

Udstedt: 2023.10.17

Gyldig til: 2026.10.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:

Grohe AG
Industriepark Edelburg
DE-58675 Hemer
Telefon: 49 (0) 571/3989 333
Telefax: 49 (0) 571/3989 999
Internet: www.grohe.com

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:

Blandearmatur til køkkenvask

EUROSTYLE type 23.373.xxE

EUROSTYLE COSMOPOLITAN type 23.374.xxE

EUROSMART COSMOPOLITAN

**type 23.376.xxE, 23.377.xxE, 23.378.xxE, 23.396.xxE,
23.397.xxE og 23.398.xxE**

EURODISC type 23.382.xxE

EURODISC COSMOPOLITAN type 23.384.20E

GET type 23.586

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

EHM WT type 23.927.xx0 og 23.928.xx0

FABRIKAT:

Grohe AG, Tyskland

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: GROHE
- Varmt og koldt vand:
Rødt og blåt mærke

På tilslutningsslanger:

- Fabrikantmærke: Neoperl
- Godkendelsesmærke: 

På emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
Kiwa Sverige AB.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til
Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske
karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygnings-
reglementets § 417, er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af
Bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til
de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.


Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en
tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for
vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er
opfyldt.

BEMÆRKNINGER:

Armaturer med angivelsen >300 kPa kan ikke klassificeres i en
trykgruppe, da tryktabet ved den forudsatte vandstrøm er større end 300
kPa. Ifølge DS 439, Norm for vandinstallationer, er forudsætningen for at
dimensionere installationen ved forenklet beregning derfor ikke opfyldt.
Der må i stedet foretages en beregning af den aktuelle installation eller en
aftapningsprøve for at sikre, at armaturet kan yde en tilstrækkelig
vandmængde.

xx nævnt i typenummeret er alene et udtryk for en overflade/farve.

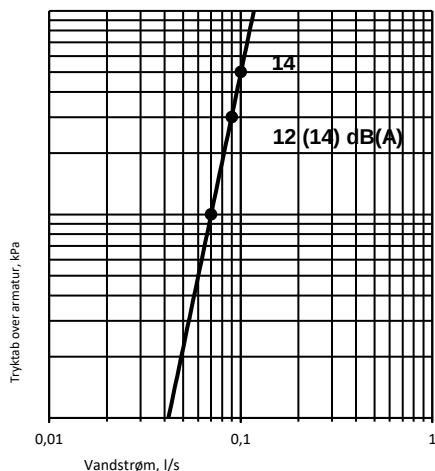

1 kPa = 0,01 bar $\approx$ 0,1 mVs

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

Det angivne støjniveau ved 300 kPa $L_{AP} = 14$ dB(A) er det maksimale støjniveau ved regulering mellem åben og lukket ventil.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Med ét greb for vandstrøm og blanding.
Montering	På håndvask. Tilgang nedefra gennem VA-godkendte fleksible tilslutningsslanger.
Udløb og tilbehør	Fast udløbstud med luftindblander.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	$L_{AP} = 14$ dB(A)
Støjgruppe	Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	$q_f = 0,1$ l/s
Trykgruppe	>300 kPa (se Bemærkninger)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing, type CC757S. Tør vægt uden koblingsslanger: Eurostyle type: 23.373.xx E: 1370 gram Eurostyle Cosmopolitan type: 23.374.xx E: 1370 gram Eurosmart Cosmopolitan type: 23.376.xx E: 1290 gram 23.377.xx E: 1240 gram 23.378.xx E: 1240 gram 23.396.xx E: 1430 gram 23.397.xx E: 1430 gram 23.398.xx E: 1430 gram Eurodisc type: 23.282.xx E: 1430 gram Eurodisc Cosmopolitan type: 23.384.20 E: 1430 gram Grohe Eurosmart Cosmopolitan type: 23.927.xx 0: 1292 gram 23.928.xx 0: 1430 gram