

GODKENDELSESINDEHAVER:

Grohe AG
Industriepark Edelburg
DE-58675 Hemer
Telefon: +49 (0) 571/3989 333
Telefax: +49 (0) 571/3989 999
Internet: www.grohe.com

Termostatisk blandearmatur til bruser

GROHE SMART CONTROL

360 DUO type 26.250.xx0, 26.443.xx0 og 34.713.xx0

GROHE SMART CONTROL

360 MONO type 26.361.xx0, 26.446.xx0 og 34.714.xx0

FABRIKAT:


Grohe AG, Tyskland

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: GROHE
- Varmt og koldt vand:
Rødt eller blå mærke
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
Obligatorisk kontrolaftale med
Kiwa Sverige AB.

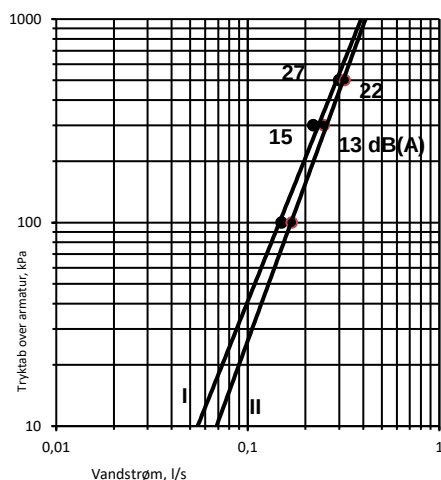

I: Hovedbruser

II: Håndbruser

1 kPa = 0,01 bar ≈ 0,1 mVs

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i
afhængighed af tryktabet over armaturet.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af Bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.
xx der er nævnt i typenummeret er alene et udtryk for en farve.
Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Type 26.250.xx0, 26.443.xx0, 26.423.650 og 34.713.xx0: Et greb for temperatur og tre knapper for valg af udløb. Type 26.361.xx0, 26.446.xx0, 26.446.650 og 34.714.xx0: Et greb for temperatur og to knapper for valg af udløb
Montering	På væg. Tilgang bagfra med 150 mm centerafstand gennem excentriske overgangsnipler med ½" RG.
Udløb og tilbehør	Afgang til bruser gennem nippel med ½" RG og kontraventil.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	I: $L_{AP} = 15$ dB(A) II: $L_{AP} = 13$ dB(A)
Støjgruppe	I og II: Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	I og II: $q_f = 0,15$ l/s
Trykgruppe	I: Gruppe 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 50 og 150 kPa) II: Gruppe 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 50 og 150 kPa)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing, type CC757S. Tør vægt: Type 26.250.xx0: 10800 gram Type 26.443.xx0: 10400 gram Type 34.713.xx0: 4700 gram Type 26.361.xx0: 10600 gram Type 26.446.xx0: 10400 gram Type 34.714.xx0: 4500 gram



Thomas Bruun