

GODKENDELSESINDEHAVER:

Grohe AG
Industriepark Edelburg
DE-58675 Hemer
Telefon: 49 (0) 571/3989 333
Telefax: +49 (0) 571/3989 999
Internet: www.grohe.com

Termostatisk blandearmatur til kar/bruser

GROHE

CoolTouch

type 26.114.xx2, 27.475.xx2, 26.708.xx1 og 26.709.xx1

FABRIKAT:

Grohe AG, Tyskland

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: Grohe
- Varmt og koldt vand:
Rødt og blå mærke

På emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
Kiwa Sverige AB.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Armaturet monteres, så der er en fri højde på mindst 20 mm mellem udløbet og
højest tænkelige vandstand i installationsgenstanden.

Indbygning af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan
konstateres.

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af Bygningsreglementets
bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er
angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfreds-
stillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.


Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er
opfyldt.

BEMÆRKNINGER:

xx nævnt i typenummeret er alene et udtryk for en overflade/farve.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Med to greb, ét for vandstrøm og ét for temperatur. Omskifter for udløb til kar eller bruser.
Montering	På væg. Tilgang bagfra med 150 mm centerafstand gennem excentriske overgangsnipler med ½" RG.
Udløb og tilbehør	Fast udløbstud med luftindblander. Afgang til håndbruser gennem nippel med ½" RG. Omskifteren virker samtidig som tilbagestrømningssikring for håndbruser.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	I: $L_{ap} = 14 \text{ dB(A)}$ II: $L_{ap} = 19 \text{ dB(A)}$
Støjgruppe	I: Gruppe 1, II: Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	I: $q_f = 0,15 \text{ l/s}$, II: $q_f = 0,3 \text{ l/s}$
Trykgruppe	Gruppe 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 50 og 150 kPa) Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing, type CC757S. Tør vægt: 26.114.xx2: 2056 gram 26.708.xx1: 2056 gram 27.475.xx2: 2056 gram 26.709.xx0: 2056 gram

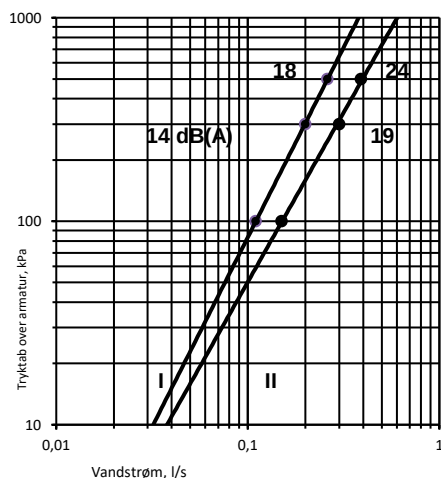


I: bruser

II: kar

1 kPa = 0,01 bar $\approx$ 0,1 mVs

Støjniveau L_{ap} i dB(A) og vandstrøm i
afhængighed af tryktabet over armaturet.



Thomas Bruun