

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Grohe AG  
Industriepark Edelburg  
DE-58675 Hemer  
Telefon: +49 (0) 571/3989 333  
Telefax: +49 (0) 571/3989 999  
Internet: www.grohe.com

**Termostatisk blandearmatur til bruser**

**GROHE GRT SPECIAL THM**  
**type 34.667.xx0 og 34.681.xx0**

**FABRIKAT:**

Grohe AG, Tyskland

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke: GROHE
- Varmt og koldt vand:  
Rødt eller blåt mærke
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder  
Obligatorisk kontrolaftale med  
Kiwa Sverige AB.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**


Indbygning af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af Bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

xx der er nævnt i typenummeret er alene et udtryk for en farve.

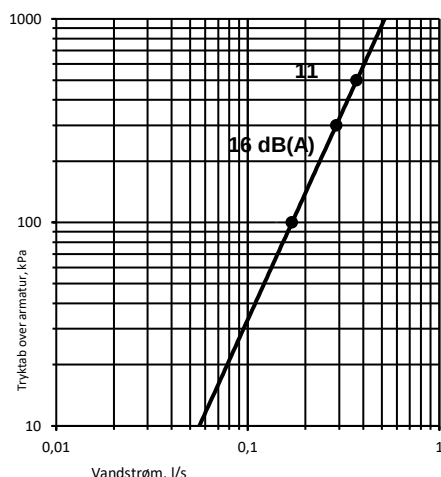

1 kPa = 0,01 bar  $\approx$  0,1 mVs

Støjniveau  $L_{AP}$  i dB(A) og vandstrøm i  
afhængighed af tryktabet over armaturet.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

|                                        |                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betjening                              | Med to greb, ét for vandstrøm og ét for temperatur.                                                              |
| Montering                              | På væg.<br>Tilgang bagfra med 150 mm centerafstand gennem<br>excentriske overgangsnipler med 1/2" RG.            |
| Udløb og tilbehør                      | Afgang til håndbruser gennem nippel med 1/2" RG.                                                                 |
| Støjniveau<br>(ved tryktab<br>300 kPa) | $L_{AP} = 11$ dB(A)                                                                                              |
| Støjgruppe                             | Gruppe 1                                                                                                         |
| Forudsat vandstrøm                     | $q_r = 0,15$ l/s                                                                                                 |
| Trykgruppe                             | Gruppe 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den<br>forudsatte vandstrøm er mellem<br>50 og 300 kPa)             |
| Materiale                              | Armaturets dele er udført i messing, type CC757S.<br>Tør vægt:<br>34.667.xx0: 2750 gram<br>34.682.xx0: 2360 gram |



Thomas Bruun