

GODKENDELSESINDEHAVER:

Grohe AG
Industriepark Edelburg
DE-58675 Hemer
Telefon: +49 (0) 23 72/93 1754
Telefax: +49 (0) 23 72 /93 1813
Internet: www.grohe.com

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Blandearmatur til køkkenvask
MINTA
type 31.358.xx2

Grohe AG, Tyskland

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: GROHE
- Varmt og koldt vand:
Rødt og blå mærke

På tilslutningsslanger: Neoperl

- Fabrikantmærke:
- Godkendelsesmærke: 

På udtræksslanger:

- Fabrikantmærke: Neoperl
- Godkendelsesmærke: 

På emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
Kiwa Sverige AB.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til
Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske
karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i
Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af
Bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold
til de retningslinjer, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en
tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for
vandinstallationer.


Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for
vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er
opfyldt.

BEMÆRKNINGER:

Armaturer med angivelsen >300 kPa kan ikke klassificeres i en
trykgruppe, da tryktabet ved den forudsatte vandstrøm er større end
300 kPa. Ifølge DS 439, Norm for vandinstallationer, er forudsætningen
for at dimensionere installationen ved forenklet beregning derfor ikke
opfyldt. Der må i stedet foretages en beregning af den aktuelle
installation eller en aftapningsprøve for at sikre, at armaturet kan yde en
tilstrækkelig vandmængde.

xx nævnt i typenummeret er alene udtryk for en overflade/farve.

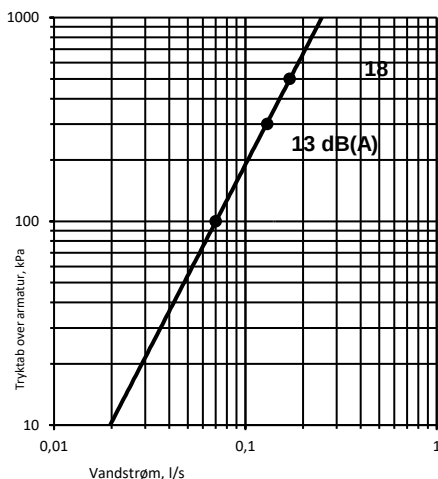

1 kPa = 0,01 bar $\approx$ 0,1 mVs
Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i
afhængighed af tryktabet over armaturet.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Med ét greb for vandstrøm og blanding, Armaturet aktiveres enten ved at bevæge grebet eller ved berøring. Ved berøring aktiveres en magnetventil der åbner for forblandet vand. Når armaturet berøres igen afbrydes vandstrømmen. Brusefunktionen aktiveres via en knap på brusehovedet.
Montering	På bordplade. Tilgang nedefra gennem VA-godkendte fleksible tilslutningsslanger.
Udløb og tilbehør	Svingbar udløbstud med udtræksslange og luftindblander.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	$L_{ap} = 13 \text{ dB(A)}$
Støjgruppe	Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	$q_r = 0,2 \text{ l/s}$
Trykgruppe	>300 kPa (se Bemærkninger)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing, type CC757 Tør vægt uden koblingsslanger: Flair 30.276.xx2: 6700 gram Minta 31.358.xx2: 6700 gram



Thomas Bruun