

#### GODKENDELSESIINDEHAVER:

Grohe AG  
Industriepark Edelburg  
DE-58675 Hemer  
Telefon: +49 2372 93 1517  
Telefax: +49 2372 93 1570  
Internet: [www.grohe.com](http://www.grohe.com)

#### Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for: Tapventil til håndvask **GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T** type 36.265.xx0

#### FABRIKAT:

Grohe AG, Tyskland

#### MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: Grohe
- Varmt og koldt vand:  
Rødt og blåt mærke

#### På tilslutningsslang:

- Fabrikantmærke: Neoperl SPX
- Godkendelsesmærke: 

#### På emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

#### KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Kiwa Sverige AB.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

#### BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:


Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af Bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

#### BEMÆRKNINGER:

xx nævnt i typenummeret er alene udtryk for en overflade/farve.

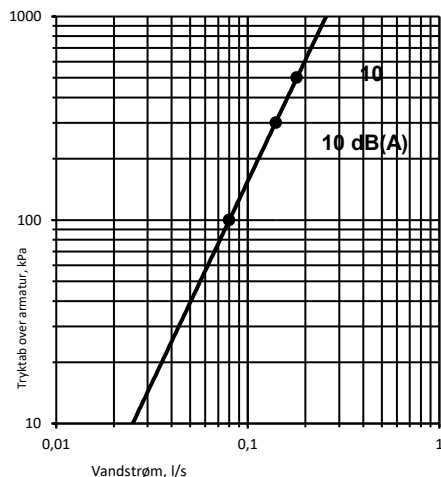

1 kPa = 0,01 bar ≈ 0,1 mVs

Støjniveau  $L_{ap}$  i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

#### BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

|                                  |                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betjening                        | Med ét greb for vandstrøm og blanding.                                                          |
| Montering                        | På håndvask.<br>Tilgang nedefra gennem VA-godkendte fleksible tilslutningsslang.                |
| Udløb og tilbehør                | Fast udløbstud med luftindblander.                                                              |
| Støjniveau (ved tryktab 300 kPa) | $L_{ap} = 10$ dB(A)                                                                             |
| Støjgruppe                       | Gruppe 1                                                                                        |
| Forudsat vandstrøm               | $q_f = 0,1$ l/s                                                                                 |
| Trykgruppe                       | Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa) |
| Materiale                        | Armaturets dele er udført i messing, type CC757S<br>Tør vægt uden koblingsslang: 630 gram       |



Thomas Bruun