

GODKENDELSESEINDEHAVER:

Grohe AG
Industriepark Edelburg
DE-58675 Hemer
Telefon: +49 (0) 571/3989 333
Telefax: +49 (0) 571/3989 999
Internet: www.grohe.com.

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for: Termostatisk blandearmatur til bruser

GROHE

CoolTouch Shower system

type 26.834.xx2, 26.400.xx1, 26.400.xxx1, 26.401.xx1,
26.403.xxx2, 26.723.xx0, 26.241.xx1, 26.403.xx2, 27.296.xx3,
27.298.xx3, 27.615.xx2, 26.075.xx1, 26.209.xx2, 26.706.xx1,
26.711.xx1, 26.724.xx0, 26.707.xx1

FABRIKAT:

Grohe AG, Tyskland

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: GROHE
- Varmt og koldt vand:
Rødt og blåt mærke

På tilslutningsslanger:

- Fabrikantmærke:
- Godkendelsesmærke:

På emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
KIWA Sverige AB.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af Bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.


Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

BEMÆRKNINGER:

xx nævnt i typenummeret er alene udtryk for en overflade/farve.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

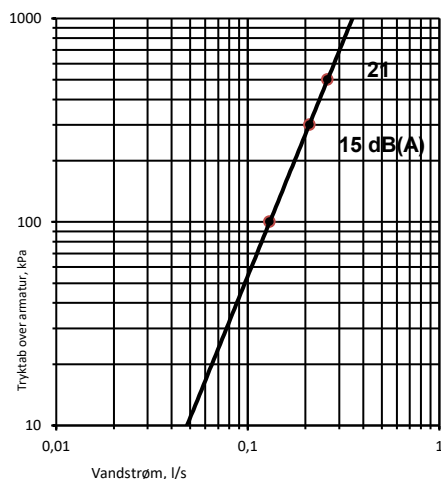

1 kPa = 0,01 bar ≈ 0,1 mVs

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i
afhængighed af tryktabet over armaturet.

Betjening	Med to greb, ét for vandstrøm og ét for temperatur. Omskifter for udløb til fast bruser eller håndbruser.
Montering	På væg. Tilgang bagfra med 150 mm centerafstand gennem excentriske overgangsnipler med ½" RG
Udløb og tilbehør	Afgang til håndbruser gennem nippel med ½" RG Omskifteren virker samtidig som tilbagestrømningssikring for håndbruser.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	$L_{AP} = 15 \text{ dB(A)}$
Støjgruppe	Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	$q_f = 15 \text{ l/s}$
Trykgruppe	Gruppe 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 50 og 150 kPa)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing, type CC757S. Tør vægt: 26.834.xx2, 26.400.xx1, 26.400.xxx1, 26.401.xx1, 26.403.xxx2, 26.723.xx0, 26.241.xx1, 26.403.xx2, 27.296.xx3, 27.298.xx3, 27.615.xx2: 2400 gram, 26.075.xx1, 26.209.xx2, 26.706.xx1, 26.711.xx1, 26.724.xx0, 26.707.xx1: 2459 gram



Thomas Bruun