

*Pure Freude
an Wasser*

GROHE


KATALOG 2024/2025

GROHE & GROHE SPA





GROHE AG si vyhrazuje právo změnit údaje obsažené v tomto ceníku; žádné informace obsažené v tomto materiálu nemohou být považovány za nabídku v oblasti občanského práva. Všechny ceny jsou uvedeny v EUR a CZK (Seznam objednacích čísel) bez DPH.

Tento ceník je platný od 01.07.2024 do zrušení. Tiskové chyby vyhrazeny.

GROHE

OBSAH

Koupelnové baterie SPA	Baterie a Keramika	Allure Brilliant Icon 3D / Atrio Icon 3D	26
		Atrio	27
		Atrio Private Collection	41
		Allure	50
		Allure Brilliant	63
		Allure Brilliant Private Collection	72
		Grandera	81
		Airio	90
		Montážní tělesa	91
		<hr/>	
Sprchy SPA	Sprchy a Termostaty	Aquasymphony	96
		F-digital Deluxe	97
		Stropní sprchy Rainshower Aqua	101
		Hlavové sprchy Rainshower Aqua	104
		Boční sprchy Rainshower Aqua	107
		Ruční sprchy Rainshower Aqua	108
		Bidetové spršky Rainshower Aqua	110
		Příslušenství do koupelny SPA	111
		Termostaty SPA	114
		<hr/>	
Koupelnové baterie	SmartControl	Baterie SmartControl	118
	Koupelnové baterie	Lineare	121
		Eurocube Joy	128
		Eurocube	134
		GROHE Plus	144
		Essence	153
		Eurodisc Cosmopolitan	164
		Concetto	169
		Eurostyle Cosmopolitan	176
		Eurostyle	181
		Cubeo	189
		Eurosmart Cosmopolitan	193
		Eurosmart	201
		Euroeco	213
		BauEdge	223

GROHE OBSAH

		BauLoop	230
		BauClassic	236
		GROHE SilkMove Energy Saving	238
Dvoukohoutkové baterie		Costa L	245
Universal		Universal	249
		Montážní tělesa	250
Napouštěcí, vypouštěcí a přepadové soupravy		Talento / Talentofill	252
Doplňky		Selection	254
		Selection Cube	259
		Essentials	262
		Essentials Cube	270
		BauCosmopolitan	274
		Essentials Authentic	277
Termostatické baterie	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	282
		Grohtherm termostatické baterie se dvěma ovladači	296
		Grohtherm 2000	304
		Grohtherm Cube	307
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan	310
		Grohtherm 1000	311
		Grohtherm 1000 Performance	314
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	317
		Grohtherm 800	319
		Grohtherm 500	322
Podomítková řešení		GROHE Rapido SmartBox	326
		GROHE Rapido sprchové rámy	328
		GROHE Rapido	329
		GROHE Rapido C / podomítkové ventily	330
Sprchy / sprchové systémy	Sprchové systémy	System Rainshower SmartControl	336
		Rainshower SmartActive System	339
		Rainshower System	342
		Euphoria SmartControl System	343
		Euphoria System	346
		Tempesta System 250	357

		Sprchové systémy doplňky	365
	Hlavové sprchy	Sety s hlavovou sprchou	368
		Hlavové sprchy	379
		Doplňky pro hlavovou sprchu	387
		Boční sprchy	390
	Sprchy	Rainshower SmartActive	391
		Rainshower	399
		Euphoria	400
		Tempesta	411
		Tempesta Cube	418
		Sprchové hadice	423
		Sprchové doplňky	426
Kuchyňské baterie	Kuchyňské systémy	GROHE Blue Professional	438
		GROHE Blue Home	443
		GROHE Blue Pure	450
		GROHE Blue doplňky	453
		GROHE Red	458
	Prémiové řady	K7	462
		FootControl	463
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	464
		Essence	466
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	469
		Eurocube	474
	Výkonné řady	Eurodisc Cosmopolitan	475
		Eurodisc	476
		Concetto	477
		Eurostyle Cosmopolitan	480
		Eurosmart Cosmopolitan	481
		Eurosmart	483
		Euroeco / Euroeco Special	487
		Costa	488
		Bau Lines	490
		Kuchyňské doplňky	494

GROHE


OBSAH

	Kuchyňské dřezy	Nerezové kuchyňské dřezy	496
		Kompozitní dřezy	505
		Příslušenství kuchyňského dřezu	513
Speciální baterie	Elektronická zařízení	Eurocube E	516
		Essence E	518
		Europlus E	521
		Eurosmart Cosmopolitan E	523
		Eurosmart	531
		Euroeco Cosmopolitan E	532
		Bau Cosmopolitan E	535
	Speciální termostaty	Grohtherm Micro	537
		Grohtherm Special	538
		Grohtherm XL	542
	Pákové baterie	Eurosmart Care	543
		Euroeco Special	548
		Euroeco Special / SSC	551
	Samozávěrná zařízení	Eurodisc SE	553
		Eurosmart Cosmopolitan T	554
		Euroeco Cosmopolitan T	555
	Příslušenství	Montážní tělesa	556
Sprchová toaleta		GROHE Sensia Pro	560
		GROHE Sensia Arena	561
		Manuální bidetové sedátko	565
Sanitární keramika		Essence	568
		Cube Ceramic	573
		Euro Ceramic	576
		BauEdge Ceramic	582
		Bau Ceramic	584
		Univerzální sprchové vaničky	592
Instalační systémy	Rapid SLX	Rapid SLX	596
	Rapid SL	Rapid SL pro WC	598
		Rapid SL pro pisoár	613
		Rapid SL pro umyvadlo/bidet	614

GROHE OBSAH

		Rapid SL pro zdravotně postižené	618
		Rapid SL instalace do prostoru	621
		Rapid SL úchyt na armatury	622
		Rapid SL příslušenství	623
		Rapido sprchové rámy	626
	Uniset	Uniset rámy a příslušenství	627
Splachovací systémy	WC	Splachovací nádržky	634
		Příslušenství k WC nádržkám	637
		Splachovací příslušenství k WC	643
		Elektronické ovládání pro WC	647
	Pisoár	Elektronické ovládání pro pisoár	652
		Splachovací příslušenství k pisoárům	658
Splachovací tlačítka	WC	Splachovací tlačítka k WC	664
		GROHE Fresh	672
		Splachovací tlačítka k WC nádržkám	673
	Pisoár	Splachovací tlačítka k pisoárům	674
Připojovací a bezpečnostní technologie		Rohové ventily	678
		WAS ventily	681
		Bezpečnostní systémy	684
Náhradní díly		Uzavírací vršky	688
		Prodlužovací sety	689
		Přípojky	690
		Vpusti a raménka	691
		Perlátory	692
		Odpadové soupravy	693
		Náhradní díly ke sprchám	695
		Speciální nářadí	696
		Čištění a údržba	697
		Náhradní díly ke keramice	698
Seznam objednacích čísel			699

HODNOTY ZNAČKY GROHE

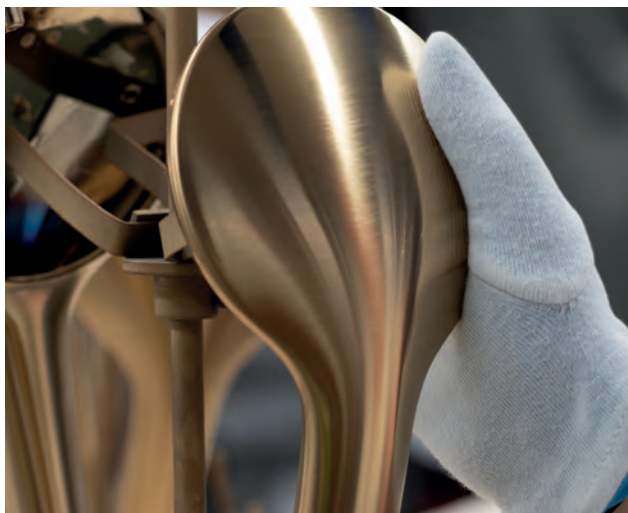

KVALITA

Od prvního nákresu po konečný produkt a poprodejní servis – naši zákazníci se mohou v každé fázi životního cyklu našich produktů spolehnout na nenahraditelný smysl pro perfekcionismus vycházející z německé řemeslné tradice.

„Nejdůvěryhodnější značka v sanitárním průmyslu“ – Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGIE

Naše neustálá touha inovovat Vám přináší každodenní potěšení z vody a naše chytrá řešení směřují k její digitalizaci.

„Jedna z 50 předních společností, které mění svět k lepšímu“ – Fortune Magazine, 2017



DESIGN

Recept na úspěch našeho vysoce oceňovaného designového DNA je jednoduchý: Slučovat moderní prvky s nadčasovými, tradičními aspekty v podobě produktů, které působí, jako by vám byly navrženy na míru.

Přes 400 získaných designových ocenění od roku 2003



UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Voda je naše vášeň. Záleží nám na každé kapce – a náš závazek vyplývající z vítězství soutěže CSR převyšuje péči o pouze jediný živel. Uděláme všechno pro to, abychom zachovali všechny drahocenné přírodní zdroje pro příští generacím.

Vítěz ceny CSR udělované německou spolkovou vládou, 2017

ZÁRUKA GROHE



ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA GROHE – 2+1 LET

Produkty GROHE jsou navrženy, aby byly vizionářské a inovativní, tak abychom jejich kvalitu mohli zaručit. Zakoupení produktu GROHE znamená, že vaše investice je dokonale vyvážená z hlediska kvality, technologie, designu a udržitelné výroby.

Společnost GROHE poskytuje záruční služby koncovému spotřebiteli v souladu s níže uvedenými podmínkami pro všechny produkty dodávané pod značkou GROHE, které jsou označeny jako výrobky, na které se vztahuje „**Rozšířená záruka GROHE – 2 roky plus**“.

Platí pro sprchové bidetové toalety Grohe, kuchyňské systémy Grohe Blue Home, Professional a RED a také systémy Sense Guard a Sense.



PĚTILETÁ ZÁRUKA GROHE

Vysoce kvalitní materiály a nejnovější výrobní metody jsou kombinovány se špičkovými technologiemi, které zajišťují spolehlivý výkon po mnoho let. Tento přístup reflektuje naše **pětiletá záruka výrobce**.

Za špičkovým výkonem našich produktů si stojíme. Pravděpodobnost toho, že bude zapotřebí nějakou součást našeho produktu vyměnit nebo nahradit, je nízká. Pokud k ní ale dojde, můžete se spolehnout na to, že po svém boku budete mít naprosté specialisty.

Vychutnejte si jedinečný komfort a prvotřídní funkcionalitu. Máte naše slovo, že na produkty GROHE se můžete spolehnout. Zaručeně.



ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA GROHE – 10 LET

Vy i vaši zákazníci nyní mohou benefitovat z výjimečné **desetileté rozšířené záruky GROHE** pro samostatné splachovací nádrže a vestavěné splachovací nádrže v rámci instalačního systému Rapid SL, Uniset a Rapid Pro (vyrobené po 1. březnu 2013) a další vestavné součásti z řady Rapido i jiné.

Zejména u důležitých produktů, které jsou určeny k vestavění, a tím pádem nejsou normálně dostupné, je zabezpečení v podobě rozšířené záruky výrobce zcela zásadní. Nabídne vám uspokojivý pocit z dobrého rozhodnutí pro kvalitu, inovace a technologii v podobě instalačního rámu GROHE.

GROHE INSTALAČNÍ SYSTÉMY SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE



PEVNÉ UCHYCENÍ

Montáž na stěnu pomocí úhelníků s nastavitelným rozpětím 135/235 mm. Nosnost více než 400 kg.



RYCHLÁ A BEZPROBLÉMOVÁ INSTALACE

Jednoduchá, bezpečná a až o 40% rychlejší montáž.



ÚSPORY PŘEDEVŠÍM

Duální splachovací systém 3/6l s regulací průtoku vody a funkcí start/stop.



DOKONALÁ KOMBINACE

Nádrž je vhodná pro všechna splachovací tlačítka GROHE, tedy pro více než 100 stylových a neobvyklých modelů.



TICHÝ JAKO ŠEPOT

Speciální výtuka potrubí zabraňuje přenosu hluku na konstrukci budovy.

- pneumatický systém splachování
- jednoduchá a rychlá instalace
- ekologické řešení, technologie start/stop a duální splachování přinášejí možnost volby ekonomického splachování



ZÁKAZNICKÁ LINKA CZ
+420 277 004 190
Pro instalátory volba 2.



Instalace
krok za krokem



PŘEDNOSTI INSTALAČNÍCH SYSTÉMŮ GROHE




Praktické pneumatické splachování
a jednoduché připojení splachovacího tlačítka

2 typy montáže tlačítka
- na výšku a na šířku



Jednoduchý přístup k ventilu
a jeho demontáž skrze revizní otvor.

2 velikosti splachovacího tlačítka
- 1 revizní šachta pro všechny designy



Aretační prvky na nohách modulu
pro jednodušší a pohodlnější instalaci.

Jedinečný regulátor průtoku pro toalety
bez okrajového splachovacího okruhu
- jednoduše můžete kdykoliv upravit průtok a objem vody



1971



První podomítková splachovací nádrž „Perfekt“ s objemem 9/14l
První plnicí ventil Dally s hydraulikou

1981



Podomítková nádrž, 9l
Představení splachovacího ventilu Servo pro účinné splachování

1986



První montážní rám DAL-Rapid do sádrokartonových stěn

1994



Rapid „S“ pro objem 6/9l
První splachovací nádrž s malou revizní šachtou

1998



Představení montážního systému Uniset
Stejná, léty prověřená splachovací nádrž jako u systémů Rapid

2007



Představení nového splachovacího ventilu AV1
Jedná se o pneumatický systém s pouze jedinou hadicí

2008



Představení systému GROHE Fresh

2009



Nová verze rámu Rapid SL
Nové nástěnné držáky
Montáž vodovodní přípojky a revizní šachty bez použití nářadí

2013



Instalační rám Rapid SL WC pro malé, úzké koupelny

2021



Rapid SLX

PODOMÍTKOVÁ SPRCHOVÁ ŘEŠENÍ GROHE

Díky všestrannosti sprchových systémů GROHE dokáže každý najít to správné řešení pro svou koupelnu. Podomítkové sprchové systémy GROHE jsou nyní k dispozici také s oblíbenou hlavovou sprchou GROHE Rainshower Mono s luxusním průměrem 310 cm, intuitivní ruční sprchou GROHE Rainshower SmartActive a nově uvedenou ruční sprchou GROHE Tempesta 110, která dokonale doplňuje hlavovou sprchu GROHE Tempesta 250. Sprchová řešení jsou k dispozici v kulatém nebo hranatém tvaru a v různých cenových segmentech.

CO JE NA POVRCHU



GROHE SMARTCONTROL

- Ovládání až tří sprchových funkcí pro lepší zážitek ze sprchování
- Intuitivní ovládání a dokonalá kontrola vody pomocí modulu SmartControl
- Podomítková instalace a úzkoprofilová, mimořádně elegantní konstrukce – pouze 43 mm hluboká



TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

- Nová řada sprchových baterií v kulatém, hranatém a čtvercovém provedení
- Podomítková instalace a úzkoprofilová, mimořádně elegantní konstrukce – pouze 43 mm hluboká
- Modely s 1 a 2 funkcemi jsou k dispozici s přepínačem Grohe



PÁKOVÉ BATERIE

- Nové vodovodní baterie s designem pečlivě sladěným s ostatními koupelnovými řadami Grohe
- Varianty pro ovládání 1, 2 a 3 sprchových funkcí
- Úzkoprofilové nástěnné panely s rychlomontážním systémem Grohe QuickFix a kompaktními přepínači

ČERNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY GROHE

PHANTOM BLACK

PRÉMIOVÁ SOFISTIKOVANOST

Phantom Black je ideální volbou pro vysoce vytížená prostředí a pro odvětví s vysokými hygienickými standardy. Aby bylo možné dosáhnout sladěného designového konceptu, zahrnuje tento barevný sortiment vše od vodovodních baterií, sprch a termostatických baterií až po splachovací tlačítka a doplňky.


VÝHODY POVRCHU PHANTOM BLACK

DELŠÍ ŽIVOTNOST



Odolnější proti korozi, blednutí a poškrábání díky speciální technologii lakování...

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ

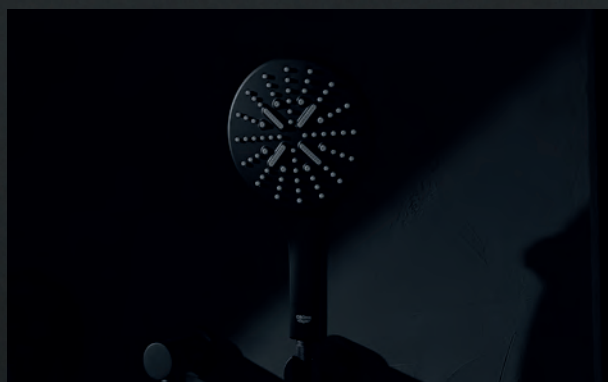

...a odolnější vůči otiskům prstů než barevná varianta Matte Black, která se vyrábí práškovým lakováním.

PRÉMIOVÁ ESTETIKA



Výjimečně matný a hladký povrch.

ZÁRUKA



Až pětiletá záruka.

MATTE BLACK

DOSTUPNÁ ELEGANCE

Produkty v barvě Matte Black jsou skvělou volbou pro každodenní použití v domácnosti. Barva je decentní a snadno se začlení do stávajícího interiéru. Dotváří elegantní a celkově vyvážený vzhled koupelny. Je nadčasová a bude vám sloužit mnoho následujících let po nákupu.

VÝHODY POVRCHU GROHE MATTE BLACK

CENOVÁ DOSTUPNOST



Ideální volba pro každodenní použití v domácnosti.

TECHNOLOGIE



Technologie práškového lakování poskytuje pokročilou odolnost vůči korozi, vyblednutí a poškrábání.

ODOLNOST



Ochrana před pádem či nárazem díky vestavěnému silikonovému kroužku.

ZÁRUKA



Až pětiletá záruka.

GROHE PHANTOM BLACK

Novinka

PŘEHLED KLÍČOVÝCH VÝHOD

- Černé povrchové úpravy GROHE.
- Odolnější proti korozi, blednutí a poškrábání. Vysoká odolnost proti otiskům prstů díky matnému povrchu.
- Záruka 5 let.



GROHE MATTE BLACK

Novinka

PŘEHLED KLÍČOVÝCH VÝHOD

- Kvalitní technologie lakování GROHE.
- 5 letá záruka.



32 926 2433



23 393 243E



23 971 2433



23 975 2433



29 338 2433
+23 571 000



26 689 2431



26 670 2431



33 555 2433



34 793 2430



10 2202 2430



26 748 2433



26 406 2433



26 908 2433



26 668 2430



26 687 2430



10 2208 2430



10 2209 2430



26 672 2431



26 691 2431



33 300 2433



10 2203 2430



26 164 2433



10 2257 2430



10 2256 2430



10 2461 2430



10 2467 2430



10 2251 2430



10 2473 2430



10 2460 2430



10 2471 2430



10 2465 2430



10 2472 2430



10 2469 2430



10 2468 2430



33 281 2433



30 305 2431



30 463 2430




33 202 2433



30 567 2430

POVRCHY VYROBENÉ PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST GROHE COLORS

Zachování nádherného vzhledu baterií po mnoho desetiletí je možné díky trvanlivé povrchové úpravě. Tento efekt je dosažen procesem fyzikální depozice z plynné fáze (PVD), který zajišťuje, že povrchové vrstvy jsou až trojnásobně tvrdší a desetkrát odolnější vůči poškrábání než průměr. Výsledkem jsou fantasticky vypadající a mimořádně kvalitní baterie.

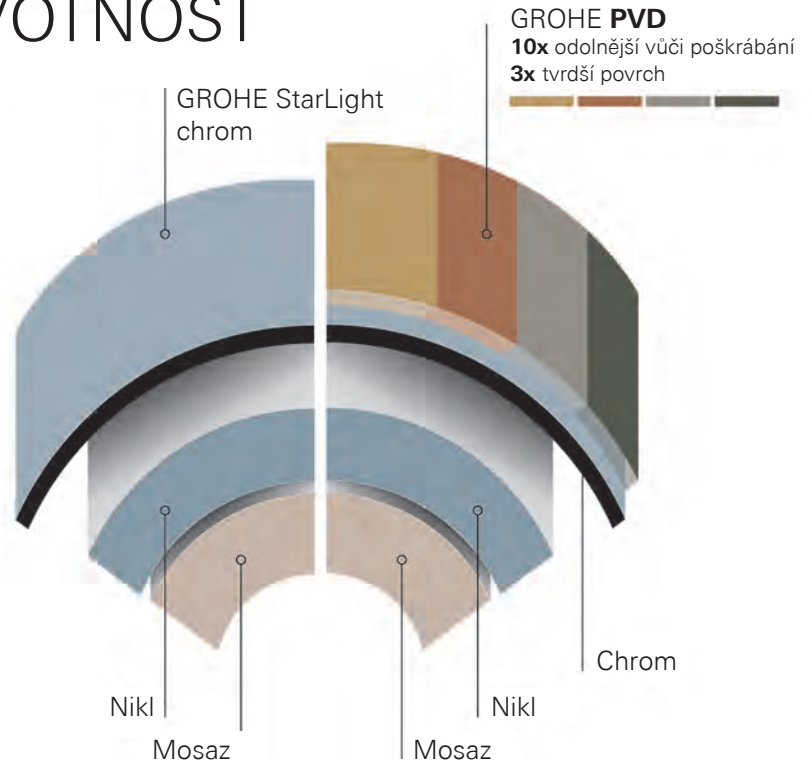

PRODUKTOVÁ ŘADA	BAREVNÉ VARIANTY							
	00-CHROME	DC-SUPERSTEEL	GL-COOL SUNRISE	GN-KARTÁČOVANÝ COOL SUNRISE	DA-WARM SUNSET	DL-KARTÁČOVANÝ WARM SUNSET	A0-HARD GRAPHITE	AL-KARTÁČOVANÝ HARD GRAPHITE
ESSENCE								
EUROCUBE								
LINEARE								
PLUS								



Supersteel



Kartáčovaný
Hard Graphite



Kartáčovaný
Cool Sunrise



Kartáčovaný
Warm Sunset



Hard Graphite




Cool Sunrise



Warm Sunset

GROHE COLORS

Nejprodávanější barvy



DC
Supersteel



AL
Kartáčovaný Hard Graphite



GN
Kartáčovaný Cool Sunrise



DL
Kartáčovaný Warm Sunset






























KOMPLETNÍ KOUPELNOVÁ ŘEŠENÍ GROHE SPA COLORS

Stále více zákazníků si přeje přizpůsobit koupelnu dle vlastního vkusu a designového konceptu celého domova. Koupelna se tak stává unikátním prostředkem pro seberealizaci díky dokonalé harmonii mezi jejími jednotlivými prvky. Hlavní vliv na celkovou atmosféru místnosti mají barvy. Proto společnost GROHE představuje kolekci GROHE Colors, která nabízí maximální svobodu volby – deset dechberoucích barev a povrchových úprav napříč všemi koupelnovými produkty. Od baterií a sprchových systémů až po splachovací tlačítka a veškeré doplňky, tato kolekce umožňuje vytvořit dokonale sladěnou koupelnu bez kompromisů.



GROHE

BAREVNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY


PRODUKTOVÁ ŘADA	BAREVNÉ VARIANTY						
	00-CHROME	DC-SUPERSTEEL	GL-COOL SUNRISE	GN-KARTÁČOVANÝ COOL SUNRISE	DA-WARM SUNSET	DL-KARTÁČOVANÝ WARM SUNSET	AL-KARTÁČOVANÝ HARD GRAPHITE
ATRIO							
ATRIO PRIVATE COLLECTION							
ALLURE							
ALLURE BRILLIANT							
ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION							



Allure
kartáčovaný
Cool Sunrise



**Atrio
Private collection**
Warm Sunset

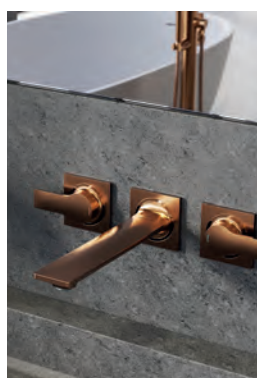

Allure
kartáčovaný
Warm Sunset



Atrio
kartáčovaný
Hard Graphite



**Atrio
Private collection**
Supersteel





GROHE SPA

**SALUS PER AQUAM
VODA ZDROJEM ZDRAVÍ**

Nic se nevyrovná síle vody – je očištná, osvěžující a uzdravující.

Voda je skutečným elixírem života a poskytuje nám požitek, který se ničemu nevyrovná. Umožňuje nám ztlumit ruch okolního světa a najít klid pro tělo i duši. Ponořte se do uklidňujících vodních rituálů a inspirujte své smysly k nalezení rovnováhy a skryté síly. Společnost GROHE je přesvědčena, že voda je zásadním zdrojem životní energie. Proto oživila podznačku GROHE SPA a dodala jí nadčasový nádech. Deset let po prvním uvedení na trh je naše vášeň pro vodu v každém detailu produktů GROHE SPA nyní ještě hmatatelnější.

Značka GROHE SPA je určena pro architekty, designéry, projektanty a prémiové showroomy. Představuje vrchol toho, co umíme vytvořit. Posouváme inovativní technologie a precizní zpracování na doposud nepoznanou úroveň. Sestavili jsme kolekci těch nejexkluzivnějších a nejluxusnějších produktů, pomocí kterých tvoříme nádherná místa k odpočinku. Umělecký design se snoubí s pečlivě vybranými barvami, materiály a povrchovými úpravami. Všeestranné možnosti přizpůsobení promění vaši koupelnu v domácí lázně, dokonale přizpůsobené vašim přáním a požadavkům.

GROHE SPA nabízí úchvatnou koupel pro všechny vaše smysly. Uvolňující, nezapomenutelnou a osobitou. Stejně jako nezaměnitelný zvuk vody.

GROHE
KOUPELNOVÉ BATERIE SPA



**OBSAH**

Allure Brilliant Icon 3D / Atrio Icon 3D	26
Atrio	27
Atrio Private Collection	41
Allure	50
Allure Brilliant	63
Allure Brilliant Private Collection	72
Grandera	81
Airio	90
Montážní tělesa	91



GROHE SPA

ALLURE BRILLIANT ICON 3D / ATRIO ICON 3D

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH





GROHE SPA

20 635 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

27 489,02

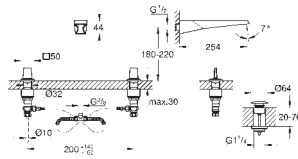

Allure Brilliant

Umyvadlová třítvorová baterie

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

vpust s perlátorem

červené a modré označení na ovládacích pákách pro teplou a studenou vodu

ventily na teplou a studenou vodu

s keramickými vršky

tlakové, flexi přípojné hadičky mezi

středním tělesem a bočními ventily

rozpětí 256 mm

technické údaje

průtokový tlak min. 0,5 bar

lze použít při průtokovém tlaku 1,0 - 5,0 bar

při statickém tlaku větším než 5 barů se redukční ventil přizpůsobí

zabraňuje tlakovým rozdílům při přívodu teplé a studené vody

přívod teplé vody maximálně 80 °C

doporučená teplota přívodu teplé vody (pro úsporu energie): 60 °C




GROHE SPA

20 634 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

27 489,02

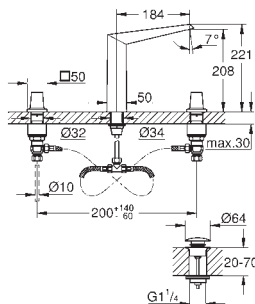

Allure Brilliant

Umyvadlová třítvorová baterie

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

vpust s perlátorem

červené a modré označení na ovládacích pákách pro teplou a studenou vodu

ventily na teplou a studenou vodu

s keramickými vršky

odtoková souprava push-open DN 32

tlakové, flexi přípojné hadičky mezi

středním tělesem a bočními ventily

technické údaje

průtokový tlak min. 0,5 bar

lze použít při průtokovém tlaku 1,0 - 5,0 bar

při statickém tlaku větším než 5 barů se redukční ventil přizpůsobí

zabraňuje tlakovým rozdílům při přívodu teplé a studené vody

přívod teplé vody maximálně 80 °C

doporučená teplota přívodu teplé vody (pro úsporu energie): 60 °C




GROHE SPA

20 664 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

27 901,37

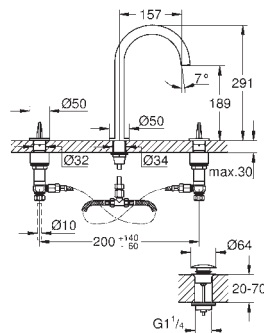

Atrio Icon 3D

Umyvadlová třítvorová baterie

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

otevřená výpusť pro zcela rovný tok vody

červené a modré označení na ovládacích pákách pro teplou a studenou vodu

ventily na teplou a studenou vodu

s keramickými vršky

odtoková souprava push-open DN 32

tlakové, flexi přípojné hadičky mezi

středním tělesem a bočními ventily

technické údaje

průtokový tlak min. 0,5 bar

lze použít při průtokovém tlaku 1,0 - 5,0 bar

při statickém tlaku větším než 5 barů se redukční ventil přizpůsobí

zabraňuje tlakovým rozdílům při přívodu teplé a studené vody

přívod teplé vody maximálně 80 °C

doporučená teplota přívodu teplé vody (pro úsporu energie): 60 °C




GROHE SPA

20 665 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

27 901,37

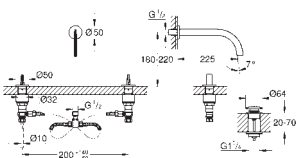

Atrio Icon 3D

Umyvadlová třítvorová baterie

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

otevřená výpusť pro zcela rovný tok vody

červené a modré označení na ovládacích pákách pro teplou a studenou vodu

ventily na teplou a studenou vodu

s keramickými vršky

tlakové, flexi přípojné hadičky mezi

středním tělesem a bočními ventily

rozpětí 235 mm

technické údaje

průtokový tlak min. 0,5 bar

lze použít při průtokovém tlaku 1,0 - 5,0 bar

při statickém tlaku větším než 5 barů se redukční ventil přizpůsobí

zabraňuje tlakovým rozdílům při přívodu teplé a studené vody

přívod teplé vody maximálně 80 °C

doporučená teplota přívodu teplé vody (pro úsporu energie): 60 °C



GROHE SPA


GROHE ATRIO

KOUPELNOVÉ
BATERIE SPA

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

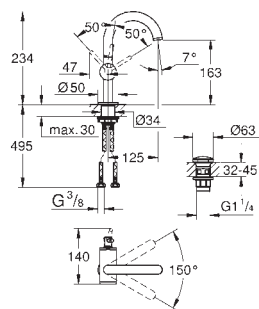


24 363 000	Chrom	415,12
24 363 DC0	SuperSteel	581,16
24 363 GL0	Cool Sunrise	622,67
24 363 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	664,18
24 363 DA0	Warm Sunset	622,67
24 363 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	664,18
24 363 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	664,18

Atrio

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
otočná C-trubice s perlátorem
omezení dorazu
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
odtoková souprava push-open DN 32
flexi přípojovací hadičky

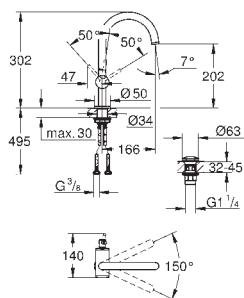


24 362 000	Chrom	478,97
24 362 DC0	SuperSteel	670,56
24 362 MS0	Satin Steel	718,46
24 362 GL0	Cool Sunrise	718,46
24 362 DA0	Warm Sunset	718,46
24 362 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	766,36
24 362 MG0	Satin Graphite	718,46

Atrio

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednotvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
otočná C-trubice s perlátorem
omezení dorazu
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
odtoková souprava push-open DN 32
flexi přípojovací hadičky

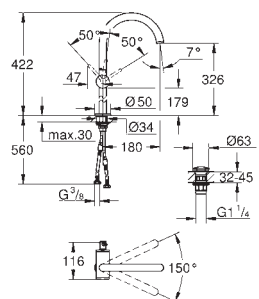

24 365 000	Chrom	670,56
24 365 DC0	SuperSteel	938,78
24 365 GL0	Cool Sunrise	1 005,84
24 365 DA0	Warm Sunset	1 005,84
24 365 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 072,90

Atrio

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednotvorová montáž
pro volně stojící umyvadla
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
otočná C-trubice s perlátorem
omezení dorazu
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
odtoková souprava push-open DN 32
flexi přípojovací hadičky



GROHE SPA


GROHE
ATRIO

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

GROHE SPA

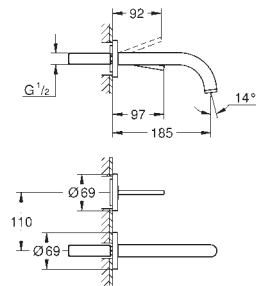29 410 000
29 410 DC0
29 410 GL0
29 410 GN0
29 410 DA0
29 410 DL0
29 410 AL0Chrom
SuperSteel
Cool Sunrise
kartáčovaný Cool Sunrise
Warm Sunset
kartáčovaný Warm Sunset
kartáčovaný Hard Graphite478,97
670,56
718,46
766,36
718,46
766,36
766,36**Atrio****Dvouotvorová baterie s joystickem**

nástěnná montáž

bez podomítkového tělesa

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

23 429 000

GROHE FeatherControl Joystick kartuše

povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rozteč 110 mm

rozpětí 185 mm

GROHE SPA

29 406 000
29 406 DC0
29 406 GL0
29 406 GN0
29 406 DA0
29 406 DL0
29 406 AL0Chrom
SuperSteel
Cool Sunrise
kartáčovaný Cool Sunrise
Warm Sunset
kartáčovaný Warm Sunset
kartáčovaný Hard Graphite542,83
759,97
814,26
868,54
814,26
868,54
868,54

dtto, délka raménka 221 mm


23 429 000

montážní těleso pro dvouotvorové umyvadlové baterie

290,41



GROHE SPA

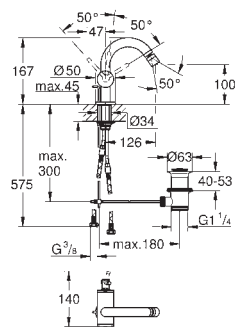24 364 000
24 364 DC0
24 364 GL0
24 364 GN0
24 364 DA0
24 364 DL0
24 364 AL0Chrom
SuperSteel
Cool Sunrise
kartáčovaný Cool Sunrise
Warm Sunset
kartáčovaný Warm Sunset
kartáčovaný Hard Graphite542,83
759,97
814,26
868,54
814,26
868,54
868,54**Atrio****Páková bidetová baterie, DN 15**

jednootvorová montáž

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


rychlomontážní systém

tubulární výpusť s perlátorem na kloubu

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

GROHE SPA

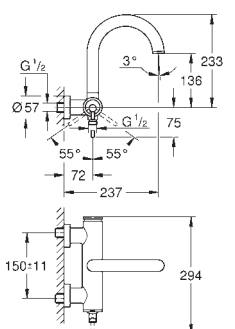24 367 000
24 367 DC0
24 367 GL0
24 367 GN0
24 367 DA0
24 367 DL0
24 367 AL0Chrom
SuperSteel
Cool Sunrise
kartáčovaný Cool Sunrise
Warm Sunset
kartáčovaný Warm Sunset
kartáčovaný Hard Graphite670,56
938,78
1 005,84
1 072,90
1 005,84
1 072,90
1 072,90**Atrio****Páková vanová baterie, DN 15**

nástěnná montáž

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

automatický přepínač: vana/sprcha

litý výtok

perlátor

výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou


kryté S-připojky

ochrana proti zpětnému toku vody

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

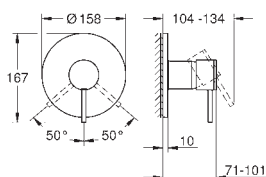

24 354 000
24 354 DC0
24 354 GL0
24 354 GN0
24 354 DA0
24 354 DL0
24 354 AL0

Chrom
SuperSteel
Cool Sunrise
kartáčovaný Cool Sunrise
Warm Sunset
kartáčovaný Warm Sunset
kartáčovaný Hard Graphite

366,43
513,01
549,66
586,30
549,66
586,30
586,30

Atrio

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová rukojeť

průtok: výstup B nebo C = 30 l/min


bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

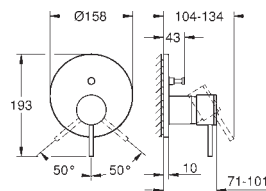

24 355 000
24 355 DC0
24 355 GL0
24 355 GN0
24 355 DA0
24 355 DL0
24 355 AL0

Chrom
SuperSteel
Cool Sunrise
kartáčovaný Cool Sunrise
Warm Sunset
kartáčovaný Warm Sunset
kartáčovaný Hard Graphite

403,08
564,31
604,62
644,93
604,62
644,93
644,93

Atrio

Páková baterie s dvousměrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová rukojeť

automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min


bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

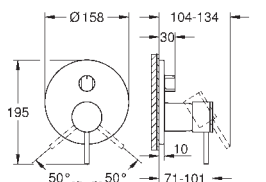

24 356 000
24 356 DC0
24 356 GL0
24 356 GN0
24 356 DA0
24 356 DL0
24 356 AL0

Chrom
SuperSteel
Cool Sunrise
kartáčovaný Cool Sunrise
Warm Sunset
kartáčovaný Warm Sunset
kartáčovaný Hard Graphite

430,98
603,37
646,48
689,57
646,48
689,57
689,57

Atrio

Páková baterie s 3směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová rukojeť

3-směrný přepínač

průtok:

výstup A = 27 l/min,

výstup B = 27 l/min,

výstup C = 27 l/min



bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37



24 357 000
24 357 DC0
24 357 GL0
24 357 GN0
24 357 DA0
24 357 DL0
24 357 AL0

Chrom	707,76
SuperSteel	990,88
Cool Sunrise	1 061,65
kartáčovaný Cool Sunrise	1 132,43
Warm Sunset	1 061,65
kartáčovaný Warm Sunset	1 132,43
kartáčovaný Hard Graphite	1 132,43

Atrio

Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

keramický uzavírací ventil, 120°

kovové kohouty

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min



bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37



24 358 000
24 358 DC0
24 358 GL0
24 358 GN0
24 358 DA0
24 358 DL0
24 358 AL0

Chrom	757,06
SuperSteel	1 059,88
Cool Sunrise	1 135,58
kartáčovaný Cool Sunrise	1 211,29
Warm Sunset	1 135,58
kartáčovaný Warm Sunset	1 211,29
kartáčovaný Hard Graphite	1 211,29

Atrio

Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil

kovové kohouty

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37




GROHE SPA

GROHE
ATRIOKOUPELNOVÉ
BATERIE SPA

Objednací číslo

Barva

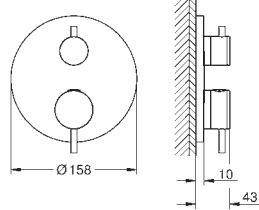Cena (€) bez
DPH

24 359 000
24 359 DC0
24 359 MS0
24 359 GL0
24 359 GN0
24 359 DA0
24 359 DL0
24 359 AL0
24 359 MG0

Chrom 757,06
SuperSteel 1 059,88
Satin Steel 1 135,58
Cool Sunrise 1 135,58
kartáčovaný Cool Sunrise 1 211,29
Warm Sunset 1 135,58
kartáčovaný Warm Sunset 1 211,29
kartáčovaný Hard Graphite 1 211,29
Satin Graphite 1 135,58

Aerio**Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výstup

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil

kovové kohouty

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min


bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

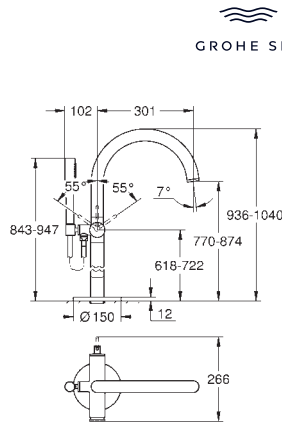

24 368 DC0
24 368 GL0
24 368 DA0
24 368 AL0

SuperSteel 2 592,84
Cool Sunrise 2 778,05
Warm Sunset 2 778,05
kartáčovaný Hard Graphite 2 963,24

Aerio**Páková vanová baterie s montáží do podlahy**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
45 984

bez podomítkového tělesa

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

s omezovačem teploty

GROHE Long-Life povrch

automatický přepínač: vana/sprcha

vpust s perlátorem

rozpětí 301 mm

integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"

s držákem sprchy

hand shower Rainshower Aqua Stick (26 866)

Silverflex sprchová hadice 1250 mm


ochrana proti zpětnému toku vody

45 984 001

montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti

Chrom

555,05

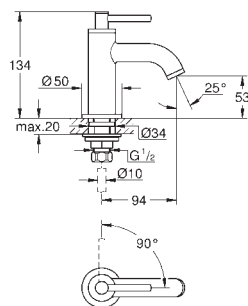

20 658 000
20 658 DC0
20 658 GL0
20 658 GN0
20 658 DA0
20 658 DL0
20 658 AL0

Chrom 319,32
SuperSteel 447,04
Cool Sunrise 478,97
kartáčovaný Cool Sunrise 510,90
Warm Sunset 478,97
kartáčovaný Warm Sunset 510,90
kartáčovaný Hard Graphite 510,90

Aerio**Stojánkový ventil, DN 15**

vršek DN 15 - 90°

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rychlomontážní systém

perlátor

pevný výtok

s pákovým ovládáním



GROHE SPA

GROHE
ATRIO


Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

21 145 000
21 145 DC0
21 145 GL0
21 145 GN0
21 145 DA0
21 145 DL0
21 145 AL0

Chrom 510,90
SuperSteel 715,27
Cool Sunrise 766,36
kartáčovaný Cool Sunrise 817,45
Warm Sunset 766,36
kartáčovaný Warm Sunset 817,45
kartáčovaný Hard Graphite 817,45

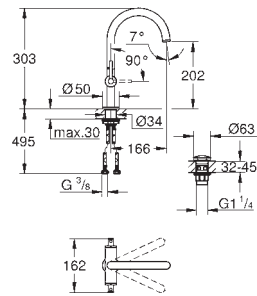**Atrio**

Umyvadlová jednotvorová baterie, DN 15, velikost L
s keramickým vrškem DN 15, 90°

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rychlomontážní systém

otočná výpusť

s perlátorem a dorazem

nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°

odtoková souprava push-open DN 32

flexi připojovací hadičky


s pákovým ovládáním

Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení



21 144 000
21 144 DC0
21 144 MS0
21 144 GL0
21 144 GN0
21 144 DA0
21 144 DL0
21 144 AL0
21 144 MG0

Chrom 510,90
SuperSteel 715,27
Satin Steel 766,36
Cool Sunrise 766,36
kartáčovaný Cool Sunrise 817,45
Warm Sunset 766,36
kartáčovaný Warm Sunset 817,45
kartáčovaný Hard Graphite 817,45
Satin Graphite 766,36

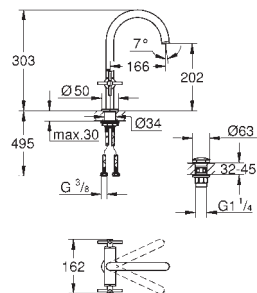**Atrio**

Umyvadlová jednotvorová baterie, DN 15, velikost L

s keramickým vrškem DN 15, 90°

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rychlomontážní systém

otočná výpusť

s perlátorem a dorazem

nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°

odtoková souprava push-open DN 32

flexi připojovací hadičky


s křížovými kohoutky

Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení



21 149 000
21 149 DC0
21 149 GL0
21 149 GN0
21 149 DA0
21 149 DL0
21 149 AL0

Chrom 702,49
SuperSteel 983,50
Cool Sunrise 1 053,74
kartáčovaný Cool Sunrise 1 123,99
Warm Sunset 1 053,74
kartáčovaný Warm Sunset 1 123,99
kartáčovaný Hard Graphite 1 123,99

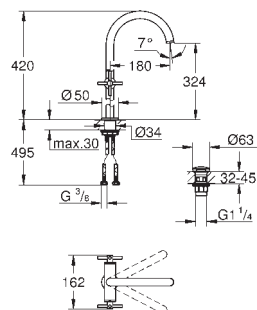**Atrio**

Umyvadlová jednotvorová baterie, DN 15, velikost XL

pro volně stojící umyvadla

s keramickým vrškem DN 15, 90°

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rychlomontážní systém

otočná výpusť

s perlátorem a dorazem

nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°

odtoková souprava push-open DN 32

flexi připojovací hadičky

s křížovými kohoutky

Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení




GROHE SPA

GROHE ATRIO

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

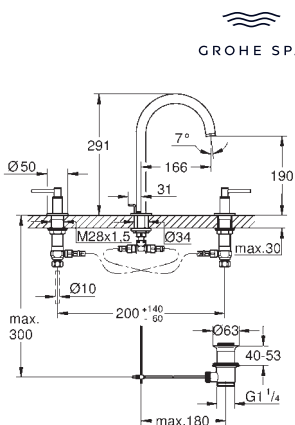

GROHE SPA

- 20 649 000
- 20 649 DC0
- 20 649 GL0
- 20 649 GN0
- 20 649 DA0
- 20 649 DL0
- 20 649 AL0

Chrom	638,63
SuperSteel	894,08
Cool Sunrise	957,95
kartáčovaný Cool Sunrise	1 021,81
Warm Sunset	957,95
kartáčovaný Warm Sunset	1 021,81
kartáčovaný Hard Graphite	1 021,81


Atrio

Umyvadlová tříťtorová baterie, DN 15 velikost L

s keramickým vrškem DN 15, 90°
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
otočná výpusť

s perlátorem a dorazem
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky mezi tělem baterie a bočními ventily
s pákovým ovládním

Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

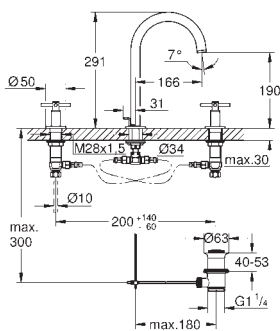

GROHE SPA

- 20 643 000
- 20 643 DC0
- 20 643 MS0
- 20 643 GL0
- 20 643 GN0
- 20 643 DA0
- 20 643 DL0
- 20 643 AL0
- 20 643 MG0

Chrom	638,63
SuperSteel	894,08
Satin Steel	957,95
Cool Sunrise	957,95
kartáčovaný Cool Sunrise	1 021,81
Warm Sunset	957,95
kartáčovaný Warm Sunset	1 021,81
kartáčovaný Hard Graphite	1 021,81
Satin Graphite	957,95


Atrio

Umyvadlová tříťtorová baterie, DN 15 velikost L

s keramickým vrškem DN 15, 90°
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
otočná výpusť

s perlátorem a dorazem
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi připojné hadičky mezi středním tělesem a bočními ventily
s křížovými kohoutky

Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

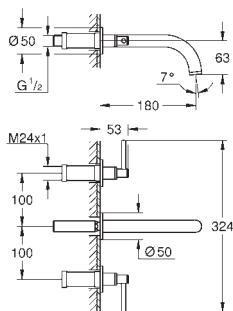

GROHE SPA

- 20 662 000
- 20 662 DC0
- 20 662 GL0
- 20 662 GN0
- 20 662 DA0
- 20 662 DL0
- 20 662 AL0

Chrom	542,83
SuperSteel	759,97
Cool Sunrise	814,26
kartáčovaný Cool Sunrise	868,54
Warm Sunset	814,26
kartáčovaný Warm Sunset	868,54
kartáčovaný Hard Graphite	868,54


Atrio

Umyvadlová tříťtorová baterie

nástěnná montáž
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 29 025 002

bez podomítkového tělesa
ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
roztěč 200 mm

rozpětí 180 mm
s pákovým ovládním
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

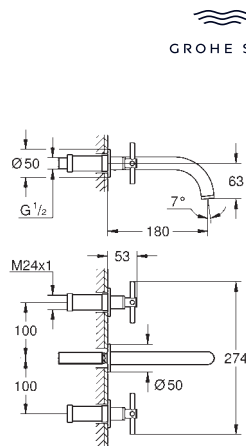

GROHE SPA

20 661 000
20 661 DC0
20 661 EN0
20 661 GL0
20 661 GN0
20 661 DA0
20 661 DL0
20 661 AL0

Chrom	542,83
SuperSteel	759,97
kartáčovaný nikel	868,54
Cool Sunrise	814,26
kartáčovaný Cool Sunrise	868,54
Warm Sunset	814,26
kartáčovaný Warm Sunset	868,54
kartáčovaný Hard Graphite	868,54

Atrio
Umyvadlová tříotvorová baterie
M-Size

nástěnná montáž

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
29 025 002

bez podomítkového tělesa

ventily na teplou a studenou vodu

s keramickými vrškami DN 15 - 90°

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rozeč 200 mm

rozpětí 180 mm

s křížovými kohoutky

Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

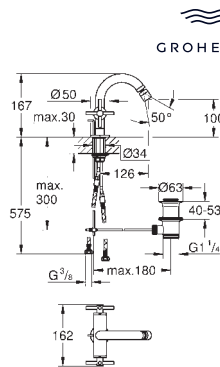

GROHE SPA

24 353 000
24 353 DC0
24 353 GL0
24 353 DA0
24 353 AL0

Chrom	542,83
SuperSteel	759,97
Cool Sunrise	814,26
Warm Sunset	814,26
kartáčovaný Hard Graphite	868,54

Atrio
Bidetová jednotvorová baterie, DN 15

s keramickým vrškem DN 15, 90°

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

rychlomontážní systém

kloubový perlátor


obloukový výtok

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

s křížovými kohoutky

Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

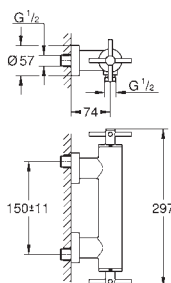

GROHE SPA

26 895 000
26 895 DC0
26 895 GL0
26 895 GN0
26 895 DA0
26 895 DL0
26 895 AL0

Chrom	574,76
SuperSteel	804,67
Cool Sunrise	862,15
kartáčovaný Cool Sunrise	919,63
Warm Sunset	862,15
kartáčovaný Warm Sunset	919,63
kartáčovaný Hard Graphite	919,63

Atrio
Sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

s keramickým vrškem DN 15, 90°

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

výstup sprchy DN 15

integrované zpětné klapky ve výstupu

sprchy DN 15

kryté S-připojky

ochrana proti zpětnému toku vody

bez sprchové soupravy

s křížovými kohoutky

Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení




GROHE SPA

GROHE
ATRIOKOUPELNOVÉ
BATERIE SPA

Objednáací číslo

Barva

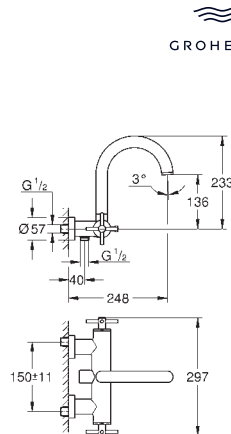Cena (€) bez
DPH

GROHE SPA



25 268 000
25 268 DC0
25 268 GL0
25 268 GN0
25 268 DA0
25 268 DL0
25 268 AL0

Chrom	766,36
SuperSteel	1 072,90
Cool Sunrise	1 149,54
kartáčovaný Cool Sunrise	1 226,17
Warm Sunset	1 149,54
kartáčovaný Warm Sunset	1 226,17
kartáčovaný Hard Graphite	1 226,17

Aerio**Vanová baterie, DN 15**

nástěnná montáž
s keramickým vrškem DN 15, 90°
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
automatický přepínač: vana/sprcha
výtoková trubice
s dorazovou zarážkou
perlátor
integrované zpětné klapky ve výstupu
sprchy DN 15
kryté S-přípojky
ochrana proti zpětnému toku vody
bez sprchové soupravy
s křížovými kohoutky
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

GROHE SPA

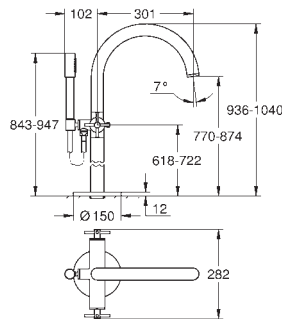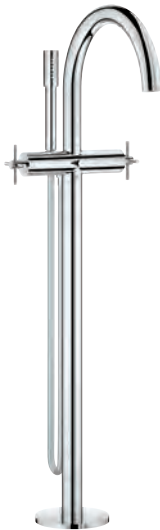25 272 000
25 272 DC0
25 272 EN0
25 272 GL0
25 272 GN0
25 272 DA0
25 272 DL0
25 272 AL0

Chrom	2 394,86
SuperSteel	3 352,81
kartáčovaný nikel	3 831,79
Cool Sunrise	3 592,30
kartáčovaný Cool Sunrise	3 831,79
Warm Sunset	3 592,30
kartáčovaný Warm Sunset	3 831,79
kartáčovaný Hard Graphite	3 831,79

Aerio**Vanová baterie, DN 15**


montáž do podlahy na přípojkách (765 mm)
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
45 984 001
bez podomítkového tělesa
s keramickým vrškem DN 15, 90°
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
automatický přepínač: vana/sprcha
vpuť s perlátorem
rozpětí 301 mm
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2", hand shower Rainshower
Aqua Stick (26 866)
s držákem sprchy
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)
ochrana proti zpětnému toku vody
s křížovými kohoutky
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

45 984 001

montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti

Chrom	555,05
-------	--------

GROHE SPA

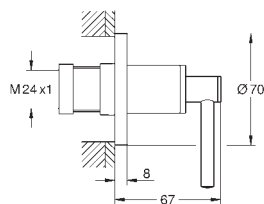29 397 000
29 397 DC0
29 397 GL0
29 397 GN0
29 397 DA0
29 397 DL0
29 397 AL0

Chrom	111,76
SuperSteel	156,47
Cool Sunrise	167,64
kartáčovaný Cool Sunrise	178,81
Warm Sunset	167,64
kartáčovaný Warm Sunset	178,81
kartáčovaný Hard Graphite	178,81

Aerio**Vrchní díl podomítkového ventilu**

pro GROHE podomítkový ventil 35 028 000 nebo 29 032 000
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
nastavitelná hloubka zabudování
20 - 80 mm
šroubovací rozeta s utěsněním ke stěně
s pákovým ovládáním

35 028 000


GROHE Rapido C těleso pro ovladač průtoku

161,02

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

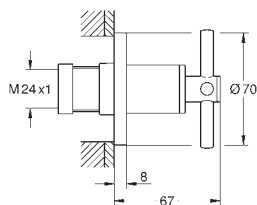

29 396 000
29 396 DC0
29 396 GL0
29 396 GN0
29 396 DA0
29 396 DL0
29 396 AL0

Chrom
SuperSteel
Cool Sunrise
kartáčovaný Cool Sunrise
Warm Sunset
kartáčovaný Warm Sunset
kartáčovaný Hard Graphite

111,76
156,47
167,64
178,81
167,64
178,81
178,81

Atrió

Vrchní díl podomítkového ventilu

pro GROHE podomítkový ventil 35 028 000 nebo 29 032 000

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelná hloubka zabudování

20 - 80 mm


šroubovací rozeta s utěsněním ke stěně

s křížovým kohoutkem

35 028 000

GROHE Rapido C těleso pro ovladač průtoku

161,02

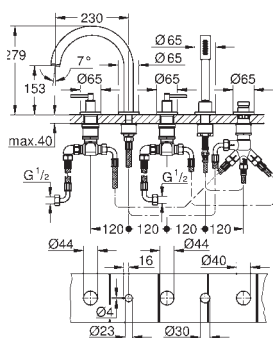

29 407 000
29 407 DC0
29 407 GL0
29 407 GN0
29 407 DL0
29 407 DA0
29 407 AL0

Chrom
SuperSteel
Cool Sunrise
kartáčovaný Cool Sunrise
kartáčovaný Warm Sunset
Warm Sunset
kartáčovaný Hard Graphite

1 436,92
2 011,69
2 155,38
2 299,07
2 299,07
2 155,38
2 299,07

Atrió

Pětivotvorová páková vanová baterie

s keramickým vrškem DN 15, 90°

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

součásti:

předmontované upevnění výtoku

s pákovým ovládním

vanová vpust s perlátorem a přepínačem vana/sprcha

hand shower Rainshower Aqua Stick 6.6 l/min

sprchová hadice 2000 mm


flexi připojovací hadičky

přípojka pro sprchovou hadici

ochrana proti zpětnému toku vody

Lze použít s montážní kazetou 29 037 002

Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení

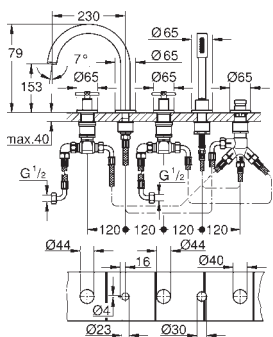

29 408 000
29 408 DC0
29 408 MS0
29 408 GL0
29 408 GN0
29 408 DA0
29 408 DL0
29 408 AL0
29 408 MG0

Chrom
SuperSteel
Satin Steel
Cool Sunrise
kartáčovaný Cool Sunrise
Warm Sunset
kartáčovaný Warm Sunset
kartáčovaný Hard Graphite
Satin Graphite

1 436,92
2 011,69
2 155,38
2 155,38
2 299,07
2 155,38
2 299,07
2 299,07
2 155,38

Atrió

Pětivotvorová páková vanová baterie

s keramickým vrškem DN 15, 90°

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

součásti:

předmontované upevnění výtoku

s křížovými kohoutky

vanová vpust s perlátorem a přepínačem vana/sprcha

hand shower Rainshower Aqua Stick 6.6 l/min

sprchová hadice 2000 mm

flexi připojovací hadičky

přípojka pro sprchovou hadici

ochrana proti zpětnému toku vody

Lze použít s montážní kazetou 29 037 002

Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení



GROHE SPA


GROHE ATRIO

KOUPELNOVÉ
BATERIE SPA

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

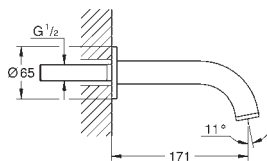

- 13 487 000
- 13 487 DC0
- 13 487 GL0
- 13 487 GN0
- 13 487 DA0
- 13 487 DL0
- 13 487 AL0

Chrom	287,39
SuperSteel	402,34
Cool Sunrise	431,08
kartáčovaný Cool Sunrise	459,82
Warm Sunset	431,08
kartáčovaný Warm Sunset	459,82
kartáčovaný Hard Graphite	459,82

Atrio
Vanová vpusť
 nástěnná montáž
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
 perlátor
 rozpětí 171 mm
 doporučený tlak vody min. 1,0 bar




GROHE SPA

GROHE
ATRIO

Objednací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH

40 884 000
40 884 DC0
40 884 EN0
40 884 MS0
40 884 GL0
40 884 GN0
40 884 DA0
40 884 DL0
40 884 AL0
40 884 MG0

Chrom	92,60
SuperSteel	129,65
kartáčovaný nikel	148,16
Satin Steel	138,90
Cool Sunrise	138,90
kartáčovaný Cool Sunrise	148,16
Warm Sunset	138,90
kartáčovaný Warm Sunset	148,16
kartáčovaný Hard Graphite	148,16
Satin Graphite	138,90

**Aerio
Držák**

pasuje ke skleničce 40 882 000 nebo k dávkovači mýdla 40 306 xx3, prosím objednávejte samostatně

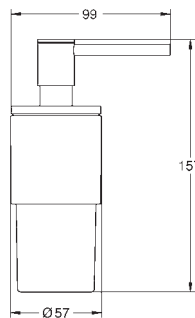Materiál: kov
skryté upevněnípovrchová úprava **GROHE Long-Life**

40 886 000
40 886 DC0
40 886 EN0
40 886 MS0
40 886 GL0
40 886 GN0
40 886 DA0
40 886 DL0
40 886 A00
40 886 AL0
40 886 MG0


Chrom	92,60
SuperSteel	129,65
kartáčovaný nikel	148,16
Satin Steel	138,90
Cool Sunrise	138,90
kartáčovaný Cool Sunrise	148,16
Warm Sunset	138,90
kartáčovaný Warm Sunset	148,16
Hard Graphite	138,90
kartáčovaný Hard Graphite	148,16
Satin Graphite	138,90

Dávkovač tekutého mýdla

materiál: sklo / kov

objem nádoby 160 ml

hodí se k držáku Aerio 40 884 xx0 (objednejte prosím zvlášť)

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

40 882 000


Chrom

60,67

Sklenička

materiál: sklo

hodí se k držákům Allure 40 278 001 a Aerio 40 884 xx0 (objednejte prosím zvlášť)



40 885 000
40 885 DC0
40 885 EN0
40 885 GL0
40 885 GN0
40 885 DA0
40 885 DL0
40 885 AL0


Chrom	92,60
SuperSteel	129,65
kartáčovaný nikel	148,16
Cool Sunrise	138,90
kartáčovaný Cool Sunrise	148,16
Warm Sunset	138,90
kartáčovaný Warm Sunset	148,16
kartáčovaný Hard Graphite	148,16

**Aerio
Držák**

hodí se k misce na mýdlo 40 883 000 nebo k přívodu fěnu 40 964 001, objednejte, prosím, zvlášť

Materiál: kov

skryté upevnění

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

40 883 000

Chrom

70,25

Miska na mýdlo

materiál: sklo

hodí se k držákům Allure (40 963 001) a Aerio (40 885 xx0), objednávejte prosím zvlášť



GROHE SPA


GROHE ATRIO

KOUPELNOVÉ
BATERIE SPA

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH


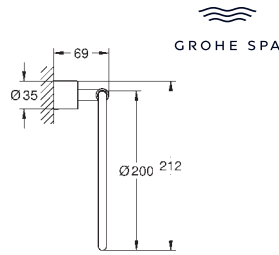


GROHE SPA
40 887 000
40 887 DC0
40 887 GL0
40 887 DA0
40 887 DL0
40 887 AL0

Chrom
SuperSteel
Cool Sunrise
Warm Sunset
kartáčovaný Warm Sunset
kartáčovaný Hard Graphite

124,54
174,35
186,80
186,80
199,25
199,25

Atrio
Držák na ručníky
Materiál: kov
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

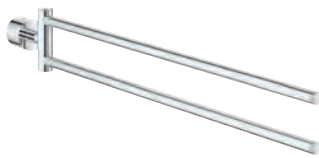


GROHE SPA
40 888 000
40 888 DC0
40 888 EN0
40 888 MS0
40 888 GL0
40 888 GN0
40 888 DA0
40 888 DL0
40 888 AL0
40 888 MG0

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný nikel
Satin Steel
Cool Sunrise
kartáčovaný Cool Sunrise
Warm Sunset
kartáčovaný Warm Sunset
kartáčovaný Hard Graphite
Satin Graphite

207,55
290,58
332,09
311,33
311,33
332,09
311,33
332,09
332,09
311,33

Atrio
Držák na ručníky
Materiál: kov
2 nastavitelná ramena
délka 489 mm
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

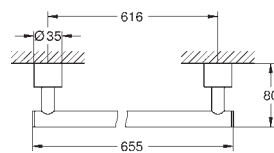


GROHE SPA
40 889 DC0
40 889 GL0
40 889 DA0
40 889 DL0
40 889 AL0

SuperSteel
Cool Sunrise
Warm Sunset
kartáčovaný Warm Sunset
kartáčovaný Hard Graphite

277,16
296,96
296,96
316,76
316,76

Atrio
Držák na osušky
650 mm (funkční délka 600 mm)
Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE Long-Life povrch




GROHE SPA
40 890 DC0
40 890 EN0
40 890 GL0
40 890 DA0
40 890 DL0
40 890 AL0

SuperSteel
kartáčovaný nikel
Cool Sunrise
Warm Sunset
kartáčovaný Warm Sunset
kartáčovaný Hard Graphite

89,41
102,18
95,80
95,80
102,18
102,18

Atrio
Háček na koupací plášť
Materiál: kov
skryté upevnění
GROHE Long-Life povrch



GROHE SPA
40 891 000
40 891 DC0
40 891 EN0
40 891 MS0
40 891 GL0
40 891 DA0
40 891 DL0
40 891 AL0
40 891 MG0

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný nikel
Satin Steel
Cool Sunrise
Warm Sunset
kartáčovaný Warm Sunset
kartáčovaný Hard Graphite
Satin Graphite

140,50
196,70
224,80
210,74
210,74
210,74
224,80
224,80
210,74

Atrio
Držák toaletního papíru
Materiál: kov
skryté upevnění
bez krytu
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



GROHE SPA

GROHE
ATRIO


Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



GROHE SPA

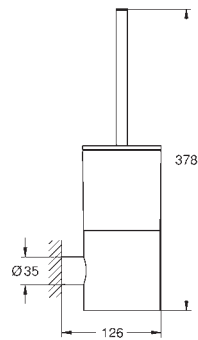

40 892 000
40 892 DC0
40 892 EN0
40 892 GL0
40 892 GN0
40 892 DA0
40 892 DL0
40 892 AL0

Chrom	279,40
SuperSteel	391,16
kartáčovaný nikl	447,04
Cool Sunrise	419,10
kartáčovaný Cool Sunrise	447,04
Warm Sunset	419,10
kartáčovaný Warm Sunset	447,04
kartáčovaný Hard Graphite	447,04

Aerio

Souprava na čištění toalety

materiál: sklo / kov
nástěnná montáž
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

40 791 001


bílá

9,00

Náhradní kartáč, hlavice



GROHE SPA

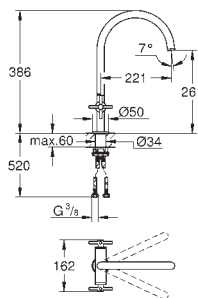

30 609 000
30 609 DC0
30 609 GN0
30 609 AL0
30 609 DL0

Chrom	638,35
SuperSteel	829,86
kartáčovaný Cool Sunrise	957,54
kartáčovaný Hard Graphite	957,54
kartáčovaný Warm Sunset	957,54

Aerio

Dřezová baterie se dvěma rukojetmi 1/2" velikosti L

C - výpusť
jednotvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
s keramickým vrškem DN 15, 90°
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°
flexi přípojovací hadičky
rychlomontážní systém
perlátor



GROHE SPA

GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION


KOUPELNOVÉ
BATERIE SPA

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

GROHE SPA

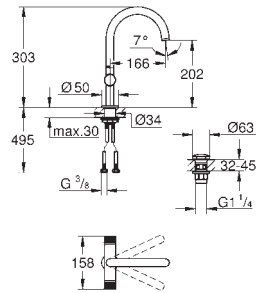

21 138 000
21 138 DC0
21 138 GL0
21 138 GN0
21 138 DA0
21 138 DL0
21 138 AL0

Chrom 749,41
SuperSteel 1 049,17
Cool Sunrise 1 124,12
kartáčovaný Cool Sunrise 1 199,06
Warm Sunset 1 124,12
kartáčovaný Warm Sunset 1 199,06
kartáčovaný Hard Graphite 1 199,08

Aerio Private Collection**Umyvadlová jednootvorová baterie, DN 15, velikost L**

s keramickým vrškem DN 15, 90°

povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rychlomontážní systém

otočná výpust'

s perlátorem a dorazem

nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°

odtoková souprava push-open DN 32

flexi připojovací hadičky


termostatická sprchová baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/

přepínacím ventilem, s knoflíkovými rukojetmi

lze kombinovat s 48 456 000 nebo 48 457 000



GROHE SPA

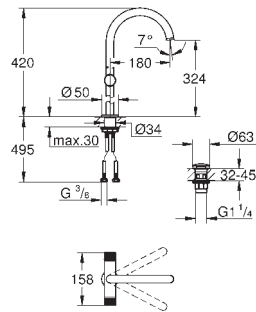

21 142 000
21 142 DC0
21 142 GL0
21 142 GN0
21 142 DA0
21 142 DL0
21 142 AL0

Chrom 1 030,45
SuperSteel 1 442,62
Cool Sunrise 1 545,67
kartáčovaný Cool Sunrise 1 648,72
Warm Sunset 1 545,67
kartáčovaný Warm Sunset 1 648,72
kartáčovaný Hard Graphite 1 648,69

Aerio Private Collection**Umyvadlová jednootvorová baterie, DN 15, velikost XL**

pro volně stojící umyvadla

s keramickým vrškem DN 15, 90°

povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rychlomontážní systém

otočná výpust'

s perlátorem a dorazem

nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°

odtoková souprava push-open DN 32

flexi připojovací hadičky

termostatická sprchová baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/

přepínacím ventilem, s knoflíkovými rukojetmi

lze kombinovat s 48 456 000 nebo 48 457 000



GROHE SPA



48 456 000

373,00

Aerio Private Collection**Vložky White Attica Caesarstone**

lze kombinovat s Aerio Private Collection:

páková baterie L-Size 21 138

páková baterie XL-Size 21 142

Caesarstone je křemenný kompozitní materiál.

Povrchy se mohou lišit. Každý z nich má jedinečnou strukturu a texturu.



GROHE SPA



48 457 000

373,00

Aerio Private Collection**Vložky Vanilla Noir Caesarstone**


lze kombinovat s Aerio Private Collection:

páková baterie L-Size 21 138

páková baterie XL-Size 21 142

Caesarstone je křemenný kompozitní materiál.

Povrchy se mohou lišit. Každý z nich má jedinečnou strukturu a texturu.

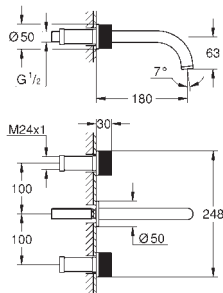


20 589 000
20 589 DC0
20 589 GL0
20 589 GN0
20 589 DA0
20 589 DL0
20 589 AL0

Chrom	723,86
SuperSteel	1 013,40
Cool Sunrise	1 085,81
kartáčovaný Cool Sunrise	1 158,19
Warm Sunset	1 085,81
kartáčovaný Warm Sunset	1 158,19
kartáčovaný Hard Graphite	1 158,17

Atrio Private Collection
Umyvadlová třítvorová baterie
M-Size

nástěnná montáž
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
29 025 002
bez podomítkového tělesa
ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rozteč 200 mm
rozpětí 180 mm
termostatická sprchová baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/
přepínacím ventilem, s knoflíkovými rukojetmi
je kompatibilní s 48 460 000 nebo 48 461 000

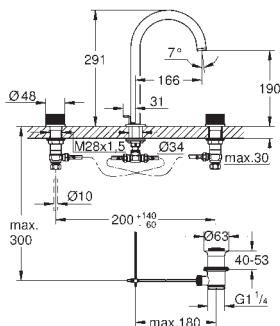


20 595 000
20 595 DC0
20 595 GL0
20 595 GN0
20 595 DA0
20 595 DL0
20 595 AL0

Chrom	851,62
SuperSteel	1 192,26
Cool Sunrise	1 277,41
kartáčovaný Cool Sunrise	1 362,58
Warm Sunset	1 277,41
kartáčovaný Warm Sunset	1 362,58
kartáčovaný Hard Graphite	1 362,58

Atrio Private Collection
Umyvadlová třítvorová baterie, DN 15
velikost L

s keramickým vrškem DN 15, 90°
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
otočná výpust'
s perlátorem a dorazem
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
termostatická sprchová baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/
přepínacím ventilem, s knoflíkovými rukojetmi
je kompatibilní s 48 460 000 nebo 48 461 000

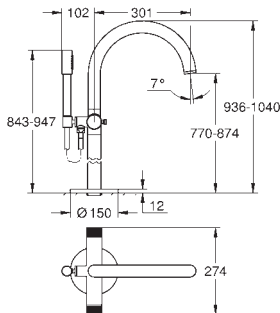

25 229 000
25 229 DC0
25 229 GL0
25 229 GN0
25 229 DA0
25 229 DL0
25 229 AL0

Chrom	3 193,54
SuperSteel	4 470,96
Cool Sunrise	4 790,27
kartáčovaný Cool Sunrise	5 109,67
Warm Sunset	4 790,27
kartáčovaný Warm Sunset	5 109,67
kartáčovaný Hard Graphite	5 109,62

Atrio Private Collection
Vanová baterie, DN 15

montáž do podlahy na přípojkách (765 mm)
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
45 984 001
bez podomítkového tělesa
s keramickým vrškem DN 15, 90°
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
automatický přepínač: vana/sprcha
rozpětí 301 mm
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
ruční sprcha s integrovaným držákem
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)
ochrana proti zpětnému toku vody
knoflíky s vložkou lze kombinovat s 48 460 000 nebo 48 461 000

45 984 001

Chrom

555,05

montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti



GROHE SPA

GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

KOUPELNOVÉ
BATERIE SPA



48 460 000

373,00

GROHE SPA

Atrio Private Collection

Vložky White Attica Caesarstone

Ize kombinovat s Atrio Private Collection:

tříotvorová umyvadlová baterie M 20 595

tříotvorová nástěnná umyvadlová baterie 20 589

vanová baterie 25 229

Caesarstone je křemenný kompozitní materiál.

Povrchy se mohou lišit. Každý z nich má jedinečnou strukturu a texturu.



48 461 000

373,00

GROHE SPA

Atrio Private Collection

Vložky Vanilla Noir Caesarstone

Ize kombinovat s Atrio Private Collection:

tříotvorová umyvadlová baterie M 20 595

tříotvorová nástěnná umyvadlová baterie 20 589

vanová baterie 25 229

Caesarstone je křemenný kompozitní materiál.

Povrchy se mohou lišit. Každý z nich má jedinečnou strukturu a texturu.






GROHE SPA

GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION

Objednací číslo

Barva

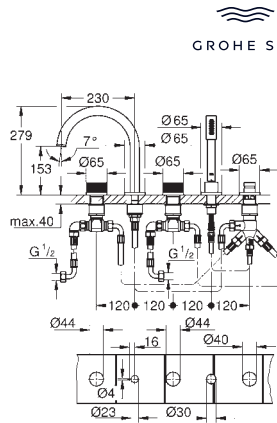Cena (€) bez
DPH

GROHE SPA

25 226 000
25 226 DC0
25 226 GL0
25 226 GN0
25 226 DA0
25 226 DL0
25 226 AL0

Chrom 1 916,12
SuperSteel 2 682,58
Cool Sunrise 2 874,19
kartáčovaný Cool Sunrise 3 065,80
Warm Sunset 2 874,19
kartáčovaný Warm Sunset 3 065,80
kartáčovaný Hard Graphite 3 065,80

Atrio Private Collection**Pětivotvorová páková vanová baterie**

s keramickým vrškem DN 15, 90°

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

součástí:

předmontované upevnění výtoku

knoflíky s vložkou lze kombinovat s 48 462 000 nebo 48 463 000

vanová vpusť s perlátorem a přepínačem vana/sprcha

ruční sprcha 6.6 l/min

sprchová hadice 2000 mm

flexi přípojovací hadičky

přípojka pro sprchovou hadici

ochrana proti zpětnému toku vody

Lze použít s montážní kazetou 29 037 002



GROHE SPA

48 462 000

373,00

Atrio Private Collection**Vložky White Attica Caesarstone**

lze kombinovat s Atrio Private Collection:

vanová výpusť 25 226

Caesarstone je křemenný kompozitní materiál.

Povrchy se mohou lišit. Každý z nich má jedinečnou strukturu a texturu.



GROHE SPA

48 463 000

373,00

Atrio Private Collection**Vložky Vanilla Noir Caesarstone**

lze kombinovat s Atrio Private Collection:

vanová výpusť 25 226

Caesarstone je křemenný kompozitní materiál.

Povrchy se mohou lišit. Každý z nich má jedinečnou strukturu a texturu.





GROHE SPA

GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION

KOUPELNOVÉ
BATERIE SPA

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




GROHE SPA

24 396 000
24 396 DC0
24 396 GL0
24 396 GN0
24 396 DA0
24 396 DL0
24 396 AL0

Chrom
SuperSteel
Cool Sunrise
kartáčovaný Cool Sunrise
Warm Sunset
kartáčovaný Warm Sunset
kartáčovaný Hard Graphite

1 009,54
1 413,32
1 514,30
1 615,26
1 514,30
1 615,26
1 615,25



Atrio Private Collection

termostatická sprchová baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem, s knoflíkovými rukojetmi

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil

termostatická sprchová baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem, s knoflíkovými rukojetmi

Ize kombinovat s 48 466 000 nebo 48 467 000

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



GROHE

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37



GROHE SPA

48 466 000

Atrio Private Collection

Vložky White Attica Caesarstone

Ize kombinovat s Atrio Private Collection:

termostatická sprchová baterie 24 396

Caesarstone je křemenný kompozitní materiál.

Povrchy se mohou lišit. Každý z nich má jedinečnou strukturu a texturu.



373,00



GROHE SPA

48 467 000

Atrio Private Collection

Vložky Vanilla Noir Caesarstone

Ize kombinovat s Atrio Private Collection:

termostatická sprchová baterie 24 396

Caesarstone je křemenný kompozitní materiál.

Povrchy se mohou lišit. Každý z nich má jedinečnou strukturu a texturu.



373,00




GROHE SPA

GROHE
ATRIO PRIVATE COLLECTION

Objednávací číslo

Barva

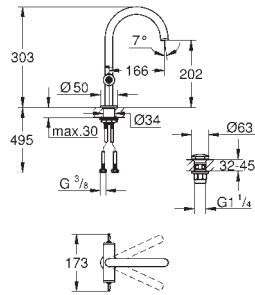Cena (€) bez
DPH21 134 000
21 134 DC0
21 134 GL0
21 134 GN0
21 134 DA0
21 134 DL0
21 134 AL0Chrom 749,41
SuperSteel 1 049,17
Cool Sunrise 1 124,12
kartáčovaný Cool Sunrise 1 199,06
Warm Sunset 1 124,12
kartáčovaný Warm Sunset 1 199,06
kartáčovaný Hard Graphite 1 199,08**Aerio Private Collection****Umyvadlová jednootvorová baterie, DN 15, velikost L**

s keramickým vrškem DN 15, 90°

povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rychlomontážní systém

otočná výpusť

s perlátorem a dorazem


nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°

odtoková souprava push-open DN 32

flexi připojovací hadičky

pro pákové rukojeti

je kompatibilní s pákovými sety 48 458, 48 459 nebo 48 646, prosím objednávejte zvlášť

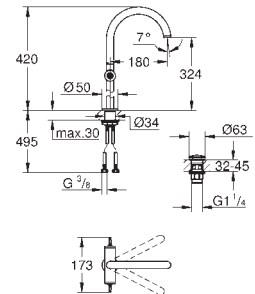21 140 000
21 140 DC0
21 140 GL0
21 140 GN0
21 140 DA0
21 140 DL0
21 140 AL0Chrom 1 030,45
SuperSteel 1 442,62
Cool Sunrise 1 545,67
kartáčovaný Cool Sunrise 1 648,72
Warm Sunset 1 545,67
kartáčovaný Warm Sunset 1 648,72
kartáčovaný Hard Graphite 1 648,69**Aerio Private Collection****Umyvadlová jednootvorová baterie, DN 15, velikost XL**

pro volně stojící umyvadla

s keramickým vrškem DN 15, 90°

povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rychlomontážní systém

otočná výpusť

s perlátorem a dorazem


nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°

odtoková souprava push-open DN 32

flexi připojovací hadičky

pro pákové rukojeti

je kompatibilní s pákovými sety 48 458, 48 459 nebo 48 646, prosím objednávejte zvlášť

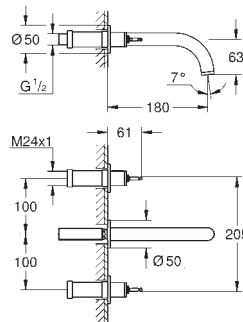20 587 000
20 587 DC0
20 587 GL0
20 587 GN0
20 587 DA0
20 587 DL0
20 587 AL0Chrom 723,86
SuperSteel 1 013,40
Cool Sunrise 1 085,81
kartáčovaný Cool Sunrise 1 158,19
Warm Sunset 1 085,81
kartáčovaný Warm Sunset 1 158,19
kartáčovaný Hard Graphite 1 158,17**Aerio Private Collection****Umyvadlová tříotvorová baterie****M-Size**

nástěnná montáž

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

29 025 002

bez podomítkového tělesa

ventily na teplou a studenou vodu

s keramickými vršky DN 15 - 90°

povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rozteč 200 mm

rozpětí 180 mm

pro pákové rukojeti

je kompatibilní s pákovými sety 48 458, 48 459 nebo 48 646, prosím objednávejte zvlášť

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH



- 20 593 000
- 20 593 DC0
- 20 593 GL0
- 20 593 GN0
- 20 593 DA0
- 20 593 DL0
- 20 593 AL0

- | | |
|---------------------------|----------|
| Chrom | 851,62 |
| SuperSteel | 1 192,26 |
| Cool Sunrise | 1 277,41 |
| kartáčovaný Cool Sunrise | 1 362,58 |
| Warm Sunset | 1 277,41 |
| kartáčovaný Warm Sunset | 1 362,58 |
| kartáčovaný Hard Graphite | 1 362,58 |

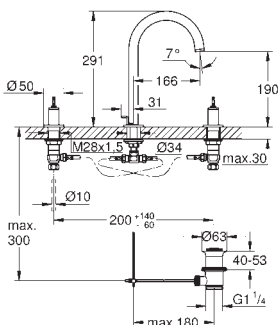


Atrio Private Collection
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15
velikost L

s keramickým vrškem DN 15, 90°
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
otočná výpust'
s perlátorem a dorazem
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
pro pákové rukojeti
je kompatibilní s pákovými sety 48 458, 48 459 nebo 48 646, prosím objednávejte
zvlášť



- 25 227 000
- 25 227 DC0
- 25 227 GL0
- 25 227 GN0
- 25 227 DA0
- 25 227 DL0
- 25 227 AL0

- | | |
|---------------------------|----------|
| Chrom | 3 193,54 |
| SuperSteel | 4 470,96 |
| Cool Sunrise | 4 790,27 |
| kartáčovaný Cool Sunrise | 5 109,67 |
| Warm Sunset | 4 790,27 |
| kartáčovaný Warm Sunset | 5 109,67 |
| kartáčovaný Hard Graphite | 5 109,62 |

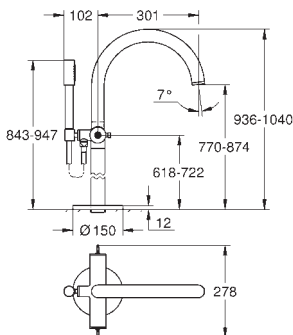

Atrio Private Collection
Vanová baterie, DN 15
montáž do podlahy na přípojkách (765 mm)
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
45 984 001
bez podomítkového tělesa
s keramickým vrškem DN 15, 90°
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
automatický přepínač: vana/sprcha
rozpětí 301 mm
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
ruční sprcha s integrovaným držákem
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)
ochrana proti zpětnému toku vody
pro pákové rukojeti
lze kombinovat se soupravami s tyčí 48 646, 48 458 nebo 48 459, objednejte
prosím samostatně

- | | | |
|---|-------|--------|
| 45 984 001 | Chrom | 555,05 |
| montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti | | |



- 48 458 000
- 48 458 DC0
- 48 458 GL0
- 48 458 GN0
- 48 458 DA0
- 48 458 DL0
- 48 458 AL0

- | | |
|---------------------------|--------|
| Chrom | 497,33 |
| SuperSteel | 497,33 |
| Cool Sunrise | 497,33 |
| kartáčovaný Cool Sunrise | 696,26 |
| Warm Sunset | 497,33 |
| kartáčovaný Warm Sunset | 696,26 |
| kartáčovaný Hard Graphite | 497,33 |

Atrio Private Collection
Rukojeti White Attica Caesarstone
lze kombinovat s Atrio Private Collection:
jednotvorová umyvadlová baterie L-Size 21 134
jednotvorová umyvadlová baterie XL-Size 21 140
tříťvorová umyvadlová baterie 20 587 a 20 593
vanová baterie 25 227
Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení
Caesarstone je křemenný kompozitní materiál.
Povrchy se mohou lišit. Každý z nich má jedinečnou strukturu a texturu.



GROHE SPA

GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

48 459 000
48 459 DC0
48 459 GL0
48 459 GN0
48 459 DA0
48 459 DL0
48 459 AL0

Chrom 497,33
SuperSteel 497,33
Cool Sunrise 497,33
kartáčovaný Cool Sunrise 696,26
Warm Sunset 497,33
kartáčovaný Warm Sunset 696,26
kartáčovaný Hard Graphite 497,33



Atrio Private Collection Rukojeti Caesarstone Vanilla Noir

Ize kombinovat s Atrio Private Collection:

jednootvorová umyvadlová baterie L-Size 21 134
jednootvorová umyvadlová baterie XL-Size 21 140
tříotvorová umyvadlová baterie 20 587 a 20 593
vanová baterie 25 227

Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení
Caesarstone je křemenný kompozitní materiál.

Povrchy se mohou lišit. Každý z nich má jedinečnou strukturu a texturu.



48 646 000
48 646 DC0
48 646 GL0
48 646 GN0
48 646 DA0
48 646 DL0
48 646 AL0

Chrom 497,33
SuperSteel 497,33
Cool Sunrise 497,33
kartáčovaný Cool Sunrise 696,26
Warm Sunset 497,33
kartáčovaný Warm Sunset 696,26
kartáčovaný Hard Graphite 497,33



Atrio Private Collection Vroubkované rukojeti

Ize kombinovat s Atrio Private Collection:

jednootvorová umyvadlová baterie L-Size 21 134
jednootvorová umyvadlová baterie XL-Size 21 140
tříotvorová umyvadlová baterie 20 587 a 20 593
vanová baterie 25 227

Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení




GROHE SPA

GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION

KOUPELNOVÉ
BATERIE SPA

Objednací číslo

Barva

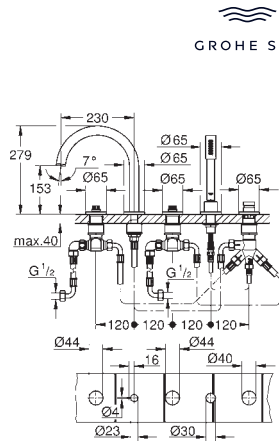Cena (€) bez
DPH

GROHE SPA

25 224 000	Chrom	1 916,12
25 224 DC0	SuperSteel	2 682,58
25 224 GL0	Cool Sunrise	2 874,19
25 224 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	3 065,80
25 224 DA0	Warm Sunset	2 874,19
25 224 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	3 065,80
25 224 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	3 065,80

Atrio Private Collection
Pětivotorová páková vanová baterie
 s keramickým vrškem DN 15, 90°
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**

součástí:
 předmontované upevnění výtoku
 vanová vpusť s perlátorem a přepínačem vana/sprcha
 ruční sprcha 6.6 l/min
 sprchová hadice 2000 mm
 flexi připojovací hadičky
 přípojka pro sprchovou hadici
 ochrana proti zpětnému toku vody
 pro pákové rukojeti
 lze kombinovat se soupravami s tyčí 48 464, 48 465 nebo 48 651, objednejte
 prosím samostatně
 Lze použít s montážní kazetou 29 037 002


GROHE SPA


48 464 000	Chrom	497,33
48 464 DC0	SuperSteel	497,33
48 464 GL0	Cool Sunrise	497,33
48 464 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	696,26
48 464 DA0	Warm Sunset	497,33
48 464 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	696,26
48 464 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	497,33

Atrio Private Collection
Rukojeti White Attica Caesarstone
 lze kombinovat s Atrio Private Collection:
 vanová vpusť 25 224

Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení
 Caesarstone je křemenný kompozitní materiál.
 Povrchy se mohou lišit. Každý z nich má jedinečnou strukturu a texturu.


GROHE SPA


48 465 000	Chrom	497,33
48 465 DC0	SuperSteel	497,33
48 465 GL0	Cool Sunrise	497,33
48 465 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	696,26
48 465 DA0	Warm Sunset	497,33
48 465 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	696,26
48 465 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	497,33

Atrio Private Collection
Rukojeti Caesarstone Vanilla Noir

lze kombinovat s Atrio Private Collection:
 vanová vpusť 25 224
 Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení
 Caesarstone je křemenný kompozitní materiál.
 Povrchy se mohou lišit. Každý z nich má jedinečnou strukturu a texturu.


GROHE SPA


48 651 000	Chrom	497,33
48 651 DC0	SuperSteel	497,33
48 651 GL0	Cool Sunrise	497,33
48 651 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	696,26
48 651 DA0	Warm Sunset	497,33
48 651 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	696,26
48 651 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	497,33

Atrio Private Collection
Vroubkované rukojeti

lze kombinovat s Atrio Private Collection:
 vanová vpusť 25 224
 Dva různé sety krytek. Jeden set s označením „H“ a „C“, druhý bez označení



GROHE SPA


GROHE
ALLURE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

GROHE SPA

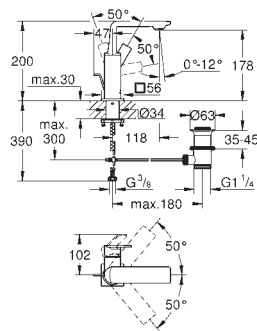

32 757 001
32 757 DC1
32 757 MS1
32 757 GL1
32 757 GN1
32 757 DA1
32 757 DL1
32 757 AL1
32 757 MG1

Chrom	523,32
SuperSteel	732,66
Satin Steel	784,99
Cool Sunrise	784,99
kartáčovaný Cool Sunrise	837,32
Warm Sunset	784,99
kartáčovaný Warm Sunset	837,32
kartáčovaný Hard Graphite	837,32
Satin Graphite	784,99

Allure**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**

jednotvorová montáž

otočná výpusť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor


odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

omezovač teploty



GROHE SPA

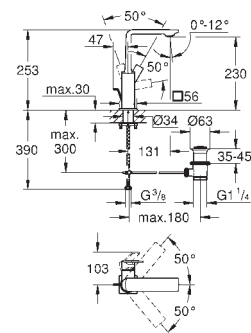

32 146 001
32 146 DC1
32 146 MS1
32 146 GL1
32 146 GN1
32 146 DA1
32 146 DL1
32 146 AL1
32 146 MG1

Chrom	581,47
SuperSteel	814,06
Satin Steel	872,21
Cool Sunrise	872,21
kartáčovaný Cool Sunrise	930,36
Warm Sunset	872,21
kartáčovaný Warm Sunset	930,36
kartáčovaný Hard Graphite	930,36
Satin Graphite	872,21

Allure**Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L**

jednotvorová montáž

otočná výpusť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor


odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

omezovač teploty



GROHE SPA

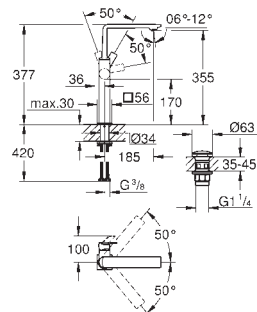

23 403 001
23 403 DC1
23 403 GL1
23 403 GN1
23 403 DA1
23 403 DL1
23 403 AL1

Chrom	668,69
SuperSteel	936,17
Cool Sunrise	1 003,04
kartáčovaný Cool Sunrise	1 069,91
Warm Sunset	1 003,04
kartáčovaný Warm Sunset	1 069,91
kartáčovaný Hard Graphite	1 069,91

Allure**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL**

jednotvorová montáž

otočná výpusť

pro volně stojící umyvadla

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

rozpětí 185 mm

Výška 377 mm

tlačítková odtoková souprava

flexi připojovací hadičky

omezovač teploty



GROHE SPA

GROHE
ALLURE

KOUPELNOVÉ
BATERIE SPA


Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



GROHE SPA

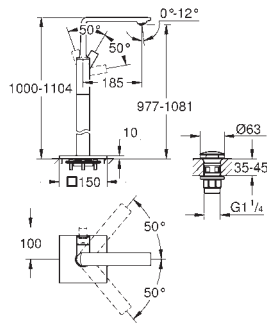

23 856 001
23 856 DC1
23 856 GL1
23 856 GN1
23 856 DA1
23 856 DL1
23 856 AL1

Chrom	2 035,15
SuperSteel	2 849,21
Cool Sunrise	3 052,73
kartáčovaný Cool Sunrise	3 256,25
Warm Sunset	3 052,73
kartáčovaný Warm Sunset	3 256,25
kartáčovaný Hard Graphite	3 256,25

Allure

Páková umyvadlová baterie pro volně stojící umyvadla

jednotvorová montáž
pro volně stojící umyvadla
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
45 984 001

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

hladké tělo baterie se zaskokovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

rozpětí 185 mm

omezovač teploty

45 984 001


Chrom

555,05

montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti



GROHE SPA

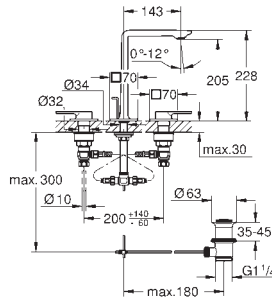

20 188 001
20 188 DC1
20 188 MS1
20 188 GL1
20 188 GN1
20 188 DA1
20 188 DL1
20 188 AL1
20 188 MG1

Chrom	988,50
SuperSteel	1 383,90
Satin Steel	1 482,76
Cool Sunrise	1 482,76
kartáčovaný Cool Sunrise	1 581,60
Warm Sunset	1 482,76
kartáčovaný Warm Sunset	1 581,60
kartáčovaný Hard Graphite	1 581,60
Satin Graphite	1 482,76

Allure

Umyvadlová tříťvorová baterie

s pákovým ovládáním

montáž na desku

s keramickým vrškem DN 15, 90°

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

rozpětí 143 mm


tlakové, flexi přípojné hadičky mezi

středním tělesem a bočními ventily

odtoková souprava DN 32



GROHE SPA

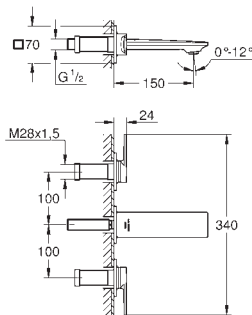

20 189 002
20 189 DC2
20 189 GL2
20 189 GN2
20 189 DA2
20 189 DL2
20 189 AL2

Chrom	959,42
SuperSteel	1 343,20
Cool Sunrise	1 439,15
kartáčovaný Cool Sunrise	1 535,09
Warm Sunset	1 439,15
kartáčovaný Warm Sunset	1 535,09
kartáčovaný Hard Graphite	1 535,09

Allure

Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15

velikost S

nástěnná montáž

s pákovým ovládáním, bez podomítkového tělesa

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

29 025 002

ventily na teplou a studenou vodu

s keramickými vršky DN 15 - 90°

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

Precizní ovládání s haptickou odezvou (volitelně)

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

rozteč 200 mm

rozpětí 150 mm



GROHE SPA

20 193 002
20 193 DC2
20 193 GL2
20 193 GN2
20 193 DA2
20 193 DL2
20 193 AL2


Chrom	988,50
SuperSteel	1 383,90
Cool Sunrise	1 482,76
kartáčovaný Cool Sunrise	1 581,60
Warm Sunset	1 482,76
kartáčovaný Warm Sunset	1 581,60
kartáčovaný Hard Graphite	1 581,60

dtto, velikost M, průměr 208 mm

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

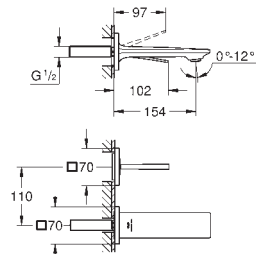

19 309 002	Chrom	1 075,73
19 309 DC2	SuperSteel	1 506,01
19 309 GL2	Cool Sunrise	1 613,58
19 309 GN2	kartáčovaný Cool Sunrise	1 721,16
19 309 DA2	Warm Sunset	1 613,58
19 309 DL2	kartáčovaný Warm Sunset	1 721,16
19 309 AL2	kartáčovaný Hard Graphite	1 721,16

Allure

Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S

nástěnná montáž

bez podomítkového tělesa

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

23 429 000

GROHE FeatherControl Joystick kartuše

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

rozteč 110 mm

rozpětí 154 mm




19 386 002	Chrom	1 104,79
19 386 DC2	SuperSteel	1 546,72
19 386 GL2	Cool Sunrise	1 657,20
19 386 GN2	kartáčovaný Cool Sunrise	1 767,67
19 386 DA2	Warm Sunset	1 657,20
19 386 DL2	kartáčovaný Warm Sunset	1 767,67
19 386 AL2	kartáčovaný Hard Graphite	1 767,67

23 429 000

290,41

montážní těleso pro dvouotvorové umyvadlové baterie

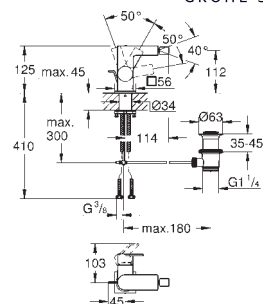

24 160 001	Chrom	523,33
24 160 DC1	SuperSteel	732,67
24 160 GL1	Cool Sunrise	785,00
24 160 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	837,34
24 160 DA1	Warm Sunset	785,00
24 160 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	837,34
24 160 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	837,34

Allure

Páková bidetová baterie, DN 15

jednootvorová montáž

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kloubový perlátor

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky



32 846 001	Chrom	639,62
32 846 DC1	SuperSteel	895,46
32 846 GL1	Cool Sunrise	959,42
32 846 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	1 023,40
32 846 DA1	Warm Sunset	959,42
32 846 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	1 023,40
32 846 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	1 023,40

Allure

Páková sprchová baterie

nástěnná montáž

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**


povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou

kryté S-připojky

ochrana proti zpětnému toku vody

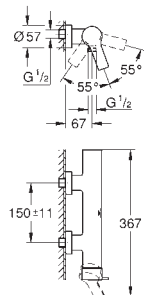



GROHE SPA


GROHE
ALLUREKOUPELNOVÉ
BATERIE SPA

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

GROHE SPA

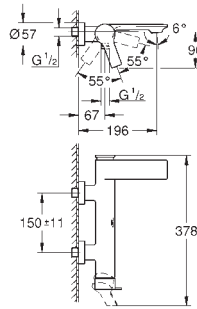32 826 001
32 826 DC1
32 826 GL1
32 826 GN1
32 826 DA1
32 826 DL1
32 826 AL1

Chrom	697,76
SuperSteel	976,87
Cool Sunrise	1 046,65
kartáčovaný Cool Sunrise	1 116,43
Warm Sunset	1 046,65
kartáčovaný Warm Sunset	1 116,43
kartáčovaný Hard Graphite	1 116,43

Allure**Páková vanová baterie**

nástěnná montáž

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

automatický přepínač: vana/sprcha

litý výtok


perlátor

výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou

kryté S-připojky

ochrana proti zpětnému toku vody

GROHE SPA

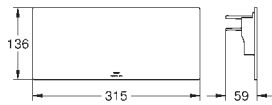18 968 001
18 968 GL1
18 968 DA1

Chrom	223,87
Cool Sunrise	335,80
Warm Sunset	335,80

Allure**Polička**

ke kombinaci s 32 846 001 a 32 826 001


snadná montáž a demontáž pouhým navaknutím

materiál: akrylové sklo

šířka 315 mm

hloubka 136 mm

GROHE SPA

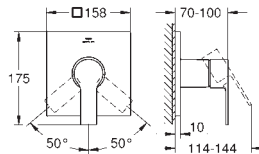19 317 001
19 317 DC1
19 317 GL1
19 317 GN1
19 317 DA1
19 317 DL1
19 317 AL1

Chrom	421,57
SuperSteel	590,20
Cool Sunrise	632,35
kartáčovaný Cool Sunrise	674,51
Warm Sunset	632,35
kartáčovaný Warm Sunset	674,51
kartáčovaný Hard Graphite	674,51

Allure**Páková sprchová baterie**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová rukojeť

průtok: výstup B nebo C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

GROHE SPA

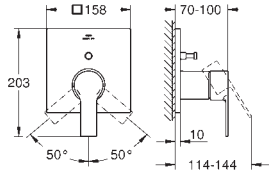19 315 001
19 315 DC1
19 315 GL1
19 315 GN1
19 315 DA1
19 315 DL1
19 315 AL1

Chrom	479,71
SuperSteel	671,60
Cool Sunrise	719,57
kartáčovaný Cool Sunrise	767,54
Warm Sunset	719,57
kartáčovaný Warm Sunset	767,54
kartáčovaný Hard Graphite	767,54

Allure**Páková baterie s dvousměrným přepínačem**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová rukojeť

automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37



GROHE SPA

GROHE ALLURE

Objednací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH



29 176 001
29 176 DC1
29 176 GL1
29 176 GN1
29 176 DA1
29 176 DL1
29 176 AL1

Chrom
SuperSteel
Cool Sunrise
kartáčovaný Cool Sunrise
Warm Sunset
kartáčovaný Warm Sunset
Hard Graphite

523,32
732,66
784,99
837,32
784,99
837,32
837,32

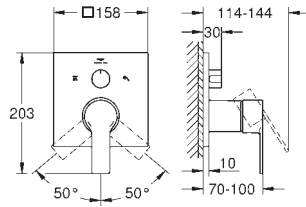

Allure

Páková baterie s 3směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová rukojeť

3-směrný přepínač

průtok:

výstup A = 27 l/min,

výstup B = 27 l/min,

výstup C = 27 l/min


bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37



19 380 002
19 380 DC2
19 380 GL2
19 380 GN2
19 380 DA2
19 380 DL2
19 380 AL2

Chrom
SuperSteel
Cool Sunrise
kartáčovaný Cool Sunrise
Warm Sunset
kartáčovaný Warm Sunset
Hard Graphite

552,40
773,35
828,60
883,84
828,60
883,84
883,84

Allure

Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

keramický uzavírací ventil, 120°

kovové kohouty

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso


81,37

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

29 181 002	Chrom	581,47
29 181 DC2	SuperSteel	814,06
29 181 MS2	Satin Steel	872,21
29 181 GL2	Cool Sunrise	872,21
29 181 GN2	kartáčovaný Cool Sunrise	930,36
29 181 DA2	Warm Sunset	872,21
29 181 DL2	kartáčovaný Warm Sunset	930,36
29 181 AL2	kartáčovaný Hard Graphite	930,36
29 181 MG2	Satin Graphite	872,21



Allure

Termostat pro podomítkovou instalaci s dvoucestným přepínačem - hlavová sprcha/ruční sprcha

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil

kovové kohouty

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

19 446 002	Chrom	581,47
19 446 DC2	SuperSteel	814,06
19 446 GL2	Cool Sunrise	872,21
19 446 GN2	kartáčovaný Cool Sunrise	930,36
19 446 DA2	Warm Sunset	872,21
19 446 DL2	kartáčovaný Warm Sunset	930,36
19 446 AL2	kartáčovaný Hard Graphite	930,36



Allure

Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 cestným přepínačem - ruční, sprcha/vana přepínač

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil

kovové kohouty

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37


Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



 GROHE SPA

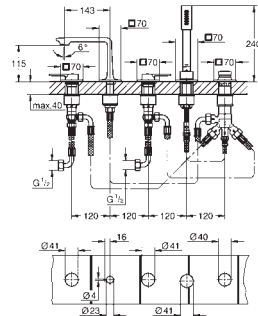

25 221 001
25 221 DC1
25 221 GL1
25 221 GN1
25 221 DA1
25 221 DL1
25 221 AL1

Chrom	1 607,66
SuperSteel	2 250,72
Cool Sunrise	2 411,48
kartáčovaný Cool Sunrise	2 572,26
Warm Sunset	2 411,48
kartáčovaný Warm Sunset	2 572,26
kartáčovaný Hard Graphite	2 572,26

Allure

Pětivotvorová páková vanová baterie

pro montáž pod okraj vany
s keramickým vrškem DN 15, 90°
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
součásti:
předmontované upevnění výtoku
s pákovým ovládním
vanová vpust s perlátorem a přepínačem vana/sprcha
Rainshower Aqua ruční sprcha 6.6 l/min
sprchová hadice 2000 mm
flexi přípojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
ochrana proti zpětnému toku vody
volitelné kazeta pro instalaci: 29 037 001/29 037 002


29 037 001

926,02

základový rám pro obkládací dlaždice



 GROHE SPA

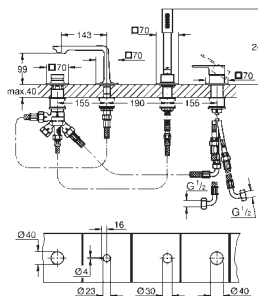

19 316 001
19 316 DC1
19 316 MS1
19 316 GL1
19 316 DA1
19 316 DL1
19 316 AL1
19 316 MG1

Chrom	1 607,66
SuperSteel	2 250,72
Satin Steel	2 411,48
Cool Sunrise	2 411,48
Warm Sunset	2 411,48
kartáčovaný Warm Sunset	2 572,26
kartáčovaný Hard Graphite	2 572,26
Satin Graphite	2 411,48

Allure

Páková vanová čtyřtvořová kombinace

pro montáž pod okraj vany
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
ovládacího prvku pákové baterie,
přepínání vana/sprcha
Rainshower Aqua ruční sprcha 6.6 l/min
sprchová hadice 2000 mm
volitelné kazeta pro instalaci: 29 037 001/29 037 002


29 037 001

926,02

základový rám pro obkládací dlaždice



 GROHE SPA

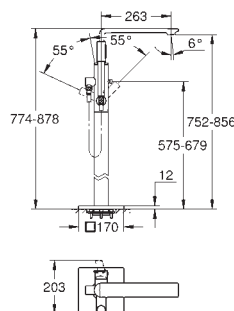

25 222 001
25 222 DC1
25 222 GL1
25 222 DA1
25 222 DL1
25 222 AL1

Chrom	2 558,47
SuperSteel	3 581,87
Cool Sunrise	3 837,72
Warm Sunset	3 837,72
kartáčovaný Warm Sunset	4 093,56
kartáčovaný Hard Graphite	4 093,56

Allure

Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
45 984 001
bez podomítkového tělesa
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
automatický přepínač: vana/sprcha
vpust s perlátorem
rozpětí 263 mm
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
s držákem sprchy
Rainshower Aqua ruční sprcha 6.6 l/min
sprchová hadice 1250 mm
ochrana proti zpětnému toku vody

45 984 001

Chrom

555,05

montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti




GROHE SPA

GROHE
ALLUREKOUPELNOVÉ
BATERIE SPA

Objednáací číslo

Barva

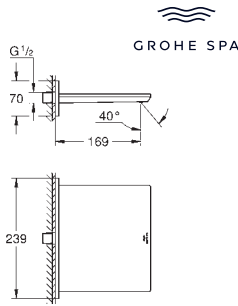
Cena (€) bez
DPH

GROHE SPA

13 317 001
13 317 DC1
13 317 GL1
13 317 GN1
13 317 DA1
13 317 DL1
13 317 AL1

Chrom 1 628,12
SuperSteel 2 279,38
Cool Sunrise 2 442,18
kartáčovaný Cool Sunrise 2 605,00
Warm Sunset 2 442,18
kartáčovaný Warm Sunset 2 605,00
kartáčovaný Hard Graphite 2 605,00

Allure
Kaskádová výpust' pro vanu a sprchu
nástěnná montáž
s dekorativní skleněnou krycí deskou
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
rozpětí 169 mm

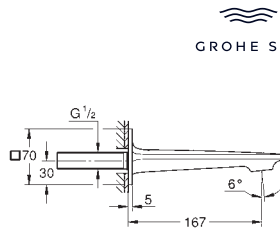


GROHE SPA

13 264 001
13 264 DC1
13 264 GL1
13 264 GN1
13 264 DA1
13 264 DL1
13 264 AL1

Chrom 363,42
SuperSteel 508,79
Cool Sunrise 545,14
kartáčovaný Cool Sunrise 581,47
Warm Sunset 545,14
kartáčovaný Warm Sunset 581,47
kartáčovaný Hard Graphite 581,47

Allure
Vanová vpust', DN 20
nástěnná montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
rozpětí 167 mm
skrýty perlátor




GROHE SPA

19 590 001
19 590 DC1
19 590 GL1
19 590 GN1
19 590 DA1
19 590 DL1
19 590 AL1

Chrom 247,13
SuperSteel 345,97
Cool Sunrise 370,69
kartáčovaný Cool Sunrise 395,40
Warm Sunset 370,69
kartáčovaný Warm Sunset 395,40
kartáčovaný Hard Graphite 395,40

Allure
třicestný ventil, DN 15
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
29 033 000
bez podomítkového tělesa
rozeta s bajonetovým upevněním
nastavitelná hloubka zabudování
66 - 113 mm
pouze pro podomítkové těleso
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

29 033 000 312,74
Podomítkové těleso pro 5směrný přepínač

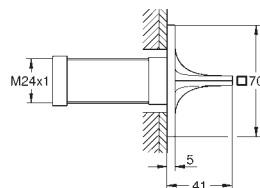

GROHE SPA

19 334 001
19 334 DC1
19 334 GL1
19 334 GN1
19 334 DA1
19 334 DL1
19 334 AL1

Chrom 145,37
SuperSteel 203,52
Cool Sunrise 218,05
kartáčovaný Cool Sunrise 232,58
Warm Sunset 218,05
kartáčovaný Warm Sunset 232,58
kartáčovaný Hard Graphite 232,58

Allure
Vrchní díl podomítkového ventilu
pro GROHE podomítkový ventil 35 028 000 nebo 29 032 000
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
nastavitelná hloubka zabudování
20 - 80 mm
šroubovací rozeta s utěsněním ke stěně
s pákovým ovládáním

35 028 000 161,02
GROHE Rapido C těleso pro ovladač průtoku


29 032 000 38,12
podomítkový ventil, předmontovaný hlavový díl 1/2"



26 802 000
26 802 DC0
26 802 GN0
26 802 DL0
26 802 AL0

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Cool Sunrise
kartáčovaný Warm Sunset
kartáčovaný Hard Graphite


147,90
207,06
251,44
251,44
251,44

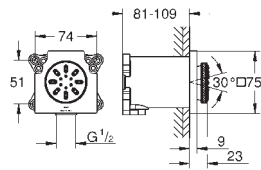

Rainshower Aqua
Boční sprcha Rainshower SmartActive

druhy proudů:
PureRain, ActiveJet
včetně podomítkového tělesa a těsnění
75 x 75 mm
rozsah otáčení cca 15°
přípojný závit DN 15
dosah trysek 600 mm

GROHE Water Saving 3.3 l/min flow limiter
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
Odvápňovací systém **SpeedClean**
doporučený tlak vody min. 1,0 bar
Není vhodné pro průtokové ohřívače vody!




28 034 000

Chrom

171,49

Sena Stick
Ruční sprcha
normální sprška

Materiál: kov
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
Odvápňovací systém **SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost





27 076 000
27 076 DC0
27 076 GL0
27 076 GN0
27 076 DA0
27 076 DL0
27 076 A00
27 076 AL0

Chrom
SuperSteel
Cool Sunrise
kartáčovaný Cool Sunrise
Warm Sunset
kartáčovaný Warm Sunset
Hard Graphite
kartáčovaný Hard Graphite

61,09
85,54
97,75
103,86
97,75
103,86
97,75
103,86

Rainshower
Nástěnné kolínko
přípojovací závit samec 1/2"
s hranatou rozetkou
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



27 075 000
27 075 DC0
27 075 GL0
27 075 GN0
27 075 DA0
27 075 DL0
27 075 A00
27 075 AL0

Chrom
SuperSteel
Cool Sunrise
kartáčovaný Cool Sunrise
Warm Sunset
kartáčovaný Warm Sunset
Hard Graphite
kartáčovaný Hard Graphite


39,10
54,73
62,54
66,46
62,54
66,46
62,54
66,46

Rainshower
Nástěnný držák sprchy
pevný
s hranatou rozetkou
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




40 278 001
40 278 DC1
40 278 MS1
40 278 GL1
40 278 GN1
40 278 DA1
40 278 DL1
40 278 AL1
40 278 MG1

Chrom	133,74
SuperSteel	187,24
Satin Steel	200,60
Cool Sunrise	200,60
kartáčovaný Cool Sunrise	213,98
Warm Sunset	200,60
kartáčovaný Warm Sunset	213,98
kartáčovaný Hard Graphite	213,98
Satin Graphite	200,60

**Allure
Držák**

pasuje ke skleničce 40 882 000 nebo k dávkovači mýdla 40 306 xx3, prosím objednávejte samostatně

Materiál: kov
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

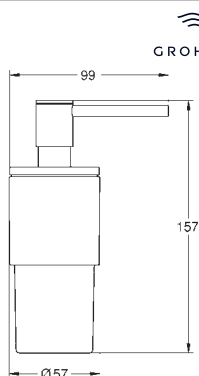


40 886 000
40 886 DC0
40 886 EN0
40 886 MS0
40 886 GL0
40 886 GN0
40 886 DA0
40 886 DL0
40 886 A00
40 886 AL0
40 886 MG0

Chrom	92,60
SuperSteel	129,65
kartáčovaný nikel	148,16
Satin Steel	138,90
Cool Sunrise	138,90
kartáčovaný Cool Sunrise	148,16
Warm Sunset	138,90
kartáčovaný Warm Sunset	148,16
Hard Graphite	138,90
kartáčovaný Hard Graphite	148,16
Satin Graphite	138,90

Dávkovač tekutého mýdla

materiál: sklo / kov
objem nádoby 160 ml
hodí se k držáku Atrio 40 884 xx0 (objednejte prosím zvlášť)
povrchová úprava **GROHE Long-Life**




40 882 000

Chrom

60,67

Sklenička

materiál: sklo
hodí se k držákům Allure 40 278 001 a Atrio 40 884 xx0 (objednejte prosím zvlášť)

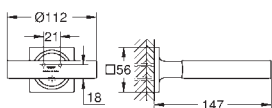


40 963 001
40 963 DC1
40 963 GL1
40 963 GN1
40 963 DA1
40 963 DL1
40 963 AL1

Chrom	133,74
SuperSteel	187,24
Cool Sunrise	200,60
kartáčovaný Cool Sunrise	213,98
Warm Sunset	200,60
kartáčovaný Warm Sunset	213,98
kartáčovaný Hard Graphite	213,98

**Allure
Držák**

pro misku na mýdlo 40 883 000 nebo držák na fén 40 964 001, prosím objednávejte zvlášť

Materiál: kov
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**




40 883 000

Chrom

70,25

Miska na mýdlo

materiál: sklo
hodí se k držákům Allure (40 963 001) a Atrio (40 885 xx0), objednávejte prosím zvlášť




40 964 001

Allure
Držák na fén

materiál: plast
pasuje k držákům Allure (40 963 xx1) a Atrio (40 885 xx0), prosím objednávejte zvlášť

Frosted Granite - matný granit

43,61

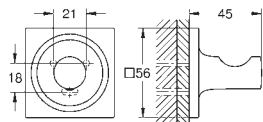

40 284 001

40 284 DC1

40 284 MS1

40 284 GL1

40 284 GN1

40 284 DA1

40 284 DL1

40 284 AL1

40 284 MG1

Allure

Háček na koupací plášť

Materiál: kov
skryté upevnění
povrchová úprava GROHE Long-Life

Chrom

72,68

SuperSteel

101,76

Satin Steel

109,03

Cool Sunrise

109,03

kartáčovaný Cool Sunrise

116,29

Warm Sunset

109,03

kartáčovaný Warm Sunset


116,29

kartáčovaný Hard Graphite

116,29

Satin Graphite

109,03



40 342 001

40 342 DC1

40 342 MS1

40 342 GL1

40 342 GN1

40 342 DA1

40 342 DL1

40 342 AL1

40 342 MG1

Allure

Dvojitý držák ručníků

Materiál: kov
otočné o 90°
délka 460 mm
skryté upevnění
povrchová úprava GROHE Long-Life

Chrom

267,48

SuperSteel

374,47

Satin Steel

401,22

Cool Sunrise

401,22

kartáčovaný Cool Sunrise

427,97

Warm Sunset

401,22

kartáčovaný Warm Sunset


427,97

kartáčovaný Hard Graphite

427,97

Satin Graphite

401,22

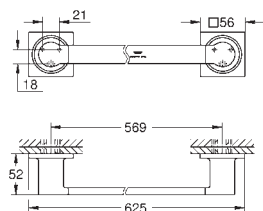

40 341 001

40 341 DC1

40 341 GL1

40 341 GN1

40 341 DA1

40 341 DL1

40 341 AL1

Allure

Držák na osušky

středová vzdálenost 569 mm

Materiál: kov
skryté upevnění
povrchová úprava GROHE Long-Life

Chrom

267,48

SuperSteel

374,47

Cool Sunrise

401,22

kartáčovaný Cool Sunrise

427,97

Warm Sunset


401,22

kartáčovaný Warm Sunset

427,97

kartáčovaný Hard Graphite

427,97



40 339 001

40 339 DC1

40 339 GL1

40 339 GN1

40 339 DA1

40 339 DL1

40 339 AL1

Allure

Držák na ručníky

Materiál: kov
skryté upevnění
povrchová úprava GROHE Long-Life

Chrom

116,29

SuperSteel

162,82

Cool Sunrise

174,44

kartáčovaný Cool Sunrise

186,07

Warm Sunset

174,44

kartáčovaný Warm Sunset

186,07

kartáčovaný Hard Graphite

186,07



GROHE SPA


GROHE ALLURE

KOUPELNOVÉ
BATERIE SPA

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

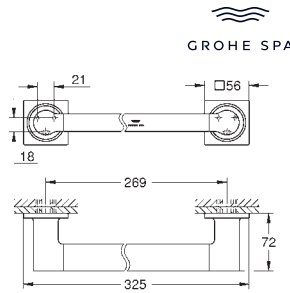


Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
40 955 001	Chrom	247,13
40 955 DC1	SuperSteel	345,97
40 955 GL1	Cool Sunrise	370,69
40 955 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	395,40
40 955 DA1	Warm Sunset	370,69
40 955 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	395,40
40 955 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	395,40

Allure

Opěrné madlo

Materiál: kov
skryté upevnění
středová vzdálenost 269 mm
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

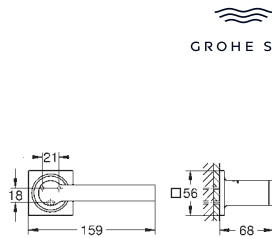


Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
40 279 001	Chrom	174,44
40 279 DC1	SuperSteel	244,22
40 279 MS1	Satin Steel	261,66
40 279 GL1	Cool Sunrise	261,66
40 279 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	279,11
40 279 DA1	Warm Sunset	261,66
40 279 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	279,11
40 279 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	279,11
40 279 MG1	Satin Graphite	261,66

Allure

Držák toaletního papíru

bez krytu
Materiál: kov
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

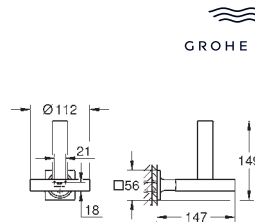


Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
40 956 001	Chrom	159,90
40 956 DC1	SuperSteel	223,87
40 956 GL1	Cool Sunrise	239,86
40 956 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	255,85
40 956 DA1	Warm Sunset	239,86
40 956 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	255,85
40 956 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	255,85

Allure

Držák rezervního toaletního papíru

bez krytu
Materiál: kov
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

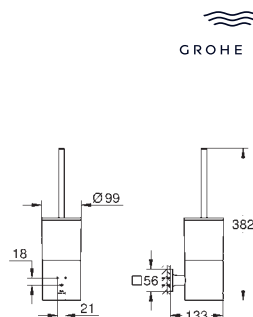

Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
40 340 001	Chrom	290,74
40 340 DC1	SuperSteel	407,03
40 340 GL1	Cool Sunrise	436,10
40 340 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	465,18
40 340 DA1	Warm Sunset	436,10
40 340 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	465,18
40 340 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	465,18

Allure

Souprava na čištění toalety

nástěnná montáž
skryté upevnění
materiál: sklo / kov
povrchová úprava **GROHE Long-Life**




GROHE SPA

GROHE ALLURE

Objednací číslo

Barva


Cena (€) bez DPH

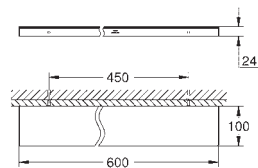

- 40 965 001
- 40 965 DC1
- 40 965 GL1
- 40 965 GN1
- 40 965 DA1
- 40 965 DL1
- 40 965 AL1

Chrom	392,50
SuperSteel	549,49
Cool Sunrise	588,74
kartáčovaný Cool Sunrise	627,98
Warm Sunset	588,74
kartáčovaný Warm Sunset	627,98
kartáčovaný Hard Graphite	627,98


Allure
Polička
 nástěnná montáž
 materiál: sklo / kov
 skryté upevnění
 šířka 600 mm
 hloubka 100 mm
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**



- 40 966 001
- 40 966 GN1
- 40 966 DL1

Chrom	145,37
kartáčovaný Cool Sunrise	232,58
kartáčovaný Warm Sunset	232,58

Allure
Polička do sprchy
 nástěnná montáž
 materiál: kov/plast
 s odtokovým systémem
 skryté upevnění
 šířka 300 mm
 hloubka 100 mm
 výška 66 mm
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**

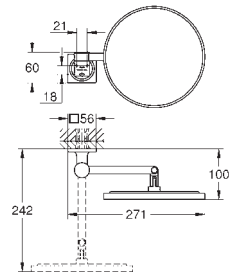

- 40 967 DC1
- 40 967 GL1
- 40 967 GN1
- 40 967 DA1
- 40 967 DL1
- 40 967 AL1


Chrom	203,52
SuperSteel	284,92
Cool Sunrise	305,27
kartáčovaný Cool Sunrise	325,62
Warm Sunset	305,27
kartáčovaný Warm Sunset	325,62
kartáčovaný Hard Graphite	325,62

Allure
Zrcátko
 nástěnná montáž
 zvětšení: 7x
 materiál: sklo / kov
 skryté upevnění
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

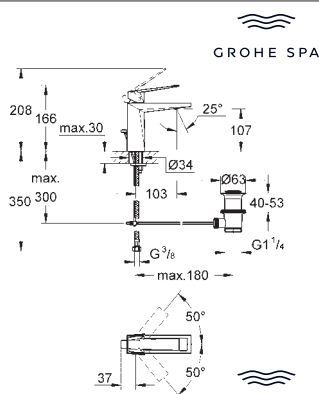


24 341 000	Chrom	677,51
24 341 DC0	SuperSteel	948,50
24 341 ALO	kartáčovaný Hard Graphite	1 084,01

Allure Brilliant
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
 jednootvorová montáž
 keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
 omezovač teploty, povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
 maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
 vpust s perlátorem
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky
 doporučený tlak vody min. 1,0 bar

24 342 000	Chrom	677,51
24 342 DC0	SuperSteel	948,50
24 342 ALO	kartáčovaný Hard Graphite	1 084,01

ditto, hladké tělo

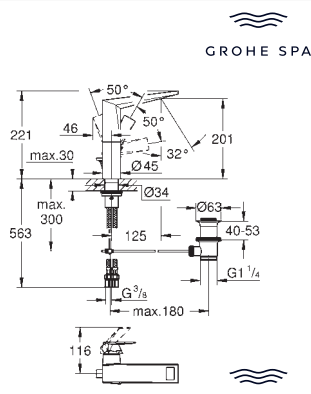


24 344 000	Chrom	842,30
24 344 DC0	SuperSteel	1 179,23
24 344 ALO	kartáčovaný Hard Graphite	1 347,68

Allure Brilliant
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
 jednootvorová montáž
 keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
 omezovač teploty, povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
 maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
 vpust s perlátorem
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky
 doporučený tlak vody min. 1,0 bar


24 345 000	Chrom	842,30
24 345 DC0	SuperSteel	1 179,23
24 345 ALO	kartáčovaný Hard Graphite	1 347,68

ditto, hladké tělo

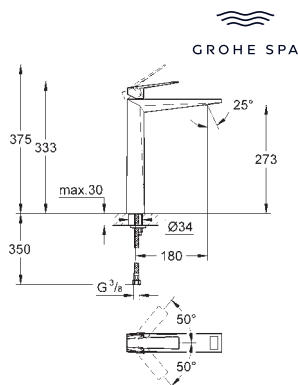

24 346 000	Chrom	1 043,72
24 346 DC0	SuperSteel	1 461,22
24 346 ALO	kartáčovaný Hard Graphite	1 669,96

Allure Brilliant
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
 jednootvorová montáž
 pro volně stojící umyvadla
 keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
 omezovač teploty
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
 maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
 vpust s perlátorem
 hladké tělo
 flexi připojovací hadičky
 doporučený tlak vody min. 1,0 bar

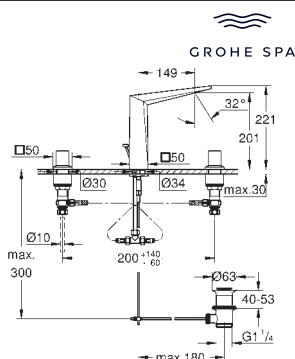


20 627 000	Chrom	988,79
20 627 DC0	SuperSteel	1 384,31
20 627 ALO	kartáčovaný Hard Graphite	1 582,07

Allure Brilliant
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN 15 velikost L
 s keramickým vrškem DN 15, 90°
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
 maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
 vpust s perlátorem
 odtoková souprava DN 32
 tlakové, flexi připojné hadičky mezi
 středním tělesem a bočními ventily
 doporučený tlak vody min. 1,0 bar



GROHE SPA

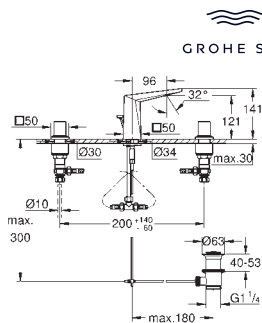


20 626 000
20 626 DC0
20 626 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

828,31
1 159,63
1 325,30

Allure Brilliant
Umyvadlová tříťvorová baterie
s keramickým vrškem DN 15, 90°
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
nízká vpusť s integrovaným perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

GROHE SPA

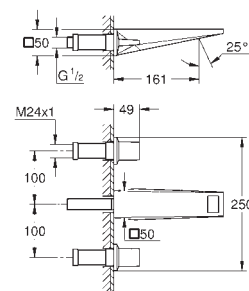


20 628 000
20 628 DC0
20 628 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

860,62
1 204,86
1 376,99

Allure Brilliant
Umyvadlová tříťvorová baterie
nástěnná montáž
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
29 025 002
ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vrškem DN 15 - 90°
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rozpětí 161 mm
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

GROHE SPA

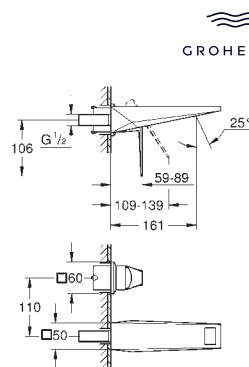


20 629 000
20 629 DC0
20 629 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

915,55
1 281,77
1 464,88

ditto, rozpětí 210 mm

GROHE SPA

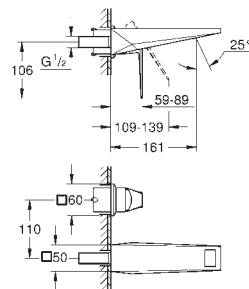

29 402 000
29 402 DC0
29 402 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite


823,99
1 153,60
1 318,39

Allure Brilliant
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M
nástěnná montáž
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
23 200
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
vpust s perlátorem
rozteč 110 mm
rozpětí 161 mm
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

23 200 000
montážní těleso pro pákovou baterii, montáž na stěnu

280,67

GROHE SPA

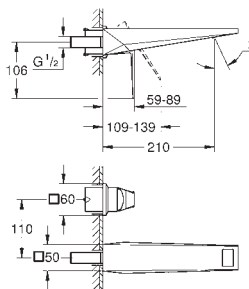

29 403 000
29 403 DC0
29 403 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

878,93
1 230,49
1 406,28

Allure Brilliant
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost L
nástěnná montáž
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
23 200
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
vpust s perlátorem
rozteč 110 mm
rozpětí 210 mm
doporučený tlak vody min. 1,0 bar


23 200 000
montážní těleso pro pákovou baterii, montáž na stěnu

280,67

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

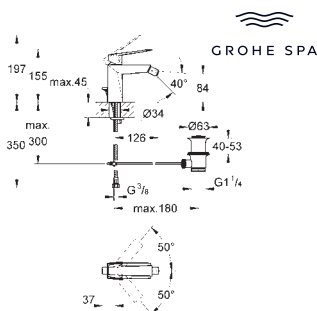


GROHE SPA
24 347 000
24 347 DC0
24 347 AL0

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

769,06
1 076,69
1 230,49

Allure Brilliant
Páková bidetová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
omezovač teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

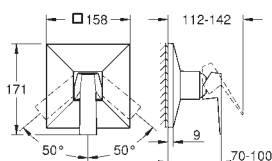

GROHE SPA
24 277 000
24 277 DC0
24 277 AL0

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite


422,41
591,38
675,86

Allure Brilliant
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová rukojeť
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

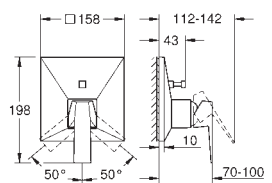

GROHE SPA
24 279 000
24 279 DC0
24 279 AL0

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite


464,65
650,52
743,45

Allure Brilliant
Páková baterie s dvousměrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová rukojeť
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

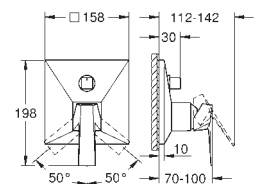

GROHE SPA
24 340 000
24 340 DC0
24 340 AL0

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

492,14
689,00
787,43

Allure Brilliant
Páková baterie s 3směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová rukojeť
3-směrný přepínač
průtok:
výstup A = 27 l/min,
výstup B = 27 l/min,
výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso


81,37

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

24 154 000	Chrom	622,67
24 154 DC0	SuperSteel	871,73
24 154 ALO	kartáčovaný Hard Graphite	996,26

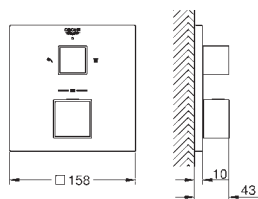

Grotherm Cube
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso


81,37



29 405 000
29 405 DC0
29 405 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

1 812,79
2 537,90
2 900,46

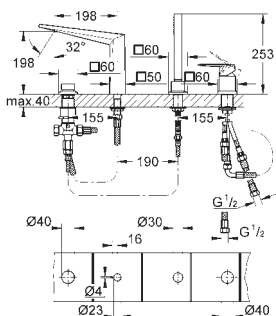

Allure Brilliant
Páková vanová čtyřtvorová kombinace
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

součástí:
předmontované upevnění výtoku
ovládacího prvku pákové baterie,
vanová vpusť s perlátorem
přepínání vana/sprcha
hand shower Rainshower Aqua Cube Stick 6.5 l/min
kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě)
flexi přípojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
ochrana proti zpětnému toku vody
pro použití s 29 037 000

29 037 000
Základní rám pro instalaci pod obklad


929,29



24 348 000
24 348 DC0
24 348 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

3 039,62
4 255,48
4 863,40

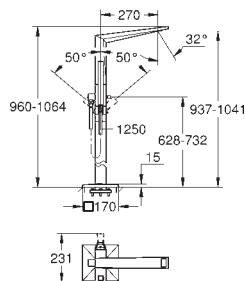

Allure Brilliant
Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 45 984

bez podomítkového tělesa
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
automatický přepínač: vana/sprcha
vpust s perlátorem
rozpětí 270 mm
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
s držákem sprchy
ruční sprcha Rainshower Aqua Cube Stick
kovová sprchová hadice 1250 mm
ochrana proti zpětnému toku vody



24 348 001
ditto, ruční sprcha s omezovačem průtoku 6.5 l/min

3 039,62



45 984 001
montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti

555,05

29 086 000
Montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti

408,36



Objednací číslo Barva Cena (€) bez DPH

GROHE SPA

13 486 000	Chrom	881,18
13 486 DC0	SuperSteel	1 233,66
13 486 ALO	kartáčovaný Hard Graphite	1 409,89

Allure Brilliant
Kaskádová výpust' pro vanu a sprchu
nástěnná montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
rozpětí 180 mm
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

GROHE SPA

13 485 000	Chrom	380,87
13 485 DC0	SuperSteel	533,22
13 485 ALO	kartáčovaný Hard Graphite	609,38

Allure Brilliant
Vanová vpust'
nástěnná montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
rozpětí 161 mm
vpust' s perlátorem






GROHE SPA

29 399 000	Chrom	311,29
29 399 DC0	SuperSteel	435,80
29 399 ALO	kartáčovaný Hard Graphite	498,06

Allure Brilliant
Pěticestrný ventil
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
29 033 000
bez podomítkového tělesa
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
nastavitelná hloubka zabudování
66 - 113 mm

29 033 000 312,74
Podomítkové těleso pro 5směrný přepínač

GROHE SPA

29 398 000	Chrom	223,39
29 398 DC0	SuperSteel	312,76
29 398 ALO	kartáčovaný Hard Graphite	357,43

Allure Brilliant
Vrchní díl podomítkového ventilu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
29 032 000 (předmontovaná hlavice DN 15)
29 068 000 (předmontovaná keramická hlavice DN 15 –
nesmí být používáno pro vypnutí)
35 028 000
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
nastavitelná hloubka zabudování
43 - 91 mm

29 032 000 38,12
podomítkový ventil, předmontovaný hlavový díl 1/2"

35 028 000 161,02
GROHE Rapido C těleso pro ovladač průtoku




GROHE SPA


26 858 000	Chrom	646,62
------------	-------	--------

Rainshower Aqua 230
Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud
součásti:
hlavová sprcha Rainshower Aqua 230 (26 877 000)
Materiál: kov
sprchový proud Rain
sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
Odvápňovací systém **SpeedClean**
vhodná pro průtokové ohřívače
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

GROHE SPA

26 856 000	Chrom	646,62
------------	-------	--------

dtto, s neomezeným průtokem

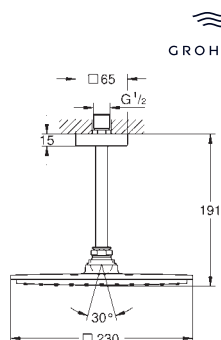

GROHE SPA

26 859 000

Chrom

592,44

Rainshower Aqua 230

Hlavová sprcha set stropní 154 mm, 1 proud

součástí:

hlavová sprcha Rainshower Aqua 230 (26 877 000)

Materiál: kov

sprchový proud

Rain

Stropní sprchové rameno Rainshower 154 mm (27 711 000)

GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku


GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

vhodná pro průtokové ohřivače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

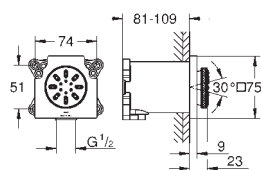

GROHE SPA

26 802 000

Chrom

147,90

26 802 DC0

SuperSteel

207,06

26 802 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

251,44

Rainshower Aqua

Boční sprcha Rainshower SmartActive

druhy proudů:

PureRain, ActiveJet

včetně podomítkového tělesa a těsnění

75 x 75 mm

rozsah otáčení cca 15°

přípojný závit DN 15

dosah trysek 600 mm

GROHE Water Saving 3,3 l/min flow limiter


GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

Není vhodné pro průtokové ohřivače vody!



GROHE SPA

26 884 000

Chrom

112,61

Rainshower Aqua Cube Stick

Ruční sprcha

normální sprška

Materiál: kov

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**


Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými

hadicemi

vhodná pro průtokové ohřivače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar



GROHE SPA

26 850 000

Chrom

60,06

26 850 DC0

SuperSteel

84,08

26 850 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

102,10

Allure Brilliant


Nástěnné kolínko, DN 15

přípojovací závit samec 1/2"

ochrana proti zpětnému toku vody

Materiál: kov

povrchová úprava **GROHE Long-Life**



GROHE SPA

26 847 000

Chrom

37,52

26 847 DC0

SuperSteel

52,54

26 847 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

63,79

Allure Brilliant

Nástěnný držák sprchy

pevný

Materiál: kov

povrchová úprava **GROHE Long-Life**



GROHE SPA



GROHE ALLURE BRILLIANT

KOUPELNOVÉ
BATERIE SPA

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

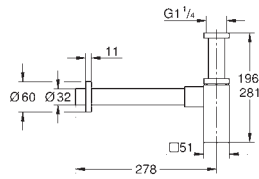


40 564 000
40 564 DC0
40 564 AL0

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

115,03
161,05
184,06

Sifon
pro umyvadlo
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
mosazné těleso




40 565 000
40 565 DC0
40 565 AL0

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

93,01
130,22
148,82

Zástrčka vč. krytky
pro umyvadla s odtokem
pro standardní odtokovou soupravu DN 32
pro výměnu ve stávající odpadové soupravě
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



38 732 000
38 732 DC0
38 732 AL0

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

68,84
164,34
164,34

Skate Cosmopolitan
Splachovací tlačítko
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobená z ABS
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset
pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)




GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Objednací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH

40 894 000

Chrom

1 111,44

Allure Brilliant
Držák s dávkovačem mýdla
 materiál: sklo / kov
 objem nádoby 150 ml
 skryté upevnění
 povrchová úprava GROHE Long-Life




40 893 000

Chrom

397,73

Allure Brilliant
Držák skleničky
 materiál: sklo / kov
 skryté upevnění
 povrchová úprava GROHE Long-Life

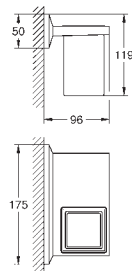


40 906 000

Chrom

468,36

Allure Brilliant
Polička se skleničkou
 materiál: sklo / kov
 skryté upevnění
 povrchová úprava GROHE Long-Life




40 907 000

Chrom

475,79

Allure Brilliant
Polička s mýdelníkem
 povrchová úprava GROHE Long-Life




40 895 000

Chrom

327,11

Allure Brilliant
Držák na ručníky
 dvě ramena, nelze otáčet
 délka 431 mm
 skryté upevnění
 povrchová úprava GROHE Long-Life

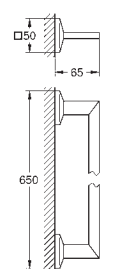

40 896 000

Chrom


847,92

Allure Brilliant
Držák na osušky
 650 mm (funkční délka 600 mm)
 Materiál: kov
 skryté upevnění
 povrchová úprava GROHE Long-Life

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




40 897 000

Chrom

156,12

Allure Brilliant
Háček na koupací plášť

Materiál: kov
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

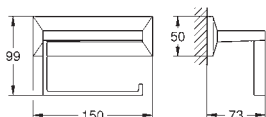


40 898 000

Chrom

317,48

Allure Brilliant
Držák toaletního papíru

bez krytu
Materiál: kov
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

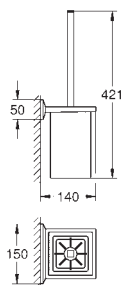


40 900 000

Chrom

520,40

Allure Brilliant
Souprava na čištění toalety

materiál: sklo / kov
nástěnná montáž
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

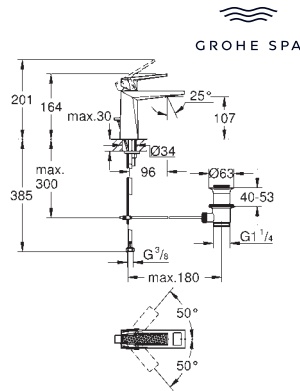


GROHE SPA
24 397 000
24 397 DC0
24 397 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

1 008,35
1 512,52
1 613,35

Allure Brilliant Private Collection
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
vroubkovaná páka
jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
omezovač teploty, povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
vpust s perlátorem
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

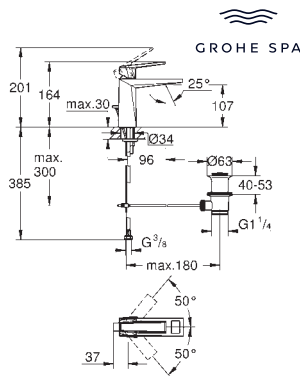


GROHE SPA
24 398 000
24 398 DC0
24 398 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

1 008,35
1 512,52
1 613,35

Allure Brilliant Private Collection
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
páka s vložkou Caesarstone White Attica
jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
omezovač teploty, povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
vpust s perlátorem
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

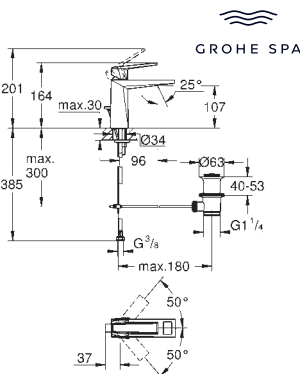


GROHE SPA
24 399 000
24 399 DC0
24 399 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

1 008,35
1 512,52
1 613,35

Allure Brilliant Private Collection
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
páka s vložkou Caesarstone Vanilla Noir
jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
omezovač teploty, povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
vpust s perlátorem
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

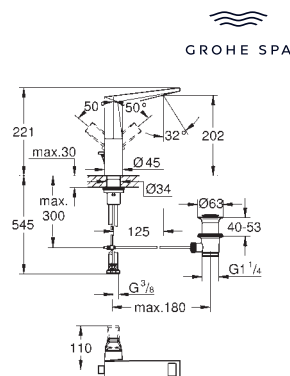


GROHE SPA
24 400 000
24 400 DC0
24 400 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

1 253,58
1 880,38
2 005,74

Allure Brilliant Private Collection
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
vroubkovaná páka
jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
omezovač teploty, povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
vpust s perlátorem
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

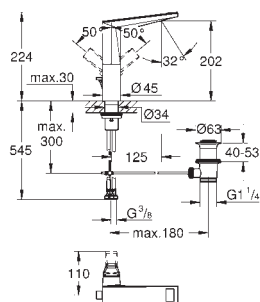


24 408 000
24 408 DC0
24 408 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

1 616,32
2 262,84
2 586,11

Allure Brilliant Private Collection
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
výtokové rameno s vložkou White Attica Caesarstone
jednotvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
omezovač teploty, povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
vpust s perlátorem
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

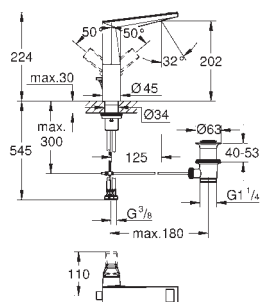


24 414 000
24 414 DC0
24 414 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

1 616,32
2 262,84
2 586,11

Allure Brilliant Private Collection
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
spout with Vanilla Noir Caesarstone inlay
jednotvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
omezovač teploty, povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
vpust s perlátorem
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

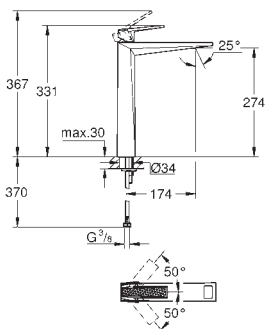


24 417 000
24 417 DC0
24 417 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

1 553,38
2 330,06
2 485,40

Allure Brilliant Private Collection
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
vroubkovaná páka
jednotvorová montáž
pro volně stojící umyvadla
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
omezovač teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
vpust s perlátorem
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

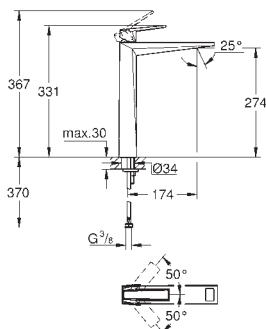


24 418 000
24 418 DC0
24 418 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

1 553,38
2 330,06
2 485,40

Allure Brilliant Private Collection
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
páka s vložkou Caesarstone White Attica
jednotvorová montáž
pro volně stojící umyvadla
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
omezovač teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
vpust s perlátorem
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

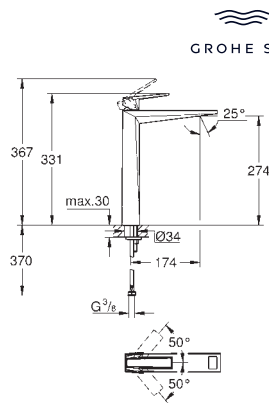


GROHE SPA
24 419 000
24 419 DC0
24 419 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

1 553,38
2 330,06
2 485,40

Allure Brilliant Private Collection
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

páka s vložkou Caesarstone Vanilla Noir
jednotvorová montáž
pro volně stojící umyvadla
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
omezovač teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
vpust s perlátorem
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

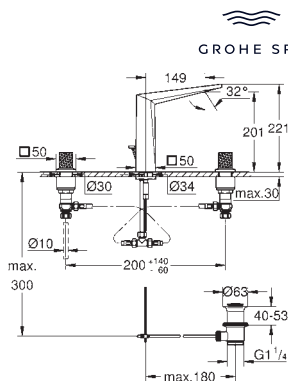


GROHE SPA
20 667 000
20 667 DC0
20 667 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

1 471,61
2 207,42
2 354,58

Allure Brilliant Private Collection
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15 velikost L

trapézové rukojeti s vroubkováním
s keramickým vrškem DN 15, 90°
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
vpust s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

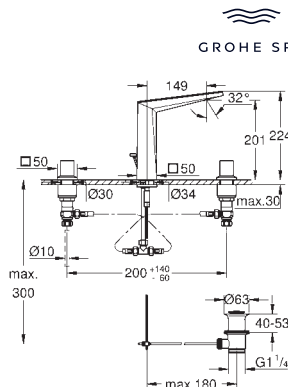


GROHE SPA
20 668 000
20 668 DC0
20 668 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

2 983,97
4 724,62
4 973,28

Allure Brilliant Private Collection
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15 velikost L

trapézové rukojeti Caesarstone White Attica
výtokové rameno s vložkou White Attica Caesarstone
s keramickým vrškem DN 15, 90°
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
vpust s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

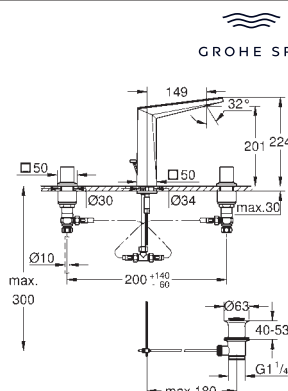

GROHE SPA
20 669 000
20 669 DC0
20 669 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

2 983,97
4 724,62
4 973,28

Allure Brilliant Private Collection
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15 velikost L

trapézové rukojeti Caesarstone Vanilla Noir
spout with Vanilla Noir Caesarstone inlay
s keramickým vrškem DN 15, 90°
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
vpust s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

Objednáací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH



20 670 000
20 670 DC0
20 670 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

1 471,61
2 207,42
2 354,58

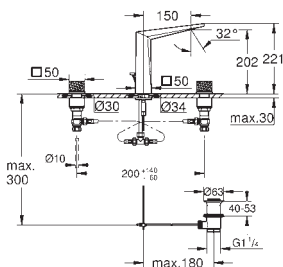

Allure Brilliant Private Collection
Umyvadlová třítvorová baterie, DN 15
velikost L


vroubkované knoflíkové rukojeti
s keramickým vrškem DN 15, 90°
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
vpust s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojně hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
doporučený tlak vody min. 1,0 bar



20 671 000
20 671 DC0
20 671 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

2 943,23
4 414,84
4 709,16

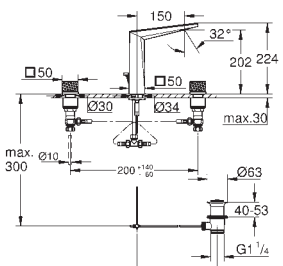

Allure Brilliant Private Collection
Umyvadlová třítvorová baterie, DN 15
velikost L


knoflíkové rukojeti Caesarstone White Attica
výtokové rameno s vložkou White Attica Caesarstone
s keramickým vrškem DN 15, 90°
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
vpust s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojně hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
doporučený tlak vody min. 1,0 bar



20 672 000
20 672 DC0
20 672 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

2 943,23
4 414,84
4 709,16

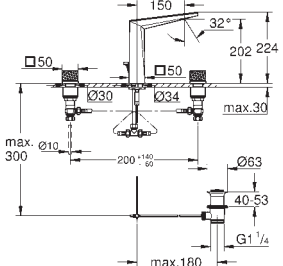

Allure Brilliant Private Collection
Umyvadlová třítvorová baterie, DN 15
velikost L


Vanilla Noir Caesarstone knob handles
spout with Vanilla Noir Caesarstone inlay
s keramickým vrškem DN 15, 90°
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
vpust s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojně hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
doporučený tlak vody min. 1,0 bar



29 517 000
29 517 DC0
29 517 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

1 308,10
1 962,13
2 092,94




Allure Brilliant Private Collection
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M

vroubkovaná páka
nástěnná montáž
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
23 200
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
vpust s perlátorem
rozteč 110 mm
rozpětí 210 mm
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

23 200 000
montážní těleso pro pákovou baterii, montáž na stěnu

280,67



29 519 000
29 519 DC0
29 519 AL0

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite


1 740,65
2 237,98
2 486,64

Allure Brilliant Private Collection
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M

bílá Caesarstone páka
výtokové rameno s vložkou White Attica Caesarstone
nástěnná montáž
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 200

povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
vpust s perlátorem
rozteč 110 mm
rozpětí 210 mm
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

23 200 000 280,67
montážní těleso pro pákovou baterii, montáž na stěnu



29 521 000
29 521 DC0
29 521 AL0

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite


1 740,65
2 237,98
2 486,64

Allure Brilliant Private Collection
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M

black Caesarstone handle
spout with Vanilla Noir Caesarstone inlay
nástěnná montáž
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 200

povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
vpust s perlátorem
rozteč 110 mm
rozpětí 210 mm
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

23 200 000 280,67
montážní těleso pro pákovou baterii, montáž na stěnu

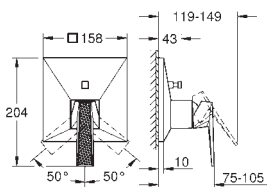

24 425 000
24 425 DC0
24 425 AL0

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

645,41
968,12
1 032,66

Allure Brilliant Private Collection
Páková baterie s dvousměrným přepínačem

vroubkovaná páka
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová rukojeť
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

35 604 000 81,37
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



Objednáací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH



24 426 000
24 426 DC0
24 426 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

645,41
968,12
1 032,66

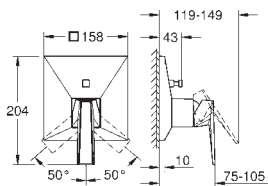

Allure Brilliant Private Collection
Páková baterie s dvousměrným přepínačem

bílá Caesarstone páka
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová rukojeť
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso


81,37



24 427 000
24 427 DC0
24 427 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

645,41
968,12
1 032,66

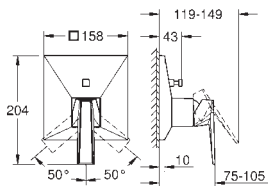

Allure Brilliant Private Collection
Páková baterie s dvousměrným přepínačem

black Caesarstone handle
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová rukojeť
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso


81,37



24 428 000
24 428 DC0
24 428 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

988,49
1 482,73
1 581,59



Allure Brilliant
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

vroubkovaná páka
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso


81,37



24 429 000
24 429 DC0
24 429 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

988,49
1 482,73
1 581,59



Allure Brilliant
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

knoflíkové rukojeti Caesarstone White Attica
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskováným termočlánkem
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso


81,37



24 430 000
24 430 DC0
24 430 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

988,49
1 482,73
1 581,59



Allure Brilliant
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

Vanilla Noir Caesarstone knob handles
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskováným termočlánkem
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso


81,37



29 523 000
29 523 DC0
29 523 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

2 697,98
4 046,98
4 316,77

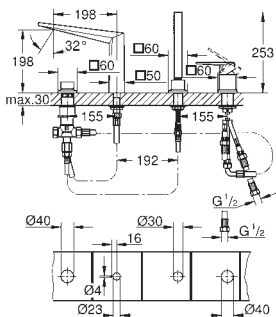

Allure Brilliant Private Collection
Páková vanová čtyřrotorová kombinace

vroubkovaná páka
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
součásti:
předmontované upevnění výtoku
ovládací prvku pákové baterie,
vanová vpust' s perlátorem
přepínání vana/sprcha
ruční sprcha Rainshower Aqua Cube Stick
kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě)
flexi přípojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
ochrana proti zpětnému toku vody
pro použití s 29 037 000

29 037 000
Základní rám pro instalaci pod obklad

929,29

Objednávací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH



29 525 000
29 525 DC0
29 525 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

2 697,98
4 046,98
4 316,77

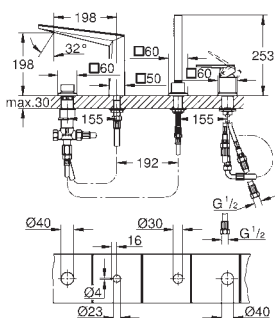

Allure Brilliant Private Collection
Páková vanová čtyřřetvorová kombinace

bilá Caesarstone páka
výtokové rameno s vložkou White Attica Caesarstone
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
součásti:
přemontované upevnění výtoku
ovládacího prvku pákové baterie,
vanová vpusť s perlátorem
přepínání vana/sprcha
ruční sprcha Rainshower Aqua Cube Stick
kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě)
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
ochrana proti zpětnému toku vody
pro použití s 29 037 000


29 037 000 929,29
Základní rám pro instalaci pod obklad



29 527 000
29 527 DC0
29 527 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

2 697,98
4 046,98
4 316,77

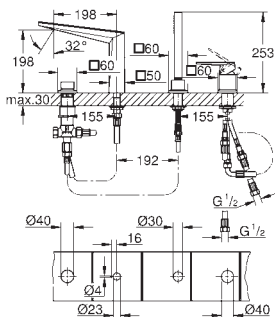

Allure Brilliant Private Collection
Páková vanová čtyřřetvorová kombinace

black Caesarstone handle
spout with Vanilla Noir Caesarstone inlay
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
součásti:
přemontované upevnění výtoku
ovládacího prvku pákové baterie,
vanová vpusť s perlátorem
přepínání vana/sprcha
ruční sprcha Rainshower Aqua Cube Stick
kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě)
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
ochrana proti zpětnému toku vody
pro použití s 29 037 000


29 037 000 929,29
Základní rám pro instalaci pod obklad



24 422 000
24 422 DC0
24 422 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

4 523,89
6 785,84
7 238,23

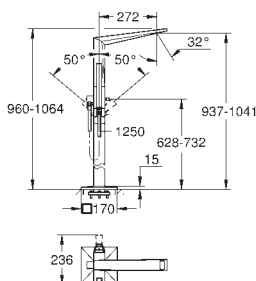

Allure Brilliant Private Collection
Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy

vroubkovaná páka
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
45 984
bez podomítkového tělesa
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
automatický přepínač: vana/sprcha
vpusť s perlátorem
rozpětí 270 mm
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
s držákem sprchy
ruční sprcha Rainshower Aqua Cube Stick
kovová sprchová hadice 1250 mm
ochrana proti zpětnému toku vody

45 984 001 Chrom 555,05
montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti


29 086 000 408,36
Montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti



24 423 000
24 423 DC0
24 423 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

4 523,89
6 785,84
7 238,23

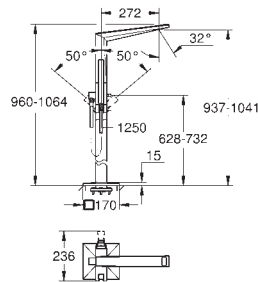

Allure Brilliant Private Collection
Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy
bílá Caesarstone páka
výtokové rameno s vložkou White Attica Caesarstone
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 45 984
bez podomítkového tělesa
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
automatický přepínač: vana/sprcha
vpust s perlátorem
rozpětí 270 mm
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
s držákem sprchy
ruční sprcha Rainshower Aqua Cube Stick
kovová sprchová hadice 1250 mm
ochrana proti zpětnému toku vody

45 984 001 Chrom 555,05
montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti


29 086 000 408,36
Montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti



24 424 000
24 424 DC0
24 424 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

4 523,89
6 785,84
7 238,23

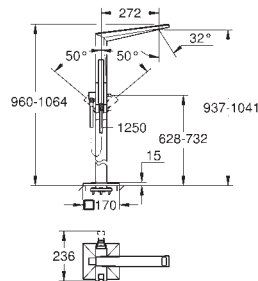

Allure Brilliant Private Collection
Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy
black Caesarstone handle
spout with Vanilla Noir Caesarstone inlay
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 45 984
bez podomítkového tělesa
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
automatický přepínač: vana/sprcha
vpust s perlátorem
rozpětí 270 mm
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
s držákem sprchy
ruční sprcha Rainshower Aqua Cube Stick
kovová sprchová hadice 1250 mm
ochrana proti zpětnému toku vody

45 984 001 Chrom 555,05
montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti

29 086 000 408,36
Montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti



GROHE SPA


GROHE GRANDERA

KOUPELNOVÉ
BATERIE SPA

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

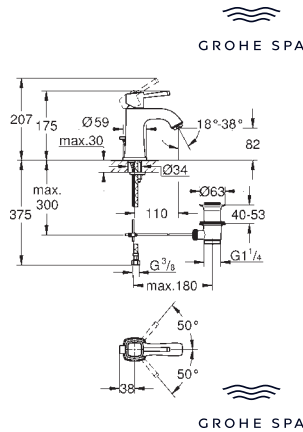

24 369 000
24 369 IGO
24 369 DA0

Chrom
chrom / zlatá
Warm Sunset

422,98
549,88
634,46

Grandera

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
omezovač teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
odtoková souprava DN 32


flexi připojovací hadičky
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

24 370 000
24 370 IGO

Chrom
chrom / zlatá

422,98
549,88

dtto, hladké tělo

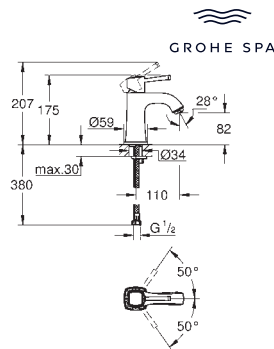

24 376 000

Chrom

422,98

Grandera

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
omezovač teploty


povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
hladké tělo

flexi připojovací hadičky

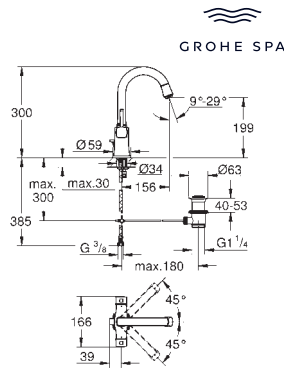

20 666 000
20 666 IGO

Chrom
chrom / zlatá

507,58
659,83

Grandera

Dvoupáková umyvadlová baterie DN15, velikost L
jednootvorová montáž

ventily na teplou a studenou vodu
s keramickými vršky DN 15 - 90°


povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
otočná výpusť

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

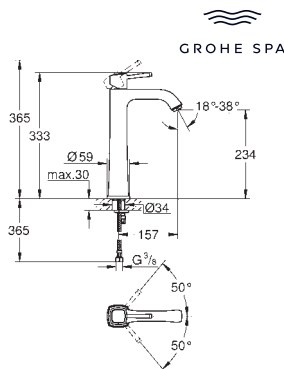

24 371 000
24 371 IGO

Chrom
chrom / zlatá

560,44
728,57

Grandera

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
pro volně stojící umyvadla

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
omezovač teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
hladké tělo

flexi připojovací hadičky
doporučený tlak vody min. 1,0 bar




GROHE SPA

GROHE GRANDERA

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez DPH

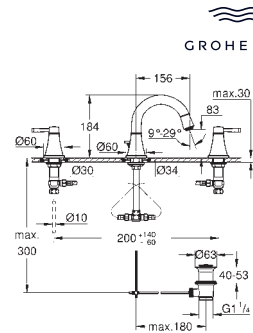

GROHE SPA

20 624 000
20 624 IGO


Chrom
chrom / zlatá

595,69
774,38

Grandera

Umyvadlová tříotvorová baterie

ventily na teplou a studenou vodu s keramickými vršky DN 15 - 90°
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi středním tělesem a bočními ventily
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

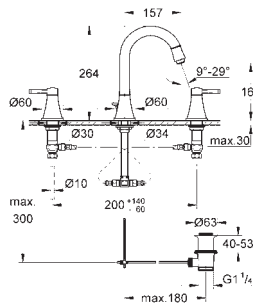

GROHE SPA

20 619 000
20 619 IGO
20 619 DA0


Chrom
chrom / zlatá
Warm Sunset

659,14
856,88
988,70

Grandera

Umyvadlová tříotvorová baterie, DN 15 velikost L

ventily na teplou a studenou vodu s keramickými vršky DN 15 - 90°
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi středním tělesem a bočními ventily
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

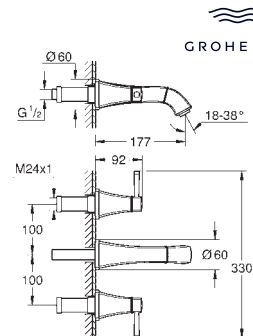

GROHE SPA

20 622 000
20 622 IGO


Chrom
chrom / zlatá

493,46
641,51

Grandera

Umyvadlová tříotvorová baterie

nástěnná montáž
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 29 025 002 bez podomítkového tělesa
ventily na teplou a studenou vodu s keramickými vršky DN 15 - 90°
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 200 mm
rozpětí 177 mm

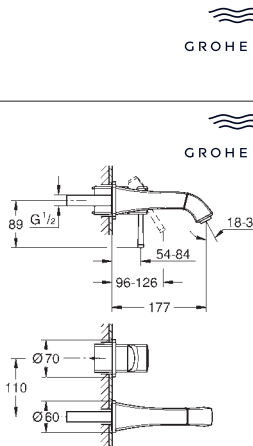

GROHE SPA

20 623 000
20 623 IGO

Chrom
chrom / zlatá

546,32
710,22

dtto, rozpětí 234 mm

GROHE SPA

29 416 000
29 416 IGO
29 416 DA0

Chrom
chrom / zlatá
Warm Sunset

507,58
659,83
761,36

Grandera

Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M

nástěnná montáž
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 319 000 bez podomítkového tělesa
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 177 mm

GROHE SPA

29 417 000
29 417 IGO

Chrom
chrom / zlatá

560,44
728,57

dtto, rozpětí 234 mm

23 319 000

Montážní sada pro umyvadlové baterie se 2 otvory, nástěnná instalace

275,48




GROHE SPA


GROHE
GRANDERAKOUPELNOVÉ
BATERIE SPA

Objednáací číslo


Barva

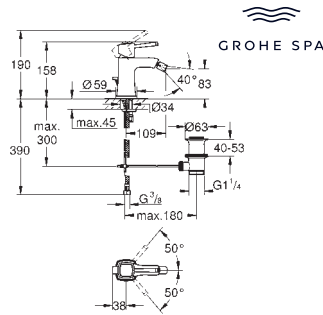Cena (€) bez
DPH24 372 000
24 372 IGOChrom
chrom / zlatá475,84
618,59


Grandera
Páková bidetová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
omezovač teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

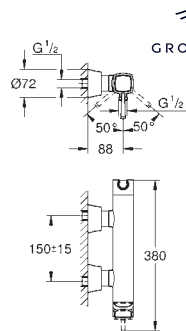24 373 000
24 373 IGOChrom
chrom / zlatá493,46
641,51

Grandera
Páková sprchová baterie, DN 15
nástěnná montáž
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
nastavitelný omezovač průtoku
integrovaný držák ruční sprchy
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
kryté S-přípojky
ochrana proti zpětnému toku vody
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

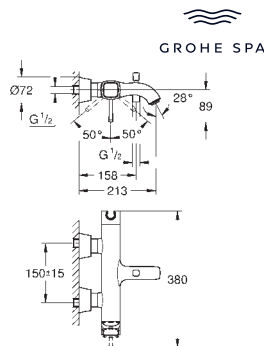24 374 000
24 374 IGOChrom
chrom / zlatá616,84
801,89

Grandera
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná montáž
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
nastavitelný omezovač průtoku
integrovaný držák ruční sprchy
automatický přepínač: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
kryté S-přípojky
ochrana proti zpětnému toku vody
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

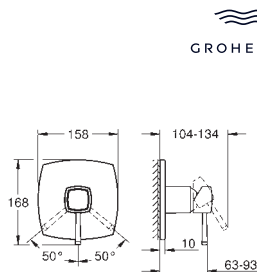24 259 000
24 259 IGOChrom
chrom / zlatá343,61
412,33

Grandera
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová rukojeť
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez DPH



24 260 000
24 260 IGO
24 260 DA0

Chrom
chrom / zlatá
Warm Sunset

377,98
453,56
566,96

Grandera

Páková baterie s dvousměrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky


kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová rukojeť

automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa

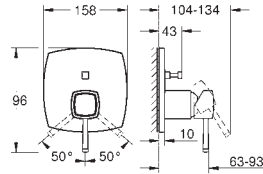

35 604 000
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37



29 418 000
29 418 IGO

Chrom
chrom / zlatá

1 304,16
1 695,41

Grandera

Páková vanová čtyřtvorová kombinace

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

součásti:

předmontované upevnění výtoku

ovládací prvku pákové baterie,

vanová vpusť s perlátorem a přepínačem vana/sprcha

Grandera ruční sprcha 7,6 l

kovová sprch. hadice


flexi přípojovací hadičky

přípojka pro sprchovou hadici

ochrana proti zpětnému toku vody

lze použít s 29 037 000

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

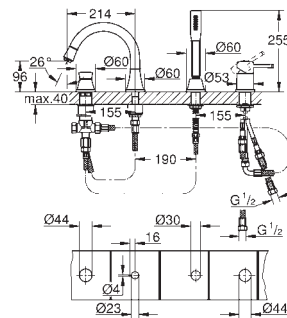

29 037 000

Základní rám pro instalaci pod obklad

929,29



29 415 000
29 415 IGO

Chrom
chrom / zlatá

1 392,28
1 809,96

Grandera

Pětivotvorová páková vanová baterie

s keramickým vrškem DN 15, 90°

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

součásti:

předmontované upevnění výtoku

ovládací prvku pákové baterie,

vanová vpusť s perlátorem a přepínačem vana/sprcha

Grandera ruční sprcha 7,6 l

kovová sprch. hadice


flexi přípojovací hadičky

přípojka pro sprchovou hadici

ochrana proti zpětnému toku vody

lze použít s 29 037 000

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

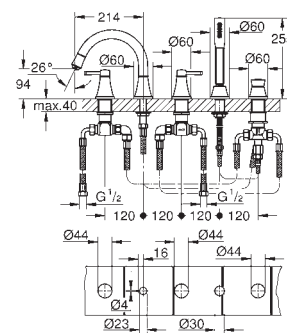

29 415 00A
dtto, s ruční sprchou Grandera 6.6 l/min

Chrom

1 682,51

29 037 000

Základní rám pro instalaci pod obklad

929,29




GROHE SPA

GROHE
GRANDERAKOUPELNOVÉ
BATERIE SPA

Objednáací číslo


Barva

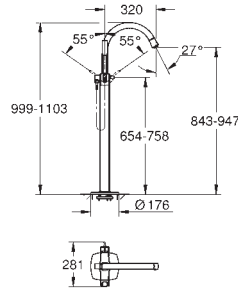Cena (€) bez
DPH24 375 000
24 375 IGOChrom
chrom / zlatá1 977,38
2 570,60


Grandera
Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy
 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 45 984
bez vestavbové soupravy
 46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
 automatický přepínač: vana/sprcha
 vpusť s perlátorem
 rozpětí 320 mm
 s držákem sprchy
 Grandera ruční sprcha 7,6 l
 Silverflex sprchová hadice 1250 mm
 ochrana proti zpětnému toku vody

45 984 001 Chrom
montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti

555,05

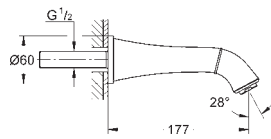13 484 000
13 484 IGO
13 484 DAOChrom
chrom / zlatá
Warm Sunset281,98
366,58
422,96

Grandera
Vanová vpusť
 nástěnná montáž
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
 perlátor
 rozpětí 177 mm
 doporučený tlak vody min. 1,0 bar

29 420 000
29 420 IGO
29 420 DAOChrom
chrom / zlatá
Warm Sunset126,89
164,95
190,34


Grandera
Vrchní díl podomítkového ventilu
 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
 35 028 000
 29 032 000 (předmontovaná hlavice DN 15)
 29 068 000 (předmontovaná keramická hlavice DN 15 –
 nesmí být používáno pro vypnutí)
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
 nastavitelná hloubka zabudování
 43 - 91 mm
 pro použití s montážním ventilem (35 029)

29 032 000 Chrom
podomítkový ventil, předmontovaný hlavový díl 1/2"

38,12

35 028 000 Chrom
GROHE Rapido C těleso pro ovladač průtoku

161,02

26 852 000
26 852 ENO
26 852 IGOChrom
kartáčovaný nikel
chrom / zlatá133,94
227,70
174,10

Grandera Stick
Ruční sprcha
 sprchový proud: Rain
 Materiál: kov
 GROHE Water Saving omezovač průtoku 6,6 l/min
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
 Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
 Odvápňovací systém **SpeedClean**
 vhodná pro průtokové ohřivače
 univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými
 hadicemi
 doporučený tlak vody min. 1,0 bar



GROHE SPA


GROHE
GRANDERA

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

GROHE SPA

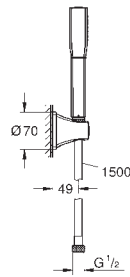26 901 000
26 901 IGOChrom
chrom / zlatá183,28
238,26**Grandera Stick****Set s držákem na stěnu 1 proud**

součásti:

Stick hand shower (26 852 xx0)

wall hand shower holder (26 896 xx0)

Rotaflex Metal Long-Life TwistStop sprchová hadice 1500 mm (28 417)


GROHE Water Saving 7,6 l/min omezovač průtoku**GROHE DreamSpray** – perfektní proud vodyIzolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost**GROHE CoolTouch** ochrana proti opařenípovrchová úprava **GROHE Long-Life**Odvápňovací systém **SpeedClean**

vhodná pro průtokové ohřívače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar



GROHE SPA

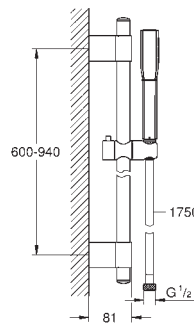26 853 000
26 853 IGOChrom
chrom / zlatá278,42
361,96**Grandera Stick****Sprchový set s tyčí 1 proud**

součásti:

Stick hand shower (26 852 xx0)

sprchová tyč, 900 mm (27 785)


Rotaflex Metal Long-Life TwistStop sprchová hadice 1750 mm (28 025)

GROHE Water Saving 7,6 l/min omezovač průtoku**GROHE DreamSpray** – perfektní proud vodyIzolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření**GROHE FastFixation Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE SPA

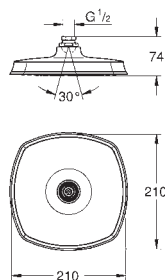26 898 000
26 898 IGO
26 898 DAOChrom
chrom / zlatá
Warm Sunset528,67
687,25
845,88**Grandera 210****Hlavová sprcha s jedním proudem**

Rain

221 x 221 mm

Materiál: kov

s kulovým kloubem

úhel otáčení ± 15°

přípojný závit DN 15

GROHE DreamSpray – perfektní proud vodypovrchová úprava **GROHE Long-Life**Odvápňovací systém **SpeedClean**

vhodná pro průtokové ohřívače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar




GROHE SPA

26 899 000

Chrom

88,10

**Rainshower Grandera****Stropní sprchové raménko 142 mm**

Materiál: kov

délka 142 mm

přípojný závit DN 15

Grandera rozeta

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE SPA

26 900 000

Chrom

119,82

26 900 IGO


chrom / zlatá

155,77

26 900 DAO

Warm Sunset

191,71

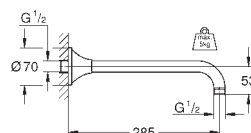**Rainshower Grandera****sprchové raménko 285 mm**

rozpětí 286 mm

Materiál: kov

přípojný závit DN 15

Grandera rozeta

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

doporučený tlak vody min. 1,0 bar



GROHE SPA


GROHE GRANDERA

KOUPELNOVÉ
BATERIE SPA

Objednací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH



29 032 000

Spodní díl podomítkového ventilu
předmontovaný vršek DN 15
přípojný závit DN 15
nastavitelná hloubka zabudování
43 - 91 mm
mosaz DR nekorodující

38,12



29 802 000


Chrom

47,38

Podomítkový ventil, DN 20
s předmontovaným vrškem DN 20
krátké vřetenno
ochranné pouzdro
přípojný závit DN 20
mosaz DR nekorodující



GROHE SPA



26 897 000

Chrom

151,73

26 897 IG0

chrom / zlatá

198,71

26 897 DA0


Warm Sunset

242,77

Grandera
Nástěnné kolínko, DN 15
Materiál: kov
závit samec
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



GROHE SPA



26 896 000

Chrom

101,16

26 896 IG0

chrom / zlatá


131,87

26 896 DA0

Warm Sunset

161,84

Grandera
Nástěnný držák sprchy
Materiál: kov
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

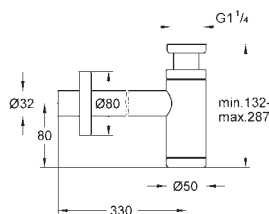

28 912 000

Chrom

104,58

28 912 DA0

Warm Sunset

156,86

Sifon DN 32
pro umyvadla
mosaz
(šroubovací uzávěr pro čištění)
velká nasouvací rozeta
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



GROHE SPA


GROHE
GRANDERA

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH


GROHE SPA

40 910 000
40 910 IGOChrom
chrom / zlatá299,60
389,50**Grandera**
Držák s keramickým dávkovačem mýdla
materiál: keramika / kov
objem nádoby 110 ml
povrchová úprava GROHE Long-Life


GROHE SPA

40 909 000
40 909 IGOChrom
chrom / zlatá229,12
297,83**Grandera**
Držák s keramickým pohárkem
materiál: keramika / kov
skryté upevnění
povrchová úprava GROHE Long-Life


GROHE SPA

40 923 000
40 923 IGOChrom
chrom / zlatá281,98
366,58**Grandera**
Držák s keramickou mýdlenkou
materiál: keramika / kov
skryté upevnění
povrchová úprava GROHE Long-Life


GROHE SPA

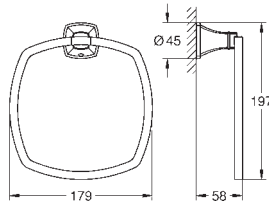40 929 000
40 929 IGOChrom
chrom / zlatá193,86
252,01**Grandera**
Držák na ručníky
Ø 205 mm
Materiál: kov
skryté upevnění
povrchová úprava GROHE Long-Life

GROHE SPA

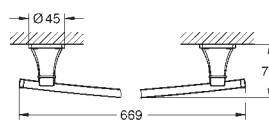40 928 000
40 928 IGOChrom
chrom / zlatá317,23
412,39**Grandera**
Držák na osušky
600 mm
povrchová úprava GROHE Long-Life

GROHE SPA

40 930 000
40 930 IGOChrom
chrom / zlatá91,63
119,14**Grandera**
Háček na koupací plášť
Materiál: kov
skryté upevnění
povrchová úprava GROHE Long-Life



GROHE SPA

GROHE GRANDERA

Objednáací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH



40 960 000
40 960 IG0

Chrom
chrom / zlatá

215,00
278,46

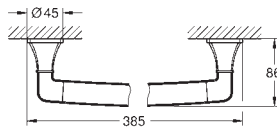


Grandera
Vanové madlo
Materiál: kov
délka 385 mm
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



40 908 000
40 908 IG0

Chrom
chrom / zlatá

239,68
311,58




Grandera
Držák toaletního papíru
bez krytu
Materiál: kov
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



40 946 000
40 946 IG0

Chrom
chrom / zlatá

334,86
435,31



Grandera
Souprava na čištění toalety
materiál: keramika
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



GROHE SPA

GROHE
AIRIO

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




GROHE SPA

39 958 00H

alpská bílá

559,70

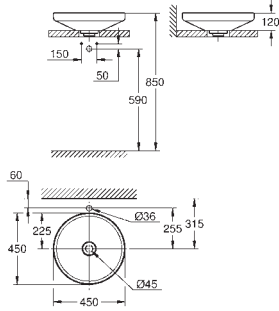

Airio

Umyvadlo na desku kulaté 45

Bez přepadu

450 x 450 mm

včetně montážní sady

včetně neuzamykatelného keramického odpadního setu

tenké okraje

GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími

růstu bakterií

glazovaná hladká keramika




GROHE SPA

39 966 00H

alpská bílá

690,43

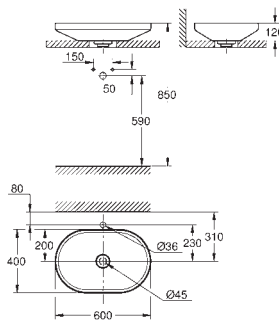

Airio

Umyvadlo na desku 60

Bez přepadu

600 x 400 mm

včetně montážní sady

včetně neuzamykatelného keramického odpadního setu

tenké okraje

GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími

růstu bakterií

glazovaná hladká keramika


Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

23 429 000


290,41



Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
bez montážních dílů
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
k vestavbě do stěny
montážní šablona
mosaz DR nekorodující
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení

23 200 000


280,67



Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
montážní hloubka 45 - 75 mm
mosaz DR nekorodující
montážní šablona

23 319 000

275,48




Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15
pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
montážní hloubka 45 - 75 mm
montážní šablona
doporučený tlak vody min. 1,0 bar



35 604 000

81,37

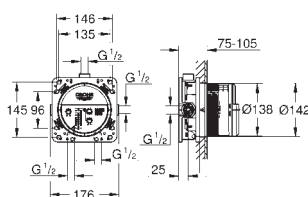


Rapido SmartBox
Univerzální vestavbové těleso DN 15
3 výstupy DN 15
2 vstupy dole DN 15
instalační hloubka 75 - 105 mm
spojovací jednotka
předmontovaný spouštěč
stabilní vestavný box a ochranný obal
připravené upevňovací body pro mokré i
suché obložení
těsnění
bez setu pro finální instalaci
exkluzivně v kanálu Professional


45 984 001

Chrom

555,05

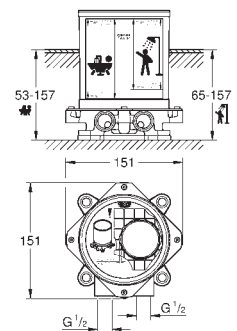

Vestavbová souprava DN 15
pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie
bez montážních dílů
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 104 mm
instalační hloubka 65 - 157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 92 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál

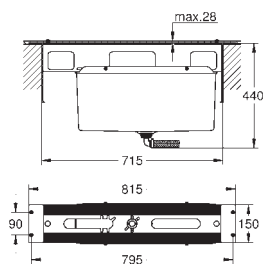


29 037 000

929,29

**4/5-otvorová vanová baterie
základní rám pro instalaci pod obklad**

součástí:
základní rám
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu
krytky šroubů jsou vždy v chromové barvě

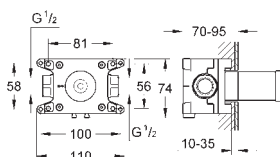


35 028 000

161,02

**Rapido C
těleso pro ovladač průtoku**

pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm
vestavitelný box s odnímatelným ochranným krytem
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď
pro instalaci do sádkartonu
body uchycení pro montáž před a za zeď
tělo z DR mosazi
předmontovaná keramická hlava DN 20
Připojovací závit přívodů DN 15 vněj
průtok:
55 l/min. při 3 bar
Montážní hloubka 70 - 95 mm
doporučený tlak vody min. 1,0 bar




29 032 000

38,12

Spodní díl podomítkového ventilu

předmontovaný vršek DN 15
přípojný závit DN 15
nastavitelná hloubka zabudování
43 - 91 mm
mosaz DR nekorodující




29 802 000

Chrom

47,38

Podomítkový ventil, DN 20

s předmontovaným vrškem DN 20
krátké vřeteno
ochranné pouzdro
přípojný závit DN 20
mosaz DR nekorodující

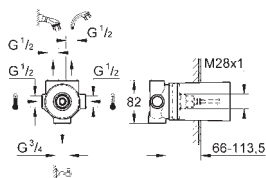


29 033 000


312,74

Pěticestý ventil

podomítkové těleso
k vestavbě do stěny
s keramickými těsnícími kroužky
přípojka studené a teplé vody DN 15
dva výstupy DN 15
1 vanový výstup DN 25
nastavitelná hloubka zabudování
66 - 113 mm
mosaz DR nekorodující
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

GROHE SPA
SPRCHY / SPRCHOVÉ SYSTÉMY SPA

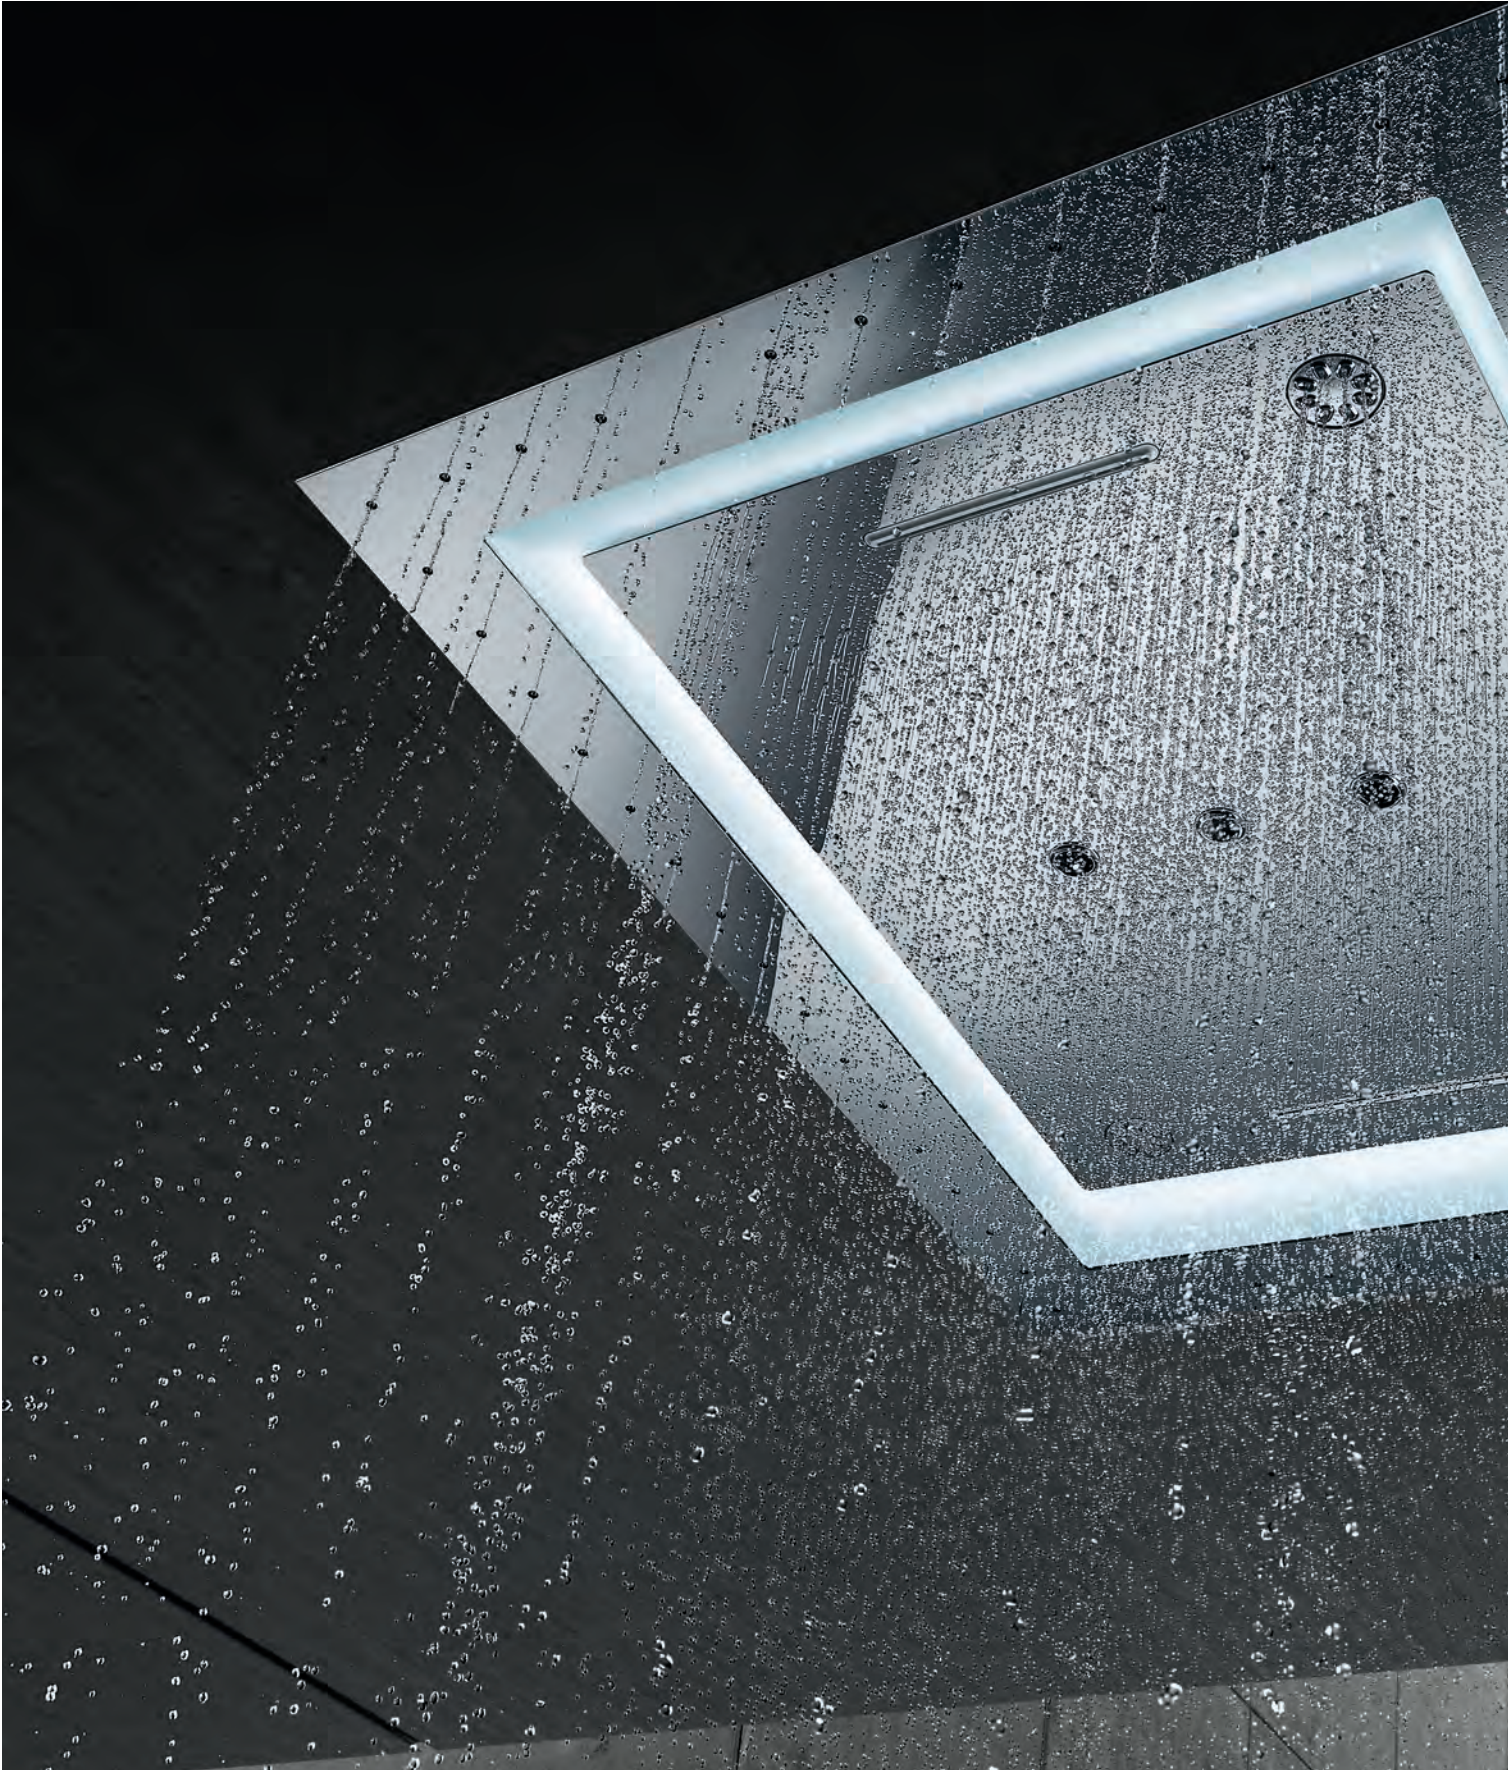

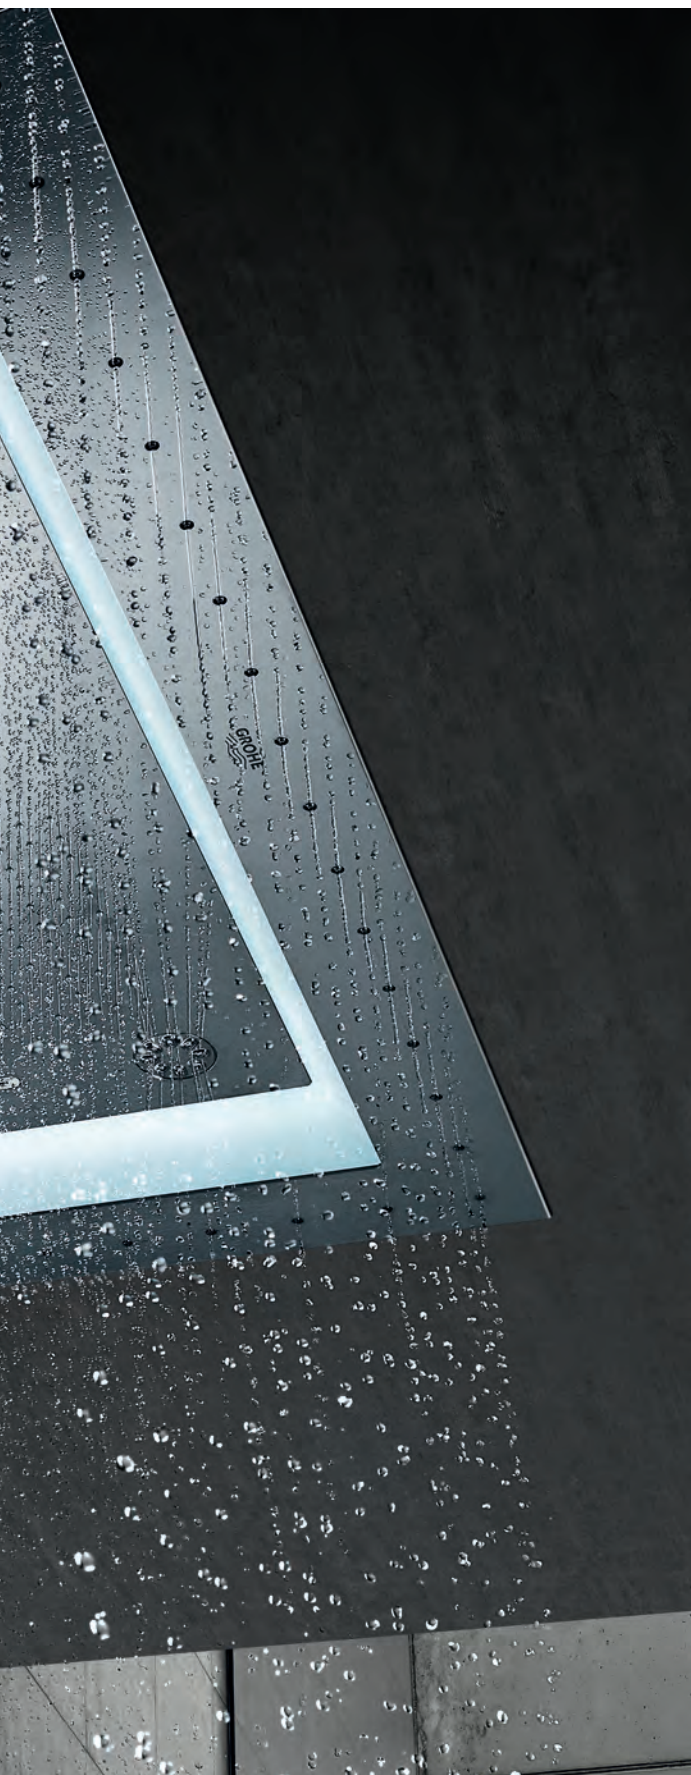**OBSAH**


Aquasymphony	96
F-digital Deluxe	97
Stropní sprchy Rainshower Aqua	101
Hlavové sprchy Rainshower Aqua	104
Boční sprchy Rainshower Aqua	107
Ruční sprchy Rainshower Aqua	108
Bidetové spršky Rainshower Aqua	110
Příslušenství do koupelny SPA	111
Termostaty SPA	114



26 863 000

Chrom

26 707,56

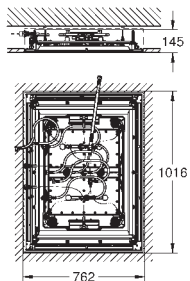

Rainshower Aqua 40" AquaSymphony
Stropní sprcha 6+ proudů s osvětlením

1016 mm x 762 mm x 145 mm

Materiál: kov

minimální průtok 25 l/min

Minimální průtočný tlak 3,0 bar

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL proud

1 x 2 studená mlha - proud

2 x GROHE PureRain proud 400 x 190 mm

1 x 2 XL vodopád

1 x 4 Bokoma Spray s úhlem seřízení 20° a kombinací
plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy
samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy
napájení pro světla 12 V DC
certifikace CE

Odvápňovací systém **SpeedClean**

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

GROHE Long-Life povrch

vyžaduje montážní těleso (26 865), spodní díl F-Digital Deluxe (26 864), jednotku
Bluetooth (36 475) a různé kabelové přípojky – vše je třeba objednat zvlášť podle
podmínek instalace

Stropní konstrukce musí být staticky vhodná pro váhu
produktu (> 70 kg). Stropní sprcha musí mít 8 vývodů
+ 1 vývod pro ruční sprchu a výkon odpadu musí být
dostatečný (> 100 l/min). Pro detailní plánování si
pečlivě prostudujte instalační návod.


doporučení: konfigurace s Grotherm Smart Control 3x Grotherm Smart Control
(29 126), 3x Grohe Rapido Smartbox (35 604), 1x Rainshower Aqua Cube Stick
soubra s nástěnným držákem a 1 režimem proudu (26 886)

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které
nemohou být změněny: Energetická třída: A++



26 865 000

2 537,22

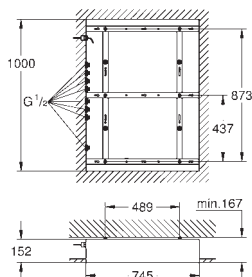

Rainshower Aqua 40"
Vestavbová souprava

pro použití s Rainshower Aqua 40" AquaSymphony stropní sprchou

1000 mm x 745 mm x 152 mm

min. instalační hloubka 167 mm

vodní cesty: mosaz

DN 15 připojení

Stropní konstrukce musí být staticky vhodná pro váhu
produktu (> 70 kg). Stropní sprcha musí mít 8 vývodů
+ 1 vývod pro ruční sprchu a výkon odpadu musí být
dostatečný (> 100 l/min). Pro detailní plánování si
pečlivě prostudujte instalační návod.



36 475 000

Chrom

734,46

F-digital Deluxe

Bluetooth jednotka BT-01A pro Apple a Android

s integrovanou elektronikou pro bezdrátovou komunikaci

nástěnná montáž

86 x 73 x 42 mm

Vlastnosti:

resetovací tlačítko

indikátor stavu (LED)

samostatné/maximální konfigurace

připojení jedna ku jedné

bezpečnostní mechanismus (1 uživatel)

bezpečné vypnutí při ztrátě připojení

připojovací set kabelů pro data a napájení (5 m každý)

certifikace CE

napájení bluetooth vysílače: 12 V

frekvence bluetooth vysílače: 2.4 GHz

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

box základní jednotky 2.0 (36 476) nebo box základní jednotky 4.0 (26 864) –

nutno objednat zvlášť

nutné zařízení s bluetooth (bluetooth V2.1 nebo vyšší)

Systémové požadavky pro Android

operační systém: od verze 2.3.3


hustota pixelů: minimálně 160 dpi

rozlišení displeje 320 x 470 pixelů na palec

Požadavky na systém

Apple iOS: od verze iOS 6.0 a vyšší

Mobilní zařízení a aplikace GROHE SPA F-digital deluxe nejsou součástí dodávky

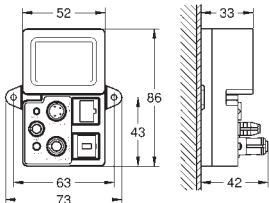

36 476 000

Chrom

1 301,99

F-digital Deluxe

Box základní jednotky 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

pro připojení světelných, zvukových a parních modulů

součástí:

2 zástrčkové přípojky pro parní modul (29 414), včetně 1 přípojky pro parní

generátor a 1 přípojky pro teplotní čidlo

2 plug connections, each for one pair of light modules (36 472)

2 zástrčkové přípojky pro parní modul (29 414), z toho 1 přípojka pro parní

generátor a 1 přípojka pro teplotní čidlo

2 přípojky pro napájení (jedno napájení max. 4 zařízení světlo/zvuk)


2 přípojky pro dokovací stanici nebo jednotku Bluetooth

certifikace CE

musí být přístupné pro servis

volitelně lze spodní díl umístit do přídatného zařízení 36 474

Díly musí být objednány separátně

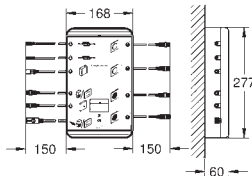

26 864 000

Chrom

1 301,99

F-digital Deluxe

Základní jednotka 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)

k ovládní světelného závěsu stropní sprch Rainshower Aqua 40 Aqua Symphony

mohou být připojeny a ovládány další moduly přídatných světél, zvuku a páry

součástí:

2 zástrčkové přípojky pro parní modul (29 414), včetně 1 přípojky pro parní

generátor a 1 přípojky pro teplotní čidlo

1 zástrčková přípojka pro jeden pár světelných modulů (36 472)

1 zástrčková přípojka LightCurtain pro Rainshower Aqua 40"

AquaSymphony (26 863)

2 zástrčkové přípojky pro parní modul (29 414), z toho 1 přípojka pro parní

generátor a 1 přípojka pro teplotní čidlo

2 přípojky pro napájení (jedno napájení max. 4 zařízení světlo/zvuk)


2 přípojky pro dokovací stanici nebo jednotku Bluetooth

certifikace CE

musí být přístupné pro servis

volitelně lze spodní díl umístit do přídatného zařízení 36 474

Díly musí být objednány separátně

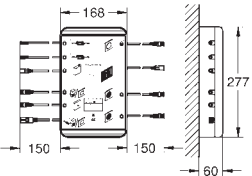

36 474 000

Chrom

343,19

F-digital Deluxe

těleso základní jednotky

pro použití se spodním dílem (26 864 nebo 36 476)

550 x 700 x 110 mm

s odnímatelným čelním instalačním panelem


s anastavitelným předním rámem pro instalaci do výklenků

pozinkované s práškovým nátěrem (RAL 9010, čistě bílá) ocelový plech

ocelová deska tloušťky 1mm

s dvěma kolejničkami a kolínkem pro napájení

a montážním materiálem

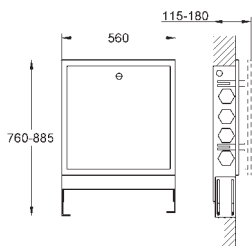




GROHE SPA

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Objednáací číslo

Barva

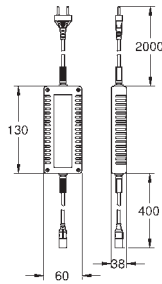Cena (€) bez
DPH


42 633 000

Chrom

130,07

F-digital Deluxe**Napájení základní jednotka**

napájecí zdroj pro spodní díl (26 864 nebo 36 476)
každý napájecí zdroj pro 2 světelné/zvukové moduly (36 472 nebo 36 473)
celkem 2 zdroje napájení max (8 zařízení max.)
mohou být připojeny do základní jednotky
s jedním zdrojem napájení pro řízení 4 zařízení (svělo/zvukové moduly)
na 1 světelný modul: 1 přístroj
na zvukový modul: 1 přístroj
vstupní napětí: 90-240 V AC, 50-60 Hz
výstupní napětí: 12 V DC
Schválení CE a CCC




36 473 000

Chrom

1 300,49

F-digital Deluxe**Zvuková souprava**

127 x 127 mm na modul
plnorozsahové stereo reproduktory
součástí:
2 reproduktory s konektory
vodotěsné a ochrana proti korozi
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
requires rough-in set (29 413 000), F-digital Deluxe base unit box (26 864 000 or 36 476 000), Bluetooth unit (36 475 000) and various cable connections – all to be ordered separately due to installation situation
pro detailní plánování a informace o produktech se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE

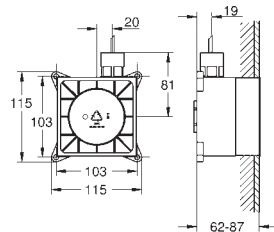


29 413 000

Chrom

289,01

F-digital Deluxe**těleso zvukového setu**

pro použití s dvojími zvukovými moduly (36 473)
součástí:
- 2 montážní sety (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 prodloužení kabelu (5 m každé)
- 1 Y-díl




36 472 000

Chrom

1 517,26

F-digital Deluxe**Světelný set**

127 x 127 mm na modul
plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy
samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy
součástí:
- 1 světelný modul s dvěma přípojkami
- 1 světelný modul s jednou přípojkou
vodotěsné a ochrana proti korozi
napájecí napětí: 12 V DC
certifikace CE
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
requires rough-in set (29 412 000), F-digital Deluxe base unit box (26 864 000 or 36 476 000), Bluetooth unit (36 475 000) and various cable connections – all to be ordered separately due to installation situation
tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které nemohou být změněny: Energetická třída: A+
pro detailní plánování a informace o produktech se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE

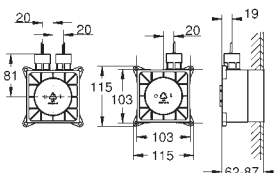

29 412 000

Chrom

289,01


F-digital Deluxe**těleso světelného setu**

pro použití s dvojími světelnými moduly (36 472)
součástí:
- 2 montážní sety (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 prodloužení kabelu (5 m každé)



26 828 000

4 722,13

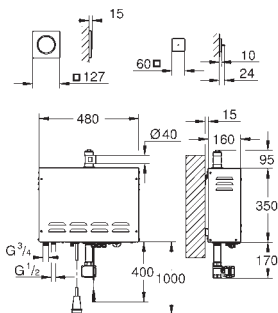

F-digital Deluxe

Parní generátor 9,9 kW s parním výstupem a teplotním senzorem

součástí:

Parní generátor 3,3 až 9,9 kW

480 x 350 x 160 mm

Vhodný pro parní místnosti až do 16 m³

napájecí napětí 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz

Výkon 9,9 kW

vstup vody DN 20

Provozní tlak 1-10 bar (přes redukční ventil)

automatické vypouštění

výstup vody DN 15

parní výstup DN 15

typ ochrany IP 23

certifikace CE

S přípojevacím konektorem

modul parního výstupu

127 x 127 mm

přípojný závit DN 15

modul teplotního senzoru

60 x 60 x 12 mm

Odvápňovací systém **SpeedClean**

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


Vyžaduje montážní sadu (29414000), základní jednotku F-digital deluxe (26864000 nebo 36476000), jednotku Bluetooth (36475000) a různé kabelové připojení - vše je třeba objednat zvlášť podle situace při instalaci



29 414 000

Chrom

469,62

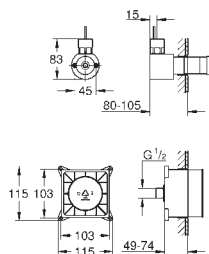

F-digital Deluxe

tělo parního generátoru

pro použití s parním modulem (26 828 nebo 26 829)

součástí:

- 1 montážní box pro výstup páry (115 x 115 x 49-77 mm)

- 1 montážní box pro teplotní senzor (58 x 83 x 80-105 mm)

- 1 prodloužení kabelu teplotního senzoru, 5 m


- 1 prodloužení kabelu parního generátoru, 5 m



42 634 000

Chrom

90,30



F-digital Deluxe

Prodlužovací kabel (4pólový) parního generátoru a LED světla

Aquasymphony, 5 m

prodloužení mezi skříňkou základní jednotky (26 864 nebo 36 476) a parním generátorem (26 828 nebo 26 829)


prodloužení kabelu do 10 m



42 635 000

Chrom

90,30



F-digital Deluxe

Prodlužovací kabel (5pólový) světelná sada, 5 m

propojení mezi základní jednotkou (26 864 nebo 36 476)

a světelnými moduly (36 472)

každý světelný modul vyžaduje vlastní prodlužovací kabel


prodloužení kabelu do 10 m



42 636 000

Chrom

90,30



F-digital Deluxe

Prodlužovací kabel (2pólový) pro napájecí zdroj a reproduktor, 5 m

připojení mezi skříňkou základní jednotky (26 864 nebo 36 476) a napájecím

zdrojem (42 633 nebo 42 638) nebo zvukovou zásuvkou (29 413)

každý napájecí zdroj/zvukovou zásuvku potřebuje samostatný prodlužovací kabel

prodloužení kabelu do 5 m



GROHE SPA

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




GROHE SPA

42 637 000

Chrom


90,30



F-digital Deluxe

Prodloužení kabelu teplotní senzor, 5 m

prodloužení mezi skříňkou základní jednotky (26 864 nebo 36 476) a teplotním
čidlem
prodloužení kabelu do 10 m

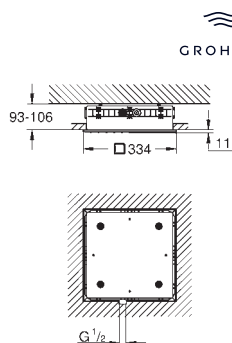

GROHE SPA

26 731 000

Chrom

905,44

Rainshower Aqua Mono

Stropní sprcha s podomítkovým tělesem, 1 proud

režim proudu:

GROHE PureRain

včetně podomítkového tělesa, montážního materiálu a materiálu pro případné další kombinace

334 x 334 mm

chromová spodní část sprchy

přípojný závit DN 15


GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 21 l/min (s neomezeným průtokem)

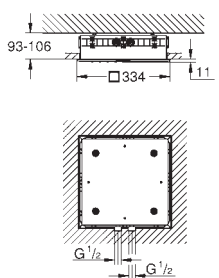

GROHE SPA

26 733 000

Chrom

905,44

Rainshower Aqua Duo

Stropní sprcha s podomítkovým tělesem, 2 proudy

druhy proudů:

GROHE PureRain, ActiveRain

včetně podomítkového tělesa, montážního materiálu a materiálu pro případné další kombinace

334 x 334 mm

chromová spodní část sprchy

Přípojovací závit přívodu DN 15 vně


GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 20 + 16 l/min (s neomezeným průtokem)



GROHE SPA

26 734 000

Chrom

331,99

Rainshower Aqua Cascade

Kryt stropní sprchy včetně rozprašovače

sprchový proud

GROHE XL Waterfall

334 x 111 mm

chromová spodní část sprchy


bílá vložka u výpusti

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Minimální průtočný tlak 3,0 bar

podomítkové těleso 26 739 000 musí být objednáno zvlášť

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 18 l/min (s neomezeným průtokem)



GROHE SPA

26 735 000

Chrom

114,85

Rainshower Aqua Mist

rozprašovač

režim proudu:

GROHE Dizzle proud

Ø 34 mm

šedá vložka rozprašovače


povrchová úprava **GROHE Long-Life**

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 1 l/min (s neomezeným průtokem)

podomítkové těleso 26 739 000 a příslušné rozprašovače, krytka 26 784 000,

26 785 000 nebo 26 786 000 musí být objednány zvlášť



GROHE SPA

26 737 000

Chrom

114,85

Rainshower Aqua Pure

rozprašovač

režim proudu:

GROHE Pure XL proud

Ø 34 mm
















povrchová úprava **GROHE Long-Life**


Minimální průtočný tlak 2,0 bar

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 27 l/min

podomítkové těleso 26 739 000 a příslušné rozprašovače, krytka 26 784 000,

26 785 000 nebo 26 786 000 musí být objednány zvlášť

		 GROHE SPA	<p>26 784 000</p> <p>Rainshower Aqua 1 otvor Kryt stropní sprchy s otvory pro 1 proud 334 x 111 mm povrchová úprava GROHE Long-Life rozprašovací desky 26 735 000 a/nebo 26 737 000 je třeba objednat samostatně, stejně jako vestavbové těleso 26 739 000</p>	<p>Chrom</p>	<p>211,27</p>
		 GROHE SPA	<p>26 785 000</p> <p>Rainshower Aqua 2 otvory Kryt stropní sprchy s otvory pro 1 - 2 proudy 334 x 111 mm povrchová úprava GROHE Long-Life rozprašovací desky 26 735 000 a/nebo 26 737 000 je třeba objednat samostatně, stejně jako vestavbové těleso 26 739 000</p>	<p>Chrom</p>	<p>211,27</p>
		 GROHE SPA	<p>26 786 000</p> <p>Rainshower Aqua 3 otvory Kryt stropní sprchy s otvory pro 2 proudy 334 x 111 mm povrchová úprava GROHE Long-Life rozprašovací desky 26 735 000 a/nebo 26 737 000 je třeba objednat samostatně, stejně jako vestavbové těleso 26 739 000</p>	<p>Chrom</p>	<p>211,27</p>
		 GROHE SPA	<p>26 739 000</p> <p>Rainshower Aqua Malé podomítkové těleso pro stropní sprchy připraveno pro dva vstupy (včetně 2x přípojovací závit; 1/2", vnitřních rozvodů, montážního a těsnícího materiálu pro další kombinace) Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost</p>	<p>573,44</p>	
		 GROHE SPA	<p>26 873 000</p> <p>Rainshower Aqua 20" Stropní sprcha s jedním proudem Rain 508 x 508 mm Materiál: kov přípojný závit DN 15 GROHE DreamSpray – perfektní proud vody povrchová úprava GROHE Long-Life Odvápňovací systém SpeedClean vhodná pro průtokové ohříváče doporučený tlak vody min. 1,0 bar</p>	<p>Chrom</p>	<p>2 258,72</p>

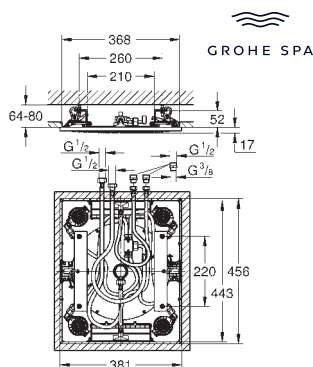

26 888 000

Chrom

3 678,34

Rainshower Aqua 15"

Stropní sprcha se třemi proudy

druhy proudů:

Rain, Bokoma Spray, Waterfall a kombinace

381 mm (šířka) x 17 mm (výška) x 456 mm (hloubka)

Materiál: kov

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE XL Waterfall extra široký vodopád

Odvápňovací systém **SpeedClean**


průtok jedné spršky při 3 barech:

1 x proud Rain 300 mm: cca. 20 l/min

2 x XL Vodopády: 1 Vodopád 20l, 2 Vodopády 32 l/min

4 x proud Bokoma Spray s nastavitelným úhlem 20°: 20 l/min

hlavová sprcha je ovládána 4-mi vývody

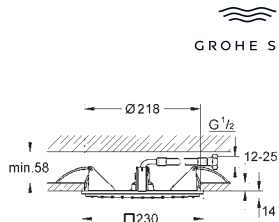

26 883 000

Chrom

806,96

Rainshower Aqua 230

Stropní sprcha s jedním proudem

režim proudů:

Rain

230 x 230 mm

Materiál: kov

přípojný závit DN 15


GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

vhodná pro průtokové ohřivače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

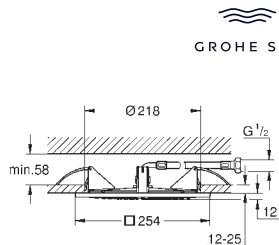

26 874 000

Chrom

744,11

Rainshower Aqua 10"

Stropní sprcha s jedním proudem

režim proudů:

Rain

hlavová sprcha 254 x 254 mm

Materiál: kov

přípojný závit DN 15

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

vhodná pro průtokové ohřivače


doporučený tlak vody min. 1,0 bar



26 887 000

Chrom

3 678,34

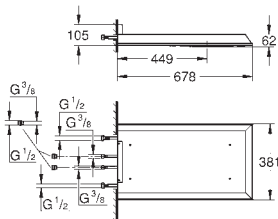

Rainshower Aqua 15"

Hlavová sprcha 3 proudy

Rain, Bokoma Spray, Waterfall a kombinace
381 mm (šířka) x 60 mm (výška) x 677 mm (hloubka)

Materiál: kov

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE XL Waterfall extra široký vodopád

Odvápňovací systém **SpeedClean**

průtok jedné spršky při 3 barech:

1 x proud Rain 300 mm: cca. 20 l/min

2 x XL Vodopády: 1 Vodopád 20l, 2 Vodopády 32 l/min

4 x proud Bokoma Spray s nastavitelným úhlem 20°: 20 l/min

requires rough-in set (26 855 000) - to be ordered separately


hlavová sprcha je ovládána 4-mi vývody



26 855 000

Chrom

252,89

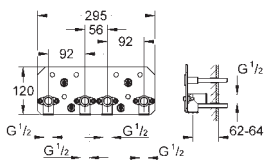

Rainshower Aqua 15"

Vestavbová souprava

pro použití s hlavovou sprchou Rainshower Aqua 15"

295mm (šířka) x 121mm (výška) x 181 mm (hloubka)

max. instalační hloubka: 91 mm

min. tloušťka stěny: ne méně než 200 mm

minimální šroubovací hloubka závitových šroubů: 14 mm

celokovová konstrukce

vodní cesty: mosaz


DN 15 připojení



26 890 000

Chrom

168,49



Rainshower Aqua 75

Hlavová sprcha s jedním proudem

normální sprška

materiál přední části sprchy: kov

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**


doporučený tlak vody min. 1,0 bar



26 862 000

Chrom

541,43



Rainshower Aqua 10"

Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud

součásti:

hlavová sprcha Rainshower Aqua 10" (26 871)

sprchový proud Rain

sprchové raménko Rainshower hranaté 422 mm (26 145)

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**


vhodná pro průtokové ohřivače



26 860 000

Chrom

560,39



Rainshower Aqua 10"

Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud

součásti:

hlavová sprcha Rainshower Aqua 10" (26 872)

Materiál: kov

sprchový proud Rain

sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 488)

GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

vhodná pro průtokové ohřivače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar




26 857 000

Chrom

560,39

dtto, bez omezení průtoku

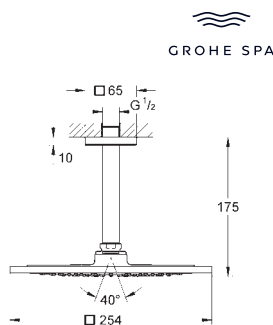

26 861 000

Chrom

560,39

GROHE SPA

Rainshower Aqua 10"

Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

součástí:

hlavová sprcha Rainshower Aqua 10" (26 872)

Materiál: kov

sprchový proud Rain

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (27 485 000)

GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku


GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

vhodná pro průtokové ohřívače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar



26 871 000

Chrom

543,00

GROHE SPA

Rainshower Aqua 10"

Hlavová sprcha s jedním proudem

sprchový proud Rain

hlavová sprcha 254 x 254 mm

Materiál: kov

kulový kloub s úhlem otočení +/-20°


přípojný závit DN 15, **GROHE DreamSpray** – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

vhodná pro průtokové ohřívače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

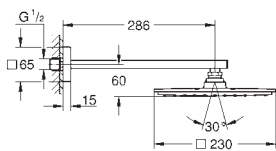

26 858 000

Chrom

646,62

GROHE SPA

Rainshower Aqua 230

Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud

součástí:

hlavová sprcha Rainshower Aqua 230 (26 877 000)

Materiál: kov

sprchový proud Rain

sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000)

GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku


GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

vhodná pro průtokové ohřívače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

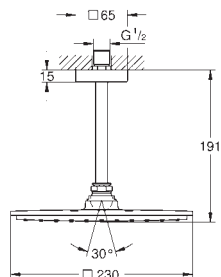

26 856 000

Chrom

646,62

GROHE SPA

Rainshower Aqua 230

Hlavová sprcha set stropní 154 mm, 1 proud

součástí:

hlavová sprcha Rainshower Aqua 230 (26 877 000)

Materiál: kov

sprchový proud Rain

Stropní sprchové rameno Rainshower 154 mm (27 711 000)

GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

vhodná pro průtokové ohřívače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

26 859 000

Chrom

592,44

GROHE SPA

Rainshower Aqua 230

Hlavová sprcha set stropní 154 mm, 1 proud

součástí:

hlavová sprcha Rainshower Aqua 230 (26 877 000)

Materiál: kov

sprchový proud Rain

Stropní sprchové rameno Rainshower 154 mm (27 711 000)

GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

vhodná pro průtokové ohřívače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar



26 877 000

Chrom

578,05

GROHE SPA

Rainshower Aqua 230

Hlavová sprcha s jedním proudem

sprchový proud Rain

230 x 230 mm

Materiál: kov

kloub s úhlem otočení ± 15°

přípojný závit DN 15


GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

vhodná pro průtokové ohřívače




26 876 000

Chrom

578,05

GROHE SPA

dtto, bez omezení průtoku



27 709 000

Chrom

127,63

Rainshower

Sprchové raménko 286 mm


Materiál: kov

přípojný závit DN 15

s hranatou rozetkou a ramínkem

vhodné pro hranaté Rainshower Allure a Euphoria Cube hlavové sprchy

povrchová úprava **GROHE Long-Life**



27 711 000

Chrom

108,86


Rainshower

Stropní sprchové raménko 154 mm

Materiál: kov

přípojný závit DN 15

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

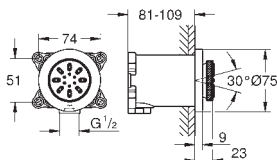

26 801 000	Chrom	147,90
26 801 DC0	SuperSteel	207,06
26 801 GL0	Cool Sunrise	236,64
26 801 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	251,44
26 801 DA0	Warm Sunset	236,64
26 801 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	251,44
26 801 A00	Hard Graphite	236,64
26 801 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	251,44

Rainshower Aqua
Boční sprcha Rainshower SmartActive

druhy proudů:

PureRain, ActiveJet

včetně podomítkového tělesa a těsnění
průměr 75 mm

rozsah otáčení cca 15°

přípojný závit DN 15

dosah trysek 600 mm

GROHE Water Saving 3.3 l/min flow limiter


GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

Není vhodné pro průtokové ohřívače vody!

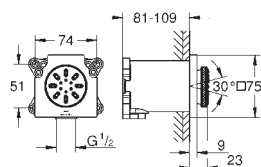

26 802 000	Chrom	147,90
26 802 DC0	SuperSteel	207,06
26 802 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	251,44
26 802 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	251,44
26 802 A00	Hard Graphite	236,64
26 802 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	251,44

Rainshower Aqua

Boční sprcha Rainshower SmartActive

druhy proudů:

PureRain, ActiveJet

včetně podomítkového tělesa a těsnění
75 x 75 mm

rozsah otáčení cca 15°

přípojný závit DN 15

dosah trysek 600 mm

GROHE Water Saving 3.3 l/min flow limiter


GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

Není vhodné pro průtokové ohřívače vody!



26 866 000
26 866 DC0
26 866 BE0
26 866 EN0
26 866 MS0
26 866 GL0
26 866 GN0
26 866 DA0
26 866 DL0
26 866 A00
26 866 AL0
26 866 MG0

Chrom 171,50
SuperSteel 240,11
leštěný nikel 274,40
kartáčovaný nikel 291,55
Satin Steel 257,26
Cool Sunrise 274,40
kartáčovaný Cool Sunrise 291,55
Warm Sunset 274,40
kartáčovaný Warm Sunset 291,55
Hard Graphite 274,40
kartáčovaný Hard Graphite 291,55
Satin Graphite 257,26

Rainshower Aqua Stick

Ruční sprcha

normální sprška

Materiál: kov

GROHE Water Saving omezovač průtoku 6,6 l/min

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými hadicemi

vhodná pro průtokové ohřivače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar



26 891 000

Chrom

171,49

dtto, s omezovačem průtoku GROHE Water Saving 9,5 l/min




26 889 000

Chrom

171,49

dtto, bez omezení průtoku

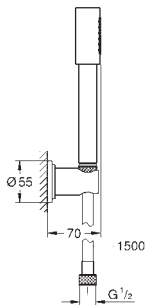

26 892 000

Chrom

300,65

Rainshower Aqua Stick

Set s držákem na stěnu 1 proud

Materiál: kov

součásti:

hand shower Rainshower Aqua Stick (26 889 000)

wall shower holder (26 894 000)

shower hose (28 151 002)

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

doporučený tlak vody min. 1,0 bar



26 894 000

Chrom

127,68


Rainshower Aqua

Nástěnný držák sprchy

pevný


Materiál: kov

povrchová úprava **GROHE Long-Life**





26 885 000	Chrom	112,61
26 885 DC0	SuperSteel	157,64
26 885 MS0	Satin Steel	168,91
26 885 GL0	Cool Sunrise	180,17
26 885 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	191,42
26 885 DA0	Warm Sunset	180,17
26 885 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	191,42
26 885 A00	Hard Graphite	180,17
26 885 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	191,42
26 885 MG0	Satin Graphite	168,91



Rainshower Aqua Cube Stick

Ruční sprcha

normální sprška

Materiál: kov

GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými hadicemi

vhodná pro průtokové ohřivače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar



26 867 000	Chrom	112,60
26 867 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	191,40
26 867 A00	Hard Graphite	180,14

dtto, s omezovačem průtoku **GROHE Water Saving** 6,6 l/min



26 884 000	Chrom	112,61
------------	-------	--------

dtto, bez omezení průtoku



26 886 000	Chrom	157,64
------------	-------	--------

Rainshower Aqua Cube Stick

Set s držákem na stěnu 1 proud

součásti:

hand shower, metal (26 885 000)

wall shower holder (26 847 000)

kovová sprch. hadice 1500 mm (28 417)

GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice

vhodná pro průtokové ohřivače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

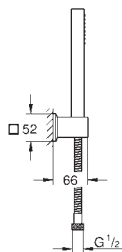

26 847 000	Chrom	37,52
26 847 DC0	SuperSteel	52,54
26 847 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	63,79


Allure Brilliant

Nástěnný držák sprchy

pevný

Materiál: kov

povrchová úprava **GROHE Long-Life**



26 850 000	Chrom	60,06
26 850 DC0	SuperSteel	84,08
26 850 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	102,10

Allure Brilliant


Nástěnné kolínko, DN 15

připojovací závit samec 1/2"

ochrana proti zpětnému toku vody

Materiál: kov

povrchová úprava **GROHE Long-Life**





GROHE SPA

BIDETOVÉ SPRŠKY RAINSHOWER AQUA

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez DPH




GROHE SPA

26 840 000

Chrom

207,72

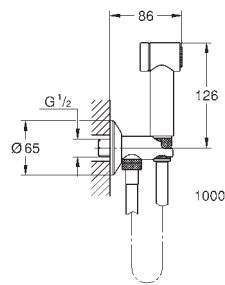**Rainshower Aqua****Nástěnný set s rohovým ventilem 1 proud**

součástí:

ruční sprcha tlačítkovým spouštěním (26 839)

ventil s integrovaným držákem sprchy (26 842)

Silverflex Long-Life sprchová hadice 1000 mm (26 334)

povrchová úprava **GROHE Long-Life**Odvápňovací systém **SpeedClean**Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

lze použít od průtok. tlaku 0,5 baru

Při instalaci se řiďte místními normami




GROHE SPA

26 842 000

Chrom

102,16

**Rainshower Aqua****Ventil**


s nástěnným držákem sprchy

rozeta

přípojný závit DN 15

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Při instalaci se řiďte místními normami



26 658 000	Chrom	68,27
26 658 DC0	SuperSteel	95,56
26 658 MS0	Satin Steel	102,40
26 658 GL0	Cool Sunrise	109,21
26 658 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	116,05
26 658 DA0	Warm Sunset	109,21
26 658 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	116,05
26 658 A00	Hard Graphite	109,21
26 658 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	116,05
26 658 MG0	Satin Graphite	102,40

Rainshower**Nástěnná přípojka s integrovaným držákem sprchy**



s kulatou rozetkou

Ø 48 mm

přípojovací závit samec 1/2"

Celokovové těleso

ochrana proti zpětnému toku vody

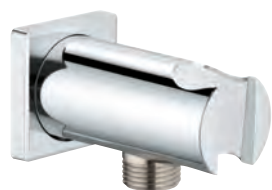povrchová úprava **GROHE Long-Life**

26 659 000	Chrom	68,27
26 659 DC0	SuperSteel	95,56
26 659 MS0	Satin Steel	102,40
26 659 GL0	Cool Sunrise	109,21
26 659 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	116,05
26 659 DA0	Warm Sunset	109,21
26 659 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	116,05
26 659 A00	Hard Graphite	109,21
26 659 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	116,05
26 659 MG0	Satin Graphite	102,40

Rainshower**Nástěnná přípojka s integrovaným držákem sprchy**


s hranatou rozetkou

48 x 48 mm

přípojovací závit samec 1/2"

Celokovové těleso

ochrana proti zpětnému toku vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


26 370 000	Chrom	46,74
26 370 DC0	SuperSteel	65,44
26 370 MS0	Satin Steel	70,10
26 370 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	79,45
26 370 DA0	Warm Sunset	74,78
26 370 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	79,45
26 370 A00	Hard Graphite	74,78
26 370 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	79,45
26 370 MG0	Satin Graphite	70,10

Euphoria Cube**Nástěnné kolínko, DN 15**

s nástěnným držákem sprchy

přípojovací závit samec 1/2"

ochrana proti zpětnému toku vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

27 074 000	Chrom	39,10
27 074 DC0	SuperSteel	54,73
27 074 LS0	měsíční bílá	50,68
27 074 GL0	Cool Sunrise	62,54
27 074 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	66,46
27 074 DA0	Warm Sunset	62,54
27 074 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	66,46
27 074 A00	Hard Graphite	62,54
27 074 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	66,46

Rainshower**Nástěnný držák sprchy**

pevný


s kulatou rozetkou

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH




27 057 000	Chrom	61,09
27 057 DC0	SuperSteel	85,54
27 057 LS0	měsíční bílá/chrom	76,42
27 057 GL0	Cool Sunrise	97,75
27 057 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	103,86
27 057 DA0	Warm Sunset	97,75
27 057 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	103,86
27 057 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	103,86
27 057 A00	Hard Graphite	97,75

Rainshower
Nástěnné kolínko, DN 15
připojovací závit samec 1/2"
s kulatou rozetkou
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE Long-Life**




27 075 000	Chrom	39,10
27 075 DC0	SuperSteel	54,73
27 075 LS0	měsíční bílá	50,81
27 075 GL0	Cool Sunrise	62,54
27 075 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	66,46
27 075 DA0	Warm Sunset	62,54
27 075 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	66,46
27 075 A00	Hard Graphite	62,54
27 075 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	66,46

Rainshower
Nástěnný držák sprchy
pevný
s hranatou rozetkou
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



27 076 000	Chrom	61,09
27 076 DC0	SuperSteel	85,54
27 076 LS0	měsíční bílá	79,42
27 076 GL0	Cool Sunrise	97,75
27 076 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	103,86
27 076 DA0	Warm Sunset	97,75
27 076 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	103,86
27 076 A00	Hard Graphite	97,75
27 076 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	103,86


Rainshower
Nástěnné kolínko
připojovací závit samec 1/2"
s hranatou rozetkou
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

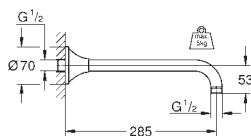


GROHE SPA

26 900 000	Chrom	119,82
26 900 IGO	chrom / zlatá	155,77
26 900 DA0	Warm Sunset	191,71


Rainshower Grandera
sprchové raménko 285 mm
rozpětí 286 mm
Materiál: kov
připojný závit DN 15
Grandera rozeta
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
doporučený tlak vody min. 1,0 bar




GROHE SPA

26 899 000	Chrom	88,10
------------	-------	-------

Rainshower Grandera
Stropní sprchové raménko 142 mm
Materiál: kov
délka 142 mm
připojný závit DN 15
Grandera rozeta
povrchová úprava **GROHE Long-Life**




26 847 000
26 847 DC0
26 847 AL0

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

37,52
52,54
63,79

Allure Brilliant
Nástěnný držák sprchy
pevný
Materiál: kov
povrchová úprava **GROHE Long-Life**




26 850 000
26 850 DC0
26 850 AL0

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

60,06
84,08
102,10

Allure Brilliant
Nástěnné kolínko, DN 15
připojovací závit samec 1/2"
ochrana proti zpětnému toku vody
Materiál: kov
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



27 618 000

Chrom

840,76

Grotherm F

Termostatická krytka s integrovaným 2-cestným přepínačem

pro vanu nebo sprchu s více jak jením výstupem pro použití s Rapido T podomítkovým tělem 35 500 000 samostatně prodejný povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

kovové madlo pro ovládání teploty

Kovová madla pro ovládání Aquadimmer s více funkcemi

- vypnutí a ovládání průtoku

- přepínač na 2 výstupy

třetí výstup vyžaduje separátní ventil

obdelníková kovová nástěnná rozeta se skrytým upevněním a těsněním


průtok:

- max. 53 l/min při 3 barech při použití všech 3 výstupů najednou

spodní výstup 50 l/min. při 3 bar

- horní levý vývod (vana) 30 l/min. při 3 bar

- horní pravý vývod (sprcha) 24 l/min při 3 bar



27 619 000

Chrom

733,43

Grotherm F

Termostatická krytka

pro vysoko-průtokové, vícenásobné výstupy sprchy

vyžaduje samostatné ovládání průtoku

pro použití s Rapido T podomítkovým tělem 35 500 000 samostatně prodejný

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

kovové madlo pro ovládání teploty


obdelníková kovová nástěnná rozeta se skrytým upevněním a těsněním

průtok:

- max. 53 l/min při 3 barech při použití všech 3 výstupů najednou

spodní výstup 50 l/min. při 3 bar

- horní vývod levý/pravý, každý 36 l/min. při 3 bar

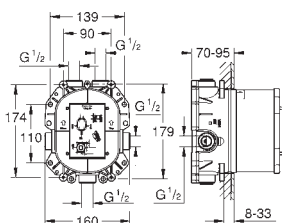

35 500 000

Chrom

267,07

GROHE Rapido T

Podomítkové těleso termostatické

pro použití s Grotherm Special/Grotherm F

bez montážních dílů

plochá instalační hloubka 70 mm - 95mm

snadná instalace - jednotka přezkoušená z výroby

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

dva výstupy nahoře DN 15

vysoký průtok do 50 l/min při využití tří výstupů

výstup dole DN 15 - lze použít jen

se samostatným uzavíracím ventilem

bezpečná montáž díky stabilnímu boxu a

ochranné krytce

připravené upevňovací body pro mokré i

suché obložení

obsahuje materiál pro utěsnění ke stěně

přepínač aquadimmer pro vanové baterie

nebo uzavírací ventil pro sprchové baterie v

montážním setu vrchního dílu

tělo z DR mosazi


vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

doporučený tlak vody min. 1,0 bar



GROHE SPA



26 879 000

Chrom

286,20

Grotherm F

Krytka ovladače průtoku

pro použití s montážním boxem 35 028 000 (DN 15 přípojky)



35 029 000 (DN 15 NPT přípojky)

prodáváno samostatně

kovové madlo pro ovládání průtoku

kovová krytka se skrytým uchycením a těsněním

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

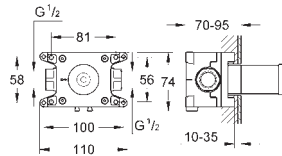


35 028 000

161,02

Rapido C**těleso pro ovladač průtoku**

pro instalaci sprch.kombinací řady Grotherm
vestvitelný box s odnímatelným ochranným krytem
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď
pro instalaci do sádkartonu
body uchycení pro montáž před a za zeď
tělo z DR mosazi
předmontovaná keramická hlava DN 20
Přípojovací závit přívodů DN 15 vněj
průtok:
55 l/min. při 3 bar
Montážní hloubka 70 - 95 mm
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

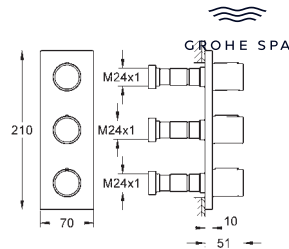


26 880 000

Chrom

715,52

Grotherm F**Krytka trojitého ovladače průtoku**

pro použití s montážním boxem 35 031 000 (DN 15 přípojky)
35 032 000 (DN 15 NPT přípojky)
prodáváno samostatně
kovové madlo pro ovládání průtoku
kovová krytka se skrytým uchycením a těsněním
vertikální nebo horizontální montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

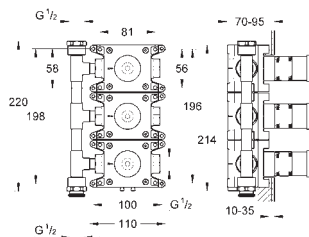


35 031 000

465,08

Rapido C**Montážní těleso pro ovládací panel se 3 funkcemi 26 880 000**

pro instalaci sprch.kombinací řady Grotherm
vestvitelný box s odnímatelným ochranným krytem
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď
pro instalaci do sádkartonu
body uchycení pro montáž před a za zeď
tělo z DR mosazi
předmontovaná keramická hlava DN 20
3 vstupy a 3 výstupy
Přípojovací závit přívodů DN 15 vněj
průtok při 3 barech
- jeden ventil otevřený 55 l/min.
- dva ventily otevřené 110 l/min.
- tři ventily otevřené 140 l/min.
Montážní hloubka 70 - 95 mm
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

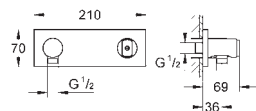


26 878 000

Chrom

375,31

Grotherm F**Nástěnné kolínko s integrovaným držákem sprchy**

výstup sprchy DN 15
vertikální nebo horizontální montáž
ochrana proti zpětnému toku vody
pro použití s montážním boxem 35 107 (1/2" přípojky) / 35 108 (1/2" NPT přípojky)
prodáváno samostatně
ruční sprcha a sprchová hadice jsou prodávány zvlášť

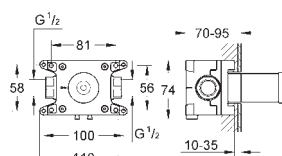

35 107 000

Chrom

252,89

Grotherm F**Montážní těleso pro nástěnný vývod sprchy 26 878 000**

pro instalaci sprch.kombinací řady Grotherm
vestvitelný box s odnímatelným ochranným krytem
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď
vyplachovací přípojka
pro instalaci do sádkartonu
body uchycení pro montáž před a za zeď
tělo z DR mosazi
DN 15 připojení
Montážní hloubka 70 - 95 mm

GROHE KOUPELNOVÉ BATERIE



**OBSAH**

SmartControl	Baterie SmartControl	118
Koupelnové baterie	Lineare	121
	Eurocube Joy	128
	Eurocube	134
	GROHE Plus	144
	Essence	153
	Eurodisc Cosmopolitan	164
	Concetto	169
	Eurostyle Cosmopolitan	176
	Eurostyle	181
	Cubeo	189
	Eurosmart Cosmopolitan	193
	Eurosmart	201
	Euroeco	213
	BauEdge	223
	BauLoop	230
	BauClassic	236
	GROHE SilkMove Energy Saving	238
Dvoukohoutkové baterie	Costa L	245
Universal	Universal	249
	Montážní tělesa	250
Napouštěcí, vypouštěcí a přepadové soupravy	Talento / Talentofill	252
Doplňky	Selection	254
	Selection Cube	259
	Essentials	262
	Essentials Cube	270
	BauCosmopolitan	274
	Essentials Authentic	277

GROHE BATERIE SMARTCONTROL

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

29 147 000

Chrom

494,94

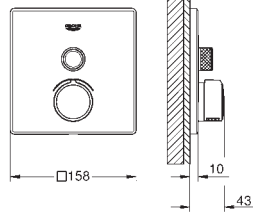

SmartControl

Krytka podomítkové baterie s jedním ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kartuše pro míchání teploty

bez podomítkového tělesa

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

29 148 000

Chrom

546,02

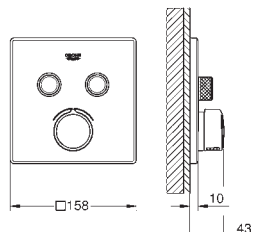

SmartControl

Krytka podomítkové baterie s 2 ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kartuše pro míchání teploty

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup B = 23 l/min

výstup C = 25 l/min

výstup B + C = 27 l/min

35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

29 149 000

Chrom

597,12

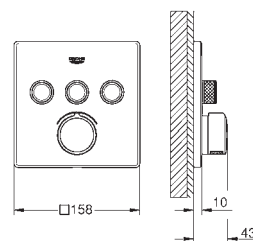

SmartControl

Krytka podomítkové baterie se 3 ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kartuše pro míchání teploty

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A = 22 l/min

výstup B = 26 l/min

výstup C = 22 l/min

výstup A + B = 31 l/min

výstup A + B + C = 34 l/min

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

GROHE BATERIE SMARTCONTROL

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

29 144 000

Chrom

494,94

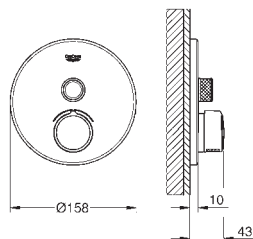**SmartControl****Krytka podomítkové baterie s jedním ventilem**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°povrchová úprava **GROHE Long-Life**

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kartuše pro míchání teploty

bez podomítkového tělesa

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

29 145 000

Chrom

546,02

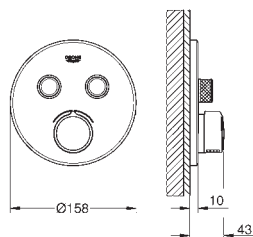**SmartControl****Krytka podomítkové baterie s 2 ventily**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°povrchová úprava **GROHE Long-Life**

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kartuše pro míchání teploty

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup B = 23 l/min

výstup C = 25 l/min

výstup B + C = 27 l/min



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

29 146 000

Chrom

597,12

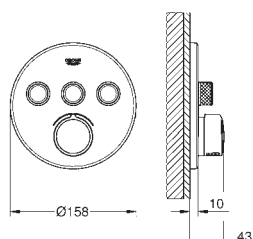**SmartControl****Krytka podomítkové baterie se 3 ventily**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°povrchová úprava **GROHE Long-Life**

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kartuše pro míchání teploty

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A = 22 l/min

výstup B = 26 l/min

výstup C = 22 l/min

výstup A + B = 31 l/min

výstup A + B + C = 34 l/min



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

34 873 000

Chrom

1 508,76

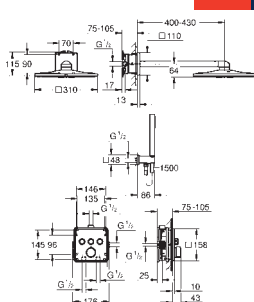**SmartControl****Podomítkový sprchový systém s Rainshower SmartActive 310 Cube**

součástí:

podomítková baterie se 3 ventily (29 149)

GROHE Rapido SmartBox univerzální podomítkové těleso, 1/2" (35 604)

sprchová hlavice Rainshower SmartActive 310 Cube 2 režimy proudu

(26 479) včetně vodorovného sprchového ramena 430 mm a montážního tělesa

hlavové sprchy (26 483)

Euphoria Cube Stick ruční sprcha, 1 proud (27 698)

sprchový odtokový oblouk 1/2" s držákem (26 659)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční sprchu

GROHE BATERIE SMARTCONTROL

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH


		<p>34 709 000 Chrom 1 594,19</p> <p>SmartControl Sprchový set součástí: podomítkový systém se třemi ventily sprchový systém SmartControl pro finální instalaci (29 146 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000) Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367) Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000) Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000) Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)</p>
		<p>34 712 000 Chrom 1 543,09</p> <p>SmartControl Sprchový set součástí: podomítkový systém se třemi ventily sprchový systém SmartControl pro finální instalaci (29 149 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Set hlavové sprchy Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) obsahuje: hlavovou sprchu se dvěma proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000) ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube nástěnné kolénko s integrovaným držákem sprchy (26 370 000) Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)</p>
		<p>14 077 XH0 Frosted Granite - matný granit 31,00</p> <p>SmartControl Svrchní krytky součástí: 9 krytek se 6 rozdílnými symboly Vhodné pro Grohtherm SmartControl a SmartControl sprchové systémy</p>

GROHE LINEARE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

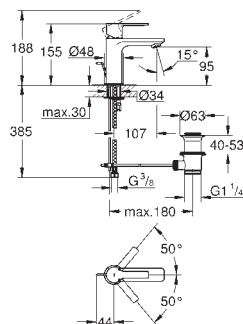

32 109 001
32 109 DC1
32 109 AL1

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

222,24
311,14
355,58

Lineare

Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min


perlátor **SpeedClean** -

odstranění vodního kamene přetřením

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

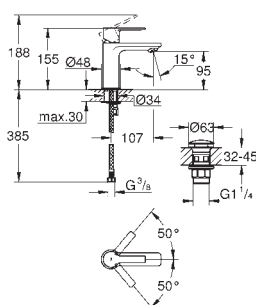

23 791 001
23 791 DC1
23 791 AL1

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

222,24
311,14
355,58

Lineare

Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min


perlátor **SpeedClean** -

odstranění vodního kamene přetřením

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32

flexi přípojovací hadičky

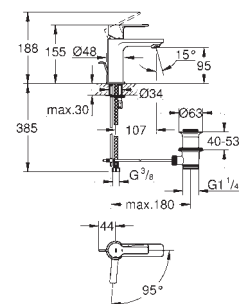

23 790 001

Chrom

222,24

Lineare

Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min


perlátor **SpeedClean** -

odstranění vodního kamene přetřením

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

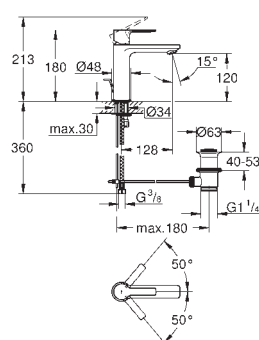

32 114 001
32 114 DC1
32 114 AL1

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

237,06
331,88
379,30

Lineare

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min


perlátor **SpeedClean** -

odstranění vodního kamene přetřením

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

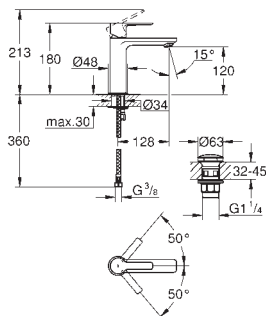

23 106 001	Chrom	237,06
23 106 DC1	SuperSteel	331,88
23 106 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	379,30

Lineare

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min


perlátor **SpeedClean** -

odstranění vodního kamene přetřením

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32

flexi přípojovací hadičky

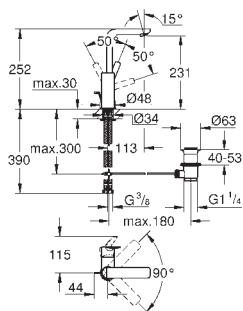

23 296 001	Chrom	331,06
23 296 DC1	SuperSteel	463,48
23 296 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	529,68

Lineare

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

perlátor **SpeedClean** -

odstranění vodního kamene přetřením


GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

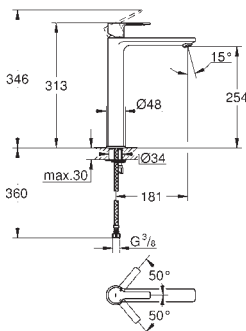

23 405 001	Chrom	353,12
23 405 DC1	SuperSteel	494,38
23 405 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	565,00

Lineare

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

pro volně stojící umyvadla

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

perlátor **SpeedClean** -


odstranění vodního kamene přetřením

GROHE FastFixation Plus rychlomontážní systém

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

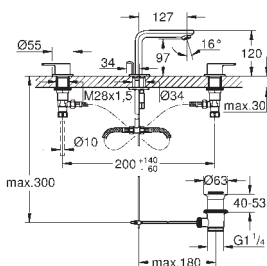

20 304 001	Chrom	370,46
------------	-------	--------

Lineare

Umyvadlová tříotvorová baterie

kovová rukojeť

s keramickým vrškem DN 15, 90°

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

tlakové, flexi přípojné hadičky mezi

středním tělesem a bočními ventily

doporučený tlak vody min. 1,0 bar


přípojná matka DN 15 x 10,5 mm

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

19 409 001	Chrom	287,86
19 409 DC1	SuperSteel	403,00
19 409 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	460,57

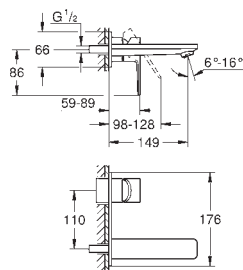



Lineare

Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M

nástěnná montáž
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
23 571 000 / 32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová rukojeť
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 149 mm
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

23 571 000		280,43
Páková baterie 1/2" univerzální podomítkové těleso pro dvouotvorové umyvadlové baterie		

23 444 001	Chrom	311,51
23 444 DC1	SuperSteel	436,10
23 444 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	498,41

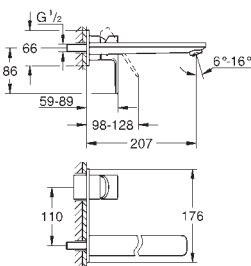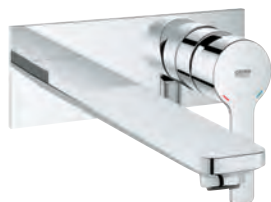


Lineare

Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost L

nástěnná montáž
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
23 571 000 / 32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová rukojeť
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 207 mm
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

23 571 000		280,43
Páková baterie 1/2" univerzální podomítkové těleso pro dvouotvorové umyvadlové baterie		

33 848 001	Chrom	275,88
33 848 DC1	SuperSteel	386,23
33 848 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	441,41

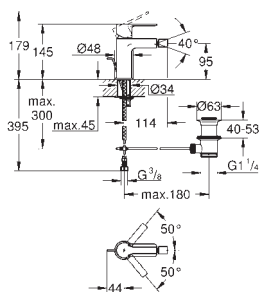


Lineare

Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová rukojeť
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

33 865 001	Chrom	283,76
33 865 DC1	SuperSteel	397,26
33 865 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	454,01

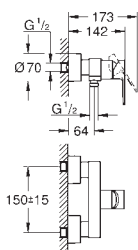

Lineare


Páková sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
kryté S-přípojky
ochrana proti zpětnému toku vody
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

34 719 000

Chrom

423,10

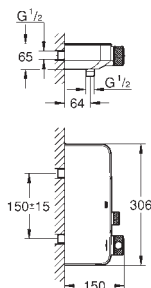

Grotherm SmartControl

Termostatická sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskováným termočlánekem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

výstup sprchy dole DN 15

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody

33 849 001

Chrom

362,58

33 849 DC1



SuperSteel

507,61

33 849 AL1

kartáčovaný Hard Graphite

580,13

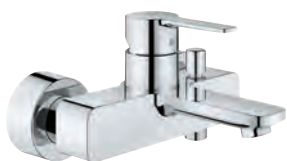

Lineare

Páková vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

kovová rukojeť

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

automatický přepínač: vana/sprcha

perlátor

výstup sprchy DN 15

integrovaná zpětná klapka

kryté S-přípojky

ochrana proti zpětnému toku vody


doporučený tlak vody min. 1,0 bar

možnost stojánkové instalace pomocí přípojky 12 030 000

34 718 000

Chrom

464,93

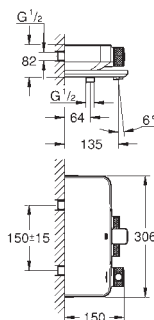

Grotherm SmartControl

Termostatická vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskováným termočlánekem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

výstup sprchy dole DN 15

vanová vpust s perlátorem


vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody

33 850 001

Chrom

425,64

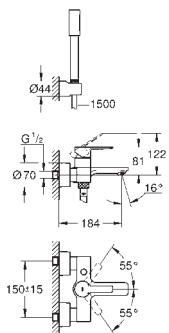

Lineare

Páková vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

kovová rukojeť

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

automatický přepínač: vana/sprcha

perlátor

výstup sprchy DN 15

integrovaná zpětná klapka

kryté S-přípojky

ochrana proti zpětnému toku vody

se sprchovou soupravou

součástí:

metal stick hand shower


nástěnný držák sprchy Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

GROHE
LINEARE

Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
------------------	-------	------------------

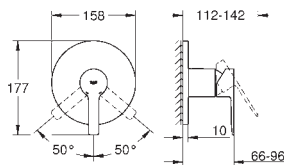

24 063 001	Chrom	213,23
24 063 DC1	SuperSteel	298,52
24 063 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	341,16

Lineare**Páková sprchová baterie**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová rukojeť

průtok: výstup B nebo C = 30 l/min


bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

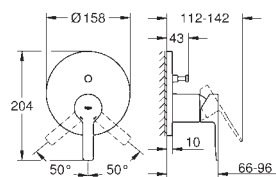

24 064 001	Chrom	234,55
24 064 DC1	SuperSteel	328,37
24 064 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	375,28

Lineare**Páková baterie s dvousměrným přepínačem**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová rukojeť

automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min


bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

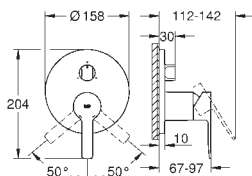

24 095 001	Chrom	261,43
24 095 DC1	SuperSteel	366,00
24 095 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	418,28

Lineare**Páková baterie s 3směrným přepínačem**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová rukojeť

3-směrný přepínač

průtok:

výstup A = 27 l/min,

výstup B = 27 l/min,

výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso


81,37

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

19 577 001	Chrom	983,38
19 577 DC1	SuperSteel	1 376,74
19 577 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	1 573,42

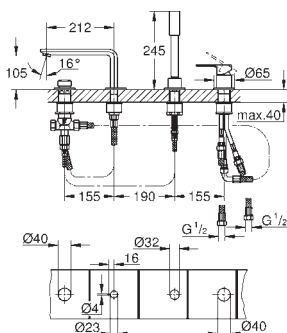


Lineare

Páková vanová čtyřtvorová kombinace

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
předmontované upevnění výtoku
ovládacího prvku pákové baterie,
kovová rukojeť
vanová vpusť s perlátorem
přepínání vana/sprcha
metal stick hand shower
kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě)
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
ochrana proti zpětnému toku vody
pro použití s 29 037 000

29 037 000		929,29
Základní rám pro instalaci pod obklad		

19 965 001	Chrom	794,52
------------	-------	--------

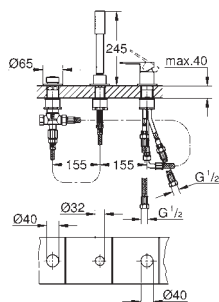


Lineare

páková vanová třítvorová kombinace

Třítvorová instalace
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
ovládacího prvku pákové baterie,
přepínání vana/sprcha
metal stick hand shower
kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě)
flexi připojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
ochrana proti zpětnému toku vody
pro použití s 29 037 000
pro kombinaci s Talentofill 28 990 / 28 991

29 037 000		929,29
Základní rám pro instalaci pod obklad		

23 792 001	Chrom	1 828,67
23 792 DC1	SuperSteel	2 560,13
23 792 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	2 925,86

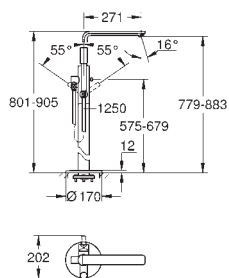


Lineare

Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
45 984
bez podomítkového tělesa
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
automatický přepínač: vana/sprcha
vpust' s perlátorem
rozpětí 271 mm
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
s držákem sprchy
metal stick hand shower
sprchová hadice 1250 mm
ochrana proti zpětnému toku vody

45 984 001	Chrom	555,05
montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti		

13 383 001	Chrom	268,00
13 383 DC1	SuperSteel	375,19
13 383 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	428,80

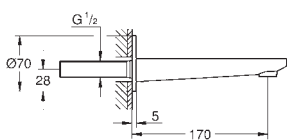

Lineare


Vanová vpusť

nástěnná montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
perlátor
vnější závit DN 15
rozpětí 170 mm

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

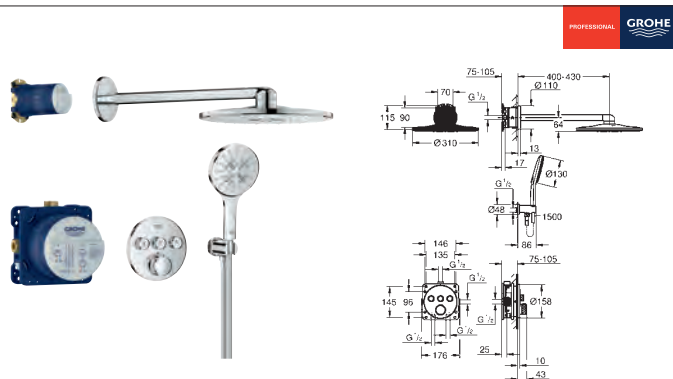

34 863 000
34 863 DC0
34 863 AL0

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

1 585,02
2 219,02
2 536,02

Grotherm SmartControl

Podomítkový sprchový systém s Rainshower SmartActive 310

součástí:

podomítková termostatická baterie se 3 ventily (29 121)
GROHE Rapido SmartBox univerzální podomítkové těleso, 1/2" (35 604)
Rainshower SmartActive 310 souprava s hlavovou sprchou, 2 režimy proudu (26 475) včetně vodorovného sprchového ramene 430 mm a montážního tělesa hlavové sprchy (26 483)
Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha 3 režimy proudu
odtokový oblouk 1/2" s držákem (26 658)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm
volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční sprchu



34 705 000

Chrom

1 674,01

Grotherm SmartControl

Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310

součástí:


Grotherm SmartControl instalační set
podomítková termostatická baterie se 3 ventily (29 121)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367)
Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)
Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE EUROCUBE JOY

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

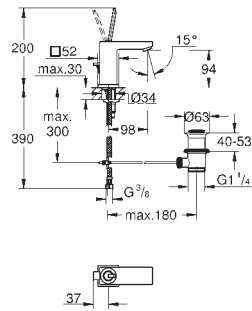

23 654 000

Chrom

285,43

Eurocube Joy

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE FeatherControl Joystick kartuše

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min


perlátor **SpeedClean** -

odstranění vodního kamene přetřením

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky



23 656 000

Chrom

279,67

Eurocube Joy

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE FeatherControl Joystick kartuše

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min


perlátor **SpeedClean** -

odstranění vodního kamene přetřením

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

hladké tělo

flexi připojovací hadičky

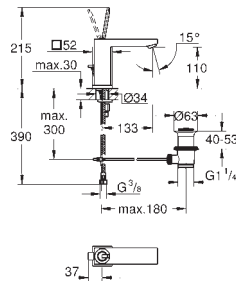

23 657 000

Chrom

299,86

Eurocube Joy

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE FeatherControl Joystick kartuše

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min


perlátor **SpeedClean** -

odstranění vodního kamene přetřením

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

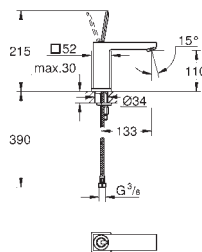

23 658 000

Chrom

294,08

Eurocube Joy

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE FeatherControl Joystick kartuše

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min


perlátor **SpeedClean** -

odstranění vodního kamene přetřením

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

hladké tělo

flexi připojovací hadičky

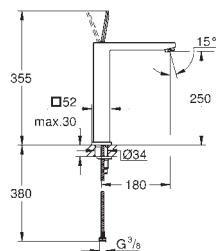

23 661 000

Chrom

395,10

Eurocube Joy

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

pro volně stojící umyvadla

GROHE FeatherControl Joystick kartuše

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

perlátor **SpeedClean** -









odstranění vodního kamene přetřením

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

hladké tělo

flexi připojovací hadičky

GROHE
EUROCUBE JOY


	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	19 997 000	Chrom	322,99
	Eurocube Joy Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M nástěnná montáž sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 23 429 000 bez podomítkového tělesa GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min rozteč 110 mm rozpětí 170 mm		
		19 998 000	Chrom
dtto, rozpětí 231 mm			
	23 429 000		290,41
montážní těleso pro dvouotvorové umyvadlové baterie			
	23 664 000	Chrom	307,67
	Eurocube Joy Páková bidetová baterie, DN 15 jednootvorová montáž kovová rukojeť GROHE FeatherControl Joystick kartuše GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min kloubový perlátor GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém odtoková souprava DN 32 flexi přípojovací hadičky		
			
	23 665 000	Chrom	351,84
	Eurocube Joy Páková sprchová baterie, DN 15 nástěnná montáž kovová rukojeť GROHE FeatherControl Joystick kartuše výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou ochrana proti zpětnému toku vody		
			
	34 488 000	Chrom	433,62
	Grotherm Cube Termostatická sprchová baterie, DN 15 nástěnná montáž povrchová úprava GROHE Long-Life Tlačítková pojistka GROHE SafeStop na 38 °C Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43 °C Kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem integrovaný uzávěr smíšené vody ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zářičkou keramické vršky DN 15, 180° výstup sprchy dole DN 15 integrované zpětné klapky zachytávač nečistot ochrana proti zpětnému toku vody kryté S-přípojky GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok		
			

GROHE EUROCUBE JOY

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

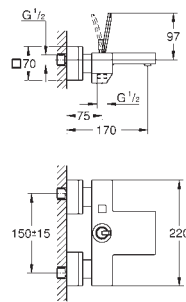

23 666 000

Chrom

432,36

Eurocube Joy

Páková vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

kovová rukojeť


GROHE FeatherControl Joystick kartuše

GROHE XL Waterfall

integrováná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"

S-přípojky

ochrana proti zpětnému toku vody

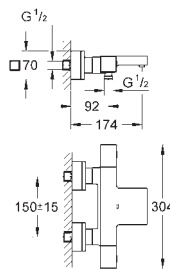

34 497 000

Chrom

568,33

Grohtherm Cube

Termostatická vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se sdruženou funkcí:

- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

GROHE XL Waterfall

nastavení průtoku


integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody

kryté S-přípojky

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

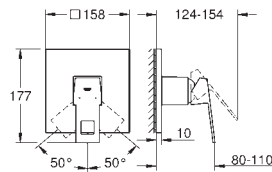

24 061 000

Chrom

209,83

Eurocube

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová rukojeť

průtok: výstup B nebo C = 30 l/min


bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

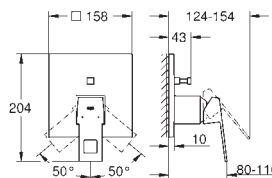

24 062 000

Chrom

230,82

Eurocube

Páková baterie s dvousměrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová rukojeť

automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH

24 094 000 Chrom 258,30

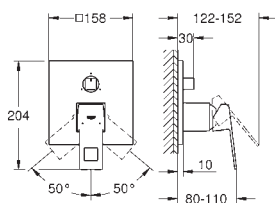


Eurocube
Páková baterie s 3směrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová rukojeť
3-směrný přepínač
průtok:
výstup A = 27 l/min,
výstup B = 27 l/min,
výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000 81,37
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 153 000 Chrom 558,59
24 153 DC0 SuperSteel 782,02
24 153 AL0 kartáčovaný Hard Graphite 893,74

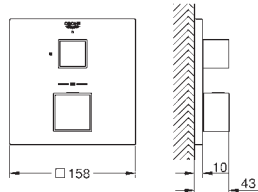


Grotherm Cube
Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskováním termočlánkem
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
keramický uzavírací ventil, 120°
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000 81,37
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 154 000 Chrom 622,67
24 154 DC0 SuperSteel 871,73
24 154 AL0 kartáčovaný Hard Graphite 996,26

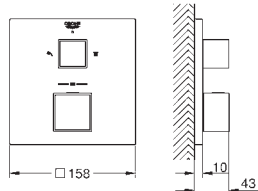

Grotherm Cube
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskováním termočlánkem
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000 81,37
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE EUROCUBE JOY


Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

24 155 000	Chrom	622,67
24 155 DC0	SuperSteel	871,73
24 155 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	996,26

Grotherm Cube Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

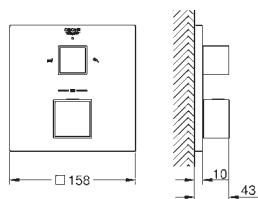

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min


bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

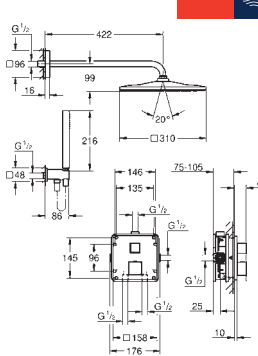

34 868 000

Chrom

1 253,26

Grotherm Cube Podomítkový sprchový systém s Rainshower Mono 310 Cube

součástí:

podomítková termostatická sprchová baterie se 2 výstupy a integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem (24 154) univerzální podomítkové těleso, 1/2" (35 604)


souprava hlavové sprchy Rainshower Mono 310 Cube (26 563) včetně horizontálního sprchového ramene 422 mm (26 145)

Euphoria Cube Stick ruční sprcha, 1 proud (27 698)

sprchový odtokový oblouk 1/2" s držákem (26 659)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční a hlavovou sprchu

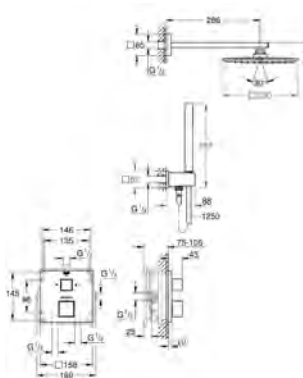

34 741 000

Chrom

1 474,24

Grotherm Cube Sprchový set vhodný pro Rainshower Allure 230

součástí:

sada Grotherm Cube pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 154)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604


hlavová sprcha Rainshower 230 (27 479)

Rainshower sprchové raménko (27 709)

ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min

sprchové kolénko (26 370)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

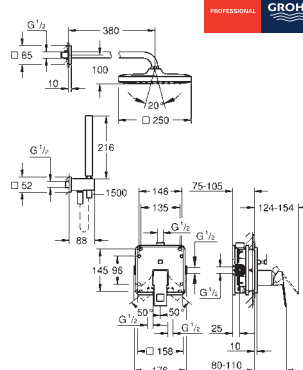

25 289 000

Chrom

627,61

Eurocube Podomítkový sprchový systém s Tempesta 250 Cube

součástí:

podomítková páková baterie s dvousměrným přepínačem (24 062)

GROHE Rapido SmartBox univerzální podomítkové těleso, 1/2" (35 604)

Tempesta 250 Cube sprchový set 9,5 l/min (26 687) včetně vodorovného sprchového ramene 380 mm

Euphoria Cube Stick ruční sprcha, 1 proud (27 698)

nástěnné kolínko DN 15 s nástěnným držákem sprchy (26 370)

Rotaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční sprchu

GROHE EUROCUBE JOY

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

23 667 001

Chrom

1 854,64

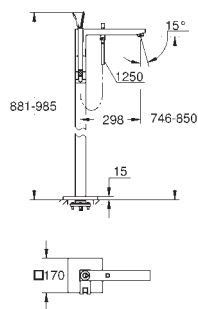**Eurocube Joy****Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

45 984 001

29 038 001

29 086 000

bez podomítkového tělesa

GROHE FeatherControl Joystick kartuše

GROHE Long-Life povrch

automatický přepínač: vana/sprcha

vpust' s perlátorem

ruční sprcha Euphoria Cube+ 6,6 l/min

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

rozpětí 298 mm

integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"

s držákem sprchy

ochrana proti zpětnému toku vody

29 086 000

408,36


Montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti

GROHE EUROCUBE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



23 137 000

Chrom

195,28

Eurocube

Stojánkový ventil velikost XS

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

keramický vršek

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

perlátor **SpeedClean** -

odstranění vodního kamene přetřením

přípojná matka DN 15 x 10,5 mm

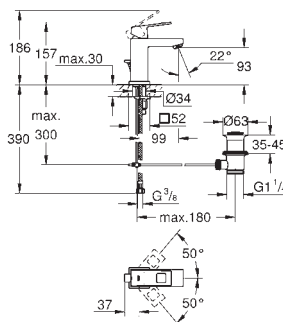

23 127 00E

Chrom

248,26

23 127 DC0

SuperSteel

347,57

23 127 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

397,22

Eurocube

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

omezovač teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

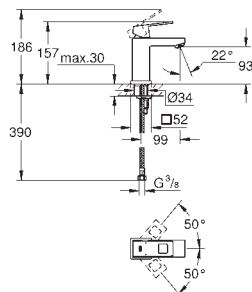

23 132 00E

Chrom

241,66

Eurocube

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

omezovač teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min


perlátor **SpeedClean** -

odstranění vodního kamene přetřením

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

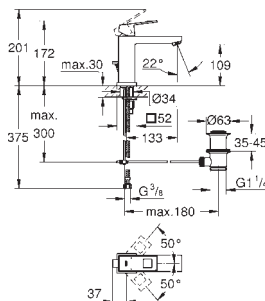

23 445 000

Chrom

261,59

23 445 DC0

SuperSteel

366,22

23 445 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

418,54

Eurocube

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

perlátor **SpeedClean** -

odstranění vodního kamene přetřením

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

GROHE
EUROCUBE

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

23 446 000

Chrom

255,13

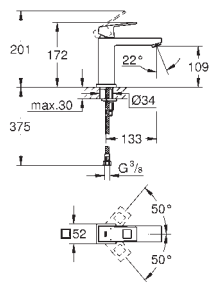**Eurocube****Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

perlátor **SpeedClean** -

odstranění vodního kamene přetřením

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

hladké tělo

flexi připojovací hadičky

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

23 135 00E

Chrom

297,92

23 135 DC0


SuperSteel

417,10

23 135 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

476,69

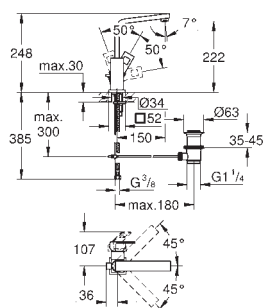**Eurocube****Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L**

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

omezovač teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

perlátor **SpeedClean** -

odstranění vodního kamene přetřením

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

otočná výpusť s nastavitelným otáčením raménka

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

23 406 000

Chrom

345,55

23 406 DC0


SuperSteel

483,78

23 406 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

552,89

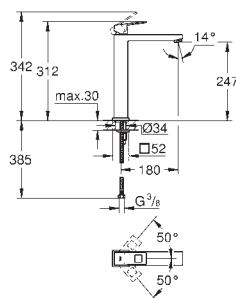**Eurocube****Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL**

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

pro volně stojící umyvadla

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

omezovač teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

hladké tělo

flexi připojovací hadičky

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

36 441 000	Chrom	848,54
36 441 DC0	SuperSteel	1 103,11
36 441 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 272,82

Eurocube E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

laminární regulátor proudu

flexi připojovací hadičky

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

integrován magnetický ventil

externí baterie

rychlomontážní systém

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění


další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

zajištění armatur IP 59K

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

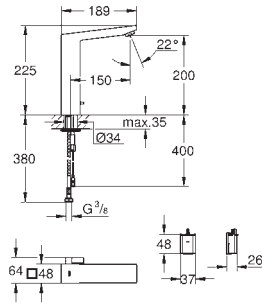

20 351 000	Chrom	374,04
20 351 DC0	SuperSteel	523,66

Eurocube

Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15

velikost S

kovová rukojeť

s keramickým vrškem DN 15, 90°

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém


vpust s perlátorem

odtoková souprava DN 32

tlakové, flexi připojné hadičky mezi

středním tělesem a bočními ventily

připojná matka DN 15 x 10,5 mm

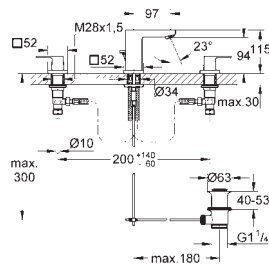

19 895 000	Chrom	307,86
19 895 DC0	SuperSteel	431,00
19 895 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	492,58

Eurocube

Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S

nástěnná montáž

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

23 200

bez podomítkového tělesa

kovová rozeta

kovová rukojeť


povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

rozteč 110 mm

rozpětí 171 mm

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

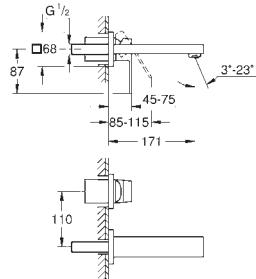


23 447 000	Chrom	322,96
23 447 DC0	SuperSteel	452,14
23 447 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	516,73

dtto, rozpětí 231 mm

GROHE
EUROCUBE

Objednáací číslo

Barva

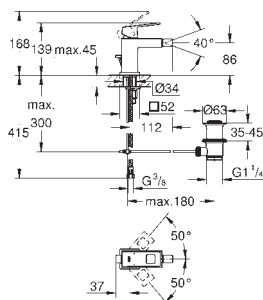Cena (€) bez
DPH

23 138 000
23 138 DC0
23 138 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

248,26
347,57
397,22

Eurocube**Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S**

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

omezovač teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

kloubový perlátor

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

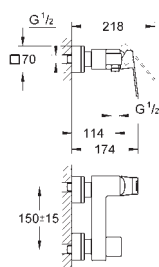

23 145 000
23 145 DC0
23 145 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

281,39
393,94
450,22

Eurocube**Páková sprchová baterie, DN 15**

nástěnná montáž

kovová rukojeť


46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou

kryté S-připojky

ochrana proti zpětnému toku vody

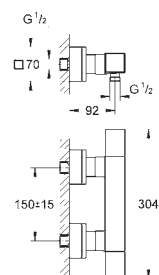

34 488 000

Chrom

433,62

Grotherm Cube**Termostatická sprchová baterie, DN 15**

nástěnná montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °CVolitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °CKompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskováním termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramické vršky DN 15, 180°


výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody

kryté S-připojky

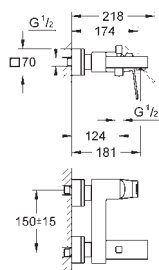GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

23 140 000
23 140 DC0
23 140 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

327,70
524,32
589,85

Eurocube**Páková vanová baterie, DN 15**

nástěnná montáž

kovová rukojeť

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

automatický přepínač: vana/sprcha


perlátor

integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"

kryté S-připojky

ochrana proti zpětnému toku vody

omezovač teploty na objednávku (46 375)

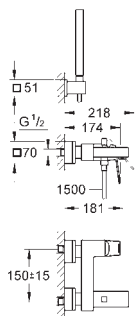

23 141 000


Chrom

393,90

Eurocube

Páková vanová baterie, DN 15

kovová rukojeť
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
nastavitelný omezovač průtoku
automatický přepínač: vana/sprcha
perlátor, integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
kryté S-přípojky
omezovač teploty na objednávku (46 375)
součástí:
Ruční sprcha (27 698 000)
nástěnný držák sprchy (27 693 000)
sprchová hadice 1500 mm (28 151)
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

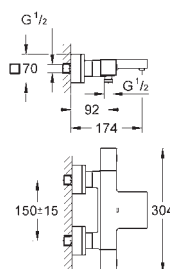

34 497 000


Chrom

568,33

Grohtherm Cube

Termostatická vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem
integrovaný uzávěr smíšené vody
GROHE AquaDimmer Eco se sdruženou funkcí:
- integrovaný **GROHE EcoButton** (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)
regulace průtoku
přepínání: vana/sprcha
výstup sprchy dole DN 15
GROHE XL Waterfall
nastavení průtoku
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody
kryté S-přípojky
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

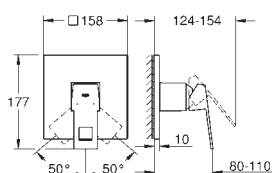

24 061 000

Chrom

209,83

24 061 DC0

SuperSteel

293,77

24 061 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

335,74

Eurocube

Páková sprchová baterie


sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
kování **GROHE FastFixation** s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová rukojeť
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

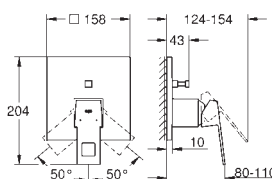

24 062 000

Chrom

230,82

24 062 DC0

SuperSteel

323,15

24 062 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

369,30

Eurocube

Páková baterie s dvousměrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
kování **GROHE FastFixation** s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová rukojeť
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

Objednávací číslo Barva Cena (€) bez DPH

24 094 000	Chrom	258,30
24 094 DC0	SuperSteel	361,63
24 094 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	413,29

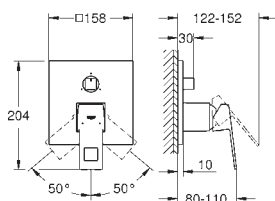

Eurocube

Páková baterie s 3směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová rukojeť

3-směrný přepínač

průtok:

výstup A = 27 l/min,

výstup B = 27 l/min,

výstup C = 27 l/min


bez podomítkového tělesa



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

24 153 000	Chrom	558,59
24 153 DC0	SuperSteel	782,02
24 153 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	893,74

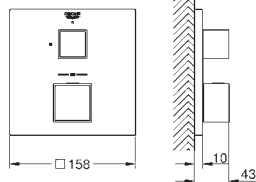

Grotherm Cube

Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

keramický uzavírací ventil, 120°

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min


bez podomítkového tělesa



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

24 154 000	Chrom	622,67
24 154 DC0	SuperSteel	871,73
24 154 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	996,26

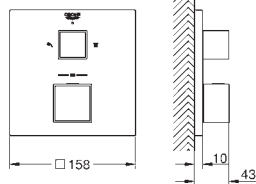

Grotherm Cube

Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa




35 604 000
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

24 155 000	Chrom	622,67
24 155 DC0	SuperSteel	871,73
24 155 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	996,26

Grohtherm Cube
Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

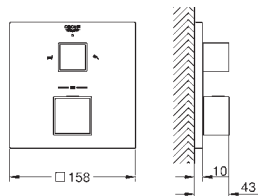


sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 604 000		81,37
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso


34 868 000	Chrom	1 253,26
------------	-------	----------

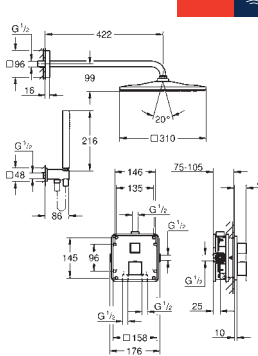

Grohtherm Cube
Podomítkový sprchový systém s Rainshower Mono 310 Cube

součásti:
podomítková termostatická sprchová baterie se 2 výstupy a integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem (24 154) univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox univerzální podomítkové těleso, 1/2" (35 604)
souprava hlavové sprchy Rainshower Mono 310 Cube (26 563) včetně horizontálního sprchového ramene 422 mm (26 145)
Euphoria Cube Stick ruční sprcha, 1 proud (27 698)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s držákem (26 659)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční a hlavovou sprchu


25 289 000	Chrom	627,61
------------	-------	--------

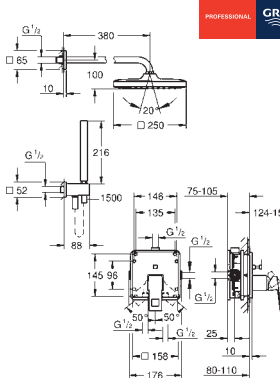

Eurocube
Podomítkový sprchový systém s Tempesta 250 Cube

součásti:
podomítková páková baterie s dvousměrným přepínačem (24 062)
GROHE Rapido SmartBox univerzální podomítkové těleso, 1/2" (35 604)
Tempesta 250 Cube sprchový set 9,5 l/min (26 687) včetně vodorovného sprchového ramene 380 mm
Euphoria Cube Stick ruční sprcha, 1 proud (27 698)
nástěnné kolínko DN 15 s nástěnným držákem sprchy (26 370)
Rotaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)
volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční sprchu

34 741 000	Chrom	1 474,24
------------	-------	----------

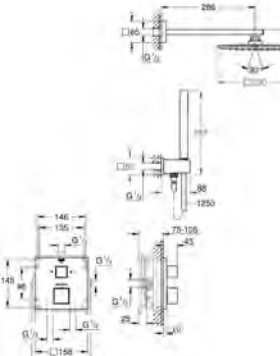


Grohtherm Cube
Sprchový set vhodný pro Rainshower Allure 230

součásti:
sada Grohtherm Cube pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
hlavová sprcha Rainshower 230 (27 479)
Rainshower sprchové raménko (27 709)
ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min
sprchové kolénko (26 370)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

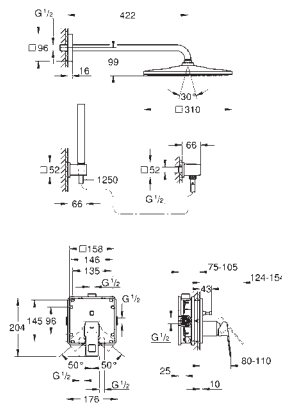

25 238 000

Chrom


865,01

Eurocube

Podomítkový sprchový systém s Rainshower Mono 310 Cube

součástí:

- Eurocube set pro finální instalaci (24 062)
- univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
- Rainshower Mono 310 Cube hlavová sprcha, set (26 564)
- Euphoria Cube Stick sprchový set (27 702 000)
- Euphoria Cube sprchové kolénko (27 704 000)

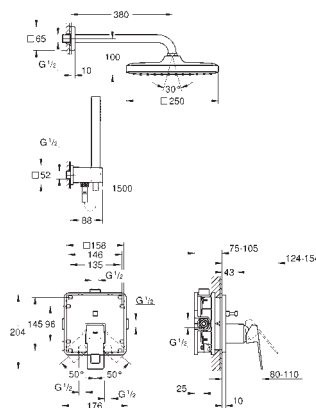

25 239 000

Chrom


658,26

Eurocube

Sprchový set s sprchou Tempesta 250 Cube

součástí:

- Eurocube set pro finální instalaci (24 062)
- univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
- Tempesta 250 Cube hlavová sprcha, set (26 682)
- ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
- Euphoria Cube nástěnné kolínko 1/2" (26 370)
- Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

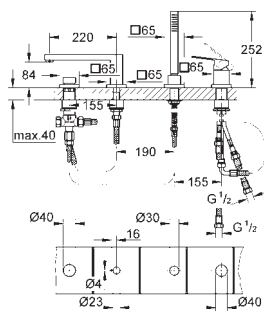

19 897 001

Chrom

1 212,62

19 897 DC1

SuperSteel

1 697,68

19 897 AL1

kartáčovaný Hard Graphite

1 940,21

Eurocube

Páková vanová čtyřtvorová kombinace

46mm keramická kartuše GROHE SilkMove

povrchová úprava GROHE Long-Life

součástí:

- předmontované upevnění výtoku
- ovládacího prvku pákové baterie,
- kovová rukojeť
- vanová vpusť s perlátorem
- přepínání vana/sprcha
- ruční sprcha Euphoria Cube+ 6,6 l/min
- kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě)
- flexi přípojovací hadičky
- přípojka pro sprchovou hadici
- ochrana proti zpětnému toku vody
- pro použití s 29 037 000
- doporučený tlak vody min. 1,0 bar

29 037 000


Základní rám pro instalaci pod obklad

929,29

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

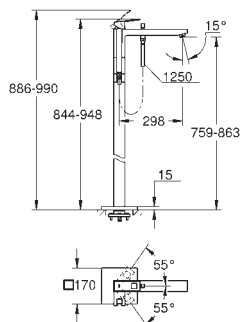

23 672 001
23 672 DC1
23 672 AL1

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

1 863,08
2 608,32
2 980,93

Eurocube

Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

45 984 001

29 038 001

29 086 000

bez podomítkového tělesa

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

automatický přepínač: vana/sprcha

vpust' s perlátorem

ruční sprcha Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26 467)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

rozpětí 298 mm

integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"


ochrana proti zpětnému toku vody

s držákem sprchy

45 984 001

Chrom
montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti

555,05



19 910 000

Chrom

63,19

Eurocube

Vrchní díl podomítkového ventilu

pro podomítkové ventily, DN 15,

DN 20, DN 25

viz. Podomítková tělesa

bez podomítkového tělesa

nastavitelná hloubka zabudování

16 - 38 mm

kovový kohout


posuvná rozeta s těsněním na zeď

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

35 028 000

GROHE Rapido C těleso pro ovladač průtoku

161,02



29 800 000

Chrom

25,60

Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15

předmontovaný vršek DN 15

krátké vřeteno, ochranné pouzdro


přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující

29 802 000

Chrom

47,38

dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20



29 801 000

Chrom

25,60

Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15

předmontovaný vršek DN 15

krátké vřeteno, ochranné pouzdro

letovaný spoj o průměru 15 mm

mosaz DR nekorodující

29 803 000

Chrom

47,38


dtto, letované připojení Ø 18 mm

29 804 000

Chrom

47,38

dtto, letované připojení Ø 22 mm



22 012 000

Chrom

56,86

22 012 DC0

SuperSteel

79,60

22 012 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

90,96

Eurocube

Rohový ventil, DN 15

nástěnná přípojka DN 15

výstupní závit DN 10

vršek

kovový kohout

označení neutrální

kovová rozeta

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH


22 013 000

Chrom

56,86



Eurocube
Rohový ventil, DN 15
nástěnná přípojka DN 15
výtok DN 15
vršek
kovový kohout
označení neutrální
kovová rozeta

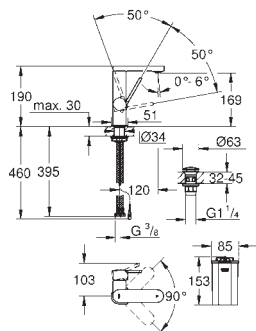

23 958 003
23 958 DC3

Chrom
SuperSteel

833,92
1 167,48

GROHE Plus

Páková baterie 1/2", LED display, vel. M

LED display se zobrazením teploty vody
infračervený přepínač: perlátor / Eco perlátor
automatické zpětné přepínání na
perlátor

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

perlátor **SpeedClean** -

odstranění vodního kamene přetřením

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

rychlomontážní systém

otočná výpušť


otočný úhel 90°

hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32

flexi připojovací hadičky

alkalická mono baterie 1,5 V, 4x mono článěk

externí baterie

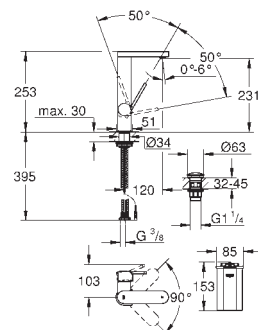

23 959 003

Chrom

870,54

GROHE Plus

Páková baterie 1/2", LED display, vel. L

LED display se zobrazením teploty vody
infračervený přepínač: perlátor / Eco perlátor
automatické zpětné přepínání na
perlátor

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

perlátor **SpeedClean** -

odstranění vodního kamene přetřením

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

rychlomontážní systém

otočná výpušť


otočný úhel 90°

hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32

flexi připojovací hadičky

alkalická mono baterie 1,5 V, 4x mono článěk

externí baterie

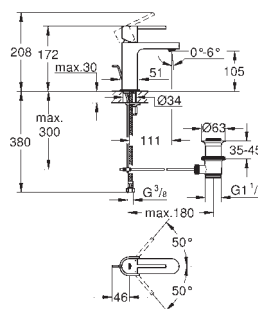

32 612 003

32 612 DC3

32 612 AL3

Chrom

SuperSteel

kartáčovaný Hard Graphite

236,08

330,50

377,72

GROHE Plus

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

perlátor **SpeedClean** -

odstranění vodního kamene přetřením

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém


odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

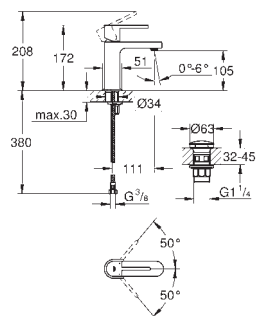

33 163 003

Chrom

236,08

GROHE Plus

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32

flexi připojovací hadičky

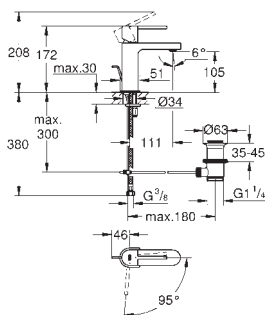

23 870 003

Chrom

236,08

GROHE Plus

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

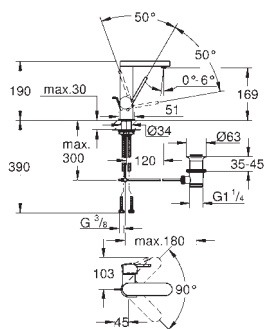

23 871 003

Chrom

295,09

23 871 DC3

SuperSteel

413,14

23 871 AL3

kartáčovaný Hard Graphite

472,15

GROHE Plus

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

perlátor **SpeedClean** -

odstranění vodního kamene přetřením

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor


rychlomontážní systém

otočná výpust'

otočný úhel 90°

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

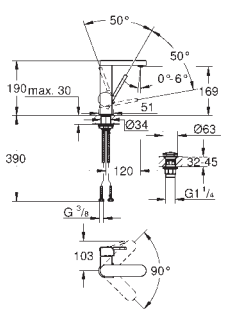

23 872 003

Chrom

295,09

GROHE Plus

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

perlátor **SpeedClean** -

odstranění vodního kamene přetřením

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor


rychlomontážní systém

otočná výpust'

otočný úhel 90°

hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32

flexi připojovací hadičky

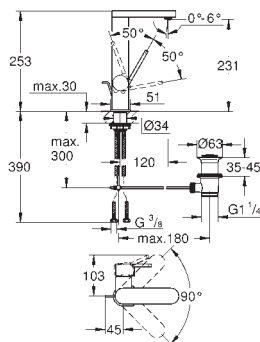


23 851 003
23 851 DC3
23 851 AL3

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

330,50
462,71
528,82

GROHE Plus
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** -
odstranění vodního kamene přetřením
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rychlomontážní systém
otočná výpušť
otočný úhel 90°
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

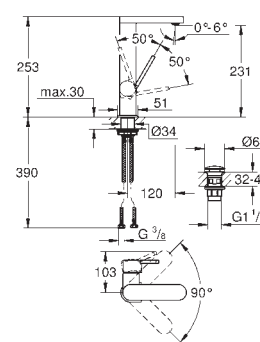


23 873 003

Chrom

330,50

GROHE Plus
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** -
odstranění vodního kamene přetřením
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rychlomontážní systém
otočná výpušť
otočný úhel 90°
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi připojovací hadičky

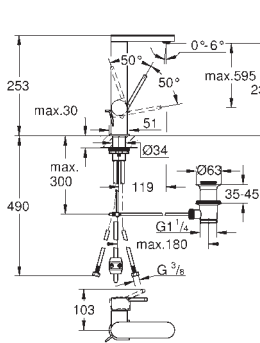


23 843 003
23 843 DC3
23 843 AL3

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

383,63
537,07
613,80

GROHE Plus
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** -
odstranění vodního kamene přetřením
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rychlomontážní systém
vytahovací výtok
GROHE EasyDock
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

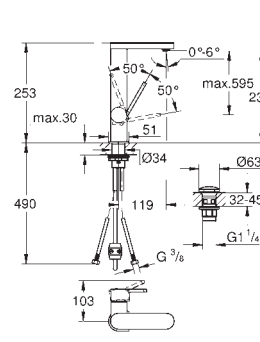

23 844 003

Chrom


383,63

GROHE Plus
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** -
odstranění vodního kamene přetřením
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rychlomontážní systém
vytahovací výtok
GROHE EasyDock
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi připojovací hadičky

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

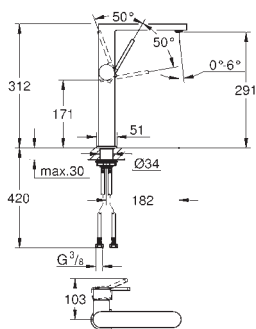


32 618 003
32 618 DC3
32 618 AL3

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

365,92
512,29
585,47

GROHE Plus
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednootvorová montáž
kovová rukojeť
pro volně stojící umyvadla
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** -
odstranění vodního kamene přetřením
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky

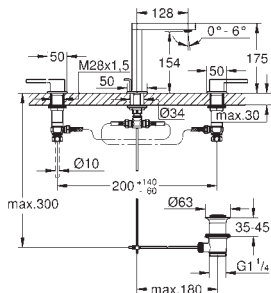

20 301 003

Chrom

365,92

GROHE Plus
Umyvadlová tříotvorová baterie

kovová rukojeť
s keramickým vrškem DN 15, 90°
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** -
odstranění vodního kamene přetřením
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm


29 303 003
29 303 DC3
29 303 AL3

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

288,01
403,22
460,82

GROHE Plus
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M

nástěnná montáž
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
23 200
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová rukojeť
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** -
odstranění vodního kamene přetřením
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 147 mm
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

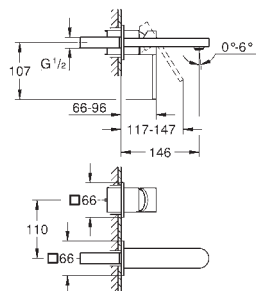

29 306 003
dtto, rozpětí 203 mm


Chrom

306,90

23 200 000

montážní těleso pro pákovou baterii, montáž na stěnu

280,67

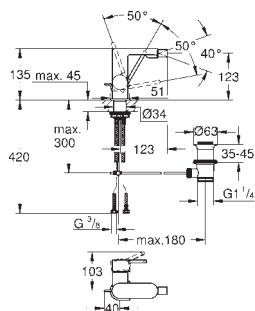


33 241 003
33 241 DC3
33 241 AL3

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

236,08
330,50
377,72

GROHE Plus
Páková bidetová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
rychlomontážní systém
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

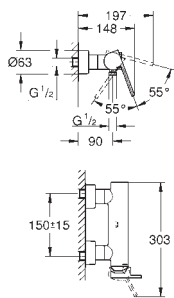


33 577 003
33 577 DC3
33 577 AL3

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

283,30
396,61
453,26

GROHE Plus
Páková sprchová baterie, DN 15
nástěnná montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove** s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
kryté S-přípojky
ochrana proti zpětnému toku vody
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

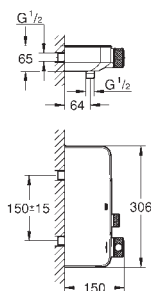


34 719 000

Chrom

423,10

Grohtherm SmartControl
Termostatická sprchová baterie, DN 15
nástěnná montáž
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úroveň 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
integrovaná příhrádka GROHE EasyReach
výstup sprchy dole DN 15
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody

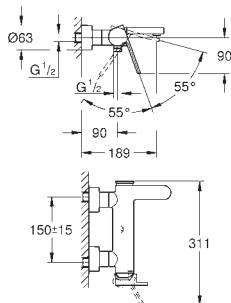

33 553 003
33 553 DC3
33 553 AL3

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

354,12
495,77
566,59

GROHE Plus
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove** s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
automatický přepínač: vana/sprcha
laminární perlátor
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
kryté S-přípojky
ochrana proti zpětnému toku vody
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

34 718 000

Chrom

464,93

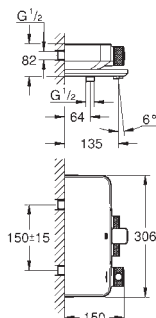

Grotherm SmartControl


Termostatická vanová baterie, DN 15
nástěnná montáž

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu
od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
integrovaná příhrádka GROHE EasyReach
výstup sprchy dole DN 15
vanová vpust s perlátorem
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
ochrana proti zpětnému toku vody

33 547 003

Chrom

398,38

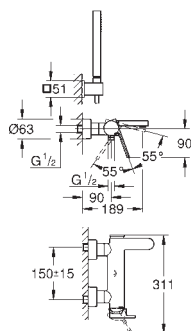

GROHE Plus


Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná montáž

kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
automatický přepínač: vana/sprcha
laminární perlátor
výstup sprchy DN 15
integrovaná zpětná klapka
kryté S-přípojky
ochrana proti zpětnému toku vody
se sprchovou soupravou
součásti:
ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
nástěnný držák sprchy (27 693 000)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

40 954 000

Chrom

126,89



GROHE Plus

Vanička

vhodné pro:
33 553 003
33 547 003
33 577 003

24 059 003

Chrom

224,27

24 059 DC3


SuperSteel

313,98

24 059 AL3

kartáčovaný Hard Graphite

358,84



GROHE Plus

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová rukojeť
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa

35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37



Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH

24 060 003	Chrom	236,08
24 060 DC3	SuperSteel	330,50
24 060 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	377,72



GROHE Plus

Páková baterie s dvousměrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová rukojeť

automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

24 093 003	Chrom	265,58
24 093 DC3	SuperSteel	371,82
24 093 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	424,94

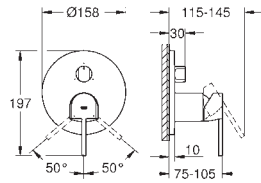

GROHE Plus

Páková baterie s 3směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová rukojeť

3-směrný přepínač

průtok:

výstup A = 27 l/min,

výstup B = 27 l/min,

výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

34 863 000	Chrom	1 585,02
34 863 DC0	SuperSteel	2 219,02
34 863 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	2 536,02

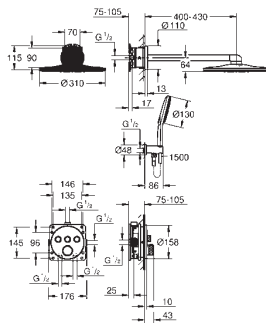

Grotherm SmartControl

Podomítkový sprchový systém s Rainshower SmartActive 310

součásti:

podomítková termostatická baterie se 3 ventily (29 121)

GROHE Rapido SmartBox univerzální podomítkové těleso, 1/2" (35 604)

Rainshower SmartActive 310 souprava s hlavovou sprchou, 2 režimy proudu

(26 475) včetně vodorovného sprchového ramene 430 mm a montážního tělesa

hlavové sprchy (26 483)

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha 3 režimy proudu

odtokový oblouk 1/2" s držákem (26 658)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm

volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční sprchu



34 864 000

34 864 DC0

34 864 AL0

Chrom

SuperSteel

kartáčovaný Hard Graphite

1 585,02

2 219,02

2 536,02

Grotherm SmartControl

Podomítkový sprchový systém s Rainshower SmartActive 310 Cube

součásti:

podomítková termostatická baterie se 3 ventily (29 126)

GROHE Rapido SmartBox univerzální podomítkové těleso, 1/2" (35 604)

sprchová hlavice Rainshower SmartActive 310 Cube 2 režimy proudu (26 479) včetně vodorovného sprchového ramene 430 mm a montážního tělesa


hlavové sprchy (26 483)

Rainshower SmartActive 310 Cube souprava s hlavovou sprchou, 3 režimy proudu

sprchový odtokový oblouk 1/2" s držákem (26 659)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm

volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční sprchu

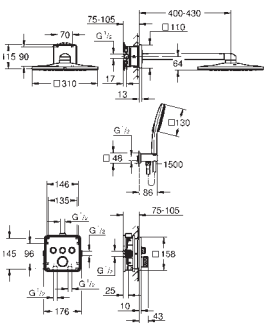


Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

29 307 003	Chrom	973,82
29 307 DC3	SuperSteel	1 363,34
29 307 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	1 558,12

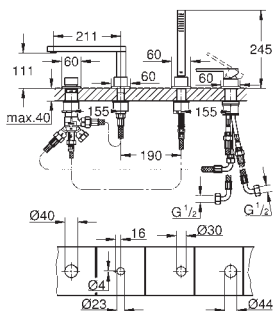


GROHE Plus

Páková vanová čtyřtvorová kombinace

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
součástí:
předmontované upevnění výtoku
ovládacího prvku pákové baterie,
kovová rukojeť
přepínání vana/sprcha
Euphoria Cube ruční sprcha 6.6 l/min
kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě)
flexi přípojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
ochrana proti zpětnému toku vody
Lze použít s montážní kazetou 29 037 002
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

23 845 003	Chrom	802,67
------------	-------	--------

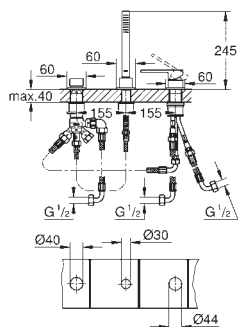


GROHE Plus

páková vanová třítvorová kombinace

Třítvorová instalace
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
součástí:
ovládacího prvku pákové baterie,
přepínání vana/sprcha
bez výtoku (19 035)
Euphoria Cube ruční sprcha 7.6 l/min
kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě)
flexi přípojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
ochrana proti zpětnému toku vody
Lze použít s montážní kazetou 29 037 002
pro kombinaci s Talentofill 28 990 / 28 991
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

23 846 003	Chrom	1 794,19
23 846 DC3	SuperSteel	2 511,86
23 846 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	2 870,70

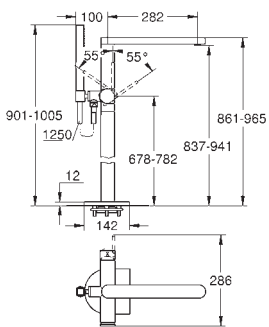

GROHE Plus


Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
45 984 001
bez podomítkového tělesa
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
automatický přepínač: vana/sprcha
výpust s perlátorem
rozpětí 282 mm
integrována zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
s držákem sprchy
Euphoria Cube ruční sprcha 6.6 l/min
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)
ochrana proti zpětnému toku vody
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

45 984 001	Chrom	555,05
------------	-------	--------

montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti

13 404 003	Chrom	165,25
13 404 DC3	SuperSteel	231,36
13 404 AL3	kartáčovaný Hard Graphite	264,41



GROHE Plus


Vanová vpust'
nástená montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
laminární perlátor
vnější závit DN 15
rozpětí 168 mm

		<p>34 705 000 Chrom 1 674,01</p> <p>Grotherm SmartControl Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310 součástí: Grotherm SmartControl instalační set podomítková termostatická baterie se 3 ventily (29 121) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Set hlavové sprchy Rainshower 310 SmartActive (26 475) obsahuje: hlavovou sprchu se 2 proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000) Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367) Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000) Rainshower nástěnné kolínko DN 15, (27 057 000) Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)</p>
		<p>34 804 000 Chrom 1 664,44</p> <p>Grotherm SmartControl Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310 Cube součástí: podomítková termostatická baterie se 3 ventily (29 126) Grotherm SmartControl instalační set GROHE Rapido SmartBox univerzální podomítkové těleso, 1/2" (35 604) Set hlavové sprchy Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) obsahuje: hlavovou sprchu se dvěma proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000) ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube nástěnné kolénko s integrovaným držákem sprchy (26 370 000) Rotaflex Metal Long-Life TwistStop sprchová hadice 1500 mm (28 417) exkluzivně v kanálu Professional</p>
		<p>34 706 000 Chrom 1 664,44</p> <p>Grotherm SmartControl Sprchový systém s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive 310 Cube součástí: podomítková termostatická baterie se 3 ventily (29 126) Grotherm SmartControl instalační set GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Set hlavové sprchy Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) obsahuje: hlavovou sprchu se dvěma proudy, horizontální sprchové rameno 400 mm a vestavbové těleso (26 483 000) ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube nástěnné kolénko s integrovaným držákem sprchy (26 370 000) Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)</p>

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

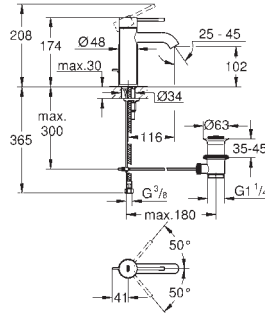

24 171 001	Chrom	188,48
24 171 DC1	SuperSteel	263,87
24 171 GL1	Cool Sunrise	282,72
24 171 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	301,56
24 171 DA1	Warm Sunset	282,72
24 171 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	301,56
24 171 A01	Hard Graphite	282,72
24 171 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	301,56

Essence

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor


GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

nahrazuje umyvadlovou baterii Essence 23 589 xx1

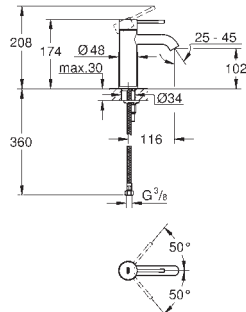

24 172 001	Chrom	182,35
24 172 DC1	SuperSteel	255,29
24 172 GL1	Cool Sunrise	273,53
24 172 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	291,76
24 172 DA1	Warm Sunset	273,53
24 172 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	291,76
24 172 A01	Hard Graphite	273,53
24 172 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	291,76
24 172 KF1	phantom black	255,29

Essence

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor


GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

hladké tělo

flexi připojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

nahrazuje umyvadlovou baterii Essence 23 590 xx1

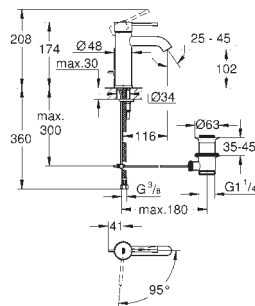

24 180 001	Chrom	188,48
------------	-------	--------

Essence

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor


GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

replaces Essence basin mixer 23 591 001

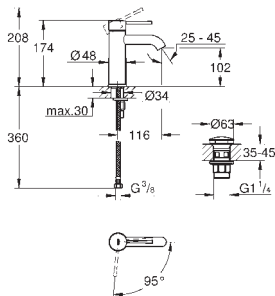

24 179 001

Chrom

188,48

Essence

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová rukojeť

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min


GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo

odtoková souprava push-open

flexi připojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

replaces Essence basin mixer 23 797 001

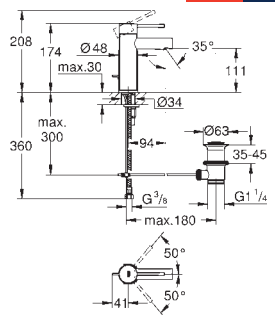

24 175 001

Chrom

188,48

Essence

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min


GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

exkluzivně v kanálu Professional

replaces Essence basin mixer 32 898 001

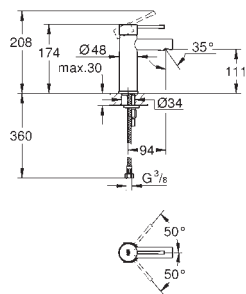

34 813 001

Chrom

182,35

Essence

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min


GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
hladké tělo

flexi připojovací hadičky

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

exkluzivně v kanálu Professional

replaces Essence basin mixer 34 294 001

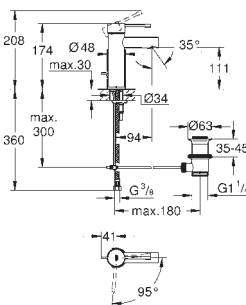

24 183 001

Chrom

188,48

Essence

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová rukojeť

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky


doporučený tlak vody min. 1,0 bar

exkluzivně v kanálu Professional

replaces Essence basin mixer 23 379 001

GROHE
ESSENCE

Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
------------------	-------	------------------

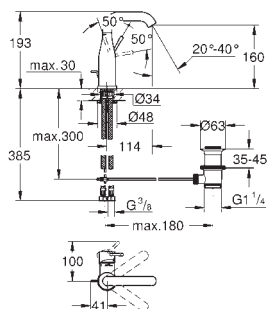

 24 173 001	Chrom	220,66
24 173 DC1	SuperSteel	308,92
24 173 GL1	Cool Sunrise	330,98
24 173 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	353,05
24 173 DA1	Warm Sunset	330,98
24 173 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	353,05
24 173 A01	Hard Graphite	330,98
24 173 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	353,05

Essence**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém

otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem

nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°

odtoková souprava DN 32


flexi připojovací hadičky

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

exkluzivně v kanálu Professional

replaces Essence basin mixer 23 462 xx1

 24 181 001	Chrom	220,66
--	-------	--------

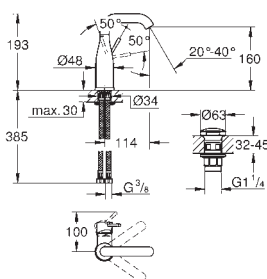**Essence****Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém

otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem

nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°

hladké tělo


odtoková souprava push-open


flexi připojovací hadičky

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

exkluzivně v kanálu Professional

nahrazuje umyvadlovou baterii Essence 23 798 001

 24 176 001	Chrom	214,52
24 176 KF1	phantom black	300,34

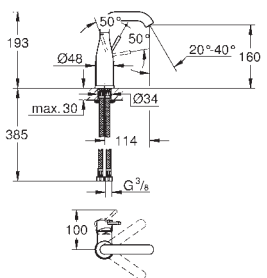**Essence****Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor**GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém

otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem

nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°


hladké tělo

flexi připojovací hadičky

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

exkluzivně v kanálu Professional

nahrazuje umyvadlovou baterii Essence 23 463 001

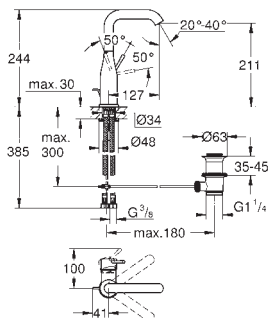


24 174 001	Chrom	242,11
24 174 DC1	SuperSteel	338,95
24 174 GL1	Cool Sunrise	363,17
24 174 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	387,37
24 174 DA1	Warm Sunset	363,17
24 174 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	387,37
24 174 A01	Hard Graphite	363,17
24 174 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	387,37

Essence

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž
kovová rukojeť
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
doporučený tlak vody min. 1,0 bar
exkluzivně v kanálu Professional
nahrazuje umyvadlovou baterii Essence 32 628 xx1

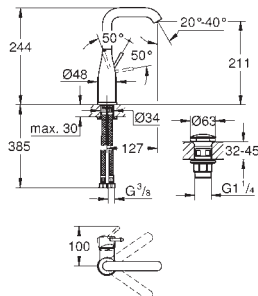


24 182 001	Chrom	242,11
------------	-------	--------

Essence

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž
kovová rukojeť
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
hladké tělo
odtoková souprava push-open
flexi připojovací hadičky
doporučený tlak vody min. 1,0 bar
exkluzivně v kanálu Professional
nahrazuje umyvadlovou baterii Essence 23 799 001

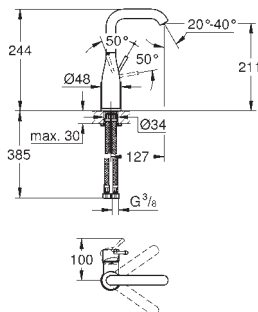

24 177 001	Chrom	235,98
24 177 KF1	phantom black	330,37

Essence

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L


jednootvorová montáž
kovová rukojeť
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený tlak vody min. 1,0 bar
exkluzivně v kanálu Professional
nahrazuje umyvadlovou baterii Essence 23 541 001

GROHE ESSENCE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

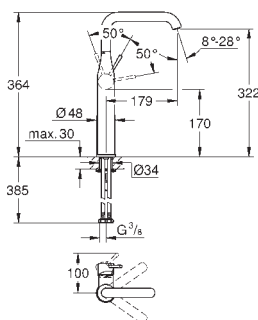

24 170 001	Chrom	327,92
24 170 DC1	SuperSteel	459,10
24 170 GL1	Cool Sunrise	491,88
24 170 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	524,68
24 170 DA1	Warm Sunset	491,88
24 170 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	524,68
24 170 A01	Hard Graphite	491,88
24 170 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	524,68
24 170 KF1	phantom black	459,10

Essence

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL


jednotvorová montáž
kovová rukojeť
pro volně stojící umyvadla
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 6,5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus rychlomontážní systém
otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem
nastavitelné otočení o 0° / 90° / 360°
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
doporučený tlak vody min. 1,0 bar
exkluzivně v kanálu Professional
nahrazuje umyvadlovou baterii Essence 32 901 xx1

36 445 000	Chrom	681,86
36 445 DC0	SuperSteel	886,43
36 445 GL0	Cool Sunrise	954,61
36 445 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	1 022,80
36 445 DA0	Warm Sunset	954,61
36 445 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	1 022,80
36 445 A00	Hard Graphite	954,61
36 445 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 022,80

Essence E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15

se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty
s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 6 l/min
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
laminární regulátor proudu
flexi připojovací hadičky
jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
externí baterie
rychlomontážní systém
vícestupňový ukazatel stavu baterie
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
tepelná desinfekce
režim čištění
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
certifikace CE
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
zajištění armatur IP 59K
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

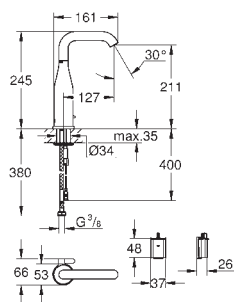



20 296 001	Chrom	308,00
------------	-------	--------

Essence

Umyvadlová třítvorová baterie

kovová rukojeť
s keramickým vrškem DN 15, 90°
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojně hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm

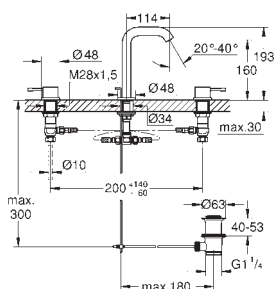

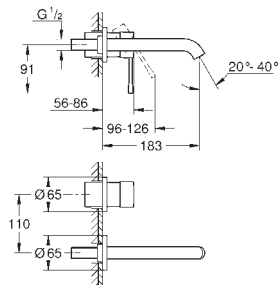

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
29 192 001	Chrom	242,11
29 192 DC1	SuperSteel	338,95
29 192 GL1	Cool Sunrise	363,17
29 192 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	387,37
29 192 DA1	Warm Sunset	363,17
29 192 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	387,37
29 192 A01	Hard Graphite	363,17
29 192 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	387,37
29 192 KF1	phantom black	338,95

Essence

Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M

nástěnná montáž

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

23 571 000 / 32 635 000

bez podomítkového tělesa

kovová rozeta

kovová rukojeť

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

rozteč 110 mm

rozpětí 183 mm


exkluzivně v kanálu Professional

nahrazuje dvouotvorovou umyvadlovou baterii Essence 19 408 xx1

23 571 000

280,43

Páková baterie 1/2" univerzální podomítkové těleso pro dvouotvorové umyvadlové baterie

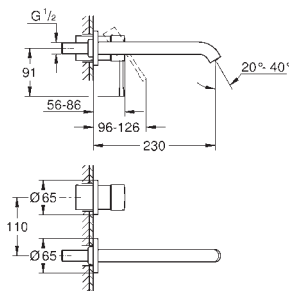

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
29 193 001	Chrom	272,76
29 193 DC1	SuperSteel	381,86
29 193 GL1	Cool Sunrise	409,14
29 193 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	436,42
29 193 DA1	Warm Sunset	409,14
29 193 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	436,42
29 193 A01	Hard Graphite	409,14
29 193 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	436,42
29 193 KF1	phantom black	381,86

Essence

Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost L

nástěnná montáž

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

23 571 000 / 32 635 000

bez podomítkového tělesa

kovová rozeta

kovová rukojeť

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

rozteč 110 mm

rozpětí 230 mm

exkluzivně v kanálu Professional

nahrazuje dvouotvorovou umyvadlovou baterii Essence 19 967 xx1

23 571 000


280,43

Páková baterie 1/2" univerzální podomítkové těleso pro dvouotvorové umyvadlové baterie

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

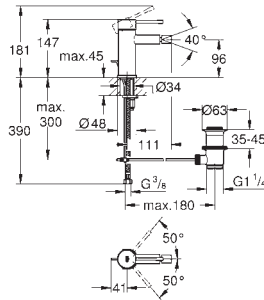

Objednávací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
24 178 001	Chrom	188,48
24 178 DC1	SuperSteel	263,87
24 178 GL1	Cool Sunrise	282,72
24 178 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	301,56
24 178 DA1	Warm Sunset	282,72
24 178 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	301,56
24 178 A01	Hard Graphite	282,72
24 178 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	301,56

Essence

Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

kloubový perlátor


odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

exkluzivně v kanálu Professional

nahrazuje bidetovou baterii Essence 32 935 xx1

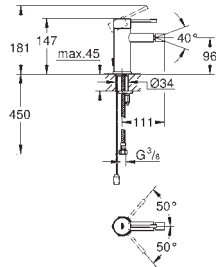

Objednávací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
32 934 001	Chrom	182,35
24 395 KF1	phantom black	263,87

Essence

Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

kloubový perlátor

spouštěcí řetízek se závažím

flexi připojovací hadičky

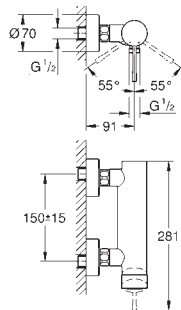

Objednávací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
25 252 001	Chrom	208,40
25 252 DC1	SuperSteel	291,76
25 252 GL1	Cool Sunrise	312,60
25 252 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	333,44
25 252 DA1	Warm Sunset	312,60
25 252 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	333,44
25 252 A01	Hard Graphite	312,60
25 252 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	333,44
25 252 KF1	phantom black	291,76

Essence

Páková sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

kovová rukojeť

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

výstup sprchy DN 15

integrovaná zpětná klapka


S-přípojky

ochrana proti zpětnému toku vody

doporučený tlak vody min. 1,0 bar


exkluzivně v kanálu Professional

replaces Essence shower mixer 33 636 xx1

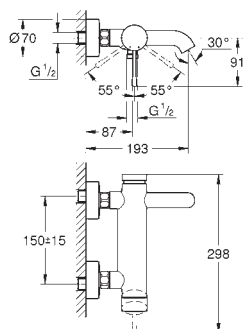


25 250 001	Chrom	255,90
25 250 DC1	SuperSteel	358,26
25 250 GL1	Cool Sunrise	383,86
25 250 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	409,44
25 250 DA1	Warm Sunset	383,86
25 250 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	409,44
25 250 A01	Hard Graphite	383,86
25 250 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	409,44
25 250 KF1	phantom black	358,26

Essence
Páková vanová baterie, DN 15
 nástěnná montáž
 kovová rukojeť
 35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
 s omezovačem teploty
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
 automatický přepínač: vana/sprcha
 perlátor
 výstup sprchy DN 15
 integrovaná zpětná klapka
 S-přípojky
 ochrana proti zpětnému toku vody
 doporučený tlak vody min. 1,0 bar
exkluzivně v kanálu Professional
 nahrazuje vanovou baterii Essence 33 624 xx1

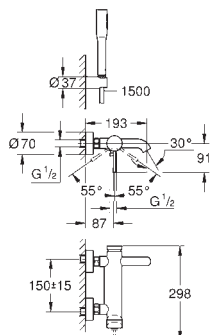

25 249 001	Chrom	306,47
------------	-------	--------

Essence
Páková vanová baterie, DN 15
 nástěnná montáž
 kovová rukojeť
 35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
 s omezovačem teploty
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
 automatický přepínač: vana/sprcha
 perlátor
 výstup sprchy DN 15
 integrovaná zpětná klapka
 S-přípojky
 ochrana proti zpětnému toku vody
 se sprchovou soupravou
 součástí:
 Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367)
 nástěnný držák sprchy Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)
 Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
 doporučený tlak vody min. 1,0 bar
exkluzivně v kanálu Professional
 nahrazuje vanovou baterii Essence 33 628 001

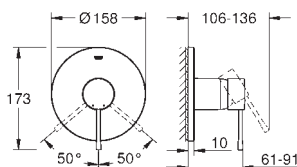

24 168 001	Chrom	193,45
24 168 DC1	SuperSteel	270,83
24 168 GL1	Cool Sunrise	290,17
24 168 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	309,52
24 168 DA1	Warm Sunset	290,17
24 168 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	309,52
24 168 A01	Hard Graphite	290,17
24 168 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	309,52
24 168 KF1	phantom black	270,83


Essence
Páková sprchová baterie
 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
 GROHE Rapido SmartBox (35 604)
 46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
 kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
 kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
 kovová rukojeť
 průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
 bez podomítkového tělesa
exkluzivně v kanálu Professional
 nahrazuje sprchovou baterii Essence 24 057 xx1



35 604 000	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	81,37
------------	---	-------

GROHE ESSENCE

Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH

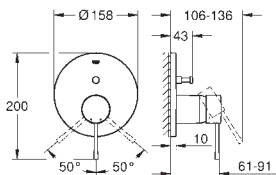

24 167 001	Chrom	212,80
24 167 DC1	SuperSteel	297,91
24 167 GL1	Cool Sunrise	319,19
24 167 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	340,48
24 167 DA1	Warm Sunset	319,19
24 167 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	340,48
24 167 A01	Hard Graphite	319,19
24 167 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	340,48
24 167 KF1	phantom black	297,91

Essence

Páková baterie s dvousměrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová rukojeť

automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min


bez podomítkového tělesa

exkluzivně v kanálu Professional

nahrazuje pákovou baterii Essence s dvousměrným přepínačem 24 058 xx1



35 604 000	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	81,37
------------	---	-------



24 169 001	Chrom	240,70
24 169 DC1	SuperSteel	336,97
24 169 GL1	Cool Sunrise	361,04
24 169 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	385,12
24 169 DA1	Warm Sunset	361,04
24 169 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	385,12
24 169 A01	Hard Graphite	361,04
24 169 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	385,12

Essence

Páková baterie s 3směrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová rukojeť

3-směrný přepínač

průtok:

výstup A = 27 l/min,

výstup B = 27 l/min,

výstup C = 27 l/min


bez podomítkového tělesa

exkluzivně v kanálu Professional

nahrazuje pákovou baterii Essence s třisměrným přepínačem 24 092 xx1



35 604 000	GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso	81,37
------------	---	-------

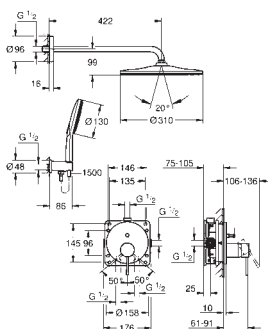

25 287 000	Chrom	859,06
25 287 DC0	SuperSteel	1 202,68
25 287 GL0	Cool Sunrise	1 288,58
25 287 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	1 374,48
25 287 DA0	Warm Sunset	1 288,58
25 287 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	1 374,48
25 287 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 374,48

Essence

Podomítkový sprchový systém s Rainshower Mono 310

součástí:

podomítková páková baterie s dvousměrným přepínačem (24 167)

GROHE Rapido SmartBox univerzální podomítkové těleso, 1/2" (35 604)

Rainshower Mono 310 sprchový set včetně vodorovného


sprchového ramena 422 mm

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha 3 režimy proudu

odtokový oblouk 1/2" s držákem (26 658)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm

volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční a hlavovou sprchu

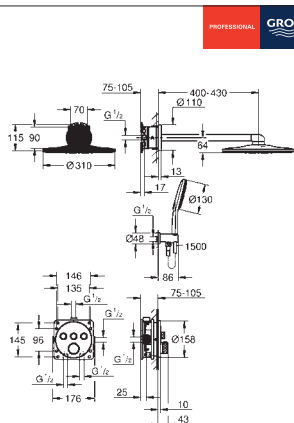

Objednávací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
34 863 000	Chrom	1 585,02
34 863 DC0	SuperSteel	2 219,02
34 863 GL0	Cool Sunrise	2 377,52
34 863 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	2 536,02
34 863 DA0	Warm Sunset	2 377,52
34 863 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	2 536,02
34 863 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	2 536,02
34 863 KF0	phantom black	2 219,02

Grotherm SmartControl


Podomítkový sprchový systém s Rainshower SmartActive 310

součástí:

- podomítková termostatická baterie se 3 ventily (29 121)
- GROHE Rapido SmartBox univerzální podomítkové těleso, 1/2" (35 604)
- Rainshower SmartActive 310 souprava s hlavovou sprchou, 2 režimy proudu (26 475) včetně vodorovného sprchového ramene 430 mm a montážního tělesa hlavové sprchy (26 483)
- Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha 3 režimy proudu
- odtokový oblouk 1/2" s držákem (26 658)
- Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm
- volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční sprchu



Objednávací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
25 251 001	Chrom	873,43
25 251 DC1	SuperSteel	1 222,81
25 251 GL1	Cool Sunrise	1 310,16
25 251 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	1 397,50
25 251 DA1	Warm Sunset	1 310,16
25 251 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	1 397,50
25 251 A01	Hard Graphite	1 310,16
25 251 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	1 397,50
25 251 KF1	phantom black	1 222,81

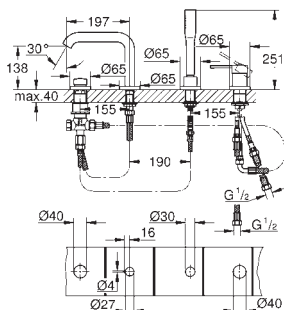

Essence

Páková vanová čtyřtvorová kombinace

- 35mm keramická kartuše GROHE SilkMove s omezovačem teploty
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- předmontované upevnění výtoku
- ovládací prvku pákové baterie, kovová rukojeť
- vanová vpust s perlátorem
- přepínání vana/sprcha
- Ruční sprcha
- kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě)
- flexi přípojovací hadičky
- přípojka pro sprchovou hadici
- ochrana proti zpětnému toku vody pro použití s 29 037 000

exkluzivně v kanálu Professional

nahrazuje čtyřtvorovou vanovou kombinaci Essence 19 578 xx1

29 037 000		929,29
Základní rám pro instalaci pod obklad		

19 976 001	Chrom	611,41
------------	-------	--------


Essence

páková vanová třítvorová kombinace

- Třítvorová instalace
- 35mm keramická kartuše GROHE SilkMove
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- ovládacího prvku pákové baterie, přepínání vana/sprcha
- ruční sprcha 27 400 000
- kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě)
- flexi přípojovací hadičky
- přípojka pro sprchovou hadici
- ochrana proti zpětnému toku vody pro použití s 29 037 000
- pro kombinaci s Talentofill 28 990 / 28 991

29 037 000		929,29
Základní rám pro instalaci pod obklad		


Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH

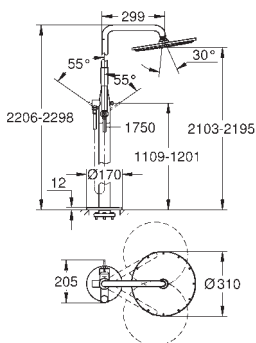

23 741 001 Chrom 2 585,66
23 741 DC1 SuperSteel 3 619,92

Essence
Volně stojící sprchový systém s jednopákovou baterií
montáž do podlahy
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 45 984 001
bez podomítkového tělesa
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
automatické přepínání bez aretace:
hlavová sprcha/ruční sprcha
horizontální sprchové rameno otočné o 360°
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
s držákem sprchy
Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha 9.5 l/min (27 477 000)
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 15°
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
Odvápňovací systém **SpeedClean**
metal stick hand shower
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
ochrana proti zpětnému toku vody
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

45 984 001 Chrom 555,05
montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti

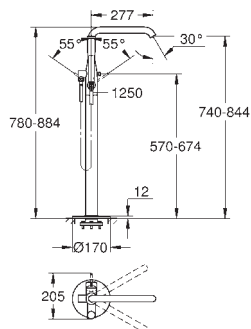


25 248 001 Chrom 1 379,11
25 248 DC1 SuperSteel 1 930,75
25 248 GL1 Cool Sunrise 2 068,67
25 248 GN1 kartáčovaný Cool Sunrise 2 206,58
25 248 DA1 Warm Sunset 2 068,67
25 248 DL1 kartáčovaný Warm Sunset 2 206,58
25 248 A01 Hard Graphite 2 068,67
25 248 AL1 kartáčovaný Hard Graphite 2 206,58
25 248 KF1 phantom black 1 930,75

Essence
Páková vanová baterie, DN 15, montáž do podlahy
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 45 984
bez podomítkového tělesa
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
automatický přepínač: vana/sprcha
otočná výtoková trubice s perlátorem a dorazem
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
rozpětí 277 mm
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
s držákem sprchy
metal stick hand shower
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)
ochrana proti zpětnému toku vody
exkluzivně v kanálu Professional
nahrazuje podlahovou vanovou baterii Essence 23 491 xx1

45 984 001 Chrom 555,05
montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti

29 086 000 408,36
Montážní sada 1/2" pro podlahové baterie/výpusti

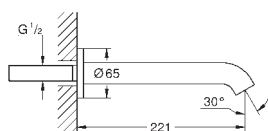

13 449 001 Chrom 143,06
13 449 DC1 SuperSteel 200,28
13 449 GL1 Cool Sunrise 214,58
13 449 GN1 kartáčovaný Cool Sunrise 228,90
13 449 DA1 Warm Sunset 214,58
13 449 DL1 kartáčovaný Warm Sunset 228,90
13 449 A01 Hard Graphite 214,58
13 449 AL1 kartáčovaný Hard Graphite 228,90


Essence
Vanová vpusť
nástěnná montáž
perlátor
vnější závit DN 15
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
délka raménka 221 mm

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




23 051 002

Chrom

127,06

Eurodisc Cosmopolitan
Stojánkový ventil velikost XS

jednotvorová montáž
kovová rukojeť
keramický vršek
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** -
odstranění vodního kamene přetřením
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm
doporučený tlak vody min. 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

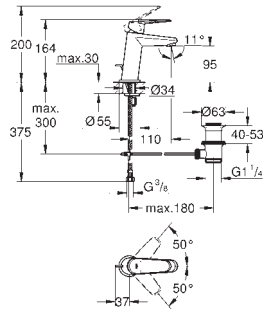


23 049 002

Chrom

200,63

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž
kovová rukojeť
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

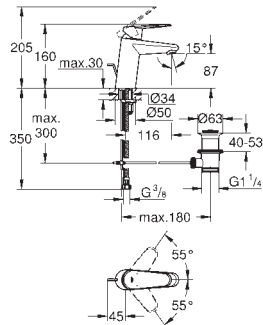


33 190 20E

Chrom

200,63

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** -
odstranění vodního kamene přetřením
GROHE FastFixation
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
doporučený tlak vody min. 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

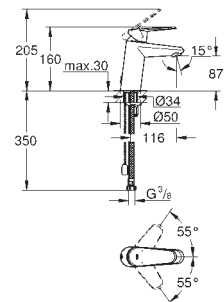

33 178 20E

Chrom

193,93

Eurodisc Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE FastFixation
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
perlátor
spouštěcí řetězky se závažím
flexi přípojovací hadičky
omezovač teploty na objednávku (46 375)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

32 469 20E

Chrom

193,93

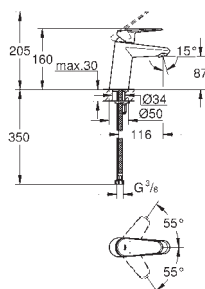**Eurodisc Cosmopolitan****Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

kovová rukojeť

jednotvorová montáž

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

omezovač teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

perlátor **SpeedClean** -

odstranění vodního kamene přetřením

GROHE FastFixation

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky


doporučený tlak vody min. 1,0 bar

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

23 448 002

Chrom

228,34

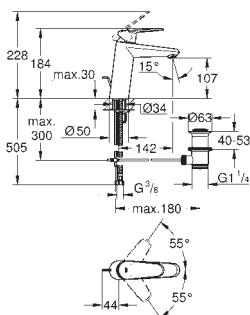**Eurodisc Cosmopolitan****Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**

kovová rukojeť

jednotvorová montáž

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32


flexi přípojovací hadičky

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

23 449 002

Chrom

221,83

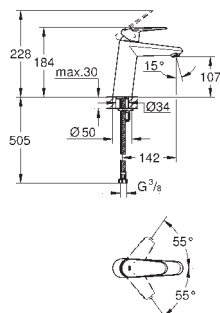**Eurodisc Cosmopolitan****Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**

kovová rukojeť

jednotvorová montáž

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

hladké tělo


flexi přípojovací hadičky

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

23 054 003

Chrom

250,73

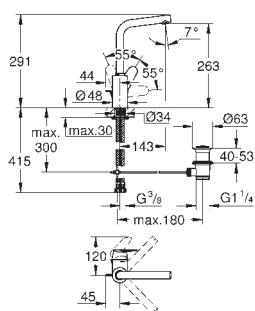**Eurodisc Cosmopolitan****Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L**

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

skryté upevnění páky

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE FastFixation Plus** Rychloupevňovací systém

perlátor

otočná výpusť s nastavitelným otáčením raménka

nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

doporučený tlak vody min. 1,0 bar


omezovač teploty na objednávku (46 375)

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

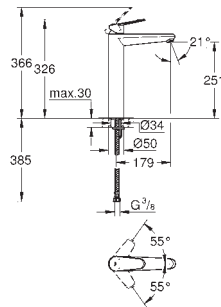

23 432 000

Chrom

349,04

Eurodisc Cosmopolitan

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

pro volně stojící umyvadla

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

perlátor **SpeedClean** -

odstranění vodního kamene přetřením



GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

hladké tělo

flexi připojovací hadičky

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

omezovač teploty na objednávku (46 375)

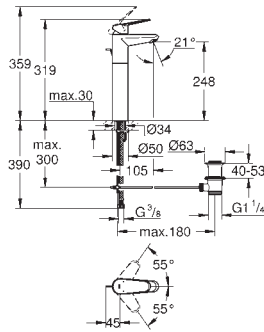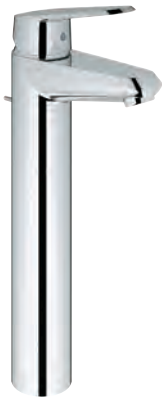

23 055 002

Chrom

284,20

Eurodisc Cosmopolitan

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

pro volně stojící umyvadla

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou


perlátor

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

omezovač teploty na objednávku (46 375)

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

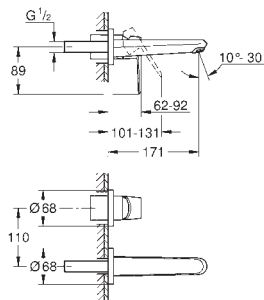

19 573 002

Chrom

250,79

Eurodisc Cosmopolitan

Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M

nástěnná montáž

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

23 571 000 / 32 635 000

bez podomítkového tělesa

kovová rozeta

kovová rukojeť

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE AquaGuide

rozteč 110 mm

rozpětí 170 mm

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

19 974 002

Chrom

267,17

dtto, rozpětí 225 mm

23 571 000

280,43

Páková baterie 1/2" univerzální podomítkové těleso pro dvouotvorové umyvadlové baterie

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

33 244 002

Chrom

200,63

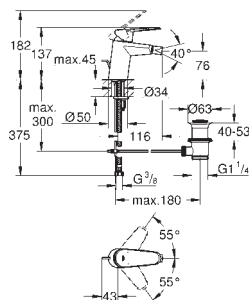**Eurodisc Cosmopolitan****Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S**

kovová rukojeť

jednotvorová montáž

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

kloubový perlátor

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

doporučený tlak vody min. 1,0 bar


omezovač teploty na objednávku (46 375)

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

33 569 002

Chrom

200,63

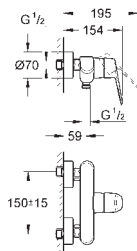**Eurodisc Cosmopolitan****Páková sprchová baterie, DN 15**

nástěnná montáž

kovová rukojeť

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

výstup sprchy dole DN 15

integrovaná zpětná klapka

S-přípojky

ochrana proti zpětnému toku vody


volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

33 390 002

Chrom

250,79

**Eurodisc Cosmopolitan****Páková vanová baterie, DN 15**

nástěnná montáž

kovová rukojeť

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

automatický přepínač: vana/sprcha

perlátor, integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"

S-přípojky

ochrana proti zpětnému toku vody


volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

33 395 002

Chrom

304,14

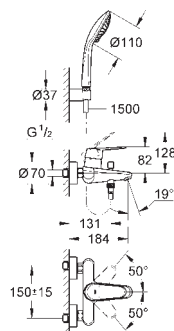**Eurodisc Cosmopolitan****Páková vanová baterie, DN 15**

nástěnná montáž

kovová rukojeť

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

automatický přepínač: vana/sprcha

perlátor

integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"

S-přípojky

ochrana proti zpětnému toku vody

volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

se sprchovou soupravou

součástí:

ruční sprcha Euphoria 110 Champagne (27 222)

nástěnný držák sprchy (27 056)

sprchová hadice Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

24 055 002

Chrom

178,68

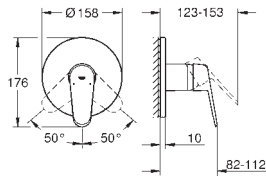

Eurodisc Cosmopolitan Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová rukojeť
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

24 056 002

Chrom

196,55

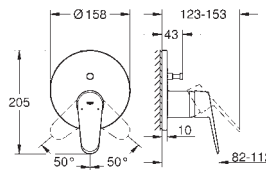

Eurodisc Cosmopolitan

Páková baterie s dvousměrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová rukojeť
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

13 278 002

Chrom

121,68




Eurodisc Cosmopolitan

Vanová vpust'

nástěnná montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
perlátor
vnější závit DN 15
rozpětí 170 mm
doporučený tlak vody min. 1,0 bar


GROHE
CONCETTO

Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH

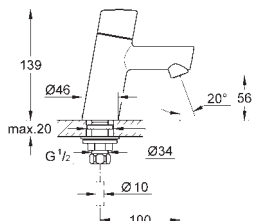

32 207 001 Chrom 125,36


Concetto
Stojánkový ventil velikost XS
jednotvorová montáž
kovová rukojeť
s keramickým vrškem DN 15, 90°
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** -
odstranění vodního kamene přetřením
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

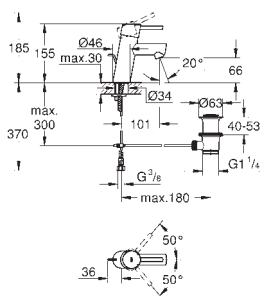

32 204 10E Chrom 158,34


Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová rukojeť
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
omezovač teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** -
odstranění vodního kamene přetřením
GROHE FastFixation
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

32 204 001 Chrom 158,34
dtto bez omezení průtoku

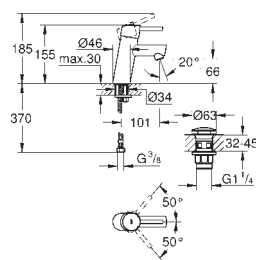


23 931 001 Chrom 151,81

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová rukojeť
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
nastavitelný omezovač průtoku
omezovač teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** -
odstranění vodního kamene přetřením
GROHE FastFixation
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi přípojovací hadičky
doporučený tlak vody min. 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

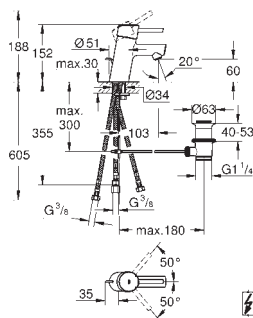

23 060 001 Chrom 197,94

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
nastavení průtoku
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
pro průtokové ohřivače
omezovač teploty na objednávku (46 375)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

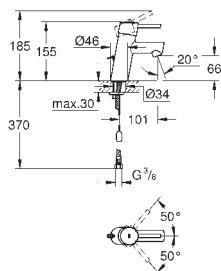

32 206 10E

Chrom

151,74

Concetto

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation


Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

perlátor

spouštěcí řetězky se závažím

flexi připojovací hadičky

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

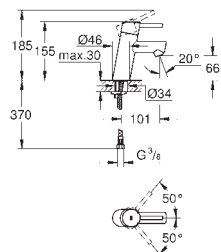

32 240 10E

Chrom

151,74

Concetto

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

perlátor **SpeedClean** -

odstranění vodního kamene přetřením

GROHE FastFixation


Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

hladké tělo

flexi připojovací hadičky

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

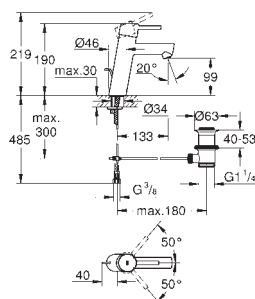

23 450 001

Chrom

180,74

Concetto

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

perlátor **SpeedClean** -


odstranění vodního kamene přetřením

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

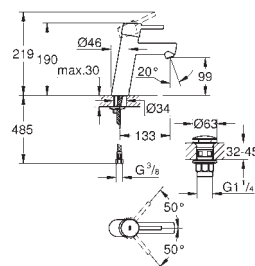

23 932 001

Chrom

174,14

Concetto

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

omezovač teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32


flexi připojovací hadičky

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

GROHE
CONCETTO


Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
------------------	-------	------------------

23 451 001	Chrom	174,06
-------------------	--------------	---------------

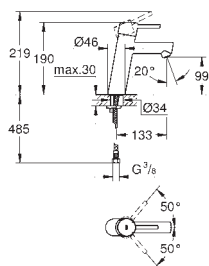


Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
 jednootvorová montáž
 kovová rukojeť
 keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
 s omezovačem teploty
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
 maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
 perlátor **SpeedClean** -
 odstranění vodního kamene přetřením
 GROHE FastFixation rychlomontážní systém
 hladké tělo
 flexi připojovací hadičky
 doporučený tlak vody min. 1,0 bar

23 739 002	Chrom	268,31
-------------------	--------------	---------------

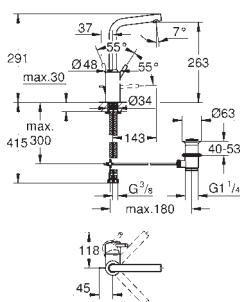


Concetto
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
 jednootvorová montáž
 kovová rukojeť
 35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
 nastavitelný omezovač průtoku
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
 maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
 otočná výpusť s nastavitelným otáčením raménka
 nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky
 omezovač teploty na objednávku (46 375)
 doporučený tlak vody min. 1,0 bar

32 629 002	Chrom	227,57
-------------------	--------------	---------------

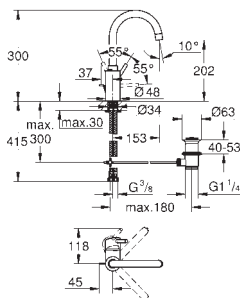


Concetto
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
 jednootvorová montáž
 kovová rukojeť
 skryté upevnění páky
 35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
 nastavitelný omezovač průtoku
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
 vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
 perlátor
 otočná výpusť
 s dorazovou zarážkou
 odtoková souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky
 omezovač teploty na objednávku (46 375)
 doporučený tlak vody min. 1,0 bar

23 920 001	Chrom	256,54
-------------------	--------------	---------------

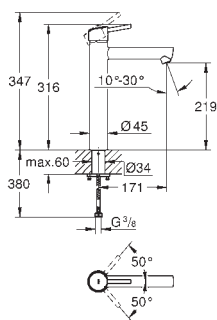

Concetto
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
 jednootvorová montáž
 kovová rukojeť
 pro volně stojící umyvadla
 keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
 s omezovačem teploty
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
 maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
 rychlomontážní systém
 hladké tělo
 flexi připojovací hadičky
 doporučený tlak vody min. 1,0 bar

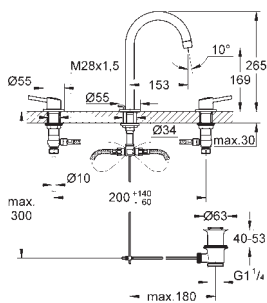


20 216 001

Chrom

273,83

Concetto
Umyvadlová tříotvorová baterie, DN 15
velikost L

keramický vršek
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
vpust s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové flexi přípojné hadičky mezi středovým tělesem a bočními ventily
přípojná matka s otvorem 10,5 mm

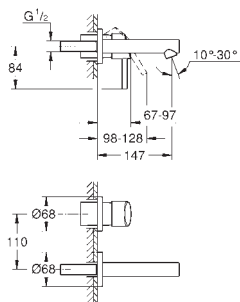

19 575 001

Chrom

230,95


Concetto
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S

nástěnná montáž
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
23 571 000 / 32 635 000
bez podomítkového tělesa
kovová rozeta
kovová rukojeť
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 147 mm

23 571 000

280,43

Páková baterie 1/2" univerzální podomítkové těleso pro dvouotvorové umyvadlové baterie

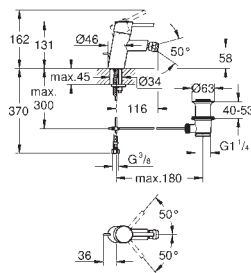


32 208 001

Chrom

158,34

Concetto
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová rukojeť
keramická kartuše 28 mm s **GROHE SilkMove**
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

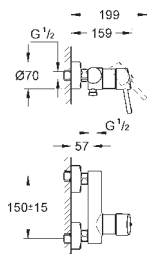

32 210 001

Chrom

158,34


Concetto
Páková sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž
kovová rukojeť
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
nastavitelný omezovač průtoku
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
S-přípojky
ochrana proti zpětnému toku vody
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308
doporučený tlak vody min. 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

GROHE
CONCETTO

Objednávací číslo

Barva

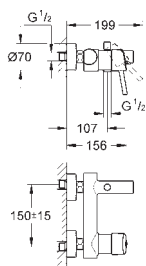Cena (€) bez
DPH**32 211 001****Chrom****197,94****Concetto****Páková vanová baterie, DN 15**

nástěnná montáž

kovová rukojeť

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

automatický přepínač: vana/sprcha

perlátor

integrována zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"


S-přípojky

ochrana proti zpětnému toku vody

volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

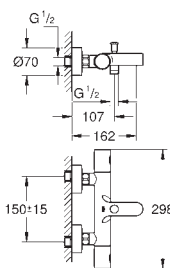34 766 000**Chrom****263,21****Grotherm 800 Cosmopolitan****Termostatická vanová baterie, DN 15**

nástěnná montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °CVolitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °CKompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskováním termočlánkem

integrovány uzávěr smíšené vody

automatický přepínač: vana/sprcha

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zářázkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

perlátor


integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody

S-přípojky

kovová rozeta

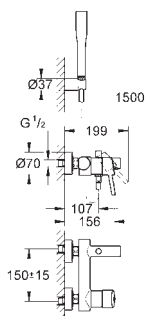GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok**32 212 001****Chrom****244,14****Concetto****Páková vanová baterie, DN 15**

nástěnná montáž

kovová rukojeť

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

automatický přepínač: vana/sprcha

perlátor

integrována zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"

S-přípojky

ochrana proti zpětnému toku vody

volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109


se sprchovou soupravou

součástí:

Ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 400)

nástěnný držák sprchy (27 056)

sprchová hadice Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)

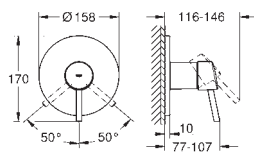24 053 001**Chrom****172,03****Concetto****Páková sprchová baterie**

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová rukojeť

průtok: výstup B nebo C = 30 l/min


bez podomítkového tělesa

35 604 000**GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso****81,37**

24 054 001

Chrom

189,24

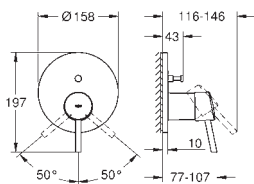

Concetto

Páková baterie s dvousměrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová rukojeť

automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

19 345 001

Chrom

181,46

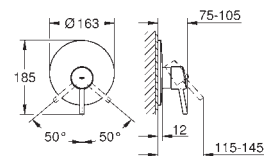

Concetto

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

33 961 000, 33 962 000, 33 963 000, 33 964 000

bez podomítkového tělesa

kovová rukojeť

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

těsnění rozety a šroubů


nástěnná rozeta

skryté upevnění

32 213 001

Chrom

197,94

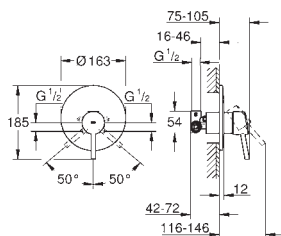

Concetto

Páková sprchová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

součásti:

montážní set

podomítkové těleso

33 964

nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

kovová rukojeť

těsnění rozety a šroubů

kovová rozeta

se závitem


omezovač teploty na objednávku

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

19 346 001

Chrom

197,94

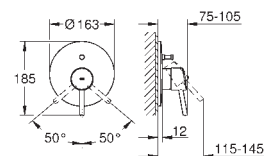

Concetto

Páková vanová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

33 961 000, 33 963 000

bez podomítkového tělesa

kovová rukojeť

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

automatický přepínač: vana/sprcha

těsnění rozety a šroubů

nástěnná rozeta

skryté šroubení

GROHE
CONCETTO

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

32 214 001

Chrom

214,44

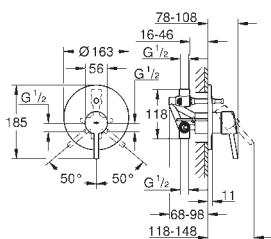**Concetto****Páková vanová baterie, DN 15**

k vestavbě do stěny

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**povrchová úprava **GROHE Long-Life**

součástí:

montážní set

podomítkové těleso

33 963 000

nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

kovová rukojeť

těsnění rozety a šroubů

kovová rozeta

se závitem


omezovač teploty na objednávku

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

19 576 002

Chrom

824,77

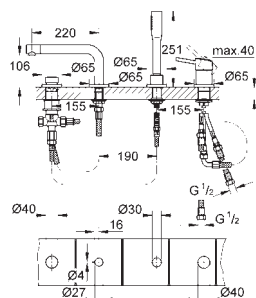**Concetto****Páková vanová čtyřotvorová kombinace**46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**povrchová úprava **GROHE Long-Life**

součástí:

předmontované upevnění výtoku

ovládacího prvku pákové baterie,

vanová vpusť s perlátorem

přepínání vana/sprcha

Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha 6,6 l/min

kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě)

flexi přípojovací hadičky

přípojka pro sprchovou hadici

ochrana proti zpětnému toku vody

lze použít s 29 037 000

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

29 037 000


929,29

Základní rám pro instalaci pod obklad

13 280 001

Chrom

118,78

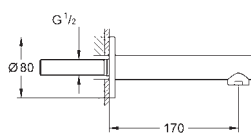**Concetto****Vanová vpusť**

nástěnná montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

perlátor


vnější závit DN 15

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

13 281 001

Chrom

136,92

**Concetto****Vanová vpusť s přepnutím**

nástěnná montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

perlátor

automatický přepínač: vana/sprcha


vnější závit DN 15

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




23 039 002

Chrom

110,98

Eurostyle Cosmopolitan Stojánkový ventil velikost XS

jednootvorová montáž
kovová rukojeť
keramický vršek
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
perlátor
doporučený tlak vody min. 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm

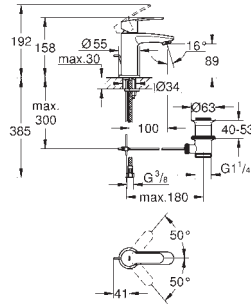


23 037 002

Chrom

151,30

Eurostyle Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová rukojeť
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

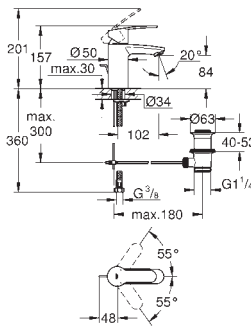


33 552 20E

Chrom

151,30

Eurostyle Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
perlátor **SpeedClean** -
odstranění vodního kamene přetřením
GROHE FastFixation
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
doporučený tlak vody min. 1,0 bar
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

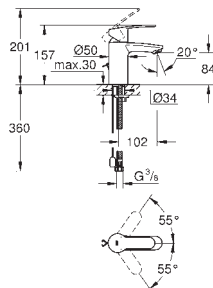

33 557 20E

Chrom

144,58

Eurostyle Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
omezovač teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE FastFixation
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
perlátor **SpeedClean** -
odstranění vodního kamene přetřením
spouštěcí řetězky se závažím
flexi přípojovací hadičky
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

32 468 20E

Chrom

144,58

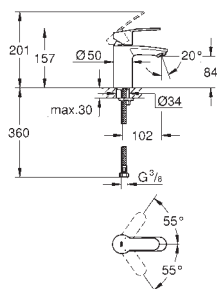**Eurostyle Cosmopolitan****Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

omezovač teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

perlátor **SpeedClean** -

odstranění vodního kamene přetřením

GROHE FastFixation

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

hladké tělo

flexi připojovací hadičky


doporučený tlak vody min. 1,0 bar

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

23 373 20E

Chrom

144,58

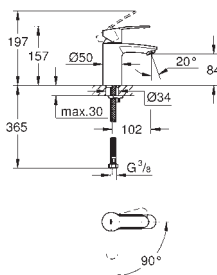**Eurostyle Cosmopolitan****Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm keramická kartuše

s funkcí Energy Saving při studeném startu

nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

omezovač teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou


hladké tělo

flexi připojovací hadičky

23 043 003

Chrom

211,73

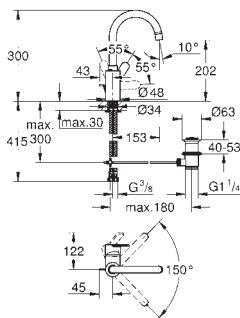**Eurostyle Cosmopolitan****Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L**

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

skryté upevnění páky

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

perlátor

otočná výpust

s dorazovou zarážkou

odtoková souprava DN 32


flexi připojovací hadičky

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

19 571 002

Chrom

258,90

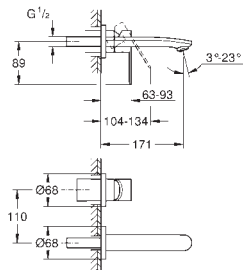**Eurostyle Cosmopolitan****Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S**

nástěnná montáž

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

23 571 000 / 32 635 000

bez podomítkového tělesa

kovová rozeta

kovová rukojeť

povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor

rozteč 110 mm


rozpětí 171 mm

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

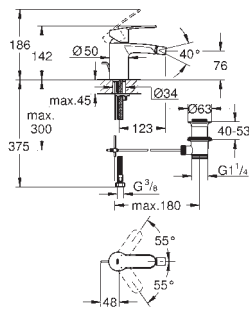

33 565 002

Chrom

151,30

Eurostyle Cosmopolitan

Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou


kloubový perlátor

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

omezovač teploty na objednávku (46 375)



33 590 002

Chrom

151,30

Eurostyle Cosmopolitan

Páková sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

kovová rukojeť

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

výstup sprchy dole DN 15

integrována zpětná klapka


S-přípojky

ochrana proti zpětnému toku vody

volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

doporučený tlak vody min. 1,0 bar



33 591 002

Chrom

184,93

Eurostyle Cosmopolitan

Páková vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

kovová rukojeť

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

automatický přepínač: vana/sprcha

perlátor


integrována zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"

S-přípojky

ochrana proti zpětnému toku vody

volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

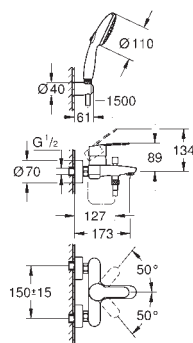

25 275 002

Chrom

236,12

Eurostyle Cosmopolitan

Páková vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

kovová rukojeť

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

automatický přepínač: vana/sprcha

perlátor

integrována zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"

S-přípojky

ochrana proti zpětnému toku vody

volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308

se sprchovou soupravou, 2 režimy proudu (Rain, Jet)

součástí:

ruční sprcha Tempesta 110 (27 597)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

nástěnný držák sprchy Tempesta, nenastavitelný (28 605)


sprchová hadice Relaxaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

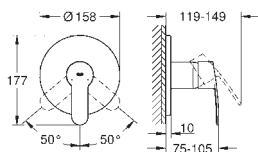


24 051 002

Chrom

171,35

Eurostyle Cosmopolitan Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová rukojeť
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa




24 052 002

Chrom

188,48

Eurostyle Cosmopolitan Páková baterie s dvousměrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová rukojeť
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa

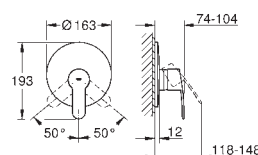


19 507 002

Chrom

176,51

Eurostyle Cosmopolitan Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
33 961 000, 33 962 000, 33 963 000, 33 964 000
bez podomítkového tělesa
kovová rukojeť
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
těsnění rozety a šroubů
nástěnná rozeta
skryté upevnění

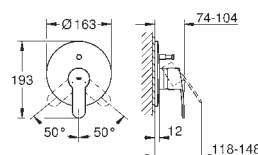


19 506 002

Chrom

193,33

Eurostyle Cosmopolitan Páková vanová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
33 961 000, 33 963 000
bez podomítkového tělesa
kovová rukojeť
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
automatický přepínač: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
nástěnná rozeta
skryté upevnění

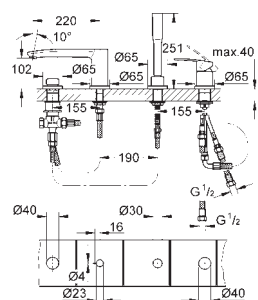

23 048 003





Chrom

933,13

Eurostyle Cosmopolitan Páková vanová čtyřtvarová kombinace

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
součásti:
přemontované upevnění výtoku
ovládacího prvku pákové baterie,
vanová vpusť s perlátorem
přepínání vana/sprcha
Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha 6,6 l/min
kovová sprchová hadice 2000 mm (v barvě chrom pro set v jakékoli barvě)
flexi přípojovací hadičky
přípojka pro sprchovou hadici
ochrana proti zpětnému toku vody
lze použít s 29 037 000
doporučený tlak vody min. 1,0 bar


GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	13 276 002	Chrom	124,70
Eurostyle Cosmopolitan Vanová vpust nástěnná montáž povrchová úprava GROHE Long-Life perlátor vnější závit DN 15 rozpětí 170 mm doporučený tlak vody min. 1,0 bar			
 	13 277 002	Chrom	145,51
Eurostyle Cosmopolitan Vanová vpust nástěnná montáž povrchová úprava GROHE Long-Life perlátor automatický přepínač: vana/sprcha s podomítkovým spojovacím dílem vnější závit DN 15 rozpětí 170 mm			

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

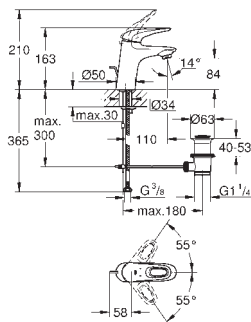

33 558 LS3

měsíční bílá/chrom

190,96

Eurostyle

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová páka

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

GROHE Long-Life povrch


GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

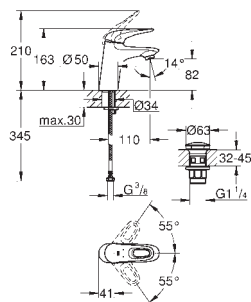

23 929 003

Chrom

141,90

Eurostyle

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová páka

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

omezovač teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32

flexi přípojovací hadičky

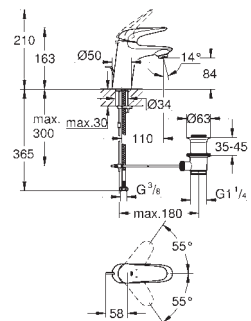

23 707 003

Chrom

140,22

Eurostyle

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová ovládací páka

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

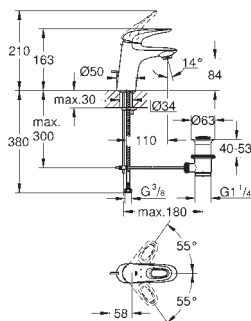

23 564 003

Chrom

153,01

Eurostyle

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová páka

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

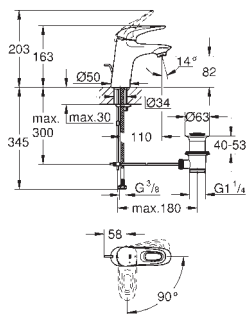

23 374 003

Chrom

146,89

23 374 LS3

měsíční bílá/chrom

190,96

Eurostyle

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová páka

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm keramická kartuše

s funkcí Energy Saving při studeném startu

nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

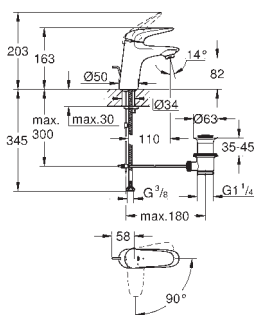

23 709 003

Chrom

140,22

Eurostyle

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm keramická kartuše

s funkcí Energy Saving při studeném startu

nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

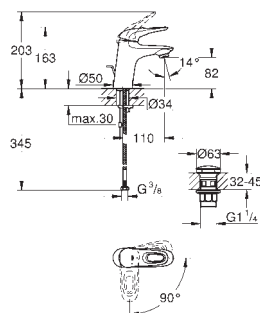

23 930 003

Chrom

148,64

Eurostyle

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová páka

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm keramická kartuše

s funkcí Energy Saving při studeném startu

nastavitelný omezovač průtoku

omezovač teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32

flexi přípojovací hadičky

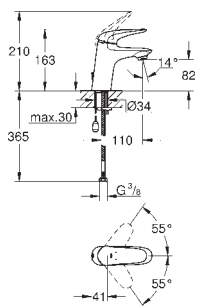

23 713 003

Chrom

133,54

Eurostyle

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

spouštěcí řetězek se závažím

flexi přípojovací hadičky

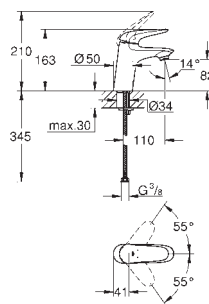

23 715 003

Chrom

133,54

Eurostyle

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

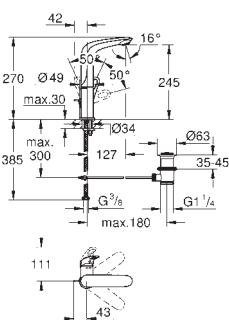

23 569 003

Chrom

229,52

Eurostyle

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž

kovová páka

keramická kartuše 28 mm s **GROHE SilkMove**

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

otočná litá výpusť

úhel otočení 360°


odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

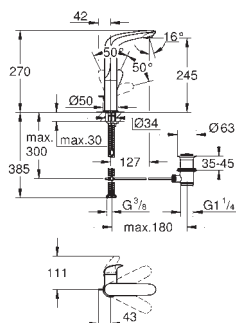

23 718 003

Chrom

218,66

Eurostyle

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

otočná litá výpust'

úhel otočení 360°

odtoková souprava DN 32

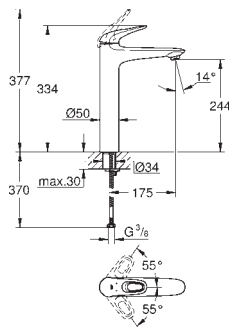

23 570 003

Chrom

284,60

Eurostyle

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednootvorová montáž

kovová páka

pro volně stojící umyvadla

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

hladké tělo

flexi připojovací hadičky

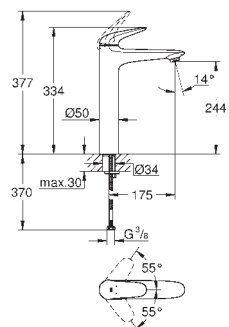

23 719 003

Chrom

272,09

Eurostyle

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

pro volně stojící umyvadla

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

hladké tělo

flexi připojovací hadičky

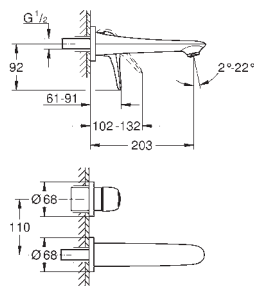

19 571 003

Chrom

277,04

Eurostyle

Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M

nástěnná montáž

bez podomítkového tělesa

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

23 571 000 / 32 635 000

kovová rozeta

kovová páka

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor


rozteč 110 mm

rozpětí 203 mm

23 571 000

280,43

Páková baterie 1/2" univerzální podomítkové těleso pro dvouotvorové umyvadlové baterie

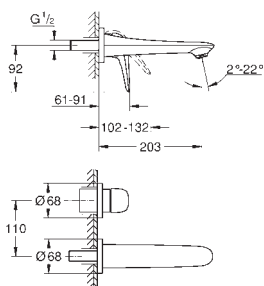

29 097 003

Chrom

263,74

Eurostyle

Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M

nástěnná montáž

bez podomítkového tělesa

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

23 571 000 / 32 635 000

kovová rozeta

kovová ovládací páka

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor


rozteč 110 mm

rozpětí 203 mm

23 571 000

280,43

Páková baterie 1/2" univerzální podomítkové těleso pro dvouotvorové umyvadlové baterie

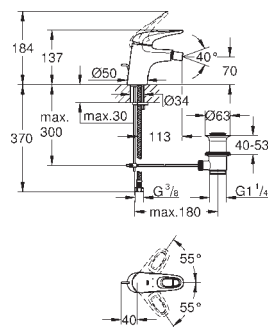

33 565 LS3

měsíční bílá/chrom

190,96

Eurostyle

Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová páka

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

GROHE Long-Life povrch

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

s kulovým kloubem

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

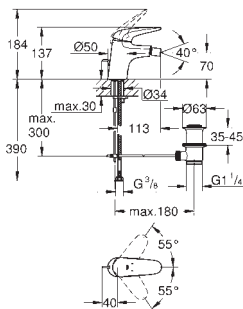

23 720 003

Chrom

140,22

Eurostyle

Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

s kulovým kloubem

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

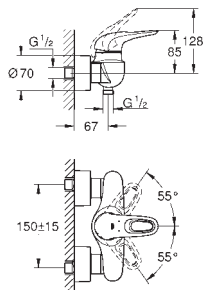

33 590 003

Chrom

161,58

33 590 LS3

měsíční bílá/chrom

210,06

Eurostyle

Páková sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

kovová páka

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

sprchový vývod 1/2" s integrovanou zpětnou klapkou

kryté S-připojky

kovové nástěnné rozety

ochrana proti zpětnému toku vody

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

23 722 003

Chrom

155,23

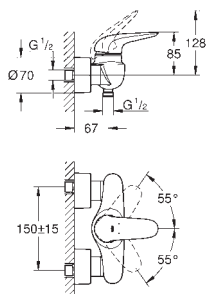

Eurostyle

Páková sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

kovová ovládací páka

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

sprchový vývod 1/2" s integrovanou zpětnou klapkou

kryté S-přípojky


kovové nástěnné rozety

ochrana proti zpětnému toku vody

23 726 003

Chrom

190,30

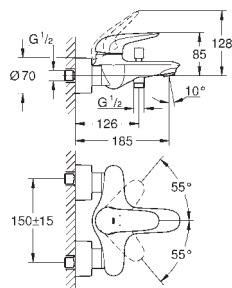

Eurostyle

Páková vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

kovová ovládací páka

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

automatický přepínač: vana/sprcha

perlátor

sprchový vývod 1/2" s integrovanou zpětnou klapkou


kryté S-přípojky

ochrana proti zpětnému toku vody

25 286 003

Chrom

234,43

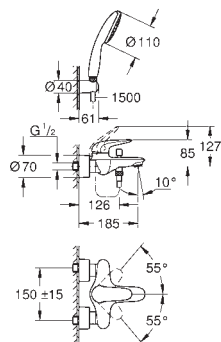

Eurostyle

Páková vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

kovová ovládací páka

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

automatický přepínač: vana/sprcha

perlátor

sprchový vývod 1/2" s integrovanou zpětnou klapkou

kryté S-přípojky

kovové nástěnné rozety

se sprchovou soupravou, 1 režim proudu (Rain)

součástí:

ruční sprcha Tempesta 110 (27 923)

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,6 l/min


nástěnný držák sprchy Tempesta, nenastavitelný (28 605)

sprchová hadice Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)

33 592 30A

Chrom

223,92

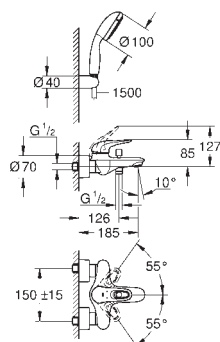

Eurostyle

Páková vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

kovová páka

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

automatický přepínač: vana/sprcha

perlátor

sprchový vývod 1/2" s integrovanou zpětnou klapkou

kryté S-přípojky

kovové nástěnné rozety

ochrana proti zpětnému toku vody

se sprchovým setem Tempesta

součástí:


ruční sprcha Tempesta 100, 2 proudy, 9,5 l/min (26 161)

nástěnný držák sprchy (28 605)

sprchová hadice Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)

Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH

24 048 003 Chrom 159,97
24 048 LS3 měsíční bílá 207,96

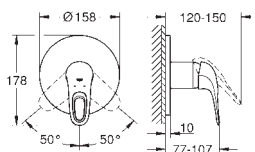


Eurostyle
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová rukojeť
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000 81,37
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 046 003 Chrom 158,11

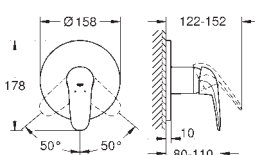


Eurostyle
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová rukojeť
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000 81,37
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 049 003 Chrom 175,97
24 049 LS3 měsíční bílá 228,76

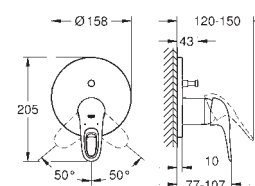


Eurostyle
Páková baterie s dvousměrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová rukojeť
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000 81,37
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 047 003 Chrom 173,92

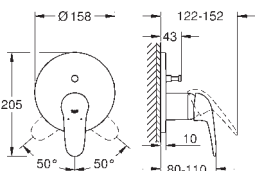

Eurostyle
Páková baterie s dvousměrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová rukojeť
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa




35 604 000 81,37
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

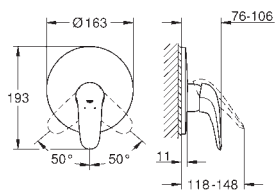

29 098 003


Chrom

158,58

Eurostyle

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
33 961 000, 33 962 000, 33 963 000, 33 964 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation skryté upevnění
těsnění rozety a šroubů
kovová nástěnná rozeta

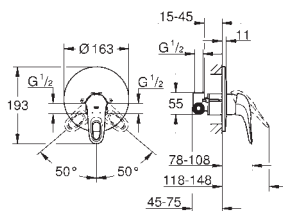

33 635 003


Chrom

189,73

Eurostyle

Páková sprchová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation skryté upevnění
součástí:
montážní set
(19 507 003)
s podomítkovým tělesem
nastavitelný omezovač průtoku
kovová páka
těsnění rozety a šroubů
kovová nástěnná rozeta
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308

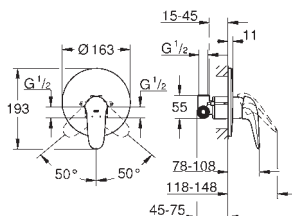

23 725 003


Chrom

180,28

Eurostyle

Páková sprchová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny
součástí:
montážní set
(19 507 003)
s podomítkovým tělesem
kovová ovládací páka
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
kovová nástěnná rozeta
těsnění rozety a šroubů
GROHE FastFixation skryté upevnění
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308

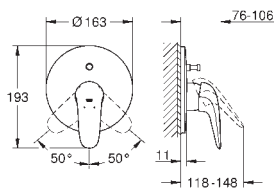

29 099 003


Chrom

173,60

Eurostyle

Páková vanová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
33 961 000, 33 963 000
bez podomítkového tělesa
kovová ovládací páka
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation skryté upevnění
automatický přepínač: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů

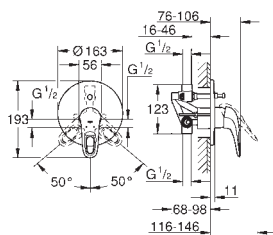

33 637 003

Chrom

205,03

Eurostyle


Páková vanová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation skryté upevnění
součástí:
montážní set
(19 506 003)
s podomítkovým tělesem
nastavitelný omezovač průtoku
automatický přepínač: vana/sprcha
kovová páka
těsnění rozety a šroubů
kovová nástěnná rozeta
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308

23 730 003

Chrom

193,63

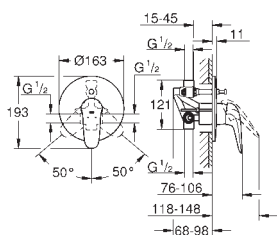

Eurostyle

Páková vanová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation skryté upevnění

součástí:

montážní set

(19 506 003)

s podomítkovým tělesem

nastavitelný omezovač průtoku

automatický přepínač: vana/sprcha


kovová ovládací páka

volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308

kovové nástěnné rozety

GROHE CUBEO


Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH

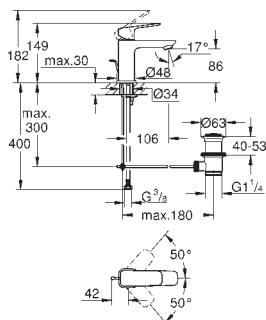

101694 000 0 Chrom 114,38
101694 243 0 matte black 148,70


GROHE Cubeo
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

101699 000 0 Chrom 108,67
101699 243 0 matte black 141,26
dtto, hladké tělo

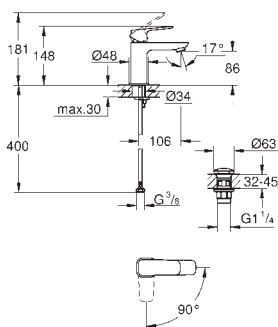

101732 000 0 Chrom 114,38
101732 243 0 matte black 148,70


GROHE Cubeo
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi připojovací hadičky

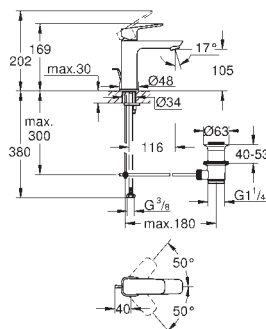

101749 000 0 Chrom 131,54
101749 243 0 matte black 171,01

GROHE Cubeo
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky


101755 000 0 Chrom 124,97
101755 243 0 matte black 162,46
dtto, hladké tělo

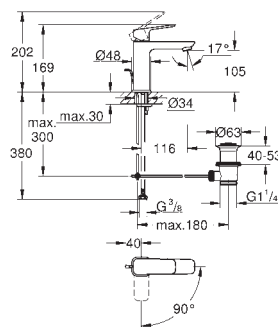

101756 000 0 Chrom 131,54
101756 243 0 matte black 171,01

GROHE Cubeo
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi připojovací hadičky

101757 000 0 Chrom 131,54
101757 243 0 matte black 171,01
dtto, hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou

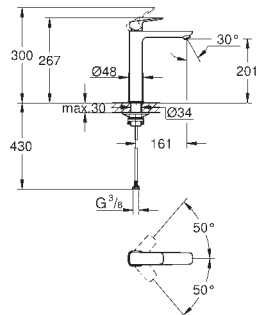

101729 000 0
101729 243 0


Chrom
matte black

186,49
242,45

GROHE Cubeo

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednootvorová montáž
pro volně stojící umyvadla
kovová rukojeť
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky

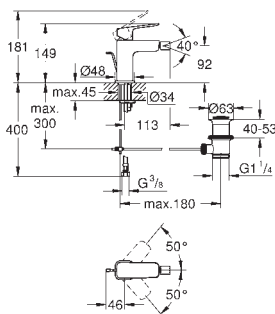

101810 000 0
101810 243 0


Chrom
matte black

120,11
156,13

GROHE Cubeo

Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová rukojeť
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
s kulovým kloubem
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

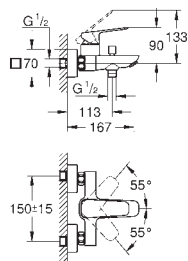

101813 000 0
101813 243 0


Chrom
matte black

137,27
178,44

GROHE Cubeo

Páková vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
automatický prepínač: vana/sprcha
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
vpust s perlátorem
S-přípojky
nástěnná rozeta
ochrana proti zpětnému toku vody

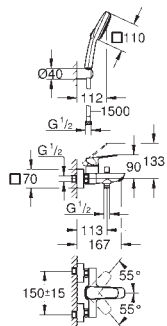

101814 000 0
101814 243 0

Chrom
matte black

189,66
246,55


GROHE Cubeo

Páková vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
automatický prepínač: vana/sprcha
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
vpust s perlátorem
S-přípojky
nástěnná rozeta
ochrana proti zpětnému toku vody
se sprchovou soupravou
součástí:
ruční sprcha Tempesta Cube 110, 2 režimy proudu (26 746)
nástěnný držák sprchy (28 605)
sprchová hadice Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)


GROHE
CUBEO

Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
------------------	-------	------------------

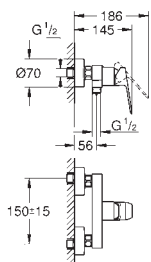

101824 000 0	Chrom	114,38
101824 243 0	matte black	148,70

GROHE Cubeo
Páková sprchová baterie, DN 15
 nástěnná montáž
 kovová rukojeť
 35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
 nastavitelný omezovač průtoku
 s omezovačem teploty
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
 výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
 ochrana proti zpětnému toku vody
 S-přípojky
 nástěnná rozeta

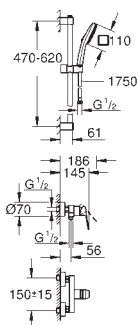

101825 000 0	Chrom	170,06
101825 243 0	matte black	221,09

GROHE Cubeo
Páková sprchová baterie, DN 15
 nástěnná montáž
 kovová rukojeť
 35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
 nastavitelný omezovač průtoku
 s omezovačem teploty
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
 nastavitelný omezovač průtoku
 výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
 ochrana proti zpětnému toku vody
 S-přípojky
 nástěnná rozeta
 se sprchovou soupravou
 Tempesta Cube 110 sada se sprchovou tyčí (26 748)



101777 000 0	Chrom	148,70
101777 243 0	matte black	193,31

GROHE Cubeo
Páková sprchová baterie
 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
 46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
 kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
 kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
 kovová rukojeť
 průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
 bez podomítkového tělesa



35 604 000		81,37
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso











101778 000 0	Chrom	171,58
101778 243 0	matte black	223,06

GROHE Cubeo
Páková baterie s dvousměrným přepínačem
 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
 46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
 kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
 kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
 automatický 2směrný přepínač
 kovová rukojeť
 průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
 bez podomítkového tělesa



35 604 000		81,37
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	105334 000 0 105334 243 0	Chrom matte black	335,94 436,75
	GROHE Cubeo Sprchový set se sprchou Tempesta 250 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 součásti: Podomítková páková sprchová baterie (101 777) Tempesta 250 Cube sprchový set 9,5 l/min (26 687) včetně vodorovného sprchového ramene 380 mm bez podomítkového tělesa		
	105335 000 0 105335 243 0	Chrom matte black	260,70 338,90
	GROHE Cubeo Podomítkový sprchový systém s Tempesta 110 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 součásti: Podomítková páková sprchová baterie (101 777) Tempesta Cube 110 sada se sprchovou tyčí (26 748) Sprchové koleno (27 057) bez podomítkového tělesa		
	105336 000 0 105336 243 0	Chrom matte black	430,93 560,22
	GROHE Cubeo Sprchový set se sprchou Tempesta 250 sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 součásti: Podomítková páková baterie s 2-cestným prepínačem (101 778) Tempesta 250 Cube sprchový set 9,5 l/min (26 687) včetně vodorovného sprchového ramene 380 mm Tempesta Cube 110 nástěnná sada se 3 proudy (26 910) bez podomítkového tělesa		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

32 825 00E

Chrom

114,43

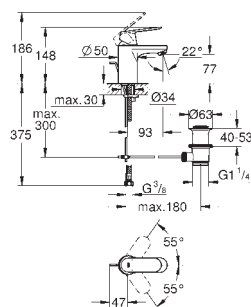

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

omezovač teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

perlátor **SpeedClean** -

odstranění vodního kamene přetřením

GROHE FastFixation

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky


doporučený tlak vody min. 1,0 bar

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

23 925 000

Chrom

109,36

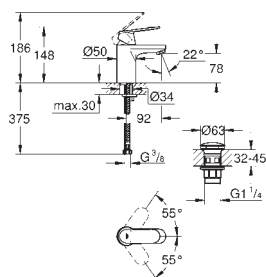

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE FastFixation**

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32

flexi připojovací hadičky


omezovač teploty na objednávku (46 375)

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

32 827 00E

Chrom

108,07

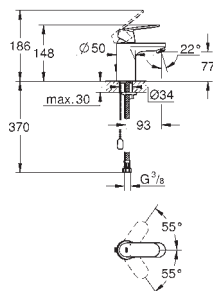

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

perlátor **SpeedClean** -

odstranění vodního kamene přetřením

GROHE FastFixation

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

spouštěcí řetězky se závažím


flexi připojovací hadičky

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

23 125 000

Chrom

160,69

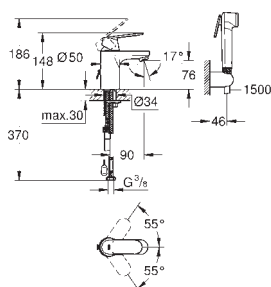

Eurosmart Cosmopolitan
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

omezovač teploty na objednávku (46 375)

povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

spouštěcí řetězky se závažím

flexi připojovací hadičky

omezovač teploty na objednávku

se sprchovým setem:

ruční sprchu s integrovaným přepínáním

nástěnný sprchový držák

sprchová hadice


lze použít při průtokovém tlaku 1,0 - 5,0 bar

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

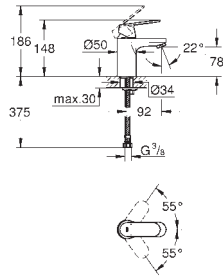

32 824 000

Chrom

108,07

Eurosmart Cosmopolitan

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation

Rychloupěvňovací systém se středící pomůckou


perlátor

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

omezovač teploty na objednávku (46 375)

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

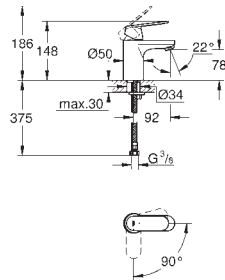

23 376 00E

Chrom

108,34

Eurosmart Cosmopolitan

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm keramická kartuše

s funkcí Energy Saving při studeném startu

nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

omezovač teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation

Rychloupěvňovací systém se středící pomůckou

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

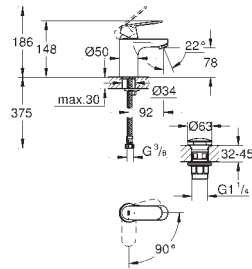

23 927 000

Chrom

109,63

Eurosmart Cosmopolitan

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm keramická kartuše

s funkcí Energy Saving při studeném startu

nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

omezovač teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation

Rychloupěvňovací systém se středící pomůckou

hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32

flexi přípojovací hadičky

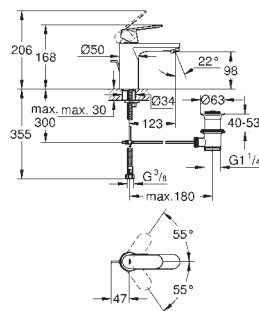

23 325 000

Chrom

131,21

Eurosmart Cosmopolitan

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém









odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

omezovač teploty na objednávku (46 375)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN


	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	23 926 000	Chrom	126,62
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M jednootvorová montáž kovová rukojeť 35mm keramická kartuše GROHE SilkMove nastavitelný omezovač průtoku povrchová úprava GROHE Long-Life GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min GROHE FastFixation rychlomontážní systém hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32 flexi přípojovací hadičky doporučený tlak vody min. 1,0 bar omezovač teploty na objednávku (46 375)</p>		
	23 326 000	Chrom	125,11
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M jednootvorová montáž kovová rukojeť 35mm keramická kartuše GROHE SilkMove povrchová úprava GROHE Long-Life GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min GROHE FastFixation rychlomontážní systém spouštěcí řetízek se závažím flexi přípojovací hadičky omezovač teploty na objednávku (46 375)</p>		
	23 327 000	Chrom	125,11
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M jednootvorová montáž kovová rukojeť 35mm keramická kartuše GROHE SilkMove nastavitelný omezovač průtoku povrchová úprava GROHE Long-Life GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min GROHE FastFixation rychlomontážní systém hladké tělo flexi přípojovací hadičky doporučený tlak vody min. 1,0 bar omezovač teploty na objednávku (46 375)</p>		
	23 928 000	Chrom	125,11
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M jednootvorová montáž kovová rukojeť GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm keramická kartuše s funkcí Energy Saving při studeném startu nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min omezovač teploty povrchová úprava GROHE Long-Life GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min GROHE FastFixation Rychloupevňovací systém se středící pomůckou hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32 flexi přípojovací hadičky</p>		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

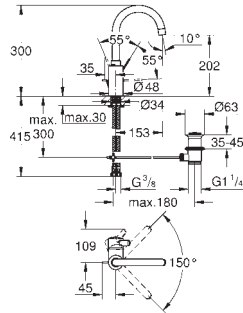

32 830 001

Chrom

167,78

Eurosmart Cosmopolitan

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

skryté upevnění páky

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE FastFixation rychlomontážní systém


perlátor

otočná výpust s nastavitelným otáčením raménka

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

omezovač teploty na objednávku (46 375)

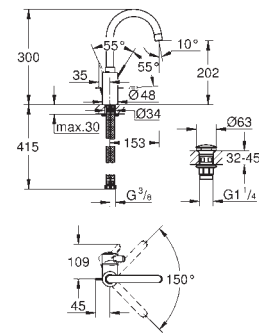

23 933 001

Chrom

169,80

Eurosmart Cosmopolitan

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

skryté upevnění páky

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE FastFixation rychlomontážní systém


perlátor

otočná výpust s nastavitelným otáčením raménka

hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32

flexi přípojovací hadičky

omezovač teploty na objednávku (46 375)

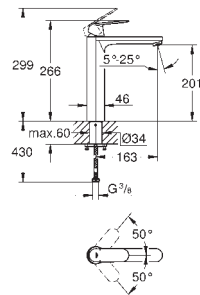

23 921 000

Chrom

209,52

Eurosmart Cosmopolitan

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

pro volně stojící umyvadla

keramická kartuše 28 mm s **GROHE SilkMove**

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min


GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor

rychlomontážní systém

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

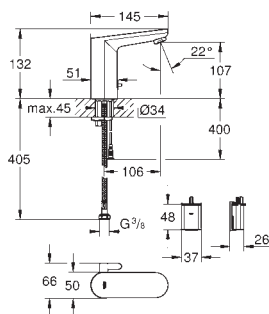

36 327 002

Chrom

425,65

Eurosmart Cosmopolitan E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15

se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu

stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

flexi přípojovací hadičky

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

integrovaný magnetický ventil

externí baterie

rychlomontážní systém

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

typ ochrany baterie IP 59

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

replaces 36 327 001

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

20 187 000

Chrom

231,46

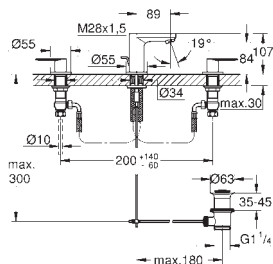

Eurosmart Cosmopolitan
Umyvadlová třítorvová baterie, DN 15
velikost S


kovová rukojeť
s keramickým vrškem DN 15, 90°
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
vpust s perlátorem
odtoková souprava DN 32
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi
středním tělesem a bočními ventily
přípojná matka s otvorem 10,5 mm

19 381 000

Chrom

212,54

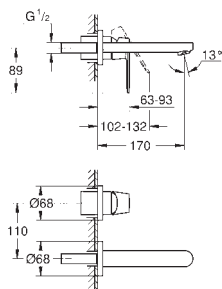

Eurosmart Cosmopolitan
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S
nástěnná montáž

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
23 571 000 / 32 635 000
bez podomítkového tělesa

kovová rozeta
kovová rukojeť
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 170 mm

23 571 000


280,43

Páková baterie 1/2" univerzální podomítkové těleso pro dvouotvorové
umyvadlové baterie

32 839 000

Chrom

114,43

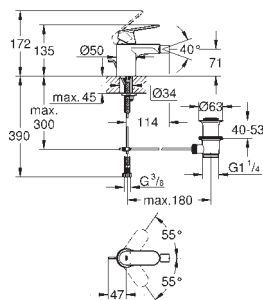

Eurosmart Cosmopolitan
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž

kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE FastFixation

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou
kloubový perlátor
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
omezovač teploty na objednávku (46 375)
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

32 840 000

Chrom


108,07

dtto, s řetízkiem

32 837 000

Chrom

114,43

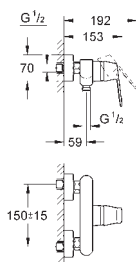

Eurosmart Cosmopolitan
Páková sprchová baterie, DN 15
nástěnná montáž

kovová rukojeť
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
S-přípojky
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308
ochrana proti zpětnému toku vody
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

32 831 000

Chrom

137,32

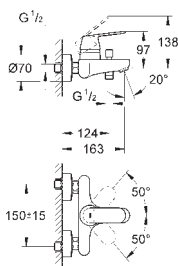

Eurosmart Cosmopolitan

Páková vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

kovová rukojeť

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

automatický přepínač: vana/sprcha

perlátor

integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"

S-přípojky

ochrana proti zpětnému toku vody


volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

32 832 000

Chrom

173,94

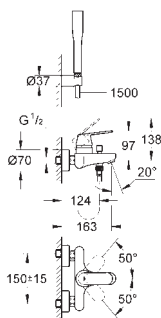

Eurosmart Cosmopolitan

Páková vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

kovová rukojeť

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

automatický přepínač: vana/sprcha

perlátor

integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"

S-přípojky

ochrana proti zpětnému toku vody

volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308

se sprchovou soupravou

součástí:

Ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 367)


nástěnný držák sprchy (27 056)

sprchová hadice Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)

24 044 000

Chrom

145,19

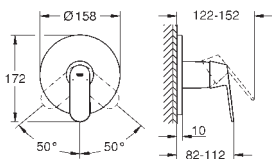

Eurosmart Cosmopolitan

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová rukojeť

průtok: výstup B nebo C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

24 045 000

Chrom

159,71

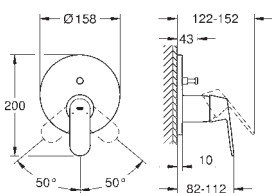

Eurosmart Cosmopolitan

Páková baterie s dvousměrným přepínačem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

kovová rukojeť

automatický 2směrný přepínač

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min

bez podomítkového tělesa




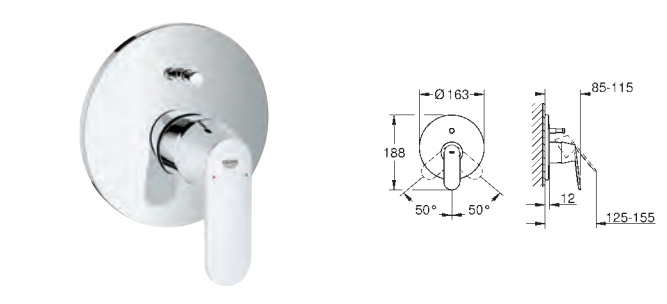
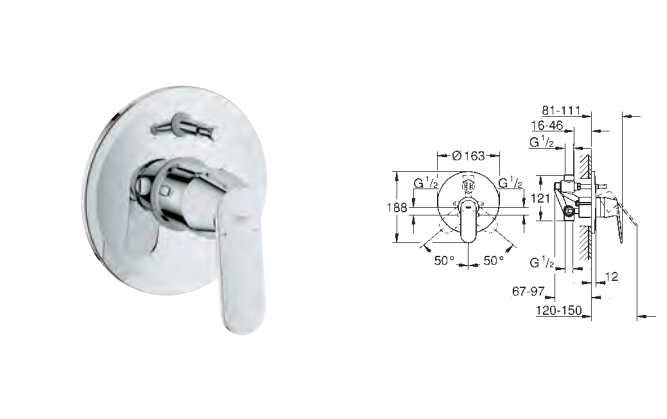


35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

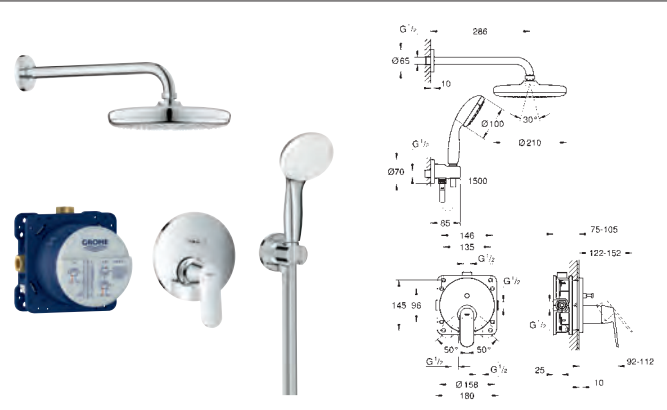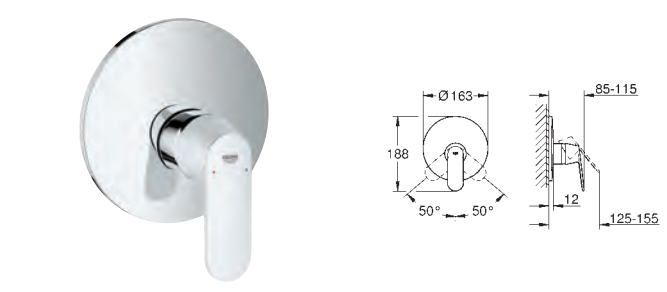	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	25 219 001	Chrom	493,02
	19 383 000	Chrom	129,66
	32 880 000	Chrom	137,32
	19 382 000	Chrom	144,92
	32 879 000	Chrom	152,57

Eurosmart Cosmopolitan
Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210
součástí:
sada Eurosmart Cosmopolitan pro kompletní instalaci s automatickým přepínačem mezi vanou/sprchou (24 045)
univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox Universal, 1/2" (35 600)
hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)
ruční sprcha Tempesta 100, 2 proudy, 9,5 l/min (27 597)
sprchové odtokové rameno (28 628)
Rotaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)





Eurosmart Cosmopolitan
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
33 961 000, 33 962 000, 33 963 000, 33 964 000
bez podomítkového tělesa
kovová rukojeť
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
těsnění rozety a šroubů
nástěnná rozeta
skryté upevnění

Eurosmart Cosmopolitan
Páková sprchová baterie, DN 15
k vestavbě do stěny
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
součástí:
montážní set
podomítkové těleso
33 962 000
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
kovová rukojeť
těsnění rozety a šroubů
kovová rozeta
se závitem
omezovač teploty na objednávku

Eurosmart Cosmopolitan
Páková vanová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
33 961 000, 33 963 000
bez podomítkového tělesa
kovová rukojeť
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
automatický přepínač: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
nástěnná rozeta
skryté upevnění

Eurosmart Cosmopolitan
Páková vanová baterie, DN 15
k vestavbě do stěny
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
součástí:
montážní set
podomítkové těleso
33 961 000
nastavitelný omezovač průtoku
nastavitelné min. množství 2,5 l/min
automatický přepínač: vana/sprcha
kovová rukojeť
kovová nástěnná rozeta
se závitem
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	13 261 000	Chrom	100,94
	Eurosmart Cosmopolitan Vanová vpust nástěnná montáž povrchová úprava GROHE Long-Life perlátor vnější závit DN 15 rozpětí 170 mm doporučený tlak vody min. 1,0 bar		
 	13 262 000	Chrom	117,76
	Eurosmart Cosmopolitan Vanová vpust nástěnná montáž povrchová úprava GROHE Long-Life perlátor automatický přepínač: vana/sprcha vnější závit DN 15 rozpětí 170 mm		

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

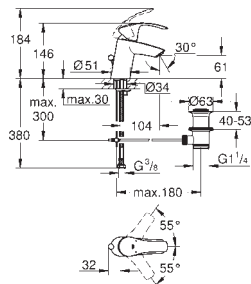

33 265 002

Chrom

82,48

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

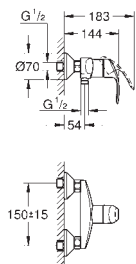

33 555 002

Chrom

86,64

Eurosmart

Páková sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

kovová rukojeť

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


nastavitelný omezovač průtoku

výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou

S-přípojky

kovové nástěnné rozety

ochrana proti zpětnému toku vody

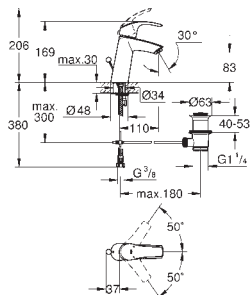

23 322 001

Chrom

94,25

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s **GROHE SilkMove**

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

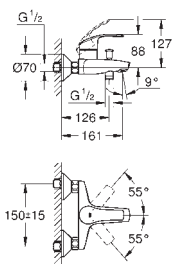

33 300 002

Chrom

101,48

Eurosmart

Páková vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

kovová rukojeť

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

automatický přepínač: vana/sprcha


perlátor

integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"

S-přípojky

kovové nástěnné rozety

ochrana proti zpětnému toku vody

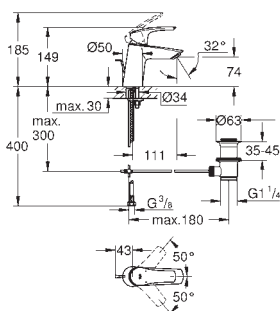

23 965 003

Chrom

98,09

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

šikmé provedení

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s **GROHE SilkMove**

s omezovačem teploty

nastavitelný omezovač průtoku

jednootvorová montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova


GROHE FastFixation rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional



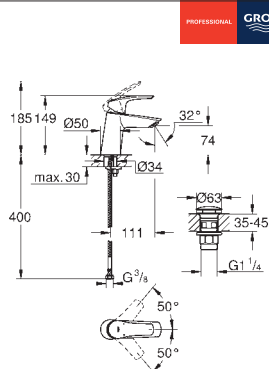

23 968 003
23 968 2433


Chrom
matte black

98,09
127,51

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

šikmé provedení
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
flexi přípojovací hadičky
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
exkluzivně v kanálu Professional

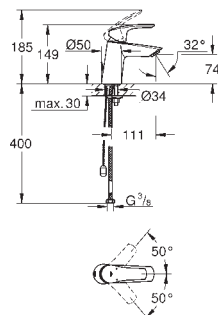

23 966 003


Chrom

91,75

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

šikmé provedení
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
spouštěcí řetězky se závažím
flexi přípojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

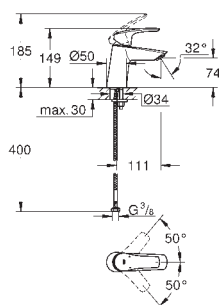

23 967 003


Chrom

91,75

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

šikmé provedení
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
flexi přípojovací hadičky
hladké tělo
exkluzivně v kanálu Professional

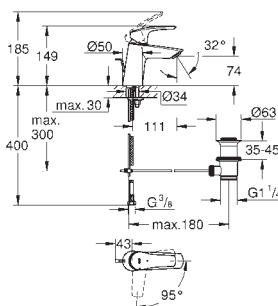

23 969 003

Chrom

98,09

Eurosmart


Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

šikmé provedení
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

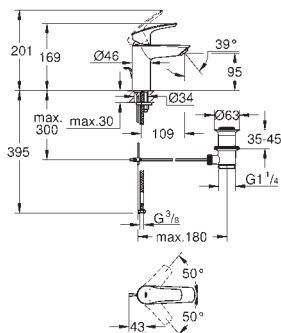

33 265 003
33 265 2433

Chrom
matte black

98,09
127,51

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

flexi přípojovací hadičky

odtoková souprava DN 32

exkluzivně v kanálu Professional

23 922 003
23 922 2433

Chrom
matte black

98,09
127,51


ditto, hladké tělo se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou

32 467 003
32 467 2433

Chrom
matte black

91,75
119,28

ditto, hladké tělo

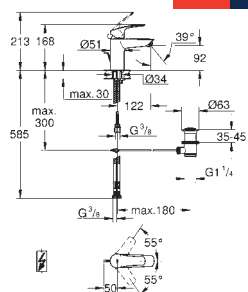

23 459 003

Chrom

147,13

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation rychlomontážní systém


zesilovač průtoku

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

pro průtokové ohřivače

exkluzivně v kanálu Professional

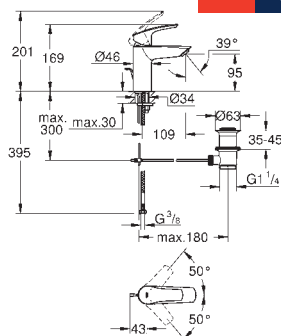

23 456 003

Chrom

93,56

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

nastavitelný omezovač průtoku

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min


vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

flexi přípojovací hadičky

hybridní odtoková souprava DN 32

exkluzivně v kanálu Professional

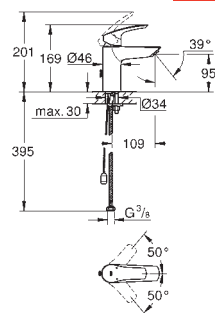

33 188 003

Chrom

91,75

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min


vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

spouštěcí řetěz se závažím

flexi přípojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

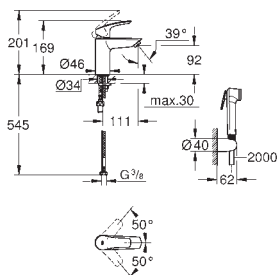

23 124 003
23 124 2433

Chrom
matte black

142,75
185,58

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S


jednotvorová montáž
kovová rukojeť
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
se sprchovým setem:
ruční sprchu s integrovaným přepínáním
nástený sprchový držák
sprchová hadice
exkluzivně v kanálu Professional



32 926 003
32 926 2433

Chrom
matte black

98,09
127,51

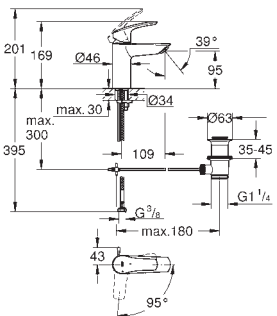

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
zvedací páčka v boční poloze
flexi připojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional



23 924 003

Chrom

98,09

ditto, hladké tělo se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou



32 154 003

Chrom

91,75


ditto, hladké tělo



24 192 003

Chrom

112,80

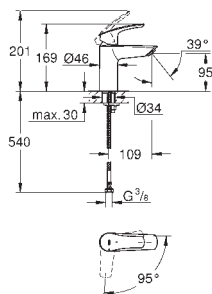

Eurosmart


Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

Cradle to Cradle Certified Gold
jednotvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

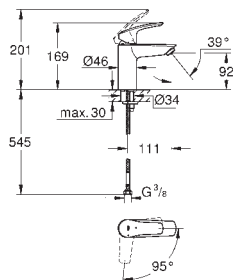

23 974 003

Chrom

98,09

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 3,5 l/min

GROHE LowFlow perlátor


vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

hladké tělo

flexi připojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

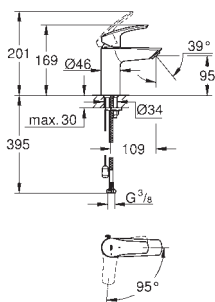

23 372 003

Chrom

91,75

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu

nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min


vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

spouštěcí řetízky se závažím

flexi připojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

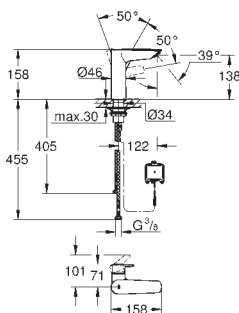

23 975 003

Chrom

377,27

23 975 2433

matte black

490,44

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž

2v1 hybridní baterie s bezdotykovým a manuálním ovládáním

ovládací páka je prioritní

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

Infračervená elektronika

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu

stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

jednosměrný ventil

sítka na nečistoty

integrováný magnetický ventil

externí baterie

vícestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

rychlomontážní systém


hladké tělo

flexi připojovací hadičky

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

certifikace CE

exkluzivně v kanálu Professional

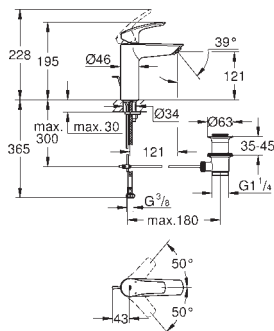

23 322 003
23 322 2433

Chrom
matte black

112,27
145,96

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional



23 923 003
ditto, hladké tělo se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou

Chrom


112,27



23 324 003
23 324 2433
ditto, hladké tělo

Chrom
matte black

105,94
137,71

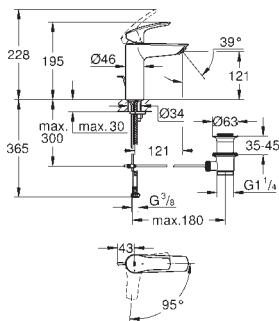

23 393 30E
23 393 243E

Chrom
matte black

112,27
145,96


Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional



23 395 30E
ditto, hladké tělo

Chrom

105,94

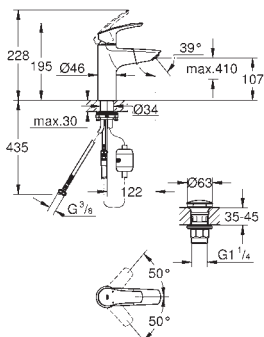

23 976 003

Chrom


239,04

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
vytahovací výtok
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rychlomontážní systém
GROHE magnetická dokovácí stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné
hlavice do výchozí pozice
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi přípojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

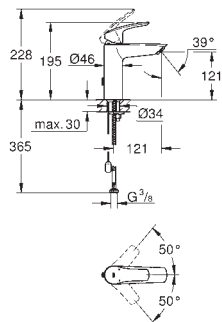

23 323 003

Chrom

105,94

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

spouštěcí řetízek se závažím

flexi přípojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

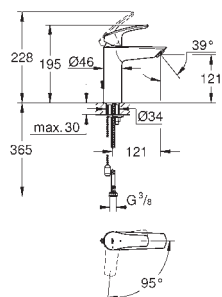

23 394 30E

Chrom

105,94

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu

nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min


vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

spouštěcí řetízek se závažím

flexi přípojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

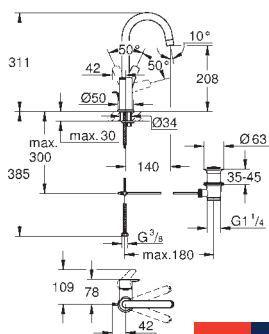

23 537 003

Chrom

160,86

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min


GROHE FastFixation rychlomontážní systém

otočná výpusť

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

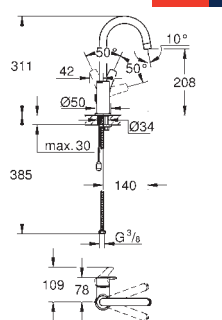


23 970 003

Chrom

160,86

ditto, hladké tělo se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou



23 743 003

Chrom

154,52

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min


GROHE FastFixation rychlomontážní systém

otočná výpusť

spouštěcí řetízek se závažím

flexi přípojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

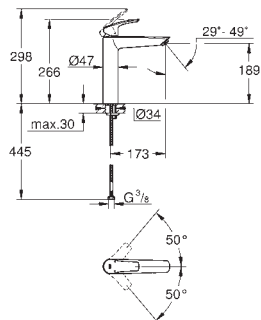


23 971 003
23 971 2433

Chrom
matte black

217,31
282,49

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
pro volně stojící umyvadla
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

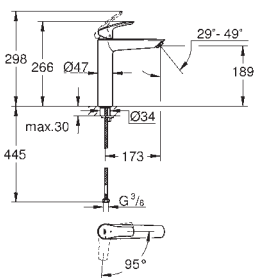


24 164 003

Chrom

217,31

Eurosmart
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
pro volně stojící umyvadla
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

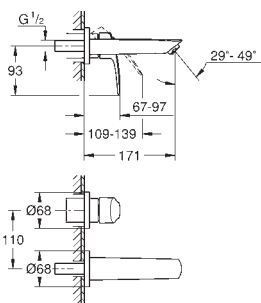

29 337 003

Chrom


197,99

Eurosmart
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost S
nástěnná montáž
kovová rukojeť
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
23 571 000 / 32 635 000
kovová rozeta
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 171 mm
exkluzivně v kanálu Professional

23 571 000

280,43

Páková baterie 1/2" univerzální podomítkové těleso pro dvouotvorové umyvadlové baterie

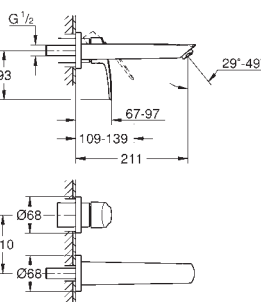

29 338 003
29 338 2433

Chrom
matte black

215,80
280,54

Eurosmart
Umyvadlová dvouotvorová baterie, velikost M
nástěnná montáž
kovová rukojeť
bez podomítkového tělesa
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
23 571 000 / 32 635 000
kovová rozeta
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
rozteč 110 mm
rozpětí 211 mm
exkluzivně v kanálu Professional

23 571 000


280,43

Páková baterie 1/2" univerzální podomítkové těleso pro dvouotvorové umyvadlové baterie

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

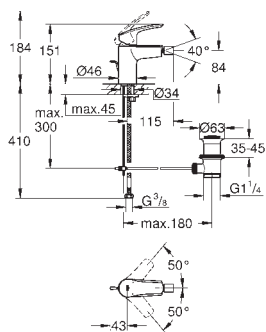

32 929 003
32 929 2433

Chrom
matte black

102,31
133,01

Eurosmart

Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova


GROHE FastFixation rychlomontážní systém

s kulovým kloubem

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

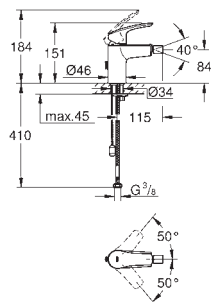

32 927 003

Chrom

95,98

Eurosmart

Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova


GROHE FastFixation rychlomontážní systém

s kulovým kloubem

spouštěcí řetězky se závažím

flexi připojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

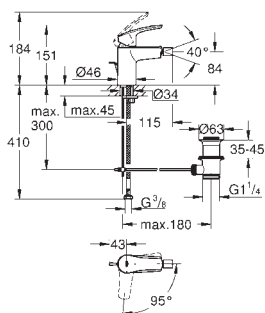

32 928 003

Chrom

102,31

Eurosmart

Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu

nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova


GROHE FastFixation rychlomontážní systém

s kulovým kloubem

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

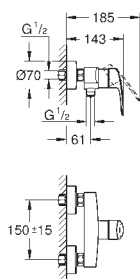

33 555 003
33 555 2433

Chrom
matte black

107,45
139,68

Eurosmart

Páková sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

kovová rukojeť

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou

S-přípojky

kovové nástěnné rozety

ochrana proti zpětnému toku vody

exkluzivně v kanálu Professional

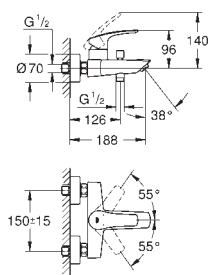


33 300 003
33 300 2433

Chrom
matte black

125,86
163,61

Eurosmart
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
automatický přepínač: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
S-přípojky
kovové nástěnné rozety
ochrana proti zpětnému toku vody
exkluzivně v kanálu Professional

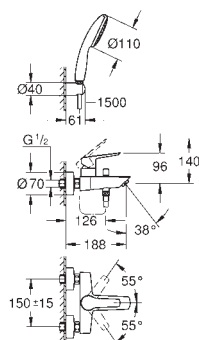


25 276 003

Chrom

161,46

Eurosmart
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná montáž
kovová rukojeť
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
automatický přepínač: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
S-přípojky
kovové nástěnné rozety
ochrana proti zpětnému toku vody
se sprchovou soupravou, 1 režim proudů (Rain)
součástí:
ruční sprcha Tempesta 110 (27 923)
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,6 l/min
Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudů
nástěnný držák sprchy Tempesta, nenastavitelný (28 605)
sprchová hadice Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)

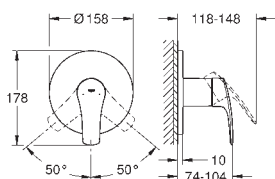

24 042 003

Chrom


141,25

Eurosmart
Páková sprchová baterie
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
kovová rukojeť
průtok: výstup B nebo C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa
exkluzivně v kanálu Professional



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

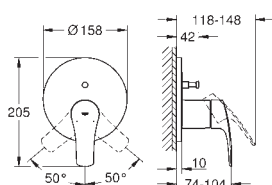

24 043 003

Chrom

155,44

Eurosmart
Páková baterie s dvousměrným přepínačem
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa
kovová rukojeť
exkluzivně v kanálu Professional




35 604 000
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

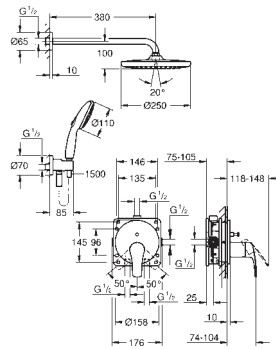

25 288 000

Chrom

531,62

Eurosmart

Sprchový set se sprchou Tempesta 250

součástí:

podomítková páková baterie s dvousměrným přepínačem (24 043)

GROHE Rapido SmartBox univerzální podomítkové těleso, 1/2" (35 604)

Tempesta 250 sprchový set 9,5 l/min (26 668) včetně vodorovného sprchového ramene 380 mm

ruční sprcha Tempesta 110, 2 režimy proudu (27 597)

sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným držákem sprchy (28 679)

Rotaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční sprchu

19 451 003

Chrom

121,33

19 451 2433

matte black

157,73

Eurosmart

Páková sprchová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

33 961 000, 33 962 000, 33 963 000, 33 964 000

bez podomítkového tělesa

kovová rukojeť

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation rozeta se zakrytým upevněním

těsnění rozety a šroubů

kovová nástěnná rozeta



exkluzivně v kanálu Professional

33 963 000

Chrom

76,49

Páková vanová/sprchová baterie 1/2" podomítkové těleso

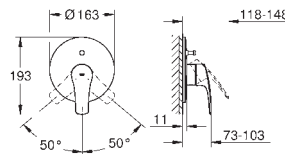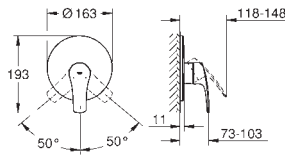

19 450 003

Chrom

136,72

19 450 2433

matte black

177,73

Eurosmart

Páková vanová baterie

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

33 961 000, 33 963 000

bez podomítkového tělesa

kovová rukojeť

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation rozeta se zakrytým upevněním

automatický přepínač: vana/sprcha

těsnění rozety a šroubů

kovová nástěnná rozeta


exkluzivně v kanálu Professional

33 963 000

Chrom

76,49

Páková vanová/sprchová baterie 1/2" podomítkové těleso

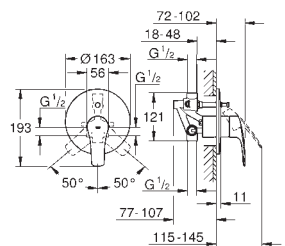

33 305 003

Chrom

154,82

Eurosmart

Páková vanová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny

kovová rukojeť

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation rozeta se zakrytým upevněním

součástí:

set pro finální instalaci (19 450 003)

s podomítkovým tělesem

nastavitelný omezovač průtoku

automatický přepínač: vana/sprcha

kovová rozeta

těsnění rozety a šroubů

volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308

exkluzivně v kanálu Professional

Objednáací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH



13 448 003
13 448 2433

Chrom
matte black

100,20
130,26




Eurosmart
Vanová vpust
nástěnná montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
perlátor
vnější závit DN 15
rozpětí 171 mm
doporučený tlak vody min. 1,0 bar
exkluzivně v kanálu Professional

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




20 616 001

Chrom

62,66

Euroeco
Stojánkový ventil DN 15, velikost XS
jednootvorová montáž
keramický vršek
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
přípojná matka DN 15
exkluzivně v kanálu Professional

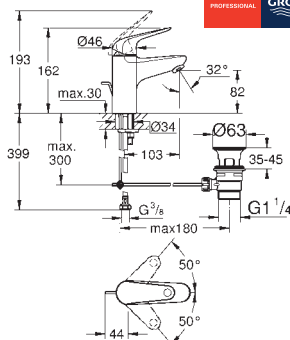


23 262 001

Chrom

75,84

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rychlomontážní systém
plastová odpadová souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

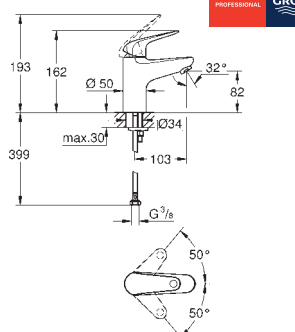

32 734 001

Chrom

72,05

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional




24 256 001

Chrom

75,84

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou
flexi přípojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

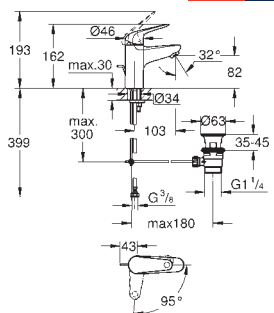


24 257 001

Chrom

75,84

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional


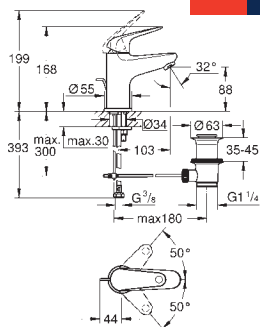


24 456 000

Chrom

80,82

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 instalace do jednoho otvoru s rozetou
 kovová rukojeť
 GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
 s omezovačem teploty
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
 vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
 maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
 rychlomontážní systém
 kovová odtoková souprava 1 1/4"
 flexi připojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

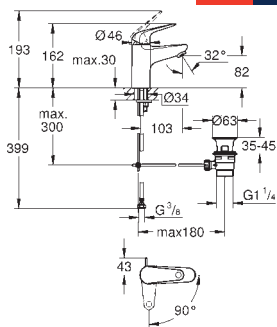


24 261 001

Chrom

75,84

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová rukojeť
GROHE Long-Life ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu
 s omezovačem teploty
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
 vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
 maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
 rychlomontážní systém
 plastová odpadová souprava DN 32
 flexi připojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

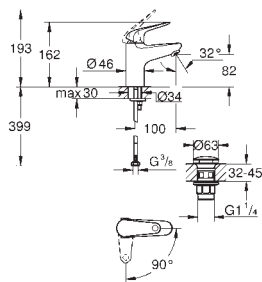


24 258 001

Chrom

75,84

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 kovová rukojeť
GROHE Long-Life ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu
 s omezovačem teploty
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
 vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
 maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
 rychlomontážní systém
 hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou
 flexi připojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

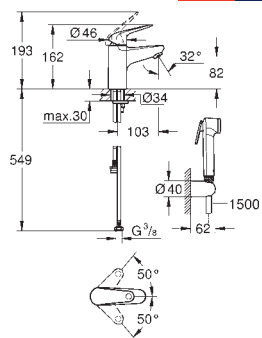

24 264 001

Chrom


113,15

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
 jednootvorová montáž
 GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše
 s omezovačem teploty
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
 maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
 rychlomontážní systém
 hladké tělo
 flexi připojovací hadičky
 se sprchovým setem:
 ruční sprcha s integrovaným přepínáním
 nástěnný sprchový držák
 sprchové hadice 1500 mm
exkluzivně v kanálu Professional

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

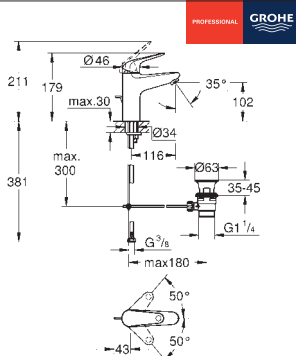

24 265 001

Chrom

89,50

Euroeco

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rychlomontážní systém

plastová odpadová souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

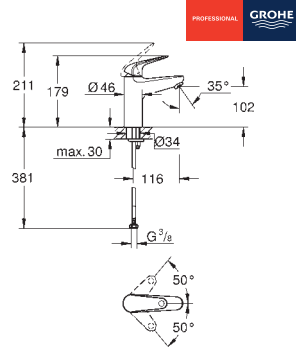

24 266 001

Chrom

86,72

Euroeco

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rychlomontážní systém

hladké tělo

flexi připojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

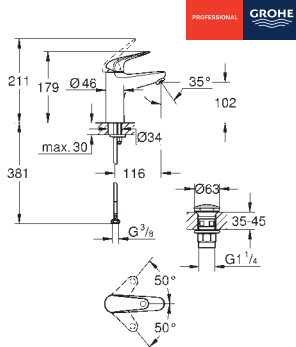

24 267 001

Chrom

89,50

Euroeco

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rychlomontážní systém

hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou

flexi připojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

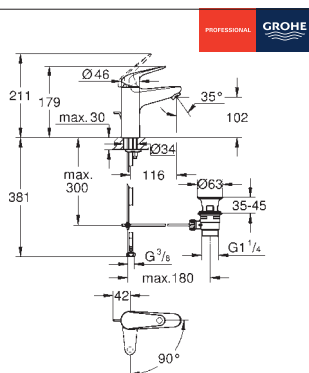

24 268 001

Chrom

89,50

Euroeco

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rychlomontážní systém

plastová odpadová souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

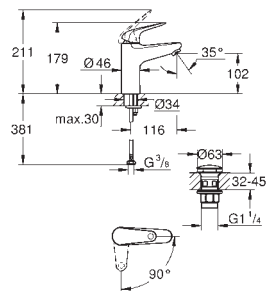

24 269 001

Chrom

89,50

Euroeco

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rychlomontážní systém

hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou

flexi připojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

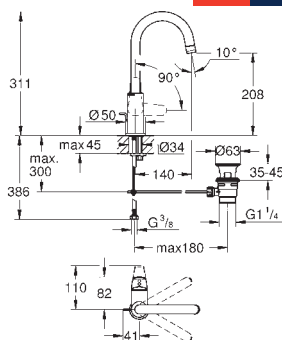

24 272 001

Chrom

114,89

Euroeco

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min


rychlomontážní systém

otočná výpusť

plastová odpadová souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

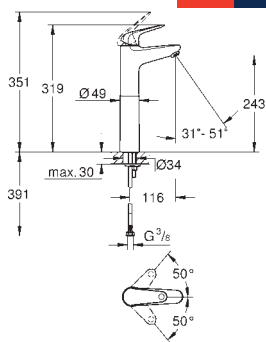

24 273 001

Chrom

128,06

Euroeco

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

pro volně stojící umyvadla

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rychlomontážní systém

hladké tělo

flexi připojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

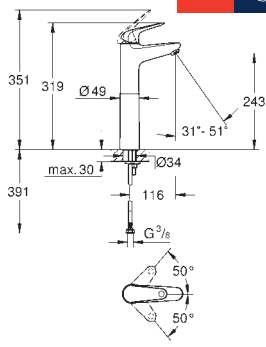

24 273 10D

Chrom

128,06

Euroeco

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

pro volně stojící umyvadla

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rychlomontážní systém

hladké tělo


flexi připojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

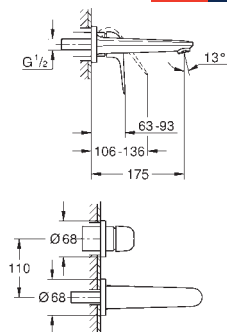

24 274 001

Chrom


181,04

Euroeco
umyvadlová dvouotvorová baterie
nástěnná montáž
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
23 571 000 / 32 635 000
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rozteč 110 mm
rozpětí 177 mm
exkluzivně v kanálu Professional

23 571 000

280,43

Páková baterie 1/2" univerzální podomítkové těleso pro dvouotvorové umyvadlové baterie

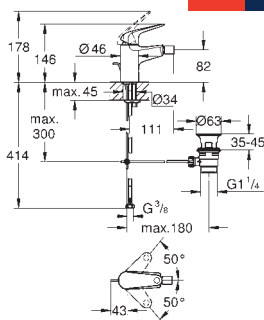


23 263 001

Chrom

78,08

Euroeco
Páková bidetová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
s kulovým kloubem
rychlomontážní systém
plastová odpadová souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

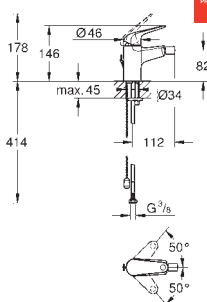


32 882 001

Chrom

72,18

Euroeco
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rychlomontážní systém
s kulovým kloubem
spouštěcí řetězky se závažím
flexi připojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

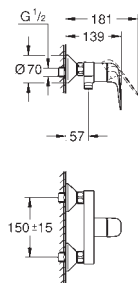


32 740 001

Chrom

79,63

Euroeco
Páková sprchová baterie, DN 15
nástěnná montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
nastavitelný omezovač průtoku
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky
exkluzivně v kanálu Professional

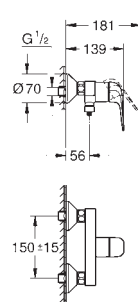


24 275 001

Chrom

79,63

Euroeco
Páková sprchová baterie, DN 15
nástěnná montáž
kovová rukojeť
Keramická kartuše GROHE Long-Life 35 mm se systémem Eco-Override-Stop
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
nastavitelný omezovač průtoku
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky
exkluzivně v kanálu Professional

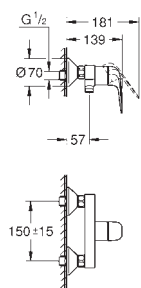


32 740 10F

Chrom

79,63

Euroeco
Páková sprchová baterie, DN 15
nástěnná montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
nastavitelný omezovač průtoku
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky
exkluzivně v kanálu Professional

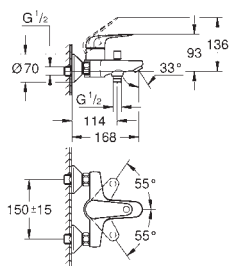


32 743 001

Chrom

102,38

Euroeco
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
nastavitelný omezovač průtoku
automatický přepínač: vana/sprcha
vpust s perlátorem
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky
exkluzivně v kanálu Professional

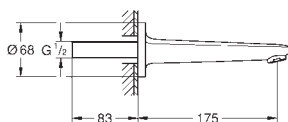


13 471 001

Chrom

76,58

Euroeco
Vanová vpust
nástěnná montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
perlátor
rozpětí 171 mm
vnější závit DN 15
exkluzivně v kanálu Professional

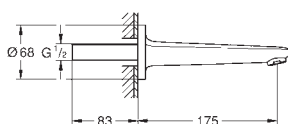


13 471 10D

Chrom

76,58

Euroeco
Vanová vpust
nástěnná montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
perlátor
rozpětí 171 mm
vnější závit DN 15
exkluzivně v kanálu Professional

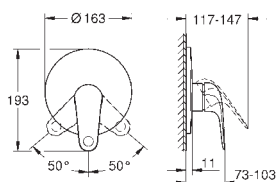

32 742 001

Chrom


133,56

Euroeco
Páková sprchová baterie, DN 15
podomítkové
GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
součásti:
sada pro kompletní instalaci (29 388 001)
podomítkové těleso (33 964)
kovová rukojeť
nastavitelný omezovač průtoku
těsnění rozety a šroubů
omezovač teploty na objednávku (46 375)
exkluzivně v kanálu Professional

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

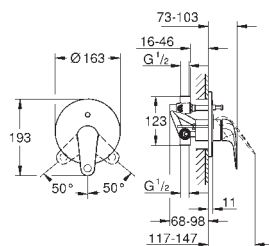


32 747 001

Chrom

149,62

Euroeco
Páková vanová baterie, DN 15
podomítkové
GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
součástí:
sada pro kompletní instalaci (29 392 001)
podomítkové těleso (33 963)
kovová rukojeť
nastavitelný omezovač průtoku
automatický přepínač: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
omezovač teploty na objednávku (46 375)
exkluzivně v kanálu Professional

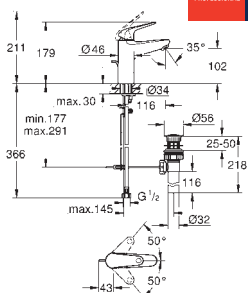


24 282 001

Chrom

89,48

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednotvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
rychlomontážní systém
plastová odpadová souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

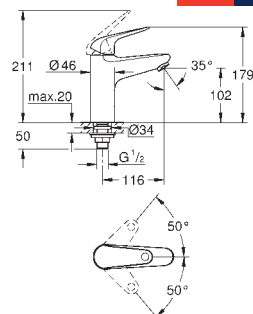


24 285 001

Chrom

89,50

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednotvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

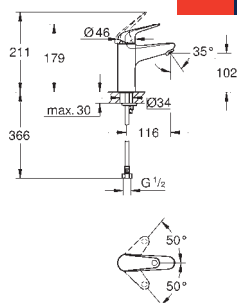


24 286 001

Chrom

89,48

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednotvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 12,5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

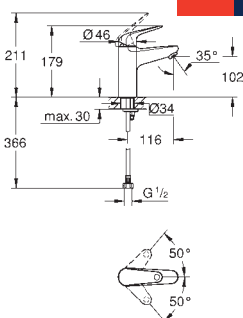


24 287 001

Chrom

86,72

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M
jednotvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

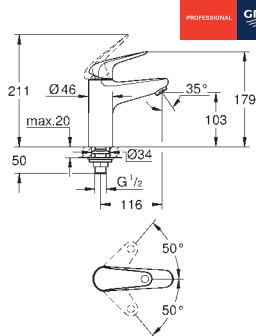

24 284 001

Chrom

86,72

Euroeco

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

rychlomontážní systém

hladké tělo

flexi připojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

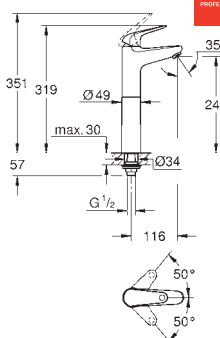

24 294 001

Chrom

128,06

Euroeco

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 12,5 l/min

rychlomontážní systém

hladké tělo

flexi připojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

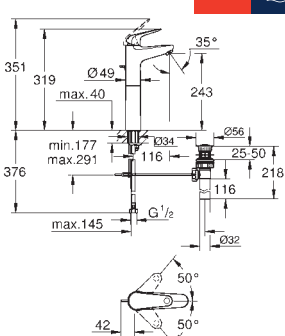

24 288 001

Chrom

128,06

Euroeco

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

pro volně stojící umyvadla

GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rychlomontážní systém

hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou

flexi připojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

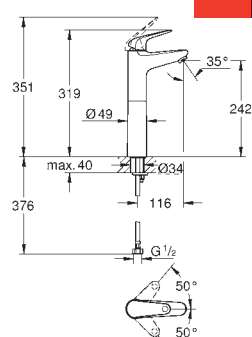

24 289 001

Chrom

128,06

Euroeco

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

pro volně stojící umyvadla

GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rychlomontážní systém

hladké tělo


flexi připojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

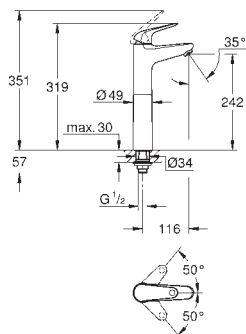


24 290 001

Chrom

137,16

Euroeco
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
jednotvorová montáž
kovová rukojeť
pro volně stojící umyvadla
GROHE Long-Life ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou
flexi připojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

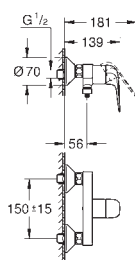


24 292 001

Chrom

81,78

Euroeco
Páková sprchová baterie, DN 15
nástěnná montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
nastavitelný omezovač průtoku
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky
exkluzivně v kanálu Professional

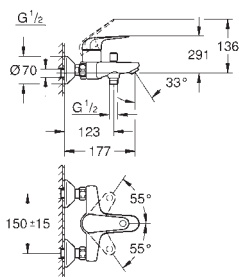


24 293 001

Chrom

102,38

Euroeco
Páková vanová baterie, DN 15
nástěnná montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
nastavitelný omezovač průtoku
automatický přepínač: vana/sprcha
vpust' s perlátorem
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky
exkluzivně v kanálu Professional

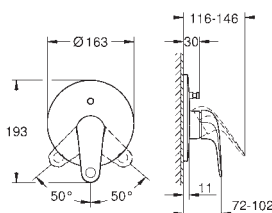


29 392 001

Chrom

98,96

Euroeco
Páková vanová baterie, DN 15
podomítková instalace
podomítkové těleso 33 963 (objednejte prosím zvlášť)
kovová rukojeť
GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
nastavitelný omezovač průtoku
automatický přepínač: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
exkluzivně v kanálu Professional

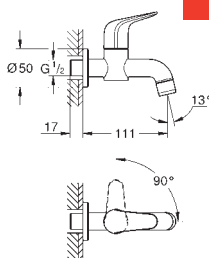

29 387 001

Chrom

60,50


Euroeco
Výpustní ventil, DN 15
nástěnná montáž
keramický vršek
perlátor
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
exkluzivně v kanálu Professional



22 070 001

Chrom

24,78




Euroeco
Rohový ventil, DN 15
výstupní závit 1/2"
vršek 3/8"
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
exkluzivně v kanálu Professional

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




20 421 001

Chrom

66,42

BauEdge
Stojánkový ventil DN 15, velikost XS
jednotvorová montáž
keramický vršek
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
přípojná matka DN 15
exkluzivně v kanálu Professional




32 861 001

Chrom

59,84

BauEdge
Stojánkový ventil, DN15
jednotvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
přípojná matka DN 15

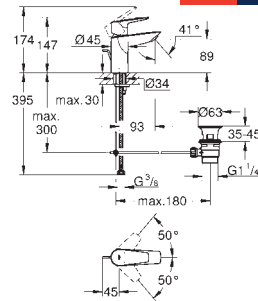


23 328 001

Chrom

85,20

BauEdge
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rychlomontážní systém
plastová odpadová souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

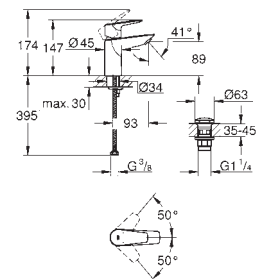


23 895 001

Chrom

85,20

BauEdge
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou
flexi přípojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

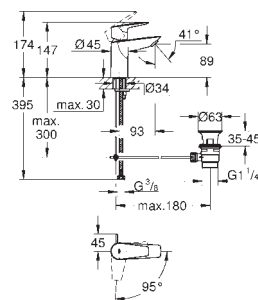

23 330 001

Chrom

79,42

dito, hladké tělo




23 559 001

Chrom

85,20

BauEdge
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rychlomontážní systém
plastová odpadová souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

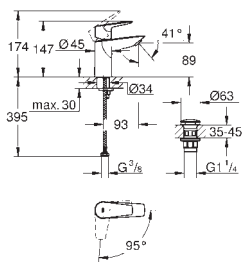

23 899 001

Chrom

85,20

BauEdge

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rychlomontážní systém

hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou

flexi přípojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

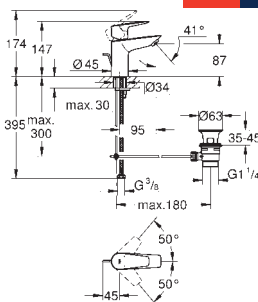

23 894 001

Chrom

85,20

BauEdge

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 3,5 l/min

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova


GROHE LowFlow perlátor

rychlomontážní systém

plastová odpadová souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

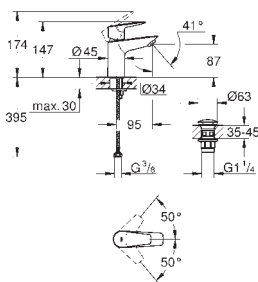

23 896 001

Chrom

85,20

BauEdge

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 3,5 l/min

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova


GROHE LowFlow perlátor

rychlomontážní systém

hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou

flexi přípojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

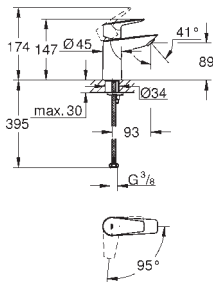

24 193 001

Chrom

97,98

BauEdge

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

Cradle to Cradle Certified Gold

jednootvorová montáž

GROHE Long-Life ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rychlomontážní systém

hladké tělo


flexi přípojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

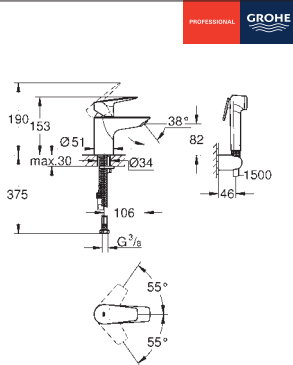

23 757 001


Chrom

117,71

BauEdge

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
se sprchovým setem:
ruční sprchu s integrovaným přepínáním
nástěnný sprchový držák
sprchová hadice
sprchové hadice 1500 mm
exkluzivně v kanálu Professional

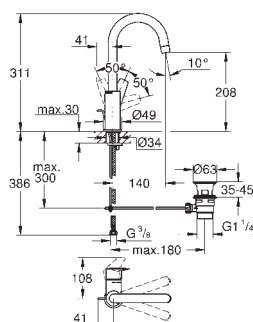

23 760 001


Chrom

117,71

BauEdge

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rychlomontážní systém
otočná výpusť
plastová odpadová souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

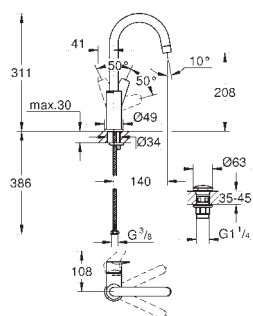

23 911 001


Chrom

117,71

BauEdge

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rychlomontážní systém
otočná výpusť
hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou
flexi připojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

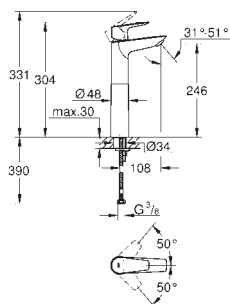

23 761 001


Chrom

138,83

BauEdge

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL

pro volně stojící umyvadla
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

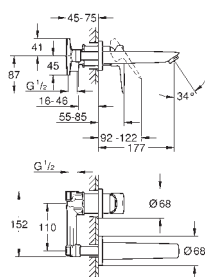


20 474 001

Chrom

193,79

BauEdge
umyvadelová dvouotvorová baterie
nástěnná montáž
součásti:
set pro finální instalaci a podomítkové tělo
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše
omezovač teploty na objednávku (46 375)
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
rozteč 110 mm
rozpětí 177 mm

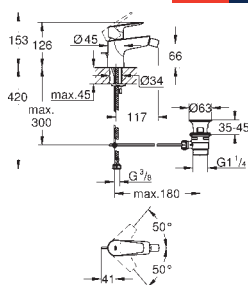


23 331 001

Chrom

85,20

BauEdge
Páková bidetová baterie, DN 15
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
s kulovým kloubem
rychlomontážní systém
plastová odpadová souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

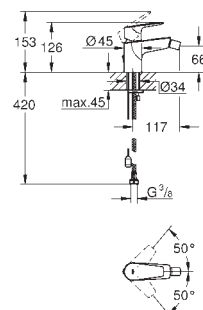


23 332 001

Chrom

85,20

BauEdge
Páková bidetová baterie, DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rychlomontážní systém
s kulovým kloubem
spouštěcí řetězky se závažím
flexi přípojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

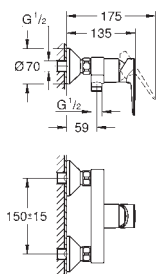


23 635 001

Chrom

85,20

BauEdge
Páková sprchová baterie, DN 15
nástěnná montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
nastavitelný omezovač průtoku
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky
kovová nástěnná rozeta
exkluzivně v kanálu Professional

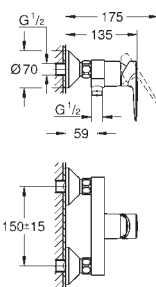

23 913 001

Chrom


85,20

BauEdge
Páková sprchová baterie, DN 15
nástěnná montáž
kovová rukojeť
Keramická kartuše GROHE Long-Life 35 mm se systémem Eco-Override-Stop
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
nastavitelný omezovač průtoku
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky
kovová nástěnná rozeta
GROHE SilkMove 35 mm keramická
kartuše se stop funkcí Eco-Override

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

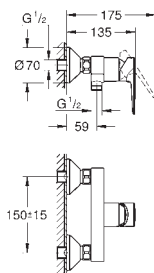

23 636 001

Chrom

85,20

BauEdge

Páková sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou

ochrana proti zpětnému toku vody

S-přípojky


kovová nástěnná rozeta



29 078 001

Chrom

137,45

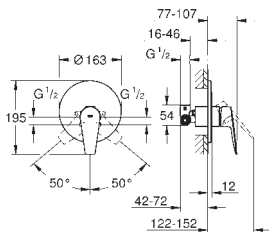

BauEdge

Páková sprchová baterie, DN 15

podomítkové

součásti:

montážní set

kovová rukojeť

podomítkové těleso

GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

těsnění rozety a šroubů

omezovač teploty na objednávku (46 375)


exkluzivně v kanálu Professional



29 040 001

Chrom

88,34

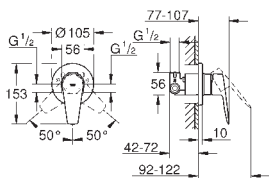

BauEdge

Páková sprchová baterie, DN 15

podomítkové

součásti:

montážní set

podomítkové těleso

GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

těsnění rozety a šroubů


omezovač teploty na objednávku (46 375)



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

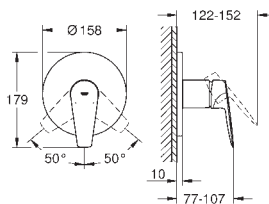

BauEdge

Páková sprchová baterie, DN 15

kovová rukojeť

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

průtok: výstup B nebo C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa


exkluzivně v kanálu Professional



23 604 001

Chrom

115,90

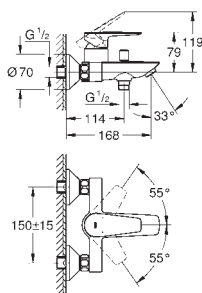

BauEdge

Páková vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

automatický přepínač: vana/sprcha

vpust' s perlátorem


výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou

ochrana proti zpětnému toku vody

S-přípojky

kovová nástěnná rozeta

exkluzivně v kanálu Professional

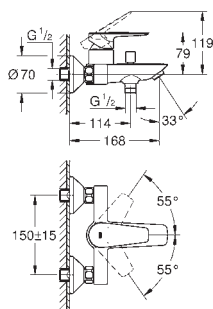

23 605 001

Chrom

116,08

BauEdge

Páková vanová baterie, DN 15


nástěnná montáž
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
nastavitelný omezovač průtoku
automatický přepínač: vana/sprcha
vstup s perlátorem
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky
kovová nástěnná rozeta



29 079 001

Chrom

153,62

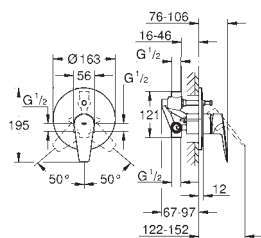

BauEdge

Páková vanová baterie, DN 15


podomítkové
součásti:
montážní set
kovová rukojeť
podomítkové těleso
GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
nastavitelný omezovač průtoku
automatický přepínač: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
omezovač teploty na objednávku (46 375)
exkluzivně v kanálu Professional



24 162 001

Chrom

153,18

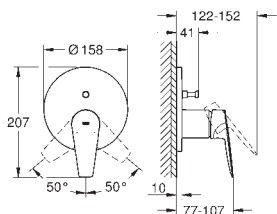

BauEdge

Páková baterie s dvousměrným přepínačem

kovová rukojeť
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
automatický 2směrný přepínač
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 27 l/min
bez podomítkového tělesa
exkluzivně v kanálu Professional



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso


81,37



25 290 000

Chrom

529,48

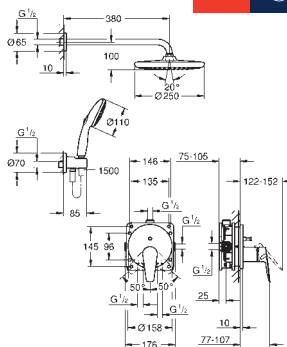

BauEdge


Sprchový set se sprchou Tempesta 250

součásti:
podomítková páková baterie s dvousměrným přepínačem (24 162)
GROHE Rapido SmartBox univerzální podomítkové těleso, 1/2" (35 604)
Tempesta 250 sprchový set 9,5 l/min (26 668) včetně vodorovného sprchového
ramene 380 mm
ruční sprcha Tempesta 110, 2 režimy proudu (27 597)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným držákem sprchy (28 679)
Rotaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)
volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční sprchu

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

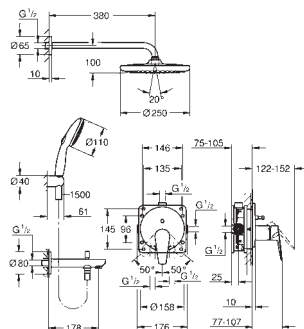

25 291 000


Chrom

559,74

BauEdge
Sprchový set se sprchou Tempesta 250

součástí:

- podomítková páková baterie s dvousměrným přepínačem (24 162)
- GROHE Rapido SmartBox univerzální podomítkové těleso, 1/2" (35 604)
- Tempesta 250 sprchový set 9,5 l/min (26 668) včetně vodorovného sprchového ramene 380 mm
- ruční sprcha Tempesta 110, 2 režimy proudu (27 597)
- nástěnný držák sprchy (28 605)
- vanová výpust s přepínačem (13 390)
- Rotaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)
- volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční sprchu

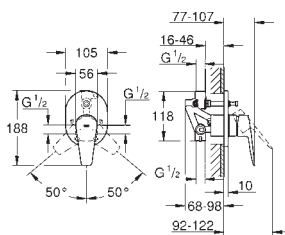

29 039 001

Chrom


103,06

BauEdge
Páková vanová baterie, DN 15

podomítkové

součástí:

- montážní set
- podomítkové těleso
- GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše
- povrchová úprava **GROHE Long-Life**
- nastavitelný omezovač průtoku
- automatický přepínač: vana/sprcha
- těsnění rozety a šroubů
- omezovač teploty na objednávku (46 375)

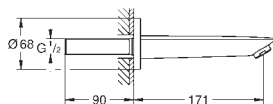

13 255 001

Chrom

43,88

BauCosmopolitan
Vanová vpust


nástěnná montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

perlátor

rozpětí 171 mm

vnější závit DN 15




20 422 001

Chrom

66,42

BauLoop
Stojánkový ventil DN 15, velikost XS

jednootvorová montáž
keramický vršek
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
přípojná matka DN 15
exkluzivně v kanálu Professional

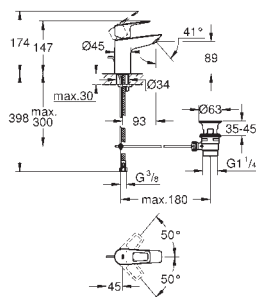


23 335 001

Chrom

85,20

BauLoop
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rychlomontážní systém
plastová odpadová souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

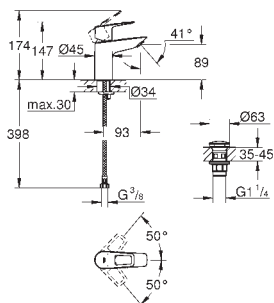

23 878 001

Chrom

85,20

BauLoop
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou
flexi přípojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional




23 337 001

Chrom

79,42

dtto, bez plastové odtokové soupravy 1 1/4

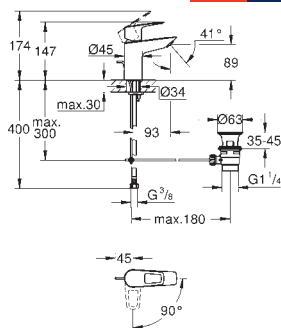

22 054 001

Chrom

85,20


BauLoop
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rychlomontážní systém
plastová odpadová souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

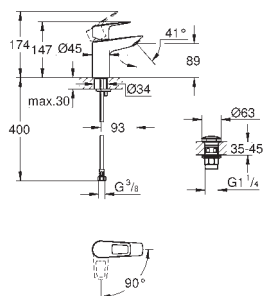

23 883 001

Chrom

85,20

BauLoop

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rychlomontážní systém

hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou

flexi přípojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

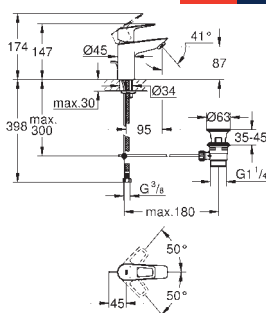

23 877 001

Chrom

85,20

BauLoop

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 3,5 l/min


GROHE LowFlow perlátor

rychlomontážní systém

plastová odpadová souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

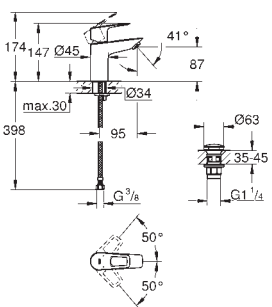

23 879 001

Chrom

85,20

BauLoop

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 3,5 l/min

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova


GROHE LowFlow perlátor

rychlomontážní systém

hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou

flexi přípojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

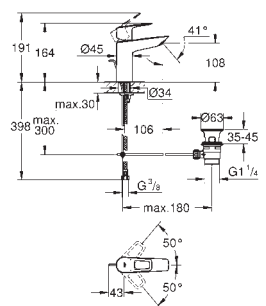

23 762 001

Chrom

102,61

BauLoop

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rychlomontážní systém

plastová odpadová souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

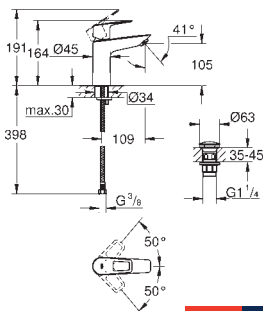

23 886 001

Chrom

102,61

BauLoop

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rychlomontážní systém

hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou

flexi přípojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional




23 917 001

Chrom

98,09

dtto, bez plastové odtokové soupravy 1 1/4"

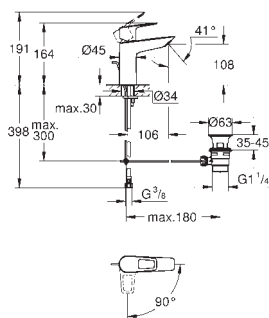

23 887 001

Chrom

102,61

BauLoop

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného

startu

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rychlomontážní systém

plastová odpadová souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

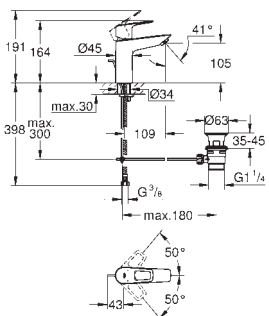

23 885 001

Chrom

102,61

BauLoop

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 3,5 l/min

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova


GROHE LowFlow perlátor

rychlomontážní systém

plastová odpadová souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

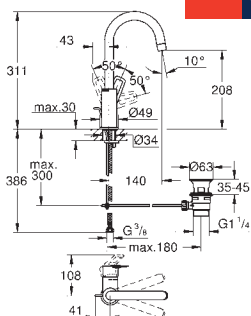

23 763 001

Chrom

126,76

BauLoop

Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rychlomontážní systém

otočná výpust'

plastová odpadová souprava DN 32


flexi přípojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

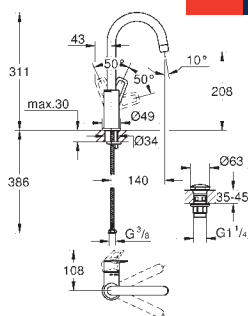


23 891 001

Chrom

126,76

BauLoop
Páková umyvadlová baterie DN15, Velikost L
jednotvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rychlomontážní systém
otočná výpusť
hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou
flexi připojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

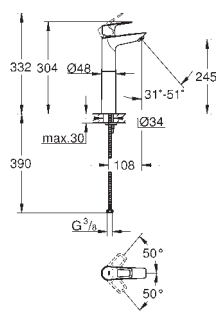


23 764 001

Chrom

138,83

BauLoop
Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL
pro volně stojící umyvadla
kovová rukojeť
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

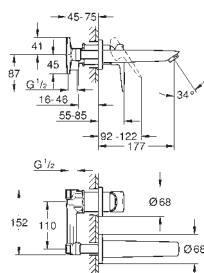


20 289 001

Chrom

193,78

BauLoop
umyvadlová dvouotvorová baterie
nástená montáž
součásti:
set pro finální instalaci a podomítkové tělo
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše
omezovač teploty na objednávku (46 375)
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
rozteč 110 mm
rozpětí 177 mm

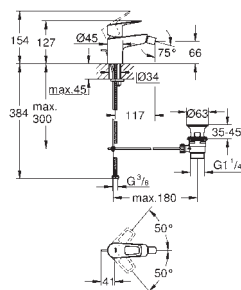


23 338 001

Chrom

85,20

BauLoop
Páková bidetová baterie, DN 15
jednotvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving perlátor 5,7 l/min
s kulovým kloubem
rychlomontážní systém
plastová odpadová souprava DN 32
flexi připojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

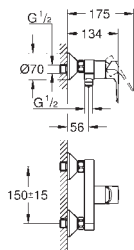


23 633 001

Chrom

85,20

BauLoop
Páková sprchová baterie, DN 15
nástěnná montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
nastavitelný omezovač průtoku
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky
kovová nástěnná rozeta
exkluzivně v kanálu Professional

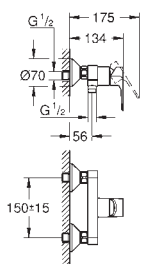


23 634 001

Chrom

85,20

BauLoop
Páková sprchová baterie, DN 15
nástěnná montáž
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
nastavitelný omezovač průtoku
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
ochrana proti zpětnému toku vody
S-přípojky
kovová nástěnná rozeta

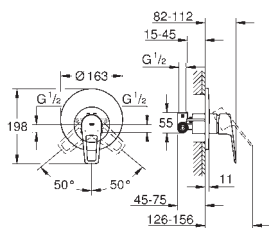


29 080 001

Chrom

137,45

BauLoop
Páková sprchová baterie, DN 15
podomítkové
součásti:
montážní set
kovová rukojeť
podomítkové těleso
GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
nastavitelný omezovač průtoku
těsnění rozety a šroubů
omezovač teploty na objednávku (46 375)
exkluzivně v kanálu Professional

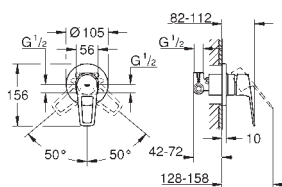


29 042 001

Chrom

97,82

BauLoop
Páková sprchová baterie, DN 15
podomítkové
součásti:
montážní set
podomítkové těleso
GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
nastavitelný omezovač průtoku
těsnění rozety a šroubů
omezovač teploty na objednávku (46 375)

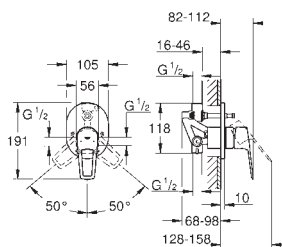

29 041 001

Chrom


119,90

BauLoop
Páková vanová baterie, DN 15
podomítkové
součásti:
montážní set
podomítkové těleso
GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
nastavitelný omezovač průtoku
automatický přepínač: vana/sprcha
těsnění rozety a šroubů
omezovač teploty na objednávku (46 375)

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

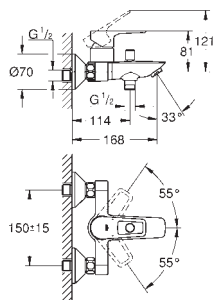

23 602 001

Chrom

115,90

BauLoop

Páková vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

automatický přepínač: vana/sprcha

vpust s perlátorem


výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou

ochrana proti zpětnému toku vody

S-přípojky

kovová nástěnná rozeta

exkluzivně v kanálu Professional

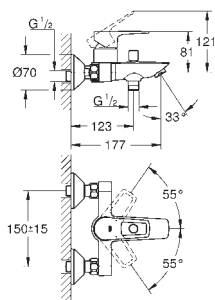

23 603 001

Chrom

116,08

BauLoop

Páková vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

automatický přepínač: vana/sprcha


vpust s perlátorem

výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou

ochrana proti zpětnému toku vody

S-přípojky

kovová nástěnná rozeta

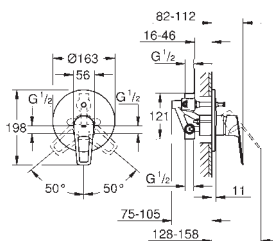

29 081 001

Chrom

153,62

BauLoop

Páková vanová baterie, DN 15

podomítkové

součásti:

montážní set

kovová rukojeť

podomítkové těleso

GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


nastavitelný omezovač průtoku

automatický přepínač: vana/sprcha

těsnění rozety a šroubů

omezovač teploty na objednávku (46 375)

exkluzivně v kanálu Professional

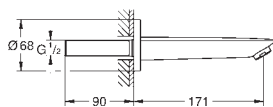

13 255 001

Chrom

43,88

BauCosmopolitan

Vanová vpust


nástěnná montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

perlátor

rozpětí 171 mm

vnější závit DN 15

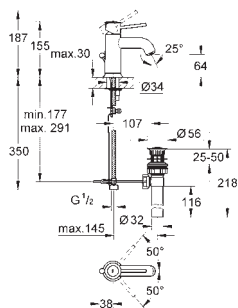

32 862 000

Chrom

107,98

BauClassic

Páková umyvadlová baterie DN 15

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše


povrchová úprava **GROHE Long-Life**

perlátor

odtoková souprava 1 1/4"

flexi přípojovací hadičky

rychlomontážní systém

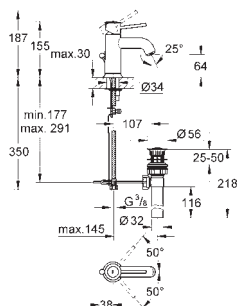

23 161 000

Chrom

107,98

BauClassic

Páková umyvadlová baterie DN 15

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše


povrchová úprava **GROHE Long-Life**

perlátor

odtoková souprava 1 1/4"

flexi přípojovací hadičky

rychlomontážní systém

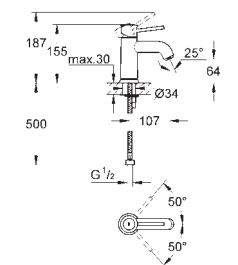

32 863 000

Chrom

101,00

BauClassic

Páková umyvadlová baterie DN 15

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše


povrchová úprava **GROHE Long-Life**

perlátor

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

rychlomontážní systém

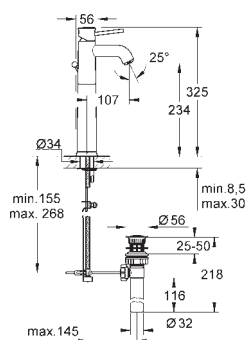

32 868 000

Chrom

132,35

BauClassic

Páková umyvadlová baterie DN 15

pro volně stojící umyvadla

kovová rukojeť

GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše


povrchová úprava **GROHE Long-Life**

perlátor

odtoková souprava 1 1/4"

flexi přípojovací hadičky

rychlomontážní systém

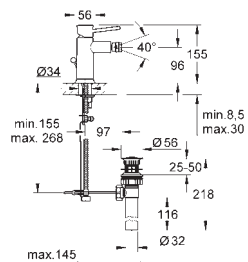

32 864 000

Chrom

107,98

BauClassic

Páková bidetová baterie, DN 15

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kloubový perlátor

odtoková souprava 1 1/4"


flexi přípojovací hadičky

rychlomontážní systém

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

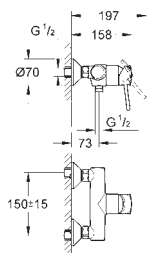

32 867 000

Chrom

107,98

BauClassic

Páková sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min


výstup sprchy dole DN 15

S-přípojky

kovová nástěnná rozeta

S-Union s kuželovou přírubou standardní vybavení

omezovač teploty na objednávku



32 865 000

Chrom

132,35

BauClassic

Páková vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

automatický přepínač: vana/sprcha


perlátor

S-přípojky

kovová nástěnná rozeta

S-Union s kuželovou přírubou standardní vybavení

volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308

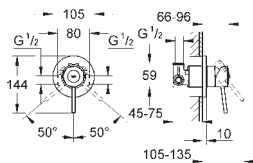

29 048 000

Chrom

121,91

BauClassic

Páková sprchová baterie

podomítkové

součásti:

montážní set

podomítkové těleso (32 962 001)

kovová rukojeť

GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše


povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

těsnění rozety a šroubů

volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308

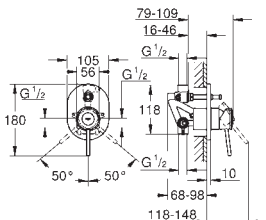

29 047 000

Chrom

146,28

BauClassic

Páková vanová baterie

podomítkové

součásti:

montážní set

podomítkové montážní těleso (32 963 001)

kovová rukojeť

GROHE Long-Life 46 mm keramická kartuše

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

automatický přepínač: vana/sprcha

těsnění rozety a šroubů


volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308

GROHE SILKMOVE ENERGY SAVING

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

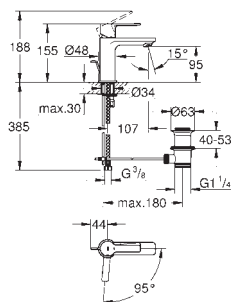

23 790 001

Chrom

222,24

Lineare


Páková umyvadlová baterie DN 15 velikost XS
jednootvorová montáž
kovová rukojeť

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

perlátor **SpeedClean** -
odstranění vodního kamene přetřením

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

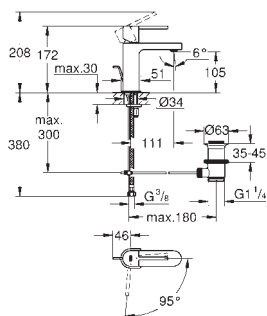

23 870 003

Chrom

236,08

GROHE Plus


Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém

odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

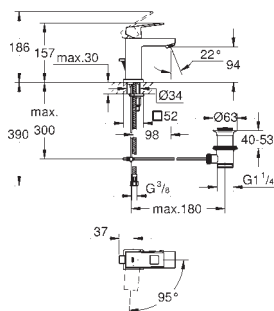

23 390 00E

Chrom

248,26

Eurocube

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min


GROHE FastFixation Plus rychlomontážní systém
odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

23 392 00E

Chrom

241,66

dtto bez odtokové soupravy

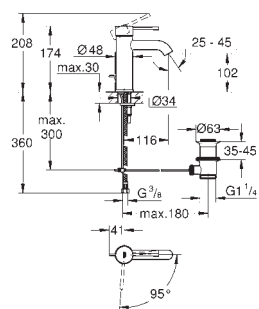

23 591 001

Chrom

188,48

Essence

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teploty
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém


odtoková souprava DN 32
flexi přípojovací hadičky

GROHE SILKMOVE ENERGY SAVING

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

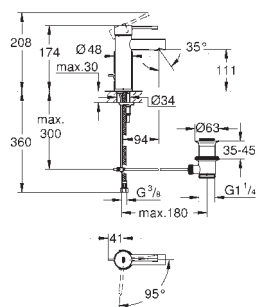

23 379 001

Chrom

188,48

Essence

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť


GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

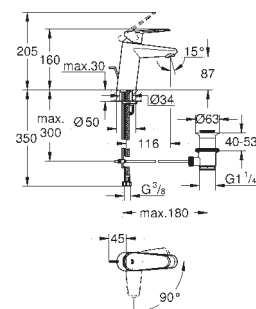

23 384 20E

Chrom

200,63

Eurodisc Cosmopolitan

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu

nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

omezovač teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

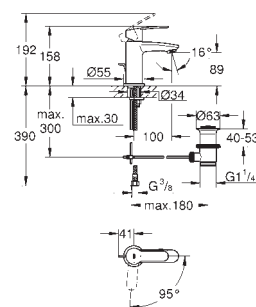

23 387 20E

Chrom

151,30

Eurostyle Cosmopolitan

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

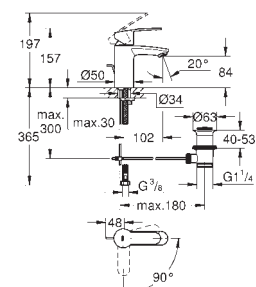

23 374 20E

Chrom

151,30

Eurostyle Cosmopolitan

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednootvorová montáž
kovová rukojeť

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu

nastavitelný omezovač průtoku

omezovač teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

23 373 20E

Chrom

144,58


dtto bez odtokové soupravy

GROHE SILKMOVE ENERGY SAVING

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

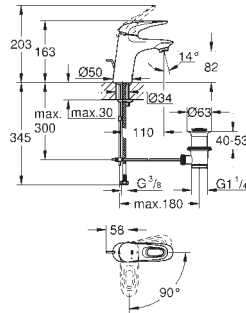

23 374 003
23 374 LS3

Chrom
měsíční bílá/chrom

146,89
190,96

Eurostyle

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová páka

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm keramická kartuše

s funkcí Energy Saving při studeném startu

nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

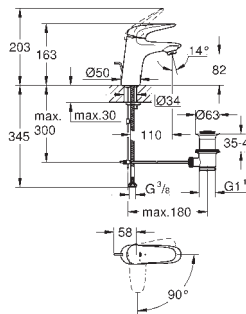

23 709 003

Chrom

140,22

Eurostyle

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová ovládací páka

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm keramická kartuše

s funkcí Energy Saving při studeném startu

nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

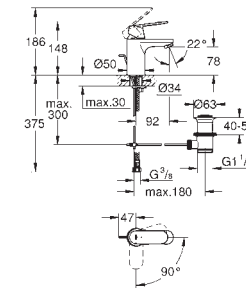

23 377 00E

Chrom

114,43

Eurosmart Cosmopolitan

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm keramická kartuše

s funkcí Energy Saving při studeném startu

nastavitelný omezovač průtoku

omezovač teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky


doporučený tlak vody min. 1,0 bar

23 376 00E

Chrom

108,34

dtto bez odtokové soupravy

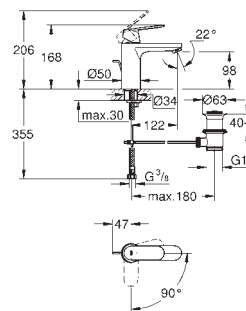

23 396 00E

Chrom

131,21

Eurosmart Cosmopolitan

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm keramická kartuše

s funkcí Energy Saving při studeném startu

nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

omezovač teploty

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

odtoková souprava DN 32


flexi přípojovací hadičky

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

GROHE SILKMOVE ENERGY SAVING

Objednací číslo

Barva

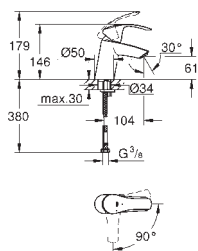Cena (€) bez
DPH

32 154 002

Chrom

77,27

Eurosmart**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm keramická kartuše

s funkcí Energy Saving při studeném startu

nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty


povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

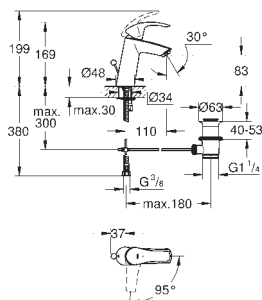

23 393 10E

Chrom

101,48

Eurosmart**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teploty


povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

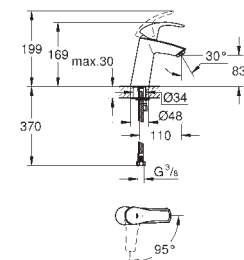

23 395 10E

Chrom

96,14

Eurosmart**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M**

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teploty


povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

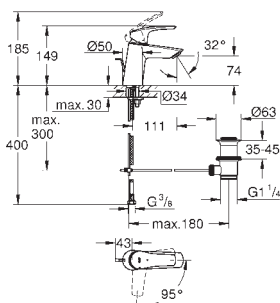

23 969 003

Chrom

98,09

Eurosmart**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

šikmé provedení

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu

nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky


exkluzivně v kanálu Professional

GROHE SILKMOVE ENERGY SAVING

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

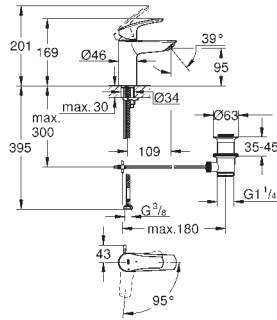

32 926 003
32 926 2433

Chrom
matte black

98,09
127,51

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S
jednotvorová montáž
kovová rukojeť

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická
kartuše s úspornou funkcí studeného startu
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

zvedací páčka v boční poloze

flexi připojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional



23 924 003

Chrom

98,09

ditto, hladké tělo se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou




32 154 003

Chrom

91,75

ditto, hladké tělo

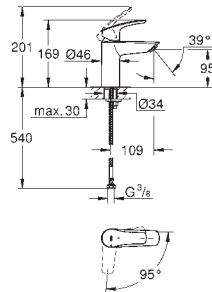

24 192 003

Chrom

112,80

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

Cradle to Cradle Certified Gold

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

hladké tělo

flexi připojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional



23 393 30E

Chrom

112,27

23 393 243E

matte black

145,96

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu

nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min


vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

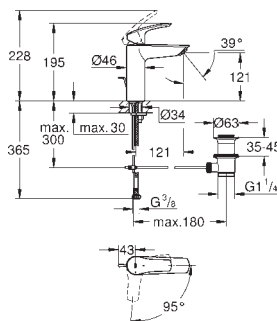

23 395 30E

Chrom


105,94

ditto, hladké tělo

GROHE SILKMOVE ENERGY SAVING

Objednávací číslo

Barva

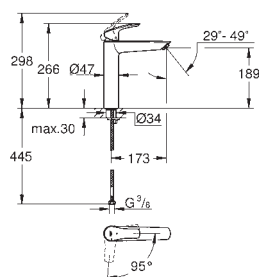Cena (€) bez
DPH

24 164 003

Chrom

217,31

Eurosmart**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost XL**

pro volně stojící umyvadla

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm keramická

kartuše s úspornou funkcí studeného startu

nastavitelný omezovač průtoků

s omezovačem teploty


povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor**GROHE FastFixation** rychlomontážní systém

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

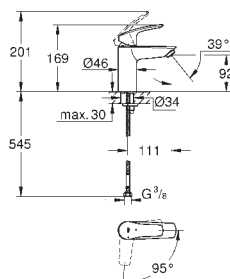exkluzivně v kanálu Professional

23 974 003

Chrom

98,09

Eurosmart**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 3,5 l/min


GROHE LowFlow perlátor

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

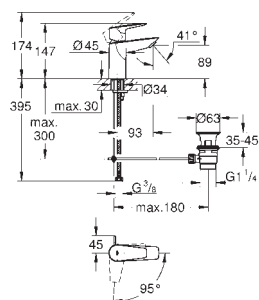exkluzivně v kanálu Professional

23 559 001

Chrom

85,20

BauEdge**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

jednootvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova


GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rychlomontážní systém

plastová odpadová souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

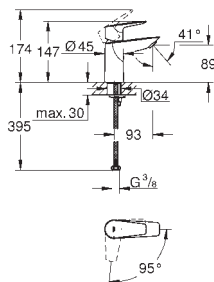exkluzivně v kanálu Professional

24 193 001

Chrom

97,98

BauEdge**Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S**

Cradle to Cradle Certified Gold

jednootvorová montáž

GROHE Long-Life ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rychlomontážní systém

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky


exkluzivně v kanálu Professional

GROHE SILKMOVE ENERGY SAVING

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

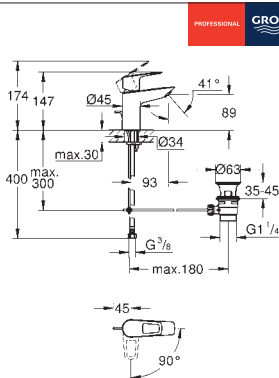

22 054 001

Chrom

85,20

BauLoop

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rychlomontážní systém

plastová odpadová souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

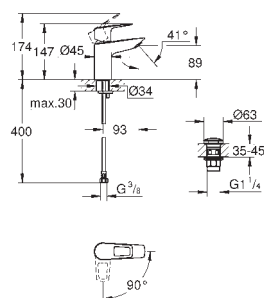

23 883 001

Chrom

85,20

BauLoop

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

rychlomontážní systém

hladké tělo s plastovou push-open odtokovou soupravou

flexi připojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

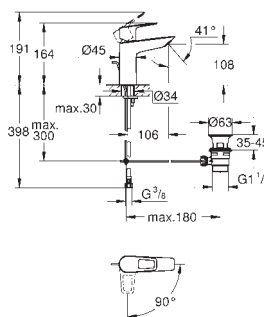

23 887 001

Chrom

102,61

BauLoop

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednotvorová montáž

kovová rukojeť

GROHE Long-Life ES 28 mm keramická kartuše s úspornou funkcí studeného startu

s omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min











rychlomontážní systém


plastová odpadová souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

GROHE COSTA L

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	20 404 001	Chrom	45,94
	Costa L Stojánkový ventil, DN 15 kovový kohout tepelně izolované šroubovací označení modré vršek GROHE Long-Life litý výtok s perlátorem přípojná matka DN 15 s otvorem 10,5 mm povrchová úprava GROHE Long-Life		
 	20 186 001	Chrom	76,74
	Costa L Stojánkový ventil, DN 15 kovový kohout tepelně izolované šroubovací označení modré vršek GROHE Long-Life litý výtok s perlátorem přípojná matka DN 15 s otvorem 10,5 mm povrchová úprava GROHE Long-Life		
 	20 393 001	Chrom	79,18
	Costa L Stojánkový ventil, DN 15 kovový kohout tepelně izolované šroubovací označení modré vršek GROHE Long-Life otočná výtoková trubice s perlátorem přípojná matka DN 15 s otvorem 10,5 mm povrchová úprava GROHE Long-Life		
 	21 390 001	Chrom	187,67
	Costa L Umyvadlová jednotvorová baterie, DN 15 kovové kohouty tepelně izolované šroubovací označení modré vršek GROHE Long-Life litý výtok s perlátorem odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky povrchová úprava GROHE Long-Life		
 	21 375 001	Chrom	100,61
	Costa L Umyvadlová jednotvorová baterie, DN 15 kovové kohouty tepelně izolované šroubovací vršek GROHE Long-Life otočná výtoková trubice s perlátorem odtoková souprava DN 32 flexi připojovací hadičky povrchová úprava GROHE Long-Life		

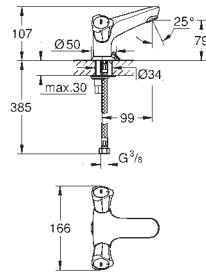


21 100 001

Chrom

145,92

Costa L
Umyvadlová jednotvorová baterie, DN 15
kovové kohouty
tepelně izolované
šroubovací
vršek GROHE Long-Life
litý výtok s perlátorem
osička pro řetěz
flexi připojovací hadičky
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

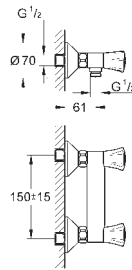


26 330 001

Chrom

91,74

Costa L
Sprchová baterie, DN 15
nástěnná montáž
kovové kohouty
tepelně izolované
šroubovací
vršek GROHE Long-Life
sprchová přípojka 1/2"
S-přípojky
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

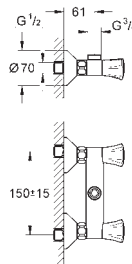


26 009 001

Chrom

95,89

Costa L
Sprchová baterie, DN 15
nástěnná montáž
tepelně izolované
kovové kohouty
šroubovací
vršek GROHE Long-Life
výstup sprchy nahoře DN 20
S-přípojky
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

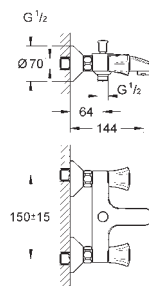


25 450 001

Chrom

131,86

Costa L
Vanová baterie, DN 15
nástěnná montáž
kovové kohouty
tepelně izolované
šroubovací
vršek GROHE Long-Life
automatický přepínač: vana/sprcha
perlátor
S-přípojky
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

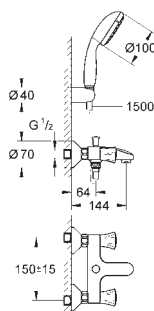











25 460 10A









Chrom

160,36

Costa L
Vanová baterie, DN 15
nástěnná montáž
kovové kohouty
tepelně izolované
šroubovací
vršek GROHE Long-Life
automatický přepínač: vana/sprcha
perlátor
S-přípojky
se sprchovou soupravou
součástí:
ruční sprcha Tempesta 100, 1 proud, 9,5 l/min (27 923)
nástěnný držák sprchy (28 605)
sprchová hadice Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE
COSTA L


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	13 540 000	Chrom	111,84
<p>Vanová vpusť, DN 20 nástěnná montáž nastavení průtoku nasouvací rozeta vnitřní závit DN 20 rozpětí 140 mm povrchová úprava GROHE Long-Life</p>			
 	30 098 001	Chrom	46,03
<p>Costa L Výpustní ventil, DN 15 nástěnná montáž kovový kohout tepelně izolované označení modré GROHE Long-Life povrch perlátor vršky GROHE Long-Life</p>			
 	30 484 001	Chrom	63,64
<p>Costa L Výpustní ventil, DN 15 nástěnná montáž kovový kohout tepelně izolované označení modré GROHE Long-Life povrch perlátor vršky GROHE Long-Life otočná výpusť úhel otočení 360° rozpětí 218 mm</p>			
 	26 010 001	Chrom	39,38
<p>Costa L Sprchový nástěnný ventil, DN 15 nástěnná montáž kovový kohout tepelně izolované označení modré vršek GROHE Long-Life výstup sprchy 3/4" povrchová úprava GROHE Long-Life</p>			
 	19 855 001	Chrom	20,32
<p>Costa L Vrchní díl podomítkového ventilu pro podomítkové ventily, DN 15, DN 20, DN 25 viz. Podomítková tělesa nastavitelná hloubka zabudování 10 - 35 mm kovový kohout tepelně izolované červeně značení nasouvací rozeta povrchová úprava GROHE Long-Life</p>			

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	19 808 001	Chrom	27,80
	Costa L Vrchní díl podomítkového ventilu sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 35 028 000 pro podomítkové ventily, DN 15, DN 20, DN 25 viz. Podomítková tělesa nastavitelná hloubka zabudování 20 - 80 mm rozeta s utěsněním ke stěně šroubovací kovový kohout tepelně izolované označení modré povrchová úprava GROHE Long-Life		
	35 028 000		161,02
	19 809 001	Chrom	27,80
	dtto, červené značení		
	35 028 000		161,02
	19 806 001	Chrom	46,31
	Costa L Vrchní díl podomítkového ventilu sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa 35 028 000 pro podomítkové ventily, DN 15, DN 20, DN 25 viz. Podomítková tělesa nastavitelná hloubka zabudování 20 - 200 mm rozeta s utěsněním ke stěně šroubovací kovový kohout tepelně izolované označení modré povrchová úprava GROHE Long-Life		
	35 028 000		161,02
	19 807 001	Chrom	46,31
	dtto, červené značení		
	35 028 000		161,02
	29 800 000	Chrom	25,60
	Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15 předmontovaný vršek DN 15 krátké vřeteno, ochranné pouzdro přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující		
	29 802 000	Chrom	47,38
	29 801 000		25,60
	Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15 předmontovaný vršek DN 15 krátké vřeteno, ochranné pouzdro letovaný spoj o průměru 15 mm mosaz DR nekorodující		
	29 803 000		47,38
	29 804 000		47,38
	dtto, letované připojení Ø 22 mm		
	29 804 000		47,38
			

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

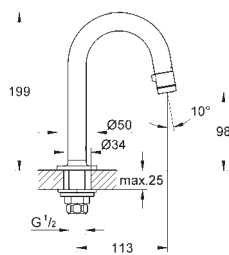


20 201 000
20 201 DC0
20 201 ALO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

121,92
170,69
195,07

Univerzální stojánkový ventil DN 15

C - výpusť
perlátor s funkcí start/stop
keramické vršky
přípojná matice DN 15
s otvorem 10,5 mm
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rozpětí 113 mm




20 202 000

Chrom

139,42

Univerzální stojánkový ventil DN 15

Vpust' 7°
perlátor s funkcí start/stop
keramické vršky
přípojná matice DN 15
s otvorem 10,5 mm
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rozpětí 114 mm




20 205 000

Chrom

99,55

Univerzální nástěnná baterie DN 15

perlátor s funkcí start/stop
keramické vršky
přípojný závit DN 15
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
Rozpětí 106 mm

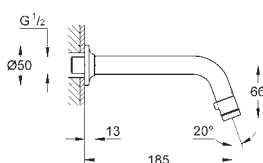

20 203 000

Chrom

107,53

Univerzální nástěnná baterie DN 15


perlátor s funkcí start/stop
keramické vršky
přípojný závit DN 15
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
rozpětí 185 mm

GROHE MONTÁŽNÍ TĚLESA

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

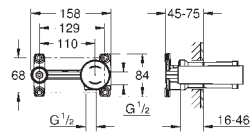


23 571 000

280,43

Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso

pro dvouotvorové umyvadlové baterie
k vestavbě do stěny
bez montážních dílů
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
výpust může být vpravo i vlevo
mosaz DR nekorodující
montážní šablona
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení




23 429 000

290,41

Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15

pro dvouotvorové umyvadlové baterie
bez montážních dílů
GROHE FeatherControl Joystick kartuše
k vestavbě do stěny
montážní šablona
mosaz DR nekorodující
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení

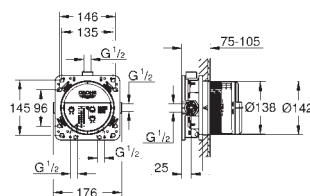


35 604 000

81,37

**Rapido SmartBox
Univerzální vestavbové těleso DN 15**

3 výstupy DN 15
2 vstupy dole DN 15
instalační hloubka 75 - 105 mm
spojovací jednotka
předmontovaný spouštěč
stabilní vestavný box a ochranný obal
připravené upevňovací body pro mokré i
suché obložení
těsnění
bez setu pro finální instalaci
exkluzivně v kanálu Professional

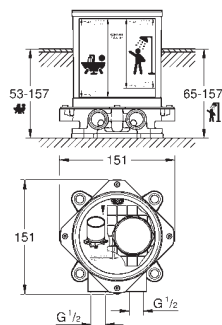


45 984 001

Chrom

555,05

Vestavbová souprava DN 15

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie
bez montážních dílů
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 104 mm
instalační hloubka 65-157 mm pro vanové baterie/výpusti,
kompenzační hloubka 92 mm
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem
(přívod teplé/studené vody)
vyplachovací přípojka
těsnění
upevňovací materiál

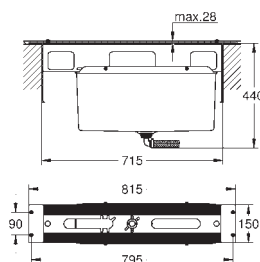

29 037 000

929,29

**4/5-otvorová vanová baterie
základní rám pro instalaci pod obklad**

součástí:
základní rám
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu
krytky šroubů jsou vždy v chromové barvě

GROHE
MONTÁŽNÍ TĚLESA


Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

35 028 000

161,02

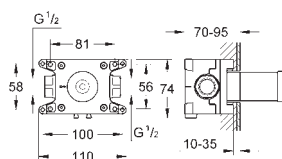
**Rapido C****těleso pro ovladač průtoku**

pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm
vestvitelný box s odnímatelným ochranným krytem
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zed'
pro instalaci do sádkokartonu
body uchycení pro montáž před a za zed'
tělo z DR mosazi
předmontovaná keramická hlava DN 20
Přípojovací závit přívodů DN 15 vněj
průtok:
55 l/min. při 3 bar
Montážní hloubka 70 - 95 mm
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

29 800 000

Chrom

25,60


**Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15**

předmontovaný vršek DN 15
krátké vřeteno, ochranné pouzdro
přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující

29 802 000

Chrom


47,38

**Podomítkový ventil, DN 20**

s předmontovaným vrškem DN 20
krátké vřeteno
ochranné pouzdro
přípojný závit DN 20
mosaz DR nekorodující

GROHE TALENTO / TALENTOFILL

Objednací číslo Barva Cena (€) bez DPH



19 952 000	Chrom	202,57
19 952 DC0	SuperSteel	283,61
19 952 GL0	Cool Sunrise	303,86
19 952 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	324,12
19 952 DA0	Warm Sunset	303,86
19 952 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	324,12
19 952 A00	Hard Graphite	303,86
19 952 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	324,12
19 952 2430	matte black	263,35
19 952 KF0	phantom black	283,61


Talentofill

Vanová napouštěcí, odtoková a přeřadová souprava
montážní set

součásti:

rozeta, přívodní díl, odtokovou zátku, montážní příslušenství
pro kombinaci s 28 990/28 991

povrchová úprava GROHE Long-Life

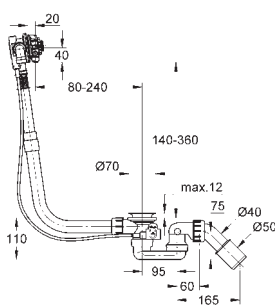

28 990 000	Chrom	221,34
28 990 DC0	SuperSteel	309,88
28 990 GL0	Cool Sunrise	332,00
28 990 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	354,14
28 990 DA0	Warm Sunset	332,00
28 990 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	354,14
28 990 A00	Hard Graphite	332,00
28 990 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	354,14

Talentofill

Vanová napouštěcí, odtoková a přeřadová souprava

pro normální koupací vany

bez montážních dílů

se zápachovou zátkou a odpadním kolénem 45°


bez přerušovače potrubí

vestavba dle DIN 1988

jen s přerušovačem potrubí

typ A2 (28 994)

nebo přípojovací set+E2652 Talentofill (28 995)

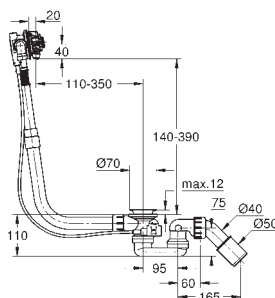

28 991 000	Chrom	307,00
------------	-------	--------

Talentofill

Vanová napouštěcí, odtoková a přeřadová souprava

pro tvarované vany

bez montážních dílů

se zápachovou zátkou a odpadním kolénem 45°


bez přerušovače potrubí

vestavba dle DIN 1988

jen s přerušovačem potrubí

typ A2 (28 994)

nebo přípojovací set+E2652 Talentofill (28 995)




28 993 000		69,55
------------	--	-------

Talentofill

Přípojná souprava, DN 20

s flexi hadicí 1,5 m

bez montážních dílů

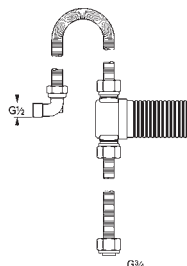

28 995 000		337,38
------------	--	--------

Talentofill

Přípojná souprava, DN 20

s podomítkovým přerušovačem potrubí

součásti:






- podomítkový přerušovač potrubí 28 994

(výr. model A2, DIN 1988, část IV)

3,5 m-flexi přípojné trubičky (2 dílné)

bez rozety (19 954)

GROHE
TALENTO / TALENTOFILL


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	19 954 000	Chrom	17,26
	Talentofill Rozeta pro přípojovací set 28 995 povrchová úprava GROHE Long-Life		
 	14 055 000		105,22
	Kombinace proti zpětnému toku (DIN-EN1717) retrofit set - ochrana proti zpětnému toku v kombinaci s integrovaným přívodním, odtokovým a odpadním systémem nahrazuje přerušovač potrubí vhodně pro 2cestné baterie v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, baterie SmartControl, Grohtherm termostaty a pákové baterie		
 	19 025 000	Chrom	70,61
	Talento Vypouštěcí a přepadová souprava montážní set rozeta, odtokovou zátku, montážní příslušenství pro kombinaci s Talento 28 939/28 943 povrchová úprava GROHE Long-Life		
 	28 939 000	Chrom	125,36
	Talento Vanová vypouštěcí a přepadová souprava pro normální vany a hluboké sprchové vaničky s bowdenovým táhlem bez montážních dílů zápachová uzávěrka odpadní koleno 45°		
 	28 943 000		164,94
	Talento Vanová vypouštěcí a přepadová souprava pro tvarované vany s bowdenovým táhlem bez montážních dílů zápachová uzávěrka odpadní koleno 45°		

GROHE SELECTION

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



41 027 000	Chrom	76,58
41 027 DC0	SuperSteel	107,22
41 027 GL0	Cool Sunrise	114,88
41 027 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	122,53
41 027 DA0	Warm Sunset	114,88
41 027 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	122,53
41 027 A00	Hard Graphite	114,88
41 027 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	122,53


Selection

Držák

Materiál: kov
pro dávkovač mýdla Selection (41 028 xx0/41 218 KF0) nebo sklenici Selection (41 029 000)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



41 217 KF0	phantom black	107,22
dtto, exkluzivně v kanálu Professional		

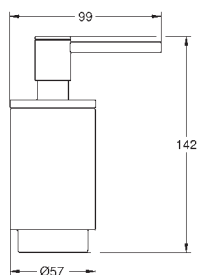

41 028 000	Chrom	76,58
41 028 DC0	SuperSteel	107,22
41 028 GL0	Cool Sunrise	114,88
41 028 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	122,53
41 028 DA0	Warm Sunset	114,88
41 028 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	122,53
41 028 A00	Hard Graphite	114,88
41 028 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	122,53


Selection

Dávkovač tekutého mýdla

materiál: sklo / kov
objem nádoby 120 ml
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



41 218 KF0	phantom black	107,22
dtto, exkluzivně v kanálu Professional		




41 029 000	Chrom	36,76
------------	-------	-------

Selection

Sklenička

materiál: sklo









41 035 000	Chrom	85,78
41 035 DC0	SuperSteel	120,08
41 035 GL0	Cool Sunrise	128,66
41 035 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	137,24
41 035 DA0	Warm Sunset	128,66
41 035 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	137,24
41 035 A00	Hard Graphite	128,66
41 035 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	137,24

Selection









Kroužek na ručníky / držák

Materiál: kov
vhodné pro Selection Talířek na mýdlo do sprchy (41 036) nebo Selection Sprchová vanička (41 037)
délka 200 mm
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



GROHE SELECTION

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	41 036 000	čiré sklo	49,02
	Selection Talířek na mýdlo do sprchy materiál: sklo pro použití s držákem na ručník (41 035)		
 	41 037 000		21,44
	Selection Sprchová vanička bez držáku materiál: plast pro použití s držákem na ručník (41 035)		
 	41 038 000 41 038 DC0 41 038 GL0 41 038 GN0 41 038 DA0 41 038 DL0 41 038 A00 41 038 AL0	Chrom SuperSteel Cool Sunrise kartáčovaný Cool Sunrise Warm Sunset kartáčovaný Warm Sunset Hard Graphite kartáčovaný Hard Graphite	101,09 141,53 151,63 161,75 151,63 161,75 151,63 161,75
	Selection Rohová sprchová vanička s držákem materiál: kov/plast skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life		
 	41 039 000 41 039 DC0 41 039 GL0 41 039 GN0 41 039 DA0 41 039 DL0 41 039 A00 41 039 AL0	Chrom SuperSteel Cool Sunrise kartáčovaný Cool Sunrise Warm Sunset kartáčovaný Warm Sunset Hard Graphite kartáčovaný Hard Graphite	27,58 38,60 41,35 44,11 41,35 44,11 41,35 44,11
	Selection Háček na koupací plášť Materiál: kov skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life		
 	 41 216 KF0	phantom black	38,60
	dtto, exkluzivně v kanálu Professional		
 	41 049 000 41 049 DC0 41 049 GL0 41 049 GN0 41 049 DA0 41 049 DL0 41 049 A00 41 049 AL0	Chrom SuperSteel Cool Sunrise kartáčovaný Cool Sunrise Warm Sunset kartáčovaný Warm Sunset Hard Graphite kartáčovaný Hard Graphite	45,95 64,33 68,93 73,52 68,93 73,52 68,93 73,52
	Selection Dvojitý háček na koupací plášť Materiál: kov skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life		

GROHE SELECTION

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	41 056 000	Chrom	122,53
	41 056 DC0	SuperSteel	171,55
	41 056 GL0	Cool Sunrise	183,80
	41 056 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	196,06
	41 056 DA0	Warm Sunset	183,80
	41 056 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	196,06
	41 056 A00	Hard Graphite	183,80
	41 056 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	196,06
		Selection Držák na osušky Materiál: kov délka 600 mm skryté upevnění k použití se skleněnou poličkou (41 057) povrchová úprava GROHE Long-Life	
		41 057 000	Chrom
		Selection Skleněná polička materiál: sklo vhodné pro použití s Držákem na osušky (41 056)	
	41 058 000	Chrom	159,30
	41 058 DC0	SuperSteel	223,02
	41 058 GL0	Cool Sunrise	238,94
	41 058 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	254,88
	41 058 DA0	Warm Sunset	238,94
	41 058 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	254,88
	41 058 A00	Hard Graphite	238,94
	41 058 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	254,88
		Selection Držák na osušky Materiál: kov délka: 800 mm skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life	
		41 059 000	Chrom
41 059 DC0		SuperSteel	235,88
41 059 GL0		Cool Sunrise	252,73
41 059 GN0		kartáčovaný Cool Sunrise	269,58
41 059 DA0		Warm Sunset	252,73
41 059 DL0		kartáčovaný Warm Sunset	269,58
41 059 A00		Hard Graphite	252,73
41 059 AL0		kartáčovaný Hard Graphite	269,58
		Selection Dvojitý držák na ručníky Materiál: kov hloubka: 411 mm (funkční hloubka: 360 mm) dvojitý skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life	

GROHE
SELECTION

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	41 063 000	Chrom	137,86
	41 063 DC0	SuperSteel	193,00
	41 063 GL0	Cool Sunrise	206,78
	41 063 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	220,56
	41 063 DA0	Warm Sunset	206,78
	41 063 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	220,56
	41 063 A00	Hard Graphite	206,78
	41 063 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	220,56

Selection**Držák na ručníky**

Materiál: kov

hloubka: 441 mm (funkční hloubka: 400 mm)

dvojitý

skryté upevnění



povrchová úprava **GROHE Long-Life**

41 219 KF0

phantom black

193,00

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

 	41 064 000	Chrom	94,97
	41 064 DC0	SuperSteel	132,95
	41 064 GL0	Cool Sunrise	142,45
	41 064 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	151,94
	41 064 DA0	Warm Sunset	142,45
	41 064 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	151,94
	41 064 A00	Hard Graphite	142,45
	41 064 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	151,94



Selection**Vanové madlo**

Materiál: kov

délka: 336 mm (funkční délka: 300 mm)

skryté upevnění

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

 	41 066 000	Chrom	336,97
	41 066 DC0	SuperSteel	471,77
	41 066 GL0	Cool Sunrise	505,46
	41 066 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	539,16
	41 066 DA0	Warm Sunset	505,46
	41 066 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	539,16
	41 066 A00	Hard Graphite	505,46
	41 066 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	539,16



Selection**Multi-věšák na ručníky**

Materiál: kov

délka 596 mm

skryté upevnění

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

 	41 067 000	Chrom	76,58
	41 067 DC0	SuperSteel	107,22
	41 067 GL0	Cool Sunrise	114,88
	41 067 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	122,53
	41 067 DA0	Warm Sunset	114,88
	41 067 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	122,53
	41 067 A00	Hard Graphite	114,88
	41 067 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	122,53

Selection**Zásobník na toaletní papír (2 role)**

Materiál: kov


nástěnná montáž

skryté upevnění

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE SELECTION

Objednávací číslo Barva Cena (€) bez DPH




41 068 000	Chrom	61,27
41 068 DC0	SuperSteel	85,78
41 068 GL0	Cool Sunrise	91,90
41 068 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	98,03
41 068 DA0	Warm Sunset	91,90
41 068 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	98,03
41 068 A00	Hard Graphite	91,90
41 068 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	98,03

Selection
Držák toaletního papíru
bez krytu
Materiál: kov
nástěnná montáž
skryté upevnění
povrchová úprava GROHE Long-Life




41 220 KF0	phantom black	85,78
------------	---------------	-------

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

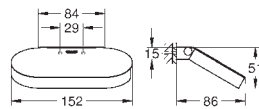

41 069 000	Chrom	122,53
41 069 DC0	SuperSteel	171,55
41 069 GL0	Cool Sunrise	183,80
41 069 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	196,06
41 069 DA0	Warm Sunset	183,80
41 069 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	196,06
41 069 A00	Hard Graphite	183,80
41 069 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	196,06

Selection
Držák toaletního papíru
s krytem
Materiál: kov
nástěnná montáž
skryté upevnění
povrchová úprava GROHE Long-Life

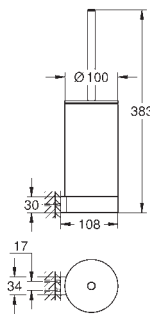

41 076 000	Chrom	153,17
41 076 DC0	SuperSteel	214,44
41 076 GL0	Cool Sunrise	229,75
41 076 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	245,08
41 076 DA0	Warm Sunset	229,75
41 076 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	245,08
41 076 A00	Hard Graphite	229,75
41 076 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	245,08

Selection
Souprava na čištění toalety
materiál: sklo / kov
nástěnná montáž
skryté upevnění
povrchová úprava GROHE Long-Life




41 215 KF0	phantom black	214,44
------------	---------------	--------

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

40 791 001	bílá	9,00
------------	------	------

Náhradní kartáč, hlavice

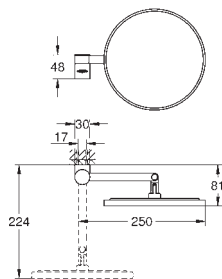

41 077 000	Chrom	229,75
41 077 DC0	SuperSteel	321,66
41 077 GL0	Cool Sunrise	344,63
41 077 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	367,61
41 077 DA0	Warm Sunset	344,63
41 077 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	367,61
41 077 A00	Hard Graphite	344,63
41 077 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	367,61

Selection
Kosmetické zrcátko
materiál: sklo / kov
bez osvětlení
zvětšení: 7x
skryté upevnění
povrchová úprava GROHE Long-Life



102279 KF0 0	phantom black	321,66
--------------	---------------	--------

dtto, exkluzivně v kanálu Professional







GROHE SELECTION CUBE

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 865 000	Chrom	64,80
	Selection Cube Držák Materiál: kov pro Selection Cube skleničku (40 783 000), Selection Cube misku na mýdlo (40 806 000) nebo Selection Cube dávkovač tekutého mýdla (40 805 000) skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life		
	 102275 KF0 0	phantom black dtto, exkluzivně v kanálu Professional	90,73
 	40 805 000	Chrom	81,01
	Selection Cube Dávkovač tekutého mýdla materiál: sklo / kov objem nádoby 300 ml hodí se do následujícího držáku: Selection Cube (40 865 000/102 275 KF00) GROHE Long-Life povrch		
	 102278 KF0 0	phantom black dtto, exkluzivně v kanálu Professional	113,41
 	40 806 000	matné sklo	54,00
	Selection Cube Miska na mýdlo materiál: sklo hodí se do následujícího držáku: Selection Cube (40 865 000/102 275 KF00)		
 	40 783 000	Chrom	43,20
	Selection Cube Sklenička materiál: sklo hodí se do následujícího držáku: Selection Cube (40 865 000/102 275 KF00)		
 	40 766 000	Chrom	91,81
	Selection Cube Držák na ručníky Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life povrch		
 	40 768 000	Chrom	259,22
	Selection Cube Dvojité držák ručníků Materiál: kov 2 nastavitelná ramena 400 mm skryté upevnění GROHE Long-Life povrch		
	 102280 KF0 0	phantom black dtto, exkluzivně v kanálu Professional	362,90

GROHE SELECTION CUBE

		Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		40 767 000 Selection Cube Držák na osušky 500 mm (funkční délka 459 mm) Materiál: kov skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life	Chrom	172,81
		40 804 000 Selection Cube Multi-věšák na ručníky Materiál: kov 600 mm (funkční délka 575 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life povrch	Chrom	486,04
		40 782 000 Selection Cube Háček na koupací plášť Materiál: kov skryté upevnění GROHE Long-Life povrch	Chrom	48,60
		 102273 KF0 0 phantom black dtto, exkluzivně v kanálu Professional		68,04
		40 807 000 Selection Cube Vanové madlo/držák na ručníky Materiál: kov 600 mm (funkční délka 548 mm) skryté upevnění GROHE Long-Life povrch	Chrom	270,02
		40 781 000 Selection Cube Držák toaletního papíru Materiál: kov skryté upevnění s krytem GROHE Long-Life povrch	Chrom	140,41
		 102272 KF0 0 phantom black dtto, exkluzivně v kanálu Professional		196,57
		40 784 000 Selection Cube Držák rezervního toaletního papíru Materiál: kov nástěnná montáž skryté upevnění GROHE Long-Life povrch	Chrom	64,80

GROHE SELECTION CUBE


	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 857 000 Selection Cube Souprava na čištění toalety materiál: sklo / kov nástěnná montáž skryté upevnění GROHE Long-Life povrch	Chrom	189,01
 	40 809 000 Selection Cube Drátěný mýdelník Materiál: kov pro rohovou montáž GROHE Long-Life povrch	Chrom	189,01
 	40 808 000 Selection Cube Kosmetické zrcátko materiál: sklo / kov nástěnná montáž skryté upevnění zvětšení: x 3 GROHE Long-Life povrch	Chrom	237,62

GROHE ESSENTIALS

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



40 369 001	Chrom	36,72
40 369 DC1	SuperSteel	51,41
40 369 GL1	Cool Sunrise	55,08
40 369 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	58,75
40 369 DA1	Warm Sunset	55,08
40 369 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	58,75
40 369 A01	Hard Graphite	55,08
40 369 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	58,75

Essentials Držák

Materiál: kov
pro skleničku (40 372 001)
misku na mýdlo (40 368 001) nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)
holding force: max. 5 kg
uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a
zamýšlené použití




102466 243 0

matte black

47,74

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

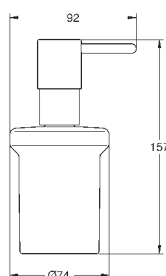

40 394 001	Chrom	30,05
40 394 DC1	SuperSteel	42,06
40 394 GL1	Cool Sunrise	45,07
40 394 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	48,07
40 394 DA1	Warm Sunset	45,07
40 394 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	48,07
40 394 A01	Hard Graphite	45,07
40 394 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	48,07

Essentials

Dávkovač tekutého mýdla

materiál: sklo / kov
objem nádoby 160 ml
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369 xx/1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
povrchová úprava **GROHE Long-Life**




102470 243 0

matte black

39,06

dtto, exkluzivně v kanálu Professional




40 368 001	čiré sklo	10,02
------------	-----------	-------

Essentials

Miska na mýdlo

materiál: sklo
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369 xx/1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




40 372 001	Chrom	12,11
------------	-------	-------

Essentials

Křišťálová sklenička

materiál: sklo
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369 xx/1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

Objednávací číslo Barva Cena (€) bez DPH



40 448 001 Chrom 68,08
40 448 DC1 SuperSteel 95,30

Essentials

Dávkovač tekutého mýdla s držákem

materiál: sklo / kov
objem nádoby 160 ml

součásti:

držák (40 369 001)
dávkovač (40 394 001)

skryté upevnění

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)

holding force: max. 5 kg

uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití



102257 243 0 matte black 88,50
dtto, exkluzivně v kanálu Professional



40 444 001 Chrom 46,74
40 444 DC1 SuperSteel 65,44

Essentials

Miska na mýdlo s držákem

materiál: sklo / kov

součásti:

držák (40 369 001)
miska (40 368 001)

skryté upevnění

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)

holding force: max. 5 kg

uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití

40 447 001 Chrom 45,49
40 447 DC1 SuperSteel 63,70

Essentials

Sklenička s držákem

materiál: sklo / kov

součásti:

držák (40 369 001)
sklenička (40 372 001)


skryté upevnění

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)

holding force: max. 5 kg

uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití



102256 243 0 matte black 59,15
dtto, exkluzivně v kanálu Professional



40 365 001 Chrom 36,72
40 365 DC1 SuperSteel 51,41
40 365 GL1 Cool Sunrise 55,08
40 365 GN1 kartáčovaný Cool Sunrise 58,75
40 365 DA1 Warm Sunset 55,08
40 365 DL1 kartáčovaný Warm Sunset 58,75
40 365 A01 Hard Graphite 55,08
40 365 AL1 kartáčovaný Hard Graphite 58,75

Essentials

Držák na ručníky

Materiál: kov

skryté upevnění

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)

holding force: max. 5 kg


uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití



102461 243 0 matte black 47,74
dtto, exkluzivně v kanálu Professional

GROHE ESSENTIALS

Objednací číslo Barva Cena (€) bez DPH



40 371 001	Chrom	65,10
40 371 DC1	SuperSteel	91,14
40 371 GL1	Cool Sunrise	97,64
40 371 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	104,16
40 371 DA1	Warm Sunset	97,64
40 371 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	104,16
40 371 A01	Hard Graphite	97,64
40 371 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	104,16


Essentials

Držák na ručníky

Materiál: kov
2 nastavitelná ramena
439 mm
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)



102467 243 0	matte black	84,62
dtto, exkluzivně v kanálu Professional		

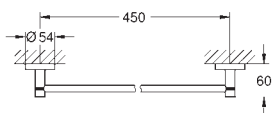


40 688 001	Chrom	53,41
40 688 DC1	SuperSteel	74,78
40 688 GL1	Cool Sunrise	80,12
40 688 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	85,46
40 688 DA1	Warm Sunset	80,12
40 688 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	85,46
40 688 A01	Hard Graphite	80,12
40 688 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	85,46

Essentials

Držák na osušky

Materiál: kov
504 mm (funkční délka 450 mm)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)
holding force: max. 10 kg
uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití

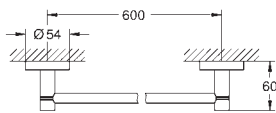

40 366 001	Chrom	58,43
40 366 DC1	SuperSteel	81,79
40 366 GL1	Cool Sunrise	87,64
40 366 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	93,48
40 366 DA1	Warm Sunset	87,64
40 366 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	93,48
40 366 A01	Hard Graphite	87,64
40 366 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	93,48

Essentials


Držák na osušky

Materiál: kov
654 mm (funkční délka 600 mm)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)
holding force: max. 10 kg
uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití



102251 243 0	matte black	75,95
dtto, exkluzivně v kanálu Professional		

Objednáací číslo Barva Cena (€) bez DPH

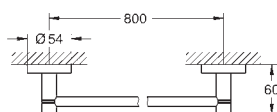


40 386 001	Chrom	73,44
40 386 DC1	SuperSteel	102,83
40 386 GL1	Cool Sunrise	110,17
40 386 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	117,52
40 386 DA1	Warm Sunset	110,17
40 386 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	117,52
40 386 A01	Hard Graphite	110,17
40 386 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	117,52

Essentials

Držák na osušky

Materiál: kov
854 mm (funkční délka 800 mm)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)
holding force: max. 10 kg
uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití

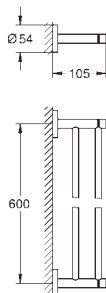

40 802 001	Chrom	100,15
40 802 DC1	SuperSteel	140,22
40 802 GL1	Cool Sunrise	150,23
40 802 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	160,25
40 802 DA1	Warm Sunset	150,23
40 802 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	160,25
40 802 A01	Hard Graphite	150,23
40 802 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	160,25



Essentials

Dvouramenný držák na ručníky

Materiál: kov
654 mm (funkční délka 600 mm)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)



102473 243 0	matte black	130,20
dtto, exkluzivně v kanálu Professional		

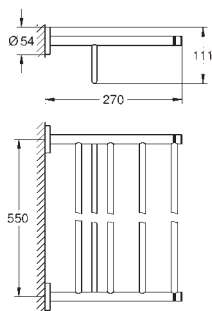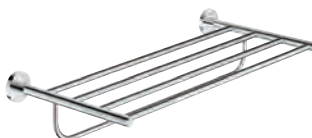


40 800 001	Chrom	196,40
40 800 DC1	SuperSteel	274,96
40 800 GL1	Cool Sunrise	294,60
40 800 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	314,24
40 800 DA1	Warm Sunset	294,60
40 800 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	314,24
40 800 A01	Hard Graphite	294,60
40 800 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	314,24

Essentials

Multi-věšák na ručníky

Materiál: kov
604 mm (funkční délka 550 mm)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)



40 364 001	Chrom	20,10
40 364 DC1	SuperSteel	28,14
40 364 GL1	Cool Sunrise	30,14
40 364 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	32,16
40 364 DA1	Warm Sunset	30,14
40 364 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	32,16
40 364 A01	Hard Graphite	30,14
40 364 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	32,16

Essentials








Háček na koupací plášť

Materiál: kov
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
(lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)
holding force: max. 5 kg
uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití



102460 243 0	matte black	26,12
dtto, exkluzivně v kanálu Professional		

GROHE ESSENTIALS

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		40 421 001	Chrom	58,43
		40 421 DC1	SuperSteel	81,79
		40 421 GL1	Cool Sunrise	87,64
		40 421 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	93,48
		40 421 DA1	Warm Sunset	87,64
		40 421 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	93,48
		40 421 A01	Hard Graphite	87,64
40 421 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	93,48		
		Essentials Vanové madlo Materiál: kov 349 mm (funkční délka 295 mm) skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)		
		102471 243 0	matte black	75,95
		dtto, exkluzivně v kanálu Professional		
		40 793 001	Chrom	83,46
		40 793 DC1	SuperSteel	116,84
		Essentials Vanové madlo Materiál: kov 507 mm (funkční délka 450 mm) skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)		
		40 794 001	Chrom	100,15
		40 794 DC1	SuperSteel	140,22
		Essentials Vanové madlo Materiál: kov 657 mm (funkční délka 600 mm) skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)		
		40 797 001	Chrom	260,40
		Essentials Vanové madlo Materiál: kov 737 x 997 mm (funkční délka 680 x 940 mm) skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)		
		40 799 001	Chrom	66,77
		40 799 DC1	SuperSteel	93,48
		Essentials Skleněná polička materiál: sklo / kov 530 mm (funkční délka 380 mm) skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť) holding force: max. 5 kg uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití		


GROHE
ESSENTIALS

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 689 001	Chrom	43,40
	40 689 DC1	SuperSteel	60,76
	40 689 GL1	Cool Sunrise	65,10
	40 689 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	69,44
	40 689 DA1	Warm Sunset	65,10
	40 689 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	69,44
	40 689 A01	Hard Graphite	65,10
	40 689 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	69,44
	Essentials Držák toaletního papíru Materiál: kov bez krytu skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepídko 40 915 000 je nutné objednat zvlášť) holding force: max. 5 kg uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití		
	102472 243 0	matte black	56,42
	dtto, exkluzivně v kanálu Professional		
 	40 367 001	Chrom	48,41
	40 367 DC1	SuperSteel	67,78
	40 367 GL1	Cool Sunrise	72,61
	40 367 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	77,45
	40 367 DA1	Warm Sunset	72,61
	40 367 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	77,45
	40 367 A01	Hard Graphite	72,61
	40 367 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	77,45
	Essentials Držák toaletního papíru Materiál: kov s krytem skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepídko 40 915 000 je nutné objednat zvlášť) holding force: max. 5 kg uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití		
	102465 243 0	matte black	62,93
	dtto, exkluzivně v kanálu Professional		
 	40 385 001	Chrom	36,72
	40 385 DC1	SuperSteel	51,41
	40 385 GL1	Cool Sunrise	55,08
	40 385 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	58,75
	40 385 DA1	Warm Sunset	55,08
	40 385 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	58,75
	40 385 A01	Hard Graphite	55,08
	40 385 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	58,75
	Essentials Držák rezervního toaletního papíru Materiál: kov nástěnná montáž skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepídko 40 915 000 je nutné objednat zvlášť) holding force: max. 5 kg uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití		
	102469 243 0	matte black	47,74
	dtto, exkluzivně v kanálu Professional		

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

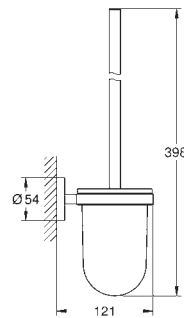

40 374 001	Chrom	60,10
40 374 DC1	SuperSteel	84,13
40 374 GL1	Cool Sunrise	90,14
40 374 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	96,14
40 374 DA1	Warm Sunset	90,14
40 374 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	96,14
40 374 A01	Hard Graphite	90,14
40 374 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	96,14

Essentials


Souprava na čištění toalety

materiál: sklo / kov
 nástěnná montáž
 skryté upevnění
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
 vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
 (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)
 holding force: max. 5 kg
 uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a
 zamýšlené použití



102468 243 0	matte black	78,12
dtto, exkluzivně v kanálu Professional		

40 791 001	bílá	9,00
Náhradní kartáč, hlavice		

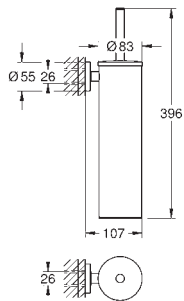


40 696 000	Chrom	118,44
40 696 GL0	Cool Sunrise	177,66
40 696 DC0	SuperSteel	165,82
40 696 DA0	Warm Sunset	177,66
40 696 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	189,50

Essentials

Souprava na čištění toalety

Materiál: kov
 nástěnná montáž
 skryté upevnění
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
 vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)
 černá hlavice kartáče
 vyjmutelná vnitřní plastová nádoba

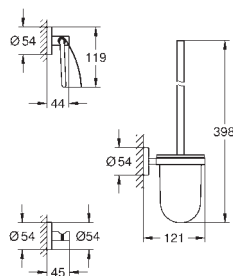


40 407 001	Chrom	115,74
40 407 DC1	SuperSteel	162,04

Essentials

Sada doplňků pro toaletu 3 v 1

materiál: sklo / kov
 součásti:
 Souprava na čištění toalety (40 374 001)
 háček na koupací plášť (40 364 001)
 Držák toaletního papíru (40 367 001)
 skryté upevnění
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
 vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
 (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)

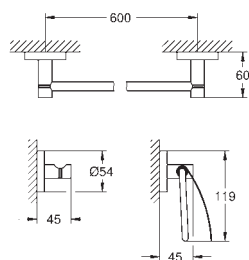








40 775 001	Chrom	114,24
40 775 DC1	SuperSteel	159,94

Essentials

Sada doplňků do koupelny 3 v 1

Materiál: kov
 součásti:
 držák na ručníky, 600 mm (40 366 001)
 háček na koupací plášť (40 364 001)
 Držák toaletního papíru (40 367 001)
 skryté upevnění
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
 vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení
 (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)

GROHE
ESSENTIALS



	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	40 776 001	Chrom	147,29
	Essentials Sada doplňků do koupelny 4 v 1 Materiál: kov součásti: kruhový držák na ručníky háček na koupací plášť (40 364 001) Držák toaletního papíru (40 367 001) držák na ručníky, 600 mm (40 366 001) skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepídko 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		
	40 846 001	Chrom	178,94
	Essentials Sada doplňků do koupelny 4 v 1 Materiál: kov součásti: dávkovač tekutého mýdla s držákem (40 448 001) sklenička s držákem (40 447 001) držák na ručníky, dvouramenný (40 371 001) háček na koupací plášť (40 364 001) skryté upevnění GROHE Long-Life povrch vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepídko 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		
	40 344 001	Chrom	186,23
	Essentials Sada doplňků do koupelny 5 v 1 materiál: sklo / kov součásti: kruhový držák na ručníky držák na ručníky, 600 mm (40 366 001) háček na koupací plášť (40 364 001) držák toaletního papíru s krytem (40 367 001) mýdelník s držákem (40 444 001) skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepídko 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)		
	40 915 000		9,32
	Lepidlo obsahuje stříkačku s lepidlem a adaptérem pro nástěnnou montážní desku Doba schnutí 24 hodin jedno balení je potřeba na jeden držák na zeď - platí pro držáky osušek vhodné pro obklady, mramor, kámen, sklo, beton, dřevo, plast a kov není vhodné pro tapety, omítky a nátěry Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/		

GROHE ESSENTIALS CUBE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




40 508 001
40 508 DC1
40 508 AL1

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

48,44
67,81
77,51

**Essentials Cube
Držák**

Materiál: kov
pro skleničku (40 372 001)
misku na mýdlo (40 368 001) nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

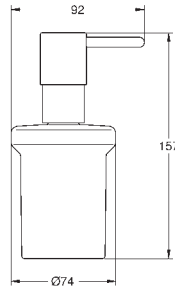


40 394 001
40 394 DC1
40 394 AL1

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

30,05
42,06
48,07

**Essentials
Dávkovač tekutého mýdla**

materiál: sklo / kov
objem nádoby 160 ml
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369 xx/1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
povrchová úprava **GROHE Long-Life**




40 368 001

čiré sklo

10,02

**Essentials
Miska na mýdlo**

materiál: sklo
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369 xx/1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




40 372 001

Chrom

12,11

**Essentials
Křišťálová sklenička**

materiál: sklo
je kompatibilní s následujícími držáky
Essentials (40 369 xx/1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
BauCosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




40 756 001

Chrom

78,49

**Essentials Cube
Dávkovač tekutého mýdla s držákem**

materiál: sklo / kov
objem nádoby 160 ml
součásti:
držák (40 508 001)
dávkovač (40 394 001)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



40 755 001













Chrom

58,45

**Essentials Cube
Sklenička s držákem**

materiál: sklo / kov
součásti:
držák (40 508 001)
sklenička (40 372 001)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE ESSENTIALS CUBE


	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 754 001 Essentials Cube Miska na mýdlo s držákem materiál: sklo / kov součásti: držák (40 508 001) miska (40 368 001) skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life	Chrom	58,96
 	40 510 001 40 510 DC1 40 510 AL1 Essentials Cube Držák na ručníky Materiál: kov skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life	Chrom SuperSteel kartáčovaný Hard Graphite	66,77 93,48 106,84
 	40 624 001 40 624 DC1 40 624 AL1 Essentials Cube Držák na ručníky Materiál: kov 2 nastavitelná ramena 439 mm skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life	Chrom SuperSteel kartáčovaný Hard Graphite	93,74 131,24 149,99
 	40 509 001 40 509 DC1 40 509 AL1 Essentials Cube Držák na osušky Materiál: kov 600 mm (funkční délka 558 mm) skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life	Chrom SuperSteel kartáčovaný Hard Graphite	74,18 103,85 118,69
 	40 512 001 40 512 DC1 40 512 AL1 Essentials Cube Multi-věšák na ručníky Materiál: kov 600 mm (funkční délka 558 mm) skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life	Chrom SuperSteel kartáčovaný Hard Graphite	243,71 341,18 389,93
 	40 511 001 40 511 DC1 40 511 AL1 Essentials Cube Háček na koupací plášť Materiál: kov skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life	Chrom SuperSteel kartáčovaný Hard Graphite	28,14 39,40 45,02

GROHE ESSENTIALS CUBE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

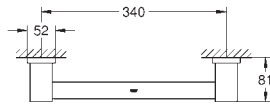


40 514 001
40 514 DC1
40 514 AL1

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

100,15
140,22
160,25

Essentials Cube
Vanové madlo
Materiál: kov
392 mm (funkční délka 340 mm)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

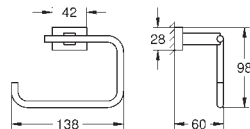


40 507 001
40 507 DC1
40 507 AL1

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

56,09
78,52
89,74

Essentials Cube
Držák toaletního papíru
Materiál: kov
bez krytu
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**




40 623 001
40 623 DC1
40 623 AL1

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite

46,87
65,62
75,00

Essentials Cube
Držák rezervního toaletního papíru
Materiál: kov
nástěnná montáž
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

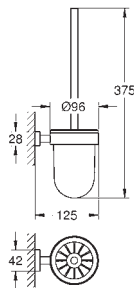

40 513 001
40 513 DC1
40 513 AL1

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Hard Graphite


96,95
135,73
155,11

Essentials Cube
Souprava na čištění toalety
materiál: sklo / kov
nástěnná montáž
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

40 791 001
Náhradní kartáč, hlavice

bílá

9,00



40 757 001

Chrom

163,04

Essentials Cube
Sada doplňků pro toaletu 3 v 1
materiál: sklo / kov
součástí:
Háček na koupací plášť (40 511 001)
Držák toaletního papíru
Souprava na čištění toalety (40 513 001)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE ESSENTIALS CUBE

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

40 777 001

Chrom

142,58

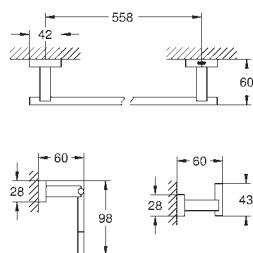

Essentials Cube
Sada doplňků do koupelny 3 v 1

Materiál: kov

součásti:

Háček na koupací plášť (40 511 001)

Držák toaletního papíru

Držák na ručníky, 558 mm (40 509 001)



skryté upevnění

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

40 778 001

Chrom

202,68

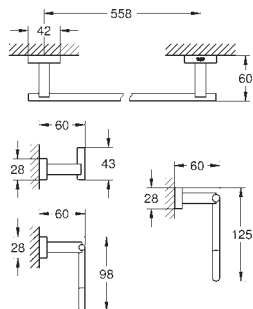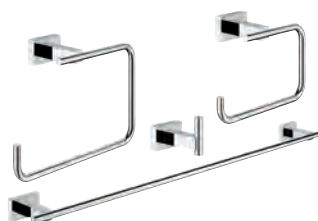

Essentials Cube
Sada doplňků do koupelny 4 v 1

Materiál: kov

součásti:

Háček na koupací plášť (40 511 001)

Kruhový držák na ručníky (40 510 001)










Držák toaletního papíru

Držák na ručníky, 558 mm (40 509 001)









skryté upevnění

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 585 001	Chrom	28,80
BauCosmopolitan Držák Materiál: kov pro skleničku (40 372 001), misku na mýdlo (40 368 001) nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001) skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť)			
 	40 394 001	Chrom	30,05
Essentials Dávkovač tekutého mýdla materiál: sklo / kov objem nádoby 160 ml je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx/1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) povrchová úprava GROHE Long-Life			
 	40 368 001	čiré sklo	10,02
Essentials Miska na mýdlo materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx/1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 372 001	Chrom	12,11
Essentials Křišťálová sklenička materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx/1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 460 001	Chrom	28,80
BauCosmopolitan Držák na ručníky Materiál: kov skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť) holding force: max. 5 kg uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití			
 	40 459 001	Chrom	41,89
BauCosmopolitan Držák na osušky Materiál: kov 522 mm (funkční délka 430 mm) skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť) holding force: max. 10 kg uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití			

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 462 001	Chrom	153,96
	BauCosmopolitan Multi-věšák na ručníky Materiál: kov 564 mm (funkční délka 510 mm) skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)		
 	40 461 001	Chrom	17,68
	BauCosmopolitan Háček na koupací plášť Materiál: kov skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť) holding force: max. 5 kg uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití		
 	40 457 001	Chrom	36,34
	BauCosmopolitan Držák toaletního papíru Materiál: kov bez krytu skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť) holding force: max. 5 kg uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití		
 	40 463 001	Chrom	47,14
	BauCosmopolitan Souprava na čištění toalety materiál: sklo / kov nástěnná montáž skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky) a lepení (lepidlo 40 915 000 je nutné objednat zvlášť) holding force: max. 5 kg uvedená přídržná síla platí pouze pro statické (pomalu působící) zatížení a zamýšlené použití		
 	40 791 001	bílá	9,00
	Náhradní kartáč, hlavice		
 	40 663 001	Chrom	81,83
	BauCosmopolitan Drátěný mýdelník Materiál: kov pro rohovou montáž velký vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)		

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

40 664 001

Chrom

65,46



BauCosmopolitan Drátěný mýdelník

Materiál: kov
pro rohovou montáž
malý
vhodné pro šroubování (obsahuje šrouby a hmoždinky)

40 915 000

9,32



Lepidlo

obsahuje stříkačku s lepidlem a adaptérem pro nástěnnou montážní desku
Doba schnutí 24 hodin

jedno balení je potřeba na jeden držák na zeď - platí pro držáky osušek
vhodné pro obklady, mramor, kámen, sklo, beton, dřevo, plast a kov
není vhodné pro tapety, omítky a nátěry

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné
látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC



	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 652 001	Chrom	36,72
	Essentials Authentic Držák Materiál: kov pro skleničku (40 372 001), misku na mýdlo (40 368 001) nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001) skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life		
 	40 394 001	Chrom	30,05
	Essentials Dávkovač tekutého mýdla materiál: sklo / kov objem nádoby 160 ml je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx/1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) povrchová úprava GROHE Long-Life		
 	40 368 001	čiré sklo	10,02
	Essentials Miska na mýdlo materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx/1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	40 372 001	Chrom	12,11
	Essentials Křišťálová sklenička materiál: sklo je kompatibilní s následujícími držáky Essentials (40 369 xx/1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508) BauCosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	40 655 001	Chrom	36,72
	Essentials Authentic Držák na ručníky Materiál: kov skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life		
 	40 653 001	Chrom	58,43
	Essentials Authentic Držák na osušky Materiál: kov 626 mm (funkční délka 582 mm) skryté upevnění povrchová úprava GROHE Long-Life		

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

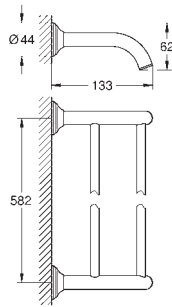


40 654 001

Chrom

100,15

Essentials Authentic
Dvouramenný držák na ručníky
Materiál: kov
626 mm (funkční délka 582 mm)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

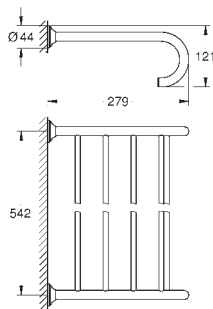


40 660 001

Chrom

196,42

Essentials Authentic
Multi-věšák na ručníky
Materiál: kov
586 mm (funkční délka 542 mm)
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**




40 656 001

Chrom

20,10

Essentials Authentic
Háček na koupací plášť
Materiál: kov
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**




40 657 001

Chrom

43,40

Essentials Authentic
Držák toaletního papíru
Materiál: kov
bez krytu
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

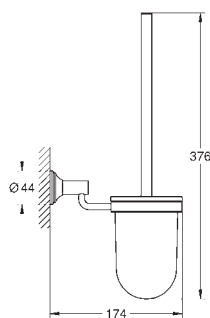

40 658 001

Chrom

60,10

Essentials Authentic
Souprava na čištění toalety
materiál: sklo / kov
nástěnná montáž
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

40 791 001

bílá

9,00

Náhradní kartáč, hlavice

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

Objednáací číslo



Barva

Cena (€) bez
DPH

40 659 001

Chrom

65,46

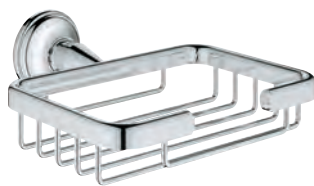**Essentials Authentic**
Rohová polička, maláMateriál: kov
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE





OBSAH

Grotherm SmartControl	282
Grotherm termostatické baterie se dvěma ovladači	296
Grotherm 2000	304
Grotherm Cube	307
Grotherm 1000 Cosmopolitan	310
Grotherm 1000	311
Grotherm 1000 Performance	314
Grotherm 800 Cosmopolitan	317
Grotherm 800	319
Grotherm 500	322

BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKA

Vyvarujte se popálení

V zájmu relaxačního a komfortního sprchování bez rizika popálení společnost GROHE doporučuje použití termostatické baterie. V některých prostředích (nemocnice nebo školy) je vysoce důležité, aby šlo teplotu tekoucí vody omezit maximálně na 43 °C. Termostatické baterie Grotherm pro sprchové kouty i vany jsou vybaveny příslušnou technologií, která takové omezení snadno umožňuje.

V případě obzvláště choulostivých prostředí, jako jsou školky nebo domy s pečovatelskou službou, je doporučeno, aby teplota ve sprše nepřekročila 38 °C. V takových případech doporučujeme použití baterie Grotherm Special, která je navíc vybavena speciální, ergonomickou rukojetí pro lepší uchopení a možností termální desinfekce.

Je třeba rovněž vzít v úvahu platné standardy a nařízení (např. EN 806-2) vztahující se ke kvalitě pitné vody.

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

29 123 000	Chrom	574,76
29 123 DC0	SuperSteel	804,67
29 123 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	919,63
29 123 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	919,63
29 123 A00	Hard Graphite	862,15
29 123 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	919,63

Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C



Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min

výstup B/C = 29 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

29 124 000	Chrom	625,86
29 124 DC0	SuperSteel	876,20
29 124 GL0	Cool Sunrise	938,78
29 124 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	1 001,38
29 124 DA0	Warm Sunset	938,78
29 124 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	1 001,38
29 124 A00	Hard Graphite	938,78
29 124 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 001,38

Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot



výstupy mohou být spuštěny současně bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup B = 24 l/min

výstup C = 26 l/min

výstup B+C = 29 l/min



102166 KF0 0

phantom black

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

876,20



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

29 125 000

Chrom

751,03

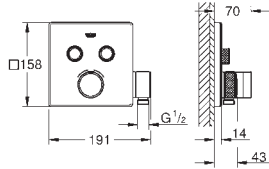

Grotherm SmartControl

Termostat s podomítkovou instalací s dvěma ventily a integrovaným držákem na sprchu

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudy

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

integrovaná sprchová přípojka DN 15

bez podomítkového tělesa

objem průtoku:

výstup B = 24 l/min

ruční sprcha = 12 l/min

výstup B + ruční sprcha = 27 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

29 126 000

Chrom

676,94

29 126 DC0

SuperSteel

947,72

29 126 MS0

Satin Steel

1 015,43

29 126 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

1 083,12

29 126 DA0

Warm Sunset

1 015,43

29 126 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

1 083,12

29 126 A00

Hard Graphite

1 015,43

29 126 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

1 083,12

29 126 MG0

Satin Graphite

1 015,43

Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudy

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:


výstup A = 23 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 23 l/min

výstup A + B = 33 l/min

výstup A + B + C = 36 l/min

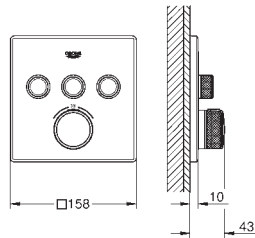

102167 KF0 0

phantom black

947,72

dtto, exkluzivně v kanálu Professional



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

29 127 000	Chrom	413,06
29 127 DC0	SuperSteel	578,29
29 127 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	660,91
29 127 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	660,91
29 127 A00	Hard Graphite	619,60
29 127 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	660,91

Grohtherm SmartControl

Krytka trojitého ovladače průtoku

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s
těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

10 mm tenká krycí deska

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:


výstup D = 28 l/min

výstup E = 28 l/min

výstup A = 28 l/min

výstup D+E+A = 65 l/min

volitelný omezovač průtoku (CALGreen kompatibilita)

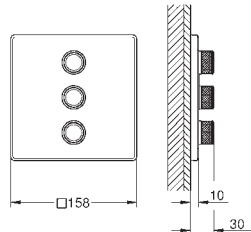

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

29 153 LS0

měsíční bílá

740,81

Grohtherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s
těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE Long-Life povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot


krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min

výstup B/C = 29 l/min

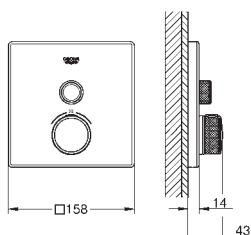

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

29 156 LS0

měsíční bílá

791,90

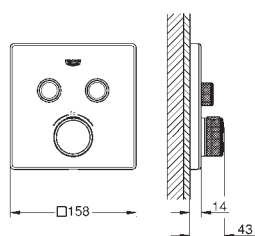

Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE Long-Life povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudy od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup B = 24 l/min

výstup C = 26 l/min

výstup B+C = 29 l/min



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

29 157 LS0

měsíční bílá

842,99

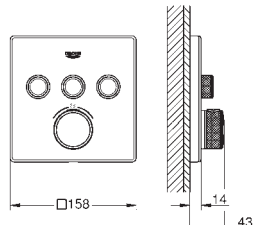

Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE Long-Life povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudy od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A = 23 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 23 l/min

výstup A + B = 33 l/min

výstup A + B + C = 36 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

29 158 LS0

měsíční bílá

522,66

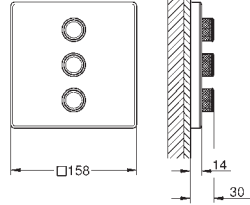

Grotherm SmartControl

Krytka trojitého ovladače průtoku

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

10 mm tenká krycí deska

GROHE Long-Life povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

výstupy mohou být spuštěny současně

krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup D = 28 l/min

výstup E = 28 l/min

výstup A = 28 l/min

výstup D+E+A = 65 l/min

volitelný omezovač průtoku (CALGreen kompatibilita)



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

29 118 000

Chrom

574,76

29 118 DC0

SuperSteel

804,67

29 118 GL0

Cool Sunrise

862,15

29 118 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

919,63

29 118 DA0

Warm Sunset

862,15

29 118 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

919,63

29 118 A00


Hard Graphite

862,15

29 118 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

919,63

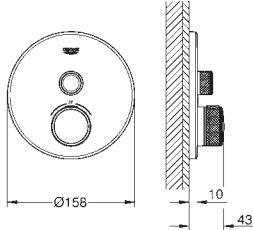

Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min

výstup B/C = 29 l/min




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
29 119 000	Chrom	625,86
29 119 DC0	SuperSteel	876,20
29 119 GL0	Cool Sunrise	938,78
29 119 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	1 001,38
29 119 DA0	Warm Sunset	938,78
29 119 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	1 001,38
29 119 A00	Hard Graphite	938,78
29 119 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 001,38

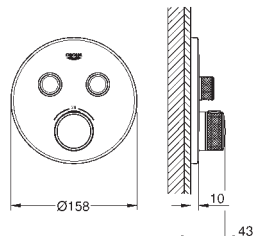

Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup B = 24 l/min

výstup C = 26 l/min

výstup B+C = 29 l/min



29 507 KF0

phantom black

876,20

dtto, Phantom Black, výhradně pro kolekci Professional



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

29 120 000

Chrom

751,03

Grotherm SmartControl

Termostat s podomítkovou instalací s dvěma

ventily a integrovaným držákem na sprchu

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

integrovaná sprchová přípojka DN 15


bez podomítkového tělesa

objem průtoku:

výstup B = 24 l/min

ruční sprcha = 12 l/min

výstup B + ruční sprcha = 27 l/min

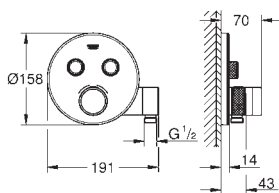

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

29 121 000	Chrom	676,94
29 121 DC0	SuperSteel	947,72
29 121 MS0	Satin Steel	1 015,43
29 121 GL0	Cool Sunrise	1 015,43
29 121 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	1 083,12
29 121 DA0	Warm Sunset	1 015,43
29 121 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	1 083,12
29 121 A00	Hard Graphite	1 015,43
29 121 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 083,12
29 121 MG0	Satin Graphite	1 015,43

Grohtherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa

průtok:


výstup A = 23 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 23 l/min

výstup A + B = 33 l/min

výstup A + B + C = 36 l/min

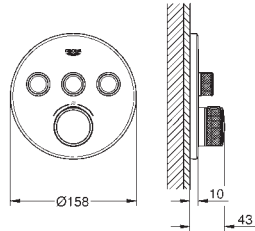

29 508 KF0

phantom black

947,72

dtto, Phantom Black, výhradně pro kolekci Professional



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

29 122 000	Chrom	413,06
29 122 DC0	SuperSteel	578,29
29 122 GL0	Cool Sunrise	619,60
29 122 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	660,91
29 122 DA0	Warm Sunset	619,60
29 122 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	660,91
29 122 A00	Hard Graphite	619,60
29 122 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	660,91

Grohtherm SmartControl

Krytka trojitého ovladače průtoku

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

10 mm tenká krycí deska

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

výstupy mohou být spuštěny současně

bez podomítkového tělesa


průtok:

výstup D = 28 l/min

výstup E = 28 l/min

výstup A = 28 l/min

výstup D+E+A = 65 l/min

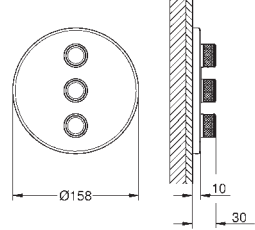

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednávací číslo

Barva



Cena (€) bez
DPH

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

29 150 LS0

měsíční bílá

740,81



Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE Long-Life povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min

výstup B/C = 29 l/min



35 604 000



81,37

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

29 151 LS0

měsíční bílá

791,90



Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE Long-Life povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup B = 24 l/min

výstup C = 26 l/min

výstup B+C = 29 l/min



35 604 000



81,37

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

29 904 LS0

měsíční bílá

842,99



Grotherm SmartControl

Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

GROHE Long-Life povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

výstupy mohou být spuštěny současně

krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:

výstup A = 23 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 23 l/min

výstup A + B = 33 l/min

výstup A + B + C = 36 l/min



35 604 000

81,37

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

29 152 LS0

měsíční bílá

522,66

Grohterm SmartControl

Krytka trojitého ovladače průtoku

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

kovová rozeta s **GROHE FastFixation** (krytá rozeta s

těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°

10 mm tenká krycí deska

GROHE Long-Life povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

výstupy mohou být spuštěny současně

krytka v provedení měsíční bílá

bez podomítkového tělesa

průtok:


výstup D = 28 l/min

výstup E = 28 l/min

výstup A = 28 l/min

výstup D+E+A = 65 l/min

volitelný omezovač průtoku (CALGreen kompatibilita)

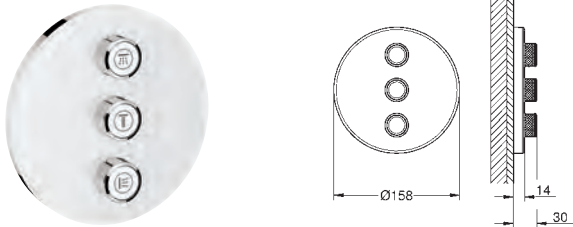

35 604 000

81,37

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso



34 865 000

Chrom

1 311,67

34 865 KF0

phantom black

1 836,34

Grohterm SmartControl

Podomítkový sprchový systém s Rainshower Mono 310 Cube

součástí:

podomítková termostatická baterie se 2 ventily a integrovaným držákem sprchy (29 125)

GROHE Rapido SmartBox univerzální podomítkové těleso, 1/2" (35 604)


souprava hlavové sprchy Rainshower Mono 310 Cube (26 563) včetně

horizontálního sprchového ramene 422 mm (26 145)

Rainshower 130 SmartActive Cube ruční sprcha (26 550)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční a hlavovou sprchu

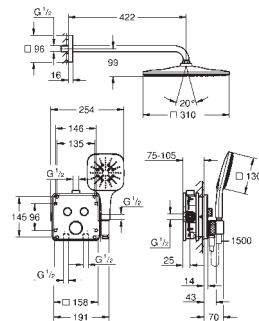

34 864 000

Chrom

1 585,02

34 864 DC0

SuperSteel

2 219,02

34 864 GL0

Cool Sunrise

2 377,52

34 864 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

2 536,02

34 864 DA0

Warm Sunset

2 377,52

34 864 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

2 536,02

34 864 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

2 536,02

Grohterm SmartControl

Podomítkový sprchový systém s Rainshower SmartActive 310 Cube

součástí:

podomítková termostatická baterie se 3 ventily (29 126)

GROHE Rapido SmartBox univerzální podomítkové těleso, 1/2" (35 604)

sprchová hlavice Rainshower SmartActive 310 Cube 2 režimy proudu

(26 479) včetně vodorovného sprchového ramene 430 mm a montážního tělesa

hlavové sprchy (26 483)


Rainshower SmartActive 310 Cube souprava s hlavovou sprchou, 3 režimy

proudu

sprchový odtokový oblouk 1/2" s držákem (26 659)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm

volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční sprchu

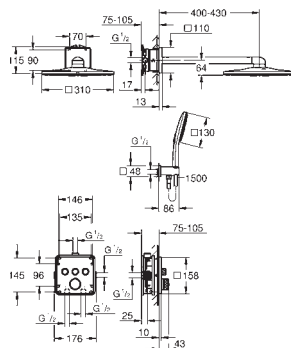



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL



Objednací číslo



Barva



Cena (€) bez
DPH

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

		<p>34 867 000</p> <p>Grotherm SmartControl Podomítkový sprchový systém s Euphoria 260</p> <p>součásti: podomítková termostatická baterie se 2 ventily a integrovaným držákem sprchy (29 120) GROHE Rapido SmartBox univerzální podomítkové těleso, 1/2" (35 604) Euphoria 260 hlavový sprchový set se 3 proudy (26 458) včetně sprchového ramínka 380 mm (28 361) Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367) Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364) volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční a hlavovou sprchu</p>	<p>Chrom</p> <p>1 113,46</p>
---	---	---	--

		<p>34 866 000</p> <p>Grotherm SmartControl Podomítkový sprchový systém s Rainshower Mono 310</p> <p>součásti: podomítková termostatická baterie se 2 ventily a integrovaným držákem sprchy (29 120) GROHE Rapido SmartBox univerzální podomítkové těleso, 1/2" (35 604) Rainshower Mono 310 (26 557) včetně horizontálního sprchového ramene 422 mm (26 146) Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 544) Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364) volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční a hlavovou sprchu</p>	<p>Chrom</p> <p>1 311,67</p>
--	--	---	--

		<p>34 863 000</p> <p>Chrom</p> <p>1 585,02</p> <p>34 863 DC0</p> <p>SuperSteel</p> <p>2 219,02</p> <p>34 863 GL0</p> <p>Cool Sunrise</p> <p>2 377,52</p> <p>34 863 GN0</p> <p>kartáčovaný Cool Sunrise</p> <p>2 536,02</p> <p>34 863 DA0</p> <p>Warm Sunset</p> <p>2 377,52</p> <p>34 863 DL0</p> <p>kartáčovaný Warm Sunset</p> <p>2 536,02</p> <p>34 863 AL0</p> <p>kartáčovaný Hard Graphite</p> <p>2 536,02</p> <p>34 863 KF0</p> <p>phantom black</p> <p>2 219,02</p> <p>Grotherm SmartControl Podomítkový sprchový systém s Rainshower SmartActive 310</p> <p>součásti: podomítková termostatická baterie se 3 ventily (29 121) GROHE Rapido SmartBox univerzální podomítkové těleso, 1/2" (35 604) Rainshower SmartActive 310 souprava s hlavovou sprchou, 2 režimy proudu (26 475) včetně vodorovného sprchového ramene 430 mm a montážního tělesa hlavové sprchy (26 483) Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha 3 režimy proudu odtokový oblouk 1/2" s držákem (26 658) Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční sprchu</p>	<p>Chrom</p> <p>1 585,02</p>
---	---	---	--

		<p>34 742 000</p> <p>Grotherm SmartControl Sprchový set</p> <p>součásti: podomítková termostatická baterie se dvěma ventily a zabudovaným držákem na ruční sprchu Grotherm SmartControl instalační set (29 125 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Rainshower F-series 10" hlavová sprcha (26 070 000) včetně sprchového ramínka 286 mm ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000) Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)</p>	<p>Chrom</p> <p>1 476,71</p>
---	---	--	--

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

		<p>34 804 000</p>	<p>Chrom</p>	<p>1 664,44</p>
		<p>34 706 000</p>	<p>Chrom</p>	<p>1 664,44</p>
		<p>34 743 000</p>	<p>Chrom</p>	<p>1 376,32</p>
		<p>34 744 000</p>	<p>Chrom</p>	<p>1 158,77</p>
		<p>34 705 000</p>	<p>Chrom</p>	<p>1 674,01</p>


GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

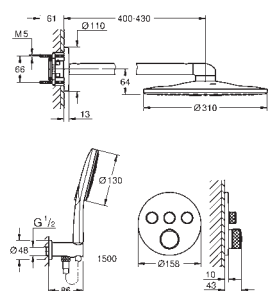

103997 000 0

Chrom


1 389,38

Grohtherm SmartControl

Podomítkový sprchový systém s Rainshower SmartActive 310

součástí:

podomítková termostatická baterie se 3 ventily (29 121)
Rainshower SmartActive 310 souprava hlavové sprchy, 2 režimy proudu (26 475)
včetně vodorovného sprchového ramene 430 mm
Ruční sprcha Rainshower SmartActive 130, 3 režimy proudu (26 574)
odtokový oblouk 1/2" s držákem (26 658)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční sprchu
vyžaduje univerzální montážní těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604) a
hlavovou sprchu 9,5 l/min (26 483), objednejte prosím zvlášť
hodí se ke sprchovému rámu GROHE Rapido Duo (103 994 9990)
exkluzivně v kanálu Professional

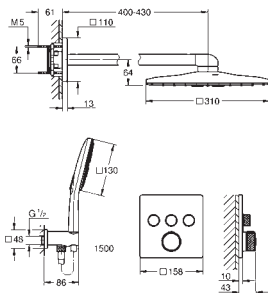

103998 000 0

Chrom

1 389,38

Grohtherm SmartControl

Podomítkový sprchový systém s Rainshower SmartActive 310 Cube

součástí:

podomítková termostatická baterie se 3 ventily (29 126)
Rainshower SmartActive 310 Cube souprava hlavové sprchy, 2 režimy proudu (26 479)
včetně vodorovného sprchového ramene 430 mm
Ruční sprcha Rainshower SmartActive 130 Cube, 3 režimy proudu (26 582)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s držákem (26 659)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
vyžaduje univerzální montážní těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604) a
hlavovou sprchu 9,5 l/min (26 483), objednejte prosím zvlášť
hodí se ke sprchovému rámu GROHE Rapido Duo (103 994 9990)
exkluzivně v kanálu Professional



14 077 XH0

Frosted Granite - matný granit

31,00

SmartControl

Svrchní krytky

součástí:

9 krytek se 6 rozdílnými symboly
Vhodné pro Grohtherm SmartControl a SmartControl sprchové systémy

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

34 719 000

Chrom

423,10

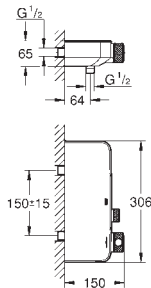

Grotherm SmartControl

Termostatická sprchová baterie, DN 15
nástěnná montáž

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskováným termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

integrovaná příhrádka GROHE EasyReach

výstup sprchy dole DN 15

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody



102169 KF0 0

phantom black


592,33

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

34 718 000

Chrom

464,93

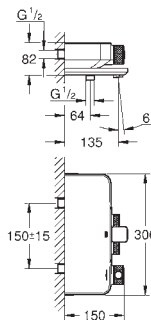

Grotherm SmartControl

Termostatická vanová baterie, DN 15
nástěnná montáž

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskováným termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

integrovaná příhrádka GROHE EasyReach

výstup sprchy dole DN 15

vanová vpust s perlátorem

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody



102168 KF0 0

phantom black


650,89

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

34 721 000

Chrom

549,58

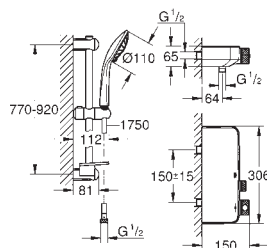

Grotherm SmartControl

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
součástí:


Grotherm SmartControl termostatická sprchová baterie (34 719 000)

Euphoria 110 masážní sprchová souprava, 900 mm (27 226 001)

34 720 000

Chrom

542,62

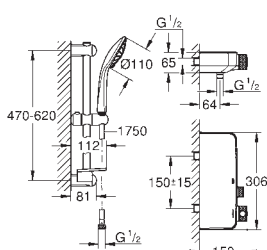

Grotherm SmartControl

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
součástí:

Grotherm SmartControl termostatická sprchová baterie (34 719 000)

Euphoria 110 masážní sprchová souprava, 600 mm (27 231 001)

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

26 449 000

163,64

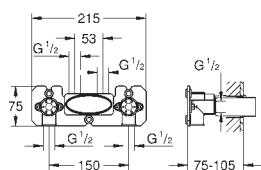

Podomítkové těleso pro nástěnné kombinace/varianty
nástěnná montáž
dva výstupy DN 15
instalační hloubka 75 - 105 mm
vyplachovací přípojka
obsahuje materiál pro utěsnění ke stěně
montážní šablona

14 079 XH0

Frosted Granite - matný granit

21,70



SmartControl
Svrchní krytky

součásti:

3 krytky s rozdílnými symboly
vhodné pro Euphoria SmartControl sprchové systémy

GROHE GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Objednací číslo



Barva

Cena (€) bez
DPH

24 078 000

Chrom

429,68



Grotherm

Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánekem

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

keramický uzavírací ventil, 120°

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



102215 243 0

matte black

558,59

dtto, Matte Black, výhradně pro kolekci Professional



35 604 000



81,37

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 079 000

Chrom

478,97



Grotherm

Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánekem

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



102209 243 0

matte black

622,67

dtto, exkluzivně v kanálu Professional



35 604 000



81,37

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 080 000

Chrom

478,97



Grotherm

Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánekem

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



102211 243 0

matte black

622,67

dtto, exkluzivně v kanálu Professional



35 604 000

81,37

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH


TERMOSTATICKÉ
BATERIE



34 870 000

Chrom

1 087,12

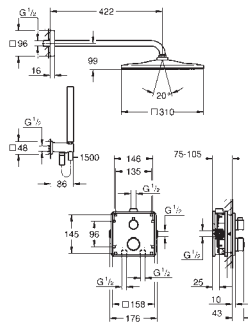

Grotherm

Podomítkový sprchový systém s Rainshower Mono 310 Cube

součástí:

concealed thermostatic shower mixer for 2 outlets with integrated shut off/diverter valve (24 079)

GROHE Rapido SmartBox univerzální podomítkové těleso, 1/2" (35 604)

souprava hlavové sprchy Rainshower Mono 310 Cube (26 563) včetně

horizontálního sprchového ramene 422 mm (26 145)

Euphoria Cube Stick ruční sprcha, 1 proud (27 698)

sprchový odtokový oblouk 1/2" s držákem (26 659)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)


volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční a hlavovou sprchu



34 871 000

Chrom

838,99

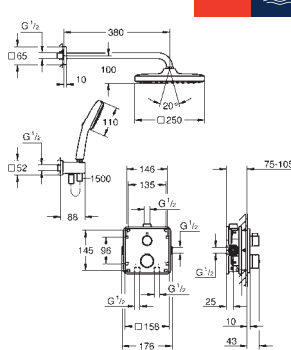

Grotherm

Podomítkový sprchový systém s Tempesta 250 Cube

součástí:

concealed thermostatic shower mixer for 2 outlets with integrated shut off/diverter valve (24 079)

GROHE Rapido SmartBox univerzální podomítkové těleso, 1/2" (35 604)

Tempesta 250 Cube sprchový set 9,5 l/min (26 687) včetně vodorovného

sprchového ramene 380 mm

ruční sprcha Tempesta 110 Cube, 2 režimy proudu (27 571)

nástěnné kolínko DN 15 s nástěnným držákem sprchy (26 370)

Rotaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)


volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční sprchu



103995 000 0

Chrom

761,65

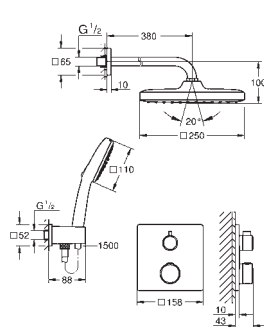

Grotherm

Podomítkový sprchový systém s Tempesta 250 Cube

součástí:

podomítková termostatická sprchová baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem (24 079)

souprava hlavové sprchy Tempesta 250 Cube (26 687) včetně horizontálního sprchového ramene 380 mm

ruční sprcha Tempesta Cube 110, 2 režimy proudu (26 746)

nástěnné kolínko DN 15 s nástěnným držákem sprchy (26 370)

Rotaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

vyžaduje univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604), objednejte prosím zvlášť

hodí se ke sprchovému rámu GROHE Rapido Mono (103 993 9990)


exkluzivně v kanálu Professional



34 728 000

Chrom

733,19

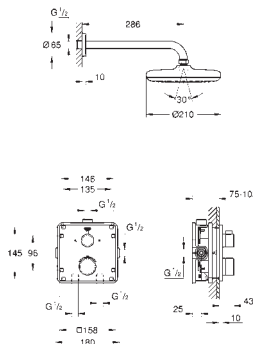

Grotherm

Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210

součástí:

sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 079)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)

sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)

ruční sprcha, nástěnný držák, přípojka do sprchové výpusti a sprchová hadice k


objednání zvlášť

GROHE GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

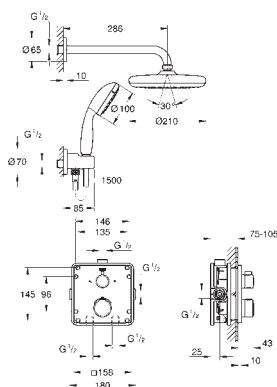

34 729 000

Chrom

807,74

Grotherm

Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210

součástí:

sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 079)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604


hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)

sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)

ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597)

sprchové odtokové rameno (28 628)

Rotaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

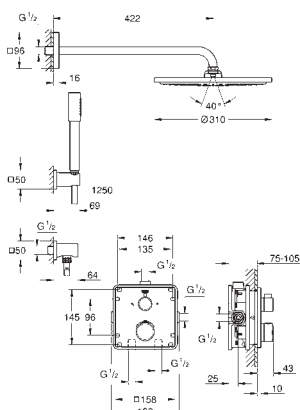

34 730 000

Chrom

1 489,90

Grotherm

Sprchový set vhodný pro Rainshower Cosmopolitan 310

součástí:

sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 079)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)


sprchové rameno Rainshower, hranaté 422 mm (26 145 000)

ruční sprcha Sena (28 034)

Rainshower nástěnný držák (27 075 000)

přípojka do sprchové výpusti Rainshower (27 076 000)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

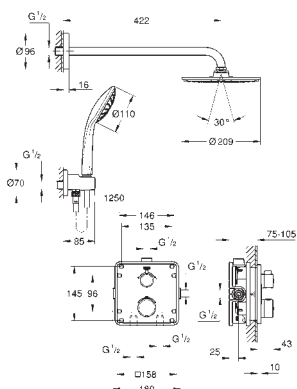

34 734 000

Chrom

1 115,34

Grotherm

Sprchový set Rainshower Cosmopolitan 210

součástí:

sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 079)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

sprchové rameno Rainshower 422 mm (26 146 000)

ruční sprcha Euphoria (27 265)

sprchové odtokové rameno (28 628)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

GROHE GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

24 075 000

Chrom

429,68

Grohtherm

Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C



Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

keramický uzavírací ventil, 120°

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



102212 243 0

matte black

558,59

dtto, exkluzivně v kanálu Professional



35 604 000

81,37

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 076 000

Chrom

478,97

Grohtherm

Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu



Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



102208 243 0

matte black

622,67

dtto, exkluzivně v kanálu Professional



35 604 000

81,37

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

24 077 000

Chrom

478,97

Grohtherm

Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť



Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



102210 243 0

matte black

622,67

dtto, exkluzivně v kanálu Professional



35 604 000

81,37


GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

GROHE GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

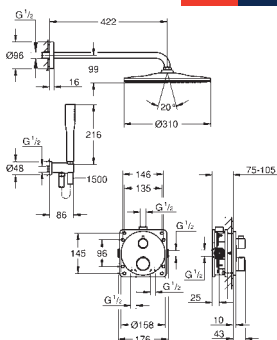

34 869 000

Chrom


1 087,12

Grotherm

Podomítkový sprchový systém s Rainshower Mono 310

součástí:

podomítková termostatická sprchová baterie se 2 výstupy a integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem (24 076) univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox univerzální podomítkové těleso, 1/2" (35 604) Rainshower Mono 310 (26 557) včetně horizontálního sprchového ramene 422 mm (26 146) Euphoria Cosmopolitan ruční sprcha Stick (27 367) odtokový oblouk 1/2" s držákem (26 658) Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364) volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční a hlavovou sprchu

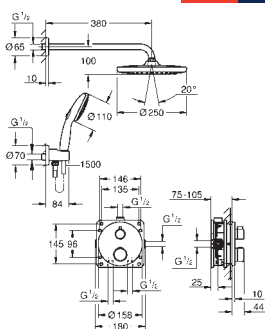

34 872 000

Chrom


838,99

Grotherm

Sprchový set se sprchou Tempesta 250

součástí:

podomítková termostatická sprchová baterie se 2 výstupy a integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem (24 076) univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox univerzální podomítkové těleso, 1/2" (35 604) Tempesta 250 sprchový set 9,5 l/min (26 668) včetně vodorovného sprchového ramene 380 mm ruční sprcha Tempesta 110, 2 režimy proudu (27 597) sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným držákem sprchy (28 679) Rotaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409) volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční sprchu

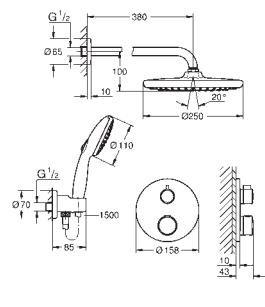

103996 000 0

Chrom


761,65

Grotherm

Sprchový set se sprchou Tempesta 250

součástí:

podomítková termostatická sprchová baterie se 2 výstupy a integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem (24 076) univerzální podomítkové těleso souprava hlavové sprchy Tempesta 250 (26 668) včetně horizontálního sprchového ramene 380 mm ruční sprcha Tempesta 110, 2 režimy proudu (26 161) sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným držákem sprchy (28 679) Rotaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409) vyžaduje univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604), objednejte prosím zvlášť
hodí se ke sprchovému rámu GROHE Rapido Mono (103 993 9990)
exkluzivně v kanálu Professional

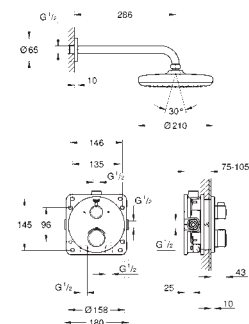

34 726 000

Chrom

733,19

Grotherm

Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210

součástí:

Sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)
ruční sprcha, nástěnný držák, přípojka do sprchové výpusti a sprchová hadice k objednání zvlášť


GROHE GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

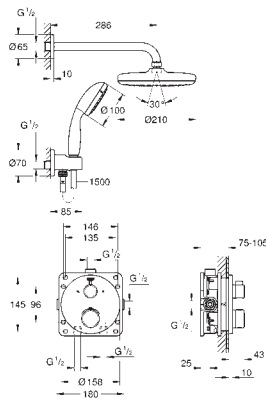

34 727 000

Chrom

807,74

Grotherm

Sprchový set Perfect se sprchou Tempesta 210

součástí:

Sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604


hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)

sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)

ruční sprcha Tempesta 100 II (27 597)

sprchové odtokové rameno (28 628)

Rotaflex sprchová hadice 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

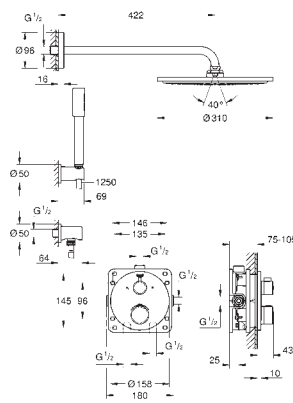

34 731 000

Chrom

1 489,90

Grotherm

Sprchový set vhodný pro Rainshower Cosmopolitan 310

součástí:

Sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)


sprchové rameno Rainshower 422 mm (26 146 000)

ruční sprcha Sena (28 034)

Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)

Přípojka do sprchové výpusti Rainshower (27 057 000)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

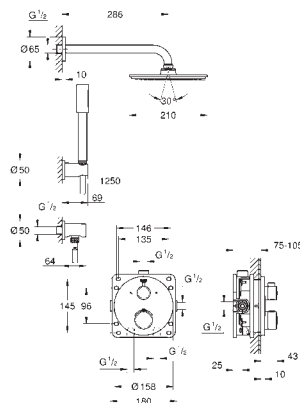

34 732 000

Chrom

1 299,92

Grotherm

Sprchový set Rainshower Cosmopolitan 210

součástí:

Sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

kovová hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373)


Rainshower sprchové rameno 286 mm (28 576)

ruční sprcha Sena (28 034)

Sprchový nástěnný držák Rainshower (27 074 000)

Přípojka do sprchové výpusti Rainshower (27 057 000)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

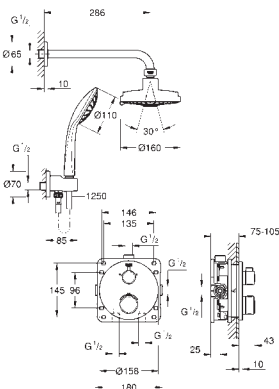

34 735 000

Chrom

863,36

Grotherm

Sprchový set vhodný pro Rainshower Cosmopolitan 160

součástí:

Sada Grotherm pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 076)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Rainshower Cosmopolitan hlavová sprcha 160mm (27 134)

Rainshower sprchové rameno 286 mm (28 576)

ruční sprcha Euphoria (27 265)

sprchové odtokové rameno (28 628)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

GROHE GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

24 153 000	Chrom	558,59
24 153 DC0	SuperSteel	782,02
24 153 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	893,74

Grohtherm Cube

Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskováným termočlánkem

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C



Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

keramický uzavírací ventil, 120°

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

24 154 000	Chrom	622,67
24 154 DC0	SuperSteel	871,73
24 154 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	996,26

Grohtherm Cube

Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskováným termočlánkem

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu



Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

24 155 000	Chrom	622,67
24 155 DC0	SuperSteel	871,73
24 155 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	996,26

Grohtherm Cube

Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskováným termočlánkem

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť



Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37


GROHE GROHTHERM TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

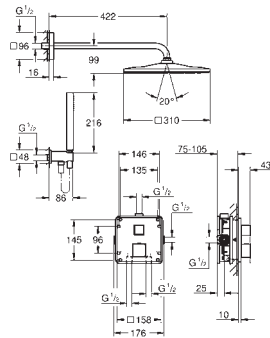

34 868 000

Chrom


1 253,26

Grohtherm Cube

Podomítkový sprchový systém s Rainshower Mono 310 Cube

součásti:

podomítková termostatická sprchová baterie se 2 výstupy a integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem (24 154) univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox univerzální podomítkové těleso, 1/2" (35 604) souprava hlavové sprchy Rainshower Mono 310 Cube (26 563) včetně horizontálního sprchového ramene 422 mm (26 145) Euphoria Cube Stick ruční sprcha, 1 proud (27 698) sprchový odtokový oblouk 1/2" s držákem (26 659) Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364) volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční a hlavovou sprchu

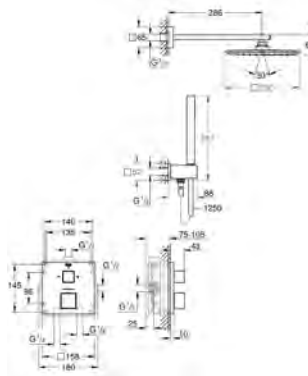

34 741 000

Chrom

1 474,24

Grohtherm Cube

Sprchový set vhodný pro Rainshower Allure 230

součásti:

sada Grohtherm Cube pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 154) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 hlavová sprcha Rainshower 230 (27 479) Rainshower sprchové raménko (27 709) ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min sprchové kolénko (26 370) Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

34 469 001

Chrom

346,37

Grohtherm 2000

Termostatická sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti ovladač teploty s bezpečnostní zářázkou při 38°C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

integrovaný uzávěr smíšené vody

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

ovládání průtoku s úsporným

tláčátkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zářázkou

keramické vršky DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot


ochrana proti zpětnému toku vody

skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi

GROHE EasyReach sprchová polička

odnímatelné pro snadné čištění

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

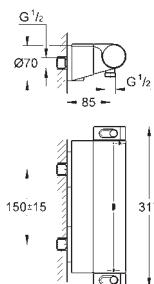

34 169 001

Chrom

306,72

Grohtherm 2000

Termostatická sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tláčátkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zářázkou

keramické vršky DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky


zachytávač nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody

skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi

volitelné příslušenství GROHE EasyReach sprchová přihrádka 18 608 001)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

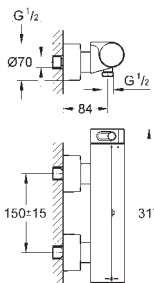

34 170 001

Chrom

295,39

Grohtherm 2000

Termostatická sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opáření

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tláčátkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zářázkou

keramické vršky DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky


zachytávač nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody

bez přípojek

chromované spojovací matice

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

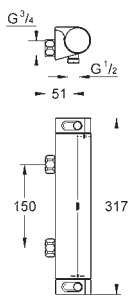

34 464 001

Chrom

422,82

Grohtherm 2000

Termostatická vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se sdruženou funkcí:

integrováno (ekonomické tlačítko s ekonomickým zastavením sprchy)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

GROHE XL Waterfall

nastavení průtoku

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot


ochrana proti zpětnému toku vody

skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi

GROHE EasyReach sprchová polička

odnímatelné pro snadné čištění

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

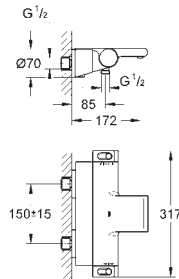

34 174 001

Chrom

383,18

Grohtherm 2000

Termostatická vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se sdruženou funkcí:

integrováno (ekonomické tlačítko s ekonomickým zastavením sprchy)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

GROHE XL Waterfall

nastavení průtoku

integrované zpětné klapky


zachytávač nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody

skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi

volitelné příslušenství GROHE EasyReach sprchová příhrádka 18 608 001)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

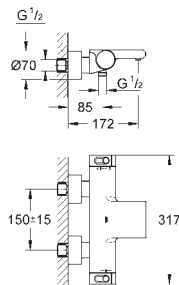

34 466 001

Chrom

393,67

Grohtherm 2000

Termostatická vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

GROHE SafeStop Plus integrováný teplotní

omezovač na max 50°C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se sdruženou funkcí:

integrováno (ekonomické tlačítko s ekonomickým zastavením sprchy)

regulace průtoku

výstup sprchy dole DN 15

přepínání: vana/sprcha

GROHE XL Waterfall

nastavení průtoku

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot


ochrana proti zpětnému toku vody

skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi

volitelné příslušenství GROHE EasyReach sprchová příhrádka 18 608 001)

integrováný omezovač průtoku 14 l/min na sprchovém výstupu

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

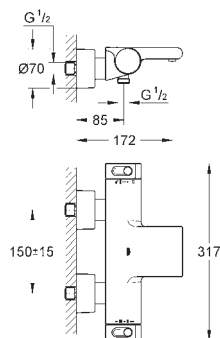

GROHE GROHTHERM 2000

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

34 482 001

Chrom

506,93

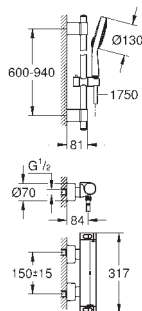


Grotherm 2000

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
součástí:
termostatická sprchová baterie Grotherm 2000 (34 169)
Power&Soul Cosmopolitan 130 sprchový set

34 281 001

Chrom

501,28

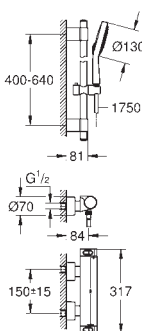


Grotherm 2000

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
součástí:
termostatická sprchová baterie Grotherm 2000 (34 169)
sprchový set Power&Soul Cosmopolitan s tyčí 130/600 mm (27 731 000)

34 195 001

Chrom

383,18

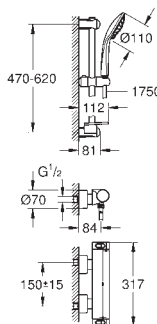


Grotherm 2000

Termostatická sprchová baterie, DN 15 se sprchovou soupravou
součástí:
termostatická sprchová baterie Grotherm 2000 (34 169)
Euphoria 110 masážní sprchová souprava, 600 mm (27 231 001)

18 608 001

Chrom

53,99



Grotherm 2000

GROHE EasyReach polička


kovové provedení
odnímatelné pro snadné čištění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vhodné pro Grotherm 2000

- termostatická sprchová baterie na omítku s roztečí 150 mm
- termostatická vanová baterie na omítku s roztečí 150 mm

34 491 000

Chrom

479,62

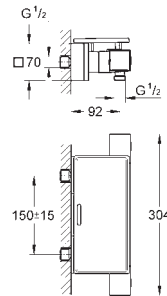

Grohtherm Cube

Termostatická sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramické vršky DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrováné zpětné klapky

zachytávač nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody

kryté S-přípojky

GROHE EasyReach sprchová polička (18 700 000)

odnímatelné pro snadné čištění


povrchová úprava da Vinci saténově bílá

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

34 488 000

Chrom

433,62

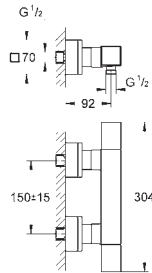

Grohtherm Cube

Termostatická sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramické vršky DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrováné zpětné klapky

zachytávač nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody


kryté S-přípojky

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

34 502 000

Chrom

614,32

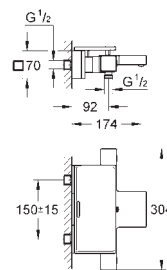

Grohtherm Cube

Termostatická vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se sdruženou funkcí:

- integrováný **GROHE EcoButton** (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

GROHE XL Waterfall

nastavení průtoku

integrováné zpětné klapky

zachytávač nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody

kryté S-přípojky

GROHE EasyReach sprchová polička (18 700 000)

odnímatelné pro snadné čištění

povrchová úprava da Vinci saténově bílá

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE GROHTHERM CUBE

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

34 497 000

Chrom

568,33

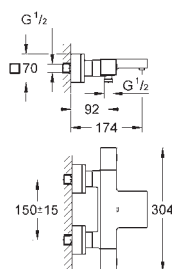

Grotherm Cube

Termostatická vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se sdruženou funkcí:

- integrováný **GROHE EcoButton** (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

GROHE XL Waterfall

nastavení průtoku

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody


kryté S-přípojky

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

18 700 000

daVinci saténová bílá

49,30



Grotherm Cube

GROHE EasyReach polička

pro Grotherm Cube

odnímatelné pro snadné čištění

povrchová úprava da Vinci saténově bílá

- termostatická sprchová baterie na omítku s roztečí 150 mm

- termostatická vanová baterie na omítku s roztečí 150 mm

24 153 000

Chrom

558,59

24 153 DC0


SuperSteel

782,02

24 153 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

893,74

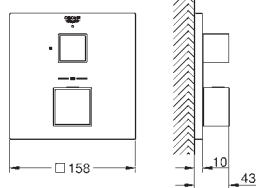

Grotherm Cube

Termostatická baterie pro 1 výstup s uzavíracím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

keramický uzavírací ventil, 120°

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

24 154 000

Chrom

622,67

24 154 DC0


SuperSteel

871,73

24 154 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

996,26

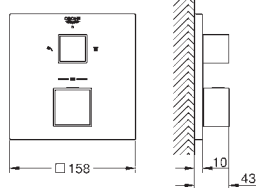

Grotherm Cube

Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky

kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°

natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, integrováný uzavírací/přepínací ventil

průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min

bez podomítkového tělesa




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso

81,37

GROHE GROHTHERM CUBE

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
24 155 000	Chrom	622,67
24 155 DC0	SuperSteel	871,73
24 155 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	996,26

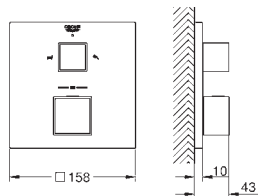


Grotherm Cube Termostatická baterie pro 2 výstupy s integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C
Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
bez podomítkového tělesa



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox univerzální vestavbové těleso


81,37

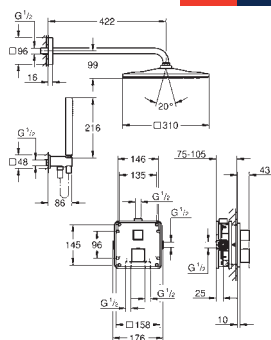

34 868 000 Chrom 1 253,26

Grotherm Cube Podomítkový sprchový systém s Rainshower Mono 310 Cube

součástí:
podomítková termostatická sprchová baterie se 2 výstupy a integrovaným uzavíracím/přepínacím ventilem (24 154) univerzální podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox univerzální podomítkové těleso, 1/2" (35 604)
souprava hlavové sprchy Rainshower Mono 310 Cube (26 563) včetně horizontálního sprchového ramene 422 mm (26 145)
Euphoria Cube Stick ruční sprcha, 1 proud (27 698)
sprchový odtokový oblouk 1/2" s držákem (26 659)
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)
volitelný regulátor průtoku 9,5 l/min pro ruční a hlavovou sprchu

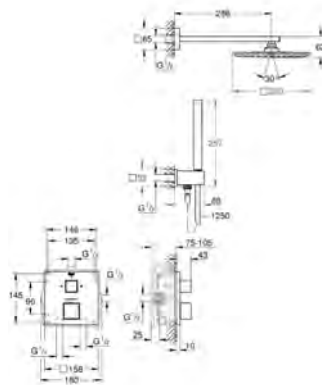

34 741 000 Chrom 1 474,24

Grotherm Cube Sprchový set vhodný pro Rainshower Allure 230

součástí:
sada Grotherm Cube pro kompletní instalaci s přepínačem Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
hlavová sprcha Rainshower 230 (27 479)
Rainshower sprchové raménko (27 709)
ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min
sprchové kolénko (26 370)
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

34 065 DC2	SuperSteel	417,71
34 065 GN2	kartáčovaný Cool Sunrise	477,37
34 065 A02	Hard Graphite	447,54
34 065 AL2	kartáčovaný Hard Graphite	477,37

Grotherm 1000 Cosmopolitan M

Termostatická sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

GROHE Long-Life povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky


zachytávač nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody

S-přípojky

kovová rozeta

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

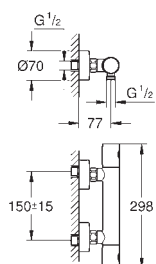

GROHE GROHTHERM 1000

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

TERMOSTATICKÉ
BATERIE



34 814 003
34 814 2433

Chrom
matte black

233,89
304,06

Grohtherm 1000

Termostatická sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zářázkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrováné zpětné klapky

zachytávač nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody


S-přípojky

kovová rozeta

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

exkluzivně v kanálu Professional

nahrazuje termostatickou sprchovou baterii Grohtherm 1000 34 143 003

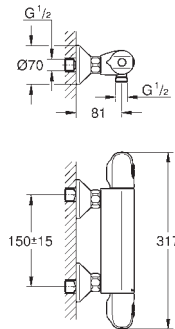

34 550 000

Chrom

239,52

Grohtherm 1000

Termostatická sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zářázkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrováné zpětné klapky


zachytávač nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody

GROHE FastFixation S-přípojky

kovová rozeta

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

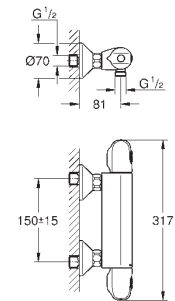

34 817 003

Chrom

228,24

Grohtherm 1000

Termostatická sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zářázkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrováné zpětné klapky


zachytávač nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody

bez přípojek

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

exkluzivně v kanálu Professional

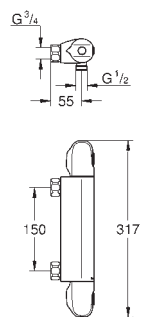

GROHE GROHTHERM 1000

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



34 816 003
34 816 2433

Chrom
matte black

298,69
388,30

Grohtherm 1000

Termostatická vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se sdruženou funkcí:

- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody


S-přípojky

kovová rozeta

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

exkluzivně v kanálu Professional

nahrazuje termostatickou vanovou baterii Grohtherm 1000 34 155 003

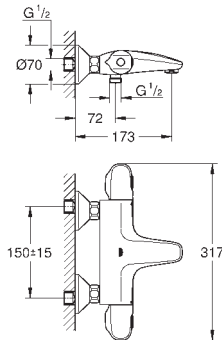

34 823 003

Chrom

293,04

Grohtherm 1000

Termostatická vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se sdruženou funkcí:

- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

perlátor


zachytávač nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody

bez přípojek

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

exkluzivně v kanálu Professional

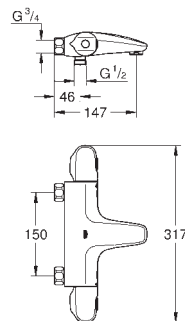

34 824 005

Chrom

272,17

Grohtherm 1000

Termostatická sprchová baterie, DN 15


se sprchovou soupravou s tyčí, 2 režimy proudu (Rain, Jet)

součástí:

Termostatická sprchová baterie Grohtherm 1000 1/2" (34 814)

Sprchová souprava s tyčí Tempesta Cube, 900 mm (26 908)

exkluzivně v kanálu Professional

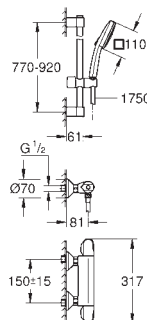


GROHE GROHTHERM 1000

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

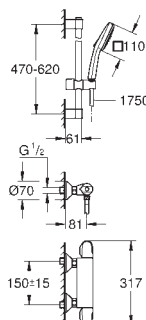

34 820 005

Chrom

258,31

Grotherm 1000

Termostatická sprchová baterie, DN 15


se sprchovou soupravou s tyčí, 2 režimy proudu (Rain, Jet)

součástí:

Termostatická sprchová baterie Grotherm 1000 1/2" (34 814)

Sprchová souprava s tyčí Tempesta Cube, 600 mm (26 748)

exkluzivně v kanálu Professional

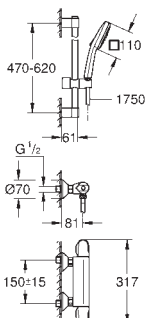

34 825 002

Chrom

262,54

Grotherm 1000

Termostatická sprchová baterie, DN 15


se sprchovou soupravou s tyčí, 2 režimy proudu (Rain, Jet)

součástí:

Termostatická sprchová baterie Grotherm 1000 1/2" (34 818)

Sprchová souprava s tyčí Tempesta Cube, 600 mm (26 748)

exkluzivně v kanálu Professional

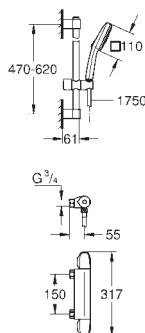

34 819 005

Chrom

262,54

Grotherm 1000

Termostatická sprchová baterie, DN 15

se sprchovou soupravou s tyčí, 2 režimy proudu (Rain, Jet)

součástí:

Termostatická sprchová baterie Grotherm 1000 1/2" (34 817) bez přípojek

Sprchová souprava s tyčí Tempesta Cube, 600 mm (26 748)

exkluzivně v kanálu Professional

GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



34 827 000
34 827 KF0

Chrom
phantom black

213,26
298,57

Grotherm 1000 Performance

Termostatická sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot


ochrana proti zpětnému toku vody

S-přípojky

kovová rozeta

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

exkluzivně v kanálu Professional

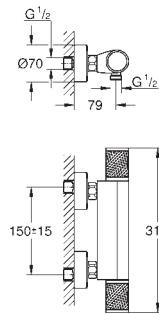

34 828 000

Chrom

208,13

Grotherm 1000 Performance

Termostatická sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky


zachytávač nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody

bez přípojek

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

exkluzivně v kanálu Professional

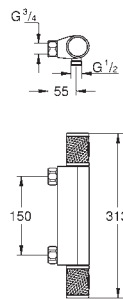

34 830 000

Chrom

277,84

Grotherm 1000 Performance

Termostatická vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

integrovaný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se sdruženou funkcí:

- integrovaný **GROHE EcoButton** (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot


ochrana proti zpětnému toku vody

S-přípojky

kovová rozeta

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

exkluzivně v kanálu Professional

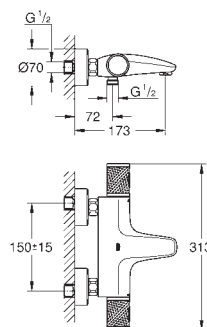

GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



34 831 000

Chrom

272,70

Grotherm 1000 Performance
Termostatická vanová baterie, DN 15
nástěnná montáž

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opaření
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

integrováný uzávěr smíšené vody

GROHE AquaDimmer Eco se sdruženou funkcí:

- integrováný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

perlátor



zachytávač nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody

bez přípojek

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

exkluzivně v kanálu Professional

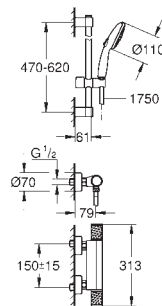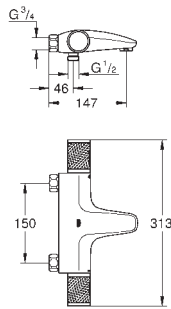

34 834 001

Chrom

246,16

Grotherm 1000 Performance
Termostatická sprchová baterie, DN 15


se sprchovou soupravou s tyčí, 2 režimy proudu (Rain, Jet)

součástí:

Termostatická sprchová baterie Grotherm 1000 Performance 1/2" (34 827)

Sprchová souprava s tyčí Tempesta, 600 mm (26 162)

exkluzivně v kanálu Professional

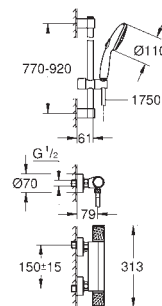

34 835 001

Chrom

249,82

Grotherm 1000 Performance
Termostatická sprchová baterie, DN 15

se sprchovou soupravou s tyčí, 2 režimy proudu (Rain, Jet)

součástí:

Termostatická sprchová baterie Grotherm 1000 Performance 1/2" (34 827)

Sprchová souprava s tyčí Tempesta, 900 mm (26 163)

exkluzivně v kanálu Professional

GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

34 836 001

Chrom

241,27

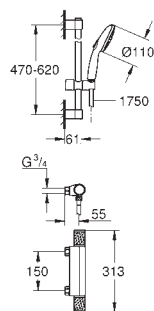

Grotherm 1000 Performance

Termostatická sprchová baterie, DN 15

se sprchovou soupravou s tyčí, 2 režimy proudu (Rain, Jet)

součástí:

Termostatická sprchová baterie Grotherm 1000 Performance 1/2" (34 828)

Sprchová souprava s tyčí Tempesta, 600 mm (26 162)

exkluzivně v kanálu Professional

GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Objednací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

34 765 000

Chrom

202,02

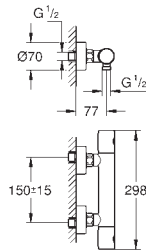

Grotherm 800 Cosmopolitan

Termostatická sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody

S-přípojky


kovová rozeta

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

34 767 000

Chrom

196,90



Grotherm 800 Cosmopolitan

Termostatická sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

integrované zpětné klapky

výstup sprchy dole DN 15

zachytávač nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody


bez přípojek

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

34 766 000

Chrom

263,21

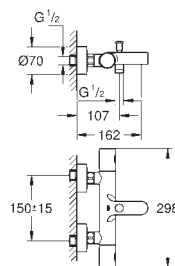

Grotherm 800 Cosmopolitan

Termostatická vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

automatický přepínač: vana/sprcha

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody

S-přípojky

kovová rozeta

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

34 770 000

Chrom

258,08

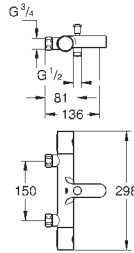

Grohtherm 800 Cosmopolitan

Termostatická vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

automatický přepínač: vana/sprcha

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody


bez přípojek

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

34 768 001

Chrom

234,70

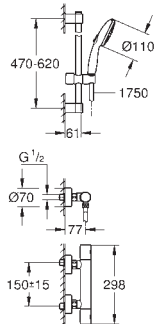

Grohtherm 800 Cosmopolitan

Termostatická sprchová baterie, DN 15

se sprchovou soupravou s tyčí, 2 režimy proudu (Rain, Jet)

součástí:

Termostatická sprchová baterie Grohtherm 800 Cosmopolitan 1/2" (34 765)


Sprchová souprava s tyčí Tempesta, 600 mm (26 162)

exkluzivně v kanálu Professional

34 769 001

Chrom

240,49

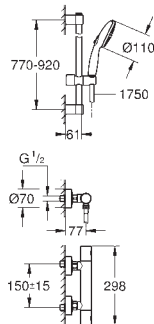

Grohtherm 800 Cosmopolitan

Termostatická sprchová baterie, DN 15

se sprchovou soupravou s tyčí, 2 režimy proudu (Rain, Jet)

součástí:

Termostatická sprchová baterie Grohtherm 800 Cosmopolitan 1/2" (34 765)

Sprchová souprava s tyčí Tempesta, 900 mm (26 163)

exkluzivně v kanálu Professional

GROHE GROHTHERM 800

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

34 558 000

Chrom

188,80

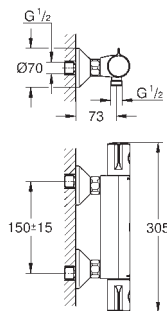

Grohtherm 800

Termostatická sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

zachytávač nečistot

integrované zpětné klapky

ochrana proti zpětnému toku vody

S-přípojky

kovová rozeta

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok



102202 243 0

matte black


245,44

dtto, výhradně pro kolekci Professional

34 561 000

Chrom

183,16

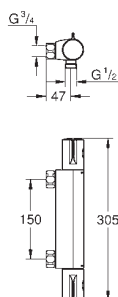

Grohtherm 800

Termostatická sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody


bez přípojek

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

34 755 000

Chrom

161,58

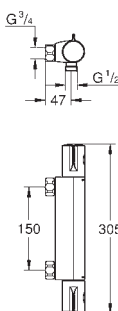

Grohtherm 800

Termostatická sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody

bez přípojek

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok



102207 243 0

matte black

210,06

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

GROHE GROHTHERM 800

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

34 754 000

Chrom

207,19

Grohtherm 800

Termostatická vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

automatický přepínač: vana/sprcha

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15


perlátor

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

bez přípojek

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

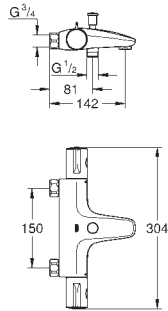

102206 243 0

matte black

269,35

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

34 567 000

Chrom

245,15

Grohtherm 800

Termostatická vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

automatický přepínač: vana/sprcha

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrované zpětné klapky


zachytávač nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody

S-přípojky

kovová rozeta

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

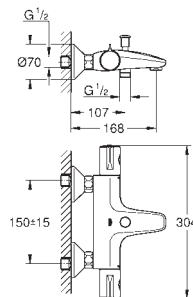

102203 243 0

matte black

318,70

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

34 568 000

Chrom

239,52

Grohtherm 800

Termostatická vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

integrováný uzávěr smíšené vody

automatický přepínač: vana/sprcha

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

perlátor


integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody

bez přípojek

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

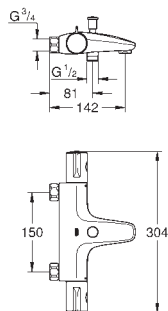

GROHE GROHTHERM 800

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

TERMOSTATICKÉ
BATERIE

34 566 002

Chrom

228,17

Grotherm 800

Termostatická sprchová baterie, DN 15


se sprchovou soupravou s tyčí, 2 režimy proudu (Rain, Jet)

součástí:

Termostatická sprchová baterie Grotherm 800 1/2" (34 558)

Sprchová souprava s tyčí Tempesta, 900 mm (26 163)

exkluzivně v kanálu Professional

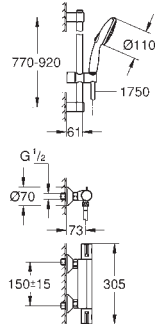

34 565 002

Chrom

224,05

Grotherm 800

Termostatická sprchová baterie, DN 15


se sprchovou soupravou s tyčí, 2 režimy proudu (Rain, Jet)

součástí:

Termostatická sprchová baterie Grotherm 800 1/2" (34 558)

Sprchová souprava s tyčí Tempesta, 600 mm (26 162)

exkluzivně v kanálu Professional

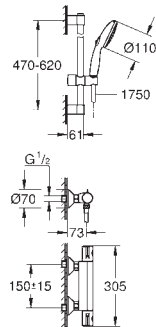

GROHE GROHTHERM 500

Objednací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH



34 793 000
34 793 2430

Chrom
matte black

159,46
207,30

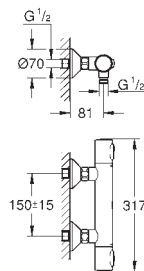

Grotherm 500

Termostatická sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

GROHE termostatická kartuše s voskovým termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládací rukojeť s GROHE EcoButton

vršek 90°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody

S-přípojky

kovová rozeta

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


exkluzivně v kanálu Professional



34 794 000

Chrom

153,66

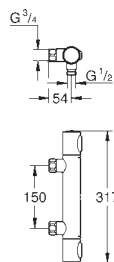

Grotherm 500

Termostatická sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

GROHE termostatická kartuše s voskovým termočlánkem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládací rukojeť s GROHE EcoButton

vršek 90°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

zachytávač nečistot

ochrana proti zpětnému toku vody

bez přípojek

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


exkluzivně v kanálu Professional



34 796 001

Chrom

195,55

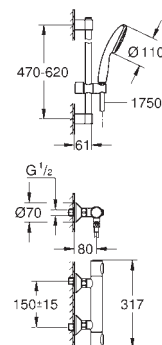

Grotherm 500

Termostatická sprchová baterie, DN 15

se sprchovou soupravou s tyčí, 1 režim proudy (Rain)

součástí:

Termostatická sprchová baterie Grotherm 500 1/2" (34 793)

Sprchová souprava s tyčí Tempesta, 600 mm (27 924)

exkluzivně v kanálu Professional

GROHE GROHTHERM 500

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

34 797 001

Chrom

201,07

Grotherm 500

Termostatická sprchová baterie, DN 15

se sprchovou soupravou s tyčí, 1 režim proudy (Rain)

součástí:

Termostatická sprchová baterie Grotherm 500 1/2" (34 793)

Sprchová souprava s tyčí Tempesta, 900 mm (27 925)

exkluzivně v kanálu Professional



GROHE PODOMÍTKOVÁ ŘEŠENÍ





OBSAH


GROHE Rapido SmartBox	326
GROHE Rapido sprchové rámy	328
GROHE Rapido	329
GROHE Rapido C / podomítkové ventily	330

GROHE RAPIDO SMARTBOX

Objednávací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH

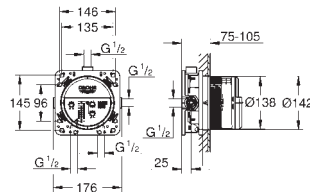

35 604 000

81,37


Rapido SmartBox
Univerzální vestavbové těleso DN 15
3 výstupy DN 15
2 vstupy dole DN 15
instalační hloubka 75 - 105 mm
spojovací jednotka
předmontovaný spouštěč
stabilní vestavný box a ochranný obal
připravené upevňovací body pro mokré i
suché obložení
těsnění
bez setu pro finální instalaci
exkluzivně v kanálu Professional



14 055 000

105,22

Kombinace proti zpětnému toku (DIN-EN1717)
retrofit set - ochrana proti zpětnému toku v kombinaci s integrovaným přívodním,
odtokovým a odpadním systémem
nahrazuje přerušovač potrubí
vhodné pro 2cestné baterie v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm
SmartControl, baterie SmartControl, Grohtherm termostaty a pákové baterie

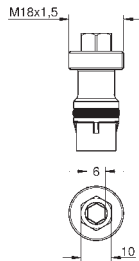


14 053 00M

Chrom

41,53


Servisní zářezky
vhodné pro Grohtherm SmartControl, baterie SmartControl a Grohtherm
termostatické baterie v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox
balení: 2 ks



47 790 000

67,46

Rapido Spojovací souprava
kompatibilní s Rapido T (35 500), Rapido E (35 501) a
Rapido SmartBox (35 600/35 604)
Certifikace VA
2 kusy v balení

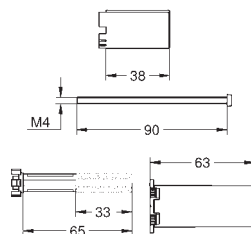


14 048 000

Chrom

85,84

Rapido SmartBox
Univerzální prodlužovací set, 25 mm
vhodné pro finální instalaci setů baterií Grohtherm SmartControl a SmartControl,
až se třemi funkcemi v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox

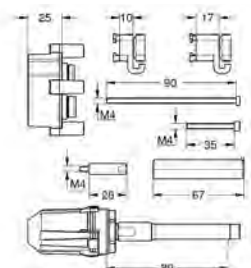

14 056 000

96,91


Univerzální prodlužovací set, 25 mm
vhodné pro podomítkové baterie v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox

GROHE RAPIDO SMARTBOX

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

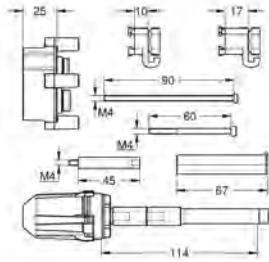


14 057 000

Univerzální prodlužovací set, 50 mm

vhodné pro podomítkové baterie v kombinaci s **GROHE Rapido SmartBox**

119,06



14 058 000

Chrom

**Univerzální prodlužovací sada pro termostatické baterie
se 2 rukojetmi, 25 mm**

vhodná pro všechny podomítkové termostatické baterie se 2 rukojetmi v kombinaci s **GROHE Rapido SmartBox**

47,08

GROHE RAPIDO SPRCHOVÉ RÁMY

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



103993 999 0

547,06

Rapido sprchové rámy

Prostředek pro instalaci podomítkové sprchy Mono

pro instalace s jednou ruční sprchou a hlavovou sprchou Mono
předmontované podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox (35 604)
předmontované nástěnné výstupy pro ruční a hlavovou sprchu
předmontované a izolované potrubí smíšené vody
pro nástěnnou montáž nebo montáž do obložení

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

kompletně předmontované

hloubkově nastavitelné

2 vstupy dole DN 15

min. montážní hloubka (od hrubé stěny ke koncovému povrchu) 77–107 mm

min. montážní hloubka (od hrubé stěny po čelo rámu) 67 mm

výškově nastavitelný výstup hlavové sprchy o 180 mm

zkušební vrstvy

zkouška těsnosti provedená z výroby

vhodné pro podomítkové baterie se 2 funkcemi v kombinaci s tělesem GROHE

Rapido SmartBox

vhodné pro sprchové odtokové oblouky GROHE s vnějším připojovacím závitem, 1/2"


vhodné pro sprchová ramena GROHE s vnějším připojovacím závitem, 1/2"

vhodné pro podomítkové sprchové systémy Grohtherm 103 995 0000

a 103 9960000

pro instalaci na stěnu objednejte nástěnné držáky 103 999 9990 (prodávají se samostatně)

exkluzivně v kanálu Professional

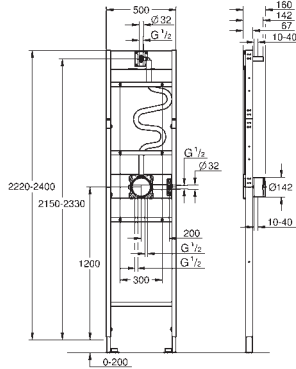

103994 999 0

621,66

Rapido sprchové rámy

Prostředek pro instalaci podomítkové sprchy Duo

Pro instalaci sprchových systémů s jednou ruční sprchou a hlavovou sprchou se dvěma režimy proudu

předmontované podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox (35 604)

předmontované montážní těleso 9.5 l/min pro hlavovou sprchu (26 484)

předmontované nástěnné výstupy pro ruční sprchu

předmontované a izolované potrubí smíšené vody

pro nástěnnou montáž nebo montáž do obložení

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

kompletně předmontované

hloubkově nastavitelné

2 vstupy dole DN 15

min. montážní hloubka (od hrubé stěny ke koncovému povrchu) 77–107 mm

min. montážní hloubka (od hrubé stěny po čelo rámu) 67 mm

výškově nastavitelný výstup hlavové sprchy o 180 mm

zkušební vrstvy

zkouška těsnosti provedená z výroby

vhodné pro podomítkové baterie se 3 funkcemi v kombinaci s tělesem GROHE

Rapido SmartBox

vhodné pro sprchové odtokové oblouky GROHE s vnějším připojovacím závitem, 1/2"

Vhodný pro hlavovou sprchu Rainshower SmartActive 310 se 2 režimy proudu a



430 mm sprchovým ramenem

vhodné pro podomítkové sprchové systémy Grohtherm 103 997 0000

a 103 998 0000

pro instalaci na stěnu objednejte nástěnné držáky 103 999 9990 (prodávají se samostatně)

exkluzivně v kanálu Professional

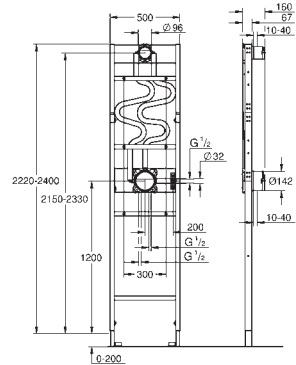

103999 999 0

29,84

Nástěnné držáky

pro předstěnovou montáž

pro upevnění prvků ke zdi nebo před

lehkou příčku


rozsah nastavení 85 - 145 mm

montážní hloubka (od hrubé stěny po čelo rámu) 112 - 172 mm

4 kusy

exkluzivně v kanálu Professional




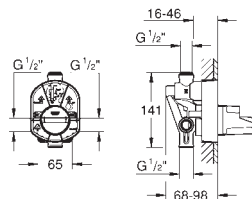


33 961 000

Chrom

91,30

Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15
pro vanu a sprchu
bez montážních dílů
k vestavbě do stěny
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
výstup nahoře a dole 1/2"
zaslepovací zátka je součástí dodávky
přepínání v montážním setu
přípojný pravotočivý závit
upevňovací materiál

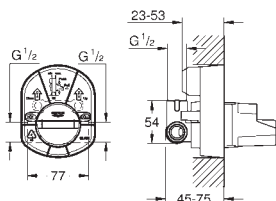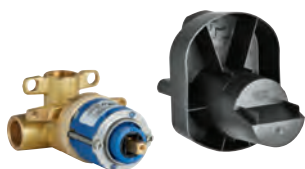


33 962 000

Chrom

74,95


Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15
pro sprchu
bez montážních dílů
k vestavbě do stěny
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
výstup nahoře 1/2"
přípojný pravotočivý závit
upevňovací materiál

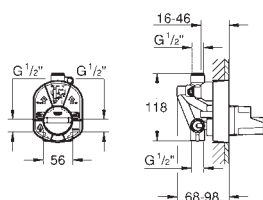

33 965 000

97,22


Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15
pro vanu a sprchu
bez montážních dílů
k vestavbě do stěny
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
výstup nahoře a dole 1/2"
přepínání v montážním setu
přípojný pravotočivý závit
upevňovací materiál



33 966 000

80,88

Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15
pro sprchu
bez montážních dílů
k vestavbě do stěny
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
výstup nahoře 1/2"
přípojný pravotočivý závit
upevňovací materiál

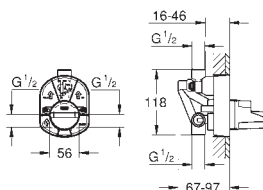

33 963 000

Chrom

76,49


Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15
pro vanu a sprchu
bez montážních dílů
k vestavbě do stěny
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
výstup nahoře a dole 1/2"
zaslepovací zátka je součástí dodávky
přepínání v montážním setu
přípojný pravotočivý závit

GROHE RAPIDO C / PODOMÍTKOVÉ VENTILY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

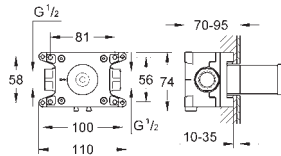


35 028 000

161,02

Rapido C

tělo pro ovladač průtoku

pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm
vestvitelný box s odnímatelným ochranným krytem
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď
pro instalaci do sádkartonu
body uchycení pro montáž před a za zeď
tělo z DR mosazi
předmontovaná keramická hlava DN 20
Připojovací závit přívodů DN 15 vnějš
průtok:
55 l/min. při 3 bar
Montážní hloubka 70 - 95 mm
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

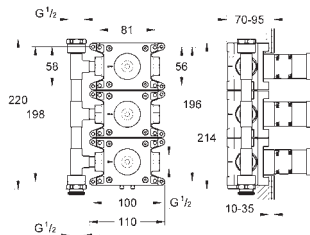


35 031 000

465,08

Rapido C

Montážní tělo pro ovládací panel se 3 funkcemi 26 880 000

pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm
vestvitelný box s odnímatelným ochranným krytem
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď
pro instalaci do sádkartonu
body uchycení pro montáž před a za zeď
tělo z DR mosazi
předmontovaná keramická hlava DN 20
3 vstupy a 3 výstupy
Připojovací závit přívodů DN 15 vnějš
průtok při 3 barech
- jeden ventil otevřený 55 l/min.
- dva ventily otevřené 110 l/min.
- tři ventily otevřené 140 l/min.
Montážní hloubka 70 - 95 mm
doporučený tlak vody min. 1,0 bar



29 800 000

Chrom

25,60


Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15
předmontovaný vršek DN 15
krátké vřeteno, ochranné pouzdro
přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující

29 802 000

Chrom

47,38


ditto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20



29 803 000

47,38

Spodní díl podomítkového ventilu, DN 20
s předmontovaným vrškem DN 20
krátké vřeteno
ochranné pouzdro
letovaný spoj o průměru 18 mm
mosaz DR nekorodující



29 804 000

47,38


Spodní díl podomítkového ventilu, DN 20
s předmontovaným vrškem DN 20
krátké vřeteno
ochranné pouzdro
letovaný spoj o průměru 22mm
mosaz DR nekorodující

GROHE RAPIDO C / PODOMÍTKOVÉ VENTILY

Objednací číslo

Barva



Cena (€) bez
DPH



29 032 000

Spodní díl podomítkového ventilu
předmontovaný vršek DN 15
přípojný závit DN 15
nastavitelná hloubka zabudování
43 - 91 mm
mosaz DR nekorodující

38,12




19 830 000

Chrom

34,10

Atlanta
Vrchní díl podomítkového ventilu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 028 000
pro podomítkové ventily, DN 15,
DN 20, DN 25
viz. Podomítková tělesa
nastavitelná hloubka zabudování
20 - 80 mm
šroubovací rozeta s utěsněním ke stěně
kohout Brillant
označení modré
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

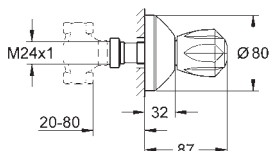


19 831 000

Chrom

34,10

Atlanta
Vrchní díl podomítkového ventilu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 028 000
pro podomítkové ventily, DN 15,
DN 20, DN 25
viz. Podomítková tělesa
nastavitelná hloubka zabudování
20 - 80 mm
šroubovací rozeta s utěsněním ke stěně
kohout Brillant
červené značení
povrchová úprava **GROHE Long-Life**




19 841 000

Chrom

39,83

Atlanta
Vrchní díl podomítkového ventilu
sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 028 000
pro podomítkové ventily, DN 15,
DN 20, DN 25
viz. Podomítková tělesa
nastavitelná hloubka zabudování
20 - 200 mm
šroubovací rozeta s utěsněním ke stěně
imbusový klíč
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



19 840 000

Chrom

31,39

Vrchní díl podomítkového ventilu
pro podomítkové ventily, DN 15,
DN 20, DN 25
viz. Podomítková tělesa
nastavitelná hloubka zabudování
20 - 80 mm
šroubovací rozeta s utěsněním ke stěně
imbusový klíč
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE RAPIDO C / PODOMÍTKOVÉ VENTILY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

19 470 000

Chrom

80,56



Grotherm 3000 Cosmopolitan Vrchní díl podomítkového ventilu

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 028 000

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

pro podomítkové ventily, DN 15,
DN 20, DN 25

viz. Podomítková tělesa

nastavitelná hloubka zabudování


20 - 80 mm

kovová rozeta s utěsněním ke stěně

ovládací kohout na závit

29 033 000

312,74

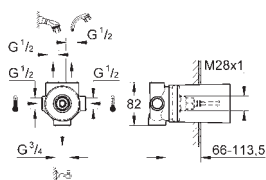

Pěticestrný ventil

podomítkové těleso

k vestavbě do stěny

s keramickými těsnícími kroužky

přípojka studené a teplé vody DN 15

dva výstupy DN 15

1 vanový výstup DN 25

nastavitelná hloubka zabudování

66 - 113 mm

mosaz DR nekorodující

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

GROHE
SPRCHY / SPRCHOVÉ SYSTÉMY





OBSAH


Sprchové systémy	System Rainshower SmartControl	336
	Rainshower SmartActive System	339
	Rainshower System	342
	Euphoria SmartControl System	343
	Euphoria System	346
	Tempesta System 250	357
	Sprchové systémy doplňky	365
Hlavové sprchy	Sety s hlavovou sprchou	368
	Hlavové sprchy	379
	Doplňky pro hlavovou sprchu	387
Sprchy	Boční sprchy	390
	Rainshower SmartActive	391
	Rainshower	399
	Euphoria	400
	Tempesta	411
	Tempesta Cube	418
	Sprchové hadice	423
	Sprchové doplňky	426

GROHE SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

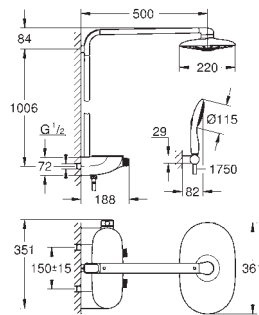

26 250 000

Chrom

1 769,38

Rainshower System SmartControl Duo 360 Sprchový systém s termostatem na zeď

součástí:

sprchové ramínko horizontální 500 mm
nástěnný SmartControl termostat
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Rainshower Duo 360, chromová spodní část sprchy
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage
ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671)
nástěnný držák ruční sprchy (27 055)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
minimální průtok 10 l /min.

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

GROHE EasyReach sprchová polička

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Vhodné pro průtokové ohřivače vody s výkonem od 18 kW/h

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice


* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí
nastavení z výroby: GROHE PureRain

26 250 LS0

měsíční bílá

1 769,38

ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí

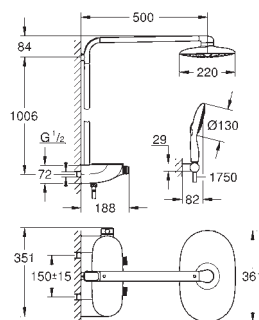

26 361 LS0

měsíční bílá

1 602,46

Rainshower System SmartControl Mono 360 Sprchový systém s termostatem na zeď

součástí:

sprchové ramínko horizontální 500 mm
nástěnný SmartControl termostat
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Rainshower Mono 360
GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*
Power&Soul 130 ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 673)
nástěnný držák ruční sprchy (27 055)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)
minimální průtok 10 l /min.

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

GROHE EasyReach sprchová polička

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Vhodné pro průtokové ohřivače vody s výkonem od 18 kW/h

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí

nastavení z výroby: GROHE PureRain

GROHE Long-Life povrch

GROHE SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

26 443 000

Chrom

1 769,38

Rainshower System SmartControl Duo 360

Kombinovaný sprchový systém s termostatem, nástěnný/podomítkový součásti:

nástěnný/podomítkový SmartControl termostát

umožňuje přepínání mezi následujícími výstupy:

hlavová sprcha Rainshower Duo 360 s horizontálním 450 mm sprchovým

ramenem, chromová spodní část sprchy

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 21 l/min

ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,5 l/min

nástěnný držák ruční sprchy (27 055)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

minimální průtok 10 l/min.

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskováním termočlánkem

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

GROHE EasyReach sprchová polička

Odvápňovací systém **SpeedClean**


Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice

vyžaduje vestavbový set 26 264 a podomítkové

těleso 26 449 – musí být objednáno samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain

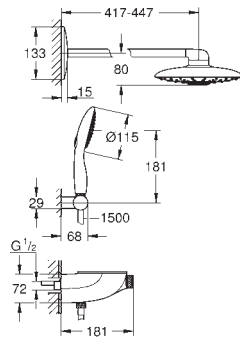

26 443 LS0

měsíční bílá

1 769,38

ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí

26 446 000

Chrom

1 602,46

Rainshower System SmartControl Mono 360

Kombinovaný sprchový systém s termostatem, nástěnný/podomítkový součásti:

nástěnný/podomítkový SmartControl termostát

umožňuje přepínání mezi následujícími výstupy:

hlavová sprcha Rainshower Mono 360 s horizontálním 450 mm sprchovým

ramenem, chromová spodní část sprchy

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 20 l/min

Power&Soul 130 ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 673)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9,5 l/min

nástěnný držák ruční sprchy (27 055)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

minimální průtok 10 l/min.

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskováním termočlánkem

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

GROHE EasyReach sprchová polička

Odvápňovací systém **SpeedClean**


Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice

vyžaduje vestavbový set 26 264 a podomítkové

těleso 26 449 – musí být objednáno samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain

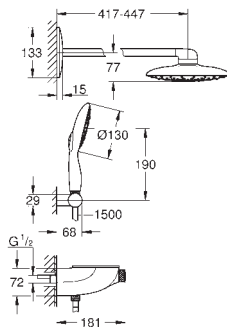

26 446 LS0

měsíční bílá

1 602,46

ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí

GROHE SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

26 254 000

Chrom

734,46

Rainshower Duo 360

Set s hlavovou sprchou 450 mm, 2 proudy

součásti:

hlavová sprcha Rainshower Duo 360, chromová spodní část sprchy

2 režimy proudu:

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 40 l/min

sprchové ramínko horizontální 450 mm

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí

nastavení z výroby: GROHE PureRain

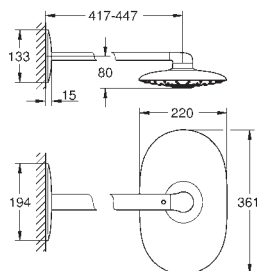

26 254 LS0

měsíční bílá

734,46

ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí

26 450 000

Chrom

634,31

Rainshower Mono 360

Set s hlavovou sprchou 450 mm, 1 proud

součásti:

hlavová sprcha Rainshower Mono 360, chromová spodní část sprchy

sprchový proud

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 20 l/min

sprchové ramínko horizontální 450 mm

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí

nastavení z výroby: GROHE PureRain

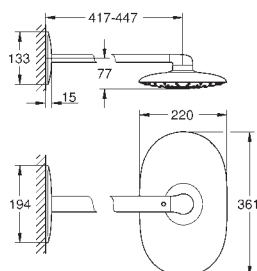

26 450 LS0

měsíční bílá

634,31

ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí

26 264 001

133,54

Rainshower 360


Box pro set s hlavovou sprchou 26 254 / 26 450

vstupy a výstupy DN 15

upevňovací body pro upevnění na zeď

Nepropustné pouzdro

Odnímatelný ochranný kryt s instalační informací

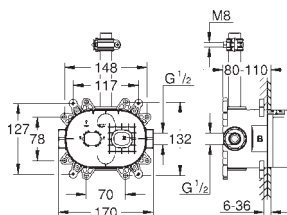

26 449 000

163,64

Podomítkové těleso pro nástěnné kombinace/varianty

nástěnná montáž


dva výstupy DN 15

instalační hloubka 75 - 105 mm

vyplachovací přípojka

obsahuje materiál pro utěsnění ke stěně

montážní šablona

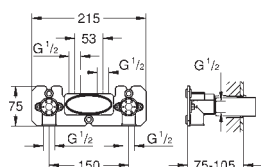


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

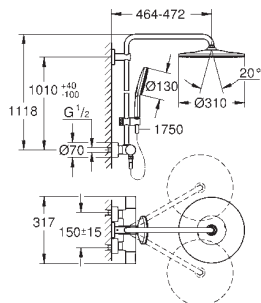

26 648 000

Chrom

984,26

Rainshower SmartActive 310

Sprchový systém s termostatem na zed'
součástí:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Rainshower Mono 310
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9,5 l/min
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 15°

ruční sprcha Rainshower SmartActive 130
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
s výkonnou rukojetí

Silverflex sprchová hadice 1750 mm

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation nastavitelný horní držák

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Vhodné pro průtokové ohřivače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min



22 119 KFO

phantom black

1 377,97


dtto, exkluzivně v kanálu Professional

26 647 000

Chrom

984,26

dtto, bez omezení průtoku

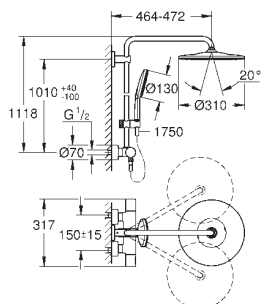

26 648 LS0

měsíční bílá

1 131,91

Rainshower SmartActive 310

Sprchový systém s termostatem na zed'
součástí:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Rainshower Mono 310
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9,5 l/min
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 15°

ruční sprcha Rainshower SmartActive 130

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

s výkonnou rukojetí

Silverflex sprchová hadice 1750 mm

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka

GROHE Long-Life povrch

GROHE FastFixation nastavitelný horní držák

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Vhodné pro průtokové ohřivače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

26 647 LS0

měsíční bílá

1 131,91


dtto, bez omezení průtoku

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

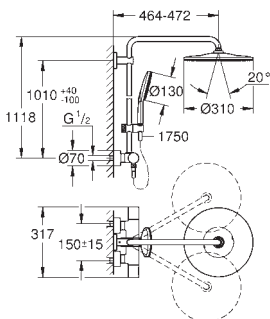

Objednávací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
26 836 DC0	SuperSteel	1 377,97
26 836 GL0	Cool Sunrise	1 574,83
26 836 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	1 673,26
26 836 DA0	Warm Sunset	1 574,83
26 836 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	1 673,26
26 836 A00	Hard Graphite	1 574,83
26 836 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 673,26

Rainshower SmartActive 310

Sprchový systém s termostatem na zeď

součástí:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer

umožňuje přepínání mezi následujícími výstupy:

hlavová sprcha Rainshower Mono 310

s kulovým kloubem

úhel otáčení ± 15°

ruční sprcha Rainshower SmartActive 130

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

s výkonnou rukojetí

Silverflex sprchová hadice 1750 mm

GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka

GROHE Long-Life povrch

GROHE FastFixation nastavitelný horní držák

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

mosaz DR nekorodující

26 652 000

Chrom

984,26

Rainshower SmartActive 310

Sprchový systém s termostatem na zeď

součástí:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer

umožňuje přepínání mezi následujícími výstupy:

hlavová sprcha Rainshower Mono 310 Cube

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9,5 l/min

s kulovým kloubem

úhel otáčení ± 15°

ruční sprcha Rainshower SmartActive 130 Cube

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

s výkonnou rukojetí

Silverflex sprchová hadice 1750 mm

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka


povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation nastavitelný horní držák

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

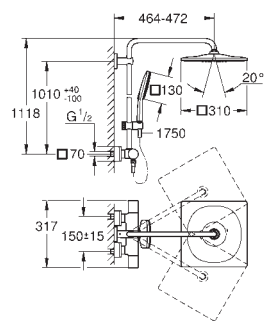

Objednávací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
26 837 DC0	SuperSteel	1 377,97
26 837 GL0	Cool Sunrise	1 574,83
26 837 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	1 673,26
26 837 DA0	Warm Sunset	1 574,83
26 837 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	1 673,26
26 837 A00	Hard Graphite	1 574,83
26 837 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 673,26

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

26 649 000

Chrom

984,26


dtto, bez omezení průtoku

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

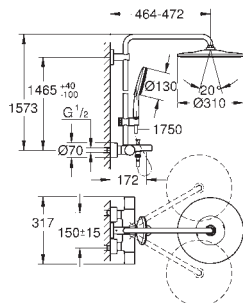

26 657 000

Chrom

1 131,91

Rainshower SmartActive 310

Sprchový systém s vanovým termostatem na zed'
součástí:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:

hlavová sprcha Rainshower Mono 310
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,5 l/min
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 15°

vanová vpust

přepínač pro ruční sprchu

ruční sprcha Rainshower SmartActive 130

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

s výkonnou rukojetí

Silverflex sprchová hadice 1750 mm

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný

pro přizpůsobení existujících otvorů)


Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Vhodné pro průtokové ohřivače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY

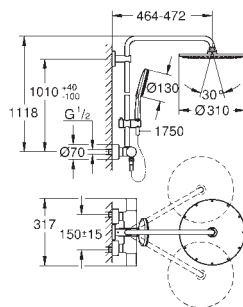

27 968 001

Chrom

1 196,59

Rainshower SmartActive 310

Sprchový systém s termostatem na zed'
součástí:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9,5 l/min

Materiál: kov

s kulovým kloubem

úhel otáčení ± 15°

ruční sprcha Rainshower SmartActive 130

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

Silverflex sprchová hadice 1750 mm

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation nastavitelný horní držák

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Vhodné pro průtokové ohřivače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

27 966 001

Chrom

1 196,59

dtto, bez omezení průtoku

GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 174 001

Chrom

1 376,05

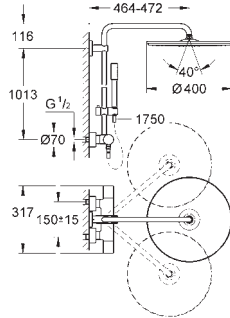

Rainshower System 400

Sprchový systém s termostatem na zeď

součástí:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer

umožňuje přepínání mezi následujícími výstupy:
hlavovou sprchu Rainshower Cosmopolitan 400

Materiál: kov

s kulovým kloubem, otočný úhel $\pm 20^\circ$

metal stick hand shower

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

kovová sprchová hadice 1750 mm

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38°C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43°C

GROHE CoolTouch - technologie

pro stále chladný povrch

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost


Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

27 058 000

Chrom

847,90

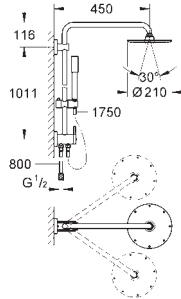

Rainshower System 210

Sprchový systém

součástí:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Změna mezi ruční a hlavovou sprchou

pomocí přepnutí

Rainshower Cosmopolitan 210 kovová sprchová hlavice

s kulovým kloubem

úhel otáčení $\pm 15^\circ$

metal stick hand shower

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

kovová sprchová hadice 1750 mm

přívod vody přes závit DN 15 kovové

hadice na armatuře/nástěnném

kolínku

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

26 507 000	Chrom	1 129,42
26 507 LS0	měsíční bílá	1 304,72
26 507 DC0	SuperSteel	1 694,12
26 507 GL0	Cool Sunrise	1 920,01
26 507 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	2 032,96
26 507 DA0	Warm Sunset	1 920,01
26 507 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	2 032,96
26 507 A00	Hard Graphite	1 920,01
26 507 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	2 032,96

Euphoria SmartControl System 310 Duo

Sprchový systém s termostatem na zeď

součástí:

sprchové ramínko horizontální 450 mm

horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů

nástěnný SmartControl termostat

umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310

2 režimy proudu:

GROHE PureRain, ActiveRain

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 20 l/min

Euphoria 110 Massage ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 221 001)

3 režimy proudu:

Rain, SmartRain, Massage

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 16 l/min

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE SafeStop při 38°C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach


Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

Vhodné pro průtokové ohřivače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

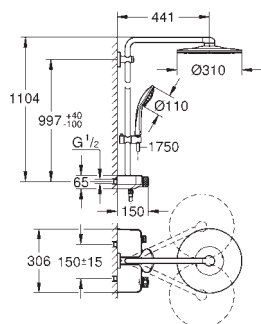

22 120 KFO

phantom black

1 581,19


dtto, exkluzivně v kanálu Professional

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

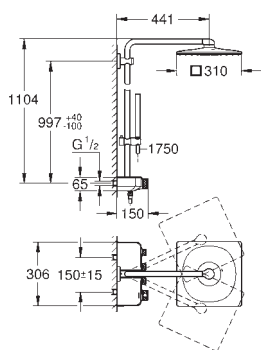

26 508 000	Chrom	1 129,42
26 508 LS0	měsíční bílá	1 304,72
26 508 DC0	SuperSteel	1 694,12
26 508 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	2 032,96
26 508 DA0	Warm Sunset	1 807,07
26 508 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	2 032,96
26 508 A00	Hard Graphite	1 920,01
26 508 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	2 032,96

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo Sprchový systém s termostatem na zeď

součástí:

sprchové ramínko horizontální 450 mm
horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů
nástěnný SmartControl termostat

umožňuje přepínání mezi následujícími výstupy:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 Cube

2 režimy proudu:

GROHE PureRain, ActiveRain

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 17 l/min

ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9 l/min

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE SafeStop při 38°C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice

Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

26 608 000

Chrom

1 074,20

Euphoria SmartControl System 260 Mono

Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď

součástí:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů

nástěnná vanová termostatická baterie SmartControl

umožňuje přepínání mezi následujícími výstupy:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)

3 režimy proudu:

Rain, SmartRain, Jet

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 16 l/min

s kulovým kloubem

úhel otáčení ± 15°

vanová vpust

Euphoria 110 Massage ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 221 001)

3 režimy proudu:

Rain, SmartRain, Massage

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 15 l/min

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE SafeStop při 38°C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

Odvápňovací systém **SpeedClean**


Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice

Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

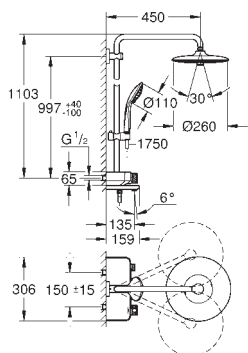

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 509 000

Chrom

979,98

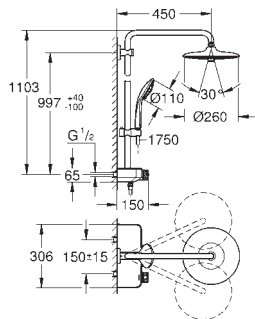

Euphoria SmartControl System 260 Mono Sprchový systém s termostatem na zeď

součástí:

sprchové ramínko horizontální 450 mm
horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů
nástěnný SmartControl termostat
umožňuje přepínání mezi následujícími výstupy:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)

3 režimy proudu:

Rain, SmartRain, Jet

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 16 l/min

s kulovým kloubem

úhel otáčení ± 15°

Euphoria 110 Massage ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 221 001)

3 režimy proudu:

Rain, SmartRain, Massage

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 15 l/min

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE SafeStop při 38°C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice


Vhodné pro průtokové ohříváče vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

26 510 000

Chrom

1 140,91

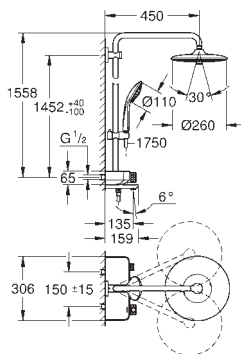

Euphoria SmartControl System 260 Mono Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď

součástí:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
horní držák je posuvný pro využití stávajících otvorů
nástěnná vanová termostatická baterie SmartControl
umožňuje přepínání mezi následujícími výstupy:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)

3 režimy proudu:

Rain, SmartRain, Jet

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 16 l/min

s kulovým kloubem

úhel otáčení ± 15°

vanová vpusť

Euphoria 110 Massage ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 221 001)

3 režimy proudu:

Rain, SmartRain, Massage

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 11 l/min

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE SafeStop při 38°C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow

integrovaná přihrádka GROHE EasyReach

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

Vhodné pro průtokové ohříváče vody s výkonem od 18 kW/h


Minimální průtok 7 l/min

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

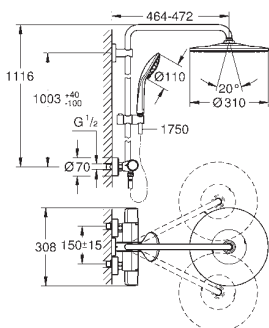

26 075 001

Chrom

688,13

Euphoria System 310

Sprchový systém s termostatem na zeď

součástí:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mezi následujícími výstupy:
Rainshower mono 310 hlavová sprcha (26 561)

režim proudu:

GROHE PureRain

s kulovým kloubem

úhel otáčení ± 15°

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 001)

3 režimy proudu:

Rain, Massage, SmartRain

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE FastFixation nastavitelný horní držák

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Odvápňovací systém **SpeedClean**


Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice

Vhodné pro průtokové ohříváče vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

volitelné vylepšení: příhrádka **GROHE EasyReach** (26 362), prodává se zvlášť

exkluzivně v kanálu Professional

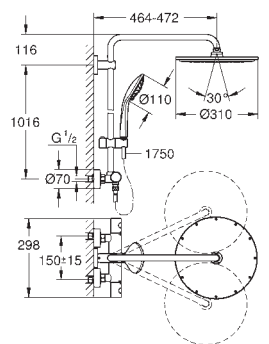

26 075 DC0

SuperSteel

1 140,34

26 075 GL0

Cool Sunrise

1 303,25

26 075 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

1 384,69

26 075 DA0

Warm Sunset

1 303,25

26 075 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

1 384,69

26 075 A00

Hard Graphite

1 303,25

26 075 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

1 384,69

Euphoria System 310

Sprchový systém s termostatem na zeď

součástí:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mezi následujícími výstupy:

kovová hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

sprchový proud: Rain

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min

s kulovým kloubem

úhel otáčení ± 15°

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 001)

3 režimy proudu:

Rain, Massage, SmartRain

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 11,5 l/min

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

GROHE Long-Life povrch

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice

Vhodné pro průtokové ohříváče vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min


volitelné vylepšení: příhrádka **GROHE EasyReach** (26 362), prodává se zvlášť

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

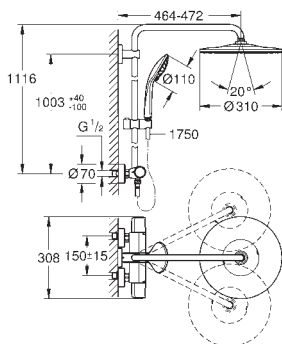

26 723 000

Chrom

688,13

Euphoria System 310

Sprchový systém s termostatem na zeď

součástí:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer

umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:

hlavová sprcha Rainshower Mono 310 (26 562)

režim proudu:

GROHE PureRain

s kulovým kloubem

úhel otáčení ± 15°

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 001)

3 režimy proudu:

Rain, Massage, SmartRain

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE FastFixation nastavitelný horní držák

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice


Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

volitelné vylepšení: příhrádka **GROHE EasyReach** (26 362), prodává se zvlášť

exkluzivně v kanálu Professional

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY

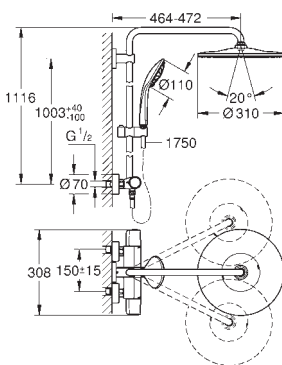

26 384 002

Chrom

688,13

Euphoria System 310

Sprchový systém s termostatem na zeď

součástí:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer

umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:

hlavová sprcha Rainshower Mono 310 (26 562)

režim proudu:

GROHE PureRain

s kulovým kloubem

úhel otáčení ± 15°

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 001)

3 režimy proudu:

Rain, Massage, SmartRain

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

GROHE SafeStop Plus integrovaný teplotní

omezovač na max 50°C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE FastFixation nastavitelný horní držák

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

volitelné vylepšení: příhrádka **GROHE EasyReach** (26 362), prodává se zvlášť


exkluzivně v kanálu Professional

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

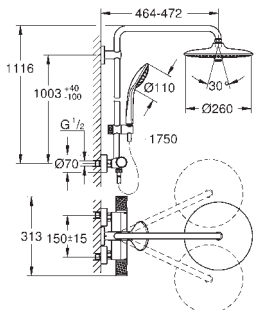

27 296 003

Chrom

597,59

Euphoria System 260

Sprchový systém s termostatem na zeď

součástí:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer

umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)

3 režimy proudu:

Rain, SmartRain, Jet

s kulovým kloubem

úhel otáčení $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 001)

3 režimy proudu:

Rain, Massage, SmartRain

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE FastFixation nastavitelný horní držák

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice

Vhodné pro průtokové ohřivače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

volitelné vylepšení: příhrádka **GROHE EasyReach** (26 362), prodává se zvlášť

exkluzivně v kanálu Professional



27 615 002


Chrom

597,59

27 615 KF2

phantom black

836,63

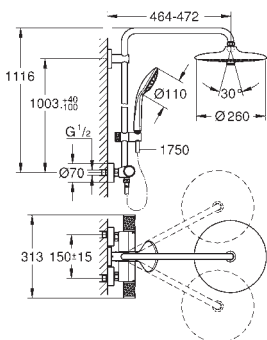

Euphoria System 260

Sprchový systém s termostatem na zeď

součástí:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer

umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 režimy proudu:

Rain, SmartRain, Jet

s kulovým kloubem

úhel otáčení $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 001)

3 režimy proudu:

Rain, Massage, SmartRain

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE FastFixation nastavitelný horní držák

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice

Vhodné pro průtokové ohřivače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

volitelné vylepšení: příhrádka **GROHE EasyReach** (26 362), prodává se zvlášť


exkluzivně v kanálu Professional

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

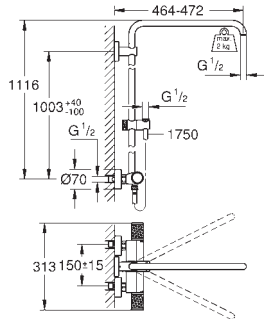

26 241 001

Chrom

461,77

Euphoria System

Sprchový systém s termostatem na zeď

součástí:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer

klouzavý prvek

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

GROHE CoolTouch ochrana proti opaření

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation nastavitelný horní držák

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice


Vhodné pro průtokové ohřivače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

Volitelné vylepšení: příhrádka **GROHE EasyReach** (26 362), prodává se zvlášť

exkluzivně v kanálu Professional

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY

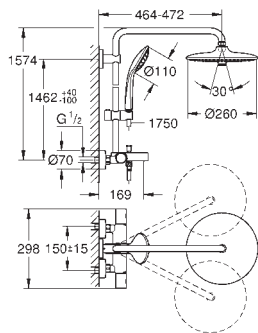

27 475 002

Chrom

754,04

Euphoria System 260

Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď

součástí:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer

umožňuje přepínání mezi následujícími výstupy:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 režimy proudu:

Rain, SmartRain, Jet

s kulovým kloubem

úhel otáčení ± 15°

vanová vpust'

přepínač pro ruční sprchu

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 001)

3 režimy proudu:

Rain, Massage, SmartRain

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoků

GROHE FastFixation nastavitelný horní držák

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

Vhodné pro průtokové ohřivače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

exkluzivně v kanálu Professional

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH



26 114 002

Chrom

738,84

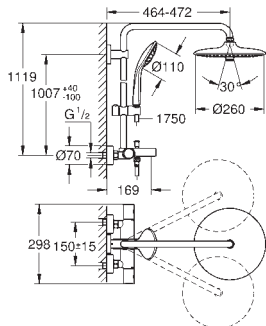

Euphoria System 260

Sprchový systém s vanovým termostatem na zed'

včetně krátké sprchové kolejnice pro instalaci do sprchy

součástí:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mezi následujícími výstupy:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 455)

3 režimy proudu:

Rain, SmartRain, Jet

s kulovým kloubem

úhel otáčení $\pm 15^\circ$

vanová vpusť

přepínač pro ruční sprchu

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 001)

3 režimy proudu:

Rain, Massage, SmartRain

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

vzdálenost mezi termostatem a horním držákem: 1007 mm

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38°C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úroveň 43°C

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE FastFixation nastavitelný horní držák

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice

Vhodné pro průtokové ohřivače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

exkluzivně v kanálu Professional


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,3 l/min



27 473 002

Chrom

542,06

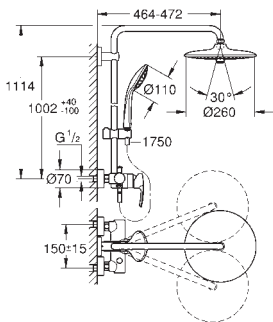

Euphoria System 260

Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

součástí:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnná páková sprchová baterie s přepínačem

umožňuje přepínání mezi následujícími výstupy:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 režimy proudu:

Rain, SmartRain, Jet

s kulovým kloubem

úhel otáčení $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 001)

3 režimy proudu:

Rain, Massage, SmartRain

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoky

GROHE FastFixation nastavitelný horní držák

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice

Vhodné pro průtokové ohřivače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

exkluzivně v kanálu Professional

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



23 061 003

Chrom

572,35

Euphoria System 260

Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku
součástí:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnná páková sprchová baterie s přepínačem
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 režimy proudu:

Rain, SmartRain, Jet

s kulovým kloubem

úhel otáčení ± 15°

ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

režim proudu:

Rain

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE FastFixation nastavitelný horní držák

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Odvápňovací systém **SpeedClean**



Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

Vhodné pro průtokové ohřivače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

exkluzivně v kanálu Professional

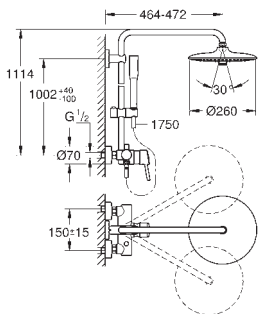

26 362 LN1

signální bílá

39,24



GROHE EasyReach policička

pro sprchové systémy Euphoria a Tempesta s termostatem
rozteč 150 mm

26 087 000

Chrom

1 349,06

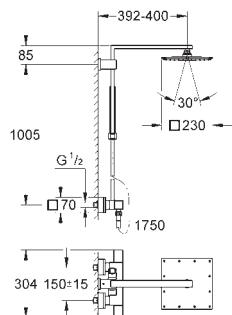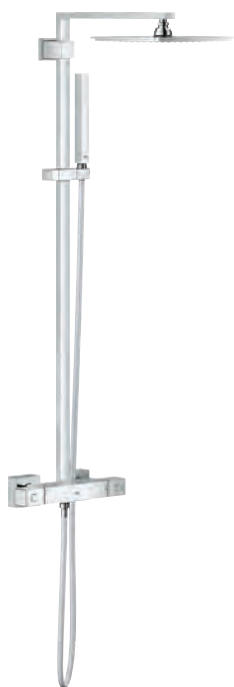

Euphoria Cube System 230

Sprchový systém s termostatem na zeď

součástí:

sprchové rameno

rozpětí 400 mm

nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer

umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:

Hlavová sprcha Rainshower (27 479 000)

Materiál: kov

sprchový proud: Rain

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13 l/min

s kulovým kloubem

úhel otáčení ± 15°

ruční sprcha Euphoria Cube (27 699)

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9 l/min

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

Vhodné pro průtokové ohřivače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 187 000

Chrom

855,05

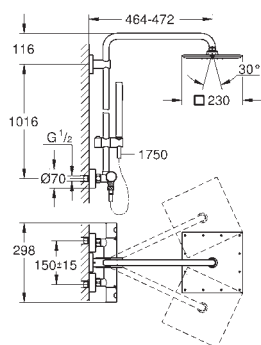

Euphoria System 230

Sprchový systém s termostatem na zeď

součástí:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:

Hlavová sprcha 230 (27 479 000)

Materiál: kov

sprchový proud: Rain

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 14,5 l/min

s kulovým kloubem

úhel otáčení ± 15°

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h


Minimální průtok 7 l/min

volitelné vylepšení: příhrádka **GROHE EasyReach** (26 362), prodává se zvlášť

27 964 000

Chrom

763,10

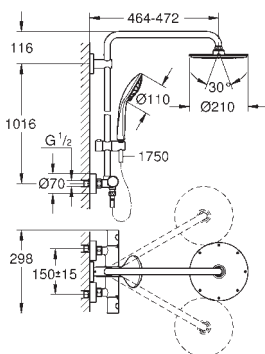

Euphoria System 210

Sprchový systém s termostatem na zeď

součástí:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer

umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:

hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

sprchový proud: Rain

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 16 l/min

s kulovým kloubem

úhel otáčení ± 15°

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 001)

3 režimy proudu:

Rain, Massage, SmartRain

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 11,5 l/min

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

volitelné vylepšení: příhrádka **GROHE EasyReach** (26 362), prodává se zvlášť

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,5 l/min

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9 l/min


GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

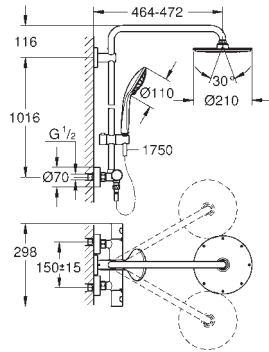

26 383 000

Chrom

763,10

Euphoria System 210

Sprchový systém s termostatem na zeď

součástí:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer

umožňuje přepínání mezi následujícími výstupy:

Rainshower Cosmopolitan 210 kovová sprchová hlavice

sprchový proud: Rain

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,5 l/min

s kulovým kloubem

úhel otáčení ± 15°

ruční sprcha Euphoria 110 Massage

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9 l/min

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

Minimální průtok 7 l/min

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

GROHE Long-Life povrch

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskováním termočlánkem

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

Vhodné pro průtokové ohřivače vody s výkonem od 18 kW/h

volitelné vylepšení: příhrádka **GROHE EasyReach** (26 362), prodává se zvlášť

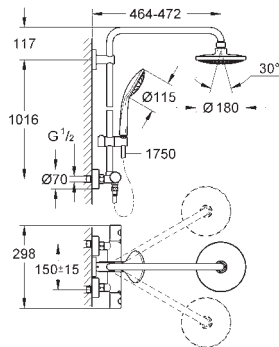

27 296 001

Chrom

541,40

Euphoria System 180

Sprchový systém s termostatem na zeď

součástí:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer

umožňuje přepínání mezi následujícími výstupy:

hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000), sprchový proud: Rain

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 15,5 l/min

s kulovým kloubem, úhel otáčení ± 15°

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 001)

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 11,5 l/min

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskováním termočlánkem

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**


Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

Vhodné pro průtokové ohřivače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

volitelné vylepšení: příhrádka **GROHE EasyReach** (26 362), prodává se zvlášť

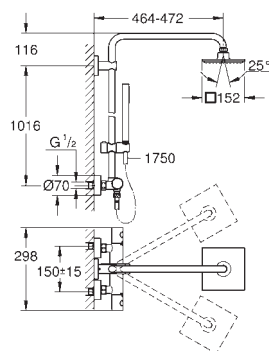

27 932 000

Chrom

609,88

Euphoria System 150

Sprchový systém s termostatem na zeď

součástí:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer

umožňuje přepínání mezi následujícími výstupy:

hlavová sprcha Euphoria Cube 150 (27 705 000)

sprchový proud: Rain

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min

s kulovým kloubem

úhel otočení ± 12°

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 12,5 l/min

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskováním termočlánkem

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

Vhodné pro průtokové ohřivače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min



volitelné vylepšení: příhrádka **GROHE EasyReach** (26 362), prodává se zvlášť

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

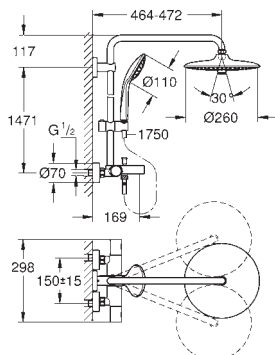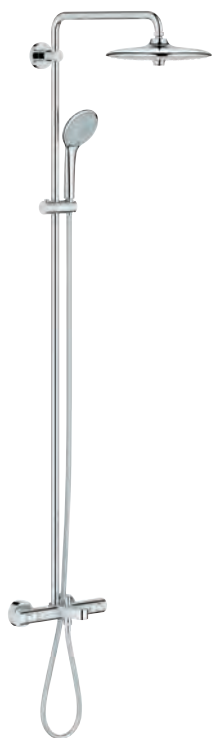

27 475 001

Chrom

733,49

Euphoria System 260

Sprchový systém s vanovým termostatem na zed'
součástí:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:
hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 režimy proudu:

Rain, SmartRain, Jet
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,5 l/min
s kulovým kloubem
úhel otáčení ± 15°
vanová vpusť

přepínač pro ruční sprchu

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 001)

3 režimy proudu:

Rain, SmartRain, Massage
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy


Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice

Vhodné pro průtokové ohřivače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

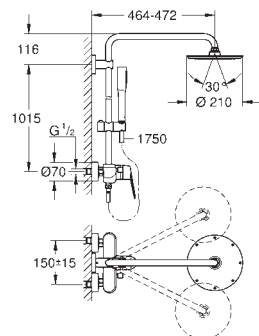

23 058 003

Chrom

763,10

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210

Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku
součástí:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
nástěnná páková sprchová baterie s přepínačem
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:

hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

sprchový proud: Rain

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 16 l/min

s kulovým kloubem

úhel otáčení ± 15°

ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

sprchový proud: Rain

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice

Vhodné pro průtokové ohřivače vody s výkonem od 18 kW/h


Minimální průtok 7 l/min

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

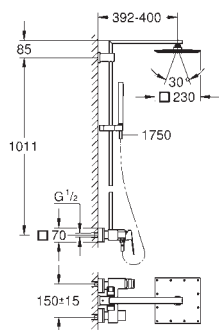

23 147 001

Chrom

1 198,84

Euphoria Cube System 230

Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

součástí:

sprchové rameno

rozpětí 400 mm

nástěnná páková sprchová baterie s přepínačem

umožňuje přepínání mezi následujícími výstupy:

hlavová sprcha Rainshower 230 (27 479)

sprchový proud: Rain

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13 l/min

s kulovým kloubem

úhel otáčení ± 15°

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

sprchový proud: Rain

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9 l/min

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

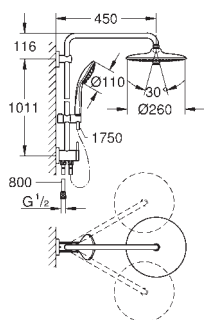

27 421 002

Chrom

520,42

Euphoria System 260

Sprchový systém

součástí:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Změna mezi ruční a hlavovou sprchou

pomocí přepnutí

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 režimy proudu:

Rain, SmartRain, Jet

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,5 l/min

s kulovým kloubem

úhel otáčení ± 15°

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 001)

3 režimy proudu:

Rain, SmartRain, Massage

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

Silverflex sprchová hadice 800 mm

přívod vody přes závit DN 15 kovové

hadice na armatuře/nástěnném

kolínku

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 696 000

Chrom

831,28

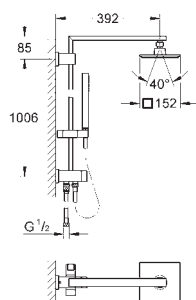

Euphoria Cube System 150

Sprchový systém

součástí:

sprchové rameno

rozpětí 400 mm

Změna mezi ruční a hlavovou sprchou

pomocí přepnutí

hlavová sprcha Euphoria Cube 152 mm x 152 mm

sprchový proud: Rain

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min

s kulovým kloubem

otočný úhel $\pm 20^\circ$

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 12,5 l/min

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

Silverflex sprchová hadice 800 mm

přívod vody přes závit DN 15 kovové

hadice na armatuře/nástěnném

kolínku

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice

Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h


Minimální průtok 7 l/min

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

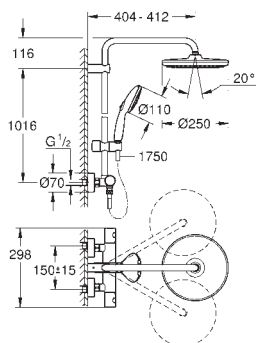

26 670 001

Chrom

484,54

Tempesta System 250

Sprchový systém s termostatem na zeď

součástí:

horizontální, otočné, 390mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:

hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)

režim proudu:

Rain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem
s kulovým kloubem

úhel otáčení $\pm 10^\circ$

ruční sprcha Tempesta 110 (27 597)

2 režimy proudu:

Rain, Jet

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

sprchová hadice Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,3 l/min

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice

Vhodné pro průtokové ohřivače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

volitelné vylepšení: příhrádka **GROHE EasyReach** (26 362), prodává se zvlášť

exkluzivně v kanálu Professional




26 670 2431

matte black

629,89

dtto, hlavová sprcha s černým zadním krytem

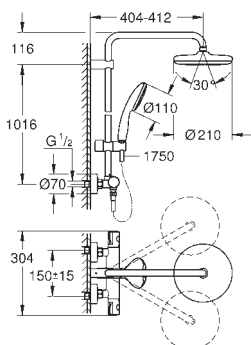

26 811 001

Chrom

359,51

Tempesta System 210

Sprchový systém s termostatem na zeď

součástí:

horizontální, otočné, 390mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:

hlavová sprcha Tempesta 210 (26 410)

bílá trysková plocha

režim proudu:

Rain

s kulovým kloubem

úhel otáčení $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Tempesta 110 (27 923)

režim proudu:

Rain

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

sprchová hadice Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,9 l/min

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice

Vhodné pro průtokové ohřivače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min



volitelné vylepšení: příhrádka **GROHE EasyReach** (26 362), prodává se zvlášť

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

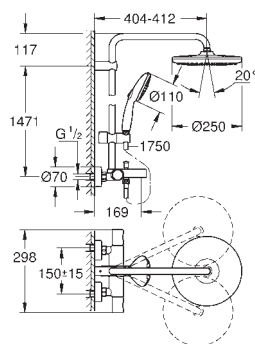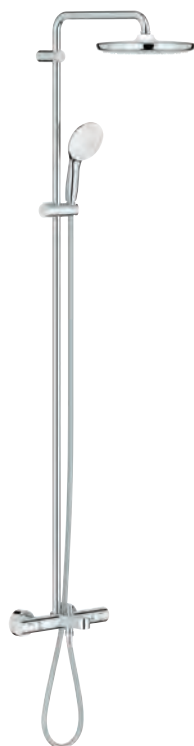

26 672 001

Chrom

627,89

Tempesta System 250

Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď
součástí:

horizontální, otočné, 390mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:

hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)

režim proudu:

Rain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem
s kulovým kloubem

úhel otáčení ± 10°

vanová vpusť

přepínač pro ruční sprchu

ruční sprcha Tempesta 110 (27 597)

2 režimy proudu:

Rain, Jet

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

sprchová hadice Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 20 l/min

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice

Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

exkluzivně v kanálu Professional




26 672 2431

matte black

816,25

dtto, hlavová sprcha s černým zadním krytem

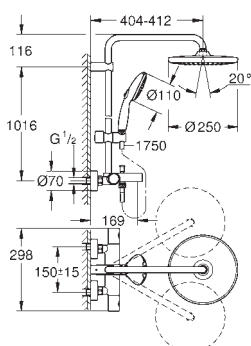

26 978 001

Chrom

616,09

Tempesta System 250

Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď
součástí:

horizontální, otočné, 390mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:

hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)

režim proudu:

Rain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem
s kulovým kloubem

úhel otáčení ± 10°

vanová vpusť

přepínač pro ruční sprchu

ruční sprcha Tempesta 110 (27 597)

2 režimy proudu:

Rain, Jet

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

sprchová hadice Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,3 l/min

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice

Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min


exkluzivně v kanálu Professional

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

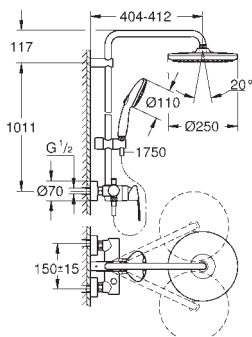

26 673 001

Chrom

441,53

Tempesta System 250

Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

součástí:

horizontální, otočné, 390mm sprchové rameno
nástěnná páková sprchová baterie s přepínačem
umožňuje přepínání mezi následujícími výstupy:
hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)

režim proudu:

Rain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem
s kulovým kloubem

úhel otáčení ± 10°

ruční sprcha Tempesta 110 (27 597)

2 režimy proudu:

Rain, Jet

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

sprchová hadice Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,3 l/min

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice


Vhodné pro průtokové ohřivače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

exkluzivně v kanálu Professional

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY

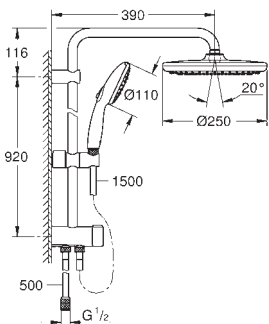

26 675 001

Chrom

292,74

Tempesta System 250

Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem

součástí:

horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací

přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou a hlavovou sprchou v režimu Eco

hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)

2 režimy proudu (pomocí přepínače):

Rain, SmartRain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

s kulovým kloubem

úhel otáčení ± 10°

ruční sprcha Tempesta 110 (28 419)

3 režimy proudu:

Rain, Jet, Massage

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

vzdálenost mezi přepínačem a horním držákem: 920 mm

sprchová hadice Relexaflex 1.500 mm (28 151)

sprchová hadice Relexaflex 500 mm (22 115)

flexibilní instalace: připojení k vodovodní baterii / nástěnné jednotce pro

zásobování vodou pomocí 1/2" závitů 500mm sprchové hadice

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,9 l/min

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Vhodné pro průtokové ohřivače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar



exkluzivně v kanálu Professional

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

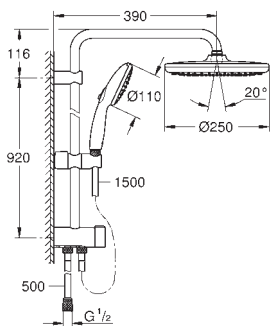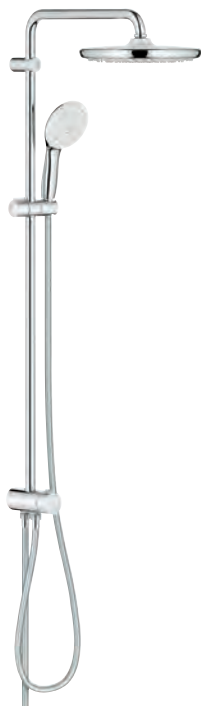

26 979 001

Chrom

292,75

Tempesta System 250 Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem

součástí:

horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací
přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou a hlavovou sprchou v režimu Eco
hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)

2 režimy proudu (pomocí přepínače):

Rain, SmartRain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

s kulovým kloubem

úhel otáčení $\pm 10^\circ$

ruční sprcha Tempesta 110 (26 912)

2 režimy proudu:

Rain, Jet

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

vzdálenost mezi přepínačem a horním držákem: 920 mm

sprchová hadice Relexaflex 1.500 mm (28 151)

sprchová hadice Relexaflex 500 mm (22 115)

flexibilní instalace: připojení k vodovodní baterii / nástěnné jednotce pro

zásobování vodou pomocí 1/2" závitů 500mm sprchové hadice

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,5 l/min

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

exkluzivně v kanálu Professional




26 979 2431

matte black

468,41

dtto, hlavová sprcha s černým zadním krytem

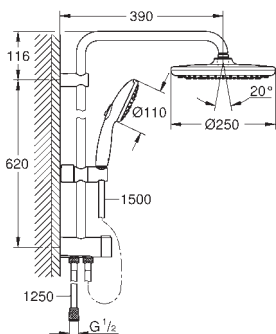

26 980 001

Chrom

283,78

Tempesta System 250 Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem

součástí:

horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací

přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou a hlavovou sprchou v režimu Eco

hlavová sprcha Tempesta 250 (26 666)

2 režimy proudu (pomocí přepínače):

Rain, SmartRain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

s kulovým kloubem

úhel otáčení $\pm 10^\circ$

ruční sprcha Tempesta 110 (28 419)

3 režimy proudu:

Rain, Jet, Massage

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

vzdálenost mezi přepínačem a horním držákem: 620 mm

sprchová hadice Relexaflex 1.500 mm (28 151)

sprchová hadice Relexaflex 1250 mm (28 150)

flexibilní instalace: připojení k vodovodní baterii / nástěnné jednotce pro

zásobování vodou pomocí 1/2" závitů 1250mm sprchové hadice

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,9 l/min

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

exkluzivně v kanálu Professional



26 980 2431

matte black

454,04


dtto, hlavová sprcha s černým zadním krytem

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

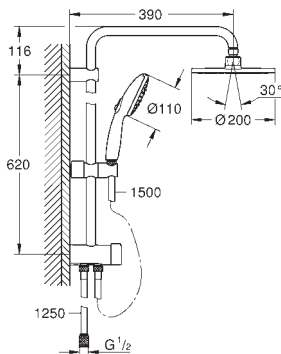

26 981 001

Chrom

257,47

Tempesta System 200 Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem

součástí:
horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací
přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou a hlavovou sprchou v režimu Eco
2 režimy proudu (pomocí přepínače):

Rain, SmartRain

Hlavová sprcha Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

s kulovým kloubem

úhel otáčení $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Tempesta 110 (26 914)

3 režimy proudu:

Rain, Jet, Massage

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

vzdálenost mezi přepínačem a horním držákem: 620 mm

sprchová hadice Relexaflex 1.500 mm (28 151)

sprchová hadice Relexaflex 1250 mm (28 150)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 6,5 l/min

flexibilní instalace: připojení k vodovodní baterii / nástěnné jednotce pro

zásobování vodou pomocí 1/2" závitů 1250mm sprchové hadice

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost



26 689 001

Chrom

484,54

Tempesta System 250 Cube Sprchový systém s termostatem na zed'

součástí:

horizontální, otočné, 390mm sprchové rameno

nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer

umožňuje přepínání mezi následujícími výstupy:

hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 685)

režim proudu:

Rain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

s kulovým kloubem

úhel otáčení $\pm 10^\circ$

ruční sprcha Tempesta Cube 110 (27 571)

2 režimy proudu:

Rain, Jet

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

sprchová hadice Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,3 l/min

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úroveň 43 °C

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost


Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice

Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

volitelné vylepšení: přihrádka **GROHE EasyReach** (26 362), prodává se zvlášť

exkluzivně v kanálu Professional

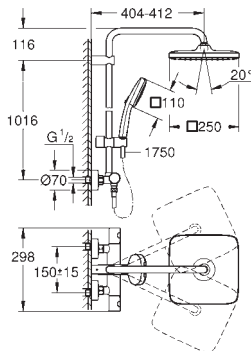

26 689 2431

matte black

629,89



dtto, hlavová sprcha s černým zadním krytem

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

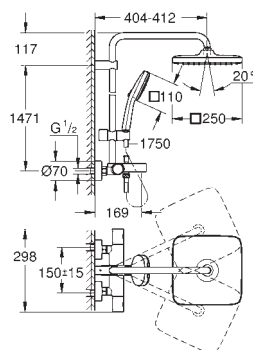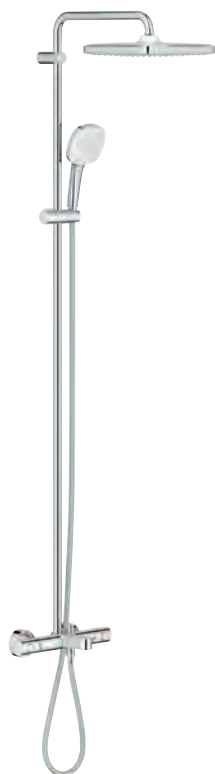

26 691 001

Chrom

627,89

Tempesta System 250 Cube

Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď
součástí:

horizontální, otočné, 390mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:

hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 685)

režim proudu:

Rain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

s kulovým kloubem

úhel otáčení ± 10°

vanová vpusť

přepínač pro ruční sprchu

ruční sprcha Tempesta Cube 110 (27 571)

2 režimy proudu:

Rain, Jet

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

sprchová hadice Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 20 l/min

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice

Vhodné pro průtokové ohříváče vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

exkluzivně v kanálu Professional




26 691 2431

matte black

816,25

dtto, hlavová sprcha s černým zadním krytem

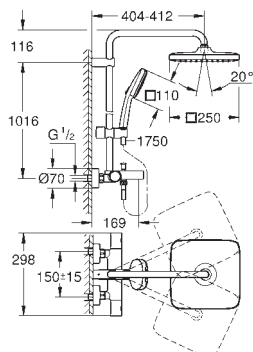

26 975 001

Chrom

616,09

Tempesta System 250 Cube

Sprchový systém s vanovým termostatem na zeď
součástí:

horizontální, otočné, 390mm sprchové rameno
nástěnná termostatická baterie s funkcí Aquadimmer
umožňuje přepínání mez následujícími výstupy:

hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 685)

režim proudu:

Rain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

s kulovým kloubem

úhel otáčení ± 10°

vanová vpusť

přepínač pro ruční sprchu

ruční sprcha Tempesta Cube 110 (27 571)

2 režimy proudu:

Rain, Jet

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

sprchová hadice Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem

Tlačítková pojistka **GROHE SafeStop** na 38 °C

Volitelný omezovač teploty **GROHE SafeStop Plus** na úrovni 43 °C

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice

Vhodné pro průtokové ohříváče vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min


exkluzivně v kanálu Professional

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

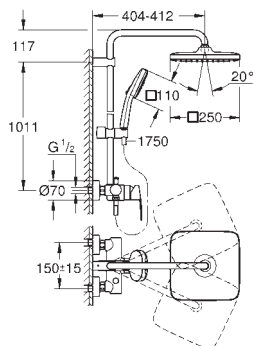

26 692 001

Chrom

441,53

Tempesta System 250 Cube

Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku
součástí:

horizontální otočné 390mm sprchové rameno (14 047)

nástěnná páková sprchová baterie s přepínačem

umožňuje přepínání mezi následujícími výstupy:

hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 685)

režim proudů:

Rain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem
s kulovým kloubem

úhel otáčení $\pm 10^\circ$

ruční sprcha Tempesta Cube 110 (27 571)

2 režimy proudů:

Rain, Jet

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

sprchová hadice Rotaflex 1750 mm $1/2'' \times 1/2''$ (28 410)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,3 l/min

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudů

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice


Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

exkluzivně v kanálu Professional

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY

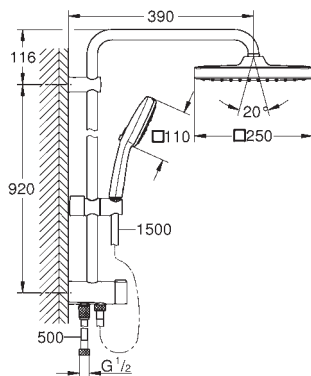

26 694 001

Chrom

292,74

Tempesta System 250 Cube

Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem

přepínač

součástí:

horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací

přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou a hlavovou sprchou v režimu Eco

hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 685)

2 režimy proudů (pomocí přepínače):

Rain, SmartRain

hlavová sprcha s bílým zadním krytem

s kulovým kloubem

úhel otáčení $\pm 10^\circ$

ruční sprcha Tempesta Cube 110 (27 574)

3 režimy proudů:

Rain, Jet, Massage

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

vzdálenost mezi přepínačem a horním držákem: 920 mm

sprchová hadice Relexaflex 1.500 mm (28 151)

sprchová hadice Relexaflex 500 mm (22 115)

flexibilní instalace: připojení k vodovodní baterii / nástěnné jednotce pro

zásobování vodou pomocí $1/2''$ závitů 500mm sprchové hadice

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudů

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar


exkluzivně v kanálu Professional

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

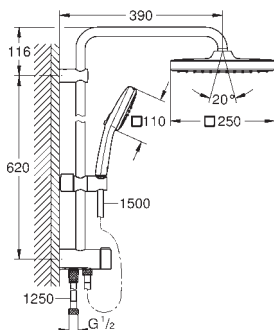

26 976 001

Chrom

292,75

Tempesta System 250 Cube Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem

součástí:

horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací
přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou a hlavovou sprchou v režimu Eco
hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 685)

2 režimy proudu (pomocí přepínače):
Rain, SmartRain
hlavová sprcha s bílým zadním krytem
s kulovým kloubem

úhel otáčení $\pm 10^\circ$
ruční sprcha Tempesta Cube 110 (26 902)

2 režimy proudu:

Rain, Jet
nastavitelná výška pomocí posuvného držáku
vzdálenost mezi přepínačem a horním držákem: 920 mm

sprchová hadice Relexaflex 1.500 mm (28 151)

sprchová hadice Relexaflex 1250 mm (28 150)

flexibilní instalace: připojení k vodovodní baterii / nástěnné jednotce pro
zásobování vodou pomocí 1/2" závitů 500mm sprchové hadice
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,5 l/min

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

exkluzivně v kanálu Professional




26 976 2431

matte black

468,41

dtto, hlavová sprcha s černým zadním krytem

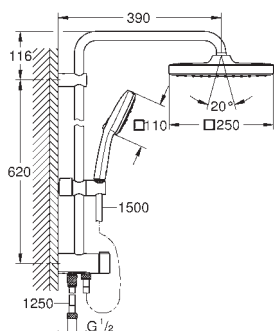

26 977 001

Chrom

283,78

Tempesta System 250 Cube Nástěnný Flex sprchový systém s přepínačem

součástí:

horizontální sprchové rameno 390 mm, nastavitelné před instalací
přepínání mezi ruční sprchou, hlavovou sprchou a hlavovou sprchou v režimu Eco
hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 685)

2 režimy proudu (pomocí přepínače):
Rain, SmartRain
hlavová sprcha s bílým zadním krytem
s kulovým kloubem

úhel otáčení $\pm 10^\circ$
ruční sprcha Tempesta Cube 110 (27 574)

3 režimy proudu:

Rain, Jet, Massage

nastavitelná výška pomocí posuvného držáku

vzdálenost mezi přepínačem a horním držákem: 620 mm

sprchová hadice Relexaflex 1.500 mm (28 151)

sprchová hadice Relexaflex 1250 mm (28 150)

flexibilní instalace: připojení k vodovodní baterii / nástěnné jednotce pro
zásobování vodou pomocí 1/2" závitů 1250mm sprchové hadice
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,9 l/min

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Vhodné pro průtokové ohřívače vody s výkonem od 18 kW/h

Minimální průtok 7 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

exkluzivně v kanálu Professional













26 977 2431

matte black

454,04

dtto, hlavová sprcha s černým zadním krytem

GROHE SPRCHOVÉ SYSTÉMY DOPLŇKY


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	48 349 000	Chrom	120,18
<p>Rainshower SmartControl Náhradní tyč ke sprchovému systému kovový sprchová trubka pro dodatečnou montáž - 15 cm kratší než původní trubka vhodná pro všechny sprchové systémy Rainshower SmartControl povrchová úprava GROHE Long-Life</p>			
 	48 350 000	Chrom	146,89
<p>Rainshower SmartControl Náhradní tyč ke sprchovému systému kovový sprchová tyč pro dodatečnou montáž 15 cm delší než původní tyč vhodná pro všechny sprchové systémy Rainshower SmartControl povrchová úprava GROHE Long-Life Poznámka: delší tyč nelze nainstalovat později, tedy již namontovaný systém nemůže být upraven, aby byl přizpůsoben delší tyči použitelné se systémy vyrobenými od 04/2017</p>			
 	48 514 000	Chrom	61,27
<p>Náhradní tyč ke sprchovému systému stav k 2019 pro sprchové systémy s vnitřními plastovými rozvody sprchová tyč pro dodatečnou montáž 15 cm delší než původní tyč 30 cm kratší než původní vanová / sprchová tyč kompatibilní se všemi Rainshower, Euphoria a Tempesta sprchovými systémy s výjimkou SmartControl sprchových systémů není vhodné pro sprchové systémy s bočními tryskami není vhodné pro Flex sprchové systémy s rozbočovačem povrchová úprava GROHE Long-Life</p>			
 	48 515 000	Chrom	55,14
<p>Náhradní tyč ke sprchovému systému stav k 2019 pro sprchové systémy s vnitřními plastovými rozvody sprchová trubka pro dodatečnou montáž - 15 cm kratší než původní trubka 60 cm kratší než původní vanová / sprchová tyč kompatibilní se všemi Rainshower, Euphoria a Tempesta sprchovými systémy s výjimkou SmartControl sprchových systémů není vhodné pro sprchové systémy s bočními tryskami není vhodné pro Flex sprchové systémy s rozbočovačem povrchová úprava GROHE Long-Life</p>			
 	48 497 000	Chrom	269,71
<p>Náhradní tyč ke sprchovému systému Materiál: kov 15 cm delší než původní tyč vhodné pro Euphoria SmartControl sprchové systémy 26 507 a 26 508 povrchová úprava GROHE Long-Life není kompatibilní s ostatními sprchovými systémy</p>			

GROHE SPRCHOVÉ SYSTÉMY DOPLŇKY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

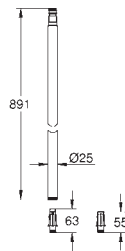


48 498 000

Chrom

125,56

Náhradní tyč ke sprchovému systému

Materiál: kov
sprchová trubka pro dodatečnou montáž - 15 cm kratší než původní trubka
vhodné pro sprchové systémy Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 a 26 509
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
není kompatibilní s ostatními sprchovými systémy




48 499 000

Chrom

141,06

Náhradní tyč ke sprchovému systému

Materiál: kov
sprchová tyč pro dodatečnou montáž
15 cm delší než původní tyč
vhodné pro sprchové systémy Euphoria SmartControl 26 509
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
není kompatibilní s ostatními sprchovými systémy

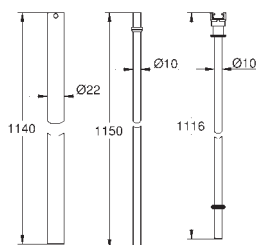


48 053 000

Chrom

88,32

Náhradní tyč ke sprchovému systému

pro sprchové systémy s kovovými či plastovými vnitřními rozvodny
sprchová tyč pro dodatečnou montáž
15 cm delší než původní tyč
vhodné pro všechny sprchové systémy Rainshower, Euphoria a Tempesta od roku 2014 s výjimkou sprchových systémů SmartControl
není vhodné pro sprchové systémy s bočními tryskami
není vhodné pro Flex sprchové systémy s rozbočovačem
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

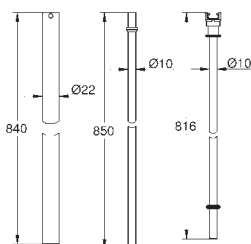


48 054 000

Chrom

79,64

Náhradní tyč ke sprchovému systému

pro sprchové systémy s kovovými či plastovými vnitřními rozvodny
sprchová trubka pro dodatečnou montáž - 15 cm kratší než původní trubka
vhodné pro všechny sprchové systémy Rainshower, Euphoria a Tempesta od roku 2014 s výjimkou sprchových systémů SmartControl
není vhodné pro sprchové systémy s bočními tryskami
není vhodné pro Flex sprchové systémy s rozbočovačem
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



14 014 000

Chrom

62,06

Rainshower

Sprchové rameno pro sprchové systémy

Materiál: kov
rozpětí 340 mm
vzdálenost od zdi 390 mm
přípojný závit DN 15
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vhodné pro všechny GROHE sprchové systémy kromě SmartControl sprchových systémů
vhodné pro všechny GROHE sprchové systémy

GROHE SPRCHOVÉ SYSTÉMY DOPLŇKY

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

14 079 XH0

Frosted Granite - matný granit

21,70



SmartControl
Svrchní krytky

součásti:

3 krytky s rozdílnými symboly

vhodné pro Euphoria SmartControl sprchové systémy

26 362 LN1

signální bílá

39,24




GROHE EasyReach polička

pro sprchové systémy Euphoria a Tempesta s termostatem
rozteč 150 mm

27 180 000

Chrom

50,34



Rainshower

Vymezovací podložka

pro systémy Rainshower 27 174, 27 175, 27 032,

27 058, 27 030, 27 038, 27 089, 27 031

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

stohovatelné

26 385 000

Chrom

17,74



Rainshower SmartControl

Vymezovací podložka

pro systém Rainshower SmartControl


26 250, 26 361, 26 379

stohovatelné

26 496 000

Chrom

25,63



Tempesta

Vymezovací podložka

pro sprchové systémy Tempesta Flex

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

stohovatelné

GROHE SETY S HLAVOVOU SPRCHOU

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

26 254 000

Chrom

734,46

Rainshower Duo 360

Set s hlavovou sprchou 450 mm, 2 proudy

součástí:

hlavová sprcha Rainshower Duo 360, chromová spodní část sprchy

2 režimy proudu:

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud* a TrioMassage

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 40 l/min

sprchové ramínko horizontální 450 mm

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí

nastavení z výroby: GROHE PureRain

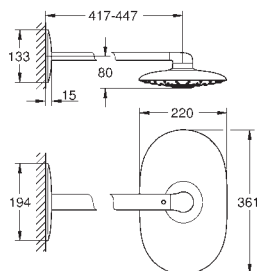

26 254 LSO

měsíční bílá

734,46

ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí

26 450 000

Chrom

634,31

Rainshower Mono 360

Set s hlavovou sprchou 450 mm, 1 proud

součástí:

hlavová sprcha Rainshower Mono 360, chromová spodní část sprchy

sprchový proud

GROHE PureRain/GROHE Rain O² proud*

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 20 l/min

sprchové ramínko horizontální 450 mm

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 – nutno objednat samostatně

* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí

nastavení z výroby: GROHE PureRain

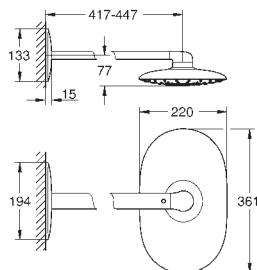

26 450 LSO

měsíční bílá

634,31

ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí

26 264 001

133,54

Rainshower 360


Box pro set s hlavovou sprchou 26 254 / 26 450

vstupy a výstupy DN 15

upevňovací body pro upevnění na zeď

Nepropustné pouzdro

Odnímatelný ochranný kryt s instalační informací

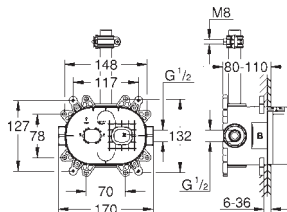


GROHE SETY S HLAVOVOU SPRCHOU

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

26 475 000	Chrom	600,31
26 475 DC0	SuperSteel	840,44
26 475 MS0	Satin Steel	900,47
26 475 GL0	Cool Sunrise	960,50
26 475 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	1 020,53
26 475 DA0	Warm Sunset	960,50
26 475 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	1 020,53
26 475 A00	Hard Graphite	960,50
26 475 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 020,53
26 475 MG0	Satin Graphite	900,47

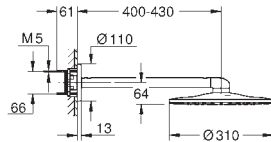

Rainshower SmartActive 310

Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

součástí:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310

2 režimy proudu:

GROHE PureRain, ActiveRain

horizontální sprchové rameno 430 mm

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

je potřeba vestavbový set 26 483 nebo 26 484 - musí být objednáno zvlášť



22 123 KF0

phantom black

840,44

ditto, exkluzivně v kanálu Professional

26 475 LS0


měsíční bílá

788,71

ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY

26 477 000	Chrom	600,31
26 477 DC0	SuperSteel	840,44
26 477 GL0	Cool Sunrise	960,50
26 477 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	1 020,53
26 477 DA0	Warm Sunset	960,50
26 477 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	1 020,53
26 477 A00	Hard Graphite	960,50
26 477 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 020,53

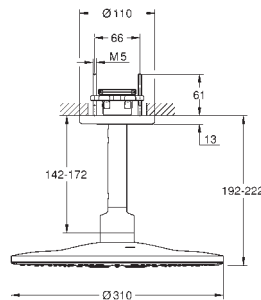

Rainshower SmartActive 310

Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

součástí:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310

2 režimy proudu:

GROHE PureRain, ActiveRain

stropní sprchové rameno 142 mm

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

je potřeba vestavbový set 26 483 nebo 26 484 - musí být objednáno zvlášť



22 124 KF0

phantom black

840,44

ditto, exkluzivně v kanálu Professional

26 477 LS0

měsíční bílá

788,71


ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí

GROHE SETY S HLAVOVOU SPRCHOU

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

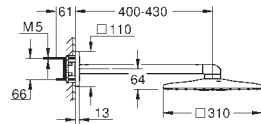

26 479 000	Chrom	632,24
26 479 DC0	SuperSteel	885,14
26 479 MS0	Satin Steel	948,37
26 479 GL0	Cool Sunrise	1 011,59
26 479 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	1 074,82
26 479 DA0	Warm Sunset	1 011,59
26 479 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	1 074,82
26 479 A00	Hard Graphite	1 011,59
26 479 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 074,82
26 479 MG0	Satin Graphite	948,37

Rainshower SmartActive 310 Cube Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

součástí:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 Cube

2 režimy proudu:

GROHE PureRain, ActiveRain

horizontální sprchové rameno 430 mm

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody


povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

je potřeba vestavbový set 26 483 nebo 26 484 - musí být objednáno zvlášť

26 479 LS0	měsíční bílá	820,64
ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí		

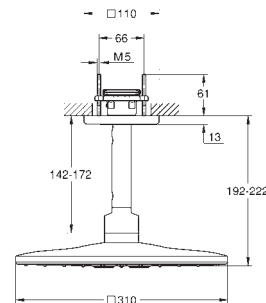

26 481 000	Chrom	632,24
26 481 DC0	SuperSteel	885,14
26 481 GL0	Cool Sunrise	1 011,59
26 481 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	1 074,82
26 481 DA0	Warm Sunset	1 011,59
26 481 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	1 074,82
26 481 A00	Hard Graphite	1 011,59
26 481 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	1 074,82

Rainshower SmartActive 310 Cube Set hlavové sprchy se 2 režimy proudu

součástí:

hlavová sprcha Rainshower SmartActive 310 Cube

2 režimy proudu:

GROHE PureRain, ActiveRain

stropní sprchové rameno 142 mm

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody


povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

je potřeba vestavbový set 26 483 nebo 26 484 - musí být objednáno zvlášť

26 481 LS0	měsíční bílá	820,64
ditto, hlavová sprcha s bílou spodní částí		

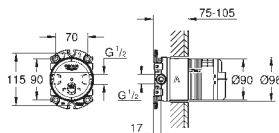

26 484 000		124,54
------------	--	--------

Rainshower Univerzální vestavbové těleso DN 15

2 vstupy, DN 15

instalační hloubka 75 - 105 mm

spojovací jednotka

stabilní vestavný box a ochranný obal

Nepropustné pouzdro

těsnění

proplachovací zátka

GROHE Water Saving 9.5 l/min omezovač průtoku

bez setu pro finální instalaci

26 483 000		124,54
ditto, bez omezení průtoku		

GROHE SETY S HLAVOVOU SPRCHOU

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

26 640 000

Chrom

714,68

Rainshower SmartConnect 310

Hlavová sprcha 2 proudy

součásti:

hlavová sprcha Rainshower SmartConnect 310 (26 641)

chromová spodní část sprchy

2 režimy proudu:

GROHE PureRain, ActiveRain

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,5 l/min

možnost zvolení výchozího typu režimu proudu

horizontální sprchové rameno 422 mm (26 145)

s kulatou rozetkou

bezdrátové dálkové ovládání pro změnu, nebo kombinaci režimu proudů

uchycení na zeď pomocí šroubu či lepidla

napájený z baterie

obsahuje 3x AAA baterie a 1x CR 2032 boton cell

LED indikátor pro párování a výměnu baterií

voděodolný dálkový ovladač s krytím IP57

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody


povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

vhodná pro průtokové ohřívače

lze použít od průtoku 1,5 bar



26 642 000

Chrom

743,80

Rainshower SmartConnect 310 Cube

Hlavová sprcha 2 proudy

součásti:

hlavová sprcha Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)

chromová spodní část sprchy

2 režimy proudu:

GROHE PureRain, ActiveRain

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,5 l/min

možnost zvolení výchozího typu režimu proudu

horizontální sprchové rameno 422 mm (26 145)

s hranatou rozetkou

uchycení na zeď pomocí šroubu či lepidla

napájený z baterie

obsahuje 3x AAA baterie a 1x CR 2032 boton cell

LED indikátor pro párování a výměnu baterií

voděodolný dálkový ovladač s krytím IP57

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody


povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost


vhodná pro průtokové ohřívače

lze použít od průtoku 1,5 bar



GROHE SETY S HLAVOVOU SPRCHOU

Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
26 558 000	Chrom	430,92
26 558 DC0	SuperSteel	603,29
26 558 MS0	Satin Steel	646,38
26 558 GL0	Cool Sunrise	689,47
26 558 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	732,56
26 558 DA0	Warm Sunset	689,47
26 558 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	732,56
26 558 A00	Hard Graphite	689,47
26 558 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	732,56
26 558 MG0	Satin Graphite	646,38



Rainshower Mono 310

Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud

součástí:

hlavová sprcha Rainshower 310, chromová spodní část sprchy (26 562)

sprchový proud

GROHE PureRain

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,5 l/min

sprchové rameno Rainshower 422 mm (26 146 000)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

vhodná pro průtokové ohřivače



22 121 KFO

phantom black

603,29


dtto, exkluzivně v kanálu Professional

26 557 000

Chrom

430,92

dtto, bez omezení průtoku



Rainshower Mono 310

Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

součástí:

hlavová sprcha Rainshower 310, chromová spodní část sprchy (26 562)

sprchový proud

GROHE PureRain

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,5 l/min

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

vhodná pro průtokové ohřivače



22 122 KFO

phantom black

603,29

dtto, exkluzivně v kanálu Professional







26 559 000

Chrom

430,92

dtto, bez omezení průtoku

GROHE SETY S HLAVOVOU SPRCHOU


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH	
	26 564 000	Chrom	461,93	
	26 564 DC0	SuperSteel	785,27	
	26 564 MS0	Satin Steel	692,88	
	26 564 GL0	Cool Sunrise	739,08	
	26 564 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	923,84	
	26 564 DA0	Warm Sunset	739,08	
	26 564 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	923,84	
	26 564 A00	Hard Graphite	877,66	
	26 564 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	923,84	
	26 564 MG0	Satin Graphite	692,88	
		Rainshower Mono 310 Cube Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud součásti: hlavová sprcha Rainshower 310 sprchový proud GROHE PureRain maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,5 l/min sprchové rameno Rainshower, hranaté 422 mm (26 145 000) GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok GROHE DreamSpray – perfektní proud vody povrchová úprava GROHE Long-Life Odvápňovací systém SpeedClean Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřivače		
		26 563 000	Chrom	461,93
	dtto, bez omezení průtoku			
	26 566 000	Chrom	461,93	
	26 566 DC0	SuperSteel	785,27	
	26 566 MS0	Satin Steel	692,88	
	26 566 GL0	Cool Sunrise	739,08	
	26 566 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	923,84	
	26 566 DA0	Warm Sunset	739,08	
	26 566 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	923,84	
	26 566 A00	Hard Graphite	877,66	
	26 566 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	923,84	
	26 566 MG0	Satin Graphite	692,88	
		Rainshower Mono 310 Cube Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud součásti: hlavová sprcha Rainshower 310 sprchový proud GROHE PureRain maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,5 l/min sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (27 485 000) GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok GROHE DreamSpray – perfektní proud vody povrchová úprava GROHE Long-Life Odvápňovací systém SpeedClean Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřivače		
		26 565 000	Chrom	461,93
	dtto, bez omezení průtoku			
	26 256 000	Chrom	839,17	
		Rainshower Cosmopolitan 400 Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud součásti: hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778) sprchový proud Rain maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,5 l/min sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000) GROHE DreamSpray – perfektní proud vody povrchová úprava GROHE Long-Life Odvápňovací systém SpeedClean vhodná pro průtokové ohřivače		

GROHE SETY S HLAVOVOU SPRCHOU

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



26 257 000

Chrom

609,53

Rainshower 310

Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud

součásti:

Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha (27 477 000)

sprchový proud

Rain

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 12,5 l/min

sprchové rameno Rainshower 422 mm (26 146 000)

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

vhodná pro průtokové ohřívače

26 066 000

Chrom

630,86

26 066 DC0

SuperSteel

883,21

100738 MS0 0

Satin Steel

946,30

26 066 GL0

Cool Sunrise

1 009,38

26 066 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

1 072,48

26 066 DA0

Warm Sunset

1 009,38

26 066 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

1 072,48

26 066 A00

Hard Graphite

1 009,38

26 066 AL0


kartáčovaný Hard Graphite

1 072,48

100738 MG0 0

Satin Graphite

946,30



Rainshower Cosmopolitan 310

Hlavová sprcha set 380 mm, 1 proud

součásti:

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)

Materiál: kov

sprchový proud

Rain

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min

sprchové rameno Rainshower 380 mm (28 361 000)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

vhodná pro průtokové ohřívače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

26 056 000

Chrom

630,86

dtto bez omezení průtoku

26 067 000

Chrom

630,86

26 067 DC0

SuperSteel

883,21

100739 MS0 0

Satin Steel

946,30

26 067 GL0

Cool Sunrise

1 009,38

26 067 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

1 072,48

26 067 DA0

Warm Sunset

1 009,38

26 067 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

1 072,48

26 067 A00

Hard Graphite

1 009,38

26 067 AL0


kartáčovaný Hard Graphite

1 072,48

100739 MG0 0

Satin Graphite

946,30

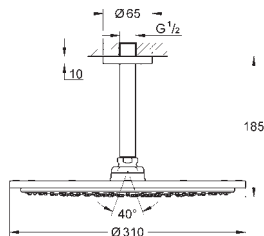

Rainshower Cosmopolitan 310

Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

součásti:

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)

Materiál: kov

sprchový proud

Rain

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

vhodná pro průtokové ohřívače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

GROHE SETY S HLAVOVOU SPRCHOU

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

26 171 000

Chrom

486,28

Rainshower Cosmopolitan 210
Set s hlavovou sprchou 422 mm, 1 proud

součásti:

Rainshower Cosmopolitan 210 kovová hlavová sprcha,
chromová spodní část sprchy (28 368 000)
sprchový proud

Rain

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 16,5 l/min


Rainshower sprchové rameno 422 mm, chromová rozeta (26 146)

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

vhodná pro průtokové ohřivače
začíná na **0.5 bar** tlaku průtoku

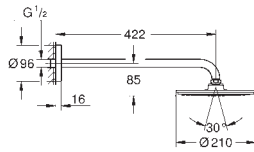

26 062 000

Chrom

454,67

Rainshower Cosmopolitan 210
Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud

součásti:

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373)

Materiál: kov

sprchový proud

Rain

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)


GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

začíná na **0.5 bar** tlaku průtoku
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

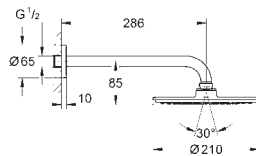

26 052 000

Chrom

454,67

dtto bez omezení průtoku

26 063 000

Chrom

454,67

Rainshower Cosmopolitan 210
Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

součásti:

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373)

Materiál: kov

sprchový proud

Rain

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)


GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

začíná na **0.5 bar** tlaku průtoku



26 461 000

Chrom

202,63

Euphoria 260
Hlavová stropní sprcha 142 mm, 3 proudy

součásti:

hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457)

3 režimy proudu:

Rain, SmartRain, Jet

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

vhodná pro průtokové ohřivače

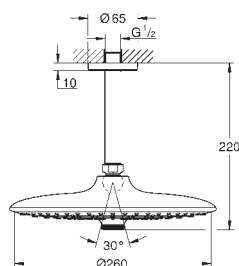

26 460 000

Chrom

202,63

dtto bez omezení průtoku

GROHE SETY S HLAVOVOU SPRCHOU

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

26 073 000

Chrom

278,16

Euphoria Cube 150

Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud

součásti:

hlavová sprcha Euphoria Cube 150 (27 705 000)

sprchový proud

Rain

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min

sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody


povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

vhodná pro průtokové ohřivače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

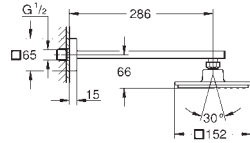

26 663 000

Chrom

238,64

Tempesta 250

Hlavová sprcha set 380 mm, 1 proud

součásti:

hlavová sprcha Tempesta 250 (26 662)

sprchový proud

Rain

celochromová povrchová úprava

sprchové rameno 380 mm (28 361)

GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoků

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody


povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

vhodná pro průtokové ohřivače

exkluzivně v kanálu Professional

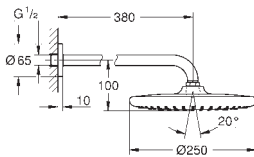

26 668 000

Chrom

223,55

ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem



26 668 2430

matte black

290,62

Tempesta 250

Hlavová sprcha set 380 mm, 1 proud

součásti:

hlavová sprcha Tempesta 250

sprchový proud

Rain

sprchová ramínko 380 mm

GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoků


GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

vhodná pro průtokové ohřivače

exkluzivně v kanálu Professional

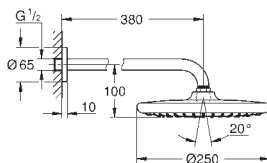

26 664 000

Chrom

192,66

Tempesta 250

Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud

součásti:

hlavová sprcha Tempesta 250 (26 662)

sprchový proud

Rain

celochromová povrchová úprava

stropní sprchové ramínko 142 mm (28 724)

GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoků

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody


povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

vhodná pro průtokové ohřivače

exkluzivně v kanálu Professional



26 669 000

Chrom

177,58

ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem









26 669 2430

matte black

230,84

ditto, hlavová sprcha s černým zadním krytem

GROHE SETY S HLAVOVOU SPRCHOU

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	  26 682 000	Chrom	238,64
	Tempesta 250 Cube Hlavová sprcha set 380 mm, 1 proud součásti: hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 681) sprchový proud Rain celochromová povrchová úprava sprchová ramínko 380 mm s hranatou rozetkou GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray – perfektní proud vody povrchová úprava GROHE Long-Life Odvápňovací systém SpeedClean Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřivače exkluzivně v kanálu Professional		
	  26 687 000	Chrom	223,55
ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem			
	  26 687 2430	matte black	290,62
ditto, hlavová sprcha s černým zadním krytem			
 	  26 683 000	Chrom	192,66
	Tempesta 250 Cube Hlavová sprcha set stropní 142 mm, 1 proud součásti: hlavová sprcha Tempesta 250 Cube (26 681) sprchový proud Rain celochromová povrchová úprava stropní sprchové ramínko 142 mm (27 485) s hranatou rozetkou GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray – perfektní proud vody povrchová úprava GROHE Long-Life Odvápňovací systém SpeedClean Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřivače exkluzivně v kanálu Professional		
	  26 688 000	Chrom	177,58
ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem			
	  26 688 2430	matte black	230,84
ditto, hlavová sprcha s černým zadním krytem			
 	26 412 000	Chrom	185,00
	102218 243 0	matte black	240,50
	Tempesta 210 Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud součásti: hlavová sprcha Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) sprchový proud Rain maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000) GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok GROHE DreamSpray – perfektní proud vody Odvápňovací systém SpeedClean Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřivače		
  26 411 000	Chrom	185,00	
ditto bez omezení průtoku			

GROHE SETY S HLAVOVOU SPRCHOU

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 870 001

Chrom

81,00

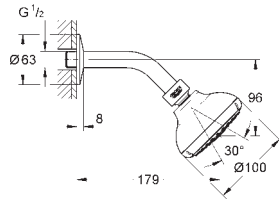

Tempesta 100

Hlavová sprcha set 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 6,5 l/min
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15
rozeta

GROHE Water Saving Plus – mimořádně efektivní spotřeba vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**


Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

vhodná pro průtokové ohřívače
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

26 088 001

Chrom

74,20



Tempesta 100

Hlavová sprcha set 3 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 12 l/min
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15
rozeta

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**


Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

vhodná pro průtokové ohřívače
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

27 869 001

Chrom

88,39

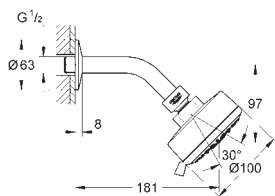

Tempesta Cosmopolitan 100

Hlavová sprcha 4 proudy

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15
rozeta

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**


Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

vhodná pro průtokové ohřívače

26 090 001

Chrom

81,59



Tempesta Cosmopolitan 100

Hlavová sprcha set 3 proudy

druhy proudů:

GROHE Rain O², Rain, Massage
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 12 l/min
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15
rozeta

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

vhodná pro průtokové ohřívače

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 641 000

Chrom

658,63



Rainshower SmartConnect 310

Head shower 2 sprays with remote control

druhy proudů:

GROHE PureRain, ActiveRain

možnost zvolení výchozího typu režimu proudů

chromová spodní část sprchy

kloub s úhlem otočení ± 10°

přípojný závit DN 15

bezdrátové dálkové ovládání pro změnu, nebo kombinaci režimu proudů

uchycení na zeď pomocí šroubu či lepidla

napájený z baterie

obsahuje 3x AAA baterie a 1x CR 2032 button cell

LED indikátor pro párování a výměnu baterií

voděodolný dálkový ovladač s krytím IP57

GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost


vhodná pro průtokové ohřivače

lze použít od průtoku 1,5 bar

26 643 000

Chrom

689,27



Rainshower SmartConnect 310 Cube

Head shower 2 sprays with remote control

druhy proudů:

GROHE PureRain, ActiveRain

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,5 l/min

možnost zvolení výchozího typu režimu proudů

chromová spodní část sprchy

kloub s úhlem otočení ± 10°

přípojný závit DN 15

bezdrátové dálkové ovládání pro změnu, nebo kombinaci režimu proudů

uchycení na zeď pomocí šroubu či lepidla

napájený z baterie

obsahuje 3x AAA baterie a 1x CR 2032 button cell

LED indikátor pro párování a výměnu baterií

voděodolný dálkový ovladač s krytím IP57

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost


vhodná pro průtokové ohřivače

lze použít od průtoku 1,5 bar

26 569 000

Chrom

353,41



Rainshower Mono 310

Hlavová sprcha s jedním proudem

režim proudů:

GROHE PureRain

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

chromová spodní část sprchy

kloub s úhlem otočení ± 10°

přípojný závit DN 15

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

vhodná pro průtokové ohřivače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

26 562 000

Chrom

353,41

dtto, **GROHE Water Saving** 7,5 l/min omezovač průtoku

26 561 000

Chrom

353,41

dtto, bez omezení průtoku

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

26 561 LS0

měsíční bílá

459,44

Rainshower Mono 310

Hlavová sprcha s jedním proudem

GROHE PureRain

bílá spodní část sprchy

kloub s úhlem otočení $\pm 10^\circ$

přípojný závit DN 15


GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

GROHE Long-Life povrch

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

vhodná pro průtokové ohřívače



26 570 000

Chrom

384,42

Rainshower Mono 310 Cube

Hlavová sprcha s jedním proudem

režim proudu:

GROHE PureRain

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 6 l/min

chromová spodní část sprchy

kloub s úhlem otočení $\pm 10^\circ$

přípojný závit DN 15

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

vhodná pro průtokové ohřívače



26 568 000

Chrom

384,42

dtto, **GROHE Water Saving** 7,5 l/min omezovač průtoku

26 567 000

Chrom

384,42

dtto bez omezení průtoku

26 568 LS0

měsíční bílá

499,74

Rainshower Mono 310 Cube

Hlavová sprcha s jedním proudem

režim proudu:

GROHE PureRain

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,5 l/min

bílá spodní část sprchy

kloub s úhlem otočení $\pm 10^\circ$

přípojný závit DN 15

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

GROHE Long-Life povrch

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

vhodná pro průtokové ohřívače



26 567 LS0

měsíční bílá

499,74

dtto bez omezení průtoku

27 470 000

Chrom

563,12

Rainshower Veris 300

Hlavová sprcha s jedním proudem

režim proudu:

Rain

300 x 150 mm

Materiál: kov

kloub s úhlem otočení $\pm 15^\circ$

přípojný závit DN 15


GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

vhodná pro průtokové ohřívače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar



GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

28 778 000

Chrom

777,85

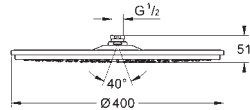

Rainshower Cosmopolitan 400

Hlavová sprcha s jedním proudem

dešťový proud (široký sprchový paprsek)

od 0,5 baru průtočného tlaku

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,5 l/min

Ø 400 mm

Materiál: kov

kulový kloub s otočným úhlem $20^\circ \pm 20^\circ$

přípojný závit DN 15

GROHE DreamSpray perfektní průtok

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

vhodná pro průtokové ohřivače


tato hlavová sprcha může být použita se sprchovým

ramenem 26 146, 28 982 nebo 28 497

26 472 000

Chrom

596,47

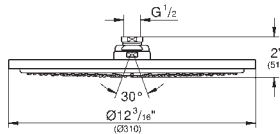

Rainshower Cosmopolitan 310

Hlavová sprcha s jedním proudem

režim proudů:

Rain

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5,5 l/min

Ø 310 mm

Materiál: kov

kulový kloub s otočným úhlem $20^\circ \pm 20^\circ$

přípojný závit DN 15

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

vhodná pro průtokové ohřivače

27 478 000

Chrom

596,48

dtto, s omezovačem průtoku **GROHE Water Saving** 8,5 l/min

27 477 000

Chrom


596,48

dtto bez omezení průtoku

28 368 00E

Chrom

406,15



Rainshower Cosmopolitan 210

Hlavová sprcha s jedním proudem

režim proudů:

Rain

začíná na 0,5 bar tlaku průtoku

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

Ø 210 mm

Materiál: kov

s kulovým kloubem

úhel otáčení $\pm 15^\circ$

přípojný závit DN 15

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

vhodná pro průtokové ohřivače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

Používat tuto hlavovou sprchu se spojením s

ramenem 28 497 nebo 28 576!

28 373 000

Chrom

406,15

dtto, s omezovačem průtoku 8 l/min

28 368 000

Chrom

406,15

dtto bez omezení průtoku

28 368 LSO

měsíční bílá/chrom

503,64

dtto, s neomezeným průtokem, hlavová sprcha s bílou tryskovou plochou

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	27 135 000	Chrom	153,37
	27 135 EN0	kartáčovaný nikel	260,72
	<p>Rainshower Cosmopolitan 160 Hlavová sprcha 4 proudy druhy proudů: Rain, Jet, Pure, Champagne maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min průměr 160 mm na otočném kloubu GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok Odvápňovací systém SpeedClean vhodná pro průtokové ohřivače lze použít od průtok. tlaku 0,5 baru Hlavová sprcha je použitelná od minimálního průtokového tlaku 7,5l/min a maximální průtok je 9,5l/min (ASME A112.18.1M). Minimální tlak > 1 bar, maximální 6 bar (ASME A112.18.1M). Doporučené použití se sprchovým ramenem Rainshower.</p>		
	27 134 000	Chrom	150,56
	27 134 EN0	Chrom	150,56
	<p>Rainshower Cosmopolitan 160 Hlavová sprcha 4 proudy druhy proudů: Rain, Jet, Pure, Champagne dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 11,5 l/min průměr 160 mm kloub s úhlem otočení ± 15° přípojný závit DN 15 GROHE DreamSpray – perfektní proud vody povrchová úprava GROHE Long-Life Odvápňovací systém SpeedClean vhodná pro průtokové ohřivače lze použít od průtok. tlaku 0,5 baru Hlavová sprcha dimenzována pro minimální průtok 7,5l/min. a maximální průtok 25l/min. (DIN EN 1112). minimální tlak > 1 bar, maximální tlak 5 bar (DIN EN 1112). Doporučené použití se sprchovým ramenem Rainshower.</p>		
	27 062 000	Chrom	243,71
	27 062 EN0	Chrom	243,71
	<p>Relaxa 100 Five Hlavová sprcha 5 proudů druhy proudů: Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne maximální průtok (při tlaku 3 bary): 20 l/min otočný kloub úhel nastavení při montáži přípojný závit s předmontovaným těsněním GROHE DreamSpray – perfektní proud vody povrchová úprava GROHE Long-Life Odvápňovací systém SpeedClean Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost minimální průtok 7,5 l/min. doporučený tlak vody min. 1,0 bar</p>		
	26 456 000	Chrom	153,50
	26 456 EN0	Chrom	153,50
	<p>Euphoria 260 Hlavová sprcha 3 proudy druhy proudů: Rain, SmartRain, Jet maximální průtok (při tlaku 3 bary): 6 l/min Ø 260 mm kulový kloub s úhlem otočení +/-20° přípojný závit DN 15 GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok GROHE DreamSpray – perfektní proud vody povrchová úprava GROHE Long-Life Odvápňovací systém SpeedClean Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřivače doporučený tlak vody min. 1,0 bar</p>		
	26 457 000	Chrom	153,50
	dtto, s omezovačem průtoku 9,5 l/min		153,50
	26 455 000	Chrom	153,50
	dtto bez omezení průtoku		153,50

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 492 000

Chrom

157,34



Euphoria Cosmopolitan 180

Hlavová sprcha s jedním proudem

režim proudu:

Rain

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9 l/min

průměr 180 mm

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

přípojný závit DN 15

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


Odvápňovací systém **SpeedClean**

vhodná pro průtokové ohřívače

28 233 000

Chrom

101,35



Euphoria Cosmopolitan 160

Hlavová sprcha s jedním proudem

režim proudu:

Rain

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

přípojný závit DN 15

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**


vhodná pro průtokové ohřívače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

26 468 000

Chrom

173,14



Euphoria Cube 150

Hlavová sprcha s jedním proudem

režim proudu:

Rain

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 6 l/min

152 x 152 mm

otočný kloub

úhel otočení ± 12°

přípojný závit DN 15

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**


Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

vhodná pro průtokové ohřívače

27 705 000

Chrom

173,14



Euphoria Cube 150

Hlavová sprcha s jedním proudem

režim proudu:

Rain

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min

152 x 152 mm

otočný kloub

úhel otočení ± 12°

přípojný závit DN 15

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost













vhodná pro průtokové ohřívače

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH


			26 662 000	Chrom	144,86
		<p>Tempesta 250 Hlavová sprcha s jedním proudem Rain Ø 250 mm celochromová povrchová úprava kloub s úhlem otočení ± 10° přípojný závit DN 15 GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray – perfektní proud vody povrchová úprava GROHE Long-Life Odvápňovací systém SpeedClean Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřivače exkluzivně v kanálu Professional</p>			
			26 666 000	Chrom	129,78
		<p>ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem</p>			
			26 681 000	Chrom	144,86
		<p>Tempesta 250 Cube Hlavová sprcha s jedním proudem Rain 250 mm x 250 mm celochromová povrchová úprava kloub s úhlem otočení ± 10° přípojný závit DN 15 GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray – perfektní proud vody povrchová úprava GROHE Long-Life Odvápňovací systém SpeedClean Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřivače exkluzivně v kanálu Professional</p>			
			26 685 000	Chrom	129,78
		<p>ditto, hlavová sprcha s bílým zadním krytem</p>			
					
		<p>26 409 000 Chrom 104,48</p> <p>Tempesta 210 Hlavová sprcha s jedním proudem režim proudu: Rain maximální průtok (při tlaku 3 bary): 6 l/min Ø 210 mm kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok GROHE DreamSpray – perfektní proud vody povrchová úprava GROHE Long-Life Odvápňovací systém SpeedClean Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřivače</p>			
		<p>26 410 000 Chrom 104,48</p> <p>ditto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min</p>			
		<p>26 408 000 Chrom 104,48</p> <p>ditto, bez omezení průtoku</p>			
					
		<p>26 044 001 Chrom 67,45</p> <p>Tempesta 100 Hlavová sprcha 4 proudy druhy proudů: GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet maximální průtok (při tlaku 3 bary): 6,5 l/min kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok GROHE DreamSpray – perfektní proud vody povrchová úprava GROHE Long-Life Odvápňovací systém SpeedClean Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřivače max. průtok.75 gpm (6.6 l/min) doporučený tlak vody min. 1,0 bar</p>			
		<p>27 606 001 Chrom 67,49</p> <p>ditto, s omezovačem průtoku 9 l/min</p>			

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



26 050 001

Chrom

53,09

Tempesta 100

Hlavová sprcha s jedním proudem

režim proudu:

Rain

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5,5 l/min

kulový kloub s úhlem otočení +/-20°

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

vhodná pro průtokové ohřívače



26 043 001

Chrom

74,20

Tempesta Cosmopolitan 100

Hlavová sprcha 4 proudy

druhy proudů:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 6,5 l/min

kulový kloub s úhlem otočení +/-20°

přípojný závit DN 15

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

vhodná pro průtokové ohřívače


doporučený tlak vody min. 1,0 bar

27 591 001

Chrom

74,23

dtto, s GROHE EcoJoy 8,5 l/min omezovač průtoku



26 051 001

Chrom

59,60

Tempesta Cosmopolitan 100

Hlavová sprcha s jedním proudem

režim proudu:

Rain

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5,5 l/min

kulový kloub s úhlem otočení +/-20°

přípojný závit DN 15

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

vhodná pro průtokové ohřívače

26 366 001

Chrom

53,74

dtto, s GROHE EcoJoy 6,6 l/min omezovač průtoku

GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

28 404 000

Chrom

16,14




Relaxa Basic 85
Hlavová sprcha s jedním proudem
Rain
mosazný plech
výška 50 mm
přípojný závit DN 15

28 094 000

Chrom

44,34




Relaxa Plus 50
Hlavová sprcha s jedním proudem
s kulovým kloubem
přípojka DN 15
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
nastavitelný průtok
bez sprchového kolena

28 002 000

Chrom

229,19




Relaxa 70
Sportovní hlavová
nízká tvorba aerosolu
těžké lité provedení
zajištěno proti krádeži
přípojný závit DN 15
rozpětí 57 mm
omezovač průtoku 9 l/min a 12 l/min
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
Odvápňovací systém **SpeedClean**
Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
odolné provedení
násuvné přípojovací hrdlo pro nástěnnou přípojku
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

28 948 000











Chrom

269,58

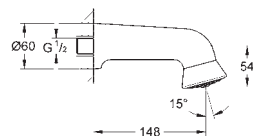

Relaxa Plus 60
Sportovní hlavová
těžké lité provedení
zajištěno proti krádeži
přípojný závit DN 15
rozpětí 148 mm
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
Odvápňovací systém **SpeedClean**

GROHE DOPLŇKY PRO HLAVOVOU SPRCHU

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	26 146 000	Chrom	102,16
	Rainshower Sprchové rameno 422 mm Materiál: kov přípojný závit DN 15 s kulatou rozetkou, lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower povrchová úprava GROHE Long-Life		
	28 982 000	Chrom	160,91
	dtto, rozpětí 372 mm		
 	28 361 000	Chrom	117,61
	Rainshower Sprchové rameno, 380 mm Materiál: kov přípojný závit DN 15 lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower mimo Rainshower 400 mm povrchová úprava GROHE Long-Life s kulatou rozetkou		
	28 576 000	Chrom	92,51
	dtto, rozpětí 286 mm		
 	26 145 000	Chrom	102,16
	Rainshower Sprchové rameno 422 mm Materiál: kov přípojný závit DN 15 s hranatou rozetkou lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower povrchová úprava GROHE Long-Life		
 	27 488 000	Chrom	92,51
	Rainshower Sprchové raménko 286 mm Materiál: kov přípojný závit DN 15 s hranatou rozetkou lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower mimo Rainshower 400 mm povrchová úprava GROHE Long-Life		
 	27 709 000	Chrom	127,63
	Rainshower Sprchové raménko 286 mm Materiál: kov přípojný závit DN 15 s hranatou rozetkou a ramínkem vhodné pro hranaté Rainshower Allure a Euphoria Cube hlavové sprchy povrchová úprava GROHE Long-Life		

GROHE DOPLŇKY PRO HLAVOVOU SPRCHU

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



28 497 000

Chrom

81,66

Rainshower

Stropní sprchové raménko 292 mm

Materiál: kov
přípojný závit DN 15
s kulatou rozetkou
lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

28 724 000

Chrom

61,30


dtto, délka 142 mm

28 724 LSO

měsíční bílá/chrom

90,30

dtto, délka 142 mm, s bílou rozetkou

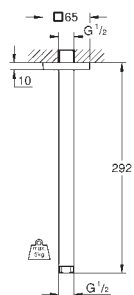

27 484 000

Chrom

80,42

Rainshower

Stropní sprchové raménko 292 mm


Materiál: kov
přípojný závit DN 15
s hranatou rozetkou
lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

27 485 000

Chrom

68,38

dtto, délka 142 mm



27 711 000


Chrom

108,86

Rainshower

Stropní sprchové raménko 154 mm

Materiál: kov
přípojný závit DN 15
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



27 406 000


Chrom

52,84

Relexa

Sprchové raménko 218 mm

přípojný závit DN 15
rozpětí 218 mm
nasouvací rozeta
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



28 541 000

Chrom

88,82

Relexa

Sprchové raménko 147 mm

přípojný závit DN 15
rozeta
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE DOPLŇKY PRO HLAVOVOU SPRCHU

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

28 429 000

Chrom

50,17









Relexa

Sprchové raménko 55 mm

přípojný závit DN 15

povrchová úprava GROHE Long-Life

GROHE BOČNÍ SPRCHY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	27 067 000	Chrom	163,28
	<p>Relaxa 65 Boční sprcha 2 proudy Normal / Massage otočný kloub GROHE DreamSpray – perfektní proud vody povrchová úprava GROHE Long-Life Odvápňovací systém SpeedClean Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost Minimální průtok 4 l/min. doporučený tlak vody min. 1,0 bar</p>		
 	28 198 000	Chrom	142,13
	<p>Relaxa 50 Boční sprcha s jedním proudem normalní sprška otočný kloub povrchová úprava GROHE Long-Life Odvápňovací systém SpeedClean přednastavení množství vody přednastavitelný průtok 5 - 11 l/min. Minimální průtok 4,5 l/min.</p>		
 	28 286 000	Chrom	121,85
	<p>Relaxa 50 Boční sprcha 2 proudy druhy proudů: Normální, Tryska otočný kloub povrchová úprava GROHE Long-Life Odvápňovací systém SpeedClean Minimální průtok 4,5 l/min.</p>		


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

26 574 000	Chrom	90,54
26 574 DC0	SuperSteel	135,82
26 574 GL0	Cool Sunrise	153,92
26 574 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	162,98
26 574 DA0	Warm Sunset	153,92
26 574 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	162,98
26 574 A00	Hard Graphite	153,92
26 574 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	162,98



Rainshower SmartActive 130

Ruční sprcha 3 proudy

chromová spodní část sprchy

druhy proudů:

GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými hadicemi

vhodná pro průtokové ohřivače



22 127 KF0

phantom black

126,76

ditto, exkluzivně v kanálu Professional

26 544 000

Chrom

90,10

ditto, bez omezení průtoku

26 574 LS0

měsíční bílá

90,54

Rainshower SmartActive 130

Ruční sprcha 3 proudy

bílá spodní část sprchy

druhy proudů:

GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka


GROHE Long-Life povrch

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými hadicemi

vhodná pro průtokové ohřivače



26 544 LS0

měsíční bílá

90,10

ditto, bez omezení průtoku

26 575 000

Chrom

193,46

Rainshower SmartActive 130

Sprchový set s tyčí, 3 proudy

součásti:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

sprchová tyč 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

GROHE EasyReach polička

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů


GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

vhodná pro průtokové ohřivače

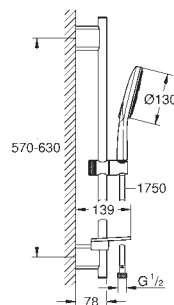

26 546 000

Chrom

192,85


ditto, bez omezení průtoku

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

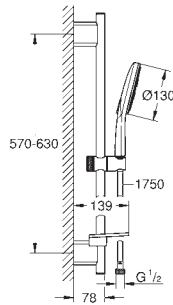

26 577 LS0

měsíční bílá

193,46

Rainshower SmartActive 130
Sprchový set s tyčí, 3 proudy

součástí:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

bílá spodní část sprchy

sprchová tyč 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

GROHE EasyReach polička

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

GROHE Long-Life povrch

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

vhodná pro průtokové ohřivače


doporučený tlak vody min. 1,0 bar

26 576 LS0

měsíční bílá

192,85

ditto, bez omezení průtoku

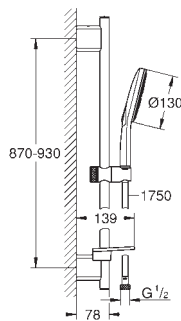

26 548 000

Chrom

199,14

Rainshower SmartActive 130
Sprchový set s tyčí, 3 proudy

součástí:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

sprchová tyč 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

GROHE EasyReach polička

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

vhodná pro průtokové ohřivače


doporučený tlak vody min. 1,0 bar

26 578 000

Chrom

198,53

ditto, bez omezení průtoku

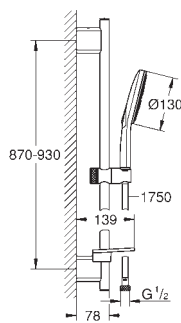

26 579 LS0

měsíční bílá

199,14

Rainshower SmartActive 130
Sprchový set s tyčí, 3 proudy

součástí:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

bílá spodní část sprchy

sprchová tyč 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

GROHE EasyReach polička

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

GROHE Long-Life povrch

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

vhodná pro průtokové ohřivače

26 578 LS0

měsíční bílá

198,53


ditto, bez omezení průtoku

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



26 581 000

Chrom

126,76

Rainshower SmartActive 130

Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

součástí:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

nástěnný držák sprchy (27 056)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice


vhodná pro průtokové ohřivače

26 581 LSO

měsíční bílá

126,76

ditto, s bílou tryskovou plochou



26 580 000

Chrom

149,40

Rainshower SmartActive 130

Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

součástí:

Rainshower SmartActive 130 ruční sprcha (26 574)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice

vhodná pro průtokové ohřivače

26 580 LSO

měsíční bílá

149,40

ditto, s bílou tryskovou plochou

26 582 000

Chrom

90,54

26 582 DC0

SuperSteel

135,82

26 582 GL0

Cool Sunrise

144,86

26 582 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

162,98

26 582 DA0

Warm Sunset

144,86

26 582 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

162,98

26 582 A00

Hard Graphite

153,92

26 582 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

162,98

Rainshower SmartActive 130 Cube

Ruční sprcha 3 proudy

chromová spodní část sprchy

druhy proudů:

GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými

hadicemi

vhodná pro průtokové ohřivače



26 552 000

Chrom

91,90

ditto, s GROHE Water Saving 5,5 l/min omezením průtoku

26 550 000

Chrom

90,10


ditto, bez omezení průtoku

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



26 582 LS0

měsíční bílá

90,54

Rainshower SmartActive 130 Cube

Ruční sprcha 3 proudy

bílá spodní část sprchy

druhy proudů:

GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka

GROHE Long-Life povrch

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými hadicemi

vhodná pro průtokové ohřivače

26 551 LS0

měsíční bílá

90,10

ditto, bez omezení průtoku

26 584 000

Chrom

193,46

Rainshower SmartActive 130 Cube

Sprchový set s tyčí, 3 proudy

součásti:

Rainshower SmartActive 130 Cube ruční sprcha (26 582)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

sprchová tyč 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

GROHE EasyReach polička

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů


GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

vhodná pro průtokové ohřivače

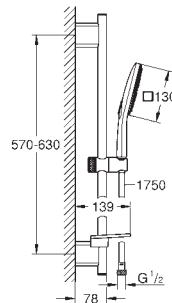

26 585 000

Chrom

196,37

ditto, s GROHE Water Saving 5,5 l/min omezením průtoku

26 583 000

Chrom

192,85

ditto, bez omezení průtoku

26 584 LS0

měsíční bílá

193,46

Rainshower SmartActive 130 Cube

Sprchový set s tyčí, 3 proudy

součásti:

Rainshower SmartActive 130 Cube ruční sprcha (26 582)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

bílá spodní část sprchy

sprchová tyč 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

GROHE EasyReach polička

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

GROHE Long-Life povrch

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů


GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

vhodná pro průtokové ohřivače

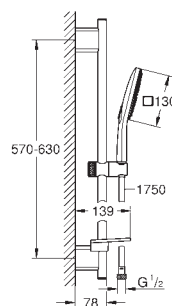


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

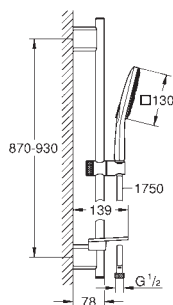

26 586 000

Chrom

198,53

Rainshower SmartActive 130 Cube Sprchový set s tyčí, 3 proudy

součástí:

Rainshower 130 SmartActive Cube ruční sprcha (26 550)

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 12 l/min

sprchová tyč 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

GROHE EasyReach polička

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice


vhodná pro průtokové ohřivače

26 587 000

Chrom

199,14

ditto, s **GROHE Water Saving** 8,5 l/min omezením průtoku

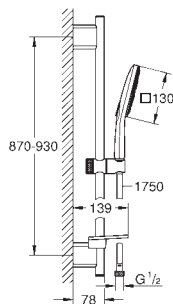

26 586 LS0

měsíční bílá

198,53

Rainshower SmartActive 130 Cube Sprchový set s tyčí, 3 proudy

součástí:

Rainshower 130 SmartActive Cube ruční sprcha (26 550)

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 12 l/min

bílá spodní část sprchy

sprchová tyč 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

GROHE EasyReach polička

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

GROHE Long-Life povrch

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice


vhodná pro průtokové ohřivače

26 587 LS0

měsíční bílá

199,14

ditto, s **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezením průtoku

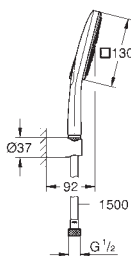

26 589 000

Chrom

126,76

Rainshower SmartActive 130 Cube Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

součástí:

Rainshower SmartActive 130 Cube ruční sprcha (26 582)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

nástěnný držák sprchy (27 056)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice

vhodná pro průtokové ohřivače

26 589 LS0

měsíční bílá

126,76

Rainshower SmartActive 130 Cube Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

součástí:

Rainshower SmartActive 130 Cube ruční sprcha (26 582)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

bílá spodní část sprchy

nástěnný držák sprchy (27 056)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody


GROHE Long-Life povrch

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice

vhodná pro průtokové ohřivače

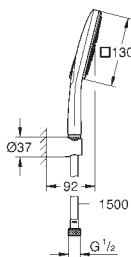


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



26 588 000

Chrom

149,40

Rainshower SmartActive 130 Cube Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

součástí:

Rainshower SmartActive 130 Cube ruční sprcha (26 582)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody


povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice

vhodná pro průtokové ohřivače



26 588 LS0

měsíční bílá

149,40

Rainshower SmartActive 130 Cube Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

součástí:

Rainshower SmartActive 130 Cube ruční sprcha (26 582)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

bílá spodní část sprchy

nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody


GROHE Long-Life povrch

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice

vhodná pro průtokové ohřivače

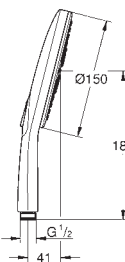

26 590 000

Chrom

113,93

Rainshower SmartActive 150

Ruční sprcha 3 proudy

chromová spodní část sprchy

druhy proudů:

GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými

hadicemi

vhodná pro průtokové ohřivače


připojovací závit samec 1/2"

26 553 000

Chrom

113,00

ditto, bez omezení průtoku

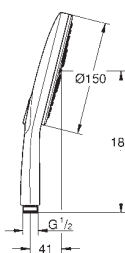

26 554 LS0

měsíční bílá

113,93

Rainshower SmartActive 150

Ruční sprcha 3 proudy

bílá spodní část sprchy

druhy proudů:

GROHE Rain včetně DripStop, Jet včetně DripStop, ActiveMassage

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

výběr sprchových proudů GROHE SmartTip pomocí tlačítka

GROHE Long-Life povrch

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými

hadicemi

vhodná pro průtokové ohřivače


doporučený tlak vody min. 1,0 bar

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

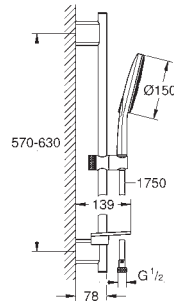

26 592 000

Chrom

229,74

Rainshower SmartActive 150
Sprchový set s tyčí, 3 proudy

součástí:

Rainshower SmartActive 150 ruční sprcha (26 590)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

sprchová tyč 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

GROHE EasyReach polička

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice


vhodná pro průtokové ohřivače

26 591 000

Chrom

229,14

ditto, bez omezení průtoku

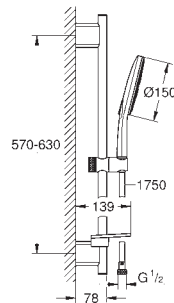

26 592 LSO

měsíční bílá

229,74

Rainshower SmartActive 150
Sprchový set s tyčí, 3 proudy

součástí:

ruční sprcha Rainshower SmartActive 150 (26 554)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

bílá spodní část sprchy

sprchová tyč 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

GROHE EasyReach polička

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

GROHE Long-Life povrch

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice

vhodná pro průtokové ohřivače

26 594 000

Chrom

236,20

Rainshower SmartActive 150
Sprchový set s tyčí, 3 proudy

součástí:

Rainshower SmartActive 150 ruční sprcha (26 590)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

sprchová tyč 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

GROHE EasyReach polička

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů


GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabraňující kroucení hadice

vhodná pro průtokové ohřivače

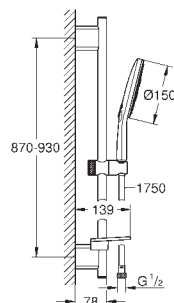

26 593 000

Chrom

235,60


ditto, bez omezení průtoku

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

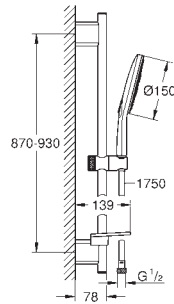

26 594 LS0

měsíční bílá

236,20

Rainshower SmartActive 150
Sprchový set s tyčí, 3 proudy

součástí:

ruční sprcha Rainshower SmartActive 150 (26 554)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

bílá spodní část sprchy

sprchová tyč 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

GROHE EasyReach polička

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

GROHE Long-Life povrch

GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů


GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

vhodná pro průtokové ohřívače

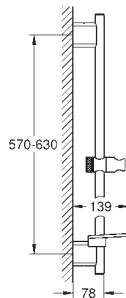

26 602 000

Chrom

117,11

Rainshower SmartActive
Sprchová tyč, 600 mm

s nástěnnými kovovými držáky


pohyblivý držák s kloubem

nastavitelná vzdálenost **GROHE FastFixation**

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE EasyReach polička

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

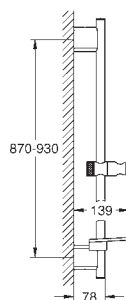

26 603 000

Chrom

123,14

26 603 DC0

SuperSteel

221,65

26 603 GL0

Cool Sunrise

246,28

26 603 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

270,91

26 603 DA0

Warm Sunset

246,28

26 603 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

270,91

26 603 A00

Hard Graphite

246,28

26 603 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

270,91

Rainshower SmartActive

Sprchová tyč, 900 mm

s nástěnnými kovovými držáky

pohyblivý držák s kloubem

nastavitelná vzdálenost **GROHE FastFixation**

GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku

GROHE EasyReach polička

povrchová úprava **GROHE Long-Life**



22 125 KF0

phantom black

172,39

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

GROHE RAINSHOWER

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

27 274 000

Chrom

136,74



Rainshower Eco 120 Ruční sprcha 2 proudů

druhy proudů:

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav

povrchová úprava **GROHE Long-Life**









GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost


vhodná pro průtokové ohřívače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	27 222 000	Chrom	73,42
	<p>Euphoria 110 Champagne Ruční sprcha 3 proudy druhy proudů: Rain, Champagne spray, SmartRain dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 18,5 l/min GROHE DreamSpray – perfektní proud vody GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy povrchová úprava GROHE Long-Life Odvápňovací systém SpeedClean Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřívače</p>		
 	26 513 000	Chrom	76,96
	<p>Euphoria 110 Massage Ruční sprcha 3 proudy trysková plocha Ø 110 mm druhy proudů: Rain, Massage, SmartRain maximální průtok (při tlaku 3 bary): 6 l/min GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok GROHE DreamSpray – perfektní proud vody GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy povrchová úprava GROHE Long-Life bílá trysková plocha Odvápňovací systém SpeedClean Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými hadicemi vhodná pro průtokové ohřívače doporučený tlak vody min. 1,0 bar</p>		
 	27 239 001	Chrom	76,96
	<p>Euphoria 110 Massage Ruční sprcha 3 proudy trysková plocha Ø 110 mm druhy proudů: Rain, Massage, SmartRain maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok GROHE DreamSpray – perfektní proud vody GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy povrchová úprava GROHE Long-Life bílá trysková plocha Odvápňovací systém SpeedClean Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými hadicemi vhodná pro průtokové ohřívače doporučený tlak vody min. 1,0 bar</p>		
	27 221 001	Chrom	70,25
	<p>dtto, bez omezení průtoku</p>		
 	27 239 000	Chrom	70,40
	<p>Euphoria 110 Massage Ruční sprcha 3 proudy druhy proudů: Rain, Massage, SmartRain maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok GROHE DreamSpray – perfektní proud vody GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy povrchová úprava GROHE Long-Life Odvápňovací systém SpeedClean Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřívače doporučený tlak vody min. 1,0 bar</p>		
	27 221 000	Chrom	63,40
	<p>dtto, bez omezení průtoku</p>		

GROHE EUPHORIA

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	27 238 000	Chrom	54,22
	Euphoria 110 Duo Ruční sprcha 2 proudy druhy proudů: Rain, SmartRain dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9 l/min GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok GROHE DreamSpray – perfektní proud vody GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy povrchová úprava GROHE Long-Life Odvápňovací systém SpeedClean Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřivače doporučený tlak vody min. 1,0 bar		
	27 220 000	Chrom	50,71
	dtto, bez omezení průtoku		
 	27 265 00E	Chrom	36,72
	Euphoria 110 Mono Ruční sprcha režim proudu: Rain maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5,5 l/min GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok GROHE DreamSpray – perfektní proud vody povrchová úprava GROHE Long-Life Odvápňovací systém SpeedClean Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými hadicemi vhodná pro průtokové ohřivače doporučený tlak vody min. 1,0 bar		
	27 265 000	Chrom	36,72
	s ruční sprchou Mono		
 	27 232 001	Chrom	131,14
	Euphoria 110 Champagne Sprchový set s tyčí, 3 proudy součásti: ruční sprcha Champagne (27 222) maximální průtok (při tlaku 3 bary): 6 l/min sprchová tyč, 600 mm (27 499) Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) GROHE EasyReach polička (27 596) GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok GROHE DreamSpray – perfektní proud vody povrchová úprava GROHE Long-Life GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů) Odvápňovací systém SpeedClean Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost Zarážka TwistStop zabráňující kroucení hadice vhodná pro průtokové ohřivače doporučený tlak vody min. 1,0 bar		
 	27 243 001	Chrom	121,12
	Euphoria 110 Massage Sprchový set s tyčí, 3 proudy součásti: Ruční sprcha Massage (27 239) maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min sprchová tyč, 600 mm (27 499) Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) GROHE EasyReach polička (27 596) GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok GROHE DreamSpray – perfektní proud vody GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy povrchová úprava GROHE Long-Life GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů) Odvápňovací systém SpeedClean Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost Zarážka TwistStop zabráňující kroucení hadice vhodná pro průtokové ohřivače doporučený tlak vody min. 1,0 bar		
	27 231 001	Chrom	121,12
	dtto, bez omezení průtoku		

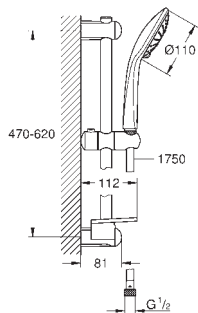

27 242 001

Chrom

115,38

Euphoria 110 Duo
Sprchový set s tyčí, 2 proudy

součástí:

Ruční sprcha Euphoria 110 Duo (27 238)

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9 l/min

sprchová tyč, 600 mm (27 499)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

GROHE EasyReach polička (27 596)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

GROHE SprayDimmer – snadné přepínání mezi sprchovými proudy

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný

pro přizpůsobení existujících otvorů)

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

vhodná pro průtokové ohřivače


doporučený tlak vody min. 1,0 bar

27 230 001

Chrom

115,38

dtto, bez omezení průtoku

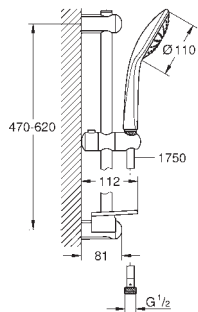

27 266 00E

Chrom

101,42

Euphoria 110 Mono
Sprchový set s tyčí 1 proud

součástí:

ruční sprcha Euphoria Mono (27 265 000)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min

sprchová tyč, 600 mm (27 499)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

GROHE EasyReach polička

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný

pro přizpůsobení existujících otvorů)

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

vhodná pro průtokové ohřivače


doporučený tlak vody min. 1,0 bar

27 266 001

Chrom

101,42

s ruční sprchou Mono

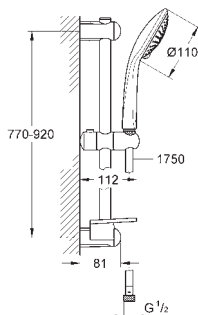

27 227 001

Chrom

139,85

Euphoria 110 Champagne
Sprchový set s tyčí, 3 proudy

součástí:

ruční sprcha Champagne (27 222)

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 6 l/min

sprchová tyč 900 mm (27 500)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

GROHE EasyReach polička (27 596)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

GROHE SprayDimmer – snadné přepínání mezi sprchovými proudy

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný

pro přizpůsobení existujících otvorů)


Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

vhodná pro průtokové ohřivače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

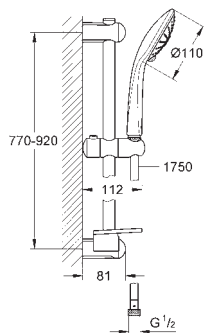

27 226 001
27 226 AL1

Chrom
kartáčovaný Hard Graphite

129,83
220,72

Euphoria 110 Massage
Sprchový set s tyčí, 3 proudy

součásti:

ruční sprcha Massage (27 221)
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 16 l/min
sprchová tyč 900 mm (27 500)
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

GROHE EasyReach polička (27 596)

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný


pro přizpůsobení existujících otvorů)

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

vhodná pro průtokové ohřivače

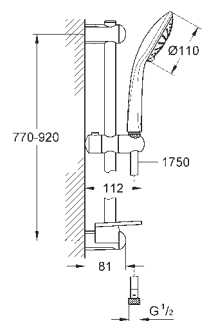

27 225 001

Chrom

124,13

Euphoria 110 Duo
Sprchový set s tyčí, 2 proudy

součásti:

ruční sprcha Duo (27 220 000)
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 17,5 l/min
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

GROHE EasyReach polička (27 596)

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný

pro přizpůsobení existujících otvorů)


Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

vhodná pro průtokové ohřivače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

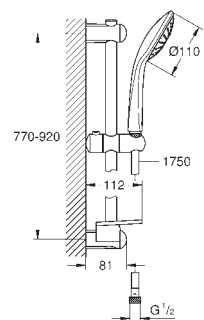

27 267 001

Chrom

110,14

Euphoria 110 Mono
Sprchový set s tyčí 1 proud

součásti:

ruční sprcha Mono 27 264
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 21,5 l/min
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

GROHE EasyReach polička (27 596)

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný

pro přizpůsobení existujících otvorů)


Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

vhodná pro průtokové ohřivače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar



27 355 000

Chrom

122,39

Euphoria 110 Champagne
Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

součásti:

ruční sprcha Champagne (27 222)
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 12 l/min
Nástěnný držák sprchy 28 401

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

GROHE SprayDimmer - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

vhodná pro průtokové ohřivače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	27 354 000	Chrom	66,43
<p>Euphoria 110 Mono Set s držákem na stěnu 1 proud součásti: ruční sprcha Mono 27 264 dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 21,5 l/min nástěnný držák sprchy (27 056) Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362) GROHE DreamSpray – perfektní proud vody povrchová úprava GROHE Long-Life Odvápňovací systém SpeedClean Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost Zarážka TwistStop zabráňující kroucení hadice vhodná pro průtokové ohřivače doporučený tlak vody min. 1,0 bar</p>			
 	27 499 000	Chrom	58,79
<p>Euphoria Sprchová tyč, 600 mm s nástěnnými držáky, posuvným a otočným držákem GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů) povrchová úprava GROHE Long-Life</p>			
	27 500 000	Chrom	62,03
<p>dtto, 900 mm</p>			
 	26 459 000	Chrom	254,83
<p>Euphoria 260 Hlavová stropní sprcha 380 mm, 3 proudy součásti: hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457) 3 režimy proudu: Rain, SmartRain, Jet maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min sprchové rameno Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok GROHE DreamSpray – perfektní proud vody povrchová úprava GROHE Long-Life Odvápňovací systém SpeedClean Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřivače</p>			
	26 458 000	Chrom	254,83
<p>dtto bez omezení průtoku</p>			
 	26 461 000	Chrom	202,63
<p>Euphoria 260 Hlavová stropní sprcha 142 mm, 3 proudy součásti: hlavová sprcha Euphoria 260 (26 457) 3 režimy proudu: Rain, SmartRain, Jet maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000) GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok GROHE DreamSpray – perfektní proud vody povrchová úprava GROHE Long-Life Odvápňovací systém SpeedClean Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost vhodná pro průtokové ohřivače</p>			
	26 460 000	Chrom	202,63
<p>dtto bez omezení průtoku</p>			

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

26 456 000

Chrom

153,50



Euphoria 260

Hlavová sprcha 3 proudy

druhy proudů:

Rain, SmartRain, Jet

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 6 l/min

Ø 260 mm

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

přípojný závit DN 15

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

vhodná pro průtokové ohřívače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

26 457 000

Chrom

153,50


dtto, s omezovačem průtoku 9,5 l/min

26 455 000

Chrom

153,50

dtto bez omezení průtoku

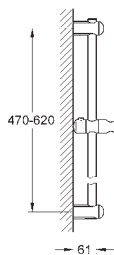

27 499 000

Chrom

58,79

Euphoria

Sprchová tyč, 600 mm

s nástěnnými držáky, posuvným a otočným držákem

GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný

pro přizpůsobení existujících otvorů)

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

27 500 000

Chrom

62,03

dtto, 900 mm

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	27 400 000	Chrom	57,52
	Euphoria Cosmopolitan Stick Ruční sprcha režim proudu: normální sprška maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok povrchová úprava GROHE Long-Life Odvápňovací systém SpeedClean Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými hadicemi vhodná pro průtokové ohřivače doporučený tlak vody min. 1,0 bar		
	22 126 KFO	phantom black	80,53
	dtto, exkluzivně v kanálu Professional		
 	26 466 000	Chrom	57,50
	dtto, s omezovačem průtoku 6,6 l/min		
	27 367 000	Chrom	57,52
dtto, bez omezení průtoku			
 	27 368 000	Chrom	205,98
	Euphoria Cosmopolitan Stick Sprchový set s tyčí 1 proud součásti: ruční sprcha 27 400 000 maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min sprchová tyč 900 mm s nástěnnými kovovými držáky Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388) mýdelník (27 206) GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok povrchová úprava GROHE Long-Life GROHE FastFixation Plus nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů Odvápňovací systém SpeedClean Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost Zarážka TwistStop zabráňující kroucení hadice vhodná pro průtokové ohřivače doporučený tlak vody min. 1,0 bar		
 	26 404 000	Chrom	88,46
	Euphoria Cosmopolitan Stick Set s držákem na stěnu 1 proud s integrovanou nástěnnou jednotkou 1/2" součásti: ruční sprcha 27 400 000 maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným držákem sprchy (28 679) závit samec ochrana proti zpětnému toku vody Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364) GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok povrchová úprava GROHE Long-Life Odvápňovací systém SpeedClean Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost Zarážka TwistStop zabráňující kroucení hadice vhodná pro průtokové ohřivače doporučený tlak vody min. 1,0 bar		
 	27 369 000	Chrom	79,57
	Euphoria Cosmopolitan Stick Set s držákem na stěnu 1 proud součásti: ruční sprcha 27 400 000 maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min nástěnný držák sprchy (27 056) Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364) GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok povrchová úprava GROHE Long-Life Odvápňovací systém SpeedClean Izolace Inner WaterGuide pro delší životnost Zarážka TwistStop zabráňující kroucení hadice vhodná pro průtokové ohřivače lze použít od průtok. tlaku 0,5 baru		

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

27 492 000

Chrom

157,34

Euphoria Cosmopolitan 180

Hlavová sprcha s jedním proudem

režim proudu:

Rain

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9 l/min

průměr 180 mm

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

přípojný závit DN 15


GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

vhodná pro průtokové ohřívače



28 233 000

Chrom

101,35

Euphoria Cosmopolitan 160

Hlavová sprcha s jedním proudem

režim proudu:

Rain

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,5 l/min

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

přípojný závit DN 15

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok


GROHE DreamSpray – perfektní proud vody


povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

vhodná pro průtokové ohřívače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar



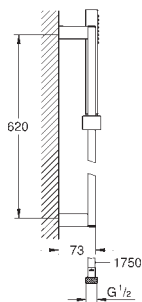

27 891 000

Chrom

300,26

Euphoria Cube+ Stick
Sprchový set s tyčí 1 proud

součástí:

ruční sprcha, kov (27 888 000)

sprchová tyč 600 mm (27 892 000)

kovová sprchová hadice 1750 mm (28 025)

GROHE Water Saving 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

vhodná pro průtokové ohřivače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar



27 699 000

Chrom

57,72

Euphoria Cube Stick

Ruční sprcha

režim proudů:

normální sprška

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9 l/min

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými

hadicemi

vhodná pro průtokové ohřivače


doporučený tlak vody min. 1,0 bar

27 698 000

Chrom

57,72

dtto, bez omezení průtoku

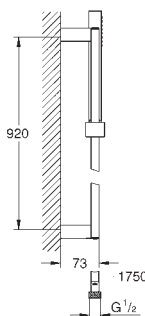

27 700 000

Chrom

255,23

Euphoria Cube Stick
Sprchový set s tyčí 1 proud

součástí:

Ruční sprcha (27 698 000)

sprchová tyč 900 mm (27 841)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388)

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

vhodná pro průtokové ohřivače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

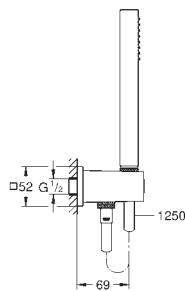

26 405 000

Chrom

114,18

Euphoria Cube Stick

Set s držákem na stěnu 1 proud

s integrovanou nástěnnou jednotkou 1/2"

součástí:

Ruční sprcha (27 699 000)

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9 l/min

nástěnné kolínko DN 15 s nástěnným držákem sprchy (26 370)

závit samec

ochrana proti zpětnému toku vody

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody


Odvápňovací systém **SpeedClean**

Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost

Zarážka **TwistStop** zabráňující kroucení hadice

vhodná pro průtokové ohřivače

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

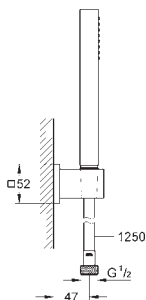

27 703 000

Chrom

97,58

Euphoria Cube Stick
Set s držákem na stěnu 1 proud


součásti:
 Ruční sprcha (27 699 000)
 dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9 l/min
 nástěnný držák sprchy (27 693 000)
 Silverflex sprchová hadice 1 250 mm 1/2" x 1/2" (28 362)
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
 Odvápňovací systém **SpeedClean**
 Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
 Zarážka **TwistStop** zabránující kroucení hadice
 vhodná pro průtokové ohřivače
 doporučený tlak vody min. 1,0 bar

27 702 000

Chrom

97,58

dtto, bez omezení průtoku




26 073 000

Chrom

278,16

Euphoria Cube 150
Hlavová sprcha set 286 mm, 1 proud

součásti:
 hlavová sprcha Euphoria Cube 150 (27 705 000)
 sprchový proud
 Rain
 maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min
 sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
 Odvápňovací systém **SpeedClean**
 Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
 vhodná pro průtokové ohřivače
 doporučený tlak vody min. 1,0 bar




27 705 000

Chrom

173,14

Euphoria Cube 150
Hlavová sprcha s jedním proudem

režim proudu:
 Rain
 maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min
 152 x 152 mm
 otočný kloub
 úhel otočení ± 12°
 přípojný závit DN 15
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
GROHE DreamSpray – perfektní proud vody
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
 Odvápňovací systém **SpeedClean**
 Izolace **Inner WaterGuide** pro delší životnost
 vhodná pro průtokové ohřivače

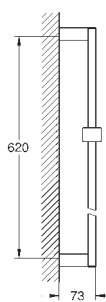

27 892 000

Chrom

225,18

Euphoria Cube
Sprchová tyč, 600 mm
 s nástěnnými držáky, posuvným a otočným držákem
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**

27 841 000

Chrom


236,46

dtto, 900 mm

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




27 693 000

Chrom

30,05

Euphoria Cube
Nástěnný držák sprchy
pevný
povrchová úprava **GROHE Long-Life**




27 704 000

Chrom

34,62

Euphoria Cube
Nástěnné kolínko, DN 15
závit samec
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



26 370 000

Chrom

46,74

26 370 DC0

SuperSteel

65,44

26 370 MS0

Satin Steel

70,10

26 370 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

79,45

26 370 DA0

Warm Sunset

74,78

26 370 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

79,45

26 370 A00

Hard Graphite

74,78

26 370 AL0

kartáčovaný Hard Graphite


79,45

26 370 MG0

Satin Graphite

70,10

Euphoria Cube
Nástěnné kolínko, DN 15
s nástěnným držákem sprchy
připojovací závit samec 1/2"
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



28 419 003

Chrom

36,31

Tempesta 110

Ruční sprcha 3 proudy

Rain, Jet, Massage

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými

hadicemi

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

vhodná pro průtokové ohřivače

exkluzivně v kanálu Professional



26 914 003

Chrom

36,30

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 6,4 l/min




28 261 003

Chrom

36,31

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min



27 597 30E

Chrom

27,42

Tempesta 110

Ruční sprcha 2 proudy

druhy proudů:

Rain, Jet

GROHE Water Saving Plus – mimořádně efektivní spotřeba vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými

hadicemi

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5,6 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

vhodná pro průtokové ohřivače

exkluzivně v kanálu Professional



26 161 003

Chrom

27,42

26 161 2433

matte black

35,64

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min




27 597 003

Chrom

27,42

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min



27 923 003

Chrom

21,70

Tempesta 110

Ruční sprcha

Rain

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými

hadicemi

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,6 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

vhodná pro průtokové ohřivače

exkluzivně v kanálu Professional




27 852 003

Chrom

21,70

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 16,6 l/min

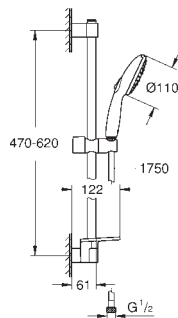

27 600 003

Chrom

82,16

Tempesta 110

Sada se sprchovou tyčí, 3 proudy (Rain, Jet, Massage)

součástí:

ruční sprcha Tempesta 110 (28 419)

sprchová tyč, 600 mm (27 523)

sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)

Příhrádka **GROHE EasyReach** (26 770)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)

nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

vhodná pro průtokové ohřivače

exkluzivně v kanálu Professional



26 918 003

Chrom

84,52

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min a kovová sprchová hadice



26 917 003

Chrom

82,16

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 6,4 l/min a kovová sprchová hadice




27 927 003

Chrom

84,52

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min

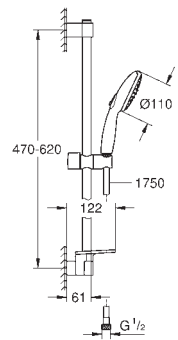

26 638 003

Chrom

74,44

Tempesta 110

Sada se sprchovou tyčí, 2 proudy (Rain, Jet)

součástí:

ruční sprcha Tempesta 110 (26 161)

sprchová tyč, 600 mm (27 523)

sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)

Příhrádka **GROHE EasyReach** (26 770)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)

nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

vhodná pro průtokové ohřivače

exkluzivně v kanálu Professional



27 926 003

Chrom

74,44


dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min

GROHE TEMPESTA

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

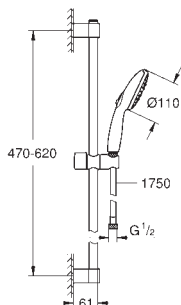

27 644 003

Chrom

74,39

Tempesta 110

Sada se sprchovou tyčí, 3 proudy (Rain, Jet, Massage)

součástí:

ruční sprcha Tempesta 110 (28 419)

sprchová tyč, 600 mm (27 523)

sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)

nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

vhodná pro průtokové ohřivače

exkluzivně v kanálu Professional



26 919 003

Chrom

42,35

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 6,4 l/min




27 794 003

Chrom

74,39

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min

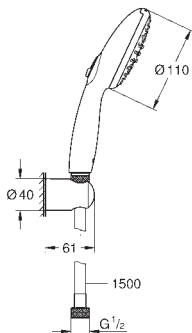

27 803 30E

Chrom

42,34

Tempesta 110

Set s držákem na zeď

součástí:

ruční sprcha Tempesta 110 (27 597)

nástěnný držák sprchy Tempesta, nenastavitelný (28 605)

sprchová hadice Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE Water Saving Plus – mimořádně efektivní spotřeba vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5,6 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

vhodná pro průtokové ohřivače

exkluzivně v kanálu Professional



27 598 30E

Chrom

64,63

Tempesta 110

Sada se sprchovou tyčí, 2 proudy (Rain, Jet)

součástí:

ruční sprcha Tempesta 110 (27 597)

sprchová tyč, 600 mm (27 523)

sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving Plus – mimořádně efektivní spotřeba vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)

nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5,6 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

vhodná pro průtokové ohřivače

exkluzivně v kanálu Professional



26 915 003

Chrom

64,63

26 915 2433

matte black

140,04

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 6,1 l/min



26 162 003

Chrom

64,63

26 162 2433

matte black

140,04

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min




27 598 003

Chrom

64,63

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min

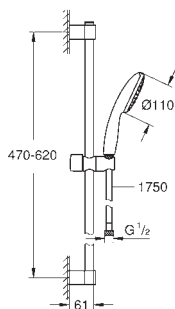

27 924 003

Chrom

56,90

Tempesta 110

Sprchová souprava s tyčí, 1 režim proudu (Rain)

součástí:

ruční sprcha Tempesta 110 (27 923)

sprchová tyč, 600 mm (27 523)

sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)

nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,6 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

vhodná pro průtokové ohřivače

exkluzivně v kanálu Professional




27 853 003

Chrom

56,89

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 16,6 l/min

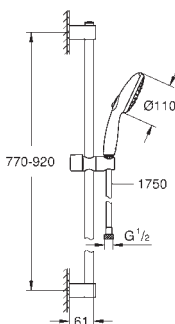

26 771 003

Chrom

82,18

Tempesta 110

Sada se sprchovou tyčí, 3 proudy (Rain, Jet, Massage)

součástí:

ruční sprcha Tempesta 110 (28 419)

sprchová tyč, 900 mm (27 524)

sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)

nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

vhodná pro průtokové ohřivače

exkluzivně v kanálu Professional




27 796 003

Chrom

82,18

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min

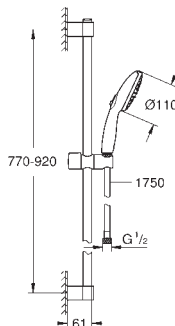

27 646 30E

Chrom

72,22

Tempesta 110

Sada se sprchovou tyčí, 2 proudy (Rain, Jet)

součástí:

ruční sprcha Tempesta 110 (27 597)

sprchová tyč, 900 mm (27 524)

sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving Plus – mimořádně efektivní spotřeba vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)

nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5,6 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

vhodná pro průtokové ohřivače

exkluzivně v kanálu Professional



26 163 003

Chrom

72,22



26 163 2433

matte black

156,46

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min



27 646 003

Chrom

72,22


dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min

GROHE TEMPESTA

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

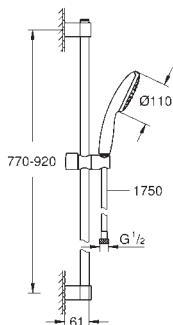

27 925 003

Chrom

60,80

Tempesta 110

Sprchová souprava s tyčí, 1 režim proudu (Rain)

součástí:

ruční sprcha Tempesta 110 (27 923)

sprchová tyč, 900 mm (27 524)

sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)

nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,6 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

vhodná pro průtokové ohřívače

exkluzivně v kanálu Professional




27 854 003

Chrom

60,80

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 16,6 l/min

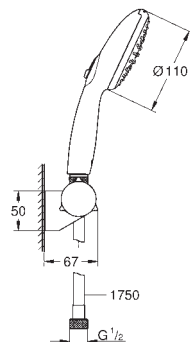

27 601 30E

Chrom

46,22

Tempesta 110

Set s držákem na zeď

součástí:

ruční sprcha Tempesta 110 (27 597)

nástěnný držák sprchy Tempesta, nastavitelný (27 595)

sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving Plus – mimořádně efektivní spotřeba vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5,6 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

vhodná pro průtokové ohřívače

exkluzivně v kanálu Professional




27 601 003

Chrom

48,44

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min

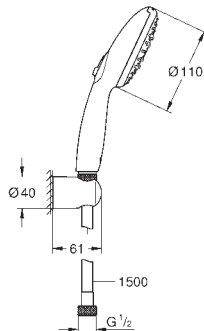

26 920 003

Chrom

46,31

Tempesta 110

Sada se sprchovou tyčí, 3 proudy (Rain, Jet, Massage)

součástí:

ruční sprcha Tempesta 110 (28 419)

nástěnný držák sprchy Tempesta, nenastavitelný (28 605)

sprchová hadice Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření


Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

vhodná pro průtokové ohřívače

exkluzivně v kanálu Professional

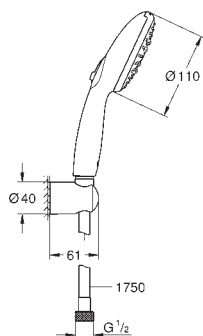

26 639 003

Chrom

49,31

Tempesta 110

Sada se sprchovou tyčí, 3 proudy (Rain, Jet, Massage)

součástí:

ruční sprcha Tempesta 110 (28 419)

nástěnný držák sprchy Tempesta, nenastavitelný (28 605)

sprchová hadice Relaxaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opáření

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

vhodná pro průtokové ohřívače

exkluzivně v kanálu Professional




27 849 003

Chrom

53,35

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min

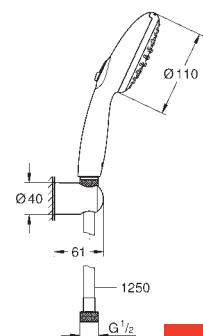

27 799 30E

Chrom

40,44

Tempesta 110

Set s držákem na zeď

součástí:

ruční sprcha Tempesta 110 (27 597)

nástěnný držák sprchy Tempesta, nenastavitelný (28 605)

sprchová hadice Relaxaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150)

GROHE Water Saving Plus – mimořádně efektivní spotřeba vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opáření

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5,6 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

vhodná pro průtokové ohřívače

exkluzivně v kanálu Professional



26 164 003

Chrom

40,44

26 164 2433

matte black

62,69

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min




27 799 003

Chrom

40,44

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min

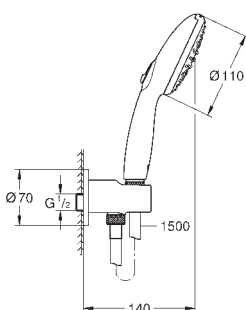

26 921 003

Chrom

48,82

Tempesta 110

Set s držákem na zeď

s integrovanou nástěnnou jednotkou 1/2"

součástí:

ruční sprcha Tempesta 110 (26 912)

sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným držákem sprchy (28 679)

závit samec

ochrana proti zpětnému toku vody

sprchová hadice Relaxaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opáření

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 6,1 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

vhodná pro průtokové ohřívače

exkluzivně v kanálu Professional

GROHE TEMPESTA

Objednací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH



26 406 003
26 406 2433

Chrom
matte black

58,50
90,66

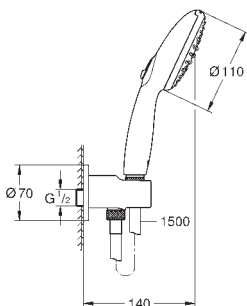

Tempesta 110

Set s držákem na zeď

součástí:

ruční sprcha Tempesta 110 (26 161)

sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným držákem sprchy (28 679)

závit samec

ochrana proti zpětnému toku vody

sprchová hadice Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opáření

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

vhodná pro průtokové ohřivače


exkluzivně v kanálu Professional

GROHE TEMPESTA CUBE

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



27 574 003

Chrom

36,31

Tempesta Cube 110

Ruční sprcha 3 proudy

Rain, Jet, Massage

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými

hadicemi

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

vhodná pro průtokové ohřivače

exkluzivně v kanálu Professional




27 572 003

Chrom

36,31

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min



27 571 30E

Chrom

27,42

Tempesta Cube 110

Ruční sprcha 2 proudy

druhy proudů:

Rain, Jet

GROHE Water Saving Plus – mimořádně efektivní spotřeba vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření

univerzální instalační systém kompatibilní se všemi standardními sprchovými

hadicemi

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5,6 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

vhodná pro průtokové ohřivače

exkluzivně v kanálu Professional



26 902 003

Chrom

27,41

26 902 2433

matte black

35,63

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 6,1 l/min



26 746 003

Chrom

27,41

26 746 2433

matte black

35,63

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min




27 571 003

Chrom

27,42

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min

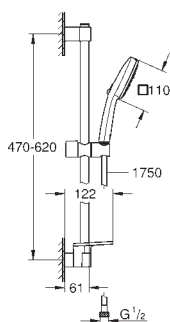

27 576 003

Chrom

82,16

Tempesta Cube 110

Sada se sprchovou tyčí, 3 proudy (Rain, Jet, Massage)

součástí:

ruční sprcha Tempesta Cube 110 (27 574)

sprchová tyč, 600 mm (27 523)

sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)

Přihrádka **GROHE EasyReach** (26 770)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)

nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

vhodná pro průtokové ohřivače

exkluzivně v kanálu Professional



27 929 003

Chrom

82,16


dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min

GROHE TEMPESTA CUBE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

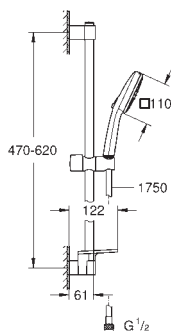

26 907 003

Chrom

74,44

Tempesta Cube 110

Sada se sprchovou tyčí, 2 proudy (Rain, Jet)

součástí:

ruční sprcha Tempesta Cube 110 (26 746)

sprchová tyč, 600 mm (27 523)

sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)

Příhrádka **GROHE EasyReach** (26 770)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)

nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabráňuje škodám v případě upuštění

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

vhodná pro průtokové ohřivače

exkluzivně v kanálu Professional




27 928 003

Chrom

74,44

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min

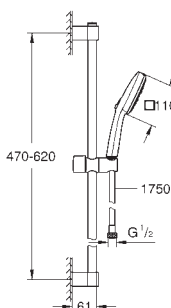

27 579 003

Chrom

74,39

Tempesta Cube 110

Sada se sprchovou tyčí, 3 proudy (Rain, Jet, Massage)

součástí:

ruční sprcha Tempesta Cube 110 (27 574)

sprchová tyč, 600 mm (27 523)

sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)

nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabráňuje škodám v případě upuštění

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

vhodná pro průtokové ohřivače

exkluzivně v kanálu Professional



26 748 003

Chrom

64,63

26 748 2433

matte black

140,04

Tempesta Cube 110

Sada se sprchovou tyčí, 2 proudy (Rain, Jet)

součástí:

ruční sprcha Tempesta Cube 110 (26 746)

sprchová tyč, 600 mm (27 523)

sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)

nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabráňuje škodám v případě upuštění

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

vhodná pro průtokové ohřivače

exkluzivně v kanálu Professional



27 578 003

Chrom

64,63

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min



27 578 30E

Chrom

64,63


dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5,6 l/min

GROHE TEMPESTA CUBE

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

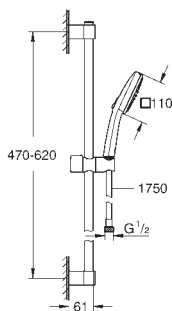

26 904 003

Chrom

71,40

Tempesta Cube 110
Sada se sprchovou tyčí, 2 proudy (Rain, Jet)

součástí:

ruční sprcha Tempesta Cube 110 (26 746)

sprchová tyč, 600 mm (27 523)

kovová sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 139)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)

nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění maximálního průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

vhodná pro průtokové ohřivače

exkluzivně v kanálu Professional




26 905 003

Chrom

71,40

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 6,1 l/min

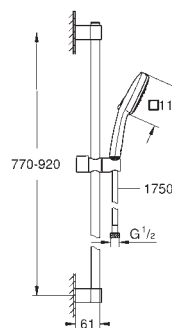

26 909 003

Chrom

82,18

Tempesta Cube 110
Sada se sprchovou tyčí, 3 proudy (Rain, Jet, Massage)

součástí:

ruční sprcha Tempesta Cube 110 (27 574)

sprchová tyč, 900 mm (27 524)

sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)

nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění maximálního průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

vhodná pro průtokové ohřivače

exkluzivně v kanálu Professional




27 789 003

Chrom

82,18

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min

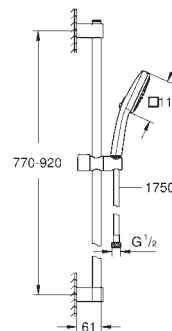

26 908 003

Chrom

72,22

26 908 2433

matte black

156,46

Tempesta Cube 110
Sada se sprchovou tyčí, 2 proudy (Rain, Jet)

součástí:

ruční sprcha Tempesta Cube 110 (26 746)

sprchová tyč, 900 mm (27 524)

sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)

nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění maximálního průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

vhodná pro průtokové ohřivače

exkluzivně v kanálu Professional



27 788 003

Chrom

72,22


dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min

GROHE TEMPESTA CUBE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

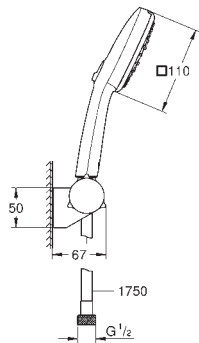

27 584 003

Chrom

55,13

Tempesta Cube 110

Sada se sprchovou tyčí, 3 proudy (Rain, Jet, Massage)

součástí:

ruční sprcha Tempesta Cube 110 (27 574)

nástěnný držák sprchy Tempesta, nastavitelný (27 595)

sprchová hadice Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření

Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

vhodná pro průtokové ohříváče

exkluzivně v kanálu Professional

SPRCHY /
SPRCHOVÉ
SYSTEMY

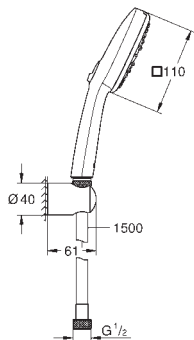

27 588 003

Chrom

51,24

Tempesta Cube 110

Sada se sprchovou tyčí, 3 proudy (Rain, Jet, Massage)

součástí:

ruční sprcha Tempesta Cube 110 (27 574)

nástěnný držák sprchy Tempesta, nenastavitelný (28 605)

sprchová hadice Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření


Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

vhodná pro průtokové ohříváče

exkluzivně v kanálu Professional

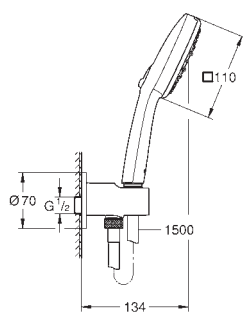

26 910 003

Chrom

58,50

Tempesta Cube 110

Sada se sprchovou tyčí, 3 proudy (Rain, Jet, Massage)

s integrovanou nástěnnou jednotkou 1/2"

součástí:

ruční sprcha Tempesta Cube 110 (27 574)

sprchový odtokový oblouk 1/2" s nástěnným držákem sprchy (28 679)

závit samec

ochrana proti zpětnému toku vody

sprchová hadice Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

Grohe SmartSwitch – otočný ovladač pro výběr požadovaného režimu proudu

GROHE DreamSpray – perfektní proud vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

Odvápňovací systém **SpeedClean**

Inner WaterGuide – Vnitřní izolace pro ochranu povrchu a proti opaření


Silikonový kroužek **ShockProof**, který zabraňuje škodám v případě upuštění

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,4 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

vhodná pro průtokové ohříváče

exkluzivně v kanálu Professional

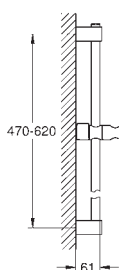

27 523 001

Chrom

51,98

27 523 2431

matte black

112,62

Tempesta

Sprchová tyč, 600 mm

s nástěnnými držáky, posuvným a otočným držákem

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)


nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)

GROHE TEMPESTA CUBE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

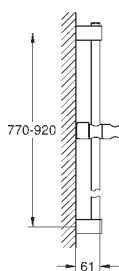


27 524 001
27 524 2431

Chrom
matte black

54,59
118,28

Tempesta
Sprchová tyč, 900 mm
s nástěnnými držáky, posuvným a otočným držákem
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)
nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)

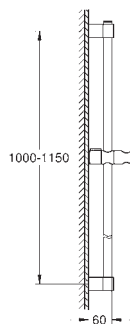

26 971 001

Chrom

77,71


Tempesta
Sprchová tyč 1150 mm
s nástěnnými držáky, posuvným a otočným držákem
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory)
nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)

GROHE SPRCHOVÉ HADICE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



28 025 001

Chrom

42,54

Rotaflex Metal Long-Life
Kovová sprchová hadice

1750 mm

Materiál: kov

otočný kónus pro funkci TwistStop

GROHE Long-Life zesílené provedení

Tlaková odolnost až 16bar

pevnost v tahu 500 N

tepelná odolnost 75°C

AntiFold ochrana proti zlomení

universální přípojka G 1/2" x 1/2"

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

kónus se silikonovým proužkem pro

zamezení překroucení hadice


povrchová úprava **GROHE Long-Life**

28 417 001

Chrom

39,22

ditto, 1500 mm



28 145 001

Chrom

42,96

Relexaflex Metal Longlife

Kovová sprchová hadice

2000 mm

Materiál: kov

GROHE Long-Life zesílené provedení

Tlaková odolnost až 16bar

pevnost v tahu 750N

tepelná odolnost 75°C

AntiFold ochrana proti zlomení

universální přípojka G 1/2" x 1/2"

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

28 143 001

Chrom

36,34

28 143 LS1

měsíční bílá

47,26

28 143 KS1

velvet black - černá

50,87


ditto, 1500 mm

28 142 002

Chrom

33,02

ditto, 1250 mm



28 140 001

Chrom

36,47

Relexaflex Metal

Kovová sprchová hadice

2000 mm

Materiál: kov

tlaková odolnost až 5bar

pevnost v tahu 500 N

tepelná odolnost 70°C

AntiFold ochrana proti zlomení

universální přípojka G 1/2" x 1/2"

GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

28 139 001

Chrom

33,16

ditto, 1750 mm






28 105 001

Chrom

29,83

ditto, 1500 mm

GROHE SPRCHOVÉ HADICE


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH	
 	26 346 001 Silverflex Long-Life Sprchová hadice 1500 mm hladký povrch pro snadné čištění otočný kónus pro funkci TwistStop GROHE Long-Life zesílené provedení tlaková odolnost až 12 bar pevnost v tahu 500 N tepelná odolnost 75°C AntiFold ochrana proti zlomení universální přípojka G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou povrchová úprava GROHE Long-Life	Chrom	33,38	
	26 335 001 dtto, 1250 mm	Chrom	30,08	
	26 334 001 dtto, 1000 mm	Chrom	26,74	
	<hr/>			
 	27 137 001 Silverflex Sprchová hadice 2000 mm hladký povrch pro snadné čištění otočný kónus pro funkci TwistStop tlaková odolnost až 5bar pevnost v tahu 500 N tepelná odolnost 70°C AntiFold ochrana proti zlomení universální přípojka G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou povrchová úprava GROHE Long-Life	Chrom	33,16	
	28 388 001 28 388 DC1 28 388 BE1 28 388 MS1 28 388 GL1 28 388 DA1 28 388 A01 28 388 MG1 28 388 KF1 dtto, 1750 mm	Chrom SuperSteel leštěný nikel Satin Steel Cool Sunrise Warm Sunset Hard Graphite Satin Graphite phantom black	29,84 41,78 47,76 44,77 47,76 47,76 47,76 44,77 41,78	
	28 364 001 ditto, 1500 mm	Chrom	26,54	
	28 362 001 28 362 DC1 28 362 BE1 28 362 GL1 28 362 DA1 28 362 A01 28 362 KF1 ditto, 1.250 mm	Chrom SuperSteel leštěný nikel Cool Sunrise Warm Sunset Hard Graphite phantom black	23,24 32,53 37,18 37,18 37,18 37,18 32,53	
	<hr/>			
	 	28 413 002 Rotaflex Sprchová hadice 2000 mm hladký povrch pro snadné čištění otočný kónus pro funkci TwistStop tlaková odolnost až 5bar pevnost v tahu 500 N tepelná odolnost 70°C AntiFold ochrana proti zlomení universální přípojka G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou povrchová úprava GROHE Long-Life	Chrom	25,80
		28 410 002 ditto, 1750 mm	Chrom	22,93
		28 409 002 ditto, 1500 mm	Chrom	20,06

GROHE SPRCHOVÉ HADICE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



28 155 002

Chrom

22,93

**Relexaflex
Sprchová hadice**

2000 mm
hladký povrch pro snadné čištění
tlaková odolnost až 5bar
pevnost v tahu 500 N
tepelná odolnost 70°C
AntiFold ochrana proti zlomení
universální přípojka G 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

28 154 002
ditto, 1750 mm

Chrom

20,06

28 151 002
28 151 L02
ditto, 1500 mm

Chrom
bílá

17,20
22,36

28 150 002
ditto, 1250 mm

Chrom

14,33

22 115 000
ditto, 500 mm

Chrom

12,43




28 158 001

Chrom

51,10

Kovová sprchová hadice
2000 mm
pro sprchovou soupravu do okraje
vany, do okraje kolem vany
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



45 973 001
45 971 001

















Chrom
Chrom

16,33
13,61













**Relexaflex
Sprchová hadice**

1500 mm
hladký povrch pro snadné čištění
tlaková odolnost až 5bar
pevnost v tahu 500 N
tepelná odolnost 70°C
AntiFold ochrana proti zlomení
universální přípojka G 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
minimální objednávk. množství: 10 ks

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH	
 	26 603 000	Chrom	123,14	
	26 603 DC0	SuperSteel	221,65	
	26 603 GL0	Cool Sunrise	246,28	
	26 603 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	270,91	
	26 603 DA0	Warm Sunset	246,28	
	26 603 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	270,91	
	26 603 A00	Hard Graphite	246,28	
	26 603 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	270,91	
	Rainshower SmartActive Sprchová tyč, 900 mm s nástěnnými kovovými držáky pohyblivý držák s kloubem nastavitelná vzdálenost GROHE FastFixation GROHE TileFix nastavitelná hloubka na horním a dolním držáku GROHE EasyReach políčka povrchová úprava GROHE Long-Life			
	22 125 KF0	phantom black	172,39	
26 602 000 dtto, 600 mm Chrom 117,11				
 	28 620 000	Chrom	118,44	
	Relaxa Sprchová tyč, 600 mm Ø 28 mm s nástěnnými držáky pohyblivý držák s kloubem nastavení úhlu náklonu vůči rastrovému mechanismu výškové nastavení upevňovací matkou povrchová úprava GROHE Long-Life			
 	27 892 000	Chrom	225,18	
	Euphoria Cube Sprchová tyč, 600 mm s nástěnnými držáky, posuvným a otočným držákem povrchová úprava GROHE Long-Life			
 	27 841 000	Chrom	236,46	
	27 841 000 dtto, 900 mm Chrom 236,46			
 	27 499 000	Chrom	58,79	
	Euphoria Sprchová tyč, 600 mm s nástěnnými držáky, posuvným a otočným držákem GROHE FastFixation (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů) povrchová úprava GROHE Long-Life			
 	27 500 000	Chrom	62,03	
	27 500 000 dtto, 900 mm Chrom 62,03			
 	27 521 000	Chrom	59,86	
	Tempesta Cosmopolitan Sprchová tyč, 600 mm s nástěnnými držáky, posuvným a otočným držákem povrchová úprava GROHE Long-Life			
 	27 522 000	Chrom	63,90	
	27 522 000 dtto, 900 mm Chrom 63,90			









GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		27 523 001 27 523 2431	Chrom matte black	51,98 112,62
Tempesta Sprchová tyč, 600 mm s nástěnnými držáky, posuvným a otočným držákem povrchová úprava GROHE Long-Life GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory) nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)				
		27 524 001 27 524 2431	Chrom matte black	54,59 118,28
Tempesta Sprchová tyč, 900 mm s nástěnnými držáky, posuvným a otočným držákem povrchová úprava GROHE Long-Life GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory) nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)				
		26 971 001	Chrom	77,71
Tempesta Sprchová tyč 1150 mm s nástěnnými držáky, posuvným a otočným držákem povrchová úprava GROHE Long-Life GROHE FastFixation (nastavitelný horní držák pro stávající otvory) nastavitelný posuvný držák (sprchový držák posuvný otočením)				
		27 055 000	Chrom	52,31
Rainshower Nástěnný držák sprchy nastavitelný povrchová úprava GROHE Long-Life				
		28 401 000	Chrom	65,38
Movario Nástěnný držák sprchy nastavitelný povrchová úprava GROHE Long-Life				
		27 595 001 27 595 2431	Chrom matte black	22,80 35,34
Tempesta Nástěnný držák sprchy nastavitelný povrchová úprava GROHE Long-Life exkluzivně v kanálu Professional				

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	28 623 000	Chrom	39,32
Relexa Nástěnný držák sprchy nastavitelný povrchová úprava GROHE Long-Life			
 	27 056 000	Chrom	34,22
Rainshower Nástěnný držák sprchy pevný s rozetkou povrchová úprava GROHE Long-Life			
 	27 074 000 27 074 DC0 27 074 LS0 27 074 GL0 27 074 GN0 27 074 DA0 27 074 DL0 27 074 A00 27 074 AL0	Chrom SuperSteel měsíční bílá Cool Sunrise kartáčovaný Cool Sunrise Warm Sunset kartáčovaný Warm Sunset Hard Graphite kartáčovaný Hard Graphite	39,10 54,73 50,68 62,54 66,46 62,54 66,46 62,54 66,46
Rainshower Nástěnný držák sprchy pevný s kulatou rozetkou povrchová úprava GROHE Long-Life			
	22 117 KF0	phantom black	54,73
dtto, exkluzivně v kanálu Professional			
 	28 671 001	Chrom	35,75
Tempesta Nástěnné kolínko odtokový oblouk sprchy 1/2" závit samec povrchová úprava GROHE Long-Life exkluzivně v kanálu Professional			
	28 680 001	Chrom	51,16
dtto, zajištěno proti zpětnému toku			
 	28 626 000	Chrom	35,53
Relexa Nástěnné kolínko, DN 15 sprchová přípojka 1/2" nástěnná přípojka DN 15 závit samec povrchová úprava GROHE Long-Life s krytkou v provedení matný chrom			
	28 636 000	Chrom	36,00
dtto, pro kombinaci IG			

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	27 075 000 27 075 LS0 27 075 DC0 27 075 DA0 27 075 DL0 27 075 GL0 27 075 GN0 27 075 A00 27 075 AL0	Chrom měsíční bílá SuperSteel Warm Sunset kartáčovaný Warm Sunset Cool Sunrise kartáčovaný Cool Sunrise Hard Graphite kartáčovaný Hard Graphite	39,10 50,81 54,73 62,54 66,46 62,54 66,46 62,54 66,46
 	27 693 000	Chrom	30,05
 	28 403 000	Chrom	32,05
 	28 622 000	Chrom	19,32
 	27 594 000	Chrom	15,23
 	28 605 001	Chrom	17,76

Rainshower
 Nástěnný držák sprchy
 pevný
 s hranatou rozetkou
 povrchová úprava GROHE Long-Life

Euphoria Cube
 Nástěnný držák sprchy
 pevný
 povrchová úprava GROHE Long-Life

Movario
 Nástěnný držák sprchy
 pevný
 povrchová úprava GROHE Long-Life

Relaxa
 Nástěnný držák sprchy
 pevný
 povrchová úprava GROHE Long-Life

Tempesta Cosmopolitan
 Nástěnný držák sprchy
 pevný
 povrchová úprava GROHE Long-Life


Tempesta
 Nástěnný držák sprchy
 pevný
 povrchová úprava GROHE Long-Life
 exkluzivně v kanálu Professional

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



27 151 000



Chrom

116,15

Průchodka výsuvné sprchy

k zabudování do obkladu na okraji kolem vany
průchodka pro sprchovou hadici
sprchová hadice DN 15 x DN 10
2000 mm (28 158)

vhodné pro všechny ruční sprchy
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

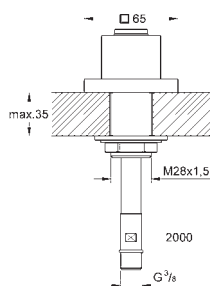

27 531 000

Chrom

145,31

Průchodka výsuvné sprchy

k zabudování do obkladu na okraji kolem vany
průchodka pro sprchovou hadici
s hranatou rozetkou
sprchová hadice DN 15 x DN 10
2000 mm (28 158)


vhodné pro všechny ruční sprchy
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




27 057 000	Chrom	61,09
27 057 DC0	SuperSteel	85,54
27 057 LS0	měsíční bílá/chrom	76,42
27 057 GL0	Cool Sunrise	97,75
27 057 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	103,86
27 057 DA0	Warm Sunset	97,75
27 057 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	103,86
27 057 A00	Hard Graphite	97,75
27 057 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	103,86

Rainshower
Nástěnné kolínko, DN 15
připojovací závit samec 1/2"
s kulatou rozetkou
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE Long-Life**




22 118 KF0	phantom black	85,54
------------	---------------	-------

dtto, exkluzivně v kanálu Professional




27 076 000	Chrom	61,09
27 076 LS0	měsíční bílá	79,42
27 076 DC0	SuperSteel	85,54
27 076 GL0	Cool Sunrise	97,75
27 076 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	103,86
27 076 DA0	Warm Sunset	97,75
27 076 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	103,86
27 076 A00	Hard Graphite	97,75
27 076 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	103,86

Rainshower
Nástěnné kolínko
připojovací závit samec 1/2"
s hranatou rozetkou
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



27 704 000	Chrom	34,62
------------	-------	-------

Euphoria Cube
Nástěnné kolínko, DN 15
závit samec
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



26 658 000	Chrom	68,27
26 658 DC0	SuperSteel	95,56
26 658 MS0	Satin Steel	102,40
26 658 GL0	Cool Sunrise	109,21
26 658 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	116,05
26 658 DA0	Warm Sunset	109,21
26 658 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	116,05
26 658 A00	Hard Graphite	109,21
26 658 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	116,05
26 658 MG0	Satin Graphite	102,40



Rainshower
Nástěnná přípojka s integrovaným držákem sprchy
s kulatou rozetkou
Ø 48 mm
připojovací závit samec 1/2"
Celokovové těleso
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

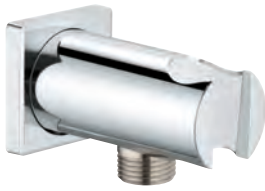

26 659 000	Chrom	68,27
26 659 DC0	SuperSteel	95,56
26 659 MS0	Satin Steel	102,40
26 659 GL0	Cool Sunrise	109,21
26 659 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	116,05
26 659 DA0	Warm Sunset	109,21
26 659 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	116,05
26 659 A00	Hard Graphite	109,21
26 659 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	116,05
26 659 MG0	Satin Graphite	102,40

Rainshower

Nástěnná přípojka s integrovaným držákem sprchy

s hranatou rozetkou


48 x 48 mm

přípojovací závit samec 1/2"

Celokovové těleso

ochrana proti zpětnému toku vody

povrchová úprava GROHE Long-Life



26 370 000	Chrom	46,74
26 370 DC0	SuperSteel	65,44
26 370 MS0	Satin Steel	70,10
26 370 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	79,45
26 370 DA0	Warm Sunset	74,78
26 370 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	79,45
26 370 A00	Hard Graphite	74,78
26 370 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	79,45
26 370 MG0	Satin Graphite	70,10

Euphoria Cube


Nástěnné kolínko, DN 15

s nástěnným držákem sprchy

přípojovací závit samec 1/2"

ochrana proti zpětnému toku vody

povrchová úprava GROHE Long-Life




28 405 000	Chrom	40,44
------------	-------	-------

Movario

Nástěnné kolínko, DN 15

ochrana proti zpětnému toku vody

povrchová úprava GROHE Long-Life

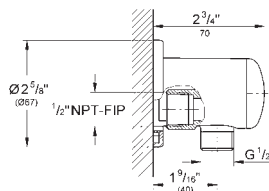


28 672 000	Chrom	41,29
------------	-------	-------

Relaxa

Nástěnné kolínko, DN 15

1/2" NPT přípojka

povrchová úprava GROHE Long-Life



28 406 000	Chrom	48,24
------------	-------	-------

Movario

Nástěnné kolínko, DN 15

s držákem sprchy

ochrana proti zpětnému toku vody


povrchová úprava GROHE Long-Life

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




28 406 000

Chrom

48,24

Movario
Nástěnné kolínko, DN 15
s držákem sprchy
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



28 628 001

Chrom


35,65

28 628 2431

matte black

55,25

Tempesta
Nástěnné kolínko
odtokový oblouk sprchy 1/2"
s nástěnným držákem sprchy
závit samec
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
exkluzivně v kanálu Professional




28 679 001

Chrom

51,16


Tempesta
Nástěnné kolínko
odtokový oblouk sprchy 1/2"
s nástěnným držákem sprchy
závit samec
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
exkluzivně v kanálu Professional



28 856 000

40,64


Miska na mýdlo
akryl, čirý
pro sprchové tyče Relexa (28 820 a 28 666)
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



28 631 000

53,75

Relexa
Miska na mýdlo
pro sprchovou tyč 28 620/28 621
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



27 206 000

22,74

Miska na mýdlo
transparentní
Povrch částečně s erodovanou strukturou
sprchová tyč Ø 22 nebo 25 mm

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY


Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

26 770 001

7,57

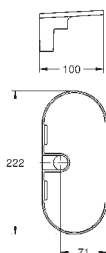


Tempesta
GROHE EasyReach polička

Akryl
pro Tempesta sprchové tyče Ø 22 mm (27 523 001 / 27 524 001 / 26 971 001)

45 914 XE0

noční šedá

15,71




Vymezovací podložka
nelze stohovat

45 459 000

Chrom


11,15



Vymezovací podložka
pro sprchovou tyč 28 620/28 621
stohovatelné

48 543 001

9,48



Tempesta
Vymezovací podložka
pro sprchové tyče Tempesta
27 523 001 / 27 524 001 / 26 971 001
stohovatelné

26 385 000

Chrom

17,74




Rainshower SmartControl
Vymezovací podložka
pro systém Rainshower SmartControl
26 250, 26 361, 26 379
stohovatelné

28 874 000

Chrom

20,76



T-kus DN 15
pro připojení ke sprchové
a vanové baterii
převlečná matka DN 15
2 přípojky DN 15 pro připojení sprchové
hadice resp. vypouštěcího ventilu
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

28 799 000

Chrom

76,82




Přepínání

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

29 736 000

Chrom

81,89



Přepínání

sprchová přípojka 1/2"
přípojná matka 1/2"
vnější závit DN 15
vnější závit DN 20
pro montáž na armatury
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE
KUCHYŇSKÉ BATERIE





OBSAH

Kuchyňské systémy	GROHE Blue Professional	438
	GROHE Blue Home	443
	GROHE Blue Pure	450
	GROHE Blue doplňky	453
	GROHE Red	458
Prémiové řady	K7	462
	FootControl	463
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	464
	Essence	466
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	469
Výkonné řady	Eurocube	474
	Eurodisc Cosmopolitan	475
	Eurodisc	476
	Concetto	477
	Eurostyle Cosmopolitan	480
	Eurosmart Cosmopolitan	481
	Eurosmart	483
	Euroeco / Euroeco Special	487
	Costa	488
	Bau Lines	490
	Kuchyňské doplňky	494
	Kuchyňské dřezy	Nerezové kuchyňské dřezy
Kompozitní dřezy		505
Příslušenství kuchyňského dřezu		513

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 323 002
31 323 DC2

Chrom
SuperSteel

3 035,05
3 490,31

GROHE Blue Professional

Sada s C-výpustí

součástí:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí

jednotvorová montáž

C - výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

otočná výpust'

otočný úhel 150°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Professional chladič

až 12 litrů chlazené perlivé vody za hodinu

tlačítkové ovládání

chladičí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 46 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Watersystems app

upozornění o nízké kapacitě filtru a CO₂ karbonizační lahev

možnost dalšího sledování prostřednictvím webového rozhraní

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

adaptér na čisticí kazetu, pro použití s čisticí kazetou GROHE Blue 40 434 001

hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody

indikátor tlaku CO₂

GROHE Blue filtr, C₂ karbonizační lahev a čisticí kazeta nejsou součástí balení a

musí být objednány samostatně

vhodné fitry:

- filtr velikosti S, kapacita 600 litrů při 20° dKH (40 404 001)

- filtr velikosti M, kapacita 1500 litrů při 20° dKH (40 430 001)

- filtr velikosti L, kapacita 2500 L při 20° dKH (40 412 001)

- aktivní uhlíkový filtr, kapacita 3000 litrů (40 547 001)

- magnesionový filtr, kapacita 400 L při 17° dGH (40 691 002)

Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 14.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android

mobilní zařízení se systémem Android 10.0 nebo vyšším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Watersystems*** nejsou součástí dodávky

a je třeba je objednat samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu/

obchodu Apple/iTunes nebo Google Play.

* Nápis Bluetooth a příslušná loga jsou registrovanými ochrannými známkami

společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití ze strany společnosti GROHE AG je na základě licence.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.


** Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky

společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

Společnost Apple není odpovědná za funkčnost tohoto zařízení nebo jeho

shodu s bezpečnostními standardy a nařízeními.

*** K bezplatnému stažení prostřednictvím iTunes (App Store) nebo Obchodu Play.

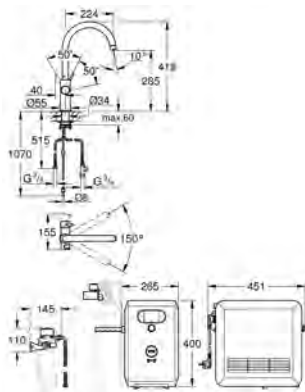

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 347 003
31 347 DC3

Chrom
SuperSteel

3 035,05
3 490,31

GROHE Blue Professional

Sada s L-výpustí

součástí:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí

jednootvorová montáž

L-výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

otočná výpust'

otočný úhel 150°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Professional chladič

až 12 litrů chlazené perlivé vody za hodinu

tlačítkové ovládání

chladičí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 46 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Watersystems app

upozornění o nízké kapacitě filtru a CO₂ karbonizační lahev

možnost dalšího sledování prostřednictvím webového rozhraní

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

adaptér na čisticí kazetu, pro použití s čisticí kazetou GROHE Blue 40 434 001

indikátor tlaku CO₂

hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody

GROHE Blue filtr, C=2 karbonizační lahev a čisticí kazeta nejsou součástí balení a

musí být objednány samostatně

vhodné fitry:

- filtr velikosti S, kapacita 600 litrů při 20° dKH (40 404 001)

- filtr velikosti M, kapacita 1500 litrů při 20° dKH (40 430 001)

- filtr velikosti L, kapacita 2500 L při 20° dKH (40 412 001)

- aktivní uhlíkový filtr, kapacita 3000 litrů (40 547 001)

- magnesionový filtr, kapacita 400 L při 17° dGH (40 691 002)

Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 14.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android

mobilní zařízení se systémem Android 10.0 nebo vyšším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Watersystems*** nejsou součástí dodávky

a je třeba je objednat samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu/

obchodu Apple/iTunes nebo Google Play.

* Nápis Bluetooth a příslušná loga jsou registrovanými ochrannými známkami

společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití ze strany společnosti

GROHE AG je na základě licence.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky


společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

Společnost Apple není odpovědná za funkčnost tohoto zařízení nebo jeho

shodu s bezpečnostními standardy a nařízeními.

*** K bezplatnému stažení prostřednictvím iTunes (App Store) nebo Obchodu Play.

vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

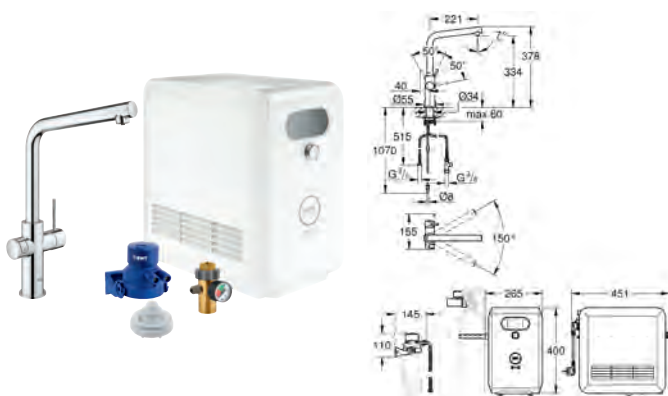

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 325 002
31 325 DC2

Chrom
SuperSteel

3 345,06
3 846,83

GROHE Blue Professional

Sada s C-výpustí a vytahovacím perlátorem

součástí:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí

jednotvorová montáž

C - výpust

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

vytahovací perlátor

otočná výpust

úhel otočení 360°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Professional chladič

až 12 litrů chlazené perlivé vody za hodinu

tlačítkové ovládání

chladičí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 46 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Watersystems app

upozornění o nízké kapacitě filtru a CO₂ karbonizační lahve

možnost dalšího sledování prostřednictvím webového rozhraní

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

adaptér na čisticí kazetu, pro použití s čisticí kazetou GROHE Blue 40 434 001

indikátor tlaku CO₂

hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody

GROHE Blue filtr, C=2 karbonizační lahev a čisticí kazeta nejsou součástí balení a

musí být objednány samostatně

vhodné fitry:

- filtr velikosti S, kapacita 600 litrů při 20° dKH (40 404 001)
- filtr velikosti M, kapacita 1500 litrů při 20° dKH (40 430 001)
- filtr velikosti L, kapacita 2500 L při 20° dKH (40 412 001)
- aktivní uhlíkový filtr, kapacita 3000 litrů (40 547 001)
- magnesionový filtr, kapacita 400 L při 17° dGH (40 691 002)

Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 14.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android

mobilní zařízení se systémem Android 10.0 nebo vyšším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Watersystems*** nejsou součástí dodávky

a je třeba je objednat samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu/obchodu Apple/iTunes nebo Google Play.


* Nápis Bluetooth a příslušná loga jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití ze strany společnosti GROHE AG je na základě licence.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

Společnost Apple není odpovědná za funkčnost tohoto zařízení nebo jeho shodu s bezpečnostními standardy a nařízeními.

*** K bezplatnému stažení prostřednictvím iTunes (App Store) nebo Obchodu Play. vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

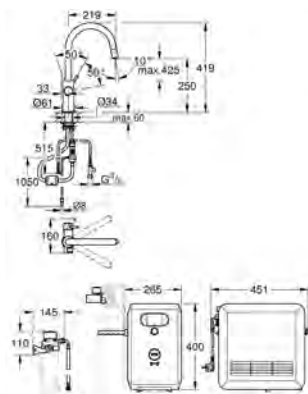

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 326 002
31 326 DC2

Chrom
SuperSteel

3 345,06
3 846,83

GROHE Blue Professional

Sada s L-výpustí a vytahovacím perlátorem

součástí:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí

jednootvorová montáž

L-výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

vytahovací perlátor

otočná výpust'

úhel otočení 360°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Professional chladič

až 12 litrů chlazené perlivé vody za hodinu

tlačítkové ovládání

chladičí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 46 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Watersystems app

upozornění o nízké kapacitě filtru a CO₂ karbonizační lahve

možnost dalšího sledování prostřednictvím webového rozhraní

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

adaptér na čisticí kazetu, pro použití s čisticí kazetou GROHE Blue 40 434 001

indikátor tlaku CO₂

hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody

GROHE Blue filtr, C=2 karbonizační lahev a čisticí kazeta nejsou součástí balení a

musí být objednány samostatně

vhodné fitry:

- filtr velikosti S, kapacita 600 litrů při 20° dKH (40 404 001)
- filtr velikosti M, kapacita 1500 litrů při 20° dKH (40 430 001)
- filtr velikosti L, kapacita 2500 L při 20° dKH (40 412 001)
- aktivní uhlíkový filtr, kapacita 3000 litrů (40 547 001)
- magnesionový filtr, kapacita 400 L při 17° dGH (40 691 002)

Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 14.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android

mobilní zařízení se systémem Android 10.0 nebo vyšším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Watersystems*** nejsou součástí dodávky

a je třeba je objednat samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu/obchodu Apple/iTunes nebo Google Play.


* Nápis Bluetooth a příslušná loga jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití ze strany společnosti GROHE AG je na základě licence.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

Společnost Apple není odpovědná za funkčnost tohoto zařízení nebo jeho shodu s bezpečnostními standardy a nařízeními.

*** K bezplatnému stažení prostřednictvím iTunes (App Store) nebo Obchodu Play. vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

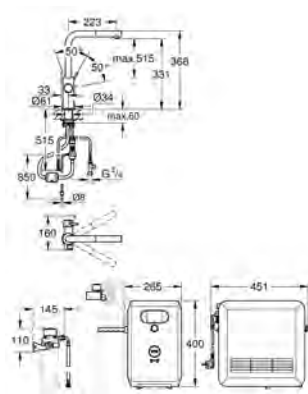

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 302 002
31 302 DC2

Chrom
SuperSteel

2 942,04
3 383,35

GROHE Blue Professional

Set s Mono baterií a výpustí ve tvaru C

součástí:

GROHE Blue Mono baterie s filtrační funkcí

jednotvorová montáž

C - výpust

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

otočná výpust

otočný úhel 150°

GROHE Blue Professional chladič

až 12 litrů chlazené perlivé vody za hodinu

tlačítkové ovládání

chladičí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 46 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Watersystems app

upozornění o nízké kapacitě filtru a CO₂ karbonizační lahve

možnost dalšího sledování prostřednictvím webového rozhraní

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

adaptér na čisticí kazetu, pro použití s čisticí kazetou GROHE Blue 40 434 001

indikátor tlaku CO₂

hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody

GROHE Blue filtr, C₂ karbonizační lahev a čisticí kazeta nejsou součástí balení a

musí být objednány samostatně

vhodné fitry:

- filtr velikosti S, kapacita 600 litrů při 20° dKH (40 404 001)

- filtr velikosti M, kapacita 1500 litrů při 20° dKH (40 430 001)

- filtr velikosti L, kapacita 2500 L při 20° dKH (40 412 001)

- aktivní uhlíkový filtr, kapacita 3000 litrů (40 547 001)

- magnesionvý filtr, kapacita 400 L při 17° dGH (40 691 002)

Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 14.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android

mobilní zařízení se systémem Android 10.0 nebo vyšším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Watersystems*** nejsou součástí dodávky

a je třeba je objednat samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu/

obchodu Apple/iTunes nebo Google Play.

* Nápis Bluetooth a příslušná loga jsou registrovanými ochrannými známkami

společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití ze strany společnosti

GROHE AG je na základě licence.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky


společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

Společnost Apple není odpovědná za funkčnost tohoto zařízení nebo jeho

shodu s bezpečnostními standardy a nařízeními.

*** K bezplatnému stažení prostřednictvím iTunes (App Store) nebo Obchodu Play.

vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua



Objednávací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 455 001	Chrom	2 340,18
31 455 DC1	SuperSteel	2 691,22
31 455 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	2 925,23
31 455 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	2 925,23

GROHE Blue Home Startovní sada s výpusť ve tvaru C

součástí:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž

C - výpusť

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE Long-Life povrch

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

otočná výpusť

otočný úhel 150°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Watersystems app

upozornění o nízké kapacitě filtru a CO₂ karbonizační lahve

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody pro

oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

kompatibilní s filtrem GROHE Blue velikosti S, aktivním uhlíkovým filtrem GROHE

Blue, filtrem GROHE UltraSafe a filtrem GROHE Blue magnesium

GROHE Blue CO₂ lahev 425 g

Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 14.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android

mobilní zařízení se systémem Android 10.0 nebo vyšším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Watersystems*** nejsou součástí dodávky

a je třeba je objednat samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu/

obchodu Apple/iTunes nebo Google Play.

* Nápis Bluetooth a příslušná loga jsou registrovanými ochrannými známkami

společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití ze strany společnosti

GROHE AG je na základě licence.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky

společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

Společnost Apple není odpovědná za funkčnost tohoto zařízení nebo jeho

shodu s bezpečnostními standardy a nařízeními.

*** K bezplatnému stažení prostřednictvím iTunes (App Store) nebo Obchodu Play.

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné

látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua



31 455 KS1 velvet black - černá
dtto, exkluzivně v kanálu Professional

2 691,22

31 541 000
31 541 DC0

Chrom
SuperSteel

2 714,18
3 121,31

GROHE Blue Home

Startovní sada s vyťahovacím perlátorem, výpusť ve tvaru C
součástí:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž

C - výpusť

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE Long-Life povrch

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

vyťahovací perlátor

otočná výpusť

úhel otočení 360°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu

chladič jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Watersystems app

upozornění o nízké kapacitě filtru a CO₂ karbonizační lahve

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody pro

oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

kompatibilní s filtrem GROHE Blue velikosti S, aktivním uhlíkovým filtrem GROHE

Blue, filtrem GROHE UltraSafe a filtrem GROHE Blue magnesium

GROHE Blue CO₂ lahev 425 g

Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 14.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android

mobilní zařízení se systémem Android 10.0 nebo vyšším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Watersystems*** nejsou součástí dodávky

a je třeba je objednat samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu/

obchodu Apple/iTunes nebo Google Play.

* Nápis Bluetooth a příslušná loga jsou registrovanými ochrannými známkami

společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití ze strany společnosti

GROHE AG je na základě licence.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky

společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

Společnost Apple není odpovědná za funkcionality tohoto zařízení nebo jeho

shodu s bezpečnostními standardy a nařízeními.

*** K bezplatnému stažení prostřednictvím iTunes (App Store) nebo Obchodu Play.

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné

látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua



31 541 KS0

velvet black - černá

3 121,31

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

31 454 001	Chrom	2 340,18
31 454 DC1	SuperSteel	2 691,22
31 454 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	2 925,23
31 454 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	2 925,23

GROHE Blue Home Startovní sada s výpusť ve tvaru L

součástí:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž

L-výpusť

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE Long-Life povrch

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

otočná výpusť

otočný úhel 150°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Watersystems app

upozornění o nízké kapacitě filtru a CO₂ karbonizační lahve

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody pro

oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

kompatibilní s filtrem GROHE Blue velikosti S, aktivním uhlíkovým filtrem GROHE

Blue, filtrem GROHE UltraSafe a filtrem GROHE Blue magnesium

GROHE Blue CO₂ lahev 425 g

Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 14.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android

mobilní zařízení se systémem Android 10.0 nebo vyšším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Watersystems*** nejsou součástí dodávky

a je třeba je objednat samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu/

obchodu Apple/iTunes nebo Google Play.

* Nápis Bluetooth a příslušná loga jsou registrovanými ochrannými známkami

společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití ze strany společnosti

GROHE AG je na základě licence.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky

společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

Společnost Apple není odpovědná za funkčnost tohoto zařízení nebo jeho


shodu s bezpečnostními standardy a nařízeními.

*** K bezplatnému stažení prostřednictvím iTunes (App Store) nebo Obchodu Play.

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné

látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

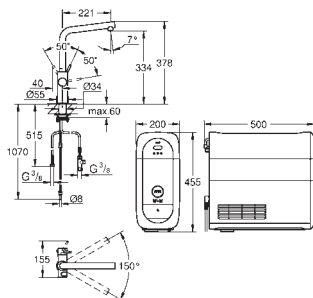

31 454 KS1

velvet black - černá

2 691,22

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

31 539 000
31 539 DC0

Chrom
SuperSteel

2 714,18
3 121,31

GROHE Blue Home

Startovní sada s vyťahovacím perlátorem, výpusť ve tvaru L
součástí:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž

L-výpusť

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE Long-Life povrch

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

vyťahovací perlátor

otočná výpusť

úhel otočení 360°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Watersystems app

upozornění o nízké kapacitě filtru a CO₂ karbonizační lahve
s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci
pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody pro
oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

kompatibilní s filtrem GROHE Blue velikosti S, aktivním uhlíkovým filtrem GROHE

Blue, filtrem GROHE UltraSafe a filtrem GROHE Blue magnesium

GROHE Blue CO₂ lahev 425 g

Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 14.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android

mobilní zařízení se systémem Android 10.0 nebo vyšším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Watersystems*** nejsou součástí dodávky
a je třeba je objednat samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu/
obchodu Apple/iTunes nebo Google Play.

* Nápis Bluetooth a příslušná loga jsou registrovanými ochrannými známkami
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití ze strany společnosti
GROHE AG je na základě licence.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.


** Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky
společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích.
Společnost Apple není odpovědná za funkcionalitu tohoto zařízení nebo jeho
shodu s bezpečnostními standardy a nařízeními.

*** K bezplatnému stažení prostřednictvím iTunes (App Store) nebo Obchodu Play.

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné

látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua



31 539 KS0

velvet black - černá

3 121,31

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

31 456 001
31 456 DC1

Chrom
SuperSteel

2 340,18
2 691,22

GROHE Blue Home

Startovní sada s výpustí ve tvaru U

součástí:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí

jednotvorná montáž

U-výpust

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE Long-Life povrch

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

otočná výpust'

otočný úhel 150°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Watersystems app

upozornění o nízké kapacitě filtru a CO₂ karbonizační lahve

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody pro

oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

kompatibilní s filtrem GROHE Blue velikosti S, aktivním uhlíkovým filtrem GROHE

Blue, filtrem GROHE UltraSafe a filtrem GROHE Blue magnesium

GROHE Blue CO₂ lahev 425 g

Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 14.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android

mobilní zařízení se systémem Android 10.0 nebo vyšším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Watersystems*** nejsou součástí dodávky

a je třeba je objednat samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu/

obchodu Apple/iTunes nebo Google Play.

* Nápis Bluetooth a příslušná loga jsou registrovanými ochrannými známkami

společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití ze strany společnosti

GROHE AG je na základě licence.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky

společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

Společnost Apple není odpovědná za funkčnost tohoto zařízení nebo jeho

shodu s bezpečnostními standardy a nařízeními.

*** K bezplatnému stažení prostřednictvím iTunes (App Store) nebo Obchodu Play.

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné

látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua



31 543 000
31 543 DC0

Chrom
SuperSteel

2 714,18
3 121,31

GROHE Blue Home

Startovní sada s vyťahovacím perlátorem, výpusť ve tvaru U
součástí:

GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž

U-výpusť

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE Long-Life povrch

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

vyťahovací perlátor

otočná výpusť

úhel otočení 360°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Home chladič

dodá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu

chladič jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Watersystems app

upozornění o nízké kapacitě filtru a CO₂ karbonizační lahve

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody pro

oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

kompatibilní s filtrem GROHE Blue velikosti S, aktivním uhlíkovým filtrem GROHE

Blue, filtrem GROHE UltraSafe a filtrem GROHE Blue magnesium

GROHE Blue CO₂ lahev 425 g

Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 14.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android

mobilní zařízení se systémem Android 10.0 nebo vyšším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Watersystems*** nejsou součástí dodávky

a je třeba je objednat samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu/

obchodu Apple/iTunes nebo Google Play.

* Nápis Bluetooth a příslušná loga jsou registrovanými ochrannými známkami

společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití ze strany společnosti

GROHE AG je na základě licence.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky

společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

Společnost Apple není odpovědná za funkcionality tohoto zařízení nebo jeho

shodu s bezpečnostními standardy a nařízeními.

*** K bezplatnému stažení prostřednictvím iTunes (App Store) nebo Obchodu Play.

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné

látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua



Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
31 498 001	Chrom	2 258,36
31 498 DC1	SuperSteel	2 597,11
31 498 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	2 822,95
31 498 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	2 822,95

GROHE Blue Home

Startovní sada Mono s výpustí ve tvaru C

součástí:

GROHE Blue Home Mono baterie s filtrem

jednootvorová montáž

C - výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE Long-Life povrch

otočná výpust'

otočný úhel 150°

GROHE Blue Home chladič

dotá až 3 litry chlazené perlivé vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

úroveň hlasitosti v pohotovostním režimu 44 dB(A)

stupeň krytí IP 21

certifikace CE

vyžaduje otvory ve spodní části kuchyňské skříňky

nastavení softwaru a monitorování kapacity filtru a CO₂

pomocí aplikace GROHE Watersystems app

upozornění o nízké kapacitě filtru a CO₂ karbonizační lahve

s rozhraním Bluetooth 4.0* a WIFI pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním nastavením tvrdosti vody pro

oblasti s tvrdostí vody větší než 9° dKH

pro oblasti s tvrdostí vody nižší než 9° dKH objednávejte

aktivní uhlíkový filtr 40 547 001

kompatibilní s filtrem GROHE Blue velikosti S, aktivním uhlíkovým filtrem GROHE

Blue, filtrem GROHE UltraSafe a filtrem GROHE Blue magnesiumium

GROHE Blue CO₂ lahev 425 g

Systémové požadavky Apple

iPhone s iOS 14.0 nebo novějším

Systémové požadavky Android

mobilní zařízení se systémem Android 10.0 nebo vyšším

Mobilní zařízení a aplikace GROHE Watersystems*** nejsou součástí dodávky

a je třeba je objednat samostatně prostřednictvím autorizovaného obchodu/

obchodu Apple/iTunes nebo Google Play.

* Nápis Bluetooth a příslušná loga jsou registrovanými ochrannými známkami

společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití ze strany společnosti

GROHE AG je na základě licence.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky

společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

Společnost Apple není odpovědná za funkčnost tohoto zařízení nebo jeho


shodu s bezpečnostními standardy a nařízeními.

*** K bezplatnému stažení prostřednictvím iTunes (App Store) nebo Obchodu Play.

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné

látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

vybaveno zpětným ventilem EA schváleným společností Belgaqua

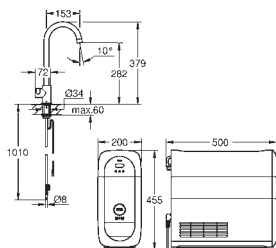


GROHE BLUE PURE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

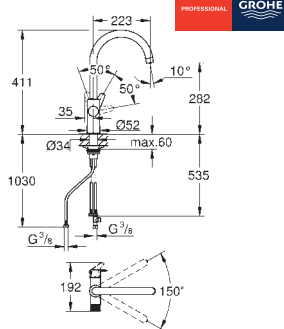

30 580 000

Chrom

250,66

GROHE Blue Pure BauCurve Filtrační baterie

součásti:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž

C - výpusť

samostatná páka pro filtrovanou vodu
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

otočná výpusť

otočný úhel 150°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

baterie musí být nainstalována se startovací sadou filtru podle vašeho výběru



30 581 000

Chrom

515,23

GROHE Blue Pure BauCurve Startovní sada s filtrem velikosti S

součásti:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž

C - výpusť

samostatná páka pro filtrovanou vodu

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

otočná výpusť

otočný úhel 150°

Oddělené vedení vody


flexi připojovací hadičky

GROHE Blue hlava filtru

GROHE Blue filtr vel. S pro snížení tvrdosti vody a přemiovou chuť

Kapacita 600 L při 20° dKH

průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2x AA baterií

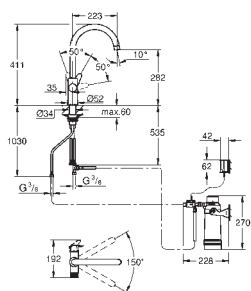

30 582 000

Chrom

626,63

GROHE Blue Pure BauCurve Startovní sada s filtrem Ultrasafe

součásti:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž

C - výpusť

samostatná páka pro filtrovanou vodu

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

otočná výpusť

otočný úhel 150°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky


GROHE Blue hlava filtru

Filtr GROHE Blue Ultrasafe zadrží mikroplasty > 1 µm, 99,999 % bakterií a 99,5 % olova

snižuje množství látek ovlivňující zápach a chuť, např. chlór

objem filtru 3000 l, filtr je třeba vyměnit po 6 měsících používání

průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2x AA baterií

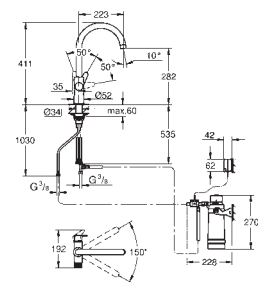

30 583 000

Chrom

278,51

30 583 DC0

SuperSteel

320,28

GROHE Blue Pure Eurosmart Filtrační baterie

součásti:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednotvorová montáž

U-výpusť

samostatná páka pro filtrovanou vodu

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove


otočná výpusť

otočný úhel 150°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

baterie musí být nainstalována se startovací sadou filtru podle vašeho výběru

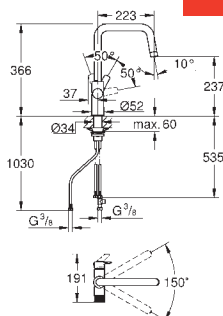




30 584 000

Chrom

543,08

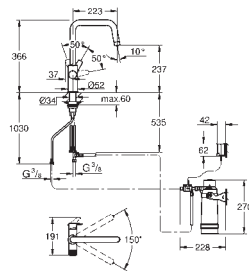

**GROHE Blue Pure Eurosmart
Startovní sada s filtrem velikosti S**

součástí:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž

U-výpusť

samostatná páka pro filtrovanou vodu
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

otočná výpusť

otočný úhel 150°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue hlava filtru

GROHE Blue filtr vel. S pro snížení tvrdosti vody a prémiovou chuť

Kapacita 600 L při 20° dKH


průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2x AA baterií



30 586 000

Chrom

1 566,59

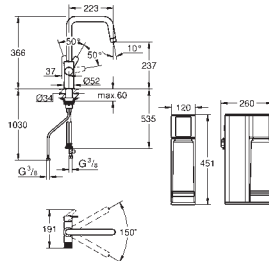

GROHE Blue Pure Eurosmart

Startovní sada s filtrací reverzní osmózou

součástí:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž

U-výpusť

samostatná páka pro filtrovanou vodu

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

otočná výpusť

otočný úhel 150°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue RO (reverzní osmóza) systém

membrána reverzní osmózy pro čistou a bezpečnou vodu
významné zbavení vody od chemikálií, hormonů a mikroorganismů

průtok 1,5 l/min

zbavení se soli z více než 97%

míra účinnosti min. 50%

tlak přívodní vody 1.00 - 4.00 bary

standardní IEC konektor s EU zástrčkou, napájení 230V / 50 Hz

zásobník vody není nutný

životnost membrány je jeden rok


přípojný set



30 587 000

Chrom

1 939,58

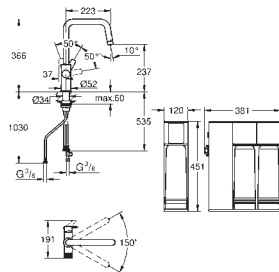

GROHE Blue Pure Eurosmart

Startovní sada s mineralizačním filtrem a reverzní osmózou

součástí:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž

U-výpusť

samostatná páka pro filtrovanou vodu

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

otočná výpusť

otočný úhel 150°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue RO+ systém

membrána reverzní osmózy pro čistou a bezpečnou vodu

významné zbavení vody od chemikálií, hormonů a mikroorganismů
mineralizační filtr obohacuje pitnou vodu o hořčík a křemičitany pro prémiovou chuť

průtok 1,5 l/min

zbavení se soli z více než 97%

míra účinnosti min. 50%

tlak přívodní vody 1.00 - 4.00 bary

standardní IEC konektor s EU zástrčkou, napájení 230V / 50 Hz

zásobník vody není nutný

životnost membrány je jeden rok


přípojný set

GROHE BLUE PURE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

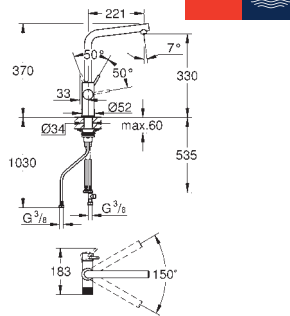

30 588 000

Chrom

403,84

GROHE Blue Pure Minta Filtrační baterie

součástí:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž

L-výpusť


samostatná páka pro filtrovanou vodu
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

otočná výpusť

otočný úhel 150°

Oddělené vedení vody
flexi přípojovací hadičky

baterie musí být nainstalována se startovací sadou filtru podle vašeho výběru

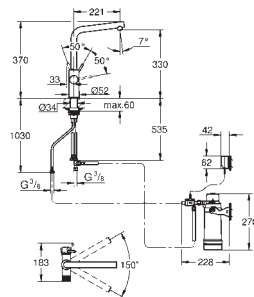

30 589 000

Chrom

668,41

GROHE Blue Pure Minta Startovní sada s filtrem velikosti S

součástí:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž

L-výpusť

samostatná páka pro filtrovanou vodu

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

otočná výpusť

otočný úhel 150°

Oddělené vedení vody


flexi přípojovací hadičky

GROHE Blue hlava filtru

GROHE Blue filtr vel. S pro snížení tvrdosti vody a přemiovou chuť

Kapacita 600 L při 20° dKH

průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2x AA baterií

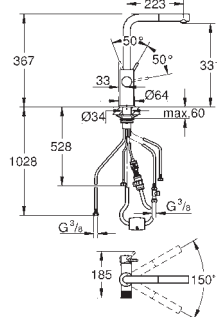

30 590 000

Chrom

459,53

30 590 DC0

SuperSteel

528,46

30 590 KFO

phantom black

528,46

GROHE Blue Pure Minta Filtrační baterie s vyťahovacím perlátorem

součástí:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž

L-výpusť

vyťahovací perlátor

samostatná páka pro filtrovanou vodu

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove


otočná výpusť

úhel otočení 360°

Oddělené vedení vody

flexi přípojovací hadičky

baterie musí být nainstalována se startovací sadou filtru podle vašeho výběru

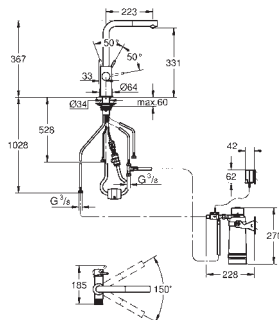

30 591 000

Chrom

724,10

GROHE Blue Pure Minta Startovní sada s vyťahovacím perlátorem

součástí:

GROHE Blue Páková dřezová baterie s filtrační funkcí
jednootvorová montáž

L-výpusť

vyťahovací perlátor

samostatná páka pro filtrovanou vodu

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

otočná výpusť

úhel otočení 360°

Oddělené vedení vody

flexi přípojovací hadičky

GROHE Blue hlava filtru

GROHE Blue filtr vel. S pro snížení tvrdosti vody a přemiovou chuť

Kapacita 600 L při 20° dKH

průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2x AA baterií

GROHE BLUE DOPLŇKY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



40 848 SD0
40 848 GN0
40 848 DL0
40 848 AL0


nerez ocel, kartáčovaná
kartáčovaný Cool Sunrise
kartáčovaný Warm Sunset
kartáčovaný Hard Graphite

35,00
45,50
45,50
45,50

GROHE Blue

Thermo láhev na pití

Cestovní lahev z nerezové oceli s označením GROHE Blue
zdvojený povrch
uzávěr s poutkem
obsah 450 ml

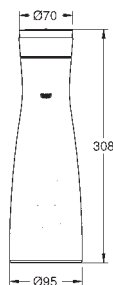


40 405 001

71,24

GROHE Blue

Karafa GROHE Blue

Křišťálová láhev s označením GROHE Blue
nerezové víčko se zámkem náklonu
s integrovaným sítkem k zadržení například ovoce
plastové víčko k uzavření
bez BPA (Bisfenol A)
vhodné pro myčky nádobí
Objem 1,0 l

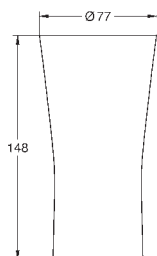

40 437 000

77,65

GROHE Blue

Skleničky na vodu (6 ks)

Křišťálové skleničky s označením GROHE Blue
vhodné pro myčky nádobí
Objem 250 ml

GROHE BLUE DOPLŇKY


Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

41 136 000

236,72



GROHE Blue Startovní sada filtr s aktivním uhlím

součásti:

GROHE Blue hlava filtru


Filtr s aktivním uhlím GROHE Blue pro oblasti s měkkou vodou pod 9° dKH snižuje množství látek ovlivňující zápach a chuť, např. chlór

kapacita 1500 l při 9°dKH

počítadlo času pro měření životnosti filtru včetně 2 x AAA baterií kompatibilní s bateriemi GROHE Blue Pure

40 438 001

278,51

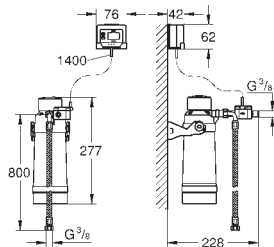

GROHE Blue Startovní sada - filtr velikost S s filtrační hlavou

součásti:

GROHE Blue hlava filtru

GROHE Blue filtr vel. S pro snížení tvrdosti vody a přemiovou chuť

Kapacita 600 L při 20° dKH


průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2x AA baterií

compatible with GROHE Blue Pure single faucets and GROHE Red water systems

40 875 000

Chrom

334,20

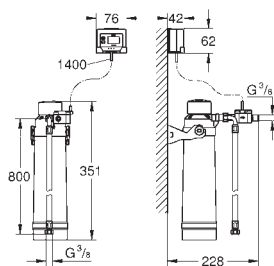

GROHE Blue Startovní sada filtrů Magnezium + Zinek

součásti:

GROHE Blue hlava filtru

GROHE Blue Magnesium + zinc filter

obohacuje vodu až o 35 mg / l hořčičku a až 3 mg / zinku

sníží množství látek ovlivňující zápach a chuť, např. chlór

sníží tvorbu vodního kamene a těžkých kovů

kapacita 400 L při 17° dGH


průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2x AA baterií

kompatibilní s bateriemi GROHE Blue Pure

40 876 000

Chrom

389,90

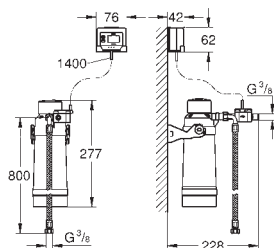

GROHE Blue Startovní sada Ultrasafe filtr

součásti:

GROHE Blue hlava filtru

Filtr GROHE Blue Ultrasafe zadrží mikroplasty > 1 µm, 99,999 % bakterií a 99,5 % olova

sníží množství látek ovlivňující zápach a chuť, např. chlór

objem filtru 3000 l, filtr je třeba vyměnit po 6 měsících používání


průtokoměr pro měření životnosti filtru včetně 2x AA baterií

kompatibilní s bateriemi GROHE Blue Pure

40 877 000

Chrom

1 322,89



GROHE Blue Startovní sada s filtrací reverzní osmózou

součásti:

GROHE Blue RO (reverzní osmóza) systém

membrána reverzní osmózy pro čistou a bezpečnou vodu

významné zbavení vody od chemikálií, hormonů a mikroorganismů

průtok 1,5 l/min

zbavení se soli z více než 97%

míra účinnosti min. 50%

tlak přívodní vody 1.00 - 4.00 bary

standardní IEC konektor s EU zástrčkou, napájení 230V / 50 Hz

zásobník vody není nutný

životnost membrány je jeden rok

přípojný set


kompatibilní s bateriemi GROHE Blue Pure

GROHE BLUE DOPLŇKY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



40 878 000

Chrom

1 671,02

GROHE Blue

Reverzní osmóza se startovní sadou mineralizačního filtru

součástí:

GROHE Blue RO+ systém

membrána reverzní osmózy pro čistou a bezpečnou vodu

významné zbavení vody od chemikálií, hormonů a mikroorganismů

mineralizační filtr obohacuje pitnou vodu o hořčík a křemičitany pro prémiovou chuť

průtok 1,5 l/min

zbavení se soli z více než 97%

míra účinnosti min. 50%

tlak přírodní vody 1.00 - 4.00 bary


standardní IEC konektor s EU zástrčkou, napájení 230V / 50 Hz

zásobník vody není nutný

životnost membrány je jeden rok

přípojný set

kompatibilní s bateriemi GROHE Blue Pure



40 547 001

107,99

GROHE Blue

Aktivní uhlíkový filtr


BWT náhradní filtr pro GROHE Blue systémy

pro oblasti s tvrdostí vody pod 9° dKH

Kapacita 3000 litrů

snížuje množství látek ovlivňující zápach a chuť, např. chlór

kompatibilní s GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional a GROHE Blue Pure



40 404 001

115,36

GROHE Blue

Filtr velikost S

BWT výměnný filtr pro GROHE Blue a GROHE Red kuchyňské systémy

Kapacita 600 L při 20° dKH

snížuje množství látek ovlivňující zápach a chuť, např. chlór

snížuje tvorbu vodního kamene a těžkých kovů

kompatibilní s GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure

(pouze s měřičem průtoku) a GROHE Red

40 430 001


215,88

dtto, velikost M, kapacita 1500 l při 20° dKh, výška 315 mm

40 412 001

283,58

dtto, velikost L, kapacita 2500 l při 20° dKh, výška 350 mm

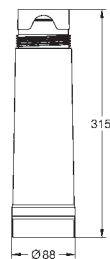

40 691 002

150,31

GROHE Blue

Magnesiový a zinkový filtr

BWT výměnný filtr pro GROHE Blue a GROHE Red kuchyňské systémy

kapacita 400 L při 17° dGH


obohacuje vodu až o 35 mg / l hořčíku a až 3 mg / zinku

snížuje množství látek ovlivňující zápach a chuť, např. chlór

snížuje tvorbu vodního kamene a těžkých kovů

kompatibilní s GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure

(pouze s měřičem průtoku) a GROHE Red



40 575 002

232,67

GROHE Blue

Ultrasafe filtr

BWT náhradní filtr pro GROHE Blue systémy











objem filtru 3000 l, filtr je třeba vyměnit po 6 měsících používání

zadržuje > 1 µm mikroplastů a 99,999 % bakterií, odstraňuje až 99,5 % olova

snížuje množství látek ovlivňující zápach a chuť, např. chlór

kompatibilní s GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional a GROHE Blue Pure

GROHE BLUE DOPLŇKY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 880 001		310,84
	GROHE Blue Membrána reverzní osmózy membrána reverzní osmózy pro čistou a bezpečnou vodu významné zbavení vody od chemikálií, hormonů a mikroorganismů průtok 1,5 l/min zbavení se soli z více než 97% míra účinnosti min. 50% tlak přívodní vody 1.00 - 4.00 bary životnost membrány je jeden rok kompatibilní s bateriemi GROHE Blue Pure		
 	40 881 001		273,53
	GROHE Blue Mineralizační filtr mineralizační filtr obohacuje pitnou vodu o hořčík (40 mg/l) a silikát (55 mg/l) pro prémiovou chuť tlak přívodní vody 1.00 - 4.00 bary životnost filtru je jeden rok kompatibilní s bateriemi GROHE Blue Pure		
	64 508 001	Chrom	84,18
	GROHE Blue filtrační hlavice jen pro použití s filtry GROHE Blue		
 	40 434 001	Chrom	66,96
	GROHE Blue Čistící kartuše pro 100% desinfekci GROHE Blue chladicí jednotky a hlavy filtru včetně sprchy pro použití s GROHE Blue čistícím adaptérem 40 694 000, prodává se zvlášť Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	40 962 000		57,35
	GROHE Blue CO2 adaptér Adaptér pro přetlakovací zařízení CO ₂ GROHE Blue Professional pro lahve CO ₂ 425g pro systémy GROHE Blue Professional od ledna 2019		
 	40 452 000		35,04
	GROHE Blue redukční ventil pro instalaci GROHE Blue Chilled & Sparkling s tlakem vody více než 5,0 bar		

GROHE BLUE DOPLŇKY



Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
40 843 000	Chrom	114,68
GROHE Blue Prodlužovací set součásti: prodlužovací kabel 5 m hadice pro pitnou vodu 5 m řezačka adaptéry a spojky vhodné pro GROHE Blue Home a GROHE Blue Professional		

Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
30 079 001	Chrom	2 155,38
30 079 DC1	SuperSteel	2 478,68

GROHE Red Duo

Výpust a bojler, velikost L

součástí:

Páková dřezová baterie GROHE Red Duo

jednotvorová montáž

C - výpust

Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámekem GROHE ChildLock

TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

izolovaná výpust

otočný úhel 150°

dvoucestná armatura

flexi připojovací hadičky

Přípoj pro GROHE Red Bojler

GROHE Red bojler, velikost L

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

5,5 litru 100° C vařící vody

celková kapacita 7 litrů

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

certifikace CE

přípojný napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

energetická třída A

Úvodní sada filtru GROHE Blue S

ochrana bojleru proti vodnímu kameni

Kapacita 600 L při 20° dKH

jednotka měření průtoku



30 325 001	Chrom	2 155,38
30 325 DC1	SuperSteel	2 478,68

GROHE Red Duo

Výpust a bojler, velikost L

součástí:

Páková dřezová baterie GROHE Red Duo

jednotvorová montáž

L-výpust

Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámekem GROHE ChildLock

TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

izolovaná výpust

otočný úhel 150°

dvoucestná armatura

flexi připojovací hadičky

Přípoj pro GROHE Red Bojler

GROHE Red bojler, velikost L

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

5,5 litru 100° C vařící vody

celková kapacita 7 litrů

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

certifikace CE

přípojný napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

energetická třída A

Úvodní sada filtru GROHE Blue S

ochrana bojleru proti vodnímu kameni

Kapacita 600 L při 20° dKH

jednotka měření průtoku



Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

30 083 001	Chrom	1 995,72
30 083 DC1	SuperSteel	2 295,08
30 083 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	2 494,66
30 083 KS1	velvet black - černá	2 295,08

GROHE Red Duo

Výpust a bojler velikosti M

součástí:

Páková dřezová baterie GROHE Red Duo

jednootvorová montáž

C - výpust'

Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámekm GROHE ChildLock

TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

izolovaná výpust'

otočný úhel 150°

dvoucestná armatura

flexi připojovací hadičky

Přípoj pro GROHE Red Bojler

GROHE Red bojler, velikost M

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

3 litry 100° C vařící vody

celková kapacita 4 litry

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

certifikace CE

přípojně napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W


energetická třída A

Úvodní sada filtru GROHE Blue S

ochrana bojleru proti vodnímu kameni

Kapacita 600 L při 20° dKH

jednotka měření průtoku

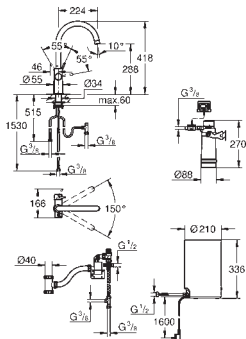

30 327 001	Chrom	1 995,72
30 327 DC1	SuperSteel	2 295,08
30 327 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	2 494,66
30 327 KS1	velvet black - černá	2 295,08

GROHE Red Duo

Výpust a bojler velikosti M

součástí:

Páková dřezová baterie GROHE Red Duo

jednootvorová montáž

L-výpust'

Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámekm GROHE ChildLock

TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

izolovaná výpust'

otočný úhel 150°

dvoucestná armatura

flexi připojovací hadičky

Přípoj pro GROHE Red Bojler

GROHE Red bojler, velikost M

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

3 litry 100° C vařící vody

celková kapacita 4 litry

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

certifikace CE

přípojně napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W


energetická třída A

Úvodní sada filtru GROHE Blue S

ochrana bojleru proti vodnímu kameni

Kapacita 600 L při 20° dKH

jednotka měření průtoku

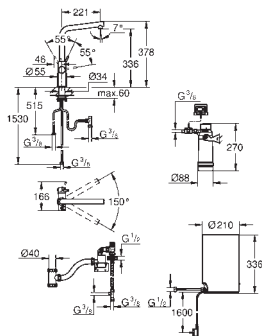

30 080 001

Chrom

1 995,72

GROHE Red Mono

Výpust ve tvaru písmene C, velikost bojleru L

součástí:

Stojánkový ventil GROHE Red Mono

jednootvorová montáž

C - výpust

Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámekem GROHE ChildLock

TUV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

izolovaná výpust

otočný úhel 150°

Přípoj pro GROHE Red Bojler

GROHE Red bojler, velikost L

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

5,5 litru 100° C vařící vody

celková kapacita 7 litrů

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

certifikace CE

přípojně napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W


energetická třída A

Úvodní sada filtru GROHE Blue S

ochrana bojleru proti vodnímu kameni

Kapacita 600 L při 20° dKH

jednotka měření průtoku

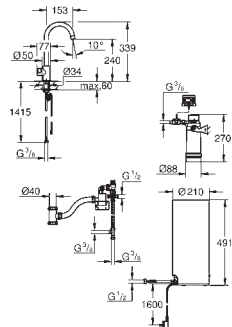

30 085 001

Chrom

1 836,06

30 085 DC1

SuperSteel

2 111,47

30 085 AL1

kartáčovaný Hard Graphite

2 295,08

GROHE Red Mono

Výpust ve tvaru písmene C, velikost M

součástí:

Stojánkový ventil GROHE Red Mono

jednootvorová montáž

C - výpust

Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámekem GROHE ChildLock

TUV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

izolovaná výpust

otočný úhel 150°

Přípoj pro GROHE Red Bojler

GROHE Red bojler, velikost M

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

3 litry 100° C vařící vody

celková kapacita 4 litry

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

certifikace CE

přípojně napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W


energetická třída A

Úvodní sada filtru GROHE Blue S

ochrana bojleru proti vodnímu kameni

Kapacita 600 L při 20° dKH

jednotka měření průtoku

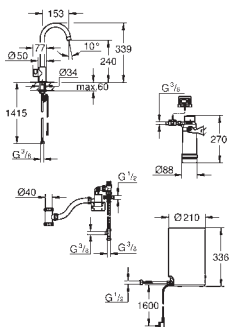

30 339 001
30 339 DC1

Chrom
SuperSteel

1 836,06
2 111,47

GROHE Red Mono

Výpust ve tvaru písmene C, velikost M

součástí:

Stojánkový ventil GROHE Red Mono

jednotvorová montáž

L-výpust

Ovládací tlačítka pro vařící vodu s dětským zámek GROHE ChildLock

TÜV certifikát - záruka naprosté bezpečnosti proti náhodnému spuštění vařící vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

izolovaná výpust

otočný úhel 150°

Přípoj pro GROHE Red Bojler

GROHE Red bojler, velikost M

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

3 litry 100° C vařící vody

celková kapacita 4 litry

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

certifikace CE

přípojné napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W


energetická třída A

Úvodní sada filtru GROHE Blue S

ochrana bojleru proti vodnímu kameni

Kapacita 600 L při 20° dKH

jednotka měření průtoku

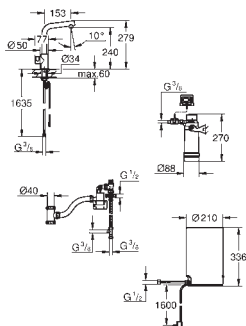

30 320 000

Chrom

1 756,24

GROHE Red Basic Duo

Výpust a bojler velikosti M

součástí:

Páková dřezová baterie GROHE Red Duo

jednotvorová montáž

C - výpust

GROHE ChildLock dětská pojistka na páce pro vroucí vodu

mechanická pojistka proti náhodné aktivaci vroucí vody

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

izolovaná výpust

180°

dvoucestná armatura

flexi připojovací hadičky

Přípoj pro GROHE Red Bojler

GROHE Red bojler, velikost M

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

3 litry 100° C vařící vody

celková kapacita 4 litry

provozní tlak 1-7 barů

s flexibilní připojovací hadicí a výstupem pro vařící vodu

certifikace CE

přípojné napětí 230 V 50 Hz

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W


energetická třída A

Úvodní sada filtru GROHE Blue S

ochrana bojleru proti vodnímu kameni

Kapacita 600 L při 20° dKH

jednotka měření průtoku

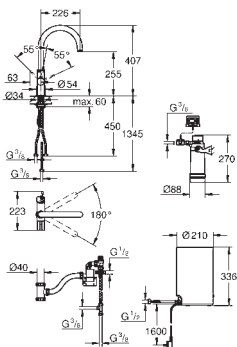

40 432 000

66,40


GROHE Red

Čajový hrníček (4 ks)

GROHE Red hrnek odolný vůči vysokým teplotám

vhodné pro myčky nádobí

Objem 250 ml



Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

32 950 000
32 950 DC0

Chrom
SuperSteel

853,06
1 108,97

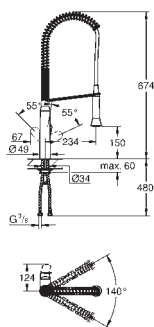

K7

Páková dřezová baterie, DN 15

jednotvorová montáž

GROHE Long-Life povrch

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

profesionální sprška

přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud

automatické zpětné přepínání na

perlátor

kovová sprcha

nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

otočný úhel 140°

ochrana proti zpětnému toku vody

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém


dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 14 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

31 379 000
31 379 DC0

Chrom
SuperSteel

821,02
1 067,33

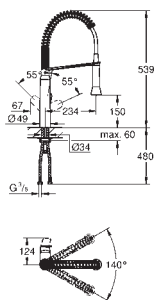

K7

Páková dřezová baterie, DN 15

jednotvorová montáž

GROHE Long-Life povrch

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

profesionální sprška

přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud

automatické zpětné přepínání na

perlátor

kovová sprcha

nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

otočný úhel 140°

ochrana proti zpětnému toku vody

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 14,5 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

GROHE FOOTCONTROL



Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

30 309 000

291,30

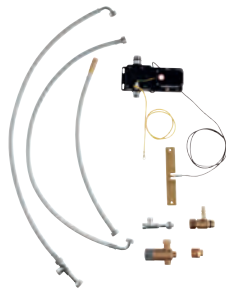

FootControl Přestavbový set

Foot control: aktivace vody prostřednictvím dotyku se senzorem
napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2
certifikace CE
magnetický ventil
pevně nastavený průtok
automatické bezpečnostní vypínání
po 60 s (nastaveno z výroby)
zajištění IP 44
upgrade set pro kuchyňské baterie GROHE s vytahovací sprchou
není vhodné pro kombinaci s průtokovými ohřivači (SKUs 32 555 000,
31 397 000, 32 511 000, 31 127 002, 33 984 002, 31 180 000, 30 194 000/DC0,
31 179 000, 31 132 001)

30 310 000

Chrom

291,30



FootControl Přestavbový set

Foot control: aktivace vody prostřednictvím dotyku se senzorem
napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2
certifikace CE
magnetický ventil
pevně nastavený průtok
automatické bezpečnostní vypínání
po 60 s (nastaveno z výroby)
zajištění IP 44
upgrade set pro kuchyňské baterie GROHE s vytahovací sprchou
není vhodné pro kombinaci s průtokovými ohřivači (SKUs 32 555 000,
31 397 000, 32 511 000, 31 127 002, 33 984 002, 31 180 000, 30 194 000/DC0,
31 179 000, 31 132 001)

KUCHYŇSKÉ
BATERIE

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

30 219 002
30 219 DC2

Chrom
SuperSteel

855,22
1 111,78

Zedra Touch

Elektronická páková dřezová baterie DN 15

Touch: spuštění vody v nastavené teplotě pomocí dotyku kůže
napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2

certifikace CE

magnetický ventil

pevně nastavený průtok

automatické bezpečnostní vypínání

po 60 s (nastaveno z výroby)

zajištění IP 44

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné

hlavice do výchozí pozice

vytahovací perlátor se třemi druhy proudu vody

přepínač: laminární proud / sprchový paprsek SpeedClean / GROHE Blade spray
(snížená spotřeba vody až o 70% a ještě vyšší výkon proudu)

funkce stop - tlačítko pro zastavení proudu vody

automatické zpětné přepínání na perlátor

nastavitelný omezovač průtoku


otočná výpusť

úhel otočení 360°

ochrana proti zpětnému toku vody

flexi přípojovací hadičky

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9 l/min

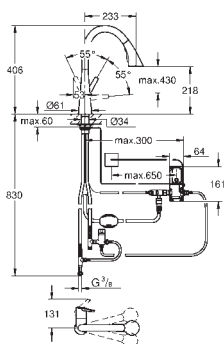

31 886 000
31 886 DC0

Chrom
SuperSteel

806,35
1 048,26

Zedra SmartControl

Dřezová baterie s technologií SmartControl

jednootvorová montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vytahovací sprška Dualní

kovová sprcha

GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné

hlavice do výchozí pozice

GROHE SmartControl - stlačit pro zapnutí a vypnutí vody, otočit pro nastavení

proudu vody od úsporného eco režimu až po režim plného proudu

nastavení teploty pomocí ventilu na baterii

otočná výpusť

otočný úhel 140°


ochrana proti zpětnému toku vody

flexi přípojovací hadičky

kovový instalační set

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 10 l/min

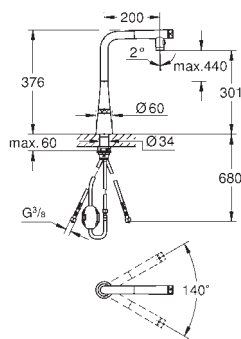

31 593 002
31 593 DC2

Chrom
SuperSteel

671,95
873,54

Zedra SmartControl

Dřezová baterie s technologií SmartControl

jednootvorová montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

výsuvná výpusť s laminárním průtokem

kovová sprcha

GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné

hlavice do výchozí pozice

GROHE SmartControl - stlačit pro zapnutí a vypnutí vody, otočit pro nastavení

proudu vody od úsporného eco režimu až po režim plného proudu

nastavení teploty pomocí ventilu na baterii

otočná výpusť

otočný úhel 140°


ochrana proti zpětnému toku vody

flexi přípojovací hadičky

kovový instalační set

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 10 l/min

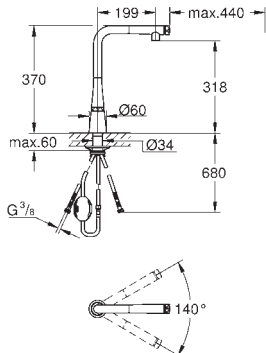

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

32 294 002
32 294 DC2

Chrom
SuperSteel

488,69
635,30

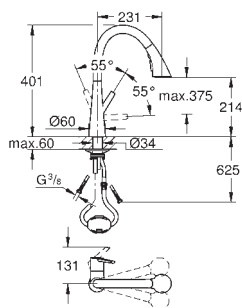

Zedra


Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí pozice
vytahovací perlátor se třemi druhy proudu vody
přepínač: laminární proud / sprchový paprsek SpeedClean / GROHE Blade spray (snižená spotřeba vody až o 70% a ještě vyšší výkon proudu)
funkce stop - tlačítko pro zastavení proudu vody
automatické zpětné přepínání na perlátor
nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexi připojovací hadičky
kovový instalační set
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9 l/min

32 553 002
32 553 DC2

Chrom
SuperSteel

458,15
595,60

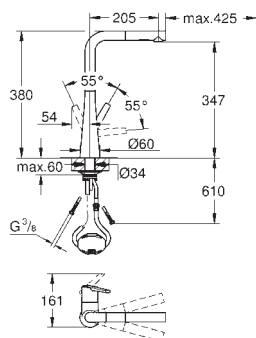

Zedra


Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí pozice
vytahovací sprška Dualní
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexi připojovací hadičky
kovový instalační set
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 10 l/min

30 026 002
30 026 DC2

Chrom
SuperSteel


289,86
376,81

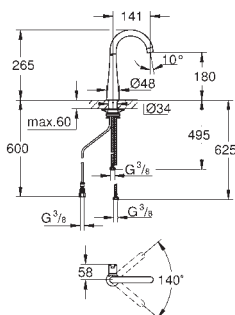

Zedra

Páková dřezová baterie s filtrační funkcí

jednootvorová montáž
rukojeť pro filtrovanou stolní vodu
keramický vršek
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
otočná výpusť
otočný úhel 140°
flexi připojovací hadičky
kovový instalační set
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 6 l/min
vyžaduje GROHE filtrační set včetně filtrační hlavice (40 438 001) prodáváno samostatně

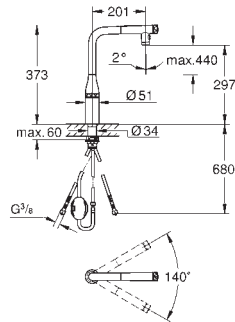


31 892 000
31 892 DC0
31 892 KF0

Chrom
SuperSteel
phantom black

678,05
881,47
949,27

Essence SmartControl
Dřezová baterie s technologií SmartControl

jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vytahovací sprška Dualní
kovová sprcha
GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí pozice
GROHE SmartControl - stlačit pro zapnutí a vypnutí vody, otočit pro nastavení proudu vody od úsporného eco režimu až po režim plného proudu
nastavení teploty pomocí ventilu na baterii
otočná výpusť
otočný úhel 140°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexi připojovací hadičky
kovový instalační set
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 10 l/min

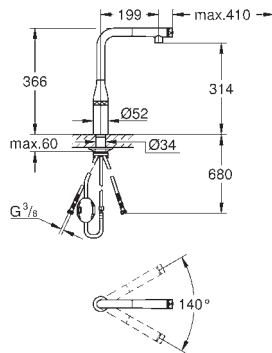

31 615 000
31 615 DC0
31 615 GL0
31 615 GN0
31 615 DA0
31 615 DL0
31 615 A00
31 615 AL0

Chrom
SuperSteel
Cool Sunrise
kartáčovaný Cool Sunrise
Warm Sunset
kartáčovaný Warm Sunset
Hard Graphite
kartáčovaný Hard Graphite

565,06
734,57
791,08
847,58
791,08
847,58
791,08
847,58


Essence SmartControl
Dřezová baterie s technologií SmartControl

jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
výsuvná výpusť s laminárním průtokem
kovová sprcha
GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí pozice
GROHE SmartControl - stlačit pro zapnutí a vypnutí vody, otočit pro nastavení proudu vody od úsporného eco režimu až po režim plného proudu
nastavení teploty pomocí ventilu na baterii
otočná výpusť
otočný úhel 140°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexi připojovací hadičky
kovový instalační set
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 10 l/min

31 928 KF0

phantom black
dtto, exkluzivně v kanálu Professional

791,08

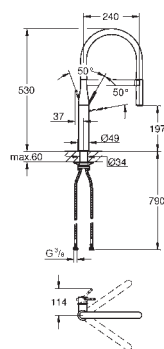


30 503 000
30 503 DC0
30 503 KF0

Chrom
SuperSteel
phantom black

589,14
765,88
824,80

Essence
Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
sítko
s integrovaným omezovačem teploty
profesionální sprška
s flexibilní hygienickou GROHFlexx kitchen hadicí z materiálu santoprene
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
kovová sprcha
GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí pozice
otočná výpusť
úhel otočení 360°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexi připojovací hadičky
kovový instalační set
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min
exkluzivně v kanálu Professional
nahrazuje dřezovou baterii Essence 30 294 xx0

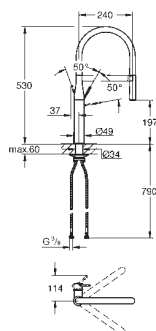


Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
30 294 GL0	Cool Sunrise	824,80
30 294 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	883,70
30 294 DA0	Warm Sunset	824,80
30 294 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	883,70
30 294 A00	Hard Graphite	824,80
30 294 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	883,70

Essence
Páková dřezová baterie, DN 15
 jednootvorová montáž
GROHE Long-Life povrch
 keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
 sítko
 s integrovaným omezovačem teploty
 profesionální sprška
 s flexibilní hygienickou GROHFlexx kitchen hadicí z materiálu santoprene
 přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
 automatické zpětné přepínání na perlátor
 kovová sprcha
 GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí polohy
 otočná výpusť
 úhel otočení 360°
 ochrana proti zpětnému toku vody
 flexi přípojovací hadičky
 kovový instalační set
 maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min



30 321 GE0	RSH zelená	81,83
30 321 XC0	tmavě šedá	81,83
30 321 MW0	čistý mramor	81,83
30 321 HG0	tmavě hnědá	81,83
30 321 DG0	RSH červená	81,83
30 321 DP0	RSH růžová	81,83
30 321 DU0	RSH purpurová	81,83
30 321 TY0	RSH modrá	81,83
30 321 YF0	RSH žlutá	81,83
30 321 YR0	RSH oranžová	81,83

GROHFlexx hadice kuchyňské baterie
 hadice pro Essence kuchyňské baterie
 pro 30 294 000/30 294 DC0/30 503 xxx
GROHFlexx kitchen flexibilní hygienická silikonová hadice
 včetně upevňovacího setu

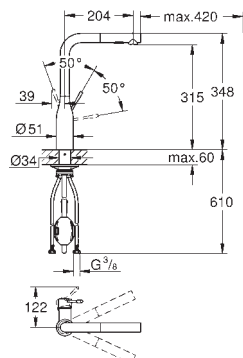


30 504 000	Chrom	417,30
30 504 DC0	SuperSteel	542,50
30 504 GL0	Cool Sunrise	584,23
30 504 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	625,96
30 504 DA0	Warm Sunset	584,23
30 504 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	625,96
30 504 A00	Hard Graphite	584,23
30 504 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	625,96
30 504 KF0	phantom black	584,23

Essence
Páková dřezová baterie, DN 15
 vysoká výpusť
 jednootvorová montáž
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
 keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
 sítko
 vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem
 přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
 automatické zpětné přepínání na perlátor
 kovová sprcha
 otočná výpusť
 úhel otočení 360°
 integrovaná zpětná klapka
 ochrana proti zpětnému toku vody
 flexi přípojovací hadičky
 kovový instalační set
 integrovaný omezovač teploty
 doporučený tlak vody min. 1,0 bar
 maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min
exkluzivně v kanálu Professional
 nahrazuje dřezovou baterii Essence 30 270 xx0

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

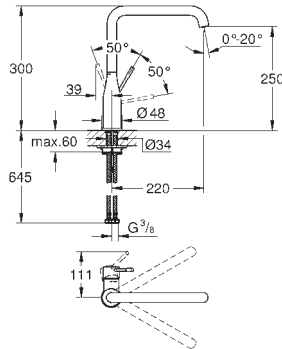

30 505 000	Chrom	317,15
30 505 DC0	SuperSteel	412,30
30 505 GL0	Cool Sunrise	444,01
30 505 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	475,73
30 505 DA0	Warm Sunset	444,01
30 505 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	475,73
30 505 A00	Hard Graphite	444,01
30 505 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	475,73
30 505 KF0	phantom black	444,01

Essence

Páková dřezová baterie, DN 15


vysoká výpusť
jednotvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor
otočná výpusť
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
flexi přípojovací hadičky
rychlomontážní systém
integrováný omezovač teploty
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 6,5 l/min
doporučený tlak vody min. 1,0 bar
exkluzivně v kanálu Professional
náhrazuje dřezovou baterii Essence 30 269 xx0

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

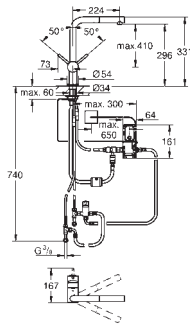

31 360 001
31 360 DC1

Chrom
SuperSteel

743,74
966,86

Minta Touch

Elektronická páková dřezová baterie DN 15

L-výpusť

Touch: spuštění vody v nastavené teplotě pomocí dotyku kůže

napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2

certifikace CE

magnetický ventil

pevně nastavený průtok

automatické bezpečnostní vypínání

po 60 s (nastaveno z výroby)

zajištění IP 44

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

vytahovací perlátor

nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

ochrana proti zpětnému toku vody

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 10 l/min

31 358 002

Chrom
SuperSteel

739,32
961,12

Minta Touch

Elektronická páková dřezová baterie DN 15

C - výpusť

jednootvorová montáž

Touch: spuštění vody v nastavené teplotě pomocí dotyku kůže

napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2

certifikace CE

magnetický ventil

pevně nastavený průtok

automatické bezpečnostní vypínání

po 60 s (nastaveno z výroby)

zajištění IP 44

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

vytahovací sprška Dualní

přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud

otočná výpusť


úhel otočení 360°

ochrana proti zpětnému toku vody

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9 l/min

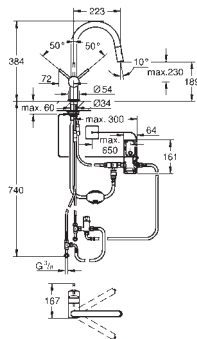

31 889 000
31 889 DC0

Chrom
SuperSteel

561,36
729,78

Minta SmartControl

Dřezová baterie s technologií SmartControl

jednootvorová montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vytahovací sprška Dualní

kovová sprcha

GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné

hlavice do výchozí pozice

GROHE SmartControl - stlačit pro zapnutí a vypnutí vody, otočit pro nastavení

proudu vody od úsporného eco režimu až po režim plného proudu

nastavení teploty pomocí ventilu na baterii

otočná výpusť

otočný úhel 140°


ochrana proti zpětnému toku vody

flexi připojovací hadičky

kovový instalační set

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 10 l/min

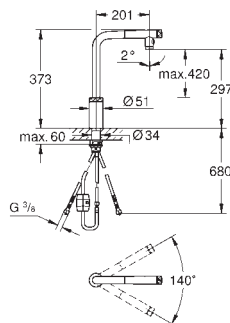


GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

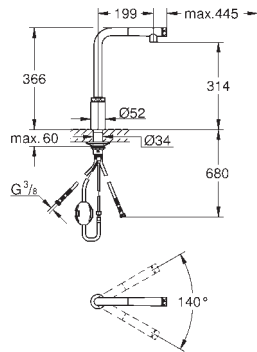


31 613 000	Chrom	467,81
31 613 DC0	SuperSteel	608,15
31 613 A00	Hard Graphite	654,94

Minta SmartControl

Dřezová baterie s technologií SmartControl

jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
výsuvná výpusť s laminárním průtokem
kovová sprcha
GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné hlavice do výchozí polohy
GROHE SmartControl - stlačit pro zapnutí a vypnutí vody, otočit pro nastavení proudu vody od úsporného eco režimu až po režim plného proudu
nastavení teploty pomocí ventilu na baterii
otočná výpusť
otočný úhel 140°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexi připojovací hadičky
kovový instalační set
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 10 l/min

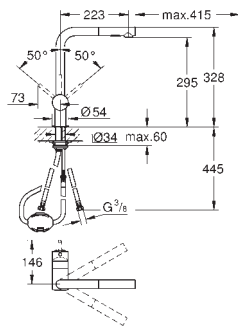


30 274 000	Chrom	303,49
30 274 DC0	SuperSteel	394,55
30 274 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	455,24
30 274 DA0	Warm Sunset	424,90
30 274 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	455,24
30 274 A00	Hard Graphite	424,90
30 274 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	455,24

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

L-výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life povrch
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
sítko
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
kovová sprcha
nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
integrována zpětná klapka
ochrana proti zpětnému toku vody
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9 l/min

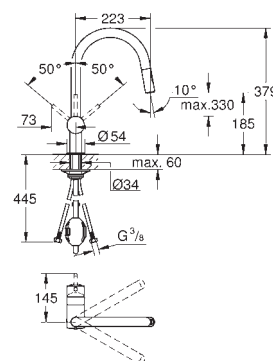

32 321 002	Chrom	254,17
32 321 DC2	SuperSteel	330,42
32 321 GN2	kartáčovaný Cool Sunrise	381,26
32 321 DL2	kartáčovaný Warm Sunset	381,26
32 321 AL2	kartáčovaný Hard Graphite	381,26

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15


C - výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
GROHE EasyDock
vytahovací sprška Dualní
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
integrována zpětná klapka
ochrana proti zpětnému toku vody
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9 l/min

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

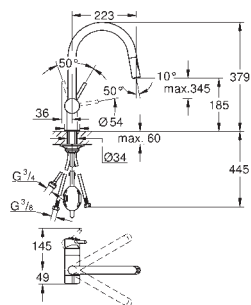

31 916 000

Chrom

306,34

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

C - výpusť

integrováný předuzávěr

jednootvorová montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem


46 mm keramická kartuše

otočný úhel 90°

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,5 l/min

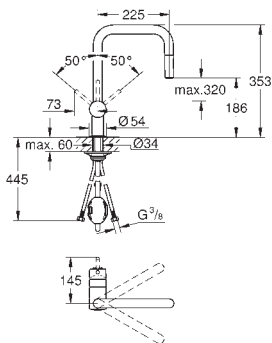

32 322 002

Chrom

254,17

32 322 DC2

SuperSteel

330,42

32 322 DL2

kartáčovaný Warm Sunset

381,26

32 322 AL2

kartáčovaný Hard Graphite

381,26

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

U-výpusť

jednootvorová montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

GROHE EasyDock

vytahovací sprška Dualní

přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud

automatické zpětné přepínání na perlátor

nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°


integrováná zpětná klapka

ochrana proti zpětnému toku vody

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9 l/min

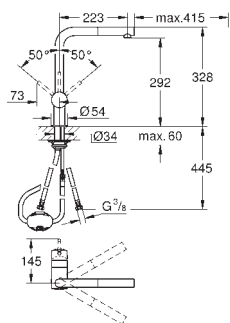

32 168 000

Chrom

245,44

32 168 DC0

SuperSteel

319,07

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

L-výpusť

jednootvorová montáž

GROHE Long-Life povrch

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

vytahovací perlátor

nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°


integrováné zpětné klapky

ochrana proti zpětnému toku vody

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 10 l/min

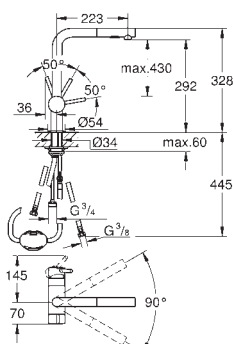

31 558 000

Chrom

306,34

31 558 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

459,50

31 558 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

459,50

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

L-výpusť

integrováný předuzávěr

jednootvorová montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem

46 mm keramická kartuše

otočný úhel 90°

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,5 l/min

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

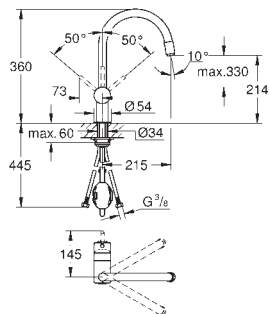

32 918 000
32 918 DC0


Chrom
SuperSteel

247,26
321,43

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

C - výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life povrch
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
vytahovací perlátor
nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 10,5 l/min
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

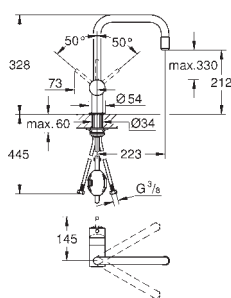

32 067 000


Chrom

247,26

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

U - výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life povrch
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
vytahovací perlátor
nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
integrované zpětné klapky
ochrana proti zpětnému toku vody
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 10,5 l/min
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

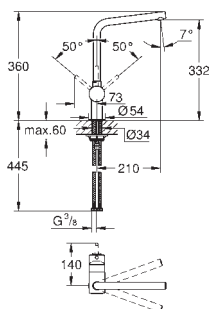

31 375 000
31 375 DC0
31 375 GN0
31 375 DL0
31 375 AL0


Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Cool Sunrise
kartáčovaný Warm Sunset
kartáčovaný Hard Graphite

219,05
284,76
328,57
328,57
328,57

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

L - výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life povrch
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
rozsah otáčení 0°/150°/360°
flexi připojovací hadičky
ochrana proti zpětnému toku vody
rychlomontážní systém
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 11,5 l/min
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

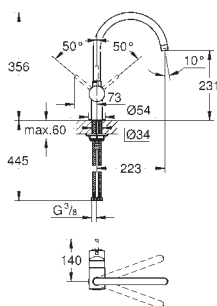

32 917 000
32 917 DC0
32 917 GN0
32 917 DL0
32 917 AL0
32 917 KSO

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Cool Sunrise
kartáčovaný Warm Sunset
kartáčovaný Hard Graphite
velvet black - černá

203,63
264,72
305,45
305,45
305,45
265,07

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15


C - výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life povrch
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°
flexi připojovací hadičky
křížový závit DN 10
rychlomontážní systém
volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 11,5 l/min

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

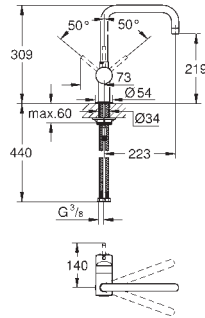

32 488 000
32 488 DC0
32 488 DL0
32 488 AL0

Chrom
SuperSteel
kartáčovaný Warm Sunset
kartáčovaný Hard Graphite

203,63
264,72
305,45
305,45

Minta

Páková dřezová baterie, DN 15

U-výpusť

jednootvorová montáž

GROHE Long-Life povrch

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°

otočná výpusť

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém

volitelný omezovač teploty ref. č. 46 308

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 11,5 l/min

40 709 000

Chrom

41,57

Minta


Sprška



Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

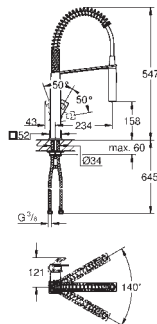

31 395 000
31 395 DC0

Chrom
SuperSteel

734,46
954,79

Eurocube

Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž

GROHE Long-Life povrch

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud

automatické zpětné přepínání na perlátor

kovová sprcha

otočná výpusť

otočný úhel 140°


Otočné rameno sprchy o 360°

ochrana proti zpětnému toku vody

flexi přípojovací hadičky

rychlomontážní systém

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min

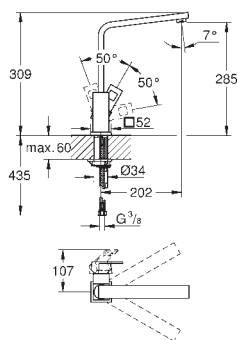

31 255 000
31 255 DC0

Chrom
SuperSteel

305,50
397,15

Eurocube

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE Long-Life povrch

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

perlátor

otočná litá výpusť

otočný úhel 90°

flexi přípojovací hadičky

rychlomontážní systém

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9,5 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

32 257 002

Chrom

327,30

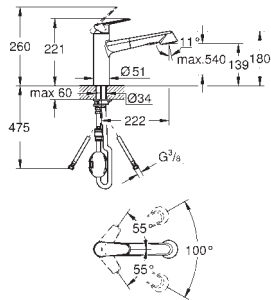

Eurodisc Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15

středně vysoká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE Long-Life povrch

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

vytahovací sprška Dualní

přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud

automatické zpětné přepínání na

perlátor

nastavitelný omezovač průtoku

otočná litá výpusť

úhel ovládání 100°

ochrana proti zpětnému toku vody

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém


dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 11 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

32 259 003

Chrom

264,16

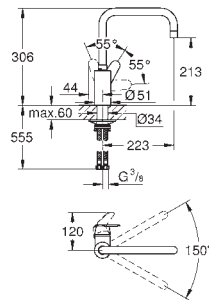

Eurodisc Cosmopolitan

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť

jednootvorová montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

otočný úhel 150°

perlátor

flexi připojovací hadičky


kovový instalační set

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 10 l/min

33 770 002

Chrom

263,74

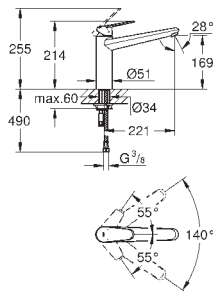

Eurodisc Cosmopolitan

Páková dřezová baterie, DN 15

středně vysoká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE Long-Life povrch

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

perlátor

nastavitelný omezovač průtoku


otočná litá výpusť

otočný úhel 140°

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13 l/min

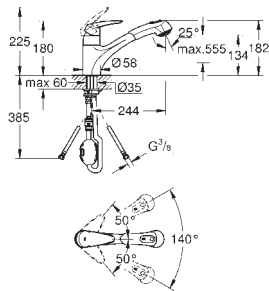


32 257 001

Chrom

317,15

Eurodisc
Páková dřezová baterie, DN 15
 nízká výpusť
 jednootvorová montáž
GROHE Long-Life povrch
 35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
 vytahovací sprška Dualní
 přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud
 nastavitelný omezovač průtoku
 otočná litá výpusť
 otočný úhel 140°
 flexi připojovací hadičky
 rychlomontážní systém
 dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 11,5 l/min
 doporučený tlak vody min. 1,0 bar

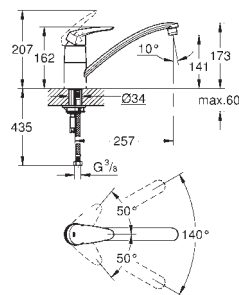


33 770 001

Chrom

250,38

Eurodisc
Páková dřezová baterie, DN 15
 nízká výpusť
 jednootvorová montáž
GROHE Long-Life povrch
 35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
 perlátor
 nastavitelný omezovač průtoku
 otočná výpusť
 otočný úhel 140°
 s dorazovou zarážkou
 flexi připojovací hadičky
 rychlomontážní systém
 dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 12 l/min

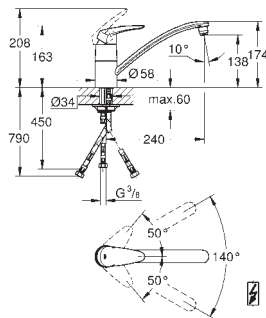


33 771 001

Chrom

353,24

Eurodisc
Páková dřezová baterie, DN 15
 nízká výpusť
 pro průtokové ohřivače
 jednootvorová montáž
GROHE Long-Life povrch
 46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
 integrované zařízení k udržení
 konstantního průtoku
 otočná výtoková trubice
 s dorazem a regulací průtoku
 otočný úhel 140°
 flexi připojovací hadičky
 rychlomontážní systém
 maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min

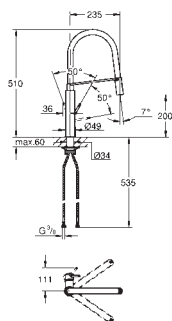

31 491 000
31 491 DC0


Chrom
SuperSteel

481,90
626,46

Concetto

Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
sítko
s integrovaným omezovačem teploty
profesionální sprška
s flexibilní hygienickou GROHFlexx kitchen hadicí z materiálu santoprene
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
GROHE magnetická dokovací stanice zaručuje snadné a lehké zasunutí výsuvné
hlavice do výchozí pozice
otočná výpusť
úhel otočení 360°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexi připojovací hadičky
kovový instalační set
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min

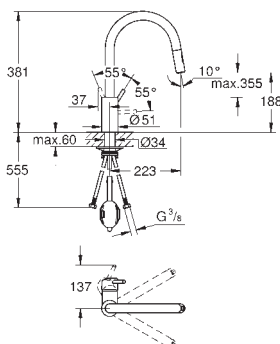

31 483 002
31 483 DC2


Chrom
SuperSteel

275,70
358,42

Concetto

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
35mm keramická kartuše GROHE SilkMove
GROHE EasyDock
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
vytahovací sprška Dualní
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexi připojovací hadičky
kovový instalační set
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9,5 l/min

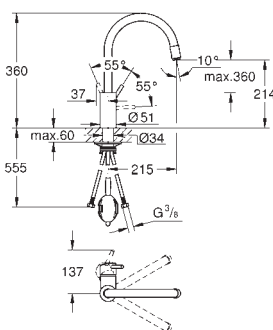

32 663 003
32 663 DC3


Chrom
SuperSteel

263,45
342,49

Concetto

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
35mm keramická kartuše GROHE SilkMove
GROHE EasyDock
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
výsuvná sprcha s perlátorem
nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexi připojovací hadičky
kovový instalační set
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9,5 l/min

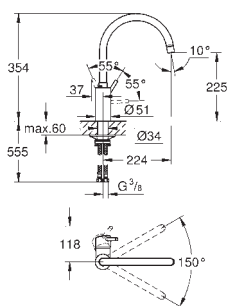

32 661 003
32 661 DC3

Chrom
SuperSteel

233,35
303,36

Concetto


Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
35mm keramická kartuše GROHE SilkMove
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
perlátor
nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 150°
flexi připojovací hadičky
kovový instalační set
dtt, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 10 l/min

30 273 001
30 273 DC1

Chrom
SuperSteel

333,12
433,06

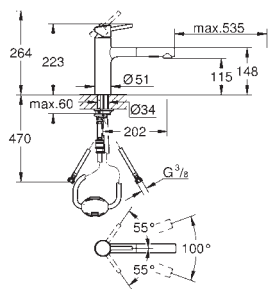

Concetto

Páková dřezová baterie, DN 15

středně vysoká výpusť
jednootvorová montáž

GROHE Long-Life povrch

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
sítko

vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem

přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud

automatické zpětné přepínání na perlátor

kovová sprška

nastavitelný omezovač průtoku

otočná litá výpusť

úhel ovládání 100°

ochrana proti zpětnému toku vody

integrovaná zpětná klapka

flexi připojovací hadičky


rychlomontážní systém

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,5 l/min

31 129 001
31 129 DC1

Chrom
SuperSteel

292,61
380,39

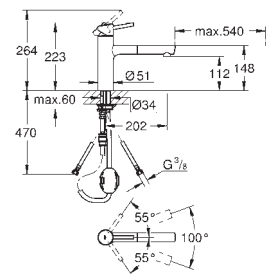

Concetto

Páková dřezová baterie, DN 15

středně vysoká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE Long-Life povrch

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

vytahovací perlátor

nastavitelný omezovač průtoku

otočná litá výpusť

úhel ovládání 100°

ochrana proti zpětnému toku vody

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,5 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

31 128 001
31 128 DC1

Chrom
SuperSteel

240,36
312,46

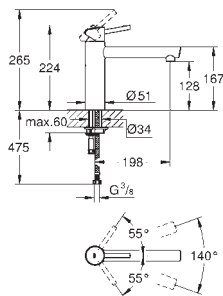

Concetto

Páková dřezová baterie, DN 15

středně vysoká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE Long-Life povrch

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

perlátor

nastavitelný omezovač průtoku

otočná litá výpusť

otočný úhel 140°

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém


dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 12 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

31 210 001

Chrom

397,12

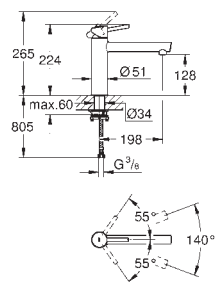

Concetto

Páková dřezová baterie, DN 15

pro předokenní montáž

středně vysoká výpusť

jednootvorová montáž

GROHE Long-Life povrch

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

perlátor

nastavitelný omezovač průtoku

otočná litá výpusť

otočný úhel 140°

neodnímatelný podstavec - výška 30 mm


flexi připojovací hadičky

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13 l/min

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

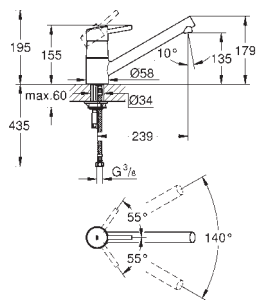


32 659 001

Chrom

212,84

Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life povrch
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
perlátor
nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 140°
flexi přípojovací hadičky
rychlomontážní systém
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13 l/min

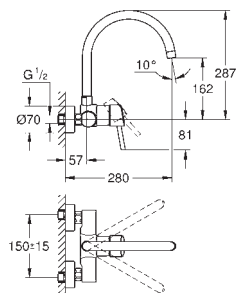

32 667 001

Chrom

212,48


Concetto
Páková dřezová baterie, DN 15
nástěnná montáž
GROHE Long-Life povrch
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
perlátor
nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
rozpětí 280 mm
S-přípojky
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

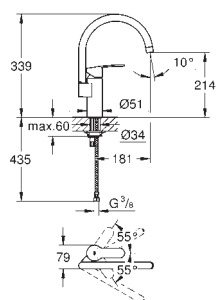

30 221 002

Chrom

166,92

Eurostyle Cosmopolitan

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednotvorová montáž
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
perlátor
nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
integrováný omezovač teploty
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13 l/min

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

31 481 001

Chrom

254,26

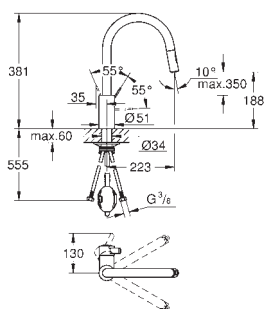

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
GROHE EasyDock
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
vytahovací sprška Dualní
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
GROHE Water Saving mousseur, flow rate less than 9 l/min
nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexi připojovací hadičky
kovový instalační set

32 843 002


Chrom

187,24

32 843 DC2

SuperSteel

243,41

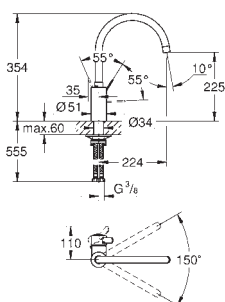

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
perlátor
nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 150°
flexi připojovací hadičky
kovový instalační set
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 10 l/min

32 843 20E

Chrom

192,95

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

30 193 000


Chrom

140,04

30 193 DC0

SuperSteel

182,05

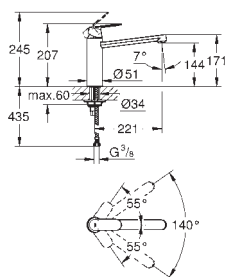


Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
středně vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life povrch
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
perlátor
nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 12 l/min
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

30 194 000

Chrom

160,51

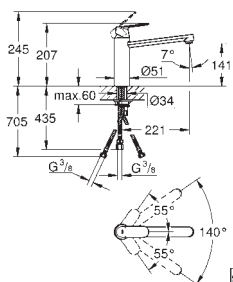

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
pro průtokové ohřivače
středně vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life povrch
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavení průtoku
nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min


KUCHYŇSKÉ
BATERIE

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




32 842 000

Chrom

143,44

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life povrch
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
perlátor
nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
flexi přípojovací hadičky
rychlomontážní systém
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 12 l/min

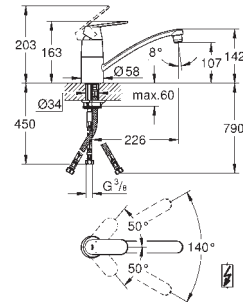


31 179 000

Chrom

198,06

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
pro průtokové ohřivače
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life povrch
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavení průtoku
nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
flexi přípojovací hadičky
rychlomontážní systém
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7,5 l/min

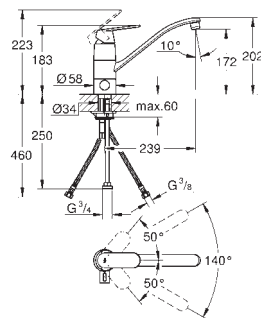


31 161 000

Chrom

256,12

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
integrovaný předuzávěr
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life povrch
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
perlátor
nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
otočný úhel 140°
flexi přípojovací hadičky
rychlomontážní systém
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min

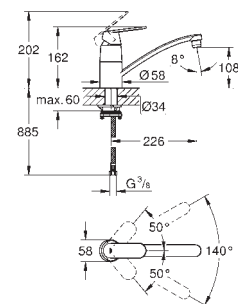


31 170 000

Chrom

283,48

Eurosmart Cosmopolitan
Páková dřezová baterie, DN 15
pro předokenní montáž
nízká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life povrch
46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
perlátor
otočná výpusť
otočný úhel 140°
neodnímatelný podstavec - výška 30 mm
flexi přípojovací hadičky
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13 l/min

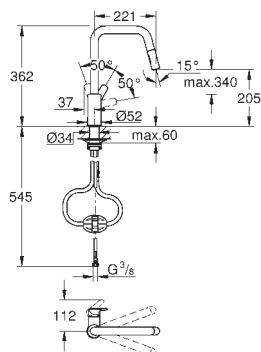

30 619 000
30 619 DC0
30 619 2430

Chrom
SuperSteel
matte black

267,07
347,20
347,20

Eurosmart

Páková dřezová baterie, DN 15


vysoká výpusť
jednotvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
sítko
s integrovaným omezovačem teploty
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
úhel otočení 360°
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
flexi přípojovací hadičky 3/8"
kovový instalační set
ochrana proti zpětnému toku vody
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7 l/min
exkluzivně v kanálu Professional



30 305 001
30 305 DC1
30 305 2431

Chrom
SuperSteel
matte black

187,13
243,26
243,26

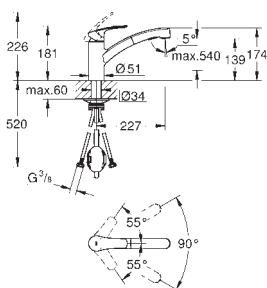

Eurosmart

Páková dřezová baterie, DN 15


nizká výpusť
jednotvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
sítko
s integrovaným omezovačem teploty
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud
automatické zpětné přepínání na perlátor
nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
otočný úhel 90°
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
flexi přípojovací hadičky 3/8"
kovový instalační set
ochrana proti zpětnému toku vody
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 10,5 l/min
exkluzivně v kanálu Professional



30 617 000

Chrom


212,47



Eurosmart

Páková dřezová baterie, DN 15

pro předokenní montáž
středně vysoká výpusť
jednotvorová montáž
GROHE Long-Life povrch
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
integrovaný omezovač teploty
nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpusť
úhel otočení 360°
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
flexi přípojovací hadičky 3/8"
kovový instalační set
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 11 l/min
doporučený tlak vody min. 1,0 bar
exkluzivně v kanálu Professional

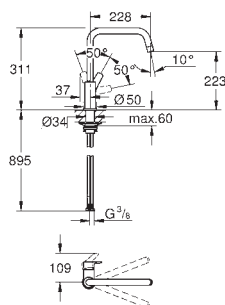

30 618 000

Chrom

284,88

Eurosmart

Páková dřezová baterie, DN 15

pro předokenní montáž

vysoká výpusť

jednotvorová montáž

GROHE Long-Life povrch

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

integrovaný omezovač teploty

perlátor

otočná výpusť

volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova


flexi připojovací hadičky 3/8"

kovový instalační set

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 10 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

exkluzivně v kanálu Professional

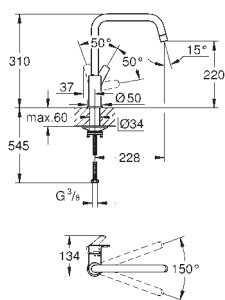

30 567 000

Chrom

178,07

30 567 DC0

SuperSteel

231,49

30 567 2430

matte black

231,49

Eurosmart

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť

jednotvorová montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

integrovaný omezovač teploty

perlátor

otočná výpusť

otočný úhel 150°

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova


flexi připojovací hadičky 3/8"

kovový instalační set

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 10 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

exkluzivně v kanálu Professional

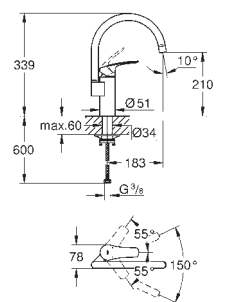

33 202 003

Chrom

132,79

33 202 2433

matte black

172,63

Eurosmart

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť

jednotvorová montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

integrovaný omezovač teploty

perlátor

nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

otočný úhel 150°

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova


flexi připojovací hadičky 3/8"

kovový instalační set

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 11 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

exkluzivně v kanálu Professional

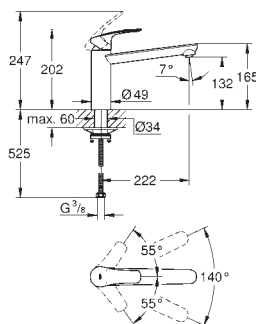

30 463 000

Chrom

132,79

30 463 DC0

SuperSteel

172,63

30 463 2430

matte black

172,63

Eurosmart

Páková dřezová baterie, DN 15

středně vysoká výpusť

jednotvorová montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

integrovaný omezovač teploty

nastavitelný omezovač průtoku

otočná litá výpusť

otočný úhel 140°

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova


flexi připojovací hadičky 3/8"

kovový instalační set

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13 l/min

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

exkluzivně v kanálu Professional

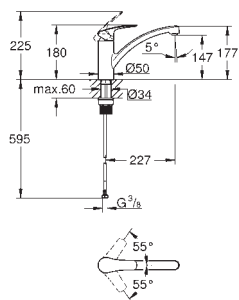

30 506 000


Chrom

145,78

Eurosmart

Páková dřezová baterie, DN 15

nízká výpust'
Cradle to Cradle Certified Gold
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
GROHE Water Saving 5.7 l/min perlátor vyměnitelný pomocí mince
nastavitelný omezovač průtoku
integrovaný omezovač teploty
otočná litá výpust'
otočný úhel 140°
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
flexi přípojovací hadičky 3/8"
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
doporučený tlak vody min. 1,0 bar
exkluzivně v kanálu Professional

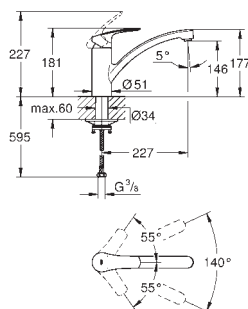

33 281 003

Chrom

126,76

33 281 DC3

SuperSteel

164,78

33 281 2433


matte black

164,78

Eurosmart

Páková dřezová baterie, DN 15

nízká výpust'
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
integrovaný omezovač teploty
nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpust'
otočný úhel 140°
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
perlátor vyměnitelný pomocí mince
flexi přípojovací hadičky 3/8"
kovový instalační set
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 11 l/min
doporučený tlak vody min. 1,0 bar
exkluzivně v kanálu Professional

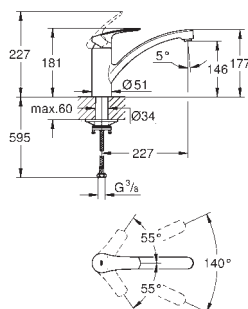

33 281 30E


Chrom

126,76

Eurosmart

Páková dřezová baterie, DN 15

nízká výpust'
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
integrovaný omezovač teploty
nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpust'
otočný úhel 140°
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
flexi přípojovací hadičky 3/8"
kovový instalační set
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
doporučený tlak vody min. 1,0 bar
exkluzivně v kanálu Professional

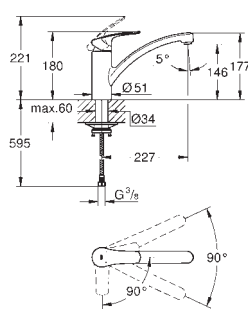

30 260 003


Chrom

126,76

Eurosmart

Páková dřezová baterie, DN 15

nízká výpust'
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm keramická kartuše
s funkcí Energy Saving při studeném startu
nastavitelný omezovač průtoku
otočná litá výpust'
otočný úhel 90°
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
perlátor vyměnitelný pomocí mince
flexi přípojovací hadičky 3/8"
kovový instalační set
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 9,5 l/min
doporučený tlak vody min. 1,0 bar
exkluzivně v kanálu Professional

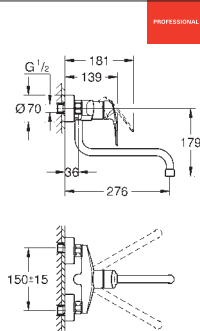


32 224 003

Chrom

156,95

Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
 nástěnná montáž
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
 35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
 perlátor
 nastavitelný omezovač průtoku
 otočná výpusť
 úhel otočení 360°
 rozpětí 276 mm
 integrovaný omezovač teploty
 S-přípojky
 maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min
exkluzivně v kanálu Professional

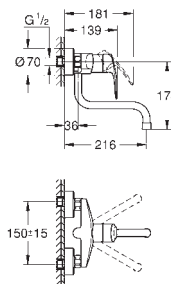


31 391 003

Chrom

156,95

Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
 nástěnná montáž
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
 35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
 perlátor
 nastavitelný omezovač průtoku
 otočná výpusť
 úhel otočení 360°
 rozpětí 216 mm
 integrovaný omezovač teploty
 S-přípojky
 maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min
exkluzivně v kanálu Professional

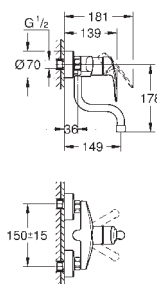


31 509 003

Chrom

156,95

Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
 nástěnná montáž
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
 35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
 perlátor
 nastavitelný omezovač průtoku
 otočná výpusť
 úhel otočení 360°
 rozpětí 149 mm
 integrovaný omezovač teploty
 S-přípojky
 maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min
exkluzivně v kanálu Professional

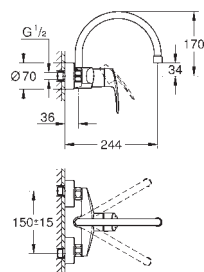

32 482 003

Chrom

156,95


Eurosmart
Páková dřezová baterie, DN 15
 nástěnná montáž
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**
 35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
 perlátor
 nastavitelný omezovač průtoku
 otočná výpusť
 úhel otočení 360°
 rozpětí 244 mm
 integrovaný omezovač teploty
 C-přípojky
 maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13,5 l/min
exkluzivně v kanálu Professional

GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

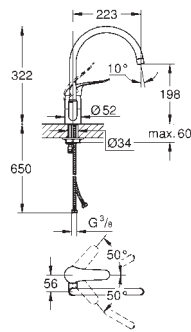

32 786 000

Chrom

166,86

Euroeco Special

Páková dřezová baterie, DN 15

jednotvorová montáž

GROHE Long-Life povrch

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

otočná výpusť

volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°


kovová rukojeť

délka páky 120 mm

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min

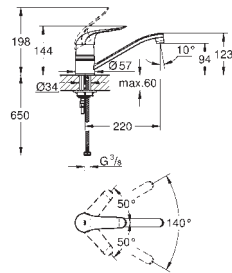

32 787 000

Chrom

166,86

Euroeco Special

Páková dřezová baterie, DN 15

jednotvorová montáž

GROHE Long-Life povrch

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

otočná výpusť

délka páky 120 mm

flexi připojovací hadičky

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min

KUCHYŇSKÉ
BATERIE

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

20 179 001

Chrom

137,21




Costa S
Stojánkový ventil
kovový kohout
tepelně izolované
šroubovací
GROHE Long-Life povrch
keramický vršek
nastavení průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
přípojná matka DN 15 s otvorem 10,5 mm

31 831 001

Chrom

102,66

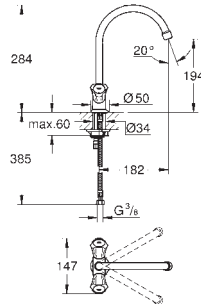


Costa L
Dřezová jednootvorová baterie, DN 15
kovové kohouty
tepelně izolované
GROHE Long-Life povrch
vršky GROHE Long-Life
perlátor
otočná výpusť
úhel otočení 360°
flexi přípojovací hadičky
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13 l/min

31 930 001

Chrom

221,74

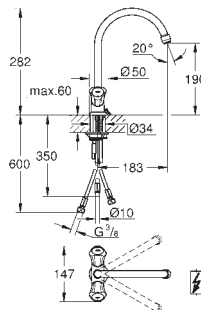


Costa L
Dřezová jednootvorová baterie, DN 15
pro průtokové ohřivače
kovové kohouty
tepelně izolované
GROHE Long-Life povrch
vršky GROHE Long-Life
nastavení průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
osička pro řetízek
měděné trubičky,
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,4 l/min

31 812 001

Chrom

123,19

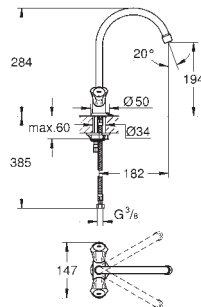


Costa L
Dřezová jednootvorová baterie, DN 15
kovové kohouty
tepelně izolované
šroubovací
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vršky GROHE Long-Life
perlátor
otočná výpusť
úhel otočení 360°
osička pro řetízek
flexi přípojovací hadičky
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13 l/min





31 187 001


Chrom

119,09

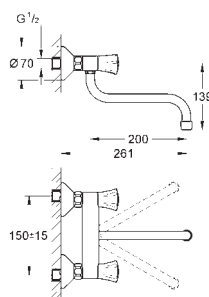

Costa L
Dřezová nástěnná baterie, DN 15
kovové kohouty
tepelně izolované
GROHE Long-Life povrch
vršky GROHE Long-Life
perlátor
otočná výpusť
úhel otočení 360°
rozpětí 218 mm
S-přípojky
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13 l/min

		Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
		30 484 001	Chrom	63,64
<p>Costa L Výpustní ventil, DN 15 nástěnná montáž kovový kohout tepelně izolované označení modré GROHE Long-Life povrch perlátor vršky GROHE Long-Life otočná výpusť úhel otočení 360° rozpětí 218 mm</p>				
		30 098 001	Chrom	46,03
<p>Costa L Výpustní ventil, DN 15 nástěnná montáž kovový kohout tepelně izolované označení modré GROHE Long-Life povrch perlátor vršky GROHE Long-Life</p>				

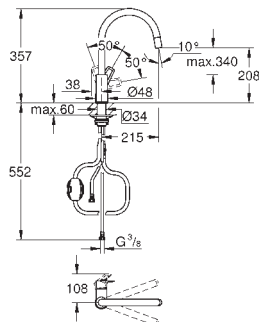

30 543 000


Chrom

166,00

BauLoop

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
výsuvná sprcha s perlátorem
nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexi připojovací hadičky 3/8"
kovový instalační set
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

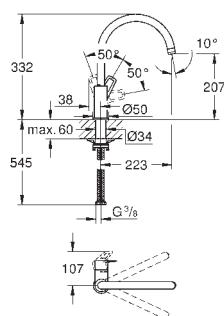

31 368 001


Chrom

114,70

BauLoop

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
vpusť s perlátorem
otočná výpusť
úhel otočení 360°
flexi připojovací hadičky
kovový instalační set
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 11,5 l/min
k instalaci na maximálně 40 mm fixační sadu pracovní desky
je zapotřebí 48 384 000

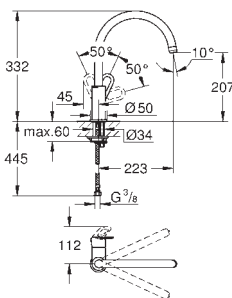

31 368 000


Chrom

114,70

BauLoop

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life povrch
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
vpusť s perlátorem
otočná výpusť
úhel otočení 360°
flexi připojovací hadičky
rychlomontážní systém
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 10 l/min
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

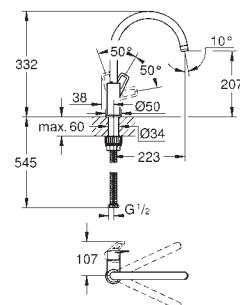

31 232 001


Chrom

114,70

BauLoop

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
vpusť s perlátorem
otočná výpusť
úhel otočení 360°
flexi připojovací hadičky
kovový instalační set
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

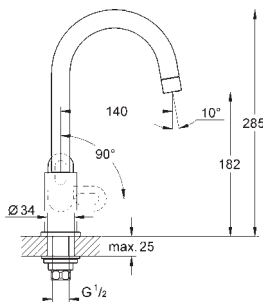

31 222 000


Chrom

92,82

BauLoop

Dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž
kovová rukojeť
keramický vršek
otočná výpusť
perlátor
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
fixační matice
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13 l/min

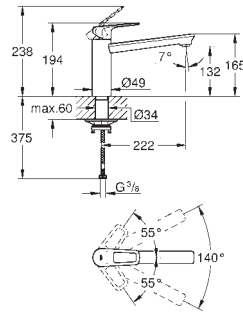

31 706 000


Chrom

108,65

BauLoop

Páková dřezová baterie, DN 15

středně vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
otočná výpusť
otočný úhel 140°
perlátor vyměnitelný pomocí mince
flexi přípojovací hadičky
kovový instalační set
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 11 l/min

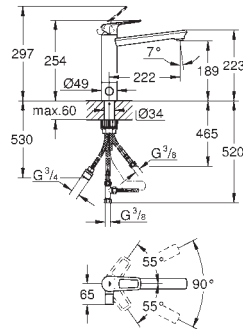

31 713 000

Chrom

144,86

BauLoop

Páková dřezová baterie, DN 15

integrováný předuzávěr
středně vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
otočná výpusť
otočný úhel 90°
perlátor vyměnitelný pomocí mince
flexi přípojovací hadičky
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13 l/min
doporučený tlak vody min. 1,0 bar



30 536 000


Chrom

166,00

BauEdge

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
výsuvná sprcha s perlátorem
nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexi přípojovací hadičky 3/8"
kovový instalační set
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

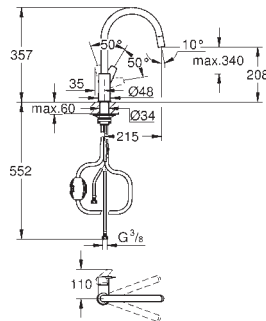

31 367 001


Chrom

114,70

BauEdge

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
GROHE Long-Life povrch
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
vpusť s perlátorem
otočná výpusť
úhel otočení 360°
flexi přípojovací hadičky
kovový instalační set
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 11,5 l/min

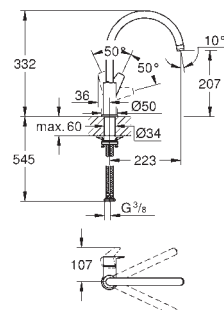

31 233 001


Chrom


114,70

BauEdge

Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž
kovová rukojeť
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
otočná výpusť
perlátor
flexi přípojovací hadičky
kovový instalační set
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

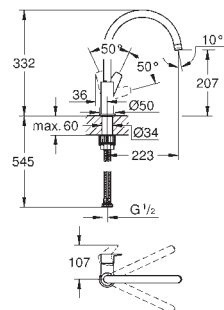

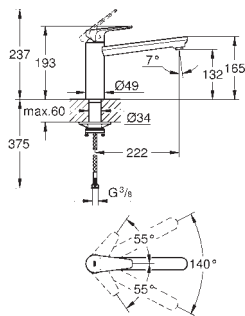

31 693 000


Chrom

108,65

BauEdge

Páková dřezová baterie, DN 15

středně vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
otočná výpusť
otočný úhel 140°
perlátor vyměnitelný pomocí mince
flexi připojovací hadičky
kovový instalační set
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 11 l/min

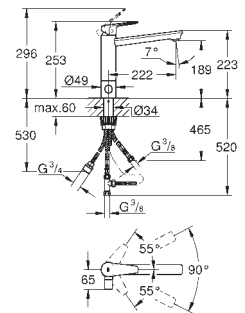

31 696 000

Chrom

144,86

BauEdge

Páková dřezová baterie, DN 15


integrováný předuzávěr
středně vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
otočná výpusť
otočný úhel 90°
perlátor vyměnitelný pomocí mince
flexi připojovací hadičky
GROHE FastFixation Plus Rychloupevňovací systém
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 13 l/min
doporučený tlak vody min. 1,0 bar



30 547 000

Chrom


166,00

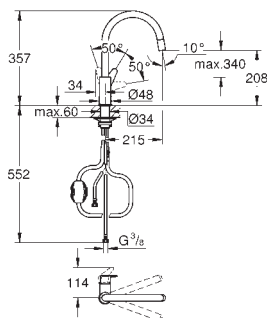

BauCurve

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
výsuvná sprcha s perlátorem
nastavitelný omezovač průtoku
otočná výpusť
úhel otočení 360°
ochrana proti zpětnému toku vody
flexi připojovací hadičky 3/8"
kovový instalační set
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

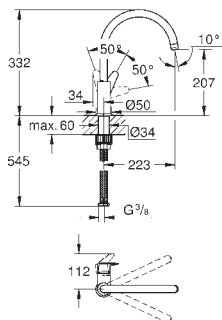

31 536 001


Chrom

114,68

BauCurve

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednootvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
vpusť s perlátorem
otočná výpusť
úhel otočení 360°
flexi připojovací hadičky
kovový instalační set
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 11,5 l/min
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

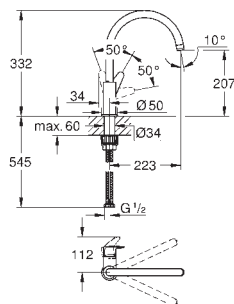

31 231 001


Chrom

114,67

BauCurve

Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť
jednotvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
vpusť s perlátorem
otočná výpusť
úhel otočení 360°
flexi připojovací hadičky
kovový instalační set
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 11 l/min

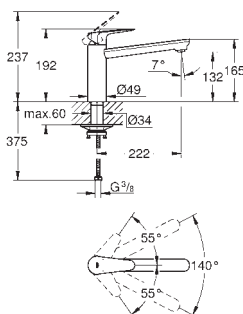

31 715 000


Chrom

108,65

BauCurve

Páková dřezová baterie, DN 15

středně vysoká výpusť
jednotvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
otočná výpusť
otočný úhel 140°
perlátor vyměnitelný pomocí mince
flexi připojovací hadičky
kovový instalační set
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 11 l/min
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

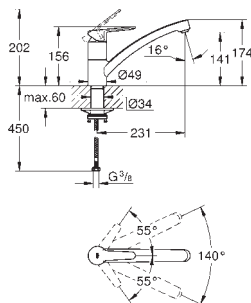

31 680 000

Chrom

98,03

BauEco

Páková dřezová baterie, DN 15


nízká výpusť
jednotvorová montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Long-Life 35 mm keramická kartuše
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
otočná výpusť
otočný úhel 140°
perlátor vyměnitelný pomocí mince
flexi připojovací hadičky
kovový instalační set
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 10,5 l/min
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

GROHE KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

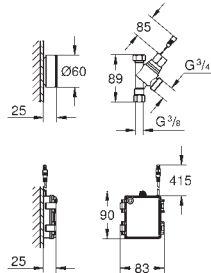

40 402 000


Chrom

140,92

GROHE Switch

Bateriový uzavírací ventil pro myčky nádobí

součástí:
bezdrátové dálkové ovládání na baterie
elektronický ventil
řídící jednotka napájená z baterie
stupeň krytí IP 45
průtok 10 l/min při tlaku 1,0 bar
max. teplota vtékající vody 40 °C
délka kabelu od ventilu k řídicí jednotce 40 cm
Životnost baterie: 2 - 4 let
baterie a upevňovací materiál jsou součástí dodávky



40 649 000

Chrom

72,11


40 649 DC0

SuperSteel

100,96

Dávkovač mýdla

pro tekutá mýdla
náhradní zásobník 500 ml
povrchová úprava GROHE Long-Life



40 535 000

Chrom

75,05

40 535 DC0

SuperSteel

105,07

40 535 GL0

Cool Sunrise

112,57

40 535 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

120,07

40 535 DA0

Warm Sunset

112,57

40 535 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

120,07

40 535 A00

Hard Graphite

112,57


40 535 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

120,07

Dávkovač mýdla Cosmopolitan

pro tekutá mýdla
náhradní zásobník 500 ml
GROHE Long-Life povrch



40 536 000

Chrom

67,57

40 536 DC0

SuperSteel

94,60



102165 243 0

matte black

87,84

Dávkovač mýdla Contemporary

pro tekutá mýdla
náhradní zásobník 500 ml
GROHE Long-Life povrch

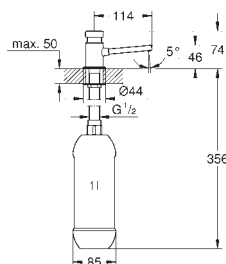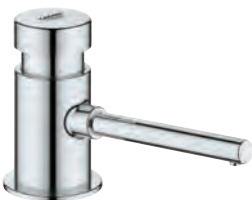


36 194 000

Chrom

170,51

Dávkovač tekutého mýdla

stojánkový ventil s tlačítkem
pro tekutá mýdla
rozpětí 113 mm
pro otvory 22 - 30 mm
zásobník na 1 l
GROHE Long-Life povrch



41 073 000

Chrom

36,56

Originální WAS kombi-rohový ventil DN 15


nástěnná montáž
vršek kartuše pro uzavíratelnou
měděnou přípojku
mazivová komora 3/8" pro uzavíratelné připojení hadice
zpětná klapka typu EB
ochrana proti zpětnému toku vody
GROHE Long-Life povrch

GROHE KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




41 050 000

Chrom

57,70

Originální WAS ventil pod dřez DN 15

montáž do dřezu
nastavitelné do 50 mm
mazivová komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice
zpětná klapka typu EB
ochrana proti zpětnému toku vody
GROHE Long-Life povrch
pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000




41 010 000

Chrom

33,83

Originální WAS přípojný ventil, DN 15

nástěnná montáž
mazivová komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice
zpětná klapka typu EB
ochrana proti zpětnému toku vody
GROHE Long-Life povrch



13 034 000

Chrom

60,85

Podomítkový výtok


pro kuchyňské nástěnné baterie, DN 15
výtoková trubice
perlátor
rozpětí 300 mm
šroubení DN 20
mosaz DR nekorodující
GROHE Long-Life povrch

GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

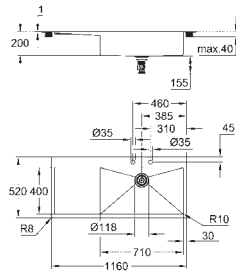

31 582 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

1 204,22

K1000

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K1000 80-S 116/52 1.0 rh

typ montáže: standardní a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1,2 mm

GROHE Long-Life povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry: 1160 x 520 mm

rozměry sektoru dřezu: 710 x 400 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

dřez umístěný na pravé straně

velikost výřezu (standardní instalace): 1145 x 505 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 1145 x 505 mm (R3) (vnější velikost horního


okraje: 1161 x 521 - R8 hloubka 3,5 mm)

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

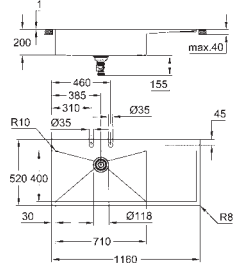

31 581 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

1 204,22

K1000

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K1000 80-S 116/52 1.0 lh

typ montáže: standardní a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1,2 mm

GROHE Long-Life povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry: 1160 x 520 mm

rozměry sektoru dřezu: 710 x 400 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

dřez umístěný na levé straně

velikost výřezu (standardní instalace): 1145 x 505 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 1145 x 505 mm (R3) (vnější velikost horního


okraje: 1161 x 521 - R8 hloubka 3,5 mm)

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

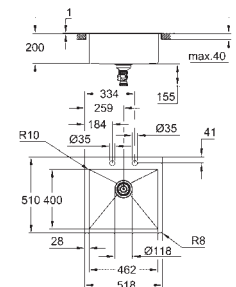

31 583 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

811,87

K800

Nerezový kuchyňský dřez

model: K800 60-S 51,8/51 1,0

typ montáže: standardní a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE Long-Life povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 518 x 510 mm

velikost sektoru dřezu: 462 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu (standardní instalace): 503 x 495 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 503 x 495 mm (R3) (vnější velikost horního

okraje: 519 x 511 - R8 hloubka 3,5 mm)

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 584 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

902,41

K800

Nerezový kuchyňský dřez

model: K800 90-S 84.6/51 1,0

typ montáže: standardní a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE Long-Life povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 900 mm

rozměry: 846 x 510 mm

velikost sektoru dřezu: 790 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu (standardní montáž): 831 x 495 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 831 x 495 mm (R3) (vnější velikost horního


okraje: 847 x 511 - R8 hloubka 3,5 mm)

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

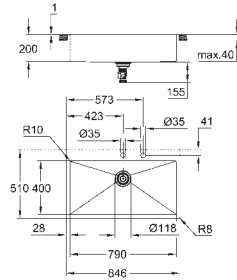

31 585 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

1 204,22

K800

Nerezový kuchyňský dřez

montáž: K800 120-S 102,4/51 2,0

typ montáže: standardní a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE Long-Life povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 1200 mm

rozměry: 1024 x 510 mm

velikost sektoru dřezu: 462 x 400 x 200 mm

velikost obou sektorů dřezu: 462 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu (standardní montáž): 1009 x 495 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 1009 x 495 mm (R3) (vnější velikost horního


okraje: 1025 x 511 - R8 hloubka 3,5 mm)

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 12

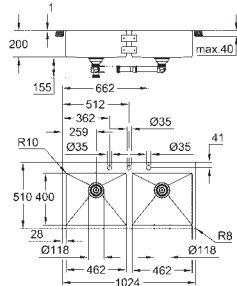

31 586 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

1 053,32

K800

Nerezový kuchyňský dřez

model: K800 120-S 102,4/51 1,0

typ montáže: standardní a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE Long-Life povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 1200 mm

rozměry: 1024 x 510 mm

rozměry sektoru dřezu: 968 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu (standardní montáž): 1009 x 495 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 1009 x 495 mm (R3) (vnější velikost horního


okraje: 1025 x 511 - R8 hloubka 3,5 mm)

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 12

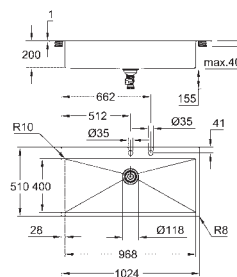

GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 574 SD1	nerez ocel, kartáčovaná	334,70
31 574 GN1	kartáčovaný Cool Sunrise	525,49
31 574 DL1	kartáčovaný Warm Sunset	525,49
31 574 AL1	kartáčovaný Hard Graphite	525,49

K700U

Nerezový kuchyňský dřez

model: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0

typ instalace: standardní, hloubková a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE Long-Life povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 550 x 450 mm

velikost sektoru dřezu: 500 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R16 (hloubková montáž) / R3 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R15

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu (hloubková montáž): 502 x 402 mm (R16)

výřez (horní montáž): 535 x 435 mm

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 535 x 435 mm (R3) (vnější velikost horního

okraje: 551 x 451 - R8 hloubka 3,5 mm)


odtok: Ø 3,5"/90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8

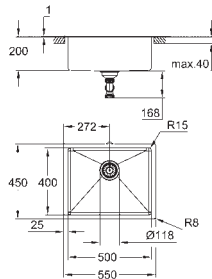

31 575 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

413,18

K700U

Nerezový kuchyňský dřez

model: K700U 80-S 76/45 1.5 lh

typ instalace: standardní, hloubková a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE Long-Life povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry: 760 x 450 mm

velikost sektoru dřezu: 500 x 400 x 200 mm

velikost sektoru 1/2 dřezu: 180 x 400 x 140 mm

vnější průměr: R16 (hloubková montáž) / R3 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R15

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

dřez umístěný na levé straně

velikost výřezu (hloubková montáž): 712 x 402 mm (R16)

velikost výřezu (standardní montáž): 745 x 435 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 745 x 435 mm (R3) (vnější velikost horního

okraje: 761 x 451 - R8 hloubka 3,5 mm)


odtok: Ø 3,5"/90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

množství upevňovacích prvků v balení (montáž pod omítku): 10

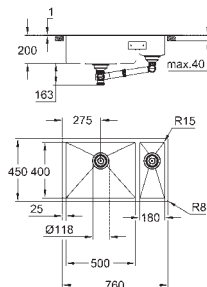

GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 576 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

383,00

K700U

Nerezový kuchyňský dřez

model: K700U 60-S 59,5/45 1,5 rh

typ instalace: standardní, hloubková a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE Long-Life povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 595 x 450 mm

velikost sektoru dřezu: 340 x 400 x 200 mm

velikost sektoru 1/2 dřezu: 180 x 400 x 140 mm

vnější průměr: R16 (hloubková montáž) / R3 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R15

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

dřez umístěný na pravé straně

velikost výřezu (hloubková montáž): 547 x 402 mm (R16)

velikost výřezu (standardní instalace): 580 x 435 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 580 x 435 mm (R3) (vnější velikost horního okraje: 596 x 451 - R8 hloubka 3,5 mm)


odtok: Ø 3,5"/90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8

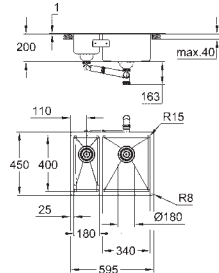

31 577 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

383,00

K700U

Nerezový kuchyňský dřez

Model: K700U 60-S 59,5/45 1.5 lh

typ instalace: standardní, hloubková a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE Long-Life povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 595 x 450 mm

velikost sektoru dřezu: 340 x 400 x 200 mm

velikost sektoru 1/2 dřezu: 180 x 400 x 140 mm

vnější průměr: R16 (hloubková montáž) / R3 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R15

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

dřez umístěný na levé straně

velikost výřezu (hloubková montáž): 547 x 402 mm (R16)

velikost výřezu (standardní instalace): 580 x 435 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 580 x 435 mm (R3) (vnější velikost horního okraje: 596 x 451 - R8 hloubka 3,5 mm)


odtok: Ø 3,5"/90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8

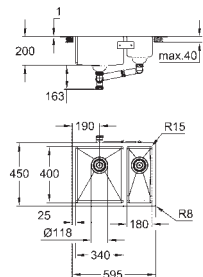

31 578 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

301,51

K700

Nerezový kuchyňský dřez

model: K700 45-S 46.4/46.4 1.0

typ instalace: standardní, hloubková a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE Long-Life povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 450 mm

rozměry: 464 x 464 mm

velikost sektoru dřezu: 400 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R11 (zapuštěná montáž) / R3 (standardní montáž), vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu (hloubková montáž): 402 x 402 mm (R11)

velikost výřezu (standardní montáž): 449 x 449 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 449 x 449 mm (R3) (vnější velikost horního okraje: 465 x 465 - R8 hloubka 3,5 mm)


odtok: Ø 3,5"/90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8

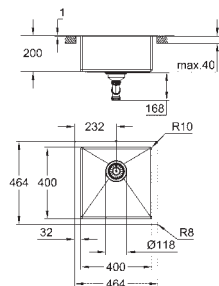

GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 726 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

334,70

K700

Nerezový kuchyňský dřez

model: K700 60-S 55/45 1.0

typ instalace: standardní, hloubková a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE Long-Life povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 550 x 450 mm

vanička dřezu 500 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R11 (zapuštěná montáž) / R3 (standardní montáž), vnitřní průměr

sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

rozměry (hloubková): 502 x 402 mm

výřez (horní montáž): 535 x 435 mm

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 535 x 435 mm (R3) (vnější velikost horního

okraje: 551 x 451 - R8 hloubka 3,5 mm)


odtok: Ø 3,5" / 90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8

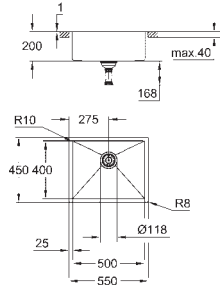

31 580 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

392,05

K700

Nerezový kuchyňský dřez

Model: K700 90-S 86.4/46.4 1.0

typ instalace: standardní, hloubková a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE Long-Life povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 900 mm

rozměry: 864 x 464 mm

velikost sektoru dřezu: 800 x 400 x 200 mm

vnější průměr: R11 (zapuštěná montáž) / R3 (standardní montáž), vnitřní průměr

sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu (hloubková montáž): 802 x 402 mm (R11)

velikost výřezu (standardní montáž): 849 x 449 mm (R3)

velikost výřezu (zapuštěná montáž): 849 x 449 mm (R3) (vnější velikost horního

okraje: 865 x 465 - R8 hloubka 3,5 mm)


odtok: Ø 3,5" / 90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8



31 855 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

542,96

K700

Nerezový kuchyňský dřez

model: K700 90-S 86/50 2.0 lh

typ montáže: standardní a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 1 mm

GROHE Long-Life povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 900 mm

rozměry: 860 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 430 x 450 x 200 mm

velikost 1/2 sektoru dřezu: 300 x 401 x 200 mm

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu (standardní montáž): 845 x 485 mm (R3)


velikost výřezu (zapuštěná montáž): 845 x 485 mm (R3) (vnější velikost horního

okraje: 861 x 501 - R8 hloubka 3,5 mm)

odtok: Ø 3,5" / 90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 12

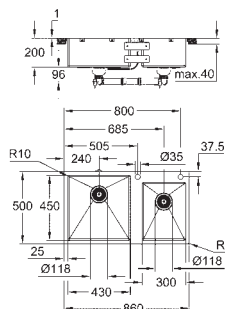

GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 571 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

256,24

K500

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K500 45-S 86/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 0,7 mm

GROHE Long-Life povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 450 mm

rozměry: 860 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 340 x 420 x 170 mm

vnější rádius: R6 (nahore), vnitřní poloměr sektoru dřezu: R65

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu (standardní montáž): 842 x 482 mm


předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 14

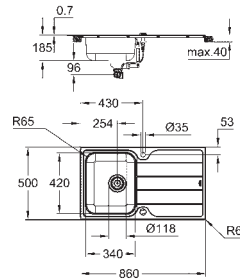

31 563 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

301,51

K500

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K500 60-S 100/50 1.0 rev

typ montáže: standardní a zápuštná

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 0,7 mm

GROHE Long-Life povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 550 mm

rozměry: 1000 x 500 mm

vanička dřezu: 450 x 400 x 180 mm

vnější poloměr: R6 (standardní montáž), vnitřní poloměr vaničky: R75

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu (standardní montáž): 990 x 490 mm


předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní montáž): 16

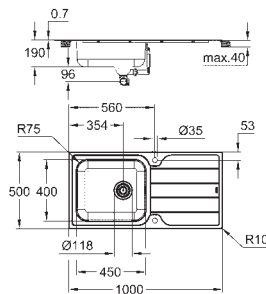

31 572 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

325,66

K500

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K500 60-S 100/50 1.5 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 0,7 mm

GROHE Long-Life povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 1000 x 500 mm

velikost vaničky dřezu: 340 x 420 x 185 mm

velikost druhé vaničky: 170 x 320 x 125 mm

vnější rádius: R6 (nahore), vnitřní poloměr sektoru dřezu: R65

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu (standardní montáž): 990 x 490 mm


předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní montáž): 16

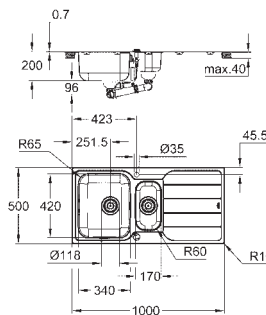

GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 588 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

340,74

K500

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K500 80-S 116/50 2.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 0,7 mm

GROHE Long-Life povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry: 1160 x 500 mm

velikost vaničky dřezu: 340 x 420 x 185 mm

velikost druhé vaničky dřezu: 340 x 420 x 185 mm

vnější poloměr: R6 (standardní montáž), vnitřní poloměr vaničky: R90

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

výřez (standardní montáž): 1140 x 480 mm


předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 18

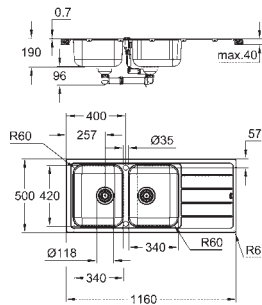

31 573 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

482,59

Minta

Sada kuchyňské baterie a dřezu

součásti:

K500 nerezový dřez s odtokem (31 571 SD1)

typ montáže: standardní

Minta jednoruční dřezová baterie (32 168)

vyšoká výpusť

jednotvorová montáž

GROHE Long-Life povrch

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

vytahovací perlátor

nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

ochrana proti zpětnému toku vody

flexi připojovací hadičky


vnější poloměr: R6 (zapuštěná montáž a montáž se zkosenými kraji), vnitřní

poloměr: R65

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 14

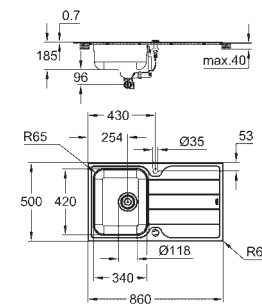

31 564 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

241,15

K200

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K200 60-S 96.5/50 1,5 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 0,7 mm

GROHE Long-Life povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 965 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 346 x 396 x 150 mm

velikost druhého sektoru dřezu: 170 x 320 x 80 mm

vnější průměr: R10 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R100

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 941 x 476 mm


předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní montáž): 16

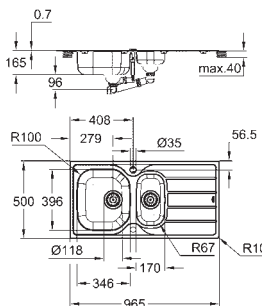


GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

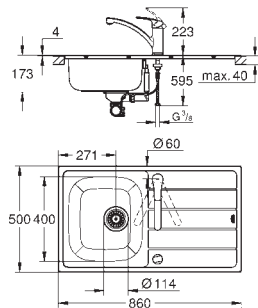

31 565 SD1

neraz ocel, kartáčovaná

256,24

Eurosmart

Sada kuchyňské baterie a dřezu

součásti:

K200 nerezový dřez s odpadem (31 552 SD1)

typ montáže: standardní

kuchyňská baterie; páková; kovová; baterie Eurosmart (33 281 003)

nízká výpusť

jednostranná montáž

GROHE Long-Life povrch

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

s integrovaným omezovačem teploty

nastavitelný omezovač průtoku

otočná litá výpusť

otočný úhel 140°

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

perlátor vyměnitelný pomocí mince


flexi připojovací hadičky

vnější průměr: R6 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R100

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 14

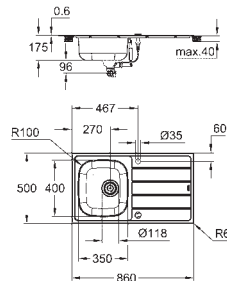

31 562 SD1

neraz ocel, kartáčovaná

241,15

Bau

Sada kuchyňské baterie a dřezu

součásti:

K200 nerezový dřez s odpadem (31 552 SD1)

typ montáže: standardní

Bau Edge páková dřezová baterie (31 367 001)

vyšoká výpusť

jednostranná montáž

GROHE Long-Life povrch

GROHE Long-Life 28 mm keramická kartuše

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

perlátor

otočná výpusť

úhel otočení 360°

flexi připojovací hadičky


vnější průměr: R6 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R100

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 14

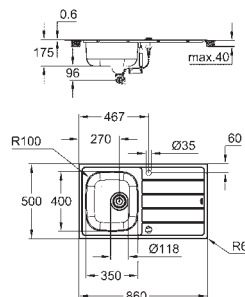

31 552 SD1

neraz ocel, kartáčovaná

135,52

K200

Dřez z nerezové oceli s odtokem

model: K200 45-S 86/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

tloušťka materiálu: 0,6 mm

GROHE Long-Life povrch

povrchová úprava: saténový povrch

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 450 mm

rozměry: 860 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 350 x 400 x 160 mm

vnější průměr: R6 (standardní montáž), vnitřní průměr dřezu: R100

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu (standardní montáž): 842 x 482 mm

předpřipravené otvory: 2 x 35 mm

odtok: Ø 3.5"/90 mm odpadní sítko s automatickým odtokem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)


množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 14

GROHE NEREZOVÉ KUCHYŇSKÉ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

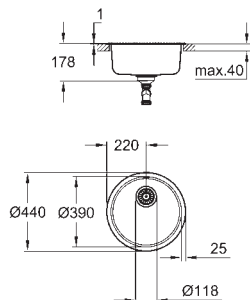

31 720 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

147,89

K200

Nerezový kuchyňský dřez

model: K200 50-S Ø 44 1.0

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměry: Ø 440 mm

velikost sektoru: Ø 390 mm


vnitřní průměr sektoru: Ø 390

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu: Ø 422 mm

odtok: Ø 3,5"/90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 5

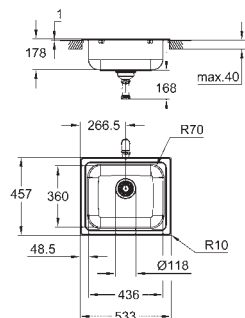

31 719 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

178,07

K200

Nerezový kuchyňský dřez

model: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: nerezová ocel AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 533 x 457 mm

velikost sektoru dřezu: 436 x 360 mm

vnitřní průměr sektoru: R70

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu: 517 x 442 mm

odtok: Ø 3,5"/90 mm


balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu
množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

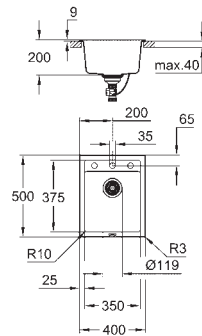

31 650 AP0

granitová černá

327,00

K700

Kompozitní dřez

model: K700 50-C 40/50 1.0

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměry 400 x 500 mm

velikost sektoru dřezu 350 x 375 x 200 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R45

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu: 380 x 480 mm


výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 6

odolnost vůči teplotám až do 180°C

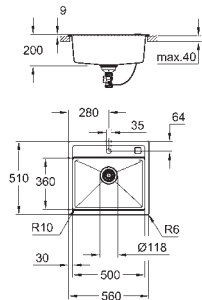

31 651 AP0

granitová černá

386,02

K700

Kompozitní dřez

model: K700 60-C 56/51 1.0

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry 560 x 510 mm

velikost sektoru dřezu 500 x 360 x 200 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu: 545 x 495 mm


výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 8

odolnost vůči teplotám až do 180°C

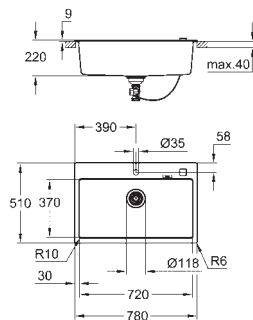

31 652 AT0

granitová šedá

431,29

31 652 AP0

granitová černá

431,29

K700

Kompozitní dřez

model: K700 80-C 78/51 1.0

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry 780 x 510 mm

velikost sektoru dřezu 720 x 370 x 220 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu: 764 x 494 mm


výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní montáž): 9

odolnost vůči teplotám až do 180°C

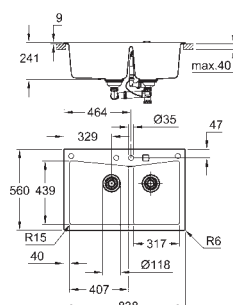

31 657 AP0

granitová černá

437,63

K700

Kompozitní dřez

model: K700 90-C 83.8/55.9 2.0

typ instalace: standardní a hloubková

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 900 mm

rozměry 838 x 559 mm

velikost sektoru dřezu: 406 x 438 x 241 mm

velikost 2.sektoru dřezu: 316 x 438 x 241 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R15

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

dřez umístěný na levé straně

velikost výřezu (standardní instalace): 818 x 539 mm

velikost výřezu (hloubková instalace): 757 x 437 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní montáž): 9

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 9

odolnost vůči teplotám až do 180°C

GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

31 658 AP0

granitová černá

449,70

K700

Kompozitní dřez

model: K700 100-C 90/50 2.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 1000 mm

rozměry: 900 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 465 x 443 x 230 mm

velikost 2. sektoru dřezu: 315 x 443 x 230 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R8

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 880 x 480 mm


výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

odolnost vůči teplotám až do 180°C

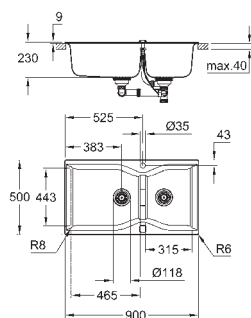


GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

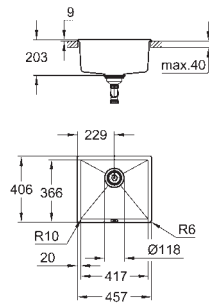

31 653 AP0

granitová černá

286,42

K700U

Kompozitní dřez

model: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0

typ instalace: standardní a hloubková

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměry: 457 x 406 mm

velikost sektoru dřezu: 417 x 366 x 203 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

výřez (horní montáž): 442 x 391

výřez (pod omítku): 417 x 366 mm

odtok: Ø 3,5"/ 90 mm


balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

montáž se silikonem (horní montáž)

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8

odolnost vůči teplotám až do 180°C

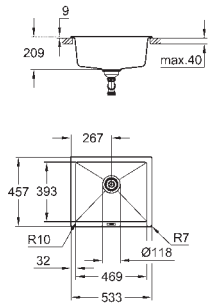

31 654 AP0

granitová černá

328,98

K700U

Kompozitní dřez

model: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0

typ instalace: standardní a hloubková

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 533 x 457 mm

velikost sektoru dřezu: 469 x 393 x 205 mm

vnější průměr: R7, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

výřez (horní montáž): 518 x 442 mm

velikost výřezu: 468 x 390 mm

odtok: Ø 3,5"/ 90 mm


balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 6

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 6

odolnost vůči teplotám až do 180°C

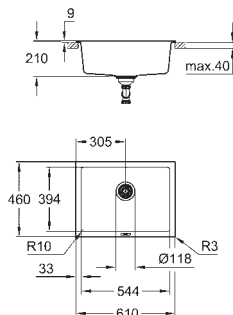

31 655 AT0

granitová šedá

389,34

31 655 AP0

granitová černá

389,34

K700U

Kompozitní dřez

model: K700U 70-C 61/45.7 1.0

typ instalace: standardní a hloubková

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 700 mm

rozměry: 610 x 460 mm

velikost sektoru dřezu: 544 x 394 x 205 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

výřez (horní montáž): 594 x 442 mm

velikost výřezu: 543 x 393 mm

odtok: Ø 3,5"/ 90 mm

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 6

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 6


odolnost vůči teplotám až do 180°C

GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

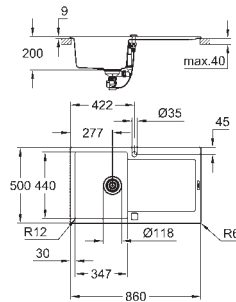

31 644 AP0

granitová černá

435,05

K500

Kompozitní dřez s odtokem

model: K500 50-C 86/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměry: 860 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 347 x 440 x 200 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R12

GROHE FastFixation rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 840 x 480 mm


výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 12

odolnost vůči teplotám až do 180°C

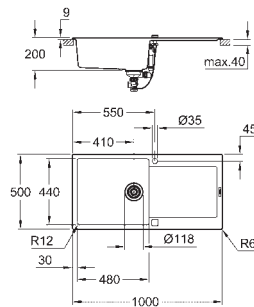

31 645 AP0

granitová černá

454,39

K500

Kompozitní dřez s odtokem

model: K500 60-C 100/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 1000 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 480 x 440 x 200 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R12

GROHE FastFixation rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 980 x 480 mm


výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 12

odolnost vůči teplotám až do 180°C

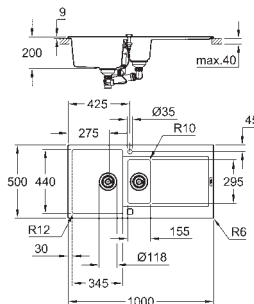

31 646 AP0

granitová černá

482,90

K500

Kompozitní dřez s odtokem

model: K500 60-C 100/50 1.5 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 1000 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 345 x 440 x 200 mm

velikost 1/2 sektoru dřezu: 155 x 295 x 146 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr: velký sektor R12, malý sektor R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém
oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 980 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 12


odolnost vůči teplotám až do 180°C

GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

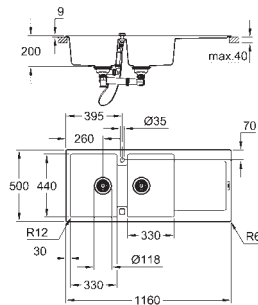

31 647 AP0

granitová černá

543,26

K500

Kompozitní dřez s odtokem

model: K500 80-C 116/50 2.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry: 1160 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 330 x 440 x 200 mm

velikost 2. sektoru dřezu: 330 x 440 x 200 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R12

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 1140 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 12

odolnost vůči teplotám až do 180°C

31 648 AP0

granitová černá

416,21

K500

Kompozitní dřez

model: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev

typ instalace: standardní a hloubková

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 555 x 460 mm

velikost sektoru dřezu: 335 x 400 x 200 mm

velikost 1/2 sektoru dřezu: 155 x 400 x 140 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr: velký sektor R12, malý sektor R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

výřez (horní montáž): 545 x 444 mm

velikost výřezu: 525 x 400 mm

odtok: Ø 3,5"/ 90 mm


balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

montáž se silikonem (horní montáž)

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (hloubková instalace): 8

odolnost vůči teplotám až do 180°C

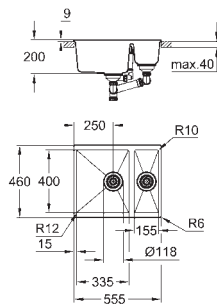

31 649 AP0

granitová černá

506,75

K500

Kompozitní dřez

model: K500 90-C 86/50 2.0

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 900 mm

rozměry: 860 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 390 x 430 x 200 mm

velikost 2. sektoru dřezu: 380 x 365 x 200 mm

vnější průměr: R3, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

dřez umístěný na levé straně

velikost výřezu: 840 x 480 mm


výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

odolnost vůči teplotám až do 180°C

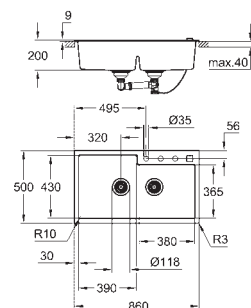


GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

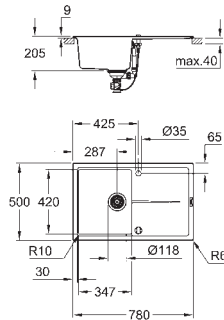

31 639 APO

granitová černá

322,96

K400

Kompozitní dřez s odtokem

model: K400 50-C 78/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměry: 780 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 347 x 440 x 205 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 765 x 485 mm


výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

odolnost vůči teplotám až do 180°C

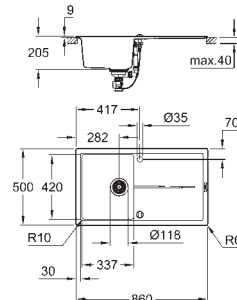

31 640 APO

granitová černá

406,91

K400

Kompozitní dřez s odtokem

model: K400 50-C 86/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměry: 860 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 337 x 420 x 205 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 840 x 480 mm


výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

odolnost vůči teplotám až do 180°C

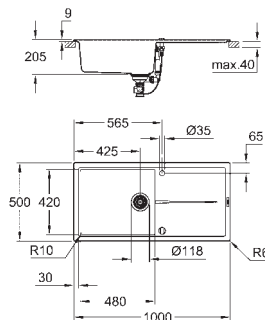

31 641 ATO

granitová šedá

437,54

31 641 APO

granitová černá

437,54

K400

Kompozitní dřez s odtokem

model: K400 60-C 100/50 1.0 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 1000 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 480 x 420 x 205 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 980 x 480 mm

výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 12


odolnost vůči teplotám až do 180°C

GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

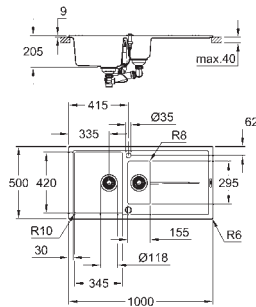

31 642 AP0

granitová černá

467,81

K400

Kompozitní dřez s odtokem

model: K400 60-C 100/50 1.5 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 600 mm

rozměry: 1000 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 335 x 420 x 205 mm

velikost 1/2 sektoru dřezu: 155 x 295 x 146 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr: velký sektor R10, malý sektor R8

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 980 x 480 mm


výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

odolnost vůči teplotám až do 180°C

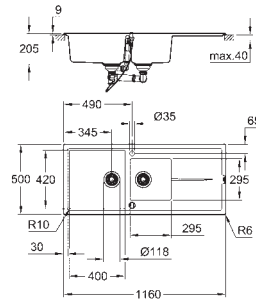

31 643 AP0

granitová černá

497,99

K400

Kompozitní dřez s odtokem

model: K400 80-C 116/50 1.5 rev

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 800 mm

rozměry: 1160 x 500 mm

velikost sektoru dřezu: 400 x 420 x 205 mm

velikost 2. sektoru dřezu: 295 x 295 x 205 mm

vnější průměr: R6, vnitřní průměr sektoru: R10

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

oboustranná montáž dřezu

velikost výřezu: 1140 x 480 mm


výtok: automatický odtok s krytem

příslušenství obsahuje: automatický odtok s krytem, sítko na nečistoty,

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)

množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 10

odolnost vůči teplotám až do 180°C

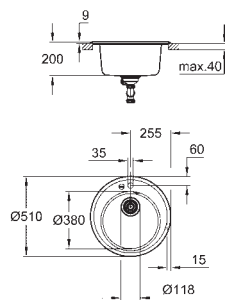

31 656 AP0

granitová černá

268,61

K200

Kompozitní dřez

model: K200 50-C 51 1.0

typ montáže: standardní

materiál: křemenný kompozit

GROHE Whisper speciální izolační vrstva

minimální velikost skříňky: 500 mm

rozměr: Ø 510 mm

velikost sektoru dřezu: Ø 380 x 200 mm

vnitřní průměr sektoru Ø 380

GROHE FastFixation rychlomontážní systém

velikost výřezu: Ø 490 mm

výtok: automatický odtok s krytem

balení obsahuje: odpadní sadu, sítko na nečistoty, montážní sadu

možnost automatické odtokové soupravy (40 986 SD0)











množství upevňovacích prvků (standardní instalace): 3

odolnost vůči teplotám až do 180°C

GROHE KOMPOZITNÍ DŘEZY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	40 996 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	69,83
	40 996 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	69,83
	40 996 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	69,83
	Odtokový set s otočným knoflíkem pro automatické ovládání pro jednosektorový dřez součásti: krycí prvky pro přepadovou soustavu krytka (čtverec) sítko automatická odtoková souprava krytka (kulatá) kompatibilní s 31 639, 31 640, 31 641, 31 644, 31 645, 31 651, 31 652		
	40 997 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	63,46
	40 997 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	63,46
	40 997 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	63,46
	Odtoková souprava bez otočného knoflíku pro automatické ovládání pro jednosektorový dřez součásti: krycí prvky pro přepadovou soustavu sítko manuální odtoková souprava automatická odtoková souprava kompatibilní s 31 648, 31 653, 31 654, 31 655		
	40 998 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	101,56
	40 998 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	101,56
	40 998 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	101,56
	Odtokový set s otočným knoflíkem pro automatické ovládání pro dvousektorové dřezy součásti: krycí prvky pro přepadovou soustavu sítko manuální odtoková souprava automatická odtoková souprava krytka (kulatá) krytka (čtverec) kompatibilní s: 31 642, 31 643, 31 646, 31 647, 31 649, 31 657		
	40 999 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	114,24
	40 999 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	114,24
	40 999 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	114,24
	Odtokový set s otočným knoflíkem pro automatické ovládání pro dvousektorové dřezy součásti: krycí prvky pro přepadovou soustavu sítko manuální odtoková souprava automatická odtoková souprava krytka (čtverec) kompatibilní s 31 658		
	40 400 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	63,46
	40 400 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	63,46
	40 400 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	63,46
	Odtokový set s otočným knoflíkem pro automatické ovládání pro jednosektorový dřez součásti: přepadová souprava automatická odtoková souprava sítko krytka (čtverec) kompatibilní s 31 656, 31 650		

GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ KUCHYŇSKÉHO DŘEZU

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 852 SD0 40 852 GN0 40 852 DL0 40 852 AL0	nerez ocel, kartáčovaná kartáčovaný Cool Sunrise kartáčovaný Warm Sunset kartáčovaný Hard Graphite	100,70 181,27 181,27 181,27
	Multifunkční cedník materiál: nerezová ocel rozměry: 450 x 150 x 100 mm vhodné pro myčky nádobí nekorodující		
 	40 853 SD0 40 853 GN0 40 853 DL0 40 853 AL0	nerez ocel, kartáčovaná kartáčovaný Cool Sunrise kartáčovaný Warm Sunset kartáčovaný Hard Graphite	111,90 201,42 201,42 201,42
	Multifunkční cedník materiál: nerezová ocel rozměry: 490 x 150 x 100 mm vhodné pro myčky nádobí nekorodující		
 	40 854 SD0 40 854 GN0 40 854 DL0 40 854 AL0	nerez ocel, kartáčovaná kartáčovaný Cool Sunrise kartáčovaný Warm Sunset kartáčovaný Hard Graphite	87,04 156,66 156,66 156,66
	Odkapávač na nádobí materiál: nerezová ocel rozměry: 490 x 348 mm vhodné pro myčky nádobí nekorodující		
 	40 856 SD0 40 856 GN0 40 856 DL0 40 856 AL0	nerez ocel, kartáčovaná kartáčovaný Cool Sunrise kartáčovaný Warm Sunset kartáčovaný Hard Graphite	74,60 134,28 134,28 134,28
	Odkapávač na nádobí materiál: nerezová ocel rozměry: 450 x 348 mm vhodné pro myčky nádobí nekorodující		
 	40 752 L00	bílá	14,92
	Čistící set materiál: melamin Vícekusové balení: 3 kusy		

GROHE SPECIÁLNÍ BATERIE



OBSAH

Elektronická zařízení	Eurocube E	516
	Essence E	518
	Europlus E	521
	Eurosmart Cosmopolitan E	523
	Eurosmart	531
	Euroeco Cosmopolitan E	532
	Bau Cosmopolitan E	535
	Speciální termostaty	Grohtherm Micro
Grohtherm Special		538
Grohtherm XL		542
Pákové baterie	Eurosmart Care	543
	Euroeco Special	548
	Euroeco Special / SSC	551
Samozávěrná zařízení	Eurodisc SE	553
	Eurosmart Cosmopolitan T	554
	Euroeco Cosmopolitan T	555
Příslušenství	Montážní tělesa	556

**SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
PRO ELEKTRONICKÉ BATERIE S BLUETOOTH®**

Apple iOS 8.0 a výše
Android 4.3 a výše

Mobilní zařízení a GROHE IR Remote App*** nejsou součástí dodávky a je nutno objednat sepárátně prostřednictvím autorizovaného Apple store/obchodu/iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth® značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.


** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.

36 440 000

Chrom

878,84

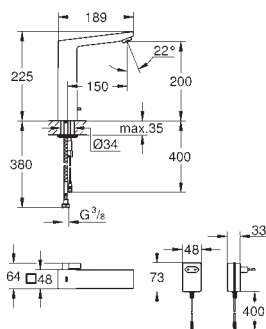

Eurocube E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min laminární regulátor proudu flexi připojovací hadičky jednosměrný ventil zachytávač nečistot integrovaný magnetický ventil rychlomontážní systém 7 přednastavených programů: automatické proplachování tepelná desinfekce režim čištění další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407 certifikace CE skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 zajištění armatur IP 59K doporučený tlak vody min. 1,0 bar

36 441 000

Chrom

848,54

36 441 DC0

SuperSteel

1 103,11

36 441 AL0


kartáčovaný Hard Graphite

1 272,82

Eurocube E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu lithiová baterie 6V, typ CR-P2 životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně) povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min laminární regulátor proudu flexi připojovací hadičky jednosměrný ventil zachytávač nečistot integrovaný magnetický ventil externí baterie rychlomontážní systém vícestupňový ukazatel stavu baterie 7 přednastavených programů: automatické proplachování tepelná desinfekce režim čištění další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407 certifikace CE skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 zajištění armatur IP 59K doporučený tlak vody min. 1,0 bar

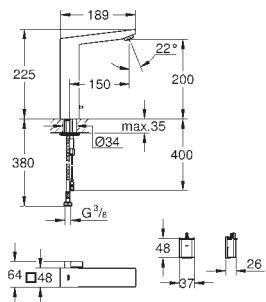

36 442 000


Chrom

954,61

Eurocube E

Infračervená elektronická baterie s montáží na zed' bez směšovacího zařízení

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V **GROHE Water Saving** – méně vody, dokonalý průtok maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min laminární regulátor proudu 7 přednastavených programů: automatické proplachování tepelná desinfekce režim čištění další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407 montážní set pro použití s Rapid SL 38 748 002 nebo vestavbovým setem 36 264 001 certifikace CE skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 doporučený tlak vody min. 1,0 bar

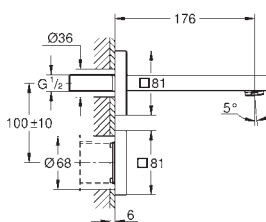


36 264 001

212,14

Montážní těleso pro infračervenou, elektronickou, nástěnnou umyvadlovou baterii bez směšovacího zařízení

38 748 002

627,72

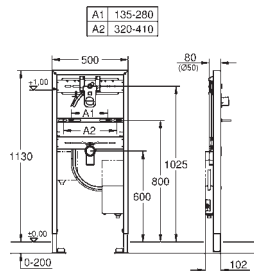

Rapid SL

Modul pro umyvadlo s vestavěným setem pro infračervené baterie

pro nástěnnou baterii
vhodný pro baterie Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 a Eurocube E 36 442 000


stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevňováním pro keramiku
rozteč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
předmontovaná vestavbová souprava se
stavební ochranou
nehořlavé vedení pro položení kabelu
instalační box pro vodu, uzavírací ventil a splachovací kolínko
připojení odhlučněnou přípojkou pro držák armatury DN 15
box pro připojení k síti na 230 V
certifikace CE
pro připojení ke smíšené nebo studené vodě
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

36 407 001

Chrom

205,25

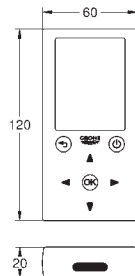

Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

kontrola

návod k použití
termální desinfekce (infračervené baterie)
automatické splachovací cykly
čistící cykly (GROHE Blue Home)
filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp
termální desinfekce (infračervené baterie)
rozsah detekce
doběh (infračervené baterie)
automatické splachování (infračervené baterie)
kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil
resetovat tovární nebo uživatelské nastavení
kapacita filtru (GROHE Blue Home)
demo nastavení
chybové kódy (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

36 340 000

67,97

Prodlužovací napájecí kabel

délka 3,00 m



36 341 000

125,22


dtto, délka 10 m


36 338 000

111,52

Vypínač napájení

pro infračervené umyvadlové baterie
přepínač-napájení zdroje s napájecím
napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz
pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení



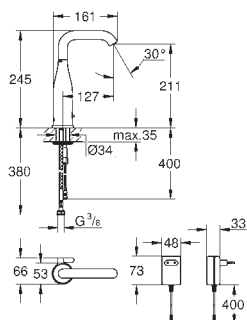

36 444 000

Chrom

712,18

Essence E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC povrchová úprava **GROHE Long-Life** nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

flexi připojovací hadičky

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

integrován magnetický ventil

rychlomontážní systém

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

zajištění armatur IP 59K

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

36 445 000

Chrom

681,86

36 445 DC0

SuperSteel

886,43

36 445 GLO

Cool Sunrise

954,61

36 445 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

1 022,80

36 445 DA0

Warm Sunset

954,61

36 445 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

1 022,80

36 445 A00

Hard Graphite

954,61

36 445 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

1 022,80

Essence E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu

stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°

laminární regulátor proudu

flexi připojovací hadičky

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

integrován magnetický ventil

externí baterie

rychlomontážní systém

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění


další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407


certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

zajištění armatur IP 59K

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

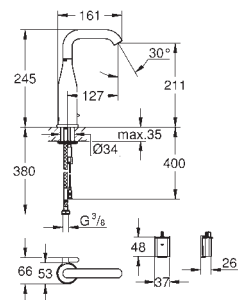

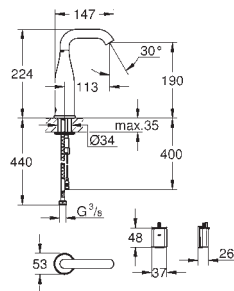

36 446 000

Chrom

636,41

Essence E

Infračervená elektronická baterie bez směšování

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°

laminární regulátor proudu

flexi přípojná hadička

sítka na nečistoty

integrovaný magnetický ventil

externí baterie

rychlomontážní systém

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

zajištění armatur IP 59K

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

36 447 000

Chrom

903,10

Essence E

Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď bez směšovacího zařízení

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

pro studenou nebo předem smíšenou vodu

s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407


montážní set

pro použití s Rapid SL 38 748 002 nebo vestavbovým setem 36 264 001

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

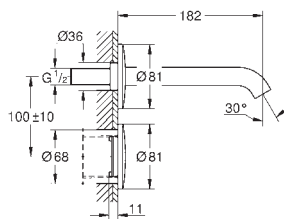

36 264 001

212,14

Montážní těleso pro infračervenou, elektronickou, nástěnnou umyvadlovou baterii bez směšovacího zařízení

38 748 002

627,72

Rapid SL

Modul pro umyvadlo s vestavěným setem pro infračervené baterie

pro nástěnnou baterii

vhodný pro baterie Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 a Eurocube E

36 442 000

stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s

upevněním pro keramiku

rozteč šroubů variabilní

HT-odpadní koleno DN 15

těsnění Ø 32 mm

předmontovaná vestavbová souprava se

stavební ochranou

nehořlavé vedení pro položení kabelu

instalační box pro vodu, uzavírací ventil a splachovací kolínko


přípojení odhlučňenou přípojkou pro držák armatury DN 15

box pro přípojení k síti na 230 V

certifikace CE

pro přípojení ke smíšené nebo studené vodě

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

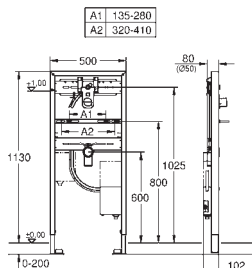

GROHE ESSENCE E

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

36 407 001

Chrom

205,25

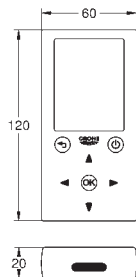

Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čisticí cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil

resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

36 340 000

67,97

Prodlužovací napájecí kabel

délka 3,00 m



36 341 000

125,22

dtto, délka 10 m

36 338 000

111,52


Vypínač napájení


pro infračervené umyvadlové baterie

přepínač-napájení zdroje s napájecím

napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz

pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení



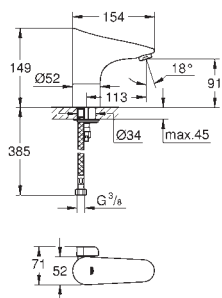

36 207 001

Chrom

645,72

Europlus E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

flexi připojovací hadičky

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

magnetický ventil

rychlomontážní systém

vícestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109


zajištění armatur IP 59K

36 208 001

Chrom

582,89

bez směšovacího zařízení

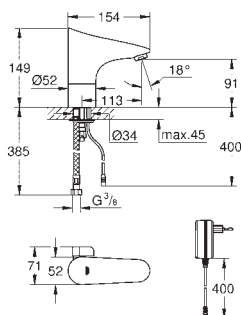

36 015 001

Chrom

732,98

Europlus E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

flexi připojovací hadičky

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

magnetický ventil

rychlomontážní systém

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109


zajištění armatur IP 59K

36 016 001

Chrom

670,16

dtto, bez směšovacího zařízení

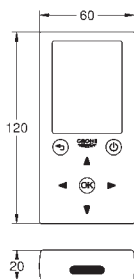

36 407 001

Chrom

205,25

Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čistící cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil

resetovat tovární nebo uživatelské nastavení






kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

GROHE EUROPLUS E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	36 340 000 Prodlužovací napájecí kabel délka 3,00 m		67,97
	36 341 000 dtto, délka 10 m		125,22
 	36 338 000 Vypínač napájení pro infračervené umyvadlové baterie přepínač-napájecí zdroje s napájecím napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení		111,52
	36 209 000 Skryté směšovací zařízení skryté a přednastavitelné směšovací zařízení, odolné proti vandalismu vhodné pro jednotvorové baterie Europlus E a Eurodisc SE součástí: směšovací zařízení pro nastavení šroubovákem kovová krytka povrchová úprava GROHE Long-Life	Chrom	101,87

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objednáací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH



36 327 002

Chrom

425,65

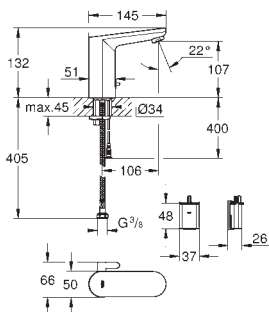

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
 s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
 lithiová baterie 6V, typ CR-P2
 životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
 maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
 flexi přípojovací hadičky
 jednosměrný ventil
 zachytávač nečistot
 integrovaný magnetický ventil
 externí baterie
 rychlomontážní systém
 vícestupňový ukazatel stavu baterie
 7 přednastavených programů:
 automatické proplachování
 tepelná desinfekce
 režim čištění
 další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
 certifikace CE
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
 typ ochrany baterie IP 59
 doporučený tlak vody min. 1,0 bar
 replaces 36 327 001

36 331 001

Chrom

442,68


dtto, s odtokovou soupravou DN 32



36 422 001

Chrom

537,49

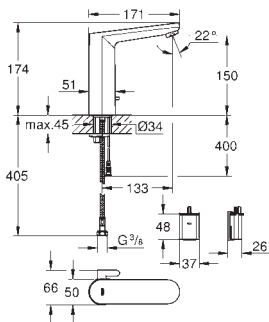

Eurosmart Cosmopolitan E
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15, Velikost L se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty
 s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
 lithiová baterie 6V, typ CR-P2
 životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
GROHE Long-Life povrch
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
 maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min
 flexi přípojovací hadičky
 jednosměrný ventil
 zachytávač nečistot
 integrovaný magnetický ventil
 externí baterie
 rychlomontážní systém
 vícestupňový ukazatel stavu baterie
 7 přednastavených programů:
 automatické proplachování
 tepelná desinfekce
 režim čištění
 další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
 certifikace CE
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109
 typ ochrany baterie IP 59
 doporučený tlak vody min. 1,0 bar
 replaces 36 422 000


SPECIÁLNÍ
BATERIE

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

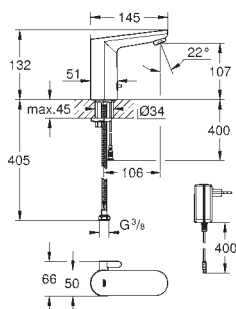

36 325 002

Chrom

452,89

Eurosmart Cosmopolitan E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min flexi přípojovací hadičky

jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
rychlomontážní systém

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407


certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

typ ochrany baterie IP 59

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

replaces 36 325 001

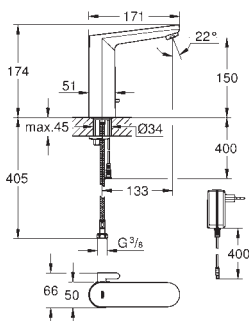

36 421 001

Chrom

534,16

Eurosmart Cosmopolitan E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15, Velikost L se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Long-Life povrch

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min flexi přípojovací hadičky

jednosměrný ventil
zachytávač nečistot
integrovaný magnetický ventil
rychlomontážní systém

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407


certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

typ ochrany baterie IP 59

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

replaces 36 421 000

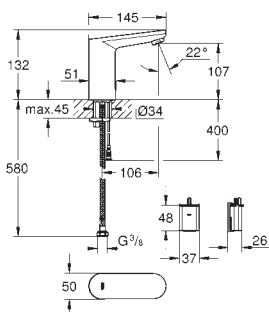

36 439 001

Chrom

399,14

Eurosmart Cosmopolitan E

Infračervená elektronická baterie bez směšování

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min flexi přípojná hadička

sítka na nečistoty
integrovaný magnetický ventil
externí baterie

rychlomontážní systém

vícestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

typ ochrany baterie IP 59

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

replaces 36 439 000

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objednací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH



36 330 002

Chrom

425,65

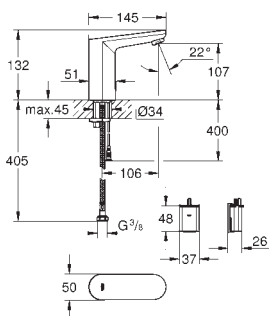

Eurosmart Cosmopolitan E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se skrytým směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

flexi připojovací hadičky

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

integrován magnetický ventil

externí baterie

rychlomontážní systém

vicestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

typ ochrany baterie IP 59


doporučený tlak vody min. 1,0 bar

replaces 36 330 001

36 386 001

Chrom

984,11

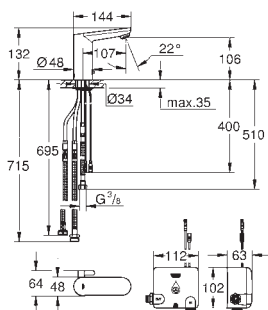

Eurosmart Cosmopolitan E

Powerbox

inračervená elektronická umyvadlová baterie se směšovacím zařízením a

nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu

stavu, konfigurace a potřeby servisu

včetně Powerboxu

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5,5 l/min

včetně flexibilních spojovacích kabelů

jednosměrný ventil

sítka na nečistoty

rychlomontážní systém

Powerbox

generátor elektriny s vodní turbínou

jednotka šetřící energii

s použitím 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by

s dodatečnou rezervou energie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná dezinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

36 454 000

Chrom

1 127,33

Eurosmart Cosmopolitan E Special Infračervená elektronická umyvadlová baterie s montáží na zeď s termostatickou kontrolou teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

aktivace pomocí pohybu rukou, deaktivace automaticky při opuštění zóny pohybu
(režim detekce pohybu rukou)

dva další nastavitelné režimy detekce (ruka-ruka, nebo tělo-tělo)

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min

GROHE CoolTouch - technologie

pro stále chladný povrch

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

GROHE SafetyPlus

ovládání teploty s nastavitelným dorazem

35°C - 43°C

ovladač teploty s bezpečnostní zárazkou z kovu

umožňuje spuštění horké/studené, nesmíchané vody za účelem odběru vzorků

otočný litý výtok 219 mm

délka 287 mm

otočný doraz 130°, upevnitelný

s S-přípojkami s krytkami

samouzavírací rozety

vicestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování


tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

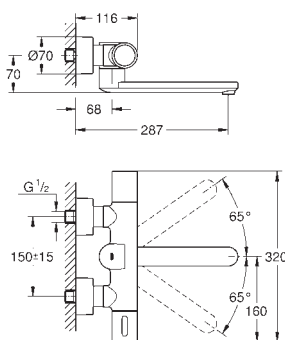

36 455 000

Chrom

1 096,69

dtto, délka 255 mm

36 332 000

Chrom

1 001,72

Eurosmart Cosmopolitan E Infračervená elektronická umyvadlová baterie s montáží na zeď s termostatickou kontrolou teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

aktivace pomocí pohybu rukou, deaktivace automaticky při opuštění zóny pohybu
(režim detekce pohybu rukou)

dva další nastavitelné režimy detekce (ruka-ruka, nebo tělo-tělo)

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

ovladač teploty s bezpečnostní

zárazkou při 38°C

otočný litý výtok 219 mm

délka 287 mm

otočný doraz 130°, upevnitelný

samouzavírací rozety

vicestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování


tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

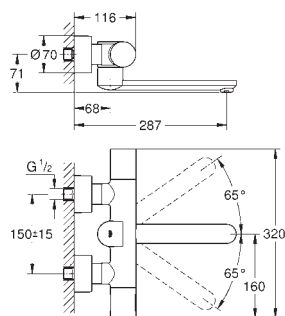







36 333 000

Chrom

983,84

dtto, rozpětí 255 mm

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	13 378 000 Výtoková trubice délka 115 mm otočná a upevnitelná laminární perlátor 9 l/min GROHE Long-Life povrch	Chrom	127,00
	13 380 000 dtto, délka 175 mm	Chrom	140,22
 	36 334 SD0 Eurosmart Cosmopolitan E Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď bez směšovacího zařízení s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min rozeta z nerez oceli SuperSteel výpusť rozpětí 232 mm 7 přednastavených programů: automatické proplachování tepelná desinfekce režim čištění další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407 montážní set pro podomítkovou vestavbovou sadu 36 336 001/36 337 001 certifikace CE skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 doporučený tlak vody min. 1,0 bar	nerez ocel, kartáčovaná	520,40
	36 335 SD0 dtto, rameno 230 mm	nerez ocel, kartáčovaná	501,82
	36 337 001 Montážní těleso pro infračervené umyvadlové baterie bez směšovacího zařízení		148,07
	36 336 001 Montážní těleso s integrovaným termostatickým směšovačem pro infračervené baterie		392,78
 	36 376 000 Eurosmart Cosmopolitan E Infračervená elektronická umyvadlová baterie se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min laminární regulátor chromová rozeta chromová výpusť rozpětí 232 mm 7 přednastavených programů: automatické proplachování tepelná desinfekce režim čištění další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407 montážní set pro podomítkovou vestavbovou sadu 36 339 001 certifikace CE skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109 doporučený tlak vody min. 1,0 bar	Chrom	564,19
	36 315 000 dtto, délka 172 mm	Chrom	557,57
	36 339 001 Montážní těleso se směšovacím zařízením pro infračervené baterie		270,61

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

36 457 000

Chrom

1 041,65

Eurosmart Cosmopolitan E Special Infračervená elektronická sprchová baterie s termostatickou kontrolou teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

ergonomická kovová rukojeť

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE CoolTouch - technologie

pro stále chladný povrch

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

GROHE SafetyPlus

ovládání teploty s nastavitelným dorazem

35°C - 43°C

ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu

umožňuje spuštění horké/studené, nesmíchané vody za účelem odběru vzorků

výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou

s S-přípojkami s krytkami

samouzavírací rozety

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování


tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

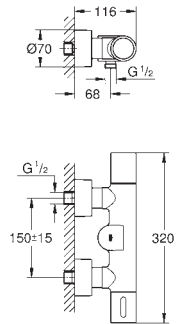

36 456 000

Chrom

279,01

Eurosmart Cosmopolitan E Special Infračervená elektronika pro podomítkovou sprchovou termostatickou baterii

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

pro podomítkové těleso 36 458 000 a 36 459 000

ergonomická kovová rukojeť

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE SafetyPlus

ovládání teploty s nastavitelným dorazem

35°C - 43°C

ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu

umožňuje spuštění horké/studené, nesmíchané vody za účelem odběru vzorků

7 přednastavených programů:

automatické proplachování


tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

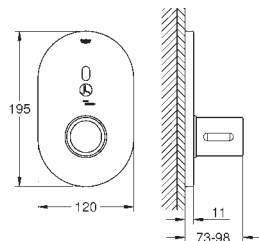

36 458 000

837,04

Montážní těleso s integrovanou termostatickou baterií pro sprchové soupravy, napájení z baterie

36 459 000

899,04

Montážní těleso s integrovanou termostatickou baterií pro sprchové soupravy, napájení ze sítě

47 780 000

Chrom


175,30

Prodlužovací set 27,5 mm

pro podomítkové těleso 36 458 000 a 36 459 000

pro centrální a sprchové termostaty

s vypínacím ventilem



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

36 463 000

Chrom

248,02

Eurosmart Cosmopolitan E

Infračervená elektronika pro podomítkovou sprchovu termostatickou baterií

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro podomítkové těleso 36 416 000 a 36 464 000 pro baterie s ukrytou regulací teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

7 přednastavených programů:

automatické proplachování


tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

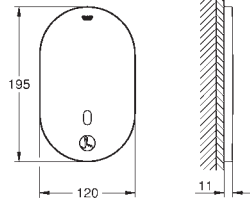

36 464 000

743,88

Montážní těleso s integrovanou termostatickou baterií pro sprchové soupravy, napájení z baterie

36 416 001

768,22

Montážní těleso s integrovanou termostatickou baterií pro infračervené sprchové soupravy, napájení ze sítě

36 407 001

Chrom

205,25

Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čistící cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil


resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

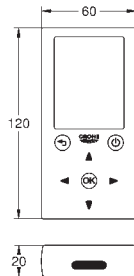

36 340 000

67,97


Prodlužovací napájecí kabel

délka 3,00 m

36 341 000

125,22

dtto, délka 10 m



42 464 000

Chrom

109,12

Zásuvkový transformátor pro infračervené baterie s 1 snímačem

120 V, 60 Hz AC, 6 V DC

Certifikace UL




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




36 338 000

Vypínač napájení

pro infračervené umyvadlové baterie
přepínač-napájení zdroje s napájecím
napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz
pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení

111,52

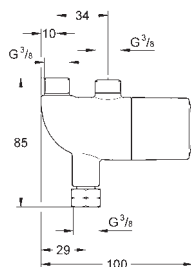

34 487 000

Chrom



166,92

Grotherm Micro

Ochrana proti opaření

Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)
tepelná dezinfekce bez opětovného nastavování teploty
přípojka pod převlečnou maticí DN 10
nahoře vnější závit DN 10

GROHE TurboStat Termoprvek
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
integrované zpětné klapky
sítka na nečistoty
bez přípojné sady
max. rozdíl tlaků 5:1

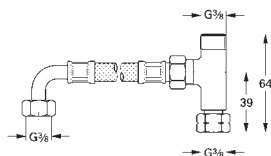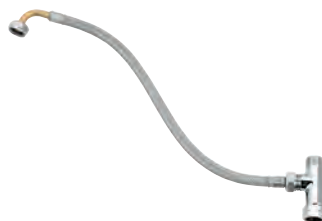

47 533 000


Chrom

30,64

Grotherm Micro

Přípojovací set

pro Grotherm Micro
součásti:
přípojnou matkou DN 10
T-kus
2 výstupy s vnějším závitem DN 10
flexi přípojná hadička
přípojné matky
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

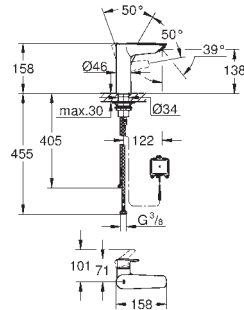

23 975 003

Chrom

377,27

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž

2v1 hybridní baterie s bezdotykovým a manuálním ovládáním

ovládací páka je prioritní

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

Infračervená elektronika

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu

stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

jednosměrný ventil

sítka na nečistoty

integrováný magnetický ventil

externí baterie

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

rychlomontážní systém

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

certifikace CE

exkluzivně v kanálu Professional



23 975 2433

matte black

490,44

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

36 271 000

Chrom

334,54

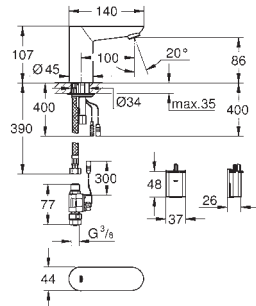

Euroeco Cosmopolitan E

Infračervená elektronická baterie bez směšování

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

flexi připojovací hadičky

zachytávač nečistot

externí magnetický ventil

externí baterie

rychlomontážní systém

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE


skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

zajištění armatur IP 59K

36 269 000

Chrom

360,56

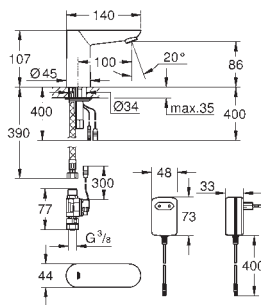

Euroeco Cosmopolitan E

Infračervená elektronická baterie bez směšování

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

flexi připojovací hadičky

zachytávač nečistot

externí magnetický ventil

rychlomontážní systém

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109


zajištění armatur IP 59K

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

36 272 000

Chrom

334,54

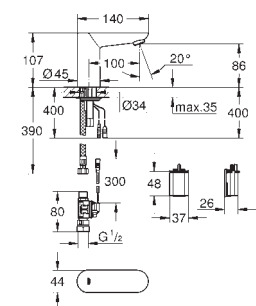

Euroeco Cosmopolitan E

Infračervená elektronická baterie bez směšování

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

flexi připojovací hadičky

sítka na nečistoty

externí magnetický ventil

externí baterie

rychlomontážní systém

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

36 384 000

Chrom

739,97

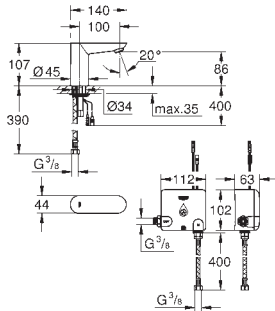

Euroeco Cosmopolitan E Powerbox

Infračervená elektronická baterie bez směšování s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu včetně Powerboxu

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min flexi přípojná hadička sítko na nečistoty rychlomontážní systém Powerbox

generátor elektriny s vodní turbínou jednotka šetřící energii s použitím 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by s dodatečnou rezervou energie


7 přednastavených programů: automatické proplachování tepelná desinfekce režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407 doporučený tlak vody min. 1,0 bar

36 274 000

Chrom

390,30

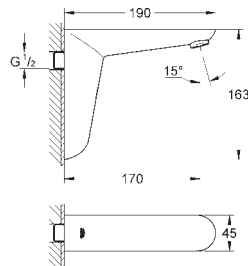

Euroeco Cosmopolitan E Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď bez směšovacího zařízení

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu lithiová baterie 6V, typ CR-P2 životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min Celokovové těleso


vícetupňový ukazatel stavu baterie 7 přednastavených programů: automatické proplachování tepelná desinfekce režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407 certifikace CE

36 273 000

Chrom

464,64

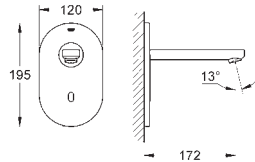

Euroeco Cosmopolitan E Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď bez směšovacího zařízení

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min chromová vpusť rozpětí 172 mm

7 přednastavených programů: automatické proplachování tepelná desinfekce režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407 montážní set pro podomítkovou vestavbovou sadu 36 336 001/36 337 001 certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

36 337 001

148,07

Montážní těleso pro infračervené umyvadlové baterie bez směšovacího zařízení

36 336 001

392,78

Montážní těleso s integrovaným termostatickým směšovačem pro infračervené baterie

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

36 407 001

Chrom

205,25

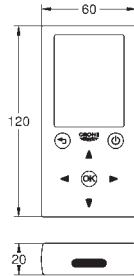

Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čisticí cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil

resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)


3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

36 340 000

67,97

Prodlužovací napájecí kabel

délka 3,00 m



36 341 000

125,22

dtto, délka 10 m

36 338 000

111,52


Vypínač napájení

pro infračervené umyvadlové baterie

přepínač-napájecí zdroje s napájecím

napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz

pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení



34 487 000

Chrom

166,92

Grohtherm Micro

Ochrana proti opaření

Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)

tepelná dezinfekce bez opětovného nastavování teploty

přípojka pod převlečnou maticí DN 10

nahoře vnější závit DN 10

GROHE TurboStat Termoprvek


povrchová úprava **GROHE Long-Life**

integrované zpětné klapky

sítka na nečistoty

bez přípojné sady


max. rozdíl tlaků 5:1

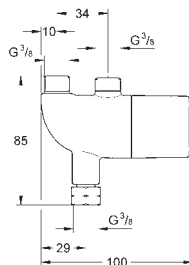

36 451 000

Chrom

266,62

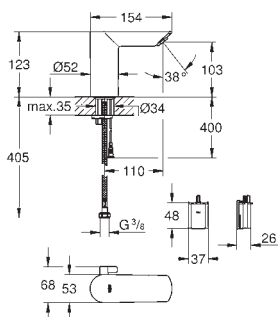

Bau Cosmopolitan E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie 1/2" se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

tělo baterie vyrobené z kompozitního polymeru

flexi připojovací hadičky

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

integrován magnetický ventil

externí baterie

rychlomontážní systém

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE


skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

typ ochrany baterie IP 59

36 452 000

Chrom

248,02

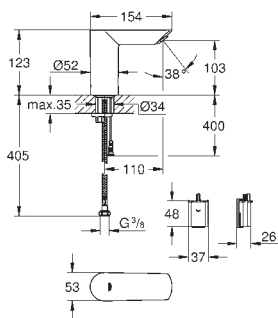

Bau Cosmopolitan E

Infračervená elektronická baterie bez směšování

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

pro studenou nebo předem smíšenou vodu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

tělo baterie vyrobené z kompozitního polymeru

flexi připojovací hadička

sítka na nečistoty

integrován magnetický ventil

externí baterie

rychlomontážní systém

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE


skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

typ ochrany baterie IP 59

36 453 000

Chrom

282,11

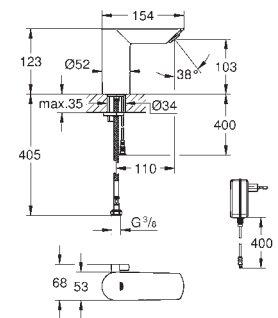

Bau Cosmopolitan E

Infračervená elektronická umyvadlová baterie 1/2" se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

tělo baterie vyrobené z kompozitního polymeru

flexi připojovací hadičky

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot

integrován magnetický ventil

rychlomontážní systém

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

tepelná desinfekce

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

typ ochrany baterie IP 59

GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

36 407 001

Chrom

205,25

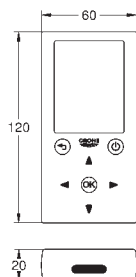

Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čisticí cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil

resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

36 340 000

67,97

Prodlužovací napájecí kabel

délka 3,00 m



36 341 000

125,22

dtto, délka 10 m

36 338 000

111,52


Vypínač napájení

pro infračervené umyvadlové baterie

přepínač-napájení zdroje s napájecím

napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz

pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení




GROHE GROHTHERM MICRO

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

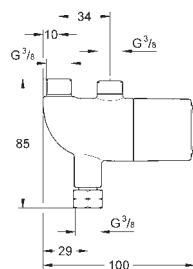

34 487 000

Chrom



166,92

Grotherm Micro

Ochrana proti opaření

Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)
teplná dezinfekce bez opětovného nastavování teploty
přípojka pod převlečnou maticí DN 10
nahře vnější závit DN 10

GROHE TurboStat Termoprvek
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
integrované zpětné klapky
sítko na nečistoty
bez přípojné sady
max. rozdíl tlaků 5:1

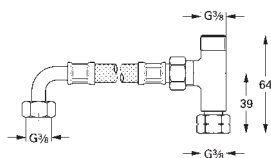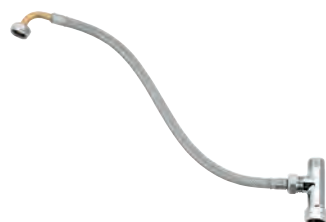

47 533 000

Chrom

30,64

Grotherm Micro

Přípojovací set

pro Grotherm Micro

součástí:

přípojnou matkou DN 10

T-kus

2 výstupy s vnějším závitem DN 10

flexi přípojná hadička

přípojné matky

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

34 667 000

Chrom

423,98

Grohtherm Special

Termostatická sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

kovové ergonomické rukojeti
s keramickým vrškem DN 15, 90°

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
ovládání teploty s nastavitelným dorazem
35°C - 43°C

snadná termální dezinfekce pomocí speciálního
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť

integrovaný uzávěr smíšené vody
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu

zachytávač nečistot

s S-přípojkami s krytkami


GROHE FastFixation pro rychlou výměnu zpětných ventilů v přípojkách

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy

chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE SafetyPlus

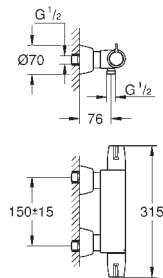

34 665 000

Chrom

530,81

Grohtherm Special

Termostatická vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

kovové ergonomické rukojeti
vícefunkční přepínač aquadimmer:

omezovač průtoku
integrovaný uzávěr smíšené vody

přepínání vana/sprcha

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
ovládání teploty s nastavitelným dorazem
35°C - 43°C

snadná termální dezinfekce pomocí speciálního
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť

výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu

laminární perlátor

zachytávač nečistot

s S-přípojkami s krytkami



GROHE FastFixation pro rychlou výměnu zpětných ventilů v přípojkách

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy

chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE SafetyPlus

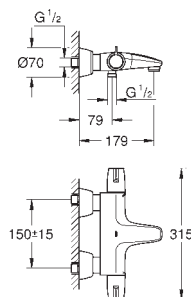

34 681 000

Chrom

419,27

Grohtherm Special

Termostatická sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

kovové ergonomické rukojeti
s keramickým vrškem DN 15, 90°

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovaným termočlánkem
ovládání teploty s nastavitelným dorazem
35°C - 43°C

snadná termální dezinfekce pomocí speciálního
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť

integrovaný uzávěr smíšené vody
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu

zachytávač nečistot


bez S-přípojek a krytek

GROHE FastFixation pro rychlou výměnu zpětných ventilů v přípojkách

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opáření

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE SafetyPlus

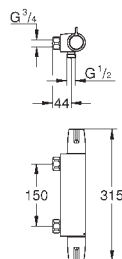

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

34 671 000

Chrom

525,97

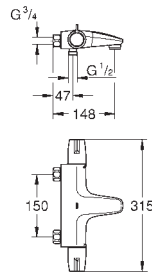

Grotherm Special

Termostatická vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

kovové ergonomické rukojeti

vícefunkční přepínač aquadimmer:

omezovač průtoku

integrováný uzávěr smíšené vody

přepínání vana/sprcha

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

ovládání teploty s nastavitelným dorazem

35°C - 43°C

snadná termální dezinfekce pomocí speciálního

klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť

výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou

ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu

laminární perlátor

zachytávač nečistot

bez S-přípojek a krytek

GROHE FastFixation pro rychlou výměnu zpětných ventilů v přípojkách

GROHE CoolTouch technologie zabraňující opáření


povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE SafetyPlus

34 020 001

Chrom

849,44

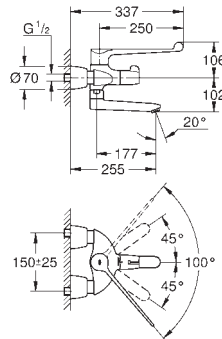

Grotherm Special

Termostatická lékařská baterie, DN15

pro ovládání předloktím

nástěnná montáž

ergonomická kovová páka 250 mm pro ovládání loktem

úhel ovládání 100°

kovová koncová zarážka

dva vršky DN 15

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

Ergonomická kovová rukojeť GROHE SafetyPlus pro regulaci teploty s

integrovanou bezpečnostní pojistkou v rozpětí 35–43 °C

snadná termální dezinfekce pomocí speciálního

klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť

litinová výpusť se zesíleným opěrným kroužkem

otočný úhel 90°

jedna hlavice uzavíratelná

laminární perlátor 9 l/min

vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot

rozpětí 255 mm

kryté S-přípojky


jedna hlavice uzavíratelná

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

34 666 000

Chrom

470,72



Grotherm Special

Termostatická lékařská baterie, DN15

nástěnná montáž

kovové ergonomické rukojeti

s keramickým vrškem DN 15, 90°

Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem

ovládání teploty s nastavitelným dorazem

35°C - 43°C

snadná termální dezinfekce pomocí speciálního

klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť

integrováný uzávěr smíšené vody

spodní vývod pro výtokové trubice 13 378 nebo 13 380

ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu

zachytávač nečistot

s S-přípojkami s krytkami

GROHE FastFixation pro rychlou výměnu zpětných ventilů v přípojkách









100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy

chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE SafetyPlus

GROHE GROHTHERM SPECIAL

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	13 378 000	Chrom	127,00
	Výtoková trubice délka 115 mm otočná a upevnitelná laminární perlátor 9 l/min GROHE Long-Life povrch		
	13 380 000	Chrom	140,22
	dtto, délka 175 mm		
 	29 094 000	Chrom	323,83
	Grotherm Special Termostatická sprchová baterie podomítková sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido T 35 500 000 bez podomítkového tělesa těsnění rozety a šroubů skryté upevnění kovové ergonomické rukojeti ovládací teploty s nastavitelným dorazem 35°C - 43°C integrovaný uzávěr smíšené vody ovladač teploty s bezpečnostní záložkou z kovu snadná termální dezinfekce pomocí speciálního klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť povrchová úprava GROHE Long-Life GROHE SafetyPlus		
	35 500 000	Chrom	267,07
	GROHE Rapido T termostatická baterie pro podomítkovou instalaci		
 	29 095 000	Chrom	330,50
	Grotherm Special Termostatická vanová baterie podomítková sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido T 35 500 000 bez podomítkového tělesa těsnění rozety a šroubů skryté upevnění kovové ergonomické rukojeti vícefunkční přepínač aquadimmer: omezovač průtoku integrovaný uzávěr smíšené vody přepínání vana/sprcha ovládací teploty s nastavitelným dorazem 35°C - 43°C integrovaný uzávěr smíšené vody ovladač teploty s bezpečnostní záložkou z kovu snadná termální dezinfekce pomocí speciálního klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť povrchová úprava GROHE Long-Life GROHE SafetyPlus		
	35 500 000	Chrom	267,07
	GROHE Rapido T termostatická baterie pro podomítkovou instalaci		
 	29 096 000	Chrom	267,07
	Grotherm Special Termostatická centrální baterie podomítková sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa GROHE Rapido T 35 500 000 bez podomítkového tělesa těsnění rozety a šroubů skryté upevnění ergonomická kovová rukojeť ovládací teploty s nastavitelným dorazem 35°C - 43°C ovladač teploty s bezpečnostní záložkou z kovu snadná termální dezinfekce pomocí speciálního klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť povrchová úprava GROHE Long-Life GROHE SafetyPlus		
	35 500 000	Chrom	267,07
	GROHE Rapido T termostatická baterie pro podomítkovou instalaci		

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

47 994 000

8,35

Grohterm Special
klíč pro odblokování nastavení teploty rukojeti
odblokování teplotní rukojeti pro provedení tepelné dezinfekce




12 051 000

Chrom

61,93

S-přípojka, uzavíratelná
DN 15 x DN 20
šroubovací pouzdro k zakrytí převlečné matice a rozety
těsnění na stěnu
rozsah nastavení 12,5 mm
uzavíratelný pro servis
vhodné pro 1/2" přípojky
povrchová úprava **GROHE Long-Life**




28 874 000

Chrom

20,76

T-kus DN 15
pro připojení ke sprchové
a vanové baterii
převlečná matka DN 15
2 přípojky DN 15 pro připojení sprchové
hadice resp. vypouštěcího ventilu
povrchová úprava **GROHE Long-Life**




28 988 000

Chrom

47,26

Vypouštěcí ventil DN 15
k propojení uzavíracího ventilu
a sprchy
podle směrnic pro nemocnice
vnitřní závit DN 15
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



GROHE GROHTHERM XL

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

35 085 000

Chrom

1 915,90

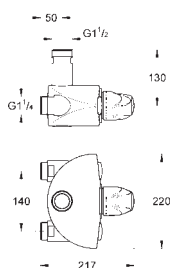

Grotherm XL

Termostatická baterie, DN 25

nástěnná montáž

průtok 9 l/min až 140 l/min

voskový termoprvek nestoupavý

ovladač teploty s nastavitelným

bezpečnostním dorazem

mezi 33°C a 43°C

zařízení pro usnadnění termické desinfekce

integrované zpětné klapky a sítko

na nečistoty jako kompaktní

servisní jednotka

přípojný závit DN 32

výstupní závit DN 40

zaměnitelný výstup nahoře/dole


bez přípojek

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

35 087 000

Chrom

2 345,08

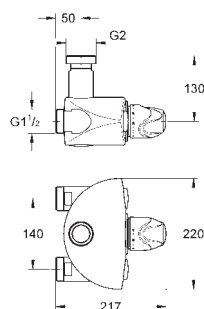

Grotherm XL

Termostatická baterie, DN 50

nástěnná montáž

průtok 9 l/min až 140 l/min

voskový termoprvek nestoupavý

ovladač teploty s nastavitelným

bezpečnostním dorazem

mezi 33°C a 43°C

zařízení pro usnadnění termické desinfekce

integrované zpětné klapky a sítko

na nečistoty jako kompaktní

servisní jednotka


přípojný závit DN 40

výstupní závit DN 50

zaměnitelný výstup nahoře/dole

bez přípojek

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

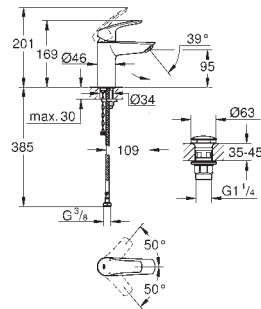

23 988 003

Chrom

143,36

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

termostatická ochrana proti opaření
nastavitelná maximální teplota
tepelná dezinfekce není možná
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
lever length 89 mm
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
nastavitelný omezovač průtoku
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
integrován zpětné klapky
zachytávač nečistot

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 7 l/min


GROHE FastFixation rychlomontážní systém

hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32

flexi přípojovací hadičky

max. rozdíl tlaků 5:1

exkluzivně v kanálu Professional

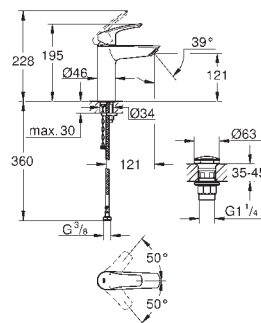

23 989 003

Chrom

157,55

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

termostatická ochrana proti opaření
nastavitelná maximální teplota
tepelná dezinfekce není možná
jednootvorová montáž
kovová rukojeť
lever length 89 mm
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
nastavitelný omezovač průtoku
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
integrován zpětné klapky
zachytávač nečistot

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 4 l/min


GROHE FastFixation rychlomontážní systém

hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32

flexi přípojovací hadičky

max. rozdíl tlaků 5:1

exkluzivně v kanálu Professional

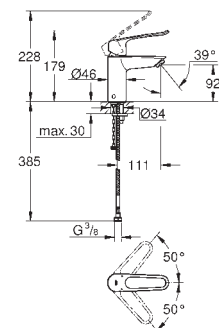

23 986 003

Chrom

186,82

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

termostatická ochrana proti opaření
nastavitelná maximální teplota
tepelná dezinfekce bez opětovného nastavení teploty
nástroj pro termální dezinfekci je součástí
jednootvorová montáž
kovová páka
lever length 130 mm
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
nastavitelný omezovač průtoku
integrován zpětné klapky
zachytávač nečistot

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 4 l/min

laminární regulátor


GROHE FastFixation rychlomontážní systém

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

max. rozdíl tlaků 5:1

exkluzivně v kanálu Professional

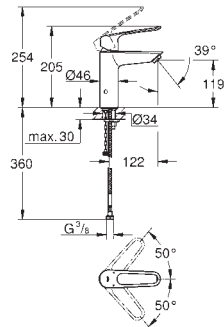

23 987 003

Chrom


201,01

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

termostatická ochrana proti opaření
nastavitelná maximální teplota
tepelná dezinfekce bez opětovného nastavování teploty
nástroj pro termální dezinfekci je součástí
jednootvorová montáž
kovová páka
lever length 130 mm
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
nastavitelný omezovač průtoku
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 4 l/min
laminární regulátor
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi přípojovací hadičky
max. rozdíl tlaků 5:1

exkluzivně v kanálu Professional

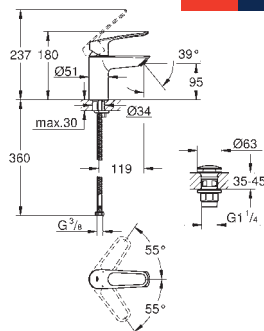

23 980 003

Chrom


114,68

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
kovová páka
lever length 130 mm
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min
laminární regulátor
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi přípojovací hadičky

exkluzivně v kanálu Professional

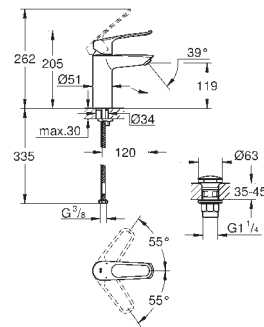

23 981 003

Chrom

128,87

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž
kovová páka
lever length 130 mm
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min
laminární regulátor
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi přípojovací hadičky


exkluzivně v kanálu Professional



23 975 003

Chrom

377,27

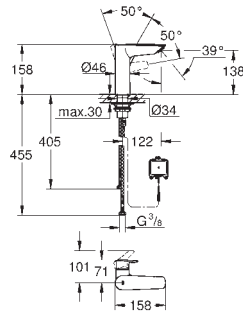

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

jednootvorová montáž

2v1 hybridní baterie s bezdotykovým a manuálním ovládáním

ovládací páka je prioritní

kovová rukojeť

keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove

s omezovačem teploty

Infračervená elektronika

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu

stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

jednosměrný ventil

sítka na nečistoty

integrováný magnetický ventil

externí baterie

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

vedení vody uvnitř - bez niklu a olova

rychlomontážní systém

hladké tělo

flexi připojovací hadičky

doporučený tlak vody min. 1,0 bar


certifikace CE

exkluzivně v kanálu Professional

25 241 003

Chrom

142,45

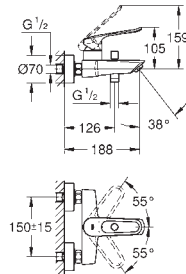

Eurosmart

Páková vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž

kovová páka

lever length 123 mm

35mm keramická kartuše GROHE SilkMove

nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

automatický přepínač: vana/sprcha

perlátor

integrováná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"

S-připojky

kovové nástěnné rozety


ochrana proti zpětnému toku vody

exkluzivně v kanálu Professional

25 242 003

Chrom

124,04

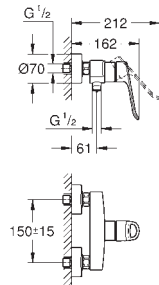

Eurosmart

Páková sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž

kovová páka

lever length 115 mm

35mm keramická kartuše GROHE SilkMove

nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou

S-připojky

kovové nástěnné rozety


ochrana proti zpětnému toku vody

exkluzivně v kanálu Professional

23 984 003

Chrom

186,82

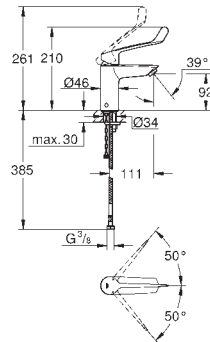

Eurosmart


Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

termostatická ochrana proti opaření
nastavitelná maximální teplota
tepelná dezinfekce bez opětovného nastavování teploty
nástroj pro termální dezinfekci je součástí
jednootvorová montáž
dlouhá kovová páka
lever length 147 mm
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
nastavitelný omezovač průtoku
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 4 l/min
laminární regulátor
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
max. rozdíl tlaků 5:1
exkluzivně v kanálu Professional

23 985 003

Chrom

201,01

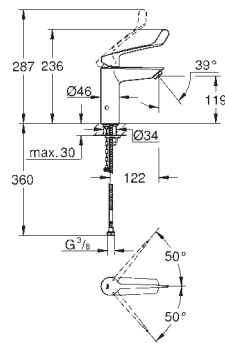

Eurosmart


Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M

termostatická ochrana proti opaření
nastavitelná maximální teplota
tepelná dezinfekce bez opětovného nastavování teploty
nástroj pro termální dezinfekci je součástí
jednootvorová montáž
dlouhá kovová páka
lever length 147 mm
keramická kartuše 28 mm s GROHE SilkMove
nastavitelný omezovač průtoku
vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
integrované zpětné klapky
zachytávač nečistot
dtto, maximální průtok (při tlaku 3 bary): 4 l/min
laminární regulátor
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
hladké tělo
flexi připojovací hadičky
max. rozdíl tlaků 5:1
exkluzivně v kanálu Professional

23 982 003

Chrom

114,68

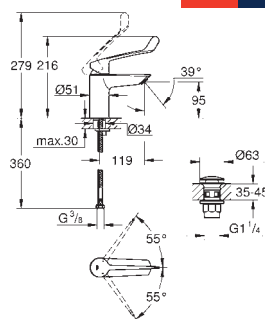

Eurosmart


Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost S

jednootvorová montáž
dlouhá kovová páka
lever length 156 mm
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min
laminární regulátor
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi připojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

23 983 003

Chrom

128,87

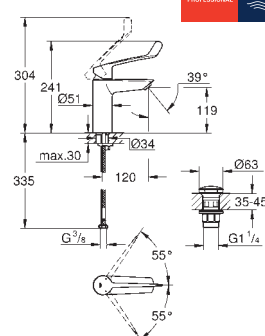

Eurosmart

Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M


jednootvorová montáž
dlouhá kovová páka
lever length 156 mm
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min
laminární regulátor
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
GROHE FastFixation rychlomontážní systém
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32
flexi připojovací hadičky
exkluzivně v kanálu Professional

GROHE EUROSMART CARE

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

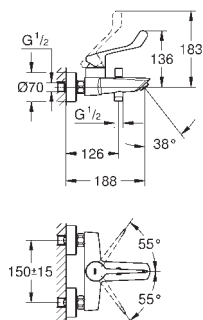

25 243 003


Chrom

142,45

Eurosmart

Páková vanová baterie, DN 15

nástěnná montáž
dlouhá kovová páka
lever length 124 mm
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
automatický přepínač: vana/sprcha
perlátor
integrovaná zpětná klapka na výstupu sprchy 1/2"
S-přípojky
kovové nástěnné rozety
ochrana proti zpětnému toku vody
exkluzivně v kanálu Professional

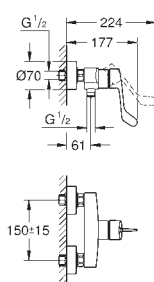

25 244 003


Chrom

124,04

Eurosmart

Páková sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž
dlouhá kovová páka
délka páky 120 mm
35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
nastavitelný omezovač průtoku
s omezovačem teploty
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
S-přípojky
kovové nástěnné rozety
ochrana proti zpětnému toku vody
exkluzivně v kanálu Professional

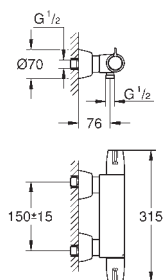

34 667 000


Chrom

423,98

Grohtherm Special

Termostatická sprchová baterie, DN 15

nástěnná montáž
kovové ergonomické rukojeti
s keramickým vrškem DN 15, 90°
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem
ovládání teploty s nastavitelným dorazem
35°C - 43°C
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť
integrovaný uzávěr smíšené vody
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu
zachytávač nečistot
s S-přípojkami s krytkami
GROHE FastFixation pro rychlou výměnu zpětných ventilů v přípojkách
100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy
chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE SafetyPlus




28 988 000

Chrom

47,26

Vypouštěcí ventil DN 15

k propojení uzavíracího ventilu
a sprchy
podle směrnic pro nemocnice
vnitřní závit DN 15
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



28 874 000

Chrom

20,76

T-kus DN 15


pro připojení ke sprchové
a vanové baterii
převlečná matka DN 15
2 přípojky DN 15 pro připojení sprchové
hadice resp. vypouštěcího ventilu
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE EUROECO SPECIAL

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

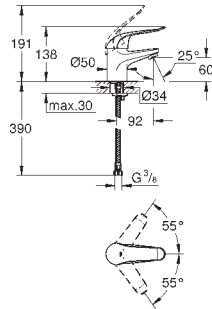

32 762 000

Chrom

129,40

Euroeco Special

Páková umyvadlová baterie DN 15

jednotvorová montáž

hladké tělo

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min

nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 2,5 l/min


laminární regulátor

kovová rukojeť

délka páky 120 mm

rychlomontážní systém

flexi připojovací hadičky

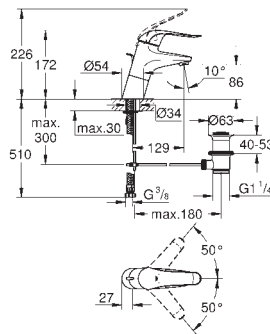

32 766 000

Chrom

292,18

Euroeco Special

Páková umyvadlová baterie DN 15

jednotvorová montáž

odtoková souprava DN 32

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min

nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

laminární regulátor

kovová rukojeť

délka páky 120 mm

rychlomontážní systém


flexi připojovací hadičky

32 765 000

Chrom

280,30

ditto, hladké tělo

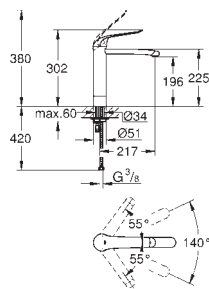

30 208 000

Chrom

307,67

Euroeco Special

Páková umyvadlová baterie DN 15

jednotvorová montáž

vysoká výpusť

302 mm

hladké tělo

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

35mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

laminární regulátor

otočná výpusť

otočný úhel 140°


kovová rukojeť

délka páky 170 mm

rychlomontážní systém

flexi připojovací hadičky

doporučený tlak vody min. 1,0 bar



32 776 000

Chrom

293,32

Euroeco Special

Páková umyvadlová baterie DN 15

nástěnná montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min

nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

litý výtok

rozpětí 157 mm

kovová rukojeť

délka páky 120 mm

S-přípojky

GROHE EUROECO SPECIAL

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

32 778 000

Chrom

305,23

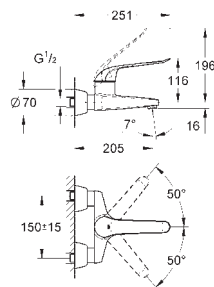

Euroeco Special

Páková umyvadlová baterie DN 15

nástěnná montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min

nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

laminární regulátor

litý výtok, rozpětí 205 mm

kovová rukojeť

délka páky 170 mm

S-přípojky

32 779 000

Chrom


344,89

dtto, s uzavíratelnými s-přípojkami, rozpětí 221 mm

32 773 000

Chrom

344,89

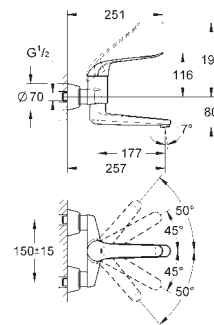

Euroeco Special

Páková umyvadlová baterie DN 15

nástěnná montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min

nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

laminární regulátor

otočný a upevnitelný litý výtok

rozpětí 257 mm

kovová rukojeť


délka páky 170 mm

S-přípojky

32 775 000

Chrom

400,34

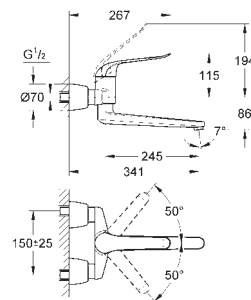

Euroeco Special

Páková umyvadlová baterie DN 15

nástěnná montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min

nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

laminární regulátor

otočný a upevnitelný litý výtok

rozpětí 342 mm

kovová rukojeť


délka páky 170 mm

s uzavíratelnými S-přípojkami

32 786 000

Chrom

166,86

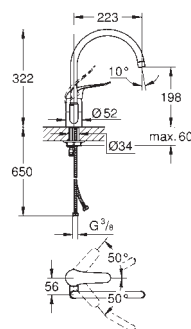

Euroeco Special

Páková dřezová baterie, DN 15

jednotvorová montáž

GROHE Long-Life povrch

46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**

nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

otočná výpusť

volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°

kovová rukojeť

délka páky 120 mm

flexí připojovací hadičky

rychlomontážní systém


maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min

GROHE EUROECO SPECIAL

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

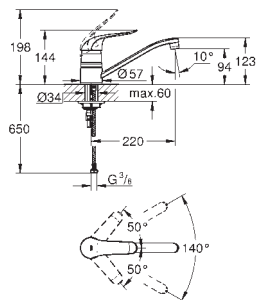


32 787 000

Chrom

166,86

Euroeco Special
Páková dřezová baterie, DN 15
 jednootvorová montáž
GROHE Long-Life povrch
 46mm keramická kartuše **GROHE SilkMove**
 nastavitelný omezovač průtoku
 variabilně nastavitelný omezovač teploty
 otočná výpusť
 délka páky 120 mm
 flexi přípojovací hadičky
 maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min



12 051 000

Chrom

61,93

S-přípojka, uzavíratelná
 DN 15 x DN 20
 šroubovací pouzdro k zakrytí převlečné matice a rozety
 těsnění na stěnu
 rozsah nastavení 12,5 mm
 uzavíratelný pro servis
 vhodné pro 1/2" přípojky
 povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE EUROECO SPECIAL / SSC

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

32 788 000

Chrom

277,49

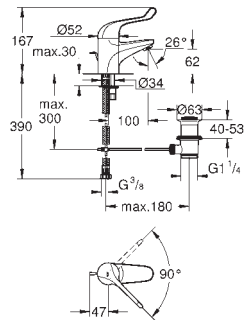

Euroeco Special

Páková bezpečnostní směšovací baterie DN 15 pro umyvadlo

jednootvorová montáž
odtoková souprava DN 32
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 6 l/min.
laminární regulátor
kovová rukojeť
délka páky 120 mm
rychlomontážní systém
flexi připojovací hadičky

32 789 000

Chrom


257,66

ditto, hladké tělo

32 790 000

Chrom

356,78

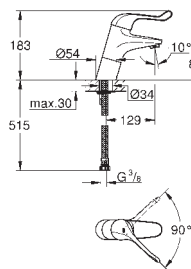

Euroeco Special / SSC

Páková bezpečnostní směšovací baterie DN 15 pro umyvadlo

jednootvorová montáž
hladké tělo, vysoké provedení
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min
keramická kartuše 46 mm s technologií


GROHE SilkMove

nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 6 l/min.
laminární regulátor
kovová rukojeť
délka páky 120 mm
rychlomontážní systém
flexi připojovací hadičky
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

32 795 000

Chrom

443,98

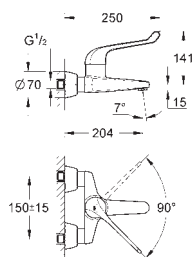

Euroeco Special / SSC

Páková bezpečnostní směšovací baterie DN 15 pro umyvadlo

nástěnná montáž
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 6 l/min.
litý výtok s laminárním perlátorem
rozpětí 204 mm
kovová rukojeť
délka páky 170 mm
S-přípojky

GROHE EUROECO SPECIAL / SSC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

32 792 000

Chrom

471,72


Euroeco Special / SSC

Páková bezpečnostní směšovací baterie DN 15 pro umyvadlo
nástěnná montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 8,0 l/min
keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

nastavitelný omezovač průtoku
variabilně nastavitelný omezovač teploty
nastavitelné min. množství 6 l/min.
otočný a upevnitelný litý výtok s úsporným perlátorem
rozpětí 197 mm
kovová rukojeť
délka páky 120 mm
S-přípojky
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

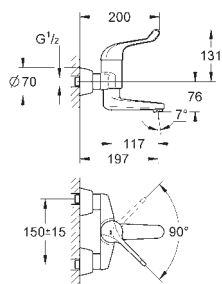

32 793 000

Chrom


491,56

dtto, rozpětí 256 mm

36 233 000

Chrom

640,93

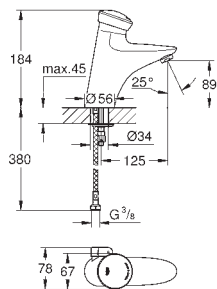

Eurodisc SE


Samouzávěrná umyvadlová baterie se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

lithiová baterie 6V, typ CR-P2
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5,5 l/min
flexi přípojovací hadičky
zpětné klapky se sítky na nečistoty
rychlomontážní systém
funkce start-stop
elektronické sledování průtoku
bezpečnostní vypínání po 180 s
aktivace různých funkcí (Tipcode)
plynulé nastavení průtoku 2 - 180 s
automatické spuštění oplachu:
5 min. po 3 dnech
tepelná dezinfekce na 3,5 nebo 11 minut
certifikace CE
zajištění armatur IP 59K
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

36 249 000

Chrom

592,02

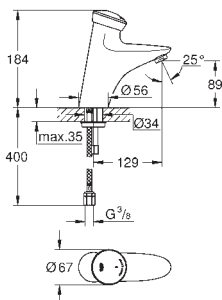

Eurodisc SE

Samouzávěrná umyvadlová baterie bez směšováním

lithiová baterie 6V, typ CR-P2
pro studenou nebo předem smíšenou vodu
označení modré
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5,5 l/min
flexi přípojná hadička
sítka na nečistoty
rychlomontážní systém
funkce start-stop
elektronické sledování průtoku
bezpečnostní vypínání po 180 s
aktivace různých funkcí (Tipcode)
plynulé nastavení průtoku 2 - 180 s
automatické spuštění oplachu:
5 min. po 3 dnech
certifikace CE
zajištění armatur IP 59K

36 209 000

Chrom

101,87



Skryté směšovací zařízení


skryté a přednastavitelné směšovací
zařízení, odolné proti vandalismu
vhodné pro jednotvorové baterie
Europlus E a Eurodisc SE
součásti:
směšovací zařízení pro nastavení
šroubovákem
kovová krytka
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

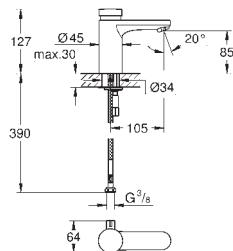

36 317 000

Chrom

317,51

Eurosmart Cosmopolitan T

Samouzávěrná umyvadlová baterie se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min


3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)

tlakový rozptyl 0,5 - 6 bar

2 flexi přípojné hadice

jednosměrný ventil

zachytávač nečistot,

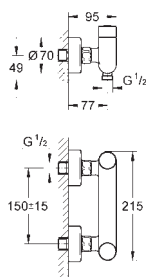

36 320 000

Chrom

501,30

Eurosmart Cosmopolitan T

Samouzávěrná sprchová baterie DN 15 se směšováním a nastavitelným omezovačem teploty

nástěnná montáž

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

směšovací zařízení se zábranou proti

opaření


hadicová přípojka G 1/2"

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)

tlakový rozptyl 0,5 - 6 bar

S-přípojky, jednosměrný ventil

zachytávač nečistot



36 321 000

Chrom

361,86

Eurosmart Cosmopolitan T

Samouzávěrná sprchová baterie DN 15 se směšováním a nastavitelným omezovačem teploty

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

chromová rozeta

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)

tlakový rozptyl 0,5 - 6 bar

zachytávač nečistot

36 322 001

bez podomítkového tělesa

36 322 001

Rough-in box with mixing device for self-closing trim sets


158,54

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

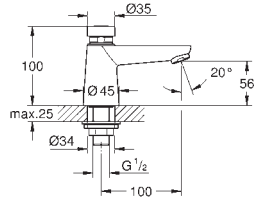

36 265 000

Chrom

133,81

Euroeco Cosmopolitan T

Samouzávěrný stojánkový ventil, DN 15

pro studenou nebo předem smíšenou vodu

označení modrá/červená

povrchová úprava **GROHE Long-Life**


GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:

krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

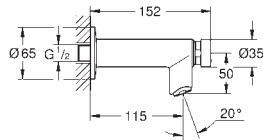

36 266 000

Chrom

122,66

Euroeco Cosmopolitan T

Samouzávěrný nástěnný ventil, DN 15

nástěnná montáž

pro studenou nebo předem smíšenou vodu

označení modrá/červená

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

maximální průtok (při tlaku 3 bary): 5 l/min


omezovač průtoku

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:

krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)

rozeta

doporučený tlak vody min. 1,0 bar



36 316 000

Chrom


48,32

Euroeco Cosmopolitan T

Prodloužení 42 mm

pro samouzavíratelný kohoutek DN 15 (36 266 000)

povrchová úprava **GROHE Long-Life**



36 268 000

Chrom

122,66

Euroeco Cosmopolitan T

Samouzávěrný průchodný ventil, DN 15

pro zabudování do stěny

s podomítkovým vestavbovým

tělesem

pro studenou nebo předem smíšenou vodu


označení modrá/červená

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:

střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)

doporučený tlak vody min. 1,0 bar

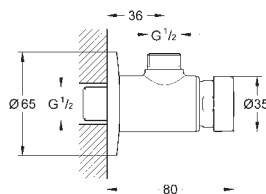

36 267 000

Chrom

115,24

Euroeco Cosmopolitan T

Samouzávěrný sprchový ventil, DN 15

montáž na omítku

pro studenou nebo předem smíšenou vodu

označení modrá/červená

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:

střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)

rozeta


doporučený tlak vody min. 1,0 bar

GROHE MONTÁŽNÍ TĚLESA

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

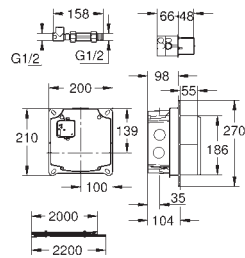


36 264 001

Vestavbový set pro infračervenou elektroniku

k vestavbě do stěny
pro připojení ke smíšené nebo studené vodě
vhodné pro instalační set k infračervené baterii
přípojka pro napájecí kabel
vhodné pro 36 447 000, 36 442 000

212,14

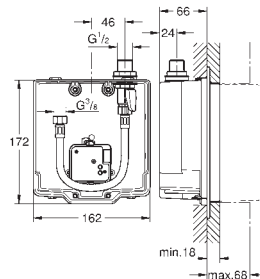


36 337 001

Euroeco Cosmopolitan E

Podomítková vestavbová soustava

k vestavbě do stěny
pro připojení ke smíšené nebo studené vodě
vhodné pro instalační set k infračervené baterii
předuzávěr
přípojka pro napájecí kabel
vhodné pro:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení

148,07

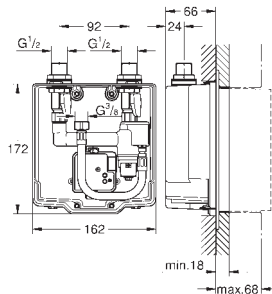


36 336 001

Eurosmart Cosmopolitan E

Podomítková vestavbová soustava

se skrytým, přednastavitelným
termostatickým
směšovacím zařízením
k vestavbě do stěny
vhodné pro instalační set k infračervené baterii
2 uzavírací ventily
jednosměrný ventil
přípojka pro napájecí kabel
vhodné pro:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení

392,78

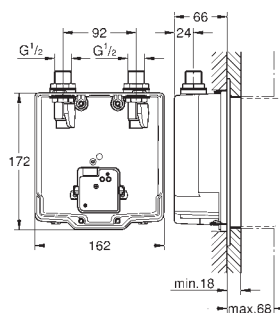


36 339 001

Eurosmart Cosmopolitan E

Podomítková vestavbová soustava

se směšováním
k vestavbě do stěny
vhodné pro instalační set k infračervené baterii
2 uzavírací ventily
pouzdro se směšvacím zařízením
jednosměrný ventil
přípojka pro napájecí kabel
vhodné pro:
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení

270,61

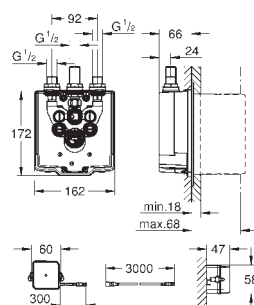

36 416 001

Eurosmart Cosmopolitan E

Podomítkové těleso

pro sprchu
se skrytým, přednastavitelným
termostatickým
směšovacím zařízením
vhodné pro infračervenou sadu 36 415 000 a 36 463 000
2 uzavírací ventily
jednosměrné ventily s filtry
přípojka pro napájecí kabel
s trafem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení


768,22

GROHE MONTÁŽNÍ TĚLESA

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

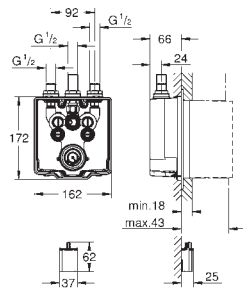


36 458 000

837,04

Eurosmart Cosmopolitan E Podomítkové těleso

pro sprchu
s integrovaným termostatem
vhodné pro infračervenou sadu 36 456 000
2 uzavírací ventily
jednosměrné ventily s filtry
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení

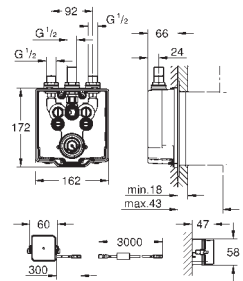


36 459 000

899,04

Eurosmart Cosmopolitan E Podomítkové těleso

pro sprchu
s integrovaným termostatem
vhodné pro infračervenou sadu 36 456 000
2 uzavírací ventily
jednosměrné ventily s filtry
přípojka pro napájecí kabel
s trafem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení

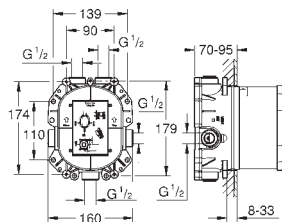


35 500 000

Chrom

267,07

GROHE Rapido T Podomítkové těleso termostatické

pro použití s Grohtherm Special/Grohtherm F
bez montážních dílů
plochá instalační hloubka 70 mm - 95 mm
snadná instalace - jednotka přezkoušená v výrobě
Kompaktní kartuše **GROHE TurboStat** s voskovým termočlánkem
dva výstupy nahoře DN 15
vysoký průtok do 50 l/min při využití tří výstupů
výstup dole DN 15 - lze použít jen
se samostatným uzavíracím ventilem
bezpečná montáž díky stabilnímu boxu a ochranné krytce
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení
obsahuje materiál pro utěsnění ke stěně
přepínač aquadimmer pro vanové baterie
nebo uzavírací ventil pro sprchové baterie v
montážním setu vrchního dílu
tělo z DR mosazi
vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
GROHE Water Saving - méně vody, dokonalý průtok
doporučený tlak vody min. 1,0 bar

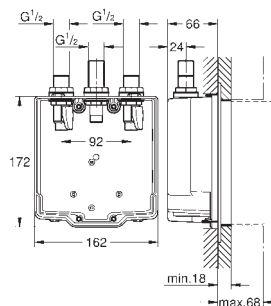


36 322 001

158,54

Eurosmart Cosmopolitan T Podomítková vestavbová soustava

se směřováním
k vestavbě do stěny
vhodné pro instalační set samouzavíratelé baterie
s lepicí páskou pro utěsnění okolo stěny
2 uzavírací ventily
pouzdro se směšvacím zařízením
jednosměrný ventil
pro použití s 36 321 000
umožňuje vodotěsnou instalaci zdíva kolem podomítkového tělesa
těsnění je součástí balení

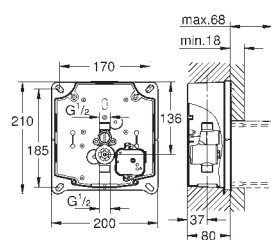

37 338 000

Chrom

155,87

GROHE Rapido U

vestavbová souprava pro pisoár
pro manuální ovládní nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
posilovač průplachu
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
box pro připojení k síti
vestavbový box s těsněním
upevňovací body pro mokrou
a suchou vestavbu
zakrýtelná revizní šablona

GROHE SENSIA
SPRCHOVÁ TOALETA





OBSAH

GROHE Sensia Pro

560

GROHE Sensia Arena

561

Manuální bidetové sedátko

565



36 508 SH0

alpská bílá

2 382,20

GROHE Sensia Pro

Sprchová toaleta, závěsná

Antibakteriální glazura GROHE HyperClean (splňující požadavky japonského standardu SIAA Kokin) a protipřílnavý keramický povrch s technologií GROHE AquaCeramics
GROHE PowerFlush: dokonalé splachování bez oplachové obruby
GROHE Rimless a splachovací technologie GROHE Triple Vortex
GROHE Skin Clean - Perfektní péče o pokožku
2 separátně nastavitelná sprchová ramena (1 pro zadní proud a 1 pro dámskou intimní hygienu)

oddělený přívod vody do sprchy pro dámskou intimní hygienu
otáčející se tryska (automatický dopředný a zpětný pohyb sprchy)


nastavitelná intenzita proudu vody
automatické oplachování sprchové trysky čerstvou vodou před a po použití
integrován ohříváč dodá neomezené množství teplé vody
nastavitelná teplota

Další funkce
vysoušení teplým vzduchem s nastavitelnou teplotou
odvápňovací funkce

WC sedátko a poklop z PP s funkcí automatického otevírání/zavírání
pyroelektrický senzor pro detekci uživatele
pyroelektrický senzor pro detekci uživatele
vypínač

vnitřní a vnější noční osvětlení mísy
skrytá vodovodní přípojka a kabelové vedení
dálkové ovládání

obsahuje:
zvuková izolace a montážní deska
manuální dálkový ovladač s nástěnným držákem
připojovací sada pro podomítkové nádrčky
ochrana trysky
napájecí kabel se systémovou zástrčkou
tlak 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
nominální napětí 220-240 V AC
frekvence síťového napětí 50-60 Hz
stupeň krytí IPX4
vyhovuje EN 1717
certifikace CE

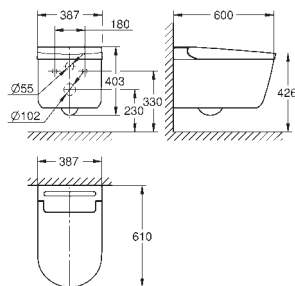

46 944 001


259,20

Instalační set pro automatické splachování

Rapid SLX s nádrží GD2 v kombinaci s toaletou GROHE

součástí:
servo motor pro GD 2
táhlo splachovacího ventilu
kabel + slepý uzávěr
flexibilní hadice

WC ovládací tlačítko není součástí
certifikace CE



GROHE SENSIA ARENA

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

39 354 SH1

alpská bílá

3 206,58

GROHE Sensia Arena

Sprchová toaleta, závěsná

Antibakteriální glazura GROHE HyperClean (splňující požadavky japonského standardu SIAA Kokin) a protipřilnavý keramický povrch s technologií GROHE AquaCeramics

GROHE PowerFlush: dokonalé splachování bez oplachové obruby

GROHE Rimless a splachovací technologie GROHE Triple Vortex

GROHE Skin Clean - Perfektní péče o pokožku

2 separátně nastavitelná sprchová ramena (1 pro zadní proud a 1 pro dámskou intimní hygienu)

oddělený přívod vody do sprchy pro dámskou intimní hygienu

otáčející se tryska (automatický dopředný a zpětný pohyb sprchy)

pulzující, masážní režim proudu

nastavitelná intenzita proudu vody

automatické oplachování sprchové trysky čerstvou vodou před a po použití

integrováný ohřívač dodá neomezené množství teplé vody

nastavitelná teplota

Další funkce

vysoušení teplým vzduchem s nastavitelnou teplotou

systém s filtrem pro odstranění zápachu

Technologie PlasmaCluster

odvápňovací funkce

sedátko a poklop z Duroplastu s automatickým otevíráním/zavíráním

detekce uživatele pomocí infračervených snímačů

nastavení polohy sedátka

vypínač

vnitřní a vnější noční osvětlení misky

skrytá vodovodní přípojka a kabelové vedení

dálkové ovládání

Smartphone APP pro iOS nebo Android

obsahuje:

zvuková izolace a montážní deska

manuální dálkový ovladač s nástěnným držákem

aktivní uhlíkový filtr pro absorpci zápachu

přípojovací sada pro podomítkové nádržky

ochrana trysky

napájecí kabel se systémovou zástrčkou

tlak 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)

nominální napětí 220-240 V AC


frekvence síťového napětí 50-60 Hz

stupeň krytí IPX4

vyhovuje EN 1717

certifikace CE

recommended in combination with a GROHE Rapid SLX element (1,13 m installation height)

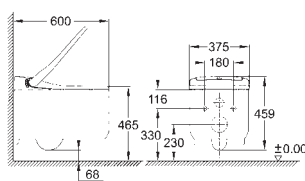



39 596 000

300,80

Rapid SLX

Modul pro WC, stavební výška 1,13 m

se splachovací nádrží GD_X, 6 l
s integrovanou přípojkou elektriny
vhodné pro sprchové toalety (vodní přípojka)
malý revizní otvor pro malá splachovací tlačítka
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž GD_X, 6 l, včetně následujícího příslušenství:
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost přívodu vody z prava, zezadu anebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
používat vertikálně
regulátor průtoku
snižuje průtok vody
zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu
Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachtě bez odstraňování ventilů
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
revizní otvor 66 791 000 pro splachovací tlačítka 156 x 197 mm je nutné objednat
zvlášť



39 597 000

300,80

Rapid SLX


Modul pro WC, stavební výška 1,13 m

se splachovací nádrží GD_X, 6 l
s integrovanou přípojkou pro sprchové toalety
vhodné pro sprchové toalety (vodní přípojka)
malý revizní otvor pro malá splachovací tlačítka
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
bez výpustní trubky
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozeč šroubů 180/230 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD_X, 6 l, včetně následujícího příslušenství:

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost přívodu vody z prava, zezadu anebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
používat vertikálně

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
revizní otvor 66 791 000 pro splachovací tlačítka 156 x 197 mm je nutné objednat zvlášť
regulátor průtoku
snižuje průtok vody
zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu
Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachty bez odstraňování ventilů

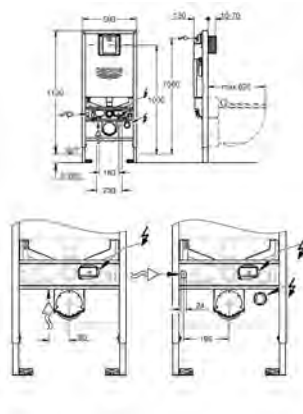


39 598 000

318,26

Rapid SLX

Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1.13 m

se splachovací nádrží GD_X, 6 l
součástí:
Rapid SLX součást pro WC (39 596 000) s integrovanou přípojkou
nástěnná přípojka (38 558 00M)
tlumicí set (37 131 000)
regulátor průtoku
revizní otvor 66 791 000 pro splachovací tlačítka 156 x 197 mm je nutné objednat zvlášť

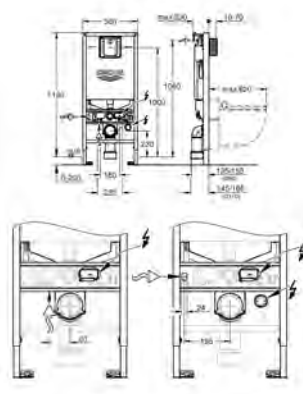


46 944 001

259,20

Instalační set pro automatické splachování

Rapid SLX s nádrží GD₂ v kombinaci s toaletou GROHE
součástí:
servo motor pro GD 2
táhlo splachovacího ventilu
kabel + slepý uzávěr
flexibilní hadice
WC ovládací tlačítko není součástí
certifikace CE



GROHE SENSIA ARENA

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

40 899 000

46,64




Retrofit souprava pro sprchové toalety Sensia Arena a IGS
retrofit existujících Rapid SL/Uniset instalací pro
sprchové toalety Sensia Arena nebo IGS
obsahuje:
potrubí s pojistným kroužkem a plochým těsněním
stahovací pásky
spojovací potrubí Ø 45 mm
odpadová manžeta Ø 90 mm

GROHE MANUÁLNÍ BIDETOVÉ SEDÁTKO

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

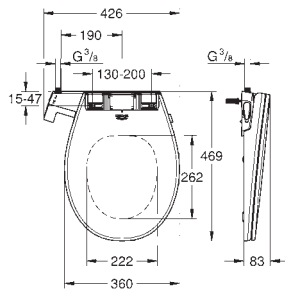

39 648 SH0

alpská bílá

310,75

Bau Ceramic Manuální bidetové sedátko

WC sedátko s poklopem



2 sprchová ramena (hlavní sprcha a dámská sprcha)
opláchnutí sprchových ramen vodou před a po jejich použití
manuální boční rukojeť bez potřeby elektrického připojení
WC sedátko z duroplastu s poklopem a funkcí softclose
flexibilní přípojka vody 3/8"

obsahuje:
upevňovací deska

Filter

tlak 0,1–1,0 MPa (1–10 barů)

vyhovuje EN 1717



14 074 000

44,53

Doplňkový set hadice a T-přípojky

vhodné pro bidetové sedátko


součástí:

T-přípojka 3/8"

flexi přípojná hadička

795 mm

DN 10 x DN 10

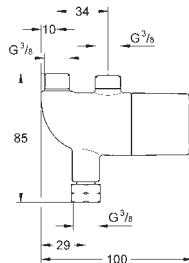

34 487 000

Chrom

166,92

Grotherm Micro

Ochrana proti opaření

Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)

tepelná dezinfekce bez opětovného nastavování teploty

přípojka pod převlečnou maticí DN 10

nahore vnější závit DN 10

GROHE TurboStat Termoprvek

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

integrované zpětné klapky

sítka na nečistoty

bez přípojné sady

max. rozdíl tlaků 5:1


GROHE
SANITÁRNÍ KERAMIKA





OBSAH

Essence	568
Cube Ceramic	573
Euro Ceramic	576
BauEdge Ceramic	582
Bau Ceramic	584
Univerzální sprchové vaničky	592

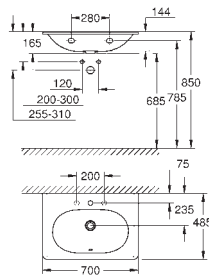


39 564 00H

alpská bílá

286,38

Essence
Závěsné umyvadlo 70

závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem na straně naproti kohoutku
700 x 485 mm
vhodné pro poloviční i plný podstavec
glazovaná hladká keramika
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií
12 ks na paletě

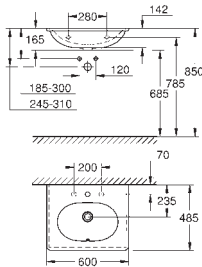


39 565 00H

alpská bílá

266,92

Essence
Závěsné umyvadlo 60 cm

závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem na straně naproti kohoutku
600 x 485 mm
vhodné pro poloviční i plný podstavec
glazovaná hladká keramika
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií
16 ks na paletě

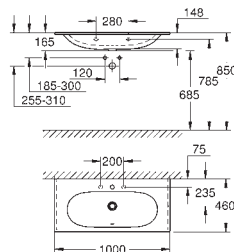


39 566 00H

alpská bílá

628,38

Essence
Vestavné nábytkové umyvadlo 100

závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem na straně naproti kohoutku
zápustné umyvadlo
1000 x 460 mm
glazovaná hladká keramika
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií
spodní strana umyvadla: broušená
8 ks na paletě

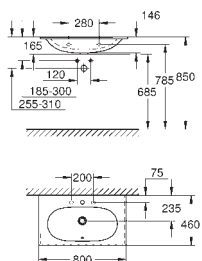


39 567 00H

alpská bílá

450,43

Essence
Vestavné nábytkové umyvadlo 80

závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem na straně naproti kohoutku
800 x 460 mm
glazovaná hladká keramika
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií
spodní strana umyvadla: broušená
12 ks na paletě

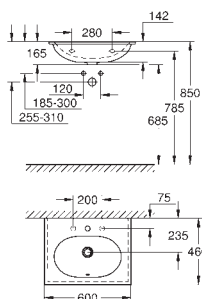

39 568 00H

alpská bílá

308,63


Essence
Vestavné nábytkové umyvadlo 60

závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem na straně naproti kohoutku
zápustné umyvadlo
600 x 460 mm
glazovaná hladká keramika
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií
16 ks na paletě

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

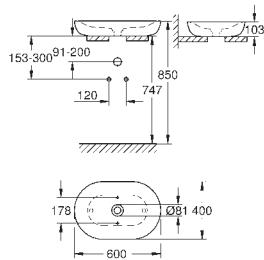

39 608 00H

alpská bílá

420,40

Essence

Umyvadlo na desku 60 cm

Bez přepadu

600 x 400 mm


včetně montážní sady

včetně keramického odpadu a odnímatelného krytu

nezamykatelný

glazovaná hladká keramika

GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií

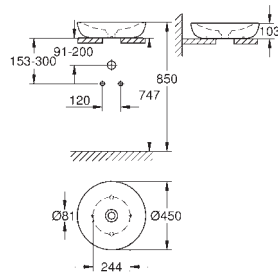

39 609 00H

alpská bílá

340,32

Essence

Umyvadlo na desku 45 cm

Bez přepadu

450 x 450 mm


včetně montážní sady

včetně keramického odpadu a odnímatelného krytu

nezamykatelný

glazovaná hladká keramika

GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií

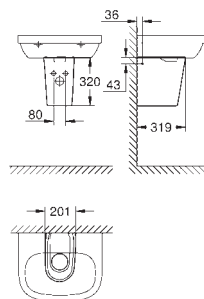

39 570 000

alpská bílá

166,82


Essence

Polosloup k umyvadlu

včetně montážní sady

glazovaná hladká keramika

33 ks na paletě

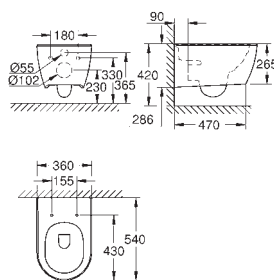

39 571 00H

alpská bílá

397,60

Essence

Závěsné WC

pro podomítkové nádrže

hluboké splachování

záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)

zadní odpad

objem spláchnutí 3/4.5 l

včetně montážní sady


glazovaná hladká keramika

spodní skrytá instalace

GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií

kompatibilní se sedátkem 39 577 001 (soft close)

12 ks na paletě

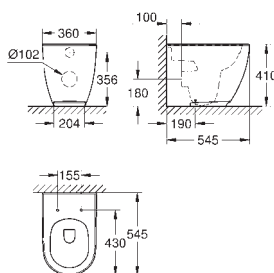

39 573 00H

alpská bílá

414,29

Essence

Stojící WC

univerzální výpust'

montáž u stěny

pro podomítkové nádrže

záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)

objem spláchnutí 3/4.5 l

včetně montážní sady

glazovaná hladká keramika

spodní skrytá instalace

GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií


kompatibilní se sedátkem 39 577 001 (soft close)

8 ks na paletě

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

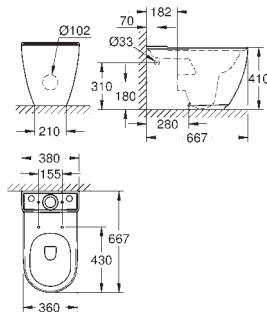

39 572 00H


alpská bílá

444,86

Essence

Stojící mísa pro kombi WC

univerzální výpusť
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/4.5 l
včetně montážní sady
nádržku je nutné objednat zvlášť
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií
kompatibilní se sedátkem 39 577 001 (soft close)
6 ks na paletě

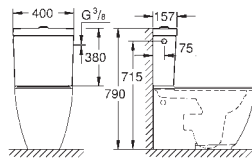

39 578 000


alpská bílá

250,24

Essence

Splachovací nádrž

boční výpusť
včetně splachovacího setu GROHE AV1
duální splachování 4,5/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
24 ks na paletě

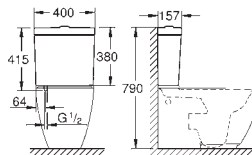

39 579 000


alpská bílá

250,24

Essence

Splachovací nádrž

se spodním napouštěním
vpusť a výpusť je skrytá v nádrži
včetně splachovacího setu GROHE AV1
duální splachování 4,5/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
24 ks na paletě



39 577 001


alpská bílá

116,26

Essence

WC sedátko a poklop softclose

s poklopem
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
panty z nerezové oceli
snadné upevnění shora
nosnost 150 kg
kompatibilní se všemi WC mísami Essence

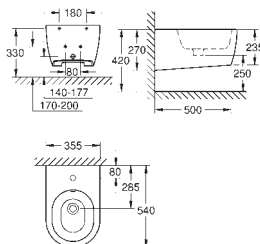

39 574 00H


alpská bílá

397,60

Essence

Závěsný bidet

1 otvor na baterii
s přepadem
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími růstu bakterií
16 ks na paletě

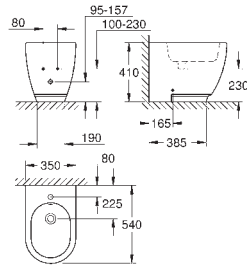


39 575 00H

alpská bílá

414,29

**Essence
Stojící bidet**

1 otvor na baterii
s přepadem
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií
8 ks na paletě

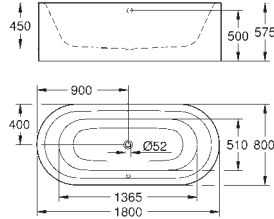

39 729 000


alpská bílá

5 640,43

Essence

Vana

volně stojící
180 x 80 cm
výška 57,5 cm
objem 240 l
použitelný objem 170 l
s přepadem
titanová ocel
vhodné pro Talento odpadovou soupravu (28 943 000 + 19 025 000)
vhodné pro odpadovou soupravu Viega Multiplex Trio (funkční jednotky
6161.62/727970 + chromové součástky Visign MT3 6161.13/25792)
včetně podložek potlačujících hluk

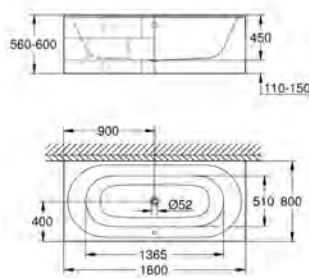

39 617 000


alpská bílá

983,46

Essence

Vana

vestavná
180 x 80 cm
celková výška 45 cm
objem 240 l
použitelný objem 170 l
s přepadem
titanová ocel
vhodné pro Talento (28 943 000 + 19 025 000) a Talentofil
(28 991 000 + 19 952 000) odpadovou soupravu
včetně podložek potlačujících hluk
nutné dokoupit nohy k vaně 49 115 000 a těsnicí systém 49 114 000 (prodáváno
zvlášť)

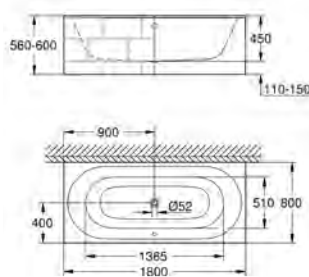

39 620 00H


alpská bílá

1 145,45

Essence

Vana

vestavná
180 x 80 cm
celková výška 45 cm
objem 240 l
použitelný objem 170 l
s EasyClean
s přepadem
titanová ocel
vhodné pro Talento (28 943 000 + 19 025 000) a Talentofil
(28 991 000 + 19 952 000) odpadovou soupravu
včetně podložek potlačujících hluk
nutné dokoupit nohy k vaně 49 115 000 a těsnicí systém 49 114 000 (prodáváno
zvlášť)

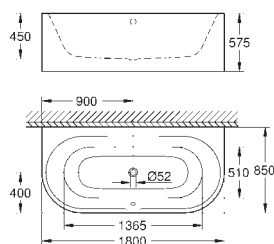

39 622 000

alpská bílá

5 640,43

Essence


Vana

vana
180 x 85 cm
výška 57,5 cm
objem 240 l
použitelný objem 170 l
s přepadem
titanová ocel
vhodné pro Talento odpadovou soupravu (28 943 000 + 19 025 000)
vhodné pro odpadovou soupravu Viega Multiplex Trio (funkční jednotky
6161.62/727970 + chromové součástky Visign MT3 6161.13/25792)
včetně podložek potlačujících hluk

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



19 025 000


Chrom

70,61

Talento

Vypouštěcí a přepadová souprava

montážní set
rozeta, odtokovou zátku, montážní příslušenství
pro kombinaci s Talento 28 939/28 943
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



19 952 000

Chrom

202,57

19 952 DC0

SuperSteel

283,61

19 952 GL0

Cool Sunrise

303,86

19 952 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

324,12

19 952 DA0

Warm Sunset

303,86

19 952 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

324,12

19 952 A00

Hard Graphite

303,86

19 952 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

324,12

19 952 2430


matte black

263,35

Talentofill

Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava

montážní set
součásti:
rozeta, přívodní díl, odtokovou zátku, montážní příslušenství
pro kombinaci s 28 990/28 991
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

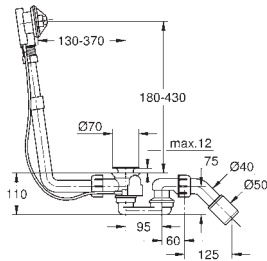


28 943 000

164,94

Talento

Vanová vypouštěcí a přepadová souprava

pro tvarované vany
s bowdenovým táhlem
bez montážních dílů
zápachová uzávěrka
odpadní koleno 45°

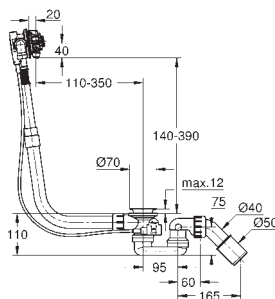

28 991 000

Chrom

307,00

Talentofill

Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava

pro tvarované vany
bez montážních dílů
se zápachovou zátkou a odpadním kolénem 45°
bez přerušovače potrubí
vestavba dle DIN 1988
jen s přerušovačem potrubí
typ A2 (28 994)
nebo přípojovací set+E2652 Talentofill (28 995)



49 115 000

Chrom

124,01

Essence

Nohy pro vestavěné vany


volitelné nastavení výšky pro každou nohu
GROHE FastFixation rychlomontážní systém

GROHE CUBE CERAMIC

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

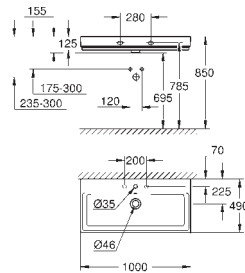


39 386 00H

alpská bílá

598,54

Cube Ceramic Závěsné umyvadlo 100 cm

závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
1000 x 490 mm
glazovaná hladká keramika
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií
10 ks na paletě

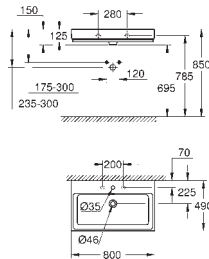


39 469 00H

alpská bílá

517,50

Cube Ceramic Umyvadlo 80 cm

závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
800 x 490 mm
glazovaná hladká keramika
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií
10 ks na paletě

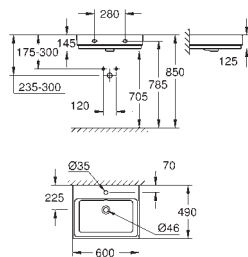


39 473 00H

alpská bílá

280,66

Cube Ceramic Závěsné umyvadlo 60 cm

závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
600 x 490 mm
glazovaná hladká keramika
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií
16 ks na paletě

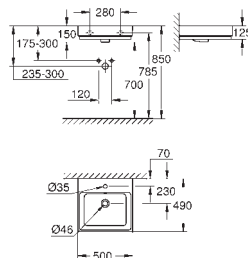


39 474 00H

alpská bílá

263,47

Cube Ceramic Umyvadlo 50 cm

závěsné
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
500 x 490 mm
glazovaná hladká keramika
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií
18 ks na paletě




39 475 00H

alpská bílá

598,54

Cube Ceramic Umyvadlo na desku 100 cm

glazurovaná zadní strana
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
1000 x 490 mm
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií
10 ks na paletě

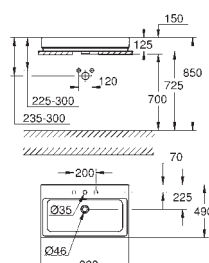

39 476 00H

alpská bílá

518,35

Cube Ceramic Umyvadlo na desku 80 cm


glazurovaná zadní strana
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
800 x 490 mm
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií
10 ks na paletě

GROHE CUBE CERAMIC

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

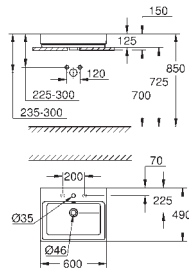

39 477 00H


alpská bílá

280,66

Cube Ceramic

Umyvadlo na desku 60 cm

glazurovaná zadní strana
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
600 x 490 mm
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií
16 ks na paletě

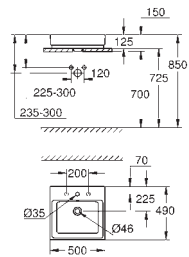

39 478 00H


alpská bílá

263,47

Cube Ceramic

Umyvadlo na desku 50 cm

glazurovaná zadní strana
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
500 x 490 mm
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií
18 ks na paletě

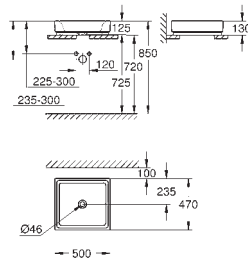

39 481 00H


alpská bílá

252,01

Cube Ceramic

Umyvadlo na desku 50 cm

Bez přepadu
500 x 470 mm
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií
20 ks na paletě



39 482 00H


alpská bílá

223,38

Cube Ceramic

Umyvadlo na desku 40 cm

Bez přepadu
410 x 410 mm
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií
24 ks na paletě

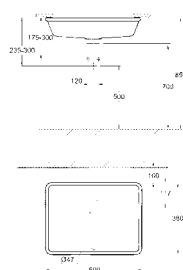

39 480 00H


alpská bílá

252,01

Cube Ceramic

Vestavné umyvadlo 50 cm

vestavné
s přepadem
492 x 370 mm
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií
18 ks na paletě

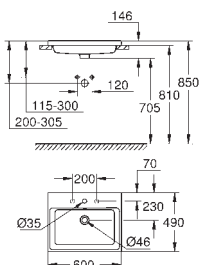

39 479 00H

alpská bílá

269,20

Cube Ceramic

Zápustné umyvadlo 60 cm


glazurovaná zadní strana
vestavná
s 1 otvorem připraveným a 2 otvory předpřipravenými
s přepadem
600 x 490 mm
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími
růstu bakterií
16 ks na paletě

GROHE CUBE CERAMIC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



39 483 00H

alpská bílá

217,66

Cube Ceramic Umývatko 45 cm

závěsné

1 otvor na baterii
s přepadem


455 x 350 mm

glazovaná hladká keramika

GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími

růstu bakterií

22 ks na paletě

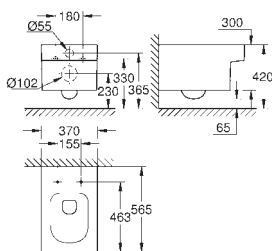

39 245 00H

alpská bílá

498,53

Cube Ceramic

Závěsné WC

pro podomítkové nádrže

zadní odpad

hluboké splachování

záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)

objem spláchnutí 3/4.5 l

včetně montážní sady


glazovaná hladká keramika

spodní skrytá instalace

GROHE PureGuard zářivě bílá keramika s antibakteriálními ionty zabraňujícími

růstu bakterií

kompatibilní se sedátkem 39 488 000 (soft close)



39 488 000

alpská bílá

214,79

Cube Ceramic

WC sedátko a poklop softclose

s poklopem

snadná demontáž WC sedátka

odnímatelné

materiál: Duroplast

včetně montážní sady

panty z nerezové oceli

snadné upevnění shora

nosnost 150 kg


kompatibilní se všemi Cube Ceramic mísami

GROHE EURO CERAMIC

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

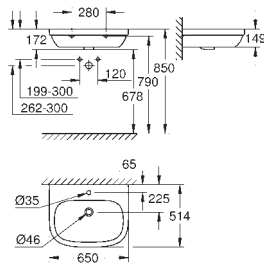


39 323 000

alpská bílá

117,55

Euro Ceramic
Závěsné umyvadlo 65 cm
závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
650 x 514 mm
glazovaná hladká keramika
18 ks na paletě

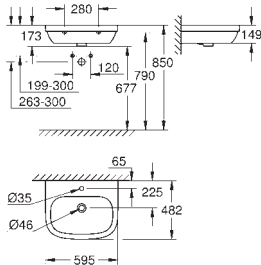


39 335 000

alpská bílá

105,96

Euro Ceramic
Závěsné umyvadlo 60 cm
závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
595 x 482 mm
glazovaná hladká keramika
18 ks na paletě

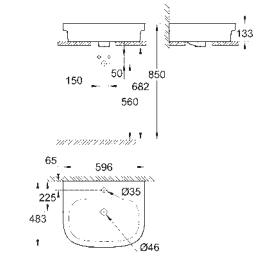


39 337 000

alpská bílá

129,92

Euro Ceramic
Umyvadlo na desku 60 cm
1 otvor na baterii
s přepadem
596 x 483 mm
glazovaná hladká keramika
18 ks na paletě

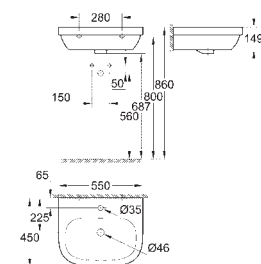


39 336 000

alpská bílá

118,12

Euro Ceramic
Závěsné umyvadlo 55 cm
závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
550 x 450 mm
glazovaná hladká keramika
21 ks na paletě

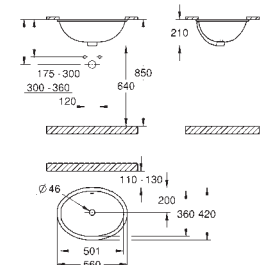


39 423 000

alpská bílá

126,31

Bau Ceramic
Vestavné umyvadlo 55 cm
vestavné
s přepadem
560 x 420 mm
glazovaná hladká keramika
21 ks na paletě

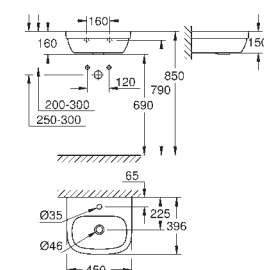


39 324 000

alpská bílá

100,04

Euro Ceramic
Umývátko 45 cm
závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
450 x 396 mm
glazovaná hladká keramika
vzdálenost mezi instalačními otvory: 160 mm
27 ks na paletě

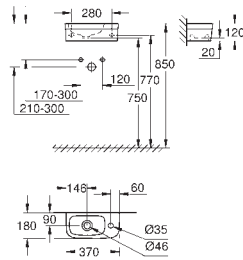


39 327 000

alpská bílá

96,02

**Euro Ceramic
Umývatko 37 cm**

závěsné
1 otvor na baterii
370 x 180 mm
glazovaná hladká keramika
k tomuto produktu se nedoporučuje sloup
36 ks na paletě

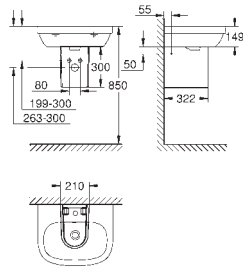


39 201 000

alpská bílá

82,78

**Euro Ceramic
Polosloup k umyvadlu**

skryté upevnění
glazovaná hladká keramika
vhodný ke všem GROHE umyvadlům kromě 39 324 000, 39 327 000
30 ks na paletě

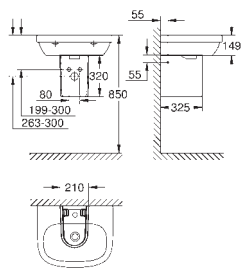


39 325 000

alpská bílá

82,78

**Euro Ceramic
Polosloup k umývatku 45 cm**

skryté upevnění
glazovaná hladká keramika
vhodný pro umývatka 39 324 000
30 ks na paletě

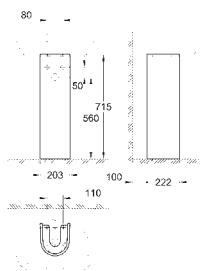


39 202 000

alpská bílá

92,71

**Euro Ceramic
Sloup k umyvadlu**

skryté upevnění
glazovaná hladká keramika
vhodný ke všem GROHE umyvadlům kromě 39 324 000, 39 327 000
30 ks na paletě

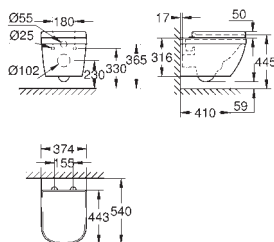


39 554 000

alpská bílá

466,93

**Euro Ceramic
Závěsné WC**

součástí:
Euro Ceramic závěsné WC (39 328 000)
pro podomítkové nádrže
zadní odpad
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/5 l
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
Euro Ceramic WC sedátko a poklop
softclose
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady

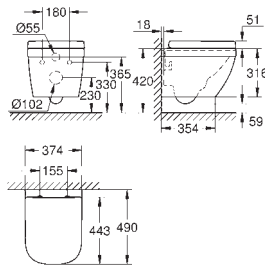


39 693 000

alpská bílá

448,69

**Euro Ceramic
Závěsné WC**

součásti:
Euro Ceramic kompaktní závěsné WC (39 206 000)
zadní odpad
GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/5 l
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
Euro Ceramic WC sedátko a poklop
softclose
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady

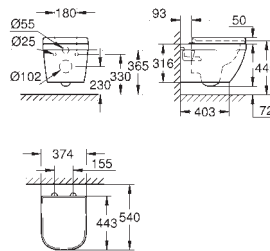


39 703 000

alpská bílá

410,96

**Euro Ceramic
Závěsné WC**

součásti:
závěsné WC Euro Ceramic, 3/5 l (39 538 000)
pro podomítkové nádrže
zadní odpad
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/5 l
glazovaná hladká keramika
Euro Ceramic WC sedátko a poklop
softclose
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady

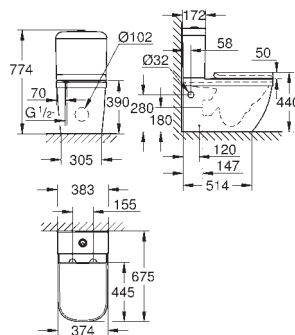

39 462 000

alpská bílá

566,00


39 462 00H

alpská bílá

566,00

**Euro Ceramic
Kompletní WC sada**

součásti:
Euro Ceramic WC 39338000
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
Euro Ceramic nádrž (39 332 000)
se spodním napouštěním
včetně splachovacího setu
glazovaná hladká keramika
Euro Ceramic WC sedátko a poklop
softclose
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
včetně montážní sady
materiál: Duroplast

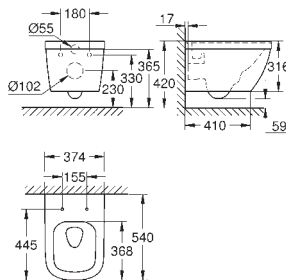

39 328 000

alpská bílá

327,80

**Euro Ceramic
Závěsné WC**


pro podomítkové nádrže
zadní odpad
GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/5 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 330 002 (Soft Close) a 39 331 002 (bez Soft Close)
16 ks na paletě

GROHE EURO CERAMIC

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

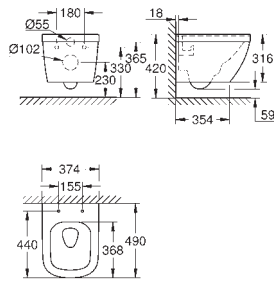

39 206 000

alpská bílá

298,00

Euro Ceramic

Kompaktní závěsné WC

pro podomítkové nádrže

zadní odpad

GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování

hluboké splachování

záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)

objem spláchnutí 3/5 l

49 cm šířka

včetně montážní sady


glazovaná hladká keramika

spodní skrytá instalace

kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 330 002 (Soft Close) a 39 331 002

(bez Soft Close)

16 ks na paletě

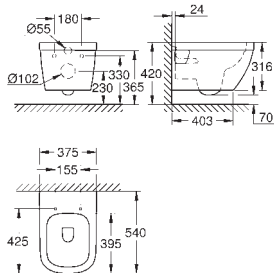

39 538 000

alpská bílá

262,37

Euro Ceramic

Závěsné WC Euro

pro podomítkové nádrže

zadní odpad

hluboké splachování

záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)


objem spláchnutí 3/5 l

glazovaná hladká keramika

kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 330 002 (Soft Close) a 39 331 002

(bez Soft Close)

12 ks na paletě

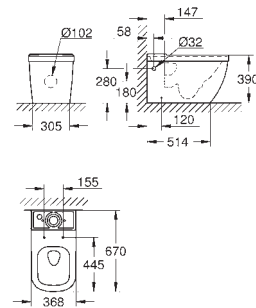

39 338 000

alpská bílá

254,95

Euro Ceramic

Stojící mísa pro kombi WC

univerzální výpusť

GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování

hluboké splachování

záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)

objem spláchnutí 3/5 l

včetně montážní sady

nádržku je nutné objednat zvlášť


glazovaná hladká keramika

spodní skrytá instalace

kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 330 002 (Soft Close) a 39 331 002

(bez Soft Close)

9 ks na paletě

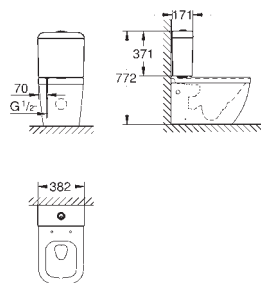

39 332 000

alpská bílá

238,40

Euro Ceramic

Splachovací nádrž

se spodním napouštěním


vpust' a výpusť je skrytá v nádrži

včetně splachovacího setu s duálním splachováním

včetně montážní sady

glazovaná hladká keramika

18 ks na paletě

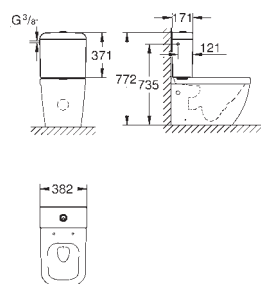

39 333 000

alpská bílá

238,40

Euro Ceramic

Splachovací nádrž

boční nebo zadní přívod

pro zadní připojení prosím objednejte montážní


set 49 522 000 (je nutné objednat zvlášť)

včetně splachovacího setu s duálním splachováním

včetně montážní sady

glazovaná hladká keramika

18 ks na paletě

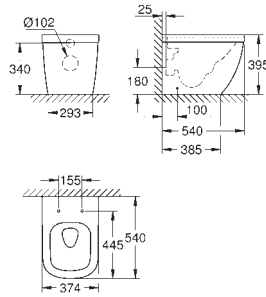


39 339 000

alpská bílá

253,85

**Euro Ceramic
Stojící WC**

zadní odpad
montáž u stěny
GROHE Triple Vortex technologie trojitého splachování
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/5 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 330 002 (Soft Close) a 39 331 002 (bez Soft Close)
12 ks na paletě




39 330 002

alpská bílá

113,04

**Euro Ceramic
WC sedátko a poklop softclose**

s poklopem
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
panty z nerezové oceli
snadné upevnění shora
nosnost 150 kg
kompatibilní se všemi Euro Ceramic mísami




39 331 002

alpská bílá

82,68

**Euro Ceramic
WC sedátko**

s poklopem
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
panty z nerezové oceli
snadné upevnění shora
nosnost 150 kg
vhodné pro všechna GROHE Euro Ceramic WC

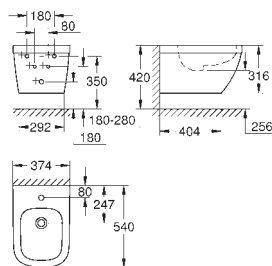


39 208 000

alpská bílá

295,68

**Euro Ceramic
Závěsný bidet**

1 otvor na baterii
s přepadem
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
16 ks na paletě

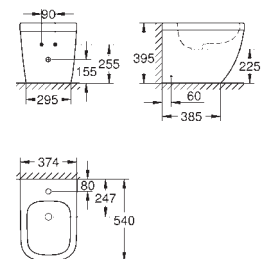

39 340 000

alpská bílá

260,34

**Euro Ceramic
Stojící bidet**

1 otvor na baterii
s přepadem
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
spodní skrytá instalace
12 ks na paletě

GROHE EURO CERAMIC

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



36 501 000

Chrom

785,58

Rapid SL

Sada 5 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

součástí:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)


Euro Ceramic závěsné WC (39 328 000)

Euro Ceramic WC sedátko s poklopem soft close (39 330 002)

splachovací tlačítko Arena Cosmopolitan, chrom, vertikální instalace (38 844 000)

2 úhelníky pro stěnu s upevňovacím materiálem

Tlumicí set (37 131 000)

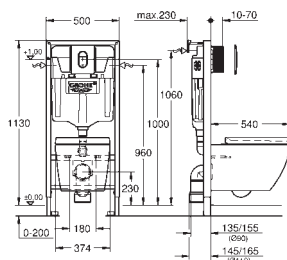

36 503 000

Chrom

686,12

Rapid SL

Sada 5 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

součástí:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)


závěsné WC Euro Ceramic, 3/5 l (39 538 000)

Euro Ceramic WC sedátko s poklopem soft close (39 330 002)

splachovací tlačítko Arena Cosmopolitan, chrom, vertikální instalace (38 844 000)

2 úhelníky pro stěnu s upevňovacím materiálem

Tlumicí set (37 131 000)

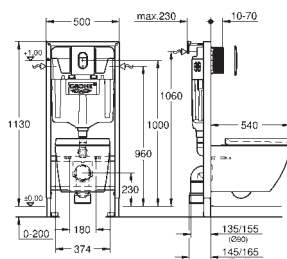


GROHE BAUEDGE CERAMIC

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

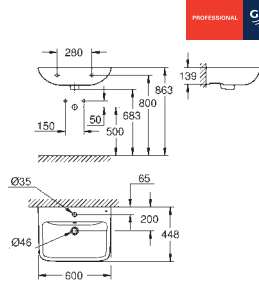


39 808 000

alpská bílá

101,96

BauEdge Ceramic
Závěsné umyvadlo 60 cm
závěsné

1 otvor na baterii
s přepadem
600 x 448 mm
glazovaná hladká keramika
vhodné pro polosloup k umyvadlu 39 426 000 a sloup k umyvadlu 39 425 000
12 pieces per pallet

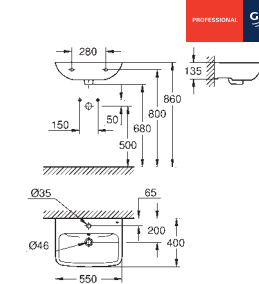


39 807 000

alpská bílá

98,88

BauEdge Ceramic
Závěsné umyvadlo 55 cm
závěsné

1 otvor na baterii
s přepadem
550 x 400 mm
glazovaná hladká keramika
vhodné pro polosloup k umyvadlu 39 426 000 a sloup k umyvadlu 39 425 000
21 pieces per pallet

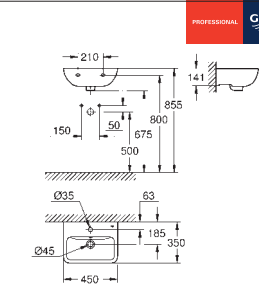


39 806 000

alpská bílá

95,94

BauEdge Ceramic
Umývatko 45 cm
závěsné

1 otvor na baterii
s přepadem
450 x 350 mm
glazovaná hladká keramika
45 pieces per pallet

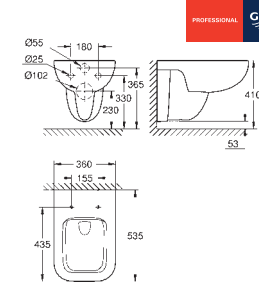


39 809 000

alpská bílá

184,30

BauEdge Ceramic
Závěsné WC
pro podomítkové nádrže

hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
zadní odpad
objem spláchnutí 3/5 l
glazovaná hladká keramika
kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 813 000
16 pieces per pallet

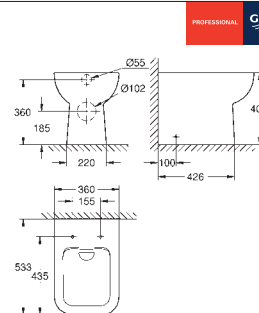


39 810 000

alpská bílá

217,73

BauEdge Ceramic
Stojící WC
montáž u stěny

pro podomítkové nádrže
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
zadní odpad
objem spláchnutí 3/5 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 813 000
18 pieces per pallet

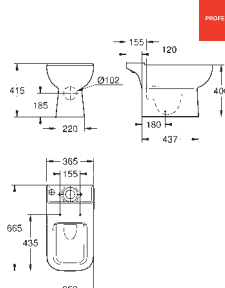

39 811 000

alpská bílá

163,32

BauEdge Ceramic
Stojící mísa pro kombi WC
hluboké splachování


záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
zadní odpad
objem spláchnutí 3/5 l
včetně montážní sady
nádržku je nutné objednat zvlášť
glazovaná hladká keramika
kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 813 000
12 pieces per pallet

GROHE BAUEDGE CERAMIC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




39 812 000

alpská bílá

124,24

BauEdge Ceramic Splachovací nádrž

boční výpusť
včetně splachovacího setu
víko chráněno proti krádeži (lze připevnit k nádrži)
glazovaná hladká keramika
54 pieces per pallet

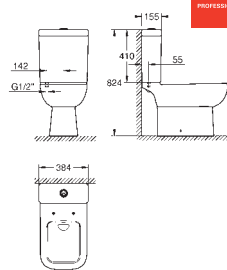


39 861 000

alpská bílá

124,24

BauEdge Ceramic Splachovací nádrž

se spodním napouštěním
vpusť a výpusť je skrytá v nádrži
včetně splachovacího setu
víko chráněno proti krádeži (lze připevnit k nádrži)
glazovaná hladká keramika
54 pieces per pallet

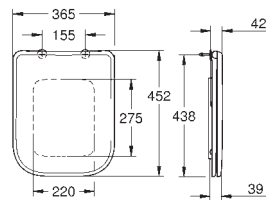


39 813 000

alpská bílá

107,00

BauEdge Ceramic WC sedátko a poklop softclose

s poklopem
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
panty z nerezové oceli
snadné upevnění shora
nosnost 150 kg
kompatibilní se všemi mísami BauEdge Ceramic
168 pieces per pallet

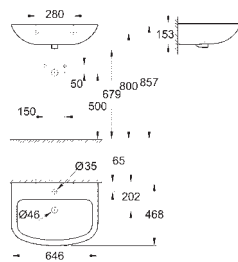


39 420 000

alpská bílá

80,70

Bau Ceramic
Závěsné umyvadlo 65 cm
závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
646 x 468 mm
glazovaná hladká keramika
18 ks na paletě

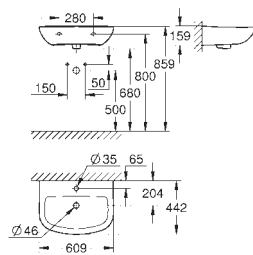


39 421 000

alpská bílá

69,95

Bau Ceramic
Závěsné umyvadlo 60 cm
závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
609 x 442 mm
glazovaná hladká keramika
12 ks na paletě




39 440 000

alpská bílá

68,14

Bau Ceramic
Závěsné umyvadlo 55 cm
závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
553 x 386 mm
glazovaná hladká keramika
21 ks na paletě

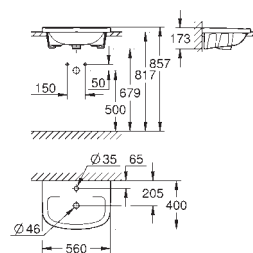


39 422 000

alpská bílá

126,31

Bau Ceramic
Zápustné umyvadlo 55 cm
vestavná
1 otvor na baterii
s přepadem
560 x 400 mm
glazovaná hladká keramika
21 ks na paletě

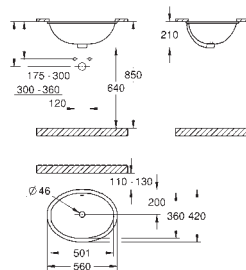


39 423 000

alpská bílá

126,31

Bau Ceramic
Vestavné umyvadlo 55 cm
vestavné
s přepadem
560 x 420 mm
glazovaná hladká keramika
21 ks na paletě




39 424 000

alpská bílá

68,28

Bau Ceramic
Umývátko 45 cm
závěsné
1 otvor na baterii
s přepadem
453 x 354 mm
glazovaná hladká keramika
vzdálenost mezi instalačními otvory: 205 mm
27 ks na paletě



39 426 000


alpská bílá

77,11

Bau Ceramic

Polosloup k umyvadlu

včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
vhodné pro všechny Bau a BauEdge Ceramic umyvadla kromě 39 424 000 a 39 806 000
30 ks na paletě



39 425 000


alpská bílá

68,21

Bau Ceramic

Sloup k umyvadlu

včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
vhodné pro všechny Bau a BauEdge Ceramic umyvadla kromě 39 424 000 a 39 806 000

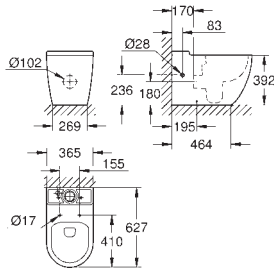

39 910 000


alpská bílá

189,55

Bau Ceramic

Stojící mísa pro kombi WC

hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
univerzální výpust'
objem spláchnutí 3/6 l
včetně montážní sady
nádržku je nutné objednat zvlášť
glazovaná hladká keramika
plně obroběný s viditelnou fixací
kompatibilní se sedátkem se soft close 39 913
kompatibilní s nádržkami Bau Ceramic 39 911 000 a 39 912 000
exkluzivně v kanálu Professional
9 pieces per pallet

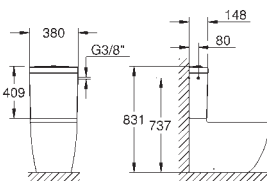

39 911 000


alpská bílá

124,22

Bau Ceramic

Splachovací nádrž

bóční výpust'
včetně splachovacího setu s duálním splachováním
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
kompatibilní s Bau Ceramic mísou 39 910 000
exkluzivně v kanálu Professional
24 pieces on a pallet

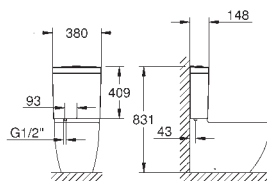

39 912 000

alpská bílá

124,22

Bau Ceramic

Splachovací nádrž


se spodním napouštěním
vpust' a výpust' je skrytá v nádrži
včetně splachovacího setu
glazovaná hladká keramika
kompatibilní s Bau Ceramic mísou 39 910 000
exkluzivně v kanálu Professional
24 pieces on a pallet



39 913 000

alpská bílá

110,81

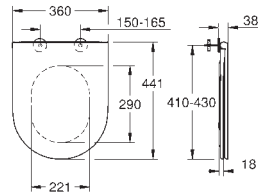


Bau Ceramic
Slim WC sedátko se Softclose
s poklopem
štíhlý design
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
panty z nerezové oceli
snadné upevnění shora
nosnost 150 kg
kompatibilní s Bau Ceramic mísou 39 910 000
exkluzivně v kanálu Professional
72 pieces per pallet

39 427 000

alpská bílá

129,11

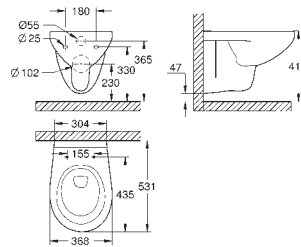


Bau Ceramic
Závěsné WC
pro podomítkové nádrže
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
glazovaná hladká keramika
kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 492 000 (standardní), 39 493 000 (softclose) a 39 898 000 (softclose Slim sedátko)
16 ks na paletě

39 491 000

alpská bílá

102,31

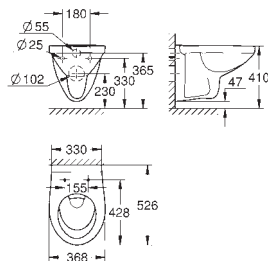


Bau Ceramic
Závěsné WC
pro podomítkové nádrže
hluboké splachování
otevřený splachovací kruh
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
glazovaná hladká keramika
kompatibilní se sedátkem 39 492 000 (standardní) nebo 39 493 000 (soft close)
16 ks na paletě

39 428 000

alpská bílá

142,92

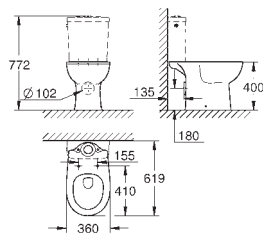


Bau Ceramic
Stojící mísa pro kombi WC
hluboké splachování
montážní set
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
nádržku je nutné objednat zvlášť
glazovaná hladká keramika
kompatibilní se sedátkem 39 492 000 (standardní) nebo 39 493 000 (soft close)

39 349 000

alpská bílá

158,89

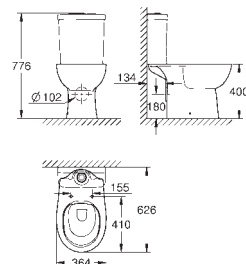


Bau Ceramic
Stojící mísa pro kombi WC
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
nádržku je nutné objednat zvlášť
glazovaná hladká keramika
kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 492 000 (standardní), 39 493 000 (softclose) a 39 923 000 (softclose Slim sedátko)
9 ks na paletě

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

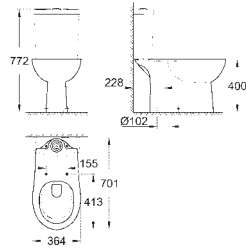

39 429 000


alpská bílá

158,89

Bau Ceramic

Stojící mísa pro kombi WC

hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
spodní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
nádržku je nutné objednat zvlášť
glazovaná hladká keramika
kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 492 000 (standardní), 39 493 000 (softclose) a 39 923 000 (softclose Slim sedátko)
9 ks na paletě

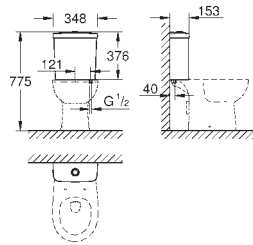

39 436 000


alpská bílá

124,27

Bau Ceramic

Splachovací nádrž

se spodním napouštěním
vpust' a výpusť je skrytá v nádrži
včetně splachovacího setu
glazovaná hladká keramika
24 ks na paletě

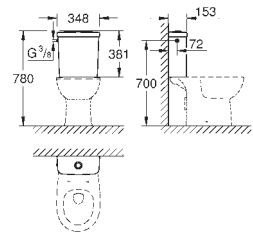

39 437 000


alpská bílá

124,27

Bau Ceramic

Splachovací nádrž

boční výpusť
včetně splachovacího setu
glazovaná hladká keramika
24 ks na paletě

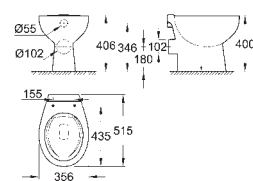

39 430 000


alpská bílá

106,75

Bau Ceramic

Stojící WC

hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
zadní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 492 000 (standardní), 39 493 000 (softclose) a 39 898 000 (softclose Slim sedátko)
12 ks na paletě

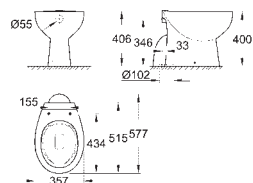

39 431 000


alpská bílá

106,75

Bau Ceramic

Stojící WC

hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
spodní odpad
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
kompatibilní se sedátkem a poklopem 39 492 000 (standardní), 39 493 000 (softclose) a 39 898 000 (softclose Slim sedátko)
12 ks na paletě




39 898 000

alpská bílá

107,00

**Bau Ceramic
Slim WC sedátko se Softclose**
s poklopem
štíhlý design
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
panty z nerezové oceli
snadné upevnění shora
nosnost 150 kg
Kompatibilní s Bau Ceramic WC mísami 39427000, 39430000 a 39431000

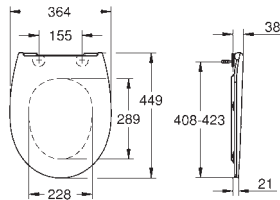


39 923 000

alpská bílá

107,00

**Bau Ceramic
Slim WC sedátko se Softclose**
s poklopem
štíhlý design
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
panty z nerezové oceli
snadné upevnění shora
nosnost 150 kg
kompatibilní s WC mísami Bau Ceramic 39349000 a 39429000




39 492 000

alpská bílá

55,21

**Bau Ceramic
WC sedátko**
s poklopem
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
panty z nerezové oceli
snadné upevnění shora
nosnost 150 kg
kompatibilní se všemi Bau Ceramic mísami kromě 39 910 000
168 ks na paletě




39 493 000

alpská bílá

98,96

**Bau Ceramic
WC sedátko a poklop softclose**
s poklopem
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
panty z nerezové oceli
snadné upevnění shora
kompatibilní se všemi Bau Ceramic mísami kromě 39 910 000
168 ks na paletě

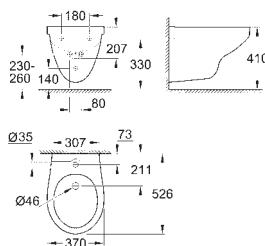

39 433 000

alpská bílá


205,32

**Bau Ceramic
Závěsný bidet**
1 otvor na baterii
s přepadem
glazovaná hladká keramika
16 ks na paletě

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

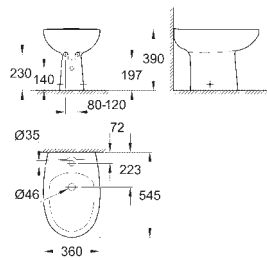


39 432 000

alpská bílá

215,05

**Bau Ceramic
Stojící bidet**

1 otvor na baterii
s přepadem
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
12 ks na paletě

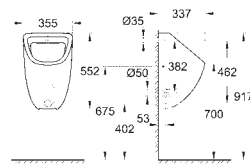


39 438 000

alpská bílá

245,78

**Bau Ceramic
Pisoár**

s přívodem zezadu
objem spláchnutí 1l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
k instalaci si objednejte 39 732 000 (horizontální vývod) a nebo 39 733 000
(vertikální vývod), prodáváno samostatně
není kompatibilní s teplotním senzorem 39 367 000
16 ks na paletě

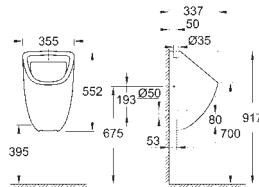


39 439 000

alpská bílá

245,78

**Bau Ceramic
Pisoár**

s přívodem shora
objem spláchnutí 1l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
k instalaci si objednejte 39 732 000 (horizontální vývod) a nebo 39 733 000
(vertikální vývod), prodáváno samostatně
16 ks na paletě




39 351 000

alpská bílá

218,78

**Bau Ceramic
Závěsné WC**

součástí:
Bau Ceramic závěsné WC (39 427 000)
pro podomítkové nádrže
zadní odpad
hluboké splachování
záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)
objem spláchnutí 3/6 l
glazovaná hladká keramika
Bau Ceramic WC sedátko (39 493 000)
softclose
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady
12 ks na paletě

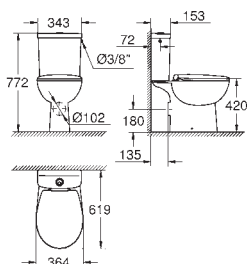

39 347 000

alpská bílá

351,23


**Bau Ceramic
Kompletní WC sada**

součástí:
Bau Ceramic stojící WC mísa s horizontálním vývodem (39 428 000)
hluboké splachování
montážní set
horizontální vývod, podomítkový
objem spláchnutí 6/3 l
včetně montážní sady
glazovaná hladká keramika
Bau Ceramic předstěnová splachovací nádrž (39 437 000)
boční výpust
včetně splachovacího setu
glazovaná hladká keramika
Bau Ceramic WC sedátko (39 493 000)
s poklopem
softclose
snadná demontáž WC sedátka
odnímatelné
materiál: Duroplast
včetně montážní sady

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

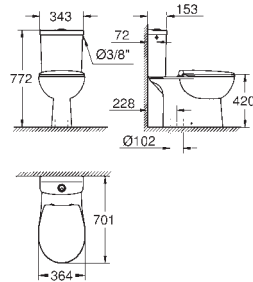

39 346 000

alpská bílá

366,55

Bau Ceramic

Kompletní WC sada

Bau Ceramic stojící WC mísa s vertikálním vývodem (39 429 000)
hluboké splachování

záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)

spodní odpad

objem spláchnutí 6/3 l

včetně montážní sady

glazovaná hladká keramika

Bau Ceramic předstěnová splachovací nádrž (39 437 000)

boční výpust

včetně splachovacího setu

glazovaná hladká keramika

Bau Ceramic WC sedátko (39 493 000)

s poklopem

softclose


snadná demontáž WC sedátka

odnímatelné

materiál: Duroplast

včetně montážní sady

4 ks na paletě

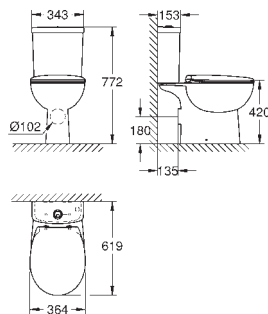

39 604 000

alpská bílá

394,62

Bau Ceramic

Kompletní WC sada

součásti:

Bau Ceramic samostatně stojící WC mísa se zadním odpadem (39 349 000)

hluboké splachování

záchodová mísa bez okrajového splachovacího kruhu (rimless)

zadní odpad

objem spláchnutí 6/3 l

včetně montážní sady

glazovaná hladká keramika

Bau Ceramic splachovací nádrž (39 436 000)

se spodním napouštěním

vpust' a výpust' je skrytá v nádrži

včetně splachovacího setu

glazovaná hladká keramika

Bau Ceramic WC sedátko (39 493 000)

s poklopem

snadná demontáž WC sedátka

odnímatelné

materiál: Duroplast

včetně montážní sady



36 500 000

Chrom

444,31

Rapid SL

**Sada 5 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž 6 - 9 l**

součásti:


Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

splachovací tlačítko Arena Cosmopolitan, chrom, vertikální instalace (38 844 000)

Závěsné WC Bau Ceramic (39 427 000) včetně sedátka a poklopu (39 493 000)

nástěnná přípojka (38 558 00M)

Tlumicí set (37 131 000)

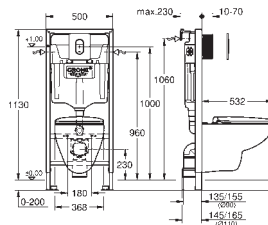



36 504 000

Chrom

466,51

Rapid SL

**Sada 5 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž 6 - 9 l**

součástí:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)


splachovací tlačítko Arena Cosmopolitan, chrom, vertikální instalace (38 844 000)

Bau Ceramic závěsné WC (39 427 000)

Bau Ceramic Slim WC sedátko a poklop Softclose (39898000)

2 úhelníky pro stěnu s upevňovacím materiálem

Tlumicí set (37 131 000)

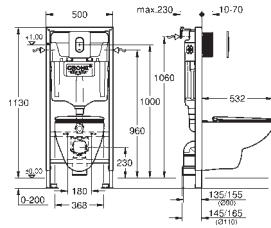

39 648 SH0

alpská bílá

310,75

Bau Ceramic

Manuální bidetové sedátko

WC sedátko s poklopem

2 sprchová ramena (hlavní sprcha a dámská sprcha)

opláchnutí sprchových ramen vodou před a po jejich použití

manuální boční rukojeť bez potřeby elektrického připojení

WC sedátko z duroplastu s poklopem a funkcí softclose

flexibilní přípojka vody 3/8"



obsahuje:

upevňovací deska

filtr

tlak 0,1-1,0 MPa (1-10 barů)

vyhovuje EN 1717

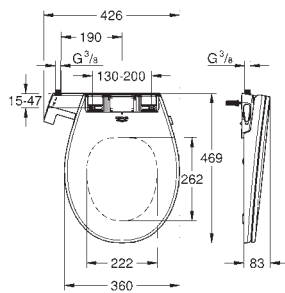

14 074 000

44,53

Doplňkový set hadice a T-přípojky

vhodné pro bidetové sedátko


součástí:

T-přípojka 3/8"

flexí přípojná hadička

795 mm

DN 10 x DN 10




GROHE UNIVERZÁLNÍ SPRCHOVÉ VANIČKY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

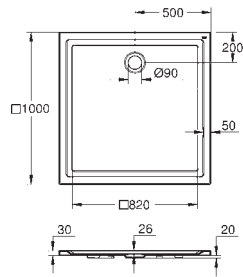

39 300 000

alpská bílá

295,68

Akrylová sprchová vanička 1000 x 1000

rozměry: 1000 x 1000 mm

hloubka: 30 mm

materiál: akryl

průměr odpadního výstupu: 90 mm

doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000

(horizontální), prodáváno samostatně

doporučené instalační materiály:



MEPA univerzální rám sprchové vaničky BW 5 (150130) a nástěnná

vodítka(190032) nebo MEPA montážní rám SF (150183)

těsnění (180040)

doporučen Poresta montážní set 17014416

20 ks na paletě

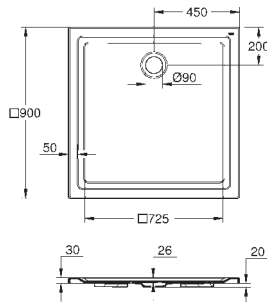

39 301 000

alpská bílá

218,54

Akrylová sprchová vanička 900 x 900

rozměry: 900 x 900 mm

hloubka: 30 mm

materiál: akryl

průměr odpadního výstupu: 90 mm

doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000

(horizontální), prodáváno samostatně


doporučené instalační materiály:

MEPA univerzální rám sprchové vaničky BW 5 (150130) a nástěnná

vodítka(190032) nebo MEPA montážní rám SF (150183)

těsnění (180040)

20 ks na paletě

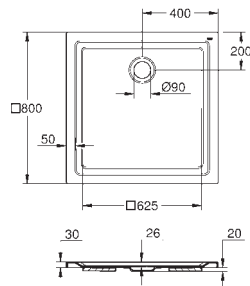

39 302 000

alpská bílá

208,91

Akrylová sprchová vanička 800 x 800

rozměry: 800 x 800 mm

hloubka: 30 mm

materiál: akryl

průměr odpadního výstupu: 90 mm

doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000

(horizontální), prodáváno samostatně

doporučené instalační materiály:


MEPA univerzální rám sprchové vaničky BW 5 (150130) a nástěnná

vodítka(190032) nebo MEPA montážní rám SF (150183)

těsnění (180040)

doporučen Poresta montážní set 17014413

20 ks na paletě

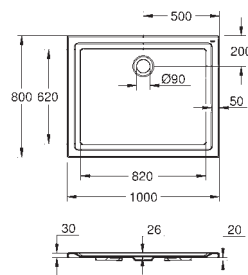

39 306 000

alpská bílá

241,04

Akrylová sprchová vanička 800 x 1000

rozměry: 800 x 1000 mm

hloubka: 30 mm

materiál: akryl

průměr odpadního výstupu: 90 mm

doporučený GROHE odtokový set: 49 533 000 (vertikální) a 49 534 000

(horizontální), prodáváno samostatně

doporučené instalační materiály:


MEPA univerzální rám sprchové vaničky BW 5 (150130) a nástěnná

vodítka(190032) nebo MEPA montážní rám SF (150183)

těsnění (180040)

doporučen Poresta montážní set 17014412

20 ks na paletě



49 533 000

Chrom

60,96

49 533 SH0

alpská bílá

60,96

Odtokový set pro univerzální sprchové vaničky

Ø 112 mm

spodní odpad

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

průtok 1.1 l/s (66 l/min) dle DIN EN 274

GROHE UNIVERZÁLNÍ SPRCHOVÉ VANIČKY

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

49 534 000
49 534 SH0

Chrom
alpská bílá

60,96
60,96

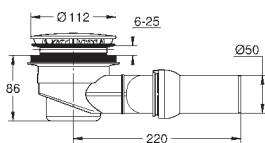

Odtokový set pro univerzální sprchové vaničky

Ø 112 mm


zadní odpad

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

průtok 0.7 l/s (42 l/min) dle DIN EN 274

GROHE INSTALAČNÍ SYSTÉMY



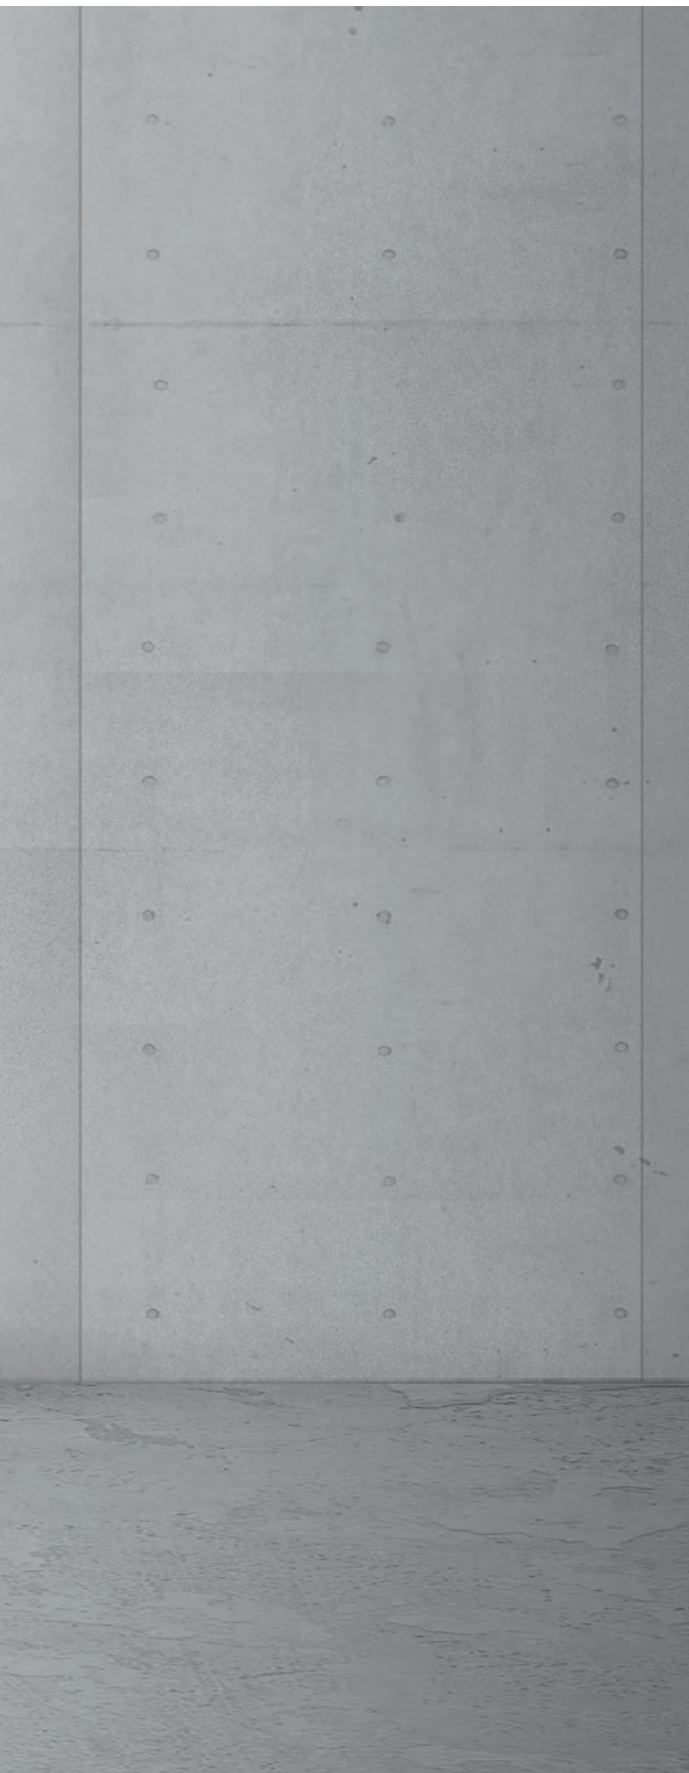

OBSAH

Rapid SLX	Rapid SLX	596
Rapid SL	Rapid SL pro WC	598
	Rapid SL pro pisoár	613
	Rapid SL pro umyvadlo/bidet	614
	Rapid SL pro zdravotně postižené	618
	Rapid SL instalace do prostoru	621
	Rapid SL úchyt na armatury	622
	Rapid SL příslušenství	623
	Rapido sprchové rámy	626
Uniset	Uniset rámy a příslušenství	627


39 596 000

300,80

Rapid SLX

Modul pro WC, stavební výška 1,13 m

se splachovací nádrží GD_X, 6 l
s integrovanou přípojkou elektriny
vhodné pro sprchové toalety (vodní přípojka)
malý revizní otvor pro malá splachovací tlačítka
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž GD_X, 6 l, včetně následujícího příslušenství:
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost přívodu vody z prava, zezadu anebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
používat vertikálně
regulátor průtoku
snižuje průtok vody
zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu
Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachtě bez odstraňování ventilů
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
revizní otvor 66 791 000 pro splachovací tlačítka 156 x 197 mm je nutné objednat
zvlášť

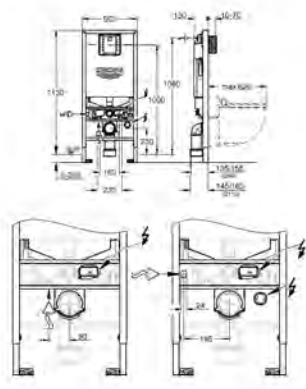


39 597 000

300,80

Rapid SLX

Modul pro WC, stavební výška 1,13 m

se splachovací nádrží GD_X, 6 l
s integrovanou přípojkou pro sprchové toalety
vhodné pro sprchové toalety (vodní přípojka)
malý revizní otvor pro malá splachovací tlačítka
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
bez výpustní trubky
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozteč šroubů 180/230 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
splachovací nádrž GD_X, 6 l, včetně následujícího příslušenství:
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost přívodu vody z prava, zezadu anebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
používat vertikálně
regulátor průtoku
snižuje průtok vody
zabrání vystříknutí u záchodů bez oplachového kruhu
Jednoduchá regulace proudu díky kontrolní šachtě bez odstraňování ventilů

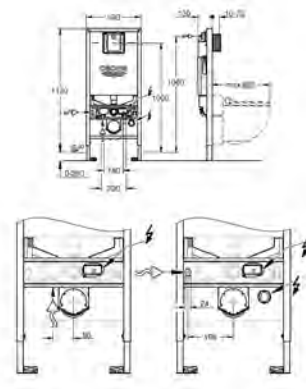


GROHE RAPID SLX

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

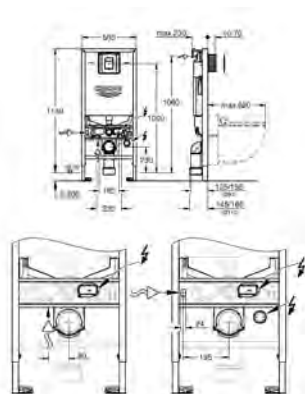

39 603 000

Chrom

384,68

Rapid SLX

Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1.13 m

se splachovací nádrží GDX, 6 l


součástí:

Rapid SLX součást pro WC (39 596 000) s integrovanou přípojkou

Skate Cosmopolitan S ovládací tlačítko, chrom (37 535 000)

nástěnná přípojka (38 558 00M)

regulátor průtoku

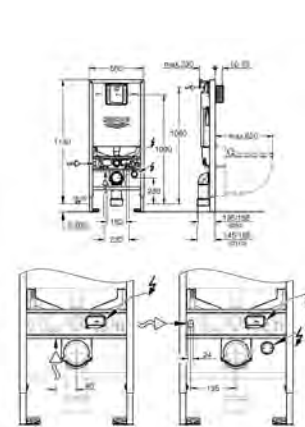

39 598 000

318,26

Rapid SLX

Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1.13 m

se splachovací nádrží GDX, 6 l

součástí:

Rapid SLX součást pro WC (39 596 000) s integrovanou přípojkou

nástěnná přípojka (38 558 00M)

Tlumicí set (37 131 000)

regulátor průtoku

revizní otvor 66 791 000 pro splachovací tlačítka 156 x 197 mm je nutné objednat zvlášť



39 607 000

93,86

Rapid SLX

Příslušenství

pro WC mísu s plochou menší než 20 cm

traverzy pro keramikou



38 629 001

64,31

Rapid SLX

Prodloužení

pro podlahové konstrukce od 200 do 350 mm

GROHE RAPID SL PRO WC

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

39 374 KS0

velvet black - černá

1 047,36

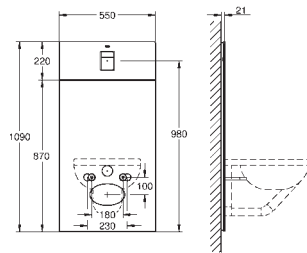

GROHE Skleněný modul
pro Rapid SL a Uniset


se splachovací nádržkou GD 2

pro splachovací toaletu Sensia Arena nebo pro jiná závěsná WC pro omítnuté zdi nebo zdi s obkladem
dvě části skleněné desky z tvrzeného bezpečnostního skla (8 mm)
odmontovatelná vrchní část pro snadnou údržbu
ovládací tlačítko Skate Cosmpolitan, chrom, ovládací tlačítko v jedné rovině s vrchním sklem
HPL montážní deska s otvorem pro všechna napojení
montážní deska s podomítkovou přípojkou vody
pro sprchové toalety Sensia Arena
montážní deska s kvalitními hranami ve stříbrném provedení s odhlučňovací sadou
včetně příslušenství pro montáž skleněné desky a WC keramiky

39 374 LS0

měsíční bílá

1 047,36

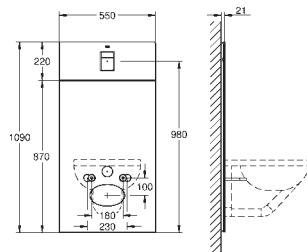

GROHE Skleněný modul
pro Rapid SL a Uniset

se splachovací nádržkou GD 2

pro splachovací toaletu Sensia Arena nebo pro jiná závěsná WC pro omítnuté zdi nebo zdi s obkladem
dvě části skleněné desky z tvrzeného bezpečnostního skla (8 mm)
odmontovatelná vrchní část pro snadnou údržbu
ovládací tlačítko Skate Cosmpolitan, chrom, ovládací tlačítko v jedné rovině s vrchním sklem
HPL montážní deska s otvorem pro všechna napojení
montážní deska s podomítkovou přípojkou vody
pro sprchové toalety Sensia Arena
montážní deska s kvalitními hranami ve stříbrném provedení s odhlučňovací sadou
včetně příslušenství pro montáž skleněné desky a WC keramiky

GROHE RAPID SL PRO WC

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

38 528 001

Chrom

236,09

Rapid SL

Modul pro WC, stavební výška 1,13 m

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky

WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje

dodatečné příslušenství 38 779 000

rozteč šroubů 180/230 mm

odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo

start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany


během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť

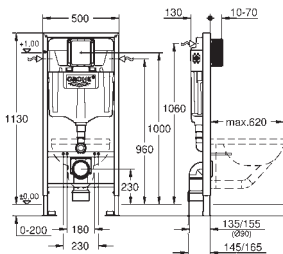

39 863 000

236,10

Rapid SL

Modul pro WC, stavební výška 1,13 m

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l
regulátor průtoku
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky

WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje

dodatečné příslušenství 38 779 000

rozteč šroubů 180/230 mm

odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo

start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany


během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť

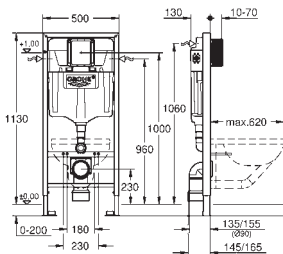

GROHE RAPID SL PRO WC

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

39 002 000

421,44

Rapid SL

Modul pro WC, stavební výška 1,13 m, s externím odsáváním zápachu

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

se splachovací trubkou pro externí odsávání zápachu
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké přičky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC

upevnění keramiky

WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje

dodatečné příslušenství 38 779 000

rozeč šroubů 180/230 mm

PP odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

PP redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l

splachovací trubka s připojením na odsávání zápachu 50 mm

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo

start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany


během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť

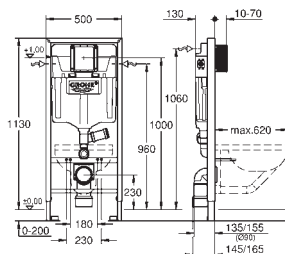

38 848 000

200,39

Rapid SL

Modul pro WC, stavební výška 1,13 m

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké přičky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC

upevnění keramiky

WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje

dodatečné příslušenství 38 779 000

rozeč šroubů 180/230 mm

PP-odpadní koleno DN 80

hloubkově nastavitelné

redukce DN 80/100

přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo

start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

flexibilní spojovací hadice Ø DN 10

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany


během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť

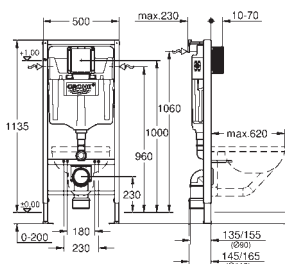


GROHE RAPID SL PRO WC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

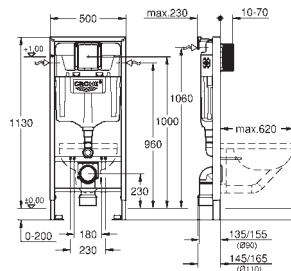

39 069 000


218,11

Solido

Sada 2 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m
splachovací nádrž 6 - 9 l

součástí:

Solido Compact rám pro WC (38 939 000)
2 úhelníky pro stěnu s upevňovacím materiálem

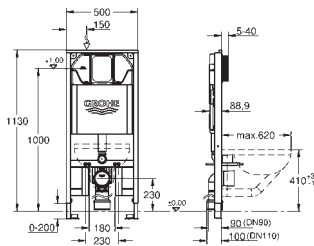

39 687 000

269,09

Rapid SL Slim

Modul pro WC 6-9 l, 1,13 m instalační výška, se splachovací nádrží 88,9 mm

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky

2 úchyty pro WC

rozteč šroubů 180/230 mm

odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž Slim 3-6 l, obsahuje následující:

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo

start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

přívod vody horem

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

obsahuje kontrolu hřídele,


ochrana při fázi výstavby,

pro vertikální použití

pro montáž na zeď si objednejte nástěnné držáky 39 699 000 (objednávejte zvlášť)

revizní otvor 40 949 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť

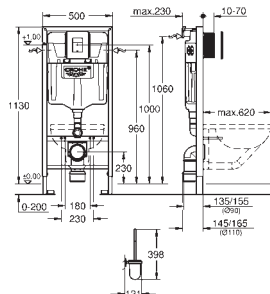

39 000 000

Chrom

404,62

Rapid SL

Sada 5 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

součástí:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

splachovací tlačítko Skate Cosmopolitan, chrom (38 732 000)

GROHE Fresh přestavbový set (38 796 000)

Tlumící set (37 131 000)


Souprava WC kartáče, nástěnný model

GROHE RAPID SL PRO WC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

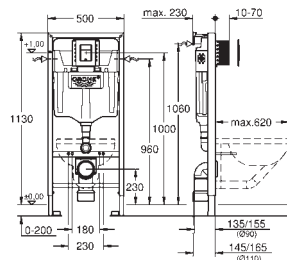

39 500 000

Chrom

350,88

Rapid SL

Sada 5 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

součástí:


Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

Skate Cosmopolitan S ovládací tlačítko, chrom (37 535 000)

GROHE Fresh přestavbový set (38 796 000)

nástěnná přípojka (38 558 00M)

Tlumicí set (37 131 000)

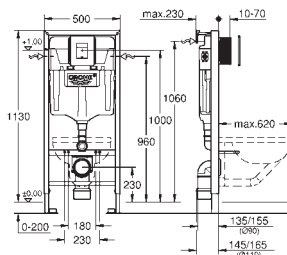

38 827 000

Chrom

392,54

Rapid SL

Sada 5 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

součástí:


Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

splachovací tlačítko Skate Cosmopolitan, chrom (38 732 000)

GROHE Fresh přestavbový set (38 796 000)

nástěnná přípojka (38 558 00M)

WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)

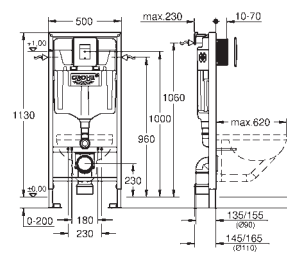

39 448 000

alpská bílá

342,59

Rapid SL

Sada 6 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

součástí:


Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

Skate Cosmopolitan splachovací tlačítko, alpská bílá (38 732 SH0)

GROHE Fresh přestavbový set (38 796 000)

nástěnná přípojka (38 558 00M)

Tlumicí set (37 131 000)

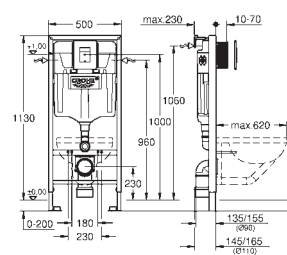

39 449 000

matný chrom

342,59

Rapid SL

Sada 6 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

součástí:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

Skate Cosmopolitan splachovací tlačítko, matný chrom (38 732 P00)

GROHE Fresh přestavbový set (38 796 000)

nástěnná přípojka (38 558 00M)


Tlumicí set (37 131 000)

GROHE RAPID SL PRO WC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

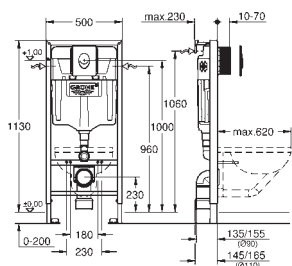

38 750 001

Chrom

305,69

Rapid SL

Sada 4 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l


součástí:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

ovládací tlačítko Skate Air, chrom, vertikální montáž (38 505 000)

nástěnná přípojka (38 558 00M)

WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)

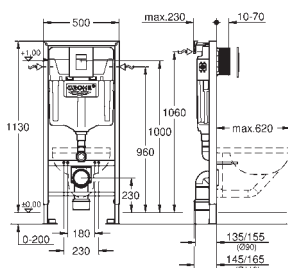

38 775 001

Chrom

319,62

Rapid SL

Sada 4 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l


součástí:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

splachovací tlačítko Skate Cosmopolitan, chrom (38 732 000)

nástěnná přípojka (38 558 00M)

WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)

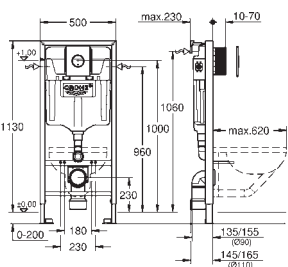

38 813 001

Chrom

336,46

Rapid SL

Sada 4 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l


součástí:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

ovládací tlačítko Nova Cosmopolitan, chrom (38 765 000)

nástěnná přípojka (38 558 00M)

WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)

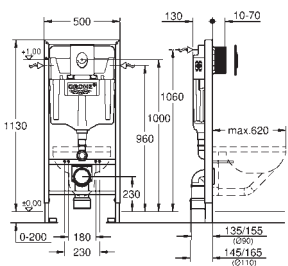

38 763 001

Chrom

279,76

Rapid SL

Sada 2 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

součástí:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)


ovládací tlačítko Skate Air, chrom, vertikální montáž (38 505 000)

GROHE RAPID SL PRO WC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

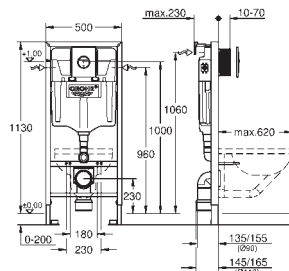

38 860 000

Chrom

325,16

Rapid SL

Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1,13 m


splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

součástí:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

ovládací tlačítko Nova Cosmopolitan, chrom (38 765 000)

nástěnná přípojka (38 558 00M)

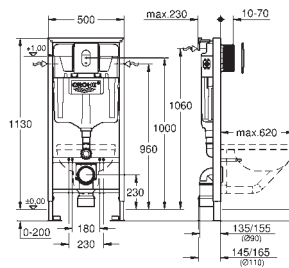

38 929 000

Chrom

336,38

Rapid SL

Sada 4 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l


součástí:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

splachovací tlačítko Arena Cosmopolitan, chrom, vertikální instalace (38 844 000)

nástěnná přípojka (38 558 00M)

WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)

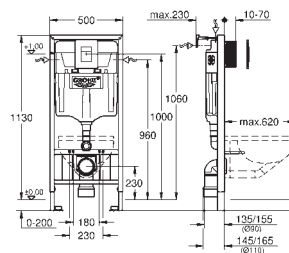

39 859 000

Chrom

285,67

Rapid SL

Sada 4 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l


součástí:

Rapid SL pro nízká WC

splachovací tlačítko Skate Cosmopolitan, chrom (38 732 000)

nástěnná přípojka (38 558 00M)

Svislá podpěra Rapid SL pro keramiku s malou ložnou plochou (38 779 000)

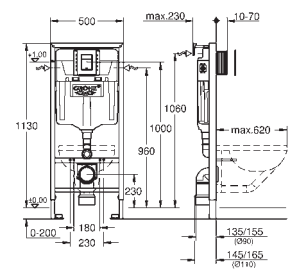

39 501 000

Chrom

328,56

Rapid SL

Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1,13 m

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

součástí:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

Skate Cosmopolitan S ovládací tlačítko, chrom (37 535 000)

nástěnná přípojka (38 558 00M)


včetně revizní šachty 40 911 000 pro montáž malých splachovacím tlačítek

GROHE RAPID SL PRO WC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

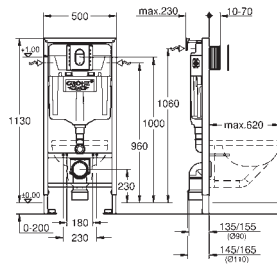

39 503 000

Chrom

312,83

Rapid SL

Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1,13 m


splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

součástí:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

Splachovací tlačítko Skate Air S, chrom, vertikální instalace (37 965 000)

nástěnná přípojka (38 558 00M)

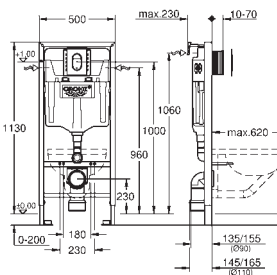

39 504 000

Chrom

347,42

Rapid SL

Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1,13 m

splachovací nádrž 6 - 9 l


součástí:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

Arena Cosmopolitan S ovládací tlačítko, chrom (37 624 000)

nástěnná přípojka (38 558 00M)

včetně revizní šachty 40 911 000 pro montáž malých splachovacím tlačítek

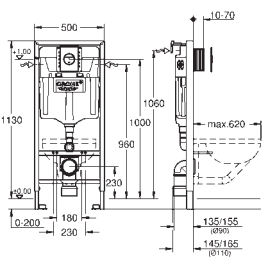

39 581 000

Chrom

347,88

Rapid SL

Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1,13 m


splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

součástí:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

Nova Cosmopolitan S ovládací tlačítko, chrom (37 601 000)

nástěnná přípojka (38 558 00M)

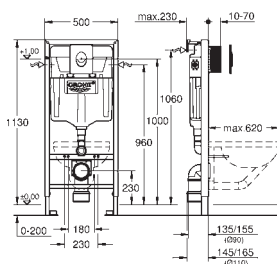

38 721 001

Chrom

296,02

Rapid SL

Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1,13 m

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

součástí:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

ovládací tlačítko Skate Air, chrom, vertikální montáž (38 505 000)


nástěnná přípojka (38 558 00M)

GROHE RAPID SL PRO WC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

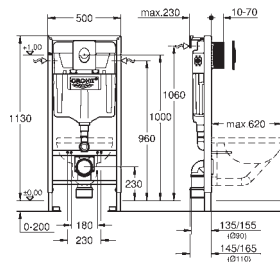

38 722 001

alpská bílá

284,78

Rapid SL

Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1,13 m


splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

součástí:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

splachovací tlačítko Skate Air, alpská bílá, vertikální montáž (38 505 SH0)

nástěnná přípojka (38 558 00M)

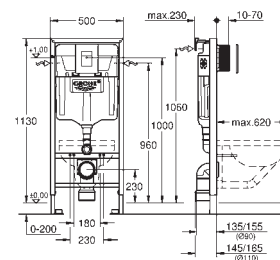

38 772 001

Chrom

308,33

Rapid SL

Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1,13 m


splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

součástí:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

splachovací tlačítko Skate Cosmopolitan, chrom (38 732 000)

nástěnná přípojka (38 558 00M)

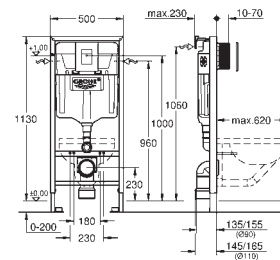

38 772 SH0

alpská bílá

295,97

Rapid SL

Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1,13 m


splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

součástí:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

Skate Cosmopolitan splachovací tlačítko, alpská bílá (38 732 SH0)

nástěnná přípojka (38 558 00M)

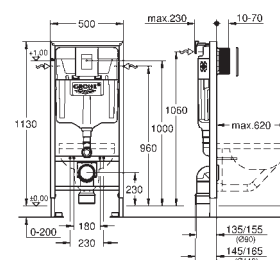

39 940 000

glossy black

292,51

Rapid SL

Sada 3 v 1 WC, stavební výška 1,13 m

splachovací nádrž 6 - 9 l

součástí:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

Splachovací tlačítko Skate Cosmopolitan - lesklé černé (38 732 KV0)


nástěnná přípojka (38 558 00M)

GROHE RAPID SL PRO WC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

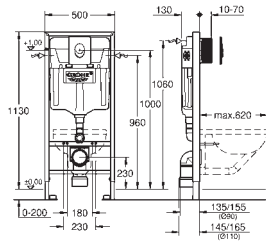

38 764 001

alpská bílá

268,52

Rapid SL


Sada 2 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

součástí:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

splachovací tlačítko Skate Air, alpská bílá, vertikální montáž (38 505 SH0)

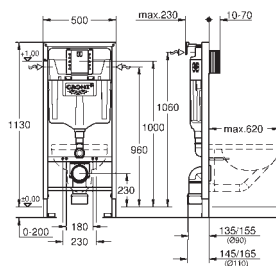

39 750 001

250,64

Rapid SL

Sada 2 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m


splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

součástí:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

nástěnná přípojka (38 558 00M)

včetně revizní šachty 40 911 000 pro montáž malých splachovacím tlačítek

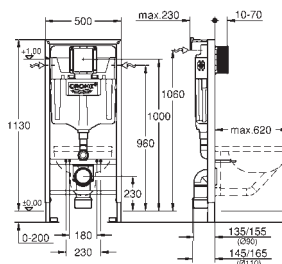

38 536 001

250,64

Rapid SL

Sada 2 v 1 pro WC, stavební výška 1,13 m

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

součástí:

Rapid SL pro závěsné WC (38 528 001)

nástěnná přípojka (38 558 00M)

pro použití s Rapid SL a Uniset s GD 2 nádržkou objednejte prosím revizní šachtu 40 911 000 (prodáváno zvlášť)

38 539 001

262,34


Rapid SL

Modul pro WC, stavební výška 1,13 m

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití

včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu
WC s odhlučňovací sadou (37 131 000)
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

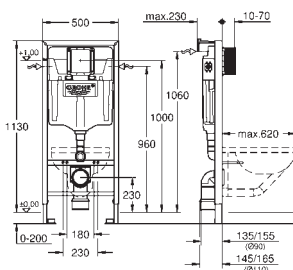

38 897 000

426,14


Rapid SL

Modul pro WC, stavební výška 1,13 m, s vertikální podporou užší záchodové mísy

s vertikální podporou záchodové mísy
s nosnou plochou menší než 20 cm
splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

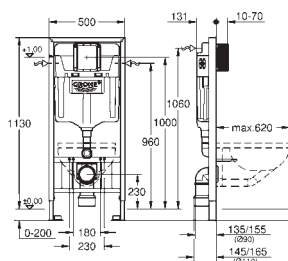

GROHE RAPID SL PRO WC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH


38 675 001

390,32

Rapid SL

Modul pro WC, stavební výška 1,13 m, šířka 0.42 m
se splachovací nádrží 6 l
pro WC o délce 70 cm

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rosteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
pro montáž opěrných madel pro tělesně postižené prosím objednejte nosník pro madla 38 559 001 (objednává se samostatně)

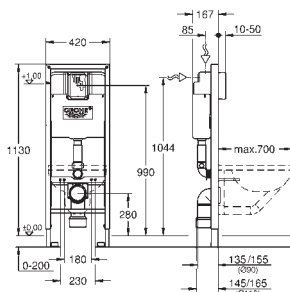


38 588 001

396,97

Rapid SL

Modul pro WC, stavební výška 1,13 m, pro instalační šachty

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l
pro **instalační šachty**, šíře 800-1100 mm
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rosteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

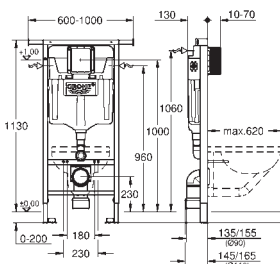

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

GROHE RAPID SL PRO WC

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

38 994 000

398,63

Rapid SL

Modul pro WC s nádržkou 80 mm, stavební výška 1,13 m

šířka elementu 0,62 m

pro malé, úzké koupelny

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC

upevnění keramiky

rozteč šroubů 180/230 mm

PP odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

PP redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

splachovací nádržka 80 mm, 6 - 9 l

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo

start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

přípojka vody shora nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přívod vody 1/2" a posuvné uložení připojení flexi hadice


pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

používat vertikálně

včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu

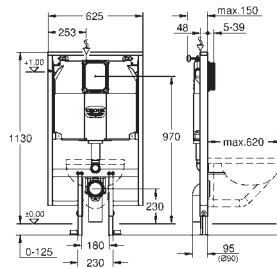

38 525 001

381,91

Rapid SL

Modul pro WC, stavební výška 1,00 m

se splachovací nádrží 6 - 9 l

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC

upevnění keramiky

WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje

dodatečné příslušenství 38 779 000

rozteč šroubů 180/230 mm

odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž 6 - 9 l obsahuje následující funkce:

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo

start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

ovládání zepředu nebo shora

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem


a šroubovým spojem bez použití nářadí

zakrátitelná revizní šablona

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

revizní otvor 40 950 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť

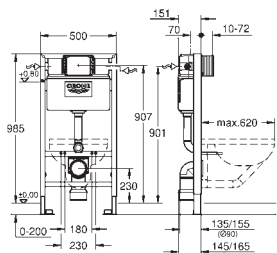

GROHE RAPID SL PRO WC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH


38 526 000

349,34

Rapid SL

Modul pro WC, stavební výška 0,82 m se splachovací nádrží 6 - 9 l

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozeč šroubů 180/230 mm
PP odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava



splachovací nádrž 6 - 9 l obsahuje následující funkce:

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

ovládání zepředu nebo shora

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

zakrátitelná revizní šablona

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

revizní otvor 40 950 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť

38 519 001

Chrom


476,86

Rapid SL

Modul pro WC s tlakovým splachováním, stavební výška 1,13 m splachovací ventil 6 - 9 l

pro ruční/elektronické ovládání

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám fólie/pozinkovaný samonosný
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
rozeč šroubů 180/230 mm
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje
dodatečné příslušenství 38 779 000
PP odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
PP redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
automatický splachovač
nastavitelné
skupina armatur I - nízká hlučnost
DN 20

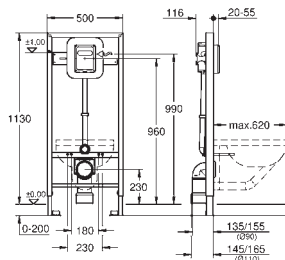

předuzávěr

nastavitelný průtok 6 - 9 l

průplachový oblouk

regulace splachovacího proudu

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

38 548 001

145,43

Rapid SL

Prázdný prvek, stavební výška 1,13 m

k vestavbě úchytů pro armatury nebo


pro přemostění mezer mezi prvky

širokými 60 - 170 cm

pro montáž dvou zády stojících volných prvků

certifikováno TÜV

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť



GROHE RAPID SL PRO WC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

40 899 000

46,64




Retrofit souprava pro sprchové toalety Sensia Arena a IGS
retrofit existujících Rapid SL/Uniset instalací pro
sprchové toalety Sensia Arena nebo IGS
obsahuje:
potrubí s pojistným kroužkem a plochým těsněním
stahovací pásky
spojovací potrubí Ø 45 mm
odpadová manžeta Ø 90 mm

38 558 00M

Chrom

17,06




Rapid SL
Nástěnná přípojka
pro předstěnovou montáž
pro upevnění prvků ke zdi nebo před
lehkou příčku
postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm
úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo
řadovou montáž
upevňovací materiál
2 kusy

39 699 000

42,92



Nástěnné držáky pro malou nádrž
pro použití s 88,9 mm nádrží

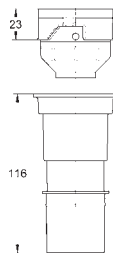


42 333 000

Chrom

19,38

4,5 l adaptér pro GD2




42 327 000

Chrom

18,23

PP-odpadové koleno DN 90
s nastavením hloubky
včetně těsnění DN 90



39 954 000

37,30

Rapid SL
Vypouštěcí oblouk
90° otočná trubka z PVC
pro splachovací nádrž GD 2

GROHE RAPID SL PRO PISOÁR


Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

38 786 001

315,47

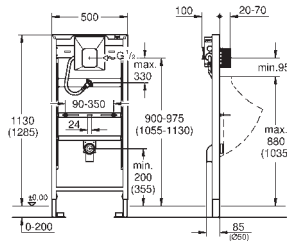

Rapid SL

Modul pro pisoár s GROHE Rapido U výška 1,13 m a 1,30 m

pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
výškově nastavitelné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

HT-odpadní koleno DN 15

závitový úchyt M8, s upevněním keramiky

napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava

předuzávěry

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

posilovač průplachu

jednotka přezkoušená z výroby

vodní přípojky DN 15 vnější závit

box pro připojení k síti na 230 V

vestavbový box s těsněním


zkrátitelná revizní šachta se stavební ochranou pro montážní sety o rozměrech

116 x 144 mm. K dodání od května 2009.

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

38 803 001

397,21

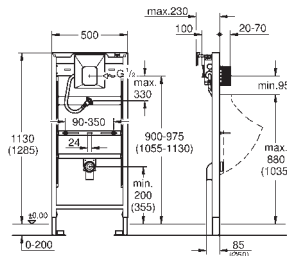

Rapid SL

Modul pro pisoár s elektronickým infračerveným zařízením

včetně tělesa GROHE Rapido U

výška 1,13 m a 1,30 m

pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno

výškově nastavitelné objektové přípojky

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

HT-odpadní koleno DN 15

napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava

závitový úchyt M8, s upevněním keramiky

předuzávěry

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

posilovač průplachu

jednotka přezkoušená z výroby

vodní přípojky DN 15 vnější závit

box pro připojení k síti na 230 V

vestavbový box s těsněním


zkrátitelná revizní šachta se stavební ochranou pro montážní sety o rozměrech

116 x 144 mm. K dodání od května 2009.

včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu

38 517 001

267,67



Rapid SL

Modul pro pisoár bez příslušenství pro předstěnovou montáž

výška 1,13 m a 1,30 m

pro ruční/elektronické ovládání

pro termostatické baterie

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno

výškově nastavitelné objektové přípojky

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

HT-odpadní koleno DN 15

závitový úchyt M8, s upevněním keramiky

napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava


nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

GROHE RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

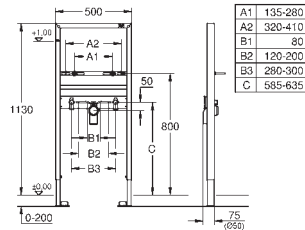

38 554 001


147,10

Rapid SL

Modul pro umyvadlo, pro stojánkovou baterii s odhlučněnými přípojkami
stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevňováním pro keramiku
rozteč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučněné přípojky pro armatury
DN 15

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

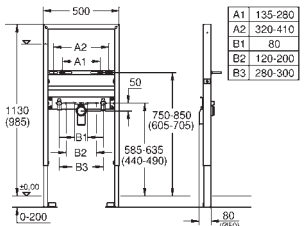

39 052 000


206,52

Rapid SL

Modul pro umyvadlo, pro stojánkovou baterii, nastavitelná výška
s odhlučněnými přípojkami
stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
upevnění a připojení traverzu, výškově nastavitelný
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevňováním pro keramiku
rozteč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučněné přípojky pro armatury
DN 15

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

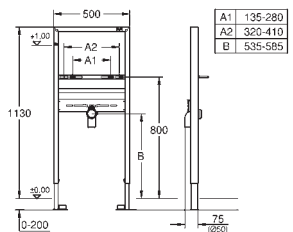

38 557 001

137,78

Rapid SL

Modul pro umyvadlo, pro stojánkovou baterii
stavební výška 1,13 m


pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevňováním pro keramiku
rozteč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

GROHE RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

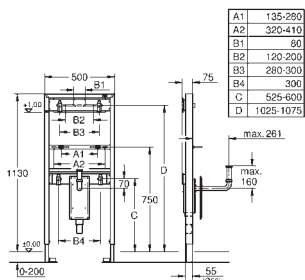

38 625 001

323,81

Rapid SL

Modul pro umyvadlo s podomítkovou zápachovou zátkou
pro jednotvorovou nebo nástěnnou baterii

stavební výška 1,13 m

s podomítkovou zápachovou zátkou, DN 20
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

jednotlivá nebo řadová montáž

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s

upevněním pro keramiku

rozteč šroubů variabilní

2 odhlučňené přípojky pro armatury

DN 15

podomítková zápachová zátka

pro podomítkovou montáž

s nerezovou krytkou

s nastavitelným odpadním obloukem

pochromovaná

výškově nastavitelný

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

38 748 002

627,72

Rapid SL

Modul pro umyvadlo s vestavěným setem pro infračervené baterie

pro nástěnnou baterii

vhodný pro baterie Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 a Eurocube E 36 442 000

stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s

upevněním pro keramiku

rozteč šroubů variabilní

HT-odpadní koleno DN 15

těsnění Ø 32 mm

předmontovaná vestavbová souprava se

stavební ochranou

nehořlavé vedení pro položení kabelu

instalační box pro vodu, uzavírací ventil a splachovací kolínko


připojení odhlučňenou přípojkou pro držák armatury DN 15

box pro připojení k síti na 230 V

certifikace CE

pro připojení ke smíšené nebo studené vodě

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

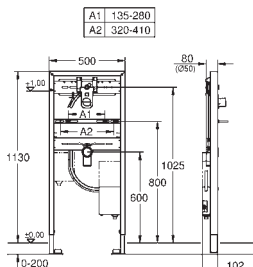

38 546 000

173,74

Rapid SL

Modul pro umyvadlo, pro nástěnnou montáž

stavební výška 1,30 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s

upevněním pro keramiku

rozteč šroubů variabilní


HT-odpadní koleno DN 15

těsnění Ø 32 mm

2 odhlučňené přípojky pro armatury

DN 15

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

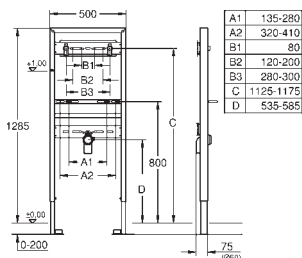


GROHE RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

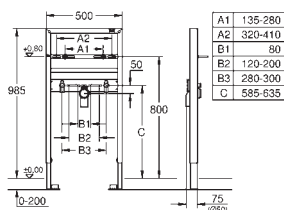


38 541 000

176,09

Rapid SL

Modul pro umyvadlo, pro stojánkovou baterii stavební výška 1,00 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozeč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučněné přípojky pro armatury
DN 15
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

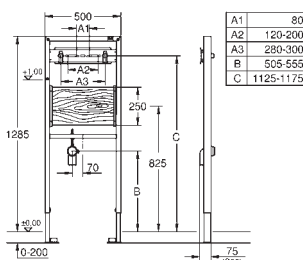



38 544 000

319,73

Rapid SL

pro výlevku pro nástěnnou baterii stavební výška 1,30 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
vodovzdorná překližková deska
HT-odpadní koleno DN 15
2 odhlučněné přípojky pro armatury
DN 15
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

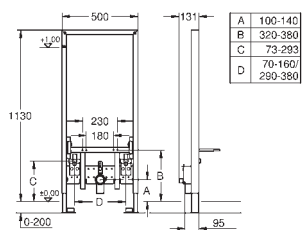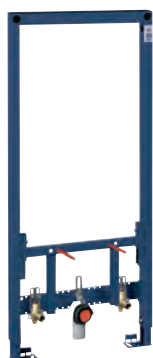


38 553 001

314,42

Rapid SL

Modul pro bidet, stavební výška 1,13 m

traverzy pro keramiku
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
kompletně předmontováno
výškově nastavitelné objektové přípojky a
připojení pro armatury
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
nosné úchyty pro bidet
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 přípojky pro armatury DN 15
upevňovací materiál pro bidet
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

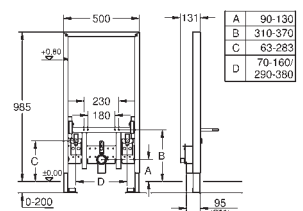

38 545 000

377,28

Rapid SL

Modul pro bidet, stavební výška 1,00 m

ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
kompletně předmontováno
výškově nastavitelné objektové přípojky a
připojení pro armatury
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
nosné úchyty pro bidet
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 přípojky pro armatury DN 15
upevňovací materiál pro bidet
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

GROHE RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

38 558 00M

Chrom

17,06



Rapid SL

Nástěnná přípojka

pro předstěnovou montáž

pro upevnění prvků ke zdi nebo před

lehkou příčku

postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm

úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo

řadovou montáž

upevňovací materiál

2 kusy

GROHE RAPID SL PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ


Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

38 675 001

390,32

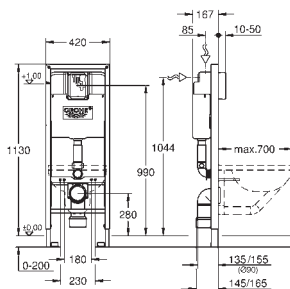

Rapid SL

Modul pro WC, stavební výška 1,13 m, šířka 0,42 m
se splachovací nádrží 6 l

pro WC o délce 70 cm

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
2 úchyty pro WC
upevnění keramiky
rozeč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť
pro montáž opěrných madel pro tělesně postižené prosím objednejte nosník pro madla 38 559 001 (objednává se samostatně)

39 140 000

787,22

Rapid SL

Modul pro WC, stavební výška 1,13 m s fixačními elementy pro madla

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

provedení pro tělesně postižené

pro WC o délce 70 cm

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC

4 držáky na zeď

upevnění keramiky

rozeč šroubů 180/230 mm

PP odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

PP redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo

start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany


během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť

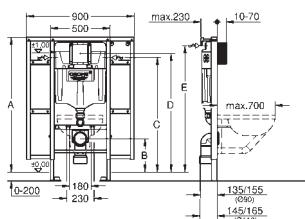


A	1083	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060

GROHE RAPID SL PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

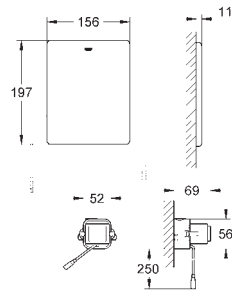


38 759 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

1 057,12

Rádiová elektronika

pro WC
přijímač 868,4 MHz
pro nosné lišty pro handicapované s rádiovým
vysílačem Hewi, Keuco, Lehnem, Normbau,
Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
pro splachovací nádrž GD 2, pro splachovací nádržku 6 l
podomítkové, čelní tlačítko 156 x 197 mm
servomotor
s traťem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
nastavení objemu vody při splachování
nastavení splachování
možné nastavit interval splachování 72 h
s prodlužovacím kabelem, délka 3.00 m,
pro připojení transformátoru a
elektroniky
certifikace CE





43 617 000

86,87

Držák motoru

pro Rapid SL 38 675
provedení pro tělesně postižené
od poloviny roku 2008
pro instalaci infačervené elektroniky

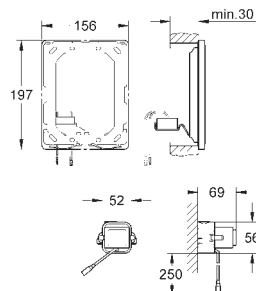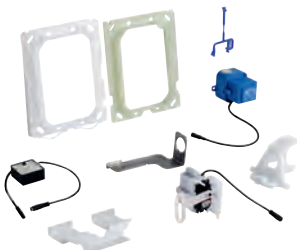


38 778 000

854,94

Rádiová elektronika

pro další ovládací tlačítka s ručním splachnutím
pro WC
přijímač 868,4 MHz
pro nosné lišty pro handicapované s rádiovým
vysílačem Hewi, Keuco, Lehnem, Normbau,
Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
pro splachovací nádrž GD 2, pro splachovací nádržku 6 l
podomítkové
servomotor
s traťem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
nastavení objemu vody při splachování
nastavení splachování
možné nastavit interval splachování 72 h
s prodlužovacím kabelem, délka 3.00 m,
pro připojení transformátoru a
elektroniky

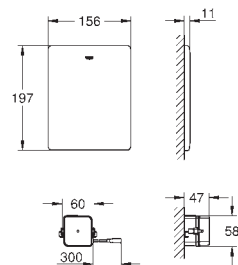

38 934 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

643,08

WC ovládání

pro splachovací nádrž k vestavbě do stěny 6 – 9 l
pro připojení jednoho nebo více beznapětových ovládacích tlačítek
vhodné pro nosné lišty pro zdravotně postižené s integrovaným
ovládacím tlačítkem od Hewi, Keuco, Lehnem, Normbau, Pressalit,
AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
ovládací tlačítko z nerezové oceli 156 x 197 mm
transformátor pro externí montáž
provozní napětí 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
servomotor
3 m propojovací kabel
pro připojení transformátoru a elektroniky
3 m přípojovací kabel s konektorem
certifikace CE
dodávána řada bez ovládacích tlačítek/podpůrných kolejnic

GROHE RAPID SL PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ


Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

38 625 001

323,81

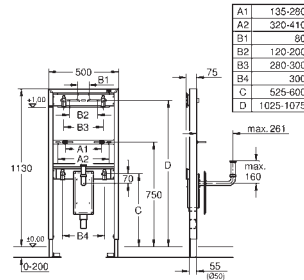


Rapid SL

Modul pro umyvadlo s podomítkovou zápachovou zátkou
pro jednotvorovou nebo nástěnnou baterii
stavební výška 1,13 m

s podomítkovou zápachovou zátkou, DN 20
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
jednotlivá nebo řadová montáž
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozeč šroubů variabilní
2 odhlučňené přípojky pro armatury
DN 15
podomítková zápachová zátka
pro podomítkovou montáž
s nerezovou krytkou
s nastavitelným odpadním obloukem
pochromovaná
výškově nastavitelný
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

38 541 000

176,09

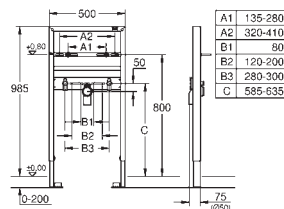


Rapid SL

Modul pro umyvadlo, pro stojánkovou baterii
stavební výška 1,00 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
ocelový rám, práškové lakování, samonosný
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
pevné objektové přípojky
rychlé nastavení, uzamykatelné
upevňovací materiál
certifikováno TÜV
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s
upevněním pro keramiku
rozeč šroubů variabilní
HT-odpadní koleno DN 15
těsnění Ø 32 mm
2 odhlučňené přípojky pro armatury
DN 15
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

38 559 001

224,76

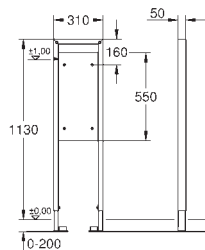

Rapid SL

Nosník pro madlo, stavební výška 1,13 m

pro upevnění opěrných madel do lehkých
příček nebo předstěnových instalací
šířka 0,31 m
ocelový rám, práškové lakování
vodovzdorná překližková deska
upevňovací materiál
nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

GROHE RAPID SL INSTALACE DO PROSTORU

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

38 584 001

318,10

Rapid SL

Modul pro WC, stavební výška 1,13 m

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

pro montáž do prostoru,

předstěnovou montáž

nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádkovkartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

výškově aretovatelné

upevňovací materiál

2 úchyty pro WC

upevnění keramiky

WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje

dodatečné příslušenství 38 779 000

rozteč šroubů 180/230 mm

odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo

start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany


během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť

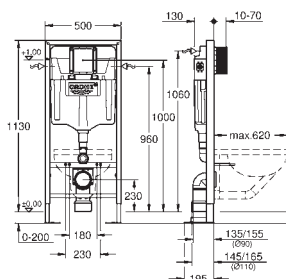

38 558 00M

Chrom

17,06

Rapid SL

Nástěnná přípojka

pro předstěnovou montáž

pro upevnění prvků ke zdi nebo před

lehkou příčku


postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm

úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo

řadovou montáž

upevňovací materiál

2 kusy



GROHE RAPID SL ÚCHYT NA ARMATURY


Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

37 998 000

110,71




Rapid SL
Úchyt armatur pro armatury na omítce
do lehké příčky
pro prázdné prvky
2 odhlučňené přípojky pro armatury
DN 15
upevňovací materiál

GROHE RAPID SL PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

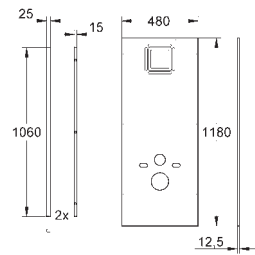

38 636 001


107,94

Rapid SL

Sádkartonové obložení pro závěsné WC
stavební výška 1,13 m

sádkartonová deska 1180 x 480 x 12,5 mm
se všemi výřezy
samořezné šrouby

2 pozinkované podporné konzoly s upevňovacími šrouby



38 558 00M

Chrom

17,06

Rapid SL

Nástěnná přípojka

pro předstěnovou montáž

pro upevnění prvků ke zdi nebo před

lehkou příčku

postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm

úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo

řadovou montáž

upevňovací materiál

2 kusy





39 699 000

42,92

Nástěnné držáky pro malou nádrž

pro použití s 88,9 mm nádrží

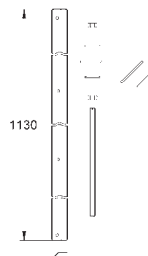

38 562 001

120,68

Rapid SL

Set pro rohovou montáž

pro WC, bidet, umyvadlo a pisoár

jednotlivá nebo řadová montáž

spojovací úhelníky max. 625 mm

upevňovací materiál pro rohovou montáž

2 nástěnné konzoly 1,13 m

135°




38 629 001

64,31

Rapid SLX

Prodloužení

pro podlahové konstrukce od 200 do 350 mm



38 779 000

Chrom

95,28

Rapid SL

Příslušenství

pro WC mísu s plochou menší než 20 cm

traverzy pro keramiku

GROHE RAPID SL PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objednací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH



39 607 000

93,86

**Rapid SLX
Příslušenství**
pro WC mísu s plochou menší než 20 cm
traverzy pro keramiku




37 131 000

Chrom

6,07


Tlumící set
pro WC
odhlučňovací podložka
2 gumové objímky



38 338 000

13,69


Konektor vodovodního potrubí
Skandinávský adaptér

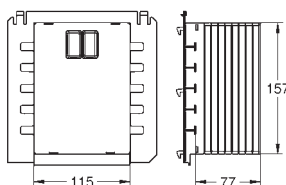

40 911 000

17,54


Revizní šachta pro malá tlačítka
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset

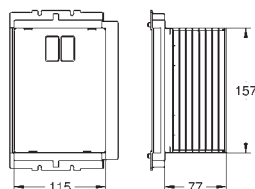

40 950 000

22,50

Revizní šachta pro malá tlačítka
pro kombinaci s Rapid SL a Uniset s instalační výškou 0,82 m / 1 m

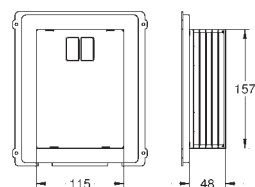

40 949 000

Chrom

28,92

Revizní šachta pro malá tlačítka
pro kombinaci s 80 mm nádržkami

GROHE RAPID SL PŘÍSLUŠENSTVÍ


Objednací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH

42 326 000

26,42




Revizní šachta pro splachovací nádrž
pro kombinaci s GD2 a 0,82 m nádrží
může být zkrácena
s ochrannou zarážkou



43 617 000

86,87

Držák motoru
pro Rapid SL 38 675
provedení pro tělesně postižené
od poloviny roku 2008
pro instalaci infračervené elektroniky

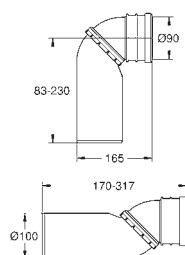

39 954 000

37,30

Rapid SL
Vypouštěcí oblouk
90° otočná trubka z PVC
pro splachovací nádrž GD 2



42 632 00M

132,17

4" výstupní adaptér pro Rapid SL
materiál HDPE umožňující svařování
10 kusů v balení

GROHE RAPIDO SPRCHOVÉ RÁMY

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



103993 999 0

547,06

Rapido sprchové rámy

Prostředek pro instalaci podomítkové sprchy Mono

pro instalace s jednou ruční sprchou a hlavovou sprchou Mono
předmontované podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox (35 604)
předmontované nástěnné výstupy pro ruční a hlavovou sprchu
předmontované a izolované potrubí smíšené vody
pro nástěnnou montáž nebo montáž do obložení

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

kompletně předmontované

hloubkově nastavitelné

2 vstupy dole DN 15

min. montážní hloubka (od hrubé stěny ke koncovému povrchu) 77–107 mm

min. montážní hloubka (od hrubé stěny po čelo rámu) 67 mm

výškově nastavitelný výstup hlavové sprchy o 180 mm

těsnící vrstvy

zkouška těsnosti provedená z výroby

vhodné pro podomítkové baterie se 2 funkcemi v kombinaci s tělesem

GROHE Rapido SmartBox

vhodné pro sprchové odtokové oblouky GROHE s vnějším připojovacím závitem, 1/2"


vhodné pro sprchová ramena GROHE s vnějším připojovacím závitem, 1/2"

vhodné pro podomítkové sprchové systémy Grohtherm 103 995 0000

a 103 9960000

pro instalaci na stěnu objednejte nástěnné držáky 103 999 9990 (prodávají se samostatně)

exkluzivně v kanálu Professional

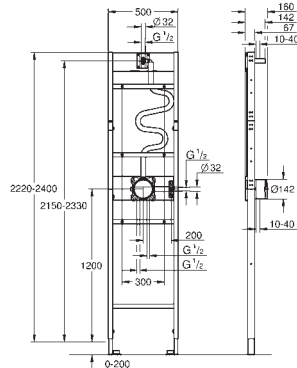

103994 999 0

621,66

Rapido sprchové rámy

Prostředek pro instalaci podomítkové sprchy Duo

Pro instalaci sprchových systémů s jednou ruční sprchou a hlavovou sprchou se dvěma režimy proudu

předmontované podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox (35 604)

předmontované montážní těleso 9.5 l/min pro hlavovou sprchu (26 484)

předmontované nástěnné výstupy pro ruční sprchu

předmontované a izolované potrubí smíšené vody

pro nástěnnou montáž nebo montáž do obložení

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

kompletně předmontované

hloubkově nastavitelné

2 vstupy dole DN 15

min. montážní hloubka (od hrubé stěny ke koncovému povrchu) 77–107 mm

min. montážní hloubka (od hrubé stěny po čelo rámu) 67 mm

výškově nastavitelný výstup hlavové sprchy o 180 mm

těsnící vrstvy

zkouška těsnosti provedená z výroby

vhodné pro podomítkové baterie se 3 funkcemi v kombinaci s tělesem

GROHE Rapido SmartBox

vhodné pro sprchové odtokové oblouky GROHE s vnějším připojovacím závitem, 1/2"

Vhodný pro hlavovou sprchu Rainshower SmartActive 310 se 2 režimy proudu a


430 mm sprchovým ramenem

vhodné pro podomítkové sprchové systémy Grohtherm 103 997 0000

a 103 998 0000

pro instalaci na stěnu objednejte nástěnné držáky 103 999 9990 (prodávají se samostatně)

exkluzivně v kanálu Professional

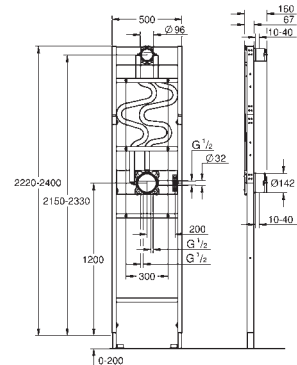

103999 999 0

29,84

Nástěnné držáky

pro předstěnovou montáž

pro upevnění prvků ke zdi nebo před

lehkou příčku

rozsah nastavení 85 - 145 mm

montážní hloubka (od hrubé stěny po čelo rámu) 112 - 172 mm

4 kusy

exkluzivně v kanálu Professional

GROHE UNISSET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



39 840 000

150,71

Uniset Slim

Modul pro WC se splachovací nádrží 88,9 mm

objem nádrže 6 l
přívodní a odpadní souprava
rohový ventil DN 15

2 úchyty pro WC
rozeč šroubů 180/230 mm

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

obsahuje kontrolu hřídelle,

ochrana při fázi výstavy,

pro vertikální použití

revizní otvor 40 949 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť

splachovací nádrž Slim 3-6 I, obsahuje následující:

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo


start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

přívod vody horem

volitelné nastavení toku, objednávejte zvlášť

pro montáž na zeď si objednejte nástěnné držáky 39 699 000 (objednávejte zvlášť)

Nosná opěrka (37 304 000)

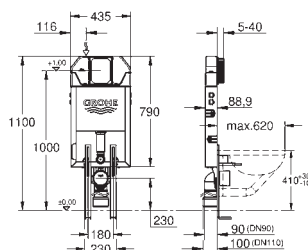

39 452 000

Chrom

259,49

Uniset

Sada 3 v 1 pro WC


splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

součásti:

Uniset modul pro WC (38 643 001)

ovládací tlačítko Skate Air, chrom, vertikální montáž (38 505 000)

Nosná opěrka (37 304 000)

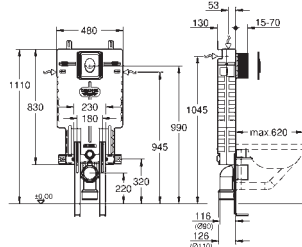

38 723 001

235,60

Uniset


Sada 2 v 1 pro WC

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

součásti:

Uniset modul pro WC (38 643 001)

ovládací tlačítko Skate Air, chrom, vertikální montáž (38 505 000)

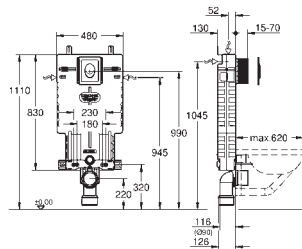


GROHE UNISSET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

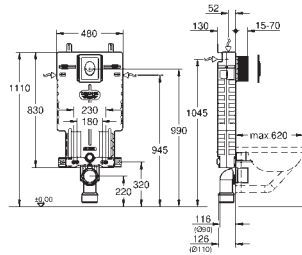

38 724 001

alpská bílá

224,54

Uniset


Sada 2 v 1 pro WC

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

součástí:

Uniset modul pro WC (38 643 001)

splachovací tlačítko Skate Air, alpská bílá, vertikální montáž (38 505 SH0)

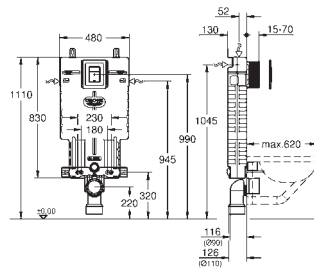

38 825 000

Chrom

235,73

Uniset


Sada 2 v 1 pro WC

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

součástí:

Uniset modul pro WC (38 643 001)

splachovací tlačítko Skate Cosmopolitan, chrom (38 732 000)

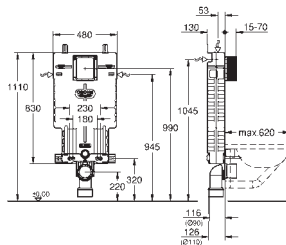

38 643 001

209,42

Uniset

Modul pro WC s EPS krytem

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l

odhlučňený EPS-modul pro obezdění

830 x 480 x 130 mm

kolejnicový adaptér pro upevnění modulu

pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici

nástěnná kolejnice s upevňovacím

materiálem pro jednotlivou montáž

2 úchyty pro WC

rozeč šroubů 180/230 mm

upevnění keramiky

odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo

start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

možnost dopojení přívodu vody

zleva/zprava/zezadu nebo shora

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro vertikální nebo horizontální použití

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

příprava pro instalaci sprchové toalety pomocí

sady 40 899 000 (je nutné objednat zvlášť)

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka


je nutné objednat zvlášť

GROHE UNISSET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

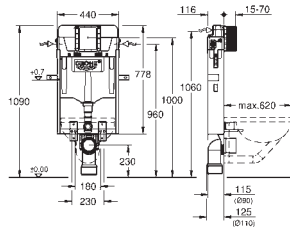

39 165 000

160,25

Uniset


Prvek pro WC

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l
778 x 440 x 116 mm
pro jednotlivou montáž
2 úchyty pro WC
rozteč šroubů 180/230 mm
upevnění keramiky
odpadní koleno Ø 90 mm
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahuje:

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost dopojení přívodu vody zleva/zprava/zezadu nebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
nádrž izolovaná proti kondenzaci
1/2" rohový ventil s pružným šroubením hadice
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití

příprava pro instalaci sprchové toalety pomocí sady 40 899 000 (je nutné objednat zvlášť)
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

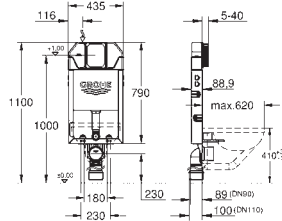

39 683 000

140,34


Uniset Slim

Modul pro WC se splachovací nádrží 88.9 mm

modul pro zdění
793 x 426 x 130 mm
2 úchyty pro WC
rozteč šroubů 180/230 mm
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
redukce Ø 90/110 mm
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž Slim 3-6 l, obsahuje následující:

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody horem
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem a šroubovým spojem bez použití nářadí
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
obsahuje kontrolu hřídele, ochrana při fázi výstavby,
pro vertikální použití
revizní otvor 40 949 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

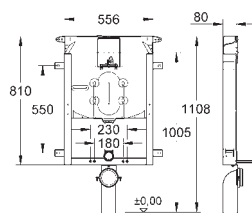

38 729 000

224,98

Uniset

Díl pro WC se splachovací nádržkou 80 mm

nastavitelný průtok 6 - 9 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
PE-odpadní koleno DN 80
přívodní a odpadní souprava
ocelová rám, pozinkovaný, se 4 fixačními body
2 úchyty pro WC
rozteč šroubů 180/230 mm
upevnění keramiky
přívod vody shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
s vynilovou izolací pro nahození omítky
rohový ventil DN 15
s hadicí bez závitů, poze na potlačení
obsahuje kontrolu hřídele, ochrana při fázi výstavby,
pro vertikální použití
revizní otvor 40 949 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

GROHE UNISSET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

38 415 001

333,84


Uniset

**Modul pro WC, stavební výška 0,82 m
se splachovací nádrží 6 - 9 l**

ovládání zepředu nebo shora

odhlučňený EPS-modul pro obezdění
kolejnicový adaptér pro upevnění modulu
pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici
nástěnná kolejnice s upevňovacím
materiálem pro jednotlivou montáž
2 úchyty pro WC
rozteč šroubů 180/230 mm
upevnění keramiky
odpadní koleno Ø 90 mm
hloubkově nastavitelné
přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž 6 - 9 l obsahuje následující funkce:
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo
start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody zleva /zprava nebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15
rohový ventil DN 15
zakrátitelná revizní šablona
příprava pro instalaci sprchové toalety pomocí
sady 40 899 000 (je nutné objednat zvlášť)
revizní otvor 40 950 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

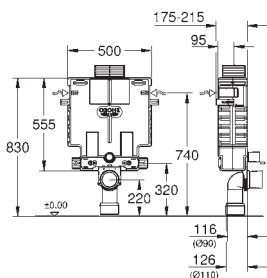

38 785 000


259,26

Uniset

Modul pro pisoár s elektronickým infračerveným zařízením

včetně tělesa GROHE Rapido U
vestavbová souprava pro pisoár
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V
odhlučňený EPS-modul pro obezdění, s
uzavřeným povrchem
kolejnicový adaptér pro upevnění modulu
pro jednotlivou nebo řadovou montáž
upevňovací příslušenství pro jednotlivou
montáž

výškově nastavitelné objektové přípojky
napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava
HT-odpadní koleno DN 15
závitový úchyt M8
upevňovací materiál pro pisoárovou mísu
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
posilovač průplachu
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
box pro připojení k síti na 230 V
vestavbový box s těsněním
zkrátitelná revizní šachta se stavební ochranou pro montážní sety o rozměrech
116 x 144 mm. K dodání od května 2009.

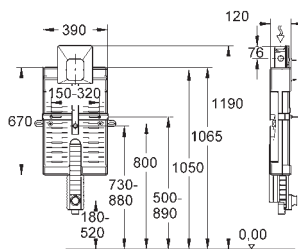

40 899 000

46,64

Retrofit souprava pro sprchové toalety Sensia Arena a IGS

retrofit existujících Rapid SL/Uniset instalací pro
sprchové toalety Sensia Arena nebo IGS

obsahuje:
potrubí s pojistným kroužkem a plochým těsněním
stahovací pásky
spojovací potrubí Ø 45 mm
odpadová manžeta Ø 90 mm



GROHE UNISSET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

40 911 000


17,54

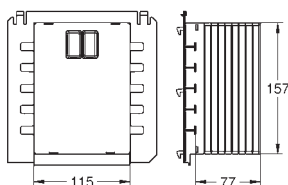

Revizní šachta pro malá tlačítka
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset

40 950 000

22,50

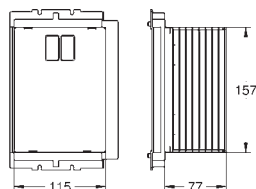


Revizní šachta pro malá tlačítka
pro kombinaci s Rapid SL a Uniset s instalační výškou 0,82 m / 1 m

40 949 000

Chrom

28,92

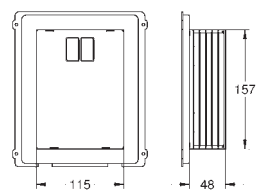

Revizní šachta pro malá tlačítka
pro kombinaci s 80 mm nádržkami

GROHE SPLACHOVACÍ SYSTÉMY





OBSAH


WC	Splachovací nádržky	634
	Příslušenství k WC nádržkám	637
	Splachovací příslušenství k WC	643
	Elektronické ovládání pro WC	647
Pisoár	Elektronické ovládání pro pisoár	652
	Splachovací příslušenství k pisoárům	658

GROHE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

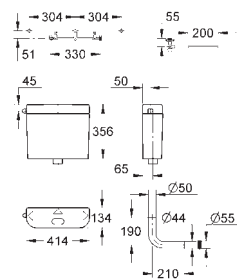


37 355 SH0

alpská bílá

151,28

Splachovací WC nádržka
nastavitelný průtok 6 - 9 l
na omítku
přerušitelný splachovací cyklus
servoovládání
nízko zavěšená
vyrobená z ABS
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
rohový ventil DN 15
měděná trubka
montážní šablona
koleno splachovací trubky
spojovací díl pro WC

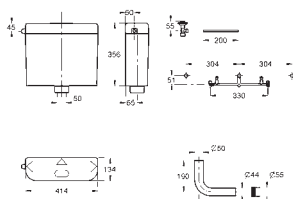


37 791 SH0

alpská bílá

102,07

Splachovací WC nádržka
nastavitelný průtok 6 - 9 l
na omítku
přerušitelný splachovací cyklus
skryté šroubení splachovací trubky
servoovládání
nízko zavěšená
vyrobena z PS
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
rohový ventil DN 15
měděná trubka
montážní šablona
koleno splachovací trubky
spojovací díl pro WC

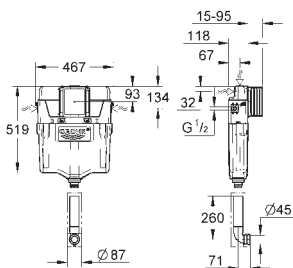


38 661 000

Chrom

133,54

Splachovací nádržka
nastavitelný průtok 6 - 9 l
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
možnost dopojení přívodu vody
zleva/zprava/zezadu nebo shora
skupina armatur I - nízká hlučnost
izolováno od kondenzující vody
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem
a šroubovým spojem bez použití nářadí
pro instalaci není třeba nářadí
kontrolní hřídele včetně ochrany
během fáze výstavby
pro vertikální nebo horizontální použití
splachovací trubka s izolací proti kondenzující vodě
upevňovací úchyty
Bez ovládání/ovládacího tlačítka
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť

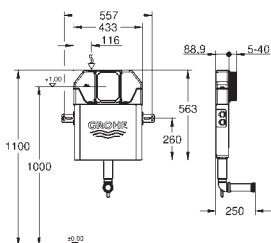

39 682 000

105,64


Solo Slim
Splachovací nádrž 88,9 mm
bez izolace splachovacího potrubí
objem nádrže 6 l
rohový ventil DN 15
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
obsahuje kontrolu hřídele,
ochrana při fázi výstavby,
pro vertikální použití
revizní otvor 40 949 000 pro malá ovládací tlačítka
je nutné objednat zvlášť
splachovací nádrž Slim 3-6 l, obsahuje následující:
nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
přívod vody horem
volitelné nastavení toku, objednávejte zvlášť
pro montáž na zeď si objednejte nástěnné držáky 39 699 000 (objednávejte zvlášť)

GROHE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

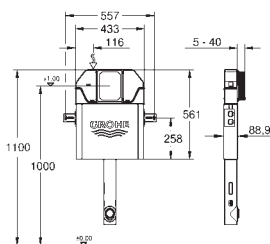

39 694 000

117,71

Solo Slim

Splachovací nádrž 88,9 mm

splachovací nádrž Slim 3-6 l, obsahuje následující:

nastaveno z výroby na 3 l - 6 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)

přívod vody horem

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody


obsahuje kontrolu hřídelle,

ochrana při fázi výstavy,

pro vertikální použití

revizní otvor 40 949 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť

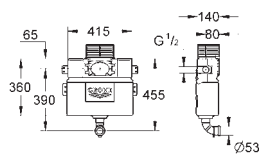

38 422 000

186,95

Splachovací WC nádržka

nastavitelný průtok 6 - 9 l

podomítkové

stavební výška 0,82 m

dvočinný odtokový ventil,

pneumatický

ovládání zepředu nebo shora

přívod vody zleva /zprava nebo shora

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

415 x 410 x 360 mm

přípojka vody DN 15

upevňovací úchyty

splachovací trubka


zakrátitelná revizní šablona

Bez ovládání/ovládacího tlačítka

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

revizní otvor 40 950 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť

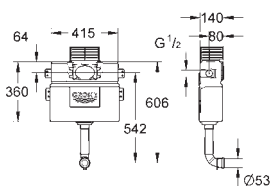

38 579 000

232,01

Splachovací WC nádržka

nastavitelný průtok 6 - 9 l

podomítkové

stavební výška 1,00 m

dvočinný odtokový ventil,

pneumatický

ovládání zepředu nebo shora

přívod vody zleva /zprava nebo shora

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

415 x 410 x 360 mm

přípojka vody DN 15

upevňovací úchyty

splachovací trubka


zakrátitelná revizní šablona

Bez ovládání/ovládacího tlačítka

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

revizní otvor 40 950 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť



38 771 000

Chrom

50,08

Pneumatické tlačítkové ovládání

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

Ø 48 mm

v kombinaci s koupelnovým nábytkem nebo

odjímatelné opláštění cisterny

servis

pro materiál do tloušťky 18-24 mm

pneumatická hadička 600 mm

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



38 006 P10




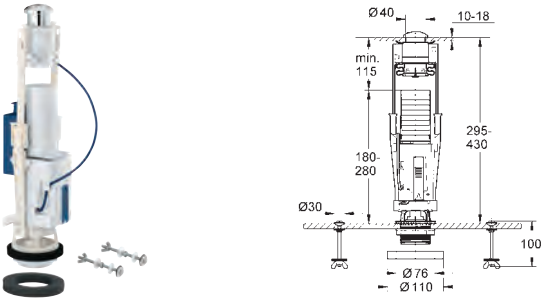

matný chrom / chrom

17,63

Tlačítko

ke splachovací nádrži
pro ovládání start/stop

GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

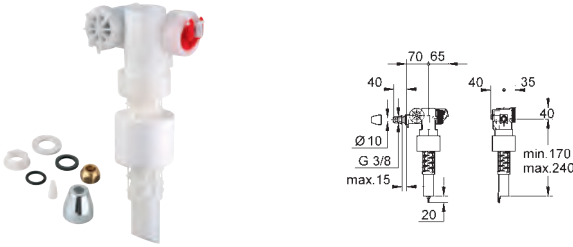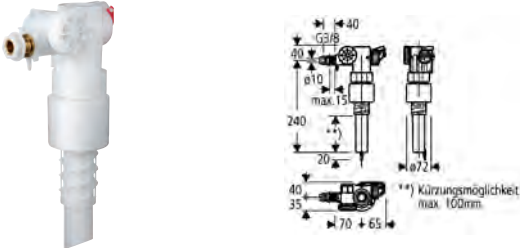
	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	37 095 000	Chrom	41,82
	Napouštěcí ventil DN 10 univerzální použití bez distančního kusu odnímatelná krytka a škrtdlo **) možnost zkrácení max.o 100 mm		
	37 093 000	Chrom	59,45
	dtto, ale s potrubím pro spodní přívod		
	37 092 000		50,38
	dtto, s adaptérem		
	43 537 000		28,78
	Napouštěcí ventil pro splachovací nádrž k vestavbě do stěny 6 l		
	42 598 000		36,12
	Napouštěcí ventil výška 217,0 mm hloubka 75,7 mm šířka 153,0 mm výška regulátoru průtoku: 50,0 mm délka přívodní trubky: 180,0 mm pro splachovací nádržku 88,9 mm		
	42 297 PI0	matný chrom / chrom	75,72
	Eco - odtokový ventil 2-činný odtokový ventil AV1 tlačítkové ovládání Ø 40 mm s Eco tlačítkem s upevňovacím krytem GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok upevňovací set se šrouby (100 mm) a pěnovým těsněním Ø 100 mm		
	43 907 PI0	matný chrom / chrom	114,91
	Výměnná souprava pro nasazené keramické splachovací nádrže s plnicím ventilem, servo odtokový ventil přerušitelný splachovací cyklus upevňovací set se šrouby (100 mm) a pěnovým těsněním Ø 100 mm centrovací kroužky pro plnicí a odtokový ventil pro větší otvory povrchová úprava GROHE Long-Life **) možnost zkrácení max.o 100 mm		

GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

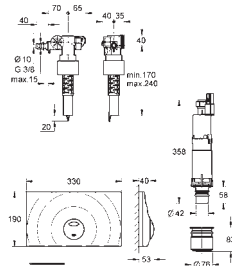


38 815 000

Chrom

274,70

Přestavbový set

náhradní sada pro splachovací nádržku 14 l
včetně splachovacího tlačítka Surf G, chrom
s plnicím ventilem, odtokový ventil
včetně ventilového sedla pro splachovací nádrž 320
včetně upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

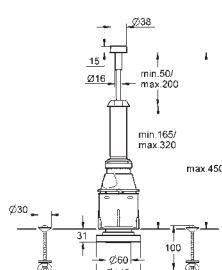

37 088 P10

matný chrom / chrom

67,09

Servo-vypouštěcí ventil

přerušitelný splachovací cyklus
s krátkým pouzdem odtokového ventilu
při údržbě
uplně při instalaci
rozeta
tlačítko pro vrchní otvor \varnothing 16 - 35 mm
upevňovací materiál
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

37 085 P10

matný chrom / chrom

52,24

dtto, s tlačítkem pro otvor ve víku \varnothing 40 mm

37 880 P10

matný chrom / chrom

59,00

Servo-vypouštěcí ventil


s tlačítkem (16–45 mm)
pro ovládání start/stop
se sedlem ventilu

38 061 000

24,90

Servo-vypouštěcí ventil

pro ovládání start/stop
se sedlem ventilu




38 735 000

67,33

Přestavbový set

pro splachovací nádržku 6 l
podomítkové
2-činný odtokový ventil AV1
se sedlem ventilu
pro 3 l / 6 l
rohový ventil DN 15
vodící šroubení
bez krycí destičky
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok



38 736 000

50,47

Přestavbová sada na dvojitě splachování

pro splachovací nádrže GD 2 vyrobené před rokem 2008
nastavitelný průtok **6 - 9 l**
dvojitý splachovací ventil AV 1 pro mechanické a pneumatické splachovací nádrže
GD 2 vyrobené před rokem 2008
se sedlem ventilu
Bez ovládání/ovládacího tlačítka
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

42 320 000

Chrom

49,84




Vypouštěcí ventil Dual Flush AV1

AV1 kompletní s prodloužením potrubí
nastavitelný průtok 6 - 9 l
bez ventilového sedla
bez ovládání

42 314 000

78,07



AV1 ventil kompletní

pneumatický odtokový ventil nabízí 2 režimy chodu: 2-činné splachování,
a nebo start/stop
včetně sedla zástrčky

43 486 000

Chrom

70,45



Servo-vypouštěcí ventil
přerušitelný splachovací cyklus
bez ventilového sedla

42 066 000


77,90



Servo-vypouštěcí ventil
pro ovládání start/stop
bez ventilového sedla

42 690 000

27,66



Servo-vypouštěcí ventil
bez ventilového sedla
bez prodloužení
ovládání start / stop

42 937 000

Chrom

87,41













Přestavbová souprava - U. F. 319

sada pro přestavbu
včetně vypouštěcího ventilu
DN 10
pro ovládání start/stop

GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	42 774 000	Chrom	82,52
<p>Vypouštěcí ventil Df pro pneumatické ovládání</p>			
 	42 253 000	Chrom	92,44
<p>Vypouštěcí odtokový ventil Dual Flush AV1 pneumatický odtokový ventil nabízí 2 režimy chodu: 2-činné splachování, a nebo start/stop včetně sedla zástrčky</p>			
 	43 908 000		31,31
<p>Podomítková splachová trubka komplet k zabudování splachovací nádrže do stěny s polystyrenovou izolací a ochrannou zátkou délka 280 mm</p>			
 	37 311 K00	černá	48,90
<p>Přívodná a odvodná souprava pro WC pro závěsné WC prodloužení trubky Ø 45 mm odpadová manžeta Ø 90 mm délka 150 mm kryt úchytu pro WC</p>			
 	37 104 K00	černá	17,82
<p>Přívodná a odvodná souprava pro WC pro závěsné WC prodloužení trubky Ø 45 mm délka 200 mm spojovací díl odpadová manžeta Ø 110 mm délka 150 mm kryt úchytu pro WC</p>			
 	37 105 K00	černá	26,95
<p>Prodloužení splachovací trubky k vestavbě do stěny délka 300 mm</p>			

GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM


	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	42 327 000 PP-odpadové koleno DN 90 s nastavením hloubky včetně těsnění DN 90	Chrom	18,23
 	42 333 000 4,5 l adaptér pro GD2	Chrom	19,38
 	39 954 000 Rapid SL Vypouštěcí oblouk 90° otočná trubka z PVC pro splachovací nádrž GD 2		37,30
 	37 131 000 Tlumící set pro WC odhlučňovací podložka 2 gumové objímky	Chrom	6,07
	42 153 000 Ventilové sedlo vyrobená z ABS pro sadu servopohonů 43 907 P10 pro nástěnné keramické nádrže		15,11
	38 005 000 Tlaková tyčinka pro servo vypouštěcí ventil tyč: 350 mm táhlo: 412 mm	Chrom	23,62

GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

Objednací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH



37 794 000

Sada podložek
pro nástěnné splachovací nádrže


18,88

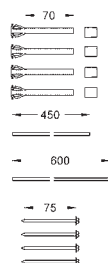

38 714 000

Prodlužovací set 70 mm
pro tlačítka/ovládání k
nádržce GD 2, 6 - 9 l
s pneumatickým odtokovým ventilem


26,76

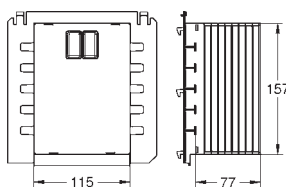

40 911 000

Revizní šachta pro malá tlačítka
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset


17,54

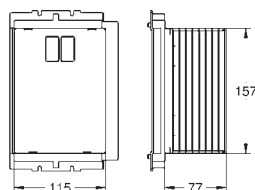

40 950 000

Revizní šachta pro malá tlačítka
pro kombinaci s Rapid SL a Uniset s instalační výškou 0,82 m / 1 m

22,50

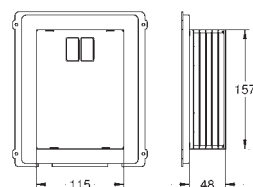

40 949 000

Chrom

Revizní šachta pro malá tlačítka
pro kombinaci s 80 mm nádržemi


28,92

GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




37 347 000

Chrom

238,94

Rondo A.S.
Tlakový splachovač
DN 20
mosaz
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
pro klosety s mělkým a hlubokým
splachováním
ovládací hlavice a výpustní matice
z umělé hmoty
s nastavením splachovacího proudu
nastavitelný průtok **6 - 9 l**
oblouková rozeta
minimální průtokový tlak 1,2 baru
provozní tlak max.5 bar
skupina armatur I - nízká hlučnost




37 349 000

Chrom

275,70

Rondo A.S.
Tlakový splachovač
DN 20
mosaz
integrovaný předuzávěr
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
pro klosety s mělkým a hlubokým
splachováním
ovládací hlavice a výpustní matice
z umělé hmoty
s nastavením splachovacího proudu
nastavitelný průtok **6 - 9 l**
oblouková rozeta
minimální průtokový tlak 1,2 baru
provozní tlak max.5 bar
skupina armatur I - nízká hlučnost




37 141 000

Chrom

122,53

DAL-Plnoautomatický splachovač pro WC
DN 20
mosaz
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
pro klosety s mělkým a hlubokým
splachováním
s plnoautomatickou regulací splachovacího proudu
použitelné od průtokového tlaku 1,2 - 5,0 barů
skupina armatur II




37 139 000

Chrom

108,76

DAL - automatický splachovač pro WC
DN 20
mosaz
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
pro klosety s mělkým a hlubokým
splachováním
s nastavením splachovacího proudu



37 132 000

Chrom

36,16

Manžeta splachovací trubky
skryté upevnění
pro splachovací trubku Ø 28 mm
pro stěny o síle 15 - 85 mm

GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

37 133 000

74,51

Vstupní šroubení
pro rohovou montáž
DN 20




37 107 000

Chrom

73,13


Splachovací trubka
pro tlakový splachovač WC
Ø 28 x 26 mm
600 x 200 mm
mosaz
odtoková manžeta
pro stěny o síle 15 - 85 mm
spojovací díl



37 112 000

128,22

Splachovací trubka
pro tlakový splachovač
Ø 28 x 26 mm
nastavitelná, 500 - 750 mm
mosaz




37 108 000

Chrom

83,81

Splachovací trubka
pro tlakový splachovač WC
Ø 28 x 26 mm
1000 x 200 mm
přímý kus
mosaz
bez objímky
pro stěny o síle 15 - 85 mm
spojovací díl

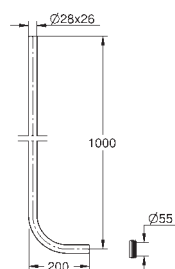


37 114 000

Chrom

42,06


Prodloužení splachovací trubky
Ø 28 x 26 mm
260 mm
mosaz











43 781 000

3,64

Klíč na škrtidlo
pro tlakový splachovač WC
flow rate Massage (at 3 bar): 6.3 l/min



GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	42 902 000	Chrom	357,61
<p>Tlakový splachovač podomítkové DN 20 nastavitelný průtok 6 - 9 l krycí destička z nerezové oceli bez předuzávěru bez splachovací trubky k výměně za model 663 04 200 (G1)</p>			
 	42 901 000	Chrom	352,28
<p>Tlakový splachovač DN 20 podomítkové nastavitelný průtok 6 - 9 l klasické ovládací tlačítko 220 x 255 mm povrchová úprava GROHE Long-Life bez předuzávěru bez průplachového kolena výměnná armatura pro 623.03.200 (DN 20)</p>			
 	37 102 SH0	alpská bílá	22,44
<p>Přívodní souprava jako přípojka splachovací trubky podomítkového tlakového splachovače 6 - 9 l, a podomítkové splachovací nádře se stojícím WC spojovací díl rozeta</p>			
 	37 131 000	Chrom	6,07
<p>Tlumící set pro WC odhlučňovací podložka 2 gumové objímky</p>			

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

38 698 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

705,05

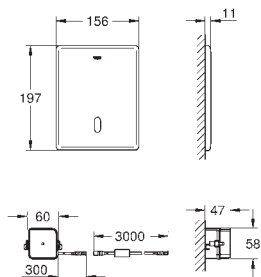

Tectron Skate

Infračervená elektronika pro WC nádržky

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu

stavu, konfigurace a potřeby servisu

s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

pro splachovací nádrž GD 2

servomotor

podomítkové

čelní tlačítko 156 x 197 mm

infračervené ovládání

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelné spláchnutí (3-9 l) ručně a ovladačem


certifikace CE

pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

38 699 001

Chrom

705,05

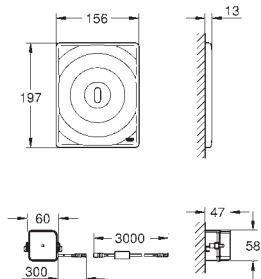

Tectron Surf

Infračervená elektronika pro WC nádržky

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu

stavu, konfigurace a potřeby servisu

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

pro splachovací nádrž GD 2

servomotor

podomítkové

čelní tlačítko 156 x 197 mm

infračervené ovládání

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelné spláchnutí (3-9 l) ručně a ovladačem

certifikace CE

pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

37 419 000


Chrom

948,05

37 419 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

948,05

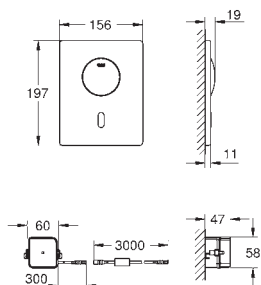

Tectron Skate

Infračervená elektronika pro WC nádržky

s přidávným ručním ovládáním

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu

stavu, konfigurace a potřeby servisu

s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

jednočinné splachování

pro splachovací nádrž GD 2

servomotor

podomítkové

skryté upevnění

čelní tlačítko 156 x 197 mm

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelné spláchnutí (3-9 l) ručně a ovladačem

certifikace CE

pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

37 504 000

Chrom

1 285,30

Tectron Skate Bluetooth Infračervená elektronika pro WC

pro splachovací nádrž GD 2
s trafem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
s infračerveným senzorem a modulem Bluetooth pro obousměrnou komunikaci
pro účely monitorování, konfigurace a servisu
s přídavným ručním ovládáním

GROHE Long-Life povrch
čelní tlačítko 156 x 197 mm
servomotor

pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

s Bluetooth 4.0* pro bezdrátovou datovou komunikaci

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

kontrola

produkty chráněné heslem
app rozpozná všechny Bluetooth produkty v dosahu
automatické proplachování a paměť posledního propláchnutí
počet použití za den / 30 dnů

konfigurace

nastavení rozsahu detekce a časového intervalu mezi spuštěním a zastavením
automatické proplachování
režim čištění

2 časovače zapnutí / vypnutí

Identifikace podle jména

servis

uložení a zaslání až 3 profilů
resetovat tovární nebo uživatelské nastavení
hard/software verze


certifikace CE

Mobilní zařízení a GROHE IR Remote App*** nejsou součástí dodávky a je nutno
objednat sepárátně prostřednictvím autorizovaného Apple store/obchodu/iTunes
nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné
Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na
základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem
příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky
společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není
zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a
regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.

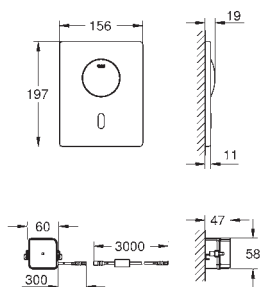

39 881 000

Chrom

411,76

39 881 SH0

alpská bílá

394,98

39 881 KF0

phantom black

486,01

Tectron Bau E

Infračervená elektronika pro WC nádržky

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

s transformátorem 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6,75 V 4 W DC
vhodné pro nové instalace a retrofit ke všem GD2 nádržkám

servomotor

podomítkové

čelní tlačítko 156 x 197 mm

skryté zařízení proti krádeži

infračervené ovládání

7 přednastavených programů:

automatické proplachování


režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelné spláchnutí (3-9 l) ručně a ovladačem

certifikace CE

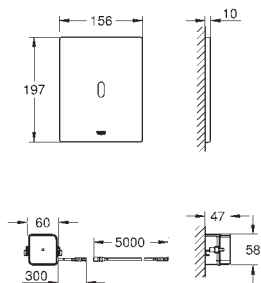

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

Objednávací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH



39 882 000
39 882 SH0
39 882 KF0

Chrom
alpská bílá
phantom black


324,06
307,31
398,30

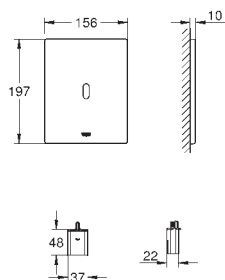

Tectron Bau E

Infračervená elektronika pro WC nádržky

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
vhodné pro nové instalace a retrofit ke všem GD2 nádržkám
servomotor
podomítkové
čelní tlačítko 156 x 197 mm
skryté zařízení proti krádeži
infračervené ovládání
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
mezi-spláchnutí zap/vyp
další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
nastavitelné spláchnutí (3-9 l) ručně a ovladačem
certifikace CE




43 617 000

86,87

Držák motoru

pro Rapid SL 38 675
provedení pro tělesně postižené
od poloviny roku 2008
pro instalaci infračervené elektroniky

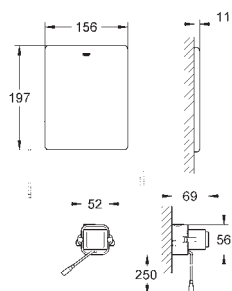



38 759 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

1 057,12

Rádiová elektronika

pro WC
přijímač 868,4 MHz
pro nosné lišty pro handicapované s rádiovým vysílačem Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
pro splachovací nádrž GD 2, pro splachovací nádržku 6 l
podomítkové, čelní tlačítko 156 x 197 mm
servomotor
s traťem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
nastavení objemu vody při splachování
nastavení splachování
možné nastavit interval splachování 72 h
s prodlužovacím kabelem, délka 3.00 m,
pro připojení transformátoru a elektroniky
certifikace CE

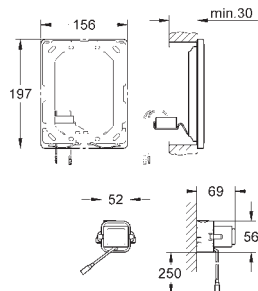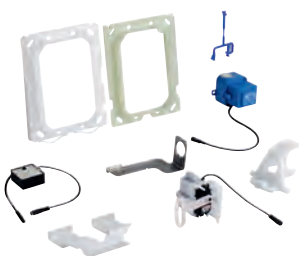

38 778 000

854,94

Rádiová elektronika

pro další ovládací tlačítka s ručním spláchnutím
pro WC
přijímač 868,4 MHz
pro nosné lišty pro handicapované s rádiovým vysílačem Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
pro splachovací nádrž GD 2, pro splachovací nádržku 6 l
podomítkové
servomotor
s traťem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V
nastavení objemu vody při splachování
nastavení splachování
možné nastavit interval splachování 72 h
s prodlužovacím kabelem, délka 3.00 m,
pro připojení transformátoru a elektroniky

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

38 934 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

643,08

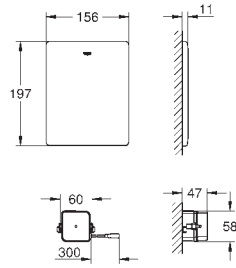

WC ovládání

pro splachovací nádrž k vestavbě do stěny 6 – 9 l
pro připojení jednoho nebo více beznapětových ovládacích tlačítek
vhodné pro nosné lišty pro zdravotně postižené s integrovaným
ovládacím tlačítkem od Hewi, Keuco, Lehen, Normbau, Pressalit,
AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
ovládací tlačítko z nerezové oceli 156 x 197 mm
transformátor pro externí montáž
provozní napětí 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
servomotor
3 m propojovací kabel
pro připojení transformátoru a elektroniky
3 m připojovací kabel s konektorem
certifikace CE
dodávána řada bez ovládacích tlačítek/podpůrných kolejnic

36 340 000

67,97



Prodlužovací napájecí kabel
délka 3,00 m

36 341 000

125,22




Prodlužovací napájecí kabel
délka 10,00 m

37 059 000

Chrom

238,84




Surf

Pneumatické ovládání
povrchová úprava GROHE Long-Life
ručnídálkové ovládání
tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm
horizontální a vertikální montáž
ovládací tlačítko Surf 156 x 197 mm
pneumatická hadička 1,50 m

37 060 000

Chrom

96,56



Pneumatické ovládání

povrchová úprava GROHE Long-Life
tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm
pneumatická hadička 1,50 m
bez krycí destičky

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

36 407 001

Chrom

205,25

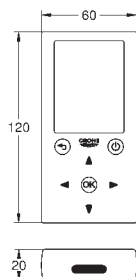

Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čistící cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil

resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

37 421 000

Chrom

547,97

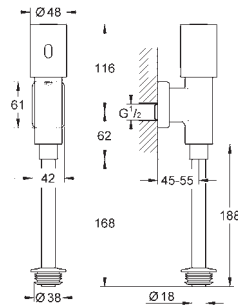

Tectron Rondo

Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

kovové pouzdro

na omítku

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

DN 15

s předuzávěrem

splachovací trubka s gumovým konektorem

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407


nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

certifikace CE

37 426 000

Chrom

547,97

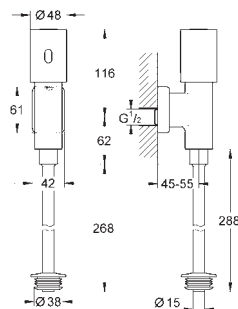

Tectron Rondo

Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

kovové pouzdro

na omítku

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

DN 15

s předuzávěrem

splachovací trubka s gumovým konektorem

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp


další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

certifikace CE

37 427 000

Chrom

418,84

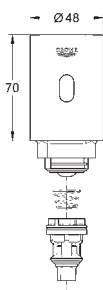

Tectron přestavbová jednotka DN15

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

kovové pouzdro

na omítku

pro pisoárový splachovač 37 437, 37 021 a DAL 576

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

s písem

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

certifikace CE

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

37 428 000

Chrom

401,38

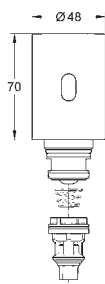

Tectron přestavbová jednotka DN15

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

kovové pouzdro

na omítku

pro pisoárový splachovač 37 339 000

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

s pístem

vícestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

certifikace CE

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

37 336 001

Chrom

628,26



Tectron Surf

Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu

stavu, konfigurace a potřeby servisu

s traťem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

kartuše s magnetickým ventilem a

sítkem na zachytávání nečistot

čelní tlačítko 116 x 144 mm

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

infračervené ovládání

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

montážní set


pro Rapido U

certifikace CE

37 337 001

Chrom

628,26



Tectron Surf

Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu

stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

kartuše s magnetickým ventilem a

sítkem na zachytávání nečistot

čelní tlačítko 116 x 144 mm

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

infračervené ovládání

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

montážní set

pro Rapido U nebo Rapido UMB

certifikace CE

37 321 001

Chrom

628,26

37 321 SH1


alpská bílá

628,26

37 321 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

628,26



Tectron Skate

Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu

stavu, konfigurace a potřeby servisu

s traťem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

kartuše s magnetickým ventilem a

sítkem na zachytávání nečistot

čelní tlačítko 116 x 144 mm

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

montážní set

pro Rapido U

certifikace CE

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

37 324 001
37 324 SD1

Chrom
nerez ocel, kartáčovaná

628,26
628,26



Tectron Skate

Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

kartuše s magnetickým ventilem a

sítkem na zachytávání nečistot

čelní tlačítko 116 x 144 mm

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

montážní set

pro Rapido U nebo Rapido UMB

certifikace CE

37 503 000

Chrom

1 043,27

Tectron Skate Bluetooth

Infračervená elektronika pro pisoár

pro Rapido U

37 338 000

s trafem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

s infračerveným senzorem a modulem Bluetooth pro obousměrnou komunikaci

pro účely monitorování a konfigurace a servisu

GROHE Long-Life povrch

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

s Bluetooth 4.0* pro bezdrátovou datovou komunikaci

frekvence bluetooth vysílače: 2.4 GHz

pro Apple** a Android

dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých

materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem

kontrola

produkty chráněné heslem

app rozpozná všechny Bluetooth produkty v dosahu

automatické proplachování a paměť posledního propláchnutí

počet použití za den / 30 dnů

konfigurace

nastavení rozsahu detekce a časového intervalu mezi spuštěním a zastavením

automatické proplachování

režim čištění

2 časovače zapnutí / vypnutí

Identifikace podle jména

servis

uložení a zaslání až 3 profilů

resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

certifikace CE

hard/software verze

Mobilní zařízení a GROHE IR Remote App*** nejsou součástí dodávky a je nutno


objednat sepáratně prostřednictvím autorizovaného Apple store/obchodu/iTunes

nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.

*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.



GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

37 751 001

Chrom

561,96



Tectron

Přestavbová elektronika

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu
stavu, konfigurace a potřeby servisu
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)

na omítku

pro pisoárový splachovač pod omítku
37 017 a DAL 509

kovové pouzdro 145 x 90 x 45 mm
magnetický ventil se sítkem na nečistoty
vícestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

automatické proplachování

režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407


nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

certifikace CE

37 338 000

Chrom

155,87

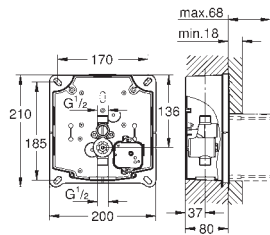

GROHE Rapido U

vestavbová souprava pro pisoár

pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V
předuzávěry

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

posilovač průplachu

jednotka přezkoušená z výroby

vodní přípojky DN 15 vnější závit

box pro připojení k síti

vestavbový box s těsněním

upevňovací body pro mokrou


a suchou vestavbu

zakrátitelná revizní šablona

38 787 000

Chrom

128,66

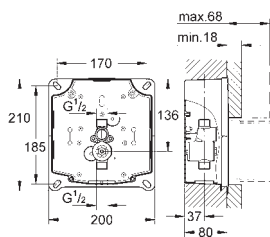

GROHE Rapido UMB

vestavbová souprava pro pisoár

pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V

předuzávěry

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

posilovač průplachu

jednotka přezkoušená z výroby

vodní přípojky DN 15 vnější závit

vestavbový box s těsněním


upevňovací body pro mokrou

a suchou vestavbu

36 407 001

Chrom

205,25

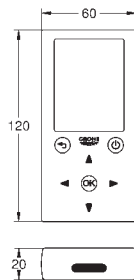

Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby
06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čisticí cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil

resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)


3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

Objednací číslo

Barva


Cena (€) bez
DPH

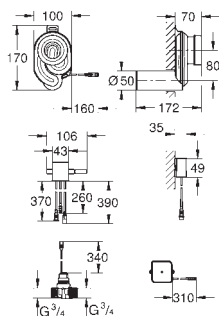

39 368 000

816,78


Teplotní senzor pro pisoár
s trafem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Sifon s teplotním senzorem
kartuše s magnetickým ventilem a
sítkem na zachytávání nečistot
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
mezi-spláchnutí zap/vyp
certifikace CE

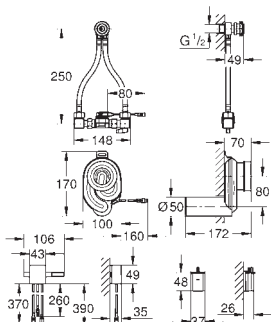

39 367 000

816,78

Teplotní senzor pro pisoár
lithiová baterie 6V, typ CR-P2
Připojovací set se stop ventilem
Sifon s teplotním senzorem
kartuše s magnetickým ventilem a
sítkem na zachytávání nečistot
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
7 přednastavených programů:
automatické proplachování
režim čištění
mezi-spláchnutí zap/vyp
certifikace CE
pouze pro určité typy keramiky viz návod

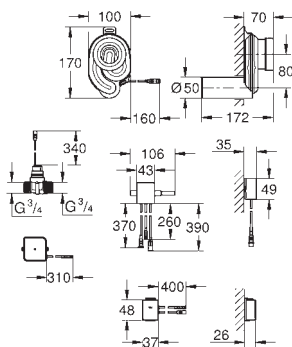

39 369 000

1 086,74

Teplotní senzor s Bluetooth pro pisoáry
s trafem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Sifon s teplotním senzorem
kartuše s magnetickým ventilem a
sítkem na zachytávání nečistot
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
s Bluetooth modulem pro obousměrnou komunikaci pro monitorování,
konfiguraci a servisní účely
s Bluetooth 4.0* pro bezdrátovou datovou komunikaci
frekvence bluetooth vysílače: 2.4 GHz
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem
pro Apple** a Android
kontrola
produkty chráněné heslem
app rozpozná všechny Bluetooth produkty v dosahu
automatické proplachování a paměť posledního propláchnutí
počet použití za den / 30 dnů
konfigurace
zpožděné vypnutí
automatické proplachování
režim čištění
2 časovače zapnutí / vypnutí
Identifikace podle jména
servis
uložení a zaslání až 3 profilů
resetovat tovární nebo uživatelské nastavení
hard/software verze
certifikace CE

Mobilní zařízení a GROHE IR Remote App*** nejsou součástí dodávky a je nutno objednat separátně prostřednictvím autorizovaného Apple store/obchodu/iTunes nebo obchodu Google Play.

* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

** Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a regulačními standardy.


*** Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.

GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

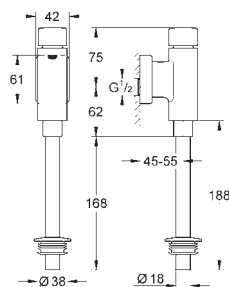


37 339 000

Chrom

153,17

Rondo
Pisoárový splachovač
DN 15
mosaz
integrovaný předuzávěr
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
s ovládací krytkou a odpadním kolenem
regulace splachovacího proudu
obsah spláchnutí nastavitelný 1.0 - 4.0 l
s posuvnou rozetou
splachovací trubka 200 mm
spojovací díl
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max.5 bar

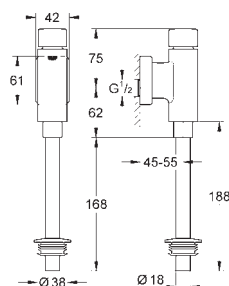


37 342 000

Chrom

183,35

Rondo
Pisoárový splachovač
DN 15
mosaz, odolné proti zničení díky kovovému ovládacímu tlačítku
integrovaný předuzávěr
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
s ovládací krytkou a odpadním kolenem
regulace splachovacího proudu
obsah spláchnutí nastavitelný 1.0 - 4.0 l
s posuvnou rozetou
splachovací trubka 200 mm
spojovací díl
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max.5 bar

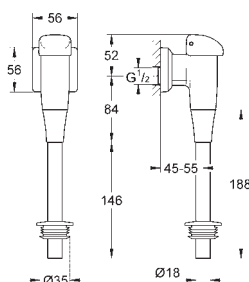


37 437 000

Chrom

229,10

PISOárový splachovač
DN 15
na omítku
s ovládací krytkou a odpadním kolenem
použitelné od průtokového tlaku 0,5 bar
integrovaný předuzávěr
regulace splachovacího proudu
nastavení množství splachované
vody 2,0 - 6,0 l
mosaz
nástěnná rozeta
splachovací trubka 200 mm
gumová spojka
ve spojení se splachovací trubkou s
tlumičem hluku
povrchová úprava **GROHE Long-Life**




37 044 000

Chrom

30,06

Napouštěcí souprava DN 15
pro pisoáry s přívodem zezadu
spojovací díl Ø 32 - 38 mm












37 035 000

Chrom

18,71

PISOárová splachovací trubka
Ø 18 mm
200 mm
mosaz
pochromovaná
přímý kus

GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	37 037 000	Chrom	37,16
	Pisoárová splachovací trubka Ø 18 mm 200 mm mosaz pochromovaná vychýlení 20 mm		
 	37 038 000	Chrom	39,66
	dtto, offset 30 mm		
 	37 039 000	Chrom	46,03
	Pisoárová splachovací trubka Ø 18 mm 200 mm mosaz pochromovaná vychýlení 40 mm		
 	37 040 000	Chrom	51,79
	dtto, offset 50 mm		
 	37 043 000	Chrom	53,58
	Pisoárová splachovací trubka Ø 18 mm 400 mm mosaz přímý kus		
 	37 042 000	Chrom	31,31
	Prodloužení splachovací trubky Ø 16 mm 200 mm mosaz		

GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

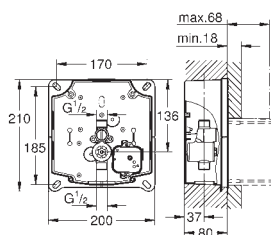


37 338 000

Chrom

155,87

GROHE Rapido U

vestavbová souprava pro pisoár
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V nebo 230 V
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
posilovač průplachu
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
box pro připojení k síti
vestavbový box s těsněním
upevňovací body pro mokrou
a suchou vestavbu
zakrýtelná revizní šablona

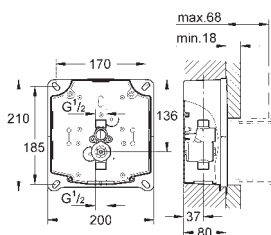


38 787 000

128,66

GROHE Rapido UMB

vestavbová souprava pro pisoár
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V
předuzávěry
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 10 barů
posilovač průplachu
jednotka přezkoušená z výroby
vodní přípojky DN 15 vnější závit
vestavbový box s těsněním
upevňovací body pro mokrou
a suchou vestavbu



37 044 000

Chrom

30,06

Napouštěcí souprava DN 15

pro pisoáry s přívodem ze zadu
spojovací díl Ø 32 - 38 mm

GROHE
SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA





OBSAH


WC	Splachovací tlačítka k WC	664
	GROHE Fresh	672
	Splachovací tlačítka k WC nádržkám	673
Pisoár	Splachovací tlačítka k pisoárům	674

GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



37 535 000	Chrom	88,09
37 535 P00	matný chrom	88,09
37 535 SH0	alpská bílá	72,36
37 535 DC0	SuperSteel	192,42
37 535 GL0	Cool Sunrise	192,42
37 535 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	192,42
37 535 DA0	Warm Sunset	192,42
37 535 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	192,42
37 535 A00	Hard Graphite	192,42
37 535 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	192,42

Skate Cosmopolitan S

Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
splachovací nádrž GD 2
vertikální montáž

130 x 172 mm

vyrobená z ABS


povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním
kompatibilní s Rapid SLX

pro použití s Rapid SL a Uniset s GD 2 nádržkou objednejte prosím revizní šachtu
40 911 000 (prodáváno zvlášť)

pro použití s rámy Rapid SL a Uniset 0,82 m montážní výšky objednejte
hřídel 40 950 000 (prodává se samostatně)

37 535 KF0	phantom black	180,58
dtto, exkluzivně v kanálu Professional		



37 601 000	Chrom	106,97
37 601 P00	matný chrom	106,97
37 601 SH0	alpská bílá	88,09
37 601 DC0	SuperSteel	192,53
37 601 GL0	Cool Sunrise	192,53
37 601 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	192,53
37 601 DA0	Warm Sunset	192,53
37 601 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	192,53
37 601 A00	Hard Graphite	192,53
37 601 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	192,53

Nova Cosmopolitan S

Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
splachovací nádrž GD 2
vertikální montáž

130 x 172 mm

vyrobená z ABS

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním
kompatibilní s Rapid SLX

pro použití s Rapid SL a Uniset s GD 2 nádržkou objednejte prosím revizní šachtu
40 911 000 (prodáváno zvlášť)

pro použití s rámy Rapid SL a Uniset 0,82 m montážní výšky objednejte
hřídel 40 950 000 (prodává se samostatně)

37 601 KF0	phantom black	219,28
dtto, exkluzivně v kanálu Professional		

GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

38 809 000

Chrom

695,66



Nova Cosmopolitan Light Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
ovládací tlačítko osvětlené po obvodu
LED v barvách modrá, červená, žlutá, zelená
barva světla individuálně nastavitelná, tlačítko zapnout / vypnout
časovač pro individuální regulaci osvětlení
3 m propojovací kabel
transformátor pro externí montáž
přípojné napětí 230 V AC
50/60 Hz, 2,0 VA, tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které
nemohou být změněny: Energetická třída: A+
certifikace CE

pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž, 156 x 197 mm, vyrobená z ABS
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset
pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno
zvlášť)

37 624 000

Chrom

106,97

37 624 P00

matný chrom

106,97

37 624 SH0

alpská bílá

88,09

37 624 DC0

SuperSteel

192,54

37 624 GL0

Cool Sunrise

192,53

37 624 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

192,53

37 624 DA0

Warm Sunset

192,53

37 624 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

192,53

37 624 A00


Hard Graphite

192,53

37 624 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

192,53



Arena Cosmopolitan S

Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
splachovací nádrž GD 2
vertikální montáž
130 x 172 mm
vyrobená z ABS

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním
kompatibilní s Rapid SLX

pro použití s Rapid SL a Uniset s GD 2 nádržkou objednejte prosím revizní šachtu
40 911 000 (prodáváno zvlášť)

pro použití s rámy Rapid SL a Uniset 0,82 m montážní výšky objednejte
hřídel 40 950 000 (prodává se samostatně)

37 624 KF0

phantom black


219,28

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

37 973 000

Chrom

106,97



Arena Cosmopolitan S

Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
splachovací nádrž GD 2
horizontální montáž
130 x 172 mm
vyrobená z ABS

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním

pro použití s rámy Rapid SL a Uniset 0,82 m montážní výšky objednejte
hřídel 40 950 000 (prodává se samostatně)

GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

37 965 000

Chrom

72,36

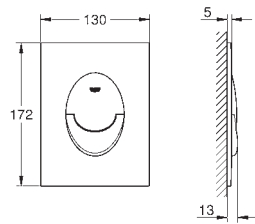

Skate Air S

Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
splachovací nádrž GD 2
vertikální montáž

130 x 172 mm

vyrobená z ABS

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním
kompatibilní s Rapid SLX

pro použití s Rapid SL a Uniset s GD 2 nádržkou objednejte prosím revizní šachtu
40 911 000 (prodáváno zvlášť)

40 911 000

17,54


Revizní šachta pro malá tlačítka

pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset

40 950 000

dtto, pro Rapid SL a Uniset s montážní výškou 0,82 m/1,00 m

22,50

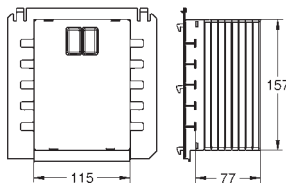

40 949 000

Chrom

dtto, pro kombinaci s nádržkami 80 mm

28,92

38 765 000

Chrom

85,93

38 765 SH0

alpská bílá

69,28

38 765 P00

matný chrom

85,93

Nova Cosmopolitan

Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž

156 x 197 mm


vyrobená z ABS

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset

pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno
zvlášť)



38 765 KFO

phantom black

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

176,16

38 845 LS0

měsíční bílá

299,26

38 845 KS0

velvet black - černá

299,26

38 845 MFO

matná bílá

299,26

Skate Cosmopolitan

Splachovací tlačítko

se skleněným povrchem

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

pro pneumatický odtokový ventil AV1

horizontální a vertikální montáž

156 x 197 mm

vyrobena z bezpečnostního skla

není možno kombinovat s Grohe fresh


upevňovací set

není vhodné pro nádržky 6 l

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset

pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno
zvlášť)



38 957 000

Chrom

129,13

Montážní set

Skate Cosmopolitan se skleněným povrchem pro instalaci do zdi

pro GD 2 a splachovací nádržky 80 mm

plastový montážní rámeček, chromovaný


minimálně 8 mm tloušťka dlažby

pro vertikální nebo horizontální použití

ochranná destička

nástroj na demontáž tlačítka

upevňovací materiál

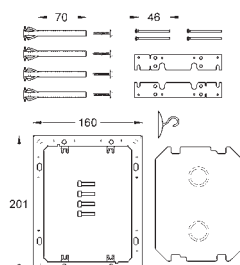


GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



38 821 000

Chrom

283,70

**Skate Cosmopolitan
Splachovací tlačítko**

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
odolné vůči vandalismu
pro pneumatický odtokový ventil AV1


vertikální montáž
156 x 197 mm

vyrobena z mosazi
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset

pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)



38 732 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

182,62

Skate Cosmopolitan

Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1

vertikální montáž
156 x 197 mm

obkladový plastový rám

skryté upevnění

není vhodné pro GROHE Fresh

GROHE Long-Life povrch

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset


pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

38 776 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

186,25

dtto, horizontální montáž



38 732 000

Chrom

68,84

38 732 DC0

SuperSteel

164,34

38 732 SH0

alpská bílá

56,32

38 732 P00

matný chrom

68,84

38 732 GL0

Cool Sunrise

164,34

38 732 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

164,34

38 732 DA0

Warm Sunset

164,34

38 732 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

164,34

38 732 A00

Hard Graphite

164,34

38 732 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

164,34

Skate Cosmopolitan

Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1

horizontální a vertikální montáž

156 x 197 mm

vyrobena z ABS

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset

pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)



38 732 KF0

phantom black

141,12

dtto, exkluzivně v kanálu Professional

38 732 BR0

titanium

140,99

dtto, s povrchem, který je odolný proti otiskům

GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	38 844 000	Chrom	85,86
	38 844 SH0	alpská bílá	69,58
	38 844 P00	matný chrom	85,86
	Arena Cosmopolitan Splachovací tlačítko pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop pro pneumatický odtokový ventil AV1 vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok povrchová úprava GROHE Long-Life pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)		
	38 844 KF0	phantom black	176,03
	dtto, exkluzivně v kanálu Professional		
	38 858 000	Chrom	85,86
	38 858 P00	matný chrom	85,86
	38 858 SH0	alpská bílá	69,58
dtto, horizontální instalace			
	38 505 000	Chrom	56,32
	38 505 SH0	alpská bílá	44,94
	38 505 P00	matný chrom	56,32
	Skate Air Splachovací tlačítko pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop pro pneumatický odtokový ventil AV1 vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS povrchová úprava GROHE Long-Life GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)		
	38 505 KF0	phantom black	115,45
	dtto, exkluzivně v kanálu Professional		
	38 506 000	Chrom	56,32
	38 506 SH0	alpská bílá	44,94
	38 506 P00	matný chrom	75,44
dtto, horizontální instalace			
	38 862 000	Chrom	83,06
	38 862 SH0	alpská bílá	66,37
	38 862 P00	matný chrom	83,06
	Skate Splachovací tlačítko pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop pro pneumatický odtokový ventil AV1 horizontální a vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS povrchová úprava GROHE Long-Life GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)		
	38 862 SD0	nerez ocel, kartáčovaná	196,82
	Skate Splachovací tlačítko pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop pro pneumatický odtokový ventil AV1 vertikální montáž 156 x 197 mm materiál: nerezová ocel GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)		

GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

38 861 000

Chrom

85,13



Surf

Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

pro pneumatický odtokový ventil AV1

horizontální a vertikální montáž

156 x 197 mm

vyrobená z ABS











povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset

pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	38 564 000	Chrom	54,48
	38 564 SH0	alpská bílá	43,48
	Skate Air Splachovací tlačítko jednočinné splachování pro pneumatický odtokový ventil vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS povrchová úprava GROHE Long-Life GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok		
	38 565 000	Chrom	54,48
	38 565 SH0	alpská bílá	34,91
	dtto, horizontální instalace		
	38 573 000	Chrom	70,10
	38 573 SH0	alpská bílá	30,80
	Skate Splachovací tlačítko jednočinné splachování pro pneumatický odtokový ventil horizontální a vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS povrchová úprava GROHE Long-Life GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok		
	38 672 SD0	nerez ocel, kartáčovaná	130,92
	Skate Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli jednočinné splachování odolné vůči vandalismu pro pneumatický odtokový ventil vertikální montáž 156 x 197 mm tlačítkové ovládání obkladový plastový rám skryté upevnění GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok		
			
	38 574 000	Chrom	71,64
	Surf Splachovací tlačítko jednočinné splachování pro pneumatický odtokový ventil horizontální a vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS povrchová úprava GROHE Long-Life GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok		
			
	37 059 000	Chrom	238,84
	Surf Pneumatické ovládání povrchová úprava GROHE Long-Life ruční dálkové ovládání tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm horizontální a vertikální montáž ovládací tlačítko Surf 156 x 197 mm pneumatická hadička 1,50 m		
			

GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

38 915 KSO

velvet black - černá

1 085,42

38 915 LSO


měsíční bílá

1 085,42

Veris Light

Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro aktivaci bezdotykového splachování
ovládací tlačítko osvětlené po obvodu
LED v barvách modrá, červená, žlutá, zelená
barva světla individuálně nastavitelná
časovač zapnutí / vypnutí pro individuální regulaci délky osvětlení
3 m propojovací kabel
transformátor pro externí montáž
servomotor
rozsah napájecího napětí 110 V až 240 V 50/60 Hz
9 VA
certifikace CE
s kontrolkami funkcí
pro nádržky GD 2 s pneumatickým vypouštěcím ventilem AV1
200 x 200 mm
vyrobena z bezpečnostního skla
není možno kombinovat s Grohe fresh
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
není vhodné pro GROHE Fresh



38 916 0A0


zrcadlové sklo

364,30

Skate Cosmopolitan

Splachovací tlačítko

se zrcadlovým povrchem
plastové ovládací tlačítko, titánium
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž
156 x 197 mm
vyrobena z bezpečnostního skla
není možno kombinovat s Grohe fresh
upevňovací set
GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset
pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)




37 060 000

Chrom

96,56

Pneumatické ovládání

povrchová úprava **GROHE Long-Life**
tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm
pneumatická hadička 1,50 m
bez krycí destičky




38 771 000

Chrom

50,08

Pneumatické tlačítkové ovládání

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop
Ø 48 mm
v kombinaci s koupelnovým nábytkem nebo
odjímatelné opláštění cisterny
servis
pro materiál do tloušťky 18-24 mm
pneumatická hadička 600 mm
povrchová úprava **GROHE Long-Life**




38 714 000

26,76

Prodlužovací set 70 mm


pro tlačítka/ovládání k
nádržce GD 2, 6 - 9 I
s pneumatickým odtokovým ventilem

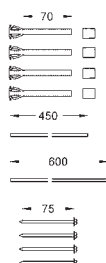

38 805 000

Chrom

163,21

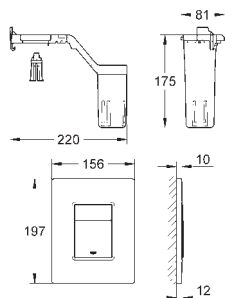

Skate Cosmopolitan Set Fresh

Splachovací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

GROHE Fresh

rámeček s funkcí otevírání
s nádobkou pro umístění tablet
pouze pro bezchlórové tablety
pro pneumatický odtokový ventil AV1
horizontální a vertikální montáž

156 x 197 mm

vyrobená z ABS

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok



pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset

pro použití s Rapid SLX objednejte prosím revizní šachtu 66 791 000 (prodáváno zvlášť)

38 796 000

Chrom

83,66

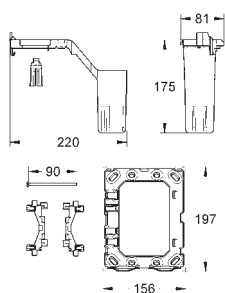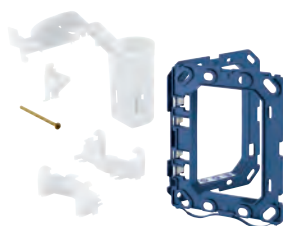

38 796 000

Chrom

83,66

GROHE Fresh

Přestavbový set

pro splachovací nádrž GROHE GD 2 s pneumatickým
výtačným ventilem a standardním revizním otvorem

Není vhodné pro Skate Cosmopolitan

se dřevem nebo skleněných povrchem

rámeček s funkcí otevírání

s nádobkou pro umístění tablet

pouze pro bezchlórové tablety

pro všechna splachovací tlačítka GROHE

156 x 197 mm

38 882 000

7,79



GROHE Fresh

Tablety

2 x 50g WC tablety

každé spláchnutí vytváří pěnu, která čistí toaletu

vůně zajišťující dlouhodobou svěžest

chrání před opětovným znečištěním a udržuje dlouhodobou čistotu

redukuje vodní kámen a zajišťuje čistotu na toaletě

opravdový pocit čistoty

Tento produkt obsahuje komponenty, které jsou deklarovány jako nebezpečné


látky. Další informace naleznete na: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K WC NÁDRŽKÁM

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




37 547 000
37 547 P00
37 547 SH0

Chrom
matný chrom
alpská bílá

84,79
84,79
66,48

Skate
Splachovací tlačítko
vertikální montáž
156 x 197 mm
ruční aktivace
tlačítkové ovládání
vyrobená z ABS
povrchová úprava **GROHE Long-Life**




38 445 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

137,42

Skate
Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli
vertikální montáž
156 x 197 mm
tlačítkové ovládání
obkladový plastový rám
skryté upevnění




37 063 000
37 063 SH0

Chrom
alpská bílá

70,52
71,06

Surf
Splachovací tlačítko
156 x 197 mm
ruční aktivace
tlačítkové ovládání
vyrobená z ABS
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



37 069 000

Chrom

173,77


Surf
Splachovací tlačítko
vertikální montáž
156 x 197 mm
k tlakovému splachovači k vestavbě do
stěny 6 - 9 l
mosaz
tlačítkové ovládání
montážní rám
skryté upevnění
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K PISOÁRŮM

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



38 846 LS0
38 846 KS0

měsíční bílá
velvet black - černá


380,84
380,84

Skate Cosmopolitan
Ovládací tlačítko

se skleněným povrchem
vyrobena z bezpečnostního skla
není možno kombinovat s Grohe fresh
manuální ovládání pro pisoár
plastové ovládací tlačítko, pochromované

montážní set

pro Rapido U nebo Rapido UMB
upevňovací rám s montážním setem
116 x 144 mm, mechanicky funkční náplň
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 6 bar
1,0 - 6,0 nastavitelná, skupina armatur II



38 784 000
38 784 SH0
38 784 P00

Chrom
alpská bílá
matný chrom


144,89
133,31
144,96

Skate Cosmopolitan
Ovládací tlačítko

manuální ovládání pro pisoár

montážní set

pro Rapido U nebo Rapido UMB
116 x 144 mm
mechanicky funkční náplň
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 6 bar
1,0 - 6,0 nastavitelná
skupina armatur II
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



38 784 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

213,76


Skate Cosmopolitan

Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli

manuální ovládání pro pisoár

montážní set

pro Rapido U nebo Rapido UMB
116 x 144 mm
mechanicky funkční náplň
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 6 bar
1,0 - 6,0 nastavitelná
skupina armatur II
obkladový plastový rám
skryté upevnění



38 804 000
38 804 SH0
38 804 P00

Chrom
alpská bílá
matný chrom

144,89
133,31
144,96

Nova Cosmopolitan

Ovládací tlačítko

manuální ovládání pro pisoár

montážní set


pro Rapido U nebo Rapido UMB
116 x 144 mm
mechanicky funkční náplň
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 6 bar
1,0 - 6,0 nastavitelná
skupina armatur II
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE SPLACHOVACÍ TLAČÍTKA K PISOÁRŮM

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH




38 857 000	Chrom	144,96
38 857 SH0	alpská bílá	133,31
38 857 P00	matný chrom	144,96

Arena Cosmopolitan
Ovládací tlačítko
manuální ovládání pro pisoár
montážní set
pro Rapido U nebo Rapido UMB
116 x 144 mm
mechanicky funkční náplň
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 6 bar
1,0 - 6,0 nastavitelná
skupina armatur II
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



38 808 000	Chrom	126,16
38 808 SH0	alpská bílá	114,07
38 808 P00	matný chrom	126,10

Surf
Ovládací tlačítko
manuální ovládání pro pisoár
montážní set
pro Rapido U nebo Rapido UMB
116 x 144 mm
mechanicky funkční náplň
průtokový tlak min. 0,5 bar
provozní tlak max. 6 bar
1,0 - 6,0 nastavitelná
skupina armatur II
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

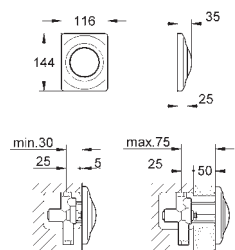

37 018 000	Chrom	93,37
37 018 P00	matný chrom	99,04

Surf
Splachovací tlačítko
116 x 144 mm
s tlačítkovým ovládáním
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE PŘIPOJOVACÍ A BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE





OBSAH

Rohové ventily

678

WAS ventily

681

Bezpečnostní systémy


684

GROHE ROHOVÉ VENTILY

Objednávací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH




22 039 000

Chrom

9,31

Rohový ventil, DN 15

samotěsnící přípojovací závit
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní matiči Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
GROHE Long-Life povrch



22 043 000

Chrom

8,81

Rohový ventil, DN 15

samotěsnící přípojovací závit
nástěnná přípojka DN 15
výtok DN 15
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
GROHE Long-Life povrch

22 037 000

Chrom

8,11

22 037 DC0

SuperSteel

51,92

22 037 GL0

Cool Sunrise

52,73

22 037 GN0

kartáčovaný Cool Sunrise

53,54

22 037 DA0

Warm Sunset

52,73

22 037 DL0

kartáčovaný Warm Sunset

53,54

22 037 A00


Hard Graphite

52,73

22 037 AL0

kartáčovaný Hard Graphite

53,54



Rohový ventil, DN 15

zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzací délky
kompresní matiči Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
GROHE Long-Life povrch




22 074 KF0

phantom black

56,78

dtto, exkluzivně v kanálu Professional



22 041 001

Chrom

9,07

102342 243 0

matte black

48,11

Rohový ventil, DN 15

zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výtok DN 15
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
GROHE Long-Life povrch

GROHE ROHOVÉ VENTILY

Objednávací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

22 045 000

Chrom

9,35




Rohový ventil, DN 15

zdrsněný připojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzační délkou
kompresní maticí Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
dlouhá spojovací hřídel
ergonomická kovová rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
baleno v blistru
GROHE Long-Life povrch

22 023 000

Chrom

7,25




Rohový ventil, DN 15

samotěsnící připojovací závit
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzační délkou
kompresní maticí Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
GROHE Long-Life povrch

22 025 000

Chrom

5,68




Rohový ventil, DN 15

zdrsněný připojovací závit pro snadné utěsnění
nástěnná přípojka DN 15
výtok DN 15
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
GROHE Long-Life povrch

22 031 000

Chrom

7,25




Rohový ventil, DN 15

samotěsnící připojovací závit
nástěnná přípojka DN 15
výstupní závit DN 10
s kompenzační délkou
kompresní maticí Ø 10 mm
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou
komorou a dvojitým O-kroužkem
ergonomická rukojeť
označení neutrální
kovová rozeta Ø 55 mm
GROHE Long-Life povrch

22 017 00M

Chrom









63,56













Univerzální rohový ventil DN 15

s křížovým šroubením
DN 10
pro měděnou přípojku o průměru 10 mm
plastový kohout
označení neutrální
šroubovací rozeta
kovový
GROHE Long-Life povrch
cena za kus, prodáváno po 10 kusech

GROHE ROHOVÉ VENTILY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	22 016 00M	Chrom	64,40
	Univerzální rohový ventil DN 15 s přípojkou DN 15 plastový kohout označení neutrální šroubovací rozeta kovový GROHE Long-Life povrch cena za kus, prodáváno po 10 kusech		
 	41 263 000	Chrom	9,54
	EGAPLUS rohový ventil DN 15 nástěnná přípojka DN 15 výstupní závit DN 10 s kompenzační délkou kompresní matiči Ø 10 mm ergonomická rukojeť označení neutrální kovová rozeta		
 	22 012 000 22 012 DC0 22 012 AL0	Chrom SuperSteel kartáčovaný Hard Graphite	56,86 79,60 90,96
	Eurocube Rohový ventil, DN 15 nástěnná přípojka DN 15 výstupní závit DN 10 vršek kovový kohout označení neutrální kovová rozeta		
 	22 013 000	Chrom	56,86
	Eurocube Rohový ventil, DN 15 nástěnná přípojka DN 15 výtok DN 15 vršek kovový kohout označení neutrální kovová rozeta		

GROHE WAS VENTILY


	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	22 036 000	Chrom	31,04
	Originální WAS kombi-rohový ventil DN 15 samotěsnící připojovací závit nástěnná přípojka DN 15 výstupní závit DN 10 s kompenzací délky kompresní maticí Ø 10 mm výstup DN 20 pro připojení hadice Vrchní díl s mazivovou komorou zpětná klapka typu EB dlouhá spojovací hřídel ergonomické rukojeti označení neutrální kovová rozeta Ø 55 mm pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000		
	22 035 000	Chrom	26,38
	dtto, bez těsnění		
 	41 073 000	Chrom	36,56
	Originální WAS kombi-rohový ventil DN 15 nástěnná montáž vršek kartuše pro uzavíratelnou měděnou přípojku mazivová komora 3/8" pro uzavíratelné připojení hadice zpětná klapka typu EB ochrana proti zpětnému toku vody GROHE Long-Life povrch		
	41 082 000	Chrom	51,07
	dtto, DN15, s odvětrávacím ventilem		
 	41 070 000	Chrom	29,09
	Originální WAS kombi-rohový ventil DN 15 nástěnná montáž vršek kartuše pro uzavíratelnou měděnou přípojku mazivová komora 3/8" pro uzavíratelné připojení hadice zpětná klapka typu EB ochrana proti zpětnému toku vody povrchová úprava GROHE Long-Life pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000		
 	41 030 000	Chrom	38,18
	Originální WAS ventil „rohový“ DN 10 montáž na rohový ventil osová rozteč 60 mm mazivová komora 3/8" pro uzavíratelné připojení hadice zpětná klapka typu EB ochrana proti zpětnému toku vody povrchová úprava GROHE Long-Life pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000		
 	41 031 000	Chrom	40,08
	Originální WAS ventil „rohový“ DN 10 montáž na rohový ventil osová rozteč 60 mm mazivová komora 3/8" pro uzavíratelné připojení hadice zpětná klapka typu EB distanční kus ochrana proti zpětnému toku vody povrchová úprava GROHE Long-Life pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000		

GROHE WAS VENTILY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

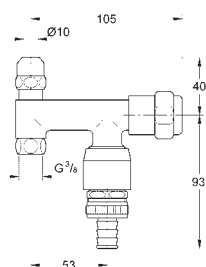


41 033 000

Chrom

47,41

Originální WAS ventil „rohový“ DN 10

montáž na rohový ventil
osová rozteč 60 mm
s bezpečnostním ventilem typu HD (provzdušňovací ventil kombinovaný s pojistkou proti zpětnému toku)
mazivová komora 3/8" pro uzavíratelné připojení hadice
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



41 010 000

Chrom

33,83

Originální WAS přípojný ventil, DN 15


nástěnná montáž
mazivová komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice
zpětná klapka typu EB
ochrana proti zpětnému toku vody
GROHE Long-Life povrch

41 015 000

Chrom

35,76

dtto, DN15, s odvětrávacím ventilem




41 190 000

Chrom

38,26

Kombinace armatur DN 15

nástěnná montáž
rohové provedení
s bezpečnostním ventilem typu HD (provzdušňovací ventil kombinovaný s pojistkou proti zpětnému toku)
mazivová komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE Long-Life**




41 154 000

Chrom

46,03

Kombinace armatur DN 15

nástěnná montáž
s bezpečnostním ventilem typu HD (provzdušňovací ventil kombinovaný s pojistkou proti zpětnému toku)
mazivová komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE Long-Life**



41 043 000

Chrom

55,10

Originální WAS ventil „baterie“ DN 20


nástěnná montáž
pro nástěnné baterie 1/2"
Přípoj vpravo
mazivová komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice
zpětná klapka typu EB
distanční kus
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000

41 040 000

Chrom

55,10

dtto, levoruké připojení



41 050 000

Chrom

57,70

Originální WAS ventil pod dřez DN 15


montáž do dřezu
nastavitelné do 50 mm
mazivová komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice
zpětná klapka typu EB
ochrana proti zpětnému toku vody
GROHE Long-Life povrch
pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000

GROHE WAS VENTILY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



41 130 000


Chrom

63,55

Eggemann

Originální WAS dřezová průchodka DN 15

montáž do dřezu
nastavitelné do 70 mm
šroubení DN 20
přípojná trubka o průměru 12 mm
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

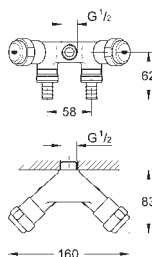


41 020 000

Chrom

66,52

Originální WAS dvojitý ventil „jednoduchý“ DN 15

nástěnná montáž
mazivová komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice
zpětná klapka typu EB
vnitřní závit DN 15
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000



41 022 000

Chrom

60,79

Originální WAS dvojitý ventil „jednoduchý“ DN 15

nástěnná montáž
mazivová komora 1/2" pro uzavíratelné připojení hadice
zpětná klapka typu EB
ochrana proti zpětnému toku vody
povrchová úprava **GROHE Long-Life**
pro kombinaci s provzdušňovacím ventilem typu HB 41 239 000

GROHE BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	41 230 000	Chrom	47,45
	Provdzušňovač potrubí DN 15 s bezpečnostním ventilem typu HD (provdzušňovací ventil kombinovaný s pojistkou proti zpětnému toku) vertikální montáž k zajištění proti zpětnému toku dle DIN 1988.100 a DIN EN 1717		
	41 231 000	Chrom	53,41
	dtto, DN20		
 	41 238 000	Chrom	18,10
	Provdzušňovač potrubí DN 15 typu HB vertikální montáž k zajištění proti zpětnému toku dle DIN 1988.100 a DIN EN 1717 povrchová úprava GROHE Long-Life		
	41 239 000	Chrom	20,86
	dtto, DN20		
 	41 270 000	Chrom	38,62
	Zpětná klapka DN 10 pro roháčky Lisované šroubení Ø 10 mm (3/8") šroubení DN 10 bezpečnostní jednotka typ EB vertikální nebo horizontální montáž k zajištění proti zpětnému toku dle DIN 1988.100 a DIN EN 1717		
 	41 126 000	Chrom	50,04
	Originální WAS přípojné kolínko pro hadici DN 15 nástěnná montáž potrubní provzdzušňování typu HB ochrana proti zpětnému toku vody povrchová úprava GROHE Long-Life		
	41 125 000	Chrom	23,56
	dtto, bez odvětrávacího ventilu		
 	41 001 000	Chrom	20,15
	Originální WAS pojistka proti prasknutí hadice DN 20 pro hadice DN 15 vnitřní závit DN 20 vnější závit DN 20 povrchová úprava GROHE Long-Life		
 	41 275 000	Chrom	52,84
	Originální WAS šikmý filtr DN 20 pro studenou a teplou vodu do + 80°C průhledná krytka vrstva 315 µm nerezová filtrová vložka povrchová úprava GROHE Long-Life		

GROHE
NÁHRADNÍ DÍLY





OBSAH

Uzavírací vršky	688
Prodlužovací sety	689
Přípojky	690
Vpusti a raménka	691
Perlátory	692
Odpadové soupravy	693
Náhradní díly ke sprchám	695
Speciální nářadí	696
Čištění a údržba	697
Náhradní díly ke keramice	698

GROHE UZAVÍRACÍ VRŠKY

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

19 470 000

Chrom

80,56



Grotherm 3000 Cosmopolitan
Vrchní díl podomítkového ventilu

sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
35 028 000

povrchová úprava **GROHE Long-Life**

pro podomítkové ventily, DN 15,
DN 20, DN 25

viz. Podomítková tělesa

nastavitelná hloubka zabudování

20 - 80 mm

kovová rozeta s utěsněním ke stěně


ovládací kohout na závit

GROHE PRODLUŽOVACÍ SETY

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

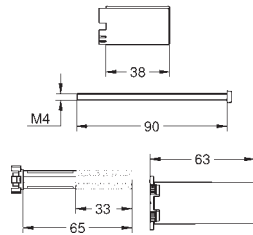


14 048 000

Chrom

85,84

Rapido SmartBox
Univerzální prodlužovací set, 25 mm

vhodné pro finální instalaci setů baterií Grohtherm SmartControl a SmartControl, až se třemi funkcemi v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox

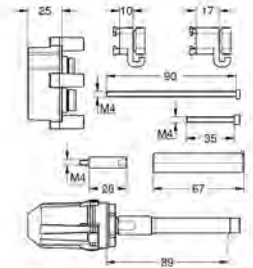


14 056 000

96,91

Univerzální prodlužovací set, 25 mm

vhodné pro podomítkové baterie v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox

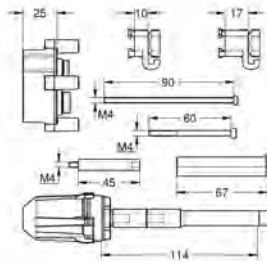


14 057 000

119,06

Univerzální prodlužovací set, 50 mm

vhodné pro podomítkové baterie v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox

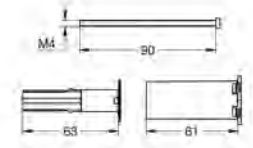

14 058 000

Chrom

47,08

Univerzální prodlužovací sada pro termostatické baterie se 2 rukojetmi, 25 mm

vhodná pro všechny podomítkové termostatické baterie se 2 rukojetmi v kombinaci s GROHE Rapido SmartBox

GROHE PŘÍPOJKY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

02 210 243M

matte black

17,65

Rozeta

Vícekusové balení: 2 kusy



GROHE VPUSTI A RAMÉNKA

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

13 034 000

Chrom

60,85



Podomítkový výtok


pro kuchyňské nástěnné baterie, DN 15
výtoková trubice

perlátor
rozpětí 300 mm
šroubení DN 20
mosaz DR nekorodující
GROHE Long-Life povrch

13 071 000

Chrom

41,92







Výtoková trubice











otočný, bez dorazu

perlátor
šroubení DN 20
rozpětí 140 mm
mosaz DR nekorodující
povrchová úprava **GROHE Long-Life**

GROHE PERLÁTORY

	Objednáací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	48 189 000 Úsporná souprava průtok 1.0 gpm / 3.8 l/min obsahuje dva napájecí adaptéry vč. regulátoru průtoku a jedno perlátoru velikost připojení G DN 10 sadu pro nízký průtokem nelze použít pro následující řady: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop	Chrom	21,47
	48 190 000 Úsporná souprava průtok 1.9 l/min obsahuje dva napájecí adaptéry vč. regulátoru průtoku a jedno perlátoru pro kombinaci s M22/24 perlátory velikost připojení G DN 10 sadu pro nízký průtokem nelze použít pro následující řady: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop	Chrom	21,47
	48 191 000 Úsporná souprava průtok 1.35 l/min obsahuje dva napájecí adaptéry vč. regulátoru průtoku a jedno perlátoru pro kombinaci s M22/24 perlátory velikost připojení G DN 10 sadu pro nízký průtokem nelze použít pro následující řady: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop	Chrom	21,47
	48 557 2430 Perlátor vnitřní závit M 22 x 1 průtoková třída B 25.0 l/min at 3 bar	matte black	76,16

GROHE ODPADOVÉ SOUPRAVY


	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
 	40 565 000	Chrom	93,01
	40 565 DC0	SuperSteel	130,22
	40 565 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	148,82
	Zástrčka vč. krytky pro umyvadla s odtokem pro standartní odtokovou soupravu DN 32 pro výměnu ve stávající odpadové soupravě povrchová úprava GROHE Long-Life		
 	65 807 000	Chrom	54,29
	65 807 DC0	SuperSteel	76,00
	65 807 GL0	Cool Sunrise	81,42
	65 807 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	86,86
	65 807 DA0	Warm Sunset	81,42
	65 807 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	86,86
	65 807 A00	Hard Graphite	81,42
	65 807 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	86,86
	Odpadová souprava se zaskakovacím uzavíratelným krytem se zaskakovacím uzavíracím krytem pro umyvadla s odtokem vyjímatelná kapotáž zamykatelný povrchová úprava GROHE Long-Life		
	 29 510 KF0	phantom black	76,00
	dtto, výhradně pro kolekci Professional		
 	65 808 000	Chrom	57,98
	Vypouštěcí ventil DN 32 pro umyvadlo bez přepadu vyjímatelná kapotáž nezamykatelný povrchová úprava GROHE Long-Life		
 	40 824 000	Chrom	22,37
	Odpadová souprava se zaskakovacím uzavíratelným krytem pro umyvadla s odtokem vyjímatelný kryt zamykatelný		
	 102464 243 0	matte black	29,08
	dtto, výhradně pro kolekci Professional		
 	40 564 000	Chrom	115,03
	40 564 DC0	SuperSteel	161,05
	40 564 A00	Hard Graphite	172,56
	40 564 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	184,06
	Sifon pro umyvadlo povrchová úprava GROHE Long-Life mosazné těleso		

GROHE ODPADOVÉ SOUPRAVY

Objednací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH

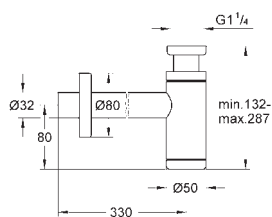

28 912 000	Chrom	104,58
28 912 DC0	SuperSteel	146,41
28 912 MS0	Satin Steel	156,86
28 912 GL0	Cool Sunrise	156,86
28 912 GN0	kartáčovaný Cool Sunrise	167,33
28 912 DA0	Warm Sunset	156,86
28 912 DL0	kartáčovaný Warm Sunset	167,33
28 912 A00	Hard Graphite	156,86
28 912 AL0	kartáčovaný Hard Graphite	167,33
28 912 MG0	Satin Graphite	156,86

Sifon DN 32
pro umyvadla
mosaz

(šroubovací uzávěr pro čištění)

velká nasouvací rozeta

povrchová úprava **GROHE Long-Life**





29 509 KF0

phantom black

146,41

dtto, výhradně pro kolekci Professional

GROHE NÁHRADNÍ DÍLY KE SPRCHÁM

	Objednací číslo	Barva	Cena (€) bez DPH
	48 279 DA0	Warm Sunset	62,34
	Držák sprchové tyče pro sprchové systémy s termostatem pro montáž na zeď včetně montážní sady GROHE Long-Life povrch		
	12 140 2430	matte black	60,76
	Vodící prvek nastavitelný vhodné pro sprchové tyče s průměrem 22,0 mm nastavitelná výška ruční sprchy		
	48 609 000	Chrom	21,06
	Vodící prvek vhodné pro sprchové tyče řad Tempesta nastavitelný nastavitelná výška ruční sprchy povrchová úprava GROHE Long-Life		

GROHE SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

Objednací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

36 407 001

Chrom

205,25

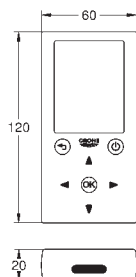

Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od data výroby 06/2015 a GROHE Blue Home až do 12/2018

kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čistící cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO₂ kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

odeslat a uložit profil

resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

GROHE ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Objednáací číslo

Barva

Cena (€) bez
DPH



48 166 000

21,34

Grohclean čistící prostředek na baterie a koupelny

500 ml v lahvičce s rozprašovačem

na bázi kyseliny citronové

baleno v krabici

cena za kus, prodáváno po 10 kusech

GROHE NÁHRADNÍ DÍLY KE KERAMICE

Objednáací číslo


Barva

Cena (€) bez
DPH

37 095 000

Chrom

41,82



Napouštěcí ventil

DN 10

univerzální použití
bez distančního kusu
odnímatelná krytka a škrtidlo
**) možnost zkrácení max.o 100 mm

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
02				102461 243 0	262	47,74	1194	13 449 DA1	162	214,58	5365
02 210 243M	688	17,65	441	102464 243 0	692	29,08	727	13 449 DC1	162	200,28	5007
10				102465 243 0	266	62,93	1573	13 449 DL1	162	228,90	5723
100738 MG0 0	373	946,30	23658	102466 243 0	261	47,74	1194	13 449 GL1	162	214,58	5365
100738 MS0 0	373	946,30	23658	102467 243 0	263	84,62	2116	13 449 GN1	162	228,90	5723
100739 MG0 0	373	946,30	23658	102468 243 0	267	78,12	1953	13 471 001	217	76,58	1915
100739 MS0 0	373	946,30	23658	102469 243 0	266	47,74	1194	13 471 10D	217	76,58	1915
101694 000 0	188	114,38	2860	102470 243 0	261	39,06	977	13 484 000	85	281,98	7050
101694 243 0	188	148,70	3718	102471 243 0	265	75,95	1899	13 484 DA0	85	422,96	10574
101699 000 0	188	108,67	2717	102472 243 0	266	56,42	1411	13 484 IG0	85	366,58	9165
101699 243 0	188	141,26	3532	102473 243 0	264	130,20	3255	13 485 000	67	380,87	9522
101729 000 0	189	186,49	4662	103993 999 0	328, 626	547,06	13677	13 485 AL0	67	609,38	15235
101729 243 0	189	242,45	6061	103994 999 0	328, 626	621,66	15542	13 485 DCO	67	533,22	13331
101732 000 0	188	114,38	2860	103995 000 0	296	761,65	19041	13 486 000	67	881,18	22030
101732 243 0	188	148,70	3718	103996 000 0	299	761,65	19041	13 486 AL0	67	1409,89	35247
101749 000 0	188	131,54	3289	103997 000 0	292	1389,38	34735	13 486 DCO	67	1233,66	30842
101749 243 0	188	171,01	4275	103998 000 0	292	1389,38	34735	13 487 000	37	287,39	7185
101755 000 0	188	124,97	3124	103999 999 0	328	29,84	746	13 487 AL0	37	459,82	11496
101755 243 0	188	162,46	4062	105334 000 0	191	335,94	8399	13 487 DA0	37	431,08	10777
101756 000 0	188	131,54	3289	105334 243 0	191	436,75	10919	13 487 DCO	37	402,34	10059
101756 243 0	188	171,01	4275	105335 000 0	191	260,70	6518	13 487 DL0	37	459,82	11496
101757 000 0	188	131,54	3289	105335 243 0	191	338,90	8473	13 487 GL0	37	431,08	10777
101757 243 0	188	171,01	4275	105336 000 0	191	430,93	10773	13 487 GN0	37	459,82	11496
101777 000 0	190	148,70	3718	105336 243 0	191	560,22	14006	13 540 000	246	111,84	2796
101777 243 0	190	193,31	4833	12				14			
101778 000 0	190	171,58	4290	12 051 000	540, 549	61,93	1548	14 014 000	365	62,06	1552
101778 243 0	190	223,06	5577	12 140 2430	693	60,76	1519	14 048 000	326, 687	85,84	2146
101810 000 0	189	120,11	3003	13				14 053 00M	326	41,53	1038
101810 243 0	189	156,13	3903	13 034 000	494, 689	60,85	1521	14 055 000	252, 326	105,22	2631
101813 000 0	189	137,27	3432	13 071 000	689	41,92	1048	14 056 000	326, 687	96,91	2423
101813 243 0	189	178,44	4461	13 255 001	228, 234	43,88	1097	14 057 000	327, 687	119,06	2977
101814 000 0	189	189,66	4742	13 261 000	199	100,94	2524	14 058 000	327, 687	47,08	1177
101814 243 0	189	246,55	6164	13 262 000	199	117,76	2944	14 074 000	565, 591	44,53	1113
101824 000 0	190	114,38	2860	13 264 001	57	363,42	9086	14 077 XH0	119, 292	31,00	775
101824 243 0	190	148,70	3718	13 264 AL1	57	581,47	14537	14 079 XH0	294, 366	21,70	543
101825 000 0	190	170,06	4252	13 264 DA1	57	545,14	13629	18			
101825 243 0	190	221,09	5527	13 264 DC1	57	508,79	12720	18 608 001	306	53,99	1350
102165 243 0	493	87,84	2196	13 264 DL1	57	581,47	14537	18 700 000	308	49,30	1233
102166 KF0 0	281	876,20	21905	13 264 GL1	57	545,14	13629	18 968 001	53	223,87	5597
102167 KF0 0	282	947,72	23693	13 264 GN1	57	581,47	14537	18 968 DA1	53	335,80	8395
102168 KF0 0	293	650,89	16272	13 276 002	179	124,70	3118	18 968 GL1	53	335,80	8395
102169 KF0 0	293	592,33	14808	13 277 002	179	145,51	3638	19			
102202 243 0	319	245,44	6136	13 278 002	167	121,68	3042	19 025 000	252, 572	70,61	1765
102203 243 0	320	318,70	7968	13 280 001	174	118,78	2970	19 309 002	52	1075,73	26893
102206 243 0	320	269,35	6734	13 281 001	174	136,92	3423	19 309 AL2	52	1721,16	43029
102207 243 0	319	210,06	5252	13 317 001	57	1628,12	40703	19 309 DA2	52	1613,58	40340
102208 243 0	298	622,67	15567	13 317 AL1	57	2605,00	65125	19 309 DC2	52	1506,01	37650
102209 243 0	295	622,67	15567	13 317 DA1	57	2442,18	61055	19 309 DL2	52	1721,16	43029
102210 243 0	298	622,67	15567	13 317 DC1	57	2279,38	56985	19 309 GL2	52	1613,58	40340
102211 243 0	295	622,67	15567	13 317 DL1	57	2605,00	65125	19 309 GN2	52	1721,16	43029
102212 243 0	298	558,59	13965	13 317 GL1	57	2442,18	61055	19 315 001	53	479,71	11993
102215 243 0	295	558,59	13965	13 317 GN1	57	2605,00	65125	19 315 AL1	53	767,54	19189
102218 243 0	376	240,50	6013	13 378 000	526, 539	127,00	3175	19 315 DA1	53	719,57	17989
102251 243 0	263	75,95	1899	13 380 000	526, 539	140,22	3506	19 315 DC1	53	671,60	16790
102256 243 0	262	59,15	1479	13 383 001	125	268,00	6700	19 315 DL1	53	767,54	19189
102257 243 0	262	88,50	2213	13 383 AL1	125	428,80	10720	19 315 GL1	53	719,57	17989
102272 KF0 0	259	196,57	4914	13 383 DC1	125	375,19	9380	19 315 GN1	53	767,54	19189
102273 KF0 0	259	68,04	1701	13 404 003	150	165,25	4131	19 316 001	56	1607,66	40192
102275 KF0 0	258	90,73	2268	13 404 AL3	150	264,41	6610	19 316 AL1	56	2572,26	64307
102277 KF0 0	260	264,62	6616	13 404 DC3	150	231,36	5784	19 316 DA1	56	2411,48	60287
102278 KF0 0	258	113,41	2835	13 448 003	211	100,20	2505	19 316 DC1	56	2250,72	56268
102279 KF0 0	257	321,66	8042	13 448 2433	211	130,26	3257	19 316 DL1	56	2572,26	64307
102280 KF0 0	258	362,90	9073	13 449 001	162	143,06	3577	19 316 GL1	56	2411,48	60287
102342 243 0	677	48,11	1203	13 449 A01	162	214,58	5365	19 316 MG1	56	2411,48	60287
102460 243 0	264	26,12	653	13 449 AL1	162	228,90	5723				

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
19 316 MS1	56	2411,48	60287	19 807 001	247	46,31	1158	20 296 001	156	308,00	7700
19 317 001	53	421,57	10539	19 808 001	247	27,80	695	20 301 003	146	365,92	9148
19 317 AL1	53	674,51	16863	19 809 001	247	27,80	695	20 304 001	121	370,46	9262
19 317 DA1	53	632,35	15809	19 830 000	331	34,10	853	20 351 000	135	374,04	9351
19 317 DC1	53	590,20	14755	19 831 000	331	34,10	853	20 351 DC0	135	523,66	13092
19 317 DL1	53	674,51	16863	19 840 000	331	31,39	785	20 393 001	244	79,18	1980
19 317 GL1	53	632,35	15809	19 841 000	331	39,83	996	20 404 001	244	45,94	1149
19 317 GN1	53	674,51	16863	19 855 001	246	20,32	508	20 421 001	222	66,42	1661
19 334 001	57	145,37	3634	19 895 000	135	307,86	7697	20 422 001	229	66,42	1661
19 334 AL1	57	232,58	5815	19 895 AL0	135	492,58	12315	20 474 001	225	193,79	4845
19 334 DA1	57	218,05	5451	19 895 DC0	135	431,00	10775	20 587 000	46	723,86	18097
19 334 DC1	57	203,52	5088	19 897 001	140	1212,62	30316	20 587 AL0	46	1158,17	28954
19 334 DL1	57	232,58	5815	19 897 AL1	140	1940,21	48505	20 587 DA0	46	1085,81	27145
19 334 GL1	57	218,05	5451	19 897 DC1	140	1697,68	42442	20 587 DC0	46	1013,40	25335
19 334 GN1	57	232,58	5815	19 910 000	141	63,19	1580	20 587 DL0	46	1158,19	28955
19 345 001	173	181,46	4537	19 952 000	251, 572	202,57	5064	20 587 GL0	46	1085,81	27145
19 346 001	173	197,94	4949	19 952 2430	251, 572	263,35	6584	20 587 GN0	46	1158,19	28955
19 380 002	54	552,40	13810	19 952 A00	251, 572	303,86	7597	20 589 000	42	723,86	18097
19 380 AL2	54	883,84	22096	19 952 AL0	251, 572	324,12	8103	20 589 AL0	42	1158,17	28954
19 380 DA2	54	828,60	20715	19 952 DA0	251, 572	303,86	7597	20 589 DA0	42	1085,81	27145
19 380 DC2	54	773,35	19334	19 952 DC0	251, 572	283,61	7090	20 589 DC0	42	1013,40	25335
19 380 DL2	54	883,84	22096	19 952 DL0	251, 572	324,12	8103	20 589 DL0	42	1158,19	28955
19 380 GL2	54	828,60	20715	19 952 GL0	251, 572	303,86	7597	20 589 GL0	42	1085,81	27145
19 380 GN2	54	883,84	22096	19 952 GN0	251, 572	324,12	8103	20 589 GN0	42	1158,19	28955
19 381 000	196	212,54	5314	19 952 KF0	251	283,61	7090	20 593 000	47	851,62	21291
19 382 000	198	144,92	3623	19 954 000	252	17,26	432	20 593 AL0	47	1362,58	34065
19 383 000	198	129,66	3242	19 965 001	125	794,52	19863	20 593 DA0	47	1277,41	31935
19 386 002	52	1104,79	27620	19 974 002	165	267,17	6679	20 593 DC0	47	1192,26	29807
19 386 AL2	52	1767,67	44192	19 976 001	161	611,41	15285	20 593 DL0	47	1362,58	34065
19 386 DA2	52	1657,20	41430	19 997 000	128	322,99	8075	20 593 GL0	47	1277,41	31935
19 386 DC2	52	1546,72	38668	19 998 000	128	340,12	8503	20 593 GN0	47	1362,58	34065
19 386 DL2	52	1767,67	44192					20 595 000	42	851,62	21291
19 386 GL2	52	1657,20	41430					20 595 AL0	42	1362,58	34065
19 386 GN2	52	1767,67	44192					20 595 DA0	42	1277,41	31935
19 409 001	122	287,86	7197	20 179 001	487	137,21	3430	20 595 DC0	42	1192,26	29807
19 409 AL1	122	460,57	11514	20 186 001	244	76,74	1919	20 595 DL0	42	1362,58	34065
19 409 DC1	122	403,00	10075	20 187 000	196	231,46	5787	20 595 GL0	42	1277,41	31935
19 446 002	55	581,47	14537	20 188 001	51	988,50	24713	20 595 GN0	42	1362,58	34065
19 446 AL2	55	930,36	23259	20 188 AL1	51	1581,60	39540	20 616 001	212	62,66	1567
19 446 DA2	55	872,21	21805	20 188 DA1	51	1482,76	37069	20 619 000	82	659,14	16479
19 446 DC2	55	814,06	20352	20 188 DC1	51	1383,90	34598	20 619 DA0	82	988,70	24718
19 446 DL2	55	930,36	23259	20 188 DL1	51	1581,60	39540	20 619 IG0	82	856,88	21422
19 446 GL2	55	872,21	21805	20 188 GL1	51	1482,76	37069	20 622 000	82	493,46	12337
19 446 GN2	55	930,36	23259	20 188 GN1	51	1581,60	39540	20 622 IG0	82	641,51	16038
19 450 003	210	136,72	3418	20 188 MG1	51	1482,76	37069	20 623 000	82	546,32	13658
19 450 2433	210	177,73	4443	20 188 MS1	51	1482,76	37069	20 623 IG0	82	710,22	17756
19 451 003	210	121,33	3033	20 189 002	51	959,42	23986	20 624 000	82	595,69	14892
19 451 2433	210	157,73	3943	20 189 AL2	51	1535,09	38377	20 624 IG0	82	774,38	19360
19 470 000	332, 686	80,56	2014	20 189 DA2	51	1439,15	35979	20 626 000	64	828,31	20708
19 506 002	178	193,33	4833	20 189 DC2	51	1343,20	33580	20 626 AL0	64	1325,30	33133
19 507 002	178	176,51	4413	20 189 DL2	51	1535,09	38377	20 626 DC0	64	1159,63	28991
19 571 002	176	258,90	6473	20 189 GL2	51	1439,15	35979	20 627 000	63	988,79	24720
19 571 003	182	277,04	6926	20 189 GN2	51	1535,09	38377	20 627 AL0	63	1582,07	39552
19 573 002	165	250,79	6270	20 193 002	51	988,50	24713	20 627 DC0	63	1384,31	34608
19 575 001	171	230,95	5774	20 193 AL2	51	1581,60	39540	20 628 000	64	860,62	21516
19 576 002	174	824,77	20619	20 193 DA2	51	1482,76	37069	20 628 AL0	64	1376,99	34425
19 577 001	125	983,38	24585	20 193 DC2	51	1383,90	34598	20 628 DC0	64	1204,86	30122
19 577 AL1	125	1573,42	39336	20 193 DL2	51	1581,60	39540	20 629 000	64	915,55	22889
19 577 DC1	125	1376,74	34419	20 193 GL2	51	1482,76	37069	20 629 AL0	64	1464,88	36622
19 590 001	57	247,13	6178	20 193 GN2	51	1581,60	39540	20 629 DC0	64	1281,77	32044
19 590 AL1	57	395,40	9885	20 201 000	248	121,92	3048	20 634 SD0	26	27489,02	687226
19 590 DA1	57	370,69	9267	20 201 AL0	248	195,07	4877	20 635 SD0	26	27489,02	687226
19 590 DC1	57	345,97	8649	20 201 DC0	248	170,69	4267	20 643 000	33	638,63	15966
19 590 DL1	57	395,40	9885	20 202 000	248	139,42	3486	20 643 AL0	33	1021,81	25545
19 590 GL1	57	370,69	9267	20 203 000	248	107,53	2688	20 643 DA0	33	957,95	23949
19 590 GN1	57	395,40	9885	20 205 000	248	99,55	2489	20 643 DC0	33	894,08	22352
19 806 001	247	46,31	1158	20 216 001	171	273,83	6846	20 643 DL0	33	1021,81	25545
				20 289 001	232	193,78	4845				

20

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
20 643 GLO	33	957,95	23949	21 138 DA0	41	1124,12	28103	22 043 000	677	8,81	220
20 643 GNO	33	1021,81	25545	21 138 DCO	41	1049,17	26229	22 045 000	678	9,35	234
20 643 MGO	33	957,95	23949	21 138 DLO	41	1199,06	29977	22 054 001	229, 243	85,20	2130
20 643 MS0	33	957,95	23949	21 138 GLO	41	1124,12	28103	22 070 001	221	24,78	620
20 649 000	33	638,63	15966	21 138 GNO	41	1199,06	29977	22 074 KFO	677	56,78	1420
20 649 ALO	33	1021,81	25545	21 140 000	46	1030,45	25761	22 115 000	424	12,43	311
20 649 DA0	33	957,95	23949	21 140 ALO	46	1648,69	41217	22 117 KFO	427	54,73	1368
20 649 DCO	33	894,08	22352	21 140 DAO	46	1545,67	38642	22 118 KFO	430	85,54	2139
20 649 DLO	33	1021,81	25545	21 140 DCO	46	1442,62	36066	22 119 KFO	338	1377,97	34449
20 649 GLO	33	957,95	23949	21 140 DLO	46	1648,72	41218	22 120 KFO	342	1581,19	39530
20 649 GNO	33	1021,81	25545	21 140 GLO	46	1545,67	38642	22 121 KFO	371	603,29	15082
20 658 000	31	319,32	7983	21 140 GNO	46	1648,72	41218	22 122 KFO	371	603,29	15082
20 658 ALO	31	510,90	12773	21 142 000	41	1030,45	25761	22 123 KFO	368	840,44	21011
20 658 DA0	31	478,97	11974	21 142 ALO	41	1648,69	41217	22 124 KFO	368	840,44	21011
20 658 DCO	31	447,04	11176	21 142 DAO	41	1545,67	38642	22 125 KFO	397, 425	172,39	4310
20 658 DLO	31	510,90	12773	21 142 DCO	41	1442,62	36066	22 126 KFO	405	80,53	2013
20 658 GLO	31	478,97	11974	21 142 DLO	41	1648,72	41218	22 127 KFO	390	126,76	3169
20 658 GNO	31	510,90	12773	21 142 GLO	41	1545,67	38642	23			
20 661 000	34	542,83	13571	21 142 GNO	41	1648,72	41218	23 037 002	175	151,30	3783
20 661 ALO	34	868,54	21714	21 144 000	32	510,90	12773	23 039 002	175	110,98	2775
20 661 DA0	34	814,26	20357	21 144 ALO	32	817,45	20436	23 043 003	176	211,73	5293
20 661 DCO	34	759,97	18999	21 144 DAO	32	766,36	19159	23 048 003	178	933,13	23328
20 661 DLO	34	868,54	21714	21 144 DCO	32	715,27	17882	23 049 002	163	200,63	5016
20 661 EN0	34	868,54	21714	21 144 DLO	32	817,45	20436	23 051 002	163	127,06	3177
20 661 GLO	34	814,26	20357	21 144 GLO	32	766,36	19159	23 054 003	164	250,73	6268
20 661 GNO	34	868,54	21714	21 144 GNO	32	817,45	20436	23 055 002	165	284,20	7105
20 662 000	33	542,83	13571	21 144 MGO	32	766,36	19159	23 058 003	353	763,10	19078
20 662 ALO	33	868,54	21714	21 144 MS0	32	766,36	19159	23 060 001	168	197,94	4949
20 662 DA0	33	814,26	20357	21 145 000	32	510,90	12773	23 061 003	350	572,35	14309
20 662 DCO	33	759,97	18999	21 145 ALO	32	817,45	20436	23 106 001	121	237,06	5927
20 662 DLO	33	868,54	21714	21 145 DAO	32	766,36	19159	23 106 AL1	121	379,30	9483
20 662 GLO	33	814,26	20357	21 145 DCO	32	715,27	17882	23 106 DC1	121	331,88	8297
20 662 GNO	33	868,54	21714	21 145 DLO	32	817,45	20436	23 124 003	203	142,75	3569
20 664 SD0	26	27901,37	697534	21 145 GLO	32	766,36	19159	23 124 2433	203	185,58	4640
20 665 SD0	26	27901,37	697534	21 145 GNO	32	817,45	20436	23 125 000	192	160,69	4017
20 666 000	81	507,58	12690	21 149 000	32	702,49	17562	23 127 00E	133	248,26	6207
20 666 IGO	81	659,83	16496	21 149 ALO	32	1123,99	28100	23 127 ALO	133	397,22	9931
20 667 000	74	1471,61	36790	21 149 DAO	32	1053,74	26344	23 127 DCO	133	347,57	8689
20 667 ALO	74	2354,58	58865	21 149 DCO	32	983,50	24588	23 132 00E	133	241,66	6042
20 667 DCO	74	2207,42	55186	21 149 DLO	32	1123,99	28100	23 135 00E	134	297,92	7448
20 668 000	74	2983,97	74599	21 149 GLO	32	1053,74	26344	23 135 ALO	134	476,69	11917
20 668 ALO	74	4973,28	124332	21 149 GNO	32	1123,99	28100	23 135 DCO	134	417,10	10428
20 668 DCO	74	4724,62	118116	21 375 001	244	100,61	2515	23 137 000	133	195,28	4882
20 669 000	74	2983,97	74599	21 390 001	244	187,67	4692	23 138 000	136	248,26	6207
20 669 ALO	74	4973,28	124332	22				23 138 ALO	136	397,22	9931
20 669 DCO	74	4724,62	118116	22 012 000	141, 679	56,86	1422	23 138 DCO	136	347,57	8689
20 670 000	75	1471,61	36790	22 012 ALO	141, 679	90,96	2274	23 140 000	136	327,70	8193
20 670 ALO	75	2354,58	58865	22 012 DCO	141, 679	79,60	1990	23 140 ALO	136	589,85	14746
20 670 DCO	75	2207,42	55186	22 013 000	142, 679	56,86	1422	23 140 DCO	136	524,32	13108
20 671 000	75	2943,23	73581	22 013 000	142, 679	56,86	1422	23 141 000	137	393,90	9848
20 671 ALO	75	4709,16	117729	22 016 00M	679	64,40	1610	23 145 000	136	281,39	7035
20 671 DCO	75	4414,84	110371	22 017 00M	678	63,56	1589	23 145 ALO	136	450,22	11256
20 672 000	75	2943,23	73581	22 023 000	678	7,25	181	23 145 DCO	136	393,94	9849
20 672 ALO	75	4709,16	117729	22 025 000	678	5,68	142	23 147 001	354	1198,84	29971
20 672 DCO	75	4414,84	110371	22 031 000	678	7,25	181	23 161 000	235	107,98	2700
21				22 035 000	680	26,38	660	23 200 000	64	280,67	7017
21 100 001	245	145,92	3648	22 036 000	680	31,04	776	23 262 001	212	75,84	1896
21 134 000	46	749,41	18735	22 037 000	677	8,11	203	23 263 001	216	78,08	1952
21 134 ALO	46	1199,08	29977	22 037 A00	677	52,73	1318	23 296 001	121	331,06	8277
21 134 DA0	46	1124,12	28103	22 037 AL0	677	53,54	1339	23 296 AL1	121	529,68	13242
21 134 DCO	46	1049,17	26229	22 037 DAO	677	52,73	1318	23 296 DC1	121	463,48	11587
21 134 DLO	46	1199,06	29977	22 037 DCO	677	51,92	1298	23 319 000	82, 91	275,48	6887
21 134 GLO	46	1124,12	28103	22 037 DLO	677	53,54	1339	23 322 001	200	94,25	2356
21 134 GNO	46	1199,06	29977	22 037 GLO	677	52,73	1318	23 322 003	205	112,27	2807
21 138 000	41	749,41	18735	22 037 GNO	677	53,54	1339	23 322 2433	205	145,96	3649
21 138 ALO	41	1199,08	29977	22 039 000	677	9,31	233	23 323 003	206	105,94	2649

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
23 324 003	205	105,94	2649	23 571 000	122	280,43	7011	23 856 GN1	51	3256,25	81406
23 324 2433	205	137,71	3443	23 591 001	237	188,48	4712	23 870 003	144, 237	236,08	5902
23 325 000	193	131,21	3280	23 602 001	234	115,90	2898	23 871 003	144	295,09	7377
23 326 000	194	125,11	3128	23 603 001	234	116,08	2902	23 871 AL3	144	472,15	11804
23 327 000	194	125,11	3128	23 604 001	226	115,90	2898	23 871 DC3	144	413,14	10329
23 328 001	222	85,20	2130	23 605 001	227	116,08	2902	23 872 003	144	295,09	7377
23 330 001	222	79,42	1986	23 633 001	233	85,20	2130	23 873 003	145	330,50	8263
23 331 001	225	85,20	2130	23 634 001	233	85,20	2130	23 877 001	230	85,20	2130
23 332 001	225	85,20	2130	23 635 001	225	85,20	2130	23 878 001	229	85,20	2130
23 335 001	229	85,20	2130	23 636 001	226	85,20	2130	23 879 001	230	85,20	2130
23 337 001	229	79,42	1986	23 654 000	127	285,43	7136	23 883 001	230, 243	85,20	2130
23 338 001	232	85,20	2130	23 656 000	127	279,67	6992	23 885 001	231	102,61	2565
23 372 003	204	91,75	2294	23 657 000	127	299,86	7497	23 886 001	231	102,61	2565
23 373 20E	176, 238	144,58	3615	23 658 000	127	294,08	7352	23 887 001	231, 243	102,61	2565
23 374 003	180, 239	146,89	3672	23 661 000	127	395,10	9878	23 891 001	232	126,76	3169
23 374 20E	238	151,30	3783	23 664 000	128	307,67	7692	23 894 001	223	85,20	2130
23 374 LS3	180, 239	190,96	4774	23 665 000	128	351,84	8796	23 895 001	222	85,20	2130
23 376 00E	193, 239	108,34	2709	23 666 000	129	432,36	10809	23 896 001	223	85,20	2130
23 377 00E	239	114,43	2861	23 667 001	132	1854,64	46366	23 899 001	223	85,20	2130
23 379 001	238	188,48	4712	23 672 001	141	1863,08	46577	23 911 001	224	117,71	2943
23 384 20E	238	200,63	5016	23 672 AL1	141	2980,93	74523	23 913 001	225	85,20	2130
23 387 20E	238	151,30	3783	23 672 DC1	141	2608,32	65208	23 917 001	231	98,09	2452
23 390 00E	237	248,26	6207	23 707 003	180	140,22	3506	23 920 001	170	256,54	6414
23 392 00E	237	241,66	6042	23 709 003	181, 239	140,22	3506	23 921 000	195	209,52	5238
23 393 10E	240	101,48	2537	23 713 003	181	133,54	3339	23 922 003	202	98,09	2452
23 393 243E	205, 241	145,96	3649	23 715 003	181	133,54	3339	23 922 2433	202	127,51	3188
23 393 30E	205, 241	112,27	2807	23 718 003	182	218,66	5467	23 923 003	205	112,27	2807
23 394 30E	206	105,94	2649	23 719 003	182	272,09	6802	23 924 003	203, 241	98,09	2452
23 395 10E	240	96,14	2404	23 720 003	183	140,22	3506	23 925 000	192	109,36	2734
23 395 30E	205, 241	105,94	2649	23 722 003	184	155,23	3881	23 926 000	194	126,62	3166
23 396 00E	239	131,21	3280	23 725 003	186	180,28	4507	23 927 000	193	109,63	2741
23 403 001	50	668,69	16717	23 726 003	184	190,30	4758	23 928 000	194	125,11	3128
23 403 AL1	50	1069,91	26748	23 730 003	187	193,63	4841	23 929 003	180	141,90	3548
23 403 DA1	50	1003,04	25076	23 739 002	170	268,31	6708	23 930 003	181	148,64	3716
23 403 DC1	50	936,17	23404	23 741 001	162	2585,66	64642	23 931 001	168	151,81	3795
23 403 DL1	50	1069,91	26748	23 741 DC1	162	3619,92	90498	23 932 001	169	174,14	4354
23 403 GL1	50	1003,04	25076	23 743 003	206	154,52	3863	23 933 001	195	169,80	4245
23 403 GN1	50	1069,91	26748	23 757 001	224	117,71	2943	23 958 003	143	833,92	20848
23 405 001	121	353,12	8828	23 760 001	224	117,71	2943	23 958 DC3	143	1167,48	29187
23 405 AL1	121	565,00	14125	23 761 001	224	138,83	3471	23 959 003	143	870,54	21764
23 405 DC1	121	494,38	12360	23 762 001	230	102,61	2565	23 965 003	200	98,09	2452
23 406 000	134	345,55	8639	23 763 001	231	126,76	3169	23 966 003	201	91,75	2294
23 406 AL0	134	552,89	13822	23 764 001	232	138,83	3471	23 967 003	201	91,75	2294
23 406 DC0	134	483,78	12095	23 790 001	120, 237	222,24	5556	23 968 003	201	98,09	2452
23 429 000	28, 52	290,41	7260	23 791 001	120	222,24	5556	23 968 2433	201	127,51	3188
23 432 000	165	349,04	8726	23 791 AL1	120	355,58	8890	23 969 003	201, 240	98,09	2452
23 444 001	122	311,51	7788	23 791 DC1	120	311,14	7779	23 970 003	206	160,86	4022
23 444 AL1	122	498,41	12460	23 792 001	125	1828,67	45717	23 971 003	207	217,31	5433
23 444 DC1	122	436,10	10903	23 792 AL1	125	2925,86	73147	23 971 2433	207	282,49	7062
23 445 000	133	261,59	6540	23 792 DC1	125	2560,13	64003	23 974 003	204, 242	98,09	2452
23 445 AL0	133	418,54	10464	23 843 003	145	383,63	9591	23 975 003	204, 530	377,27	9432
23 445 DC0	133	366,22	9156	23 843 AL3	145	613,80	15345	23 975 2433	204, 530	490,44	12261
23 446 000	134	255,13	6378	23 843 DC3	145	537,07	13427	23 976 003	205	239,04	5976
23 447 000	135	322,96	8074	23 844 003	145	383,63	9591	23 980 003	543	114,68	2867
23 447 AL0	135	516,73	12918	23 845 003	150	802,67	20067	23 981 003	543	128,87	3222
23 447 DC0	135	452,14	11304	23 846 003	150	1794,19	44855	23 982 003	545	114,68	2867
23 448 002	164	228,34	5709	23 846 AL3	150	2870,70	71768	23 983 003	545	128,87	3222
23 449 002	164	221,83	5546	23 846 DC3	150	2511,86	62797	23 984 003	545	186,82	4671
23 450 001	169	180,74	4519	23 851 003	145	330,50	8263	23 985 003	545	201,01	5025
23 451 001	170	174,06	4352	23 851 AL3	145	528,82	13221	23 986 003	542	186,82	4671
23 456 003	202	93,56	2339	23 851 DC3	145	462,71	11568	23 987 003	543	201,01	5025
23 459 003	202	147,13	3678	23 856 001	51	2035,15	50879	23 988 003	542	143,36	3584
23 537 003	206	160,86	4022	23 856 AL1	51	3256,25	81406	23 989 003	542	157,55	3939
23 559 001	222, 242	85,20	2130	23 856 DA1	51	3052,73	76318				
23 564 003	180	153,01	3825	23 856 DC1	51	2849,21	71230				
23 569 003	181	229,52	5738	23 856 DL1	51	3256,25	81406				
23 570 003	182	284,60	7115	23 856 GL1	51	3052,73	76318				

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
24 044 000	197	145,19	3630	24 167 A01	160	319,19	7980	24 175 001	153	188,48	4712
24 045 000	197	159,71	3993	24 167 AL1	160	340,48	8512	24 176 001	154	214,52	5363
24 046 003	185	158,11	3953	24 167 DA1	160	319,19	7980	24 176 KF1	154	300,34	7509
24 047 003	185	173,92	4348	24 167 DC1	160	297,91	7448	24 177 001	155	235,98	5900
24 048 003	185	159,97	3999	24 167 DL1	160	340,48	8512	24 177 KF1	155	330,37	8259
24 048 LS3	185	207,96	5199	24 167 GL1	160	319,19	7980	24 178 001	158	188,48	4712
24 049 003	185	175,97	4399	24 167 GN1	160	340,48	8512	24 178 A01	158	282,72	7068
24 049 LS3	185	228,76	5719	24 167 KF1	160	297,91	7448	24 178 AL1	158	301,56	7539
24 051 002	178	171,35	4284	24 168 001	159	193,45	4836	24 178 DA1	158	282,72	7068
24 052 002	178	188,48	4712	24 168 A01	159	290,17	7254	24 178 DC1	158	263,87	6597
24 053 001	172	172,03	4301	24 168 AL1	159	309,52	7738	24 178 DL1	158	301,56	7539
24 054 001	173	189,24	4731	24 168 DA1	159	290,17	7254	24 178 GL1	158	282,72	7068
24 055 002	167	178,68	4467	24 168 DC1	159	270,83	6771	24 178 GN1	158	301,56	7539
24 056 002	167	196,55	4914	24 168 DL1	159	309,52	7738	24 179 001	153	188,48	4712
24 059 003	148	224,27	5607	24 168 GL1	159	290,17	7254	24 180 001	152	188,48	4712
24 059 AL3	148	358,84	8971	24 168 GN1	159	309,52	7738	24 181 001	154	220,66	5517
24 059 DC3	148	313,98	7850	24 168 KF1	159	270,83	6771	24 182 001	155	242,11	6053
24 060 003	149	236,08	5902	24 169 001	160	240,70	6018	24 183 001	153	188,48	4712
24 060 AL3	149	377,72	9443	24 169 A01	160	361,04	9026	24 192 003	203, 241	112,80	2820
24 060 DC3	149	330,50	8263	24 169 AL1	160	385,12	9628	24 193 001	223, 242	97,98	2450
24 061 000	129, 137	209,83	5246	24 169 DA1	160	361,04	9026	24 256 001	212	75,84	1896
24 061 AL0	137	335,74	8394	24 169 DC1	160	336,97	8424	24 257 001	212	75,84	1896
24 061 DC0	137	293,77	7344	24 169 DL1	160	385,12	9628	24 258 001	213	75,84	1896
24 062 000	129, 137	230,82	5771	24 169 GL1	160	361,04	9026	24 259 000	83	343,61	8590
24 062 AL0	137	369,30	9233	24 169 GN1	160	385,12	9628	24 259 IGO	83	412,33	10308
24 062 DC0	137	323,15	8079	24 170 001	156	327,92	8198	24 260 000	84	377,98	9450
24 063 001	124	213,23	5331	24 170 A01	156	491,88	12297	24 260 DA0	84	566,96	14174
24 063 AL1	124	341,16	8529	24 170 AL1	156	524,68	13117	24 260 IGO	84	453,56	11339
24 063 DC1	124	298,52	7463	24 170 DA1	156	491,88	12297	24 261 001	213	75,84	1896
24 064 001	124	234,55	5864	24 170 DC1	156	459,10	11478	24 264 001	213	113,15	2829
24 064 AL1	124	375,28	9382	24 170 DL1	156	524,68	13117	24 265 001	214	89,50	2238
24 064 DC1	124	328,37	8209	24 170 GL1	156	491,88	12297	24 266 001	214	86,72	2168
24 075 000	298	429,68	10742	24 170 GN1	156	524,68	13117	24 267 001	214	89,50	2238
24 076 000	298	478,97	11974	24 170 KF1	156	459,10	11478	24 268 001	214	89,50	2238
24 077 000	298	478,97	11974	24 171 001	152	188,48	4712	24 269 001	215	89,50	2238
24 078 000	295	429,68	10742	24 171 A01	152	282,72	7068	24 272 001	215	114,89	2872
24 079 000	295	478,97	11974	24 171 AL1	152	301,56	7539	24 273 001	215	128,06	3202
24 080 000	295	478,97	11974	24 171 DA1	152	282,72	7068	24 273 10D	215	128,06	3202
24 093 003	149	265,58	6640	24 171 DC1	152	263,87	6597	24 274 001	216	181,04	4526
24 093 AL3	149	424,94	10624	24 171 DL1	152	301,56	7539	24 275 001	216	79,63	1991
24 093 DC3	149	371,82	9296	24 171 GL1	152	282,72	7068	24 277 000	65	422,41	10560
24 094 000	130, 138	258,30	6458	24 171 GN1	152	301,56	7539	24 277 AL0	65	675,86	16897
24 094 AL0	138	413,29	10332	24 172 001	152	182,35	4559	24 277 DC0	65	591,38	14785
24 094 DC0	138	361,63	9041	24 172 A01	152	273,53	6838	24 279 000	65	464,65	11616
24 095 001	124	261,43	6536	24 172 AL1	152	291,76	7294	24 279 AL0	65	743,45	18586
24 095 AL1	124	418,28	10457	24 172 DA1	152	273,53	6838	24 279 DC0	65	650,52	16263
24 095 DC1	124	366,00	9150	24 172 DC1	152	255,29	6382	24 282 001	218	89,48	2237
24 153 000	130, 138	558,59	13965	24 172 DL1	152	291,76	7294	24 284 001	219	86,72	2168
24 153 AL0	130, 138	893,74	22344	24 172 GL1	152	273,53	6838	24 285 001	218	89,50	2238
24 153 DC0	130, 138	782,02	19551	24 172 GN1	152	291,76	7294	24 286 001	218	89,48	2237
24 154 000	66, 130	622,67	15567	24 172 KF1	152	255,29	6382	24 287 001	218	86,72	2168
24 154 AL0	66, 130	996,26	24907	24 173 001	154	220,66	5517	24 288 001	219	128,06	3202
24 154 DC0	66, 130	871,73	21793	24 173 A01	154	330,98	8275	24 289 001	219	128,06	3202
24 155 000	131, 139	622,67	15567	24 173 AL1	154	353,05	8826	24 290 001	220	137,16	3429
24 155 AL0	131, 139	996,26	24907	24 173 DA1	154	330,98	8275	24 292 001	220	81,78	2045
24 155 DC0	131, 139	871,73	21793	24 173 DC1	154	308,92	7723	24 293 001	220	102,38	2560
24 160 001	52	523,33	13083	24 173 DL1	154	353,05	8826	24 294 001	219	128,06	3202
24 160 AL1	52	837,34	20934	24 173 GL1	154	330,98	8275	24 340 000	65	492,14	12304
24 160 DA1	52	785,00	19625	24 173 GN1	154	353,05	8826	24 340 AL0	65	787,43	19686
24 160 DC1	52	732,67	18317	24 174 001	155	242,11	6053	24 340 DC0	65	689,00	17225
24 160 DL1	52	837,34	20934	24 174 A01	155	363,17	9079	24 341 000	63	677,51	16938
24 160 GL1	52	785,00	19625	24 174 AL1	155	387,37	9684	24 341 AL0	63	1084,01	27100
24 160 GN1	52	837,34	20934	24 174 DA1	155	363,17	9079	24 341 DC0	63	948,50	23713
24 161 001	226	139,16	3479	24 174 DC1	155	338,95	8474	24 342 000	63	677,51	16938
24 162 001	227	153,18	3830	24 174 DL1	155	387,37	9684	24 342 AL0	63	1084,01	27100
24 164 003	207, 242	217,31	5433	24 174 GL1	155	363,17	9079	24 342 DC0	63	948,50	23713
24 167 001	160	212,80	5320	24 174 GN1	155	387,37	9684	24 344 000	63	842,30	21058

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
24 344 AL0	63	1347,68	33692	24 362 DC0	27	670,56	16764	24 400 000	72	1253,58	31340
24 344 DC0	63	1179,23	29481	24 362 GL0	27	718,46	17962	24 400 AL0	72	2005,74	50144
24 345 000	63	842,30	21058	24 362 MG0	27	718,46	17962	24 400 DC0	72	1880,38	47010
24 345 AL0	63	1347,68	33692	24 362 MS0	27	718,46	17962	24 408 000	73	1616,32	40408
24 345 DC0	63	1179,23	29481	24 363 000	27	415,12	10378	24 408 AL0	73	2586,11	64653
24 346 000	63	1043,72	26093	24 363 AL0	27	664,18	16605	24 408 DC0	73	2262,84	56571
24 346 AL0	63	1669,96	41749	24 363 DA0	27	622,67	15567	24 414 000	73	1616,32	40408
24 346 DC0	63	1461,22	36531	24 363 DC0	27	581,16	14529	24 414 AL0	73	2586,11	64653
24 347 000	65	769,06	19227	24 363 DL0	27	664,18	16605	24 414 DC0	73	2262,84	56571
24 347 AL0	65	1230,49	30762	24 363 GL0	27	622,67	15567	24 417 000	73	1553,38	38835
24 347 DC0	65	1076,69	26917	24 363 GN0	27	664,18	16605	24 417 AL0	73	2485,40	62135
24 348 000	66	3039,62	75991	24 364 000	28	542,83	13571	24 417 DC0	73	2330,06	58252
24 348 001	66	3039,62	75991	24 364 AL0	28	868,54	21714	24 418 000	73	1553,38	38835
24 348 AL0	66	4863,40	121585	24 364 DA0	28	814,26	20357	24 418 AL0	73	2485,40	62135
24 348 DC0	66	4255,48	106387	24 364 DC0	28	759,97	18999	24 418 DC0	73	2330,06	58252
24 353 000	34	542,83	13571	24 364 DL0	28	868,54	21714	24 419 000	74	1553,38	38835
24 353 AL0	34	868,54	21714	24 364 GL0	28	814,26	20357	24 419 AL0	74	2485,40	62135
24 353 DA0	34	814,26	20357	24 364 GN0	28	868,54	21714	24 419 DC0	74	2330,06	58252
24 353 DC0	34	759,97	18999	24 365 000	27	670,56	16764	24 422 000	79	4523,89	113097
24 353 GL0	34	814,26	20357	24 365 AL0	27	1072,90	26823	24 422 AL0	79	7238,23	180956
24 354 000	29	366,43	9161	24 365 DA0	27	1005,84	25146	24 422 DC0	79	6785,84	169646
24 354 AL0	29	586,30	14658	24 365 DC0	27	938,78	23470	24 423 000	80	4523,89	113097
24 354 DA0	29	549,66	13742	24 365 GL0	27	1005,84	25146	24 423 AL0	80	7238,23	180956
24 354 DC0	29	513,01	12825	24 367 000	28	670,56	16764	24 423 DC0	80	6785,84	169646
24 354 DL0	29	586,30	14658	24 367 AL0	28	1072,90	26823	24 424 000	80	4523,89	113097
24 354 GL0	29	549,66	13742	24 367 DA0	28	1005,84	25146	24 424 AL0	80	7238,23	180956
24 354 GN0	29	586,30	14658	24 367 DC0	28	938,78	23470	24 424 DC0	80	6785,84	169646
24 355 000	29	403,08	10077	24 367 DL0	28	1072,90	26823	24 425 000	76	645,41	16135
24 355 AL0	29	644,93	16123	24 367 GL0	28	1005,84	25146	24 425 AL0	76	1032,66	25817
24 355 DA0	29	604,62	15116	24 367 GN0	28	1072,90	26823	24 425 DC0	76	968,12	24203
24 355 DC0	29	564,31	14108	24 368 AL0	31	2963,24	74081	24 426 000	77	645,41	16135
24 355 DL0	29	644,93	16123	24 368 DA0	31	2778,05	69451	24 426 AL0	77	1032,66	25817
24 355 GL0	29	604,62	15116	24 368 DC0	31	2592,84	64821	24 426 DC0	77	968,12	24203
24 355 GN0	29	644,93	16123	24 368 GL0	31	2778,05	69451	24 427 000	77	645,41	16135
24 356 000	29	430,98	10775	24 369 000	81	422,98	10575	24 427 AL0	77	1032,66	25817
24 356 AL0	29	689,57	17239	24 369 DA0	81	634,46	15862	24 427 DC0	77	968,12	24203
24 356 DA0	29	646,48	16162	24 369 IGO	81	549,88	13747	24 428 000	77	988,49	24712
24 356 DC0	29	603,37	15084	24 370 000	81	422,98	10575	24 428 AL0	77	1581,59	39540
24 356 DL0	29	689,57	17239	24 370 IGO	81	549,88	13747	24 428 DC0	77	1482,73	37068
24 356 GL0	29	646,48	16162	24 371 000	81	560,44	14011	24 429 000	78	988,49	24712
24 356 GN0	29	689,57	17239	24 371 IGO	81	728,57	18214	24 429 AL0	78	1581,59	39540
24 357 000	30	707,76	17694	24 372 000	83	475,84	11896	24 429 DC0	78	1482,73	37068
24 357 AL0	30	1132,43	28311	24 372 IGO	83	618,59	15465	24 430 000	78	988,49	24712
24 357 DA0	30	1061,65	26541	24 373 000	83	493,46	12337	24 430 AL0	78	1581,59	39540
24 357 DC0	30	990,88	24772	24 373 IGO	83	641,51	16038	24 430 DC0	78	1482,73	37068
24 357 DL0	30	1132,43	28311	24 374 000	83	616,84	15421	24 456 000	213	80,82	2021
24 357 GL0	30	1061,65	26541	24 374 IGO	83	801,89	20047				
24 357 GN0	30	1132,43	28311	24 375 000	85	1977,38	49435				
24 358 000	30	757,06	18927	24 375 IGO	85	2570,60	64265	25 219 001	198	493,02	12326
24 358 AL0	30	1211,29	30282	24 376 000	81	422,98	10575	25 221 001	56	1607,66	40192
24 358 DA0	30	1135,58	28390	24 395 KF1	158	263,87	6597	25 221 AL1	56	2572,26	64307
24 358 DC0	30	1059,88	26497	24 396 000	45	1009,54	25239	25 221 DA1	56	2411,48	60287
24 358 DL0	30	1211,29	30282	24 396 AL0	45	1615,25	40381	25 221 DC1	56	2250,72	56268
24 358 GL0	30	1135,58	28390	24 396 DA0	45	1514,30	37858	25 221 DL1	56	2572,26	64307
24 358 GN0	30	1211,29	30282	24 396 DC0	45	1413,32	35333	25 221 GL1	56	2411,48	60287
24 359 000	31	757,06	18927	24 396 DL0	45	1615,26	40382	25 221 GN1	56	2572,26	64307
24 359 AL0	31	1211,29	30282	24 396 GL0	45	1514,30	37858	25 222 001	56	2558,47	63962
24 359 DA0	31	1135,58	28390	24 396 GN0	45	1615,26	40382	25 222 AL1	56	4093,56	102339
24 359 DC0	31	1059,88	26497	24 397 000	72	1008,35	25209	25 222 DA1	56	3837,72	95943
24 359 DL0	31	1211,29	30282	24 397 AL0	72	1613,35	40334	25 222 DC1	56	3581,87	89547
24 359 GL0	31	1135,58	28390	24 397 DC0	72	1512,52	37813	25 222 DL1	56	4093,56	102339
24 359 GN0	31	1211,29	30282	24 398 000	72	1008,35	25209	25 222 GL1	56	3837,72	95943
24 359 MG0	31	1135,58	28390	24 398 AL0	72	1613,35	40334	25 224 000	49	1916,12	47903
24 359 MS0	31	1135,58	28390	24 398 DC0	72	1512,52	37813	25 224 AL0	49	3065,80	76645
24 362 000	27	478,97	11974	24 399 000	72	1008,35	25209	25 224 DA0	49	2874,19	71855
24 362 AL0	27	766,36	19159	24 399 AL0	72	1613,35	40334	25 224 DC0	49	2682,58	67065
24 362 DA0	27	718,46	17962	24 399 DC0	72	1512,52	37813	25 224 DL0	49	3065,80	76645

25

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
25 224 GLO	49	2874,19	71855	25 268 ALO	35	1226,17	30654	26 087 000	350	1349,06	33727
25 224 GNO	49	3065,80	76645	25 268 DAO	35	1149,54	28739	26 088 001	377	74,20	1855
25 226 000	44	1916,12	47903	25 268 DCO	35	1072,90	26823	26 090 001	377	81,59	2040
25 226 ALO	44	3065,80	76645	25 268 DLO	35	1226,17	30654	26 114 002	349	738,84	18471
25 226 DAO	44	2874,19	71855	25 268 GLO	35	1149,54	28739	26 145 000	386	102,16	2554
25 226 DCO	44	2682,58	67065	25 268 GNO	35	1226,17	30654	26 146 000	386	102,16	2554
25 226 DLO	44	3065,80	76645	25 272 000	35	2394,86	59872	26 161 003	410	27,42	686
25 226 GLO	44	2874,19	71855	25 272 ALO	35	3831,79	95795	26 161 2433	410	35,64	891
25 226 GNO	44	3065,80	76645	25 272 DAO	35	3592,30	89808	26 162 003	412	64,63	1616
25 227 000	47	3193,54	79839	25 272 DCO	35	3352,81	83820	26 162 2433	412	140,04	3501
25 227 ALO	47	5109,62	127741	25 272 DLO	35	3831,79	95795	26 163 003	413	72,22	1806
25 227 DAO	47	4790,27	119757	25 272 ENO	35	3831,79	95795	26 163 2433	413	156,46	3912
25 227 DCO	47	4470,96	111774	25 272 GLO	35	3592,30	89808	26 164 003	415	40,44	1011
25 227 DLO	47	5109,67	127742	25 272 GNO	35	3831,79	95795	26 164 2433	415	62,69	1567
25 227 GLO	47	4790,27	119757	25 275 002	177	236,12	5903	26 171 000	374	486,28	12157
25 227 GNO	47	5109,67	127742	25 276 003	209	161,46	4037	26 187 000	351	855,05	21376
25 229 000	42	3193,54	79839	25 286 003	184	234,43	5861	26 241 001	348	461,77	11544
25 229 ALO	42	5109,62	127741	25 287 000	160	859,06	21477	26 250 000	335	1769,38	44235
25 229 DAO	42	4790,27	119757	25 287 ALO	160	1374,48	34362	26 250 LSO	335	1769,38	44235
25 229 DCO	42	4470,96	111774	25 287 DAO	160	1288,58	32215	26 254 000	337, 367	734,46	18362
25 229 DLO	42	5109,67	127742	25 287 DCO	160	1202,68	30067	26 254 LSO	337, 367	734,46	18362
25 229 GLO	42	4790,27	119757	25 287 DLO	160	1374,48	34362	26 256 000	372	839,17	20979
25 229 GNO	42	5109,67	127742	25 287 GLO	160	1288,58	32215	26 257 000	373	609,53	15238
25 238 000	140	865,01	21625	25 287 GNO	160	1374,48	34362	26 264 001	337, 367	133,54	3339
25 239 000	140	658,26	16457	25 288 000	210	531,62	13291	26 330 001	245	91,74	2294
25 241 003	544	142,45	3561	25 289 000	131, 139	627,61	15690	26 334 001	423	26,74	669
25 242 003	544	124,04	3101	25 290 000	227	529,48	13237	26 335 001	423	30,08	752
25 243 003	546	142,45	3561	25 291 000	228	559,74	13994	26 346 001	423	33,38	835
25 244 003	546	124,04	3101	25 450 001	245	131,86	3297	26 361 LSO	335	1602,46	40062
25 248 001	162	1379,11	34478	25 460 10A	245	160,36	4009	26 362 LN1	350, 366	39,24	981
25 248 A01	162	2068,67	51717					26 366 001	384	53,74	1344
25 248 AL1	162	2206,58	55165	26				26 370 000	110, 409	46,74	1169
25 248 DA1	162	2068,67	51717	26 009 001	245	95,89	2397	26 370 A00	110, 409	74,78	1870
25 248 DC1	162	1930,75	48269	26 010 001	246	39,38	985	26 370 ALO	110, 409	79,45	1986
25 248 DL1	162	2206,58	55165	26 043 001	384	74,20	1855	26 370 DAO	110, 409	74,78	1870
25 248 GL1	162	2068,67	51717	26 044 001	383	67,45	1686	26 370 DCO	110, 409	65,44	1636
25 248 GN1	162	2206,58	55165	26 050 001	384	53,09	1327	26 370 DLO	110, 409	79,45	1986
25 248 KF1	162	1930,75	48269	26 051 001	384	59,60	1490	26 370 GNO	110, 409	79,45	1986
25 249 001	159	306,47	7662	26 052 000	374	454,67	11367	26 370 MGO	110, 409	70,10	1753
25 250 001	159	255,90	6398	26 056 000	373	630,86	15772	26 370 MS0	110, 409	70,10	1753
25 250 A01	159	383,86	9597	26 062 000	374	454,67	11367	26 383 000	352	763,10	19078
25 250 AL1	159	409,44	10236	26 063 000	374	454,67	11367	26 384 002	346	688,13	17203
25 250 DA1	159	383,86	9597	26 066 000	373	630,86	15772	26 385 000	366, 433	17,74	444
25 250 DC1	159	358,26	8957	26 066 A00	373	1009,38	25235	26 404 000	405	88,46	2212
25 250 DL1	159	409,44	10236	26 066 ALO	373	1072,48	26812	26 405 000	407	114,18	2855
25 250 GL1	159	383,86	9597	26 066 DAO	373	1009,38	25235	26 406 003	416	58,50	1463
25 250 GN1	159	409,44	10236	26 066 DCO	373	883,21	22080	26 406 2433	416	90,66	2267
25 250 KF1	159	358,26	8957	26 066 DLO	373	1072,48	26812	26 408 000	383	104,48	2612
25 251 001	161	873,43	21836	26 066 GLO	373	1009,38	25235	26 409 000	383	104,48	2612
25 251 A01	161	1310,16	32754	26 066 GNO	373	1072,48	26812	26 410 000	383	104,48	2612
25 251 AL1	161	1397,50	34938	26 067 000	373	630,86	15772	26 411 000	376	185,00	4625
25 251 DA1	161	1310,16	32754	26 067 A00	373	1009,38	25235	26 412 000	376	185,00	4625
25 251 DC1	161	1222,81	30570	26 067 ALO	373	1072,48	26812	26 443 000	336	1769,38	44235
25 251 DL1	161	1397,50	34938	26 067 DAO	373	1009,38	25235	26 443 LSO	336	1769,38	44235
25 251 GL1	161	1310,16	32754	26 067 DCO	373	883,21	22080	26 446 000	336	1602,46	40062
25 251 GN1	161	1397,50	34938	26 067 DLO	373	1072,48	26812	26 446 LSO	336	1602,46	40062
25 251 KF1	161	1222,81	30570	26 067 GLO	373	1009,38	25235	26 449 000	294, 337	163,64	4091
25 252 001	158	208,40	5210	26 067 GNO	373	1072,48	26812	26 450 000	337, 367	634,31	15858
25 252 A01	158	312,60	7815	26 073 000	375, 408	278,16	6954	26 450 LSO	337, 367	634,31	15858
25 252 AL1	158	333,44	8336	26 075 001	345	688,13	17203	26 455 000	381, 404	153,50	3838
25 252 DA1	158	312,60	7815	26 075 A00	345	1303,25	32581	26 456 000	381, 404	153,50	3838
25 252 DC1	158	291,76	7294	26 075 ALO	345	1384,69	34617	26 457 000	381, 404	153,50	3838
25 252 DL1	158	333,44	8336	26 075 DAO	345	1303,25	32581	26 458 000	403	254,83	6371
25 252 GL1	158	312,60	7815	26 075 DCO	345	1140,34	28509	26 459 000	403	254,83	6371
25 252 GN1	158	333,44	8336	26 075 DLO	345	1384,69	34617	26 460 000	374, 403	202,63	5066
25 252 KF1	158	291,76	7294	26 075 GLO	345	1303,25	32581	26 461 000	374, 403	202,63	5066
25 268 000	35	766,36	19159	26 075 GNO	345	1384,69	34617	26 466 000	405	57,50	1438

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
26 468 000	382	173,14	4329	26 546 000	390	192,85	4821	26 574 LSO	390	90,54	2264
26 472 000	380	596,47	14912	26 548 000	391	199,14	4979	26 575 000	390	193,46	4837
26 475 000	368	600,31	15008	26 550 000	392	90,10	2253	26 576 LSO	391	192,85	4821
26 475 A00	368	960,50	24013	26 551 LSO	393	90,10	2253	26 577 LSO	391	193,46	4837
26 475 AL0	368	1020,53	25513	26 552 000	392	91,90	2298	26 578 000	391	198,53	4963
26 475 DA0	368	960,50	24013	26 553 000	395	113,00	2825	26 578 LSO	391	198,53	4963
26 475 DC0	368	840,44	21011	26 554 LSO	395	113,93	2848	26 579 LSO	391	199,14	4979
26 475 DL0	368	1020,53	25513	26 557 000	371	430,92	10773	26 580 000	392	149,40	3735
26 475 GL0	368	960,50	24013	26 558 000	371	430,92	10773	26 580 LSO	392	149,40	3735
26 475 GN0	368	1020,53	25513	26 558 A00	371	689,47	17237	26 581 000	392	126,76	3169
26 475 LSO	368	788,71	19718	26 558 AL0	371	732,56	18314	26 581 LSO	392	126,76	3169
26 475 MGO	368	900,47	22512	26 558 DA0	371	689,47	17237	26 582 000	392	90,54	2264
26 475 MS0	368	900,47	22512	26 558 DC0	371	603,29	15082	26 582 A00	392	153,92	3848
26 477 000	368	600,31	15008	26 558 DL0	371	732,56	18314	26 582 AL0	392	162,98	4075
26 477 A00	368	960,50	24013	26 558 GL0	371	689,47	17237	26 582 DA0	392	144,86	3622
26 477 AL0	368	1020,53	25513	26 558 GN0	371	732,56	18314	26 582 DC0	392	135,82	3396
26 477 DA0	368	960,50	24013	26 558 MGO	371	646,38	16160	26 582 DL0	392	162,98	4075
26 477 DC0	368	840,44	21011	26 558 MS0	371	646,38	16160	26 582 GL0	392	144,86	3622
26 477 DL0	368	1020,53	25513	26 559 000	371	430,92	10773	26 582 GN0	392	162,98	4075
26 477 GL0	368	960,50	24013	26 560 000	371	430,92	10773	26 582 LSO	393	90,54	2264
26 477 GN0	368	1020,53	25513	26 560 A00	371	689,47	17237	26 583 000	393	192,85	4821
26 477 LSO	368	788,71	19718	26 560 AL0	371	732,56	18314	26 584 000	393	193,46	4837
26 479 000	369	632,24	15806	26 560 DA0	371	689,47	17237	26 584 LSO	393	193,46	4837
26 479 A00	369	1011,59	25290	26 560 DC0	371	603,29	15082	26 585 000	393	196,37	4909
26 479 AL0	369	1074,82	26871	26 560 DL0	371	732,56	18314	26 586 000	394	198,53	4963
26 479 DA0	369	1011,59	25290	26 560 GL0	371	689,47	17237	26 586 LSO	394	198,53	4963
26 479 DC0	369	885,14	22129	26 560 GN0	371	732,56	18314	26 587 000	394	199,14	4979
26 479 DL0	369	1074,82	26871	26 560 MGO	371	646,38	16160	26 587 LSO	394	199,14	4979
26 479 GL0	369	1011,59	25290	26 561 000	378	353,41	8835	26 588 000	395	149,40	3735
26 479 GN0	369	1074,82	26871	26 561 LSO	379	459,44	11486	26 588 LSO	395	149,40	3735
26 479 LSO	369	820,64	20516	26 562 000	378	353,41	8835	26 589 000	394	126,76	3169
26 479 MGO	369	948,37	23709	26 563 000	372	461,93	11548	26 589 LSO	394	126,76	3169
26 479 MS0	369	948,37	23709	26 564 000	372	461,93	11548	26 590 000	395	113,93	2848
26 481 000	369	632,24	15806	26 564 A00	372	877,66	21942	26 591 000	396	229,14	5729
26 481 A00	369	1011,59	25290	26 564 AL0	372	923,84	23096	26 592 000	396	229,74	5744
26 481 AL0	369	1074,82	26871	26 564 DA0	372	739,08	18477	26 592 LSO	396	229,74	5744
26 481 DA0	369	1011,59	25290	26 564 DC0	372	785,27	19632	26 593 000	396	235,60	5890
26 481 DC0	369	885,14	22129	26 564 DL0	372	923,84	23096	26 594 000	396	236,20	5905
26 481 DL0	369	1074,82	26871	26 564 GL0	372	739,08	18477	26 594 LSO	397	236,20	5905
26 481 GL0	369	1011,59	25290	26 564 GN0	372	923,84	23096	26 602 000	397,425	117,11	2928
26 481 GN0	369	1074,82	26871	26 564 MGO	372	692,88	17322	26 603 000	397,425	123,14	3079
26 481 LSO	369	820,64	20516	26 564 MS0	372	692,88	17322	26 603 A00	397,425	246,28	6157
26 483 000	369	124,54	3114	26 565 000	372	461,93	11548	26 603 AL0	397,425	270,91	6773
26 484 000	369	124,54	3114	26 566 000	372	461,93	11548	26 603 DA0	397,425	246,28	6157
26 496 000	366	25,63	641	26 566 A00	372	877,66	21942	26 603 DC0	397,425	221,65	5541
26 507 000	342	1129,42	28236	26 566 AL0	372	923,84	23096	26 603 DL0	397,425	270,91	6773
26 507 A00	342	1920,01	48000	26 566 DA0	372	739,08	18477	26 603 GL0	397,425	246,28	6157
26 507 AL0	342	2032,96	50824	26 566 DC0	372	785,27	19632	26 603 GN0	397,425	270,91	6773
26 507 DA0	342	1920,01	48000	26 566 DL0	372	923,84	23096	26 608 000	343	1074,20	26855
26 507 DC0	342	1694,12	42353	26 566 GL0	372	739,08	18477	26 638 003	411	74,44	1861
26 507 DL0	342	2032,96	50824	26 566 GN0	372	923,84	23096	26 639 003	415	49,31	1233
26 507 GL0	342	1920,01	48000	26 566 MGO	372	692,88	17322	26 640 000	370	714,68	17867
26 507 GN0	342	2032,96	50824	26 566 MS0	372	692,88	17322	26 641 000	378	658,63	16466
26 507 LSO	342	1304,72	32618	26 567 000	379	384,42	9611	26 642 000	370	743,80	18595
26 508 000	343	1129,42	28236	26 567 LSO	379	499,74	12494	26 643 000	378	689,27	17232
26 508 A00	343	1920,01	48000	26 568 000	379	384,42	9611	26 647 000	338	984,26	24607
26 508 AL0	343	2032,96	50824	26 568 LSO	379	499,74	12494	26 647 LSO	338	1131,91	28298
26 508 DA0	343	1807,07	45177	26 569 000	378	353,41	8835	26 648 000	338	984,26	24607
26 508 DC0	343	1694,12	42353	26 570 000	379	384,42	9611	26 648 LSO	338	1131,91	28298
26 508 DL0	343	2032,96	50824	26 574 000	390	90,54	2264	26 649 000	339	984,26	24607
26 508 GN0	343	2032,96	50824	26 574 A00	390	153,92	3848	26 652 000	339	984,26	24607
26 508 LSO	343	1304,72	32618	26 574 AL0	390	162,98	4075	26 657 000	340	1131,91	28298
26 509 000	344	979,98	24500	26 574 DA0	390	153,92	3848	26 658 000	110,430	68,27	1707
26 510 000	344	1140,91	28523	26 574 DC0	390	135,82	3396	26 658 A00	110,430	109,21	2730
26 513 000	399	76,96	1924	26 574 DL0	390	162,98	4075	26 658 AL0	110,430	116,05	2901
26 544 000	390	90,10	2253	26 574 GL0	390	153,92	3848	26 658 DA0	110,430	109,21	2730
26 544 LSO	390	90,10	2253	26 574 GN0	390	162,98	4075	26 658 DC0	110,430	95,56	2389

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
26 658 DLO	110, 430	116,05	2901	26 802 000	58, 68	147,90	3698	26 879 000	113	286,20	7155
26 658 GLO	110, 430	109,21	2730	26 802 A00	106	236,64	5916	26 880 000	114	715,52	17888
26 658 GNO	110, 430	116,05	2901	26 802 ALO	58, 68	251,44	6286	26 883 000	102	806,96	20174
26 658 MGO	110, 430	102,40	2560	26 802 DCO	58, 68	207,06	5177	26 884 000	68, 108	112,61	2815
26 658 MSO	110, 430	102,40	2560	26 802 DLO	58, 106	251,44	6286	26 885 000	108	112,61	2815
26 659 000	110, 431	68,27	1707	26 802 GNO	58, 106	251,44	6286	26 885 A00	108	180,17	4504
26 659 A00	110, 431	109,21	2730	26 811 001	356	359,51	8988	26 885 ALO	108	191,42	4786
26 659 ALO	110, 431	116,05	2901	26 828 000	98	4722,13	118053	26 885 DAO	108	180,17	4504
26 659 DAO	110, 431	109,21	2730	26 836 A00	339	1574,83	39371	26 885 DCO	108	157,64	3941
26 659 DCO	110, 431	95,56	2389	26 836 ALO	339	1673,26	41832	26 885 DLO	108	191,42	4786
26 659 DLO	110, 431	116,05	2901	26 836 DAO	339	1574,83	39371	26 885 GLO	108	180,17	4504
26 659 GLO	110, 431	109,21	2730	26 836 DCO	339	1377,97	34449	26 885 GNO	108	191,42	4786
26 659 GNO	110, 431	116,05	2901	26 836 DLO	339	1673,26	41832	26 885 MGO	108	168,91	4223
26 659 MGO	110, 431	102,40	2560	26 836 GLO	339	1574,83	39371	26 885 MSO	108	168,91	4223
26 659 MSO	110, 431	102,40	2560	26 836 GNO	339	1673,26	41832	26 886 000	108	157,64	3941
26 662 000	383	144,86	3622	26 837 A00	339	1574,83	39371	26 887 000	103	3678,34	91959
26 663 000	375	238,64	5966	26 837 ALO	339	1673,26	41832	26 888 000	102	3678,34	91959
26 664 000	375	192,66	4817	26 837 DAO	339	1574,83	39371	26 889 000	107	171,49	4287
26 666 000	383	129,78	3245	26 837 DCO	339	1377,97	34449	26 890 000	103	168,49	4212
26 668 000	375	223,55	5589	26 837 DLO	339	1673,26	41832	26 891 000	107	171,49	4287
26 668 2430	375	290,62	7266	26 837 GLO	339	1574,83	39371	26 892 000	107	300,65	7516
26 669 000	375	177,58	4440	26 837 GNO	339	1673,26	41832	26 894 000	107	127,68	3192
26 669 2430	375	230,84	5771	26 840 000	109	207,72	5193	26 895 000	34	574,76	14369
26 670 001	356	484,54	12114	26 842 000	109	102,16	2554	26 895 ALO	34	919,63	22991
26 670 2431	356	629,89	15747	26 847 000	68, 108	37,52	938	26 895 DAO	34	862,15	21554
26 672 001	357	627,89	15697	26 847 ALO	68, 108	63,79	1595	26 895 DCO	34	804,67	20117
26 672 2431	357	816,25	20406	26 847 DCO	68, 108	52,54	1314	26 895 DLO	34	919,63	22991
26 673 001	358	441,53	11038	26 850 000	68, 108	60,06	1502	26 895 GLO	34	862,15	21554
26 675 001	358	292,74	7319	26 850 ALO	68, 108	102,10	2553	26 895 GNO	34	919,63	22991
26 681 000	383	144,86	3622	26 850 DCO	68, 108	84,08	2102	26 896 000	87	101,16	2529
26 682 000	376	238,64	5966	26 852 000	85	133,94	3349	26 896 DAO	87	161,84	4046
26 683 000	376	192,66	4817	26 852 ENO	85	227,70	5693	26 896 IGO	87	131,87	3297
26 685 000	383	129,78	3245	26 852 IGO	85	174,10	4353	26 897 000	87	151,73	3793
26 687 000	376	223,55	5589	26 853 000	86	278,42	6961	26 897 DAO	87	242,77	6069
26 687 2430	376	290,62	7266	26 853 IGO	86	361,96	9049	26 897 IGO	87	198,71	4968
26 688 000	376	177,58	4440	26 855 000	103	252,89	6322	26 898 000	86	528,67	13217
26 688 2430	376	230,84	5771	26 856 000	67, 104	646,62	16166	26 898 DAO	86	845,88	21147
26 689 001	360	484,54	12114	26 857 000	103	560,39	14010	26 898 IGO	86	687,25	17181
26 689 2431	360	629,89	15747	26 858 000	67, 104	646,62	16166	26 899 000	86, 111	88,10	2203
26 691 001	361	627,89	15697	26 859 000	68, 104	592,44	14811	26 900 000	86, 111	119,82	2996
26 691 2431	361	816,25	20406	26 860 000	103	560,39	14010	26 900 DAO	86, 111	191,71	4793
26 692 001	362	441,53	11038	26 861 000	104	560,39	14010	26 900 IGO	86, 111	155,77	3894
26 694 001	362	292,74	7319	26 862 000	103	541,43	13536	26 901 000	86	183,28	4582
26 723 000	346	688,13	17203	26 863 000	95	26707,56	667689	26 901 IGO	86	238,26	5957
26 731 000	100	905,44	22636	26 864 000	96	1301,99	32550	26 902 003	417	27,41	685
26 733 000	100	905,44	22636	26 865 000	95	2537,22	63431	26 902 2433	417	35,63	891
26 734 000	100	331,99	8300	26 866 000	107	171,50	4288	26 904 003	419	71,40	1785
26 735 000	100	114,85	2871	26 866 A00	107	274,40	6860	26 905 003	419	71,40	1785
26 737 000	100	114,85	2871	26 866 ALO	107	291,55	7289	26 907 003	418	74,44	1861
26 739 000	101	573,44	14336	26 866 BEO	107	274,40	6860	26 908 003	419	72,22	1806
26 746 003	417	27,41	685	26 866 DAO	107	274,40	6860	26 908 2433	419	156,46	3912
26 746 2433	417	35,63	891	26 866 DCO	107	240,11	6003	26 909 003	419	82,18	2055
26 748 003	418	64,63	1616	26 866 DLO	107	291,55	7289	26 910 003	420	58,50	1463
26 748 2433	418	140,04	3501	26 866 ENO	107	291,55	7289	26 914 003	410	36,30	908
26 770 001	433	7,57	189	26 866 GLO	107	274,40	6860	26 915 003	412	64,63	1616
26 771 003	413	82,18	2055	26 866 GNO	107	291,55	7289	26 915 2433	412	140,04	3501
26 784 000	101	211,27	5282	26 866 MGO	107	257,26	6432	26 917 003	411	82,16	2054
26 785 000	101	211,27	5282	26 866 MSO	107	257,26	6432	26 918 003	411	84,52	2113
26 786 000	101	211,27	5282	26 867 000	108	112,60	2815	26 919 003	412	42,35	1059
26 801 000	106	147,90	3698	26 867 A00	108	180,14	4504	26 920 003	414	46,31	1158
26 801 A00	106	236,64	5916	26 867 GNO	108	191,40	4785	26 921 003	415	48,82	1221
26 801 ALO	106	251,44	6286	26 871 000	104	543,00	13575	26 971 001	421, 426	77,71	1943
26 801 DAO	106	236,64	5916	26 873 000	101	2258,72	56468	26 975 001	361	616,09	15402
26 801 DCO	106	207,06	5177	26 874 000	102	744,11	18603	26 976 001	363	292,75	7319
26 801 DLO	106	251,44	6286	26 876 000	105	578,05	14451	26 976 2431	363	468,41	11710
26 801 GLO	106	236,64	5916	26 877 000	105	578,05	14451	26 977 001	363	283,78	7095
26 801 GNO	106	251,44	6286	26 878 000	114	375,31	9383	26 977 2431	363	454,04	11351

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
26 978 001	357	616,09	15402	27 232 001	400	131,14	3279	27 644 003	412	74,39	1860
26 979 001	359	292,75	7319	27 238 000	400	54,22	1356	27 646 003	413	72,22	1806
26 979 2431	359	468,41	11710	27 239 000	399	70,40	1760	27 646 30E	413	72,22	1806
26 980 001	359	283,78	7095	27 239 001	399	76,96	1924	27 693 000	409, 428	30,05	751
26 980 2431	359	454,04	11351	27 242 001	401	115,38	2885	27 696 000	355	831,28	20782
26 981 001	360	257,47	6437	27 243 001	400	121,12	3028	27 698 000	407	57,72	1443
27				27 265 000	400	36,72	918	27 699 000	407	57,72	1443
27 055 000	426	52,31	1308	27 265 00E	400	36,72	918	27 700 000	407	255,23	6381
27 056 000	427	34,22	856	27 266 001	401	101,42	2536	27 702 000	408	97,58	2440
27 057 000	111, 430	61,09	1527	27 266 00E	401	101,42	2536	27 703 000	408	97,58	2440
27 057 A00	111, 430	97,75	2444	27 267 001	402	110,14	2754	27 704 000	409, 430	34,62	866
27 057 AL0	111, 430	103,86	2597	27 274 000	398	136,74	3419	27 705 000	382, 408	173,14	4329
27 057 DA0	111, 430	97,75	2444	27 296 001	352	541,40	13535	27 709 000	105, 386	127,63	3191
27 057 DC0	111, 430	85,54	2139	27 296 003	347	597,59	14940	27 711 000	105, 387	108,86	2722
27 057 DL0	111, 430	103,86	2597	27 354 000	403	66,43	1661	27 788 003	419	72,22	1806
27 057 GL0	111, 430	97,75	2444	27 355 000	402	122,39	3060	27 789 003	419	82,18	2055
27 057 GN0	111, 430	103,86	2597	27 367 000	405	57,52	1438	27 794 003	412	74,39	1860
27 057 LS0	111, 430	76,42	1911	27 368 000	405	205,98	5150	27 796 003	413	82,18	2055
27 058 000	341	847,90	21198	27 369 000	405	79,57	1989	27 799 003	415	40,44	1011
27 062 000	381	243,71	6093	27 400 000	405	57,52	1438	27 799 30E	415	40,44	1011
27 067 000	389	163,28	4082	27 406 000	387	52,84	1321	27 803 30E	412	42,34	1059
27 074 000	110, 427	39,10	978	27 421 002	354	520,42	13011	27 841 000	408, 425	236,46	5912
27 074 A00	110, 427	62,54	1564	27 470 000	379	563,12	14078	27 849 003	415	53,35	1334
27 074 AL0	110, 427	66,46	1662	27 473 002	349	542,06	13552	27 852 003	410	21,70	543
27 074 DA0	110, 427	62,54	1564	27 475 001	353	733,49	18337	27 853 003	413	56,89	1422
27 074 DC0	110, 427	54,73	1368	27 475 002	348	754,04	18851	27 854 003	414	60,80	1520
27 074 DL0	110, 427	66,46	1662	27 477 000	380	596,48	14912	27 869 001	377	88,39	2210
27 074 GL0	110, 427	62,54	1564	27 478 000	380	596,48	14912	27 870 001	377	81,00	2025
27 074 GN0	110, 427	66,46	1662	27 484 000	387	80,42	2011	27 891 000	407	300,26	7507
27 074 LS0	110, 427	50,68	1267	27 485 000	387	68,38	1710	27 892 000	408, 425	225,18	5630
27 075 000	58, 111	39,10	978	27 488 000	386	92,51	2313	27 923 003	410	21,70	543
27 075 A00	58, 111	62,54	1564	27 492 000	382, 406	157,34	3934	27 924 003	413	56,90	1423
27 075 AL0	58, 111	66,46	1662	27 499 000	403, 404	58,79	1470	27 925 003	414	60,80	1520
27 075 DA0	58, 111	62,54	1564	27 500 000	403, 404	62,03	1551	27 926 003	411	74,44	1861
27 075 DC0	58, 111	54,73	1368	27 521 000	425	59,86	1497	27 927 003	411	84,52	2113
27 075 DL0	58, 111	66,46	1662	27 522 000	425	63,90	1598	27 928 003	418	74,44	1861
27 075 GL0	58, 111	62,54	1564	27 523 001	420, 426	51,98	1300	27 929 003	417	82,16	2054
27 075 GN0	58, 111	66,46	1662	27 523 2431	420, 426	112,62	2816	27 932 000	352	609,88	15247
27 075 LS0	111, 428	50,81	1270	27 524 001	421, 426	54,59	1365	27 964 000	351	763,10	19078
27 076 000	58, 111	61,09	1527	27 524 2431	421, 426	118,28	2957	27 966 001	340	1196,59	29915
27 076 A00	58, 111	97,75	2444	27 531 000	429	145,31	3633	27 968 001	340	1196,59	29915
27 076 AL0	58, 111	103,86	2597	27 571 003	417	27,42	686	28			
27 076 DA0	58, 111	97,75	2444	27 571 30E	417	27,42	686	28 002 000	385	229,19	5730
27 076 DC0	58, 111	85,54	2139	27 572 003	417	36,31	908	28 025 001	422	42,54	1064
27 076 DL0	58, 111	103,86	2597	27 574 003	417	36,31	908	28 034 000	58	171,49	4287
27 076 GL0	58, 111	97,75	2444	27 576 003	417	82,16	2054	28 094 000	385	44,34	1109
27 076 GN0	58, 111	103,86	2597	27 578 003	418	64,63	1616	28 105 001	422	29,83	746
27 076 LS0	111, 430	79,42	1986	27 578 30E	418	64,63	1616	28 139 001	422	33,16	829
27 134 000	381	150,56	3764	27 579 003	418	74,39	1860	28 140 001	422	36,47	912
27 135 000	381	153,37	3834	27 584 003	420	55,13	1378	28 142 002	422	33,02	826
27 135 EN0	381	260,72	6518	27 588 003	420	51,24	1281	28 143 001	422	36,34	909
27 137 001	423	33,16	829	27 591 001	384	74,23	1856	28 143 KS1	422	50,87	1272
27 151 000	429	116,15	2904	27 594 000	428	15,23	381	28 143 LS1	422	47,26	1182
27 174 001	341	1376,05	34401	27 595 001	426	22,80	570	28 145 001	422	42,96	1074
27 180 000	366	50,34	1259	27 595 2431	426	35,34	884	28 150 002	424	14,33	358
27 206 000	432	22,74	569	27 597 003	410	27,42	686	28 151 002	424	17,20	430
27 220 000	400	50,71	1268	27 597 30E	410	27,42	686	28 151 L02	424	22,36	559
27 221 000	399	63,40	1585	27 598 003	412	64,63	1616	28 154 002	424	20,06	502
27 221 001	399	70,25	1756	27 598 30E	412	64,63	1616	28 155 002	424	22,93	573
27 222 000	399	73,42	1836	27 600 003	411	82,16	2054	28 158 001	424	51,10	1278
27 225 001	402	124,13	3103	27 601 003	414	48,44	1211	28 198 000	389	142,13	3553
27 226 001	402	129,83	3246	27 601 30E	414	46,22	1156	28 233 000	382, 406	101,35	2534
27 226 AL1	402	220,72	5518	27 606 001	383	67,49	1687	28 261 003	410	36,31	908
27 227 001	401	139,85	3496	27 615 002	347	597,59	14940	28 286 000	389	121,85	3046
27 230 001	401	115,38	2885	27 615 KF2	347	836,63	20916	28 361 000	386	117,61	2940
27 231 001	400	121,12	3028	27 618 000	113	840,76	21019	28 362 001	423	23,24	581
				27 619 000	113	733,43	18336				

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
28 362 A01	423	37,18	930	28 988 000	540, 546	47,26	1182	29 122 DL0	287	660,91	16523
28 362 BE1	423	37,18	930	28 990 000	251	221,34	5534	29 122 GL0	287	619,60	15490
28 362 DA1	423	37,18	930	28 990 A00	251	332,00	8300	29 122 GN0	287	660,91	16523
28 362 DC1	423	32,53	813	28 990 AL0	251	354,14	8854	29 123 000	281	574,76	14369
28 362 GL1	423	37,18	930	28 990 DA0	251	332,00	8300	29 123 A00	281	862,15	21554
28 362 KF1	423	32,53	813	28 990 DC0	251	309,88	7747	29 123 AL0	281	919,63	22991
28 364 001	423	26,54	664	28 990 DL0	251	354,14	8854	29 123 DC0	281	804,67	20117
28 368 000	380	406,15	10154	28 990 GL0	251	332,00	8300	29 123 DL0	281	919,63	22991
28 368 00E	380	406,15	10154	28 990 GN0	251	354,14	8854	29 123 GN0	281	919,63	22991
28 368 LS0	380	503,64	12591	28 991 000	251, 572	307,00	7675	29 124 000	281	625,86	15647
28 373 000	380	406,15	10154	28 993 000	251	69,55	1739	29 124 A00	281	938,78	23470
28 388 001	423	29,84	746	28 995 000	251	337,38	8435	29 124 AL0	281	1001,38	25035
28 388 A01	423	47,76	1194					29 124 DA0	281	938,78	23470
28 388 BE1	423	47,76	1194					29 124 DC0	281	876,20	21905
28 388 DA1	423	47,76	1194					29 124 DL0	281	1001,38	25035
28 388 DC1	423	41,78	1045					29 124 GL0	281	938,78	23470
28 388 GL1	423	47,76	1194					29 124 GN0	281	1001,38	25035
28 388 KF1	423	41,78	1045					29 125 000	282	751,03	18776
28 388 MG1	423	44,77	1119					29 126 000	282	676,94	16924
28 388 MS1	423	44,77	1119					29 126 A00	282	1015,43	25386
28 401 000	426	65,38	1635					29 126 AL0	282	1083,12	27078
28 403 000	428	32,05	801					29 126 DA0	282	1015,43	25386
28 404 000	385	16,14	404					29 126 DC0	282	947,72	23693
28 405 000	431	40,44	1011					29 126 DL0	282	1083,12	27078
28 406 000	431, 432	48,24	1206					29 126 GN0	282	1083,12	27078
28 409 002	423	20,06	502					29 126 MG0	282	1015,43	25386
28 410 002	423	22,93	573					29 126 MS0	282	1015,43	25386
28 413 002	423	25,80	645					29 127 000	283	413,06	10327
28 417 001	422	39,22	981					29 127 A00	283	619,60	15490
28 419 003	410	36,31	908					29 127 AL0	283	660,91	16523
28 429 000	388	50,17	1254					29 127 DC0	283	578,29	14457
28 497 000	387	81,66	2042					29 127 DL0	283	660,91	16523
28 541 000	387	88,82	2221					29 127 GN0	283	660,91	16523
28 576 000	386	92,51	2313					29 144 000	118	494,94	12374
28 605 001	428	17,76	444					29 145 000	118	546,02	13651
28 620 000	425	118,44	2961					29 146 000	118	597,12	14928
28 622 000	428	19,32	483					29 147 000	117	494,94	12374
28 623 000	427	39,32	983					29 148 000	117	546,02	13651
28 626 000	427	35,53	888					29 149 000	117	597,12	14928
28 628 001	432	35,65	891					29 150 LS0	288	740,81	18520
28 628 2431	432	55,25	1381					29 151 LS0	288	791,90	19798
28 631 000	432	53,75	1344					29 152 LS0	289	522,66	13067
28 636 000	427	36,00	900					29 153 LS0	283	740,81	18520
28 671 001	427	35,75	894					29 156 LS0	284	791,90	19798
28 672 000	431	41,29	1032					29 157 LS0	284	842,99	21075
28 679 001	432	51,16	1279					29 158 LS0	285	522,66	13067
28 680 001	427	51,16	1279					29 176 001	54	523,32	13083
28 724 000	387	61,30	1533					29 176 AL1	54	837,32	20933
28 724 LS0	387	90,30	2258					29 176 DA1	54	784,99	19625
28 778 000	380	777,85	19446					29 176 DC1	54	732,66	18317
28 799 000	434	76,82	1921					29 176 DL1	54	837,32	20933
28 856 000	432	40,64	1016					29 176 GL1	54	784,99	19625
28 874 000	433, 540	20,76	519					29 176 GN1	54	837,32	20933
28 912 000	87, 692	104,58	2615					29 181 002	55	581,47	14537
28 912 A00	692	156,86	3922					29 181 AL2	55	930,36	23259
28 912 AL0	692	167,33	4183					29 181 DA2	55	872,21	21805
28 912 DA0	87, 692	156,86	3922					29 181 DC2	55	814,06	20352
28 912 DC0	692	146,41	3660					29 181 DL2	55	930,36	23259
28 912 DL0	692	167,33	4183					29 181 GL2	55	872,21	21805
28 912 GL0	692	156,86	3922					29 181 GN2	55	930,36	23259
28 912 GN0	692	167,33	4183					29 181 MG2	55	872,21	21805
28 912 MG0	691, 692	156,86	3922					29 181 MS2	55	872,21	21805
28 912 MS0	691, 692	156,86	3922					29 192 001	157	242,11	6053
28 939 000	252	125,36	3134					29 192 A01	157	363,17	9079
28 943 000	252, 572	164,94	4124					29 192 AL1	157	387,37	9684
28 948 000	385	269,58	6740					29 192 DA1	157	363,17	9079
28 982 000	386	160,91	4023					29 192 DC1	157	338,95	8474

29

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
29 192 DL1	157	387,37	9684	29 407 GN0	36	2299,07	57477	30 079 DC1	457	2478,68	61967
29 192 GL1	157	363,17	9079	29 408 000	36	1436,92	35923	30 080 001	459	1995,72	49893
29 192 GN1	157	387,37	9684	29 408 ALO	36	2299,07	57477	30 083 001	458	1995,72	49893
29 192 KF1	157	338,95	8474	29 408 DA0	36	2155,38	53885	30 083 AL1	458	2494,66	62367
29 193 001	157	272,76	6819	29 408 DC0	36	2011,69	50292	30 083 DC1	458	2295,08	57377
29 193 A01	157	409,14	10229	29 408 DLO	36	2299,07	57477	30 083 KS1	458	2295,08	57377
29 193 AL1	157	436,42	10911	29 408 GLO	36	2155,38	53885	30 085 001	459	1836,06	45902
29 193 DA1	157	409,14	10229	29 408 GN0	36	2299,07	57477	30 085 AL1	459	2295,08	57377
29 193 DC1	157	381,86	9547	29 408 MG0	36	2155,38	53885	30 085 DC1	459	2111,47	52787
29 193 DL1	157	436,42	10911	29 408 MS0	36	2155,38	53885	30 098 001	246, 488	46,03	1151
29 193 GL1	157	409,14	10229	29 410 000	28	478,97	11974	30 193 000	480	140,04	3501
29 193 GN1	157	436,42	10911	29 410 ALO	28	766,36	19159	30 193 DC0	480	182,05	4551
29 193 KF1	157	381,86	9547	29 410 DA0	28	718,46	17962	30 194 000	480	160,51	4013
29 303 003	146	288,01	7200	29 410 DC0	28	670,56	16764	30 208 000	547	307,67	7692
29 303 AL3	146	460,82	11521	29 410 DLO	28	766,36	19159	30 219 002	463	855,22	21381
29 303 DC3	146	403,22	10081	29 410 GLO	28	718,46	17962	30 219 DC2	463	1111,78	27795
29 306 003	146	306,90	7673	29 410 GN0	28	766,36	19159	30 221 002	479	166,92	4173
29 307 003	150	973,82	24346	29 412 000	97	289,01	7225	30 260 003	484	126,76	3169
29 307 AL3	150	1558,12	38953	29 413 000	97	289,01	7225	30 273 001	477	333,12	8328
29 307 DC3	150	1363,34	34084	29 414 000	98	469,62	11741	30 273 DC1	477	433,06	10827
29 337 003	207	197,99	4950	29 415 000	84	1392,28	34807	30 274 000	469	303,49	7587
29 338 003	207	215,80	5395	29 415 00A	84	1682,51	42063	30 274 A00	469	424,90	10623
29 338 2433	207	280,54	7014	29 415 IGO	84	1809,96	45249	30 274 AL0	469	455,24	11381
29 387 001	220	60,50	1513	29 416 000	82	507,58	12690	30 274 DA0	469	424,90	10623
29 392 001	220	98,96	2474	29 416 DA0	82	761,36	19034	30 274 DC0	469	394,55	9864
29 396 000	36	111,76	2794	29 416 IGO	82	659,83	16496	30 274 DLO	469	455,24	11381
29 396 AL0	36	178,81	4470	29 417 000	82	560,44	14011	30 274 GN0	469	455,24	11381
29 396 DA0	36	167,64	4191	29 417 IGO	82	728,57	18214	30 294 A00	466	824,80	20620
29 396 DC0	36	156,47	3912	29 418 000	84	1304,16	32604	30 294 AL0	466	883,70	22093
29 396 DLO	36	178,81	4470	29 418 IGO	84	1695,41	42385	30 294 DA0	466	824,80	20620
29 396 GLO	36	167,64	4191	29 420 000	85	126,89	3172	30 294 DL0	466	883,70	22093
29 396 GN0	36	178,81	4470	29 420 DA0	85	190,34	4759	30 294 GLO	466	824,80	20620
29 397 000	35	111,76	2794	29 420 IGO	85	164,95	4124	30 294 GN0	466	883,70	22093
29 397 AL0	35	178,81	4470	29 507 KFO	286	876,20	21905	30 305 001	482	187,13	4678
29 397 DA0	35	167,64	4191	29 508 KFO	287	947,72	23693	30 305 2431	482	243,26	6082
29 397 DC0	35	156,47	3912	29 509 KFO	692	146,41	3660	30 305 DC1	482	243,26	6082
29 397 DLO	35	178,81	4470	29 510 KFO	691	76,00	1900	30 309 000	462	291,30	7283
29 397 GLO	35	167,64	4191	29 517 000	75	1308,10	32703	30 310 000	462	291,30	7283
29 397 GN0	35	178,81	4470	29 517 AL0	75	2092,94	52324	30 320 000	460	1756,24	43906
29 398 000	67	223,39	5585	29 517 DC0	75	1962,13	49053	30 321 DG0	466	81,83	2046
29 398 AL0	67	357,43	8936	29 519 000	76	1740,65	43516	30 321 DP0	466	81,83	2046
29 398 DC0	67	312,76	7819	29 519 AL0	76	2486,64	62166	30 321 DU0	466	81,83	2046
29 399 000	67	311,29	7782	29 519 DC0	76	2237,98	55950	30 321 GE0	466	81,83	2046
29 399 AL0	67	498,06	12452	29 521 000	76	1740,65	43516	30 321 HG0	466	81,83	2046
29 399 DC0	67	435,80	10895	29 521 AL0	76	2486,64	62166	30 321 MW0	466	81,83	2046
29 402 000	64	823,99	20600	29 521 DC0	76	2237,98	55950	30 321 TY0	466	81,83	2046
29 402 AL0	64	1318,39	32960	29 523 000	78	2697,98	67450	30 321 XC0	466	81,83	2046
29 402 DC0	64	1153,60	28840	29 523 AL0	78	4316,77	107919	30 321 YF0	466	81,83	2046
29 403 000	64	878,93	21973	29 523 DC0	78	4046,98	101175	30 321 YR0	466	81,83	2046
29 403 AL0	64	1406,28	35157	29 525 000	79	2697,98	67450	30 325 001	457	2155,38	53885
29 403 DC0	64	1230,49	30762	29 525 AL0	79	4316,77	107919	30 325 DC1	457	2478,68	61967
29 405 000	66	1812,79	45320	29 525 DC0	79	4046,98	101175	30 327 001	458	1995,72	49893
29 405 AL0	66	2900,46	72512	29 527 000	79	2697,98	67450	30 327 AL1	458	2494,66	62367
29 405 DC0	66	2537,90	63448	29 527 AL0	79	4316,77	107919	30 327 DC1	458	2295,08	57377
29 406 000	28	542,83	13571	29 527 DC0	79	4046,98	101175	30 327 KS1	458	2295,08	57377
29 406 AL0	28	868,54	21714	29 736 000	434	81,89	2047	30 339 001	460	1836,06	45902
29 406 DA0	28	814,26	20357	29 800 000	141, 247	25,60	640	30 339 DC1	460	2111,47	52787
29 406 DC0	28	759,97	18999	29 801 000	141, 247	25,60	640	30 463 000	483	132,79	3320
29 406 DLO	28	868,54	21714	29 802 000	87, 92	47,38	1185	30 463 2430	483	172,63	4316
29 406 GLO	28	814,26	20357	29 803 000	141, 247	47,38	1185	30 463 DC0	483	172,63	4316
29 406 GN0	28	868,54	21714	29 804 000	141, 247	47,38	1185	30 484 001	246, 488	63,64	1591
29 407 000	36	1436,92	35923	29 904 LSO	288	842,99	21075	30 503 000	465	589,14	14729
29 407 AL0	36	2299,07	57477					30 503 DC0	465	765,88	19147
29 407 DA0	36	2155,38	53885	30				30 503 KFO	465	824,80	20620
29 407 DC0	36	2011,69	50292	30 026 002	464	289,86	7247	30 504 000	466	417,30	10433
29 407 DLO	36	2299,07	57477	30 026 DC2	464	376,81	9420	30 504 A00	466	584,23	14606
29 407 GLO	36	2155,38	53885	30 079 001	457	2155,38	53885	30 504 AL0	466	625,96	15649

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
30 504 DA0	466	584,23	14606	31 325 002	439	3345,06	83627	31 574 GN1	497	525,49	13137
30 504 DC0	466	542,50	13563	31 325 DC2	439	3846,83	96171	31 574 SD1	497	334,70	8368
30 504 DLO	466	625,96	15649	31 326 002	440	3345,06	83627	31 575 SD1	497	413,18	10330
30 504 GLO	466	584,23	14606	31 326 DC2	440	3846,83	96171	31 576 SD1	498	383,00	9575
30 504 GN0	466	625,96	15649	31 347 003	438	3035,05	75876	31 577 SD1	498	383,00	9575
30 504 KFO	466	584,23	14606	31 347 DC3	438	3490,31	87258	31 578 SD1	498	301,51	7538
30 505 000	467	317,15	7929	31 358 002	468	739,32	18483	31 580 SD1	499	392,05	9801
30 505 A00	467	444,01	11100	31 358 DC2	468	961,12	24028	31 581 SD1	495	1204,22	30106
30 505 AL0	467	475,73	11893	31 360 001	468	743,74	18594	31 582 SD1	495	1204,22	30106
30 505 DA0	467	444,01	11100	31 360 DC1	468	966,86	24172	31 583 SD1	495	811,87	20297
30 505 DC0	467	412,30	10308	31 367 001	490	114,70	2868	31 584 SD1	496	902,41	22560
30 505 DLO	467	475,73	11893	31 368 000	489	114,70	2868	31 585 SD1	496	1204,22	30106
30 505 GLO	467	444,01	11100	31 368 001	489	114,70	2868	31 586 SD1	496	1053,32	26333
30 505 GN0	467	475,73	11893	31 375 000	471	219,05	5476	31 588 SD1	501	340,74	8519
30 505 KFO	467	444,01	11100	31 375 AL0	471	328,57	8214	31 593 002	463	671,95	16799
30 506 000	484	145,78	3645	31 375 DC0	471	284,76	7119	31 593 DC2	463	873,54	21839
30 536 000	490	166,00	4150	31 375 DLO	471	328,57	8214	31 613 000	469	467,81	11695
30 543 000	489	166,00	4150	31 375 GN0	471	328,57	8214	31 613 A00	469	654,94	16374
30 547 000	491	166,00	4150	31 379 000	461	821,02	20526	31 613 DC0	469	608,15	15204
30 567 000	483	178,07	4452	31 379 DC0	461	1067,33	26683	31 615 000	465	565,06	14127
30 567 2430	483	231,49	5787	31 391 003	485	156,95	3924	31 615 A00	465	791,08	19777
30 567 DC0	483	231,49	5787	31 395 000	473	734,46	18362	31 615 AL0	465	847,58	21190
30 580 000	449	250,66	6267	31 395 DC0	473	954,79	23870	31 615 DA0	465	791,08	19777
30 581 000	449	515,23	12881	31 454 001	444	2340,18	58505	31 615 DC0	465	734,57	18364
30 582 000	449	626,63	15666	31 454 AL1	444	2925,23	73131	31 615 DL0	465	847,58	21190
30 583 000	449	278,51	6963	31 454 DC1	444	2691,22	67281	31 615 GLO	465	791,08	19777
30 583 DC0	449	320,28	8007	31 454 DL1	444	2925,23	73131	31 615 GN0	465	847,58	21190
30 584 000	450	543,08	13577	31 454 KS1	444	2691,22	67281	31 639 AP0	509	322,96	8074
30 586 000	450	1566,59	39165	31 455 001	442	2340,18	58505	31 640 AP0	509	406,91	10173
30 587 000	450	1939,58	48490	31 455 AL1	442	2925,23	73131	31 641 AP0	509	437,54	10939
30 588 000	451	403,84	10096	31 455 DC1	442	2691,22	67281	31 641 AT0	509	437,54	10939
30 589 000	451	668,41	16710	31 455 DL1	442	2925,23	73131	31 642 AP0	510	467,81	11695
30 590 000	451	459,53	11488	31 455 KS1	442	2691,22	67281	31 643 AP0	510	497,99	12450
30 590 DC0	451	528,46	13212	31 456 001	446	2340,18	58505	31 644 AP0	507	435,05	10876
30 590 KFO	451	528,46	13212	31 456 DC1	446	2691,22	67281	31 645 AP0	507	454,39	11360
30 591 000	451	724,10	18103	31 481 001	480	254,26	6357	31 646 AP0	507	482,90	12073
30 609 000	40	638,35	15959	31 483 002	476	275,70	6893	31 647 AP0	508	543,26	13582
30 609 AL0	40	957,54	23939	31 483 DC2	476	358,42	8961	31 648 AP0	508	416,21	10405
30 609 DC0	40	829,86	20747	31 491 000	476	481,90	12048	31 649 AP0	508	506,75	12669
30 609 DLO	40	957,54	23939	31 491 DC0	476	626,46	15662	31 650 AP0	504	327,00	8175
30 609 GN0	40	957,54	23939	31 498 001	448	2258,36	56459	31 651 AP0	504	386,02	9651
30 617 000	482	212,47	5312	31 498 AL1	448	2822,95	70574	31 652 AP0	504	431,29	10782
30 618 000	483	284,88	7122	31 498 DC1	448	2597,11	64928	31 652 AT0	504	431,29	10782
30 619 000	482	267,07	6677	31 498 DL1	448	2822,95	70574	31 653 AP0	506	286,42	7161
30 619 2430	482	347,20	8680	31 509 003	485	156,95	3924	31 654 AP0	506	328,98	8225
30 619 DC0	482	347,20	8680	31 536 001	491	114,68	2867	31 655 AP0	506	389,34	9734
31				31 539 000	445	2714,18	67855	31 655 AT0	506	389,34	9734
31 128 001	477	240,36	6009	31 539 DC0	445	3121,31	78033	31 656 AP0	510	268,61	6715
31 128 DC1	477	312,46	7812	31 539 KS0	445	3121,31	78033	31 657 AP0	504	437,63	10941
31 129 001	477	292,61	7315	31 541 000	443	2714,18	67855	31 658 AP0	505	449,70	11243
31 129 DC1	477	380,39	9510	31 541 DC0	443	3121,31	78033	31 680 000	492	98,03	2451
31 161 000	481	256,12	6403	31 541 KS0	443	3121,31	78033	31 693 000	491	108,65	2716
31 170 000	481	283,48	7087	31 543 000	447	2714,18	67855	31 696 000	491	144,86	3622
31 179 000	481	198,06	4952	31 543 DC0	447	3121,31	78033	31 706 000	490	108,65	2716
31 187 001	487	119,09	2977	31 552 SD1	502	135,52	3388	31 713 000	490	144,86	3622
31 210 001	477	397,12	9928	31 558 000	470	306,34	7659	31 715 000	492	108,65	2716
31 222 000	489	92,82	2321	31 558 AL0	470	459,50	11488	31 719 SD0	503	178,07	4452
31 231 001	492	114,67	2867	31 558 GN0	470	459,50	11488	31 720 SD0	503	147,89	3697
31 232 001	489	114,70	2868	31 562 SD1	502	241,15	6029	31 726 SD0	499	334,70	8368
31 233 001	490	114,70	2868	31 563 SD1	500	301,51	7538	31 812 001	487	123,19	3080
31 255 000	473	305,50	7638	31 564 SD1	501	241,15	6029	31 831 001	487	102,66	2567
31 255 DC0	473	397,15	9929	31 565 SD1	502	256,24	6406	31 855 SD0	499	542,96	13574
31 302 002	441	2942,04	73551	31 571 SD1	500	256,24	6406	31 886 000	463	806,35	20159
31 302 DC2	441	3383,35	84584	31 572 SD1	500	325,66	8142	31 886 DC0	463	1048,26	26207
31 323 002	437	3035,05	75876	31 573 SD1	501	482,59	12065	31 889 000	468	561,36	14034
31 323 DC2	437	3490,31	87258	31 574 AL1	497	525,49	13137	31 889 DC0	468	729,78	18245
				31 574 DL1	497	525,49	13137	31 892 000	465	678,05	16951

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
31 892 DC0	465	881,47	22037	32 618 003	146	365,92	9148	32 846 GN1	52	1023,40	25585
31 892 KF0	465	949,27	23732	32 618 AL3	146	585,47	14637	32 861 001	222	59,84	1496
31 916 000	470	306,34	7659	32 618 DC3	146	512,29	12807	32 862 000	235	107,98	2700
31 928 KF0	465	791,08	19777	32 629 002	170	227,57	5689	32 863 000	235	101,00	2525
31 930 001	487	221,74	5544	32 659 001	478	212,84	5321	32 864 000	235	107,98	2700
32				32 661 003	476	233,35	5834	32 865 000	236	132,35	3309
32 067 000	471	247,26	6182	32 661 DC3	476	303,36	7584	32 867 000	236	107,98	2700
32 109 001	120	222,24	5556	32 663 003	476	263,45	6586	32 868 000	235	132,35	3309
32 109 AL1	120	355,58	8890	32 663 DC3	476	342,49	8562	32 879 000	198	152,57	3814
32 109 DC1	120	311,14	7779	32 667 001	478	212,48	5312	32 880 000	198	137,32	3433
32 114 001	120	237,06	5927	32 734 001	212	72,05	1801	32 882 001	216	72,18	1805
32 114 AL1	120	379,30	9483	32 740 001	216	79,63	1991	32 917 000	471	203,63	5091
32 114 DC1	120	331,88	8297	32 740 10F	217	79,63	1991	32 917 AL0	471	305,45	7636
32 146 001	50	581,47	14537	32 742 001	217	133,56	3339	32 917 DC0	471	264,72	6618
32 146 AL1	50	930,36	23259	32 743 001	217	102,38	2560	32 917 DL0	471	305,45	7636
32 146 DA1	50	872,21	21805	32 747 001	218	149,62	3741	32 917 GN0	471	305,45	7636
32 146 DC1	50	814,06	20352	32 757 001	50	523,32	13083	32 917 KS0	471	265,07	6627
32 146 DL1	50	930,36	23259	32 757 AL1	50	837,32	20933	32 918 000	471	247,26	6182
32 146 GL1	50	872,21	21805	32 757 DA1	50	784,99	19625	32 918 DC0	471	321,43	8036
32 146 GN1	50	930,36	23259	32 757 DC1	50	732,66	18317	32 926 003	203, 241	98,09	2452
32 146 MG1	50	872,21	21805	32 757 DL1	50	837,32	20933	32 926 2433	203, 241	127,51	3188
32 146 MS1	50	872,21	21805	32 757 GL1	50	784,99	19625	32 927 003	208	95,98	2400
32 154 002	240	77,27	1932	32 757 GN1	50	837,32	20933	32 928 003	208	102,31	2558
32 154 003	203, 241	91,75	2294	32 757 MG1	50	784,99	19625	32 929 003	208	102,31	2558
32 168 000	470	245,44	6136	32 757 MS1	50	784,99	19625	32 929 2433	208	133,01	3325
32 168 DC0	470	319,07	7977	32 762 000	547	129,40	3235	32 934 001	158	182,35	4559
32 204 001	168	158,34	3959	32 765 000	547	280,30	7008	32 950 000	461	853,06	21327
32 204 10E	168	158,34	3959	32 766 000	547	292,18	7305	32 950 DC0	461	1108,97	27724
32 206 10E	169	151,74	3794	32 773 000	548	344,89	8622	33			
32 207 001	168	125,36	3134	32 775 000	548	400,34	10009	33 163 003	144	236,08	5902
32 208 001	171	158,34	3959	32 776 000	547	293,32	7333	33 178 20E	163	193,93	4848
32 210 001	171	158,34	3959	32 778 000	548	305,23	7631	33 188 003	202	91,75	2294
32 211 001	172	197,94	4949	32 779 000	548	344,89	8622	33 190 20E	163	200,63	5016
32 212 001	172	244,14	6104	32 786 000	486, 548	166,86	4172	33 202 003	483	132,79	3320
32 213 001	173	197,94	4949	32 787 000	486, 549	166,86	4172	33 202 2433	483	172,63	4316
32 214 001	174	214,44	5361	32 788 000	550	277,49	6937	33 241 003	147	236,08	5902
32 224 003	485	156,95	3924	32 789 000	550	257,66	6442	33 241 AL3	147	377,72	9443
32 240 10E	169	151,74	3794	32 790 000	550	356,78	8920	33 241 DC3	147	330,50	8263
32 257 001	475	317,15	7929	32 792 000	551	471,72	11793	33 244 002	166	200,63	5016
32 257 002	474	327,30	8183	32 793 000	551	491,56	12289	33 265 002	200	82,48	2062
32 259 003	474	264,16	6604	32 795 000	550	443,98	11100	33 265 003	202	98,09	2452
32 294 002	464	488,69	12217	32 824 000	193	108,07	2702	33 265 2433	202	127,51	3188
32 294 DC2	464	635,30	15883	32 825 00E	192	114,43	2861	33 281 003	484	126,76	3169
32 321 002	469	254,17	6354	32 826 001	53	697,76	17444	33 281 2433	484	164,78	4120
32 321 AL2	469	381,26	9532	32 826 AL1	53	1116,43	27911	33 281 30E	484	126,76	3169
32 321 DC2	469	330,42	8261	32 826 DA1	53	1046,65	26166	33 281 DC3	484	164,78	4120
32 321 DL2	469	381,26	9532	32 826 DC1	53	976,87	24422	33 300 002	200	101,48	2537
32 321 GN2	469	381,26	9532	32 826 DL1	53	1116,43	27911	33 300 003	209	125,86	3147
32 322 002	470	254,17	6354	32 826 GL1	53	1046,65	26166	33 300 2433	209	163,61	4090
32 322 AL2	470	381,26	9532	32 826 GN1	53	1116,43	27911	33 305 003	210	154,82	3871
32 322 DC2	470	330,42	8261	32 827 00E	192	108,07	2702	33 390 002	166	250,79	6270
32 322 DL2	470	381,26	9532	32 830 001	195	167,78	4195	33 395 002	166	304,14	7604
32 467 003	202	91,75	2294	32 831 000	197	137,32	3433	33 547 003	148	398,38	9960
32 467 2433	202	119,28	2982	32 832 000	197	173,94	4349	33 552 20E	175	151,30	3783
32 468 20E	176	144,58	3615	32 837 000	196	114,43	2861	33 553 003	147	354,12	8853
32 469 20E	164	193,93	4848	32 839 000	196	114,43	2861	33 553 AL3	147	566,59	14165
32 482 003	485	156,95	3924	32 840 000	196	108,07	2702	33 553 DC3	147	495,77	12394
32 488 000	472	203,63	5091	32 842 000	481	143,44	3586	33 555 002	200	86,64	2166
32 488 AL0	472	305,45	7636	32 843 002	480	187,24	4681	33 555 003	208	107,45	2686
32 488 DC0	472	264,72	6618	32 843 20E	480	192,95	4824	33 555 2433	208	139,68	3492
32 488 DL0	472	305,45	7636	32 843 DC2	480	243,41	6085	33 557 20E	175	144,58	3615
32 553 002	464	458,15	11454	32 846 001	52	639,62	15991	33 558 LS3	180	190,96	4774
32 553 DC2	464	595,60	14890	32 846 AL1	52	1023,40	25585	33 565 002	177	151,30	3783
32 612 003	143	236,08	5902	32 846 DA1	52	959,42	23986	33 565 LS3	183	190,96	4774
32 612 AL3	143	377,72	9443	32 846 DC1	52	895,46	22387	33 569 002	166	200,63	5016
32 612 DC3	143	330,50	8263	32 846 DL1	52	1023,40	25585	33 577 003	147	283,30	7083
				32 846 GL1	52	959,42	23986				

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
33 577 AL3	147	453,26	11332	34 721 000	293	549,58	13740	34 869 000	299	1087,12	27178
33 577 DC3	147	396,61	9915	34 726 000	299	733,19	18330	34 870 000	296	1087,12	27178
33 590 002	177	151,30	3783	34 727 000	300	807,74	20194	34 871 000	296	838,99	20975
33 590 003	183	161,58	4040	34 728 000	296	733,19	18330	34 872 000	299	838,99	20975
33 590 LS3	183	210,06	5252	34 729 000	297	807,74	20194	34 873 000	118	1508,76	37719
33 591 002	177	184,93	4623	34 730 000	297	1489,90	37248	35			
33 592 30A	184	223,92	5598	34 731 000	300	1489,90	37248	35 028 000	35, 36	161,02	4026
33 635 003	186	189,73	4743	34 732 000	300	1299,92	32498	35 031 000	114, 330	465,08	11627
33 637 003	186	205,03	5126	34 734 000	297	1115,34	27884	35 085 000	541	1915,90	47898
33 770 001	475	250,38	6260	34 735 000	300	863,36	21584	35 087 000	541	2345,08	58627
33 770 002	474	263,74	6594	34 741 000	131, 139	1474,24	36856	35 107 000	114	252,89	6322
33 771 001	475	353,24	8831	34 742 000	290	1476,71	36918	35 500 000	113, 539	267,07	6677
33 848 001	122	275,88	6897	34 743 000	291	1376,32	34408	35 604 000	29	81,37	2034
33 848 AL1	122	441,41	11035	34 744 000	291	1158,77	28969	36			
33 848 DC1	122	386,23	9656	34 754 000	320	207,19	5180	36 015 001	520	732,98	18325
33 849 001	123	362,58	9065	34 755 000	319	161,58	4040	36 016 001	520	670,16	16754
33 849 AL1	123	580,13	14503	34 765 000	317	202,02	5051	36 194 000	493	170,51	4263
33 849 DC1	123	507,61	12690	34 766 000	172, 317	263,21	6580	36 207 001	520	645,72	16143
33 850 001	123	425,64	10641	34 767 000	317	196,90	4923	36 208 001	520	582,89	14572
33 865 001	122	283,76	7094	34 768 001	318	234,70	5868	36 209 000	521, 552	101,87	2547
33 865 AL1	122	454,01	11350	34 769 001	318	240,49	6012	36 233 000	552	640,93	16023
33 865 DC1	122	397,26	9932	34 770 000	318	258,08	6452	36 249 000	552	592,02	14801
33 961 000	329	91,30	2283	34 793 000	322	159,46	3987	36 264 001	515, 518	212,14	5304
33 962 000	329	74,95	1874	34 793 2430	322	207,30	5183	36 265 000	554	133,81	3345
33 963 000	210	76,49	1912	34 794 000	322	153,66	3842	36 266 000	554	122,66	3067
33 965 000	329	97,22	2431	34 796 001	322	195,55	4889	36 267 000	554	115,24	2881
33 966 000	329	80,88	2022	34 797 001	323	201,07	5027	36 268 000	554	122,66	3067
34				34 804 000	151, 291	1664,44	41611	36 269 000	531	360,56	9014
34 020 001	538	849,44	21236	34 813 001	153	182,35	4559	36 271 000	531	334,54	8364
34 065 A02	310	447,54	11189	34 814 003	311	233,89	5847	36 272 000	531	334,54	8364
34 065 AL2	310	477,37	11934	34 814 2433	311	304,06	7602	36 273 000	532	464,64	11616
34 065 DC2	310	417,71	10443	34 816 003	312	298,69	7467	36 274 000	532	390,30	9758
34 065 GN2	310	477,37	11934	34 816 2433	312	388,30	9708	36 315 000	526	557,57	13939
34 169 001	303	306,72	7668	34 817 003	311	228,24	5706	36 316 000	554	48,32	1208
34 170 001	303	295,39	7385	34 819 005	313	262,54	6564	36 317 000	553	317,51	7938
34 174 001	304	383,18	9580	34 820 005	313	258,31	6458	36 320 000	553	501,30	12533
34 195 001	306	383,18	9580	34 823 003	312	293,04	7326	36 321 000	553	361,86	9047
34 281 001	305	501,28	12532	34 824 005	312	272,17	6804	36 322 001	553, 556	158,54	3964
34 464 001	304	422,82	10571	34 825 002	313	262,54	6564	36 325 002	523	452,89	11322
34 466 001	305	393,67	9842	34 827 000	314	213,26	5332	36 327 002	195, 522	425,65	10641
34 469 001	303	346,37	8659	34 827 KFO	314	298,57	7464	36 330 002	524	425,65	10641
34 482 001	305	506,93	12673	34 828 000	314	208,13	5203	36 331 001	522	442,68	11067
34 487 000	529, 533	166,92	4173	34 830 000	314	277,84	6946	36 332 000	525	1001,72	25043
34 488 000	128, 136	433,62	10841	34 831 000	315	272,70	6818	36 333 000	525	983,84	24596
34 491 000	307	479,62	11991	34 834 001	315	246,16	6154	36 334 SD0	526	520,40	13010
34 497 000	129, 137	568,33	14208	34 835 001	315	249,82	6246	36 335 SD0	526	501,82	12546
34 502 000	307	614,32	15358	34 836 001	316	241,27	6032	36 336 001	526, 532	392,78	9820
34 550 000	311	239,52	5988	34 863 000	126, 149	1585,02	39626	36 337 001	526, 532	148,07	3702
34 558 000	319	188,80	4720	34 863 AL0	126, 149	2536,02	63401	36 338 000	516, 519	111,52	2788
34 561 000	319	183,16	4579	34 863 DA0	161, 290	2377,52	59438	36 339 001	526, 555	270,61	6765
34 565 002	321	224,05	5601	34 863 DC0	126, 149	2219,02	55476	36 340 000	516, 519	67,97	1699
34 566 002	321	228,17	5704	34 863 DLO	161, 290	2536,02	63401	36 341 000	516, 519	125,22	3131
34 567 000	320	245,15	6129	34 863 GLO	161, 290	2377,52	59438	36 376 000	526	564,19	14105
34 568 000	320	239,52	5988	34 863 GNO	161, 290	2536,02	63401	36 384 000	532	739,97	18499
34 665 000	537	530,81	13270	34 863 KFO	161, 290	2219,02	55476	36 386 001	524	984,11	24603
34 666 000	538	470,72	11768	34 864 000	149, 289	1585,02	39626	36 407 001	516, 519	205,25	5131
34 667 000	537, 546	423,98	10600	34 864 AL0	149, 289	2536,02	63401	36 416 001	528, 555	768,22	19206
34 671 000	538	525,97	13149	34 864 DA0	289	2377,52	59438	36 421 001	523	534,16	13354
34 681 000	537	419,27	10482	34 864 DCO	149, 289	2219,02	55476	36 422 001	522	537,49	13437
34 705 000	126, 151	1674,01	41850	34 864 DLO	289	2536,02	63401	36 439 001	523	399,14	9979
34 706 000	151, 291	1664,44	41611	34 864 GLO	289	2377,52	59438	36 440 000	515	878,84	21971
34 709 000	119	1594,19	39855	34 864 GNO	289	2536,02	63401	36 441 000	135, 515	848,54	21214
34 712 000	119	1543,09	38577	34 865 000	289	1311,67	32792	36 441 AL0	135, 515	1272,82	31821
34 718 000	123, 148	464,93	11623	34 865 KFO	289	1836,34	45909	36 441 DCO	135, 515	1103,11	27578
34 719 000	123, 147	423,10	10578	34 866 000	290	1311,67	32792	36 442 000	515	954,61	23865
34 720 000	293	542,62	13566	34 867 000	290	1113,46	27837				
				34 868 000	131, 139	1253,26	31332				

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
36 444 000	517	712,18	17805	37 157 000	645	291,02	7276	38			
36 445 000	156, 517	681,86	17047	37 311 K00	640	48,90	1223	38 005 000	641	23,62	591
36 445 A00	156, 517	954,61	23865	37 321 001	654	628,26	15707	38 006 P10	636	17,63	441
36 445 AL0	156, 517	1022,80	25570	37 321 SD1	654	628,26	15707	38 061 000	638	24,90	623
36 445 DA0	156, 517	954,61	23865	37 321 SH1	654	628,26	15707	38 338 000	624	13,69	342
36 445 DC0	156, 517	886,43	22161	37 324 001	655	628,26	15707	38 415 001	630	333,84	8346
36 445 DL0	156, 517	1022,80	25570	37 324 SD1	655	628,26	15707	38 422 000	635	186,95	4674
36 445 GL0	156, 517	954,61	23865	37 336 001	654	628,26	15707	38 445 SD0	672	137,42	3436
36 445 GN0	156, 517	1022,80	25570	37 337 001	654	628,26	15707	38 505 000	667	56,32	1408
36 446 000	518	636,41	15910	37 338 000	557, 656	155,87	3897	38 505 KFO	667	115,45	2886
36 447 000	518	903,10	22578	37 339 000	658	153,17	3829	38 505 P00	667	56,32	1408
36 451 000	534	266,62	6666	37 342 000	658	183,35	4584	38 505 SH0	667	44,94	1124
36 452 000	534	248,02	6201	37 347 000	643	238,94	5974	38 506 000	667	56,32	1408
36 453 000	534	282,11	7053	37 349 000	643	275,70	6893	38 506 P00	667	75,44	1886
36 454 000	525	1127,33	28183	37 355 SH0	634	151,28	3782	38 506 SH0	667	44,94	1124
36 455 000	525	1096,69	27417	37 419 000	647	948,05	23701	38 517 001	613	267,67	6692
36 456 000	527	279,01	6975	37 419 SD0	647	948,05	23701	38 519 001	611	476,86	11922
36 457 000	527	1041,65	26041	37 421 000	652	547,97	13699	38 525 001	610	381,91	9548
36 458 000	527, 556	837,04	20926	37 426 000	652	547,97	13699	38 526 000	611	349,34	8734
36 459 000	527, 556	899,04	22476	37 427 000	652	418,84	10471	38 528 001	599	236,09	5902
36 463 000	528	248,02	6201	37 428 000	653	401,38	10035	38 536 001	607	250,64	6266
36 464 000	528	743,88	18597	37 437 000	658	229,10	5728	38 539 001	608	262,34	6559
36 472 000	97	1517,26	37932	37 503 000	655	1043,27	26082	38 541 000	616, 620	176,09	4402
36 473 000	97	1300,49	32512	37 504 000	648	1285,30	32133	38 544 000	616	319,73	7993
36 474 000	96	343,19	8580	37 535 000	663	88,09	2202	38 545 000	616	377,28	9432
36 475 000	96	734,46	18362	37 535 A00	663	192,42	4811	38 546 000	615	173,74	4344
36 476 000	96	1301,99	32550	37 535 AL0	663	192,42	4811	38 548 001	611	145,43	3636
36 500 000	590	444,31	11108	37 535 DA0	663	192,42	4811	38 553 001	616	314,42	7861
36 501 000	581	785,58	19640	37 535 DC0	663	192,42	4811	38 554 001	614	147,10	3678
36 503 000	581	686,12	17153	37 535 DL0	663	192,42	4811	38 557 001	614	137,78	3445
36 504 000	591	466,51	11663	37 535 GL0	663	192,42	4811	38 558 00M	612, 617	17,06	427
36 508 SH0	560	2382,20	59555	37 535 GN0	663	192,42	4811	38 559 001	620	224,76	5619
37				37 535 KFO	663	180,58	4515	38 562 001	623	120,68	3017
37 018 000	674	93,37	2334	37 535 P00	663	88,09	2202	38 564 000	669	54,48	1362
37 018 P00	674	99,04	2476	37 535 SH0	663	72,36	1809	38 564 SH0	669	43,48	1087
37 035 000	658	18,71	468	37 547 000	672	84,79	2120	38 565 000	669	54,48	1362
37 037 000	659	37,16	929	37 547 P00	672	84,79	2120	38 565 SH0	669	34,91	873
37 038 000	659	39,66	992	37 547 SH0	672	66,48	1662	38 573 000	669	70,10	1753
37 039 000	659	46,03	1151	37 601 000	663	106,97	2674	38 573 SH0	669	30,80	770
37 040 000	659	51,79	1295	37 601 A00	663	192,53	4813	38 574 000	669	71,64	1791
37 042 000	659	31,31	783	37 601 AL0	663	192,53	4813	38 579 000	635	232,01	5800
37 043 000	659	53,58	1340	37 601 DA0	663	192,53	4813	38 584 001	621	318,10	7953
37 044 000	658, 660	30,06	752	37 601 DC0	663	192,53	4813	38 588 001	609	396,97	9924
37 059 000	650, 669	238,84	5971	37 601 DL0	663	192,53	4813	38 625 001	615, 620	323,81	8095
37 060 000	650, 670	96,56	2414	37 601 GL0	663	192,53	4813	38 629 001	597, 623	64,31	1608
37 063 000	672	70,52	1763	37 601 GN0	663	192,53	4813	38 636 001	623	107,94	2699
37 063 SH0	672	71,06	1777	37 601 KFO	663	219,28	5482	38 643 001	628	209,42	5236
37 069 000	672	173,77	4344	37 601 P00	663	106,97	2674	38 661 000	634	133,54	3339
37 085 P10	638	52,24	1306	37 601 SH0	663	88,09	2202	38 672 SD0	669	130,92	3273
37 088 P10	638	67,09	1677	37 624 000	664	106,97	2674	38 675 001	609, 618	390,32	9758
37 092 000	637	50,38	1260	37 624 A00	664	192,53	4813	38 698 SD1	647	705,05	17626
37 093 000	637	59,45	1486	37 624 AL0	664	192,53	4813	38 699 001	647	705,05	17626
37 095 000	637, 696	41,82	1046	37 624 DA0	664	192,53	4813	38 714 000	642, 670	26,76	669
37 102 SH0	646	22,44	561	37 624 DC0	664	192,54	4814	38 721 001	605	296,02	7401
37 104 K00	640	17,82	446	37 624 DLO	664	192,53	4813	38 722 001	606	284,78	7120
37 105 K00	640	26,95	674	37 624 DL0	664	192,53	4813	38 723 001	627	235,60	5890
37 107 000	644	73,13	1828	37 624 GL0	664	192,53	4813	38 724 001	628	224,54	5614
37 108 000	644	83,81	2095	37 624 GLO	664	192,53	4813	38 729 000	629	224,98	5625
37 112 000	644	128,22	3206	37 624 GN0	664	192,53	4813	38 732 000	69, 666	68,84	1721
37 114 000	644	42,06	1052	37 624 KFO	664	219,28	5482	38 732 A00	666	164,34	4109
37 131 000	624, 641	6,07	152	37 624 P00	664	106,97	2674	38 732 DCO	69, 666	164,34	4109
37 132 000	643	36,16	904	37 624 SH0	664	88,09	2202	38 732 DLO	666	164,34	4109
37 133 000	644	74,51	1863	37 751 001	656	561,96	14049	38 732 GLO	666	164,34	4109
37 139 000	643	108,76	2719	37 791 SH0	634	102,07	2552				
37 141 000	643	122,53	3063	37 794 000	642	18,88	472				
37 153 000	645	260,39	6510	37 880 P10	638	59,00	1475				
				37 965 000	665	72,36	1809				
				37 973 000	664	106,97	2674				
				37 998 000	622	110,71	2768				

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
38 732 GN0	666	164,34	4109	38 882 000	671	7,79	195	39 437 000	587	124,27	3107
38 732 KF0	666	141,12	3528	38 897 000	608	426,14	10654	39 438 000	589	245,78	6145
38 732 P00	666	68,84	1721	38 915 KSO	670	1085,42	27136	39 439 000	589	245,78	6145
38 732 SD0	666	182,62	4566	38 915 LSO	670	1085,42	27136	39 440 000	584	68,14	1704
38 732 SH0	666	56,32	1408	38 916 OA0	670	364,30	9108	39 448 000	602	342,59	8565
38 735 000	638	67,33	1683	38 929 000	604	336,38	8410	39 449 000	602	342,59	8565
38 736 000	638	50,47	1262	38 934 SD0	619, 650	643,08	16077	39 452 000	627	259,49	6487
38 748 002	516, 518	627,72	15693	38 957 000	665	129,13	3228	39 462 000	578	566,00	14150
38 750 001	603	305,69	7642	38 994 000	610	398,63	9966	39 462 00H	578	566,00	14150
38 759 SD0	619, 649	1057,12	26428					39 469 00H	573	517,50	12938
38 763 001	603	279,76	6994					39 473 00H	573	280,66	7017
38 764 001	607	268,52	6713	39 000 000	601	404,62	10116	39 474 00H	573	263,47	6587
38 765 000	665	85,93	2148	39 002 000	600	421,44	10536	39 475 00H	573	598,54	14964
38 765 KF0	665	176,16	4404	39 052 000	614	206,52	5163	39 476 00H	573	518,35	12959
38 765 P00	665	85,93	2148	39 069 000	601	218,11	5453	39 477 00H	574	280,66	7017
38 765 SH0	665	69,28	1732	39 140 000	618	787,22	19681	39 478 00H	574	263,47	6587
38 771 000	635, 670	50,08	1252	39 165 000	629	160,25	4006	39 479 00H	574	269,20	6730
38 772 001	606	308,33	7708	39 201 000	577	82,78	2070	39 480 00H	574	252,01	6300
38 772 SH0	606	295,97	7399	39 202 000	577	92,71	2318	39 481 00H	574	252,01	6300
38 775 001	603	319,62	7991	39 206 000	579	298,00	7450	39 482 00H	574	223,38	5585
38 776 SD0	666	186,25	4656	39 208 000	580	295,68	7392	39 483 00H	575	217,66	5442
38 778 000	619, 649	854,94	21374	39 245 00H	575	498,53	12463	39 488 000	575	214,79	5370
38 779 000	623	95,28	2382	39 300 000	592	295,68	7392	39 491 000	586	102,31	2558
38 784 000	673	144,89	3622	39 301 000	592	218,54	5464	39 492 000	588	55,21	1380
38 784 P00	673	144,96	3624	39 302 000	592	208,91	5223	39 493 000	588	98,96	2474
38 784 SD0	673	213,76	5344	39 306 000	592	241,04	6026	39 500 000	602	350,88	8772
38 784 SH0	673	133,31	3333	39 323 000	576	117,55	2939	39 501 000	604	328,56	8214
38 785 000	630	259,26	6482	39 324 000	576	100,04	2501	39 503 000	605	312,83	7821
38 786 001	613	315,47	7887	39 325 000	577	82,78	2070	39 504 000	605	347,42	8686
38 787 000	656, 660	128,66	3217	39 327 000	577	96,02	2401	39 538 000	579	262,37	6559
38 796 000	671	83,66	2092	39 328 000	578	327,80	8195	39 554 000	577	466,93	11673
38 803 001	613	397,21	9930	39 330 002	580	113,04	2826	39 564 00H	568	286,38	7160
38 804 000	673	144,89	3622	39 331 002	580	82,68	2067	39 565 00H	568	266,92	6673
38 804 P00	673	144,96	3624	39 332 000	579	238,40	5960	39 566 00H	568	628,38	15710
38 804 SH0	673	133,31	3333	39 333 000	579	238,40	5960	39 567 00H	568	450,43	11261
38 805 000	671	163,21	4080	39 335 000	576	105,96	2649	39 568 00H	568	308,63	7716
38 808 000	674	126,16	3154	39 336 000	576	118,12	2953	39 570 000	569	166,82	4171
38 808 P00	674	126,10	3153	39 337 000	576	129,92	3248	39 571 00H	569	397,60	9940
38 808 SH0	674	114,07	2852	39 338 000	579	254,95	6374	39 572 00H	570	444,86	11122
38 809 000	664	695,66	17392	39 339 000	580	253,85	6346	39 573 00H	569	414,29	10357
38 813 001	603	336,46	8412	39 340 000	580	260,34	6509	39 574 00H	570	397,60	9940
38 815 000	638	274,70	6868	39 346 000	590	366,55	9164	39 575 00H	571	414,29	10357
38 821 000	666	283,70	7093	39 347 000	589	351,23	8781	39 577 001	570	116,26	2907
38 825 000	628	235,73	5893	39 349 000	586	158,89	3972	39 578 000	570	250,24	6256
38 827 000	602	392,54	9814	39 351 000	589	218,78	5470	39 579 000	570	250,24	6256
38 844 000	667	85,86	2147	39 354 SH1	561	3206,58	80165	39 581 000	605	347,88	8697
38 844 KF0	667	176,03	4401	39 367 000	657	816,78	20420	39 596 000	562, 596	300,80	7520
38 844 P00	667	85,86	2147	39 368 000	657	816,78	20420	39 597 000	563, 596	300,80	7520
38 844 SH0	667	69,58	1740	39 369 000	657	1086,74	27169	39 598 000	563, 597	318,26	7957
38 845 KSO	665	299,26	7482	39 374 KSO	598	1047,36	26184	39 603 000	597	384,68	9617
38 845 LSO	665	299,26	7482	39 374 LSO	598	1047,36	26184	39 604 000	590	394,62	9866
38 845 MF0	665	299,26	7482	39 386 00H	573	598,54	14964	39 607 000	597, 624	93,86	2347
38 846 KSO	673	380,84	9521	39 420 000	584	80,70	2018	39 608 00H	569	420,40	10510
38 846 LSO	673	380,84	9521	39 421 000	584	69,95	1749	39 609 00H	569	340,32	8508
38 848 000	600	200,39	5010	39 422 000	584	126,31	3158	39 617 000	571	983,46	24587
38 857 000	674	144,96	3624	39 423 000	576, 584	126,31	3158	39 620 00H	571	1145,45	28636
38 857 P00	674	144,96	3624	39 424 000	584	68,28	1707	39 622 000	571	5640,43	141011
38 857 SH0	674	133,31	3333	39 425 000	585	68,21	1705	39 648 SH0	565, 591	310,75	7769
38 858 000	667	85,86	2147	39 426 000	585	77,11	1928	39 682 000	634	105,64	2641
38 858 P00	667	85,86	2147	39 427 000	586	129,11	3228	39 683 000	629	140,34	3509
38 858 SH0	667	69,58	1740	39 428 000	586	142,92	3573	39 687 000	601	269,09	6727
38 860 000	604	325,16	8129	39 429 000	587	158,89	3972	39 693 000	578	448,69	11217
38 861 000	668	85,13	2128	39 430 000	587	106,75	2669	39 694 000	635	117,71	2943
38 862 000	667	83,06	2077	39 431 000	587	106,75	2669	39 699 000	612, 623	42,92	1073
38 862 P00	667	83,06	2077	39 432 000	589	215,05	5376	39 703 000	578	410,96	10274
38 862 SD0	667	196,82	4921	39 433 000	588	205,32	5133	39 729 000	571	5640,43	141011
38 862 SH0	667	66,37	1659	39 436 000	587	124,27	3107	39 750 001	607	250,64	6266

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
39 806 000	582	95,94	2399	40 340 DC1	61	407,03	10176	40 371 DL1	263	104,16	2604
39 807 000	582	98,88	2472	40 340 DL1	61	465,18	11630	40 371 GL1	263	97,64	2441
39 808 000	582	101,96	2549	40 340 GL1	61	436,10	10903	40 371 GN1	263	104,16	2604
39 809 000	582	184,30	4608	40 340 GN1	61	465,18	11630	40 372 001	261, 269	12,11	303
39 810 000	582	217,73	5443	40 341 001	60	267,48	6687	40 374 001	267	60,10	1503
39 811 000	582	163,32	4083	40 341 AL1	60	427,97	10699	40 374 A01	267	90,14	2254
39 812 000	583	124,24	3106	40 341 DA1	60	401,22	10031	40 374 AL1	267	96,14	2404
39 813 000	583	107,00	2675	40 341 DC1	60	374,47	9362	40 374 DA1	267	90,14	2254
39 840 000	627	150,71	3768	40 341 DL1	60	427,97	10699	40 374 DC1	267	84,13	2103
39 859 000	604	285,67	7142	40 341 GL1	60	401,22	10031	40 374 DL1	267	96,14	2404
39 861 000	583	124,24	3106	40 341 GN1	60	427,97	10699	40 374 GL1	267	90,14	2254
39 863 000	599	236,10	5903	40 342 001	60	267,48	6687	40 374 GN1	267	96,14	2404
39 881 000	648	411,76	10294	40 342 AL1	60	427,97	10699	40 385 001	266	36,72	918
39 881 KF0	648	486,01	12150	40 342 DA1	60	401,22	10031	40 385 A01	266	55,08	1377
39 881 SH0	648	394,98	9875	40 342 DC1	60	374,47	9362	40 385 AL1	266	58,75	1469
39 882 000	649	324,06	8102	40 342 DL1	60	427,97	10699	40 385 DA1	266	55,08	1377
39 882 KF0	649	398,30	9958	40 342 GL1	60	401,22	10031	40 385 DC1	266	51,41	1285
39 882 SH0	649	307,31	7683	40 342 GN1	60	427,97	10699	40 385 DL1	266	58,75	1469
39 898 000	588	107,00	2675	40 342 MG1	60	401,22	10031	40 385 GL1	266	55,08	1377
39 910 000	585	189,55	4739	40 342 MS1	60	401,22	10031	40 385 GN1	266	58,75	1469
39 911 000	585	124,22	3106	40 344 001	268	186,23	4656	40 386 001	264	73,44	1836
39 912 000	585	124,22	3106	40 364 001	264	20,10	503	40 386 A01	264	110,17	2754
39 913 000	586	110,81	2770	40 364 A01	264	30,14	754	40 386 AL1	264	117,52	2938
39 923 000	588	107,00	2675	40 364 AL1	264	32,16	804	40 386 DA1	264	110,17	2754
39 940 000	606	292,51	7313	40 364 DA1	264	30,14	754	40 386 DC1	264	102,83	2571
39 954 000	612, 625	37,30	933	40 364 DC1	264	28,14	704	40 386 DL1	264	117,52	2938
39 958 00H	90	559,70	13993	40 364 DL1	264	32,16	804	40 386 GL1	264	110,17	2754
39 966 00H	90	690,43	17261	40 364 GL1	264	30,14	754	40 386 GN1	264	117,52	2938
40				40 364 GN1	264	32,16	804	40 394 001	261, 269	30,05	751
40 278 001	59	133,74	3344	40 365 001	262	36,72	918	40 394 A01	261	45,07	1127
40 278 AL1	59	213,98	5350	40 365 A01	262	55,08	1377	40 394 AL1	261, 269	48,07	1202
40 278 DA1	59	200,60	5015	40 365 AL1	262	58,75	1469	40 394 DA1	261	45,07	1127
40 278 DC1	59	187,24	4681	40 365 DA1	262	55,08	1377	40 394 DC1	261, 269	42,06	1052
40 278 DL1	59	213,98	5350	40 365 DC1	262	51,41	1285	40 394 DL1	261	48,07	1202
40 278 GL1	59	200,60	5015	40 365 DL1	262	58,75	1469	40 394 GL1	261	45,07	1127
40 278 GN1	59	213,98	5350	40 365 GL1	262	55,08	1377	40 394 GN1	261	48,07	1202
40 278 MG1	59	200,60	5015	40 365 GN1	262	58,75	1469	40 400 AL0	511	63,46	1587
40 278 MS1	59	200,60	5015	40 366 001	263	58,43	1461	40 400 DL0	511	63,46	1587
40 279 001	61	174,44	4361	40 366 A01	263	87,64	2191	40 400 GN0	511	63,46	1587
40 279 AL1	61	279,11	6978	40 366 AL1	263	93,48	2337	40 402 000	493	140,92	3523
40 279 DA1	61	261,66	6542	40 366 DA1	263	87,64	2191	40 404 001	454	115,36	2884
40 279 DC1	61	244,22	6106	40 366 DC1	263	81,79	2045	40 405 001	452	71,24	1781
40 279 DL1	61	279,11	6978	40 366 DL1	263	93,48	2337	40 407 001	267	115,74	2894
40 279 GL1	61	261,66	6542	40 366 GL1	263	87,64	2191	40 407 DC1	267	162,04	4051
40 279 GN1	61	279,11	6978	40 366 GN1	263	93,48	2337	40 412 001	454	283,58	7090
40 279 MG1	61	261,66	6542	40 367 001	266	48,41	1210	40 421 001	265	58,43	1461
40 279 MS1	61	261,66	6542	40 367 A01	266	72,61	1815	40 421 A01	265	87,64	2191
40 284 001	60	72,68	1817	40 367 AL1	266	77,45	1936	40 421 AL1	265	93,48	2337
40 284 AL1	60	116,29	2907	40 367 DA1	266	72,61	1815	40 421 DA1	265	87,64	2191
40 284 DA1	60	109,03	2726	40 367 DC1	266	67,78	1695	40 421 DC1	265	81,79	2045
40 284 DC1	60	101,76	2544	40 367 DL1	266	77,45	1936	40 421 DL1	265	93,48	2337
40 284 DL1	60	116,29	2907	40 367 GL1	266	72,61	1815	40 421 GL1	265	87,64	2191
40 284 GL1	60	109,03	2726	40 367 GN1	266	77,45	1936	40 421 GN1	265	93,48	2337
40 284 GN1	60	116,29	2907	40 368 001	261, 269	10,02	251	40 430 001	454	215,88	5397
40 284 MG1	60	109,03	2726	40 369 001	261	36,72	918	40 432 000	460	66,40	1660
40 284 MS1	60	109,03	2726	40 369 A01	261	55,08	1377	40 434 001	455	66,96	1674
40 339 001	60	116,29	2907	40 369 AL1	261	58,75	1469	40 437 000	452	77,65	1941
40 339 AL1	60	186,07	4652	40 369 DA1	261	55,08	1377	40 438 001	453	278,51	6963
40 339 DA1	60	174,44	4361	40 369 DC1	261	51,41	1285	40 444 001	262	46,74	1169
40 339 DC1	60	162,82	4071	40 369 DL1	261	58,75	1469	40 444 DC1	262	65,44	1636
40 339 DL1	60	186,07	4652	40 369 GL1	261	55,08	1377	40 447 001	262	45,49	1137
40 339 GL1	60	174,44	4361	40 369 GN1	261	58,75	1469	40 447 DC1	262	63,70	1593
40 339 GN1	60	186,07	4652	40 371 001	263	65,10	1628	40 448 001	262	68,08	1702
40 340 001	61	290,74	7269	40 371 A01	263	97,64	2441	40 448 DC1	262	95,30	2383
40 340 AL1	61	465,18	11630	40 371 AL1	263	104,16	2604	40 452 000	455	35,04	876
40 340 DA1	61	436,10	10903	40 371 DA1	263	97,64	2441	40 457 001	274	36,34	909
				40 371 DC1	263	91,14	2279	40 459 001	273	41,89	1047

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
40 460 001	273	28,80	720	40 688 001	263	53,41	1335	40 807 000	259	270,02	6751
40 461 001	274	17,68	442	40 688 A01	263	80,12	2003	40 808 000	260	237,62	5941
40 462 001	274	153,96	3849	40 688 AL1	263	85,46	2137	40 809 000	260	189,01	4725
40 463 001	274	47,14	1179	40 688 DA1	263	80,12	2003	40 824 000	692	22,37	559
40 507 001	271	56,09	1402	40 688 DC1	263	74,78	1870	40 843 000	456	114,68	2867
40 507 AL1	271	89,74	2244	40 688 DL1	263	85,46	2137	40 846 001	268	178,94	4474
40 507 DC1	271	78,52	1963	40 688 GL1	263	80,12	2003	40 848 AL0	452	45,50	1138
40 508 001	269	48,44	1211	40 688 GN1	263	85,46	2137	40 848 DL0	452	45,50	1138
40 508 AL1	269	77,51	1938	40 689 001	266	43,40	1085	40 848 GN0	452	45,50	1138
40 508 DC1	269	67,81	1695	40 689 A01	266	65,10	1628	40 848 SD0	452	35,00	875
40 509 001	270	74,18	1855	40 689 AL1	266	69,44	1736	40 852 AL0	512	181,27	4532
40 509 AL1	270	118,69	2967	40 689 DA1	266	65,10	1628	40 852 DL0	512	181,27	4532
40 509 DC1	270	103,85	2596	40 689 DC1	266	60,76	1519	40 852 GN0	512	181,27	4532
40 510 001	270	66,77	1669	40 689 DL1	266	69,44	1736	40 852 SD0	512	100,70	2518
40 510 AL1	270	106,84	2671	40 689 GL1	266	65,10	1628	40 853 AL0	512	201,42	5036
40 510 DC1	270	93,48	2337	40 689 GN1	266	69,44	1736	40 853 DL0	512	201,42	5036
40 511 001	270	28,14	704	40 691 002	454	150,31	3758	40 853 GN0	512	201,42	5036
40 511 AL1	270	45,02	1126	40 696 000	267	118,44	2961	40 853 SD0	512	111,90	2798
40 511 DC1	270	39,40	985	40 696 AL0	267	189,50	4738	40 854 AL0	512	156,66	3917
40 512 001	270	243,71	6093	40 696 DA0	267	177,66	4442	40 854 DL0	512	156,66	3917
40 512 AL1	270	389,93	9748	40 696 DC0	267	165,82	4146	40 854 GN0	512	156,66	3917
40 512 DC1	270	341,18	8530	40 696 GLO	267	177,66	4442	40 854 SD0	512	87,04	2176
40 513 001	271	96,95	2424	40 709 000	472	41,57	1039	40 856 AL0	512	134,28	3357
40 513 AL1	271	155,11	3878	40 752 L00	512	14,92	373	40 856 DL0	512	134,28	3357
40 513 DC1	271	135,73	3393	40 754 001	270	58,96	1474	40 856 GN0	512	134,28	3357
40 514 001	271	100,15	2504	40 755 001	269	58,45	1461	40 856 SD0	512	74,60	1865
40 514 AL1	271	160,25	4006	40 756 001	269	78,49	1962	40 857 000	260	189,01	4725
40 514 DC1	271	140,22	3506	40 757 001	271	163,04	4076	40 865 000	258	64,80	1620
40 535 000	493	75,05	1876	40 766 000	258	91,81	2295	40 875 000	453	334,20	8355
40 535 A00	493	112,57	2814	40 767 000	259	172,81	4320	40 876 000	453	389,90	9748
40 535 AL0	493	120,07	3002	40 768 000	258	259,22	6481	40 877 000	453	1322,89	33072
40 535 DA0	493	112,57	2814	40 775 001	267	114,24	2856	40 878 000	454	1671,02	41776
40 535 DC0	493	105,07	2627	40 775 DC1	267	159,94	3999	40 880 001	455	310,84	7771
40 535 DL0	493	120,07	3002	40 776 001	268	147,29	3682	40 881 001	455	273,53	6838
40 535 GLO	493	112,57	2814	40 777 001	272	142,58	3565	40 882 000	38, 59	60,67	1517
40 535 GN0	493	120,07	3002	40 778 001	272	202,68	5067	40 883 000	38, 59	70,25	1756
40 536 000	493	67,57	1689	40 781 000	259	140,41	3510	40 884 000	38	92,60	2315
40 536 DC0	493	94,60	2365	40 782 000	259	48,60	1215	40 884 AL0	38	148,16	3704
40 547 001	454	107,99	2700	40 783 000	258	43,20	1080	40 884 DA0	38	138,90	3473
40 564 000	69, 692	115,03	2876	40 784 000	259	64,80	1620	40 884 DC0	38	129,65	3241
40 564 A00	692	172,56	4314	40 791 001	40, 257	9,00	225	40 884 DL0	38	148,16	3704
40 564 AL0	69, 692	184,06	4602	40 793 001	265	83,46	2087	40 884 EN0	38	148,16	3704
40 564 DC0	69, 692	161,05	4026	40 793 DC1	265	116,84	2921	40 884 GLO	38	138,90	3473
40 565 000	69, 691	93,01	2325	40 794 001	265	100,15	2504	40 884 GN0	38	148,16	3704
40 565 AL0	69, 691	148,82	3721	40 794 DC1	265	140,22	3506	40 884 MGO	38	138,90	3473
40 565 DC0	69, 691	130,22	3256	40 797 001	265	260,40	6510	40 884 MSO	38	138,90	3473
40 575 002	454	232,67	5817	40 799 001	265	66,77	1669	40 885 000	38	92,60	2315
40 585 001	273	28,80	720	40 799 DC1	265	93,48	2337	40 885 AL0	38	148,16	3704
40 623 001	271	46,87	1172	40 800 001	264	196,40	4910	40 885 DA0	38	138,90	3473
40 623 AL1	271	75,00	1875	40 800 A01	264	294,60	7365	40 885 DC0	38	129,65	3241
40 623 DC1	271	65,62	1641	40 800 AL1	264	314,24	7856	40 885 DL0	38	148,16	3704
40 624 001	270	93,74	2344	40 800 DA1	264	294,60	7365	40 885 EN0	38	148,16	3704
40 624 AL1	270	149,99	3750	40 800 DC1	264	274,96	6874	40 885 GLO	38	138,90	3473
40 624 DC1	270	131,24	3281	40 800 DL1	264	314,24	7856	40 885 GN0	38	148,16	3704
40 649 000	493	72,11	1803	40 800 GL1	264	294,60	7365	40 886 000	38, 59	92,60	2315
40 649 DC0	493	100,96	2524	40 800 GN1	264	314,24	7856	40 886 A00	38, 59	138,90	3473
40 652 001	276	36,72	918	40 802 001	264	100,15	2504	40 886 AL0	38, 59	148,16	3704
40 653 001	276	58,43	1461	40 802 A01	264	150,23	3756	40 886 DA0	38, 59	138,90	3473
40 654 001	277	100,15	2504	40 802 AL1	264	160,25	4006	40 886 DC0	38, 59	129,65	3241
40 655 001	276	36,72	918	40 802 DA1	264	150,23	3756	40 886 DL0	38, 59	148,16	3704
40 656 001	277	20,10	503	40 802 DC1	264	140,22	3506	40 886 EN0	38, 59	148,16	3704
40 657 001	277	43,40	1085	40 802 DL1	264	160,25	4006	40 886 GLO	38, 59	138,90	3473
40 658 001	277	60,10	1503	40 802 GL1	264	150,23	3756	40 886 GN0	38, 59	148,16	3704
40 659 001	278	65,46	1637	40 802 GN1	264	160,25	4006	40 886 MGO	38, 59	138,90	3473
40 660 001	277	196,42	4911	40 804 000	259	486,04	12151	40 886 MSO	38, 59	138,90	3473
40 663 001	274	81,83	2046	40 805 000	258	81,01	2025	40 887 000	39	124,54	3114
40 664 001	275	65,46	1637	40 806 000	258	54,00	1350	40 887 AL0	39	199,25	4981

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
40 887 DA0	39	186,80	4670	40 930 IGO	88	119,14	2979	41 027 000	253	76,58	1915
40 887 DC0	39	174,35	4359	40 946 000	89	334,86	8372	41 027 A00	253	114,88	2872
40 887 DLO	39	199,25	4981	40 946 IGO	89	435,31	10883	41 027 AL0	253	122,53	3063
40 887 GLO	39	186,80	4670	40 949 000	624, 631	28,92	723	41 027 DA0	253	114,88	2872
40 888 000	39	207,55	5189	40 950 000	624, 631	22,50	563	41 027 DC0	253	107,22	2681
40 888 AL0	39	332,09	8302	40 954 000	148	126,89	3172	41 027 DLO	253	122,53	3063
40 888 DA0	39	311,33	7783	40 955 001	61	247,13	6178	41 027 GLO	253	114,88	2872
40 888 DC0	39	290,58	7265	40 955 AL1	61	395,40	9885	41 027 GN0	253	122,53	3063
40 888 DLO	39	332,09	8302	40 955 DA1	61	370,69	9267	41 028 000	253	76,58	1915
40 888 EN0	39	332,09	8302	40 955 DC1	61	345,97	8649	41 028 A00	253	114,88	2872
40 888 GLO	39	311,33	7783	40 955 DL1	61	395,40	9885	41 028 AL0	253	122,53	3063
40 888 GN0	39	332,09	8302	40 955 GL1	61	370,69	9267	41 028 DA0	253	114,88	2872
40 888 MG0	39	311,33	7783	40 955 GN1	61	395,40	9885	41 028 DC0	253	107,22	2681
40 888 MS0	39	311,33	7783	40 956 001	61	159,90	3998	41 028 DLO	253	122,53	3063
40 889 AL0	39	316,76	7919	40 956 AL1	61	255,85	6396	41 028 GLO	253	114,88	2872
40 889 DA0	39	296,96	7424	40 956 DA1	61	239,86	5997	41 028 GN0	253	122,53	3063
40 889 DC0	39	277,16	6929	40 956 DC1	61	223,87	5597	41 029 000	253	36,76	919
40 889 DLO	39	316,76	7919	40 956 DL1	61	255,85	6396	41 030 000	680	38,18	955
40 889 GLO	39	296,96	7424	40 956 GL1	61	239,86	5997	41 031 000	680	40,08	1002
40 890 AL0	39	102,18	2555	40 956 GN1	61	255,85	6396	41 033 000	681	47,41	1185
40 890 DA0	39	95,80	2395	40 960 000	89	215,00	5375	41 035 000	253	85,78	2145
40 890 DC0	39	89,41	2235	40 960 IGO	89	278,46	6962	41 035 A00	253	128,66	3217
40 890 DLO	39	102,18	2555	40 962 000	455	57,35	1434	41 035 AL0	253	137,24	3431
40 890 EN0	39	102,18	2555	40 963 001	59	133,74	3344	41 035 DA0	253	128,66	3217
40 890 GLO	39	95,80	2395	40 963 AL1	59	213,98	5350	41 035 DC0	253	120,08	3002
40 891 000	39	140,50	3513	40 963 DA1	59	200,60	5015	41 035 DLO	253	137,24	3431
40 891 AL0	39	224,80	5620	40 963 DC1	59	187,24	4681	41 035 GLO	253	128,66	3217
40 891 DA0	39	210,74	5269	40 963 DL1	59	213,98	5350	41 035 GN0	253	137,24	3431
40 891 DC0	39	196,70	4918	40 963 GL1	59	200,60	5015	41 036 000	254	49,02	1226
40 891 DLO	39	224,80	5620	40 963 GN1	59	213,98	5350	41 037 000	254	21,44	536
40 891 EN0	39	224,80	5620	40 964 001	60	43,61	1090	41 038 000	254	101,09	2527
40 891 GLO	39	210,74	5269	40 965 001	62	392,50	9813	41 038 A00	254	151,63	3791
40 891 MG0	39	210,74	5269	40 965 AL1	62	627,98	15700	41 038 AL0	254	161,75	4044
40 891 MS0	39	210,74	5269	40 965 DA1	62	588,74	14719	41 038 DA0	254	151,63	3791
40 892 000	40	279,40	6985	40 965 DC1	62	549,49	13737	41 038 DC0	254	141,53	3538
40 892 AL0	40	447,04	11176	40 965 DL1	62	627,98	15700	41 038 DLO	254	161,75	4044
40 892 DA0	40	419,10	10478	40 965 GL1	62	588,74	14719	41 038 GLO	254	151,63	3791
40 892 DC0	40	391,16	9779	40 965 GN1	62	627,98	15700	41 038 GN0	254	161,75	4044
40 892 DLO	40	447,04	11176	40 966 001	62	145,37	3634	41 039 000	254	27,58	690
40 892 EN0	40	447,04	11176	40 966 DL1	62	232,58	5815	41 039 A00	254	41,35	1034
40 892 GLO	40	419,10	10478	40 966 GN1	62	232,58	5815	41 039 AL0	254	44,11	1103
40 892 GN0	40	447,04	11176	40 967 001	62	203,52	5088	41 039 DA0	254	41,35	1034
40 893 000	70	397,73	9943	40 967 AL1	62	325,62	8141	41 039 DC0	254	38,60	965
40 894 000	70	1111,44	27786	40 967 DA1	62	305,27	7632	41 039 DLO	254	44,11	1103
40 895 000	70	327,11	8178	40 967 DC1	62	284,92	7123	41 039 GLO	254	41,35	1034
40 896 000	70	847,92	21198	40 967 DL1	62	325,62	8141	41 039 GN0	254	44,11	1103
40 897 000	71	156,12	3903	40 967 GL1	62	305,27	7632	41 040 000	681	55,10	1378
40 898 000	71	317,48	7937	40 967 GN1	62	325,62	8141	41 043 000	681	55,10	1378
40 899 000	564, 612	46,64	1166	40 996 AL0	511	69,83	1746	41 049 000	254	45,95	1149
40 900 000	71	520,40	13010	40 996 DLO	511	69,83	1746	41 049 A00	254	68,93	1723
40 906 000	70	468,36	11709	40 996 GN0	511	69,83	1746	41 049 AL0	254	73,52	1838
40 907 000	70	475,79	11895	40 997 AL0	511	63,46	1587	41 049 DA0	254	68,93	1723
40 908 000	89	239,68	5992	40 997 DLO	511	63,46	1587	41 049 DC0	254	64,33	1608
40 908 IGO	89	311,58	7790	40 997 GN0	511	63,46	1587	41 049 DLO	254	73,52	1838
40 909 000	88	229,12	5728	40 998 AL0	511	101,56	2539	41 049 GLO	254	68,93	1723
40 909 IGO	88	297,83	7446	40 998 DLO	511	101,56	2539	41 049 GN0	254	73,52	1838
40 910 000	88	299,60	7490	40 998 GN0	511	101,56	2539	41 050 000	494, 681	57,70	1443
40 910 IGO	88	389,50	9738	40 999 AL0	511	114,24	2856	41 056 000	255	122,53	3063
40 911 000	624, 631	17,54	439	40 999 DLO	511	114,24	2856	41 056 A00	255	183,80	4595
40 915 000	268, 275	9,32	233	40 999 GN0	511	114,24	2856	41 056 AL0	255	196,06	4902
40 923 000	88	281,98	7050					41 056 DA0	255	183,80	4595
40 923 IGO	88	366,58	9165	41				41 056 DC0	255	171,55	4289
40 928 000	88	317,23	7931	41 001 000	683	20,15	504	41 056 DLO	255	196,06	4902
40 928 IGO	88	412,39	10310	41 010 000	494, 681	33,83	846	41 056 GLO	255	183,80	4595
40 929 000	88	193,86	4847	41 015 000	681	35,76	894	41 056 GN0	255	196,06	4902
40 929 IGO	88	252,01	6300	41 020 000	682	66,52	1663	41 057 000	255	143,98	3600
40 930 000	88	91,63	2291	41 022 000	682	60,79	1520	41 058 000	255	159,30	3983

GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
41 058 A00	255	238,94	5974	41 076 AL0	257	245,08	6127	43 996 000	645	208,31	5208
41 058 AL0	255	254,88	6372	41 076 DA0	257	229,75	5744	43 997 000	645	261,36	6534
41 058 DA0	255	238,94	5974	41 076 DC0	257	214,44	5361	45			
41 058 DC0	255	223,02	5576	41 076 DL0	257	245,08	6127	45 459 000	433	11,15	279
41 058 DL0	255	254,88	6372	41 076 GL0	257	229,75	5744	45 914 XE0	433	15,71	393
41 058 GL0	255	238,94	5974	41 076 GN0	257	245,08	6127	45 971 001	424	13,61	340
41 058 GN0	255	254,88	6372	41 077 000	257	229,75	5744	45 973 001	424	16,33	408
41 059 000	255	168,49	4212	41 077 A00	257	344,63	8616	45 984 001	31, 35	555,05	13876
41 059 A00	255	252,73	6318	41 077 AL0	257	367,61	9190	46			
41 059 AL0	255	269,58	6740	41 077 DA0	257	344,63	8616	46 944 001	560, 563	259,20	6480
41 059 DA0	255	252,73	6318	41 077 DC0	257	321,66	8042	47			
41 059 DC0	255	235,88	5897	41 077 DL0	257	367,61	9190	47 533 000	529, 536	30,64	766
41 059 DL0	255	269,58	6740	41 077 DLO	257	367,61	9190	47 780 000	527	175,30	4383
41 059 GL0	255	252,73	6318	41 077 GLO	257	344,63	8616	47 790 000	326	67,46	1687
41 059 GN0	255	269,58	6740	41 077 GN0	257	367,61	9190	47 994 000	540	8,35	209
41 063 000	256	137,86	3447	41 082 000	680	51,07	1277	48			
41 063 A00	256	206,78	5170	41 125 000	683	23,56	589	48 053 000	365	88,32	2208
41 063 AL0	256	220,56	5514	41 126 000	683	50,04	1251	48 054 000	365	79,64	1991
41 063 DA0	256	206,78	5170	41 130 000	682	63,55	1589	48 166 000	695	21,34	534
41 063 DC0	256	193,00	4825	41 136 000	453	236,72	5918	48 189 000	690	21,47	537
41 063 DL0	256	220,56	5514	41 154 000	681	46,03	1151	48 190 000	690	21,47	537
41 063 GL0	256	206,78	5170	41 190 000	681	38,26	957	48 191 000	690	21,47	537
41 063 GN0	256	220,56	5514	41 215 KFO	257	214,44	5361	48 279 DA0	693	62,34	1559
41 064 000	256	94,97	2374	41 216 KFO	254	38,60	965	48 349 000	364	120,18	3005
41 064 A00	256	142,45	3561	41 217 KFO	253	107,22	2681	48 350 000	364	146,89	3672
41 064 AL0	256	151,94	3799	41 218 KFO	253	107,22	2681	48 456 000	41	373,00	9325
41 064 DA0	256	142,45	3561	41 219 KFO	256	193,00	4825	48 457 000	41	373,00	9325
41 064 DC0	256	132,95	3324	41 220 KFO	257	85,78	2145	48 458 000	47	497,33	12433
41 064 DL0	256	151,94	3799	41 230 000	683	47,45	1186	48 458 AL0	47	497,33	12433
41 064 GL0	256	142,45	3561	41 231 000	683	53,41	1335	48 458 DA0	47	497,33	12433
41 064 GN0	256	151,94	3799	41 238 000	683	18,10	453	48 458 DC0	47	497,33	12433
41 066 000	256	336,97	8424	41 239 000	683	20,86	522	48 458 DLO	47	696,26	17407
41 066 A00	256	505,46	12637	41 263 000	679	9,54	239	48 458 GL0	47	497,33	12433
41 066 AL0	256	539,16	13479	41 270 000	683	38,62	966	48 458 GN0	47	696,26	17407
41 066 DA0	256	505,46	12637	41 275 000	683	52,84	1321	48 459 000	48	497,33	12433
41 066 DC0	256	471,77	11794	42				48 459 AL0	48	497,33	12433
41 066 DL0	256	539,16	13479	42 066 000	639	77,90	1948	48 459 DA0	48	497,33	12433
41 066 GL0	256	505,46	12637	42 153 000	641	15,11	378	48 459 DC0	48	497,33	12433
41 066 GN0	256	539,16	13479	42 253 000	640	92,44	2311	48 459 DLO	48	696,26	17407
41 067 000	256	76,58	1915	42 297 P10	637	75,72	1893	48 459 GL0	48	497,33	12433
41 067 A00	256	114,88	2872	42 314 000	639	78,07	1952	48 459 GN0	48	696,26	17407
41 067 AL0	256	122,53	3063	42 320 000	639	49,84	1246	48 460 000	43	373,00	9325
41 067 DA0	256	114,88	2872	42 326 000	625	26,42	661	48 461 000	43	373,00	9325
41 067 DC0	256	107,22	2681	42 327 000	612, 641	18,23	456	48 462 000	44	373,00	9325
41 067 DL0	256	122,53	3063	42 333 000	612, 641	19,38	485	48 463 000	44	373,00	9325
41 067 GL0	256	114,88	2872	42 464 000	528	109,12	2728	48 464 000	49	497,33	12433
41 067 GN0	256	122,53	3063	42 598 000	637	36,12	903	48 464 AL0	49	497,33	12433
41 068 000	257	61,27	1532	42 632 00M	625	132,17	3304	48 464 DA0	49	497,33	12433
41 068 A00	257	91,90	2298	42 633 000	97	130,07	3252	48 464 DC0	49	497,33	12433
41 068 AL0	257	98,03	2451	42 634 000	98	90,30	2258	48 464 DLO	49	696,26	17407
41 068 DA0	257	91,90	2298	42 635 000	98	90,30	2258	48 464 GL0	49	497,33	12433
41 068 DC0	257	85,78	2145	42 636 000	98	90,30	2258	48 464 GN0	49	696,26	17407
41 068 DL0	257	98,03	2451	42 637 000	99	90,30	2258	48 465 000	49	497,33	12433
41 068 GL0	257	91,90	2298	42 690 000	639	27,66	692	48 465 AL0	49	497,33	12433
41 068 GN0	257	98,03	2451	42 774 000	640	82,52	2063	48 465 DA0	49	497,33	12433
41 069 000	257	122,53	3063	42 901 000	646	352,28	8807	48 465 DC0	49	497,33	12433
41 069 A00	257	183,80	4595	42 902 000	646	367,61	9190	48 465 DLO	49	696,26	17407
41 069 AL0	257	196,06	4902	42 909 000	645	520,78	13020	48 465 GL0	49	497,33	12433
41 069 DA0	257	183,80	4595	42 937 000	639	87,41	2185	48 465 GN0	49	696,26	17407
41 069 DC0	257	171,55	4289	43				48 466 000	45	373,00	9325
41 069 DL0	257	196,06	4902	43 486 000	639	70,45	1761	48 467 000	45	373,00	9325
41 069 GL0	257	183,80	4595	43 537 000	637	28,78	720	48 497 000	364	269,71	6743
41 069 GN0	257	196,06	4902	43 617 000	619, 625	86,87	2172	48 498 000	365	125,56	3139
41 070 000	680	29,09	727	43 781 000	644	3,64	91				
41 073 000	493, 680	36,56	914	43 907 P10	637	114,91	2873				
41 076 000	257	153,17	3829	43 908 000	640	31,31	783				
41 076 A00	257	229,75	5744								

Sledujte nás



Grohe ČR s.r.o.
Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4
www.grohe.cz

CZ_07/2024 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**