

*Pure Freude
an Wasser*



ΚΑΤΑΛΟΓ 2024
GROHE & GROHE SPA



GROHE SPA

GROHE

ОГЛАВЛЕНИЕ

Смесители для ванной SPA	Смесители и Керамика	Allure Brilliant Icon 3D / Atrio Icon 3D	14
		Atrio	16
		Atrio Private Collection	31
		Allure	40
		Allure Brilliant	55
		Allure Brilliant Private Collection	65
		Grandera	75
		Airio	85
		Стекланный модуль и панели смыва	86
		SPA accessories	87
		Продукты для скрытого монтажа	90
Души SPA	Души и Термостаты	Aquasymphony	96
		F-digital Deluxe	97
		Rainshower Aqua потолочные души	101
		Rainshower Aqua верхние души	104
		Rainshower Aqua боковые души	107
		Rainshower Aqua ручные души	108
		Rainshower Aqua гигиенические души	110
		SPA аксессуары для душа	111
		Термостаты SPA	114
		Смесители для ванной	SmartControl
Однорычажные смесители	Lineare		135
	Eurocube Joy		143
	Eurocube		149
	GROHE Plus		160
	Europlus		174
	Essence		175
	Eurodisc Joy		191
	Eurodisc Cosmopolitan		193
	Concetto		200
	Eurostyle Cosmopolitan		207

GROHE

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Eurostyle	214
	Eurosmart Cosmopolitan	224
	Eurosmart	234
	Eurosmart Care	250
	Euroeco	255
	BauEdge	261
	BauLoop	269
	BauClassic	276
	BauCurve	280
	BauFlow	282
Упраздняемые смесители	Euroeco	285
	BauEdge	287
	BauLoop	294
Двухвентильные смесители	Costa L	299
	Costa S	302
Универсальные смесители/ вентили	Универсальные вентили	304
	Продукты для скрытого монтажа	305
	Универсальные смесители	307
Принадлежности для ванны	Talento / Talentofill	308
Аксессуары	Selection	311
	Selection Cube	316
	Essentials	319
	Essentials Cube	328
	BauCosmopolitan	332
	Essentials Authentic	335
Термостаты	Grohtherm SmartControl	340
	Grohtherm Термостаты с 2 рукоятками	354
	Grohtherm 2000	362
	Grohtherm Cube	366
	Grohtherm 1000 Cosmopolitan	370
	Grohtherm 1000	371

GROHE

ОГЛАВЛЕНИЕ

		Grohtherm 1000 Performance	373
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	375
		Grohtherm 800	377
		Grohtherm 500	381
		Упраздняемые Термостаты	383
Решения для скрытого монтажа		Продукты для скрытого монтажа	388
		GROHE Rapido SmartBox	390
		GROHE Rapido Инсталляция для душа	392
		GROHE Rapido	394
		GROHE Rapido C / Встраиваемые запорные вентили	396
Души	Душевые системы	Душевые системы Rainshower SmartControl	400
		Душевые системы Rainshower SmartActive	404
		Душевые системы Rainshower	408
		Душевые системы Euphoria SmartControl	410
		Душевые системы Euphoria	416
		Душевые системы Tempesta 250	428
	Верхние и боковые души	Наборы с верхними душами	438
		Верхние души	450
		Аксессуары для верхних душей	458
		Боковые души	461
	Ручные и гигиенические души	Rainshower SmartActive	462
		Rainshower	471
		Relexa	472
		Euphoria	473
		Tempesta	482
		Tempesta Cube	491
		Гигиенические души Tempesta-F	497
		Душевые шланги	500
		Аксессуары для душа	504
		Смесители для кухни	Водные системы
GROHE Blue Home	524		

GROHE

ОГЛАВЛЕНИЕ

	GROHE Blue Pure	532	
	Аксессуары для GROHE Blue	537	
	GROHE Red	542	
Премиальный ассортимент	K7	546	
	FootControl	547	
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	548	
	Essence	550	
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	553	
	Eurocube	558	
Основной ассортимент	Eurodisc Cosmopolitan	559	
	Eurodisc	560	
	Concetto	561	
	Eurostyle Cosmopolitan	564	
	Eurosmart Cosmopolitan	565	
	Eurosmart	567	
	Euroeco / Euroeco Special	573	
	Costa	574	
	Серии Bau	576	
	Аксессуары для кухни	581	
Мойки	Мойки из нержавеющей стали	582	
	Композитные мойки	592	
	Аксессуары для кухни	601	
Специальные смесители и термостаты	Электронные смесители	Eurocube E	604
		Essence E	607
		Europlus E	610
		Eurosmart Cosmopolitan E	612
		Eurosmart	620
		Euroeco Cosmopolitan E	621
		Bau Cosmopolitan E	624
	Специальные термостаты	Grohtherm Micro	626
		Grohtherm Special	627

GROHE

ОГЛАВЛЕНИЕ

		Grohtherm XL	631
Смесители для сферы ухода		Eurosmart Care	632
		Euroeco Special	638
		Euroeco Special SSC	641
		Eurodisc SE	643
Порционные смесители		Eurosmart Cosmopolitan T	644
		Euroeco Cosmopolitan T	645
	Продукты для скрытого монтажа	Продукты для скрытого монтажа	646
Унитаз-биде		GROHE Sensia Pro	650
		GROHE Sensia Arena	652
		Сиденье-биде	654
Керамика		Essence	658
		Керамика Cube	663
		Керамика Euro	666
		Керамика Bau Edge	672
		Керамика Bau	674
		Акриловые душевые поддоны	683
Системы инсталляции	Rapid SLX	Rapid SLX	686
	Rapid SL	Rapid SL для унитаза	688
		Rapid SL для писсуара	702
		Rapid SL для раковины и биде	704
		Rapid SL для людей с ограниченными возможностями	708
		Rapid SL для свободного монтажа	711
		Принадлежности для Rapid SL	713
		Аксессуары для Rapid SL	714
	GROHE Rapido Инсталляция для душа	716	
	Uniset	Uniset для унитаза, писсуара, раковины и биде	717
Смывные устройства	для унитаза	Смывные бачки	724
		Принадлежности для смывных бачков	727
		Смывные устройства под давлением для унитаза	730
		Электронные смывные устройства для унитаза	734

GROHE

ОГЛАВЛЕНИЕ

	для писсуара	Электронные смывные устройства для писсуара	737
		Смывные устройства для писсуара	742
Накладные панели смыва	для унитаза	Панели смыва для унитаза	746
		GROHE Fresh	753
		Механические панели смыва	754
	для писсуара	Панели смыва для писсуара	755
Подключение и безопасные технологии		Угловые вентили	760
		Угловые вентили WAS	764
Указатель артикулов			766





GROHE SPA

ИСЦЕЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ВОДУ

Ничто не сравнится с силой воды – она очищает, бодрит и исцеляет.

Настоящий эликсир жизни, вода дарит нам драгоценные моменты блаженства. Используя эти положительные эффекты, мы можем отключиться от шума внешнего мира, чтобы обрести покой для тела, ума и души. Погружаясь в успокаивающие водные ритуалы, мы можем вдохновить чувства, чтобы обрести равновесие и скрытую силу. Руководствуясь убеждением, что вода является источником жизненной энергии, GROHE возродил GROHE SPA в качестве вневременного суббренда. Спустя десятилетие после первого запуска GROHE SPA наша страсть к воде ощутима в каждой детали каждого изделия.

Предназначенная для архитекторов, дизайнеров и специалистов, а также для премиальных салонов, GROHE SPA представляет собой вершину того, чего мы можем достичь. Мы заново определяем возможное, поднимая инновации, технологии и точность на неизведанный уровень. Мы отбираем только самые эксклюзивные, роскошные продукты для создания изысканных мест отдыха. Прогрессивный дизайн сочетается с тщательно подобранными цветами, материалами и отделкой. Универсальные возможности индивидуальной настройки превращают ванную комнату в домашний спа-салон, безупречно соответствующий индивидуальным предпочтениям.

GROHE SPA купает нас в блаженстве новых мультисенсорных ощущений. Успокаивающие, запоминающиеся и неповторимые – как успокаивающий шум воды.





GROHE СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ SPA



**ОГЛАВЛЕНИЕ**

Allure Brilliant Icon 3D / Atrio Icon 3D	14
Atrio	16
Atrio Private Collection	31
Allure	40
Allure Brilliant	55
Allure Brilliant Private Collection	65
Grandera	75
Airio	85
Стекланный модуль и панели смыва	86
SPA accessories	87
Продукты для скрытого монтажа	90



GROHE SPA

ALLURE BRILLIANT ICON 3D / ATRIO ICON 3D

Артикул

Цвет



GROHE SPA

20 635 SD0

нержавеющая сталь, матовая

Allure Brilliant

Смеситель для раковины на 3 отверстия, настенный монтаж

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

излив со встроенным аэратором

красная и синяя маркировка на ручках для горячей и холодной воды

керамические вентили, для горячей и холодной воды

усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми

вентильями

вынос 256 мм

техническая информация

минимальное давление 0,5 бар

установка при давлении 1,0 - 5,0 бар

устанавливать редуктор, если статическое давление превышает 5 бар


избегать значительных перепадов давления между холодной и горячей

водой

максимальная температура горячей воды на входе: 80°C

рекомендуемая температура горячей воды на входе (энергосбережение):

60°C

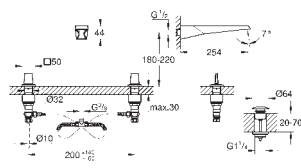

GROHE SPA

20 634 SD0

нержавеющая сталь, матовая

Allure Brilliant

Смеситель для раковины на 3 отверстия

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

излив со встроенным аэратором

красная и синяя маркировка на ручках для горячей и холодной воды

керамические вентили, для горячей и холодной воды

сливной гарнитур 1 1/4"

усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми

вентильями

техническая информация

минимальное давление 0,5 бар

установка при давлении 1,0 - 5,0 бар

устанавливать редуктор, если статическое давление превышает 5 бар


избегать значительных перепадов давления между холодной и горячей

водой

максимальная температура горячей воды на входе: 80°C

рекомендуемая температура горячей воды на входе (энергосбережение):

60°C

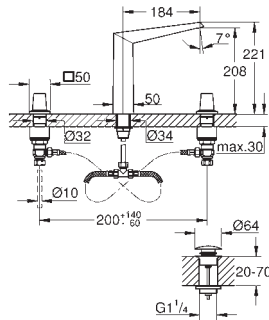

GROHE SPA

20 664 SD0

нержавеющая сталь, матовая

Atrio Icon 3D

Смеситель для раковины на 3 отверстия

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

Открытый излив с ламинарным потоком струи

красная и синяя маркировка на ручках для горячей и холодной воды

керамические вентили, для горячей и холодной воды

сливной гарнитур 1 1/4"

усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми

вентильями

техническая информация

минимальное давление 0,5 бар

установка при давлении 1,0 - 5,0 бар

устанавливать редуктор, если статическое давление превышает 5 бар


избегать значительных перепадов давления между холодной и горячей

водой

максимальная температура горячей воды на входе: 80°C

рекомендуемая температура горячей воды на входе (энергосбережение):

60°C

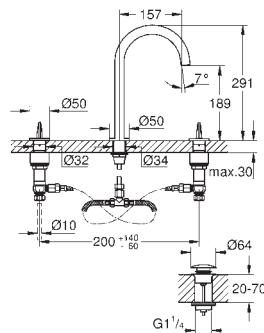



GROHE SPA

ALLURE BRILLIANT ICON 3D / ATRIO ICON 3D

Артикул

Цвет

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ ВАННОЙ
SPA



GROHE SPA

20 665 SD0

нержавеющая сталь, матовая

Atrio Icon 3D

Смеситель для раковины на 3 отверстия, настенный монтаж

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

Открытый излив с ламинарным потоком струи

красная и синяя маркировка на ручках для горячей и холодной воды

керамические вентили, для горячей и холодной воды

усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми

вентиллями

вынос 235 мм

техническая информация

минимальное давление 0,5 бар

установка при давлении 1,0 - 5,0 бар

устанавливать редуктор, если статическое давление превышает 5 бар


избегать значительных перепадов давления между холодной и горячей

водой

максимальная температура горячей воды на входе: 80°C


рекомендуемая температура горячей воды на входе (энергосбережение):

60°C

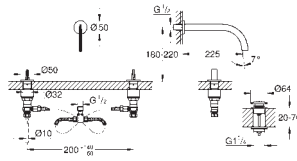

Артикул

Цвет

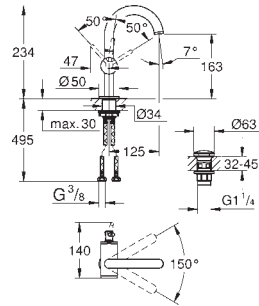


24 363 000
24 363 DC0
24 363 GL0
24 363 GN0
24 363 DA0
24 363 DL0
24 363 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Atriо
Смеситель однорычажный для раковины, 1/2"
размер М

монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
поворотный трубкообразный С-излив с аэратором
ограничитель поворота излива
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

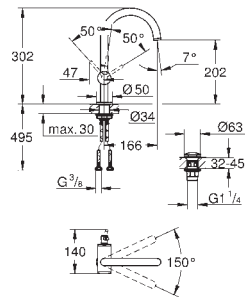


24 362 000
24 362 DC0
24 362 GL0
24 362 DA0
24 362 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
теплый закат, глянец
темный графит, матовый

Atriо
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер L

монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
поворотный трубкообразный С-излив с аэратором
ограничитель поворота излива
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

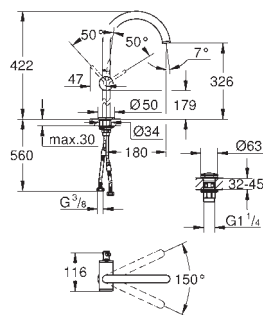

24 365 000
24 365 DC0
24 365 GL0
24 365 DA0
24 365 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
теплый закат, глянец
темный графит, матовый

Atriо
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер XL

монтаж на одно отверстие
для отдельстоящих раковин
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
поворотный трубкообразный С-излив с аэратором
ограничитель поворота излива
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка




GROHE SPA

GROHE
ATRIO

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ ВАННОЙ
SPA

Артикул

Цвет

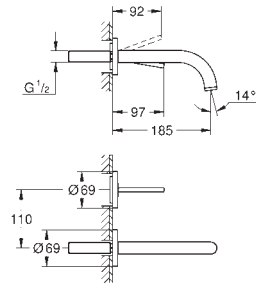

29 410 000
29 410 DC0
29 410 GL0
29 410 GN0
29 410 DA0
29 410 DL0
29 410 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Atrio

Смеситель для раковины на 2 отверстия, joystick

настенный монтаж

без встраиваемого механизма

комплект верхней монтажной части для

23 429 000

GROHE FeatherControl Joystick картридж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

размер по осям 110 мм

вынос 185 мм




29 406 000
29 406 DC0
29 406 GL0
29 406 GN0
29 406 DA0
29 406 DL0
29 406 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Аналогичный продукт, вынос 221 мм

23 429 000

Встраиваемый механизм смесителя для раковины на 2 отверстия

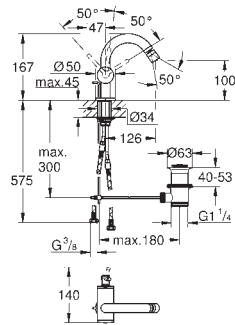

24 364 000
24 364 DC0
24 364 GL0
24 364 GN0
24 364 DA0
24 364 DL0
24 364 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Atrio

Смеситель однорычажный для биде DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

система быстрого монтажа

трубкообразный излив


рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка



24 366 000
24 366 DC0
24 366 GL0
24 366 DA0
24 366 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
теплый закат, глянец
темный графит, матовый

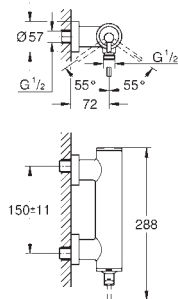

Atrio

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока




GROHE SPA

GROHE
ATRIO

Артикул


Цвет

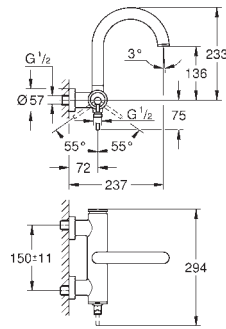

- 24 367 000 хром
- 24 367 DC0 суперсталь
- 24 367 GL0 холодный рассвет, глянец
- 24 367 GN0 холодный рассвет, матовый
- 24 367 DA0 теплый закат, глянец
- 24 367 DL0 теплый закат, матовый
- 24 367 AL0 темный графит, матовый

Aerio

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настраиваемый ограничитель потока
автоматический переключатель: ванна/душ
литой излив
аэратор
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока

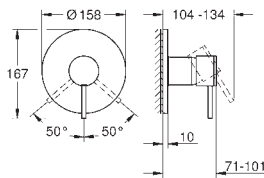


- 24 354 000 хром
- 24 354 DC0 суперсталь
- 24 354 GL0 холодный рассвет, глянец
- 24 354 GN0 холодный рассвет, матовый
- 24 354 DA0 теплый закат, глянец
- 24 354 DL0 теплый закат, матовый
- 24 354 AL0 темный графит, матовый

Aerio

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое уплотнение штока, скрытое крепление)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход В или С = 30 л/мин
без встраиваемой части



- 35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox** Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

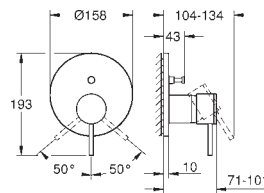

- 24 355 000 хром
- 24 355 DC0 суперсталь
- 24 355 GL0 холодный рассвет, глянец
- 24 355 GN0 холодный рассвет, матовый
- 24 355 DA0 теплый закат, глянец
- 24 355 DL0 теплый закат, матовый
- 24 355 AL0 темный графит, матовый

Aerio


Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое уплотнение штока, скрытое крепление)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части



- 35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox** Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

Артикул

Цвет



- 24 356 000
- 24 356 DC0
- 24 356 GL0
- 24 356 GN0
- 24 356 DA0
- 24 356 DL0
- 24 356 AL0

- хром
- суперсталь
- холодный рассвет, глянец
- холодный рассвет, матовый
- теплый закат, глянец
- теплый закат, матовый
- темный графит, матовый


Atrio

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны с переключателем на 3 положения

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое
уплотнение штока, скрытое крепление)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
переключатель на 3 положения
распределение расхода:
выход A = 27 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 27 л/мин
без встраиваемой части



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

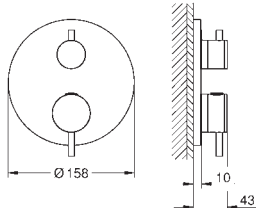

- 24 357 000
- 24 357 DC0
- 24 357 GL0
- 24 357 GN0
- 24 357 DA0
- 24 357 DL0
- 24 357 AL0

- хром
- суперсталь
- холодный рассвет, глянец
- холодный рассвет, матовый
- теплый закат, глянец
- теплый закат, матовый
- темный графит, матовый



Atrio

Термостат для душа с переключателем на 1 положение

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое
уплотнение штока, скрытое крепление)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,
включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
керамический запорный вентиль, 120°
металлические рукоятки
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 30 л/мин
без встраиваемой части



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия



24 358 000
24 358 DC0
24 358 GL0
24 358 GN0
24 358 DA0
24 358 DL0
24 358 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Atrio

Термостат для душа с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое изображение: верхний душ и ручной душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель

металлические рукоятки

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,



выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия



24 359 000
24 359 DC0
24 359 GL0
24 359 GN0
24 359 DA0
24 359 DL0
24 359 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Atrio

Термостат для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое обозначение: ванна и душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель

металлические рукоятки

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия



GROHE SPA

GROHE
ATRIO

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ ВАННОЙ
SPA


Артикул

Цвет



24 368 000
24 368 DC0
24 368 EN0
24 368 GL0
24 368 DA0
24 368 AL0

хром
суперсталь
никель, матовый
холодный рассвет, глянец
теплый закат, глянец
темный графит, матовый

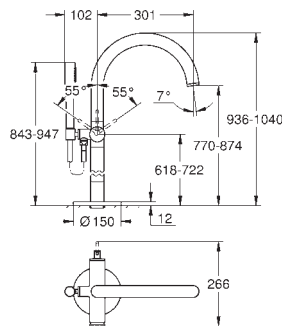

Aerio

Смеситель однорычажный для ванны, напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для
45 984

без встраиваемой части
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
вынос 301 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
держатель ручного душа
ручной душ-стик Rainshower Aqua Stick (26 866)
душевой шланг Silverflex 1250 мм
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

45 984 001


хром

Монтажный набор для смесителя/душевой системы напольного монтажа, 1/2"



20 658 000
20 658 DC0
20 658 GL0
20 658 GN0
20 658 DA0
20 658 DL0
20 658 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

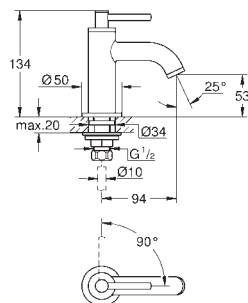

Aerio


Вертикальный вентиль, DN 15
керамический вентиль 1/2" - 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
система быстрого монтажа
аэратор
фиксированный излив
рукоятка в форме стика



21 145 000
21 145 DC0
21 145 GL0
21 145 GN0
21 145 DA0
21 145 DL0
21 145 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

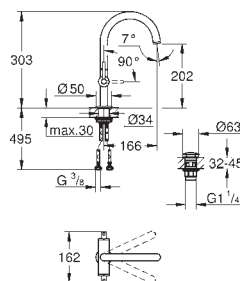

Aerio

Смеситель для раковины на 1 отверстие, DN 15
размер L

керамические вентили 1/2", 90°
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
система быстрого монтажа
поворотный трубообразный C-излив с аэратором и стопором
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
рукоятки в форме стика
Включены 2 набора с накладными насадками: один с надписями „H“ (hot, горячая) и „C“ (cold, холодная), другой - без надписей.



GROHE SPA

GROHE
ATRIO


Артикул

Цвет



21 144 000
21 144 DC0
21 144 GL0
21 144 GN0
21 144 DA0
21 144 DL0
21 144 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

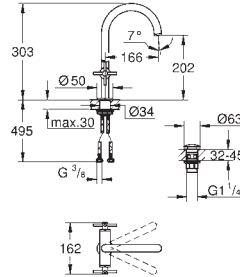

Aerio
Смеситель для раковины на 1 отверстие, DN 15
размер L

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

поворотный трубообразный C-излив с

аэратором и стопором


регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка


рукоятки в форме креста

Включены 2 набора с накладными насадками: один с надписями „H“ (hot, горячая) и „C“ (cold, холодная), другой - без надписей.

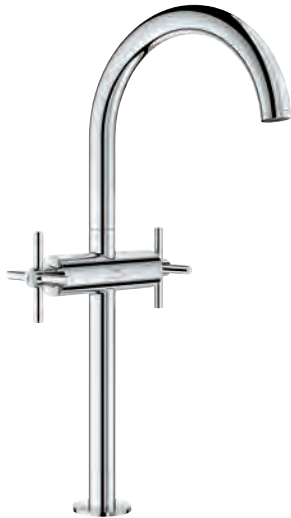

21 149 000
21 149 DC0
21 149 GL0
21 149 GN0
21 149 DA0
21 149 DL0
21 149 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

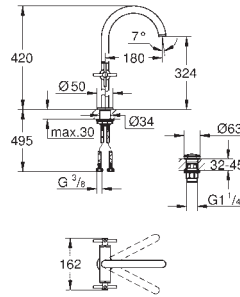

Aerio
Смеситель для раковины на 1 отверстие, DN 15
размер XL

для отдельностоящих раковин

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

поворотный трубообразный C-излив с

аэратором и стопором

регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка


рукоятки в форме креста

Включены 2 набора с накладными насадками: один с надписями „H“ (hot, горячая) и „C“ (cold, холодная), другой - без надписей.



20 649 000
20 649 DC0
20 649 GL0
20 649 GN0
20 649 DA0
20 649 DL0
20 649 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

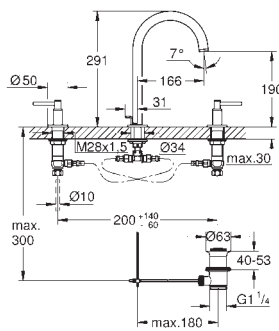

Aerio
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
размер L

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

поворотный трубообразный C-излив с

аэратором и стопором

регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка между изливом и боковыми вентилями

рукоятки в форме стика

Включены 2 набора с накладными насадками: один с надписями „H“ (hot, горячая) и „C“ (cold, холодная), другой - без надписей.



GROHE SPA

GROHE
ATRIO

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ ВАННОЙ
SPA

Артикул


Цвет



GROHE SPA

20 643 000
20 643 DC0
20 643 GL0
20 643 GN0
20 643 DA0
20 643 DL0
20 643 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

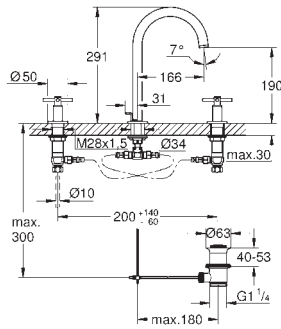

Atrio

**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
размер L**

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

поворотный трубкообразный C-излив с

аэратором и стопором

регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°

рычажный донный клапан 1 1/4"

усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями

рукоятки в форме креста


Включены 2 набора с накладными насадками: один с надписями „H“ (hot, горячая) и „C“ (cold, холодная), другой - без надписей.



GROHE SPA

20 662 000
20 662 DC0
20 662 GL0
20 662 GN0
20 662 DA0
20 662 DL0
20 662 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

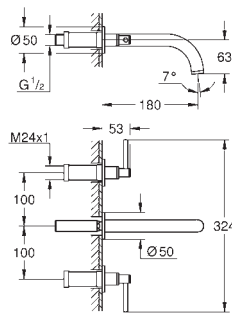

Atrio

**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
размер M**

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

29 025 002

без встраиваемого механизма

керамические вентили для горячей

и холодной воды, 1/2" - ход 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

размер по осям 200 мм

вынос 180 мм

рукоятки в форме стика

Включены 2 набора с накладными насадками: один с надписями „H“ (hot, горячая) и „C“ (cold, холодная), другой - без надписей.

29 025 002

**Встраиваемая часть настенного смесителя для раковины, на 3
отверстия**


Артикул

Цвет



20 661 000
20 661 DC0
20 661 EN0
20 661 GL0
20 661 GN0
20 661 DA0
20 661 DL0
20 661 ALO

хром
суперсталь
никель, матовый
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

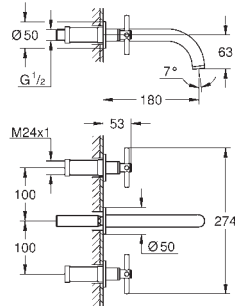

Aerio

**Смеситель для раковины на три отверстия
размер M**

настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
29 025 002

без встраиваемого механизма
керамические вентили для горячей
и холодной воды, 1/2" - ход 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

размер по осям 200 мм

вынос 180 мм

рукоятки в форме креста

Включены 2 набора с накладными насадками: один с надписями „H“ (hot,
горячая) и „C“ (cold, холодная), другой - без надписей.


29 025 002

**Встраиваемая часть настенного смесителя для раковины, на 3
отверстия**



24 353 000
24 353 DC0
24 353 GL0
24 353 DA0
24 353 ALO

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
теплый закат, глянец
темный графит, матовый

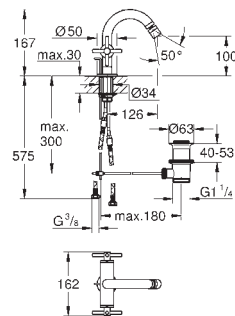

Aerio

**Смеситель для биде на одно отверстие,
DN 15**

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

система быстрого монтажа

аэратор с шаровым шарниром

трубкообразный излив

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка


рукоятки в форме креста

Включены 2 набора с накладными насадками: один с надписями „H“ (hot,
горячая) и „C“ (cold, холодная), другой - без надписей.



26 895 000
26 895 DC0
26 895 GL0
26 895 GN0
26 895 DA0
26 895 DL0
26 895 ALO

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

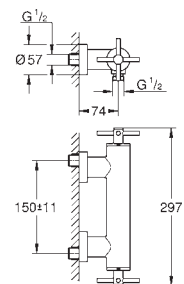

Aerio

Смеситель для душа, DN 15

настенный монтаж

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

отвод для душа 1/2"

встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

без душевого гарнитура

рукоятки в форме креста

Включены 2 набора с накладными насадками: один с надписями „H“ (hot,
горячая) и „C“ (cold, холодная), другой - без надписей.



GROHE SPA

GROHE
ATRIO


СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ ВАННОЙ
SPA

Артикул

Цвет



GROHE SPA

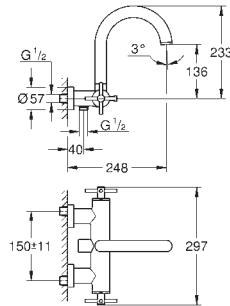

25 268 000
25 268 DC0
25 268 GL0
25 268 GN0
25 268 DA0
25 268 DL0
25 268 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый



Atrio

Смеситель для ванны, DN 15

настенный монтаж
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
автоматический переключатель: ванна/душ
трубообразный излив
с ограничителем поворота
аэратор
встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
без душевого гарнитура
рукоятки в форме креста
Включены 2 набора с накладными насадками: один с надписями „H“ (hot, горячая) и „C“ (cold, холодная), другой - без надписей.



GROHE SPA

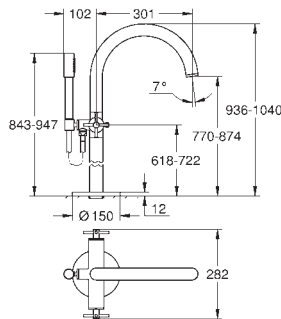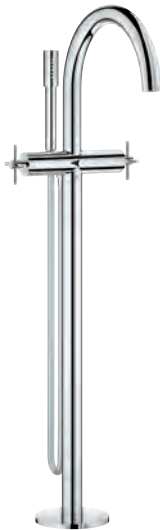

25 272 000
25 272 DC0
25 272 EN0
25 272 GL0
25 272 GN0
25 272 DA0
25 272 DL0
25 272 AL0

хром
суперсталь
никель, матовый
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Atrio

Смеситель для ванны, DN 15

монтаж на полу с высокими вертикальными
подключениями (765 мм), комплект верхней монтажной части для
45 984 001
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
вынос 301 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
ручной душ-стик Rainshower Aqua Stick (26 866)
держатель ручного душа, душевой шланг Silverflex 1250 мм (28 362)
с защитой от обратного потока
рукоятки в форме креста
Включены 2 набора с накладными насадками: один с надписями „H“ (hot, горячая) и „C“ (cold, холодная), другой - без надписей.


45 984 001

хром

Монтажный набор для смесителя/душевой системы напольного монтажа, 1/2"



GROHE SPA

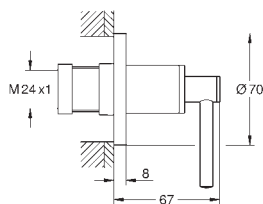

29 397 000
29 397 DC0
29 397 GL0
29 397 GN0
29 397 DA0
29 397 DL0
29 397 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый


Atrio

Накладная панель скрытой вентильной головки

для встроенных вентилях GROHE 35 028 000 или 29 032 000
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
плавная регулировка глубины монтажа
20-80 мм
розетка с уплотнителем, завинчивающаяся
рукоятка в форме стика

35 028 000

GROHE Rapido C Встраиваемый вентиль на один выход

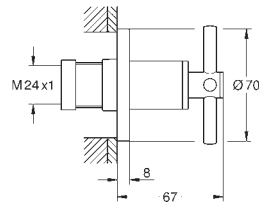

29 396 000
29 396 DC0
29 396 GL0
29 396 GN0
29 396 DA0
29 396 DL0
29 396 AL0


хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Atrio

Накладная панель скрытой вентиляльной головки
для встроенных вентилей GROHE 35 028 000 или 29 032 000
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
плавная регулировка глубины монтажа
20-80 мм
розетка с уплотнителем, завинчивающаяся
рукоятка в форме креста

35 028 000

GROHE Rapido C Встраиваемый вентиль на один выход

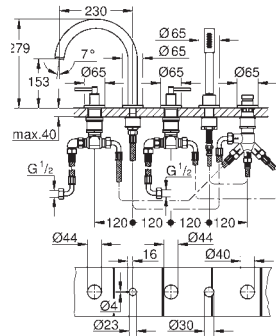

29 407 000
29 407 DC0
29 407 GL0
29 407 GN0
29 407 DL0
29 407 DA0
29 407 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, матовый
теплый закат, глянец
темный графит, матовый


Atrio

Комплект для ванны на 5 отверстий

керамические вентили 1/2", 90°
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
в комплект входят:
фиксатор для излива (смонтированный)
рукоятки в форме стика
излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ
ручной душ Rainshower Aqua Stick 6,6 л/мин
душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
для использования с 29 037 002
Включены 2 набора с накладными насадками: один с надписями „H“ (hot, горячая) и „C“ (cold, холодная), другой - без надписей.

29 037 002

Монтажный короб для смесителя, установленного на плиточный бортик

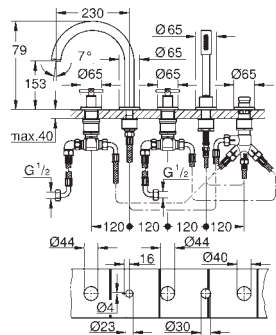

29 408 000
29 408 DC0
29 408 GL0
29 408 GN0
29 408 DA0
29 408 DL0
29 408 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Atrio

Комплект для ванны на 5 отверстий

керамические вентили 1/2", 90°
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
в комплект входят:
фиксатор для излива (смонтированный)
рукоятки в форме креста
излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ
ручной душ Rainshower Aqua Stick 6,6 л/мин
душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
для использования с 29 037 002
Включены 2 набора с накладными насадками: один с надписями „H“ (hot, горячая) и „C“ (cold, холодная), другой - без надписей.

29 037 002

Монтажный короб для смесителя, установленного на плиточный бортик




GROHE SPA

GROHE
ATRIO

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ ВАННОЙ
SPA

Артикул


Цвет

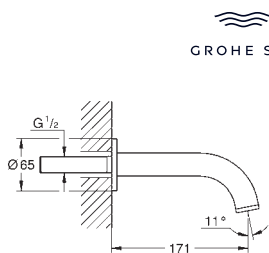

- 13 487 000
- 13 487 DC0
- 13 487 GL0
- 13 487 GN0
- 13 487 DA0
- 13 487 DL0
- 13 487 AL0

- хром
- суперсталь
- холодный рассвет, глянец
- холодный рассвет, матовый
- теплый закат, глянец
- теплый закат, матовый
- темный графит, матовый

Aerio
Излив для ванны
 настенный монтаж
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
 аэратор
 вынос 171 мм
 минимальное давление 1,0 бар



- 37 624 000
- 37 624 DC0
- 37 624 GL0
- 37 624 DA0
- 37 624 AL0


- хром
- суперсталь
- холодный рассвет, глянец
- теплый закат, глянец
- темный графит, матовый

Arena Cosmopolitan S
Накладная панель смыва
 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
 для пневматического смывного клапана
 GD 2 смывной бачок
вертикальный монтаж
 130 x 172 мм
 из ABS
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
 расходе воды
 панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в
 комплекте
 совместима с Rapid SLX
 для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо
 заказать ревизионный короб 40 911 000 (**приобретается отдельно**)
 для Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0,82 / 1,00 м необходимо
 заказать ревизионный короб 40 950 000 (**приобретается отдельно**)



Артикул

Цвет



40 884 000
40 884 DC0
40 884 EN0
40 884 GL0
40 884 GN0
40 884 DA0
40 884 DL0
40 884 AL0


хром
суперсталь
никель, матовый
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Aerio**Держатель**

подходит для стакана 40 882 000 или дозатора мыла 40 886 xx0,
приобретаются отдельно

металл

скрытое крепление

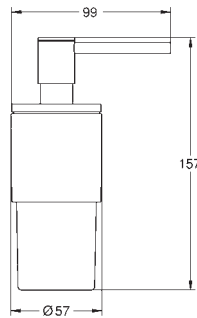GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

40 886 000
40 886 DC0
40 886 EN0
40 886 GL0
40 886 GN0
40 886 DA0
40 886 DL0
40 886 A00
40 886 AL0


хром
суперсталь
никель, матовый
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый

Дозатор жидкого мыла

стекло / металл

объем 160 мл

подходит для держателей Aerio (40 884 xx0), приобретаются отдельно

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

40 882 000


хром

Стакан

материал: стекло

подходит для держателей Allure (40 278 001) и Aerio (40 884 xx0),

приобретаются отдельно



40 885 000
40 885 DC0
40 885 EN0
40 885 GL0
40 885 GN0
40 885 DA0
40 885 DL0
40 885 AL0

хром
суперсталь
никель, матовый
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый


Aerio**Держатель**

подходит для мыльницы 40 883 000 или гнезда для фена 40 964 001,

приобретаются отдельно

металл

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

40 883 000

хром

Мыльница


материал: стекло

подходит для держателей Allure (40 963 001) и Aerio (40 885 xx0),

приобретаются отдельно

Артикул

Цвет



40 964 001


хром / графитовый

Allure

Гнездо для фена

материал: пластик

подходит для держателя Allure (40 963 xx1) и Atrio (40 885 xx0),
приобретаются отдельно



40 887 000

хром

40 887 DC0

суперсталь

40 887 EN0

никель, матовый

40 887 GL0

холодный рассвет, глянец

40 887 DA0

теплый закат, глянец

40 887 DL0

теплый закат, матовый

40 887 AL0

темный графит, матовый

40 887 2430

матовый чёрный



Atrio

Кольцо для полотенца

металл

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

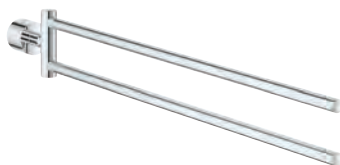

40 888 000

хром

40 888 DC0

суперсталь

40 888 EN0

никель, матовый

40 888 GL0

холодный рассвет, глянец

40 888 GN0

холодный рассвет, матовый

40 888 DA0

теплый закат, глянец

40 888 DL0

теплый закат, матовый

40 888 AL0

темный графит, матовый

Atrio

Держатель полотенца


металл

две рукоятки неповоротные

длина 489 мм

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

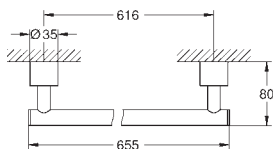

40 889 000

хром

40 889 DC0

суперсталь

40 889 EN0

никель, матовый

40 889 GL0

холодный рассвет, глянец

40 889 DA0

теплый закат, глянец

40 889 DL0

теплый закат, матовый

40 889 AL0

темный графит, матовый

40 889 2430

матовый чёрный

Atrio


Держатель банного полотенца

650 мм (функциональная длина 600 мм)

металл

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



40 890 000

хром

40 890 DC0

суперсталь

40 890 EN0

никель, матовый

40 890 GL0

холодный рассвет, глянец

40 890 DA0

теплый закат, глянец

40 890 DL0

теплый закат, матовый

40 890 AL0

темный графит, матовый

40 890 2430

матовый чёрный

Atrio

Крючок для банного халата

металл


скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



Артикул

Цвет




40 891 000
40 891 DC0
40 891 EN0
40 891 GL0
40 891 DA0
40 891 DL0
40 891 AL0
40 891 2430

хром
суперсталь
никель, матовый
холодный рассвет, глянец
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый
матовый чёрный

Aerio**Держатель для туалетной бумаги**

металл
скрытое крепление
без крышки

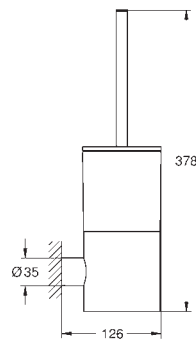GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

40 892 000
40 892 DC0
40 892 EN0
40 892 GL0
40 892 GN0
40 892 DA0
40 892 DL0
40 892 AL0

хром
суперсталь
никель, матовый
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Aerio**Туалетный ёршик с держателем**

стекло / металл
настенный монтаж
скрытое крепление


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

40 791 001

белый

40 791 KS1

черный бархат

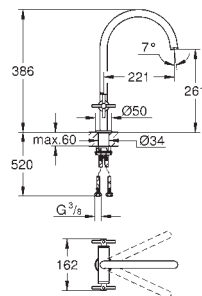Запасная головка ёршика

30 609 000
30 609 DC0
30 609 GN0
30 609 AL0
30 609 DL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, матовый
темный графит, матовый
теплый закат, матовый

Aerio**Смеситель для раковины на 1 отверстие, размер L**

С-образный излив

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

керамические вентили 1/2", 90°

выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°


гибкая подводка

система быстрого монтажа

аэратор

Артикул

Цвет

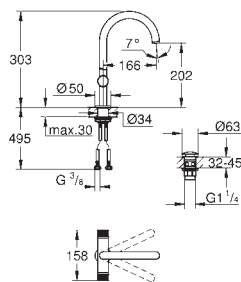


- 21 138 000
- 21 138 DC0
- 21 138 GL0
- 21 138 GN0
- 21 138 DA0
- 21 138 DL0
- 21 138 AL0

- хром
- суперсталь
- холодный рассвет, глянец
- холодный рассвет, матовый
- теплый закат, глянец
- теплый закат, матовый
- темный графит, матовый

Atrio Private Collection
Смеситель для раковины на 1 отверстие, DN 15
размер L

керамические вентили 1/2", 90°
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
 максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
 система быстрого монтажа
 поворотный трубкообразный C-излив с аэратором и стопором
 регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
 сливной гарнитур 1 1/4"
 гибкая подводка
 рукоятки с декоративными вкладышами
 можно комбинировать с 48 456 000 или 48 457 000

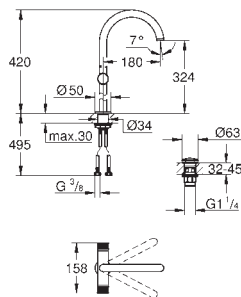

- 21 142 000
- 21 142 DC0
- 21 142 GL0
- 21 142 GN0
- 21 142 DA0
- 21 142 DL0
- 21 142 AL0

- хром
- суперсталь
- холодный рассвет, глянец
- холодный рассвет, матовый
- теплый закат, глянец
- теплый закат, матовый
- темный графит, матовый

Atrio Private Collection
Смеситель для раковины на 1 отверстие, DN 15
размер XL

для отдельностоящих раковин
 керамические вентили 1/2", 90°
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
 максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
 система быстрого монтажа
 поворотный трубкообразный C-излив с аэратором и стопором
 регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
 сливной гарнитур 1 1/4"
 гибкая подводка
 рукоятки с декоративными вкладышами
 можно комбинировать с 48 456 000 или 48 457 000



48 456 000

Atrio Private Collection
Декоративные вкладыши, изготовленные из белого кварцевого камня
White Attica Caesarstone


можно комбинировать с линейкой Atrio Private Collection:
 смеситель 21 138 для раковины на 1 отверстие, размер L
 смеситель 21 142 для раковины на 1 отверстие, размер XL
 Caesarstone - это кварцевый композитный материал. Структура и текстура поверхности может варьироваться и является уникальной.



48 457 000

Atrio Private Collection
Декоративные вкладыши, изготовленные из черного кварцевого камня
Vanilla Noir Caesarstone

можно комбинировать с линейкой Atrio Private Collection:
 смеситель 21 138 для раковины на 1 отверстие, размер L
 смеситель 21 142 для раковины на 1 отверстие, размер XL
 Caesarstone - это кварцевый композитный материал. Структура и текстура поверхности может варьироваться и является уникальной.

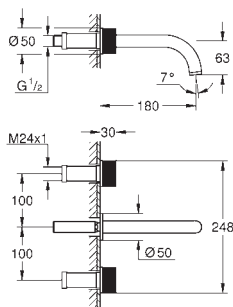

20 589 000
20 589 DC0
20 589 GL0
20 589 GN0
20 589 DA0
20 589 DL0
20 589 AL0


хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Atrio Private Collection
Смеситель для раковины на три отверстия
размер M

настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 29 025 002
без встраиваемого механизма
керамические вентили для горячей и холодной воды, 1/2" - ход 90°
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
размер по осям 200 мм
вынос 180 мм
рукоятки с декоративными вкладышами
можно комбинировать с 48 460 000 или 48 461 000

29 025 002

Встраиваемая часть настенного смесителя для раковины, на 3 отверстия

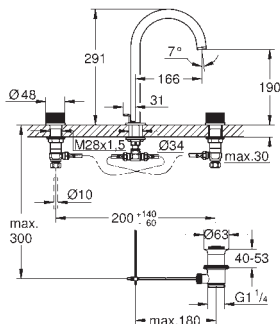


20 595 000
20 595 DC0
20 595 GL0
20 595 GN0
20 595 DA0
20 595 DL0
20 595 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Atrio Private Collection
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
размер L

керамические вентили 1/2", 90°
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
поворотный трубообразный C-излив с аэратором и стопором
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
рычажный донный клапан 1 1/4"
усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями
рукоятки с декоративными вкладышами
можно комбинировать с 48 460 000 или 48 461 000

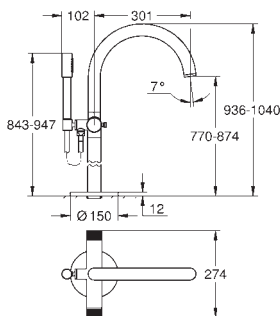

25 229 000
25 229 DC0
25 229 GL0
25 229 GN0
25 229 DA0
25 229 DL0
25 229 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Atrio Private Collection
Смеситель для ванны, DN 15

монтаж на полу с высокими вертикальными подключениями (765 мм)
комплект верхней монтажной части для 45 984 001
без встраиваемой части
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
автоматический переключатель: ванна/душ
вынос 301 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
ручной душ с держателем
душевой шланг Silverflex 1250 мм (28 362)
с защитой от обратного потока
рукоятки с декоративными вкладышами, можно комбинировать с 48 460 000 или 48 461 000

45 984 001

Монтажный набор для смесителя/душевой системы напольного монтажа, 1/2"

хром



GROHE SPA

GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION

Артикул

Цвет

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ ВАННОЙ
SPA



GROHE SPA

48 460 000

Atrio Private Collection

**Декоративные вкладыши, изготовленные из белого кварцевого камня
White Attica Caesarstone**

можно комбинировать с линейкой Atrio Private Collection:

смеситель для раковины на три отверстия, размер М, 20 595

смеситель для раковины на три отверстия настенный 20 589

Смеситель двухвентильный для ванны, свободностоящий 25 229

Caesarstone - это кварцевый композитный материал. Структура и текстура поверхности может варьироваться и является уникальной.



GROHE SPA

48 461 000

Atrio Private Collection

**Декоративные вкладыши, изготовленные из черного кварцевого камня
Vanilla Noir Caesarstone**

можно комбинировать с линейкой Atrio Private Collection:

смеситель для раковины на три отверстия, размер М, 20 595

смеситель для раковины на три отверстия настенный 20 589

Смеситель двухвентильный для ванны, свободностоящий 25 229

Caesarstone - это кварцевый композитный материал. Структура и текстура поверхности может варьироваться и является уникальной.





GROHE SPA

GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION

Артикул


Цвет



GROHE SPA

25 226 000
25 226 DC0
25 226 GL0
25 226 GN0
25 226 DA0
25 226 DL0
25 226 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

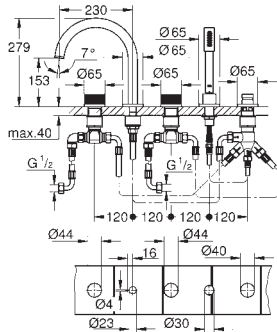

Atrio Private Collection

Комплект для ванны на 5 отверстий

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

в комплект входят:

фиксатор для излива (смонтированный)

рукоятки с декоративными насадками, можно комбинировать с 48 462 000

или 48 463 000

излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ

ручной душ 6,6 л/мин

душевой шланг 2000 мм

гибкая подводка

подключение для душевого шланга

с защитой от обратного потока

для использования с 29 037 002

29 037 002

Монтажный короб для смесителя, установленного на плиточный бортик



GROHE SPA

48 462 000

Atrio Private Collection

Декоративные вкладыши, изготовленные из белого кварцевого камня
White Attica Caesarstone

можно комбинировать с линейкой Atrio Private Collection:

комплект для ванны на 5 отверстий 25 226

Caesarstone - это кварцевый композитный материал. Структура и текстура поверхности может варьироваться и является уникальной.



GROHE SPA

48 463 000

Atrio Private Collection


Декоративные вкладыши, изготовленные из черного кварцевого камня
Vanilla Noir Caesarstone

можно комбинировать с линейкой Atrio Private Collection:

комплект для ванны на 5 отверстий 25 226

Caesarstone - это кварцевый композитный материал. Структура и текстура поверхности может варьироваться и является уникальной.





24 396 000
24 396 DC0
24 396 GL0
24 396 GN0
24 396 DA0
24 396 DL0
24 396 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Atrio Private Collection

Термостат для душа на 2 выхода со встроенным запорно-переключающим вентилем и рукоятками

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое изображение: верхний душ и ручной душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель

рукоятки с декоративными вкладышами

можно комбинировать с декоративными вкладышами 48 466 000, 48 467 000

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия



48 466 000

Atrio Private Collection

Декоративные вкладыши, изготовленные из белого кварцевого камня
White Attica Caesarstone

можно комбинировать с линейкой Atrio Private Collection:

термостат для душа 24 396

Caesarstone - это кварцевый композитный материал. Структура и текстура поверхности может варьироваться и является уникальной.



48 467 000

Atrio Private Collection

Декоративные вкладыши, изготовленные из черного кварцевого камня
Vanilla Noir Caesarstone

можно комбинировать с линейкой Atrio Private Collection:


термостат для душа 24 396

Caesarstone - это кварцевый композитный материал. Структура и текстура поверхности может варьироваться и является уникальной.



21 134 000
21 134 DC0
21 134 GL0
21 134 GN0
21 134 DA0
21 134 DL0
21 134 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

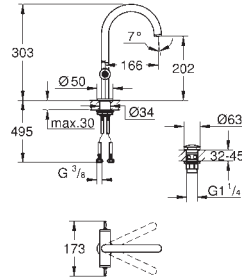

Atrio Private Collection

**Смеситель для раковины на 1 отверстие, DN 15
размер L**

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

поворотный трубкообразный C-излив с

аэратором и стопором

регулируемый радиус поворта 0° / 150° / 360°

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка


для рукояток-стиков

можно комбинировать с 48 458, 48 459 или 48 646, приобретаются отдельно



21 140 000
21 140 DC0
21 140 GL0
21 140 GN0
21 140 DA0
21 140 DL0
21 140 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

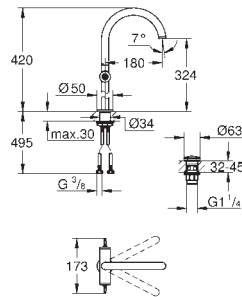

Atrio Private Collection

**Смеситель для раковины на 1 отверстие, DN 15
размер XL**

для отдельностоящих раковин

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

поворотный трубкообразный C-излив с

аэратором и стопором

регулируемый радиус поворта 0° / 150° / 360°

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка


для рукояток-стиков

можно комбинировать с 48 458, 48 459 или 48 646, приобретаются отдельно



20 587 000
20 587 DC0
20 587 GL0
20 587 GN0
20 587 DA0
20 587 DL0
20 587 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

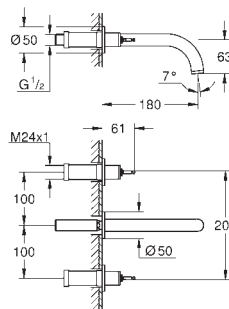

Atrio Private Collection

**Смеситель для раковины на три отверстия
размер M**

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

29 025 002

без встраиваемого механизма

керамические вентили для горячей

и холодной воды, 1/2" - ход 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

размер по осям 200 мм

вынос 180 мм

для рукояток-стиков


можно комбинировать с 48 458, 48 459 или 48 646, приобретаются отдельно

29 025 002

**Встраиваемая часть настенного смесителя для раковины, на 3
отверстия**


Артикул

Цвет

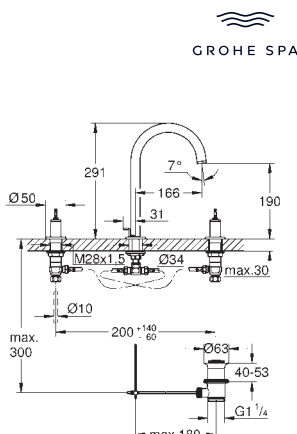

- GROHE SPA
- 20 593 000
 - 20 593 DC0
 - 20 593 GL0
 - 20 593 GN0
 - 20 593 DA0
 - 20 593 DL0
 - 20 593 AL0
- хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Aerio Private Collection
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
размер L
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
поворотный трубкообразный C-излив с
азрактором и стопором
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
рычажный донный клапан 1 1/4"
усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентиллями
для ручкояток-стиков
можно комбинировать с 48 458, 48 459 или 48 646, приобретаются отдельно

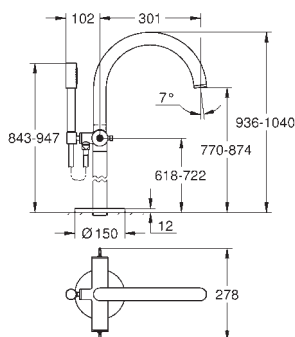

- GROHE SPA
- 25 227 000
 - 25 227 DC0
 - 25 227 GL0
 - 25 227 GN0
 - 25 227 DA0
 - 25 227 DL0
 - 25 227 AL0
- хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Aerio Private Collection
Смеситель для ванны, DN 15
монтаж на полу с высокими вертикальными подключениями (765 мм)
комплект верхней монтажной части для 45 984 001
без встраиваемой части
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
автоматический переключатель: ванна/душ
вынос 301 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
ручной душ с держателем
душевой шланг Silverflex 1250 мм (28 362)
с защитой от обратного потока
для ручкояток-стиков
для комбинации с комплектами стиков 48 646, 48 458 или 48 459, заказываются отдельно

45 984 001 хром
Монтажный набор для смесителя/душевой системы напольного монтажа, 1/2"



- GROHE SPA
- 48 458 000
 - 48 458 DC0
 - 48 458 GL0
 - 48 458 GN0
 - 48 458 DA0
 - 48 458 DL0
 - 48 458 AL0
- хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Aerio Private Collection
Ручкоятки-стики из кварцевого камня White Attica Caesarstone
можно комбинировать с линейкой Aerio Private Collection:
смесители однорычажные для раковины, размер L - 21 134
смесители однорычажные для раковины, размер XL - 21 140
смесители для раковины на 3 отверстия: настенный монтаж 20 587 или для монтажа на раковину 20 593
смесители для ванны, напольный монтаж - 25 227
Включены 2 набора с накладными насадками: один с надписями „H“ (hot, горячая) и „C“ (cold, холодная), другой - без надписей.
Caesarstone - это кварцевый композитный материал. Структура и текстура поверхности может варьироваться и является уникальной.



GROHE SPA

48 459 000
48 459 DC0
48 459 GL0
48 459 GN0
48 459 DA0
48 459 DL0
48 459 AL0

хром
суперсталь
холодный расцвет, глянец
холодный расцвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

**Atrio Private Collection****Рукоятки-стики из кварцевого камня Vanilla Noir Caesarstone**

можно комбинировать с линейкой Atrio Private Collection:

смесители однорычажные для раковины, размер L - 21 134

смесители однорычажные для раковины, размер XL - 21 140

смесители для раковины на 3 отверстия: настенный монтаж 20 587 или монтаж на раковину 20 593

смесители для ванны, напольный монтаж - 25 227

Включены 2 набора с накладными насадками: один с надписями „H“ (hot, горячая) и „C“ (cold, холодная), другой - без надписей.

Caesarstone - это кварцевый композитный материал. Структура и текстура поверхности может варьироваться и является уникальной.



GROHE SPA

48 646 000
48 646 DC0
48 646 GL0
48 646 GN0
48 646 DA0
48 646 DL0
48 646 AL0

хром
суперсталь
холодный расцвет, глянец
холодный расцвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

**Atrio Private Collection****Рукоятки-стики рифленые**

можно комбинировать с линейкой Atrio Private Collection:

смесители однорычажные для раковины, размер L - 21 134

смесители однорычажные для раковины, размер XL - 21 140

смесители для раковины на 3 отверстия: настенный монтаж 20 587 или монтаж на раковину 20 593

смесители для ванны, напольный монтаж - 25 227

Включены 2 набора с накладными насадками: один с надписями „H“ (hot, горячая) и „C“ (cold, холодная), другой - без надписей.


Артикул

Цвет



- 25 224 000
- 25 224 DC0
- 25 224 GL0
- 25 224 GN0
- 25 224 DA0
- 25 224 DL0
- 25 224 AL0

- хром
- суперсталь
- холодный рассвет, глянец
- холодный рассвет, матовый
- теплый закат, глянец
- теплый закат, матовый
- темный графит, матовый

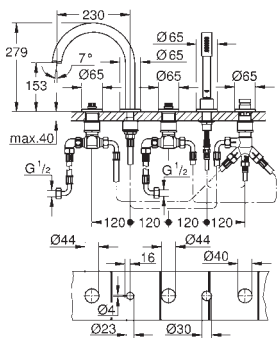

Atrio Private Collection

Комплект для ванны на 5 отверстий

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

в комплект входят:

- фиксатор для излива (смонтированный)
- излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ
- ручной душ 6,6 л/мин
- душевой шланг 2000 мм
- гибкая подводка
- подключение для душевого шланга с защитой от обратного потока
- для рукояток-стиков
- можно комбинировать с рукоятками-стиками 48 464, 48 465 или 48 651, приобретаются отдельно
- для использования с 29 037 002

29 037 002

Монтажный короб для смесителя, установленного на плиточный бортик



- 48 464 000
- 48 464 DC0
- 48 464 GL0
- 48 464 GN0
- 48 464 DA0
- 48 464 DL0
- 48 464 AL0

- хром
- суперсталь
- холодный рассвет, глянец
- холодный рассвет, матовый
- теплый закат, глянец
- теплый закат, матовый
- темный графит, матовый



Atrio Private Collection

Рукоятки-стики из кварцевого камня White Attica Caesarstone

можно комбинировать с линейкой Atrio Private Collection:

комплекты со смесителем на бортик ванны на 5 отверстий - 25 224

Включены 2 набора с накладными насадками: один с надписями „H“ (hot, горячая) и „C“ (cold, холодная), другой - без надписей.

Caesarstone - это кварцевый композитный материал. Структура и текстура поверхности может варьироваться и является уникальной.



- 48 465 000
- 48 465 DC0
- 48 465 GL0
- 48 465 GN0
- 48 465 DA0
- 48 465 DL0
- 48 465 AL0

- хром
- суперсталь
- холодный рассвет, глянец
- холодный рассвет, матовый
- теплый закат, глянец
- теплый закат, матовый
- темный графит, матовый



Atrio Private Collection

Рукоятки-стики из кварцевого камня Vanilla Noir Caesarstone

можно комбинировать с линейкой Atrio Private Collection:

комплекты со смесителем на бортик ванны на 5 отверстий - 25 224

Включены 2 набора с накладными насадками: один с надписями „H“ (hot, горячая) и „C“ (cold, холодная), другой - без надписей.

Caesarstone - это кварцевый композитный материал. Структура и текстура поверхности может варьироваться и является уникальной.



- 48 651 000
- 48 651 DC0
- 48 651 GL0
- 48 651 GN0
- 48 651 DA0
- 48 651 DL0
- 48 651 AL0

- хром
- суперсталь
- холодный рассвет, глянец
- холодный рассвет, матовый
- теплый закат, глянец
- теплый закат, матовый
- темный графит, матовый



Atrio Private Collection

Рукоятки-стики рифленые

можно комбинировать с линейкой Atrio Private Collection:

комплекты со смесителем на бортик ванны на 5 отверстий - 25 224

Включены 2 набора с накладными насадками: один с надписями „H“ (hot, горячая) и „C“ (cold, холодная), другой - без надписей.



GROHE SPA

GROHE
ALLURE


Артикул

Цвет



- 32 757 001
- 32 757 DC1
- 32 757 GL1
- 32 757 GN1
- 32 757 DA1
- 32 757 DL1
- 32 757 AL1

- хром
- суперсталь
- холодный рассвет, глянец
- холодный рассвет, матовый
- теплый закат, глянец
- теплый закат, матовый
- темный графит, матовый

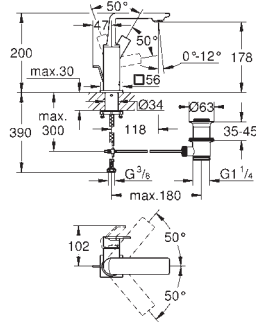

Allure
Смеситель однорычажный для раковины, 1/2"
размер M

монтаж на одно отверстие
поворотный излив

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

рычажный донный клапан 1 1/4"


гибкая подводка

ограничитель температуры

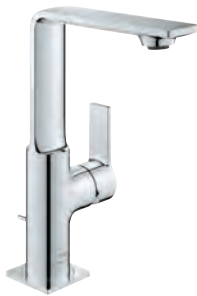

- 32 146 001
- 32 146 DC1
- 32 146 GL1
- 32 146 GN1
- 32 146 DA1
- 32 146 DL1
- 32 146 AL1

- хром
- суперсталь
- холодный рассвет, глянец
- холодный рассвет, матовый
- теплый закат, глянец
- теплый закат, матовый
- темный графит, матовый

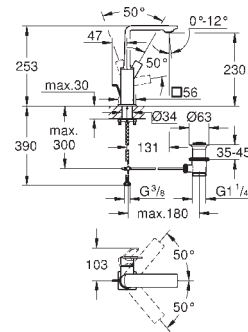

Allure
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер L

монтаж на одно отверстие
поворотный излив

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор


рычажный донный клапан 1 1/4", гибкая подводка, ограничитель

температуры



- 23 403 001
- 23 403 DC1
- 23 403 GL1
- 23 403 GN1
- 23 403 DA1
- 23 403 DL1
- 23 403 AL1

- хром
- суперсталь
- холодный рассвет, глянец
- холодный рассвет, матовый
- теплый закат, глянец
- теплый закат, матовый
- темный графит, матовый

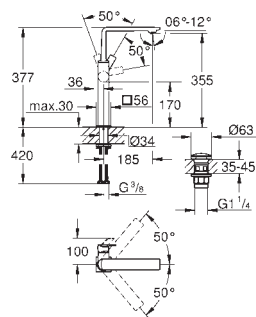

Allure
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер XL

монтаж на одно отверстие
поворотный излив

для отдельностоящих раковин

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

нажимной донный клапан 1 1/4"

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

вынос 185 мм

высота 377 мм

нажимной донный клапан

гибкая подводка

ограничитель температуры



GROHE SPA

GROHE
ALLURE

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ ВАННОЙ
SPA


Артикул

Цвет



23 856 001
23 856 DC1
23 856 GL1
23 856 GN1
23 856 DA1
23 856 DL1
23 856 AL1

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

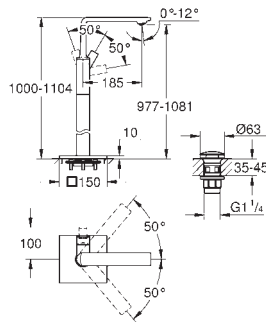

Allure

Смеситель однорычажный напольный для раковины

монтаж на одно отверстие

для отдельностоящих раковин

комплект верхней монтажной части для

45 984 001

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

нажимной донный клапан 1 1/4"

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

вынос 185 мм

ограничитель температуры

45 984 001


хром

Монтажный набор для смесителя/душевой системы напольного монтажа, 1/2"



20 188 001
20 188 DC1
20 188 GL1
20 188 GN1
20 188 DA1
20 188 DL1
20 188 AL1

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

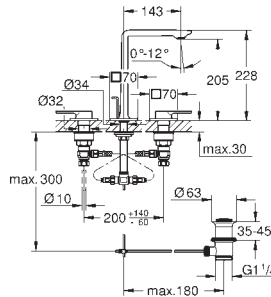

Allure

Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15

размер M

рукоятки в форме стика

монтаж на горизонтальную поверхность

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

вынос 143 мм

усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями

рычажный донный клапан 1 1/4"


Артикул

Цвет



20 189 002
20 189 DC2
20 189 GL2
20 189 GN2
20 189 DA2
20 189 DL2
20 189 AL2

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

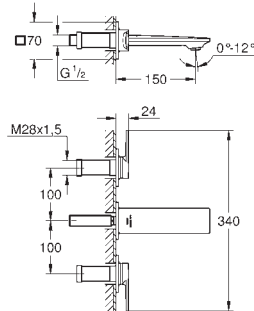

Allure

**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
размер S**

настенный монтаж, без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для 29 025 002
керамические вентили для горячей
и холодной воды, 1/2" - ход 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

Precision Control - микроступенчатый поворот рукояток (опция)

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

размер по осям 200 мм

вынос 150 мм



20 193 002
20 193 DC2
20 193 GL2
20 193 GN2
20 193 DA2
20 193 DL2
20 193 AL2

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Аналогичный продукт, вынос 208 мм

29 025 002

Встраиваемая часть настенного смесителя для раковины, на 3
отверстия



19 309 002
19 309 DC2
19 309 GL2
19 309 GN2
19 309 DA2
19 309 DL2
19 309 AL2

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Allure

**Смеситель для раковины на два отверстия
размер S**

настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для
23 429 000

GROHE FeatherControl Joystick картридж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

размер по осям 110 мм

вынос 154 мм

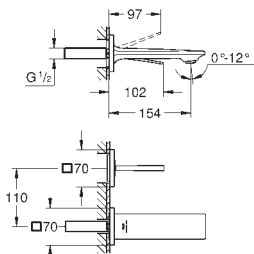

19 386 002
19 386 DC2
19 386 GL2
19 386 GN2
19 386 DA2
19 386 DL2
19 386 AL2

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Аналогичный продукт, вынос 212 мм

23 429 000

Встраиваемый механизм смесителя для раковины на 2 отверстия



GROHE SPA

GROHE
ALLURE


СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ ВАННОЙ
SPA

Артикул

Цвет



GROHE SPA

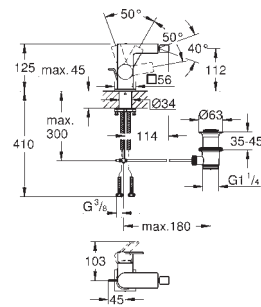

- 24 160 001
- 24 160 DC1
- 24 160 GL1
- 24 160 GN1
- 24 160 DA1
- 24 160 DL1
- 24 160 AL1

- хром
- суперсталь
- холодный рассвет, глянец
- холодный рассвет, матовый
- теплый закат, глянец
- теплый закат, матовый
- темный графит, матовый

Allure

Смеситель однорычажный для биде DN 15


монтаж на одно отверстие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
аэратор с шаровым шарниром
рычажный донный клапан 1 1/4"
гибкая подводка



GROHE SPA

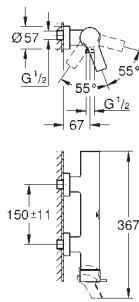

- 32 846 001
- 32 846 DC1
- 32 846 GL1
- 32 846 GN1
- 32 846 DA1
- 32 846 DL1
- 32 846 AL1

- хром
- суперсталь
- холодный рассвет, глянец
- холодный рассвет, матовый
- теплый закат, глянец
- теплый закат, матовый
- темный графит, матовый

Allure

Смеситель однорычажный для душа, DN 15


настенный монтаж

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настраиваемый ограничитель потока
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока



GROHE SPA

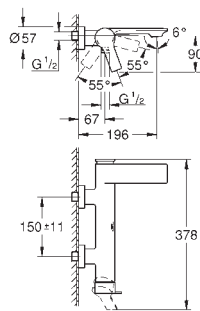

- 32 826 001
- 32 826 DC1
- 32 826 GL1
- 32 826 GN1
- 32 826 DA1
- 32 826 DL1
- 32 826 AL1

- хром
- суперсталь
- холодный рассвет, глянец
- холодный рассвет, матовый
- теплый закат, глянец
- теплый закат, матовый
- темный графит, матовый

Allure

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15


настенный монтаж

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настраиваемый ограничитель потока
автоматический переключатель: ванна/душ
литой излив
аэратор
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока



GROHE SPA

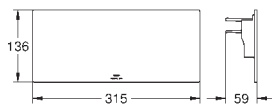

- 18 968 001
- 18 968 GN1
- 18 968 DL1

- хром
- холодный рассвет, матовый
- теплый закат, матовый

Allure

Полочка на смеситель для душа или ванны

совместима с 32 846 001 и 32 826 001

легко устанавливается и снимается


материал: акриловое стекло

ширина 315 мм

глубина 136 мм

Артикул

Цвет

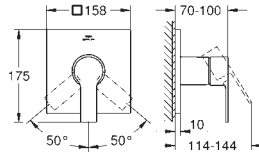

19 317 001
19 317 DC1
19 317 GL1
19 317 GN1
19 317 DA1
19 317 DL1
19 317 AL1

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Allure

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для душа

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

распределение расхода:


выход В или С = 30 л/мин

без встраиваемой части



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

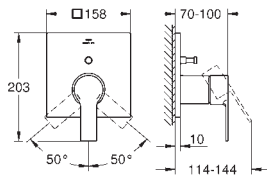

19 315 001
19 315 DC1
19 315 GL1
19 315 GN1
19 315 DA1
19 315 DL1
19 315 AL1

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Allure

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 27 л/мин

без встраиваемой части




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

Артикул

Цвет

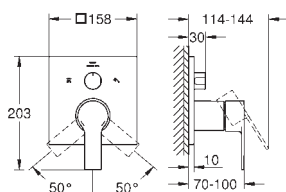

29 176 001
29 176 DC1
29 176 GL1
29 176 GN1
29 176 DA1
29 176 DL1
29 176 AL1

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Allure

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны с переключателем на 3 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с GROHE FastFixation (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

переключатель на 3 положения

распределение расхода:

выход A = 27 л/мин

выход B = 27 л/мин


выход C = 27 л/мин

без встраиваемой части



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия



19 380 002
19 380 DC2
19 380 GL2
19 380 GN2
19 380 DA2
19 380 DL2
19 380 AL2

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Allure

Термостат скрытого монтажа для душа с переключателем на 1 положение

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с GROHE FastFixation (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

керамический запорный вентиль, 120°

металлические рукоятки

распределение расхода:

выход B = 27 л/мин,

выход C = 30 л/мин

без встраиваемой части



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

Артикул

Цвет

29 181 002
29 181 DC2
29 181 GL2
29 181 GN2
29 181 DA2
29 181 DL2
29 181 AL2

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Allure

Термостат скрытого монтажа для душа с переключателем на 2 положения верхний/ручной душ

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с GROHE FastFixation (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое изображение: верхний душ и ручной душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,

включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель


металлические рукоятки

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

19 446 002
19 446 DC2
19 446 GL2
19 446 GN2
19 446 DA2
19 446 DL2
19 446 AL2

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Allure

Термостат скрытого монтажа для ванны с переключателем на 2 положения ручной душ/ванна

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с GROHE FastFixation (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое обозначение: ванна и душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,

включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель


металлические рукоятки

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия


Артикул

Цвет



25 221 001
25 221 DC1
25 221 GL1
25 221 GN1
25 221 DA1
25 221 DL1
25 221 AL1

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

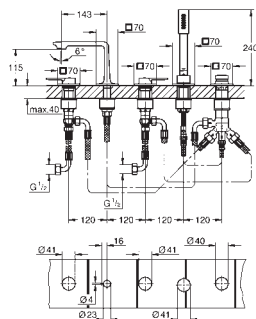

Allure

Комплект для ванны на 5 отверстий

для монтажа на плиточном бортике
керамические вентили 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
в комплект входят:

- фиксатор для излива (смонтированный)
- рукоятки в форме стика
- излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ
- Rainshower Aqua ручной душ 6.6 л/мин
- душевой шланг 2000 мм
- гибкая подводка
- подключение для душевого шланга с защитой от обратного потока
- возможна установка с монтажным коробом 29 037 001/002

29 037 001

Монтажный короб для смесителя, установленного на плиточный бортик


29 037 002

Монтажный короб для смесителя, установленного на плиточный бортик



19 316 001
19 316 DC1
19 316 GL1
19 316 GN1
19 316 DA1
19 316 DL1
19 316 AL1

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

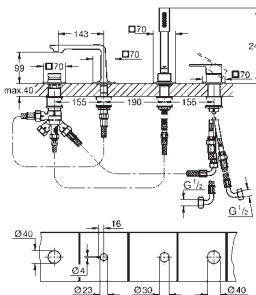

Allure

Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия

для монтажа на плиточном бортике

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

- элемент управления однорычажного смесителя
- переключатель ванна/душ
- Rainshower Aqua ручной душ 6.6 л/мин
- душевой шланг 2000 мм
- возможна установка с монтажным коробом 29 037 001/002

29 037 001

Монтажный короб для смесителя, установленного на плиточный бортик

29 037 002

Монтажный короб для смесителя, установленного на плиточный бортик



GROHE SPA

GROHE
ALLURE


Артикул

Цвет



- 25 222 001
- 25 222 DC1
- 25 222 GL1
- 25 222 GN1
- 25 222 DA1
- 25 222 DL1
- 25 222 AL1

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

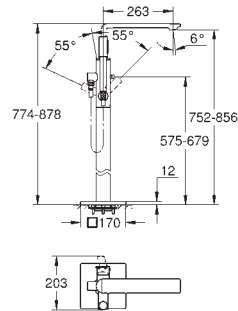

Allure

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15, напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для
45 984 001

без встраиваемой части

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
автоматический переключатель: ванна/душ, излив с аэратором
вынос 263 мм

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
держатель ручного душа, Rainshower Aqua ручной душ 6.6 л/мин
душевой шланг 1250 мм
с защитой от обратного потока

45 984 001


хром

Монтажный набор для смесителя/душевой системы напольного монтажа, 1/2"



- 13 317 001
- 13 317 DC1
- 13 317 GL1
- 13 317 GN1
- 13 317 DA1
- 13 317 DL1
- 13 317 AL1

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

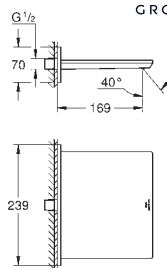

Allure

Каскадный излив для ванны и душа


настенный монтаж
с декоративной панелью из стекла

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
Вынос 169 мм



- 13 264 001
- 13 264 DC1
- 13 264 GL1
- 13 264 GN1
- 13 264 DA1
- 13 264 DL1
- 13 264 AL1

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

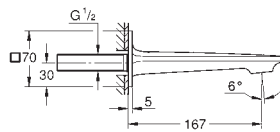

Allure

Излив для ванны, DN 20


настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
вынос 167 мм
скрытый аэратор



- 19 590 001
- 19 590 DC1
- 19 590 GL1
- 19 590 GN1
- 19 590 DA1
- 19 590 DL1
- 19 590 AL1

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый



Allure

Переключатель на 3 положения, DN 15

комплект верхней монтажной части для
29 033

без встраиваемого механизма

завинчивающаяся розетка

плавная регулировка глубины монтажа

66 - 113 мм

использовать только со встраиваемым механизмом

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

29 033 000

Встраиваемый механизм для переключателя на 5 положений


Артикул

Цвет



19 334 001
19 334 DC1
19 334 GL1
19 334 GN1
19 334 DA1
19 334 DL1
19 334 AL1

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

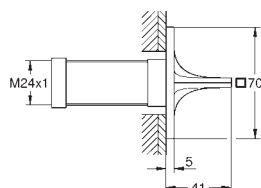

Allure

Накладная панель скрытой вентиляльной головки для встроенных вентилей GROHE 35 028 000 или 29 032 000
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
плавная регулировка глубины монтажа 20-80 мм
розетка с уплотнителем, завинчивающаяся рукоятка в форме стика

35 028 000

GROHE Rapido C Встраиваемый вентиль на один выход


29 032 000

Встраиваемый механизм скрытой вентиляльной головки, 1/2"



26 802 000
26 802 DC0
26 802 GN0
26 802 DL0
26 802 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, матовый
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

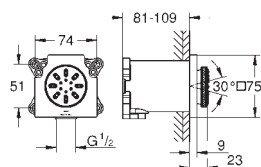

Rainshower Aqua

Боковой душ, квадратная форма, 2 режима струи

Режимы струи:

PureRain, ActiveJet

включает встраиваемую часть и уплотнительную шайбу

75 x 75 мм

регулируемый угол поворота ± 15°

резьбовое соединение 1/2"

дистанция выброса воды 600 мм

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 3.3 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

минимальное давление 1,0 бар

Не предназначен для проточных

водонагревателей!



28 034 000

хром

Sena Stick

Ручной душ, 1 вид струи

Normal

металл


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу



27 076 000

27 076 DC0

27 076 GL0

27 076 GN0

27 076 DA0

27 076 DL0

27 076 A00

27 076 AL0

хром

суперсталь

холодный рассвет, глянец

холодный рассвет, матовый

теплый закат, глянец

теплый закат, матовый

темный графит, глянец

темный графит, матовый

Rainshower

Подключение для душевого шланга, DN 15

наружная соединительная резьба 1/2"

с квадратной розеткой



с защитой от обратного потока

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



Артикул

Цвет




27 075 000
27 075 DC0
27 075 GL0
27 075 GN0
27 075 DA0
27 075 DL0
27 075 A00
27 075 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый

Rainshower**Настенный держатель**

без регулировки

с квадратной розеткой

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

37 535 000
37 535 DC0
37 535 EN0
37 535 GL0
37 535 GN0
37 535 DA0
37 535 DL0
37 535 A00
37 535 AL0

хром
суперсталь
никель, матовый
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый

Skate Cosmopolitan S**Накладная панель смыва**

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп

для пневматического смывного клапана

GD 2 смывной бачок

вертикальный монтаж

130 x 172 мм

из ABS

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие**GROHE Water Saving** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте

совместима с Rapid SLX

для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо


заказать ревизионный короб 40 911 000 (**приобретается отдельно**)

для Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0,82 / 1,00 м необходимо

заказать ревизионный короб 40 950 000 (**приобретается отдельно**)

Артикул

Цвет



- 40 278 001
40 278 DC1
40 278 GL1
40 278 GN1
40 278 DA1
40 278 DL1
40 278 AL1

- хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Allure


Держатель

подходит для стакана 40 882 000 или дозатора мыла 40 886 хх0, приобретаются отдельно

металл

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

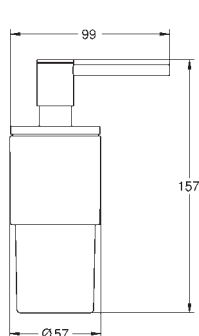

GROHE SPA

- 40 886 000
40 886 DC0
40 886 EN0
40 886 GL0
40 886 GN0
40 886 DA0
40 886 DL0
40 886 A00
40 886 AL0

- хром
суперсталь
никель, матовый
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый


Дозатор жидкого мыла

стекло / металл

объем 160 мл

подходит для держателей Atrio (40 884 хх0), приобретаются отдельно

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



GROHE SPA


40 882 000

хром

Стакан

материал: стекло

подходит для держателей Allure (40 278 001) и Atrio (40 884 хх0), приобретаются отдельно

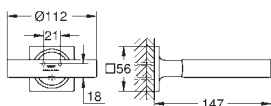

- 40 963 001
40 963 DC1
40 963 GL1
40 963 GN1
40 963 DA1
40 963 DL1
40 963 AL1

- хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Allure


Держатель

для мыльницы 40 883 00 или гнезда для фена 40 964 001, приобретаются отдельно

металл

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



GROHE SPA


40 883 000

хром

Мыльница

материал: стекло

подходит для держателей Allure (40 963 001) и Atrio (40 885 хх0), приобретаются отдельно



40 964 001


хром / графитовый

Allure

Гнездо для фена

материал: пластик

подходит для держателя Allure (40 963 xx1) и Atrio (40 885 xx0), приобретаются отдельно

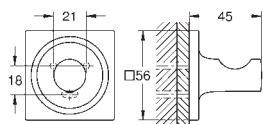

40 284 001

хром

40 284 DC1

суперсталь

40 284 GL1

холодный рассвет, глянец

40 284 GN1

холодный рассвет, матовый

40 284 DA1

теплый закат, глянец

40 284 DL1

теплый закат, матовый

40 284 AL1

темный графит, матовый

40 284 2431

матовый чёрный


Allure

Крючок для банного халата

металл

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



40 342 001

хром

40 342 DC1

суперсталь

40 342 GL1

холодный рассвет, глянец

40 342 GN1

холодный рассвет, матовый

40 342 DA1

теплый закат, глянец

40 342 DL1

теплый закат, матовый

40 342 AL1

темный графит, матовый

40 342 2431

матовый чёрный

Allure

Держатель для полотенца двойной


металл

угол поворота 90°

длина 460 мм

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

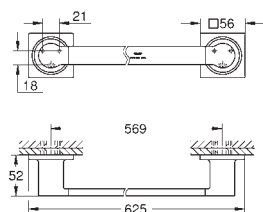

40 341 001

хром

40 341 DC1

суперсталь

40 341 GL1

холодный рассвет, глянец

40 341 GN1

холодный рассвет, матовый

40 341 DA1

теплый закат, глянец

40 341 DL1

теплый закат, матовый

40 341 AL1

темный графит, матовый

40 341 2431

матовый чёрный

Allure


Держатель банного полотенца

расстояние между центральными точками крепления 569 мм

металл

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



40 339 001

хром

40 339 DC1

суперсталь

40 339 GL1

холодный рассвет, глянец

40 339 GN1

холодный рассвет, матовый

40 339 DA1

теплый закат, глянец

40 339 DL1

теплый закат, матовый

40 339 AL1

темный графит, матовый

40 339 2431

матовый чёрный

Allure

Кольцо для полотенца

металл


скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



Артикул


Цвет

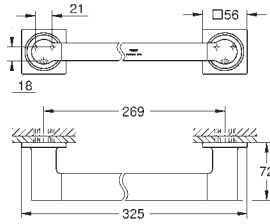

- 40 955 001
- 40 955 DC1
- 40 955 GL1
- 40 955 GN1
- 40 955 DA1
- 40 955 DL1
- 40 955 AL1
- 40 955 2431

- хром
- суперсталь
- холодный рассвет, глянец
- холодный рассвет, матовый
- теплый закат, глянец
- теплый закат, матовый
- темный графит, матовый
- матовый чёрный


Allure
Ручка для ванны
 металл
 скрытое крепление
 расстояние между центральными точками креплений 269 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



- 40 279 001
- 40 279 DC1
- 40 279 GL1
- 40 279 GN1
- 40 279 DA1
- 40 279 DL1
- 40 279 AL1
- 40 279 2431

- хром
- суперсталь
- холодный рассвет, глянец
- холодный рассвет, матовый
- теплый закат, глянец
- теплый закат, матовый
- темный графит, матовый
- матовый чёрный


Allure
Держатель для туалетной бумаги
 без крышки
 металл
 скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

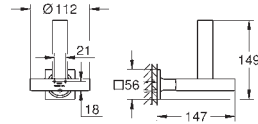

- 40 956 001
- 40 956 DC1
- 40 956 GL1
- 40 956 GN1
- 40 956 DA1
- 40 956 DL1
- 40 956 AL1
- 40 956 2431

- хром
- суперсталь
- холодный рассвет, глянец
- холодный рассвет, матовый
- теплый закат, глянец
- теплый закат, матовый
- темный графит, матовый
- матовый чёрный

Allure
Держатель запасного рулона туалетной бумаги
 без крышки
 металл
 скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

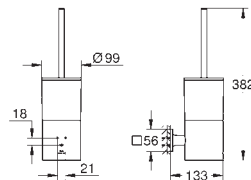


- 40 340 001
- 40 340 DC1
- 40 340 GL1
- 40 340 GN1
- 40 340 DA1
- 40 340 DL1
- 40 340 AL1

- хром
- суперсталь
- холодный рассвет, глянец
- холодный рассвет, матовый
- теплый закат, глянец
- теплый закат, матовый
- темный графит, матовый

Allure
Туалетный ёршик с держателем
 настенный монтаж
 скрытое крепление
 стекло / металл
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Артикул

Цвет

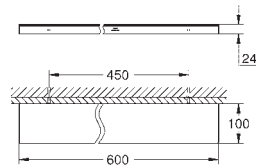

40 965 001
40 965 DC1
40 965 GL1
40 965 GN1
40 965 DA1
40 965 DL1
40 965 AL1
40 965 2431


хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый
матовый чёрный

Allure

Полочка

настенный монтаж
стекло / металл
скрытое крепление
ширина 600 мм
глубина 100 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



40 966 001
40 966 DC1
40 966 GL1
40 966 GN1
40 966 DA1
40 966 DL1
40 966 AL1


хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Allure

Полочка для душевых принадлежностей

настенный монтаж
материал: металл/пластик
с отверстием для слива
скрытое крепление
ширина 300 мм
глубина 100 мм
высота 66 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

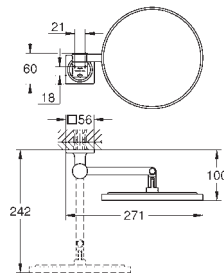

40 967 001
40 967 DC1
40 967 GL1
40 967 GN1
40 967 DA1
40 967 DL1
40 967 AL1

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Allure

Зеркало с увеличением

настенный монтаж
увеличение: в 7 раз
стекло / металл
скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



GROHE SPA

GROHE ALLURE BRILLIANT

СМЕШИТЕЛИ
ДЛЯ ВАННОЙ
SPA

Артикул


Цвет



GROHE SPA

24 341 000
24 341 DC0
24 341 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

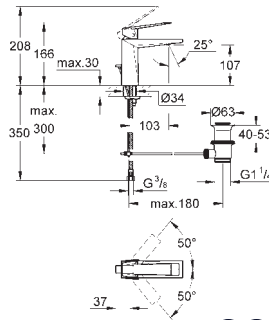

GROHE SPA

24 342 000
24 342 DC0
24 342 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый


Аналогичный продукт, гладкий корпус



GROHE SPA

24 344 000
24 344 DC0
24 344 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

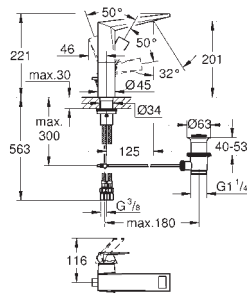

GROHE SPA

24 345 000
24 345 DC0
24 345 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый


Аналогичный продукт, гладкий корпус



GROHE SPA

24 346 000
24 346 DC0
24 346 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

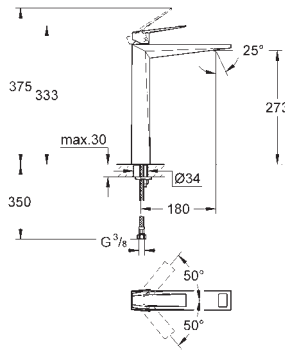

ALLURE BRILLIANT
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер XL

монтаж на одно отверстие
для отдельностоящих раковин

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

ограничитель температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


GROHE FastFixation быстрая монтажная система

излив со встроенным аэратором

гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

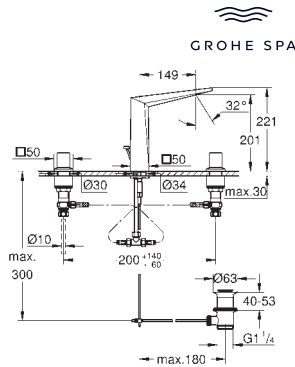

20 627 000
20 627 DC0
20 627 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Allure Brilliant

Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
размер L

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

излив со встроенным аэратором

рычажный донный клапан 1 1/4"

усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями

минимальное давление 1,0 бар

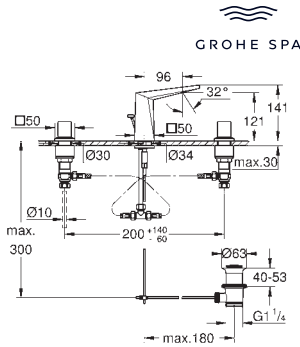

20 626 000
20 626 DC0
20 626 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Allure Brilliant

Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
размер M

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды



максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

низкий излив со встроенным аэратором

рычажный донный клапан 1 1/4"

усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями

минимальное давление 1,0 бар

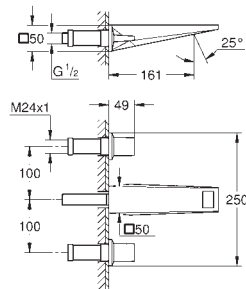

20 628 000
20 628 DC0
20 628 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Allure Brilliant

Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
размер M

настенный монтаж

без встраиваемого механизма

комплект верхней монтажной части для 29 025 002

керамические вентили для горячей

и холодной воды, 1/2" - ход 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

излив со встроенным аэратором, размер по осям 200 мм

вынос 161 мм, минимальное давление 1,0 бар

GROHE SPA

20 629 000
20 629 DC0
20 629 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Аналогичный продукт, вынос 210 мм

29 025 002

Встраиваемая часть настенного смесителя для раковины, на 3 отверстия



Артикул

Цвет



29 402 000
29 402 DC0
29 402 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

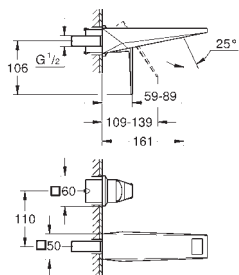

Allure Brilliant
Смеситель для раковины на два отверстия
размер M

настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для
23 200

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
излив со встроенным аэратором
размер по осям 110 мм
вынос 161 мм
минимальное давление 1,0 бар


23 200 000
Встраиваемая часть 1-рычажного смесителя для раковины,
настенного, на 2 отверстия

23 200 002
Встраиваемая часть 1-рычажного смесителя для раковины,
настенного, на 2 отверстия



29 403 000
29 403 DC0
29 403 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

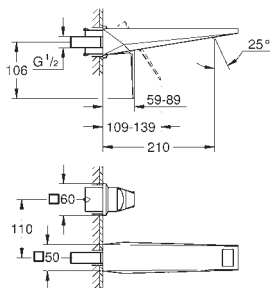

Allure Brilliant
Смеситель для раковины на два отверстия
размер L

настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для
23 200

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
излив со встроенным аэратором
размер по осям 110 мм
вынос 210 мм
минимальное давление 1,0 бар


23 200 000
Встраиваемая часть 1-рычажного смесителя для раковины,
настенного, на 2 отверстия

23 200 002
Встраиваемая часть 1-рычажного смесителя для раковины,
настенного, на 2 отверстия




24 347 000
24 347 DC0
24 347 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

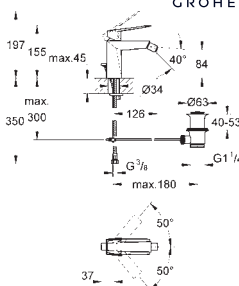

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для биде DN 15

монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический
картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
аэратор с шаровым шарниром
рычажный донный клапан 1 1/4"
гибкая подводка

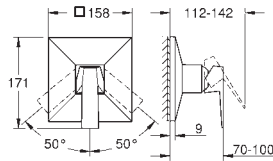

24 277 000
24 277 DC0
24 277 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый


Allure Brilliant

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для душа

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настенная панель с GROHE FastFixation (скрытое
уплотнение штока, скрытое крепление)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход В или С = 30 л/мин
без встраиваемой части



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

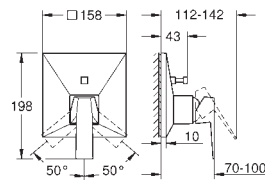

24 279 000
24 279 DC0
24 279 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый


Allure Brilliant

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настенная панель с GROHE FastFixation (скрытое
уплотнение штока, скрытое крепление)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия



24 340 000
24 340 DC0
24 340 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Allure Brilliant

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны с переключателем на 3 положения

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настенная панель с GROHE FastFixation (скрытое
уплотнение штока, скрытое крепление)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
переключатель на 3 положения
распределение расхода:
выход А = 27 л/мин
выход В = 27 л/мин
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

Артикул


Цвет

- 24 154 000
- 24 154 DC0
- 24 154 AL0

- хром
- суперсталь
- темный графит, матовый

Grohtherm Cube

Термостат для душа с переключателем на 2 положения
 комплект верхней монтажной части для
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
 настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое
 уплотнение штока, скрытое крепление)
 металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
 графическое изображение: верхний душ и ручной душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,
 включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
 распределение расхода:
 выход В = 27 л/мин,
 выход С = 30 л/мин
 без встраиваемой части

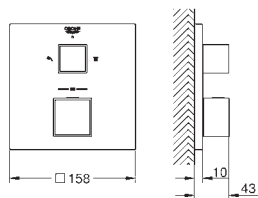

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
 Профессиональная серия




- 29 405 000
- 29 405 DC0
- 29 405 AL0

- хром
- суперсталь
- темный графит, матовый

Allure Brilliant

Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
 в комплект входят:
 фиксатор для излива (смонтированный)
 элемент управления однорычажного смесителя
 излив для ванны со встроенным аэратором
 переключатель ванна/душ
 ручной душ Rainshower Aqua Cube Stick 6,5 л/мин
 металлический душевой шланг 2000 мм (всегда цвет Хром независимо от
 цвета комплекта)
 гибкая подводка, подключение для душевого шланга
 с защитой от обратного потока
 для использования с 29 037 000

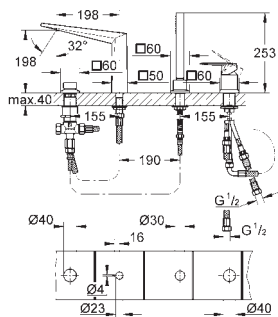

29 037 000

Монтажный короб для смесителя, установленного на плиточный бортик




- 24 348 000
- 24 348 DC0
- 24 348 AL0

- хром
- суперсталь
- темный графит, матовый

Allure Brilliant

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15, напольный монтаж
 комплект верхней монтажной части для 45 984

без встраиваемой части
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
 автоматический переключатель: ванна/душ
 излив со встроенным аэратором
 вынос 270 мм
 встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
 держатель ручного душа
 ручной душ Rainshower Aqua Cube Stick
 металлический душевой шланг 1250 мм
 с защитой от обратного потока

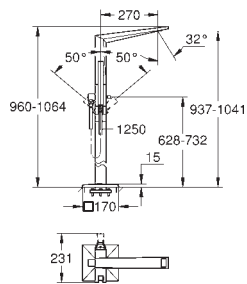

- 24 348 001

- хром
- Аналогичный продукт, ручной душ с ограничением расхода воды 6,5 л/мин

45 984 001


Монтажный набор для смесителя/душевой системы напольного монтажа, 1/2"

29 086 000

Монтажный набор для напольного излива или смесителя, DN 15

Артикул


Цвет

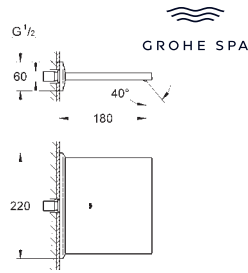

13 486 000
13 486 DC0
13 486 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый


Allure Brilliant
Каскадный излив для ванны и душа
настенный монтаж
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
вынос 180 мм
минимальное давление 1,0 бар

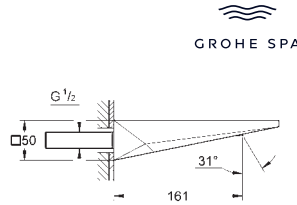

13 485 000
13 485 DC0
13 485 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Allure Brilliant
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
вынос 161 мм
излив со встроенным аэратором

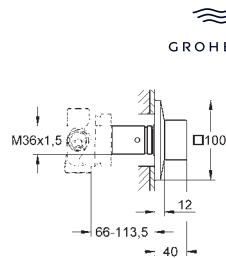


29 399 000
29 399 DC0
29 399 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Allure Brilliant
Переключатель на 3 положения
комплект верхней монтажной части для
29 033
без встраиваемого механизма
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
плавная регулировка глубины монтажа
66 - 113 мм

29 033 000
Встраиваемый механизм для переключателя на 5 положений



29 398 000
29 398 DC0
29 398 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Allure Brilliant
Накладная панель скрытой вентиляльной головки
комплект верхней монтажной части для
29 032 000 (предварительно смонтированная вентиляльная головка 1/2")
29 068 000 (предварительно смонтированная керамическая вентиляльная головка 1/2" - не для использования в качестве запорного вентиля)
35 028 000 (встраиваемый вентиль на один выход для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower)
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
плавная регулировка глубины монтажа
43 - 91 мм

29 032 000
Встраиваемый механизм скрытой вентиляльной головки, 1/2"

35 028 000
GROHE Rapido C Встраиваемый вентиль на один выход

Артикул

Цвет



26 858 000

хром

Rainshower Aqua 230

Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи

в комплект входят:

верхний душ Rainshower Aqua 230 (26 877 000)

металл

1 режим струи:

Rain

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000)

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

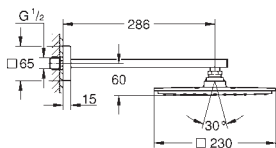

26 856 000

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды



26 859 000

хром

Rainshower Aqua 230

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 154 мм, 1 режим струи

в комплект входят:

верхний душ Rainshower Aqua 230 (26 877 000)

металл

1 режим струи:

Rain

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 154 мм (27 711 000)

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

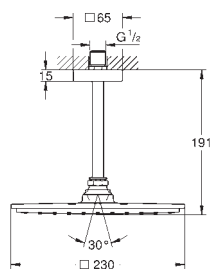

26 802 000

хром

26 802 DC0

суперсталь

26 802 AL0

темный графит, матовый

Rainshower Aqua

Боковой душ, квадратная форма, 2 режима струи

Режимы струи:

PureRain, ActiveJet

включает встраиваемую часть и уплотнительную шайбу

75 x 75 мм

регулируемый угол поворота ± 15°

резьбовое соединение 1/2"

дистанция выброса воды 600 мм

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 3,3 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

минимальное давление 1,0 бар

Не предназначен для проточных

водонагревателей!

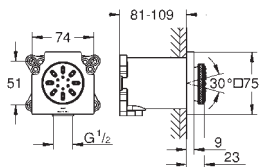

26 884 000

хром

Rainshower Aqua Cube Stick

Ручной душ, 1 вид струи

Normal

металл

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



Артикул

Цвет

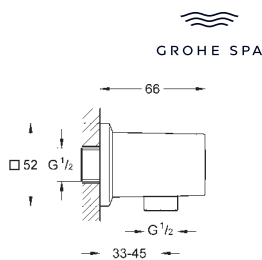

26 850 000
26 850 DC0
26 850 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Allure Brilliant


Подключение для душевого шланга, DN 15

наружная соединительная резьба 1/2"

с защитой от обратного потока

металл

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



26 847 000
26 847 DC0
26 847 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый


Allure Brilliant

Настенный держатель

без регулировки

металл

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

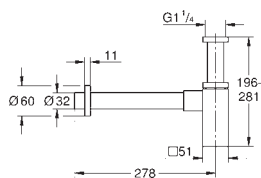

40 564 000
40 564 DC0
40 564 ALO


хром
суперсталь
темный графит, матовый

Сифон для раковины

элемента для раковины

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

латунный корпус



40 565 000
40 565 DC0
40 565 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый


Пробка для сливного гарнитура

для раковин с переливом

для стандартного сливного гарнитура 1 1/4"

для замены в уже установленной системе

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



38 732 000
38 732 DC0
38 732 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Skate Cosmopolitan

Накладная панель смыва

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп

для пневматического смывного клапана

для вертикального и горизонтального монтажа

156 x 197 мм, из ABS

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

для установки на Rapid SLX необходимо заказать ревизионный

короб 66 791 000 (приобретается отдельно)




GROHE SPA

GROHE ALLURE BRILLIANT

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ ВАННОЙ
SPA

Артикул

Цвет

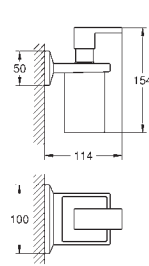

40 894 000

хром

Allure Brilliant


Держатель с дозатором жидкого мыла

стекло / металл

объем 150 мл

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



40 893 000

хром


Allure Brilliant

держатель со стаканом

стекло / металл

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

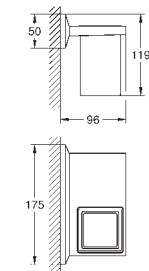

40 906 000

хром


Allure Brilliant

полочка со стаканом

стекло / металл

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие




40 907 000

хром

Allure Brilliant

Полочка с мыльницей

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



40 895 000

хром

Allure Brilliant


Держатель полотенца

две рукоятки неповоротные

длина 431 мм

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

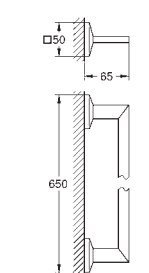

40 896 000

хром

Allure Brilliant


Держатель банного полотенца

650 мм (функциональная длина 600 мм)

металл

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



40 897 000

хром


Allure Brilliant

Крючок для банного халата

металл

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

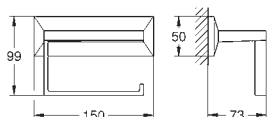

40 898 000

хром

Allure Brilliant


Держатель для туалетной бумаги

без крышки

металл

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

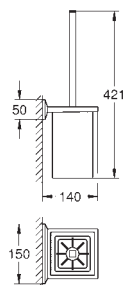

40 900 000

хром

Allure Brilliant

Туалетный ёршик с держателем

стекло / металл


настенный монтаж

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Артикул

Цвет

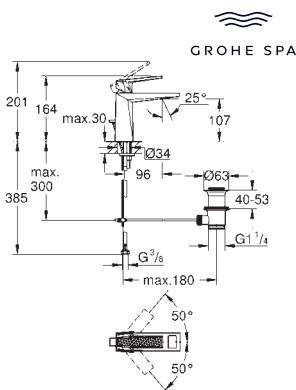


24 397 000
24 397 DC0
24 397 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Allure Brilliant Private Collection
Смеситель однорычажный для раковины, 1/2"
размер M

рукоятка с рифленой поверхностью
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
излив со встроенным аэратором, рычажный донный клапан 1 1/4", гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар

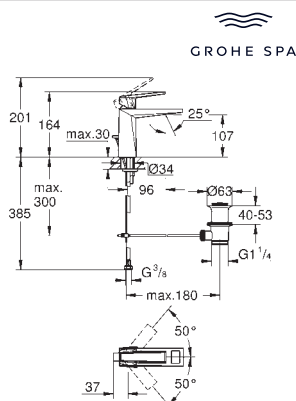


24 398 000
24 398 DC0
24 398 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Allure Brilliant Private Collection
Смеситель однорычажный для раковины, 1/2"
размер M

рукоятка со вставкой из белого камня Caesarstone
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
излив со встроенным аэратором, рычажный донный клапан 1 1/4", гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар

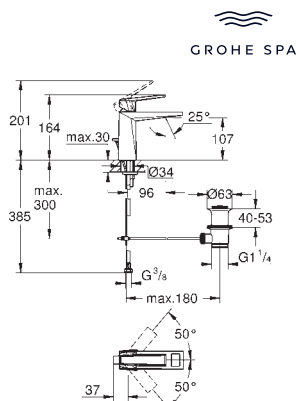


24 399 000
24 399 DC0
24 399 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Allure Brilliant Private Collection
Смеситель однорычажный для раковины, 1/2"
размер M

рукоятка со вставкой из чёрного камня Caesarstone
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
излив со встроенным аэратором, рычажный донный клапан 1 1/4", гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар

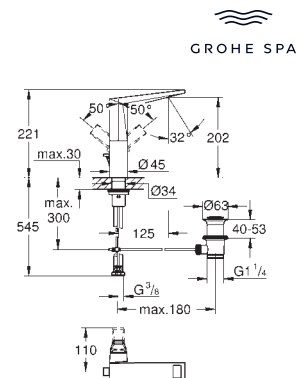

24 400 000
24 400 DC0
24 400 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый


Allure Brilliant Private Collection
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер L

рукоятка с рифленой поверхностью
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
излив со встроенным аэратором, рычажный донный клапан 1 1/4", гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар



24 408 000
24 408 DC0
24 408 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

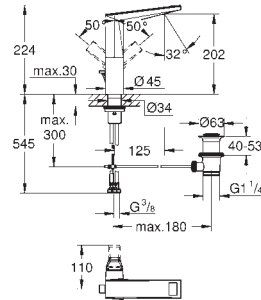

Allure Brilliant Private Collection
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер L

излив с вставкой из белого кварцевого камня Caesarstone
монтаж на одно отверстие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

ограничитель температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation быстрая монтажная система
излив со встроенным аэратором, рычажный донный клапан 1 1/4", гибкая подводка, минимальное давление 1,0 бар



24 414 000
24 414 DC0
24 414 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

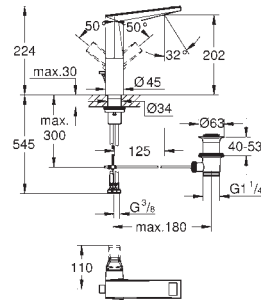

Allure Brilliant Private Collection
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер L

излив с вставкой из черного кварцевого камня Caesarstone
монтаж на одно отверстие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

ограничитель температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation быстрая монтажная система
излив со встроенным аэратором, рычажный донный клапан 1 1/4", гибкая подводка, минимальное давление 1,0 бар



24 417 000
24 417 DC0
24 417 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

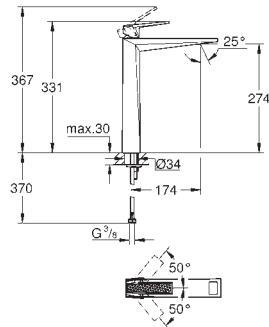

Allure Brilliant Private Collection
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер XL

рукоятка с рифленной поверхностью
монтаж на одно отверстие

для отдельностоящих раковин

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

ограничитель температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation быстрая монтажная система
излив со встроенным аэратором
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар


Артикул

Цвет



24 418 000
24 418 DC0
24 418 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

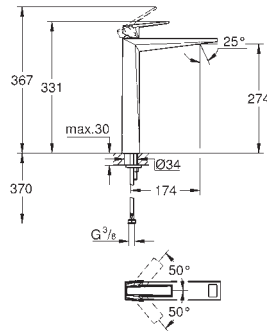

Allure Brilliant Private Collection
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер XL

рукоятка со вставкой из белого камня Caesarstone
монтаж на одно отверстие

для отдельностоящих раковин

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

ограничитель температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

излив со встроенным аэратором

гладкий корпус


гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



24 419 000
24 419 DC0
24 419 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

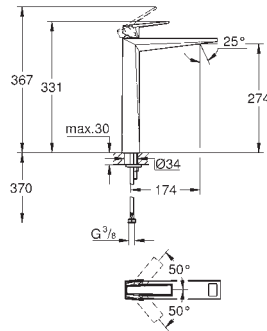

Allure Brilliant Private Collection
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер XL

рукоятка со вставкой из чёрного камня Caesarstone
монтаж на одно отверстие

для отдельностоящих раковин

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

ограничитель температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

излив со встроенным аэратором

гладкий корпус


гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



20 667 000
20 667 DC0
20 667 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

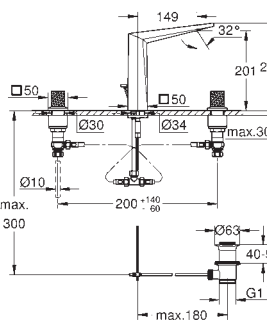

Allure Brilliant Private Collection
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
размер L

рукоятки-трапеции с рифленой поверхностью
керамические вентили 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

излив со встроенным аэратором

рычажный донный клапан 1 1/4"

усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентильями

минимальное давление 1,0 бар

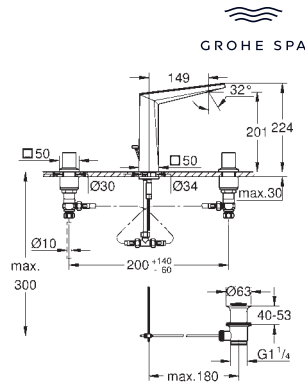


GROHE SPA
20 668 000
20 668 DC0
20 668 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Allure Brilliant Private Collection
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
размер L

трапециевидные рукоятки из белого кварцевого камня Caesarstone
излив с вставкой из белого кварцевого камня Caesarstone
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
излив со встроенным аэратором
рычажный донный клапан 1 1/4"
усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар

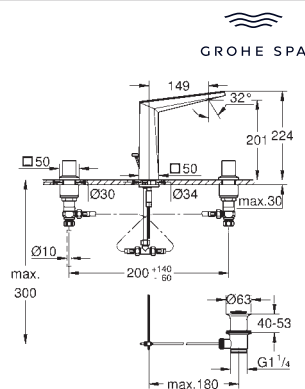


GROHE SPA
20 669 000
20 669 DC0
20 669 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Allure Brilliant Private Collection
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
размер L

трапециевидные рукоятки из черного кварцевого камня Caesarstone
излив с вставкой из черного кварцевого камня Caesarstone
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
излив со встроенным аэратором
рычажный донный клапан 1 1/4"
усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар

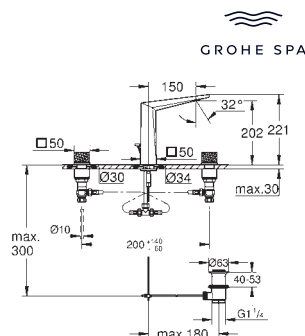


GROHE SPA
20 670 000
20 670 DC0
20 670 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Allure Brilliant Private Collection
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
размер L

рукоятки в форме куба с рифленной поверхностью
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
излив со встроенным аэратором
рычажный донный клапан 1 1/4"
усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар

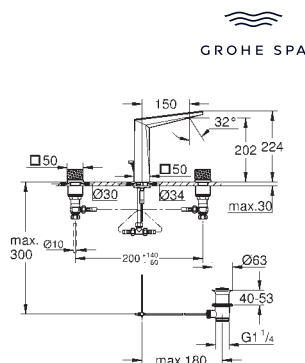

GROHE SPA
20 671 000
20 671 DC0
20 671 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый


Allure Brilliant Private Collection
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
размер L

рукоятки в форме куба из белого кварцевого камня Caesarstone
излив с вставкой из белого кварцевого камня Caesarstone
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
излив со встроенным аэратором
рычажный донный клапан 1 1/4"
усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар



20 672 000
20 672 DC0
20 672 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

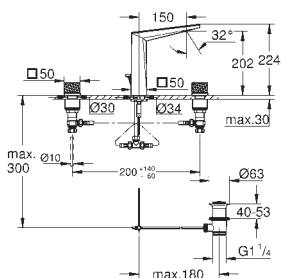


Allure Brilliant Private Collection
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
размер L

рукоятки в форме куба из черного кварцевого камня Caesarstone
излив с вставкой из черного кварцевого камня Caesarstone
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
излив со встроенным аэратором
рычажный донный клапан 1 1/4"
усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар



29 517 000
29 517 DC0
29 517 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый



Allure Brilliant Private Collection
Смеситель для раковины на два отверстия
размер M

рифленая рукоятка
настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для 23 200
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
излив со встроенным аэратором
размер по осям 110 мм
вынос 210 мм
минимальное давление 1,0 бар


23 200 000
Встраиваемая часть 1-рычажного смесителя для раковины, настенного, на 2 отверстия

23 200 002
Встраиваемая часть 1-рычажного смесителя для раковины, настенного, на 2 отверстия



29 519 000
29 519 DC0
29 519 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый



Allure Brilliant Private Collection
Смеситель для раковины на два отверстия
размер M

рукоятка из белого кварцевого камня Caesarstone
излив с вставкой из белого кварцевого камня Caesarstone
настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для 23 200
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
излив со встроенным аэратором
размер по осям 110 мм
вынос 210 мм
минимальное давление 1,0 бар


23 200 000
Встраиваемая часть 1-рычажного смесителя для раковины, настенного, на 2 отверстия

23 200 002
Встраиваемая часть 1-рычажного смесителя для раковины, настенного, на 2 отверстия



29 521 000
29 521 DC0
29 521 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый



Allure Brilliant Private Collection
Смеситель для раковины на два отверстия
размер M

рукоятка из черного кварцевого камня Caesarstone
излив с вставкой из черного кварцевого камня Caesarstone
настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для
23 200

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
излив со встроенным аэратором
размер по осям 110 мм
вынос 210 мм
минимальное давление 1,0 бар

23 200 000

Встраиваемая часть 1-рычажного смесителя для раковины, настенного, на 2 отверстия


23 200 002

Встраиваемая часть 1-рычажного смесителя для раковины, настенного, на 2 отверстия



24 425 000
24 425 DC0
24 425 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

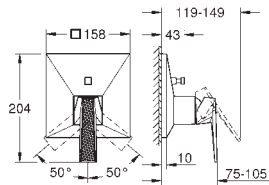

Allure Brilliant Private Collection
Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны с переключателем на 2 положения

рифленая рукоятка
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое уплотнение штока, скрытое крепление)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия



24 426 000
24 426 DC0
24 426 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

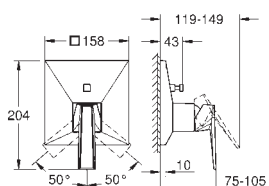

Allure Brilliant Private Collection
Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны с переключателем на 2 положения

рукоятка из белого кварцевого камня Caesarstone
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое уплотнение штока, скрытое крепление)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия


Артикул

Цвет



24 427 000
24 427 DC0
24 427 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

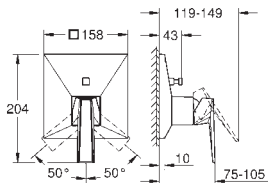

Allure Brilliant Private Collection
Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны с переключателем на 2 положения
рукоятка из черного кварцевого камня Caesarstone
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое уплотнение штока, скрытое крепление)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части




35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия



24 428 000
24 428 DC0
24 428 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый



Allure Brilliant
Термостат для душа с переключателем на 2 положения
рифленая рукоятка
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое уплотнение штока, скрытое крепление)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое изображение: верхний душ и ручной душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 30 л/мин
без встраиваемой части




35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия



24 429 000
24 429 DC0
24 429 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый



Allure Brilliant

Термостат для душа с переключателем на 2 положения
рукоятки в форме куба из белого кварцевого камня Caesarstone
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое уплотнение штока, скрытое крепление)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое изображение: верхний душ и ручной душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 30 л/мин
без встраиваемой части




35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия



24 430 000
24 430 DC0
24 430 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый



Allure Brilliant

Термостат для душа с переключателем на 2 положения
рукоятки в форме куба из черного кварцевого камня Caesarstone
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое уплотнение штока, скрытое крепление)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое изображение: верхний душ и ручной душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 30 л/мин
без встраиваемой части




35 604 000
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия



29 523 000
29 523 DC0
29 523 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

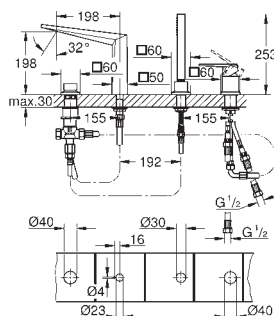

Allure Brilliant Private Collection

Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия

рифленая рукоятка
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
в комплект входят:
фиксатор для излива (смонтированный)
элемент управления однорычажного смесителя
излив для ванны со встроенным аэратором
переключатель ванна/душ
ручной душ Rainshower Aqua Cube Stick
металлический душевой шланг 2000 мм (всегда цвет Хром независимо от цвета комплекта)
гибкая подводка, подключение для душевого шланга с защитой от обратного потока
для использования с 29 037 000

29 037 000
Монтажный короб для смесителя, установленного на плиточный бортик


Артикул

Цвет



29 525 000
29 525 DC0
29 525 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

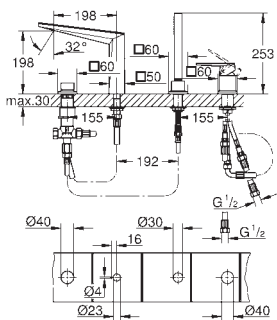

Allure Brilliant Private Collection
Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия


рукоятка из белого кварцевого камня Caesarstone
излив с вставкой из белого кварцевого камня Caesarstone
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
в комплект входят:
фиксатор для излива (смонтированный)
элемент управления однорычажного смесителя
излив для ванны со встроенным аэратором
переключатель ванна/душ
ручной душ Rainshower Aqua Cube Stick
металлический душевой шланг 2000 мм (всегда цвет Хром независимо от цвета комплекта)
гибкая подводка, подключение для душевого шланга с защитой от обратного потока
для использования с 29 037 000

29 037 000
Монтажный короб для смесителя, установленного на плиточный бортик



29 527 000
29 527 DC0
29 527 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

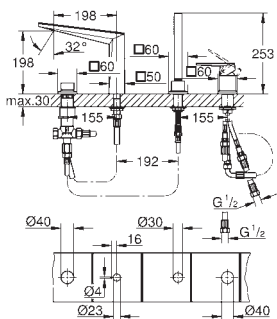

Allure Brilliant Private Collection
Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия


рукоятка из черного кварцевого камня Caesarstone
излив с вставкой из черного кварцевого камня Caesarstone
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
в комплект входят:
фиксатор для излива (смонтированный)
элемент управления однорычажного смесителя
излив для ванны со встроенным аэратором
переключатель ванна/душ
ручной душ Rainshower Aqua Cube Stick
металлический душевой шланг 2000 мм (всегда цвет Хром независимо от цвета комплекта)
гибкая подводка, подключение для душевого шланга с защитой от обратного потока
для использования с 29 037 000

29 037 000
Монтажный короб для смесителя, установленного на плиточный бортик



24 422 000
24 422 DC0
24 422 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

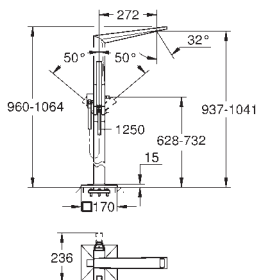

Allure Brilliant Private Collection
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15, напольный монтаж

рифленая рукоятка
комплект верхней монтажной части для 45 984
без встраиваемой части
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
автоматический переключатель: ванна/душ
излив со встроенным аэратором
вынос 270 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
держатель ручного душа
ручной душ Rainshower Aqua Cube Stick
металлический душевой шланг 1250 мм
с защитой от обратного потока

45 984 001 хром
Монтажный набор для смесителя/душевой системы напольного монтажа, 1/2"

29 086 000
Монтажный набор для напольного излива или смесителя, DN 15



24 423 000
24 423 DC0
24 423 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Allure Brilliant Private Collection

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15, напольный монтаж
рукоятка из белого кварцевого камня Caesarstone
излив с вставкой из белого кварцевого камня Caesarstone
комплект верхней монтажной части для 45 984
без встраиваемой части

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

автоматический переключатель: ванна/душ

излив со встроенным аэратором

вынос 270 мм


встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

держатель ручного душа

ручной душ Rainshower Aqua Cube Stick

металлический душевой шланг 1250 мм

с защитой от обратного потока

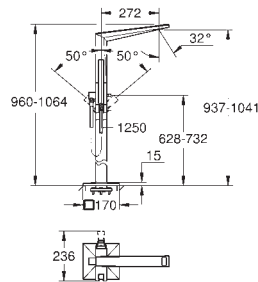

45 984 001

хром

Монтажный набор для смесителя/душевой системы напольного монтажа, 1/2"

29 086 000

Монтажный набор для напольного излива или смесителя, DN 15



24 424 000
24 424 DC0
24 424 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Allure Brilliant Private Collection

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15, напольный монтаж

рукоятка из черного кварцевого камня Caesarstone

излив с вставкой из черного кварцевого камня Caesarstone

комплект верхней монтажной части для 45 984

без встраиваемой части

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

автоматический переключатель: ванна/душ

излив со встроенным аэратором

вынос 270 мм


встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

держатель ручного душа

ручной душ Rainshower Aqua Cube Stick

металлический душевой шланг 1250 мм

с защитой от обратного потока

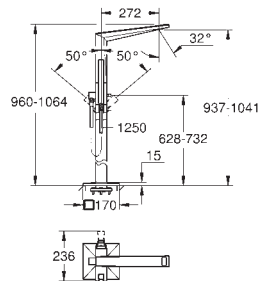

45 984 001

хром


Монтажный набор для смесителя/душевой системы напольного монтажа, 1/2"

29 086 000

Монтажный набор для напольного излива или смесителя, DN 15

Артикул

Цвет

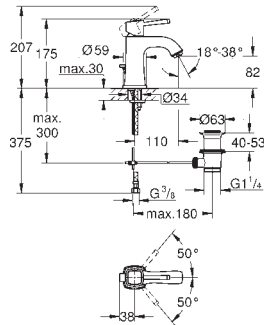

 GROHE SPA

24 369 000
24 369 IGO
24 369 DA0

хром
хром/золото
теплый закат, глянец


Grandera
Смеситель однорычажный для раковины, 1/2" размер M

монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
рычажный донный клапан 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

 GROHE SPA

24 370 000
24 370 IGO

хром
хром/золото
Аналогичный продукт, гладкий корпус

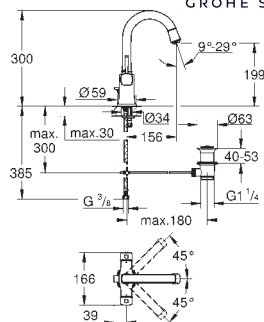


 GROHE SPA

20 666 000
20 666 IGO

хром
хром/золото

Grandera
Смеситель для раковины, с двумя рукоятками размер L

монтаж на одно отверстие
керамические вентили для горячей и холодной воды, 1/2" - ход 90°
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
поворотный излив
рычажный донный клапан 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

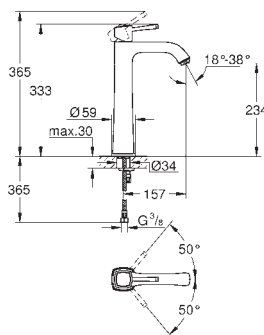


 GROHE SPA

24 371 000
24 371 IGO

хром
хром/золото

Grandera
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер XL

для отдельностоящих раковин
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

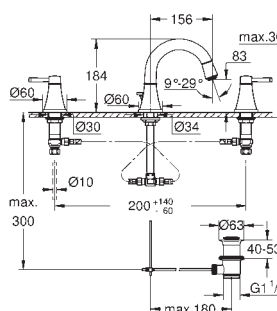


 GROHE SPA

20 624 000
20 624 IGO

хром
хром/золото

Grandera
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 размер M

керамические вентили для горячей и холодной воды, 1/2" - ход 90°
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
рычажный донный клапан 1 1/4"
усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар

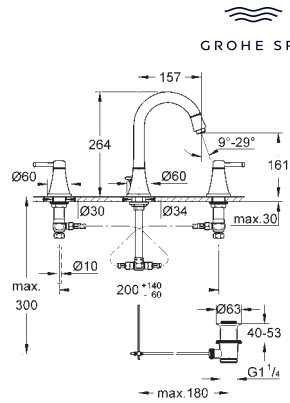


20 619 000
20 619 IGO
20 619 DA0

хром
хром/золото
теплый закат, глянец

Grandera
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
размер L

керамические вентили для горячей и холодной воды, 1/2" - ход 90°
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
рычажный донный клапан 1 1/4"
усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар

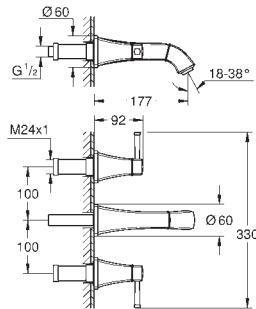

20 622 000
20 622 IGO

хром
хром/золото

Grandera
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
размер M

настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 29 025 002
без встраиваемого механизма
керамические вентили для горячей и холодной воды, 1/2" - ход 90°
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 200 мм
излив 177 мм
минимальное давление 1,0 бар

GROHE SPA


20 623 000
20 623 IGO

хром
хром/золото

Аналогичный продукт, вынос 234 мм

29 025 002

Встраиваемая часть настенного смесителя для раковины, на 3 отверстия

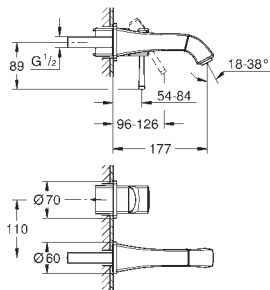

GROHE SPA

29 416 000
29 416 IGO
29 416 DA0

хром
хром/золото
теплый закат, глянец

Grandera
Смеситель для раковины на два отверстия
размер M

настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 23 319 000
без встраиваемого механизма
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
излив 177 мм
минимальное давление 1,0 бар

GROHE SPA

29 417 000
29 417 IGO

хром
хром/золото


Аналогичный продукт, вынос 234 мм

23 319 000

Встраиваемая часть 1-рычажного смесителя для раковины, настенного, на 2 отверстия

Артикул

Цвет

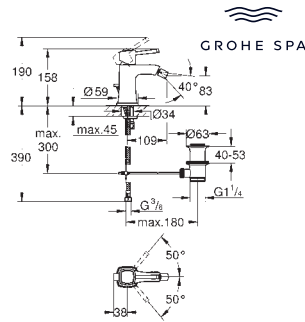


24 372 000
24 372 IGO

хром
хром/золото

Grandera

Смеситель однорычажный для биде DN 15
монтаж на одно отверстие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
аэратор с шаровым шарниром
рычажный донный клапан 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

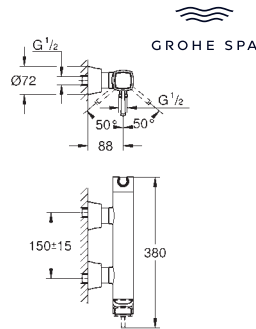


24 373 000
24 373 IGO

хром
хром/золото

Grandera

Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настраиваемый ограничитель потока
со встроенным держателем для ручного душа
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

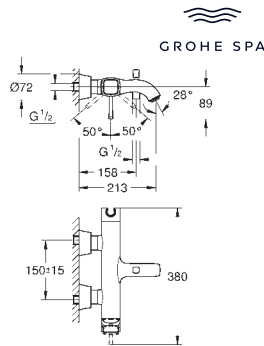


24 374 000
24 374 IGO

хром
хром/золото

Grandera

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настраиваемый ограничитель потока
со встроенным держателем для ручного душа
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

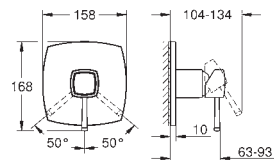

24 259 000
24 259 IGO

хром
хром/золото

Grandera

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для душа

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое уплотнение штока, скрытое крепление)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход В или С = 30 л/мин
без встраиваемой части

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия




Артикул

Цвет



24 260 000
24 260 IGO
24 260 DA0

хром
хром/золото
теплый закат, глянец

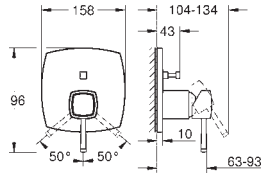

Grandera

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с GROHE FastFixation (скрытое уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 27 л/мин

без встраиваемой части




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия



29 418 000
29 418 IGO

хром
хром/золото

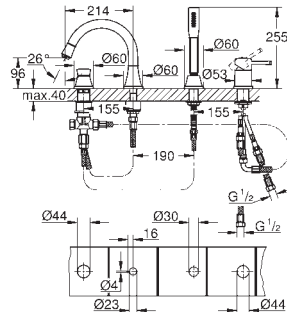

Grandera

Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

в комплект входят:

фиксатор для излива (смонтированный), элемент управления

однорычажного смесителя

излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ

Grandera ручной душ 7,6 л

металлический душевой шланг

гибкая подводка

подключение для душевого шланга

с защитой от обратного потока

для использования с 29 037 000

минимальное давление 1,0 бар


29 037 000

Монтажный короб для смесителя, установленного на плиточный бортик



29 415 000
29 415 IGO

хром
хром/золото

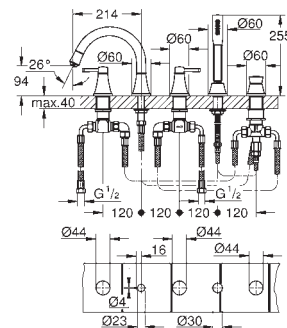

Grandera

Комплект для ванны на 5 отверстий

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

в комплект входят:

фиксатор для излива (смонтированный)

элемент управления однорычажного смесителя

излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ

Grandera ручной душ 7,6 л

металлический душевой шланг

гибкая подводка

подключение для душевого шланга

с защитой от обратного потока

для использования с 29 037 000

минимальное давление 1,0 бар

29 037 000

Монтажный короб для смесителя, установленного на плиточный бортик



GROHE SPA

GROHE
GRANDERA

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ ВАННОЙ
SPA


Артикул

Цвет



24 375 000
24 375 IGO

хром
хром/золото

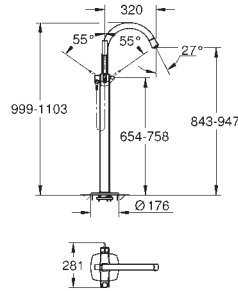


Grandera
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15, напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для 45 984
без встраиваемой части
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
вынос 320 мм
встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2"
держатель ручного душа
Grandera ручной душ 7,6 л
душевой шланг Silverflex 1250 мм
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

45 984 001 хром
Монтажный набор для смесителя/душевой системы напольного монтажа, 1/2"



13 484 000
13 484 IGO
13 484 DA0

хром
хром/золото
теплый закат, глянец

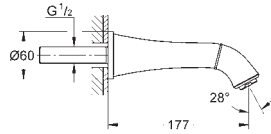


Grandera
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
аэратор
излив 177 мм
минимальное давление 1,0 бар



29 420 000
29 420 IGO
29 420 DA0

хром
хром/золото
теплый закат, глянец



Grandera
Накладная панель скрытой вентиляльной головки
комплект верхней монтажной части для 35 028 000 (встраиваемый вентиль на один выход для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower)
29 032 000 (предварительно смонтированная вентиляльная головка 1/2")
29 034 000 (предварительно смонтированная вентиляльная головка 1/2")
29 068 000 (предварительно смонтированная керамическая вентиляльная головка 1/2" - не для использования в качестве запорного вентиля)
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
плавная регулировка глубины монтажа
43 - 91 мм
минимальное давление 1,0 бар


29 032 000
Встраиваемый механизм скрытой вентиляльной головки, 1/2"

35 028 000
GROHE Rapido C Встраиваемый вентиль на один выход



26 852 000
26 852 IGO

хром
хром/золото




Grandera Stick
Ручной душ, 1 вид струи
душевая струя Rain
металл
GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 6,6 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
SpeedClean система против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
минимальное давление 1,0 бар



26 901 000
26 901 IGO

хром
хром/золото

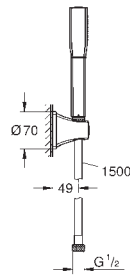

Grandera Stick

Душевой набор, 1 режим струи

в комплект входят:

ручной душ-стик (26 852 хх0)

настенный держатель для ручного душа (26 896 хх0)

душевой шланг Rotaflex Metal Long-Life TwistStop 1500 мм (28 417)

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 7,6 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 853 000
26 853 IGO

хром
хром/золото

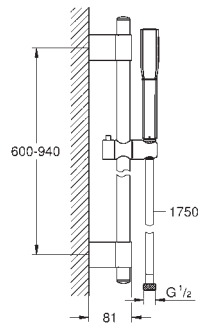

Grandera Stick

Душевой гарнитур с 1 режимом струи

в комплект входят:

ручной душ-стик (26 852 хх0)

душевая штанга, 900 мм (27 785)

душевой шланг Rotaflex Metal Long-Life TwistStop 1750 мм (28 025)

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 7,6 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными

креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся

отверстия в стене)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


SpeedClean система против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем



26 898 000
26 898 IGO
26 898 DAO

хром
хром/золото
теплый закат, глянец

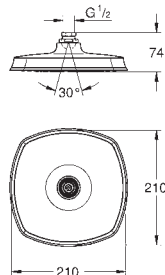

Grandera 210

Верхний душ с одним режимом

Rain

221 x 221 мм

металл

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

резьбовое соединение 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 899 000

хром



Rainshower Grandera

Потолочный душевой кронштейн 142 мм

металл

длина 142 мм


резьбовое соединение 1/2"

Grandera розетка

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Артикул

Цвет

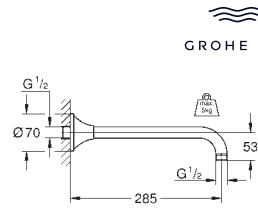


GROHE SPA

26 900 000
26 900 IGO
26 900 DA0


хром
хром/золото
теплый закат, глянец

Rainshower Grandera
Душевой кронштейн 285 мм
длина 282 мм
металл
резьбовое соединение 1/2"
Grandera розетка
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
минимальное давление 1,0 бар



29 032 000


Встроенный вентиль, 1/2"
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2"
резьбовое соединение 1/2"
плавная регулировка глубины монтажа
43 - 91 мм
DR-латунь



29 802 000


хром

Встроенный вентиль, 3/4"
предварительно смонтированная
вентильная головка 3/4"
короткий шпindel, защитная втулка
резьбовое соединение 3/4", DR-латунь



29 811 000

Встроенный вентиль, 1/2"
предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2"
180°
резьбовое соединение 1/2"
выравнивание глубины монтажа за счет
сильфона
25 - 80 мм
DR-латунь




GROHE SPA

26 897 000
26 897 IGO
26 897 DA0

хром
хром/золото
теплый закат, глянец

Grandera
Подключение для душевого шланга, DN 15
металл
внешняя резьба
с защитой от обратного потока
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



GROHE SPA

26 896 000
26 896 IGO
26 896 DA0

хром
хром/золото
теплый закат, глянец

Grandera
Настенный держатель
металл
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие




GROHE SPA

GROHE
GRANDERA

Артикул

Цвет

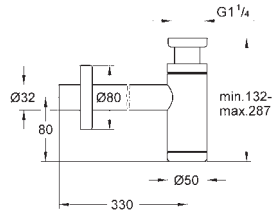

28 912 000
28 912 DA0

хром
теплый закат, глянец

Сифон 1 1/4"
для раковины
из латуни
(навинчивающаяся заглушка для чистки)
большая подвижная розетка
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



GROHE SPA

GROHE GRANDERA

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ ВАННОЙ
SPA


Артикул

Цвет



40 910 000
40 910 IGO

хром
хром/золото




Grandera
Держатель с керамическим дозатором жидкого мыла
материал: керамика/металл
объем 110 мл
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



40 909 000
40 909 IGO

хром
хром/золото




Grandera
Держатель с керамическим стаканом
материал: керамика/металл
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



40 923 000
40 923 IGO

хром
хром/золото




Grandera
Держатель с керамической мыльницей
материал: керамика/металл
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



40 929 000
40 929 IGO

хром
хром/золото

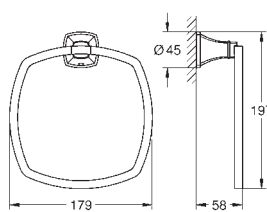


Grandera
Кольцо для полотенца
Ø 205 мм
металл
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



40 928 000
40 928 IGO

хром
хром/золото

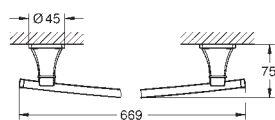


Grandera
Держатель банного полотенца
600 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



40 930 000
40 930 IGO

хром
хром/золото



Grandera
Крючок для банного халата
металл
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



GROHE SPA

GROHE GRANDERA

Артикул


Цвет



GROHE SPA

40 960 000
40 960 IG0

хром
хром/золото

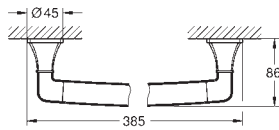


Grandera
Ручка для ванной
металл
длина 385 мм
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



GROHE SPA

40 908 000
40 908 IG0

хром
хром/золото




Grandera
Держатель для туалетной бумаги
без крышки
металл
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



GROHE SPA

40 946 000
40 946 IG0


хром
хром/золото



Grandera
Туалетный ёршик с держателем
материал: керамика
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Артикул

Цвет

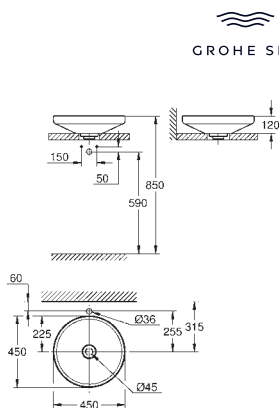

GROHE SPA

39 958 00H

альпин-белый

Airio

Раковина свободстоящая, круглая 45

без перелива

450 x 450 мм

с креплением


включает керамический сливной гарнтур

ультратонкий дизайн граней

Износостойкое покрытие **GROHE PureGuard** и анти-бактериальное

глазирование

санитарная керамика

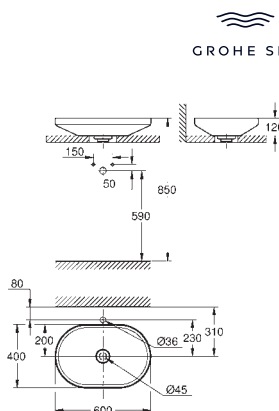

GROHE SPA

39 966 00H

альпин-белый

Airio

Раковина свободстоящая овальная 60

без перелива

600 x 400 мм

с креплением

включает керамический сливной гарнтур

ультратонкий дизайн граней

Износостойкое покрытие **GROHE PureGuard** и анти-бактериальное


глазирование

санитарная керамика



39 980 KS0

черный бархат

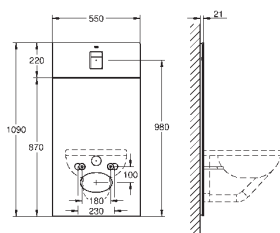

Стеклоанный модуль

для Rapid SL и Uniset

со смывным бачком GD 2

для монтажа унитаза-биде Sensia Arena или стандартных подвесных унитазов

Для кафельных / оштукатуренных стен

Двухсекционная стеклянная крышка из закаленного безопасного стекла (8 мм)

съемная верхняя часть для технического обслуживания

панель смыва Skate Cosmopolitan (хром) располагается на одном уровне со стеклянным модулем

HPL Декоративная панель с технологическими отверстиями для труб

Панель со встроенными подключениями к воде для унитаза-биде

Sensia Arena

монтажная панель с серебряным обрамлением


со звукоизоляционным набором

с принадлежностями для монтажа стеклянного модуля и подвесного унитаза



39 980 LS0

белая луна



Стеклоанный модуль

для Rapid SL и Uniset

со смывным бачком GD 2

для монтажа унитаза-биде Sensia Arena или стандартных подвесных унитазов

Для кафельных / оштукатуренных стен

Двухсекционная стеклянная крышка из закаленного безопасного стекла (8 мм)

съемная верхняя часть для технического обслуживания

панель смыва Skate Cosmopolitan (хром) располагается на одном уровне со стеклянным модулем

HPL Декоративная панель с технологическими отверстиями для труб

Панель со встроенными подключениями к воде для унитаза-биде

Sensia Arena

монтажная панель с серебряным обрамлением


со звукоизоляционным набором

с принадлежностями для монтажа стеклянного модуля и подвесного унитаза



39 972 000

хром



Nova Cosmopolitan Light

Накладная панель смыва

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп, подсветка панели по контуру кнопки

LED подсветка (цвета: синий, красный, желтый, зеленый),

индивидуальная настройка цвета подсветки, кнопка включение/

выключение, таймер для индивидуального программирования

работы подсветки

длина соединительного кабеля 3 м

Трансформатор для внешнего монтажа, напряжение подключения 230 V AC,

50/60 Hz, 2.0 VA, Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы,

которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A +

сертификат CE (Европейское соответствие)

для пневматического смывного клапана

для вертикального и горизонтального монтажа

156 x 197 мм, из ABS

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

для установки на Rapid SLX необходимо заказать ревизионный

короб 66 791 000 (приобретается отдельно)




GROHE SPA

GROHE SPA ACCESSORIES

СМЕШИТЕЛИ
ДЛЯ ВАННОЙ
SPA

Артикул

Цвет




- | | |
|------------|---------------------------|
| 65 807 000 | хром |
| 65 807 LS0 | белая луна |
| 65 807 DC0 | суперсталь |
| 65 807 GL0 | холодный рассвет, глянец |
| 65 807 GN0 | холодный рассвет, матовый |
| 65 807 DA0 | теплый закат, глянец |
| 65 807 DL0 | теплый закат, матовый |
| 65 807 AL0 | темный графит, матовый |
| 65 807 KS0 | черный бархат |
| 65 807 KF0 | фантомный чёрный |

Сливной нажимной гарнитур

с нажимным механизмом
для раковин с переливом
съемная заглушка
закрывающийся

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

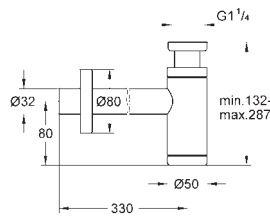


- | | |
|------------|---------------------------|
| 28 912 000 | хром |
| 28 912 DC0 | суперсталь |
| 28 912 GL0 | холодный рассвет, глянец |
| 28 912 GN0 | холодный рассвет, матовый |
| 28 912 DA0 | теплый закат, глянец |
| 28 912 DL0 | теплый закат, матовый |
| 28 912 AL0 | темный графит, матовый |

Сифон 1 1/4"

для раковины
из латуни
(навинчивающаяся заглушка для чистки)
большая надвижная розетка


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

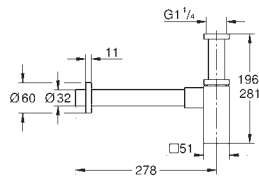

- | | |
|------------|------------------------|
| 40 564 000 | хром |
| 40 564 DC0 | суперсталь |
| 40 564 A00 | темный графит, глянец |
| 40 564 AL0 | темный графит, матовый |

Сифон для раковины
элемента для раковины

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
латунный корпус




- | | |
|------------|------------------------|
| 40 565 000 | хром |
| 40 565 DC0 | суперсталь |
| 40 565 A00 | темный графит, глянец |
| 40 565 AL0 | темный графит, матовый |

Пробка для сливного гарнитура

для раковин с переливом
для стандартного сливного гарнитура 1 1/4"
для замены в уже установленной системе

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие




- | | |
|------------|---------------------------|
| 22 037 000 | хром |
| 22 037 DC0 | суперсталь |
| 22 037 GL0 | холодный рассвет, глянец |
| 22 037 GN0 | холодный рассвет, матовый |
| 22 037 DA0 | теплый закат, глянец |
| 22 037 DL0 | теплый закат, матовый |
| 22 037 AL0 | темный графит, матовый |

Угловой вентиль 1/2"

резьба с насечками для эффективного уплотнения
настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
с компенсацией длины
с накидной гайкой Ø 10 мм
герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца
для уплотнения
длинный шатун
эргономичная металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

Артикул

Цвет




22 039 000

хром

Угловой вентиль 1/2"

самоуплотняющееся резьбовое соединение
настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
с компенсацией длины
с накидной гайкой Ø 10 мм
герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца
для уплотнения
длинный шатун
эргономичная металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие



22 012 000

хром


22 012 DC0

суперсталь

Eurocube

Угловой вентиль 1/2"

настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
Вентиль
металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки



19 952 000

хром

19 952 DC0

суперсталь

19 952 GL0

холодный рассвет, глянец

19 952 GN0

холодный рассвет, матовый

19 952 DA0

теплый закат, глянец

19 952 DL0

теплый закат, матовый

19 952 AL0

темный графит, матовый

19 952 KF0

фантомный чёрный


Talentofill

**Наливной,
сливной и переливной гарнитур
комплект готового монтажа**

в комплект входят:
розетки детали подводки, пробки,
монтажные принадлежности **для комбинации с Talentofill**

28 990/28 991

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

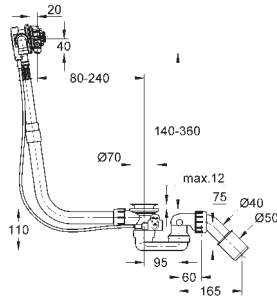

28 990 000

хром

28 990 DC0

суперсталь

28 990 GL0

холодный рассвет, глянец

28 990 GN0

холодный рассвет, матовый

28 990 DA0

теплый закат, глянец

28 990 DL0

теплый закат, матовый

28 990 AL0

темный графит, матовый


Talentofill

**Наливной,
сливной и переливной гарнитур
для нормальных ванн**

скрытый монтаж
без комплекта верхней монтажной части
с сифоном и сливной дугой 45°
сборка согласно DIN 1988
только со встроенным прерывателем трубы
вид A2 (28 994)
или соединительным гарнитуром Talentofill (28 995)

Артикул

Цвет



38 765 000
38 765 SH0
38 765 P00
38 765 KV0
38 765 KF0


хром
альпин-белый
матовый хром
черный глянцевый
фантомный чёрный

Nova Cosmopolitan

Накладная панель смыва

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм
из ABS

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2
для установки на Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб 66 791 000 (приобретается отдельно)



37 601 000
37 601 SH0
37 601 DC0
37 601 P00
37 601 GL0
37 601 GN0
37 601 DA0
37 601 DL0
37 601 AL0
37 601 KF0


хром
альпин-белый
суперсталь
матовый хром
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый
фантомный чёрный

Nova Cosmopolitan S

Накладная панель смыва

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
GD 2 смывной бачок
вертикальный монтаж
130 x 172 мм
из ABS

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте
совместима с Rapid SLX
для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (**приобретается отдельно**)
для Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0,82 / 1,00 м необходимо заказать ревизионный короб 40 950 000 (**приобретается отдельно**)




23 429 000

Смеситель однорычажный Joystick DN 15, встраиваемый механизм

для смесителя на 2 отверстия
без комплекта верхней монтажной части
GROHE FeatherControl Joystick картридж

установка на стену
глубина монтажа 78,5 - 103,5 мм
шаблон для монтажа

DR-латунь
минимальное давление 1,0 бар
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой

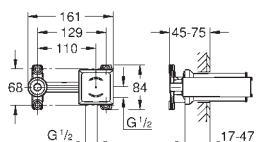


23 200 002

Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15

для смесителя на 2 отверстия
установка на стену
без комплекта верхней монтажной части

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
настраиваемый ограничитель потока
излив может быть установлен справа или слева
глубина монтажа 45-75 мм

DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой




23 319 000

Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15

для смесителя на 2 отверстия
установка на стену
без комплекта верхней монтажной части

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
настраиваемый ограничитель потока
глубина монтажа 45-75 мм
шаблон для монтажа

минимальное давление 1,0 бар

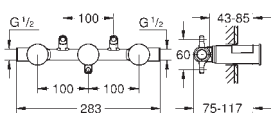


29 025 002

Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2"

для смесителя для раковины на 3 отверстия
установка на стену
без комплекта верхней монтажной части

глубина монтажа 43 - 85 мм
DR-латунь
шаблон для монтажа

обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой

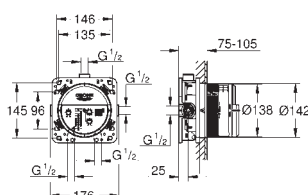


35 604 000

**Rapido SmartBox
Универсальная встраиваемая часть, 1/2"**

3 трубкообразных отвода 1/2"
2 подключения воды снизу, 1/2"

инсталляционная глубина 75-105 мм
подключения из латуни
предварительно смонтированная заглушка
прочный корпус и защитная накладка
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
уплотнение

без комплекта верхней монтажной части
профессиональная серия

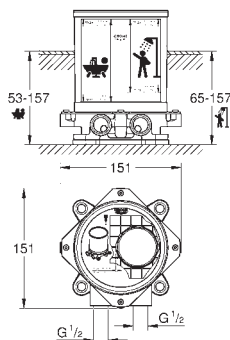


45 984 001

хром

Монтажный набор для смесителя/душевой системы напольного монтажа, 1/2"


для смесителя/душевой системы напольного монтажа, 1/2" без комплекта верхней монтажной части допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости монтажная глубина 53-157 мм
 инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
 два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение горячей / холодной воды)
 смывной клапан
 прокладка
 крепежный материал



29 037 002

Комплект для ванны на 4/5 отверстий


Монтажный короб для смесителя, установленного на плиточный бортик в комплект входят:
 монтажная рамка
 улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды
 обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
 с уплотнительной втулкой
 декоративные накладки на винтовые крепления, цвет Хром

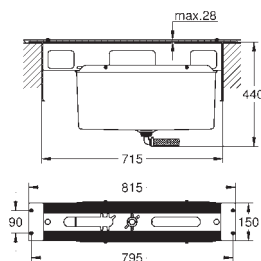

29 037 000

Комплект для ванны на 4/5 отверстий

Монтажный короб для смесителя, установленного на плиточный бортик в комплект входят:
 монтажная рамка
 улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды
 декоративные накладки на винтовые крепления, цвет Хром

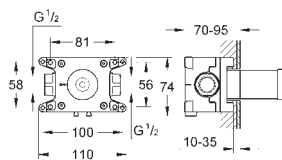


35 028 000

GROHE Rapido C

Встраиваемая часть для вентиля на один выход


Для модульной установки системы Grotherm Custom Shower
 Встраиваемый корпус с защитным коробом
 Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
 Для обмуровки и сухого монтажа
 точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
 корпус из латуни с низким содержанием цинка
 керамический вентиль 3/4"
 резьбовое соединение 1/2"
 Расход воды:
 55 л/мин. при 3 бар
 глубина монтажа 70-95 мм
 минимальное давление 1,0 бар



29 032 000

Встроенный вентиль, 1/2"

предварительно смонтированная
 вентильная головка 1/2"
 резьбовое соединение 1/2"
 плавная регулировка глубины монтажа
 43 - 91 мм
 DR-латунь




29 802 000

хром

Встроенный вентиль, 3/4"

предварительно смонтированная
вентильная головка 3/4"
короткий шпindel, защитная втулка
резьбовое соединение 3/4", DR-латунь

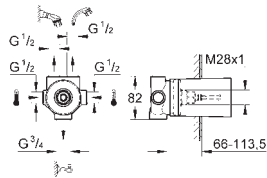


29 033 000

**Переключатель на 3 положения
корпус встраиваемого смесителя**

установка на стену
с керамическими шайбами
подключение холодной или горячей воды 1/2"
2 отвода 1/2"
1 отвод для ванны 3/4"
плавная регулировка глубины монтажа
66 - 113 мм
DR-латунь
минимальное давление 1,0 бар

GROHE ДУШИ SPA

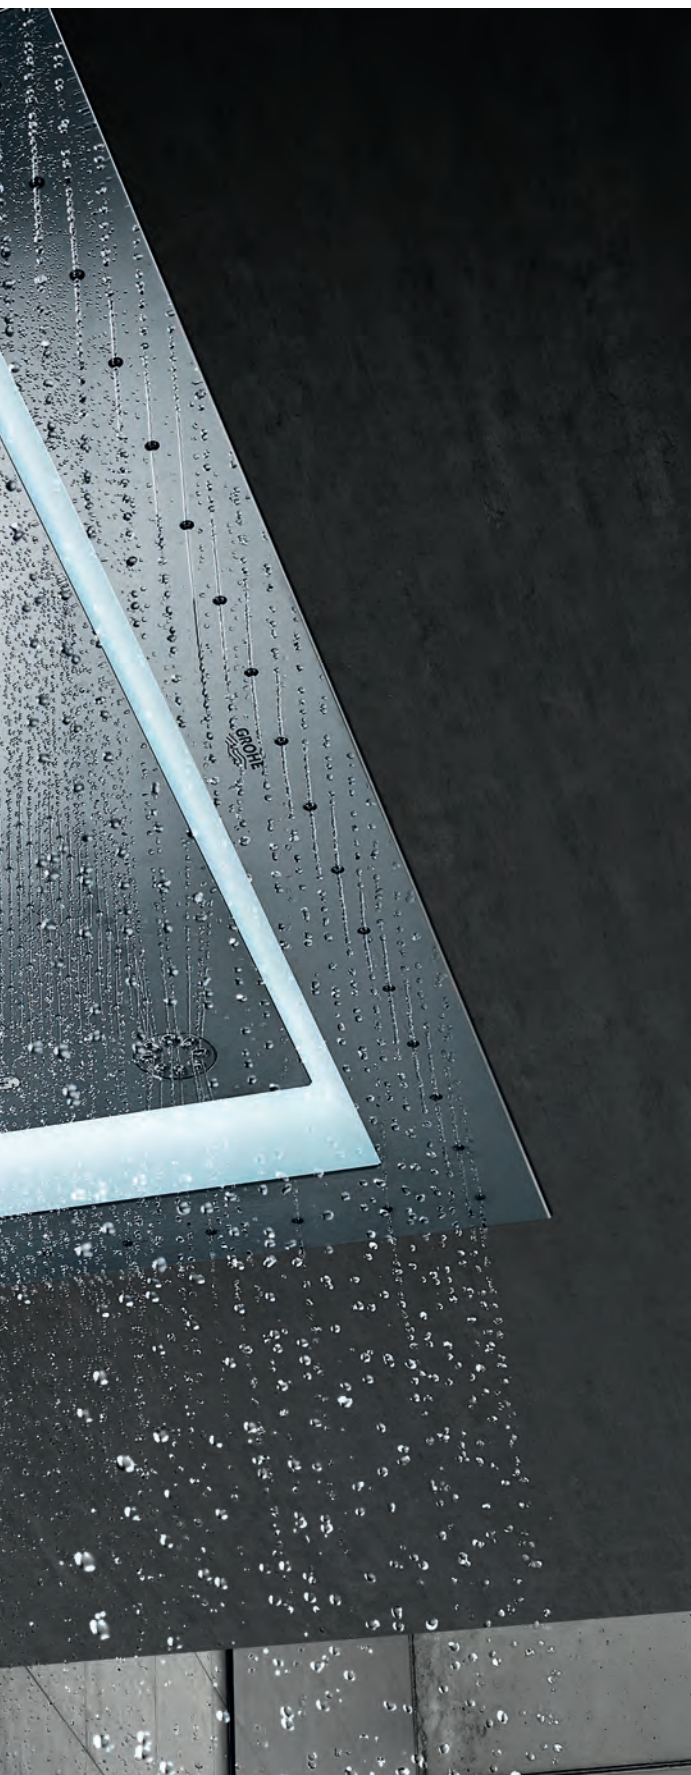

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

Aquasymphony	96
F-digital Deluxe	97
Rainshower Aqua потолочные души	101
Rainshower Aqua верхние души	104
Rainshower Aqua боковые души	107
Rainshower Aqua ручные души	108
Rainshower Aqua гигиенические души	110
SPA аксессуары для душа	111
Термостаты SPA	114



GROHE SPA

26 863 000

хром

Rainshower Aqua 40" AquaSymphony

Потолочный душ с 6+ режимами струи и с подсветкой

1016 мм x 762 мм x 145 мм

металл

минимальный расход воды 25 л/мин

минимальное давление 3.0 бара

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL

1 x 2 режим струи холодный туман

2 x GROHE PureRain 400 x 190 мм

1 x 2 XL Waterfall

1 x 4 Vokoma Spray с углом регулировки 20° и комбинации

полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами

радуги

Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора

цвета

источник питания для света 12 V DC

сертификат CE (Европейское соответствие)

SpeedClean система против известковых отложений

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

Требуется Монтажный набор (26 865 000), Базовый блок F-digital

Deluxe - 4.0 Bluetooth F-Series 40" (26 864 000), Блок Bluetooth BT-01A для

мобильных устройств (36 475 000) и различные кабельные соединения – всё

приобретается отдельно в зависимости от ситуации установки

Конструкция потолка должна выдерживать вес изделия > 70 кг. Потолочный

душ имеет 8 управляемых выходов + 1 выход на ручной душ. Таким

образом, слив должен быть необходимого размера (более 100 л/мин). Более

детальную информацию смотрите в инструкции и руководстве по установке.

Рекомендация: конфигурация с Grohtherm SmartControl

3 x термостат скрытого монтажа Grohtherm SmartControl (29 126 000),


3 x встраиваемая часть GROHE Rapido SmartBox (35 604 000),

1 x душевой набор с душем-стиком Rainshower Aqua Cube Stick, 1 режим

струи (26 886 000).

Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут

быть заменены: класс энергоэффективности: A ++

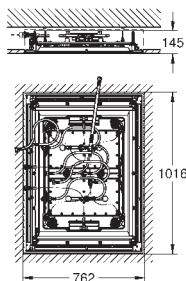

GROHE SPA

26 865 000

Rainshower Aqua 40"

Монтажный набор

для потолочного душа Rainshower Aqua 40" AquaSymphony

1000 мм x 745 мм x 152 мм

минимальная глубина монтажа: 167 мм

выходы для воды: латунь


соединения 1/2"

Конструкция потолка должна выдерживать вес изделия > 70 кг. Потолочный

душ имеет 8 управляемых выходов + 1 выход на ручной душ. Таким

образом, слив должен быть необходимого размера (более 100 л/мин). Более

детальную информацию смотрите в инструкции и руководстве по установке.

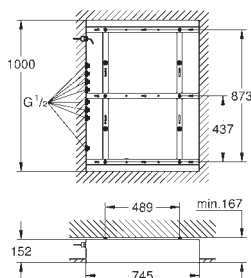



36 475 000

хром

F-digital Deluxe

Блок Bluetooth BT-01A для мобильных устройств на платформе iOS или Android

со встроенной электроникой для беспроводного соединения
настенный монтаж
86 x 73 x 42 мм

Характеристики:

сброс настроек

индикатор статуса (LED)

одиночный/максимальная конфигурация

соответствующее соединение

с функцией защиты (1 пользователь)

аварийное отключение в случае выключения электричества

Соединительные кабели для соединения с источником питания (каждый по 5 м)

сертификат CE (Европейское соответствие)

bluetooth, электропитание: 12 V

bluetooth, частота: 2.4 GHz

bluetooth-диапазон (10 м) варьируется в зависимости от используемых для

стен материалов и толщины стен между передатчиком и приемником

Требуется Базовый блок F-digital Deluxe - 2.0 Bluetooth (36 476 000) или Базовый блок F-digital Deluxe - 4.0 Bluetooth (26 864 000) – приобретаются отдельно

управление по bluetooth (Bluetooth V2.1 или более поздние версии)

Системные требования - Android

операционная система: начиная с версии 2.3.3


плотность пикселей: минимум 160 точек на дюйм

разрешение дисплея: 320 x 470 пикселей на дюйм

Системные требования - Apple

Операционная система Apple: начиная с версии iOS 6.0 и выше

Мобильные устройства и приложение GROHE SPA F-digital deluxe не входят в комплект поставки и заказываются отдельно через авторизованный магазин Apple store/store/iTunes или Google Play store.

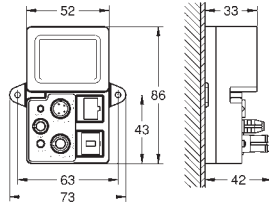

36 476 000

хром

F-digital Deluxe

Базовый блок 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

для подключения светового, звукового и парового модулей
в комплект входят:

2 соединения, каждое для одной пары звуковых модулей (36 473)

2 соединения, каждое для одной пары световых модулей (36 472)

2 соединения для модуля пара (29 414), включая 1 соединение для

парогенератора и 1 соединение для датчика температуры

2 соединения для блока питания (максимум для 4 модулей: светового или звукового)

2 соединения для док-станции или Bluetooth (блок питания и кабель)

сертификат CE (Европейское соответствие)


требуется обеспечить доступ для обслуживания

на выбор клиента: короб базового блока может быть установлен в

дополнительное оборудование - Встраиваемый блок для базового блока

F-digital Deluxe (36 474)

компоненты приобретаются отдельно

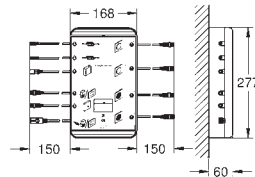

26 864 000

хром

F-digital Deluxe

Базовый блок 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)

для управления LightCurtain в Потолочном душе Rainshower Aqua 40"

AquaSymphony с 6+ режимами струи и с подсветкой

дополнительные модули света, звука и пара могут быть подключены и

управляться

в комплект входят:

2 соединения, каждое для одной пары звуковых модулей (36 473)

1 соединение для одной пары световых модулей (36 472 000)

1 соединение LightCurtain для Потолочного душа Rainshower Aqua 40"

AquaSymphony с 6+ режимами струи и с подсветкой (26 863 000)

2 соединения для модуля пара (29 414), включая 1 соединение для

парогенератора и 1 соединение для датчика температуры

2 соединения для блока питания (максимум для 4 модулей: светового или звукового)

2 соединения для док-станции или Bluetooth (блок питания и кабель)

сертификат CE (Европейское соответствие)


требуется обеспечить доступ для обслуживания


на выбор клиента: короб базового блока может быть установлен в

дополнительное оборудование - Встраиваемый блок для базового блока

F-digital Deluxe (36 474)

компоненты приобретаются отдельно

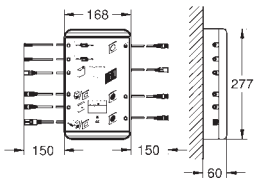

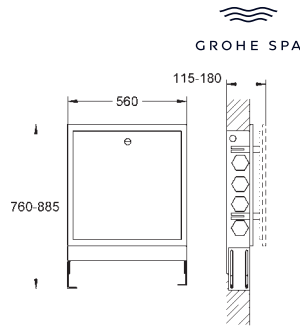

36 474 000

хром

F-digital Deluxe

Встраиваемый блок для базового блока

для использования с Базовым блоком F-digital Deluxe - 4.0 Bluetooth (26 864 000) или 2.0 Bluetooth (36 476 000)

550 x 700 x 110 мм

высота (100мм) и глубина (50мм) регулируются

со съёмной передней панелью


с регулируемой передней рамкой для установки в стеновой нише

стальная поверхность, покрытие нанесено гальваническим методом

(RAL 9010, белый)

толщина стальной поверхности 1мм

включает 2 монтажные направляющие и уголок для подключения источника питания и крепления монтажных материалов

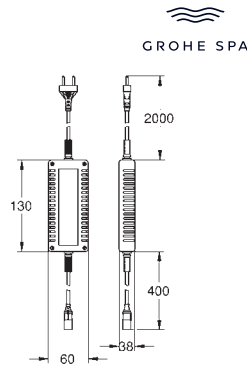

42 633 000

хром

F-digital Deluxe

Источник питания

истончик питания для Базового блока F-digital Deluxe Bluetooth 4.0 (26 864 000) или 2.0 (36 476 000)

каждое соединение для 2 световых/звуковых модулей (36 472 000 или 36 473 000)

возможность подключения до двух источников питания (максимум 8 модулей) к базовому блоку

источник питания для управления до 4 модулей (световой или звуковой модули)


для светового модуля: 1 устройство

для звукового модуля: 1 устройство

Питающее напряжение: 90-240 V AC, 50-60 Hz

Напряжение на выходе: 12 V DC

сертификаты соответствия - CE (Европейское соответствие) и CCC (Китайская обязательная сертификация)



36 473 000

хром

F-digital Deluxe

Звуковой модуль

каждый модуль 127 x 127 мм

полнофункциональная стереосистема

в комплект входят:

2 динамика с разъемами

защита от влаги и коррозии

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


Требуется Встраиваемый блок для звукового модуля Rainshower F-digital

Deluxe (29 413 000), Базовый блок F-digital Deluxe - 4.0 Bluetooth

(26 864 000) или 2.0 Bluetooth (36 476 000), Блок Bluetooth BT-01A для

мобильных устройств (36 475 000) и различные кабельные соединения – всё приобретается отдельно в зависимости от ситуации установки

Для более подробного планирования и информации о продукте Вы можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.

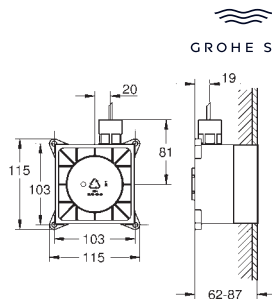

29 413 000

хром

F-digital Deluxe

Встраиваемый блок для звукового модуля

для использования со Звуковым модулем Rainshower F-digital Deluxe с 2 динамиками (36 473 000)

в комплект входят:

- 2 встраиваемых блока (115 x 115 x 62-87 мм)


- 2 кабеля (каждый по 5 м)

- 1 вилкообразная деталь



36 472 000

хром



F-digital Deluxe

Световой модуль

каждый модуль 127 x 127 мм
полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги
Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета

в комплект входят:

- 1 световой модуль с двумя соединениями

- 1 световой модуль с одним соединением

защита от влаги и коррозии

источник питания 12 V DC

сертификат CE (Европейское соответствие)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Требуется Встраиваемый блок для светового модуля Rainshower F-digital

Deluxe (29 412 000), Базовый блок F-digital Deluxe - 4.0 Bluetooth

(26 864 000) или 2.0 Bluetooth (36 476 000), Блок Bluetooth BT-01A для

мобильных устройств (36 475 000) и различные кабельные соединения – всё

приобретается отдельно в зависимости от ситуации установки

Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут

быть заменены: класс энергоэффективности: A +


Для более подробного планирования и информации о продукте Вы можете

обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.



29 412 000

хром

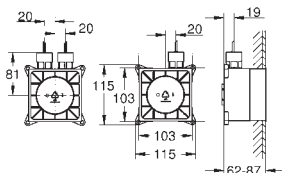

F-digital Deluxe

Встраиваемый блок для светового модуля

для использования со Световым модулем Rainshower F-digital Deluxe с 2

светильниками (36 472 000)

в комплект входят:

- 2 встраиваемых блока (115 x 115 x 62-87 мм)

- 2 кабеля (каждый по 5 м)



26 828 000

F-digital Deluxe

Генератор пара 9,9 кВт с выходом для пара и датчиком температуры

в комплект входят:

генератор пара мощностью от 3,3 до 9,9 кВт

480 x 350 x 160 мм

подходит для парилок объемом до 16 кв.м

источник питания 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz

мощность 9,9 кВт

вход для воды 3/4"

рабочее давление 1-10 бар (через редуктор давления)

автоматический слив

выход для воды 1/2"

выход для пара 1/2"

тип защиты IP 23

сертификат CE (Европейское соответствие)

со штепсельной вилкой

модуль выхода пара

127 x 127 мм

резьбовое соединение 1/2"

модуль датчика температуры

60 x 60 x 12 мм

SpeedClean система против известковых отложений

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


требуется Встраиваемый блок для генератора пара (29 414 000), Базовый

блок F-digital Deluxe - 4.0 Bluetooth (26 864 000) или 2.0 Bluetooth (36 476 000),

Блок Bluetooth BT-01A для мобильных устройств (36 475 000) и различные


кабельные соединения – всё приобретается отдельно в зависимости от

ситуации установки

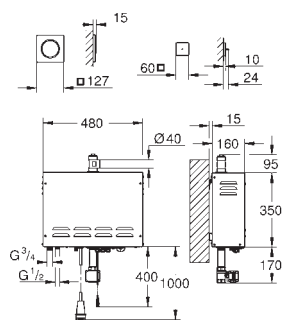

29 414 000

хром

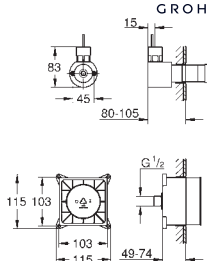

F-digital Deluxe

Встраиваемый блок для Генератора пара

для использования с Генератором пара F-digital Deluxe (26 828 000)

в комплект входят:

- 1 встраиваемый модуль для генератора пара (115 x 115 x 49-77 мм)

- 1 встраиваемый модуль для датчика температуры (58 x 83 x 80-105 мм)

- 1 удлинительный кабель для датчика температуры, 5 м

- 2 удлинительных кабеля для генератора пара, 5 м




42 634 000

хром

F-digital Deluxe

Удлинительный кабель для Генератора пара и LED-подсветки душа Aquasymphony (4-контактный), 5 м
удлинитель между Базовым блоком (26 864 000 или 36 476 000) и Генератором пара (26 828 000)
удлинение до 10 м




42 635 000

хром

F-digital Deluxe

Удлинительный кабель для Светового модуля (5-контактный), 5 м
соединение между Базовым блоком (26 864 000 или 36 476 000) и Световыми модулями (36 472 000)
каждому Световому модулю необходим отдельный удлинительный кабель
удлинение до 10 м




42 636 000

хром

F-digital Deluxe

Удлинительный кабель для Блока питания и Динамика (2-контактный), 5 м
соединение между Базовым блоком Bluetooth (26 864 или 36 476) и Источником питания для базового блока (42 633) или Встроенным блоком Звукового модуля (29 413)
для каждого Блока питания/Встроенного блока Звукового модуля требуется отдельный удлинительный кабель
удлинение до 5 м





42 637 000

хром

F-digital Deluxe

Удлинительный кабель для Датчика температуры, 5 м
удлинитель между Базовым блоком (26 864 000 или 36 476 000) и Датчиком температуры
удлинение до 10 м



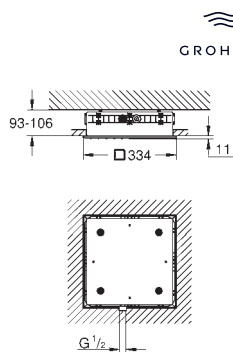

26 731 000

хром

Rainshower Aqua Mono

Потолочный душ, со встраиваемой частью

1 режим струи

Режим струи:

GROHE PureRain

включает встраиваемую часть, монтажный материал и уплотнительный материал для разных комбинаций

334 x 334 мм

хромированная душевая поверхность

резьбовое соединение 1/2"


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

минимальное давление 1,0 бар

максимальный расход (при давлении 3 бара): 21 л/мин (без ограничения расхода воды)

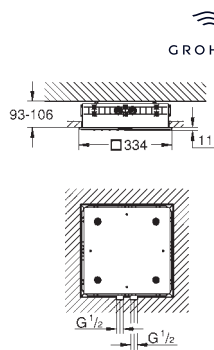

26 733 000

хром

Rainshower Aqua Duo

Потолочный душ, со встраиваемой частью, 2 режима струи

Режимы струи:

GROHE PureRain, ActiveRain

включает встраиваемую часть, монтажный материал и уплотнительный материал для разных комбинаций

334 x 334 мм

хромированная душевая поверхность

резьбовое соединение 1/2"


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

минимальное давление 1,0 бар

максимальный расход (при давлении 3 бара): 20+16 л/мин (без ограничения расхода воды)



26 734 000

хром

Rainshower Aqua Cascade

Потолочный душ - внешняя часть с распылителем

1 режим струи:

GROHE XL Waterfall (каскадный)

334 x 111 мм

хромированная душевая поверхность


вставка распылителя белая

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

минимальное давление 3,0 бара

требуется встраиваемая часть для потолочного душа малая (26 739 000) - приобретается отдельно

максимальный расход (при давлении 3 бара): 18 л/мин (без ограничения расхода воды)



26 735 000

хром

Rainshower Aqua Mist

Распылитель потолочного душа

Режим струи:

GROHE Drizzle - режим Водная пыль

Ø 34 мм

Форсунка серого цвета


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

минимальное давление 1,0 бар

максимальный расход (при 3 бар): 1 л/мин

Заказываются отдельно: Встраиваемая часть малая 26 739 / Пластина

для потолочного душа 26 784, 26 785 или 26 786 - в зависимости от числа распылителей



26 737 000

хром

Rainshower Aqua Pure

Распылитель потолочного душа

Режим струи:

GROHE Pure XL - режим Свободный поток

Ø 34 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

минимальное давление 2,0 бара

максимальный расход (при 3 бар): 27 л/мин


Заказываются отдельно: Встраиваемая часть малая 26 739 / Пластина

для потолочного душа 26 784, 26 785 или 26 786 - в зависимости от числа распылителей



26 784 000

хром



Rainshower Aqua с 1 отверстием под распылитель душа
Пластина для потолочного душа


для 1 вида струи
334 x 111 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
Заказываются отдельно: Встраиваемая часть малая 26 739 / Распылитель
потолочного душа 26 735 или 26 737 - в необходимом количестве.



26 785 000

хром



Rainshower Aqua с 2 отверстиями под распылители душа
Пластина для потолочного душа


для 1 или 2 видов струи
334 x 111 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
Заказываются отдельно: Встраиваемая часть малая 26 739 / Распылитель
потолочного душа 26 735 или 26 737 - в необходимом количестве.



26 786 000

хром




Rainshower Aqua с 3 отверстиями под распылители душа
Пластина для потолочного душа

для 2 видов струи
334 x 111 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
Заказываются отдельно: Встраиваемая часть малая 26 739 / Распылитель
потолочного душа 26 735 или 26 737 - в необходимом количестве.



26 739 000




Rainshower Aqua

Встраиваемая часть для потолочного душа малая
подготовлен для 2 каналов подачи воды (включает водовод, 2
соединительные резьбы 1/2", монтажный материал, уплотнительный
материал для разных комбинаций)
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы



26 873 000

хром

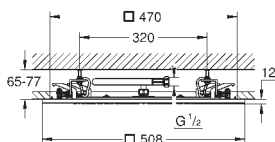


Rainshower Aqua 20"
Потолочный душ

Rain
508 x 508 мм
металл

резьбовое соединение 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
SpeedClean система против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

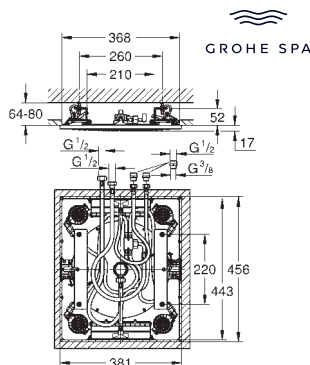

26 888 000

хром

Rainshower Aqua 15"

Потолочный душ с 3 режимами

Режимы струи: Rain, Vokoma Spray, Waterfall и комбинация режимов
381 мм (ширина) x 17 мм (высота) x 456 мм (глубина)
металл

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE XL Waterfall широкий поток воды

SpeedClean система против известковых отложений


расход воды при использовании одного режима струи при давлении воды в 3 бара:

1 x режим Rain 300 мм: 20 л/мин

2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 л, 2 x Waterfall 32 л/мин

4 x Vokoma Spray с углом поворота 20°: 20 л/мин

верхний душ контролируется 4 выходами

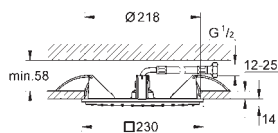

26 883 000

хром

Rainshower Aqua 230

Потолочный душ

Режим струи: Rain

230 x 230 мм

металл


резьбовое соединение 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

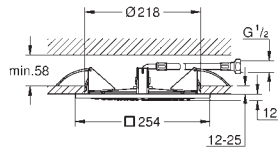

26 874 000

хром

Rainshower Aqua 10"

Потолочный душ

Режим струи: Rain

254 x 254 мм

металл

резьбовое соединение 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



GROHE SPA

26 887 000

хром

Rainshower Aqua 15"

Верхний душ с 3 режимами

Rain, Vokoma Spray, Waterfall и комбинация режимов
381 мм (ширина) x 60 мм (высота) x 677 мм (глубина)
металл

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE XL Waterfall широкий поток воды

SpeedClean система против известковых отложений

расход воды при использовании одного режима струи при давлении воды в 3 бара:

1 x режим Rain 300 мм: 20 л/мин


2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 л, 2 x Waterfall 32 л/мин

4 x Vokoma Spray с углом поворота 20°: 20 л/мин

требуется Монтажный набор для душа (26 855 000) – приобретается

отдельно

верхний душ контролируется 4 выходами

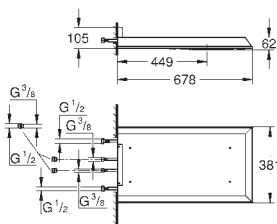

GROHE SPA

26 855 000

хром

Rainshower Aqua 15"

Монтажный набор

для многофункционального верхнего душа Rainshower Aqua 15"

295 мм (ширина) x 121 мм (высота) x 181 мм (глубина)

максимальная глубина монтажа: 91 мм



минимальная толщина стены: не менее 200 мм

минимальная глубина монтажа болтов с резьбой: 14 мм

вся конструкция выполнена из металла

выходы для воды: латунь

соединения 1/2"

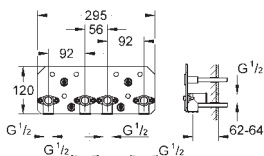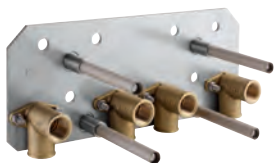

GROHE SPA

26 890 000

хром

Rainshower Aqua 75

Верхний душ с одним режимом

Normal


душевая поверхность: металл

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

минимальное давление 1,0 бар



GROHE SPA

26 862 000

хром

Rainshower Aqua 10"

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи

в комплект входят:

верхний душ Rainshower Aqua 10" (26 871)

1 режим струи:

Rain


душевой кронштейн с квадратной розеткой Rainshower 422 мм (26 145)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем



GROHE SPA

26 860 000

хром

Rainshower Aqua 10"

Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи

в комплект входят:

верхний душ Rainshower Aqua 10" (26 872)

металл

1 режим струи:

Rain

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (27 488)

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

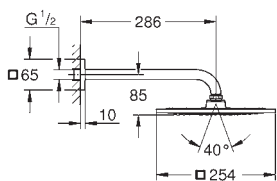


GROHE SPA

26 857 000

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

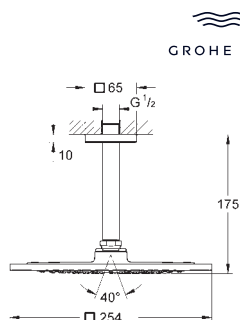

GROHE SPA

26 861 000

хром

Rainshower Aqua 10"

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи

в комплект входят:
верхний душ Rainshower Aqua 10" (26 872)

металл

1 режим струи:

Rain

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (27 485 000)

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



GROHE SPA

26 872 000

хром

Rainshower Aqua 10"

Верхний душ с одним режимом

Rain

254 x 254 мм

металл

шаровый шарнир +/- 20° вращающийся

резьбовое соединение 1/2"

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

GROHE SPA

26 871 000

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

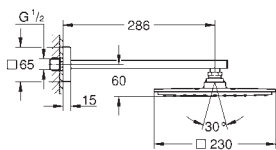

GROHE SPA

26 858 000

хром

Rainshower Aqua 230

Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи

в комплект входят:

верхний душ Rainshower Aqua 230 (26 877 000)

металл

1 режим струи:

Rain

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000)

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

GROHE SPA

26 856 000

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

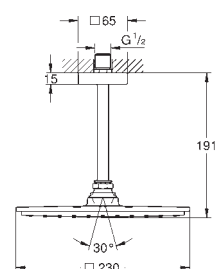

GROHE SPA

26 859 000

хром

Rainshower Aqua 230

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 154 мм, 1 режим струи

в комплект входят:

верхний душ Rainshower Aqua 230 (26 877 000)

металл

1 режим струи:

Rain

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 154 мм (27 711 000)

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



GROHE SPA

26 877 000

хром

Rainshower Aqua 230

Верхний душ с одним режимом

Rain
230 x 230 мм
металл


шаровый шарнир с углом поворота $\pm 15^\circ$
резьбовое соединение 1/2"

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем



GROHE SPA

26 868 000

хром

Аналогичный продукт, с ограничением расхода воды, GROHE Water Saving 6.6 л/мин




GROHE SPA

26 876 000

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды



27 709 000

хром

Rainshower

Душевой кронштейн 286 мм


металл

резьбовое соединение 1/2"

прямоугольный кронштейн с квадратной розеткой

для верхних душей квадратной формы Rainshower Allure и Euphoria Cube

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



27 711 000

хром


Rainshower

Потолочный душевой кронштейн 154 мм

металл

резьбовое соединение 1/2"

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

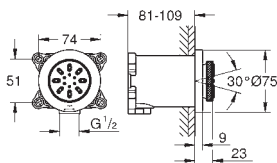


26 801 000
26 801 DC0
26 801 BE0
26 801 EN0
26 801 GL0
26 801 GN0
26 801 DA0
26 801 DL0
26 801 A00
26 801 AL0

хром
суперсталь
никель, глянец
никель, матовый
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый

Rainshower Aqua
Боковой душ, круглая форма, 2 режима струи

Режимы струи:
PureRain, ActiveJet
включает встраиваемую часть и уплотнительную шайбу Ø 75 мм
регулируемый угол поворота ± 15°
резьбовое соединение 1/2"
дистанция выброса воды 600 мм
GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 3.3 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
SpeedClean система против известковых отложений
минимальное давление 1,0 бар
Не предназначен для проточных водонагревателей!

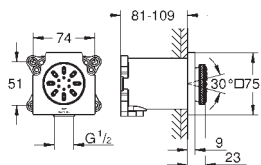

26 802 000
26 802 DC0
26 802 GN0
26 802 DL0
26 802 A00
26 802 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, матовый
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый


Rainshower Aqua
Боковой душ, квадратная форма, 2 режима струи

Режимы струи:
PureRain, ActiveJet
включает встраиваемую часть и уплотнительную шайбу 75 x 75 мм
регулируемый угол поворота ± 15°
резьбовое соединение 1/2"
дистанция выброса воды 600 мм
GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 3.3 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
SpeedClean система против известковых отложений
минимальное давление 1,0 бар
Не предназначен для проточных водонагревателей!



26 866 000
26 866 DC0
26 866 BE0
26 866 EN0
26 866 GL0
26 866 GN0
26 866 DA0
26 866 DL0
26 866 A00
26 866 AL0

хром
суперсталь
никель, глянец
никель, матовый
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый



Rainshower Aqua Stick
Ручной душ, 1 вид струи
Normal

металл
GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 6,6 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
SpeedClean система против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар




26 891 000 **хром**
Аналогичный продукт, с ограничением расхода воды **GROHE Water Saving 9.5 л/мин**



26 889 000 **хром**
Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды




26 892 000 **хром**
Rainshower Aqua Stick
Душевой набор, 1 режим струи
металл

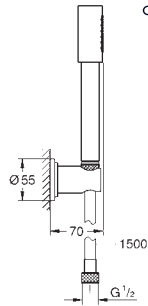


в комплект входят:
ручной душ-стик Rainshower Aqua Stick (26 889 000)
настенный держатель для ручного душа (26 894 000)
душевой шланг 1500 мм (28 151 002)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
SpeedClean система против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
минимальное давление 1,0 бар



26 894 000 **хром**
Rainshower Aqua
Настенный держатель
без регулировки
металл
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



26 893 000 **хром**
Rainshower Aqua
Переходник 1/2" x 1/2"
металл
для использования с держателем для ручного душа или душевой штангой
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие





26 885 000
26 885 DC0
26 885 GL0
26 885 GN0
26 885 DA0
26 885 DL0
26 885 A00
26 885 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый

Rainshower Aqua Cube Stick
Ручной душ, 1 вид струи

Normal
металл

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 867 000

хром

Аналогичный продукт, с ограничением расхода воды, **GROHE Water Saving** 6.6 л/мин



26 884 000

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды



26 886 000

хром

Rainshower Aqua Cube Stick
Душевой набор, 1 режим струи

в комплект входят: ручной душ, металл (26 885 000)

настенный держатель для ручного душа (26 847 000)

металлический душевой шланг 1500 мм (28 417)

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

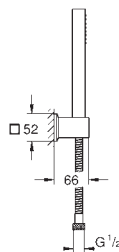

26 847 000

хром

26 847 DC0

суперсталь

26 847 AL0

темный графит, матовый


Allure Brilliant

Настенный держатель

без регулировки

металл

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



26 850 000

хром

26 850 DC0

суперсталь

26 850 AL0

темный графит, матовый

Allure Brilliant


Подключение для душевого шланга, DN 15


наружная соединительная резьба 1/2"

с защитой от обратного потока

металл

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



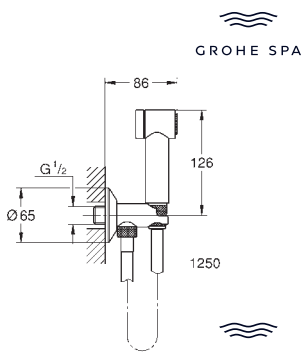

26 841 000

хром

GROHE SPA

Rainshower Aqua

Душевой набор с металлическим гигиеническим душем и угловым запорным вентилем, 1 вид струи

в комплект входят:

ручной душ с клавишей управления (26 839)

вентиль с держателем ручного душа (26 842)

Silverflex Long-Life душевой шланг 1250 мм (26 335)


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

TwistStop против перекручивания шланга

установка при давлении от 0,5 бар

Пожалуйста, при установке следуйте стандартам местного рынка.

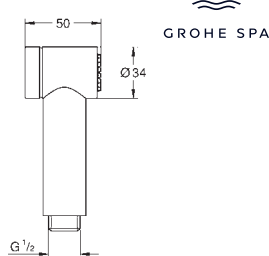

26 839 000

хром

GROHE SPA

Rainshower Aqua

Ручной душ, 1 вид струи

с клавишей управления

металл


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

установка при давлении от 0,5 бар

Пожалуйста, при установке следуйте стандартам местного рынка.

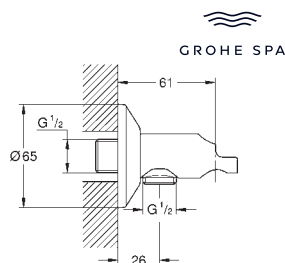

26 842 000

хром

GROHE SPA

Rainshower Aqua

Самозакрывающийся запорный клапан


с держателем ручного душа

розетки

резьбовое соединение 1/2"



GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Пожалуйста, при установке следуйте стандартам местного рынка.




- 26 658 000 хром
- 26 658 DC0 суперсталь
- 26 658 GL0 холодный рассвет, глянец
- 26 658 GN0 холодный рассвет, матовый
- 26 658 DA0 теплый закат, глянец
- 26 658 DL0 теплый закат, матовый
- 26 658 A00 темный графит, глянец
- 26 658 AL0 темный графит, матовый

Rainshower
Подключение для душевого шланга 1/2" с держателем ручного душа с круглой розеткой
Ø 48 мм
наружная соединительная резьба 1/2"
металлический корпус
с защитой от обратного потока
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие




- 26 659 000 хром
- 26 659 DC0 суперсталь
- 26 659 GL0 холодный рассвет, глянец
- 26 659 GN0 холодный рассвет, матовый
- 26 659 DA0 теплый закат, глянец
- 26 659 DL0 теплый закат, матовый
- 26 659 A00 темный графит, глянец
- 26 659 AL0 темный графит, матовый

Rainshower
Подключение для душевого шланга 1/2" с держателем ручного душа с квадратной розеткой
48 x 48 мм
наружная соединительная резьба 1/2"
металлический корпус
с защитой от обратного потока
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие




- 26 370 000 хром
- 26 370 DC0 суперсталь
- 26 370 GL0 холодный рассвет, глянец
- 26 370 GN0 холодный рассвет, матовый
- 26 370 DA0 теплый закат, глянец
- 26 370 DL0 теплый закат, матовый
- 26 370 A00 темный графит, глянец
- 26 370 AL0 темный графит, матовый

Euphoria Cube
Подключение для душевого шланга, DN 15
с держателем ручного душа
наружная соединительная резьба 1/2"
с защитой от обратного потока
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



- 27 074 000 хром
- 27 074 DC0 суперсталь
- 27 074 LS0 белая луна
- 27 074 GL0 холодный рассвет, глянец
- 27 074 GN0 холодный рассвет, матовый
- 27 074 DA0 теплый закат, глянец
- 27 074 DL0 теплый закат, матовый
- 27 074 A00 темный графит, глянец
- 27 074 AL0 темный графит, матовый

Rainshower
Настенный держатель
без регулировки
с круглой розеткой
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие





27 057 000
27 057 DC0
27 057 LS0
27 057 GL0
27 057 GN0
27 057 DA0
27 057 DL0
27 057 AL0
27 057 A00

хром
суперсталь
белая луна/хром
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, матовый
темный графит, глянец

Rainshower

Подключение для душевого шланга, DN 15
наружная соединительная резьба 1/2"
с круглой розеткой




27 075 000
27 075 DC0
27 075 LS0
27 075 GL0
27 075 GN0
27 075 DA0
27 075 DL0
27 075 A00
27 075 AL0

хром
суперсталь
белая луна
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый

Rainshower

Настенный держатель
без регулировки
с квадратной розеткой
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие




27 076 000
27 076 DC0
27 076 LS0
27 076 GL0
27 076 GN0
27 076 DA0
27 076 DL0
27 076 A00
27 076 AL0

хром
суперсталь
белая луна
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый

Rainshower

Подключение для душевого шланга, DN 15
наружная соединительная резьба 1/2"
с квадратной розеткой
с защитой от обратного потока
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

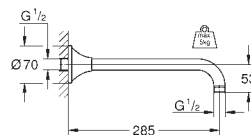

26 900 000
26 900 IG0
26 900 DA0


хром
хром/золото
теплый закат, глянец

Rainshower Grandera

Душевой кронштейн 285 мм

длина 282 мм
металл
резьбовое соединение 1/2"

Grandera розетка
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
минимальное давление 1,0 бар




26 899 000
Rainshower Grandera
Потолочный душевой кронштейн 142 мм

хром

металл
длина 142 мм
резьбовое соединение 1/2"


Grandera розетка
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



26 847 000
26 847 DC0
26 847 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Allure Brilliant
Настенный держатель
без регулировки
металл
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



26 850 000
26 850 DC0
26 850 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый


Allure Brilliant
Подключение для душевого шланга, DN 15
наружная соединительная резьба 1/2"
с защитой от обратного потока
металл
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



GROHE SPA

27 618 000

хром



Grotherm F

Комплект верхней монтажной части для встроенного термостата с переключателем на 2 положения

для ванны или душа более чем с одним выходом для встроенного универсального термостата Rapido T 35 500 000; приобретается отдельно

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

Металлическая рукоятка для регулировки температуры

Металлическая рукоятка для многофункционального аквадиммера:

- затвор воды и регулятор расхода

- переключатель на 2 положения

Третий выход для использования с запорным вентилем

прямоугольная настенная металлическая розетка

со скрытым креплением и уплотнителем

Расход воды:

максимально 53 л/мин при 3 бар используются три выхода одновременно

- Отвод снизу 50 л/мин при 3 бар

- Верхний отвод влево (для ванны) 30 л/мин при 3 бар


- Верхний отвод вправо (для душа) 24 л/мин при 3 бар



GROHE SPA

27 619 000

хром



Grotherm F

Комплект верхней монтажной части для центрального термостата

для индивидуальных решений на несколько выходов,

которые требуют большого расхода воды

требуются дополнительные вентили

для встроенного универсального термостата

Rapido T 35 500 000; приобретается отдельно

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

Металлическая рукоятка для регулировки температуры

прямоугольная настенная металлическая розетка

со скрытым креплением и уплотнителем


Расход воды:

максимально 53 л/мин при 3 бар используются три выхода одновременно

- Отвод снизу 50 л/мин при 3 бар

- Верхний отвод влево / вправо, каждый 36 л/мин при 3 бар

без встраиваемого механизма

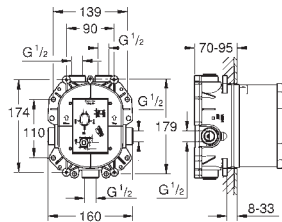

35 500 000

хром

GROHE Rapido T

Универсальный термостат для скрытого монтажа

для Grotherm Special/Grotherm F

без комплекта верхней монтажной части, неглубокая заделка 70-95 мм,

элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе,

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом, 2

вывода сверху по 1/2", большой расход воды 50 л/мин при использовании

всех выводов, отвод снизу 1/2" - только для использования с запорным

вентилем, надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной

накладке, подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа,

материал для уплотнения к стене в комплекте, аквадиммер или запорный

вентиль в сборе, корпус из латуни с низким содержанием цинка

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды


минимальное давление 1,0 бар



GROHE SPA

26 879 000

хром



Grotherm F

Комплект верхней монтажной части для вентиля на один выход

для встраиваемого механизма 35 028 000 (подключения 1/2");



приобретается отдельно

Металлическая рукоятка для регулировки расхода воды

Металлический настенный отражатель со встроенным креплением и

встроенным уплотнением

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

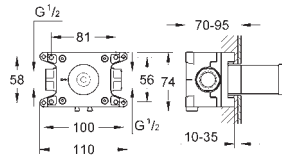

35 028 000

GROHE Rapido C

Встраиваемая часть для вентиля на один выход

Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower

Встраиваемый корпус с защитным коробом

Водонепроницаемое уплотнение для монтажа

Для обмуровки и сухого монтажа

точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой

корпус из латуни с низким содержанием цинка

керамический вентиль 3/4"


резьбовое соединение 1/2"

Расход воды:

55 л/мин. при 3 бар

глубина монтажа 70-95 мм

минимальное давление 1,0 бар

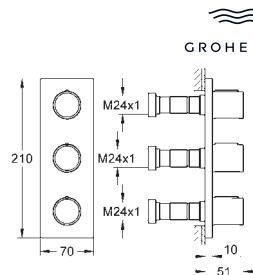

26 880 000

хром

Grohtherm F

Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода

Для встраиваемого механизма 35 031 000 (подключения 1/2");

приобретается отдельно


Металлическая рукоятка для регулировки расхода воды

Металлический настенный отражатель со встроенным креплением и

встроенным уплотнением

вертикальный или горизонтальный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

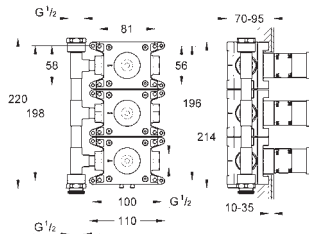

35 031 000

GROHE Rapido C

Встраиваемая часть для вентиля на три выхода 26 880 000

Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower

Встраиваемый корпус с защитным коробом

Водонепроницаемое уплотнение для монтажа

Для обмуровки и сухого монтажа

точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой

корпус из латуни с низким содержанием цинка

керамический вентиль 3/4"

3 входа и 3 выхода

резьбовое соединение 1/2"

расход воды при 3 бар


- один выход 55 л/мин.

- два выхода одновременно 110 л/мин.

- три выхода одновременно 140 л/мин.

глубина монтажа 70-95 мм

минимальное давление 1,0 бар

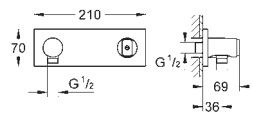

26 878 000

хром

Grohtherm F

Настенный держатель для ручного душа с подключением для душевого шланга

отвод для душа 1/2"

вертикальный или горизонтальный монтаж


с защитой от обратного потока

для использования с встраиваемой частью для настенного держателя с

подключением 35 107 000 (соединение 1/2") / 35 108 000 (соединение 1/2"),

приобретается отдельно

Ручной душ и душевой шланг приобретаются отдельно

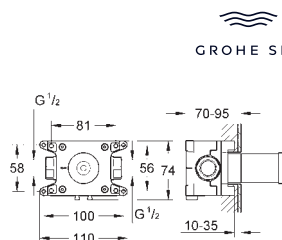

35 107 000

хром

Grohtherm F

Встраиваемая часть для настенного держателя с подключением 26 878 000

Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower

Встраиваемый корпус с защитным коробом

Водонепроницаемое уплотнение для монтажа

смывной клапан

Для обмуровки и сухого монтажа

точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой

корпус из латуни с низким содержанием цинка

соединения 1/2"

глубина монтажа 70-95 мм

Артикул

Цвет

29 123 000
29 123 DC0
29 123 GN0
29 123 DL0
29 123 A00
29 123 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, матовый
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый

Grohtherm SmartControl

Термостат скрытого монтажа для душа с переключателем на 1 положение

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие **SmartControl** с утопливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

заменяемые символы **GROHE TurboStat** компактный картридж с восковым термоэлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленной поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C


GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,

включен встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры без встраиваемой части

распределение расхода:

выход А (для внешнего отключения) = 34 л/мин

выход В/С = 29 л/мин

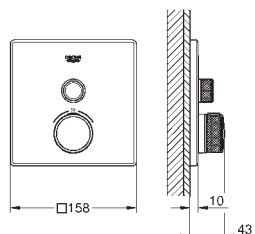

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

29 124 000
29 124 DC0
29 124 GL0
29 124 GN0
29 124 DA0
29 124 DL0
29 124 A00
29 124 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый

Grohtherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие **SmartControl** с утопливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

заменяемые символы **GROHE TurboStat** компактный картридж с восковым термоэлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленной поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,

включен встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода


без встраиваемой части

распределение расхода:

выход В = 24 л/мин

выход С = 26 л/мин

выход В+С = 29 л/мин

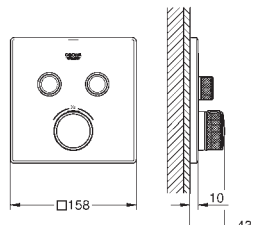

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

29 125 000

хром

Grohtherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода со встроенным держателем для ручного душа

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие **SmartControl** с утопливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

заменяемые символы **GROHE TurboStat** компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода встроенный держатель для ручного душа и подключение для душевого шланга 1/2"


без встраиваемой части

распределение расхода:

выход В = 24 л/мин

ручной душ = 12 л/мин

выход В + ручной душ = 27 л/мин

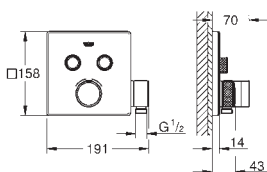

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

29 126 000

хром

29 126 DC0

суперсталь

29 126 GL0

холодный рассвет, глянец

29 126 GN0

холодный рассвет, матовый

29 126 DA0

теплый закат, глянец

29 126 DL0

теплый закат, матовый

29 126 A00

темный графит, глянец

29 126 AL0

темный графит, матовый

Grohtherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие **SmartControl** с утопливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

заменяемые символы **GROHE TurboStat** компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встраиваемой части

распределение расхода:


выход А = 23 л/мин

выход В = 27 л/мин

выход С = 23 л/мин

выход А + В = 33 л/мин

выход А + В + С = 36 л/мин

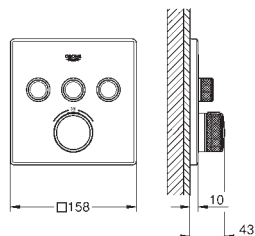

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия



Артикул

Цвет

29 127 000	хром
29 127 DC0	суперсталь
29 127 GN0	холодный рассвет, матовый
29 127 DL0	теплый закат, матовый
29 127 A00	темный графит, глянец
29 127 AL0	темный графит, матовый

Grotherm SmartControl**Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода**комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
10 мм толщина профиля розетки**GROHE Long-Life Finish** - стойкое долговечное покрытие
SmartControl с утопленными металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

без встраиваемой части


распределение расхода:

выход D = 28 л/мин

выход A = 28 л/мин

выход D+E+A = 65 л/мин

для соответствия требованиям CALGreen в комплект входит дополнительный ограничитель потока

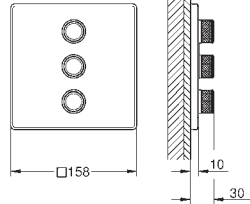**35 604 000****GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть**
Профессиональная серия

29 118 000	хром
29 118 DC0	суперсталь
29 118 GL0	холодный рассвет, глянец
29 118 DA0	теплый закат, глянец
29 118 DL0	теплый закат, матовый
29 118 A00	темный графит, глянец
29 118 AL0	темный графит, матовый

Grotherm SmartControl**Термостат скрытого монтажа для душа с переключателем на 1 положение**комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°**GROHE Long-Life Finish** - стойкое долговечное покрытие**SmartControl** с утопленными металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoelementом**GROHE ProGrip** элементы с рифленой поверхностью**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен


встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

без встраиваемой части

распределение расхода:

выход A (для внешнего отключения) = 34 л/мин

выход В/С = 29 л/мин

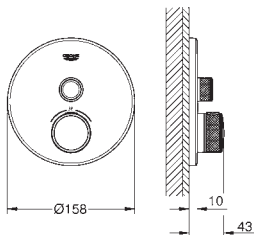**35 604 000****GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть**
Профессиональная серия

29 119 000
29 119 DC0
29 119 GL0
29 119 DA0
29 119 DL0
29 119 A00
29 119 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый

Grohtherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SmartControl с утапливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленной поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен


встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встраиваемой части

распределение расхода:

выход В = 24 л/мин

выход С = 26 л/мин

выход В+С = 29 л/мин

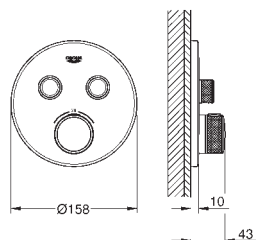

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

29 120 000

хром

Grohtherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода со встроенным держателем для ручного душа

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SmartControl с утапливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленной поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
встроенный держатель для ручного душа и подключение для душевого шланга 1/2"


без встраиваемой части

распределение расхода:

выход В = 24 л/мин

ручной душ = 12 л/мин

выход В + ручной душ = 27 л/мин

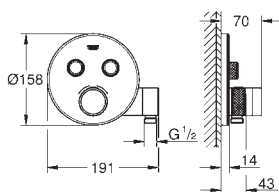

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

Артикул

Цвет

29 121 000
29 121 DC0
29 121 GL0
29 121 DA0
29 121 DL0
29 121 A00
29 121 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый

Grohtherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SmartControl с утапливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

без встраиваемой части

распределение расхода:


выход A = 23 л/мин

выход B = 27 л/мин

выход C = 23 л/мин

выход A + B = 33 л/мин

выход A + B + C = 36 л/мин

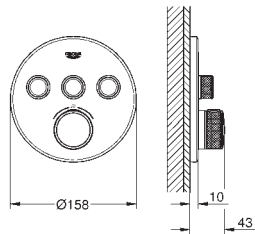

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

29 122 000
29 122 DC0
29 122 GL0
29 122 DA0
29 122 DL0
29 122 A00
29 122 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый

Grohtherm SmartControl

Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
10 мм толщина профиля розетки

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SmartControl с утапливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода


без встраиваемой части

распределение расхода:

выход D = 28 л/мин

выход A = 28 л/мин

выход D+E+A = 65 л/мин

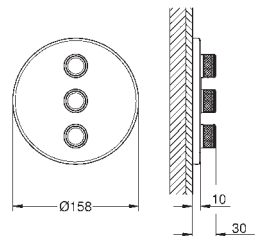

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия



GROHE SPA

GROHE ТЕРМОСТАТЫ SPA

Артикул

Цвет



14 077 XH0

хром / графитовый

SmartControl


Набор обозначения кнопок для скрытого монтажа

в комплект входят:

9 кнопок с 6 разными символами

подходят для Grohtherm SmartControl и SmartControl

комплектов для смесителей и термостатов



ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ, ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ GROHE PROFESSIONAL

ВАШ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПОМОЩНИК

Мы знаем о большом количестве задач и проблем, с которыми монтажники сталкиваются каждый день. Именно поэтому облегчение их трудовой деятельности всегда было в центре нашего инновационного мышления.

PROFESSIONAL

GROHE



ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ АССОРТИМЕНТ С ОТДЕЛЬНЫМИ ПРОДУКТОВЫМИ ЛИНЕЙКАМИ СОЗДАНАЯ НА ЗАКАЗ УПАКОВКА И СПЕЦИАЛЬНЫЕ АРТИКУЛЬНЫЕ НОМЕРА ДЛЯ 3-УРОВНЕВОЙ ДИСТРИБУЦИИ

- Отсутствие продаж GROHE в сети DIY и онлайн магазины
- Видимые уникальные торговые преимущества на упаковке призваны облегчить работу установщикам
- **Выделенные линейки продуктов как бестселлеры** для ускорения установки и удовлетворения проектных потребностей архитекторов, дизайнеров и конечных пользователей:

Rapido Smartbox, Eurosmart, Grohtherm, Tempesta, Rapid SL, Bau Ceramic, Eurosmart kitchen и многое другое



СКРЫТЫЕ ЧЕМПИОНЫ: GROHE PROFESSIONAL ОТОБРАННЫЕ SKU БЫТЬ ВПЕРЕДИ КОНКУРЕНТОВ

- Выбранные SKU с универсальными скрытыми решениями легко совмещаются с другими продуктами для множества решений и вариантов дизайна
- Соответствие цветов смесителей и смывных панелей
- Сочетаемая керамика для унитазов и раковин для предотвращения разбрызгивания
- Вертикальная или горизонтальная установка панели скрытого монтажа в зависимости от дизайнерского решения
- 3 выхода для многофункционального душа всего в одном корпусе
- Нижние вводы воды для душевых элементов сокращают время установки и позволяют избежать прокладки дополнительных труб
- Не требуется мастер-сантехник для последующей установки смывной панели, что экономит драгоценное время монтажников







GROHE PROFESSIONAL ВНОСИТ СВОЙ ВКЛАД В РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕХВАТКИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

- С помощью нашей программы GIVE мы оказываем поддержку, чтобы ликвидировать дефицит квалифицированных монтажников
- Познакомить с GROHE молодых и развивающихся студентов-сантехников и наладить сотрудничество с профессиональными техническими колледжами по всему региону EMENA
- Чтобы помочь улучшить материально-техническую базу, GROHE создает полноценную учебную среду с современным оборудованием, учебными материалами и письменным экзаменом, который устанавливает новые отраслевые стандарты
- К 2025 году планируется открыть 100 классов в рамках проекта GIVE
- После обучения мы оказываем поддержку студентам-сантехникам, предлагая им возможность прохождения производственной практики или стажировки у партнеров GROHE


worldskills
COMPETITION 2022
SPECIAL EDITION

В рамках программы GIVE компания GROHE также поддерживает WorldSkills в качестве Глобального партнера, чтобы продемонстрировать, какое влияние квалифицированные специалисты могут оказать сегодня и в создании устойчивого будущего.

КАЖДАЯ КАПЛЯ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПАНИИ GROHE

1 GROHE
SENSIA ARENA


2 GROHE
КЕРАМИКА

3 GROHE
SILKMOVE ES

4 GROHE
SENSE И
GROHE SENSE GUARD

5 GROHE
ECOJOY

Более подробную информацию
об устойчивом развитии компании
GROHE можно найти на сайте
green.grohe.com

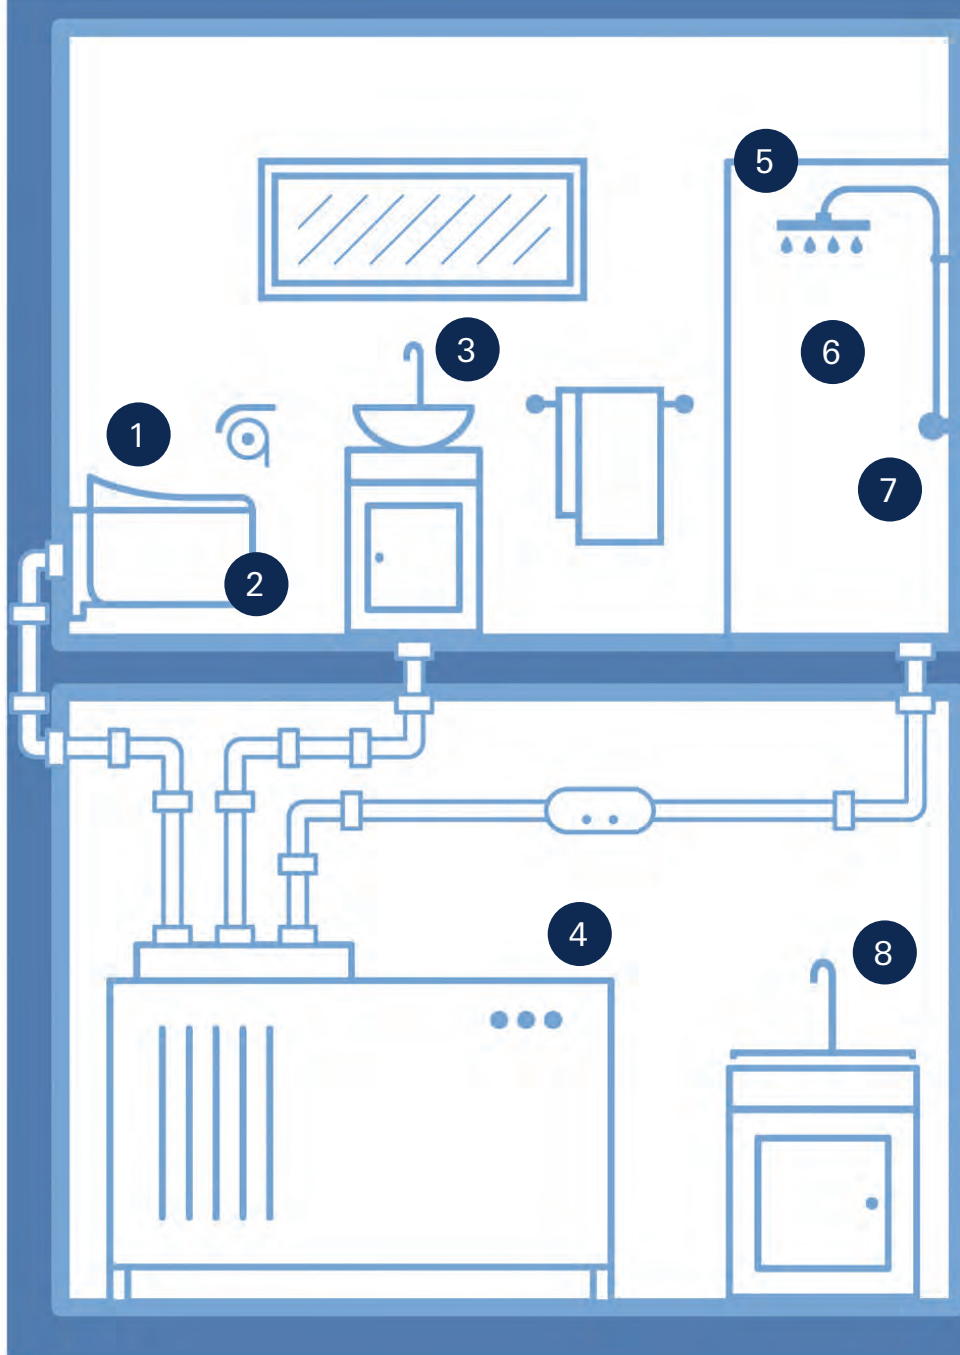



6 **GROHE** CRADLE TO CRADLE CERTIFIED® ДУШЕВАЯ СИСТЕМА ТЕМПЕСТА С ПОКРЫТИЕМ ЗОЛОТО

7 **GROHE** ТЕРМОСТАТ С ECOBUTTON

8 **GROHE** БЕСКОНТАКТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

9 **GROHE** BLUE

GROHE СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ






ОГЛАВЛЕНИЕ

SmartControl	SmartControl Смесители	132
Однорычажные смесители	Lineare	135
	Eurocube Joy	143
	Eurocube	149
	GROHE Plus	160
	Europlus	174
	Essence	175
	Eurodisc Joy	191
	Eurodisc Cosmopolitan	193
	Concetto	200
	Eurostyle Cosmopolitan	207
	Eurostyle	214
	Eurosmart Cosmopolitan	224
	Eurosmart	234
	Eurosmart Care	250
	Euroeco	255
	BauEdge	261
	BauLoop	269
BauClassic	276	
BauCurve	280	
BauFlow	282	
Упраздняемые смесители	Euroeco	285
	BauEdge	287
	BauLoop	294
Двухвентильные смесители	Costa L	299
	Costa S	302
Универсальные смесители/ вентили	Универсальные вентили	304
	Продукты для скрытого монтажа	305
	Универсальные смесители	307
Принадлежности для ванны Аксессуары	Talento / Talentofill	308
	Selection	311
	Selection Cube	316
	Essentials	319
	Essentials Cube	328
	BauCosmopolitan	332
Essentials Authentic	335	

GROHE SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ

Артикул

Цвет

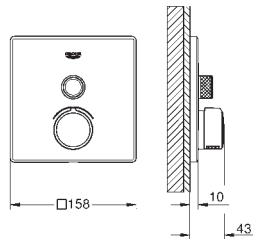

29 147 000

хром

SmartControl


Смеситель скрытого монтажа на 1 выход

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6° **GROHE Long-Life Finish** - стойкое долговечное покрытие **SmartControl** с утопливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды
заменяемые символы
картридж для смешивания воды
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 27 л/мин



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

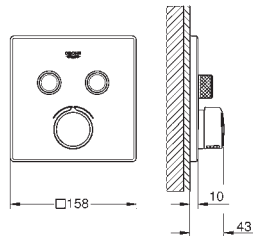

29 148 000

хром

SmartControl


Смеситель скрытого монтажа на 2 выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6° **GROHE Long-Life Finish** - стойкое долговечное покрытие **SmartControl** с утопливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды
заменяемые символы
картридж для смешивания воды
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход В = 23 л/мин
выход С = 25 л/мин
выход В + С = 27 л/мин



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

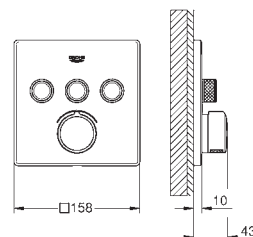

29 149 000

хром

SmartControl

Смеситель скрытого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6° **GROHE Long-Life Finish** - стойкое долговечное покрытие **SmartControl** с утопливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды
заменяемые символы
картридж для смешивания воды
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход А = 22 л/мин
выход В = 26 л/мин
выход С = 22 л/мин
выход А + В = 31 л/мин
выход А + В + С = 34 л/мин





35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

GROHE SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ

Артикул

Цвет



29 144 000

хром



SmartControl**Смеситель скрытого монтажа на 1 выход**

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6° **GROHE Long-Life Finish** - стойкое долговечное покрытие **SmartControl** с утопливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды
заменяемые символы
картридж для смешивания воды
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 27 л/мин



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия



29 145 000

хром



SmartControl**Смеситель скрытого монтажа на 2 выхода**

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6° **GROHE Long-Life Finish** - стойкое долговечное покрытие **SmartControl** с утопливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды
заменяемые символы
картридж для смешивания воды
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход В = 23 л/мин
выход С = 25 л/мин
выход В + С = 27 л/мин



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия



29 146 000

хром

SmartControl**Смеситель скрытого монтажа на 3 выхода**

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6° **GROHE Long-Life Finish** - стойкое долговечное покрытие **SmartControl** с утопливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды
заменяемые символы
картридж для смешивания воды
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
распределение расхода:
выход А = 22 л/мин
выход В = 26 л/мин
выход С = 22 л/мин
выход А + В = 31 л/мин
выход А + В + С = 34 л/мин




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

GROHE SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ

Артикул

Цвет

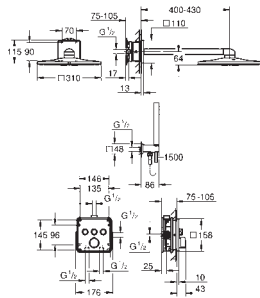

34 873 000

хром

SmartControl

Набор для душа скрытого монтажа с Rainshower SmartActive 310 Cube
в комплект входят:

Смеситель скрытого монтажа на 3 выхода (29 149)

GROHE Rapido SmartBox универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 604)


Верхний душ Rainshower SmartActive 310 Cube с 2 режимами струи (26 479), настенный душевой кронштейн 430 мм и универсальная встраиваемая часть (26 483)

Euphoria Cube Stick Ручной душ, один вид струи (27 698)

Подключение для душевого шланга, с держателем ручного душа (26 659)

душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)

Для ручного душа предусмотрен дополнительный регулятор расхода 9,5 л/мин

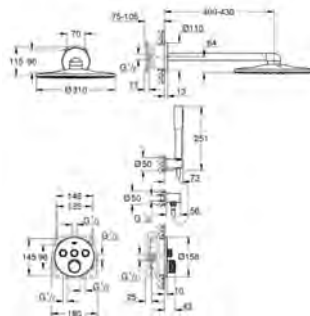

34 709 000

хром

SmartControl

Набор для комплектации душа

в комплект входят:

встраиваемый смеситель с 3 кнопками управления

SmartControl комплект верхней монтажной части (смеситель)

(29 146 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой


кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)

Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)

Rainshower Настенный держатель (27 074 000)

Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000)

душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)

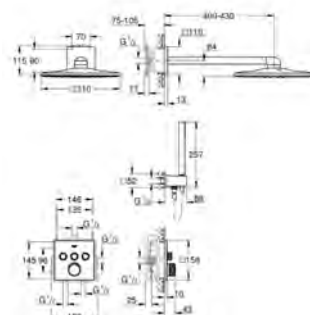

34 712 000

хром

SmartControl

Набор для комплектации душа

в комплект входят:

встраиваемый смеситель с 3 кнопками управления

SmartControl комплект верхней монтажной части (смеситель)

(29 149 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ с 2 режимами струи (26 479),

душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)

ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Euphoria Cube wall Подключение для душевого шланга (26 370 000)

душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)



14 077 XH0

хром / графитовый

SmartControl

Набор обозначения кнопок для скрытого монтажа

в комплект входят:


9 кнопок с 6 разными символами

подходят для Grohtherm SmartControl и SmartControl

комплектов для смесителей и термостатов

Артикул

Цвет

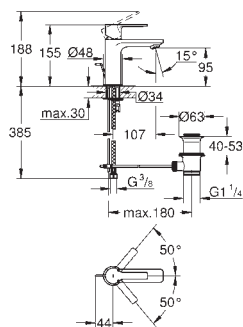

32 109 001
32 109 DC1
32 109 AL1

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Lineare

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15
размер XS**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

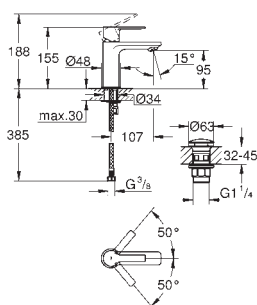

23 791 001
23 791 DC1
23 791 AL1

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Lineare

**Смеситель однорычажный для раковины DN 15
размер XS**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

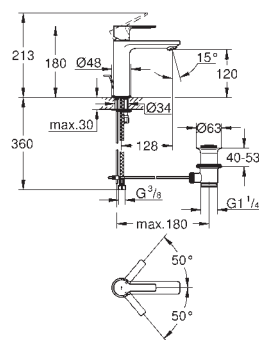

32 114 001
32 114 DC1
32 114 AL1

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Lineare

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

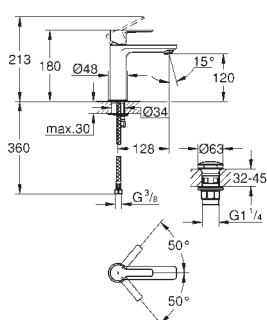

23 106 001
23 106 DC1
23 106 AL1

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Lineare

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа


нажимной донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка



24 190 000

хром

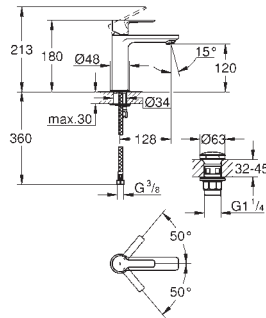

Lineare

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

настраиваемый ограничитель потока
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

с душевым набором, состоящим из:

душ со встроенным переключателем

настенный держатель душа

душевой шланг

профессиональная серия

23 296 001


хром

23 296 DC1

суперсталь

23 296 AL1

темный графит, матовый

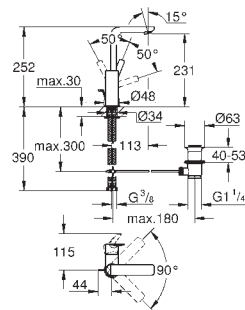

Lineare

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер L**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

поворотный излив с аэратором и стопором

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

23 405 001


хром

23 405 DC1

суперсталь

23 405 AL1

темный графит, матовый

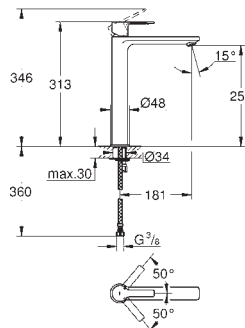

Lineare

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер XL**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

для отдельностоящих раковин

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений

GROHE FastFixation Plus Монтажная система


гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

Артикул

Цвет

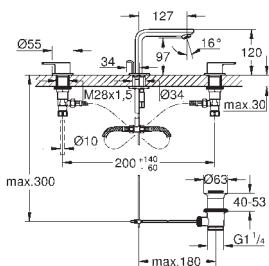

20 304 001

хром

Lineare

Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 размер M

металлический рычаг
керамические вентили 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation быстрая монтажная система


рычажный донный клапан 1 1/4"

усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми

вентильями

минимальное давление 1,0 бар

присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм

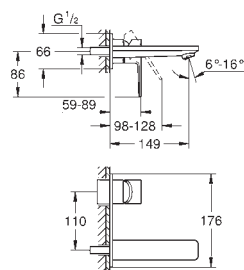

19 409 001

хром

19 409 DC1

суперсталь

19 409 AL1

темный графит, матовый

Lineare

Смеситель для раковины на два отверстия размер M

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

23 571 000 / 32 635 000

без встраиваемого механизма

металлическая розетка

металлический рычаг

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор



размер по осям 110 мм

вынос 149 мм

минимальное давление 1,0 бар

23 571 000

Универсальная встраиваемая часть 1-рычажного смесителя для раковины, настенного, на 2 отверстия, 1/2"

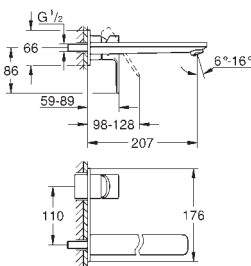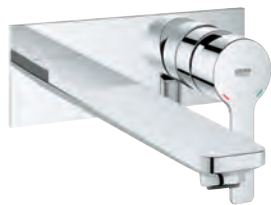

23 444 001

хром

23 444 DC1

суперсталь

23 444 AL1

темный графит, матовый

Lineare

Смеситель для раковины на два отверстия размер L

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

23 571 000 / 32 635 000

без встраиваемого механизма

металлическая розетка

металлический рычаг

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор


размер по осям 110 мм

вынос 207 мм

минимальное давление 1,0 бар

23 571 000

Универсальная встраиваемая часть 1-рычажного смесителя для раковины, настенного, на 2 отверстия, 1/2"

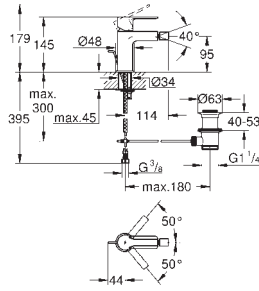

33 848 001
33 848 DC1
33 848 AL1

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Lineare

**Смеситель однорычажный для биде DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

аэратор с шаровым шарниром

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

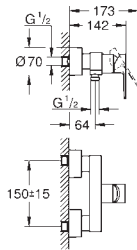

33 865 001
33 865 DC1
33 865 AL1

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Lineare

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


отвод для душа 1/2"

встроенный обратный клапан

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар

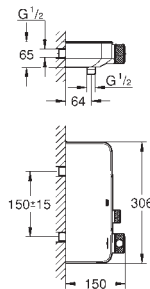

34 719 000

хром

Grohtherm SmartControl

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленной поверхностью



SmartControl с утопленными металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

GROHE EasyReach встроенная полочка

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

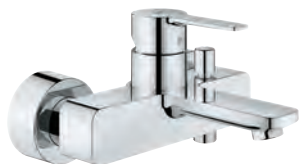

33 849 001
33 849 DC1
33 849 AL1

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Lineare

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

отвод для душа 1/2"

встроенный обратный клапан

скрытые S-образные эксцентрики


с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар

возможен вертикальный монтаж с помощью крепежа 12 030 000

Артикул

Цвет

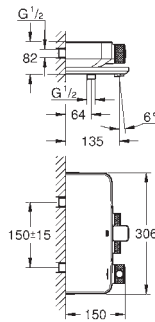

34 718 000

хром

Grotherm SmartControl
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

SmartControl с утопливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/

выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water


Saving до максимального напора воды

GROHE EasyReach встроенная полочка

отвод для душа снизу 1/2"

излив для ванны с аэратором

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры с защитой от обратного потока

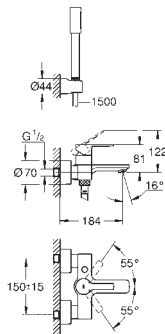

33 850 001

хром

Lineare
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

отвод для душа 1/2"

встроенный обратный клапан

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

с душевым набором

в комплект входят:

металлический ручной душ

держатель для душа Tempesta 100 /Cosmopolitan (27594000)

душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)

минимальное давление 1,0 бар

24 063 001

хром

24 063 DC1

суперсталь

24 063 AL1

темный графит, матовый

Lineare

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)


металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

распределение расхода:


выход В или С = 30 л/мин

без встраиваемой части

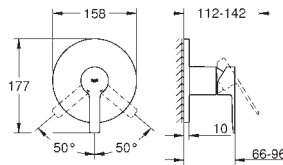

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

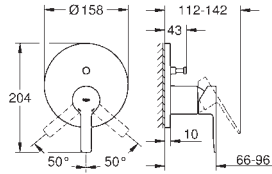

24 064 001
24 064 DC1
24 064 AL1

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Lineare

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,


выход С = 27 л/мин

без встраиваемой части



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

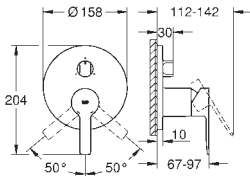

24 095 001
24 095 DC1
24 095 AL1

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Lineare

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны с переключателем на 3 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

переключатель на 3 положения

распределение расхода:

выход А = 27 л/мин

выход В = 27 л/мин


выход С = 27 л/мин

без встраиваемой части



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

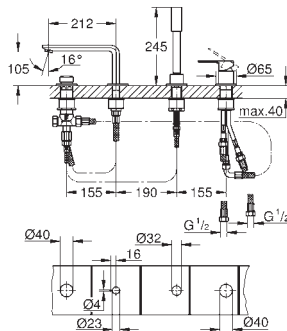

19 577 001
19 577 DC1
19 577 AL1

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Lineare

Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

фиксатор для излива (смонтированный)

элемент управления однорычажного смесителя

металлический рычаг

излив для ванны с аэратором

переключатель ванна/душ

металлический ручной душ

металлический душевой шланг 2000 мм (всегда цвет Хром независимо от

цвета комплекта)

гибкая подводка

подключение для душевого шланга

с защитой от обратного потока

для использования с 29 037 000

минимальное давление 1,0 бар

29 037 000

Монтажный короб для смесителя, установленного на плиточный бортик

Артикул

Цвет

19 965 001

хром

Lineare

Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия

Монтаж на 3 отверстия

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

элемент управления однорычажного смесителя

переключатель ванна/душ

металлический ручной душ

металлический душевой шланг 2000 мм (всегда цвет Хром независимо от цвета комплекта)

гибкая подводка


подключение для душевого шланга

с защитой от обратного потока

для использования с 29 037 000

для комбинации с 28 990 / 28 991

минимальное давление 1,0 бар

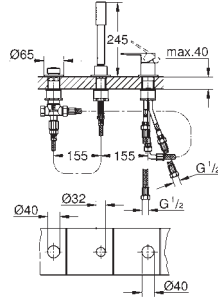

29 037 000

Монтажный короб для смесителя, установленного на плиточный бортик

23 792 001

хром

23 792 DC1

суперсталь

23 792 AL1

темный графит, матовый

Lineare

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15, напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для

45 984

без встраиваемой части

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

автоматический переключатель: ванна/душ

излив с аэратором

вынос 271 мм

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"


держатель ручного душа

металлический ручной душ

душевой шланг 1250 мм

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар

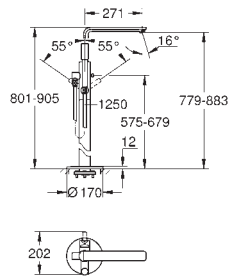

45 984 001

хром

Монтажный набор для смесителя/душевой системы напольного монтажа, 1/2"

29 086 000

Монтажный набор для напольного излива или смесителя, DN 15

13 383 001

хром

13 383 DC1

суперсталь

13 383 AL1

темный графит, матовый

Lineare

Излив для ванны


настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

аэратор


внешняя резьба 1/2"

вынос 170 мм

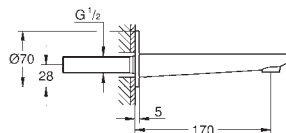

Артикул

Цвет

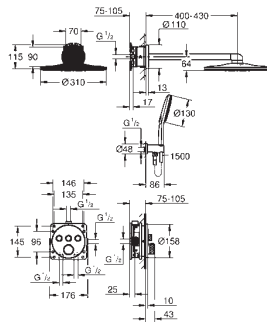

34 863 000
34 863 DC0
34 863 AL0


хром
суперсталь
темный графит, матовый

Grotherm SmartControl

Concealed shower system with Rainshower SmartActive 310

в комплект входят:

Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления (29 121)
GROHE Rapido SmartBox универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 604)
Rainshower SmartActive 310 верхний душ Ø310, круглый, 2 режима +
душевой кронштейн 430 мм и универсальная встроенная часть (26 483)
Rainshower SmartActive 130 Ручной душ, 3 режима струи
Подключение для душевого шланга с держателем ручного душа (26 658)
душевой шланг Silverflex 1500 мм
Для ручного душа предусмотрен дополнительный регулятор расхода
9,5 л/мин

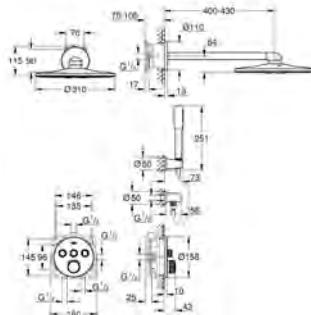

34 705 000

хром

Grotherm SmartControl

Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310


в комплект входят:

Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части
Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления (29 121)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой
кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)
Rainshower Настенный держатель (27 074 000)
Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000)
душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)

GROHE
EUROCUBE JOY

Артикул

Цвет

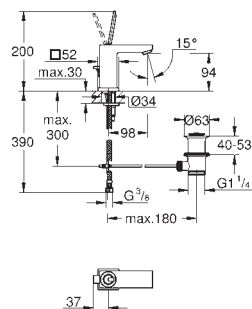


23 654 000

хром

Eurocube Joy**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**монтаж на одно отверстие
металлический рычаг**GROHE FeatherControl Joystick** картридж**GROHE Water Saving** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин**SpeedClean** аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений**GROHE FastFixation Plus** Система ускорения и оптимизации монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка




23 656 000

хром

Eurocube Joy**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**монтаж на одно отверстие
металлический рычаг**GROHE FeatherControl Joystick** картридж**GROHE Water Saving** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин**SpeedClean** аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений**GROHE FastFixation Plus** Система ускорения и оптимизации монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

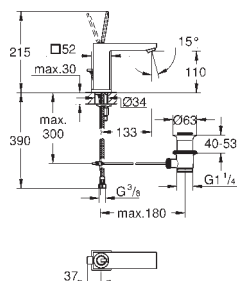


23 657 000

хром

Eurocube Joy**Смеситель однорычажный для раковины, 1/2"**
размер Mмонтаж на одно отверстие
металлический рычаг**GROHE FeatherControl Joystick** картридж**GROHE Water Saving** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин**SpeedClean** аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений**GROHE FastFixation Plus** Система ускорения и оптимизации монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

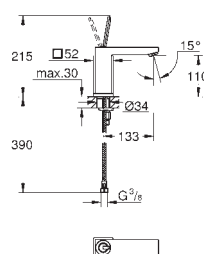

23 658 000

хром

Eurocube Joy**Смеситель однорычажный для раковины, 1/2"**
размер Mмонтаж на одно отверстие
металлический рычаг**GROHE FeatherControl Joystick** картридж**GROHE Water Saving** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин**SpeedClean** аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений**GROHE FastFixation Plus** Система ускорения и оптимизации монтажа


гладкий корпус

гибкая подводка

GROHE EUROCUBE JOY

Артикул

Цвет

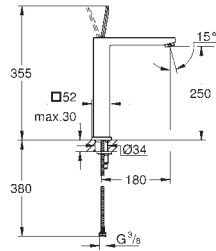

23 661 000

хром

Eurocube Joy

Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер XL

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

для отдельностоящих раковин

GROHE FeatherControl Joystick картридж

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

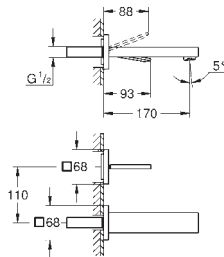

19 997 000

хром

Eurocube Joy

Смеситель для раковины на два отверстия размер M

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

23 429 000

без встраиваемого механизма

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

размер по осям 110 мм

вынос 170 мм


19 998 000

хром

Аналогичный продукт, вынос 231 мм

23 429 000

Встраиваемый механизм смесителя для раковины на 2 отверстия

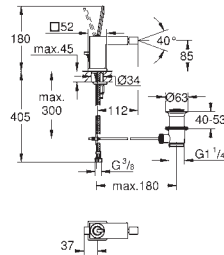

23 664 000

хром

Eurocube Joy

Смеситель однорычажный для биде DN 15

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE FeatherControl Joystick картридж

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

аэратор с шаровым шарниром

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

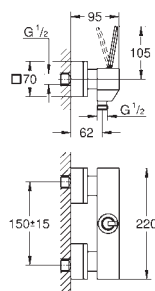

23 665 000

хром

Eurocube Joy

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE FeatherControl Joystick картридж

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

с защитой от обратного потока

GROHE
EUROCUBE JOY

Артикул

Цвет

34 488 000

хром

Grohtherm Cube**Термостат для душа, DN 15**

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен**GROHE TurboStat** компактный картридж с восковым термoelementом
встроенный стопор смешанной воды**GROHE EcoButton** рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии

воды и индивидуально устанавливаемым стопором

Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°


отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

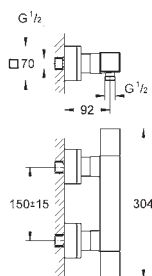GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

23 666 000

хром

Eurocube Joy**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж


металлический рычаг

GROHE FeatherControl Joystick картридж**GROHE XL Waterfall** (каскадный)

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

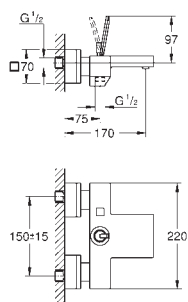

34 497 000

хром

Grohtherm Cube**Термостат для ванны, DN 15**

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен**GROHE TurboStat** компактный картридж с восковым термoelementом
встроенный стопор смешанной воды**GROHE AquaDimmer Plus** многофункциональный- **GROHE EcoButton** (встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)

- регулировка напора воды

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"

GROHE XL Waterfall (каскадный)


ламинарный преобразователь струи

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

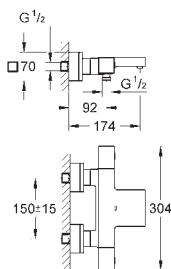GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

24 061 000

хром

Eurocube**Смеситель однорычажный скрытого монтажа для душа**

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 ммнастенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)


металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

распределение расхода:


выход В или С = 30 л/мин

без встраиваемой части

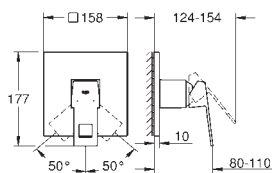

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

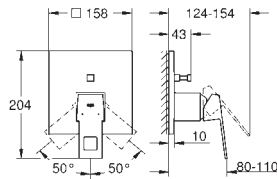

24 062 000

хром

Eurocube


Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
 настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое уплотнение штока, скрытое крепление)
 металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
 металлический рычаг
 автоматический переключатель на 2 положения
 распределение расхода:
 выход В = 27 л/мин,
 выход С = 27 л/мин
 без встраиваемой части



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
 Профессиональная серия

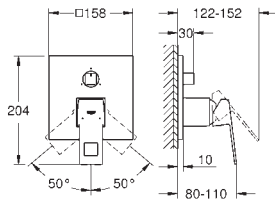

24 094 000

хром

Eurocube


Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны с переключателем на 3 положения

комплект верхней монтажной части для
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
 настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое уплотнение штока, скрытое крепление)
 металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
 металлический рычаг
переключатель на 3 положения
 распределение расхода:
 выход А = 27 л/мин
 выход В = 27 л/мин
 выход С = 27 л/мин
 без встраиваемой части



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
 Профессиональная серия

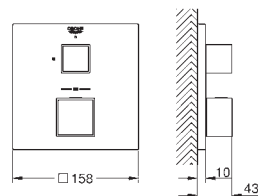

24 153 000

хром

24 153 DC0

суперсталь

24 153 AL0

темный графит, матовый

Grotherm Cube

Термостат для душа с переключателем на 1 положение

комплект верхней монтажной части для
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
 настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое уплотнение штока, скрытое крепление)
 металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,
 включен
 встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
 керамический запорный вентиль, 120°
 распределение расхода:
 выход В = 27 л/мин,
 выход С = 30 л/мин
 без встраиваемой части



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
 Профессиональная серия


GROHE EUROCUBE JOY

Артикул

Цвет

24 154 000
24 154 DC0
24 154 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

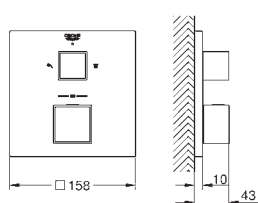

Grotherm Cube

Термостат для душа с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoeлементом

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое изображение: верхний душ и ручной душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

24 155 000
24 155 DC0
24 155 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

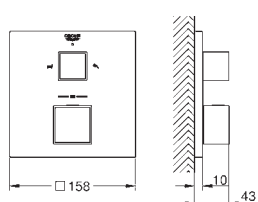

Grotherm Cube

Термостат для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoeлементом

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое обозначение: ванна и душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

34 868 000

хром

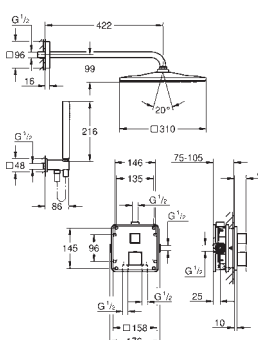

Grotherm Cube

Набор для душа с верхним душем Rainshower Mono 310 Cube

в комплект входят:

Термостат для душа с переключателем на 2 положения (24 154)

GROHE Rapido SmartBox универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 604)

Верхний душ Rainshower Mono 310 Cube (26 563) с настенным душевым

кронштейном 422 мм (26 145)

Euphoria Cube Stick Ручной душ, один вид струи (27 698)

Подключение для душевого шланга, с держателем ручного душа (26 659)

душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)


Для ручного и верхнего душа предусмотрен дополнительный регулятор

расхода 9,5 л/мин

GROHE EUROCUBE JOY

Артикул

Цвет

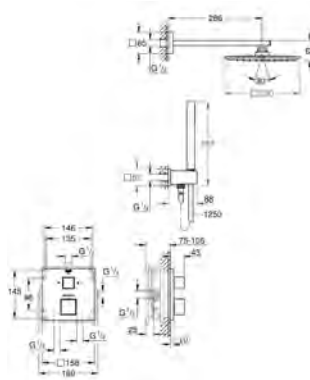

34 741 000

хром

Grohtherm Cube

Набор для комплектации душа с Rainshower Allure 230

в комплект входят:

Grohtherm Cube Комплект верхней монтажной части с Аквадиммером (24 154)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)


Rainshower Верхний душ 230 (27 479)

Rainshower Душевой кронштейн (27 709)

ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин

подключение для душевого шланга (26 370)

душевой шланг Silverflex 1250 мм (28 362)

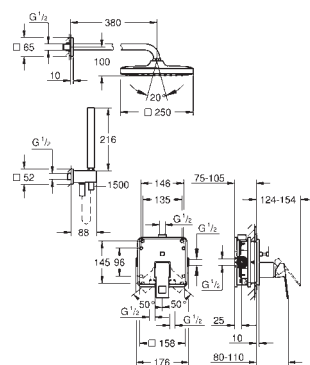

25 289 000

хром

Eurocube

Набор скрытого монтажа для комплектации душа с Tempesta 250 Cube

в комплект входят:

однорычажный смеситель скрытого монтажа с переключателем на 2 положения (24 062)

GROHE Rapido SmartBox универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 604)


Верхний душ Tempesta 250 Cube 9,5 л/мин (26 687) с настенным душевым кронштейном 380 мм

Euphoria Cube Stick Ручной душ, один вид струи (27 698)

подключение для душевого шланга 1/2" и держатель для ручного душа (26 370)

Rotaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 409)

Для ручного душа предусмотрен дополнительный регулятор расхода 9,5 л/мин

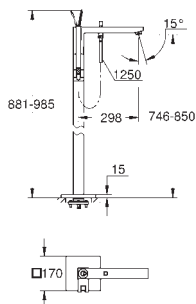

23 667 001

хром

Eurocube Joy

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15, напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для 45 984 001

без встраиваемой части

GROHE FeatherControl Joystick картридж

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

автоматический переключатель: ванна/душ

излив с аэратором

Euphoria Cube+ Ручной душ 6,6 л/мин

душевой шланг Silverflex 1250 мм (28 362)

вынос 298 мм

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

держатель ручного душа

с защитой от обратного потока

29 086 000

Монтажный набор для напольного излива или смесителя, DN 15

45 984 001


хром

Монтажный набор для смесителя/душевой системы напольного монтажа, 1/2"

GROHE
EUROCUBE

Артикул


Цвет

**23 137 000****хром****Eurocube****Вертикальный вентиль
размер XS**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие**GROHE Water Saving** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

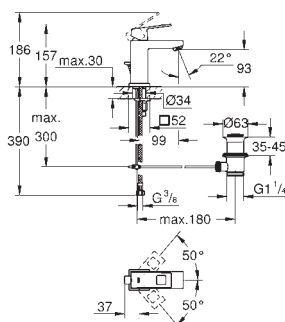SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм**23 127 00E****хром****23 127 DC0****суперсталь****23 127 AL0****темный графит, матовый****Eurocube****Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 28 мм

ограничитель температуры


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие**GROHE Water Saving** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

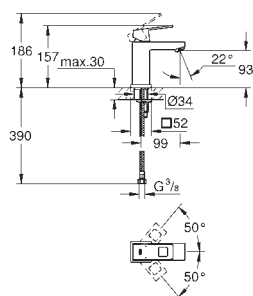**23 132 00E****хром****Eurocube****Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 28 мм

ограничитель температуры


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие**GROHE Water Saving** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений**GROHE FastFixation Plus** Система ускорения и оптимизации монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

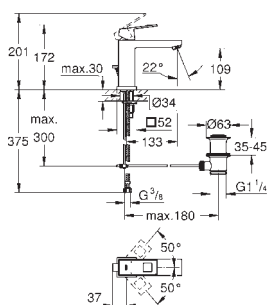**23 445 000****хром****23 445 DC0****суперсталь****23 445 AL0****темный графит, матовый****Eurocube****Смеситель однорычажный для раковины, 1/2"**
размер M

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие**GROHE Water Saving** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений**GROHE FastFixation Plus** Система ускорения и оптимизации монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

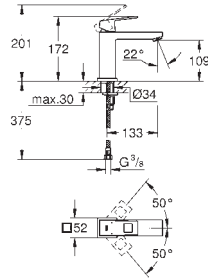

23 446 000

хром

Eurocube

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2" размер M

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

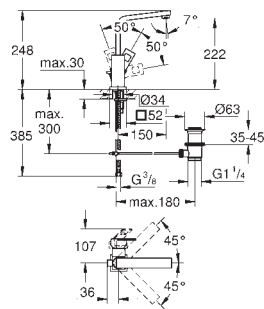

23 135 00E

хром

23 135 DC0

суперсталь

23 135 AL0

темный графит, матовый

Eurocube

Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер L

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

поворотный трубкообразный излив с ограничителем поворота

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

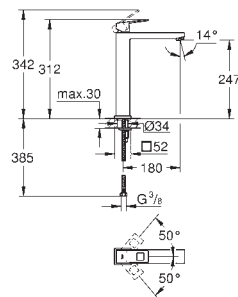

23 406 000

хром

23 406 DC0

суперсталь

23 406 AL0

темный графит, матовый

Eurocube

Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер XL

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

для отдельстоящих раковин

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

Артикул

Цвет

36 441 000
36 441 DC0
36 441 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Eurocube E

Инфракрасная электроника для раковины, DN 15, со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

ламинатор с ограничением потока воды

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью


пульт дистанционного управления 36 407

сертификат CE (Европейское соответствие)

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

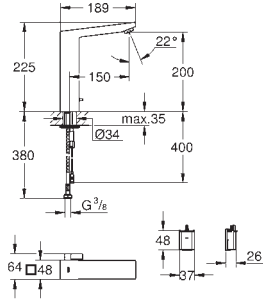

20 351 000
20 351 DC0

хром
суперсталь

Eurocube

Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 размер S

металлический рычаг

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа


излив с аэратором

рычажный донный клапан 1 1/4"

усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми

вентильями

присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм

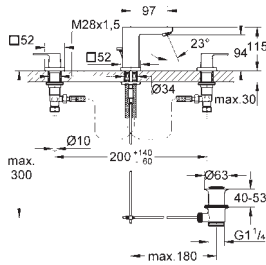

19 895 000
19 895 DC0
19 895 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Eurocube

Смеситель для раковины на два отверстия

размер S

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

23 200

без встраиваемого механизма

металлическая розетка

металлический рычаг


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

размер по осям 110 мм

вынос 171 мм

минимальное давление 1,0 бар

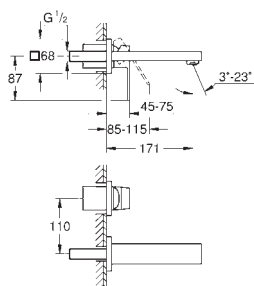

23 447 000
23 447 DC0
23 447 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый


Аналогичный продукт, вынос 231 мм

23 200 002

Встраиваемая часть 1-рычажного смесителя для раковины, настенного, на 2 отверстия

23 200 000

Встраиваемая часть 1-рычажного смесителя для раковины, настенного, на 2 отверстия

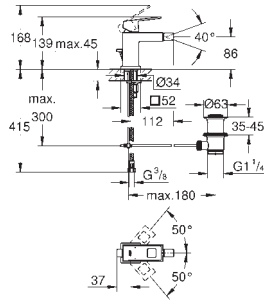

23 138 000
23 138 DC0
23 138 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Eurocube

Смеситель однорычажный для биде DN 15 размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

ограничитель температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

аэратор с шаровым шарниром

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

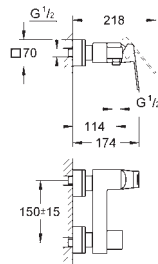

23 145 000
23 145 DC0
23 145 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Eurocube

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


настраиваемый ограничитель потока

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

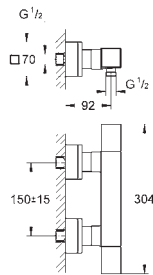

34 488 000

хром

Grotherm Cube

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoeлементом

встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии

воды и индивидуально устанавливаемым стопором

Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"


встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

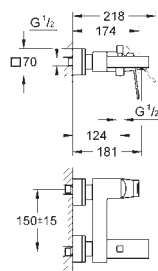

23 140 000
23 140 DC0
23 140 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Eurocube

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"


скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

Артикул

Цвет

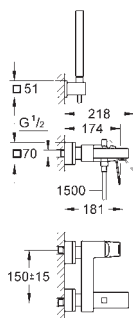

23 141 000

хром

Eurocube

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

класс шума I по DIN 4109


в комплект входят:

Ручной душ (27 698 000)

настенный держатель (27 693 000)

душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2"

минимальное давление 1,0 бар

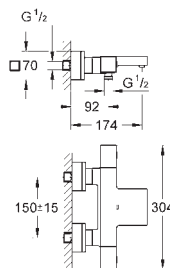

34 497 000

хром

Grotherm Cube

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

встроенный стопор смешанной воды

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- **GROHE EcoButton** (встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)

- регулировка напора воды

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"

GROHE XL Waterfall (каскадный)

ламинарный преобразователь струи


встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

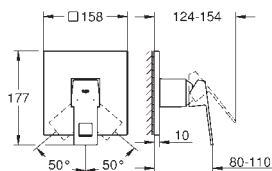

24 061 000

хром

24 061 DC0

суперсталь

24 061 AL0

темный графит, матовый

Eurocube

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

распределение расхода:

выход В или С = 30 л/мин


без встраиваемой части



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть

Профессиональная серия

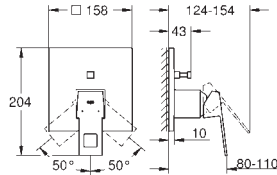

24 062 000
24 062 DC0
24 062 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Eurocube


Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
настенная панель с GROHE FastFixation (скрытое уплотнение штока, скрытое крепление)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

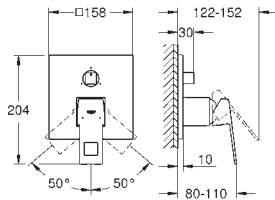

24 094 000
24 094 DC0
24 094 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Eurocube


Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны с переключателем на 3 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
настенная панель с GROHE FastFixation (скрытое уплотнение штока, скрытое крепление)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
переключатель на 3 положения
распределение расхода:
выход А = 27 л/мин
выход В = 27 л/мин
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

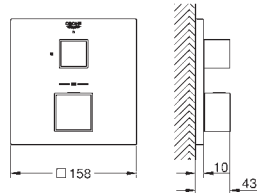

24 153 000
24 153 DC0
24 153 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Grohtherm Cube

Термостат для душа с переключателем на 1 положение

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настенная панель с GROHE FastFixation (скрытое уплотнение штока, скрытое крепление)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
керамический запорный вентиль, 120°
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 30 л/мин
без встраиваемой части



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

Артикул

Цвет

24 154 000
24 154 DC0
24 154 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

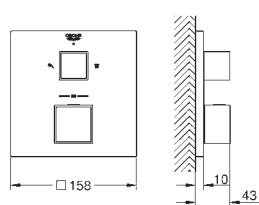

Grotherm Cube

Термостат для душа с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoeлементом

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое
уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое изображение: верхний душ и ручной душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,
включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

24 155 000
24 155 DC0
24 155 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

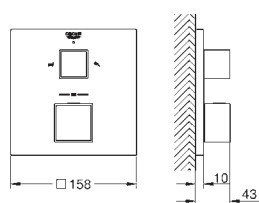

Grotherm Cube

Термостат для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoeлементом

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое
уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое обозначение: ванна и душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,
включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

34 868 000

хром

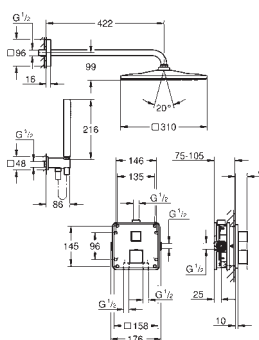

Grotherm Cube

Набор для душа с верхним душем Rainshower Mono 310 Cube

в комплект входят:

Термостат для душа с переключателем на 2 положения (24 154)

GROHE Rapido SmartBox универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 604)


Верхний душ Rainshower Mono 310 Cube (26 563) с настенным душевым
кронштейном 422 мм (26 145)

Euphoria Cube Stick Ручной душ, один вид струи (27 698)

Подключение для душевого шланга, с держателем ручного душа (26 659)

душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)

Для ручного и верхнего душа предусмотрен дополнительный регулятор
расхода 9,5 л/мин

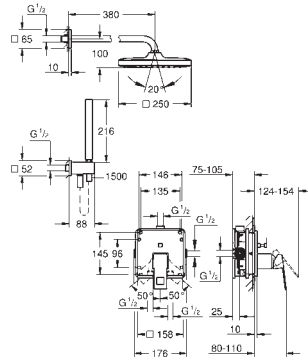

25 289 000

хром

Eurocube

Набор скрытого монтажа для комплектации душа с Tempesta 250 Cube

в комплект входят:

однорычажный смеситель скрытого монтажа с переключателем на 2 положения (24 062)

GROHE Rapido SmartBox универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 604)


Верхний душ Tempesta 250 Cube 9,5 л/мин (26 687) с настенным душевым кронштейном 380 мм

Euphoria Cube Stick Ручной душ, один вид струи (27 698)

подключение для душевого шланга 1/2" и держатель для ручного душа (26 370)

Rotaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 409)

Для ручного душа предусмотрен дополнительный регулятор расхода 9,5 л/мин

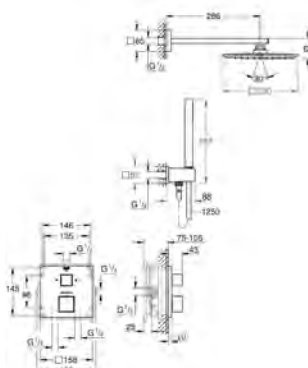

34 741 000

хром

Grotherm Cube

Набор для комплектации душа с Rainshower Allure 230

в комплект входят:

Grotherm Cube Комплект верхней монтажной части с Аквадиммером (24 154)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)


Rainshower Верхний душ 230 (27 479)

Rainshower Душевой кронштейн (27 709)

ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин

подключение для душевого шланга (26 370)

душевой шланг Silverflex 1250 мм (28 362)

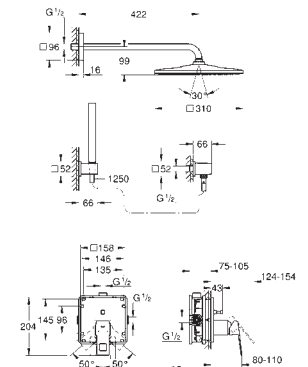

25 238 000

хром

Eurocube

Набор для душа с верхним душем Rainshower Mono 310 Cube

в комплект входят:


Eurocube Смеситель однорычажный для ванны, квадратная розетка (24 062)

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)

Верхний душ Rainshower Mono 310 Cube с душевым кронштейном (26 564)

Euphoria Cube Stick Душевой набор (27 702 000)

Euphoria Cube Подключение для душевого шланга (27 704 000)

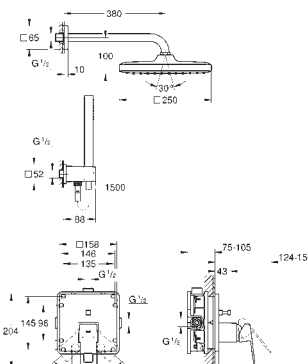

25 239 000

хром

Eurocube

Набор для душа с верхним душем Tempesta 250 Cube

в комплект входят:

Eurocube Смеситель однорычажный для ванны, квадратная розетка (24 062)

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)

Верхний душ Tempesta 250 Cube с душевым кронштейном (26 682)


ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Euphoria Cube подключение для душевого шланга с держателем ручного душа 1/2" (26 370)

душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)

Артикул

Цвет

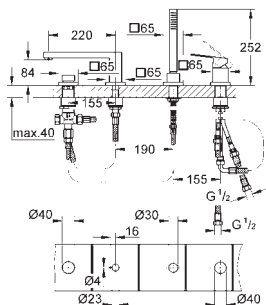

19 897 001
19 897 DC1
19 897 AL1

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Eurocube

Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

в комплект входят:

фиксатор для излива (смонтированный)

элемент управления однорычажного смесителя

металлический рычаг

излив для ванны с аэратором

переключатель ванна/душ

Euphoria Cube+ Ручной душ 6,6 л/мин

металлический душевой шланг 2000 мм (всегда цвет Хром независимо от цвета комплекта)

гибкая подводка

подключение для душевого шланга



с защитой от обратного потока

для использования с 29 037 000

минимальное давление 1,0 бар

29 037 000

Монтажный короб для смесителя, установленного на плиточный бортик

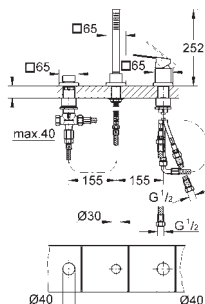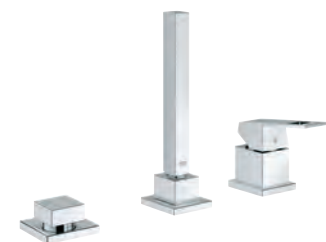

19 966 000

хром

Eurocube

Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

в комплект входят:

элемент управления однорычажного смесителя

переключатель ванна/душ

без излива (19 035)

Euphoria Cube ручной душ (27 699 000) 9,5 л/мин

металлический душевой шланг 2000 мм (всегда цвет Хром независимо от цвета комплекта)

гибкая подводка

подключение для душевого шланга


с защитой от обратного потока

для использования с 29 037 000

для комбинации с 28 990 / 28 991

29 037 000

Монтажный короб для смесителя, установленного на плиточный бортик

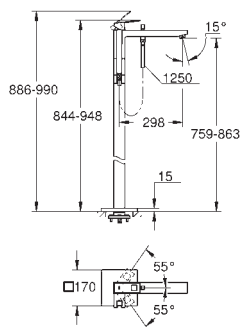

23 672 001
23 672 DC1
23 672 AL1

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Eurocube

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15, напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для

45 984 001

29 086 000

без встраиваемой части

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

автоматический переключатель: ванна/душ

излив с аэратором

Euphoria Cube+ Ручной душ 6,6 л/мин (26 467)

душевой шланг Silverflex 1250 мм (28 362)

вынос 298 мм

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

с защитой от обратного потока

держатель ручного душа


45 984 001

хром

Монтажный набор для смесителя/душевой системы напольного монтажа, 1/2"

29 086 000


Монтажный набор для напольного излива или смесителя, DN 15



13 303 000
13 303 DC0
13 303 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый


Eurocube
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
аэратор
внешняя резьба 1/2"
вынос 170 мм
минимальное давление 1,0 бар



13 304 000

хром

Eurocube
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
аэратор
автоматический переключатель: ванна/душ
со встроенной соединительной деталью
внешняя резьба 1/2"
вынос 170 мм
минимальное давление 1,0 бар




19 910 000

хром

Eurocube
Накладная панель скрытой вентиляльной головки
для встраиваемых вентиляей, 1/2", 3/4", 1"
без встраиваемого механизма
плавная регулировка глубины монтажа
16 - 38 мм
металлическая рукоятка
скользящая розетка с уплотнителем
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


35 028 000

GROHE Rapido C Встраиваемый вентиль на один выход



29 811 000

Встроенный вентиль, 1/2"
предварительно смонтированная керамическая вентиляная головка 1/2"
180°
резьбовое соединение 1/2"
выравнивание глубины монтажа за счет
сильфона
25 - 80 мм
DR-латунь



29 800 000

хром

Встроенный вентиль, 1/2"
предварительно смонтированная
вентиляная головка 1/2"
короткий шпindel, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2", DR-латунь

29 802 000


хром

**Аналогичный продукт, предварительно смонтированная
головка 3/4", резьбовое соединение 3/4"**

29 805 000

хром

**Аналогичный продукт, предварительно смонтированная
головка 1", резьбовое соединение 1"**



29 801 000

Встроенный вентиль, 1/2"
предварительно смонтированная
вентиляная головка 1/2", короткий шпindel, защитная втулка,
присоединение для пайки Ø15 мм, DR-латунь

29 803 000


Аналогичный продукт, пайка Ø 18 мм

29 804 000

Аналогичный продукт, пайка Ø 22 мм

Артикул


Цвет



22 012 000
22 012 DC0

хром
суперсталь


Eurocube
Угловой вентиль 1/2"
настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
Вентиль
металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки



22 013 000

хром


Eurocube
Угловой вентиль 1/2"
настенное подключение 1/2"
выход 1/2"
Вентиль
металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки



37 535 000
37 535 DC0
37 535 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Skate Cosmopolitan S
Накладная панель смыва
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
GD 2 смывной бачок
вертикальный монтаж
130 x 172 мм
из ABS
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте
совместима с Rapid SLX
для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (**приобретается отдельно**)
для Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0,82 / 1,00 м необходимо заказать ревизионный короб 40 950 000 (**приобретается отдельно**)

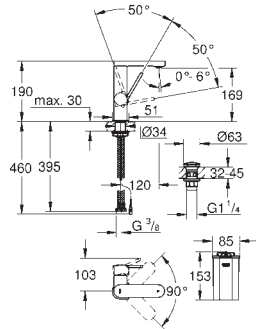

23 958 003

хром

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для раковины с LED дисплеем, DN 15, размер M

Светодиодный индикатор температуры воды
инфракрасный переключатель: аэратор / Eco режим
автоматическое возвратное переключение на аэратор после выключения
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

система быстрого монтажа

поворотный излив с удобным возвратным механизмом


угол поворота 90°

нажимной донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

4 щелочные батарейки на 1,5 В, тип D (Mono)

внешняя батарея

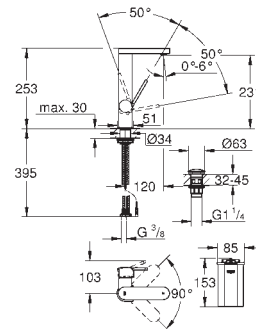

23 959 003

хром

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для раковины с LED дисплеем, DN 15, размер L

Светодиодный индикатор температуры воды
инфракрасный переключатель: аэратор / Eco режим
автоматическое возвратное переключение на аэратор после выключения
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

система быстрого монтажа

поворотный излив с удобным возвратным механизмом


угол поворота 90°

нажимной донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

4 щелочные батарейки на 1,5 В, тип D (Mono)

внешняя батарея

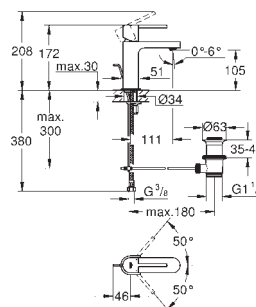

32 612 003

хром

32 612 DC3

суперсталь

32 612 AL3

темный графит, матовый

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для раковины, DN 15, размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор


GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

Артикул

Цвет

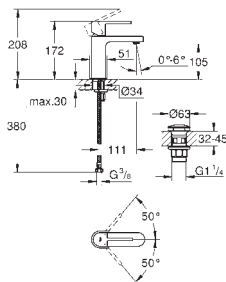

33 163 003

хром

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

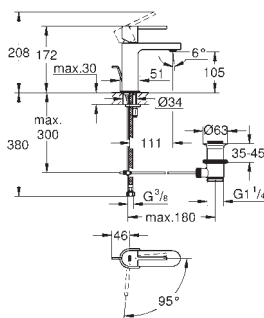

23 870 003

хром

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

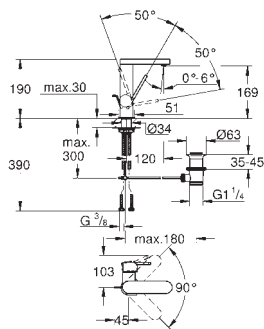

23 871 003

хром

23 871 DC3

суперсталь

23 871 AL3

темный графит, матовый

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2" размер M

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор


система быстрого монтажа

поворотный излив с удобным возвратным механизмом

угол поворота 90°

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

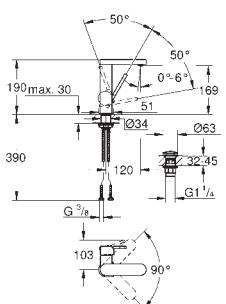

23 872 003

хром

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2" размер M

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор


система быстрого монтажа

поворотный излив с удобным возвратным механизмом

угол поворота 90°

нажимной донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

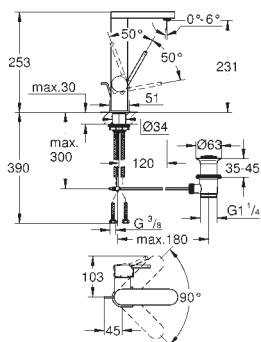


23 851 003
23 851 DC3
23 851 AL3

хром
суперсталь
темный графит, матовый

GROHE Plus

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер L**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
поворотный излив с удобным возвратным механизмом
угол поворота 90°
рычажный донный клапан 1 1/4"
гибкая подводка

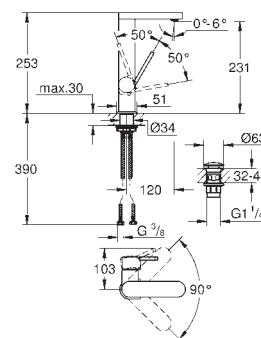


23 873 003

хром

GROHE Plus

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер L**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
поворотный излив с удобным возвратным механизмом
угол поворота 90°
нажимной донный клапан 1 1/4"
гибкая подводка

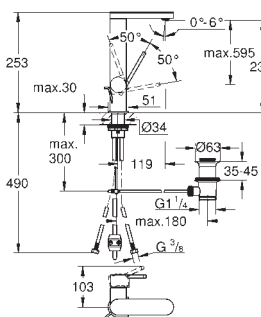

23 843 003
23 843 DC3
23 843 AL3

хром
суперсталь
темный графит, матовый


GROHE Plus

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер L**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
выдвижной излив
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излива
рычажный донный клапан 1 1/4"
гибкая подводка

Артикул

Цвет

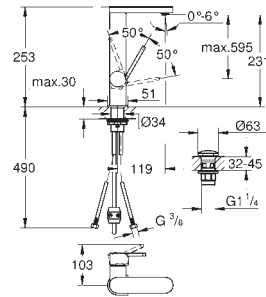

23 844 003

хром

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер L

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

система быстрого монтажа


выдвижной излив

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного

излива

нажимной донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

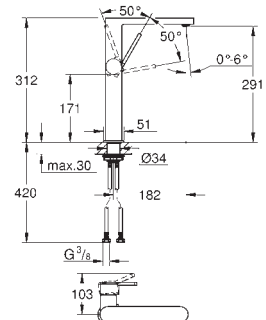

32 618 003

хром

32 618 DC3

суперсталь

32 618 AL3

темный графит, матовый

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер XL

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

для отдельностоящих раковин

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

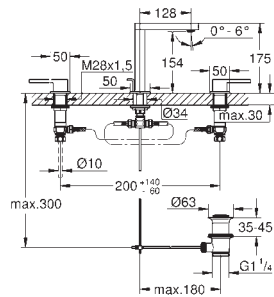

20 301 003

хром

GROHE Plus

Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 размер M

металлический рычаг

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми

вентильями

присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм

29 303 003
29 303 DC3
29 303 AL3


хром
суперсталь
темный графит, матовый

GROHE Plus
Смеситель для раковины на два отверстия
размер M

настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 23 200

без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 147 мм
минимальное давление 1,0 бар

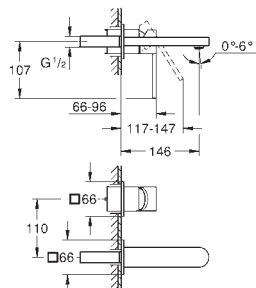

29 306 003

хром

Аналогичный продукт, вынос 203 мм

23 200 002

Встраиваемая часть 1-рычажного смесителя для раковины, настенного, на 2 отверстия

23 200 000

Встраиваемая часть 1-рычажного смесителя для раковины, настенного, на 2 отверстия

33 241 003
33 241 DC3
33 241 AL3

хром
суперсталь
темный графит, матовый

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для биде DN 15

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


система быстрого монтажа

аэратор с шаровым шарниром

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

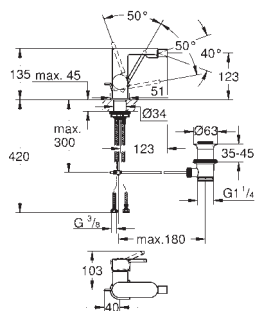

33 577 003
33 577 DC3
33 577 AL3

хром
суперсталь
темный графит, матовый

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


отвод для душа 1/2"

встроенный обратный клапан

скрытые S-образные эксцентрики


с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар

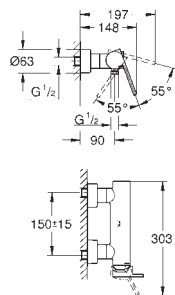

Артикул

Цвет

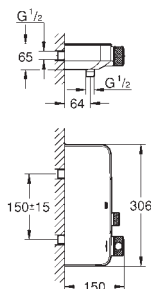

34 719 000

хром

Grotherm SmartControl
Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

SmartControl с утопливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/

выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water


Saving до максимального напора воды

GROHE EasyReach встроенная полочка

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

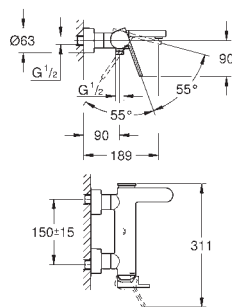

33 553 003

33 553 DC3

33 553 AL3

хром

суперсталь

темный графит, матовый

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор


отвод для душа 1/2"

встроенный обратный клапан

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар

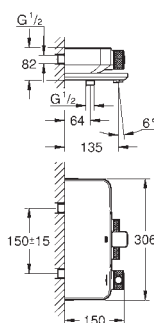

34 718 000

хром

Grotherm SmartControl
Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

SmartControl с утопливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/

выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water

Saving до максимального напора воды

GROHE EasyReach встроенная полочка

отвод для душа снизу 1/2"


излив для ванны с аэратором

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

33 547 003

хром

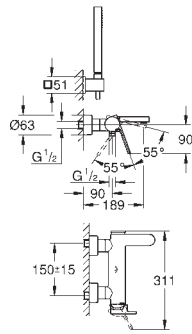

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

отвод для душа 1/2"

встроенный обратный клапан

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

с душевым набором

в комплект входят:

ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)

настенный держатель (27 693 000)

душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)

минимальное давление 1,0 бар

40 954 000

хром



GROHE Plus

Полочка

подходит для

33 553 003

33 547 003

33 577 003

24 059 003


хром

24 059 DC3

суперсталь

24 059 AL3

темный графит, матовый



GROHE Plus

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

распределение расхода:

выход В или С = 30 л/мин

без встраиваемой части




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть

Профессиональная серия

Артикул

Цвет



24 060 003
24 060 DC3
24 060 AL3

хром
суперсталь
темный графит, матовый

GROHE Plus

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,


выход С = 27 л/мин

без встраиваемой части



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

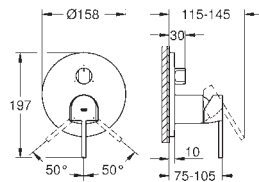

24 093 003
24 093 DC3
24 093 AL3

хром
суперсталь
темный графит, матовый

GROHE Plus

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны с переключателем на 3 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

переключатель на 3 положения

распределение расхода:

выход А = 27 л/мин

выход В = 27 л/мин


выход С = 27 л/мин

без встраиваемой части



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

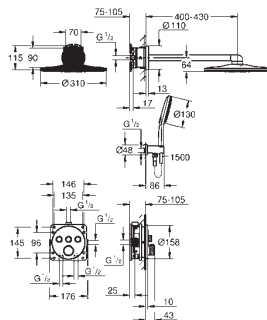

34 863 000
34 863 DC0
34 863 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Grotherm SmartControl

Concealed shower system with Rainshower SmartActive 310

в комплект входят:

Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления (29 121)

GROHE Rapido SmartBox универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 604)

Rainshower SmartActive 310 верхний душ Ø310, круглый, 2 режима +

душевой кронштейн 430 мм и универсальная встроенная часть (26 483)


Rainshower SmartActive 130 Ручной душ, 3 режима струи

Подключение для душевого шланга с держателем ручного душа (26 658)

душевой шланг Silverflex 1500 мм

Для ручного душа предусмотрен дополнительный регулятор расхода

9,5 л/мин

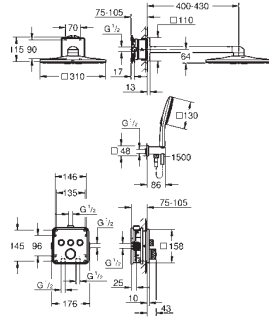

34 864 000
34 864 DC0
34 864 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Grotherm SmartControl

Набор для душа скрытого монтажа с Rainshower SmartActive 310 Cube
 в комплект входят:

Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления (29 126)
 GROHE Rapido SmartBox универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 604)
 Верхний душ Rainshower SmartActive 310 Cube с 2 режимами струи (26 479),
 настенный душевой кронштейн 430 мм и универсальная встраиваемая часть (26 483)

Ручной душ Rainshower SmartActive 130 Cube на 3 режима
 Подключение для душевого шланга, с держателем ручного душа (26 659)
 душевой шланг Silverflex 1500 мм

Для ручного душа предусмотрен дополнительный регулятор расхода
 9,5 л/мин

29 307 003
29 307 DC3
29 307 AL3

хром
суперсталь
темный графит, матовый

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

в комплект входят:

излив с ламинарной струей

элемент управления однорычажного смесителя

металлический рычаг

переключатель ванна/душ

Euphoria Cube Ручной душ 6,6 л/мин

металлический душевой шланг 2000 мм (всегда цвет Хром независимо от цвета комплекта)


гибкая подводка

подключение для душевого шланга

с защитой от обратного потока

для использования с 29 037 002

минимальное давление 1,0 бар

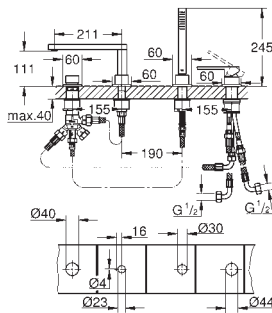

29 037 002

Монтажный короб для смесителя, установленного на плиточный бортик

23 845 003

хром

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия

Монтаж на 3 отверстия

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

в комплект входят:

элемент управления однорычажного смесителя

переключатель ванна/душ

без излива (19 035)

Euphoria Cube Ручной душ 7.6 л/мин

металлический душевой шланг 2000 мм (всегда цвет Хром независимо от цвета комплекта)

гибкая подводка


подключение для душевого шланга

с защитой от обратного потока

для использования с 29 037 002

для комбинации с 28 990 / 28 991

минимальное давление 1,0 бар

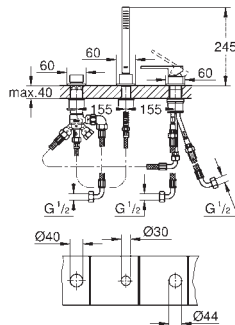


29 037 002

Монтажный короб для смесителя, установленного на плиточный бортик

Артикул

Цвет

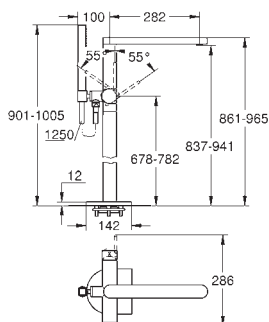

23 846 003
23 846 DC3
23 846 AL3

хром
суперсталь
темный графит, матовый

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15, напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для
45 984 001

без встраиваемой части

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

автоматический переключатель: ванна/душ

излив с ламинарной струей

вынос 282 мм

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

держатель ручного душа

Euphoria Cube Ручной душ 6,6 л/мин

душевой шланг Silverflex 1250 мм (28 362)

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар


45 984 001

хром

Монтажный набор для смесителя/душевой системы напольного монтажа, 1/2"

29 086 000

Монтажный набор для напольного излива или смесителя, DN 15



13 404 003
13 404 DC3
13 404 AL3

хром
суперсталь
темный графит, матовый

GROHE Plus

Излив для ванны

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

аэратор

внешняя резьба 1/2"

вынос 168 мм

26 507 000	хром
26 507 LS0	белая луна
26 507 DC0	суперсталь
26 507 AL0	темный графит, матовый

Euphoria SmartControl System 310 Duo

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

в комплект входят:

горизонтальный душевой кронштейн 450 мм регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия

термостат внешнего монтажа SmartControl

позволяет переключаться между:

Rainshower SmartActive 310 Верхний душ

2 вида струи:

GROHE PureRain, ActiveRain

максимальный расход (при 3 бар): 20 л/мин

Euphoria 110 Massage Ручной душ, белая душевая поверхность (27 221 001)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Massage

максимальный расход (при давлении 3 бара): 16 л/мин

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

SmartControl с утапливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

GROHE EasyReach встроенная полочка


SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

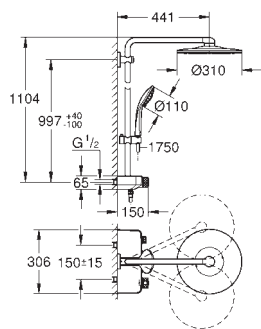


Артикул

Цвет

26 508 000
26 508 LS0
26 508 DC0
26 508 AL0

хром
белая луна
суперсталь
темный графит, матовый

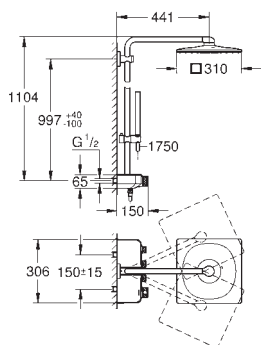

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

в комплект входят:

горизонтальный душевой кронштейн 450 мм
регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия

термостат внешнего монтажа SmartControl

позволяет переключаться между:

Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ

2 вида струи:

GROHE PureRain, ActiveRain

максимальный расход (при давлении 3 бара): 17 л/мин

ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин

максимальный расход (при давлении 3 бара): 9 л/мин

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозащитным элементом

GROHE ProGrip элементы с рифленной поверхностью

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

SmartControl с утопливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

GROHE EasyReach встроенная полочка

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга


совместим с проточным водонагревателем только выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

34 705 000

хром

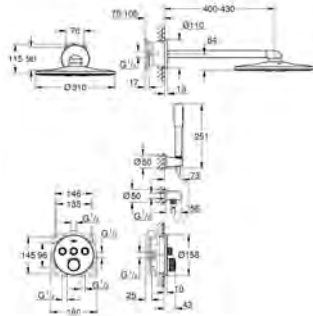

Grotherm SmartControl

Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310

в комплект входят:

Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления (29 121)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой

кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)

Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)


Rainshower Настенный держатель (27 074 000)

Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000)

душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)

34 804 000

хром

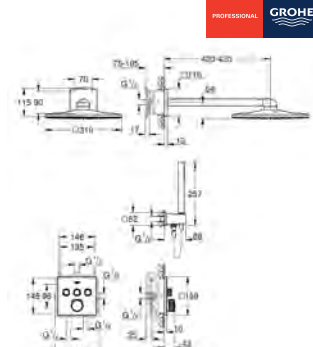

Grotherm SmartControl

Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310 Cube

в комплект входят:

Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления (29 126)

Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части

GROHE Rapido SmartBox универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 604)

Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ с 2 режимами струи (26 479),


душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)

Euphoria Cube wall Подключение для душевого шланга (26 370 000)

ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)

душевой шланг Rotaflex Metal Long-Life TwistStop 1500 мм (28 417)

профессиональная серия

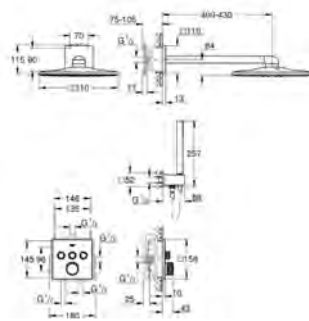


34 706 000

хром

Grotherm SmartControl

Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310 Cube
в комплект входят:

Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления (29 126)
Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ с 2 режимами струи (26 479),
душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wall Подключение для душевого шланга (26 370 000)
душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)



19 952 000

хром

19 952 DC0

суперсталь

19 952 AL0

темный графит, матовый

Talentofill


**Наливной,
сливной и переливной гарнитур
комплект готового монтажа**

в комплект входят:

розетки детали подводки, пробки,
монтажные принадлежности **для комбинации с Talentofill**

28 990/28 991

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



19 025 000

хром

Talento



**Сливной и переливной гарнитур
комплект готового монтажа**

розетки, пробки,
монтажные принадлежности

для комбинации с Talento

28 939/28 943

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

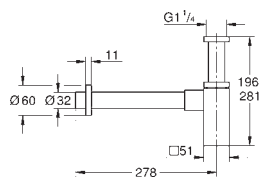

40 564 000

хром

40 564 DC0

суперсталь

40 564 AL0


темный графит, матовый

Сифон для раковины

элемента для раковины

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

латунный корпус

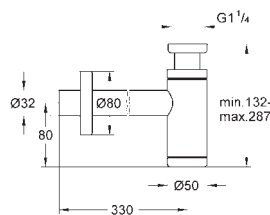

28 912 000

хром

28 912 DC0

суперсталь

28 912 AL0

темный графит, матовый

Сифон 1 1/4"


**для раковины
из латуни**

(навинчивающаяся заглушка для чистки)
большая подвижная розетка

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Артикул

Цвет



37 535 000
37 535 DC0
37 535 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Skate Cosmopolitan S

Накладная панель смыва

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана

GD 2 смывной бачок

вертикальный монтаж

130 x 172 мм

из ABS

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте


совместима с Rapid SLX

для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо

заказать ревизионный короб 40 911 000 (**приобретается отдельно**)

для Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0,82 / 1,00 м необходимо

заказать ревизионный короб 40 950 000 (**приобретается отдельно**)



37 624 000
37 624 DC0
37 624 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Arena Cosmopolitan S

Накладная панель смыва

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп

для пневматического смывного клапана

GD 2 смывной бачок

вертикальный монтаж

130 x 172 мм

из ABS

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте


совместима с Rapid SLX

для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо

заказать ревизионный короб 40 911 000 (**приобретается отдельно**)

для Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0,82 / 1,00 м необходимо

заказать ревизионный короб 40 950 000 (**приобретается отдельно**)

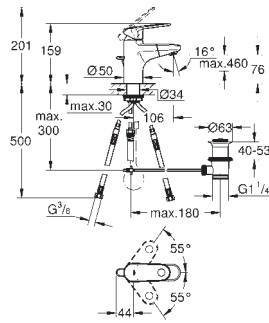

33 155 002

хром

Europlus

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический
картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

ограничитель температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

система быстрого монтажа

выдвижной излив с аэратором


встроенный обратный клапан

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

Артикул

Цвет

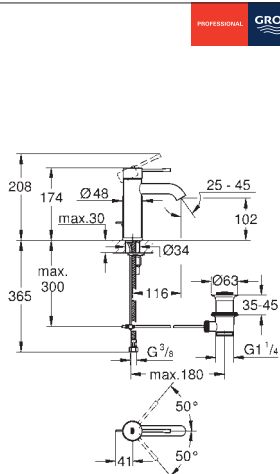

24 171 001
24 171 DC1
24 171 GL1
24 171 GN1
24 171 DA1
24 171 DL1
24 171 A01
24 171 AL1

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый

Essence

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

профессиональная серия

замена для 23 589 xx1

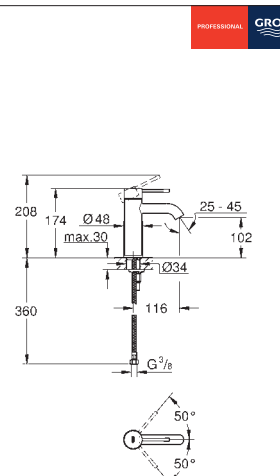

24 172 001
24 172 DC1
24 172 GL1
24 172 GN1
24 172 DA1
24 172 DL1
24 172 A01
24 172 AL1
24 172 KF1

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый
фантомный чёрный

Essence

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа гладкий корпус

гибкая подводка

профессиональная серия

замена для 23 590 xx1

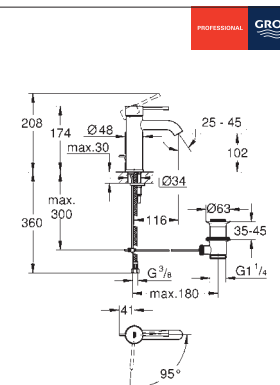

24 180 001

хром

Essence

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага) с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

профессиональная серия

замена для 23 591 001

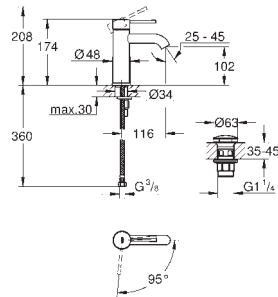

24 179 001

хром

Essence

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага) с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа


гладкий корпус

нажимной донный клапан

гибкая подводка

профессиональная серия

замена для 23 797 001

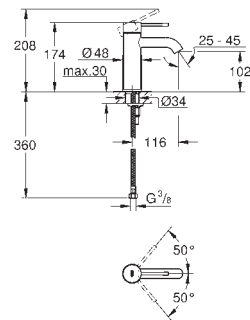

24 189 000

хром

Essence

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

настраиваемый ограничитель потока

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка


с душевым набором, состоящим из:

душ со встроенным переключателем

настенный держатель душа

душевой шланг

профессиональная серия

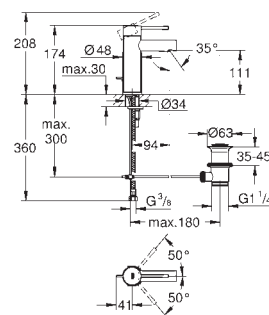

24 175 001

хром

Essence

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка


минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

замена для 32 898 001

Артикул

Цвет

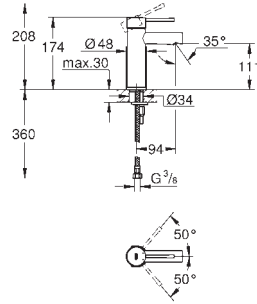

34 813 001

хром

Essence

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа


гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

замена для 34 294 001

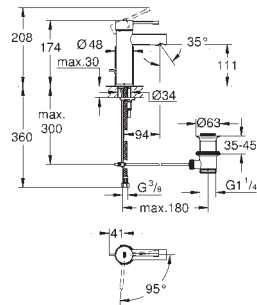

24 183 001

хром

Essence

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа


рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

замена для 23 379 001

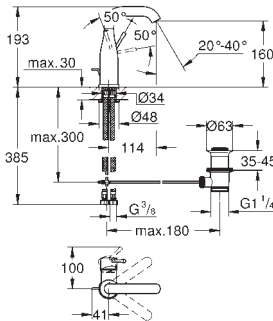

24 173 001

хром

24 173 DC1

24 173 GL1

24 173 GN1

24 173 DA1

24 173 DL1

24 173 A01

24 173 AL1

суперсталь

холодный рассвет, глянец

холодный рассвет, матовый

теплый закат, глянец

теплый закат, матовый

темный графит, глянец

темный графит, матовый

Essence

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2"
размер M

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

поворотный излив с аэратором и стопором

регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°


рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

замена для 23 462 xx1

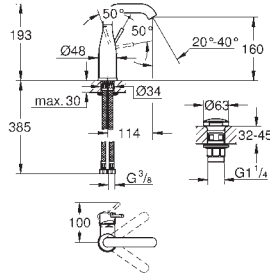

24 181 001

хром

Essence

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2" размер M

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

поворотный излив с аэратором и стопором

регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°

гладкий корпус


нажимной донный клапан

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

замена для 23 798 001

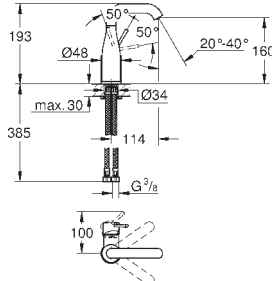

24 176 001

хром

24 176 KF1

фантомный чёрный

Essence

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2" размер M

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

поворотный излив с аэратором и стопором

регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°


гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

замена для 23 463 001

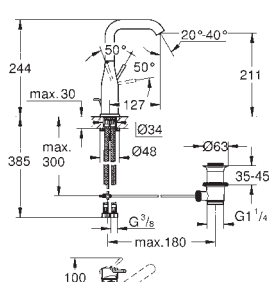

24 174 001

хром

24 174 DC1

суперсталь

24 174 GL1

холодный рассвет, глянец

24 174 GN1

холодный рассвет, матовый

24 174 DA1

теплый закат, глянец

24 174 DL1

теплый закат, матовый

24 174 A01

темный графит, глянец

24 174 AL1

темный графит, матовый

Essence

Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер L

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

поворотный излив с аэратором и стопором

регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка


минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

замена для 32 628 xx1

Артикул

Цвет

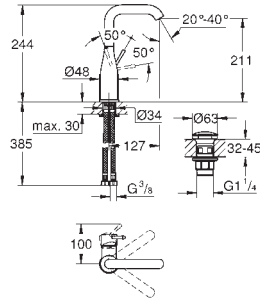

24 182 001

хром

Essence

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер L**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

поворотный излив с аэратором и стопором

регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°

гладкий корпус


нажимной донный клапан

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

замена для 23 799 001

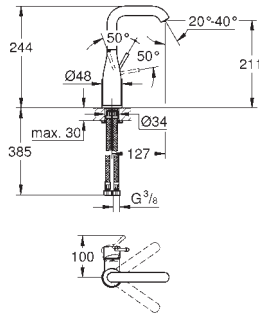

24 177 001

хром

24 177 KF1

фантомный чёрный

Essence

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер L**

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

поворотный излив с аэратором и стопором

регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°



гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

замена для 23 541 001

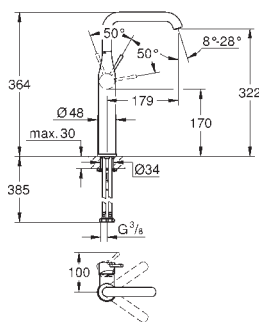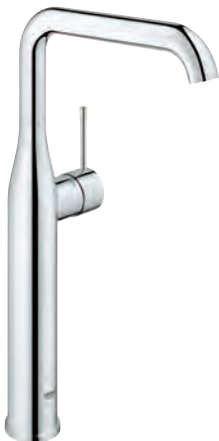

24 170 001

хром

24 170 DC1

суперсталь

24 170 GL1

холодный рассвет, глянец

24 170 GN1

холодный рассвет, матовый

24 170 DA1

теплый закат, глянец

24 170 DL1

теплый закат, матовый

24 170 A01

темный графит, глянец

24 170 AL1

темный графит, матовый

24 170 KF1

фантомный чёрный

Essence

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер XL**

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

для отдельностоящих раковин

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

максимальный расход (при давлении 3 бара): 6,5 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

GROHE FastFixation Plus Монтажная система

поворотный излив с аэратором и стопором

регулируемый радиус поворота 0° / 90° / 360°


гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

замена для 32 901 xx1

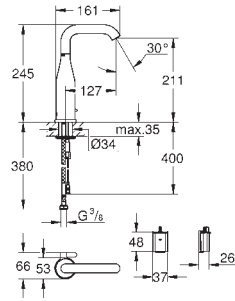

- 36 445 000 хром
- 36 445 DC0 суперсталь
- 36 445 GL0 холодный рассвет, глянец
- 36 445 GN0 холодный рассвет, матовый
- 36 445 DA0 теплый закат, глянец
- 36 445 DL0 теплый закат, матовый
- 36 445 A00 темный графит, глянец
- 36 445 AL0 темный графит, матовый

Essece E

Инфракрасная электроника для раковины, DN 15, со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°

ламинатор с ограничением потока воды

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью


пульта дистанционного управления 36 407

сертификат CE (Европейское соответствие)

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

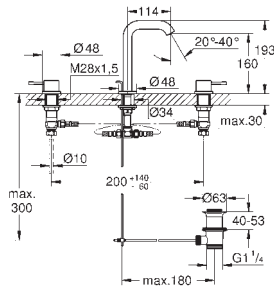

- 20 296 001 хром
- 20 296 DC1 суперсталь
- 20 296 GL1 холодный рассвет, глянец
- 20 296 GN1 холодный рассвет, матовый
- 20 296 DA1 теплый закат, глянец
- 20 296 DL1 теплый закат, матовый
- 20 296 AL1 темный графит, матовый

Essece

Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15

размер M

металлический рычаг

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

рычажный донный клапан 1 1/4"

усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми


вентильями

минимальное давление 1,0 бар

присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм

Артикул

Цвет

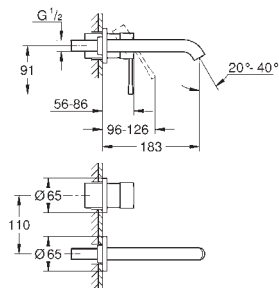

29 192 001
29 192 DC1
29 192 GL1
29 192 GN1
29 192 DA1
29 192 DL1
29 192 A01
29 192 AL1
29 192 KF1

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый
фантомный чёрный

Essence

**Смеситель для раковины на два отверстия
размер M**

настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 571 000 / 32 635 000

без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

размер по осям 110 мм

вынос 183 мм


минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

замена для 19 408 xx1

23 571 000

**Универсальная встраиваемая часть 1-рычажного смесителя для
раковины, настенного, на 2 отверстия, 1/2"**

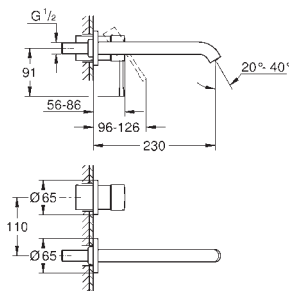

29 193 001
29 193 DC1
29 193 GL1
29 193 GN1
29 193 DA1
29 193 DL1
29 193 A01
29 193 AL1
29 193 KF1

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый
фантомный чёрный

Essence

**Смеситель для раковины на два отверстия
размер L**

настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 571 000 / 32 635 000

без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

размер по осям 110 мм


вынос 230 мм

профессиональная серия

замена для 19 967 xx1

23 571 000

**Универсальная встраиваемая часть 1-рычажного смесителя для
раковины, настенного, на 2 отверстия, 1/2"**

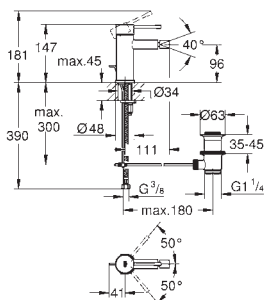


- 24 178 001
- 24 178 DC1
- 24 178 GL1
- 24 178 GN1
- 24 178 DA1
- 24 178 DL1
- 24 178 A01
- 24 178 AL1

- хром
- суперсталь
- холодный рассвет, глянец
- холодный рассвет, матовый
- теплый закат, глянец
- теплый закат, матовый
- темный графит, глянец
- темный графит, матовый

Essence
Смеситель однорычажный для биде DN 15
размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа
аэратор с шаровым шарниром
рычажный донный клапан 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
профессиональная серия
замена для 32 935 xx1

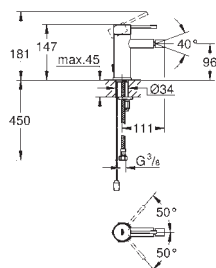


- 32 934 001
- 24 395 KF1

- хром
- фантомный чёрный

Essence
Смеситель однорычажный для биде DN 15
размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа
аэратор с шаровым шарниром
цепочка
гибкая подводка

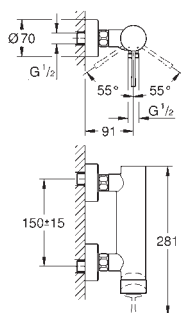

- 25 252 001
- 25 252 DC1
- 25 252 GL1
- 25 252 GN1
- 25 252 DA1
- 25 252 DL1
- 25 252 A01
- 25 252 AL1
- 25 252 KF1


- хром
- суперсталь
- холодный рассвет, глянец
- холодный рассвет, матовый
- теплый закат, глянец
- теплый закат, матовый
- темный графит, глянец
- темный графит, матовый
- фантомный чёрный

Essence
Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар
профессиональная серия
замена для 33 636 xx1

Артикул

Цвет

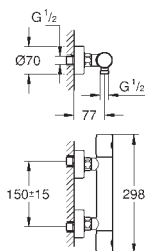

34 765 000

хром

Grotherm 800 Cosmopolitan
Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом
встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии
воды и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны


грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
расходе воды

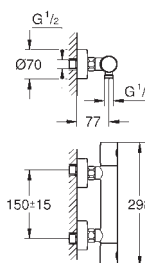

34 065 DC2

34 065 GN2

34 065 A02

34 065 AL2

суперсталь

холодный расцвет, матовый

темный графит, глянец

темный графит, матовый

Grotherm 1000 Cosmopolitan M

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом
встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии
воды и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны


грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
расходе воды

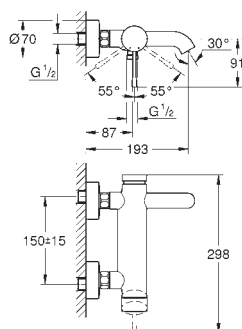

25 250 001

25 250 DC1

25 250 GL1

25 250 GN1

25 250 DA1

25 250 DL1

25 250 A01

25 250 AL1

25 250 KF1

хром

суперсталь

холодный расцвет, глянец

холодный расцвет, матовый

теплый закат, глянец

теплый закат, матовый

темный графит, глянец

темный графит, матовый

фантомный чёрный

Essence

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический
картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

отвод для душа 1/2"

встроенный обратный клапан

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

замена для 33 624 xx1



25 249 001

хром

Essence

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

отвод для душа 1/2"

встроенный обратный клапан

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

с душевым набором

в комплект входят:

Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)


держатель для душа Tempesta 100 /Cosmopolitan (27594000)

душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

замена для 33 628 001

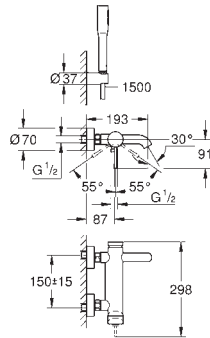

34 766 000

хром

Grohtherm 800 Cosmopolitan

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

встроенный стопор смешанной воды

автоматический переключатель: ванна/душ

GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии
воды и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

аэратор

встроенные обратные клапаны


грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
расходе воды

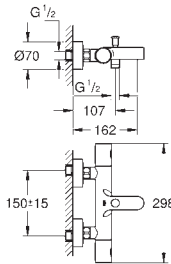

24 168 001

24 168 DC1

24 168 GL1

24 168 GN1

24 168 DA1

24 168 DL1

24 168 A01

24 168 AL1

24 168 KF1

хром

суперсталь

холодный расцвет, глянец

холодный расцвет, матовый

теплый закат, глянец

теплый закат, матовый

темный графит, глянец

темный графит, матовый

фантомный чёрный

Essence

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг


распределение расхода:

выход В или С = 30 л/мин

без встраиваемой части

профессиональная серия

замена для 24 057 xx1

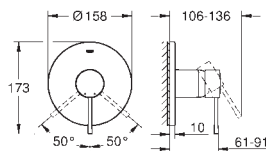


35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть

Профессиональная серия

Артикул

Цвет

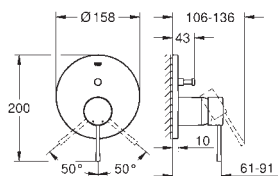

24 167 001
24 167 DC1
24 167 GL1
24 167 GN1
24 167 DA1
24 167 DL1
24 167 A01
24 167 AL1
24 167 KF1

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый
фантомный чёрный

Essence

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox (35 604)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие настенная панель с GROHE FastFixation (скрытое уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 27 л/мин

без встраиваемой части


профессиональная серия

замена для 24 058 xx1



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия



24 169 001
24 169 DC1
24 169 GL1
24 169 GN1
24 169 DA1
24 169 DL1
24 169 A01
24 169 AL1

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый

Essence

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны с переключателем на 3 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox (35 604)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие настенная панель с GROHE FastFixation (скрытое уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

переключатель на 3 положения

распределение расхода:

выход А = 27 л/мин

выход В = 27 л/мин

выход С = 27 л/мин

без встраиваемой части


профессиональная серия

замена для 24 092 xx1



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

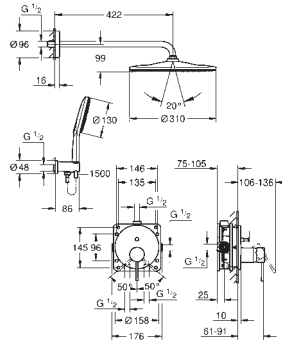

- 25 287 000 хром
- 25 287 DC0 суперсталь
- 25 287 GL0 холодный рассвет, глянец
- 25 287 GN0 холодный рассвет, матовый
- 25 287 DA0 теплый закат, глянец
- 25 287 DL0 теплый закат, матовый
- 25 287 AL0 темный графит, матовый

Essence

Набор для душа скрытого монтажа с Rainshower Mono 310

в комплект входят:

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны с переключателем на 2 положения (24 167)

GROHE Rapido SmartBox универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 604)


Верхний душ Rainshower Mono 310 с настенным душевым кронштейном 422 мм

Rainshower SmartActive 130 Ручной душ, 3 режима струи

Подключение для душевого шланга с держателем ручного душа (26 658)

душевой шланг Silverflex 1500 мм

Для ручного и верхнего душа предусмотрен дополнительный регулятор расхода 9,5 л/мин

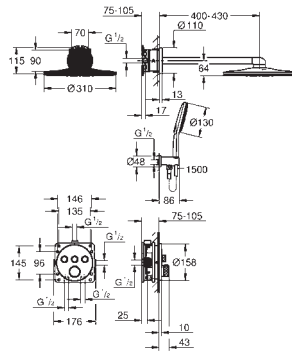

- 34 863 000 хром
- 34 863 DC0 суперсталь
- 34 863 GL0 холодный рассвет, глянец
- 34 863 GN0 холодный рассвет, матовый
- 34 863 DA0 теплый закат, глянец
- 34 863 DL0 теплый закат, матовый
- 34 863 AL0 темный графит, матовый
- 34 863 KF0 фантомный чёрный

Grotherm SmartControl

Concealed shower system with Rainshower SmartActive 310

в комплект входят:

Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления (29 121)

GROHE Rapido SmartBox универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 604)


Rainshower SmartActive 310 верхний душ Ø310, круглый, 2 режима + душевой кронштейн 430 мм и универсальная встроенная часть (26 483)

Rainshower SmartActive 130 Ручной душ, 3 режима струи

Подключение для душевого шланга с держателем ручного душа (26 658)

душевой шланг Silverflex 1500 мм

Для ручного душа предусмотрен дополнительный регулятор расхода 9,5 л/мин

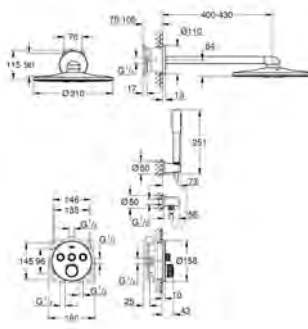

34 705 000

хром

Grotherm SmartControl

Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310

в комплект входят:

Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части

Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления (29 121)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)

Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)

Rainshower Настенный держатель (27 074 000)


Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000)

душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)

Артикул

Цвет

25 251 001	хром
25 251 DC1	суперсталь
25 251 GL1	холодный рассвет, глянец
25 251 GN1	холодный рассвет, матовый
25 251 DA1	теплый закат, глянец
25 251 DL1	теплый закат, матовый
25 251 A01	темный графит, глянец
25 251 AL1	темный графит, матовый
25 251 KF1	фантомный чёрный

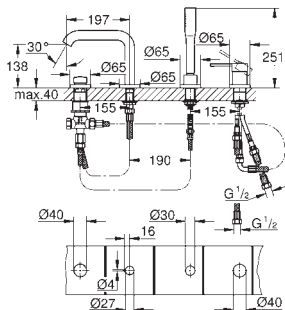

Essence

Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие фиксатор для излива (смонтированный)

элемент управления однорычажного смесителя

металлический рычаг

излив для ванны с аэратором

переключатель ванна/душ

Ручной душ Stick

металлический душевой шланг 2000 мм (всегда цвет Хром независимо от цвета комплекта)

гибкая подводка

подключение для душевого шланга

с защитой от обратного потока

для использования с 29 037 000

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

замена для 19 578 xx1

29 037 000

Монтажный короб для смесителя, установленного на плиточный бортик

19 578 00A

хром

Essence

Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие фиксатор для излива (смонтированный)

элемент управления однорычажного смесителя

металлический рычаг

излив для ванны с аэратором

переключатель ванна/душ

Euphoria Cosmopolitan ручной душ 6,6 л/мин (26 466)

металлический душевой шланг 2000 мм (всегда цвет Хром независимо от цвета комплекта)

гибкая подводка

подключение для душевого шланга


с защитой от обратного потока


для использования с 29 037 000

минимальное давление 1,0 бар

29 037 000

Монтажный короб для смесителя, установленного на плиточный бортик

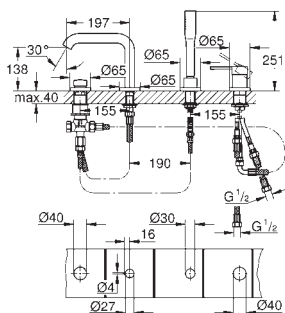

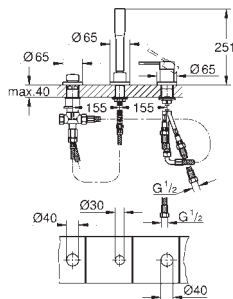

19 976 001

хром

Essence

Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия

Монтаж на 3 отверстия

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

элемент управления однорычажного смесителя

переключатель ванна/душ

ручной душ 27 400 000

металлический душевой шланг 2000 мм (всегда цвет Хром независимо от цвета комплекта)

гибкая подводка

подключение для душевого шланга

с защитой от обратного потока


для использования с 29 037 000

для комбинации с 28 990 / 28 991

минимальное давление 1,0 бар

29 037 000

Монтажный короб для смесителя, установленного на плиточный бортик

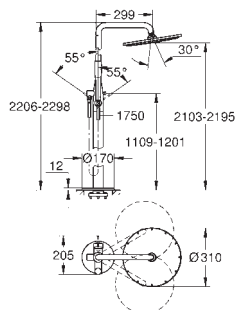

23 741 001

хром

23 741 DC1

суперсталь

Essence

Душевая система с однорычажным смесителем, свободностоящая напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для

45 984 001

без встраиваемой части

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

автоматический переключатель:

верхний душ/ручной душ

360° горизонтальный поворотный душевой кронштейн

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

держатель ручного душа

Rainshower Cosmopolitan 310 Верхний душ 9.5 л/мин (27 477 000)

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

SpeedClean система против известковых отложений

металлический ручной душ

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар


45 984 001

хром

Монтажный набор для смесителя/душевой системы напольного монтажа, 1/2"

Артикул

Цвет

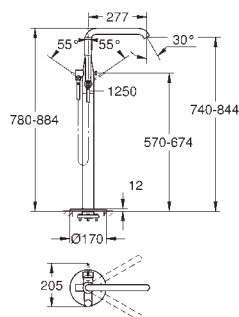

25 248 001	хром
25 248 DC1	суперсталь
25 248 GL1	холодный рассвет, глянец
25 248 GN1	холодный рассвет, матовый
25 248 DA1	теплый закат, глянец
25 248 DL1	теплый закат, матовый
25 248 A01	темный графит, глянец
25 248 AL1	темный графит, матовый
25 248 KF1	фантомный чёрный

Essence

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15, напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для 45 984

без встраиваемой части

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

автоматический переключатель: ванна/душ

поворотный излив с аэратором и стопором

регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°

вынос 277 мм

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

держатель ручной душа

металлический ручной душ

душевой шланг Silverflex 1250 мм (28 362)

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

замена для 23 491 xx1


45 984 001

хром

Монтажный набор для смесителя/душевой системы напольного монтажа, 1/2"

29 086 000

Монтажный набор для напольного излива или смесителя, DN 15

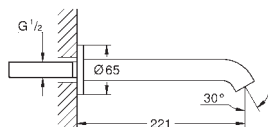

13 449 001	хром
13 449 DC1	суперсталь
13 449 GL1	холодный рассвет, глянец
13 449 GN1	холодный рассвет, матовый
13 449 DA1	теплый закат, глянец
13 449 DL1	теплый закат, матовый
13 449 A01	темный графит, глянец
13 449 AL1	темный графит, матовый

Essence

Излив для ванны


настенный монтаж

аэратор

внешняя резьба 1/2"

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

вынос 221 мм



37 601 000	хром
37 601 DC0	суперсталь
37 601 GL0	холодный рассвет, глянец
37 601 GN0	холодный рассвет, матовый
37 601 DA0	теплый закат, глянец
37 601 DL0	теплый закат, матовый
37 601 A00	темный графит, глянец
37 601 AL0	темный графит, матовый
37 601 KF0	фантомный чёрный

Nova Cosmopolitan S

Накладная панель смыва

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
GD 2 смывной бачок

вертикальный монтаж

130 x 172 мм
из ABS

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте
совместима с Rapid SLX

для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо


заказать ревизионный короб 40 911 000 (**приобретается отдельно**)

для Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0,82 / 1,00 м необходимо

заказать ревизионный короб 40 950 000 (**приобретается отдельно**)

Артикул

Цвет

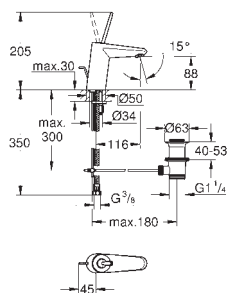

23 425 000

хром

Eurodisc Joy

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE FeatherControl Joystick картридж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

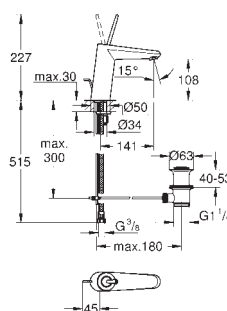

23 427 000

хром

Eurodisc Joy

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2"
размер M

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE FeatherControl Joystick картридж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

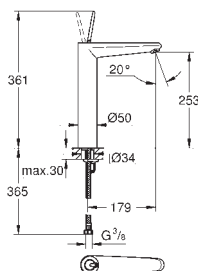

23 428 000

хром

Eurodisc Joy

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер XL**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

для отдельностоящих раковин

GROHE FeatherControl Joystick картридж

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

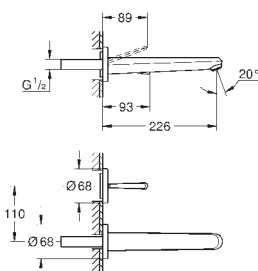

19 969 000

хром

Eurodisc Joy

**Смеситель для раковины на два отверстия
размер L**

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

23 429 000

без встраиваемого механизма

металлический рычаг

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


размер по осям 110 мм

Вынос 226 мм

минимальное давление 1,0 бар

23 429 000

Встраиваемый механизм смесителя для раковины на 2 отверстия

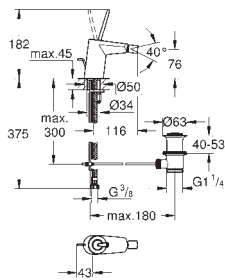

24 036 000

хром

Eurodisc Joy

**Смеситель однорычажный для биде DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE FeatherControl Joystick картридж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


аэратор с шаровым шарниром

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

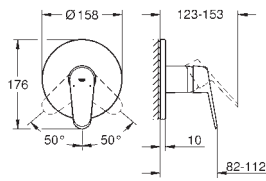

24 055 002

хром

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг


распределение расхода:
выход В или С = 30 л/мин

без встраиваемой части

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть

Профессиональная серия

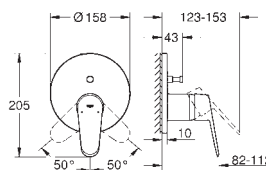

24 056 002

хром

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения

распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 27 л/мин

без встраиваемой части

35 604 000


GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть

Профессиональная серия

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

**23 051 002****хром**

Eurodisc Cosmopolitan Вертикальный вентиль размер XS

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений

присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм

минимальное давление 1,0 бар

класс шума I по DIN 4109

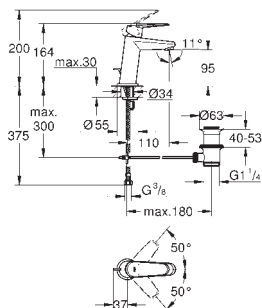**23 049 002****хром**

Eurodisc Cosmopolitan Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation Система быстрого монтажа

аэратор

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

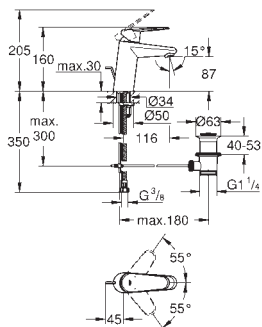**33 190 20E****хром**

Eurodisc Cosmopolitan Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

ограничитель температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений

GROHE FastFixation Система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4", гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

класс шума I по DIN 4109

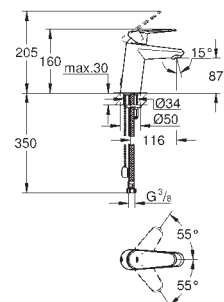**33 178 20E****хром**

Eurodisc Cosmopolitan Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation Система быстрого монтажа

аэратор

цепочка

гибкая подводка


дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

класс шума I по DIN 4109

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

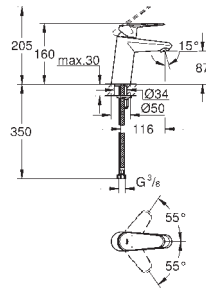

32 469 20E

хром

Eurodisc Cosmopolitan

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

металлический рычаг

монтаж на одно отверстие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

ограничитель температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений


GROHE FastFixation Система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

класс шума I по DIN 4109

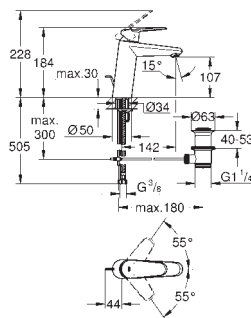

23 448 002

хром

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2"
размер M

монтаж на одно отверстие, металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока, возможность установки мин. расхода

2,5 л/мин.

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4", гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

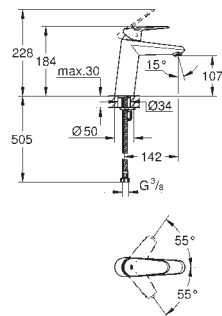

23 449 002

хром

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2"
размер M

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

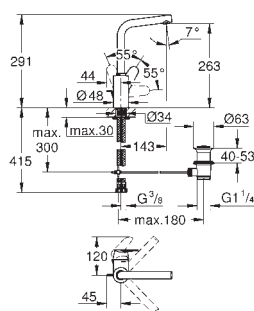

23 054 003

хром

Eurodisc Cosmopolitan

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер L**

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

скрытое крепление рычага

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

аэратор

поворотный трубкообразный излив с ограничителем поворота

регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка


минимальное давление 1,0 бар

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

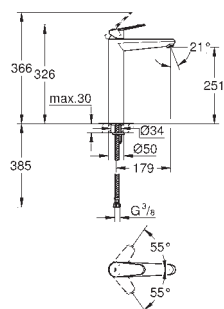

23 432 000

хром

Eurodisc Cosmopolitan**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер XL**монтаж на одно отверстие
металлический рычаг**для отдельностоящих раковин****GROHE SilkMove** Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие**GROHE Water Saving** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений**GROHE FastFixation Plus** Система ускорения и оптимизации монтажа

гладкий корпус, гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

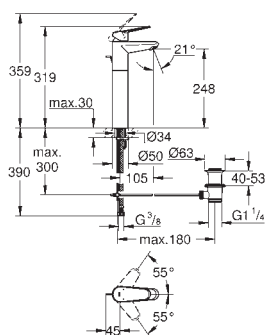

23 055 002

хром

Eurodisc Cosmopolitan**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер XL**монтаж на одно отверстие
металлический рычаг**для отдельностоящих раковин****GROHE SilkMove** Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие**GROHE FastFixation** Система быстрого монтажа

аэратор

рычажный донный клапан 1 1/4", гибкая подводка

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

класс шума I по DIN 4109

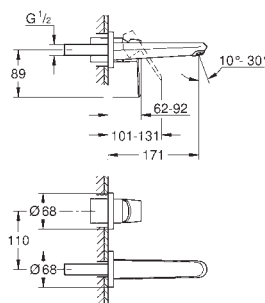

19 573 002

хром

Eurodisc Cosmopolitan**Смеситель для раковины на два отверстия
размер M**

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

23 571 000 / 32 635 000

без встраиваемого механизма

металлическая розетка

металлический рычаг

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие**GROHE AquaGuide NEW**

размер по осям 110 мм

вынос 170 мм

минимальное давление 1,0 бар

19 974 002

хром

Аналогичный продукт, вынос 225 мм


23 571 000

Универсальная встраиваемая часть 1-рычажного смесителя для раковины, настенного, на 2 отверстия, 1/2"

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

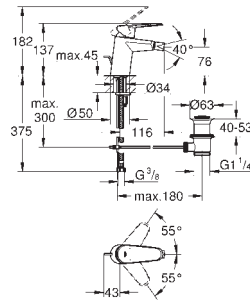

33 244 002

хром

Eurodisc Cosmopolitan

**Смеситель однорычажный для биде DN 15
размер S**

металлический рычаг

монтаж на одно отверстие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation Система быстрого монтажа

аэратор с шаровым шарниром


рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

класс шума I по DIN 4109

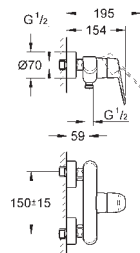

33 569 002

хром

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

отвод для душа снизу 1/2"


встроенный обратный клапан

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

класс шума I по DIN 4109

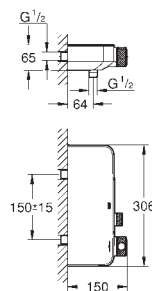

34 719 000

хром

Grohtherm SmartControl

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoelementом

GROHE ProGrip элементы с рифленной поверхностью


SmartControl с утапливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

GROHE EasyReach встроенная полочка

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока



33 390 002

хром

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

класс шума I по DIN 4109


GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

34 718 000

хром

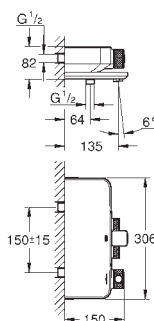

Grotherm SmartControl
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

SmartControl с утопливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/

выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water

Saving до максимального напора воды

GROHE EasyReach встроенная полочка


отвод для душа снизу 1/2"

излив для ванны с аэратором

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры с защитой от обратного потока

33 395 002

хром

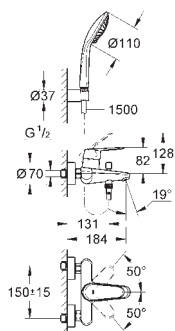

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

класс шума I по DIN 4109

с душевым набором

в комплект входят:


ручной душ Euphoria 110 Champagne (27 222)

Настенный держатель (27 056)

душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

24 055 002

хром

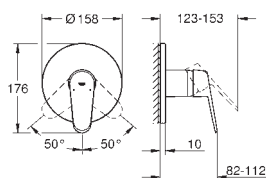

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

распределение расхода:

выход В или С = 30 л/мин

без встраиваемой части



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

24 056 002

хром

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг


автоматический переключатель на 2 положения

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 27 л/мин

без встраиваемой части

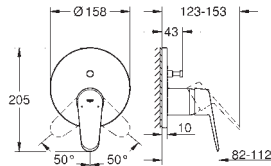

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

34 863 000

хром

Grotherm SmartControl

Concealed shower system with Rainshower SmartActive 310

в комплект входят:

Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления (29 121)

GROHE Rapido SmartBox универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 604)

Rainshower SmartActive 310 верхний душ Ø310, круглый, 2 режима +

душевой кронштейн 430 мм и универсальная встроенная часть (26 483)


Rainshower SmartActive 130 Ручной душ, 3 режима струи

Подключение для душевого шланга с держателем ручного душа (26 658)

душевой шланг Silverflex 1500 мм

Для ручного душа предусмотрен дополнительный регулятор расхода

9,5 л/мин

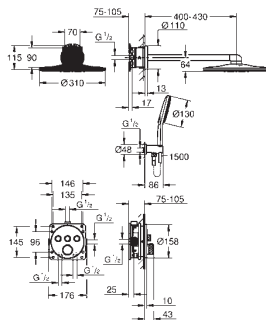

34 705 000

хром

Grotherm SmartControl

Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310

в комплект входят:

Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части

Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления (29 121)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой


кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)

Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)

Rainshower Настенный держатель (27 074 000)

Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000)

душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)

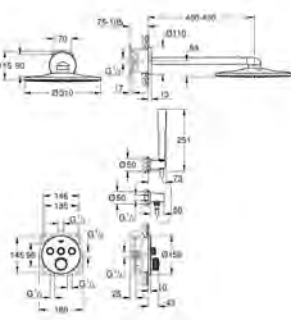

13 278 002

хром

Eurodisc Cosmopolitan

Излив для ванны

настенный монтаж


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

аэратор

внешняя резьба 1/2"

вынос 170 мм


минимальное давление 1,0 бар



GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

**13 279 002****хром****Eurodisc Cosmopolitan****Излив для ванны**

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


аэратор

автоматический переключатель: ванна/душ

со встроенной соединительной деталью

внешняя резьба 1/2"

вынос 170 мм

**37 624 000****хром****Arena Cosmopolitan S****Накладная панель смыва**

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп

для пневматического смывного клапана

GD 2 смывной бачок

вертикальный монтаж

130 x 172 мм

из ABS

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие**GROHE Water Saving** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте


совместима с Rapid SLX

для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо

заказать ревизионный короб 40 911 000 (**приобретается отдельно**)

для Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0,82 / 1,00 м необходимо

заказать ревизионный короб 40 950 000 (**приобретается отдельно**)

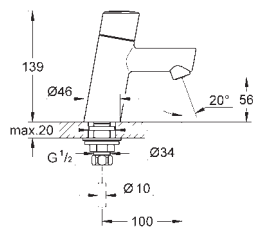

32 207 001

хром

Concetto

**Вертикальный вентиль
размер XS**


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамические вентили 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм
класс шума I по DIN 4109

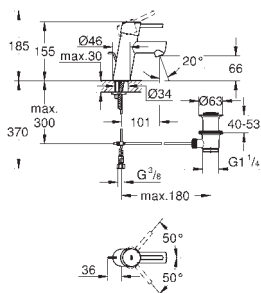

32 204 10E

хром

Concetto

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

ограничитель температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений
рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка
класс шума I по DIN 4109

32 204 001

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

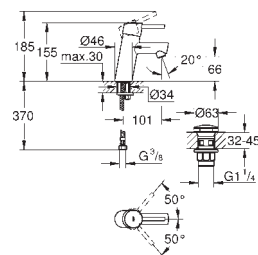

23 931 001

хром

Concetto

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

настраиваемый ограничитель потока

ограничитель температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений
GROHE FastFixation Система быстрого монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109

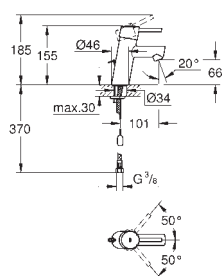

32 206 10E

хром

Concetto

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation Система быстрого монтажа


аэратор

цепочка

гибкая подводка
класс шума I по DIN 4109

Артикул

Цвет

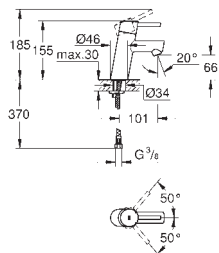

32 240 10E

хром

Concetto

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

настраиваемый ограничитель потока
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений


GROHE FastFixation Система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

класс шума I по DIN 4109

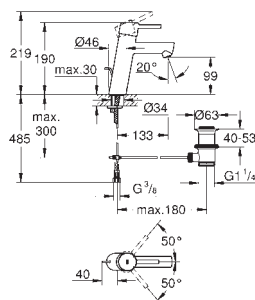

23 450 001

хром

Concetto

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2"
размер M

монтаж на одно отверстие, металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4", гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

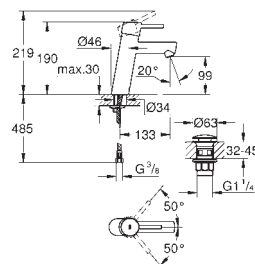

23 932 001

хром

Concetto

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2"
размер M

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

ограничитель температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

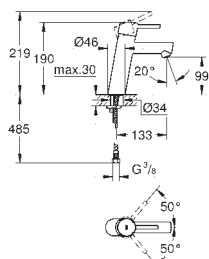

23 451 001

хром

Concetto

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2"
размер M

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

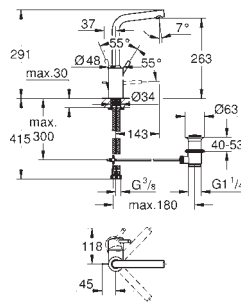

23 739 002

хром

Concetto

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер L**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation быстрая монтажная система


поворотный трубкообразный излив с ограничителем поворота
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

минимальное давление 1,0 бар

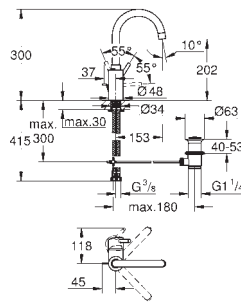

32 629 002

хром

Concetto

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер L**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

скрытое крепление рычага

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

аэратор

поворотный трубкообразный излив


с ограничителем поворота

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

минимальное давление 1,0 бар

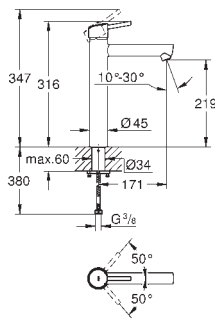

23 920 001

хром

Concetto

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер XL**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

для отдельностоящих раковин

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

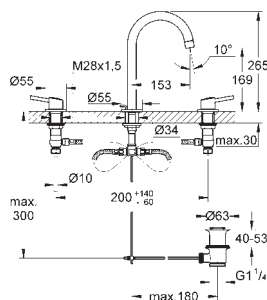

20 216 001

хром

Concetto

**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
размер L**

керамический вентиль 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation Система быстрого монтажа

излив с аэратором


рычажный донный клапан 1 1/4"

усиленная гибкая подводка между корпусом и боковыми вентилями

гайка подключения с отверстием 10,5 мм

Артикул

Цвет

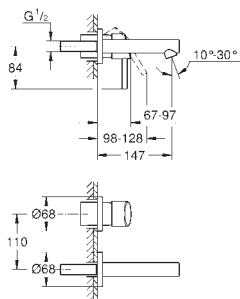

19 575 001

хром

Concetto

**Смеситель для раковины на два отверстия
размер S**

настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 571 000 / 32 635 000

без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

размер по осям 110 мм

вынос 147 мм

23 571 000

**Универсальная встраиваемая часть 1-рычажного смесителя для
раковины, настенного, на 2 отверстия, 1/2"**

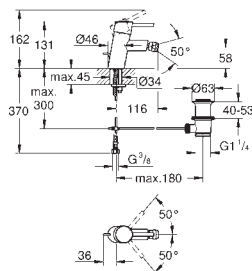

32 208 001

хром

Concetto

**Смеситель однорычажный для биде DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический
картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


GROHE FastFixation Система быстрого монтажа

аэратор с шаровым шарниром

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

класс шума I по DIN 4109

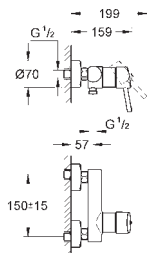

32 210 001

хром

Concetto

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном


скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

минимальное давление 1,0 бар

класс шума I по DIN 4109

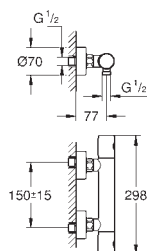

34 765 000

хром

Grotherm 800 Cosmopolitan

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoeлементом

встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии

воды и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры


с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

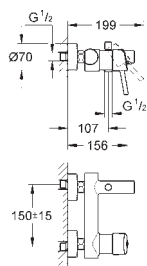

32 211 001

хром

Concetto

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока, автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

минимальное давление 1,0 бар

класс шума I по DIN 4109

34 766 000

хром

Grohtherm 800 Cosmopolitan

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

встроенный стопор смешанной воды

автоматический переключатель: ванна/душ

GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии

воды и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

аэратор

встроенные обратные клапаны


грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

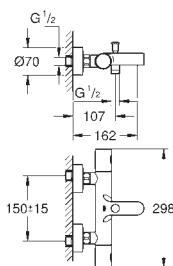

32 212 001

хром

Concetto

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор, встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

класс шума I по DIN 4109


с душевым набором

в комплект входят:

Ручной душ Euphoria Cosmopolitan (27 400)


Настенный держатель (27 056)

душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

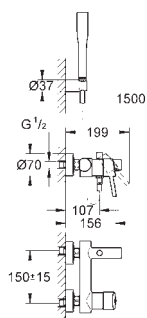

Артикул

Цвет

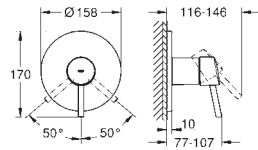

24 053 001

хром

Concetto

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для душа

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

распределение расхода:


выход В или С = 30 л/мин

без встраиваемой части



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

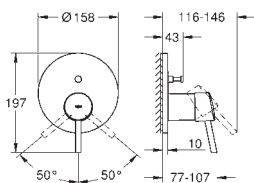

24 054 001

хром

Concetto

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,


выход С = 27 л/мин

без встраиваемой части



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

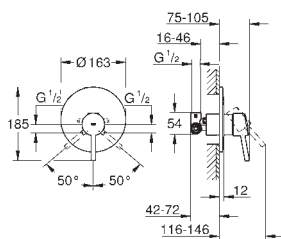

32 213 001

хром

Concetto

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

установка на стену

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

в комплект входят: **комплект готового монтажа**

корпус встраиваемого смесителя 33 964 000

настраиваемый ограничитель потока


возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка, винтовое крепление

Дополнительный ограничитель температуры

минимальное давление 1,0 бар

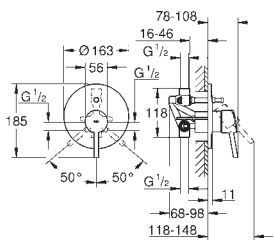

32 214 001

хром

Concetto

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

установка на стену

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

в комплект входят: **комплект готового монтажа**

корпус встраиваемого смесителя 33 963 000

настраиваемый ограничитель потока


возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка, винтовое крепление

Дополнительный ограничитель температуры

минимальное давление 1,0 бар

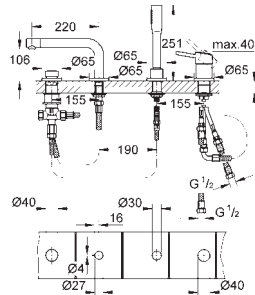

19 576 002

хром

Concetto

Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

в комплект входят:

фиксатор для излива (смонтированный)

элемент управления однорычажного смесителя

излив для ванны с аэратором

переключатель ванна/душ

Euphoria Cosmopolitan Ручной душ 6.6 л/мин

металлический душевой шланг 2000 мм (всегда цвет Хром независимо от

цвета комплекта)

гибкая подводка


подключение для душевого шланга, с защитой от обратного потока

для использования с 29 037 000

минимальное давление 1,0 бар

29 037 000

Монтажный короб для смесителя, установленного на плиточный бортик

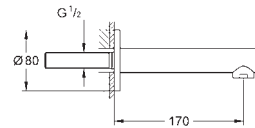

13 280 001

хром

Concetto


Излив для ванны

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

внешняя резьба 1/2"

минимальное давление 1,0 бар



13 281 001

хром

Concetto

Излив для ванны с переключателем

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

аэратор


автоматический переключатель: ванна/душ

внешняя резьба 1/2"

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


Артикул

Цвет

**23 039 002****хром**


Eurostyle Cosmopolitan Вертикальный вентиль размер XS

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль 1/2", 90°
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
аэратор
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм

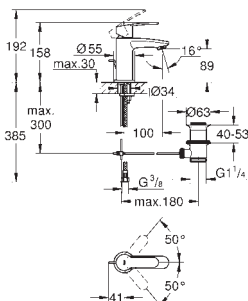**23 037 002****хром**


Eurostyle Cosmopolitan Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE FastFixation Система быстрого монтажа
аэратор
рычажный донный клапан 1 1/4"
гибкая подводка

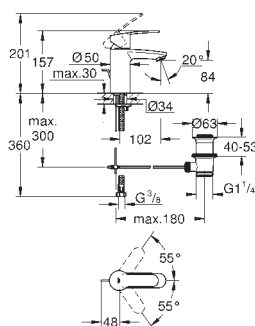**33 552 20E****хром**

Eurostyle Cosmopolitan Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
настраиваемый ограничитель потока
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений
GROHE FastFixation Система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4", гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109

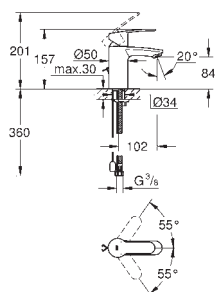**33 557 20E****хром**


Eurostyle Cosmopolitan Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
настраиваемый ограничитель потока
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
GROHE FastFixation Система быстрого монтажа
SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений
цепочка
гибкая подводка
класс шума I по DIN 4109

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

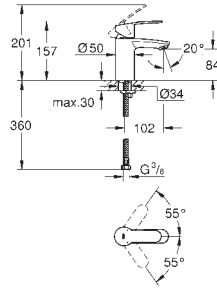

32 468 20E

хром

Eurostyle Cosmopolitan

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

ограничитель температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений


GROHE FastFixation Система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

класс шума I по DIN 4109

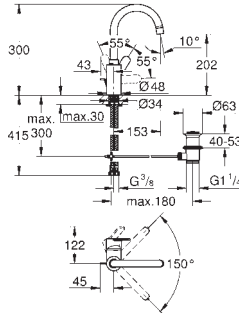

23 043 003

хром

Eurostyle Cosmopolitan

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер L**

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

скрытое крепление рычага

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

аэратор


поворотный трубкообразный излив

с ограничителем поворота

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

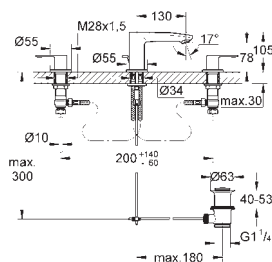

20 208 002

хром

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель для раковины на три отверстия

размер S

металлический рычаг

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation Система быстрого монтажа


излив с аэратором

рычажный донный клапан 1 1/4"

усиленная гибкая подводка

усиленная гибкая подводка между корпусом и боковыми вентилями

гайка подключения с отверстием 10,5 мм

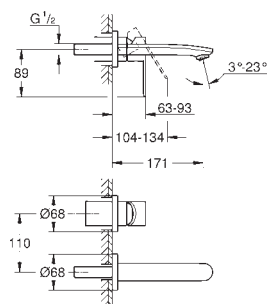

19 571 002

хром

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель для раковины на два отверстия

размер S

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

23 571 000 / 32 635 000

без встраиваемого механизма

металлическая розетка

металлический рычаг

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

размер по осям 110 мм

вынос 171 мм


23 571 000

Универсальная встраиваемая часть 1-рычажного смесителя для раковины, настенного, на 2 отверстия, 1/2"

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

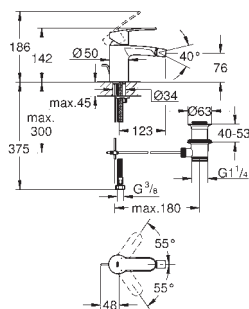**33 565 002****хром****Eurostyle Cosmopolitan****Смеситель однорычажный для биде DN 15
размер S**монтаж на одно отверстие
металлический рычаг**GROHE SilkMove** Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие**GROHE Water Saving** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation Система быстрого монтажа

аэратор с шаровым шарниром

рычажный донный клапан 1 1/4"


гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

33 566 002**хром**

Аналогичный продукт, с цепочкой

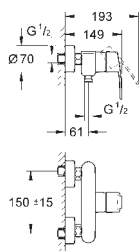**33 590 002****хром****Eurostyle Cosmopolitan****Смеситель однорычажный для душа, DN 15**

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм**GROHE Long-Life Finish** - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока, отвод для душа снизу 1/2"

встроенный обратный клапан


скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

класс шума I по DIN 4109

минимальное давление 1,0 бар

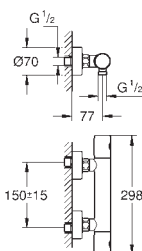**34 765 000****хром****Grotherm 800 Cosmopolitan****Термостат для душа, DN 15**

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен**GROHE TurboStat** компактный картридж с восковым термозлементом

встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии

воды и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"


встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

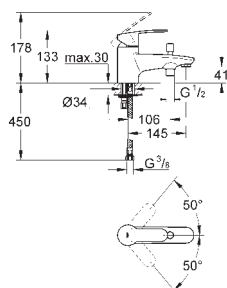GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды**33 614 002****хром****Eurostyle Cosmopolitan****Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм**GROHE Long-Life Finish** - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

гибкая подводка



с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет



33 591 002

хром

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг, **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока, автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор


встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

минимальное давление 1,0 бар

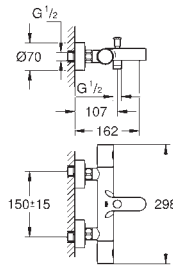

34 766 000

хром

Grotherm 800 Cosmopolitan

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoelementом

встроенный стопор смешанной воды

автоматический переключатель: ванна/душ

GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии

воды и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

аэратор

встроенные обратные клапаны


грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

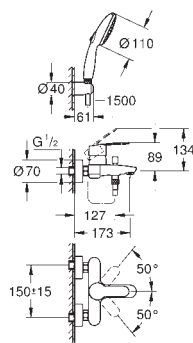

25 275 002

хром

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

с душевым набором, 2 вида струи (Rain, Jet)

в комплект входят:

ручной душ Tempesta 110 (27 597)

максимальный расход (при 3 бар): 13,5 л/мин

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться

предпочтительным режимом струи


не регулируемый настенный держатель Tempesta (28 605)

душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

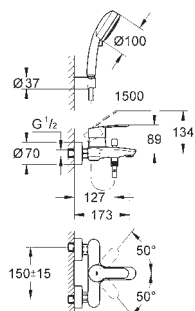

33 592 20A

хром

Eurostyle Cosmopolitan**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм**GROHE Long-Life Finish** - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока


дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

с душевым набором

Tempesta Cosmopolitan 100 Ручной душ, 2 режима струи(27 571)

Настенный держатель (27 056)

душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

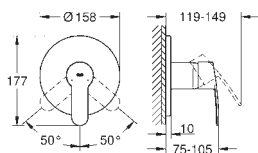

24 051 002

хром

Eurostyle Cosmopolitan**Смеситель однорычажный скрытого монтажа для душа**

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм**GROHE Long-Life Finish** - стойкое долговечное покрытиенастенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

распределение расхода:

выход В или С = 30 л/мин


без встраиваемой части



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть

Профессиональная серия



24 052 002

хром

Eurostyle Cosmopolitan**Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны с переключателем на 2 положения**

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм**GROHE Long-Life Finish** - стойкое долговечное покрытиенастенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 27 л/мин


без встраиваемой части



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть

Профессиональная серия

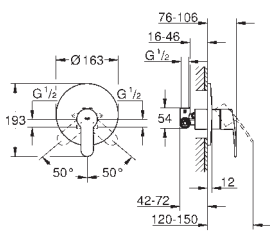

33 635 002

хром

Eurostyle Cosmopolitan**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**

установка на стену

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм**GROHE Long-Life Finish** - стойкое долговечное покрытие

в комплект входят:

комплект готового монтажа**корпус встраиваемого смесителя, 33 964 000**

настраиваемый ограничитель потока, возможность установки мин. расхода

2,5 л/мин.

металлический рычаг

уплотнитель розетки и рычага


металлическая розетка, винтовое крепление

Дополнительный ограничитель температуры

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

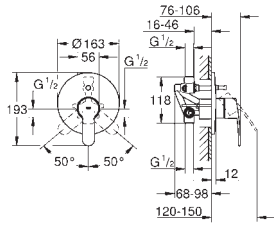

33 637 002

хром

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

установка на стену

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

в комплект входят:

комплект готового монтажа

корпус встраиваемого смесителя

33 963 000

настраиваемый ограничитель потока

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

металлический рычаг

уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка, винтовое крепление

Дополнительный ограничитель температуры

23 048 003

хром

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для ванны

на 4 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

в комплект входят:

фиксатор для излива (смонтированный)

элемент управления однорычажного смесителя

излив для ванны с аэратором

переключатель ванна/душ

Euphoria Cosmopolitan Ручной душ 6.6 л/мин

металлический душевой шланг 2000 мм (всегда цвет Хром независимо от

цвета комплекта)


гибкая подводка

подключение для душевого шланга

с защитой от обратного потока

для использования с 29 037 000

минимальное давление 1,0 бар

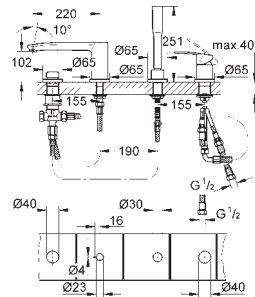

29 037 000

Монтажный короб для смесителя, установленного на плиточный бортик

13 276 002

хром

Eurostyle Cosmopolitan

Излив для ванны

настенный монтаж


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

аэратор

внешняя резьба 1/2"

вынос 170 мм

минимальное давление 1,0 бар



13 277 002

хром

Eurostyle Cosmopolitan

Излив для ванны

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


аэратор

автоматический переключатель: ванна/душ

со встроенной соединительной деталью

внешняя резьба 1/2"


вынос 170 мм



GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет



23 300 000

хром

Eurostyle Cosmopolitan**Смеситель однорычаговый для душа Vertica, DN 15**

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм**GROHE Long-Life Finish** - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"


скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

с защитой от обратного потока

класс шума I по DIN 4109

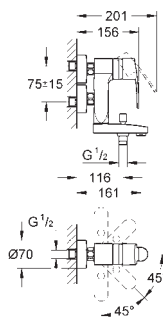

23 301 000

хром

Eurostyle Cosmopolitan**Смеситель однорычаговый для ванны Vertica, DN 15**

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм**GROHE Long-Life Finish** - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

запирающийся автоматический переключатель: ванна/душ

фиксируемый излив

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"


скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

с защитой от обратного потока

класс шума I по DIN 4109

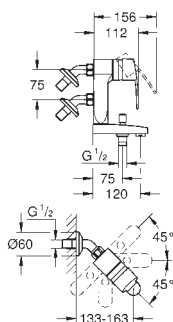

23 302 000

хром

Eurostyle Cosmopolitan**Смеситель однорычаговый для ванны Vertica, DN 15**

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм**GROHE Long-Life Finish** - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока, запирающийся автоматический

переключатель: ванна/душ

фиксируемый излив

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"


S-эксцентрик 45°

отражатели из металла

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

с защитой от обратного потока

класс шума I по DIN 4109

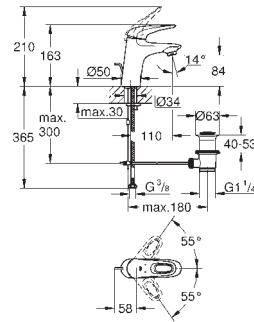

33 558 003
33 558 LS3

хром
белая луна/хром

Eurostyle

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
настраиваемый ограничитель потока

с ограничителем температуры


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"
гибкая подводка

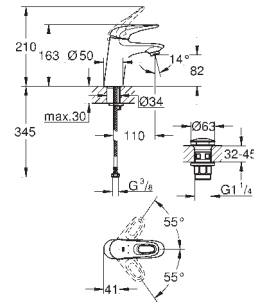

23 929 003

хром

Eurostyle

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

ограничитель температуры


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4"
гибкая подводка

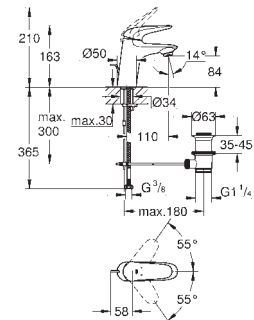

23 707 003

хром

Eurostyle

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

с ограничителем температуры


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"
гибкая подводка

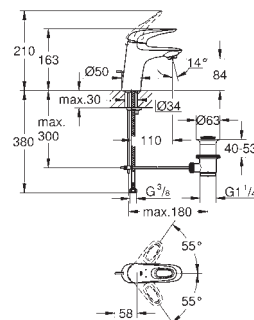

23 564 003

хром

Eurostyle

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"
гибкая подводка

Артикул

Цвет

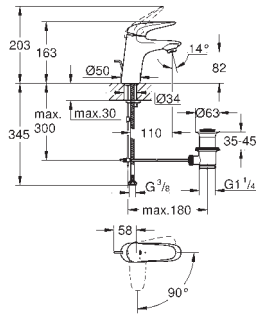

23 709 003

хром

Eurostyle

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)

GROHE SilkMove Energy Saving Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией Cold start (подача холодной воды при центральном положении рычага)
настраиваемый ограничитель потока

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

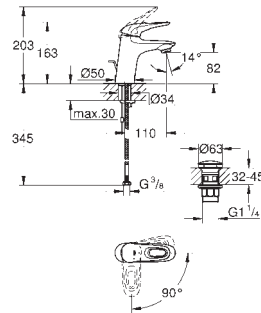

23 930 003

хром

Eurostyle

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)

GROHE SilkMove Energy Saving Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией Cold start (подача холодной воды при центральном положении рычага)

настраиваемый ограничитель потока

ограничитель температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

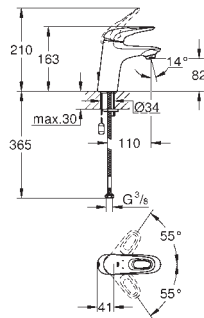

33 557 003

хром

Eurostyle

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

цепочка

гибкая подводка

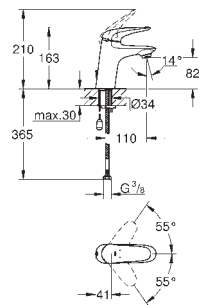

23 713 003

хром

Eurostyle

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

цепочка

гибкая подводка

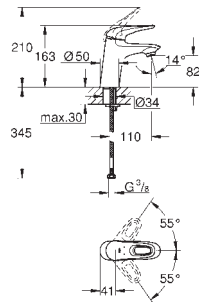

32 468 003

хром

Eurostyle

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие

металлическая рукоятка (с отверстием)

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

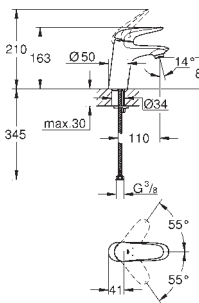

23 715 003

хром

Eurostyle

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг (без отверстия)

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

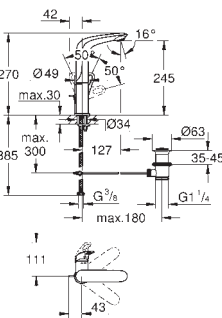

23 569 003

хром

Eurostyle

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер L**

монтаж на одно отверстие

металлическая рукоятка (с отверстием)

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


GROHE FastFixation система быстрого монтажа

поворотный литой излив

угол поворота 360°

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

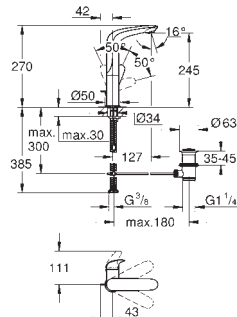

23 718 003

хром

Eurostyle

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер L**

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг (без отверстия)

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation система быстрого монтажа


поворотный литой излив

угол поворота 360°

рычажный донный клапан 1 1/4"

Артикул

Цвет

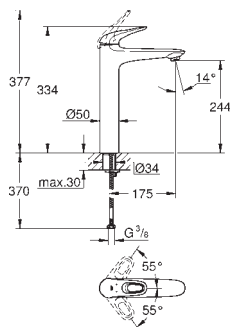

23 570 003
23 570 LS3

хром
белая луна/хром

Eurostyle

Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер XL

монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)

для отдельностоящих раковин

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

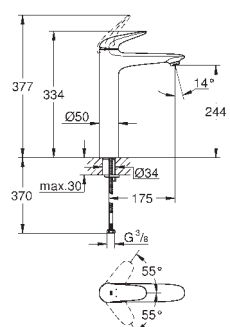

23 719 003

хром

Eurostyle

Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер XL

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)

для отдельностоящих раковин

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

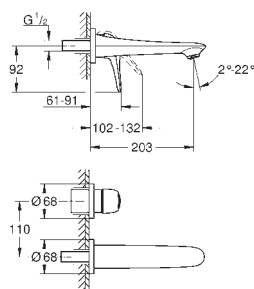

19 571 003

хром

Eurostyle

Смеситель для раковины на два отверстия размер M

настенный монтаж
без встраиваемого механизма

комплект верхней монтажной части для

23 571 000 / 32 635 000

металлическая розетка

металлическая рукоятка (с отверстием)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

размер по осям 110 мм

вынос 203 мм

23 571 000

Универсальная встраиваемая часть 1-рычажного смесителя для раковины, настенного, на 2 отверстия, 1/2"

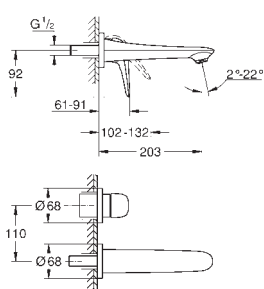

29 097 003

хром

Eurostyle

Смеситель для раковины на два отверстия размер M

настенный монтаж
без встраиваемого механизма

комплект верхней монтажной части для

23 571 000 / 32 635 000

металлическая розетка

металлический рычаг (без отверстия)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

размер по осям 110 мм

вынос 203 мм

23 571 000

Универсальная встраиваемая часть 1-рычажного смесителя для раковины, настенного, на 2 отверстия, 1/2"

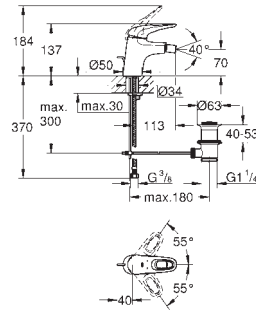


33 565 003
33 565 LS3

хром
белая луна/хром

Eurostyle

**Смеситель однорычажный для биде DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
настраиваемый ограничитель потока
с ограничителем температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
аэратор с шаровым шарниром
рычажный донный клапан 1 1/4"
гибкая подводка

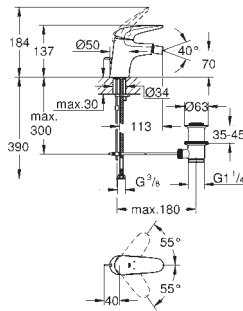


23 720 003

хром

Eurostyle

**Смеситель однорычажный для биде DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
настраиваемый ограничитель потока
с ограничителем температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
аэратор с шаровым шарниром
рычажный донный клапан 1 1/4"
гибкая подводка

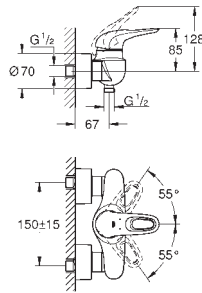


33 590 003
33 590 LS3

хром
белая луна/хром

Eurostyle

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настраиваемый ограничитель потока
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока

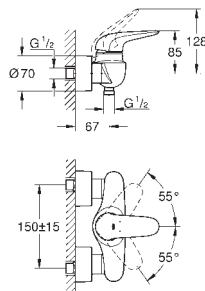

23 722 003

хром

Eurostyle

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настраиваемый ограничитель потока
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока


Артикул

Цвет



34 814 003

хром

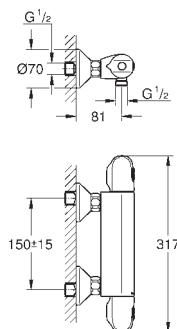

Grohtherm 1000

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch безопасный корпус

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии

воды и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

профессиональная серия


замена для 34 143 003

33 591 003

хром

33 591 LS3

белая луна/хром

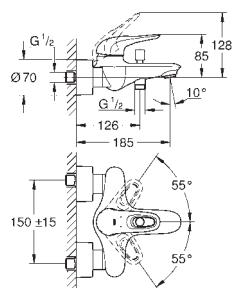

Eurostyle

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлическая рукоятка (с отверстием)

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"


скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла

с защитой от обратного потока

23 726 003

хром

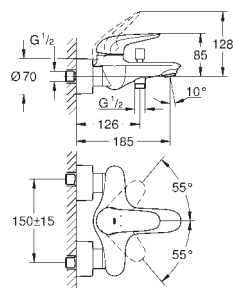

Eurostyle

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг (без отверстия)

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"


скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока



34 816 003

хром

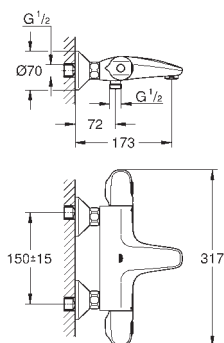

Grotherm 1000

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch безопасный корпус

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом
встроенный стопор смешанной воды

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- **GROHE EcoButton** (встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)

- регулировка напора воды

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"

аэратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

профессиональная серия

замена для 34 155 003

25 286 003

хром

Eurostyle

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг (без отверстия)

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла

с душевым набором 1 режим струи (Rain)


в комплект входят:

ручной душ Tempesta 110 (27 923)

максимальный расход (при давлении 3 бара) 7,6 л/мин

не регулируемый настенный держатель Tempesta (28 605)

душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

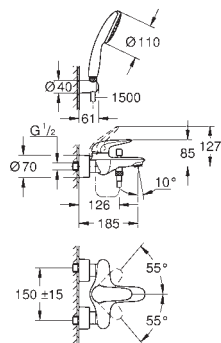

33 592 30A

хром

Eurostyle

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлическая рукоятка (с отверстием)

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла

с защитой от обратного потока


с душевым набором

в комплект входят:

Tempesta 100 ручной душ, 2 режима, 9,5 л/мин (26 161)


настенный держатель ручного душа (28 605)

душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

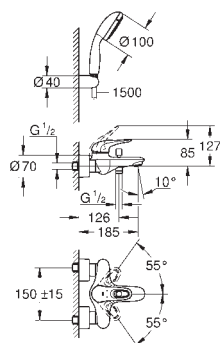

Артикул

Цвет

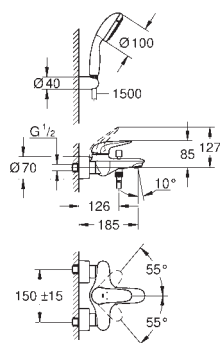

23 729 30A

хром

Eurostyle

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг (без отверстия)


GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настраиваемый ограничитель потока
автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла
с душевым набором
в комплект входят:

Tempesta 100 ручной душ, 2 режима, 9,5 л/мин (26 161)
настенный держатель ручного душа (28 605)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

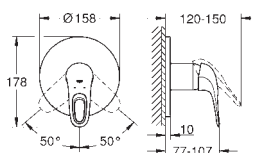

24 048 003

хром

24 048 LS3

белая луна

Eurostyle

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для душа

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг


распределение расхода:

выход В или С = 30 л/мин

без встраиваемой части

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

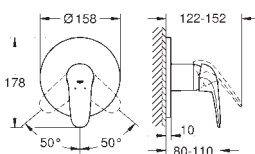

24 046 003

хром

Eurostyle

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для душа

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг


распределение расхода:

выход В или С = 30 л/мин

без встраиваемой части

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

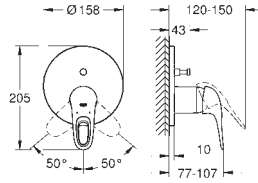

24 049 003
24 049 LS3

хром
белая луна

Eurostyle

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с GROHE FastFixation (скрытое уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,


выход С = 27 л/мин

без встраиваемой части



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

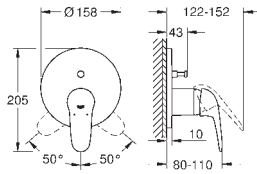

24 047 003

хром

Eurostyle

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с GROHE FastFixation (скрытое уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,


выход С = 27 л/мин

без встраиваемой части



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

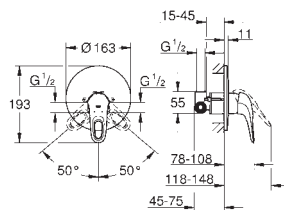

33 635 003

хром

Eurostyle

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

установка на стену

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation быстрый монтаж

в комплект входят:

комплект верхней монтажной части

(19 507 003)

со встраиваемым механизмом

настраиваемый ограничитель потока

металлическая рукоятка (с отверстием)


уплотнитель розетки и рычага

отражатель из металла

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

Артикул

Цвет

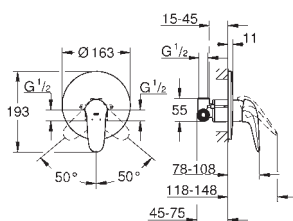

23 725 003

хром

Eurostyle

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

установка на стену

в комплект входят:

комплект верхней монтажной части
(19 507 003)

со встраиваемым механизмом

металлический рычаг (без отверстия)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

настраиваемый ограничитель потока


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

отражатель из металла

уплотнитель розетки и рычага

GROHE FastFixation быстрый монтаж

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

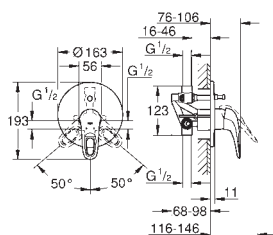

33 637 003

хром

Eurostyle

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

установка на стену

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation быстрый монтаж

в комплект входят:

комплект верхней монтажной части
(19 506 003)

со встраиваемым механизмом

настраиваемый ограничитель потока


автоматический переключатель: ванна/душ

металлическая рукоятка (с отверстием)

уплотнитель розетки и рычага

отражатель из металла

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

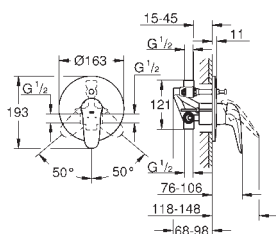

23 730 003

хром

Eurostyle

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

установка на стену

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation быстрый монтаж

в комплект входят:

комплект верхней монтажной части
(19 506 003)

со встраиваемым механизмом

настраиваемый ограничитель потока

автоматический переключатель: ванна/душ

металлический рычаг (без отверстия)


дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

отражатели из металла

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

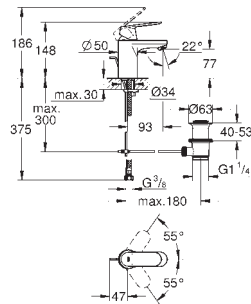

32 825 00E

хром

Eurosmart Cosmopolitan

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

ограничитель температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений


GROHE FastFixation Система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

класс шума I по DIN 4109

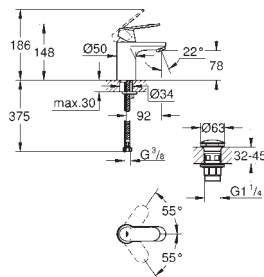

23 925 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation Система быстрого монтажа

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

нажимной донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

класс шума I по DIN 4109

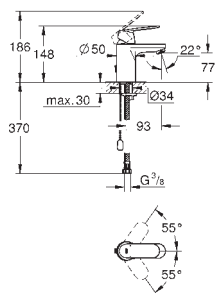

32 827 00E

хром

Eurosmart Cosmopolitan

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

SpeedClean аэратор с функцией быстрой очистки от известковых отложений

GROHE FastFixation Система быстрого монтажа

цепочка


гибкая подводка

класс шума I по DIN 4109

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

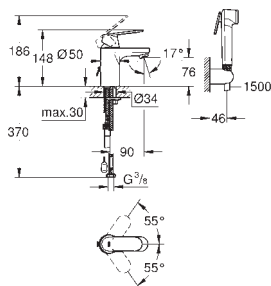

23 125 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**монтаж на одно отверстие
металлический рычаг**GROHE SilkMove** Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие**GROHE Water Saving** Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

цепочка, гибкая подводка

Дополнительный ограничитель температуры


с душевым набором, состоящим из:

душ со встроенным переключателем

настенный держатель душа

душевой шланг

установка при давлении 1,0 - 5,0 бар

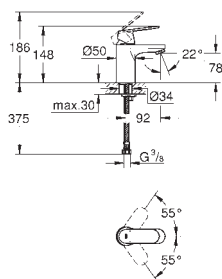

32 824 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15****размер S**

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие**GROHE FastFixation** Система быстрого монтажа


аэратор

гладкий корпус

гибкая подводка

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

класс шума I по DIN 4109

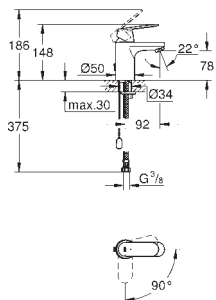

23 378 00E

хром

Eurosmart Cosmopolitan**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15****размер S**

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove Energy Saving Керамический картридж 35 мм с

энергосберегающей функцией Cold start (подача холодной воды при

центральной позиции рычага)

настраиваемый ограничитель потока

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

ограничитель температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие**GROHE Water Saving** Технология совершенного потока при уменьшенном


расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation Система быстрого монтажа

цепочка

гибкая подводка

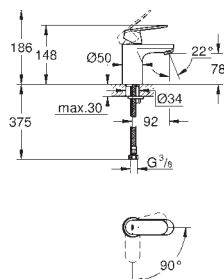

23 376 00E

хром

Eurosmart Cosmopolitan**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15****размер S**

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove Energy Saving Керамический картридж 35 мм с

энергосберегающей функцией Cold start (подача холодной воды при

центральной позиции рычага)

настраиваемый ограничитель потока

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

ограничитель температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие**GROHE Water Saving** Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation Система быстрого монтажа


гладкий корпус

гибкая подводка

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

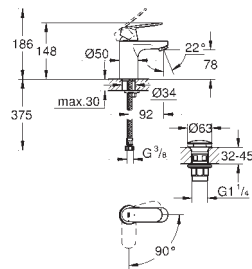

23 927 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Energy Saving Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией Cold start (подача холодной воды при центральном положении рычага)

настраиваемый ограничитель потока
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

ограничитель температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation Система быстрого монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

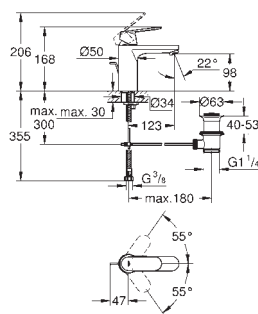

23 325 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2"
размер M

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


GROHE FastFixation система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

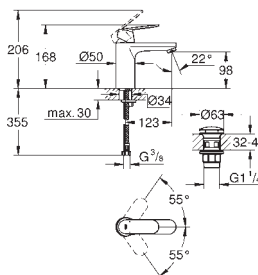

23 926 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2"
размер M

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


GROHE FastFixation система быстрого монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

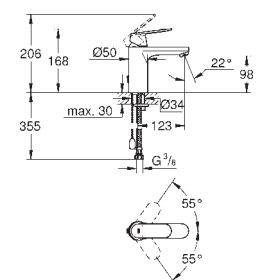

23 326 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2"
размер M

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

цепочка


гибкая подводка

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

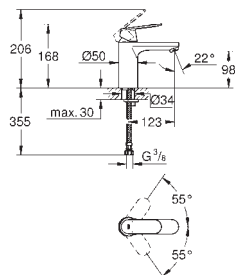


23 327 000
23 327 KW0

хром
черный сатин

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины, 1/2"
размер M

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
настраиваемый ограничитель потока
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
гладкий корпус
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

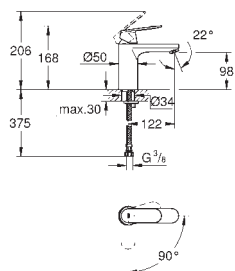


23 398 00E

хром

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины, 1/2"
размер M

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove Energy Saving Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией Cold start (подача холодной воды при центральном положении рычага)
настраиваемый ограничитель потока
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
GROHE FastFixation Система быстрого монтажа
гладкий корпус
гибкая подводка

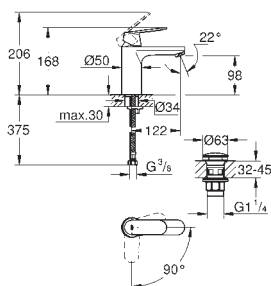

23 928 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины, 1/2"
размер M

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove Energy Saving Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией Cold start (подача холодной воды при центральном положении рычага)
настраиваемый ограничитель потока
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
GROHE FastFixation Система быстрого монтажа
нажимной донный клапан 1 1/4"
гибкая подводка

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN


Артикул

Цвет



24 191 000

хром

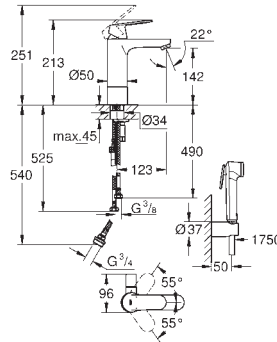

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2" размер M

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока
ограничитель температуры

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

со встроенным запорным клапаном

гладкий корпус

гибкая подводка

с душевым набором, состоящим из:


душ со встроенным переключателем

настенный держатель душа

душевой шланг

32 830 001

хром

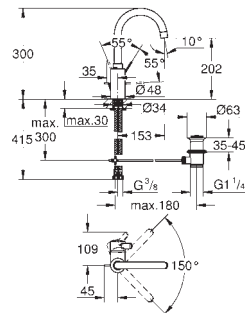

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер L

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

скрытое крепление рычага

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса

смесителя

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

аэратор

поворотный трубкообразный излив с ограничителем поворота


рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

23 933 001

хром

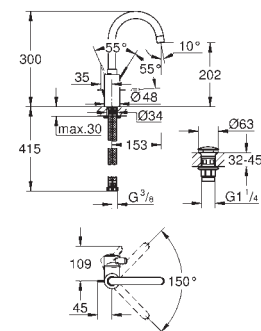

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер L

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

скрытое крепление рычага

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса

смесителя

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

аэратор

поворотный трубкообразный излив с ограничителем поворота

нажимной донный клапан 1 1/4"


гибкая подводка

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

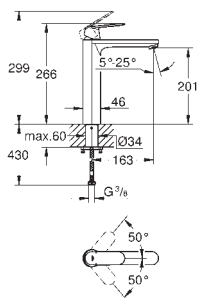

23 921 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер XL**монтаж на одно отверстие
металлический рычаг**для отдельностоящих раковин****GROHE SilkMove** Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие**GROHE Water Saving** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

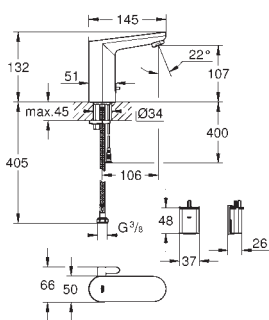

36 327 002

хром

Eurosmart Cosmopolitan E**Инфракрасная электроника для раковины, DN 15, со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры**

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для

мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- мощный режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407


сертификат CE (Европейское соответствие)

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59

минимальное давление 1,0 бар

замена для 36 327 001

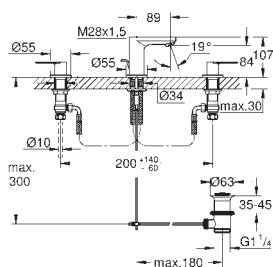

20 187 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
размер S**

металлический рычаг

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие**GROHE FastFixation** Система быстрого монтажа

излив с аэратором

рычажный донный клапан 1 1/4"

усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми


вентильями

гайка подключения с отверстием 10,5 мм

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

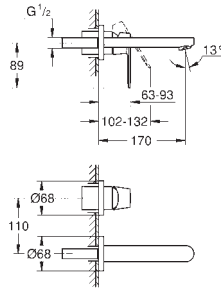

19 381 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель для раковины на два отверстия
размер S

настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 571 000 / 32 635 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 170 мм

23 571 000


Универсальная встраиваемая часть 1-рычажного смесителя для раковины, настенного, на 2 отверстия, 1/2"

32 839 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для биде DN 15
размер S


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
настраиваемый ограничитель потока
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
GROHE FastFixation Система быстрого монтажа
аэратор с шаровым шарниром
рычажный донный клапан 1 1/4"
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109

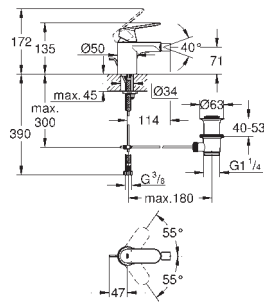

32 840 000

хром

Аналогичный продукт, с цепочкой

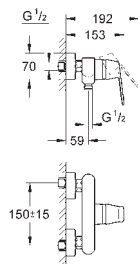

32 837 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для душа, DN 15


настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настраиваемый ограничитель потока
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
с защитой от обратного потока
класс шума I по DIN 4109

34 765 000

хром

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Термостат для душа, DN 15


настенный монтаж
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом
встроенный стопор смешанной воды
GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

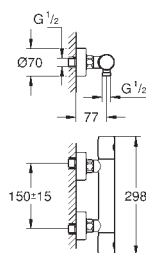


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул


Цвет

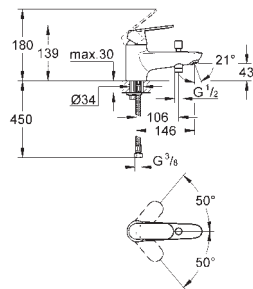**32 836 000****хром****Eurosmart Cosmopolitan****Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
46 мм керамический картридж с Eco-Override-Stop
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настраиваемый ограничитель потока
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
гибкая подводка
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

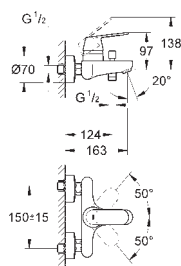**32 831 000****хром****Eurosmart Cosmopolitan****Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настраиваемый ограничитель потока, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
класс шума I по DIN 4109

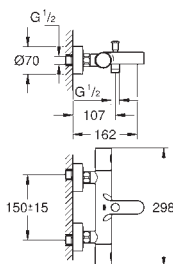**34 766 000****хром****Grotherm 800 Cosmopolitan****Термостат для ванны, DN 15**

настенный монтаж
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoelementом
встроенный стопор смешанной воды
автоматический переключатель: ванна/душ
GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

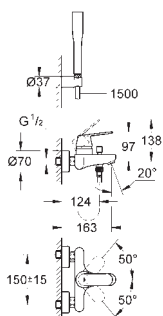
**32 832 000****хром****Eurosmart Cosmopolitan****Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настраиваемый ограничитель потока
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
класс шума I по DIN 4109
с душевым набором
в комплект входят:
Ручной душ Euphoria Cosmopolitan (27 367)
Настенный держатель (27 056)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

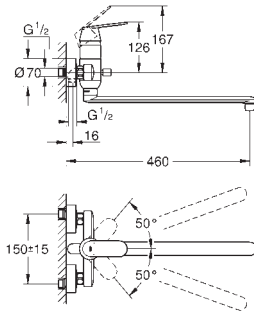

32 847 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan

Универсальный смеситель, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

поворотный трубкообразный излив

длина 400 мм, скрытые S-образные эксцентрики

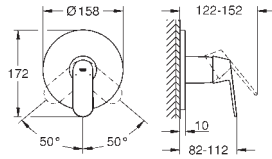

24 044 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

распределение расхода:

выход В или С = 30 л/мин


без встраиваемой части



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть

Профессиональная серия

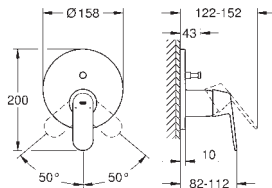

24 045 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 27 л/мин


без встраиваемой части



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть

Профессиональная серия

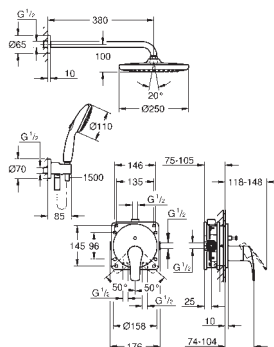

25 288 000

хром

Eurosmart

Набор для душа с верхним душем Tempesta 250

в комплект входят:

Смеситель однорычажный скрытого монтажа с переключателем на 2 положения (24 043)

GROHE Rapido SmartBox универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 604)

Верхний душ **Tempesta 250** 9,5 л/мин (26 668) с настенным душевым

кронштейном 380 мм

Tempesta 110 ручной душ 2 режима (27 597)

Подключение для душевого шланга 1/2" с держателем ручного душа (28 679)

Rotaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 409)


Для ручного душа предусмотрен дополнительный регулятор расхода

9,5 л/мин

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

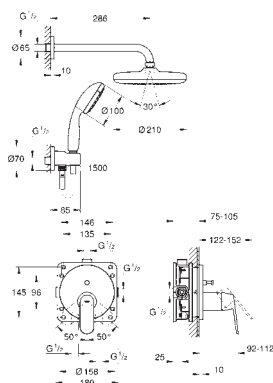**25 219 001****хром****Eurosmart Cosmopolitan****Набор для комплектации душа с Tempesta 210**

в комплект входят:

Eurosmart Cosmopolitan Смеситель для ванны с автоматическим переключателем (24 045)

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)


Tempesta 210 верхний душ 9,5 л/мин (26 410)

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)

ручной душ Tempesta 100, 2 вида струй, 9,5 л/мин (27 597)

подключение для душевого шланга (28 628)

Rotaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 409)

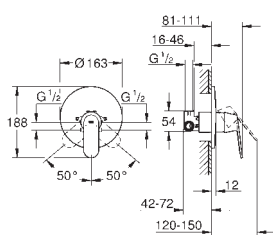**32 880 000****хром****Eurosmart Cosmopolitan****Смеситель однорычажный для душа, DN 15**

установка на стену

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

в комплект входят:


комплект готового монтажа**корпус встраиваемого смесителя**, настраиваемый ограничитель потока, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

металлический рычаг

уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка, винтовое крепление

Дополнительный ограничитель температуры

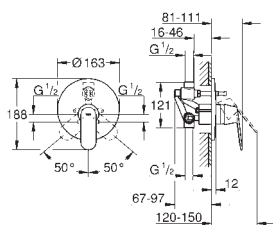**32 879 000****хром****Eurosmart Cosmopolitan****Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

установка на стену

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

в комплект входят:

комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя

33 961 000


настраиваемый ограничитель потока, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

металлический рычаг

отражатель из металла, винтовое крепление

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

**13 261 000****хром****Eurosmart Cosmopolitan****Излив для ванны**

настенный монтаж


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

аэратор

внешняя резьба 1/2"

вынос 170 мм

минимальное давление 1,0 бар

**13 262 000****хром****Eurosmart Cosmopolitan****Излив для ванны**

настенный монтаж


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

аэратор

автоматический переключатель: ванна/душ

внешняя резьба 1/2"

вынос 170 мм

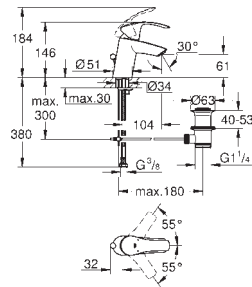

33 265 002

хром

Eurosmart

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

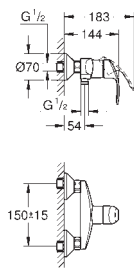

33 555 002

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока


отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла

с защитой от обратного потока

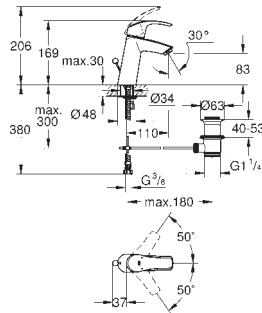

23 322 001

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2"
размер M

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

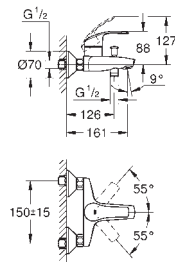

33 300 002

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"


скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла

с защитой от обратного потока

Артикул

Цвет

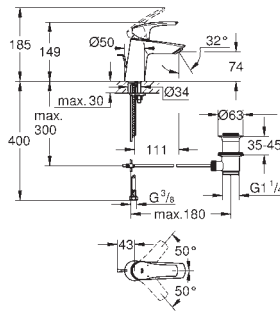

23 965 003

хром

Eurosmart

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

корпус под наклоном
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры
настраиваемый ограничитель потока

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

профессиональная серия

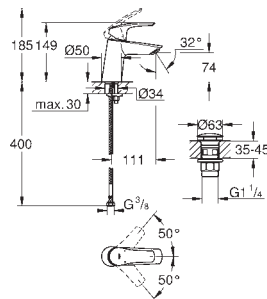

23 968 003

хром

23 968 2433

матовый чёрный

Eurosmart

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

корпус под наклоном
монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

настраиваемый ограничитель потока

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

гибкая подводка

нажимной донный клапан 1 1/4"

профессиональная серия

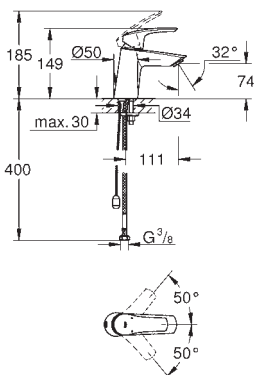

23 966 003

хром

Eurosmart

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

корпус под наклоном
монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

настраиваемый ограничитель потока

с ограничителем температуры

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

цепочка

гибкая подводка

профессиональная серия

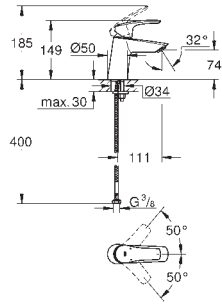

23 967 003

хром

Eurosmart

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

корпус под наклоном
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

настраиваемый ограничитель потока

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса


смесителя

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

гибкая подводка

гладкий корпус

профессиональная серия

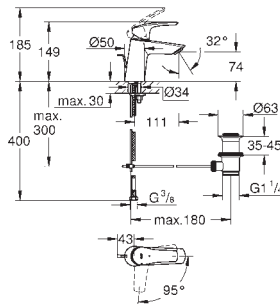

23 969 003

хром

Eurosmart

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

корпус под наклоном
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)

настраиваемый ограничитель потока

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса

смесителя

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

профессиональная серия

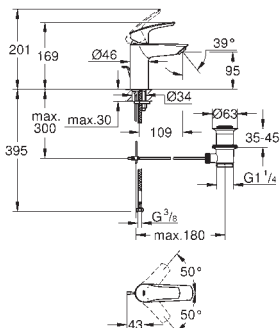

33 265 003

хром

33 265 2433

матовый чёрный

Eurosmart

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

настраиваемый ограничитель потока

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса

смесителя

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

гибкая подводка

рычажный донный клапан 1 1/4"

профессиональная серия

23 922 003

хром

23 922 2433

матовый чёрный

Аналогичный продукт, с нажимным донным клапаном 1 1/4"

32 467 003

хром


32 467 2433

матовый чёрный

Аналогичный продукт, без донного клапана

Артикул

Цвет

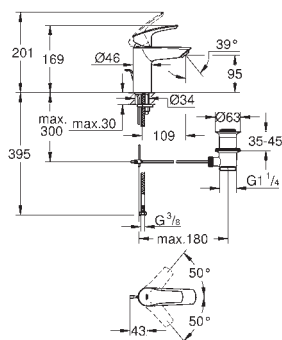

23 456 003

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры
настраиваемый ограничитель потока

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

гибкая подводка

рычажный донный клапан 1 1/4", металл и пластик

профессиональная серия

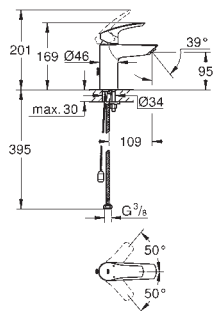

33 188 003

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

настраиваемый ограничитель потока
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

цепочка

гибкая подводка

профессиональная серия

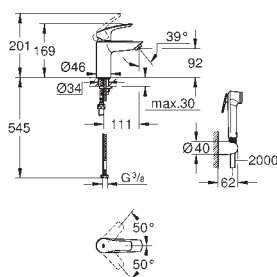

23 124 003

хром

23 124 2433

матовый чёрный

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

настраиваемый ограничитель потока
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка


с душевым набором, состоящим из:

душ со встроенным переключателем

настенный держатель душа

душевой шланг

профессиональная серия

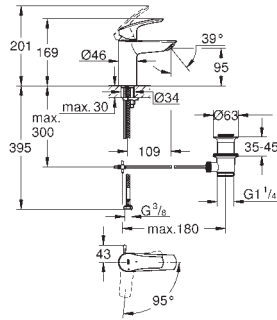

32 926 003
32 926 2433

хром
матовый чёрный

Eurosmart

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
настраиваемый ограничитель потока
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

рычаг донного клапана сбоку

гибкая подводка

профессиональная серия



23 924 003

хром


Аналогичный продукт, с нажимным донным клапаном 1 1/4"



32 154 003

хром

Аналогичный продукт, без донного клапана

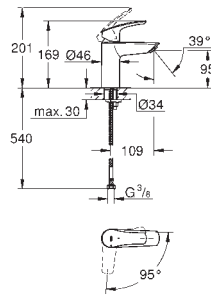

24 192 003

хром

Eurosmart

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

Cradle to Cradle Certified Золотой уровень

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

профессиональная серия



23 974 003

хром

Eurosmart

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Long-Life ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход (при давлении 3 бара): 3,5 л/мин

GROHE LowFlow - ограничитель расхода воды


Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

гладкий корпус


гибкая подводка

профессиональная серия

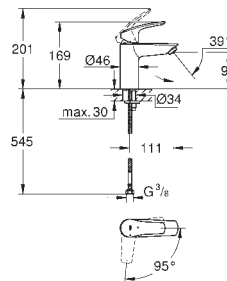

Артикул

Цвет

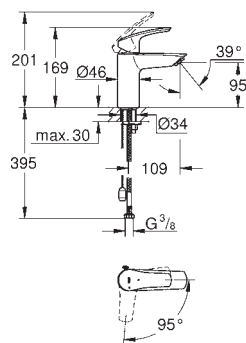

23 372 003

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
настраиваемый ограничитель потока
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE FastFixation система быстрого монтажа
цепочка

гибкая подводка


профессиональная серия

23 975 003

хром

23 975 2433

матовый чёрный

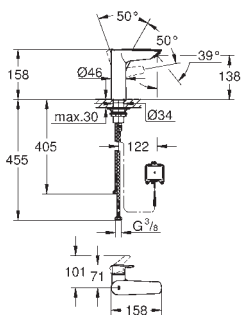

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2" размер M

монтаж на одно отверстие

2-в-1: бесконтактный и ручной способы управления

ручное управление имеет приоритет

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

инфракрасная электроника

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для

мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прилб. 7 лет (150 включений в день)

обратный клапан

грязеулавливающий фильтр

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- мойший режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

система быстрого монтажа


гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

сертификат CE (Европейское соответствие)

профессиональная серия

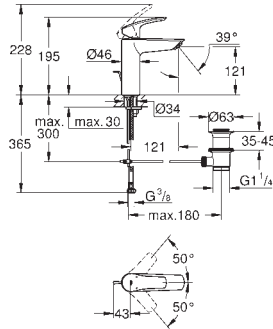

23 322 003
23 322 2433

хром
матовый чёрный

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2" размер М

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

настраиваемый ограничитель потока
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

профессиональная серия



23 923 003

хром

Аналогичный продукт, гладкий корпус с нажимным донным клапаном 1 1/4"


23 324 003

хром

23 324 2433

матовый чёрный

Аналогичный продукт, гладкий корпус

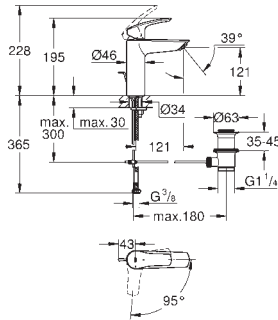

23 393 30E

хром

23 393 243E

матовый чёрный

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2" размер М

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)

настраиваемый ограничитель потока
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка


профессиональная серия



23 395 30E

хром

Аналогичный продукт, гладкий корпус

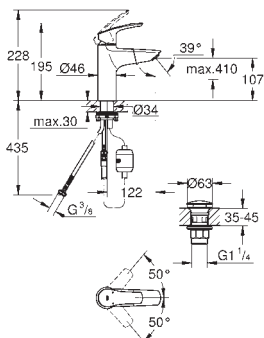

23 976 003

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2" размер М

выдвижной излив
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

настраиваемый ограничитель потока
с ограничителем температуры

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение


нажимной донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

профессиональная серия

Артикул

Цвет

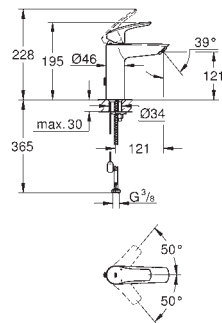

23 323 003

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2" размер M

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

настраиваемый ограничитель потока
с ограничителем температуры

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


MAXIMAL Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE FastFixation система быстрого монтажа
цепочка

гибкая подводка

профессиональная серия

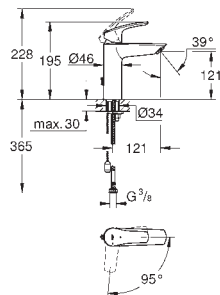

23 394 30E

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2" размер M

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)

настраиваемый ограничитель потока
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE FastFixation система быстрого монтажа
цепочка

гибкая подводка

профессиональная серия

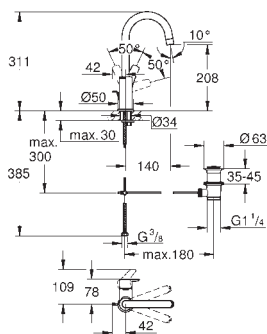

23 537 003

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер L

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

поворотный трубкообразный излив

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

профессиональная серия



23 970 003


хром

Аналогичный продукт, гладкий корпус с нажимным донным клапаном 1 1/4"



23 743 003

хром

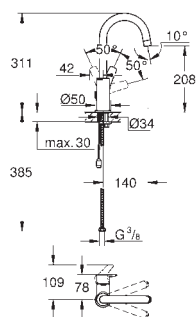

Eurosmart

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер L**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

поворотный трубкообразный излив

цепочка

гибкая подводка

профессиональная серия




23 971 003

хром

23 971 2433

матовый чёрный

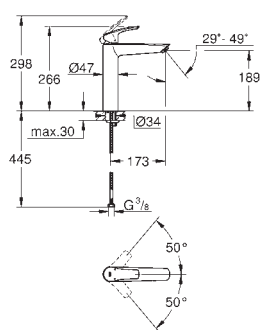

Eurosmart

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер XL**

для отдельностоящих раковин

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

настраиваемый ограничитель потока

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

гладкий корпус


гибкая подводка

профессиональная серия



24 164 003

хром

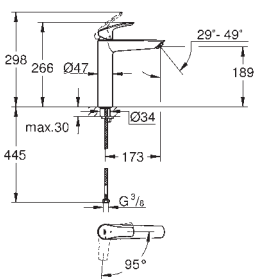

Eurosmart

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер XL**

для отдельностоящих раковин

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)

настраиваемый ограничитель потока

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

профессиональная серия


Артикул

Цвет



29 337 003

хром

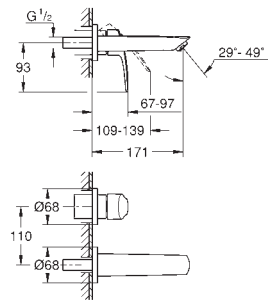

Eurosmart

**Смеситель для раковины на два отверстия
размер S**

настенный монтаж
металлический рычаг
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для
23 571 000 / 32 635 000
металлическая розетка

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

размер по осям 110 мм

вынос 171 мм

профессиональная серия

23 571 000


**Универсальная встраиваемая часть 1-рычажного смесителя для
раковины, настенного, на 2 отверстия, 1/2"**

29 338 003

хром

29 338 2433

матовый чёрный

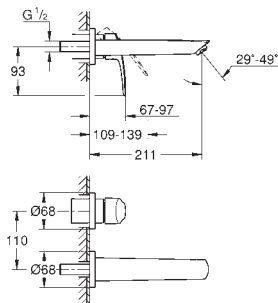

Eurosmart

**Смеситель для раковины на два отверстия
размер M**

настенный монтаж
металлический рычаг
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для
23 571 000 / 32 635 000
металлическая розетка

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

размер по осям 110 мм

вынос 211 мм

профессиональная серия


23 571 000

**Универсальная встраиваемая часть 1-рычажного смесителя для
раковины, настенного, на 2 отверстия, 1/2"**



23 992 003

хром

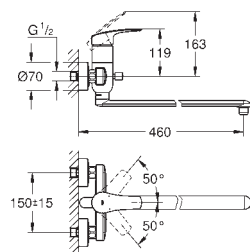

Eurosmart

Универсальный смеситель, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.


автоматический переключатель: ванна/душ

поворотный трубкообразный излив

длина 400 мм

скрытые S-образные эксцентрики

профессиональная серия

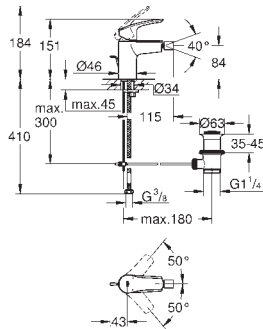

32 929 003
32 929 2433

хром
матовый чёрный

Eurosmart

**Смеситель однорычажный для биде DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

настраиваемый ограничитель потока
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

аэратор с шаровым шарниром

рычажный донный клапан 1 1/4"


гибкая подводка

профессиональная серия



32 927 003

хром

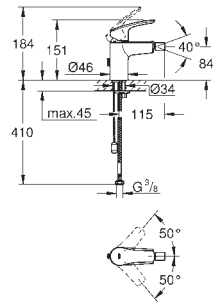

Eurosmart

**Смеситель однорычажный для биде DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

настраиваемый ограничитель потока
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

аэратор с шаровым шарниром

цепочка


гибкая подводка

профессиональная серия



32 928 003

хром

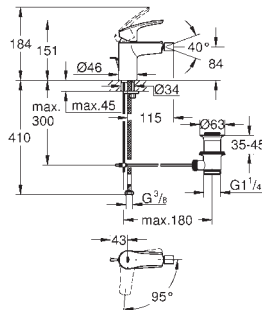

Eurosmart

**Смеситель однорычажный для биде DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)

настраиваемый ограничитель потока
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

аэратор с шаровым шарниром


рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

профессиональная серия

Артикул

Цвет

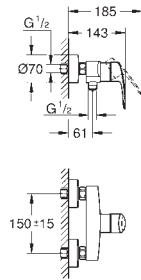

33 555 003
33 555 2433

хром
матовый чёрный

Eurosmart

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла
с защитой от обратного потока

профессиональная серия

34 558 000

хром

Grohtherm 800

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом
встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии
воды и индивидуально устанавливаемым стопором


керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"

грязеулавливающие фильтры
встроенные обратные клапаны

с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
расходе воды

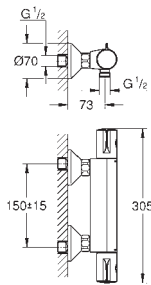

102202 243 0

матовый чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия

33 300 003

хром

33 300 2433

матовый чёрный

Eurosmart

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
автоматический переключатель: ванна/душ


аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла

с защитой от обратного потока

профессиональная серия

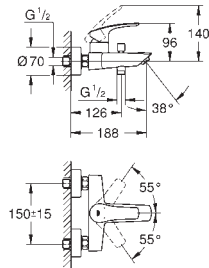

34 567 000

хром

Grohtherm 800

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом

встроенный стопор смешанной воды

автоматический переключатель: ванна/душ

GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии

воды и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

аэратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры


с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

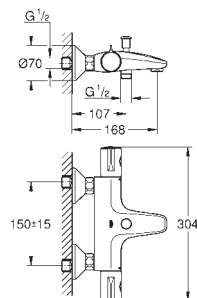

102203 243 0

матовый чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия

25 276 003

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла

с защитой от обратного потока

с душевым набором 1 режим струи (Rain)

в комплект входят:

ручной душ Tempesta 110 (27 923)


максимальный расход (при давлении 3 бара) 7,6 л/мин

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться

предпочтительным режимом струи

не регулируемый настенный держатель Tempesta (28 605)

душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

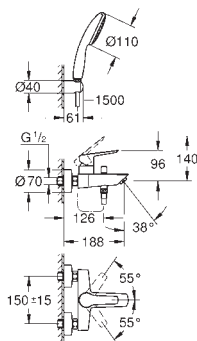

33 302 003

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла

с защитой от обратного потока

с душевым набором


в комплект входят:

ручной душ Tempesta 100, один вид струи, 9,5 л/мин (27 923)

настенный держатель ручного душа (28 605)


душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

профессиональная серия

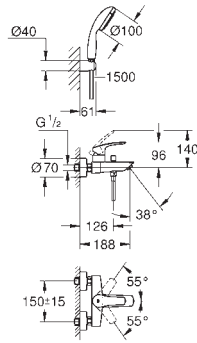

Артикул

Цвет

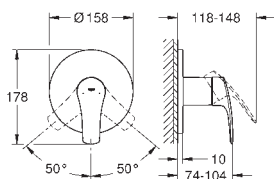

24 042 003

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для душа

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

распределение расхода:

выход В или С = 30 л/мин

без встраиваемой части


профессиональная серия



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть

Профессиональная серия

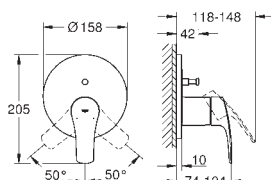

24 043 003

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны с

переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

автоматический переключатель на 2 положения

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 27 л/мин

без встраиваемой части

металлический рычаг


профессиональная серия



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть

Профессиональная серия

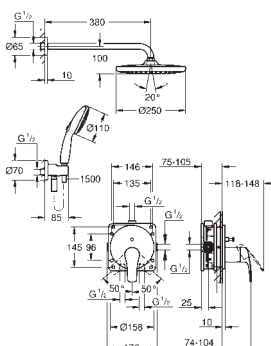

25 288 000

хром

Eurosmart

Набор для душа с верхним душем Tempesta 250

в комплект входят:

Смеситель однорычажный скрытого монтажа с переключателем на

2 положения (24 043)

GROHE Rapido SmartBox универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 604)

Верхний душ Tempesta 250 9,5 л/мин (26 668) с настенным душевым

кронштейном 380 мм


Tempesta 110 ручной душ 2 режима (27 597)

Подключение для душевого шланга 1/2" с держателем ручного душа (28 679)

Rotaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 409)

Для ручного душа предусмотрен дополнительный регулятор расхода

9,5 л/мин

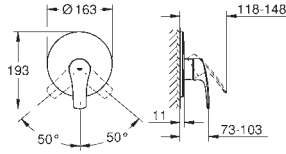

19 451 003
19 451 2433

хром
матовый чёрный

Eurosmart

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для душа

комплект верхней монтажной части для
33 961 000, 33 962 000, 33 963 000, 33 964 000

без встраиваемого механизма

металлический рычаг

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation розетка со скрытым креплением

уплотнитель розетки и рычага

отражатель из металла

профессиональная серия

33 964 000


хром

Встраиваемая часть 1-рычажного смесителя скрытого монтажа для душа

33 963 000

хром

Встраиваемая часть 1-рычажного смесителя скрытого монтажа для ванны/душа для душа

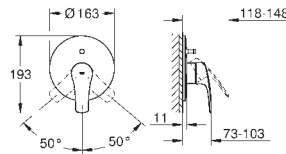

19 450 003
19 450 2433

хром
матовый чёрный

Eurosmart

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны

комплект верхней монтажной части для

33 961 000, 33 963 000

без встраиваемого механизма

металлический рычаг

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation розетка со скрытым креплением

автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага


отражатель из металла

профессиональная серия

33 963 000

хром

Встраиваемая часть 1-рычажного смесителя скрытого монтажа для ванны/душа для душа

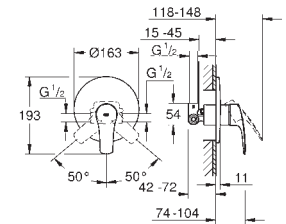

33 556 003

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

установка на стену

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation розетка со скрытым креплением

в комплект входят:

внешняя панель (19 451 003)

со встраиваемым механизмом


настраиваемый ограничитель потока

уплотнитель розетки и рычага

отражатель из металла

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

профессиональная серия

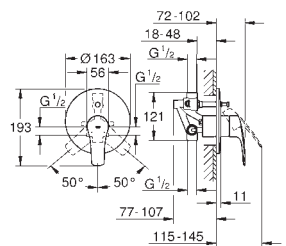

33 305 003

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

установка на стену

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation розетка со скрытым креплением

в комплект входят:

внешняя панель (19 450 003)

со встраиваемым механизмом

настраиваемый ограничитель потока

автоматический переключатель: ванна/душ

металлическая розетка


уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

профессиональная серия

Артикул

Цвет



13 448 003
13 448 2433

хром
матовый чёрный

Eurosmart**Излив для ванны**

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


аэратор

внешняя резьба 1/2"

вынос 171 мм

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

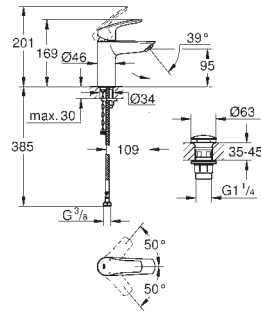

23 988 003

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер S

термостатическая защита от ожога
установка ограничения максимальной температуры
термическая дезинфекция не предусмотрена
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
длина рычага 89 мм

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

настраиваемый ограничитель потока

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход (при давлении 3 бара): 4 л/мин


GROHE FastFixation система быстрого монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

максимальный перепад давления 5:1

профессиональная серия

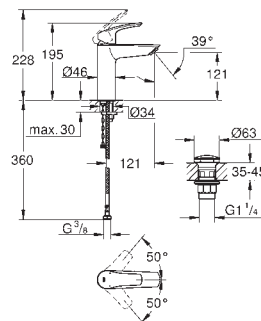

23 989 003

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2" размер M

термостатическая защита от ожога
установка ограничения максимальной температуры
термическая дезинфекция не предусмотрена
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
длина рычага 89 мм

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

настраиваемый ограничитель потока

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход (при давлении 3 бара): 4 л/мин


GROHE FastFixation система быстрого монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

максимальный перепад давления 5:1

профессиональная серия

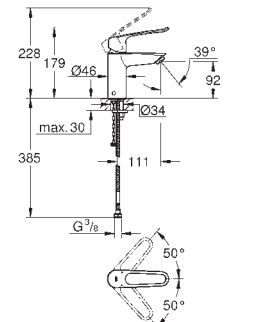

23 986 003

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер S

термостатическая защита от ожога
установка ограничения максимальной температуры
термическая дезинфекция без повторной настройки температуры
инструмент для термической дезинфекции в комплекте
монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
длина рычага 130 мм

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

настраиваемый ограничитель потока

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

максимальный расход (при давлении 3 бара): 4 л/мин

ламинарный регулятор струи

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка


максимальный перепад давления 5:1

профессиональная серия

GROHE EUROSMART CARE

Артикул

Цвет

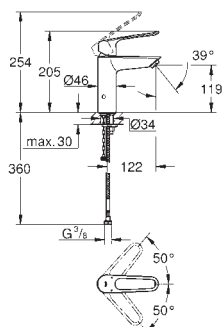

23 987 003

хром

Eurosmart**Смеситель однорычажный для раковины, 1/2" размер M**

термостатическая защита от ожога
установка ограничения максимальной температуры
термическая дезинфекция без повторной настройки температуры
инструмент для термической дезинфекции в комплекте
монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
длина рычага 130 мм

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

настраиваемый ограничитель потока
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

максимальный расход (при давлении 3 бара): 4 л/мин
ламинарный регулятор струи


GROHE FastFixation система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

максимальный перепад давления 5:1

профессиональная серия

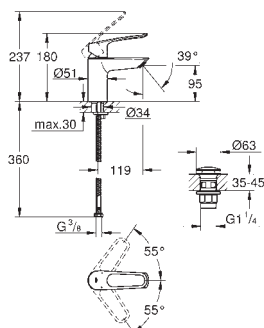

23 980 003

хром

Eurosmart**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер S**

монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
длина рычага 130 мм

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

ламинарный регулятор струи

настраиваемый ограничитель потока


с ограничителем температуры

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

профессиональная серия

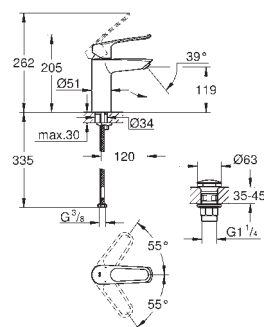

23 981 003

хром

Eurosmart**Смеситель однорычажный для раковины, 1/2" размер M**

монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
длина рычага 130 мм

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

ламинарный регулятор струи

настраиваемый ограничитель потока


с ограничителем температуры

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

профессиональная серия

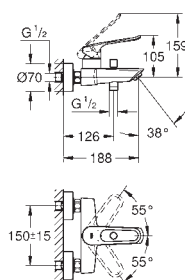

25 241 003

хром

Eurosmart**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж
металлическая рукоятка (с отверстием)
длина рычага 123 мм

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

с ограничителем температуры

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор


встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла

с защитой от обратного потока

профессиональная серия

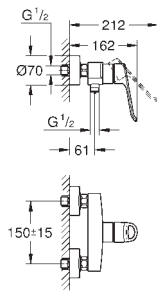

25 242 003


хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлическая рукоятка (с отверстием)
длина рычага 115 мм

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
настраиваемый ограничитель потока
с ограничителем температуры
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока
профессиональная серия

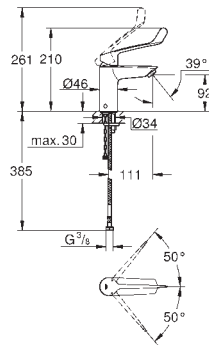

23 984 003


хром

Eurosmart

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

термостатическая защита от ожога
установка ограничения максимальной температуры
термическая дезинфекция без повторной настройки температуры
инструмент для термической дезинфекции в комплекте
монтаж на одно отверстие
длинный металлический рычаг
длина рычага 147 мм

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм
настраиваемый ограничитель потока
Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
максимальный расход (при давлении 3 бара): 4 л/мин
ламинарный регулятор струи
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
гладкий корпус
гибкая подводка
максимальный перепад давления 5:1
профессиональная серия

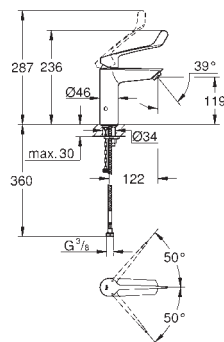

23 985 003

хром

Eurosmart


**Смеситель однорычажный для раковины, 1/2"
размер M**

термостатическая защита от ожога
установка ограничения максимальной температуры
термическая дезинфекция без повторной настройки температуры
инструмент для термической дезинфекции в комплекте
монтаж на одно отверстие
длинный металлический рычаг
длина рычага 147 мм

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм
настраиваемый ограничитель потока
Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
максимальный расход (при давлении 3 бара): 4 л/мин
ламинарный регулятор струи
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
гладкий корпус
гибкая подводка
максимальный перепад давления 5:1
профессиональная серия

Артикул

Цвет

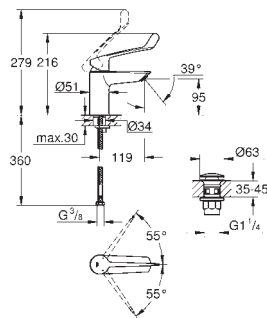

23 982 003

хром

Eurosmart

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**


монтаж на одно отверстие
длинный металлический рычаг
длина рычага 156 мм

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин
ламинарный регулятор струи
настраиваемый ограничитель потока
с ограничителем температуры

GROHE FastFixation система быстрого монтажа
нажимной донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

профессиональная серия

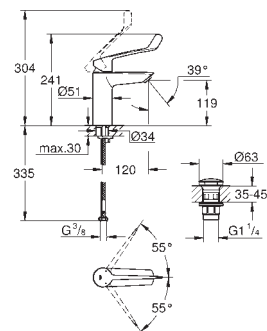

23 983 003

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2"
размер M


монтаж на одно отверстие
длинный металлический рычаг
длина рычага 156 мм

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин
ламинарный регулятор струи
настраиваемый ограничитель потока
с ограничителем температуры

GROHE FastFixation система быстрого монтажа
нажимной донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

профессиональная серия

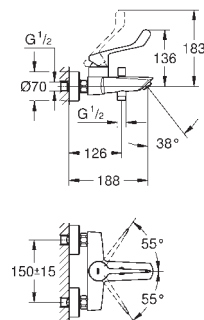

25 243 003

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
длинный металлический рычаг
длина рычага 124 мм

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
настраиваемый ограничитель потока
с ограничителем температуры
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор



встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла

с защитой от обратного потока

профессиональная серия

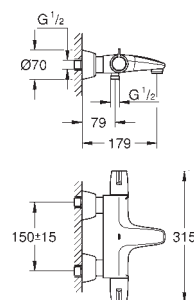

34 665 000

хром

Grontherm Special

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж
эргономичные рукоятки
многофункциональный аквадиммер
регулятор расхода
встроенный стопор смешанной воды
переключатель ванна/душ

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoeлементом
ручка температуры с регулируемым
стопором безопасности от 35°C до 43°C
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным
обратным клапаном

металлический ограничитель температуры

аэратор

грязеулавливающие фильтры

S-образные эксцентрики

GROHE FastFixation для быстрой замены обратных клапанов в соединениях

100% GROHE CoolTouch защита от ожога о поверхность корпуса изделия и

S-образных эксцентриков


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafetyPlus предустановленный ограничитель температуры



25 244 003

хром

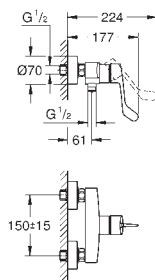

Eurosmart

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
длинный металлический рычаг
длина рычага 120 мм


GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока
с ограничителем температуры
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока

профессиональная серия

34 667 000

хром

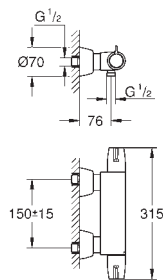

Grohtherm Special

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж
эргономичные рукоятки
керамические вентили 1/2", 90°

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом
ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C

легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)

встроенный стопор смешанной воды
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
металлический ограничитель температуры
грязеулавливающие фильтры
S-образные эксцентрики


GROHE FastFixation для быстрой замены обратных клапанов в соединениях
100% GROHE CoolTouch защита от ожога о поверхность корпуса изделия и S-образных эксцентриков

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafetyPlus предустановленный ограничитель температуры

Артикул

Цвет



20 616 001

хром

Еuroeco
Вертикальный вентиль, DN 15,
размер XS


монтаж на одно отверстие
керамический вентиль 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

крепежная гайка G 1/2"
профессиональная серия

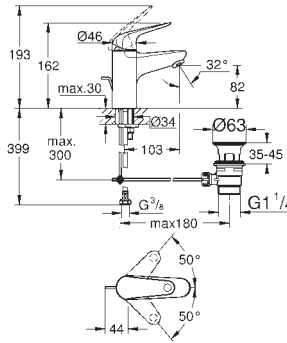

23 262 001

хром

Еuroeco
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

профессиональная серия

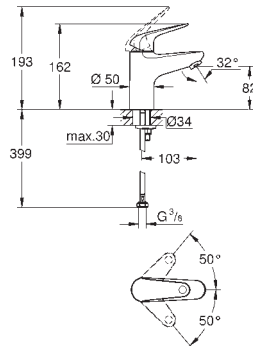

32 734 001

хром

Еuroeco
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

профессиональная серия



24 256 001

хром

Еuroeco
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4", пластик

гибкая подводка

профессиональная серия

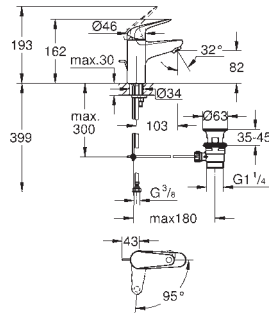

24 257 001

хром

Euroeco

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага) с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

профессиональная серия

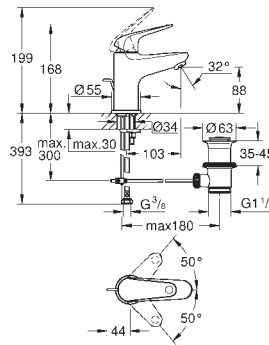

24 456 000

хром

Euroeco

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие с накладкой
металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

металлический рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

профессиональная серия

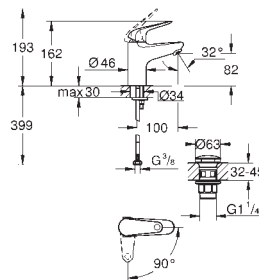

24 258 001

хром

Euroeco

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага) с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4", пластик

гибкая подводка

профессиональная серия

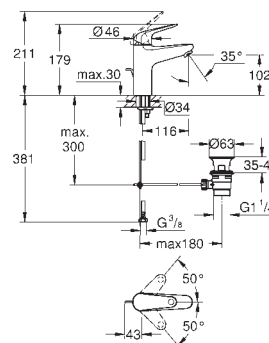

24 265 001

хром

Euroeco

**Смеситель однорычажный для раковины, 1/2"
размер M**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа


рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

профессиональная серия

Артикул

Цвет

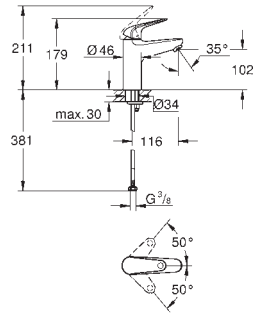

24 266 001

хром

Euroeco

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2" размер M

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

профессиональная серия

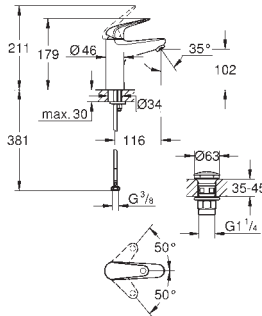

24 267 001

хром

Euroeco

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2" размер M

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4", пластик

гибкая подводка

профессиональная серия

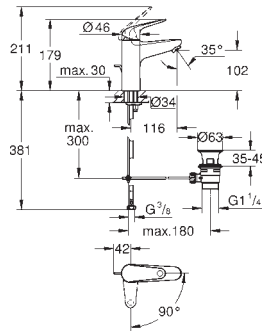

24 268 001

хром

Euroeco

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2" размер M

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

профессиональная серия

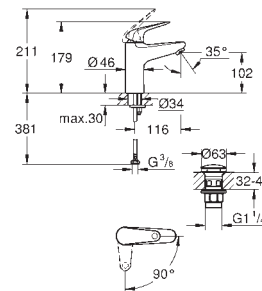

24 269 001

хром

Euroeco

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2" размер M

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4", пластик

гибкая подводка

профессиональная серия

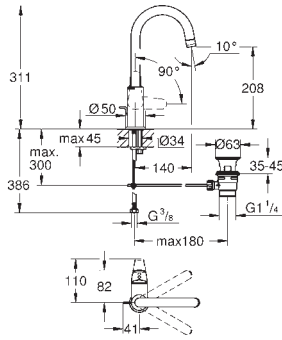

24 272 001

хром

Euroeco

Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер L

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага) с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


система быстрого монтажа

поворотный трубкообразный излив

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

профессиональная серия

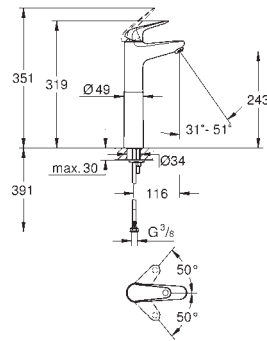

24 273 001

хром

Euroeco

Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер XL

для отдельностоящих раковин

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

профессиональная серия

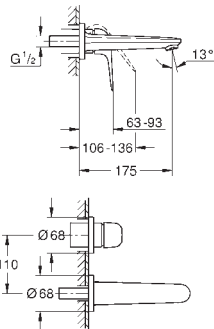

24 274 001

хром

Euroeco

Смеситель для раковины на два отверстия

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

23 571 000 / 32 635 000

GROHE Long-Life керамический картридж 35 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


размер по осям 110 мм

излив 177 мм

профессиональная серия

23 571 000

Универсальная встраиваемая часть 1-рычажного смесителя для раковины, настенного, на 2 отверстия, 1/2"

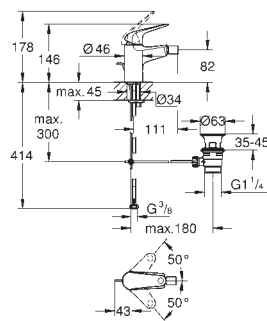

23 263 001

хром

Euroeco

Смеситель однорычажный для биде DN 15

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

аэратор с шаровым шарниром

система быстрого монтажа


рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

профессиональная серия

Артикул

Цвет

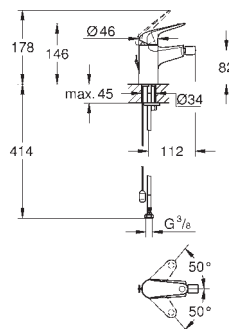

32 882 001

хром

Euroeco

**Смеситель однорычажный для биде DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


система быстрого монтажа

аэратор с шаровым шарниром

цепочка

гибкая подводка

профессиональная серия

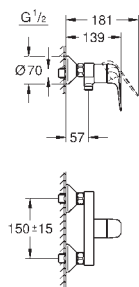

32 740 001

хром

Euroeco

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока


отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

профессиональная серия

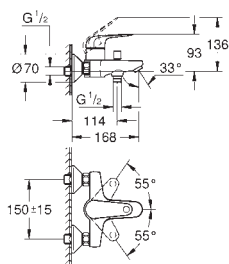

32 743 001

хром

Euroeco

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

автоматический переключатель: ванна/душ

излив с аэратором


отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

профессиональная серия

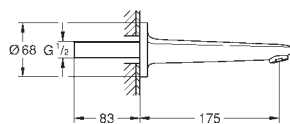

13 471 001

хром

Euroeco

Излив для ванны

настенный монтаж


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

аэратор

вынос 171 мм

внешняя резьба 1/2"

профессиональная серия

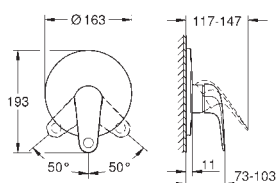

32 742 001

хром

Euroeco

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

для скрытого монтажа

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

в комплект входят:

комплект готового монтажа (29 388 001)

встраиваемый механизм (**33 964**)


металлический рычаг

настраиваемый ограничитель потока

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

профессиональная серия

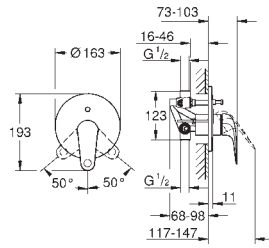

32 747 001

хром

Euroeco

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

для скрытого монтажа

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

в комплект входят:

комплект готового монтажа (29 392 001)

встраиваемый механизм (**33 963**)

металлический рычаг

настраиваемый ограничитель потока

автоматический переключатель: ванна/душ


уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

профессиональная серия

Артикул

Цвет




20 421 001

хром

BauEdge
Вертикальный вентиль, DN 15,
размер XS

монтаж на одно отверстие
керамический вентиль 1/2", 90°
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
крепежная гайка G 1/2"
профессиональная серия

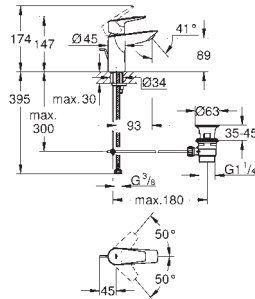


23 328 001

хром

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4"
гибкая подводка
профессиональная серия

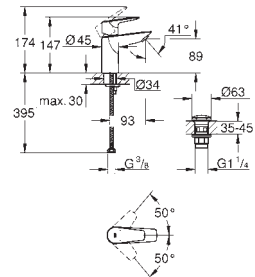


23 895 001

хром

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
система быстрого монтажа
нажимной донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
профессиональная серия

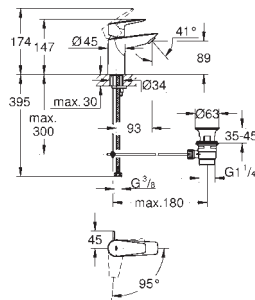

23 330 001

хром

Аналогичный продукт, без донного клапана




23 559 001

хром

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Long-Life ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
с ограничителем температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4"
гибкая подводка
профессиональная серия

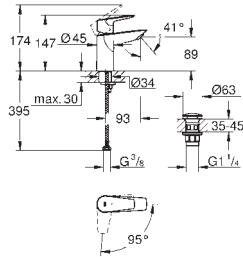

23 899 001

хром

BauEdge

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага) с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4", пластик

гибкая подводка

профессиональная серия

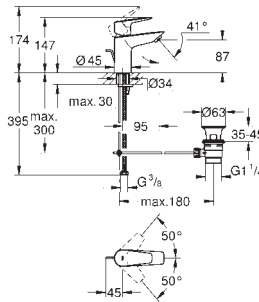

23 894 001

хром

BauEdge

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход (при давлении 3 бара): 3,5 л/мин

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя


GROHE LowFlow - ограничитель расхода воды

система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

профессиональная серия

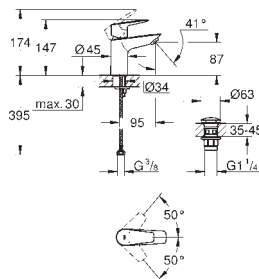

23 896 001

хром

BauEdge

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход (при давлении 3 бара): 3,5 л/мин

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя


GROHE LowFlow - ограничитель расхода воды

система быстрого монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4", пластик

гибкая подводка

профессиональная серия

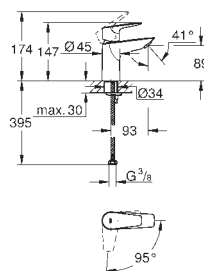

24 193 001

хром

BauEdge

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

Cradle to Cradle Certified Золотой уровень

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага) с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа


гладкий корпус

гибкая подводка

профессиональная серия

Артикул

Цвет

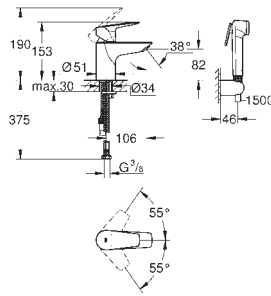

23 757 001

хром

BauEdge

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

с душевым набором, состоящим из:


душ со встроенным переключателем

настенный держатель душа

душевой шланг

душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2"

профессиональная серия

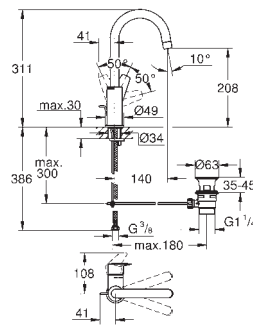

23 760 001

хром

BauEdge

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер L**

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


система быстрого монтажа

поворотный трубкообразный излив

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

профессиональная серия

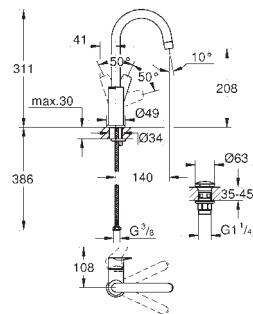

23 911 001

хром

BauEdge

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер L**

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


система быстрого монтажа

поворотный трубкообразный излив

нажимной донный клапан 1 1/4", пластик

гибкая подводка

профессиональная серия

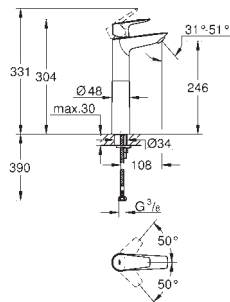

23 761 001

хром

BauEdge

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер XL**

для отдельностоящих раковин

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса
смесителя

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

профессиональная серия

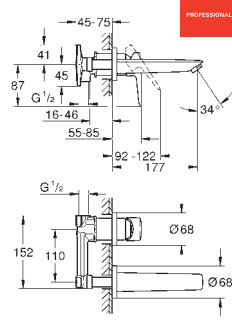

20 474 001

хром

BauEdge

Смеситель для раковины на два отверстия

настенный монтаж

в комплект входят:

комплект верхней монтажной части со встраиваемой частью


GROHE Long-Life керамический картридж 35 мм

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

размер по осям 110 мм

излив 177 мм

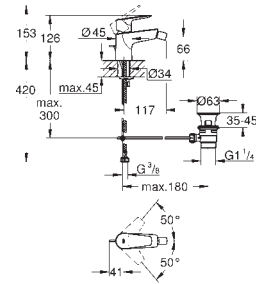

23 331 001

хром

BauEdge

Смеситель однорычажный для биде DN 15

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

аэратор с шаровым шарниром

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

профессиональная серия

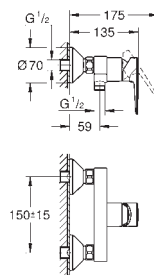

23 635 001

хром

BauEdge

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным


обратным клапаном

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

отражатель из металла

профессиональная серия

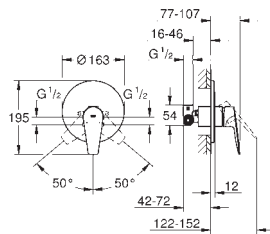

29 078 001

хром

BauEdge

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

для скрытого монтажа

в комплект входят:

комплект готового монтажа

металлический рычаг

корпус встраиваемого смесителя

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 46 мм


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

профессиональная серия

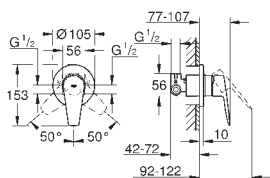

29 040 001

хром

BauEdge

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

для скрытого монтажа

в комплект входят:

комплект готового монтажа

корпус встраиваемого смесителя

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


настраиваемый ограничитель потока

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

Артикул

Цвет

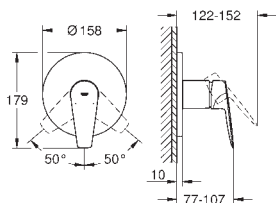

24 161 001

хром

BauEdge


Смеситель однорычажный для душа, DN 15

металлический рычаг
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 46 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое уплотнение штока, скрытое крепление)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
распределение расхода:
выход В или С = 30 л/мин
без встраиваемой части
профессиональная серия



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

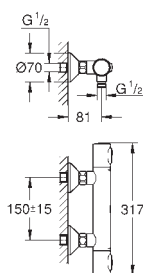


34 793 000

хром

Grohtherm 500

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE термостатический картридж с восковым термоэлементом
встроенный стопор смешанной воды
GROHE EcoButton кнопка экономии воды в рукоятке регулировки напора воды
вентильная головка 90°
отвод для душа снизу 1/2"
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
профессиональная серия

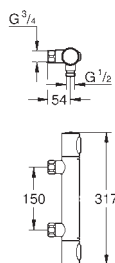


34 794 000

хром

Grohtherm 500

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE термостатический картридж с восковым термоэлементом
встроенный стопор смешанной воды
GROHE EcoButton кнопка экономии воды в рукоятке регулировки напора воды
вентильная головка 90°
отвод для душа снизу 1/2"
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
без эксцентриков
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
профессиональная серия

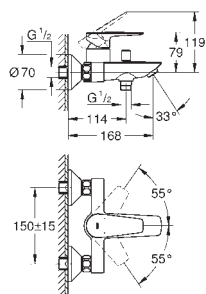


23 604 001

хром

BauEdge

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE Long-Life керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настраиваемый ограничитель потока
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным
обратным клапаном
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла
профессиональная серия

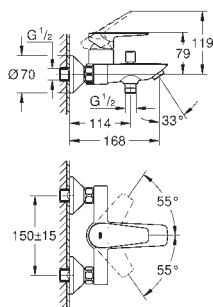


23 605 001

хром

BauEdge

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
GROHE Long-Life керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настраиваемый ограничитель потока
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным
обратным клапаном
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла

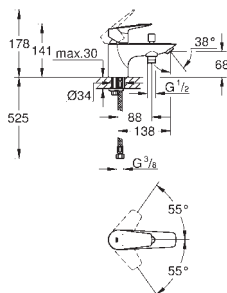


23 562 001

хром

BauEdge

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

монтаж на одно отверстие
GROHE Long-Life керамический картридж 35 мм с функцией Eco-Override-Stop
с ограничителем температуры
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настраиваемый ограничитель потока
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным
обратным клапаном
гибкая подводка
с защитой от обратного потока

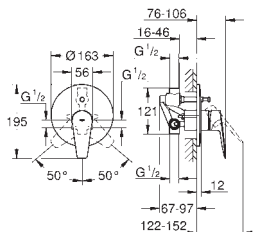


29 079 001

хром

BauEdge

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15


для скрытого монтажа
в комплект входят:
комплект готового монтажа
металлический рычаг
корпус встраиваемого смесителя
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический
картридж 46 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настраиваемый ограничитель потока
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
профессиональная серия

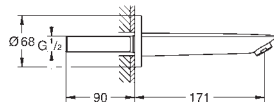

13 255 001

хром

BauCosmopolitan
Излив для ванны
 настенный монтаж
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
 аэратор
 вынос 171 мм
 внешняя резьба 1/2"

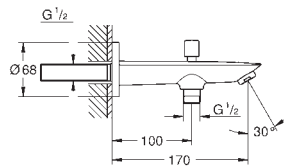

13 425 001

хром

BauCosmopolitan
Излив для ванны с переключателем
 настенный монтаж
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
 аэратор
 обратный клапан
 автоматический переключатель: ванна/душ
 Внутренняя резьба 1/2"

Артикул

Цвет



20 422 001

хром

BauLoop
Вертикальный вентиль, DN 15,
размер XS

монтаж на одно отверстие
керамический вентиль 1/2", 90°


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

крепежная гайка G 1/2"

профессиональная серия



23 335 001

хром

BauLoop
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса

смесителя

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

профессиональная серия

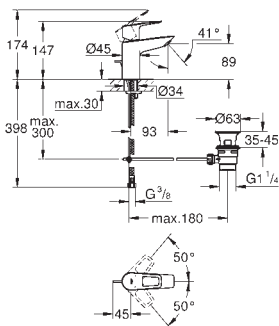

23 878 001

хром

BauLoop
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса

смесителя

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4", пластик

гибкая подводка

профессиональная серия

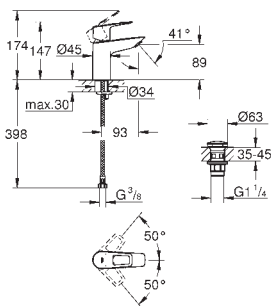

23 337 001

хром

Аналогичный продукт, без донного клапана

BauLoop
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Long-Life ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей

функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса

смесителя

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

профессиональная серия

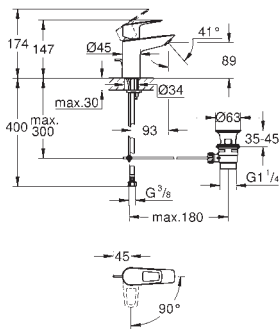

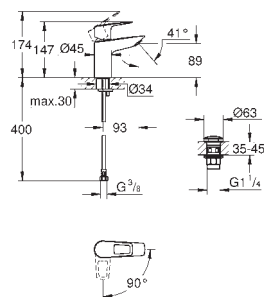

23 883 001

хром

BauLoop

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага) с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4", пластик

гибкая подводка

профессиональная серия

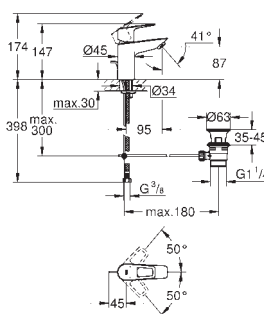

23 877 001

хром

BauLoop

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход (при давлении 3 бара): 3,5 л/мин


GROHE LowFlow - ограничитель расхода воды

система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

профессиональная серия

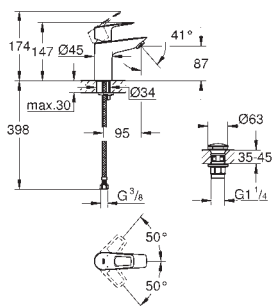

23 879 001

хром

BauLoop

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход (при давлении 3 бара): 3,5 л/мин

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя


GROHE LowFlow - ограничитель расхода воды

система быстрого монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4", пластик

гибкая подводка

профессиональная серия

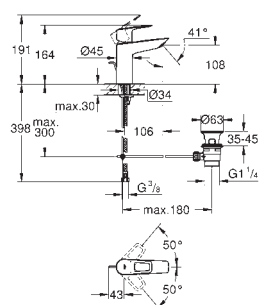

23 762 001

хром

BauLoop

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2"
размер M

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа


рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

профессиональная серия

Артикул

Цвет

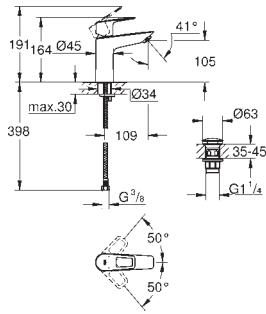

23 886 001

хром

VauLoop

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2" размер M

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4", пластик

гибкая подводка


профессиональная серия



23 917 001

хром

Аналогичный продукт, без донного клапана

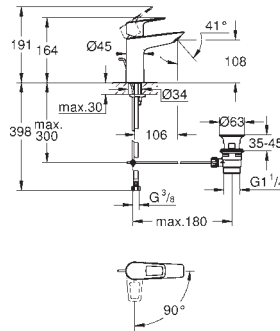

23 887 001

хром

VauLoop

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2" размер M

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

профессиональная серия

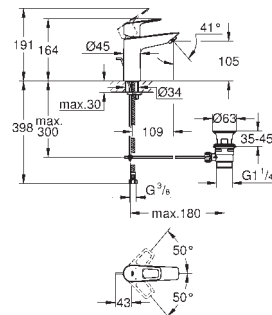

23 885 001

хром

VauLoop

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2" размер M

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход (при давлении 3 бара): 3,5 л/мин

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE LowFlow - ограничитель расхода воды

система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"


гибкая подводка

профессиональная серия



23 763 001

хром

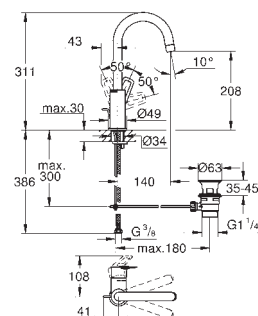

VauLoop

Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер L

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


система быстрого монтажа

поворотный трубообразный излив

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

профессиональная серия

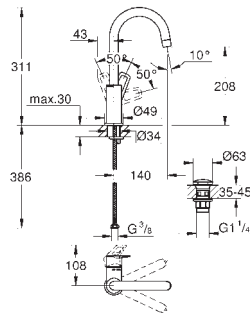

23 891 001

хром

BauLoop

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер L**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин



система быстрого монтажа

поворотный трубкообразный излив

нажимной донный клапан 1 1/4", пластик

гибкая подводка

профессиональная серия

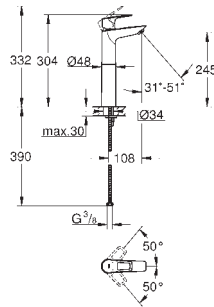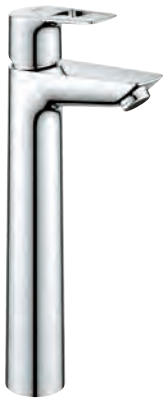

23 764 001

хром

BauLoop

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер XL**

для отдельностоящих раковин

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

профессиональная серия

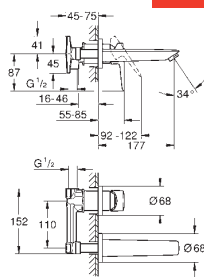

20 289 001

хром

BauLoop

Смеситель для раковины на два отверстия

настенный монтаж

в комплект входят:

комплект верхней монтажной части со встраиваемой частью


GROHE Long-Life керамический картридж 35 мм

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

размер по осям 110 мм

излив 177 мм

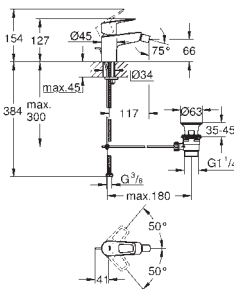

23 338 001

хром

BauLoop

Смеситель однорычажный для биде DN 15

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 5,7 л/мин

аэратор с шаровым шарниром

система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка


профессиональная серия

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

Артикул

Цвет

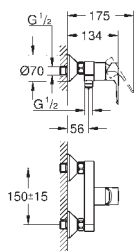

23 633 001

хром

BauLoop

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг


GROHE Long-Life керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настраиваемый ограничитель потока
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным
обратным клапаном
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла
профессиональная серия



29 080 001

хром

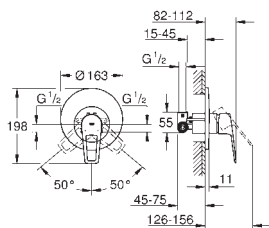

BauLoop

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

для скрытого монтажа

в комплект входят:

комплект готового монтажа

металлический рычаг

корпус встраиваемого смесителя


GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический
картридж 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настраиваемый ограничитель потока
уплотнитель розетки и рычага
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
профессиональная серия



29 042 001

хром

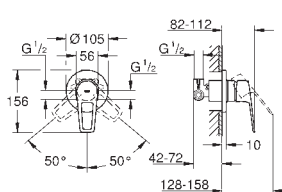

BauLoop

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

для скрытого монтажа

в комплект входят:

комплект готового монтажа

корпус встраиваемого смесителя


GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический
картридж 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настраиваемый ограничитель потока
уплотнитель розетки и рычага
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)



29 041 001

хром

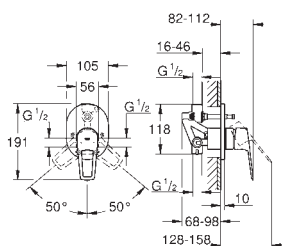

BauLoop

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

для скрытого монтажа

в комплект входят:

комплект готового монтажа

корпус встраиваемого смесителя


GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический
картридж 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
настраиваемый ограничитель потока
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)



34 793 000

хром

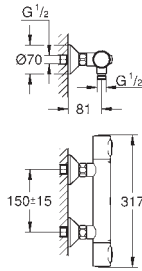

Grohtherm 500

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE термостатический картридж с восковым термоэлементом

встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton кнопка экономии воды в рукоятке регулировки напора

воды

вентильная головка 90°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном


расходе воды

профессиональная серия



34 794 000

хром

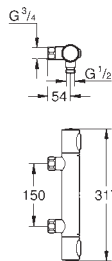

Grohtherm 500

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE термостатический картридж с восковым термоэлементом

встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton кнопка экономии воды в рукоятке регулировки напора

воды

вентильная головка 90°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

без эксцентриков

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном


расходе воды

профессиональная серия



23 602 001

хром

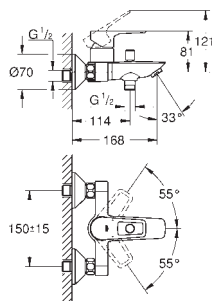

BauLoop

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

автоматический переключатель: ванна/душ

излив с аэратором

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики


отражатель из металла

профессиональная серия



29 081 001

хром

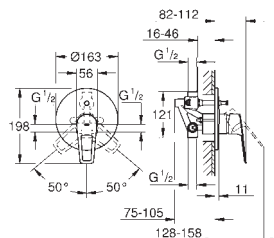

BauLoop

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

для скрытого монтажа

в комплект входят:

комплект готового монтажа

металлический рычаг

корпус встраиваемого смесителя

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

профессиональная серия


Артикул

Цвет



13 255 001

хром

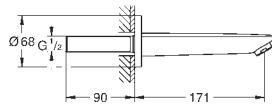


BauCosmopolitan
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
аэратор
вынос 171 мм
внешняя резьба 1/2"




13 425 001

хром

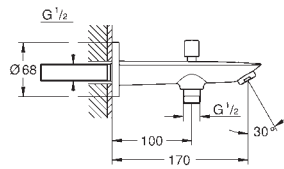

BauCosmopolitan
Излив для ванны с переключателем
настенный монтаж
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
аэратор
обратный клапан
автоматический переключатель: ванна/душ
Внутренняя резьба 1/2"

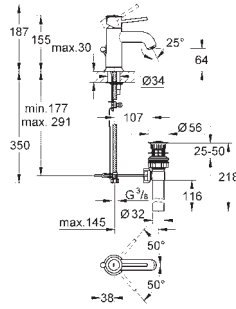

23 161 000

хром

BauClassic

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

аэратор

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

система быстрого монтажа

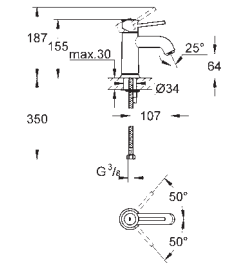

23 162 000

хром

BauClassic

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

аэратор

гладкий корпус

гибкая подводка

система быстрого монтажа

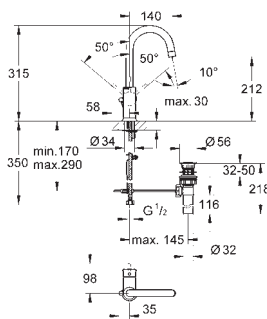

23 095 000

хром

BauClassic

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

металлический рычаг

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


поворотный трубкообразный излив

аэратор

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

система быстрого монтажа

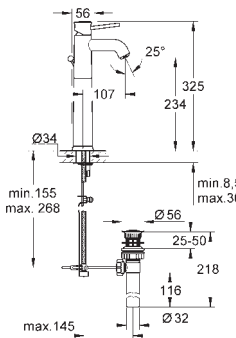

32 868 000

хром

BauClassic

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

для отдельностоящих раковин

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

аэратор

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

система быстрого монтажа

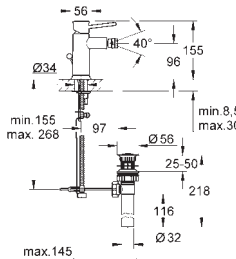

32 864 000

хром

BauClassic

Смеситель однорычажный для биде DN 15

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

аэратор с шаровым шарниром


рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

система быстрого монтажа

Артикул

Цвет

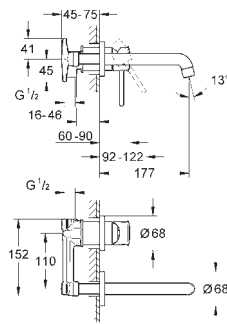

20 292 00C

хром

BauClassic neutral

Смеситель для раковины на два отверстия

настенный монтаж

в комплект входят:

комплект верхней монтажной части со вставляемой частью
металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 35 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

размер по осям 110 мм

излив 177 мм

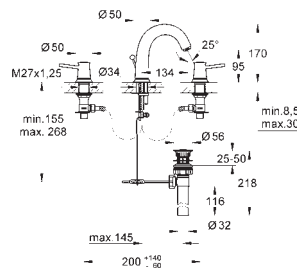

20 470 000

хром

BauClassic

Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15

металлический рычаг


керамический вентиль 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

излив с аэратором

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

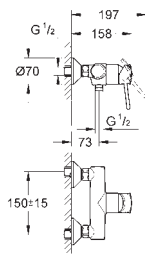

32 867 000

хром

BauClassic

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

отвод для душа снизу 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

отражатель из металла

S-образные эксцентрики с отражателями конической формы

Дополнительный ограничитель температуры

34 793 000

хром

Grohtherm 500

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

GROHE термостатический картридж с восковым термоэлементом

встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton кнопка экономии воды в рукоятке регулировки напора

воды

вентильная головка 90°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока


скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды


профессиональная серия

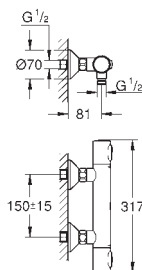



34 794 000

хром

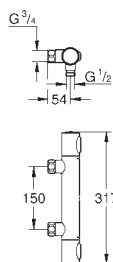

Grotherm 500

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE термостатический картридж с восковым термоэлементом

встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton кнопка экономии воды в рукоятке регулировки напора воды

вентильная головка 90°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока


без эксцентриков

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

профессиональная серия

32 865 000

хром

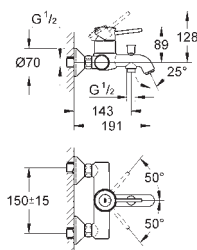

BauClassic

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

скрытые S-образные эксцентрики


отражатель из металла

S-образные эксцентрики с отражателями конической формы

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

29 048 000

хром

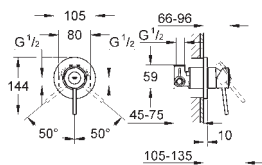

BauClassic

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для душа

для скрытого монтажа

в комплект входят:

комплект готового монтажа

встроенная часть (32 962 001)

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока


возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

29 047 000

хром

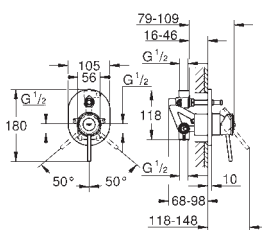

BauClassic

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны

для скрытого монтажа

в комплект входят:

комплект готового монтажа

встроенная часть (32 963 001)

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага


дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

Артикул


Цвет

13 258 000

хром



BauClassic
Излив для ванны
настенный монтаж
в цвете хром
аэратор
вынос 140 мм
Внутренняя резьба 1/2"

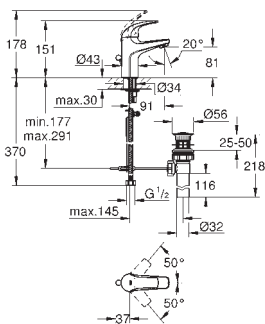

32 805 000

хром

BauCurve

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

аэратор

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

система быстрого монтажа

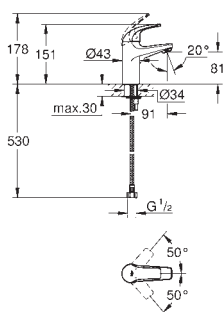

32 848 000

хром

BauCurve

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

аэратор

гладкий корпус

гибкая подводка

система быстрого монтажа

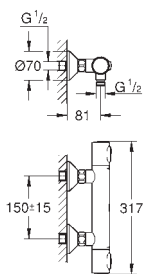

34 793 000

хром

Grotherm 500

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE термостатический картридж с восковым термoelementом

встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton кнопка экономии воды в рукоятке регулировки напора воды

вентильная головка 90°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры


с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

профессиональная серия

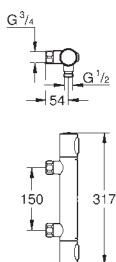

34 794 000

хром

Grotherm 500

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE термостатический картридж с восковым термoelementом

встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton кнопка экономии воды в рукоятке регулировки напора воды

вентильная головка 90°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока


без эксцентриков

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

профессиональная серия

Артикул

Цвет



23 599 000

хром

BauCurve

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 35 мм


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

скрытые S-образные эксцентрики

отражатель из металла

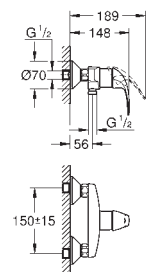

23 631 000

хром

BauCurve

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг


GROHE Long-Life керамический картридж 35 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

отвод для душа снизу 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

отражатель из металла

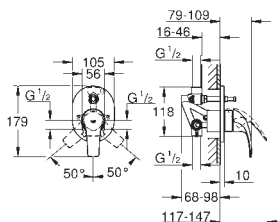

29 043 000

хром

BauCurve

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны

для скрытого монтажа

в комплект входят:

комплект готового монтажа

встроенная часть (32 963 001)

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


настраиваемый ограничитель потока

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



29 044 000

хром

BauCurve

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для душа

для скрытого монтажа

в комплект входят:

комплект готового монтажа

встроенная часть (32 962 001)

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 46 мм


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

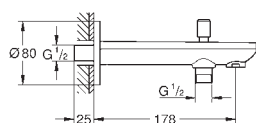

13 390 000

хром

BauContemporary

Излив для ванны с переключателем

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


аэратор

обратный клапан

автоматический переключатель: ванна/душ

вынос 170 мм

внешняя резьба 1/2"




20 575 000

хром

BauFlow
Вертикальный вентиль, DN 15,
размер XS

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль 1/2", 90°
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 5,7 л/мин
крепежная гайка G 1/2"

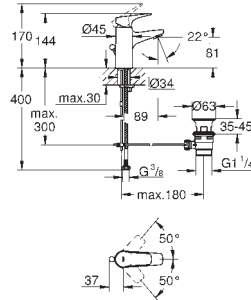


23 751 000

хром

BauFlow
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4"
гибкая подводка

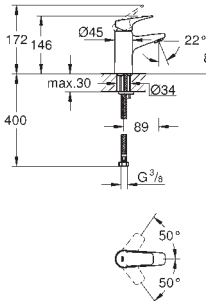


23 752 000

хром

BauFlow
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
гладкий корпус
гибкая подводка

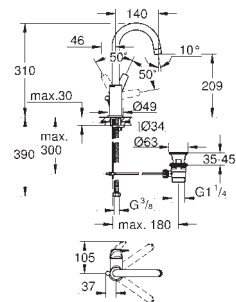


23 753 000

хром

BauFlow
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер L

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный излив
рычажный донный клапан 1 1/4"
гибкая подводка

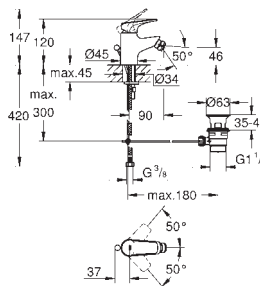

23 754 000


хром

BauFlow
Смеситель однорычажный для биде DN 15

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
аэратор с шаровым шарниром
рычажный донный клапан 1 1/4"
гибкая подводка

Артикул

Цвет

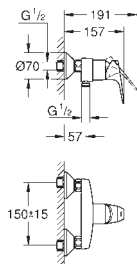

23 755 000

хром

BauFlow

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока


отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла

с защитой от обратного потока

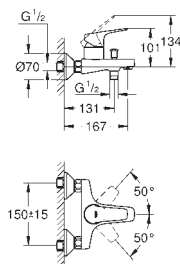

23 756 000

хром

BauFlow

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

автоматический переключатель: ванна/душ

излив с аэратором


отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла

с защитой от обратного потока

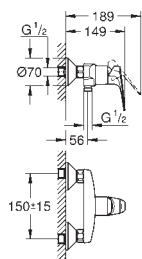

23 632 000

хром

BauFlow

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг


GROHE Long-Life керамический картридж 35 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

отвод для душа снизу 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

отражатель из металла

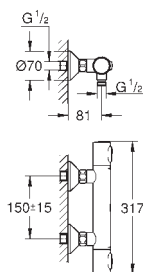

34 793 000

хром

Grotherm 500

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE термостатический картридж с восковым термоэлементом

встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton кнопка экономии воды в рукоятке регулировки напора воды

вентильная головка 90°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


профессиональная серия





34 794 000

хром

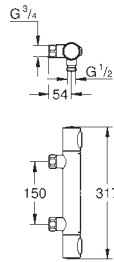

Grotherm 500

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE термостатический картридж с восковым термоэлементом

встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton кнопка экономии воды в рукоятке регулировки напора

воды

вентильная головка 90°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

без эксцентриков


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

профессиональная серия

29 112 000

хром

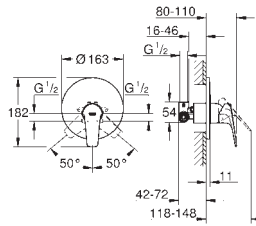

BauFlow

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для душа

для скрытого монтажа

в комплект входят:

комплект готового монтажа

встраиваемый механизм (33 964)

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


настраиваемый ограничитель потока

уплотнитель розетки и рычага

отражатель из металла

29 113 000

хром

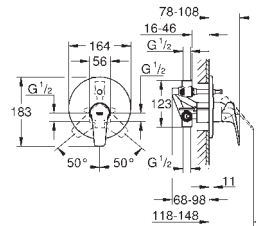

BauFlow

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны

для скрытого монтажа

в комплект входят:

комплект готового монтажа

встраиваемый механизм (33 963)

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока


автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага

отражатель из металла

13 390 000

хром

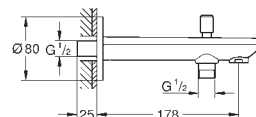

BauContemporary

Излив для ванны с переключателем

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

аэрактор

обратный клапан


автоматический переключатель: ванна/душ

вынос 170 мм

внешняя резьба 1/2"

Артикул

Цвет

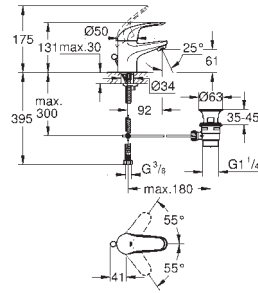

23 262 000

хром

Euroeco

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
система быстрого монтажа

аэратор

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

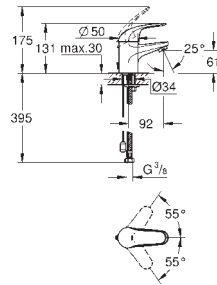

32 881 000

хром

Euroeco

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
система быстрого монтажа

аэратор

цепочка

гибкая подводка

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

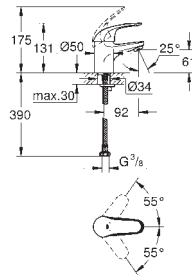

32 734 000

хром

Euroeco

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
система быстрого монтажа

аэратор

гладкий корпус

гибкая подводка

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

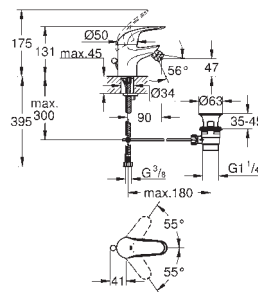

23 263 000

хром

Euroeco

**Смеситель однорычажный для биде DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм


система быстрого монтажа

аэратор с шаровым шарниром

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

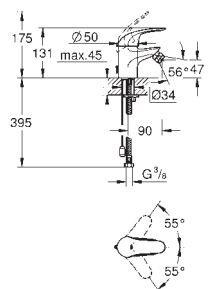

32 882 000

хром

Euroeco

**Смеситель однорычажный для биде DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
система быстрого монтажа

аэратор с шаровым шарниром

цепочка

гибкая подводка

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

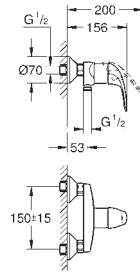

32 740 000

хром

Euroeco

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным


обратным клапаном

скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла

Дополнительный ограничитель температуры

с защитой от обратного потока

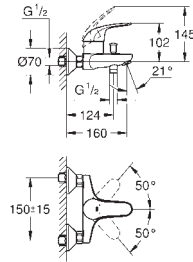

32 743 000

хром

Euroeco

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

настраиваемый ограничитель потока

автоматический переключатель: ванна/душ


аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

с защитой от обратного потока

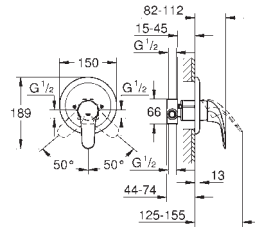

32 742 000

хром

Euroeco

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для душа

для скрытого монтажа

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

в комплект входят:

комплект готового монтажа (19 378)

встраиваемый механизм (33 964)


металлический рычаг

уплотнитель розетки и рычага

отражатели из металла

винтовое крепление

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

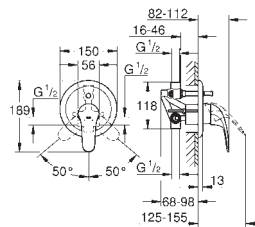

32 747 000

хром

Euroeco

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны

для скрытого монтажа

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

в комплект входят:

комплект готового монтажа (19 379)

встраиваемый механизм (33 963)

автоматический переключатель: ванна/душ

металлический рычаг

уплотнитель розетки и рычага


отражатели из металла

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

винтовое крепление

Артикул

Цвет



20 421 000

хром

BauEdge
Вертикальный вентиль, DN 15,
размер XS


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

крепежная гайка G 1/2"

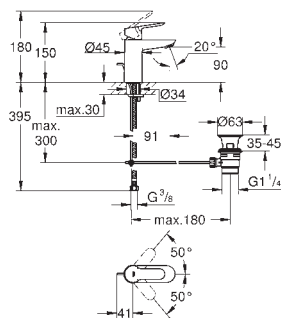

23 328 000

хром

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

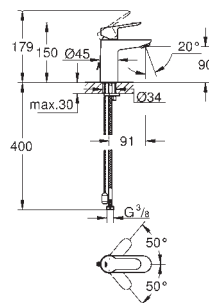

23 329 000

хром

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

цепочка

гибкая подводка

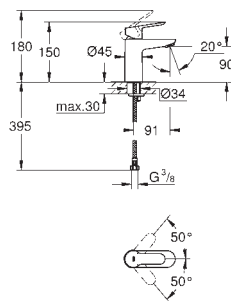

23 330 000

хром

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

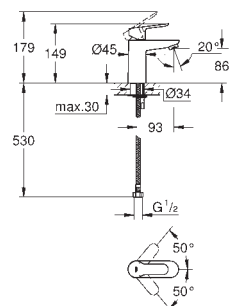

32 858 000

хром

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

аэратор

гладкий корпус

гибкая подводка

система быстрого монтажа

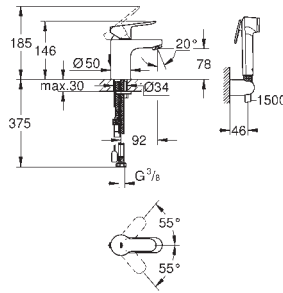

23 757 000

хром

BauEdge

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

цепочка

гибкая подводка


с душевым набором, состоящим из:

душ со встроенным переключателем

настенный держатель душа

душевой шланг

установка при давлении 1,0 - 5,0 бар

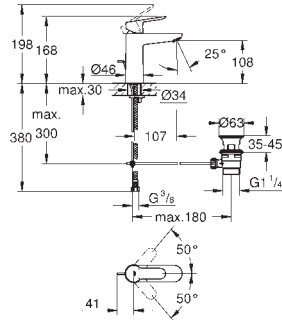

23 758 000

хром

BauEdge

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2"
размер M

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

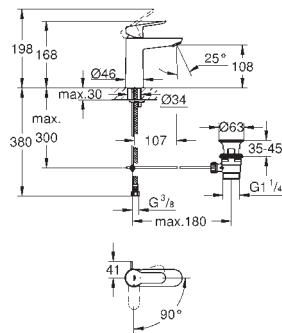

23 759 000

хром

BauEdge

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2"
размер M

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Long-Life ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)

со встроенным ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

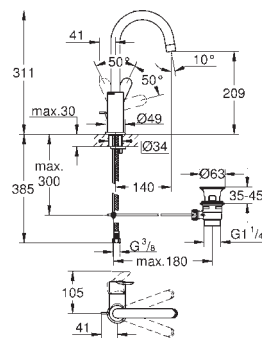

23 760 000

хром

BauEdge

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер L**

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа


поворотный трубообразный излив

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

Артикул

Цвет

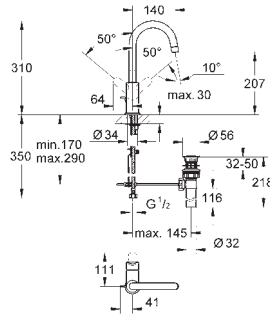

23 093 000

хром

BauEdge

Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер L

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг


GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
поворотный трубкообразный излив
аэратор

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

система быстрого монтажа

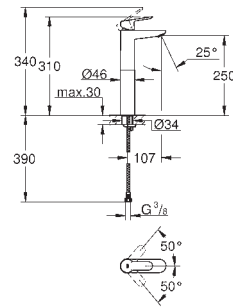

23 761 000

хром

BauEdge

Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер XL

монтаж на одно отверстие
для отдельностоящих раковин

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

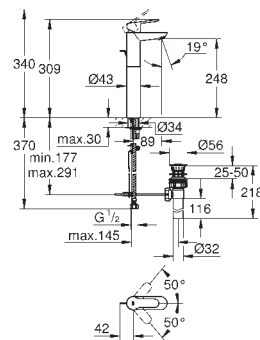

32 860 000

хром

BauEdge

Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер XL

монтаж на одно отверстие
для отдельностоящих раковин

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

аэратор

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

система быстрого монтажа

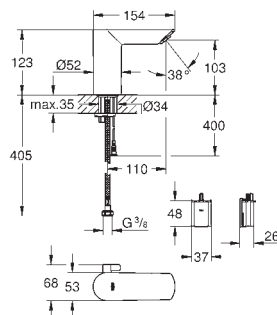

36 451 000

хром

Bau Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

корпус выполнен из композитного полимера

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим


дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407

сертификат CE (Европейское соответствие)

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59

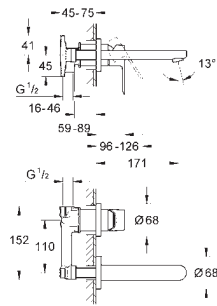

20 474 000

хром

BauEdge

Смеситель для раковины на два отверстия

настенный монтаж

в комплект входят:

комплект верхней монтажной части со вставляемой частью
металлический рычаг


GROHE Long-Life керамический картридж 35 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

аэратор

размер по осям 110 мм

вынос 171 мм

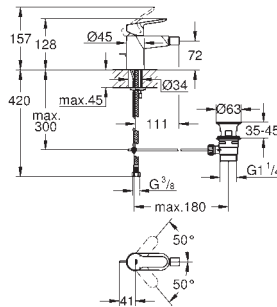

23 331 000

хром

BauEdge

Смеситель однорычажный для биде DN 15

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

аэратор с шаровым шарниром


рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

23 332 000

хром

Аналогичный продукт, с цепочкой

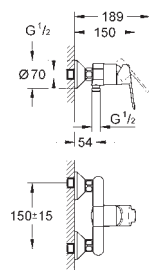

23 333 000

хром

BauEdge

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический
картридж 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным


обратным клапаном

скрытые S-образные эксцентрики

отражатель из металла

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

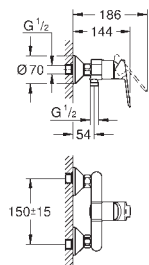

23 636 000

хром

BauEdge

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 35 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

отвод для душа снизу 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

отражатель из металла


Артикул

Цвет



34 793 000

хром

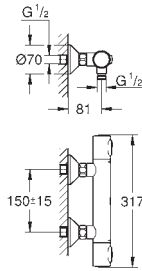

Grotherm 500

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE термостатический картридж с восковым термoeлементом

встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton кнопка экономии воды в рукоятке регулировки напора

воды

вентильная головка 90°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном


расходе воды

профессиональная серия



34 794 000

хром

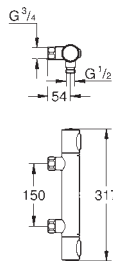

Grotherm 500

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE термостатический картридж с восковым термoeлементом

встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton кнопка экономии воды в рукоятке регулировки напора

воды

вентильная головка 90°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры


с защитой от обратного потока

без эксцентриков

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

профессиональная серия

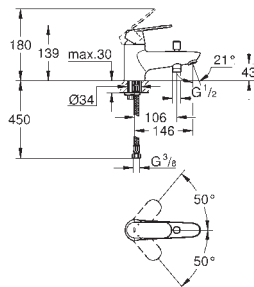

23 562 000

хром

BauEdge

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Long-Life 46 мм керамический картридж с функцией экономии воды

Eco-Override-Stop

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

автоматический переключатель: ванна/душ

излив с аэратором

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

гибкая подводка



дополнительный ограничитель температуры (08 791)

с защитой от обратного потока



23 334 000

хром

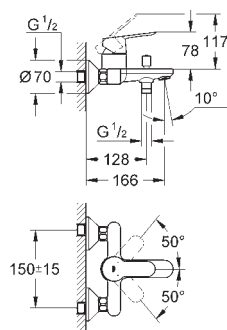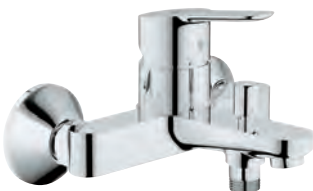

BauEdge

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

автоматический переключатель: ванна/душ

излив с аэратором

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным


обратным клапаном

скрытые S-образные эксцентрики

отражатель из металла

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

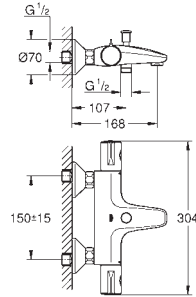

34 567 000

хром

Grotherm 800

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом

встроенный стопор смешанной воды

автоматический переключатель: ванна/душ

GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

аэратор

встроенные обратные клапаны



грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

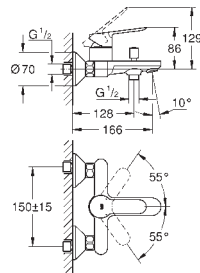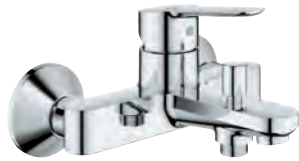

23 605 000

хром

BauEdge

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 35 мм


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

скрытые S-образные эксцентрики

отражатель из металла

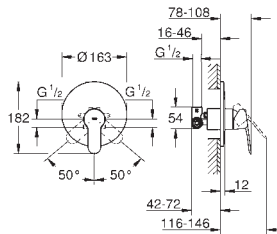

29 078 000

хром

BauEdge

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

для скрытого монтажа

в комплект входят:

комплект готового монтажа

встраиваемый механизм (33 964)

металлический рычаг


GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

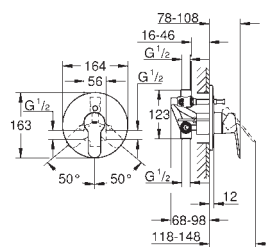

29 079 000

хром

BauEdge

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

для скрытого монтажа

в комплект входят:

комплект готового монтажа

встраиваемый механизм (33 963)

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока


автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

Артикул

Цвет

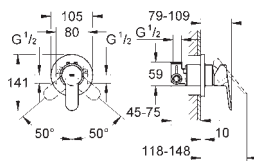

29 040 000

хром

BauEdge

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для душа
для скрытого монтажа

в комплект входят:

комплект готового монтажа

встраиваемый механизм (32 962 000)

металлический рычаг


GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

уплотнитель розетки и рычага

Дополнительный ограничитель температуры

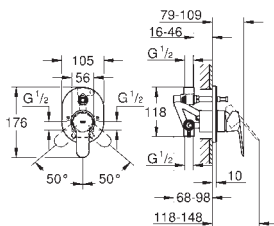

29 039 000

хром

BauEdge

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны
для скрытого монтажа

в комплект входят:

комплект готового монтажа

встраиваемый механизм (32 963 000)

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 46 мм


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага

Дополнительный ограничитель температуры



13 255 000

хром

BauCosmopolitan

Излив для ванны


настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

аэратор

вынос 140 мм

внешняя резьба 1/2"

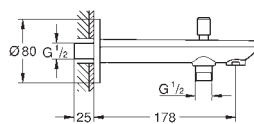

13 390 000

хром

BauContemporary

Излив для ванны с переключателем

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


аэратор

обратный клапан

автоматический переключатель: ванна/душ

вынос 170 мм

внешняя резьба 1/2"



20 422 000

хром


BauLoop
Вертикальный вентиль, DN 15,
размер XS

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
крепежная гайка G 1/2"

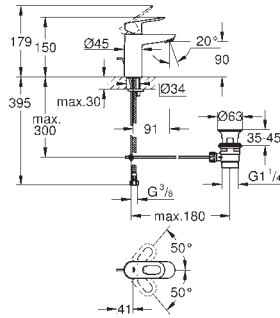

23 335 000

хром

BauLoop
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг


GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4"
гибкая подводка

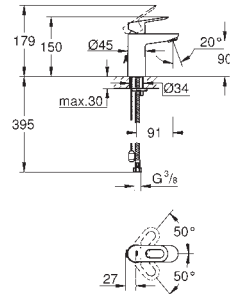

23 336 000

хром

BauLoop
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг


GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа
цепочка
гибкая подводка

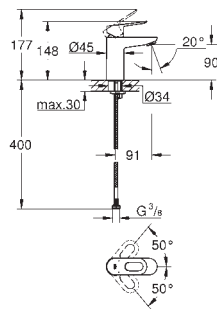

23 337 000

хром

BauLoop
Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг


GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа
гладкий корпус
гибкая подводка

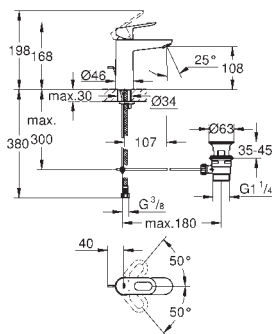

23 762 000

хром

BauLoop
Смеситель однорычажный для раковины, 1/2"
размер M

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4"
гибкая подводка

Артикул

Цвет

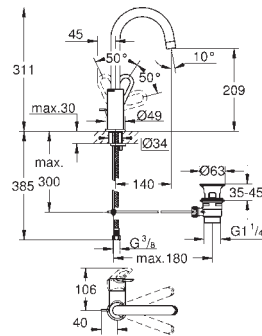

23 763 000

хром

BauLoop

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер L**

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

поворотный трубкообразный излив

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

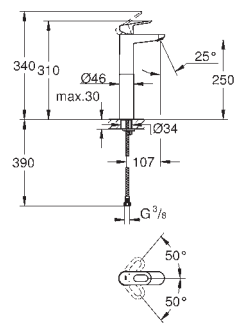

23 764 000

хром

BauLoop

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер XL**

монтаж на одно отверстие

для отдельностоящих раковин

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

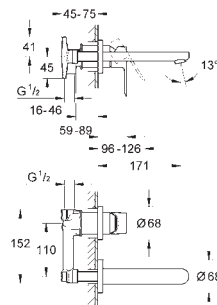

20 289 000

хром

BauLoop

Смеситель для раковины на два отверстия

настенный монтаж

в комплект входят:

комплект верхней монтажной части со встраиваемой частью

металлический рычаг


GROHE Long-Life керамический картридж 35 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

аэратор

размер по осям 110 мм

вынос 171 мм

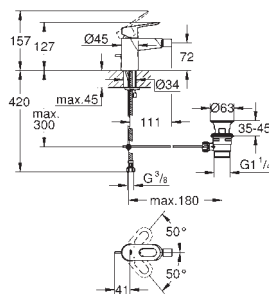

23 338 000

хром

BauLoop

Смеситель однорычажный для биде DN 15

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

система быстрого монтажа

аэратор с шаровым шарниром

рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

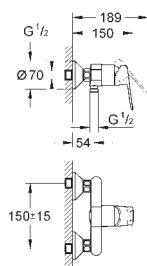

23 340 000

хром

BauLoop

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным


обратным клапаном

скрытые S-образные эксцентрики

отражатель из металла

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

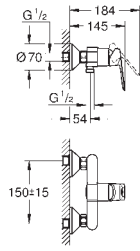

23 634 000

хром

BauLoop

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 35 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
отвод для душа снизу 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла



34 793 000

хром

Grohtherm 500

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен

GROHE термостатический картридж с восковым термоэлементом
встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton кнопка экономии воды в рукоятке регулировки напора
воды

вентильная головка 90°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры


с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
расходе воды

профессиональная серия

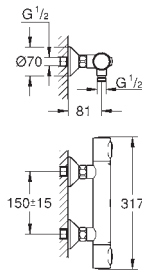

34 794 000

хром

Grohtherm 500

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен

GROHE термостатический картридж с восковым термоэлементом
встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton кнопка экономии воды в рукоятке регулировки напора
воды

вентильная головка 90°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны


грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

без эксцентриков

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
расходе воды

профессиональная серия

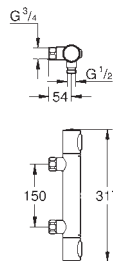

23 341 000

хром

BauLoop

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический
картридж 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

автоматический переключатель: ванна/душ

излив с аэратором

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным


обратным клапаном

скрытые S-образные эксцентрики

отражатель из металла


с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

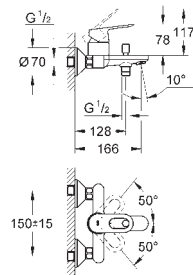

Артикул

Цвет

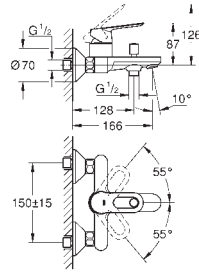

23 603 000

хром

BauLoop

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 35 мм


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

скрытые S-образные эксцентрики

отражатель из металла

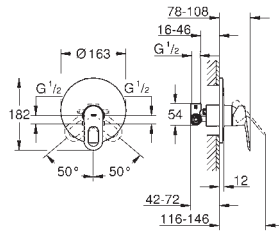

29 080 000

хром

BauLoop

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

для скрытого монтажа

в комплект входят:

комплект готового монтажа

встраиваемый механизм (33 964)

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический


картридж 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

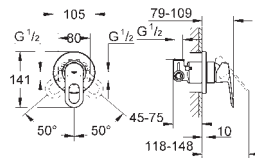

29 042 000

хром

BauLoop

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для душа

для скрытого монтажа

в комплект входят:

комплект готового монтажа

встроенная часть (32 962 001)

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 46 мм


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

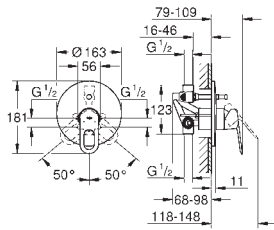

29 081 000

хром

BauLoop

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

для скрытого монтажа

в комплект входят:

комплект готового монтажа

встраиваемый механизм (33 963)

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 46 мм


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

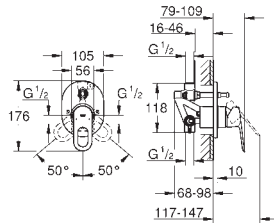

29 041 000

хром

BauLoop

Смеситель однорычажный скрытого монтажа для ванны

для скрытого монтажа

в комплект входят:

комплект готового монтажа

встроенная часть (32 963 001)

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.


автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

Артикул

Цвет



13 255 000

хром


BauCosmopolitan
Излив для ванны

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
аэратор

вынос 140 мм

внешняя резьба 1/2"

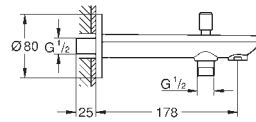

13 390 000

хром

BauContemporary

Излив для ванны с переключателем

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
аэратор

обратный клапан

автоматический переключатель: ванна/душ


вынос 170 мм

внешняя резьба 1/2"

GROHE
COSTA L

Артикул

Цвет




20 404 001

хром

Costa L**Вертикальный вентиль, DN 15**

металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
вентиль GROHE Long-Life с резиновым уплотнением
литой излив с аэратором
гайка подключения 1/2" с
отверстием 10,5 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие




20 186 001

хром

Costa L**Вертикальный вентиль, DN 15**

металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
вентиль GROHE Long-Life с резиновым уплотнением
литой излив с аэратором
гайка подключения 1/2" с
отверстием 10,5 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

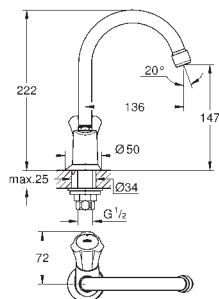


20 393 001

хром

Costa L**Вертикальный вентиль, DN 15**

металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
вентиль GROHE Long-Life с резиновым уплотнением
поворотный трубкообразный излив с
аэратором
гайка подключения 1/2" с
отверстием 10,5 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

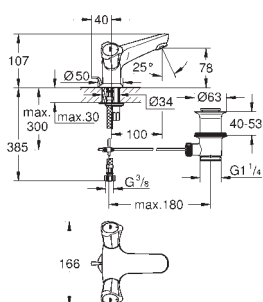


21 390 001

хром

Costa L**Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15**

металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль GROHE Long-Life с резиновым уплотнением
литой излив с аэратором
рычажный донный клапан 1 1/4"
гибкая подводка
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

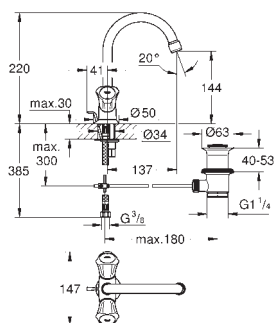


21 375 001

хром

Costa L**Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15**

металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль GROHE Long-Life с резиновым уплотнением
поворотный трубкообразный излив с
аэратором
рычажный донный клапан 1 1/4"
гибкая подводка
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

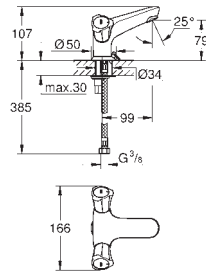

21 100 001


хром

Costa L

Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15

металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль GROHE Long-Life с резиновым уплотнением
литой излив с аэратором
цепочка
гибкая подводка

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

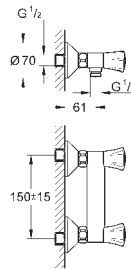

26 330 001


хром

Costa L

Смеситель для душа, DN 15

настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль GROHE Long-Life с резиновым уплотнением
подключение душа 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

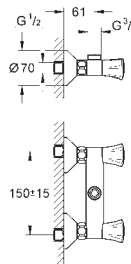

26 009 001


хром

Costa L

Смеситель для душа, DN 15

настенный монтаж
с теплоизоляцией
металлические рукоятки
привинчивающаяся
вентиль GROHE Long-Life с резиновым уплотнением
отвод для душа сверху 3/4"

скрытые S-образные эксцентрики
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

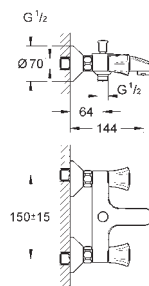

25 450 001


хром

Costa L

Смеситель для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль GROHE Long-Life с резиновым уплотнением
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор

скрытые S-образные эксцентрики
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

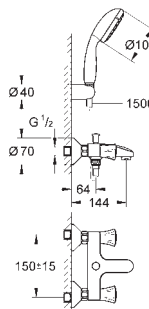

25 460 10A

хром

Costa L

Смеситель для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлические рукоятки, с теплоизоляцией, привинчивающаяся, вентиль
GROHE Long-Life с резиновым уплотнением
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор


скрытые S-образные эксцентрики
с душевым набором

в комплект входят:
ручной душ Tempesta 100, один вид струи, 9,5 л/мин (27 923)
настенный держатель ручного душа (28 605)
душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Артикул

Цвет




13 540 000

хром

Излив для ванны, DN 20

настенный монтаж
ламинарный преобразователь струи
надвижная розетка
внутренняя резьба 3/4"
вынос 140 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

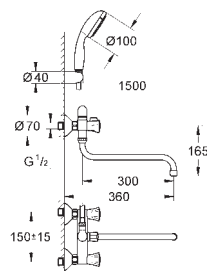


26 790 10A

хром

Costa L

Универсальный смеситель, DN 15

настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль GROHE Long-Life с резиновым уплотнением
переключатель ванна/душ
скрытые S-образные эксцентрики
S-эксцентрик 3/4" x 3/4" (12 419)
излив 300 мм (13 017)
ручной душ Tempesta 100, один вид струи, 9,5 л/мин (27 923)
душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)
настенный держатель ручного душа (28 605)
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие




30 098 001

хром

Costa L

Настенный вентиль, DN 15

настенный монтаж
металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие
аэратор
вентили GROHE Long-Life

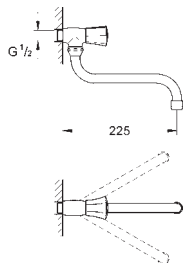


30 484 001

хром

Costa L

Настенный вентиль, DN 15

настенный монтаж
металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие
аэратор
вентили GROHE Long-Life
поворотный трубкообразный излив
угол поворота 360°
вынос 200 мм

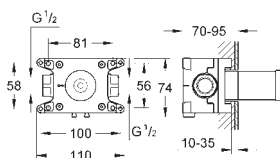


35 028 000

GROHE Rapido C

Встраиваемая часть для вентиля на один выход

Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower
Встраиваемый корпус с защитным коробом
Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
Для обмуровки и сухого монтажа
точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
корпус из латуни с низким содержанием цинка
керамический вентиль 3/4"
резьбовое соединение 1/2"
Расход воды:
55 л/мин. при 3 бар
глубина монтажа 70-95 мм
минимальное давление 1,0 бар



20 405 001

хром


Costa S

Вертикальный вентиль, DN 15

металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя

Carbodur керамический вентиль
литой излив с аэратором
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

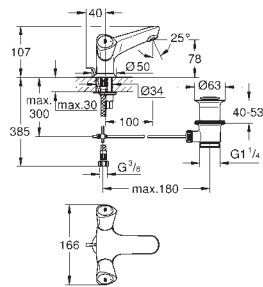

21 255 001

хром


Costa S

Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15

металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся

Carbodur керамический вентиль
литой излив с аэратором
рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

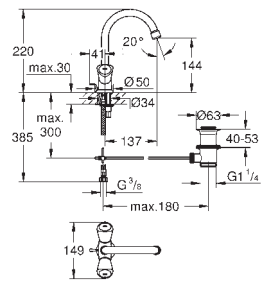

21 257 001

хром


Costa S

Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15

с теплоизоляцией
металлические рукоятки
привинчивающаяся

Carbodur керамический вентиль
поворотный трубкообразный излив с
аэратором
рычажный донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

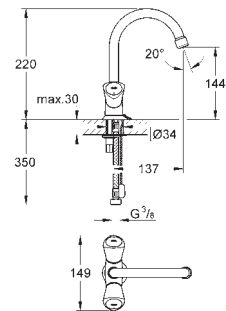

21 338 001

хром


Costa S

Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15

металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся

Carbodur керамический вентиль
поворотный трубкообразный излив с
аэратором
цепочка

гибкая подводка
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

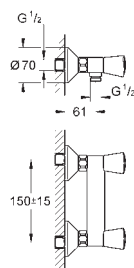

26 317 001

хром

Costa S

Смеситель для душа, DN 15


настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся

Carbodur керамический вентиль
подключение душа 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Артикул

Цвет

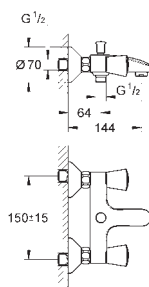

25 483 001

хром

Costa S


Смеситель для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся

Carbodur керамический вентиль
автоматический переключатель: ванна/душ
азрастор

скрытые S-образные эксцентрики

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

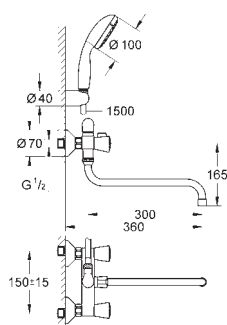

26 792 10A

хром

Costa S

Универсальный смеситель, DN 15

настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся

Carbodur керамический вентиль
переключатель ванна/душ
скрытые S-образные эксцентрики

S-эксцентрик 3/4" x 3/4" (12 419)

излив 300 мм (13 017)

ручной душ Tempesta 100, один вид струи, 9,5 л/мин (27 923)

душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)


настенный держатель ручного душа (28 605)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛИ

Артикул

Цвет

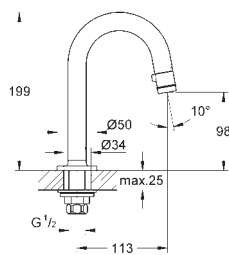


20 201 000
20 201 DC0
20 201 ALO

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Универсальный вертикальный вентиль, DN15

C-образный излив
аэратор с функцией открывания/закрывания воды
керамический вентиль
соединительная гайка 1/2"
с отверстием 10,5 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
вынос 113 мм




20 202 000

хром

Универсальный вертикальный вентиль, DN15

7°-излив
аэратор с функцией открывания/закрывания воды
керамический вентиль
соединительная гайка 1/2"
с отверстием 10,5 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
вынос 114 мм




20 205 000

хром

Универсальный настенный вентиль, DN15

аэратор с функцией открывания/закрывания воды
керамический вентиль
резьбовое соединение 1/2"

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
вынос 106 мм

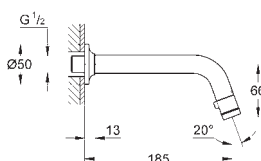

20 203 000

хром

Универсальный настенный вентиль, DN15


аэратор с функцией открывания/закрывания воды
керамический вентиль
резьбовое соединение 1/2"

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
вынос 185 мм


GROHE ПРОДУКТЫ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

Артикул


Цвет

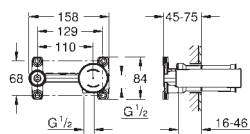**23 571 000****Смеситель однорычажный DN 15, встраиваемый универсальный механизм**


для смесителя на 2 отверстия
установка на стену
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
настраиваемый ограничитель потока
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой

**23 429 000****Смеситель однорычажный Joystick DN 15, встраиваемый механизм**


для смесителя на 2 отверстия
без комплекта верхней монтажной части
GROHE FeatherControl Joystick картридж
установка на стену
глубина монтажа 78,5 - 103,5 мм
шаблон для монтажа
DR-латунь
минимальное давление 1,0 бар
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой

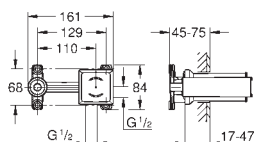**23 200 002****Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15**

для смесителя на 2 отверстия
установка на стену
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
настраиваемый ограничитель потока
излив может быть установлен справа или слева
глубина монтажа 45-75 мм
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой

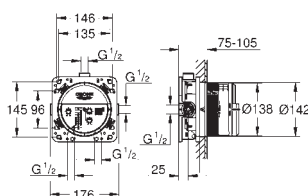**35 604 000****Rapido SmartBox
Универсальная встраиваемая часть, 1/2"**

3 трубообразных отвода 1/2"
2 подключения воды снизу, 1/2"
инсталляционная глубина 75-105 мм
подключения из латуни
предварительно смонтированная заглушка
прочный корпус и защитная накладка
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
уплотнение
без комплекта верхней монтажной части
профессиональная серия

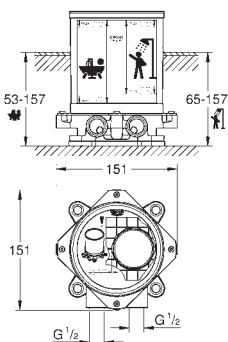
**45 984 001****хром****Монтажный набор для смесителя/душевой системы напольного монтажа, 1/2"**

для смесителя/душевой системы напольного монтажа, 1/2"
без комплекта верхней монтажной части
допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости
монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение горячей / холодной воды)
смывной клапан
прокладка
крепежный материал

GRÖNE ПРОДУКТЫ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

Артикул



Цвет

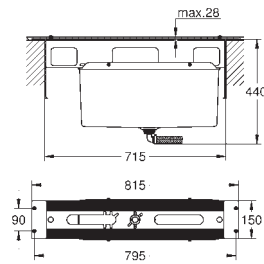

29 037 000

Комплект для ванны на 4/5 отверстий

Монтажный короб для смесителя, установленного на плиточный бортик
в комплект входят:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным
сливом для проникающей воды
декоративные накладки на винтовые крепления, цвет Хром

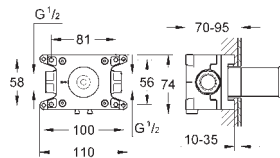

35 028 000

GROHE Rapido C

Встраиваемая часть для вентиля на один выход

Для модульной установки системы Grotherm Custom Shower

Встраиваемый корпус с защитным коробом

Водонепроницаемое уплотнение для монтажа

Для обмуровки и сухого монтажа

точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой

корпус из латуни с низким содержанием цинка

керамический вентиль 3/4"


резьбовое соединение 1/2"

Расход воды:

55 л/мин. при 3 бар

глубина монтажа 70-95 мм

минимальное давление 1,0 бар



29 800 000


хром

Встроенный вентиль, 1/2"

предварительно смонтированная

вентильная головка 1/2"

короткий шпindel, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2", DR-латунь



29 802 000

хром

Встроенный вентиль, 3/4"

предварительно смонтированная

вентильная головка 3/4"


короткий шпindel, защитная втулка

резьбовое соединение 3/4", DR-латунь

GROHE УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Артикул

Цвет

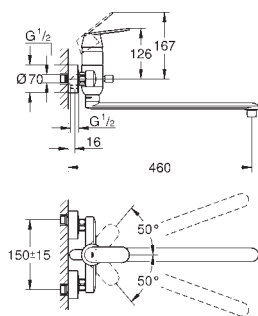**32 847 000****хром****Eurosmart Cosmopolitan****Универсальный смеситель, DN 15**

настенный монтаж

металлический рычаг


GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм**GROHE Long-Life Finish** - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

поворотный трубкообразный излив

длина 400 мм, скрытые S-образные эксцентрики

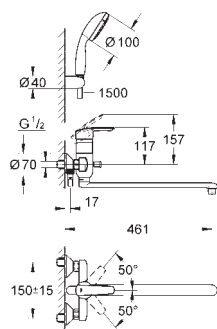**32 708 00A****хром****Универсальный смеситель, DN 15**

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм**GROHE Long-Life Finish** - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

поворотный трубкообразный излив

длина 400 мм, скрытые S-образные эксцентрики


отражатели из металла

Душевой гарнитур состоит из:

ручной душ Tempesta 100, 2 вида струй, 9,5 л/мин (27 597)

настенный держатель ручного душа (28 605), душевой шланг Relexaflex

1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

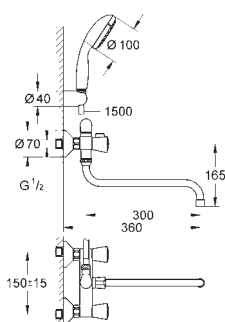**26 792 10A****хром****Costa S****Универсальный смеситель, DN 15**

настенный монтаж

металлические рукоятки

с теплоизоляцией

привинчивающаяся

Carbodur керамический вентиль

переключатель ванна/душ

скрытые S-образные эксцентрики


S-эксцентрик 3/4" x 3/4" (12 419)

излив 300 мм (13 017)

ручной душ Tempesta 100, один вид струи, 9,5 л/мин (27 923)

душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

настенный держатель ручного душа (28 605)

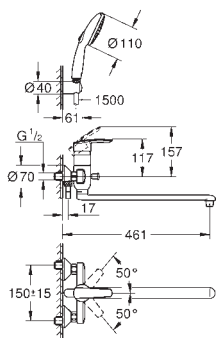GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие**25 279 000****хром****Eurosmart****Универсальный смеситель, DN 15**

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм**GROHE Long-Life Finish** - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

поворотный трубкообразный излив

длина 400 мм, скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла

с душевым набором, 2 вида струи (Rain, Jet)

в комплект входят:

ручной душ Tempesta 110 (26 161)

максимальный расход (при 3 бар): 7,4 л/мин

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться

предпочтительным режимом струи


не регулируемый настенный держатель Tempesta (28 605)

душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE TALENTO / TALENTOFILL


Артикул

Цвет




19 952 000	хром
19 952 DC0	суперсталь
19 952 BE0	никель, глянец
19 952 EN0	никель, матовый
19 952 GL0	холодный рассвет, глянец
19 952 GN0	холодный рассвет, матовый
19 952 DA0	теплый закат, глянец
19 952 DL0	теплый закат, матовый
19 952 A00	темный графит, глянец
19 952 AL0	темный графит, матовый
19 952 2430	матовый чёрный
19 952 KF0	фантомный чёрный

Talentofill
Наливной,
сливной и переливной гарнитур
комплект готового монтажа
в комплект входят:
розетки детали подводки, пробки,
монтажные принадлежности **для комбинации с Talentofill**
28 990/28 991
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

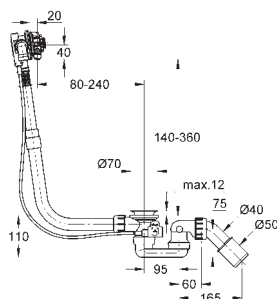


28 990 000	хром
28 990 DC0	суперсталь
28 990 BE0	никель, глянец
28 990 EN0	никель, матовый
28 990 GL0	холодный рассвет, глянец
28 990 GN0	холодный рассвет, матовый
28 990 DA0	теплый закат, глянец
28 990 DL0	теплый закат, матовый
28 990 A00	темный графит, глянец
28 990 AL0	темный графит, матовый

Talentofill
Наливной,
сливной и переливной гарнитур
для нормальных ванн
скрытый монтаж
без комплекта верхней монтажной части
с сифоном и сливной дугой 45°
сборка согласно DIN 1988
только со встроенным прерывателем трубы
вид A2 (28 994)
или соединительным гарнитуром Talentofill (28 995)

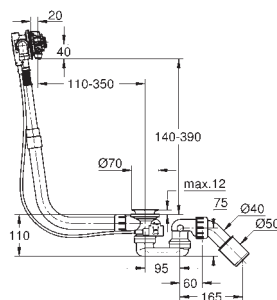

28 991 000	хром
------------	------

Talentofill
Наливной,
сливной и переливной гарнитур
для анатомических ванн (по форме тела)
скрытый монтаж
без комплекта верхней монтажной части
с сифоном и сливной дугой 45°
без анти-вакуумного устройства
сборка согласно DIN 1988
только со встроенным прерывателем трубы
вид A2 (28 994)
или соединительным гарнитуром Talentofill (28 995)




28 993 000	
------------	--

Talentofill
Соединительный гарнитур, DN 20
с гибкой соединительной трубкой 1,5 м
без комплекта верхней монтажной части

GROHE
TALENTO / TALENTOFILL

Артикул

Цвет

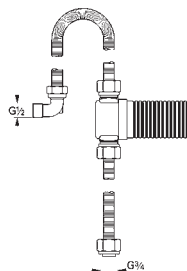**28 995 000****Talentofill****Соединительный гарнитур, DN 20**

со встроенным прерывателем трубы

в комплект входят:


- встроенный прерыватель трубы № продукта

28 994


(вид A2, DIN 1988, часть IV)

- 3,5 м-гибкая присоединительная труба (2 части)

без розетки (19 954)

**19 954 000****хром****Talentofill****Розетка**

для встроенного прерывателя трубы

28 994и соединительного гарнитура **28 995****GROHE Long-Life Finish** - стойкое долговечное покрытие**14 055 000****Набор защиты от обратного потока (DIN-EN1717)**

комплект для защиты от обратного потока

при использовании наливных, переливных и сливных механизмов


заменяет набор для подключения для прерывания потока для системы

Talentofill

для накладных панелей скрытого монтажа на 2 выхода в комбинации


с GROHE Rapido SmartBox: термостатов и смесителей SmartControl,

термостатов Grohtherm с 2 ручьятками, 1-рычажных смесителей

**19 025 000****хром****Talento****Сливной и переливной гарнитур****комплект готового монтажа**

розетки, пробки,

монтажные принадлежности

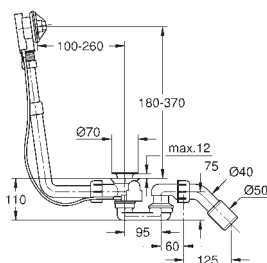для комбинации с Talento**28 939/28 943****GROHE Long-Life Finish** - стойкое долговечное покрытие**28 939 000****хром****Talento****Сливной и переливной гарнитур**

для нормальных ванн и глубоких поддонов

скрытый монтаж

с тягой

без комплекта верхней монтажной части


сифоном

45° сливной дугой

GROHE TALENTO / TALENTOFILL

Артикул

Цвет

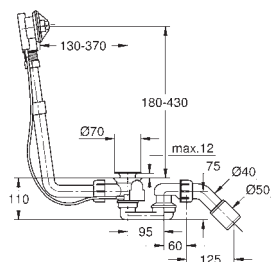

28 943 000

Talento

Сливной и переливной гарнитур

для нестандартных ванн

скрытый монтаж

с тягой


без комплекта верхней монтажной части

сифоном

45° сливной дугой

Артикул

Цвет




- 41 027 000 хром
- 41 027 DC0 суперсталь
- 41 027 GL0 холодный рассвет, глянец
- 41 027 GN0 холодный рассвет, матовый
- 41 027 DA0 теплый закат, глянец
- 41 027 DL0 теплый закат, матовый
- 41 027 A00 темный графит, глянец
- 41 027 AL0 темный графит, матовый

**Selection
Держатель**

металл
для дозатора мыла Selection (41 028 xx0/41 218 KF0) или стакана Selection (41 029 000)
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



- 41 217 KF0 **фантомный чёрный**
- Аналогичный продукт, профессиональная серия

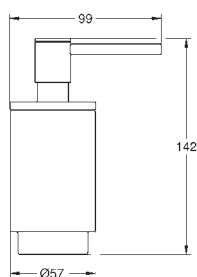

- 41 028 000 хром
- 41 028 DC0 суперсталь
- 41 028 GL0 холодный рассвет, глянец
- 41 028 GN0 холодный рассвет, матовый
- 41 028 DA0 теплый закат, глянец
- 41 028 DL0 теплый закат, матовый
- 41 028 A00 темный графит, глянец
- 41 028 AL0 темный графит, матовый


Selection

Дозатор жидкого мыла

стекло / металл
объем 120 мл
подходит для следующих держателей: 41 027 xx0 / 41 217 KF0
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



- 41 218 KF0 **фантомный чёрный**
- Аналогичный продукт, профессиональная серия




- 41 029 000 хром

Selection

Стакан белый

материал: стекло
подходит для следующих держателей: 41 027 xx0 / 41 217 KF0




- 41 035 000 хром
- 41 035 DC0 суперсталь
- 41 035 GL0 холодный рассвет, глянец
- 41 035 GN0 холодный рассвет, матовый
- 41 035 DA0 теплый закат, глянец
- 41 035 DL0 теплый закат, матовый
- 41 035 A00 темный графит, глянец
- 41 035 AL0 темный графит, матовый

Selection

Кольцо для полотенца

металл
держатель для мыльницы (41 036) и полочки для душа (41 037)
длиной 200 мм
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие




41 036 000

прозрачное стекло


Selection

Мыльница без держателя
материал: стекло
для держателя (41 035)



41 037 000

Selection
Полочка для душа без держателя
материал: пластик
для держателя (41 035)

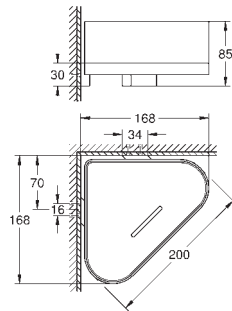

41 038 000

хром

41 038 DC0

суперсталь

41 038 GL0

холодный рассвет, глянец

41 038 GN0

холодный рассвет, матовый

41 038 DA0

теплый закат, глянец

41 038 DL0

теплый закат, матовый

41 038 A00

темный графит, глянец


41 038 AL0

темный графит, матовый

Selection

Угловая полочка с держателем
материал: металл/пластик
скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

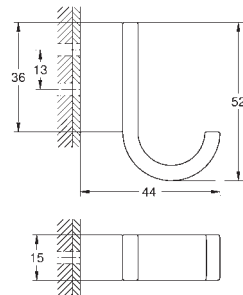

41 039 000

хром

41 039 DC0

суперсталь

41 039 GL0

холодный рассвет, глянец

41 039 GN0

холодный рассвет, матовый

41 039 DA0

теплый закат, глянец

41 039 DL0

теплый закат, матовый

41 039 A00

темный графит, глянец

41 039 AL0

темный графит, матовый

Selection

Крючок для банного халата
металл
скрытое крепление


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



41 216 KF0

фантомный чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия



41 049 000

хром

41 049 DC0

суперсталь

41 049 GL0

холодный рассвет, глянец

41 049 GN0

холодный рассвет, матовый

41 049 DA0

теплый закат, глянец

41 049 DL0

теплый закат, матовый

41 049 A00

темный графит, глянец

41 049 AL0

темный графит, матовый


Selection

Крючок для банного халата, двойной
металл
скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Артикул


Цвет

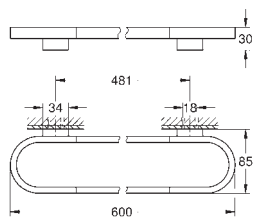

- 41 056 000 хром
- 41 056 DC0 суперсталь
- 41 056 GL0 холодный рассвет, глянец
- 41 056 GN0 холодный рассвет, матовый
- 41 056 DA0 теплый закат, глянец
- 41 056 DL0 теплый закат, матовый
- 41 056 A00 темный графит, глянец
- 41 056 AL0 темный графит, матовый


Selection
Держатель банного полотенца

металл
длина 600 мм
скрытое крепление
для стеклянной полочки (41 057)
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



- 41 057 000 хром


Selection
Стеклянная полочка
материал: стекло
для держателя полотенца (41 056)

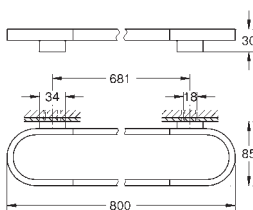

- 41 058 000 хром
- 41 058 DC0 суперсталь
- 41 058 GL0 холодный рассвет, глянец
- 41 058 GN0 холодный рассвет, матовый
- 41 058 DA0 теплый закат, глянец
- 41 058 DL0 теплый закат, матовый
- 41 058 A00 темный графит, глянец
- 41 058 AL0 темный графит, матовый

Selection
Держатель банного полотенца

металл
длина 800 мм
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие




- 41 059 000 хром
- 41 059 DC0 суперсталь
- 41 059 GL0 холодный рассвет, глянец
- 41 059 GN0 холодный рассвет, матовый
- 41 059 DA0 теплый закат, глянец
- 41 059 DL0 теплый закат, матовый
- 41 059 A00 темный графит, глянец
- 41 059 AL0 темный графит, матовый

Selection
Держатель для полотенца, неповоротный

металл
длина 411 мм (функциональная длина 360 мм)
две рукоятки
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Артикул

Цвет



- 41 063 000 хром
- 41 063 DC0 суперсталь
- 41 063 GL0 холодный расцвет, глянец
- 41 063 GN0 холодный расцвет, матовый
- 41 063 DA0 теплый закат, глянец
- 41 063 DL0 теплый закат, матовый
- 41 063 A00 темный графит, глянец
- 41 063 AL0 темный графит, матовый

Selection

Держатель для полотенца, поворотный

металл

длина 441 мм (функциональная длина 400 мм)

две рукоятки

скрытое крепление


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



41 219 KF0

фантомный чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия



- 41 064 000 хром
- 41 064 DC0 суперсталь
- 41 064 GL0 холодный расцвет, глянец
- 41 064 GN0 холодный расцвет, матовый
- 41 064 DA0 теплый закат, глянец
- 41 064 DL0 теплый закат, матовый
- 41 064 A00 темный графит, глянец
- 41 064 AL0 темный графит, матовый

Selection


Ручка для ванной

металл

длина 336 мм (функциональная длина 300 мм)

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

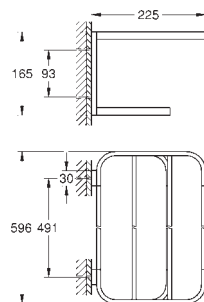

- 41 066 000 хром
- 41 066 DC0 суперсталь
- 41 066 GL0 холодный расцвет, глянец
- 41 066 GN0 холодный расцвет, матовый
- 41 066 DA0 теплый закат, глянец
- 41 066 DL0 теплый закат, матовый
- 41 066 A00 темный графит, глянец
- 41 066 AL0 темный графит, матовый

Selection


Полка для полотенец

металл

длина 596 мм

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

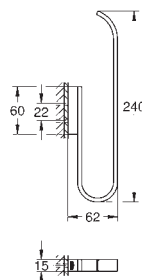

- 41 067 000 хром
- 41 067 DC0 суперсталь
- 41 067 GL0 холодный расцвет, глянец
- 41 067 GN0 холодный расцвет, матовый
- 41 067 DA0 теплый закат, глянец
- 41 067 DL0 теплый закат, матовый
- 41 067 A00 темный графит, глянец
- 41 067 AL0 темный графит, матовый

Selection

Держатель запасных рулонов бумаги (на 2 рулона)

металл


настенный монтаж

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Артикул

Цвет




41 068 000	хром
41 068 DC0	суперсталь
41 068 GL0	холодный расцвет, глянец
41 068 GN0	холодный расцвет, матовый
41 068 DA0	теплый закат, глянец
41 068 DL0	теплый закат, матовый
41 068 A00	темный графит, глянец
41 068 AL0	темный графит, матовый

Selection
Держатель для туалетной бумаги

без крышки
металл
настенный монтаж
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие




41 220 KF0	фантомный чёрный
Аналогичный продукт, профессиональная серия	

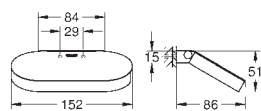

41 069 000	хром
41 069 DC0	суперсталь
41 069 GL0	холодный расцвет, глянец
41 069 GN0	холодный расцвет, матовый
41 069 DA0	теплый закат, глянец
41 069 DL0	теплый закат, матовый
41 069 A00	темный графит, глянец
41 069 AL0	темный графит, матовый

Selection
Держатель для туалетной бумаги

с крышкой
металл
настенный монтаж
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

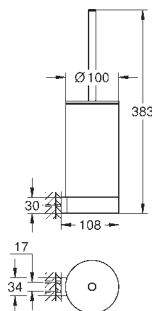

41 076 000	хром
41 076 DC0	суперсталь
41 076 GL0	холодный расцвет, глянец
41 076 GN0	холодный расцвет, матовый
41 076 DA0	теплый закат, глянец
41 076 DL0	теплый закат, матовый
41 076 A00	темный графит, глянец
41 076 AL0	темный графит, матовый


Selection
Туалетный ёршик с держателем

стекло / металл
настенный монтаж
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



41 215 KF0	фантомный чёрный
Аналогичный продукт, профессиональная серия	

40 791 001	белый
40 791 KS1	черный бархат
Запасная головка ёршика	

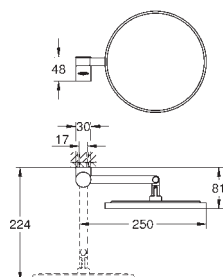

41 077 000	хром
41 077 DC0	суперсталь
41 077 GL0	холодный расцвет, глянец
41 077 GN0	холодный расцвет, матовый
41 077 DA0	теплый закат, глянец
41 077 DL0	теплый закат, матовый
41 077 A00	темный графит, глянец
41 077 AL0	темный графит, матовый

Selection
Зеркало косметическое


стекло / металл
без подсветки
увеличение: в 7 раз
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

102279 KF0 0	фантомный чёрный
Аналогичный продукт, профессиональная серия	

GROHE SELECTION CUBE

Артикул

Цвет



40 865 000

хром

**Selection Cube
Держатель**

металл


для Selection Cube стакана (40 783 000), Selection Cube мыльницы (40 806 000) или Selection Cube дозатора мыла (40 805 000)
скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

102275 KF0 0

фантомный чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия

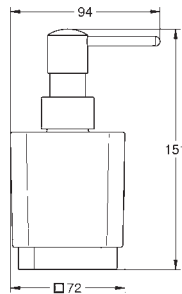

40 805 000

хром

Selection Cube

Дозатор жидкого мыла

стекло / металл

объем 300 мл

подходит для следующих держателей:


Selection Cube 40 865 000/102 275 KF00

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

102278 KF0 0

фантомный чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия



40 806 000

матовое стекло


Selection Cube

Мыльница

материал: стекло

подходит для следующих держателей:

Selection Cube 40 865 000/102 275 KF00



40 783 000

хром


Selection Cube

Стакан

материал: стекло

подходит для следующих держателей:

Selection Cube 40 865 000/102 275 KF00

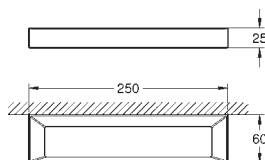

40 766 000

хром


Selection Cube

Кольцо для полотенца

металл

скрытое крепление

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

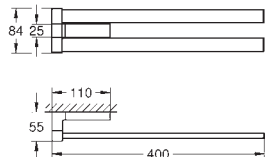

40 768 000

хром

Selection Cube

Держатель для полотенца двойной

металл

2 рукоятки, поворотный

400 мм

скрытое крепление

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

102280 KF0 0


фантомный чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия

GROHE
SELECTION CUBE

Артикул

Цвет

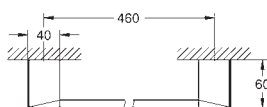

40 767 000


хром

Selection Cube**Держатель банного полотенца**

500 мм (функциональная длина 459 мм)

металл

скрытое крепление

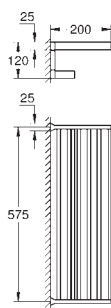GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

40 804 000


хром

Selection Cube**Полка для полотенец**

металл

600 мм (функциональная длина 575 мм)

скрытое крепление

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

40 782 000

хром

Selection Cube**Крючок для банного халата**

металл


скрытое крепление

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

102273 KF0 0

фантомный чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия



40 807 000


хром

Selection Cube**Ручка для ванной/держатель для полотенца**

металл

600 мм (функциональная длина 548 мм)

скрытое крепление

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

40 781 000

хром

Selection Cube**Держатель для туалетной бумаги**

металл

скрытое крепление


с крышкой

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

102272 KF0 0

фантомный чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия



40 784 000

хром

Selection Cube**Держатель запасного рулона туалетной бумаги**

металл

настенный монтаж


скрытое крепление

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SELECTION CUBE

Артикул

Цвет

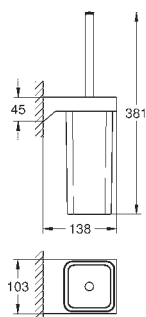

40 857 000

хром

Selection Cube

Туалетный ёршик с держателем

стекло / металл

настенный монтаж



скрытое крепление

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

102277 KF0 0

фантомный чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия

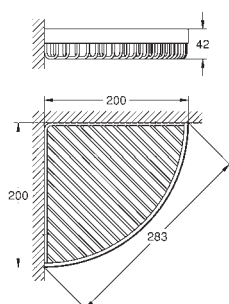

40 809 000

хром


Selection Cube

Полочка-решетка

металл

для углового монтажа

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

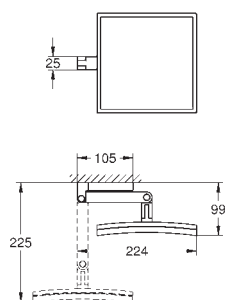

40 808 000

хром

Selection Cube

Зеркало косметическое

стекло / металл

настенный монтаж


скрытое крепление

увеличение: x 3

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

Артикул

Цвет




- 40 369 001 хром
- 40 369 DC1 суперсталь
- 40 369 EN1 никель, матовый
- 40 369 GL1 холодный рассвет, глянец
- 40 369 GN1 холодный рассвет, матовый
- 40 369 DA1 теплый закат, глянец
- 40 369 DL1 теплый закат, матовый
- 40 369 A01 темный графит, глянец
- 40 369 AL1 темный графит, матовый

Essentials
Держатель

металл
для стакана (40 372 001)
мыльницы (40 368 001) или дозатора жидкого мыла (40 394 001)
скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие подходит для прикручивания (шурупы и дюбели в комплекте) или приклеивания (клей 40 915 000 приобретается отдельно) выдерживает нагрузку: максимум 5 кг указанная удерживающая способность действительна только для статической (медленно прикладываемой) нагрузки и использования по назначению

102466 243 0 матовый чёрный
Аналогичный продукт, профессиональная серия

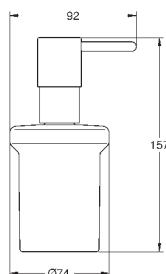


- 40 394 001 хром
- 40 394 DC1 суперсталь
- 40 394 EN1 никель, матовый
- 40 394 GL1 холодный рассвет, глянец
- 40 394 GN1 холодный рассвет, матовый
- 40 394 DA1 теплый закат, глянец
- 40 394 DL1 теплый закат, матовый
- 40 394 A01 темный графит, глянец
- 40 394 AL1 темный графит, матовый

Essentials
Дозатор жидкого мыла

стекло / металл
объем 160 мл
подходит для держателей:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


102470 243 0 матовый чёрный
Аналогичный продукт, профессиональная серия



40 368 001 прозрачное стекло

Essentials
Мыльница


материал: стекло
подходит для держателей:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)



40 372 001 хром

Essentials
Стакан

материал: стекло
подходит для держателей:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)



40 448 001 хром
40 448 DC1 суперсталь
40 448 EN1 никель, матовый

Essentials


Дозатор жидкого мыла с держателем

стекло / металл
объем 160 мл

в комплект входят:
держатель (40 369 001)
Дозатор жидкого мыла (40 394 001)
скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие подходит для прикручивания (шурупы и дюбели в комплекте) или приклеивания (клей 40 915 000 приобретается отдельно) выдерживает нагрузку: максимум 5 кг указанная удерживающая способность действительна только для статической (медленно прикладываемой) нагрузки и использования по назначению

102257 243 0 матовый чёрный
Аналогичный продукт, профессиональная серия



40 444 001 хром
40 444 DC1 суперсталь
40 444 EN1 никель, матовый

Essentials

Мыльница с держателем

стекло / металл

в комплект входят:
держатель (40 369 001)
мыльница (40 368 001)
скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие подходит для прикручивания (шурупы и дюбели в комплекте) или приклеивания (клей 40 915 000 приобретается отдельно) выдерживает нагрузку: максимум 5 кг указанная удерживающая способность действительна только для статической (медленно прикладываемой) нагрузки и использования по назначению

40 447 001 хром
40 447 DC1 суперсталь
40 447 EN1 никель, матовый

Essentials


Стакан с держателем

стекло / металл

в комплект входят:
держатель (40 369 001)
Стакан (40 372 001)
скрытое крепление


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие подходит для прикручивания (шурупы и дюбели в комплекте) или приклеивания (клей 40 915 000 приобретается отдельно) выдерживает нагрузку: максимум 5 кг указанная удерживающая способность действительна только для статической (медленно прикладываемой) нагрузки и использования по назначению

102256 243 0 матовый чёрный
Аналогичный продукт, профессиональная серия



Артикул

Цвет



- 40 365 001 хром
- 40 365 DC1 суперсталь
- 40 365 EN1 никель, матовый
- 40 365 GL1 холодный рассвет, глянец
- 40 365 GN1 холодный рассвет, матовый
- 40 365 DA1 теплый закат, глянец
- 40 365 DL1 теплый закат, матовый
- 40 365 A01 темный графит, глянец
- 40 365 AL1 темный графит, матовый

Essentials

Кольцо для полотенца

металл


скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие подходит для прикручивания (шурупы и дюбели в комплекте) или приклеивания (клей 40 915 000 приобретается отдельно) выдерживает нагрузку: максимум 5 кг указанная удерживающая способность действительна только для статической (медленно прикладываемой) нагрузки и использования по назначению

102461 243 0

матовый чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия



- 40 371 001 хром
- 40 371 DC1 суперсталь
- 40 371 EN1 никель, матовый
- 40 371 GL1 холодный рассвет, глянец
- 40 371 GN1 холодный рассвет, матовый
- 40 371 DA1 теплый закат, глянец
- 40 371 DL1 теплый закат, матовый
- 40 371 A01 темный графит, глянец
- 40 371 AL1 темный графит, матовый

Essentials

Держатель полотенца

металл

2 рукоятки, поворотный

439 мм

скрытое крепление


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Шурупы и дюбели в комплекте

102467 243 0

матовый чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия

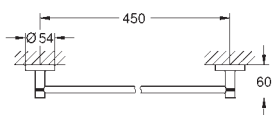

- 40 688 001 хром
- 40 688 DC1 суперсталь
- 40 688 EN1 никель, матовый
- 40 688 GL1 холодный рассвет, глянец
- 40 688 GN1 холодный рассвет, матовый
- 40 688 DA1 теплый закат, глянец
- 40 688 DL1 теплый закат, матовый
- 40 688 A01 темный графит, глянец
- 40 688 AL1 темный графит, матовый

Essentials

Держатель банного полотенца

металл

504 мм (расстояние между отверстиями 450 мм)

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


подходит для прикручивания (шурупы и дюбели в комплекте) или приклеивания (клей 40 915 000 приобретается отдельно)

выдерживает нагрузку: максимум 10 кг

указанная удерживающая способность действительна только для

статической (медленно прикладываемой) нагрузки и использования по

назначению

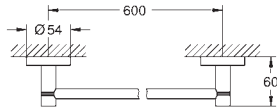

- 40 366 001 хром
- 40 366 DC1 суперсталь
- 40 366 EN1 никель, матовый
- 40 366 GL1 холодный рассвет, глянец
- 40 366 GN1 холодный рассвет, матовый
- 40 366 DA1 теплый закат, глянец
- 40 366 DL1 теплый закат, матовый
- 40 366 A01 темный графит, глянец
- 40 366 AL1 темный графит, матовый

Essentials

Держатель банного полотенца

металл

654 мм (расстояние между отверстиями 600 мм)

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие подходит для прикручивания (шурупы и дюбели в комплекте) или приклеивания (клей 40 915 000 приобретается отдельно)


выдерживает нагрузку: максимум 10 кг

указанная удерживающая способность действительна только для статической (медленно прикладываемой) нагрузки и использования по назначению

102251 243 0

матовый чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия

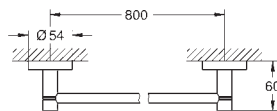

- 40 386 001 хром
- 40 386 DC1 суперсталь
- 40 386 EN1 никель, матовый
- 40 386 GL1 холодный рассвет, глянец
- 40 386 GN1 холодный рассвет, матовый
- 40 386 DA1 теплый закат, глянец
- 40 386 DL1 теплый закат, матовый
- 40 386 A01 темный графит, глянец
- 40 386 AL1 темный графит, матовый

Essentials

Держатель банного полотенца

металл


854 мм (расстояние между отверстиями 800 мм)

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие подходит для прикручивания (шурупы и дюбели в комплекте) или приклеивания (клей 40 915 000 приобретается отдельно)

выдерживает нагрузку: максимум 10 кг

указанная удерживающая способность действительна только для статической (медленно прикладываемой) нагрузки и использования по назначению

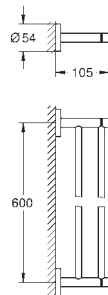

- 40 802 001 хром
- 40 802 DC1 суперсталь
- 40 802 EN1 никель, матовый
- 40 802 GL1 холодный рассвет, глянец
- 40 802 GN1 холодный рассвет, матовый
- 40 802 DA1 теплый закат, глянец
- 40 802 DL1 теплый закат, матовый
- 40 802 A01 темный графит, глянец
- 40 802 AL1 темный графит, матовый

Essentials

Держатель для полотенца, двойной

металл

654 мм (расстояние между отверстиями 600 мм)

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие Шурупы и дюбели в комплекте


102473 243 0

матовый чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия

Артикул

Цвет

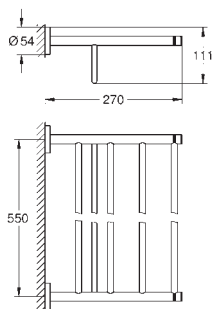


- 40 800 001 хром
- 40 800 DC1 суперсталь
- 40 800 EN1 никель, матовый
- 40 800 GL1 холодный рассвет, глянец
- 40 800 GN1 холодный рассвет, матовый
- 40 800 DA1 теплый закат, глянец
- 40 800 DL1 теплый закат, матовый
- 40 800 A01 темный графит, глянец
- 40 800 AL1 темный графит, матовый

Essentials
Полка для полотенец

металл
604 мм (функциональная длина 550 мм)
скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
Шурупы и дюбели в комплекте




- 40 364 001 хром
- 40 364 DC1 суперсталь
- 40 364 EN1 никель, матовый
- 40 364 GL1 холодный рассвет, глянец
- 40 364 GN1 холодный рассвет, матовый
- 40 364 DA1 теплый закат, глянец
- 40 364 DL1 теплый закат, матовый
- 40 364 A01 темный графит, глянец
- 40 364 AL1 темный графит, матовый

Essentials
Крючок для банного халата

металл
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
подходит для прикручивания (шурупы и дюбели в комплекте)
или приклеивания (клей 40 915 000 приобретается отдельно)
выдерживает нагрузку: максимум 5 кг
указанная удерживающая способность действительна только для
статической (медленно прикладываемой) нагрузки и использования по
назначению

102460 243 0 матовый чёрный
Аналогичный продукт, профессиональная серия



- 40 421 001 хром
- 40 421 DC1 суперсталь
- 40 421 EN1 никель, матовый
- 40 421 GL1 холодный рассвет, глянец
- 40 421 GN1 холодный рассвет, матовый
- 40 421 DA1 теплый закат, глянец
- 40 421 DL1 теплый закат, матовый
- 40 421 A01 темный графит, глянец
- 40 421 AL1 темный графит, матовый

Essentials
Ручка для ванной

металл
349 мм (расстояние между отверстиями 295 мм)
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
Шурупы и дюбели в комплекте


102471 243 0 матовый чёрный
Аналогичный продукт, профессиональная серия



- 40 793 001 хром
- 40 793 DC1 суперсталь

Essentials
Ручка для ванной

металл
507 мм (функциональная длина 450 мм)
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
Шурупы и дюбели в комплекте

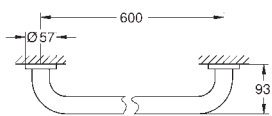

40 794 001
40 794 DC1

хром
суперсталь

Essentials

Ручка для ванной


металл

657 мм (функциональная длина 600 мм)

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Шурупы и дюбели в комплекте

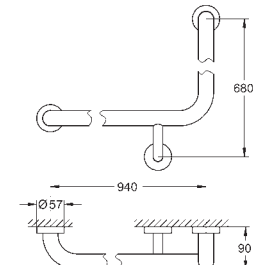

40 797 001

хром

Essentials

Ручка для ванной


металл

737 x 997 мм (функциональная длина 680 x 940 мм)

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Шурупы и дюбели в комплекте

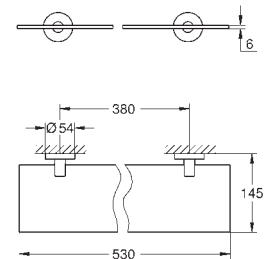

40 799 001
40 799 DC1

хром
суперсталь

Essentials

Стеклянная полочка

стекло / металл

530 мм (расстояние между отверстиями 380 мм)

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

подходит для прикручивания (шурупы и дюбели в комплекте)


или приклеивания (клей 40 915 000 приобретается отдельно)

выдерживает нагрузку: максимум 5 кг

указанная удерживающая способность действительна только для

статической (медленно прикладываемой) нагрузки и использования по

назначению



40 689 001
40 689 DC1

хром
суперсталь

40 689 EN1

никель, матовый

40 689 GL1

холодный расцвет, глянец

40 689 GN1

холодный расцвет, матовый

40 689 DA1

теплый закат, глянец

40 689 DL1

теплый закат, матовый

40 689 A01

темный графит, глянец

40 689 AL1

темный графит, матовый

Essentials

Держатель для туалетной бумаги

металл

без крышки

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

подходит для прикручивания (шурупы и дюбели в комплекте)

или приклеивания (клей 40 915 000 приобретается отдельно)

выдерживает нагрузку: максимум 5 кг

указанная удерживающая способность действительна только для

статической (медленно прикладываемой) нагрузки и использования по

назначению


102472 243 0

матовый чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия

Артикул

Цвет

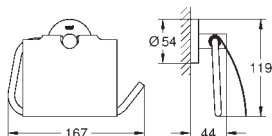


- 40 367 001 хром
- 40 367 DC1 суперсталь
- 40 367 EN1 никель, матовый
- 40 367 GL1 холодный рассвет, глянец
- 40 367 GN1 холодный рассвет, матовый
- 40 367 DA1 теплый закат, глянец
- 40 367 DL1 теплый закат, матовый
- 40 367 A01 темный графит, глянец
- 40 367 AL1 темный графит, матовый

Essentials
Держатель для туалетной бумаги

металл
с крышкой
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие подходит для прикручивания (шурупы и дюбели в комплекте) или приклеивания (клей 40 915 000 приобретается отдельно) выдерживает нагрузку: максимум 5 кг
указанная удерживающая способность действительна только для статической (медленно прикладываемой) нагрузки и использования по назначению

102465 243 0 матовый чёрный
Аналогичный продукт, профессиональная серия




- 40 385 001 хром
- 40 385 DC1 суперсталь
- 40 385 EN1 никель, матовый
- 40 385 GL1 холодный рассвет, глянец
- 40 385 GN1 холодный рассвет, матовый
- 40 385 DA1 теплый закат, глянец
- 40 385 DL1 теплый закат, матовый
- 40 385 A01 темный графит, глянец
- 40 385 AL1 темный графит, матовый

Essentials
Держатель запасного рулона туалетной бумаги

металл
настенный монтаж
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие подходит для прикручивания (шурупы и дюбели в комплекте) или приклеивания (клей 40 915 000 приобретается отдельно) выдерживает нагрузку: максимум 5 кг
указанная удерживающая способность действительна только для статической (медленно прикладываемой) нагрузки и использования по назначению

102469 243 0 матовый чёрный
Аналогичный продукт, профессиональная серия

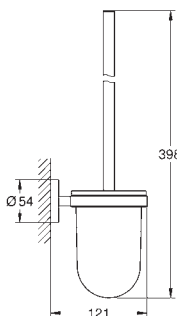


- 40 374 001 хром
- 40 374 DC1 суперсталь
- 40 374 GL1 холодный рассвет, глянец
- 40 374 GN1 холодный рассвет, матовый
- 40 374 DA1 теплый закат, глянец
- 40 374 DL1 теплый закат, матовый
- 40 374 A01 темный графит, глянец
- 40 374 AL1 темный графит, матовый

Essentials
Туалетный ёршик с держателем

стекло / металл
настенный монтаж
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие подходит для прикручивания (шурупы и дюбели в комплекте) или приклеивания (клей 40 915 000 приобретается отдельно) выдерживает нагрузку: максимум 5 кг
указанная удерживающая способность действительна только для статической (медленно прикладываемой) нагрузки и использования по назначению

102468 243 0 матовый чёрный
Аналогичный продукт, профессиональная серия

- 40 791 001 белый
 - 40 791 KS1 черный бархат
- Запасная головка ёршика**

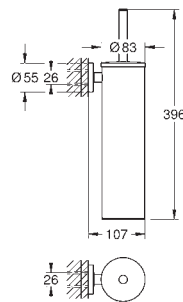

40 696 000 хром
40 696 GL0 холодный расцвет, глянец
40 696 DC0 суперсталь
40 696 DA0 теплый закат, глянец
40 696 AL0 темный графит, матовый

Essentials

Туалетный ёршик, металлическая колба

металл

настенный монтаж


скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Шурупы и дюбели в комплекте

чёрная головка ёршика

съемный внутренний пластиковый контейнер

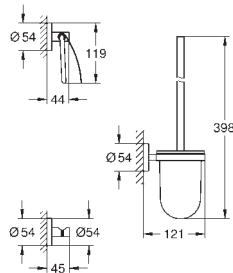

40 407 001 хром
40 407 DC1 суперсталь

Essentials

Набор аксессуаров 3 в 1 City Restroom

стекло / металл

в комплект входят:

туалетный ёршик с держателем (40 374 001)

крючок для банного халата (40 364 001)


держатель бумаги (40 367 001)

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

подходит для прикручивания (шурупы и дюбели в комплекте)

или приклеивания (клей 40 915 000 приобретается отдельно)

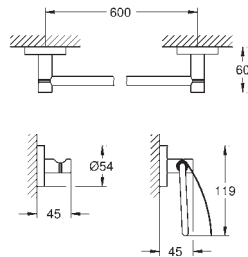

40 775 001 хром
40 775 DC1 суперсталь
40 775 EN1 никель, матовый

Essentials

Набор аксессуаров 3 в 1 Guest Bathroom

металл

в комплект входят:

держатель для банного полотенца, 600 мм (40 366 001)

крючок для банного халата (40 364 001)


держатель бумаги (40 367 001)

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

подходит для прикручивания (шурупы и дюбели в комплекте)

или приклеивания (клей 40 915 000 приобретается отдельно)

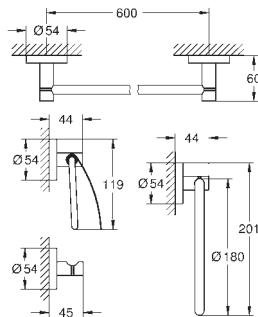

40 776 001 хром

Essentials

Набор аксессуаров 4 в 1 Master Bathroom

металл

в комплект входят:

кольцо для полотенца (40 365 001)

крючок для банного халата (40 364 001)

держатель бумаги (40 367 001)

держатель для банного полотенца, 600 мм (40 366 001)

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


подходит для прикручивания (шурупы и дюбели в комплекте)

или приклеивания (клей 40 915 000 приобретается отдельно)

GROHE
ESSENTIALS

Артикул

Цвет

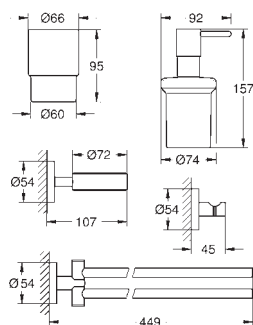

40 846 001

хром

Essentials**Набор аксессуаров 4 в 1 Master Bathroom**

металл

в комплект входят:

дозатор жидкого мыла с держателем (40 448 001)

стакан с держателем (40 447 001)

держатель полотенца двойной (40 371 001), монтаж только на шурупы


крючок для банного халата (40 364 001)

скрытое крепление

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

подходит для прикручивания (шурупы и дюбели в комплекте)

или приклеивания (клей 40 915 000 приобретается отдельно)

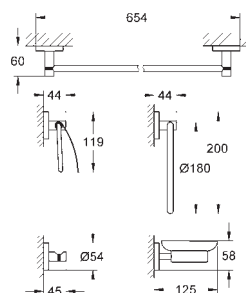

40 344 001

хром

Essentials**Набор аксессуаров 5 в 1 Master Bathroom**

стекло / металл

в комплект входят:

кольцо для полотенца (40 365 001)

держатель для банного полотенца, 600 мм (40 366 001)

крючок для банного халата (40 364 001)

держатель бумаги с крышкой (40 367 001)

мыльница с держателем (40 444 001)

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

подходит для прикручивания (шурупы и дюбели в комплекте)

или приклеивания (клей 40 915 000 приобретается отдельно)

40 915 000

Клей для аксессуаров

содержит 1 шприц с клеем и 1 переходник для настенной крепежной пластины

время высыхания 24 часа

для 1 настенной пластины требуется 1 шприц с клеем; обратите внимание

на держатели для банных полотенец

подходит для плитки, мрамора, камня, стекла, бетона, дерева, пластика и


металла

не подходит для крепления к обоям и штукатурке**Опасное вещество!** Подробнее на www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE ESSENTIALS CUBE

Артикул

Цвет




40 508 001
40 508 DC1
40 508 AL1

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Essentials Cube
Держатель

металл
для стакана (40 372 001)
мыльницы (40 368 001) или дозатора жидкого мыла (40 394 001)
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

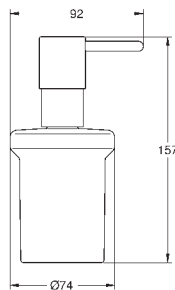


40 394 001
40 394 DC1
40 394 AL1

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Essentials

Дозатор жидкого мыла

стекло / металл
объем 160 мл
подходит для держателей:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие




40 368 001

прозрачное стекло

Essentials

Мыльница

материал: стекло
подходит для держателей:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




40 372 001

хром

Essentials

Стакан

материал: стекло
подходит для держателей:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




40 756 001

хром

Essentials Cube

Дозатор жидкого мыла с держателем

стекло / металл
объем 160 мл
в комплект входят:
держатель (40 508 001)
Дозатор жидкого мыла (40 394 001)
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



40 755 001

хром

Essentials Cube


Стакан с держателем

стекло / металл
в комплект входят:
держатель (40 508 001)
стакан (40 372 001)
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE ESSENTIALS CUBE

Артикул

Цвет




40 754 001

хром

Essentials Cube Мыльница с держателем

стекло / металл
в комплект входят:
держатель (40 508 001)
мыльница (40 368 001)
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



40 510 001

хром

40 510 DC1


суперсталь

40 510 AL1

темный графит, матовый

Essentials Cube Кольцо для полотенца

металл
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



40 624 001

хром

40 624 DC1


суперсталь

40 624 AL1

темный графит, матовый

Essentials Cube Держатель полотенца

металл
2 рукоятки, поворотный
439 мм
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

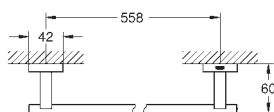

40 509 001

хром

40 509 DC1


суперсталь

40 509 AL1

темный графит, матовый

Essentials Cube Держатель банного полотенца

металл
600 мм (расстояние между отверстиями 558 мм)
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

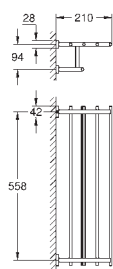

40 512 001

хром

40 512 DC1



суперсталь

40 512 AL1

темный графит, матовый

Essentials Cube Полка для полотенец

металл
600 мм (расстояние между отверстиями 558 мм)
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



40 511 001

хром

40 511 DC1

суперсталь

40 511 AL1

темный графит, матовый


Essentials Cube Крючок для банного халата

металл
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE ESSENTIALS CUBE

Артикул


Цвет

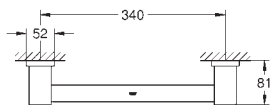

40 514 001
40 514 DC1
40 514 AL1

хром
суперсталь
темный графит, матовый


Essentials Cube
Ручка для ванной
металл
392 мм (функциональная длина 340 мм)
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



40 507 001
40 507 DC1
40 507 AL1

хром
суперсталь
темный графит, матовый


Essentials Cube
Держатель для туалетной бумаги
металл
без крышки
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



40 623 001
40 623 DC1
40 623 AL1

хром
суперсталь
темный графит, матовый

Essentials Cube
Держатель запасного рулона туалетной бумаги
металл
настенный монтаж
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

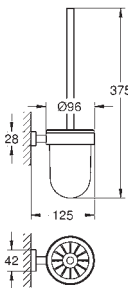

40 513 001
40 513 DC1
40 513 AL1


хром
суперсталь
темный графит, матовый

Essentials Cube
Туалетный ёршик с держателем
стекло / металл
настенный монтаж
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

40 791 001
40 791 KS1

белый
черный бархат

Запасная головка ёршика



40 757 001


хром

Essentials Cube
Набор аксессуаров 3 в 1 City Restroom
стекло / металл
в комплект входят:
крючок для банного халата (40 511 001)
Держатель бумаги (40 507 001)
туалетный ёршик с держателем (40 513 001)
скрытое крепление
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE ESSENTIALS CUBE

Артикул

Цвет

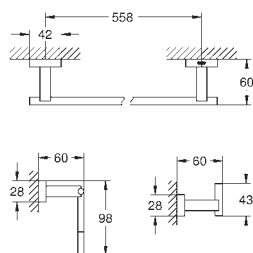

40 777 001

хром

Essentials Cube**Набор аксессуаров 3 в 1 Guest Bathroom**

металл



в комплект входят:

крючок для банного халата (40 511 001)

Держатель бумаги (40 507 001)

держатель для банного полотенца, 558 мм (40 509 001)

скрытое крепление

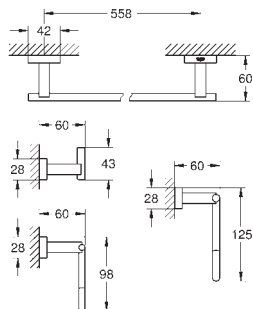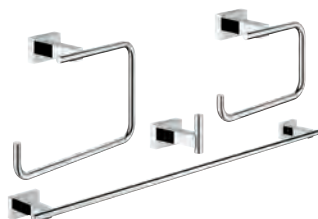GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

40 778 001

хром

Essentials Cube**Набор аксессуаров 4 в 1 Master Bathroom**

металл

в комплект входят:



крючок для банного халата (40 511 001)

Кольцо для полотенца (40 510 001)

Держатель бумаги (40 507 001)

держатель для банного полотенца, 558 мм (40 509 001)

скрытое крепление

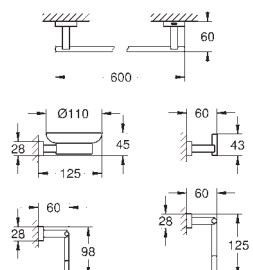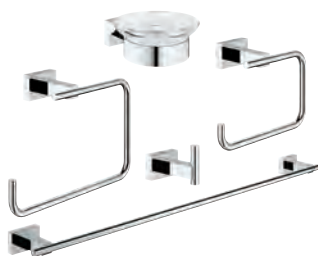GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

40 758 001

хром

Essentials Cube**Набор аксессуаров 5 в 1 Master Bathroom**

стекло / металл

в комплект входят:

мыльницу с держателем (40 754 001)

держатель для банного полотенца, 558 мм (40 509 001)

Держатель бумаги (40 507 001)

крючок для банного халата (40 511 001)

Кольцо для полотенца (40 510 001)


скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

Артикул

Цвет



40 585 001

хром


BauCosmopolitan
Держатель

металл

для стакана (40 372 001), мыльницы (40 368 001)
или дозатора мыла (40 394 001)

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
подходит для прикручивания (шурупы и дюбели в комплекте)
или приклеивания (клей 40 915 000 приобретается отдельно)

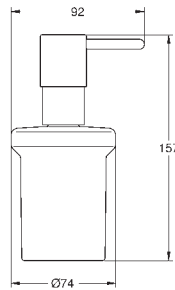

40 394 001

хром

Essentials

Дозатор жидкого мыла

стекло / металл

объем 160 мл

подходит для держателей:


Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



40 368 001

прозрачное стекло

Essentials

Мыльница

материал: стекло


подходит для держателей:

Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



40 372 001

хром

Essentials

Стакан

материал: стекло


подходит для держателей:

Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



40 460 001

хром

BauCosmopolitan

Кольцо для полотенца

металл

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

подходит для прикручивания (шурупы и дюбели в комплекте)


или приклеивания (клей 40 915 000 приобретается отдельно)

выдерживает нагрузку: максимум 5 кг

указанная удерживающая способность действительна только для
статической (медленно прикладываемой) нагрузки и использования по
назначению

Артикул

Цвет




40 459 001

хром

BauCosmopolitan
Держатель банного полотенца

металл
522 мм (расстояние между отверстиями 430 мм)
скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие подходит для прикручивания (шурупы и дюбели в комплекте) или приклеивания (клей 40 915 000 приобретается отдельно) выдерживает нагрузку: максимум 10 кг указанная удерживающая способность действительна только для статической (медленно прикладываемой) нагрузки и использования по назначению

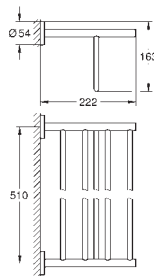


40 462 001

хром

BauCosmopolitan
Полка для полотенец

металл
564 мм (функциональная длина 510 мм)
скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие Шурупы и дюбели в комплекте




40 461 001

хром

BauCosmopolitan
Крючок для банного халата

металл
скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие подходит для прикручивания (шурупы и дюбели в комплекте) или приклеивания (клей 40 915 000 приобретается отдельно) выдерживает нагрузку: максимум 5 кг указанная удерживающая способность действительна только для статической (медленно прикладываемой) нагрузки и использования по назначению




40 457 001

хром

BauCosmopolitan
Держатель бумаги

металл
без крышки
скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие подходит для прикручивания (шурупы и дюбели в комплекте) или приклеивания (клей 40 915 000 приобретается отдельно) выдерживает нагрузку: максимум 5 кг указанная удерживающая способность действительна только для статической (медленно прикладываемой) нагрузки и использования по назначению

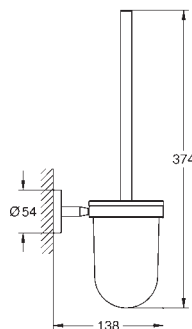

40 463 001

хром

BauCosmopolitan
Туалетный ёршик с держателем

стекло / металл
настенный монтаж
скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие подходит для прикручивания (шурупы и дюбели в комплекте) или приклеивания (клей 40 915 000 приобретается отдельно) выдерживает нагрузку: максимум 5 кг указанная удерживающая способность действительна только для статической (медленно прикладываемой) нагрузки и использования по назначению

40 791 001

белый

40 791 KS1


черный бархат

Запасная головка ёршика

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

Артикул


Цвет



40 663 001

хром

ВаuCosmopolitan
Полочка-решетка
металл
для углового монтажа
большая
Шурупы и дюбели в комплекте



40 664 001

хром

ВаuCosmopolitan
Полочка-решетка
металл
для углового монтажа
маленькая
Шурупы и дюбели в комплекте



40 915 000


Клей для аксессуаров

содержит 1 шприц с клеем и 1 переходник для настенной крепежной пластины
время высыхания 24 часа
для 1 настенной пластины требуется 1 шприц с клеем; обратите внимание на держатели для банных полотенец
подходит для плитки, мрамора, камня, стекла, бетона, дерева, пластика и металла
не подходит для крепления к обоям и штукатурке
Опасное вещество! Подробнее на www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

Артикул

Цвет



40 652 001


хром

Essentials Authentic Держатель

металл

для стакана (40 372 001), мыльницы (40 368 001)
или дозатора мыла (40 394 001)

скрытое крепление

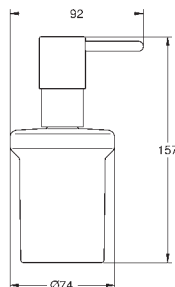GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

40 394 001

хром

40 394 EN1

никель, матовый

Essentials

Дозатор жидкого мыла

стекло / металл

объем 160 мл


подходит для держателей:

Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

40 368 001

прозрачное стекло

Essentials

Мыльница

материал: стекло


подходит для держателей:

Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



40 372 001

хром

Essentials

Стакан

материал: стекло


подходит для держателей:

Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



40 655 001


хром

Essentials Authentic

Кольцо для полотенца

металл

скрытое крепление

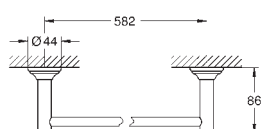GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

40 653 001

хром

Essentials Authentic

Держатель банного полотенца

металл

626 мм (функциональная длина 582 мм)



скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

Артикул

Цвет

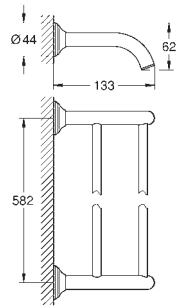

40 654 001

хром


Essentials Authentic

Держатель для полотенца, двойной
металл

626 мм (функциональная длина 582 мм)

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

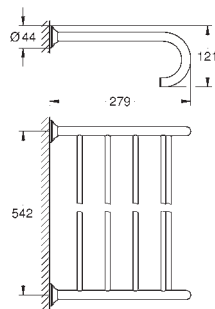

40 660 001

хром


Essentials Authentic

Полка для полотенец
металл

586 мм (функциональная длина 542 мм)

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



40 656 001


хром

Essentials Authentic

Крючок для банного халата
металл

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



40 657 001

хром


Essentials Authentic

Держатель для туалетной бумаги
металл

без крышки

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

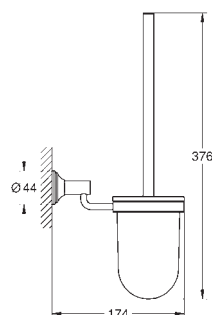

40 658 001

хром

Essentials Authentic

Туалетный ёршик с держателем
стекло / металл

настенный монтаж

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

40 791 001

белый

40 791 KS1



черный бархат

Запасная головка ёршика

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

Артикул

Цвет

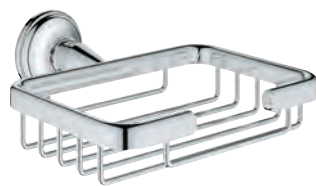**40 659 001****хром****Essentials Authentic****Полочка-решетка, маленькая**

металл

скрытое крепление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE ТЕРМОСТАТЫ GROHTHERM





ОГЛАВЛЕНИЕ

Grotherm SmartControl	340
Grotherm Термостаты с 2 ручками	354
Grotherm 2000	362
Grotherm Cube	366
Grotherm 1000 Cosmopolitan	370
Grotherm 1000	371
Grotherm 1000 Performance	373
Grotherm 800 Cosmopolitan	375
Grotherm 800	377
Grotherm 500	381
Упраздняемые Термостаты	383

Высокоточный контроль температуры, позволяющий полностью расслабиться при принятии душа.

При разработке термостатов GROHE мы ориентируемся на самый чувствительный из существующих “приборов” – человеческую кожу. Прогрессивные термостаты отвечают за то, чтобы при принятии Вами водных процедур горячая и холодная вода смешивалась в заданной Вами пропорции. Технология GROHE TurboStat представляет собой революционную техническую разработку: она обеспечивает мгновенную подачу из душа воды заданной температуры и стабильное ее поддержание.

В случае изменения напора или температуры воды термостат реагирует на это корректировкой пропорций горячей и холодной воды при смешивании. В экстренной ситуации, то есть при полном прекращении подачи холодной воды, подача горячей воды будет автоматически отключена за долю секунды во избежание ожогов.

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

29 123 000
29 123 DC0
29 123 GN0
29 123 DL0
29 123 A00
29 123 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, матовый
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый

Grotherm SmartControl

Термостат скрытого монтажа для душа с переключателем на 1 положение

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
SmartControl с утопливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

заменяемые символы
GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoelementом

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C


GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры без встраиваемой части

распределение расхода:

выход А (для внешнего отключения) = 34 л/мин

выход В/С = 29 л/мин

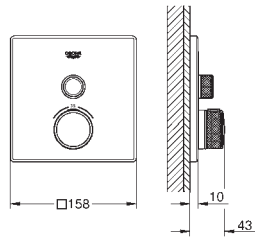

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

29 124 000
29 124 DC0
29 124 GL0
29 124 GN0
29 124 DA0
29 124 DL0
29 124 A00
29 124 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SmartControl с утопливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoelementом

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры


возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встраиваемой части

распределение расхода:

выход В = 24 л/мин

выход С = 26 л/мин

выход В+С = 29 л/мин

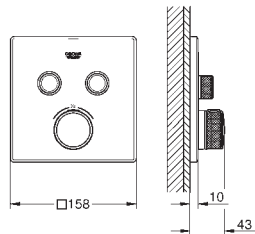

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

102166 KF0 0

фантомный чёрный


Аналогичный продукт, профессиональная серия

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

ТЕРМОСТАТЫ

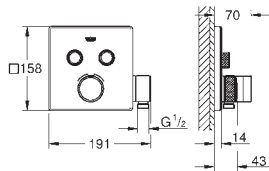

29 125 000

хром

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода со встроенным держателем для ручного душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SmartControl с утопливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,

включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

встроенный держатель для ручного душа и подключение для душевого шланга 1/2"

без встраиваемой части

распределение расхода:

выход В = 24 л/мин

ручной душ = 12 л/мин

выход В + ручной душ = 27 л/мин



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

29 126 000

хром

29 126 DC0

суперсталь

29 126 GL0

холодный рассвет, глянец

29 126 GN0

холодный рассвет, матовый

29 126 DA0

теплый закат, глянец

29 126 DL0

теплый закат, матовый

29 126 A00

темный графит, глянец

29 126 AL0

темный графит, матовый

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SmartControl с утопливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,

включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

без встраиваемой части

распределение расхода:


выход А = 23 л/мин

выход В = 27 л/мин

выход С = 23 л/мин

выход А + В = 33 л/мин

выход А + В + С = 36 л/мин

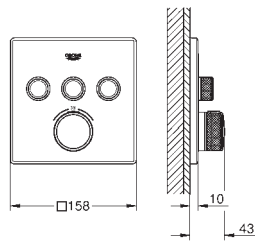

102167 KF0

фантомный чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

29 127 000	хром
29 127 DC0	суперсталь
29 127 GN0	холодный рассвет, матовый
29 127 DL0	теплый закат, матовый
29 127 A00	темный графит, глянец
29 127 AL0	темный графит, матовый

Grotherm SmartControl

Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода
комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
10 мм толщина профиля розетки

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
SmartControl с утопливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встраиваемой части


распределение расхода:

выход D = 28 л/мин

выход A = 28 л/мин

выход D+E+A = 65 л/мин

для соответствия требованиям CALGreen в комплект входит дополнительный ограничитель потока

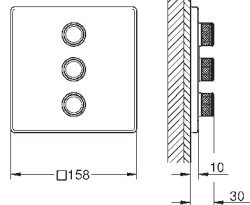

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

29 153 LS0

белая луна

Grotherm SmartControl

Термостат скрытого монтажа для душа с переключателем на 1 положение

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

SmartControl с утопливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,

включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры


лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна

без встраиваемой части

распределение расхода:

выход A (для внешнего отключения) = 34 л/мин

выход B/C = 29 л/мин

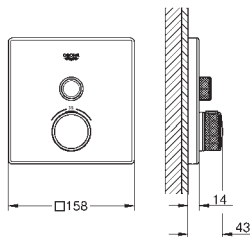

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL


Артикул

Цвет

ТЕРМОСТАТЫ

29 156 LSO

белая луна

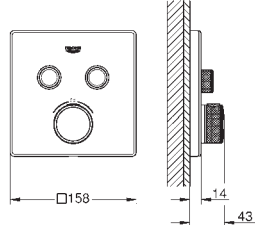

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

SmartControl с утапливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,

включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна

без встраиваемой части

распределение расхода:

выход B = 24 л/мин

выход C = 26 л/мин

выход B+C = 29 л/мин




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

29 157 LSO

белая луна

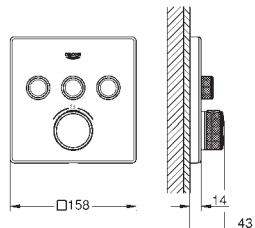

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

SmartControl с утапливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,

включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна

без встраиваемой части

распределение расхода:

выход A = 23 л/мин

выход B = 27 л/мин

выход C = 23 л/мин

выход A + B = 33 л/мин

выход A + B + C = 36 л/мин



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

29 158 LS0

белая луна

Grotherm SmartControl

Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
10 мм толщина профиля розетки

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие
SmartControl с утапливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

заменяемые символы
GROHE ProGrip элементы с рифленной поверхностью
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна

без встраиваемой части

распределение расхода:


выход D = 28 л/мин

выход A = 28 л/мин

выход D+E+A = 65 л/мин

для соответствия требованиям CALGreen в комплект входит дополнительный

ограничитель потока



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

29 118 000

29 118 DC0

29 118 GL0

29 118 GN0

29 118 DA0

29 118 DL0

29 118 A00

29 118 AL0

хром

суперсталь

холодный рассвет, глянец

холодный рассвет, матовый

теплый закат, глянец

теплый закат, матовый

темный графит, глянец

темный графит, матовый

Grotherm SmartControl

Термостат скрытого монтажа для душа с переключателем на 1 положение

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SmartControl с утапливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленной поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,

включен


встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

без встраиваемой части

распределение расхода:

выход A (для внешнего отключения) = 34 л/мин

выход В/С = 29 л/мин



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

ТЕРМОСТАТЫ

29 119 000
29 119 DC0
29 119 GL0
29 119 GN0
29 119 DA0
29 119 DL0
29 119 A00
29 119 ALO

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SmartControl с утапливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен


встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

без встраиваемой части
распределение расхода:

выход В = 24 л/мин

выход С = 26 л/мин

выход В+С = 29 л/мин

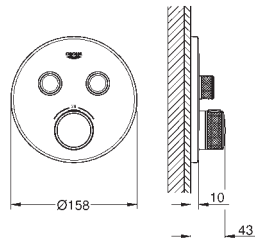

29 507 KF0

фантомный чёрный

Аналогичный продукт, цвет фантомный черный, профессиональная серия



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

29 120 000

хром

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода со встроенным держателем для ручного душа

со встроенным держателем для ручного душа

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SmartControl с утапливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

встроенный держатель для ручного душа и подключение для душевого шланга 1/2"


без встраиваемой части

распределение расхода:

выход В = 24 л/мин

ручной душ = 12 л/мин

выход В + ручной душ = 27 л/мин

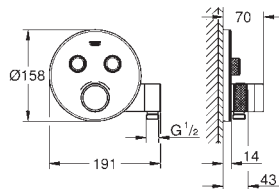

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

29 121 000	хром
29 121 DC0	суперсталь
29 121 GL0	холодный рассвет, глянец
29 121 GN0	холодный рассвет, матовый
29 121 DA0	теплый закат, глянец
29 121 DL0	теплый закат, матовый
29 121 A00	темный графит, глянец
29 121 AL0	темный графит, матовый

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие **SmartControl** с утапливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью



GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

без встраиваемой части

распределение расхода:
выход A = 23 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 23 л/мин
выход A + B = 33 л/мин
выход A + B + C = 36 л/мин



29 508 KF0

фантомный чёрный

Аналогичный продукт, цвет фантомный черный, профессиональная серия



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

29 122 000	хром
29 122 DC0	суперсталь
29 122 BE0	никель, глянец
29 122 EN0	никель, матовый
29 122 GL0	холодный рассвет, глянец
29 122 GN0	холодный рассвет, матовый
29 122 DA0	теплый закат, глянец
29 122 DL0	теплый закат, матовый
29 122 A00	темный графит, глянец
29 122 AL0	темный графит, матовый

Grotherm SmartControl

Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
10 мм толщина профиля розетки

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



SmartControl с утапливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

без встраиваемой части

распределение расхода:
выход D = 28 л/мин
выход A = 28 л/мин
выход D+E+A = 65 л/мин



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

ТЕРМОСТАТЫ

29 150 LSO

белая луна

Grohtherm SmartControl

Термостат скрытого монтажа для душа с переключателем на 1 положение

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие **SmartControl** с утопленными металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

заменяемые символы **GROHE TurboStat** компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры


лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна

без встраиваемой части

распределение расхода:

выход А (для внешнего отключения) = 34 л/мин

выход В/С = 29 л/мин



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

29 151 LSO

белая луна

Grohtherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

SmartControl с утопленными металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна


без встраиваемой части

распределение расхода:

выход В = 24 л/мин

выход С = 26 л/мин

выход В+С = 29 л/мин

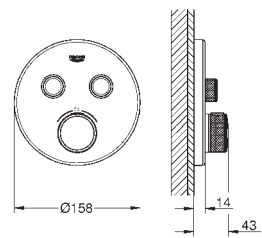

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

29 904 LSO

белая луна

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

SmartControl с утопливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен


встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна

без встраиваемой части

распределение расхода:

выход A = 23 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 23 л/мин
выход A + B = 33 л/мин
выход A + B + C = 36 л/мин

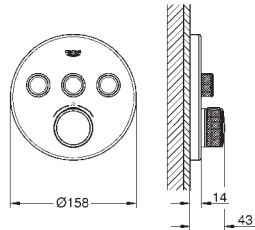

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

29 152 LSO

белая луна

Grotherm SmartControl

Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
10 мм толщина профиля розетки

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

SmartControl с утопливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью


возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна

без встраиваемой части

распределение расхода:

выход D = 28 л/мин
выход A = 28 л/мин
выход D+E+A = 65 л/мин
для соответствия требованиям CALGreen в комплект входит дополнительный ограничитель потока

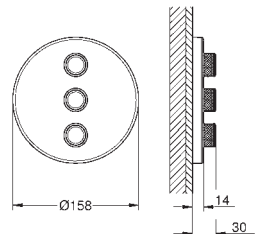

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

34 865 000

хром

34 865 KF0

фантомный чёрный

Grotherm SmartControl

Набор для душа с верхним душем Rainshower Mono 310 Cube

в комплект входят:

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода со встроенным

держателем для ручного душа (29 125)

GROHE Rapido SmartBox универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 604)


Верхний душ Rainshower Mono 310 Cube (26 563) с настенным душевым

кронштейном 422 мм (26 145)

Rainshower SmartActive 130 Cube Ручной душ (26 550)

душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)

Для ручного и верхнего душа предусмотрен дополнительный регулятор расхода 9,5 л/мин

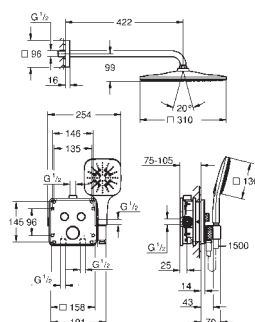


GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

ТЕРМОСТАТЫ

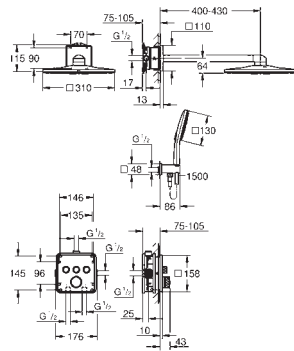

- 34 864 000
- 34 864 DC0
- 34 864 GL0
- 34 864 GN0
- 34 864 DA0
- 34 864 DL0
- 34 864 AL0

- хром
- суперсталь
- холодный рассвет, глянец
- холодный рассвет, матовый
- теплый закат, глянец
- теплый закат, матовый
- темный графит, матовый


Grotherm SmartControl

Набор для душа скрытого монтажа с Rainshower SmartActive 310 Cube
в комплект входят:

Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления (29 126)
GROHE Rapido SmartBox универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 604)
Верхний душ Rainshower SmartActive 310 Cube с 2 режимами струи (26 479),
настенный душевой кронштейн 430 мм и универсальная встраиваемая часть (26 483)

Ручной душ Rainshower SmartActive 130 Cube на 3 режима
Подключение для душевого шланга, с держателем ручного душа (26 659)
душевой шланг Silverflex 1500 мм

Для ручного душа предусмотрен дополнительный регулятор расхода
9,5 л/мин

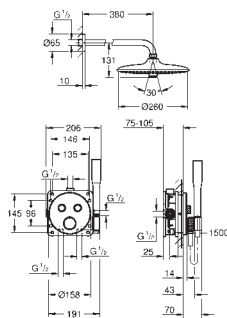

- 34 867 000

хром

Grotherm SmartControl

Набор для душа с верхним душем Euphoria 260


в комплект входят:

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода со встроенным
держателем для ручного душа (29 120)
GROHE Rapido SmartBox универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 604)
Euphoria 260 Верхний душ с 3 режимами струи (26 458) и душевой
кронштейн 380 мм (28 361)

Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)

душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)

Для ручного и верхнего душа предусмотрен дополнительный регулятор
расхода 9,5 л/мин

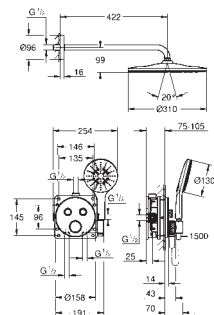

- 34 866 000

хром

Grotherm SmartControl

Набор для душа скрытого монтажа с Rainshower Mono 310

в комплект входят:

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода со встроенным
держателем для ручного душа (29 120)


GROHE Rapido SmartBox универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 604)

Верхний душ Rainshower Mono 310 (26 557) с настенным душевым
кронштейном 422 мм (26 146)

Rainshower SmartActive 130 Ручной душ (26 544)

душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)

Для ручного и верхнего душа предусмотрен дополнительный регулятор
расхода 9,5 л/мин

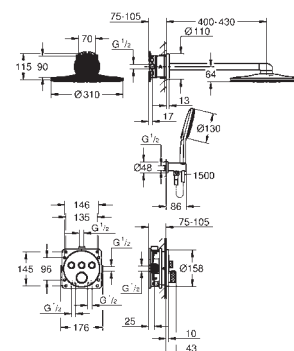

- 34 863 000
- 34 863 DC0
- 34 863 GL0
- 34 863 GN0
- 34 863 DA0
- 34 863 DL0
- 34 863 AL0
- 34 863 KF0

- хром
- суперсталь
- холодный рассвет, глянец
- холодный рассвет, матовый
- теплый закат, глянец
- теплый закат, матовый
- темный графит, матовый
- фантомный чёрный

Grotherm SmartControl

Concealed shower system with Rainshower SmartActive 310

в комплект входят:

Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления (29 121)
GROHE Rapido SmartBox универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 604)

Rainshower SmartActive 310 верхний душ Ø310, круглый, 2 режима +

душевой кронштейн 430 мм и универсальная встроенная часть (26 483)

Rainshower SmartActive 130 Ручной душ, 3 режима струи

Подключение для душевого шланга с держателем ручного душа (26 658)
душевой шланг Silverflex 1500 мм

Для ручного душа предусмотрен дополнительный регулятор расхода
9,5 л/мин

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет



34 742 000 **хром**

Grotherm SmartControl
Набор для комплектации душа
в комплект входят:
встраиваемый термостат с 2 кнопками управления и встроенным держателем для ручного душа
Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 125 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower F-Series 10" Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм (26 070 000)
ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)
душевой шланг Silverflex 1250 мм (28 362)



34 804 000 **хром**

Grotherm SmartControl
Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310 Cube
в комплект входят:
Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления (29 126)
Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части
GROHE Rapido SmartBox универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 604)
Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ с 2 режимами струи (26 479),
душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wall Подключение для душевого шланга (26 370 000)
душевой шланг Rotaflex Metal Long-Life TwistStop 1500 мм (28 417)
профессиональная серия



34 706 000 **хром**

Grotherm SmartControl
Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310 Cube
в комплект входят:
Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления (29 126)
Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ с 2 режимами струи (26 479),
душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wall Подключение для душевого шланга (26 370 000)
душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)



34 743 000 **хром**

Grotherm SmartControl
Набор для комплектации душа
в комплект входят:
встраиваемый термостат с 2 кнопками управления и встроенным держателем для ручного душа
Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм (26 062 000)
ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)
душевой шланг Silverflex 1250 мм (28 362)



34 744 000 **хром**


Grotherm SmartControl
Набор для комплектации душа
в комплект входят:
встраиваемый термостат с 2 кнопками управления и встроенным держателем для ручного душа
Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
Euphoria 260 Верхний душ с 3 режимами струи (26 458) и душевой кронштейн 380 мм (28 361)
ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
душевой шланг Silverflex 1250 мм (28 362)

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

ТЕРМОСТАТЫ

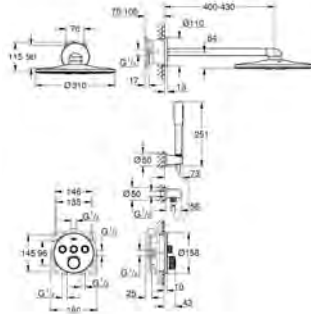

34 705 000

хром

Grotherm SmartControl

Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310

в комплект входят:

Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части

Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления (29 121)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой

кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)

Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)

Rainshower Настенный держатель (27 074 000)

Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000)

душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)



14 077 XH0

хром / графитовый

SmartControl

Набор обозначения кнопок для скрытого монтажа

в комплект входят:

9 кнопок с 6 разными символами


подходят для Grotherm SmartControl и SmartControl

комплектов для смесителей и термостатов

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

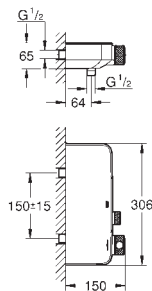

34 719 000

хром

Grotherm SmartControl
Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

SmartControl с утапливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/

выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water

Saving до максимального напора воды

GROHE EasyReach встроенная полочка

отвод для душа снизу 1/2"


встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

102169 KF0 0

фантомный чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия

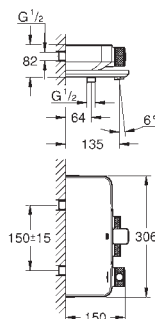

34 718 000

хром

Grotherm SmartControl
Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

SmartControl с утапливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/

выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water

Saving до максимального напора воды

GROHE EasyReach встроенная полочка

отвод для душа снизу 1/2"

излив для ванны с аэратором


встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

102168 KF0 0

фантомный чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия

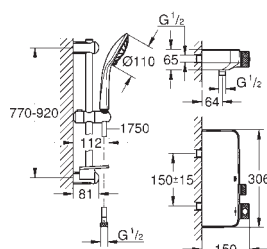

34 721 000

хром

Grotherm SmartControl
Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

в комплект входят:

Grotherm SmartControl Термостат для душа (34 719 000)


Euphoria 110 Massage Душевой гарнитур, 900 мм (27 226 001)

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

ТЕРМОСТАТЫ

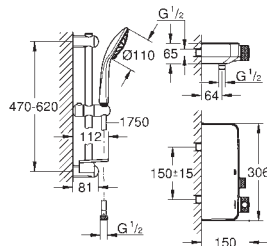

34 720 000

хром


Grotherm SmartControl

Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

в комплект входят:

Grotherm SmartControl Термостат для душа (34 719 000)

Euphoria 110 Massage Душевой гарнитур, 600 мм (27 231 001)

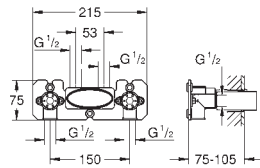

26 449 000

Встраиваемый механизм для настенного/скрытого монтажа

настенный монтаж

2 отвода 1/2"

инсталляционная глубина 75-105 мм

смывной клапан

материал для уплотнения к стене в комплекте

шаблон для монтажа



14 079 XH0

хром / графитовый

SmartControl

Набор обозначения кнопок для внешнего монтажа

в комплект входят:

3 кнопки с 3 разными символами

подходят для душевых система Euphoria SmartControl

GROHE GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

Артикул

Цвет

24 078 000

хром

Grohtherm

Термостат для душа с переключателем на 1 положение

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoeлементом

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры



керамический запорный вентиль, 120°

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части



102215 243 0

матовый чёрный

Аналогичный продукт, цвет матовый черный, профессиональная серия



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

24 079 000

хром

Grohtherm

Термостат для душа с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoeлементом

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое изображение: верхний душ и ручной душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен



GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части



102209 243 0

матовый чёрный

Аналогичный продукт, цвет матовый черный, профессиональная серия



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

GROHE GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

Артикул

Цвет

ТЕРМОСТАТЫ

24 080 000

хром

Grotherm

Термостат для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое обозначение: ванна и душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,

включен


GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части

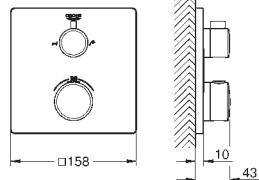

102211 243 0

матовый чёрный

Аналогичный продукт, цвет матовый черный, профессиональная серия



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

34 870 000

хром

Grotherm

Набор для душа с верхним душем Rainshower Mono 310 Cube

в комплект входят:

Grotherm Термостат скрытого монтажа для душа на 2 положения (верхний/

ручной душ), с Aquadimmer, квадратная внешняя панель (24 079)

GROHE Rapido SmartBox универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 604)

Верхний душ Rainshower Mono 310 Cube (26 563) с настенным душевым


кронштейном 422 мм (26 145)

Euphoria Cube Stick Ручной душ, один вид струи (27 698)

Подключение для душевого шланга, с держателем ручного душа (26 659)

душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)

Для ручного и верхнего душа предусмотрен дополнительный регулятор расхода 9,5 л/мин

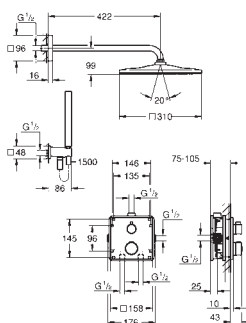

34 871 000

хром

Grotherm

Набор скрытого монтажа для комплектации душа с Tempesta 250 Cube

в комплект входят:

Grotherm Термостат скрытого монтажа для душа на 2 положения (верхний/

ручной душ), с Aquadimmer, квадратная внешняя панель (24 079)

GROHE Rapido SmartBox универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 604)

Верхний душ Tempesta 250 Cube 9,5 л/мин (26 687) с настенным душевым

кронштейном 380 мм


Ручной душ Tempesta 110 Cube 2 режима (27 571)

подключение для душевого шланга 1/2" и держатель

для ручного душа (26 370)

Rotaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 409)


Для ручного и верхнего душа предусмотрен дополнительный регулятор расхода 9,5 л/мин

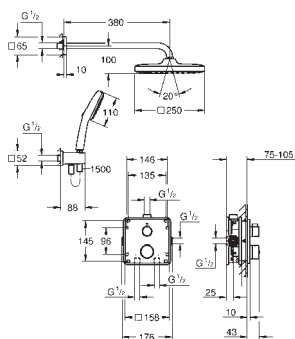

GROHE GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

Артикул

Цвет

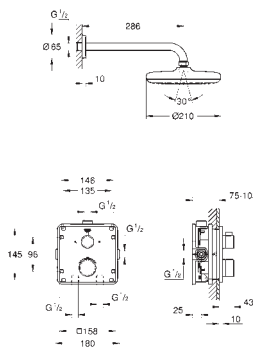

34 728 000


хром

Grotherm

Набор для комплектации душа с Tempesta 210

в комплект входят:

Grotherm Термостат скрытого монтажа для душа на 2 положения (верхний/ручной душ), с Aquadimmer, квадратная внешняя панель (24 079)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
Tempesta 210 верхний душ 9.5 л/мин (26 410)
Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)
ручной душ, держатель для ручного душа, подключение для душевого шланга и душевой шланг приобретются отдельно

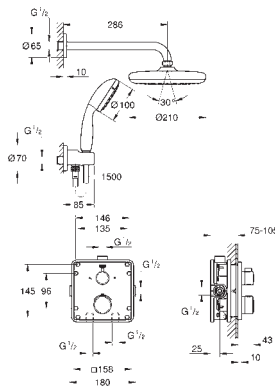

34 729 000


хром

Grotherm

Набор для комплектации душа с Tempesta 210

в комплект входят:

Grotherm Термостат скрытого монтажа для душа на 2 положения (верхний/ручной душ), с Aquadimmer, квадратная внешняя панель (24 079)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
Tempesta 210 верхний душ 9.5 л/мин (26 410)
Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)
Ручной душ Tempesta 100 II (27 597)
подключение для душевого шланга (28 628)
Rotaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 409)

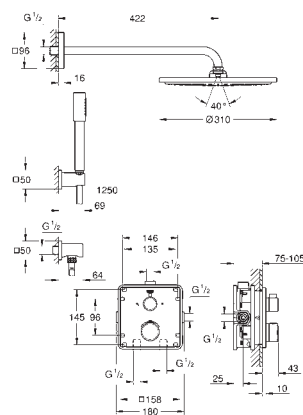

34 730 000


хром

Grotherm

Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 310

в комплект входят:

Grotherm Термостат скрытого монтажа для душа на 2 положения (верхний/ручной душ), с Aquadimmer, квадратная внешняя панель (24 079)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)
душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 145 000)
ручной душ Sena (28 034 000)
Rainshower Настенный держатель (27 075 000)
Rainshower Подключение для душевого шланга (27 076 000)
душевой шланг Silverflex 1250 мм (28 362)

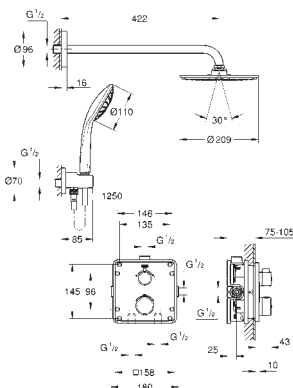

34 734 000

хром

Grotherm

Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 210

в комплект входят:

Grotherm Термостат скрытого монтажа для душа на 2 положения (верхний/ручной душ), с Aquadimmer, квадратная внешняя панель (24 079)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)
Душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 146 000)
ручной душ Euphoria (27 265)
подключение для душевого шланга (28 628)
душевой шланг Silverflex 1250 мм (28 362)

GROHE GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

Артикул

Цвет

ТЕРМОСТАТЫ

24 075 000

хром

Grohtherm

Термостат для душа с переключателем на 1 положение

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoeлементом

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры



керамический запорный вентиль, 120°

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части



102212 243 0

матовый чёрный

Аналогичный продукт, цвет матовый черный, профессиональная серия



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

24 076 000

хром

Grohtherm

Термостат для душа с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoeлементом

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое изображение: верхний душ и ручной душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен



GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части



102208 243 0

матовый чёрный

Аналогичный продукт, цвет матовый черный, профессиональная серия



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

GROHE GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

Артикул

Цвет

24 077 000

хром

Grohtherm

Термостат для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое обозначение: ванна и душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен


GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части

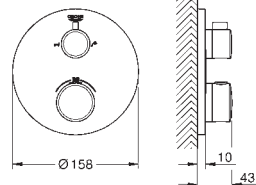

102210 243 0

матовый чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

34 869 000

хром

Grohtherm

Набор для душа скрытого монтажа с Rainshower Mono 310

в комплект входят:

Grohtherm Термостат скрытого монтажа для душа на 2 положения (верхний/ручной душ), с Aquadimmer, круглая внешняя панель (24 076)

GROHE Rapido SmartBox универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 604)


Верхний душ Rainshower Mono 310 (26 557) с настенным душевым кронштейном 422 мм (26 146)

Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)

Подключение для душевого шланга с держателем ручного душа (26 658)

душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)

Для ручного и верхнего душа предусмотрен дополнительный регулятор расхода 9,5 л/мин

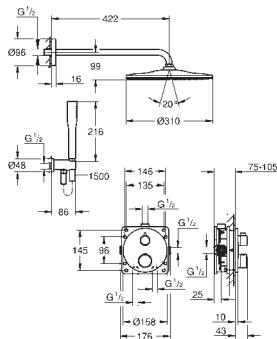

34 872 000

хром

Grohtherm

Набор для душа с верхним душем Tempesta 250

в комплект входят:

Grohtherm Термостат скрытого монтажа для душа на 2 положения (верхний/ручной душ), с Aquadimmer, круглая внешняя панель (24 076)

GROHE Rapido SmartBox универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 604)


Верхний душ Tempesta 250 9,5 л/мин (26 668) с настенным душевым кронштейном 380 мм

Tempesta 110 ручной душ 2 режима (27 597)

Подключение для душевого шланга 1/2" с держателем ручного душа (28 679)

Rotaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 409)

Для ручного душа предусмотрен дополнительный регулятор расхода 9,5 л/мин

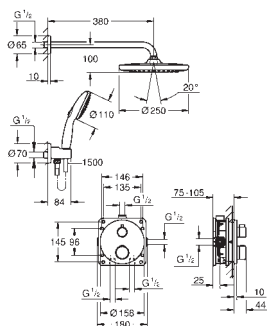

34 726 000

хром

Grohtherm

Набор для комплектации душа с Tempesta 210

в комплект входят:

Grohtherm Термостат скрытого монтажа для душа на 2 положения (верхний/ручной душ), с Aquadimmer, круглая внешняя панель (24 076)


GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

Tempesta 210 верхний душ 9,5 л/мин (26 410)

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)

ручной душ, держатель для ручного душа, подключение для душевого

шланга и душевой шланг приобретаются отдельно

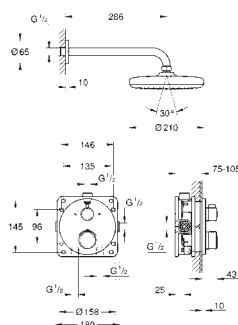


GROHE GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

Артикул

Цвет

ТЕРМОСТАТЫ

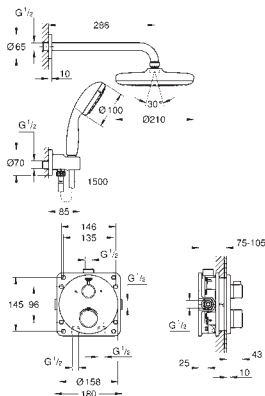

34 727 000


хром

Grotherm

Набор для комплектации душа с Tempesta 210

в комплект входят:

Grotherm Термостат скрытого монтажа для душа на 2 положения (верхний/ручной душ), с Aquadimmer, круглая внешняя панель (24 076)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
Tempesta 210 верхний душ 9.5 л/мин (26 410)
Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)
Ручной душ Tempesta 100 II (27 597)
подключение для душевого шланга (28 628)
Rotaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 409)

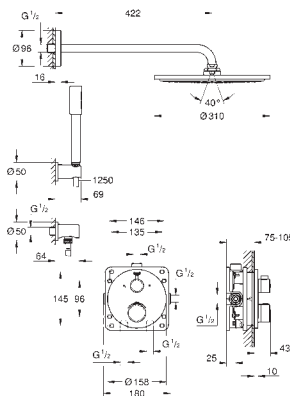

34 731 000


хром

Grotherm

Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 310

в комплект входят:

Grotherm Термостат скрытого монтажа для душа на 2 положения (верхний/ручной душ), с Aquadimmer, круглая внешняя панель (24 076)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)
Душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 146 000)
ручной душ Sena (28 034 000)
Rainshower Настенный держатель (27 074 000)
Rainshower подключение для душевого шланга (27 057 000)
душевой шланг Silverflex 1250 мм (28 362)

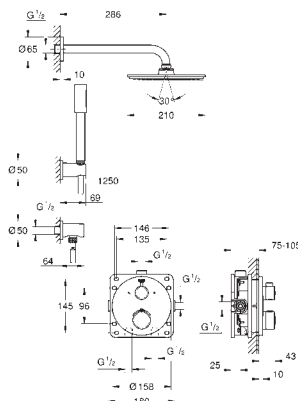

34 732 000


хром

Grotherm

Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 210

в комплект входят:

Grotherm Термостат скрытого монтажа для душа на 2 положения (верхний/ручной душ), с Aquadimmer, круглая внешняя панель (24 076)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ, металл (28 373)
Rainshower душевой кронштейн 286 мм (28 576)
ручной душ Sena (28 034 000)
Rainshower Настенный держатель (27 074 000)
Rainshower подключение для душевого шланга (27 057 000)
душевой шланг Silverflex 1250 мм (28 362)

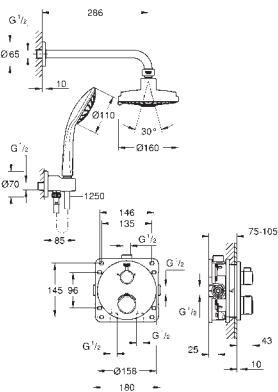

34 735 000

хром

Grotherm

Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 160

в комплект входят:

Grotherm Термостат скрытого монтажа для душа на 2 положения (верхний/ручной душ), с Aquadimmer, круглая внешняя панель (24 076)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower Cosmopolitan верхний душ 160 мм (27 134)
Rainshower душевой кронштейн 286 мм (28 576)
ручной душ Euphoria (27 265)
подключение для душевого шланга (28 628)
душевой шланг Silverflex 1250 мм (28 362)



GROHE GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

Артикул

Цвет

24 153 000
24 153 DC0
24 153 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый



Grotherm Cube

Термостат для душа с переключателем на 1 положение

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

керамический запорный вентиль, 120°

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части





35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

24 154 000
24 154 DC0
24 154 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый



Grotherm Cube

Термостат для душа с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое изображение: верхний душ и ручной душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

GROHE GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ


Артикул

Цвет

ТЕРМОСТАТЫ

24 155 000
24 155 DC0
24 155 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

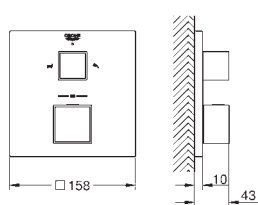

Grotherm Cube

Термостат для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoeлементом

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с GROHE FastFixation (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое обозначение: ванна и душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

34 868 000

хром

Grotherm Cube

Набор для душа с верхним душем Rainshower Mono 310 Cube

в комплект входят:

Термостат для душа с переключателем на 2 положения (24 154)

GROHE Rapido SmartBox универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 604)

Верхний душ Rainshower Mono 310 Cube (26 563) с настенным душевым


кронштейном 422 мм (26 145)

Euphoria Cube Stick Ручной душ, один вид струи (27 698)

Подключение для душевого шланга, с держателем ручного душа (26 659)

душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)

Для ручного и верхнего душа предусмотрен дополнительный регулятор расхода 9,5 л/мин

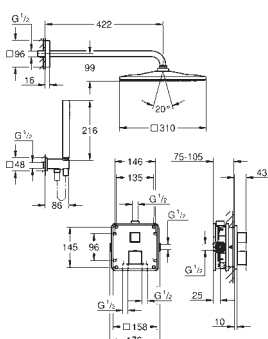

34 741 000

хром

Grotherm Cube

Набор для комплектации душа с Rainshower Allure 230

в комплект входят:

Grotherm Cube Комплект верхней монтажной части

с Аквадиммером (24 154)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)


Rainshower Верхний душ 230 (27 479)

Rainshower Душевой кронштейн (27 709)

ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин

подключение для душевого шланга (26 370)

душевой шланг Silverflex 1250 мм (28 362)

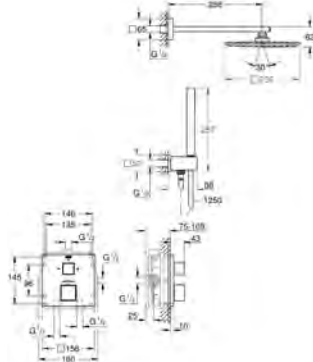

34 469 001

хром

Grotherm 2000

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

100% GROHE CoolTouch защита от ожога о поверхность корпуса изделия и S-образных эксцентриков

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки

рукоятка выбора температуры со стопором при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

встроенный стопор смешанной воды

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды и индивидуально устанавливаемым стопором

Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры


с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене

GROHE EasyReach полочка

съемная для легкой очистки

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

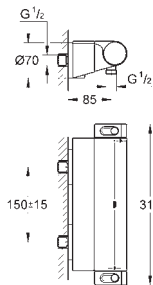

34 169 001

хром

Grotherm 2000

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

100% GROHE CoolTouch защита от ожога о поверхность корпуса изделия и S-образных эксцентриков

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды и индивидуально устанавливаемым стопором

Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны


грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене

дополнительная опция: GROHE EasyReach полочка (18 608 001)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

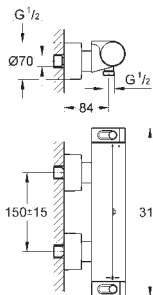

34 170 001

хром

Grotherm 2000

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch безопасный корпус

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды и индивидуально устанавливаемым стопором

Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны


грязеулавливающие фильтры


с защитой от обратного потока

без подключений

хромированные соединительные гайки

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

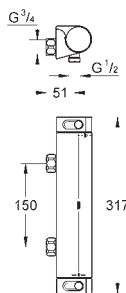

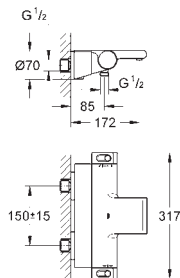

34 464 001

хром

Grohtherm 2000

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

100% GROHE CoolTouch защита от ожога о поверхность корпуса изделия и S-образных эксцентриков

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом
встроенный стопор смешанной воды

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа

- регулировка напора воды

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"

GROHE XL Waterfall (каскадный)

ламинарный преобразователь струи

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене

GROHE EasyReach полочка

съемная для легкой очистки

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

34 467 001

хром

Grohtherm 2000

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

100% GROHE CoolTouch защита от ожога о поверхность корпуса изделия и S-образных эксцентриков

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 50°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом
встроенный стопор смешанной воды

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа

- регулировка напора воды

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"

GROHE XL Waterfall (каскадный)

ламинарный преобразователь струи

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока


скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене


GROHE EasyReach полочка

съемная для легкой очистки

хром

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

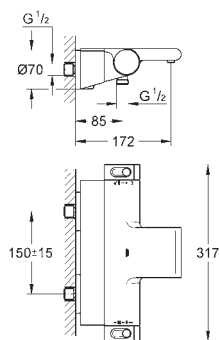

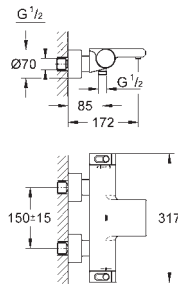

34 174 001

хром

Grotherm 2000

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

100% GROHE CoolTouch защита от ожога о поверхность корпуса изделия и S-образных эксцентриков

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом
встроенный стопор смешанной воды

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа

- регулировка напора воды

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"

GROHE XL Waterfall (каскадный)

ламинарный преобразователь струи

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене

дополнительная опция: GROHE EasyReach полочка (18 608 001)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

34 176 001

хром

Grotherm 2000

Термостат для ванны, DN 15

вертикальный монтаж

GROHE CoolTouch безопасный корпус

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

встроенный стопор смешанной воды

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- регулировка напора воды

- переключатель: ванна/душ

- встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа

отвод для душа снизу 1/2"

GROHE XL Waterfall (каскадный)

ламинарный преобразователь струи


встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

вертикальные подключения со скрытыми креплениями

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

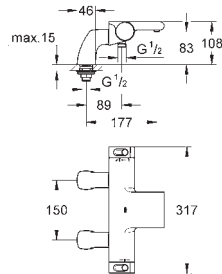

34 482 001

хром

Grotherm 2000


Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

в комплект входят:

Grotherm 2000 термостат для душа

(34 169 000)

Power&Soul Cosmopolitan 130 Душевой гарнитур

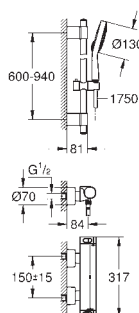


GROHE GROHTHERM 2000

Артикул

Цвет

ТЕРМОСТАТЫ

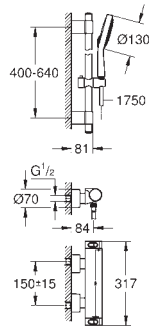

34 281 001

хром

Grohtherm 2000

Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром


в комплект входят:

Grohtherm 2000 термостат для душа

(34 169 000)

Power&Soul Cosmopolitan 130 Душевой гарнитур, душевая штанга 600 мм

(27 731 000)

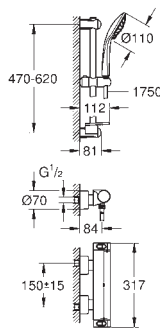

34 195 001

хром

Grohtherm 2000


Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

в комплект входят:

Grohtherm 2000 термостат для душа

(34 169 000)

Euphoria 110 Massage Душевой гарнитур, 600 мм (27 231 001)



18 608 001

хром

Grohtherm 2000

GROHE EasyReach полочка

металлическая полочка

съёмная для легкой очистки

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

используется с Grohtherm 2000


- термостат для душа настенного монтажа

- термостат для ванны настенного монтажа

GROHE GROHTHERM CUBE

Артикул

Цвет

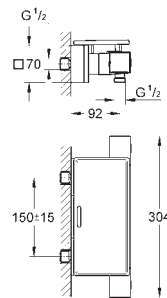

34 491 000

хром

Grohtherm Cube

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoeлементом
встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии

воды и индивидуально устанавливаемым стопором

Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры


с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

GROHE EasyReach полочка съемная (18 700 000)

съемная для легкой очистки, цвет белый да Винчи

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

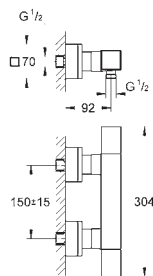

34 488 000

хром

Grohtherm Cube

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoeлементом
встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии

воды и индивидуально устанавливаемым стопором

Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"


встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

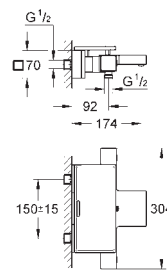

34 502 000

хром

Grohtherm Cube

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoeлементом
встроенный стопор смешанной воды

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- **GROHE EcoButton** (встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)

- регулировка напора воды

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"

GROHE XL Waterfall (каскадный)

ламинарный преобразователь струи

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

GROHE EasyReach полочка съемная (18 700 000), съемная для легкой

очистки, цвет белый да Винчи


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE GROHTHERM CUBE

Артикул

Цвет

ТЕРМОСТАТЫ

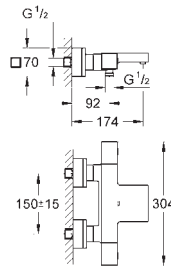

34 497 000

хром

Grotherm Cube

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом
встроенный стопор смешанной воды

GROHE AquaDimmer Plus multifunctional

- **GROHE EcoButton** (встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)

- регулировка напора воды

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"

GROHE XL Waterfall (каскадный)

ламинарный преобразователь струи

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

18 700 000

белый

Grotherm Cube

Полочка GROHE EasyReach


для Grotherm Cube

съемная для легкой очистки

цвет белый да Винчи

- термостат для душа настенного монтажа

- термостат для ванны настенного монтажа



24 153 000

хром

24 153 DC0

суперсталь

24 153 AL0

темный графит, матовый

Grotherm Cube

Термостат для душа с переключателем на 1 положение

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры


керамический запорный вентиль, 120°

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части

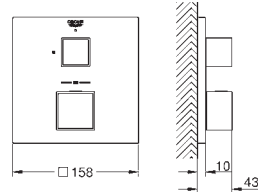

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия




GROHE GROHTHERM CUBE

Артикул

Цвет

24 154 000
24 154 DC0
24 154 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

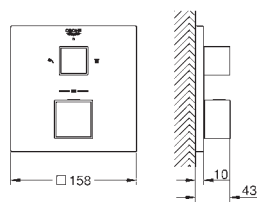

Grotherm Cube

Термостат для душа с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoeлементом

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое изображение: верхний душ и ручной душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

24 155 000
24 155 DC0
24 155 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

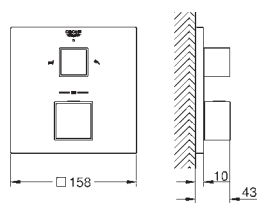

Grotherm Cube

Термостат для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoeлементом

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настенная панель с **GROHE FastFixation** (скрытое

уплотнение штока, скрытое крепление)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое обозначение: ванна и душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть
Профессиональная серия

34 868 000

хром

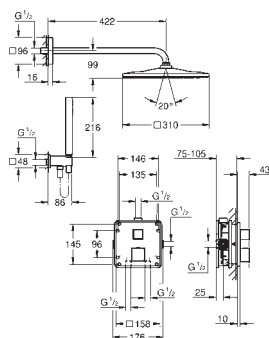

Grotherm Cube

Набор для душа с верхним душем Rainshower Mono 310 Cube

в комплект входят:

Термостат для душа с переключателем на 2 положения (24 154)

GROHE Rapido SmartBox универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 604)

Верхний душ Rainshower Mono 310 Cube (26 563) с настенным душевым

кронштейном 422 мм (26 145)

Euphoria Cube Stick Ручной душ, один вид струи (27 698)

Подключение для душевого шланга, с держателем ручного душа (26 659)

душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)

Для ручного и верхнего душа предусмотрен дополнительный регулятор

расхода 9,5 л/мин

GROHE GROHTHERM CUBE

Артикул

Цвет

34 741 000

хром



Grotherm Cube

Набор для комплектации душа с Rainshower Allure 230

в комплект входят:

Grotherm Cube Комплект верхней монтажной части

с Аквадиммером (24 154)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)

Rainshower Верхний душ 230 (27 479)

Rainshower Душевой кронштейн (27 709)

ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин

подключение для душевого шланга (26 370)

душевой шланг Silverflex 1250 мм (28 362)

GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

34 065 DC2

34 065 GN2

34 065 A02

34 065 AL2

суперсталь

холодный расцвет, матовый

темный графит, глянец

темный графит, матовый

Grotherm 1000 Cosmopolitan M

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoelementом
встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны


грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

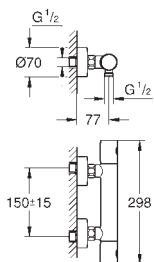

GROHE GROHTHERM 1000

Артикул

Цвет

ТЕРМОСТАТЫ

34 814 003
34 814 2433

хром
матовый чёрный

Grotherm 1000

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch безопасный корпус

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoeлементом

встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии

воды и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока


скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

профессиональная серия

замена для 34 143 003

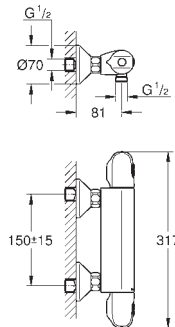

34 550 000

хром

Grotherm 1000

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch безопасный корпус

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoeлементом

встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии

воды и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны


грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

GROHE FastFixation S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

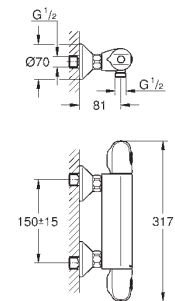

34 816 003
34 816 2433

хром
матовый чёрный

Grotherm 1000

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch безопасный корпус

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoeлементом

встроенный стопор смешанной воды

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- **GROHE EcoButton** (встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)

- регулировка напора воды

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"

аэратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока


скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

профессиональная серия


замена для 34 155 003

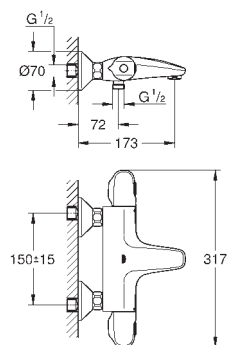

GROHE GROHTHERM 1000

Артикул

Цвет

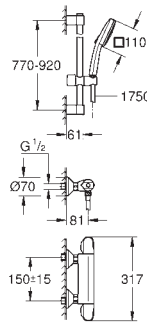

34 824 005

хром

Grohtherm 1000

Термостат для душа, DN 15


с душевым гарнитуром, 2 режима струи (Rain, Jet)

в комплект входят:

Grohtherm 1000 термостат для душа 1/2" (34 814)

Tempesta Cube душевой гарнитур, штанга 900 мм (26 908)

профессиональная серия

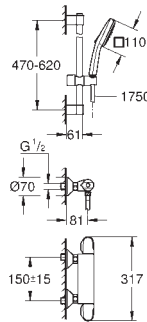

34 820 005

хром

Grohtherm 1000

Термостат для душа, DN 15


с душевым гарнитуром, 2 режима струи (Rain, Jet)

в комплект входят:

Grohtherm 1000 термостат для душа 1/2" (34 814)

Душевой гарнитур Tempesta Cube, 600 мм (26 748)

профессиональная серия

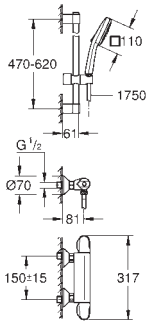

34 825 002

хром

Grohtherm 1000

Термостат для душа, DN 15


с душевым гарнитуром, 2 режима струи (Rain, Jet)

в комплект входят:

Grohtherm 1000 термостат для душа внешнего монтажа 1/2" (34 818)

Душевой гарнитур Tempesta Cube, 600 мм (26 748)

профессиональная серия

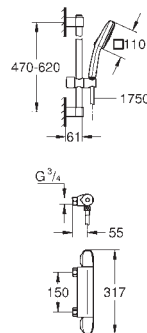

34 819 005

хром

Grohtherm 1000

Термостат для душа, DN 15

с душевым гарнитуром, 2 режима струи (Rain, Jet)

в комплект входят:

Grohtherm 1000 термостат для душа 1/2" (34 817)

Душевой гарнитур Tempesta Cube, 600 мм (26 748)

профессиональная серия

GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Артикул

Цвет

ТЕРМОСТАТЫ

34 827 000
34 827 KFO

хром
фантомный чёрный

Grotherm 1000 Performance Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch безопасный корпус

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии

воды и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры


с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

профессиональная серия

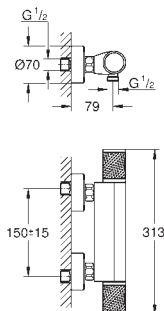

34 830 000

хром

Grotherm 1000 Performance Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch безопасный корпус

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

встроенный стопор смешанной воды

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- **GROHE EcoButton** (встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)

- регулировка напора воды

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"

аэратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры


с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

профессиональная серия

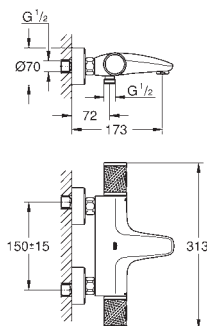

34 834 001

хром

Grotherm 1000 Performance Термостат для душа, DN 15


с душевым гарнитуром, 2 режима струи (Rain, Jet)

в комплект входят:

Grotherm 1000 Performance термостат для душа 1/2" (34 827)

Tempsta душевой гарнитур со штангой 600 мм (26 162)


профессиональная серия

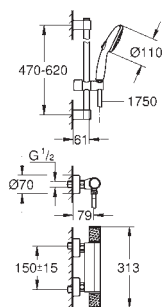

GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Артикул

Цвет

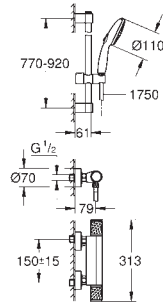

34 835 001

хром

Grohtherm 1000 Performance

Термостат для душа, DN 15


с душевым гарнитуром, 2 режима струи (Rain, Jet)

в комплект входят:

Grohtherm 1000 Performance термостат для душа 1/2" (34 827)

Tempesta душевой гарнитур со штангой 900 мм (26 163)

профессиональная серия

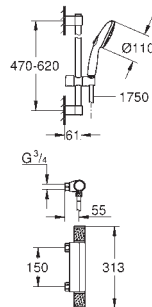

34 836 001

хром

Grohtherm 1000 Performance

Термостат для душа, DN 15

с душевым гарнитуром, 2 режима струи (Rain, Jet)

в комплект входят:

Grohtherm 1000 Performance термостат для душа

внешнего монтажа 1/2" (34 828)

Tempesta душевой гарнитур со штангой 600 мм (26 162)

профессиональная серия

GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

ТЕРМОСТАТЫ

34 765 000

хром

Grotherm 800 Cosmopolitan Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом
встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии
воды и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны


грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
расходе воды



34 766 000

хром

Grotherm 800 Cosmopolitan

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом
встроенный стопор смешанной воды

автоматический переключатель: ванна/душ

GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии
воды и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

аэратор

встроенные обратные клапаны


грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
расходе воды

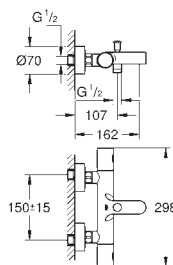

34 768 001

хром

Grotherm 800 Cosmopolitan

Термостат для душа, DN 15


с душевым гарнитуром, 2 режима струи (Rain, Jet)

в комплект входят:

Grotherm 800 Cosmopolitan термостат для душа 1/2" (34 765)

Tempsta душевой гарнитур со штангой 600 мм (26 162)


профессиональная серия

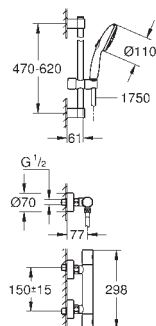

GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

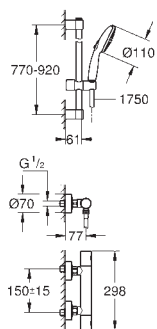

34 769 001

хром

Grotherm 800 Cosmopolitan

Термостат для душа, DN 15

с душевым гарнитуром, 2 режима струи (Rain, Jet)

в комплект входят:

Grotherm 800 Cosmopolitan термостат для душа 1/2" (34 765)

Tempesta душевой гарнитур со штангой 900 мм (26 163)


профессиональная серия

GROHE GROHTHERM 800

Артикул

Цвет

ТЕРМОСТАТЫ

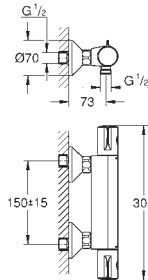

34 558 000

хром

Grohtherm 800

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoelementом
встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии

воды и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

грязеулавливающие фильтры

встроенные обратные клапаны

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики


металлическая розетка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

102202 243 0

матовый чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия

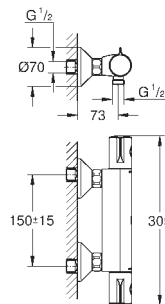

34 562 000

хром

Grohtherm 800

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 50°C, включен

GROHE TurboStat C3 компактный картридж с термoelementом на основе воска

встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии

воды и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны


грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

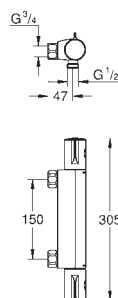

34 561 000

хром

Grohtherm 800

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoelementом
встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии

воды и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"


встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

без подключений

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

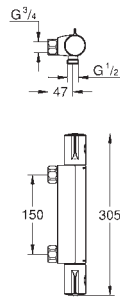

102207 243 0

матовый чёрный

Grotherm 800

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом
встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

без подключений

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

102206 243 0

матовый чёрный

Grotherm 800

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом
встроенный стопор смешанной воды

автоматический переключатель: ванна/душ

GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"


аэратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

без подключений

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

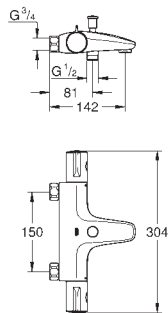

13 450 000

хром

102213 243 0

матовый чёрный

Поворотный излив со встроенным переключателем

поворот излива переключает поток воды между душем и ванной для переоснащения смесителей для душа в смесители для ванны подходит для:

- **Термостатов:**

Grotherm 800 и Grotherm 800 Cosmopolitan,

Grotherm 1000 и Grotherm 1000 Performance,

Grotherm 2000,

Precision Start, Precision Get, Precision Feel, Precision Trend


- **Душевых систем:**

Tempesta,

Euphoria и Euphoria CoolTouch,

Rainshower и Rainshower SmartActive,

Vitalio Start, Vitalio Joy и Vitalio Joy CoolTouch



GROHE GROHTHERM 800

Артикул

Цвет

ТЕРМОСТАТЫ

34 567 000

хром

Grohtherm 800

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом

встроенный стопор смешанной воды

автоматический переключатель: ванна/душ

GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

азэратор

встроенные обратные клапаны


грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

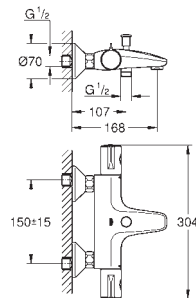

102203 243 0

матовый чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия

34 576 000

хром

Grohtherm 800

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

встроенный стопор смешанной воды

автоматический переключатель: ванна/душ

GROHE EcoButton рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

регулируемый азэратор

встроенные обратные клапаны


грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

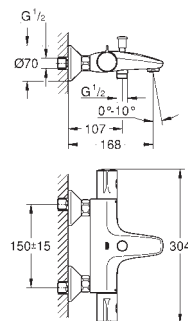

34 566 002

хром

Grohtherm 800

Термостат для душа, DN 15


с душевым гарнитуром, 2 режима струи (Rain, Jet)

в комплект входят:

Grohtherm 800 термостат для душа внешнего монтажа 1/2" (34 558)

Tempesta душевой гарнитур со штангой 900 мм (26 163)


профессиональная серия

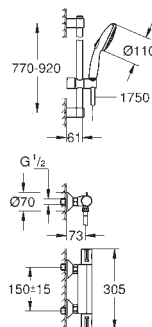

GROHE GROHTHERM 800

Артикул

Цвет

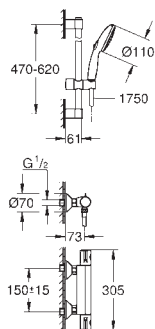

34 565 002

хром

Grotherm 800

Термостат для душа, DN 15

с душевым гарнитуром, 2 режима струи (Rain, Jet)

в комплект входят:

Grotherm 800 термостат для душа внешнего монтажа 1/2" (34 558)

Tempesta душевой гарнитур со штангой 600 мм (26 162)


профессиональная серия

GROHE GROHTHERM 500

Артикул

Цвет

ТЕРМОСТАТЫ

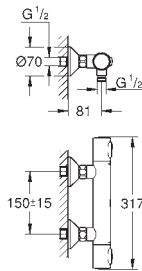

34 793 000
34 793 2430

хром
матовый чёрный

Grohtherm 500

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE термостатический картридж с восковым термoelementом

встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton кнопка экономии воды в рукоятке регулировки напора воды

вентильная головка 90°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

профессиональная серия



34 794 000

хром

Grohtherm 500

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE термостатический картридж с восковым термoelementом

встроенный стопор смешанной воды

GROHE EcoButton кнопка экономии воды в рукоятке регулировки напора воды

вентильная головка 90°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны


грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

без эксцентриков

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

профессиональная серия

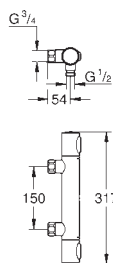

34 796 001

хром

Grohtherm 500

Термостат для душа, DN 15


с душевым гарнитуром, 1 режим струи (Rain)

в комплект входят:

Grohtherm 500 Термостат для душа, DN 15 (34 793)

Tempesta душевой гарнитур со штангой 600 мм (27 924)

профессиональная серия

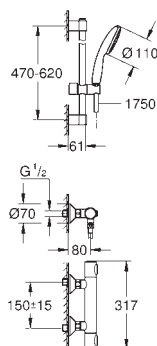

GROHE GROHTHERM 500

Артикул

Цвет

34 797 001

хром

Grotherm 500

Термостат для душа, DN 15

с душевым гарнитуром, 1 режим струи (Rain)

в комплект входят:

Grotherm 500 Термостат для душа, DN 15 (34 793)

Tempesta душевой гарнитур со штангой 900 мм (27 925)

профессиональная серия




GROHE УПРАЗДНЯЕМЫЕ ТЕРМОСТАТЫ

Артикул

Цвет

ТЕРМОСТАТЫ




PROFESSIONAL GROHE

34 824 004 хром

Grotherm 1000
Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром
в комплект входят:
Grotherm 1000 NEW Термостат для душа 1/2" (34 814)
Tempesta Душевая штанга II, 900 мм (27 646)
профессиональная серия






PROFESSIONAL GROHE

34 820 004 хром

Grotherm 1000
Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром
в комплект входят:
Grotherm 1000 NEW Термостат для душа 1/2" (34 814)
Tempesta II душевой гарнитур, 600 мм (27 598)
профессиональная серия





PROFESSIONAL GROHE

34 819 004 хром

Grotherm 1000
Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром
в комплект входят:
Grotherm 1000 NEW Термостат для душа 1/2" (34 817)
Tempesta II душевой гарнитур, 600 мм (27 598)
профессиональная серия





PROFESSIONAL GROHE

34 834 000 хром

Grotherm 1000 Performance
Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром
в комплект входят:
Grotherm 1000 Performance термостат для душа 1/2" (34 827)
Tempesta Cosmopolitan 100 душевой гарнитур, 2 режима струи, 600 мм (27 578 002)
GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 6,6 л/мин
профессиональная серия



GROHE УПРАЗДНЯЕМЫЕ ТЕРМОСТАТЫ

Артикул

Цвет



34 835 000

хром


Grotherm 1000 Performance

Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

в комплект входят:

Grotherm 1000 Performance термостат для душа 1/2" (34 827)
Tempesta Cosmopolitan 100 Душевой гарнитур, 2 режима струи, 900 мм
(27 788 002)

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 6,6 л/мин
профессиональная серия

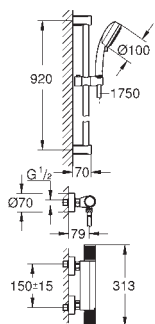

34 768 000

хром


Grotherm 800 Cosmopolitan

Термостат для душа с душевым гарнитуром

в комплект входят:

Grotherm 800 Cosmopolitan термостат для душа 1/2" (34 765)
Tempesta Cosmopolitan 100 душевой гарнитур, 2 режима струи, 600 мм
(27 578 002)

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 6,6 л/мин

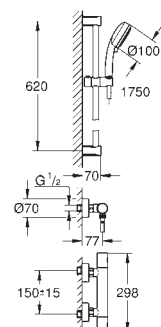

34 769 000

хром


Grotherm 800 Cosmopolitan

Термостат для душа с душевым гарнитуром

в комплект входят:

Grotherm 800 Cosmopolitan термостат для душа 1/2" (34 765)
Tempesta Cosmopolitan 100 Душевой гарнитур, 2 режима струи, 900 мм
(27 788 002)

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 6,6 л/мин

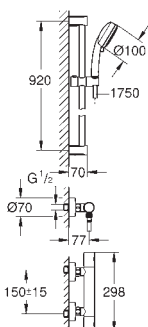


GROHE УПРАЗДНЯЕМЫЕ ТЕРМОСТАТЫ

Артикул

Цвет

ТЕРМОСТАТЫ

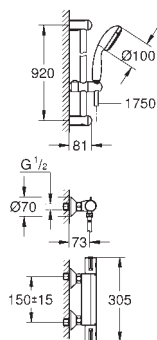

34 566 001

хром

Grohtherm 800


Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

в комплект входят:

Grohtherm 800 Термостат для душа 1/2"

(34 558 000)

Tempesta Душевая штанга II, 900 мм (27 646)

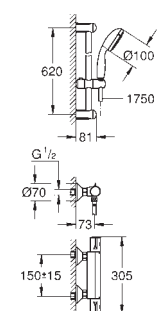

34 565 001

хром

Grohtherm 800


Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

в комплект входят:

Grohtherm 800 Термостат для душа 1/2"

(34 558 000)

Tempesta II душевой гарнитур, 600 мм (27 598)

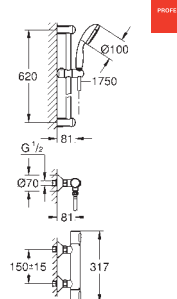

34 796 000

хром


Grohtherm 500

Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

в комплект входят:

Grohtherm 500 Термостат для душа, DN 15 (34 793)

Tempesta 100 душевой гарнитур, 1 режим струи, штанга 620 мм (27 853)

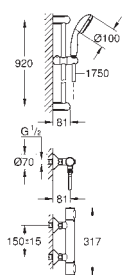

34 797 000

хром

Grohtherm 500

Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

в комплект входят:

Grohtherm 500 Термостат для душа, DN 15 (34 793)

Tempesta 100 душевой гарнитур, 1 режим струи, штанга 920 мм (27 854)

GROHE РЕШЕНИЯ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА






ОГЛАВЛЕНИЕ

Продукты для скрытого монтажа	388
GROHE Rapido SmartBox	390
GROHE Rapido Инсталляция для душа	392
GROHE Rapido	394
GROHE Rapido C / Встраиваемые запорные вентили	396

GRONE ПРОДУКТЫ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

Артикул


Цвет

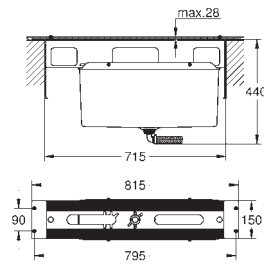

29 037 000

Комплект для ванны на 4/5 отверстий


Монтажный короб для смесителя, установленного на плиточный бортик
в комплект входят:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным
сливом для проникающей воды
декоративные накладки на винтовые крепления, цвет Хром



29 037 002

Комплект для ванны на 4/5 отверстий


Монтажный короб для смесителя, установленного на плиточный бортик
в комплект входят:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным
сливом для проникающей воды
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый
механизм
с уплотнительной втулкой
декоративные накладки на винтовые крепления, цвет Хром

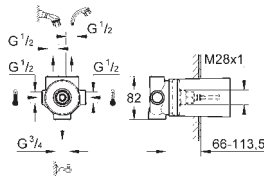

29 033 000

Переключатель на 3 положения корпус встраиваемого смесителя

установка на стену
с керамическими шайбами
подключение холодной или горячей воды 1/2"
2 отвода 1/2"
1 отвод для ванны 3/4"
плавная регулировка глубины монтажа
66 - 113 мм
DR-латунь
минимальное давление 1,0 бар

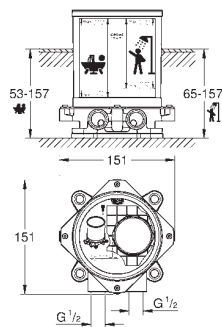

45 984 001

хром

Монтажный набор для смесителя/душевой системы напольного монтажа, 1/2"


для смесителя/душевой системы напольного монтажа, 1/2"
без комплекта верхней монтажной части
допускается регулировка 360° в горизонтальной
плоскости и 3° в вертикальной плоскости
монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа
65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение
горячей / холодной воды)
смывной клапан
прокладка
крепежный материал

GROHE ПРОДУКТЫ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

Артикул

Цвет


РЕШЕНИЯ ДЛЯ
СКРЫТОГО
МОНТАЖА

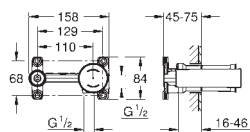

23 571 000

Смеситель однорычажный DN 15, встраиваемый универсальный механизм


для смесителя на 2 отверстия
установка на стену
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
настраиваемый ограничитель потока
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой

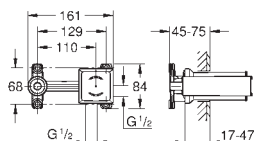

23 200 002

Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15


для смесителя на 2 отверстия
установка на стену
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
настраиваемый ограничитель потока
излив может быть установлен справа или слева
глубина монтажа 45-75 мм
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой



23 429 000

Смеситель однорычажный Joystick DN 15, встраиваемый механизм


для смесителя на 2 отверстия
без комплекта верхней монтажной части
GROHE FeatherControl Joystick картридж
установка на стену
глубина монтажа 78,5 - 103,5 мм
шаблон для монтажа
DR-латунь
минимальное давление 1,0 бар
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой



23 319 000

Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15

для смесителя на 2 отверстия
установка на стену
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
настраиваемый ограничитель потока
глубина монтажа 45-75 мм
шаблон для монтажа
минимальное давление 1,0 бар

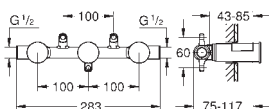

29 025 002


Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2"

для смесителя для раковины на 3 отверстия
установка на стену
без комплекта верхней монтажной части
глубина монтажа 43 - 85 мм
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой

GROHE RAPIDO SMARTBOX


Артикул

Цвет

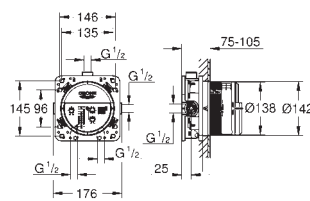


35 604 000

Rapido SmartBox
Универсальная встраиваемая часть, 1/2"
 3 трубкообразных отвода 1/2"
 2 подключения воды снизу, 1/2"
 инсталляционная глубина 75-105 мм
 подключения из латуни
 предварительно смонтированная заглушка
 прочный корпус и защитная накладка
 подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
 уплотнение
 без комплекта верхней монтажной части
профессиональная серия



14 055 000

Набор защиты от обратного потока (DIN-EN1717)
 комплект для защиты от обратного потока
 при использовании наливных, переливных и сливных механизмов
 заменяет набор для подключения для прерывания потока для системы
 Talentofill
 для накладных панелей скрытого монтажа на 2 выхода в комбинации
 с GROHE Rapido SmartBox: термостатов и смесителей SmartControl,
 термостатов Grohtherm с 2 ручьятками, 1-рычажных смесителей

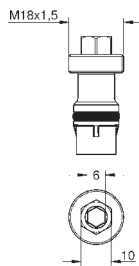

14 053 00M


хром

Набор запорных клапанов
 для накладных панелей скрытого монтажа в комбинации с GROHE Rapido
 SmartBox: термостатов и смесителей SmartControl, термостатов Grohtherm с
 2 ручьятками
 2 шт в упаковке



47 790 000


Комплект соединений Rapido
 для Rapido T (35 500), Rapido E (35 501), Rapido SmartBox (35 600/35 604)
 2 шт в упаковке

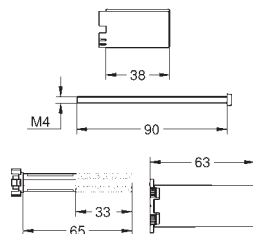

14 048 000

хром

Rapido SmartBox
Универсальный набор удлинителей, 25 мм
 для комплектов верхней монтажной части Термостатов Grohtherm
 SmartControl и Смесителей SmartControl в комбинации с
 GROHE Rapido SmartBox

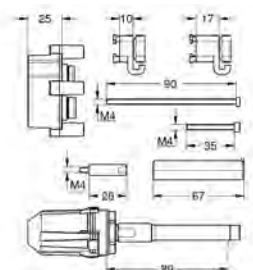


14 056 000

Универсальный набор удлинителей, 25 мм
 для 1-рычажных смесителей скрытого монтажа в комбинации с
GROHE Rapido SmartBox

GROHE RAPIDO SMARTBOX


Артикул

Цвет

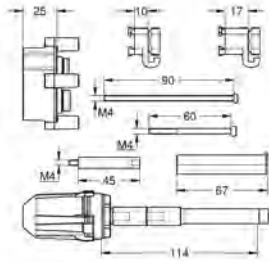

14 057 000

Универсальный набор удлинителей для 1-рычажных смесителей, 50 мм для 1-рычажных смесителей скрытого монтажа в комбинации с GROHE Rapido SmartBox



14 058 000

хром


Универсальный набор удлинителей для термостатов с 2 ручьятками, 25 мм для термостатов с 2-мя ручьятками скрытого монтажа в комбинации с GROHE Rapido SmartBox

РЕШЕНИЯ ДЛЯ
СКРЫТОГО
МОНТАЖА

GROHE RAPIDO ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ДУША

Артикул

Цвет

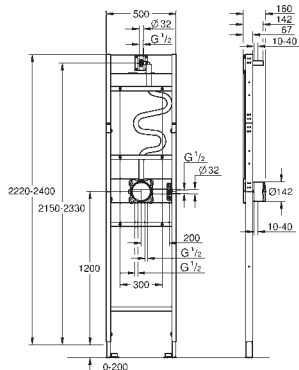

103993 999 0

Rapido Инсталляция для душа

Rapido Инсталляция для душа MONO

для установки душевого набора скрытого монтажа с одним ручным душем и верхним душем Mono

предварительно установленный встраиваемый комплект

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

предварительно смонтированные настенные розетки для ручного и верхнего душа

предварительно смонтированные и изолированные

трубы для смешанной воды

для настенного монтажа

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

предварительно собранная конструкция

регулировка глубины монтажа

2 подключения воды снизу, 1/2"

минимальная глубина установки (от черновой стены до финишной отделки) 77-107 мм

минимальная глубина установки (от черновой стены до передней части рамы) 67 мм

высота выходного отверстия для верхнего душа регулируется на 180 мм

уплотнительная ткань

испытание на герметичность, проведенное на заводе

подходит для наборов скрытого монтажа с 1 режимным верхним душем в

сочетании с GROHE Rapido SmartBox

подходит для отводов GROHE для душа с наружной резьбой, 1/2"

подходит для душевых леек GROHE с наружной соединительной

резьбой, 1/2"


Сочетается со скрытыми душевыми системам Grohtherm

103 995 0000 и 103 996 0000

для настенной установки заказывайте настенные кронштейны

103 999 9990 (продаются отдельно)

профессиональная серия

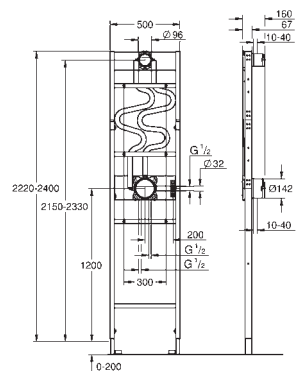

103994 999 0

Rapido Инсталляция для душа

Rapido Инсталляция для душа DUO

инсталляция для душа с одним ручным душем и верхнего душа с двумя режимами

предварительно установленный встраиваемый комплект

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

предварительно смонтированная универсальная встроенная часть для душа на 9,5 л/мин (26 484)

предварительно установленная настенная розетка для ручного душа

предварительно смонтированные и изолированные

трубы для смешанной воды

для настенного монтажа

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

предварительно собранная конструкция

регулировка глубины монтажа

2 подключения воды снизу, 1/2"

минимальная глубина установки (от черновой стены до финишной отделки) 77-107 мм

минимальная глубина установки (от черновой стены до передней части рамы) 67 мм

высота выходного отверстия для верхнего душа регулируется на 180 мм

уплотнительная ткань

испытание на герметичность, проведенное на заводе

подходит для наборов скрытого монтажа с 2-х режимным верхним душем в

сочетании с GROHE Rapido SmartBox

подходит для отводов GROHE для душа с наружной резьбой, 1/2"

подходит для душа Rainshower SmartActive 310 с 2 лейками и душевой

штангой 430 мм

Сочетается со скрытыми душевыми системами Grohtherm

103 997 0000 и 103 998 0000

для настенной установки заказывайте настенные кронштейны

103 999 9990 (продаются отдельно)

профессиональная серия

GROHE RAPIDO ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ДУША

Артикул

Цвет




103999 999 0

Настенные уголки

для установки у стены
для крепления элементов к капитальной
стене или перед стеной-перегородкой
регулировка 85 - 145 мм
глубина установки (от черновой стены до передней части рамы) 112 - 172 мм
4 шт болты М5
профессиональная серия

РЕШЕНИЯ ДЛЯ
СКРЫТОГО
МОНТАЖА


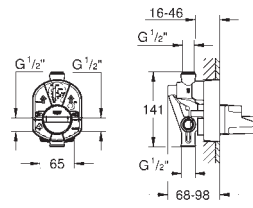


33 961 000

хром

Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15

для ванны и душа
без комплекта верхней монтажной части
установка на стену
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
настраиваемый ограничитель потока
отвод сверху и снизу 1/2"
заглушка поставляется
переключатель в комплекте верхней монтажной части
правая резьба сбоку
крепежные петли

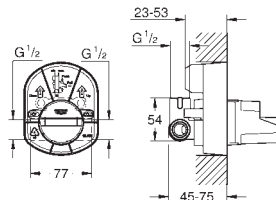



33 962 000

хром

Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15


для душа
без комплекта верхней монтажной части
установка на стену
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
настраиваемый ограничитель потока
отвод сверху 1/2"
правая резьба сбоку
крепежные петли

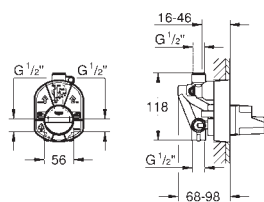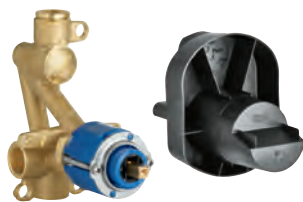

33 965 000

Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15


для ванны и душа
без комплекта верхней монтажной части
установка на стену
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
настраиваемый ограничитель потока
отвод сверху и снизу 1/2"
переключатель в комплекте верхней монтажной части
правая резьба сбоку
крепежные петли

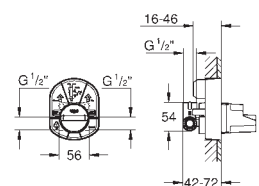

33 966 000

Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15

для душа
без комплекта верхней монтажной части
установка на стену
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
настраиваемый ограничитель потока
отвод сверху 1/2"
правая резьба сбоку
крепежные петли

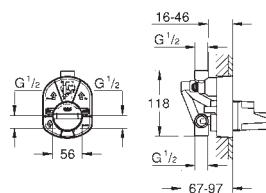


33 963 000

хром

Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15

для ванны и душа
без комплекта верхней монтажной части
установка на стену
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
настраиваемый ограничитель потока
отвод сверху и снизу 1/2"
заглушка поставляется
переключатель в комплекте верхней монтажной части
правая резьба сбоку



33 964 000

хром

Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15

для душа



без комплекта верхней монтажной части
установка на стену

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
настраиваемый ограничитель потока
отвод сверху 1/2"
правая резьба сбоку

GROHE RAPIDO C / ВСТРАИВАЕМЫЕ ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ

Артикул

Цвет

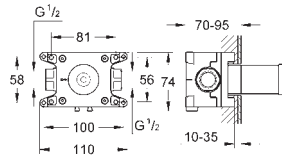

35 028 000

GROHE Rapido C

Встраиваемая часть для вентиля на один выход

Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower

Встраиваемый корпус с защитным коробом

Водонепроницаемое уплотнение для монтажа

Для обмуровки и сухого монтажа

точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой

корпус из латуни с низким содержанием цинка

керамический вентиль 3/4"


резьбовое соединение 1/2"

Расход воды:

55 л/мин. при 3 бар

глубина монтажа 70-95 мм

минимальное давление 1,0 бар

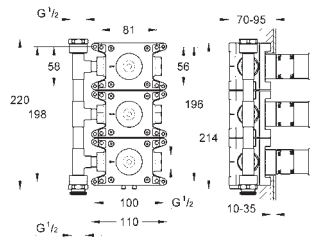

35 031 000

GROHE Rapido C

Встраиваемая часть для вентиля на три выхода 26 880 000

Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower

Встраиваемый корпус с защитным коробом

Водонепроницаемое уплотнение для монтажа

Для обмуровки и сухого монтажа

точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой

корпус из латуни с низким содержанием цинка

керамический вентиль 3/4"

3 входа и 3 выхода

резьбовое соединение 1/2"

расход воды при 3 бар


- один выход 55 л/мин.

- два выхода одновременно 110 л/мин.

- три выхода одновременно 140 л/мин.

глубина монтажа 70-95 мм

минимальное давление 1,0 бар



29 800 000

хром

Встроенный вентиль, 1/2"

предварительно смонтированная

вентильная головка 1/2"

короткий шпindel, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2", DR-латунь

29 802 000

хром

Аналогичный продукт, предварительно смонтированная


головка 3/4", резьбовое соединение 3/4"

29 805 000

хром

Аналогичный продукт, предварительно смонтированная

головка 1", резьбовое соединение 1"



29 801 000

Встроенный вентиль, 1/2"

предварительно смонтированная

вентильная головка 1/2", короткий шпindel, защитная втулка,


присоединение для пайки Ø15 мм, DR-латунь

29 803 000

Аналогичный продукт, пайка Ø 18 мм

29 804 000

Аналогичный продукт, пайка Ø 22 мм



29 032 000

Встроенный вентиль, 1/2"

предварительно смонтированная

вентильная головка 1/2"

резьбовое соединение 1/2"

плавная регулировка глубины монтажа

43 - 91 мм


DR-латунь

GROHE RAPIDO C / ВСТРАИВАЕМЫЕ ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ

Артикул

Цвет

РЕШЕНИЯ ДЛЯ
СКРЫТОГО
МОНТАЖА



19 841 000


хром

Atlanta

Накладная панель скрытой вентиляльной головки

комплект верхней монтажной части для 35 028 000 (встраиваемый вентиль на один выход для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower) для встраиваемых вентиляей, 1/2", 3/4", 1" плавная регулировка глубины монтажа 20 - 200 мм розетка с уплотнителем, завинчивающаяся ключ

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие




19 840 000

хром

Накладная панель скрытой вентиляльной головки

для встраиваемых вентиляей, 1/2", 3/4", 1" плавная регулировка глубины монтажа 20-80 мм розетка с уплотнителем, завинчивающаяся ключ

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



19 470 000


хром

Grohtherm 3000 Cosmopolitan

Накладная панель скрытой вентиляльной головки

комплект верхней монтажной части для 35 028 000 (встраиваемый вентиль на один выход для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower) **GROHE Long-Life Finish** - стойкое долговечное покрытие для встраиваемых вентиляей, 1/2", 3/4", 1" плавная регулировка глубины монтажа 20-80 мм


металлический отражатель с уплотнением запорная рукоятка



29 811 000

Встроенный вентиль, 1/2"


предварительно смонтированная керамическая вентиляная головка 1/2" 180° резьбовое соединение 1/2" выравнивание глубины монтажа за счет сиффона 25 - 80 мм DR-латунь

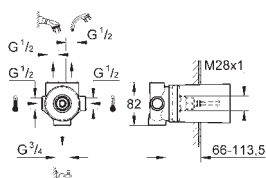

29 033 000

Переключатель на 3 положения корпус встраиваемого смесителя

установка на стену с керамическими шайбами подключение холодной или горячей воды 1/2" 2 отвода 1/2" 1 отвод для ванны 3/4" плавная регулировка глубины монтажа 66 - 113 мм DR-латунь минимальное давление 1,0 бар

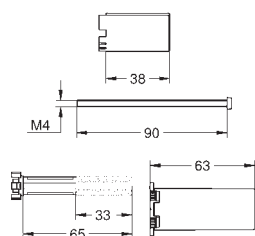

14 048 000

хром

Rapido SmartBox

Универсальный набор удлинителей, 25 мм

для комплектов верхней монтажной части Термостатов Grohtherm SmartControl и Смесителей SmartControl в комбинации с GROHE Rapido SmartBox

GROHE ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ






ОГЛАВЛЕНИЕ

Душевые системы	Душевые системы Rainshower SmartControl	400
	Душевые системы Rainshower SmartActive	404
	Душевые системы Rainshower	408
	Душевые системы Euphoria SmartControl	410
	Душевые системы Euphoria	416
	Душевые системы Tempesta 250	428
Верхние и боковые души	Наборы с верхними душами	438
	Верхние души	450
	Аксессуары для верхних душей	458
	Боковые души	461
Ручные и гигиенические души	Rainshower SmartActive	462
	Rainshower	471
	Relaxa	472
	Euphoria	473
	Tempesta	482
	Tempesta Cube	491
	Гигиенические души Tempesta-F	497
	Душевые шланги	500
	Аксессуары для душа	504

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

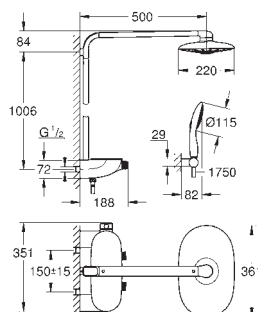

26 250 000

хром

Rainshower System SmartControl Duo 360

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

в комплект входят:

горизонтальный душевой кронштейн 500 мм

термостат внешнего монтажа SmartControl

позволяет переключаться между:

Rainshower Duo 360 Верхний душ, хромированная душевая поверхность

GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage

ручной душ Power&Soul 115 (27 671)

держатель ручного душа (27 055)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

минимальный расход воды 10 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

SmartControl с утапливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/

выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water

Saving до максимального напора воды

GROHE EasyReach полочка

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

TwistStop против перекручивания шланга

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE


PureRain

26 250 LSO

белая луна

Аналогичный продукт, верхний душ с белой душевой

поверхностью

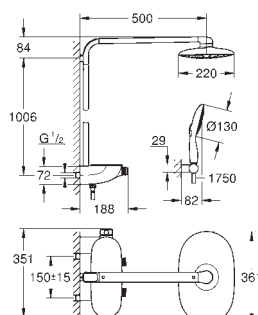

26 361 000

хром

Rainshower System SmartControl Mono 360

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

в комплект входят:

горизонтальный душевой кронштейн 500 мм

термостат внешнего монтажа SmartControl

позволяет переключаться между:

Rainshower Mono 360 Верхний душ, хромированная душевая поверхность

режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

Power&Soul 130 Ручной душ, белая душевая поверхность (27 673)

держатель ручного душа (27 055)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

минимальный расход воды 10 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

SmartControl с утапливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/

выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water

Saving до максимального напора воды

GROHE EasyReach полочка

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

TwistStop против перекручивания шланга

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE

PureRain

26 361 LSO

белая луна

Аналогичный продукт, верхний душ с белой душевой

поверхностью

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

26 443 000

хром

Rainshower System SmartControl Duo 360
Combi Набор для комплектации душа с термостатом, внешний/встроенный монтаж

в комплект входят:

SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж позволяет переключаться между:

Rainshower Duo 360 Верхний душ с душевым кронштейном

450 мм, хромированная душевая поверхность

GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage

максимальный расход (при давлении 3 бара) 21 л/мин

ручной душ Power&Soul 115 (27 671)

максимальный расход (при давлении 3 бара): 7,5 л/мин

держатель ручного душа (27 055)

душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)

минимальный расход воды 10 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

SmartControl с утапливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

GROHE EasyReach полочка

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга


требуется встраиваемый блок 26 264 и встраиваемый механизм для настенного/скрытого монтажа 26 449 – все заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

26 443 LS0

белая луна

Аналогичный продукт, верхний душ с белой душевой поверхностью

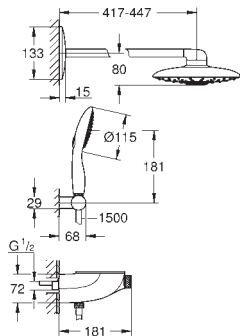

ДУШИ

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

26 446 000

хром

Rainshower System SmartControl Mono 360 Combi Набор для комплектации душа с термостатом, внешний/встроенный монтаж

в комплект входят:

SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж позволяет переключаться между:

Rainshower Mono 360 Верхний душ с душевым кронштейном

450 мм, хромированная душевая поверхность режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

максимальный расход (при 3 бар): 20 л/мин

Power&Soul 130 Ручной душ, белая душевая поверхность (27 673)

максимальный расход (при давлении 3 бара) 9,5 л/мин

держатель ручного душа (27 055)

душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)

минимальный расход воды 10 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

SmartControl с утапливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water

Saving до максимального напора воды

GROHE EasyReach полочка

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


TwistStop против перекручивания шланга

требуется встраиваемый блок 26 264 и встраиваемый механизм для

настенного/скрытого монтажа 26 449 – все заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE

PureRain

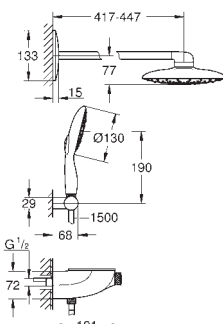

26 446 LS0

белая луна

Аналогичный продукт, верхний душ с белой душевой поверхностью

26 264 001


Rainshower 360 Встраиваемый блок для набора верхнего душа с душевым кронштейном 26 254 / 26 450

Входы и выходы 1/2"

точки крепления для задней стенки

герметичный корпус

съемная защитная крышка с информацией об установке

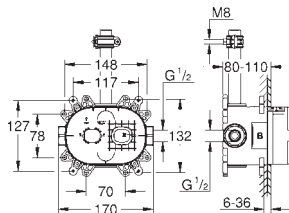

26 449 000

Встраиваемый механизм для настенного/скрытого монтажа

настенный монтаж


2 отвода 1/2"

инсталляционная глубина 75-105 мм

смывной клапан

материал для уплотнения к стене в комплекте


шаблон для монтажа

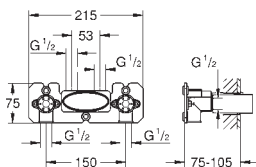

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTCONTROL

Артикул

Цвет



48 349 000

хром


Rainshower SmartControl

Душевая штанга для переоснащения

металл

короче исходной штанги душевой системы на 15 см
подходит для всех душевых систем Rainshower SmartControl

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



48 350 000

хром

Rainshower SmartControl

Душевая штанга для переоснащения

металл

Душевая штанга для переоснащения
длиннее исходной штанги душевой системы на 15 см
подходит для всех душевых систем Rainshower SmartControl

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Примечание: удлиненная на 15 см штанга не может быть установлена на уже смонтированную систему (только до подрезания водоводных трубок)
для душевых систем датой производства с 04/2017

ДУШИ

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

26 648 000

хром

Rainshower SmartActive 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

позволяет переключаться между:

верхний душ Rainshower Mono 310

максимальный расход (при давлении 3 бара) 9,5 л/мин

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Rainshower SmartActive 130

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

с рукояткой контроля

душевой шланг Silverflex 1750 мм

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C , включен

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation быстрый монтаж за счет регулируемого верхнего крепления

SpeedClean система против известковых отложений

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

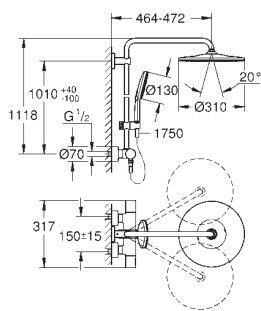

22 119 KF0

фантомный чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия

26 647 000


хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

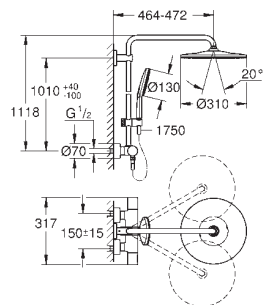

26 648 LSO

белая луна

Rainshower SmartActive 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа
в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
позволяет переключаться между:
верхний душ Rainshower Mono 310
максимальный расход (при давлении 3 бара) 9,5 л/мин
аэратор с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°

ручной душ Rainshower SmartActive 130
максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
с ручкой контроля

душевой шланг Silverflex 1750 мм
GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо
круглой кнопки)

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation быстрый монтаж за счет регулируемого верхнего
крепления

SpeedClean система против известковых отложений
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с
накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7 л/мин

26 647 LSO

белая луна

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды



26 836 000

26 836 DC0

26 836 GL0

26 836 GN0

26 836 DA0

26 836 DL0

26 836 A00

26 836 AL0

хром

суперсталь

холодный расцвет, глянец


холодный расцвет, матовый

теплый закат, глянец

теплый закат, матовый

темный графит, глянец

темный графит, матовый

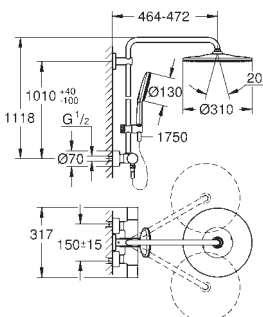

Rainshower SmartActive 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа
в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой кронштейн 450 мм
настенный термостат с аквадиммером
позволяет переключаться между:
верхний душ Rainshower Mono 310
аэратор с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°

ручной душ Rainshower SmartActive 130
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
с ручкой контроля

душевой шланг Silverflex 1750 мм
GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо
круглой кнопки)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


GROHE FastFixation быстрый монтаж за счет регулируемого верхнего
крепления

SpeedClean система против известковых отложений
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с
накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7 л/мин
DR-латунь

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

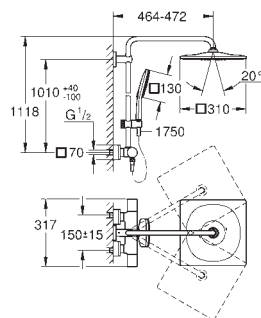

26 652 000

хром

Rainshower SmartActive 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

позволяет переключаться между:

верхний душ Rainshower Mono 310 Cube

максимальный расход (при давлении 3 бара) 9,5 л/мин

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Rainshower SmartActive 130 Cube

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

с рукояткой контроля

душевой шланг Silverflex 1750 мм

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation быстрый монтаж за счет регулируемого верхнего крепления

SpeedClean система против известковых отложений

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

26 837 DC0

суперсталь

26 837 GL0

холодный рассвет, глянец

26 837 GN0

холодный рассвет, матовый

26 837 DA0

теплый закат, глянец

26 837 DL0

теплый закат, матовый

26 837 A00

темный графит, глянец

26 837 AL0

темный графит, матовый

Аналогичный продукт, профессиональная серия

26 649 000



хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

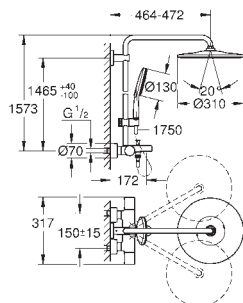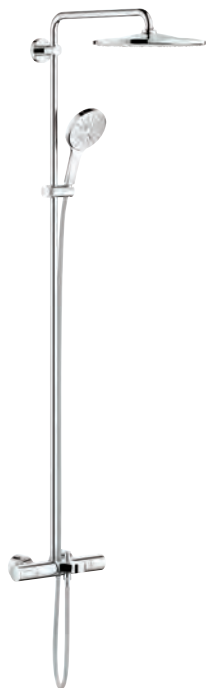

26 657 000

хром

Rainshower SmartActive 310

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж
в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**

настенный термостат с аквадиммером

позволяет переключаться между:

верхний душ Rainshower Mono 310

максимальный расход (при давлении 3 бара): 7,5 л/мин

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

излив для ванны

отдельный переключатель на ручной душ

ручной душ Rainshower SmartActive 130

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

с рукояткой контроля

душевой шланг Silverflex 1750 мм

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C , включен

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между

настенными креплениями штанги позволяет использовать


для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

ДУШИ

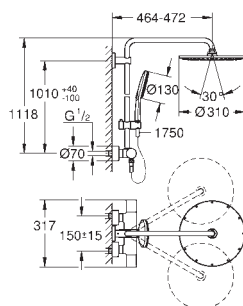

27 968 001

хром

Rainshower SmartActive 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа
в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**

настенный термостат с аквадиммером

позволяет переключаться между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310

максимальный расход (при давлении 3 бара) 9,5 л/мин

металл

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Rainshower SmartActive 130

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг Silverflex 1750 мм

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C , включен

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation быстрый монтаж за счет регулируемого верхнего крепления

SpeedClean система против известковых отложений

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

27 966 001


хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER

Артикул

Цвет

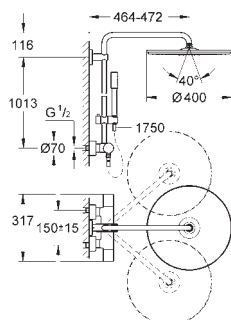

27 174 001

хром

Rainshower System 400

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

позволяет переключаться между:

Верхний душ Rainshower Cosmopolitan 400

металл

аэратор с шаровым шарниром, угол поворота $\pm 20^\circ$

металлический ручной душ

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

металлический шланг 1750 мм

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C ,

включен

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность ожога о внешнюю

поверхность смесителя

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

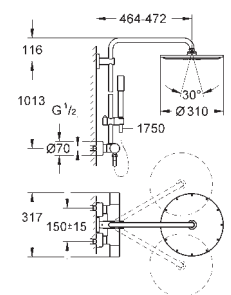

27 966 000

хром

Rainshower System 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

позволяет переключаться между:

Rainshower Cosmopolitan 310 Верхний душ

металл

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

металлический ручной душ

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг Silverflex 1750 мм

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C ,

включен

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с


накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER

Артикул

Цвет

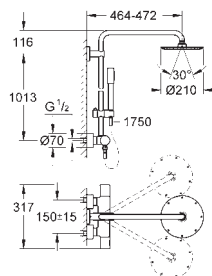

27 032 001

хром

Rainshower System 210

Душевая система с термостатом для настенного монтажа
в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
позволяет переключаться между:
Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ металлический
аэратор с шаровым шарниром
угол поворота $\pm 15^\circ$
металлический ручной душ
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
металлический шланг 1750 мм

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C ,

включен

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с
накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7 л/мин

ДУШИ

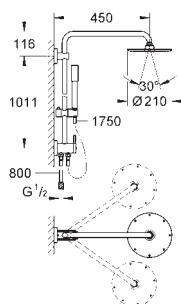

27 058 000

хром

Rainshower System 210

Душевая система с переключателем для настенного монтажа
в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
переключатель с верхнего на ручной душ
Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ металлический
аэратор с шаровым шарниром, угол поворота $\pm 15^\circ$
металлический ручной душ
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
металлический шланг 1750 мм
доступ воды к смесителю/подключению душевого шланга 800 мм через
соединение с резьбой 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с
накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7 л/мин
минимальное давление 1,0 бар
установка при давлении 1,0 - 5,0 бар

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

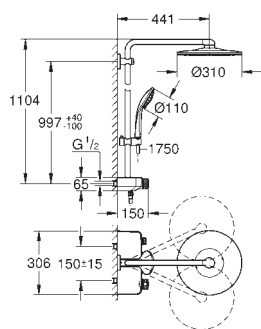

26 507 000	хром
26 507 LS0	белая луна
26 507 DC0	суперсталь
26 507 GL0	холодный рассвет, глянец
26 507 GN0	холодный рассвет, матовый
26 507 DA0	теплый закат, глянец
26 507 DL0	теплый закат, матовый
26 507 A00	темный графит, глянец
26 507 AL0	темный графит, матовый

Euphoria SmartControl System 310 Duo

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

в комплект входят:

горизонтальный душевой кронштейн 450 мм
регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия

термостат внешнего монтажа SmartControl

позволяет переключаться между:

Rainshower SmartActive 310 Верхний душ

2 вида струи:

GROHE PureRain, ActiveRain

максимальный расход (при 3 бар): 20 л/мин

Euphoria 110 Massage Ручной душ, белая душевая поверхность (27 221 001)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Massage

максимальный расход (при давлении 3 бара): 16 л/мин

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозащитным элементом

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционально ограничитель температуры на 43°C,

включен

SmartControl с утапливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/

выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water

Saving до максимального напора воды

GROHE EasyReach встроенная полочка

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин



22 120 KF0


фантомный чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

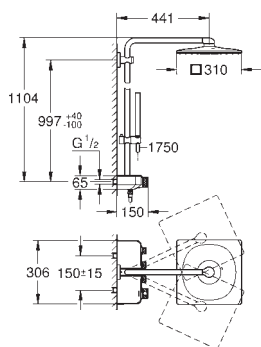

26 508 000
26 508 LS0
26 508 DC0
26 508 GL0
26 508 GN0
26 508 DA0
26 508 DL0
26 508 A00
26 508 AL0

хром
белая луна
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

в комплект входят:

горизонтальный душевой кронштейн 450 мм
регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия

термостат внешнего монтажа SmartControl

позволяет переключаться между:

Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ

2 вида струи:

GROHE PureRain, ActiveRain

максимальный расход (при давлении 3 бара): 17 л/мин

ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин

максимальный расход (при давлении 3 бара): 9 л/мин

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозащитным

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

SmartControl с утопленными металлическими кнопками, нажать для вкл/

выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water

Saving до максимального напора воды

GROHE EasyReach встроенная полочка

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

ДУШИ

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

26 509 000

хром

Euphoria SmartControl System 260 Mono

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

в комплект входят:

горизонтальный душевой кронштейн 450 мм

регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия

термостат внешнего монтажа SmartControl

позволяет переключаться между:

Euphoria 260 Верхний душ (26 455)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

максимальный расход (при давлении 3 бара): 16 л/мин

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

Euphoria 110 Massage Ручной душ, белая душевая поверхность (27 221 001)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Massage

максимальный расход (при давлении 3 бара): 15 л/мин

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционально ограничитель температуры на 43°C, включен

SmartControl с утапливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/

выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water

Saving до максимального напора воды

GROHE EasyReach встроенная полочка


SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)


минимальный расход воды 7 л/мин

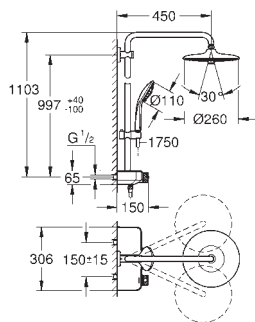

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

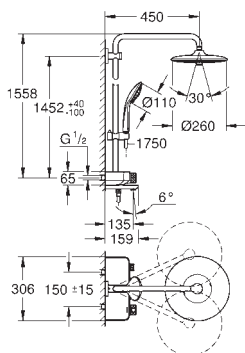

26 510 000

хром

Euphoria SmartControl System 260 Mono

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж
в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**

регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия

SmartControl термостат для ванны внешнего монтажа

позволяет переключаться между:

Euphoria 260 Верхний душ (26 455)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

максимальный расход (при давлении 3 бара): 16 л/мин

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

излив для ванны

Euphoria 110 Massage Ручной душ, белая душевая поверхность (27 221 001)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Massage

максимальный расход (при давлении 3 бара): 11 л/мин

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C , включен

SmartControl с утапливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water Saving до максимального напора воды

GROHE EasyReach встроенная полочка

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)


минимальный расход воды 7 л/мин

ДУШИ

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

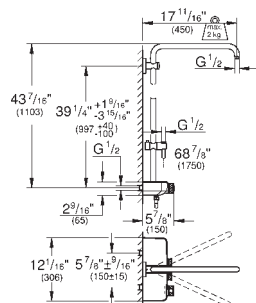

26 511 000

хром

Euphoria SmartControl System Mono

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

в комплект входят:

горизонтальный душевой кронштейн 450 мм*

регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия

термостат внешнего монтажа SmartControl

позволяет переключаться между:

верхний и ручной души (заказываются отдельно)**

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг Rotaflex Metal Long-Life TwistStop 1750 мм (28 025)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозащитным

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C ,

включен

SmartControl с утапливаемыми металлическими кнопками, нажать для вкл/

выкл и повернуть для увеличения напора воды от режима GROHE Water

Saving до максимального напора воды

GROHE EasyReach встроенная полочка

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

* допустимый вес верхнего душа - до 2 кг

** рекомендовано: верхний душ Euphoria 260 SmartControl 6.8 л/мин (26 456),

ручной душ Euphoria Massage 6.8 л/мин (26 513 000)



14 079 XH0

хром / графитовый


SmartControl

Набор обозначения кнопок для внешнего монтажа

в комплект входят:

3 кнопки с 3 разными символами

подходят для душевых система Euphoria SmartControl

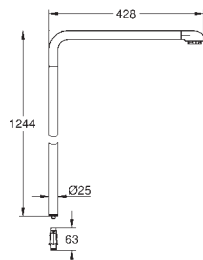

48 497 000

хром

Душевая штанга для переоснащения


металл

длиннее исходной штанги душевой системы на 15 см

для душевых систем Euphoria SmartControl 26 507 и 26 508

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

не подходит для всех остальных душевых систем

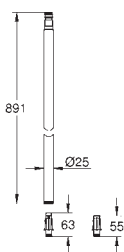

48 498 000

хром

Душевая штанга для переоснащения

металл

короче исходной штанги душевой системы на 15 см

для душевых систем Euphoria SmartControl 26 507, 26 508, 26 509


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

не подходит для всех остальных душевых систем

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA SMARTCONTROL

Артикул

Цвет



48 499 000

хром

Душевая штанга для переоснащения

металл

длиннее исходной штанги душевой системы на 15 см

для душевых систем Euphoria SmartControl 26 509

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

не подходит для всех остальных душевых систем

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA


Артикул

Цвет



26 075 001

хром

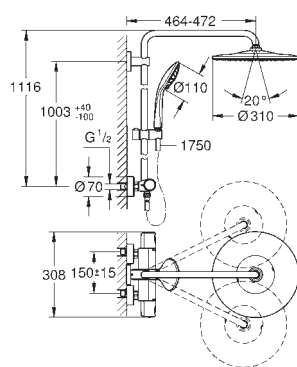

Euphoria System 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**

настенный термостат с аквадиммером

позволяет переключаться между:

Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 561)

Режим струи:

GROHE PureRain

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221)

3 вида струй:

Rain / Massage / SmartRain

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C , включен

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SprayDimmer плавное снижение расхода воды

GROHE FastFixation быстрый монтаж за счет регулируемого верхнего крепления

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

SpeedClean система против известковых отложений

TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)

профессиональная серия

26 075 DC0

26 075 GL0

26 075 GN0

26 075 DA0

26 075 DL0

26 075 A00

26 075 AL0

суперсталь

холодный расцвет, глянец


холодный расцвет, матовый

теплый закат, глянец

теплый закат, матовый

темный графит, глянец

темный графит, матовый

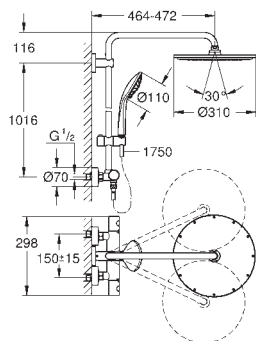

Euphoria System 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**

настенный термостат с аквадиммером

позволяет переключаться между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)

душевая струя Rain

максимальный расход (при 3 бар): 13,5 л/мин

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221)

3 вида струй:

Rain / Massage / SmartRain

максимальный расход (при давлении 3 бара): 11,5 л/мин

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C , включен

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SprayDimmer плавное снижение расхода воды

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

SpeedClean система против известковых отложений

TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет



26 723 000

хром

Euphoria System 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**

настенный термостат с аквадиммером

позволяет переключаться между:

Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 562)

Режим струи:

GROHE PureRain

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239)

3 вида струй:

Rain / Massage / SmartRain

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозоlementом

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C , включен

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SprayDimmer плавное снижение расхода воды

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE FastFixation быстрый монтаж за счет регулируемого верхнего крепления

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

SpeedClean система против известковых отложений

TwistStop против перекручивания шланга


совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)

профессиональная серия

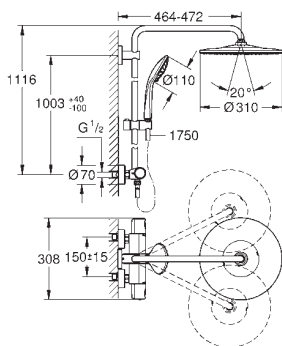

ДУШИ

13 450 000

хром

Поворотный излив со встроенным переключателем

поворот излива переключает поток воды между душем и ванной для переоснащения смесителей для душа в смесители для ванны подходит для:

- **Термостатов:**

Grohtherm 800 и Grohtherm 800 Cosmopolitan,

Grohtherm 1000 и Grohtherm 1000 Performance,

Grohtherm 2000,

Precision Start, Precision Get, Precision Feel, Precision Trend


- **Душевых систем:**

Tempesta,

Euphoria и Euphoria CoolTouch,

Rainshower и Rainshower SmartActive,

Vitalio Start, Vitalio Joy и Vitalio Joy CoolTouch



GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA


Артикул

Цвет



27 296 003

хром

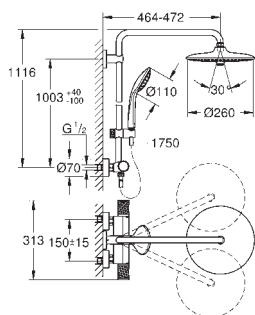

Euphoria System 260

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**

настенный термостат с аквадиммером

позволяет переключаться между:

Euphoria 260 Верхний душ (26 455)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221)

3 вида струй:

Rain / Massage / SmartRain

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C , включен

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность

GROHE ProGrip элементы с рифленной поверхностью

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SprayDimmer плавное снижение расхода воды

GROHE FastFixation быстрый монтаж за счет регулируемого верхнего крепления

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

SpeedClean система против известковых отложений

TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)


профессиональная серия

27 615 002

хром

27 615 KF2

фантомный чёрный

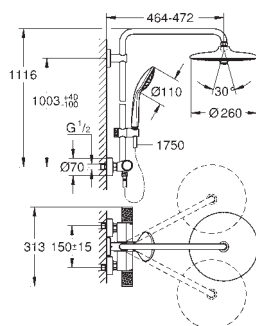

Euphoria System 260

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**

настенный термостат с аквадиммером

позволяет переключаться между:

Euphoria 260 Верхний душ (26 457)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239)

3 вида струй:

Rain / Massage / SmartRain

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C , включен

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность

GROHE ProGrip элементы с рифленной поверхностью

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SprayDimmer плавное снижение расхода воды

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE FastFixation быстрый монтаж за счет регулируемого верхнего крепления

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

SpeedClean система против известковых отложений

TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин


дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)

профессиональная серия

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет



13 450 000

хром

Поворотный излив со встроенным переключателем


поворот излива переключает поток воды между душем и ванной для переоснащения смесителей для душа в смесители для ванны подходит для:

- Термостатов:

Grohtherm 800 и Grohtherm 800 Cosmopolitan,
Grohtherm 1000 и Grohtherm 1000 Performance,
Grohtherm 2000,
Precision Start, Precision Get, Precision Feel, Precision Trend

- Душевых систем:

Tempesta,
Euphoria и Euphoria CoolTouch,
Rainshower и Rainshower SmartActive,
Vitalio Start, Vitalio Joy и Vitalio Joy CoolTouch

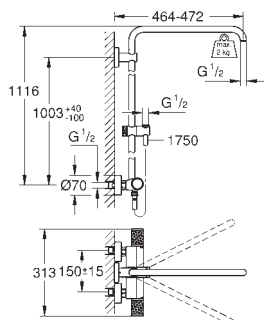

26 241 001

хром

Душевые системы Euphoria

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

скользящий элемент

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность

GROHE ProGrip элементы с рифленной поверхностью

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation быстрый монтаж за счет регулируемого верхнего крепления

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)

профессиональная серия

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA


Артикул

Цвет



27 475 002

хром

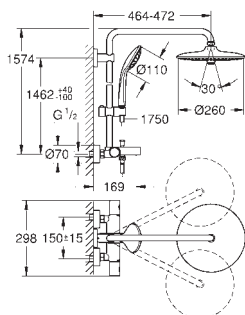

Euphoria System 260

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж
в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**

настенный термостат с аквадиммером

позволяет переключаться между:

Euphoria 260 Верхний душ (26 457)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

излив для ванны

отдельный переключатель на ручной душ

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239)

3 вида струй:

Rain / Massage / SmartRain

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C ,
включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SprayDimmer плавное снижение расхода воды

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE FastFixation быстрый монтаж за счет регулируемого верхнего
крепления

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

SpeedClean система против известковых отложений


TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

профессиональная серия

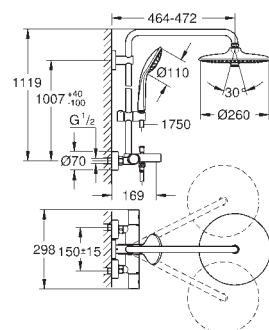

26 114 002

хром

Euphoria System 260

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж
с укороченной душевой штангой для использования в душевых кабинах

в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**

настенный термостат с аквадиммером

позволяет переключаться между:

Euphoria 260 Верхний душ (26 455)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

излив для ванны

отдельный переключатель на ручной душ

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221)

3 вида струй:

Rain / Massage / SmartRain

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

расстояние между термостатом и верхним кронштейном: 1007 мм

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C ,
включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SprayDimmer плавное снижение расхода воды

GROHE FastFixation быстрый монтаж за счет регулируемого верхнего
крепления

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

SpeedClean система против известковых отложений

TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

профессиональная серия

максимальный расход (при 3 бар): 7,3 л/мин

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет



27 473 002

хром

Euphoria System 260

Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа
в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
однорычажный смеситель для душа с переключателем
позволяет переключаться между:
Euphoria 260 Верхний душ (26 457)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239)

3 вида струй:

Rain / Massage / SmartRain

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE SilkMove керамический картридж $\varnothing 46$ мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SprayDimmer плавное снижение расхода воды

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE FastFixation быстрый монтаж за счет регулируемого верхнего крепления

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

SpeedClean система против известковых отложений

TwistStop против перекручивания шланга


совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

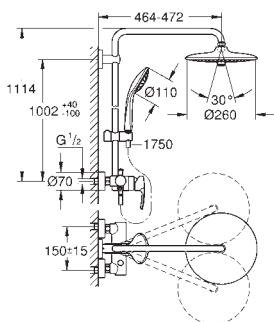

ДУШИ



23 061 003

хром

Euphoria System 260

Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа
в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**

однорычажный смеситель для душа с переключателем

позволяет переключаться между:

Euphoria 260 Верхний душ (26 457)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)

Режим струи:

Rain

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE SilkMove керамический картридж $\varnothing 46$ мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE FastFixation быстрый монтаж за счет регулируемого верхнего крепления

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

SpeedClean система против известковых отложений

TwistStop против перекручивания шланга


совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

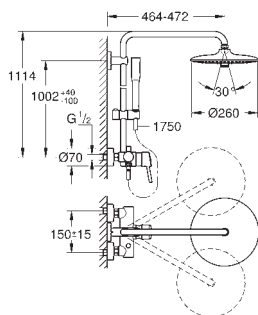


26 362 LN1

белый

Полочка GROHE EasyReach

для душевых систем Euphoria и Tempesta с термостатом



размер по осям 150 мм



GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

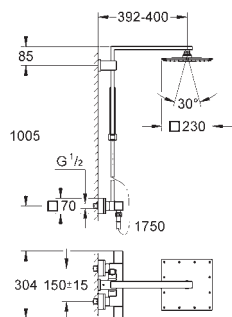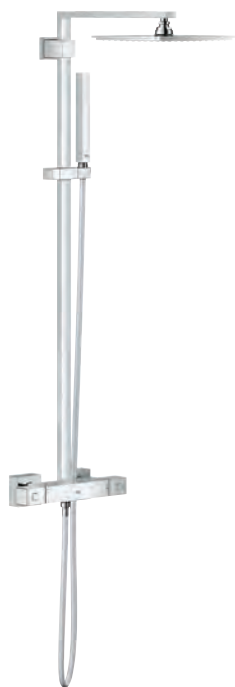

26 087 000

хром

Euphoria Cube System 230

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

в комплект входят:

душевой кронштейн

длина 400 мм

настенный термостат с аквадиммером

позволяет переключаться между:

Rainshower Верхний душ (27 479 000)

металл

душевая струя Rain

максимальный расход (при давлении 3 бара): 13 л/мин

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

ручной душ Euphoria Cube (27 699)

максимальный расход (при давлении 3 бара): 9 л/мин

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


SpeedClean система против известковых отложений

TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

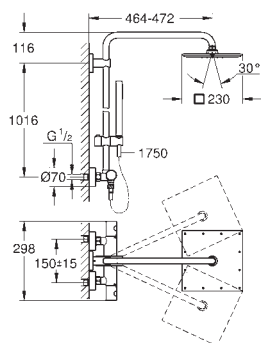

26 187 000

хром

Euphoria System 230

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

позволяет переключаться между:

верхний душ 230 (27 479 000)

металл

душевая струя Rain

максимальный расход (при давлении 3 бара): 14,5 л/мин

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)

максимальный расход (при 3 бара): 8,0 л/мин

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)


минимальный расход воды 7 л/мин

дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

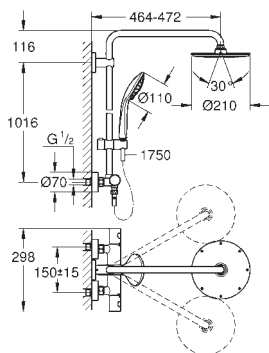

27 964 000

хром

Euphoria System 210

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**

настенный термостат с аквадиммером

позволяет переключаться между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)

душевая струя Rain

максимальный расход (при давлении 3 бара): 16 л/мин

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221)

3 вида струй:

Rain / Massage / SmartRain

максимальный расход (при давлении 3 бара): 11,5 л/мин

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозащитным элементом

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционально ограничитель температуры на 43°C ,

включен

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин


дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)

максимальный расход (при давлении 3 бара): 7,5 л/мин

максимальный расход (при давлении 3 бара): 9 л/мин

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

ДУШИ

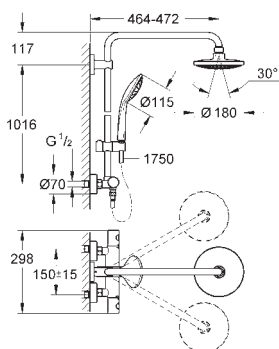

27 296 001

хром

Euphoria System 180

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**, настенный

термостат с аквадиммером

позволяет переключаться между:

верхний душ Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)

душевая струя Rain

максимальный расход (при давлении 3 бара): 15,5 л/мин

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221)

максимальный расход (при давлении 3 бара): 11,5 л/мин

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозащитным элементом

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционально ограничитель температуры на 43°C ,

включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)


минимальный расход воды 7 л/мин

дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

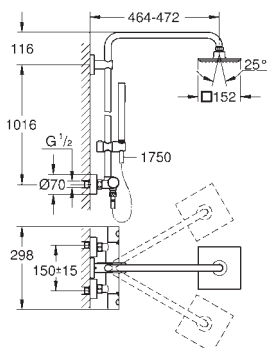

27 932 000

хром

Euphoria System 150

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**

настенный термостат с аквадиммером

позволяет переключаться между:

Верхний душ Euphoria Cube 150 (27 705 000)

душевая струя Rain

максимальный расход (при 3 бара): 8,0 л/мин

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 12^\circ$

ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)

максимальный расход (при давлении 3 бара): 12,5 л/мин

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C ,

включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы



TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)

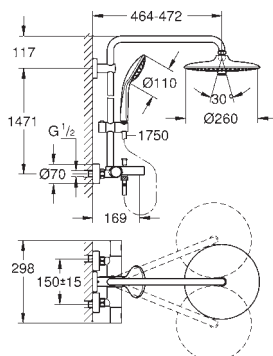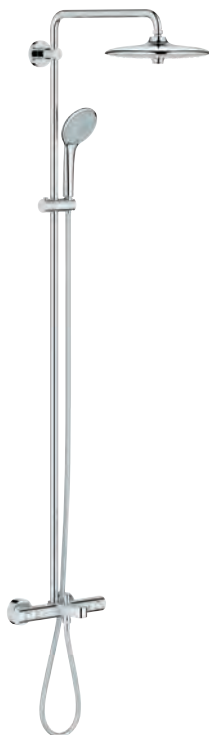

27 475 001

хром

Euphoria System 260

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж

в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**

настенный термостат с аквадиммером

позволяет переключаться между:

Euphoria 260 Верхний душ (26 457)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

максимальный расход (при давлении 3 бара): 7,5 л/мин

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

излив для ванны

отдельный переключатель на ручной душ

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Massage

максимальный расход (при 3 бара): 8,0 л/мин

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C ,

включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SprayDimmer плавное снижение расхода воды

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с


накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

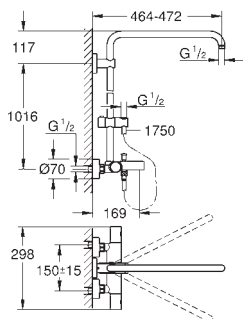

26 243 000

хром

Душевые системы Euphoria

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж с укороченной душевой штангой для использования в душевых кабинах в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
отдельный переключатель на ручной душ
скользящий элемент
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

расстояние между термостатом и верхней розеткой 1016 мм

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

ДУШИ

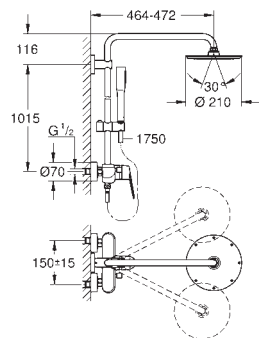

23 058 003

хром

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210

Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**

однорычажный смеситель для душа с переключателем

позволяет переключаться между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)

душевая струя Rain

максимальный расход (при давлении 3 бара): 16 л/мин

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)

душевая струя Rain

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с


накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

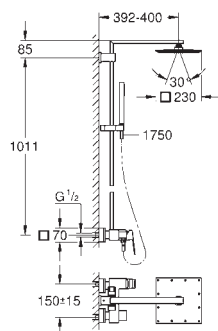

23 147 001

хром

Euphoria Cube System 230

Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа

в комплект входят:

душевой кронштейн

длина 400 мм

однорычажный смеситель для душа с переключателем

позволяет переключаться между:

Rainshower Верхний душ 230 (27 479)

душевая струя Rain

максимальный расход (при давлении 3 бара): 13 л/мин

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)

душевая струя Rain

максимальный расход (при давлении 3 бара): 9 л/мин

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений


внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

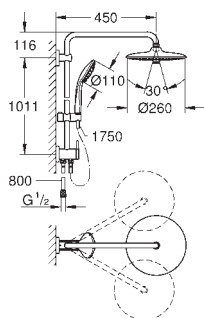

27 421 002

хром

Euphoria System 260

Душевая система с переключателем для настенного монтажа

в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой кронштейн 450 мм

переключатель с верхнего на ручной душ

Euphoria 260 Верхний душ (26 457)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

максимальный расход (при давлении 3 бара): 7,5 л/мин

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Massage

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Silverflex Душевой шланг 800 мм

доступ воды к смесителю/подключению душевого шланга 800 мм через

соединение с резьбой 1/2"

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SprayDimmer плавное снижение расхода воды

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)


минимальный расход воды 7 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

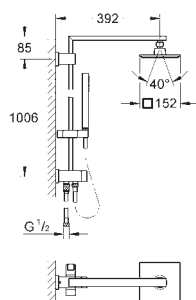

27 696 000

хром

Euphoria Cube System 150

Душевая система с переключателем для настенного монтажа

в комплект входят:

душевой кронштейн

длина 400 мм

переключатель с верхнего на ручной душ

Верхний душ Euphoria Cube 152 мм x 152 мм

душевая струя Rain

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 20^\circ$

ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)

максимальный расход (при давлении 3 бара): 12,5 л/мин

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Silverflex Душевой шланг 800 мм

доступ воды к смесителю/подключению душевого шланга 800 мм через

соединение с резьбой 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)


минимальный расход воды 7 л/мин

ДУШИ

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ TEMPESTA 250

Артикул

Цвет

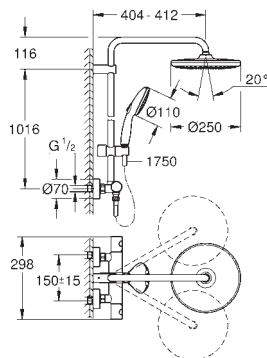

26 670 001

хром

Душевые системы Tempesta 250

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой кронштейн 390 мм

настенный термостат с аквадиммером

позволяет переключаться между:

верхний душ Tempesta 250 (26 666)

Режим струи:

Rain

тыльная часть верхнего душа белая

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 10^\circ$

ручной душ Tempesta 110 (27 597)

2 вида струи:

Rain, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1750 мм, 1/2" x 1/2" (28 410)

максимальный расход (при 3 бар): 7,3 л/мин

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться

предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин


дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)

профессиональная серия

26 670 2431

матовый чёрный

Аналогичный продукт, тыльная часть верхнего душа черная

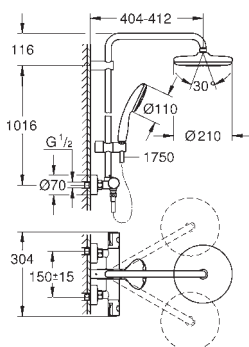

26 811 001

хром

Tempesta System 210

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой кронштейн 390 мм

настенный термостат с аквадиммером

позволяет переключаться между:

верхний душ Tempesta 210 (26 410)

белая душевая поверхность

Режим струи:

Rain

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Tempesta 110 (27 923)

Режим струи:

Rain

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1750 мм, 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход (при 3 бар): 7,9 л/мин

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)



минимальный расход воды 7 л/мин

дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ TEMPESTA 250

Артикул

Цвет

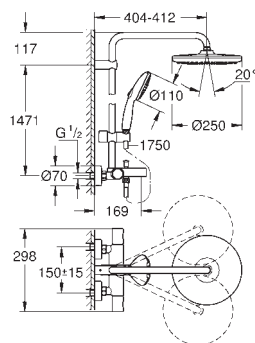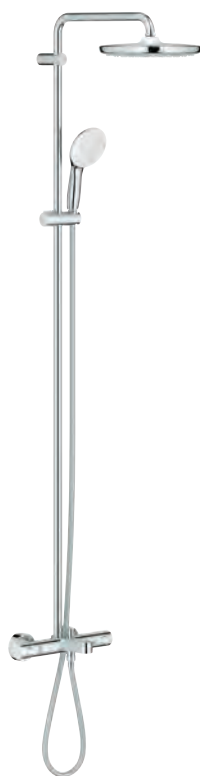

26 672 001

хром

Душевые системы Tempesta 250

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж
в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой кронштейн 390 мм

настенный термостат с аквадиммером

позволяет переключаться между:

верхний душ Tempesta 250 (26 666)

Режим струи:

Rain

тыльная часть верхнего душа белая

аэрактор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 10^\circ$

излив для ванны

отдельный переключатель на ручной душ

ручной душ Tempesta 110 (27 597)

2 вида струи:

Rain, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1750 мм, 1/2" x 1/2" (28 410)

максимальный расход (при 3 бар): 20 л/мин

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

профессиональная серия

26 672 2431

матовый чёрный


Аналогичный продукт, тыльная часть верхнего душа черная

ДУШИ

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ TEMPESTA 250

Артикул

Цвет

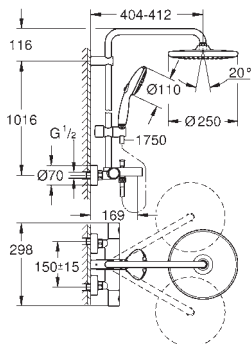

26 978 001

хром

Душевые системы Tempesta 250

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж

в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой кронштейн 390 мм

настенный термостат с аквадиммером

позволяет переключаться между:

верхний душ Tempesta 250 (26 666)

Режим струи:

Rain

тыльная часть верхнего душа белая

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 10^\circ$

излив для ванны

отдельный переключатель на ручной душ

ручной душ Tempesta 110 (27 597)

2 вида струи:

Rain, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1750 мм, 1/2" x 1/2" (28 410)

максимальный расход (при 3 бар): 7,3 л/мин

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозоlementом

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться

предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

профессиональная серия

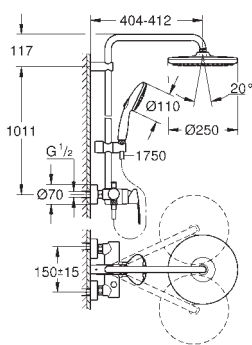

26 673 001

хром

Душевые системы Tempesta 250

Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа

в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой кронштейн 390 мм

однорычажный смеситель для душа с переключателем

позволяет переключаться между:

верхний душ Tempesta 250 (26 666)

Режим струи:

Rain

тыльная часть верхнего душа белая

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 10^\circ$

ручной душ Tempesta 110 (27 597)

2 вида струи:

Rain, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1750 мм, 1/2" x 1/2" (28 410)

максимальный расход (при 3 бар): 7,3 л/мин

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE SilkMove керамический картридж $\varnothing 46$ мм

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться

предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин



минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ TEMPESTA 250

Артикул

Цвет

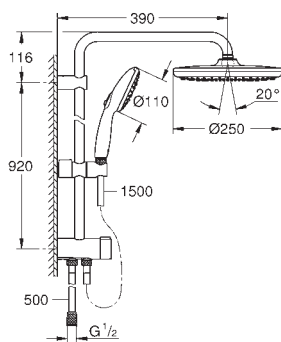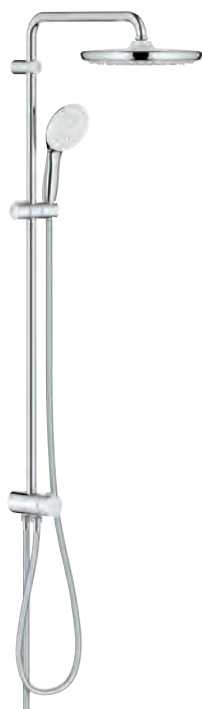

26 675 001

хром

Душевые системы Tempesta 250

Душевая система Flex наружного монтажа с переключателем

в комплект входят:

горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом

верхний душ Tempesta 250 (26 666)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

тыльная часть верхнего душа белая

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 10^\circ$

ручной душ Tempesta 110 (28 419)

3 вида струй:

Rain / Jet / Massage

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние между переключателем и верхним креплением: 920 мм

Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

душевой шланг Relexaflex 500 мм (22 115)

гибкая установка: подключение к смесителю / подключению для душевого

шланга с резьбой 1/2" душевым шлангом 500 мм

максимальный расход (при 3 бар): 7,9 л/мин

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться

предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с



накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

ДУШИ

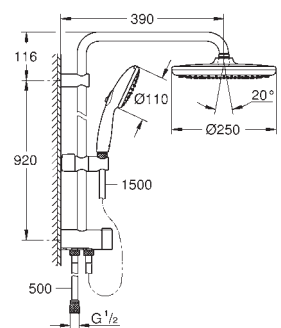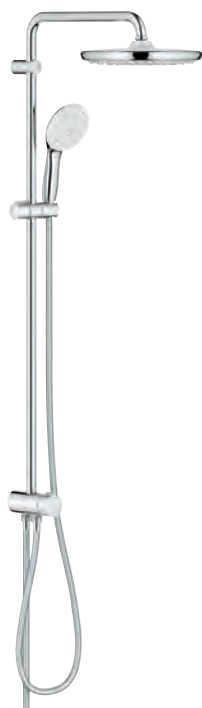

26 979 001

хром

Душевые системы Tempesta 250

Душевая система Flex наружного монтажа с переключателем

в комплект входят:

горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом

верхний душ Tempesta 250 (26 666)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

тыльная часть верхнего душа белая

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 10^\circ$

ручной душ Tempesta 110 (26 912)

2 вида струи:

Rain, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние между переключателем и верхним креплением: 920 мм

Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

душевой шланг Relexaflex 500 мм (22 115)

гибкая установка: подключение к смесителю / подключению для душевого

шланга с резьбой 1/2" душевым шлангом 500 мм

максимальный расход (при давлении 3 бара): 7,5 л/мин

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться

предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

26 979 2431


матовый чёрный

Аналогичный продукт, тыльная часть верхнего душа черная

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ TEMPESTA 250

Артикул

Цвет

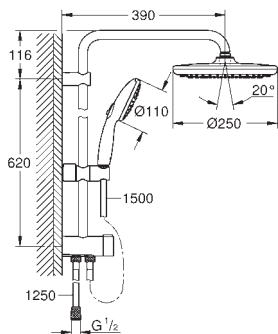

26 980 001

хром

Душевые системы Tempesta 250

Душевая система Flex наружного монтажа с переключателем

в комплект входят:

горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом

верхний душ Tempesta 250 (26 666)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

тыльная часть верхнего душа белая

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 10^\circ$

ручной душ Tempesta 110 (28 419)

3 вида струй:

Rain / Jet / Massage

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние от переключателя до верхнего крепления: 620 мм

Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

Relexaflex Душевой шланг 1250 мм (28 150)

универсальный монтаж: подключение к смесителю / к подключению для

душевого шланга с резьбой 1/2"

максимальный расход (при 3 бар): 7,9 л/мин

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться

предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин


минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

26 980 2431

матовый чёрный

Аналогичный продукт, тыльная часть верхнего душа черная

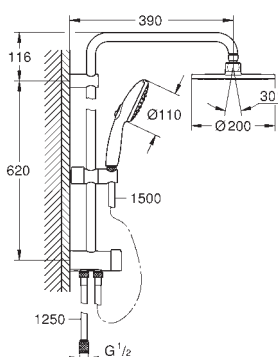

26 981 001

хром

Tempesta System 200

Душевая система Flex наружного монтажа с переключателем

в комплект входят:

горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Tempesta 110 (26 914)

3 вида струй:

Rain / Jet / Massage

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние от переключателя до верхнего крепления: 620 мм

Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

Relexaflex Душевой шланг 1250 мм (28 150)

максимальный расход (при давлении 3 бара): 6,5 л/мин

универсальный монтаж: подключение к смесителю / к подключению для

душевого шланга с резьбой 1/2"

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться

предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ TEMPESTA 250

Артикул

Цвет

26 689 001

хром

Tempesta System 250 Cube

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой кронштейн 390 мм

настенный термостат с аквадиммером

позволяет переключаться между:

верхний душ Tempesta 250 Cube (26 685)

Режим струи:

Rain

тыльная часть верхнего душа белая

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 10^\circ$

Ручной душ Tempesta Cube 110 (27 571)

2 вида струи:

Rain, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1750 мм, 1/2" x 1/2" (28 410)

максимальный расход (при 3 бар): 7,3 л/мин

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться

предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин


дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)

профессиональная серия

26 689 2431

матовый чёрный

Аналогичный продукт, тыльная часть верхнего душа черная


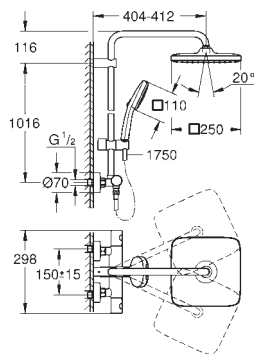


ДУШИ

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ TEMPESTA 250

Артикул

Цвет

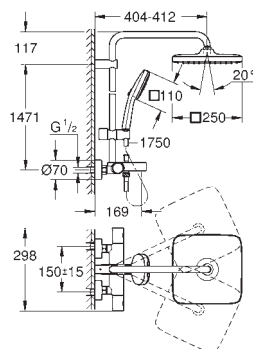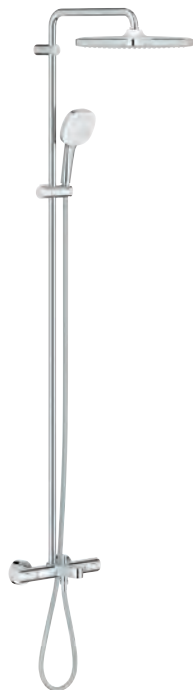

26 691 001

хром

Tempesta System 250 Cube

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж
в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой кронштейн 390 мм

настенный термостат с аквадиммером

позволяет переключаться между:

верхний душ Tempesta 250 Cube (26 685)

Режим струи:

Rain

тыльная часть верхнего душа белая

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 10^\circ$

излив для ванны

отдельный переключатель на ручной душ

Ручной душ Tempesta Cube 110 (27 571)

2 вида струи:

Rain, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1750 мм, 1/2" x 1/2" (28 410)

максимальный расход (при 3 бар): 20 л/мин

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться

предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

профессиональная серия

26 691 2431


матовый чёрный

Аналогичный продукт, тыльная часть верхнего душа черная

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ TEMPESTA 250

Артикул

Цвет

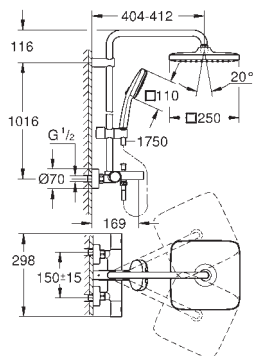

26 975 001

хром

Tempesta System 250 Cube

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж
в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой кронштейн 390 мм

настенный термостат с аквадиммером

позволяет переключаться между:

верхний душ Tempesta 250 Cube (26 685)

Режим струи:

Rain

тыльная часть верхнего душа белая

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 10^\circ$

излив для ванны

отдельный переключатель на ручной душ

Ручной душ Tempesta Cube 110 (27 571)

2 вида струи:

Rain, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1750 мм, 1/2" x 1/2" (28 410)

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозоlementом

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться

предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

профессиональная серия

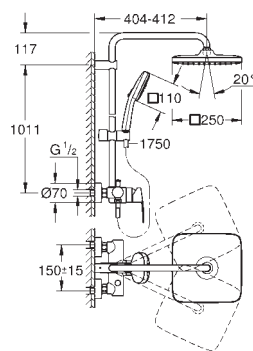

26 692 001

хром

Tempesta System 250 Cube

Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа

в комплект входят:

горизонтальный поворотный душевой кронштейн 390 мм (14 047)

однорычажный смеситель для душа с переключателем

позволяет переключаться между:

верхний душ Tempesta 250 Cube (26 685)

Режим струи:

Rain

тыльная часть верхнего душа белая

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 10^\circ$

Ручной душ Tempesta Cube 110 (27 571)

2 вида струи:

Rain, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1750 мм, 1/2" x 1/2" (28 410)

максимальный расход (при 3 бар): 7,3 л/мин

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE SilkMove керамический картридж $\varnothing 46$ мм

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться

предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин



минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ TEMPESTA 250

Артикул

Цвет

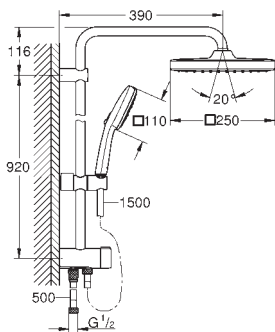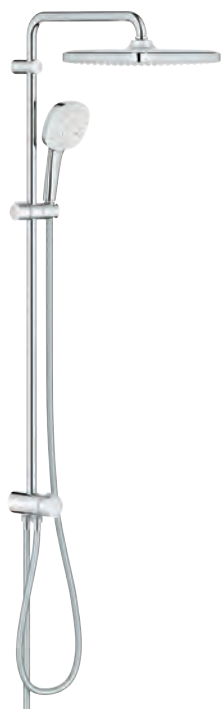

26 694 001

хром

Tempesta System 250 Cube

Душевая система Flex наружного монтажа с переключателем
переключатель

в комплект входят:

горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой

переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с

Еco-режимом

верхний душ Tempesta 250 Cube (26 685)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

тыльная часть верхнего душа белая

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 10^\circ$

ручной душ Tempesta Cube 110 (27 574)

3 вида струй:

Rain / Jet / Massage

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние между переключателем и верхним креплением: 920 мм

Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

душевой шланг Relexaflex 500 мм (22 115)

гибкая установка: подключение к смесителю / подключению для душевого

шланга с резьбой 1/2" душевым шлангом 500 мм

максимальный расход (при 3 бар): 7,4 л/мин

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
расходе воды

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться

предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

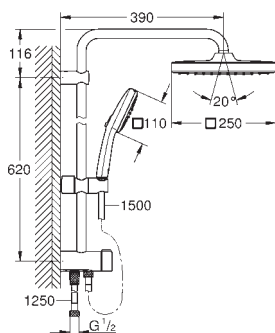

26 976 001

хром

Tempesta System 250 Cube

Душевая система Flex наружного монтажа с переключателем

в комплект входят:

горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой

переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с

Еco-режимом

верхний душ Tempesta 250 Cube (26 685)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

тыльная часть верхнего душа белая

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 10^\circ$

Ручной душ Tempesta Cube 110 (26 902)

2 вида струй:

Rain, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние между переключателем и верхним креплением: 920 мм

Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

Relexaflex Душевой шланг 1250 мм (28 150)

гибкая установка: подключение к смесителю / подключению для душевого

шланга с резьбой 1/2" душевым шлангом 500 мм

максимальный расход (при давлении 3 бара): 7,5 л/мин

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
расходе воды

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться

предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

26 976 2431


матовый чёрный

Аналогичный продукт, тыльная часть верхнего душа черная

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ TEMPESTA 250

Артикул

Цвет

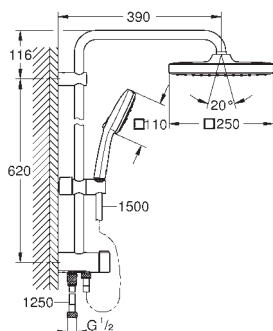

26 977 001

хром

Tempesta System 250 Cube

Душевая система Flex наружного монтажа с переключателем

в комплект входят:

горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом

верхний душ Tempesta 250 Cube (26 685)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

тыльная часть верхнего душа белая

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 10^\circ$

ручной душ Tempesta Cube 110 (27 574)

3 вида струй:

Rain / Jet / Massage

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние от переключателя до верхнего крепления: 620 мм

Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

Relexaflex Душевой шланг 1250 мм (28 150)

универсальный монтаж: подключение к смесителю / к подключению для

душевого шланга с резьбой 1/2"

максимальный расход (при 3 бар): 7,9 л/мин

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

26 977 2431

матовый чёрный


Аналогичный продукт, тыльная часть верхнего душа черная

ДУШИ

GROHE НАБОРЫ С ВЕРХНИМИ ДУШАМИ

Артикул

Цвет

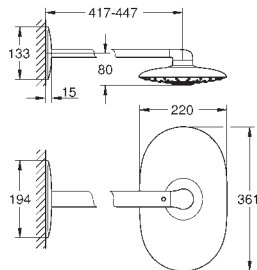

26 254 000

хром

Rainshower Duo 360

Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, 2 режима струи
в комплект входят:

Rainshower Duo 360 Верхний душ, хромированная душевая поверхность
2 вида струи:

GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage
максимальный расход (при давлении 3 бара): 40 л/мин
горизонтальный душевой кронштейн 450 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


для встраиваемого блока 26 264 – заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

26 254 LS0

белая луна

Аналогичный продукт, верхний душ с белой душевой поверхностью

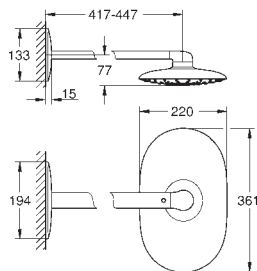

26 450 000

хром

Rainshower Mono 360

Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, 1 режим струи
в комплект входят:

Rainshower Mono 360 Верхний душ, хромированная душевая поверхность
1 режим струи:

режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

максимальный расход (при 3 бар): 20 л/мин

горизонтальный душевой кронштейн 450 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


для встраиваемого блока 26 264 – заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

26 450 LS0

белая луна

Аналогичный продукт, верхний душ с белой душевой поверхностью

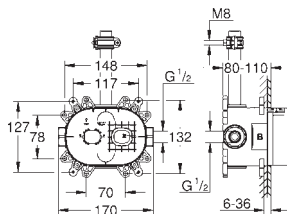

26 264 001

Rainshower 360

Встраиваемый блок для набора верхнего душа с душевым кронштейном 26 254 / 26 450

Входы и выходы 1/2"

точки крепления для задней стенки


герметичный корпус

съемная защитная крышка с информацией об установке

ГРОНЕ НАБОРЫ С ВЕРХНИМИ ДУШАМИ

Артикул

Цвет

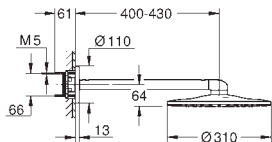

26 475 000	хром
26 475 DC0	суперсталь
26 475 GL0	холодный рассвет, глянец
26 475 GN0	холодный рассвет, матовый
26 475 DA0	теплый закат, глянец
26 475 DL0	теплый закат, матовый
26 475 A00	темный графит, глянец
26 475 AL0	темный графит, матовый

Rainshower SmartActive 310

Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи

в комплект входят:

Rainshower SmartActive 310 Верхний душ

2 вида струи:

GROHE PureRain, ActiveRain

горизонтальный душевой кронштейн 430 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
требуется встраиваемый блок 26 483 или 26 484 - заказывается отдельно



22 123 KF0

фантомный чёрный


Аналогичный продукт, профессиональная серия

26 475 LS0

белая луна

Аналогичный продукт, верхний душ с белой душевой поверхностью

ДУШИ

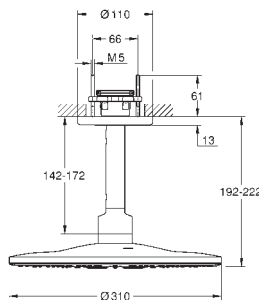

26 477 000	хром
26 477 DC0	суперсталь
26 477 GL0	холодный рассвет, глянец
26 477 GN0	холодный рассвет, матовый
26 477 DA0	теплый закат, глянец
26 477 DL0	теплый закат, матовый
26 477 A00	темный графит, глянец
26 477 AL0	темный графит, матовый

Rainshower SmartActive 310

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 2 режима струи

в комплект входят:

Rainshower SmartActive 310 Верхний душ

2 вида струи:

GROHE PureRain, ActiveRain

Потолочный душевой кронштейн 142 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
требуется встраиваемый блок 26 483 или 26 484 - заказывается отдельно



22 124 KF0

фантомный чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия

26 477 LS0


белая луна

Аналогичный продукт, верхний душ с белой душевой поверхностью

ГРОНЕ НАБОРЫ С ВЕРХНИМИ ДУШАМИ

Артикул

Цвет

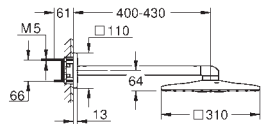

26 479 000	хром
26 479 DC0	суперсталь
26 479 GL0	холодный рассвет, глянец
26 479 GN0	холодный рассвет, матовый
26 479 DA0	теплый закат, глянец
26 479 DL0	теплый закат, матовый
26 479 A00	темный графит, глянец
26 479 AL0	темный графит, матовый

Rainshower SmartActive 310 Cube

Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи

в комплект входят:

Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ

2 вида струи:

GROHE PureRain, ActiveRain

горизонтальный душевой кронштейн 430 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
требуется встраиваемый блок 26 483 или 26 484 - заказывается отдельно

26 479 LS0

белая луна

Аналогичный продукт, верхний душ с белой душевой поверхностью

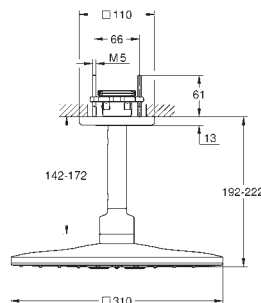

26 481 000	хром
26 481 DC0	суперсталь
26 481 GL0	холодный рассвет, глянец
26 481 GN0	холодный рассвет, матовый
26 481 DA0	теплый закат, глянец
26 481 DL0	теплый закат, матовый
26 481 A00	темный графит, глянец
26 481 AL0	темный графит, матовый

Rainshower SmartActive 310 Cube

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 2 режима струи

в комплект входят:

Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ

2 вида струи:

GROHE PureRain, ActiveRain

Потолочный душевой кронштейн 142 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
требуется встраиваемый блок 26 483 или 26 484 - заказывается отдельно

26 481 LS0

белая луна

Аналогичный продукт, верхний душ с белой душевой поверхностью

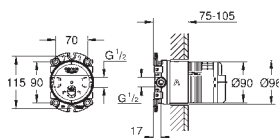

26 484 000

Rainshower

Универсальная встраиваемая часть, 1/2"

2 входа, 1/2"

инсталляционная глубина 75-105 мм

подключения из латуни

прочный корпус и защитная накладка

герметичный корпус

уплотнение

встроенный промывочный клапан

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 9,5 л/мин для каждого выхода

без комплекта верхней монтажной части


26 483 000

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

GRÖHE НАБОРЫ С ВЕРХНИМИ ДУШАМИ

Артикул

Цвет



26 640 000

хром

Rainshower SmartConnect 310

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 2 режима струи

в комплект входят:

Rainshower SmartConnect 310 Верхний душ (26 641)

хромированная душевая поверхность

2 вида струи:

GRÖHE PureRain, ActiveRain

максимальный расход (при давлении 3 бара): 7,5 л/мин

запрограммированный по умолчанию режим струи

горизонтальный душевой кронштейн 422 мм (26146)

с круглой розеткой

пульт дистанционного управления для изменения/комбинирования режимов

струи

держатель пульта предназначен для прикручивания или приклеивания на стену

питание от батареек

включены 3 батарейки AAA (мизинчиковая) и 1 батарейка CR 2032 (плоская)

светодиодный индикатор, отражающий установку контакта (соединения) и

необходимость замены батареек

пульт дистанционного управления имеет водонепроницаемость и

устойчивость от проникновения посторонних объектов с уровнем защиты

IP57 (защита от ограниченного проникновения пыли + защита от погружения

на глубину от 15 см до 1 м)

GRÖHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

GRÖHE DreamSpray превосходный поток воды

GRÖHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

установка при давлении от 1,5 бар

ДУШИ



26 642 000

хром

Rainshower SmartConnect 310 Cube

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 2 режима струи

в комплект входят:

Верхний душ Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)

хромированная душевая поверхность

2 вида струи:

GRÖHE PureRain, ActiveRain

максимальный расход (при давлении 3 бара): 7,5 л/мин

запрограммированный по умолчанию режим струи

горизонтальный душевой кронштейн 422 мм (26146)

с квадратной розеткой

пульт дистанционного управления для изменения/комбинирования режимов

струи

держатель пульта предназначен для прикручивания или приклеивания на стену

питание от батареек

включены 3 батарейки AAA (мизинчиковая) и 1 батарейка CR 2032 (плоская)

светодиодный индикатор, отражающий установку контакта (соединения) и

необходимость замены батареек

пульт дистанционного управления имеет водонепроницаемость и

устойчивость от проникновения посторонних объектов с уровнем защиты

IP57 (защита от ограниченного проникновения пыли + защита от погружения

на глубину от 15 см до 1 м)

GRÖHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

GRÖHE DreamSpray превосходный поток воды

GRÖHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


может использоваться с проточным водонагревателем

установка при давлении от 1,5 бар

GROHE НАБОРЫ С ВЕРХНИМИ ДУШАМИ

Артикул

Цвет



26 558 000
26 558 DC0
26 558 GL0
26 558 GN0
26 558 DA0
26 558 DL0
26 558 A00
26 558 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый

Rainshower Mono 310

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи
в комплект входят:

Rainshower 310 Верхний душ, хромированная душевая поверхность (26 562)
1 режим струи:

GROHE PureRain

максимальный расход (при давлении 3 бара): 7,5 л/мин

Душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 146 000)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем



22 121 KF0


фантомный чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия

26 557 000

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды



26 560 000
26 560 DC0
26 560 GL0
26 560 GN0
26 560 DA0
26 560 DL0
26 560 A00
26 560 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый

Rainshower Mono 310

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи
в комплект входят:

Rainshower 310 Верхний душ, хромированная душевая поверхность (26 562)
1 режим струи:

GROHE PureRain

максимальный расход (при давлении 3 бара): 7,5 л/мин

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем



22 122 KF0

фантомный чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия

26 559 000


хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

ГРОНЕ НАБОРЫ С ВЕРХНИМИ ДУШАМИ

Артикул

Цвет



26 564 000
26 564 DC0
26 564 GL0
26 564 GN0
26 564 DA0
26 564 DL0
26 564 A00
26 564 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый

Rainshower Mono 310 Cube

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи

в комплект входят:

верхний душ Rainshower 310

1 режим струи:

GROHE PureRain

максимальный расход (при давлении 3 бара): 7,5 л/мин
душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 145 000)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

26 563 000

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды



26 566 000
26 566 DC0
26 566 GL0
26 566 GN0
26 566 DA0
26 566 DL0
26 566 A00
26 566 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый

Rainshower Mono 310 Cube

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи

в комплект входят:

верхний душ Rainshower 310

1 режим струи:

GROHE PureRain

максимальный расход (при давлении 3 бара): 7,5 л/мин
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (27 485 000)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

26 565 000

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

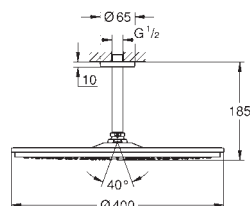

26 256 000

хром

Rainshower Cosmopolitan 400

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи

в комплект входят:

верхний душ Rainshower Cosmopolitan 400 мм (28 778)

1 режим струи:

Rain

максимальный расход (при давлении 3 бара): 7,5 л/мин
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений


может использоваться с проточным водонагревателем

ДУШИ

GROHE НАБОРЫ С ВЕРХНИМИ ДУШАМИ

Артикул

Цвет



26 257 000

хром

Rainshower 310

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи
в комплект входят:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)

1 режим струи:

Rain

максимальный расход (при давлении 3 бара): 12,5 л/мин


Душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 146 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

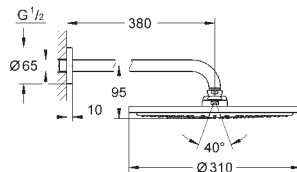

26 066 000

хром

26 066 DC0

суперсталь

26 066 GL0

холодный рассвет, глянец

26 066 GN0

холодный рассвет, матовый

26 066 DA0

теплый закат, глянец

26 066 DL0

теплый закат, матовый

26 066 A00

темный графит, глянец

26 066 AL0

темный графит, матовый

Rainshower Cosmopolitan 310

Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 1 режим струи
в комплект входят:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 478 000)

металл

1 режим струи:

Rain

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

Rainshower Душевой кронштейн 380 мм (28 361 000)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

26 056 000

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

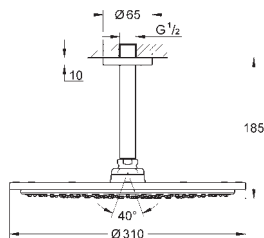

26 067 000

хром

26 067 DC0

суперсталь

26 067 GL0

холодный рассвет, глянец

26 067 GN0

холодный рассвет, матовый

26 067 DA0

теплый закат, глянец

26 067 DL0

теплый закат, матовый

26 067 A00

темный графит, глянец

26 067 AL0

темный графит, матовый

Rainshower Cosmopolitan 310

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи

в комплект входят:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 478 000)

металл

1 режим струи:

Rain

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

GRÖNE НАБОРЫ С ВЕРХНИМИ ДУШАМИ

Артикул

Цвет

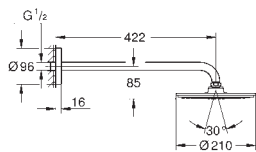

26 171 000

хром

Rainshower Cosmopolitan 210

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи
в комплект входят:

Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ, металл, хромированная душевая поверхность (28 368 000)

1 режим струи:

Rain

максимальный расход (при давлении 3 бара): 16,5 л/мин

Rainshower Душевой кронштейн 422 мм, хромированная розетка (26 146)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

нормальная струя при давлении от 0,5 бар

26 062 000

хром

Rainshower Cosmopolitan 210

Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи
в комплект входят:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 373)

металл

1 режим струи:

Rain

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

нормальная струя при давлении от 0,5 бар

минимальное давление 1,0 бар

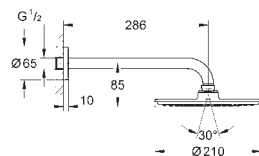

26 052 000

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

26 063 000

хром

Rainshower Cosmopolitan 210

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи
в комплект входят:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 373)

металл

1 режим струи:

Rain

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном


расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

нормальная струя при давлении от 0,5 бар



26 459 000

хром

Euphoria 260

Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 3 режима струи
в комплект входят:

Euphoria 260 Верхний душ (26 457)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

Rainshower Душевой кронштейн 380 мм (28 361 000)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

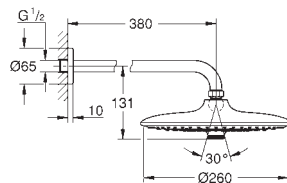

26 458 000


хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

GROHE НАБОРЫ С ВЕРХНИМИ ДУШАМИ

Артикул

Цвет

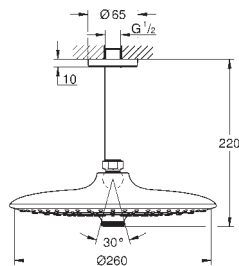

26 461 000

хром

Euphoria 260

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 3 режима струи

в комплект входят:

Euphoria 260 Верхний душ (26 457)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем

26 460 000

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

26 073 000

хром

Euphoria Cube 150

Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи

в комплект входят:

Верхний душ Euphoria Cube 150 (27 705 000)

1 режим струи:

Rain

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

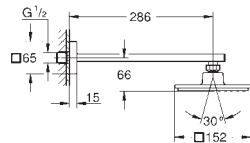

26 663 000

хром

Tempesta 250

Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 1 режим струи

в комплект входят:

верхний душ Tempesta 250 (26 662)

1 режим струи:

Rain

полностью хромированные поверхности

Душевой кронштейн 380 мм (28 361)

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия

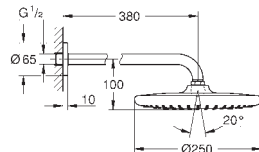

26 668 000

хром

Аналогичный продукт, тыльная часть головки верхнего душа белая

26 668 2430

матовый чёрный

Tempesta 250

Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 1 режим струи

в комплект входят:

верхний душ Tempesta 250

1 режим струи:

Rain

душевой кронштейн 380 мм

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия

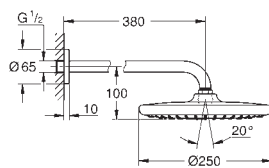

GROHE НАБОРЫ С ВЕРХНИМИ ДУШАМИ

Артикул

Цвет



26 664 000

хром

Tempesta 250

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи

в комплект входят:
верхний душ Tempesta 250 (26 662)

1 режим струи:

Rain

полностью хромированные поверхности
потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724)

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия



26 669 000

хром

Аналогичный продукт, тыльная часть головки верхнего душа
белая

26 669 2430

матовый чёрный

Аналогичный продукт, тыльная часть верхнего душа черная



26 682 000

хром

Tempesta 250 Cube

Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 1 режим струи

в комплект входят:

верхний душ Tempesta 250 Cube (26 681)

1 режим струи:

Rain

полностью хромированные поверхности

душевой кронштейн 380 мм

с квадратной розеткой

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия



26 687 000

хром

Аналогичный продукт, тыльная часть головки верхнего душа
белая

26 687 2430

матовый чёрный

Аналогичный продукт, тыльная часть верхнего душа черная



26 683 000

хром

Tempesta 250 Cube

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи

в комплект входят:

верхний душ Tempesta 250 Cube (26 681)

1 режим струи:

Rain

полностью хромированные поверхности

душевой кронштейн потолочный 142 мм (27 485)

с квадратной розеткой

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия



26 688 000

хром

Аналогичный продукт, тыльная часть головки верхнего душа
белая

26 688 2430

матовый чёрный


Аналогичный продукт, тыльная часть верхнего душа черная

ДУШИ

GRÖNE НАБОРЫ С ВЕРХНИМИ ДУШАМИ

Артикул

Цвет

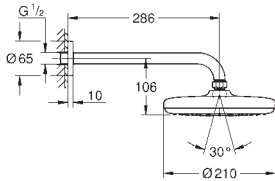

26 412 000
102218 243 0

хром
матовый чёрный

Tempesta 210

Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи
в комплект входят:

Tempesta 210 верхний душ 9.5 л/мин (26 410)

1 режим струи:

Rain

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем

26 411 000

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

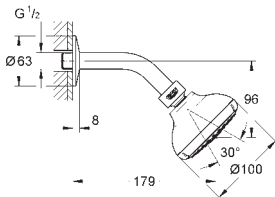

27 870 001

хром

Tempesta 100

Верхний душ и душевой кронштейн, 4 режима струи

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

максимальный расход (при давлении 3 бара): 6,5 л/мин

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

Душевой кронштейн с соединением на 1/2"

розетки

GROHE Water Saving Plus - сверхэффективное использование воды, при сохранении идеального потока


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 088 001

хром

Tempesta 100

Верхний душ и душевой кронштейн, 3 режима струи

GROHE Rain O², Rain, Massage

максимальный расход (при давлении 3 бара): 12 л/мин

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

Душевой кронштейн с соединением на 1/2"

розетки


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

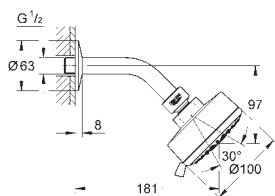

27 869 001

хром

Tempesta Cosmopolitan 100

Верхний душ с 4 режимами

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

Душевой кронштейн с соединением на 1/2"

розетки

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE НАБОРЫ С ВЕРХНИМИ ДУШАМИ

Артикул

Цвет



26 090 001

хром

Tempesta Cosmopolitan 100

Верхний душ и душевой кронштейн, 3 режима струи

GROHE Rain O², Rain, Massage

максимальный расход (при давлении 3 бара): 12 л/мин

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

Душевой кронштейн с соединением на 1/2"

розетки

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

26 641 000

хром

Rainshower SmartConnect 310

Верхний душ с дистанционным управлением, 2 режима струи

GROHE PureRain, ActiveRain

запрограммированный по умолчанию режим струи

хромированная душевая поверхность

шаровый шарнир с углом поворота $\pm 10^\circ$

резьбовое соединение 1/2"

пульт дистанционного управления для изменения/комбинирования режимов струи

держатель пульта предназначен для прикручивания или приклеивания на стену

питание от батареек

включены 3 батарейки AAA (мизинчиковая) и 1 батарейка CR 2032 (плоская)

светодиодный индикатор, отражающий установку контакта (соединения) и

необходимость замены батареек

пульт дистанционного управления имеет водонепроницаемость и

устойчивость от проникновения посторонних объектов с уровнем защиты

IP57 (защита от ограниченного проникновения пыли + защита от погружения

на глубину от 15 см до 1 м)

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

установка при давлении от 1,5 бар



26 643 000

хром

Rainshower SmartConnect 310 Cube

Верхний душ с дистанционным управлением, 2 режима струи

Режимы струи:

GROHE PureRain, ActiveRain

максимальный расход (при давлении 3 бара): 7,5 л/мин

запрограммированный по умолчанию режим струи

хромированная душевая поверхность

шаровый шарнир с углом поворота $\pm 10^\circ$

резьбовое соединение 1/2"

пульт дистанционного управления для изменения/комбинирования режимов струи

держатель пульта предназначен для прикручивания или приклеивания на стену

питание от батареек

включены 3 батарейки AAA (мизинчиковая) и 1 батарейка CR 2032 (плоская)

светодиодный индикатор, отражающий установку контакта (соединения) и

необходимость замены батареек

пульт дистанционного управления имеет водонепроницаемость и

устойчивость от проникновения посторонних объектов с уровнем защиты

IP57 (защита от ограниченного проникновения пыли + защита от погружения

на глубину от 15 см до 1 м)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

установка при давлении от 1,5 бар



26 562 000

хром

Rainshower Mono 310

Верхний душ с одним режимом

Режим струи:

GROHE PureRain

максимальный расход (при давлении 3 бара): 7,5 л/мин

хромированная душевая поверхность

шаровый шарнир с углом поворота $\pm 10^\circ$

резьбовое соединение 1/2"

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 561 000


хром

то же, без ограничения расхода воды

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет



26 561 LS0

белая луна

Rainshower Mono 310

Верхний душ с одним режимом

GROHE PureRain

белая душевая поверхность

шаровый шарнир с углом поворота $\pm 10^\circ$


резьбовое соединение 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем



26 568 000

хром

Rainshower Mono 310 Cube

Верхний душ с одним режимом

Режим струи:

GROHE PureRain

максимальный расход (при давлении 3 бара): 7,5 л/мин

хромированная душевая поверхность

шаровый шарнир с углом поворота $\pm 10^\circ$

резьбовое соединение 1/2"

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

26 567 000

хром

то же, без ограничения расхода воды



26 568 LS0

белая луна

Rainshower Mono 310 LS0

Верхний душ с одним режимом

Режим струи:

GROHE PureRain

максимальный расход (при давлении 3 бара): 7,5 л/мин

белая душевая поверхность

шаровый шарнир с углом поворота $\pm 10^\circ$

резьбовое соединение 1/2"

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие


SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

26 567 LS0

белая луна

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды



27 470 000

хром

Rainshower Veris 300

Верхний душ с одним режимом

Rain

300 x 150 мм

металл

шаровый шарнир с углом поворота $\pm 15^\circ$

резьбовое соединение 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


SpeedClean система против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

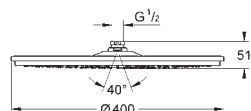

28 778 000

хром

Rainshower Cosmopolitan 400

Верхний душ с одним режимом

нормальная струя (широкое покрытие)

давление от 0,5 бар

максимальный расход (при давлении 3 бара): 7,5 л/мин

диаметр 400 мм

металл

шаровой шарнир с углом поворота $20^\circ \pm 20^\circ$

резьбовое соединение 1/2"


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

данный верхний душ только для установки с душевыми кронштейнами 26 146, 28 982 или 28 497

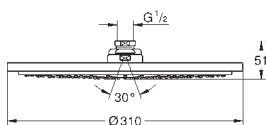

27 478 000

хром

Rainshower Cosmopolitan 310

Верхний душ с одним режимом

Режим струи:

Rain

максимальный расход (при 3 бара): 8,5 л/мин

Ø 310 мм

металл

шаровой шарнир с углом поворота $20^\circ \pm 20^\circ$

резьбовое соединение 1/2"

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


SpeedClean система против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

27 477 000

хром

то же, без ограничения расхода воды



28 368 00E

хром

Rainshower Cosmopolitan 210

Верхний душ с одним режимом

Режим струи:

Rain

нормальная струя при давлении от 0,5 бар

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

Ø 210 мм, металл

аэратор с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

резьбовое соединение 1/2"

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

верхний душ используется только с

кронштейнами 28 497, 28 576

28 373 000

хром

Аналогичный продукт, с ограничением расхода воды, GROHE Water Saving 8 л/мин

28 368 000

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

28 368 LS0


белая луна/хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды, верхний душ с белой душевой поверхностью

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет



27 134 000

хром

Rainshower Cosmopolitan 160

Верхний душ с 4 режимами

Режимы струи:

Rain / Jet / Pure / Champagne

максимальный расход (при давлении 3 бара): 11,5 л/мин
Ø 160 мм

шаровый шарнир с углом поворота ± 15°

резьбовое соединение 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем


установка при давлении от 0,5 бар

минимальный расход воды 5 л/мин

максимальный расход воды 25 л/мин

рекомендуется использовать с

душевым кронштейном Rainshower



27 062 000

хром

Relexa 100 Five

Верхний душ с 5 режимами

Режимы струи:

Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne

максимальный расход (при 3 бар): 20 л/мин

шаровой шарнир

угол наклона зависит

от высоты монтажа

резьба присоединения с встроенным

уплотнением

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

минимальный расход воды 7,5 л/мин

минимальное давление 1,0 бар



26 456 000

хром

Euphoria 260

Верхний душ с 3 режимами

Режимы струи:

Rain, SmartRain, Jet

6 л/мин

Ø 260 мм

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

резьбовое соединение 1/2"

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

26 457 000

хром


Аналогичный продукт, с ограничением расхода воды GROHE

Water Saving 7,5 л/мин

26 455 000

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды



27 492 000

хром

Euphoria Cosmopolitan 180

Верхний душ с одним режимом

Режим струи:

Rain

максимальный расход (при давлении 3 бара): 9 л/мин

Ø 180 мм

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

резьбовое соединение 1/2"

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


SpeedClean система против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет



28 233 000

хром

Euphoria Cosmopolitan 160

Верхний душ с одним режимом

Режим струи:

Rain

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин
шаровый шарнир +/- 15° вращающийся
резьбовое соединение 1/2"


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар



27 810 001

хром

Euphoria 110 Mono

Верхний душ с одним режимом

Режим струи:

Rain

расход Rain (при 3 бар): 13,5 л/мин

шаровой шарнир

резьбовое соединение 1/2"


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар



27 705 000

хром

Euphoria Cube 150

Верхний душ с одним режимом

Режим струи:

Rain

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

152 x 152 мм

шаровой шарнир

угол поворота ± 12°

резьбовое соединение 1/2"


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем



26 662 000

хром

Tempesta 250

Верхний душ с одним режимом

Режим струи:

Rain

Ø 250 мм

полностью хромированные поверхности

шаровой шарнир с углом поворота ± 10°

резьбовое соединение 1/2"

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия

26 666 000

хром

Аналогичный продукт, тыльная часть головки верхнего душа

белая

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет



26 681 000

хром

Tempesta 250 Cube
Верхний душ с одним режимом

Rain
250 мм x 250 мм
полностью хромированные поверхности
шаровый шарнир с углом поворота $\pm 10^\circ$
резьбовое соединение 1/2"

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия



26 685 000

хром

Аналогичный продукт, тыльная часть головки верхнего душа
белая

26 409 000

хром

Tempesta 210
Верхний душ с одним режимом

Режим струи:
Rain
6 л/мин
 $\varnothing 210$ мм
шаровый шарнир $\pm 15^\circ$ вращающийся
резьбовое соединение 1/2"


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем



26 410 000

хром

Аналогичный продукт, с ограничением расхода воды GROHE
Water Saving 8,5 л/мин

26 408 000

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

27 606 001

хром

Tempesta 100
Верхний душ с 4 режимами

Режимы струи:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
максимальный расход (при давлении 3 бара): 9 л/мин
резьбовое соединение 1/2"


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем



26 050 001

хром

Tempesta 100
Верхний душ с одним режимом

Режим струи:
Rain
максимальный расход (при давлении 3 бара): 5,5 л/мин
шаровый шарнир $\pm 15^\circ$ вращающийся


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений


внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем



GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет



27 591 001

хром

Tempesta Cosmopolitan 100
Верхний душ с 4 режимами

Режимы струи:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин
шаровый шарнир +/- 15° вращающийся
резьбовое соединение 1/2"


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар



26 051 001

хром

Tempesta Cosmopolitan 100

Верхний душ с одним режимом

Режим струи:

Rain

максимальный расход (при давлении 3 бара): 5,5 л/мин
шаровый шарнир +/- 15° вращающийся
резьбовое соединение 1/2"



GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем



27 541 001

хром

Tempesta Cosmopolitan 200

Верхний душ с одним режимом

душевая струя Rain

шаровый шарнир +/- 20° вращающийся


резьбовое соединение 1/2"

может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет



28 404 000

хром

Relexa Basic 85


Верхний душ с одним режимом

Rain

листовая латунь

высота 50 мм

резьбовое соединение 1/2"



28 094 000

хром

Relexa Plus 50

Верхний душ с одним режимом


аэратор с шаровым шарниром

подключение на 1/2"

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

регулировка расхода воды

без душевого кронштейна



28 002 000

хром

Relexa 70

Спортивный верхний душ

тяжелая литая конструкция

с защитой от кражи

резьбовое соединение 1/2"

вынос 57 мм

ограничитель расхода

9 л/мин. и 12 л/мин.


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

минимальное давление 1,0 бар

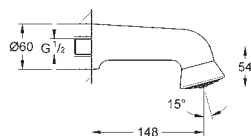

28 948 000

хром

Relexa Plus 60

Спортивный верхний душ

тяжелая литая конструкция

с защитой от кражи

резьбовое соединение 1/2"

вынос 148 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


SpeedClean система против известковых отложений

ДУШИ

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ДУШЕЙ

Артикул

Цвет

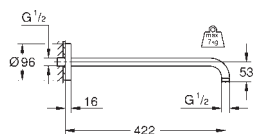

26 146 000

хром

Rainshower

Душевой кронштейн 422 мм

металл

резьбовое соединение 1/2"

с круглой розеткой, для использования со всеми верхними душами


Rainshower

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

28 982 000

хром

Аналогичный продукт, длина 372 мм

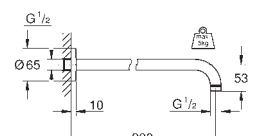

28 361 000

хром

Rainshower

Душевой кронштейн, 380 мм

металл

резьбовое соединение 1/2"

для любых верхних душей Rainshower, кроме Rainshower 400 мм


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

с круглой розеткой

28 576 000

хром

Аналогичный продукт, длина 286 мм

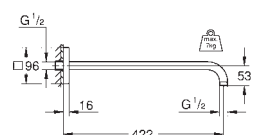

26 145 000

хром

Rainshower

Душевой кронштейн 422 мм


металл

резьбовое соединение 1/2"

с квадратной розеткой

для использования со всеми верхними душами Rainshower

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

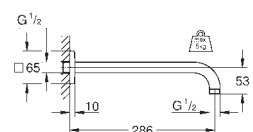

27 488 000

хром

Rainshower

Душевой кронштейн 286 мм


металл

резьбовое соединение 1/2"

с квадратной розеткой

для любых верхних душей Rainshower, кроме Rainshower 400 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

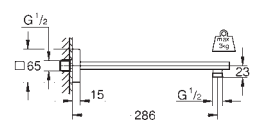

27 709 000

хром

Rainshower

Душевой кронштейн 286 мм

металл

резьбовое соединение 1/2"

прямоугольный кронштейн с квадратной розеткой


для верхних душей квадратной формы Rainshower Allure и Euphoria Cube

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ДУШЕЙ

Артикул

Цвет

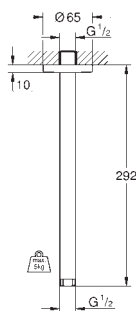

28 497 000

хром

Rainshower

Потолочный душевой кронштейн 292 мм

металл

резьбовое соединение 1/2"

с круглой розеткой

для использования со всеми верхними душами Rainshower

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

28 724 000


хром

Аналогичный продукт, длина 142 мм

28 724 LS0

белая луна/хром

Аналогичный продукт, длина 142 мм, с белой розеткой

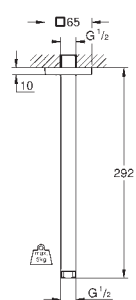

27 484 000

хром

Rainshower

Потолочный душевой кронштейн 292 мм

металл

резьбовое соединение 1/2"

с квадратной розеткой


для использования со всеми верхними душами Rainshower

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

27 485 000

хром

Аналогичный продукт, длина 142 мм



27 711 000

хром


Rainshower

Потолочный душевой кронштейн 154 мм

металл

резьбовое соединение 1/2"

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



27 406 000

хром

Relexa


Душевой кронштейн 218 мм

резьбовое соединение 1/2"

длина 218 мм

надвижная розетка

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



28 541 000

хром

Relexa

Душевой кронштейн 147 мм

резьбовое соединение 1/2"

розетки

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ДУШЕЙ

Артикул

Цвет

28 429 000


хром

Relexa

Душевой кронштейн 55 мм

резьбовое соединение 1/2"


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



GROHE БОКОВЫЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

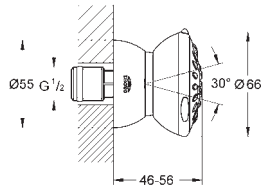

27 067 000

хром

Relexa 65

Боковой душ с 2 режимами

Normal / Massage

шаровой шарнир

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

минимальный расход воды 4 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

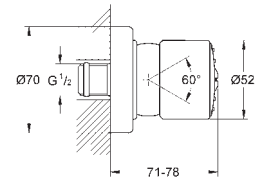

28 198 000

хром

Relexa 50

Боковой душ с одним режимом

Normal

шаровой шарнир

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


SpeedClean система против известковых отложений

для преднастраиваемого напора (расхода) воды

расход воды устанавливается

от 5 до 11 л/мин.

минимальный расход воды 4,5 л/мин

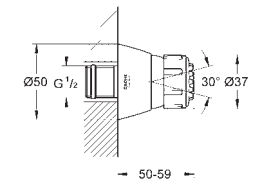

28 286 000

хром

Relexa 50

Боковой душ с 2 режимами

Normal, Jet

шаровой шарнир

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений


ДУШИ

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

26 574 000	хром
26 574 DC0	суперсталь
26 574 GL0	холодный рассвет, глянец
26 574 GN0	холодный рассвет, матовый
26 574 DA0	теплый закат, глянец
26 574 DL0	теплый закат, матовый
26 574 A00	темный графит, глянец
26 574 AL0	темный графит, матовый



Rainshower SmartActive 130 Ручной душ, 3 режима струи

хромированная душевая поверхность

Режимы струи:

GROHE Rain, Jet, ActiveMassage

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



22 127 KFO

фантомный чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия

26 544 000

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

26 574 LS0

белая луна

Rainshower SmartActive 130

Ручной душ, 3 режима струи

белая душевая поверхность

Режимы струи:

GROHE Rain, Jet, ActiveMassage

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)


GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



26 544 LS0

белая луна

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

26 575 000

хром

Rainshower SmartActive 130

Душевой гарнитур, 3 вида струй

в комплект входят:

ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

душевая штанга 600 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EasyReach полочка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными

креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

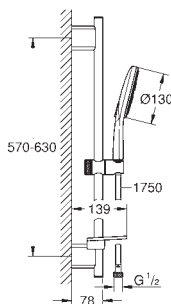

26 546 000


хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

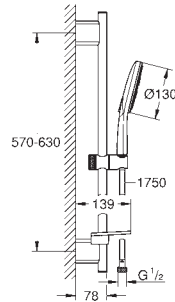

26 577 LS0

белая луна

Rainshower SmartActive 130

Душевой гарнитур, 3 вида струй

в комплект входят:

ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

белая душевая поверхность

душевая штанга 600 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EasyReach полочка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

26 576 LS0

белая луна

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

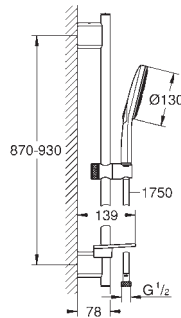

26 548 000

хром

Rainshower SmartActive 130

Душевой гарнитур, 3 вида струй

в комплект входят:

ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

душевая штанга 900 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EasyReach полочка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

26 578 000

хром


Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

ДУШИ

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

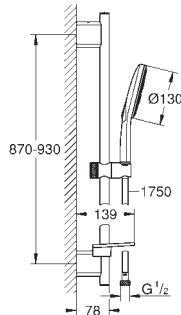

26 579 LS0

белая луна

Rainshower SmartActive 130

Душевой гарнитур, 3 вида струй

в комплект входят:

ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

белая душевая поверхность

душевая штанга 900 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EasyReach полочка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными

креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

26 578 LS0

белая луна

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды



26 581 000

хром

Rainshower SmartActive 130

Душевой набор, 3 вида струй

в комплект входят:

ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

Настенный держатель (27 056)

душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

26 581 LS0

белая луна

Аналогичный продукт, с белой душевой поверхностью



26 580 000

хром

Rainshower SmartActive 130

Душевой набор, 3 вида струй

в комплект входят:

ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

настенный держатель для душа, регулируемый (27 055)

душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

26 580 LS0


белая луна

Аналогичный продукт, с белой душевой поверхностью

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет



26 582 000
26 582 DC0
26 582 GL0
26 582 GN0
26 582 DA0
26 582 DL0
26 582 A00
26 582 AL0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый

Rainshower SmartActive 130 Cube Ручной душ, 3 режима струи

хромированная душевая поверхность

Режимы струи:

GROHE Rain, Jet, ActiveMassage

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

26 550 000

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды



26 582 LS0

белая луна

Rainshower SmartActive 130 Cube

Ручной душ, 3 режима струи

белая душевая поверхность

Режимы струи:

GROHE Rain, Jet, ActiveMassage

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

26 551 LS0

белая луна


Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

ДУШИ

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

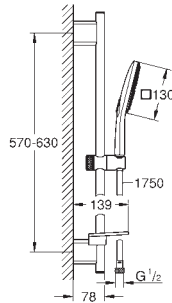

26 584 000

хром

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой гарнитур, 3 вида струй

в комплект входят:

Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

душевая штанга 600 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EasyReach полочка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

26 585 000

хром

26 585 ENO


никель, матовый

Аналогичный продукт, с ограничением расхода воды **GROHE Water Saving 5,5 л/мин**

26 583 000

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

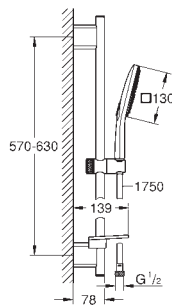

26 584 LS0

белая луна

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой гарнитур, 3 вида струй

в комплект входят:

Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

белая душевая поверхность

душевая штанга 600 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EasyReach полочка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

26 586 000

хром

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой гарнитур, 3 вида струй

в комплект входят:

Rainshower SmartActive 130 Cube Ручной душ (26 550)

максимальный расход (при давлении 3 бара): 12 л/мин

душевая штанга 900 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EasyReach полочка

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

26 587 000


хром

Аналогичный продукт, с ограничением расхода воды **GROHE Water Saving 8,5 л/мин**

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

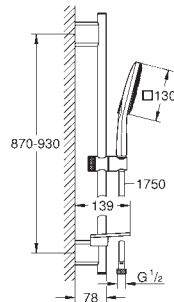

26 586 LS0

белая луна

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой гарнитур, 3 вида струй

в комплект входят:

Rainshower SmartActive 130 Cube Ручной душ (26 550)

максимальный расход (при давлении 3 бара): 12 л/мин

белая душевая поверхность

душевая штанга 900 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EasyReach полочка

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

26 587 LS0

белая луна

Аналогичный продукт, с ограничением расхода воды GROHE
Water Saving 9,5 л/мин

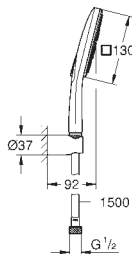

26 589 000

хром

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой набор, 3 вида струй

в комплект входят:

Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

Настенный держатель (27 056)

душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

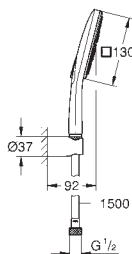

26 589 LS0

белая луна

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой набор, 3 вида струй

в комплект входят:

Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

белая душевая поверхность

Настенный держатель (27 056)

душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем



26 588 000

хром

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой набор, 3 вида струй

в комплект входят:

Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

настенный держатель для душа, регулируемый (27 055)

душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет



26 588 LS0

белая луна

Rainshower SmartActive 130 Cube

Душевой набор, 3 вида струй

в комплект входят:

Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

белая душевая поверхность

настенный держатель для душа, регулируемый (27 055)

душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

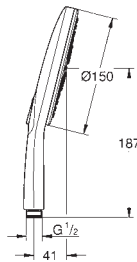

26 590 000

хром

Rainshower SmartActive 150

Ручной душ, 3 режима струи

хромированная душевая поверхность

Режимы струи:

GROHE Rain, Jet, ActiveMassage

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу


может использоваться с проточным водонагревателем

наружная соединительная резьба 1/2"

26 553 000

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

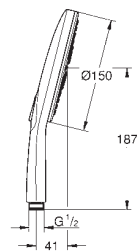

26 554 LS0

белая луна

Rainshower SmartActive 150

Ручной душ, 3 режима струи

белая душевая поверхность

Режимы струи:

GROHE Rain, Jet, ActiveMassage

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

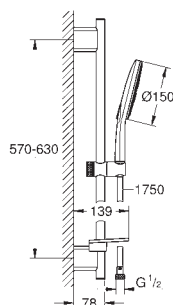

26 592 000

хром

Rainshower SmartActive 150

Душевой гарнитур, 3 вида струй

в комплект входят:

ручной душ Rainshower SmartActive 150 (26 590)

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

душевая штанга 600 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EasyReach полочка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

26 591 000

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

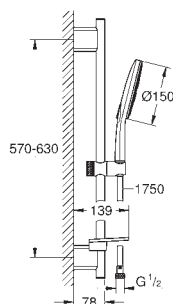

26 592 LS0

белая луна

Rainshower SmartActive 150

Душевой гарнитур, 3 вида струй

в комплект входят:

ручной душ Rainshower SmartActive 150 (26 554)

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

белая душевая поверхность

душевая штанга 600 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EasyReach полочка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

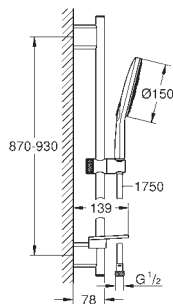

26 594 000

хром

Rainshower SmartActive 150

Душевой гарнитур, 3 вида струй

в комплект входят:

ручной душ Rainshower SmartActive 150 (26 590)

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

душевая штанга 900 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EasyReach полочка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

26 593 000

хром


Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

ДУШИ

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

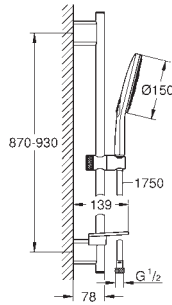

26 594 LS0

белая луна

Rainshower SmartActive 150

Душевой гарнитур, 3 вида струй

в комплект входят:

ручной душ Rainshower SmartActive 150 (26 554)

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

белая душевая поверхность

душевая штанга 900 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EasyReach полочка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными

креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

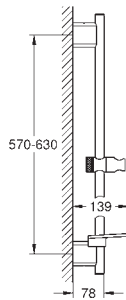

26 602 000

хром

Rainshower SmartActive

Душевая штанга, 600 мм

с металлическими настенными креплениями

поворотный держатель с


фиксацией по высоте

GROHE FastFixation Plus регулируемое расстояние между креплениями для адаптации к существующим отверстиям в стене

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

GROHE EasyReach полочка

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

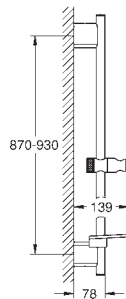

26 603 000

хром

26 603 DC0

суперсталь

26 603 BE0

никель, глянец

26 603 EN0

никель, матовый

26 603 GL0

холодный рассвет, глянец

26 603 GN0

холодный рассвет, матовый

26 603 DA0

теплый закат, глянец

26 603 DL0

теплый закат, матовый

26 603 A00

темный графит, глянец

26 603 AL0

темный графит, матовый

Rainshower SmartActive

Душевая штанга, 900 мм

с металлическими настенными креплениями

поворотный держатель с

фиксацией по высоте

GROHE FastFixation Plus регулируемое расстояние между креплениями для адаптации к существующим отверстиям в стене

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

GROHE EasyReach полочка

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



22 125 KF0


фантомный чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия

GROHE RAINSHOWER

Артикул

Цвет



27 274 000

хром

Rainshower Eco 120

Ручной душ, 2 вида струй

Режимы струй: Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

Угловой переходник для комбинации ручных

душей с душевыми гарнитурами

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

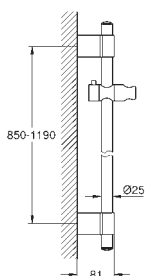

27 136 001

хром

Rainshower

Душевая штанга, 1150 мм

с металлическими настенными креплениями

поворотный держатель с


фиксацией по высоте

GROHE FastFixation Plus регулируемое расстояние между креплениями для

адаптации к существующим отверстиям в стене

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

ДУШИ



28 796 000

хром

Relexa 100 Five

Ручной душ, 5 видов струй

Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальный расход воды 7,5 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

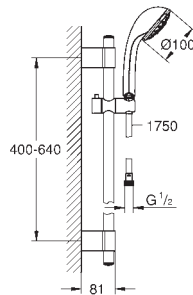

28 964 001

хром

Relexa 100 Five

Душевой гарнитур, 5 режимов струй

в комплект входят:

ручной душ Relexa Five (28 796)

душевая штанга, 600 мм (28 797)

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг, 1750 мм, 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными


креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся

отверстия в стене)

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга



27 222 000

хром

Euphoria 110 Champagne

Ручной душ, 3 режима струи

Режимы струи:

Rain / Champagne / SmartRain

максимальный расход (при давлении 3 бар): 18,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SprayDimmer плавное снижение расхода воды


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



26 513 000

хром

Euphoria 110 Massage

Ручной душ, 3 режима струи

душевая поверхность Ø 110 мм

Режимы струи:

Rain / Massage / SmartRain

максимальный расход (при 3 бар): 6 л/мин

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SprayDimmer плавное снижение расхода воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

белая душевая поверхность


SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 239 001

хром

Euphoria 110 Massage

Ручной душ, 3 режима струи

душевая поверхность Ø 110 мм

Режимы струи:

Rain / Massage / SmartRain

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SprayDimmer плавное снижение расхода воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

белая душевая поверхность

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 221 001

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды



27 239 000

хром

Euphoria 110 Massage

Ручной душ, 3 режима струи

Режимы струи:

Rain / Massage / SmartRain

максимальный расход (при 3 бар): 8,5 л/мин

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SprayDimmer плавное снижение расхода воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 221 000

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды



27 238 000

хром

Euphoria 110 Duo

Ручной душ, 2 вида струй

Режимы струи:

Rain, SmartRain

максимальный расход (при давлении 3 бара): 9 л/мин

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SprayDimmer плавное снижение расхода воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 220 000

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды



27 265 000

хром

Euphoria 110 Mono

Ручной душ, 1 вид струи

Режим струи:

Rain

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы,

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем, минимальное

давление 1,0 бар

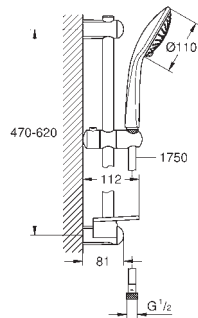

27 232 001

хром

Euphoria 110 Champagne

Душевой гарнитур, 3 вида струй

в комплект входят:

ручной душ Champagne (27 222 000)

максимальный расход (при 3 бара): 6 л/мин

душевая штанга, 600 мм (27 499)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE SprayDimmer плавное снижение расхода воды

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между

настенными креплениями штанги позволяет использовать

для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

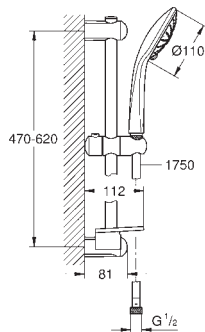

27 243 001

хром

Euphoria 110 Massage

Душевой гарнитур, 3 вида струй

в комплект входят:

Ручной душ Massage (27 239)

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

душевая штанга, 600 мм (27 499)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

полочка GROHE EasyReach (27 596)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SprayDimmer плавное снижение расхода воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между

настенными креплениями штанги позволяет использовать

для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 231 001

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

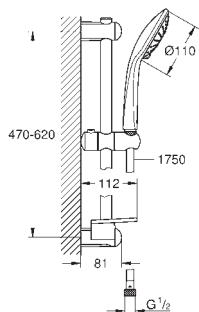

27 242 001

хром

Euphoria 110 Duo

Душевой гарнитур: ручной душ с 2 видами струй и лимитом 5,7 л/мин, душевая штанга 600 мм

в комплект входят:

Ручной душ Euphoria 110 Duo (27 238)

максимальный расход (при давлении 3 бара): 9 л/мин

душевая штанга, 600 мм (27 499)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

полочка GROHE EasyReach (27 596)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SprayDimmer плавное снижение расхода воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между

настенными креплениями штанги позволяет использовать

для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 230 001

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

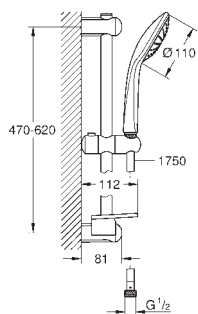

27 266 00E

хром

Euphoria 110 Mono

Душевой гарнитур с 1 режимом струй

в комплект входят:

и ручным душем Euphoria Mono (27 265 000)

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

душевая штанга, 600 мм (27 499)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EasyReach полочка

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между

настенными креплениями штанги позволяет использовать

для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 266 001

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

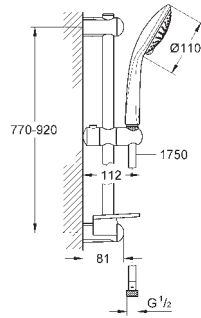

27 227 001

хром

Euphoria 110 Champagne

Душевой гарнитур, 3 вида струй

в комплект входят:

- ручной душ Champagne (27 222 000)
- максимальный расход (при 3 бар): 6 л/мин
- душевая штанга 900 мм (27 500)
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- полочка GROHE EasyReach (27 596)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SprayDimmer плавное снижение расхода воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между

настенными креплениями штанги позволяет использовать

для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

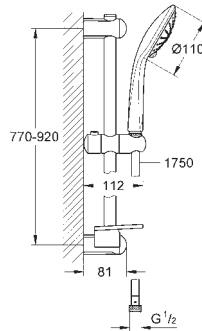

27 226 001

хром

27 226 AL1

темный графит, матовый

Euphoria 110 Massage

Душевой гарнитур, 3 вида струй

в комплект входят:

- ручной душ Massage (27 221 000)
- максимальный расход (при давлении 3 бара): 16 л/мин
- душевая штанга 900 мм (27 500)
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- полочка GROHE EasyReach (27 596)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SprayDimmer плавное снижение расхода воды

GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между

настенными креплениями штанги позволяет использовать


для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

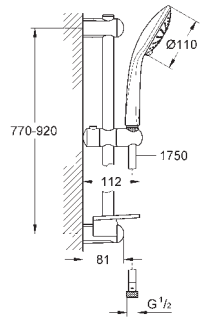

27 225 001

хром

Euphoria 110 Duo

Душевой гарнитур: ручной душ с 2 видами струи и лимитом 5,7 л/мин, душевая штанга 600 мм

в комплект входят:

- ручной душ Duo (27 220 000)
- максимальный расход (при давлении 3 бара): 17,5 л/мин
- душевая штанга 900 мм (27 500)
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- полочка GROHE EasyReach (27 596)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SprayDimmer плавное снижение расхода воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между

настенными креплениями штанги позволяет использовать

для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

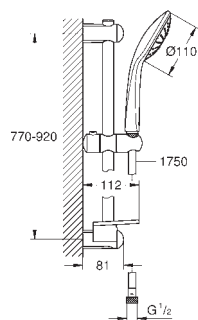

27 267 001

хром

Euphoria 110 Mono

Душевой гарнитур с 1 режимом струи

в комплект входят:

ручной душ Mono (27 265)

максимальный расход (при давлении 3 бара): 21,5 л/мин

душевая штанга 900 мм (27 500)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

полочка GROHE EasyReach (27 596)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между

настенными креплениями штанги позволяет использовать

для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 355 000

хром

Euphoria 110 Champagne

Душевой набор, 3 вида струй

в комплект входят:

ручной душ Champagne (27 222 000)

максимальный расход (при давлении 3 бара): 12 л/мин

держатель настенный (28 401)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SprayDimmer плавное снижение расхода воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 354 000

хром

Euphoria 110 Mono

Душевой набор, 1 режим струи

в комплект входят: ручной душ Mono (27 265)

максимальный расход (при давлении 3 бара): 21,5 л/мин

Настенный держатель (27 056), душевой шланг Silverflex 1250 мм (28 362)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

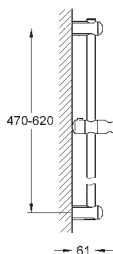

27 499 000

хром

Euphoria

Душевая штанга, 600 мм

с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем

GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между

настенными креплениями штанги позволяет использовать


для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

27 500 000

хром

Аналогичный продукт, 900 мм

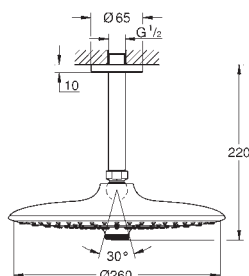

26 460 000

хром

Euphoria 260

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 3 режима струи

в комплект входят:

Euphoria 260 Верхний душ (26 455)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем



27 810 001

хром

Euphoria 110 Mono

Верхний душ с одним режимом

Режим струи:

Rain

максимальный расход (при давлении 3 бара): 7 л/мин

шаровой шарнир

резьбовое соединение 1/2"

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

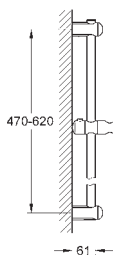

27 499 000

хром


Euphoria

Душевая штанга, 600 мм

с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем

GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

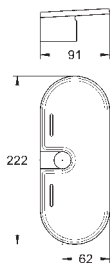

27 596 000

Полочка GROHE EasyReach

акрил

для душевых штанг Tempesta и Euphoria Ø 22 мм

27 400 000

хром

Euphoria Cosmopolitan Stick
Ручной душ, 1 вид струи

Режим струи:
Normal

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



22 126 KFO

фантомный чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия

27 367 000

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

27 368 000

хром

Euphoria Cosmopolitan Stick

Душевой гарнитур с 1 режимом струи

в комплект входят:

ручной душ 27 400 000, максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

душевая штанга 900 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

мыльница (27206)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными

креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся

отверстия в стене)


SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

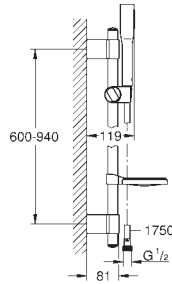

26 404 000

хром

Euphoria Cosmopolitan Stick

Душевой набор, 1 режим струи

со встроенным подключением для душевого шланга 1/2"

в комплект входят:

ручной душ 27 400 000

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

Подключение для душевого шланга 1/2" с держателем ручного душа (28 679)

внешняя резьба

с защитой от обратного потока

душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

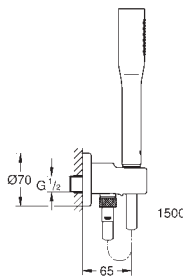

27 369 000

хром

Euphoria Cosmopolitan Stick

Душевой набор, 1 режим струи

в комплект входят:

ручной душ 27 400 000

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

Настенный держатель (27 056)

душевой шланг Silverflex 1500 мм (28 364)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


SpeedClean система против известковых отложений


внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

установка при давлении от 0,5 бар

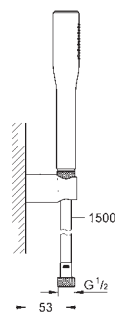

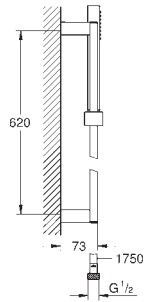

27 891 000

хром

Euphoria Cube+ Stick

Душевой гарнитур с 1 режимом струи

в комплект входят:

ручной душ, металл (27 888)

душевая штанга 600 мм (27 892)

металлический шланг 1750 мм (28 025)

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 699 000

хром

Euphoria Cube Stick

Ручной душ, 1 вид струи

Режим струи:

Normal

максимальный расход (при давлении 3 бара): 9 л/мин

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 698 000

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

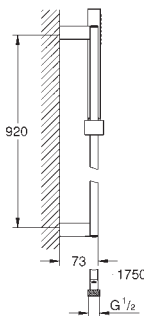

27 700 000

хром

Euphoria Cube Stick

Душевой гарнитур с 1 режимом струи

в комплект входят:

ручной душ (27 698 000)

душевая штанга 900 мм (27 841)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

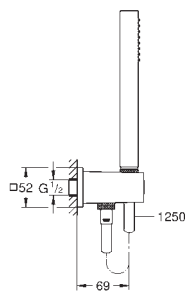

26 405 000

хром

Euphoria Cube Stick

Душевой набор, 1 режим струи

со встроенным подключением для душевого шланга 1/2"

в комплект входят:

ручной душ (27 699 000)

максимальный расход (при давлении 3 бара): 9 л/мин

подключение для душевого шланга 1/2" и держатель

для ручного душа (26 370)

внешняя резьба

с защитой от обратного потока

душевой шланг Silverflex 1250 мм (28 362)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

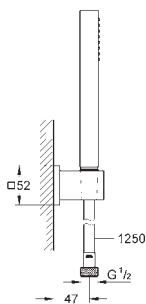

27 703 000

хром

Euphoria Cube Stick

Душевой набор, 1 режим струи

в комплект входят:

Ручной душ (27 699 000)

максимальный расход (при давлении 3 бара): 9 л/мин

настенный держатель (27 693 000)

душевой шланг Silverflex 1250 мм (28 362)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 702 000

хром

Аналогичный продукт, без ограничения расхода воды

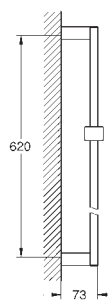

27 892 000

хром

Euphoria Cube

Душевая штанга, 600 мм


с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

27 841 000

хром

Аналогичный продукт, 900 мм



28 419 003

хром

Tempesta 110

Ручной душ, 3 режима струи

Rain / Jet / Massage

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

Inner WaterGuide - внутренняя изоляция потока воды для исключения вероятности ожога о внешнюю поверхность

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

максимальный расход (при 3 бар): 7,4 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия

26 914 003

хром


Аналогичный продукт, с ограничением расхода воды GROHE

Water Saving, максимальный расход (при давлении 3 бара) 6,4 л/мин

28 261 003

хром

Аналогичный продукт, максимальный расход (при давлении 3 бара) 13,5 л/мин

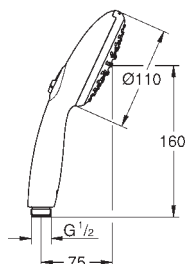

27 597 30E

хром

Tempesta 110

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, Jet

GROHE Water Saving Plus - сверхэффективное использование воды, при сохранении идеального потока

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

Inner WaterGuide - внутренняя изоляция потока воды для исключения вероятности ожога о внешнюю поверхность

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

максимальный расход (при 3 бар): 5,6 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия

26 161 003

хром

26 161 2433

матовый чёрный


Аналогичный продукт, с ограничением расхода воды GROHE

Water Saving, максимальный расход (при давлении 3 бара) 7,4 л/мин

27 597 003

хром

Аналогичный продукт, максимальный расход (при давлении 3 бара) 13,5 л/мин



27 923 003

хром

Tempesta 110

Ручной душ, 1 вид струи

Rain

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

Inner WaterGuide - внутренняя изоляция потока воды для исключения

вероятности ожога о внешнюю поверхность

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

максимальный расход (при давлении 3 бара) 7,6 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия

27 852 003

хром

Аналогичный продукт, максимальный расход (при давлении 3 бара) 16,6 л/мин

27 600 003

хром

Tempesta 110

Душевой гарнитур, 3 режима струй (Rain, Jet, Massage)

в комплект входят:

ручной душ Tempesta 110 (28 419)

душевая штанга, 600 мм (27 523)

душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE EasyReach полочка (26 770)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться

предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation (регулируемый верхний кронштейн для существующих

отверстий)

регулируемый держатель лейки (поворотный и скользящий держатель для

душа)

SpeedClean система против известковых отложений

Inner WaterGuide - внутренняя изоляция потока воды для исключения

вероятности ожога о внешнюю поверхность

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

максимальный расход (при 3 бар): 7,4 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия

26 918 003

хром

Аналогичный продукт, с ограничением расхода воды GROHE

Water Saving, максимальный расход (при давлении 3 бара) 7,4 л/

мин + металлический душевой шланг

26 917 003

хром

Аналогичный продукт, с ограничением расхода воды GROHE

Water Saving, максимальный расход (при давлении 3 бара) 6,4 л/


мин + металлический душевой шланг


27 927 003

хром

Аналогичный продукт, максимальный расход (при давлении 3

бара) 13,5 л/мин

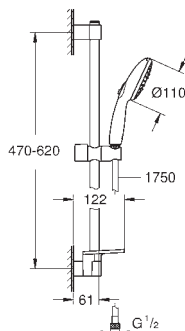

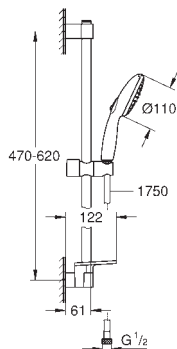

26 638 003

хром

Tempesta 110

Душевой гарнитур, 2 режима струи (Rain, Jet)

в комплект входят:

ручной душ Tempesta 110 (26 161)

душевая штанга, 600 мм (27 523)

душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE EasyReach полочка (26 770)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation (регулируемый верхний кронштейн для существующих отверстий)

регулируемый держатель лейки (поворотный и скользящий держатель для душа)

SpeedClean система против известковых отложений

Inner WaterGuide - внутренняя изоляция потока воды для исключения вероятности ожога о внешнюю поверхность

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа

максимальный расход (при 3 бар): 7,4 л/мин

минимальное давление 1,0 бар


может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия

27 926 003

хром

Аналогичный продукт, максимальный расход (при давлении 3 бара) 13,5 л/мин

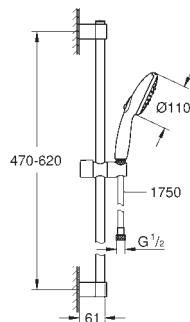

27 644 003

хром

Tempesta 110

Душевой гарнитур, 3 режима струй (Rain, Jet, Massage)

в комплект входят:

ручной душ Tempesta 110 (28 419)

душевая штанга, 600 мм (27 523)

душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation (регулируемый верхний кронштейн для существующих отверстий)

регулируемый держатель лейки (поворотный и скользящий держатель для душа)

SpeedClean система против известковых отложений

Inner WaterGuide - внутренняя изоляция потока воды для исключения вероятности ожога о внешнюю поверхность

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа

максимальный расход (при 3 бар): 7,4 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия

26 919 003


хром

Аналогичный продукт, максимальный расход (при давлении 3 бара): 6,4 л/мин

27 794 003

хром

Аналогичный продукт, с ограничением расхода воды GROHE Water Saving, максимальный расход (при давлении 3 бара) 13,5 л/мин

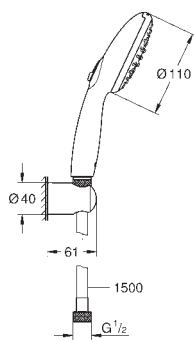

27 803 30E

хром

Tempesta 110

Душевой набор настенный с ручным душем, 2 режима струи (Rain, Jet)
в комплект входят:

ручной душ Tempesta 110 (27 597)

не регулируемый настенный держатель Tempesta (28 605)

душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE Water Saving Plus - сверхэффективное использование воды, при сохранении идеального потока

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

Inner WaterGuide - внутренняя изоляция потока воды для исключения вероятности ожога о внешнюю поверхность

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа

максимальный расход (при 3 бар): 5,6 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия

27 598 30E

хром

Tempesta 110

Душевой гарнитур, 2 режима струи (Rain, Jet)

в комплект входят:

ручной душ Tempesta 110 (27 597)

душевая штанга, 600 мм (27 523)

душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving Plus - сверхэффективное использование воды, при сохранении идеального потока

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation (регулируемый верхний кронштейн для существующих отверстий)

регулируемый держатель лейки (поворотный и скользящий держатель для душа)

SpeedClean система против известковых отложений

Inner WaterGuide - внутренняя изоляция потока воды для исключения вероятности ожога о внешнюю поверхность


ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа

максимальный расход (при 3 бар): 5,6 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия

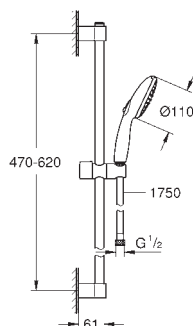

26 915 003

хром

26 915 2433

матовый чёрный

Аналогичный продукт, с ограничением расхода воды GROHE

Water Saving, максимальный расход (при давлении 3 бара)

6,1 л/мин

26 162 003

хром

26 162 2433

матовый чёрный

Аналогичный продукт, с ограничением расхода воды GROHE

Water Saving, максимальный расход (при давлении 3 бара)


7,4 л/мин

27 598 003

хром

Аналогичный продукт, максимальный расход (при давлении

3 бара) 13,5 л/мин

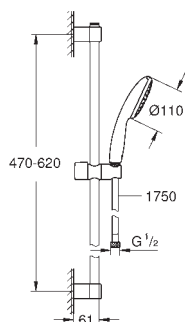

27 924 003

хром

Tempesta 110

Душевой гарнитур, 1 режим струи (Rain)

в комплект входят:

ручной душ Tempesta 110 (27 923)

душевая штанга, 600 мм (27 523)

душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation (регулируемый верхний кронштейн для существующих отверстий)

регулируемый держатель лейки (поворотный и скользящий держатель для душа)

SpeedClean система против известковых отложений

Inner WaterGuide - внутренняя изоляция потока воды для исключения вероятности ожога о внешнюю поверхность


ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
максимальный расход (при давлении 3 бара) 7,6 л/мин
минимальное давление 1,0 бар

может использоваться с проточным водонагревателем
профессиональная серия

27 853 003

хром

Аналогичный продукт, максимальный расход (при давлении 3 бара) 16,6 л/мин

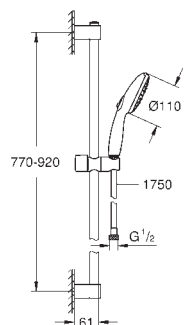

26 771 003

хром

Tempesta 110

Душевой гарнитур, 3 режима струй (Rain, Jet, Massage)

в комплект входят:

ручной душ Tempesta 110 (28 419)

душевая штанга, 900 мм (27 524)

душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation (регулируемый верхний кронштейн для существующих отверстий)

регулируемый держатель лейки (поворотный и скользящий держатель для душа)

SpeedClean система против известковых отложений

Inner WaterGuide - внутренняя изоляция потока воды для исключения вероятности ожога о внешнюю поверхность


ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
максимальный расход (при 3 бара): 7,4 л/мин
минимальное давление 1,0 бар

может использоваться с проточным водонагревателем
профессиональная серия

27 796 003

хром

Аналогичный продукт, максимальный расход (при давлении 3 бара) 13,5 л/мин

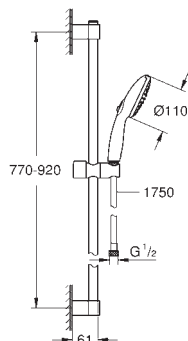

27 646 30E

хром

Tempesta 110

Душевой гарнитур, 2 режима струи (Rain, Jet)

в комплект входят:

ручной душ Tempesta 110 (27 597)

душевая штанга, 900 мм (27 524)

душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving Plus - сверхэффективное использование воды, при сохранении идеального потока

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться

предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation (регулируемый верхний кронштейн для существующих отверстий)

регулируемый держатель лейки (поворотный и скользящий держатель для душа)

SpeedClean система против известковых отложений

Inner WaterGuide - внутренняя изоляция потока воды для исключения

вероятности ожога о внешнюю поверхность

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

максимальный расход (при 3 бара): 5,6 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия

26 163 003

хром

26 163 2433

матовый чёрный

Аналогичный продукт, с ограничением расхода воды GROHE

Water Saving, максимальный расход (при давлении 3 бара)



7,4 л/мин

27 646 003

хром

Аналогичный продукт, максимальный расход (при давлении

3 бара) 13,5 л/мин

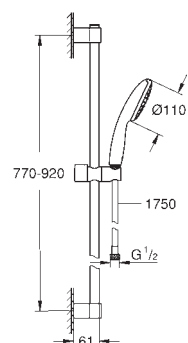

27 925 003

хром

Tempesta 110

Душевой гарнитур, 1 режим струи (Rain)

в комплект входят:

ручной душ Tempesta 110 (27 923)

душевая штанга, 900 мм (27 524)

душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation (регулируемый верхний кронштейн для существующих отверстий)

регулируемый держатель лейки (поворотный и скользящий держатель для душа)

SpeedClean система против известковых отложений

Inner WaterGuide - внутренняя изоляция потока воды для исключения

вероятности ожога о внешнюю поверхность

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

максимальный расход (при давлении 3 бара) 7,6 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия

27 854 003

хром

Аналогичный продукт, максимальный расход (при давлении

3 бара) 16,6 л/мин


27 601 30E

хром

Tempesta 110

Душевой набор настенный с ручным душем, 2 режима струи (Rain, Jet)
в комплект входят:

- ручной душ Tempesta 110 (27 597)
 - регулируемый настенный держатель (27 595)
 - душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
 - GROHE Water Saving Plus** - сверхэффективное использование воды, при сохранении идеального потока
 - GROHE SmartSwitch** - поверните диск, чтобы насладиться предпочтительным режимом струи
 - GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
 - GROHE Long-Life Finish** - стойкое долговечное покрытие
 - SpeedClean** система против известковых отложений
 - Inner WaterGuide** - внутренняя изоляция потока воды для исключения вероятности ожога о внешнюю поверхность
 - ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
- максимальный расход (при 3 бар): 5,6 л/мин
минимальное давление 1,0 бар
может использоваться с проточным водонагревателем
- профессиональная серия**

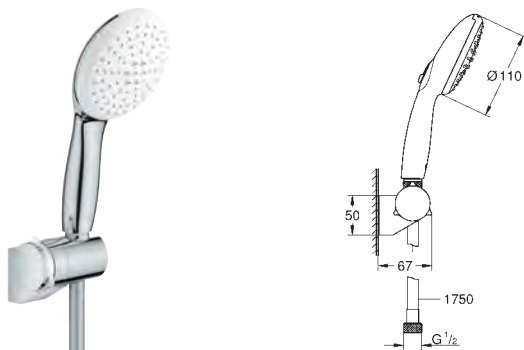

27 601 003

хром

Аналогичный продукт, с ограничением расхода воды GROHE Water Saving, максимальный расход (при давлении 3 бара) 7,4 л/мин


26 920 003

хром

Tempesta 110

Душевой набор настенный с ручным душем, 3 режима струи (Rain, Jet, Massage)

- в комплект входят:
 - ручной душ Tempesta 110 (28 419)
 - не регулируемый настенный держатель Tempesta (28 605)
 - душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)
 - GROHE Water Saving** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
 - GROHE SmartSwitch** - поверните диск, чтобы насладиться предпочтительным режимом струи
 - GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
 - GROHE Long-Life Finish** - стойкое долговечное покрытие
 - SpeedClean** система против известковых отложений
 - Inner WaterGuide** - внутренняя изоляция потока воды для исключения вероятности ожога о внешнюю поверхность
 - ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
- максимальный расход (при 3 бар): 7,4 л/мин
минимальное давление 1,0 бар
может использоваться с проточным водонагревателем
- профессиональная серия**

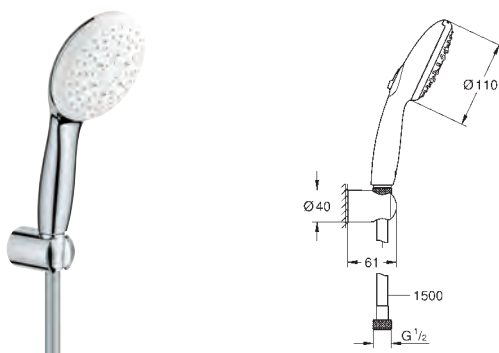


26 639 003

хром

Tempesta 110

Душевой набор настенный с ручным душем, 3 режима струи (Rain, Jet, Massage)


- в комплект входят:
 - ручной душ Tempesta 110 (28 419)
 - не регулируемый настенный держатель Tempesta (28 605)
 - душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
 - GROHE Water Saving** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
 - GROHE SmartSwitch** - поверните диск, чтобы насладиться предпочтительным режимом струи
 - GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
 - GROHE Long-Life Finish** - стойкое долговечное покрытие
 - SpeedClean** система против известковых отложений
 - Inner WaterGuide** - внутренняя изоляция потока воды для исключения вероятности ожога о внешнюю поверхность
 - ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
- максимальный расход (при 3 бар): 7,4 л/мин
минимальное давление 1,0 бар
может использоваться с проточным водонагревателем
- профессиональная серия**

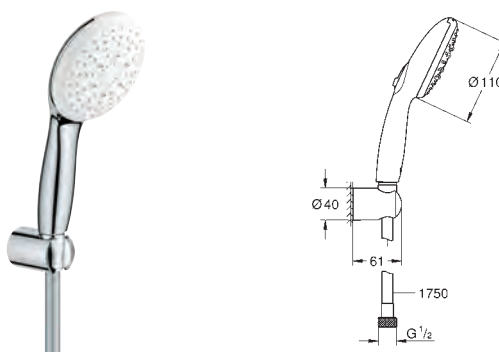

27 849 003

хром

Аналогичный продукт, максимальный расход (при давлении 3 бара) 13,5 л/мин

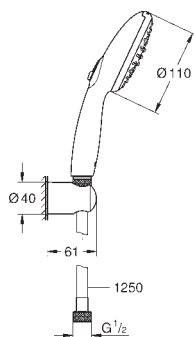

27 799 30E

хром

Tempesta 110

Душевой набор настенный с ручным душем, 2 режима струи (Rain, Jet)
в комплект входят:

ручной душ Tempesta 110 (27 597)

не регулируемый настенный держатель Tempesta (28 605)

Relexaflex душевой шланг 1250 мм 1/2" x 1/2" (28 150)

GROHE Water Saving Plus - сверхэффективное использование воды, при сохранении идеального потока

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

Inner WaterGuide - внутренняя изоляция потока воды для исключения вероятности ожога о внешнюю поверхность

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа

максимальный расход (при 3 бар): 5,6 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия

26 164 003

хром

26 164 2433


матовый чёрный

Аналогичный продукт, с ограничением расхода воды **GROHE Water Saving**, максимальный расход (при давлении 3 бара) 7,4 л/мин

27 799 003

хром

Аналогичный продукт, максимальный расход (при давлении 3 бара) 13,5 л/мин

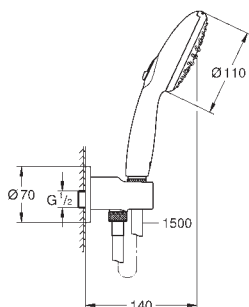

26 921 003

хром

Tempesta 110

Душевой набор настенный с ручным душем, 2 режима струи (Rain, Jet)
со встроенным подключением для душевого шланга 1/2"

в комплект входят:

ручной душ Tempesta 110 (26 912)

Подключение для душевого шланга 1/2" с держателем ручного душа (28 679)

внешняя резьба

с защитой от обратного потока

душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

Inner WaterGuide - внутренняя изоляция потока воды для исключения вероятности ожога о внешнюю поверхность

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа

максимальный расход (при 3 бар): 6,1 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

может использоваться с проточным водонагревателем


профессиональная серия

26 406 003

26 406 2433

хром

матовый чёрный

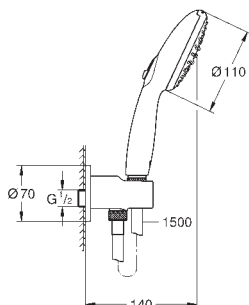

Tempesta 110

Душевой набор настенный с ручным душем, 2 режима струи (Rain, Jet)

в комплект входят:

ручной душ Tempesta 110 (26 161)

Подключение для душевого шланга 1/2" с держателем ручного душа (28 679)

внешняя резьба

с защитой от обратного потока

душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

Inner WaterGuide - внутренняя изоляция потока воды для исключения вероятности ожога о внешнюю поверхность

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа

максимальный расход (при 3 бар): 7,4 л/мин

минимальное давление 1,0 бар


может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия

GROHE TEMPESTA CUBE

Артикул

Цвет



27 574 003

хром

Tempesta Cube 110

Ручной душ, 3 режима струи

Rain / Jet / Massage

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

Inner WaterGuide - внутренняя изоляция потока воды для исключения вероятности ожога о внешнюю поверхность

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

максимальный расход (при 3 бар): 7,4 л/мин

минимальное давление 1,0 бар


может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия

27 572 003

хром

Аналогичный продукт, максимальный расход (при давлении 3 бара) 13,5 л/мин



27 571 30E

хром

Tempesta Cube 110

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, Jet

GROHE Water Saving Plus - сверхэффективное использование воды, при сохранении идеального потока

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа

SpeedClean система против известковых отложений

Inner WaterGuide - внутренняя изоляция потока воды для исключения вероятности ожога о внешнюю поверхность

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

максимальный расход (при 3 бар): 5,6 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия

26 902 003

хром

26 902 2433

матовый чёрный

Аналогичный продукт, с ограничением расхода воды GROHE Water Saving, максимальный расход (при давлении 3 бара) 6,1 л/мин

26 746 003

хром

26 746 2433

матовый чёрный

Аналогичный продукт, с ограничением расхода воды GROHE Water Saving, максимальный расход (при давлении 3 бара) 7,4 л/мин

27 571 003

хром


Аналогичный продукт, максимальный расход (при давлении 3 бара) 13,5 л/мин

ДУШИ

GROHE TEMPESTA CUBE

Артикул

Цвет

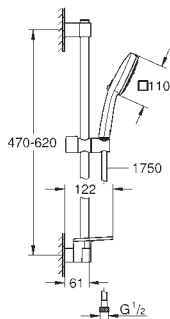

27 576 003

хром

Tempesta Cube 110

Душевой гарнитур, 3 режима струй (Rain, Jet, Massage)

в комплект входят:

ручной душ Tempesta Cube 110 (27 574)

душевая штанга, 600 мм (27 523)

душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE EasyReach полочка (26 770)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation (регулируемый верхний кронштейн для существующих отверстий)

регулируемый держатель лейки (поворотный и скользящий держатель для душа)

SpeedClean система против известковых отложений

Inner WaterGuide - внутренняя изоляция потока воды для исключения вероятности ожога о внешнюю поверхность

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа

максимальный расход (при 3 бар): 7,4 л/мин

минимальное давление 1,0 бар


может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия

27 929 003

хром

максимальный расход (при давлении 3 бар) 13,5 л/мин

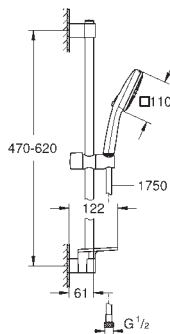

26 907 003

хром

Tempesta Cube 110

Душевой гарнитур, 2 режима струй (Rain, Jet)

в комплект входят:

ручной душ Tempesta Cube 110 (26 746)

душевая штанга, 600 мм (27 523)

душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE EasyReach полочка (26 770)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation (регулируемый верхний кронштейн для существующих отверстий)

регулируемый держатель лейки (поворотный и скользящий держатель для душа)

SpeedClean система против известковых отложений

Inner WaterGuide - внутренняя изоляция потока воды для исключения вероятности ожога о внешнюю поверхность

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа

максимальный расход (при 3 бар): 7,4 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия

27 928 003


хром

Аналогичный продукт, максимальный расход (при давлении 3 бара) 13,5 л/мин

GROHE TEMPESTA CUBE

Артикул

Цвет

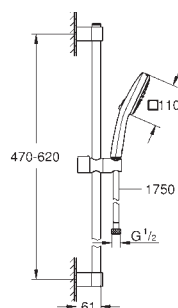

26 748 003
26 748 2433

хром
матовый чёрный

Tempesta Cube 110

Душевой гарнитур, 2 режима струи (Rain, Jet)

в комплект входят:

ручной душ Tempesta Cube 110 (26 746)

душевая штанга, 600 мм (27 523)

душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation (регулируемый верхний кронштейн для существующих отверстий)

регулируемый держатель лейки (поворотный и скользящий держатель для душа)

SpeedClean система против известковых отложений

Inner WaterGuide - внутренняя изоляция потока воды для исключения вероятности ожога о внешнюю поверхность

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа

максимальный расход (при 3 бар): 7,4 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия

27 578 003


хром

Аналогичный продукт, максимальный расход (при давлении 3 бара) 13,5 л/мин

27 578 30E

хром

Аналогичный продукт, с ограничением расхода воды GROHE Water Saving, максимальный расход (при давлении 3 бара) 5,6 л/мин

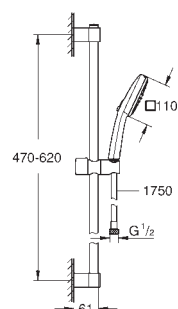

26 904 003

хром

Tempesta Cube 110

Душевой гарнитур, 2 режима струи (Rain, Jet)

в комплект входят:

ручной душ Tempesta Cube 110 (26 746)

душевая штанга, 600 мм (27 523)

металлический душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 139)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation (регулируемый верхний кронштейн для существующих отверстий)

регулируемый держатель лейки (поворотный и скользящий держатель для душа)

SpeedClean система против известковых отложений

Inner WaterGuide - внутренняя изоляция потока воды для исключения вероятности ожога о внешнюю поверхность

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа

максимальный расход (при 3 бар): 7,4 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия

26 905 003

хром


Аналогичный продукт, с ограничением расхода воды GROHE Water Saving, максимальный расход (при давлении 3 бара) 6,1 л/мин

ДУШИ

GROHE TEMPESTA CUBE

Артикул

Цвет

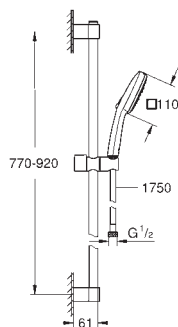

26 909 003

хром

Tempesta Cube 110

Душевой гарнитур, 3 режима струй (Rain, Jet, Massage)

в комплект входят:

ручной душ Tempesta Cube 110 (27 574)

душевая штанга, 900 мм (27 524)

душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться

предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation (регулируемый верхний кронштейн для существующих отверстий)

регулируемый держатель лейки (поворотный и скользящий держатель для душа)

SpeedClean система против известковых отложений

Inner WaterGuide - внутренняя изоляция потока воды для исключения

вероятности ожога о внешнюю поверхность

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

максимальный расход (при 3 бар): 7,4 л/мин

минимальное давление 1,0 бар


может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия

27 789 003

хром

Аналогичный продукт, максимальный расход (при давлении 3 бара) 13,5 л/мин

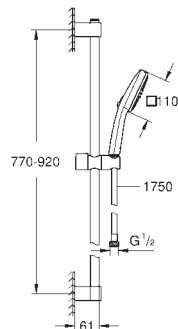

26 908 003

хром

26 908 2433

матовый чёрный

Tempesta Cube 110

Душевой гарнитур, 2 режима струй (Rain, Jet)

в комплект входят:

ручной душ Tempesta Cube 110 (26 746)

душевая штанга, 900 мм (27 524)

душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться

предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE FastFixation (регулируемый верхний кронштейн для существующих отверстий)

регулируемый держатель лейки (поворотный и скользящий держатель для душа)

SpeedClean система против известковых отложений

Inner WaterGuide - внутренняя изоляция потока воды для исключения

вероятности ожога о внешнюю поверхность

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

максимальный расход (при 3 бар): 7,4 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия

27 788 003

хром

Аналогичный продукт, максимальный расход (при давлении 3 бара) 13,5 л/мин

GROHE TEMPESTA CUBE

Артикул

Цвет

27 584 003

хром

Tempesta Cube 110

Душевой набор настенный с ручным душем, 3 режима струи (Rain, Jet, Massage)

в комплект входят:

ручной душ Tempesta Cube 110 (27 574)

регулируемый настенный держатель (27 595)

душевой шланг Relaxaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

Inner WaterGuide - внутренняя изоляция потока воды для исключения вероятности ожога о внешнюю поверхность


ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа

максимальный расход (при 3 бар): 7,4 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия

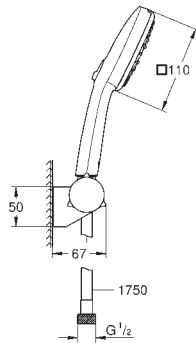

27 588 003

хром

Tempesta Cube 110

Душевой набор настенный с ручным душем, 3 режима струи (Rain, Jet, Massage)

в комплект входят:

ручной душ Tempesta Cube 110 (27 574)

не регулируемый настенный держатель Tempesta (28 605)

душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

Inner WaterGuide - внутренняя изоляция потока воды для исключения вероятности ожога о внешнюю поверхность


ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа

максимальный расход (при 3 бар): 7,4 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия

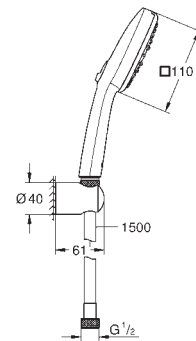

26 910 003

хром

Tempesta Cube 110

Душевой набор настенный с ручным душем, 3 режима струи (Rain, Jet, Massage)

со встроенным подключением для душевого шланга 1/2"

в комплект входят:

ручной душ Tempesta Cube 110 (27 574)

Подключение для душевого шланга 1/2" с держателем ручного душа (28 679)

внешняя резьба

с защитой от обратного потока

душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться предпочтительным режимом струи

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

Inner WaterGuide - внутренняя изоляция потока воды для исключения вероятности ожога о внешнюю поверхность


ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа

максимальный расход (при 3 бар): 7,4 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

может использоваться с проточным водонагревателем


профессиональная серия

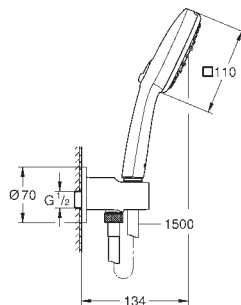

GROHE TEMPESTA CUBE

Артикул

Цвет

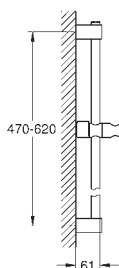


27 523 001
27 523 2431

хром
матовый чёрный

Tempesta

Душевая штанга, 600 мм

с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE FastFixation (регулируемый верхний кронштейн для существующих отверстий)
регулируемый держатель лейки (поворотный и скользящий держатель для душа)

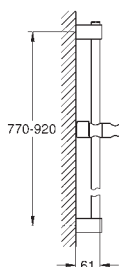


27 524 001
27 524 2431

хром
матовый чёрный

Tempesta

Душевая штанга, 900 мм

с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE FastFixation (регулируемый верхний кронштейн для существующих отверстий)
регулируемый держатель лейки (поворотный и скользящий держатель для душа)

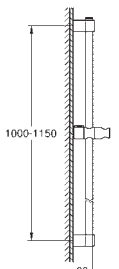

26 971 001

хром

Tempesta


Душевая штанга, 1150 мм

с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE FastFixation (регулируемый верхний кронштейн для существующих отверстий)
регулируемый держатель лейки (поворотный и скользящий держатель для душа)

GROHE ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ TEMPESTA-F

Артикул

Цвет



27 512 001

хром

Tempesta-F Гигиенический душ 30
Ручной душ, 1 вид струи


с клавишей управления

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
Пожалуйста, при установке следуйте стандартам местного рынка.



28 020 L01

белый

Tempesta-F Гигиенический душ 30

Ручной душ, 1 вид струи


с клавишей управления

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
Пожалуйста, при установке следуйте стандартам местного рынка.

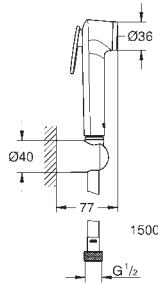

26 353 000

хром

Tempesta-F Гигиенический душ 30

Душевой набор, 1 режим струи

в комплект входят:

ручной душ с клавишей управления (27 512 001)

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

настенный держатель ручного душа (28 605)

Silverflex Long-Life душевой шланг 1500 мм (26 346)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

Пожалуйста, при установке следуйте стандартам местного рынка.

27 513 001

хром

27 513 DC1

суперсталь

27 513 GL1

холодный рассвет, глянец

27 513 GN1

холодный рассвет, матовый

27 513 DA1

теплый закат, глянец

27 513 DL1

теплый закат, матовый

27 513 A01

темный графит, глянец

27 513 AL1


темный графит, матовый

Аналогичный продукт, душевой шланг 1250 мм

26 352 000

хром

Аналогичный продукт, душевой шланг 1000 мм

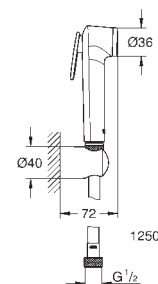

102530 243 1

матовый чёрный

Tempesta-F Гигиенический душ 30

Душевой набор, 1 режим струи

в комплект входят:

ручной душ с клавишей управления

настенный держатель душа

Душевой шланг Silverflex Long-Life 1250 мм

GROHE Water Saving ограничитель расхода воды 5,7 л/мин

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

минимальное давление 1,0 бар


Пожалуйста, при установке следуйте стандартам местного рынка.

ДУШИ

GROHE ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ TEMPESTA-F

Артикул

Цвет

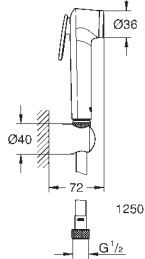

26 354 000

хром

**Tempesta-F Гигиенический душ 30
Душевой набор, 1 режим струи**

в комплект входят:

ручной душ с клавишей управления (27 512 001)

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

настенный держатель ручного душа (28 605)


металлический душевой шланг 1250 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.

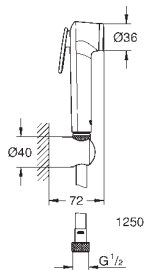

27 812 IL1

хром / белый

**Tempesta-F Гигиенический душ 30
Душевой набор, 1 режим струи**

в комплект входят:

Ручной душ с клавишей управления

(28 020 L01)

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

настенный держатель ручного душа (28 605)

Silverflex Long-Life душевой шланг 1250 мм (26 335)


GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.

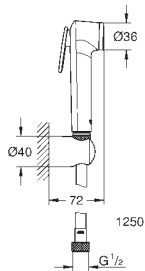

26 356 IL0

хром / белый

**Tempesta-F Гигиенический душ 30
Душевой набор, 1 режим струи**

в комплект входят:

ручной душ с клавишей управления

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

настенный держатель ручного душа (28 605)

Relexaflex Metal Long-Life душевой шланг 1250 мм

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

минимальное давление 1,0 бар

Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.

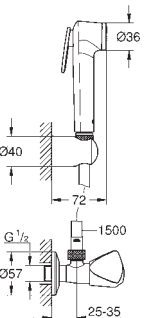

26 357 000

хром

**Tempesta-F Гигиенический душ 30
Душевой набор с угловым вентилем, 1 вид струи**

в комплект входят:

ручной душ с клавишей управления (27 512 001)

расход Rain (при 3 бар): 13,5 л/мин

настенный держатель ручного душа (28 605)

Silverflex Long-Life душевой шланг 1500 мм (26 346)

угловой вентиль

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга

минимальное давление 1,0 бар

Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.



27 514 001


хром

Аналогичный продукт, душевой шланг 1250 мм

GROHE ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ TEMPESTA-F

Артикул

Цвет

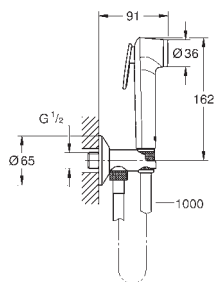

26 358 000

хром

Tempesta-F Гигиенический душ 30

Душевой набор с металлическим гигиеническим душем и угловым запорным вентилем, 1 вид струи

в комплект входят:

ручной душ с клавишей управления (27 512 001)

расход Rain (при 3 бар): 13,5 л/мин

нажимной запорный вентиль, встроенный в держатель для душа

Silverflex Long-Life Душевой шланг 1000 мм (26 334)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

SpeedClean система против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

TwistStop против перекручивания шланга


Пожалуйста, при установке следуйте стандартам местного рынка.

ДУШИ

GROHE ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

Артикул

Цвет



28 025 001

хром

Rotaflex Metal Long-Life

Душевой шланг металлический,
1750 мм

металл

поворотный конус для функции TwistStop

GROHE Long-Life усиленное исполнение

максимальное давление 16 бар

предел прочности 500 N

термостойкость до 75°C

AntiFold защита от залама

универсальное соединение G 1/2" x 1/2"

GROHE ProGrip элементы с рифленной поверхностью

конус с силиконовой полосой для предотвращения вращения ручного душа

при использовании в качестве бокового душа

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



28 417 001

хром

Аналогичный продукт, 1500 мм



28 145 001

хром

Relaxflex Metal Long-Life

Душевой шланг металлический,
2000 мм

металл

GROHE Long-Life усиленное исполнение

максимальное давление 16 бар

предел прочности 750 N

термостойкость до 75°C

AntiFold защита от залама

универсальное соединение G 1/2" x 1/2"

GROHE ProGrip элементы с рифленной поверхностью

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



28 143 001

хром

28 143 LS1

белая луна

28 143 KS1

черный бархат


Аналогичный продукт, 1500 мм



28 142 002

хром

Аналогичный продукт, 1250 мм



28 140 001

хром

Relaxflex Metal

Душевой шланг металлический,
2000 мм

металл

максимальное давление до 5 бар

предел прочности 500 N

термостойкость до 70°C

AntiFold защита от залама

универсальное соединение G 1/2" x 1/2"

GROHE ProGrip элементы с рифленной поверхностью

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



28 139 001

хром

Аналогичный продукт, 1750 мм



28 105 001


хром

Аналогичный продукт, 1500 мм

GROHE ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

Артикул

Цвет



26 346 001

хром

Silverflex Long-Life
Душевой шланг

1500 мм

Гладкая поверхность, легко чистится
поворотный конус для функции TwistStop
GROHE Long-Life усиленное исполнение
максимальное давление опрессовки до 12 бар
предел прочности 500 N
термостойкость до 75°C

AntiFold защита от залама

универсальное соединение G 1/2" x 1/2"

GROHE ProGrip элементы с рифленной поверхностью

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



26 335 001

хром


Аналогичный продукт, 1250 мм



26 334 001

хром

Аналогичный продукт, 1000 мм



27 137 001

хром

Silverflex
Душевой шланг

2000 мм

Гладкая поверхность, легко чистится
поворотный конус для функции TwistStop
максимальное давление до 5 бар
предел прочности 500 N
термостойкость до 70°C

AntiFold защита от залама

универсальное соединение G 1/2" x 1/2"

GROHE ProGrip элементы с рифленной поверхностью

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



28 388 001

хром

28 388 DC1

суперсталь

28 388 BE1

никель, глянец

28 388 GL1

холодный рассвет, глянец

28 388 DA1

теплый закат, глянец

28 388 A01

темный графит, глянец

28 388 KF1

фантомный чёрный

Аналогичный продукт, 1750 мм



28 364 001

хром

Аналогичный продукт, 1500 мм



28 362 001

хром

28 362 DC1

суперсталь

28 362 BE1

никель, глянец

28 362 GL1

холодный рассвет, глянец

28 362 DA1

теплый закат, глянец

28 362 A01

темный графит, глянец

28 362 KF1

фантомный чёрный


Аналогичный продукт, 1250 мм

ДУШИ

GROHE ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

Артикул

Цвет

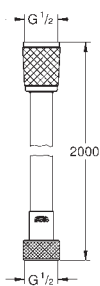

28 413 002

хром

Rotaflex

Душевой шланг

2000 мм

Гладкая поверхность, легко чистится
поворотный конус для функции TwistStop
максимальное давление до 5 бар
предел прочности 500 N
термостойкость до 70°C

AntiFold защита от залама

универсальное соединение G 1/2" x 1/2"

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



28 410 002

хром

Аналогичный продукт, 1750 мм



28 409 002

хром

Аналогичный продукт, 1500 мм



28 155 002

хром

Relaxaflex

Душевой шланг

2000 мм

Гладкая поверхность, легко чистится
максимальное давление до 5 бар
предел прочности 500 N
термостойкость до 70°C

AntiFold защита от залама

универсальное соединение G 1/2" x 1/2"

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



28 154 002

хром

Аналогичный продукт, 1750 мм



28 151 002

хром

28 151 L02

белый

Аналогичный продукт, 1500 мм



28 150 002

хром

Аналогичный продукт, 1250 мм



22 115 000

хром

Аналогичный продукт, 500 мм



28 158 001

хром

Душевой шланг металлический,

2000 мм

для бортика ванны, плиточного бортика


душевого гарнитура

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

Артикул

Цвет



45 992 001

хром

Relaxaflex

Душевой шланг

1750 мм

Гладкая поверхность, легко чистится
максимальное давление до 5 бар
предел прочности 500 N
термостойкость до 70°C

AntiFold защита от залама
универсальное соединение G 1/2" x 1/2"

GROHE ProGrip элементы с рифленой поверхностью

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
минимальное количество в заказе: 10 шт.

45 973 001

хром

Аналогичный продукт, 1500 мм

45 971 001

хром


Аналогичный продукт, 1250 мм

ДУШИ

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

Артикул

Цвет



26 603 000	хром
26 603 DC0	суперсталь
26 603 BE0	никель, глянец
26 603 EN0	никель, матовый
26 603 GL0	холодный рассвет, глянец
26 603 GN0	холодный рассвет, матовый
26 603 DA0	теплый закат, глянец
26 603 DL0	теплый закат, матовый
26 603 A00	темный графит, глянец
26 603 AL0	темный графит, матовый

Rainshower SmartActive
Душевая штанга, 900 мм

с металлическими настенными креплениями

поворотный держатель с

фиксацией по высоте

GROHE FastFixation Plus регулируемое расстояние между креплениями для адаптации к существующим отверстиям в стене

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений


GROHE EasyReach полочка

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



22 125 KF0 **фантомный чёрный**
Аналогичный продукт, профессиональная серия

26 602 000 **хром**
Аналогичный продукт, 600 мм

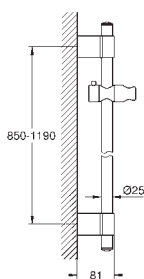

27 136 001 **хром**

Rainshower

Душевая штанга, 1150 мм


с металлическими настенными креплениями

поворотный держатель с

фиксацией по высоте

GROHE FastFixation Plus регулируемое расстояние между креплениями для адаптации к существующим отверстиям в стене

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



28 620 000 **хром**

Relaxa

Душевая штанга, 600 мм

Ø 28 мм

с настенными креплениями

поворотный держатель с


фиксацией по высоте

изменение угла наклона при помощи

растрового механизма

регулировка высоты с помощью винта

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



28 621 000 **хром**

Relaxa

Душевая штанга, 1000 мм

Ø 28 мм

с настенными креплениями

поворотный держатель с

фиксацией по высоте

изменение угла наклона при помощи

растрового механизма


регулировка высоты с помощью винта

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

Артикул

Цвет

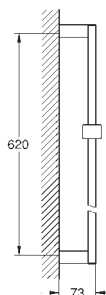

27 892 000

хром

Euphoria Cube


Душевая штанга, 600 мм

с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

27 841 000

хром

Аналогичный продукт, 900 мм

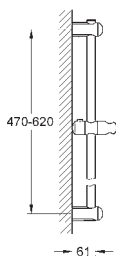

27 499 000

хром

Euphoria


Душевая штанга, 600 мм

с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем
GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

27 500 000

хром

Аналогичный продукт, 900 мм

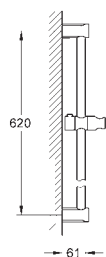

27 521 000

хром

Tempesta Cosmopolitan


Душевая штанга, 600 мм

с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

27 522 000

хром

Аналогичный продукт, 900 мм

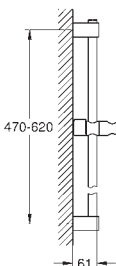

27 523 001

хром


27 523 2431

матовый чёрный

Tempesta

Душевая штанга, 600 мм

с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE FastFixation (регулируемый верхний кронштейн для существующих отверстий)
регулируемый держатель лейки (поворотный и скользящий держатель для душа)

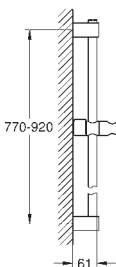

27 524 001

хром


27 524 2431

матовый чёрный

Tempesta

Душевая штанга, 900 мм

с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE FastFixation (регулируемый верхний кронштейн для существующих отверстий)
регулируемый держатель лейки (поворотный и скользящий держатель для душа)

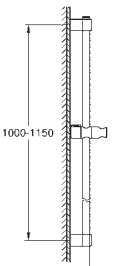

26 971 001

хром

Tempesta

Душевая штанга, 1150 мм


с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE FastFixation (регулируемый верхний кронштейн для существующих отверстий)
регулируемый держатель лейки (поворотный и скользящий держатель для душа)

ДУШИ

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

Артикул


Цвет



27 055 000

хром


Rainshower
Настенный держатель
регулируемый
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



28 401 000

хром


Movario
Настенный держатель
регулируемый
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



27 595 001
27 595 2431

хром
матовый чёрный


Tempesta
Настенный держатель
регулируемый
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
профессиональная серия



28 623 000

хром

Relaxa
Настенный держатель
регулируемый
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



27 056 000


хром

Rainshower
Настенный держатель
без регулировки
без розетки
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

Артикул

Цвет




- 27 074 000 хром
- 27 074 DC0 суперсталь
- 27 074 LS0 белая луна
- 27 074 BE0 никель, глянец
- 27 074 EN0 никель, матовый
- 27 074 GL0 холодный рассвет, глянец
- 27 074 GN0 холодный рассвет, матовый
- 27 074 DA0 теплый закат, глянец
- 27 074 DL0 теплый закат, матовый
- 27 074 A00 темный графит, глянец
- 27 074 AL0 темный графит, матовый

Rainshower
Настенный держатель
без регулировки
с круглой розеткой
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие




22 117 KF0 **фантомный чёрный**
Аналогичный продукт, профессиональная серия




28 671 001 хром
Tempesta
Подключение для душевого шланга
вывод для душа 1/2"
внешняя резьба
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
профессиональная серия

28 680 001 хром
Аналогичный продукт, с защитой от обратного потока




28 626 000 хром
Relaxa
Подключение для душевого шланга, DN 15
подключение душа 1/2"
настенное подключение 1/2"
внешняя резьба
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
с декоративной заглушкой в цвете матовый хром

28 636 000 хром
Аналогичный продукт, с декоративной заглушкой в цвете глянцевый хром



- 27 075 000 хром
- 27 075 LS0 белая луна
- 27 075 DC0 суперсталь
- 27 075 DA0 теплый закат, глянец
- 27 075 DL0 теплый закат, матовый
- 27 075 GL0 холодный рассвет, глянец
- 27 075 GN0 холодный рассвет, матовый
- 27 075 A00 темный графит, глянец
- 27 075 AL0 темный графит, матовый

Rainshower
Настенный держатель
без регулировки
с квадратной розеткой
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие




27 693 000 хром
Euphoria Cube
Настенный держатель
без регулировки
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

Артикул

Цвет



28 403 000


хром

Movario

Настенный держатель

без регулировки

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



28 622 000


хром

Relexa

Настенный держатель

без регулировки

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



27 594 000


хром

Tempesta Cosmopolitan

Настенный держатель

без регулировки

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



28 605 000


хром

Relexa

Настенный держатель

без регулировки

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



28 605 001


хром

Tempesta

Настенный держатель

без регулировки

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
профессиональная серия



27 151 000

хром

Вывод для ручного выдвижного душа

для монтажа на бортике ванны/плиточном бортике

бортике

вывод для ручного душа

душевой шланг 1/2" x 3/8", 2000 мм (28 158)



подходит ко всем ручным душам

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

Артикул

Цвет

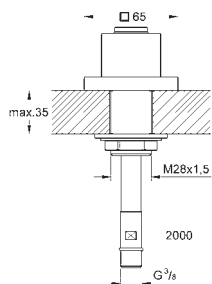

27 531 000

хром

Вывод для ручного выдвижного душа

для монтажа на бортике ванны/плиточном бортике

вывод для ручного душа

с квадратной розеткой

душевой шланг 1/2" x 3/8", 2000 мм (28 158)


подходит ко всем ручным душам

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

Артикул

Цвет




- 27 057 000 хром
- 27 057 DC0 суперсталь
- 27 057 LS0 белая луна/хром
- 27 057 GL0 холодный рассвет, глянец
- 27 057 GN0 холодный рассвет, матовый
- 27 057 DA0 теплый закат, глянец
- 27 057 DL0 теплый закат, матовый
- 27 057 A00 темный графит, глянец
- 27 057 AL0 темный графит, матовый

Rainshower

Подключение для душевого шланга, DN 15
наружная соединительная резьба 1/2"
с круглой розеткой




- 22 118 KF0 фантомный чёрный
- Аналогичный продукт, профессиональная серия



- 27 076 000 хром
- 27 076 LS0 белая луна
- 27 076 DC0 суперсталь
- 27 076 GL0 холодный рассвет, глянец
- 27 076 GN0 холодный рассвет, матовый
- 27 076 DA0 теплый закат, глянец
- 27 076 DL0 теплый закат, матовый
- 27 076 A00 темный графит, глянец
- 27 076 AL0 темный графит, матовый

Rainshower


Подключение для душевого шланга, DN 15
наружная соединительная резьба 1/2"
с квадратной розеткой
с защитой от обратного потока
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



- 27 704 000 хром

Euphoria Cube

Подключение для душевого шланга, DN 15
внешняя резьба
с защитой от обратного потока
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



- 26 658 000 хром
- 26 658 DC0 суперсталь
- 26 658 GL0 холодный рассвет, глянец
- 26 658 GN0 холодный рассвет, матовый
- 26 658 DA0 теплый закат, глянец
- 26 658 DL0 теплый закат, матовый
- 26 658 A00 темный графит, глянец
- 26 658 AL0 темный графит, матовый



Rainshower

Подключение для душевого шланга 1/2" с держателем ручного душа
с круглой розеткой
Ø 48 мм
наружная соединительная резьба 1/2"
металлический корпус
с защитой от обратного потока
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША


Артикул

Цвет




- 26 659 000 хром
- 26 659 DC0 суперсталь
- 26 659 GL0 холодный рассвет, глянец
- 26 659 GN0 холодный рассвет, матовый
- 26 659 DA0 теплый закат, глянец
- 26 659 DL0 теплый закат, матовый
- 26 659 A00 темный графит, глянец
- 26 659 AL0 темный графит, матовый

Rainshower
Подключение для душевого шланга 1/2" с держателем ручного душа с квадратной розеткой 48 x 48 мм
наружная соединительная резьба 1/2"
металлический корпус
с защитой от обратного потока
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие




- 26 370 000 хром
- 26 370 DC0 суперсталь
- 26 370 GL0 холодный рассвет, глянец
- 26 370 GN0 холодный рассвет, матовый
- 26 370 DA0 теплый закат, глянец
- 26 370 DL0 теплый закат, матовый
- 26 370 A00 темный графит, глянец
- 26 370 AL0 темный графит, матовый

Euphoria Cube
Подключение для душевого шланга, DN 15 с держателем ручного душа
наружная соединительная резьба 1/2"
с защитой от обратного потока
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие




- 28 405 000 хром
- Movario**
Подключение для душевого шланга, DN 15 с защитой от обратного потока
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



- 28 671 000 хром
- Relaxa**
Подключение для душевого шланга, DN 15
внешняя резьба для ручных душей Relaxa plus
Single (28 212)
Duo (28 419)
Duo (28 261)
Trio (28 421)
Trio (28 578)
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

28 680 000 хром
Аналогичный продукт, с защитой от обратного потока

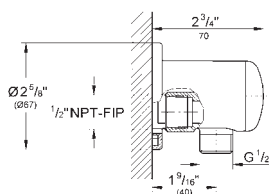


- 28 672 000 хром
- Relaxa**
Подключение для душевого шланга, DN 15
1/2" NPT подсоединение
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

ДУШИ

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

Артикул

Цвет



28 406 000

хром


Movario

Подключение для душевого шланга, DN 15

держатель ручного душа

с защитой от обратного потока

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



28 628 000

хром

Relaxa

Подключение для душевого шланга, DN 15

с держателем ручного душа


внешняя резьба

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

28 629 000

хром

Аналогичный продукт, внутренняя резьба NPT 1/2"



28 679 000

хром

Relaxa


Подключение для душевого шланга, DN 15

с держателем ручного душа

внешняя резьба

с защитой от обратного потока

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



28 406 000

хром


Movario

Подключение для душевого шланга, DN 15

держатель ручного душа

с защитой от обратного потока

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



28 628 000

хром


Relaxa

Подключение для душевого шланга, DN 15

с держателем ручного душа

внешняя резьба

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



28 628 001

хром

28 628 2431

матовый чёрный

Tempesta

Подключение для душевого шланга

вывод для душа 1/2"

с держателем ручного душа

внешняя резьба


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

профессиональная серия

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

Артикул

Цвет



28 679 001


хром

Tempesta

Подключение для душевого шланга
вывод для душа 1/2"

с держателем ручного душа
внешняя резьба
с защитой от обратного потока

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
профессиональная серия




28 856 000

Мыльница

акрил, прозрачная
для душевых штанг Relexa
(28 820 и 28 666)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

ДУШИ




28 631 000

Relexa

Мыльница

для душевой штанги 28 620/28 621


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



27 206 000

Мыльница


прозрачная
частично структурная поверхность
для душевой штанги Ø 22 мм или 25 мм

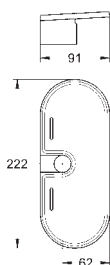

27 596 000

Полочка GROHE EasyReach

акрил
для душевых штанг Tempesta и Euphoria Ø 22 мм

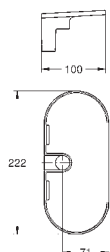

26 770 001

Tempesta


Полочка GROHE EasyReach

акрил
для душевой штанги Tempesta Ø 22 мм (27 523 001 / 27 524 001 / 26 971 001)

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

Артикул

Цвет

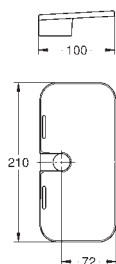


48 426 000

хром

Мыльница

подходит для душевых штанг RainShower SmartActive с диаметром 22 мм



48 543 001


Tempesta

Шайба выравнивания

для душевых стоек Tempesta

27 523 001 / 27 524 001 / 26 971 001

составная



13 450 000

102213 243 0

хром

матовый чёрный

Поворотный излив со встроенным переключателем

поворот излива переключает поток воды между душем и ванной для переоснащения смесителей для душа в смесители для ванны подходит для:


- **Термостатов:**

Grotherm 800 и Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 и Grotherm 1000 Performance, Grotherm 2000,

Precision Start, Precision Get, Precision Feel, Precision Trend

- **Душевых систем:**

Tempesta, Euphoria и Euphoria CoolTouch, Rainshower и Rainshower SmartActive, Vitalio Start, Vitalio Joy и Vitalio Joy CoolTouch



28 634 XX0

темно-серый

Relaxa

Переходник-защелка


для комбинации обычных ручных душей

без встроенного переходника-защёлки **Grohclick**

с новой системой

только в соединении с переходником

(28 635/28 637)



28 799 000

хром


Переключатель

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

Артикул

Цвет



29 736 000


хром

Переключатель

подключение душа 1/2"
присоединительная гайка 1/2"
внешняя резьба 1/2"
внешняя резьба 3/4"

для монтажа на смесителях

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



27 102 000

хром

Гигиенический душ

Душевой набор, 1 режим струи

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

ДУША

GROHE СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ





ОГЛАВЛЕНИЕ

Водные системы	GROHE Blue Professional	518
	GROHE Blue Home	524
	GROHE Blue Pure	532
	Аксессуары для GROHE Blue	537
	GROHE Red	542
Премиальный ассортимент	K7	546
	FootControl	547
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	548
	Essence	550
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	553
	Eurocube	558
Основной ассортимент	Eurodisc Cosmopolitan	559
	Eurodisc	560
	Concetto	561
	Eurostyle Cosmopolitan	564
	Eurosmart Cosmopolitan	565
	Eurosmart	567
	Euroeco / Euroeco Special	573
	Costa	574
	Серии Bau	576
	Аксессуары для кухни	581
	Мойки	Мойки из нержавеющей стали
Композитные мойки		592
Аксессуары для кухни		601

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Артикул

Цвет

31 323 002
31 323 DC2

хром
суперсталь

GROHE Blue Professional

Комплект, С-образный излив

в комплект входят:

GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие С-образный излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды

негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

поворотный трубкообразный излив

диапазон поворота 150

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

GROHE Blue Professional охладитель-карбонизатор

обеспечивает 12 л охлажденной газированной воды в час

цветной дисплей с управлением - нажми и поверни

Охладитель-карбонизатор 270 Вт, 230 V, 50 Hz

уровень шума в режиме ожидания - 46 dB(A)

тип защиты IP 21

сертификат CE (Европейское соответствие)

требуются вентиляционные отверстия в нижней части кухонного шкафа настройки и контроль фильтра и баллона с углекислым газом с помощью приложения GROHE Watersystems

push-уведомления о низком остаточном ресурсе фильтра и газового баллона с CO₂

дополнительный контроль с помощью монитора GROHE Blue Professional

с Bluetooth 4.0* и WIFI для беспроводной передачи данных

для устройств с операционными системами Apple** и Android

bluetooth-диапазон (10 м) варьируется в зависимости от используемых

стен материалов и толщины стен между передатчиком и приемником

адаптер для чистящего картриджа, для использования с чистящим

картриджем GROHE Blue 40 434 001

головка для фильтра с настройкой уровня жесткости воды

Индикатор давления CO₂

GROHE Blue фильтр, баллон с CO₂ bottle и очищающий картридж не входит в

комплект и должны быть заказаны дополнительно

Совместимые фильтры:

- фильтр S-size, ресурс 600 л при жесткости 20° dKH (40 404 001)

- фильтр M-size, ресурс 1500 л при жесткости 20° dKH (40 430 001)

- фильтр L-size, ресурс 2500 л при жесткости 20° dKH (40 412 001)

- фильтр на основе активированного угля, ресурс 3000 л (40 547 001)

- фильтр Магний+, ресурс 400 л при жесткости 17° dGH (40 691 002)

Системные требования Apple

iPhone с iOS 14.0 или выше

Системные требования Android

смартфон с операционной системой Android 10.0 или выше


Мобильные устройства и приложение GROHE Watersystems App*** не

входят в комплект поставки и заказываются отдельно через авторизованный магазин/магазин Apple/iTunes или магазин Google Play.

* Словесный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. и любое использование этих знаков компанией Grohe AG осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.

** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Компания Apple не несет ответственности за функционирование данного устройства и его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям.

*** Доступно бесплатно через приложение iTunes или магазин Google Play.

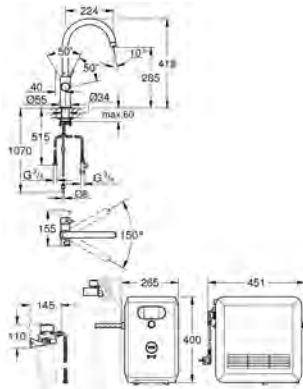

31 347 003
31 347 DC3

хром
суперсталь

GROHE Blue Professional

Комплект, L-образный излив

в комплект входят:

GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие L-образный излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды

негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

поворотный трубкообразный излив

диапазон поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды гибкая подводка

GROHE Blue Professional охладитель-карбонизатор обеспечивает 12 л охлажденной газированной воды в час цветной дисплей с управлением - нажми и поверни Охладитель-карбонизатор 270 Вт, 230 V, 50 Hz уровень шума в режиме ожидания - 46 dB(A) тип защиты IP 21

сертификат CE (Европейское соответствие)

требуются вентиляционные отверстия в нижней части кухонного шкафа настройки и контроль фильтра и баллона с углекислым газом с помощью приложения GROHE Watersystems push-уведомления о низком остаточном ресурсе фильтра и газового баллона с CO₂

дополнительный контроль с помощью монитора GROHE Blue Professional с Bluetooth 4.0* и WIFI для беспроводной передачи данных для устройств с операционными системами Apple** и Android bluetooth-диапазон (10 м) варьируется в зависимости от используемых стен материалов и толщины - стен между передатчиком и приемником адаптер для чистящего картриджа, для использования с чистящим картриджем GROHE Blue 40 434 001 Индикатор давления CO₂

головка для фильтра с настройкой уровня жесткости воды

GROHE Blue фильтр, баллон с CO₂ bottle и очищающий картридж не входит в комплект и должны быть заказаны дополнительно

Совместимые фильтры:

- фильтр S-size, ресурс 600 л при жесткости 20° dKH (40 404 001)
- фильтр M-size, ресурс 1500 л при жесткости 20° dKH (40 430 001)
- фильтр L-size, ресурс 2500 л при жесткости 20° dKH (40 412 001)
- фильтр на основе активированного угля, ресурс 3000 л (40 547 001)
- фильтр Магний+, ресурс 400 л при жесткости 17° dGH (40 691 002)

Системные требования Apple

iPhone с iOS 14.0 или выше

Системные требования Android


смартфон с операционной системой Android 10.0 или выше

Мобильные устройства и приложение GROHE Watersystems App*** не входят в комплект поставки и заказываются отдельно через авторизованный магазин/магазин Apple/iTunes или магазин Google Play.

* Словесный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. и любое использование этих знаков компанией Grohe AG осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.

** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Компания Apple не несет ответственности за функционирование данного устройства и его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям.

*** Доступно бесплатно через приложение iTunes или магазин Google Play.

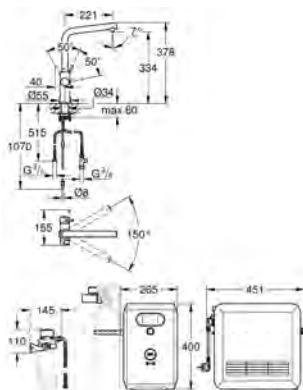

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Артикул

Цвет

31 325 002
31 325 DC2

хром
суперсталь

GROHE Blue Professional

Комплект, С-образный выдвижной излив

в комплект входят:

GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие С-образный излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды

негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

выдвижной излив с аэратором

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

GROHE Blue Professional охладитель-карбонизатор

обеспечивает 12 л охлажденной газированной воды в час

цветной дисплей с управлением - нажми и поверни

Охладитель-карбонизатор 270 Вт, 230 V, 50 Hz

уровень шума в режиме ожидания - 46 dB(A)

тип защиты IP 21

сертификат CE (Европейское соответствие)

требуются вентиляционные отверстия в нижней части кухонного шкафа настройки и контроль фильтра и баллона с углекислым газом с помощью приложения GROHE Watersystems

push-уведомления о низком остаточном ресурсе фильтра и газового баллона с CO₂

дополнительный контроль с помощью монитора GROHE Blue Professional

с Bluetooth 4.0* и WIFI для беспроводной передачи данных для устройств с операционными системами Apple** и Android

bluetooth-диапазон (10 м) варьируется в зависимости от используемых для

стен материалов и толщины стен между передатчиком и приемником

адаптер для чистящего картриджа, для использования с чистящим

картриджем GROHE Blue 40 434 001

Индикатор давления CO₂

головка для фильтра с настройкой уровня жесткости воды

GROHE Blue фильтр, баллон с CO₂ bottle и очищающий картридж не входит в

комплект и должны быть заказаны дополнительно

Совместимые фильтры:

- фильтр S-size, ресурс 600 л при жесткости 20° dKH (40 404 001)

- фильтр M-size, ресурс 1500 л при жесткости 20° dKH (40 430 001)

- фильтр L-size, ресурс 2500 л при жесткости 20° dKH (40 412 001)

- фильтр на основе активированного угля, ресурс 3000 л (40 547 001)

- фильтр Магний+, ресурс 400 л при жесткости 17° dGH (40 691 002)

Системные требования Apple

iPhone с iOS 14.0 или выше

Системные требования Android

смартфон с операционной системой Android 10.0 или выше


Мобильные устройства и приложение GROHE Watersystems App*** не

входят в комплект поставки и заказываются отдельно через авторизованный магазин/магазин Apple/iTunes или магазин Google Play.

* Словесный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. и любое использование этих знаков компанией Grohe AG осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.

** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Компания Apple не несет ответственности за функционирование данного устройства и его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям.

*** Доступно бесплатно через приложение iTunes или магазин Google Play.

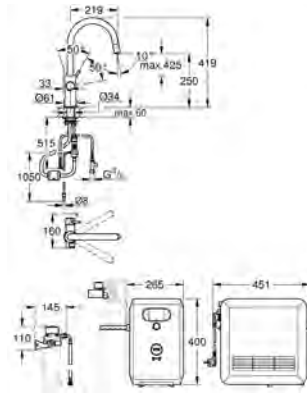

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Артикул

Цвет

31 326 002
31 326 DC2

хром
суперсталь

GROHE Blue Professional

Комплект, L-образный выдвижной излив

в комплект входят:

GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие L-образный излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды

негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 28 мм

выдвижной излив с аэратором

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

GROHE Blue Professional охладитель-карбонизатор

обеспечивает 12 л охлажденной газированной воды в час

цветной дисплей с управлением - нажми и поверни

Охладитель-карбонизатор 270 Вт, 230 V, 50 Hz

уровень шума в режиме ожидания - 46 dB(A)

тип защиты IP 21

сертификат CE (Европейское соответствие)

требуются вентиляционные отверстия в нижней части кухонного шкафа

настройки и контроль фильтра и баллона с углекислым газом с помощью

приложения GROHE Watersystems

push-уведомления о низком остаточном ресурсе фильтра и газового

баллона с CO₂

дополнительный контроль с помощью монитора GROHE Blue Professional

с Bluetooth 4.0* и WIFI для беспроводной передачи данных

для устройств с операционными системами Apple** и Android

bluetooth-диапазон (10 м) варьируется в зависимости от используемых для

стен материалов и толщины стен между передатчиком и приемником

адаптер для чистящего картриджа, для использования с чистящим

картриджем GROHE Blue 40 434 001

Индикатор давления CO₂

головка для фильтра с настройкой уровня жесткости воды

GROHE Blue фильтр, баллон с CO₂ bottle и очищающий картридж не входит в

комплект и должны быть заказаны дополнительно

Совместимые фильтры:

- фильтр S-size, ресурс 600 л при жесткости 20° dKH (40 404 001)

- фильтр M-size, ресурс 1500 л при жесткости 20° dKH (40 430 001)

- фильтр L-size, ресурс 2500 л при жесткости 20° dKH (40 412 001)

- фильтр на основе активированного угля, ресурс 3000 л (40 547 001)

- фильтр Магний+, ресурс 400 л при жесткости 17° dGH (40 691 002)

Системные требования Apple

iPhone с iOS 14.0 или выше

Системные требования Android

смартфон с операционной системой Android 10.0 или выше


Мобильные устройства и приложение GROHE Watersystems App*** не

входят в комплект поставки и заказываются отдельно через авторизованный магазин/магазин Apple/iTunes или магазин Google Play.

* Словесный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. и любое использование этих знаков компанией Grohe AG осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.

** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Компания Apple не несет ответственности за функционирование данного устройства и его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям.

*** Доступно бесплатно через приложение iTunes или магазин Google Play.

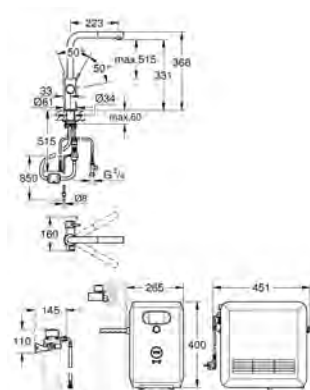

31 302 002
31 302 DC2

хром
суперсталь

GROHE Blue Professional

Комплект, С-образный излив

в комплект входят:

GROHE Blue Mono

вертикальный вентиль с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
С-образный излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной
и газированной питьевой воды

негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

поворотный трубообразный излив

диапазон поворота 150°

GROHE Blue Professional охладитель-карбонизатор

обеспечивает 12 л охлажденной газированной воды в час

цветной дисплей с управлением - нажми и поверни

Охладитель-карбонизатор 270 Вт, 230 V, 50 Hz

уровень шума в режиме ожидания - 46 dB(A)

тип защиты IP 21

сертификат CE (Европейское соответствие)

требуются вентиляционные отверстия в нижней части кухонного шкафа
настройки и контроль фильтра и баллона с углекислым газом с помощью

приложения GROHE Watersystems

push-уведомления о низком остаточном ресурсе фильтра и газового
баллона с CO₂

дополнительный контроль с помощью монитора GROHE Blue Professional

с Bluetooth 4.0* и WIFI для беспроводной передачи данных

для устройств с операционными системами Apple** и Android

bluetooth-диапазон (10 м) варьируется в зависимости от используемых для

стен материалов и толщины стен между передатчиком и приемником

адаптер для чистящего картриджа, для использования с чистящим

картриджем GROHE Blue 40 434 001

Индикатор давления CO₂

головка для фильтра с настройкой уровня жесткости воды

GROHE Blue фильтр, баллон с CO₂ bottle и очищающий картридж не входит в
комплект и должны быть заказаны дополнительно

Совместимые фильтры:

- фильтр S-size, ресурс 600 л при жесткости 20° dKH (40 404 001)

- фильтр M-size, ресурс 1500 л при жесткости 20° dKH (40 430 001)

- фильтр L-size, ресурс 2500 л при жесткости 20° dKH (40 412 001)

- фильтр на основе активированного угля, ресурс 3000 л (40 547 001)

- фильтр Магний+, ресурс 400 л при жесткости 17° dGH (40 691 002)

Системные требования Apple

iPhone с iOS 14.0 или выше

Системные требования Android

смартфон с операционной системой Android 10.0 или выше


Мобильные устройства и приложение GROHE Watersystems App*** не

входят в комплект поставки и заказываются отдельно через авторизованный
магазин/магазин Apple/iTunes или магазин Google Play.

* Словесный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными
товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. и любое
использование этих знаков компанией Grohe AG осуществляется по
лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их
соответствующим владельцам.

** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes являются товарными
знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других
странах. Компания Apple не несет ответственности за функционирование
данного устройства и его соответствие стандартам безопасности и
нормативным требованиям.

*** Доступно бесплатно через приложение iTunes или магазин Google Play.

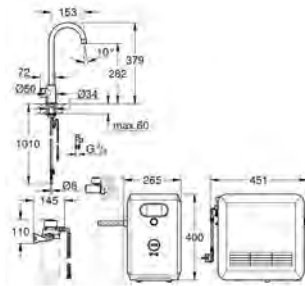

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Артикул

Цвет

31 607 002

хром

GROHE Blue Professional

Комплект, C-образный излив и фильтр Ultrasafe

в комплект входят:

GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

C-образный излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды

негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 28 мм

поворотный трубкообразный излив

диапазон поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

GROHE Blue Professional охладитель-карбонизатор

обеспечивает 12 л охлажденной воды в час

цветной дисплей с управлением - нажми и поверни

Охладитель-карбонизатор 270 Вт, 230 В, 50 Hz

тип защиты IP 21

требуются вентиляционные отверстия в нижней части кухонного шкафа

адаптер для чистящего картриджа, для использования с чистящим

картриджем GROHE Blue 40 434 001

GROHE Blue Ultrasafe фильтр 3000 л и головка для фильтра

редуктор давления CO₂

адаптер для баллона с CO₂ на 425 гр

Совместимые фильтры:


- фильтр S-size, ресурс 600 л при жесткости 20° dKH (40 404 001)

- фильтр M-size, ресурс 1500 л при жесткости 20° dKH (40 430 001)

- фильтр L-size, ресурс 2500 л при жесткости 20° dKH (40 412 001)

- фильтр на основе активированного угля, ресурс 3000 л (40 547 001)

- фильтр Магний+, ресурс 400 л при жесткости 17° dGH (40 691 002)

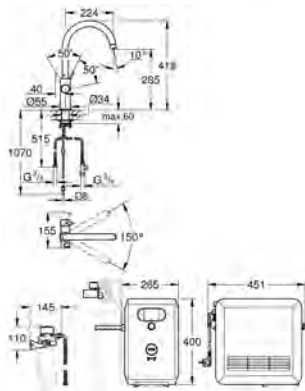

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

31 455 001	хром
31 455 DC1	суперсталь
31 455 DL1	теплый закат, матовый
31 455 AL1	темный графит, матовый

GROHE Blue Home
Стартовый комплект, С-образный излив

в комплект входят:

GROHE Blue Home Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

С-образный излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды

негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

поворотный трубкообразный излив

диапазон поворота 150

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор

производительность охладенной газированной воды - 3 литра в час

Охладитель-карбонизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz

уровень шума в режиме ожидания - 44 dB(A)

тип защиты IP 21, сертификат CE (Европейское соответствие)

требуются вентиляционные отверстия в нижней части кухонного шкафа

настройки и контроль фильтра и баллона с углекислым газом с помощью

приложения GROHE Watersystems

push-уведомления о низком остаточном ресурсе фильтра и газового

баллона с CO₂

с Bluetooth 4.0* и WIFI для беспроводной передачи данных

для устройств с операционными системами Apple** и Android

bluetooth-диапазон (10 м) варьируется в зависимости от используемых для

стен материалов и толщины стен между передатчиком и приемником

GROHE Blue фильтр размер S и головка для фильтра с настройкой уровня

жесткости воды - подходит для регионов с жесткостью воды больше, чем

9° dKH

(Для регионов с жесткостью воды ниже 9° dKH нужно заказывать Фильтр

GROHE Blue с активированным углем для мягкой воды - 40 547 001)

Совместимые фильтры:

- фильтр GROHE Blue размер S и размер M,

- фильтр GROHE Blue на основе активированного угля,

- фильтр GROHE Blue Ultrasafe,

- фильтр GROHE Blue Магний+
GROHE Blue Баллон с CO₂, 425 гр

Системные требования Apple

iPhone с iOS 14.0 или выше

Системные требования Android

смартфон с операционной системой Android 10.0 или выше


Мобильные устройства и приложение GROHE Watersystems App*** не входят в комплект поставки и заказываются отдельно через авторизованный магазин/магазин Apple/iTunes или магазин Google Play.

* Словесный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. и любое использование этих знаков компанией Grohe AG осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.

** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Компания Apple не несет ответственности за функционирование данного устройства и его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям.

*** Доступно бесплатно через приложение iTunes или магазин Google Play.

31 455 KS1	черный бархат
Аналогичный продукт, профессиональная серия	

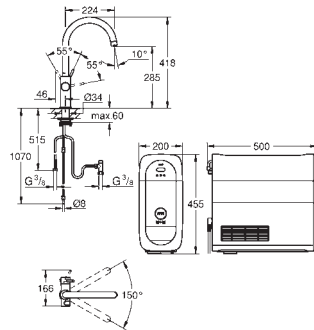

31 541 000
31 541 DC0

хром
суперсталь

GROHE Blue Home

Стартовый комплект, С-образный выдвижной излив

в комплект входят:

GROHE Blue Home Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды
С-образный излив
Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной

и газированной питьевой воды
негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

выдвижной излив с аэратором
поворотный трубкообразный излив
угол поворота 360°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка

GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор

производительность охлажденной газированной воды - 3 литра в час

Охладитель-карбонизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz

уровень шума в режиме ожидания - 44 dB(A)

тип защиты IP 21, сертификат CE (Европейское соответствие)

требуются вентиляционные отверстия в нижней части кухонного шкафа
настройки и контроль фильтра и баллона с углекислым газом с помощью приложения GROHE Watersystems

push-уведомления о низком остаточном ресурсе фильтра и газового баллона с CO₂

с Bluetooth 4.0* и WIFI для беспроводной передачи данных
для устройств с операционными системами Apple** и Android

bluetooth-диапазон (10 м) варьируется в зависимости от используемых для стен материалов и толщины стен между передатчиком и приемником

GROHE Blue фильтр размер S и головка для фильтра с настройкой уровня жесткости воды - подходит для регионов с жесткостью воды больше, чем 9° dKH

(Для регионов с жесткостью воды ниже 9° dKH нужно заказывать Фильтр GROHE Blue с активированным углем для мягкой воды - 40 547 001)

Совместимые фильтры:

- фильтр GROHE Blue размер S и размер M,
- фильтр GROHE Blue на основе активированного угля,
- фильтр GROHE Blue Ultrasafe,
- фильтр GROHE Blue Магний+
- GROHE Blue Баллон с CO₂, 425 гр

Системные требования Apple

iPhone с iOS 14.0 или выше

Системные требования Android

смартфон с операционной системой Android 10.0 или выше

Мобильные устройства и приложение GROHE Watersystems App*** не входят в комплект поставки и заказываются отдельно через авторизованный магазин/магазин Apple/iTunes или магазин Google Play.

* Словесный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. и любое использование этих знаков компанией Grohe AG осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.

** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Компания Apple не несет ответственности за функционирование данного устройства и его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям.

*** Доступно бесплатно через приложение iTunes или магазин Google Play.

31 541 KS0

черный бархат

Аналогичный продукт, профессиональная серия



31 606 000

хром

GROHE Blue Home

Стартовый комплект: C-образный излив, фильтр Ultrasafe
в комплект входят:

GROHE Blue Home Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

C-образный излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды

негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

выдвижной излив с аэратором

поворотный трубкообразный излив

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка


GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор

обеспечивает 3 л охлажденной воды в час

Охладитель-карбонизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz

тип защиты IP 21

GROHE Blue Ultrasafe фильтр 3000 л и головка для фильтра

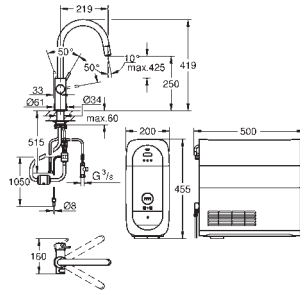

31 454 001	хром
31 454 DC1	суперсталь
31 454 DL1	теплый закат, матовый
31 454 AL1	темный графит, матовый

GROHE Blue Home

Стартовый комплект, L-образный излив

в комплект входят:

GROHE Blue Home Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

L-образный излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды

негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

поворотный трубкообразный излив

диапазон поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды гибкая подводка

GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор

производительность охлажденной газированной воды - 3 литра в час

Охладитель-карбонизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz

уровень шума в режиме ожидания - 44 dB(A)

тип защиты IP 21, сертификат CE (Европейское соответствие)

требуются вентиляционные отверстия в нижней части кухонного шкафа

настройки и контроль фильтра и баллона с углекислым газом с помощью приложения GROHE Watersystems

push-уведомления о низком остаточном ресурсе фильтра и газового баллона с CO₂

с Bluetooth 4.0* и WIFI для беспроводной передачи данных

для устройств с операционными системами Apple** и Android bluetooth-диапазон (10 м) варьируется в зависимости от используемых для

стен материалов и толщины стен между передатчиком и приемником

GROHE Blue фильтр размер S и головка для фильтра с настройкой уровня жесткости воды - подходит для регионов с жесткостью воды больше, чем

9° dKH

(Для регионов с жесткостью воды ниже 9° dKH нужно заказывать Фильтр GROHE Blue с активированным углем для мягкой воды - 40 547 001)

Совместимые фильтры:

- фильтр GROHE Blue размер S и размер M,
- фильтр GROHE Blue на основе активированного угля,
- фильтр GROHE Blue Ultrasafe,
- фильтр GROHE Blue Магний+
- GROHE Blue Баллон с CO₂, 425 гр

Системные требования Apple

iPhone с iOS 14.0 или выше

Системные требования Android

смартфон с операционной системой Android 10.0 или выше

Мобильные устройства и приложение GROHE Watersystems App*** не входят в комплект поставки и заказываются отдельно через авторизованный магазин/магазин Apple/iTunes или магазин Google Play.

* Словесный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. и любое использование этих знаков компанией Grohe AG осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.

** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Компания Apple не несет ответственности за функционирование данного устройства и его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям.

*** Доступно бесплатно через приложение iTunes или магазин Google Play.

31 454 KS1	черный бархат
Аналогичный продукт, профессиональная серия	



31 539 000
31 539 DC0

хром
суперсталь

GROHE Blue Home

Стартовый комплект, L-образный выдвижной излив

в комплект входят:

GROHE Blue Home Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды
L-образный излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды

негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 28 мм

выдвижной излив с аэратором

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор

производительность охлажденной газированной воды - 3 литра в час

Охладитель-карбонизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz

уровень шума в режиме ожидания - 44 dB(A)

тип защиты IP 21, сертификат CE (Европейское соответствие)

требуются вентиляционные отверстия в нижней части кухонного шкафа
настройки и контроль фильтра и баллона с углекислым газом с помощью приложения GROHE Watersystems

push-уведомления о низком остаточном ресурсе фильтра и газового баллона с CO₂

с Bluetooth 4.0* и WIFI для беспроводной передачи данных

для устройств с операционными системами Apple** и Android

bluetooth-диапазон (10 м) варьируется в зависимости от используемых для

стен материалов и толщины стен между передатчиком и приемником

GROHE Blue фильтр размер S и головка для фильтра с настройкой уровня жесткости воды - подходит для регионов с жесткостью воды больше, чем 9° dKH

(Для регионов с жесткостью воды ниже 9° dKH нужно заказывать Фильтр GROHE Blue с активированным углем для мягкой воды - 40 547 001)

Совместимые фильтры:

- фильтр GROHE Blue размер S и размер M,
- фильтр GROHE Blue на основе активированного угля,
- фильтр GROHE Blue Ultrasafe,
- фильтр GROHE Blue Магний+
- GROHE Blue Баллон с CO₂, 425 гр

Системные требования Apple

iPhone с iOS 14.0 или выше

Системные требования Android

смартфон с операционной системой Android 10.0 или выше

Мобильные устройства и приложение GROHE Watersystems App*** не входят в комплект поставки и заказываются отдельно через авторизованный магазин/магазин Apple/iTunes или магазин Google Play.

* Словесный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. и любое использование этих знаков компанией Grohe AG осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.


** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Компания Apple не несет ответственности за функционирование данного устройства и его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям.

*** Доступно бесплатно через приложение iTunes или магазин Google Play.

31 539 KS0

черный бархат

Аналогичный продукт, профессиональная серия

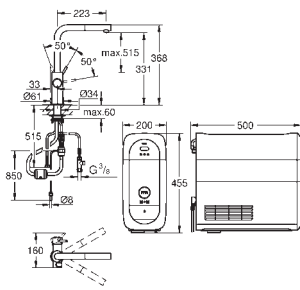

31 456 001
31 456 DC1

хром
суперсталь

GROHE Blue Home

Стартовый комплект, U-образный излив

в комплект входят:

GROHE Blue Home Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
U-образный излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды

негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

поворотный трубкообразный излив

диапазон поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор

производительность охлажденной газированной воды - 3 литра в час

Охладитель-карбонизатор 180 Вт, 230 В, 50 Hz

уровень шума в режиме ожидания - 44 dB(A)

тип защиты IP 21, сертификат CE (Европейское соответствие)

требуются вентиляционные отверстия в нижней части кухонного шкафа
настройки и контроль фильтра и баллона с углекислым газом с помощью приложения GROHE Watersystems

push-уведомления о низком остаточном ресурсе фильтра и газового баллона с CO₂

с Bluetooth 4.0* и WIFI для беспроводной передачи данных для устройств с операционными системами Apple** и Android

bluetooth-диапазон (10 м) варьируется в зависимости от используемых

стен материалов и толщины - стен между передатчиком и приемником

GROHE Blue фильтр размер S и головка для фильтра с настройкой уровня жесткости воды - подходит для регионов с жесткостью воды больше, чем 9° dKH

(Для регионов с жесткостью воды ниже 9° dKH нужно заказывать Фильтр GROHE Blue с активированным углем для мягкой воды - 40 547 001)

Совместимые фильтры:

- фильтр GROHE Blue размер S и размер M,
- фильтр GROHE Blue на основе активированного угля,
- фильтр GROHE Blue Ultrasafe,
- фильтр GROHE Blue Магний+
- GROHE Blue Баллон с CO₂, 425 гр

Системные требования Apple
iPhone с iOS 14.0 или выше


Системные требования Android
смартфон с операционной системой Android 10.0 или выше

Мобильные устройства и приложение GROHE Watersystems App*** не входят в комплект поставки и заказываются отдельно через авторизованный магазин/магазин Apple/iTunes или магазин Google Play.

* Словесный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. и любое использование этих знаков компанией Grohe AG осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.

** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Компания Apple не несет ответственности за функционирование данного устройства и его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям.

*** Доступно бесплатно через приложение iTunes или магазин Google Play.

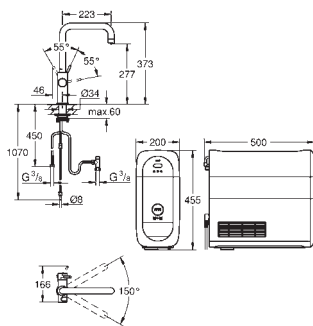

31 543 000
31 543 DC0

хром
суперсталь

GROHE Blue Home

Стартовый комплект, U-образный выдвижной излив
в комплект входят:

GROHE Blue Home Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
U-образный излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды

негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

выдвижной излив с аэратором

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор

производительность охлажденной газированной воды - 3 литра в час

Охладитель-карбонизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz

уровень шума в режиме ожидания - 44 dB(A)

тип защиты IP 21, сертификат CE (Европейское соответствие)

требуются вентиляционные отверстия в нижней части кухонного шкафа
настройки и контроль фильтра и баллона с углекислым газом с помощью приложения GROHE Watersystems

push-уведомления о низком остаточном ресурсе фильтра и газового баллона с CO₂

с Bluetooth 4.0* и WIFI для беспроводной передачи данных

для устройств с операционными системами Apple** и Android bluetooth-диапазон (10 м) варьируется в зависимости от используемых для стен материалов и толщины стен между передатчиком и приемником

GROHE Blue фильтр размер S и головка для фильтра с настройкой уровня жесткости воды - подходит для регионов с жесткостью воды больше, чем 9° dKH

(Для регионов с жесткостью воды ниже 9° dKH нужно заказывать Фильтр GROHE Blue с активированным углем для мягкой воды - 40 547 001)

Совместимые фильтры:

- фильтр GROHE Blue размер S и размер M,
- фильтр GROHE Blue на основе активированного угля,
- фильтр GROHE Blue Ultrasafe,
- фильтр GROHE Blue Магний+
- GROHE Blue Баллон с CO₂, 425 гр

Системные требования Apple
iPhone с iOS 14.0 или выше


Системные требования Android
смартфон с операционной системой Android 10.0 или выше

Мобильные устройства и приложение GROHE Watersystems App*** не входят в комплект поставки и заказываются отдельно через авторизованный магазин/магазин Apple/iTunes или магазин Google Play.

* Словесный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. и любое использование этих знаков компанией Grohe AG осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.

** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Компания Apple не несет ответственности за функционирование данного устройства и его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям.

*** Доступно бесплатно через приложение iTunes или магазин Google Play.

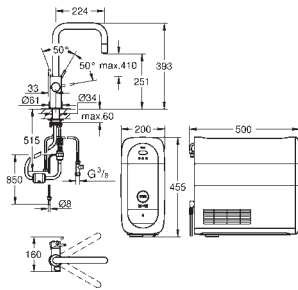

31 498 001	хром
31 498 DC1	суперсталь
31 498 DL1	теплый закат, матовый
31 498 AL1	темный графит, матовый

GROHE Blue Home

Стартовый комплект, вентиль с С-образным изливом

в комплект входят:

GROHE Blue Home Mono вертикальный вентиль с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие

С-образный излив
Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды

негазированная, среднегазированная, газированная
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие
поворотный трубкообразный излив

диапазон поворота 150°

GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор

производительность охлажденной газированной воды - 3 литра в час

Охладитель-карбонизатор 180 Вт, 230 В, 50 Гц

уровень шума в режиме ожидания - 44 дБ(А)

тип защиты IP 21

сертификат CE (Европейское соответствие)

требуются вентиляционные отверстия в нижней части кухонного шкафа
настройки и контроль фильтра и баллона с углекислым газом с помощью приложения GROHE Watersystems

push-уведомления о низком остаточном ресурсе фильтра и газового баллона с CO₂

с Bluetooth 4.0* и WIFI для беспроводной передачи данных для устройств с операционными системами Apple** и Android bluetooth-диапазон (10 м) варьируется в зависимости от используемых для стен материалов и толщины стен между передатчиком и приемником

GROHE Blue фильтр размер S и головка для фильтра с настройкой уровня жесткости воды - подходит для регионов с жесткостью воды больше, чем 9° dKH

(Для регионов с жесткостью воды ниже 9° dKH нужно заказывать Фильтр GROHE Blue с активированным углем для мягкой воды - 40 547 001)

Совместимые фильтры:

- фильтр GROHE Blue размер S и размер M,
- фильтр GROHE Blue на основе активированного угля,
- фильтр GROHE Blue Ultrasafe,
- фильтр GROHE Blue Магний+ GROHE Blue Баллон с CO₂, 425 гр

Системные требования Apple
iPhone с iOS 14.0 или выше

Системные требования Android
смартфон с операционной системой Android 10.0 или выше


Мобильные устройства и приложение GROHE Watersystems App*** не входят в комплект поставки и заказываются отдельно через авторизованный магазин/магазин Apple/iTunes или магазин Google Play.

* Словесный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. и любое использование этих знаков компанией Grohe AG осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.

** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Компания Apple не несет ответственности за функционирование данного устройства и его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям.

*** Доступно бесплатно через приложение iTunes или магазин Google Play.



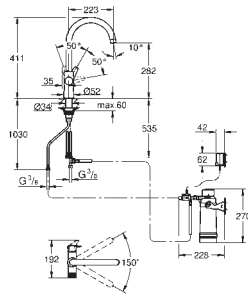

30 555 000

хром

GROHE Blue Pure Bau

Стартовый комплект с фильтром S-Size

в комплект входят:

GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

C-образный излив

отдельная рукоятка для фильтрованной воды

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

поворотный трубкообразный излив

диапазон поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды


гибкая подводка

GROHE Blue головка для фильтра

GROHE Blue фильтр для превосходного вкуса и умягчения воды, размер S

Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH

Счетчик измерения ресурса фильтра, 2 батарейки AA в комплекте

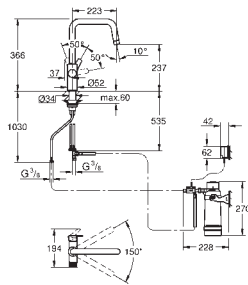

30 559 000

хром

30 559 DC0

суперсталь

GROHE Blue Pure Via

Стартовый комплект с фильтром S-Size

в комплект входят:

GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

U-образный излив

отдельная рукоятка для фильтрованной воды

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

поворотный трубкообразный излив

диапазон поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды


гибкая подводка

GROHE Blue головка для фильтра

GROHE Blue фильтр для превосходного вкуса и умягчения воды, размер S

Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH

Счетчик измерения ресурса фильтра, 2 батарейки AA в комплекте

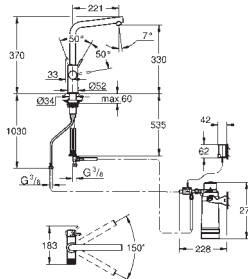

30 560 000

хром

GROHE Blue Pure Vento

Стартовый комплект с фильтром S-Size

в комплект входят:

GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

L-образный излив

отдельная рукоятка для фильтрованной воды

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

поворотный трубкообразный излив

диапазон поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды


гибкая подводка

GROHE Blue головка для фильтра

GROHE Blue фильтр для превосходного вкуса и умягчения воды, размер S

Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH

Счетчик измерения ресурса фильтра, 2 батарейки AA в комплекте

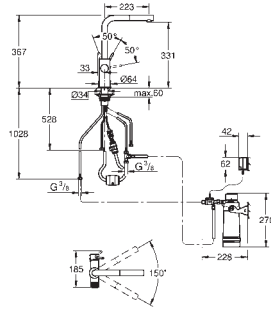

30 579 000
30 579 DC0
30 579 KF0

хром
суперсталь
фантомный чёрный

GROHE Blue Pure Vento

Стартовый комплект с фильтром S-Size и смесителем с выдвижным изливом

в комплект входят:

GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

L-образный излив

выдвижной излив с аэратором

отдельная рукоятка для фильтрованной воды

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 28 мм

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°


отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

GROHE Blue головка для фильтра

GROHE Blue фильтр для превосходного вкуса и умягчения воды, размер S Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH

Счетчик измерения ресурса фильтра, 2 батарейки AA в комплекте

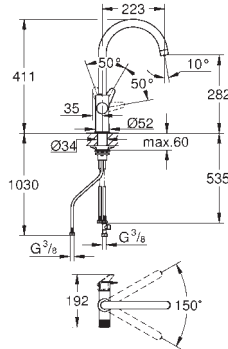

30 580 000

хром

GROHE Blue Pure BauCurve

Смеситель с возможностью подключения фильтра

в комплект входят:

GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

C-образный излив

отдельная рукоятка для фильтрованной воды

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 28 мм

поворотный трубкообразный излив

диапазон поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

смеситель может быть установлен со стартовым набором фильтров по вашему выбору

30 581 000

хром

GROHE Blue Pure BauCurve

Стартовый комплект с фильтром S-Size

в комплект входят:

GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

C-образный излив

отдельная рукоятка для фильтрованной воды

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 28 мм

поворотный трубкообразный излив

диапазон поворота 150°


отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды


гибкая подводка

GROHE Blue головка для фильтра

GROHE Blue фильтр для превосходного вкуса и умягчения воды, размер S Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH

Счетчик измерения ресурса фильтра, 2 батарейки AA в комплекте

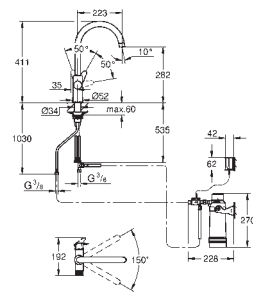

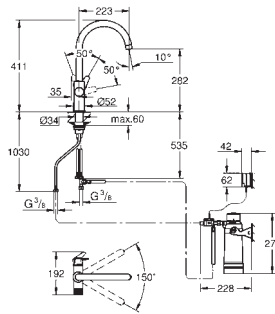

30 582 000

хром

GROHE Blue Pure BauCurve

Стартовый комплект с фильтром UltraSafe

в комплект входят:

GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

С-образный излив

отдельная рукоятка для фильтрованной воды

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

поворотный трубкообразный излив

диапазон поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды гибкая подводка

GROHE Blue головка для фильтра

GROHE Blue Фильтр UltraSafe - Задерживает микрочастицы пластика

(размером > 1 мкм) и 99.999% всех бактерий, удаляет 99,5% свинца

Снижает содержание веществ, ухудшающих вкус и запах воды: хлор и т.п.

ресурс фильтра 3000 л, фильтр подлежит замене через 6 месяцев

эксплуатации

Счетчик измерения ресурса фильтра, 2 батарейки AA в комплекте

30 583 000

хром

30 583 DC0

суперсталь

GROHE Blue Pure Eurosmart

Смеситель с возможностью подключения фильтра

в комплект входят:

GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки

с функцией очистки водопроводной воды

монтаж на одно отверстие

U-образный излив

отдельная рукоятка для фильтрованной воды

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм


поворотный трубкообразный излив

диапазон поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

смеситель может быть установлен со стартовым набором фильтров по вашему выбору

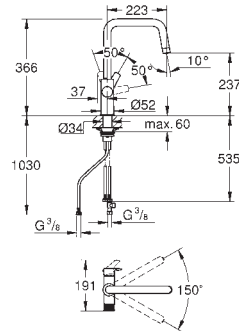

30 584 000

хром

GROHE Blue Pure Eurosmart

Стартовый комплект с фильтром S-Size

в комплект входят:

GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки

с функцией очистки водопроводной воды

монтаж на одно отверстие

U-образный излив

отдельная рукоятка для фильтрованной воды

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

поворотный трубкообразный излив

диапазон поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды


гибкая подводка

GROHE Blue головка для фильтра

GROHE Blue фильтр для превосходного вкуса и умягчения воды, размер S

Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH


Счетчик измерения ресурса фильтра, 2 батарейки AA в комплекте

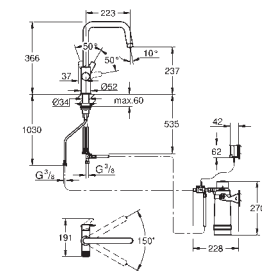

GROHE BLUE PURE

Артикул

Цвет

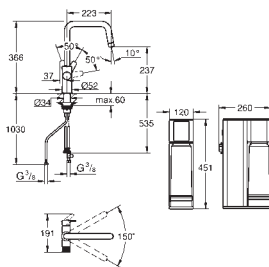

30 586 000

хром

GROHE Blue Pure Eurosmart

Комплект для фильтрации воды по технологии обратного осмоса в комплект входят:

GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

U-образный излив

отдельная ручьятка для фильтрованной воды

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 28 мм

поворотный трубкообразный излив

диапазон поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

система **GROHE Blue reverse osmosis**

мембрана обратноосмотического фильтра для получения чистой и

безопасной воды

удаляет значительную часть химикатов, гормонов и микроорганизмов

скорость подачи очищенной воды - 1,5 л/мин

удаляет не менее 97% растворённых солей

очищаются не менее 50% поступающей воды

давление подаваемой воды 1.00 - 4.00 бар


Разъём стандарта IEC с евро-штекером, электропитание 230В / 50 Гц

не требуется накопительный бак для воды

срок службы мембраны - 1 год

блок для подключения

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

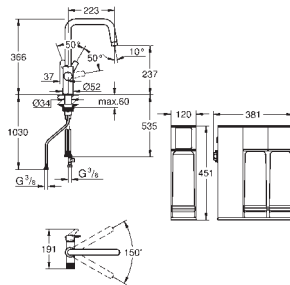

30 587 000

хром

GROHE Blue Pure Eurosmart

Комплект для фильтрации воды по технологии обратного осмоса с минерализацией в комплект входят:

GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки

с функцией очистки водопроводной воды

монтаж на одно отверстие

U-образный излив

отдельная ручьятка для фильтрованной воды

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 28 мм

поворотный трубкообразный излив

диапазон поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

система **GROHE Blue reverse osmosis mineralization**

мембрана обратноосмотического фильтра для получения чистой и

безопасной воды

удаляет значительную часть химикатов, гормонов и микроорганизмов

блок минерализации обогащает питьевую воду магнием и солями

кремниевой кислоты для получения наилучшего вкуса

скорость подачи очищенной воды - 1,5 л/мин

удаляет не менее 97% растворённых солей

очищаются не менее 50% поступающей воды


давление подаваемой воды 1.00 - 4.00 бар

Разъём стандарта IEC с евро-штекером, электропитание 230В / 50 Гц

не требуется накопительный бак для воды

срок службы мембраны - 1 год

блок для подключения

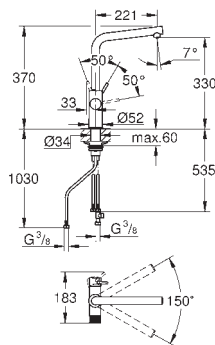

30 588 000

хром

GROHE Blue Pure Minta

Смеситель с возможностью подключения фильтра

в комплект входят:

GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки

с функцией очистки водопроводной воды

монтаж на одно отверстие

L-образный излив

отдельная ручьятка для фильтрованной воды

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 28 мм

поворотный трубкообразный излив


диапазон поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

смеситель может быть установлен со стартовым набором фильтров по

вашему выбору

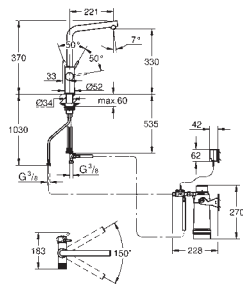

30 589 000

хром

GROHE Blue Pure Minta

Стартовый комплект с фильтром S-Size

в комплект входят:

GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды
 монтаж на одно отверстие

L-образный излив
 отдельная рукоятка для фильтрованной воды

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм


поворотный трубкообразный излив
 диапазон поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
 гибкая подводка

GROHE Blue головка для фильтра

GROHE Blue фильтр для превосходного вкуса и умягчения воды, размер S
 Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH

Счетчик измерения ресурса фильтра, 2 батарейки AA в комплекте

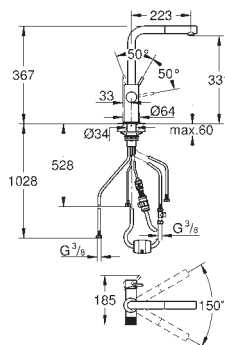

30 590 000

хром

30 590 DC0

суперсталь

30 590 KF0

фантомный чёрный

GROHE Blue Pure Minta

Смеситель с выдвигаемым изливом и возможностью подключения фильтра

в комплект входят:

GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды
 монтаж на одно отверстие

L-образный излив

выдвигаемый излив с аэратором

отдельная рукоятка для фильтрованной воды


GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
 гибкая подводка

смеситель может быть установлен со стартовым набором фильтров по вашему выбору

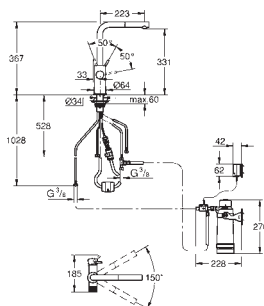

30 591 000

хром

GROHE Blue Pure Minta

Стартовый комплект со смесителем с выдвигаемым изливом

в комплект входят:

GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды
 монтаж на одно отверстие

L-образный излив

выдвигаемый излив с аэратором

отдельная рукоятка для фильтрованной воды

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
 гибкая подводка

GROHE Blue головка для фильтра

GROHE Blue фильтр для превосходного вкуса и умягчения воды, размер S
 Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH

Счетчик измерения ресурса фильтра, 2 батарейки AA в комплекте

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GROHE BLUE

Артикул

Цвет




40 848 SD0
40 848 GN0
40 848 DL0
40 848 AL0

нержавеющая сталь, матовая
холодный рассвет, матовый
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

GROHE Blue

Термо-бутылка

бутылка из нержавеющей стали с символикой GROHE Blue
двойные стенки
крышка с ремешком
объем 450 мл

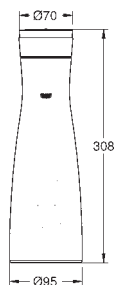


40 405 001

GROHE Blue

Стекланный графин с крышкой

прозрачное стекло с логотипом GROHE Blue
крышка из нержавеющей стали с замком
со встроенным ситечком для удержания, например, фруктов
пластиковая крышка для герметичного закрытия
не содержит Бисфенол А
можно мыть в посудомоечной машине
объем 1 л

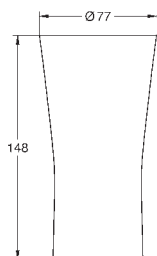

40 437 000

GROHE Blue

Набор стаканов для воды (6 штук)


стеклянные стаканы с символикой GROHE Blue
можно мыть в посудомоечной машине
объем 250 мл

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GROHE BLUE

Артикул

Цвет



41 136 000

GROHE Blue

Комплект фильтра на основе активированного угля с головкой и таймером

в комплект входят:

GROHE Blue головка для фильтра


GROHE Blue Фильтр с активированным углем для мягкой воды (жесткостью водопроводной воды ниже 9° KH)

Снижает содержание веществ, ухудшающих вкус и запах воды: хлор и т.п.

ресурс - 1500 л при жесткости воды 9° dKH

таймер замены фильтра, включая 2 батарейки AAA

совместим со смесителями GROHE Blue Pure

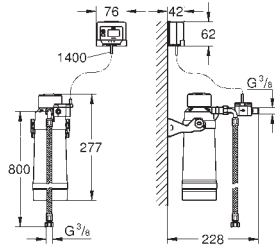

40 438 001

GROHE Blue

Комплект фильтра S-size с головкой и счётчиком воды

в комплект входят:


GROHE Blue головка для фильтра

GROHE Blue фильтр для превосходного вкуса и умягчения воды, размер S

Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH

Счетчик измерения ресурса фильтра, 2 батарейки AA в комплекте

совместим со смесителями GROHE Blue Pure

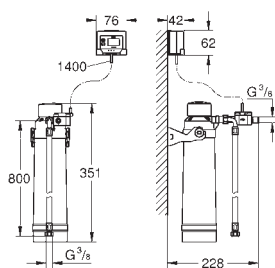

40 875 000

хром

GROHE Blue

Комплект фильтра магний + цинк с головкой и счётчиком воды

в комплект входят:

GROHE Blue головка для фильтра

GROHE Blue Фильтр магний + цинк

обогащает воду магнием (до 35 мг/л) и цинком (до 3 мг/л)


Снижает содержание веществ, ухудшающих вкус и запах воды: хлор и т.п.

Уменьшает образование накипи и содержание тяжелых металлов

Ресурс 400 л при жесткости воды 17° dGH

Счетчик измерения ресурса фильтра, 2 батарейки AA в комплекте

совместим со смесителями GROHE Blue Pure

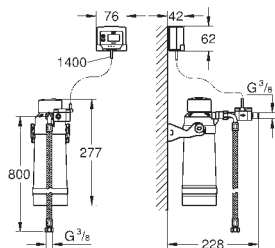

40 876 000

хром

GROHE Blue

Комплект фильтра UltraSafe с головкой и счётчиком воды

в комплект входят:

GROHE Blue головка для фильтра

GROHE Blue Фильтр UltraSafe - Задерживает микрочастицы пластика


(размером > 1 мкм) и 99.999% всех бактерий, удаляет 99,5% свинца

Снижает содержание веществ, ухудшающих вкус и запах воды: хлор и т.п.

ресурс фильтра 3000 л, фильтр подлежит замене через 6 месяцев эксплуатации

Счетчик измерения ресурса фильтра, 2 батарейки AA в комплекте

совместим со смесителями GROHE Blue Pure



40 877 000

хром

GROHE Blue

Комплект для фильтрации воды по технологии обратного осмоса

в комплект входят:

система **GROHE Blue** reverse osmosis

мембрана обратноосмотического фильтра для получения чистой и безопасной воды

удаляет значительную часть химикатов, гормонов и микроорганизмов

скорость подачи очищенной воды - 1,5 л/мин

удаляет не менее 97% растворённых солей

очищаются не менее 50% поступающей воды

давление подаваемой воды 1.00 - 4.00 бар

Разъём стандарта IEC с евро-штекером, электропитание 230В / 50 Гц

не требуется накопительный бак для воды

срок службы мембраны - 1 год


блок для подключения

совместим со смесителями GROHE Blue Pure

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GROHE BLUE

Артикул

Цвет



40 878 000

хром

GROHE Blue

Комплект для фильтрации воды по технологии обратного осмоса с минерализацией

в комплект входят:

система **GROHE Blue** reverse osmosis mineralization

мембрана обратноосмотического фильтра для получения чистой и безопасной воды

удаляет значительную часть химикатов, гормонов и микроорганизмов

блок минерализации обогащает питьевую воду магнием и солями

кремниевой кислоты для получения наилучшего вкуса

скорость подачи очищенной воды - 1,5 л/мин

удаляет не менее 97% растворённых солей

очищаются не менее 50% поступающей воды

давление подаваемой воды 1.00 - 4.00 бар


Разъём стандарта IEC с евро-штекером, электропитание 230В / 50 Гц

не требуется накопительный бак для воды

срок службы мембраны - 1 год

блок для подключения

совместим со смесителями GROHE Blue Pure



40 547 001

GROHE Blue

Фильтр на основе активированного угля

Сменный фильтр для GROHE Blue, производство BWT

для регионов с жесткостью воды до 9° dKH

Ресурс 3000 л

Снижает содержание веществ, ухудшающих вкус и запах воды: хлор и т.п.

Совместим с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure



40 404 001

GROHE Blue

Фильтр S-Size

Сменный фильтр для GROHE Blue и GROHE Red, производство BWT

Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH

Снижает содержание веществ, ухудшающих вкус и запах воды: хлор и т.п.

Уменьшает образование накипи и содержание тяжелых металлов


Совместим с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (только со счетчиком воды) и GROHE Red

40 430 001

Аналогичный продукт, размер M, объем 1500 л при 20° dKH, высота 315 мм

40 412 001

Аналогичный продукт, размер L, объем 2500 л при 20° dKH, высота 350 мм

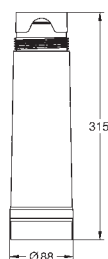

40 691 002

GROHE Blue

Фильтр Магний + Цинк

Сменный фильтр для GROHE Blue и GROHE Red, производство BWT


Ресурс 400 л при жесткости воды 17° dGH

обогащает воду магнием (до 35 мг/л) и цинком (до 3 мг/л)

Снижает содержание веществ, ухудшающих вкус и запах воды: хлор и т.п.

Уменьшает образование накипи и содержание тяжелых металлов

Совместим с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (только со счетчиком воды) и GROHE Red



40 575 002

GROHE Blue

Фильтр UltraSafe

Сменный фильтр для GROHE Blue, производство BWT

ресурс фильтра 3000 л, фильтр подлежит замене через 6 месяцев эксплуатации

Задерживает микрочастицы пластика (размером > 1 мкм) и 99.999% всех бактерий, удаляет 99,5% свинца


Снижает содержание веществ, ухудшающих вкус и запах воды: хлор и т.п.

Совместим с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure (только со счетчиком воды)

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GROHE BLUE

Артикул

Цвет



40 880 001

GROHE Blue

Мембранный фильтр по технологии обратного осмоса

мембрана обратноосмотического фильтра для получения чистой и безопасной воды

удаляет значительную часть химикатов, гормонов и микроорганизмов

скорость подачи очищенной воды - 1,5 л/мин


удаляет не менее 97% растворённых солей

очищаются не менее 50% поступающей воды

давление подаваемой воды 1.00 - 4.00 бар

срок службы мембраны - 1 год

совместим со смесителями GROHE Blue Pure



40 881 001

GROHE Blue

Блок для минерализации

блок для минерализации обогащает питьевую воду магнием (40 мг/л) и

солями кремниевой кислоты (55 мг/л) для получения наилучшего вкуса

давление подаваемой воды 1.00 - 4.00 бар

срок службы - 1 год

совместим со смесителями GROHE Blue Pure




64 508 001

хром

GROHE Blue

Головка фильтра

только для фильтров GROHE Blue



40 434 001

хром

GROHE Blue

Очищающий картридж

для 100% дезинфекции и очистки GROHE Blue охладителя-карбонизатора и головки для фильтра

включает распылительную головку

для использования с GROHE Blue необходим адаптер для картриджа

40 694 000, приобретается отдельно

Опасное вещество! Подробнее на www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000

хром

GROHE Blue

Адаптер

для головки для фильтра GROHE Blue BWT 64 508 001

для использования с GROHE Blue Очищающим картриджем 40 434 001,

приобретается отдельно



40 422 000

GROHE Blue

Баллон углекислого газа, 425 гр - Стартовый комплект, 4 шт

углекислый газ из натуральных источников для пищевых продуктов и напитков (E290)

чистота: CO2 99, % об.д.

ёмкость 1 баллона: 425 г, до 60 л газированной воды

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GROHE BLUE

Артикул

Цвет



40 843 000

хром

GROHE Blue

Удлинение

в комплект входят:

удлинитель 5 м

шланг для питьевой воды, 5 м

труборез

адаптеры и зажимы

подходит для GROHE Blue Home и GROHE Blue Professional (с января 2019)

30 079 001
30 079 DC1

хром
суперсталь

GROHE Red Duo

Смеситель и бойлер L-size

в комплект входят:

GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки

монтаж на одно отверстие

C-образный излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды
сертифицированная TÜV тройная защита от случайного включения кипящей воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 28 мм

трубкообразный излив с теплоизоляцией

диапазон поворота 150°

раздельные водотоки внутри излива

гибкая подводка

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер L-size

резервуар для кипящей и горячей воды

5.5 литров 100° C кипящей воды

Общая емкость 7 литров

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

сертификат CE (Европейское соответствие)

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт


класс энергопотребления A

GROHE Blue фильтр S размера с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH

счетчик расхода фильтрованной воды

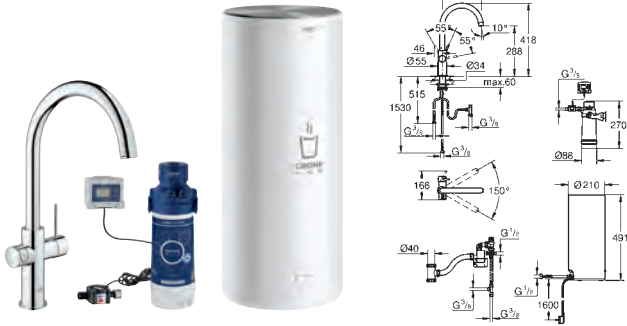

30 325 001
30 325 DC1

хром
суперсталь

GROHE Red Duo

Смеситель и бойлер L-size

в комплект входят:

GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки

монтаж на одно отверстие

L-образный излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды
сертифицированная TÜV тройная защита от случайного включения кипящей воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 28 мм

трубкообразный излив с теплоизоляцией

диапазон поворота 150°

раздельные водотоки внутри излива

гибкая подводка

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер L-size

резервуар для кипящей и горячей воды

5.5 литров 100° C кипящей воды

Общая емкость 7 литров

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

сертификат CE (Европейское соответствие)

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A

GROHE Blue фильтр S размера с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH

счетчик расхода фильтрованной воды



30 083 001
30 083 DC1
30 083 AL1
30 083 KS1

хром
суперсталь
темный графит, матовый
черный бархат

GROHE Red Duo
Смеситель и бойлер M-size

в комплект входят:

GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие
С-образный излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды
сертифицированная TÜV тройная защита от случайного включения кипящей воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

трубкообразный излив с теплоизоляцией
диапазон поворота 150°
раздельные водотоки внутри излива

гибкая подводка
подключение для бойлера GROHE Red
GROHE Red бойлер M-size

резервуар для кипящей и горячей воды
3 литра 100° С кипящей воды
Общая емкость 4 литра

давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды
сертификат CE (Европейское соответствие)
напряжение подключения 230 V 50 Hz
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
класс энергопотребления A
GROHE Blue фильтр S размера с головкой для фильтра
для защиты бойлера от накипи
Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH
счетчик расхода фильтрованной воды



30 327 001
30 327 DC1
30 327 AL1
30 327 KS1

хром
суперсталь
темный графит, матовый
черный бархат

GROHE Red Duo
Смеситель и бойлер M-size

в комплект входят:

GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие
L-образный излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды
сертифицированная TÜV тройная защита от случайного включения кипящей воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

трубкообразный излив с теплоизоляцией
диапазон поворота 150°
раздельные водотоки внутри излива

гибкая подводка
подключение для бойлера GROHE Red
GROHE Red бойлер M-size

резервуар для кипящей и горячей воды
3 литра 100° С кипящей воды
Общая емкость 4 литра

давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды
сертификат CE (Европейское соответствие)
напряжение подключения 230 V 50 Hz
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
класс энергопотребления A
GROHE Blue фильтр S размера с головкой для фильтра
для защиты бойлера от накипи
Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH
счетчик расхода фильтрованной воды



30 080 001

хром

GROHE Red Mono

Вертикальный вентиль и бойлер L-size

в комплект входят:

GROHE Red Mono вертикальный вентиль

монтаж на одно отверстие

S-образный излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды

сертифицированная TÜV тройная защита от случайного включения кипящей воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

трубкообразный излив с теплоизоляцией

диапазон поворота 150

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер L-size

резервуар для кипящей и горячей воды

5.5 литров 100° C кипящей воды

Общая емкость 7 литров

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

сертификат CE (Европейское соответствие)

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт


класс энергопотребления A

GROHE Blue фильтр S размера с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH

счетчик расхода фильтрованной воды

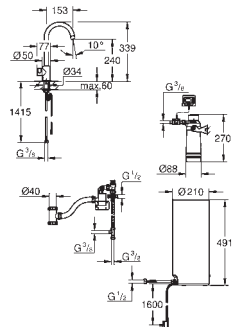

30 085 001

хром

30 085 DC1

суперсталь

30 085 AL1

темный графит, матовый

GROHE Red Mono

Вертикальный вентиль и бойлер M-size

в комплект входят:

GROHE Red Mono вертикальный вентиль

монтаж на одно отверстие

S-образный излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды

сертифицированная TÜV тройная защита от случайного включения кипящей воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

трубкообразный излив с теплоизоляцией

диапазон поворота 150

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер M-size

резервуар для кипящей и горячей воды

3 литра 100° C кипящей воды

Общая емкость 4 литра

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

сертификат CE (Европейское соответствие)

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт


класс энергопотребления A

GROHE Blue фильтр S размера с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH

счетчик расхода фильтрованной воды

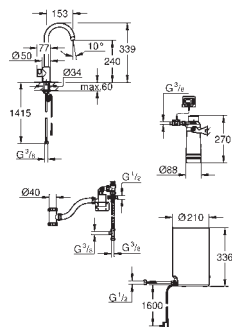

30 339 001
30 339 DC1

хром
суперсталь

GROHE Red Mono

Вертикальный вентиль и бойлер M-size

в комплект входят:

GROHE Red Mono вертикальный вентиль

монтаж на одно отверстие

L-образный излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды

сертифицированная TÜV тройная защита от случайного включения кипящей воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

трубообразный излив с теплоизоляцией

диапазон поворота 150°

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер M-size

резервуар для кипящей и горячей воды

3 литра 100° C кипящей воды

Общая емкость 4 литра

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

сертификат CE (Европейское соответствие)

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт


класс энергопотребления A

GROHE Blue фильтр S размера с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH

счетчик расхода фильтрованной воды

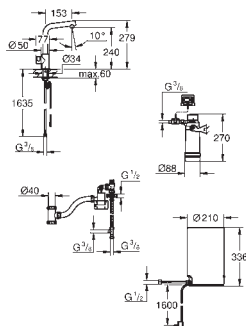

30 320 000

хром

GROHE Red Basic Duo

Смеситель и бойлер M-size

в комплект входят:

GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки

монтаж на одно отверстие

C-образный излив

GROHE ChildLock рукоятка для безопасного открывания кипящей воды

механическая защита от случайного включения подачи кипящей воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

трубообразный излив с теплоизоляцией

поворот излива на 180°

раздельные водотоки внутри излива

гибкая подводка

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер M-size

резервуар для кипящей и горячей воды

3 литра 100° C кипящей воды

Общая емкость 4 литра

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

сертификат CE (Европейское соответствие)

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт


класс энергопотребления A

GROHE Blue фильтр S размера с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH

счетчик расхода фильтрованной воды

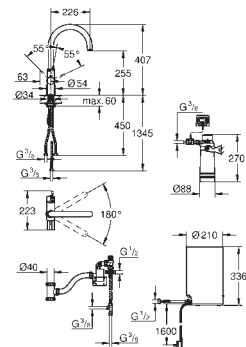

40 432 000


GROHE Red


Чайные чашки (4 шт.)

термостойкое стекло с логотипом GROHE Red

можно мыть в посудомоечной машине

объем 250 мл



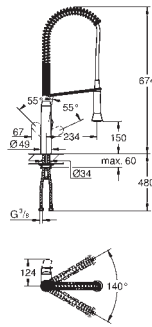

32 950 000
32 950 DC0

хром
суперсталь

K7

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

профессиональная лейка

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения

металлическая лейка

настраиваемый ограничитель потока


поворотный излив, угол поворота 140°, с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

максимальный расход (при давлении 3 бара): 14 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

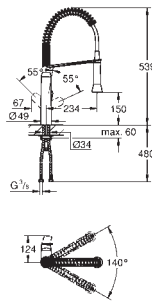

31 379 000
31 379 DC0

хром
суперсталь

K7

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

профессиональная лейка

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения

металлическая лейка

настраиваемый ограничитель потока

поворотный излив

угол поворота 140°



с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

максимальный расход (при давлении 3 бара): 14,5 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

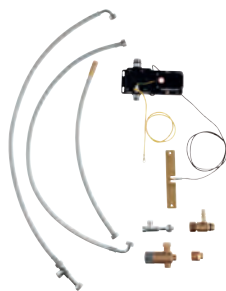**30 309 000****FootControl****Деталь переоснащения****Foot control:** подача воды с использованием сенсорного датчика
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2

сертификат CE (Европейское соответствие)

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора

автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)



тип защиты IP 44

набор для переоснащения смесителей GROHE для мойки с выдвижным
аэратором/лейкой

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Артикул

Цвет

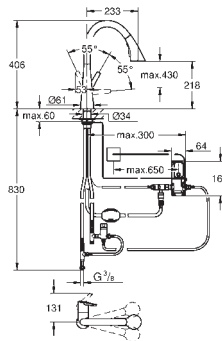

30 219 002
30 219 DC2

хром
суперсталь

Zedra Touch

Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"

Touch: включение подачи воды прикосновением голый части руки
электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2

сертификат CE (Европейское соответствие)

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора

автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса

смесителя

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки

аэратора в исходное положение

выдвижная лейка с 3 режимами струи

переключение между режимами струи: ламинарный режим / душевой режим

SpeedClean / режим GROHE Blade (снижение расхода воды до 70 % и еще

более мощная струя)

функция stop - кнопка паузы для приостановки потока воды

автоматический возврат на ламинарный режим струи

настраиваемый ограничитель потока


поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

максимальный расход (при давлении 3 бара): 9 л/мин

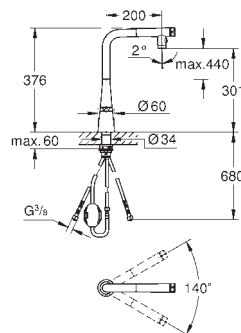

31 886 000
31 886 DC0

хром
суперсталь

Zedra SmartControl

Смеситель для мойки с управлением SmartControl

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

выдвижной излив с двумя режимами струи

металлическая лейка

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки

аэратора в исходное положение

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды

от экологичного водосберегающего до максимального

регулировка температуры воды с помощью смешивающего устройства,

расположенного на корпусе смесителя

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 140°

с защитой от обратного потока


гибкая подводка

металлический крепежный набор

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса

смесителя

максимальный расход (при давлении 3 бара): 10 л/мин

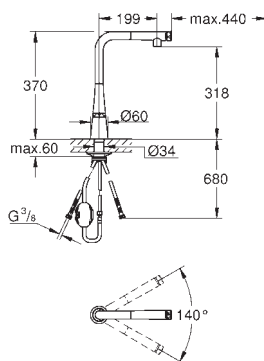

31 593 002
31 593 DC2

хром
суперсталь

Zedra SmartControl

Смеситель для мойки с управлением SmartControl

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

с выдвижным аэратором, ламинарная струя

металлическая лейка

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки

аэратора в исходное положение

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды

от экологичного водосберегающего до максимального

регулировка температуры воды с помощью смешивающего устройства,

расположенного на корпусе смесителя

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 140°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

металлический крепежный набор

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса

смесителя

максимальный расход (при давлении 3 бара): 10 л/мин



GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Артикул

Цвет

32 294 002
32 294 DC2

хром
суперсталь

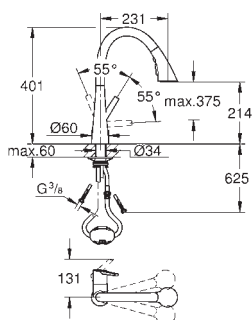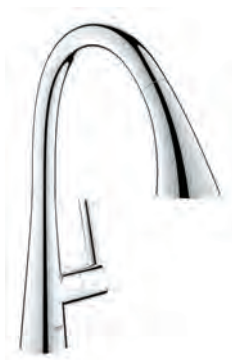

Zedra

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение

выдвижная лейка с 3 режимами струи

переключение между режимами струи: ламинарный режим / душевой режим SpeedClean / режим GROHE Blade (снижение расхода воды до 70 % и еще более мощная струя)

функция stop - кнопка паузы для приостановки потока воды

автоматический возврат на ламинарный режим струи

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка


металлический крепежный набор

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

максимальный расход (при давлении 3 бара): 9 л/мин

32 553 002
32 553 DC2

хром
суперсталь

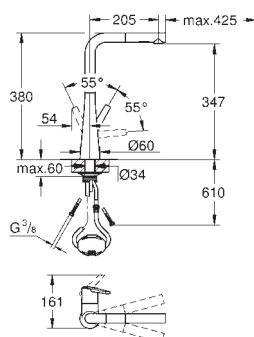

Zedra

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение

выдвижной излив с двумя режимами струи

переключатель режима струи: ламинарный / душевой **SpeedClean**

автоматический возврат на ламинарный режим струи

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка


металлический крепежный набор

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

максимальный расход (при давлении 3 бара): 10 л/мин

30 026 002
30 026 DC2

хром
суперсталь

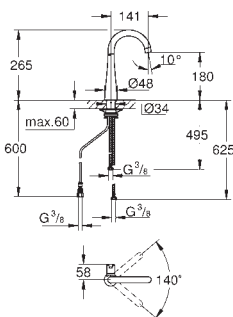

Zedra

Вертикальный вентиль для подачи фильтрованной воды

монтаж на одно отверстие

рукоятка для фильтрованной воды

керамический вентиль 1/2", 90°

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 140°


гибкая подводка

металлический крепежный набор

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

максимальный расход (при 3 бар): 6 л/мин

GROHE фильтр и головка для фильтра приобретаются дополнительно (40 438 001)

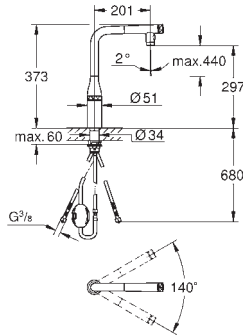

31 892 000
31 892 DC0
31 892 KF0

хром
суперсталь
фантомный чёрный

Essence SmartControl

Смеситель для мойки с управлением SmartControl
монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
выдвижной излив с двумя режимами струи
металлическая лейка

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки
аэратора в исходное положение


SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды
от экологичного водосберегающего до максимального
регулировка температуры воды с помощью смешивающего устройства,
расположенного на корпусе смесителя

поворотный трубкообразный излив
угол поворота 140°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка

металлический крепежный набор

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса

смесителя
максимальный расход (при давлении 3 бара): 10 л/мин

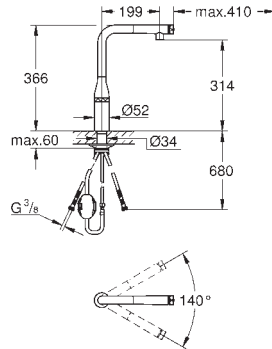

31 615 000
31 615 DC0
31 615 GL0
31 615 GN0
31 615 DA0
31 615 DL0
31 615 A00
31 615 AL0

хром
суперсталь
холодный расцвет, глянец
холодный расцвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый

Essence SmartControl

Смеситель для мойки с управлением SmartControl
монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
с выдвижным аэратором, ламинарная струя
металлическая лейка

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки
аэратора в исходное положение

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды
от экологичного водосберегающего до максимального
регулировка температуры воды с помощью смешивающего устройства,
расположенного на корпусе смесителя

поворотный трубкообразный излив
угол поворота 140°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка

металлический крепежный набор

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса


смесителя
максимальный расход (при давлении 3 бара): 10 л/мин



31 928 KF0

фантомный чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия

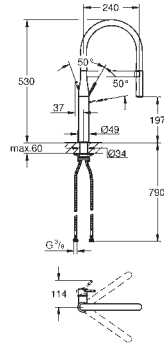

30 503 000
30 503 DC0
30 503 KF0

хром
суперсталь
фантомный чёрный

Essence

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

выпрямитель потока

со встроенным ограничителем температуры

профессиональная лейка

с гибким силиконовым шлангом **GROHflexx kitchen**

переключатель режима струи: ламинарный / душевой **SpeedClean**

автоматический возврат на ламинарный режим струи

металлическая лейка

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение

поворотный излив

угол поворота 360°


с защитой от обратного потока

гибкая подводка

металлический крепежный набор

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

профессиональная серия

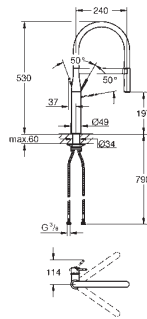

30 294 DC0
30 294 GL0
30 294 GN0
30 294 DA0
30 294 DL0
30 294 A00
30 294 AL0

суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый

Essence

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

выпрямитель потока

со встроенным ограничителем температуры

профессиональная лейка

с гибким силиконовым шлангом **GROHflexx kitchen**

переключатель режима струи: ламинарный / душевой **SpeedClean**

автоматический возврат на ламинарный режим струи

металлическая лейка

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение

поворотный излив

угол поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

металлический крепежный набор



30 321 GE0
30 321 XC0
30 321 MW0
30 321 HG0
30 321 DG0
30 321 DP0
30 321 DU0
30 321 TY0
30 321 YF0
30 321 YR0

зеленый
темно-серый
жемчужный
темно-коричневый
красный
розовый
фиолетовый
синий
хром / жёлтый
оранжевый


GROHFlexx Гибкий шланг с пружиной для смесителя на мойку

гибкий шланг с пружиной для смесителя для мойки Essence

для 30 294 000/30 294 DC0/30 503 xxx

GROHFlexx kitchen Гибкий силиконовый шланг

с крепежным набором

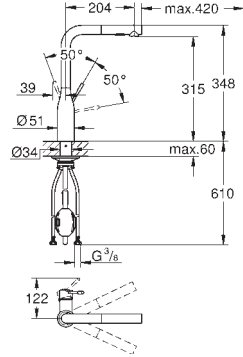


30 504 000
30 504 DC0
30 504 GL0
30 504 GN0
30 504 DA0
30 504 DL0
30 504 A00
30 504 AL0
30 504 KF0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый
фантомный чёрный

Essence

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с длинным изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излива
выпрямитель потока
выдвижной излив с переключателем режимов струи
переключатель режима струи: ламинарный / душевой **SpeedClean**
автоматический возврат на ламинарный режим струи
металлическая лейка
поворотный трубкообразный излив
угол поворота 360°
встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
металлический крепежный набор
встроенный ограничитель температуры
минимальное давление 1,0 бар
максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин
профессиональная серия

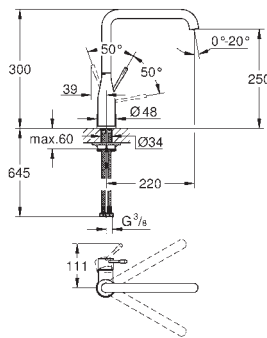

30 505 000
30 505 DC0
30 505 GL0
30 505 GN0
30 505 DA0
30 505 DL0
30 505 A00
30 505 AL0
30 505 KF0

хром
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый
фантомный чёрный

Essence


Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с длинным изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
поворотный трубкообразный излив
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
встроенный ограничитель температуры
максимальный расход (при давлении 3 бара): 6,5 л/мин
минимальное давление 1,0 бар
профессиональная серия

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Артикул

Цвет

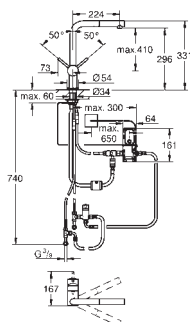

31 360 001
31 360 DC1

хром
суперсталь

Minta Touch

Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"
L-образный излив

Touch: включение подачи воды прикосновением голой части руки
электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2

сертификат CE (Европейское соответствие)

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора

автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубкообразный излив


угол поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

максимальный расход (при давлении 3 бара): 10 л/мин

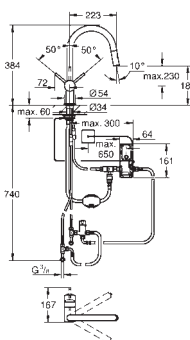

31 358 002
31 358 DC2

хром
суперсталь

Minta Touch

Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"

S-образный излив

монтаж на одно отверстие

Touch: включение подачи воды прикосновением голой части руки

электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2

сертификат CE (Европейское соответствие)

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора

автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с двумя режимами струи

переключатель режима струи: ламинарный / душевой **SpeedClean**

поворотный трубкообразный излив


угол поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

максимальный расход (при давлении 3 бара): 9 л/мин

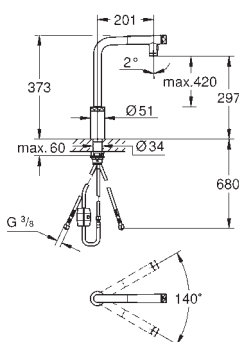

31 889 000
31 889 DC0

хром
суперсталь

Minta SmartControl

Смеситель для мойки с управлением SmartControl

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

выдвижной излив с двумя режимами струи

металлическая лейка

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки

аэратора в исходное положение

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды

от экологичного водосберегающего до максимального

регулировка температуры воды с помощью смешивающего устройства,

расположенного на корпусе смесителя

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 140°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

металлический крепежный набор

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса


смесителя

максимальный расход (при давлении 3 бара): 10 л/мин

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Артикул

Цвет

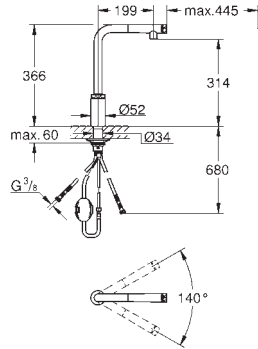

31 613 000
31 613 DC0
31 613 A00

хром
суперсталь
темный графит, глянец

Minta SmartControl

Смеситель для мойки с управлением SmartControl
монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие с выдвижным аэратором, ламинарная струя
металлическая лейка

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от экологичного водосберегающего до максимального
регулировка температуры воды с помощью смешивающего устройства, расположенного на корпусе смесителя
поворотный трубкообразный излив
угол поворота 140°


с защитой от обратного потока

гибкая подводка

металлический крепежный набор

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

максимальный расход (при давлении 3 бара): 10 л/мин

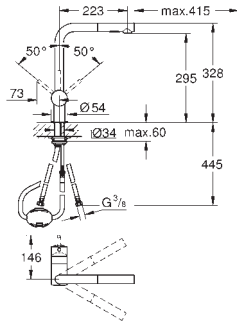

30 274 000
30 274 DC0
30 274 DA0
30 274 DL0
30 274 A00
30 274 AL0

хром
суперсталь
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

L-образный излив

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

выпрямитель потока

выдвижной излив с переключателем режимов струи

переключатель режима струи: ламинарный / душевой **SpeedClean**

автоматический возврат на ламинарный режим струи

металлическая лейка

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°


встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

максимальный расход (при давлении 3 бара): 9 л/мин

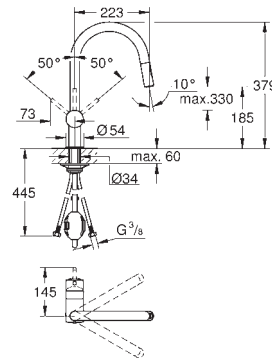

32 321 002
32 321 DC2
32 321 DL2
32 321 AL2

хром
суперсталь
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

C-образный излив

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излива

выдвижной излив с двумя режимами струи

переключатель режима струи: ламинарный / душевой **SpeedClean**

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°

встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкая подводка


система быстрого монтажа

максимальный расход (при давлении 3 бара): 9 л/мин

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Артикул

Цвет

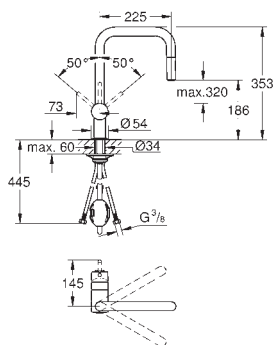

32 322 002
32 322 DC2
32 322 DL2
32 322 AL2

хром
суперсталь
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

U-образный излив

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излива

выдвижной излив с двумя режимами струи

переключатель режима струи: ламинарный / душевой **SpeedClean**

автоматический возврат на ламинарный режим струи

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°


встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

максимальный расход (при давлении 3 бара): 9 л/мин

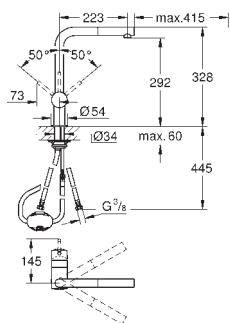

32 168 000
32 168 DC0

хром
суперсталь

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°


встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

максимальный расход (при давлении 3 бара): 10 л/мин

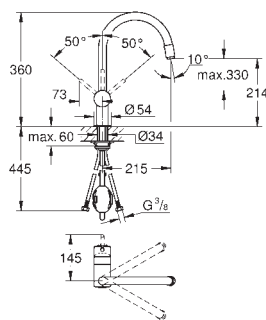

32 918 000
32 918 DC0

хром
суперсталь

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

C-образный излив, монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излива

выдвижной излив с аэратором, настраиваемый ограничитель потока,

поворотный трубкообразный излив, угол поворота 360°, встроенный

обратный клапан, с защитой от обратного потока

гибкая подводка, система быстрого монтажа

максимальный расход (при давлении 3 бара): 10,5 л/мин

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

минимальное давление 1,0 бар

32 918 00E

хром

Аналогичный продукт, с ограничением расхода воды GROHE


Water Saving, максимальный расход (при давлении 3 бара)

5 л/мин

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Артикул

Цвет

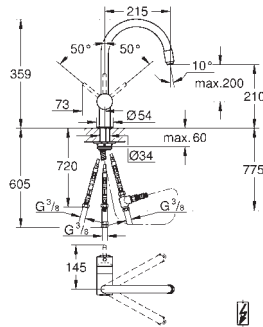

32 511 000

хром

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

для открытых водонагревателей

C-образный излив

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с ламинарной струей

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубообразный излив

угол поворота 360°

встроенный обратный клапан


с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

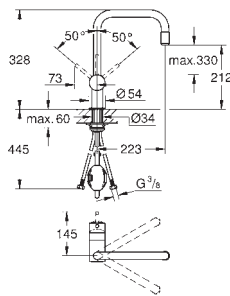

32 067 000

хром

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

U-образный излив

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубообразный излив

угол поворота 360°

встроенный обратный клапан


с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

максимальный расход (при давлении 3 бара): 10,5 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

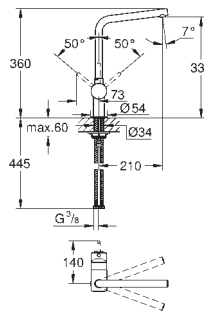

31 375 000

хром

31 375 DC0

суперсталь

31 375 DL0

теплый закат, матовый

31 375 AL0

темный графит, матовый

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

L-образный излив

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубообразный излив

радиус поворота 0°/150°/360°


гибкая подводка

с защитой от обратного потока

система быстрого монтажа

максимальный расход (при давлении 3 бара): 11,5 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

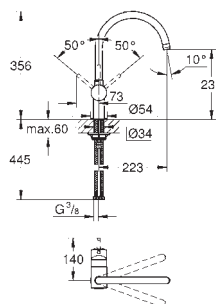

32 917 000

хром

32 917 DC0

суперсталь

32 917 DL0

теплый закат, матовый

32 917 AL0

темный графит, матовый

32 917 KS0

черный бархат

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубообразный излив

гибкая подводка

цанговый зажим 3/8"

система быстрого монтажа


дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

максимальный расход (при давлении 3 бара): 11,5 л/мин

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Артикул

Цвет

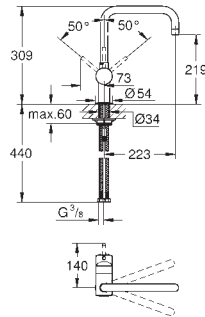

32 488 000
32 488 DC0
32 488 DL0
32 488 AL0

хром
суперсталь
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

U-образный излив, монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

настраиваемый ограничитель потока

выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°


поворотный трубкообразный излив

гибкая подводка

система быстрого монтажа

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

максимальный расход (при давлении 3 бара): 11,5 л/мин

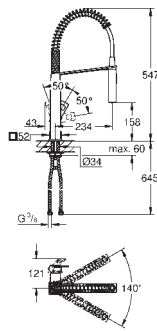

31 395 000
31 395 DC0

хром
суперсталь

Eurocube

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 28 мм

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматический возврат на ламинарный режим струи

металлическая лейка

поворотный излив

угол поворота 140°


кронштейн с углом поворота 360

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

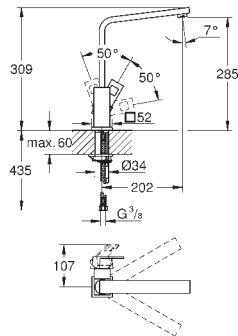

31 255 000
31 255 DC0

хром
суперсталь

Eurocube

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с длинным изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 28 мм

аэратор

поворотный литой излив

угол поворота 90°

гибкая подводка

система быстрого монтажа


максимальный расход (при давлении 3 бара) 9,5 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

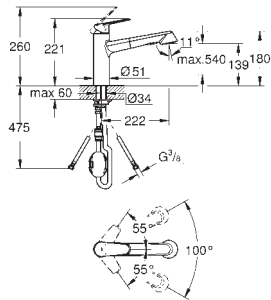

32 257 002

хром

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

выдвижной излив с двумя режимами струи

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения

настраиваемый ограничитель потока


поворотный литой излив, зона поворота излива 100°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка, система быстрого монтажа

максимальный расход (при давлении 3 бара): 11 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

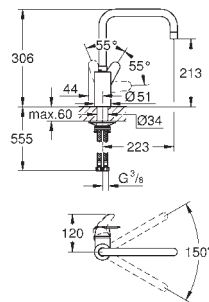

32 259 003

хром

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с длинным изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса

смесителя

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубкообразный излив


диапазон поворота 150°

аэратор

гибкая подводка

металлический крепежный набор

максимальный расход (при давлении 3 бара): 10 л/мин

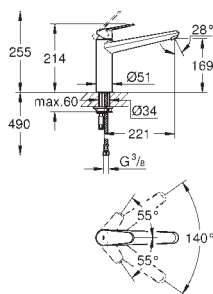

33 770 002

хром

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм


аэратор, настраиваемый ограничитель потока

поворотный литой излив, угол поворота 140°

гибкая подводка, система быстрого монтажа

максимальный расход (при давлении 3 бара): 13 л/мин

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

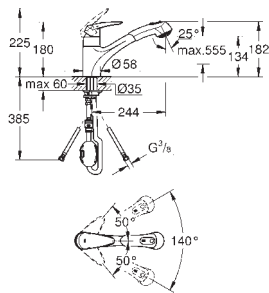

32 257 001

хром

Eurodisc

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

выдвижной излив с двумя режимами струи

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

настраиваемый ограничитель потока


поворотный литой излив

угол поворота 140°

гибкая подводка, система быстрого монтажа

максимальный расход (при давлении 3 бара): 11,5 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

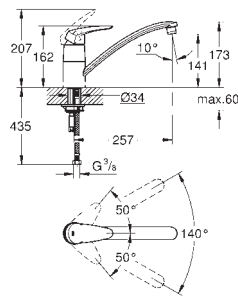

33 770 001

хром

Eurodisc

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

аэратор

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубкообразный излив


угол поворота 140°

с ограничителем поворота

гибкая подводка

система быстрого монтажа

максимальный расход (при давлении 3 бара): 12 л/мин

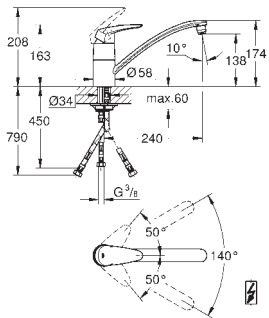

33 771 001

хром

Eurodisc

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом

для открытых водонагревателей

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

встроенный стабилизатор расхода

поворотный трубкообразный излив со


стопором и регулятором струи

угол поворота 140°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

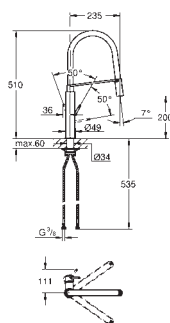

31 491 000
31 491 DC0

хром
суперсталь

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

выпрямитель потока

со встроенным ограничителем температуры

профессиональная лейка

с гибким силиконовым шлангом **GROHflexx kitchen**

переключатель режима струи: ламинарный / душевой **SpeedClean**

автоматический возврат на ламинарный режим струи

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки

аэратора в исходное положение

поворотный излив


угол поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

металлический крепежный набор

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

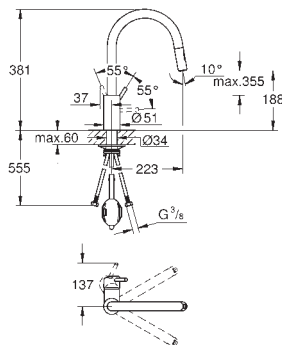

31 483 002
31 483 DC2

хром
суперсталь

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с длинным изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного

излива

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса

смесителя

выдвижной излив с двумя режимами струи

переключатель режима струи: ламинарный / душевой **SpeedClean**

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубкообразный излив


угол поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

металлический крепежный набор

максимальный расход (при давлении 3 бара) 9,5 л/мин

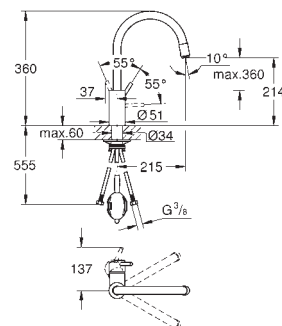

32 663 003
32 663 DC3

хром
суперсталь

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с длинным изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного

излива

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса

смесителя

выдвижной излив с аэратором

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубкообразный излив


угол поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

металлический крепежный набор

максимальный расход (при давлении 3 бара) 9,5 л/мин

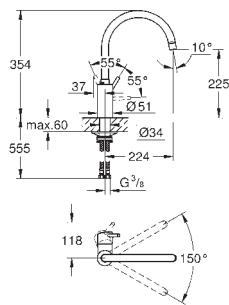


32 661 003
32 661 DC3

хром
суперсталь

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с длинным изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса
смесителя
аэратор
настраиваемый ограничитель потока
поворотный трубкообразный излив
диапазон поворота 150°
гибкая подводка
металлический крепежный набор
максимальный расход (при давлении 3 бара): 10 л/мин

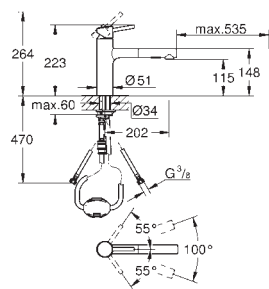


30 273 001
30 273 DC1

хром
суперсталь

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
выпрямитель потока
выдвижной излив с переключателем режимов струи
переключатель режима струи: ламинарный / душевой **SpeedClean**
автоматический возврат на ламинарный режим струи
металлическая лейка
настраиваемый ограничитель потока
поворотный литой излив
зона поворота излива 100°
с защитой от обратного потока
встроенный обратный клапан
гибкая подводка
система быстрого монтажа
максимальный расход (при давлении 3 бара): 7,5 л/мин

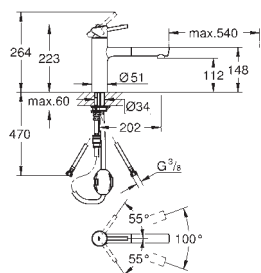


31 129 001
31 129 DC1

хром
суперсталь

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив, монтаж на одно отверстие
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
выдвижной излив с аэратором
настраиваемый ограничитель потока
поворотный литой излив, зона поворота излива 100°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка, система быстрого монтажа
максимальный расход (при давлении 3 бара): 7,5 л/мин
минимальное давление 1,0 бар

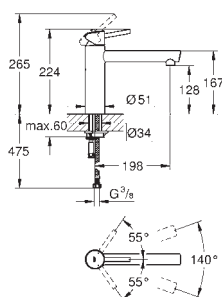


31 128 001
31 128 DC1

хром
суперсталь

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
аэратор, настраиваемый ограничитель потока, поворотный литой излив
угол поворота 140°, гибкая подводка, система быстрого монтажа
максимальный расход (при давлении 3 бара): 12 л/мин
минимальное давление 1,0 бар

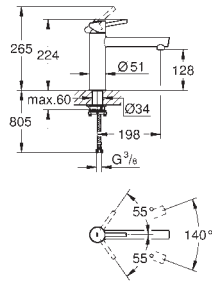

31 210 001

хром

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

для монтажа перед окном

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

аэратор

настраиваемый ограничитель потока


поворотный литой излив

угол поворота 140°

неподвижная втулка-держатель, высота - 30 мм

гибкая подводка

максимальный расход (при давлении 3 бара): 13 л/мин

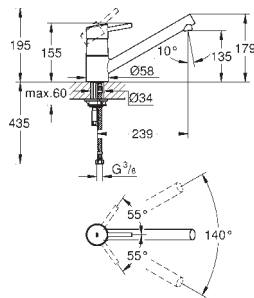

32 659 001

хром

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

аэратор

настраиваемый ограничитель потока


поворотный литой излив

угол поворота 140°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

максимальный расход (при давлении 3 бара): 13 л/мин

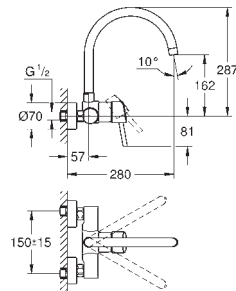

32 667 001

хром

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

аэратор

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°

вынос 280 мм


скрытые S-образные эксцентрики

максимальный расход (при 3 бар): 13,5 л/мин

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

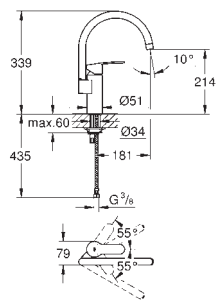

30 221 002

хром

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с длинным изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

аэратор

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубкообразный излив

регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа


встроенный ограничитель температуры

максимальный расход (при давлении 3 бара): 13 л/мин

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

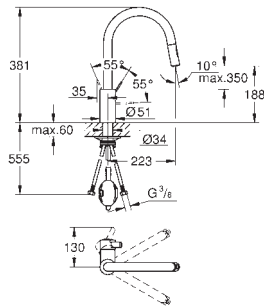

31 481 001

хром

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с длинным изливом
монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излива

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

выдвижной излив с двумя режимами струи

переключатель режима струи: ламинарный / душевой **SpeedClean**

GROHE Water Saving аэратор 9 л/мин

настраиваемый ограничитель потока


поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

металлический крепежный набор

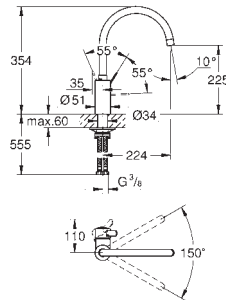

32 843 002

хром

32 843 DC2

суперсталь

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с длинным изливом
монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

аэратор

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубкообразный излив

диапазон поворота 150°

гибкая подводка


металлический крепежный набор

максимальный расход (при давлении 3 бара): 10 л/мин

32 843 20E

хром

Аналогичный продукт, с ограничением расхода воды **GROHE Water Saving 5 л/мин**

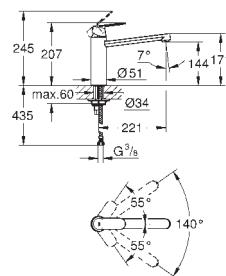

30 193 000

хром

30 193 DC0

суперсталь

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

аэратор

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубкообразный излив


угол поворота 140°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

максимальный расход (при давлении 3 бара): 12 л/мин

минимальное давление 1,0 бар



32 842 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

аэратор

настраиваемый ограничитель потока


поворотный трубкообразный излив

угол поворота 140°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

максимальный расход (при давлении 3 бара): 12 л/мин

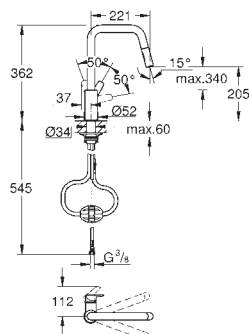


30 619 000
30 619 DC0
30 619 2430

хром
суперсталь
матовый чёрный

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с длинным изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм
выпрямитель потока
со встроенным ограничителем температуры
выдвижной излив с переключателем режимов струи
переключатель режима струи: ламинарный / душевой **SpeedClean**
автоматический возврат на ламинарный режим струи
настраиваемый ограничитель потока
поворотный литой излив
угол поворота 360°
Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя
гибкая подводка 3/8"
металлический крепежный набор
с защитой от обратного потока
расход Rain (при 3 бар): 13,5 л/мин
профессиональная серия

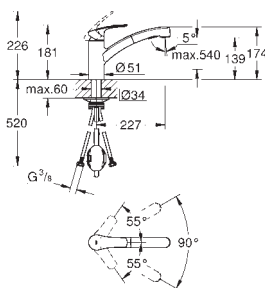


30 305 001
30 305 DC1
30 305 2431

хром
суперсталь
матовый чёрный

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
выпрямитель потока
со встроенным ограничителем температуры
выдвижной излив с переключателем режимов струи
переключатель режима струи: ламинарный / душевой **SpeedClean**
автоматический возврат на ламинарный режим струи
настраиваемый ограничитель потока
поворотный литой излив
угол поворота 90°
Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя
гибкая подводка 3/8"
металлический крепежный набор
с защитой от обратного потока
максимальный расход (при давлении 3 бара): 10,5 л/мин
профессиональная серия

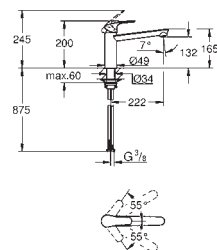


30 617 000

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

для монтажа перед окном
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
встроенный ограничитель температуры
настраиваемый ограничитель потока
поворотный литой излив
угол поворота 360°
Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя
гибкая подводка 3/8"
металлический крепежный набор
максимальный расход (при давлении 3 бара): 11 л/мин
минимальное давление 1,0 бар
профессиональная серия

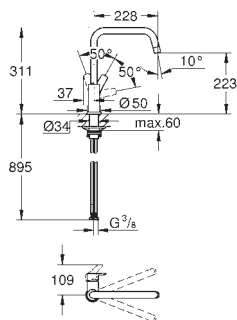

30 618 000

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

для монтажа перед окном

с длинным изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 28 мм

встроенный ограничитель температуры

аэратор

поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса

смесителя


гибкая подводка 3/8"

металлический крепежный набор

максимальный расход (при давлении 3 бара): 10 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

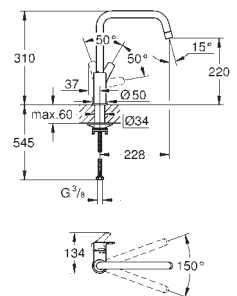

30 567 000

хром

30 567 DC0

суперсталь

30 567 2430

матовый чёрный

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с длинным изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 28 мм

встроенный ограничитель температуры

аэратор

поворотный трубкообразный излив

диапазон поворота 150

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса

смесителя


гибкая подводка 3/8"

металлический крепежный набор

максимальный расход (при давлении 3 бара): 10 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

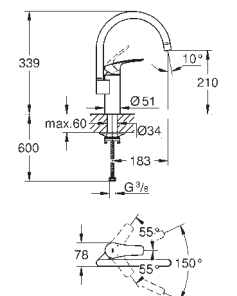

33 202 003

хром

33 202 2433

матовый чёрный

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с длинным изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

встроенный ограничитель температуры

аэратор

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубкообразный излив

диапазон поворота 150

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса

смесителя


гибкая подводка 3/8"

металлический крепежный набор

максимальный расход (при давлении 3 бара): 11 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

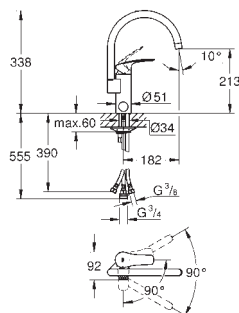

31 786 001
31 786 2431

хром
матовый чёрный

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

со встроенным запорным клапаном
с длинным изливом
монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Energy Saving Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией Cold start (подача холодной воды при центральном положении рычага)

аэратор

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубкообразный излив


регулируемый угол поворота 0° / 90°

гибкая подводка 3/8"

система быстрого монтажа

максимальный расход (при давлении 3 бара): 11 л/мин

профессиональная серия

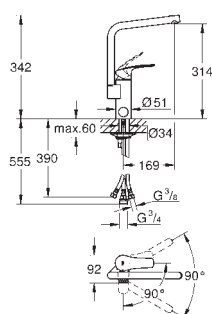

31 787 001
31 787 2431

хром
матовый чёрный

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

со встроенным запорным клапаном
с длинным изливом
монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Energy Saving Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией Cold start (подача холодной воды при центральном положении рычага)

аэратор

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубкообразный излив


регулируемый угол поворота 0° / 90°

гибкая подводка 3/8"

система быстрого монтажа

максимальный расход (при давлении 3 бара): 11 л/мин

профессиональная серия

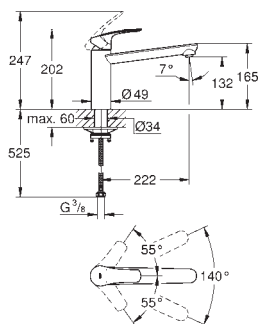

30 463 000
30 463 DC0
30 463 2430

хром
суперсталь
матовый чёрный

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

встроенный ограничитель температуры

настраиваемый ограничитель потока

поворотный литой излив

угол поворота 140°

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя


гибкая подводка 3/8"

металлический крепежный набор

максимальный расход (при давлении 3 бара): 13 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

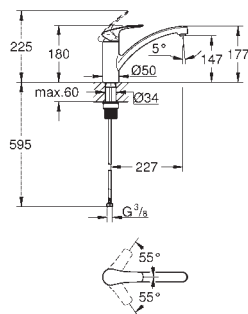

30 506 000

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом

Cradle to Cradle Certified Золотой уровень

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

GROHE Water Saving 5,7 л/мин - аэратор с возможностью демонтажа без инструментов (с помощью монеты)

настраиваемый ограничитель потока, встроенный ограничитель температуры

поворотный литой излив, угол поворота 140°

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя


гибкая подводка 3/8"

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

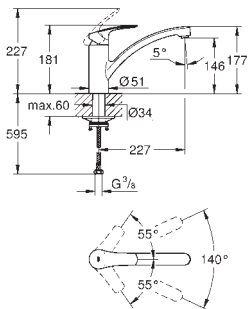

33 281 003

хром

33 281 DC3

суперсталь

33 281 2433

матовый чёрный

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

встроенный ограничитель температуры

настраиваемый ограничитель потока, поворотный литой излив, угол поворота 140°

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

аэратор с возможностью демонтажа без инструментов (с помощью монеты)


гибкая подводка 3/8"

металлический крепежный набор

максимальный расход (при давлении 3 бара): 11 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

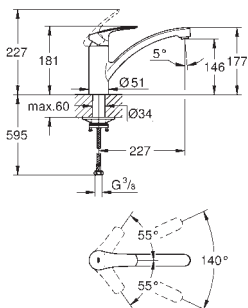

33 281 30E

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

встроенный ограничитель температуры

настраиваемый ограничитель потока, поворотный литой излив, угол поворота 140°

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


гибкая подводка 3/8"

металлический крепежный набор

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

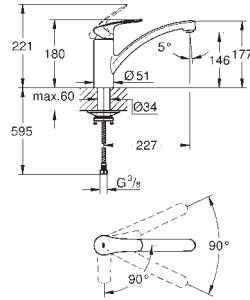

30 260 003

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Energy Saving Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией Cold start (подача холодной воды при центральном положении рычага)

настраиваемый ограничитель потока, поворотный литой излив, угол поворота 90°

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

аэратор с возможностью демонтажа без инструментов (с помощью монеты)


гибкая подводка 3/8"

металлический крепежный набор

максимальный расход (при давлении 3 бара) 9,5 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

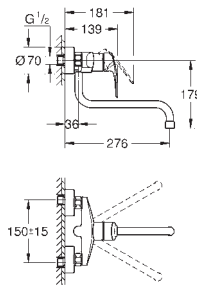

32 224 003

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

аэратор

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°


вынос 276 мм

встроенный ограничитель температуры

скрытые S-образные эксцентрики

максимальный расход (при 3 бара): 13,5 л/мин

профессиональная серия

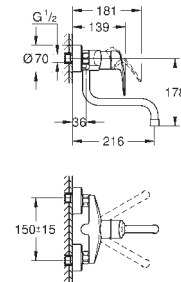

31 391 003

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

аэратор

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°


вынос 216 мм

встроенный ограничитель температуры

скрытые S-образные эксцентрики

максимальный расход (при 3 бара): 13,5 л/мин

профессиональная серия

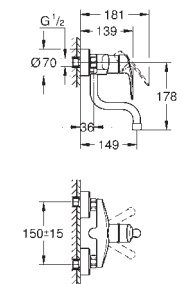

31 509 003

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

аэратор

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°


вынос 149 мм

встроенный ограничитель температуры

скрытые S-образные эксцентрики

максимальный расход (при 3 бара): 13,5 л/мин

профессиональная серия

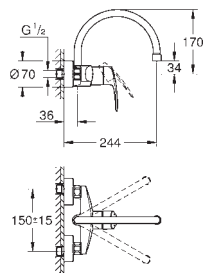**32 482 003****хром****Eurosmart****Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие**GROHE SilkMove** Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

аэратор

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°

вынос 244 мм

встроенный ограничитель температуры

скрытые С-образные эксцентрики


максимальный расход (при 3 бар): 13,5 л/мин

профессиональная серия

GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

Артикул

Цвет

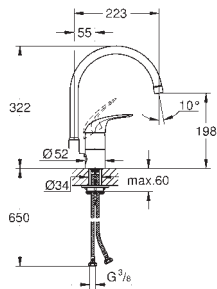

32 752 000

хром

Euroeco

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

аэратор

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубкообразный излив


радиус поворота 0°/150°/360°

металлический рычаг

гибкая подводка

система быстрого монтажа

максимальный расход (при давлении 3 бара): 12 л/мин

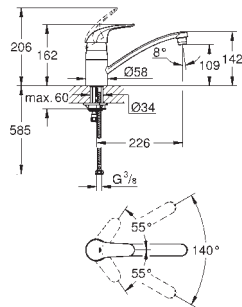

32 750 000

хром

Euroeco

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

аэратор

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубкообразный излив


угол поворота 140°

металлический рычаг

гибкая подводка

система быстрого монтажа

максимальный расход (при давлении 3 бара): 11,5 л/мин

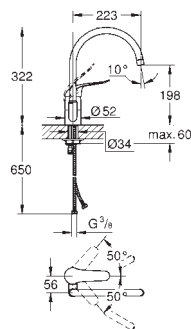

32 786 000

хром

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

настраиваемый ограничитель потока

настраиваемый ограничитель температуры

поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°


металлический рычаг

длина рычага 120 мм

гибкая подводка

система быстрого монтажа

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

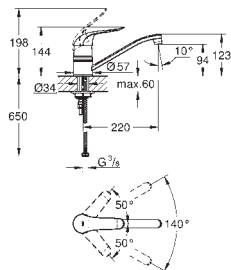

32 787 000

хром

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

настраиваемый ограничитель потока

настраиваемый ограничитель температуры


поворотный трубкообразный излив

длина рычага 120 мм

гибкая подводка

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

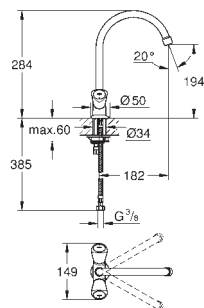


31 819 001

хром

Costa S

Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие
Carbodur керамический вентиль
аэратор
поворотный трубкообразный излив
угол поворота 360°
гибкая подводка
максимальный расход (при давлении 3 бара): 13 л/мин

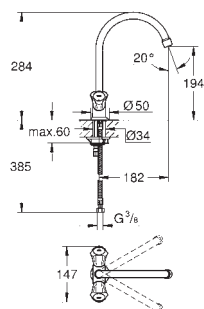


31 831 001

хром

Costa L

Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие
вентили GROHE Long-Life
аэратор
поворотный трубкообразный излив
угол поворота 360°
гибкая подводка
максимальный расход (при давлении 3 бара): 13 л/мин

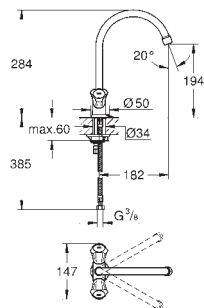


31 812 001

хром

Costa L

Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
вентили GROHE Long-Life
аэратор
поворотный трубкообразный излив
угол поворота 360°
цепочка
гибкая подводка
максимальный расход (при давлении 3 бара): 13 л/мин

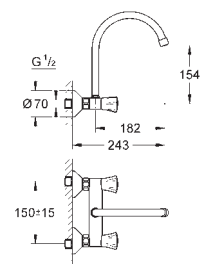


31 191 001

хром

Costa L

Настенный смеситель для мойки, DN 15
настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие
вентили GROHE Long-Life
аэратор
трубкообразный излив
угол поворота 360°
скрытые S-образные эксцентрики
максимальный расход (при давлении 3 бара): 13 л/мин

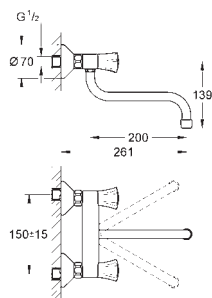


31 187 001

хром

Costa L

Настенный смеситель для мойки, DN 15
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие
вентили GROHE Long-Life
аэратор
поворотный трубкообразный излив
угол поворота 360°
вынос 200 мм
скрытые S-образные эксцентрики
максимальный расход (при давлении 3 бара): 13 л/мин

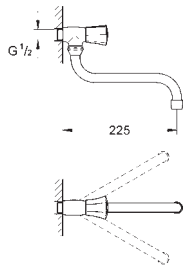

30 484 001


хром

Costa L

Настенный вентиль, DN 15

настенный монтаж
металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся

маркировка: синяя
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие
аэратор
вентили GROHE Long-Life
поворотный трубообразный излив
угол поворота 360°
вынос 200 мм



30 098 001


хром

Costa L

Настенный вентиль, DN 15

настенный монтаж
металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся

маркировка: синяя
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие
аэратор
вентили GROHE Long-Life



30 064 001


хром

Costa L

Настенный вентиль, DN 15

металлическая рукоятка
настенный монтаж
привинчивающаяся

маркировка: синяя
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
вентиль GROHE Long-Life с резиновым уплотнением
ламинарный регулятор струи
вынос 150 мм
максимальный расход (при давлении 3 бара) 31 л/мин

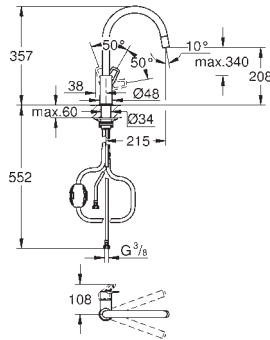

30 543 000

хром

BauLoop

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с длинным изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Long-Life керамический картридж **28 мм**

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

выдвигаемый излив с аэратором

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°


с защитой от обратного потока

гибкая подводка 3/8"

металлический крепежный набор

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

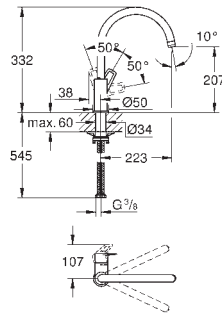

31 368 001

хром

BauLoop

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с длинным изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Long-Life керамический картридж **28 мм**

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

излив с аэратором

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°


гибкая подводка

металлический крепежный набор

максимальный расход (при давлении 3 бара): 11,5 л/мин

для установки на столешницу толщиной от 40 мм необходим крепеж

48 384 000 (приобретается отдельно)

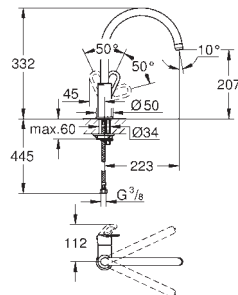

31 368 000

хром

BauLoop

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с длинным изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Long-Life керамический картридж **28 мм**

излив с аэратором

поворотный трубкообразный излив


угол поворота 360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

максимальный расход (при давлении 3 бара): 10 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

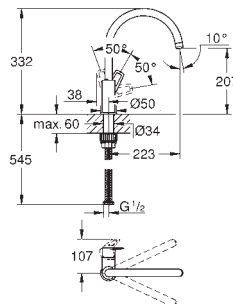

31 232 001

хром

BauLoop

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с длинным изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Long-Life керамический картридж **28 мм**

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

излив с аэратором


поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°

гибкая подводка

металлический крепежный набор

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

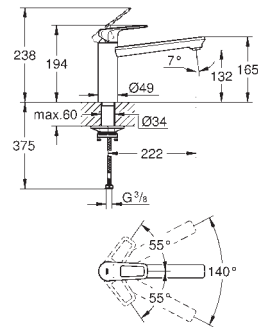

31 706 000

хром

BauLoop

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Long-Life керамический картридж 35 мм

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

поворотный трубкообразный излив


угол поворота 140°

аэратор с возможностью демонтажа без инструментов (с помощью монеты)

гибкая подводка

металлический крепежный набор

максимальный расход (при давлении 3 бара): 11 л/мин

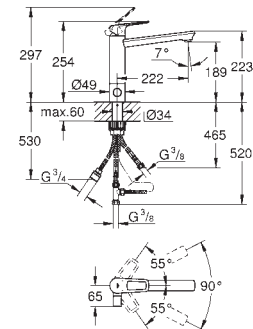

31 713 000

хром

BauLoop

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

со встроенным запорным клапаном

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Long-Life керамический картридж 35 мм

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 90°


аэратор с возможностью демонтажа без инструментов (с помощью монеты)

гибкая подводка

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

максимальный расход (при давлении 3 бара): 13 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

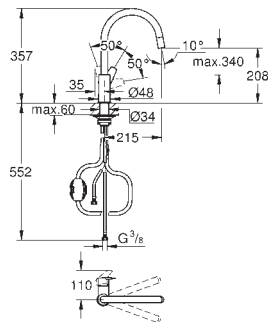

30 536 000

хром

BauEdge

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с длинным изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

выдвижной излив с аэратором

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°


с защитой от обратного потока

гибкая подводка 3/8"

металлический крепежный набор

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

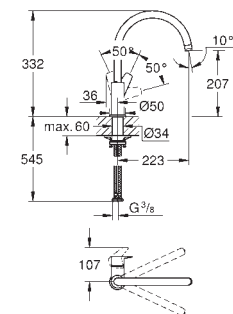

31 367 001

хром

BauEdge

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с длинным изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

излив с аэратором


поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°

гибкая подводка

металлический крепежный набор

максимальный расход (при давлении 3 бара): 11,5 л/мин

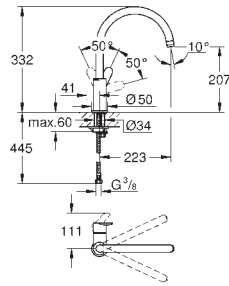

31 367 000

хром

BauEdge

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с длинным изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

излив с аэратором

поворотный трубкообразный излив


угол поворота 360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

максимальный расход (при давлении 3 бара): 10 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

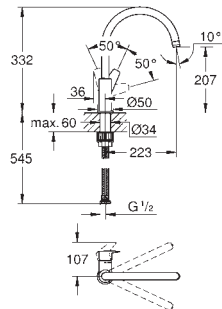

31 233 001

хром

BauEdge

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Long-Life керамический картридж 28 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса

смесителя


поворотный трубкообразный излив

аэратор

гибкая подводка

металлический крепежный набор

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

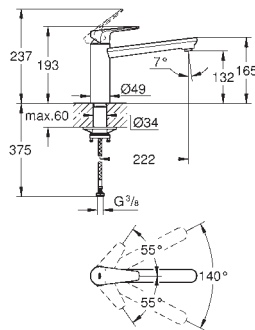

31 693 000

хром

BauEdge

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Long-Life керамический картридж 35 мм

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса

смесителя

поворотный трубкообразный излив


угол поворота 140°

аэратор с возможностью демонтажа без инструментов (с помощью монеты)

гибкая подводка

металлический крепежный набор

максимальный расход (при давлении 3 бара): 11 л/мин

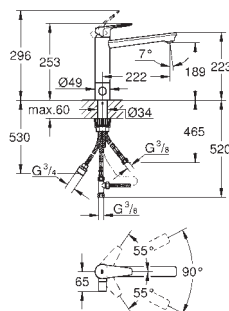

31 696 000

хром

BauEdge

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

со встроенным запорным клапаном

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Long-Life керамический картридж 35 мм

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса

смесителя

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 90°


аэратор с возможностью демонтажа без инструментов (с помощью монеты)

гибкая подводка

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

максимальный расход (при давлении 3 бара): 13 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

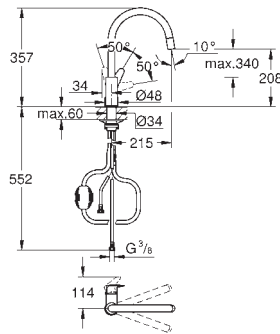

30 547 000

хром

BauCurve

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с длинным изливом
монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Long-Life керамический картридж **28 мм**

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

выдвижной излив с аэратором

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°


с защитой от обратного потока

гибкая подводка 3/8"

металлический крепежный набор

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

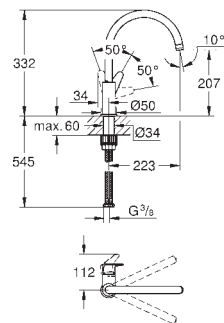

31 536 001

хром

BauCurve

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с длинным изливом
монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Long-Life керамический картридж **28 мм**

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

излив с аэратором

поворотный трубкообразный излив


угол поворота 360°

гибкая подводка

металлический крепежный набор

максимальный расход (при давлении 3 бара): 11,5 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

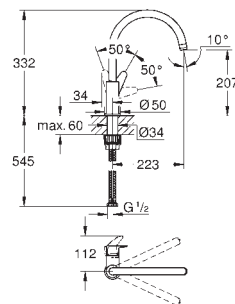

31 231 001

хром

BauCurve

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с длинным изливом
монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Long-Life керамический картридж **28 мм**

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

излив с аэратором


поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°

гибкая подводка

металлический крепежный набор

максимальный расход (при давлении 3 бара): 11 л/мин

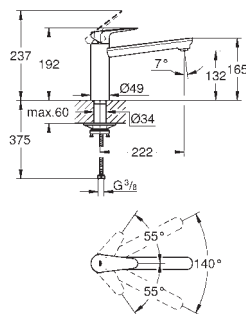

31 715 000

хром

BauCurve

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Long-Life керамический картридж **35 мм**

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 140°


аэратор с возможностью демонтажа без инструментов (с помощью монеты)

гибкая подводка

металлический крепежный набор

максимальный расход (при давлении 3 бара): 11 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

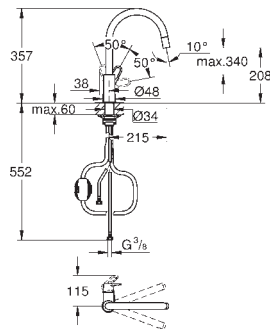

30 549 000

хром

GROHE BauFlow

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с длинным изливом
монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Long-Life керамический картридж **28 мм**

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

выдвижной излив с аэратором

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°


с защитой от обратного потока

гибкая подводка 3/8"

металлический крепежный набор

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

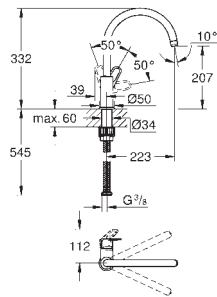

31 538 001

хром

GROHE BauFlow

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с длинным изливом
монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Long-Life керамический картридж **28 мм**

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

излив с аэратором


поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°

гибкая подводка

металлический крепежный набор

максимальный расход (при давлении 3 бара): 11,5 л/мин

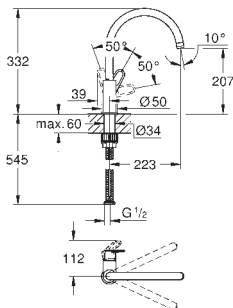

31 230 001

хром

GROHE BauFlow

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Long-Life керамический картридж **28 мм**

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя


поворотный трубкообразный излив

аэратор

гибкая подводка

металлический крепежный набор

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

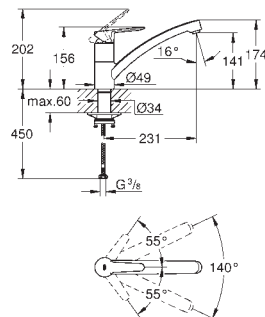

31 680 000

хром

BauEco

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Long-Life керамический картридж **35 мм**

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 140°

аэратор с возможностью демонтажа без инструментов (с помощью монеты)

гибкая подводка

металлический крепежный набор


максимальный расход (при давлении 3 бара): 10,5 л/мин

минимальное давление 1,0 бар

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУХНИ

Артикул

Цвет

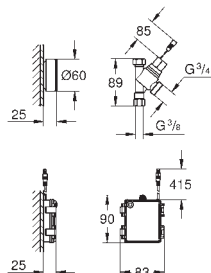

40 402 000

хром

GROHE Switch

Электронный запорный вентиль для посудомоечной машины

в комплект входят:

беспроводной блок дистанционного управления с питанием от батареек

электронный клапан

контроллер с питанием от батареек

Класс защиты - IP 45


скорость потока - 10 л/мин при давлении 1.0 бар

максимально допустимая температура подаваемой воды - 40 C

длина кабеля от клапана до контроллера - 40 см

срок службы батарейки 2-4 года

батарейки и крепеж в комплекте



40 649 000

хром

40 649 DC0


суперсталь

Дозатор жидкого мыла кубической формы

для жидкого мыла

Емкость для мыла 500 мл

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



40 535 000

хром

40 535 DC0

суперсталь

40 535 GL0

холодный рассвет, глянец

40 535 GN0

холодный рассвет, матовый

40 535 DA0

теплый закат, глянец

40 535 DL0

теплый закат, матовый

40 535 A00

темный графит, глянец

40 535 AL0


темный графит, матовый

Cosmopolitan Дозатор жидкого мыла

для жидкого мыла

Емкость для мыла 500 мл

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие



40 536 000

хром

40 536 DC0

суперсталь

102165 243 0



матовый чёрный

Contemporary Дозатор жидкого мыла

для жидкого мыла

Емкость для мыла 500 мл

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

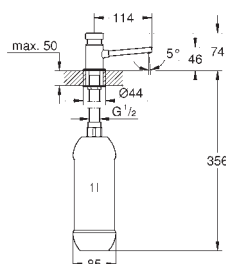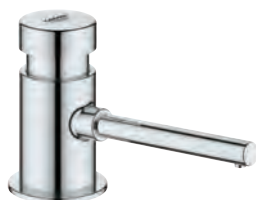

36 194 000

хром

Дозатор жидкого мыла

вертикальный с нажимным управлением,

для жидкого мыла

вынос 113 мм

монтажное отверстие от 22 до 30 мм


запасная емкость 1 л

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул

Цвет

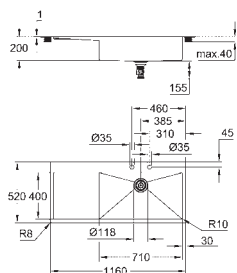

31 582 SD1

нержавеющая сталь, матовая

K1000

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентиляем

модель: K1000 80-S 116/52 1.0 расположение чаши справа
типы монтажа: встраиваемый сверху (накладной) или в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1,2 мм

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды

минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 1160 x 520 мм

1 чаша: 710 x 400 мм

Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

мойка монтируется справа

монтажное отверстие (установка на столешницу): 1145 x 505 мм (R3)

монтажное отверстие (установка вровень со столешницей): 1145 x 505 мм (R3), доп.выемка на верхней поверхности: 1161 x 521 (R8) с глубиной 3,5 мм


сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

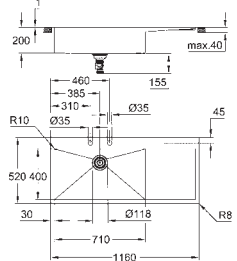

31 581 SD1

нержавеющая сталь, матовая

K1000

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентиляем

модель: K1000 80-S 116/52 1.0 расположение чаши слева

типы монтажа: встраиваемый сверху (накладной) или в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1,2 мм

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды

минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 1160 x 520 мм

1 чаша: 710 x 400 мм

Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

мойка монтируется слева

монтажное отверстие (установка на столешницу): 1145 x 505 мм (R3)

монтажное отверстие (установка вровень со столешницей): 1145 x 505 мм (R3), доп.выемка на верхней поверхности: 1161 x 521 (R8) с глубиной 3,5 мм


сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

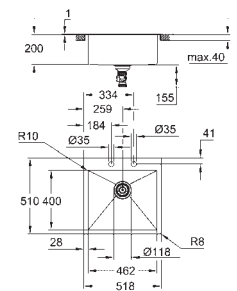

31 583 SD1

нержавеющая сталь, матовая

K800

Мойка из нержавеющей стали

модель: K800 60-S 51.8/51 1.0

типы монтажа: встраиваемый сверху (накладной) или в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды

минимальный размер шкафа: 600 мм

размер: 518 x 510 мм

1 чаша: 462 x 400 x 200 мм

Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

монтажное отверстие (установка на столешницу): 503 x 495 мм (R3)

монтажное отверстие (установка вровень со столешницей): 503 x 495 мм (R3), доп.выемка на верхней поверхности: 519 x 511 (R8) с глубиной 3,5 мм

сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом


(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул

Цвет

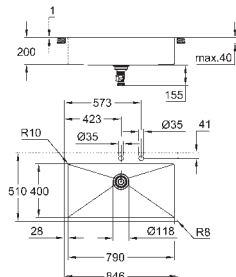

31 584 SD1

нержавеющая сталь, матовая

K800

Мойка из нержавеющей стали

Модель: K800 90-S 84.6/51 1.0

типы монтажа: встраиваемый сверху (накладной) или в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие
покрытие: сатиновое

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды
минимальный размер шкафа: 900 мм

Размер: 846 x 510 мм

1 чаша: 790 x 400 x 200 мм

Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

монтажное отверстие (установка на столешницу): 831 x 495 мм (R3)

монтажное отверстие (установка вровень со столешницей): 831 x 495 мм (R3), доп.выемка на верхней поверхности: 847 x 511 (R8) с глубиной 3,5 мм


сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

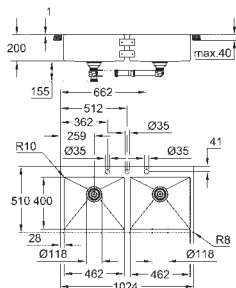

31 585 SD1

нержавеющая сталь, матовая

K800

Мойка из нержавеющей стали

Модель: K800 120-S 102.4/51 2.0

типы монтажа: встраиваемый сверху (накладной) или в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие
покрытие: сатиновое

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды
минимальный размер шкафа: 1200 мм

Размер: 1024 x 510 мм

1 чаша: 462 x 400 x 200 мм

2 чаша: 462 x 400 x 200 мм

Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

монтажное отверстие (установка на столешницу): 1009 x 495 мм (R3)

монтажное отверстие (установка вровень со столешницей): 1009 x 495 мм (R3), доп.выемка на верхней поверхности: 1025 x 511 (R8) с глубиной 3,5 мм


сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

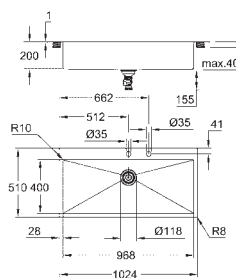

31 586 SD1

нержавеющая сталь, матовая

K800

Мойка из нержавеющей стали

Модель: K800 120-S 102.4/51 1.0

типы монтажа: встраиваемый сверху (накладной) или в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие
покрытие: сатиновое

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды
минимальный размер шкафа: 1200 мм

Размер: 1024 x 510 мм

1 чаша: 968 x 400 x 200 мм

Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

монтажное отверстие (установка на столешницу): 1009 x 495 мм (R3)

монтажное отверстие (установка вровень со столешницей): 1009 x 495 мм (R3), доп.выемка на верхней поверхности: 1025 x 511 (R8) с глубиной 3,5 мм

сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом


(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул

Цвет

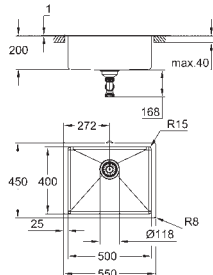

31 574 SD1

нержавеющая сталь, матовая

K700U

Мойка из нержавеющей стали

модель: K700U 60-S 54,4/44,4 1,0

типы монтажа: встраиваемый сверху (накладной), в один уровень со столешницей или под столешницу

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие
покрытие: сатиновое

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды
минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 550 x 450 мм

1 чаша: 500 x 400 x 200 мм

Внешний радиус: R16 (монтаж под столешницу)/R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R15

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

монтажное отверстие (установка под столешницу): 502 x 402 мм (R16)

вырез (установка на столешницу): 535 x 435 мм

монтажное отверстие (установка вровень со столешницей): 535 x 435 мм

(R3), доп.выемка на верхней поверхности: 551 x 451 (R8) с глубиной 3,5 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм


аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8

количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8

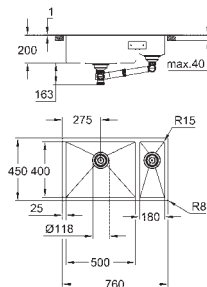

31 575 SD1

нержавеющая сталь, матовая

K700U

Мойка из нержавеющей стали

модель: K700U 80-S 76/45 1.5 lh

типы монтажа: встраиваемый сверху (накладной), в один уровень со столешницей или под столешницу

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие
покрытие: сатиновое

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды
минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 760 x 450 мм

1 чаша: 500 x 400 x 200 мм

полу-чаша: 180 x 400 x 140 мм

Внешний радиус: R16 (монтаж под столешницу)/R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R15

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

мойка монтируется слева

монтажное отверстие (установка под столешницу): 512 x 402 мм (R16)

монтажное отверстие (установка на столешницу): 745 x 435 мм (R3)

монтажное отверстие (установка вровень со столешницей): 745 x 435 мм

(R3), доп.выемка на верхней поверхности: 761 x 451 (R8) с глубиной 3,5 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

количество крепежных элементов в комплекте (для монтажа под столешницу): 10

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул

Цвет

31 576 SD1

нержавеющая сталь, матовая

K700U

Мойка из нержавеющей стали

Модель: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh

типы монтажа: встраиваемый сверху (накладной), в один уровень со столешницей или под столешницу

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие
покрытие: сатиновое

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды
минимальный размер шкафа: 600 мм

Размер: 595 x 450 мм

1 чаша: 340 x 400 x 200 мм

полу-чаша: 180 x 400 x 140 мм

Внешний радиус: R16 (монтаж под столешницу)/R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R15

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

мойка монтируется справа

монтажное отверстие (установка под столешницу): 547 x 402 мм (R16)

монтажное отверстие (установка на столешницу): 580 x 435 мм (R3)

монтажное отверстие (установка вровень со столешницей): 580 x 435 мм (R3), доп.выемка на верхней поверхности: 596 x 451 (R8) с глубиной 3,5 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм


аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8

количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8

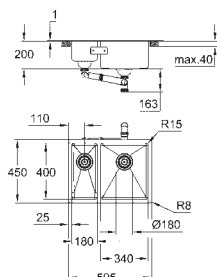

31 577 SD1

нержавеющая сталь, матовая

K700U

Мойка из нержавеющей стали

Модель: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh

типы монтажа: встраиваемый сверху (накладной), в один уровень со столешницей или под столешницу

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие
покрытие: сатиновое

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды
минимальный размер шкафа: 600 мм

Размер: 595 x 450 мм

1 чаша: 340 x 400 x 200 мм

полу-чаша: 180 x 400 x 140 мм

Внешний радиус: R16 (монтаж под столешницу)/R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R15

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

мойка монтируется слева

монтажное отверстие (установка под столешницу): 547 x 402 мм (R16)

монтажное отверстие (установка на столешницу): 580 x 435 мм (R3)

монтажное отверстие (установка вровень со столешницей): 580 x 435 мм (R3), доп.выемка на верхней поверхности: 596 x 451 (R8) с глубиной 3,5 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм


аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8


количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8

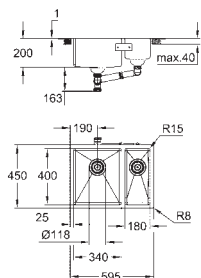

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул

Цвет

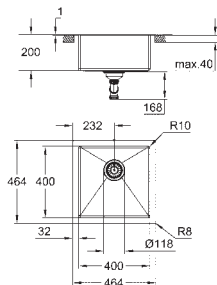

31 578 SD1

нержавеющая сталь, матовая

K700

Мойка из нержавеющей стали

модель: K700 45-S 46.4/46.4 1.0

типы монтажа: встраиваемый сверху (накладной), в один уровень со столешницей или под столешницу

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие
покрытие: сатиновое

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды
минимальный размер шкафа: 450 мм

размер: 464 x 464 мм

1 чаша: 400 x 400 x 200 мм

Внешний радиус: R11 (монтаж под столешницу)/R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R10

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

монтажное отверстие (установка под столешницу): 402 x 402 мм (R11)

монтажное отверстие (установка на столешницу): 449 x 449 мм (R3)

монтажное отверстие (установка вровень со столешницей): 449 x 449 мм (R3), доп.выемка на верхней поверхности: 465 x 465 (R8) с глубиной 3,5 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм


аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8

количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8

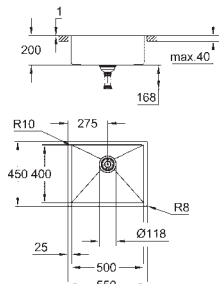

31 726 SD0

нержавеющая сталь, матовая

K700

Мойка из нержавеющей стали

модель: K700 60-S 55/45 1.0

типы монтажа: встраиваемый сверху (накладной), в один уровень со столешницей или под столешницу

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие
покрытие: сатиновое

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды
минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 550 x 450 мм

1 чаша: 500 x 400 x 200 мм

Внешний радиус: R11 (монтаж под столешницу)/R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R10

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

монтажное отверстие (установка под столешницу): 502 x 402 мм (R11)

вырез (установка на столешницу): 535 x 435 мм

монтажное отверстие (установка вровень со столешницей): 535 x 435 мм (R3), доп.выемка на верхней поверхности: 551 x 451 (R8) с глубиной 3,5 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно


количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8

количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул

Цвет



31 580 SD1

нержавеющая сталь, матовая

K700

Мойка из нержавеющей стали

Модель: K700 90-S 86.4/46.4 1.0

типы монтажа: встраиваемый сверху (накладной), в один уровень со столешницей или под столешницу

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие
покрытие: сатиновое

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды
минимальный размер шкафа: 900 мм

размеры: 864 x 464 мм

1 чаша: 800 x 400 x 200 мм

Внешний радиус: R11 (монтаж под столешницу)/R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R10

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

монтажное отверстие (установка под столешницу): 802 x 402 мм (R11)

монтажное отверстие (установка на столешницу): 849 x 449 мм (R3)


монтажное отверстие (установка вровень со столешницей): 849 x 449 мм (R3), доп.выемка на верхней поверхности: 865 x 465 (R8) с глубиной 3,5 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8

количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8

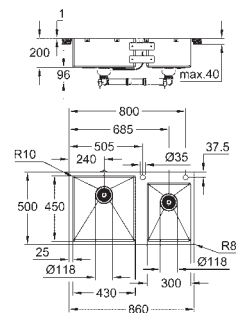

31 855 SD0

нержавеющая сталь, матовая

K700

Мойка из нержавеющей стали

модель: K700 90-S 86/50 2.0

типы монтажа: встраиваемый сверху (накладной) или в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие
покрытие: сатиновое

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды
минимальный размер шкафа: 900 мм

размер: 860 x 500 мм

1 чаша: 430 x 450 x 200 мм

2 чаша: 300 x 401 x 200 мм


GROHE FastFixation быстрая монтажная система

монтажное отверстие (установка на столешницу): 845 x 845 мм (R3)

монтажное отверстие (установка вровень со столешницей): 845 x 845 мм (R3), доп.выемка на верхней поверхности: 861 x 501 (R8) с глубиной 3,5 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

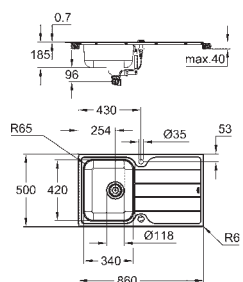

31 571 SD1

нержавеющая сталь, матовая

K500

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентиляем

модель: K500 45-S 86/50 1.0 обративаемая

тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 0,7 мм

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие
покрытие: сатиновое

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды
минимальный размер шкафа: 450 мм

размер: 860 x 500 мм

1 чаша: 340 x 420 x 170 мм

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R65

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

монтаж мойки слева или справа

Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 842 x 482 мм

Отверстия: 2 x 35 мм

сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 14

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул

Цвет

31 563 SD1

нержавеющая сталь, матовая

K500

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

Модель: K500 60-S 100/50 1.0 оборачиваемая

типы монтажа: встраиваемый сверху (накладной) или в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 0,7 мм

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды

минимальный размер шкафа: 550 мм

размеры: 1000 x 500 мм

1 чаша: 450 x 400 x 180 мм

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R75

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

монтаж мойки слева или справа

монтажное отверстие (установка на столешницу): 990 x 490 мм

Отверстия: 2 x 35 мм

сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат


аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 16

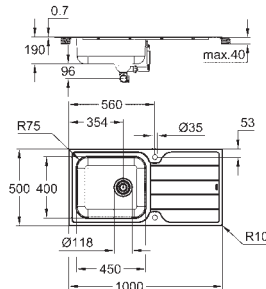

31 572 SD1

нержавеющая сталь, матовая

K500

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

Модель: K500 60-S 100/50 1.5 оборачиваемая

тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 0,7 мм

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 1000 x 500 мм

1 чаша: 340 x 420 x 185 мм

полу-чаша: 170 x 320 x 125 мм

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R65

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

монтаж мойки слева или справа

монтажное отверстие (установка на столешницу): 990 x 490 мм

Отверстия: 2 x 35 мм


сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 16

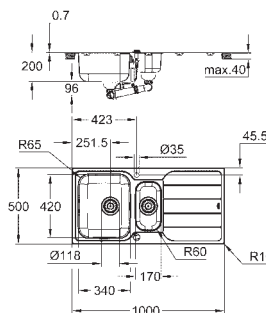

31 588 SD1

нержавеющая сталь, матовая

K500

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K500 80-S 116/50 2.0 оборачиваемая

тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 0,7 мм

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды

минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 1160 x 500 мм

1 чаша: 340 x 420 x 185 мм

2 чаша: 340 x 420 x 185 мм

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R90

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

монтаж мойки слева или справа

Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм

Отверстия: 2 x 35 мм

сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат


аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно


количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 18

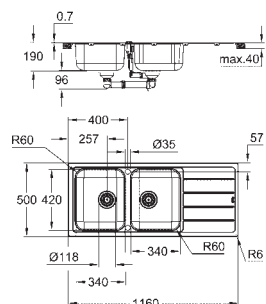

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул

Цвет

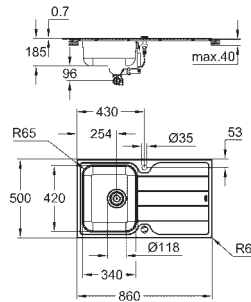

31 573 SD1

нержавеющая сталь, матовая

Minta

Мойка и смеситель для мойки

в комплект входят:

K500 мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 571 SD1)
тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)

Minta Смеситель для мойки (32 168 000)

с длинным изливом
монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

выдвижной излив с аэратором

настраиваемый ограничитель потока

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R65

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 14

31 564 SD1

нержавеющая сталь, матовая

K200

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K200 60-S 96.5/50 1.5 оборачиваемая

тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 0,7 мм

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 965 x 500 мм

1 чаша: 346 x 396 x 150 мм

полу-чаша: 170 x 320 x 80 мм

Внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R100

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице (монтаж: встраиваемый сверху):

941 x 476 мм

Отверстия: 2 x 35 мм

сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат


аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 16

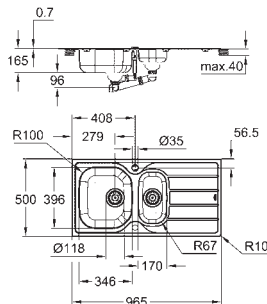

31 565 SD1

нержавеющая сталь, матовая

Eurosmart

Мойка и смеситель для мойки

в комплект входят:

K200 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 552 SD1)

тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)

Eurosmart Смеситель для мойки (33 281 003)

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

со встроенным ограничителем температуры

настраиваемый ограничитель потока

поворотный литой излив

угол поворота 140°

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса

смесителя

аэратор с возможностью демонтажа без инструментов (с помощью монеты)

гибкая подводка


Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R100

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно


количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 14

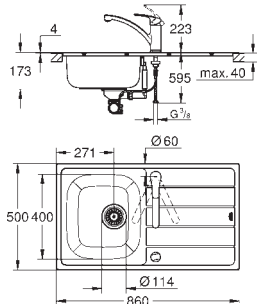

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул

Цвет

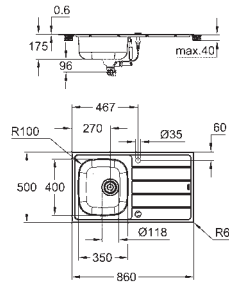

31 562 SD1

нержавеющая сталь, матовая

Вау

Мойка и смеситель для мойки

в комплект входят:

K200 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 552 SD1)

тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)

Вау Edge Смеситель для мойки (31 367 001)

с длинным изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Long-Life керамический картридж **28 мм**

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

аэратор

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°

гибкая подводка

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R100

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 14

31 552 SD1

нержавеющая сталь, матовая

K200

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K200 45-S 86/50 1.0 обрабатываемая

тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 0,6 мм

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды

минимальный размер шкафа: 450 мм

размер: 860 x 500 мм

1 чаша: 350 x 400 x 160 мм

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R100

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

монтаж мойки слева или справа

Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 842 x 482 мм

Отверстия: 2 x 35 мм

сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат


аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно


количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 14

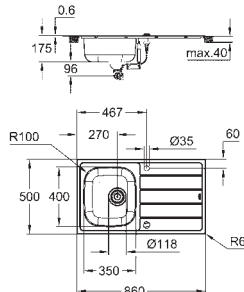

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул

Цвет

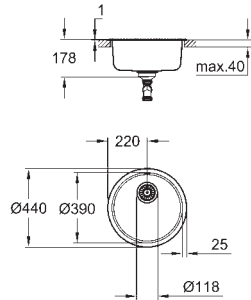

31 720 SD0

нержавеющая сталь, матовая

K200

Мойка из нержавеющей стали

модель: K200 50-S Ø 44 1.0

тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды

мин. размер шкафа: 500 мм

размеры: Ø 440 мм

1 чаша: Ø 390 мм

внутренний радиус чаши: Ø 390


GROHE FastFixation система быстрого монтажа

отверстие: Ø 422 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 5

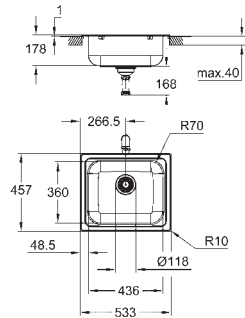

31 719 SD0

нержавеющая сталь, матовая

K200

Мойка из нержавеющей стали

модель: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 оборачиваемая

тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 533 x 457 мм

1 чаша: 436 x 360 мм

внутренний радиус: R70

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

отверстие: 517 x 442 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор


количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

Артикул

Цвет

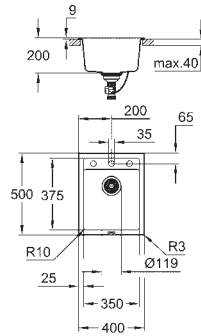

31 650 APO

черный гранит

K700

Композитная мойка

модель: K700 50-С 40/50 1.0

тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды

мин. размер шкафа: 500 мм

размеры: 400 x 500 мм

1 чаша: 350 x 375 x 200 мм

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R45

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки:

380 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,


корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 6

термостойкость до 180° C

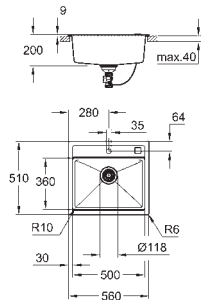

31 651 APO

черный гранит

K700

Композитная мойка

модель: K700 60-С 56/51 1.0

тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 560 x 510 мм

1 чаша: 500 x 360 x 200 мм

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

отверстие: 545 x 495 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,


корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8

термостойкость до 180° C

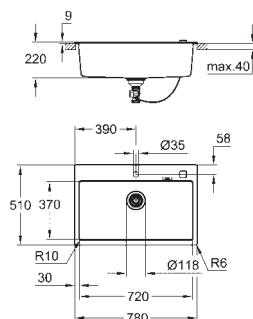

31 652 ATO

серый гранит

31 652 APO

черный гранит

K700

Композитная мойка

модель: K700 80-С 78/51 1.0

тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды

минимальный размер шкафа: 800 мм

размеры: 780 x 510 мм

1 чаша: 720 x 370 x 220 мм

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

отверстие: 764 x 494 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно


количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 9

термостойкость до 180° C

GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

Артикул

Цвет

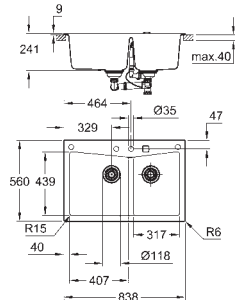

31 657 APO

черный гранит

K700

Композитная мойка

модель: K700 90-C 83,8/55,9 2,0

типы монтажа: встраиваемый сверху (накладной) или под столешницу

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды

минимальный размер шкафа: 900 мм

размеры: 838 x 559 мм

1 чаша: 406 x 438 x 241 мм

1 чаша: 316 x 438 x 241 мм

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R15

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

мойка монтируется слева

отверстие (монтаж сверху): 818 x 539 мм

отверстие (монтаж под столешницу): 757 x 437 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,


корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 9

количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 9
термостойкость до 180° C

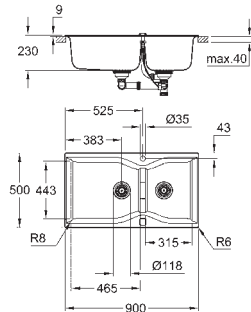

31 658 APO

черный гранит

K700

Композитная мойка

модель: K700 100-C 90/50 2,0 оборачиваемая

тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды

мин. размер шкафа: 1000 мм

размеры: 900 x 500 мм

1 чаша: 465 x 443 x 230 мм

1 чаша: 315 x 443 x 230 мм

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R8

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

отверстие: 880 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно


количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

термостойкость до 180° C

GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

Артикул

Цвет

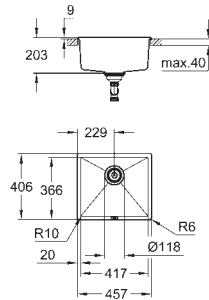

31 653 APO

черный гранит

K700U

Композитная мойка

модель: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0

типы монтажа: встраиваемый сверху (накладной) или под столешницу
материал: кварцевый композит

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды

мин. размер шкафа: 500 мм

размеры: 457 x 406 мм

1 чаша: 417 x 366 x 203 мм

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

вырез (установка на столешницу): 442 x 391 мм

вырез (установка под столешницу): 417 x 366 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор


использовать силикон при встраиваемом монтаже

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8

термостойкость до 180° C

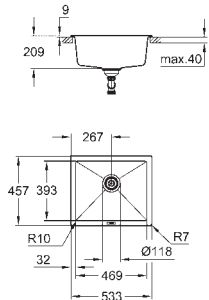

31 654 APO

черный гранит

K700U

Композитная мойка

модель: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0

типы монтажа: встраиваемый сверху (накладной) или под столешницу
материал: кварцевый композит

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 533 x 457 мм

1 чаша: 469 x 393 x 205 мм

Внешний радиус: R7, внутренний радиус чаши: R10

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

вырез (установка на столешницу): 518 x 442 мм

вырез (установка под столешницу): 468 x 390 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор


опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 6

количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 6

термостойкость до 180° C

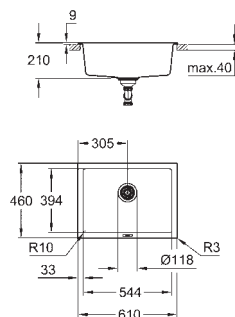

31 655 ATO

серый гранит

31 655 APO

черный гранит

K700U

Композитная мойка

модель: K700U 70-C 61/45.7 1.0

типы монтажа: встраиваемый сверху (накладной) или под столешницу
материал: кварцевый композит

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды

мин. размер шкафа: 700 мм

размеры: 610 x 460 мм

1 чаша: 544 x 394 x 205 мм

Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

вырез (установка на столешницу): 594 x 442 мм

вырез (установка под столешницу): 543 x 393 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 6


количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 6

термостойкость до 180° C

GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

Артикул

Цвет

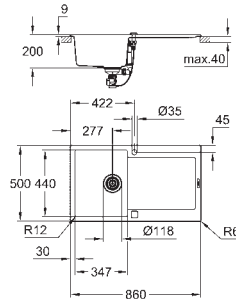

31 644 AP0

черный гранит

K500

Композитная мойка с крылом

модель: K500 50-С 86/50 1.0 оборачиваемая

тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды

мин. размер шкафа: 500 мм

размер: 860 x 500 мм

1 чаша: 347 x 440 x 200 мм

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R12

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки:

840 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,


корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

термостойкость до 180° C

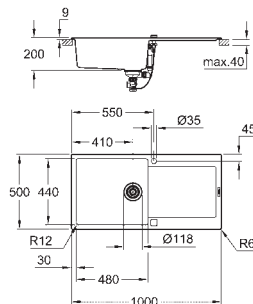

31 645 AP0

черный гранит

K500

Композитная мойка с крылом

модель: K500 60-С 100/50 1.0 оборачиваемая

тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 1000 x 500 мм

1 чаша: 480 x 440 x 200 мм

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R12

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

отверстие: 980 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,


корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

термостойкость до 180° C

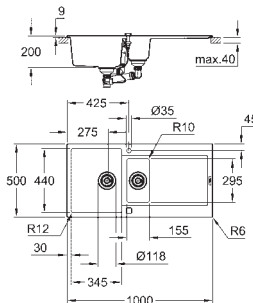

31 646 AP0

черный гранит

K500

Композитная мойка с крылом

модель: K500 60-С 100/50 1.5 оборачиваемая

тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 1000 x 500 мм

1 чаша: 345 x 440 x 200 мм

полу-чаша: 155 x 295 x 146 мм

Внешний радиус: R6; внутренний радиус: большая чаша R12, полу-чаша R10

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

отверстие: 980 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно


количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

термостойкость до 180° C

GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

Артикул

Цвет

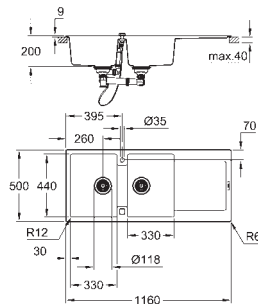

31 647 APO

черный гранит

K500

Композитная мойка с крылом

модель: K500 80-C 116/50 2.0 оборачиваемая

тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды

минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 1160 x 500 мм

1 чаша: 330 x 440 x 200 мм

2 чаша: 330 x 440 x 200 мм

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R12

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки:

1140 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,


корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

термостойкость до 180° C

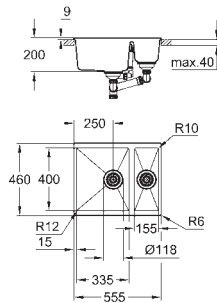

31 648 APO

черный гранит

K500

Композитная мойка

модель: K500 60-C 55.5/46 1.5 оборачиваемая

типы монтажа: встраиваемый сверху (накладной) или под столешницу

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 555 x 460 мм

1 чаша: 335 x 400 x 200 мм

полу-чаша: 155 x 400 x 140 мм

Внешний радиус: R6; внутренний радиус: большая чаша R12, полу-чаша R10

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

вырез (установка на столешницу): 545 x 444 мм

вырез (установка под столешницу): 525 x 400 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор


использовать силикон при встраиваемом монтаже

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8

термостойкость до 180° C

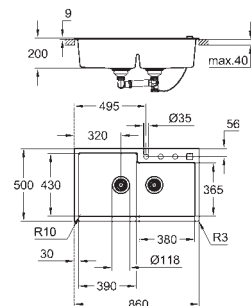

31 649 APO

черный гранит

K500

Композитная мойка

модель: K500 90-C 86/50 2.0 оборачиваемая

тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды

минимальный размер шкафа: 900 мм

размер: 860 x 500 мм

1 чаша: 390 x 430 x 200 мм

2 чаша: 380 x 365 x 200 мм

Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

мойка монтируется слева

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки:

840 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно


количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

термостойкость до 180° C

GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

Артикул

Цвет

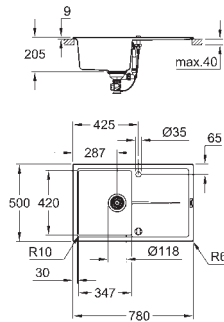

31 639 APO

черный гранит

K400

Композитная мойка с крылом

модель: K400 50-С 78/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)
материал: кварцевый композит

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды
мин. размер шкафа: 500 мм

размеры: 780 x 500 мм

1 чаша: 347 x 440 x 205 мм

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

отверстие: 765 x 485 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,


корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

термостойкость до 180° C

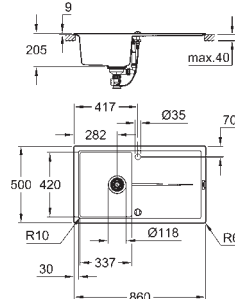

31 640 APO

черный гранит

K400

Композитная мойка с крылом

модель: K400 50-С 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)
материал: кварцевый композит

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды
мин. размер шкафа: 500 мм

размер: 860 x 500 мм

1 чаша: 337 x 420 x 205 мм

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки:

840 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,


корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

термостойкость до 180° C

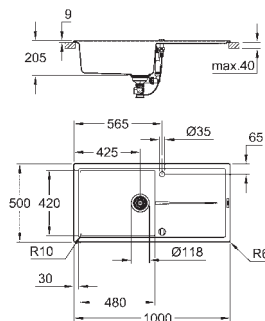

31 641 ATO

серый гранит

31 641 APO

черный гранит

K400

Композитная мойка с крылом

модель: K400 60-С 100/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)
материал: кварцевый композит

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды
минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 1000 x 500 мм

1 чаша: 480 x 420 x 205 мм

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

отверстие: 980 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10


термостойкость до 180° C

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

Артикул

Цвет

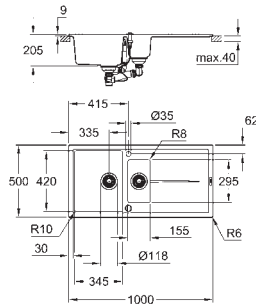

31 642 AP0

черный гранит

K400

Композитная мойка с крылом

модель: K400 60-C 100/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 1000 x 500 мм

1 чаша: 335 x 420 x 205 мм

полу-чаша: 155 x 295 x 146 мм

Внешний радиус: R6; внутренний радиус: большая чаша R10, малая чаша R8

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

отверстие: 980 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,


корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

термостойкость до 180° C

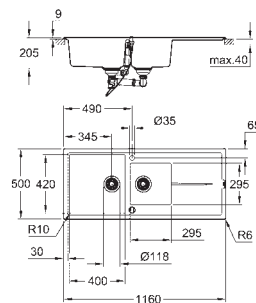

31 643 AP0

черный гранит

K400

Композитная мойка с крылом

модель: K400 80-C 116/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды

минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 1160 x 500 мм

1 чаша: 400 x 420 x 205 мм

2 чаша: 295 x 295 x 205 мм

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для

установки мойки: 1140 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,


корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

термостойкость до 180° C

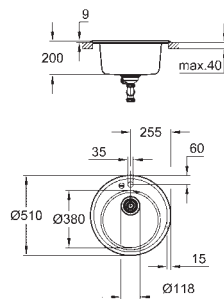

31 656 AP0

черный гранит

K200

Композитная мойка

модель: K200 50-C 51 1.0

тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper технология минимизации шума от потока воды

мин. размер шкафа: 500 мм

размеры: Ø 510 мм

1 чаша: Ø 380 x 200 мм

Внутренний радиус чаши: Ø 380

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

отверстие: Ø 490 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно


количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 3

термостойкость до 180° C

GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

Артикул

Цвет

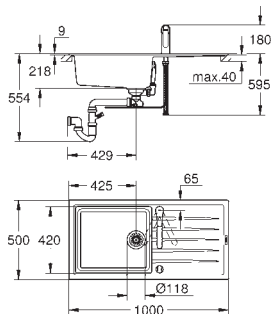

31 884 AP0

черный гранит

Via

Мойка и смеситель для мойки

в комплект входят:

K400 Композитная мойка с крылом (31 641 AP0)

Via Кухонный однорычажный смеситель (30 465 000)

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

поворотный литой излив

угол поворота 140°

аэратор с возможностью демонтажа без инструментов (с помощью монеты)


гибкая подводка

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

Внешний радиус: R6 (накладной монтаж), внутренний радиус чаши: R10

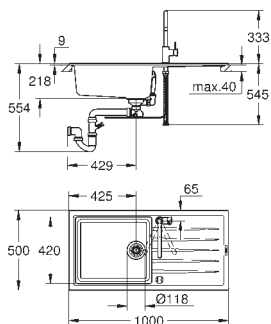

31 885 AP0

черный гранит

Vau

Мойка и смеситель для мойки

в комплект входят:

K400 Композитная мойка с крылом (31 641 AP0)

VauClassic Кухонный однорычажный смеситель (31 535 001)

с длинным изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Long-Life керамический картридж **28 мм**

аэратор

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 360°

гибкая подводка

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

GROHE FastFixation Plus Система ускорения и оптимизации монтажа

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

Внешний радиус: R6 (накладной монтаж), внутренний радиус чаши: R10

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

Артикул

Цвет



40 996 GN0
40 996 DL0
40 996 AL0

холодный рассвет, матовый
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Сливной гарнитур кухонной мойки с 1 чашей

в комплект входят:

накладка на отверстие перелива
квадратная ручка
корзинка
сливной клапан-автомат
круглая ручка

совместим с: 31 639, 31 640, 31 641, 31 644, 31 645, 31 651, 31 652



40 997 GN0
40 997 DL0
40 997 AL0

холодный рассвет, матовый
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Сливной гарнитур кухонной мойки с 1 чашей и 1,5 чашей

в комплект входят:

накладка на отверстие перелива
корзинка
сливной клапан

сливной клапан-автомат

совместим с: 31 648, 31 653, 31 654, 31 655



40 998 GN0
40 998 DL0
40 998 AL0

холодный рассвет, матовый
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Сливной гарнитур кухонной мойки с 2 чашами

в комплект входят:

накладка на отверстие перелива
корзинка
сливной клапан
сливной клапан-автомат
круглая ручка
квадратная ручка

совместим с: 31 642, 31 643, 31 646, 31 647, 31 649, 31 657



40 999 GN0
40 999 DL0
40 999 AL0

холодный рассвет, матовый
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Сливной гарнитур кухонной мойки с 2 чашами

в комплект входят:

накладка на отверстие перелива
корзинка
сливной клапан
сливной клапан-автомат
квадратная ручка

совместим с: 31 658



40 400 GN0
40 400 DL0
40 400 AL0

холодный рассвет, матовый
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Сливной гарнитур кухонной мойки с 1 чашей

в комплект входят:

решетка отверстия перелива
сливной клапан-автомат
корзинка
квадратная ручка

совместим с: 31 656, 31 650



40 986 SD0
40 986 GN0
40 986 DL0
40 986 AL0

нержавеющая сталь, матовая
холодный рассвет, матовый
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Сливной гарнитур для кухонной мойки

круглой формы с нажимным механизмом

компактный комплект - экономит пространство

с корзинчатым вентиляем


сливное отверстие Ø 35 мм

подходит ко всем моделям кухонных моек

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУХНИ

Артикул


Цвет



40 852 SD0
40 852 GN0
40 852 DL0
40 852 AL0

нержавеющая сталь, матовая
холодный рассвет, матовый
теплый закат, матовый
темный графит, матовый


Кухонный дуршлаг многофункциональный
материал: нержавеющая сталь
размеры: 450 x 150 x 100 мм
можно мыть в посудомоечной машине
не подвержен коррозии



40 853 SD0
40 853 GN0
40 853 DL0
40 853 AL0

нержавеющая сталь, матовая
холодный рассвет, матовый
теплый закат, матовый
темный графит, матовый


Кухонный дуршлаг многофункциональный
материал: нержавеющая сталь
размеры: 490 x 150 x 100 мм
можно мыть в посудомоечной машине
не подвержен коррозии

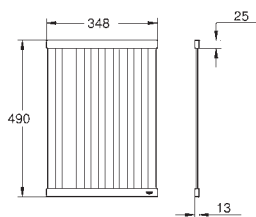

40 854 SD0
40 854 GN0
40 854 DL0
40 854 AL0

нержавеющая сталь, матовая
холодный рассвет, матовый
теплый закат, матовый
темный графит, матовый


Кухонная подставка для посуды, складная
материал: нержавеющая сталь
размеры: 490 x 348 мм
можно мыть в посудомоечной машине
не подвержен коррозии

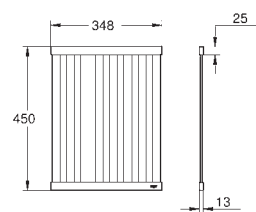

40 856 SD0
40 856 GN0
40 856 DL0
40 856 AL0

нержавеющая сталь, матовая
холодный рассвет, матовый
теплый закат, матовый
темный графит, матовый

Кухонная подставка для посуды, складная
материал: нержавеющая сталь
размеры: 450 x 348 мм
можно мыть в посудомоечной машине
не подвержен коррозии



40 752 L00

белый

Набор чистящих губок для кухни
материал: меламин
3 шт в упаковке

GROHE СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ



ОГЛАВЛЕНИЕ

Электронные смесители	Eurocube E	604
	Essence E	607
	Europlus E	610
	Eurosmart Cosmopolitan E	612
	Eurosmart	620
	Euroeco Cosmopolitan E	621
	Bau Cosmopolitan E	624
Специальные термостаты	Grohtherm Micro	626
	Grohtherm Special	627
	Grohtherm XL	631
Смесители для сферы ухода	Eurosmart Care	632
	Euroeco Special	638
	Euroeco Special SSC	641
Порционные смесители	Eurodisc SE	643
	Eurosmart Cosmopolitan T	644
	Euroeco Cosmopolitan T	645
Продукты для скрытого монтажа		646

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ИНФРАКРАСНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ С BLUETOOTH


Apple iOS 8.0 или более поздней версии
Android 4.3 или более поздняя версия

Мобильных устройств и GROHE IR Remote App*** не входит в комплект поставки и заказывается отдельно через уполномоченного Apple /iTunes или Google Play

* The Bluetooth® торговая марка и логотип, зарегистрированные Bluetooth SIG, Inc. и может быть использовано с продукцией Grohe AG. За использование других торговых марок Grohe AG ответственности не несёт

** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes торговые марки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. Apple не несёт ответственности за функционирование и совместимость с другими устройствами.

*** Доступно в iTunes или Google Play

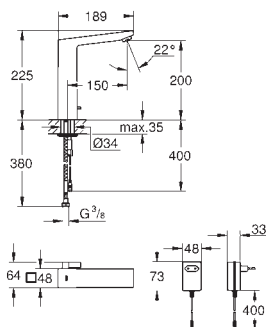

36 440 000

хром

Eurocube E

Инфракрасная электроника для раковины, DN 15, со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с преобразователем переменного тока 100-230 В, 50-60 Гц в постоянный 6 В

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

ламинатор с ограничением потока воды

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

система быстрого монтажа

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

сертификат CE (Европейское соответствие)

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

36 441 000

хром

36 441 DC0

суперсталь

36 441 AL0

темный графит, матовый

Eurocube E

Инфракрасная электроника для раковины, DN 15, со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

ламинатор с ограничением потока воды

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью


пульта дистанционного управления 36 407


сертификат CE (Европейское соответствие)

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

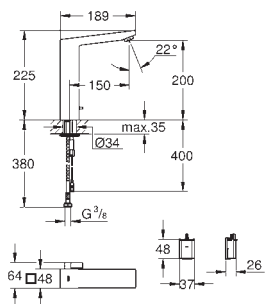

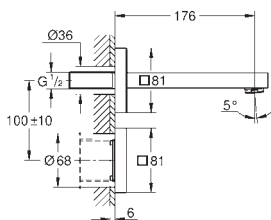

36 442 000

хром

Europicube E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

ламинатор с ограничением потока воды

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

комплект готового монтажа

для Rapid SL 38 748 002 или монтажного набора 36 264 001

сертификат CE (Европейское соответствие)

класс шума I по DIN 4109

минимальное давление 1,0 бар

36 264 001

Монтажный набор к инфракрасной электронике для раковины без смешивания, настенный монтаж

38 748 002

Rapid SL

Инсталляция для раковины с монтажным набором для инфракрасной электроники

для настенного смесителя

подходит для комплектов верхних монтажных частей Essence E 36 447 000 и

Europicube E 36 442 000

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50

уплотнение Ø 32 мм

установленный набор коробов с защитным блоком

огнеупорная трубка для прокладки электронных кабелей

встраиваемая часть с подключением к воде, запорный вентиль и смывное

колено

подключение с шумоизоляционным держателем 1/2"

соединительная коробка для сети питания 230 V


сертификат CE (Европейское соответствие)

для подключения к предварительно

смешанной или холодной воде


для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные

уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

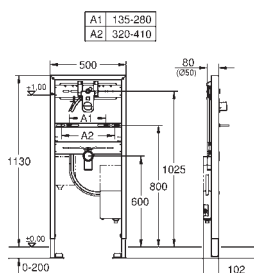

36 407 001

хром

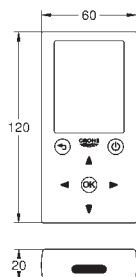

Пульт дистанционного управления

для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home мониторинг

версия программного обеспечения и статистика по использованию цикла термической дезинфекции (для инфракрасной электроники) цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники) режим промывки (для GROHE Blue Home) остаточный ресурс фильтра и баллона с углекислым газом (для GROHE Blue Home)

конфигурация

режим очистки вкл/выкл термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники) диапазон чувствительности задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники) автоматическая промывка (для инфракрасной электроники) ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)


сервисное обслуживание

- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам сервисный режим демонстрационный режим коды ошибок (для GROHE Blue Home)
Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

GROHE ESSENCE E

Артикул

Цвет

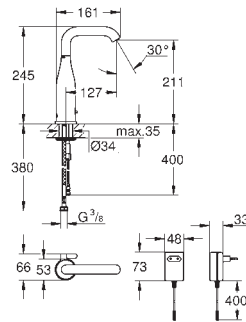

36 444 000

хром

Essence E

Инфракрасная электроника для раковины, DN 15, со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с преобразователем переменного тока 100-230 В, 50-60 Гц в постоянный 6 В
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

система быстрого монтажа

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

сертификат CE (Европейское соответствие)

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

36 445 000

36 445 DC0

36 445 GL0

36 445 GN0

36 445 DA0

36 445 DL0

36 445 A00

36 445 AL0

хром

суперсталь

холодный рассвет, глянец

холодный рассвет, матовый

теплый закат, глянец

теплый закат, матовый

темный графит, глянец

темный графит, матовый

Essence E

Инфракрасная электроника для раковины, DN 15, со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: approx. 7 лет (150 включений в день)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°

ламинатор с ограничением потока воды

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью


пульта дистанционного управления 36 407

сертификат CE (Европейское соответствие)


класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

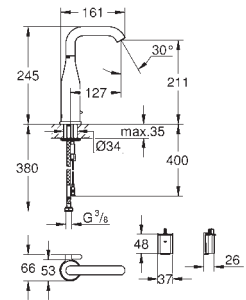

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ И
ТЕРМОСТАТЫ

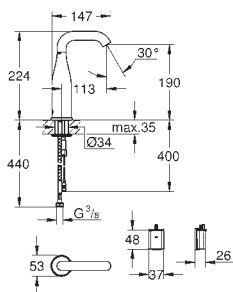

36 446 000

хром

Essence E

Инфракрасная электроника для раковины, без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°

ламинатор с ограничением потока воды

гибкий присоединительный шланг

грязеулавливающий фильтр

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью


пульта дистанционного управления 36 407

сертификат CE (Европейское соответствие)

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

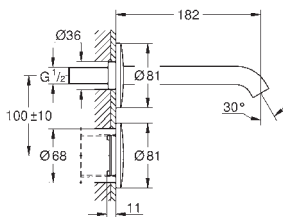

36 447 000

хром

Essence E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды

с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

комплект готового монтажа

для Rapid SL 38 748 002 или монтажного набора 36 264 001


сертификат CE (Европейское соответствие)

класс шума I по DIN 4109

минимальное давление 1,0 бар

36 264 001

Монтажный набор к инфракрасной электронике для раковины без смешивания, настенный монтаж

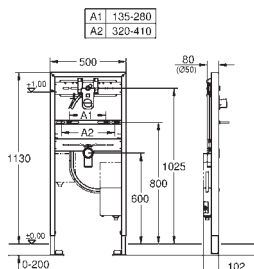

38 748 002

Rapid SL

Инсталляция для раковины с монтажным набором для инфракрасной электроники

для настенного смесителя
подходит для комплектов верхних монтажных частей Essence E 36 447 000 и Eurocube E 36 442 000

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с порошковым напылением
подготовлена для облицовки
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для раковины M10, с креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
установленный набор коробов с защитным блоком
огнеупорная трубка для прокладки электронных кабелей
встраиваемая часть с подключением к воде, запорный вентиль и смывное колено

подключение с шумоизоляционным держателем 1/2"

соединительная коробка для сети питания 230 V

сертификат CE (Европейское соответствие)

для подключения к предварительно

смешанной или холодной воде

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

36 407 001

хром

Пульт дистанционного управления

для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home

мониторинг


версия программного обеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с углекислым газом (для GROHE Blue Home)

конфигурация

режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)

сервисное обслуживание

- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)
Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

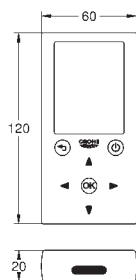



36 338 000

Импульсный источник питания

для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC,
50-60 Гц

для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения



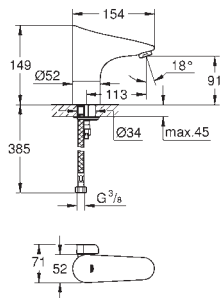

36 207 001

хром

Europlus E

Инфракрасная электроника для раковины, DN 15, со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

магнитный клапан

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

сертификат CE (Европейское соответствие)


класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

36 208 001

хром

Аналогичный продукт, без смешивающего устройства

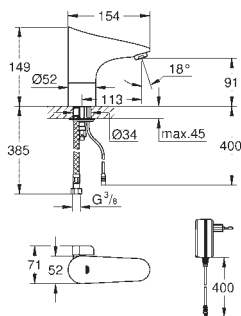

36 015 001

хром

Europlus E

Инфракрасная электроника для раковины, DN 15, со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

с преобразователем переменного тока 100-230 В, 50-60 Гц в постоянный 6 В

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

магнитный клапан

система быстрого монтажа

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

сертификат CE (Европейское соответствие)


класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

36 016 001

хром

Аналогичный продукт, без смешивающего устройства

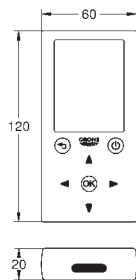

36 407 001

хром

Пульт дистанционного управления

для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home

мониторинг

версия программного обеспечения и статистика по использованию

цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)

цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)

режим промывки (для GROHE Blue Home)

остаточный ресурс фильтра и баллона с углекислым газом

(для GROHE Blue Home)

конфигурация

режим очистки вкл/выкл

термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)

диапазон чувствительности

задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)

автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)

ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)

сервисное обслуживание

- индикатор работы сенсора


- возврат к заводским или пользовательским настройкам

сервисный режим

демонстрационный режим

коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

**36 338 000****Импульсный источник питания**

для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В АС,
50-60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

**36 209 000****хром****Скрытое устройство смешивания**


антивандальное, скрытое и предварительно
настраиваемое смешивающее устройство
для смесителей на одно отверстие
Europlus E и Eurodisc SE
в комплект входят:
специальное смешивающее устройство
для настройки температуры
металлический колпачок

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

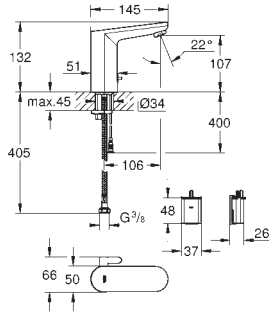

36 327 002

хром

Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины, DN 15, со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407

сертификат CE (Европейское соответствие)

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59


минимальное давление 1,0 бар

замена для 36 327 001

36 331 001

хром

Аналогичный продукт, с рычажным донным клапаном

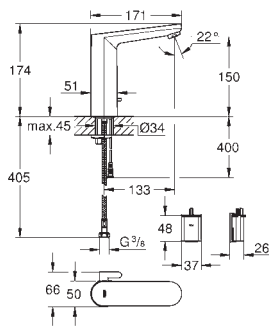

36 422 001

хром

Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины, DN 15 L-Size со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407

сертификат CE (Европейское соответствие)

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59


минимальное давление 1,0 бар

замена для 36 422 000

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

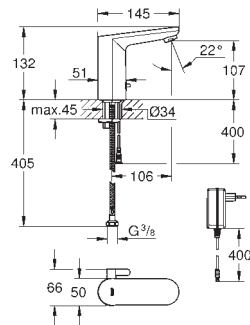

36 325 002

хром

Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины, DN 15, со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с преобразователем переменного тока 100-230 В, 50-60 Гц в постоянный 6 В

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

система быстрого монтажа

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407


сертификат CE (Европейское соответствие)

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59

минимальное давление 1,0 бар

замена для 36 325 001

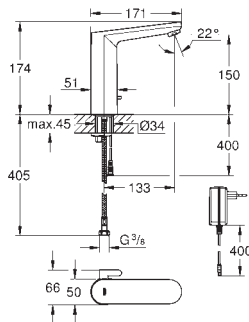

36 421 001

хром

Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины, DN 15 L-Size

со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с преобразователем переменного тока 100-230 В, 50-60 Гц в постоянный 6 В

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

система быстрого монтажа

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407

сертификат CE (Европейское соответствие)

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59

минимальное давление 1,0 бар

замена для 36 421 000

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ И
ТЕРМОСТАТЫ

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

36 439 001

хром

Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины, без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды
6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

гибкий присоединительный шланг

грязеулавливающий фильтр

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407


сертификат CE (Европейское соответствие)

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59

минимальное давление 1,0 бар

замена для 36 439 000

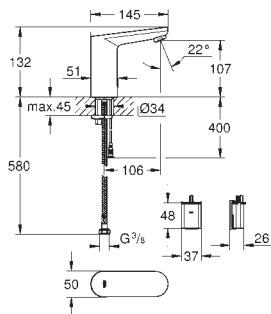

36 330 002

хром

Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины, DN 15 со встроенным устройством смешивания и регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов:


сертификат CE (Европейское соответствие)

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59

минимальное давление 1,0 бар


replaces 36 330 001

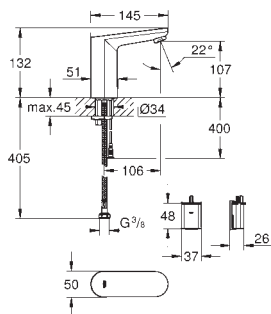

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

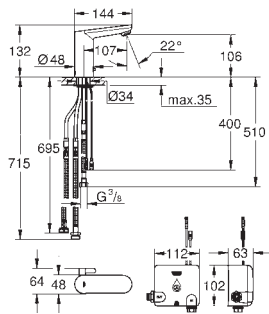

36 386 001

хром

Eurosmart Cosmopolitan E Powerbox

Инфракрасная электроника для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания включает Powerbox с системой энергонакопления

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход (при давлении 3 бара): 5,5 л/мин включает все соединительные гибкие шланги

обратный клапан

грязеулавливающий фильтр

система быстрого монтажа

Powerbox

генератор энергии с гидротурбиной

внутренний блок энергосбережения

с использованием 60 сек./24 ч. в режиме ожидания, 260 сек./100 ч. в режиме ожидания

с дополнительным резервным электропитанием

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407

минимальное давление 1,0 бар

36 454 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan E Special

Инфракрасная электроника для раковины с термостатом

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)

активация вручную, автоматическая деактивация при выходе из зоны обнаружения (режим обнаружения тела)

два дополнительных режима детектирования, регулируемые (Рука-Рука или Тело-Тело)

Тело-Тело)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность ожога о внешнюю

поверхность смесителя

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

GROHE SafetyPlus предустановленный ограничитель температуры

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

металлический ограничитель температуры

полная несмешанная горячая или холодная вода в крайнем положении

рукоятки для отбора проб легионеллы

поворотный литой излив 219 мм

вынос 287 мм

ограничитель поворота излива 130°,

возможность фиксации

S-образные эксцентрики

самоуплотняющиеся розетки

многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов:


- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407

сертификат CE (Европейское соответствие)

класс шума I по DIN 4109

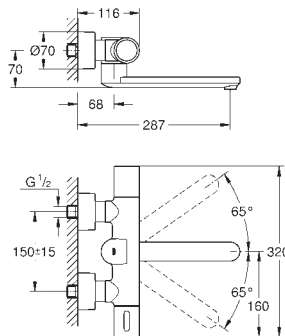

36 455 000

хром

Аналогичный продукт, вынос 255 мм

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ И
ТЕРМОСТАТЫ

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

36 332 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины с термостатом

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день)
активация вручную, автоматическая деактивация при выходе из зоны обнаружения (режим обнаружения тела)
два дополнительных режима детектирования, регулируемые (Рука-Рука или Тело-Тело)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
обратный клапан

грязеулавливающие фильтры
рукоятка выбора температуры
со стопором при 38°C

поворотный литой излив 219 мм
вынос 287 мм

ограничитель поворота излива 130°,
возможность фиксации

S-образные эксцентрики
самоуплотняющиеся розетки
многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов:


- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407

сертификат CE (Европейское соответствие)

класс шума I по DIN 4109

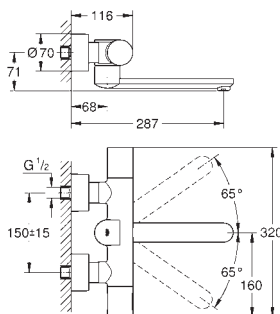

36 333 000

хром

Аналогичный продукт, вынос 255 мм

36 334 SD0

нержавеющая сталь, матовая

Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
для холодной или смешанной воды
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин
накладная панель из нержавеющей стали

излив суперсталь

вынос 232 мм

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407

комплект верхней монтажной части


для скрытого монтажного короба

36 336 001/36 337 001

сертификат CE (Европейское соответствие)

класс шума I по DIN 4109

минимальное давление 1,0 бар

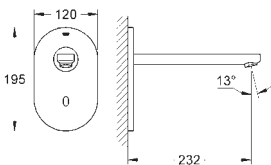

36 335 SD0

нержавеющая сталь, матовая

Аналогичный продукт, излив 170 мм

36 337 001

Встраиваемый механизм, подходит к инфракрасной электронике для раковины без смешивания, настенный монтаж

36 336 001

Встраиваемый механизм с интегрированным термостатом, подходит для инфракрасной электроники, настенный монтаж

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

36 376 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

ламинарный регулятор струи
хромированная розетка
хромированный излив
вынос 232 мм

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

комплект верхней монтажной части


для скрытого монтажного короба

36 339 001

сертификат CE (Европейское соответствие)

класс шума I по DIN 4109

минимальное давление 1,0 бар

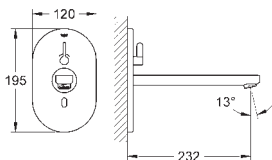

36 315 000

хром

Аналогичный продукт, вынос 172 мм

36 339 001

Встраиваемый механизм со смешиванием, подходит для инфракрасной электроники, настенный монтаж

36 457 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan E Special

Инфракрасная электроника для душа с термостатической регулировкой температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прилб. 7 лет (150 включений в день)

эргономичная металлическая рукоятка

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE CoolTouch полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

GROHE SafetyPlus предустановленный ограничитель температуры

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

металлический ограничитель температуры

полная несмешанная горячая или холодная вода в крайнем положении

рукоятки для отбора проб легионеллы

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

S-образные эксцентрики

самоуплотняющиеся розетки

многоступенчатый указатель состояния батарейки


7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

сертификат CE (Европейское соответствие)

класс шума I по DIN 4109

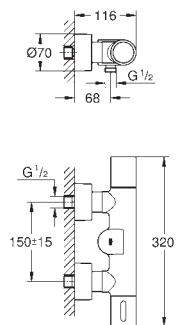

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ И
ТЕРМОСТАТЫ

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

36 456 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan E Special

Инфракрасная электроника для душа, встраиваемый термостат с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для скрытого монтажного ящика 36 458 000 и 36 459 000 эргономичная металлическая рукоятка

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafetyPlus предустановленный ограничитель температуры

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

металлический ограничитель температуры

полная несмешанная горячая или холодная вода в крайнем положении

рукоятки для отбора проб легионеллы

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция


- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

сертификат CE (Европейское соответствие)

класс шума I по DIN 4109

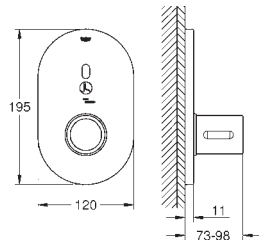

36 458 000

Встраиваемый механизм для душа с интегрированным термостатом, подходит для инфракрасной электроники, питание от батарейки, настенный монтаж

36 459 000

Встраиваемый механизм для душа с интегрированным термостатом, подходит для инфракрасной электроники, сетевое питание, настенный монтаж

47 780 000

хром


Набор удлинителей 27,5 мм

для Rapido T 35 500 000

для скрытого монтажного ящика 36 458 000 и 36 459 000

для использования с центральными термостатами

и термостатами для душа



36 463 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для душа, встраиваемый термостат с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для встраиваемого механизма 36 416 001 или 36 464 000 для встраиваемого термостата

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция


- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

сертификат CE (Европейское соответствие)

класс шума I по DIN 4109



36 464 000

Встраиваемый механизм для душа с интегрированным термостатом, подходит для инфракрасной электроники без рукоятки, питание от батарейки, настенный монтаж


36 416 001

Встраиваемый механизм для душа с интегрированным термостатом, подходит для инфракрасной электроники без рукоятки, сетевое питание, настенный монтаж

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

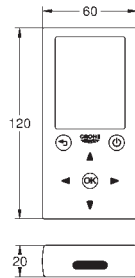

36 407 001

хром

Пульт дистанционного управления

для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home мониторинг


версия программного обеспечения и статистика по использованию цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники) цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники) режим промывки (для GROHE Blue Home) остаточный ресурс фильтра и баллона с углекислым газом (для GROHE Blue Home)

конфигурация

режим очистки вкл/выкл термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники) диапазон чувствительности задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники) автоматическая промывка (для инфракрасной электроники) ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)

сервисное обслуживание

- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам сервисный режим демонстрационный режим коды ошибок (для GROHE Blue Home)
Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)



36 338 000

Импульсный источник питания


для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“ импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50-60 Гц для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ И
ТЕРМОСТАТЫ



23 975 003

хром

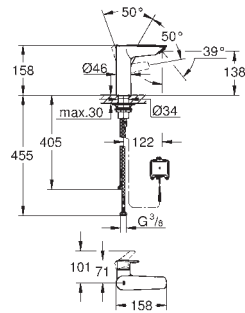

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2" размер M

монтаж на одно отверстие

2-в-1: бесконтактный и ручной способы управления

ручное управление имеет приоритет

металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

инфракрасная электроника

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для

мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день)

обратный клапан

грязеулавливающий фильтр

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- мощный режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар


сертификат CE (Европейское соответствие)

профессиональная серия

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

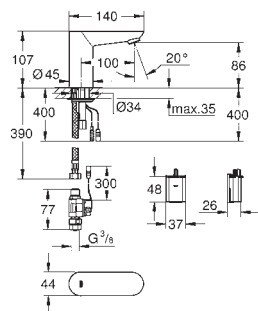

36 271 000

хром

Euroeco Cosmopolitan E Инфракрасная электроника для раковины без смешивания


с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день)
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
гибкая подводка
грязеулавливающие фильтры
внешний электромагнитный клапан
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
сертификат CE (Европейское соответствие)
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K

36 269 000

хром

Euroeco Cosmopolitan E Инфракрасная электроника для раковины, без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды
с преобразователем переменного тока 100-230 В, 50-60 Гц в постоянный 6 В
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
гибкая подводка
грязеулавливающие фильтры
внешний электромагнитный клапан
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
сертификат CE (Европейское соответствие)
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар

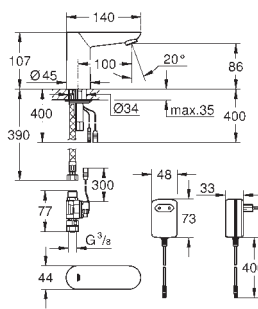


36 384 000

хром

Euroeco Cosmopolitan E Powerbox

инфракрасная электроника для раковины без смешивания
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания включает Powerbox с системой энергонакопления
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин
гибкий присоединительный шланг
грязеулавливающий фильтр
система быстрого монтажа
Powerbox
генератор энергии с гидротурбиной
внутренний блок энергосбережения
с использованием 60 сек./24 ч. в режиме ожидания, 260 сек./100 ч. в режиме ожидания
с дополнительным резервным электропитанием
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
минимальное давление 1,0 бар

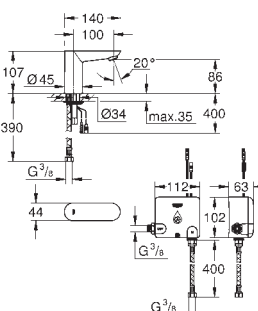


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ И
ТЕРМОСТАТЫ

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

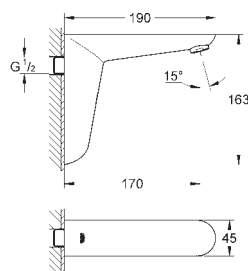

36 274 000

хром

Еuroeco Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прилб. 7 лет (150 включений в день)

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

металлический корпус

многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407

сертификат CE (Европейское соответствие)

36 273 000

хром

Еuroeco Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды

с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

хромированная розетка

хромированный излив

вынос 172 мм

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407

комплект верхней монтажной части


для скрытого монтажного короба

36 336 001/36 337 001

сертификат CE (Европейское соответствие)

класс шума I по DIN 4109

минимальное давление 1,0 бар

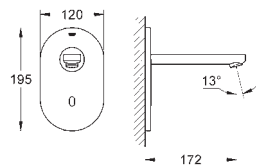


36 337 001

Встраиваемый механизм, подходит к инфракрасной электронике для раковины без смешивания, настенный монтаж

36 336 001

Встраиваемый механизм с интегрированным термостатом, подходит для инфракрасной электроники, настенный монтаж

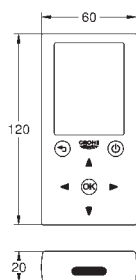

36 407 001

хром

Пульт дистанционного управления

для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home мониторинг

версия программного обеспечения и статистика по использованию

цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)

цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)

режим промывки (для GROHE Blue Home)

остаточный ресурс фильтра и баллона с углекислым газом

(для GROHE Blue Home)

конфигурация

режим очистки вкл/выкл

термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)

диапазон чувствительности

задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)

автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)

ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)

сервисное обслуживание

- индикатор работы сенсора

- возврат к заводским или пользовательским настройкам

сервисный режим

демонстрационный режим


коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет



36 338 000

Импульсный источник питания


для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В АС,
50-60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ И
ТЕРМОСТАТЫ

GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

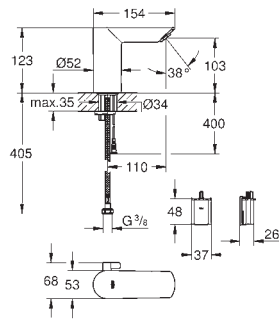

36 451 000

хром

Вau Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

корпус выполнен из композитного полимера

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

сертификат CE (Европейское соответствие)

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59

36 452 000

хром

Вau Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины, без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
для холодной или смешанной воды

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

корпус выполнен из композитного полимера

гибкий присоединительный шланг

грязеулавливающий фильтр

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим


дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

сертификат CE (Европейское соответствие)

класс шума I по DIN 4109


тип защиты смесителя IP 59

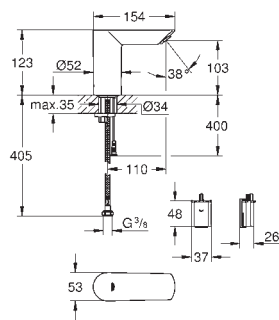

GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

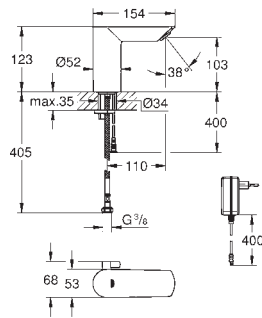

36 453 000

хром

Bau Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с преобразователем переменного тока 100-230 В, 50-60 Гц в постоянный 6 В
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

корпус выполнен из композитного полимера

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

система быстрого монтажа

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407

сертификат CE (Европейское соответствие)

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59

36 407 001

хром

Пульт дистанционного управления

для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home

мониторинг

версия программного обеспечения и статистика по использованию

цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)

цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)

режим промывки (для GROHE Blue Home)

остаточный ресурс фильтра и баллона с углекислым газом

(для GROHE Blue Home)

конфигурация

режим очистки вкл/выкл

термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)

диапазон чувствительности

задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)

автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)

ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)

сервисное обслуживание

- индикатор работы сенсора


- возврат к заводским или пользовательским настройкам

сервисный режим

демонстрационный режим

коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

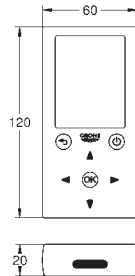


36 338 000

Импульсный источник питания

для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“ импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50-60 Гц

для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения




СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ И
ТЕРМОСТАТЫ

GROHE GROHTHERM MICRO

Артикул

Цвет

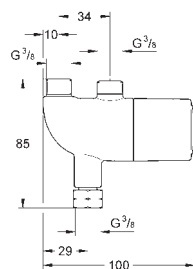

34 487 000



хром

Grotherm Micro

Термическая защита от ожога/ термостат для установки под раковиной
регулировка температуры 15-43° C ($\pm 2^\circ$ C)
термическая дезинфекция без повторной настройки температуры
подключение под накладной гайкой 3/8"
внешняя резьба 3/8" сверху

GROHE TurboStat

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающий фильтр
без набора подключения
максимальный перепад давления 5:1

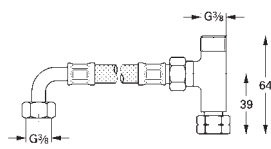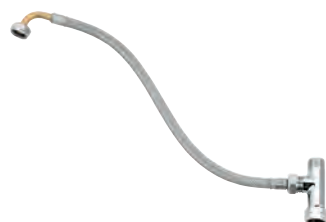

47 533 000

хром

Grotherm Micro

Набор подключения

для Grotherm Micro

в комплект входят:

присоединительная гайка 3/8"


T-образный переходник

2 отвода с внешней резьбой 3/8"

гибкий присоединительный шланг

присоединительные гайки

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

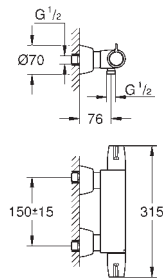

34 667 000

хром

Grotherm Special

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

эргономичные рукоятки

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoeлементом

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)

встроенный стопор смешанной воды

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

металлический ограничитель температуры

грязеулавливающие фильтры

S-образные эксцентрики


GROHE FastFixation для быстрой замены обратных клапанов в соединениях

100% GROHE CoolTouch защита от ожога о поверхность корпуса изделия и

S-образных эксцентриков

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafetyPlus предустановленный ограничитель температуры

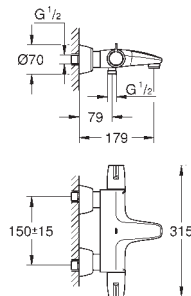

34 665 000

хром

Grotherm Special

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

эргономичные рукоятки

многофункциональный аквадиммер

регулятор расхода

встроенный стопор смешанной воды

переключатель ванна/душ

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoeлементом

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

металлический ограничитель температуры

аэратор

грязеулавливающие фильтры

S-образные эксцентрики


GROHE FastFixation для быстрой замены обратных клапанов в соединениях

100% GROHE CoolTouch защита от ожога о поверхность корпуса изделия и

S-образных эксцентриков

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafetyPlus предустановленный ограничитель температуры

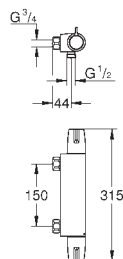

34 681 000

хром

Grotherm Special

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

эргономичные рукоятки

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoeлементом

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

металлический ограничитель температуры

грязеулавливающие фильтры

без S-образных эксцентриков и розеток

GROHE FastFixation для быстрой замены обратных клапанов в соединениях

GROHE CoolTouch безопасный корпус


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafetyPlus предустановленный ограничитель температуры

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Артикул

Цвет

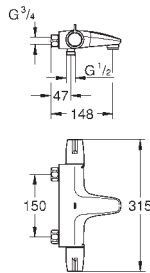


34 671 000

хром

Grotherm Special

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж
эргономичные рукоятки
многофункциональный аквадиммер
регулятор расхода
встроенный стопор смешанной воды
переключатель ванна/душ
GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoeлементом
ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
металлический ограничитель температуры
аэратор
грязеулавливающие фильтры
без S-образных эксцентриков и розеток
GROHE FastFixation для быстрой замены обратных клапанов в соединениях
GROHE CoolTouch безопасный корпус
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE SafetyPlus предустановленный ограничитель температуры

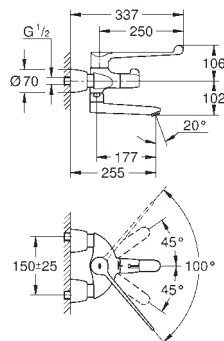


34 020 001

хром

Grotherm Special

Термостат для раковины, DN 15

с локтевым управлением
настенный монтаж
эргономичная металлическая рукоятка 250 мм для активации подачи воды локтем
зона поворота излива 100°
металлический ограничитель поворота излива
керамические вентили 1/2"
GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoeлементом
GROHE SafetyPlus эргономичная металлическая рукоятка температуры с установленным стопором безопасности между 35°C и 43°C
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
литой излив с усиленной опорой у основания
угол поворота 90°
с возможностью затвора воды
ламинарный преобразователь потока - 9 л/мин
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
излив 255 мм
скрытые S-образные эксцентрики
с возможностью затвора воды
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие




13 080 000

хром

Литой поворотный излив

вынос 77 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



13 137 000

хром

Литой поворотный излив


вынос 115 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Артикул

Цвет




13 138 000

хром

Литой поворотный излив

вынос 175 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

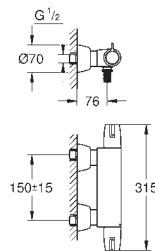

34 666 000

хром

Grotherm Special

Термостат для раковины, DN 15

настенный монтаж

эргономичные рукоятки

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)

встроенный стопор смешанной воды

нижний выход для изливов 13 378 или 13 380

металлический ограничитель температуры

грязеулавливающие фильтры

S-образные эксцентрики


GROHE FastFixation для быстрой замены обратных клапанов в соединениях

100% GROHE CoolTouch защита от ожога о поверхность корпуса изделия и

S-образных эксцентриков

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafetyPlus предустановленный ограничитель температуры

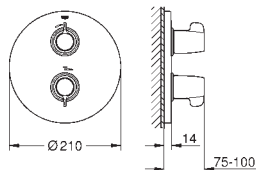

29 094 000

хром

Grotherm Special

Термостат для душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido T 35 500 000

без встраиваемого механизма

уплотнитель розетки и рычага

скрытые соединения

эргономичные рукоятки

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

встроенный стопор смешанной воды

металлический ограничитель температуры

легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafetyPlus предустановленный ограничитель температуры

35 500 000

хром

Rapido T Встроенный универсальный термостат

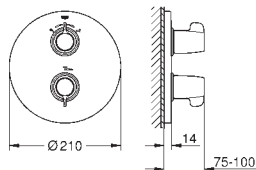

29 095 000

хром

Grotherm Special

Термостат для ванны

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido T 35 500 000

без встраиваемого механизма

уплотнитель розетки и рычага

скрытые соединения

эргономичные рукоятки

многофункциональный аквадиммер

регулятор расхода

встроенный стопор смешанной воды

переключатель ванна/душ

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

встроенный стопор смешанной воды

металлический ограничитель температуры

легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafetyPlus предустановленный ограничитель температуры

35 500 000

хром


Rapido T Встроенный универсальный термостат

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ И
ТЕРМОСТАТЫ

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Артикул

Цвет

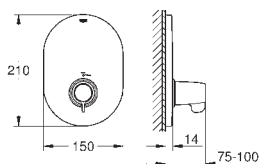

29 096 000

хром

Grotherm Special

Центральный термостат

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido T 35 500 000

без встраиваемого механизма

уплотнитель розетки и рычага

скрытые соединения

эргономичная металлическая рукоятка с захватом в виде крыла

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

металлический ограничитель температуры

легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SafetyPlus предустановленный ограничитель температуры

35 500 000

хром

Rapido T Встроенный универсальный термостат




47 994 000

Grotherm Special

Рукоятка для разблокировки ограничителя температуры

для термической дезинфекции



12 051 000

хром

S-эксцентрик, запорный

1/2" x 3/4"

навинчивающаяся втулка для облицовки

накидной гайки и розетки


уплотнение к стене

диапазон регулирования 12,5 мм

с возможностью перекрытия воды для обслуживания

для соединений 1/2"

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

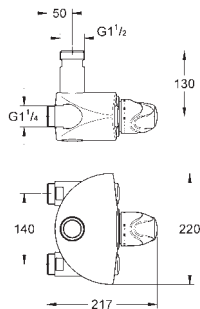

35 085 000


хром

Grotherm XL

Термостат, DN 25

настенный монтаж
область применения от 9л/мин до 140л/мин.
термоэлемент, рукоятка выбора температуры с
предварительно устанавливаемым стопором
безопасности между 33°C и 43°C
устройство для улучшения термической
дезинфекции, встроенные обратные клапаны и
грязеулавливающие фильтры в виде
единой компактной детали
резьба подключений 1 1/4"
отводная резьба 1 1/2"
отвод изменяемый сверху/снизу
без подключений

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

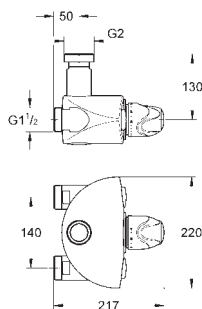

35 087 000


хром

Grotherm XL

Термостат, DN 32

настенный монтаж
область применения от 9л/мин до 140л/мин.
термоэлемент
рукоятка выбора температуры с
предварительно устанавливаемым стопором
безопасности между 33°C и 43°C
устройство для улучшения термической
дезинфекции
встроенные обратные клапаны и
грязеулавливающие фильтры в виде
единой компактной детали
резьба присоединения 1 1/2"
отводная резьба 2"
отвод изменяемый сверху/снизу
без подключений

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

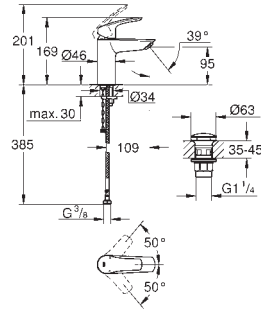

23 988 003

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер S

термостатическая защита от ожога
установка ограничения максимальной температуры
термическая дезинфекция не предусмотрена
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
длина рычага 89 мм

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

настраиваемый ограничитель потока

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход (при давлении 3 бара): 4 л/мин


GROHE FastFixation система быстрого монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

максимальный перепад давления 5:1

профессиональная серия

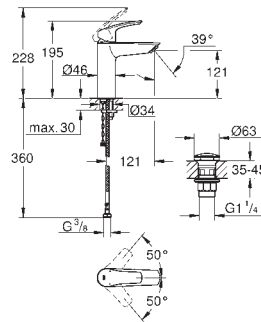

23 989 003

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2" размер M

термостатическая защита от ожога
установка ограничения максимальной температуры
термическая дезинфекция не предусмотрена
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
длина рычага 89 мм

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

настраиваемый ограничитель потока

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход (при давлении 3 бара): 4 л/мин


GROHE FastFixation система быстрого монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

максимальный перепад давления 5:1

профессиональная серия

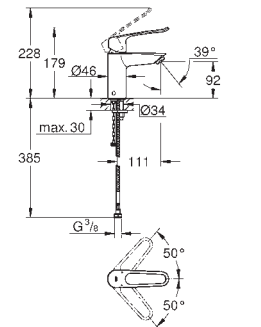

23 986 003

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер S

термостатическая защита от ожога
установка ограничения максимальной температуры
термическая дезинфекция без повторной настройки температуры
инструмент для термической дезинфекции в комплекте
монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
длина рычага 130 мм

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

настраиваемый ограничитель потока

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

максимальный расход (при давлении 3 бара): 4 л/мин

ламинарный регулятор струи


GROHE FastFixation система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

максимальный перепад давления 5:1

профессиональная серия

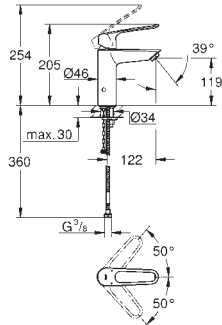

23 987 003

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2" размер М

термостатическая защита от ожога
установка ограничения максимальной температуры
термическая дезинфекция без повторной настройки температуры
инструмент для термической дезинфекции в комплекте
монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
длина рычага 130 мм

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

настраиваемый ограничитель потока
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя


максимальный расход (при давлении 3 бара): 4 л/мин
ламинарный регулятор струи

GROHE FastFixation система быстрого монтажа
гладкий корпус

гибкая подводка

максимальный перепад давления 5:1

профессиональная серия

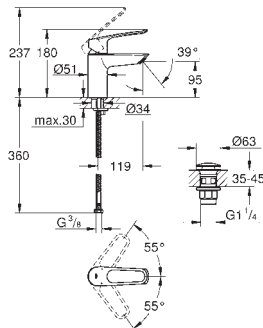

23 980 003

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины, DN 15 размер S

монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
длина рычага 130 мм

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм


максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин
ламинарный регулятор струи
настраиваемый ограничитель потока

с ограничителем температуры

GROHE FastFixation система быстрого монтажа
нажимной донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

профессиональная серия

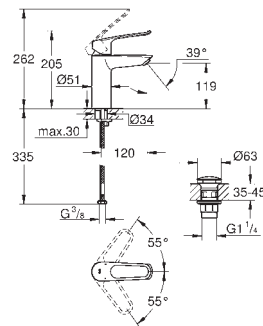

23 981 003

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2" размер М

монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
длина рычага 130 мм

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин
ламинарный регулятор струи
настраиваемый ограничитель потока

с ограничителем температуры

GROHE FastFixation система быстрого монтажа
нажимной донный клапан 1 1/4"


гибкая подводка

профессиональная серия



23 975 003

хром

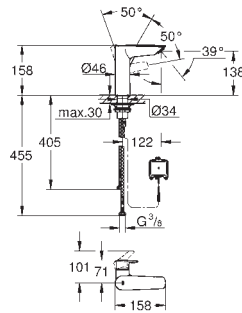

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2" размер M

монтаж на одно отверстие
2-в-1: бесконтактный и ручной способы управления
ручное управление имеет приоритет
металлический рычаг

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры
инфракрасная электроника
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

обратный клапан
грязеулавливающий фильтр
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар


сертификат CE (Европейское соответствие)

профессиональная серия



25 241 003

хром

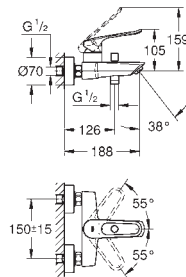

Eurosmart

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлическая рукоятка (с отверстием)
длина рычага 123 мм

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

с ограничителем температуры

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла


с защитой от обратного потока

профессиональная серия



25 242 003

хром

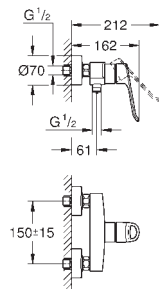

Eurosmart

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлическая рукоятка (с отверстием)

длина рычага 115 мм

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

настраиваемый ограничитель потока

с ограничителем температуры

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла

с защитой от обратного потока

профессиональная серия

GROHE EUROSMART CARE

Артикул

Цвет

25 279 000

хром

Eurosmart

Универсальный смеситель, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

настраиваемый ограничитель потока, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

поворотный трубкообразный излив

длина 400 мм, скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла

с душевым набором, 2 вида струи (Rain, Jet)

в комплект входят:

ручной душ Tempesta 110 (26 161)


максимальный расход (при 3 бар): 7,4 л/мин


GROHE SmartSwitch - поверните диск, чтобы насладиться

предпочтительным режимом струи

не регулируемый настенный держатель Tempesta (28 605)

душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

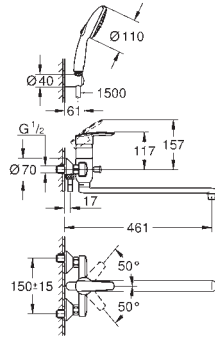

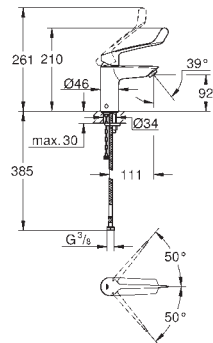

23 984 003

хром

Eurosmart

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

термостатическая защита от ожога
установка ограничения максимальной температуры
термическая дезинфекция без повторной настройки температуры
инструмент для термической дезинфекции в комплекте
монтаж на одно отверстие
длинный металлический рычаг
длина рычага 147 мм

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

настраиваемый ограничитель потока

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

максимальный расход (при давлении 3 бара): 4 л/мин

ламинарный регулятор струи


GROHE FastFixation система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

максимальный перепад давления 5:1

профессиональная серия

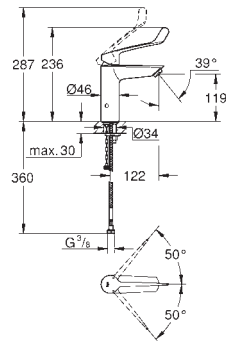

23 985 003

хром

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины, 1/2"
размер M

термостатическая защита от ожога

установка ограничения максимальной температуры

термическая дезинфекция без повторной настройки температуры

инструмент для термической дезинфекции в комплекте

монтаж на одно отверстие

длинный металлический рычаг

длина рычага 147 мм

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 28 мм

настраиваемый ограничитель потока

Изолированный водоток - вода не контактирует с металлами корпуса смесителя

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

максимальный расход (при давлении 3 бара): 4 л/мин

ламинарный регулятор струи


GROHE FastFixation система быстрого монтажа

гладкий корпус

гибкая подводка

максимальный перепад давления 5:1

профессиональная серия

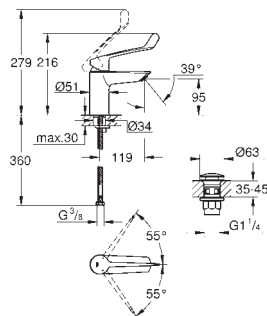

23 982 003

хром

Eurosmart

**Смеситель однорычажный для раковины, DN 15
размер S**

монтаж на одно отверстие

длинный металлический рычаг

длина рычага 156 мм

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

ламинарный регулятор струи

настраиваемый ограничитель потока


с ограничителем температуры

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4"

гибкая подводка

профессиональная серия

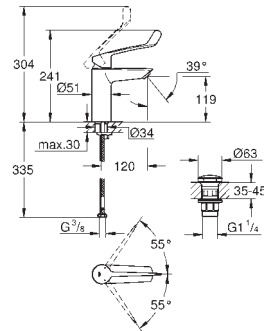


23 983 003

хром

Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины, 1/2" размер M

монтаж на одно отверстие
длинный металлический рычаг
длина рычага 156 мм
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин
ламинарный регулятор струи
настраиваемый ограничитель потока
с ограничителем температуры
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
нажимной донный клапан 1 1/4"
гибкая подводка
профессиональная серия

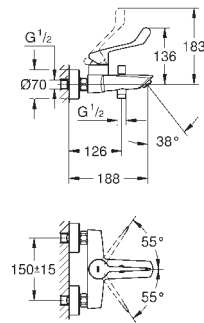


25 243 003

хром

Eurosmart
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
длинный металлический рычаг
длина рычага 124 мм
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
настраиваемый ограничитель потока
с ограничителем температуры
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока
профессиональная серия

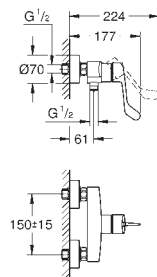


25 244 003

хром

Eurosmart
Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
длинный металлический рычаг
длина рычага 120 мм
GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический картридж 35 мм
настраиваемый ограничитель потока
с ограничителем температуры
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока
профессиональная серия

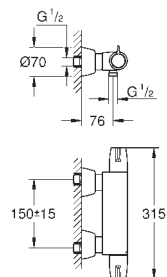

34 667 000

хром


Grotherm Special
Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж
эргономичные рукоятки
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом
ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
встроенный стопор смешанной воды
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
металлический ограничитель температуры
грязеулавливающие фильтры
S-образные эксцентрики
GROHE FastFixation для быстрой замены обратных клапанов в соединениях
100% GROHE CoolTouch защита от ожога о поверхность корпуса изделия и S-образных эксцентриков
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE SafetyPlus предустановленный ограничитель температуры

GROHE EUROECO SPECIAL

Артикул

Цвет

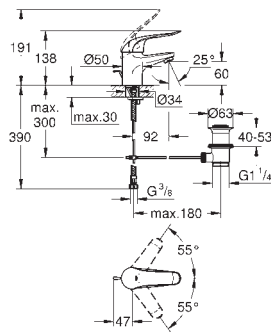

32 763 000

хром

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

монтаж на одно отверстие

рычажный донный клапан 1 1/4"

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

настраиваемый ограничитель потока, настраиваемый ограничитель

температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

ламинарный регулятор струи

металлический рычаг


длина рычага 120 мм, система быстрого монтажа

гибкая подводка

32 762 000

хром

Аналогичный продукт, без донного клапана

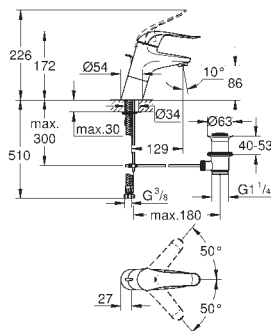

32 766 000

хром

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

монтаж на одно отверстие

рычажный донный клапан 1 1/4"

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

настраиваемый ограничитель потока, настраиваемый ограничитель

температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

ламинарный регулятор струи


металлический рычаг

длина рычага 120 мм, система быстрого монтажа, гибкая подводка

32 765 000

хром

Аналогичный продукт, без донного клапана

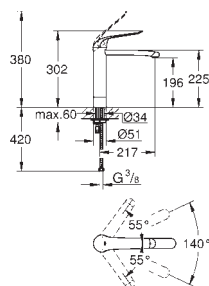

30 208 000

хром

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

монтаж на одно отверстие

с длинным изливом

высота 302 мм

гладкий корпус

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove Плавность и точность управления - керамический

картридж 35 мм

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

настраиваемый ограничитель потока

настраиваемый ограничитель температуры

ламинарный регулятор струи

поворотный трубкообразный излив

угол поворота 140°

металлический рычаг

длина рычага 170 мм

система быстрого монтажа

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

32 776 000

хром

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин


настраиваемый ограничитель потока, настраиваемый ограничитель

температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин., литой излив, вынос 157 мм

металлический рычаг


длина рычага 120 мм, скрытые S-образные эксцентрики

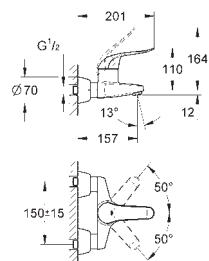

GROHE EUROECO SPECIAL

Артикул

Цвет

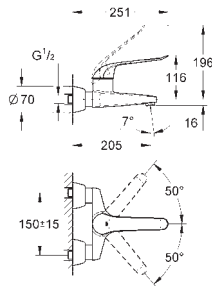

32 778 000

хром

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15
настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

настраиваемый ограничитель потока, настраиваемый ограничитель

температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин., ламинарный регулятор

струи

литой излив, вынос 205 мм


металлический рычаг

длина рычага 170 мм, скрытые S-образные эксцентрики

32 779 000

хром

Аналогичный продукт, с запорными S-образными эксцентриками,
вынос 221 мм

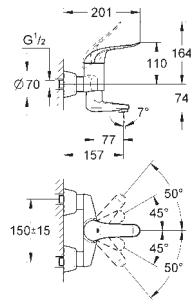

32 770 000

хром

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15
настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

настраиваемый ограничитель потока

настраиваемый ограничитель температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

ламинарный регулятор струи

поворотный и фиксирующийся литой излив, вынос 157 мм


металлический рычаг

длина рычага 120 мм, скрытые S-образные эксцентрики

32 768 000

хром

Аналогичный продукт, с запорными S-образными эксцентриками,
вынос 174 мм

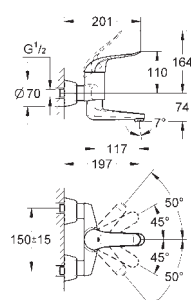

32 767 000

хром

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15
настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

настраиваемый ограничитель потока, настраиваемый ограничитель

температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

ламинарный регулятор струи

поворотный и фиксирующийся литой излив, вынос 197 мм


металлический рычаг

длина рычага 120 мм, скрытые S-образные эксцентрики

32 771 000

хром

Аналогичный продукт, с запорными S-образными эксцентриками,
вынос 214 мм

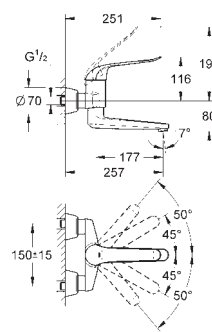

32 773 000

хром

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15
настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

настраиваемый ограничитель потока, настраиваемый ограничитель

температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

ламинарный регулятор струи

поворотный и фиксирующийся литой излив, вынос 257 мм

металлический рычаг

длина рычага 170 мм, скрытые S-образные эксцентрики

32 774 000

хром


Аналогичный продукт, с запорными S-образными эксцентриками,
вынос 274 мм

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ И
ТЕРМОСТАТЫ

GROHE EUROECO SPECIAL

Артикул

Цвет

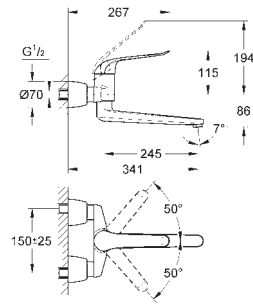

32 775 000

хром

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15
настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

настраиваемый ограничитель потока, настраиваемый ограничитель температуры


возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

ламинарный регулятор струи, поворотный и фиксирующийся литой излив,

вынос 342 мм, металлический рычаг

длина рычага 170 мм

с запорными S-эксцентриками

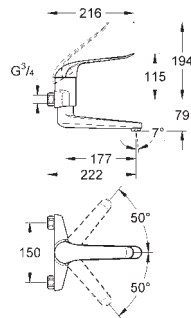

32 772 000

хром

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15
настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

настраиваемый ограничитель температуры

настраиваемый ограничитель потока, ламинарный регулятор струи

поворотный и фиксирующийся литой излив

вынос 222 мм


металлический рычаг

длина рычага 170 мм, без подключений, экономичный

GROHE EUROECO SPECIAL SSC

Артикул

Цвет

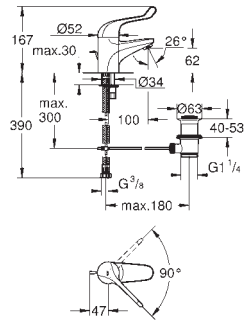

32 788 000

хром

Euroeco Special


Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15
монтаж на одно отверстие
рычажный донный клапан 1 1/4"

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин
керамический картридж
настраиваемый ограничитель потока
настраиваемый ограничитель температуры
минимальный устанавливаемый расход 6 л/мин
ламинарный регулятор струи
металлический рычаг
длина рычага 120 мм, система быстрого монтажа, гибкая подводка

32 789 000

хром

Аналогичный продукт, без донного клапана

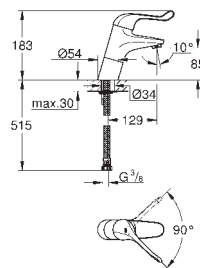


32 790 000

хром

Euroeco Special SSC

Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15
монтаж на одно отверстие
гладкий корпус, высокая версия

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин
керамический картридж
настраиваемый ограничитель потока
настраиваемый ограничитель температуры
минимальный устанавливаемый расход 6 л/мин
ламинарный регулятор струи
металлический рычаг
длина рычага 120 мм, система быстрого монтажа
гибкая подводка, минимальное давление 1,0 бар

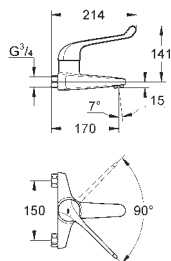


32 823 000

хром

Euroeco Special

Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15
керамический картридж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин
настраиваемый ограничитель потока
настраиваемый ограничитель температуры
минимальный устанавливаемый расход 6 л/мин
литой излив с ламинарным регулятором струи
вынос 170 мм
металлический рычаг
длина рычага 170 мм
без подключений

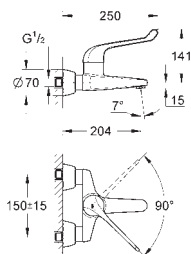

32 795 000

хром

Euroeco Special SSC

Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15
настенный монтаж


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин
керамический картридж
настраиваемый ограничитель потока
настраиваемый ограничитель температуры
минимальный устанавливаемый расход 6 л/мин
литой излив с ламинарным регулятором струи
вынос 204 мм
металлический рычаг
длина рычага 170 мм
скрытые S-образные эксцентрики

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ И
ТЕРМОСТАТЫ

GROHE EUROECO SPECIAL SSC

Артикул

Цвет

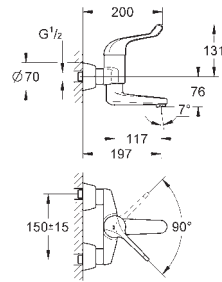

32 792 000

хром

Euroeco Special SSC

Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15
настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

максимальный расход (при 3 бар): 8,0 л/мин

керамический картридж

настраиваемый ограничитель потока

настраиваемый ограничитель температуры

минимальный устанавливаемый расход 6 л/мин

поворотный литой излив с ламинарным регулятором струи и возможностью фиксации, вынос 197 мм

металлический рычаг

длина рычага 120 мм


скрытые S-образные эксцентрики

минимальное давление 1,0 бар

32 793 000

хром

Аналогичный продукт, вынос 256 мм

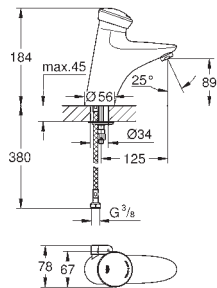

36 233 000

хром

Eurodisc SE

Автоматический смеситель для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
6V литиевая батарейка, тип CR-P2

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
максимальный расход (при давлении 3 бара): 5,5 л/мин
гибкая подводка

обратный клапан со встроенными фильтрами
система быстрого монтажа

прерывание подачи воды старт/стоп
автоматическое отключение воды
автоматическое безопасное отключение
воды после 180 сек. непрерывного
пользования (заводская настройка)

активизация включения
безступенчатая настройка продолжительности
подачи воды от 2 до 180 сек.

автоматический смыв 5 мин после
3-х дней не пользования

модуль термической дезинфекции 3,5 – 11 мин
сертификат CE (Европейское соответствие)

тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар

36 249 000

хром

Eurodisc SE

Автоматически закрывающийся вентиль для раковины без смешивания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2
для холодной или смешанной воды
маркировка: синяя

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
расходе воды

максимальный расход (при давлении 3 бара): 5,5 л/мин
гибкий присоединительный шланг

грязеулавливающий фильтр
система быстрого монтажа

прерывание подачи воды старт/стоп
автоматическое отключение воды


автоматическое безопасное отключение
воды после 180 сек. непрерывного
пользования (заводская настройка)

активизация включения
безступенчатая настройка продолжительности
подачи воды от 2 до 180 сек.

автоматический смыв 5 мин после
3-х дней не пользования

сертификат CE (Европейское соответствие)


тип защиты смесителя IP 59K

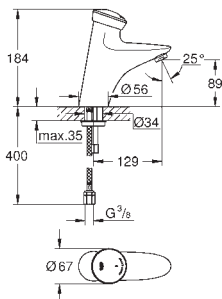

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Артикул

Цвет

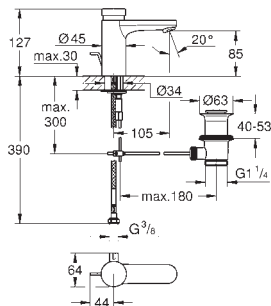

36 318 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan T

Автоматический смеситель для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

рычажный донный клапан 1 1/4"

3 режима: короткий - средний- длинный (заводская настройка: короткий, примерно 7, 15, 30 сек.(зависит от давления)

диапазон давлений от 0.5 до 6 бар

2 гибких присоединительных шланга

обратный клапан


грязеулавливающие фильтры

минимальное давление 1,0 бар

36 317 000

хром

Аналогичный продукт, без донного клапана

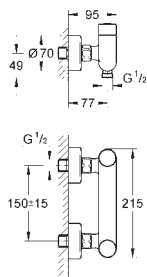

36 320 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan T

Самозакрывающийся автоматический смеситель для душа 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

настенный монтаж

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

смешивающее устройство со стопором

горячей воды, подключение шланга G 1/2"


3 настраиваемых режима подачи воды: короткий-средний-длинный

(заводская настройка: средний), примерно 7 - 15 - 30 сек. (зависит от давления)

диапазон давлений от 0.5 до 6 бар

скрытые S-образные эксцентрики

обратный клапан, грязеулавливающие фильтры



36 321 000

хром

Eurosmart Cosmopolitan T

Самозакрывающийся автоматический смеситель для душа 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

хромированная розетка

3 настраиваемых режима подачи воды: короткий-средний-длинный

(заводская настройка: средний), примерно 7 - 15 - 30 сек. (зависит от давления)

диапазон давлений от 0.5 до 6 бар

грязеулавливающие фильтры

комплект верхней монтажной части

для скрытого монтажного короба

36 322 001

без встраиваемого механизма

36 322 001


Встраиваемый механизм со смешиванием, подходит для

самозакрывающегося смесителя, настенный монтаж

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Артикул

Цвет

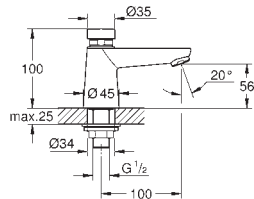

36 265 000

хром

Euroeco Cosmopolitan T

Автоматический вертикальный вентиль, DN 15

для холодной или смешанной воды

маркировка голубая/красная, **GROHE Long-Life Finish** - стойкое долговечное покрытие


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин

3 режима: короткий - средний- длинный (заводская настройка:

короткий), примерно 7, 15, 30 сек.(зависит от давления)

минимальное давление 1,0 бар

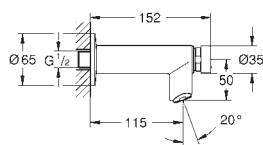

36 266 000

хром

Euroeco Cosmopolitan T

Автоматический настенный вентиль, DN 15

настенный монтаж

для холодной или смешанной воды

маркировка голубая/красная

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

максимальный расход воды (при 3 бара): 5 л/мин


ограничитель расхода

3 режима: короткий - средний- длинный (заводская настройка:

короткий), примерно 7, 15, 30 сек.(зависит от давления)

розетки

минимальное давление 1,0 бар



36 316 000


хром

Euroeco Cosmopolitan T

Удлинение 42 мм

для автоматического настенного вентиля (36 266)

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



36 268 000

хром

Euroeco Cosmopolitan T

Автоматический проходной вентиль 1/2"

для настенных смесителей со встроенным

механизмом


для холодной или смешанной воды

маркировка голубая/красная

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

3 настраиваемых режима подачи воды: короткий-средний-длинный (заводская настройка: средний), примерно 7 - 15 - 30 сек. (зависит от давления)

минимальное давление 1,0 бар

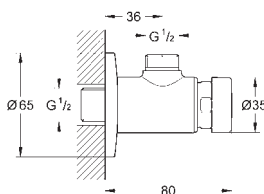

36 267 000

хром

Euroeco Cosmopolitan T

Автоматический душевой вентиль, DN 15

настенный монтаж

для холодной или смешанной воды

маркировка голубая/красная

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

3 настраиваемых режима подачи воды: короткий-средний-длинный (заводская настройка: средний), примерно 7 - 15 - 30 сек. (зависит от давления)

розетки


минимальное давление 1,0 бар

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ И
ТЕРМОСТАТЫ

GRONE ПРОДУКТЫ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

Артикул


Цвет

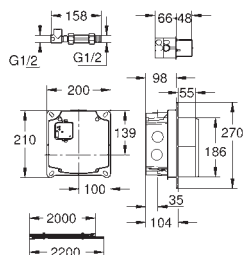

36 264 001

Монтажный набор к инфракрасной электронике для раковины без смешивания, настенный монтаж


установка на стену
для подключения к предварительно смешанной или холодной воде
для комплекта верхней монтажной части
соединительная коробка для электропитания
подходит для 36 447 000, 36 442 000

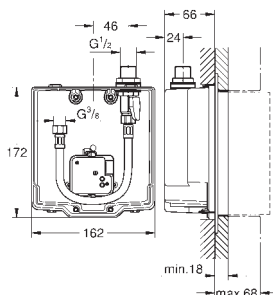

36 337 001

**Euroeco Cosmopolitan E
Встраиваемый механизм**


установка на стену
для подключения к предварительно смешанной или холодной воде
для комплекта верхней монтажной части
запорный клапан
соединительная коробка для электропитания
подходит для 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой

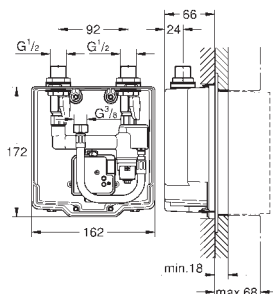

36 336 001

**Eurosmart Cosmopolitan E
Встраиваемый механизм**


со скрытым, предварительно настраиваемым термостатом
установка на стену
для комплекта верхней монтажной части
2 запорных клапана
обратный клапан
соединительная коробка для электропитания
подходит для 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой
минимальное давление 1,0 бар

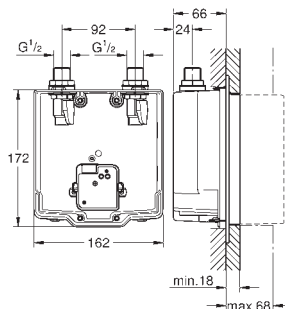

36 339 001

**Eurosmart Cosmopolitan E
Встраиваемый механизм
со смешиванием**

установка на стену
для комплекта верхней монтажной части
2 запорных клапана
корпус со смешивающим устройством
обратный клапан
соединительная коробка для электропитания
подходит для 36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой

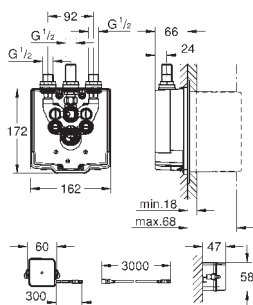

36 416 001


**Eurosmart Cosmopolitan E
Встраиваемый механизм**

для душа
со скрытым, предварительно настраиваемым термостатом
подходит для инфракрасной электроники 36 415 000 и 36 463 000
2 запорных клапана
обратные клапаны с фильтрами
соединительная коробка для электропитания
с адаптером 100-240 V переменного тока, 50-60 Hz, 6,75 V постоянного тока
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой

GRÖNE ПРОДУКТЫ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

Артикул


Цвет

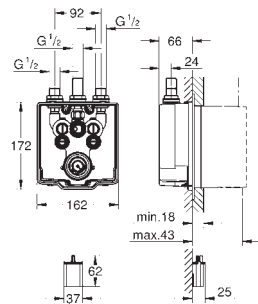

36 458 000

Eurosmart Cosmopolitan E Встраиваемый механизм


для душа
с интегрированным термостатом
подходит для инфракрасной электроники 36 456 000
2 запорных клапана
обратные клапаны с фильтрами
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день)
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой

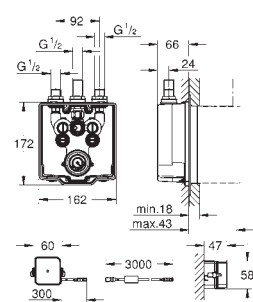

36 459 000

Eurosmart Cosmopolitan E Встраиваемый механизм

для душа
с интегрированным термостатом
подходит для инфракрасной электроники 36 456 000
2 запорных клапана
обратные клапаны с фильтрами
соединительная коробка для электропитания
с адаптером 100-240 V переменного тока, 50-60 Hz, 6,75 V постоянного тока
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой

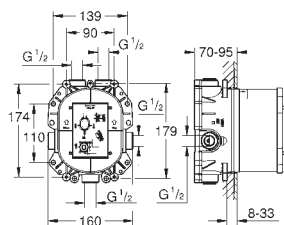


35 500 000

хром

GROHE Rapido T Универсальный термостат для скрытого монтажа


для Grohtherm Special/Grohtherm F
без комплекта верхней монтажной части, неглубокая заделка 70-95 мм, элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе,
GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термозлементом, 2 вывода сверху по 1/2", большой расход воды 50 л/мин при использовании всех выводов, отвод снизу 1/2" - только для использования с запорным вентилем, надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке, подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа, материал для уплотнения к стене в комплекте, аквадиммер или запорный вентиль в сборе, корпус из латуни с низким содержанием цинка
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
минимальное давление 1,0 бар

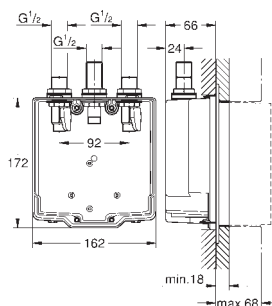

36 322 001

Eurosmart Cosmopolitan T Встраиваемый механизм со смешиванием

установка на стену
для комплектов верхней монтажной части автоматических смесителей с клейким фланцем для герметичного крепления со стеной
2 запорных клапана
корпус со смешивающим устройством
обратный клапан
для 36 321 000
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой

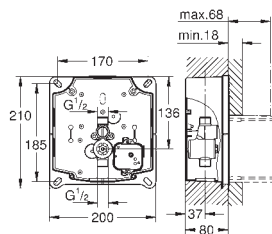

37 338 000

хром

GROHE Rapido U

комплект „чернового“ монтажа
для механического смыва или установки Tectron
инфракрасной электроники на 6 V или 230 V
в комплекте с запорным вентилем
минимальное давление 0,5 бар
рабочее давление максимум 10 бар
промывная трубка
функциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
соединительная коробка для сети питания
монтажный короб с уплотнителями
точки крепления для сухого монтажа и обмуровки
укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ И
ТЕРМОСТАТЫ

GROHE SENSIA УНИТАЗ-БИДЕ





ОГЛАВЛЕНИЕ

GROHE Sensia Pro


650

GROHE Sensia Arena

652

Сиденье-биде

654

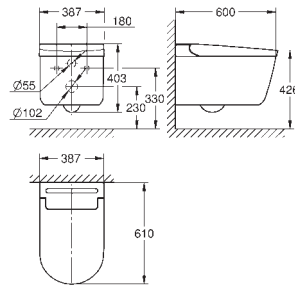

36 508 SH0

альпин-белый

GROHE Sensia Pro

Унитаз-биде подвесной

GROHE Hygiene антибактериальное и грязеотталкивающее покрытие в соответствии со стандартом SIAA Kokin и технологией **Aquaceramics**

GROHE power flush: безободковый унитаз с технологией **GROHE Triple Vortex**

GROHE Skin Clean:
2 регулируемые душевые форсунки (1 стандартная, 1 дамская)

дамский душ с отдельной подачей воды
массажный режим струи
Регулировка напора воды
автоматическая промывка до и после использования
встроенный проточный нагреватель обеспечивает непрерывную подачу теплой воды
регулируемая температура

Другие функции

режим „Фен“ с регулировкой температуры
Функция удаления накипи
Сиденье и крышка унитаза из полипропилена с функцией автоматического открывания/закрывания
пирозлектрический датчик для обнаружения пользователя
вкл./выкл. устройства
внутренняя подсветка
встроенный подвод воды и электропитание
пульт управления

В комплекте:

шумоизоляция, установочные элементы и шайбы в комплекте
пульт управления с настенным держателем
набор для подключения воды
заглушка

кабель электропитания
давление 0.05 - 1 МПа (0.5 - 10 бар)

напряжение 220-240 V

частота 50-60 Hz

тип защиты IPX4

Соответствует EN 1717

сертификат CE (Европейское соответствие)

39 596 000

Rapid SLX

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м со встроенной электрической розеткой и подводом воды для подключения унитазов-биде

смывной бачок GDX, 6 л
со встроенной электрической розеткой
для установки унитазов-биде (подключение к воде)
небольшое ревизионное окно для малых панелей смыва
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV


2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм


впускной и смывной гарнитуры
Смывной бачок GDX, 6 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
подвод воды сверху, справа или сзади

Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального монтажа
регулятор скорости смыва
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

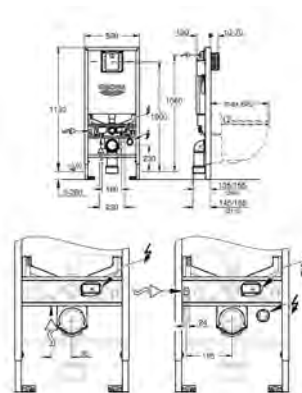

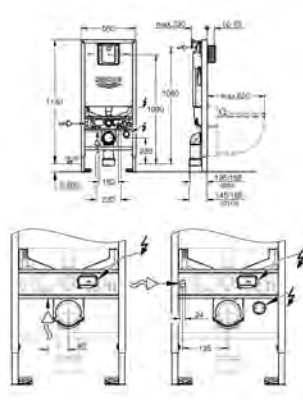

39 598 000

Rapid SLX

Набор для подвешеного унитаза 3 в 1, монтажная высота 1,13 м
сmyвной бачок GDХ, 6 л

в комплект входят:

Rapid SLX Инсталляция для подвешеного унитаза (38 596 000) со встроенной розеткой для подключения унитазов-биде

настенные уголки (38 558 00М)

Звукоизоляционный комплект (37 131 000)

регулятор скорости смыва

для монтажа смывных панелей 156 x 197 мм необходимо заказать

ревизионный короб 66 791 000 (продается отдельно)

46 944 001

Установочный комплект для предварительного и автоматического смыва

для Rapid SLX со сливным бачком GD2 с установленным унитазом-биде GROHE

в комплект входят:

серво мотор для сливного бачка GD 2


тяга для сливного клапана

кабель + колпак

гибкий шланг

панель смыва для унитаза не включена в комплект

сертификат CE (Европейское соответствие)



39 354 SH1

альпин-белый

GROHE Sensia Arena

Унитаз-биде подвесной

GROHE Hygiene антибактериальное и грязеотталкивающее покрытие в соответствии со стандартом SIAA Kokin и технологией **Aquaceramics**

GROHE power flush: безободковый унитаз с технологией **GROHE Triple Vortex**

GROHE Skin Clean:

2 регулируемые душевые форсунки (1 стандартная, 1 дамская)

дамский душ с отдельной подачей воды

массажный режим струи

пульсирующий режим струи

Регулировка напора воды

автоматическая промывка до и после использования

встроенный проточный нагреватель обеспечивает непрерывную

подачу теплой воды

регулируемая температура

Другие функции

режим „фен“ с регулировкой температуры

удаление запахов через встроенный фильтр

Функция PlasmaCluster - дезинфекция с помощью ионов

Функция удаления накипи

Сиденье и крышка из дюропласта с функцией

автоматического открытия/закрытия

инфракрасный датчик

панель управления на корпусе устройства

вкл./выкл. устройства

внутренняя подсветка

встроенный подвод воды и электропитание

пульт управления

приложение iOS для смартфонов

В комплекте:

шумоизоляция, установочные элементы и шайбы в комплекте

пульт управления с настенным держателем

угольный фильтр

набор для подключения воды

заглушка

кабель электропитания

давление 0.05 - 1 МПа (0.5 - 10 бар)

напряжение 220-240 V


частота 50-60 Hz

тип защиты IPX4

Соответствует EN 1717

сертификат CE (Европейское соответствие)

рекомендуется в комбинации с инсталляцией GROHE Rapid SLX (высота установки 1,13 м)

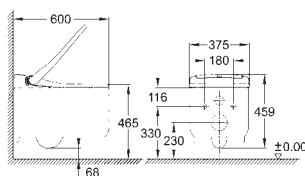


39 596 000

Rapid SLX

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1,13 м со встроенной электрической розеткой и подводом воды для подключения унитазов-биде

сmyвной бачок GDX, 6 л
со встроенной электрической розеткой
для установки унитазов-биде (подключение к воде)
небольшое ревизионное окно для малых панелей смыва
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубков для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
Смывной бачок GDX, 6 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
подвод воды сверху, справа или сзади
Аматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального монтажа
регулятор скорости смыва
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные
уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

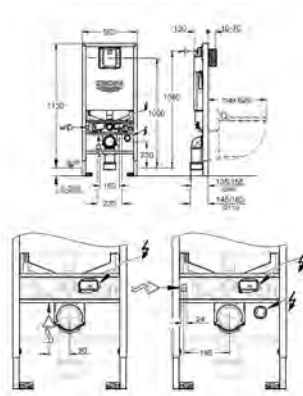


39 598 000

Rapid SLX

Набор для подвесного унитаза 3 в 1, монтажная высота 1,13 м

сmyвной бачок GDX, 6 л
в комплект входят:
Rapid SLX Инсталляция для подвесного унитаза (38 596 000) со встроенной
розеткой для подключения унитазов-биде
настенные уголки (38 558 00M)
Звукоизоляционный комплект (37 131 000)
регулятор скорости смыва
для монтажа смывных панелей 156 x 197 мм необходимо заказать
ревизионный короб 66 791 000 (продается отдельно)

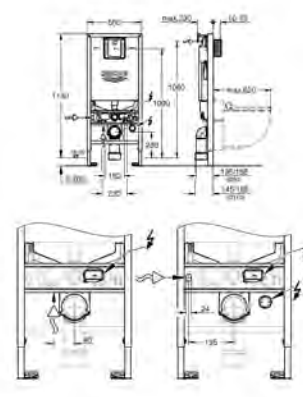


46 944 001

Установочный комплект для предварительного и автоматического смыва

для Rapid SLX со сливным бачком GD2 с установленным унитазом-биде GROHE


в комплект входят:
серво мотор для сливного бачка GD 2
тяга для сливного клапана
кабель + колпак
гибкий шланг
панель смыва для унитаза не включена в комплект
сертификат CE (Европейское соответствие)



GRONE СИДЕНЬЕ-БИДЕ

Артикул

Цвет

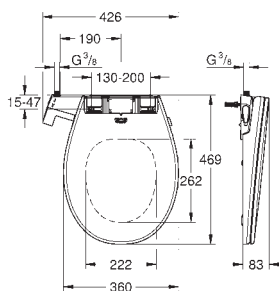

39 648 SH0

альпин-белый

Керамика Вау

Сиденье-биде с ручным управлением

Сиденье для унитаза с крышкой

2 независимые душевые форсунки для режимов „подмывание сзади“ и

„дамский душ“

Режим промывки форсунок

Ручное управление рукояткой, расположенной сбоку; электропитание не требуется

Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом

Подвод воды гибким шлангом, подключение с диаметром 3/8“



В комплекте:

крепежная панель

Фильтр

Давление воды в системе: 0,1 - 1,0 МПа (1 - 10 бар)

Соответствует EN 1717



14 074 000

Набор для подключения сиденья-биде

в комплект входят:

Т-образное подключение 3/8“

гибкий присоединительный шланг

795 мм

3/8“ x 3/8“


GROHE
КЕРАМИКА





ОГЛАВЛЕНИЕ

Essence	658
Керамика Cube	663
Керамика Euro	666
Керамика Bau Edge	672
Керамика Bau	674
Акриловые душевые поддоны	683

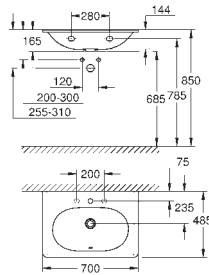

39 564 00H

альпин-белый

Essence

Раковина подвесная 70


подвесная

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом, расположенным на противоположной стороны от смесителя 700 x 485 мм

подходит для установки с пьедесталом и полупьедесталом санитарная керамика

Износостойкое покрытие **GROHE PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

12 шт. на паллете

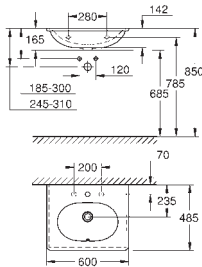

39 565 00H

альпин-белый

Essence

Раковина подвесная 60


подвесная

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом, расположенным на противоположной стороны от смесителя 600 x 485 мм

подходит для установки с пьедесталом и полупьедесталом санитарная керамика

Износостойкое покрытие **GROHE PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

16 шт. на паллете

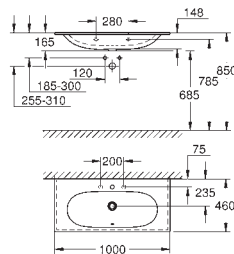

39 566 00H

альпин-белый

Essence

Раковина накладная 100

подвесная


1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом, расположенным на противоположной стороны от смесителя для установки на столешницу 1000 x 460 мм

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **GROHE PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

нижняя сторона раковины: шлифованная

8 шт. на паллете

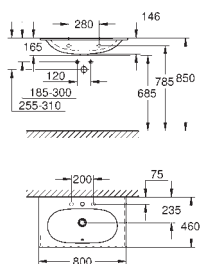

39 567 00H

альпин-белый

Essence

Раковина накладная 80

подвесная


1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом, расположенным на противоположной стороны от смесителя 800 x 460 мм

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **GROHE PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

нижняя сторона раковины: шлифованная

12 шт. на паллете

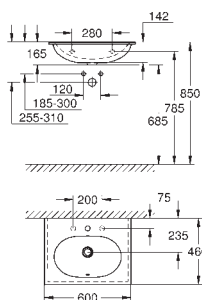

39 568 00H

альпин-белый

Essence

Раковина накладная 60


подвесная

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом, расположенным на противоположной стороны от смесителя для установки на столешницу 600 x 460 мм

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **GROHE PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

16 шт. на паллете

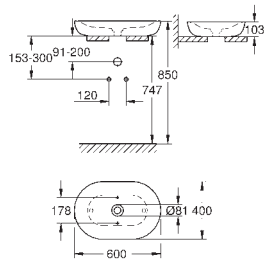


39 608 00H

альпин-белый

Essece

Раковина свободстоящая 60

без перелива
600 x 400 мм
с креплением
с керамическим сливным гарнитуром, крышка съемная
без функции перекрытия воды
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **GROHE PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

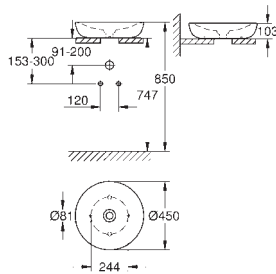


39 609 00H

альпин-белый

Essece

Раковина свободстоящая 45

без перелива
450 x 450 мм
с креплением
с керамическим сливным гарнитуром, крышка съемная
без функции перекрытия воды
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **GROHE PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

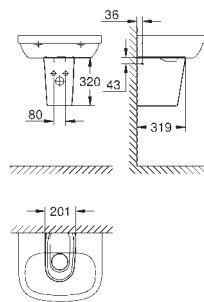


39 570 000

альпин-белый

Essece

Полупьедестал

с креплением
санитарная керамика

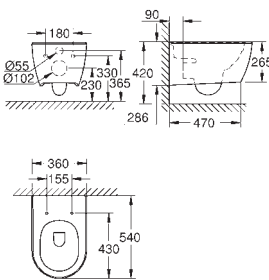


39 571 00H

альпин-белый

Essece

Подвесной унитаз

для бачка скрытого монтажа
омыв всей окружности чаши
безободковый
горизонтальный выпуск
объем смыва 3/4.5 л
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **GROHE PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
для сиденья с крышкой для унитаза 39 577 001 (с механизмом плавного закрытия)

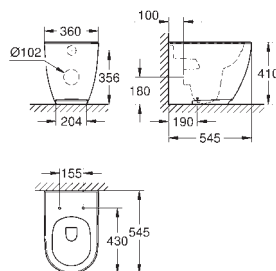


39 573 00H

альпин-белый

Essece

Унитаз напольный приставной

универсальный выпуск
приставной (к стене)
для бачка скрытого монтажа
безободковый
объем смыва 3/4.5 л
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **GROHE PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
для сиденья с крышкой для унитаза 39 577 001 (с механизмом плавного закрытия)

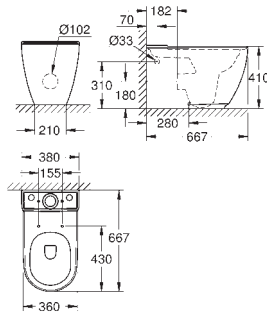


39 572 00H

альпин-белый

Essece

Унитаз напольный для комбинации с бачком наружного монтажа

для комплектации с бачком универсальный выпуск омыв всей окружности чаши безободковый объем смыва 3/4.5 л с креплением бачок заказывается дополнительно санитарная керамика полностью скрытые невидимые крепления Износостойкое покрытие **GROHE PureGuard** и анти-бактериальное глазирование для сиденья с крышкой для унитаза 39 577 001 (с механизмом плавного закрытия)

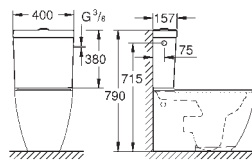


39 578 000

альпин-белый

Essece

Бачок внешнего монтажа

наполнение сбоку со смывным клапаном GROHE AV1 2 объема смыва 4.5/3 л с креплением санитарная керамика

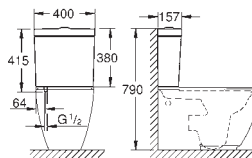


39 579 000

альпин-белый

Essece

Бачок внешнего монтажа

наполнение снизу скрытые наполнение и выпуск со смывным клапаном GROHE AV1 2 объема смыва 4.5/3 л с креплением санитарная керамика




39 577 001

альпин-белый

Essece

Сиденье для унитаза с микролифтом

с крышкой быстросъемное сиденье съемное материал: Дюропласт с креплением крепеж из нержавеющей стали легкая фиксация сверху выдерживает нагрузку 150 кг подходит для всех унитазов Керамики Essece

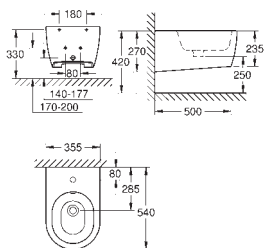


39 574 00H

альпин-белый

Essece

Биде подвесное

1 отверстие под смеситель с переливом с креплением санитарная керамика полностью скрытые невидимые крепления Износостойкое покрытие **GROHE PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

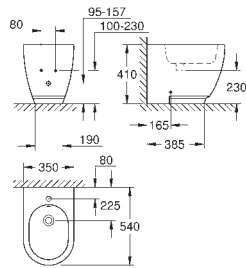

39 575 00H

альпин-белый


Essence

Биде напольное

1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением
санитарная керамика

полностью скрытые невидимые крепления

Износостойкое покрытие **GROHE PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

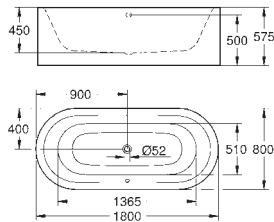

39 729 000

альпин-белый

Essence

Ванна

отдельностоящая

180 x 80 см

высота 57.5 см

объем воды 240 л

с переливом


санитарно-титановая сталь

подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000)

подходит для сливного гарнитура Viega Multiplex Trio (функциональный блок

6161.62/727970 + хромированные части Visign MT3 6161.13/725792)

с комплектом шумоизоляции

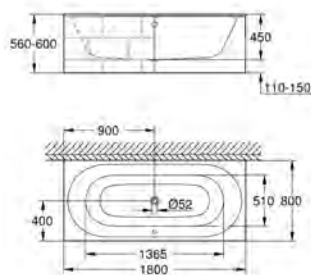

39 617 000

альпин-белый

Essence

Ванна

встраиваемая

180 x 80 см

общая высота 45 см

объем воды 240 л


с переливом

санитарно-титановая сталь

подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000) и

Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)

с комплектом шумоизоляции

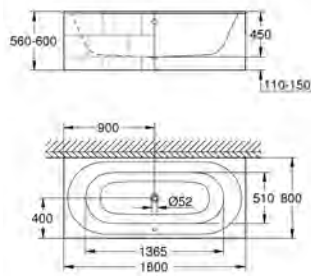

39 620 00H

альпин-белый

Essence

Ванна

встраиваемая

180 x 80 см

общая высота 45 см

объем воды 240 л

с EasyClean


с переливом

санитарно-титановая сталь

подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000) и

Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)

с комплектом шумоизоляции

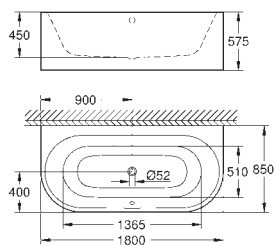

39 622 000

альпин-белый

Essence

Ванна

пристенная

180 x 85 см

высота 57.5 см

объем воды 240 л

с переливом


санитарно-титановая сталь

подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000)

подходит для сливного гарнитура Viega Multiplex Trio (функциональный блок

6161.62/727970 + хромированные части Visign MT3 6161.13/725792)


с комплектом шумоизоляции



19 025 000

хром

Talento
Сливной и переливной гарнитур
комплект готового монтажа
розетки, пробки,
монтажные принадлежности
для комбинации с Talento
28 939/28 943
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие




19 952 000

хром


19 952 DC0 суперсталь
19 952 BE0 никель, глянец
19 952 EN0 никель, матовый
19 952 GL0 холодный рассвет, глянец
19 952 GN0 холодный рассвет, матовый
19 952 DA0 теплый закат, глянец
19 952 DL0 теплый закат, матовый
19 952 A00 темный графит, глянец
19 952 AL0 темный графит, матовый
19 952 2430 матовый чёрный

Talentofill
Наливной,
сливной и переливной гарнитур
комплект готового монтажа
в комплект входят:
розетки детали подводки, пробки,
монтажные принадлежности для комбинации с Talentofill
28 990/28 991
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

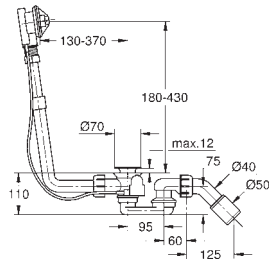

28 943 000

Talento
Сливной и переливной гарнитур
для нестандартных ванн
скрытый монтаж
с тягой
без комплекта верхней монтажной части
сифоном
45° сливной дугой

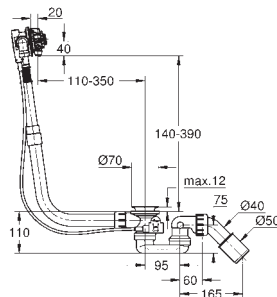

28 991 000

хром

Talentofill
Наливной,
сливной и переливной гарнитур
для анатомических ванн (по форме тела)
скрытый монтаж
без комплекта верхней монтажной части
с сифоном и сливной дугой 45°
без анти-вакуумного устройства
сборка согласно DIN 1988
только со встроенным прерывателем трубы
вид A2 (28 994)
или соединительным гарнитуром Talentofill (28 995)



49 115 000


хром

Essence
Ножи для встраиваемых ванн
индивидуальная регулировка высоты каждой ножки
GROHE FastFixation быстрая монтажная система

GROHE КЕРАМИКА CUBE

Артикул

Цвет

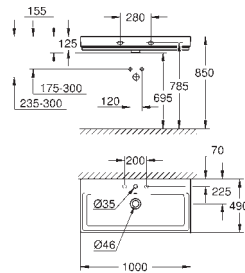

39 386 00H

альпин-белый

Керамика Cube

Раковина подвесная 100

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия

с переливом


1000 x 490 мм

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **GROHE PureGuard** и анти-бактериальное

глазирование

10 шт. на паллете

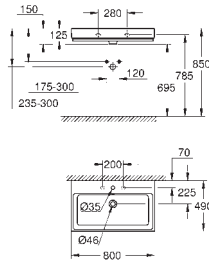

39 469 00H

альпин-белый

Керамика Cube

Раковина подвесная 80

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия

с переливом


800 x 490 мм

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **GROHE PureGuard** и анти-бактериальное

глазирование

10 шт. на паллете

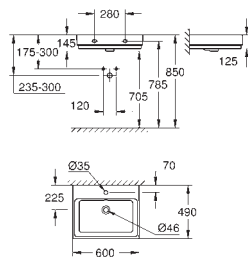

39 473 00H

альпин-белый

Керамика Cube

Раковина подвесная 60

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия

с переливом


600 x 490 мм

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **GROHE PureGuard** и анти-бактериальное

глазирование

16 шт. на паллете

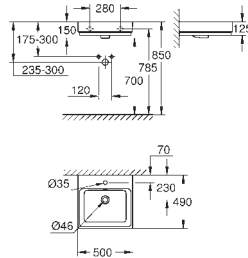

39 474 00H

альпин-белый

Керамика Cube

Раковина подвесная 50

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия

с переливом


500 x 490 мм

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **GROHE PureGuard** и анти-бактериальное

глазирование

18 шт. на паллете

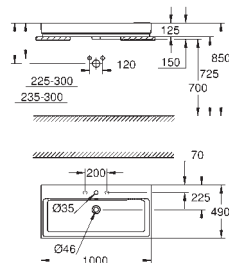

39 475 00H

альпин-белый

Керамика Cube

Раковина накладная 100

глазированная задняя сторона

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия

с переливом

1000 x 490 мм


с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **GROHE PureGuard** и анти-бактериальное

глазирование

10 шт. на паллете

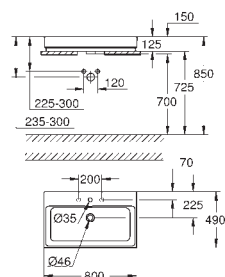

39 476 00H

альпин-белый

Керамика Cube

Раковина накладная 80

глазированная задняя сторона

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия

с переливом

800 x 490 мм

с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **GROHE PureGuard** и анти-бактериальное


глазирование

10 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА CUBE

Артикул

Цвет

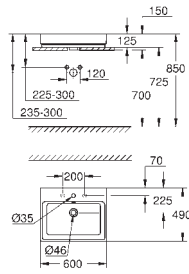

39 477 00H

альпин-белый

Керамика Cube

Раковина накладная 60

глазурованная задняя сторона

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия

с переливом

600 x 490 мм


с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **GROHE PureGuard** и анти-бактериальное

глазирование

16 шт. на паллете

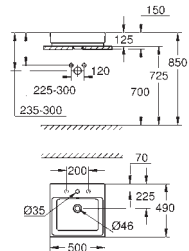

39 478 00H

альпин-белый

Керамика Cube

Раковина накладная 50

глазурованная задняя сторона

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия

с переливом


500 x 490 мм

с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **GROHE PureGuard** и анти-бактериальное

глазирование

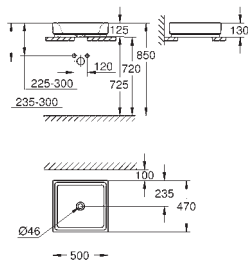

39 481 00H

альпин-белый

Керамика Cube

Раковина свободностоящая 50

без перелива

500 x 470 мм


с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **GROHE PureGuard** и анти-бактериальное

глазирование

20 шт. на паллете



39 482 00H

альпин-белый

Керамика Cube

Раковина свободностоящая 40

без перелива

410 x 410 мм


с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **GROHE PureGuard** и анти-бактериальное

глазирование

24 шт. на паллете

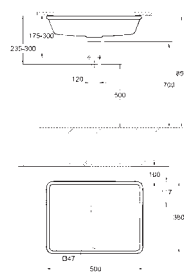

39 480 00H

альпин-белый

Керамика Cube

Раковина встраиваемая 50

установка снизу

с переливом

492 x 370 мм


с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **GROHE PureGuard** и анти-бактериальное

глазирование

18 шт. на паллете

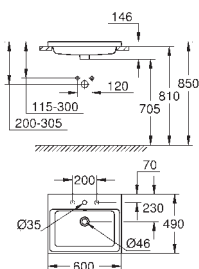

39 479 00H

альпин-белый

Керамика Cube

Раковина полувстраиваемая 60

глазурованная задняя сторона

встраиваемая

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия

с переливом

600 x 490 мм

с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **GROHE PureGuard** и анти-бактериальное


глазирование

16 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА CUBE

Артикул

Цвет




39 483 00H

альпин-белый

Керамика Cube Мини-раковина 45

1 отверстие под смеситель с переливом
455 x 350 мм
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **GROHE PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
22 шт. на паллете

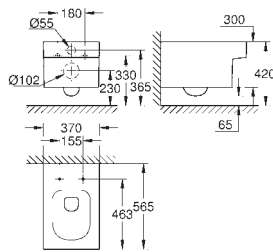


39 245 00H

альпин-белый

Керамика Cube Подвесной унитаз

для бачка скрытого монтажа
горизонтальный выпуск
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/4.5 л
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **GROHE PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
для сиденья с крышкой для унитаза 39 488 000 (с механизмом плавного закрытия)
12 шт. на паллете



39 488 000

альпин-белый


Керамика Cube Сиденье для унитаза с микролифтом

с крышкой
быстрозъемное сиденье
съёмное
материал: Дюропласт
с креплением
крепеж из нержавеющей стали
легкая фиксация сверху
выдерживает нагрузку 150 кг
подходит для всех унитазов Керамики Cube

GROHE КЕРАМИКА EURO

Артикул


Цвет

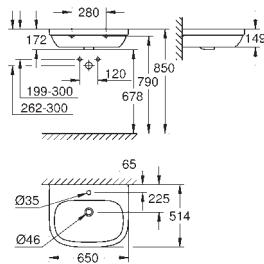

39 323 000 ★

альпин-белый


Керамика Еуро
Раковина подвесная 65
1 отверстие под смеситель
с переливом
650 x 514 мм
санитарная керамика
18 шт. на паллете

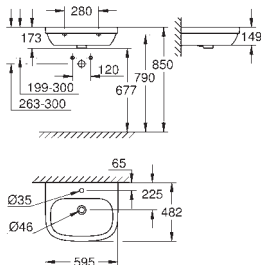

39 335 000 ★

альпин-белый


Керамика Еуро
Раковина подвесная 60
1 отверстие под смеситель
с переливом
595 x 482 мм
санитарная керамика
18 шт. на паллете

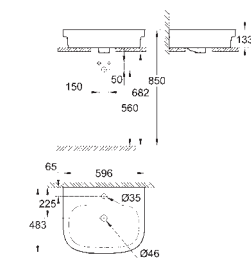

39 337 000 ★

альпин-белый


Керамика Еуро
Раковина накладная 60
1 отверстие под смеситель
с переливом
596 x 483 мм
санитарная керамика
18 шт. на паллете

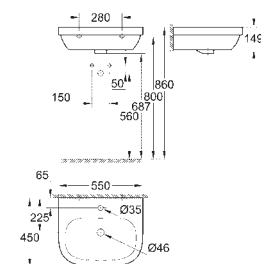

39 336 000 ★

альпин-белый


Керамика Еуро
Раковина подвесная 55
1 отверстие под смеситель
с переливом
550 x 450 мм
санитарная керамика
21 шт. на паллете

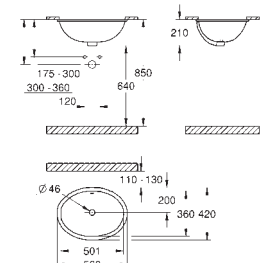

39 423 000 ★

альпин-белый


Керамика Вау
Раковина встраиваемая 55
установка снизу
с переливом
560 x 420 мм
санитарная керамика
21 шт. на паллете

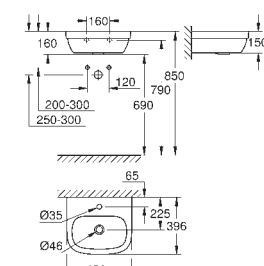

39 324 000

альпин-белый


Керамика Еуро
Мини-раковина 45
подвесная
1 отверстие под смеситель
с переливом
450 x 396 мм
санитарная керамика
27 шт. на паллете

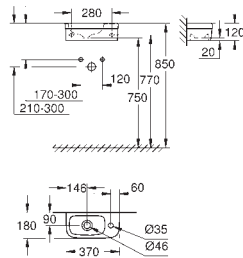

39 327 000

альпин-белый


Керамика Euro
Раковина компактная
подвесная
1 отверстие под смеситель
370 x 180 мм
санитарная керамика
пьедестал не рекомендуется
36 шт. на паллете

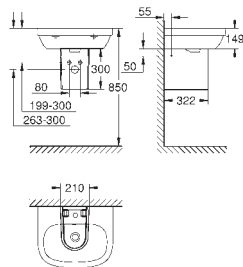

39 201 000

альпин-белый


Керамика Euro
Полупьедестал для подвесных раковин
включает комплект креплений
санитарная керамика
для всех подвесных раковин GROHE, кроме 39 324 000, 39 327 000
30 шт. на паллете

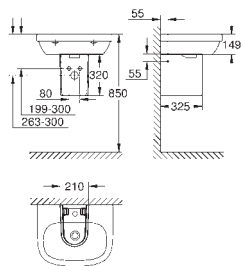

39 325 000

альпин-белый


Керамика Euro
Полупьедестал для мини-раковины
включает комплект креплений
санитарная керамика
для мини-раковин 39 324 000
30 шт. на паллете

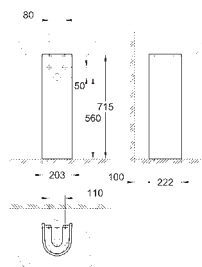

39 202 000

альпин-белый


Керамика Euro
Пьедестал для раковины
включает комплект креплений
санитарная керамика
для всех подвесных раковин GROHE, кроме 39 324 000, 39 327 000
30 шт. на паллете

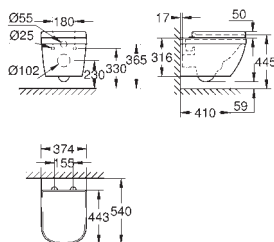

39 554 000 ★

альпин-белый

Керамика Euro
Унитаз подвесной с сиденьем для унитаза
в комплект входят:
Euro Ceramic подвесной унитаз (39 328 000)
для бачка скрытого монтажа
горизонтальный выпуск
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/5 л
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Euro Ceramic сиденье с крышкой для унитаза
механизм плавного закрытия
быстроразъемное сиденье
съемное
материал: Дюропласт
с креплением

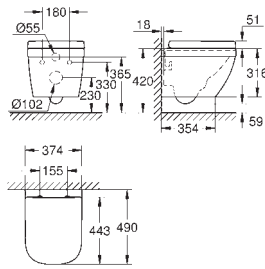

39 693 000 ★

альпин-белый

Керамика Euro

Унитаз подвесной с сиденьем для унитаза

в комплект входят:

Euro Ceramic унитаз подвесной безободковый, компактный (39 206 000)

горизонтальный выпуск

GROHE Triple Vortex технология смыва

безободковый

объем смыва 3/5 л

санитарная керамика

полностью скрытые невидимые крепления

Euro Ceramic сиденье с крышкой для унитаза


механизм плавного закрытия

быстрозъемное сиденье

съёмное

материал: Дюропласт

с креплением

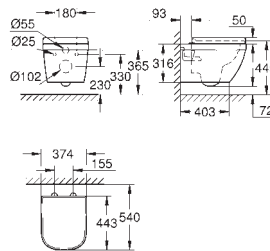

39 703 000 ★

альпин-белый

Керамика Euro

Унитаз подвесной с сиденьем для унитаза

в комплект входят:

Euro Ceramic унитаз подвесной безободковый (39 538 000)

для бачка скрытого монтажа

горизонтальный выпуск

омыв всей окружности чаши

безободковый

объем смыва 3/5 л

санитарная керамика

Euro Ceramic сиденье с крышкой для унитаза


механизм плавного закрытия

быстрозъемное сиденье

съёмное

материал: Дюропласт

с креплением

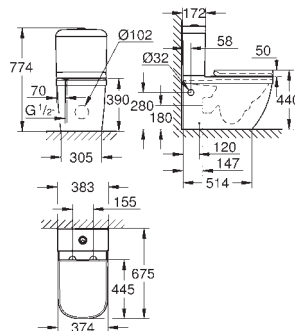

39 462 000 ★

альпин-белый

Керамика Euro

Унитаз напольный, готовый комплект

в комплект входят:

Euro Ceramic унитаз напольный (39 338 000)

омыв всей окружности чаши

безободковый

горизонтальный выпуск

объем смыва 6/3 л

с креплением

санитарная керамика

Бачок Euro Ceramic (39 332 000)

наполнение снизу

со смывным клапаном

санитарная керамика

Euro Ceramic сиденье с крышкой для унитаза


механизм плавного закрытия

быстрозъемное сиденье

съёмное

с креплением

материал: Дюропласт

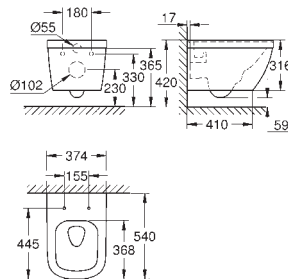

39 328 000 ★

альпин-белый

Керамика Euro

Подвесной унитаз

для бачка скрытого монтажа

горизонтальный выпуск

GROHE Triple Vortex технология смыва

омыв всей окружности чаши

безободковый

объем смыва 3/5 л

с креплением

санитарная керамика

полностью скрытые невидимые крепления

подходит сиденье с крышкой 39 330 002 (с микролифтом - плавное


закрытие) и 39 331 002 (без микролифта)

16 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА EURO

Артикул

Цвет

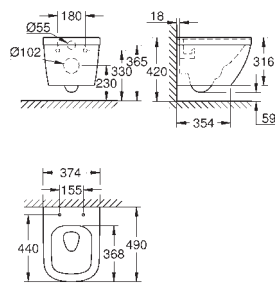

39 206 000

альпин-белый

Керамика Euro

Унитаз подвесной, компактный

для бачка скрытого монтажа

горизонтальный выпуск

GROHE Triple Vortex технология смыва

омыв всей окружности чаши

безободковый

объем смыва 3/5 л

ширина 49 см

с креплением


санитарная керамика

полностью скрытые невидимые крепления

подходит сиденье с крышкой 39 330 002 (с микролифтом - плавное

закрытие) и 39 331 002 (без микролифта)

16 шт. на паллете

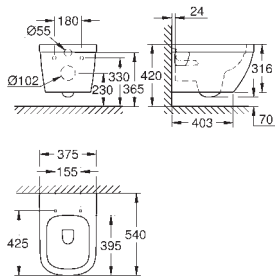

39 538 000 ★

альпин-белый

Керамика Euro

Подвесной унитаз

для бачка скрытого монтажа

горизонтальный выпуск

омыв всей окружности чаши

безободковый


объем смыва 3/5 л

санитарная керамика

подходит сиденье с крышкой 39 330 002 (с микролифтом - плавное

закрытие) и 39 331 002 (без микролифта)

12 шт. на паллете

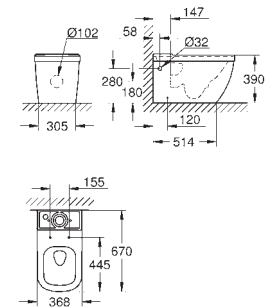

39 338 000 ★

альпин-белый

Керамика Euro

Унитаз напольный для комбинации с бачком наружного монтажа

универсальный выпуск

GROHE Triple Vortex технология смыва

омыв всей окружности чаши

безободковый

объем смыва 3/5 л

с креплением

бачок заказывается дополнительно


санитарная керамика

полностью скрытые невидимые крепления

подходит сиденье с крышкой 39 330 002 (с микролифтом - плавное

закрытие) и 39 331 002 (без микролифта)

9 шт. на паллете

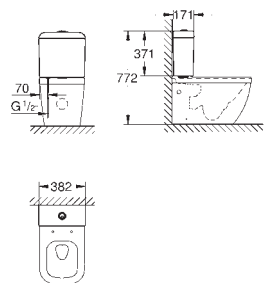

39 332 000

альпин-белый

Керамика Euro

Бачок

наполнение снизу


скрытые наполнение и выпуск

в комплекте механизм на 2 объема смыва

с креплением

санитарная керамика

18 шт. на паллете

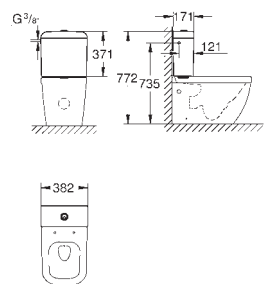

39 333 000

альпин-белый

Керамика Euro

Бачок

Наполнение сбоку или сзади

для наполнения сзади необходимо заказать комплект крепежей 49 522 000

(заказывается дополнительно)

в комплекте механизм на 2 объема смыва

с креплением

санитарная керамика


18 шт. на паллете

КЕРАМИКА

GROHE КЕРАМИКА EURO

Артикул

Цвет

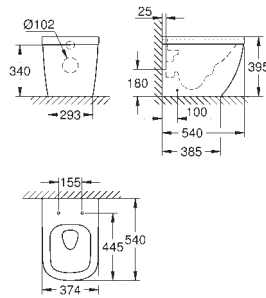


39 339 000

альпин-белый

Керамика Euro

Унитаз напольный приставной
горизонтальный выпуск
приставной (к стене)

GROHE Triple Vortex технология смыва
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/5 л
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
подходит сиденье с крышкой 39 330 002 (с микролифтом - плавное закрытие) и 39 331 002 (без микролифта)
12 шт. на паллете




39 330 002

альпин-белый

Керамика Euro

Сиденье для унитаза с микролифтом

с крышкой
быстросъемное сиденье
съемное
материал: Дюропласт
с креплением
крепёж из нержавеющей стали
легкая фиксация сверху
выдерживает нагрузку 150 кг
подходит для всех унитазов Керамики Euro




39 331 002

альпин-белый

Керамика Euro

Сиденье для унитаза

с крышкой
быстросъемное сиденье
съемное
материал: Дюропласт
с креплением
крепёж из нержавеющей стали
легкая фиксация сверху
выдерживает нагрузку 150 кг
подходит для всех унитазов GROHE Euro Ceramic

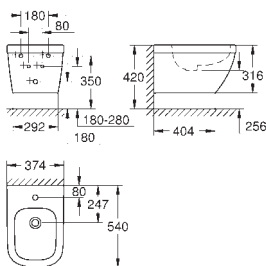


39 208 000

альпин-белый

Керамика Euro

Биде подвесное

1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
16 шт. на паллете

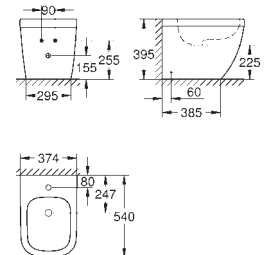


39 340 000

альпин-белый

Керамика Euro

Биде напольное

1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
12 шт. на паллете

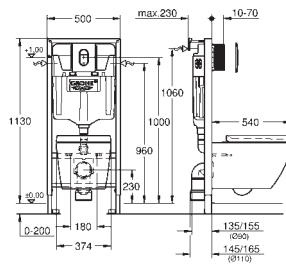

36 501 000

хром

Rapid SL

Набор для подвесного унитаза 5 в 1, монтажная высота 1,13 м
со смывным бачком GD 2, 6 - 9

в комплект входят:

Rapid SL инсталляция для подвесного унитаза (38 528 001)


Euro Ceramic подвесной унитаз (39 328 000)

Сиденье для унитаза GROHE Euro Ceramic с микролифтом (39 330 002)

Arena Cosmopolitan накладная панель, хром, вертикальный монтаж (38 844 000)

2 настенных угла с крепежным материалом

Звукоизоляционный комплект (37 131 000)

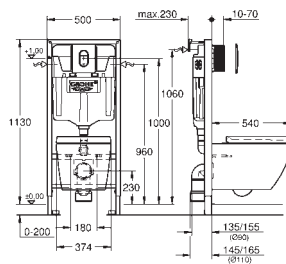

36 503 000

хром

Rapid SL

Набор для подвесного унитаза 5 в 1, монтажная высота 1,13 м
со смывным бачком GD 2, 6 - 9

в комплект входят:

Rapid SL инсталляция для подвесного унитаза (38 528 001)

Euro Ceramic унитаз подвесной безободковый (39 538 000)

Сиденье для унитаза GROHE Euro Ceramic с микролифтом (39 330 002)

Arena Cosmopolitan накладная панель, хром, вертикальный монтаж (38 844 000)


2 настенных угла с крепежным материалом

Звукоизоляционный комплект (37 131 000)

GROHE КЕРАМИКА BAU EDGE

Артикул

Цвет

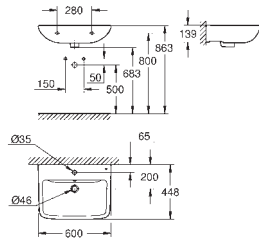


39 808 000

альпин-белый

Керамика Bau Edge
Раковина подвесная 60

1 отверстие под смеситель с переливом
600 x 448 мм
санитарная керамика
подходит для установки с полупьедесталом 39 426 000 и
пьедесталом 39 425 000
24 шт. на паллете




39 807 000

альпин-белый

Керамика Bau Edge
Раковина подвесная 55

1 отверстие под смеситель с переливом
550 x 400 мм
санитарная керамика
подходит для установки с полупьедесталом 39 426 000 и
пьедесталом 39 425 000
21 шт. на паллете




39 806 000

альпин-белый

Керамика Bau Edge
Мини-раковина 45

1 отверстие под смеситель с переливом
450 x 350 мм
санитарная керамика
45 шт. на паллете

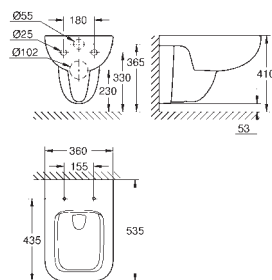


39 809 000

альпин-белый

Керамика Bau Edge
Подвесной унитаз

для бачка скрытого монтажа
омыв всей окружности чаши
безободковый
горизонтальный выпуск
объем смыва 3/5 л
санитарная керамика
для сиденья с крышкой для унитаза 39 813 000 (сиденье для унитаза с микролифтом)
16 шт. на паллете

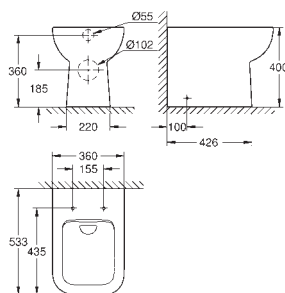

39 810 000

альпин-белый


Керамика Bau Edge

Унитаз напольный для комбинации с бачком скрытого монтажа
приставной (к стене)
для бачка скрытого монтажа
омыв всей окружности чаши
безободковый
горизонтальный выпуск
объем смыва 3/5 л
с креплением
санитарная керамика
для сиденья с крышкой для унитаза 39 813 000 (сиденье для унитаза с микролифтом)
18 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА BAU EDGE

Артикул

Цвет

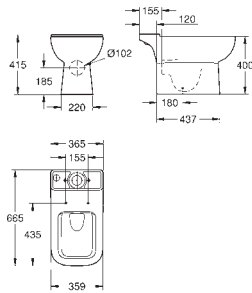

39 811 000

альпин-белый

Керамика Bau Edge

Унитаз напольный для комбинации с бачком наружного монтажа

омыв всей окружности чаши

безободковый

горизонтальный выпуск

объем смыва 3/5 л


с креплением

бачок заказывается дополнительно

санитарная керамика

для сиденья с крышкой для унитаза 39 813 000 (сиденье для унитаза с микролифтом)

12 шт. на паллете



39 812 000

альпин-белый

Керамика Bau Edge

Бачок


наполнение сбоку

со смывным клапаном

крышка с защитой от кражи (может крепиться вместе с бачком)

санитарная керамика

54 шт. на паллете

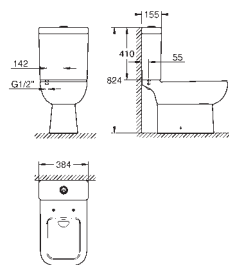

39 861 000

альпин-белый

Керамика Bau Edge

Бачок

наполнение снизу


скрытые наполнение и выпуск

со смывным клапаном

крышка с защитой от кражи (может крепиться вместе с бачком)

санитарная керамика

54 шт. на паллете

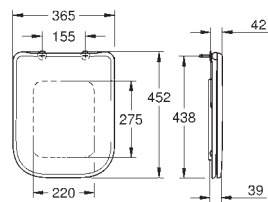

39 813 000

альпин-белый

Керамика Bau Edge

Сиденье для унитаза с микролифтом

с крышкой

быстросъемное сиденье

съемное

материал: Дюропласт

с креплением

крепеж из нержавеющей стали


легкая фиксация сверху

выдерживает нагрузку 150 кг

подходит для всех унитазов Керамики BauEdge

168 шт. на паллете


КЕРАМИКА

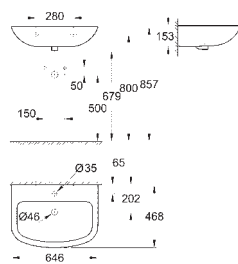

39 420 000

альпин-белый


Керамика Вау
Раковина подвесная 65
1 отверстие под смеситель
с переливом
646 x 468 мм
санитарная керамика
18 шт. на паллете

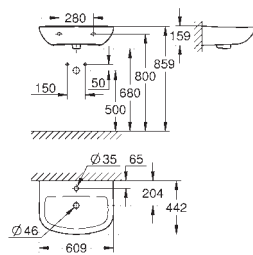

39 421 000 ★

альпин-белый


Керамика Вау
Раковина подвесная 60
1 отверстие под смеситель
с переливом
609 x 442 мм
санитарная керамика
12 шт. на паллете



39 440 000 ★

альпин-белый


Керамика Вау
Раковина подвесная 55
1 отверстие под смеситель
с переливом
553 x 386 мм
санитарная керамика
21 шт. на паллете

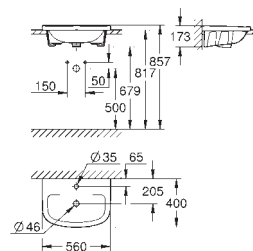

39 422 000

альпин-белый


Керамика Вау
Раковина накладная 55
встраиваемая
1 отверстие под смеситель
с переливом
560 x 400 мм
санитарная керамика
21 шт. на паллете

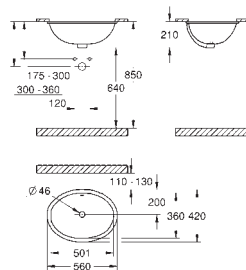

39 423 000 ★

альпин-белый


Керамика Вау
Раковина встраиваемая 55
установка снизу
с переливом
560 x 420 мм
санитарная керамика
21 шт. на паллете



39 424 000

альпин-белый

Керамика Вау
Мини-раковина 45
1 отверстие под смеситель
с переливом
453 x 354 мм
санитарная керамика
расстояние между монтажными отверстиями: 205 мм
27 шт. на паллете




39 426 000

альпин-белый

**Керамика Вау
Полупьедестал**

с креплением
санитарная керамика
подходит для всех раковин Вау и BauEdge, кроме 39 424 000 и 39 806 000
30 шт. на паллете




39 425 000

альпин-белый

**Керамика Вау
Пьедестал**

с креплением
санитарная керамика
подходит для всех раковин Вау и BauEdge, кроме 39 424 000 и 39 806 000
30 шт. на паллете

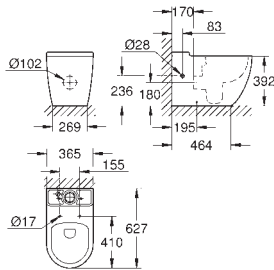


39 910 000 ★

альпин-белый

Керамика Вау

Унитаз напольный для комбинации с бачком наружного монтажа

омыв всей окружности чаши
безободковый
универсальный выпуск
Объем смыва 3/6 л
с креплением
бачок заказывается дополнительно
санитарная керамика
с видимыми креплениями
для сиденья с крышкой для унитаза 39 913 (с микролифтом)
совместим с бачком Вау Ceramic 39 911 000 и 39 912 000
профессиональная серия
9 шт. на паллете

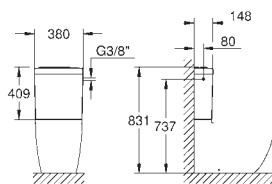


39 911 000

альпин-белый

Керамика Вау

Бачок

наполнение сбоку
в комплекте механизм на 2 объема смыва
с креплением
санитарная керамика
совместимо с чашей унитаза Вау Керамика 39 910 000
профессиональная серия
24 шт. на паллете

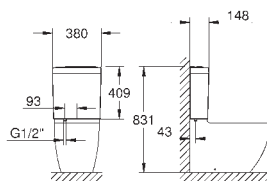


39 912 000

альпин-белый

Керамика Вау

Бачок

наполнение снизу
скрытое наполнение и выпуск
со смывным клапаном
санитарная керамика
совместимо с чашей унитаза Вау Керамика 39 910 000
профессиональная серия
24 шт. на паллете

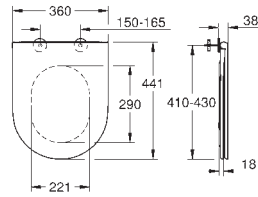


39 913 000

альпин-белый

Керамика Вау

Сиденье для унитаза, тонкое, с микролифтом
с крышкой

Тонкое сиденье
быстросъемное сиденье
съемное
материал: Дюропласт
с креплением
крепезж из нержавеющей стали
легкая фиксация сверху
выдерживает нагрузку 150 кг
совместимо с чашей унитаза Вау Керамика 39 910 000
профессиональная серия
72 шт. на паллете

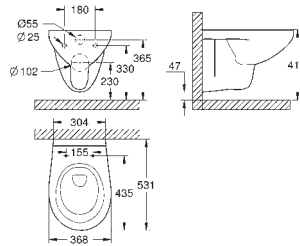


39 427 000 ★

альпин-белый

Керамика Вау

Подвесной унитаз

для бачка скрытого монтажа
омыв всей окружности чаши
безободковый
горизонтальный выпуск
объем смыва 6/3 л
санитарная керамика
для сиденья с крышкой для унитаза 39 492 000 (стандартный),
39 493 000 (с механизмом плавного закрытия) или 39 923 000
(тонкое сиденье с механизмом плавного закрытия)
16 шт. на паллете

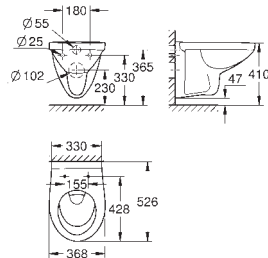


39 491 000 ★

альпин-белый

Керамика Вау

Подвесной унитаз

для бачка скрытого монтажа
омыв всей окружности чаши
ободковый
горизонтальный выпуск
объем смыва 6/3 л
санитарная керамика
для сиденья с крышкой для унитаза 39 492 000 (стандартный)
или 39 493 000 (с механизмом плавного закрытия)
16 шт. на паллете

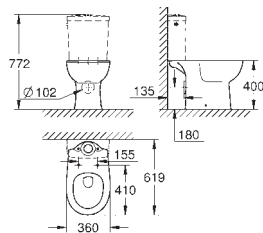


39 428 000

альпин-белый

Керамика Вау

Унитаз напольный для комбинации с бачком наружного монтажа

омыв всей окружности чаши
ободковая чаша
горизонтальный выпуск
объем смыва 6/3 л
с креплением
бачок заказывается дополнительно
санитарная керамика
для сиденья с крышкой для унитаза 39 492 000 (стандартный)
или 39 493 000 (с механизмом плавного закрытия)

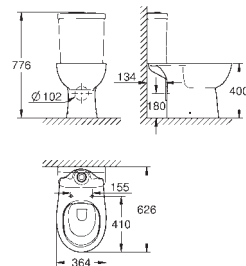


39 349 000

альпин-белый

Керамика Вау

Унитаз напольный для комбинации с бачком наружного монтажа

омыв всей окружности чаши
безободковый
горизонтальный выпуск
объем смыва 6/3 л
с креплением
бачок заказывается дополнительно
санитарная керамика
для сиденья с крышкой для унитаза 39 492 000 (стандартный),
39 493 000 (с механизмом плавного закрытия) или 39 923 000
(тонкое сиденье с механизмом плавного закрытия)

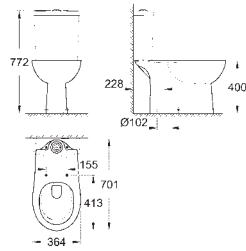

39 429 000

альпин-белый

Керамика Вау


Унитаз напольный для комбинации с бачком наружного монтажа
омыв всей окружности чаши
безободковый

Вертикальный выпуск, скрытый
объем смыва 6/3 л
с креплением

бачок заказывается дополнительно
санитарная керамика

для сиденья с крышкой для унитаза 39 492 000 (стандартный),
39 493 000 (с механизмом плавного закрытия) или 39 923 000
(тонкое сиденье с механизмом плавного закрытия)

9 шт. на паллете

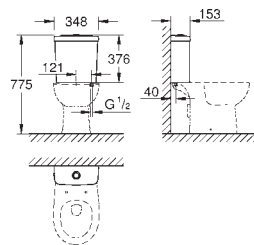

39 436 000


альпин-белый

Керамика Вау

Бачок

наполнение снизу
скрытые наполнение и выпуск
со смывным клапаном
санитарная керамика

24 шт. на паллете

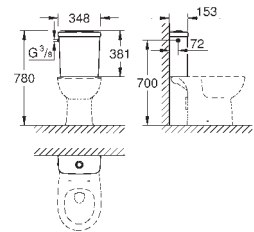

39 437 000


альпин-белый

Керамика Вау

Бачок

наполнение сбоку
со смывным клапаном
санитарная керамика

24 шт. на паллете

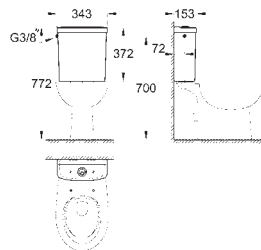

39 494 000


альпин-белый

Керамика Вау

Бачок

наполнение сбоку
со смывным клапаном
санитарная керамика

24 шт. на паллете

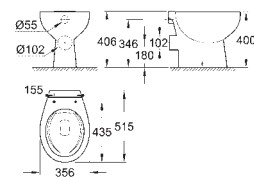

39 430 000

альпин-белый

Керамика Вау

Унитаз напольный для комбинации с бачком скрытого монтажа

омыв всей окружности чаши

безободковый

горизонтальный выпуск

объем смыва 6/3 л

с креплением


санитарная керамика

для сиденья с крышкой для унитаза 39 492 000 (стандартный),

39 493 000 (с механизмом плавного закрытия) или 39 923 000

(тонкое сиденье с механизмом плавного закрытия)

12 шт. на паллете

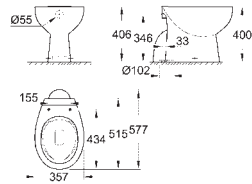

39 431 000

альпин-белый

Керамика Вау

Унитаз напольный для комбинации с бачком скрытого монтажа

омыв всей окружности чаши

безободковый

вертикальный выпуск

объем смыва 6/3 л

с креплением


санитарная керамика

для сиденья с крышкой для унитаза 39 492 000 (стандартный),

39 493 000 (с механизмом плавного закрытия) или 39 923 000

(тонкое сиденье с механизмом плавного закрытия)

12 шт. на паллете



39 898 000

альпин-белый

Керамика Вау

Сиденье для унитаза, тонкое, с микролифтом

с крышкой

Тонкое сиденье

быстросъемное сиденье

съемное

материал: Дюропласт


с креплением

крепеж из нержавеющей стали

легкая фиксация сверху

выдерживает нагрузку 150 кг

совместимо с унитазами Вау 39 427 000, 39 430 000 и 39 431 000

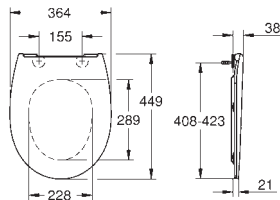

39 923 000

альпин-белый

Керамика Вау

Сиденье для унитаза, тонкое, с микролифтом

с крышкой

Тонкое сиденье

быстросъемное сиденье

съемное

материал: Дюропласт


с креплением

крепеж из нержавеющей стали

легкая фиксация сверху

выдерживает нагрузку 150 кг

совместимо с унитазами Вау 39 349 000 и 39 429 000



39 492 000

альпин-белый

Керамика Вау

Сиденье для унитаза

с крышкой

быстросъемное сиденье

съемное

материал: Дюропласт

с креплением


крепеж из нержавеющей стали

легкая фиксация сверху

выдерживает нагрузку 150 кг

совместимо со всеми унитазами Вау, кроме 39 910 000

168 шт. на паллете



39 493 000

альпин-белый

Керамика Вау

Сиденье для унитаза с микролифтом

с крышкой

быстросъемное сиденье

съемное

материал: Дюропласт


с креплением

крепеж из нержавеющей стали

легкая фиксация сверху

совместимо со всеми унитазами Вау, кроме 39 910 000

168 шт. на паллете

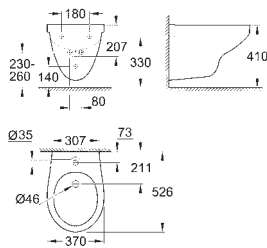


39 433 000

альпин-белый

Керамика Вау
Биде подвесное

1 отверстие под смеситель
с переливом
санитарная керамика
16 шт. на паллете

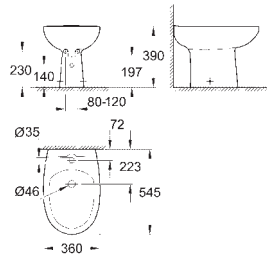


39 432 000

альпин-белый

Керамика Вау
Биде напольное

1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением
санитарная керамика
12 шт. на паллете

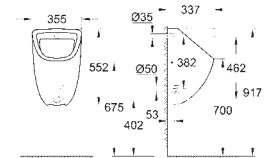


39 438 000

альпин-белый

Керамика Вау
Писсуар

скрытый монтаж
объем смыва 1 л
с креплением
санитарная керамика
для установки, пожалуйста, закажите сифон для писсуара 39 732 000
(горизонтальный выпуск) или 39 733 000 (вертикальный выпуск), продается
отдельно
не совместим с датчиком температуры 39 367 000
16 шт. на паллете

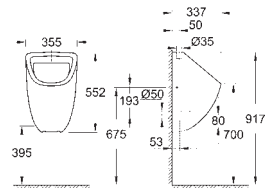


39 439 000

альпин-белый

Керамика Вау
Писсуар

верхний подвод
объем смыва 1 л
с креплением
санитарная керамика
для установки, пожалуйста, закажите сифон для писсуара 39 732 000
(горизонтальный выпуск) или 39 733 000 (вертикальный выпуск), продается
отдельно
16 шт. на паллете

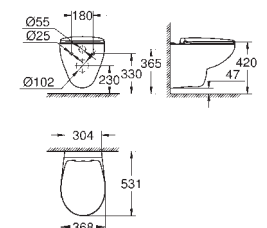


39 351 000 ★

альпин-белый

Керамика Вау
Унитаз подвесной с сиденьем для унитаза

в комплект входят:
Вау Segatic подвесной унитаз (39 427 000)
для бачка скрытого монтажа
горизонтальный выпуск
омыв всей окружности чаши
безободковый
Объем смыва 3/6 л
санитарная керамика
Вау Segatic Сиденье для унитаза (39 493 000)
механизм плавного закрытия
быстрозъемное сиденье
съемное
материал: Дюропласт
с креплением
12 шт. на паллете

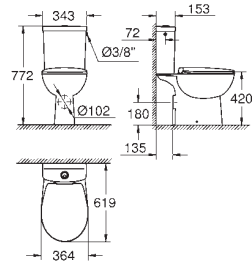

39 347 000 ★

альпин-белый

Керамика Вау

Унитаз напольный, готовый комплект

в комплект входят:

Вау Ceramic Унитаз напольный с горизонтальным выпуском (39 428 000)
омыв всей окружности чаши

ободочная чаша

горизонтальный выпуск

объем смыва 6/3 л

с креплением

санитарная керамика

Вау Ceramic Бачок внешнего монтажа, наполнение сбоку (39 437 000)

наполнение сбоку

со смывным клапаном

санитарная керамика

Вау Ceramic Сиденье для унитаза (39 493 000)

с крышкой


механизм плавного закрытия

быстросъемное сиденье

съёмное

материал: Дюропласт

с креплением

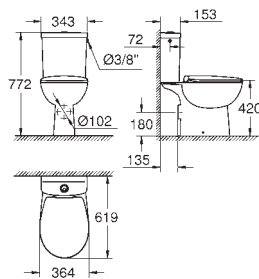

39 495 000 ★

альпин-белый

Керамика Вау

Унитаз напольный, готовый комплект

в комплект входят:

Вау Ceramic Унитаз напольный с горизонтальным выпуском (39 428 000)

омыв всей окружности чаши

ободочная чаша

горизонтальный выпуск

объем смыва 6/3 л

с креплением

санитарная керамика

Керамика Вау Бачок внешнего монтажа (39 494 000)

наполнение сбоку

со смывным клапаном

санитарная керамика

Сиденье для унитаза Вау Ceramic (39 492 000)

с крышкой


быстросъемное сиденье

съёмное

материал: Дюропласт

с креплением

4 шт. на паллете

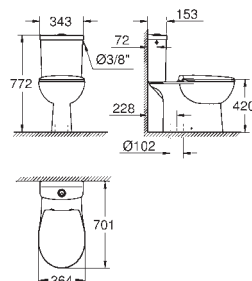

39 346 000 ★

альпин-белый

Керамика Вау

Унитаз напольный, готовый комплект

Вау Ceramic Унитаз напольный с вертикальным выпуском (39 429 000)

омыв всей окружности чаши

безободковый

вертикальный выпуск

объем смыва 6/3 л

с креплением

санитарная керамика

Вау Ceramic Бачок внешнего монтажа, наполнение сбоку (39 437 000)

наполнение сбоку

со смывным клапаном

санитарная керамика

Вау Ceramic Сиденье для унитаза (39 493 000)

с крышкой

механизм плавного закрытия

быстросъемное сиденье

съёмное

материал: Дюропласт


с креплением

4 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА ВАУ

Артикул

Цвет

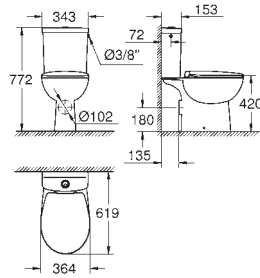

39 496 000 ★

альпин-белый

Керамика Вау

Унитаз напольный, готовый комплект

в комплект входят:

Вау Ceramic Унитаз напольный с горизонтальным выпуском (39 349 000)

омыв всей окружности чаши

безободковый

горизонтальный выпуск

объем смыва 6/3 л

с креплением

санитарная керамика

Керамика Вау Бачок внешнего монтажа (39 494 000)

наполнение сбоку

со смывным клапаном

санитарная керамика

Вау Ceramic Сиденье для унитаза (39 493 000)

с крышкой

механизм плавного закрытия


быстросъемное сиденье

съёмное

материал: Дюропласт

с креплением

4 шт. на паллете

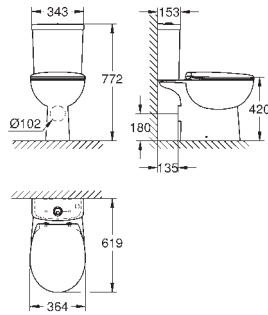

39 604 000 ★

альпин-белый

Керамика Вау

Унитаз напольный, готовый комплект

в комплект входят:

Вау Ceramic Унитаз напольный с горизонтальным выпуском (39 349 000)

омыв всей окружности чаши

безободковый

горизонтальный выпуск

объем смыва 6/3 л

с креплением

санитарная керамика

Вау Ceramic Бачок внешнего монтажа (39 436 000)

наполнение снизу

скрытые наполнение и выпуск

со смывным клапаном

санитарная керамика

Вау Ceramic Сиденье для унитаза (39 493 000)


с крышкой

быстросъемное сиденье

съёмное

материал: Дюропласт

с креплением

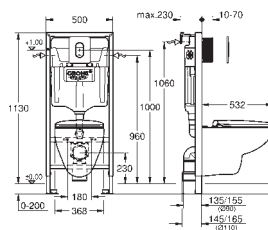

36 500 000

хром

Rapid SL

Набор для подвесного унитаза 5 в 1, монтажная высота 1,13 м

смывной бачок GD 2, 6 - 9 л

в комплект входят:

Rapid SL инсталляция для подвесного унитаза (38 528 001)


Arena Cosmopolitan накладная панель, хром, вертикальный монтаж (38 844 000)

Вау Ceramic Подвесной унитаз (39 427 000) с сиденьем и крышкой для унитаза (39 493 000)

настенные уголки (38 558 00M)

Звукоизоляционный комплект (37 131 000)

КЕРАМИКА

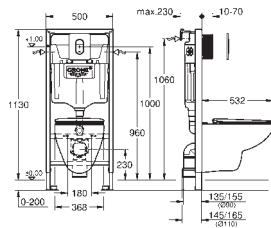

36 504 000

хром

Rapid SL

Набор для подвешенного унитаза 5 в 1, монтажная высота 1,13 м
сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л

в комплект входят:

Rapid SL инсталляция для подвешенного унитаза (38 528 001)

Arena Cosmopolitan накладная панель, хром, вертикальный

монтаж (38 844 000)

Vau Ceramic подвесной унитаз (39 427 000)

Сиденье для унитаза GROHE Bau Ceramic с микролифтом,

тонкое (39 898 000)

2 настенных угла с крепежным материалом

Звукоизоляционный комплект (37 131 000)

39 648 SH0

альпин-белый

Керамика Вау

Сиденье-биде с ручным управлением

Сиденье для унитаза с крышкой

2 независимые душевые форсунки для режимов „подмывание сзади“ и

„дамский душ“

Режим промывки форсунок

Ручное управление рукояткой, расположенной сбоку; электропитание не

требуется

Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом

Подвод воды гибким шлангом, подключение с диаметром 3/8"


В комплекте:

крепежная панель

Фильтр

Давление воды в системе: 0,1 - 1,0 МПа (1 - 10 бар)

Соответствует EN 1717

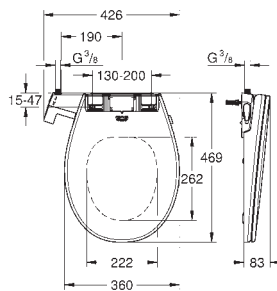

14 074 000

Набор для подключения сиденья-биде



в комплект входят:

Т-образное подключение 3/8"

гибкий присоединительный шланг

795 мм


3/8" x 3/8"



GROHE АКРИЛОВЫЕ ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

Артикул

Цвет

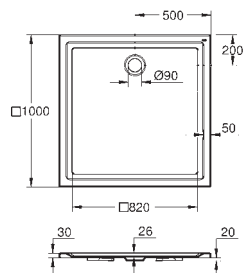

39 300 000

альпин-белый

Акриловые душевые поддоны 1000 x 1000

размеры: 1000 x 1000 мм

глубина: 30 мм

материал: акрил



диаметр отверстия слива: 90 мм

рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и

49 534 000 (горизонтальный), приобретаются отдельно

Монтажный материал приобретается отдельно

20 шт. на паллете

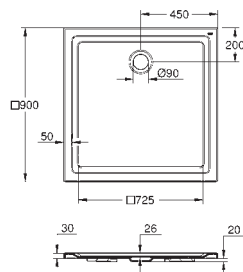

39 301 000

альпин-белый

Акриловый душевой поддон 900 x 900

размеры: 900 x 900 мм

глубина: 30 мм

материал: акрил



диаметр отверстия слива: 90 мм

рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и

49 534 000 (горизонтальный), приобретаются отдельно

Монтажный материал приобретается отдельно

20 шт. на паллете

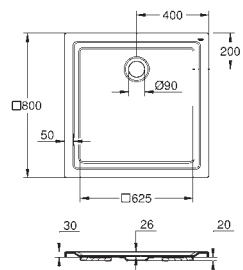

39 302 000

альпин-белый

Акриловый душевой поддон 800 x 800

размеры: 800 x 800 мм

глубина: 30 мм

материал: акрил


диаметр отверстия слива: 90 мм

рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и

49 534 000 (горизонтальный), приобретаются отдельно

Монтажный материал приобретается отдельно

20 шт. на паллете

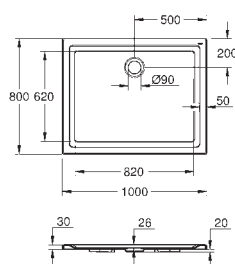

39 306 000

альпин-белый

Акриловый душевой поддон 800 x 1000

размеры: 800 x 1000 мм

глубина: 30 мм

материал: акрил


диаметр отверстия слива: 90 мм

рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и

49 534 000 (горизонтальный), приобретаются отдельно

Монтажный материал приобретается отдельно

20 шт. на паллете



49 533 000

хром

49 533 SH0

альпин-белый


Сливной гарнитуры для универсальных душевых поддонов

Ø 112 мм

вертикальный выпуск

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

объем смыва 1.1 л/с (66 л/мин) в соответствии с DIN EN 274

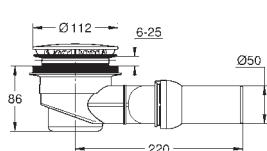

49 534 000

хром

49 534 SH0

альпин-белый

Сливной гарнитуры для универсальных душевых поддонов

Ø 112 мм


горизонтальный выпуск

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

объем смыва 0.7 л/с (42 л/мин) в соответствии с DIN EN 274


GROHE САНТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



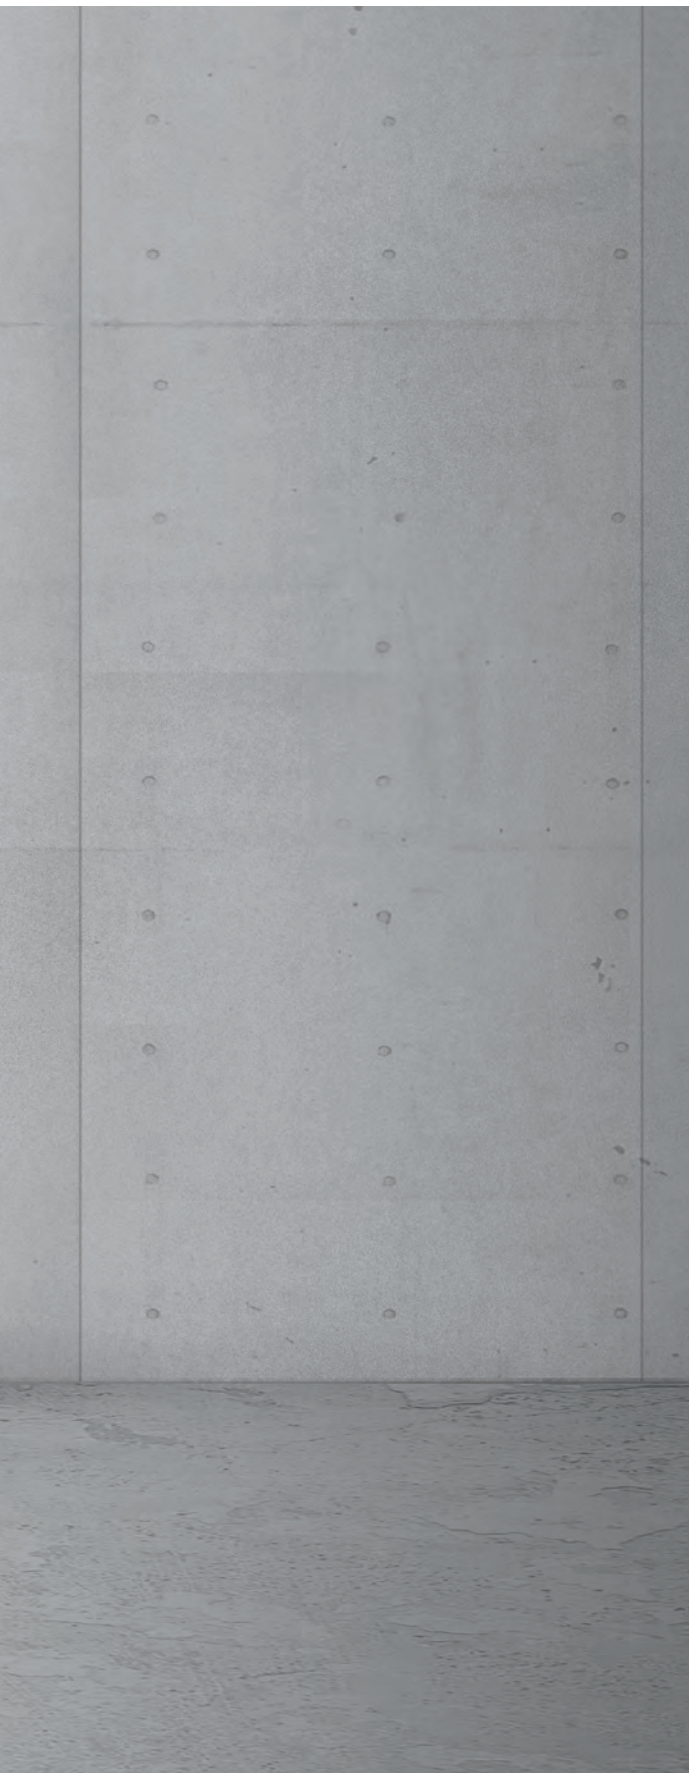

ОГЛАВЛЕНИЕ

Rapid SLX	Rapid SLX	686
Rapid SL	Rapid SL для унитаза	688
	Rapid SL для писсуара	702
	Rapid SL для раковины и биде	704
	Rapid SL для людей с ограниченными возможностями	708
	Rapid SL для свободного монтажа	711
	Принадлежности для Rapid SL	713
	Аксессуары для Rapid SL	714
	GROHE Rapido Инсталляция для душа	716
Uniset	Uniset для унитаза, писсуара, раковины и биде	717

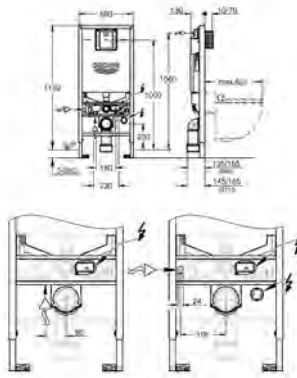


39 596 000

Rapid SLX

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м со встроенной электрической розеткой и подводом воды для подключения унитазов-биде

смывной бачок GDX, 6 л
со встроенной электрической розеткой
для установки унитазов-биде (подключение к воде)
небольшое ревизионное окно для малых панелей смыва
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубков для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
Смывной бачок GDX, 6 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
подвод воды сверху, справа или сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального монтажа
регулятор скорости смыва
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные
уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

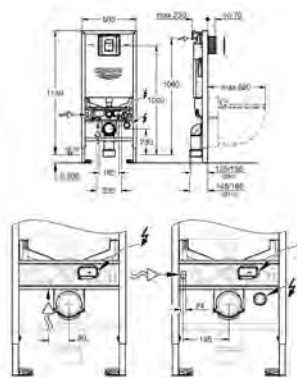


39 603 000

хром

Rapid SLX

Набор для подвесного унитаза 3 в 1, монтажная высота 1,13 м

смывной бачок GDX, 6 л
в комплект входят:
Rapid SLX Инсталляция для подвесного унитаза (38 596 000) со встроенной
розеткой для подключения унитазов-биде
панель смыва Skate Cosmopolitan S, хром (37 535 000)
настенные уголки (38 558 00M)
регулятор скорости смыва

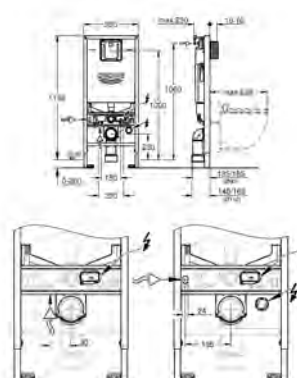

39 598 000

Rapid SLX

Набор для подвесного унитаза 3 в 1, монтажная высота 1,13 м

смывной бачок GDX, 6 л
в комплект входят:
Rapid SLX Инсталляция для подвесного унитаза (38 596 000) со встроенной
розеткой для подключения унитазов-биде
настенные уголки (38 558 00M)
Звукоизоляционный комплект (37 131 000)
регулятор скорости смыва
для монтажа смывных панелей 156 x 197 мм необходимо заказать
ревизионный короб 66 791 000 (продается отдельно)

GROHE RAPID SLX

Артикул

Цвет



39 607 000

Rapid SLX

Аксессуары

для унитазов с опорной поверхностью менее 20 см
Вертикальная направляющая для керамики с небольшой площадью
крепления (< 205 мм)



38 629 001

Rapid SLX

Удлинение

для подъёма пола до 200 - 350 мм

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет


38 713 001

**Rapid SL Инсталляция для подвесного унитаза
сmyвной бачок 6 - 9 л
монтажная высота 1,13 м
ширина 0,42 м**

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубков для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
подача воды сверху или сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15

**без принадлежностей для монтажа
перед стеной**

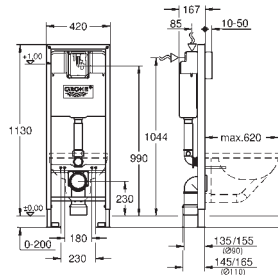

39 374 KS0

черный бархат

**Стеклянный модуль
для Rapid SL и Uniset
со смывным бачком GD 2**

для монтажа унитаза-биде Sensia Arena или стандартных подвесных
унитазов

Для кафельных / оштукатуренных стен

Двухсекционная стеклянная крышка из закаленного
безопасного стекла (8 мм)

съемная верхняя часть для технического обслуживания

панель смыва Skate Cosmopolitan (хром) располагается

на одном уровне со стеклянным модулем

HPL Декоративная панель с технологическими отверстиями для труб


Панель со встроенными подключениями к воде

для унитаза-биде Sensia Arena

монтажная панель с серебряным обрамлением

со звукоизоляционным набором

с принадлежностями для монтажа стеклянного модуля и подвесного унитаза

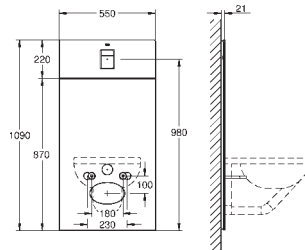

39 374 LS0

белая луна

**Стеклянный модуль
для Rapid SL и Uniset
со смывным бачком GD 2**

для монтажа унитаза-биде Sensia Arena или стандартных подвесных
унитазов

Для кафельных / оштукатуренных стен

Двухсекционная стеклянная крышка из закаленного
безопасного стекла (8 мм)

съемная верхняя часть для технического обслуживания

панель смыва Skate Cosmopolitan (хром) располагается

на одном уровне со стеклянным модулем

HPL Декоративная панель с технологическими отверстиями для труб


Панель со встроенными подключениями к воде

для унитаза-биде Sensia Arena

монтажная панель с серебряным обрамлением

со звукоизоляционным набором

с принадлежностями для монтажа стеклянного модуля и подвесного унитаза

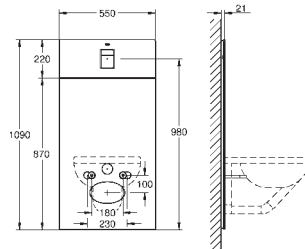

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

38 528 001

хром

Rapid SL


Инсталляция для подвешного унитаза, монтажная высота 1,13 м

со смывным бачком GD 2, 6 - 9
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал, проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм требуется
дополнительный аксессуар *38 779 000 (*покупается отдельно)
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

Смывной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I, с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные
уголки 38 558 00M (продаются отдельно)
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

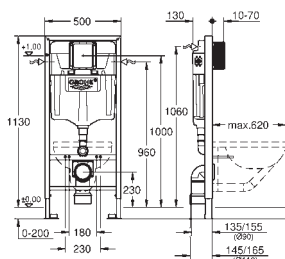

39 002 000

Rapid SL

Инсталляция для подвешного унитаза, монтажная высота 1,13 м, со сливной трубкой для удаления внешних запахов


со смывным бачком GD 2, 6 - 9
со сливной трубкой для устранения внешних запахов
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм требуется
дополнительный аксессуар *38 779 000 (*покупается отдельно)
расстояние между болтами 180/230 мм
PP-смывная дуга Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

Смывной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л

сливная трубка с соединением для устранения запахов 50 мм
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные
уголки 38 558 00M (продаются отдельно)
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

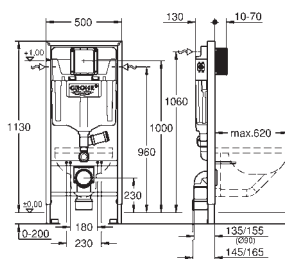

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

39 687 000


Rapid SL Slim

Инсталляция для подвесного унитаза с тонким смывным бачком 88,9 мм, монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением подготовлена для облицовки фиксированные подключения 2 болта-держателя для унитаза расстояние между болтами 180/230 мм выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм регулировка глубины монтажа редуктор Ø 90/110 мм впускной и смывной гарнитуры смывной бачок SLIM, 3-6 л, имеет следующие характеристики:

заводская настройка 6 л и 3 л Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный подключение воды сверху с изоляцией от конденсационной влаги подключение воды DN 15

укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом для вертикального монтажа для установки на стену, закажите настенные кронштейны 39 699 000 (продаются отдельно) для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать ревизионный короб 40 949 000

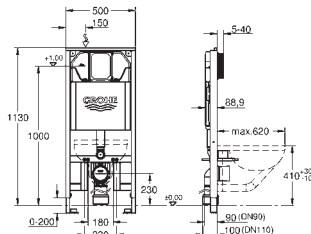

39 000 000


хром

Rapid SL

Набор для подвесного унитаза 5 в 1, монтажная высота 1,13 м со смывным бачком GD 2, 6 - 9

в комплект входят:

Rapid SL инсталляция для подвесного унитаза (38 528 001)
панель смыва Skate Cosmopolitan, хром (38 732 000)
GROHE Fresh Крепежная рама (38 796 000)
Звукоизоляционный комплект (37 131 000)
туалетный „ершик“ в комплекте

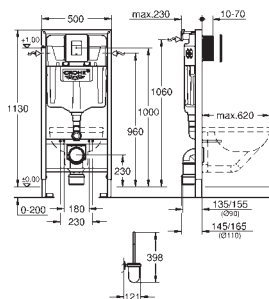

39 500 000


хром

Rapid SL

Набор для подвесного унитаза 5 в 1, монтажная высота 1,13 м со смывным бачком GD 2, 6 - 9

в комплект входят:


Rapid SL инсталляция для подвесного унитаза (38 528 001)
панель смыва Skate Cosmopolitan S, хром (37 535 000)
GROHE Fresh Крепежная рама (38 796 000)
настенные уголки (38 558 00M)
Звукоизоляционный комплект (37 131 000)

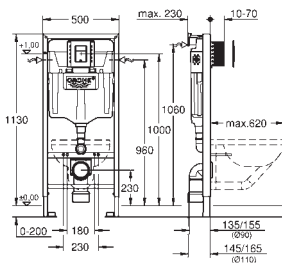

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

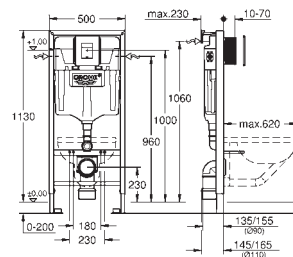

38 827 000

хром

Rapid SL

Набор для подвесного унитаза 5 в 1, монтажная высота 1,13 м со смывным бачком GD 2, 6 - 9

в комплект входят:


Rapid SL инсталляция для подвесного унитаза (38 528 001)

панель смыва Skate Cosmopolitan, хром (38 732 000)

GROHE Fresh Крепежная рама (38 796 000)

настенные уголки (38 558 00M)

WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)

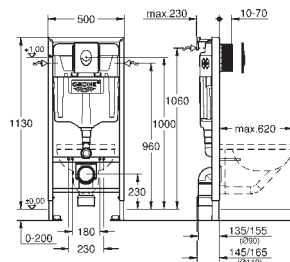

38 750 001

хром

Rapid SL

Набор для подвесного унитаза 4 в 1, монтажная высота 1,13 м со смывным бачком GD 2, 6 - 9


в комплект входят:

Rapid SL инсталляция для подвесного унитаза (38 528 001)

панель смыва Skate Air, для вертикального монтажа (38 505 000), хром

настенные уголки (38 558 00M)

WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)

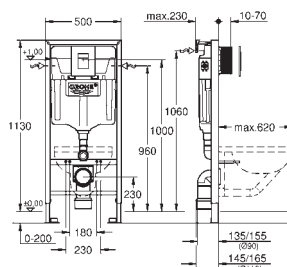

38 775 001

хром

Rapid SL

Набор для подвесного унитаза 4 в 1, монтажная высота 1,13 м со смывным бачком GD 2, 6 - 9


в комплект входят:

Rapid SL инсталляция для подвесного унитаза (38 528 001)

панель смыва Skate Cosmopolitan, хром (38 732 000)

настенные уголки (38 558 00M)

WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)

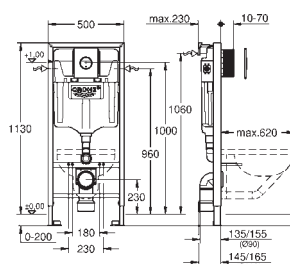

38 813 001

хром

Rapid SL

Набор для подвесного унитаза 4 в 1, монтажная высота 1,13 м со смывным бачком GD 2, 6 - 9

в комплект входят:

Rapid SL инсталляция для подвесного унитаза (38 528 001)

Nova Cosmopolitan накладная панель, хром (38 765 000)


настенные уголки (38 558 00M)

WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

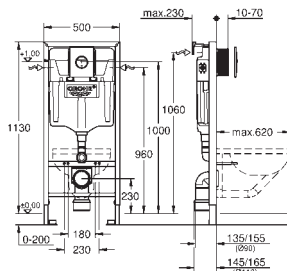

38 860 000

хром

Rapid SL


Набор для подвешенного унитаза 3 в 1, монтажная высота 1,13 м
со смывным бачком GD 2, 6 - 9

в комплект входят:

Rapid SL инсталляция для подвешенного унитаза (38 528 001)

Nova Cosmopolitan накладная панель, хром (38 765 000)

настенные уголки (38 558 00M)

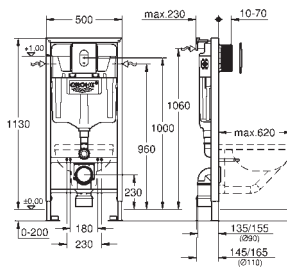

38 929 000

хром

Rapid SL

Набор для подвешенного унитаза 4 в 1, монтажная высота 1,13 м
со смывным бачком GD 2, 6 - 9


в комплект входят:

Rapid SL инсталляция для подвешенного унитаза (38 528 001)

Arena Cosmopolitan накладная панель, хром, вертикальный монтаж (38 844 000)

настенные уголки (38 558 00M)

WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)

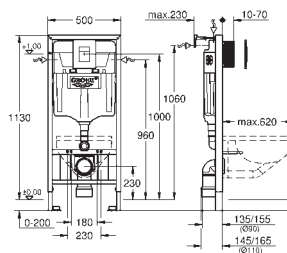

39 859 000

хром

Rapid SL

Набор для подвешенного унитаза 4 в 1, монтажная высота 1,13 м
со смывным бачком GD 2, 6 - 9


в комплект входят:

Rapid SL Инсталляция для подвешенного унитаза

панель смыва Skate Cosmopolitan, хром (38 732 000)

настенные уголки (38 558 00M)

Вертикальная опора Rapid SL для керамики с малой площадью опоры (38 779 000)

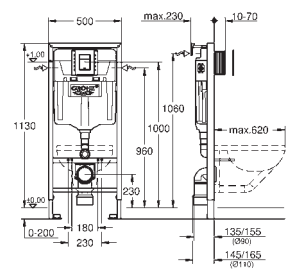

39 501 000

хром

Rapid SL

Набор для подвешенного унитаза 3 в 1, монтажная высота 1,13 м
со смывным бачком GD 2, 6 - 9

в комплект входят:

Rapid SL инсталляция для подвешенного унитаза (38 528 001)

панель смыва Skate Cosmopolitan S, хром (37 535 000)


настенные уголки (38 558 00M)

в комплекте с ревизионным коробом для крепления малых панелей смыва (40 911 000)

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

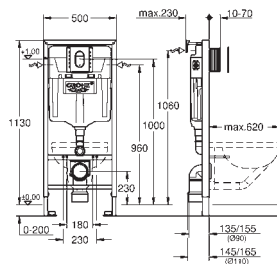

39 503 000

хром

Rapid SL


Набор для подвешенного унитаза 3 в 1, монтажная высота 1,13 м со смывным бачком GD 2, 6 - 9

в комплект входят:

Rapid SL инсталляция для подвешенного унитаза (38 528 001)

Панель смыва Skate Air размер S, цвет хром, вертикальный монтаж (37 965 000)

настенные уголки (38 558 00M)

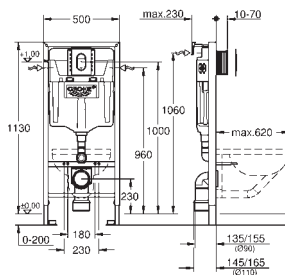

39 504 000

хром

Rapid SL

Набор для подвешенного унитаза 3 в 1, монтажная высота 1,13 м смывной бачок GD 2, 6 - 9 л


в комплект входят:

Rapid SL инсталляция для подвешенного унитаза (38 528 001)

панель смыва Arena Cosmopolitan S, хром (37 624 000)

настенные уголки (38 558 00M)

в комплекте с ревизионным коробом для крепления малых панелей смыва (40 911 000)

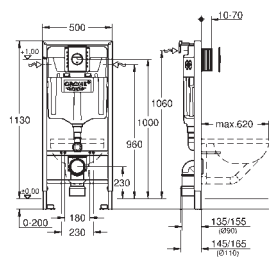

39 581 000

хром

Rapid SL


Набор для подвешенного унитаза 3 в 1, монтажная высота 1,13 м со смывным бачком GD 2, 6 - 9

в комплект входят:

Rapid SL инсталляция для подвешенного унитаза (38 528 001)

панель смыва Nova Cosmopolitan S, хром (37 601 000)

настенные уголки (38 558 00M)

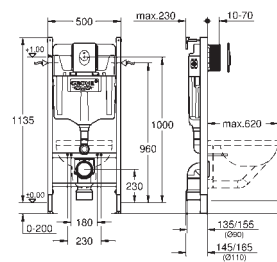

38 719 001

альпин-белый

Rapid SL

Набор для подвешенного унитаза 3 в 1, монтажная высота 1,13 м со смывным бачком GD 2, 6 - 9

в комплект входят:

Rapid SL для подвешенного унитаза (38 840 000)


панель смыва Skate Air, альпин-белый, вертикальный монтаж (38 505 SH0)

настенные уголки (38 558 00M)

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

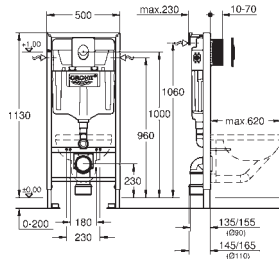

38 721 001


хром

Rapid SL

Набор для подвешеного унитаза 3 в 1, монтажная высота 1,13 м со смывным бачком GD 2, 6 - 9

в комплект входят:

Rapid SL инсталляция для подвешеного унитаза (38 528 001)
панель смыва Skate Air, для вертикального монтажа (38 505 000), хром
настенные уголки (38 558 00M)

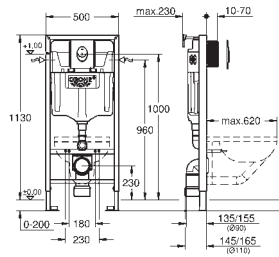

39 108 000


хром

Rapid SL

Набор для подвешеного унитаза 3 в 1, монтажная высота 1,13 м

в комплект входят:

Rapid SL инсталляция для подвешеного унитаза (38 528 001)
панель смыва Skate Air, для вертикального монтажа (38 505 000), хром
настенные уголки (38 558 00M)
включая Скандинавский адаптер 38 338 000

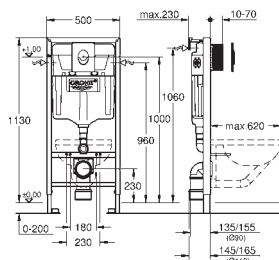

38 722 001


альпин-белый

Rapid SL

Набор для подвешеного унитаза 3 в 1, монтажная высота 1,13 м со смывным бачком GD 2, 6 - 9

в комплект входят:

Rapid SL инсталляция для подвешеного унитаза (38 528 001)
панель смыва Skate Air, альпин-белый,
вертикальный монтаж (38 505 SH0)
настенные уголки (38 558 00M)

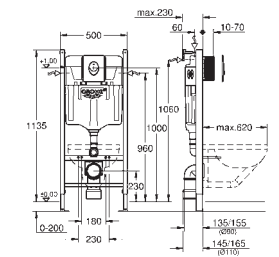

38 745 001

хром

Rapid SL

Набор для подвешеного унитаза 3 в 1, монтажная высота 1,13 м со смывным бачком GD 2, 6 - 9


в комплект входят:

Rapid SL для подвешеного унитаза (38 840 000)
панель смыва Skate Air, для вертикального монтажа (38 505 000), хром
настенные уголки (38 558 00M)

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

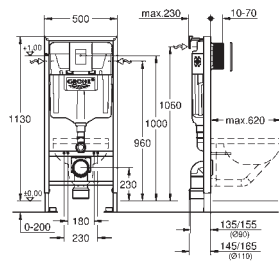

38 772 001

хром

Rapid SL


Набор для подвешеного унитаза 3 в 1, монтажная высота 1,13 м со смывным бачком GD 2, 6 - 9

в комплект входят:

Rapid SL инсталляция для подвешеного унитаза (38 528 001)

панель смыва Skate Cosmopolitan, хром (38 732 000)

настенные уголки (38 558 00M)

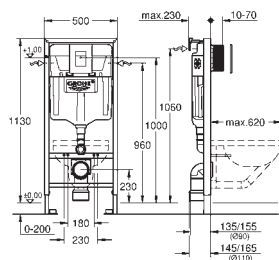

39 940 000

черный глянцевый

Rapid SL


Набор для подвешеного унитаза 3 в 1, монтажная высота 1,13 м смывной бачок GD 2, 6 - 9 л

в комплект входят:

Rapid SL инсталляция для подвешеного унитаза (38 528 001)

Skate Cosmopolitan панель смыва, черный глянцевый (38 732 KV0)

настенные уголки (38 558 00M)

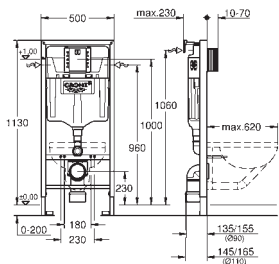

39 750 001

Rapid SL


Набор для подвешеного унитаза 2 в 1, монтажная высота 1,13 м со смывным бачком GD 2, 6 - 9

в комплект входят:

Rapid SL инсталляция для подвешеного унитаза (38 528 001)

настенные уголки (38 558 00M)

в комплекте с ревизионным коробом для крепления малых панелей смыва (40 911 000)

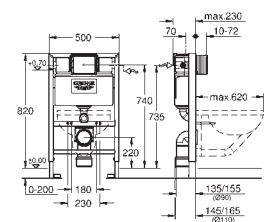

38 948 000

Rapid SL

Набор для подвешеного унитаза 2 в 1, монтажная высота 0,82 м со смывным бачком 6 - 9 л

в комплект входят:


Rapid SL Инсталляция для подвешеного унитаза (38 526 000)

настенные уголки (38 558 00M)

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

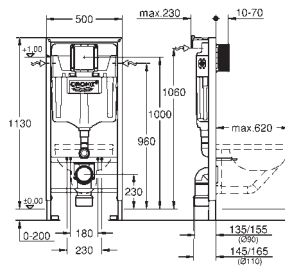

38 536 001

Rapid SL

Набор для подвесного унитаза 2 в 1, монтажная высота 1,13 м
со смывным бачком GD 2, 6 - 9

в комплект входят:

Rapid SL инсталляция для подвесного унитаза (38 528 001)

настенные уголки (38 558 00M)

для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (**приобретается отдельно**)

38 539 001

Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1,13 м

со смывным бачком GD 2, 6 - 9

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм требуется

дополнительный аксессуар *38 779 000 (*покупается отдельно)

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубков для унитаза Ø 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор Ø 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

Смывной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба


для вертикального или горизонтального монтажа

с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной

WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)

для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать

ревизионный короб 40 911 000 (**приобретается отдельно**)

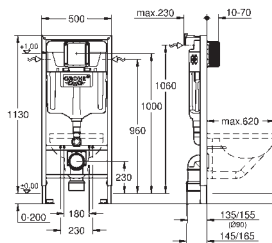

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул


Цвет

38 624 001

Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1,13 м

со смывным бачком GD 2, 6 - 9
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм требуется
дополнительный аксессуар *38 779 000 (*покупается отдельно)
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

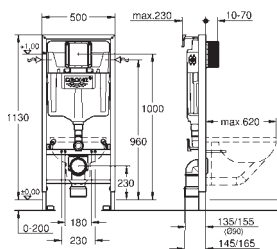

Смывной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:

заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
с угловым вентилем DN 15
выход для воды с фиксацией трубы
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа


с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)
включая Скандинавский адаптер 38 338 000

38 897 000

Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1,13 м, с вертикальной поддержкой для чаши унитаза

с вертикальной поддержкой для чаши унитаза (подходит для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 200 мм)
со смывным бачком GD 2, 6 - 9
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

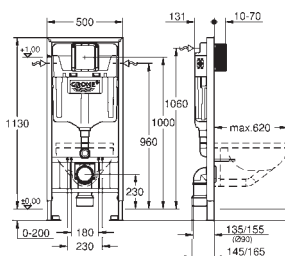

Смывной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:

заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные
уголки 38 558 00M (продаются отдельно)
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

38 675 001

Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1,13 м, ширина 0,42 м

со смывным бачком 6 л
для унитаза длиной 70 см

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
крепежный материал
проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубков для унитаза Ø 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор Ø 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги


подключение воды DN 15

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные

уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

для установки опорных направляющих для людей с ограниченными

возможностями. Заказывается отдельно фиксирующий элемент 38 559 001

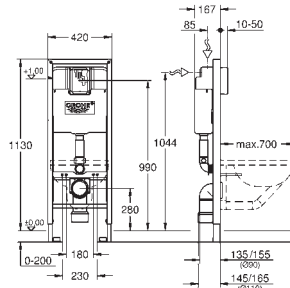

38 588 001

Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1,13 м, для инсталляционных шахт

со смывным бачком GD 2, 6 - 9 л

для **инсталляционных шахт**

ширина 800 - 1100 мм

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубков для унитаза Ø 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор Ø 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

Смывной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15


во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать


ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

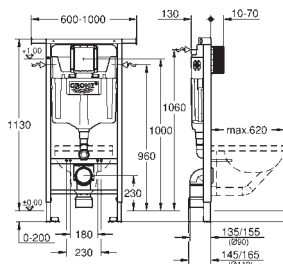

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

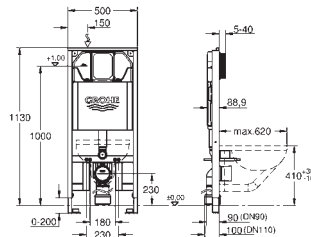

39 687 000

Rapid SL Slim

Инсталляция для подвесного унитаза с тонким смывным бачком 88,9 мм, монтажная высота 1,13 м


для монтажа перед стеной или стеной перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением подготовлена для облицовки фиксированные подключения 2 болта-держателя для унитаза расстояние между болтами 180/230 мм выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм регулировка глубины монтажа редуктор Ø 90/110 мм впускной и смывной гарнитуры смывной бачок SLIM, 3-6 л, имеет следующие характеристики: заводская настройка 6 л и 3 л Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный подключение воды сверху с изоляцией от конденсационной влаги подключение воды DN 15 укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом для вертикального монтажа для установки на стену, закажите настенные кронштейны 39 699 000 (продаются отдельно) для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать ревизионный короб 40 949 000

38 994 000

Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза со смывным бачком 80 мм, монтажная высота 1,13 м

ширина элемента 0,62 м для небольших, узких ванных комнат для монтажа перед стеной или стеной перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением подготовлена для облицовки фиксированные подключения быстрая регулировка по высоте крепежный материал проверено -TUEV 2 болта-держателя для унитаза крепление для керамики расстояние между болтами 180/230 мм PP-смывная дуга Ø 90 мм регулировка глубины монтажа редуктор Ø 90/110 мм впускной и смывной гарнитуры смывной бачок 80 мм, 6 - 9 л заводская настройка 6 л и 3 л Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный подача воды сверху или сзади Арматурная группа I с изоляцией от конденсационной влаги подвод воды 1/2 , резьбовое соединение для подвода воды во время сборки не требуется дополнительного инструмента для монтажа инспекционного короба для вертикального монтажа

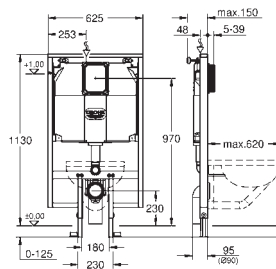

с настенными уголками 38 558 00М для монтажа перед стеной для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать ревизионный короб 40 949 000

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

38 525 001

Rapid SL

Инсталляция для подвешенного унитаза, монтажная высота 1,00 м со смывным бачком 6 - 9 л

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением подготовлена для облицовки фиксированные подключения быстрая регулировка по высоте крепежный материал проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

для подвешенных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм требуется дополнительный аксессуар *38 779 000 (*покупается отдельно)

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубков для унитаза Ø 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор Ø 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

характеристики смывной бачок 6 - 9 л:

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

управление спереди и сверху


Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом

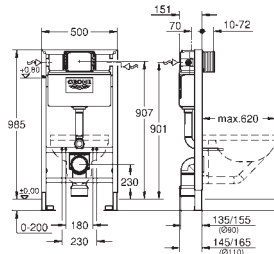

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные

уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать ревизионный короб 40 950 000

38 526 000

Rapid SL

Инсталляция для подвешенного унитаза со смывным бачком 6 - 9 л, монтажная высота 0,82 м со смывным бачком 6 - 9 л

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением

подготовлена для облицовки фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

расстояние между болтами 180/230 мм

PP-смывная дуга Ø 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор Ø 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

характеристики смывной бачок 6 - 9 л:

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

управление спереди и сверху


Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом

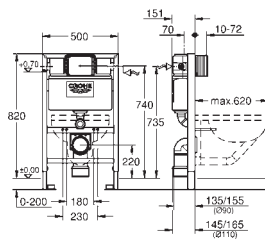

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные

уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать ревизионный короб 40 950 000

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

38 519 001

хром

Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза со смывным устройством под давлением, монтажная высота 1,13 м
смывное устройство под давлением, 6 - 9 л

для ручного/электр. управления

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
стальная рама, фольга оцинкованная, самонесущая

подготовлена для облицовки
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

расстояние между болтами 180/230 мм

для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм требуется дополнительный аксессуар *38 779 000 (*покупается отдельно)

PP-смывная дуга Ø 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор Ø 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

автоматическое смывное устройство

регулируемый

Арматурная группа I

подключение 3/4"

со встроенным запорным клапаном


регулировка объёма смыва от 6 до 9 л

промывная дуга

регулятор потока смыва

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные

уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

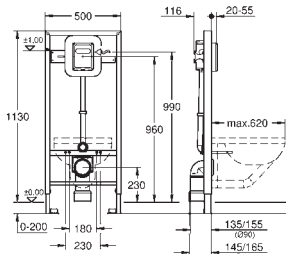

38 548 001

Rapid SL

Пустой элемент, монтажная высота 1,13 м

для монтажа держателей смесителей

или для перекрытия расстояния между


элементами от 60 -170 см

для инсталляции с отдельностоящим элементом

проверено -TUEV

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные

уголки 38 558 00M (продаются отдельно)



38 558 00M

хром

Rapid SL

Настенный уголок

для монтажа перед стеной

для крепления элементов к капитальной

стене или перед стеной-перегородкой

бесступенчатая регулировка глубины от


130 - 203 мм

облицовка для одиночного или рельсового

монтажа

крепежный материал

2 шт



39 699 000

Настенные кронштейны для тонких смывных бачков


для бачков 88,9 мм



GROHE RAPID SL ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

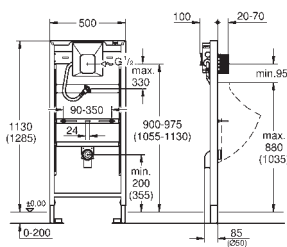

38 786 001

Rapid SL

Инсталляция для писсуаров с GROHE Rapido U


1,13 и 1,30 м инсталляционная высота для механического смыва или установки Tectron инфракрасной электроники на 6 V или 230 V для монтажа перед стеной или стеной перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением подготовлена для облицовки регулируемые по высоте подключения к объекту быстрая регулировка по высоте крепежный материал проверено -TUEV смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50 болты-держатели M8, с креплением для керамики подключение для впуска и впускной гарнитур в комплекте с запорным вентилем минимальное давление 0,5 бар рабочее давление максимум 10 бар промывная трубка функциональный блок смонтирован и проверен на заводе подводы воды на 1/2 с внешней резьбой соединительная коробка для сети питания 230 V монтажный короб с уплотнителями регулируемая ревизионная шахта для комплектов готового монтажа размером 116 x 144 мм для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

38 803 001

Rapid SL

Инсталляция для писсуара с инфракрасной электроникой с GROHE Rapido U

1,13 и 1,30 м инсталляционная высота для механического смыва или установки Tectron инфракрасной электроники на 6 V или 230 V для монтажа перед стеной или стеной перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением подготовлена для облицовки регулируемые по высоте подключения к объекту быстрая регулировка по высоте крепежный материал проверено -TUEV смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50 подключение для впуска и впускной гарнитур болты-держатели M8, с креплением для керамики в комплекте с запорным вентилем минимальное давление 0,5 бар рабочее давление максимум 10 бар промывная трубка функциональный блок смонтирован и проверен на заводе подводы воды на 1/2 с внешней резьбой соединительная коробка для сети питания 230 V монтажный короб с уплотнителями регулируемая ревизионная шахта для комплектов готового монтажа размером 116 x 144 мм с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной

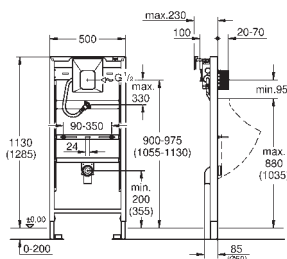

GROHE RAPID SL ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул


Цвет

39 376 000

Rapid SL

Инсталляция для писсуара с датчиком температуры

с набором коробов для Т сенсора
1,13 и 1,30 м инсталляционная высота
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
регулируемые по высоте подключения
к объекту
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
болты-держатели M8, с креплением для
керамики
подключение для впуска и впускной гарнитур
короб для встроенного монтажа с
набором щитков
набор деталей, включающий встроенный
запорный клапан и промывную трубку
для монтажа комплекта электроники с Т-датчиком закажите установочный
комплект 39 368 000 или 39 369 000 (продается отдельно)
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные
уголки 38 558 00М (продаются отдельно)

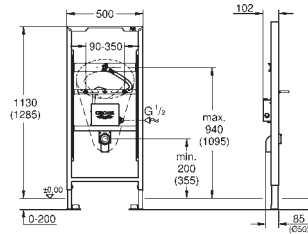


38 517 001

Rapid SL

Инсталляция для писсуара без смесителя

1,13 и 1,30 м инсталляционная высота
для **ручного/электр. управления**
для смесителей настенного монтажа
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
регулируемые по высоте подключения
к объекту
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
болты-держатели M8, с креплением для
керамики
подключение для впуска и впускной гарнитур
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные
уголки 38 558 00М (продаются отдельно)




38 558 00M

хром

Rapid SL

Настенный уголок


для монтажа перед стеной
для крепления элементов к капитальной
стене или перед стеной-перегородкой
бесступенчатая регулировка глубины от
130 - 203 мм
облицовка для одиночного или рельсового
монтажа
крепежный материал
2 шт



GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

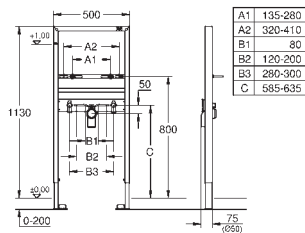


38 554 001

Rapid SL

Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие с шумоизоляцией

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением подготовлена для облицовки фиксированные подключения быстрая регулировка по высоте крепежный материал проверено -TUEV болты-держатели для раковины M10, с креплением для керамики расстояние между болтами изменяется смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50 уплотнение Ø 32 мм 2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15 для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

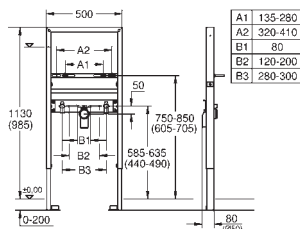

39 052 000


Rapid SL

Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие, регулировка по высоте

с шумоизоляцией

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением подготовлена для облицовки фиксированные подключения быстрая регулировка по высоте крепежный материал проверено -TUEV панель для крепления и подключения, возможно регулировать по высоте болты-держатели для раковины M10, с креплением для керамики расстояние между болтами изменяется смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50 уплотнение Ø 32 мм 2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15 для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

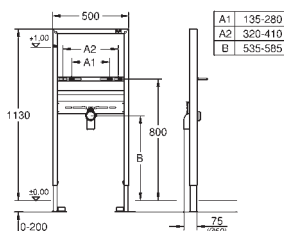

38 557 001

Rapid SL

Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие


монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением подготовлена для облицовки фиксированные подключения быстрая регулировка по высоте крепежный материал проверено -TUEV болты-держатели для раковины M10, с креплением для керамики расстояние между болтами изменяется смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50 уплотнение Ø 32 мм для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

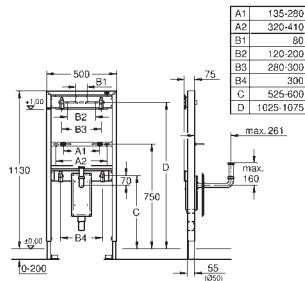

38 625 001

Rapid SL

Инсталляция для раковины со встроенным сифоном
для смесителя на одно отверстие или
настенного монтажа

монтажная высота 1,13 м

со встроенным сифоном Ø 50 мм

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

одиночный или рядный монтаж на рельсе

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15

скрытый сифон

для скрытого монтажа

накладная панель из нержавеющей стали

регулируемый сифон из латуни, (цвет хром)

регулировка по высоте

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные

уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

38 748 002

Rapid SL

Инсталляция для раковины с монтажным набором для инфракрасной электроники

для настенного смесителя

подходит для комплектов верхних монтажных частей Essence E 36 447 000 и Eurocube E 36 442 000

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50

уплотнение Ø 32 мм

установленный набор коробов с защитным блоком

огнеупорная трубка для прокладки электронных кабелей

встраиваемая часть с подключением к воде, запорный вентиль и смывное

колено

подключение с шумоизоляционным держателем 1/2"

соединительная коробка для сети питания 230 V


сертификат CE (Европейское соответствие)

для подключения к предварительно

смешанной или холодной воде

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные


уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

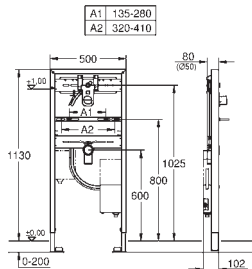

GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

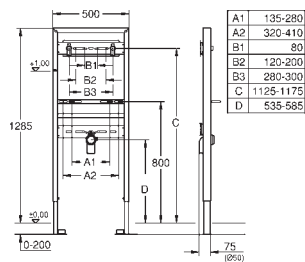


38 546 000

Rapid SL

**Инсталляция для раковины, для настенного смесителя
монтажная высота 1,30 м**

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
болты-держатели для раковины M10, с креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

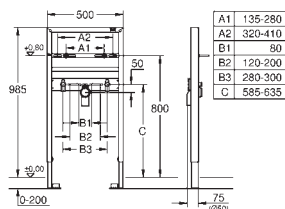


38 541 000

Rapid SL

**Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие
монтажная высота 1,00 м**

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для раковины M10, с креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

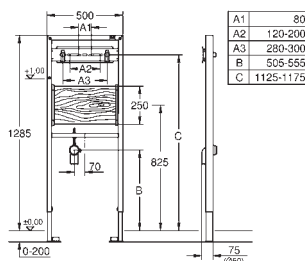

38 544 000

Rapid SL



**Инсталляция для больничной раковины
для настенного смесителя
монтажная высота 1,30 м**

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
водонепроницаемая фанера
смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

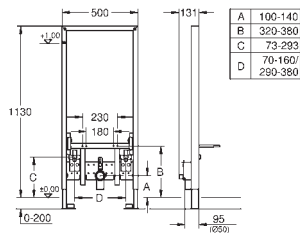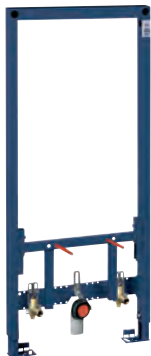

38 553 001

Rapid SL

Инсталляция для биде, высота установки 1,13 м

Вертикальная направляющая для керамики с небольшой площадью крепления (< 205 мм)

самонесущая стальная рама с порошковым напылением

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

предварительная сборка в комплекте

регулируемые по высоте подключения

к объекту и смесителю

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено TÜV

болты-держатели для биде

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50


уплотнение Ø 32 мм

2 подключения смесителя DN 15

крепежный материал для биде

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные

уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

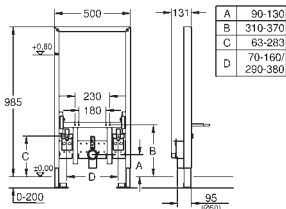

38 545 000

Rapid SL

Инсталляция для биде, монтажная высота 1,00 м

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

предварительная сборка в комплекте

регулируемые по высоте подключения

к объекту и смесителю

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

болты-держатели для биде

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50


уплотнение Ø 32 мм

2 подключения смесителя DN 15

крепежный материал для биде

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные

уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

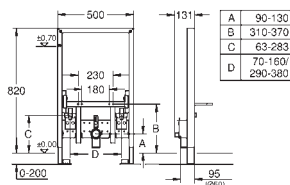

38 543 000

Rapid SL

Инсталляция для биде, монтажная высота 0,82 м

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

предварительная сборка в комплекте

регулируемые по высоте подключения

к объекту и смесителю

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

болты-держатели для биде

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50


уплотнение Ø 32 мм

2 подключения смесителя DN 15

крепежный материал для биде

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные

уголки 38 558 00M (продаются отдельно)



38 558 00M

хром

Rapid SL

Настенный уголок

для монтажа перед стеной

для крепления элементов к капитальной

стене или перед стеной-перегородкой

бесступенчатая регулировка глубины от

130 - 203 мм

облицовка для одиночного или рельсового

монтажа


крепежный материал

2 шт

GROHE RAPID SL для людей с ограниченными возможностями

Артикул

Цвет

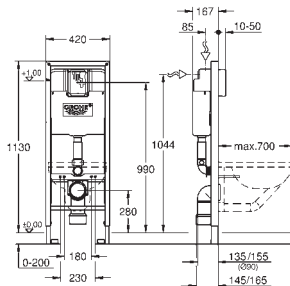

38 675 001

Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1,13 м, ширина 0,42 м

со смывным бачком 6 л
для унитаза длиной 70 см

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
крепежный материал
проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубков для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные
уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

для установки опорных направляющих для людей с ограниченными
возможностями. Заказывается отдельно фиксирующий элемент 38 559 001

39 140 000

Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1,13 м, с крепежным элементом для поддержки сзади и направляющих

со смывным бачком GD 2, 6 - 9

исполнение для людей с ограниченными возможностями

для унитаза длиной 70 см

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза
4 настенных уголка
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
PP-смывная дуга Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

Смывной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги


подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

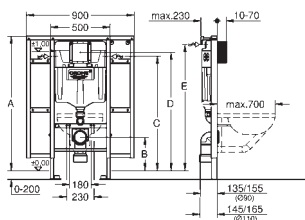


A	1080 1130
B	230 280
C	910 960
D	950 1000
E	1010 1060

GROHE RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Артикул

Цвет

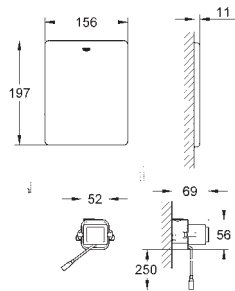


38 759 SD0

нержавеющая сталь, матовая

Радио-электроника для унитаза


радиоприемник 868,4 MHz
для опорных поручней для инвалидов для передатчиков Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB для смывного бачка GD 2, для смывного бачка 6 л для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм
серво мотор
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
регулируемый объем смыва
регулировка продолжительности смыва
сертификат CE (Европейское соответствие)



43 617 000

Кронштейн

для Rapid SL 38 675
исполнение для людей с ограниченными возможностями
для монтажа инфракрасной электроники

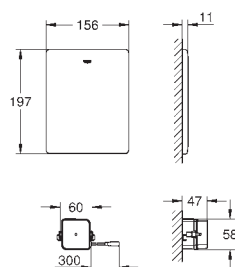


38 934 SD0

нержавеющая сталь, матовая

Радио-электроника для унитаза

для смывного бачка 6 - 9 л
для встроенного монтажа
для соединения с одной или более дополнительной панелью смыва подходит для опорных рукояток для людей с ограниченными возможностями с панелью смыва Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
панель смыва из нержавеющей стали 156 x 197 мм
Трансформатор для внешнего монтажа
напряжение подключения 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
серво мотор
длина соединительного кабеля 3 м
для подключения трансформатора и электроники
соединительный кабель со штепсельной вилкой
сертификат CE (Европейское соответствие)
поставляется без панели смыва/опорных рукояток

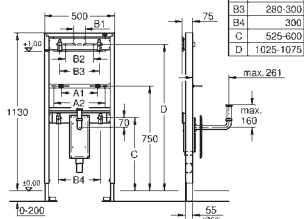

38 625 001

Rapid SL

Инсталляция для раковины со встроенным сифоном


для смесителя на одно отверстие или настенного монтажа
монтажная высота 1,13 м
со встроенным сифоном Ø 50 мм
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
одиночный или рядный монтаж на рельсе
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
болты-держатели для раковины M10, с креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
скрытый сифон
для скрытого монтажа
накладная панель из нержавеющей стали
регулируемый сифон из латуни, (цвет хром)
регулировка по высоте
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

GROHE RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Артикул

Цвет

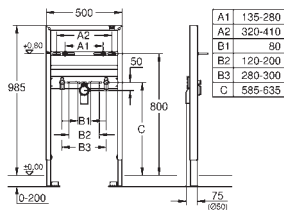


38 541 000

Rapid SL

**Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие
монтажная высота 1,00 м**

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
съемное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные
уголки 38 558 00M (продаются отдельно)



38 559 001

Rapid SL

Элемент-держатель, монтажная высота 1,13 м

для крепления **опорных рукояток** на
стенах-перегородках или предстенной
инсталляции

ширина 0,31 м

стальная рама с порошковым напылением
водонепроницаемая фанера
крепежный материал
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные
уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

GROHE RAPID SL ДЛЯ СВОБОДНОГО МОНТАЖА

Артикул

Цвет

38 584 001

Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м

со смывным бачком GD 2, 6 - 9 л
для свободно стоящего монтажа, монтажа перед стеной или стеной - перегородкой
самонесущая стальная рама с порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
закрывающийся крепежный материал
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм требуется дополнительный аксессуар *38 779 000 (*покупается отдельно)
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

Смывной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:


заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные

уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать

ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

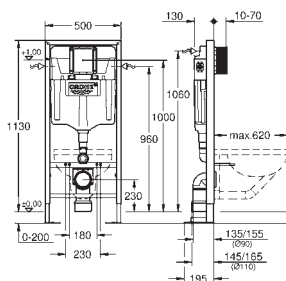

38 587 000


Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза со смывным бачком 6 - 9 л, монтажная высота 0,82 м

со смывным бачком 6 - 9 л
для свободно стоящего монтажа, монтажа перед стеной или стеной - перегородкой
самонесущая стальная рама с порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
закрывающийся проверено -TUEV
крепежный материал
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
PP-смывная дуга Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

характеристики смывной бачок 6 - 9 л:


Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
управление спереди и сверху
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом
с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной
для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать
ревизионный короб 40 950 000

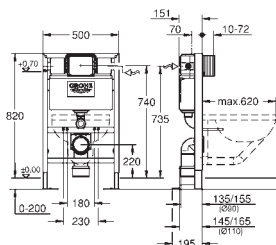

GROHE RAPID SL ДЛЯ СВОБОДНОГО МОНТАЖА

Артикул

Цвет

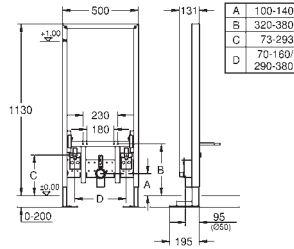


38 581 001

Rapid SL

Инсталляция для биде, высота установки 1,13 м

для свободно стоящего монтажа, монтажа перед стеной или стеной - перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением предварительная сборка в комплекте регулируемые по высоте подключения к объекту и смесителю закрывающийся проверено -TUEV крепежный материал болты-держатели для биде смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50 уплотнение Ø 32 мм 2 подключения смесителя DN 15 крепежный материал для биде для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)



38 558 00M

хром

Rapid SL


Настенный уголок

для монтажа перед стеной для крепления элементов к капитальной стене или перед стеной-перегородкой бесступенчатая регулировка глубины от 130 - 203 мм облицовка для одиночного или рельсового монтажа крепежный материал 2 шт

GROHE ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ RAPID SL

Артикул

Цвет



37 998 000

Rapid SL

Держатель арматуры для смесителей наружного монтажа для стены-перегородки для пустых элементов 2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15 крепежный материал


GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ RAPID SL

Артикул

Цвет

38 558 00M

хром



Rapid SL

Настенный уголок

для монтажа перед стеной
для крепления элементов к капитальной
стене или перед стеной-перегородкой
бесступенчатая регулировка глубины от
130 - 203 мм
облицовка для одиночного или рельсового
монтажа
крепежный материал
2 шт

39 699 000

Настенные кронштейны для тонких смывных бачков
для бачков 88,9 мм





38 733 000

хром

Rapid SL

Дополнительный крепеж к стене, вариативное размещение

для дополнительной фиксации элемента для
унитазов или для установки без фиксации в пол
монтажные уголки включают настенные
кронштейны и фиксирующий элемент
2 шт


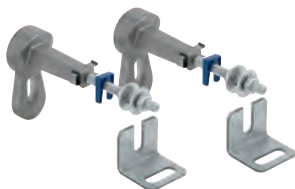


38 562 001

Rapid SL

Комплект углового монтажа

для унитаза, биде, раковины и писсуара
одиночный или рядный монтаж на рельсе
максимальное расстояние между углами 625 мм
крепежный материал для углового
монтажа
2 настенных угла **1,13 м**

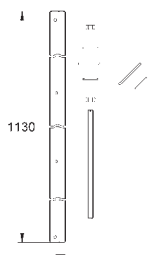

38 629 001

Rapid SLX

Удлинение

для подъёма пола до 200 - 350 мм




38 779 000

хром

Rapid SL

Аксессуары

для унитазов с опорной поверхностью менее 20 см
Вертикальная направляющая для керамики с небольшой площадью
крепления (< 205 мм)



GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ RAPID SL

Артикул


Цвет



39 607 000

**Rapid SLX
Аксессуары**

для унитазов с опорной поверхностью менее 20 см
Вертикальная направляющая для керамики с небольшой площадью
крепления (< 205 мм)




37 131 000

хром


**Звукоизоляционный комплект
для унитаза**

Звукоизоляционная панель
2 резиновые втулки

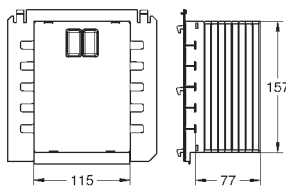


40 911 000

**Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2**

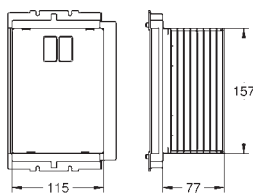

40 950 000


**Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва
для комбинации с Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0,82 м/1,00 м**

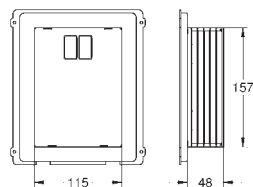

40 949 000

хром

**Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва
для комбинации со смывным бачком 80 мм**



43 617 000


Кронштейн

для Rapid SL 38 675
исполнение для людей с ограниченными возможностями
для монтажа инфракрасной электроники

GROHE RAPIDO ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ДУША

Артикул

Цвет

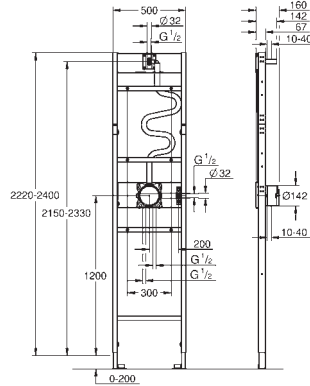


103993 999 0

Rapido Инсталляция для душа

Rapido Инсталляция для душа MONO

для установки душевого набора скрытого монтажа с одним ручным душем и верхним душем Mono
 предварительно установленный встраиваемый комплект GROHE Rapido SmartBox (35 604)
 предварительно смонтированные настенные розетки для ручного и верхнего душа
 предварительно смонтированные и изолированные трубы для смешанной воды для настенного монтажа
 самонесущая стальная рама с порошковым напылением
 предварительно собранная конструкция
 регулировка глубины монтажа
 2 подключения воды снизу, 1/2"
 минимальная глубина установки (от черновой стены до финишной отделки) 77-107 мм
 минимальная глубина установки (от черновой стены до передней части рамы) 67 мм
 высота выходного отверстия для верхнего душа регулируется на 180 мм
 уплотнительная ткань
 испытание на герметичность, проведенное на заводе
 подходит для наборов скрытого монтажа с 1 режимным верхним душем в сочетании с GROHE Rapido SmartBox
 подходит для отводов GROHE для душа с наружной резьбой, 1/2"
 подходит для душевых леек GROHE с наружной соединительной резьбой, 1/2"
 Сочетается со скрытыми душевыми системам Grohtherm 103 995 0000 и 103 996 0000
 для настенной установки заказывайте настенные кронштейны 103 999 9990 (продаются отдельно)
профессиональная серия

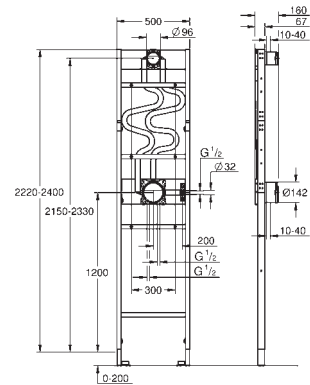

103994 999 0

Rapido Инсталляция для душа

Rapido Инсталляция для душа DUO

инсталляция для душа с одним ручным душем и верхнего душа с двумя режимами
 предварительно установленный встраиваемый комплект GROHE Rapido SmartBox (35 604)
 предварительно смонтированная универсальная встроенная часть для душа на 9,5 л/мин (26 484)
 предварительно установленная настенная розетка для ручного душа
 предварительно смонтированные и изолированные трубы для смешанной воды для настенного монтажа
 самонесущая стальная рама с порошковым напылением
 предварительно собранная конструкция
 регулировка глубины монтажа
 2 подключения воды снизу, 1/2"
 минимальная глубина установки (от черновой стены до финишной отделки) 77-107 мм
 минимальная глубина установки (от черновой стены до передней части рамы) 67 мм
 высота выходного отверстия для верхнего душа регулируется на 180 мм
 уплотнительная ткань
 испытание на герметичность, проведенное на заводе
 подходит для наборов скрытого монтажа с 2-х режимным верхним душем в сочетании с GROHE Rapido SmartBox
 подходит для отводов GROHE для душа с наружной резьбой, 1/2"
 подходит для душа Rainshower SmartActive 310 с 2 лейками и душевой штангой 430 мм
 сочетается со скрытыми душевыми системами Grohtherm 103 997 0000 и 103 998 0000
 для настенной установки заказывайте настенные кронштейны 103 999 9990 (продаются отдельно)
профессиональная серия



103999 999 0


Настенные уголки

для установки у стены для крепления элементов к капитальной стене или перед стеной-перегородкой
 регулировка 85 - 145 мм
 глубина установки (от черновой стены до передней части рамы) 112 - 172 мм
 4 шт болты М5
профессиональная серия

GROHE UNISSET ДЛЯ УНИТАЗА, ПИССУАРА, РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

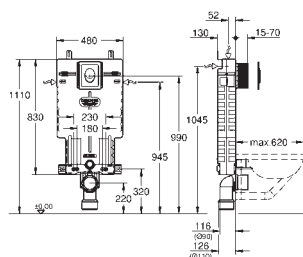

38 723 001

Uniset


Набор для подвешного унитаза 2 в 1

со смывным бачком GD 2, 6 - 9

в комплект входят:

Uniset бачок для подвешного унитаза (38 643 001)

панель смыва Skate Air, для вертикального монтажа (38 505 000), хром

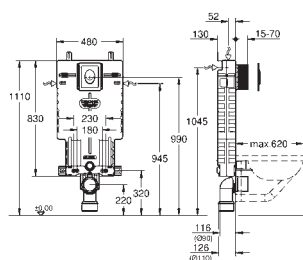

38 724 001

альпин-белый

Uniset


Набор для подвешного унитаза 2 в 1

со смывным бачком GD 2, 6 - 9

в комплект входят:

Uniset бачок для подвешного унитаза (38 643 001)

панель смыва Skate Air, альпин-белый,
вертикальный монтаж (38 505 SH0)

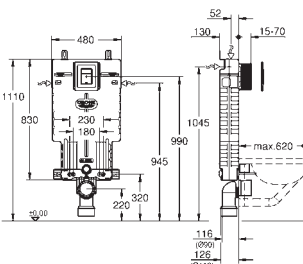

38 825 000

хром

Uniset

Набор для подвешного унитаза 2 в 1

со смывным бачком GD 2, 6 - 9

в комплект входят:

Uniset бачок для подвешного унитаза (38 643 001)

панель смыва Skate Cosmopolitan, хром (38 732 000)

GROHE UNISSET ДЛЯ УНИТАЗА, ПИССУАРА, РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

38 643 001

Uniset


Бачок для подвесного унитаза с шумопонижающим EPS модулем

со смывным бачком GD 2, 6 - 9 л
шумопонижающий EPS-модуль
для обмуровки
830 x 480 x 130 мм
рельсовые адаптеры для крепления модуля
для одиночного или рядного монтажа
настенный рельс с крепежным
материалом для одиночного монтажа
2 болта-держателя для унитаза
расстояние между болтами 180/230 мм
крепление для керамики
выходной патрубков для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

Смывной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:

заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды: справа, слева, сзади
или сверху
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
для вертикального или горизонтального монтажа
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба

подготовка к установке для унитаза с функцией биде с набором для
дооснащения инсталляции 40 899 000 (приобретается дополнительно)
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

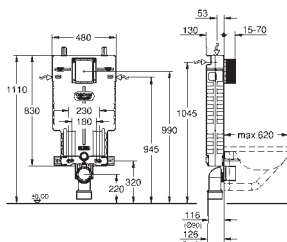

38 642 001

Uniset


Бачок для подвесного унитаза с шумопонижающим EPS модулем и опорными ножками

со смывным бачком GD 2, 6 - 9 л
шумопонижающий EPS-модуль
для обмуровки
830 x 470 x 130 мм
рельсовые адаптеры для крепления модуля
настенный рельс с крепежным
материалом для одиночного монтажа
2 болта-держателя для унитаза
расстояние между болтами 180/230 мм
крепление для керамики
выходной патрубков для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

Смывной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:

заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды: справа, слева, сзади
или сверху
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба


подготовка к установке для унитаза с функцией биде с набором для
дооснащения инсталляции 40 899 000 (приобретается дополнительно)
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

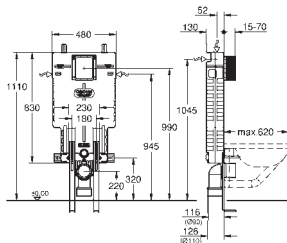

GROHE UNISSET ДЛЯ УНИТАЗА, ПИССУАРА, РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

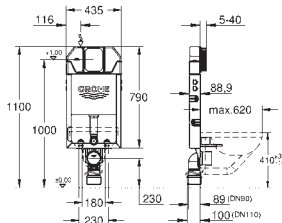

39 683 000

Uniset Slim

Инсталляция для подвесного унитаза со смывным бачком 88,9 мм
встраиваемый модуль

793 x 426 x 130 мм

2 болта-держателя для унитаза

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор Ø 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

смывной бачок SLIM, 3-6 л, имеет следующие характеристики:

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

подключение воды сверху

подключение воды DN 15

Амбатурная группа I


с изоляцией от конденсационной влаги

укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом для вертикального

монтажа

для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать

ревизионный короб 40 949 000

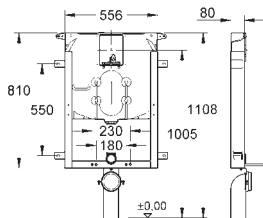

38 729 000

Uniset

Инсталляция для подвесного унитаза со смывным бачком 80 мм

регулировка объёма смыва от 6 до 9 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

PE-смывная дуга DN 80

впускной и смывной гарнитуры

Оцинкованная стальная рама с 4 крепежными кронштейнами

2 болта-держателя для унитаза

расстояние между болтами 180/230 мм

крепление для керамики

подключение воды сверху

Амбатурная группа I

с виниловым покрытием

с угловым вентилем DN 15


подключение подводки без инструмента

укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом для вертикального

монтажа

для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать

ревизионный короб 40 949 000

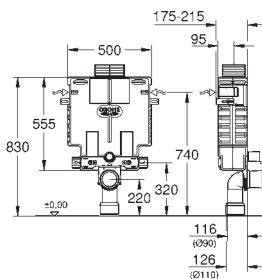

38 415 001

Uniset

Инсталляция для подвесного унитаза со смывным бачком 6 - 9 л,

монтажная высота 0,82 м

со смывным бачком 6 - 9 л

управление спереди и сверху

шумопоглощающий EPS-модуль

для обмуровки

рельсовые адаптеры для крепления модуля

для одиночного или рядного монтажа

настенный рельс с крепежным

материалом для одиночного монтажа

2 болта-держателя для унитаза

расстояние между болтами 180/230 мм

крепление для керамики

выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм

регулировка глубины монтажа

впускной и смывной гарнитуры

характеристики смывной бачок 6 - 9 л:

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

подключение воды слева/справа или сверху

Амбатурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

с угловым вентилем DN 15

укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом

подготовка к установке для унитаза с функцией биде с набором для

дооснащения инсталляции 40 899 000 (приобретается дополнительно)

для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать

ревизионный короб 40 950 000

GROHE UNISSET ДЛЯ УНИТАЗА, ПИССУАРА, РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул


Цвет

38 785 000

Uniset

Инсталляция для писсуара с инфракрасной электроникой
с GROHE Rapido U

комплект „чернового“ монтажа для механического смыва или установки Tectron инфракрасной электроники на 6 V или 230 V шумопоглощающий EPS-модуль для обмуровки, с закрытой поверхностью рельсовые адаптеры для крепления модуля для одиночного или рядного монтажа крепежные принадлежности для одиночного монтажа регулируемые по высоте подключения к объекту подключение для впуска и впускной гарнитур смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50 резьбовые болты M8 крепежный материал для писсуара в комплекте с запорным вентилем минимальное давление 0,5 бар рабочее давление максимум 10 бар промывная трубка функциональный блок смонтирован и проверен на заводе подводы воды на 1/2 с внешней резьбой соединительная коробка для сети питания 230 V монтажный короб с уплотнителями регулируемая ревизионная шахта для комплектов готового монтажа размером 116 x 144 мм


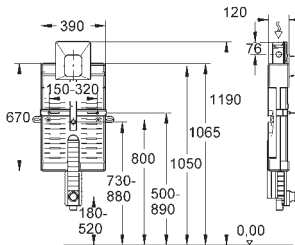


37 578 001

Uniset

Инсталляция для биде с шумопонижающим EPS модулем

шумопоглощающий EPS-модуль для обмуровки, с закрытой поверхностью рельсовые адаптеры для крепления модуля для одиночного или рядного монтажа настенный рельс с крепежным материалом для одиночного монтажа болты-держатели для биде регулируемые по высоте подключения для смесителя и слива смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50 уплотнение Ø 32 мм 2 подключения смесителя изменяются крепежный материал для биде для настенного монтажа необходимо отдельно заказать 37 304 000

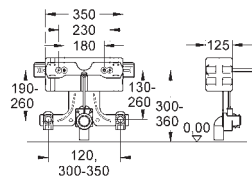


37 304 000

Uniset


Несущие стойки

подходят к Uniset для унитаза и биде из оцинкованной стали крепежный материал для инсталляции перед стеной



40 911 000

Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

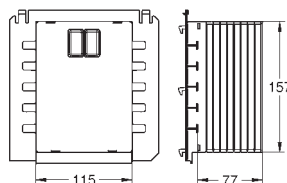


GROHE UNISET ДЛЯ УНИТАЗА, ПИССУАРА, РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

40 950 000


Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва
для комбинации с Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0,82 м/1,00 м

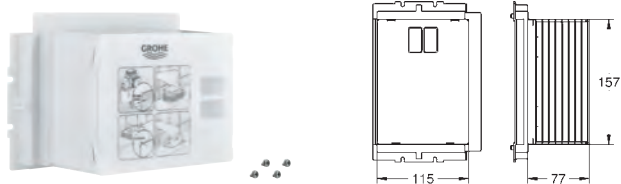

40 949 000

хром

Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва
для комбинации со смывным бачком 80 мм

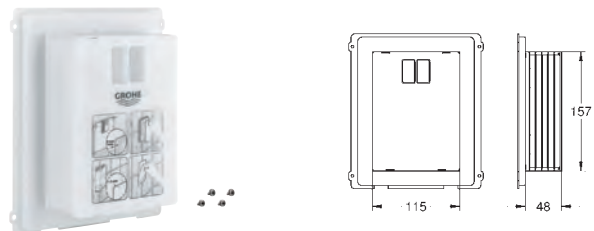

GROHE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА






ОГЛАВЛЕНИЕ

для унитаза	Смывные бачки	724
	Принадлежности для смывных бачков	727
	Смывные устройства под давлением для унитаза	730
	Электронные смывные устройства для унитаза	734
для писсуара	Электронные смывные устройства для писсуара	737
	Смывные устройства для писсуара	742

GROHE СМЫВНЫЕ БАЧКИ

Артикул

Цвет

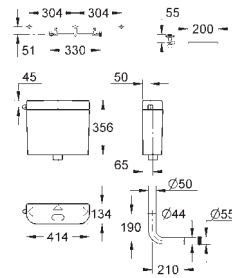


37 355 SH0

альпин-белый

Смывной бачок для унитаза

регулировка объема смыва от 6 до 9 л
наружный монтаж
прерывание смыва (старт/стоп)
сервоуправление
низковисящий
из ABS
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
с угловым вентилем DN 15
медной трубкой
монтажным шаблоном
смывной дугой
внутренним соединением для унитаза

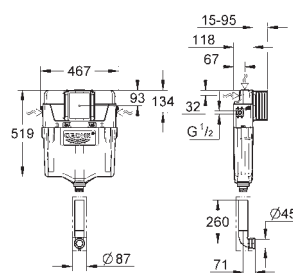


38 661 000

хром

Смывной бачок GD 2


регулировка объема смыва от 6 до 9 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объемный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды: справа, слева, сзади или сверху
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа
крепежные накладки
без накладной панели управления
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

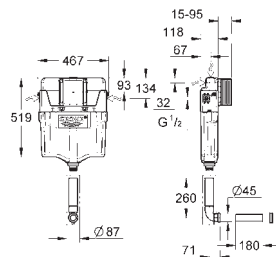

38 987 000

Смывной бачок GD 2

регулировка объема смыва от 6 до 9 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объемный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды: справа, слева, сзади или сверху
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа
крепежные накладки
без накладной панели управления
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
с впускной трубой и соединителем
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

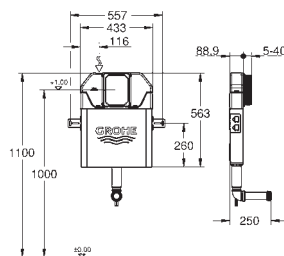

39 682 000


Solo Slim

Смывной бачок для унитаза, 88,9 мм
без изоляции от конденсационной влаги
объем бачка 6 л
с угловым вентилем DN 15
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом для вертикального монтажа
для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать ревизионный короб 40 949 000
смывной бачок SLIM, 3-6 л, имеет следующие характеристики:
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объемный, старт/стоп, или непрерывный
подключение воды сверху
регулятор потока заказывается отдельно
для установки на стену, закажите настенные кронштейны 39 699 000 (продаются отдельно)

GROHE СМЫВНЫЕ БАЧКИ

Артикул

Цвет

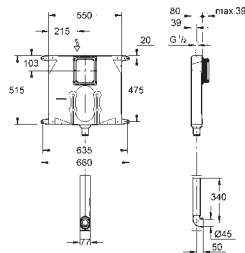

38 863 000

Смывной бачок для унитаза 80 мм

регулировка объема смыва от 6 до 9 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объемный, старт/стоп, или непрерывный

подключение воды сверху

Арматурная группа I

подключение подводки без инструмента

с угловым вентилем DN 15


укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом для вертикального монтажа

крепежные накладки

без накладной панели управления

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать ревизионный короб 40 949 000

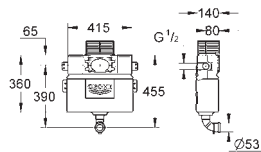

38 422 000

Смывной бачок для унитаза

регулировка объема смыва от 6 до 9 л

для скрытого монтажа

монтажная высота 0,82 м

смывной клапан с 2 объемами смыва,

пневматический

управление спереди и сверху

подключение воды слева/справа или сверху

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

415 x 140 x 360 мм

подключение воды DN 15

крепежные накладки


смывной трубкой

укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом

без накладной панели управления

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать ревизионный короб 40 950 000

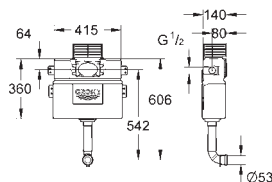

38 579 000

Смывной бачок для унитаза

регулировка объема смыва от 6 до 9 л

для скрытого монтажа

монтажная высота 1,00 м

смывной клапан с 2 объемами смыва,

пневматический

управление спереди и сверху

подключение воды слева/справа или сверху

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги

415 x 140 x 360 мм

подключение воды DN 15

крепежные накладки


смывной трубкой

укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом

без накладной панели управления

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать ревизионный короб 40 950 000



38 771 000

хром

Пневматическая кнопка смыва

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп

Ø 48 мм

устанавливается в мебель для ванной или

гипсокартонную перегородку

для толщины материала 18 -24 мм

пневматический шланг 600 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE СМЫВНЫЕ БАЧКИ

Артикул

Цвет



38 006 P10


матовый хром / хром

Кнопка
к смывному бачку
панель смыва Старт-Стоп

GRÖNE ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СМЫВНЫХ БАЧКОВ

Артикул

Цвет




37 095 000

хром

Наполнительный клапан 3/8"

универсальный
без компенсатора смещения
заглушка, дроссель
Уменьшение длины - максимум 100 мм

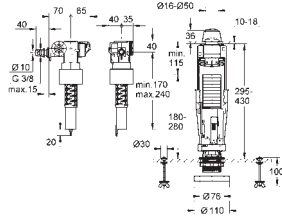


37 498 P10

матовый хром / хром

Есо-комплект

набор переоснащения для
установленных смывных бачков
наполнительный клапан
подключение 1/2"
Клапан смыва на 2 объема AV1
кнопочное управление с Есо-клавишей
отверстие для крышки Ø 16-50 мм
крепежный набор для крышки
крепежный набор с винтами (100 мм)
и резиновым уплотнением Ø 100 мм
центрирующие кольца для впускного
и смывного клапана при больших
отверстиях

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном
расходе воды

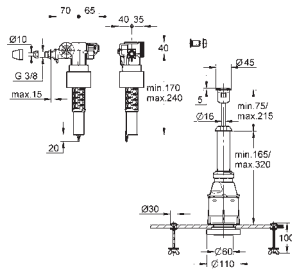

37 521 P10


матовый хром / хром

Servo Смывной клапан

набор переоснащения для
установленных смывных бачков
для подключения сбоку
с наполнительным клапаном,
Servo-смывным клапаном
прерывание смыва (старт/стоп)
крепежный набор с винтами (100 мм)
и резиновым уплотнением Ø 100 мм
центрирующие кольца для впускного
и смывного клапана при больших
отверстиях

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Уменьшение длины - максимум 100 мм

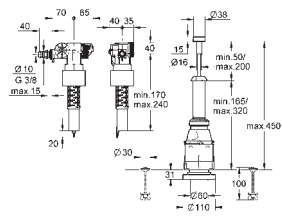

37 078 P10


матовый хром / хром

Servo Смывной клапан

набор переоснащения для
установленных смывных бачков
для подключения сбоку
с наполнительным клапаном,
Servo-смывным клапаном
прерывание смыва (старт/стоп)
крепежный набор с винтами (100 мм)
и резиновым уплотнением Ø 100 мм
центрирующие кольца для впускного
и смывного клапана при больших
отверстиях

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

Уменьшение длины - максимум 100 мм

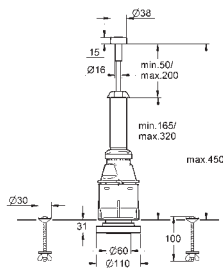

37 088 P10

матовый хром / хром

Servo Смывной клапан

прерывание смыва (старт/стоп)
с коротким корпусом смывного клапана
решение для бачков с открывающейся крышкой
розетки
с нажимной кнопкой для
отверстия в крышке бачка Ø 16-35 мм
крепежный материал

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

37 085 P10


матовый хром / хром

Аналогичный продукт, с нажимной кнопкой для отверстия в
крышке бачка Ø 40 мм

GROHE ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СМЫВНЫХ БАЧКОВ

Артикул


Цвет



37 100 SH0

альпин-белый

Сливная трубка
390 x 350 мм




38 735 000

Деталь переоснащения

для смывного бачка 6 л
для скрытого монтажа
Клапан смыва на 2 объема AV1
с седлом вентиля
для 6 л или 3 л
с угловым вентилем DN 15
винтовые направляющие трубки
без накладной панели

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды




38 736 000

Смывной клапан

для смывного бачка GD 2
регулировка объема смыва от 6 до 9 л
Клапан смыва на 2 объема AV1
с седлом вентиля

без накладной панели управления


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды



43 908 000

Встроенная смывная трубка

в комплекте для смывного бачка встроенного монтажа
с стиропор-изоляцией и с защитной заглушкой
длиной 280 мм




37 489 000

хром

Удлинение

для встроенной смывной трубки
длиной 200 мм

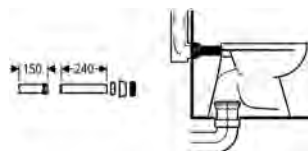

37 103 SH0

альпин-белый


Впускной гарнитур

как соединяющая трубка от смывной
трубки встроенного смывного устройства
6 - 9 л и встроенного смывного бачка к
напольному унитазу
с соединением
розетки

GROHE ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СМЫВНЫХ БАЧКОВ

Артикул

Цвет

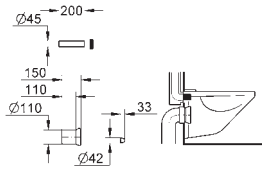


37 104 K00

черный

Впускной и смывной гарнитуры для унитаза

для подвесного унитаза
соединительная трубка Ø 45 мм,
соединение
длиной 200 мм
с соединением
сливная манжета Ø 110 мм
150 мм в длину
заглушки для болтов-держателей унитаза




37 105 K00

черный

Удлинение

для встроенной смывной трубки
длина 300 мм




37 131 000

хром


Звукоизоляционный комплект для унитаза

Звукоизоляционная панель
2 резиновые втулки

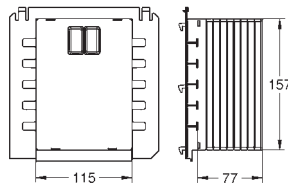


40 911 000

Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

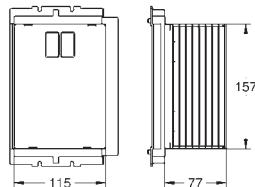

40 950 000

Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва для комбинации с Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0,82 м/1,00 м

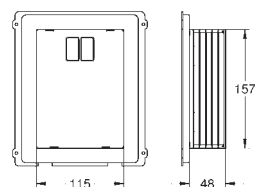

40 949 000


хром

Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва для комбинации со смывным бачком 80 мм

GROHE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет



37 347 000


хром

Rondo A.S.

Смывное устройство под давлением для унитаза
подключение 3/4"

из латуни

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие для смыва под водопроводным давлением
клавиша управления и отводная гайка из пластмассы
с регулятором потока смыва
регулировка объема смыва от 6 до 9 л
с розеткой
минимальное давление 1,2 бар
максимальное давление 10 бар
Арматурная группа I



37 349 000

хром


Rondo A.S.

Смывное устройство под давлением для унитаза
подключение 3/4"

из латуни

со встроенным запорным клапаном

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие для смыва под водопроводным давлением, клавиша управления и отводная гайка из пластмассы, с регулятором потока смыва
регулировка объема смыва от 6 до 9 л
с розеткой
минимальное давление 1,2 бар
максимальное давление 10 бар
Арматурная группа I




37 141 000

хром

Автоматическое смывное устройство для унитаза
подключение 3/4"

из латуни

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие для смыва под водопроводным давлением
с автоматическим регулятором потока смыва
установка при проточном давлении
от 1,2 до 5,0 бар
Арматурная группа II




37 139 000

хром

Автоматическое смывное устройство для унитаза
подключение 3/4"

из латуни

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие для смыва под водопроводным давлением
с регулятором потока смыва

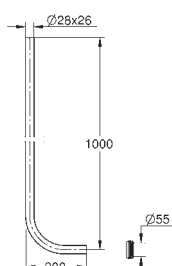

37 108 000

хром

Сливная трубка

для смывного устройства под давлением для унитаза
Ø 28 x 26 мм

1000 x 200 мм

прямая

из латуни

без зажимной скобы для сливной трубы


расстояние от стены до 15 - 85 мм

с соединением

GROHE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет




37 135 000

Соединение

Ø 55 мм

для смывного устройства под давлением
для напольного унитаза



43 781 000


Дроссельный ключ

для смывного устройства под
давлением для унитаза

GRONE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул


Цвет

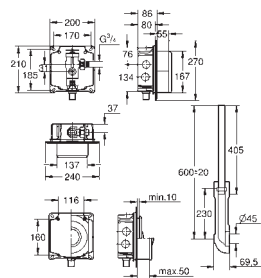

37 153 000


хром

Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4"
со встроенным запорным клапаном
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
установка при проточном давлении
от 1,2 до 5,0 бар
с регулятором потока смыва
короб для встроенного монтажа с
промывной дугой
смывная трубка регулируется по высоте
без накладной панели управления
Арматурная группа I

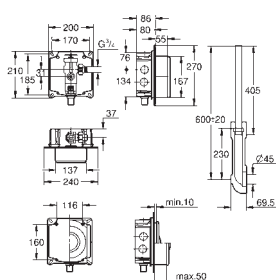



37 157 000

Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4"
со встроенным запорным клапаном
регулировка объёма смыва от 6 до 14 л
для низкого давления
для смыва под водопроводным давлением
установка при проточном давлении
от 0,6 до 3,0 бар (давление покоя 1,5 бар)
с регулятором потока смыва
короб для встроенного монтажа с
промывной дугой
смывная трубка регулируется по высоте
без накладной панели управления

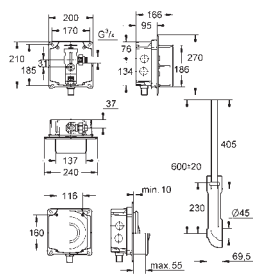


37 048 000

Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4"
с подключением для магнитного клапана
со встроенным запорным клапаном
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
установка при проточном давлении
от 1,2 до 5,0 бар
с регулятором потока смыва
соединительный кабель 2 м
короб для встроенного монтажа с
промывной дугой
смывной трубкой встроенного монтажа
без инфракрасной электроники

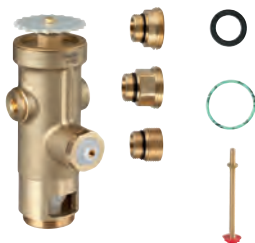

43 996 000

Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4"
арматура для замены
для 677.00.200/677.03.200/680.00.200
без предохранителя
без промывной дуги



42 902 000



хром

Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4"
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
накладная панель из нержавеющей стали
без предохранителя
без смывной трубки
для замены на модель 663.04.200 (G1)

GROHE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул


Цвет

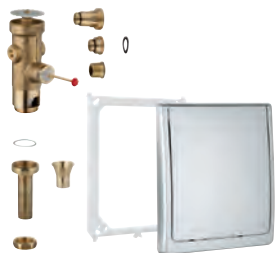

42 901 000

хром


Смывное устройство под давлением для унитаза
подключение 3/4"
для скрытого монтажа
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
Classic-накладная панель 220 x 255 мм
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
без предохранителя
без промывной дуги
арматура для замены для
623.03.200 (G3/4)



37 102 SH0

альпин-белый

Впускной гарнитур
как соединяющая трубка от смывной
трубки встроенного смывного устройства
6 - 9 л и встроенного смывного бачка к
напольному унитазу
с соединением
розетки



37 131 000


хром

Звукоизоляционный комплект
для унитаза
Звукоизоляционная панель
2 резиновые втулки

GRÖHE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

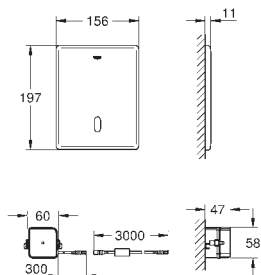

38 698 SD1

нержавеющая сталь, матовая

Tectron Skate

Инфракрасная электроника для смывного бачка GD 2

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока для смывного бачка GD 2

серво мотор для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм
инфракрасное управление

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- моющий режим

предварительная промывка вкл/выкл

дополнительные функции и точные настройки с помощью


пульта дистанционного управления 36 407

регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления

сертификат CE (Европейское соответствие)

для установки на Rapid SLX необходимо заказать ревизионный

короб 66 791 000 (приобретается отдельно)

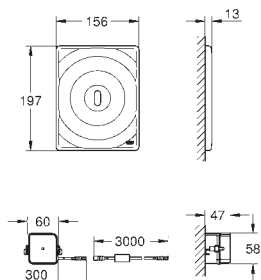

38 699 001

хром

Tectron Surf

Инфракрасная электроника для смывного бачка GD 2

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания **GROHE Long-Life Finish** - стойкое долговечное покрытие с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока для смывного бачка GD 2

серво мотор для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм
инфракрасное управление

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- моющий режим

предварительная промывка вкл/выкл

дополнительные функции и точные настройки с помощью


пульта дистанционного управления 36 407

регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления

сертификат CE (Европейское соответствие)

для установки на Rapid SLX необходимо заказать ревизионный

короб 66 791 000 (приобретается отдельно)

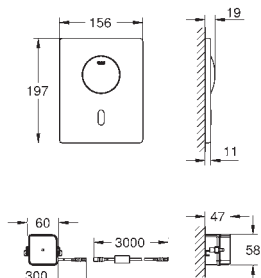

37 419 000

хром

37 419 SD0

нержавеющая сталь, матовая

Tectron Skate

Инфракрасная электроника для смывного бачка GD 2

с дополнительной механической функцией смыва с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

для 1 объема смыва

для смывного бачка GD 2

серво мотор для скрытого монтажа
крепление скрытое
фронтальная панель 156 x 197 мм

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- моющий режим

предварительная промывка вкл/выкл

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления

сертификат CE (Европейское соответствие)


для установки на Rapid SLX необходимо заказать ревизионный

короб 66 791 000 (приобретается отдельно)

GROHE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

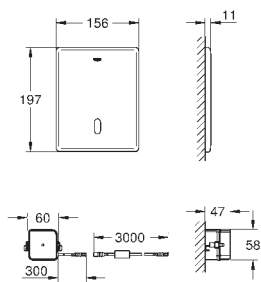


38 393 SD1

нержавеющая сталь, матовая

Tectron Skate

Инфракрасная электроника для смывного устройства под давлением для унитаза

с адаптером 100-230 В переменного тока, 50-60 Hz, 6 В постоянного тока для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм
инфракрасное управление
магнитный клапан
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления
сертификат CE (Европейское соответствие)
для использования со скрытым сливным клапаном унитаза
37 048 000 и 38 519 001

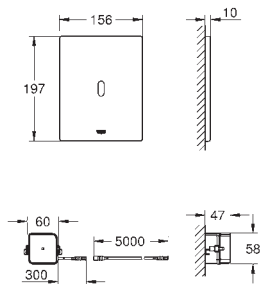

39 881 000

хром

39 881 SH0

альпин-белый


39 881 KF0

фантомный чёрный

Tectron Bau E

Инфракрасная электроника для смывного бачка GD 2

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
с трансформатором 42 470 000 100-230 В переменного тока 50-60 Гц, 6,75 В 4 Вт постоянного тока
для новой установки и модернизации всех бачков GD2
серво мотор
для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм
скрытая защита от кражи
инфракрасное управление
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления
сертификат CE (Европейское соответствие)

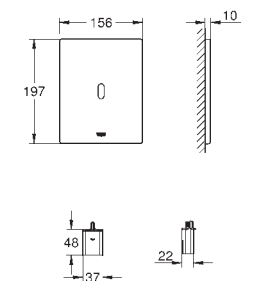

39 882 000

хром

39 882 SH0

альпин-белый


39 882 KF0

фантомный чёрный

Tectron Bau E

Инфракрасная электроника для смывного бачка GD 2

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
для новой установки и модернизации всех бачков GD2
серво мотор
для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм
скрытая защита от кражи
инфракрасное управление
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления
сертификат CE (Европейское соответствие)



43 617 000


Кронштейн

для Rapid SL 38 675
исполнение для людей с ограниченными возможностями
для монтажа инфракрасной электроники

GROHE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

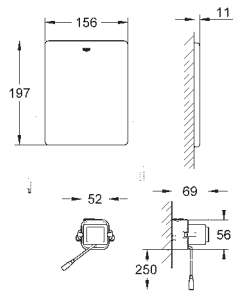


38 759 SD0

нержавеющая сталь, матовая

Радио-электроника для унитаза

радиоприемник 868,4 MHz
для опорных поручней для инвалидов для передатчиков Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
для смывного бачка GD 2, для смывного бачка 6 л
для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм
серво мотор
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
регулируемый объем смыва
регулировка продолжительности смыва
сертификат CE (Европейское соответствие)

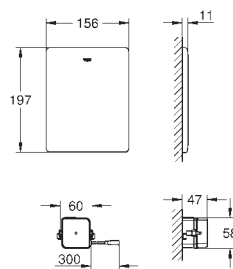


38 934 SD0

нержавеющая сталь, матовая

Радио-электроника для унитаза

для смывного бачка 6 - 9 л
для встраиваемого монтажа
для соединения с одной или более дополнительной панелью смыва
подходит для опорных рукояток для людей с ограниченными возможностями с панелью смыва Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
панель смыва из нержавеющей стали 156 x 197 мм
Трансформатор для внешнего монтажа
напряжение подключения 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
серво мотор
длина соединительного кабеля 3 м
для подключения трансформатора и электроники
соединительный кабель со штепсельной вилкой
сертификат CE (Европейское соответствие)
поставляется без панели смыва/опорных рукояток




37 059 000

хром

Surf

Пневматическое управление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
ручное дистанционное управление
кнопочное управление с розеткой Ø 100 мм
для вертикального и горизонтального монтажа
накладная панель Surf 156 x 197 мм
пневматический шланг 1,50 м




37 060 000

хром

Пневматическое управление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
кнопочное управление с розеткой Ø 100 мм
пневматический шланг 1,50 м
без накладной панели

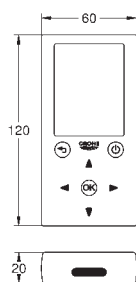

36 407 001

хром


Пульт дистанционного управления

для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home
мониторинг
версия программного обеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с углекислым газом (для GROHE Blue Home)
конфигурация
режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)
сервисное обслуживание
- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим, демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)
Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

GRONE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

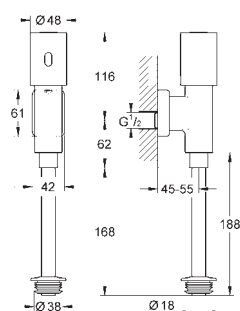

37 421 000

хром

Tectron Rondo

Инфракрасная-электроника для писсуара

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)

металлический корпус

наружный монтаж

минимальное давление 0,5 бар

рабочее давление максимум 10 бар

с **предохранителем**

сливная трубка с резиновым соединением

многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- моющий режим

предварительная промывка вкл/выкл


дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

регулируемое время смыва, настраиваемое вручную

или с помощью пульта управления

сертификат CE (Европейское соответствие)

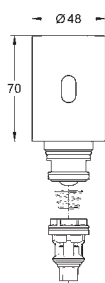

37 428 000

хром

Tectron электроника для переоснащения DN15

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)

металлический корпус

наружный монтаж

для переоснащения смывного устройства

для писсуара 37 339 000

минимальное давление 0,5 бар

рабочее давление максимум 10 бар

с поршнем

многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- моющий режим

предварительная промывка вкл/выкл

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

регулируемое время смыва, настраиваемое вручную

или с помощью пульта управления

сертификат CE (Европейское соответствие)

GRONE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

37 336 001

хром

Tectron Surf

Инфракрасная-электроника для писсуара

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром фронтальная панель 116 x 144 мм минимальное давление 0,5 бар рабочее давление максимум 10 бар инфракрасное управление 7 предустановленных режимов:


- автоматический смыв
- моющий режим

предварительная промывка вкл/выкл дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407 регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления

комплект верхней монтажной части

для Rapido U

сертификат CE (Европейское соответствие)



37 337 001

хром

Tectron Surf

Инфракрасная-электроника для писсуара

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания 6V литиевая батарейка, тип CR-P2 Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день) картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром фронтальная панель 116 x 144 мм минимальное давление 0,5 бар рабочее давление максимум 10 бар инфракрасное управление многоступенчатый указатель состояния батарейки 7 предустановленных режимов:


- автоматический смыв
- моющий режим

предварительная промывка вкл/выкл дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407 регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления

комплект верхней монтажной части

для Rapido U или Rapido UMB

сертификат CE (Европейское соответствие)



37 321 001

хром

37 321 SH1

альпин-белый

37 321 SD1

нержавеющая сталь, матовая

Tectron Skate

Инфракрасная-электроника для писсуара

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром фронтальная панель 116 x 144 мм минимальное давление 0,5 бар рабочее давление максимум 10 бар 7 предустановленных режимов:


- автоматический смыв
- моющий режим

предварительная промывка вкл/выкл дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407 регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления

комплект верхней монтажной части

для Rapido U


сертификат CE (Европейское соответствие)



GROHE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет



37 324 001
37 324 SD1

хром
нержавеющая сталь, матовая

Tectron Skate


Инфракрасная-электроника для писсуара

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
картридж с соленоидным клапаном и
грязеулавливающим фильтром
фронтальная панель 116 x 144 мм
минимальное давление 0,5 бар
рабочее давление максимум 10 бар
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- моющий режим
- предварительная промывка вкл/выкл
- дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
- регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления

комплект верхней монтажной части для Rapido U или Rapido UMB

сертификат CE (Европейское соответствие)



37 751 001

хром

Tectron


Электроника для переоснащения

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
наружный монтаж

для встраиваемого смывного устройства для писсуара 37 017 и DAL 509
металлический корпус 145 x 90 x 45 мм
магнитный клапан DN 15,
с грязеулавливающим фильтром
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- моющий режим
- предварительная промывка вкл/выкл
- дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
- регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления

сертификат CE (Европейское соответствие)

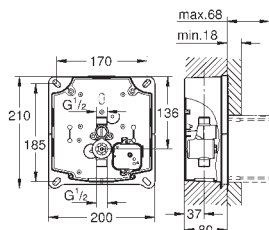


37 338 000

хром

GROHE Rapido U

комплект „чернового“ монтажа для механического смыва или установки Tectron инфракрасной электроники на 6 V или 230 V
в комплекте с запорным вентилем
минимальное давление 0,5 бар
рабочее давление максимум 10 бар
промывная трубка
функциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
соединительная коробка для сети питания
монтажный короб с уплотнителями
точки крепления для сухого монтажа и обмуровки
укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом

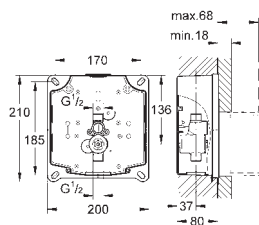

38 787 000


GROHE Rapido UMB

комплект „чернового“ монтажа для механического смыва или установки Tectron инфракрасной электроники на 6 V
в комплекте с запорным вентилем
минимальное давление 0,5 бар
рабочее давление максимум 10 бар
промывная трубка
функциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
монтажный короб с уплотнителями
точки крепления для сухого монтажа и обмуровки

GROHE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

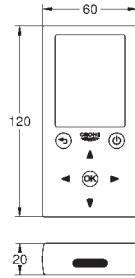

36 407 001

хром

Пульт дистанционного управления

для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home мониторинг


версия программного обеспечения и статистика по использованию цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники) цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники) режим промывки (для GROHE Blue Home) остаточный ресурс фильтра и баллона с углекислым газом (для GROHE Blue Home)

конфигурация

режим очистки вкл/выкл термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники) диапазон чувствительности задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники) автоматическая промывка (для инфракрасной электроники) ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)

сервисное обслуживание

- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам сервисный режим демонстрационный режим коды ошибок (для GROHE Blue Home)
Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

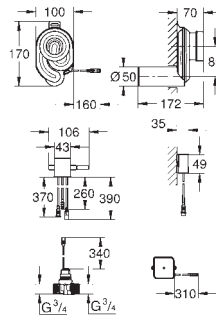

39 368 000


Температурный датчик для писсуара

с адаптером 100-240 V переменного тока, 50-60 Hz, 6,75 V постоянного тока

сифон с температурным датчиком картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром минимальное давление 0,5 бар рабочее давление максимум 10 бар

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл сертификат CE (Европейское соответствие)

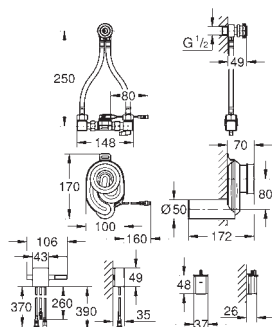

39 367 000

Температурный датчик для писсуара

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

с комплектом для подключения воды и запорным клапаном сифон с температурным датчиком картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром минимальное давление 0,5 бар рабочее давление максимум 10 бар

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл сертификат CE (Европейское соответствие)

только для определенных видов писсуаров - проверьте TPI на сайте GROHE

GROHE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

39 369 000

Датчик температуры с Bluetooth для писсуара

с адаптером 100-240 V переменного тока, 50-60 Hz, 6,75 V постоянного тока
сифон с температурным датчиком
картридж с соленоидным клапаном и
грязеулавливающим фильтром
минимальное давление 0,5 бар
рабочее давление максимум 10 бар
с модулем Bluetooth для двунаправленной связи - для мониторинга,
настройки и обслуживания
с Bluetooth 4.0 * для беспроводной передачи данных
bluetooth-диапазон (10 м) варьируется в зависимости от используемых для

стен материалов и толщины стен между передатчиком и приемником
для устройств с операционными системами Apple** и Android

мониторинг

защищенное соединение с пультом
отображение всех Bluetooth продуктов в зоне действия через приложение
автоматическая промывка и индикация последней промывки
статистика эксплуатации день / 30 дней

конфигурация

- задержка выключения
- автоматический смыв
- мойкий режим
- 2 таймера on/off

возможность присвоения имени


сервисное обслуживание

возможно сохранять и рассылать до 3 профилей
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
- обслуживание аппаратное или с помощью программного обеспечения
сертификат CE (Европейское соответствие)

Мобильных устройств и GROHE IR Remote App*** не входит в комплект поставки и заказывается отдельно через уполномоченного Apple /iTunes или Google Play

* The Bluetooth торговая марка и логотип, зарегистрированные Bluetooth SIG, Inc. и может быть использовано с продукцией Grohe AG. За использование других торговых марок Grohe AG ответственности не несёт
** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes торговые марки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. Apple не несёт ответственности за функционирование и совместимость с другими устройствами.


*** Доступно в iTunes или Google Play

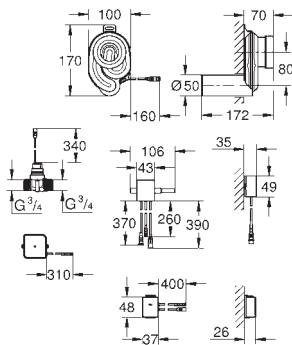

GRÖHE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

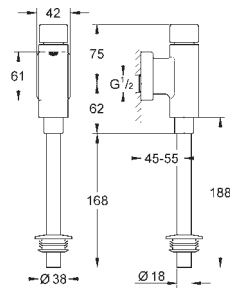

37 339 000

хром

Rondo

Смывное устройство для писсуара
подключение 1/2"

из латуни

со встроенным запорным клапаном

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

с клавишей управления и отводным штуцером


регулятор потока смыва, Регулируемый объем смыва 1,0 - 4,0 л

с подвижной розеткой

смывная трубка 200 мм

внутреннее соединение, минимальное давление 0,5 бар

максимальное давление 10 бар

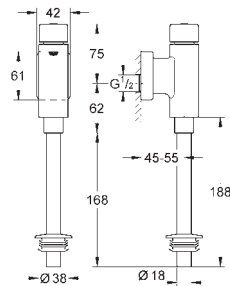

37 342 000

хром

Rondo

Смывное устройство для писсуара
подключение 1/2"

из латуни, Антивандальная кнопка смыва

со встроенным запорным клапаном

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

с клавишей управления и отводным штуцером

регулятор потока смыва

Регулируемый объем смыва 1,0 - 4,0 л


с подвижной розеткой

смывная трубка 200 мм

внутреннее соединение

минимальное давление 0,5 бар

максимальное давление 10 бар

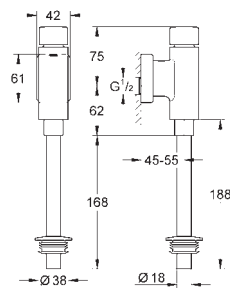

37 345 000

хром

Rondo

Смывное устройство для писсуара
подключение 1/2"

из латуни

со встроенным запорным клапаном

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

с клавишей управления и отводным штуцером

регулятор потока смыва

Регулируемый объем смыва 1,0 - 4,0 л


с подвижной розеткой

смывная трубка 200 мм

внутреннее соединение

минимальное давление 0,5 бар

максимальное давление 10 бар

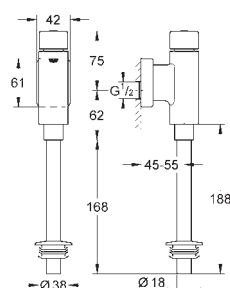

37 346 000

хром

Rondo

Смывное устройство для писсуара
подключение 1/2"

из латуни

без предохранителя

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

с клавишей управления и отводным штуцером

Регулируемый объем смыва 1,0 - 4,0 л


с подвижной розеткой

смывная трубка 200 мм

внутреннее соединение

минимальное давление 0,5 бар

максимальное давление 10 бар

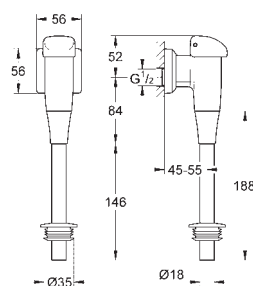

37 437 000

хром

Смывное устройство для писсуара

подключение 1/2"

наружный монтаж

с клавишей управления и отводным штуцером

установка при проточном давлении от 0,5 бар

со встроенным запорным клапаном

регулятор потока смыва

настройка количества смываемой воды

от 2,0 до 6,0 л

из латуни

настенная розетка

смывная трубка 200 мм

внутреннее соединение

в соединении со звукоизолирующей


смывной трубкой

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

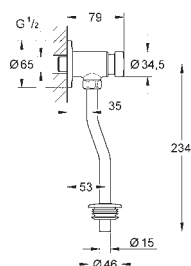


37 396 000

хром

Смывное устройство для писсуара
подключение 1/2"

из латуни

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
с подвижной розеткой



37 035 000

хром

Сливная трубка для писсуара


Ø 18 мм

200 мм

из латуни

хромированная

прямая



37 037 000

хром

Сливная трубка для писсуара

Ø 18 мм

200 мм

из латуни


хромированная

изгиб 20 мм

37 038 000

хром

Аналогичный продукт, изгиб 30 мм



37 039 000

хром

Сливная трубка для писсуара


Ø 18 мм

200 мм

из латуни

хромированная

изгиб 40 мм



37 044 000

хром

Наливной гарнитур 1/2"

для писсуара с подключением сверху
соединение Ø 33,5 - 38 мм

GROHE
НАКЛАДНЫЕ ПАНЕЛИ СМЫВА






ОГЛАВЛЕНИЕ

для унитаза	Панели смыва для унитаза	746
	GROHE Fresh	753
	Механические панели смыва	754
для писсуара	Панели смыва для писсуара	755

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет



37 535 000
37 535 P00
37 535 SH0
37 535 DC0
37 535 EN0
37 535 GL0
37 535 GN0
37 535 DA0
37 535 DL0
37 535 A00
37 535 AL0

хром
матовый хром
альпин-белый
суперсталь
никель, матовый
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый

Skate Cosmopolitan S

Накладная панель смыва

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
GD 2 смывной бачок

вертикальный монтаж

130 x 172 мм
из ABS

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте

совместима с Rapid SLX

для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо

заказать ревизионный короб 40 911 000 (**приобретается отдельно**)


для Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0,82 / 1,00 м необходимо

заказать ревизионный короб 40 950 000 (**приобретается отдельно**)

37 535 KF0

фантомный чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия



37 601 000
37 601 P00
37 601 SH0
37 601 DC0
37 601 GL0
37 601 GN0
37 601 DA0
37 601 DL0
37 601 A00
37 601 AL0

хром
матовый хром
альпин-белый
суперсталь
холодный рассвет, глянец
холодный рассвет, матовый
теплый закат, глянец
теплый закат, матовый
темный графит, глянец
темный графит, матовый

Nova Cosmopolitan S

Накладная панель смыва

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана

GD 2 смывной бачок

вертикальный монтаж

130 x 172 мм

из ABS

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте

совместима с Rapid SLX

для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо

заказать ревизионный короб 40 911 000 (**приобретается отдельно**)

для Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0,82 / 1,00 м необходимо

заказать ревизионный короб 40 950 000 (**приобретается отдельно**)

37 601 KF0


фантомный чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет



38 809 000

хром

Nova Cosmopolitan Light

Накладная панель смыва

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп, подсветка панели по контуру кнопки

LED подсветка (цвета: синий, красный, желтый, зеленый), индивидуальная настройка цвета подсветки, кнопка включения/выключение, таймер для индивидуального программирования работы подсветки

длина соединительного кабеля 3 м

Трансформатор для внешнего монтажа, напряжение подключения 230 V AC, 50/60 Hz, 2.0 VA, Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A + сертификат CE (Европейское соответствие)

для пневматического смывного клапана

для вертикального и горизонтального монтажа


156 x 197 мм, из ABS

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

для установки на Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб 66 791 000 (приобретается отдельно)



37 624 000

37 624 P00

37 624 SH0

37 624 DC0

37 624 GL0

37 624 GN0

37 624 DA0

37 624 DL0

37 624 A00

37 624 AL0

хром

матовый хром

альпин-белый

суперсталь

холодный рассвет, глянец

холодный рассвет, матовый

теплый закат, глянец

теплый закат, матовый

темный графит, глянец

темный графит, матовый

Arena Cosmopolitan S

Накладная панель смыва

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп

для пневматического смывного клапана

GD 2 смывной бачок

вертикальный монтаж

130 x 172 мм

из ABS

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте

совместима с Rapid SLX

для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо

заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)


для Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0,82 / 1,00 м необходимо

заказать ревизионный короб 40 950 000 (приобретается отдельно)

37 624 KF0

фантомный чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия

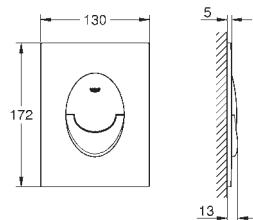

37 965 000

хром

Skate Air S

Накладная панель смыва

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп

для пневматического смывного клапана

GD 2 смывной бачок

вертикальный монтаж

130 x 172 мм

из ABS

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте

совместима с Rapid SLX


для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо

заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

GRÖHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

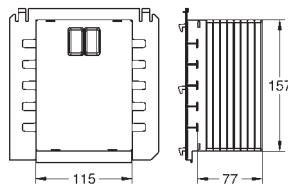

40 911 000

Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2


40 950 000

Аналогичный продукт, для Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0,82 м / 1,00 м

40 949 000

хром

Аналогичный продукт, для комбинации с бачком 80 мм



38 765 000

хром

38 765 SH0

альпин-белый

38 765 P00

матовый хром

Nova Cosmopolitan

Накладная панель смыва

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана

для вертикального и горизонтального монтажа

156 x 197 мм

из ABS

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды


для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

для установки на Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб 66 791 000 (приобретается отдельно)

38 765 KFO

фантомный чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия



38 845 LS0

белая луна

38 845 KS0

чёрный бархат

38 845 MFO

хром/да Винчи белый

Skate Cosmopolitan

Накладная панель смыва

со стеклянной поверхностью, 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп, для пневматического смывного клапана, для вертикального и

горизонтального монтажа, 156 x 197 мм, сделано из безопасного стекла,

крепежный набор


не подходит для смывного бачка 6 л

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

для установки на Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб 66 791 000 (приобретается отдельно)

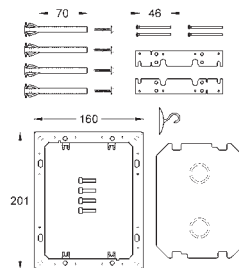

38 957 000

хром

Монтажный набор

для установки со всеми панелями смыва GROHE Skate Cosmopolitan со стеклянной поверхностью

для GD 2 и смывного бачка 80 мм

пластиковая монтажная рама, хромированная


толщина плитки не менее 8 мм

для вертикального или горизонтального монтажа

защитная панель

демонтажный механизм для накладной панели

крепежный материал



38 821 000

хром

Skate Cosmopolitan

Накладная панель смыва

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп

антивандальная защита

для пневматического смывного клапана

вертикальный монтаж

156 x 197 мм

из латуни

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды


для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

для установки на Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб 66 791 000 (приобретается отдельно)

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет



38 732 SD0

нержавеющая сталь, матовая

Skate Cosmopolitan

Накладная панель смыва из нержавеющей стали

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп

для пневматического смывного клапана

вертикальный монтаж

156 x 197 мм

крепежная рама из пластика

крепление скрытое

не совместим с GROHE Fresh

GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2


для установки на Rapid SLX необходимо заказать ревизионный

короб 66 791 000 (приобретается отдельно)

38 776 SD0

нержавеющая сталь, матовая

Аналогичный продукт, горизонтальный монтаж



38 732 000

хром

38 732 DC0

суперсталь

38 732 SH0

альпин-белый

38 732 P00

матовый хром

38 732 BE0

никель, глянец

38 732 EN0

никель, матовый

38 732 GL0

холодный расцвет, глянец

38 732 GN0

холодный расцвет, матовый

38 732 DA0

теплый закат, глянец

38 732 DL0

теплый закат, матовый

38 732 A00

темный графит, глянец

38 732 AL0

темный графит, матовый

Skate Cosmopolitan

Накладная панель смыва

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп

для пневматического смывного клапана

для вертикального и горизонтального монтажа

156 x 197 мм, из ABS

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

для установки на Rapid SLX необходимо заказать ревизионный

короб 66 791 000 (приобретается отдельно)

38 732 KF0


фантомный чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия

38 732 BR0

титаниум

Аналогичный продукт, поверхность с защитой от следов пальцев



38 844 000

хром

38 844 SH0

альпин-белый

38 844 P00

матовый хром

Arena Cosmopolitan

Накладная панель смыва

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп

для пневматического смывного клапана

вертикальный монтаж, 156 x 197 мм, из ABS

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

для установки на Rapid SLX необходимо заказать ревизионный

короб 66 791 000 (приобретается отдельно)

38 844 KF0

фантомный чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия

38 858 000

хром

38 858 P00

матовый хром

38 858 SH0


альпин-белый

Аналогичный продукт, горизонтальный монтаж

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет



38 505 000
38 505 SH0
38 505 P00

хром
альпин-белый
матовый хром

Skate Air

Накладная панель смыва

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана

вертикальный монтаж, 156 x 197 мм, из ABS

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 для установки на Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб 66 791 000 (приобретается отдельно)

38 505 KF0


фантомный чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия

38 506 000
38 506 SH0
38 506 P00

хром
альпин-белый
матовый хром

Аналогичный продукт, горизонтальный монтаж



38 862 000
38 862 SH0
38 862 P00

хром
альпин-белый
матовый хром

Skate

Накладная панель смыва

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана

для вертикального и горизонтального монтажа


156 x 197 мм

из ABS

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 для установки на Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб 66 791 000 (приобретается отдельно)



38 862 SD0

нержавеющая сталь, матовая

Skate

Накладная панель смыва

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана


вертикальный монтаж

156 x 197 мм

материал: нержавеющая сталь

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 для установки на Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб 66 791 000 (приобретается отдельно)



38 861 000

хром

Surf

Накладная панель смыва

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана

для вертикального и горизонтального монтажа

156 x 197 мм

из ABS

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие


GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 для установки на Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб 66 791 000 (приобретается отдельно)

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет



38 564 000
38 564 SH0

хром
альпин-белый

Skate Air

Накладная панель смыва

для 1 объема смыва, для пневматического сливного клапана, вертикальный монтаж, 156 x 197 мм, из ABS


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

38 565 000
38 565 SH0

хром
альпин-белый

Аналогичный продукт, горизонтальный монтаж



38 573 000
38 573 SH0

хром
альпин-белый

Skate

Накладная панель смыва


для 1 объема смыва, для пневматического сливного клапана

для вертикального и горизонтального монтажа

156 x 197 мм, из ABS

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды



38 672 SD0

нержавеющая сталь, матовая

Skate

Накладная панель смыва из нержавеющей стали

для 1 объема смыва

антивандалная защита

для пневматического сливного клапана

вертикальный монтаж


156 x 197 мм

кнопочное управление

крепежная рама из пластика

крепление скрытое

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды



38 574 000

хром

Surf

Накладная панель смыва

для 1 объема смыва

для пневматического сливного клапана


для вертикального и горизонтального монтажа

156 x 197 мм

из ABS

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды



37 059 000

хром

Surf

Пневматическое управление

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

ручное дистанционное управление

кнопочное управление с

розеткой Ø 100 мм

для вертикального и горизонтального монтажа


накладная панель Surf 156 x 197 мм

пневматический шланг 1,50 м

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет



38 915 KS0

черный бархат

Veris Light

Накладная панель смыва

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп

бесконтактная активация смыва

подсветка панели по контуру кнопки

LED подсветка (цвета: синий, красный, желтый, зеленый)

индивидуальная настройка цвета подсветки

таймер вкл/выкл для настройки освещения

длина соединительного кабеля 3 м

Трансформатор для внешнего монтажа

серво мотор

110 V - 240 V блок питания, 50/60 Hz

9 VA

сертификат CE (Европейское соответствие)

с лампочками контроля за функциями


для смывного бачка GD 2 с пневматическим клапаном AV1

200 x 200 мм

сделано из безопасного стекла

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

не совместим с GROHE Fresh



38 916 0A0

зеркальный

Skate Cosmopolitan

Накладная панель смыва

с зеркальной поверхностью

кнопка смыва пластиковая, цвет титаниум

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп

для пневматического смывного клапана

для вертикального и горизонтального монтажа

156 x 197 мм

сделано из безопасного стекла


крепежный набор

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

для установки на Rapid SLX необходимо заказать ревизионный

короб 66 791 000 (приобретается отдельно)



37 060 000

хром

Пневматическое управление


GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

кнопочное управление с

розеткой Ø 100 мм

пневматический шланг 1,50 м

без накладной панели



38 771 000

хром

Пневматическая кнопка смыва

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп

Ø 48 мм


устанавливается в мебель для ванной или

гипсокартонную перегородку

для толщины материала 18-24 мм

пневматический шланг 600 мм

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

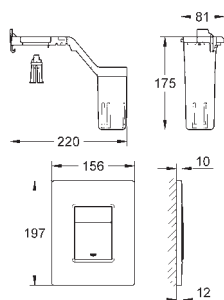

38 805 000

хром

Skate Cosmopolitan Set Fresh

Накладная панель смыва

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп с GROHE Fresh

открывающаяся крепежная рама с емкостью для размещения ароматических таблеток

для таблеток, не содержащих хлор для пневматического смывного клапана

для вертикального и горизонтального монтажа



156 x 197 мм, из ABS

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE Water Saving Технология совершенного потока при уменьшенном

расходе воды

для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

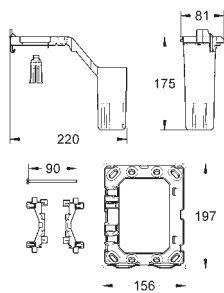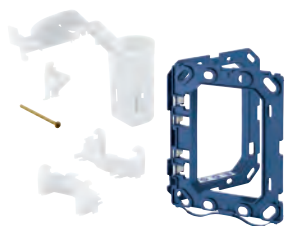

38 796 000

хром

GROHE Fresh

Деталь переоснащения

для смывных бачков GROHE GD 2 с пневматической системой смыва и с регулируемым ревизионным окошком

не подходит для Skate Cosmopolitan со стеклянной, деревянной или металлической поверхностью

открывающаяся крепежная рама с емкостью для размещения ароматических таблеток


для таблеток, не содержащих хлор

для всех накладных панелей GROHE 156 x 197 мм

GROHE МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ СМЫВА

Артикул


Цвет



37 547 000
37 547 P00
37 547 SH0

хром
матовый хром
альпин-белый


Skate
Накладная панель смыва
вертикальный монтаж
156 x 197 мм
механическая панель смыва
кнопочное управление
из ABS
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



38 445 SD0

нержавеющая сталь, матовая


Skate
Накладная панель смыва из нержавеющей стали
вертикальный монтаж
156 x 197 мм
кнопочное управление
крепежная рама из пластика
крепление скрытое



37 063 000
37 063 SH0

хром
альпин-белый

Surf
Накладная панель смыва
156 x 197 мм
механическая панель смыва
кнопочное управление
из ABS
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



37 069 000


хром

Surf
Накладная панель смыва
вертикальный монтаж
156 x 197 мм
для смывного устройства встроенного
монтажа 6 - 9 л
из латуни
кнопочное управление
крепежная рама
крепление скрытое
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет




38 846 LS0
38 846 KS0

белая луна
черный бархат

Skate Cosmopolitan

Накладная панель

со стеклянной поверхностью
сделано из безопасного стекла
механическая панель смыва для писсуара
кнопка смыва пластиковая, хромированная
**комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB**
крепежная рама с монтажным комплектом
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II




38 784 000
38 784 SH0
38 784 P00

хром
альпин-белый
матовый хром

Skate Cosmopolitan

Накладная панель

механическая панель смыва для писсуара
**комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB**
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие




38 784 SD0

нержавеющая сталь, матовая

Skate Cosmopolitan

Накладная панель смыва из нержавеющей стали

механическая панель смыва для писсуара
**комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB**
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
крепежная рама из пластика
крепление скрытое



38 804 000
38 804 SH0
38 804 P00

хром
альпин-белый
матовый хром

Nova Cosmopolitan


Накладная панель

механическая панель смыва для писсуара
**комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB**
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет



38 857 000
38 857 SH0
38 857 P00

хром
альпин-белый
матовый хром

Arena Cosmopolitan

Накладная панель

механическая панель смыва для писсуара

**комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB**

116 x 144 мм

механический функциональный элемент


минимальное давление 0,5 бар

максимальное давление 6 бар

1.0 - 6.0 настройка

Арматурная группа II

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



38 808 000
38 808 SH0
38 808 P00

хром
альпин-белый
матовый хром

Surf

Накладная панель

механическая панель смыва для писсуара

**комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB**

116 x 144 мм

механический функциональный элемент


минимальное давление 0,5 бар

максимальное давление 6 бар

1.0 - 6.0 настройка

Арматурная группа II

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие



37 018 000
37 018 P00

хром
матовый хром

Surf

Накладная панель смыва

116 x 144 мм

с кнопочным управлением

GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE ПОДКЛЮЧЕНИЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ





ОГЛАВЛЕНИЕ

Угловые вентили

760


Угловые вентили WAS

764

GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ

Артикул

Цвет




22 039 000

хром

Угловой вентиль 1/2"

самоуплотняющееся резьбовое соединение
настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
с компенсацией длины
с накидной гайкой Ø 10 мм
герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца
для уплотнения
длинный шатун
эргономичная металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие




22 043 000

хром

Угловой вентиль 1/2"

самоуплотняющееся резьбовое соединение
настенное подключение 1/2"
выход 1/2"
герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца
для уплотнения
длинный шатун
эргономичная металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие



22 037 000

хром

22 037 DC0

суперсталь

22 037 BE0

никель, глянец

22 037 EN0

никель, матовый

22 037 GL0

холодный рассвет, глянец

22 037 GN0

холодный рассвет, матовый

22 037 DA0

теплый закат, глянец

22 037 DL0

теплый закат, матовый

22 037 A00

темный графит, глянец

22 037 AL0

темный графит, матовый

Угловой вентиль 1/2"


резьба с насечками для эффективного уплотнения
настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
с компенсацией длины
с накидной гайкой Ø 10 мм
герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца
для уплотнения
длинный шатун
эргономичная металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие



22 074 KF0

фантомный чёрный

Аналогичный продукт, профессиональная серия



22 041 001

хром

102342 243 0

матовый чёрный


Угловой вентиль 1/2"

резьба с насечками для эффективного уплотнения
настенное подключение 1/2"
выход 1/2"
герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца
для уплотнения
длинный шатун
эргономичная металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ

Артикул

Цвет




22 045 000

хром

Угловой вентиль 1/2"

резьба с насечками для эффективного уплотнения
настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
с компенсацией длины
с накладной гайкой Ø 10 мм
герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения
длинный шатун
эргономичная металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
блистерная упаковка
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие




22 023 000

хром

Угловой вентиль 1/2"

самоуплотняющееся резьбовое соединение
настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
с компенсацией длины
с накладной гайкой Ø 10 мм
герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения
эргономичная рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие




22 018 000

хром

Угловой вентиль 1/2"

резьба с насечками для эффективного уплотнения
настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
с компенсацией длины
с накладной гайкой Ø 10 мм
герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения
эргономичная рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие




22 025 000

хром

Угловой вентиль 1/2"

резьба с насечками для эффективного уплотнения
настенное подключение 1/2"
выход 1/2"
герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения
эргономичная рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие



22 031 000

хром


Угловой вентиль 1/2"

самоуплотняющееся резьбовое соединение
настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
с компенсацией длины
с накладной гайкой Ø 10 мм
герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения
эргономичная рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ

Артикул

Цвет




22 029 000

хром

Угловой вентиль 1/2"

резьба с насечками для эффективного уплотнения
настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
с компенсацией длины
с накладной гайкой Ø 10 мм
герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения
эргономичная рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие




22 032 000

хром

Угловой вентиль 1/2"

резьба с насечками для эффективного уплотнения
настенное подключение 1/2"
выход 1/2"
герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения
эргономичная рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие




22 017 00M

хром

Универсальный угловой вентиль 1/2"

с цанговым зажимом
3/8"
для медной трубочки Ø 10 мм
Пластиковая рукоятка
маркировка: нейтральная
навинчивающаяся розетка
металл
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие
10 шт. в коробке




22 016 00M

хром

Универсальный угловой вентиль 1/2"

с подключением 1/2"
Пластиковая рукоятка
маркировка: нейтральная
навинчивающаяся розетка
металл
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие
10 шт. в коробке




22 939 000

хром

Угловой вентиль 1/2"

цанговый зажим 3/8"
для медной трубочки Ø 10 мм
TDL рукоятка
маркировка: нейтральная
надвижная розетка
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие



22 940 000

хром


Угловой вентиль 1/2"

цанговый зажим 1/2"
для медной трубочки Ø 10 мм
TDL рукоятка
маркировка: нейтральная
надвижная розетка
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ

Артикул

Цвет




41 263 000

хром

EGAPLUS угловой вентиль 1/2"

настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
с компенсацией длины
с накидной гайкой Ø 10 мм
эргономичная рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки



22 012 000

хром


22 012 DC0

суперсталь

Eucoscube

Угловой вентиль 1/2"

настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
Вентиль
металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки



22 013 000

хром

Eucoscube


Угловой вентиль 1/2"

настенное подключение 1/2"
выход 1/2"
Вентиль
металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки

GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ WAS

Артикул

Цвет



22 036 000

хром


WAS комбинированный угловой вентиль 1/2"

самоуплотняющееся резьбовое соединение
настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
с компенсацией длины
с накидной гайкой Ø 10 мм
отвод 3/4"
с штуцером для шланга
с резиновым запорным элементом кранбуксы
обратный клапан
длинный шатун
эргономичные рукоятки
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000

22 035 000

хром

Аналогичный продукт, без уплотнительного кольца




41 073 000

хром

WAS комбинированный угловой вентиль 1/2"

настенный монтаж
Керамический вентиль для запорного
подсоединения медной трубки
обратный клапан
с защитой от обратного потока
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие




41 070 000

хром

WAS комбинированный угловой вентиль 3/8"

настенный монтаж
Керамический вентиль для запорного
подсоединения медной трубки
резервуар для смазки 3/8" для запорного подсоединения шланга
обратный клапан
с защитой от обратного потока
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000




41 030 000

хром

WAS вентиль „Eckfix“ 3/8"

Крепление на угловой вентиль с защитой от обратного потока
Размер оси 60 мм
резервуар для смазки 3/8" для запорного подсоединения шланга
обратный клапан
с защитой от обратного потока
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000



41 010 000

хром


WAS подсоединительный вентиль 1/2"

настенный монтаж
обратный клапан
с защитой от обратного потока
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие

GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ WAS

Артикул

Цвет




41 190 000

хром

Комбинированный вентиль 1/2"

настенный монтаж
наклонная модель сиденья
с защитой от обратного потока
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие




41 043 000

хром

WAS вентиль „Batterie“ 3/4"

настенный монтаж
для настенных смесителей 1/2"
подвод воды справа
обратный клапан
Дистанционная шайба
с защитой от обратного потока
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000




41 050 000

хром

WAS настольный вентиль 1/2"

Монтаж на мойке
Толщина монтажной поверхности до 50 мм
обратный клапан
с защитой от обратного потока
GROHE Long-Life finish - стойкое долговечное покрытие
для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000

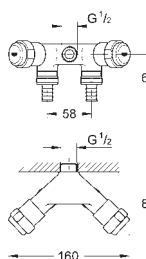

41 020 000

хром

WAS двойной вентиль „Einfach“ 1/2"

настенный монтаж
резервуар для смазки 1/2" для запорного подсоединения шланга
обратный клапан
Внутренняя резьба 1/2"
с защитой от обратного потока
GROHE Long-Life Finish - стойкое долговечное покрытие
для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница
10		13 278 002	198	18 968 001	43	19 450 2433	248	20 193 002	42
102165 243 0	581	13 279 002	199	18 968 DL1	43	19 451 003	248	20 193 AL2	42
102166 KF0 0	340	13 280 001	206	18 968 GN1	43	19 451 2433	248	20 193 DA2	42
102167 KF0 0	341	13 281 001	206	19		19 470 000	397	20 193 DC2	42
102168 KF0 0	352	13 303 000	158	19 025 000	172, 309	19 571 002	208	20 193 DL2	42
102169 KF0 0	352	13 303 AL0	158	19 309 002	42	19 571 003	217	20 193 GL2	42
102202 243 0	245, 377	13 303 DC0	158	19 309 AL2	42	19 573 002	195	20 193 GN2	42
102203 243 0	246, 379	13 304 000	158	19 309 DA2	42	19 575 001	203	20 201 000	304
102206 243 0	378	13 317 001	48	19 309 DC2	42	19 576 002	206	20 201 AL0	304
102207 243 0	378	13 317 AL1	48	19 309 DL2	42	19 577 001	140	20 201 DC0	304
102208 243 0	357	13 317 DA1	48	19 309 GL2	42	19 577 AL1	140	20 202 000	304
102209 243 0	354	13 317 DL1	48	19 309 GN2	42	19 577 DC1	140	20 203 000	304
102210 243 0	358	13 317 GL1	48	19 315 001	44	19 578 00A	187	20 205 000	304
102211 243 0	355	13 317 GN1	48	19 315 AL1	44	19 590 001	48	20 208 002	208
102212 243 0	357	13 383 001	141	19 315 DA1	44	19 590 AL1	48	20 216 001	202
102213 243 0	378, 514	13 383 AL1	141	19 315 DC1	44	19 590 DA1	48	20 289 000	295
102215 243 0	354	13 383 DC1	141	19 315 DL1	44	19 590 DC1	48	20 289 001	272
102218 243 0	448	13 390 000	281, 284	19 315 GL1	44	19 590 DL1	48	20 292 00C	277
102251 243 0	322	13 404 003	169	19 315 GN1	44	19 590 GL1	48	20 296 001	180
102256 243 0	320	13 404 AL3	169	19 316 001	47	19 590 GN1	48	20 296 AL1	180
102257 243 0	320	13 404 DC3	169	19 316 AL1	47	19 840 000	397	20 296 DA1	180
102272 KF0 0	317	13 425 001	268, 275	19 316 DA1	47	19 841 000	397	20 296 DC1	180
102273 KF0 0	317	13 448 003	249	19 316 DC1	47	19 895 000	151	20 296 DL1	180
102275 KF0 0	316	13 448 2433	249	19 316 DL1	47	19 895 AL0	151	20 296 GL1	180
102277 KF0 0	318	13 449 001	189	19 316 GL1	47	19 895 DC0	151	20 296 GN1	180
102278 KF0 0	316	13 449 A01	189	19 316 GN1	47	19 897 001	157	20 301 003	163
102279 KF0 0	315	13 449 AL1	189	19 317 001	44	19 897 AL1	157	20 304 001	137
102280 KF0 0	316	13 449 DA1	189	19 317 AL1	44	19 897 DC1	157	20 351 000	151
102342 243 0	760	13 449 DC1	189	19 317 DA1	44	19 910 000	158	20 351 DC0	151
102460 243 0	323	13 449 DL1	189	19 317 DC1	44	19 952 000	88, 172	20 393 001	299
102461 243 0	321	13 449 GL1	189	19 317 DL1	44	19 952 2430	308, 662	20 404 001	299
102465 243 0	325	13 449 GN1	189	19 317 GL1	44	19 952 A00	308, 662	20 405 001	302
102466 243 0	319	13 450 000	378, 417	19 317 GN1	44	19 952 AL0	88, 172	20 421 000	287
102467 243 0	321	13 471 001	259	19 334 001	49	19 952 BE0	308, 662	20 421 001	261
102468 243 0	325	13 484 000	79	19 334 AL1	49	19 952 DA0	88, 308	20 422 000	294
102469 243 0	325	13 484 DA0	79	19 334 DA1	49	19 952 DC0	88, 172	20 422 001	269
102470 243 0	319	13 484 IGO	79	19 334 DC1	49	19 952 DL0	88, 308	20 470 000	277
102471 243 0	323	13 485 000	60	19 334 DL1	49	19 952 EN0	308, 662	20 474 000	290
102472 243 0	324	13 485 AL0	60	19 334 GL1	49	19 952 GL0	88, 308	20 474 001	264
102473 243 0	322	13 485 DC0	60	19 334 GN1	49	19 952 GN0	88, 308	20 575 000	282
102530 243 1	497	13 486 000	60	19 380 002	45	19 952 KF0	88, 308	20 587 000	36
103993 999 0	392	13 486 AL0	60	19 380 AL2	45	19 954 000	309	20 587 AL0	36
103994 999 0	392	13 486 DC0	60	19 380 DA2	45	19 965 001	141	20 587 DA0	36
103999 999 0	393	13 487 000	27	19 380 DC2	45	19 966 000	157	20 587 DC0	36
12		13 487 AL0	27	19 380 DL2	45	19 969 000	191	20 587 DL0	36
12 051 000	630	13 487 DA0	27	19 380 GL2	45	19 974 002	195	20 587 GL0	36
13		13 487 DC0	27	19 380 GN2	45	19 976 001	188	20 587 GN0	36
13 080 000	628	13 487 DL0	27	19 381 000	230	19 997 000	144	20 589 000	32
13 137 000	628	13 487 GL0	27	19 386 002	42	19 998 000	144	20 589 AL0	32
13 138 000	629	13 487 GN0	27	19 386 AL2	42	20		20 589 DA0	32
13 255 000	293, 298	13 540 000	301	19 386 DA2	42	20 186 001	299	20 589 DC0	32
13 255 001	268, 275	14		19 386 DC2	42	20 187 000	229	20 589 DL0	32
13 258 000	279	14 048 000	390, 397	19 386 DL2	42	20 188 001	41	20 589 GL0	32
13 261 000	233	14 053 00M	390	19 386 GL2	42	20 188 AL1	41	20 589 GN0	32
13 262 000	233	14 055 000	309, 390	19 386 GN2	42	20 188 DA1	41	20 593 000	37
13 264 001	48	14 056 000	390	19 409 001	137	20 188 DC1	41	20 593 AL0	37
13 264 AL1	48	14 057 000	391	19 409 AL1	137	20 188 DL1	41	20 593 DA0	37
13 264 DA1	48	14 058 000	391	19 409 DC1	137	20 188 GL1	41	20 593 DC0	37
13 264 DC1	48	14 074 000	654, 682	19 446 002	46	20 188 GN1	41	20 593 DL0	37
13 264 DL1	48	14 077 XH0	121, 134	19 446 AL2	46	20 189 002	42	20 593 GL0	37
13 264 GL1	48	14 079 XH0	353, 414	19 446 DA2	46	20 189 AL2	42	20 593 GN0	37
13 264 GN1	48	18		19 446 DC2	46	20 189 DA2	42	20 595 000	32
13 276 002	212	18 608 001	365	19 446 DL2	46	20 189 DC2	42	20 595 AL0	32
13 277 002	212	18 700 000	367	19 446 GL2	46	20 189 DL2	42	20 595 DA0	32
				19 446 GN2	46	20 189 GL2	42	20 595 DC0	32
				19 450 003	248	20 189 GN2	42	20 595 DL0	32
								20 595 GL0	32

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница
20 595 GN0	32	20 667 DC0	67	21 149 GN0	22	23 106 DC1	135	23 372 003	239
20 616 001	255	20 668 000	68	21 255 001	302	23 124 003	237	23 376 00E	225
20 619 000	76	20 668 AL0	68	21 257 001	302	23 124 2433	237	23 378 00E	225
20 619 DA0	76	20 668 DC0	68	21 338 001	302	23 125 000	225	23 393 243E	240
20 619 IG0	76	20 669 000	68	21 375 001	299	23 127 00E	149	23 393 30E	240
20 622 000	76	20 669 AL0	68	21 390 001	299	23 127 AL0	149	23 394 30E	241
20 622 IG0	76	20 669 DC0	68			23 127 DC0	149	23 395 30E	240
20 623 000	76	20 670 000	68	22		23 132 00E	149	23 398 00E	227
20 623 IG0	76	20 670 AL0	68	22 012 000	88, 159	23 135 00E	150	23 403 001	40
20 624 000	75	20 670 DC0	68	22 012 DC0	88, 159	23 135 AL0	150	23 403 AL1	40
20 624 IG0	75	20 671 000	68	22 013 000	159, 763	23 135 DC0	150	23 403 DA1	40
20 626 000	56	20 671 AL0	68	22 016 00M	762	23 137 000	149	23 403 DC1	40
20 626 AL0	56	20 671 DC0	68	22 017 00M	762	23 138 000	152	23 403 DL1	40
20 626 DC0	56	20 672 000	69	22 018 000	761	23 138 AL0	152	23 403 GL1	40
20 627 000	56	20 672 AL0	69	22 023 000	761	23 138 DC0	152	23 403 GN1	40
20 627 AL0	56	20 672 DC0	69	22 025 000	761	23 140 000	152	23 405 001	136
20 627 DC0	56			22 029 000	762	23 140 AL0	152	23 405 AL1	136
20 628 000	56	21		22 031 000	761	23 140 DC0	152	23 405 DC1	136
20 628 AL0	56	21 100 001	300	22 032 000	762	23 141 000	153	23 406 000	150
20 628 DC0	56	21 134 000	36	22 035 000	764	23 145 000	152	23 406 AL0	150
20 629 000	56	21 134 AL0	36	22 036 000	764	23 145 AL0	152	23 406 DC0	150
20 629 AL0	56	21 134 DA0	36	22 037 000	87, 760	23 145 DC0	152	23 425 000	191
20 629 DC0	56	21 134 DC0	36	22 037 A00	760	23 147 001	426	23 427 000	191
20 634 SD0	14	21 134 DL0	36	22 037 AL0	87, 760	23 161 000	276	23 428 000	191
20 635 SD0	14	21 134 GL0	36	22 037 BE0	760	23 162 000	276	23 429 000	17, 42
20 643 000	23	21 134 GN0	36	22 037 DA0	87, 760	23 200 000	57	23 432 000	195
20 643 AL0	23	21 138 000	31	22 037 DC0	87, 760	23 200 002	57	23 444 001	137
20 643 DA0	23	21 138 AL0	31	22 037 DL0	87, 760	23 262 000	285	23 444 AL1	137
20 643 DC0	23	21 138 DA0	31	22 037 EN0	760	23 262 001	255	23 444 DC1	137
20 643 DL0	23	21 138 DC0	31	22 037 GL0	87, 760	23 263 000	285	23 445 000	149
20 643 GL0	23	21 138 DL0	31	22 037 GN0	87, 760	23 263 001	258	23 445 AL0	149
20 643 GN0	23	21 138 GL0	31	22 039 000	88, 760	23 296 001	136	23 445 DC0	149
20 649 000	22	21 138 GN0	31	22 041 001	760	23 296 AL1	136	23 446 000	150
20 649 AL0	22	21 140 000	36	22 043 000	760	23 296 DC1	136	23 447 000	151
20 649 DA0	22	21 140 AL0	36	22 045 000	761	23 300 000	213	23 447 AL0	151
20 649 DC0	22	21 140 DA0	36	22 054 001	269	23 301 000	213	23 447 DC0	151
20 649 DL0	22	21 140 DC0	36	22 074 KF0	760	23 302 000	213	23 448 002	194
20 649 GL0	22	21 140 DL0	36	22 115 000	502	23 319 000	76, 90	23 449 002	194
20 649 GN0	22	21 140 GL0	36	22 117 KF0	507	23 322 001	234	23 450 001	201
20 658 000	21	21 140 GN0	36	22 118 KF0	510	23 322 003	240	23 451 001	201
20 658 AL0	21	21 142 000	31	22 119 KF0	404	23 322 2433	240	23 456 003	237
20 658 DA0	21	21 142 AL0	31	22 120 KF0	410	23 323 003	241	23 537 003	241
20 658 DC0	21	21 142 DA0	31	22 121 KF0	442	23 324 003	240	23 559 001	261
20 658 DL0	21	21 142 DC0	31	22 122 KF0	442	23 324 2433	240	23 562 000	291
20 658 GL0	21	21 142 DL0	31	22 123 KF0	439	23 325 000	226	23 562 001	266
20 658 GN0	21	21 142 GL0	31	22 124 KF0	439	23 326 000	226	23 564 003	214
20 661 000	24	21 142 GN0	31	22 125 KF0	470, 504	23 327 000	227	23 569 003	216
20 661 AL0	24	21 144 000	22	22 126 KF0	479	23 327 KW0	227	23 570 003	217
20 661 DA0	24	21 144 AL0	22	22 127 KF0	462	23 328 000	287	23 570 LS3	217
20 661 DC0	24	21 144 DA0	22	22 939 000	762	23 328 001	261	23 571 000	137
20 661 DL0	24	21 144 DC0	22	22 940 000	762	23 329 000	287	23 599 000	281
20 661 EN0	24	21 144 DL0	22	23		23 330 000	287	23 602 001	274
20 661 GL0	24	21 144 GL0	22	23 037 002	207	23 330 001	261	23 603 000	297
20 661 GN0	24	21 144 GN0	22	23 039 002	207	23 331 000	290	23 604 001	266
20 662 000	23	21 145 000	21	23 043 003	208	23 331 001	264	23 605 000	292
20 662 AL0	23	21 145 AL0	21	23 048 003	212	23 332 000	290	23 605 001	266
20 662 DA0	23	21 145 DA0	21	23 049 002	193	23 333 000	290	23 631 000	281
20 662 DC0	23	21 145 DC0	21	23 051 002	193	23 334 000	291	23 632 000	283
20 662 DL0	23	21 145 DL0	21	23 054 003	194	23 335 000	294	23 633 001	273
20 662 GL0	23	21 145 GL0	21	23 055 002	195	23 335 001	269	23 634 000	296
20 662 GN0	23	21 145 GN0	21	23 058 003	425	23 336 000	294	23 635 001	264
20 664 SD0	14	21 149 000	22	23 061 003	421	23 337 000	294	23 636 000	290
20 665 SD0	15	21 149 AL0	22	23 093 000	289	23 337 001	269	23 654 000	143
20 666 000	75	21 149 DA0	22	23 095 000	276	23 338 000	295	23 656 000	143
20 666 IG0	75	21 149 DC0	22	23 106 001	135	23 338 001	272	23 657 000	143
20 667 000	67	21 149 DL0	22	23 106 AL1	135	23 340 000	295	23 658 000	143
20 667 AL0	67	21 149 GL0	22			23 341 000	296	23 661 000	144

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница
23 664 000	144	23 870 003	161	24 045 000	232	24 167 AL1	185	24 176 001	178
23 665 000	144	23 871 003	161	24 046 003	221	24 167 DA1	185	24 176 KF1	178
23 666 000	145	23 871 AL3	161	24 047 003	222	24 167 DC1	185	24 177 001	179
23 667 001	148	23 871 DC3	161	24 048 003	221	24 167 DL1	185	24 177 KF1	179
23 672 001	157	23 872 003	161	24 048 LS3	221	24 167 GL1	185	24 178 001	182
23 672 AL1	157	23 873 003	162	24 049 003	222	24 167 GN1	185	24 178 A01	182
23 672 DC1	157	23 877 001	270	24 049 LS3	222	24 167 KF1	185	24 178 AL1	182
23 707 003	214	23 878 001	269	24 051 002	211	24 168 001	184	24 178 DA1	182
23 709 003	215	23 879 001	270	24 052 002	211	24 168 A01	184	24 178 DC1	182
23 713 003	215	23 883 001	270	24 053 001	205	24 168 AL1	184	24 178 DL1	182
23 715 003	216	23 885 001	271	24 054 001	205	24 168 DA1	184	24 178 GL1	182
23 718 003	216	23 886 001	271	24 055 002	192, 197	24 168 DC1	184	24 178 GN1	182
23 719 003	217	23 887 001	271	24 056 002	192, 198	24 168 DL1	184	24 179 001	176
23 720 003	218	23 891 001	272	24 059 003	166	24 168 GL1	184	24 180 001	175
23 722 003	218	23 894 001	262	24 059 AL3	166	24 168 GN1	184	24 181 001	178
23 725 003	223	23 895 001	261	24 059 DC3	166	24 168 KF1	184	24 182 001	179
23 726 003	219	23 896 001	262	24 060 003	167	24 169 001	185	24 183 001	177
23 729 30A	221	23 899 001	262	24 060 AL3	167	24 169 A01	185	24 189 000	176
23 730 003	223	23 911 001	263	24 060 DC3	167	24 169 AL1	185	24 190 000	136
23 739 002	202	23 917 001	271	24 061 000	145, 153	24 169 DA1	185	24 191 000	228
23 741 001	188	23 920 001	202	24 061 AL0	153	24 169 DC1	185	24 192 003	238
23 741 DC1	188	23 921 000	229	24 061 DC0	153	24 169 DL1	185	24 193 001	262
23 743 003	242	23 922 003	236	24 062 000	146, 154	24 169 GL1	185	24 256 001	255
23 751 000	282	23 922 2433	236	24 062 AL0	154	24 169 GN1	185	24 257 001	256
23 752 000	282	23 923 003	240	24 062 DC0	154	24 170 001	179	24 258 001	256
23 753 000	282	23 924 003	238	24 063 001	139	24 170 A01	179	24 259 000	77
23 754 000	282	23 925 000	224	24 063 AL1	139	24 170 AL1	179	24 259 IGO	77
23 755 000	283	23 926 000	226	24 063 DC1	139	24 170 DA1	179	24 260 000	78
23 756 000	283	23 927 000	226	24 064 001	140	24 170 DC1	179	24 260 DA0	78
23 757 000	288	23 928 000	227	24 064 AL1	140	24 170 DL1	179	24 260 IGO	78
23 757 001	263	23 929 003	214	24 064 DC1	140	24 170 GL1	179	24 265 001	256
23 758 000	288	23 930 003	215	24 075 000	357	24 170 GN1	179	24 266 001	257
23 759 000	288	23 931 001	200	24 076 000	357	24 170 KF1	179	24 267 001	257
23 760 000	288	23 932 001	201	24 077 000	358	24 171 001	175	24 268 001	257
23 760 001	263	23 933 001	228	24 078 000	354	24 171 A01	175	24 269 001	257
23 761 000	289	23 958 003	160	24 079 000	354	24 171 AL1	175	24 272 001	258
23 761 001	263	23 959 003	160	24 080 000	355	24 171 DA1	175	24 273 001	258
23 762 000	294	23 965 003	235	24 093 003	167	24 171 DC1	175	24 274 001	258
23 762 001	270	23 966 003	235	24 093 AL3	167	24 171 DL1	175	24 277 000	58
23 763 000	295	23 967 003	236	24 093 DC3	167	24 171 GL1	175	24 277 AL0	58
23 763 001	271	23 968 003	235	24 094 000	146, 154	24 171 GN1	175	24 277 DC0	58
23 764 000	295	23 968 2433	235	24 094 AL0	154	24 172 001	175	24 279 000	58
23 764 001	272	23 969 003	236	24 094 DC0	154	24 172 A01	175	24 279 AL0	58
23 791 001	135	23 970 003	241	24 095 001	140	24 172 AL1	175	24 279 DC0	58
23 791 AL1	135	23 971 003	242	24 095 AL1	140	24 172 DA1	175	24 340 000	58
23 791 DC1	135	23 971 2433	242	24 095 DC1	140	24 172 DC1	175	24 340 AL0	58
23 792 001	141	23 974 003	238	24 153 000	146, 154	24 172 DL1	175	24 340 DC0	58
23 792 AL1	141	23 975 003	239, 620	24 153 AL0	146, 154	24 172 GL1	175	24 341 000	55
23 792 DC1	141	23 975 2433	239	24 153 DC0	146, 154	24 172 GN1	175	24 341 AL0	55
23 843 003	162	23 976 003	240	24 154 000	59, 147	24 172 KF1	175	24 341 DC0	55
23 843 AL3	162	23 980 003	251, 633	24 154 AL0	59, 147	24 173 001	177	24 342 000	55
23 843 DC3	162	23 981 003	251, 633	24 154 DC0	59, 147	24 173 A01	177	24 342 AL0	55
23 844 003	163	23 982 003	253, 636	24 155 000	147, 155	24 173 AL1	177	24 342 DC0	55
23 845 003	168	23 983 003	253, 637	24 155 AL0	147, 155	24 173 DA1	177	24 344 000	55
23 846 003	169	23 984 003	252, 636	24 155 DC0	147, 155	24 173 DC1	177	24 344 AL0	55
23 846 AL3	169	23 985 003	252, 636	24 160 001	43	24 173 DL1	177	24 344 DC0	55
23 846 DC3	169	23 986 003	250, 632	24 160 AL1	43	24 173 GL1	177	24 345 000	55
23 851 003	162	23 987 003	251, 633	24 160 DA1	43	24 173 GN1	177	24 345 AL0	55
23 851 AL3	162	23 988 003	250, 632	24 160 DC1	43	24 174 001	178	24 345 DC0	55
23 851 DC3	162	23 989 003	250, 632	24 160 DL1	43	24 174 A01	178	24 346 000	55
23 856 001	41	23 992 003	243	24 160 GL1	43	24 174 AL1	178	24 346 AL0	55
23 856 AL1	41			24 160 GN1	43	24 174 DA1	178	24 346 DC0	55
23 856 DA1	41			24 161 001	265	24 174 DC1	178	24 347 000	57
23 856 DC1	41	24 036 000	192	24 162 001	267	24 174 DL1	178	24 347 AL0	57
23 856 DL1	41	24 042 003	247	24 164 003	242	24 174 GL1	178	24 347 DC0	57
23 856 GL1	41	24 043 003	247	24 167 001	185	24 174 GN1	178	24 348 000	59
23 856 GN1	41	24 044 000	232	24 167 A01	185	24 175 001	176	24 348 001	59

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница
24 348 AL0	59	24 364 GN0	17	24 417 DC0	66	25 227 AL0	37	25 272 DL0	25
24 348 DC0	59	24 365 000	16	24 418 000	67	25 227 DA0	37	25 272 EN0	25
24 353 000	24	24 365 AL0	16	24 418 AL0	67	25 227 DC0	37	25 272 GL0	25
24 353 AL0	24	24 365 DA0	16	24 418 DC0	67	25 227 DL0	37	25 272 GN0	25
24 353 DA0	24	24 365 DC0	16	24 419 000	67	25 227 GL0	37	25 275 002	210
24 353 DC0	24	24 365 GL0	16	24 419 AL0	67	25 227 GN0	37	25 276 003	246
24 353 GL0	24	24 366 000	17	24 419 DC0	67	25 229 000	32	25 279 000	307, 635
24 354 000	18	24 366 AL0	17	24 422 000	73	25 229 AL0	32	25 286 003	220
24 354 AL0	18	24 366 DA0	17	24 422 AL0	73	25 229 DA0	32	25 287 000	186
24 354 DA0	18	24 366 DC0	17	24 422 DC0	73	25 229 DC0	32	25 287 AL0	186
24 354 DC0	18	24 366 GL0	17	24 423 000	74	25 229 DL0	32	25 287 DA0	186
24 354 DL0	18	24 367 000	18	24 423 AL0	74	25 229 GL0	32	25 287 DC0	186
24 354 GL0	18	24 367 AL0	18	24 423 DC0	74	25 229 GN0	32	25 287 DL0	186
24 354 GN0	18	24 367 DA0	18	24 424 000	74	25 238 000	156	25 287 GL0	186
24 355 000	18	24 367 DC0	18	24 424 AL0	74	25 239 000	156	25 287 GN0	186
24 355 AL0	18	24 367 DL0	18	24 424 DC0	74	25 241 003	251, 634	25 288 000	232, 247
24 355 DA0	18	24 367 GL0	18	24 425 000	70	25 242 003	252, 634	25 289 000	148, 156
24 355 DC0	18	24 367 GN0	18	24 425 AL0	70	25 243 003	253, 637	25 290 000	267
24 355 DL0	18	24 368 000	21	24 425 DC0	70	25 244 003	254, 637	25 291 000	267
24 355 GL0	18	24 368 AL0	21	24 426 000	70	25 248 001	189	25 450 001	300
24 355 GN0	18	24 368 DA0	21	24 426 AL0	70	25 248 A01	189	25 460 10A	300
24 356 000	19	24 368 DC0	21	24 426 DC0	70	25 248 AL1	189	25 483 001	303
24 356 AL0	19	24 368 EN0	21	24 427 000	71	25 248 DA1	189		
24 356 DA0	19	24 368 GL0	21	24 427 AL0	71	25 248 DC1	189	26	
24 356 DC0	19	24 369 000	75	24 427 DC0	71	25 248 DL1	189	26 009 001	300
24 356 DL0	19	24 369 DA0	75	24 428 000	71	25 248 GL1	189	26 050 001	455
24 356 GL0	19	24 369 IG0	75	24 428 AL0	71	25 248 GN1	189	26 051 001	456
24 356 GN0	19	24 370 000	75	24 428 DC0	71	25 248 KF1	189	26 052 000	445
24 357 000	19	24 370 IG0	75	24 429 000	72	25 249 001	184	26 056 000	444
24 357 AL0	19	24 371 000	75	24 429 AL0	72	25 250 001	183	26 062 000	445
24 357 DA0	19	24 371 IG0	75	24 429 DC0	72	25 250 A01	183	26 063 000	445
24 357 DC0	19	24 372 000	77	24 430 000	72	25 250 AL1	183	26 066 000	444
24 357 DL0	19	24 372 IG0	77	24 430 AL0	72	25 250 DA1	183	26 066 A00	444
24 357 GL0	19	24 373 000	77	24 430 DC0	72	25 250 DC1	183	26 066 AL0	444
24 357 GN0	19	24 373 IG0	77	24 456 000	256	25 250 DL1	183	26 066 DA0	444
24 358 000	20	24 374 000	77			25 250 GL1	183	26 066 DC0	444
24 358 AL0	20	24 374 IG0	77	25		25 250 GN1	183	26 066 DL0	444
24 358 DA0	20	24 375 000	79	25 219 001	233	25 250 KF1	183	26 066 GL0	444
24 358 DC0	20	24 375 IG0	79	25 221 001	47	25 251 001	187	26 066 GN0	444
24 358 DL0	20	24 395 KF1	182	25 221 AL1	47	25 251 A01	187	26 067 000	444
24 358 GL0	20	24 396 000	35	25 221 DA1	47	25 251 AL1	187	26 067 A00	444
24 358 GN0	20	24 396 AL0	35	25 221 DC1	47	25 251 DA1	187	26 067 AL0	444
24 359 000	20	24 396 DA0	35	25 221 DL1	47	25 251 DC1	187	26 067 DA0	444
24 359 AL0	20	24 396 DC0	35	25 221 GL1	47	25 251 DL1	187	26 067 DC0	444
24 359 DA0	20	24 396 DL0	35	25 221 GN1	47	25 251 GL1	187	26 067 DL0	444
24 359 DC0	20	24 396 GL0	35	25 222 001	48	25 251 GN1	187	26 067 GL0	444
24 359 DL0	20	24 396 GN0	35	25 222 AL1	48	25 251 KF1	187	26 067 GN0	444
24 359 GL0	20	24 397 000	65	25 222 DA1	48	25 252 001	182	26 073 000	446
24 359 GN0	20	24 397 AL0	65	25 222 DC1	48	25 252 A01	182	26 075 001	416
24 362 000	16	24 397 DC0	65	25 222 DL1	48	25 252 AL1	182	26 075 A00	416
24 362 AL0	16	24 398 000	65	25 222 GL1	48	25 252 DA1	182	26 075 AL0	416
24 362 DA0	16	24 398 AL0	65	25 222 GN1	48	25 252 DC1	182	26 075 DA0	416
24 362 DC0	16	24 398 DC0	65	25 224 000	39	25 252 DL1	182	26 075 DC0	416
24 362 GL0	16	24 399 000	65	25 224 AL0	39	25 252 GL1	182	26 075 DL0	416
24 363 000	16	24 399 AL0	65	25 224 DA0	39	25 252 GN1	182	26 075 GL0	416
24 363 AL0	16	24 399 DC0	65	25 224 DC0	39	25 252 KF1	182	26 075 GN0	416
24 363 DA0	16	24 400 000	65	25 224 DL0	39	25 268 000	25	26 087 000	422
24 363 DC0	16	24 400 AL0	65	25 224 GL0	39	25 268 AL0	25	26 088 001	448
24 363 DL0	16	24 400 DC0	65	25 224 GN0	39	25 268 DA0	25	26 090 001	449
24 363 GL0	16	24 408 000	66	25 226 000	34	25 268 DC0	25	26 114 002	420
24 363 GN0	16	24 408 AL0	66	25 226 AL0	34	25 268 DL0	25	26 145 000	458
24 364 000	17	24 408 DC0	66	25 226 DA0	34	25 268 GL0	25	26 146 000	458
24 364 AL0	17	24 414 000	66	25 226 DC0	34	25 268 GN0	25	26 161 003	482
24 364 DA0	17	24 414 AL0	66	25 226 DL0	34	25 272 000	25	26 161 2433	482
24 364 DC0	17	24 414 DC0	66	25 226 GL0	34	25 272 AL0	25	26 162 003	485
24 364 DL0	17	24 417 000	66	25 226 GN0	34	25 272 DA0	25	26 162 2433	485
24 364 GL0	17	24 417 AL0	66	25 227 000	37	25 272 DC0	25	26 163 003	487

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница
26 163 2433	487	26 475 GLO	439	26 558 DCO	442	26 584 000	466	26 670 001	428
26 164 003	489	26 475 GNO	439	26 558 DLO	442	26 584 LSO	466	26 670 2431	428
26 164 2433	489	26 475 LSO	439	26 558 GLO	442	26 585 000	466	26 672 001	429
26 171 000	445	26 477 000	439	26 558 GNO	442	26 585 EN0	466	26 672 2431	429
26 187 000	422	26 477 A00	439	26 559 000	442	26 586 000	466	26 673 001	430
26 241 001	419	26 477 AL0	439	26 560 000	442	26 586 LSO	467	26 675 001	431
26 243 000	425	26 477 DA0	439	26 560 A00	442	26 587 000	466	26 681 000	455
26 250 000	400	26 477 DCO	439	26 560 AL0	442	26 587 LSO	467	26 682 000	447
26 250 LSO	400	26 477 DLO	439	26 560 DA0	442	26 588 000	467	26 683 000	447
26 254 000	438	26 477 GLO	439	26 560 DCO	442	26 588 LSO	468	26 685 000	455
26 254 LSO	438	26 477 GNO	439	26 560 DLO	442	26 589 000	467	26 687 000	447
26 256 000	443	26 477 LSO	439	26 560 GLO	442	26 589 LSO	467	26 687 2430	447
26 257 000	444	26 479 000	440	26 560 GNO	442	26 590 000	468	26 688 000	447
26 264 001	402, 438	26 479 A00	440	26 561 000	450	26 591 000	469	26 688 2430	447
26 317 001	302	26 479 AL0	440	26 561 LSO	451	26 592 000	469	26 689 001	433
26 330 001	300	26 479 DA0	440	26 562 000	450	26 592 LSO	469	26 689 2431	433
26 334 001	501	26 479 DCO	440	26 563 000	443	26 593 000	469	26 691 001	434
26 335 001	501	26 479 DLO	440	26 564 000	443	26 594 000	469	26 691 2431	434
26 346 001	501	26 479 GLO	440	26 564 A00	443	26 594 LSO	470	26 692 001	435
26 352 000	497	26 479 GNO	440	26 564 AL0	443	26 602 000	470, 504	26 694 001	436
26 353 000	497	26 479 LSO	440	26 564 DA0	443	26 603 000	470, 504	26 723 000	417
26 354 000	498	26 481 000	440	26 564 DCO	443	26 603 A00	470, 504	26 731 000	101
26 355 ILO	498	26 481 A00	440	26 564 DLO	443	26 603 AL0	470, 504	26 733 000	101
26 356 ILO	498	26 481 AL0	440	26 564 GLO	443	26 603 BE0	470, 504	26 734 000	101
26 357 000	498	26 481 DA0	440	26 564 GNO	443	26 603 DA0	470, 504	26 735 000	101
26 358 000	499	26 481 DCO	440	26 565 000	443	26 603 DCO	470, 504	26 737 000	101
26 361 000	400	26 481 DLO	440	26 566 000	443	26 603 DLO	470, 504	26 739 000	102
26 361 LSO	400	26 481 GLO	440	26 566 A00	443	26 603 EN0	470, 504	26 746 003	491
26 362 LN1	421	26 481 GNO	440	26 566 AL0	443	26 603 GLO	470, 504	26 746 2433	491
26 366 001	456	26 481 LSO	440	26 566 DA0	443	26 603 GN0	470, 504	26 748 003	493
26 370 000	111, 511	26 483 000	440	26 566 DCO	443	26 638 003	484	26 748 2433	493
26 370 A00	111, 511	26 484 000	440	26 566 DLO	443	26 639 003	488	26 770 001	513
26 370 AL0	111, 511	26 507 000	170, 410	26 566 GLO	443	26 640 000	441	26 771 003	486
26 370 DA0	111, 511	26 507 A00	410	26 566 GNO	443	26 641 000	450	26 784 000	102
26 370 DCO	111, 511	26 507 AL0	170, 410	26 567 000	451	26 642 000	441	26 785 000	102
26 370 DLO	111, 511	26 507 DA0	410	26 567 LSO	451	26 643 000	450	26 786 000	102
26 370 GLO	111, 511	26 507 DCO	170, 410	26 568 000	451	26 647 000	404	26 790 10A	301
26 370 GN0	111, 511	26 507 DLO	410	26 568 LSO	451	26 647 LSO	405	26 792 10A	303, 307
26 404 000	479	26 507 GLO	410	26 574 000	462	26 648 000	404	26 801 000	107
26 405 000	480	26 507 GN0	410	26 574 A00	462	26 648 LSO	405	26 801 A00	107
26 406 003	490	26 507 LSO	170, 410	26 574 AL0	462	26 649 000	406	26 801 AL0	107
26 406 2433	490	26 508 000	171, 411	26 574 DA0	462	26 652 000	406	26 801 BE0	107
26 408 000	455	26 508 A00	411	26 574 DCO	462	26 657 000	407	26 801 DA0	107
26 409 000	455	26 508 AL0	171, 411	26 574 DLO	462	26 658 000	111, 510	26 801 DCO	107
26 410 000	455	26 508 DA0	411	26 574 GLO	462	26 658 A00	111, 510	26 801 DLO	107
26 411 000	448	26 508 DCO	171, 411	26 574 GN0	462	26 658 AL0	111, 510	26 801 EN0	107
26 412 000	448	26 508 DLO	411	26 574 LSO	462	26 658 DA0	111, 510	26 801 GLO	107
26 443 000	401	26 508 GLO	411	26 575 000	462	26 658 DCO	111, 510	26 801 GN0	107
26 443 LSO	401	26 508 GN0	411	26 576 LSO	463	26 658 DLO	111, 510	26 802 000	49, 61
26 446 000	402	26 508 LSO	171, 411	26 577 LSO	463	26 658 GLO	111, 510	26 802 A00	107
26 446 LSO	402	26 509 000	412	26 578 000	463	26 658 GN0	111, 510	26 802 AL0	49, 61
26 449 000	353, 402	26 510 000	413	26 578 LSO	464	26 659 000	111, 511	26 802 DCO	49, 61
26 450 000	438	26 511 000	414	26 579 LSO	464	26 659 A00	111, 511	26 802 DLO	49, 107
26 450 LSO	438	26 513 000	473	26 580 000	464	26 659 AL0	111, 511	26 802 GN0	49, 107
26 455 000	453	26 544 000	462	26 580 LSO	464	26 659 DA0	111, 511	26 811 001	428
26 456 000	453	26 544 LSO	462	26 581 000	464	26 659 DCO	111, 511	26 828 000	99
26 457 000	453	26 546 000	462	26 581 LSO	464	26 659 DLO	111, 511	26 836 000	405
26 458 000	445	26 548 000	463	26 582 000	465	26 659 GLO	111, 511	26 836 A00	405
26 459 000	445	26 550 000	465	26 582 A00	465	26 659 GN0	111, 511	26 836 AL0	405
26 460 000	446, 477	26 551 LSO	465	26 582 AL0	465	26 662 000	454	26 836 DA0	405
26 461 000	446	26 553 000	468	26 582 DA0	465	26 663 000	446	26 836 DCO	405
26 475 000	439	26 554 LSO	468	26 582 DCO	465	26 664 000	447	26 836 DLO	405
26 475 A00	439	26 557 000	442	26 582 DLO	465	26 666 000	454	26 836 GLO	405
26 475 AL0	439	26 558 000	442	26 582 GLO	465	26 668 000	446	26 836 GN0	405
26 475 DA0	439	26 558 A00	442	26 582 GN0	465	26 668 2430	446	26 837 A00	406
26 475 DCO	439	26 558 AL0	442	26 582 LSO	465	26 669 000	447	26 837 AL0	406
26 475 DLO	439	26 558 DA0	442	26 583 000	466	26 669 2430	447	26 837 DA0	406

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница
26 837 DC0	406	26 893 000	108	27 058 000	409	27 400 000	479	27 700 000	480
26 837 DLO	406	26 894 000	108	27 062 000	453	27 406 000	459	27 702 000	481
26 837 GLO	406	26 895 000	24	27 067 000	461	27 421 002	426	27 703 000	481
26 837 GNO	406	26 895 ALO	24	27 074 000	111, 507	27 470 000	451	27 704 000	510
26 839 000	110	26 895 DAO	24	27 074 A00	111, 507	27 473 002	421	27 705 000	454
26 840 000	110	26 895 DC0	24	27 074 ALO	111, 507	27 475 001	424	27 709 000	106, 458
26 841 000	110	26 895 DLO	24	27 074 BE0	507	27 475 002	420	27 711 000	106, 459
26 842 000	110	26 895 GLO	24	27 074 DAO	111, 507	27 477 000	452	27 788 003	494
26 847 000	62, 109	26 895 GNO	24	27 074 DC0	111, 507	27 478 000	452	27 789 003	494
26 847 ALO	62, 109	26 896 000	81	27 074 DLO	111, 507	27 484 000	459	27 794 003	484
26 847 DC0	62, 109	26 896 DAO	81	27 074 ENO	507	27 485 000	459	27 796 003	486
26 850 000	62, 109	26 896 IGO	81	27 074 GLO	111, 507	27 488 000	458	27 799 003	489
26 850 ALO	62, 109	26 897 000	81	27 074 GNO	111, 507	27 492 000	453	27 799 30E	489
26 850 DC0	62, 109	26 897 DAO	81	27 074 LSO	111, 507	27 499 000	477, 478	27 803 30E	485
26 852 000	79	26 897 IGO	81	27 075 000	50, 112	27 500 000	477, 505	27 810 001	454, 478
26 852 IGO	79	26 898 000	80	27 075 A00	50, 112	27 512 001	497	27 812 IL1	498
26 853 000	80	26 898 DAO	80	27 075 ALO	50, 112	27 513 001	497	27 841 000	481, 505
26 853 IGO	80	26 898 IGO	80	27 075 DAO	50, 112	27 513 A01	497	27 849 003	488
26 855 000	104	26 899 000	80, 112	27 075 DC0	50, 112	27 513 AL1	497	27 852 003	483
26 856 000	61, 105	26 900 000	81, 112	27 075 DLO	50, 112	27 513 DA1	497	27 853 003	486
26 857 000	104	26 900 DAO	81, 112	27 075 GLO	50, 112	27 513 DC1	497	27 854 003	487
26 858 000	61, 105	26 900 IGO	81, 112	27 075 GNO	50, 112	27 513 DL1	497	27 869 001	448
26 859 000	61, 105	26 901 000	80	27 075 LSO	112, 507	27 513 GL1	497	27 870 001	448
26 860 000	104	26 901 IGO	80	27 076 000	49, 112	27 513 GN1	497	27 891 000	480
26 861 000	105	26 902 003	491	27 076 A00	49, 112	27 514 001	498	27 892 000	481, 505
26 862 000	104	26 902 2433	491	27 076 ALO	49, 112	27 521 000	505	27 923 003	483
26 863 000	96	26 904 003	493	27 076 DAO	49, 112	27 522 000	505	27 924 003	486
26 864 000	97	26 905 003	493	27 076 DC0	49, 112	27 523 001	496, 505	27 925 003	487
26 865 000	96	26 907 003	492	27 076 DLO	49, 112	27 523 2431	496, 505	27 926 003	484
26 866 000	108	26 908 003	494	27 076 GLO	49, 112	27 524 001	496, 505	27 927 003	483
26 866 A00	108	26 908 2433	494	27 076 GNO	49, 112	27 524 2431	496, 505	27 928 003	492
26 866 ALO	108	26 909 003	494	27 076 LSO	112, 510	27 531 000	509	27 929 003	492
26 866 BE0	108	26 910 003	495	27 102 000	515	27 541 001	456	27 932 000	424
26 866 DAO	108	26 914 003	482	27 134 000	453	27 571 003	491	27 964 000	423
26 866 DC0	108	26 915 003	485	27 136 001	471, 504	27 571 30E	491	27 966 000	408
26 866 DLO	108	26 915 2433	485	27 137 001	501	27 572 003	491	27 966 001	407
26 866 ENO	108	26 917 003	483	27 151 000	508	27 574 003	491	27 968 001	407
26 866 GLO	108	26 918 003	483	27 174 001	408	27 576 003	492		
26 866 GNO	108	26 919 003	484	27 206 000	513	27 578 003	493	28	
26 867 000	109	26 920 003	488	27 220 000	474	27 578 30E	493	28 002 000	457
26 868 000	106	26 921 003	489	27 221 000	473	27 579 003		28 020 L01	497
26 871 000	105	26 971 001	496, 505	27 221 001	473	27 584 003	495	28 025 001	500
26 872 000	105	26 975 001	435	27 222 000	473	27 588 003	495	28 034 000	49
26 873 000	102	26 976 001	436	27 225 001	476	27 591 001	456	28 094 000	457
26 874 000	103	26 976 2431	436	27 226 001	476	27 594 000	508	28 105 001	500
26 876 000	106	26 977 001	437	27 226 AL1	476	27 595 001	506	28 139 001	500
26 877 000	106	26 977 2431	437	27 227 001	476	27 595 2431	506	28 140 001	500
26 878 000	115	26 978 001	430	27 230 001	475	27 596 000	478, 513	28 142 002	500
26 879 000	114	26 979 001	431	27 231 001	475	27 597 003	482	28 143 001	500
26 880 000	115	26 979 2431	431	27 232 001	474	27 597 30E	482	28 143 KS1	500
26 883 000	103	26 980 001	432	27 238 000	474	27 598 003	485	28 143 LS1	500
26 884 000	61, 109	26 980 2431	432	27 239 000	473	27 598 30E	485	28 145 001	500
26 885 000	109	26 981 001	432	27 239 001	473	27 600 003	483	28 150 002	502
26 885 A00	109			27 242 001	475	27 601 003	488	28 151 002	502
26 885 ALO	109	27		27 243 001	475	27 601 30E	488	28 151 L02	502
26 885 DAO	109	27 032 001	409	27 265 000	474	27 606 001	455	28 154 002	502
26 885 DC0	109	27 055 000	506	27 266 001	475	27 615 002	418	28 155 002	502
26 885 DLO	109	27 056 000	506	27 266 00E	475	27 615 KF2	418	28 158 001	502
26 885 GLO	109	27 057 000	112, 510	27 267 001	477	27 618 000	114	28 198 000	461
26 885 GNO	109	27 057 A00	112, 510	27 274 000	471	27 619 000	114	28 233 000	454
26 886 000	109	27 057 ALO	112, 510	27 296 001	423	27 644 003	484	28 261 003	482
26 887 000	104	27 057 DAO	112, 510	27 296 003	418	27 646 003	487	28 286 000	461
26 888 000	103	27 057 DC0	112, 510	27 354 000	477	27 646 30E	487	28 361 000	458
26 889 000	108	27 057 DLO	112, 510	27 355 000	477	27 693 000	507	28 362 001	501
26 890 000	104	27 057 GLO	112, 510	27 367 000	479	27 696 000	427	28 362 A01	501
26 891 000	108	27 057 GNO	112, 510	27 368 000	479	27 698 000	480	28 362 BE1	501
26 892 000	108	27 057 LSO	112, 510	27 369 000	479	27 699 000	480	28 362 DA1	501

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница
28 362 DC1	501	28 982 000	458	29 121 A00	120, 346	29 181 AL2	46	29 406 DL0	17
28 362 GL1	501	28 990 000	88, 308	29 121 AL0	120, 346	29 181 DA2	46	29 406 GL0	17
28 362 KF1	501	28 990 A00	308	29 121 DA0	120, 346	29 181 DC2	46	29 406 GN0	17
28 364 001	501	28 990 AL0	88, 308	29 121 DC0	120, 346	29 181 DL2	46	29 407 000	26
28 368 000	452	28 990 BE0	308	29 121 DL0	120, 346	29 181 GL2	46	29 407 AL0	26
28 368 00E	452	28 990 DA0	88, 308	29 121 GL0	120, 346	29 181 GN2	46	29 407 DA0	26
28 368 LS0	452	28 990 DC0	88, 308	29 121 GN0	346	29 192 001	181	29 407 DC0	26
28 373 000	452	28 990 DL0	88, 308	29 122 000	120, 346	29 192 A01	181	29 407 DL0	26
28 388 001	501	28 990 EN0	308	29 122 A00	120, 346	29 192 AL1	181	29 407 GL0	26
28 388 A01	501	28 990 GL0	88, 308	29 122 AL0	120, 346	29 192 DA1	181	29 407 GN0	26
28 388 BE1	501	28 990 GN0	88, 308	29 122 BE0	346	29 192 DC1	181	29 408 000	26
28 388 DA1	501	28 991 000	308, 662	29 122 DA0	120, 346	29 192 DL1	181	29 408 AL0	26
28 388 DC1	501	28 993 000	308	29 122 DC0	120, 346	29 192 GL1	181	29 408 DA0	26
28 388 GL1	501	28 995 000	309	29 122 DL0	120, 346	29 192 GN1	181	29 408 DC0	26
28 388 KF1	501			29 122 EN0	346	29 192 KF1	181	29 408 DL0	26
28 401 000	506			29 122 GL0	120, 346	29 193 001	181	29 408 GL0	26
28 403 000	508	29 025 002	23, 24	29 122 GN0	346	29 193 A01	181	29 408 GN0	26
28 404 000	457	29 032 000	49, 60	29 123 000	116, 340	29 193 AL1	181	29 410 000	17
28 405 000	511	29 033 000	48, 60	29 123 A00	116, 340	29 193 DA1	181	29 410 AL0	17
28 406 000	512	29 037 000	59, 72	29 123 AL0	116, 340	29 193 DC1	181	29 410 DA0	17
28 409 002	502	29 037 001	47	29 123 DC0	116, 340	29 193 DL1	181	29 410 DC0	17
28 410 002	502	29 037 002	26	29 123 DL0	116, 340	29 193 GL1	181	29 410 DL0	17
28 413 002	502	29 039 000	293	29 123 GN0	116, 340	29 193 GN1	181	29 410 GL0	17
28 417 001	500	29 039 001	267	29 124 000	116, 340	29 193 KF1	181	29 410 GN0	17
28 419 003	482	29 040 000	293	29 124 A00	116, 340	29 303 003	164	29 412 000	99
28 429 000	460	29 040 001	264	29 124 AL0	116, 340	29 303 AL3	164	29 413 000	98
28 497 000	459	29 041 000	297	29 124 DA0	116, 340	29 303 DC3	164	29 414 000	99
28 541 000	459	29 041 001	273	29 124 DC0	116, 340	29 306 003	164	29 415 000	78
28 576 000	458	29 042 000	297	29 124 DL0	116, 340	29 307 003	168	29 415 IGO	78
28 605 000	508	29 042 001	273	29 124 GL0	116, 340	29 307 AL3	168	29 416 000	76
28 605 001	508	29 043 000	281	29 124 GN0	116, 340	29 307 DC3	168	29 416 DA0	76
28 620 000	504	29 044 000	281	29 125 000	117, 341	29 337 003	243	29 416 IGO	76
28 621 000	504	29 047 000	278	29 126 000	117, 341	29 338 003	243	29 417 000	76
28 622 000	508	29 048 000	278	29 126 A00	117, 341	29 338 2433	243	29 417 IGO	76
28 623 000	506	29 078 000	292	29 126 AL0	117, 341	29 396 000	26	29 418 000	78
28 626 000	507	29 078 001	264	29 126 DA0	117, 341	29 396 AL0	26	29 418 IGO	78
28 628 000	512	29 079 000	292	29 126 DC0	117, 341	29 396 DA0	26	29 420 000	79
28 628 001	512	29 079 001	266	29 126 DL0	117, 341	29 396 DC0	26	29 420 DA0	79
28 628 2431	512	29 080 000	297	29 126 GL0	117, 341	29 396 DL0	26	29 420 IGO	79
28 629 000	512	29 080 001	273	29 126 GN0	117, 341	29 396 GL0	26	29 507 KF0	345
28 631 000	513	29 081 000	297	29 127 000	118, 342	29 396 GN0	26	29 508 KF0	346
28 634 XX0	514	29 081 001	274	29 127 A00	118, 342	29 397 000	25	29 517 000	69
28 636 000	507	29 086 000	59, 73	29 127 AL0	118, 342	29 397 AL0	25	29 517 AL0	69
28 671 000	511	29 094 000	629	29 127 DC0	118, 342	29 397 DA0	25	29 517 DC0	69
28 671 001	507	29 095 000	629	29 127 DL0	118, 342	29 397 DC0	25	29 519 000	69
28 672 000	511	29 096 000	630	29 127 GN0	118, 342	29 397 DL0	25	29 519 AL0	69
28 679 000	512	29 097 003	217	29 144 000	133	29 397 GL0	25	29 519 DC0	69
28 679 001	513	29 112 000	284	29 145 000	133	29 397 GN0	25	29 521 000	70
28 680 000	511	29 113 000	284	29 146 000	133	29 398 000	60	29 521 AL0	70
28 680 001	507	29 118 000	118, 344	29 147 000	132	29 398 AL0	60	29 521 DC0	70
28 724 000	459	29 118 A00	118, 344	29 148 000	132	29 398 DC0	60	29 523 000	72
28 724 LS0	459	29 118 AL0	118, 344	29 149 000	132	29 399 000	60	29 523 AL0	72
28 778 000	452	29 118 DA0	118, 344	29 150 LS0	347	29 399 AL0	60	29 523 DC0	72
28 796 000	472	29 118 DC0	118, 344	29 151 LS0	347	29 399 DC0	60	29 525 000	73
28 799 000	514	29 118 DL0	118, 344	29 152 LS0	348	29 402 000	57	29 525 AL0	73
28 856 000	513	29 118 GL0	118, 344	29 153 LS0	342	29 402 AL0	57	29 525 DC0	73
28 912 000	82, 87	29 118 GN0	344	29 156 LS0	343	29 402 DC0	57	29 527 000	73
28 912 AL0	87, 172	29 119 000	119, 345	29 157 LS0	343	29 403 000	57	29 527 AL0	73
28 912 DA0	82, 87	29 119 A00	119, 345	29 158 LS0	344	29 403 AL0	57	29 527 DC0	73
28 912 DC0	87, 172	29 119 AL0	119, 345	29 176 001	45	29 403 DC0	57	29 736 000	515
28 912 DL0	87	29 119 DA0	119, 345	29 176 AL1	45	29 405 000	59	29 800 000	158, 306
28 912 GL0	87	29 119 DC0	119, 345	29 176 DA1	45	29 405 AL0	59	29 801 000	158, 396
28 912 GN0	87	29 119 DL0	119, 345	29 176 DC1	45	29 405 DC0	59	29 802 000	81, 92
28 939 000	309	29 119 GL0	119, 345	29 176 DL1	45	29 406 000	17	29 803 000	158, 396
28 943 000	310, 662	29 119 GN0	345	29 176 GL1	45	29 406 AL0	17	29 804 000	158, 396
28 948 000	457	29 120 000	119, 345	29 176 GN1	45	29 406 DA0	17	29 805 000	158, 396
28 964 001	472	29 121 000	120, 346	29 181 002	46	29 406 DC0	17	29 811 000	81, 158

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница
29 904 LS0	348	30 503 DC0	551	31 187 001	574	31 543 DC0	530	31 720 SD0	591
30		30 503 KF0	551	31 191 001	574	31 552 SD1	590	31 726 SD0	586
30 026 002	549	30 504 000	552	31 210 001	563	31 562 SD1	590	31 786 001	569
30 026 DC2	549	30 504 A00	552	31 230 001	580	31 563 SD1	588	31 786 2431	569
30 064 001	575	30 504 AL0	552	31 231 001	579	31 564 SD1	589	31 787 001	569
30 079 001	542	30 504 DA0	552	31 232 001	576	31 565 SD1	589	31 787 2431	569
30 079 DC1	542	30 504 DC0	552	31 233 001	578	31 571 SD1	587	31 812 001	574
30 080 001	544	30 504 DL0	552	31 255 000	558	31 572 SD1	588	31 819 001	574
30 083 001	543	30 504 GLO	552	31 255 DC0	558	31 573 SD1	589	31 831 001	574
30 083 AL1	543	30 504 GN0	552	31 302 002	522	31 574 SD1	584	31 855 SD0	587
30 083 DC1	543	30 504 KF0	552	31 302 DC2	522	31 575 SD1	584	31 884 AP0	599
30 083 KS1	543	30 505 000	552	31 323 002	518	31 576 SD1	585	31 885 AP0	599
30 085 001	544	30 505 A00	552	31 323 DC2	518	31 577 SD1	585	31 886 000	548
30 085 AL1	544	30 505 AL0	552	31 325 002	520	31 578 SD1	586	31 886 DC0	548
30 085 DC1	544	30 505 DA0	552	31 325 DC2	520	31 580 SD1	587	31 889 000	553
30 098 001	301, 575	30 505 DC0	552	31 326 002	521	31 581 SD1	582	31 889 DC0	553
30 193 000	565	30 505 DL0	552	31 326 DC2	521	31 582 SD1	582	31 892 000	550
30 193 DC0	565	30 505 GLO	552	31 347 003	519	31 583 SD1	582	31 892 DC0	550
30 208 000	638	30 505 GN0	552	31 347 DC3	519	31 584 SD1	583	31 892 KF0	550
30 219 002	548	30 505 KF0	552	31 358 002	553	31 585 SD1	583	31 928 KF0	550
30 219 DC2	548	30 506 000	570	31 358 DC2	553	31 586 SD1	583	32	
30 221 002	564	30 536 000	577	31 360 001	553	31 588 SD1	588	32 067 000	556
30 260 003	571	30 543 000	576	31 360 DC1	553	31 593 002	548	32 109 001	135
30 273 001	562	30 547 000	579	31 367 000	578	31 593 DC2	548	32 109 AL1	135
30 273 DC1	562	30 549 000	580	31 367 001	577	31 606 000	526	32 109 DC1	135
30 274 000	554	30 555 000	532	31 368 000	576	31 607 002	523	32 114 001	135
30 274 A00	554	30 559 000	532	31 368 001	576	31 613 000	554	32 114 AL1	135
30 274 AL0	554	30 559 DC0	532	31 375 000	556	31 613 A00	554	32 114 DC1	135
30 274 DA0	554	30 560 000	532	31 375 AL0	556	31 613 DC0	554	32 146 001	40
30 274 DC0	554	30 567 000	568	31 375 DC0	556	31 615 000	550	32 146 AL1	40
30 274 DL0	554	30 567 2430	568	31 375 DL0	556	31 615 A00	550	32 146 DA1	40
30 294 A00	551	30 567 DC0	568	31 379 000	546	31 615 AL0	550	32 146 DC1	40
30 294 AL0	551	30 579 000	533	31 379 DC0	546	31 615 DA0	550	32 146 DL1	40
30 294 DA0	551	30 579 DC0	533	31 391 003	571	31 615 DC0	550	32 146 DL1	40
30 294 DC0	551	30 579 KF0	533	31 395 000	558	31 615 DL0	550	32 146 GL1	40
30 294 DL0	551	30 580 000	533	31 395 DC0	558	31 615 GLO	550	32 146 GN1	40
30 294 GLO	551	30 581 000	533	31 454 001	527	31 615 GN0	550	32 154 003	238
30 294 GN0	551	30 582 000	534	31 454 AL1	527	31 639 AP0	597	32 168 000	555
30 305 001	567	30 583 000	534	31 454 DC1	527	31 640 AP0	597	32 168 DC0	555
30 305 2431	567	30 583 DC0	534	31 454 DL1	527	31 641 AP0	597	32 204 001	200
30 305 DC1	567	30 584 000	534	31 454 KS1	527	31 641 AT0	597	32 204 10E	200
30 309 000	547	30 586 000	535	30 586 000	535	31 642 AP0	598	32 206 10E	200
30 320 000	545	30 587 000	535	30 587 000	535	31 643 AP0	598	32 207 001	200
30 321 DG0	551	30 588 000	535	30 588 000	535	31 644 AP0	595	32 208 001	203
30 321 DP0	551	30 589 000	536	30 589 000	536	31 645 AP0	595	32 210 001	203
30 321 DU0	551	30 590 000	536	30 590 000	536	31 646 AP0	595	32 211 001	204
30 321 GE0	551	30 590 DC0	536	30 590 DC0	536	31 647 AP0	596	32 212 001	204
30 321 HG0	551	30 590 KF0	536	30 590 KF0	536	31 648 AP0	596	32 213 001	205
30 321 MW0	551	30 591 000	536	30 591 000	536	31 649 AP0	596	32 214 001	205
30 321 TY0	551	30 609 000	30	30 609 000	30	31 650 AP0	592	32 224 003	571
30 321 XC0	551	30 609 AL0	30	30 609 AL0	30	31 651 AP0	592	32 240 10E	201
30 321 YF0	551	30 609 DC0	30	30 609 DC0	30	31 652 AP0	592	32 257 001	560
30 321 YR0	551	30 609 DL0	30	30 609 DL0	30	31 652 AT0	592	32 257 002	559
30 325 001	542	30 609 GN0	30	30 609 GN0	30	31 653 AP0	594	32 259 003	559
30 325 DC1	542	30 617 000	567	30 617 000	567	31 654 AP0	594	32 294 002	549
30 327 001	543	30 618 000	568	30 618 000	568	31 655 AP0	594	32 294 DC2	549
30 327 AL1	543	30 619 000	567	30 619 000	567	31 655 AT0	594	32 321 002	554
30 327 DC1	543	30 619 2430	567	30 619 2430	567	31 656 AP0	598	32 321 AL2	554
30 327 KS1	543	30 619 DC0	567	30 619 DC0	567	31 657 AP0	593	32 321 DC2	554
30 339 001	545	31		31 538 001	580	31 658 AP0	593	32 321 DL2	554
30 339 DC1	545	31 128 001	562	31 539 000	528	31 680 000	580	32 322 002	555
30 463 000	569	31 128 DC1	562	31 539 DC0	528	31 693 000	578	32 322 AL2	555
30 463 2430	569	31 129 001	562	31 539 KSO	528	31 696 000	578	32 322 DC2	555
30 463 DC0	569	31 129 DC1	562	31 541 000	525	31 706 000	577	32 322 DL2	555
30 484 001	301, 575	31 161 000	566	31 541 DC0	525	31 713 000	577	32 467 003	236
30 503 000	551	31 170 000	566	31 541 KSO	525	31 715 000	579	32 467 2433	236
				31 543 000	530	31 719 SD0	591	32 468 003	216

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	
32 468 20E	208	32 823 000	641	33 202 2433	568	33 962 000	394	34 769 000	384	
32 469 20E	194	32 824 000	225	33 241 003	164	33 963 000	248	34 769 001	376	
32 482 003	572	32 825 00E	224	33 241 AL3	164	33 964 000	248, 395	34 793 000	265, 274	
32 488 000	557	32 826 001	43	33 241 DC3	164	33 965 000	394	34 793 2430	381	
32 488 AL0	557	32 826 AL1	43	33 244 002	196	33 966 000	394	34 794 000	265, 274	
32 488 DC0	557	32 826 DA1	43	33 265 002	234	34			34 796 000	385
32 488 DL0	557	32 826 DC1	43	33 265 003	236				34 796 001	381
32 511 000	556	32 826 DL1	43	33 265 2433	236	34 020 001	628	34 797 000	385	
32 553 002	549	32 826 GL1	43	33 281 003	570	34 065 A02	183, 370	34 797 001	382	
32 553 DC2	549	32 826 GN1	43	33 281 2433	570	34 065 AL2	183, 370	34 804 000	171, 350	
32 612 003	160	32 827 00E	224	33 281 30E	570	34 065 DC2	183, 370	34 813 001	177	
32 612 AL3	160	32 830 001	228	33 281 DC3	570	34 065 GN2	183, 370	34 814 003	219, 371	
32 612 DC3	160	32 831 000	231	33 300 002	234	34 169 001	362	34 814 2433	371	
32 618 003	163	32 832 000	231	33 300 003	245	34 170 001	362	34 816 003	220, 371	
32 618 AL3	163	32 836 000	231	33 300 2433	245	34 174 001	364	34 816 2433	371	
32 618 DC3	163	32 837 000	230	33 302 003	246	34 176 001	364	34 819 004	383	
32 629 002	202	32 839 000	230	33 305 003	248	34 195 001	365	34 819 005	372	
32 659 001	563	32 840 000	230	33 390 002	196	34 281 001	365	34 820 004	383	
32 661 003	562	32 842 000	565	33 395 002	197	34 464 001	363	34 820 005	372	
32 661 DC3	562	32 843 002	565	33 547 003	166	34 467 001	363	34 824 004	383	
32 663 003	561	32 843 20E	565	33 552 20E	207	34 469 001	362	34 824 005	372	
32 663 DC3	561	32 843 DC2	565	33 553 003	165	34 482 001	364	34 825 002	372	
32 667 001	563	32 846 001	43	33 553 AL3	165	34 487 000	626	34 827 000	373	
32 708 00A	307	32 846 AL1	43	33 553 DC3	165	34 488 000	145, 152	34 827 KFO	373	
32 734 000	285	32 846 DA1	43	33 555 002	234	34 491 000	366	34 830 000	373	
32 734 001	255	32 846 DC1	43	33 555 003	245	34 497 000	145, 153	34 834 000	383	
32 740 000	286	32 846 DL1	43	33 555 2433	245	34 502 000	366	34 834 001	373	
32 740 001	259	32 846 GL1	43	33 556 003	248	34 550 000	371	34 835 000	383	
32 742 000	286	32 846 GN1	43	33 557 003	215	34 558 000	245, 377	34 835 001	374	
32 742 001	259	32 847 000	232, 307	33 557 20E	207	34 561 000	377	34 836 001	374	
32 743 000	286	32 848 000	280	33 558 003	214	34 562 000	377	34 863 000	142, 167	
32 743 001	259	32 858 000	287	33 558 LS3	214	34 565 001	384	34 863 AL0	142, 167	
32 747 000	286	32 860 000	289	33 565 002	209	34 565 002	380	34 863 DA0	186, 349	
32 747 001	260	32 864 000	276	33 565 003	218	34 566 001	384	34 863 DC0	142, 167	
32 750 000	573	32 865 000	278	33 565 LS3	218	34 566 002	379	34 863 DL0	186, 349	
32 752 000	573	32 867 000	277	33 566 002	209	34 567 000	246, 292	34 863 GL0	186, 349	
32 757 001	40	32 868 000	276	33 569 002	196	34 576 000	379	34 863 GN0	186, 349	
32 757 AL1	40	32 879 000	233	33 577 003	164	34 665 000	253, 627	34 863 KFO	186, 349	
32 757 DA1	40	32 880 000	233	33 577 AL3	164	34 666 000	629	34 864 000	168, 349	
32 757 DC1	40	32 881 000	285	33 577 DC3	164	34 667 000	254, 627	34 864 AL0	168, 349	
32 757 DL1	40	32 882 000	285	33 590 002	209	34 671 000	628	34 864 DA0	349	
32 757 GL1	40	32 882 001	259	33 590 003	218	34 681 000	627	34 864 DC0	168, 349	
32 757 GN1	40	32 917 000	556	33 590 LS3	218	34 705 000	142, 171	34 864 DL0	349	
32 762 000	638	32 917 AL0	556	33 591 002	210	34 706 000	172, 350	34 864 GL0	349	
32 763 000	638	32 917 DC0	556	33 591 003	219	34 709 000	134	34 864 GN0	349	
32 765 000	638	32 917 DL0	556	33 591 LS3	219	34 712 000	134	34 865 000	348	
32 766 000	638	32 917 KSO	556	33 592 20A	211	34 718 000	139, 165	34 865 KFO	348	
32 767 000	639	32 918 000	555	33 592 30A	220	34 719 000	138, 165	34 866 000	349	
32 768 000	639	32 918 00E	555	33 614 002	209	34 720 000	353	34 867 000	349	
32 770 000	639	32 918 DC0	555	33 635 002	211	34 721 000	352	34 868 000	147, 155	
32 771 000	639	32 926 003	238	33 635 003	222	34 726 000	358	34 869 000	358	
32 772 000	640	32 926 2433	238	33 637 002	212	34 727 000	359	34 870 000	355	
32 773 000	639	32 927 003	244	33 637 003	223	34 728 000	356	34 871 000	355	
32 774 000	639	32 928 003	244	33 770 001	560	34 729 000	356	34 872 000	358	
32 775 000	640	32 929 003	244	33 770 002	559	34 730 000	356	34 873 000	134	
32 776 000	638	32 929 2433	244	33 771 001	560	34 731 000	359	35		
32 778 000	639	32 934 001	182	33 848 001	138	34 732 000	359			
32 779 000	639	32 950 000	546	33 848 AL1	138	34 734 000	356	35 028 000	25, 26	
32 786 000	573	32 950 DC0	546	33 848 DC1	138	34 735 000	359	35 031 000	115, 396	
32 787 000	573	33			33 849 001	138	34 741 000	148, 156	35 085 000	631
32 788 000	641				33 849 AL1	138	34 742 000	350	35 087 000	631
32 789 000	641	33 155 002	174	33 849 DC1	138	34 743 000	350	35 107 000	115	
32 790 000	641	33 163 003	161	33 850 001	139	34 744 000	350	35 500 000	114, 629	
32 792 000	642	33 178 20E	193	33 865 001	138	34 765 000	183, 203	35 604 000	18	
32 793 000	642	33 188 003	237	33 865 AL1	138	34 766 000	184, 204	36		
32 795 000	641	33 190 20E	193	33 865 DC1	138	34 768 000	384			
32 805 000	280	33 202 003	568	33 961 000	394	34 768 001	375	36 015 001	610	

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница
36 016 001	610	36 459 000	618, 647	37 498 P10	727	38 545 000	707	38 775 001	691
36 194 000	581	36 463 000	618	37 521 P10	727	38 546 000	706	38 776 SD0	749
36 207 001	610	36 464 000	618	37 535 000	50, 159	38 548 001	701	38 779 000	714
36 208 001	610	36 472 000	99	37 535 A00	50, 746	38 553 001	707	38 784 000	755
36 209 000	611	36 473 000	98	37 535 AL0	50, 159	38 554 001	704	38 784 P00	755
36 233 000	643	36 474 000	98	37 535 DA0	50, 746	38 557 001	704	38 784 SD0	755
36 249 000	643	36 475 000	97	37 535 DC0	50, 159	38 558 00M	701, 703	38 784 SH0	755
36 264 001	605, 608	36 476 000	97	37 535 DL0	50, 746	38 559 001	710	38 785 000	720
36 265 000	645	36 500 000	681	37 535 EN0	50, 746	38 562 001	714	38 786 001	702
36 266 000	645	36 501 000	671	37 535 GL0	50, 746	38 564 000	751	38 787 000	739
36 267 000	645	36 503 000	671	37 535 GN0	50, 746	38 564 SH0	751	38 796 000	753
36 268 000	645	36 504 000	682	37 535 KF0	746	38 565 000	751	38 803 001	702
36 269 000	621	36 508 SH0	650	37 535 P00	746	38 565 SH0	751	38 804 000	755
36 271 000	621			37 535 SH0	746	38 573 000	751	38 804 P00	755
36 273 000	622	37		37 547 000	754	38 573 SH0	751	38 804 SH0	755
36 274 000	622	37 018 000	756	37 547 P00	754	38 574 000	751	38 805 000	753
36 315 000	617	37 018 P00	756	37 547 SH0	754	38 579 000	725	38 808 000	756
36 316 000	645	37 035 000	743	37 578 001	720	38 581 001	712	38 808 P00	756
36 317 000	644	37 037 000	743	37 601 000	89, 190	38 584 001	711	38 808 SH0	756
36 318 000	644	37 038 000	743	37 601 A00	190, 746	38 587 000	711	38 809 000	747
36 320 000	644	37 039 000	743	37 601 AL0	89, 190	38 588 001	698	38 813 001	691
36 321 000	644	37 044 000	743	37 601 DA0	89, 190	38 624 001	697	38 821 000	748
36 322 001	644, 647	37 048 000	732	37 601 DC0	89, 190	38 625 001	705, 709	38 825 000	717
36 325 002	613	37 059 000	736, 751	37 601 DL0	89, 190	38 629 001	687, 714	38 827 000	691
36 327 002	229, 612	37 060 000	736, 752	37 601 GL0	89, 190	38 642 001	718	38 844 000	749
36 330 002	614	37 063 000	754	37 601 GN0	89, 190	38 643 001	718	38 844 KF0	749
36 331 001	612	37 063 SH0	754	37 601 KF0	89, 190	38 661 000	724	38 844 P00	749
36 332 000	616	37 069 000	754	37 601 P00	89, 746	38 672 SD0	751	38 844 SH0	749
36 333 000	616	37 078 P10	727	37 601 SH0	89, 746	38 675 001	698, 708	38 845 KS0	748
36 334 SD0	616	37 085 P10	727	37 624 000	27, 173	38 698 SD1	734	38 845 LS0	748
36 335 SD0	616	37 088 P10	727	37 624 A00	747	38 699 001	734	38 845 MF0	748
36 336 001	616, 622	37 095 000	727	37 624 AL0	27, 173	38 713 001	688	38 846 KS0	755
36 337 001	616, 622	37 100 SH0	728	37 624 DA0	27, 747	38 719 001	693	38 846 LS0	755
36 338 000	609, 611	37 102 SH0	733	37 624 DC0	27, 173	38 721 001	694	38 857 000	756
36 339 001	617, 646	37 103 SH0	728	37 624 DL0	747	38 722 001	694	38 857 P00	756
36 376 000	617	37 104 K00	729	37 624 GL0	27, 747	38 723 001	717	38 857 SH0	756
36 384 000	621	37 105 K00	729	37 624 GN0	747	38 724 001	717	38 858 000	749
36 386 001	615	37 108 000	730	37 624 KF0	747	38 729 000	719	38 858 P00	749
36 407 001	606, 609	37 131 000	715, 729	37 624 P00	747	38 732 000	62, 749	38 858 SH0	749
36 416 001	618, 646	37 135 000	731	37 624 SH0	747	38 732 A00	749	38 860 000	692
36 421 001	613	37 139 000	730	37 751 001	739	38 732 AL0	62, 749	38 861 000	750
36 422 001	612	37 141 000	730	37 965 000	747	38 732 BE0	749	38 862 000	750
36 439 001	614	37 153 000	732	37 998 000	713	38 732 BR0	749	38 862 P00	750
36 440 000	604	37 157 000	732	38		38 732 DA0	749	38 862 SD0	750
36 441 000	151, 604	37 304 000	720	38 006 P10	726	38 732 DC0	62, 749	38 862 SH0	750
36 441 AL0	151, 604	37 321 001	738	38 393 SD1	735	38 732 DL0	749	38 863 000	725
36 441 DC0	151, 604	37 321 SD1	738	38 415 001	719	38 732 EN0	749	38 897 000	697
36 442 000	605	37 321 SH1	738	38 422 000	725	38 732 GL0	749	38 915 KS0	752
36 444 000	607	37 324 001	739	38 445 SD0	754	38 732 GN0	749	38 916 OA0	752
36 445 000	180, 607	37 324 SD1	739	38 505 SD0	750	38 732 KF0	749	38 929 000	692
36 445 A00	180, 607	37 336 001	738	38 505 000	750	38 732 P00	749	38 934 SD0	709, 736
36 445 AL0	180, 607	37 337 001	738	38 505 KF0	750	38 732 SD0	749	38 948 000	695
36 445 DA0	180, 607	37 338 000	647, 739	38 505 P00	750	38 732 SH0	749	38 957 000	748
36 445 DC0	180, 607	37 339 000	742	38 505 SH0	750	38 733 000	714	38 987 000	724
36 445 DL0	180, 607	37 342 000	742	38 506 000	750	38 735 000	728	38 994 000	699
36 445 GL0	180, 607	37 345 000	742	38 506 P00	750	38 736 000	728		
36 445 GN0	180, 607	37 346 000	742	38 506 SH0	750	38 745 001	694	39	
36 446 000	608	37 347 000	730	38 517 001	703	38 748 002	605, 609	39 000 000	690
36 447 000	608	37 349 000	730	38 519 001	701	38 750 001	691	39 002 000	689
36 451 000	289, 624	37 355 SH0	724	38 525 001	700	38 759 SD0	709, 736	39 052 000	704
36 452 000	624	37 396 000	743	38 526 000	700	38 765 000	89, 748	39 108 000	694
36 453 000	625	37 419 000	734	38 528 001	689	38 765 KF0	89, 748	39 140 000	708
36 454 000	615	37 419 SD0	734	38 536 001	696	38 765 KV0	89	39 201 000	667
36 455 000	615	37 421 000	737	38 539 001	696	38 765 P00	89, 748	39 202 000	667
36 456 000	618	37 428 000	737	38 541 000	706, 710	38 765 SH0	89, 748	39 206 000	669
36 457 000	617	37 437 000	742	38 543 000	707	38 771 000	725, 752	39 208 000	670
36 458 000	618, 647	37 489 000	728	38 544 000	706	38 772 001	695	39 245 00H	665

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница
39 300 000	683	39 494 000	677	39 966 00H	85	40 364 EN1	323	40 386 001	322
39 301 000	683	39 495 000	680	39 972 000	86	40 364 GL1	323	40 386 A01	322
39 302 000	683	39 496 000	681	39 980 KSO	86	40 364 GN1	323	40 386 AL1	322
39 306 000	683	39 500 000	690	39 980 LSO	86	40 365 001	321	40 386 DA1	322
39 323 000	666	39 501 000	692			40 365 A01	321	40 386 DC1	322
39 324 000	666	39 503 000	693	40		40 365 AL1	321	40 386 DL1	322
39 325 000	667	39 504 000	693	40 278 001	51	40 365 DA1	321	40 386 EN1	322
39 327 000	667	39 538 000	669	40 278 AL1	51	40 365 DC1	321	40 386 GL1	322
39 328 000	668	39 554 000	667	40 278 DA1	51	40 365 DL1	321	40 386 GN1	322
39 330 002	670	39 564 00H	658	40 278 DC1	51	40 365 EN1	321	40 394 001	319, 328
39 331 002	670	39 565 00H	658	40 278 DL1	51	40 365 GL1	321	40 394 A01	319
39 332 000	669	39 566 00H	658	40 278 GL1	51	40 365 GN1	321	40 394 AL1	319, 328
39 333 000	669	39 567 00H	658	40 278 GN1	51	40 366 001	322	40 394 DA1	319
39 335 000	666	39 568 00H	658	40 279 001	53	40 366 A01	322	40 394 DC1	319, 328
39 336 000	666	39 570 000	659	40 279 2431	53	40 366 AL1	322	40 394 DL1	319
39 337 000	666	39 571 00H	659	40 279 AL1	53	40 366 DA1	322	40 394 EN1	319, 335
39 338 000	669	39 572 00H	660	40 279 DA1	53	40 366 DC1	322	40 394 GL1	319
39 339 000	670	39 573 00H	659	40 279 DC1	53	40 366 DL1	322	40 394 GN1	319
39 340 000	670	39 574 00H	660	40 279 DL1	53	40 366 EN1	322	40 400 AL0	600
39 346 000	680	39 575 00H	661	40 279 GL1	53	40 366 GL1	322	40 400 DL0	600
39 347 000	680	39 577 001	660	40 279 GN1	53	40 366 GN1	322	40 400 GN0	600
39 349 000	676	39 578 000	660	40 284 001	52	40 367 001	325	40 402 000	581
39 351 000	679	39 579 000	660	40 284 2431	52	40 367 A01	325	40 404 001	539
39 354 SH1	652	39 581 000	693	40 284 AL1	52	40 367 AL1	325	40 405 001	537
39 367 000	740	39 596 000	650, 653	40 284 DA1	52	40 367 DA1	325	40 407 001	326
39 368 000	740	39 598 000	651, 653	40 284 DC1	52	40 367 DC1	325	40 407 DC1	326
39 369 000	741	39 603 000	686	40 284 DL1	52	40 367 DL1	325	40 412 001	539
39 374 KSO	688	39 604 000	681	40 284 GL1	52	40 367 EN1	325	40 421 001	323
39 374 LSO	688	39 607 000	687, 715	40 284 GN1	52	40 367 GL1	325	40 421 A01	323
39 376 000	703	39 608 00H	659	40 339 001	52	40 367 GN1	325	40 421 AL1	323
39 386 00H	663	39 609 00H	659	40 339 2431	52	40 368 001	319, 328	40 421 DA1	323
39 420 000	674	39 617 000	661	40 339 AL1	52	40 369 001	319	40 421 DC1	323
39 421 000	674	39 620 00H	661	40 339 DA1	52	40 369 A01	319	40 421 DL1	323
39 422 000	674	39 622 000	661	40 339 DC1	52	40 369 AL1	319	40 421 EN1	323
39 423 000	666, 674	39 648 SH0	654, 682	40 339 DL1	52	40 369 DA1	319	40 421 GL1	323
39 424 000	674	39 682 000	724	40 339 GL1	52	40 369 DC1	319	40 421 GN1	323
39 425 000	675	39 683 000	719	40 339 GN1	52	40 369 DL1	319	40 422 000	540
39 426 000	675	39 687 000	690, 699	40 340 001	53	40 369 EN1	319	40 430 001	539
39 427 000	676	39 693 000	668	40 340 AL1	53	40 369 GL1	319	40 432 000	545
39 428 000	676	39 699 000	701, 714	40 340 DA1	53	40 369 GN1	319	40 434 001	540
39 429 000	677	39 703 000	668	40 340 DC1	53	40 371 001	321	40 437 000	537
39 430 000	677	39 729 000	661	40 340 DL1	53	40 371 A01	321	40 438 001	538
39 431 000	678	39 750 001	695	40 340 GL1	53	40 371 AL1	321	40 444 001	320
39 432 000	679	39 806 000	672	40 340 GN1	53	40 371 DA1	321	40 444 DC1	320
39 433 000	679	39 807 000	672	40 341 001	52	40 371 DC1	321	40 444 EN1	320
39 436 000	677	39 808 000	672	40 341 2431	52	40 371 DL1	321	40 447 001	320
39 437 000	677	39 809 000	672	40 341 AL1	52	40 371 EN1	321	40 447 DC1	320
39 438 000	679	39 810 000	672	40 341 DA1	52	40 371 GL1	321	40 447 EN1	320
39 439 000	679	39 811 000	673	40 341 DC1	52	40 371 GN1	321	40 448 001	320
39 440 000	674	39 812 000	673	40 341 DL1	52	40 372 001	319, 328	40 448 DC1	320
39 462 000	668	39 813 000	673	40 341 GL1	52	40 374 001	325	40 448 EN1	320
39 469 00H	663	39 859 000	692	40 341 GN1	52	40 374 A01	325	40 457 001	333
39 473 00H	663	39 861 000	673	40 342 001	52	40 374 AL1	325	40 459 001	333
39 474 00H	663	39 881 000	735	40 342 2431	52	40 374 DA1	325	40 460 001	332
39 475 00H	663	39 881 KF0	735	40 342 AL1	52	40 374 DC1	325	40 461 001	333
39 476 00H	663	39 881 SH0	735	40 342 DA1	52	40 374 DL1	325	40 462 001	333
39 477 00H	664	39 882 000	735	40 342 DC1	52	40 374 GL1	325	40 463 001	333
39 478 00H	664	39 882 KF0	735	40 342 DL1	52	40 374 GN1	325	40 507 001	330
39 479 00H	664	39 882 SH0	735	40 342 GL1	52	40 385 001	325	40 507 AL1	330
39 480 00H	664	39 898 000	678	40 342 GN1	52	40 385 A01	325	40 507 DC1	330
39 481 00H	664	39 910 000	675	40 344 001	327	40 385 AL1	325	40 508 001	328
39 482 00H	664	39 911 000	675	40 364 001	323	40 385 DA1	325	40 508 AL1	328
39 483 00H	665	39 912 000	675	40 364 A01	323	40 385 DC1	325	40 508 DC1	328
39 488 000	665	39 913 000	676	40 364 AL1	323	40 385 DL1	325	40 509 001	329
39 491 000	676	39 923 000	678	40 364 DA1	323	40 385 EN1	325	40 509 AL1	329
39 492 000	678	39 940 000	695	40 364 DC1	323	40 385 GL1	325	40 509 DC1	329
39 493 000	678	39 958 00H	85	40 364 DL1	323	40 385 GN1	325	40 510 001	329

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница
40 510 AL1	329	40 689 DC1	324	40 848 DLO	537	40 888 EN0	29	40 955 AL1	53
40 510 DC1	329	40 689 DL1	324	40 848 GN0	537	40 888 GL0	29	40 955 DA1	53
40 511 001	329	40 689 EN1	324	40 848 SD0	537	40 888 GN0	29	40 955 DC1	53
40 511 AL1	329	40 689 GL1	324	40 852 AL0	601	40 889 000	29	40 955 DL1	53
40 511 DC1	329	40 689 GN1	324	40 852 DLO	601	40 889 2430	29	40 955 GL1	53
40 512 001	329	40 691 002	539	40 852 GN0	601	40 889 AL0	29	40 955 GN1	53
40 512 AL1	329	40 694 000	540	40 852 SD0	601	40 889 DA0	29	40 956 001	53
40 512 DC1	329	40 696 000	326	40 853 AL0	601	40 889 DC0	29	40 956 2431	53
40 513 001	330	40 696 AL0	326	40 853 DLO	601	40 889 DL0	29	40 956 AL1	53
40 513 AL1	330	40 696 DA0	326	40 853 GN0	601	40 889 EN0	29	40 956 DA1	53
40 513 DC1	330	40 696 DC0	326	40 853 SD0	601	40 889 GL0	29	40 956 DC1	53
40 514 001	330	40 696 GL0	326	40 854 AL0	601	40 890 000	29	40 956 DL1	53
40 514 AL1	330	40 752 L00	601	40 854 DLO	601	40 890 2430	29	40 956 GL1	53
40 514 DC1	330	40 754 001	329	40 854 GN0	601	40 890 AL0	29	40 956 GN1	53
40 535 000	581	40 755 001	328	40 854 SD0	601	40 890 DA0	29	40 960 000	84
40 535 A00	581	40 756 001	328	40 856 AL0	601	40 890 DC0	29	40 960 IGO	84
40 535 AL0	581	40 757 001	330	40 856 DLO	601	40 890 DL0	29	40 963 001	51
40 535 DA0	581	40 758 001	331	40 856 GN0	601	40 890 EN0	29	40 963 AL1	51
40 535 DC0	581	40 766 000	316	40 856 SD0	601	40 890 GL0	29	40 963 DA1	51
40 535 DLO	581	40 767 000	317	40 857 000	318	40 891 000	30	40 963 DC1	51
40 535 GL0	581	40 768 000	316	40 865 000	316	40 891 2430	30	40 963 DL1	51
40 535 GN0	581	40 775 001	326	40 875 000	538	40 891 AL0	30	40 963 GL1	51
40 536 000	581	40 775 DC1	326	40 876 000	538	40 891 DA0	30	40 963 GN1	51
40 536 DC0	581	40 775 EN1	326	40 877 000	538	40 891 DC0	30	40 964 001	29, 52
40 547 001	539	40 776 001	326	40 878 000	539	40 891 DL0	30	40 965 001	54
40 564 000	62, 87	40 777 001	331	40 880 001	540	40 891 EN0	30	40 965 2431	54
40 564 A00	87	40 778 001	331	40 881 001	540	40 891 GL0	30	40 965 AL1	54
40 564 AL0	62, 87	40 781 000	317	40 882 000	28, 51	40 892 000	30	40 965 DA1	54
40 564 DC0	62, 87	40 782 000	317	40 883 000	28, 51	40 892 AL0	30	40 965 DC1	54
40 565 000	62, 87	40 783 000	316	40 884 000	28	40 892 DA0	30	40 965 DL1	54
40 565 A00	87	40 784 000	317	40 884 AL0	28	40 892 DC0	30	40 965 GL1	54
40 565 AL0	62, 87	40 791 001	30, 315	40 884 DA0	28	40 892 DLO	30	40 965 GN1	54
40 565 DC0	62, 87	40 791 KS1	30, 315	40 884 DC0	28	40 892 EN0	30	40 966 001	54
40 575 002	539	40 793 001	323	40 884 DLO	28	40 892 GL0	30	40 966 AL1	54
40 585 001	332	40 793 DC1	323	40 884 EN0	28	40 892 GN0	30	40 966 DA1	54
40 623 001	330	40 794 001	324	40 884 GL0	28	40 893 000	63	40 966 DC1	54
40 623 AL1	330	40 794 DC1	324	40 884 GN0	28	40 894 000	63	40 966 DL1	54
40 623 DC1	330	40 797 001	324	40 885 000	28	40 895 000	63	40 966 GL1	54
40 624 001	329	40 799 001	324	40 885 AL0	28	40 896 000	63	40 966 GN1	54
40 624 AL1	329	40 799 DC1	324	40 885 DA0	28	40 897 000	64	40 967 001	54
40 624 DC1	329	40 800 001	323	40 885 DC0	28	40 898 000	64	40 967 AL1	54
40 649 000	581	40 800 A01	323	40 885 DLO	28	40 900 000	64	40 967 DA1	54
40 649 DC0	581	40 800 AL1	323	40 885 EN0	28	40 906 000	63	40 967 DC1	54
40 652 001	335	40 800 DA1	323	40 885 GL0	28	40 907 000	63	40 967 DL1	54
40 653 001	335	40 800 DC1	323	40 885 GN0	28	40 908 000	84	40 967 GL1	54
40 654 001	336	40 800 DL1	323	40 886 000	28, 51	40 908 IGO	84	40 967 GN1	54
40 655 001	335	40 800 EN1	323	40 886 A00	28, 51	40 909 000	83	40 986 AL0	600, 601
40 656 001	336	40 800 GL1	323	40 886 AL0	28, 51	40 909 IGO	83	40 986 DLO	600, 601
40 657 001	336	40 800 GN1	323	40 886 DA0	28, 51	40 910 000	83	40 986 GN0	600, 601
40 658 001	336	40 802 001	322	40 886 DC0	28, 51	40 910 IGO	83	40 986 SD0	600, 601
40 659 001	337	40 802 A01	322	40 886 DLO	28, 51	40 911 000	715, 720	40 996 AL0	600
40 660 001	336	40 802 AL1	322	40 886 EN0	28, 51	40 915 000	327, 334	40 996 DLO	600
40 663 001	334	40 802 DA1	322	40 886 GL0	28, 51	40 923 000	83	40 996 GN0	600
40 664 001	334	40 802 DC1	322	40 886 GN0	28, 51	40 923 IGO	83	40 997 AL0	600
40 688 001	321	40 802 DL1	322	40 887 000	29	40 928 000	83	40 997 DL0	600
40 688 A01	321	40 802 EN1	322	40 887 2430	29	40 928 IGO	83	40 997 GN0	600
40 688 AL1	321	40 802 GL1	322	40 887 AL0	29	40 929 000	83	40 998 AL0	600
40 688 DA1	321	40 802 GN1	322	40 887 DA0	29	40 929 IGO	83	40 998 DLO	600
40 688 DC1	321	40 804 000	317	40 887 DC0	29	40 930 000	83	40 998 GN0	600
40 688 DL1	321	40 805 000	316	40 887 DLO	29	40 930 IGO	83	40 999 AL0	600
40 688 EN1	321	40 806 000	316	40 887 EN0	29	40 946 000	84	40 999 DL0	600
40 688 GL1	321	40 807 000	317	40 887 GL0	29	40 946 IGO	84	40 999 GN0	600
40 688 GN1	321	40 808 000	318	40 888 000	29	40 949 000	715, 721		
40 689 001	324	40 809 000	318	40 888 AL0	29	40 950 000	715, 721		
40 689 A01	324	40 843 000	541	40 888 DA0	29	40 954 000	166		
40 689 AL1	324	40 846 001	327	40 888 DC0	29	40 955 001	53		
40 689 DA1	324	40 848 AL0	537	40 888 DLO	29	40 955 2431	53		

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница
41 027 A00	311	41 058 DL0	313	41 076 GL0	315	48 459 DL0	38
41 027 AL0	311	41 058 GL0	313	41 076 GN0	315	48 459 GL0	38
41 027 DA0	311	41 058 GN0	313	41 077 000	315	48 459 GN0	38
41 027 DC0	311	41 059 000	313	41 077 A00	315	48 460 000	33
41 027 DL0	311	41 059 A00	313	41 077 AL0	315	48 461 000	33
41 027 GL0	311	41 059 AL0	313	41 077 DA0	315	48 462 000	34
41 027 GN0	311	41 059 DA0	313	41 077 DC0	315	48 463 000	34
41 028 000	311	41 059 DC0	313	41 077 DL0	315	48 464 000	39
41 028 A00	311	41 059 DL0	313	41 077 GL0	315	48 464 AL0	39
41 028 AL0	311	41 059 GL0	313	41 077 GN0	315	48 464 DA0	39
41 028 DA0	311	41 059 GN0	313	41 136 000	538	48 464 DC0	39
41 028 DC0	311	41 063 000	314	41 190 000	765	48 464 DL0	39
41 028 DL0	311	41 063 A00	314	41 215 KF0	315	48 464 GL0	39
41 028 GL0	311	41 063 AL0	314	41 216 KF0	312	48 464 GN0	39
41 028 GN0	311	41 063 DA0	314	41 217 KF0	311	48 465 000	39
41 029 000	311	41 063 DC0	314	41 218 KF0	311	48 465 AL0	39
41 030 000	764	41 063 DL0	314	41 219 KF0	314	48 465 DA0	39
41 035 000	311	41 063 GL0	314	41 220 KF0	315	48 465 DC0	39
41 035 A00	311	41 063 GN0	314	41 263 000	763	48 465 DL0	39
41 035 AL0	311	41 064 000	314	42		48 465 GL0	39
41 035 DA0	311	41 064 A00	314	42 633 000	98	48 465 GN0	39
41 035 DC0	311	41 064 AL0	314	42 634 000	100	48 466 000	35
41 035 DL0	311	41 064 DA0	314	42 635 000	100	48 467 000	35
41 035 GL0	311	41 064 DC0	314	42 636 000	100	48 497 000	414
41 035 GN0	311	41 064 DL0	314	42 636 000	100	48 498 000	414
41 036 000	312	41 064 GL0	314	42 637 000	100	48 499 000	415
41 037 000	312	41 064 GN0	314	42 901 000	733	48 543 001	514
41 038 000	312	41 066 000	314	42 902 000	732	48 646 000	38
41 038 A00	312	41 066 A00	314	43		48 646 AL0	38
41 038 AL0	312	41 066 AL0	314	43 617 000	709, 715	48 646 DA0	38
41 038 DA0	312	41 066 DA0	314	43 781 000	731	48 646 DC0	38
41 038 DC0	312	41 066 DC0	314	43 908 000	728	48 646 DL0	38
41 038 DL0	312	41 066 DL0	314	43 996 000	732	48 646 GL0	38
41 038 GL0	312	41 066 GL0	314	45		48 646 GN0	38
41 038 GN0	312	41 066 GN0	314	45 971 001	503	48 651 000	39
41 039 000	312	41 067 000	314	45 973 001	503	48 651 AL0	39
41 039 A00	312	41 067 A00	314	45 984 001	21, 25	48 651 DA0	39
41 039 AL0	312	41 067 AL0	314	45 992 001	503	48 651 DC0	39
41 039 DA0	312	41 067 DA0	314	46		48 651 DL0	39
41 039 DC0	312	41 067 DC0	314	46 944 001	651, 653	48 651 GL0	39
41 039 DL0	312	41 067 DL0	314	47		48 651 GN0	39
41 039 GL0	312	41 067 GL0	314	47 533 000	626	49	
41 039 GN0	312	41 067 GN0	314	47 780 000	618	49 115 000	662
41 043 000	765	41 068 000	315	47 790 000	390	49 533 000	683
41 049 000	312	41 068 A00	315	47 994 000	630	49 533 SH0	683
41 049 A00	312	41 068 AL0	315	48		49 534 000	683
41 049 AL0	312	41 068 DA0	315	48 349 000	403	49 534 SH0	683
41 049 DA0	312	41 068 DC0	315	48 350 000	403	64	
41 049 DC0	312	41 068 DL0	315	48 426 000	514	64 508 001	540
41 049 DL0	312	41 068 GL0	315	48 456 000	31	65	
41 049 GL0	312	41 068 GN0	315	48 457 000	31	65 807 000	87
41 049 GN0	312	41 069 000	315	48 458 000	37	65 807 AL0	87
41 050 000	765	41 069 A00	315	48 458 AL0	37	65 807 DA0	87
41 056 000	313	41 069 AL0	315	48 458 DA0	37	65 807 DC0	87
41 056 A00	313	41 069 DA0	315	48 458 DC0	37	65 807 DL0	87
41 056 AL0	313	41 069 DC0	315	48 458 DL0	37	65 807 GL0	87
41 056 DA0	313	41 069 DL0	315	48 458 GL0	37	65 807 GN0	87
41 056 DC0	313	41 069 GL0	315	48 458 GN0	37	65 807 KF0	87
41 056 DL0	313	41 069 GN0	315	48 459 000	38	65 807 KS0	87
41 056 GL0	313	41 070 000	764	48 459 AL0	38	65 807 LS0	87
41 056 GN0	313	41 073 000	764	48 459 DA0	38		
41 057 000	313	41 076 000	315	48 459 DC0	38		
41 058 000	313	41 076 A00	315	48 459 DL0	38		
41 058 A00	313	41 076 AL0	315	48 459 GL0	38		
41 058 AL0	313	41 076 DA0	315	48 459 GN0	38		
41 058 DA0	313	41 076 DC0	315	48 459 000	38		
41 058 DC0	313	41 076 DL0	315	48 459 DC0	38		

Присоединяйтесь



Grohe AG
Представительство
в Центральной Азии
и Монголии
А17С7Р5 Казахстан,
г. Алматы,
улица Абиша Кекилбайулы,
дом 34, бизнес-центр
«Capital Tower», офис 10-4
Тел.: + 7 (727) 311 07 39
info-cac@grohe.com
grohe.kz
Сервис GROHE
+ 7 (775) 007-05-27
service-kz@grohe.com

KZ_06/2024 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**