GROHE GESAMTKATALOG

LÖSUNGEN FÜR BAD UND KÜCHE

Pure Freude an Wasser

GROHE



PART OF LIXIL

GROHE
INHALTSVERZEICHNIS

Badarmaturen	Einhandmischer	Lineare	36
		Eurocube Joy	42
		Eurocube	44
		GROHE Plus	51
		Essence	58
		Eurodisc Joy	65
		Eurodisc Cosmopolitan	66
		Feel	70
		Concetto	72
		Eurostyle Cosmopolitan	77
		Eurostyle	82
		Get	88
		Eurosmart Cosmopolitan	91
		Start	98
		Swift	105
		Start Edge	108
		Start Loop	112
	Zweigriffarmaturen	Costa Trend	116
		Costa	117
	Standventile	Universal	120
	Wannengarnituren	Talento / Talentofill	121
	Accessoires	Start	123
		Start Cube	128
		Start Cosmopolitan	134
Thermostate	Precision	Precision Trend	138
		Precision Feel	140
		Precision Get	142
		Precision Start	144
		Precision Flow	147
		Precision Unterputz-Duschsysteme	148
	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	151

GROHE
INHALTSVERZEICHNIS

		Grohtherm	159
		Grohtherm 2000	162
		Grohtherm Cube	164
Unterputz-Installation	Rapido	Rohbausets	168
		GROHE Rapido SmartBox	171
		GROHE Rapido C / UP-Ventile / Verlängerungen	173
Brausen/Duschsysteme	Duschsysteme	Rainshower System SmartControl	178
		Rainshower System	180
		Euphoria SmartControl System	182
		Vitalio Joy System	184
		Euphoria System	189
		Vitalio Start System	191
		Vitalio Comfort System	194
		Zubehör für Duschsysteme	196
	Brausen	Kopfbrausen-Sets	198
		Kopfbrausen	200
		Zubehör für Kopfbrausen	201
		Vitalio SmartActive	202
		Rainshower SmartActive	204
		Vitalio Joy	212
		Vitalio Joy Cube Stick	215
		Vitalio Get Stick	216
		Euphoria	217
		Vitalio Start 110	223
		Vitalio Comfort 110	228
		Vitalio Trigger Spray	232
		Brauseschläuche	233
		Zubehör für Brausen	235
Küchenarmaturen	Wassersysteme	GROHE Blue Professional	242
		GROHE Blue Home	245
		GROHE Blue Pure	249

GROHE
INHALTSVERZEICHNIS

		GROHE Blue Zubehör	251
		GROHE Red DE/AT	255
		GROHE Red CH	258
	Premiumlinien	K7	261
		Essence / Essence SmartControl	262
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	264
		Eurocube	268
	Kompetenzlinien	Eurodisc Cosmopolitan	269
		Eurodisc	270
		Feel	271
		Concetto	272
		Wave Cosmopolitan	276
		Get	277
		Eurosmart Cosmopolitan	279
		Start	281
		Costa Trend	283
		Costa	284
		Swift	286
		Start Lines	287
		Küchenzubehör	289
	Küchenspülen	Edelstahl Küchenspülen	290
		Kompositspülen	298
		Zubehör für Küchenspülen	305
Spezialarmaturen	Elektronische Armaturen	Get E	308
		Eurocube E	309
		Essence E	310
		Bau Cosmopolitan E	312
	Thermostate	Grohtherm Micro	314
	Accessoires	Rohbausets	315
GROHE Sensia Dusch-WC		GROHE Sensia	318
		GROHE Sensia Arena	319

GROHE
INHALTSVERZEICHNIS

		Dusch-WC Aufsatz	323
Keramik		Essence	326
		Cube Keramik	329
		Euro Keramik	332
		Start Edge Keramik	338
		Bau Keramik	340
		Acryl Duschwannen	347
Installationssysteme	Solido	Solido	352
	Rapid SLX	Rapid SLX	356
	Rapid SL	Rapid SL für WC	358
		Rapid SL für Urinal	359
		Rapid SL für Waschtisch, Bidet, Ausguss	360
		Rapid SL Verkleidungen und Zubehör	361
Spülsysteme	WC	Spülkasten Aufputz/Wandeinbau	366
		Zubehör für WC-Spülkästen	367
		Druckspüler WC	370
		WC-Elektronik/-Pneumatik	371
	Urinal	Urinal-Elektronik	372
Betätigungen	WC	Betätigungen für WC-Spülkästen	376
	Urinal	Betätigungen für Urinal	383
Eckventile/Sicherungstechnik		Eckventile	386
		Original WAS Geräteanschlussventile	388
Armaturenzubehör		Anschlüsse	392
		Anschlüsse CH	393
		Mousseure	394
		Ablaufgarnituren	395
		Spezialwerkzeuge	397
		Reinigung und Pflege	398
Bestellnummernverzeichnis			399
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen			412

Willkommen in der Welt von GROHE



UNSERE MISSION FÜR DICH:
PURE FREUDE AN WASSER

Als eine führende Marke für Badlösungen, Küchenarmaturen und Sanitärprodukte setzen wir bei **GROHE** seit vielen Jahrzehnten auf die Markenwerte Technologie, Qualität, Design und Nachhaltigkeit. Wir tun tagtäglich alles dafür, unseren Kunden die **„Pure Freude an Wasser“** zu bieten.

Bei uns sind Innovation, Design und Entwicklung eng aufeinander abgestimmt und fest am Standort Deutschland verankert – alle unsere Produkte tragen das Qualitätssiegel **„Designed and Engineered in Germany“.**

Im globalen Produktionsnetzwerk mit einheitlich hohen Fertigungsstandards werden unsere Produkte mit einzigartiger Präzisionstechnik gefertigt.
Für höchste Qualität, beste Verarbeitung und höchste Produktleistung.

Über 400 Design- und Innovationspreise allein in den letzten zehn Jahren bestätigen unseren Erfolg und dokumentieren unser zukunftsweisendes Engagement, unsere Kompetenz, die Produktvielfalt sowie die exzellente Fertigung.







Gemeinsam für

EINE BESSERE ZUKUNFT



NACHHALTIGKEIT
GANZHEITLICH DENKEN UND LEBEN!




MODERNSTE PRODUKTIONSANLAGEN

Um klimaneutral zu produzieren, investiert **GROHE** kontinuierlich in neueste Produktionstechnik und zukunftsgerechte Stromerzeugung durch erneuerbare Energien.

LESS PLASTIC INITIATIVE

GROHE arbeitet seit 2018 an der Umstellung auf komplett plastikfreie Produktverpackungen. So konnten bis Frühjahr 2022 rund 37 Millionen Plastikverpackungen pro Jahr eingespart werden.

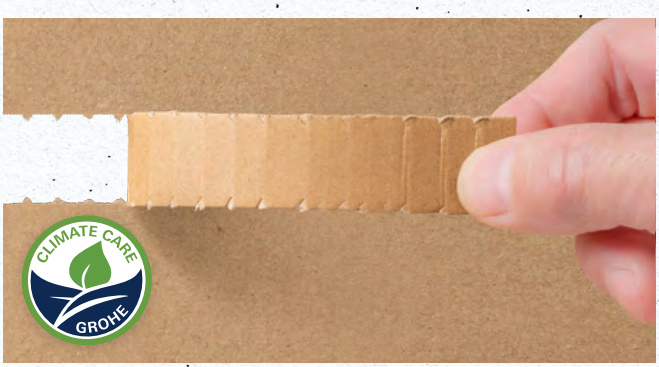



AUSGEZEICHNETE LEISTUNGEN

Nach dem Gewinn des Deutschen Nachhaltigkeitspreises Design 2021 ist GROHE auch Preisträger des Deutschen **Nachhaltigkeitspreises 2021 im Transformationsfeld „Ressourcen" –** die größte Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement in Europa.

ENERGIE UND WASSER SPAREN

Mit GROHE wird das Wasser- und Energiesparen zum Kinderspiel. Intelligente Technologien wie **GROHE EcoJoy, EcoButton, oder GROHE Silkmove ES** sichern eine deutliche Reduzierung des Energie- und Wasserverbrauchs.



Lerne mehr über die GROHE Nachhaltigkeits-Initiativen unter: **www.green.grohe.de**

Höchste Qualität

ÜBER VIELE JAHRE GARANTIERT



UNSERE GROHE GARANTIELEISTUNGEN **FÜR DICH IM ÜBERBLICK:**



GROHE HERSTELLERGARANTIE 2+1 JAHRE

Für ausgewählte Produkte gilt eine Herstellergarantie von 2 Jahren und die Möglichkeit, die Garantiezeit durch Registrierung auf 3 Jahre kostenlos zu verlängern.



GROHE HERSTELLERGARANTIE 5 JAHRE

Hochwertige Materialien und die neusten Herstellungsverfahren verbinden sich mit marktführenden Technologien, um über viele Jahre hinweg zuverlässige Leistung zu garantieren. Dies spiegelt sich in unserer 5-jährigen Herstellergarantie wider.



GROHE HERSTELLERGARANTIE 10 JAHRE

Insbesondere bei den Produkten, deren Funktion entscheidend ist und die hinter der Wand installiert werden, ist die Sicherheit einer möglichst längerfristigen Herstellergarantie elementar. Aus diesem Grund haben wir für die meisten unserer Unterputz-Produkte die Herstellergarantie auf 10 Jahre erweitert.

Die ausführlichen Garantiebestimmungen und die entsprechenden Produktübersichten findest du unter:

Wir helfen gerne

FREUNDLICH UND KOMPETENT



GROHE SERVICE
DEIN VERLÄSSLICHER ANSPRECHPARTNER

GANZ GLEICH ZU WELCHEN THEMEN DU FRAGEN HAST, HIER FINDEST DU DEN RICHTIGEN ANSPRECHPARTNER!



ALLGEMEINE SERVICE-FRAGEN:
(Bestellungen, Technik, Lieferprogramm)

Tel. +49 (0) 571 39 89 333
Fax +49 (0) 571 39 89 999

oder per E-Mail:
service.de@grohe.com

SPRECHZEITEN:
Montag–Donnerstag: 8–16 Uhr
Freitag: 8–15 Uhr

KUNDENDIENST FÜR DIENSTLEISTUNGEN VOR ORT:

Tel. +49 (0) 571 39 89 123
Fax +49 (0) 571 39 89 124

oder per E-Mail:
kundendienst@grohe.com

SPRECHZEITEN:
Montag–Donnerstag: 8–16 Uhr
Freitag: 8–15 Uhr



KUNDENSERVICE:
(Bestellungen & Lieferprogramm)

Tel. +43 (0) 1 680 60
Fax +43 (0) 1 688 45 35

oder per E-Mail:
service.at@lixil.com

SPRECHZEITEN:
Montag–Donnerstag: 8–16 Uhr
Freitag: 8–13 Uhr

TECHNISCHER SUPPORT:

Tel. +43 (0) 1 680 60
Fax +43 (0) 1 688 45 35

oder per E-Mail:
technik.at@lixil.com

SPRECHZEITEN:
Montag–Donnerstag: 8–16 Uhr
Freitag: 8–13 Uhr



GROHE CUSTOMER SERVICE:

Tel. +41 (0) 44 877 73 00

oder per E-Mail:
service.ch@grohe.com

SPRECHZEITEN:
Montag–Donnerstag: 8–12 Uhr
und 13–17 Uhr
Freitag: 8–12 Uhr
und 13–16 Uhr


Überraschend einfach!



GROHE QUICKFIX
IM HANDUMDREHEN FERTIG MONTIERT

Ob Neuinstallation oder Modernisierungsarbeiten: Mit **GROHE QuickFix** bieten wir dir ein attraktives Rundum-sorglos-Paket für deine Installationen – alles in einer Produktverpackung. So werden Bad- und Küchengestaltung einfach und zeitsparend wie nie!


Das beinhaltet unser QuickFix „Überraschend einfach!"-Versprechen:



QuickTools
Alle QuickFix Produkte enthalten ein praktisches Installationssystem oder -tool, womit die Montage noch schneller geht.



QuickGuide
Die Montageanleitungen sind leicht verständlich und helfen bei der Projektumsetzung.




QuickVideo
Anschauliches Installationsvideo gewünscht? Einfach QR-Code in der Box scannen und los!



Perfekt für den Waschtisch:
Das **3-in-1-Montagewerkzeug** macht die Installation zum Kinderspiel



Der QuickSpanner:
Mehr brauchst du nicht für die Montage eines Thermostats oder einer Wandarmatur

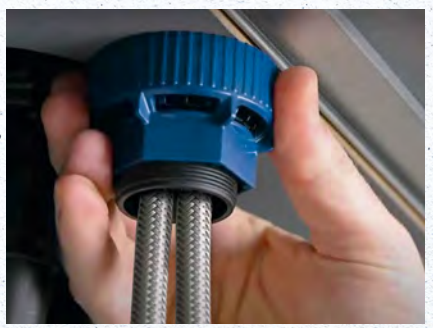

Ideal für die Küche:
Das **werkzeuglose Montagesystem** ermöglicht eine einfache Montage


Lass dich von QuickFix überzeugen:

Praktische Videos zu Montage und Einbau:

KLEBEN ODER BOHREN
DU HAST DIE WAHL


BADACCESSOIRES

Ob Bohren oder Kleben – unsere Badaccessoires bieten dir beide Optionen. Entscheide dich für eine bohrfreie Montage, um deine Fliesen zu schonen, oder setze auf die klassische Befestigung mit Schrauben für maximale Stabilität. Beide Varianten garantieren festen Halt und elegante Optik. Und das Beste: Wenn dir der Wunsch nach etwas Neuem kommt, lassen sich geklebte Accessoires leicht und rückstandslos entfernen.

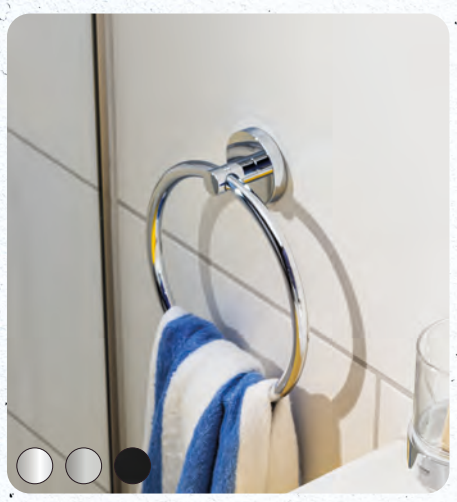


GROHE Start

Zeitloses, elegantes Design, das jedem Bad ein klassisches und raffiniertes Ambiente verleiht

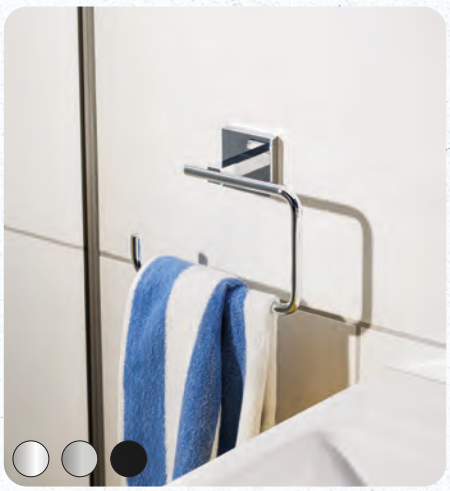

GROHE Start Cube

Klare Linien und moderne, saubere Kanten sorgen für eine zeitgemäße Badgestaltung

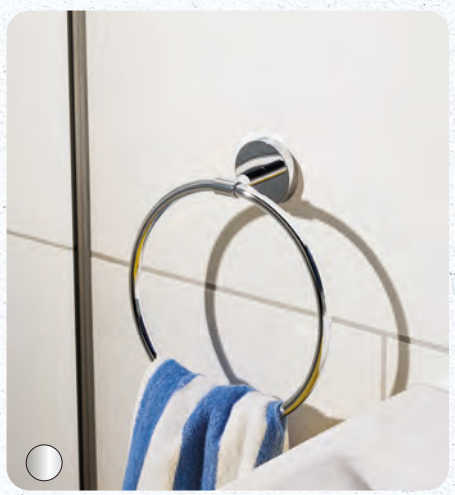

GROHE Start Cosmopolitan

Durchdacht gestaltete Linien schaffen ein stilvolles Baddesign mit einem eleganten urbanen Touch

Farbvarianten: 00 | Chrom DC | Supersteel 2430 | Matt Black

GROHE QuickGlue A für **Accessoires** mit einer oder zwei **Wandhalterungen**

Für Accessoires mit einer Wandhalterung verwendest du:


1x 



GROHE QuickGlue A1



Für Accessoires mit zwei Wandhalterungen verwendest du:

2x 



GROHE QuickGlue A2



QUICKFIX GROHE

BRAUSESTANGEN UND -HALTERUNGEN

Wie bei unseren Badaccessoires kannst du auch bei Brausestangen und -halterungen zwischen bohrfreier Montage und klassischem Bohren wählen. Der GROHE QuickGlue Kleber* ermöglicht eine schnelle, werkzeugfreie Installation und bietet dauerhaften Halt. Bei Bedarf lassen sich die Stangen und Halterungen rückstandslos entfernen – perfekt für Mieter und alle, die ihr Bad regelmäßig modernisieren möchten.



GROHE QuickFix Wandhalterungen




GROHE QuickFix Brausestangen

GROHE QuickGlue für **Brausestangen** und **-halter**

Für Brausehalter mit einer Wandhalterung verwendest du:

1x   1x **GROHE QuickGlue** 

Für Brausestangen mit zwei Wandhalterungen verwendest du:

2x   2x **GROHE QuickGlue** 

*GROHE QuickGlue Kleber ist nicht in der Produktverpackung enthalten und muss separat gekauft werden.

Dein Wunsch. Deine Wahl.

ALLES FÜR DEIN TRAUMBAD

IT'S A MATCH




Finde auf der GROHE Website dein eigenes ganzheitliches Badezimmerkonzept. Mit GROHE Perfect Match kombinierst du verschiedene Produkte, die deinem persönlichen Stil und deinen Bedürfnissen entsprechen – ob Armatur, Duschsystem, Keramik oder Accessoires. Und wir garantieren, dass die Produkte auch in Design und Funktion perfekt zusammenpassen. Alles aus einer Hand – noch nie war es einfacher, ein Traumbad zu gestalten.


DIE PERFECT MATCH
KOMBINATIONEN IM ÜBERBLICK*







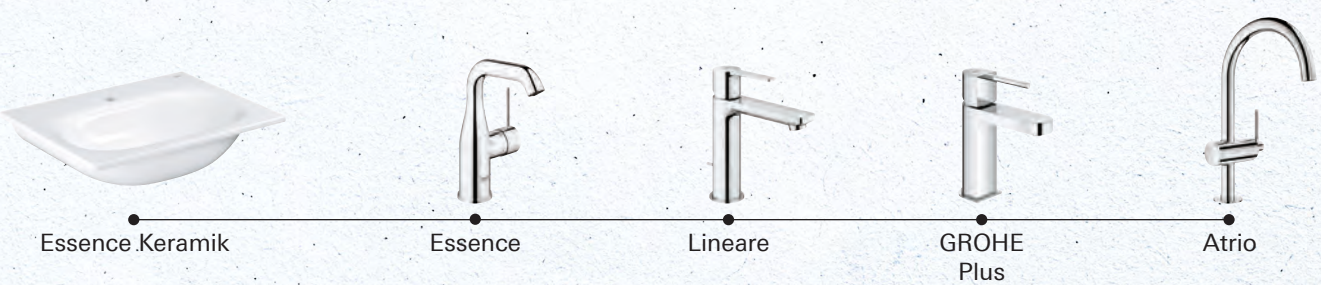

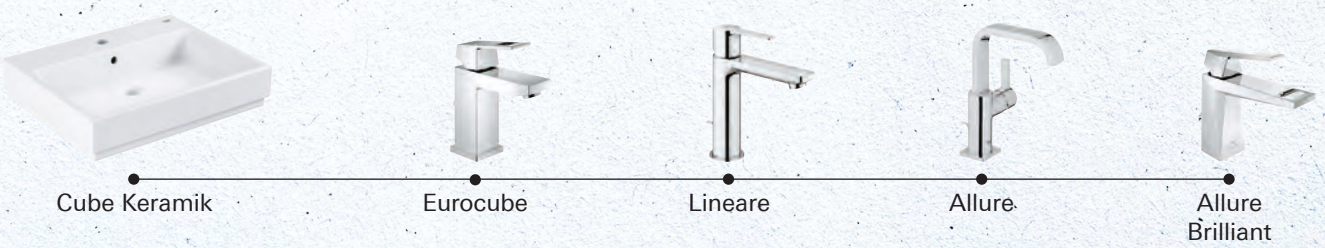

*Auch andere Kombinationen von Keramik-Produkten und Armaturen möglich.

GROHE KOMPLETTLÖSUNGEN FÜRS BAD



RAUMGESTALTUNG AUS EINER HAND

Ganz gleich, ob **Armaturen, Brausen** bzw. **Duschsysteme, Thermostate, Keramik, Accessoires** oder **Installations-Elemente:** Bei GROHE erhältst du für jeden Bedarf im Bad die perfekte Lösung. Alle unsere Produkte überzeugen durch hochwertige Qualität, einzigartiges Design sowie innovative Technologien und lassen sich perfekt mit den GROHE Keramiken kombinieren. Kurz: alles aus einer Hand, technisch und optisch abgestimmt bis ins Detail!



Start Cube
Toiletten-
Papierhalter
41 102 2430

Even
Betätigungsplatte
38 966 2430

Vitalio Comfort 110
Wandhalterset
26 399 2431

Precision Trend
Thermostat-
Wannenbatterie
102 216 2432

StartEdge
Keramik
Wand-Tiefspül-WC
39 815 000

TRENDFARBE SCHWARZ



DEIN EIGENES KOMPLETTBAD
IN GROHE MATT BLACK

Individueller Geschmack, durchgängig gestaltet: Das GROHE Komplettbad in Mattschwarz. Von Duschsystemen über die Waschbeckenarmatur bis hin zu den Accessoires kannst du das Badezimmer vollständig in deiner Wunschfarbe Mattschwarz ausstatten. Die langlebige GROHE Pulverbeschichtungstechnologie sorgt dafür, dass unser Mattschwarz über größtmögliche Beständigkeit gegen Korrosion, Ausbleichen und Kratzer verfügt.

GROHE *Matt Black Waschtischarmaturen*



24 209 2432
Start
Einhand-Waschtischbatterie, Zugstangen-Ablaufgarnitur, S-Size



31 137 2432
Start
Einhand-Waschtischbatterie, Zugstangen-Ablaufgarnitur, Mittelstellung kalt, S-Size



23 550 2432
Start
Einhand-Waschtischbatterie, Push-open Ablaufgarnitur, S-Size



23 551 2432
Start
Einhand-Waschtischbatterie, Push-open Ablaufgarnitur, Mittelstellung kalt, S-Size



23 455 2432
Start
Einhand-Waschtischbatterie, Zugstangen-Ablaufgarnitur, M-Size



23 575 2432
Start
Einhand-Waschtischbatterie, Push-open Ablaufgarnitur, M-Size



23 746 2432
Start
Einhand-Waschtischbatterie, Push-open Ablaufgarnitur, Mittelstellung kalt, M-Size



23 552 2432
Start
Einhand-Waschtischbatterie, Zugstangen-Ablaufgarnitur, Mittelstellung kalt, M-Size



24 204 2432
Start
Einhand-Waschtischbatterie, Push-open Ablaufgarnitur, M-Size



24 203 2432
Start
Einhand-Waschtischbatterie, Zugstangen-Ablaufgarnitur, L-Size



24 165 2433
Start
Einhand-Waschtischbatterie, Push-open Ablaufgarnitur, Mittelstellung kalt, XL-Size



36 366 2432
Get E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch mit Mischung, 6 V

GROHE *Matt Black Wanne und Dusche*



32 278 2432
Start
Einhand-
Wannenbatterie



32 279 2432
Start
Einhand-
Brausebatterie



34 594 2430
Precision Start
Thermostat-
Brausebatterie



102 216 2432
Precision Trend
Thermostat-
Wannenbatterie

GROHE *Matt Black Duschsysteme*



26 677 2431
Vitalio Start 250
Duschsystem mit Thermostat, Kopfbrause: 1 Strahlart, Handbrause: 2 Strahlarten



26 678 2431
Vitalio Start 250
Duschsystem mit Thermostat, Kopfbrause: 1 Strahlart, Handbrause: 2 Strahlarten, Anpassung an vorhandene Bohrlöcher



26 680 2431
Vitalio Start 250
Flex Duschsystem mit Umstellung, Kopfbrause: 2 Strahlarten, Handbrause: 2 Strahlarten



26 696 2431
Vitalio Comfort 250
Duschsystem mit Thermostat, Kopfbrause: 1 Strahlart, Handbrause: 2 Strahlarten



26 697 2431
Vitalio Comfort 250
Duschsystem mit Thermostat, Kopfbrause: 1 Strahlart, Handbrause: 2 Strahlarten, Anpassung an vorhandene Bohrlöcher



26 698 2431
Vitalio Comfort 250
Flex Duschsystem mit Umstellung, Kopfbrause: 2 Strahlarten, Handbrause: 2 Strahlarten

GROHE *Matt Black Brausen und Brausesets*



27 948 2431
Vitalio Start 110
Brausestangenset, 600 mm, 2 Strahlarten, 7,4 l/min (bei 3 bar), Brauseschlauch 1750 mm



26 954 2431
Vitalio Start 110
Brausestangenset, 900 mm, 2 Strahlarten, 7,4 l/min (bei 3 bar), Brauseschlauch 1750 mm



26 399 2431
Vitalio Start 110
Wandhalterset, 2 Strahlarten, 7,4 l/min (bei 3 bar), Brauseschlauch 1750 mm



27 950 2431
Vitalio Start 110
Wandhalterset, 2 Strahlarten, 7,4 l/min (bei 3 bar), Brauseschlauch 1750 mm



26 397 2431
Vitalio Comfort 110
Handbrause, 2 Strahlarten, 7,4 l/min (bei 3 bar)



27 946 2431
Vitalio Start 110
Handbrause, 2 Strahlarten, 7,4 l/min (bei 3 bar)

GROHE *Matt Black Brausestangen*



27 724 2431
Vitalio Universal
Brausestange
600 mm



26 961 2431
Vitalio Universal
Brausestange
900 mm

GROHE *Matt Black Duschsets*



34 597 2431
Precision Start
Thermostat-Brauseset, Brausestange: 600 mm, Handbrause: 1 Strahlart



34 883 2430
Precision
Duschsystem Unterputz, Fertigmontageset inkl. Unterputz-Körper, Kopfbrause: 1 Strahlart, Handbrause: 2 Strahlarten



34 882 2430
Precision
Duschsystem Unterputz, Fertigmontageset inkl. Unterputz-Körper, Kopfbrause: 1 Strahlart, Handbrause: 2 Strahlarten

GROHE *Matt Black Duschzubehör*



27 958 2430
Vitalio Universal
Wandbrausehalter



26 183 2431
Vitalio Universal
Wandbrausehalter



26 962 2431
Vitalio Universal
Wandanschlussbogen



28 741 2432
VitalioFlex Trend
1500 mm



28 742 2432
VitalioFlex Trend
1750 mm

GROHE *Matt Black Start Accessoires*



41 197 2430
Start
Badetuchhalter,
450 mm



41 178 2430
Start
Badetuchhalter,
600 mm



41 187 2430
Start
Badetuchhalter,
800 m



41 203 2430
Start
Doppel-
Badetuchhalter,
600 mm



41 183 2430
Start
Handtuchhalter



41 189 2430
Start
Wannengriff,
295 mm



41 194 2430
Start
Glas mit Halter



41 193 2430
Start
Seifenschale
mit Halter



41 195 2430
Start
Seifenspender
mit Halter



41 188 2430
Start
Ersatzseifenspender



41 186 2430
Start
Reservepapierhalter



41 173 2430
Start
Bademantelhaken



41 174 2430
Start
Handtuchring



41 202 2430
Start
Glasablage



41 107 2430
Start
Duschkorb



41 185 2430
Start
Toilettenbürsten-
garnitur



41 200 2430
Staart
WC-Papierhalter

GROHE *Matt Black Start Cube Accessoires*



40 987 2430
Start Cube
Badetuchhalter,
450 mm




41 089 2430
Start Cube
Badetuchhalter,
600 mm



41 104 2430
Start Cube
Doppel-
Badetuchhalter,
600 mm



40 976 2430
Start Cube
Handtuchhalter



41 099 2430
Start Cube
Multi-
Badetuchhalter



41 094 2430
Start Cube
Wannengriff,
300 mm



41 095 2430
Start Cube
Wannengriff,
450 mm



41 097 2430
Start Cube
Glas mit Halter



41 096 2430
Start Cube
Seifenschale
mit Halter



41 098 2430
Start Cube
Seifenspender
mit Halter



40 979 2430
Start Cube
Reservepapierhalter



40 961 2430
Start Cube
Bademantelhaken



40 975 2430
Start Cube
Handtuchring



41 109 2430
Start Cube
Glasablage



41 106 2430
Start Cube
Eckduschkorb



40 977 2430
Start Cube
Toilettenbürsten-
garnitur



40 978 2430
Start Cube
WC-Papierhalter



41 102 2430
Start Cube
WC-Papierhalter
mit Deckel


GROHE *Matt Black Accessoires Sets*



41 123 2430
Start Cube
WC-Set 3 in 1



41 124 2430
Start Cube
Bad-Set 3 in 1



41 115 2430
Start Cube
Bad-Set 4 in 1



41 204 2430
Start
WC-Set 3 in 1

GROHE *Matt Black Waschtischzubehör*



102 165 2430
Contemporary
Seifenspender



29 503 2430
Geruchsverschluss



102 342 2430
Eckventil



22 073 2430
Eckventil



102 464 2430
Ablaufgarnitur
mit Druckstopfen



19 952 2430
Wannenfüll-, Ab-
und Überlaufgarnitur

GROHE *Matt Black WC & Bidet*



38 966 2430
Even
Abdeckplatte



38 964 2430
Start
Abdeckplatte



32 560 2432
Start
Einhand-Bidetbatterie,
Zugstangen-Ablauf-
garnitur, M-Size

GROHE *Matt Black Küchenarmaturen*



30 307 2431
Start
Einhand-Spültischbatterie, 90° schwenkbarer Rohrauslauf, Dual Spülbrause



32 441 2432
Start
Einhand-Spültischbatterie, 140° schwenkbarer Rohrauslauf



30 470 2430
Start
Einhand-Spültischbatterie, schwenkbarer Rohrauslauf



30 469 2430
Start
Einhand-Spültischbatterie, 150° schwenkbarer Rohrauslauf



30 631 2430
Start
Einhand-Spültischbatterie, herausziehbare Dual Spülbrause, 360° schwenkbarer Rohrauslauf

Frische Farben

FÜR DEIN BAD



DIE GROHE COLORS KOLLEKTION
VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN

Unsere Designer haben sich von internationalen Trends inspirieren lassen und eine breite **Produktvielfalt** von bis zu **11 Farben** für **Armaturen, Duschsysteme** und **Accessoires** entwickelt, die Flexibilität und Kreativität in der Gestaltung ermöglicht und gleichzeitig Qualitätsstandards beim Erhalt von Farben und Oberflächen setzt.

Durch die PVD-Beschichtungstechnologie schaffen wir langlebige Oberflächen von edelmatt bis hochglänzend, an denen du ein Leben lang Freude haben wirst.

POLIERTE OBERFLÄCHEN

A0
HARD GRAPHITE
ÄHNELT ANTHRAZIT

DA
WARM SUNSET
ÄHNELT ROSÉ

00
STARLIGHT CHROM

GL
COOL SUNRISE
ÄHNELT GOLD

GEBÜRSTETE OBERFLÄCHEN

AL
HARD GRAPHITE GEBÜRSTET
ÄHNELT ANTHRAZIT MATT


DL
WARM SUNSET GEBÜRSTET
ÄHNELT ROSÉ MATT

DC
SUPERSTEEL

GN
COOL SUNRISE GEBÜRSTET
ÄHNELT GOLD MATT

3 x härter*

10 x kratzfester*

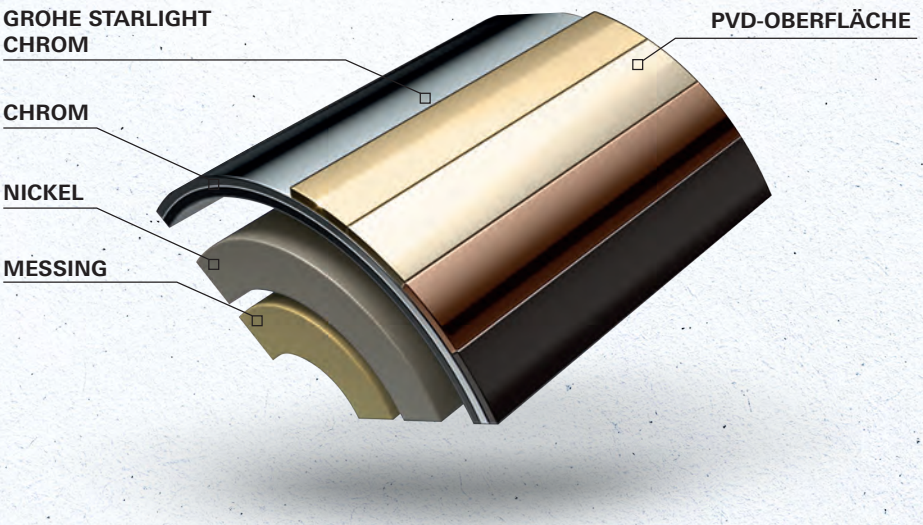

MATTE OBERFLÄCHEN

KF
PHANTOM BLACK

KS
VELVET BLACK

243
MATT BLACK

*Im Vergleich zu einfach verchromten Oberflächen.

Einheitlicher Look

BIS INS KLEINSTE DETAIL

Die GROHE Colors Kollektion macht's möglich: Gestalte dein gesamtes Bad nach deinem Geschmack und deinen Wünschen. Wähle einfach deine favorisierte Farbe aus und nutze das breite Angebot an GROHE Accessoires, um ein durchgängig stimmiges und harmonisches Gesamtbild zu erzeugen – an dem du genauso viel Freude haben wirst wie deine Gäste.



GROHE Essentials

Kleben ODER Bohren



40 364 GN1
Bademantelhaken



40 365 GN1
Handtuchring



40 371 GN1
Handtuchhalter*, 2-armig, schwenkbar, 439 mm



40 688 GN1
Badetuchhalter, 504 mm



40 386 GN1
Badetuchhalter, 854 mm



40 802 GN1
Doppel-Badetuchhalter, 654 mm



40 800 GN1
Multi-Badetuchhalter, 604 mm



40 421 GN1
Wannengriff*, 349 mm



40 367 GN1
Toilettenpapierhalter mit Deckel




40 374 GN1
Toilettenbürsten-garnitur

40 791 001/KS1
Ersatzbürstenkopf, weiß/schwarz


*Nur zum Bohren

GROHE Essentials Cube

Bohren



40 508 AL1
Halter für Glas, Seifenschale oder Seifenspender



40 511 AL1
Bademantelhaken



40 510 AL1
Handtuchhalter



40 624 AL1
Handtuchhalter, 2-armig, 439 mm



40 509 AL1
Badetuchhalter, 600 mm



40 512 AL1
Multi-Badetuchhalter, 600 mm



40 514 AL1
Wannengriff, 392 mm



40 507 AL1
Toilettenpapierhalter, 349 mm



40 623 AL1
Reservepapierhalter



40 513 AL1
Toilettenbürsten-garnitur

40 791 001/KS1
Ersatzbürstenkopf, weiß/schwarz

00 I Starlight Chrom
DC I SuperSteel
GL I Cool Sunrise
GN I Cool Sunrise gebürstet
DA I Warm Sunset
DL I Warm Sunset gebürstet
A0 I Hard Graphite
AL I Hard Graphite gebürstet


Bad-armaturen


GROHE

GROHE
LINEARE

	Produkt-Nr.	Farbe






32 109 001 **chrom**
32 109 DC1 **supersteel**
32 109 AL1 **hard graphite gebürstet**

Lineare
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XS-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 791 001 **chrom**
23 791 DC1 **supersteel**
23 791 AL1 **hard graphite gebürstet**

Lineare
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XS-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 790 001 **chrom**

Lineare
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XS-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






32 114 001 **chrom**
32 114 DC1 **supersteel**
32 114 AL1 **hard graphite gebürstet**

Lineare
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE
LINEARE

Produkt-Nr. Farbe






23 106 001 **chrom**
23 106 DC1 **supersteel**
23 106 AL1 **hard graphite gebürstet**

Lineare
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 296 001 **chrom**
23 296 DC1 **supersteel**
23 296 AL1 **hard graphite gebürstet**

Lineare
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 405 001 **chrom**
23 405 DC1 **supersteel**
23 405 AL1 **hard graphite gebürstet**

Lineare
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnell-Montage-System
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






20 304 001 **chrom**

Lineare
3-Loch-Waschtischbatterie, 1/2“
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
druckfeste, flexible Verbindungsschläuche
zwischen Mittelkörper und Seitenventilen

GROHE
LINEARE

Produkt-Nr. Farbe






19 409 001 **chrom**
19 409 DC1 **supersteel**
19 409 AL1 **hard graphite gebürstet**

Lineare
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
Fertigmontageset für 23 571 000
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 149 mm






23 444 001 **chrom**
23 444 DC1 **supersteel**
23 444 AL1 **hard graphite gebürstet**

Lineare
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
Fertigmontageset für 23 571 000
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 207 mm






33 848 001 **chrom**
33 848 DC1 **supersteel**
33 848 AL1 **hard graphite gebürstet**

Lineare
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Kugelgelenk-Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






33 865 001 **chrom**
33 865 DC1 **supersteel**
33 865 AL1 **hard graphite gebürstet**

Lineare
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






23 821 001 **chrom**

Lineare
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE LINEARE

Produkt-Nr. Farbe






12 064 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2" x 1/2"
Rosette
GROHE Long-Life Oberfläche






33 849 001 **chrom**
33 849 DC1 **supersteel**
33 849 AL1 **hard graphite gebürstet**

Lineare
Einhand-Wannenbatterie, 1/2"
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang unten 1/2"
integrierter Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






23 820 001 **chrom**

Lineare
Einhand-Wannenbatterie, DN 20
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang unten 1/2"
integrierter Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






12 065 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2" x 3/4"
Rosette
GROHE Long-Life Oberfläche






33 850 001 **chrom**

Lineare
Einhand-Wannenbatterie, 1/2"
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang unten 1/2"
integrierter Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Brausegarnitur
bestehend aus:
Handbrause Metal Stick
Handbrausehalter Tempesta 100 C (27 594)
Silverflex Brauseschlauch 1.500 mm (28 364)

GROHE
LINEARE

Produkt-Nr. Farbe






24 063 001 **chrom**
24 063 DC1 **supersteel**
24 063 AL1 **hard graphite gebürstet**

Lineare
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper






24 064 001 **chrom**
24 064 DC1 **supersteel**
24 064 AL1 **hard graphite gebürstet**

Lineare
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper






24 095 001 **chrom**
24 095 DC1 **supersteel**
24 095 AL1 **hard graphite gebürstet**

Lineare
Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
3-Wege Umstellung
Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper






19 577 001 **chrom**
19 577 DC1 **supersteel**
19 577 AL1 **hard graphite gebürstet**

Lineare
4-Loch-Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
bestehend aus:
Auslauf-Aufnahme vormontiert
Einhandmischer-Bedienelement
Wanneneinlauf mit Mousseur
Umstellung Wanne/Brause
Handbrause Metal Stick
Metallbrauseschlauch 2000 mm (nur in chrom verfügbar)
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Eigensicher gegen Rückfließen
kann mit 29 037 000 verwendet werden

GROHE
LINEARE

	Produkt-Nr.	Farbe






19 965 001 **chrom**

Lineare
3-Loch Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
bestehend aus:
Einhandmischer-Bedienelement
Umstellung Wanne/Brause
ohne Auslauf
Handbrause Metal Stick
Metallbrauseschlauch 2000 mm (nur in chrom verfügbar)
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
kann mit 29 037 000 verwendet werden
zur Kombination mit Talentofill 28 990 / 28 991






23 792 001 **chrom**
23 792 DC1 **supersteel**
23 792 AL1 **hard graphite gebürstet**

Lineare
Einhand-Wannenbatterie 1/2“
Bodenmontage
Fertigmontageset für 45 984
ohne Rohbau-Set
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 271 mm
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
mit Brausehalter
Handbrause Metal Stick
Brauseschlauch 1.250 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






13 383 001 **chrom**
13 383 DC1 **supersteel**

Lineare
Wanneneinlauf
Wandmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 170 mm

GROHE
EUROCUBE JOY

Produkt-Nr. Farbe






23 657 000 **chrom**

Eurocube Joy
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






34 488 000 **chrom**

Grohtherm Cube
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
verdeckte S-Anschlüsse
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss






34 497 000 **chrom**

Grohtherm Cube
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung: Wanne/Brause
Brauseabgang unten 1/2“
GROHE XL Wasserfall
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
verdeckte S-Anschlüsse
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss





24 153 000 **chrom**
24 153 DC0 **supersteel**
24 153 AL0 **hard graphite gebürstet**


Grohtherm Cube
Thermostat mit 1 Absperrventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Keramik-Oberteil 120°
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper

GROHE
EUROCUBE JOY

	Produkt-Nr.	Farbe






24 154 000	**chrom**
24 154 DC0	**supersteel**
24 154 AL0	**hard graphite gebürstet**

Grohtherm Cube
Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Kopf- und Handbrausen Symbol
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper





24 155 000	**chrom**
24 155 DC0	**supersteel**
24 155 AL0	**hard graphite gebürstet**


Grohtherm Cube
Thermostat-Wannenbatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Wannen- und Handbrausen Symbol
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper

GROHE
EUROCUBE

	Produkt-Nr.	Farbe






23 137 000 **chrom**

Eurocube
Standventil
XS-Size
Einlochmontage
Keramik-Oberteil 1/2“, 90°
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur






23 127 00E **chrom**
23 127 DC0 **supersteel**
23 127 AL0 **hard graphite gebürstet**

Eurocube
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 132 00E **chrom**

Eurocube
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






23 390 00E **chrom**

Eurocube
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 445 000 **chrom**
23 445 DC0 **supersteel**
23 445 AL0 **hard graphite gebürstet**

Eurocube
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE EUROCUBE

	Produkt-Nr.	Farbe






23 446 000 **chrom**

Eurocube
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






23 135 00E **chrom**
23 135 DC0 **supersteel**
23 135 AL0 **hard graphite gebürstet**

Eurocube
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 406 000 **chrom**
23 406 DC0 **supersteel**
23 406 AL0 **hard graphite gebürstet**

Eurocube
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche





19 895 000 **chrom**
19 895 DC0 **supersteel**
19 895 AL0 **hard graphite gebürstet**


Eurocube
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
Fertigmontageset für 23 200 002
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 171 mm

23 447 000 **chrom**
23 447 DC0 **supersteel**
23 447 AL0 **hard graphite gebürstet**
dito, Ausladung 231 mm

GROHE
EUROCUBE

Produkt-Nr. Farbe






23 138 000 **chrom**

Eurocube
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Kugelgelenk-Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 145 000 **chrom**
23 145 DC0 **supersteel**
23 145 AL0 **hard graphite gebürstet**

Eurocube
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






34 488 000 **chrom**

Grohtherm Cube
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
verdeckte S-Anschlüsse
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss






23 140 000 **chrom**
23 140 DC0 **supersteel**
23 140 AL0 **hard graphite gebürstet**

Eurocube
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






23 141 000 **chrom**

Eurocube
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
Handbrause Euphoria Cube Stick (27 698)
Handbrausehalter (27 693)
Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)

GROHE EUROCUBE

Produkt-Nr. Farbe






34 497 000 **chrom**

Grohtherm Cube
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung: Wanne/Brause
Brauseabgang unten 1/2“
GROHE XL Wasserfall
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
verdeckte S-Anschlüsse
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss






24 061 000 **chrom**
24 061 DC0 **supersteel**
24 061 AL0 **hard graphite gebürstet**

Eurocube
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper






24 062 000 **chrom**
24 062 DC0 **supersteel**
24 062 AL0 **hard graphite gebürstet**

Eurocube
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper





24 094 000 **chrom**
24 094 DC0 **supersteel**
24 094 AL0 **hard graphite gebürstet**


Eurocube
Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
3-Wege Umstellung
Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper

GROHE
EUROCUBE

Produkt-Nr.	Farbe






24 153 000 **chrom**
24 153 DC0 **supersteel**
24 153 AL0 **hard graphite gebürstet**

Grohtherm Cube
Thermostat mit 1 Absperrventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Keramik-Oberteil 120°
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper






24 154 000 **chrom**
24 154 DC0 **supersteel**
24 154 AL0 **hard graphite gebürstet**

Grohtherm Cube
Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Kopf- und Handbrausen Symbol
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper





24 155 000 **chrom**
24 155 DC0 **supersteel**
24 155 AL0 **hard graphite gebürstet**


Grohtherm Cube
Thermostat-Wannenbatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Wannen- und Handbrausen Symbol
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper

GROHE EUROCUBE

Produkt-Nr. Farbe






19 897 001 **chrom**
19 897 DC1 **supersteel**
19 897 AL1 **hard graphite gebürstet**

Eurocube
4-Loch-Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
bestehend aus:
Auslauf-Aufnahme vormontiert
Einhandmischer-Bedienelement
Wanneneinlauf mit Mousseur
Umstellung Wanne/Brause
Handbrause Euphoria Cube + 6,6 l/min
Metallbrauseschlauch 2000 mm (nur in chrom verfügbar)
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Eigensicher gegen Rückfließen
kann mit 29 037 000 verwendet werden






23 672 001 **chrom**
23 672 DC1 **supersteel**
23 672 AL1 **hard graphite gebürstet**

Eurocube
Einhand-Wannenbatterie 1/2“
Bodenmontage
Fertigmontageset für 45 984
ohne Rohbau-Set
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Handbrause Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26 867)
Silverflex Brauseschlauch 1.250 mm (28 362)
Ausladung 298 mm
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Brausehalter






13 303 000 **chrom**
13 303 DC0 **supersteel**
13 303 AL0 **hard graphite gebürstet**

Eurocube
Wanneneinlauf
Wandmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 170 mm






19 910 000 **chrom**

Eurocube
UP-Ventil Oberbau
für UP-Ventile, 1/2“, 3/4“, 1“
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Metallgriff
Schubrosette mit Wandabdichtung
GROHE Long-Life Oberfläche







22 012 000 **chrom**
22 012 DC0 **supersteel**
22 012 AL0 **hard graphite gebürstet**

Eurocube
Eckventil, 1/2“
Wandanschluss 1/2“
Abgang 3/8“
Kartuschen-Oberteil
Metallgriff
Markierung neutral
Schubrosette aus Metall
GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE
EUROCUBE

	Produkt-Nr.	Farbe






40 564 000 **chrom**
40 564 DC0 **supersteel**

Geruchsverschluss 1 1/4“
für Waschtische
GROHE Long-Life Oberfläche
Messing






40 565 000 **chrom**

Ablaufstopfen inkl. Kelch
für Waschtisch mit Überlauf
für Standard Ablaufgarnitur 1 ¼“
für den Austausch
GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE PLUS

Produkt-Nr. Farbe






23 958 003 **chrom**
23 958 DC3 **supersteel**

GROHE Plus
Einhand-Waschtischbatterie mit digitalem Display, 1/2“
M-Size
LED Display mit Temperaturanzeige
IR-Umstellung: Mousseur auf Eco Strahl
automatische Rückstellung auf Mousseur
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Schnell-Montage-System
schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich 90°
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
1,5 V Alkaline-Batterie, 4x Typ D Mono LR20
Batterie extern






23 959 003 **chrom**

GROHE Plus
Einhand-Waschtischbatterie mit digitalem Display, 1/2“
L-Size
LED Display mit Temperaturanzeige
IR-Umstellung: Mousseur auf Eco Strahl
automatische Rückstellung auf Mousseur
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Schnell-Montage-System
schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich 90°
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
1,5 V Alkaline-Batterie, 4x Typ D Mono LR20
Batterie extern






32 612 003 **chrom**
32 612 DC3 **supersteel**
32 612 AL3 **hard graphite gebürstet**

GROHE Plus
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






33 163 003 **chrom**

GROHE Plus
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE PLUS

Produkt-Nr. Farbe






23 870 003 **chrom**

GROHE Plus
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 871 003 **chrom**
23 871 DC3 **supersteel**
23 871 AL3 **hard graphite gebürstet**

GROHE Plus
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Schnell-Montage-System
schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich 90°
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 872 003 **chrom**

GROHE Plus
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Schnell-Montage-System
schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich 90°
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche



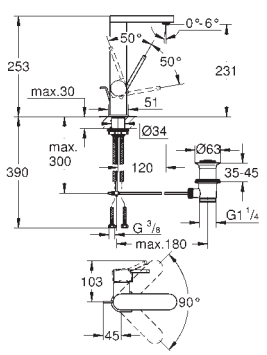


23 851 003 **chrom**
23 851 DC3 **supersteel**
23 851 AL3 **hard graphite gebürstet**

GROHE Plus
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Schnell-Montage-System
schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich 90°
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE PLUS

Produkt-Nr. Farbe






23 843 003 **chrom**
23 843 DC3 **supersteel**
23 843 AL3 **hard graphite gebürstet**

GROHE Plus
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Schnell-Montage-System
herausziehbarer Auslauf
GROHE EasyDock
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 844 003 **chrom**

GROHE Plus
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Schnell-Montage-System
herausziehbarer Auslauf
GROHE EasyDock
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






32 618 003 **chrom**
32 618 DC3 **supersteel**
32 618 AL3 **hard graphite gebürstet**

GROHE Plus
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Schnell-Montage-System
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






20 301 003 **chrom**

GROHE Plus
3-Loch-Waschtischbatterie, 1/2“
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
druckfeste, flexible Verbindungsschläuche
zwischen Mittelkörper und Seitenventilen
Anschlussmutter 1/2“ x 10,5 mm

GROHE PLUS

Produkt-Nr. Farbe






29 303 003 **chrom**
29 303 DC3 **supersteel**
29 303 AL3 **hard graphite gebürstet**

GROHE Plus
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
Fertigmontageset für 23 200 002
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Metallrosetten
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 147 mm

29 306 003 **chrom**
dito, Ausladung 203 mm






33 241 003 **chrom**

GROHE Plus
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
Schnell-Montage-System
Kugelgelenk-Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






33 577 003 **chrom**
33 577 DC3 **supersteel**
33 577 AL3 **hard graphite gebürstet**

GROHE Plus
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






23 874 003 **chrom**

GROHE Plus
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






12 064 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 1/2“
Rosette
GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE PLUS

Produkt-Nr. Farbe






33 553 003 **chrom**
33 553 DC3 **supersteel**
33 553 AL3 **hard graphite gebürstet**

GROHE Plus
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Laminarstrahlregler
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






33 547 003 **chrom**

GROHE Plus
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Laminarstrahlregler
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Brausegarnitur
bestehend aus:
Euphoria Cube Stick Handbrause (27 698)
Handbrausehalter (27 693)
Silverflex Brauseschlauch 1.500 mm (28 364)






23 875 003 **chrom**

GROHE Plus
Einhand-Wannenbatterie, DN 20
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Laminarstrahlregler
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






12 065 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 3/4“
Rosette
GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE PLUS

Produkt-Nr.	Farbe






24 059 003 **chrom**
24 059 DC3 **supersteel**
24 059 AL3 **hard graphite gebürstet**

GROHE Plus
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper






24 060 003 **chrom**
24 060 DC3 **supersteel**
24 060 AL3 **hard graphite gebürstet**

GROHE Plus
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper





24 093 003 **chrom**
24 093 DC3 **supersteel**
24 093 AL3 **hard graphite gebürstet**


GROHE Plus
Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
3-Wege Umstellung
Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper

GROHE PLUS

Produkt-Nr. Farbe






29 307 003 **chrom**
29 307 DC3 **supersteel**
29 307 AL3 **hard graphite gebürstet**

GROHE Plus
4-Loch-Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
bestehend aus:
Auslauf-Aufnahme vormontiert
Einhandmischer-Bedienelement
Umstellung Wanne/Brause
Handbrause Euphoria Cube 6,6 l/min
Metallbrauseschlauch 2000 mm (nur in chrom verfügbar)
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Eigensicher gegen Rückfließen
kann mit UP-Einbaukörper 29 037 002 verwendet werden

29 037 002
Unterbau für Fliesenbankmontage

45 388 000
Standbeine für Grundrahmen






23 846 003 **chrom**
23 846 DC3 **supersteel**
23 846 AL3 **hard graphite gebürstet**

GROHE Plus
Einhand-Wannenbatterie 1/2“
Bodenmontage
Fertigmontageset für 45 984
ohne Rohbau-Set
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Laminarstrahlregler
Ausladung 282 mm
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
mit Brausehalter
Handbrause Euphoria Cube 6,6 l/min
Silverflex Brauseschlauch 1.250 mm (28 362)
Eigensicher gegen Rückfließen






13 404 003 **chrom**
13 404 DC3 **supersteel**
13 404 AL3 **hard graphite gebürstet**

GROHE Plus
Wanneneinlauf
Wandmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
Laminarstrahlregler
Außengewinde 1/2“
Ausladung 168 mm

GROHE
ESSENCE

Produkt-Nr.	Farbe






23 589 001	**chrom**
23 589 DC1	**supersteel**
23 589 GL1	**cool sunrise**
23 589 GN1	**cool sunrise gebürstet**
23 589 DA1	**warm sunset**
23 589 DL1	**warm sunset gebürstet**
23 589 A01	**hard graphite**
23 589 AL1	**hard graphite gebürstet**

Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 590 001	**chrom**
23 590 DC1	**supersteel**
23 590 GL1	**cool sunrise**
23 590 GN1	**cool sunrise gebürstet**
23 590 DA1	**warm sunset**
23 590 DL1	**warm sunset gebürstet**
23 590 A01	**hard graphite**
23 590 AL1	**hard graphite gebürstet**

Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






23 797 001	**chrom**

Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper **mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“**
flexible Anschlussschläuche






32 898 001	**chrom**

Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE ESSENCE

Produkt-Nr. Farbe






34 294 001 **chrom**

Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






23 462 001 **chrom**
23 462 DC1 **supersteel**
23 462 GL1 **cool sunrise**
23 462 GN1 **cool sunrise gebürstet**
23 462 DA1 **warm sunset**
23 462 DL1 **warm sunset gebürstet**
23 462 A01 **hard graphite**
23 462 AL1 **hard graphite gebürstet**

Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 798 001 **chrom**

Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
glatter Körper **mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“**
flexible Anschlussschläuche






23 463 001 **chrom**

Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

GROHE
ESSENCE

Produkt-Nr.	Farbe






32 628 001	**chrom**
32 628 DC1	**supersteel**
32 628 GL1	**cool sunrise**
32 628 GN1	**cool sunrise gebürstet**
32 628 DA1	**warm sunset**
32 628 DL1	**warm sunset gebürstet**
32 628 A01	**hard graphite**
32 628 AL1	**hard graphite gebürstet**

Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 799 001	**chrom**

Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
glatter Körper **mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“**
flexible Anschlussschläuche






23 541 001	**chrom**

Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






32 901 001	**chrom**
32 901 DC1	**supersteel**
32 901 GL1	**cool sunrise**
32 901 GN1	**cool sunrise gebürstet**
32 901 DA1	**warm sunset**
32 901 DL1	**warm sunset gebürstet**
32 901 A01	**hard graphite**
32 901 AL1	**hard graphite gebürstet**

Essence
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 6,6 l/min Durchflusskonstanthalter
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnell-Montage-System
schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

GROHE ESSENCE

Produkt-Nr. Farbe






20 296 001	**chrom**
20 296 DC1	**supersteel**
20 296 GL1	**cool sunrise**
20 296 GN1	**cool sunrise gebürstet**
20 296 DA1	**warm sunset**
20 296 DL1	**warm sunset gebürstet**
20 296 AL1	**hard graphite gebürstet**

Essence
3-Loch-Waschtischbatterie, 1/2“
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
druckfeste, flexible Verbindungsschläuche
zwischen Mittelkörper und Seitenventilen






19 408 001	**chrom**
19 408 DC1	**supersteel**
19 408 GL1	**cool sunrise**
19 408 GN1	**cool sunrise gebürstet**
19 408 DA1	**warm sunset**
19 408 DL1	**warm sunset gebürstet**
19 408 A01	**hard graphite**
19 408 AL1	**hard graphite gebürstet**

Essence
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
Fertigmontageset für 23 571 000
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 183 mm






19 967 001	**chrom**
19 967 DC1	**supersteel**
19 967 GL1	**cool sunrise**
19 967 GN1	**cool sunrise gebürstet**
19 967 DA1	**warm sunset**
19 967 DL1	**warm sunset gebürstet**
19 967 A01	**hard graphite**
19 967 AL1	**hard graphite gebürstet**

Essence
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
Fertigmontageset für
23 571 000
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 230 mm






32 935 001	**chrom**
32 935 DC1	**supersteel**
32 935 GL1	**cool sunrise**
32 935 GN1	**cool sunrise gebürstet**
32 935 DA1	**warm sunset**
32 935 DL1	**warm sunset gebürstet**
32 935 A01	**hard graphite**
32 935 AL1	**hard graphite gebürstet**

Essence
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Kugelgelenk-Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE
ESSENCE

Produkt-Nr. Farbe






33 636 001	**chrom**
33 636 DC1	**supersteel**
33 636 GL1	**cool sunrise**
33 636 GN1	**cool sunrise gebürstet**
33 636 DA1	**warm sunset**
33 636 DL1	**warm sunset gebürstet**
33 636 A01	**hard graphite**
33 636 AL1	**hard graphite gebürstet**

Essence
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






33 624 001	**chrom**
33 624 DC1	**supersteel**
33 624 GL1	**cool sunrise**
33 624 GN1	**cool sunrise gebürstet**
33 624 DA1	**warm sunset**
33 624 DL1	**warm sunset gebürstet**
33 624 A01	**hard graphite**
33 624 AL1	**hard graphite gebürstet**

Essence
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






33 628 001	**chrom**

Essence
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Brausegarnitur
Handbrause Euphoria C (27 400) 6,6 l/min
Euphoria Cosmopolitan Stick Handbrause 1 Strahlart (27 367)
Handbrausehalter Tempesta 100 C (27 594)
Silverflex Brauseschlauch 1.500 mm (28 364)






24 057 001	**chrom**
24 057 DC1	**supersteel**
24 057 GL1	**cool sunrise**
24 057 GN1	**cool sunrise gebürstet**
24 057 DA1	**warm sunset**
24 057 DL1	**warm sunset gebürstet**
24 057 A01	**hard graphite**
24 057 AL1	**hard graphite gebürstet**

Essence
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
ohne Rohbau-Set

GROHE ESSENCE

Produkt-Nr.	Farbe






24 058 001	**chrom**
24 058 DC1	**supersteel**
24 058 GL1	**cool sunrise**
24 058 GN1	**cool sunrise gebürstet**
24 058 DA1	**warm sunset**
24 058 DL1	**warm sunset gebürstet**
24 058 A01	**hard graphite**
24 058 AL1	**hard graphite gebürstet**

Essence
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set






24 092 001	**chrom**
24 092 DC1	**supersteel**
24 092 GL1	**cool sunrise**
24 092 GN1	**cool sunrise gebürstet**
24 092 DA1	**warm sunset**
24 092 DL1	**warm sunset gebürstet**
24 092 A01	**hard graphite**
24 092 AL1	**hard graphite gebürstet**

Essence
Einhandbatterie mit 3-Wege Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
3-Wege Umstellung
Durchfluss: Abgang A = 27 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set






19 578 001	**chrom**
19 578 DC1	**supersteel**
19 578 GL1	**cool sunrise**
19 578 GN1	**cool sunrise gebürstet**
19 578 DA1	**warm sunset**
19 578 DL1	**warm sunset gebürstet**
19 578 A01	**hard graphite**
19 578 AL1	**hard graphite gebürstet**

Essence
4-Loch-Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
bestehend aus:
Auslauf-Aufnahme vormontiert
Einhandmischer-Bedienelement
Wanneneinlauf mit Mousseur
Umstellung Wanne/Brause
Handbrause Metal Stick
Metallbrauseschlauch 2000 mm (nur in chrom verfügbar)
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Eigensicher gegen Rückfließen
kann mit 29 037 000 verwendet werden

GROHE
ESSENCE

Produkt-Nr.	Farbe






19 976 001 **chrom**

Essence
3-Loch Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
bestehend aus:
Einhandmischer-Bedienelement
Umstellung Wanne/Brause
ohne Auslauf
Handbrause Euphoria Cosmopolitan (27 400)
Metallbrauseschlauch 2000 mm (nur in chrom verfügbar)
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
kann mit 29 037 000 verwendet werden
zur Kombination mit Talentofill 28 990 / 28 991






23 491 001	**chrom**
23 491 DC1	**supersteel**
23 491 GL1	**cool sunrise**
23 491 GN1	**cool sunrise gebürstet**
23 491 DA1	**warm sunset**
23 491 DL1	**warm sunset gebürstet**
23 491 A01	**hard graphite**
23 491 AL1	**hard graphite gebürstet**

Essence
Einhand-Wannenbatterie 1/2“
Bodenmontage
Fertigmontageset für 45 984
ohne Rohbau-Set
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
Ausladung 277 mm
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
mit Brausehalter
Handbrause Metal Stick
Silverflex Brauseschlauch 1.250 mm (28 362)
Eigensicher gegen Rückfließen






13 449 001	**chrom**
13 449 DC1	**supersteel**
13 449 GL1	**cool sunrise**
13 449 GN1	**cool sunrise gebürstet**
13 449 DA1	**warm sunset**
13 449 DL1	**warm sunset gebürstet**
13 449 A01	**hard graphite**
13 449 AL1	**hard graphite gebürstet**

Essence
Wanneneinlauf
Wandmontage
Auslauf mit Mousseur
Außengewinde 1/2“
GROHE Long-Life Oberfläche
Ausladung 221 mm

GROHE
EURODISC JOY

Produkt-Nr.	Farbe






23 427 000 **chrom**

Eurodisc Joy
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Produkt-Nr. Farbe






23 051 002 **chrom**

Eurodisc Cosmopolitan
Standventil
XS-Size
Einlochmontage
Keramik-Oberteil 1/2", 90°
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur






23 049 002 **chrom**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2"
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
flexible Anschlussschläuche






33 190 20E **chrom**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2"
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
flexible Anschlussschläuche






33 177 002 **chrom**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2"
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit Strahlregler
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
flexible Anschlussschläuche
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter






32 469 20E **chrom**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2"
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Produkt-Nr. Farbe






23 382 20E **chrom**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






23 448 002 **chrom**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 449 002 **chrom**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






23 054 003 **chrom**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
verdeckte Hebelbefestigung
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung
Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Produkt-Nr. Farbe






23 432 000 **chrom**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






19 573 002 **chrom**

Eurodisc Cosmopolitan
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
Fertigmontageset für 23 571 000
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 170 mm






33 244 002 **chrom**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Kugelgelenk-Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






33 569 002 **chrom**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






33 390 002 **chrom**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Produkt-Nr. Farbe






33 395 002 **chrom**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie, 1/2"
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Brausegarnitur
Handbrause Euphoria 110 Champagne (27 222)
Handbrausehalter (27 056)
Relexaflex Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)






24 055 002 **chrom**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper






24 056 002 **chrom**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper






13 278 002 **chrom**

Eurodisc Cosmopolitan
Wanneneinlauf
Wandmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 170 mm

GROHE
FEEL

Produkt-Nr. Farbe






32 557 000 **chrom**

Feel
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Auslauf mit Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible PE-X Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Sonderzubehör: Temperaturbegrenzer 46 375
GROHE QuickTool im Lieferumfang






32 723 001 **chrom**

Feel
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
verdeckte Hebelbefestigung
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang






32 558 000 **chrom**

Feel
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
Kugelgelenk-Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
Sonderzubehör: Temperaturbegrenzer 46 375
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
GROHE QuickTool im Lieferumfang






32 270 000 **chrom**

Feel
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
Wandrosette aus Metall
Sonderzubehör: Temperaturbegrenzer 46 375
GROHE QuickSpanner beiliegend

GROHE
FEEL

Produkt-Nr.	Farbe





32 269 000 **chrom**

Feel
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
Auslauf mit Mousseur
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
Wandrosette aus Metall
Sonderzubehör: Temperaturbegrenzer 46 375
GROHE QuickSpanner beiliegend




14 146 000

3-in-1 QuickFix tool
Multifunktions-Werkzeug für einfache Montage

GROHE
CONCETTO

Produkt-Nr. Farbe






32 207 001 **chrom**

Concetto
Standventil
XS-Size
Einlochmontage
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur






32 204 10E **chrom**

Concetto
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

32 204 001 **chrom**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






23 060 001 **chrom**

Concetto
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit Strahlregler
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter






32 240 10E **chrom**

Concetto
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche





23 380 10E **chrom**


Concetto
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

23 385 10E **chrom**
dito, glatter Körper

GROHE CONCETTO

Produkt-Nr. Farbe






23 450 001 **chrom**

Concetto
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 932 001 **chrom**

Concetto
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 451 001 **chrom**

Concetto
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






23 739 002 **chrom**

Concetto
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung
Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






32 629 002 **chrom**

Concetto
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE CONCETTO

Produkt-Nr. Farbe






23 920 001 **chrom**

Concetto
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Schnell-Montage-System
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






19 575 001 **chrom**

Concetto
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
Fertigmontageset für 23 571 000
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 147 mm






32 208 001 **chrom**

Concetto
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Kugelgelenk-Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






32 210 001 **chrom**

Concetto
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






32 585 001 **chrom**

Concetto
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE CONCETTO

Produkt-Nr. Farbe






12 064 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2" x 1/2"
Rosette
GROHE Long-Life Oberfläche






32 211 001 **chrom**

Concetto
Einhand-Wannenbatterie, 1/2"
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






32 212 001 **chrom**

Concetto
Einhand-Wannenbatterie, 1/2"
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Brausegarnitur
Handbrause Euphoria Cosmopolitan (27 400)
Handbrausehalter (27 056)
Relexaflex Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)






32 586 001 **chrom**

Concetto
Einhand-Wannenbatterie, DN 20
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






12 065 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2" x 3/4"
Rosette
GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE
CONCETTO

Produkt-Nr. Farbe






24 053 001 **chrom**

Concetto
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper






24 054 001 **chrom**

Concetto
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper






19 576 002 **chrom**

Concetto
4-Loch-Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
bestehend aus:
Auslauf-Aufnahme vormontiert
Einhandmischer-Bedienelement
Wanneneinlauf mit Mousseur
Umstellung Wanne/Brause
Euphoria Cosmopolitan Handbrause 6,6 l/min
Metallbrauseschlauch 2000 mm (nur in chrom verfügbar)
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Eigensicher gegen Rückfließen
kann mit 29 037 000 verwendet werden






13 280 001 **chrom**

Concetto
Wanneneinlauf
Wandmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 170 mm

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Produkt-Nr. Farbe






23 039 002 **chrom**

Eurostyle Cosmopolitan
Standventil
XS-Size
Einlochmontage
Keramik-Oberteil 1/2“, 90°
GROHE Long-Life Oberfläche






23 037 002 **chrom**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 387 20E **chrom**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






33 552 20E **chrom**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






33 561 002 **chrom**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit Strahlregler
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Produkt-Nr. Farbe






32 468 20E **chrom**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






23 374 20E **chrom**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

23 373 20E **chrom**
dito, glatter Körper






23 043 003 **chrom**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






20 208 002 **chrom**

Eurostyle Cosmopolitan
3-Loch-Waschtischbatterie, 1/2“
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
druckfeste, flexible Verbindungsschläuche
druckfeste, flexible Verbindungsschläuche zwischen Mittelkörper und Seitenventilen






19 571 002 **chrom**

Eurostyle Cosmopolitan
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
Fertigmontageset für 23 571 000
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 171 mm

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Produkt-Nr. Farbe






33 565 002 **chrom**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Kugelgelenk-Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






33 590 002 **chrom**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






32 051 002 **chrom**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






12 064 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 1/2“
Rosette
GROHE Long-Life Oberfläche







33 614 002 **chrom**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
flexible Anschlussschläuche
Eigensicher gegen Rückfließen
optionaler Temperaturbegrenzer (46 308 000)

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Produkt-Nr. Farbe






33 591 002 **chrom**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






32 050 002 **chrom**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie, DN 20
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierte Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






12 065 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 3/4“
Rosette
GROHE Long-Life Oberfläche






24 051 002 **chrom**

Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper





24 052 002 **chrom**


Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Produkt-Nr. Farbe






23 048 003 **chrom**

Eurostyle Cosmopolitan
4-Loch-Einhand-Wannenkombination
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
bestehend aus:
Auslauf-Aufnahme vormontiert
Einhandmischer-Bedienelement
Wanneneinlauf mit Mousseur
Umstellung Wanne/Brause
Euphoria Cosmopolitan Handbrause 6,6 l/min
Metallbrauseschlauch 2000 mm (nur in chrom verfügbar)
flexible Anschlussschläuche
Anschluss für Brauseschlauch
Eigensicher gegen Rückfließen
kann mit 29 037 000 verwendet werden






13 276 002 **chrom**

Eurostyle Cosmopolitan
Wanneneinlauf
Wandmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 170 mm

GROHE
EUROSTYLE

Produkt-Nr. Farbe






33 558 003 **chrom**
33 558 LS3 **moon white / chrom**

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 929 003 **chrom**

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 707 003 **chrom**

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 564 003 **chrom**

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE
EUROSTYLE

Produkt-Nr. Farbe






23 374 003 **chrom**
23 374 LS3 **moon white / chrom**

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 709 003 **chrom**

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 930 003 **chrom**

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 710 003 **chrom**

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit Strahlregler
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter

GROHE
EUROSTYLE

Produkt-Nr. Farbe






32 468 003 **chrom**

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






23 715 003 **chrom**

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






23 569 003 **chrom**

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 360°
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 718 003 **chrom**

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 360°
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“

GROHE EUROSTYLE

Produkt-Nr. Farbe






23 570 003 **chrom**
23 570 LS3 **moon white / chrom**

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
offener Metall-Hebelgriff
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






23 719 003 **chrom**

Eurostyle
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






19 571 003 **chrom**

Eurostyle
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Fertigmontageset für 23 571 000
offener Metall-Hebelgriff
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 203 mm






29 097 003 **chrom**

Eurostyle
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
Fertigmontageset für 23 571 000
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm, **Ausladung 203 mm**






33 565 003 **chrom**
33 565 LS3 **moon white / chrom**

Eurostyle
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung, mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
mit Kugelgelenk
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE
EUROSTYLE

Produkt-Nr. Farbe






23 720 003 **chrom**

Eurostyle
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
mit Kugelgelenk
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






33 590 003 **chrom**
33 590 LS3 **moon white / chrom**

Eurostyle
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






23 722 003 **chrom**

Eurostyle
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






33 591 003 **chrom**
33 591 LS3 **moon white / chrom**

Eurostyle
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






23 726 003 **chrom**

Eurostyle
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
geschlossener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
verdeckte S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE EUROSTYLE

Produkt-Nr. Farbe






24 048 003 **chrom**
24 048 LS3 **moon white**

Eurostyle
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper






24 046 003 **chrom**

Eurostyle
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper






24 049 003 **chrom**
24 049 LS3 **moon white**

Eurostyle
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper





24 047 003 **chrom**


Eurostyle
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper

GROHE
GET

	Produkt-Nr.	Farbe






31 148 000 **chrom**

Get
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Auslauf mit Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Armaturengruppe I nach DIN 4109
GROHE QuickTool im Lieferumfang






32 883 000 **chrom**

Get
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Sonderzubehör: Temperaturbegrenzer 46 375
Armaturengruppe I nach DIN 4109
GROHE QuickTool im Lieferumfang






23 586 000 **chrom**
23 586 LS0 **moon white**

Get
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
glatter Körper
mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Armaturengruppe I nach DIN 4109
GROHE QuickTool im Lieferumfang






23 454 000 **chrom**

Get
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE Water Saving 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min
GROHE Long-Life Oberfläche
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
GROHE QuickTool im Lieferumfang

GROHE
GET

	Produkt-Nr.	Farbe






36 366 002 **chrom**

Get E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch mit Mischung
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
Einlochmontage
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
Mischeinrichtung mit einstellbarer Heißwassersperre
mit integriertem Magnetventil
Batterie extern
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
Schmutzfangsiebe
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer
Schnell-Montage-System
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
thermische Desinfektion
Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart IP 59
CE-Zeichen






32 885 000 **chrom**

Get
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving Kugelgelenk-Mousseur 5,7 l/min
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Sonderzubehör: Temperaturbegrenzer 46 375
Armaturengruppe I nach DIN 4109
GROHE QuickTool im Lieferumfang






32 888 000 **chrom**

Get
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
GROHE QuickSpanner beiliegend






23 474 000 **chrom**

Get
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
für Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
Brauseabgang 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
Stichmaß 153 mm
optionaler Temperaturbegrenzer (46 308 000)
Eigensicher gegen Rückfließen
ohne Anschlüsse
GROHE QuickSpanner beiliegend

GROHE
GET

Produkt-Nr. Farbe






12 064 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2" x 1/2"
Rosette
GROHE Long-Life Oberfläche






32 887 000 **chrom**

Get
Einhand-Wannenbatterie, 1/2"
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
Auslauf mit Mousseur
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Brauseabgang 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer
GROHE QuickSpanner beiliegend






23 475 000 **chrom**

Get
Einhand-Wannenbatterie, 1/2"
für Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
GROHE Long-Life Oberfläche
Brauseabgang 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer
Auslauf mit Mousseur
Stichmaß 153 mm
optionaler Temperaturbegrenzer (46 308 000)
Eigensicher gegen Rückfließen
ohne Anschlüsse
GROHE QuickSpanner beiliegend





12 065 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2" x 3/4"
Rosette
GROHE Long-Life Oberfläche




14 146 000

3-in-1 QuickFix tool
Multifunktions-Werkzeug für einfache Montage

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Produkt-Nr. Farbe






32 825 00E **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






32 955 000 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit Strahlregler
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter






23 925 000 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






32 827 00E **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
SpeedClean Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
versenkbare Kette
flexible Anschlussschläuche






32 824 000 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit Mousseur
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Produkt-Nr. Farbe






23 377 00E **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 376 00E **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






23 927 000 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 325 000 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 926 000 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Produkt-Nr. Farbe






23 327 000 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






23 396 00E **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

23 398 00E **chrom**
dito, glatter Körper






23 928 000 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






32 830 001 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Produkt-Nr. Farbe






23 933 001 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
verdeckte Hebelbefestigung
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 921 000 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
für freistehende Waschschüsseln
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Schnell-Montage-System
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche






20 187 000 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
3-Loch-Waschtischbatterie, 1/2“
Keramik-Oberteile 1/2“, 90°
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Auslauf mit Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
druckfeste, flexible Verbindungsschläuche
zwischen Mittelkörper und Seitenventilen






19 381 000 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
2-Loch-Waschtischbatterie
Wandmontage
Fertigmontageset für 23 571 000
(ohne Unterputz-Einbaukörper)
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
Stichmaß 110 mm
Ausladung 170 mm






32 839 000 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Kugelgelenk-Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Produkt-Nr. Farbe






32 837 000 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen






23 423 000 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
ohne Anschlüsse
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






12 064 000 **chrom**


Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 1/2“
Rosette
GROHE Long-Life Oberfläche






32 836 000 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 46 mm
Keramikkartusche mit
Eco-Override-Stop
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
flexible Anschlussschläuche
Eigensicher gegen Rückfließen
optionaler Temperaturbegrenzer (46 308 000)






32 831 000 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Produkt-Nr. Farbe






23 424 000 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie, DN 20
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen






12 065 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2" x 3/4"
Rosette
GROHE Long-Life Oberfläche






32 832 000 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie, 1/2"
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Brausegarnitur
Euphoria Cosmopolitan Handbrause (27 367)
Handbrausehalter (27 056)
Relexaflex Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)






24 044 000 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper





24 045 000 **chrom**


Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Bedienungshebel aus Metall
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN


Produkt-Nr. Farbe






13 261 000 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Wanneneinlauf
Wandmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
Ausladung 170 mm






13 262 000 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Wanneneinlauf
Wandmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Außengewinde 1/2"
Ausladung 170 mm

GROHE START

	Produkt-Nr.	Farbe






24 209 002 **chrom**
24 209 2432 **matt black**

Start
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang






32 559 002 **chrom**

Start
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang






23 550 002 **chrom**
23 550 2432 **matt black**

Start
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang






23 551 002 **chrom**
23 551 2432 **matt black**

Start
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang

GROHE START

	Produkt-Nr.	Farbe






31 137 002 **chrom**
31 137 2432 **matt black**

Start
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
Zugstange in seitlicher Position
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang






24 204 002 **chrom**
24 204 2432 **matt black**

Start
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang






23 455 002 **chrom**
23 455 2432 **matt black**

Start
Einhand-Waschtischbatterie
M-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche






23 575 002 **chrom**
23 575 2432 **matt black**

Start
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang

GROHE START

Produkt-Nr. Farbe






23 552 002 **chrom**
23 552 2432 **matt black**

Start
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang






23 746 002 **chrom**
23 746 2432 **matt black**

Start
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang






24 205 003 **chrom**

Start
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
herausziehbarer Auslauf
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
GROHE Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang






23 978 003 **chrom**

Start
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
herausziehbarer Auslauf
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
GROHE Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang

GROHE START

	Produkt-Nr.	Farbe






24 203 002 **chrom**
24 203 2432 **matt black**

Start
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Rohrauslauf
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang






23 554 002 **chrom**

Start
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang






24 165 003 **chrom**
24 165 2433 **matt black**

Start
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
für freistehende Waschschüsseln
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang






32 560 002 **chrom**
32 560 2432 **matt black**

Start
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
mit Kugelgelenk
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang

GROHE START

Produkt-Nr. Farbe






24 208 002 **chrom**
24 208 2432 **matt black**

Start
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Wandrosetten aus Metall
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE QuickSpanner liegt nur der Chrom-Variante bei






32 279 002 **chrom**
32 279 2432 **matt black**

Start
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Wandrosetten aus Metall
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE QuickSpanner liegt nur der Chrom-Variante bei






23 556 003 **chrom**
23 556 2433 **matt black**

Start
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
offener Metall-Hebelgriff
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE QuickSpanner beiliegend






12 064 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 1/2“
Rosette
GROHE Long-Life Oberfläche






24 206 002 **chrom**
24 206 2432 **matt black**

Start
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Wandrosetten aus Metall
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE QuickSpanner liegt nur der Chrom-Variante bei

GROHE START

Produkt-Nr. Farbe






32 278 002 **chrom**
32 278 2432 **matt black**

Start
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Wandrosetten aus Metall
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE QuickSpanner liegt nur der Chrom-Variante bei






25 283 002 **chrom**

Start
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2“
S-Anschlüsse
Wandrosetten aus Metall
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Wandhalterset 1 Strahlart (Rain)
bestehend aus:
Handbrause Vitalio Start 110
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,6 l/min
Handbrausehalter Vitalio Universal, nicht verstellbar (27 958)
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben (GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 1 x erforderlich)
Belastbarkeit: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Brauseschlauch VitalioFlex Trend 1.500 mm (28 741)
GROHE QuickSpanner beiliegend






23 557 003 **chrom**
23 557 2433 **matt black**

Start
Einhand-Wannenbatterie, DN 20
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE QuickSpanner beiliegend






12 065 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 3/4“
Rosette
GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE START

Produkt-Nr. Farbe






32 590 002 **chrom**

Start
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
bestehend aus:
Fertigmontageset
mit Unterputz-Einbaukörper
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Bedienungshebel aus Metall
Rosetten- und Schaftabdichtung
Wandrosetten aus Metall
optionaler Temperaturbegrenzer (46 308 000)






23 558 002 **chrom**

Start
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
bestehend aus:
Fertigmontageset
mit Unterputz-Einbaukörper
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Bedienungshebel aus Metall
Metallrosetten
Rosetten- und Schaftabdichtung
optionaler Temperaturbegrenzer (46 308 000)



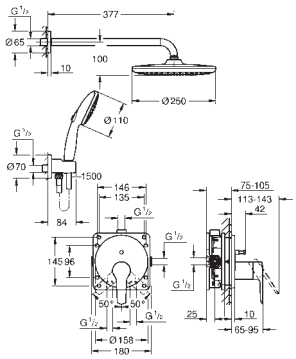

25 292 000 **chrom**

Start
Duschsystem Unterputz mit Vitalio Start 250
bestehend aus:
Unterputz-Einhandmischer mit 2-Weg Umstellung
GROHE Rapido SmartBox Universal-Einbaubox 1/2“ (35 600)
Vitalio Start 250 Kopfbrause-Set
inklusive horizontalem Brausearm
Vitalio Start 110 Handbrause 2 Strahlarten (27 946)
Wandanschlussbogen 1/2“ mit Halter
VitalioFlex Comfort Brauseschlauch 1.500 mm (28 743)




14 146 000

3-in-1 QuickFix tool
Multifunktions-Werkzeug für einfache Montage

GROHE SWIFT

Produkt-Nr. Farbe






20 617 001 **chrom**

Swift
Standventil, 1/2“
XS-Size
Einlochmontage
Keramik-Oberteil 1/2“, 90°
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss






24 316 001 **chrom**

Swift
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang






24 317 001 **chrom**


Swift
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Schnell-Montage-System
mit Kugelgelenk
versenkbare Kette
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang




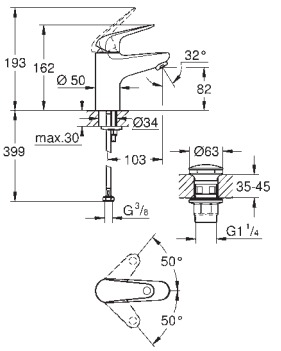

24 318 001 **chrom**

Swift
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Schnell-Montage-System
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang



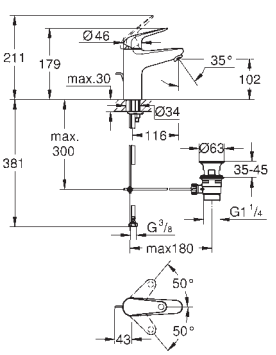


24 325 001 **chrom**

Swift
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang

GROHE
SWIFT

Produkt-Nr. Farbe






24 326 001 **chrom**

Swift
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Schnell-Montage-System
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang






24 330 001 **chrom**

Swift
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life ES 28 mm Keramikkartusche
Energie-Sparfunktion Mittelstellung kalt
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Schnell-Montage-System
schwenkbarer Rohrauslauf
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang






24 331 001 **chrom**

Swift
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
für freistehende Waschschüsseln
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Schnell-Montage-System
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang






24 333 001 **chrom**

Swift
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
GROHE QuickSpanner beiliegend

GROHE
SWIFT

	Produkt-Nr.	Farbe






24 335 001 **chrom**

Swift
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
GROHE QuickSpanner beiliegend






24 332 001 **chrom**

Swift
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
mit Kugelgelenk
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang

GROHE
START EDGE

Produkt-Nr. Farbe






24 196 001 **chrom**

Start Edge
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang






24 199 001 **chrom**

Start Edge
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang

23 898 001 **chrom**
dito, GROHE LowFlow Mousseur max. Durchfluss (bei 3 bar): 3.5 l/min

---






23 342 001 **chrom**

Start Edge
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang






23 580 001 **chrom**

Start Edge
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche

GROHE
START EDGE

Produkt-Nr. Farbe






23 900 001 **chrom**

Start Edge
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life ES 28 mm Keramikkartusche
Energie-Sparfunktion Mittelstellung kalt
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang






24 201 001 **chrom**


Start Edge
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
schwenkbarer Rohrauslauf
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang






23 776 001 **chrom**

Start Edge
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
schwenkbarer Rohrauslauf
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang

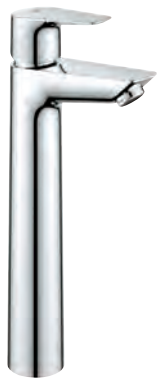




23 777 001 **chrom**

Start Edge
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
XL-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
für freistehende Waschschüsseln
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang

GROHE
START EDGE

Produkt-Nr. Farbe






23 345 001 **chrom**

Start Edge
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
mit Kugelgelenk
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang






24 197 001 **chrom**

Start Edge
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Wandrosette aus Metall
GROHE QuickSpanner beiliegend






23 347 001 **chrom**

Start Edge
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Wandrosette aus Metall
GROHE QuickSpanner beiliegend






25 259 001 **chrom**

Start Edge
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE QuickSpanner beiliegend






12 064 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 1/2“
Rosette
GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE
START EDGE

Produkt-Nr. Farbe






23 348 001 **chrom**

Start Edge
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Wandrosette aus Metall
GROHE QuickSpanner beiliegend






25 255 001 **chrom**

Start Edge
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
integrierter Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE QuickSpanner beiliegend





12 065 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 3/4“
Rosette
GROHE Long-Life Oberfläche




14 146 000

3-in-1 QuickFix tool
Multifunktions-Werkzeug für einfache Montage

GROHE
START LOOP

	Produkt-Nr.	Farbe






20 598 001 **chrom**

Start Loop
Standventil, 1/2“
XS-Size
Einlochmontage
Keramik-Oberteil 1/2“, 90°
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur






23 349 001 **chrom**

Start Loop
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang






23 351 001 **chrom**

Start Loop
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang






23 915 001 **chrom**

Start Loop
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life ES 28 mm Keramikkartusche
Energie-Sparfunktion Mittelstellung kalt
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang

GROHE
START LOOP

Produkt-Nr. Farbe






23 882 001 **chrom**

Start Loop
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
S-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE LowFlow Mousseur
Schnell-Montage-System
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang






23 778 001 **chrom**

Start Loop
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang






23 779 001 **chrom**

Start Loop
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang






23 889 001 **chrom**

Start Loop
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
M-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life ES 28 mm Keramikkartusche
Energie-Sparfunktion Mittelstellung kalt
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang

GROHE
START LOOP

Produkt-Nr. Farbe






23 780 001 **chrom**

Start Loop
Einhand-Waschtischbatterie, 1/2“
L-Size
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
Schnell-Montage-System
schwenkbarer Rohrauslauf
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang






23 352 001 **chrom**

Start Loop
Einhand-Bidetbatterie, 1/2“
Einlochmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
mit Kugelgelenk
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickTool im Lieferumfang






23 354 001 **chrom**

Start Loop
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Wandrosette aus Metall
GROHE QuickSpanner beiliegend






25 260 001 **chrom**

Start Loop
Einhand-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Brauseabgang unten 1/2“
integrierter Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE QuickSpanner beiliegend






12 064 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 1/2“
Rosette
GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE
START LOOP

Produkt-Nr. Farbe






23 355 001 **chrom**

Start Loop
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang unten 1/2“ mit integriertem Rückflussverhinderer
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Wandrosette aus Metall
GROHE QuickSpanner beiliegend






25 256 001 **chrom**

Start Loop
Einhand-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
automatische Umstellung: Wanne/Brause
integrierter Rückflussverhinderer
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE QuickSpanner beiliegend





12 065 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 3/4“
Rosette
GROHE Long-Life Oberfläche




14 146 000

3-in-1 QuickFix tool
Multifunktions-Werkzeug für einfache Montage

GROHE
COSTA TREND

	Produkt-Nr.	Farbe






20 142 000 **chrom**

Costa Trend
Standventil, 1/2“
kleine Ausführung
GROHE Long-Life Oberfläche
Dreikantgriff
Kunststoff verchromt
wärmeisoliert
verschraubbar
Markierung blau
Gussauslauf mit Spar-Mousseur
Anschlussmutter mit 10,5 mm Bohrung





26 013 000 **chrom**

Costa Trend
Brausebatterie, 3/8“
Dreikantgriff
GROHE Long-Life Oberfläche
Kunststoff verchromt
wärmeisoliert
verschraubbar
Umstellung
S-Auslauf
Ausladung 150 mm
ohne Anschlüsse




14 146 000

3-in-1 QuickFix tool
Multifunktions-Werkzeug für einfache Montage

GROHE
COSTA

Produkt-Nr. Farbe






20 404 001 **chrom**

Costa
Standventil, 1/2“
Metallgriff, wärmeisoliert
verschraubbar
Markierung blau
GROHE Long-Life Oberteil
Gussauslauf mit Mousseur
GROHE Long-Life Oberfläche






20 186 001 **chrom**

Costa
Standventil, 1/2“
Metallgriff, wärmeisoliert
verschraubbar
Markierung blau
GROHE Long-Life Oberteil
Gussauslauf mit Mousseur
GROHE Long-Life Oberfläche






20 393 001 **chrom**

Costa
Standventil, 1/2“
Metallgriff, wärmeisoliert
verschraubbar
Markierung blau
GROHE Long-Life Oberteil
schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur
GROHE Long-Life Oberfläche






21 390 001 **chrom**

Costa
Waschtisch-Einlochbatterie, 1/2“
Metallgriffe, wärmeisoliert
verschraubbar
GROHE Long-Life Oberteil
Gussauslauf mit Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE Long-Life Oberfläche






21 375 001 **chrom**

Costa
Waschtisch-Einlochbatterie, 1/2“
Metallgriffe, wärmeisoliert
verschraubbar
GROHE Long-Life Oberteil
schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4“
flexible Anschlussschläuche
GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE
COSTA

Produkt-Nr. Farbe






21 337 001 **chrom**

Costa
Waschtisch-Einlochbatterie, 1/2“
Metallgriffe
wärmeisoliert
verschraubbar
schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur
versenkbare Kette
flexible Anschlussschläuche
GROHE Long-Life Oberfläche






26 330 001 **chrom**

Costa
Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
Metallgriffe, wärmeisoliert
verschraubbar
GROHE Long-Life Oberteil
Brauseanschluss 1/2“
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE Long-Life Oberfläche
integrierte Rückflussverhinderer im Brauseabgang






25 450 001 **chrom**

Costa
Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
Metallgriffe, wärmeisoliert
verschraubbar
GROHE Long-Life Oberteil
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
S-Anschlüsse
integrierte Rückflussverhinderer im Brauseabgang
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE Long-Life Oberfläche






25 460 10A **chrom**

Costa
Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
Metallgriffe
wärmeisoliert, verschraubbar
GROHE Long-Life Oberteil
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
S-Anschlüsse
integrierte Rückflussverhinderer im Brauseabgang
Eigensicher gegen Rückfließen
mit Brausegarnitur
Handbrause Tempesta 100, 1 Strahlart, 9,5 l/min (27 923)
Handbrausehalter (28 605)
Relexaflex Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)
GROHE Long-Life Oberfläche






13 540 000 **chrom**

Wanneneinlauf, 3/4“
Wandmontage
Auslauf mit Strahlregler
Schubrosette
Innengewinde 3/4“
Ausladung 140 mm
GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE COSTA

	Produkt-Nr.	Farbe






30 098 001 **chrom**

Costa
Auslaufventil, 1/2“
Wandmontage
Metallgriff, wärmeisoliert
verschraubbar
Markierung blau
GROHE Long-Life Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
GROHE Long-Life Oberteile






30 484 001 **chrom**

Costa
Auslaufventil, 1/2“
Wandmontage
Metallgriff, wärmeisoliert
verschraubbar
Markierung blau
GROHE Long-Life Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
GROHE Long-Life Oberteile
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°






19 854 001 **chrom**

Costa
UP-Ventil Oberbau
für UP-Ventile, 1/2“, 3/4“, 1“
Einbautiefe stufenlos einstellbar 10 - 35 mm
Metallgriff, wärmeisoliert
Markierung blau
Schubrosette
GROHE Long-Life Oberfläche

19 855 001 **chrom**
dito, Markierung rot






19 808 001 **chrom**

Costa
UP-Ventil Oberbau
für Rapido C (35 028)
für UP-Ventile, 1/2“, 3/4“, 1“
Einbautiefe stufenlos einstellbar 20 - 80 mm
Rosette mit Wandabdichtung, verschraubbar
Metallgriff, wärmeisoliert
Markierung blau
GROHE Long-Life Oberfläche

19 809 001 **chrom**
dito, Markierung rot





19 806 001 **chrom**


Costa
UP-Ventil Oberbau
für Rapido C (35 028)
für UP-Ventile, 1/2“, 3/4“, 1“
Einbautiefe stufenlos einstellbar 20 - 200 mm
Rosette mit Wandabdichtung, verschraubbar
Metallgriff, wärmeisoliert
Markierung blau
GROHE Long-Life Oberfläche

19 807 001 **chrom**
dito, Markierung rot

GROHE
UNIVERSAL

Produkt-Nr. Farbe






20 201 000 **chrom**
20 201 DC0 **supersteel**
20 201 AL0 **hard graphite gebürstet**

Universal Waschtisch-Standventil, 1/2“
C-Auslauf
Bediengriff Mengenverstellung im Auslauf integriert
Keramikscheiben-Oberteil
Anschlussmutter 1/2“
mit 10,5 mm Bohrung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
Ausladung 113 mm






20 202 000 **chrom**

Universal Waschtisch-Standventil, 1/2“
7°-Auslauf
Bediengriff Mengenverstellung im Auslauf integriert
Keramikscheiben-Oberteil
Anschlussmutter 1/2“
mit 10,5 mm Bohrung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
Ausladung 114 mm






20 205 000 **chrom**

Universal Waschtisch-Wandauslaufventil, 1/2“
Bediengriff Mengenverstellung im Auslauf integriert
Keramikscheiben-Oberteil
Anschlussgewinde 1/2“
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
Ausladung 106 mm






20 203 000 **chrom**

Universal Waschtisch-Wandauslaufventil, 1/2“
Bediengriff Mengenverstellung im Auslauf integriert
Keramikscheiben-Oberteil
Anschlussgewinde 1/2“
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
Ausladung 185 mm

GROHE
TALENTO / TALENTOFILL

Produkt-Nr.	Farbe






19 952 000	**chrom**
19 952 DC0	**supersteel**
19 952 GL0	**cool sunrise**
19 952 GN0	**cool sunrise gebürstet**
19 952 DA0	**warm sunset**
19 952 DL0	**warm sunset gebürstet**
19 952 A00	**hard graphite**
19 952 AL0	**hard graphite gebürstet**

Talentofill
Wannenfüll-,
Ab- und Überlaufgarnitur
Fertigmontageset
Rosette
Zulaufteil
Ablaufstopfen
Montagezubehör zur Kombination mit Wannengarnitur 28 990 000 / 28 991 000






28 990 000 **chrom**

Talentofill
Wannenfüll-,
Ab- und Überlaufgarnitur
für Normalbadewannen
ohne Fertigmontageteile
mit Geruchverschluss und 45°-Ablaufbogen
ohne Rohrunterbrecher

Einbau laut DIN 1988
nur mit Rohrunterbrecher Bauart A2
oder Anschlussgarnitur (28 995 000)






28 991 000 **chrom**

Talentofill
Wannenfüll-,
Ab- und Überlaufgarnitur
für Körperformbadewannen
ohne Fertigmontageteile
mit Geruchverschluss und 45°-Ablaufbogen
ohne Rohrunterbrecher

Einbau laut DIN 1988
nur mit Rohrunterbrecher Bauart A2
oder Anschlussgarnitur (28 995 000)






28 993 000

Talentofill
Anschlussgarnitur, 3/4“
mit 1,5 m-flexiblem Anschlussrohr
ohne Fertigmontageteile






28 995 000

Talentofill
Anschlussgarnitur, 3/4“
mit Rohrunterbrecher
bestehend aus:
- UP-Rohrunterbrecher (Bauart A2, DIN 1988, Teil IV)
- 3,5 m-flexiblem Anschlussrohr (2 teilig)
ohne Rosette (19 954 000)

GROHE
TALENTO / TALENTOFILL

Produkt-Nr. Farbe






19 954 000 **chrom**

Talentofill
Rosette
zur Anschlussgarnitur 28 995
GROHE Long-Life Oberfläche






14 055 000

Sicherungseinrichtung (DIN-EN1717)
Nachrüstset für Eigensicherheit gegen Rückfließen bei Verwendung einer Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur
ersetzt die Verwendung eines separaten Rohrunterbrechers im häuslichen Bereich
passend für Fertigmontagesets mit zwei Abgängen
in Kombination mit **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604):
Grohtherm SmartControl, SmartControl Mischer,
Grohtherm 2-Griff Thermostate und Einhebelmischer






19 025 000 **chrom**

Talento
Wannenab- und Überlaufgarnitur
Fertigmontageset
Rosette
Ablaufstopfen
Montagezubehör
zur Kombination mit Wannengarnitur 28 939 000 / 28 943 000






28 939 000 **chrom**

Talento
Wannenab- und Überlaufgarnitur
für Normalbadewannen
ohne Fertigmontageteile
mit Geruchsverschluss und 45° Ablaufbogen






28 943 000

Talento
Wannenab- und Überlaufgarnitur
für Sonderwannen
ohne Fertigmontageteile
mit Geruchsverschluss und 45° Ablaufbogen

GROHE START

Produkt-Nr.	Farbe






41 195 000 **chrom**
41 195 DC0 **supersteel**
41 195 2430 **matt black**

Start
Seifenspender mit Halter
Material: Glas / Metall
Füllmenge 160 ml
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A1 41127000 separat bestellen)
Belastbarkeit: max. 5 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Seifenspender (41 188)
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)






41 193 000 **chrom**
41 193 DC0 **supersteel**
41 193 2430 **matt black**

Start
Seifenschale mit Halter
Material: Glas / Metall
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A1 41127000 separat bestellen)
Ersatz-Seifenschale (41 182)
Belastbarkeit: max. 5 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)






41 194 000 **chrom**
41 194 DC0 **supersteel**
41 194 2430 **matt black**

Start
Glas mit Halter
Material: Glas / Metall
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A1 41127000 separat bestellen)
Ersatz-Kristallglas (41 184)
Belastbarkeit: max. 5 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)






41 188 000 **chrom**
41 188 DC0 **supersteel**
41 188 2430 **matt black**

Start
Ersatzseifenspender
Material: Glas / Metall
Füllmenge 160 ml
passend für folgende Halter:
Start (41 195)
Start Cube (41 098)
GROHE Long-Life Oberfläche






41 182 000 **chrom**

Start
Ersatzseifenschale
Material: Glas
passend für folgende Halter:
Start (41 193)
Start Cube (41 096)

GROHE START

Produkt-Nr.	Farbe






41 184 000 **chrom**

Start
Ersatz-Kristallglas
Material: Glas
passend für folgende Halter:
Start (41 194)
Start Cube (41 097)






41 174 000 **chrom**
41 174 DC0 **supersteel**
41 174 2430 **matt black**

Start
Handtuchring
Material: Metall
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A1 41127000 separat bestellen)
Belastbarkeit: max. 5 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)






41 183 000 **chrom**
41 183 DC0 **supersteel**
41 183 2430 **matt black**

Start
Handtuchhalter
Material: Metall
2-armig, schwenkbar
439 mm
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)






41 197 000 **chrom**
41 197 DC0 **supersteel**
41 197 2430 **matt black**

Start
Badetuchhalter
Material: Metall
504 mm (Bohrabstand 450 mm)
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A2 41 128 000 separat bestellen)
max. Belastung 10 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)






41 178 000 **chrom**
41 178 DC0 **supersteel**
41 178 2430 **matt black**

Start
Badetuchhalter
Material: Metall
654 mm (Bohrabstand 600 mm)
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A2 41 128 000 separat bestellen)
max. Belastung 10 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)

GROHE START

	Produkt-Nr.	Farbe






41 187 000 **chrom**
41 187 DC0 **supersteel**
41 187 2430 **matt black**

Start
Badetuchhalter
Material: Metall
854 mm (Bohrabstand 800 mm)
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A2 41 128 000 separat bestellen)
max. Belastung 10 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)






41 203 000 **chrom**
41 203 DC0 **supersteel**
41 203 2430 **matt black**

Start
Doppel-Badetuchhalter
Material: Metall
654 mm (Bohrabstand 600 mm)
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)






41 173 000 **chrom**
41 173 DC0 **supersteel**
41 173 2430 **matt black**

Start
Bademantelhaken
Material: Metall
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A1 41127000 separat bestellen)
Belastbarkeit: max. 5 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)






41 189 000 **chrom**
41 189 DC0 **supersteel**
41 189 2430 **matt black**

Start
Wannengriff
Material: Metall
349 mm (Bohrabstand 295 mm)
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)






41 202 000 **chrom**
41 202 DC0 **supersteel**
41 202 2430 **matt black**

Start
Glasablage
Material: Glas / Metall
530 mm (Bohrabstand 380 mm)
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A2 41 128 000 separat bestellen)
Belastbarkeit: max. 5 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)

GROHE START

Produkt-Nr.	Farbe






41 179 000 **chrom**
41 179 DC0 **supersteel**


Start
WC-Papierhalter
Material: Metall
mit Deckel
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A1 41127000 separat bestellen)
Belastbarkeit: max. 5 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)






41 200 000 **chrom**
41 200 DC0 **supersteel**
41 200 2430 **matt black**

Start
WC-Papierhalter
Material: Metall
ohne Deckel
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A1 41127000 separat bestellen)
Belastbarkeit: max. 5 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)






41 186 000 **chrom**
41 186 DC0 **supersteel**
41 186 2430 **matt black**

Start
Reservepapierhalter
Material: Metall
Wandmontage
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A1 41127000 separat bestellen)
Belastbarkeit: max. 5 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)





41 185 000 **chrom**
41 185 DC0 **supersteel**
41 185 2430 **matt black**

Start
Toilettenbürstengarnitur
Material: Glas / Metall
Wandmontage
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A1 41127000 separat bestellen)
Belastbarkeit: max. 5 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)

40 392 000 **chrom**
Ersatzbürste


40 393 000 **daVinci satin weiss**
Ersatzglas

41 201 KS0 **velvet black**
41 201 L00 **weiß**
Ersatzbürste

GROHE START

Produkt-Nr.	Farbe





41 204 000 **chrom**
41 204 DC0 **supersteel**
41 204 2430 **matt black**

Start
WC-Set 3 in 1
Material: Glas / Metall
bestehend aus:
Toilettenbürstengarnitur (41 185)
Bademantelhaken (41 173)
WC-Papierhalter (41 179)
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
zum Verschrauben (inklusive Schrauben und Dübel) und oder Kleben
(3 x GROHE QuickGlue A1 41 127 000 separat bestellbar)
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)



41 127 000

GROHE QuickGlue A1
bestehend aus:
1 x Klebespritze 1 x Adapter für die Wandmontageplatte
Aushärtezeit 24 Stunden
es wird jeweils eine Klebespritze pro Wandmontageplatte benötigt
Geeignet für Fliesen, Marmor, Stein, Glas, Beton, Holz, Kunststoff und Metall
nicht verwendbar auf Tapete, Putz, Beschichtung und Kunststoffe wie PE, PTFE, PP
Dieses Gemisch ist nicht als Gefahrgut eingestuft, unterliegt jedoch einer besonderen Kennzeichnung. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt. www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/



41 128 000

GROHE QuickGlue A2
bestehend aus:
2 x Klebespritze 2 x Adapter für die Wandmontageplatte
Aushärtezeit 24 Stunden
es wird jeweils eine Klebespritze pro Wandmontageplatte benötigt
Geeignet für Fliesen, Marmor, Stein, Glas, Beton, Holz, Kunststoff und Metall
nicht verwendbar auf Tapete, Putz, Beschichtung und Kunststoffe wie PE, PTFE, PP
Dieses Gemisch ist nicht als Gefahrgut eingestuft, unterliegt jedoch einer besonderen Kennzeichnung. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt. www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/




40 917 000

Befestungsplatte
einsetzbar für klebbare Accessoires

GROHE
START CUBE

Produkt-Nr. Farbe






41 098 000 **chrom**
41 098 DC0 **supersteel**
41 098 2430 **matt black**

Start Cube
Seifenspender mit Halter
Material: Glas / Metall
Füllmenge 160 ml
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A1 41127000 separat bestellen)
Belastbarkeit: max. 5 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Seifenspender (41 188)
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)






41 188 000 **chrom**
41 188 DC0 **supersteel**
41 188 2430 **matt black**

Start
Ersatzseifenspender
Material: Glas / Metall
Füllmenge 160 ml
passend für folgende Halter:
Start (41 195)
Start Cube (41 098)
GROHE Long-Life Oberfläche






41 096 000 **chrom**
41 096 DC0 **supersteel**
41 096 2430 **matt black**

Start Cube
Seifenschale mit Halter
Material: Glas / Metall
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A1 41127000 separat bestellen)
Belastbarkeit: max. 5 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Seifenschale (41 182)
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)






41 182 000 **chrom**

Start
Ersatzseifenschale
Material: Glas
passend für folgende Halter:
Start (41 193)
Start Cube (41 096)






41 097 000 **chrom**
41 097 DC0 **supersteel**
41 097 2430 **matt black**

Start Cube
Glas mit Halter
Material: Glas / Metall
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A1 41127000 separat bestellen)
Belastbarkeit: max. 5 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Kristallglas (41 184)
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)

GROHE
START CUBE

Produkt-Nr.	Farbe






41 184 000 **chrom**

Start
Ersatz-Kristallglas
Material: Glas
passend für folgende Halter:
Start (41 194)
Start Cube (41 097)






40 975 000 **chrom**
40 975 DC0 **supersteel**
40 975 2430 **matt black**

Start Cube
Handtuchring
Material: Metall
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A1 41127000 separat bestellen)
Belastbarkeit: max. 5 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)






40 976 000 **chrom**
40 976 DC0 **supersteel**
40 976 2430 **matt black**

Start Cube
Handtuchhalter
Material: Metall
2-armig, schwenkbar
438 mm
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)






40 987 000 **chrom**
40 987 DC0 **supersteel**
40 987 2430 **matt black**

Start Cube
Badetuchhalter
Material: Metall
450 mm (Bohrabstand 408 mm)
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A2 41 128 000 separat bestellen)
max. Belastung 10 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)






41 089 000 **chrom**
41 089 DC0 **supersteel**
41 089 2430 **matt black**

Start Cube
Badetuchhalter
Material: Metall
600 mm (Bohrabstand 558 mm)
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A2 41 128 000 separat bestellen)
max. Belastung 10 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)

GROHE
START CUBE

	Produkt-Nr.	Farbe






41 104 000 **chrom**
41 104 DC0 **supersteel**
41 104 2430 **matt black**

Start Cube
Doppel-Badetuchhalter
Material: Metall
654 mm (Bohrabstand 600 mm)
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)






40 961 000 **chrom**
40 961 DC0 **supersteel**
40 961 2430 **matt black**

Start Cube
Bademantelhaken
Material: Metall
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A1 41127000 separat bestellen)
Belastbarkeit: max. 5 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)






41 094 000 **chrom**
41 094 DC0 **supersteel**
41 094 2430 **matt black**

Start Cube
Wannengriff
Material: Metall
354 mm (functional length 300 mm)
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)






41 095 000 **chrom**
41 095 DC0 **supersteel**
41 095 2430 **matt black**

Start Cube
Wannengriff
Material: Metall
504 mm (Nutzfläche 450 mm)
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)






41 109 000 **chrom**
41 109 DC0 **supersteel**
41 109 2430 **matt black**

Start Cube
Glasablage
Material: Glas / Metall
530 mm (Bohrabstand 380 mm)
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A2 41 128 000 separat bestellen)
Belastbarkeit: max. 5 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)

GROHE
START CUBE

	Produkt-Nr.	Farbe






41 099 000 **chrom**
41 099 DC0 **supersteel**
41 099 2430 **matt black**

Start Cube
Multi-Badetuchhalter
Material: Metall
600 mm (Bohrabstand 558 mm)
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)






41 106 000 **chrom**
41 106 DC0 **supersteel**
41 106 2430 **matt black**

Start Cube
Eckduschkorb
Material: Metall / Kunststoff
für Eckmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A2 41 128 000 separat bestellen)
Belastbarkeit: max. 5 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)






41 107 000 **chrom**
41 107 DC0 **supersteel**
41 107 2430 **matt black**

Start Cube
Duschkorb
Material: Metall / Kunststoff
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A2 41 128 000 separat bestellen)
Belastbarkeit: max. 5 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)






41 102 000 **chrom**
41 102 DC0 **supersteel**
41 102 2430 **matt black**

Start Cube
WC-Papierhalter
Material: Metall
mit Deckel
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A1 41127000 separat bestellen)
Belastbarkeit: max. 5 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)






40 978 000 **chrom**
40 978 DC0 **supersteel**
40 978 2430 **matt black**

Start Cube
WC-Papierhalter
Material: Metall
ohne Deckel
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A1 41127000 separat bestellen)
Belastbarkeit: max. 5 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)

GROHE
START CUBE

Produkt-Nr.	Farbe






40 979 000 **chrom**
40 979 DC0 **supersteel**
40 979 2430 **matt black**

Start Cube
Reservepapierhalter
Material: Metall
Wandmontage
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A1 41127000 separat bestellen)
Belastbarkeit: max. 5 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)



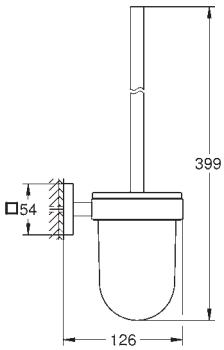

40 977 000 **chrom**
40 977 DC0 **supersteel**
40 977 2430 **matt black**


Start Cube
Toilettenbürstengarnitur
Material: Glas / Metall
Wandmontage
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A1 41127000 separat bestellen)
Belastbarkeit: max. 5 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)

40 392 000 **chrom**
Ersatzbürste

40 393 000 **daVinci satin weiss**
Ersatzglas

41 201 L00 **weiß**
41 201 KS0 **velvet black**
Ersatzbürste






41 115 000 **chrom**
41 115 DC0 **supersteel**
41 115 2430 **matt black**

Start Cube
Bad-Set 4 in 1
Material: Metall
bestehend aus:
Bademantelhaken (40 961)
Handtuchring (40 975)
Toiletten-Papierhalter (41 102)
Badetuchhalter, 558 mm (41 089)
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte 5 x Kleber GROHE QuickGlue A1 41 127 000 separat bestellen)
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)






41 123 000 **chrom**
41 123 DC0 **supersteel**
41 123 2430 **matt black**

Start Cube
WC-Set 3 in 1
Material: Glas / Metall
bestehend aus:
Bademantelhaken (40 961)
Toiletten-Papierhalter (41 102)
Toilettenbürste (40 977)
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
zum Verschrauben (inklusive Schrauben und Dübel) und oder Kleben (3 x GROHE QuickGlue A1 41 127 000 separat bestellbar)
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)

GROHE
START CUBE

	Produkt-Nr.	Farbe





41 124 000 **chrom**
41 124 DC0 **supersteel**
41 124 2430 **matt black**

Start Cube
Bad-Set 3 in 1
Material: Metall
bestehend aus:
Bademantelhaken (40 961)
Toiletten-Papierhalter (41 102)
Badetuchhalter, 558 mm (41 089)
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
einsetzbar für Schraubmontage (inklusive Schrauben und Dübel) oder Klebemontage (2 x GROHE QuickGlue A2 41 128 000 - bitte separat bestellen)
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)



41 127 000

GROHE QuickGlue A1
bestehend aus:
1 x Klebespritze 1 x Adapter für die Wandmontageplatte
Aushärtezeit 24 Stunden
es wird jeweils eine Klebespritze pro Wandmontageplatte benötigt
Geeignet für Fliesen, Marmor, Stein, Glas, Beton, Holz, Kunststoff und Metall
nicht verwendbar auf Tapete, Putz, Beschichtung und Kunststoffe wie PE, PTFE, PP
Dieses Gemisch ist nicht als Gefahrgut eingestuft, unterliegt jedoch einer besonderen Kennzeichnung. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt. www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/



41 128 000

GROHE QuickGlue A2
bestehend aus:
2 x Klebespritze 2 x Adapter für die Wandmontageplatte
Aushärtezeit 24 Stunden
es wird jeweils eine Klebespritze pro Wandmontageplatte benötigt
Geeignet für Fliesen, Marmor, Stein, Glas, Beton, Holz, Kunststoff und Metall
nicht verwendbar auf Tapete, Putz, Beschichtung und Kunststoffe wie PE, PTFE, PP
Dieses Gemisch ist nicht als Gefahrgut eingestuft, unterliegt jedoch einer besonderen Kennzeichnung. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt. www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/




40 917 000

Befestungsplatte
einsetzbar für klebbare Accessoires

GROHE
START COSMOPOLITAN

Produkt-Nr. Farbe






41 167 000 **chrom**

Start Cosmopolitan
Handtuchring
Material: Metall
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A1 41127000 separat bestellen)
Belastbarkeit: max. 5 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)






41 166 000 **chrom**

Start Cosmopolitan
Badetuchhalter
Material: Metall
522 mm (Bohrabstand 430 mm)
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A2 41 128 000 separat bestellen)
max. Belastung 10 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)






41 168 000 **chrom**

Start Cosmopolitan
Bademantelhaken
Material: Metall
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A1 41127000 separat bestellen)
Belastbarkeit: max. 5 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)






41 172 000 **chrom**

Start Cosmopolitan
Ablagekorb
Material: Metall
für Eckmontage
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)






41 165 000 **chrom**

Start Cosmopolitan
WC-Papierhalter
Material: Metall
ohne Deckel
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A1 41127000 separat bestellen)
Belastbarkeit: max. 5 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)

GROHE
START COSMOPOLITAN

	Produkt-Nr.	Farbe





41 169 000 **chrom**

Start Cosmopolitan
Toilettenbürstengarnitur
Material: Glas / Metall
Wandmontage
verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder Kleben (bitte Kleber GROHE QuickGlue A1 41127000 separat bestellen)
Belastbarkeit: max. 5 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Ersatz-Montageplatte (40 917 000)

40 392 000 **chrom**
Ersatzbürste

40 393 000 **daVinci satin weiss**
Ersatzglas

41 201 L00 **weiß**
41 201 KS0 **velvet black**
Ersatzbürste



41 127 000

GROHE QuickGlue A1
bestehend aus:
1 x Klebespritze 1 x Adapter für die Wandmontageplatte
Aushärtezeit 24 Stunden
es wird jeweils eine Klebespritze pro Wandmontageplatte benötigt
Geeignet für Fliesen, Marmor, Stein, Glas, Beton, Holz, Kunststoff und Metall
nicht verwendbar auf Tapete, Putz, Beschichtung und Kunststoffe wie PE, PTFE, PP
Dieses Gemisch ist nicht als Gefahrgut eingestuft, unterliegt jedoch einer besonderen Kennzeichnung. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt. www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/



41 128 000

GROHE QuickGlue A2
bestehend aus:
2 x Klebespritze 2 x Adapter für die Wandmontageplatte
Aushärtezeit 24 Stunden
es wird jeweils eine Klebespritze pro Wandmontageplatte benötigt
Geeignet für Fliesen, Marmor, Stein, Glas, Beton, Holz, Kunststoff und Metall
nicht verwendbar auf Tapete, Putz, Beschichtung und Kunststoffe wie PE, PTFE, PP
Dieses Gemisch ist nicht als Gefahrgut eingestuft, unterliegt jedoch einer besonderen Kennzeichnung. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt. www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/



40 917 000

Befestungsplatte
einsetzbar für klebbare Accessoires


Thermostate


GROHE

GROHE
PRECISION TREND

	Produkt-Nr.	Farbe






34 229 002 **chrom**
102217 243 2 **matt black**

Precision Trend
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
integrierte Mischwasserabsperrung
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
S-Anschlüsse
Metallrosetten
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE QuickSpanner liegt nur der Chrom-Variante bei






34 227 002 **chrom**
102216 243 2 **matt black**

Precision Trend
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
Absperrung und Mengenregulierung
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Umstellung: Wanne/Brause
integrierte Mischwasserabsperrung
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Schmutzfangsiebe
Metallrosetten
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE QuickSpanner liegt nur der Chrom-Variante bei






34 237 003 **chrom**

Precision Trend
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
mit Brausestangenset 3 Strahlarten (Rain, Jet, Massage)
bestehend aus:
Precision Trend Thermostat-Brausebatterie 1/2“ (34 229)
Vitalio Comfort 110 Brausestangenset, 600 mm (26 096)
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 2 x erforderlich)
Belastbarkeit der Brausestange: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
GROHE QuickSpanner beiliegend

GROHE
PRECISION TREND

Produkt-Nr.	Farbe






34 855 003 **chrom**

Precision Trend
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
mit Brausestangenset 3 Strahlarten (Rain, Jet, Massage)
bestehend aus:
Precision Trend Thermostat-Brausebatterie 1/2“ (34 229)
Vitalio Comfort 110 Brausestangenset, 900 mm (26 932)
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 2 x erforderlich)
Belastbarkeit der Brausestange: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte)
Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
GROHE QuickSpanner beiliegend

GROHE
PRECISION FEEL

Produkt-Nr. Farbe






34 790 000 **chrom**

Precision Feel
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
integrierte Mischwasserabsperrung
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
S-Anschlüsse
Metallrosetten
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE QuickSpanner beiliegend






34 811 000 **chrom**

Precision Feel
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE QuickSpanner beiliegend






12 064 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 1/2“
Rosette
GROHE Long-Life Oberfläche






34 788 000 **chrom**

Precision Feel
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
Absperrung und Mengenregulierung
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Umstellung: Wanne/Brause
integrierte Mischwasserabsperrung
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer, S-Anschlüsse
Schmutzfangsiebe
Metallrosetten
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE QuickSpanner beiliegend

GROHE
PRECISION FEEL

Produkt-Nr. Farbe






34 812 000 **chrom**

Precision Feel
Thermostat-Wannenbatterie, 3/4“
Wandmontage
GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Mengenregler, Umstellung: Wanne/Brause
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
ohne Abstellverschraubungen
Stichmaß 153 mm
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE QuickSpanner beiliegend






12 065 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 3/4“
Rosette
GROHE Long-Life Oberfläche






34 791 001 **chrom**

Precision Feel
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
mit Brausestangenset 3 Strahlarten (Rain, Jet, Massage)
bestehend aus:
Precision Feel Thermostat-Brausebatterie 1/2“ (34 790)
Vitalio Start 110 Brausestangenset, 600 mm (26 032)
Duschablage Vitalio Universal (27 725)
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 2 x erforderlich)
Belastbarkeit der Brausestange: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte)
Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
GROHE QuickSpanner beiliegend



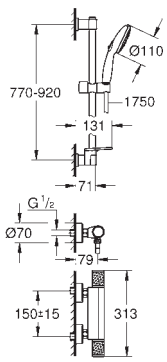


34 853 001 **chrom**

Precision Feel
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
mit Brausestangenset 3 Strahlarten (Rain, Jet, Massage)
bestehend aus:
Precision Feel Thermostat-Brausebatterie 1/2“ (34 790)
Vitalio Start 110 Brausestangenset, 900 mm (26 956)
Duschablage Vitalio Universal (27 725)
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 2 x erforderlich)
Belastbarkeit der Brausestange: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte)
Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
GROHE QuickSpanner beiliegend

GROHE
PRECISION GET

Produkt-Nr. Farbe






34 773 000 **chrom**

Precision Get
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Metallrosetten
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE QuickSpanner beiliegend






34 774 000 **chrom**

Precision Get
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Metallrosetten
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE QuickSpanner beiliegend



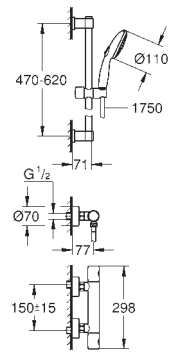


34 856 000 **chrom**

Precision Get
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
mit Brausestangenset 1 Strahlart (Rain)
bestehend aus:
Precision Get Thermostat-Brausebatterie 1/2“ (34 773)
Vitalio Start 110 Brausestangenset, 600 mm (27 942)
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 2 x erforderlich)
Belastbarkeit der Brausestange: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte)
Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
GROHE QuickSpanner beiliegend

GROHE
PRECISION GET

Produkt-Nr.	Farbe






34 857 000 **chrom**

Precision Get
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
mit Brausestangenset 1 Strahlart (Rain)
bestehend aus:
Precision Get Thermostat-Brausebatterie 1/2“ (34 773)
Vitalio Start 110 Brausestangenset, 900 mm (26 953)
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 2 x erforderlich)
Belastbarkeit der Brausestange: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
GROHE QuickSpanner beiliegend

GROHE
PRECISION START

Produkt-Nr.	Farbe






34 594 000 **chrom**
34 594 2430 **matt black**

Precision Start
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
integrierte Mischwasserabsperrung
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
S-Anschlüsse
Metallrosetten
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE QuickSpanner liegt nur der Chrom-Variante bei






34 592 002 **chrom**
34 592 2432 **matt black**

Precision Start
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
integrierte Mischwasserabsperrung
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Stichmaß 153 mm
ohne Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE QuickSpanner liegt nur der Chrom-Variante bei






12 064 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 1/2“
Rosette
GROHE Long-Life Oberfläche






34 598 000 **chrom**
34 598 2430 **matt black**

Precision Start
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
integrierte Mischwasserabsperrung
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
S-Anschlüsse
Metallrosetten
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE QuickSpanner liegt nur der Chrom-Variante bei

GROHE
PRECISION START

	Produkt-Nr.	Farbe






34 593 002 **chrom**
34 593 2432 **matt black**

Precision Start
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
integrierte Mischwasserabsperrung
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Stichmaß 153 mm
ohne Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE QuickSpanner liegt nur der Chrom-Variante bei






12 065 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 3/4“
Rosette
GROHE Long-Life Oberfläche





34 597 001 **chrom**
34 597 2431 **matt black**

Precision Start
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
mit Brausestangenset 1 Strahlart (Rain)
bestehend aus:
Precision Start Thermostat-Brausebatterie 1/2“ (34 594)
Vitalio Start 110 Brausestangenset, 600 mm (27 942)
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 2 x erforderlich)
Belastbarkeit der Brausestange: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
GROHE QuickSpanner liegt nur der Chrom-Variante bei

GROHE
PRECISION START

Produkt-Nr.	Farbe




34 854 001 **chrom**

Precision Start
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
mit Brausestangenset 1 Strahlart (Rain)
bestehend aus:
Precision Start Thermostat-Brausebatterie 1/2“ (34 594)
Vitalio Start 110 Brausestangenset, 900 mm (26 953)
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 2 x erforderlich)
Belastbarkeit der Brausestange: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte)
Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
GROHE QuickSpanner beiliegend

GROHE
PRECISION FLOW

	Produkt-Nr.	Farbe






34 840 000 **chrom**


Precision Flow
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE Thermostatkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
Oberteil 90°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
Metallrosetten
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE QuickSpanner beiliegend




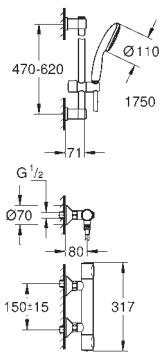

34 800 001 **chrom**

Precision Flow
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
mit Brausestangenset 1 Strahlart (Rain)
bestehend aus:
Precision Flow Thermostat-Brausebatterie 1/2“
Vitalio Start 110 Brausestangenset, 600 mm (27 942)
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 2 x erforderlich)
Belastbarkeit der Brausestange: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte)
Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
GROHE QuickSpanner beiliegend

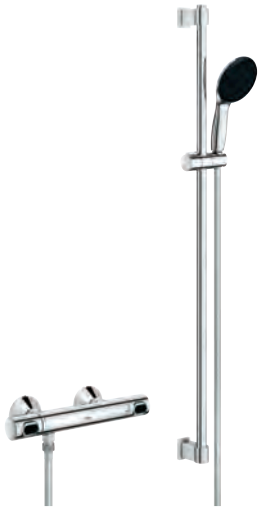

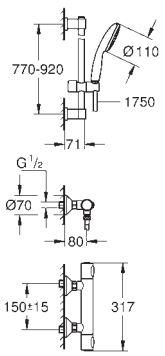


34 805 001 **chrom**

Precision Flow
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
mit Brausestangenset 1 Strahlart (Rain)
bestehend aus:
Precision Flow Thermostat-Brausebatterie 1/2“
Vitalio Start 110 Brausestangenset, 900 mm (26 953)
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 2 x erforderlich)
Belastbarkeit der Brausestange: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte)
Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
GROHE QuickSpanner beiliegend

GROHE
PRECISION UNTERPUTZ-DUSCHSYSTEME

Produkt-Nr. Farbe






34 874 000 **chrom**

Precision SmartControl
Unterputz Duschsystem mit Vitalio SmartActive 310
bestehend aus:
Unterputz Thermostat mit 3 Absperrventilen
GROHE Rapido SmartBox Universal-Einbaubox 1/2" (35 600)
Vitalio SmartActive 310 Kopfbrause-Set 2 Strahlarten
inklusive horizontalem Brausearm 430 mm und
Einbauset für Kopfbrause-Set
Vitalio Get Stick Handbrause 1 Strahlart (27 458)
Wandanschlussbogen 1/2" mit Halter
VitalioFlex Silver Brauseschlauch 1.500 mm (27 505)






34 875 000 **chrom**

Precision SmartControl
Unterputz Duschsystem mit Vitalio SmartActive 310 Cube
bestehend aus:
Unterputz Thermostat mit 3 Absperrventilen
GROHE Rapido SmartBox Universal-Einbaubox 1/2" (35 600)
Vitalio SmartActive 310 Kopfbrause-Set 2 Strahlarten
inklusive horizontalem Brausearm 430 mm und
Einbauset für Kopfbrause-Set
Vitalio Joy Cube Stick Handbrause 1 Strahlart (26 392)
Wandanschlussbogen 1/2" mit Halter
VitalioFlex Silver Brauseschlauch 1.500 mm (27 505)






34 876 000 **chrom**

Precision SmartControl
Unterputz Duschsystem mit Vitalio Rain Mono 310 Cube
bestehend aus:
Unterputz Thermostat mit 2 Absperrventilen und integriertem Brausehalter
GROHE Rapido SmartBox Universal-Einbaubox 1/2" (35 600)
Vitalio Rain Mono 310 Cube Kopfbrause-Set
inklusive horizontalem Brausearm 422 mm
Vitalio SmartActive 130 Cube Handbrause 3 Strahlarten (26 595)
VitalioFlex Silver Brauseschlauch 1.500 mm (27 505)






34 877 000 **chrom**

Precision SmartControl
Unterputz Duschsystem mit Vitalio Rain Mono 310
bestehend aus:
Unterputz Thermostat mit 2 Absperrventilen und integriertem Brausehalter
GROHE Rapido SmartBox Universal-Einbaubox 1/2" (35 600)
Vitalio Rain Mono 310 Kopfbrause-Set
inklusive horizontalem Brausearm 422 mm
Vitalio SmartActive 150 Handbrause 3 Strahlarten (26 597)
VitalioFlex Silver Brauseschlauch 1.500 mm (27 505)

GROHE
PRECISION UNTERPUTZ-DUSCHSYSTEME

Produkt-Nr. Farbe






34 878 000 **chrom**

Precision SmartControl
Unterputz Duschsystem mit Vitalio Joy 260
bestehend aus:
Unterputz Thermostat mit 2 Absperrventilen und integriertem Brausehalter
GROHE Rapido SmartBox Universal-Einbaubox 1/2" (35 600)
Vitalio Joy 260 Kopfbrause-Set
inklusive horizontalem Brausearm
Vitalio Get Stick Handbrause 1 Strahlart (27 458)
VitalioFlex Silver Brauseschlauch 1.500 mm (27 505)






34 879 000 **chrom**

Precision Cube
Unterputz Duschsystem mit Vitalio Rain Mono 310 Cube
bestehend aus:
Unterputz Thermostat-Brausebatterie für 2 Abgänge
mit integriertem Absperr-/Umstellventil
GROHE Rapido SmartBox Universal-Einbaubox 1/2" (35 600)
Vitalio Rain Mono 310 Cube Kopfbrause-Set
inklusive horizontalem Brausearm 422 mm
Vitalio Joy Cube Stick Handbrause 1 Strahlart (26 392)
Wandanschlussbogen 1/2" mit Halter
VitalioFlex Silver Brauseschlauch 1.500 mm (27 505)






34 880 000 **chrom**

Precision Thermostat
Unterputz Duschsystem mit Vitalio Rain Mono 310
bestehend aus:
Unterputz Thermostat-Brausebatterie für 2 Abgänge
mit integriertem Absperr-/Umstellventil
GROHE Rapido SmartBox Universal-Einbaubox 1/2" (35 600)
Vitalio Rain Mono 310 Kopfbrause-Set
inklusive horizontalem Brausearm 422 mm
Vitalio Get Stick Handbrause 1 Strahlart (27 458)
Wandanschlussbogen 1/2" mit Halter
VitalioFlex Silver Brauseschlauch 1.500 mm (27 505)






34 881 000 **chrom**

Precision Thermostat
Unterputz Duschsystem mit Vitalio Rain Mono 310 Cube
bestehend aus:
Unterputz Thermostat-Brausebatterie für 2 Abgänge
mit integriertem Absperr-/Umstellventil
GROHE Rapido SmartBox Universal-Einbaubox 1/2" (35 600)
Vitalio Rain Mono 310 Cube Kopfbrause-Set
inklusive horizontalem Brausearm 422 mm
Vitalio Joy Cube Stick Handbrause 1 Strahlart (26 392)
Wandanschlussbogen 1/2" mit Halter
VitalioFlex Silver Brauseschlauch 1.500 mm (27 505)

GROHE
PRECISION UNTERPUTZ-DUSCHSYSTEME

	Produkt-Nr.	Farbe






34 882 000 **chrom**
34 882 2430 **matt black**

Precision Thermostat
Unterputz-Duschsystem mit Vitalio Comfort 250
bestehend aus:
Unterputz Thermostat-Brausebatterie für 2 Abgänge
mit integriertem Absperr-/Umstellventil
GROHE Rapido SmartBox Universal-Einbaubox 1/2" (35 600)
Vitalio Comfort 250 Kopfbrause-Set
inklusive horizontalem Brausearm
Vitalio Comfort 110 Handbrause 2 Strahlarten (26 397)
Wandanschlussbogen 1/2" mit Halter
VitalioFlex Comfort Brauseschlauch 1.500 mm (28 743)






34 883 000 **chrom**
34 883 2430 **matt black**

Precision Thermostat
Duschsystem Unterputz mit Vitalio Start 250
bestehend aus:
Unterputz Thermostat-Brausebatterie für 2 Abgänge
mit integriertem Absperr-/Umstellventil
GROHE Rapido SmartBox Universal-Einbaubox 1/2" (35 600)
Vitalio Start 250 Kopfbrause-Set
inklusive horizontalem Brausearm
Vitalio Start 110 Handbrause 2 Strahlarten (27 946)
Wandanschlussbogen 1/2" mit Halter
VitalioFlex Comfort Brauseschlauch 1.500 mm (28 743)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Produkt-Nr.	Farbe






29 123 000	**chrom**
29 123 DC0	**supersteel**
29 123 GN0	**cool sunrise gebürstet**
29 123 DL0	**warm sunset gebürstet**
29 123 A00	**hard graphite**
29 123 AL0	**hard graphite gebürstet**

Grohtherm SmartControl
Unterputz-Thermostat mit 1 Absperrventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** (verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung), nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A (in Verbindung mit separatem Absperrventil) = 34 l/min, Abgang B/C = 29 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper





29 124 000	**chrom**
29 124 DC0	**supersteel**
29 124 GL0	**cool sunrise**
29 124 GN0	**cool sunrise gebürstet**
29 124 DA0	**warm sunset**
29 124 DL0	**warm sunset gebürstet**
29 124 A00	**hard graphite**
29 124 AL0	**hard graphite gebürstet**


Grohtherm SmartControl
Unterputz-Thermostat mit 2 Absperrventilen
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** (verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung), nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang B = 24 l/min, Abgang C = 26 l/min, Abgang B + C = 29l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Produkt-Nr. Farbe






29 125 000 **chrom**

Grohtherm SmartControl
Unterputz-Thermostat mit 2 Absperrventilen und integriertem Brausehalter
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** (verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung), nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
integrierter Wandabgangsbogen mit Brauseabgang 1/2"
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang B = 24 l/min, Handbrause = 12 l/min, Abgang B + Handbrause = 27 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper






29 126 000 **chrom**
29 126 DC0 **supersteel**
29 126 GL0 **cool sunrise**
29 126 GN0 **cool sunrise gebürstet**
29 126 DA0 **warm sunset**
29 126 DL0 **warm sunset gebürstet**
29 126 A00 **hard graphite**
29 126 AL0 **hard graphite gebürstet**

Grohtherm SmartControl
Unterputz-Thermostat mit 3 Absperrventilen
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** (verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung), nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A = 23l/min, Abgang B = 27l/min, Abgang C = 23l/min, Abgang A + B = 33 l/min, Abgang A + B + C = 36 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper





29 127 000 **chrom**
29 127 DC0 **supersteel**
29 127 GN0 **cool sunrise gebürstet**
29 127 DL0 **warm sunset gebürstet**
29 127 A00 **hard graphite**
29 127 AL0 **hard graphite gebürstet**


Grohtherm SmartControl
3-fach Unterputzventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** (verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung), nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen, auswechselbare Symbole
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang D = 28 l/min, Abgang E = 28 l/min, Abgang A = 28 l/min, Abgänge D + E + A = 65 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Produkt-Nr. Farbe






29 153 LS0 **moon white / chrom**

Grohtherm SmartControl
Unterputz-Thermostat mit 1 Absperrventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** (verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung), nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Wandrosette mit Abdeckung aus Acrylglas in moon white
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A (in Verbindung mit separatem Absperrventil) = 34 l/min, Abgang B/C = 29 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper






29 156 LS0 **moon white / chrom**

Grohtherm SmartControl
Unterputz-Thermostat mit 2 Absperrventilen
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** (verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung), nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
Wandrosette mit Abdeckung aus Acrylglas in moon white
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang B = 24 l/min, Abgang C = 26 l/min, Abgang B + C = 29l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper





29 157 LS0 **moon white / chrom**


Grohtherm SmartControl
Unterputz-Thermostat mit 3 Absperrventilen
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** (verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung), nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
Wandrosette mit Abdeckung aus Acrylglas in moon white
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A = 23l/min, Abgang B = 27l/min, Abgang C = 23l/min, Abgang A + B = 33 l/min, Abgang A + B + C = 36 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Produkt-Nr. Farbe






29 158 LS0 **moon white / chrom**

Grohtherm SmartControl
3-fach Unterputzventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** (verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung), nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
Wandrosette mit Abdeckung aus Acrylglas in moon white
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang D = 28 l/min, Abgang E = 28 l/min, Abgang A = 28 l/min, Abgänge D + E + A = 65 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper






29 118 000	**chrom**
29 118 DC0	**supersteel**
29 118 GL0	**cool sunrise**
29 118 GN0	**cool sunrise gebürstet**
29 118 DA0	**warm sunset**
29 118 DL0	**warm sunset gebürstet**
29 118 A00	**hard graphite**
29 118 AL0	**hard graphite gebürstet**

Grohtherm SmartControl
Unterputz-Thermostat mit 1 Absperrventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** (verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung), nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A (in Verbindung mit separatem Absperrventil) = 34 l/min, Abgang B/C = 29 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper





29 119 000	**chrom**
29 119 DC0	**supersteel**
29 119 GL0	**cool sunrise**
29 119 GN0	**cool sunrise gebürstet**
29 119 DA0	**warm sunset**
29 119 DL0	**warm sunset gebürstet**
29 119 A00	**hard graphite**
29 119 AL0	**hard graphite gebürstet**


Grohtherm SmartControl
Unterputz-Thermostat mit 2 Absperrventilen
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** (verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung), nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang B = 24 l/min, Abgang C = 26 l/min, Abgang B + C = 29l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Produkt-Nr.	Farbe






29 120 000 **chrom**

Grohtherm SmartControl
Unterputz-Thermostat mit 2 Absperrventilen und integriertem Brausehalter
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** (verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung), nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
integrierter Wandabgangsbogen mit Brauseabgang 1/2"
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang B = 24 l/min, Handbrause = 12 l/min, Abgang B + Handbrause = 27 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper





29 121 000	**chrom**
29 121 DC0	**supersteel**
29 121 GL0	**cool sunrise**
29 121 GN0	**cool sunrise gebürstet**
29 121 DA0	**warm sunset**
29 121 DL0	**warm sunset gebürstet**
29 121 A00	**hard graphite**
29 121 AL0	**hard graphite gebürstet**


Grohtherm SmartControl
Unterputz-Thermostat mit 3 Absperrventilen
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** (verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung), nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A = 23l/min, Abgang B = 27l/min, Abgang C = 23l/min, Abgang A + B = 33 l/min, Abgang A + B + C = 36 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Produkt-Nr.	Farbe






29 122 000	**chrom**
29 122 DC0	**supersteel**
29 122 GL0	**cool sunrise**
29 122 GN0	**cool sunrise gebürstet**
29 122 DA0	**warm sunset**
29 122 DL0	**warm sunset gebürstet**
29 122 A00	**hard graphite**
29 122 AL0	**hard graphite gebürstet**

Grohtherm SmartControl
3-fach Unterputzventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** (verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung), nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang D = 28 l/min, Abgang E = 28 l/min, Abgang A = 28 l/min, Abgänge D + E + A = 65 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper






29 150 LS0 **moon white / chrom**

Grohtherm SmartControl
Unterputz-Thermostat mit 1 Absperrventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** (verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung), nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Wandrosette mit Abdeckung aus Acrylglas in moon white
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A (in Verbindung mit separatem Absperrventil) = 34 l/min, Abgang B/C = 29 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper





29 151 LS0 **moon white / chrom**


Grohtherm SmartControl
Unterputz-Thermostat mit 2 Absperrventilen
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** (verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung), nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
Wandrosette mit Abdeckung aus Acrylglas in moon white
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang B = 24 l/min, Abgang C = 26 l/min, Abgang B + C = 29l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Produkt-Nr. Farbe






29 904 LS0 **moon white / chrom**

Grohtherm SmartControl
Unterputz-Thermostat mit 3 Absperrventilen
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** (verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung), nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
Wandrosette mit Abdeckung aus Acrylglas in moon white
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang A = 23l/min, Abgang B = 27l/min, Abgang C = 23l/min, Abgang A + B = 33 l/min, Abgang A + B + C = 36 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper





29 152 LS0 **moon white / chrom**

Grohtherm SmartControl
3-fach Unterputzventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
Wandrosette aus Metall mit **GROHE FastFixation** (verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung), nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
auswechselbare Symbole
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
Wandrosette mit Abdeckung aus Acrylglas in moon white
ohne Rohbau-Set
Durchfluss: Abgang D = 28 l/min, Abgang E = 28 l/min, Abgang A = 28 l/min, Abgänge D + E + A = 65 l/min

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper




14 077 XH0 **granit**

SmartControl
Symbolkappen für Unterputzarmaturen
bestehend aus:
9 Plättchen mit 6 verschiedenen Symbolen
passend für alle Grohtherm SmartControl und SmartControl Mischer Fertigmontagesets

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Produkt-Nr. Farbe






34 719 000 **chrom**

Grohtherm SmartControl
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
integrierte **GROHE EasyReach** Duschablage
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen





34 718 000 **chrom**

Grohtherm SmartControl
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
integrierte **GROHE EasyReach** Duschablage
Brauseabgang unten 1/2“
Auslauf mit Mousseur
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen



14 079 XH0 **granit**

SmartControl
Symbolkappen für Aufputzarmaturen
bestehend aus:
3 Plättchen mit 3 verschiedenen Symbolen
passend für Euphoria SmartControl Duschsysteme




47 175 000 **chrom**

GROHE TurboStat Kartusche 1/2“
für seitenverkehrte Wasseranschüsse (Warmwasser rechts)
passend für Aufputz-Thermostate
Grohtherm SmartControl, Grohtherm 3000 Cosmopolitan, Grohtherm 2000, Grohtherm Cube,
Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Performance,
Grohtherm 800 Cosmopolitan und Grohtherm 800
Hinweis: Diese Servicelösung erfüllt nicht die EN1111
Hinweis: Nach dem Einbau entfällt die CoolTouch-Funktion

GROHE
GROHTHERM

	Produkt-Nr.	Farbe






24 078 000 **chrom**

Grohtherm
Thermostat mit 1 Absperrventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Keramik-Oberteil 120°
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper






24 079 000 **chrom**

Grohtherm
Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Kopf- und Handbrausen Symbol
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper





24 080 000 **chrom**


Grohtherm
Thermostat-Wannenbatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Wannen- und Handbrausen Symbol
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper

GROHE
GROHTHERM

Produkt-Nr. Farbe






24 075 000 **chrom**

Grohtherm
Thermostat mit 1 Absperrventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Keramik-Oberteil 120°
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper






24 076 000 **chrom**

Grohtherm
Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Kopf- und Handbrausen Symbol
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper





24 077 000 **chrom**


Grohtherm
Thermostat-Wannenbatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Wannen- und Handbrausen Symbol
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper

GROHE
GROHTHERM

Produkt-Nr.	Farbe






24 153 000 **chrom**
24 153 DC0 **supersteel**
24 153 AL0 **hard graphite gebürstet**

Grohtherm Cube
Thermostat mit 1 Absperrventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Keramik-Oberteil 120°
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper






24 154 000 **chrom**
24 154 DC0 **supersteel**
24 154 AL0 **hard graphite gebürstet**

Grohtherm Cube
Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Kopf- und Handbrausen Symbol
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper





24 155 000 **chrom**
24 155 DC0 **supersteel**
24 155 AL0 **hard graphite gebürstet**


Grohtherm Cube
Thermostat-Wannenbatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Wannen- und Handbrausen Symbol
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper

GROHE
GROHTHERM 2000

Produkt-Nr. Farbe






34 469 001 **chrom**

Grohtherm 2000
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
100% GROHE CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten CoolTouch S-Anschlüssen
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Aqua Paddle ergonomisch geformte Griffe
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
integrierte Mischwasserabsperrung
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
verdeckte S-Anschlüsse, CoolTouch Rosetten mit Wandabdichtung
GROHE EasyReach Duschablage, abnehmbar zur leichten Reinigung
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss






34 169 001 **chrom**

Grohtherm 2000
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
100% GROHE CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten CoolTouch S-Anschlüssen
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Aqua Paddle ergonomisch geformte Griffe
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
verdeckte S-Anschlüsse, CoolTouch Rosetten mit Wandabdichtung
Optionales Zubehör: **GROHE EasyReach** Duschablage (18 608)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss






34 464 001 **chrom**

Grohtherm 2000
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
100% GROHE CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten CoolTouch S-Anschlüssen
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Aqua Paddle ergonomisch geformte Griffe
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung: Wanne/Brause
Brauseabgang unten 1/2“
GROHE XL Wasserfall
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
verdeckte S-Anschlüsse, CoolTouch Rosetten mit Wandabdichtung
GROHE EasyReach Duschablage, abnehmbar zur leichten Reinigung
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

GROHE
GROHTHERM 2000

Produkt-Nr. Farbe






34 174 001 **chrom**

Grohtherm 2000
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
100% GROHE CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten CoolTouch S-Anschlüssen
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Aqua Paddle ergonomisch geformte Griffe
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung: Wanne/Brause
Brauseabgang unten 1/2“
GROHE XL Wasserfall
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
verdeckte S-Anschlüsse, CoolTouch Rosetten mit Wandabdichtung
Optionales Zubehör: **GROHE EasyReach** Duschablage (18 608)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss





18 608 001 **chrom**

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach Duschablage
Ablage **aus Metall**
abnehmbar zur leichten Reinigung
GROHE Long-Life Oberfläche
passend zu Grohtherm 2000
- Aufputz Thermostat Brausebatterien mit Stichmass 150 mm
- Aufputz Thermostat Wannenbatterien mit Stichmass 150 mm




47 175 000 **chrom**

GROHE TurboStat Kartusche 1/2“
für seitenverkehrte Wasseranschüsse (Warmwasser rechts)
passend für Aufputz-Thermostate
Grohtherm SmartControl, Grohtherm 3000 Cosmopolitan, Grohtherm 2000, Grohtherm Cube,
Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Performance,
Grohtherm 800 Cosmopolitan und Grohtherm 800
Hinweis: Diese Servicelösung erfüllt nicht die EN1111
Hinweis: Nach dem Einbau entfällt die CoolTouch-Funktion

GROHE
GROHTHERM CUBE

Produkt-Nr. Farbe






34 488 000 **chrom**

Grohtherm Cube
Thermostat-Brausebatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2“, 180°
Brauseabgang unten 1/2“
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
verdeckte S-Anschlüsse
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss





34 497 000 **chrom**


Grohtherm Cube
Thermostat-Wannenbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung
GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung: Wanne/Brause
Brauseabgang unten 1/2“
GROHE XL Wasserfall
eingebaute Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
verdeckte S-Anschlüsse
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss



47 175 000 **chrom**

GROHE TurboStat Kartusche 1/2“
für seitenverkehrte Wasseranschüsse (Warmwasser rechts)
passend für Aufputz-Thermostate
Grohtherm SmartControl, Grohtherm 3000 Cosmopolitan, Grohtherm 2000,
Grohtherm Cube,
Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Performance,
Grohtherm 800 Cosmopolitan und Grohtherm 800
Hinweis: Diese Servicelösung erfüllt nicht die EN1111
Hinweis: Nach dem Einbau entfällt die CoolTouch-Funktion





24 153 000 **chrom**
24 153 DC0 **supersteel**
24 153 AL0 **hard graphite gebürstet**


Grohtherm Cube
Thermostat mit 1 Absperrventil
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und
Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
Keramik-Oberteil 120°
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper

GROHE
GROHTHERM CUBE

Produkt-Nr.	Farbe






24 154 000 **chrom**
24 154 DC0 **supersteel**
24 154 AL0 **hard graphite gebürstet**

Grohtherm Cube
Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Kopf- und Handbrausen Symbol
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper





24 155 000 **chrom**
24 155 DC0 **supersteel**
24 155 AL0 **hard graphite gebürstet**

Grohtherm Cube
Thermostat-Wannenbatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
Wannen- und Handbrausen Symbol
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion: Absperrung und Mengenregulierung, Umstellung für 2 Abgänge
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper


Unterputz-Installation



GROHE
ROHBAUSETS

Produkt-Nr. Farbe






29 037 000

Wannenrandkombination
Unterbau für Fliesenbankmontage
bestehend aus:
Grundrahmen
Auffangsystem mit integriertem Ablauf
für eindringendes Spritzwasser
Kappen zur Abdeckung von Schrauben sind immer in chrom






29 037 002

Wannenrandkombination
Unterbau für Fliesenbankmontage
bestehend aus:
Grundrahmen
Auffangsystem mit integriertem Ablauf
für eindringendes Spritzwasser
für normgerechte Abdichtung zur Wandkonstruktion
mit Dichtmanschette
Kappen zur Abdeckung von Schrauben sind immer in chrom






45 388 000

Standbein
für die Montage direkt auf dem Fußboden
Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit 2 Stück






45 984 001 **chrom**

Rohbauset, 1/2“
für freistehende Wannen-/Brausebatterie und freistehenden Wannenauslauf
ohne Fertigmontageteile
Sockel mit 360° Horizontal- und 3° Vertikalausgleich
Einbautiefe 53-157 mm für Wannenbatterie/-auslauf,
Bodenausgleich 104 mm
Einbautiefe 65-157 mm für Brausebatterie, Bodenausgleich 92 mm
zwei Anschlüsse 1/2“ mit Innengewinde (warm/kalt)
Spülstopfen
Trägermaterial für Bodenabdichtung enthalten
Befestigungsmaterial

GROHE ROHBAUSETS

Produkt-Nr. Farbe






23 571 000

Einhand Unterputz-Universal-Einbaukörper, 1/2“
für 2-Loch-Waschtischbatterien
Wandeinbau
ohne Fertigmontageteile
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
mit Temperaturbegrenzer
Positionierung des Auslaufs links oder rechts möglich
Einbautiefe 45 bis 75 mm
DR-Messing
Einbauschablone
für normgerechte Abdichtung zur Wandkonstruktion
mit Dichtmanschette






23 200 002

Einhand Unterputz-Universal-Einbaukörper, 1/2“
für 2-Loch-Waschtischbatterien
Wandeinbau
ohne Fertigmontageteile
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Positionierung des Auslaufs links oder rechts möglich
Einbautiefe 45 bis 75 mm
DR-Messing
Einbauschablone
für normgerechte Abdichtung zur Wandkonstruktion
mit Dichtmanschette






23 429 000

Joystick Unterputz-Einbaukörper, 1/2“
für 2-Loch-Waschtischbatterien
ohne Fertigmontageteile
GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
Wandeinbau
Einbautiefe 78,5 - 103,5 mm
Einbauschablone
DR-Messing
für normgerechte Abdichtung zur Wandkonstruktion
mit Dichtmanschette






23 319 000

Einhand Unterputz-Universal-Einbaukörper, 1/2“
für 2-Loch-Waschtischbatterien
Wandeinbau
ohne Fertigmontageteile
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Einbautiefe 45 bis 75 mm
Einbauschablone





46 627 000 **chrom**

Verlängerungsset 25 mm
für 2-Loch-Waschtischbatterien 1/2“
für Unterputzkörper 23 200, 23 319, 32 635

GROHE
ROHBAUSETS


Produkt-Nr. Farbe



46 943 000

Verlängerungsset
25 mm
für 2-Loch-Waschtischbatterien 1/2“
für Unterputzkörper 23 200 002, 23 571






46 901 000

Verlängerungsset, 25 mm
für 23 429 000 Joystick UP-Universal-Einbaukörper, 1/2“
für 2-Loch-Waschtischbatterien
Wandeinbau
inklusive Demontageschlüssel

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

Produkt-Nr. Farbe






35 600 000

Rapido SmartBox
Universal Unterputz-Einbaukörper, 1/2“
3 Abgänge 1/2“
2 Zuläufe unten, 1/2“
Einbautiefe 75-105 mm
Anschlusseinheit aus entzinkungsarmem Messing
Abdrückstopfen vormontiert
stabile Einbaubox und Bauschutzkappe
vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau
Dichtmanschette
ohne Fertigmontageset






14 055 000

Sicherungseinrichtung (DIN-EN1717)
Nachrüstset für Eigensicherheit gegen Rückfließen bei Verwendung einer Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur
ersetzt die Verwendung eines separaten Rohrunterbrechers im häuslichen Bereich
passend für Fertigmontagesets mit zwei Abgängen
in Kombination mit **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604):
Grohtherm SmartControl, SmartControl Mischer,
Grohtherm 2-Griff Thermostate und Einhebelmischer






14 053 00M **chrom**

Vorabsperrung
passend für Fertigmontagesets
in Kombination mit **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604):
Grohtherm SmartControl, SmartControl Mischer,
Grohtherm 2-Griff Thermostate
Verpackungseinheit: 2 Stück






14 048 000 **chrom**

Rapido SmartBox
Universal-Verlängerungsset 25 mm
passend für Fertigmontagesets
mit bis zu drei Funktionen
in Kombination mit **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604):
Grohtherm SmartControl und SmartControl Mischer






14 056 000

Universal-Verlängerungsset 25 mm
passend für Fertigmontagesets
in Kombination mit **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604):
Einhand-Wannen und -Brausemischer
sowie Einhandmischer mit 3-Wege-Umstellung






14 057 000

Universal-Verlängerungsset 50 mm
passend für Fertigmontagesets
in Kombination mit **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604):
Einhand-Wannen und -Brausemischer
sowie Einhandmischer mit 3-Wege-Umstellung

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Produkt-Nr.	Farbe





14 058 000 **chrom**

Universal-Verlängerungsset 25 mm
passend für Fertigmontagesets
in Kombination mit **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604):
2-Griff-Unterputz-Thermostate





49 003 000 **chrom**

GROHE TurboStat Kartusche 3/4“
für seitenverkehrte Wasseranschüsse (Warmwasser rechts)
passend für Fertigmontagesets
in Kombination mit **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604):
Grohtherm SmartControl und Grohtherm 2 Griff-Unterputz-Thermostate
Hinweis: Diese Servicelösung erfüllt nicht die EN1111

GROHE
RAPIDO C / UP-VENTILE / VERLÄNGERUNGEN

Produkt-Nr. Farbe






35 028 000

Rapido C
Einbaubox für 1-fach Unterputz Ventil
Einbaubox mit abnehmbarem Schutzdeckel
Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten
für Nass- und Trockenausbau
Befestigungspunkte zur Fixierung an Vor- oder Rückwand
Körper aus DR-Messing
vormontiertes Keramik-Oberteil 3/4“
Anschlussgewinde Zuläufe 1/2“
Durchfluss: 55 l/min. bei 3 bar
Einbautiefe stufenlos einstellbar 70 - 95 mm






35 031 000

Rapido C
Rohbauset für 3-fach Unterputzventil Fertigmontage Set 26 880 000
Einbaubox mit abnehmbarem Schutzdeckel
Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten
für Nass- und Trockenausbau
Befestigungspunkte zur Fixierung an Vor- oder Rückwand
Körper aus DR-Messing
vormontiertes Keramik-Oberteil 3/4“
3 Zuläufe und 3 Abgänge
Anschlussgewinde Zuläufe 1/2“
Durchfluss bei 3 bar
- ein Ventil geöffnet 55 l/min.
- zwei Ventile geöffnet 110 l/min.
- drei Ventile geöffnet 140 l/min.
Einbautiefe stufenlos einstellbar 70 - 95 mm






29 800 002

UP-Ventil Unterteil, 1/2“
vormontiertes Oberteil 1/2“
kurze Spindel, Schutzhülse
Gewindeanschluss 1/2“
DR-Messing
für normgerechte Abdichtung zur Wandkonstruktion
mit Dichtmanschette

29 802 002
dito, DN 20
mit vormontiertem Oberteil 3/4“
Gewindeanschluss 3/4“

29 805 002
dito, DN 25
mit vormontiertem Oberteil 1“
Gewindeanschluss 1“





29 800 000 **chrom**

UP-Ventil-Unterteil, 1/2“
vormontiertes Oberteil 1/2“
kurze Spindel, Schutzhülse
Gewindeanschluss 1/2“
DR-Messing


29 802 000 **chrom**
dito, DN 20
mit vormontiertem Oberteil 3/4“
Gewindeanschluss 3/4“

29 805 000 **chrom**
dito, DN 25
mit vormontiertem Oberteil 1“
Gewindeanschluss 1“

GROHE
RAPIDO C / UP-VENTILE / VERLÄNGERUNGEN

Produkt-Nr. Farbe






29 801 000

UP-Ventil-Unterteil, 1/2“
vormontiertes Oberteil 1/2“
kurze Spindel, Schutzhülse
Lötanschluss Ø15 mm
DR-Messing

29 803 000
dito, DN 20
mit vormontiertem Oberteil 3/4“
Lötanschluss Ø 18 mm

29 804 000
dito, DN 20
mit vormontiertem Oberteil 3/4“
Lötanschluss Ø 22 mm






29 032 000

UP-Ventil-Unterteil
vormontiertes Oberteil 1/2“
Gewindeanschluss 1/2“
Einbautiefe stufenlos einstellbar
43 - 91 mm
DR-Messing






45 202 000 **chrom**

Verlängerungsset, 80 mm
für UP-Ventile, 1/2“, 3/4“, 1“

45 203 000 **chrom**
dito, 200 mm






45 565 000 **chrom**

Verlängerung für Mengenregler
37,5 mm
passend für
UP-Ventile 1/2“, ¾“, 1“
GROHE Long-Life Oberfläche






19 470 000 **chrom**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
UP-Ventil Oberbau
für Rapido C (35 028)
für UP-Ventile, 1/2“, 3/4“, 1“
Einbautiefe stufenlos einstellbar
20 - 80 mm
Metallrosette mit Wandabdichtung
Absperrgriff

GROHE
RAPIDO C / UP-VENTILE / VERLÄNGERUNGEN

Produkt-Nr. Farbe






06 427 000 **chrom**

Verlängerungsset, 40 mm
für UP-Ventile 1/2“
Verkaufseinheit: 5 Stück






06 428 000 **chrom**

Verlängerungsset, 40 mm
für UP-Ventile
3/4“, 1“, 1 1/4“
und Mehrwege-Umstellungen, 1/2“






46 627 000 **chrom**


Verlängerungsset
25 mm
für 2-Loch-Waschtischbatterien 1/2“
für Unterputzkörper 23 200, 23 319, 32 635



46 943 000

Verlängerungsset
25 mm
für 2-Loch-Waschtischbatterien 1/2“
für Unterputzkörper 23 200 002, 23 571






46 901 000

Verlängerungsset, 25 mm
für 23 429 000 Joystick UP-Universal-Einbaukörper, 1/2“
für 2-Loch-Waschtischbatterien
Wandeinbau
inklusive Demontageschlüssel





14 048 000 **chrom**

Rapido SmartBox
Universal-Verlängerungsset 25 mm
passend für Fertigmontagesets
mit bis zu drei Funktionen
in Kombination mit **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604):
Grohtherm SmartControl und SmartControl Mischer


Brausen/ Duschsysteme



GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Produkt-Nr. Farbe






26 250 000 **chrom**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontaler 500 mm Brausearm
Aufputz-Thermostat mit SmartControl
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Rainshower Duo 360, Brauseboden chrom
PureRain/GROHE Rain O^2 Strahlart* und TrioMassage
Handbrause Power&Soul 115, Brauseboden in moon white (27 671)
Wandbrausehalter verstellbar (27 055)
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Mindestdurchflussmenge 10 l/min.
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
GROHE EasyReach Duschablage
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
* muss bei der Erstinstallation festgelegt werden, Werkseinstellung: PureRain

26 250 LS0 **moon white**
dito, Kopfbrause mit weißem Brauseboden





26 361 000 **chrom**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontaler 500 mm Brausearm
Aufputz-Thermostat mit SmartControl
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Rainshower Mono 360, Brauseboden chrom
PureRain/GROHE Rain O^2 Strahlart*
Handbrause Power&Soul 130, Brauseboden in moon white (27 673)
Wandbrausehalter verstellbar (27 055)
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Mindestdurchflussmenge 10 l/min.
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
GROHE EasyReach Duschablage
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

* muss bei der Erstinstallation festgelegt werden, Werkseinstellung: PureRain


26 361 LS0 **moon white**
dito, Kopfbrause mit weißem Brauseboden

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Produkt-Nr. Farbe








26 443 000 **chrom**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Duschsystem mit Thermostatbatterie
Auf-/Unterputz Kombination
bestehend aus:
Auf/Unter-Putz Thermostat mit SmartControl
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Rainshower Duo 360, Brauseboden chrom, mit 450 mm Brausearm
PureRain/GROHE Rain O^2 Strahlart* und TrioMassage
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 21 l/min
Handbrause Power&Soul 115, Brauseboden in moon white (27 671)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,5 l/min
Wandbrausehalter verstellbar (27 055)
Silverflex Brauseschlauch 1.500 mm (28 364)
Mindestdurchflussmenge 10 l/min.
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
GROHE EasyReach Duschablage
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
erfordert Rohbauset 26 264 und Unterputz-Einbaukörper 26 449

* muss bei der Erstinstallation festgelegt werden, Werkseinstellung: PureRain

26 443 LS0 **moon white**
dito, Kopfbrause mit weißem Brauseboden






26 264 001

Rainshower 360
Rohbau-Set für Kopfbrause-Set 26 254
Zugänge und Abgänge 1/2"
Befestigungspunkte zur Fixierung an der Rückwand
Abgedichtete Einbaubox
abnehmbarer Schutzdeckel mit Installationsanweisung






26 449 000

Unterputz-Einbaukörper
für Thermostat Auf-/Unterputz Kombination
Wandmontage
2 Abgänge 1/2"
Einbautiefe 75-105 mm
Spülstopfen
Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten
Einbauschablone

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

Produkt-Nr. Farbe






27 174 001 **chrom**

Rainshower System 400
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Brausearm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Rainshower Cosmopolitan 400
Material: Metall
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 20°
Handbrause Metal Stick
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Metallbrauseschlauch 1.750 mm
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min






26 494 000 **chrom**

Rainshower System 310
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Brausearm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Rainshower Cosmopolitan 310
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Power&Soul C 130
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
Stichmaß 153 mm
ohne Abstellverschraubungen
mit 8 mm Ausgleichsscheibe für die obere Konsole






12 064 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2“ x 1/2“
Rosette
GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

Produkt-Nr.	Farbe






27 058 000 **chrom**

Rainshower System 210
Duschsystem mit Umstellung für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Brausearm
Wechsel zwischen Hand- und Kopfbrause mittels Umstellung
Kopfbrause Rainshower Cosmopolitan 210, Metall
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Metal Stick
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Metallbrauseschlauch 1.750 mm
Wasseranschluss über 1/2“-Gewinde des 800 mm Brauseschlauchs an Armatur / Wandabgangsbogen
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Produkt-Nr.	Farbe






26 507 000	**chrom**
26 507 LS0	**moon white**
26 507 DC0	**supersteel**
26 507 GL0	**cool sunrise**
26 507 GN0	**cool sunrise gebürstet**
26 507 DA0	**warm sunset**
26 507 DL0	**warm sunset gebürstet**
26 507 A00	**hard graphite**
26 507 AL0	**hard graphite gebürstet**

Euphoria SmartControl System 310 Duo
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontaler 450 mm Brausearm
obere Konsole variabel zur minimalen Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
Aufputz-Thermostat mit SmartControl
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Rainshower SmartActive 310
2 Strahlarten: GROHE PureRain, ActiveRain
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 20 l/min
Handbrause Euphoria 110 Massage, Brauseboden weiß (27 221 001)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Massage
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 16 l/min
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
integrierte **GROHE EasyReach** Duschablage
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min






26 508 000	**chrom**
26 508 LS0	**moon white**
26 508 DC0	**supersteel**
26 508 GL0	**cool sunrise**
26 508 GN0	**cool sunrise gebürstet**
26 508 DA0	**warm sunset**
26 508 DL0	**warm sunset gebürstet**
26 508 A00	**hard graphite**
26 508 AL0	**hard graphite gebürstet**

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontaler 450 mm Brausearm
obere Konsole variabel zur minimalen Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
Aufputz-Thermostat mit SmartControl
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Rainshower SmartActive 310 Cube
2 Strahlarten: GROHE PureRain, ActiveRain
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 20 l/min
Handbrause Euphoria Cube Stick (27 699)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 16 l/min
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
integrierte **GROHE EasyReach** Duschablage
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Produkt-Nr. Farbe






26 509 000 **chrom**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontaler 450 mm Brausearm
obere Konsole variabel zur minimalen Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
Aufputz-Thermostat mit SmartControl
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Euphoria 260 Kopfbrause (26 455)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 16 l/min
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Euphoria 110 Massage, Brauseboden weiß (27 221 001)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Massage
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 15 l/min
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
integrierte **GROHE EasyReach** Duschablage
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min



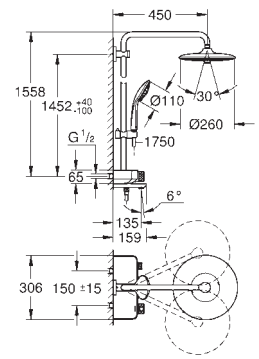

26 510 000 **chrom**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Duschsystem mit Thermostat-Wannenbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Brausearm
obere Konsole variabel zur minimalen Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
Auputz-Wannen-Thermostat mit SmartControl
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Euphoria 260 Kopfbrause (26 455)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 20 l/min
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Wanneneinlauf
Handbrause Euphoria 110 Massage, Brauseboden weiß (27 221 001)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Massage
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 16 l/min
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
integrierte **GROHE EasyReach** Duschablage
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min




14 079 XH0 **granit**

SmartControl
Symbolkappen für Aufputzarmaturen
bestehend aus:
3 Plättchen mit 3 verschiedenen Symbolen
passend für Euphoria SmartControl Duschsysteme

GROHE
VITALIO JOY SYSTEM

Produkt-Nr. Farbe




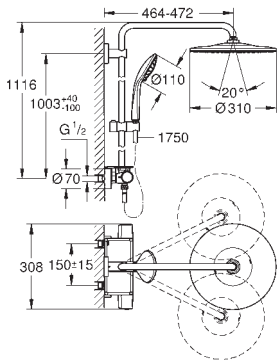

26 401 001 **chrom**

Vitalio Joy System 310
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Brausearm
Aufputz-Thermostat Precision mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Vitalio Rain 310 Mono Kopfbrause
Strahlart: Rain
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 9,5 l/min
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Vitalio Joy 110 Massage (27 319)
3 Strahlarten: Rain, Massage, SmartRain
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 9,5 l/min
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch VitalioFlex Silver 1.750 mm (27 506)
GROHE EasyReach Ablage
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
Innenliegende separate Wasserführung
SpeedClean Antikalk-System
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
GROHE QuickSpanner beiliegend



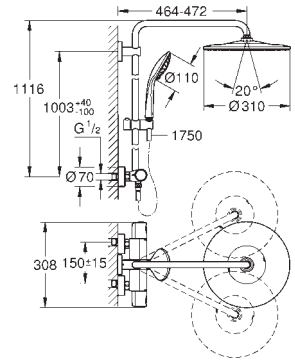


26 400 001 **chrom**

Vitalio Joy System 310
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Brausearm
Aufputz-Thermostat Precision mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Vitalio Rain 310 Mono Kopfbrause
Strahlart: Rain
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 9 l/min
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Vitalio Joy 110 Massage (27 319)
3 Strahlarten: Rain, Massage, SmartRain
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8 l/min
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch VitalioFlex Silver 1.750 mm (27 506)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
Innenliegende separate Wasserführung
SpeedClean Antikalk-System
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
GROHE QuickSpanner beiliegend

GROHE
VITALIO JOY SYSTEM

Produkt-Nr. Farbe






27 298 003 **chrom**

Vitalio Joy System 260
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Brausearm
Aufputz-Thermostat Precision mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Vitalio Joy 260 (26 462)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,5 l/min
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Vitalio Joy 110 Massage (27 319)
Strahlarten: Rain, Massage, SmartRain
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8 l/min
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch VitalioFlex Silver 1.750 mm (27 506)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
Innenliegende separate Wasserführung
SpeedClean Antikalk-System
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
GROHE QuickSpanner beiliegend



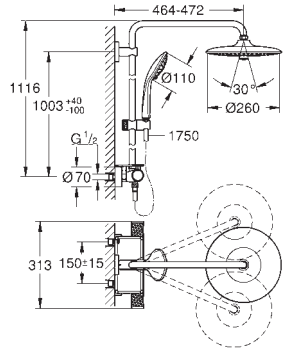


26 403 002 **chrom**
26 403 KF2 **phantom black**

Vitalio Joy System 260
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Brausearm
Aufputz-Thermostat Precision mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Vitalio Joy 260 (26 462)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13,5 l/min
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Vitalio Joy 110 Massage (27 319)
3 Strahlarten: Rain, Massage, SmartRain
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 9,5 l/min
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch VitalioFlex Silver 1.750 mm (27 506)
GROHE EasyReach Ablage
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
Innenliegende separate Wasserführung
SpeedClean Antikalk-System
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
GROHE QuickSpanner liegt nur der Chrom-Variante bei

GROHE
VITALIO JOY SYSTEM

Produkt-Nr. Farbe




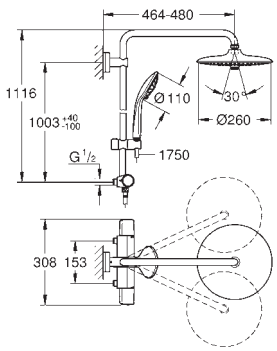

26 805 000 **chrom**

Vitalio Joy System 260
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Brausearm
Aufputz-Thermostat Precision mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Vitalio Joy 260 (26 462)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8 l/min
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Vitalio Joy 110 Massage (27 319)
3 Strahlarten: Rain, Massage, SmartRain
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch VitalioFlex Silver 1.750 mm (27 506)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
Stichmaß 153 mm
ohne Abstellverschraubungen
mit 8 mm Ausgleichsscheibe für die obere Konsole
GROHE QuickSpanner beiliegend






12 064 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2" x 1/2"
Rosette
GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE
VITALIO JOY SYSTEM

Produkt-Nr. Farbe




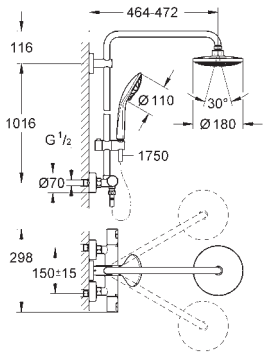

27 298 001 **chrom**

Vitalio Joy System 180
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Brausearm
Aufputz-Thermostat Precision Joy mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Vitalio Joy 180, verchromter Brauseboden
Strahlart: Rain
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 15.5 l/min
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Vitalio Joy 110 Massage (27 319)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Massage
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 11,5 l/min
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch VitalioFlex Silver 1.750 mm (27 506)
Mindestdurchfluss 7 l/min
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
GROHE QuickSpanner beiliegend



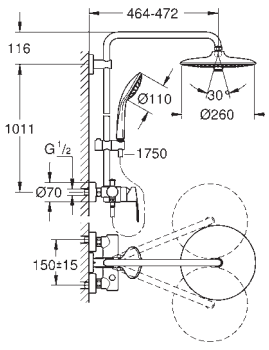


27 684 001 **chrom**

Vitalio Joy System 260
Duschsystem mit Einhandmischer für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Brausearm
Aufputz-Einhand-Brausebatterie mit Umstellung
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Vitalio Joy 260 (26 462)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,5 l/min
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Vitalio Joy 110 Massage (27 319)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Massage
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 12l/min
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch VitalioFlex Silver 1.750 mm (27 506)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
GROHE QuickSpanner beiliegend

GROHE
VITALIO JOY SYSTEM

Produkt-Nr.	Farbe






27 357 002 **chrom**

Vitalio Joy System 260
Duschsystem mit Umstellung für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Brausearm
Wechsel zwischen Hand- und Kopfbrause mittels Umstellung
Kopfbrause Vitalio Joy 260 (26 462)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,5 l/min
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Vitalio Joy 110 Massage (27 319)
3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Massage
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 15.5 l/min
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch VitalioFlex Silver 1.750 mm (27 506)
Wasseranschluss über 1/2"-Gewinde des 800 mm Brauseschlauchs an Armatur / Wandabgangsbogen
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Produkt-Nr. Farbe






26 075 DC0 **supersteel**
26 075 GL0 **cool sunrise**
26 075 GN0 **cool sunrise gebürstet**
26 075 DA0 **warm sunset**
26 075 DL0 **warm sunset gebürstet**
26 075 A00 **hard graphite**
26 075 AL0 **hard graphite gebürstet**

Euphoria System 310
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Brausearm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Cosmopolitan 310 Metall-Kopfbrause (27 477)
Strahlart: Rain
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13,5 l/min
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)
3 Strahlarten: Rain, Massage, SmartRain
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 11,5 l/min
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
Innenliegende separate Wasserführung
SpeedClean Antikalk-System
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)






26 087 000 **chrom**

Euphoria Cube System 230
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
Brausearm Ausladung 400 mm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Allure 230 Kopfbrause (27 479)
Material: Metall
Strahlart: Rain
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13 l/min
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Euphoria Cube (27 699)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 9 l/min
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Produkt-Nr. Farbe






26 187 000 **chrom**

Euphoria System 230
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Brausearm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Allure 230 Kopfbrause (27 479)
Material: Metall
Strahlart: Rain
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 11,5 l/min
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Euphoria Cube Stick Handbrause (27 698)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8 l/min
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)



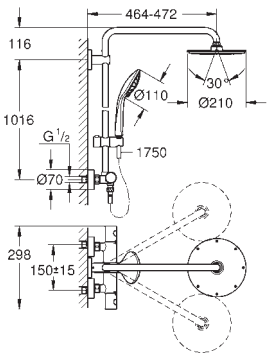


27 964 000 **chrom**

Euphoria System 210
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 450 mm Brausearm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Rainshower Cosmopolitan 210 Metall-Kopfbrause (28 368)
Strahlart: Rain
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 16 l/min
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 15°
Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)
3 Strahlarten: Rain, Massage, SmartRain
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 15.5 l/min
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 15.5 l/min

GROHE
VITALIO START SYSTEM

Produkt-Nr.	Farbe






26 677 001 **chrom**
26 677 2431 **matt black**

Vitalio Start System 250
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 390 mm Brausearm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Vitalio Start 250
Strahlart: Rain
Kopfbrause mit schwarzer Rückseite
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 10°
Handbrause Vitalio Start 110 (27 946)
2 Strahlarten: Rain, Jet
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch VitalioFlex Comfort 1.750 mm (28 745)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
GROHE QuickSpanner liegt nur der Chrom-Variante bei






26 678 001 **chrom**
26 678 2431 **matt black**

Vitalio Start System 250
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 390 mm Brausearm
obere Konsole variabel zur minimalen Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Vitalio Start 250
Strahlart: Rain
Kopfbrause mit schwarzer Rückseite
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 10°
Handbrause Vitalio Start 110 (27 946)
2 Strahlarten: Rain, Jet
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch VitalioFlex Comfort 1.750 mm (28 745)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
GROHE QuickSpanner liegt nur der Chrom-Variante bei

GROHE
VITALIO START SYSTEM

Produkt-Nr. Farbe






26 804 001 **chrom**
26 804 2431 **matt black**

Vitalio Start System 250
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 390 mm Brausearm
obere Konsole variabel zur minimalen Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Vitalio Start 250
Strahlart: Rain
Kopfbrause mit schwarzer Rückseite
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 10°
Handbrause Vitalio Start 110 (27 946)
2 Strahlarten: Rain, Jet
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch VitalioFlex Comfort 1.750 mm (28 745)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
Stichmaß 153 mm
ohne Abstellverschraubungen
mit 8 mm Ausgleichsscheibe für die obere Konsole
GROHE QuickSpanner liegt nur der Chrom-Variante bei






12 064 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2" x 1/2"
Rosette
GROHE Long-Life Oberfläche






26 679 001 **chrom**

Vitalio Start System 250
Duschsystem mit Einhandmischer für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 390 mm Brausearm
obere Konsole variabel zur minimalen Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
Aufputz-Einhand-Brausebatterie mit Umstellung
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Vitalio Start 250
Strahlart: Rain
Kopfbrause mit schwarzer Rückseite
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 10°
Handbrause Vitalio Start 110 (27 946)
2 Strahlarten: Rain, Jet
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch VitalioFlex Comfort 1.750 mm (28 745)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
GROHE QuickSpanner beiliegend

GROHE
VITALIO START SYSTEM

Produkt-Nr.	Farbe






26 680 001 **chrom**
26 680 2431 **matt black**

Vitalio Start System 250
Flex Duschsystem mit Umstellung für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontaler 390 mm Brausearm, bei Erstinstallation individuell ausrichtbar
Umstellung zwischen Handbrause, Kopfbrause oder Eco-Stellung Kopfbrause
Kopfbrause Vitalio Start 250
2 Strahlarten (via Umstellung): Rain, SmartRain
Kopfbrause mit schwarzer Rückseite
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 10°
Handbrause Vitalio Start 110 (27 946)
2 Strahlarten: Rain, Jet
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Abstand zwischen Umstellung und oberer Konsole: 620 mm
Brauseschlauch VitalioFlex Trend 1.500 mm (28 741)
Brauseschlauch VitalioFlex Trend 1.250 mm (22 114)
Flexible Installation: Wasseranschluss über 1/2" Gewinde des 1.250 mm Brauseschlauchs an Armatur oder Wandabgangsbogen
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min

GROHE
VITALIO COMFORT SYSTEM

Produkt-Nr. Farbe




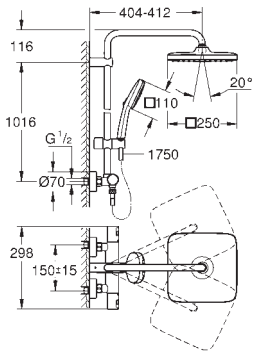

26 696 001 **chrom**
26 696 2431 **matt black**

Vitalio Comfort 250
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 390 mm Brausearm
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Vitalio Comfort 250
Strahlart: Rain
Kopfbrause mit schwarzer Rückseite
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 10°
Handbrause Vitalio Comfort 110 (26 397)
2 Strahlarten: Rain, Jet
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch VitalioFlex Comfort 1.750 mm (28 745)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
GROHE QuickSpanner liegt nur der Chrom-Variante bei



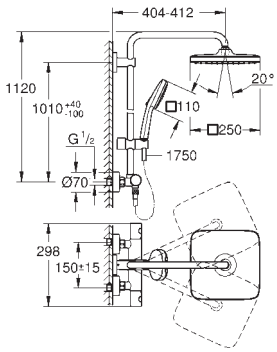


26 697 001 **chrom**
26 697 2431 **matt black**

Vitalio Comfort 250
Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontal schwenkbarer 390 mm Brausearm
obere Konsole variabel zur minimalen Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:
Kopfbrause Vitalio Comfort 250
Strahlart: Rain
Kopfbrause mit schwarzer Rückseite
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 10°
Handbrause Vitalio Comfort 110 (26 397)
2 Strahlarten: Rain, Jet
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Brauseschlauch VitalioFlex Comfort 1.750 mm (28 745)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min
GROHE QuickSpanner liegt nur der Chrom-Variante bei

GROHE
VITALIO COMFORT SYSTEM

Produkt-Nr. Farbe






26 986 001 **chrom**

Vitalio Comfort 250
Flex Duschsystem mit Umstellung für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontaler 390 mm Brausearm, bei Erstinstallation individuell ausrichtbar
Umstellung zwischen Handbrause, Kopfbrause oder Eco-Stellung Kopfbrause
Kopfbrause Vitalio Comfort 250
2 Strahlarten (via Umstellung): Rain, SmartRain
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7.9 l/min
Kopfbrause mit schwarzer Rückseite
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 10°
Handbrause Vitalio Comfort 110 (26 397)
2 Strahlarten: Rain, Jet
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Abstand zwischen Umstellung und oberer Konsole: 920 mm
Brauseschlauch VitalioFlex Trend 1.500 mm (28 741)
Brauseschlauch 500 mm
Flexible Installation: Wasseranschluss über 1/2" Gewinde des 500 mm
Brauseschlauchs an Armatur / Wandabgangsbogen
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min






26 698 001 **chrom**
26 698 2431 **matt black**

Vitalio Comfort 250
Flex Duschsystem mit Umstellung für die Wandmontage
bestehend aus:
horizontaler 390 mm Brausearm, bei Erstinstallation individuell ausrichtbar
Umstellung zwischen Handbrause, Kopfbrause oder Eco-Stellung Kopfbrause
Kopfbrause Vitalio Comfort 250
2 Strahlarten (via Umstellung): Rain, SmartRain
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7.9 l/min
Kopfbrause mit schwarzer Rückseite
mit Kugelgelenk, Drehwinkel ± 10°
Handbrause Vitalio Comfort 110 (26 397)
2 Strahlarten: Rain, Jet
in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
Abstand zwischen Umstellung und oberer Konsole: 620 mm
Brauseschlauch VitalioFlex Trend 1.500 mm (28 741)
Brauseschlauch VitalioFlex Trend 1.250 mm (22 114)
Flexible Installation: Wasseranschluss über 1/2" Gewinde des 1.250 mm
Brauseschlauchs an Armatur oder Wandabgangsbogen
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
Mindestdurchfluss 7 l/min

GROHE
ZUBEHÖR FÜR DUSCHSYSTEME


Produkt-Nr. Farbe





48 349 000 **chrom**


Rainshower SmartControl
Ersatzrohr für Duschsysteme
Metall
Ersatz-Brauserohr
15 cm kürzer gegenüber Originalrohr für Duschsysteme
einsetzbar bei allen Rainshower SmartControl Duschsystemen
GROHE Long-Life Oberfläche



48 350 000 **chrom**

Rainshower SmartControl
Ersatzrohr für Duschsysteme
Metall
Ersatz-Brauserohr
15 cm länger gegenüber Originalrohr für Duschsysteme
einsetzbar bei allen Rainshower SmartControl Duschsystemen
GROHE Long-Life Oberfläche
Hinweis: das längere Rohr kann nicht im Nachhinein montiert werden bzw. ein montiertes System kann nicht mit einem längeren Rohr ausgestattet werden verwendbar mit Systemen ab Produktionsdatum 04/2017, siehe TPI






48 497 000 **chrom**

Ersatzrohr für Duschsysteme
Material: Metall
15 cm länger gegenüber Originalrohr für Duschsysteme
Nur einsetzbar bei Euphoria SmartControl Duschsystemen 26 507 und 26 508
GROHE Long-Life Oberfläche






48 498 000 **chrom**

Ersatzrohr für Duschsysteme
Material: Metall
Ersatz-Brauserohr
15 cm kürzer gegenüber Originalrohr für Duschsysteme
Nur einsetzbar bei Euphoria SmartControl Duschsystemen 26 507, 26 508 und 26 509
GROHE Long-Life Oberfläche






48 499 000 **chrom**

Ersatzrohr für Duschsysteme
Material: Metall
Ersatz-Brauserohr
15 cm länger gegenüber Originalrohr für Duschsysteme
Nur einsetzbar bei Euphoria SmartControl Duschsystem 26 509
GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE
ZUBEHÖR FÜR DUSCHSYSTEME

Produkt-Nr. Farbe






14 014 000 **chrom**

Rainshower
Brausearm für Duschsysteme
Material: Metall
Ausladung 340 mm
Abstand ab Wand 390 mm
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE Long-Life Oberfläche
Einsetzbar bei allen GROHE Duschsystemen außer SmartControl Duschsystemen
Einsetzbar für alle GROHE Duschsysteme mit langem Nippel, siehe TPI





14 047 000 **chrom**


Rainshower
Brausearm für Duschsysteme
ab Baujahr 2017
Material: Metall
Ausladung 340 mm
Abstand ab Wand 390 mm
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE Long-Life Oberfläche
Einsetzbar bei allen GROHE Duschsystemen außer SmartControl Duschsystemen
Einsetzbar für alle GROHE Duschsysteme mit kurzem Nippel, siehe TPI



14 079 XH0 **granit**

SmartControl
Symbolkappen für Aufputzarmaturen
bestehend aus:
3 Plättchen mit 3 verschiedenen Symbolen
passend für Euphoria SmartControl Duschsysteme






26 385 000 **chrom**

Rainshower SmartControl
Ausgleichsscheibe
für Rainshower SmartControl Duschsysteme 26 250, 26 361, 26 379
stapelbar





27 933 000 **chrom**

Euphoria Cube
Ausgleichsscheibe
für Euphoria Cube Duschsysteme (eckige Konsole)
GROHE Long-Life Oberfläche
nicht stapelbar




47 175 000 **chrom**

GROHE TurboStat Kartusche 1/2"
für seitenverkehrte Wasseranschüsse (Warmwasser rechts)
passend für Aufputz-Thermostate
Grohtherm SmartControl, Grohtherm 3000 Cosmopolitan, Grohtherm 2000,
Grohtherm Cube,
Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Performance,
Grohtherm 800 Cosmopolitan und Grohtherm 800
Hinweis: Diese Servicelösung erfüllt nicht die EN1111
Hinweis: Nach dem Einbau entfällt die CoolTouch-Funktion

GROHE
KOPFBRAUSEN-SETS

Produkt-Nr. Farbe






26 254 000 **chrom**

Rainshower Duo 360
Kopfbrause-Set 450 mm, 2 Strahlarten
bestehend aus:
Kopfbrause Rainshower Duo 360, Brauseboden chrom
2 Strahlarten: PureRain/GROHE Rain O² Strahlart* und TrioMassage
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 40 l/min
horizontaler 450 mm Brausearm
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
erfordert Rohbauset 26 264 – Komponente muss separat bestellt werden
* muss bei der Erstinstallation festgelegt werden, Werkseinstellung: PureRain

26 254 LS0 **moon white**
dito, Kopfbrause mit weißem Brauseboden






26 264 001

Rainshower 360
Rohbau-Set für Kopfbrause-Set 26 254
Zugänge und Abgänge 1/2"
Befestigungspunkte zur Fixierung an der Rückwand
Abgedichtete Einbaubox
abnehmbarer Schutzdeckel mit Installationsanweisung






26 475 000 **chrom**
26 475 DC0 **supersteel**
26 475 GL0 **cool sunrise**
26 475 GN0 **cool sunrise gebürstet**
26 475 DA0 **warm sunset**
26 475 DL0 **warm sunset gebürstet**
26 475 A00 **hard graphite**
26 475 AL0 **hard graphite gebürstet**

Rainshower SmartActive 310
Kopfbrause-Set 430 mm, 2 Strahlarten
bestehend aus:
Kopfbrause Rainshower SmartActive 310
2 Strahlarten: GROHE PureRain, ActiveRain
horizontaler 430 mm Brausearm
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
erfordert zusätzlich Rohbauset 26 483 oder 26 484 - Komponente muss separat bestellt werden

26 475 LS0 **moon white**
dito, Kopfbrause mit weißem Brauseboden





26 479 000 **chrom**
26 479 DC0 **supersteel**
26 479 GL0 **cool sunrise**
26 479 GN0 **cool sunrise gebürstet**
26 479 DA0 **warm sunset**
26 479 DL0 **warm sunset gebürstet**
26 479 A00 **hard graphite**
26 479 AL0 **hard graphite gebürstet**


Rainshower SmartActive 310 Cube
Kopfbrause-Set 430 mm, 2 Strahlarten
bestehend aus:
Kopfbrause Rainshower SmartActive 310 Cube
2 Strahlarten: GROHE PureRain, ActiveRain
horizontaler 430 mm Brausearm
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
erfordert zusätzlich Rohbauset 26 483 oder 26 484 - Komponente muss separat bestellt werden

26 479 LS0 **moon white**
dito, Kopfbrause mit weißem Brauseboden

GROHE
KOPFBRAUSEN-SETS

Produkt-Nr. Farbe





26 484 000


Rainshower
Universal Unterputz-Einbaukörper, 1/2“
2 Eingänge, 1/2“
Einbautiefe 75-105 mm
Anschlusseinheit aus entzinkungsarmem Messing
stabile Einbaubox und Bauschutzkappe
Abgedichtete Einbaubox
Dichtmanschette
integrierter Spülstopfen
GROHE Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter pro Wasserweg
ohne Fertigmontageset

26 483 000
dito, ohne Durchflussbegrenzung

GROHE
KOPFBRAUSEN

Produkt-Nr. Farbe






26 462 000 **chrom**

Vitalio Joy 260
Kopfbrause 3 Strahlarten
Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,5 l/min
Ø 260 mm
Kugelgelenk mit Drehwinkel ± 15°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung






26 815 000 **chrom**

Vitalio Start 250
Kopfbrause 1 Strahlart
Rain
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
Ø 250 mm
Vollverchromte Kopfbrause
Kugelgelenk mit Drehwinkel ± 10°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung






26 676 000 **chrom**

Vitalio Start 250
Kopfbrause 1 Strahlart
Rain
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
Ø 250 mm
Kopfbrause mit weißer Rückseite
Kugelgelenk mit Drehwinkel ± 10°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung






26 695 000 **chrom**

Vitalio Comfort 250
Kopfbrause 1 Strahlart
Rain
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
250 mm x 250 mm
Kopfbrause mit weißer Rückseite
Kugelgelenk mit Drehwinkel ± 10°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung






26 415 000 **chrom**

Vitalio Start 210
Kopfbrause 1 Strahlart
Rain
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
Ø 210 mm
Kugelgelenk mit Drehwinkel ± 15°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung

GROHE
ZUBEHÖR FÜR KOPFBRAUSEN

	Produkt-Nr.	Farbe






26 146 000 **chrom**

Rainshower
Brausearm Ausladung 422 mm
Material: Metall
Anschlussgewinde 1/2“
mit runder Rosette
GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE
VITALIO SMARTACTIVE

Produkt-Nr. Farbe






26 595 000 **chrom**

Vitalio SmartActive 130 Cube
Handbrause 3 Strahlarten
Brauseboden moon white
Strahlarten: GROHE Rain mit DripStop, Jet mit DripStop, ActiveMassage
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
Universalanschluss: Passend zu Standard-Brauseschläuchen






26 597 000 **chrom**

Vitalio SmartActive 150
Handbrause 3 Strahlarten
Brauseboden moon white
Strahlarten: GROHE Rain mit DripStop, Jet mit DripStop, ActiveMassage
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
Universalanschluss: Passend zu Standard-Brauseschläuchen






26 596 000 **chrom**

Vitalio SmartActive 130 Cube
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Vitalio SmartActive 130 Cube (26 595)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 9,5 l/min
Brausestange 600 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Brauseschlauch VitalioFlex Silver, 1.750 mm (27 506)
GROHE EasyReach Ablage
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






26 598 000 **chrom**

Vitalio SmartActive 150
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Vitalio SmartActive 150 (26 597)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
Brausestange 600 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Brauseschlauch VitalioFlex Silver, 1.750 mm (27 506)
GROHE EasyReach Ablage
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

GROHE
VITALIO SMARTACTIVE

Produkt-Nr.	Farbe






26 599 000 **chrom**

Vitalio SmartActive
Brausestange 600 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Gleiter und Gelenkstück
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
GROHE EasyReach Ablage
GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Produkt-Nr.	Farbe






26 574 000	**chrom**
26 574 DC0	**supersteel**
26 574 GL0	**cool sunrise**
26 574 GN0	**cool sunrise gebürstet**
26 574 DA0	**warm sunset**
26 574 DL0	**warm sunset gebürstet**
26 574 A00	**hard graphite**
26 574 AL0	**hard graphite gebürstet**

Rainshower SmartActive 130
Handbrause 3 Strahlarten
Brauseboden chrom
Strahlarten: GROHE Rain mit DripStop, Jet mit DripStop, ActiveMassage
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung

26 544 000	**chrom**

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 12l/min






26 574 LS0	**moon white**

Rainshower SmartActive 130
Handbrause 3 Strahlarten
Brauseboden moon white
Strahlarten: GROHE Rain mit DripStop, Jet mit DripStop, ActiveMassage
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung

26 544 LS0	**moon white**

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 12l/min





26 575 000	**chrom**

Rainshower SmartActive 130
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
Brausestange 600 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach Ablage
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs


26 546 000	**chrom**

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 12l/min

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Produkt-Nr. Farbe






26 577 LS0 **moon white**

Rainshower SmartActive 130
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
Brauseboden moon white
Brausestange 600 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach Ablage
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

26 576 LS0 **moon white**
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 12l/min






26 548 000 **chrom**

Rainshower SmartActive 130
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
Brausestange 900 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach Ablage
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

26 578 000 **chrom**
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 12l/min





26 579 LS0 **moon white**


Rainshower SmartActive 130
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
Brauseboden moon white
Brausestange 900 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach Ablage
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

26 578 LS0 **moon white**
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 12l/min

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Produkt-Nr. Farbe






26 581 000 **chrom**

Rainshower SmartActive 130
Wandhalterset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
Handbrausehalter (27 056)
Silverflex Brauseschlauch 1.500 mm (28 364)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

26 581 LS0 **moon white**
dito, mit weißem Brauseboden






26 580 000 **chrom**

Rainshower SmartActive 130
Wandhalterset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
Handbrausehalter, verstellbar (27 055)
Silverflex Brauseschlauch 1.500 mm (28 364)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

26 580 LS0 **moon white**
dito, mit weißem Brauseboden






26 582 000 **chrom**
26 582 DC0 **supersteel**
26 582 GL0 **cool sunrise**
26 582 GN0 **cool sunrise gebürstet**
26 582 DA0 **warm sunset**
26 582 DL0 **warm sunset gebürstet**
26 582 A00 **hard graphite**
26 582 AL0 **hard graphite gebürstet**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Handbrause 3 Strahlarten
Brauseboden chrom
Strahlarten: GROHE Rain mit DripStop, Jet mit DripStop, ActiveMassage
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung

26 550 000 **chrom**
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 12l/min





26 582 LS0 **moon white**


Rainshower SmartActive 130 Cube
Handbrause 3 Strahlarten
Brauseboden moon white
Strahlarten: GROHE Rain mit DripStop, Jet mit DripStop, ActiveMassage
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung

26 551 LS0 **moon white**
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 12l/min

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Produkt-Nr. Farbe






26 584 000 **chrom**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
Brausestange 600 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach Ablage
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

26 583 000 **chrom**
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 12l/min






26 584 LS0 **moon white**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
Brauseboden moon white
Brausestange 600 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach Ablage
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs





26 586 000 **chrom**


Rainshower SmartActive 130 Cube
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube Handbrause (26 550)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 12l/min
Brausestange 900 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach Ablage
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

26 587 000 **chrom**
dito, maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Produkt-Nr. Farbe






26 586 LS0 **moon white**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube Handbrause (26 550)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 12l/min
Brauseboden moon white
Brausestange 900 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach Ablage
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

26 587 LS0 **moon white**
dito, maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min






26 589 000 **chrom**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Wandhalterset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
Handbrausehalter (27 056)
Silverflex Brauseschlauch 1.500 mm (28 364)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






26 589 LS0 **moon white**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Wandhalterset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
Brauseboden moon white
Handbrausehalter (27 056)
Silverflex Brauseschlauch 1.500 mm (28 364)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






26 588 000 **chrom**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Wandhalterset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
Handbrausehalter, verstellbar (27 055)
Silverflex Brauseschlauch 1.500 mm (28 364)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Produkt-Nr. Farbe






26 588 LS0 **moon white**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Wandhalterset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
Brauseboden moon white
Handbrausehalter, verstellbar (27 055)
Silverflex Brauseschlauch 1.500 mm (28 364)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






26 590 000 **chrom**

Rainshower SmartActive 150
Handbrause 3 Strahlarten
Brauseboden chrom
Strahlarten: GROHE Rain mit DripStop, Jet mit DripStop, ActiveMassage
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung

26 553 000 **chrom**
dito, maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 12l/min






26 554 LS0 **moon white**

Rainshower SmartActive 150
Handbrause 3 Strahlarten
Brauseboden moon white
Strahlarten: GROHE Rain mit DripStop, Jet mit DripStop, ActiveMassage
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung





26 592 000 **chrom**


Rainshower SmartActive 150
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
Brausestange 600 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach Ablage
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

26 591 000 **chrom**
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 12l/min

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Produkt-Nr. Farbe






26 592 LS0 **moon white**

Rainshower SmartActive 150
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 150 (26 554)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
Brauseboden moon white
Brausestange 600 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach Ablage
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






26 593 000 **chrom**

Rainshower SmartActive 150
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 150 (26 553)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 12l/min
Brausestange 900 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach Ablage
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






26 594 LS0 **moon white**

Rainshower SmartActive 150
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Rainshower SmartActive 150 (26 554)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min
Brauseboden moon white
Brausestange 900 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach Ablage
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






26 602 000 **chrom**

Rainshower SmartActive
Brausestange 600 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Gleiter und Gelenkstück
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz zwischen Konsolen
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
GROHE EasyReach Ablage
GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE






Produkt-Nr.	Farbe
26 603 000	**chrom**
26 603 DC0	**supersteel**
26 603 GL0	**cool sunrise**
26 603 GN0	**cool sunrise gebürstet**
26 603 DA0	**warm sunset**
26 603 DL0	**warm sunset gebürstet**
26 603 A00	**hard graphite**
26 603 AL0	**hard graphite gebürstet**

Rainshower SmartActive
Brausestange 900 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Gleiter und Gelenkstück
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
GROHE EasyReach Ablage
GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE
VITALIO JOY

Produkt-Nr. Farbe






27 319 000 **chrom**

Vitalio Joy 110 Massage
Handbrause 3 Strahlarten
Strahlarten: Rain, Massage, SmartRain
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 16,6 l/min
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
Universalanschluss: Passend zu Standard-Brauseschläuchen






27 317 000 **chrom**

Vitalio Joy 110 Duo
Handbrause 2 Strahlarten
Strahlarten: Rain, SmartRain
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 16,6 l/min
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
Universalanschluss: Passend zu Standard-Brauseschläuchen






27 315 000 **chrom**

Vitalio Joy 110 Mono
Handbrause 1 Strahlart
Strahlart: Rain
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,2 l/min
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
Universalanschluss: Passend zu Standard-Brauseschläuchen






27 333 000 **chrom**

Vitalio Joy 110 Massage
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Vitalio Joy 110 Massage (27 319)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 16,6 l/min
Brausestange Vitalio Universal 600 mm (27 724)
Brauseschlauch VitalioFlex Silver, 1.750 mm (27 506)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
montierbar durch Schrauben (auch Schrauben und Dübel) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S2 41 245 000 separat erhältlich)
Belastbarkeit: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte)
Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch

GROHE
VITALIO JOY

Produkt-Nr. Farbe






27 326 000 **chrom**

Vitalio Joy 110 Duo
Brausestangenset 2 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Vitalio Joy 110 Duo (27 317)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 16,6 l/min
Brausestange Vitalio Universal 600 mm (27 724)
Brauseschlauch VitalioFlex Silver, 1.750 mm (27 506)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
montierbar durch Schrauben (auch Schrauben und Dübel) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S2 41 245 000 separat erhältlich)
Belastbarkeit: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte)
Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch






27 322 000 **chrom**

Vitalio Joy 110 Mono
Brausestangenset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Vitalio Joy 110 Mono (27 315)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,2 l/min
Brausestange Vitalio Universal 600 mm (27 724)
Brauseschlauch VitalioFlex Silver, 1.750 mm (27 506)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
montierbar durch Schrauben (auch Schrauben und Dübel) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S2 41 245 000 separat erhältlich)
Belastbarkeit: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte)
Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch






27 324 000 **chrom**

Vitalio Joy 110 Mono
Wandhalterset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Vitalio Joy 110 Mono (27 315)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,2 l/min
Wandbrausehalter (27 958)
Brauseschlauch VitalioFlex Silver, 1.750 mm (27 506)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S1 41 246 000 separat erhältlich)
Belastbarkeit: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte)
Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch





26 462 000 **chrom**

Vitalio Joy 260
Kopfbrause 3 Strahlarten
Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,5 l/min
Ø 260 mm
Kugelgelenk mit Drehwinkel ± 15°
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung

GROHE
VITALIO JOY

Produkt-Nr. Farbe



41 246 000

GROHE QuickGlue Set S1
Klebe-Set für Wandhalter
Aushärtezeit 24 Stunden
bestehend aus:
1 x Kleber, 1 x alkoholhaltiges Reinigungstuch, 2 x Halterung
Geeignet für Fliesen, Marmor, Stein, Glas, Beton, Holz, Kunststoff und Metall
nicht verwendbar auf Tapete, Putz und Beschichtung
Dieses Gemisch ist nicht als Gefahrgut eingestuft, unterliegt jedoch einer besonderen Kennzeichnung. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt. www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/
Dem Klebeset liegt ein Oberflächenreinigungstuch bei, das mit 2,3 g 70% Isopropylalkohol getränkt ist. Vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und von offenen Flammen fernhalten.



41 245 000

GROHE QuickGlue Set S2
Klebeset für Brausestangen (nicht für Vitalio SmartActive)
Aushärtezeit 24 Stunden
bestehend aus:
2 x Kleber, 1 x alkoholhaltiges Reinigungstuch, 2 x Montageschablone, 2 x Halterung
Geeignet für Fliesen, Marmor, Stein, Glas, Beton, Holz, Kunststoff und Metall
nicht verwendbar auf Tapete, Putz und Beschichtung
Dieses Gemisch ist nicht als Gefahrgut eingestuft, unterliegt jedoch einer besonderen Kennzeichnung. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt. www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/
Dem Klebeset liegt ein Oberflächenreinigungstuch bei, das mit 2,3 g 70% Isopropylalkohol getränkt ist. Vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und von offenen Flammen fernhalten.

GROHE
VITALIO JOY CUBE STICK

Produkt-Nr.	Farbe






26 392 000 **chrom**

Vitalio Joy Cube Stick
Handbrause 1 Strahlart
Strahlart: Normalstrahl
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,2 l/min
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
Universalanschluss: Passend zu Standard-Brauseschläuchen

GROHE
VITALIO GET STICK

Produkt-Nr. Farbe






27 458 000 **chrom**

Vitalio Get Stick
Handbrause 1 Strahlart
Strahlart: Normalstrahl
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8 l/min
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
Universalanschluss: Passend zu Standard-Brauseschläuchen





27 459 000 **chrom**

Vitalio Get Stick
Wandhalterset 1 Strahlart
bestehend aus:
Vitalio Get Handbrause (27 458)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8 l/min
Wandbrausehalter (27 958)
VitalioFlex Silver Brauseschlauch 1.500 mm (27 505)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S1 41 246 000 separat erhältlich)
Belastbarkeit: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch




41 246 000

GROHE QuickGlue Set S1
Klebe-Set für Wandhalter
Aushärtezeit 24 Stunden
bestehend aus:
1 x Kleber, 1 x alkoholhaltiges Reinigungstuch, 2 x Halterung
Geeignet für Fliesen, Marmor, Stein, Glas, Beton, Holz, Kunststoff und Metall
nicht verwendbar auf Tapete, Putz und Beschichtung
Dieses Gemisch ist nicht als Gefahrgut eingestuft, unterliegt jedoch einer besonderen Kennzeichnung. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt. www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/
Dem Klebeset liegt ein Oberflächenreinigungstuch bei, das mit 2,3 g 70% Isopropylalkohol getränkt ist. Vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und von offenen Flammen fernhalten.

GROHE
EUPHORIA

Produkt-Nr. Farbe






27 222 000 **chrom**

Euphoria 110 Champagne
Handbrause 3 Strahlarten
Strahlarten: Rain, Champagne-Strahl, SmartRain
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 17 l/min
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung






26 513 000 **chrom**

Euphoria 110 Massage
Handbrause 3 Strahlarten
Strahlarten: Rain, Massage, SmartRain
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 6,4 l/min
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE Long-Life Oberfläche
Brauseboden weiß
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung






27 239 001 **chrom**

Euphoria 110 Massage
Handbrause 3 Strahlarten
Strahlarten:
Rain, Massage, SmartRain
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,2 l/min
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE Long-Life Oberfläche
Brauseboden weiß
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung

27 221 001 **chrom**
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 16,6l/min






27 239 000 **chrom**

Euphoria 110 Massage
Handbrause 3 Strahlarten
Strahlarten: Rain, Massage, SmartRain
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,2 l/min
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung

27 221 000 **chrom**
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 16,6l/min





27 238 000 **chrom**


Euphoria 110 Duo
Handbrause 2 Strahlarten
Strahlarten: Rain, SmartRain
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 9,1l/min
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung

27 220 000 **chrom**
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 16,6l/min

GROHE
EUPHORIA

Produkt-Nr. Farbe






27 265 000 **chrom**

Euphoria 110 Mono
Handbrause 1 Strahlart
Strahlart: Rain
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 21,7 l/min
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung






27 232 001 **chrom**

Euphoria 110 Champagne
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Euphoria 110 Champagne (27 222)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 17 l/min
Brausestange 600 mm (27 499)
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach Ablage (27 596)
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






27 243 001 **chrom**

Euphoria 110 Massage
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Euphoria 110 Massage (27 239)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,2 l/min
Brausestange 600 mm (27 499)
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach Ablage (27 596)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

27 231 001 **chrom**
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 16,6l/min






27 230 001 **chrom**

Euphoria 110 Duo
Brausestangenset 2 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Euphoria 110 Duo (27 220)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 16,6 l/min
Brausestange 600 mm (27 499)
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach Ablage (27 596)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

GROHE
EUPHORIA

Produkt-Nr. Farbe






27 266 001 **chrom**

Euphoria 110 Mono
Brausestangenset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Euphoria 110 Mono (27 265)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 21,7 l/min
Brausestange 600 mm (27 499)
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach Ablage (27 596)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






27 227 001 **chrom**

Euphoria 110 Champagne
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Euphoria 110 Champagne (27 222)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 17 l/min
Brausestange 900 mm (27 500)
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach Ablage (27 596)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






27 226 001 **chrom**

Euphoria 110 Massage
Brausestangenset 3 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 16,6 l/min
Brausestange 900 mm (27 500)
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach Ablage (27 596)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






27 225 001 **chrom**

Euphoria 110 Duo
Brausestangenset 2 Strahlarten
bestehend aus:
Handbrause Euphoria 110 Duo (27 220)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 16,6 l/min
Brausestange 900 mm (27 500)
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach Ablage (27 596)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

GROHE
EUPHORIA

Produkt-Nr. Farbe






27 267 001 **chrom**

Euphoria 110 Mono
Brausestangenset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Euphoria 110 Mono (27 265)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 21,7 l/min
Brausestange 900 mm (27 500)
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE EasyReach Ablage (27 596)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






27 354 000 **chrom**

Euphoria 110 Mono
Wandhalterset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Euphoria 110 Mono (27 265)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 21,7 l/min
Handbrausehalter (27 056)
Silverflex Brauseschlauch 1.250 mm (28 362)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs





27 499 000 **chrom**


Euphoria
Brausestange 600 mm
mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE Long-Life Oberfläche

27 500 000 **chrom**
dito, 900 mm

GROHE
EUPHORIA

	Produkt-Nr.	Farbe






27 400 000 **chrom**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Handbrause 1 Strahlart
Strahlart: Normalstrahl
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,2 l/min
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung

27 367 000 **chrom**
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 15 l/min






27 368 000 **chrom**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Brausestangenset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Euphoria Cosmopolitan (27 400)
Strahlart:
Normalstrahl
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,2 l/min
Brausestange, 900 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Seifenschale (27 206)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz
zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






26 404 000 **chrom**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Wandhalterset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Euphoria Cosmopolitan (27 400)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,2 l/min
Wandanschlussbogen 1/2" mit Wandbrausehalter (28 679)
Eigensicher gegen Rückfließen
Silverflex Brauseschlauch 1.500 mm (28 364)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






27 369 000 **chrom**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Wandhalterset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Euphoria Cosmopolitan (27 400)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,2 l/min
Handbrausehalter (27 056)
Silverflex Brauseschlauch 1.500 mm (28 364)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs





27 699 000 **chrom**


Euphoria Cube Stick
Handbrause 1 Strahlart
Strahlart: Normalstrahl
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,2 l/min
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung

27 698 000 **chrom**
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 15l/min

GROHE
EUPHORIA

Produkt-Nr. Farbe






27 700 000 **chrom**

Euphoria Cube Stick
Brausestangenset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Euphoria Cube Stick (27 698)
Strahlart:
Normalstrahl
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 15 l/min
Brausestange 900 mm (27 841)
Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs






26 405 000 **chrom**

Euphoria Cube Stick
Wandhalterset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Euphoria Cube Stick (27 699)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,2 l/min
Wandanschlussbogen 1/2" mit Wandbrausehalter (26 370)
Eigensicher gegen Rückfließen
Silverflex Brauseschlauch 1.250 mm (28 362)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs





27 703 000 **chrom**


Euphoria Cube Stick
Wandhalterset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause Euphoria Cube Stick (27 699)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,2 l/min
Handbrausehalter (27 693)
Silverflex Brauseschlauch 1.250 mm (28 362)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

27 702 000 **chrom**
dito, maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 15l/min

GROHE
VITALIO START 110

Produkt-Nr.	Farbe






26 031 001 **chrom**

Vitalio Start 110
Handbrause 3 Strahlarten
Strahlarten: Rain, Jet, Massage
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Inner WaterGuide Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
Universalanschluss: Passend zu Standard-Brauseschläuchen
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min






27 946 001 **chrom**
27 946 2431 **matt black**

Vitalio Start 110
Handbrause 2 Strahlarten
Strahlarten: Rain, Jet
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Inner WaterGuide Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
Universalanschluss: Passend zu Standard-Brauseschläuchen
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min

27 946 10E **chrom**
dito, maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,6 l/min

26 947 001 **chrom**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






27 940 001 **chrom**

Vitalio Start 110
Handbrause 1 Strahlart
Strahlart: Rain
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Inner WaterGuide Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
Universalanschluss: Passend zu Standard-Brauseschläuchen
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 16,6 l/min






26 952 001 **chrom**

Vitalio Start 110
Brausestangenset 2 Strahlarten (Rain, Jet)
bestehend aus:
Handbrause Vitalio Start 110 (26 947)
Brausestange Vitalio Universal 600 mm (27 724)
Brauseschlauch Vitalioflex Trend 1.750 mm (28 742)
Duschablage Vitalio Universal (27 725)
GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Inner WaterGuide Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13,5 l/min
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 2 x erforderlich)
Belastbarkeit: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte)
Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch

GROHE
VITALIO START 110

Produkt-Nr. Farbe






26 032 001 **chrom**

Vitalio Start 110
Brausestangenset 3 Strahlarten (Rain, Jet, Massage)
bestehend aus:
Handbrause Vitalio Start 110 (26 031)
Brausestange Vitalio Universal 600 mm (27 724)
Brauseschlauch Vitalioflex Trend 1.750 mm (28 742)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Inner WaterGuide Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 2 x erforderlich)
Belastbarkeit: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte)
Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch






27 948 001 **chrom**
27 948 2431 **matt black**

Vitalio Start 110
Brausestangenset 2 Strahlarten (Rain, Jet)
bestehend aus:
Handbrause Vitalio Start 110 (27 946)
Brausestange Vitalio Universal 600 mm (27 724)
Brauseschlauch Vitalioflex Trend 1.750 mm (28 742)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Inner WaterGuide Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 2 x erforderlich)
Belastbarkeit: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte)
Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch

27 948 10E **chrom**
dito, maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,6 l/min

26 951 001 **chrom**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






27 942 001 **chrom**

Vitalio Start 110
Brausestangenset 1 Strahlart (Rain)
bestehend aus:
Handbrause Vitalio Start 110 (27 940)
Brausestange Vitalio Universal 600 mm (27 724)
Brauseschlauch Vitalioflex Trend 1.750 mm (28 742)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
verstellbarer Gleiter (Duschhalterung mit Dreh- und Gleitfunktion)
SpeedClean Antikalk-System
Inner WaterGuide Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,6 l/min
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 2 x erforderlich)
Belastbarkeit: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte)
Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch

GROHE
VITALIO START 110

Produkt-Nr. Farbe






26 956 001 **chrom**

Vitalio Start 110
Brausestangenset 3 Strahlarten (Rain, Jet, Massage)
bestehend aus:
Handbrause Vitalio Start 110 (26 031)
Brausestange Vitalio Universal 900 mm (26 961)
Brauseschlauch Vitalioflex Trend 1.750 mm (28 742)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Inner WaterGuide Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 2 x erforderlich)
Belastbarkeit: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte)
Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch






26 954 001 **chrom**
26 954 2431 **matt black**

Vitalio Start 110
Brausestangenset 2 Strahlarten (Rain, Jet)
bestehend aus:
Handbrause Vitalio Start 110 (27 946)
Brausestange Vitalio Universal 900 mm (26 961)
Brauseschlauch Vitalioflex Trend 1.750 mm (28 742)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Inner WaterGuide Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 2 x erforderlich)
Belastbarkeit: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte)
Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch

26 955 001 **chrom**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






26 953 001 **chrom**

Vitalio Start 110
Brausestangenset 1 Strahlart (Rain)
bestehend aus:
Handbrause Vitalio Start 110 (27 940)
Brausestange Vitalio Universal 900 mm (26 961)
Brauseschlauch Vitalioflex Trend 1.750 mm (28 742)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Inner WaterGuide Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,6 l/min
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 2 x erforderlich)
Belastbarkeit: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte)
Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch

GROHE
VITALIO START 110

Produkt-Nr. Farbe






26 769 001 **chrom**

Vitalio Start 110
Wandhalterset 3 Strahlarten (Rain, Jet, Massage)
bestehend aus:
Handbrause Vitalio Start 110 (26 031)
Handbrausehalter Vitalio Universal, nicht verstellbar (27 958)
Brauseschlauch Vitalioflex Trend 1.750 mm (28 742)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Inner WaterGuide Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 1 x erforderlich)
Belastbarkeit: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte)
Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch






27 950 001 **chrom**
27 950 2431 **matt black**

Vitalio Start 110
Wandhalterset 2 Strahlarten (Rain, Jet)
bestehend aus:
Handbrause Vitalio Start 110 (27 946)
Handbrausehalter Vitalio Universal, nicht verstellbar (27 958)
Brauseschlauch Vitalioflex Trend 1.750 mm (28 742)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Inner WaterGuide Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 1 x erforderlich)
Belastbarkeit: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte)
Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch






27 944 001 **chrom**

Vitalio Start 110
Wandhalterset, 1 Strahlart (Rain)
bestehend aus:
Handbrause Vitalio Start 110 (27 940)
Handbrausehalter Vitalio Universal, nicht verstellbar (27 958)
Brauseschlauch Vitalioflex Trend 1.750 mm (28 742)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Inner WaterGuide Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,6 l/min
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 1 x erforderlich)
Belastbarkeit: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte)
Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch





26 720 001 **chrom**

Vitalio Start 110
Handbrauseset, 1 Strahlart (Rain)
bestehend aus:
Handbrause Vitalio Start 110 (27 940)
Brauseschlauch VitalioFlex Trend 1.500 mm (28 741)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,6 l/min

GROHE
VITALIO START 110

Produkt-Nr. Farbe




41 247 000

GROHE QuickGlue Set S
Klebe-Set für Brausenprodukte
Aushärtezeit 24 Stunden
bestehend aus:
1 x Kleber, 1 x alkoholhaltiges Reinigungstuch, 1 x Montageschablone für Brausestangen
Geeignet für Fliesen, Marmor, Stein, Glas, Beton, Holz, Kunststoff und Metall
nicht verwendbar auf Tapete, Putz und Beschichtung
Dieses Gemisch ist nicht als Gefahrgut eingestuft, unterliegt jedoch einer besonderen Kennzeichnung. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt. www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/
Dem Klebeset liegt ein Oberflächenreinigungstuch bei, das mit 2,3 g 70% Isopropylalkohol getränkt ist. Vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und von offenen Flammen fernhalten.

GROHE
VITALIO COMFORT 110

Produkt-Nr. Farbe






26 092 001 **chrom**

Vitalio Comfort 110
Handbrause 3 Strahlarten
Strahlarten: Rain, Jet, Massage
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Inner WaterGuide Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
Universalanschluss: Passend zu Standard-Brauseschläuchen
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min






26 397 001 **chrom**
26 397 2431 **matt black**

Vitalio Comfort 110
Handbrause 2 Strahlarten
Strahlarten: Rain, Jet
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Inner WaterGuide Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
Universalanschluss: Passend zu Standard-Brauseschläuchen
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min

26 397 10E **chrom**
dito, maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,6 l/min

26 925 001 **chrom**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






26 929 001 **chrom**

Vitalio Comfort 110
Brausestangenset 2 Strahlarten (Rain, Jet)
bestehend aus:
Handbrause Vitalio Comfort 110 (26 925)
Brausestange Vitalio Universal 600 mm (27 724)
Brauseschlauch Vitalioflex Trend 1.750 mm (28 742)
Duschablage Vitalio Universal (27 725)
GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Inner WaterGuide Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13,5 l/min
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 2 x erforderlich)
Belastbarkeit: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte)
Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch

GROHE
VITALIO COMFORT 110

Produkt-Nr. Farbe






26 096 001 **chrom**

Vitalio Comfort 110
Brausestangenset 3 Strahlarten (Rain, Jet, Massage)
bestehend aus:
Handbrause Vitalio Comfort 110 (26 092)
Brausestange Vitalio Universal 600 mm (27 724)
Brauseschlauch Vitalioflex Trend 1.750 mm (28 742)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Inner WaterGuide Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 2 x erforderlich)
Belastbarkeit: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte)
Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch






26 398 001 **chrom**

Vitalio Comfort 110
Brausestangenset 2 Strahlarten (Rain, Jet)
bestehend aus:
Handbrause Vitalio Comfort 110 (26 397)
Brausestange Vitalio Universal 600 mm (27 724)
Brauseschlauch Vitalioflex Trend 1.750 mm (28 742)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Inner WaterGuide Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 2 x erforderlich)
Belastbarkeit: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte)
Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch

26 398 10E **chrom**
dito, maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,6 l/min

26 928 001 **chrom**
dito, ohne Durchflussbegrenzung



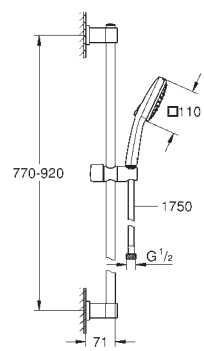


26 932 001 **chrom**

Vitalio Comfort 110
Brausestangenset 3 Strahlarten (Rain, Jet, Massage)
bestehend aus:
Handbrause Vitalio Comfort 110 (26 092)
Brausestange Vitalio Universal 900 mm (26 961)
Brauseschlauch Vitalioflex Trend 1.750 mm (28 742)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Inner WaterGuide Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 2 x erforderlich)
Belastbarkeit: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte)
Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch

GROHE
VITALIO COMFORT 110

	Produkt-Nr.	Farbe






26 930 001 **chrom**
26 930 2431 **matt black**

Vitalio Comfort 110
Brausestangenset 2 Strahlarten (Rain, Jet)
bestehend aus:
Handbrause Vitalio Comfort 110 (26 397)
Brausestange Vitalio Universal 900 mm (26 961)
Brauseschlauch Vitalioflex Trend 1.750 mm (28 742)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
SpeedClean Antikalk-System
Inner WaterGuide Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 2 x erforderlich)
Belastbarkeit: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte)
Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch

26 931 001 **chrom**
dito, ohne Durchflussbegrenzung






26 176 001 **chrom**

Vitalio Comfort 110
Wandhalterset 3 Strahlarten (Rain, Jet, Massage)
bestehend aus:
Handbrause Vitalio Comfort 110 (26 092)
Handbrausehalter Vitalio Universal, nicht verstellbar (27 958)
Brauseschlauch Vitalioflex Trend 1.750 mm (28 742)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Inner WaterGuide Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 1 x erforderlich)
Belastbarkeit: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte)
Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch






26 399 001 **chrom**
26 399 2431 **matt black**

Vitalio Comfort 110
Wandhalterset 2 Strahlarten (Rain, Jet)
bestehend aus:
Handbrause Vitalio Comfort 110 (26 397)
Handbrausehalter Vitalio Universal, nicht verstellbar (27 958)
Brauseschlauch Vitalioflex Trend 1.750 mm (28 742)
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Inner WaterGuide Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor
Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 1 x erforderlich)
Belastbarkeit: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte)
Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch

GROHE
VITALIO COMFORT 110

Produkt-Nr.	Farbe





26 973 001 **chrom**

Vitalio Comfort 110
Handbrauseset 2 Strahlarten (Rain, Jet)
bestehend aus:
Handbrause Vitalio Comfort 110 (26 925)
Brauseschlauch VitalioFlex Trend 1.500 mm (28 741)
GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13,5 l/min




41 247 000

GROHE QuickGlue Set S
Klebe-Set für Brausenprodukte
Aushärtezeit 24 Stunden
bestehend aus:
1 x Kleber, 1 x alkoholhaltiges Reinigungstuch, 1 x Montageschablone für Brausestangen
Geeignet für Fliesen, Marmor, Stein, Glas, Beton, Holz, Kunststoff und Metall
nicht verwendbar auf Tapete, Putz und Beschichtung
Dieses Gemisch ist nicht als Gefahrgut eingestuft, unterliegt jedoch einer besonderen Kennzeichnung. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt. www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/
Dem Klebeset liegt ein Oberflächenreinigungstuch bei, das mit 2,3 g 70% Isopropylalkohol getränkt ist. Vorher an einer unauffälligen Stelle testen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und von offenen Flammen fernhalten.

GROHE
VITALIO TRIGGER SPRAY

Produkt-Nr. Farbe






26 351 000 **chrom**

Vitalio Trigger Spray 30
Handbrause 1 Strahlart
mit Betätigungstaste
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8 l/min
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
Universalanschluss: Passend zu Standard-Brauseschläuchen





26 175 001 **chrom**

Vitalio Trigger Spray 30
Wandhalterset 1 Strahlart
bestehend aus:
Handbrause mit Betätigungstaste (26 351)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8 l/min
Handbrausehalter (28 605)
Silverflex Long-life Brauseschlauch 1.250 mm (26 335)
GROHE Long-Life Oberfläche
SpeedClean Antikalk-System
Innenliegende separate Wasserführung
TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S1 41 246 000 separat erhältlich)
Belastbarkeit: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch
Bitte beachten Sie die länderspezifischen Normen zur Installation.




41 246 000

GROHE QuickGlue Set S1
Klebe-Set für Wandhalter
Aushärtezeit 24 Stunden
bestehend aus:
1 x Kleber, 1 x alkoholhaltiges Reinigungstuch, 2 x Halterung
Geeignet für Fliesen, Marmor, Stein, Glas, Beton, Holz, Kunststoff und Metall
nicht verwendbar auf Tapete, Putz und Beschichtung
Dieses Gemisch ist nicht als Gefahrgut eingestuft, unterliegt jedoch einer besonderen Kennzeichnung. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt. www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/
Dem Klebeset liegt ein Oberflächenreinigungstuch bei, das mit 2,3 g 70% Isopropylalkohol getränkt ist. Vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und von offenen Flammen fernhalten.

GROHE
BRAUSESCHLÄUCHE

	Produkt-Nr.	Farbe






22 100 000 **chrom**

VitalioFlex Metal Long-Life
Metallbrauseschlauch
1.750 mm
Material: Metall
Drehkonus für TwistStop-Funktion
GROHE Long-Life verstärkte Ausführung
Druckbeständigkeit bis 16 bar
Zugfestigkeit 500 N
Hitzebeständig bis 75°C
AntiFold knickfest
Universalanschluss 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
Konus mit Silikonringen, um das Drehen der Handbrause bei Nutzung zu verhindern
GROHE Long-Life Oberfläche






22 103 000 **chrom**

VitalioFlex Metal Long-Life
Metallbrauseschlauch
2.000 mm
Material: Metall
GROHE Long-Life verstärkte Ausführung
Druckbeständigkeit bis 16 bar
Zugfestigkeit 750 N
Hitzebeständig bis 75°C
AntiFold knickfest
Universalanschluss 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE Long-Life Oberfläche

27 502 001 **chrom**
27 502 KS1 **velvet black**
dito, 1.500 mm

22 106 000 **chrom**
dito, 1.250 mm





27 507 001 **chrom**

VitalioFlex Silver
Brauseschlauch
2.000 mm
glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche
Drehkonus für TwistStop-Funktion
Druckbeständigkeit bis 5 bar
Zugfestigkeit 500 N
Hitzebeständig bis 70°C
AntiFold knickfest
Universalanschluss 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE Long-Life Oberfläche

27 506 001 **chrom**
dito, 1.750 mm


27 505 001 **chrom**
dito, 1.500 mm

22 112 000 **chrom**
dito, 1.000 mm

GROHE
BRAUSESCHLÄUCHE

Produkt-Nr.	Farbe






27 173 002 **chrom**

VitalioFlex Comfort
Brauseschlauch
2.000 mm
glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche
Drehkonus für TwistStop-Funktion
Druckbeständigkeit bis 5 bar
Zugfestigkeit 500 N
Hitzebeständig bis 70°C
AntiFold knickfest
Universalanschluss 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
GROHE Long-Life Oberfläche

28 745 002 **chrom**
dito, 1.750 mm

28 743 002 **chrom**
dito, 1.500 mm






22 113 000 **chrom**

VitalioFlex Trend
Brauseschlauch
2.000 mm
glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche
Druckbeständigkeit bis 5 bar
Hitzebeständig bis 70°C
AntiFold knickfest
Universalanschluss 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur

28 742 002 **chrom**
dito, 1.750 mm

28 741 002 **chrom**
dito, 1.500 mm






28 742 2432 **matt black**

VitalioFlex Trend
Brauseschlauch
1.750 mm
glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche
Druckbeständigkeit bis 5 bar
Zugfestigkeit 500 N
Hitzebeständig bis 70°C
AntiFold knickfest
Universalanschluss 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip mit Rändelstruktur

28 741 2432 **matt black**
ditto, 1.500 mm






22 116 000 **chrom**

Metallbrauseschlauch
2.000 mm
für Wannenrand-, Fliesenbank-Brausegarnitur
GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE
ZUBEHÖR FÜR BRAUSEN

	Produkt-Nr.	Farbe






26 599 000 **chrom**

Vitalio SmartActive
Brausestange 600 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Gleiter und Gelenkstück
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz zwischen Konsolen
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
GROHE EasyReach Ablage
GROHE Long-Life Oberfläche






27 724 001 **chrom**
27 724 2431 **matt black**

Vitalio Universal
Brausestange 600 mm
mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 2 x erforderlich)
Belastbarkeit: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte)
Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch

26 961 001 **chrom**
26 961 2431 **matt black**
dito, 900 mm

26 970 001 **chrom**
dito, 1.150 mm






26 603 000 **chrom**
26 603 DC0 **supersteel**
26 603 GL0 **cool sunrise**
26 603 GN0 **cool sunrise gebürstet**
26 603 DA0 **warm sunset**
26 603 DL0 **warm sunset gebürstet**
26 603 A00 **hard graphite**
26 603 AL0 **hard graphite gebürstet**

Rainshower SmartActive
Brausestange 900 mm
mit Wandhaltern aus Metall
Gleiter und Gelenkstück
GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz zwischen Konsolen
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
GROHE EasyReach Ablage
GROHE Long-Life Oberfläche

26 602 000 **chrom**
dito, 600 mm





27 499 000 **chrom**


Euphoria
Brausestange 600 mm
mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück
GROHE FastFixation obere Konsole variabel
zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
GROHE Long-Life Oberfläche

27 500 000 **chrom**
dito, 900 mm

GROHE
ZUBEHÖR FÜR BRAUSEN

Produkt-Nr. Farbe






26 962 001 **chrom**
26 962 2431 **matt black**


Vitalio Universal
Wandanschlussbogen 1/2"
Wandanschlussbogen 1/2"
mit Wandbrausehalter
Außengewinde
GROHE Long-Life Oberfläche






26 963 001 **chrom**

Vitalio Universal
Wandanschlussbogen 1/2"
Wandanschlussbogen 1/2"
Außengewinde
GROHE Long-Life Oberfläche






26 183 001 **chrom**
26 183 2431 **matt black**

Vitalio Universal
Wandbrausehalter
verstellbar
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 2 x erforderlich)
Belastbarkeit: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch

---






27 958 001 **chrom**
27 958 2430 **matt black**

Vitalio Universal
Wandbrausehalter
nicht verstellbar
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 seperat erhältlich - 1 x erforderlich)
Belastbarkeit: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch

---






26 102 000 **chrom**

Vitalio Universal
Wandbrausehalter
nicht verstellbar
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (Schrauben und Dübel beiliegend) oder Kleben
(GROHE QuickGlue S1 41 246 000 separat erhältlich)
Belastbarkeit: max. 20 kg
Die angegebene Gewichtskraft gilt für eine statische (langsam aufgebrachte) Belastung und bestimmungsgemäßen Gebrauch

---




27 723 001 **chrom**

Vitalio Universal
Gleitelement
für Vitalio Universal Brausestangen 27 724 / 26 961 / 26 970
für Brausestange Ø 22 mm
GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE
ZUBEHÖR FÜR BRAUSEN

	Produkt-Nr.	Farbe






27 693 000 **chrom**


Euphoria Cube
Wandbrausehalter
nicht verstellbar
GROHE Long-Life Oberfläche






27 151 000 **chrom**

Durchführung für herausziehbare Handbrausen
für Wannenrand-/ Fliesenbank-Montage
Durchführung mit Brauseschlauch
Brauseschlauch 1/2" x 3/8",
2.000 mm (28 158)
Die Durchführung kann mit allen Handbrausen kombiniert werden!
GROHE Long-Life Oberfläche






27 531 000 **chrom**

Durchführung für herausziehbare Handbrausen
für Wannenrand-/ Fliesenbank-Montage
Durchführung mit Brauseschlauch
mit eckiger Rosette
Brauseschlauch 1/2" x 3/8",
2.000 mm (28 158)
Die Durchführung kann mit allen Handbrausen kombiniert werden!
GROHE Long-Life Oberfläche






27 725 001 **chrom**

Vitalio Universal
Duschablage für Brausestange
für Vitalio Universal Brausestangen 27 724 / 26 961 / 26 970
für Brausestange Ø 22 mm
Material: Acryl






27 725 000

Vitalio Universal
Duschablage für Brausestange
für Vitalio Universal Brausestange (27 724 000/)
für Brausestange Ø 22 mm
Material: Acryl






48 426 000 **chrom**

Seifenschale
für Rainshower SmartActive Brausestangen mit 22 mm Durchmesser

GROHE
ZUBEHÖR FÜR BRAUSEN

Produkt-Nr. Farbe






48 606 001

Vitalio Universal
Ausgleichsscheibe
für Vitalio Universal Brausestangen
27 724 001 / 26 961 001 / 26 970 001
stapelbar






45 459 000 **chrom**

Ausgleichsscheibe
für Brausestange 28 620 000 / 28 621000
stapelbar






48 051 000 **chrom**

Ausgleichsscheibe
für Tempesta Brausestangen
27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524
stapelbar






26 385 000 **chrom**

Rainshower SmartControl
Ausgleichsscheibe
für Rainshower SmartControl Duschsysteme 26 250, 26 361, 26 379
stapelbar





28 799 000 **chrom**

Umstellung
GROHE Long-Life Oberfläche




28 036 000 **chrom**

2-Wege-Umstellung
GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE
ZUBEHÖR FÜR BRAUSEN

	Produkt-Nr.	Farbe





29 736 000 **chrom**

Umstellung
Brauseanschluss 1/2"
Anschlussmutter 1/2"
Außengewinde 1/2"
Außengewinde 3/4"
zur Montage auf Armaturen
GROHE Long-Life Oberfläche



41 247 000

GROHE QuickGlue Set S
Klebe-Set für Brausenprodukte
Aushärtezeit 24 Stunden
bestehend aus:
1 x Kleber, 1 x alkoholhaltiges Reinigungstuch, 1 x Montageschablone für Brausestangen
Geeignet für Fliesen, Marmor, Stein, Glas, Beton, Holz, Kunststoff und Metall
nicht verwendbar auf Tapete, Putz und Beschichtung
Dieses Gemisch ist nicht als Gefahrgut eingestuft, unterliegt jedoch einer besonderen Kennzeichnung. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt. www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/
Dem Klebeset liegt ein Oberflächenreinigungstuch bei, das mit 2,3 g 70% Isopropylalkohol getränkt ist. Vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und von offenen Flammen fernhalten.



41 245 000

GROHE QuickGlue Set S2
Klebeset für Brausestangen (nicht für Vitalio SmartActive)
Aushärtezeit 24 Stunden
bestehend aus:
2 x Kleber, 1 x alkoholhaltiges Reinigungstuch, 2 x Montageschablone, 2 x Halterung
Geeignet für Fliesen, Marmor, Stein, Glas, Beton, Holz, Kunststoff und Metall
nicht verwendbar auf Tapete, Putz und Beschichtung
Dieses Gemisch ist nicht als Gefahrgut eingestuft, unterliegt jedoch einer besonderen Kennzeichnung. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt. www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/
Dem Klebeset liegt ein Oberflächenreinigungstuch bei, das mit 2,3 g 70% Isopropylalkohol getränkt ist. Vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und von offenen Flammen fernhalten.



41 246 000

GROHE QuickGlue Set S1
Klebe-Set für Wandhalter
Aushärtezeit 24 Stunden
bestehend aus:
1 x Kleber, 1 x alkoholhaltiges Reinigungstuch, 2 x Halterung
Geeignet für Fliesen, Marmor, Stein, Glas, Beton, Holz, Kunststoff und Metall
nicht verwendbar auf Tapete, Putz und Beschichtung
Dieses Gemisch ist nicht als Gefahrgut eingestuft, unterliegt jedoch einer besonderen Kennzeichnung. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt. www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/
Dem Klebeset liegt ein Oberflächenreinigungstuch bei, das mit 2,3 g 70% Isopropylalkohol getränkt ist. Vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und von offenen Flammen fernhalten.


Küchen-armaturen



GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Produkt-Nr.	Farbe




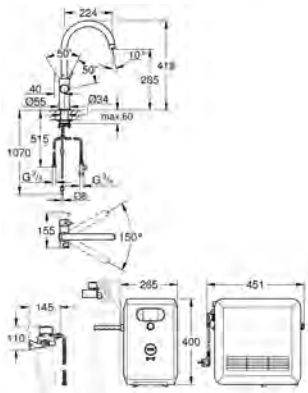

31 323 002 **chrom**
31 323 DC2 **supersteel**

GROHE Blue Professional
C-Auslauf Set
GROHE Blue Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Professional Kühler
liefert 12 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde
Farbdisplay mit Drück- und Drehregler
270 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Lautstärke im Standby Betrieb 46 dB(A)
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO2-Kapazität über GROHE Watersystems App
Push Benachrichtigung bei niedriger Filter- bzw. CO2-Kapazität
zusätzliche Überwachung über das GROHE Blue Professional Online-Dashboard möglich
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
für Apple** und Android Geräte
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Adapter für Reinigungskartusche 40 434 001
Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
CO_2 Druckanzeiger
Der für die Inbetriebnahme notwendige GROHE Blue Filter, die 2 kg CO_2 Flasche (40 423 000) und die Reinigungskartusche (40 434 001) sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden
Passende Filter:
- Filter S-Size, Kapazität 600 Liter bei 20° dKH (40 404 001)
- Filter M-Size, Kapazität 1500 Liter bei 20° dKH (40 430 001)
- Filter L-Size, Kapazität 2500 Liter bei 20° dKH (40 412 001)
- Aktivkohlefilter, Kapazität 3000 Liter (40 547 001)
- Magnesium+ Zink Filter, Kapazität 400 Liter bei 17° dGH (40 691 002)



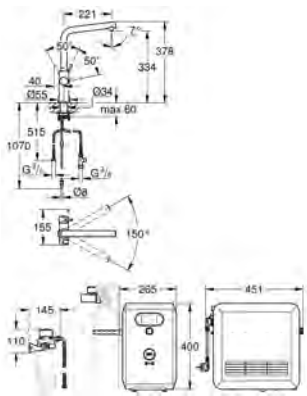


31 347 003 **chrom**
31 347 DC3 **supersteel**

GROHE Blue Professional
L-Auslauf Set
GROHE Blue Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Professional Kühler
liefert 12 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde
Farbdisplay mit Drück- und Drehregler
270 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Lautstärke im Standby Betrieb 46 dB(A)
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO2-Kapazität über GROHE Watersystems App
Push Benachrichtigung bei niedriger Filter- bzw. CO2-Kapazität
zusätzliche Überwachung über das GROHE Blue Professional Online-Dashboard möglich
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
für Apple** und Android Geräte
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Adapter für Reinigungskartusche 40 434 001
CO_2 Druckanzeiger
Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
Der für die Inbetriebnahme notwendige GROHE Blue Filter, die 2 kg CO_2 Flasche (40 423 000) und die Reinigungskartusche (40 434 001) sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden
Passende Filter:
- Filter S-Size, Kapazität 600 Liter bei 20° dKH (40 404 001)
- Filter M-Size, Kapazität 1500 Liter bei 20° dKH (40 430 001)
- Filter L-Size, Kapazität 2500 Liter bei 20° dKH (40 412 001)
- Aktivkohlefilter, Kapazität 3000 Liter (40 547 001)
- Magnesium+ Zink Filter, Kapazität 400 Liter bei 17° dGH (40 691 002)

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Produkt-Nr. Farbe




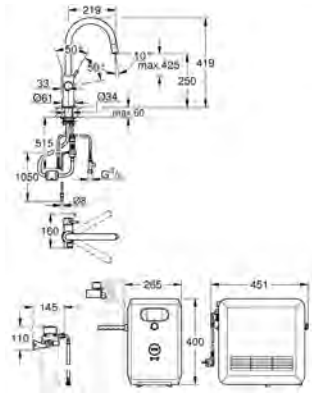

31 325 002 **chrom**
31 325 DC2 **supersteel**

GROHE Blue Professional
C-Auslauf Set mit herausziehbarem Mousseurauslauf
GROHE Blue Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 360°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Professional Kühler
liefert 12 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde
Farbdisplay mit Drück- und Drehregler
270 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Lautstärke im Standby Betrieb 46 dB(A)
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO2-Kapazität über GROHE Watersystems App
Push Benachrichtigung bei niedriger Filter- bzw. CO2-Kapazität
zusätzliche Überwachung über das GROHE Blue Professional Online-Dashboard möglich
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
für Apple** und Android Geräte
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Adapter für Reinigungskartusche 40 434 001
CO_2 Druckanzeiger
Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
Der für die Inbetriebnahme notwendige GROHE Blue Filter, die 2 kg CO_2 Flasche (40 423 000) und die Reinigungskartusche (40 434 001) sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden
Passende Filter:
- Filter S-Size, Kapazität 600 Liter bei 20° dKH (40 404 001)
- Filter M-Size, Kapazität 1500 Liter bei 20° dKH (40 430 001)
- Filter L-Size, Kapazität 2500 Liter bei 20° dKH (40 412 001)
- Aktivkohlefilter, Kapazität 3000 Liter (40 547 001)
- Magnesium+ Zink Filter, Kapazität 400 Liter bei 17° dGH (40 691 002)



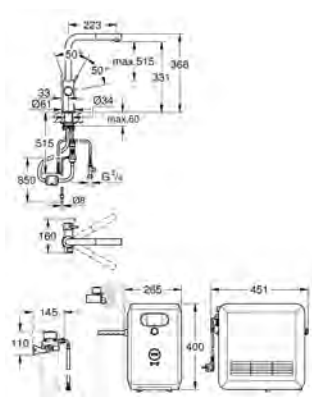


31 326 002 **chrom**
31 326 DC2 **supersteel**

GROHE Blue Professional
L-Auslauf Set mit herausziehbarem Mousseurauslauf
GROHE Blue Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 360°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Professional Kühler
liefert 12 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde
Farbdisplay mit Drück- und Drehregler
270 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Lautstärke im Standby Betrieb 46 dB(A)
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO2-Kapazität über GROHE Watersystems App
Push Benachrichtigung bei niedriger Filter- bzw. CO2-Kapazität
zusätzliche Überwachung über das GROHE Blue Professional Online-Dashboard möglich
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
für Apple** und Android Geräte
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Adapter für Reinigungskartusche 40 434 001
CO_2 Druckanzeiger
Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
Der für die Inbetriebnahme notwendige GROHE Blue Filter, die 2 kg CO_2 Flasche (40 423 000) und die Reinigungskartusche (40 434 001) sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden
Passende Filter:
- Filter S-Size, Kapazität 600 Liter bei 20° dKH (40 404 001)
- Filter M-Size, Kapazität 1500 Liter bei 20° dKH (40 430 001)
- Filter L-Size, Kapazität 2500 Liter bei 20° dKH (40 412 001)
- Aktivkohlefilter, Kapazität 3000 Liter (40 547 001)
- Magnesium+ Zink Filter, Kapazität 400 Liter bei 17° dGH (40 691 002)

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Produkt-Nr.	Farbe
31 302 002	**chrom**
31 302 DC2	**supersteel**





GROHE Blue Professional
C-Auslauf Set
GROHE Blue Mono Armatur mit Filterfunktion
Einlochmontage
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE Long-Life Oberfläche
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
GROHE Blue Professional Kühler
liefert 12 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde
Farbdisplay mit Drück- und Drehregler
270 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Lautstärke im Standby Betrieb 46 dB(A)
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO2-Kapazität über GROHE Watersystems App
Push Benachrichtigung bei niedriger Filter- bzw. CO2-Kapazität
zusätzliche Überwachung über das GROHE Blue Professional Online-Dashboard möglich
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
für Apple** und Android Geräte
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
Adapter für Reinigungskartusche 40 434 001
CO_2 Druckanzeiger
Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung
Der für die Inbetriebnahme notwendige GROHE Blue Filter, die 2 kg CO_2 Flasche (40 423 000) und die Reinigungskartusche (40 434 001) sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden
Passende Filter:
- Filter S-Size, Kapazität 600 Liter bei 20° dKH (40 404 001)
- Filter M-Size, Kapazität 1500 Liter bei 20° dKH (40 430 001)
- Filter L-Size, Kapazität 2500 Liter bei 20° dKH (40 412 001)
- Aktivkohlefilter, Kapazität 3000 Liter (40 547 001)
- Magnesium+ Zink Filter, Kapazität 400 Liter bei 17° dGH (40 691 002)

Systemvoraussetzungen Apple
iPhone mit iOS 12.0 oder höher

Systemvoraussetzungen Android
Smartphone mit Android 6.0 oder höher

Mobile Endgeräte und die GROHE Watersystems App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/ Händler/iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.

*Die Bluetooth Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der GROHE AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.


** Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.

*** Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.

GROHE
BLUE HOME

Produkt-Nr.	Farbe






31 455 001 **chrom**
31 455 DC1 **supersteel**
31 455 DL1 **warm sunset gebürstet**
31 455 AL1 **hard graphite gebürstet**

GROHE Blue Home
C-Auslauf Starter Kit
GROHE Blue Home Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Home Kühler
liefert 3 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde
180 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Lautstärke im Standby Betrieb 44 dB(A)
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO2-Kapazität über GROHE Watersystems App
Push Benachrichtigung bei niedriger Filter- bzw. CO2-Kapazität
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
für Apple** und Android Geräte
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung für Regionen mit Wasserhärte über 9° dKH
für Regionen mit Wasserhärte unter 9° dKH bitte Aktivkohlefilter 40 547 001 bestellen
Passende Filter: GROHE Blue Filter S-Size, M-Size, GROHE Blue Aktivkohlefilter, GROHE Blue UltraSafe Filter und GROHE Blue Magnesium+ Zink Filter
GROHE Blue 425 g CO2 Flasche
enthält Komponente, welche als Gefahrstoff gilt. Nähere Informationen unter www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/





31 541 000 **chrom**
31 541 DC0 **supersteel**

GROHE Blue Home
C-Auslauf Starter Kit mit herausziehbarem Mousseurauslauf
GROHE Blue Home Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 360°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Home Kühler
liefert 3 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde
180 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Lautstärke im Standby Betrieb 44 dB(A)
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO2-Kapazität über GROHE Watersystems App
Push Benachrichtigung bei niedriger Filter- bzw. CO2-Kapazität
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
für Apple** und Android Geräte
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung für Regionen mit Wasserhärte über 9° dKH
für Regionen mit Wasserhärte unter 9° dKH bitte Aktivkohlefilter 40 547 001 bestellen
Passende Filter: GROHE Blue Filter S-Size, M-Size, GROHE Blue Aktivkohlefilter, GROHE Blue UltraSafe Filter und GROHE Blue Magnesium+ Zink Filter
GROHE Blue 425 g CO2 Flasche
enthält Komponente, welche als Gefahrstoff gilt. Nähere Informationen unter www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/

GROHE
BLUE HOME

Produkt-Nr.	Farbe



31 454 001	**chrom**
31 454 DC1	**supersteel**
31 454 DL1	**warm sunset gebürstet**
31 454 AL1	**hard graphite gebürstet**

GROHE Blue Home
L-Auslauf Starter Kit
GROHE Blue Home Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Home Kühler
liefert 3 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde
180 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Lautstärke im Standby Betrieb 44 dB(A)
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO2-Kapazität über GROHE Watersystems App
Push Benachrichtigung bei niedriger Filter- bzw. CO2-Kapazität
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
für Apple** und Android Geräte
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung für Regionen mit Wasserhärte über 9° dKH
für Regionen mit Wasserhärte unter 9° dKH bitte Aktivkohlefilter 40 547 001 bestellen
Passende Filter: GROHE Blue Filter S-Size, M-Size, GROHE Blue Aktivkohlefilter, GROHE Blue UltraSafe Filter und GROHE Blue Magnesium+ Zink Filter
GROHE Blue 425 g CO2 Flasche
enthält Komponente, welche als Gefahrstoff gilt. Nähere Informationen unter www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/



31 539 000	**chrom**
31 539 DC0	**supersteel**

GROHE Blue Home
L-Auslauf Starter Kit mit herausziehbarem Mousseurauslauf
GROHE Blue Home Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 360°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Home Kühler
liefert 3 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde
180 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Lautstärke im Standby Betrieb 44 dB(A)
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO2-Kapazität über GROHE Watersystems App
Push Benachrichtigung bei niedriger Filter- bzw. CO2-Kapazität
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
für Apple** und Android Geräte
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung für Regionen mit Wasserhärte über 9° dKH
für Regionen mit Wasserhärte unter 9° dKH bitte Aktivkohlefilter 40 547 001 bestellen
Passende Filter: GROHE Blue Filter S-Size, M-Size, GROHE Blue Aktivkohlefilter, GROHE Blue UltraSafe Filter und GROHE Blue Magnesium+ Zink Filter
GROHE Blue 425 g CO2 Flasche
enthält Komponente, welche als Gefahrstoff gilt. Nähere Informationen unter www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/

GROHE
BLUE HOME

Produkt-Nr.	Farbe



31 456 001 **chrom**
31 456 DC1 **supersteel**

GROHE Blue Home
U-Auslauf Starter Kit
GROHE Blue Home Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Home Kühler
liefert 3 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde
180 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Lautstärke im Standby Betrieb 44 dB(A)
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO2-Kapazität über GROHE Watersystems App
Push Benachrichtigung bei niedriger Filter- bzw. CO2-Kapazität
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
für Apple** und Android Geräte
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung für Regionen mit Wasserhärte über 9° dKH
für Regionen mit Wasserhärte unter 9° dKH bitte Aktivkohlefilter 40 547 001 bestellen
Passende Filter: GROHE Blue Filter S-Size, M-Size, GROHE Blue Aktivkohlefilter, GROHE Blue UltraSafe Filter und GROHE Blue Magnesium+ Zink Filter
GROHE Blue 425 g CO2 Flasche
enthält Komponente, welche als Gefahrstoff gilt. Nähere Informationen unter www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/




31 543 000 **chrom**
31 543 DC0 **supersteel**

GROHE Blue Home
U-Auslauf Starter Kit mit herausziehbarem Mousseurauslauf
GROHE Blue Home Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten
still, medium, sprudelnd
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 360°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
GROHE Blue Home Kühler
liefert 3 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde
180 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Lautstärke im Standby Betrieb 44 dB(A)
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO2-Kapazität über GROHE Watersystems App
Push Benachrichtigung bei niedriger Filter- bzw. CO2-Kapazität
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
für Apple** und Android Geräte
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung für Regionen mit Wasserhärte über 9° dKH
für Regionen mit Wasserhärte unter 9° dKH bitte Aktivkohlefilter 40 547 001 bestellen
Passende Filter: GROHE Blue Filter S-Size, M-Size, GROHE Blue Aktivkohlefilter, GROHE Blue UltraSafe Filter und GROHE Blue Magnesium+ Zink Filter
GROHE Blue 425 g CO2 Flasche
enthält Komponente, welche als Gefahrstoff gilt. Nähere Informationen unter www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/

GROHE
BLUE HOME





Produkt-Nr.	Farbe
31 498 001	**chrom**
31 498 DC1	**supersteel**
31 498 DL1	**warm sunset gebürstet**
31 498 AL1	**hard graphite gebürstet**

GROHE Blue Home
Mono Starter Kit
GROHE Blue Home Mono Armatur mit Filterfunktion
Einlochmontage, Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten **still, medium, sprudelnd**
GROHE Long-Life Oberfläche
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
GROHE Blue Home Kühler
liefert 3 Liter gekühltes, sprudelndes Wasser pro Stunde
180 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz
Lautstärke im Standby Betrieb 44 dB(A)
Schutzart IP 21, CE-Zeichen
benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks
Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO2-Kapazität über GROHE Watersystems App
Push Benachrichtigung bei niedriger Filter- bzw. CO2-Kapazität
mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation
für Apple** und Android Geräte
Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen
GROHE Blue Filter S-Size, Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung für Regionen mit Wasserhärte über 9° dKH
für Regionen mit Wasserhärte unter 9° dKH bitte Aktivkohlefilter 40 547 001 bestellen
Passende Filter: GROHE Blue Filter S-Size, M-Size, GROHE Blue Aktivkohlefilter, GROHE Blue UltraSafe Filter und GROHE Blue Magnesium+ Zink Filter
GROHE Blue 425 g CO2 Flasche
enthält Komponente, welche als Gefahrstoff gilt. Nähere Informationen unter www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/

Systemvoraussetzungen Apple
iPhone mit iOS 12.0 oder höher

Systemvoraussetzungen Android
Smartphone mit Android 6.0 oder höher

Mobile Endgeräte und die GROHE Watersystems App*** sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen über einen autorisierten Apple-Händler/ Händler/iTunes oder den Google Play Store bezogen werden.

*Die Bluetooth Wortmarke und die Logos sind registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und stehen unter Lizenz, wenn sie von der GROHE AG verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen gehören ihren jeweiligen Besitzern.


** Apple, das Apple Logo, iPod, iPod Touch, iPhone und iTunes sind Markenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen.

*** Kostenlos im iTunes oder Google Play Store erhältlich.

GROHE
BLUE PURE

Produkt-Nr. Farbe






30 592 000 **chrom**

GROHE Blue Pure StartCurve
Einzelarmatur
bestehend aus:
GROHE Blue Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
C-Auslauf
separater Griff für gefiltertes Wasser
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
QuickFix Befestigung
zur Verwendung mit GROHE Blue Filter Starter Set (separat zu bestellen)






30 593 000 **chrom**

GROHE Blue Pure StartCurve
Starter Set mit Mini Aktivkohlefilter
bestehend aus:
GROHE Blue Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
C-Auslauf
separater Griff für gefiltertes Wasser
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
QuickFix Befestigung
GROHE Blue Filterkopf
GROHE Blue Aktivkohlefilter für Regionen mit Wasserhärte unter 9° dKH
reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, z.B. Chlor
Kapazität 1500 l bei 9° dKH
Zeitzähler zur Messung der Filterlebensdauer inklusive 2 x AAA-Batterien






30 595 000 **chrom**
30 595 DC0 **supersteel**

GROHE Blue Pure Start
Einzelarmatur
bestehend aus:
GROHE Blue Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
U-Auslauf
separater Griff für gefiltertes Wasser
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
QuickFix Befestigung
zur Verwendung mit GROHE Blue Filter Starter Set (separat zu bestellen)






30 596 000 **chrom**

GROHE Blue Pure Start
Starter Set mit Mini Aktivkohlefilter
bestehend aus:
GROHE Blue Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
U-Auslauf
separater Griff für gefiltertes Wasser
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
QuickFix Befestigung
GROHE Blue Filterkopf
GROHE Blue Aktivkohlefilter für Regionen mit Wasserhärte unter 9° dKH
reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, z.B. Chlor
Kapazität 1500 l bei 9° dKH
Zeitzähler zur Messung der Filterlebensdauer inklusive 2 x AAA-Batterien

GROHE
BLUE PURE

Produkt-Nr.	Farbe






30 594 000 **chrom**

GROHE Blue Pure Start
Starter Kit mit Ultrasafe Filter
bestehend aus:
GROHE Blue Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
C-Auslauf
separater Griff für gefiltertes Wasser
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
QuickFix Befestigung
GROHE Blue Filterkopf
GROHE Blue Ultrasafe Filter filtert Mikroplastik (> 1 µm), 99,999 % aller Bakterien und reduziert den Bleigehalt um 99,5 %
reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, z.B. Chlor
Filterkapazität 3000 l, der Filter muss nach 6 Monaten getauscht werden
Durchflussmesser zur Messung der Filterlebensdauer inklusive 2 x AA-Batterien






30 600 000 **chrom**

GROHE Blue Pure Minta
Einzelarmatur
bestehend aus:
GROHE Blue Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
L-Auslauf
separater Griff für gefiltertes Wasser
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
QuickFix Befestigung
zur Verwendung mit GROHE Blue Filter Starter Set (separat zu bestellen)






30 601 000 **chrom**
30 601 DC0 **supersteel**

GROHE Blue Pure Minta
Einzelarmatur mit herausziehbarem Mousseurauslauf
bestehend aus:
GROHE Blue Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion
Einlochmontage
L-Auslauf
herausziehbarer Mousseurauslauf
separater Griff für gefiltertes Wasser
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
flexible Anschlussschläuche
QuickFix Befestigung
zur Verwendung mit GROHE Blue Filter Starter Set (separat zu bestellen)

GROHE
BLUE ZUBEHÖR

	Produkt-Nr.	Farbe






40 848 SD0 **edelstahl**
40 848 GN0 **cool sunrise gebürstet**
40 848 DL0 **warm sunset gebürstet**
40 848 AL0 **hard graphite gebürstet**

GROHE Blue
Thermo-Trinkflasche
Trinkflasche aus Edelstahl mit GROHE Blue Dekor
doppelwandig
Deckel mit Schlaufe
Volumen 450 ml





40 405 001


GROHE Blue
Glaskaraffe mit Deckelset
Kristallglas mit GROHE Blue Dekor
Edelstahldeckel mit Kippverschluss
mit integriertem Sieb
Weißer Kunststoffdeckel als Verschluss
BPA (Bispenol A) frei
spülmaschinenfest
Volumen 1,0l



40 636 SD0 **edelstahl**

GROHE Blue
Deckelset
bestehend aus 2 Deckeln
Edelstahldeckel mit Kippverschluss
mit integriertem Sieb
Weißer Kunststoffdeckel als Verschluss
BPA (Bispenol A) frei
spülmaschinenfest






40 437 000

GROHE Blue
Wassergläser (6 Stück)
Kristallgläser mit **GROHE Blue** Dekor
spülmaschinenfest
Volumen 250 ml

GROHE
BLUE ZUBEHÖR

Produkt-Nr. Farbe






41 136 000

GROHE Blue
Aktivkohlefilter Starter Set
bestehend aus:
GROHE Blue Filterkopf
GROHE Blue Aktivkohlefilter für Regionen mit Wasserhärte unter 9° dKH
reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, z.B. Chlor
Kapazität 1500 l bei 9° dKH
Zeitzähler zur Messung der Filterlebensdauer inklusive 2 x AAA-Batterien
zur Verwendung mit GROHE Blue Pure Einzelarmaturen






40 438 001

GROHE Blue
S-Size Filter Starter Set
bestehend aus:
GROHE Blue Filterkopf
GROHE Blue S-Size Filter für Geschmacksverbesserung und Reduzierung der Wasserhärte
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
Durchflussmesser zur Messung der Filterlebensdauer inklusive 2 x AA-Batterien
zur Verwendung mit GROHE Blue Pure Einzelarmaturen und GROHE Red Wassersystemen






40 875 000 **chrom**

GROHE Blue
Magnesium + Zink Filter Starter Set
bestehend aus:
GROHE Blue Filterkopf
GROHE Blue Magnesium + Zink Filter
reichert das Wasser mit bis zu 35 mg/l Magnesium und bis zu 3 mg/l Zink an
reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, z.B. Chlor
reduziert Kalk und Schwermetalle
Kapazität 400 Liter bei 17° dGH
Durchflussmesser zur Messung der Filterlebensdauer inklusive 2 x AA-Batterien
zur Verwendung mit GROHE Blue Pure Einzelarmaturen






40 876 000 **chrom**

GROHE Blue
Ultrasafe Filter Starter Set
bestehend aus:
GROHE Blue Filterkopf
GROHE Blue Ultrasafe Filter filtert Mikroplastik (> 1 µm), 99,999 % aller Bakterien und reduziert den Bleigehalt um 99,5 %
reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, z.B. Chlor
Filterkapazität 3000 l, der Filter muss nach 6 Monaten getauscht werden
Durchflussmesser zur Messung der Filterlebensdauer inklusive 2 x AA-Batterien
zur Verwendung mit GROHE Blue Pure Einzelarmaturen






40 877 000 **chrom**

GROHE Blue
Umkehrosmose Filter Starter Set
bestehend aus:
GROHE Blue Umkehrosmose System
Umkehrosmose Filter für reines und sicheres Wasser
Filterung von Chemikalien, Hormonen und Mikroorganismen
Durchfluss 1,5 l/min
Salzabweisung mehr als 97 %
Wirkungsgrad min. 50%
Speisewasser Druck 1-4 Bar
230V / 50 Hz
kein Wasserspeicher erforderlich
Filterlebensdauer 1 Jahr
Anschluss Set
zur Verwendung mit GROHE Blue Pure Einzelarmaturen

GROHE
BLUE ZUBEHÖR

Produkt-Nr. Farbe






40 878 000 **chrom**

GROHE Blue
Umkehrosmose Filter mit Mineralisierungsfilter Starter Set
bestehend aus:
GROHE Blue Umkehrosmose+ System
Umkehrosmose Filter für reines und sicheres Wasser
Filterung von Chemikalien, Hormonen und Mikroorganismen
Mineralisierungsfilter reichert Trinkwasser mit Magnesium und Silikat an für Premium-Geschmack
Durchfluss 1,5 l/min
Salzabweisung mehr als 97 %
Wirkungsgrad min. 50%
Speisewasser Druck 1-4 Bar
230V / 50 Hz
kein Wasserspeicher erforderlich
Filterlebensdauer 1 Jahr
Anschluss Set
zur Verwendung mit GROHE Blue Pure Einzelarmaturen






40 547 001

GROHE Blue
Aktivkohlefilter
BWT Austauschfilter für **GROHE Blue** Systeme
für Regionen mit Wasserhärte unter 9° dKH
Kapazität 3000 Liter
reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, z.B. Chlor
zur Verwendung mit GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional und GROHE Blue Pure






40 404 001

GROHE Blue
Filter S-Size
BWT Austauschfilter für GROHE Blue und GROHE Red Wassersysteme
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, z.B. Chlor
reduziert Kalk und Schwermetalle
zur Verwendung mit GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (nur mit Durchflussmesser) und GROHE Red

40 430 001
dito, M-Size, Kapazität 1500 Liter bei 20° dKh, 315 mm hoch

40 412 001
dito, L-Size, Kapazität 2500 Liter bei 20° dKh, 350 mm hoch






40 691 002

GROHE Blue
Magnesium + Zink Filter
BWT Austauschfilter für GROHE Blue und GROHE Red Wassersysteme
Kapazität 400 Liter bei 17° dGH
reichert das Wasser mit bis zu 35 mg/l Magnesium und bis zu 3 mg/l Zink an
reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, z.B. Chlor
reduziert Kalk und Schwermetalle
zur Verwendung mit GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (nur mit Durchflussmesser) und GROHE Red






40 575 002

GROHE Blue
UltraSafe Filter
BWT Austauschfilter für **GROHE Blue** Systeme
Filterkapazität 3000 l, der Filter muss nach 6 Monaten getauscht werden
filtert 99,999 % aller Bakterien und Mikroplastik (> 1 µm), reduziert den Bleigehalt um 99,5 %
reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, z.B. Chlor

GROHE
BLUE ZUBEHÖR

Produkt-Nr. Farbe





40 880 001

GROHE Blue
Umkehrosmose Filter
Umkehrosmose Filter für reines und sicheres Wasser
Filterung von Chemikalien, Hormonen und Mikroorganismen
Durchfluss 1,5 l/min
Salzabweisung mehr als 97 %
Wirkungsgrad min. 50%
Speisewasser Druck 1-4 Bar
Filterlebensdauer 1 Jahr
zur Verwendung mit GROHE Blue Pure Einzelarmaturen






40 881 001

GROHE Blue
Mineralisierungsfilter
Mineralisierungsfilter reichert Trinkwasser mit Magnesium (40 mg/l) und Silikat (55 mg/l) an für Premium-Geschmack
Speisewasser Druck 1-4 Bar
Filterlebensdauer 1 Jahr
zur Verwendung mit GROHE Blue Pure Einzelarmaturen





40 434 001 **chrom**

GROHE Blue
Reinigungskartusche
zur 100% Desinfektion und Reinigung des **GROHE Blue** Kühlers und Filterkopfes inklusive Sprühkopf
zur Verwendung mit GROHE Blue Adapter für Reinigungskartusche 40 694 000, bitte separat bestellen
enthält Gefahrstoff, nähere Informationen unter www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/



40 694 000 **chrom**

GROHE Blue
Adapter für Reinigungskartusche
zur Verwendung mit GROHE Blue BWT Filterkopf 64 508 001
zur Verwendung mit GROHE Blue Reinigungskartusche 40 434 001, bitte separat bestellen



40 962 000

GROHE Blue
Adapter auf 425g CO_2 Flasche für GROHE Blue Professional
Adapter für GROHE Blue Professional CO_2 Druckminderer
zur Verwendung mit 425 g CO_2 Flaschen
für GROHE Blue Professional Systeme ab Januar 2019




40 843 000 **chrom**

GROHE Blue
Verlängerungsset
bestehend aus:
Verlängerungskabel 5 m
Trinkwasserschlauch 5 m
Schlauchabschneider
Adapter und Clips
für GROHE Blue Home und GROHE Blue Professional (ab Januar 2019)

GROHE
RED DE/AT

Produkt-Nr.	Farbe






30 079 001 **chrom**
30 079 DC1 **supersteel**

GROHE Red Duo
Armatur und Boiler Größe L
GROHE Red Duo Einhand-Spültischbatterie, Einlochmontage
C-Auslauf
GROHE ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser
TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserwege
flexible Anschlussschläuche
GROHE Red Boiler Größe L
Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
5,5 Liter 100° C kochendes Wasser
7 Liter Gesamtkapazität, Betriebsdruck: 1-7 bar
mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser
CE-Zeichen
Anschlusspannung 230 V 50 Hz, Leistungsaufnahme 2100 W
Leistungsaufnahme Standby 15 W
Energieeffizienzklasse A
GROHE Blue S-Size Filter Starter Set
zum Schutz des Boilers vor Verkalkung
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
Durchflussmesser






30 325 001 **chrom**
30 325 DC1 **supersteel**

GROHE Red Duo
Armatur und Boiler Größe L
bestehend aus:
GROHE Red Duo Einhand-Spültischbatterie, Einlochmontage
L-Auslauf
GROHE ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser
TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserwege
flexible Anschlussschläuche
GROHE Red Boiler Größe L
Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
5,5 Liter 100° C kochendes Wasser
7 Liter Gesamtkapazität, Betriebsdruck: 1-7 bar
mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser
CE-Zeichen
Anschlusspannung 230 V 50 Hz, Leistungsaufnahme 2100 W
Leistungsaufnahme Standby 15 W
Energieeffizienzklasse A
GROHE Blue S-Size Filter Starter Set
zum Schutz des Boilers vor Verkalkung
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
Durchflussmesser

GROHE
RED DE/AT

Produkt-Nr.	Farbe






30 083 001 **chrom**
30 083 DC1 **supersteel**
30 083 AL1 **hard graphite gebürstet**

GROHE Red Duo
Armatur und Boiler Größe M
GROHE Red Duo Einhand-Spültischbatterie, Einlochmontage
C-Auslauf
GROHE ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser
TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserwege
flexible Anschlussschläuche
GROHE Red Boiler Größe M
Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
3 Liter 100° C kochendes Wasser
4 Liter Gesamtkapazität, Betriebsdruck: 1-7 bar
mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser
CE-Zeichen
Anschlusspannung 230 V 50 Hz, Leistungsaufnahme 2100 W
Leistungsaufnahme Standby 15 W
Energieeffizienzklasse A
GROHE Blue S-Size Filter Starter Set
zum Schutz des Boilers vor Verkalkung
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
Durchflussmesser






30 327 001 **chrom**
30 327 DC1 **supersteel**
30 327 AL1 **hard graphite gebürstet**

GROHE Red Duo
Armatur und Boiler Größe M
GROHE Red Duo Einhand-Spültischbatterie, Einlochmontage
L-Auslauf
GROHE ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser
TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserwege
flexible Anschlussschläuche
GROHE Red Boiler Größe M
Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
3 Liter 100° C kochendes Wasser
4 Liter Gesamtkapazität, Betriebsdruck: 1-7 bar
mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser
CE-Zeichen
Anschlusspannung 230 V 50 Hz, Leistungsaufnahme 2100 W
Leistungsaufnahme Standby 15 W
Energieeffizienzklasse A
GROHE Blue S-Size Filter Starter Set
zum Schutz des Boilers vor Verkalkung
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
Durchflussmesser






30 080 001 **chrom**

GROHE Red Mono
Standventil und Boiler Größe L
GROHE Red Mono Standventil, Einlochmontage
C-Auslauf
GROHE ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser
TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren
GROHE Long-Life Oberfläche
isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
GROHE Red Boiler Größe L
Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
5,5 Liter 100° C kochendes Wasser
7 Liter Gesamtkapazität, Betriebsdruck: 1-7 bar
mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser
CE-Zeichen
Anschlusspannung 230 V 50 Hz, Leistungsaufnahme 2100 W
Leistungsaufnahme Standby 15 W
Energieeffizienzklasse A
GROHE Blue S-Size Filter Starter Set
zum Schutz des Boilers vor Verkalkung
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
Durchflussmesser

GROHE
RED DE/AT

Produkt-Nr. Farbe






30 085 001 **chrom**
30 085 DC1 **supersteel**
30 085 AL1 **hard graphite gebürstet**

GROHE Red Mono
Standventil und Boiler Größe M
GROHE Red Mono Standventil, Einlochmontage
C-Auslauf
GROHE ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser
TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren
GROHE Long-Life Oberfläche
isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
GROHE Red Boiler Größe M
Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
3 Liter 100° C kochendes Wasser
4 Liter Gesamtkapazität, Betriebsdruck: 1-7 bar
mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser
CE-Zeichen
Anschlusspannung 230 V 50 Hz, Leistungsaufnahme 2100 W
Leistungsaufnahme Standby 15 W
Energieeffizienzklasse A
GROHE Blue S-Size Filter Starter Set
zum Schutz des Boilers vor Verkalkung
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
Durchflussmesser





30 339 001 **chrom**
30 339 DC1 **supersteel**


GROHE Red Mono
Standventil und Boiler Größe M
GROHE Red Mono Standventil, Einlochmontage
L-Auslauf
GROHE ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser
TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren
GROHE Long-Life Oberfläche
isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
GROHE Red Boiler Größe M
Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
3 Liter 100° C kochendes Wasser
4 Liter Gesamtkapazität, Betriebsdruck: 1-7 bar
mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser
CE-Zeichen
Anschlusspannung 230 V 50 Hz, Leistungsaufnahme 2100 W
Leistungsaufnahme Standby 15 W
Energieeffizienzklasse A
GROHE Blue S-Size Filter Starter Set
zum Schutz des Boilers vor Verkalkung
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
Durchflussmesser



40 841 001 **chrom**

GROHE Red
Mischventil
zum thermostatischen Mischen von Leitungs- und kochendem Wasser zur Erzeugung von Warmwasser wenn nur Kaltwasser-Anschluss vorhanden oder wenn aufgrund zu langer Wege in der Haus-Installation die Bereitstellung von Warmwasser zu lange dauert
einstellbar von 35°C bis 75°C
Hotfill und Coldfill (Anschluss nur an Kaltwasser) Installation bei beiden Boilergrößen möglich
inklusive 70 cm Anschlussschlauch, Verteilerstück und Wandbefestigung






40 432 000

GROHE Red
Teegläser (4 Stück)
hitzebeständiges Glas mit GROHE Red Dekor
spülmaschinenfest
Volumen 250 ml

GROHE
RED CH

Produkt-Nr.	Farbe






127 275	**chrom**
127 276	**supersteel**
127 280	**warm sunset gebürstet**
127 278	**hard graphite gebürstet**
127 279	**velvet black**

GROHE Red Duo
Armatur und Boiler Größe M
GROHE Red Duo Einhand-Spültischbatterie, Einlochmontage
C-Auslauf
GROHE ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser
TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserwege
flexible Anschlussschläuche
GROHE Red Boiler Größe M
Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
3 Liter 100° C kochendes Wasser
4 Liter Gesamtkapazität, Betriebsdruck: 1-7 bar
mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser
CE-Zeichen
Anschlusspannung 230 V 50 Hz, Leistungsaufnahme 2100 W
Leistungsaufnahme Standby 15 W
Energieeffizienzklasse A
GROHE Blue S-Size Filter Starter Set
zum Schutz des Boilers vor Verkalkung
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
Durchflussmesser






127 281	**chrom**
127 282	**supersteel**

GROHE Red Duo
Armatur und Boiler Größe L
GROHE Red Duo Einhand-Spültischbatterie, Einlochmontage
C-Auslauf
GROHE ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser
TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserwege
flexible Anschlussschläuche
GROHE Red Boiler Größe L
Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
5,5 Liter 100° C kochendes Wasser
7 Liter Gesamtkapazität, Betriebsdruck: 1-7 bar
mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser
CE-Zeichen
Anschlusspannung 230 V 50 Hz, Leistungsaufnahme 2100 W
Leistungsaufnahme Standby 15 W
Energieeffizienzklasse A
GROHE Blue S-Size Filter Starter Set
zum Schutz des Boilers vor Verkalkung
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
Durchflussmesser

GROHE
RED CH

Produkt-Nr.	Farbe






127 283	**chrom**
127 284	**supersteel**
127 288	**warm sunset gebürstet**
127 286	**hard graphite gebürstet**

GROHE Red Mono
Standventil und Boiler Größe M
GROHE Red Mono Standventil, Einlochmontage
C-Auslauf
GROHE ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser
TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren
GROHE Long-Life Oberfläche
isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
GROHE Red Boiler Größe M
Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
3 Liter 100° C kochendes Wasser
4 Liter Gesamtkapazität, Betriebsdruck: 1-7 bar
mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser
CE-Zeichen
Anschlusspannung 230 V 50 Hz, Leistungsaufnahme 2100 W
Leistungsaufnahme Standby 15 W
Energieeffizienzklasse A
GROHE Blue S-Size Filter Starter Set
zum Schutz des Boilers vor Verkalkung
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
Durchflussmesser






127 289	**chrom**

GROHE Red Mono
Standventil und Boiler Größe L
GROHE Red Mono Standventil, Einlochmontage
C-Auslauf
GROHE ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser
TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren
GROHE Long-Life Oberfläche
isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
GROHE Red Boiler Größe L
Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
5,5 Liter 100° C kochendes Wasser
7 Liter Gesamtkapazität, Betriebsdruck: 1-7 bar
mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser
CE-Zeichen
Anschlusspannung 230 V 50 Hz, Leistungsaufnahme 2100 W
Leistungsaufnahme Standby 15 W
Energieeffizienzklasse A
GROHE Blue S-Size Filter Starter Set
zum Schutz des Boilers vor Verkalkung
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
Durchflussmesser






127 290	**chrom**
127 291	**supersteel**
127 295	**warm sunset gebürstet**
127 293	**hard graphite gebürstet**
127 294	**velvet black**

GROHE Red Duo
Armatur und Boiler Größe M
GROHE Red Duo Einhand-Spültischbatterie, Einlochmontage
L-Auslauf
GROHE ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser
TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserwege
flexible Anschlussschläuche
GROHE Red Boiler Größe M
Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
3 Liter 100° C kochendes Wasser
4 Liter Gesamtkapazität, Betriebsdruck: 1-7 bar
mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser
CE-Zeichen
Anschlusspannung 230 V 50 Hz, Leistungsaufnahme 2100 W
Leistungsaufnahme Standby 15 W
Energieeffizienzklasse A
GROHE Blue S-Size Filter Starter Set
zum Schutz des Boilers vor Verkalkung
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
Durchflussmesser

GROHE
RED CH

Produkt-Nr.	Farbe





127 296 **chrom**
127 297 **supersteel**


GROHE Red Duo
Armatur und Boiler Größe L
bestehend aus:
GROHE Red Duo Einhand-Spültischbatterie, Einlochmontage
L-Auslauf
GROHE ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser
TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
isolierter Rohrauslauf, Schwenkbereich 150°
getrennte Wasserwege
flexible Anschlussschläuche
GROHE Red Boiler Größe L
Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser
5,5 Liter 100° C kochendes Wasser
7 Liter Gesamtkapazität, Betriebsdruck: 1-7 bar
mit flexiblem Anschlussschlauch und Abgang für kochendes Wasser
CE-Zeichen
Anschlusspannung 230 V 50 Hz, Leistungsaufnahme 2100 W
Leistungsaufnahme Standby 15 W
Energieeffizienzklasse A
GROHE Blue S-Size Filter Starter Set
zum Schutz des Boilers vor Verkalkung
Kapazität 600 Liter bei 20° dKH
Durchflussmesser



40 841 001 **chrom**

GROHE Red
Mischventil
zum thermostatischen Mischen von Leitungs- und kochendem Wasser zur Erzeugung von Warmwasser wenn nur Kaltwasser-Anschluss vorhanden oder wenn aufgrund zu langer Wege in der Haus-Installation die Bereitstellung von Warmwasser zu lange dauert
einstellbar von 35°C bis 75°C
Hotfill und Coldfill (Anschluss nur an Kaltwasser) Installation bei beiden Boilergrößen möglich
inklusive 70 cm Anschlussschlauch, Verteilerstück und Wandbefestigung






40 432 000

GROHE Red
Teegläser (4 Stück)
hitzebeständiges Glas mit GROHE Red Dekor
spülmaschinenfest
Volumen 250 ml

GROHE
K7

Produkt-Nr.	Farbe






32 950 000 **chrom**
32 950 DC0 **supersteel**

K7
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Profibrause
Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Mousseur
Metallbrause
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich 140°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 14 l/min






31 379 000 **chrom**
31 379 DC0 **supersteel**

K7
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Profibrause
Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Mousseur
Metallbrause
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich 140°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 14,5 l/min

GROHE
ESSENCE / ESSENCE SMARTCONTROL

Produkt-Nr.	Farbe




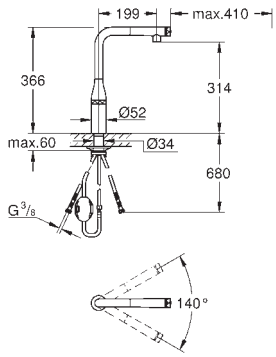

31 615 000	**chrom**
31 615 DC0	**supersteel**
31 615 GL0	**cool sunrise**
31 615 GN0	**cool sunrise gebürstet**
31 615 DA0	**warm sunset**
31 615 DL0	**warm sunset gebürstet**
31 615 A00	**hard graphite**
31 615 AL0	**hard graphite gebürstet**

Essence SmartControl
Spültischbatterie mit SmartControl
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
herausziehbarer Auslauf mit Laminarstrahl
Metallbrause
GROHE Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
GROHE SmartControl Drücken um die Armatur ein- und auszuschalten, drehen um die Wassermenge zu regulieren
Temperatureinstellung durch Drehen des Mischventils am Armaturenkörper
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 140°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Befestigungsset aus Metall
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 10 l/min





30 294 000	**chrom**
30 294 DC0	**supersteel**
30 294 GL0	**cool sunrise**
30 294 GN0	**cool sunrise gebürstet**
30 294 DA0	**warm sunset**
30 294 DL0	**warm sunset gebürstet**
30 294 A00	**hard graphite**
30 294 AL0	**hard graphite gebürstet**

Essence
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit integriertem Temperaturbegrenzer
Profibrause
mit flexiblem, hygienischem **GROHFlexx Küche Santopren-Schlauch**
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
Metallbrause
GROHE Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
schwenkbarer Auslauf, Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Befestigungsset aus Metall




30 321 GE0	**grün**
30 321 XC0	**dunkelgrau**
30 321 MW0	**marmor**
30 321 HG0	**dunkelbraun**
30 321 DG0	**rot**
30 321 DP0	**pink**
30 321 DU0	**lila**
30 321 TY0	**blau**
30 321 YF0	**gelb**
30 321 YR0	**orange**

GROHFlexx Küche Schlauchauslauf
Schlauchauslauf für Essence Küchenarmatur, 30 503 000/30 503 DC0
GrohFlexx Küche flexibler, hygienischer Santopren-Schlauch
inklusive Fixierungselemente

GROHE
ESSENCE / ESSENCE SMARTCONTROL

Produkt-Nr.	Farbe






30 270 000	**chrom**
30 270 DC0	**supersteel**
30 270 GL0	**cool sunrise**
30 270 GN0	**cool sunrise gebürstet**
30 270 DA0	**warm sunset**
30 270 DL0	**warm sunset gebürstet**
30 270 A00	**hard graphite**
30 270 AL0	**hard graphite gebürstet**

Essence
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
Metallbrause
schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Befestigungsset aus Metall
mit integriertem Temperaturbegrenzer






30 269 000	**chrom**
30 269 DC0	**supersteel**
30 269 GL0	**cool sunrise**
30 269 GN0	**cool sunrise gebürstet**
30 269 DA0	**warm sunset**
30 269 DL0	**warm sunset gebürstet**
30 269 A00	**hard graphite**
30 269 AL0	**hard graphite gebürstet**

Essence
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
flexible Anschlussschläuche
Befestigungsset aus Metall
mit integriertem Temperaturbegrenzer

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Produkt-Nr. Farbe






31 360 001 **chrom**
31 360 DC1 **supersteel**

Minta Touch
Elektronische Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
L-Auslauf
Einlochmontage
Touch: Wasser-Aktivierung durch Berührung
Batterie-Stromversorgung 6 V
Lithium-Batterie, Typ CR-P2
CE-Zeichen
Magnetventil, Festwertmischer
Sicherheitsabschaltung automatisch nach 60 Sek. (Werkseinstellung)
Schutzart IP 44
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 10 l/min






31 358 002 **chrom**
31 358 DC2 **supersteel**

Minta Touch
Elektronische Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
C-Auslauf
Einlochmontage
Touch: Wasser-Aktivierung durch Berührung
Batterie-Stromversorgung 6 V
Lithium-Batterie, Typ CR-P2
CE-Zeichen
Magnetventil, Festwertmischer
Sicherheitsabschaltung automatisch nach 60 Sek. (Werkseinstellung)
Schutzart IP 44
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 9 l/min



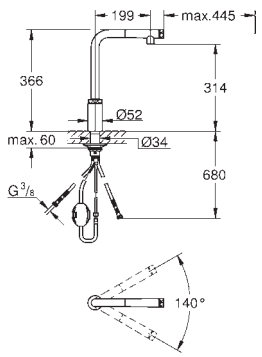


31 613 000 **chrom**
31 613 DC0 **supersteel**
31 613 A00 **hard graphite**

Minta SmartControl
Spültischbatterie mit SmartControl
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
herausziehbarer Auslauf mit Laminarstrahl
Metallbrause
GROHE Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
GROHE SmartControl Drücken um die Armatur ein- und auszuschalten, drehen um die Wassermenge zu regulieren
Temperatureinstellung durch Drehen des Mischventils am Armaturenkörper
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 140°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Befestigungsset aus Metall
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 10 l/min

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Produkt-Nr. Farbe






30 274 000 **chrom**
30 274 DC0 **supersteel**
30 274 GN0 **cool sunrise gebürstet**
30 274 DA0 **warm sunset**
30 274 DL0 **warm sunset gebürstet**
30 274 A00 **hard graphite**
30 274 AL0 **hard graphite gebürstet**

Minta
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
L-Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
Metallbrause
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 9 l/min




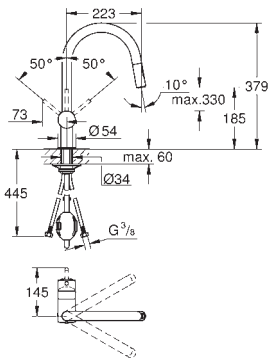

32 321 002 **chrom**
32 321 DC2 **supersteel**
32 321 GN2 **cool sunrise gebürstet**
32 321 DL2 **warm sunset gebürstet**
32 321 AL2 **hard graphite gebürstet**

Minta
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
C-Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE EasyDock
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
integrierter Rückflussverhinderer
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 9 l/min






32 322 002 **chrom**
32 322 DC2 **supersteel**
32 322 DL2 **warm sunset gebürstet**
32 322 AL2 **hard graphite gebürstet**

Minta
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
U-Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE EasyDock
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
integrierter Rückflussverhinderer
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 9 l/min

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Produkt-Nr. Farbe






32 168 000 **chrom**
32 168 DC0 **supersteel**

Minta
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
L-Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 10 l/min






31 397 000 **chrom**

Minta
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
L-Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
herausziehbare Laminarbrause
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8 l/min






32 918 000 **chrom**
32 918 DC0 **supersteel**

Minta
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
C-Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 10.5 l/min

32 918 00E **chrom**
dito, Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5l/min






32 511 000 **chrom**

Minta
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
C-Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
herausziehbare Laminarbrause
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8 l/min

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Produkt-Nr. Farbe






32 067 000 **chrom**

Minta
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
U-Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 10.5 l/min






31 375 000 **chrom**
31 375 DC0 **supersteel**
31 375 GN0 **cool sunrise gebürstet**
31 375 DL0 **warm sunset gebürstet**
31 375 AL0 **hard graphite gebürstet**

Minta
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
L-Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich einstellbar 0°/150°/360°
flexible Anschlussschläuche
Eigensicher gegen Rückfließen
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 11,5 l/min






32 917 000 **chrom**
32 917 DC0 **supersteel**
32 917 GN0 **cool sunrise gebürstet**
32 917 DL0 **warm sunset gebürstet**
32 917 AL0 **hard graphite gebürstet**
32 917 KS0 **velvet black**

Minta
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
C-Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° / 360°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
optionaler Temperaturbegrenzer (46 308 000)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 11,5 l/min






32 488 000 **chrom**
32 488 DC0 **supersteel**
32 488 DL0 **warm sunset gebürstet**
32 488 AL0 **hard graphite gebürstet**

Minta
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
U-Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° / 360°
schwenkbarer Rohrauslauf
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
optionaler Temperaturbegrenzer (46 308 000)
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 11,5 l/min

GROHE
EUROCUBE

	Produkt-Nr.	Farbe






31 395 000 **chrom**
31 395 DC0 **supersteel**

Eurocube
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
Profibrause
Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
Metallbrause
schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich 140°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8 l/min






31 255 000 **chrom**
31 255 DC0 **supersteel**

Eurocube
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 90°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 9,5 l/min

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Produkt-Nr. Farbe






32 257 002 **chrom**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 100°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 11 l/min






32 259 003 **chrom**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
Auslauf mit Mousseur
flexible Anschlussschläuche
Befestigungsset aus Metall
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 10 l/min






33 770 002 **chrom**

Eurodisc Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 140°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13 l/min

GROHE
EURODISC

Produkt-Nr. Farbe






32 257 001 **chrom**

Eurodisc
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
flacher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 140°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 11,5 l/min






33 770 001 **chrom**

Eurodisc
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
flacher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 140°
mit Anschlagbegrenzung
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 12l/min






33 771 001 **chrom**

Eurodisc
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
flacher Auslauf
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
integrierter Durchflusskonstanthalter
schwenkbarer Rohrauslauf mit
Anschlagbegrenzung und Strahlregler
Schwenkbereich 140°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8 l/min

GROHE
FEEL

Produkt-Nr.	Farbe






31 489 000 **chrom**
31 489 DC0 **supersteel**

Feel
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit integriertem Temperaturbegrenzer
Profibrause
mit flexiblem, hygienischem **GROHFlexx Küche Santopren-Schlauch**
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
GROHE EasyDock M integrierter Magnet für eine
einfache Rückführung der Spülbrause
schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
QuickMount im Lieferumfang enthalten






32 670 002 **chrom**
32 670 DC2 **supersteel**

Feel
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel
innerhalb der Armatur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung
Schwenkbereich wählbar: 0° / 150°
Auslauf mit Mousseur
flexible Anschlussschläuche
QuickMount im Lieferumfang enthalten






32 671 002 **chrom**

Feel
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel
innerhalb der Armatur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
herausziehbarer Mousseurauslauf
integrierter Rückflussverhinderer
flexible Anschlussschläuche
Eigensicher gegen Rückfließen
QuickMount im Lieferumfang enthalten






31 486 001 **chrom**
31 486 DC1 **supersteel**

Feel
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE EasyDock
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel
innerhalb der Armatur
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
QuickMount im Lieferumfang enthalten

GROHE
CONCETTO

Produkt-Nr.	Farbe






31 491 000 **chrom**
31 491 DC0 **supersteel**

Concetto
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit integriertem Temperaturbegrenzer
Profibrause
mit flexiblem, hygienischem **GROHFlexx Küche Santopren-Schlauch**
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
GROHE Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
schwenkbarer Auslauf, Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Befestigungsset aus Metall
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8 l/min






31 483 002 **chrom**
31 483 DC2 **supersteel**

Concetto
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE EasyDock
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Befestigungsset aus Metall
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 9,5 l/min






32 663 003 **chrom**
32 663 DC3 **supersteel**

Concetto
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE EasyDock
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
herausziehbare Laminarbrause
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Befestigungsset aus Metall
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 9,5 l/min

GROHE
CONCETTO

Produkt-Nr. Farbe






31 212 003 **chrom**

Concetto
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
herausziehbare Laminarbrause
Rückholautomatik
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Befestigungsset aus Metall
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8 l/min






32 661 003 **chrom**
32 661 DC3 **supersteel**

Concetto
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
flexible Anschlussschläuche
Befestigungsset aus Metall
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 10 l/min






31 132 001 **chrom**

Concetto
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Strahlregler
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° / 360°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8 l/min






30 273 001 **chrom**
30 273 DC1 **supersteel**

Concetto
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
Metallbrause
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf, Schwenkbereich 100°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,5 l/min

GROHE
CONCETTO

	Produkt-Nr.	Farbe






31 129 001 **chrom**
31 129 DC1 **supersteel**

Concetto
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf, Schwenkbereich 100°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,5 l/min






31 214 001 **chrom**

Concetto
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
herausziehbare Laminarbrause
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf, Schwenkbereich 100°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13,5 l/min






31 128 001 **chrom**
31 128 DC1 **supersteel**

Concetto
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf, Schwenkbereich 140°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 12l/min






31 210 001 **chrom**

Concetto
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
für Vor-Fenster-Montage
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf, Schwenkbereich 140°
verbleibende Sockelhöhe inkl. Schläuche 30 mm
flexible Anschlussschläuche
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13 l/min






32 659 001 **chrom**

Concetto
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
flacher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf, Schwenkbereich 140°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13 l/min

GROHE
CONCETTO

Produkt-Nr.	Farbe






32 667 001 **chrom**

Concetto
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
Wandmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf, Schwenkbereich 360°
Ausladung 280 mm
S-Anschlüsse
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13,5 l/min

GROHE
WAVE COSMOPOLITAN

Produkt-Nr.	Farbe






32 449 001 **chrom**

Wave Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
Einlochmontage
hoher Auslauf
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit integriertem Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
Auslauf mit Mousseur
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
GROHE QuickTool im Lieferumfang

GROHE
GET

Produkt-Nr. Farbe






30 361 000 **chrom**

Get
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit integriertem Temperaturbegrenzer
Profibrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
QuickMount im Lieferumfang enthalten






31 494 001 **chrom**

Get
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung
Schwenkbereich wählbar: 0° / 150°
Auslauf mit Mousseur
flexible Anschlussschläuche
QuickMount im Lieferumfang enthalten






31 484 001 **chrom**

Get
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
GROHE EasyDock
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
flexible Anschlussschläuche
Eigensicher gegen Rückfließen
QuickMount im Lieferumfang enthalten






30 196 000 **chrom**
30 196 DC0 **supersteel**

Get
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 140°
Auslauf mit Mousseur
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
GROHE QuickTool im Lieferumfang

GROHE
GET

Produkt-Nr. Farbe






30 197 000 **chrom**

Get
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
mittelhoher Auslauf
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 140°
Auslauf mit Strahlregler
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
GROHE QuickTool im Lieferumfang






30 198 000 **chrom**

Get
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
mittelhoher Auslauf
integrierte Vorabsperrung
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 140°
Auslauf mit Mousseur
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
GROHE QuickTool im Lieferumfang






32 891 000 **chrom**

Get
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
Einlochmontage
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
mit Anschlagbegrenzung
Auslauf mit Mousseur
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
GROHE QuickTool im Lieferumfang

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Produkt-Nr. Farbe






31 481 001 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
GROHE EasyDock
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
GROHE Water Saving Mousseur, Durchflussmenge unter 9 l/min
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Befestigungsset aus Metall






32 843 002 **chrom**
32 843 DC2 **supersteel**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
flexible Anschlussschläuche
Befestigungsset aus Metall
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 10 l/min

32 843 20E **chrom**
dito, maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min






31 180 000 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Strahlregler
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° / 360°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,5 l/min






30 193 000 **chrom**
30 193 DC0 **supersteel**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 140°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 12l/min

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Produkt-Nr. Farbe






30 194 000 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Strahlregler
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 140°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8 l/min






32 842 000 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
flacher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 140°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 12l/min






31 179 000 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
flacher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Strahlregler
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 140°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,5 l/min






31 161 000 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
integrierte Vorabsperrung
flacher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 140°
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8 l/min






31 170 000 **chrom**

Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
für Vor-Fenster-Montage
flacher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 140°
verbleibende Sockelhöhe inkl. Schläuche 30 mm
flexible Anschlussschläuche
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13 l/min

GROHE START

	Produkt-Nr.	Farbe






30 631 000 **chrom**
30 631 DC0 **supersteel**
30 631 2430 **matt black**

Start
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
Auslauf mit Strahlregler
mit integriertem Temperaturbegrenzer
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 360°
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
flexible Anschlussschläuche
QuickMount im Lieferumfang enthalten
Eigensicher gegen Rückfließen






30 470 000 **chrom**
30 470 DC0 **supersteel**
30 470 2430 **matt black**

Start
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
flexible Anschlussschläuche
QuickMount im Lieferumfang enthalten






30 630 000 **chrom**

Start
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
für Vor-Fenster-Montage
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit integriertem Temperaturbegrenzer
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° / 360°
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
flexible Anschlussschläuche
QuickMount im Lieferumfang enthalten






30 469 000 **chrom**
30 469 2430 **matt black**

Start
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit integriertem Temperaturbegrenzer
Auslauf mit Mousseur
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
flexible Anschlussschläuche
QuickMount im Lieferumfang enthalten

GROHE
START

	Produkt-Nr.	Farbe






32 441 002 **chrom**
32 441 DC2 **supersteel**
32 441 2432 **matt black**

Start
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
Einlochmontage
flacher Auslauf
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit integriertem Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 140°
Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
QuickMount im Lieferumfang enthalten






30 307 001 **chrom**
30 307 DC1 **supersteel**
30 307 2431 **matt black**

Start
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit integriertem Temperaturbegrenzer
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 90°
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
herausziehbare Dual Spülbrause
Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
flexible Anschlussschläuche
Eigensicher gegen Rückfließen
QuickMount im Lieferumfang enthalten

GROHE
COSTA TREND

Produkt-Nr.	Farbe






31 072 000 **chrom**

Costa
Einhand-Spültischbatterie
ABS Griffe
wärmeisoliert
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE Long-Life Oberteile
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
GROHE QuickMount 2.0
flexible Anschlussschläuche

GROHE
COSTA

	Produkt-Nr.	Farbe






31 831 001 **chrom**

Costa
Spültisch-Einlochbatterie, 1/2“
Metallgriffe
wärmeisoliert
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Long-Life Oberteile
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
flexible Anschlussschläuche
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13 l/min






31 930 001 **chrom**

Costa
Spültisch-Einlochbatterie, 1/2“
Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
Metallgriffe
wärmeisoliert
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Long-Life Oberteile
Auslauf mit Strahlregler
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Kettenhalteröse
Kupferrohre
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,4 l/min






31 191 001 **chrom**

Costa
Spültisch-Wandbatterie, 1/2“
Wandmontage
Metallgriffe
wärmeisoliert
verschraubbar
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Long-Life Oberteile
Auslauf mit Mousseur
Bogenauslauf
Schwenkbereich 360°
S-Anschlüsse
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13 l/min






31 187 001 **chrom**

Costa
Spültisch-Wandbatterie, 1/2“
Metallgriffe
wärmeisoliert
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Long-Life Oberteile
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Ausladung 200 mm
S-Anschlüsse
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13 l/min






30 484 001 **chrom**

Costa
Auslaufventil, 1/2“
Wandmontage
Metallgriff, wärmeisoliert
verschraubbar
Markierung blau
GROHE Long-Life Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
GROHE Long-Life Oberteile
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°

GROHE
COSTA

Produkt-Nr.	Farbe
30 098 001	**chrom**






Costa
Auslaufventil, 1/2“
Wandmontage
Metallgriff, wärmeisoliert
verschraubbar
Markierung blau
GROHE Long-Life Oberfläche
Auslauf mit Mousseur
GROHE Long-Life Oberteile

GROHE
SWIFT

Produkt-Nr.	Farbe






30 358 000 **chrom**

Swift
Einhand-Spültischbatterie, 1/2“
Einlochmontage
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit integriertem Temperaturbegrenzer
GROHE Long-Life Oberfläche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 140°
Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
GROHE QuickTool im Lieferumfang

GROHE
START LINES

Produkt-Nr. Farbe






30 550 000 **chrom**

StartEdge
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
herausziehbare Laminarbrause
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
GROHE QuickMount 2.0






31 369 001 **chrom**

Start Edge
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
flexible Anschlussschläuche
QuickMount im Lieferumfang enthalten






31 697 000 **chrom**

StartEdge
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Long-Life 35 mm Keramikkartusche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 140°
Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
flexible Anschlussschläuche






30 556 000 **chrom**

StartLoop
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
herausziehbare Laminarbrause
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
GROHE FastFixation Plus 2.0
GROHE QuickMount 2.0






31 374 001 **chrom**

Start Loop
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
flexible Anschlussschläuche
QuickMount im Lieferumfang enthalten

GROHE
START LINES

Produkt-Nr. Farbe






31 714 000 **chrom**

StartLoop
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
mittelhoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Long-Life 35 mm Keramikkartusche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 140°
Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
flexible Anschlussschläuche
QuickMount im Lieferumfang enthalten





31 685 000 **chrom**


StartEco
Einhand-Spültischbatterie, 1/2"
flacher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Long-Life 35 mm Keramikkartusche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 140°
Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
flexible Anschlussschläuche

GROHE
KÜCHENZUBEHÖR

Produkt-Nr.	Farbe

neu






40 649 000	**chrom**
40 649 DC0	**supersteel**

Spülmittelspender Cube
für Flüssigseifen
Vorratsbehälter 500 ml
GROHE Long-Life Oberfläche






40 535 000	**chrom**
40 535 DC0	**supersteel**
40 535 GL0	**cool sunrise**
40 535 GN0	**cool sunrise gebürstet**
40 535 DA0	**warm sunset**
40 535 DL0	**warm sunset gebürstet**
40 535 A00	**hard graphite**
40 535 AL0	**hard graphite gebürstet**

Spülmittelspender
für Flüssigseifen
Vorratsbehälter 500 ml
GROHE Long-Life Oberfläche






40 536 000	**chrom**
40 536 DC0	**supersteel**
102165 243 0	**matt black**

Spülmittelspender
für Flüssigseifen
Vorratsbehälter 500 ml
GROHE Long-Life Oberfläche






40 402 000	**chrom**

GROHE Switch
Batteriebetriebenes Absperrventil für Geschirrspüler
bestehend aus:
Batteriebetriebene Funkfernbedienung
Elektronisches Ventil
Batteriebetriebene Steuereinheit
Schutzart IP 45
Durchflussrate 10 l / min bei 1,0 bar
max. Wassereingangstemperatur 40 ° C
Kabellänge Ventil zur Steuerung 40 cm
Batterielebensdauer 2 - 4 Jahre
Batterien und Befestigungsmaterial beiliegend

GROHE
EDELSTAHL KÜCHENSPÜLEN

Produkt-Nr. Farbe






31 582 SD1 **edelstahl**

K1000
Edelstahlspüle mit Abtropffläche
Modell: K1000 80-S 116/52 1.0 rh
Montageart: aufliegend oder flächenbündig
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialdicke: 1.2 mm
GROHE Long-Life Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 800 mm
Maße: 1160 x 520 mm
1 Becken: 710 x 400 mm
Außenradius: R3, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle rechts einbaubar
Ausschnittmaß (aufliegend): 1145 x 505 mm (R3)
Ausschnittmaß (flächenbündig): 1145 x 505 mm (R3)
Ablauf: Ø 3,5"/90 mm Siebkorbventil mit Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10






31 581 SD1 **edelstahl**

K1000
Edelstahlspüle mit Abtropffläche
Modell: K1000 80-S 116/52 1.0 lh
Montageart: aufliegend oder flächenbündig
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialdicke: 1.2 mm
GROHE Long-Life Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 800 mm
Maße: 1160 x 520 mm
1 Becken: 710 x 400 mm
Außenradius: R3, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links einbaubar
Ausschnittmaß (aufliegend): 1145 x 505 mm (R3)
Ausschnittmaß (flächenbündig): 1145 x 505 mm (R3)
Ablauf: Ø 3,5"/90 mm Siebkorbventil mit Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10






31 583 SD1 **edelstahl**

K800
Edelstahlspüle
Modell: K800 60-S 51,8/51 1.0
Montageart: aufliegend oder flächenbündig
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 1 mm
GROHE Long-Life Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 600 mm
Maße: 518 x 510 mm
1 Becken: 462 x 400 x 200 mm
Außenradius: R3, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Ausschnittmaß (aufliegend): 503 x 495 mm (R3)
Ausschnittmaß (flächenbündig): 503 x 495 mm (R3)
Ablauf: Ø 3,5"/90 mm Siebkorbventil mit Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8

GROHE
EDELSTAHL KÜCHENSPÜLEN

Produkt-Nr. Farbe






31 584 SD1 **edelstahl**

K800
Edelstahlspüle
Modell: K800 90-S 84,6/51 1.0
Montageart: aufliegend oder flächenbündig
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 1 mm
GROHE Long-Life Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 900 mm
Maße: 846 x 510 mm
1 Becken: 790 x 400 x 200 mm
Außenradius: R3, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Ausschnittmaß (aufliegend): 831 x 495 mm (R3)
Ausschnittmaß (flächenbündig): 831 x 495 mm (R3)
Ablauf: Ø 3,5“/90 mm Siebkorbventil mit Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10






31 585 SD1 **edelstahl**

K800
Edelstahlspüle
Modell: K800 120-S 102,4/51 2.0
Montageart: aufliegend oder flächenbündig
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 1 mm
GROHE Long-Life Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 1200 mm
Maße: 1024 x 510 mm
1 Becken: 462 x 400 x 200 mm
2 Becken: 462 x 400 x 200 mm
Außenradius: R3, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Ausschnittmaß (aufliegend): 1009 x 495 mm (R3)
Ausschnittmaß (flächenbündig): 1009 x 495 mm (R3)
Ablauf: Ø 3,5“/90 mm Siebkorbventil mit Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 12






31 586 SD1 **edelstahl**

K800
Edelstahlspüle
Modell: K800 120-S 102,4/51 1.0
Montageart: aufliegend oder flächenbündig
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 1 mm
GROHE Long-Life Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 1200 mm
Maße: 1024 x 510 mm
1 Becken: 968 x 400 x 200 mm
Außenradius: R3, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Ausschnittmaß (aufliegend): 1009 x 495 mm (R3)
Ausschnittmaß (flächenbündig): 1009 x 495 mm (R3)
Ablauf: Ø 3,5“/90 mm Siebkorbventil mit Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 12

GROHE
EDELSTAHL KÜCHENSPÜLEN

Produkt-Nr. Farbe






31 574 SD1 **edelstahl**
31 574 GN1 **cool sunrise gebürstet**
31 574 DL1 **warm sunset gebürstet**
31 574 AL1 **hard graphite gebürstet**

K700U
Edelstahlspüle
Modell: K700U 60-S 54,4/44,4 1.0
Montageart: Unterbau, aufliegend oder flächenbündig
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 1 mm
GROHE Long-Life Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 600 mm
Maße: 550 x 450 mm
1 Becken: 500 x 400 x 200 mm
Außenradius: R16 (unterbau)/R3 (aufliegend), Innenradius: R15
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Ausschnittmaß (unterbau): 502 x 402 mm (R16)
Ausschnittmaß (aufliegend): 535 x 435 mm
Ausschnittmaß (flächenbündig): 535 x 435 mm (R3)
Ablauf: Ø 3,5“/ 90 mm Siebkorbventil
Zubehör beiliegend: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8






31 575 SD1 **edelstahl**

K700U
Edelstahlspüle
Modell: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
Montageart: Unterbau, aufliegend oder flächenbündig
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 1 mm
GROHE Long-Life Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 800 mm
Maße: 760 x 450 mm
1 Becken: 500 x 400 x 200 mm
0,5 Becken: 180 x 400 x 140 mm
Außenradius: R16 (unterbau)/R3 (aufliegend), Innenradius: R15
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links einbaubar
Ausschnittmaß (unterbau): 712 x 402 mm (R16)
Ausschnittmaß (aufliegend): 745 x 435 mm (R3)
Ausschnittmaß (flächenbündig): 745 x 435 mm (R3)
Ablauf: Ø 3,5“/ 90 mm Siebkorbventil
Zubehör beiliegend: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10






31 576 SD1 **edelstahl**

K700U
Edelstahlspüle
Modell: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
Montageart: Unterbau, aufliegend oder flächenbündig
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 1 mm
GROHE Long-Life Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 600 mm
Maße: 595 x 450 mm
1 Becken: 340 x 400 x 200 mm
0,5 Becken: 180 x 400 x 140 mm
Außenradius: R16 (unterbau)/R3 (aufliegend), Innenradius: R15
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle rechts einbaubar
Ausschnittmaß (unterbau): 547 x 402 mm (R16)
Ausschnittmaß (aufliegend): 580 x 435 mm (R3)
Ausschnittmaß (flächenbündig): 580 x 435 mm (R3)
Ablauf: Ø 3,5“/ 90 mm Siebkorbventil
Zubehör beiliegend: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8

GROHE
EDELSTAHL KÜCHENSPÜLEN

Produkt-Nr. Farbe






31 577 SD1 **edelstahl**

K700U
Edelstahlspüle
Modell: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh
Montageart: Unterbau, aufliegend oder flächenbündig
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 1 mm
GROHE Long-Life Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 600 mm
Maße: 595 x 450 mm
1 Becken: 340 x 400 x 200 mm
0,5 Becken: 180 x 400 x 140 mm
Außenradius: R16 (unterbau)/R3 (aufliegend), Innenradius: R15
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links einbaubar
Ausschnittmaß (unterbau): 547 x 402 mm (R16)
Ausschnittmaß (aufliegend): 580 x 435 mm (R3)
Ausschnittmaß (flächenbündig): 580 x 435 mm (R3)
Ablauf: Ø 3,5“/ 90 mm Siebkorbventil
Zubehör beiliegend: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8






31 578 SD1 **edelstahl**

K700
Edelstahlspüle
Modell: K700 45-S 46,4/46,4 1.0
Montageart: Unterbau, aufliegend oder flächenbündig
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 1 mm
GROHE Long-Life Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 450 mm
Maße: 464 x 464 mm
1 Becken: 400 x 400 x 200 mm
Außenradius: R11 (unterbau)/R3 (aufliegend), Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Ausschnittmaß (unterbau): 402 x 402 mm (R11)
Ausschnittmaß (aufliegend): 449 x 449 mm (R3)
Ausschnittmaß (flächenbündig): 449 x 449 mm (R3)
Ablauf: Ø 3,5“/ 90 mm Siebkorbventil
Zubehör beiliegend: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8






31 726 SD0 **edelstahl**

K700
Edelstahlspüle
Modell: K700 60-S 55/45 1.0
Montageart: Unterbau, aufliegend oder flächenbündig
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 1 mm
GROHE Long-Life Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 600 mm
Maße: 550 x 450 mm
1 Becken: 500 x 400 x 200 mm
Außenradius: R11 (unterbau)/R3 (aufliegend), Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Ausschnittmaß (unterbau): 502 x 402 mm (R11)
Ausschnittmaß (aufliegend): 535 x 435 mm
Ausschnittmaß (flächenbündig): 535 x 435 mm (R3)
Ablauf: Ø 3,5“/ 90 mm Siebkorbventil
Zubehör beiliegend: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8

GROHE
EDELSTAHL KÜCHENSPÜLEN

Produkt-Nr. Farbe






31 580 SD1 **edelstahl**

K700
Edelstahlspüle
Modell: K700 90-S 86,4/46,4 1.0
Montageart: Unterbau, aufliegend oder flächenbündig
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 1 mm
GROHE Long-Life Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 900 mm
Maße: 864 x 464 mm
1 Becken: 800 x 400 x 200 mm
Außenradius: R11 (unterbau)/R3 (aufliegend), Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Ausschnittmaß (unterbau): 802 x 402 mm (R11)
Ausschnittmaß (aufliegend): 849 x 449 mm (R3)
Ausschnittmaß (flächenbündig): 849 x 449 mm (R3)
Ablauf: Ø 3,5“/ 90 mm Siebkorbventil
Zubehör beiliegend: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8






31 571 SD1 **edelstahl**

K500
Edelstahlspüle mit Abtropffläche
Modell: K500 45-S 86/50 1.0 rev
Montageart: aufliegend
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 0,7 mm
GROHE Long-Life Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 450 mm
Maße: 860 x 500 mm
1 Becken: 340 x 420 x 170 mm
Außenradius: R6 (aufliegend), Innenradius: R65
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß (aufliegend): 842 x 482 mm
Lochbohrungen: 2 x 35 mm
Ablauf: Ø 3,5“/90 mm Siebkorbventil mit Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 14






31 563 SD1 **edelstahl**

K500
Edelstahlspüle mit Abtropffläche
Modell: K500 60-S 100/50 1.0 rev
Montageart: aufliegend oder flächenbündig
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 0,7 mm
GROHE Long-Life Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 550 mm
Maße: 1000 x 500 mm
1 Becken: 450 x 400 x 180 mm
Außenradius: R6 (aufliegend), Innenradius: R75
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß (aufliegend): 990 x 490 mm
Lochbohrungen: 2 x 35 mm
Ablauf: Ø 3,5“/90 mm Siebkorbventil mit Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 16

GROHE
EDELSTAHL KÜCHENSPÜLEN

Produkt-Nr. Farbe






31 572 SD1 **edelstahl**

K500
Edelstahlspüle mit Abtropffläche
Modell: K500 60-S 100/50 1.5 rev
Montageart: aufliegend
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 0,7 mm
GROHE Long-Life Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 600 mm
Maße: 1000 x 500 mm
1 Becken: 340 x 420 x 185 mm
0,5 Becken: 170 x 320 x 125 mm
Außenradius: R6 (aufliegend), Innenradius: R65
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß (aufliegend): 990 x 490 mm
Lochbohrungen: 2 x 35 mm
Ablauf: Ø 3,5"/90 mm Siebkorbventil mit Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 16






31 588 SD1 **edelstahl**

K500
Edelstahlspüle mit Abtropffläche
Modell: K500 80-S 116/50 2.0 rev
Montageart: aufliegend
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 0,7 mm
GROHE Long-Life Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 800 mm
Maße: 1160 x 500 mm
1 Becken: 340 x 420 x 185 mm
2 Becken: 340 x 420 x 185 mm
Außenradius: R6 (aufliegend), Innenradius: R90
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß (aufliegend): 1140 x 480 mm
Lochbohrungen: 2 x 35 mm
Ablauf: Ø 3,5"/90 mm Siebkorbventil mit Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 18






31 573 SD1 **edelstahl**

Minta
Set aus Spüle und Küchenarmatur
bestehend aus:
K500 Edelstahlspüle mit Abtropffläche (31 571 SD1)
Montageart: aufliegend
Minta Einhand-Spültischbatterie (32 168 000)
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
herausziehbarer Mousseurauslauf
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
Eigensicher gegen Rückfließen
flexible Anschlussschläuche
Außenradius: R6 (aufliegend), Innenradius: R65
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 14

GROHE
EDELSTAHL KÜCHENSPÜLEN

Produkt-Nr. Farbe






31 564 SD1 **edelstahl**

K200
Edelstahlspüle mit Abtropffläche
Modell: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev
Montageart: aufliegend
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 0,7 mm
GROHE Long-Life Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 600 mm
Maße: 965 x 500 mm
1 Becken: 346 x 396 x 150 mm
0,5 Becken: 170 x 320 x 80 mm
Außenradius: R10 (aufliegend), Innenradius: R100
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß: 941 x 476 mm
Lochbohrungen: 2 x 35 mm
Ablauf: Ø 3,5“/90 mm Siebkorbventil mit Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 16






31 565 SD1 **edelstahl**

Eurosmart
Set aus Spüle und Küchenarmatur
bestehend aus:
K200 Edelstahlspüle mit Abtropffläche (31 552 SD1)
Montageart: aufliegend
Eurosmart Einhand-Spültischbatterie (33 281 003)
flacher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit integriertem Temperaturbegrenzer
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 140°
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
flexible Anschlussschläuche
Außenradius: R6 (aufliegend), Innenradius: R100
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 14






31 562 SD1 **edelstahl**

Bau
Set aus Spüle und Küchenarmatur
bestehend aus:
K200 Edelstahlspüle mit Abtropffläche (31 552 SD1)
Montageart: aufliegend
Bau Edge Einhand-Spültischbatterie (31 367 001)
hoher Auslauf
Einlochmontage
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 360°
flexible Anschlussschläuche
Außenradius: R6 (aufliegend), Innenradius: R100
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 14

GROHE
EDELSTAHL KÜCHENSPÜLEN

Produkt-Nr.	Farbe






31 552 SD1 **edelstahl**

K200
Edelstahlspüle mit Abtropffläche
Modell: K200 45-S 86/50 1.0 rev
Montageart: aufliegend
Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
Materialstärke: 0,6 mm
GROHE Long-Life Oberfläche
Oberfläche: Satin Finish
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 450 mm
Maße: 860 x 500 mm
1 Becken: 350 x 400 x 160 mm
Außenradius: R6 (aufliegend), Innenradius: R100
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß (aufliegend): 842 x 482 mm
Lochbohrungen: 2 x 35 mm
Ablauf: Ø 3,5“/90 mm Siebkorbventil mit Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 14

GROHE
KOMPOSITSPÜLEN

Produkt-Nr. Farbe






31 650 AP0 **granit schwarz**

K700
Kompositspüle
Modell: K700 50-C 40/50 1.0
Montageart: aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 500 mm
Maße: 400 x 500 mm
1 Becken: 350 x 375 x 200 mm
Außenradius: R6, Innenradius: R45
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Ausschnittmaß: 380 x 480 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 6
hitzebeständig bis zu 180° C






31 651 AP0 **granit schwarz**

K700
Kompositspüle
Modell: K700 60-C 56/51 1.0
Montageart: aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 600 mm
Maße: 560 x 510 mm
1 Becken: 500 x 360 x 200 mm
Außenradius: R6, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Ausschnittmaß: 545 x 495 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8
hitzebeständig bis zu 180° C






31 652 AP0 **granit schwarz**

K700
Kompositspüle
Modell: K700 80-C 78/51 1.0
Montageart: aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 800 mm
Maße: 780 x 510 mm
1 Becken: 720 x 370 x 220 mm
Außenradius: R6, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Ausschnittmaß: 764 x 494 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 9
hitzebeständig bis zu 180° C

GROHE
KOMPOSITSPÜLEN

Produkt-Nr. Farbe






31 657 AP0 **granit schwarz**

K700
Kompositspüle
Modell: K700 90-C 83,8/55,9 2.0
Montageart: Unterbau oder aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 900 mm
Maße: 838 x 559 mm
1 Becken: 406 x 438 x 241 mm
1 Becken: 316 x 438 x 241 mm
Außenradius: R6, Innenradius: R15
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links einbaubar
Ausschnittmaß (für Einbauinstallation): 818 x 539 mm
Ausschnittmaß (für Unterbauinstallation): 757 x 437 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 9
hitzebeständig bis zu 180° C






31 658 AP0 **granit schwarz**

K700
Kompositspüle
Modell: K700 100-C 90/50 2.0 rev
Montageart: aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 1000 mm
Maße: 900 x 500 mm
1 Becken: 465 x 443 x 230 mm
1 Becken: 315 x 443 x 230 mm
Außenradius: R6, Innenradius: R8
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß: 880 x 480 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10
hitzebeständig bis zu 180° C

GROHE
KOMPOSITSPÜLEN

Produkt-Nr. Farbe






31 653 AP0 **granit schwarz**

K700U
Kompositspüle
Modell: K700U 50-C 45,7/40,6 1.0
Montageart: Unterbau oder aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 500 mm
Maße: 457 x 406 mm
1 Becken: 417 x 366 x 203 mm
Außenradius: R6, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Ausschnittmaß (aufliegend): 442 x 391 mm
Ausschnittmaß (unterbau): 417 x 366 mm
Ablauf: Ø 3,5“/ 90 mm Siebkorbventil
Zubehör beiliegend: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Montage mit Silikon
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8
hitzebeständig bis zu 180° C






31 654 AP0 **granit schwarz**

K700U
Kompositspüle
Modell: K700U 60-C 53,3/45,7 1.0
Montageart: Unterbau oder aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 600 mm
Maße: 533 x 457 mm
1 Becken: 469 x 393 x 205 mm
Außenradius: R7, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Ausschnittmaß (aufliegend): 518 x 442 mm
Ausschnittmaß: 468 x 390 mm
Ablauf: Ø 3,5“/ 90 mm Siebkorbventil
Zubehör beiliegend: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 6
hitzebeständig bis zu 180° C






31 655 AP0 **granit schwarz**

K700U
Kompositspüle
Modell: K700U 70-C 61/45,7 1.0
Montageart: Unterbau oder aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 700 mm
Maße: 610 x 460 mm
1 Becken: 544 x 394 x 205 mm
Außenradius: R3, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Ausschnittmaß (aufliegend): 594 x 442 mm
Ausschnittmaß: 543 x 393 mm
Ablauf: Ø 3,5“/ 90 mm Siebkorbventil
Zubehör beiliegend: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 6
hitzebeständig bis zu 180° C

GROHE
KOMPOSITSPÜLEN

Produkt-Nr. Farbe






31 644 AP0 **granit schwarz**

K500
Kompositspüle mit Abtropffläche
Modell: K500 50-C 86/50 1.0 rev
Montageart: aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 500 mm
Maße: 860 x 500 mm
1 Becken: 347 x 440 x 200 mm
Außenradius: R6, Innenradius: R12
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß: 840 x 480 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 12
hitzebeständig bis zu 180° C






31 645 AP0 **granit schwarz**

K500
Kompositspüle mit Abtropffläche
Modell: K500 60-C 100/50 1.0 rev
Montageart: aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 600 mm
Maße: 1000 x 500 mm
1 Becken: 480 x 440 x 200 mm
Außenradius: R6, Innenradius: R12
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß: 980 x 480 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 12
hitzebeständig bis zu 180° C






31 646 AP0 **granit schwarz**

K500
Kompositspüle mit Abtropffläche
Modell: K500 60-C 100/50 1.5 rev
Montageart: aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 600 mm
Maße: 1000 x 500 mm
1 Becken: 345 x 440 x 200 mm
0,5 Becken: 155 x 295 x 146 mm
Außenradius: R6, Innenradius: Großes Becken R12, kleines Becken R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß: 980 x 480 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 12
hitzebeständig bis zu 180° C

GROHE
KOMPOSITSPÜLEN

Produkt-Nr. Farbe






31 647 AP0 **granit schwarz**

K500
Kompositspüle mit Abtropffläche
Modell: K500 80-C 116/50 2.0 rev
Montageart: aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 800 mm
Maße: 1160 x 500 mm
1 Becken: 330 x 440 x 200 mm
2 Becken: 330 x 440 x 200 mm
Außenradius: R6, Innenradius: R12
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß: 1140 x 480 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 12
hitzebeständig bis zu 180° C






31 648 AP0 **granit schwarz**

K500
Kompositspüle
Modell: K500 60-C 55,5/46 1.5 rev
Montageart: Unterbau oder aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 600 mm
Maße: 555 x 460 mm
1 Becken: 335 x 400 x 200 mm
0,5 Becken: 155 x 400 x 140 mm
Außenradius: R6, Innenradius: Großes Becken R12, kleines Becken R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß (aufliegend): 545 x 444 mm
Ausschnittmaß: 525 x 400 mm
Ablauf: Ø 3,5“/ 90 mm Siebkorbventil
Zubehör beiliegend: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Montage mit Silikon
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 8
hitzebeständig bis zu 180° C






31 649 AP0 **granit schwarz**

K500
Kompositspüle
Modell: K500 90-C 86/50 2.0
Montageart: aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 900 mm
Maße: 860 x 500 mm
1 Becken: 390 x 430 x 200 mm
2 Becken: 380 x 365 x 200 mm
Außenradius: R3, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links einbaubar
Ausschnittmaß: 840 x 480 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10
hitzebeständig bis zu 180° C

GROHE
KOMPOSITSPÜLEN

Produkt-Nr. Farbe






31 639 AP0 **granit schwarz**

K400
Kompositspüle mit Abtropffläche
Modell: K400 50-C 78/50 1.0 rev
Montageart: aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 500 mm
Maße: 780 x 500 mm
1 Becken: 347 x 440 x 205 mm
Außenradius: R6, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß: 765 x 485 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10
hitzebeständig bis zu 180° C






31 640 AP0 **granit schwarz**

K400
Kompositspüle mit Abtropffläche
Modell: K400 50-C 86/50 1.0 rev
Montageart: aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 500 mm
Maße: 860 x 500 mm
1 Becken: 337 x 420 x 205 mm
Außenradius: R6, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß: 840 x 480 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10
hitzebeständig bis zu 180° C






31 641 AP0 **granit schwarz**

K400
Kompositspüle mit Abtropffläche
Modell: K400 60-C 100/50 1.0 rev
Montageart: aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 600 mm
Maße: 1000 x 500 mm
1 Becken: 480 x 420 x 205 mm
Außenradius: R6, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß: 980 x 480 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 12
hitzebeständig bis zu 180° C

GROHE
KOMPOSITSPÜLEN

Produkt-Nr. Farbe






31 642 AP0 **granit schwarz**

K400
Kompositspüle mit Abtropffläche
Modell: K400 60-C 100/50 1.5 rev
Montageart: aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 600 mm
Maße: 1000 x 500 mm
1 Becken: 335 x 420 x 205 mm
0,5 Becken: 155 x 295 x 146 mm
Außenradius: R6, Innenradius: Großes Becken R10, kleines Becken R8
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß: 980 x 480 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10
hitzebeständig bis zu 180° C






31 643 AP0 **granit schwarz**

K400
Kompositspüle mit Abtropffläche
Modell: K400 80-C 116/50 1.5 rev
Montageart: aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 800 mm
Maße: 1160 x 500 mm
1 Becken: 400 x 420 x 205 mm
2 Becken: 295 x 295 x 205 mm
Außenradius: R6, Innenradius: R10
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Spüle links oder rechts einbaubar
Ausschnittmaß: 1140 x 480 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 10
hitzebeständig bis zu 180° C





31 656 AP0 **granit schwarz**

K200
Kompositspüle
Modell: K200 50-C 51 1.0
Montageart: aufliegend
Material: Quartzkomposit
GROHE Whisper
min. Maß Unterschrank: 500 mm
Maße: Ø 510 mm
1 Becken: Ø 380 x 200 mm
Innenradius: Ø 380
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Ausschnittmaß: Ø 490 mm
Ablauf: Exzenterbedienung
Zubehör beiliegend: Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 3
hitzebeständig bis zu 180° C

GROHE
ZUBEHÖR FÜR KÜCHENSPÜLEN

Produkt-Nr. Farbe

neu



40 996 GN0 **cool sunrise gebürstet**
40 996 DL0 **warm sunset gebürstet**
40 996 AL0 **hard graphite gebürstet**

Ablaufgarnitur mit Exzenter für Küchenspülen mit 1 Becken
bestehend aus:
Abdeckelement für Überlauf
Kappe, Abdeckung quadratisch
Sieb
Ablaufgarnitur
Kappe, Deckel rund
Passend für folgende Küchenspülen: 31 639, 31 640, 31 641, 31 644, 31 645, 31 651, 31 652

neu



40 997 GN0 **cool sunrise gebürstet**
40 997 DL0 **warm sunset gebürstet**
40 997 AL0 **hard graphite gebürstet**

Ablaufgarnitur ohne Exzenter für Küchenspülen mit 1 und 1,5 Becken
bestehend aus:
Abdeckelement für Überlauf
Sieb
Ablaufgarnitur
Passend für folgende Küchenspülen: 31 648, 31 653, 31 654, 31 655

neu



40 998 GN0 **cool sunrise gebürstet**
40 998 DL0 **warm sunset gebürstet**
40 998 AL0 **hard graphite gebürstet**

Ablaufgarnitur mit Exzenter für Küchenspülen mit 2 Becken
bestehend aus:
Abdeckelement für Überlauf
Sieb
Ablaufgarnitur
Kappe, Deckel rund
Kappe, Abdeckung quadratisch
Passend für folgende Küchenspülen: 31 642, 31 643, 31 646, 31 647, 31 649, 31 657

neu



40 999 GN0 **cool sunrise gebürstet**
40 999 DL0 **warm sunset gebürstet**
40 999 AL0 **hard graphite gebürstet**

Ablaufgarnitur mit Exzenter für Küchenspülen mit 2 Becken
bestehend aus:
Abdeckelement für Überlauf
Sieb
Ablaufgarnitur
Kappe, Abdeckung quadratisch
Passend für Küchenspüle: 31 658

neu



40 400 GN0 **cool sunrise gebürstet**
40 400 DL0 **warm sunset gebürstet**
40 400 AL0 **hard graphite gebürstet**

Ablaufgarnitur mit Exzenter für Küchenspülen mit 1 Becken
bestehend aus:
Rahmen für Überlauf
Ablaufgarnitur
Sieb
Kappe, Abdeckung quadratisch
Passend für folgende Küchenspülen: 31 656, 31 650



40 986 SD0 **edelstahl**
40 986 GN0 **cool sunrise gebürstet**
40 986 DL0 **warm sunset gebürstet**
40 986 AL0 **hard graphite gebürstet**

Ablaufgarnitur für Küchenspülen
runder Push-Exzenter mit Bowdenzug
platzsparender Ablaufbogen
mit Siebkorbventil
Lochbohrung Ø 35 mm
geeignet für alle Küchenspülenserien


Spezial-armaturen


GROHE

GROHE
GET E

Produkt-Nr.	Farbe






36 366 002 **chrom**

Get E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch
mit Mischung
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
Einlochmontage
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
Mischeinrichtung mit einstellbarer Heißwassersperre
mit integriertem Magnetventil
Batterie extern
GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
Schmutzfangsiebe
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer
Schnell-Montage-System
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
thermische Desinfektion
Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart IP 59
CE-Zeichen

GROHE
EUROCUBE E

Produkt-Nr.	Farbe






36 440 000 **chrom**

Eurocube E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2“ mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
Laminarstrahlregler
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
mit integriertem Magnetventil
Schnell-Montage-System
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen, Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K






36 441 000 **chrom**
36 441 DC0 **supersteel**
36 441 AL0 **hard graphite gebürstet**

Eurocube E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2“ mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
Laminarstrahlregler
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
mit integriertem Magnetventil
Batterie extern
Schnell-Montage-System
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen, Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K





36 264 001

Rohbau-Set für Infrarot-Elektronik
Wandeinbau
zum Anschluss an vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser
passend zu IR-Fertigmontagesets
Anschlussgehäuse für Netzspannung
für Infrarot-Elektronik Essence E 36 447 und Eurocube E 36 442



42 388 000

Steckernetzteil
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
alternative Verwendung zu Batterie




42 393 000 **chrom**

Batteriekasten mit Batterie
mit 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
alternative Verwendung zu Steckertrafo

GROHE
ESSENCE E

Produkt-Nr. Farbe






36 444 000 **chrom**

Essence E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2“ mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Long-Life Oberfläche
Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
mit integriertem Magnetventil
Schnell-Montage-System
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K






36 445 000 **chrom**
36 445 DC0 **supersteel**
36 445 GL0 **cool sunrise**
36 445 GN0 **cool sunrise gebürstet**
36 445 DA0 **warm sunset**
36 445 DL0 **warm sunset gebürstet**
36 445 A00 **hard graphite**
36 445 AL0 **hard graphite gebürstet**

Essence E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2“ mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
Laminarstrahlregler
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe
mit integriertem Magnetventil
Batterie extern
Schnell-Montage-System
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K






36 446 000 **chrom**

Essence E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch, 1/2“ ohne Mischung
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
Laminarstrahlregler
flexibler Anschlussschlauch
Schmutzfangsieb
mit integriertem Magnetventil
Batterie extern
Schnell-Montage-System
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K

GROHE
ESSENCE E

Produkt-Nr. Farbe





36 447 000 **chrom**

Essence E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur ohne Mischung
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, thermische Desinfektion, Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Fertigmontageset für Rapid SL 38 748 002 oder Rohbau-Set 36 264 001
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109

36 264 001
UP-Einbaukasten für Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur ohne Mischung



42 388 000

Steckernetzteil
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
alternative Verwendung zu Batterie




42 393 000 **chrom**

Batteriekasten mit Batterie
mit 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
alternative Verwendung zu Steckertrafo

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Produkt-Nr. Farbe






36 451 000 **chrom**

Bau Cosmopolitan E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2“ mit Mischung und Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Armaturenkörper aus Komposit-Polymer
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe
mit integriertem Magnetventil
Batterie extern
Schnell-Montage-System
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
thermische Desinfektion
Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart IP 59






36 452 000 **chrom**

Bau Cosmopolitan E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch, 1/2“ ohne Mischung
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
für kaltes oder vorgemischtes Wasser
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Armaturenkörper aus Komposit-Polymer
flexibler Anschlussschlauch
Schmutzfangsieb
mit integriertem Magnetventil
Batterie extern
Schnell-Montage-System
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
thermische Desinfektion
Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart IP 59





36 453 000 **chrom**

Bau Cosmopolitan E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch 1/2“ mit Mischung und Temperaturbegrenzer
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
Armaturenkörper aus Komposit-Polymer
flexible Anschlussschläuche
Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe
mit integriertem Magnetventil
Schnell-Montage-System
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
thermische Desinfektion
Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart IP 59

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Produkt-Nr.	Farbe



42 393 000 **chrom**

Batteriekasten mit Batterie
mit 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
alternative Verwendung zu Steckertrafo




42 388 000

Steckernetzteil
mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
alternative Verwendung zu Batterie

GROHE
GROHTHERM MICRO

Produkt-Nr.	Farbe






34 487 000 **chrom**

Grohtherm Micro
Thermischer Verbrühschutz/
Untertischthermostat
Temperatureinstellung 15-43° C (± 2° C)
thermische Desinfektion ohne erneute Temperatureinstellung
Anschluss unten: 3/8" Überwurfmutter
Anschluss oben: 3/8" Außengewinde
GROHE TurboStat Thermoelement
GROHE Long-Life Oberfläche
eingebaute Rückflussverhinderer
Schmutzfangsieb
ohne Anschluss-Set
max. Druckdifferential 5:1

GROHE
ROHBAUSETS

Produkt-Nr. Farbe






36 264 001

Rohbau-Set für Infrarot-Elektronik
Wandeinbau
zum Anschluss an vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser
passend zu IR-Fertigmontagesets
Anschlussgehäuse für Netzspannung
für Infrarot-Elektronik Essence E 36 447 und Eurocube E 36 442





37 338 000 **chrom**

GROHE Rapido U
Rohbauset für Urinal
für manuelle Betätigung oder Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V
Wassergruppe mit Vorabsperrung
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
Durchspülhilfe
werkseitig geprüfte Funktionseinheit
Wasseranschlüsse G 1/2 außen
Anschlussbox für Netzanschluss
Einbaubox mit Dichtflansch
Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau
kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz


Sensia Dusch-WC



GROHE
GROHE SENSIA

Produkt-Nr. Farbe






36 507 SH0 **alpinweiß**

GROHE Sensia
Dusch-WC Komplettanlage für Unterputzspülkästen, Wandmontage
GROHE Hygiene Clean: antibakterielle Glasur HyperClean (nach SIAA Kohkin ISO 22196) und Antihaft-Beschichtung AquaCeramic
GROHE Power flush: spülrandlose GROHE Triple Vortex Spül-Technologie
GROHE Skin Clean:
2 verstellbare Duscharme für Anal- und Lady-Dusche
separate Wasserführung für Lady-Dusche
oszillierender Duschstrahl
einstellbare Stärke des Duschstrahls
automatische Hygienespülung der Duschdüse vor und nach jeder Benutzung
integrierter Durchlauferhitzer für eine unbegrenzte Warmwasserversorgung
einstellbare Duschtemperatur
Entkalkungsfunktion
WC Sitz und Deckel mit Soft Close Funktion
verdeckter Wasser- und Stromanschluss
im Lieferumfang enthalten:
Schallschutzmatte und Montageplatte
Fernbedienung mit Wandhalterung
Wasseranschluss-Set für Unterputz-Spülkasten
Kabelkupplung für Stromanschluss
Wasserdruck 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
220-240 V AC, 50-60 Hz
Schutzart IPX4
EN 1717 konform
CE-Zeichen




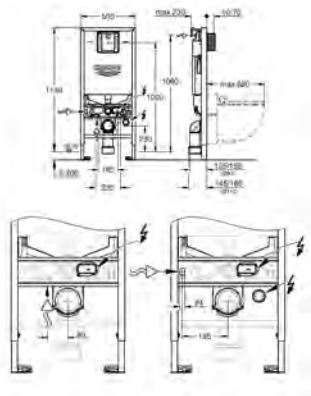

36 509 SH0 **alpinweiß**

Rapid SLX
4-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
Spülkasten GDX, 6 l
bestehend aus:
Rapid SLX Element für WC (39 596 000) inkl. Stromanschluss (Klemmdose)
Dusch WC Komplettanlage (36 507 SH0)
Wandwinkel (38 558 00M)
Schallschutz-Set für WC (37 131 000)
mit Spülstromdrossel
Revisionsschacht 66 791 000 für Abdeckplatten 156 x 197 mm muss separat bestellt werden





46 944 001

Installationsset für automatische Spülung und Vorspülung
bestehend aus:
Servomotor für GD 2 Spülkasten
Betätigungsstange für Ablaufventil
Anschlusskabel und Blindkappe
Flexibler Anschlussschlauch
WC-Betätigung nicht im Lieferumfang enthalten
CE-Zeichen




46 977 00M

Entkalker für Dusch-WC
Verpackungseinheit 4 x 80 g Beutel
enthält Gefahrstoff, nähere Informationen unter www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/

GROHE
SENSIA ARENA

Produkt-Nr. Farbe






39 354 SH1 **alpinweiß**

GROHE Sensia Arena
Dusch-WC Komplettanlage für Unterputzspülkästen, Wandmontage
GROHE Hygiene Clean: antibakterielle Glasur HyperClean (nach SIAA Kohkin ISO 22196) und Antihaft-Beschichtung AquaCeramic
GROHE Power flush: spülrandlose GROHE Triple Vortex Spül-Technologie
GROHE Skin Clean:
2 verstellbare Duscharme für Anal- und Lady-Dusche
separate Wasserführung für Lady-Dusche
oszillierender Duschstrahl
pulsierender Massage-Duschstrahl
einstellbare Stärke des Duschstrahls
automatische Hygienespülung der Duschdüse vor und nach jeder Benutzung
integrierter Durchlauferhitzer für eine unbegrenzte Warmwasserversorgung
einstellbare Duschtemperatur
Warmlufttrocknung mit einstellbarer Temperatur
automatische Geruchsabsaugung mit integriertem Geruchsfilter
PlasmaCluster - Ionentechnologie zur Bakterienbeseitigung
Entkalkungsfunktion
Duroplast WC-Sitz und -Deckel mit automatischer Öffnen / Schließen Funktion
Infrarot Benutzererkennung
Bedieneinheit am Sitz
dezente Nachtbeleuchtung innen
verdeckter Wasser- und Stromanschluss
Smartphone APP für iOS und Android

im Lieferumfang enthalten:
Schallschutzmatte und Montageplatte
Fernbedienung mit Wandhalterung
Aktivkohlefilter
Wasseranschluss-Set für Unterputz-Spülkasten
Kabelkupplung für Stromanschluss
Wasserdruck 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
220-240 V AC, 50-60 Hz
Schutzart IPX4
EN 1717 konform
CE-Zeichen
die Kombination mit einem GROHE Rapid SLX Element (1,13 m Einbauhöhe) wird empfohlen



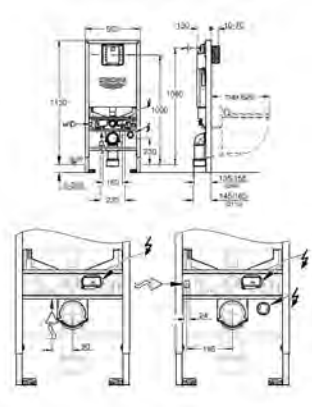

39 596 000


Rapid SLX
Element für WC, 1,13 m Bauhöhe inkl. Stromanschluss (Klemmdose) und Wasseranschluss für Dusch-WC
Spülkasten GDX, 6 l
mit integriertem Stromanschluss (Klemmdose)
mit Universal-Wasseranschluss für Dusch-WCs
mit kleinem Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen
komplett vormontiert
fixierte Objektanschlüsse
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial
TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen
Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm
tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm
Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten GDX, 6 l, mit den folgenden Funktionen:
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von rechts, hinten oder oben
Armaturengruppe I
schwitzwasservollisoliert
Wasseranschluss 1/2“ mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
vertikal einsetzbar

mit Spülstromdrossel
verhindert Überspritzen bei spülrandlosen WCs
einfache Regulierung des Spülstroms durch den Revisionsschacht ohne Ausbau der Ventile
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden
Revisionsschacht 66 791 000 für Abdeckplatten 156 x 197 mm muss separat bestellt werden

GROHE
SENSIA ARENA

Produkt-Nr. Farbe



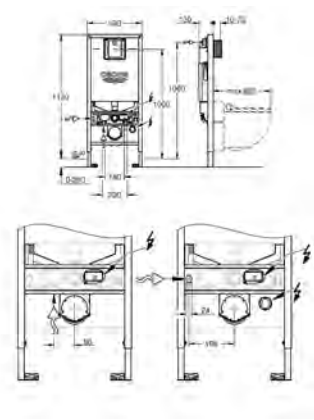


39 597 000

Rapid SLX
Element für WC, 1,13 m Bauhöhe inkl. Stromanschluss (Klemmdose) und Wasseranschluss für Dusch-WC
Spülkasten GDX, 6 l
mit integriertem Stromanschluss (Klemmdose) für Dusch-WCs
mit Universal-Wasseranschluss für Dusch-WCs
mit kleinem Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
ohne Ablaufbogen
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten GDX, 6 l, mit den folgenden Funktionen:
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von rechts, hinten oder oben
Armaturengruppe I, schwitzwasservollisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
vertikal einsetzbar

Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden
Revisionsschacht 66 791 000 für Abdeckplatten 156 x 197 mm muss separat bestellt werden
mit Spülstromdrossel
drosselt den Spülstrom
verhindert Überspritzen bei spülrandlosen WCs
einfache Regulierung des Spülstroms durch den Revisionsschacht ohne Ausbau der Ventile




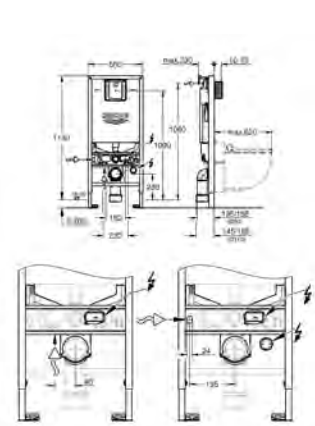

39 598 000

Rapid SLX
3-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
Spülkasten GDX, 6 l
bestehend aus:
Rapid SLX Element für WC (39 596 000) inkl. Stromanschluss (Klemmdose)
Wandwinkel (38 558 00M)
Schallschutz-Set für WC (37 131 000)
mit Spülstromdrossel
Revisionsschacht 66 791 000 für Abdeckplatten 156 x 197 mm muss separat bestellt werden





46 944 001

Installationsset für automatische Spülung und Vorspülung
bestehend aus:
Servomotor für GD 2 Spülkasten
Betätigungsstange für Ablaufventil
Anschlusskabel und Blindkappe
Flexibler Anschlussschlauch
WC-Betätigung nicht im Lieferumfang enthalten
CE-Zeichen

GROHE
SENSIA ARENA

Produkt-Nr. Farbe



40 899 000

Nachrüst-/Umrüstset
für Dusch-WCs Sensia Arena und IGS
zum Nachrüsten bestehender Rapid SL und Uniset Installationen
auf Dusch-WC Sensia Arena oder IGS
Leerrohr mit Sicherungsring und Flachdichtung
Kabelbinder
Verbindungsrohr Ø 45 mm
Ablaufmanschette Ø 90 mm



14 928 000

GROHE Sensia Arena
Düse
für Sensia Arena Dusch-WC
Standard-Dusche

14 929 000

GROHE Sensia Arena
Düse
für Sensia Arena Dusch-WC
Lady-Dusche



46 977 00M

Entkalker für Dusch-WC
Verpackungseinheit 4 x 80 g Beutel
enthält Gefahrstoff, nähere Informationen unter www.grohe.com/sicherheitsdatenblaetter/



46 978 000

GROHE Sensia Arena
Entkalkungsset
für 39 354 SH0 (bis Baujahr 12/2018)
80 g Beutel Entkalker
Spritzschutz
Flasche
inkl. Adapter



46 978 001

GROHE Sensia Arena
Entkalkungsset
für 39 354 SH1 (ab Baujahr 12/2018)
80 g Beutel Entkalker
Flasche
inkl. Adapter
Schlauch mit Ventil
Aufkleber
Halter für Flasche
1 x Düse Anal-Dusche (14 928 000)
1 x Düse Lady-Dusche (14 929 000)

GROHE
SENSIA ARENA


Produkt-Nr. Farbe



46 979 000

GROHE Sensia Arena
Flasche für Entkalker
für 39 354 SH0 und 39 354 SH1
inkl. Adapter






14 992 000

GROHE Sensia Arena
Befestigungsklammer für Sensia Arena Fernbedienung
Diebstahlsicherung für 14 926 002
inklusive Schrauben

GROHE
DUSCH-WC AUFSATZ


Produkt-Nr. Farbe






39 648 SH0 **alpinweiß**

Bau Keramik
Dusch-WC Aufsatz
WC-Sitz mit Deckel
2 separate Duscharme für Anal- und Lady-Dusche
Vor- und Nachspülung der Duscharme mit klarem Wasser
manuell bedienbarer Seitenhebel - kein Stromanschluss erforderlich
Duroplast WC-Sitz und -Deckel mit Absenk-Automatik (Soft Close)
flexibler Wasseranschluss 3/8“
im Lieferumfang enthalten:
Befestigungsplatte
Filter
Wasserdruck 0,1 - 1 MPa (1-10 bar)
EN 1717 konform





14 074 000

Installationsset Schlauch und T-Stück
für Dusch-WC Aufsatz
bestehend aus:
T-Stück 3/8“
flexibler Anschlussschlauch, 795 mm
3/8“ x 3/8“


Keramik



GROHE
ESSENCE

Produkt-Nr. Farbe






39 564 00H **alpinweiß**

Essence
Waschtisch 70 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf auf der entgegengesetzten Seite zur Armatur
700 x 485 mm
geeignet für Halbsäule
aus Sanitärkeramik
GROHE PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung






39 565 00H **alpinweiß**

Essence
Waschtisch 60 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf auf der entgegengesetzten Seite zur Armatur
600 x 485 mm
geeignet für Halbsäule
aus Sanitärkeramik
GROHE PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung






39 566 00H **alpinweiß**

Essence
Möbelwaschtisch 100 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf auf der entgegengesetzten Seite zur Armatur
geeignet für Waschtischunterschränke
1000 x 460 mm
aus Sanitärkeramik
GROHE PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung






39 567 00H **alpinweiß**

Essence
Möbelwaschtisch 80 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf auf der entgegengesetzten Seite zur Armatur
800 x 460 mm
aus Sanitärkeramik
GROHE PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung






39 568 00H **alpinweiß**

Essence
Möbelwaschtisch 60 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf auf der entgegengesetzten Seite zur Armatur
geeignet für Waschtischunterschränke
600 x 460 mm
aus Sanitärkeramik
GROHE PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung






39 608 00H **alpinweiß**

Essence
Aufsatzschale ohne Hahnloch 60 cm
ohne Überlauf
600 x 400 mm
inkl. Befestigungsset
inkl. Ablaufventil, herausnehmbare keramische Abdeckung
nicht verschließbar
aus Sanitärkeramik
GROHE PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung

GROHE
ESSENCE

Produkt-Nr. Farbe






39 609 00H **alpinweiß**

Essence
Aufsatzschale ohne Hahnloch 45 cm
ohne Überlauf
450 x 450 mm
inkl. Befestigungsset
inkl. Ablaufventil, herausnehmbare keramische Abdeckung
nicht verschließbar
aus Sanitärkeramik
GROHE PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung






39 570 000 **alpinweiß**

Essence
Halbssäule
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik






39 571 00H **alpinweiß**

Essence
Wand-Tiefspül-WC
für Unterputz-Spülkasten
spülrandlos
Abgang waagerecht
Spülmenge 3/4,5 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
GROHE PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 577 001 (Soft Close)






39 573 00H **alpinweiß**

Essence
Stand-Tiefspül-WC
Abgang universal
back to wall
für Unterputz-Spülkasten
spülrandlos
Spülmenge 3/4,5 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
GROHE PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 577 001 (Soft Close)






39 572 00H **alpinweiß**

Essence
Stand-WC-Kombination
Abgang universal
spülrandlos
Spülmenge 3/4,5 l
inkl. Befestigungsset
Spülkasten muss separat bestellt werden
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
GROHE PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 577 001 (Soft Close)

GROHE
ESSENCE


	Produkt-Nr.	Farbe





39 579 000 **alpinweiß**


Essence
Aufsatzspülkasten
Anschluss von unten
Zulauf und Ablauf verdeckt
mit Innengarnitur GROHE AV1
Spülmenge 3/4,5 l (Dual Flush)
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik



39 577 001 **alpinweiß**

Essence
WC-Sitz mit Soft Close
mit Deckel
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset
Scharniere aus Edelstahl
einfache Montage von oben
kompatibel mit allen Essence Keramik WCs






39 574 00H **alpinweiß**

Essence
Wandbidet
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
GROHE PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung

---






39 575 00H **alpinweiß**

Essence
Standbidet
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
GROHE PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung

GROHE
CUBE KERAMIK

Produkt-Nr. Farbe






39 386 00H **alpinweiß**

Cube Keramik
Waschtisch 100 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf
1000 x 490 mm
aus Sanitärkeramik
GROHE PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung






39 469 00H **alpinweiß**

Cube Keramik
Waschtisch 80 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf
800 x 490 mm
aus Sanitärkeramik
GROHE PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung






39 473 00H **alpinweiß**

Cube Keramik
Waschtisch 60 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf
600 x 490 mm
aus Sanitärkeramik
GROHE PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung






39 474 00H **alpinweiß**

Cube Keramik
Waschtisch 50 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf
500 x 490 mm
aus Sanitärkeramik
GROHE PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung






39 475 00H **alpinweiß**

Cube Keramik
Aufsatzwaschtisch 100 cm
Rückseite glasiert
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf
1000 x 490 mm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
GROHE PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung






39 476 00H **alpinweiß**

Cube Keramik
Aufsatzwaschtisch 80 cm
Rückseite glasiert
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf
800 x 490 mm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
GROHE PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung

GROHE
CUBE KERAMIK

Produkt-Nr. Farbe






39 477 00H **alpinweiß**

Cube Keramik
Aufsatzwaschtisch 60 cm
Rückseite glasiert
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf
600 x 490 mm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
GROHE PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung






39 478 00H **alpinweiß**

Cube Keramik
Aufsatzwaschtisch 50 cm
Rückseite glasiert
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf
500 x 490 mm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
GROHE PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung






39 481 00H **alpinweiß**

Cube Keramik
Aufsatzschale ohne Hahnloch 50 cm
ohne Überlauf
500 x 470 mm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
GROHE PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung






39 482 00H **alpinweiß**

Cube Keramik
Aufsatzschale ohne Hahnloch 40 cm
ohne Überlauf
410 x 410 mm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
GROHE PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung






39 480 00H **alpinweiß**

Cube Keramik
Unterbauwaschtisch 50 cm
mit Überlauf
492 x 370 mm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
GROHE PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung






39 479 00H **alpinweiß**

Cube Keramik
Einbauwaschtisch von oben 60 cm
Rückseite glasiert
mit 1 Hahnloch, 2 weitere vorgestochen
mit Überlauf
600 x 490 mm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
GROHE PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung

GROHE
CUBE KERAMIK

	Produkt-Nr.	Farbe






39 483 00H **alpinweiß**


Cube Keramik
Handwaschbecken 45 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
450 x 350 mm
aus Sanitärkeramik
GROHE PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung





39 245 00H **alpinweiß**







Cube Keramik
Wand-Tiefspül-WC
für Unterputz-Spülkasten
Abgang waagerecht
spülrandlos
Spülmenge 3/4,5 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
GROHE PureGuard Hygieneoberfläche bestehend aus antibakterieller Glasur und reinigungsfreundlicher Oberflächenbeschichtung
kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 488 000 (Soft Close)



39 488 000 **alpinweiß**

Cube Keramik
WC-Sitz mit Soft Close
mit Deckel
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset
Scharniere aus Edelstahl
einfache Montage von oben
kompatibel mit allen Cube Keramik WCs


GROHE
EURO KERAMIK

		Produkt-Nr.	Farbe
		**39 323 000**	**alpinweiß**
		Euro Keramik **Waschtisch 65 cm** wandhängend mit 1 Hahnloch **mit Überlauf** 650 x 514 mm aus Sanitärkeramik	
		**39 335 000**	**alpinweiß**
		Euro Keramik **Waschtisch 60 cm** wandhängend mit 1 Hahnloch **mit Überlauf** 595 x 482 mm aus Sanitärkeramik	
		**39 337 000**	**alpinweiß**
		Euro Keramik **Aufsatzwaschtisch 60 cm** mit 1 Hahnloch **mit Überlauf** 596 x 483 mm aus Sanitärkeramik	
		**39 336 000**	**alpinweiß**
		Euro Keramik **Waschtisch 55 cm** wandhängend mit 1 Hahnloch **mit Überlauf** 550 x 450 mm aus Sanitärkeramik	
		**39 324 000**	**alpinweiß**
		Euro Keramik **Handwaschbecken 45 cm** wandhängend mit 1 Hahnloch **mit Überlauf** 450 x 396 mm aus Sanitärkeramik	
		**39 327 000**	**alpinweiß**
		Euro Keramik **Mini Handwaschbecken 37 cm** wandhängend mit 1 Hahnloch 370 x 180 mm aus Sanitärkeramik nicht für Standsäulen geeignet	

GROHE
EURO KERAMIK

Produkt-Nr. Farbe






39 201 000 **alpinweiß**

Euro Keramik
Halbsäule für Waschtisch
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
passend für alle GROHE Waschtische außer 39 324 000 und 39 327 000






39 202 000 **alpinweiß**

Euro Keramik
Standsäule für Waschtisch
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
passend für alle GROHE Waschtische außer 39 324 000 und 39 327 000






39 554 000 **alpinweiß**

Euro Keramik
Set Wand-Tiefspül-WC
bestehend aus:
Euro Keramik Wand-WC (39 328 000)
für Unterputz-Spülkasten
Abgang waagerecht
spülrandlos
Spülmenge 3/5 l
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
Euro Keramik WC-Sitz mit Deckel Soft Close
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset






39 693 000 **alpinweiß**

Euro Keramik
Set Wand-Tiefspül-WC
bestehend aus:
Euro Keramik Wand-Tiefspül-WC kompakt (39 206 000)
Abgang waagerecht
Triple Vortex Spülung
spülrandlos
Spülmenge 3/5 l
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
Euro Keramik WC-Sitz mit Deckel Soft Close
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset






39 703 000 **alpinweiß**

Euro Keramik
Set Wand-Tiefspül-WC
bestehend aus:
Euro Keramik Wand-Tiefspül-WC Basic (39 538 000)
für Unterputz-Spülkasten
Abgang waagerecht
spülrandlos
Spülmenge 3/5 l
aus Sanitärkeramik
Euro Keramik WC-Sitz mit Deckel Soft Close
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset

GROHE
EURO KERAMIK

Produkt-Nr. Farbe






39 462 000 **alpinweiß**

Euro Keramik
Set Stand-WC-Kombination
bestehend aus:
Euro Keramik WC (39 338 000)
Tiefspüler
spülrandlos
Abgang waagerecht
Spülmenge 3/5 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
Euro Keramik Spülkasten (39 332 000)
Anschluss von unten
mit Innengarnitur Dual Flush
aus Sanitärkeramik
Euro Keramik WC-Sitz mit Deckel Soft Close
Soft Close
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
inkl. Befestigungsset
aus Duroplast






39 328 000 **alpinweiß**

Euro Keramik
Wand-Tiefspül-WC
für Unterputz-Spülkasten
Abgang waagerecht
Triple Vortex Spülung
spülrandlos
Spülmenge 3/5 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 330 002 (Soft Close) und 39 331 002 (ohne Soft Close)






39 206 000 **alpinweiß**

Euro Keramik
Wand-Tiefspül-WC kompakt
für Unterputz-Spülkasten
Abgang waagerecht
Triple Vortex Spülung
spülrandlos
Spülmenge 3/5 l
Ausladung 49 cm
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 330 002 (Soft Close) und 39 331 002 (ohne Soft Close)






39 538 000 **alpinweiß**

Euro Keramik
Wand-Tiefspül-WC Basic
für Unterputz-Spülkasten
Abgang waagerecht
spülrandlos
Spülmenge 3/5 l
aus Sanitärkeramik
kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 330 002 (Soft Close) und 39 331 002 (ohne Soft Close)






39 338 000 **alpinweiß**

Euro Keramik
Stand-WC-Kombination
Abgang universal
Triple Vortex Spülung
Tiefspüler
spülrandlos
Spülmenge 3/5 l
inkl. Befestigungsset
Spülkasten muss separat bestellt werden
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 330 002 (Soft Close) und 39 331 002 (ohne Soft Close)


GROHE
EURO KERAMIK

Produkt-Nr. Farbe



39 332 000 **alpinweiß**


Euro Keramik
Aufsatzspülkasten
Anschluss von unten
Zulauf und Ablauf verdeckt
mit Innengarnitur Dual Flush
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik



39 333 000 **alpinweiß**


Euro Keramik
Aufsatzspülkasten
Anschluss seitlich / hinten
für Anschluss hinten muss 49 522 000 separat bestellt werden
mit Innengarnitur Dual Flush
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik






39 339 000 **alpinweiß**

Euro Keramik
Stand-Tiefspül-WC
Abgang waagerecht
back to wall
Triple Vortex Spülung
spülrandlos
Spülmenge 3/5 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung
kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 330 002 (Soft Close) und 39 331 002 (ohne Soft Close)



39 330 002 **alpinweiß**

Euro Keramik
WC-Sitz mit Soft Close
mit Deckel
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset
Scharniere aus Edelstahl
einfache Montage von oben
kompatibel mit allen Euro Keramik WCs




39 331 002 **alpinweiß**

Euro Keramik
WC-Sitz
mit Deckel
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset
Scharniere aus Edelstahl
einfache Montage von oben
kompatibel mit allen Euro Keramik WCs

GROHE
EURO KERAMIK

	Produkt-Nr.	Farbe






39 208 000 **alpinweiß**

Euro Keramik
Wandbidet
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung






39 340 000 **alpinweiß**

Euro Keramik
Standbidet
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
ohne sichtbare Befestigung






39 941 000 **glossy black**

Solido
5-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
bestehend aus:
Rapid SL Element für WC (38 528 001)
Euro Keramik Wand-WC (39 328 000)
Euro Keramik WC -Sitz mit Deckel, SoftClose (39 330 002)
Even WC-Betätigung, glossy black (38 966 KV0)
Wandwinkel (38 558 00M)
Schallschutz-Set für WC (37 131 000)






39 535 000 **chrom**

Solido Compact
5-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
Spülkasten GD 2, 6 - 9 l
bestehend aus:
Solido Compact Element für WC (38 939 000)
Euro Keramik Wand-WC (39 328 000)
Euro Keramik WC -Sitz mit Deckel, SoftClose (39 330 002)
Arena Cosmopolitan Betätigung, verchromt, vertikale Montage (38 844 000)
mit Zubehör für Vorwandmontage
Schallschutz-Set für WC (37 131 000)

GROHE
EURO KERAMIK

Produkt-Nr.	Farbe






39 700 000 **chrom**

Solido
5-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
Spülkasten GD 2, 6 - 9 l
bestehend aus:
Solido Compact Element für WC (38 939 000)
Euro Keramik Wand-Tiefspül-WC Basic (39 538 000)
Euro Keramik WC -Sitz mit Deckel, SoftClose (39 330 002)
Arena Cosmopolitan Betätigung, verchromt, vertikale Montage (38 844 000)
Wandwinkel (38 558 00M)
Schallschutz-Set für WC (37 131 000)






39 551 000

WC-Ablaufbogen
vertikal
Länge einstellbar
200 bis 250 mm

GROHE
START EDGE KERAMIK

	Produkt-Nr.	Farbe






39 953 000 **alpinweiß**

Start Edge Keramik
Handwaschbecken 45 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
450 x 350 mm
aus Sanitärkeramik
12 pieces per pallet






39 949 000 **alpinweiß**

Start Edge Keramik
Waschtisch 55 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
550 x 400 mm
aus Sanitärkeramik
21 pieces per pallet






39 950 000 **alpinweiß**

Start Edge Keramik
Waschtisch 60 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
600 x 448 mm
aus Sanitärkeramik
10 pieces per pallet






39 815 000 **alpinweiß**

Start Edge Keramik
Set Wand-Tiefspül-WC
bestehend aus:
Start Edge Keramik Wand-Tiefspül-WC
für Unterputz-Spülkasten
Abgang waagerecht
spülrandlos
Spülmenge 3/5 l
aus Sanitärkeramik
Start Edge Keramik WC-Sitz
Soft Close
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset






39 817 000 **alpinweiß**

Solido
5-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
Spülkasten GD 2, 6-9l
bestehend aus:
Rapid SL Element für WC (38 528 001)
Even Abdeckplatte, chrom (38 966 000)
Start Edge Keramik Wand-Tiefspül-WC Set inklusive WC-Sitz (39 815 000)
Wandwinkel (38 558 00M)
Schallschutz-Set für WC (37 131 000)

GROHE
START EDGE KERAMIK

Produkt-Nr.	Farbe











39 816 000 **alpinweiß**

Solido Compact
5-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
Spülkasten GD 2, 6-9l
bestehend aus:
Solido Compact Element für WC (38 939 000)
Even Abdeckplatte, chrom (38 966 000)
Start Edge Keramik Wand-Tiefspül-WC Set inklusive WC-Sitz (39 815 000)
mit Zubehör für Vorwandmontage
Schallschutz-Set für WC (37 131 000)


GROHE
BAU KERAMIK

		Produkt-Nr.	Farbe
		**39 420 000**	**alpinweiß**
		Bau Keramik **Waschtisch 65 cm** wandhängend mit 1 Hahnloch **mit Überlauf** 646 x 468 mm aus Sanitärkeramik	
		**39 421 000**	**alpinweiß**
		Bau Keramik **Waschtisch 60 cm** wandhängend mit 1 Hahnloch **mit Überlauf** 609 x 442 mm aus Sanitärkeramik	
		**39 440 000**	**alpinweiß**
		Bau Keramik **Waschtisch 55 cm** wandhängend mit 1 Hahnloch **mit Überlauf** 553 x 386 mm aus Sanitärkeramik	
		**39 422 000**	**alpinweiß**
		Bau Keramik **Einbauwaschtisch von oben 55 cm** mit 1 Hahnloch **mit Überlauf** 560 x 400 mm aus Sanitärkeramik	
		**39 423 000**	**alpinweiß**
		Bau Keramik **Unterbauwaschtisch 55 cm** **mit Überlauf** 560 x 420 mm aus Sanitärkeramik	
		**39 424 000**	**alpinweiß**
		Bau Keramik **Handwaschbecken 45 cm** wandhängend mit 1 Hahnloch **mit Überlauf** 453 x 354 mm aus Sanitärkeramik	

GROHE
BAU KERAMIK


Produkt-Nr. Farbe





39 426 000 **alpinweiß**


Bau Keramik
Halbsäule
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
für alle Bau und BauEdge Keramik Waschtische
außer 39 424 000 und 39 806 000



39 425 000 **alpinweiß**

Bau Keramik
Standsäule
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
für alle Bau und BauEdge Keramik Waschtische
außer 39 424 000 und 39 806 000






39 427 000 **alpinweiß**

Bau Keramik
Wand-Tiefspül-WC
für Unterputz-Spülkasten
spülrandlos
Abgang waagerecht
Spülmenge 3/6 l
aus Sanitärkeramik
kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 493 000 (Soft Close) und WC-Sitz mit Deckel 39 492 000 (ohne Soft Close)






39 491 000 **alpinweiß**

Bau Keramik
Wand-Tiefspül-WC
für Unterputz-Spülkasten
Tiefspüler
mit Spülrand
Abgang waagerecht
Spülmenge 3/6 l
aus Sanitärkeramik
kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 493 000 (Soft Close) und WC-Sitz mit Deckel 39 492 000 (ohne Soft Close)
16 Stück pro Palette






39 428 000 **alpinweiß**

Bau Keramik
Stand-WC-Kombination
offener Spülrand
Abgang waagerecht
Spülmenge 3/6 l
inkl. Befestigungsset
Spülkasten muss separat bestellt werden
aus Sanitärkeramik
kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 493 000 (Soft Close) und WC-Sitz mit Deckel 39 492 000 (ohne Soft Close)






39 349 000 **alpinweiß**

Bau Keramik
Stand-WC-Kombination
Tiefspüler
spülrandlos
Abgang waagerecht
Spülmenge 3/6 l
inkl. Befestigungsset
Spülkasten muss separat bestellt werden
aus Sanitärkeramik
kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 493 000 (Soft Close) und WC-Sitz mit Deckel 39 492 000 (ohne Soft Close)

GROHE
BAU KERAMIK


Produkt-Nr. Farbe






39 429 000 **alpinweiß**

Bau Keramik
Stand-WC-Kombination
Tiefspüler
spülrandlos
Abgang senkrecht
Spülmenge 3/6 l
inkl. Befestigungsset
Spülkasten muss separat bestellt werden
aus Sanitärkeramik
kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 493 000 (Soft Close) und WC-Sitz mit Deckel 39 492 000 (ohne Soft Close)



39 436 000 **alpinweiß**


Bau Keramik
Aufsatzspülkasten
Anschluss von unten
Zulauf und Ablauf verdeckt
mit Innengarnitur Dual Flush
aus Sanitärkeramik



39 437 000 **alpinweiß**

Bau Keramik
Aufsatzspülkasten
Anschluss seitlich
mit Innengarnitur Dual Flush
aus Sanitärkeramik






39 430 000 **alpinweiß**

Bau Keramik
Stand-Tiefspül-WC
spülrandlos
Abgang waagerecht
Spülmenge 3/6 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 493 000 (Soft Close) und WC-Sitz mit Deckel 39 492 000 (ohne Soft Close)






39 431 000 **alpinweiß**

Bau Keramik
Stand-Tiefspül-WC
spülrandlos
Abgang senkrecht
Spülmenge 3/6 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 493 000 (Soft Close) und WC-Sitz mit Deckel 39 492 000 (ohne Soft Close)






39 898 000 **alpinweiß**

Bau Keramik
WC-Sitz mit Soft Close Slim
mit Deckel
flaches Design
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset
Scharniere aus Edelstahl
einfache Montage von oben
Belastbarkeit 150 kg
kompatibel mit Bau Keramik WCs 39 427 000, 39 430 000 and 39 431 000

GROHE
BAU KERAMIK

	Produkt-Nr.	Farbe






39 492 000 **alpinweiß**

Bau Keramik
WC-Sitz
mit Deckel
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset
Scharniere aus Edelstahl
kompatibel mit allen Bau Keramik WCs






39 493 000 **alpinweiß**

Bau Keramik
WC-Sitz mit Soft Close
mit Deckel
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset
Scharniere aus Edelstahl
kompatibel mit allen Bau Keramik WCs






39 433 000 **alpinweiß**

Bau Keramik
Wandbidet
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
aus Sanitärkeramik






39 432 000 **alpinweiß**

Bau Keramik
Standbidet
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik






39 438 000 **alpinweiß**

Bau Keramik
Urinal
Zulauf verdeckt
Spülmenge 1 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
für die Installation Urinal-Siphon 39 732 000 (Abgang waagerecht) oder
39 733 000 (Abgang senkrecht) separat bestellen
nicht kompatibel mit Temperatursensor 39 367 000






39 439 000 **alpinweiß**

Bau Keramik
Urinal
Zulauf von oben
Spülmenge 1 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
für die Installation Urinal-Siphon 39 732 000 (Abgang waagerecht) oder
39 733 000 (Abgang senkrecht) separat bestellen

GROHE
BAU KERAMIK

Produkt-Nr. Farbe






39 732 000

Urinal-Siphon
Abgang waagerecht, Ø 50 mm
Spülmenge 0,5 - 4 l
Mitte Ein- und Auslauf: 80 mm
für Bau Keramik Urinale 39 438 000 und 39 439 000
Material: Kunststoff






39 733 000

Urinal-Siphon
Abgang senkrecht
Spülmenge 2 - 4 l
für Bau Keramik Urinale 39 438 000 und 39 439 000
Material: Kunststoff






39 351 000 **alpinweiß**

Bau Keramik
Set Wand-Tiefspül-WC
bestehend aus:
Bau Keramik Wand-Tiefspül-WC (39 427 000)
für Unterputz-Spülkasten
Abgang waagerecht
spülrandlos
Spülmenge 3/6 l
aus Sanitärkeramik
Bau Keramik WC-Sitz (39 493 000)
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset






39 347 000 **alpinweiß**

Bau Keramik
Set Stand-WC-Kombination
bestehend aus:
Bau Keramik Stand-WC-Kombination (39 428 000)
Tiefspüler
offener Spülrand
Abgang waagerecht
Spülmenge 3/6 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
Bau Keramik Aufsatzspülkasten (39 437 000)
Anschluss seitlich
mit Innengarnitur Dual Flush
aus Sanitärkeramik
Bau Keramik WC-Sitz (39 493 000)
mit Deckel
Soft Close
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset

GROHE
BAU KERAMIK

Produkt-Nr. Farbe






39 495 000 **alpinweiß**

Bau Keramik
Set Stand-WC-Kombination
bestehend aus:
Bau Keramik Stand-WC-Kombination (39 428 000)
Tiefspüler
offener Spülrand
Abgang waagerecht
Spülmenge 3/6 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
Bau Ceramic exposed flushing cistern (39 494 000)
Anschluss seitlich
mit Innengarnitur Dual Flush
aus Sanitärkeramik
Bau Keramik WC-Sitz (39 492 000)
mit Deckel
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset






39 346 000 **alpinweiß**

Bau Keramik
Set Stand-WC-Kombination
Bau Keramik Stand-WC-Kombination (39 429 000)
Tiefspüler
spülrandlos
Abgang senkrecht
Spülmenge 3/6 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
Bau Keramik Aufsatzspülkasten (39 437 000)
Anschluss seitlich
mit Innengarnitur Dual Flush
aus Sanitärkeramik
Bau Keramik WC-Sitz (39 493 000)
mit Deckel
Soft Close
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset






39 496 000 **alpinweiß**

Bau Keramik
Set Stand-WC-Kombination
bestehend aus:
Bau Keramik Stand-WC-Kombination (39 349 000)
Tiefspüler
spülrandlos
Abgang waagerecht
Spülmenge 3/6 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
Bau Ceramic exposed flushing cistern (39 494 000)
Anschluss seitlich
mit Innengarnitur Dual Flush
aus Sanitärkeramik
Bau Keramik WC-Sitz (39 493 000)
mit Deckel
Soft Close
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset

GROHE
BAU KERAMIK

Produkt-Nr. Farbe






39 604 000 **alpinweiß**

Bau Keramik
Set Stand-WC-Kombination
bestehend aus:
Bau Keramik Stand-WC-Kombination (39 349 000)
Tiefspüler
spülrandlos
Abgang waagerecht
Spülmenge 3/6 l
inkl. Befestigungsset
aus Sanitärkeramik
Bau Ceramic exposed flushing cistern (39 436 000)
Anschluss von unten
Zulauf und Ablauf verdeckt
mit Innengarnitur Dual Flush
aus Sanitärkeramik
Bau Keramik WC-Sitz (39 493 000)
mit Deckel
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset






39 415 000 **chrom**


Solido Compact
5-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
Spülkasten GD 2, 6-9l
bestehend aus:
Solido Compact Element für WC (38 939 000)
Abdeckplatte Sail, chrom (38 965 000)
Bau Keramik Wand-WC (39 427 000) inklusive WC-Sitz mit Deckel Soft Close (39 493 000)
mit Zubehör für Vorwandmontage
Schallschutz-Set für WC (37 131 000)






39 648 SH0 **alpinweiß**

Bau Keramik
Dusch-WC Aufsatz
WC-Sitz mit Deckel
2 separate Duscharme für Anal- und Lady-Dusche
Vor- und Nachspülung der Duscharme mit klarem Wasser
manuell bedienbarer Seitenhebel - kein Stromanschluss erforderlich
Duroplast WC-Sitz und -Deckel mit Absenk-Automatik (Soft Close)
flexibler Wasseranschluss 3/8“
im Lieferumfang enthalten:
Befestigungsplatte, Filter
Wasserdruck 0,1 - 1 MPa (1-10 bar)
EN 1717 konform






14 074 000

Installationsset Schlauch und T-Stück
für Dusch-WC Aufsatz
bestehend aus:
T-Stück 3/8“
flexibler Anschlussschlauch, 795 mm
3/8“ x 3/8“






39 551 000

WC-Ablaufbogen
vertikal
Länge einstellbar
200 bis 250 mm

GROHE
ACRYL DUSCHWANNEN


Produkt-Nr. Farbe






39 300 000 **alpinweiß**

Acryl Duschwanne 1000 x 1000
Maße: 1000 x 1000 mm
Tiefe: 30 mm
Material: Acryl
Ablauf Durchmesser: 90 mm
Kombinierbare Ablaufgarnituren: GROHE Ablaufgarnitur 49 533 (Abgang senkrecht), 49 534 (Abgang waagerecht), separat zu bestellen
Kombinierbares Montagezubehör:
MEPA Duschwannenfuß BW-5 (150130) in Verbindung mit MEPA Wannenleisten (190032) oder alternativ MEPA Montagerahmen SF (150183)
MEPA Wannendichtband (180040)
Poresta Wannenträger (17014416)
Schedel Wannenträger (SD 90083)






39 301 000 **alpinweiß**

Acryl Duschwanne 900 x 900
Maße: 900 x 900 mm
Tiefe: 30 mm
Material: Acryl
Ablauf Durchmesser: 90 mm
Kombinierbare Ablaufgarnituren: GROHE Ablaufgarnitur 49 533 (Abgang senkrecht), 49 534 (Abgang waagerecht), separat zu bestellen
Kombinierbares Montagezubehör:
MEPA Duschwannenfuß BW-5 (150130) in Verbindung mit MEPA Wannenleisten (190032) oder alternativ MEPA Montagerahmen SF (150183)
MEPA Wannendichtband (180040)
Poresta Wannenträger (17014408)
Schedel Wannenträger (SD 90081)






39 302 000 **alpinweiß**

Acryl Duschwanne 800 x 800
Maße: 800 x 800 mm
Tiefe: 30 mm
Material: Acryl
Ablauf Durchmesser: 90 mm
Kombinierbare Ablaufgarnituren: GROHE Ablaufgarnitur 49 533 (Abgang senkrecht), 49 534 (Abgang waagerecht), separat zu bestellen
Kombinierbares Montagezubehör:
MEPA Duschwannenfuß BW-5 (150130) in Verbindung mit MEPA Wannenleisten (190032) oder alternativ MEPA Montagerahmen SF (150183)
MEPA Wannendichtband (180040)
Poresta Wannenträger (17014411)
Schedel Wannenträger (SD 90080)






39 306 000 **alpinweiß**

Acryl Duschwanne 800 x 1000
Maße: 800 x 1000 mm
Tiefe: 30 mm
Material: Acryl
Ablauf Durchmesser: 90 mm
Kombinierbare Ablaufgarnituren: GROHE Ablaufgarnitur 49 533 (Abgang senkrecht), 49 534 (Abgang waagerecht), separat zu bestellen
Kombinierbares Montagezubehör:
MEPA Duschwannenfuß BW-5 (150130) in Verbindung mit MEPA Wannenleisten (190032) oder alternativ MEPA Montagerahmen SF (150183)
MEPA Wannendichtband (180040)
Poresta Wannenträger (17014412)
Schedel Wannenträger (SD 90082)






49 533 000 **chrom**
49 533 SH0 **alpinweiß**

Ablaufgarnitur für Duschwanne
Ø 112 mm
Abgang senkrecht
Ablaufleistung 1,1 l/s (66 l/min) nach DIN EN 274

GROHE
ACRYL DUSCHWANNEN

Produkt-Nr.	Farbe
49 534 000	**chrom**
49 534 SH0	**alpinweiß**





Ablaufgarnitur für Duschwanne
Ø 112 mm
Abgang waagerecht
Ablaufleistung 0,7 l/s (42 l/min) nach DIN EN 274


Installations-systeme


GROHE

GROHE
SOLIDO

Produkt-Nr. Farbe






36 497 000

Solido
2-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
Spülkasten GD 2, 6-9l
mit Spülstromdrossel
bestehend aus:
Solido Compact Element für WC (38 939 000)
mit Zubehör für Vorwandmontage






39 930 000

Solido
4-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
Spülkasten GD 2, 6 - 9 l
bestehend aus:
Rapid SL Element für WC (38 528 001)
Even Abdeckplatte, chrom (38 966 000)
Wandwinkel (38 558 00M)
Schallschutz-Set für WC (37 131 000)






38 811 000 **chrom**

Solido
3-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
Spülkasten GD 2, 6 - 9 l
bestehend aus:
Rapid SL Element für WC (38 528 001)
Even Abdeckplatte, chrom (38 966 000)
mit Zubehör für Vorwandmontage






38 811 KF0 **phantom black**

Solido
3-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
Spülkasten GD 2, 6 - 9 l
bestehend aus:
Rapid SL Element für WC (38 528 001)
mit Abdeckplatte Even (38 966 KF0)
mit Zubehör für Vorwandmontage

GROHE
SOLIDO

Produkt-Nr. Farbe






38 811 2430 **matt black**

Solido
3-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
Spülkasten GD 2, 6 - 9 l
bestehend aus:
Rapid SL Element für WC (38 528 001)
Even Betätigung, matt black (38 966 2430)
Wandwinkel (38 558 00M)






38 956 000 **chrom**

Solido
3-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
Spülkasten GD 2, 6-9l
bestehend aus:
Rapid SL Element für WC (38 528 001)
Skate Air Betätigung, verchromt, vertikale Montage (38 505 000)
mit Zubehör für Vorwandmontage






38 832 000 **chrom**

Solido
3-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
Spülkasten GD 2, 6 - 9 l
bestehend aus:
Rapid SL Element für WC (38 528 001)
Abdeckplatte Sail, chrom (38 965 000)
mit Zubehör für Vorwandmontage






38 728 001 **chrom**

Solido
3-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
Spülkasten GD 2, 6-9l
bestehend aus:
Rapid SL Element für WC (38 528 001)
Wave WC-Betätigung, chrom (38 963 000)
mit Zubehör für Vorwandmontage

GROHE
SOLIDO

Produkt-Nr. Farbe






39 883 000 **chrom**

Solido
3-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
Spülkasten GD 2, 6 - 9 l
bestehend aus:
Rapid SL Element für WC (38 528 001)
Tectron Bau E Infarot-Elektronik mit Batterie, chrom (39 882 000)
mit Zubehör für Vorwandmontage






38 981 000 **chrom**

Solido
3-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
Spülkasten GD 2, 6 - 9 l
bestehend aus:
Rapid SL Element für WC (38 528 001)
Arena Cosmopolitan Betätigung, chrom, horizontale Montage (38 858 000)
mit Zubehör für Vorwandmontage






38 971 000

Solido
2-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
Spülkasten GD 2, 6-9l
bestehend aus:
Solido Compact Element für WC (38 939 000)
mit Zubehör für Vorwandmontage

GROHE
SOLIDO

Produkt-Nr. Farbe






38 939 000

Solido Compact
2-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
Spülkasten GD 2, 6 - 9 l
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen
für Trockenverkleidung
fixierte Objektanschlüsse
Befestigungsmaterial
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
2 WC-Haltebolzen
Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm
tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm
Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten GD 2, 6-9l
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von links/rechts/hinten oder oben
Armaturengruppe I
schwitzwasserisoliert
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
senkrechte und waagerechte Montage
Montage vor Ort
mit Zubehör für Vorwandmontage






38 959 000

Solido
2-in-1 Set für WC, 0,82 m Bauhöhe
mit Spülkasten 6-9l
bestehend aus:
Rapid SL Element für WC (38 526 000)
mit Zubehör für Vorwandmontage






38 960 000

Solido für Waschtisch
für Einlochbatterie
1,13 m Bauhöhe
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen
komplett vormontiert
fixierte Objektanschlüsse
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial
TÜV-geprüft
Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
Schraubenabstand variabel
HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
Dichtung Ø 32 mm
2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
ohne Zubehör für Vorwandmontage

GROHE
RAPID SLX

Produkt-Nr. Farbe



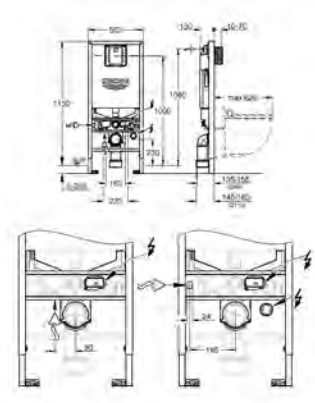


39 596 000

Rapid SLX
Element für WC, 1,13 m Bauhöhe inkl. Stromanschluss (Klemmdose) und Wasseranschluss für Dusch-WC
Spülkasten GDX, 6 l
mit integriertem Stromanschluss (Klemmdose)
mit Universal-Wasseranschluss für Dusch-WCs
mit kleinem Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen
komplett vormontiert
fixierte Objektanschlüsse
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial
TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen
Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm
tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm
Zu- und Ablaufgarnitur
Spülkasten GDX, 6 l, mit den folgenden Funktionen:
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von rechts, hinten oder oben
Armaturengruppe I
schwitzwasservollisoliert
Wasseranschluss 1/2“ mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
vertikal einsetzbar

mit Spülstromdrossel
verhindert Überspritzen bei spülrandlosen WCs
einfache Regulierung des Spülstroms durch den Revisionsschacht ohne Ausbau der Ventile
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden
Revisionsschacht 66 791 000 für Abdeckplatten 156 x 197 mm muss separat bestellt werden



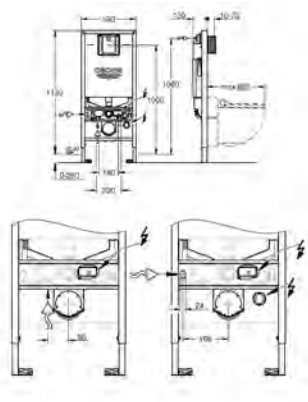

39 597 000

Rapid SLX
Element für WC, 1,13 m Bauhöhe inkl. Stromanschluss (Klemmdose) und Wasseranschluss für Dusch-WC
Spülkasten GDX, 6 l
mit integriertem Stromanschluss (Klemmdose) für Dusch-WCs
mit Universal-Wasseranschluss für Dusch-WCs
mit kleinem Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
ohne Ablaufbogen
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur


Spülkasten GDX, 6 l, mit den folgenden Funktionen:
werkseitige Einstellung 6l und 3l
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von rechts, hinten oder oben
Armaturengruppe I, schwitzwasservollisoliert
Wasseranschluss 1/2“ mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
vertikal einsetzbar

Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden
Revisionsschacht 66 791 000 für Abdeckplatten 156 x 197 mm muss separat bestellt werden
mit Spülstromdrossel
drosselt den Spülstrom
verhindert Überspritzen bei spülrandlosen WCs
einfache Regulierung des Spülstroms durch den Revisionsschacht ohne Ausbau der Ventile

GROHE
RAPID SLX

Produkt-Nr. Farbe




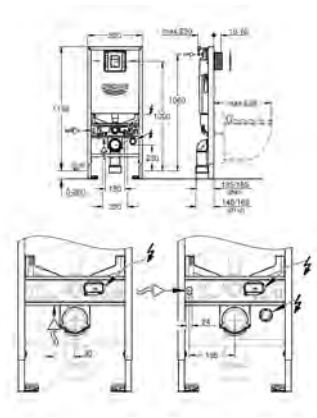

39 603 000 **chrom**

Rapid SLX
3-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
Spülkasten GDX, 6 l
bestehend aus:
Rapid SLX Element für WC (39 596 000) inkl. Stromanschluss (Klemmdose)
Skate Cosmopolitan S Abdeckplatte, chrom (37 535 000)
Wandwinkel (38 558 00M)
mit Spülstromdrossel



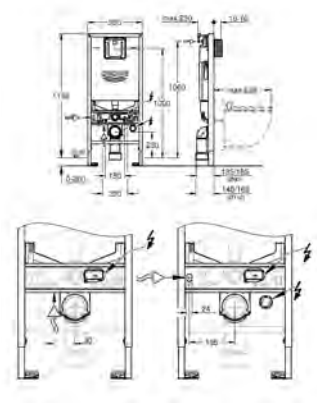

39 598 000

Rapid SLX
3-in-1 Set für WC, 1,13 m Bauhöhe
Spülkasten GDX, 6 l
bestehend aus:
Rapid SLX Element für WC (39 596 000) inkl. Stromanschluss (Klemmdose)
Wandwinkel (38 558 00M)
Schallschutz-Set für WC (37 131 000)
mit Spülstromdrossel
Revisionsschacht 66 791 000 für Abdeckplatten 156 x 197 mm muss separat bestellt werden



39 607 000

Rapid SLX
Abstützungsset für WCs
senkrechte Drucktraversen für Keramiken mit kleiner Auflagefläche (< 205 mm)




38 629 001

Verlängerung für Rapid SL und Rapid SLX
für Bodenaufbau von 200 bis zu 350 mm

GROHE
RAPID SL FÜR WC

Produkt-Nr. Farbe





38 713 001


Rapid SL für Wand-WC
Spülkasten 6 l
1,13 m Bauhöhe
0,42 m breit
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen
komplett vormontiert
fixierte Objektanschlüsse
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm
tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm
Zu- und Ablaufgarnitur
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp
Wasseranschluss von oben oder hinten
Armaturengruppe I
schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
ohne Zubehör für Vorwandmontage



40 899 000

Nachrüst-/Umrüstset
für Dusch-WCs Sensia Arena und IGS
zum Nachrüsten bestehender Rapid SL und Uniset Installationen
auf Dusch-WC Sensia Arena oder IGS
Leerrohr mit Sicherungsring und Flachdichtung
Kabelbinder
Verbindungsrohr Ø 45 mm
Ablaufmanschette Ø 90 mm






38 558 00M **chrom**

Rapid SL
Wandwinkel
für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente
am Mauerwerk oder vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
2 Stück

GROHE
RAPID SL FÜR URINAL

Produkt-Nr. Farbe






38 786 001

Rapid SL
Element für Urinal mit GROHE Rapido U
1,13 m und 1,30 m Bauhöhe
für manuelle Betätigung oder Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
höhenverstellbare Objektanschlüsse
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
Haltebolzen M8, mit Keramikbefestigung
Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur
Wassergruppe mit Vorabsperrung
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
Durchspülhilfe
werkseitig geprüfte Funktionseinheit
Wasseranschlüsse G 1/2 außen
Anschlussbox für Netzanschluss 230 V
Einbaubox mit Dichtflansch
kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz für
Fertigmontagesets mit Abmessungen 116 x 144 mm
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden






38 517 001

Rapid SL
Element für Urinal ohne Armatur
1,13 m und 1,30 m Bauhöhe
für Aufputz-Armaturen
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
höhenverstellbare Objektanschlüsse
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
Haltebolzen M8, mit Keramikbefestigung
Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden






38 558 00M **chrom**

Rapid SL
Wandwinkel
für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente
am Mauerwerk oder vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
2 Stück

GROHE
RAPID SL FÜR WASCHTISCH, BIDET, AUSGUSS

Produkt-Nr. Farbe






38 553 001

Rapid SL
Element für Bidet, 1,13 m Bauhöhe
senkrechte Drucktraversen für Keramiken mit kleiner Auflagefläche (< 205 mm)
Stahlrahmen
für Vorwand- oder Ständerwandmontage
komplett vormontiert
höhenverstellbare Objekt- und Armaturenanschlüsse
mit Schnellverstellung und Höhensicherung
Befestigungsmaterial, TÜV-geprüft
Bidet-Haltebolzen, HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
Dichtung Ø 32 mm
2 Armaturenanschlüsse 1/2“
Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden






38 558 00M **chrom**

Rapid SL
Wandwinkel
für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente
am Mauerwerk oder vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
2 Stück

GROHE
RAPID SL VERKLEIDUNGEN UND ZUBEHÖR

Produkt-Nr. Farbe





38 558 00M **chrom**

Rapid SL
Wandwinkel
für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente
am Mauerwerk oder vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
2 Stück



38 629 001


Verlängerung für Rapid SL und Rapid SLX
für Bodenaufbau von 200 bis zu 350 mm



39 607 000

Rapid SLX
Abstützungsset für WCs
senkrechte Drucktraversen für Keramiken mit kleiner Auflagefläche (< 205 mm)






37 131 000 **chrom**

Schallschutz-Set
für WC
Schallschutzmatte
2 Gummihülsen






40 911 000

Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten






40 950 000

Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset mit 0,82 m/1,00 m Bauhöhe

GROHE
RAPID SL VERKLEIDUNGEN UND ZUBEHÖR

Produkt-Nr.	Farbe





66 791 000 **chrom**

Revisionsschacht für große Abdeckplatten
zur Kombination mit Rapid SLX


Spül-systeme


GROHE

GROHE
SPÜLKASTEN AUFPUTZ/WANDEINBAU

Produkt-Nr.	Farbe






37 406 SH0 **alpinweiß**

Start
Spülkasten für WC
6-9l einstellbar
Aufputz
Spülung unterbrechbar
verdeckte Spülrohrverschraubung
Servobetätigung
tiefhängend
aus PS
Armaturengruppe I
schwitzwasservollisoliert
Eckventil 1/2“
Kupferrohr
Montageschablone
Spülrohrbogen
WC-Innenverbinder

GROHE
ZUBEHÖR FÜR WC-SPÜLKÄSTEN

Produkt-Nr. Farbe






37 095 000 **chrom**

Füllventil
3/8", universell einsetzbar
ohne Versatzausgleichsstück
Abdeckkappe, Drossel
Kürzungsmöglichkeit max. 100 mm

37 092 000
dito, mit Versatzausgleich






43 537 000

Füllventil
für Unterputz-Spülkästen 6 Liter






42 297 PI0 **mattchrom/chrom**

Eco-Ablaufventil
2-Mengen-Ablaufventil AV1
Druckknopfbetätigung Ø 40 mm
mit Eco-Taste
mit Deckelbefestigung
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Befestigungssatz mit Schrauben (100 mm)
und Moosgummidichtung Ø 100 mm






38 736 000

2-Mengen-Umrüstset
6-9l einstellbar
für mechanische GD 2-Spülkasten und pneumatische GD 2-Spülkästen vor Baujahr 2008
mit Ventilsitz






42 320 000 **chrom**

2-Mengen-Ablaufventil AV1
mit Verlängerungsrohr
6-9l einstellbar
ohne Ventilsitz






43 486 000 **chrom**

Servo-Ablaufventil
Spülung unterbrechbar
ohne Ventilsitz

GROHE
ZUBEHÖR FÜR WC-SPÜLKÄSTEN

Produkt-Nr. Farbe






42 690 000

Servo-Ablaufventil
ohne Ventilsitz
ohne Verlängerung
Start / Stopp Betätigung






42 774 000 **chrom**

Ablaufventil-Dual Flush
für Pneumatik-Betätigung





42 253 000 **chrom**


2-Mengen-Ablaufventil AV1
pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen: 2 Mengen oder Start & Stopp
einschließlich Kegelsitz



42 233 000 **chrom**

Anschlussschlauch






37 115 PI0 **mattchrom/chrom**

Druckknopf und Rosette
zum Servo-Set
für aufgesetzte Keramik-Spülkästen
Deckelbohrung Ø 40 mm
GROHE Long-Life Oberfläche





37 131 000 **chrom**

Schallschutz-Set
für WC
Schallschutzmatte
2 Gummihülsen

GROHE
ZUBEHÖR FÜR WC-SPÜLKÄSTEN

Produkt-Nr. Farbe



42 075 000

Spülstromdrossel
zur Reduzierung des Spülstroms
für Aufputz-Spülkästen
Verwendung im Spülrohr
im Bedarfsfall kürzbar






42 300 000

Spülstromdrossel
zur Reduzierung des Spülstroms






40 911 000

Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten






40 950 000

Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset mit 0,82 m/1,00 m Bauhöhe

---






66 791 000 **chrom**

Revisionsschacht für große Abdeckplatten
zur Kombination mit Rapid SLX

GROHE
DRUCKSPÜLER WC


	Produkt-Nr.	Farbe






37 401 000 **chrom**


Start
DAL-Voll-Automatic-Spüler für WC
Aufputz
3/4“
von 1,2 - 5,0 bar Fließdruck einsetzbar
für Flach- und Tiefspül-WC
mit vollautomatischer Spülstromregulierung
Armaturengruppe II
Messing
GROHE Long-Life Oberfläche






43 996 000

Druckspüler für WC
Wandeinbau
3/4“
Austauscharmatur für 677.00.200/677.03.200/680.00.200
ohne Vorabsperrung
ohne Durchspülbogen






42 901 000 **chrom**

Druckspüler für WC
3/4“
Wandeinbau
6-9l einstellbar
Classic-Abdeckplatte 220 x 255 mm, mattchrom
GROHE Long-Life Oberfläche
ohne Vorabsperrung
ohne Durchspülbogen
Austauscharmatur für 622.03.200 (G¾), 623.03.200 (G¾), 669.03.200 (G¾), 668.03.200 (G¾), 670.03.200 (G¾)





37 131 000 **chrom**


Schallschutz-Set
für WC
Schallschutzmatte
2 Gummihülsen

GROHE
WC-ELEKTRONIK/-PNEUMATIK

Produkt-Nr.	Farbe








37 059 000 **chrom**

Surf
Pneumatik-Betätigung
GROHE Long-Life Oberfläche
Hand-Fernbetätigung
Druckknopfbetätigung mit Rosette Ø 100 mm
senkrechte und waagerechte Montage
Abdeckplatte Surf 156 x 197 mm
Pneumatik-Schlauch 1,50 m

GROHE
URINAL-ELEKTRONIK

Produkt-Nr. Farbe






37 337 001 **chrom**

Tectron Surf
Infrarot-Elektronik für Urinal
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE Long-Life Oberfläche
Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb
Frontplatte 116 x 144 mm
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung
Fertigmontageset
für Rapido U oder Rapido UMB
CE-Zeichen






37 751 001 **chrom**

Tectron
Umrüstelektronik
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE Long-Life Oberfläche
Aufputz
für Urinal-Wandeinbauspüler 37 017 und DAL 509
Metallgehäuse 145 x 90 x 45 mm
Magnetventil mit Schmutzfangsieb
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung, Reinigungsmodus, Vorspülung
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung
CE-Zeichen





37 338 000 **chrom**

GROHE Rapido U
Rohbauset für Urinal
für manuelle Betätigung oder Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V
Wassergruppe mit Vorabsperrung
Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar
Durchspülhilfe
werkseitig geprüfte Funktionseinheit
Wasseranschlüsse G 1/2 außen
Anschlussbox für Netzanschluss
Einbaubox mit Dichtflansch
Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau
kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz


Betätigungen


GROHE

GROHE
BETÄTIGUNGEN FÜR WC-SPÜLKÄSTEN

	Produkt-Nr.	Farbe






38 966 000	**chrom**
38 966 SH0	**alpinweiß**
38 966 KF0	**phantom black**
38 966 KV0	**glossy black**
38 966 2430	**matt black**

Even
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte und waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss






38 964 000	**chrom**
38 964 P00	**mattchrom**
38 964 SH0	**alpinweiß**
38 964 KF0	**phantom black**
38 964 KV0	**glossy black**
38 964 2430	**matt black**

Start
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil
senkrechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss






38 965 000	**chrom**
38 965 SH0	**alpinweiß**

Sail
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte und waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss






37 535 000	**chrom**
37 535 P00	**mattchrom**
37 535 SH0	**alpinweiß**
37 535 DC0	**supersteel**
37 535 GL0	**cool sunrise**
37 535 GN0	**cool sunrise gebürstet**
37 535 DA0	**warm sunset**
37 535 DL0	**warm sunset gebürstet**
37 535 A00	**hard graphite**
37 535 AL0	**hard graphite gebürstet**
37 535 KF0	**phantom black**

Skate Cosmopolitan S
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
Spülkasten GD 2
senkrechte Montage
130 x 172 mm
aus ABS
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Betätigungsplatte mit Magnethalter
verwendbar mit Rapid SLX
zur Verwendung mit Rapid SL und Uniset mit GD2 Spülkasten bitte Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten 40 911 000 separat bestellen
zur Verwendung mit Rapid SL und Uniset 0,82 m und 1 m Bauhöhe bitte Revisionsschacht 40 950 000 separat bestellen

GROHE
BETÄTIGUNGEN FÜR WC-SPÜLKÄSTEN

	Produkt-Nr.	Farbe






37 601 000	**chrom**
37 601 P00	**mattchrom**
37 601 SH0	**alpinweiß**
37 601 DC0	**supersteel**
37 601 GL0	**cool sunrise**
37 601 GN0	**cool sunrise gebürstet**
37 601 DA0	**warm sunset**
37 601 DL0	**warm sunset gebürstet**
37 601 A00	**hard graphite**
37 601 AL0	**hard graphite gebürstet**
37 601 KF0	**phantom black**

Nova Cosmopolitan S
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
Spülkasten GD 2
senkrechte Montage
130 x 172 mm
aus ABS
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Betätigungsplatte mit Magnethalter
verwendbar mit Rapid SLX
zur Verwendung mit Rapid SL und Uniset mit GD2 Spülkasten bitte Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten 40 911 000 separat bestellen
zur Verwendung mit Rapid SL und Uniset 0,82 m und 1 m Bauhöhe bitte Revisionsschacht 40 950 000 separat bestellen






37 624 000	**chrom**
37 624 P00	**mattchrom**
37 624 SH0	**alpinweiß**
37 624 DC0	**supersteel**
37 624 GL0	**cool sunrise**
37 624 GN0	**cool sunrise gebürstet**
37 624 DA0	**warm sunset**
37 624 DL0	**warm sunset gebürstet**
37 624 A00	**hard graphite**
37 624 AL0	**hard graphite gebürstet**
37 624 KF0	**phantom black**

Arena Cosmopolitan S
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
Spülkasten GD 2
senkrechte Montage
130 x 172 mm
aus ABS
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
Betätigungsplatte mit Magnethalter
verwendbar mit Rapid SLX
zur Verwendung mit Rapid SL und Uniset mit GD2 Spülkasten bitte Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten 40 911 000 separat bestellen





40 911 000


Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

40 950 000
dito, zur Kombination mit Rapid SL und Uniset mit 0,82 m/1,00 m Bauhöhe

GROHE
BETÄTIGUNGEN FÜR WC-SPÜLKÄSTEN

	Produkt-Nr.	Farbe






38 765 000 **chrom**
38 765 SH0 **alpinweiß**
38 765 P00 **mattchrom**
38 765 KF0 **phantom black**

Nova Cosmopolitan
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte und waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
zur Kombination mit Rapid SLX (außer bei 39 865 000) bitte Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)






38 845 LS0 **moon white**
38 845 KS0 **velvet black**
38 845 MF0 **chrom/daVinci weiß**

Skate Cosmopolitan
Abdeckplatte
mit Glasoberfläche
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte und waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus Sicherheitsglas
Befestigungsset
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
zur Kombination mit Rapid SLX (außer bei 39 865 000) bitte Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)






38 957 000 **chrom**

Montageset
zum wandbündigen Einbau von **Skate Cosmopolitan mit Glasoberfläche**
für GD 2 und Spülkasten 80 mm
Einbaurahmen Kunststoff, verchromt
Fliesendicke minimal 8 mm
senkrechte und waagerechte Montage
Schutzplatte
Ausbauhilfe für Abdeckplatte
Befestigungsmaterial






38 821 000 **chrom**

Skate Cosmopolitan
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
vandalensicher
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte Montage
156 x 197 mm
aus Messing
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
zur Kombination mit Rapid SLX (außer bei 39 865 000) bitte Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)

GROHE
BETÄTIGUNGEN FÜR WC-SPÜLKÄSTEN

	Produkt-Nr.	Farbe






38 732 SD0 **edelstahl**

Skate Cosmopolitan
Edelstahl-Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte Montage
156 x 197 mm
Halterahmen aus Kunststoff
Befestigung verdeckt
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
zur Kombination mit Rapid SLX (außer bei 39 865 000) bitte Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)

38 776 SD0 **edelstahl**
dito, waagerechte Montage






38 732 000 **chrom**
38 732 DC0 **supersteel**
38 732 SH0 **alpinweiß**
38 732 P00 **mattchrom**
38 732 GL0 **cool sunrise**
38 732 GN0 **cool sunrise gebürstet**
38 732 DA0 **warm sunset**
38 732 DL0 **warm sunset gebürstet**
38 732 A00 **hard graphite**
38 732 AL0 **hard graphite gebürstet**

Skate Cosmopolitan
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte und waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
zur Kombination mit Rapid SLX (außer bei 39 865 000) bitte Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)

38 732 BR0 **titanium**
dito, mit Anti-Fingerprint Oberfläche





38 844 000 **chrom**
38 844 SH0 **alpinweiß**
38 844 P00 **mattchrom**
38 844 KF0 **phantom black**


Arena Cosmopolitan
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
GROHE Long-Life Oberfläche
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
zur Kombination mit Rapid SLX (außer bei 39 865 000) bitte Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)

38 858 000 **chrom**
38 858 P00 **mattchrom**
38 858 SH0 **alpinweiß**
dito, waagerechte Montage

GROHE
BETÄTIGUNGEN FÜR WC-SPÜLKÄSTEN

	Produkt-Nr.	Farbe






38 505 000 **chrom**
38 505 SH0 **alpinweiß**
38 505 P00 **mattchrom**

Skate Air
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
zur Kombination mit Rapid SLX (außer bei 39 865 000) bitte Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)

38 506 000 **chrom**
38 506 SH0 **alpinweiß**
38 506 P00 **mattchrom**
dito, waagerechte Montage






38 862 000 **chrom**
38 862 SH0 **alpinweiß**
38 862 P00 **mattchrom**

Skate
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte und waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
zur Kombination mit Rapid SLX (außer bei 39 865 000) bitte Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)






38 862 SD0 **edelstahl**

Skate
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte Montage
156 x 197 mm
Material: Edelstahl
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
zur Kombination mit Rapid SLX (außer bei 39 865 000) bitte Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)






38 861 000 **chrom**

Surf
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte und waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
zur Kombination mit Rapid SLX (außer bei 39 865 000) bitte Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)

GROHE
BETÄTIGUNGEN FÜR WC-SPÜLKÄSTEN

	Produkt-Nr.	Farbe






38 564 000 **chrom**
38 564 SH0 **alpinweiß**

Skate Air
Abdeckplatte
für 1-Mengen-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil
senkrechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE Long-Life Oberfläche

38 565 000 **chrom**
38 565 SH0 **alpinweiß**
dito, waagerechte Montage






38 573 000 **chrom**
38 573 SH0 **alpinweiß**

Skate
Abdeckplatte
für 1-Mengen-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil
senkrechte und waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE Long-Life Oberfläche






38 672 SD0 **edelstahl**

Skate
Edelstahl-Abdeckplatte
für 1-Mengen-Betätigung
vandalensicher
für pneumatisches Ablaufventil
senkrechte Montage
156 x 197 mm
Halterahmen aus Kunststoff
Befestigung verdeckt






38 574 000 **chrom**

Surf
Abdeckplatte
für 1-Mengen-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil
senkrechte und waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus ABS
GROHE Long-Life Oberfläche






38 915 KS0 **velvet black**
38 915 LS0 **moon white**

Veris Light
Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
mit SoftTouch Auslösung der Spülung
Kontur außen beleuchtet
mit LED in blau, rot, gelb, weiß
einstellbarer Farbverlauf
An/Aus Timerfunktion für Licht
3 m Anschlusskabel
Transformator für externe Montage
110 - 240 V 50/60 Hz, 9 VA
CE-Zeichen
für GD 2 Spülkästen mit pneumatischem Ablaufventil AV1
200 x 200 mm
aus Sicherheitsglas
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
nicht geeignet für GROHE Fresh

GROHE
BETÄTIGUNGEN FÜR WC-SPÜLKÄSTEN

	Produkt-Nr.	Farbe






38 916 0A0 **spiegelglas**

Skate Cosmopolitan
Abdeckplatte
mit Spiegeloberfläche
Betätigungstasten aus Kunststoff mit Anti-Fingerprint Oberfläche
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
senkrechte und waagerechte Montage
156 x 197 mm
aus Sicherheitsglas
Befestigungsset
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
zur Kombination mit Rapid SLX (außer bei 39 865 000) bitte
Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)

GROHE
BETÄTIGUNGEN FÜR URINAL

	Produkt-Nr.	Farbe






38 808 000 **chrom**
38 808 SH0 **alpinweiß**

Surf
Betätigungsplatte
manuelle Auslösung für Urinal
Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**
116 x 144 mm
mechanische Funktionskartusche
Fließdruck min. 0,5 bar
Betriebsdruck max. 6 bar
1,0 - 6,0 l einstellbar
Armaturengruppe II
GROHE Long-Life Oberfläche





37 018 SH0 **alpinweiß**

Surf
Abdeckplatte
116 x 144 mm
mit Druckknopfbetätigung
GROHE Long-Life Oberfläche


Eckventile/ Sicherungs-technik


cleansing

GROHE
ECKVENTILE

Produkt-Nr. Farbe






22 039 000 **chrom**

Eckventil, 1/2“
selbstdichtendes Anschlussgewinde
Wandanschluss 1/2“
Abgang 3/8“
mit Längenausgleich
mit Quetschverschraubung Ø 10 mm
wassergeschützte Spindelabsperrung, Messing,
mit Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung
langer Schubschaft
ergonomischer **Metallgriff**
Markierung neutral
Schubrosette aus Metall Ø 55 mm
GROHE Long-Life Oberfläche






22 043 000 **chrom**

Eckventil, 1/2“
selbstdichtendes Anschlussgewinde
Wandanschluss 1/2“
Abgang 1/2“
wassergeschützte Spindelabsperrung, Messing,
mit Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung
langer Schubschaft
ergonomischer **Metallgriff**
Markierung neutral
Schubrosette aus Metall Ø 55 mm
GROHE Long-Life Oberfläche






22 037 000 **chrom**
22 037 DC0 **supersteel**
22 037 GL0 **cool sunrise**
22 037 GN0 **cool sunrise gebürstet**
22 037 DA0 **warm sunset**
22 037 DL0 **warm sunset gebürstet**
22 037 A00 **hard graphite**
22 037 AL0 **hard graphite gebürstet**

Eckventil, 1/2“
angerauhtes Gewinde zum vereinfachten Eindichten
Wandanschluss 1/2“
Abgang 3/8“
mit Längenausgleich
mit Quetschverschraubung Ø 10 mm
wassergeschützte Spindelabsperrung, Messing,
mit Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung
langer Schubschaft
ergonomischer **Metallgriff**
Markierung neutral
Schubrosette aus Metall Ø 55 mm
GROHE Long-Life Oberfläche






22 073 2430 **matt black**

Eckventil, 1/2“
angerauhtes Gewinde zum vereinfachten Eindichten
Wandanschluss 1/2“
Abgang 3/8“
mit Längenausgleich
mit Quetschverschraubung Ø 10 mm
wassergeschützte Spindelabsperrung, Messing,
mit Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung
langer Schubschaft
ergonomischer **Metallgriff**
Markierung neutral
Schubrosette aus Metall Ø 55 mm
GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE
ECKVENTILE

	Produkt-Nr.	Farbe






22 023 000 **chrom**

Eckventil, 1/2“
selbstdichtendes Anschlussgewinde
Wandanschluss 1/2“
Abgang 3/8“
mit Längenausgleich
mit Quetschverschraubung Ø 10 mm
wassergeschützte Spindelabsperrung, Messing,
mit Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung
ergonomischer Griff
Markierung neutral
Schubrosette aus Metall Ø 55 mm
GROHE Long-Life Oberfläche






22 018 000 **chrom**

Eckventil, 1/2“
angerauhtes Gewinde zum vereinfachten Eindichten
Wandanschluss 1/2“
Abgang 3/8“
mit Längenausgleich
mit Quetschverschraubung Ø 10 mm
wassergeschützte Spindelabsperrung, Messing,
mit Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung
ergonomischer Griff
Markierung neutral
Schubrosette aus Metall Ø 55 mm
GROHE Long-Life Oberfläche






41 263 000 **chrom**

Egaplus Eckventil 1/2“
Wandanschluss 1/2“
Abgang 3/8“
mit Längenausgleich
mit Quetschverschraubung Ø 10 mm
ergonomischer Griff
Markierung neutral
Schubrosette aus Metall






22 012 000 **chrom**
22 012 DC0 **supersteel**
22 012 AL0 **hard graphite gebürstet**

Eurocube
Eckventil, 1/2“
Wandanschluss 1/2“
Abgang 3/8“
Kartuschen-Oberteil
Metallgriff
Markierung neutral
Schubrosette aus Metall
GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE
ORIGINAL WAS GERÄTEANSCHLUSSVENTILE

Produkt-Nr. Farbe






22 036 000 **chrom**

Original WAS Kombi-Eckventil 1/2“
selbstdichtendes Anschlussgewinde
Wandanschluss 1/2“
Abgang 3/8“
mit Längenausgleich
mit Quetschverschraubung Ø 10 mm
Abgang 3/4“
mit Schlauchanschluss
Fettkammer-Oberteil
Rückflussverhinderer Typ EB
langer Schubschaft
ergonomische Griffe
Markierung neutral
Schubrosette aus Metall Ø 55 mm
GROHE Long-Life Oberfläche
kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform Typ HB 41 239 000

22 035 000 **chrom**
dito, nicht selbstdichtend






41 073 000 **chrom**

Original WAS Kombi-Eckventil 1/2“
Wandmontage
Kartuschen-Oberteil für den absperrbaren
Kupferrohranschluss
Fettkammer-Oberteil 3/8“ für den absperrbaren Schlauchanschluss
Rückflussverhinderer Typ EB
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE Long-Life Oberfläche






41 030 000 **chrom**

Original WAS Ventil ‚Eckfix‘, 3/8“
Montage auf Eckventil
Achsmaß 60 mm
Fettkammer-Oberteil 3/8“ für den absperrbaren Schlauchanschluss
Rückflussverhinderer Typ EB
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE Long-Life Oberfläche
kombinierbar mit Rohrbelüfter Bauform Typ HB 41 239 000






41 010 000 **chrom**

Original WAS Anschlussventil 1/2“
Wandmontage
Fettkammer-Oberteil 1/2“ für den absperrbaren Schlauchanschluss
Rückflussverhinderer Typ EB
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE Long-Life Oberfläche





41 190 000 **chrom**

Armaturenkombination, 1/2“
Wandmontage
Schrägsitzausführung
mit Sicherungseinrichtung Typ HD (Rohrbelüfter kombiniert mit Rückflussverhinderer)
Fettkammer-Oberteil 1/2“ für den absperrbaren Schlauchanschluss
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE Long-Life Oberfläche


Armaturen-zubehör



GROHE
ANSCHLÜSSE

	Produkt-Nr.	Farbe






12 001 000 **chrom**

S-Anschluss
1/2" x 3/4"
Verstellbarkeit 7,5 mm
Schraubrosette
Verkaufseinheit bei 00M 2 Stück
GROHE Long-Life Oberfläche






12 075 000 **chrom**

S-Anschluss
1/2" x 3/4"
Verstellbarkeit 7,5 mm
Schalldämpfer
Schraubrosette
Durchmesser: 70 mm / Tiefe: 26 mm
GROHE Long-Life Oberfläche






02 210 00M **chrom**

Rosette
Mehrfachverpackung: 2 Stück

GROHE
ANSCHLÜSSE CH

Produkt-Nr. Farbe






12 064 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2" x 1/2"
Rosette
GROHE Long-Life Oberfläche






115 664 **supersteel**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2" x 1/2"
Rosette
GROHE Long-Life Oberfläche






12 065 000 **chrom**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2" x 3/4"
Rosette
GROHE Long-Life Oberfläche





115 665 **supersteel**

Anschluss gerade, absperrbar
1/2" x 3/4"
Rosette
GROHE Long-Life Oberfläche



112 057 **chrom**

Exzenteranschluss gerade
abstellbar
Verstellbereich 5 mm
Außengewinde 1/2" x 3/4"
verchromt

GROHE
MOUSSEURE

Produkt-Nr.	Farbe



48 189 000 **chrom**

Wasserspar-Set
Durchfluss 3,8 l/min
bestehend aus zwei Anschluss-Adaptern inkl. Durchflussbegrenzer sowie einem Mousseureinsatz
passend für M22/24 Mousseure
Anschlussmaß G 3/8"
Wasserspar-Set kann bei folgenden Designs **nicht** eingesetzt werden: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop



48 190 000 **chrom**

Wasserspar-Set
Durchfluss 1,9 l/min
bestehend aus zwei Anschluss-Adaptern inkl. Durchflussbegrenzer sowie einem Mousseureinsatz
passend für M22/24 Mousseure
Anschlussmaß G 3/8"
Wasserspar-Set kann bei folgenden Designs **nicht** eingesetzt werden: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop



48 191 000 **chrom**

Wasserspar-Set
Durchfluss 1,35 l/min
bestehend aus zwei Anschluss-Adaptern inkl. Durchflussbegrenzer sowie einem Mousseureinsatz
passend für M22/24 Mousseure
Anschlussmaß G 3/8"
Wasserspar-Set kann bei folgenden Designs **nicht** eingesetzt werden: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop





48 159 2430 **matt black**

Mousseur
Außengewinde
M 24 x 1
Durchflussklasse PCA
5,7 l/min bei 3 bar
SpeedClean Antikalk-System
Außengewinde

GROHE
ABLAUFGARNITUREN

Produkt-Nr.	Farbe



40 565 000 **chrom**
40 565 DC0 **supersteel**
40 565 AL0 **hard graphite gebürstet**


Ablaufstopfen inkl. Kelch
für Waschtisch mit Überlauf
für Standard Ablaufgarnitur 1 ¼“
für den Austausch
GROHE Long-Life Oberfläche



65 807 2430 **matt black**

Ablaufgarnitur mit Druckstopfen
mit Klickverschluss
für Waschtisch mit Überlauf
herausnehmbarer Stopfen
verschließbar





40 824 000 **chrom**


Ablaufgarnitur mit Druckstopfen
für Waschtisch mit Überlauf
herausnehmbarer Stopfen
verschließbar



07 182 000 **chrom**
07 182 DC0 **supersteel**
07 182 G00 **gold**

Stopfen
für Ablaufgarnitur 1 1/4“
GROHE Long-Life Oberfläche
Verkaufseinheit: 5 Stück






28 947 000 **chrom**

Röhren-Geruchverschluss 1 1/4“
für Waschtische
Wandanschluss
Schubrosette
GROHE Long-Life Oberfläche







28 946 000 **chrom**

Röhren-Geruchverschluss 1 1/4“
für Bidet
Wandanschluss
Schubrosette
Wandabstand 250 - 265 mm
GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE
ABLAUFGARNITUREN

Produkt-Nr.	Farbe






40 564 000 **chrom**
40 564 DC0 **supersteel**

Geruchsverschluss 1 1/4“
für Waschtische
GROHE Long-Life Oberfläche
Messing





28 912 000 **chrom**
28 912 DC0 **supersteel**
28 912 GL0 **cool sunrise**
28 912 GN0 **cool sunrise gebürstet**
28 912 DA0 **warm sunset**
28 912 DL0 **warm sunset gebürstet**
28 912 A00 **hard graphite**
28 912 AL0 **hard graphite gebürstet**

Geruchsverschluss 1 1/4“
für Waschtische
Messing
(schraubbare Verschlusskappe zur Reinigung)
große Schubrosette
GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE
SPEZIALWERKZEUGE


	Produkt-Nr.	Farbe



48 021 000 **chrom**

Demontageschlüssel
für Mousseure mit Gehäuse:
(M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1)
für integrierte Mousseure:
M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1
Verkaufseinheit 10 Stück





19 377 000 **chrom**

Spezialschlüssel
30 mm für De-/Montage AP-Armaturen mit verdeckten S-Anschlüssen
34 mm für De-/Montage der GROHE TurboStat Thermostat-Kompaktkartusche



14 146 000


3-in-1 QuickFix tool
Multifunktions-Werkzeug für einfache Montage



14 245 000

QuickSpanner
30 mm zur Montage von Aufputz-Mischern mit verdeckten S-Anschlüssen
22 mm für Mousseur-Austausch bei Aufputz-Wannenbatterien
Flachseite zur Öffnung von Thermostatgriffen





19 001 000

Justier-Thermometer (°C)
Temperaturbereich 0 bis 100 °C

GROHE
REINIGUNG UND PFLEGE

	Produkt-Nr.	Farbe



45 937 000 **chrom**

Spezial-Armaturenfett
25 g
Verkaufseinheit 15 Stück



48 166 000

Grohclean
Armaturen und Badreiniger
500 ml in der Sprühflasche
auf Zitronensäurenbasis
im Displaykarton
Verkaufseinheit 10 Stück

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Produkt-Nr.	Seite
02	
02 210 00M	392
06	
06 427 000	175
06 428 000	175
07	
07 182 000	395
07 182 DC0	395
07 182 G00	395
10	
102165 243 0	289
102216 243 2	138
102217 243 2	138
11	
112 057	393
115 664	393
115 665	393
12	
12 001 000	392
12 064 000	39, 54
12 065 000	39, 55
12 075 000	392
127 275	258
127 276	258
127 278	258
127 279	258
127 280	258
127 281	258
127 282	258
127 283	259
127 284	259
127 286	259
127 288	259
127 289	259
127 290	259
127 291	259
127 293	259
127 294	259
127 295	259
127 296	260
127 297	260
13	
13 261 000	97
13 262 000	97
13 276 002	81
13 278 002	69
13 280 001	76
13 303 000	49
13 303 AL0	49
13 303 DC0	49
13 383 001	41
13 383 DC1	41
13 404 003	57
13 404 AL3	57
13 404 DC3	57
13 449 001	64
13 449 A01	64
13 449 AL1	64
13 449 DA1	64
13 449 DC1	64
13 449 DL1	64
13 449 GL1	64
13 449 GN1	64
13 540 000	118
14	
14 014 000	197
14 047 000	197
14 048 000	171, 175
14 053 00M	171
14 055 000	122, 171
14 056 000	171
14 057 000	171
14 058 000	172
14 074 000	323, 346
14 077 XH0	157
14 079 XH0	158, 183
14 146 000	71, 90
14 245 000	397
14 928 000	321
14 929 000	321
14 992 000	322
18	
18 608 001	163
19	
19 001 000	397
19 025 000	122
19 377 000	397
19 381 000	94
19 408 001	61
19 408 A01	61
19 408 AL1	61
19 408 DA1	61
19 408 DC1	61
19 408 DL1	61
19 408 GL1	61
19 408 GN1	61
19 409 001	38
19 409 AL1	38
19 409 DC1	38
19 470 000	174
19 571 002	78
19 571 003	85
19 573 002	68
19 575 001	74
19 576 002	76
19 577 001	40
19 577 AL1	40
19 577 DC1	40
19 578 001	63
19 578 A01	63
19 578 AL1	63
19 578 DA1	63
19 578 DC1	63
19 578 DL1	63
19 578 GL1	63
19 578 GN1	63
19 806 001	119
19 807 001	119
19 808 001	119
19 809 001	119
19 854 001	119
19 855 001	119
19 895 000	45
19 895 AL0	45
19 895 DC0	45
19 897 001	49
19 897 AL1	49
19 897 DC1	49
19 910 000	49
19 952 000	121
19 952 A00	121
19 952 AL0	121
19 952 DA0	121
19 952 DC0	121
19 952 DL0	121
19 952 GL0	121
19 952 GN0	121
19 954 000	122
19 965 001	41
19 967 001	61
19 967 A01	61
19 967 AL1	61
19 967 DA1	61
19 967 DC1	61
19 967 DL1	61
19 967 GL1	61
19 967 GN1	61
19 976 001	64
20	
20 142 000	116
20 186 001	117
20 187 000	94
20 201 000	120
20 201 AL0	120
20 201 DC0	120
20 202 000	120
20 203 000	120
20 205 000	120
20 208 002	78
20 296 001	61
20 296 AL1	61
20 296 DA1	61
20 296 DC1	61
20 296 DL1	61
20 296 GL1	61
20 296 GN1	61
20 301 003	53
20 304 001	37
20 393 001	117
20 404 001	117
20 598 001	112
20 617 001	105
21	
21 337 001	118
21 375 001	117
21 390 001	117
22	
22 012 000	49, 387
22 012 AL0	49, 387
22 012 DC0	49, 387
22 018 000	387
22 023 000	387
22 035 000	388
22 036 000	388
22 037 000	386
22 037 A00	386
22 037 AL0	386
22 037 DA0	386
22 037 DC0	386
22 037 DL0	386
22 037 GL0	386
22 037 GN0	386
22 039 000	386
22 043 000	386
22 073 2430	386
22 100 000	233
22 103 000	233
22 106 000	233
22 112 000	233
22 113 000	234
22 116 000	234
23	
23 037 002	77
23 039 002	77
23 043 003	78
23 048 003	81
23 049 002	66
23 051 002	66
23 054 003	67
23 060 001	72
23 106 001	37
23 106 AL1	37
23 106 DC1	37
23 127 00E	44
23 127 AL0	44
23 127 DC0	44
23 132 00E	44
23 135 00E	45
23 135 AL0	45
23 135 DC0	45
23 137 000	44
23 138 000	46
23 140 000	46
23 140 AL0	46
23 140 DC0	46
23 141 000	46
23 145 000	46
23 145 AL0	46
23 145 DC0	46
23 200 002	169
23 296 001	37
23 296 AL1	37
23 296 DC1	37
23 319 000	169
23 325 000	92
23 327 000	93
23 342 001	108
23 345 001	110
23 347 001	110
23 348 001	111
23 349 001	112
23 351 001	112
23 352 001	114
23 354 001	114
23 355 001	115
23 373 20E	78
23 374 003	83
23 374 20E	78
23 374 LS3	83
23 376 00E	92
23 377 00E	92
23 380 10E	72
23 382 20E	67
23 385 10E	72
23 387 20E	77
23 390 00E	44
23 396 00E	93
23 398 00E	93
23 405 001	37
23 405 AL1	37
23 405 DC1	37
23 406 000	45
23 406 AL0	45
23 406 DC0	45
23 423 000	95
23 424 000	96
23 427 000	65
23 429 000	169
23 432 000	68
23 444 001	38
23 444 AL1	38
23 444 DC1	38
23 445 000	44
23 445 AL0	44
23 445 DC0	44
23 446 000	45
23 447 000	45
23 447 AL0	45
23 447 DC0	45
23 448 002	67
23 449 002	67
23 450 001	73
23 451 001	73
23 454 000	88
23 455 002	99
23 455 2432	99
23 462 001	59
23 462 A01	59
23 462 AL1	59
23 462 DA1	59
23 462 DC1	59
23 462 DL1	59
23 462 GL1	59
23 462 GN1	59
23 463 001	59
23 474 000	89
23 475 000	90
23 491 001	64
23 491 A01	64
23 491 AL1	64
23 491 DA1	64
23 491 DC1	64
23 491 DL1	64
23 491 GL1	64
23 491 GN1	64
23 541 001	60
23 550 002	98
23 550 2432	98
23 551 002	98
23 551 2432	98
23 552 002	100
23 552 2432	100
23 554 002	101
23 556 003	102
23 556 2433	102
23 557 003	103
23 557 2433	103
23 558 002	104
23 564 003	82
23 569 003	84
23 570 003	85

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Produkt-Nr.	Seite
23 570 LS3	85
23 571 000	169
23 575 002	99
23 575 2432	99
23 580 001	108
23 586 000	88
23 586 LS0	88
23 589 001	58
23 589 A01	58
23 589 AL1	58
23 589 DA1	58
23 589 DC1	58
23 589 DL1	58
23 589 GL1	58
23 589 GN1	58
23 590 001	58
23 590 A01	58
23 590 AL1	58
23 590 DA1	58
23 590 DC1	58
23 590 DL1	58
23 590 GL1	58
23 590 GN1	58
23 657 000	42
23 672 001	49
23 672 AL1	49
23 672 DC1	49
23 707 003	82
23 709 003	83
23 710 003	83
23 715 003	84
23 718 003	84
23 719 003	85
23 720 003	86
23 722 003	86
23 726 003	86
23 739 002	73
23 746 002	100
23 746 2432	100
23 776 001	109
23 777 001	109
23 778 001	113
23 779 001	113
23 780 001	114
23 790 001	36
23 791 001	36
23 791 AL1	36
23 791 DC1	36
23 792 001	41
23 792 AL1	41
23 792 DC1	41
23 797 001	58
23 798 001	59
23 799 001	60
23 820 001	39
23 821 001	38
23 843 003	53
23 843 AL3	53
23 843 DC3	53
23 844 003	53
23 846 003	57
23 846 AL3	57
23 846 DC3	57
23 851 003	52
23 851 AL3	52
23 851 DC3	52
23 870 003	52
23 871 003	52
23 871 AL3	52
23 871 DC3	52
23 872 003	52
23 874 003	54
23 875 003	55
23 882 001	113
23 889 001	113
23 898 001	108
23 900 001	109
23 915 001	112
23 920 001	74
23 921 000	94
23 925 000	91
23 926 000	92
23 927 000	92
23 928 000	93
23 929 003	82
23 930 003	83
23 932 001	73
23 933 001	94
23 958 003	51
23 958 DC3	51
23 959 003	51
23 978 003	100
24	
24 044 000	96
24 045 000	96
24 046 003	87
24 047 003	87
24 048 003	87
24 048 LS3	87
24 049 003	87
24 049 LS3	87
24 051 002	80
24 052 002	80
24 053 001	76
24 054 001	76
24 055 002	69
24 056 002	69
24 057 001	62
24 057 A01	62
24 057 AL1	62
24 057 DA1	62
24 057 DC1	62
24 057 DL1	62
24 057 GL1	62
24 057 GN1	62
24 058 001	63
24 058 A01	63
24 058 AL1	63
24 058 DA1	63
24 058 DC1	63
24 058 DL1	63
24 058 GL1	63
24 058 GN1	63
24 059 003	56
24 059 AL3	56
24 059 DC3	56
24 060 003	56
24 060 AL3	56
24 060 DC3	56
24 061 000	47
24 061 AL0	47
24 061 DC0	47
24 062 000	47
24 062 AL0	47
24 062 DC0	47
24 063 001	40
24 063 AL1	40
24 063 DC1	40
24 064 001	40
24 064 AL1	40
24 064 DC1	40
24 075 000	160
24 076 000	160
24 077 000	160
24 078 000	159
24 079 000	159
24 080 000	159
24 092 001	63
24 092 A01	63
24 092 AL1	63
24 092 DA1	63
24 092 DC1	63
24 092 DL1	63
24 092 GL1	63
24 092 GN1	63
24 093 003	56
24 093 AL3	56
24 093 DC3	56
24 094 000	47
24 094 AL0	47
24 094 DC0	47
24 095 001	40
24 095 AL1	40
24 095 DC1	40
24 153 000	42, 48
24 153 AL0	42, 48
24 153 DC0	42, 48
24 154 000	43, 48
24 154 AL0	43, 48
24 154 DC0	43, 48
24 155 000	43, 48
24 155 AL0	43, 48
24 155 DC0	43, 48
24 165 003	101
24 165 2433	101
24 196 001	108
24 197 001	110
24 199 001	108
24 201 001	109
24 203 002	101
24 203 2432	101
24 204 002	99
24 204 2432	99
24 205 003	100
24 206 002	102
24 206 2432	102
24 208 002	102
24 208 2432	102
24 209 002	98
24 209 2432	98
24 316 001	105
24 317 001	105
24 318 001	105
24 325 001	105
24 326 001	106
24 330 001	106
24 331 001	106
24 332 001	107
24 333 001	106
24 335 001	107
25	
25 255 001	111
25 256 001	115
25 259 001	110
25 260 001	114
25 283 002	103
25 292 000	104
25 450 001	118
25 460 10A	118
26	
26 013 000	116
26 031 001	223
26 032 001	224
26 075 A00	189
26 075 AL0	189
26 075 DA0	189
26 075 DC0	189
26 075 DL0	189
26 075 GL0	189
26 075 GN0	189
26 087 000	189
26 092 001	228
26 096 001	229
26 102 000	236
26 146 000	201
26 175 001	232
26 176 001	230
26 183 001	236
26 183 2431	236
26 187 000	190
26 250 000	178
26 250 LS0	178
26 254 000	198
26 254 LS0	198
26 264 001	179, 198
26 330 001	118
26 351 000	232
26 361 000	178
26 361 LS0	178
26 385 000	197, 238
26 392 000	215
26 397 001	228
26 397 10E	228
26 397 2431	228
26 398 001	229
26 398 10E	229
26 399 001	230
26 399 2431	230
26 400 001	184
26 401 001	184
26 403 002	185
26 403 KF2	185
26 404 000	221
26 405 000	222
26 415 000	200
26 443 000	179
26 443 LS0	179
26 449 000	179
26 462 000	200, 213
26 475 000	198
26 475 A00	198
26 475 AL0	198
26 475 DA0	198
26 475 DC0	198
26 475 DL0	198
26 475 GL0	198
26 475 GN0	198
26 475 LS0	198
26 479 000	198
26 479 A00	198
26 479 AL0	198
26 479 DA0	198
26 479 DC0	198
26 479 DL0	198
26 479 GL0	198
26 479 GN0	198
26 479 LS0	198
26 483 000	199
26 484 000	199
26 494 000	180
26 507 000	182
26 507 A00	182
26 507 AL0	182
26 507 DA0	182
26 507 DC0	182
26 507 DL0	182
26 507 GL0	182
26 507 GN0	182
26 507 LS0	182
26 508 000	182
26 508 A00	182
26 508 AL0	182
26 508 DA0	182
26 508 DC0	182
26 508 DL0	182
26 508 GL0	182
26 508 GN0	182
26 508 LS0	182
26 509 000	183
26 510 000	183
26 513 000	217
26 544 000	204
26 544 LS0	204
26 546 000	204
26 548 000	205
26 550 000	206
26 551 LS0	206
26 553 000	209
26 554 LS0	209
26 574 000	204
26 574 A00	204
26 574 AL0	204
26 574 DA0	204
26 574 DC0	204
26 574 DL0	204
26 574 GL0	204
26 574 GN0	204
26 574 LS0	204
26 575 000	204
26 576 LS0	205
26 577 LS0	205
26 578 000	205
26 578 LS0	205
26 579 LS0	205
26 580 000	206
26 580 LS0	206
26 581 000	206
26 581 LS0	206
26 582 000	206
26 582 A00	206
26 582 AL0	206
26 582 DA0	206

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Produkt-Nr.	Seite
26 582 DC0	206
26 582 DL0	206
26 582 GL0	206
26 582 GN0	206
26 582 LS0	206
26 583 000	207
26 584 000	207
26 584 LS0	207
26 586 000	207
26 586 LS0	208
26 587 000	207
26 587 LS0	208
26 588 000	208
26 588 LS0	209
26 589 000	208
26 589 LS0	208
26 590 000	209
26 591 000	209
26 592 000	209
26 592 LS0	210
26 593 000	210
26 594 LS0	210
26 595 000	202
26 596 000	202
26 597 000	202
26 598 000	202
26 599 000	203, 235
26 602 000	210, 235
26 603 000	211, 235
26 603 A00	211, 235
26 603 AL0	211, 235
26 603 DA0	211, 235
26 603 DC0	211, 235
26 603 DL0	211, 235
26 603 GL0	211, 235
26 603 GN0	211, 235
26 676 000	200
26 677 001	191
26 677 2431	191
26 678 001	191
26 678 2431	191
26 679 001	192
26 680 001	193
26 680 2431	193
26 695 000	200
26 696 001	194
26 696 2431	194
26 697 001	194
26 697 2431	194
26 698 001	195
26 698 2431	195
26 720 001	226
26 769 001	226
26 804 001	192
26 804 2431	192
26 805 000	186
26 815 000	200
26 925 001	228
26 928 001	229
26 929 001	228
26 930 001	230
26 930 2431	230
26 931 001	230
26 932 001	229
26 947 001	223
26 951 001	224
26 952 001	223
26 953 001	225
26 954 001	225
26 954 2431	225
26 955 001	225
26 956 001	225
26 961 001	235
26 961 2431	235
26 962 001	236
26 962 2431	236
26 963 001	236
26 970 001	235
26 973 001	231
26 986 001	195
27	
27 058 000	181
27 151 000	237
27 173 002	234
27 174 001	180
27 220 000	217
27 221 000	217
27 221 001	217
27 222 000	217
27 225 001	219
27 226 001	219
27 227 001	219
27 230 001	218
27 231 001	218
27 232 001	218
27 238 000	217
27 239 000	217
27 239 001	217
27 243 001	218
27 265 000	218
27 266 001	219
27 267 001	220
27 298 001	187
27 298 003	185
27 315 000	212
27 317 000	212
27 319 000	212
27 322 000	213
27 324 000	213
27 326 000	213
27 333 000	212
27 354 000	220
27 357 002	188
27 367 000	221
27 368 000	221
27 369 000	221
27 400 000	221
27 458 000	216
27 459 000	216
27 499 000	220, 235
27 500 000	220, 235
27 502 001	233
27 502 KS1	233
27 505 001	233
27 506 001	233
27 507 001	233
27 531 000	237
27 684 001	187
27 693 000	237
27 698 000	221
27 699 000	221
27 700 000	222
27 702 000	222
27 703 000	222
27 723 001	236
27 724 001	235
27 724 2431	235
27 725 000	237
27 725 001	237
27 933 000	197
27 940 001	223
27 942 001	224
27 944 001	226
27 946 001	223
27 946 10E	223
27 946 2431	223
27 948 001	224
27 948 10E	224
27 948 2431	224
27 950 001	226
27 950 2431	226
27 958 001	236
27 958 2430	236
27 964 000	190
28	
28 036 000	238
28 741 002	234
28 741 2432	234
28 742 002	234
28 742 2432	234
28 743 002	234
28 745 002	234
28 799 000	238
28 912 000	396
28 912 A00	396
28 912 AL0	396
28 912 DA0	396
28 912 DC0	396
28 912 DL0	396
28 912 GL0	396
28 912 GN0	396
28 939 000	122
28 943 000	122
28 946 000	395
28 947 000	395
28 990 000	121
28 991 000	121
28 993 000	121
28 995 000	121
29	
29 032 000	174
29 037 000	168
29 037 002	57, 168
29 097 003	85
29 118 000	154
29 118 A00	154
29 118 AL0	154
29 118 DA0	154
29 118 DC0	154
29 118 DL0	154
29 118 GL0	154
29 118 GN0	154
29 119 000	154
29 119 A00	154
29 119 AL0	154
29 119 DA0	154
29 119 DC0	154
29 119 DL0	154
29 119 GL0	154
29 119 GN0	154
29 120 000	155
29 121 000	155
29 121 A00	155
29 121 AL0	155
29 121 DA0	155
29 121 DC0	155
29 121 DL0	155
29 121 GL0	155
29 121 GN0	155
29 122 000	156
29 122 A00	156
29 122 AL0	156
29 122 DA0	156
29 122 DC0	156
29 122 DL0	156
29 122 GL0	156
29 122 GN0	156
29 123 000	151
29 123 A00	151
29 123 AL0	151
29 123 DC0	151
29 123 DL0	151
29 123 GN0	151
29 124 000	151
29 124 A00	151
29 124 AL0	151
29 124 DA0	151
29 124 DC0	151
29 124 DL0	151
29 124 GL0	151
29 124 GN0	151
29 125 000	152
29 126 000	152
29 126 A00	152
29 126 AL0	152
29 126 DA0	152
29 126 DC0	152
29 126 DL0	152
29 126 GL0	152
29 126 GN0	152
29 127 000	152
29 127 A00	152
29 127 AL0	152
29 127 DC0	152
29 127 DL0	152
29 127 GN0	152
29 150 LS0	156
29 151 LS0	156
29 152 LS0	157
29 153 LS0	153
29 156 LS0	153
29 157 LS0	153
29 158 LS0	154
29 303 003	54
29 303 AL3	54
29 303 DC3	54
29 306 003	54
29 307 003	57
29 307 AL3	57
29 307 DC3	57
29 736 000	239
29 800 000	173
29 800 002	173
29 801 000	174
29 802 000	173
29 802 002	173
29 803 000	174
29 804 000	174
29 805 000	173
29 805 002	173
29 904 LS0	157
30	
30 079 001	255
30 079 DC1	255
30 080 001	256
30 083 001	256
30 083 AL1	256
30 083 DC1	256
30 085 001	257
30 085 AL1	257
30 085 DC1	257
30 098 001	119, 285
30 193 000	279
30 193 DC0	279
30 194 000	280
30 196 000	277
30 196 DC0	277
30 197 000	278
30 198 000	278
30 269 000	263
30 269 A00	263
30 269 AL0	263
30 269 DA0	263
30 269 DC0	263
30 269 DL0	263
30 269 GL0	263
30 269 GN0	263
30 270 000	263
30 270 A00	263
30 270 AL0	263
30 270 DA0	263
30 270 DC0	263
30 270 DL0	263
30 270 GL0	263
30 270 GN0	263
30 273 001	273
30 273 DC1	273
30 274 000	265
30 274 A00	265
30 274 AL0	265
30 274 DA0	265
30 274 DC0	265
30 274 DL0	265
30 274 GN0	265
30 294 000	262
30 294 A00	262
30 294 AL0	262
30 294 DA0	262
30 294 DC0	262
30 294 DL0	262
30 294 GL0	262
30 294 GN0	262
30 307 001	282
30 307 2431	282
30 307 DC1	282
30 321 DG0	262
30 321 DP0	262
30 321 DU0	262
30 321 GE0	262
30 321 HG0	262
30 321 MW0	262

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Produkt-Nr.	Seite
30 321 TY0	262
30 321 XC0	262
30 321 YF0	262
30 321 YR0	262
30 325 001	255
30 325 DC1	255
30 327 001	256
30 327 AL1	256
30 327 DC1	256
30 339 001	257
30 339 DC1	257
30 358 000	286
30 361 000	277
30 469 000	281
30 469 2430	281
30 470 000	281
30 470 2430	281
30 470 DC0	281
30 484 001	119, 284
30 550 000	287
30 556 000	287
30 592 000	249
30 593 000	249
30 594 000	250
30 595 000	249
30 595 DC0	249
30 596 000	249
30 600 000	250
30 601 000	250
30 601 DC0	250
30 630 000	281
30 631 000	281
30 631 2430	281
30 631 DC0	281
31	
31 072 000	283
31 128 001	274
31 128 DC1	274
31 129 001	274
31 129 DC1	274
31 132 001	273
31 137 002	99
31 137 2432	99
31 148 000	88
31 161 000	280
31 170 000	280
31 179 000	280
31 180 000	279
31 187 001	284
31 191 001	284
31 210 001	274
31 212 003	273
31 214 001	274
31 255 000	268
31 255 DC0	268
31 302 002	244
31 302 DC2	244
31 323 002	242
31 323 DC2	242
31 325 002	243
31 325 DC2	243
31 326 002	243
31 326 DC2	243
31 347 003	242
31 347 DC3	242
31 358 002	264

Produkt-Nr.	Seite
31 358 DC2	264
31 360 001	264
31 360 DC1	264
31 369 001	287
31 374 001	287
31 375 000	267
31 375 AL0	267
31 375 DC0	267
31 375 DL0	267
31 375 GN0	267
31 379 000	261
31 379 DC0	261
31 395 000	268
31 395 DC0	268
31 397 000	266
31 454 001	246
31 454 AL1	246
31 454 DC1	246
31 454 DL1	246
31 455 001	245
31 455 AL1	245
31 455 DC1	245
31 455 DL1	245
31 456 001	247
31 456 DC1	247
31 481 001	279
31 483 002	272
31 483 DC2	272
31 484 001	277
31 486 001	271
31 486 DC1	271
31 489 000	271
31 489 DC0	271
31 491 000	272
31 491 DC0	272
31 494 001	277
31 498 001	248
31 498 AL1	248
31 498 DC1	248
31 498 DL1	248
31 539 000	246
31 539 DC0	246
31 541 000	245
31 541 DC0	245
31 543 000	247
31 543 DC0	247
31 552 SD1	297
31 562 SD1	296
31 563 SD1	294
31 564 SD1	296
31 565 SD1	296
31 571 SD1	294
31 572 SD1	295
31 573 SD1	295
31 574 AL1	292
31 574 DL1	292
31 574 GN1	292
31 574 SD1	292
31 575 SD1	292
31 576 SD1	292
31 577 SD1	293
31 578 SD1	293
31 580 SD1	294
31 581 SD1	290
31 582 SD1	290
31 583 SD1	290
31 584 SD1	291

Produkt-Nr.	Seite
31 585 SD1	291
31 586 SD1	291
31 588 SD1	295
31 613 000	264
31 613 A00	264
31 613 DC0	264
31 615 000	262
31 615 A00	262
31 615 AL0	262
31 615 DA0	262
31 615 DC0	262
31 615 DL0	262
31 615 GL0	262
31 615 GN0	262
31 639 AP0	303
31 640 AP0	303
31 641 AP0	303
31 642 AP0	304
31 643 AP0	304
31 644 AP0	301
31 645 AP0	301
31 646 AP0	301
31 647 AP0	302
31 648 AP0	302
31 649 AP0	302
31 650 AP0	298
31 651 AP0	298
31 652 AP0	298
31 653 AP0	300
31 654 AP0	300
31 655 AP0	300
31 656 AP0	304
31 657 AP0	299
31 658 AP0	299
31 685 000	288
31 697 000	287
31 714 000	288
31 726 SD0	293
31 831 001	284
31 930 001	284
32	
32 050 002	80
32 051 002	79
32 067 000	267
32 109 001	36
32 109 AL1	36
32 109 DC1	36
32 114 001	36
32 114 AL1	36
32 114 DC1	36
32 168 000	266
32 168 DC0	266
32 204 001	72
32 204 10E	72
32 207 001	72
32 208 001	74
32 210 001	74
32 211 001	75
32 212 001	75
32 240 10E	72
32 257 001	270
32 257 002	269
32 259 003	269
32 269 000	71
32 270 000	70
32 278 002	103

Produkt-Nr.	Seite
32 278 2432	103
32 279 002	102
32 279 2432	102
32 321 002	265
32 321 AL2	265
32 321 DC2	265
32 321 DL2	265
32 321 GN2	265
32 322 002	265
32 322 AL2	265
32 322 DC2	265
32 322 DL2	265
32 441 002	282
32 441 2432	282
32 441 DC2	282
32 449 001	276
32 468 003	84
32 468 20E	78
32 469 20E	66
32 488 000	267
32 488 AL0	267
32 488 DC0	267
32 488 DL0	267
32 511 000	266
32 557 000	70
32 558 000	70
32 559 002	98
32 560 002	101
32 560 2432	101
32 585 001	74
32 586 001	75
32 590 002	104
32 612 003	51
32 612 AL3	51
32 612 DC3	51
32 618 003	53
32 618 AL3	53
32 618 DC3	53
32 628 001	60
32 628 A01	60
32 628 AL1	60
32 628 DA1	60
32 628 DC1	60
32 628 DL1	60
32 628 GL1	60
32 628 GN1	60
32 629 002	73
32 659 001	274
32 661 003	273
32 661 DC3	273
32 663 003	272
32 663 DC3	272
32 667 001	275
32 670 002	271
32 670 DC2	271
32 671 002	271
32 723 001	70
32 824 000	91
32 825 00E	91
32 827 00E	91
32 830 001	93
32 831 000	95
32 832 000	96
32 836 000	95
32 837 000	95
32 839 000	94
32 842 000	280

Produkt-Nr.	Seite
32 843 002	279
32 843 20E	279
32 843 DC2	279
32 883 000	88
32 885 000	89
32 887 000	90
32 888 000	89
32 891 000	278
32 898 001	58
32 901 001	60
32 901 A01	60
32 901 AL1	60
32 901 DA1	60
32 901 DC1	60
32 901 DL1	60
32 901 GL1	60
32 901 GN1	60
32 917 000	267
32 917 AL0	267
32 917 DC0	267
32 917 DL0	267
32 917 GN0	267
32 917 KS0	267
32 918 000	266
32 918 00E	266
32 918 DC0	266
32 935 001	61
32 935 A01	61
32 935 AL1	61
32 935 DA1	61
32 935 DC1	61
32 935 DL1	61
32 935 GL1	61
32 935 GN1	61
32 950 000	261
32 950 DC0	261
32 955 000	91
33	
33 163 003	51
33 177 002	66
33 190 20E	66
33 241 003	54
33 244 002	68
33 390 002	68
33 395 002	69
33 547 003	55
33 552 20E	77
33 553 003	55
33 553 AL3	55
33 553 DC3	55
33 558 003	82
33 558 LS3	82
33 561 002	77
33 565 002	79
33 565 003	85
33 565 LS3	85
33 569 002	68
33 577 003	54
33 577 AL3	54
33 577 DC3	54
33 590 002	79
33 590 003	86
33 590 LS3	86
33 591 002	80
33 591 003	86
33 591 LS3	86

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Produkt-Nr.	Seite
33 614 002	79
33 624 001	62
33 624 A01	62
33 624 AL1	62
33 624 DA1	62
33 624 DC1	62
33 624 DL1	62
33 624 GL1	62
33 624 GN1	62
33 628 001	62
33 636 001	62
33 636 A01	62
33 636 AL1	62
33 636 DA1	62
33 636 DC1	62
33 636 DL1	62
33 636 GL1	62
33 636 GN1	62
33 770 001	270
33 770 002	269
33 771 001	270
33 848 001	38
33 848 AL1	38
33 848 DC1	38
33 849 001	39
33 849 AL1	39
33 849 DC1	39
33 850 001	39
33 865 001	38
33 865 AL1	38
33 865 DC1	38
34	
34 169 001	162
34 174 001	163
34 227 002	138
34 229 002	138
34 237 003	138
34 294 001	59
34 464 001	162
34 469 001	162
34 487 000	314
34 488 000	42, 46
34 497 000	42, 47
34 592 002	144
34 592 2432	144
34 593 002	145
34 593 2432	145
34 594 000	144
34 594 2430	144
34 597 001	145
34 597 2431	145
34 598 000	144
34 598 2430	144
34 718 000	158
34 719 000	158
34 773 000	142
34 774 000	142
34 788 000	140
34 790 000	140
34 791 001	141
34 800 001	147
34 805 001	147
34 811 000	140
34 812 000	141
34 840 000	147
34 853 001	141
34 854 001	146
34 855 003	139
34 856 000	142
34 857 000	143
34 874 000	148
34 875 000	148
34 876 000	148
34 877 000	148
34 878 000	149
34 879 000	149
34 880 000	149
34 881 000	149
34 882 000	150
34 882 2430	150
34 883 000	150
34 883 2430	150
35	
35 028 000	173
35 031 000	173
35 600 000	40
36	
36 264 001	309
36 366 002	89, 308
36 440 000	309
36 441 000	309
36 441 AL0	309
36 441 DC0	309
36 444 000	310
36 445 000	310
36 445 A00	310
36 445 AL0	310
36 445 DA0	310
36 445 DC0	310
36 445 DL0	310
36 445 GL0	310
36 445 GN0	310
36 446 000	310
36 447 000	311
36 451 000	312
36 452 000	312
36 453 000	312
36 497 000	352
36 507 SH0	318
36 509 SH0	318
37	
37 018 SH0	383
37 059 000	371
37 092 000	367
37 095 000	367
37 115 PI0	368
37 131 000	361, 368
37 337 001	372
37 338 000	315, 372
37 401 000	370
37 406 SH0	366
37 535 000	376
37 535 A00	376
37 535 AL0	376
37 535 DA0	376
37 535 DC0	376
37 535 DL0	376
37 535 GL0	376
37 535 GN0	376
37 535 P00	376
37 535 SH0	376
37 601 000	377
37 601 A00	377
37 601 AL0	377
37 601 DA0	377
37 601 DC0	377
37 601 DL0	377
37 601 GL0	377
37 601 GN0	377
37 601 P00	377
37 601 SH0	377
37 624 000	377
37 624 A00	377
37 624 AL0	377
37 624 DA0	377
37 624 DC0	377
37 624 DL0	377
37 624 GL0	377
37 624 GN0	377
37 624 P00	377
37 624 SH0	377
37 751 001	372
38	
38 505 000	380
38 505 P00	380
38 505 SH0	380
38 506 000	380
38 506 P00	380
38 506 SH0	380
38 517 001	359
38 553 001	360
38 558 00M	358, 359
38 564 000	381
38 564 SH0	381
38 565 000	381
38 565 SH0	381
38 573 000	381
38 573 SH0	381
38 574 000	381
38 629 001	357, 361
38 672 SD0	381
38 713 001	358
38 728 001	353
38 732 000	379
38 732 A00	379
38 732 AL0	379
38 732 BR0	379
38 732 DA0	379
38 732 DC0	379
38 732 DL0	379
38 732 GL0	379
38 732 GN0	379
38 732 P00	379
38 732 SD0	379
38 732 SH0	379
38 736 000	367
38 765 000	378
38 765 P00	378
38 765 SH0	378
38 776 SD0	379
38 786 001	359
38 808 000	383
38 808 SH0	383
38 811 000	352
38 811 2430	353
38 811 KF0	352
38 821 000	378
38 832 000	353
38 844 000	379
38 844 P00	379
38 844 SH0	379
38 845 KS0	378
38 845 LS0	378
38 845 MF0	378
38 858 000	379
38 858 P00	379
38 858 SH0	379
38 861 000	380
38 862 000	380
38 862 P00	380
38 862 SD0	380
38 862 SH0	380
38 915 KS0	381
38 915 LS0	381
38 916 0A0	382
38 939 000	355
38 956 000	353
38 957 000	378
38 959 000	355
38 960 000	355
38 964 000	376
38 964 2430	376
38 964 KF0	376
38 964 KV0	376
38 964 P00	376
38 964 SH0	376
38 965 000	376
38 965 SH0	376
38 966 000	376
38 966 2430	376
38 966 KF0	376
38 966 KV0	376
38 966 SH0	376
38 971 000	354
38 981 000	354
39	
39 201 000	333
39 202 000	333
39 206 000	334
39 208 000	336
39 245 00H	331
39 300 000	347
39 301 000	347
39 302 000	347
39 306 000	347
39 323 000	332
39 324 000	332
39 327 000	332
39 328 000	334
39 330 002	335
39 331 002	335
39 332 000	335
39 333 000	335
39 335 000	332
39 336 000	332
39 337 000	332
39 338 000	334
39 339 000	335
39 340 000	336
39 346 000	345
39 347 000	344
39 349 000	341
39 351 000	344
39 354 SH1	319
39 386 00H	329
39 415 000	346
39 420 000	340
39 421 000	340
39 422 000	340
39 423 000	340
39 424 000	340
39 425 000	341
39 426 000	341
39 427 000	341
39 428 000	341
39 429 000	342
39 430 000	342
39 431 000	342
39 432 000	343
39 433 000	343
39 436 000	342
39 437 000	342
39 438 000	343
39 439 000	343
39 440 000	340
39 462 000	334
39 469 00H	329
39 473 00H	329
39 474 00H	329
39 475 00H	329
39 476 00H	329
39 477 00H	330
39 478 00H	330
39 479 00H	330
39 480 00H	330
39 481 00H	330
39 482 00H	330
39 483 00H	331
39 488 000	331
39 491 000	341
39 492 000	343
39 493 000	343
39 495 000	345
39 496 000	345
39 535 000	336
39 538 000	334
39 551 000	337, 346
39 554 000	333
39 564 00H	326
39 565 00H	326
39 566 00H	326
39 567 00H	326
39 568 00H	326
39 570 000	327
39 571 00H	327
39 572 00H	327
39 573 00H	327
39 574 00H	328
39 575 00H	328
39 577 001	328
39 579 000	328
39 596 000	319, 356
39 597 000	320, 356
39 598 000	320, 357
39 603 000	357
39 604 000	346
39 607 000	357, 361
39 608 00H	326
39 609 00H	327

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Produkt-Nr.	Seite
39 648 SH0	323, 346
39 693 000	333
39 700 000	337
39 703 000	333
39 732 000	344
39 733 000	344
39 815 000	338
39 816 000	339
39 817 000	338
39 883 000	354
39 898 000	342
39 930 000	352
39 941 000	336
39 949 000	338
39 950 000	338
39 953 000	338
40	
40 392 000	126, 132
40 393 000	126, 132
40 400 AL0	305
40 400 DL0	305
40 400 GN0	305
40 402 000	289
40 404 001	253
40 405 001	251
40 412 001	253
40 430 001	253
40 432 000	257, 260
40 434 001	254
40 437 000	251
40 438 001	252
40 535 000	289
40 535 A00	289
40 535 AL0	289
40 535 DA0	289
40 535 DC0	289
40 535 DL0	289
40 535 GL0	289
40 535 GN0	289
40 536 000	289
40 536 DC0	289
40 547 001	253
40 564 000	50, 396
40 564 DC0	50, 396
40 565 000	50, 395
40 565 AL0	395
40 565 DC0	395
40 575 002	253
40 636 SD0	251
40 649 000	289
40 649 DC0	289
40 691 002	253
40 694 000	254
40 824 000	395
40 841 001	257, 260
40 843 000	254
40 848 AL0	251
40 848 DL0	251
40 848 GN0	251
40 848 SD0	251
40 875 000	252
40 876 000	252
40 877 000	252
40 878 000	253
40 880 001	254
40 881 001	254
40 899 000	321, 358
40 911 000	361, 369
40 917 000	127, 133
40 950 000	361, 369
40 961 000	130
40 961 2430	130
40 961 DC0	130
40 962 000	254
40 975 000	129
40 975 2430	129
40 975 DC0	129
40 976 000	129
40 976 2430	129
40 976 DC0	129
40 977 000	132
40 977 2430	132
40 977 DC0	132
40 978 000	131
40 978 2430	131
40 978 DC0	131
40 979 000	132
40 979 2430	132
40 979 DC0	132
40 986 AL0	305
40 986 DL0	305
40 986 GN0	305
40 986 SD0	305
40 987 000	129
40 987 2430	129
40 987 DC0	129
40 996 AL0	305
40 996 DL0	305
40 996 GN0	305
40 997 AL0	305
40 997 DL0	305
40 997 GN0	305
40 998 AL0	305
40 998 DL0	305
40 998 GN0	305
40 999 AL0	305
40 999 DL0	305
40 999 GN0	305
41	
41 010 000	388
41 030 000	388
41 073 000	388
41 089 000	129
41 089 2430	129
41 089 DC0	129
41 094 000	130
41 094 2430	130
41 094 DC0	130
41 095 000	130
41 095 2430	130
41 095 DC0	130
41 096 000	128
41 096 2430	128
41 096 DC0	128
41 097 000	128
41 097 2430	128
41 097 DC0	128
41 098 000	128
41 098 2430	128
41 098 DC0	128
41 099 000	131
41 099 2430	131
41 099 DC0	131
41 102 000	131
41 102 2430	131
41 102 DC0	131
41 104 000	130
41 104 2430	130
41 104 DC0	130
41 106 000	131
41 106 2430	131
41 106 DC0	131
41 107 000	131
41 107 2430	131
41 107 DC0	131
41 109 000	130
41 109 2430	130
41 109 DC0	130
41 115 000	132
41 115 2430	132
41 115 DC0	132
41 123 000	132
41 123 2430	132
41 123 DC0	132
41 124 000	133
41 124 2430	133
41 124 DC0	133
41 127 000	127, 133
41 128 000	127, 133
41 136 000	252
41 165 000	134
41 166 000	134
41 167 000	134
41 168 000	134
41 169 000	135
41 172 000	134
41 173 000	125
41 173 2430	125
41 173 DC0	125
41 174 000	124
41 174 2430	124
41 174 DC0	124
41 178 000	124
41 178 2430	124
41 178 DC0	124
41 179 000	126
41 179 DC0	126
41 182 000	123, 128
41 183 000	124
41 183 2430	124
41 183 DC0	124
41 184 000	124, 129
41 185 000	126
41 185 2430	126
41 185 DC0	126
41 186 000	126
41 186 2430	126
41 186 DC0	126
41 187 000	125
41 187 2430	125
41 187 DC0	125
41 188 000	123, 128
41 188 2430	123
41 188 DC0	123, 128
41 189 000	125
41 189 2430	125
41 189 DC0	125
41 190 000	388
41 193 000	123
41 193 2430	123
41 193 DC0	123
41 194 000	123
41 194 2430	123
41 194 DC0	123
41 195 000	123
41 195 2430	123
41 195 DC0	123
41 197 000	124
41 197 2430	124
41 197 DC0	124
41 200 000	126
41 200 2430	126
41 200 DC0	126
41 201 KS0	126, 132
41 201 L00	126, 132
41 202 000	125
41 202 2430	125
41 202 DC0	125
41 203 000	125
41 203 2430	125
41 203 DC0	125
41 204 000	127
41 204 2430	127
41 204 DC0	127
41 245 000	214, 239
41 246 000	214, 216
41 247 000	227, 231
41 263 000	387
42	
42 075 000	369
42 233 000	368
42 253 000	368
42 297 PI0	367
42 300 000	369
42 320 000	367
42 388 000	309, 311
42 393 000	309, 311
42 690 000	368
42 774 000	368
42 901 000	370
43	
43 486 000	367
43 537 000	367
43 996 000	370
45	
45 202 000	174
45 203 000	174
45 388 000	57, 168
45 459 000	238
45 565 000	174
45 937 000	398
45 984 001	168
46	
46 627 000	169, 175
46 901 000	170, 175
46 943 000	170, 175
46 944 001	318, 320
46 977 00M	318, 321
46 978 000	321
46 978 001	321
46 979 000	322
47	
47 175 000	158, 163
48	
48 021 000	397
48 051 000	238
48 159 2430	394
48 166 000	398
48 189 000	394
48 190 000	394
48 191 000	394
48 349 000	196
48 350 000	196
48 426 000	237
48 497 000	196
48 498 000	196
48 499 000	196
48 606 001	238
49	
49 003 000	172
49 533 000	347
49 533 SH0	347
49 534 000	348
49 534 SH0	348
65	
65 807 2430	395
66	
66 791 000	362, 369

GROHE
BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

Jedes Ersatzteil


EINFACH & SCHNELL GEFUNDEN



IN 5 SCHRITTEN
ZU DEINEM ERSATZTEIL

Wenn mal etwas kaputtgeht, defekt wird oder verschlissen ist, muss man es nicht direkt durch ein neues Produkt ersetzen. In der GROHE Website findest du zu jedem GROHE Produkt das originale Bauteil – von kleinsten Schrauben für Accessoires über Hebel für Bad- und Küchenarmaturen bis zu Einbauten bei Keramiken. Wir führen dich in wenigen Schritten zum Ziel.


SCHRITT 1:
Gehe auf **www.grohe.de/.at/.ch** und klicke auf das **Lupensymbol** im **Header.**

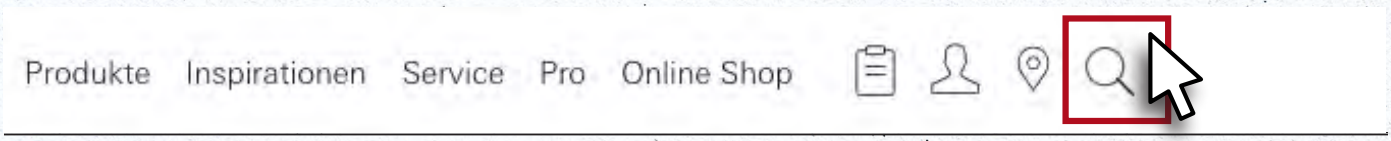


SCHRITT 2:
Gewünschte **Artikelnummer** / EAN-Code **in das Suchfeld eingeben** und **auf Suchen (Lupe) klicken.** Zum Beispiel:



SCHRITT 3:
Gefundenes **Produkt auswählen** und im unteren Bereich der Produktbeschreibung auf den Reiter **Ersatzteile klicken.**

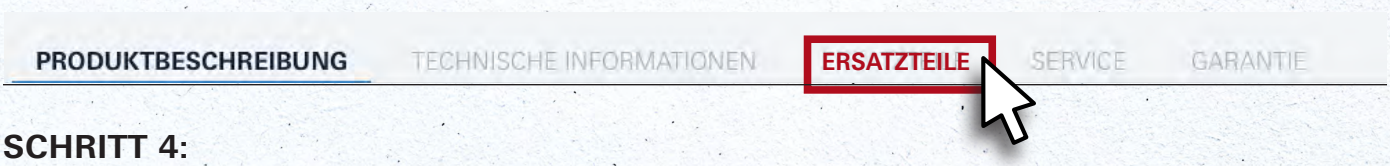

SCHRITT 4:
Im Fenster das benötigte **Ersatzteil auswählen,** z.B. den Mousseur.

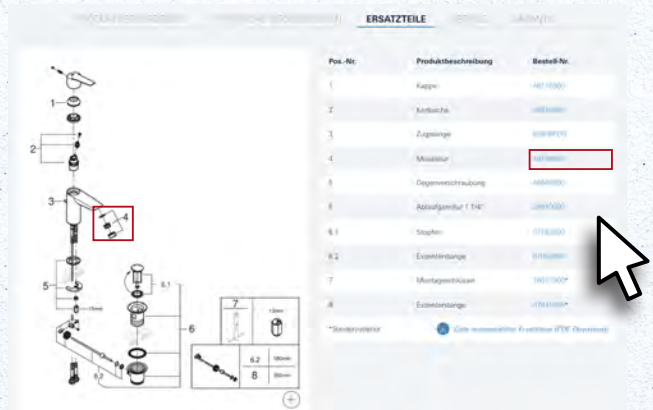

SCHRITT 5:
Ersatzteildetails einsehen.

GROHE
ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN
DER GROHE DEUTSCHLAND VERTRIEBS GMBH (im Folgenden „GROHE“)
STAND: 02/2024

1. Allgemeines

1.1. Die nachfolgenden Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen (im Folgenden „AGB“) gelten für unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden. Soweit diese AGB nichts anderes bestimmen, gelten für alle Verträge die gesetzlichen Bestimmungen.

1.2. Die Entgegennahme einer von uns erbrachten Leistung durch den Kunden genügt für die Geltung dieser AGB, wenn der Kunde bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt oder juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichen Sondervermögens ist (gewerblicher Kunde).

1.3. Die AGB gelten in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt mitgeteilten Version als Rahmenvereinbarung auf für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir im Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten.

1.4. Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen des Kunden werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, also auch dann, wenn wir in Kenntnis der Bedingungen des Kunden die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.

1.5. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.

2. Angebote und Vertragsschluss

2.1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.

2.2. Die Bestellung der Ware durch den Kunden gilt als verbindliches Vertragsangebot. Ein Vertrag kommt erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zustande.

3. Umfang der Lieferung, Gefahrübergang, Annahmeverzug

3.1. Für den Umfang der Lieferung ist unsere Auftragsbestätigung oder ein etwaig individuell ausgehandelter Vertrag maßgebend.

3.2. Wir behalten uns zur Anpassung an den Stand der Technik Änderungen in der Ausführung des Leistungsgegenstands vor, soweit Leistungsdaten des Vertragsgegenstands im Ganzen dadurch nicht wesentlich verändert werden und dies dem Kunden zumutbar ist. Von wesentlichen Änderungen der Ausführung von Lieferungen werden wir den Kunden vorab informieren.

3.3. Lieferungen und Leistungen erfolgen ab unserem Werk, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und einer etwaigen Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Kunden wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg und Verpackung) zu bestimmen.

3.4. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit der Übergabe der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person auf den Kunden über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.

3.5. Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen vom Kunden zu vertretenden Gründen, sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten.

4. Preise und Zahlungsbedingungen

4.1. Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich Umsatzsteuer ab Werk oder Lager. Die Kosten der Verpackung und Fracht trägt der Kunde. Bei Bestellungen mit einem Nettowert von mindestens € 1.000, -- liefern wir innerhalb Deutschlands frei Haus einschließlich Verpackung.

4.2. GROHE behält sich das Recht vor, Preise angemessen anzupassen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreissteigerungen eintreten. Die Kostenerhöhungen werden dem Kunden auf Anforderung nachgewiesen.

4.3. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum und Lieferung ohne Abzug zur Zahlung fällig, soweit nichts anderes vereinbart ist.

4.4. Wir sind, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung.

4.5. Für Sendungen an dritte Empfänger berechnen wir einen Zuschlag von € 10, -- zuzüglich MwSt. je Lieferung.

4.6. Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Kunde in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.

4.7. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser Zahlungsanspruch durch eine wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Kunden gefährdet ist, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung – und gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt.

4.8. Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Kunden insbesondere gemäß Ziffer 7 dieser AGB unberührt.

4.9. Erklären wir uns nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung im Einzelfall zur Rücknahme von gelieferten Waren bereit, ohne zur Rücknahme gesetzlich oder vertraglich verpflichtet zu sein, wird eine Bearbeitungsgebühr von mindestens 20 % des Warenwertes zuzüglich MwSt. erhoben. Notwendige Aufarbeitungskosten werden gesondert berechnet. Für Neukartonagen werden € 5, -- zzgl. MwSt. pro Produkt in Rechnung gestellt. Retouren mit einem Warenwert unter € 10, -- zzgl. MwSt. werden grundsätzlich nicht erstattet. Die Transportgefahr und die Transportkosten trägt der Käufer.

5. Lieferfrist, Lieferort und Lieferverzug

5.1. Termine und Fristen sind unverbindlich, solange nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. Die Lieferfrist beginnt erst, wenn die vom Kunden erforderlichen Mitwirkungshandlungen, z.B. vom Kunden beizubringende Unterlagen, Genehmigungen oder Untersuchungen, erbracht wurden.

5.2. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit sie dem Kunden zumutbar sind.

5.3. Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse in unserem Betrieb oder im Betrieb eines Zulieferers verursacht worden sind.

5.4. Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können, werden wir den Kunden hierüber unverzüglich informieren und die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; bereits erbrachte Leistungen des Kunden werden wir unverzüglich erstatten.

5.5. Der Eintritt des Lieferverzuges bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Geraten wir in Lieferverzug, dann ist der dem Kunden zustehende Schadensersatzanspruch auf 2 % des Kaufpreises der Ware in Lieferverzug pro vollendete Woche, maximal auf 10 % des Kaufpreises beschränkt. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht (i) für vorsätzliche Pflichtverletzungen, (ii) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit und (iii) soweit wir eine Garantie für die rechtzeitige Lieferung übernommen haben.

6. Eigentumsvorbehalt

6.1. Wir behalten uns bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung das Eigentum an der Ware vor.

6.2. Jede Verarbeitung der unter Vorbehalt verkauften Ware (im Folgenden „Vorbehaltsware“) erfolgt für uns. Bei Einbau in fremde Waren durch den Kunden werden wir Miteigentümer der neu entstandenen Produkte im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den mitverwendeten fremden Waren. Die so entstandenen Produkte gelten ebenfalls als Vorbehaltsware von uns.

6.3. Der Kunde ist bis auf Widerruf befugt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. Andere Verfügungen, Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Kunde auf unser Eigentum und uns unverzüglich benachrichtigen.

6.4. Der Kunde tritt schon jetzt sicherungshalber alle ihm aus der

Weiterveräußerung der Vorbehaltsware zustehenden Forderungen mit Nebenrechten in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware an uns ab.

6.5. Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunde neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, kein Mangel der Leistungsfähigkeit des Kunden vorliegt und wir den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts gemäß Ziffer 6.6 geltend machen.

6.6. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug sind wir berechtigt, die Einzugsermächtigung zu widerrufen und den Abnehmern des Kunden die Abtretung anzuzeigen sowie die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls die Abtretung der Herausgabeansprüche des Kunden gegen Dritte zu verlangen. Auf unsere Aufforderung wird der Kunde die Abtretung offenlegen und uns die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen unverzüglich aushändigen. Wir sind berechtigt, im Falle des Zahlungsverzugs oder im Falle des Antrags des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden die gelieferte Ware wieder in Besitz zu nehmen. In der Rücknahme der Vorbehaltsware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag. Die uns durch die Rücknahme entstehenden Transport- und sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Kunden.

6.7. Der Kunde hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter auf die uns gehörende Vorbehaltsware erfolgen.

6.8. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheit unsere Forderungen um mehr als 10% werden wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

7. Rechte des Kunden bei Mängeln

7.1. Die Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass der Kunde seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist.

7.2. Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

7.3. Für die vereinbarte Beschaffenheit der Ware sind unsere Produktbeschreibungen und Angaben, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind oder von uns zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich bekannt gemacht waren, maßgeblich. Unsere Produktbeschreibungen und Angaben gehen Äußerungen sonstiger Dritter stets vor.

7.4. Bei Waren mit digitalen Elementen oder sonstigen digitalen Inhalten schulden wir eine Bereitstellung und Aktualisierung der digitalen Inhalte nur, soweit sich dies aus einer Beschaffenheitsvereinbarung ergibt.

7.5. Wir haften nicht für Mängel, die der Kunde bei Vertragsschluss kennt oder grob fahrlässig nicht kennt.

7.6. Ist die gelieferte Ware mangelhaft, werden wir nach unserer Wahl Nacherfüllung entweder durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

7.7. Schlägt die Nacherfüllung fehl oder ist eine für die Nacherfüllung vom Kunden zu setzende angemessene Frist erfolglos verstrichen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder Minderung verlangen.

7.8. Wir haften nicht bei ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel oder chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse sofern sie nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind.

7.9. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe der Ziffer 9 und sind im Übrigen ausgeschlossen.

8. Verjährung

8.1. Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Sach- und Rechtsmängeln beträgt ein Jahr ab Ablieferung. Wenn eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.

8.2. Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährung gemäß der gesetzlichen Regelung fünf (5) Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbesondere § 438 Abs. 1 Nr 1, Abs. 3, §§ 444, 445b BGB).

8.3. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche unseres Kunden, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Kunden gemäß Ziffer 9.2 sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.

9. Haftung und Schadensersatz

9.1. Wir haften auf Schadensersatz bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

9.2. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur (i) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und (ii) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Im Fall der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist unsere Haftung auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

9.3. Im Fall eines von uns zu vertretenden Schadens ist unsere Haftung zudem auf die Ersatzleistung unserer Haftpflichtversicherung begrenzt. Soweit diese nicht eintritt, haften wir im Rahmen der inhaltlichen und umfangmäßigen Begrenzung unserer Haftung nach Ziffer 9.2.

9.4. Die sich aus Ziffer 9.2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben und für Ansprüche des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz.

10. Compliance, Schadloshaltung und Kündigung im Falle einer Vertragsverletzung

10.1. Der Kunde (einschließlich seiner Mitarbeiter oder Vertreter) ist verpflichtet, alle geltenden Gesetze und Bestimmungen im Zusammenhang mit seinen Pflichten einzuhalten. Insbesondere wird der Kunde (einschließlich seiner Mitarbeiter oder Vertreter)
(i) weder direkte oder indirekte Zahlungen an Dritte vornehmen, diese veranlassen oder unterstützen, noch Dritten wesentliche Zuwendungen oder Geschenke gewähren - dies gilt insbesondere für seine Kunden, Mitarbeiter, Gesellschafter oder Geschäftsführer noch wird der Kunde (einschließlich seiner Mitarbeiter oder Beauftragten) solche Zahlungen/ Zuwendungen, die nach den einschlägigen Gesetzen („Antikorruptionspflicht") rechtswidrige und korrupte Praktiken darstellen, weder annehmen noch vereinbaren anzunehmen; (ii) alle Handelsbestimmungen hinsichtlich Compliance (z.B. Embargos, Handelsbeschränkungen) nach geltendem Recht einhalten („Compliance-Pflicht"); (iii) Wettbewerbsrecht und insbesondere alle kartellrechtlichen Bestimmungen einhalten („kartellrechtliche Pflicht"); (iv) jederzeit die Antikorruptions-, kartellrechtlichen sowie Compliance-Pflichten strikt einhalten, sicherstellen, dass seine Mitarbeiter und Beauftragten diese Pflichten einhalten und im gesamten Geschäftsverkehr deutlich machen, dass er gemäß den Antikorruptions-, kartellrechtlichen sowie Compliance-Pflichten handelt.

10.2. Im Falle einer Verletzung der Antikorruptions-, kartellrechtlichen oder Compliance-Pflichten (i) haben wir nach den gesetzlichen Voraussetzungen Anspruch auf Schadensersatz; (ii) wird der Kunde uns gegen alle und von allen Ansprüchen Dritter schadlos halten bzw. freistellen; (iii) sind wir nach den gesetzlichen Voraussetzungen zur Kündigung des Vertrags berechtigt.

11. Gerichtsstand, Rechtswahl und Schlussbestimmungen

11.1. Erfüllungs- und Zahlungsort ist unser Hauptsitz.

11.2. Gerichtsstand ist Düsseldorf, wenn der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens ist. Wir sind allerdings auch berechtigt, den Kunden an dessen Sitz zu verklagen.

11.3. Für diese AGB und die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden gilt deutsches Recht unter Ausschluss des CISG (Convention on Contracts for the International Sale of Goods vom 11.04.1980).

11.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

Unsere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter:
https://www.grohe.com/de/corporate/datenschutzerklaerung.html

GROHE
ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

DER GROHE AG (im Folgenden „GROHE“)
in der Schweiz, ausgehändigt über Grohe Switzerland SA STAND: 02/2024

1. Allgemeines

1.1. Die nachfolgenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (im Folgenden „AGB“) gelten für unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden. Soweit diese AGB nichts anderes bestimmen, gelten für alle Verträge die gesetzlichen Bestimmungen.

1.2. Die Entgegennahme einer von uns erbrachten Leistung durch den Kunden genügt für die Geltung dieser AGB, wenn der Kunde bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt oder juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichen Sondervermögens ist (gewerblicher Kunde).

1.3. Die AGB gelten in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt mitgeteilten Version als Rahmenvereinbarung auf für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir im Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten.

1.4. Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen des Kunden werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, also auch dann, wenn wir in Kenntnis der Bedingungen des Kunden die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.

1.5. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.

2. Angebote und Vertragsschluss

2.1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.

2.2. Die Bestellung der Ware durch den Kunden gilt als verbindliches Vertragsangebot. Ein Vertrag kommt erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zustande.

3. Umfang der Lieferung, Gefahrübergang, Annahmeverzug

3.1. Für den Umfang der Lieferung ist unsere Auftragsbestätigung oder ein etwaig individuell ausgehandelter Vertrag maßgebend.

3.2. Wir behalten uns zur Anpassung an den Stand der Technik Änderungen in der Ausführung des Leistungsgegenstands vor, soweit Leistungsdaten des Vertragsgegenstands im Ganzen dadurch nicht wesentlich verändert werden und dies dem Kunden zumutbar ist. Von wesentlichen Änderungen der Ausführung von Lieferungen werden wir den Kunden vorab informieren.

3.3. Lieferungen und Leistungen erfolgen ab unserem Werk, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und einer etwaigen Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Kunden wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg und Verpackung) zu bestimmen.

3.4. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit der Übergabe der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person auf den Kunden über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.

3.5. Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen vom Kunden zu vertretenden Gründen, sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten.

4. Preise und Zahlungsbedingungen

4.1. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer ab Werk oder Lager. Die vorgezogene Recyclinggebühr (vRG) ist im Preis bereits inbegriffen. Diese vRG garantiert eine vollumfängliche Deckung der gegenwärtig anfallenden Kosten für Recycling und Entsorgung (exkl. anfallender Transportkosten). Die Kosten der Verpackung und Fracht trägt der Kunde. Bei Bestellungen mit einem Nettowert von mindestens 500,-- CHF liefern wir innerhalb der Schweiz frei Haus einschließlich Verpackung.

4.2. GROHE behält sich das Recht vor, Preise angemessen anzupassen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreissteigerungen eintreten. Die Kostenerhöhungen werden dem Kunden auf Anforderung nachgewiesen.

4.3. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum und Lieferung ohne Abzug zur Zahlung fällig, soweit nichts anderes vereinbart ist.

4.4. Wir sind, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung.

4.5. Für Sendungen an dritte Empfänger berechnen wir einen Zuschlag von 10,-- CHF zuzüglich MwSt. je Lieferung.

4.6. Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Kunde in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt. Im Übrigen sind wir, ungeachtet weiterer Rechte, für die Dauer des Verzugs berechtigt, die weitere Erfüllung des Vertrages auszusetzen oder Leistungen zurückzuhalten.

4.7. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser Zahlungsanspruch durch eine wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Kunden gefährdet ist, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung – und gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt.

4.8. Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Kunden insbesondere gemäß Ziffer 7 dieser AGB unberührt.

4.9. Erklären wir uns nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung im Einzelfall zur Rücknahme von gelieferten Waren bereit, ohne zur Rücknahme gesetzlich oder vertraglich verpflichtet zu sein, wird eine Bearbeitungsgebühr von mindestens 20% des Warenwertes zuzüglich MwSt. erhoben. Notwendige Aufarbeitungskosten werden gesondert berechnet. Für Neukartonagen werden 5,-- CHF zzgl. MwSt. pro Produkt in Rechnung gestellt. Retouren mit einem Warenwert unter 10,-- CHF zzgl. MwSt. werden grundsätzlich nicht erstattet. Die Transportgefahr und die Transportkosten trägt der Käufer.

5. Lieferfrist, Lieferort und Lieferverzug

5.1. Termine und Fristen sind unverbindlich, solange nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. Die Lieferfrist beginnt erst, wenn die vom Kunden erforderlichen Mitwirkungshandlungen, z.B. vom Kunden beizubringende Unterlagen, Genehmigungen oder Untersuchungen, erbracht wurden.

5.2. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit sie dem Kunden zumutbar sind.

5.3. Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse in unserem Betrieb oder im Betrieb eines Zulieferers verursacht worden sind.

5.4. Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können, werden wir den Kunden hierüber unverzüglich informieren und die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; bereits erbrachte Leistungen des Kunden werden wir unverzüglich erstatten.

5.5. Der Eintritt des Lieferverzuges bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Geraten wir in Lieferverzug, dann ist der dem Kunden zustehende Schadensersatzanspruch auf 2 % des Kaufpreises der Ware in Lieferverzug pro vollendete Woche, maximal auf 10 % des Kaufpreises beschränkt. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht (i) für vorsätzliche Pflichtverletzungen, (ii) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit und (iii) soweit wir eine Garantie für die rechtzeitige Lieferung übernommen haben.

6. Eigentumsvorbehalt

6.1. Wir behalten uns bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung das Eigentum an der Ware vor.

6.2. Jede Verarbeitung der unter Vorbehalt verkauften Ware (im Folgenden „Vorbehaltsware“) erfolgt für uns. Bei Einbau in fremde Waren durch den Kunden werden wir Miteigentümer der neu entstandenen Produkte im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den mitverwendeten fremden Waren. Die so entstandenen Produkte gelten ebenfalls als Vorbehaltsware von uns.

6.3. Der Kunde ist bis auf Widerruf befugt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. Andere Verfügungen, Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Kunde auf unser Eigentum und uns unverzüglich benachrichtigen.

6.4. Der Kunde tritt schon jetzt sicherungshalber alle ihm aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware zustehenden Forderungen mit Nebenrechten in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware an uns ab.

6.5. Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunde neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, kein Mangel der Leistungsfähigkeit des Kunden vorliegt und wir den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts gemäß Ziffer 6.6 geltend machen.

6.6. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug sind wir berechtigt, die Einzugsermächtigung zu widerrufen und den Abnehmern des Kunden die Abtretung anzuzeigen sowie die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls die Abtretung der Herausgabeansprüche des Kunden gegen Dritte zu verlangen. Auf unsere Aufforderung wird der Kunde die Abtretung offenlegen und uns die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen unverzüglich aushändigen. Wir sind berechtigt, im Falle des Zahlungsverzugs oder im Falle des Antrags des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden die gelieferte Ware wieder in Besitz zu nehmen. In der Rücknahme der Vorbehaltsware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag. Die uns durch die Rücknahme entstehenden Transport- und sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Kunden.

6.7. Der Kunde hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter auf die uns gehörende Vorbehaltsware erfolgen.

6.8. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheit unsere Forderungen um mehr als 10% werden wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

7. Rechte des Kunden bei Mängeln

7.1. Die Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass der Kunde seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist.

7.2. Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

7.3. Für die vereinbarte Beschaffenheit der Ware sind unsere Produktbeschreibungen und Angaben, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind oder von uns zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich bekannt gemacht waren, maßgeblich. Unsere Produktbeschreibungen und Angaben gehen Äußerungen sonstiger Dritter stets vor.

7.4. Bei Waren mit digitalen Elementen oder sonstigen digitalen Inhalten schulden wir eine Bereitstellung und Aktualisierung der digitalen Inhalte nur, soweit sich dies aus einer Beschaffenheitsvereinbarung ergibt.

7.5. Wir haften nicht für Mängel, die der Kunde bei Vertragsschluss kennt oder grob fahrlässig nicht kennt.

7.6. Ist die gelieferte Ware mangelhaft, werden wir nach unserer Wahl Nacherfüllung entweder durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

7.7. Schlägt die Nacherfüllung fehl oder ist eine für die Nacherfüllung vom Kunden zu setzende angemessene Frist erfolglos verstrichen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder Minderung verlangen.

7.8. Wir haften nicht bei ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel oder chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse sofern sie nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind.

7.9. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe der Ziffer 9 und sind im Übrigen ausgeschlossen.

8. Verjährung

8.1. Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Sach- und Rechtsmängeln beträgt ein Jahr ab Ablieferung. Wenn eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.

8.2. Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährung gemäß der gesetzlichen Regelung fünf (5) Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbesondere § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 445b BGB).

8.3. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche unseres Kunden, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Kunden gemäß Ziffer 9.2 sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.

9. Haftung und Schadensersatz

9.1. Wir haften auf Schadensersatz bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

9.2. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur (i) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und (ii) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Im Fall der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist unsere Haftung auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

9.3. Im Fall eines von uns zu vertretenden Schadens ist unsere Haftung zudem auf die Ersatzleistung unserer Haftpflichtversicherung begrenzt. Soweit diese nicht eintritt, haften wir im Rahmen der inhaltlichen und umfangmäßigen Begrenzung unserer Haftung nach Ziffer 9.2.

9.4. Die sich aus Ziffer 9.2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben und für Ansprüche des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz.

10. Compliance, Schadloshaltung und Kündigung im Falle einer Vertragsverletzung

10.1. Der Kunde (einschließlich seiner Mitarbeiter oder Vertreter) ist verpflichtet, alle geltenden Gesetze und Bestimmungen im Zusammenhang mit seinen Pflichten einzuhalten. Insbesondere wird der Kunde (einschließlich seiner Mitarbeiter oder Vertreter) (i) weder direkte oder indirekte Zahlungen an Dritte vornehmen, diese veranlassen oder unterstützen, noch Dritten wesentliche Zuwendungen oder Geschenke gewähren - dies gilt insbesondere für seine Kunden, Mitarbeiter, Gesellschafter oder Geschäftsführer noch wird der Kunde (einschließlich seiner Mitarbeiter oder Beauftragten) solche Zahlungen/Zuwendungen, die nach den einschlägigen Gesetzen („Antikorruptionspflicht") rechtswidrige und korrupte Praktiken darstellen, weder annehmen noch vereinbaren anzunehmen; (ii) alle Handelsbestimmungen hinsichtlich Compliance (z.B. Embargos, Handelsbeschränkungen) nach geltendem Recht einhalten („Compliance-Pflicht"); (iii) Wettbewerbsrecht und insbesondere alle kartellrechtlichen Bestimmungen einhalten („kartellrechtliche Pflicht"); (iv) jederzeit die Antikorruptions-, kartellrechtlichen sowie Compliance-Pflichten strikt einhalten, sicherstellen, dass seine Mitarbeiter und Beauftragten diese Pflichten einhalten und im gesamten Geschäftsverkehr deutlich machen, dass er gemäß den Antikorruptions-, kartellrechtlichen sowie Compliance-Pflichten handelt.

10.2. Im Falle einer Verletzung der Antikorruptions-, kartellrechtlichen oder Compliance-Pflichten (i) haben wir nach den gesetzlichen Voraussetzungen Anspruch auf Schadensersatz; (ii) wird der Kunde uns gegen alle und von allen Ansprüchen Dritter schadlos halten bzw. freistellen; (iii) sind wir nach den gesetzlichen Voraussetzungen zur fristlosen Kündigung des Vertrags berechtigt.

11. Gerichtsstand, Rechtswahl und Schlussbestimmungen

11.1. Erfüllungs- und Zahlungsort ist unser Hauptsitz.

11.2. Gerichtsstand ist Düsseldorf, wenn der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens ist. Wir sind allerdings auch berechtigt, den Kunden an dessen Sitz zu verklagen.

11.3. Für diese AGB und die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden gilt deutsches Recht unter Ausschluss des CISG (Convention on Contracts for the International Sale of Goods vom 11.04.1980).

11.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

Unsere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter:
https://www.grohe.com/de/corporate/datenschutzerklaerung.html

GROHE
ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN
DER GROHE GES. M.B.H. (im Folgenden „GROHE“)

STAND: 02/2024

1. Allgemeines

1.1. Die nachfolgenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (im Folgenden „AGB“) gelten für unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden. Soweit diese AGB nichts anderes bestimmen, gelten für alle Verträge die gesetzlichen Bestimmungen.

1.2. Die Entgegennahme einer von uns erbrachten Leistung durch den Kunden genügt für die Geltung dieser AGB, wenn der Kunde bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt oder juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichen Sondervermögens ist (gewerblicher Kunde).

1.3. Die AGB gelten in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt mitgeteilten Version als Rahmenvereinbarung auf für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir im Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten.

1.4. Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen des Kunden werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, also auch dann, wenn wir in Kenntnis der Bedingungen des Kunden die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.

1.5. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.

2. Angebote und Vertragsabschluss

2.1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.

2.2. Die Bestellung der Ware durch den Kunden gilt als verbindliches Vertragsangebot. Ein Vertrag kommt erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zustande.

3. Umfang der Lieferung, Gefahrübergang, Annahmeverzug

3.1. Für den Umfang der Lieferung ist unsere Auftragsbestätigung oder ein etwaig individuell ausgehandelter Vertrag maßgebend.

3.2. Wir behalten uns zur Anpassung an den Stand der Technik Änderungen in der Ausführung des Leistungsgegenstands vor, soweit Leistungsdaten des Vertragsgegenstands im Ganzen dadurch nicht wesentlich verändert werden und dies dem Kunden zumutbar ist. Von wesentlichen Änderungen der Ausführung von Lieferungen werden wir den Kunden vorab informieren.

3.3. Lieferungen und Leistungen erfolgen ab Werk bzw. unserem Lager in Wien, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und einer etwaigen Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Kunden wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg und Verpackung) zu bestimmen.

3.4. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit der Übergabe der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person auf den Kunden über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.

3.5. Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen vom Kunden zu vertretenden Gründen, sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen zu verlangen.

4. Preise und Zahlungsbedingungen

4.1. Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich Umsatzsteuer ab Werk oder Lager. Die Kosten der Verpackung und Fracht trägt der Kunde.

4.2. Unsere Rechnungen sind sofort nach Rechnungslegung ohne Abzug zur Zahlung fällig, soweit nichts anderes vereinbart ist.

4.3. Wir sind, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung.

4.4. Für Sendungen an dritte Empfänger berechnen wir einen Zuschlag von € 10, -- zuzüglich MwSt. je Lieferung.

4.5. Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Kunde in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs mit einem Zinssatz von 9,2 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz samt Zinseszinsen in Höhe von 4 Prozentpunkten über den Basiszinssatz zu verzinsen. Für etwaige Betreibungskosten ist vom Kunden – unabhängig vom Rechnungsbetrag – zusätzlich ein Pauschalbetrag von € 40 pro Betreibungsfall zu bezahlen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor.

4.6. Tritt nach Abschluss des Vertrages eine wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Kunden ein, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung – und gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt.

4.7. Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Ansprüche des Kunden insbesondere gemäß Ziffer 7 dieser AGB unberührt.

4.8. Erklären wir uns nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung im Einzelfall zur Rücknahme von gelieferten Waren bereit, ohne zur Rücknahme gesetzlich oder vertraglich verpflichtet zu sein, wird eine Bearbeitungsgebühr von mindestens 20 % des Warenwertes zuzüglich MwSt. erhoben. Notwendige Aufarbeitungskosten werden gesondert berechnet. Für Neukartonagen werden € 5, -- zzgl. MwSt. pro Pro-dukt in Rechnung gestellt. Retouren mit einem Warenwert unter € 10, -- zzgl. MwSt. werden grundsätzlich nicht erstattet, wenn kein gesetzlicher Anspruch darauf besteht. Die Transportgefahr und die Transportkosten trägt der Käufer.

5. Lieferfrist, Lieferort und Lieferverzug

5.1. Termine und Fristen sind unverbindlich, solange nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. Die Lieferfrist beginnt erst, wenn die vom Kunden erforderlichen Mitwirkungshandlungen, z.B. vom Kunden beizubringende Unterlagen, Genehmigungen oder Untersuchungen, erbracht wurden.

5.2. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit sie dem Kunden zumutbar sind.

5.3. Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse in unserem Betrieb oder im Betrieb eines Zulieferers verursacht worden sind.

5.4. Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können, werden wir den Kunden hierüber unverzüglich informieren und die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; bereits erbrachte Leistungen des Kunden werden wir unverzüglich erstatten.

5.5. Der Eintritt des Lieferverzuges bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Geraten wir in Lieferverzug, dann ist der dem Kunden zustehende Schadensersatzanspruch auf 2 % des Kaufpreises der Ware in Lieferverzug pro vollendete Woche, maximal auf 10 % des Kaufpreises beschränkt.

6. Eigentumsvorbehalt

6.1. Wir behalten uns bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises einschließlich der für etwaige Nebenleistungen vereinbarten Entgelte das Eigentum an dem Liefergegenstand vor.

6.2. Jede Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns. Bei Einbau in fremde Waren durch den Kunden werden wir Miteigentümer der neu entstandenen Produkte im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den mitverwendeten fremden Waren. Die so entstandenen Produkte gelten ebenfalls als Vorbehaltsware von uns.

6.3. Der Kunde ist bis auf Widerruf befugt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. Andere Verfügungen, Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Kunde auf unser Eigentum und uns unverzüglich benachrichtigen.

6.4. Der Kunde tritt schon jetzt sicherungshalber alle ihm aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware zustehenden Forderungen mit Nebenrechten in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware an uns ab.

6.5. Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunde neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, kein Mangel der Leistungsfähigkeit des Kunden vorliegt und wir den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts gemäß Ziffer 6.6 geltend machen.

6.6. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug sind wir berechtigt, die Einzugsermächtigung zu widerrufen und den Abnehmern des Kunden die Abtretung anzuzeigen sowie die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls die Abtretung der Herausgabeansprüche des Kunden

gegen Dritte zu verlangen. Auf unsere Aufforderung wird der Kunde die Abtretung offenlegen und uns die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen unverzüglich aushändigen. Wir sind berechtigt, im Falle des Zahlungsverzugs oder im Falle des Antrags des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden die gelieferte Ware wieder in Besitz zu nehmen. In der Rücknahme der Vorbehaltsware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag. Die uns durch die Rücknahme entstehenden Transport- und sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Kunden.

6.7. Der Kunde hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter auf die uns gehörende Vorbehaltsware erfolgen.

6.8. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheit unsere Forderungen um mehr als 10% werden wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

7. Rechte des Kunden bei Mängeln der Lieferung

7.1. Die Produktabbildungen auf der Website und/oder in unseren Verkaufsunterlagen können aufgrund der Auflösung und Größe hinsichtlich Farbe und Größe vom Aussehen der gelieferten Produkte abweichen. Die gelieferte Ware gilt als vertragsgemäß, wenn die gelieferten Stücke der sonstigen Produktspezifikation in den beigelegten bzw. im Downloadbereich zur Verfügung gestellten Verkaufsunterlagen sowie den sonstigen Angaben auf der Website entsprechen.

7.2. Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (insbesondere nach §§ 377 ff. UGB) nachgekommen ist und die Produkte auf Vollständigkeit, Richtigkeit und sonstige Mängelfreiheit überprüft hat. Die Rügepflicht ist innerhalb einer Ausschlussfrist von einer Woche zu erfüllen. Hat der Kunde den Mangel nicht fristgerecht gerügt, gilt die Lieferung als genehmigt und entfallen damit sämtliche Ansprüche wie z.B. Gewährleistung, Irrtumsanfechtung oder Schadensersatz wegen einer später behaupteten Abweichung. Das gilt auch hinsichtlich etwaiger Falschlieferungen oder Abweichungen der Liefermenge.

7.3. Wir gewährleisten, dass die von uns gelieferten Waren bei Gefahrübergang die vereinbarte Beschaffenheit hat. Wurde die Beschaffenheit nicht vereinbart, ist nach der gesetzlichen Regelung (§§ 922 ff. ABGB) zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt. Die Vermutung der Mangelhaftigkeit nach §§ 924 ff ABGB wird ausgeschlossen.

7.4. Ist die gelieferte Ware mangelhaft, werden wir nach unserer Wahl Nacherfüllung entweder durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

7.5. Schlägt die Nacherfüllung fehl oder ist eine für die Nacherfüllung vom Kunden zu setzende angemessene Frist erfolglos verstrichen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder Minderung verlangen.

7.6. Der Kunde hat die Kosten für die Rücksendung der Ware zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung zu tragen.

7.7. Wir haften nicht bei ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel oder chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse sofern sie nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind.

7.8. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe der Ziffer 9 und sind im Übrigen ausgeschlossen.

8. Verjährung

8.1. Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Sach- und Rechtsmängeln beträgt ein Jahr ab Ablieferung.

8.2. Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährung gemäß der gesetzlichen Regelung drei (3) Jahre ab Ablieferung. Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung.

8.3. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche unseres Kunden, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Kunden gemäß Ziffer 9.2 sowie nach dem Produkthaftungs-gesetz verjähren jedoch ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.

9. Haftung und Schadensersatz

9.1. Wir haften auf Schadensersatz bei Vorsatz und krass grober Fahrlässigkeit.

9.2. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

9.3. Im Fall eines von uns zu vertretenden Sachschadens ist unsere Haftung auf die Ersatzleistung unserer Haftpflichtversicherung begrenzt. Soweit diese nicht eintritt, haften wir im Rahmen der inhaltlichen und umfangmäßigen Begrenzung unserer Haftung nach dieser Ziffer 9.

9.4. Die sich aus dieser Ziffer 9 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben und für Ansprüche des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz. Allfällige Regressforderungen im Sinne des § 12 Produkthaftungsgesetz sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäre verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.

9.5. Bei Anfertigungen nach Angaben des Kunden oder nach Muster ist dieser dafür verantwortlich, dass dadurch keine Rechte Dritter verletzt werden und hat der Kunde uns im Falle der Inanspruchnahme durch einen Dritten schadlos zu halten bzw. freizustellen.

9.6. Der Kunde hat das Vorliegen eines Schadensersatzanspruchs zu beweisen und Ansprüche innerhalb von einem Jahr ab Gefahrenübergang geltend zu machen. Die in diesen AGB enthaltenen oder sonst vereinbarten Bestimmungen über Schadensersatz gelten auch dann, wenn der Schadensersatzanspruch neben oder anstelle eines Gewährleistungsanspruches geltend gemacht wird.

10. Compliance, Schadloshaltung und Kündigung im Falle einer Vertragsverletzung

10.1. Der Kunde (einschließlich seiner Mitarbeiter oder Vertreter) ist verpflichtet, alle geltenden Gesetze und Bestimmungen im Zusammenhang mit seinen Pflichten einzuhalten. Insbesondere wird der Kunde (einschließlich seiner Mitarbeiter oder Vertreter) (i) weder direkte oder indirekte Zahlungen an Dritte vornehmen, diese veranlassen oder unterstützen, noch Dritten wesentliche Zuwendungen oder Geschenke gewähren - dies gilt insbesondere für seine Kunden, Mitarbeiter, Gesellschafter oder Geschäftsführer noch wird der Kunde (einschließlich seiner Mitarbeiter oder Beauftragten) solche Zahlungen/Zuwendungen, die nach den einschlägigen Gesetzen („Antikorruptionspflicht") rechtswidrige und korrupte Praktiken darstellen, weder annehmen noch vereinbaren anzunehmen; (ii) alle Handelsbestimmungen hinsichtlich Compliance (z.B. Embargos, Handelsbeschränkungen) nach geltendem Recht einhalten („Compliance-Pflicht"); (iii) Wettbewerbsrecht und insbesondere alle kartellrechtlichen Bestimmungen einhalten („kartellrechtliche Pflicht"); (iv) jederzeit die Antikorruptions-, kartellrechtlichen sowie Compliance-Pflichten strikt einhalten, sicherstellen, dass seine Mitarbeiter und Beauftragten diese Pflichten einhalten und im gesamten Geschäftsverkehr deutlich machen, dass er gemäß den Antikorruptions-, kartellrechtlichen sowie Compliance-Pflichten handelt.

10.2. Im Falle einer Verletzung der Antikorruptions-, kartellrechtlichen oder Compliance-Pflichten (i) haben wir nach den gesetzlichen Voraussetzungen Anspruch auf Schadensersatz; (ii) wird der Kunde uns gegen alle und von allen Ansprüchen Dritter schadlos halten bzw. freistellen; (iii) sind wir nach den gesetzlichen Voraussetzungen zur fristlosen Kündigung des Vertrags berechtigt.

11. Gerichtsstand, Rechtswahl und Schlussbestimmungen

11.1. Erfüllungs- und Zahlungsort ist unser Hauptsitz.

11.2. Ausschließlicher Gerichtsstand ist das für 1010 Wien zuständige Gericht. Wir sind allerdings auch berechtigt, den Kunden an dessen Sitz zu verklagen.

11.3. Für diese AGB und die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des CISG (Convention on Contracts for the International Sale of Goods vom 11.04.1980) und der Verweisungsnormen.

11.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung wird bei Verträgen mit Unternehmern durch eine Regelung ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt.

Unsere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter:
https://www.grohe.com/de/corporate/datenschutzerklaerung.html

Folgen Sie uns

QR-Code scannen und den neuesten Gesamtkatalog als PDF herunterladen – auf deinem Tablet oder deinem Smartphone.

GROHE Deutschland
Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
D-32457 Porta Westfalica
Tel. +49 (0) 571 39 89 333
Fax +49 (0) 571 39 89 999
www.grohe.de

GROHE Gesellschaft m.b.H
Kölblgasse 8
A-1030 Wien
Tel. +43 (0) 1 680 60
Fax +43 (0) 1 688 45 35
www.grohe.at

GROHE Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
CH-8604 Volketswil
Tel. +41 (0) 44 877 73 00
Fax +41 (0) 44 877 73 20
www.grohe.ch

© 10/2024 – Copyright by GROHE

16401001

PART OF LIXIL