GROHE FLEXIBILITÄT FÜR IHR GROHE SPATM BAD











FLEXIBILITÄT FÜR IHR GROHE SPA[™] F-DIGITAL

Luxuriöse auf Sie abgestimmte Erlebnisse, Thermostat-Duschen und intuitive digitale Steuerungen, die an dem Ort Ihrer Wahl angebracht werden können; GROHE F-digital vereinbart einfache Bedienbarkeit mit einer Fülle an planerischen Möglichkeiten.

Individuelle Erlebnisse

Präzise Steuerung, die perfekte Temperatur und der Luxus, Ihre bevorzugten Einstellungen mit nur einer Berührung zu speichern; GROHE F-digital wird Ihre Wahrnehmung von Armaturen und Duschen verändern.

Freiheit bei Design und Planung

GROHE F-digital bietet maximale Freiheit bei Design und Planung; dank kabelloser Technik und einer breiten Palette aufeinander abgestimmter Produkte für Dusche, Badewanne und Bidet können Sie Ihr Badezimmer ganz nach Ihren Wünschen planen.







PREISGEKRÖNTES DESIGN

Ein einzigartiges Konzept. Zwei Produkte. Viele Interpretationen. Das Baukastenprinzip von Digitalregler und digitaler Umstellung erleichtert die Designabstimmung im gesamten Badezimmer.

Basierend auf einer Reihe konzentrischer Ringe leitet Sie das Design zum Ort der Interaktion. Und mit nur drei Knöpfen und einer Skala ist die Benutzung des Reglers sowohl intuitiv wie auch einfach. Der äußere Ring gibt die Struktur vor und garantiert maximalen Komfort und Kontrolle des Wasserstrahls, selbst mit nassen oder seifigen Händen.

Das Baukasten-Design, die intuitive Benutzung und mehr Planungsflexibilität sind nur einige der Merkmale, wegen derer GROHE F-digital mehrere Designpreise gewonnen hat, darunter der begehrte red dot "best of the best" bereits in 2011.



reddot design award best of the best 2011




IHR DIGITALES BADEZIMMER

Style, Funktionalität und eine breite Palette an Produkten zur Auswahl. Dank des Baukastenprinzips der Kollektion ist präzise und intuitive Digitalsteuerung für alle Orte der Interaktion im Badezimmer verfügbar.



Dusche

Ob es sich um eine einzelne Handbrause oder eine maßgeschneiderte GROHE SPA™ Dusche mit Kopfbrause, Handbrause und Seitenbrausen handelt – wir haben die passende digitale Lösung.



Waschbecken

Wand- und Aufsatzarmaturen werden mit digitaler Steuerung kombiniert, die an der Wand oder auf dem Waschbecken platziert werden kann.



Badewanne

Für den minimalistischen Look wählen Sie den freistehenden Wanneneinlauf oder genießen Sie den zusätzlichen Komfort einer Handbrause mit integrierter Bad-/ Duschkombination.



Bidet

Aufsatz-Bidetarmaturen vervollständigen die Kollektion. Verwenden Sie die Speicherfunktion, um Ihre bevorzugte Kombination aus Wassertemperatur und –strahl abzuspeichern.

DIGITALER KOMFORT IMMER VERFÜGBAR

Sie vereinen einfache Bedienbarkeit und neueste kabellose Technik: sowohl die Digitalsteuerung wie auch die digitale Umstellung können dort platziert werden, wo es für Sie am bequemsten ist: an der Wand, am Badewannen- oder Beckenrand oder sogar auf einer Glasduschabtrennung.

DIGITALSTEUERUNG SO LEICHT WIE BIS DREI ZÄHLEN

- 1. Drücken Sie die An-/Austaste, um die Brause oder Armatur anzuschalten.
- 2. Verwenden Sie die Plus-(+) und Minus-(-)Taste, um die Temperatur zu erhöhen oder zu senken. Ein farbiger Leuchtring am Schalter meldet Ihnen visuell die Veränderung der Wassertemperatur.
- 3. Drehen Sie den Ring am Schalterrand, um den Wasserstrahl anzupassen.





DIGITALE UMSTELLUNG VERSCHÖNERN SIE IHR DUSCHERLEBNIS

Das Wechseln zwischen Handbrause, Kopf- und Seitenbrausen (Badewanne) war noch nie so einfach. Drücken Sie die entsprechende Taste am Umsteller, um den Wasserstrahl zu starten oder zu stoppen.



Umsteller Dusche



Umsteller Badewanne





GENIESSEN SIE DIE FLEXIBILITÄT DUSCHLÖSUNGEN

Von der einfachen Renovierung einer Dusche bis zur vollintegrierten Hydrotherapie-Dusche: GROHE F-digital bietet eine Fülle von Duschlösungen. Die kabellose Digitalsteuerung und der digitale Umschalter sind per Fernsteuerung mit dem Thermostat verbunden, um genaue Temperaturkontrolle, größeren Duschkomfort und mehr Designfreiheit zu ermöglichen.

Warm-Up Mode

Das Licht am digitalen Schalter leuchtet auf, wenn Ihre vorgewählte Temperatur erreicht ist. So wissen Sie genau, wann Ihre Dusche bereit ist.

Pause

Wenn Sie Ihre Haare einshamponieren oder ein Bodypeeling auftragen möchten, drücken Sie einfach die 'Pause'-Taste, und Ihre aktuellen Einstellungen sind im System gespeichert. Drücken Sie erneut die Taste, um das Wasser wieder mit exakt der gleichen Temperatur und dem gleichen Strahl neu zu starten.

Digitaler Umsteller

Steuern Sie bis zu drei Duschausgänge, z.B. Kopf-, Hand- und eine Reihe von Seitenduschen mit einem einzigen digitalen Umsteller. Die Ausgänge können separat oder parallel angewählt werden.

Fügen Sie einen zweiten Schalter hinzu

Starten Sie die Dusche, ohne nass zu werden. Sie können einen zweiten digitalen Schalter außerhalb des Duschbereichs platzieren.

Sicherheitssperre

Eine Sicherheitssperre ist werkseitig auf 38 °C eingestellt, um zu verhindern, dass die Temperatur unabsichtlich über diesen Wert steigt. Der Grenzwert kann auf Ihre Bedürfnisse eingestellt werden.

Die perfekte Temperatur

Für Ihre Sicherheit, Ihren Komfort und Ihren Genuss sind alle GROHE digitalen Brausen und Wannenarmaturen mit einem digitalen Thermostat verbunden. Dank der GROHE TurboStat® Technologie reagiert der Thermostat sofort auf jede Veränderung des Heiß- und Kaltwasserzuflusses. So ist sichergestellt, dass die gewählte Temperatur während der Duschzeit konstant bleibt.

GENIESSEN SIE DIE FLEXIBILITÄT BADEVVANNEN-LÖSUNGEN

Vom einzelnen freistehenden Wannenablauf bis zu integrierten Lösungen mit Handbrause, Ablauf und Einlauf bieten Digitalsteuerung und digitaler Umsteller eine neue Ebene von Luxus für Ihr Badezimmer und verschönern Ihr Badeerlebnis.

Automatischer Wanneneinlauf


Ein echtes GROHE SPA™ Detail: der automatische Wanneneinlauf füllt die Badewanne für Sie in der vorgewählten Temperatur und Wasserhöhe.

Lassen Sie die Badewanne doppelt so schnell einlaufen

Bei großen Badewannen kombinieren Sie Wannenablauf mit Wanneneinlauf. Der digitale Umschalter erlaubt Ihnen, beide gleichzeitig zu öffnen, so dass sich die Wanne schneller füllt.

Speichern Sie Ihre Lieblingseinstellung

Erleben Sie nie gekannten Komfort. Verwenden Sie die Memory-Funktion, um Ihre individuelle Kombination aus Wassertemperatur und Wassermenge zu speichern.

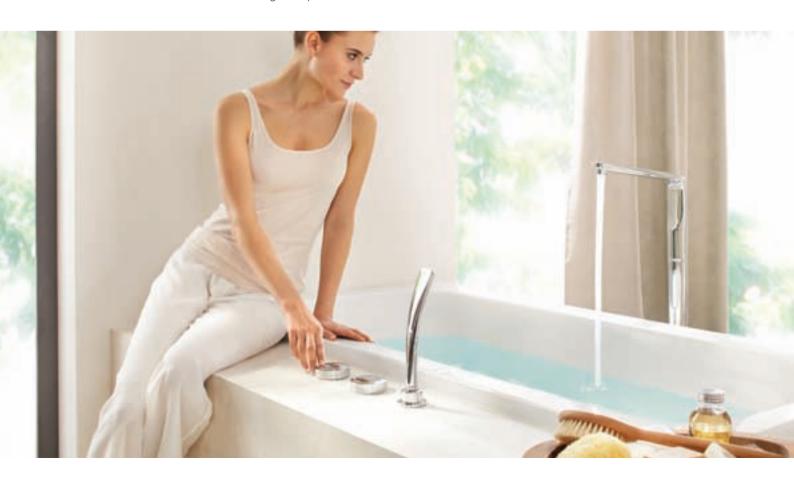

GENIESSEN SIE DIE FLEXIBILITÄT WASCHBECKEN-LÖSUNGEN

Während des ganzen Tages sorgt die Digitalsteuerung mit dem One-Touch-System für Komfort am Waschbecken. Kabellose Steuerung, direkt per Tastendruck.

Für alle Arten von Waschbecken

Wand- und Aufsatzarmaturen wurden so entwickelt, dass Sie zu allen Beckenarten und -größen passen.

Bequeme Bedienung

Da Armatur und Mischereinheit digital verbunden sind, kann die Digitalsteuerung überall rund um das Becken angebracht werden: an der Wand, auf dem Becken oder auf der Ablagefläche.

Digitale Nachhaltigkeit

Das automatische Stoppen des Wasserstrahls kann auf Ihre persönlichen Bedürfnisse eingestellt werden, um so Wasser zu sparen.



GROHE TECHNOLOGIE HINTER DER WAND

GROHE F-digital verbindet preisgekröntes Design mit sinnvoller GROHE Technologie. Einfache Bedienung mit klugen Features, wie dem Warm-up-Modus und der Memory-Funktion. Entspannen Sie sich, denn Sie wissen, dass die Wassertemperatur immer genau so ist, wie Sie es möchten – dank unserer hervorragenden Thermostattechnologie.

EINZIGARTIGE INNOVATIVE FEATURES MIT DER TASTENDRUCK-TECHNOLOGIE



Memory-Funktion

Die aktuellen Einstellungen werden gespeichert und jedes Mal abgerufen, wenn die Armatur oder Dusche wieder angestellt wird



Warm-Up-Modus

Wenn die ausgewählte Temperatur erreicht ist, stoppt die Wasserzufuhr automatisch und der Leuchtring hört auf zu blinken – jetzt ist alles bereit für Ihre perfekte Dusche.




Pausen-Funktion

Unterbrechen Sie den Wasserstrahl und starten Sie ihn wieder mit genau derselben Wasserdurchflussmenge und Temperatur – spart Wasser und Energie, z.B. während des Einshamponierens.



SafeStop

Die Sicherheitsfunktion schützt vor Verbrennungen.

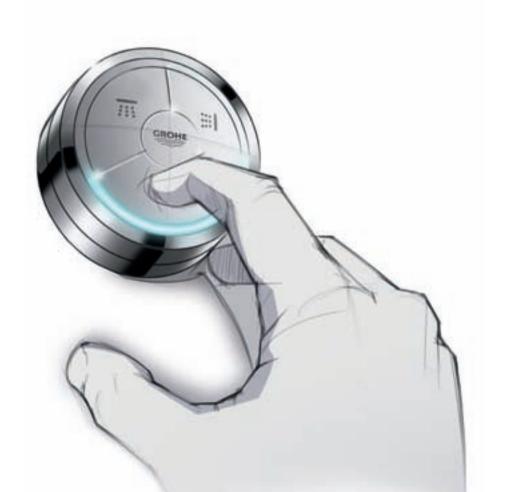

INNOVATIVE TECHNOLOGIEN



GROHE Digital®

Digitale Steuerung für einfache Kontrolle und außergewöhnlichen Komfort.



GROHE EcoJoy®

Wasser in Perfektion bei reduziertem Verbrauch. Weniger Wasser. Perfekter Genuss.



GROHE TurboStat®

Immer die richtige Temperatur und sofortige Reaktion auf Wasserdruckschwankungen.



GROHE StarLight®

Strahlender Chromglanz mit lang anhaltender Brillanz.

FLEXIBLE INSTALLATION

Plug and play

Um den Einbau zu erleichtern, sind die Mischereinheiten mit dem entsprechenden Schalter vorsynchronisiert und verfügen über 'plug and play'-Anschlüsse zu den Wasserrohren.

Digitale Thermostat-Mischereinheit

Digitale Thermostat-Mischereinheiten für Badewanne und Dusche können bis zu 9 m von der Bad- oder Duschvorrichtung entfernt angebracht werden. So haben Sie die Freiheit, Ihr Badezimmer genau nach Ihren Wünschen zu planen.

Digitale Ventil-Mischer-Einheit

Für Waschbecken und Bidet. Der digitale Zwillingsventil-Mischer ist klein genug, um unter dem Waschbecken montiert zu werden.

GROHE VERIS F-DIGITAL



36 292 000 *3 4 5 6 7* Digitaler Controller für Wanne und Brause **36 309 000** *3 4 5 6 7* Fernbedienung für Wanne und Brause



36 289 000 *3 4 5 6 7*Digitaler Controller & digitale Umstellung für Wanne **36 295 000** *3 4 5 6 7*Digitaler Controller & digitale Umstellung für Brause



40 479 000 + 36 289 000 *3 4 5 6 7*Abdeckplatte + Digitaler Controller &
Umstellung für Wanne **40 479 000 + 36 295 000** *3 4 5 6 7*Abdeckplatte + Digitaler Controller &
Umstellung für Brause



13 245 000 *2 5 7 8* Wanneneinlauf Bodenmontage



13 242 000 *2 5 7 8* Wanneneinlauf Wandmontage



19 952 000 Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur



13 292 000 *2 5 7 8* Wanneneinlauf



27 532 000 Handbrausengarnitur















GROHE features: Unsichtbares Befestigungssystem Handgefertigt Große Reichweite ErgoTouch SwivelStop



36 277 000 *1 2 3 4 5 6 7* Digitale Waschtischbatterie Einlochmontage



36 278 000 *1 2 3 4 5 6 7* Digitale Waschtischbatterie Wandmontage



36 286 000 1 2 3 4 5 6 7 Digitale Bidetbatterie Einlochmontage



27 251 000 *12*Rainshower® F-series
Seiten- / Kopfbrause 5" 127 mm x 127 mm



27 470 000
Rainshower® Veris
Kopfbrause 300 mm x 150 mm
27 861 000
Rainshower® Veris
Deckenbrause 300 mm x 150 mm



27 193 000Rainshower® Jumbo
Kopfbrause Ø 400 mm



27 184 000 Handbrause



27 188 000 Handbrausehalter



27 190 000Wandanschlussbogen



GOOD DESIGN









GOOD DESIGN



grohe.de

GROHE RAINSHOWER® F-DIGITAL



36 292 000 *4 5 6 7 8*Digitaler Controller für Wanne und Brause **36 309 000** *3 4 5 6 7*Fernbedienung für Wanne und Brause



Digitaler Controller & digitale Umstellung für Wanne **36 295 000** 4 5 6 7 8 Digitaler Controller & digitale Umstellung für Brause

36 289 000 4 5 6 7 8



36 298 000 4 5 6 7 8
Rainshower® Solo F-digital Brausegarnitur



27 430 000Rainshower® Solo Duschsystem mit Umstellung mit horizontal schwenkbarem Brausearm 450 mm



27 380 000Rainshower® Solo 100
Brausegarnitur mit Wandhalter



27 272 000 12345 Rainshower® Solo 145 Handbrause Strahlarten: Rain, Smart Rain 27 278 000 12345 mit 9,4 l/min. Durchflusskonstanthalter



27 436 000
Rainshower® Solo 190
verchromter Brauseboden
27 438 000
dito, mit 9,4 I/min. Durchflusskonstanthalter











GROHE features: EcoButton SpeedClean Twistfree



28 778 000 Rainshower® Kopfbrause Jumbo 400 mm



27 477 000 Rainshower® Kopfbrause 310 mm 27 478 000

dito, mit 9,4 I/min. Durchflusskonstanthalter



28 368 000 Rainshower® Kopfbrause 210 mm



28 576 000 Rainshower® Brausearm Länge 268 mm 28 982 000 dito, Länge 378 mm



28 497 000 Rainshower® Deckenauslass Länge 292 mm 28 724 000 dito, Länge142 mm



27 057 000Rainshower®
Wandabgangsbogen
mit runder Rosette



27 074 000 Rainshower® Handbrausehalter mit runder Rosette



28 362 000 Brauseschlauch Silverflex, 1250 mm 28 364 000 Brauseschlauch Silverflex, 1500 mm 28 388 000 Brauseschlauch Silverflex, 1750 mm

















GROHE K7 F-DIGITAL

INTUITIVE TECHNOLOGIE FÜR DIE KÜCHE

Mit GROHE K7 F-digital erreichen Sie bei Ihrer Spüle eine neue Ebene des Komforts und der Bequemlichkeit. Intuitiv zu bedienen. Es braucht nur eine einzige Berührung, um den Wasserstrahl Ihrer Küchenarmatur zu starten und zu stoppen. Dank der kabellosen Digitaltechnologie kann die digitale Steuerung an einer bequemen und ergonomischen Position angebracht werden. Vor oder seitlich der Spüle, am Spritzschutz oder neben der Ablaufplatte – Sie entscheiden.

Unbegrenzte Flexibilität

Bringen Sie die digitale Steuerung dort an, wo Sie möchten. Die oberflächenmontierte Steuerung ist batteriebetrieben, es muss also kein zweites Loch in die Arbeitsplatte gebohrt werden.

Sparen Sie Wasser und Energie

Nutzen Sie die Pausen-Funktion, während Sie das Geschirr reinigen oder abspülen, um zur Senkung des Wasser- und Energieverbrauchs beizutragen.

Die perfekte Temperatur auf einen Blick

Ein farbiger Leuchtring am Schalter gibt Ihnen ein optisches Feedback, wenn Sie die Wassertemperatur ändern.

Personalisieren Sie das Erlebnis

Sobald Sie die perfekte Kombination aus Wassertemperatur und Menge gefunden haben, nutzen Sie die Memory-Funktion, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Komfort und Sicherheit

Der Wasserstrom stoppt automatisch nach einer individuell einstellbaren Zeit. Mit dieser praktischen Funktion können Sie per Tastendruck das Spülbecken füllen. Gleichzeitig wird zu Ihrer Sicherheit ein Überlaufen verhindert.

































SwivolSton

ComfortHoigh

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

HILFREICHE ANTWORTEN

ANWENDUNG

711111111111111111111111111111111111111	
Wie funktioniert der digitale Controller?	Der digitale Controller ist batteriebetrieben und kommuniziert mit der Armatur über ein Funksignal. So können Sie den Controller frei platzieren.
Was passiert, wenn ein Kind oder Haustier den PUCK versehentlich aktiviert?	Der Wasserfluss endet gemäß Werkseinstellung automatisch nach einer Minute. Sie können dieses Intervall jedoch selbst verändern.
Ist der digitale Controller wasserdicht?	Die digitale Steuereinheit entspricht der Schutzart IPX5, ist also staubgeschützt und wasserdicht für 30 Minuten in 1m tiefem Wasser.
Welche Batterien werden im digitalen Controller verwendet?	3 Lithium Knopfzellen (CR2450). Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Akkus.
Wie lange halten die Batterien?	Die Lebensdauer der Batterien hängt von der Häufigkeit des Gebrauchs ab. In einem 4-Personen-Haushalt halten die Batterien durchschnittlich rund 1,5 Jahre.
Wird die Kapazität der Batterie angezeigt?	Ja. Das Leuchten des Rings wird für kurze Zeit unterbrochen, sobald der Batteriestand niedrig ist.
Was passiert, wenn die Batterien entladen sind?	Der Ring hört auf zu Leuchten, noch bevor die Batterien vollständig entladen sind. Der digitale Controller funktioniert für eine kurze Zeit auch weiterhin. Aber um sicherzustellen, dass das System in Funktion bleibt, sollten Sie die Batterien rechtzeitig ersetzen.
Benötige ich ein Stromkabel, obwohl der digitale Controller batteriegespeist ist?	Ja, Der Controller selbst benötigt zwar keinen Stromanschluss, aber die Mischeinheit wird mittels 6 V- Trafo über eine 230 V Steckdose versorgt.
INSTALLATION	
Benötige ich ein Stromkabel, obwohl der digitale Controller batteriegespeist ist?	Ja, Der Controller selbst benötigt zwar keinen Stromanschluss, aber die Mischeinheit wird mittels 6V- Trafo über eine 230V Steckdose versorgt.
Wie groß darf die Entfernung zwischen der digitalen Mischeinheit und dem digitalen Controller sein?	Die Entfernung sollte maximal 5m betragen.
Wird angezeigt, wenn der digitale Controller außer Reichweite ist?	Ja. Sollte der Abstand zu groß oder die Stromversorgung nicht gewährleistet sein, blinkt der Leuchtring 3 Mal weiß auf.
Wie sollte der digitale Controller befestigt werden?	Der digitale Controller wird am besten verschraubt oder mit den mitgelieferten Klebestreifen befestigt. Es wird dringend empfohlen, eine ebene Fläche zu wählen, um perfekte Ergonomie und Funktionalität zu gewährleisten. Andernfalls kann der äußere Ring, der den Durchfluss regelt, nicht korrekt bedient werden.
Was benötige ich für die Installation?	Damit die digital gesteuerte Armatur perfekt funktioniert, benötigen Sie: • konstanten Wasserdruck in der Versorgungsleitung • eine sichere Stromversorgung • eine Warmwasserversorgung > 50°C Beachten Sie, dass die digitalen Armaturen nicht mit offenen Warmwasserbereitern betrieben werden können.









GROHE Deutschland Vertriebs GmbH Zur Porta 9 D-32457 Porta Westfalica Postfach 1353 D-32439 Porta Westfalica Tel. +49 (0) 571 39 89 333 Fax +49 (0) 571 39 89 999 www.grohe.de

GROHE Gesellschaft m.b.H Wienerbergstraße 11 / A7 A-1100 Wien Tel. +43 (0) 1 6 80 60 Fax +43 (0) 1 688 45 35 www.grohe.at

GROHE Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
CH-8604 Volketswil
Tel. +41 (0) 44 877 73 00
Fax +41 (0) 44 877 73 20
www.grohe.ch

04/2012 - Copyright by GROHE



www.facebook.com/GROHE.enjoywater



Bitte beachten Sie die länderspezifischen Herstellergarantiebestimmungen.





Partnerschaft mit Handel und Handwerk



PEFC
Programme for the Endorsement
of Forest Certification Schemes