Pure Freude an Wasser





GROHE
SISTEMI SANITARI

GROHE SOLUZIONI INTELLIGENTI 3 GROHE CASSETTE DI SCIACQUO PER WC 6 GROHE MODULI DI INSTALLAZIONE UNISET 13 GEOHE MODULI DI INSTALLAZIONE RAPID SL 19 GROHE MODULI DI INSTALLAZIONE RAPID SLX 26 GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO MANUALE 28 GROHE FRESH 40 GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO TOUCHLESS 41 GROHE COMANDO PNEUMATICO 42 GROHE PARTI DI RICAMBIO 43

SOLUZIONI INTELLIGENTI PER FACILITARE IL LAVORO DEI NOSTRI PARTNER PROFESSIONALI

In che modo GROHE può offrire il miglior supporto ai propri partner professionali? Con quali prodotti, soluzioni e servizi possiamo far sì che la progettazione e l'installazione siano completate nel modo più semplice e rapido possibile, garantendo la soddisfazione dei nostri clienti?

La risposta è nella nostra gamma completa di soluzioni all'avanguardia di alta qualità, che comprende cassette di sciacquo per WC, moduli di installazione e piastre di azionamento.

Una gamma orientata sia agli utenti finali – che necessitano di prodotti facili da usare, dal design elegante e caratterizzati da alti livelli di comfort e affidabilità – sia agli installatori, ai progettisti, agli architetti e ai rivenditori – che richiedono di essere facilitati nella pianificazione e messa in opera, riducendo al minimo le spese generali nei cantieri ed offrendo così costi di gestione contenuti per una maggior convenienza nel lungo periodo.

Ogni prodotto presente nel nostro catalogo è stato sviluppato, realizzato e testato secondo standard di qualità severissimi, che si fanno più elevati di anno in anno. Attraverso la nostra cura per i dettagli, ci proponiamo di ottimizzare i processi di lavoro dei nostri partner professionali e facilitare l'utilizzo dei prodotti GROHE. Le nostre soluzioni sono utlizzate in tutto il mondo, sia per la loro qualità "Made in Germany", sia per l'innovazione, il design di altissimo livello e la tecnologia all'avanguardia che da sempre contraddistinguono il nostro marchio. La sostenibilità inoltre è sempre al centro delle nostre attività di ricerca e sviluppo. Il risparmio di risorse non è importante solo dal punto di vista economico, ma anche una necessità imprescindibile per la nostra azienda, da sempre motivata ad agire responsabilmente. La nostra missione è incentivare la riduzione dei consumi di acqua e di energia, garantendo allo stesso tempo la piena funzionalità per tutti.

GROHE/ **SISTEMI SANITARI** grohe.i

PRODUZIONE E QUALITÀ GROHE, PRECISIONE "MADE IN GERMANY"



LA PERFEZIONE TEDESCA RASSICURA E ISPIRA FIDUCIA

Vogliamo un'eccellenza che vada ben oltre la mera estetica dei prodotti. Dalla progettazione alla produzione fino all'assistenza clienti, puntiamo alla perfezione in ogni fase. La grande e lunga tradizione ingegneristica tedesca, i rigorosi test interni e i numerosi processi di certificazione esterna rappresentano gli elementi centrali che permettono ai nostri clienti di fidarsi ciecamente di GROHE.

+40 ANNI DI ESPERIENZA



10 ANNI DI GARANZIA E OLTRE 30 ANNI DI DISPONIBILITÀ RICAMBI

GROHE: LA SICUREZZA DI SCEGLIERE BENE

I sistemi sanitari GROHE sono garantiti ben 10 anni, a testimonianza del continuo impegno dell'azienda nel mettere al primo posto la soddisfazione e sicurezza dei propri clienti attraverso prodotti sempre più performanti e sostenibili e un servizio post vendita di eccezionale qualità. GROHE garantisce infatti una rete di Centri di Assistenza Autorizzati, capillare sull'intero territorio nazionale e costantemente formata, per rispondere alle esigenze della propria clientela e prolungare nel tempo l'efficienza e le prestazioni dei propri prodotti. Scegliere GROHE significa scegliere sicurezza e affidabilità.



LA REPERIBILITÀ DEI PEZZI DI RICAMBIO È SEMPRE GARANTITA

Le installazioni da incasso devono poter durare nel tempo. Per questo GROHE garantisce per oltre 30 anni la disponibilità dei pezzi di ricambio di tutti i suoi sistemi sanitari.



SOSTENIBILITÀ E FUNZIONALITÀ AVANZATE

L'ACQUA È UN ELEMENTO ESSENZIALE COME L'ARIA CHE RESPIRIAMO, UNA RAGIONE IN PIÙ CHE GIUSTIFICA LA NOSTRA PASSIONE.

Per poter far «vivere l'acqua come gioia pura», non solo ai consumatori di oggi ma anche alle generazioni future, proponiamo linee di prodotti sostenibili e altamente tecnologiche.



VALVOLA DI SCARICO AV1 - 1 AZIONAMENTO PNEUMATICO / 3 TIPOLOGIE DI SCIACQUO

Azionamento pneumatico con valvola di scarico AV1 che permette 3 tipologie di sciacquo: scarico singolo, doppio scarico e Start & Stop.



GROHE QUICKFIX - INSTALLAZIONE RAPIDA

Installazione rapida e sicura grazie alla facilità di montaggio dei diversi componenti.



TOOI FREE

Semplifica l'installazione dei componenti senza la necessità di attrezzi.



GROHE WHISPER

Eccellente isolamento acustico dei locali adiacenti.



SPAREFLUSH

Volume di riserva di 3 litri sempre disponibile in aggiunta al normale volume di scarico di 6 litri.



GROHE ECOJOY - RISPARMIO IDRICO

L'opzione doppio scarico Dual Flush consente di scegliere tra due volumi di scarico: grande 6 litri (sciacquo completo) / piccolo 3 litri (sciacquo ridotto). Le cassette possono essere regolate anche per un volume di scarico più ridotto: 4 litri e 2,3 litri.



VASTA GAMMA DI PIASTRE DI AZIONAMENTO: FINO A 100 REFERENZE TRA CUI SCEGLIERE

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

Con le nostre piastre di azionamento sottili ed eleganti, disponibili in tutte le colorazioni GROHE e con una scelta ampia di design e dimensioni, la realizzazione finale del vostro bagno sarà invidiabile.



GROHE CASSETTE DI SCIACQUO PER WC

La cassetta di sciacquo per WC è un elemento fondamentale del bagno, va pertanto scelta ed installata con particolare cura. Inanzitutto occorre considerare l'aspetto funzionale, perché questo apparecchio è determinante per l'igiene, la pulizia e il comfort del bagno.

Altri argomenti non trascurabili sono il tema dei consumi d'acqua e della silenziosità, ma decisiva risulta essere senza dubbio l'estetica, derivante dalla tipologia di installazione prescelta.

Da incasso o esterna? Le cassette esterne per WC rappresentano convenienza, praticità e facilità di accesso in caso di rottura, sostituzione o nuova installazione senza necessità di demolire le murature, caratteristiche che le rendono particolarmente indicate in caso di ammodernamento di un bagno preesistente con semplice sostituzione dei sanitari. Le cassette da incasso sono una soluzione esteticamente raffinata, dall'ingombro nullo e rappresentano la scelta migliore in caso di nuove costruzioni e di ristrutturazioni complete del bagno con rinnovamento di pavimenti e rivestimenti.

Per entrambe le tipologie di installazione, GROHE propone diversi modelli in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi utente, sia esso un consumatore o un professionista.




GROHE/ SISTEMI SANITARI arohe.it

GROHE AV1

CASSETTA DA INCASSO PER WC SPESSORE 80 MM.

SILENZIOSA, FACILE DA INSTALLARE E ULTRA RESISTENTE. ECONOMICA E ATTENTA ALL'AMBIENTE. **COSA ALTRO CHIEDERE?**

Perfetto binomio tra forma e funzionalità, la cassetta da incasso GROHE AV1 in fatto di praticità non lascia nulla a desiderare: il rapido smontaggio della piastra di azionamento dal telaio di supporto, la possibilità di estrarre facilmente tutti i componenti interni con una sola mano e la comoda trasformazione in apparecchio per bagno disabili offrono un notevole valore aggiunto per l'idraulico. La cassetta è inoltre dotata della tecnologia GROHE EcoJoy per il controllo della portata dell'acqua ed un notevole risparmio idrico. Il "cuore" di questo prodotto è però la valvola di scarico pneumatica AV1, meccanismo interno che determina tre tipologie di azionamento dello sciacquo in un'unica cassetta. Disponibile per tutti i moduli d'installazione, la cassetta di incasso GROHE AV1 è abbinabile alle piastre di azionamento con montaggio verticale, di dimensioni standard (156 x 197 mm) e di dimensioni piccole (130 x 172 mm). Si è inoltre liberi di scegliere qualsiasi modello WC in ceramica disponibile in commercio.

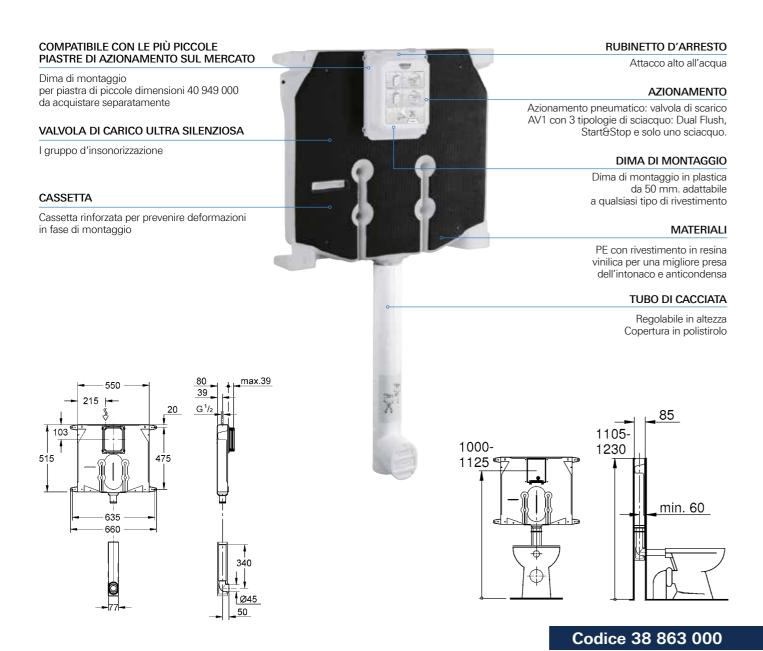

GROHE GD2

CASSETTA DA INCASSO PER WC **SPESSORE 118 MM.**

UNA CERTEZZA

TRA I MODERNI IMPIANTI PER BAGNO.

Cassetta di sciacquo per WC GD2

profondità 118 mm

per montaggio su pareti dallo spessore minimo di 125 mm flusso regolabile

regolazione di fabbrica 6 I. e 3 I.

valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:

dual flush, start/stop e un solo sciacquo

ingresso acqua da sinistra/destra o dall'alto

bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)

isolamento anticondensa

raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento

installazione senza attrezzi della dima di ispezione

per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale

barrette di fissaggio


senza piastra di azionamento

con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

dima di montaggio per piastra di azionamento

di piccole dimensioni 40 911 000

da ordinare separatamente

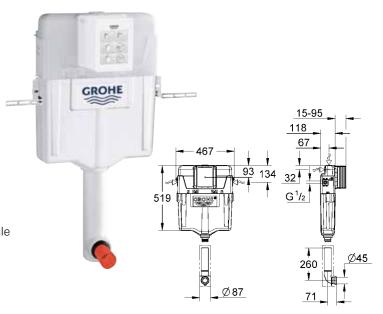

Codice 38 661 000

GROHE

CASSETTA DA INCASSO PER WC PER INSTALLAZIONE SOTTOFINESTRA SPESSORE 140 MM.

FLESSIBILITÀ A 360°.

Cassetta di sciacquo per WC altezza di installazione 0,82 m per sottofinestra

flusso regolabile

valvola di scarico con 2 volumi di sciacquo,

azionamento pneumatico

azionamento frontale o dall'alto

raccordo di entrata da sinistra/destra o dall'alto bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione),

isolamento anticondensa

raccordo da 1/2»

barrette di fissaggio

predisposizione per il montaggio di vasi sospesi

piastra di protezione da tagliare a misura

senza piastra di azionamento

con tecnologia GROHE EcoJoy

dima di montaggio per piastra di azionamento

di piccole dimensioni 40 950 000

da ordinare separatamente



Codice 38 422 000

GROHE

CASSETTA ESTERNA PER VASO

UN CLASSICO NEL SETTORE DEI SISTEMI IDROSANITARI.


Le cassette da parete sono una soluzione comoda ed economica per le ristrutturazioni. Possono essere installate facilmente sul posto. Anche il funzionamento è semplice ed efficace. Una volta azionata la cassetta, viene erogato l'intero volume d'acqua. Azionandola una seconda volta, si interrompe l'erogazione.

- Utilizzata principalmente in progetti semi-pubblici e per la costruzione di alloggi
- Installazione semplice e a basso costo
- Consumi ridotti: lo scarico può essere interrotto con facilità azionando nuovamente il meccanismo di sciacquo

Cassetta di sciacquo per WC

flusso regolabile
montaggio esterno
interruzione dello sciacquo
raccordo al tubo di sciacquo nascosto
azionamento incorporato
bassa
in ABS
bassa rumorosità (I gruppo d'insonoriz
isolamento anticondonsa

in ABS
bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)
isolamento anticondensa
rubinetto a squadra da 1/2"
tubo di rame
dima di montaggio
tubo di sciacquo curvo
raccordo di entrata per WC



Codice 38 372 SH0







GROHE/ **SISTEMI SANITARI** grohe.it

GROHE UNISET 80

MODULO PER WC SOSPESO SPESSORE 80 MM

L'innovazione e il progresso tecnologico hanno portato GROHE a progettare questo modulo di installazione per WC sospesi che rappresenta la soluzione perfetta per le pareti in muratura. Usufruendo di tutti i vantaggi della cassetta GROHE AV1, il modulo GROHE Uniset 80 garantisce un'installazione facile e veloce.


Telaio in acciaio zincato spessore 1,5 mm garanzia di tenuta 400 Kg secondo DIN EN 997



Dima di montaggio per piastra di piccole dimensioni 40 949 000 da acquistare separatamente

Cassetta di sciacquo 38 863 000

Curva di scarico PE DN 90



Codice 38 729 000

GROHE UNISET 80

MODULO PER BIDET SOSPESO SPESSORE 80 MM


LA SOLUZIONE DEFINITIVA
PER IL BAGNO COMPLETO GROHE.

Uniset modulo per bidet sospeso da 80 mm

telaio in acciaio zincato a caldo con 4 staffe di fissaggio garanzia di tenuta di 400 Kg secondo norma DIN EN 997 raccordi regolabili in altezza curva di scarico Ø 50 mm guarnizione gomma Ø 32 mm

2 raccordi di collegamento da 1/2" variabili materiali di fissaggio per bidet





Codice 38 703 000

GROHE UNISET

MODULO PER WC SOSPESO SPESSORE 130 MM

ALTA QUALITÀ GARANTITA.

Uniset modulo per vaso sospeso

con custodia in EPS

con cassetta di sciacquo GD 2

custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura 830 x 470 x 130 mm

raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo

per montaggio singolo o su binario

barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo

2 perni di fissaggio del vaso

distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm

curva di scarico Ø 90 mm

profondità regolabile

riduzione Ø 90/110 mm

set di raccordo di entrata e di uscita

cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 I

regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.

valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:

dual flush, start/stop e un solo sciacquo

ingresso acqua da sinistra/destra o dall'alto

bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)

isolamento anticondensa

raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento

per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale

installazione senza attrezzi della dima di ispezione


accessorio per l'installazione di shower toilet cod. 40 899 da ordinare separatamente

dima di montaggio per piastra di azionamento

di piccole dimensioni 40 911 000

da ordinare separatamente





Codice 38 643 001

GROHE UNISET

MODULO PER BIDET SOSPESO SPESSORE 125 MM

LA SOLUZIONE DEFINITIVA PER IL BAGNO COMPLETO GROHE.

Uniset modulo per bidet sospeso

custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura

raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo

per installazione singola o in serie

barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo

perni di fissaggio per bidet

raccordi regolabili in altezza


curva di scarico Ø 50 mm

guarnizione gomma Ø 32 mm

2 raccordi di collegamento variabili

materiali di fissaggio per bidet

piedi di supporto per installazione a muro 37 304 da ordinare separatamente



Codice 37 578 001


GROHE UNISET

MODULO PER LAVABO SOSPESO SPESSORE 120 MM

LA SOLUZIONE DEFINITIVA PER IL BAGNO COMPLETO GROHE.

Uniset modulo per lavabo sospeso

custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo per installazione singola o in serie set di fissaggio per montaggio singolo raccordi regolabili in altezza perni di fissaggio per lavabo distanza dei dadi di fissaggio 280 mm curva di scarico Ø 50 mm guarnizione gomma Ø 32 mm 2 raccordi da 1/2" materiali di fissaggio per lavabo piedi di supporto per installazione a muro 37 304

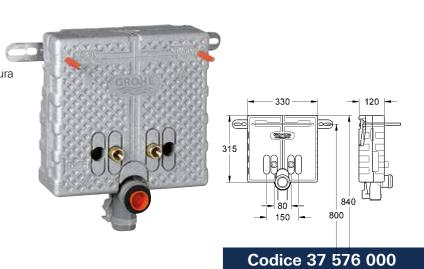

GROHE UNISET

MODULO PER WC SOSPESO PER INSTALLAZIONE SOTTOFINESTRA **SPESSORE 175 MM**

FLESSIBILITÀ A 360°.

da ordinare separatamente

Uniset modulo per vaso sospeso altezza di installazione 0.82 m per sottofinestra

cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 I azionamento frontale o dall'alto

custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo

per montaggio singolo o su binario

barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo 2 perni di fissaggio del vaso

distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm

curva di scarico Ø 90 mm

profondità regolabile

set di raccordo di entrata e di uscita

con 2 volumi di sciacquo 6 - 9 I

valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:


dual flush, start/stop e un solo sciacquo

raccordo di entrata da sinistra/destra o dall'alto bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)

isolamento anticondensa

raccordo da 1/2" rubinetto a squadra da 1/2" dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 950 000 da ordinare separatamente





Codice 38 415 001

GROHE RAPID SL LA SOLUZIONE IDEALE PER LE PARETI IN CARTONGESSO

IL TELAIO PERFETTO: FLESSIBILE, RAPIDO E SICURO

Rapid SL è la gamma completa di apparecchi sanitari con moduli d'installazione universali e autoportanti per costruzioni leggere in cartongesso. Si presta all'installazione su pareti divisorie, all'installazione ad incasso su pareti leggere a montanti e all'installazione controparete ad altezza parziale o totale, sia per nuove costruzioni sia per le ristrutturazioni. GROHE/ **SISTEMI SANITARI** grohe.it

GROHE RAPID SL 80

MODULO PER WC SOSPESO SPESSORE 80 MM

Ideato per l'impiego in strutture in cartongesso, GROHE Rapid SL 80 è un modulo pronto all'uso che si monta in modo facile e veloce e permette modifiche rapide senza il rischio di sporcare lo spazio circostante.

GROHE

Telaio in acciaio zincato spessore 2 mm garanzia di tenuta 400 Kg secondo DIN EN 997


Altezza di installazione

Regolabile in altezza

Curva di scarico PE DN 90 Dima di montaggio per piastra di piccole dimensioni 40 949 000 da acquistare separatamente

> Cassetta di sciacquo 38 863 000

Barre filettate perni di fissaggio del vaso, distanza variabile 180/230 mm regolabili in profondità



Codice 38 994 000

GROHE RAPID SL

MODULO PER WC SOSPESO SPESSORE 130 MM


PRODOTTO PREMIUM ADATTO AD OGNI SITUAZIONE.

Rapd SL modulo per vaso sospeso

con cassetta di sciacquo GD 2 installazione a parete e pareti divisorie telaio in acciaio zincato autoportante per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso con raccordi fissi regolazione semplice, possibilità di blocco materiali di fissaggio approvato TÜV 2 perni di fissaggio del vaso distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm curva di scarico Ø 90 mm profondità regolabile riduzione Ø 90/110 mm set di raccordo di entrata e di uscita regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l. valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione) isolamento anticondensa

isolamento anticondensa raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento installazione senza attrezzi della dima di ispezione per installazione piastre di azionamento verticale e orizzontale accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente





Codice 38 528 001

GROHE RAPID SL


MODULO PER BIDET SOSPESO SPESSORE 131 MM

LA SOLUZIONE DEFINITIVA
PER IL BAGNO COMPLETO GROHE.

Rapid SL modulo per bidet sospeso

altezza installazione 1,13 m
telaio in acciaio zincato autoportante
installazione a parete e pareti divisorie
totalmente premontato
raccordi regolabili in altezza
regolazione semplice, possibilità di blocco
materiali di fissaggio
approvato TÜV
perni di fissaggio per bidet
curva di scarico Ø 50 mm
guarnizione gomma Ø 32 mm
2 attacchi insonorizzati da 1/2"
materiali di fissaggio per bidet
accessori per installazione a parete 38 558 00M





Codice 38 553 001

GROHE RAPID SL


MODULO PER LAVABO SOSPESO SPESSORE 75 MM

LA SOLUZIONE DEFINITIVA PER IL BAGNO COMPLETO GROHE.

Rapid SL modulo per lavabo sospeso

con protezione rumorosità altezza di installazione 1,13 m installazione a parete e pareti divisorie telaio in acciaio zincato autoportante per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso con raccordi fissi regolazione semplice, possibilità di blocco materiali di fissaggio, approvato TÜV dadi di fissaggio M10 con/meccanismo di fissaggio per ceramiche distanza fra le viti di fissaggio variabile curva di scarico Ø 50 mm guarnizione gomma Ø 32 mm





Codice 38 554 001

GROHE RAPID SL

accessori per installazione a parete 38 558 00M

MODULO PER WC SOSPESO PER INSTALLAZIONE SOTTOFINESTRA **SPESSORE 151 MM**

FLESSIBILITÀ A 360°.

2 attacchi insonorizzati da 1/2"

da ordinare separatamente

Rapid SL modulo per vaso sospeso altezza di installazione 0,82 m per sottofinestra

cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 I

installazione a parete e pareti divisorie

telaio in acciaio zincato autoportante

per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso

con raccordi fissi, regolazione semplice, possibilità di blocco

materiali di fissaggio, approvato TÜV

2 perni di fissaggio del vaso

distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm

PP curva di scarico Ø 90 mm

profondità regolabile, riduzione Ø 90/110 mm

set di raccordo di entrata e di uscita

con 2 volumi di sciacquo 6 - 9 I

valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:

dual flush, start/stop e un solo sciacquo

azionamento frontale o dall'alto

ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro

bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)

isolamento anticondensa


raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento

accessori per installazione a parete 38 558 00M

dima di montaggio per piastra

di azionamento di piccole dimensioni 40 950 000 da ordinare separatamente Pagine 22 | 23





Codice 38 526 000



LIBERTÀ DI ESPRESSIONE









12 COLORI





LA SOLUZIONE PERFETTA PER I VASI CON FUNZIONE BIDET E LE CERAMICHE SENZA BRIDA





RAPID SLX PRONTO PER DOMANI, OGGI

COSTRUITO INTORNO AL FUTURO

Al momento di ristrutturare casa o semplicemente se si è deciso di rimodernare il proprio bagno, la scelta dei sanitari ricopre un ruolo fondamentale per la buona riuscita del progetto.

Ma come ottenere la massima libertà? Con una soluzione intelligente all'interno del muro che offra la flessibilità di poter scegliere cosa montare anche in un secondo momento.

Ecco perché il nuovo sistema di installazione Rapid SLX introduce nuovi standard nel settore. È pronto per offrirvi l'accesso a tutto ciò che è disponibile oggi e tutto ciò che verrà domani. È progettato per rendere la vita più semplice e intelligente, sia per gli installatori che per i consumatori finali e per garantire che la visione non sia ostacolata dalla tecnologia.

GROHE/ **SISTEMI SANITARI** grohe.it

GROHE RAPID SLX

MODULO PER WC SOSPESO CON PREDISPOSIZIONE IDRICA ED ELETTRICA PER SHOWER TOILET SPESSORE 130 MM.

COSTRUITO INTORNO AL FUTURO.

Rapid SLX modulo per vaso sospeso con predisposizione idrica ed elettrica per shower toilet

altezza installazione 1.13 m

con cassetta di sciacquo GD 2

predisposizione elettrica integrata

dima di montaggio per piastre di azionamento di piccole dimensioni

installazione a parete e pareti divisorie

telaio in acciaio zincato autoportante

per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso

con raccordi fissi

regolazione semplice, possibilità di blocco

materiali di fissaggio, approvato TÜV

2 perni di fissaggio del vaso, con perni di fissaggio

distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm

curva di scarico Ø 90 mm, profondità regolabile

riduzione Ø 90/110 mm, set di raccordo di entrata e di uscita

regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.

valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:

dual flush, start/stop e un solo sciacquo

ingresso acqua da destra o dal retro

bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)

isolamento anticondensa

raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento

installazione senza attrezzi della dima di ispezione


installazione verticale, regolazione del flusso

riduce la portata dello scarico, impedisce la fuoriuscita dell'acqua nel vasi senza brida facile regolazione del flusso tramite dima di ispezione senza necessità di rimuovere le valvole

accessori per installazione a parete 38 558 00M

da ordinare separatamente





Codice 39 596 000

ACCESSIBILITÀ A PORTATA DI MANO

La valvola di scarico comprende un esclusivo riduttore di flusso regolabile. Ciò permette di adattare al meglio lo scarico a tutti i vasi, in particolare a quelli senza brida con i quali si possono verificare problemi di schizzi d'acqua.





MASSIMA FLESSIBILITÀ

Rapid SLX viene fornito con una dima di montaggio di dimensioni maggiorate che permetterà in un fututo un upgrade facilitato da ceramica sanitaria tradizionale a shower toilet - WC con funzione bidet.

INSTALLAZOINE PLUG & PLAY

Rapid SLX è dotato di serie di predisposizione elettrica integrata e di collegamento acqua per l'installazione di shower toilet. Ciò garantisce una nuova gestione elettrica e idrica.





AMPIA SELEZIONE DI PIASTRE DI AZIONAMENTO

Rapid SLX viene forinito con dima piccola per il montaggio delle nuove piastre di azionamento small di GROHE. L'eventuale dima di montaggio per piastra di azionamento tradizionale 156 x 197 mm è da ordinare separatamente (cod. 66 791 000). Quindi la gamma di piastre tra cui scegliere è davvero completa:

- 2 taglie
- 3 design
- 12 colori

GROHE PIASTRE DI AZIONAMENTO PER WC

GROHE è convinta che il design del bagno moderno debba essere curato fin nei minimi dettagli, compresa la piastra di azionamento del WC. Oltre all'aspetto puramente funzionale dello scarico, questa componente ha anche una grande importanza estetica. GROHE ha sviluppato una gamma esclusiva e variegata in cui il meccanismo di azionamento del WC, disponibile in numerose varianti dall'aspetto accattivante, è un elemento centrale del concetto di design e può essere perfettamente coordinato con la rubinetteria e gli altri accessori.

Insieme ai prodotti progettati per migliorare l'aspetto e la funzionalità di qualsiasi bagno, la gamma GROHE comprende la soluzione GROHE Fresh per lasciare un profumo di fresco e pulito nei WC dopo ogni azionamento e facilitarne l'igienizzazione.



IL DESIGN «PERFETTO», **PER UN BAGNO PERFETTO!**

VERIS LIGHT / NOVA COSMOPOLITAN LIGHT

Veris Light





Nova Cosmopolitan Light



cromo

SKATE COSMOPOLITAN






grohe.it

IL DESIGN «PERFETTO», PER UN BAGNO PERFETTO!

NOVA COSMOPOLITAN

Nova cromo cromo bianco Cosmopolitan satinato Nova Cosmopolitan Small** cromo cromo bianco satinato Nova grafite lucido nichel oro rosa spazzolato Cosmopolitan grafite nichel oro lucido oro rosa super oro spazzolato spazzolato steel lucido spazzolato lucido SPA Color in PVD**


ARENA COSMOPOLITAN

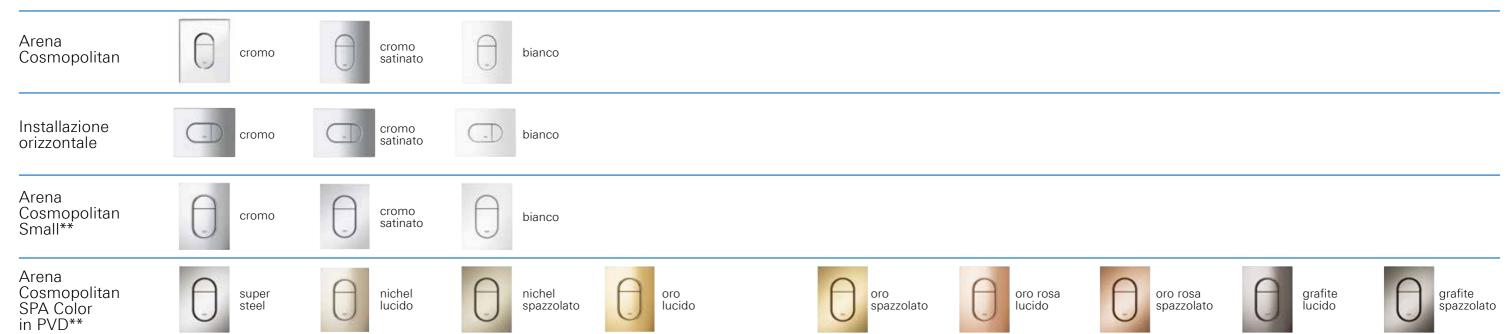




IL DESIGN «PERFETTO», PER UN BAGNO PERFETTO!

SKATE AIR

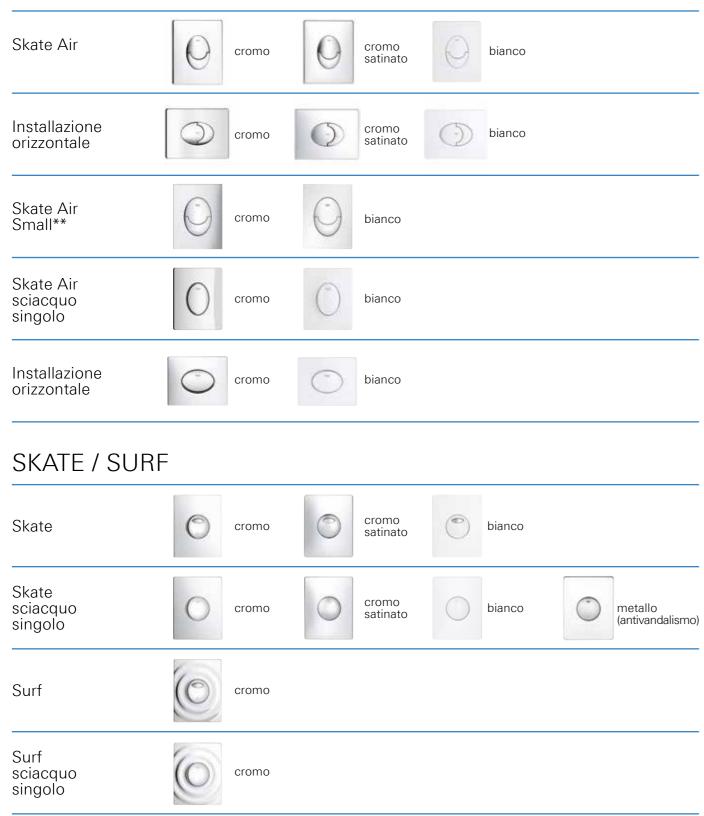










DIMENSIONI STANDARD

E DIMENSIONI PICCOLE... LE PIÙ PICCOLE!








PIASTRA DI AZIONAMENTO DI DIMENSIONI STANDARD (SKATE COSMOPOLITAN)

Per poter installare le piastre di piccole dimensioni è necessario acquistare separatamente l'apposita dima, il cui codice cambia a seconda della tipologia di cassette/moduli di installazione scelti.

TABELLA DI COMPATIBILITÀ PER L'ACQUISTO DELLE DIME DI MONTAGGIO PER LE PIASTRE DI PICCOLE DIMENSIONI

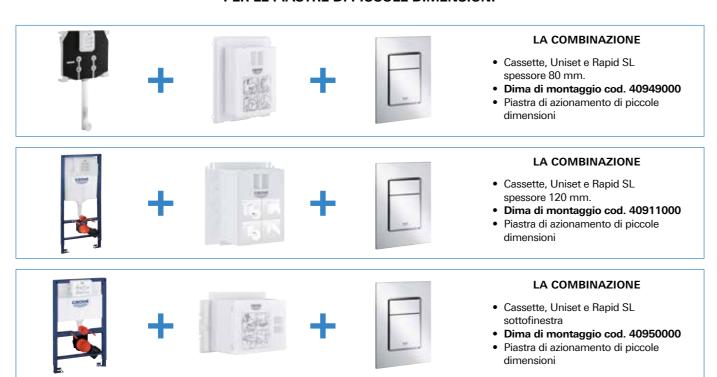


IL TOCCO FINALE: COLORE, COLORE!

GROHE è l'unica azienda del settore che offre una vera libertà di espressione e scelta grazie al «PERFECT MATCH» - l'abbinamento perfetto – realizzabile con le nostre colorazioni, taglie e tipologie di design.

Curate il vostro bagno fino all'ultimo dettaglio e donategli un tocco in più grazie alle piastre di azionamento GROHE SPA Color Collection che vi consentono di esprimere gusto e personalità, aggiungendo un tono di colore in grado di caratterizzare in maniera definitiva qualsiasi tipo di ambiente. Le piastre GROHE SPA Color Collection sono progettate per mantenere la propria bellezza decenni dopo che ve ne siete innamorati. Il segreto del successo sta nella qualità duratura delle superfici. GROHE utilizza le tecnologie più all'avanguardia per creare finiture dalla qualità eccezionale. La tecnica Physical Vapour Deposition (PVD) assicura una composizione della superficie tre volte più dura e vi offre preziose finiture lucide o sofisticate finiture satinate. La superficie non è solo dura, ma anche dieci volte più resistente, perchè possiate conservarla tutta una vita. Con le nostre piastre di azionamento sottili ed eleganti, disponibili in tutte le colorazioni GROHE e con una scelta ampia di design e dimensioni, la realizzazione finale del vostro bagno sarà invidiabile.










GROHE/ **SISTEMI SANITARI** grohe.it

PIASTRE DI AZIONAMENTO PER WC

ASSORTIMENTO E GUIDA ALLA SCELTA

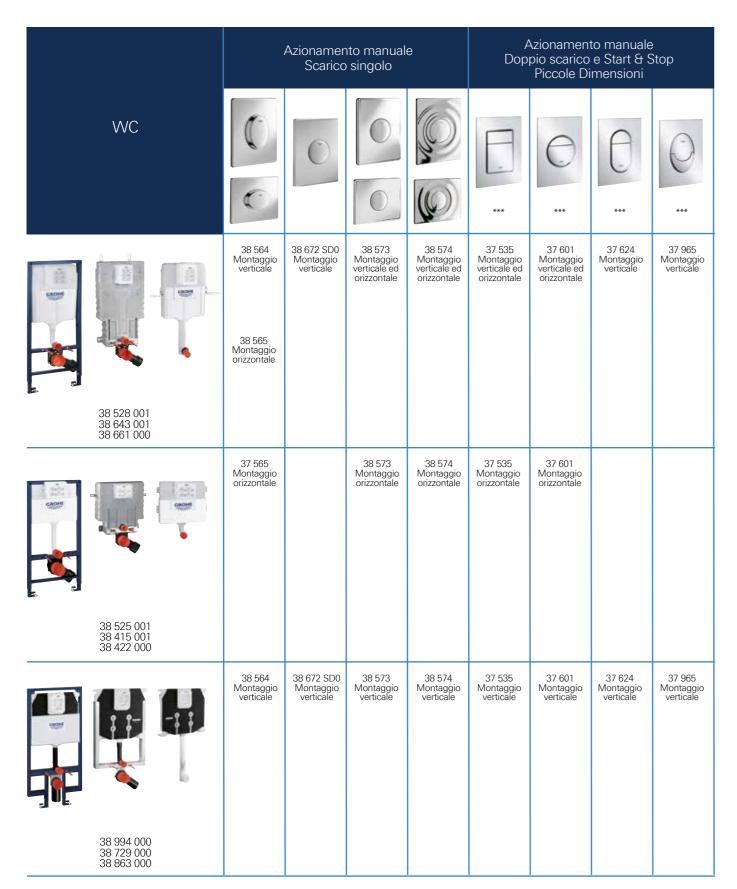


	Azionamento manuale Doppio scarico e Start & Stop									
			-	0	0	0		0		0
38 845 Montaggio verticale ed orizzontale	38 916 0A0 Montaggio verticale ed orizzontale 38 957 Kit di montaggio per installazione a filo	38 821 Montaggio verticale	38 732 Montaggio verticale ed orizzontale	38 915 Montaggio verticale ed orizzontale	38 809 Montaggio verticale ed orizzontale	38 765 Montaggio verticale ed orizzontale	38 844 Montaggio verticale 38 858 Montaggio orizzontale	38 505 Montaggio verticale 38 506 Montaggio orizzontale	38 861 Montaggio verticale ed orizzontale	38 862 Montaggio verticale ed orizzontale
38 845 Montaggio orizzontale	38 916 0A0 Montaggio orizzontale 38 957 Kit di montaggio per installazione a filo		38 732 Montaggio orizzontale		38 809 Montaggio orizzontale	38 765 Montaggio orizzontale	38 844 Montaggio orizzontale	38 505 Montaggio orizzontale	38 861 Montaggio orizzontale	38 862 Montaggio orizzontale
38 845 Montaggio verticale	38 916 0A0 Montaggio verticale 38 957 Kit di montaggio per installazione a filo	38 821 Montaggio verticale	38 732 Montaggio verticale		38 809 Montaggio verticale	38 765 Montaggio verticale	38 844 Montaggio verticale	38 505 Montaggio verticale	38 861 Montaggio verticale	38 862 Montaggio verticale

GROHE FRESH

PER UN TOCCO DI IGIENE, FRESCHEZZA E PULIZIA

Il collaudato sistema GROHE Fresh rappresenta da oltre 10 anni la frontiera del comfort in bagno: il WC è igienizzato dopo ogni sciacquo, lasciando nell'ambiente un gradevole profumo. Le tradizionali pastiglie per WC in commercio (antibatteriche, anticalcare, profumanti ecc.) possono essere aggiunte nella cassetta utilizzando una pratica apertura posta nella piastra di azionamento. GROHE Fresh è compatibile con tutte le cassette ad incasso ed è adatto sia per i nuovi impianti, sia per ali aggiornamenti di impianti esistenti. È disponibile un set completo con piastra di azionamento Skate Cosmopolitan cromo inclusa (codice 38 805 000) oppure il solo kit di aggiornamento compatibile con tutte le piastre di azionamento di dimensioni standard, ad eccezione di quelle in vetro e in acciaio inox. Per le cassette più datate, è sufficiente rimuovere il telaio di sostegno e inserire il supporto per pastiglie nella cassetta. Quindi collegare il nuovo telaio di supporto e collegare il flessibile pneumatico alla piastra di azionamento. Per le cassette senza valvola di scarico pneumatica, è disponibile un kit di aggiornamento completo.



Codice 38 796 000



1. Aprire la piastra di azionamento.



2. Prendere una pastiglia di detergente.



3. Inserire la pastiglia nell'apposito contenitore.



4. Chiudere il coperchio e azionare lo sciacquo: l'igienizzazione è terminata!







GROHE Fresh set sostituzione

38 796 000

Rapid SL

38 528 001	
38 536 001	
38 002 000	
38 584 001	
38 675 001	V
38 525 001	0
38 526 000	6
38 994 000	V
38 995 000	V
Uniset	
38 643 001	
38 729 000	V
38 415 001	Ф
Cassette di sciacquo	
38 661 000	V
38 863 000	V

PIASTRE DI AZIONAMENTO ELETTRONICHE

RISCIACQUO SENZA CONTATTO: GARANZIA DI IGIENE E MASSIMA FUNZIONALITÀ

Le placche di azionamento Touchless di GROHE, compatibili con la cassetta Rapid SL e Uniset spessore 120 mm, trovano l'impiego ideale in luoghi pubblici e commerciali, quali ospedali, aeroporti e centri commerciali. I progettisti e gli utenti finali hanno a loro disposizione un grande varietà di design (Surf e Skate) e di superfici (anche in acciaio inossidabile) con l'elettronica da incasso Tectron. Scegliendo le piastre di azionamento Touchless di GROHE, si potrà usufruire di molteplici vantaggi:



L'attivazione Touchless, prevenendo il contatto, elimina il rischio di contaminazione e diffusione dei batteri

- SEMPLICITÀ DI IMPOSTAZIONE Differenti opzioni facili da impostare.
- RISCIACQUO AUTOMATICO
- Con infrarossi, controllo remoto o sensore termico.
- TECNOLOGIA
 - Sensori a infrarossi e termici di ultima generazione.
- SUPERFICI PROTETTE A LUNGO

Grazie alle finiture GROHE StarLight (cromo) e RealSteel (acciaio inox), le superfici delle piastre sono incredibilmente resistenti ai graffi e richiedono poca pulizia – la soluzione perfetta per strutture pubbliche.













Tectron Skate

Dispositivo elettronico ad infrarossi

per cassette di sciacquo da incasso per WC

con azionamento manuale aggiuntivo sensore IR bi-direzionale

per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

volume di sciacquo unico

installazione verticale per cassette GD2, Rapid SL e Uniset spessore 120 mm servo motore, montaggio a incasso

fissaggio nascosto antivandalismo

piastra frontale 156 x 197 mm

7 programmazioni, sciacquo automatico

modalità di pulizia, funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407 regolazione della portata (3,0 - 9,0 I) manuale o con telecomando marchio CE





Tectron Skate


Dispositivo elettronico ad infrarossi per cassette di sciacquo da incasso per WC





Tectron Surf

Dispositivo elettronico ad infrarossi per cassette di sciacquo da incasso per WC



Codice 37 419 000 / SD0

COMANDO PNEUMATICO A DISTANZA **VERSATILITÀ E DESIGN SENZA CONFINI**

In aggiunta alle piastre di comando, la gamma di cassette ad incasso è affiancata da un pulsante di scarico ad azionamento pneumatico, che apre nuove opportunità nell'ambito delle installazioni sanitarie. Essendo particolarmente piccolo, permette infatti una versatilità unica: il posizionamento nella stanza da bagno è flessibile e sarete voi a decidere dove installarlo, purchè entro 1,5 m dalla cassetta di sciacquo. Grazie all'azionamento a forza ridotta, può essere utilizzato sia per le scuole d'infanzia, che per le case di riposo e gli ospedali. Impiegato con l'apposita piastra cieca, garantisce infine la comoda trasformazione della casetta da incasso in apparecchio per bagno disabili, offrendo così un notevole valore aggiunto per l'idraulico.


Azionamento pneumatico a distanza azionamento manuale

pulsante con rosone Ø 100 mm mm flessibile pneumatico da 1,5 m con piastra di azionamento Surf 156 x 197

senza piastra di azionamento 37 060 000









Codice 37 059 000


PANORAMICA PARTI DI RICAMBIO




Codice 38 863 000




Codice 38 661 000




Codice 38 422 000






Codice 38 372 SH0

PANORAMICA PARTI DI RICAMBIO

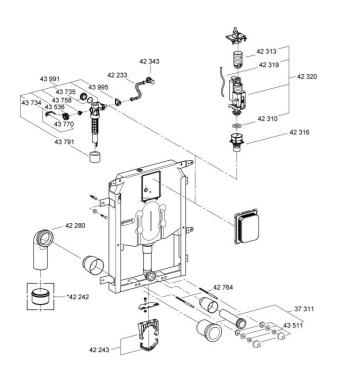


Codice 38 729 000

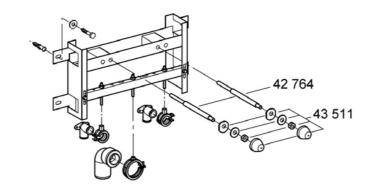


Codice 38 703 000


PANORAMICA PARTI DI RICAMBIO

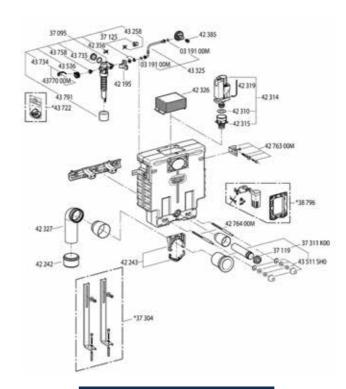


Codice 38 415 001

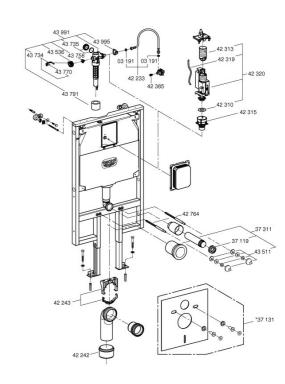


Codice 38 994 000

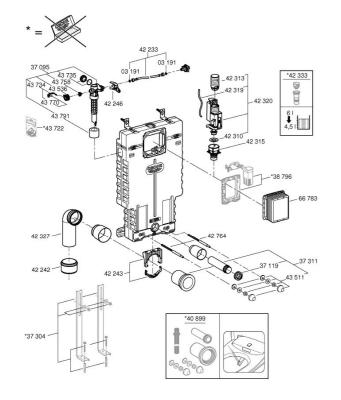


Codice 38 643 001

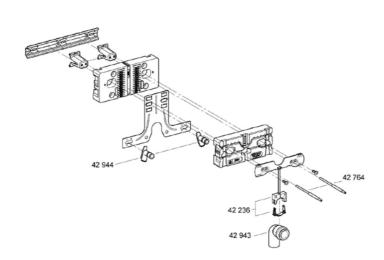

Codice 37 578 001

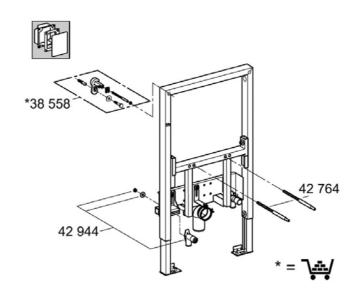


Codice 38 553 001

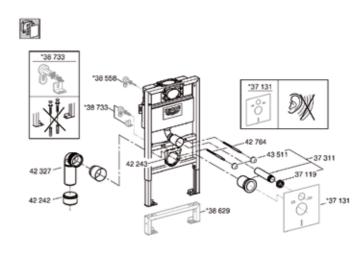


Codice 38 526 000

GROHE/ **SISTEMI SANITARI** grohe.i

PANORAMICA PARTI DI RICAMBIO

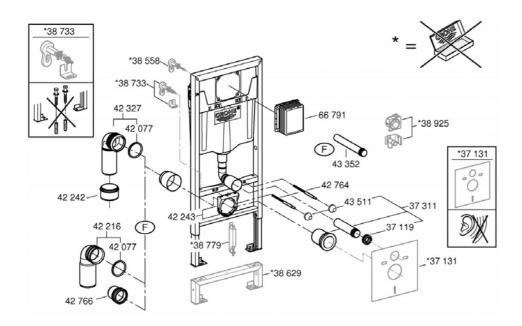

Codice 38 528 001

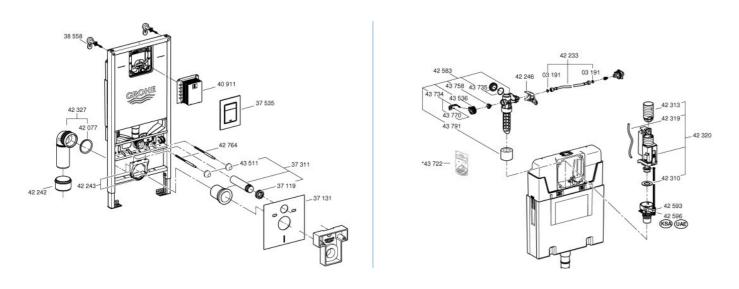

Codice 39 596 000















QUALITÀ

"N.1 Brand più affidabile per i consumatori nell'industria idrotermosanitaria" -




TECNOLOGIA

"Tra le 50 aziende che possono cambiare il mondo" -Fortune Magazine, 2017



DESIGN

Più di **400 premi di design** vinti dal 2003



SOSTENIBILITÀ

Vincitore del CSR Award del Governo Tedesco, 2017

GROHE S.p.A. Via Crocefisso, 19 20122 Milano Italia