

*Pure Freude  
an Wasser*

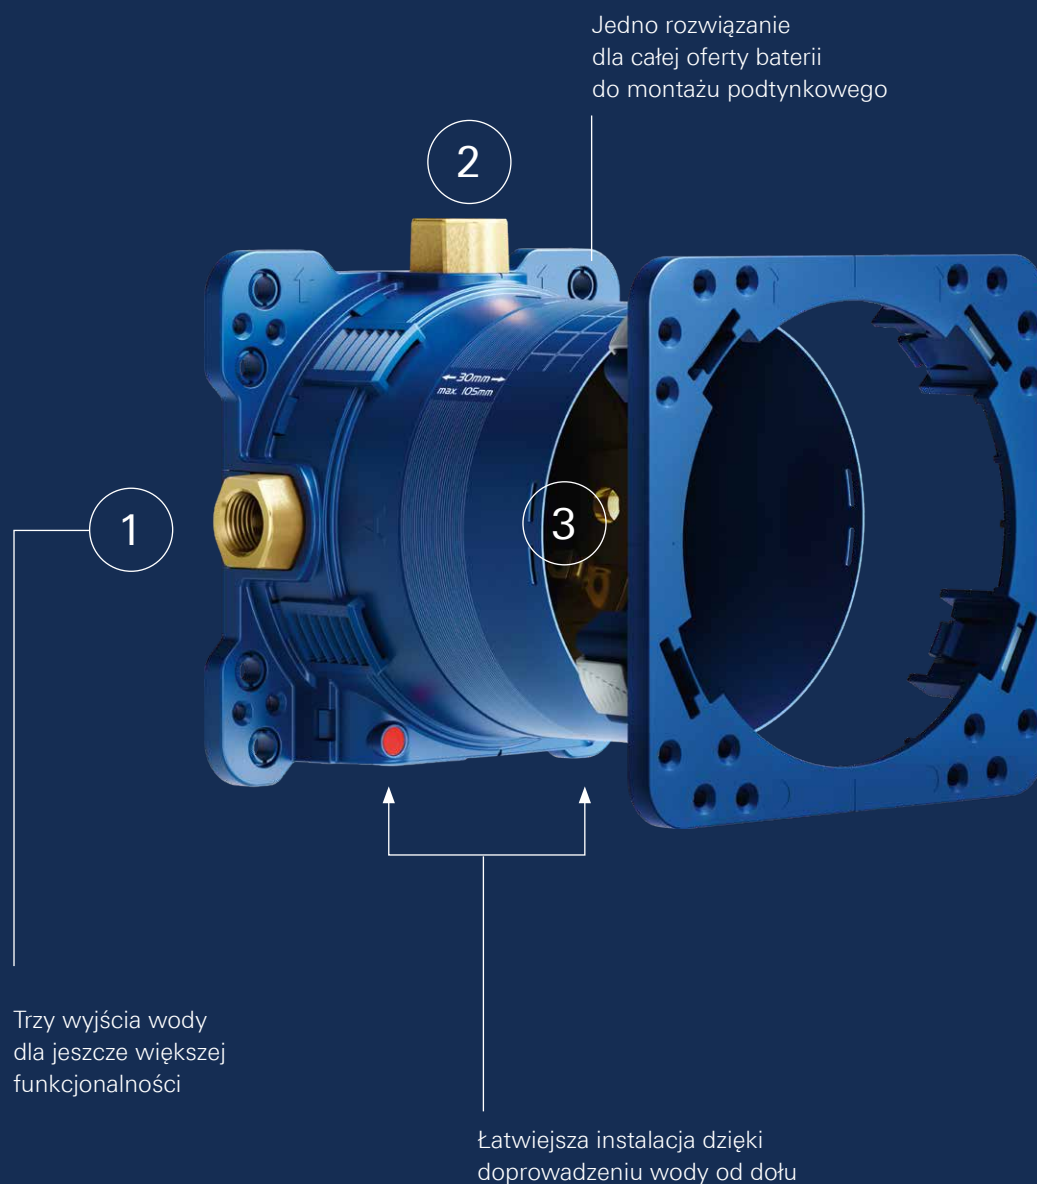
**GROHE**  
WAVE



**GROHE**  
**RAPIDO SMARTBOX**  
SCHEMATY INSTALACJI  
PODTYNKOWYCH

# GROHE RAPIDO SMARTBOX

## UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE



### INNE FUNKCJE:

- Minimalna głębokość instalacji wynosi zaledwie 75 mm
- Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym dla 2-funkcyjnych produktów
- Instalacja nie wymaga wcześniejszego przygotowania za pomocą specjalistycznych narzędzi

Wymienne jednostki funkcyjne do jednouchwytowych baterii mieszaczowych, baterii termostatycznych oraz SmartControl



### nowość

#### DWUPOKRĘTŁOWE BATERIE TERMOSTATYCZNE

Więcej przestrzeni i kontroli dzięki nowym bateriom termostatycznym.



Wszystkie baterie z opcjonalnymi zaworami serwisowymi

Możliwość korekcy ustawienia



#### SMARTCONTROL

Precyzyjna i intuicyjna obsługa każdej funkcji prysznica, oszczędność miejsca i smukły design.



### nowość

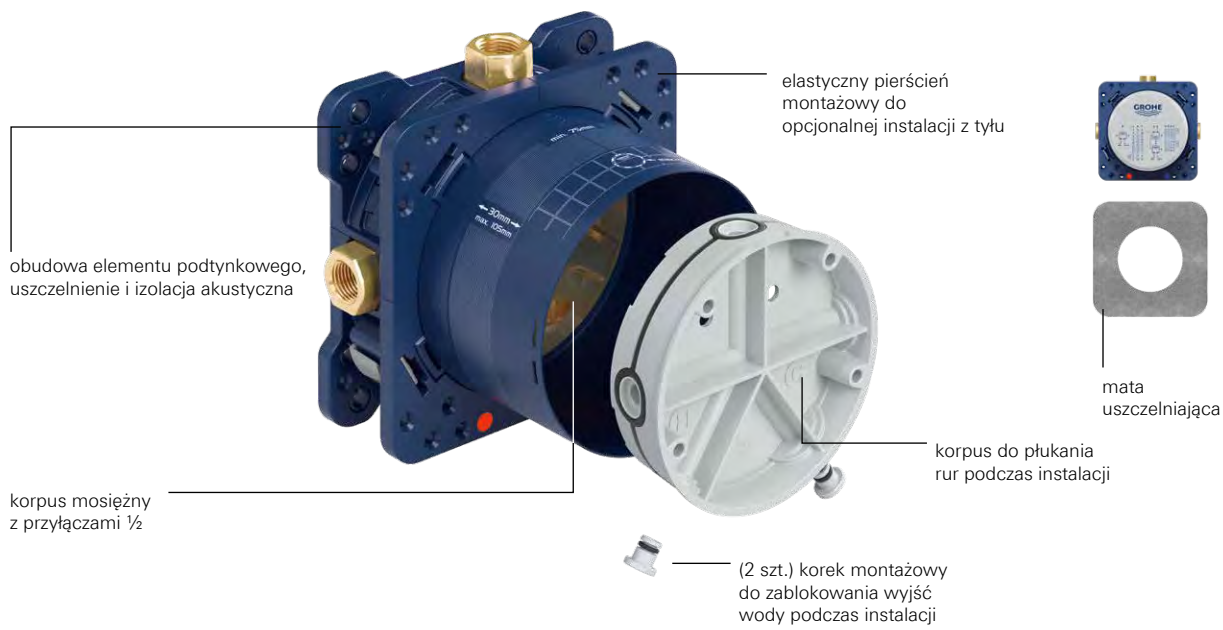
#### JEDNOUCHWYTOWE BATERIE MIESZACZOWE

Łatwa obsługa aż do 3 funkcji.

Nigdy wcześniej nie udało się wykorzystać tak wielu technologii, mieszcząc je w tak niewielkiej formie. Firma GROHE stworzyła system GROHE Rapido SmartBox, który oferuje nieograniczone możliwości. Produkt posiada szereg rozwiązań, gwarantujących najwyższą wydajność. Funkcjonalność systemu idzie w parze z nowoczesnym designem, zapewniając pełną swobodę w projektowaniu wymarzonej łazienki. Odkryj czysty geniusz ukryty w formie zredukowanej do minimum.

# GROHE RAPIDO SMARTBOX

## CECHY PRODUKTU



# NOWE ELEMENTY ZEWNĘTRZNE



## GROHE SMARTCONTROL

- Sterowanie nawet 3 funkcjami prysznica, aby zapewnić większą wygodę
- Intuicyjna obsługa i doskonałe sterowanie strumieniem wody dzięki technologii SmartControl
- Technologia zabudowy podtynkowej i eleganckie smukłe wzornictwo – 43 mm – pozostawiają większą przestrzeń pod prysznicem



## DWUPOKRĘTŁOWE BATERIE TERMOSTATYCZNE

- Nowa rozeta o okrągłym, kwadratowym oraz kubicznym kształcie
- Podtynkowa technologia i elegancki, smukły design – 43 mm – zapewniają więcej miejsca pod prysznicem
- 1-funkcyjne oraz 2-funkcyjne modele dostępne z przełącznikiem GROHE AquaDimmer























## JEDNOUCHWYTOWE BATERIE MIESZACZOWE

- Design nowych rozet dopasowany do wszystkich kolekcji łazienkowych
- 1-, 2- oraz 3-funkcyjne modele
- Smukłe elementy zewnętrzne z systemem GROHE QuickFix oraz minimalistyczne przełączniki

# GROHE RAPIDO SMARTBOX













## OFERTA ROZET BATERII MIESZACZOWYCH

	1-funkcyjne	2-funkcyjne	3-funkcyjne
<b>Allure Brilliant</b> ● 000 chrom ● DC0 stal nierdzewna ● AL0 brushed hard graphite	 24 071 000	 24 072 000	 24 099 000
<b>Allure</b>	 24 069 000	 24 070 000	
<b>Atrio</b> ● 003 chrom ● DC3 stal nierdzewna ● GL3 cool sunrise ● DA3 warm sunset ● AL3 brushed hard graphite	 24 065 003	 24 066 003	 24 096 003
<b>Grandera</b>	 24 067 000	 24 068 000	
<b>Lineare</b> ● 001 chrom ● DC1 stal nierdzewna ● AL1 brushed hard graphite	 24 063 001	 24 064 001	 24 095 001
<b>Eurocube</b> ● 000 chrom ● DC0 stal nierdzewna ● AL0 brushed hard graphite	 24 061 000	 24 062 000	 24 094 000
<b>Plus</b> ● 003 chrom ● DC3 stal nierdzewna ● AL3 brushed hard graphite	 24 059 003	 24 060 003	 24 093 003
<b>Europlus</b>	 24 059 002	 24 060 002	

	1-funkcyjne	2-funkcyjne	3-funkcyjne
Essence ● 001 chrom ● DC1 stal nierdzewna ● A01 hard graphite ● AL1 brushed hard graphite ● BE1 polished nickel ● DA1 warm sunset ● DL1 brushed warm sunset ● EN1 brushed nickel ● GL1 cool sunrise ● GN1 brushed cool sunrise	 24 057 001	 24 058 001	 24 092 001
Eurodisc Cosmopolitan	 24 055 002	 24 056 002	
Concetto	 24 053 000	 24 054 001	
Eurostyle Cosmopolitan	 24 051 002	 24 052 002	
Eurostyle ○ LS3 moon white	 24 046 003	 24 047 003	
	 24 048 003	 24 049 003	
Eurosmart Cosmopolitan	 24 044 000	 24 045 000	
Eurosmart	 24 042 002	 24 043 002	

# GROHE RAPIDO SMARTBOX

## OFERTA ROZET BATERII TERMOSTATYCZNYCH

	1-funkcyjne	2-funkcyjne prysznic ręczny / deszczownica	2-funkcyjne wanna / prysznic ręczny
<b>Atrio</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 003 chrom</li> <li>● DC3 stal nierdzewna</li> <li>● GL3 cool sunrise</li> <li>● DA3 warm sunset</li> <li>● AL3 brushed hard graphite</li> </ul>	 24 134 003	 24 135 003	 24 138 003
<b>Grotherm Cube</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 000 chrom</li> <li>● DC0 stal nierdzewna</li> <li>● AL0 brushed hard graphite</li> </ul>	 24 153 000	 24 154 000	 24 155 000
<b>Grotherm (kwadratowy)</b>	 24 078 000	 24 079 000	 24 080 000
<b>Grotherm (okrągły)</b>	 24 075 000	 24 076 000	 24 077 000













# GROHE RAPIDO SMARTBOX

## OFERTA ROZET SMARTCONTROL

	1-funkcyjne	2-funkcyjne		3-funkcyjne	4-funkcyjne	
Grohtherm SmartControl (okrągły)	 29 118 000	 29 119 000	 29 120 000	 29 121 000	 29 118 000	+  29 122 000
Grohtherm SmartControl (kwadratowy)	 29 123 000	 29 124 000	 29 125 000	 29 126 000	 29 123 000	+  29 127 000
Grohtherm SmartControl (szkło, okrągły)	 29 150 LS0	 29 151 LS0		 29 904 LS0	 29 150 LS0	+  29 152 LS0
Grohtherm SmartControl (szkło, kwadratowy)	 29 153 LS0	 29 156 LS0		 29 157 LS0	 29 153 LS0	+  29 158 LS0
SmartControl Bateria mieszaczowa do obsługi jednego wyjścia wody (okrągły)	 29 144 000	 29 145 000		 29 146 000		
SmartControl Bateria mieszaczowa do obsługi jednego wyjścia wody (kwadratowy)	 29 147 000	 29 148 000		 29 149 000		

Wybrane baterie dostępne w kolorach:

-  001 chrom
-  A01 hard graphite
-  BE1 polished nickel
-  DA1 warm sunset
-  GL1 cool sunrise
-  DC1 stal nierdzewna
-  AL1 brushed hard graphite
-  EN1 brushed nickel
-  DL1 brushed warm sunset
-  GN1 brushed cool sunrise

# GROHE SMARTCONTROL PRZEGLĄD FUNKCJI

Smukły design, całkowity  
wysięg **tylko 43 mm**,  
niezależnie od głębokości  
zabudowy + wszystkie rozety  
tylko o grubości 10 mm

Możliwość dodatkowej  
**regulacji poziomu 6°**

Doskonałe doznania  
pod prysznicem GROHE  
SmartControl: **naciśnij,  
przekręć, odpręż się**

**Zabezpieczenie przed  
przepływem zwrotnym**  
do Talentofill



## WARIANTY

- 1-, 2-, 3-funkcyjna bateria mieszaczowa
- 1-, 2-, 3-funkcyjna bateria termostatyczna
- Zewnętrzny element do obsługi trzech wyjść wody
- Okrągły i kwadratowy design + różne warianty kolorystyczne



GROHE  
TurboStat



GROHE  
QuickFix



GROHE  
StarLight




GROHE  
SafeStop



GROHE  
SafeStop Plus

Oryginalny rozmiar 1:1



reddot award 2018  
winner

#METROPOLISlikes



Mały rozmiar rozet,  
**tylko 158 mm**

**System QuickFix**  
do szybkiej instalacji  
z zakrytymi mocowaniami

**Dostępne jako bateria  
mieszaczowa i termostatyczna**

**Przycisk SafeStop 38 °C**

Opcjonalny **ogranicznik  
temperatury 43 °C**

Wszystkie rozety z **metal**u

Baterie termostatyczne  
z technologią **GROHE TurboStat**  
zapewniającą zawsze stałą  
temperaturę i bezpieczną kąpiel

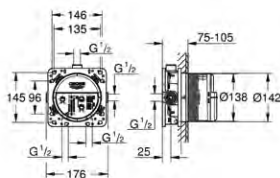
**Opcjonalne zawory serwisowe**




# GROHE SMARTCONTROL

## BATERIA MIESZACZOWA




**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox**  
**Uniwersalny element podtynkowy 1/2**

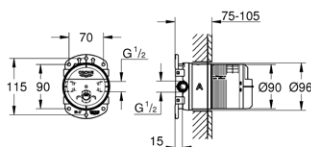
3 wyjścia wody 1/2  
2 podłączenia wody od dołu  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
uszczelka  
bez zestawu do montażu gotowego

**29 146 000****Grotherm SmartControl**  
**Bateria podtynkowa do obsługi trzech wyjść wody**


do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox  
uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)  
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix  
(zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°  
GROHE StarLight powłoka chromowa  
przełącznik SmartControl  
regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow  
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze, głowica mieszaczowa,  
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie  
wydajność przepływu: wyjście A = 22 l/min wyjście B = 26 l/min wyjście C = 22 l/min  
wyjście A + B = 31 l/min wyjście A + B + C = 34 l/min  
element montażowy zamawiany osobno

**26 475 000****Rainshower 310 SmartActive**  
**Zestaw prysznicowy**  
**Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie**


elementy składowe:  
Rainshower 310 SmartActive deszczownica  
chromowana tarcza deszczownicy  
2 rodzaje strumieni  
GROHE PureRain, ActiveRain  
poziome ramię 430 mm

**26 483 000****Rainshower**  
**Uniwersalny element podtynkowy 1/2**

do deszczownic 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481  
2 wejścia  
1/2  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
uszczelka  
zintegrowana wtyczka do przepłukiwania

**26 580 000****Rainshower SmartActive 130**  
**Zestaw prysznicowy, 3 strumienie**

elementy składowe:  
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)  
regulowany uchwyt ścienny (27 055)  
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny  
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

**27 057 000**

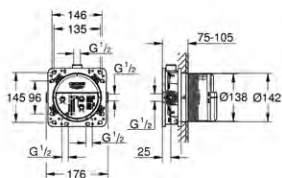
**Rainshower**  
**Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15**  
gwint zewnętrzny  
z okrągłą rozetą  
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym  
GROHE StarLight powłoka chromowa




# GROHE SMARTCONTROL

## BATERIA MIESZACZOWA




**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox**  
**Uniwersalny element podtynkowy 1/2**

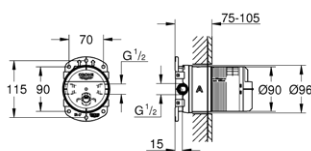
3 wyjścia wody 1/2  
2 podłączenia wody od dołu  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
uszczelka  
bez zestawu do montażu gotowego

**29 149 000****Grotherm SmartControl**  
**Bateria podtynkowa do obsługi trzech wyjść wody**

do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox  
uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)  
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix  
(zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°  
GROHE StarLight powłoka chromowa  
przełącznik SmartControl  
regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow  
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze, głowica mieszaczowa,  
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie  
wydajność przepływu: wyjście A = 22 l/min wyjście B = 26 l/min wyjście C = 22 l/min  
wyjście A + B = 31 l/min wyjście A + B + C = 34 l/min  
element montażowy zamawiany osobno

**26 479 000****Rainshower 310 SmartActive Cube**  
**Zestaw prysznicowy**  
**Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie**


elementy składowe:  
Rainshower 310 SmartActive Cube deszczownica  
chromowana tarcza deszczownicy  
2 rodzaje strumieni  
GROHE PureRain, ActiveRain  
poziome ramię 430 mm  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight powłoka chromowa  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

**26 483 000****Rainshower**  
**Uniwersalny element podtynkowy 1/2**


do deszczownic 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481  
2 wejścia  
1/2  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
uszczelniona obudowa  
uszczelka  
zintegrowana wtyczka do przepłukiwania

**27 698 000****Euphoria Cube Stick**  
**Jednostrumieniowy prysznic ręczny**

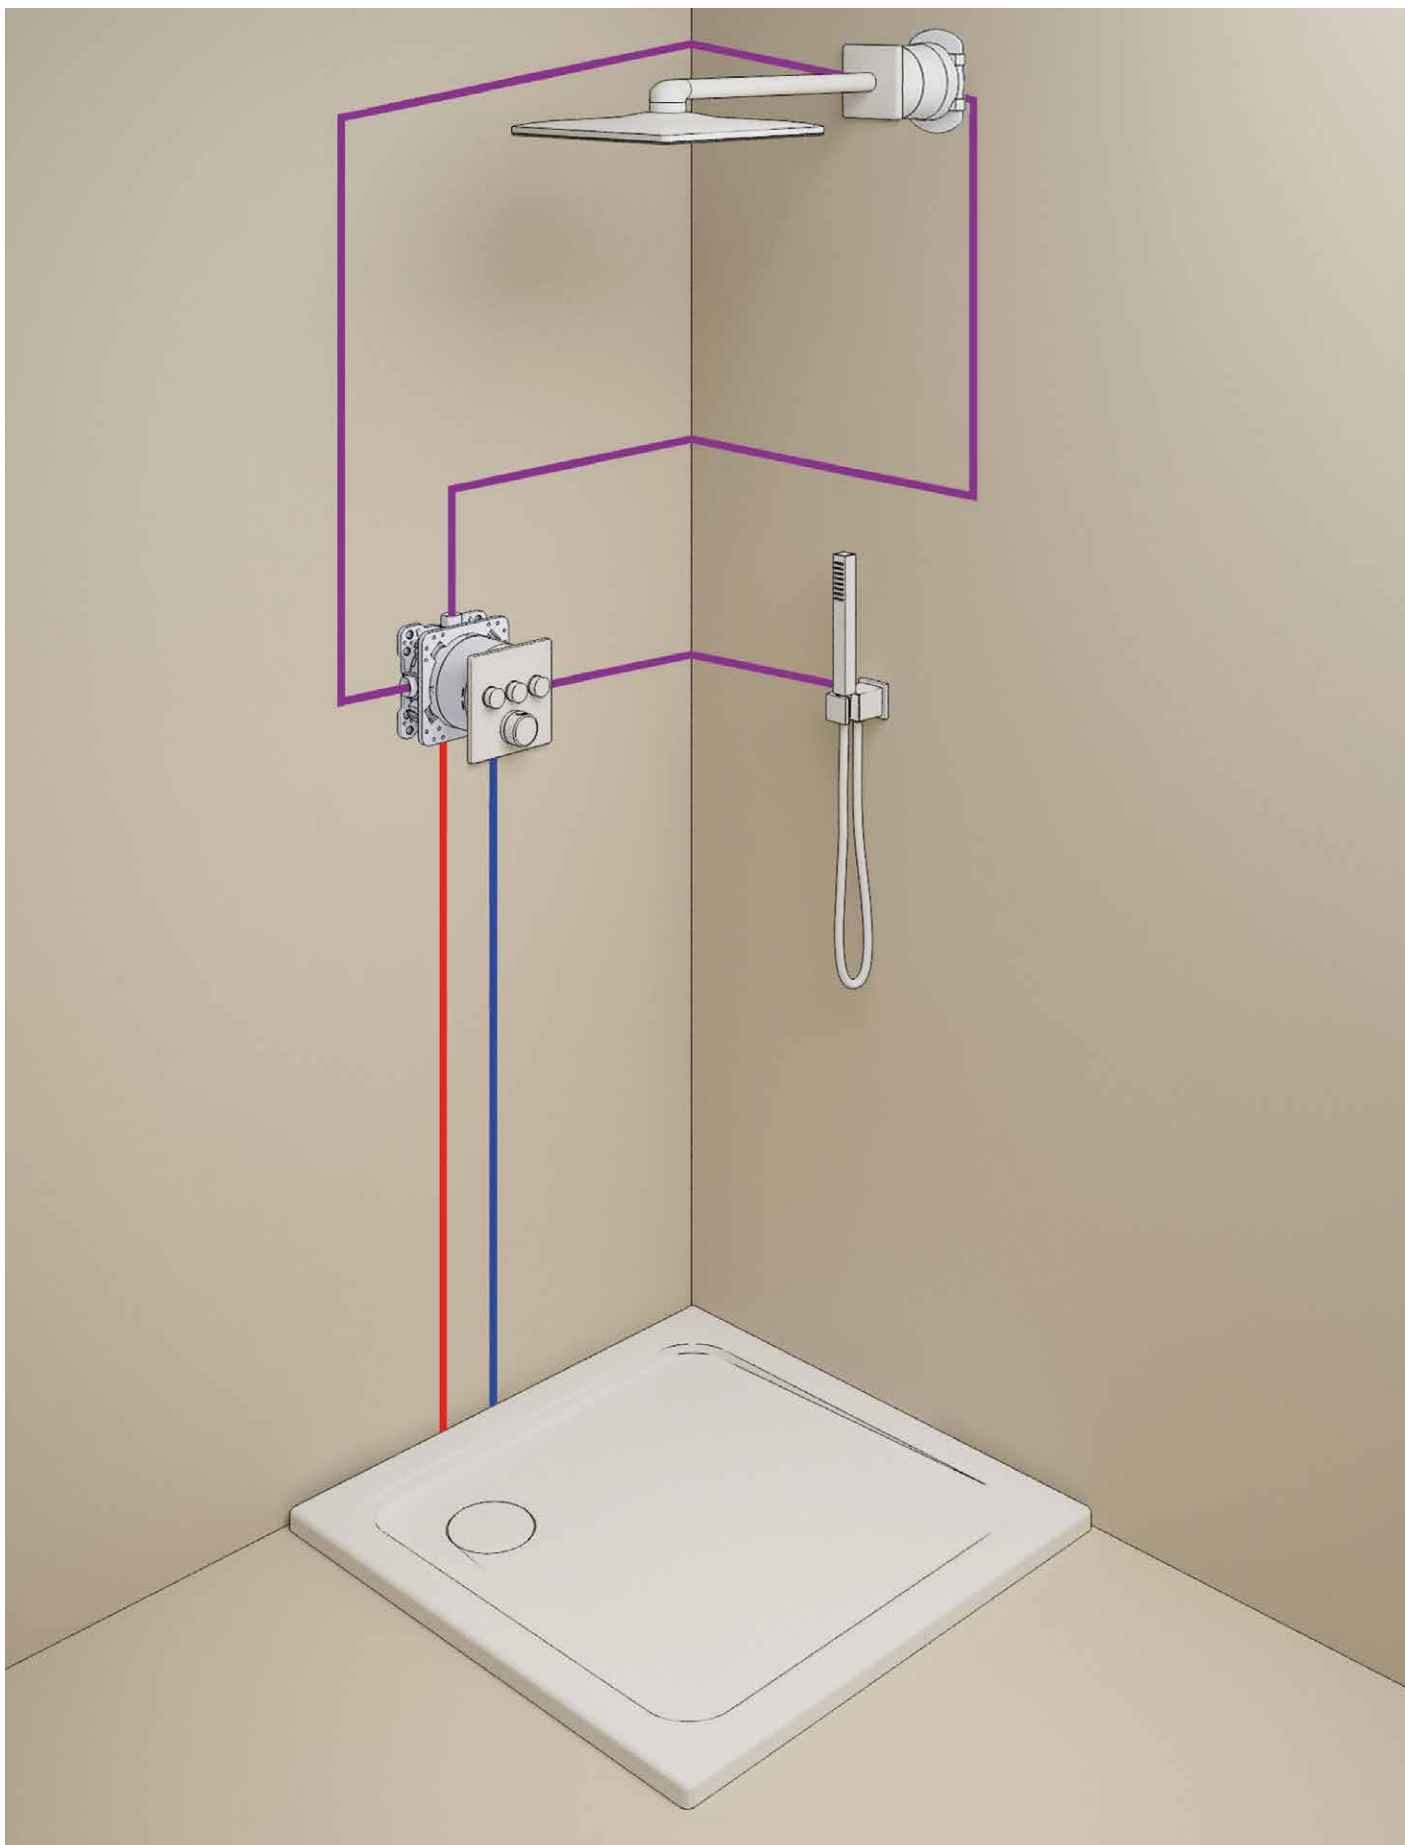
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight powłoka chromowa  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny

**28 364 000****Wąż prysznicowy**

1500 mm  
1/2 x 1/2  
z tworzywa sztucznego  
gładka powierzchnia  
łatwy do utrzymania w czystości  
zabezpieczenie przed załamaniem  
złączka stożkowa z funkcją Twistfree  
GROHE StarLight powłoka chromowa

**26 370 000****Euphoria Cube**  
**Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15**

z zamocowaniem prysznica ręcznego  
gwint zewnętrzny  
zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym  
GROHE StarLight powłoka chromowa

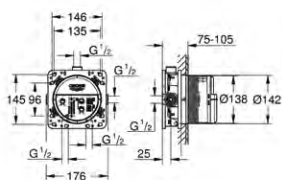


# GROHE SMARTCONTROL BATERIA TERMOSTATYCZNA

ZESTAW POD NUMEREM KATALOGOWYM 34 706 000








35 600 000

**GROHE Rapido SmartBox**  
**Uniwersalny element podtynkowy 1/2**


3 wyjścia wody 1/2  
 2 podłączenia wody od dołu  
 głębokość instalacji 75-105 mm  
 mosiężne przyłącza  
 wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
 stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
 przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
 uszczelka  
 bez zestawu do montażu gotowego



29 126 000

**Grotherm SmartControl**

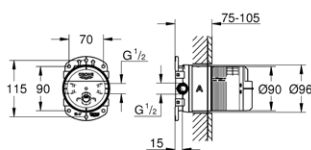
**Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody**  
 do montażu gotowego z Rapido SmartBox (35 600 000)  
 metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°  
 GROHE StarLight powłoka chromowa  
 przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody:  
 od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow  
 wydajność przepływu:  
 wyjście A = 23 l/min  
 wyjście B = 27 l/min  
 wyjście C 23 l/min



26 479 000

**Rainshower 310 SmartActive Cube**
**Zestaw prysznicowy**  
**Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie**

elementy składowe:  
 Rainshower 310 SmartActive Cube deszczownica  
 chromowana tarcza deszczownicy  
 2 rodzaje strumieni  
 GROHE PureRain, ActiveRain  
 poziome ramię 430 mm  
 GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
 GROHE StarLight powłoka chromowa  
 SpeedClean system przeciw osadom wapiennym



26 483 000

**Rainshower**
**Uniwersalny element podtynkowy 1/2**


do deszczownic 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481  
 2 wejścia  
 1/2  
 głębokość instalacji 75-105 mm  
 mosiężne przyłącza  
 stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
 szczelna obudowa  
 uszczelka  
 zintegrowana wtyczka do przepłukiwania



27 698 000

**Euphoria Cube Stick**
**Jednostrumieniowy prysznic ręczny**


GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
 GROHE StarLight powłoka chromowa  
 SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
 wewnętrzny kanał wodny



28 364 000

**Wąż prysznicowy**

1500 mm  
 1/2 x 1/2  
 z tworzywa sztucznego  
 gładka powierzchnia  
 łatwy do utrzymania w czystości  
 zabezpieczenie przed załamywaniem  
 złączka stożkowa z funkcją Twistfree  
 GROHE StarLight powłoka chromowa



26 370 000

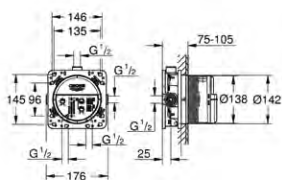
**Euphoria Cube**
**Kolanko przyłączeniowe ściennie, DN 15**

z zamocowaniem prysznic ręcznego  
 gwint zewnętrzny  
 zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym  
 GROHE StarLight powłoka chromowa




# GROHE SMARTCONTROL BATERIA TERMOSTATYCZNA




**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox**  
**Uniwersalny element podtynkowy 1/2**


3 wyjścia wody 1/2  
2 podłączenia wody od dołu  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
uszczelka  
bez zestawu do montażu gotowego

**29 124 000****Grotherm SmartControl****Bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody**


do montażu gotowego z Rapido SmartBox (35 600 000)  
metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow  
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze  
GROHE TurboStat głowica termostaticzna  
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą  
GROHE SafeStop blokada na 38°C  
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C  
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń  
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie  
element montażowy zamawiany osobno  
wydajność przepływu:  
wyjście B = 24 l / min  
wyjście C = 26 l / min  
wyjście B+C = 29 l / min

**26 589 000****Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Zestaw prysznicowy, 3 strumienie**

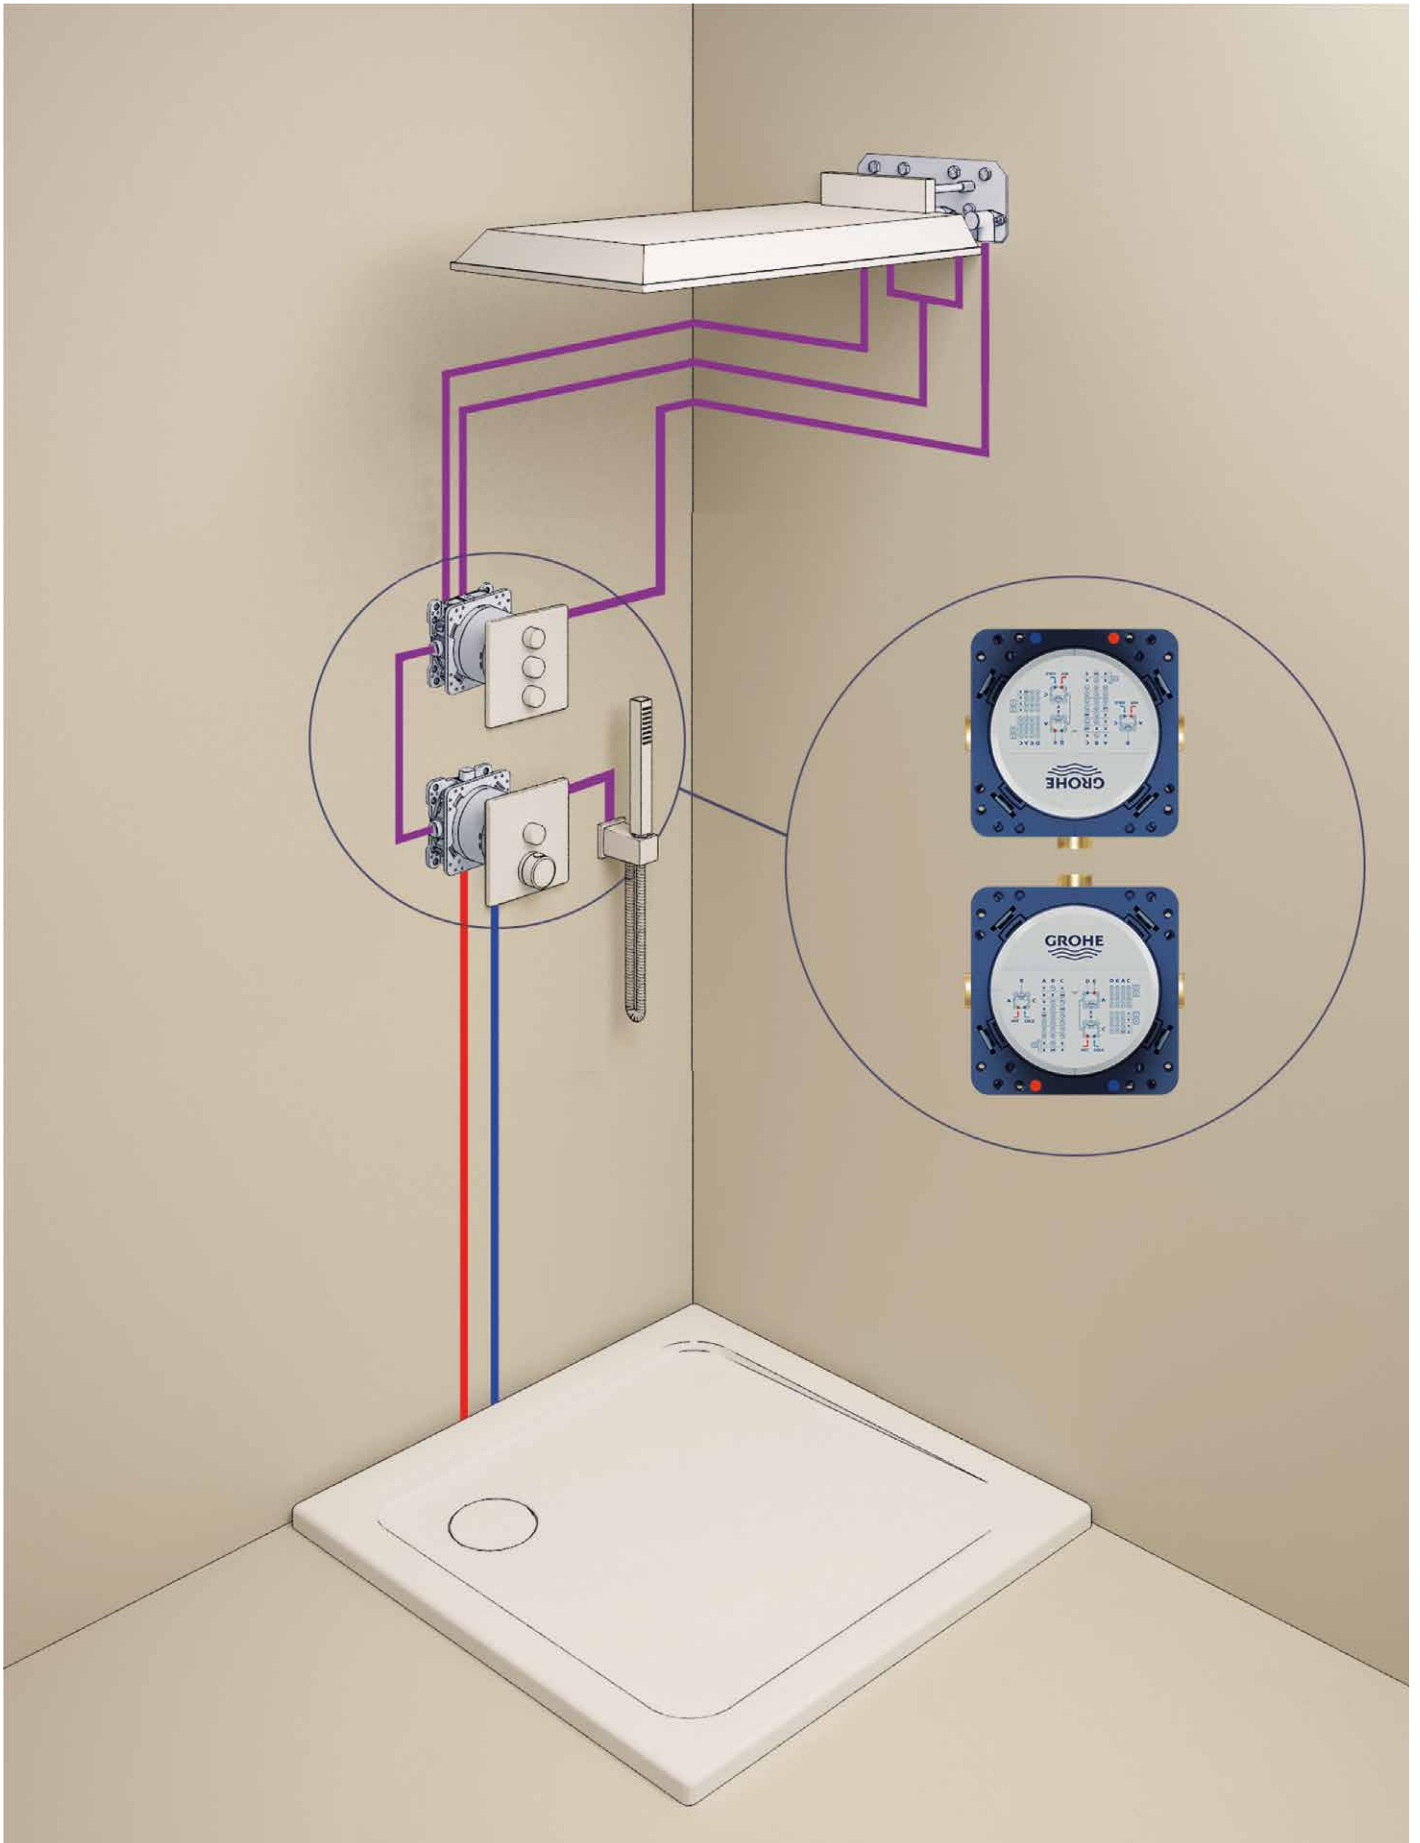
elementy składowe:  
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)  
regulowany uchwyt ścienny (27 056)  
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny  
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

**27 707 000****Allure Brilliant****Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15**

montaż ścienny  
GROHE StarLight powłoka chromowa  
wysięg wylewki 180 mm  
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

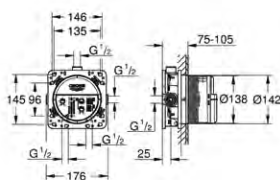
**13 303 000****Eurocube****Wylewka wannowa**

montaż ścienny  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
perlator  
gwint zewnętrzny 1/2"  
wysięg wylewki 170 mm  
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




# GROHE SMARTCONTROL BATERIA TERMOSTATYCZNA




**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox**  
**Uniwersalny element podtynkowy 1/2**


3 wyjścia wody 1/2  
2 podłączenia wody od dołu  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
uszczelka  
bez zestawu do montażu gotowego

**29 127 000****Grotherm SmartControl**  
**Potrójny zawór odcinający**


do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)  
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie, rozety i mocowania trzpienia),  
regulacja +/- 6°, GROHE StarLight powłoka chromowa, przełącznik SmartControl,  
regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow  
wymienne symbole; możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie  
bez elementu montażowego  
wydajność przepływu: wyjście D = 28 l / min, wyjście E = 28 l / min, wyjście A = 28 l / min  
wyjście D + E + A = 65 l / min

**29 123 000****Grotherm SmartControl****Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody**

do montażu gotowego z Rapido SmartBox (35 600 00) metalowa rozeta ścienna  
z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia),  
regulacja +/- 6°  
GROHE StarLight powłoka chromowa; przełącznik SmartControl  
regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow  
wymienne symbole  
GROHE SafeStop blokada na 38°C  
GROHE SafeStop Plus w zestawie  
opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C  
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń  
wydajność przepływu: wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min  
wyjście B / C = 29 l / min

**26 042 000****Rainshower F-Series 15"**  
**Element montażowy**


do użycia z deszczownicą Rainshower F-Series 15" Multi Spray (27 938 001)  
wymiary: 295 mm (szerokość) x 120 mm (wysokość) x 181 mm (głębokość)  
max. głębokość instalacji: 91 mm  
min. grubość ściany: nie mniej niż 200 mm  
minimalna głębokość kotew: 14 mm  
w pełni metalowa konstrukcja  
mosiężne kanały wodne  
przyłącza 1/2"

**27 938 001****Rainshower F-Series 15"****Deszczownica 3 strumieniowa**


strumień Rain, Bokoma Spray, Kaskada wymiary:  
381 mm (szerokość) x 62 mm (wysokość) x 678 mm (głębokość),  
metal, GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight powłoka chromowa, szeroki  
strumień GROHE XL Waterfall, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
przepływy przy ciśnieniu 3 bar: 1 x Rain 300 mm:  
ok. 20 l/min, 1 x Kaskada; 20 l/min, 2 x Kaskada: 32 l/min, 4 x Bokoma Spray: 20 l/min  
wymaga elementu montażowego (26 042 000) zamawiany osobno  
sterowanie deszczownicą przez 4 dopływy wody

**27 888 000****Euphoria Cube+ Stick****Jednostrumieniowy prysznic ręczny**

strumień Rain  
metal  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight powłoka chromowa  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny, uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich  
standardowych węży prysznicowych, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych  
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

**28 417 000****Rotaflex Metal Longlife**  
**Metalowy wąż prysznicowy**

1500 mm  
1/2" x 1/2"  
z dużą odpornością na rozciąganie, wersja wzmocniona  
odporność na rozciąganie 750N  
odporność na ciśnienie do 16 bar  
złączka stożkowa z funkcją Twistfree  
stożek z opaską silikonową zapobiegającą obracaniu się prysznica ręcznego  
podczas używania go jako prysznica boczny  
GROHE StarLight powłoka chromowa

**26 370 000****Euphoria Cube****Kołanko przyłączeniowe ścienne, DN 15**



z zamocowaniem prysznica ręcznego  
gwint zewnętrzny  
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym  
GROHE StarLight powłoka chromowa




# GROHE SMARTCONTROL

## BATERIA TERMOSTATYCZNA




**26 443 000****Rainshower System SmartControl 360 DUO****Podtynkowy zestaw prysznicowy z termostatem**

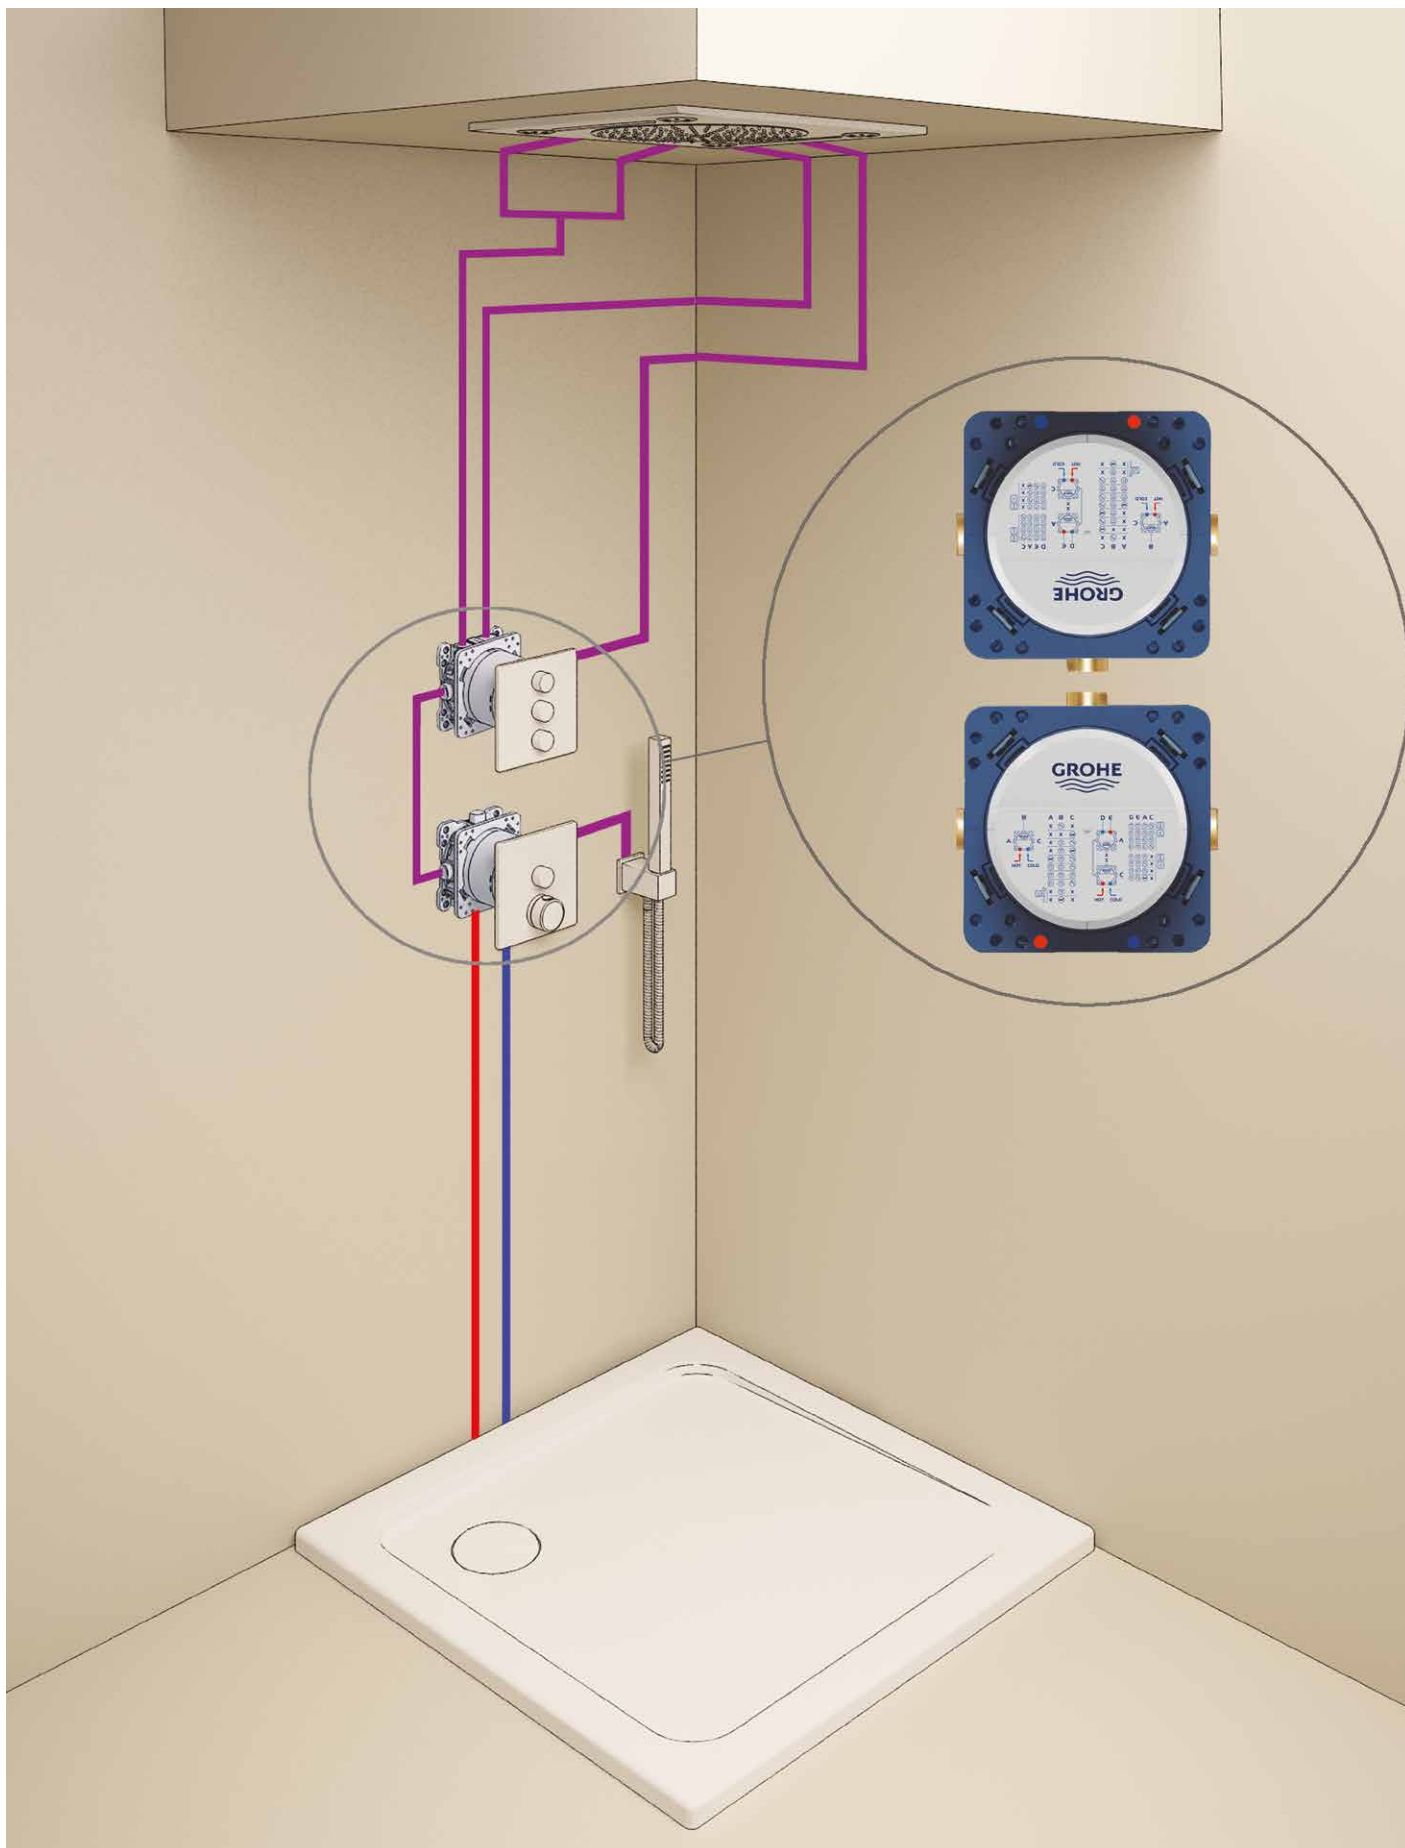
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny  
 Rainshower 360 DUO deszczownica z poziomym ramieniem prysznicowym 450 mm  
 chromowana tarcza deszczownicy  
 rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O2 spray\* i TrioMassage  
 Power&Soul 115 słuchawka prysznicowa (27 671 LS0)  
 biała tarcza słuchawki, 2 strumienie: GROHE Rain O2, Rain  
 uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055 000)  
 Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)  
 minimalny przepływ 10 l/min  
 GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
 GROHE StarLight powłoka chromowa  
 GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie  
 GROHE TurboStat głowica termostatyczna  
 GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody  
 GROHE SafeStop blokada na 38°C  
 GROHE SafeStop Plus opcjonalnie dodatkowy ogranicznik temperatury 43°C  
 przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow  
 GROHE EasyReach półka prysznicowa  
 SpeedClean system przeciw osadom wapiennym, wewnętrzny kanał wodny  
 Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego  
 do montażu gotowego z 26 264 001 i 26 449 000 (zamawiane osobno)  
 \* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

**26 264 001****Rainshower 360****Element podtynkowy do montażu ramienia prysznicowego****26 254 / 26 450**

wyjście 1/2"  
 mocowanie w ścianie  
 szczelna obudowa  
 zdejmowana pokrywa ochronna z instrukcją montażu

**26 449 000****Grotherm SmartControl****Element podtynkowy**


montaż ścienny  
 2 wyjścia 1/2"  
 głębokość instalacji 75 - 105 mm  
 przyłącze do płukania  
 materiał uszczelniający w komplecie  
 urządzenie instalacyjne




# GROHE SMARTCONTROL BATERIA TERMOSTATYCZNA






**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox**  
**Uniwersalny element podtynkowy 1/2**

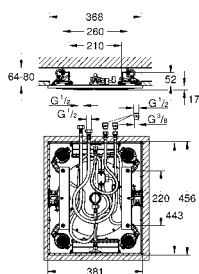
3 wyjścia wody 1/2  
2 podłączenia wody od dołu  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
uszczelka  
bez zestawu do montażu gotowego

**29 127 000****Grotherm SmartControl****Potrójny zawór odcinający**

do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)  
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix  
(zakryte uszczelnienie, rozety i mocowania trzpienia),  
regulacja +/- 6°, GROHE StarLight powłoka chromowa, przełącznik SmartControl,  
regulacja przepływu wody: od oszczędznego EcoJoy do pełnego Full Flow  
wymienne symbole; możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie  
wydajność przepływu: wyjście D = 28 l / min, wyjście E = 28 l / min, wyjście A = 28 l / min  
wyjście D + E + A = 65 l / min

**29 123 000****Grotherm SmartControl****Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody**

do montażu gotowego z Rapido SmartBox (35 600 00) metalowa rozeta ścienna  
z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia)  
regulacja +/- 6°  
GROHE StarLight powłoka chromowa; przełącznik SmartControl  
regulacja przepływu wody: od oszczędznego EcoJoy do pełnego Full Flow  
wymienne symbole  
GROHE SafeStop blokada na 38°C  
GROHE SafeStop Plus w zestawie  
opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C  
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń  
wydajność przepływu: wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min  
wyjście B / C = 29 l / min

**27 939 001****Rainshower F-Series 15"****Deszczownica sufitowa 3 strumienie**


strumień Rain, Bokoma Spray, Kaskada,  
wymiary: 381 mm szer. x 17 mm wys. x 456 mm dł.  
metal, GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk,  
GROHE StarLight powłoka chromowa  
szeroki strumień GROHE XL Waterfall,  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
przepływy przy ciśnieniu 3 bar: 1 x Rain 300 mm: ok. 20 l/min, 1 x Kaskada; 20 l/min  
2 x Kaskada: 32 l/min, 4 x Bokoma Spray : 20 l/min  
sterowanie deszczownicą przez 4 dopływy wody

**27 888 000****Euphoria Cube+ Stick****Jednostrumieniowy prysznic ręczny**

strumień Rain  
metal  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight powłoka chromowa  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny, uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich  
standardowych węży prysznicowych, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych  
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

**28 364 000****Silverflex****Wąż prysznicowy**

1500 mm  
1/2" x 1/2"  
z tworzywa sztucznego  
gładka powierzchnia  
łatwy do utrzymania w czystości  
zabezpieczenie przed załamaniem  
złączka stożkowa z funkcją Twistfree  
GROHE StarLight powłoka chromowa

**26 370 000****Euphoria Cube****Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15**

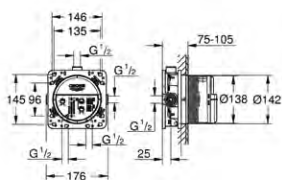
z zamocowaniem prysznica ręcznego  
gwint zewnętrzny  
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym  
GROHE StarLight powłoka chromowa



## GROHE SMARTCONTROL BATERIA TERMOSTATYCZNA

ZESTAW POD NUMEREM KATALOGOWYM 34 705 000






35 600 000

**GROHE Rapido SmartBox**  
**Uniwersalny element podtynkowy 1/2**


3 wyjścia wody 1/2  
 2 podłączenia wody od dołu  
 głębokość instalacji 75-105 mm  
 mosiężne przyłącza  
 wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
 stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
 przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
 uszczelka  
 bez zestawu do montażu gotowego



29 121 000

**Grotherm SmartControl**
**Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody**

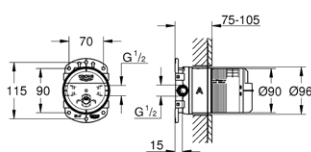
do montażu gotowego z Rapido SmartBox (35 600 000)  
 metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie  
 rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°  
 GROHE StarLight powłoka chromowa  
 przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody:  
 od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow  
 wydajność przepływu:  
 wyjście A = 23 l/min  
 wyjście B = 27 l/min  
 wyjście C = 23 l/min



26 475 000

**Rainshower 310 SmartActive**
**Zestaw prysznicowy**
**Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie**

elementy składowe:  
 Rainshower 310 SmartActive deszczownica  
 chromowana tarcza deszczownicy  
 2 rodzaje strumieni  
 GROHE PureRain, ActiveRain  
 poziome ramię 430 mm



26 483 000

**Rainshower**
**Uniwersalny element podtynkowy 1/2**


do deszczownic 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481  
 2 wejścia  
 1/2  
 głębokość instalacji 75-105 mm  
 mosiężne przyłącza  
 stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
 szczelna obudowa  
 uszczelka  
 zintegrowana wtyczka do przepłukiwania



27 367 000

**Euphoria Cosmopolitan Stick**
**Jednostrumieniowy prysznic ręczny**


strumień Rain  
 GROHE StarLight powłoka chromowa  
 SpeedClean system przeciw osadom wapiennym



28 364 000

**Wąż prysznicowy**

1500 mm  
 1/2 x 1/2  
 z tworzywa sztucznego  
 gładka powierzchnia  
 łatwy do utrzymania w czystości  
 zabezpieczenie przed załamaniem  
 złączka stożkowa z funkcją Twistfree  
 GROHE StarLight powłoka chromowa



27 057 000


**Rainshower**
**Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15**

gwint zewnętrzny  
 z okrągłą rozetą  
 zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym  
 GROHE StarLight powłoka chromowa




**GROHE SMARTCONTROL**  
WARM SUNSET  
BATERIA TERMOSTATYCZNA




**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox**  
**Uniwersalny element podtynkowy 1/2**

3 wyjścia wody 1/2  
2 podłączenia wody od dołu  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
uszczelka  
bez zestawu do montażu gotowego

**29 119 DA0****Grotherm SmartControl**  
**Bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody**  
**do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):**


GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow  
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze  
GROHE TurboStat głowica termostaticzna  
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą  
GROHE SafeStop blokada na 38°C  
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C  
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń  
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie  
element montażowy zamawiany osobno  
wydajność przepływu: wyjście B = 24 l / min, wyjście C = 26 l / min  
wyjście B+C = 29 l / min, wyjście C = 23 l/min

**26 066 DA0****Rainshower Cosmopolitan 310**  
**Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień**

elementy składowe:  
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478)  
materiał: metal  
1 rodzaj strumienia: strumień Rain  
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361)  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych  
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

**26 574 DA0****Rainshower SmartActive 130**  
**Prysznic ręczny 3 strumienie**


chromowana tarcza deszczownicy  
strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce  
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny  
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

**26 603 DA0****Rainshower SmartActive**  
**Drażek prysznicowy, 900 mm**

z uchwytami ściennymi, regulowany i przesuwany uchwyt  
system GROHE FastFixation (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka dla dostosowania do istniejących otworów)  
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie  
półka GROHE EasyReach  
GROHE StarLight wykończenie chromowane

**28 388 DA0****Silverflex**  
**Wąż prysznicowy Twistfree 2000**

2000 mm  
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia  
wytrzymałość na rozciąganie 500 N, odporność na ciśnienie do 5 bar,  
odporność na temperaturę do 70°C, odporność na skręcenia  
uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"  
złączka stożkowa z funkcją Twistfree  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
opakowanie: blister

**27 057 DA0****Rainshower**  
**Kołanko przyłączeniowe ścienne,**  
**DN 15**

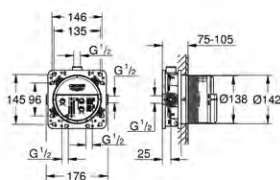
gwint zewnętrzny  
z okrągłą rozetą  
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym  
GROHE StarLight wykończenie chromowane

**14 077 XH0****nakładki w kolorze matowym**




**GROHE SMARTCONTROL**  
BRUSHED WARM SUNSET  
BATERIA TERMOSTATYCZNA




**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox  
Uniwersalny element podtynkowy 1/2**

3 wyjścia wody 1/2  
2 podłączenia wody od dołu  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
uszczelka  
bez zestawu do montażu gotowego

**29 119 DL0****Grotherm SmartControl  
Bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody  
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):**


GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow  
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze  
GROHE TurboStat głowica termostaticzna  
GROHE ProGrip uchwyty z radełkową strukturą  
GROHE SafeStop blokada na 38°C  
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C  
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń  
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie  
element montażowy zamawiany osobno  
wydajność przepływu: wyjście B = 24 l / min, wyjście C = 26 l / min  
wyjście B+C = 29 l / min, wyjście C = 23 l / min

**26 066 DL0****Rainshower Cosmopolitan 310  
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień**

elementy składowe:  
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478)  
materiał: metal  
1 rodzaj strumienia: strumień Rain  
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361)  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych  
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

**26 574 DL0****Rainshower SmartActive 130  
Prysznic ręczny 3 strumienie**


chromowana tarcza deszczownicy  
strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce  
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny  
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

**26 603 DL0****Rainshower SmartActive  
Drażek prysznicowy, 900 mm**

z uchwytami ściennymi, regulowany i przesuwany uchwyt  
system GROHE FastFixation (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka dla dostosowania do istniejących otworów)  
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie  
półka GROHE EasyReach  
GROHE StarLight wykończenie chromowane

**28 388 DA0****Silverflex  
Wąż prysznicowy Twistfree 2000**

2000 mm  
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia  
wytrzymałość na rozciąganie 500 N, odporność na ciśnienie do 5 bar,  
odporność na temperaturę do 70°C, odporność na skręcenia  
uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"  
złączka stożkowa z funkcją Twistfree  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
opakowanie: blister

**27 057 DL0****Rainshower  
Kolanko przyłączeniowe ścienne,  
DN 15**

gwint zewnętrzny  
z okrągłą rozetą  
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym  
GROHE StarLight wykończenie chromowane


**14 077 XH0****nakładki w kolorze matowym**




**GROHE SMARTCONTROL**  
COOL SUNRISE  
BATERIA TERMOSTATYCZNA






**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox  
Uniwersalny element podtynkowy 1/2**

3 wyjścia wody 1/2  
2 podłączenia wody od dołu  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
uszczelka  
bez zestawu do montażu gotowego

**29 119 GL0****Grotherm SmartControl  
Bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody  
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):**


GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow  
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze  
GROHE TurboStat głowica termostaticzna  
GROHE ProGrip uchwyty z radełkową strukturą  
GROHE SafeStop blokada na 38°C  
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C  
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń  
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie  
element montażowy zamawiany osobno  
wydajność przepływu: wyjście B = 24 l / min, wyjście C = 26 l / min  
wyjście B+C = 29 l / min, wyjście C = 23 l / min

**26 066 GL0****Rainshower Cosmopolitan 310  
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień**

elementy składowe:  
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478)  
materiał: metal  
1 rodzaj strumienia: strumień Rain  
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361)  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych  
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

**26 574 GL0****Rainshower SmartActive 130  
Prysznic ręczny 3 strumienie**


chromowana tarcza deszczownicy  
strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce  
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny  
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

**26 603 GL0****Rainshower SmartActive  
Drażek prysznicowy, 900 mm**

z uchwytami ściennymi, regulowany i przesuwany uchwyt  
system GROHE FastFixation (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka dla dostosowania do istniejących otworów)  
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie  
półka GROHE EasyReach  
GROHE StarLight wykończenie chromowane

**28 388 GL0****Silverflex  
Wąż prysznicowy Twistfree 2000**

2000 mm  
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia  
wytrzymałość na rozciąganie 500 N, odporność na ciśnienie do 5 bar,  
odporność na temperaturę do 70°C, odporność na skręcenia  
uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"  
złączka stożkowa z funkcją Twistfree  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
opakowanie: blister

**27 057 GL0****Rainshower  
Kolanko przyłączeniowe ścienne,  
DN 15**

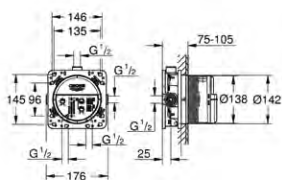
gwint zewnętrzny  
z okrągłą rozetą  
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym  
GROHE StarLight wykończenie chromowane

**14 077 XH0****nakładki w kolorze matowym**




**GROHE SMARTCONTROL**  
BRUSHED COOL SUNRISE  
BATERIA TERMOSTATYCZNA




**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox  
Uniwersalny element podtynkowy 1/2**

3 wyjścia wody 1/2  
2 podłączenia wody od dołu  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
uszczelka  
bez zestawu do montażu gotowego

**29 119 GNO****Grotherm SmartControl  
Bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody  
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):**


GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow  
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysza  
GROHE TurboStat głowica termostaticzna  
GROHE ProGrip uchwyty z radełkową strukturą  
GROHE SafeStop blokada na 38°C  
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C  
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń  
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie  
element montażowy zamawiany osobno  
wydajność przepływu: wyjście B = 24 l / min, wyjście C = 26 l / min  
wyjście B+C = 29 l / min, wyjście C = 23 l / min

**26 066 GNO****Rainshower Cosmopolitan 310  
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień**

elementy składowe:  
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478)  
materiał: metal  
1 rodzaj strumienia: strumień Rain  
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361)  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych  
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

**26 574 GNO****Rainshower SmartActive 130  
Prysznic ręczny 3 strumienie**


chromowana tarcza deszczownicy  
strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce  
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny  
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

**26 603 GNO****Rainshower SmartActive  
Drażek prysznicowy, 900 mm**

z uchwytami ściennymi, regulowany i przesuwany uchwyt  
system GROHE FastFixation (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka dla dostosowania do istniejących otworów)  
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie  
półka GROHE EasyReach  
GROHE StarLight wykończenie chromowane

**28 388 GL0****Silverflex  
Wąż prysznicowy Twistfree 2000**

2000 mm  
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia  
wytrzymałość na rozciąganie 500 N, odporność na ciśnienie do 5 bar,  
odporność na temperaturę do 70°C, odporność na skręcenia  
uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"  
złączka stożkowa z funkcją Twistfree  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
opakowanie: blister

**27 057 GNO****Rainshower  
Kolanko przyłączeniowe ścienne,  
DN 15**

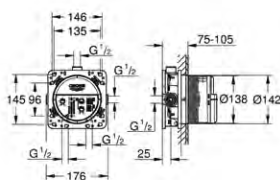
gwint zewnętrzny  
z okrągłą rozetą  
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym  
GROHE StarLight wykończenie chromowane

**14 077 XH0****nakładki w kolorze matowym**




**GROHE SMARTCONTROL**  
HARD GRAPHITE  
BATERIA TERMOSTATYCZNA




**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox**  
**Uniwersalny element podtynkowy 1/2**

3 wyjścia wody 1/2  
2 podłączenia wody od dołu  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
uszczelka  
bez zestawu do montażu gotowego

**29 119 A00****Grotherm SmartControl**  
**Bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody**  
**do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):**


GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow  
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysza  
GROHE TurboStat głowica termostaticzna  
GROHE ProGrip uchwyty z radełkową strukturą  
GROHE SafeStop blokada na 38°C  
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C  
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń  
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie  
element montażowy zamawiany osobno  
wydajność przepływu: wyjście B = 24 l / min, wyjście C = 26 l / min  
wyjście B+C = 29 l / min, wyjście C = 23 l / min

**26 066 A00****Rainshower Cosmopolitan 310**  
**Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień**

elementy składowe:  
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478)  
materiał: metal  
1 rodzaj strumienia: strumień Rain  
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361)  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych  
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

**26 574 A00****Rainshower SmartActive 130**  
**Prysznic ręczny 3 strumienie**


chromowana tarcza deszczownicy  
strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce  
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny  
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

**26 603 A00****Rainshower SmartActive**  
**Drażek prysznicowy, 900 mm**

z uchwytami ściennymi, regulowany i przesuwany uchwyt  
system GROHE FastFixation (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka dla dostosowania do istniejących otworów)  
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie  
półka GROHE EasyReach  
GROHE StarLight wykończenie chromowane

**28 388 A00****Silverflex**  
**Wąż prysznicowy Twistfree 2000**

2000 mm  
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia  
wytrzymałość na rozciąganie 500 N, odporność na ciśnienie do 5 bar,  
odporność na temperaturę do 70°C, odporność na skręcenia  
uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"  
złączka stożkowa z funkcją Twistfree  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
opakowanie: blister

**27 057 A00****Rainshower**  
**Kołanko przyłączeniowe ścienne,**  
**DN 15**

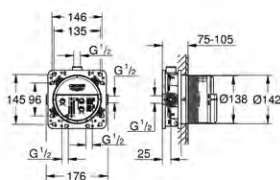
gwint zewnętrzny  
z okrągłą rozetą  
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym  
GROHE StarLight wykończenie chromowane

**14 077 XH0****nakładki w kolorze matowym**




**GROHE SMARTCONTROL**  
BRUSHED HARD GRAPHITE  
BATERIA TERMOSTATYCZNA




**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox  
Uniwersalny element podtynkowy 1/2**

3 wyjścia wody 1/2  
2 podłączenia wody od dołu  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
uszczelka  
bez zestawu do montażu gotowego

**29 119 ALO****Grotherm SmartControl  
Bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody  
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):**


GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow  
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysza  
GROHE TurboStat głowica termostaticzna  
GROHE ProGrip uchwyty z radełkową strukturą  
GROHE SafeStop blokada na 38°C  
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C  
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń  
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie  
element montażowy zamawiany osobno  
wydajność przepływu: wyjście B = 24 l / min, wyjście C = 26 l / min  
wyjście B+C = 29 l / min, wyjście C = 23 l/min

**26 066 ALO****Rainshower Cosmopolitan 310  
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień**

elementy składowe:  
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478)  
materiał: metal  
1 rodzaj strumienia: strumień Rain  
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361)  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych  
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

**26 574 ALO****Rainshower SmartActive 130  
Prysznic ręczny 3 strumienie**


chromowana tarcza deszczownicy  
strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce  
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny  
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

**26 603 ALO****Rainshower SmartActive  
Drażek prysznicowy, 900 mm**

z uchwytami ściennymi, regulowany i przesuwany uchwyt  
system GROHE FastFixation (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka dla dostosowania do istniejących otworów)  
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie  
półka GROHE EasyReach  
GROHE StarLight wykończenie chromowane

**28 388 A00****Silverflex  
Wąż prysznicowy Twistfree 2000**

2000 mm  
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia  
wytrzymałość na rozciąganie 500 N, odporność na ciśnienie do 5 bar,  
odporność na temperaturę do 70°C, odporność na skręcenia  
uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"  
złączka stożkowa z funkcją Twistfree  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
opakowanie: blister

**27 057 ALO****Rainshower  
Kolanko przyłączeniowe ścienne,  
DN 15**

gwint zewnętrzny  
z okrągłą rozetą  
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym  
GROHE StarLight wykończenie chromowane


**14 077 XH0****nakładki w kolorze matowym**




**GROHE SMARTCONTROL**  
POLISHED NICKEL  
BATERIA TERMOSTATYCZNA






**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox  
Uniwersalny element podtynkowy 1/2**

3 wyjścia wody 1/2  
2 podłączenia wody od dołu  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
uszczelka  
bez zestawu do montażu gotowego

**29 119 BE0****Grotherm SmartControl  
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody  
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):**


GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow  
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze  
GROHE TurboStat głowica termostatyczna  
GROHE ProGrip uchwyty z radełkową strukturą  
GROHE SafeStop blokada na 38°C  
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C  
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń  
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie  
element montażowy zamawiany osobno  
wydajność przepływu: wyjście B = 24 l / min, wyjście C = 26 l / min  
wyjście B+C = 29 l / min, wyjście C = 23 l/min

**26 066 BE0****Rainshower Cosmopolitan 310  
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień**

elementy składowe:  
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478)  
materiał: metal  
1 rodzaj strumienia: strumień Rain  
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361)  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych  
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

**26 574 BE0****Rainshower SmartActive 130  
Prysznic ręczny 3 strumienie**


chromowana tarcza deszczownicy  
strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce  
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny  
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

**26 603 BE0****Rainshower SmartActive  
Drażek prysznicowy, 900 mm**

z uchwytami ściennymi, regulowany i przesuwany uchwyt  
system GROHE FastFixation (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka dla dostosowania do istniejących otworów)  
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie  
półka GROHE EasyReach  
GROHE StarLight wykończenie chromowane

**28 388 BE0****Silverflex  
Wąż prysznicowy Twistfree 2000**

2000 mm  
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia  
wytrzymałość na rozciąganie 500 N, odporność na ciśnienie do 5 bar,  
odporność na temperaturę do 70°C, odporność na skręcenia  
uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"  
złączka stożkowa z funkcją Twistfree  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
opakowanie: blister

**27 057 BE0****Rainshower  
Kolanko przyłączeniowe ścienne,  
DN 15**

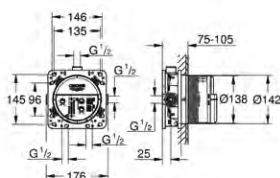
gwint zewnętrzny  
z okrągłą rozetą  
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym  
GROHE StarLight wykończenie chromowane

**14 077 XH0****nakładki w kolorze matowym**




**GROHE SMARTCONTROL**  
BRUSHED NICKEL  
BATERIA TERMOSTATYCZNA




**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox  
Uniwersalny element podtynkowy 1/2**

3 wyjścia wody 1/2  
2 podłączenia wody od dołu  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
uszczelka  
bez zestawu do montażu gotowego

**29 119 EN0****Grotherm SmartControl  
Bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody  
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):**


GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow  
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze  
GROHE TurboStat głowica termostaticzna  
GROHE ProGrip uchwyty z radełkową strukturą  
GROHE SafeStop blokada na 38°C  
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C  
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń  
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie  
element montażowy zamawiany osobno  
wydajność przepływu: wyjście B = 24 l / min, wyjście C = 26 l / min  
wyjście B+C = 29 l / min, wyjście C = 23 l / min

**26 066 EN0****Rainshower Cosmopolitan 310  
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień**

elementy składowe:  
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478)  
materiał: metal  
1 rodzaj strumienia: strumień Rain  
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361)  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych  
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

**26 574 EN0****Rainshower SmartActive 130  
Prysznic ręczny 3 strumienie**


chromowana tarcza deszczownicy  
strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce  
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny  
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

**26 603 EN0****Rainshower SmartActive  
Drażek prysznicowy, 900 mm**

z uchwytami ściennymi, regulowany i przesuwany uchwyt  
system GROHE FastFixation (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka dla dostosowania do istniejących otworów)  
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie  
półka GROHE EasyReach  
GROHE StarLight wykończenie chromowane

**28 388 BE0****Silverflex  
Wąż prysznicowy Twistfree 2000**

2000 mm  
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia  
wytrzymałość na rozciąganie 500 N, odporność na ciśnienie do 5 bar,  
odporność na temperaturę do 70°C, odporność na skręcenia  
uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"  
złączka stożkowa z funkcją Twistfree  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
opakowanie: blister

**27 057 EN0****Rainshower  
Kolanko przyłączeniowe ścienne,  
DN 15**

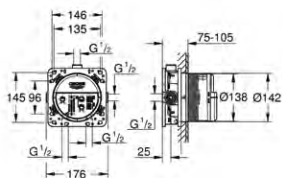
gwint zewnętrzny  
z okrągłą rozetą  
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym  
GROHE StarLight wykończenie chromowane

**14 077 XH0****nakładki w kolorze matowym**




# GROHE SMARTCONTROL BATERIA TERMOSTATYCZNA





**35 600 000**  
**GROHE Rapido SmartBox**  
**Uniwersalny element podtynkowy 1/2**


3 wyjścia wody 1/2  
2 podłączenia wody od dołu  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
uszczelka  
bez zestawu do montażu gotowego



**29 120 000**  
**Grohtherm SmartControl**  
**Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody, ze zintegrowanym przyłączem i uchwytem prysznicowym**


**do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):**

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow  
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze  
GROHE TurboStat głowica termostatyczna  
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą  
GROHE SafeStop blokada na 38°C  
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C  
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń  
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie  
zintegrowane kolanko prysznicowe z wyjściem 1/2"  
element montażowy zamawiany osobno  
wydajność przepływu: wyjście B = 24 l / min, słuchawka prysznicowa = 12 l / min  
wyjście B + słuchawka prysznicowa = 27 l / min




**26 574 000**  
**Rainshower SmartActive 130**  
**Prysznic ręczny 3 strumienie**

chromowana tarcza deszczownicy  
strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce  
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny  
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



**27 137 000**  
**Silverflex**  
**Wąż prysznicowy Twistfree 2000**

2000 mm  
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia  
wytrzymałość na rozciąganie 500 N, odporność na ciśnienie do 5 bar  
odporność na temperaturę do 70°C, odporność na skręcenia  
uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"  
złączka stożkowa z funkcją Twistfree  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
opakowanie: blister



**19 952 000**  
**Talentofil**  
**Zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien**


zestaw do montażu gotowego

elementy składowe:

rozeta, element dopływu, korek odpływu, osprzęt montażowy

do zastosowania z 28 990 000, 28 991 000

GROHE StarLight powłoka chromowa



**28 991 000**  
**Talentofil**  
**Zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien**

do dużych wanien

bez elementów do montażu gotowego

z syfonem kanalizacyjnym

i kolankiem odpływowym 45°


bez przerywacza strumienia

instalacja zgodnie z ~DIN 1988

tylko z przerywaczem strumienia

typ A2

bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000



**28 993 000**  
**Talentofil**  
**Zestaw przyłączeniowy, DN 20**

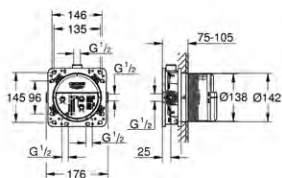
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

bez elementów do montażu gotowego




**GROHE SMARTCONTROL**  
HARD GRAPHITE  
BATERIA TERMOSTATYCZNA




**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox**  
**Uniwersalny element podtynkowy 1/2**


3 wyjścia wody 1/2  
2 podłączenia wody od dołu  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
uszczelka  
bez zestawu do montażu gotowego

**29 123 A00****Grotherm SmartControl****Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody**  
**do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):**


GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow  
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze  
GROHE TurboStat głowica termostatyczna  
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą  
GROHE SafeStop blokada na 38°C  
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C  
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń  
element montażowy zamawiany osobno  
wydajność przepływu:  
wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min  
wyjście B / C = 29 l / min

**26 582 A00****Rainshower SmartActive 130 Cube****Prysznic ręczny 3 strumienie**


chromowana tarcza deszczownicy  
strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce  
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny  
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

**26 603 A00****Rainshower SmartActive****Drażek prysznicowy, 900 mm**

z uchwytami ściennymi, regulowany i przesuwany uchwyt  
system GROHE FastFixation (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka dla dostosowania do istniejących otworów)  
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie  
półka GROHE EasyReach  
GROHE StarLight wykończenie chromowane

**28 388 A00****Silverflex****Wąż prysznicowy Twistfree 2000**

2000 mm  
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia  
wytrzymałość na rozciąganie 500 N, odporność na ciśnienie do 5 bar,  
odporność na temperaturę do 70°C, odporność na skręcenia  
uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"  
złączka stożkowa z funkcją Twistfree  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
opakowanie: blister

**27 707 A00****Allure Brilliant****Kolanko przyłączeniowe ścienne,**  
**DN 15**

gwint zewnętrzny  
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym  
materiał: metal  
GROHE StarLight wykończenie chromowane

**14 077 XH0****nakładki w kolorze matowym**




# GROHE SMARTCONTROL


## BATERIA TERMOSTATYCZNA





**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox**  
**Uniwersalny element podtynkowy 1/2**

3 wyjścia wody 1/2  
2 podłączenia wody od dołu  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
uszczelka  
bez zestawu do montażu gotowego

**29 125 000****Grotherm SmartControl**  
**Bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody, ze zintegrowanym przyłączem i uchwytem prysznicowym****do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):**

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow  
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze  
GROHE TurboStat głowica termostaticzna  
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą  
GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C  
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń  
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie  
zintegrowane kolanko prysznicowe z wyjściem 1/2"


element montażowy zamawiany osobno  
wydajność przepływu:

wyjście B = 24 l / min

sluchawka prysznicowa = 12 l / min

wyjście B + sluchawka prysznicowa = 27 l / min wydajność przepływu: wyjście: B = 27 l/min wyjście: C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno

**26 564 000****Rainshower Mono 310 Cube**  
**Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień**

elementy składowe:

prysznic górny Rainshower 310

1 rodzaj strumienia: GROHE PureRain

Rainshower ramię prysznic 422 mm (26 145 000)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min


GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight wykończenie chromowane

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

**26 582 000****Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Prysznic ręczny 3 strumienie**

chromowana tarcza deszczownicy

strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na sluchawce

GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy


GROHE StarLight wykończenie chromowane

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

**27 137 000****Silverflex**  
**Wąż prysznicowy Twistfree 2000**

2000 mm

gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia

wytrzymałość na rozciąganie 500 N, odporność na ciśnienie do 5 bar

odporność na temperaturę do 70°C, odporność na skręcenia

uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"

złączka stożkowa z funkcją Twistfree

GROHE StarLight wykończenie chromowane


opakowanie: blister




# GROHE SMARTONTROL

## BATERIA TERMOSTATYCZNA




**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox**  
**Uniwersalny element podtynkowy 1/2**


3 wyjścia wody 1/2  
2 podłączenia wody od dołu  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
uszczelka  
bez zestawu do montażu gotowego

**29 124 000****Grotherm SmartControl**  
**Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody**  
**do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):**


GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flow  
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze  
GROHE TurboStat głowica termostatyczna  
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą  
GROHE SafeStop blokada na 38°C  
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C  
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń  
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie  
element montażowy zamawiany osobno  
wydajność przepływu:  
wyjście B = 24 l / min  
wyjście C = 26 l / min  
wyjście B+C = 29 l / min element montażowy zamawiany osobno

**26 566 000****Rainshower Mono 310 Cube****Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień**

elementy składowe:  
prysznic górny Rainshower 310  
1 rodzaj strumienia: GROHE PureRain  
przepust stropowy Rainshower 142 mm (27 485 000)  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

**26 588 000****Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Zestaw prysznicowy, 3 strumienie**

elementy składowe:  
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)  
regulowany uchwyt ścienny (27 056)  
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny  
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

**27 057 000****Rainshower****Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15**

gwint zewnętrzny  
z okrągłą rozetą  
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym  
GROHE StarLight powłoka chromowa

# NOWE DWUPOKRĘTŁOWE BATERIE TERMOSTATYCZNE PRZEGLĄD FUNKCJI

## nowość

Smukły design, całkowity  
wysięg **tylko 43 mm**,  
niezależnie od głębokości  
zabudowy + wszystkie rozety  
tylko o grubości 10 mm

## nowość

Możliwość dodatkowej  
**regulacji poziomu 6°**

**Zabezpieczenie przed  
przepływem zwrotnym**  
do Talentofill

## WARIANTY

- Regulacja natężenia wody (prysznic)
- AquaDimmer (symbol deszczownicy i prysznic ręcznego)
- AquaDimmer (symbol prysznic i wanny)
- Okrągły, kwadratowy, kubiczny design
- Design Atrio z szeroką ofertą wariantów kolorystycznych



GROHE  
TurboStat



GROHE  
QuickFix



GROHE  
StarLight

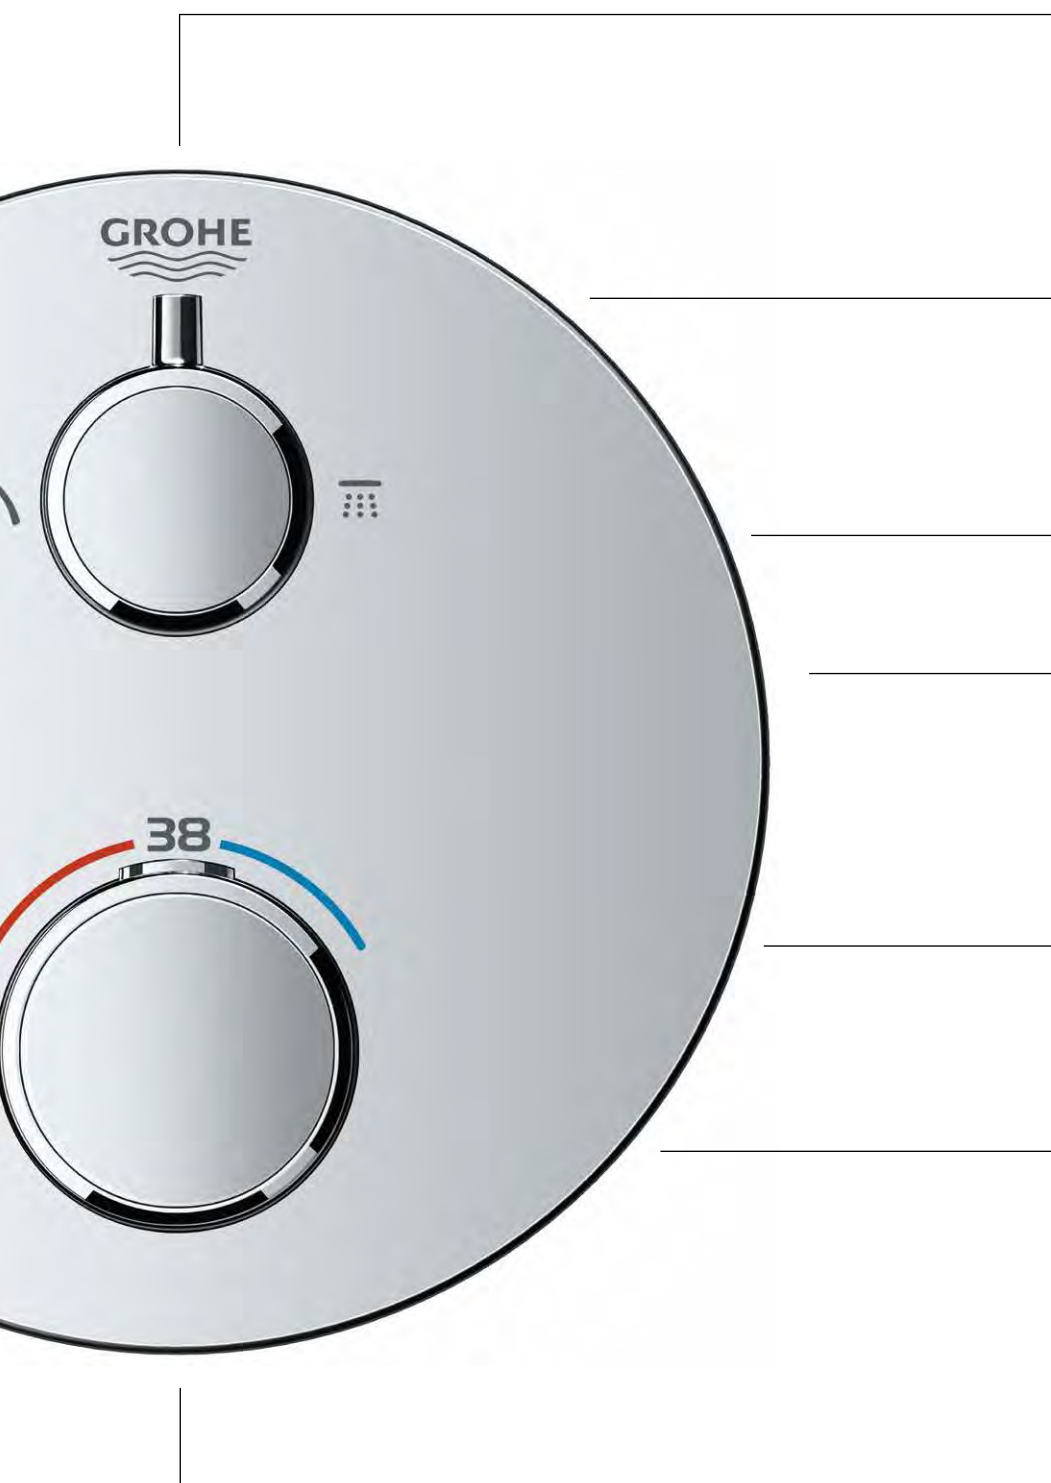


GROHE  
SafeStop



GROHE  
SafeStop Plus

Oryginalny rozmiar 1:1

**nowość**

Mały rozmiar rozet, **tylko 158 mm**  
(ilustracja w oryginalnym rozmiarze)

**nowość**

**System QuickFix**  
do szybkiej instalacji  
z zakrytymi mocowaniami

**Przycisk SafeStop 38 °C**

Opcjonalny **ogranicznik**  
**temperatury 43 °C**

**nowość**

Wszystkie rozety z **metal**u

Baterie termostaticzne  
z technologią **GROHE TurboStat**  
zapewniającą zawsze stałą  
temperaturę i bezpieczną kąpiel

**nowość**

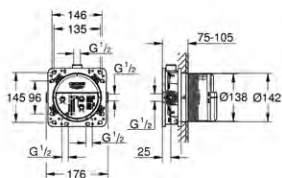
**Opcjonalne zawory serwisowe**



# GROHTHERM CUBE

## BATERIA TERMOSTATYCZNA



**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox****Uniwersalny element podtynkowy 1/2**

3 wyjścia wody 1/2

2 podłączenia wody od dołu

głębokość instalacji 75-105 mm

mosiężne przyłącza


wstępnie zamontowane przyłącze do płukania

stabilna obudowa i pokrywa ochronna

przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy

uszczelka

bez zestawu do montażu gotowego

**24 079 000****Grotherm****Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):**

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)

metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu,


przełącznik pomiędzy wyjściami wody

wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min

wyjście: C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno / element montażowy zamawiany osobno

**26 642 000****Rainshower SmartConnect 310 Cube****Deszczownica z ramieniem 422 mm, 2 strumienie**

elementy składowe:

deszczownica Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)

chromowana tarcza deszczownicy

2 rodzaje strumieni: GROHE PureRain, ActiveRain

możliwość zaprogramowania domyślnego rodzaju natrysku

poziome ramię prysznicowe 422 mm (26 146)

z kwadratową rozetą

z bezprzewodowym pilotem do zmiany rodzajów strumieni

mocowanie do ściany na wkręt lub klej

zasilanie bateryjne

w zestawie 3 x baterie AAA i 1 x ogniwo guzikowe CR 2032

wskaźnik LED sygnalizujący parowanie produktów i konieczność wymiany baterii

wodoodporny pilot zdalnego sterowania o stopniu ochrony IP57

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk


GROHE StarLight wykończenie chromowane

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

można stosować od 1,5 bar ciśnienia przepływu

**26 588 000****Rainshower SmartActive 130 Cube****Zestaw prysznicowy, 3 strumienie**

elementy składowe:

słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

regulowany uchwyt ścienny (27 056)

Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk


GROHE StarLight wykończenie chromowane

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

**27 057 000****Rainshower****Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15**

gwint zewnętrzny

z okrągłą rozetą

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

GROHE StarLight powłoka chromowa

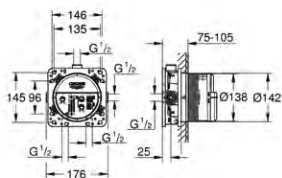


# GROHTHERM BATERIA TERMOSTATYCZNA


ZESTAW POD NR KATALOGWYM 34 731 000






**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox**  
**Uniwersalny element podtynkowy 1/2**


3 wyjścia wody 1/2  
2 podłączenia wody od dołu  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
uszczelka  
bez zestawu do montażu gotowego

**24 076 000****Grohtherm****Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody**


do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox  
uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)  
GROHE TurboStat głowica termostatyczna  
GROHE StarLight powłoka chromowa  
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)  
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°  
nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej  
GROHE SafeStop blokada na 38°C  
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C  
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu,  
przełącznik pomiędzy wyjściami wody  
wydajność przepływu:  
wyjście: B = 27 l/min  
wyjście: C = 30 l/min

**26 257 000****Rainshower 310****Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień**

elementy składowe:  
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)  
1 rodzaj strumienia: strumień Rain  
ramię prysznica Rainshower 422 mm (26 146 000)  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight powłoka chromowa  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych  
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

**27 369 000****Euphoria Cosmopolitan****Zestaw prysznicowy**

prysznic ręczny  
uchwyt ścienny (27 056)  
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE StarLight powłoka chromowa  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny  
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych  
można stosować od 0,5 bar ciśnienia przepływu

**27 057 000****Rainshower****Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15**

gwint zewnętrzny  
z okrągłą rozetą  
zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym  
GROHE StarLight powłoka chromowa

# NOWE JEDNOUCHWYTOWE BATERIE MIESZACZOWE PRZEGLĄD FUNKCJI

## nowość

Smukły design, **wszystkie rozety tylko o wysięgu 10 mm\***

## nowość

Możliwość dodatkowej **regulacji poziomu 6°**

**Opcjonalne zabezpieczenie przed przepływem zwrrotnym** do Talentofill

## WARIANTY

- Regulacja natężenia (prysznic)
- Elementy zewnętrzne z 2-drożnym przełącznikiem
- Elementy zewnętrzne z 3-drożnym przełącznikiem dla wybranych kolekcji



GROHE  
TurboStat



GROHE  
QuickFix



GROHE  
StarLight



### nowość

Mały rozmiar rozet, **tylko 158 mm**  
(ilustracja w oryginalnym rozmiarze)

### nowość

**System QuickFix**  
do szybkiej instalacji  
z zakrytymi mocowaniami

### nowość

**Warianty z 3-drożnym przełącznikiem** do obsługi:  
– dwustrumieniowej deszczownicy  
+ prysznic ręczny  
– deszczownicy  
+ prysznic ręczny  
+ wylewki wannowej

### nowość

2-drożny przełącznik – całkowity  
wysięg **tylko 43 mm\***,  
3-drożny przełącznik – całkowity  
wysięg **tylko 30 mm**,  
(w zależności od głębokości  
instalacji podtynkowej)

### nowość

Wszystkie rozety z **metal**

Różne warianty wzornictwa  
dla wszystkich kolekcji  
łazienkowych GROHE

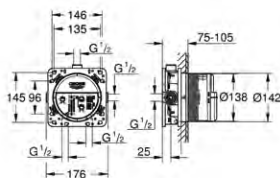






**GROHE EUROCUBE**  
HARD GRAPHITE  
BATERIA MIESZACZOWA



**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox****Uniwersalny element podtynkowy 1/2**

3 wyjścia wody 1/2"

2 podłączenia wody od dołu

głębokość instalacji 75-105 mm

mosiężne przyłącza


wstępnie zamontowane przyłącze do płukania

stabilna obudowa i pokrywa ochronna

przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy

uszczelka

bez zestawu do montażu gotowego

**24 062 ALO****Eurocube****Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):**

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)

metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°


metalowa dźwignia

automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic

wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min

element montażowy zamawiany osobno

**26 564 ALO****Rainshower Mono 310 Cube****Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień**

elementy składowe:

prysznic górny Rainshower 310

1 rodzaj strumienia: GROHE PureRain

Rainshower ramię prysznica 422 mm (26 145 000)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight wykończenie chromowane

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

**26 582 ALO****Rainshower SmartActive 130 Cube****Prysznic ręczny 3 strumienie**

chromowana tarcza deszczownicy

strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce

GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy


GROHE StarLight wykończenie chromowane

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

**28 388 A00****Silverflex****Wąż prysznicowy Twistfree 2000**

2000 mm

gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia

wytrzymałość na rozciąganie 500 N, odporność na ciśnienie do 5 bar,


odporność na temperaturę do 70°C, odporność na skręcenia

uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"

złączka stożkowa z funkcją Twistfree

GROHE StarLight wykończenie chromowane

opakowanie: blister

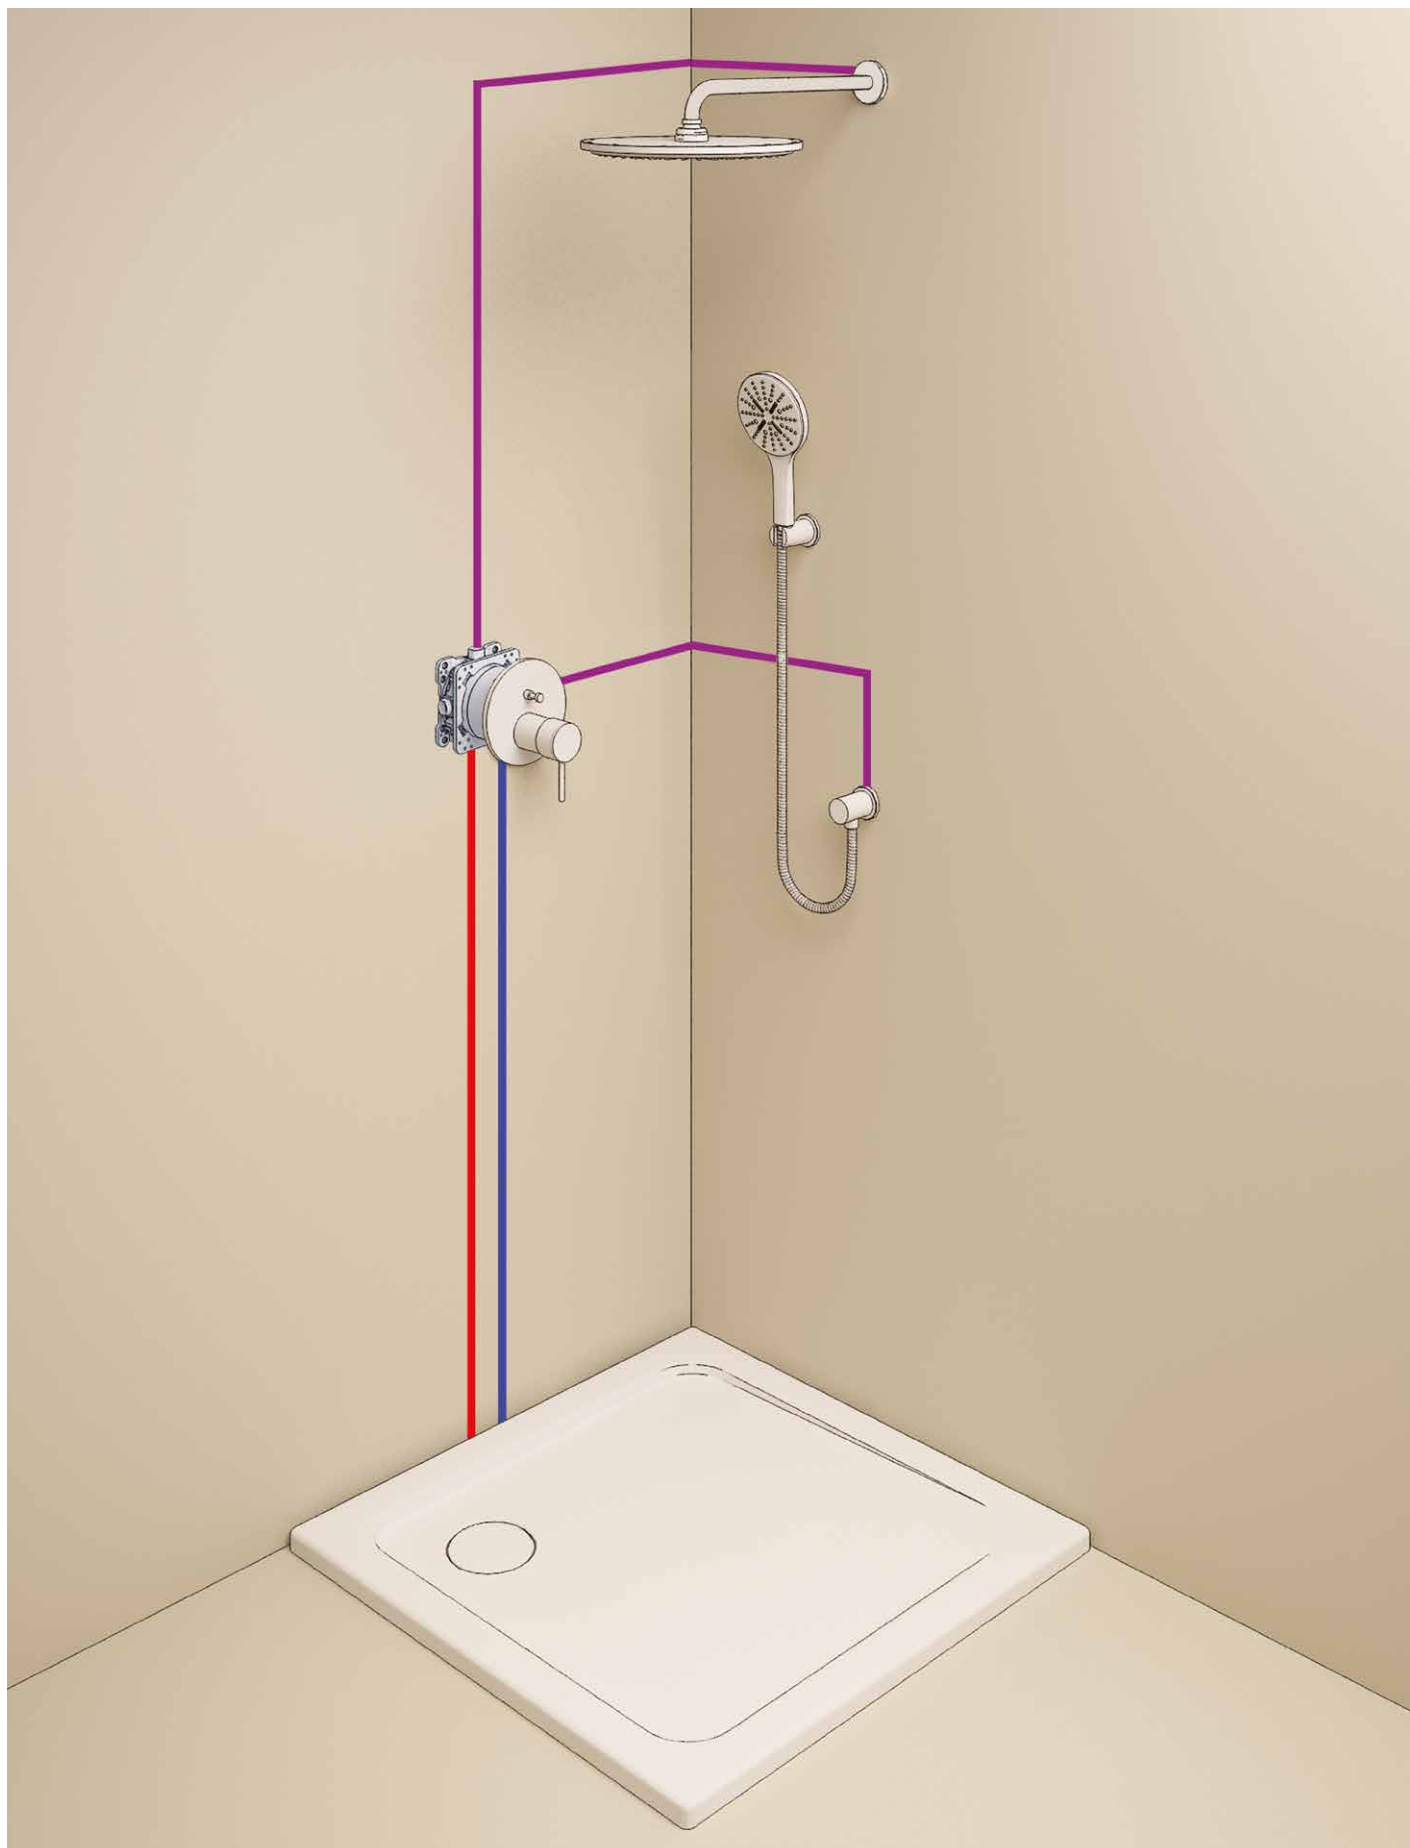
**26 370 ALO****Euphoria Cube****Kolanko przyłączeniowe ścienne,****DN 15**

z zamocowaniem prysznica ręcznego

gwint zewnętrzny

zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym

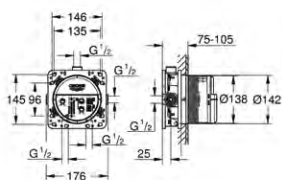
GROHE StarLight wykończenie chromowane




**GROHE ESSENCE**  
COOL SUNRISE  
BATERIA MIESZACZOWA






**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox**  
**Uniwersalny element podtynkowy 1/2**


3 wyjścia wody 1/2  
2 podłączenia wody od dołu  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
uszczelka  
bez zestawu do montażu gotowego

**24 058 GL1****Essence****Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):**


GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)  
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°  
metalowa dźwignia  
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic  
wydajność przepływu:  
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min  
element montażowy zamawiany osobno

**26 066 GL0****Rainshower Cosmopolitan 310****Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień**


elementy składowe:  
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)  
1 rodzaj strumienia:  
strumień Rain  
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361 000)  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight powłoka chromowa  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody

**26 574 GL0****Rainshower SmartActive 130****Prysznic ręczny 3 strumienie**


chromowana tarcza deszczownicy  
strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce  
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny  
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

**27 074 GL0****Rainshower neutral****Uchwyt prysznicowy ścienny**

nieprzestawialny  
z okrągłą rozetą  
GROHE StarLight powłoka chromowa

**28 388 GL0****Silverflex****Wąż prysznicowy**

1500 mm  
1/2" x 1/2"  
z tworzywa sztucznego  
gładka powierzchnia  
łatwy do utrzymania w czystości  
zabezpieczenie przed załamaniem  
złączka stożkowa z funkcją Twistfree  
GROHE StarLight powłoka chromowa

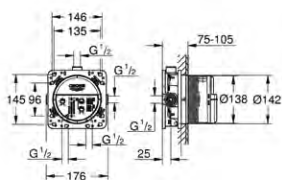
**27 057 GL0****Rainshower****Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15**

gwint zewnętrzny  
z okrągłą rozetą  
zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym  
GROHE StarLight powłoka chromowa




**GROHE ESSENCE**  
BRUSHED COOL SUNRISE  
BATERIA MIESZACZOWA




**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox**  
**Uniwersalny element podtynkowy 1/2**


3 wyjścia wody 1/2  
2 podłączenia wody od dołu  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
uszczelka  
bez zestawu do montażu gotowego

**24 058 GN1****Essence****Jednouchwyłtowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):**


GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)  
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°  
metalowa dźwignia  
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic  
wydajność przepływu:  
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min  
element montażowy zamawiany osobno

**26 066 GN0****Rainshower Cosmopolitan 310****Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień**

elementy składowe:  
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)  
1 rodzaj strumienia:  
strumień Rain  
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361 000)  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight powłoka chromowa  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody

**26 574 GN0****Rainshower SmartActive 130****Prysznic ręczny 3 strumienie**


chromowana tarcza deszczownicy  
strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce  
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny  
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

**27 074 GN0****Rainshower neutral****Uchwyt prysznicowy ścienny**

nieprzestawialny  
z okrągłą rozetą  
GROHE StarLight powłoka chromowa

**28 388 GN0****Silverflex****Wąż prysznicowy**

1500 mm  
1/2" x 1/2"  
z tworzywa sztucznego  
gładka powierzchnia  
łatwy do utrzymania w czystości  
zabezpieczenie przed załamaniem  
złączka stożkowa z funkcją Twistfree  
GROHE StarLight powłoka chromowa


**27 057 GN0****Rainshower****Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15**

gwint zewnętrzny  
z okrągłą rozetą  
zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym  
GROHE StarLight powłoka chromowa




**GROHE ESSENCE**  
WARM SUNSET  
BATERIA MIESZACZOWA




**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox**  
**Uniwersalny element podtynkowy 1/2**


3 wyjścia wody 1/2  
2 podłączenia wody od dołu  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
uszczelka  
bez zestawu do montażu gotowego

**24 058 DA1****Essence****Jednouchwyłtowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):**


GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)  
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°  
metalowa dźwignia  
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic  
wydajność przepływu:  
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min  
element montażowy zamawiany osobno

**26 066 DA0****Rainshower Cosmopolitan 310****Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień**

elementy składowe:  
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)  
1 rodzaj strumienia:  
strumień Rain  
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361 000)  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight powłoka chromowa  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody

**26 574 DA0****Rainshower SmartActive 130****Prysznic ręczny 3 strumienie**


chromowana tarcza deszczownicy  
strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce  
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny  
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

**27 074 DA0****Rainshower neutral****Uchwyt prysznicowy ścienny**

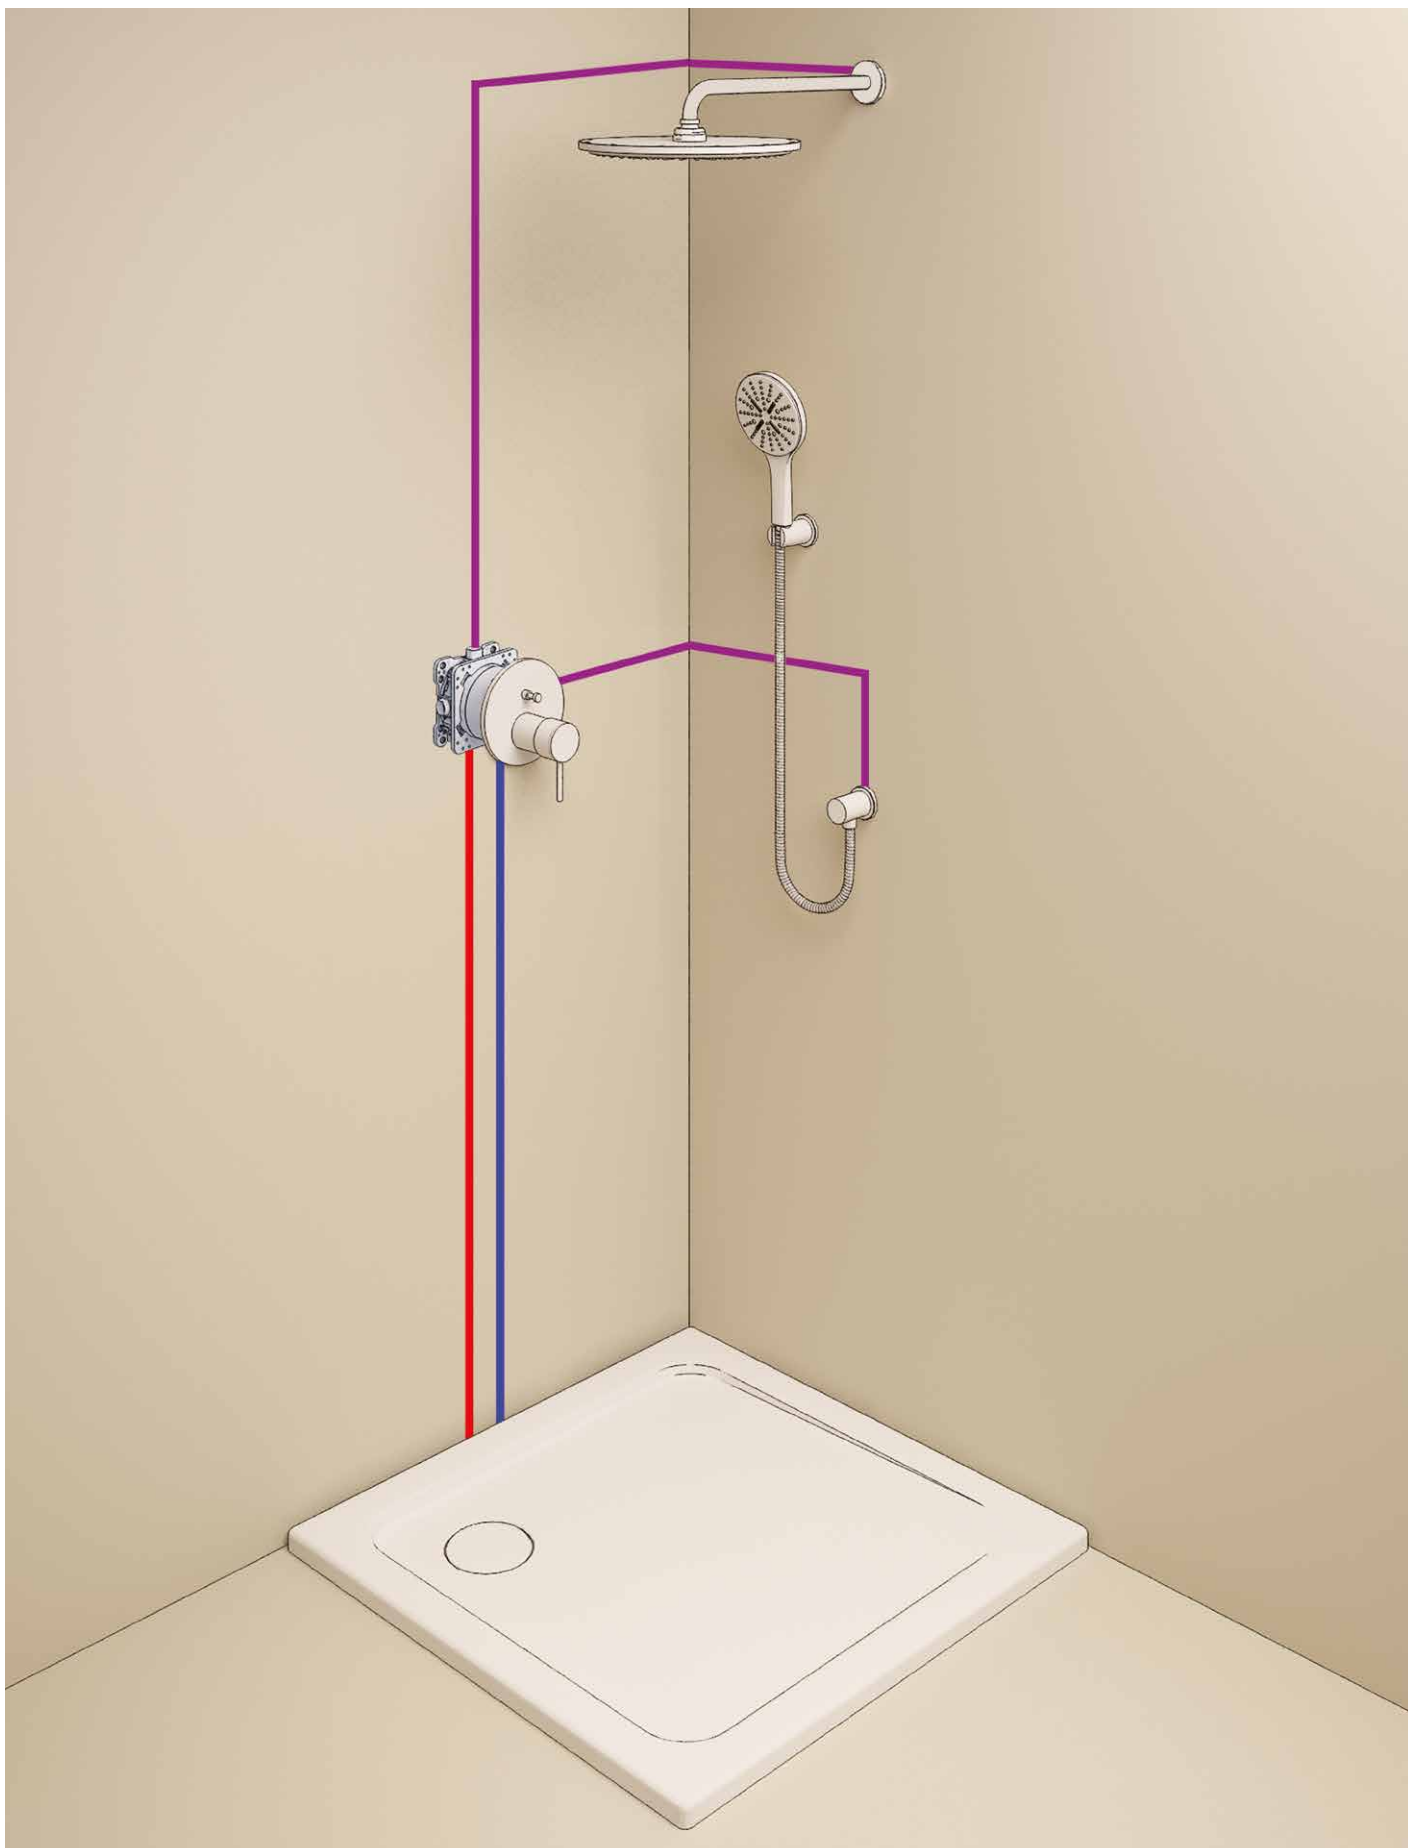
nieprzestawialny  
z okrągłą rozetą  
GROHE StarLight powłoka chromowa

**28 388 DA0****Silverflex****Wąż prysznicowy**

1500 mm  
1/2" x 1/2"  
z tworzywa sztucznego  
gładka powierzchnia  
łatwy do utrzymania w czystości  
zabezpieczenie przed załamaniem  
złączka stożkowa z funkcją Twistfree  
GROHE StarLight powłoka chromowa


**27 057 DA0****Rainshower****Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15**

gwint zewnętrzny  
z okrągłą rozetą  
zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym  
GROHE StarLight powłoka chromowa




**GROHE ESSENCE**  
BRUSHED WARM SUNSET  
BATERIA MIESZACZOWA




**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox**  
**Uniwersalny element podtynkowy 1/2**


3 wyjścia wody 1/2  
2 podłączenia wody od dołu  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
uszczelka  
bez zestawu do montażu gotowego

**24 058 DL1****Essence****Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):**


GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)  
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°  
metalowa dźwignia  
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic  
wydajność przepływu:  
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min  
element montażowy zamawiany osobno

**26 066 DL0****Rainshower Cosmopolitan 310****Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień**


elementy składowe:  
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)  
1 rodzaj strumienia:  
strumień Rain  
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361 000)  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight powłoka chromowa  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody

**26 574 DL0****Rainshower SmartActive 130****Prysznic ręczny 3 strumienie**


chromowana tarcza deszczownicy  
strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce  
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny  
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

**27 074 DL0****Rainshower neutral****Uchwyt prysznicowy ścienny**

nieprzestawialny  
z okrągłą rozetą  
GROHE StarLight powłoka chromowa

**28 388 DA0****Silverflex****Wąż prysznicowy**

1500 mm  
1/2" x 1/2"  
z tworzywa sztucznego  
gładka powierzchnia  
łatwy do utrzymania w czystości  
zabezpieczenie przed załamaniem  
złączka stożkowa z funkcją Twistfree  
GROHE StarLight powłoka chromowa

**27 057 DL0****Rainshower****Kolanko przyłączeniowe ściennie, DN 15**

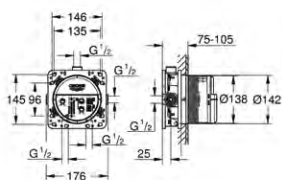
gwint zewnętrzny  
z okrągłą rozetą  
zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym  
GROHE StarLight powłoka chromowa




**GROHE ESSENCE**  
HARD GRAPHITE  
BATERIA MIESZACZOWA






**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox**  
**Uniwersalny element podtynkowy 1/2**


3 wyjścia wody 1/2  
2 podłączenia wody od dołu  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
uszczelka  
bez zestawu do montażu gotowego

**24 058 A01****Essence****Jednouchwyłtowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):**


GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)  
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°  
metalowa dźwignia  
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic  
wydajność przepływu:  
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min  
element montażowy zamawiany osobno

**26 066 A00****Rainshower Cosmopolitan 310****Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień**


elementy składowe:  
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)  
1 rodzaj strumienia:  
strumień Rain  
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361 000)  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight powłoka chromowa  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody

**26 574 A00****Rainshower SmartActive 130****Prysznic ręczny 3 strumienie**


chromowana tarcza deszczownicy  
strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce  
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny  
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

**27 074 A00****Rainshower neutral****Uchwyt prysznicowy ścienny**

nieprzestawialny  
z okrągłą rozetą  
GROHE StarLight powłoka chromowa

**28 388 A00****Silverflex****Wąż prysznicowy**

1500 mm  
1/2" x 1/2"  
z tworzywa sztucznego  
gładka powierzchnia  
łatwy do utrzymania w czystości  
zabezpieczenie przed załamaniem  
złączka stożkowa z funkcją Twistfree  
GROHE StarLight powłoka chromowa

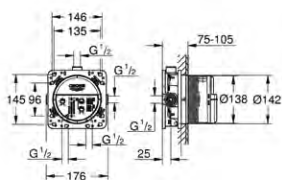
**27 057 A00****Rainshower****Kolanko przyłączeniowe ściennie, DN 15**

gwint zewnętrzny  
z okrągłą rozetą  
zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym  
GROHE StarLight powłoka chromowa




**GROHE ESSENCE**  
BRUSHED HARD GRAPHITE  
BATERIA MIESZACZOWA




**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox**  
**Uniwersalny element podtynkowy 1/2**


3 wyjścia wody 1/2  
2 podłączenia wody od dołu  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
uszczelka  
bez zestawu do montażu gotowego

**24 058 AL1****Essence****Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):**


GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)  
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°  
metalowa dźwignia  
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic  
wydajność przepływu:  
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min  
element montażowy zamawiany osobno

**26 066 AL0****Rainshower Cosmopolitan 310****Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień**

elementy składowe:  
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)  
1 rodzaj strumienia:  
strumień Rain  
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361 000)  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight powłoka chromowa  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody

**26 574 AL0****Rainshower SmartActive 130****Prysznic ręczny 3 strumienie**


chromowana tarcza deszczownicy  
strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce  
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny  
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

**27 074 AL0****Rainshower neutral****Uchwyt prysznicowy ścienny**

nieprzestawialny  
z okrągłą rozetą  
GROHE StarLight powłoka chromowa

**28 388 A00****Silverflex****Wąż prysznicowy**

1500 mm  
1/2" x 1/2"  
z tworzywa sztucznego  
gładka powierzchnia  
łatwy do utrzymania w czystości  
zabezpieczenie przed załamaniem  
złączka stożkowa z funkcją Twistfree  
GROHE StarLight powłoka chromowa

**27 057 AL0****Rainshower****Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15**


gwint zewnętrzny  
z okrągłą rozetą  
zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym  
GROHE StarLight powłoka chromowa




# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

## BATERIA MIESZACZOWA




**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox**  
**Uniwersalny element podtynkowy 1/2**


3 wyjścia wody 1/2  
2 podłączenia wody od dołu  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
uszczelka  
bez zestawu do montażu gotowego

**24 056 002****Eurodisc Cosmopolitan****Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody**


do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox  
uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)  
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm  
GROHE StarLight powłoka chromowa  
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)  
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°  
metalowa dźwignia  
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic  
wydajność przepływu: wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min  
element montażowy zamawiany osobno

**26 459 000****Euphoria 260****Deszczownica z ramieniem 380 mm, 3 strumienie**

elementy składowe:  
deszczownica Euphoria 260 (26 457)  
3 rodzaje strumieni: Rain, SmartRain, Jet  
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361)  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

**26 084 002****Tempesta Cosmopolitan 100****Zestaw prysznicowy**

elementy składowe:  
prysznic ręczny (26 082 002)  
uchwyt ścienny (27 594 000)  
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych  
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

**27 057 000****Rainshower****Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15**

gwint zewnętrzny  
z okrągłą rozetą  
zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym  
GROHE StarLight powłoka chromowa



Przykładowe baterie, które również można zastosować w tym schemacie:



**24 064 001**  
Lineare



**24 060 003**  
Plus

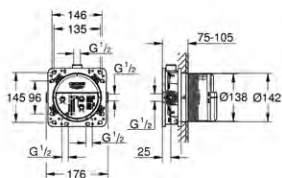


**24 058 001**  
Essence


# GROHE ATRIO

## BATERIA MIESZACZOWA




**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox  
Uniwersalny element podtynkowy 1/2**

3 wyjścia wody 1/2  
2 podłączenia wody od dołu  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
uszczelka  
bez zestawu do montażu gotowego

**24 066 003****Atrio****Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody**


do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox  
uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)  
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)  
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°  
metalowa dźwignia  
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic  
wydajność przepływu:  
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min  
element montażowy zamawiany osobno

**26 663 000****Euphoria 260****Deszczownica z ramieniem 380 mm, 3 strumienie**

elementy składowe:  
deszczownica Euphoria 260 (26 457)  
3 rodzaje strumieni: Rain, SmartRain, Jet  
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361)  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

**27 221 000****Euphoria 110 Massage****Prysznic ręczny 3 strumienie****bez ogranicznika przepływu**

Rain, Massage, SmartRain  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa  
redukcja przepływu)  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych  
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

**27 057 000****Rainshower****Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15**

gwint zewnętrzny  
z okrągłą rozetą  
zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym  
GROHE StarLight powłoka chromowa



Przykładowe baterie, które również można zastosować w tym schemacie:



**24 072 000**  
Allure Brilliant



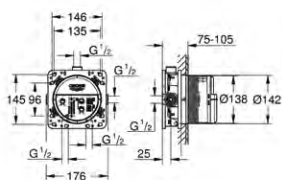
**24 070 000**  
Allure

# GROHE EUROCUBE BATERIA MIESZACZOWA


ZESTAW POD NR KATALOGOWYM 25 238 000






**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox**  
**Uniwersalny element podtynkowy 1/2**


3 wyjścia wody 1/2  
2 podłączenia wody od dołu  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
uszczelka  
bez zestawu do montażu gotowego

**24 062 000****Eurocube****Jednouchwyłtowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody**


do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox  
uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)  
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm  
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)  
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°  
metalowa dźwignia  
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic  
wydajność przepływu:  
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min  
element montażowy zamawiany osobno

**26 564 000****Rainshower Mono 310 Cube****Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień**

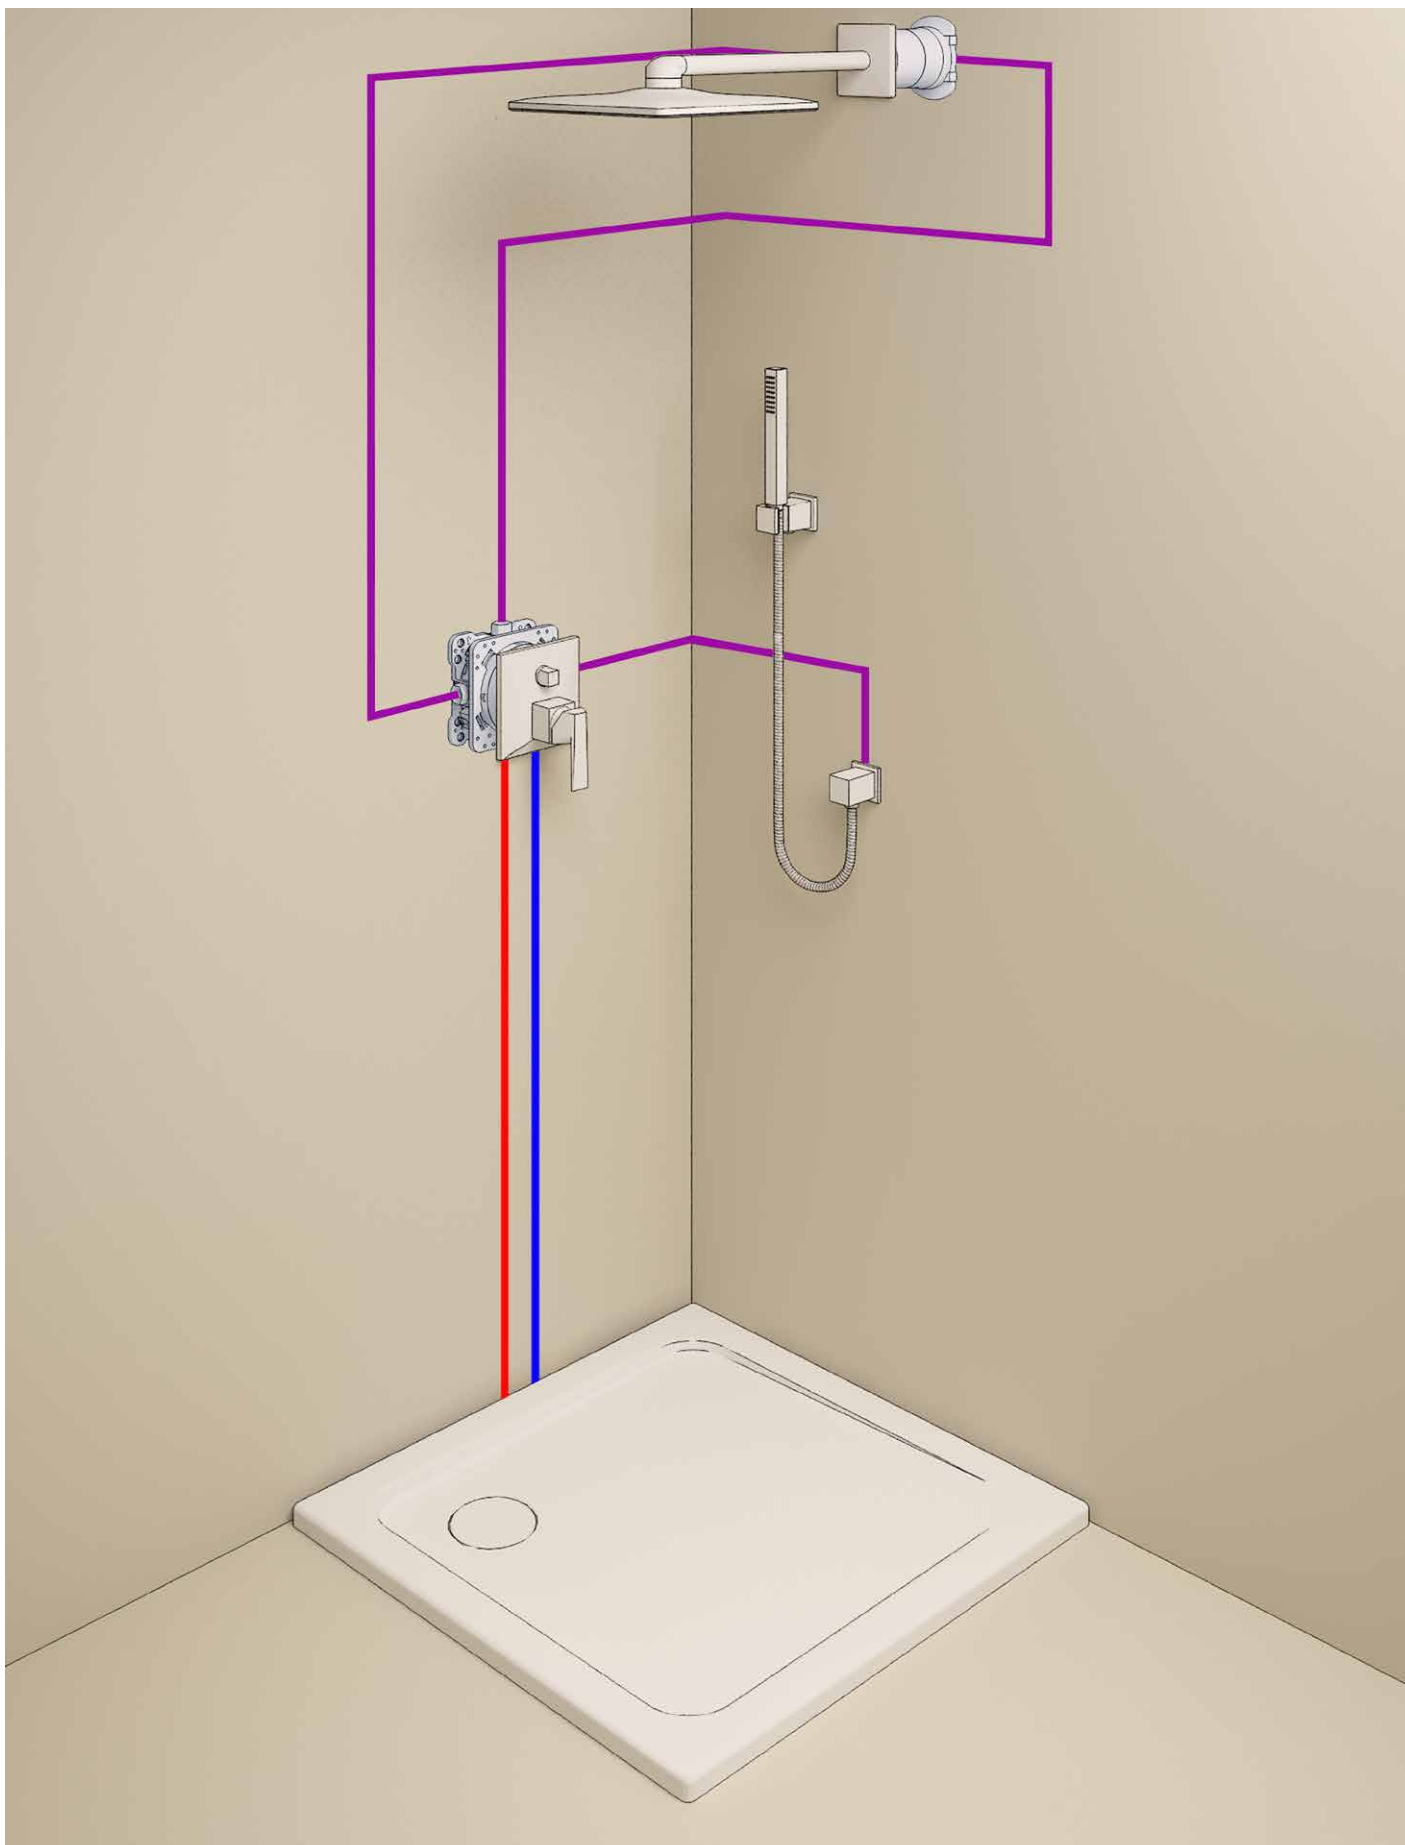
elementy składowe:  
prysznic górny Rainshower 310  
1 rodzaj strumienia: GROHE PureRain  
Rainshower ramię prysznicowe 422 mm (26 145 000)  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

**27 702 000****Euphoria Cube Stick****Zestaw prysznicowy**  
**ditto, bez ogranicznika przepływu**

elementy składowe:  
prysznic ręczny Euphoria Cube (27 699)  
prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000)  
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight wykończenie chromowane  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny  
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych  
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

**27 704 000****Euphoria Cube****Kolanko przyłączeniowe ściennie, DN 15**

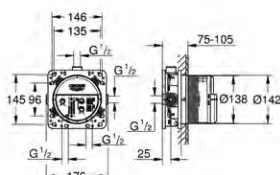
gwint zewnętrzny  
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym  
GROHE StarLight powłoka chromowa




# GROHE ALLURE

## BATERIA MIESZACZOWA




**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox**  
**Uniwersalny element podtynkowy 1/2**

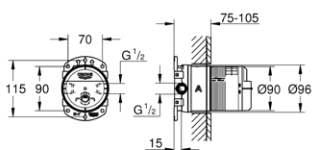
3 wyjścia wody 1/2  
2 podłączenia wody od dołu  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
uszczelka  
bez zestawu do montażu gotowego

**24 099 000****Allure Brilliant**  
**Jednouchwytywa bateria do obsługi trzech wyjść wody**


do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox  
uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)  
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm  
GROHE StarLight powłoka chromowa  
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)  
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°  
metalowa dźwignia  
przełącznik trójdrożny  
wydajność przepływu: wyjście A = 27 l/min wyjście B = 27 l/min wyjście C = 27 l/min  
element montażowy zamawiany osobno

**26 479 000****Rainshower 310 SmartActive Cube****Zestaw prysznicowy****Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie**

elementy składowe:  
Rainshower 310 SmartActive Cube deszczownica  
chromowana tarcza deszczownicy  
2 rodzaje strumieni  
GROHE PureRain, ActiveRain  
poziome ramię 430 mm  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight powłoka chromowa  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

**26 483 000****Rainshower**  
**Uniwersalny element podtynkowy 1/2**

do deszczownic 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481  
2 wejścia  
1/2  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
szczelna obudowa  
uszczelka  
zintegrowana wtyczka do przepłukiwania

**27 888 000****Euphoria Cube+ Stick**  
**Jednostrumieniowy prysznic ręczny**


strumień Rain  
metal  
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight powłoka chromowa  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny, uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych  
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

**27 706 000****Allure Brilliant**  
**Uchwyt prysznicowy ścienny**

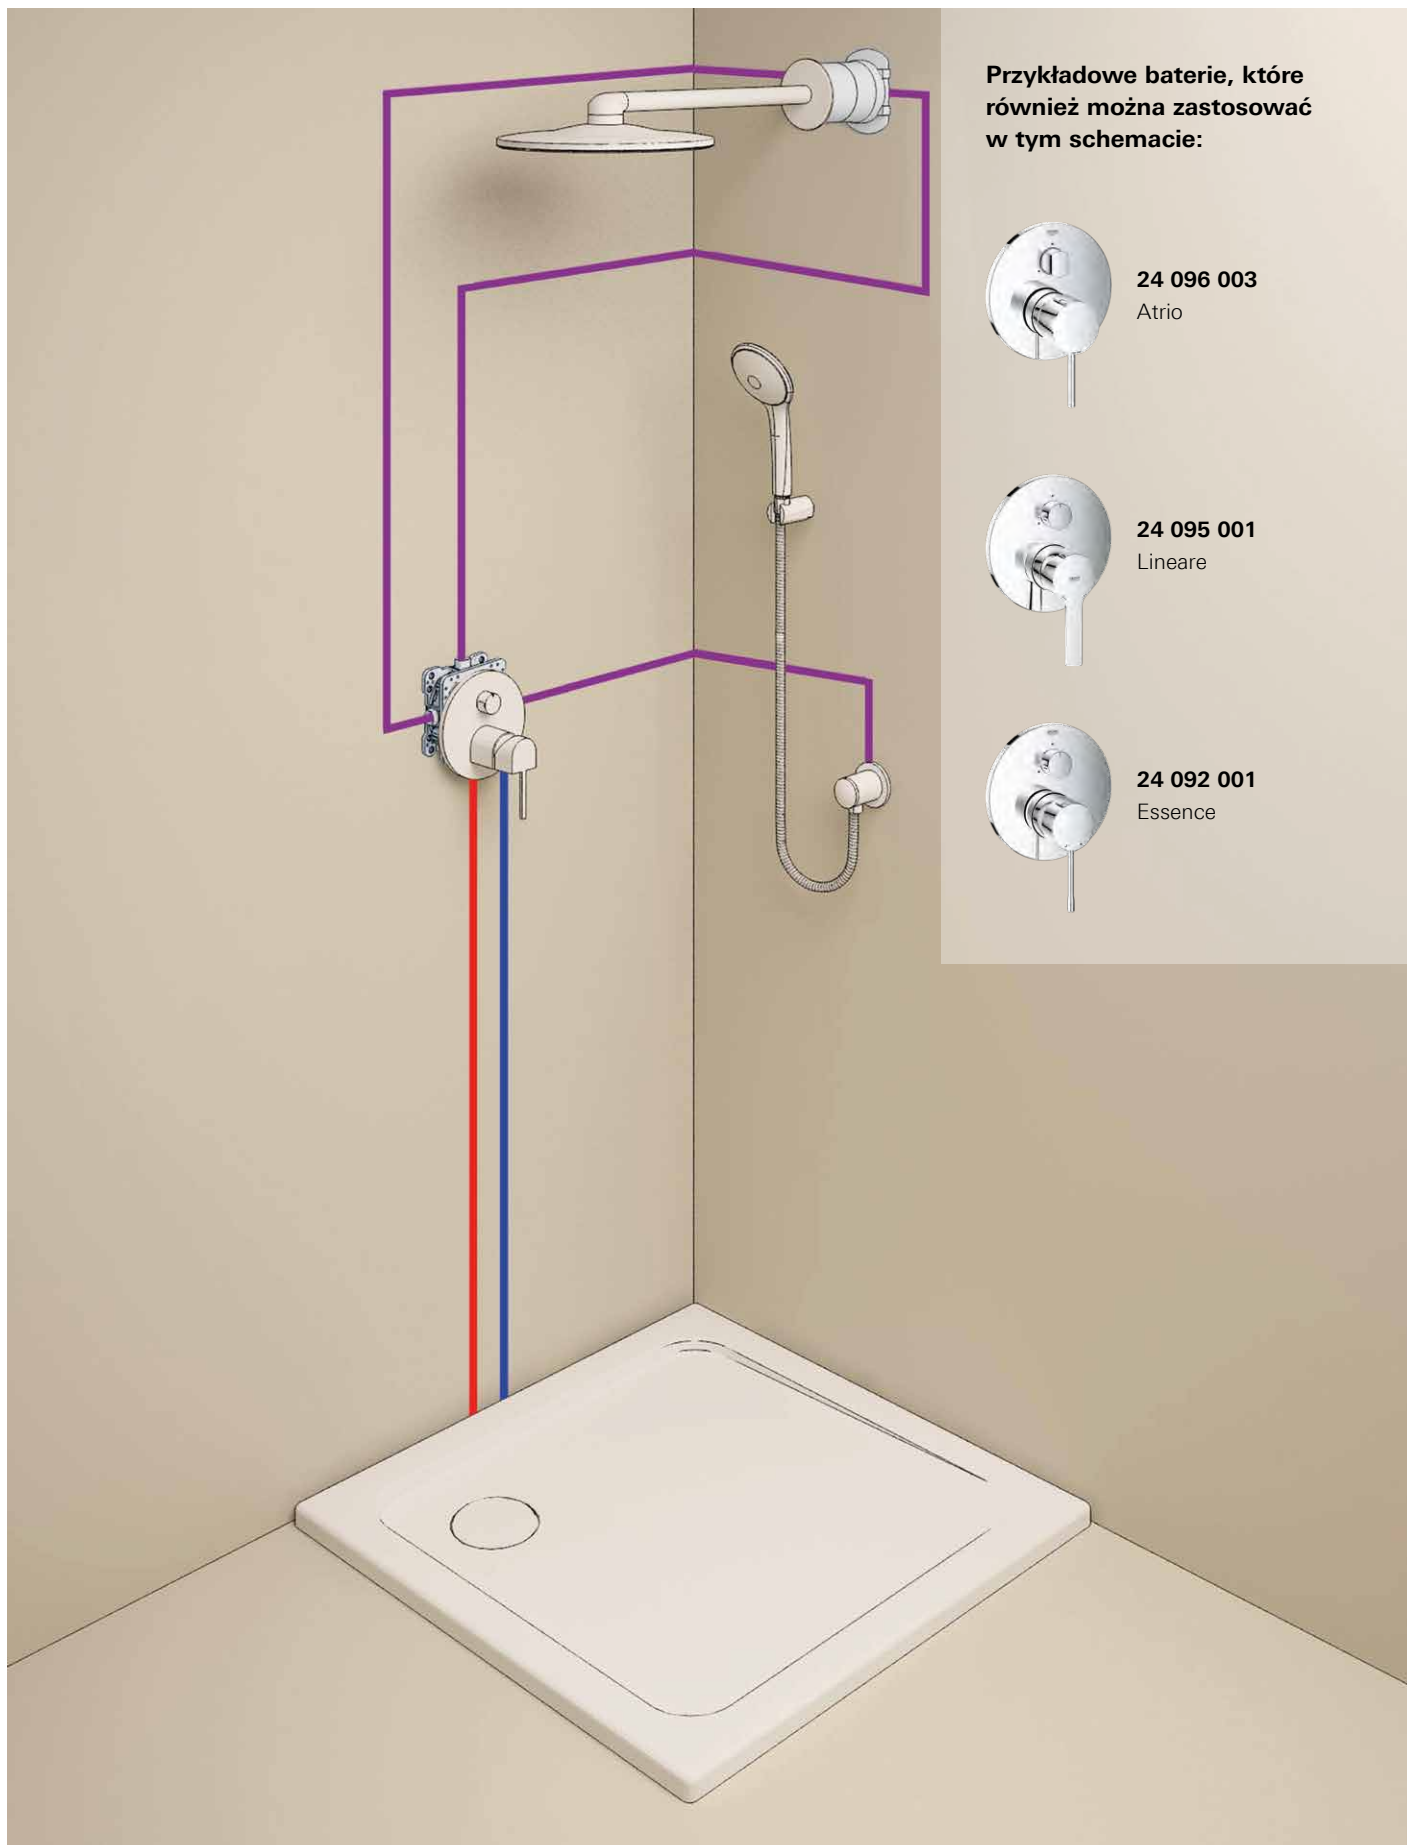
nieprzestawialny  
metal  
GROHE StarLight powłoka chromowa

**28 364 000****Silverflex**  
**Wąż prysznicowy**

1500 mm  
1/2" x 1/2"  
z tworzywa sztucznego  
gładka powierzchnia  
łatwy do utrzymania w czystości  
zabezpieczenie przed załamaniem  
złączka stożkowa z funkcją Twistfree  
GROHE StarLight powłoka chromowa

**27 707 000****Allure Brilliant**  
**Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15**


montaż ścienny  
GROHE StarLight powłoka chromowa  
wysięg wylewki 180 mm  
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



# GROHE PLUS


## BATERIA MIESZACZOWA





### GROHE Rapido SmartBox Uniwersalny element podtynkowy 1/2

3 wyjścia wody 1/2  
2 podłączenia wody od dołu  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
uszczelka  
bez zestawu do montażu gotowego




### 24 093 003

#### Plus

#### Jednouchwytywa bateria do obsługi trzech wyjść wody

do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox  
uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)  
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm  
GROHE StarLight powłoka chromowa  
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)  
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°  
metalowa dźwignia  
przełącznik trójdrożny  
wydajność przepływu:  
wyjście A = 27 l/min  
wyjście B = 27 l/min  
wyjście C = 27 l/min  
element montażowy zamawiany osobno



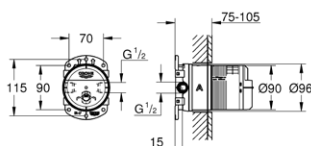
### 26 475 000

#### Rainshower 310 SmartActive

#### Zestaw prysznicowy

#### Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie

elementy składowe:  
Rainshower 310 SmartActive deszczownica  
chromowana tarcza deszczownicy  
2 rodzaje strumieni  
GROHE PureRain, ActiveRain  
poziome ramię 430 mm




### 26 483 000

#### Rainshower

#### Uniwersalny element podtynkowy 1/2

do deszczownic 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481  
2 wejścia  
1/2  
głębokość instalacji 75-105 mm  
mosiężne przyłącza  
stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
uszczelniona obudowa  
uszczelka  
zintegrowana wtyczka do przepłukiwania




### 27 354 000

#### Euphoria

#### Zestaw prysznicowy

stuchawka prysznicowa Mono (27 265 000)  
uchwyt ścienny (27 056 000)  
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362 000)  
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
GROHE StarLight powłoka chromowa  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
wewnętrzny kanał wodny  
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego,  
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych  
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



### 28 671 000

#### Relaxa neutral

#### Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

gwint zewnętrzny  
pasujący do pryszniców ręcznych: Single (28 212), Exquisit (28 215),  
Tempesta Duo (28 419), Duo (28 261), Tempesta Trio (28 421), Trio (28 578)  
GROHE StarLight powłoka chromowa



Przykładowe baterie, które również można zastosować w tym schemacie:



**24 047 003**  
Eurostyle  
(z pełną dźwignią)




**24 043 002**  
Eurosmart



**24 161 001**  
BauEdge

# GROHE EUROSTYLE BATERIA MIESZACZOWA



**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox****Uniwersalny element podtynkowy 1/2**

3 wyjścia wody 1/2

2 podłączenia wody od dołu

głębokość instalacji 75-105 mm

mosiężne przyłącza


wstępnie zamontowane przyłącze do płukania

stabilna obudowa i pokrywa ochronna

przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy

uszczelka

bez zestawu do montażu gotowego

**24 049 003****Eurostyle****Jednouchwyłtowa bateria do obsługi trzech wyjść wody**

do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox

uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)


metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

metalowa dźwignia

przełącznik trójdrożny

wydajność przepływu: wyjście A = 27 l/min wyjście B = 27 l/min wyjście C = 27 l/min

element montażowy zamawiany osobno

**26 459 000****Euphoria 260****Deszczownica z ramieniem 380 mm, 3 strumienie**

elementy składowe:

deszczownica Euphoria 260 (26 457 000)

3 rodzaje strumieni:

Rain, SmartRain, Jet


ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361 000)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

**27 354 000****Euphoria****Zestaw prysznicowy**

słuchawka prysznicowa Mono (27 265 000)

uchwyt ścienny (27 056 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362 000)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego,

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

**28 671 000****Relexa neutral****Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15**

gwint zewnętrzny

pasujący do pryszniców ręcznych: Single (28 212), Exquisit (28 215),

Tempesta Duo (28 419), Duo (28 261), Tempesta Trio (28 421), Trio (28 578)

GROHE StarLight powłoka chromowa

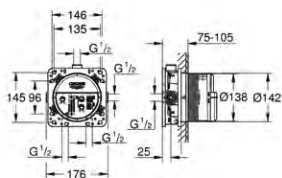


## GROHE EUROSMTART COSMOPOLITAN BATERIA MIESZACZOWA


ZESTAW POD NR KATALOGOWYM 25 219 001






**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox****Uniwersalny element podtynkowy 1/2**


3 wyjścia wody 1/2  
 2 podłączenia wody od dołu  
 głębokość instalacji 75-105 mm  
 mosiężne przyłącza  
 wstępnie zamontowane przyłącze do płukania  
 stabilna obudowa i pokrywa ochronna  
 przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy  
 uszczelka  
 bez zestawu do montażu gotowego

**24 045 000****Eurosmart Cosmopolitan****Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):**

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
 GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm  
 GROHE StarLight wykończenie chromowane  
 GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)  
 metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°  
 metalowa dźwignia  
 automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic  
 wydajność przepływu:  
 wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min  
 element montażowy zamawiany osobno

**26 412 000****Tempesta 210****Deszczownica z ramieniem 286 mm, 1 strumień**

elementy składowe:  
 deszczownica Tempesta 210 (26 410 000)  
 1 rodzaj strumienia:  
 strumień Rain  
 ramię prysznica Rainshower 286 mm (28 576 000)  
 GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min  
 GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
 GROHE StarLight powłoka chromowa  
 SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

**26 406 001****New Tempesta Classic****Zestaw prysznicowy 2 strumienia**

ze zintegrowanym kolankiem przyłączeniowym  
 prysznic ręczny (27 597 001)  
 kolanko przyłączeniowe z uchwytem prysznicowym (28 679 000)  
 gwint zewnętrzny  
 zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym  
 wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)  
 GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min  
 GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk  
 GROHE StarLight powłoka chromowa  
 SpeedClean system przeciw osadom wapiennym  
 wewnętrzny kanał wodny  
 ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku  
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych  
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

# ARMATURA SPECJALNA PRZEGLĄD FUNKCJI

**GROHE StarLight**

chromowana rozeta

Smukły design

**Czujnik na podczerwień  
oraz moduł Bluetooth**

do komunikacji dwukierunkowej  
w celu monitorowania,  
konfigurowania i celów  
serwisowych

Oryginalny rozmiar 1:1



GROHE  
TurboStat



GROHE  
StarLight

The Grohe logo is located at the top of the white, curved surface of the device. It consists of the word "GROHE" in a bold, sans-serif font, with three wavy lines underneath it.

---

### Monitorowanie

- dostęp do produktu zabezpieczony hasłem
- aplikacja wykrywa wszystkie produkty Bluetooth w zasięgu do 10 m
- ilość automatycznych spłukiwań/ czas ostatniego spłukiwania
- użycie w ciągu dnia/ w ciągu 30 dni
- ilość cykli dezynfekcji termicznej / czas ostatniej dezynfekcji

---

### Konfiguracja

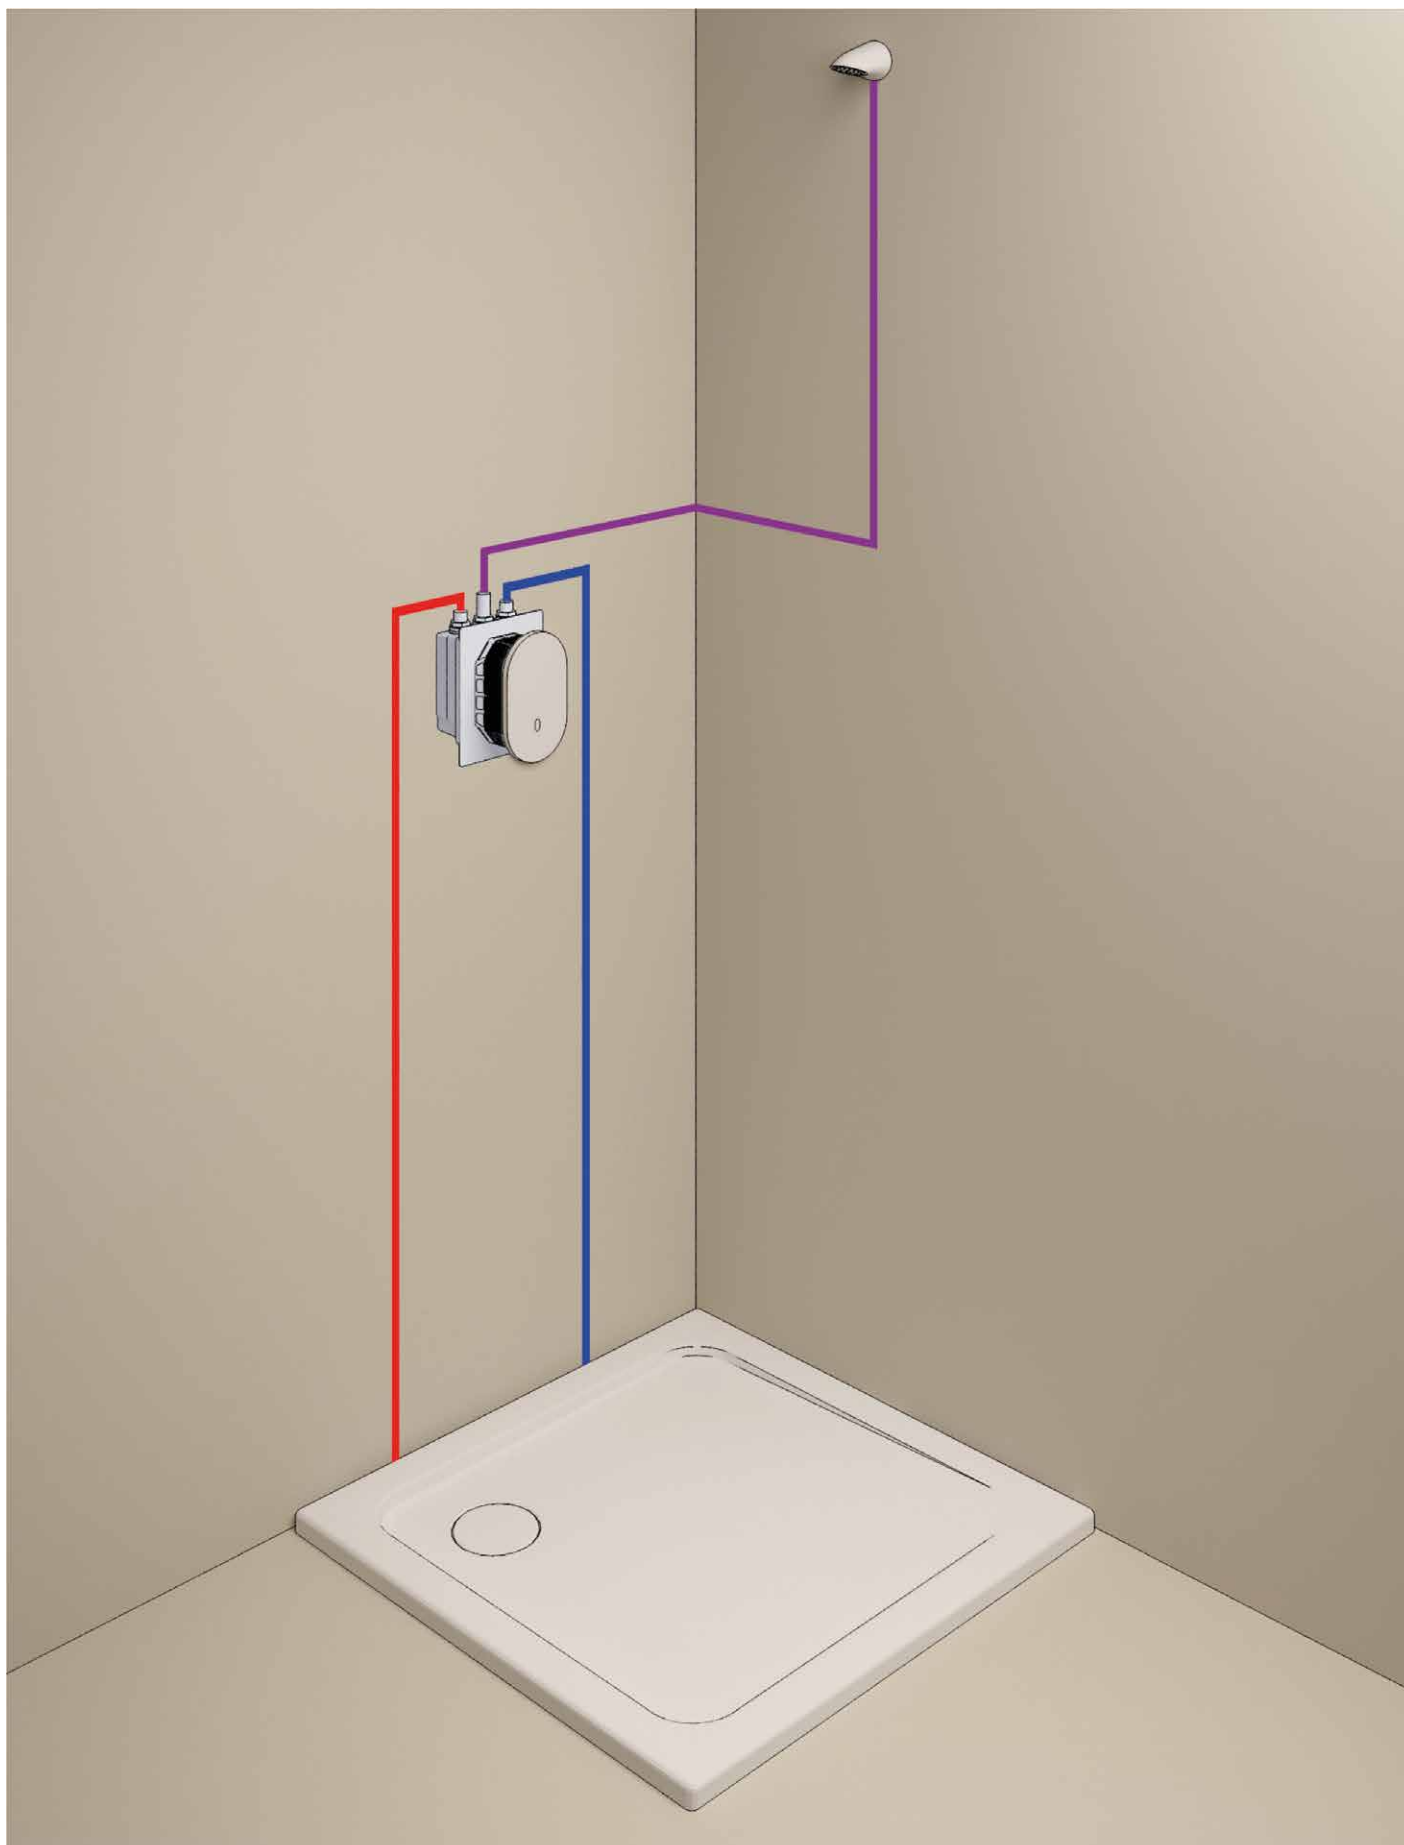
- opóźnione włączanie
- automatyczne spłukiwanie
- dezynfekcja termiczna
- tryb czyszczenia
- 2 czasowe wyłączniki
- imienna identyfikacja

---

### Serwis

- zapisywanie i wysyłanie ustawień 3 profili
- reset do ustawień fabrycznych






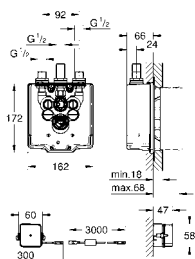
# GROHE ARMATURA SPECJALNA

ZESTAW 41




**36 463 000****Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth****Elektroniczna bateria prysznicowa na podczerwień**

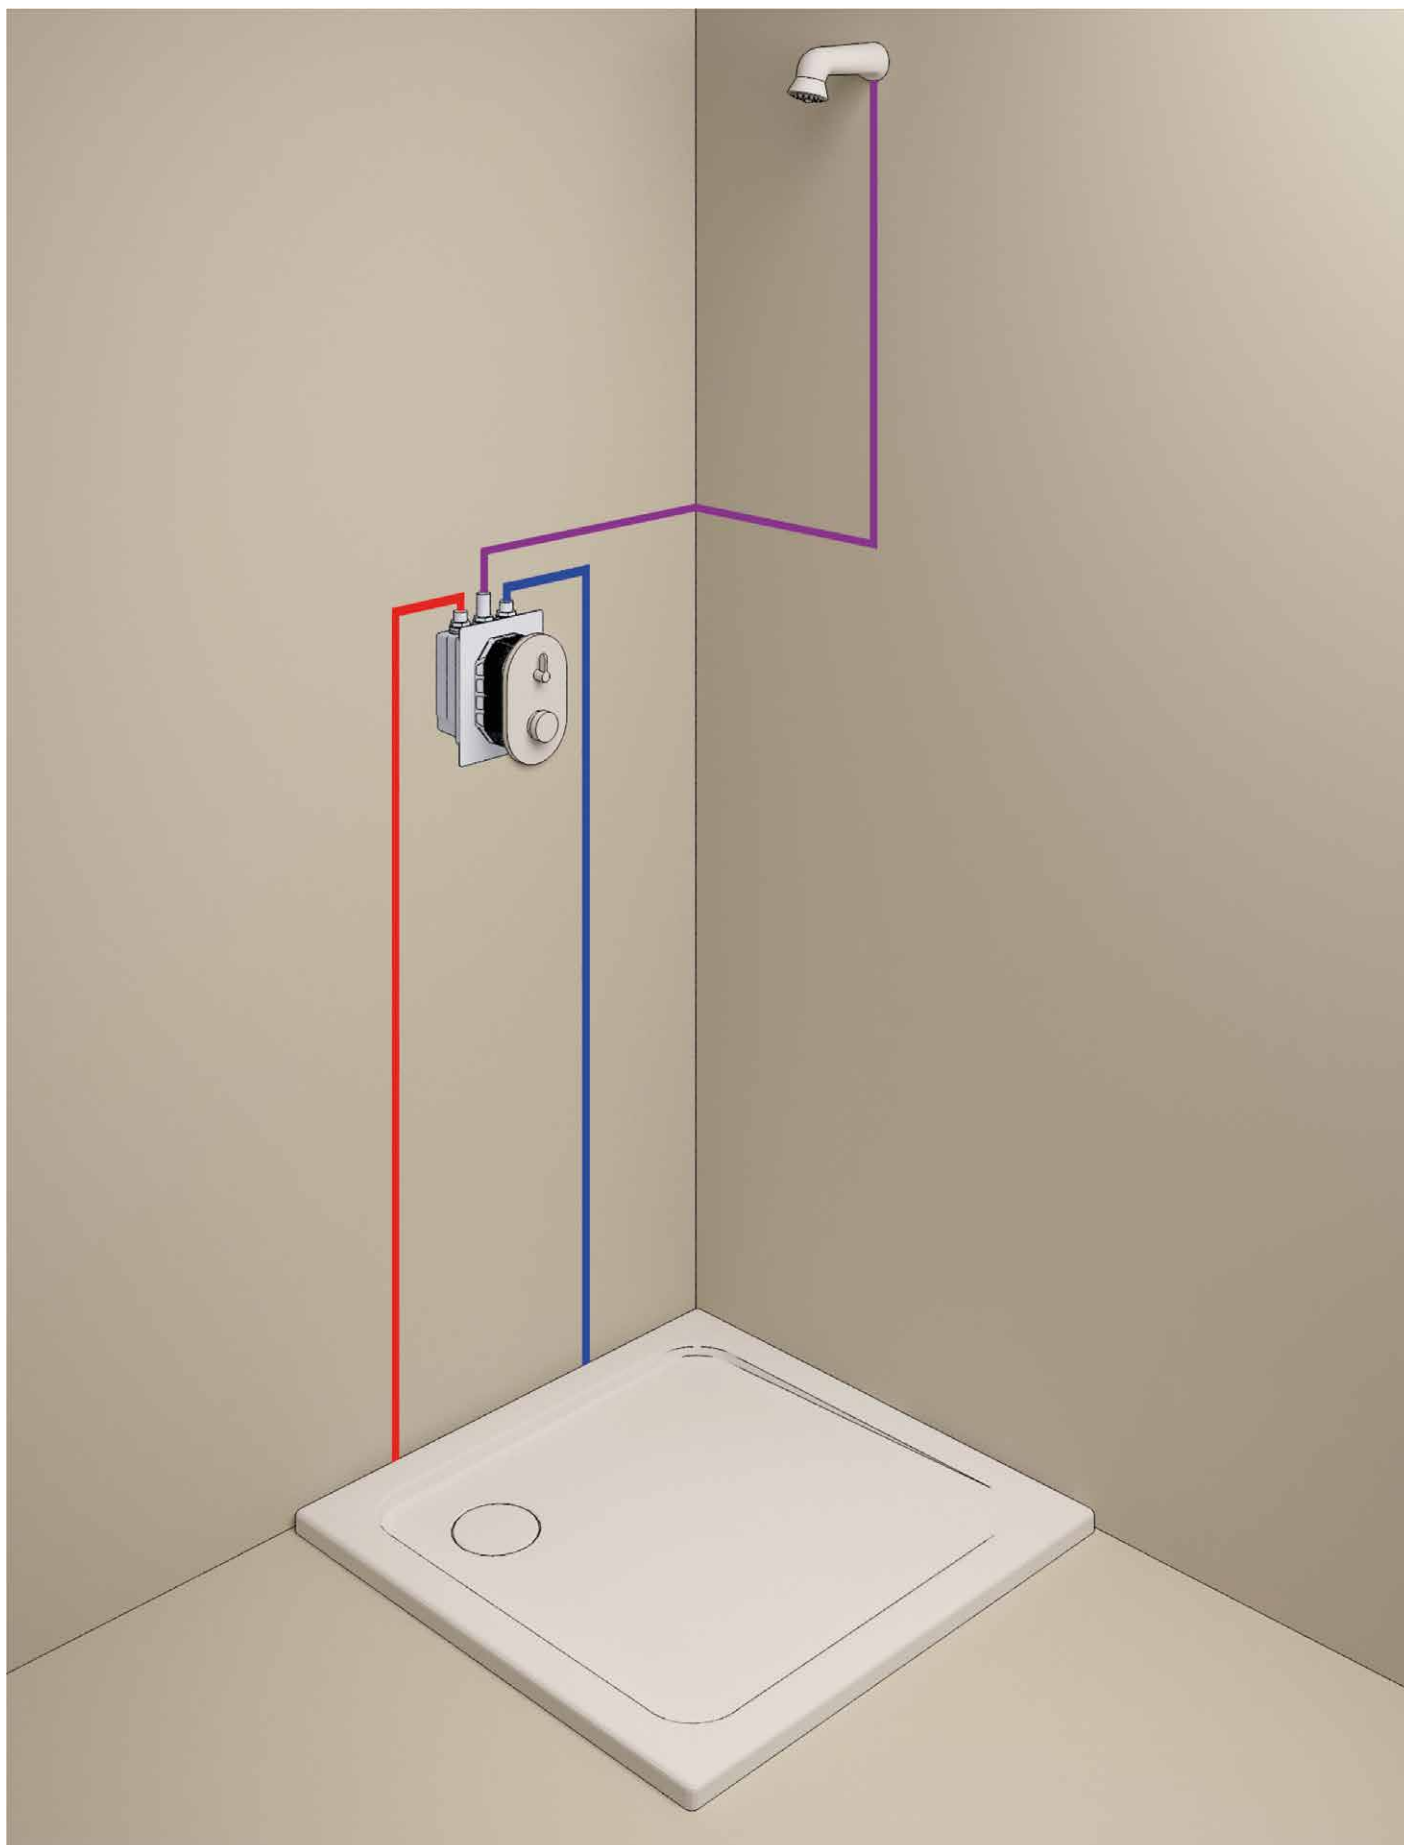
z czujnikiem na podczerwień oraz modułem Bluetooth do komunikacji dwukierunkowej w celu monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych z transformatorem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC instalacja z elementem podtynkowym 36 416 000 (zamawiany osobno) GROHE StarLight powłoka chromowa Bluetooth 4.0\* do bezprzewodowego przesyłania danych dla urządzeń Apple\*\* i Android Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów / materiały i ściany między nadajnikiem a odbiornikiem Monitorowanie dostęp do produktu zabezpieczony hasłem aplikacja wykrywa wszystkie produkty Bluetooth w zasięgu ilość automatycznych spłukiwań/ czas ostatniego spłukiwania użycie w ciągu dnia/ w ciągu 30 dni ilość cykli dezynfekcji termicznej / czas ostatniej dezynfekcji

**36 416 000****Eurosmart Cosmopolitan E Element podtynkowy**

do prysznicza z zakrytym, ustawionym wstępnie termostatycznym urządzeniem mieszającym do montażu z 36 415 000 2 blokady wstępne zawiera Grohtherm Micro zawory zwrotne z filtrami przyłącze do zasilania zewnętrznego min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

**28 002 000****Relexa 70****Prysznic górny dla sportowców**




niska emisja aerozoli wersja wandaloodporna zabezpieczony przed kradzieżą gwint przyłącza 1/2", wysięg 58 mm ogranicznik przepływu 9 l/min. i 12 l/min. GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk, GROHE StarLight powłoka chromowa SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny, forma budowy E, podłączenie leworęczne min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



# GROHE ARMATURA SPECJALNA

ZESTAW 42



**36 321 000****Eurosmart Cosmopolitan T  
Samozamykająca bateria prysznicowa  
z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury**

GROHE StarLight powłoka chromowa  
rozeta chromowana  
3 warianty regulacji czasy przepływu: krótki - średni - długi  
(ustawienie fabryczne: średni) ok. 7, 15, 30 sekund (zależny od ciśnienia)  
ciśnienie robocze od 0,5 do 6,0 bar  
sitka do zanieczyszczeń  
do montażu 36 322 000 (zamawiany osobno)  
bez elementów do zabudowy podtynkowej  
ilość cykli dezynfekcji termicznej / czas ostatniej dezynfekcji

**36 322 000****Eurosmart Cosmopolitan T  
Puszka do zabudowy podtynkowej, DN 15**

z mieszaczem  
zabudowa w ścianie  
do baterii czasowych  
puszka do wbudowy w ścianie z okalającym kołnierzem samoprzylepnym  
do przyłączenia uszczelki wodoodpornej  
2 blokady wstępne  
gniazdo z mieszaczem  
zawór zwrotny  
do montażu z 36 321 000

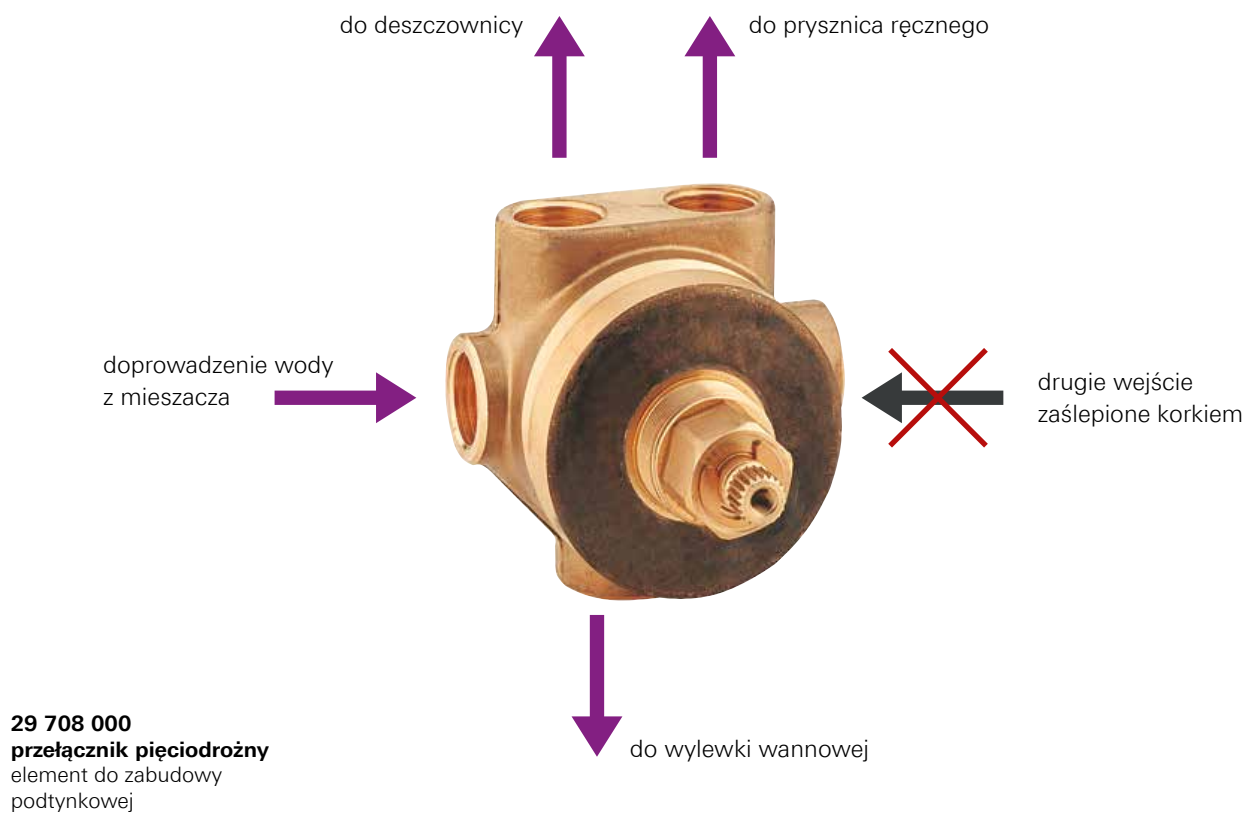
**28 948 000****RelexaPlus 60  
prysznic górny dla sportowców**

wersja wandaloodporna  
zabezpieczony przed kradzieżą  
gwint przyłącza 1/2"  
wysięg 148 mm  
GROHE StarLight powłoka chromowa  
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

# SCHEMAT PODŁĄCZENIA INSTALACJI Z PRZEŁĄCZNIKIEM PIĘCIODROŻNYM

Przełączniki wielodrożne (3- 4- lub 5-drożne) są stosowane w celu przekierowania strumienia wody zmieszanej na wiele różnych odbiorników. Zastosowanie tego urządzenia umożliwia swobodne skonfigurowanie przestrzeni prysznica lub wanny i wyposażenie jej w takie urządzenia jak deszczownica, wylewka wannowa, prysznic ręczny czy dysze boczne. Zastosowanie różnych średnic przyłączy daje możliwość pełnego wykorzystania możliwości urządzeń pod kątem ich przepływu np. małe wyjście wody może być skierowane na prysznic ręczny, podczas gdy dolne (duże) wyjście wody będzie zasilać wylewkę wannową, gdzie wymagany jest maksymalny wypływ.

Poniżej przykładowy schemat podłączenia przełącznika pięciodrożnego.





**PRZEŁĄCZNIKI PIĘCIODROŻNE**

Kolekcja	Element natynkowy	Element podtynkowy
GROHE ALLURE BRILLIANT	19 798 000 	29 033 000 
GROHE ALLURE	19 590 000 	29 033 000 
GROHE GRANDERA	19 942 000 	29 708 000 

**ZAWORY ODCINAJĄCE**

Kolekcja	Element natynkowy	Element podtynkowy
GROHE ALLURE BRILLIANT	19 796 000 	29 032 000 
GROHE ALLURE	19 384 000 	29 032 000 
GROHE GRANDERA	19 944 000 	29 032 000 
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN	19 470 000 	29 800 000 
GROHTHERM 2000	19 243 000 	29 800 000 
GROHTHERM 1000	19 981 000 	29 800 000 
GROHE EUROCUBE	19 910 000 	29 800 000 

# ZALECANA WYSOKOŚĆ MONTAŻU ELEMENTÓW PRYSZNICA

Opis	Wysokość montażu					
Wzrost użytkownika	H	150	160	170	180	190
Kontrolery wody	h0	105	115	120	125	130
Prysznic boczny	h1	60	70	70	75	80
Prysznic boczny	h2	95	105	110	115	120
Prysznic boczny	h3	130	140	150	155	160
Czujnik temperatury	h4	150	160	170	180	190
Prysznic górny	h5	200	210	225	235	250

H - wzrost użytkownika

h0 - umieszczenie kontrolera wody

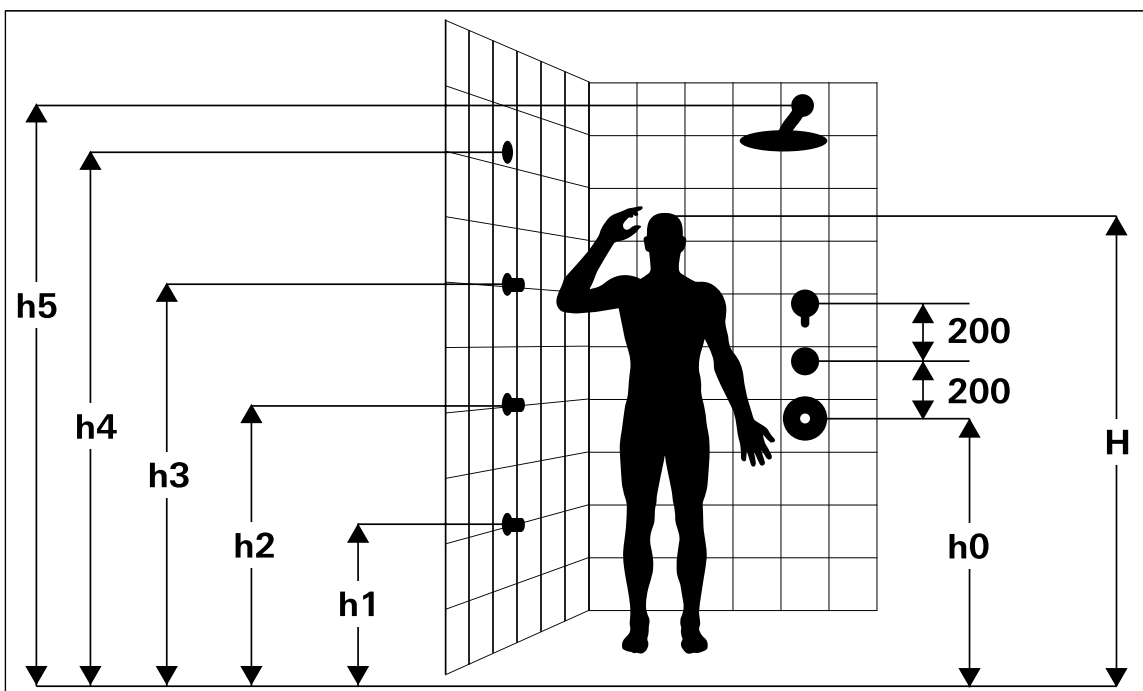
h1 - dysza boczna na wysokości kolan

h2 - dysza boczna na wysokości bioder

h3 - dysza boczna na wysokości ramion

h4 - wysokość umieszczenia czujnika temperatury

h5 - wysokość umieszczenia prysznica sufitowego



# GROHE TECHNOLOGIE



## GROHE ECOJOY

Technologia EcoJoy powstała, by ograniczyć zużycie wody oraz energii i pomóc zachować cenne naturalne zasoby. Produkty, które zostały w nią wyposażone pozwalają chronić środowisko, gwarantując znakomity komfort użytkowania.



## GROHE STARLIGHT

Baterie GROHE przez lata eksploatacji będą wyglądać tak samo olśniewająco, jak w dniu zakupu. Receptą na tak wyjątkową trwałość powierzchni jest technologia GROHE Starlight, która zapewnia nieskazitelnie lśniącą powłokę, niebywale odporną na uszkodzenia i zmatowienie.



## GROHE SILKMOVE

Płynna, bezproblemowa obsługa świetnie odzwierciedla najwyższą jakość i niezawodność oferowane przez markę GROHE. Ceramiczne głowice SilkMove są gwarancją przyjemnie prostej, precyzyjnej kontroli nad temperaturą i ciśnieniem wody.



## GROHE TURBOSTAT

Baterie termostatyczne GROHE są wyposażone w najbardziej zaawansowane i precyzyjnie wykonane głowice w branży. Technologia TurboStat umożliwia osiągnięcie wybranej temperatury wody w ułamku sekundy i utrzymanie jej na stałym poziomie przez cały czas trwania kąpieli.



## GROHE COOLTOUCH

Technologia CoolTouch daje pewność, że metalowy korpus baterii będzie zawsze bezpieczny w dotyku. Dzięki umieszczeniu w nim innowacyjnego kanału chłodzącego, stworzyliśmy barierę pomiędzy gorącą wodą a chromowaną powłoką - gwarantuje on, że temperatura powierzchni nigdy nie jest zbyt wysoka.



## GROHE DREAMSPRAY

Zaawansowany system rozprowadzania wody w głowicach prysznicowych gwarantuje utrzymanie równego ciśnienia w każdej dyszy natrysku. Niezależnie od wyboru strumienia i kąta ułożenia słuchawki, strumień wody pozostanie idealny, a kąpiel pod prysznicem będzie czystą przyjemnością.



## GROHE GWARANCJA

Niezawodna niemiecka technologia jest gwarancją jakości produktu. Im dłuższy okres gwarancji, tym większa pewność, że produkt jest najwyższej jakości, dlatego GROHE oferuje 5 lat gwarancji na wszystkie produkty i 10 lat gwarancji na elementy podtynkowe.



## MADE IN GERMANY

Miejszem tworzenia niezawodnych technologii GROHE, kreowania innowacji i znakomitego designu są Niemcy, dlatego produkty GROHE noszą znak jakości Made in Germany.

Obserwuj nas



## JAKOŚĆ

*“Nr 1 – najbardziej  
zaufana marka  
w branży sanitarnej” –  
Wirtschaftswoche, 2017*



## TECHNOLOGIA

*“Wśród 50  
najważniejszych firm,  
które zmieniają świat” –  
magazyn Fortune, 2017*



## DESIGN

*Ponad 400 nagród  
za design zdobytych  
od 2003 roku*



## ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

*Zdobywca nagrody CSR  
od niemieckiego rządu  
za zrównoważony rozwój,  
2017*

Broszura jest wyłącznie materiałem o charakterze poglądowym, a szczegóły dotyczące instalacji produktów marki GROHE AG zostały określone w instrukcji obsługi każdego produktu, wobec czego Grohe Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za instalację produktów GROHE AG niezgodną z właściwą instrukcją.

GROHE Polska Sp. z o. o.  
ul. Puławska 182  
02-670 Warszawa  
tel. +48 22 54 32 640

© 04/2021 – Copyright by GROHE

PART OF LIXIL