

*Pure Freude
an Wasser*



KATALOG 2024
GROHE & GROHE SPA



GROHE SPA

KATALOG PRODUKTÓW GROHE MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE
INFORMACYJNY I NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU
ART. 66 § 1 USTAWY Z 23 KWIETNIA 1964 R. – KODEKS CYWILNY.
GROHE ZASTRZEGA, ŻE CENY PODANE W KATALOGU MOGĄ
W KAŻDYM CZASIE ZOSTAĆ ZMIENIONE.

GROHE

SPIS TREŚCI

Kolekcje łazienkowe SPA	Armatura i ceramika	Allure Brilliant Icon 3D / Atrio Icon 3D	14
		Atrio	15
		Atrio Private Collection	29
		Allure	38
		Allure Brilliant	52
		Allure Brilliant Private Collection	61
		Grandera	70
		Airio	79
		Przyciski spłukujące	80
		SPA akcesoria	81
		Elementy montażowe do zabudowy podtynkowej	84
		Rozwiązania prysznicowe SPA	Prysznice i termostaty
F-digital Deluxe	89		
Rainshower Aqua deszczownice sufitowe	93		
Rainshower Aqua deszczownice	94		
Rainshower Aqua prysznice boczne	95		
Rainshower Aqua prysznice ręczne	96		
Akcesoria prysznicowe SPA	98		
Baterie termostatyczne SPA	101		
Armatury łazienkowe	SmartControl		
	Baterie mieszaczowe	Lineare	121
		Eurocube Joy	127
		Eurocube	130
		GROHE Plus	140
		Essence	148
		Eurodisc Joy	160
		Eurodisc Cosmopolitan	162
		Concetto	167
		Eurostyle Cosmopolitan	172
		Eurostyle	176
		Eurosmart Cosmopolitan	183
		Eurosmart	190
		Eurosmart Care	199

GROHE

SPIS TREŚCI

		Euroeco	204
		BauEdge	207
		BauLoop	210
		GROHE SilkMove Energy Saving	215
	Wylewki uniwersalne	Universal	220
		Elementy montażowe do zabudowy podtynkowej	221
	Talento/Talentofill	Talento / Talentofill	223
	Akcesoria	Selection	225
		Selection Cube	230
		Essentials	233
		Essentials Cube	241
		BauCosmopolitan	244
		Essentials Authentic	247
Baterie termostaticzne	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	252
		Grohtherm baterie termostaticzne	264
		Grohtherm 2000	272
		Grohtherm Cube	275
		Grohtherm 1000	278
		Grohtherm 1000 Performance	280
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	282
		Grohtherm 800	284
		Grohtherm 500	286
Rozwiązania podtynkowe		Elementy montażowe do zabudowy podtynkowej	290
		GROHE Rapido SmartBox	292
		GROHE Rapido	294
		GROHE Rapido C / zawory podtynkowe	295
Prysznice	Systemy prysznicowe	Rainshower System SmartControl	300
		Rainshower SmartActive systemy prysznicowe	303
		Rainshower systemy prysznicowe	306
		Euphoria SmartControl systemy prysznicowe	307
		Euphoria systemy prysznicowe	310
		Tempesta systemy prysznicowe	319
		Akcesoria do systemów prysznicowych	326

GROHE SPIS TREŚCI

	Deszczownice	Zestawy: deszczownica z ramieniem	328
		Deszczownice	337
		Akcesoria do deszczownic	343
	Prysznice	Rainshower SmartActive	346
		Euphoria	354
		Tempesta	362
		Tempesta Cube	372
		Wężę prysznicowe	378
		Akcesoria prysznicowe	382
Armatury kuchenne	Systemy kuchenne	GROHE Blue Professional	392
		GROHE Blue Home	397
		GROHE Blue Pure	404
		GROHE Blue Akcesoria	406
		GROHE Red	410
		Systemy sortowania odpadów	414
	Kolekcje Premium	K7	415
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	416
		Essence	418
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	421
		Eurocube	425
	Kolekcje styl i funkcjonalność	Eurodisc Cosmopolitan	426
		Concetto	427
		Eurosmart Cosmopolitan	430
		Eurosmart	432
		Bau Lines	436
		Akcesoria Kuchenne	439
	Zlewozmywaki	Zlewozmywaki stalowe	440
		Zlewozmywaki kompozytowe	448
		Akcesoria do zlewozmywaków	455
Armatury specjalne	Baterie elektroniczne	Eurocube E	458
		Essence E	461
		Europlus E	464
		Eurosmart Cosmopolitan E	466

GROHE

SPIS TREŚCI

		Eurosmart	474
		Euroeco Cosmopolitan E	475
		Bau Cosmopolitan E	478
	Termostaty specjalne	Grohtherm Micro	480
		Grohtherm Special	481
		Grohtherm XL	486
	Baterie jednouchwytowe	Eurosmart Care	489
		Euroeco Special	495
		Euroeco Special / SSC	499
	Baterie samozamykające	Eurosmart Cosmopolitan T	501
		Euroeco Cosmopolitan T	502
		Elementy montażowe do zabudowy podtynkowej	503
Toalety myjące		GROHE Sensia Pro	508
		GROHE Sensia Arena	511
		Myjąca deska sedesowa	514
Ceramika		Essence	518
		Cube Ceramika	523
		Euro Ceramika	526
		BauEdge Ceramika	533
		Bau Ceramika	535
		Brodziki	542
Systemy instalacyjne	Rapid SLX	Rapid SLX	546
	Rapid SL	Rapid SL WC	547
		Rapid SL do pisuarów	554
		Rapid SL do umywalek i bidetów	556
		Rapid SL dla niepełnosprawnych	560
		Rapid SL wolnostojące	563
		Rapid SL akcesoria do montażu przyściennego	565
		Akcesoria dodatkowe do Rapid SL	566
Systemy sflukujące	do WC	Zbiorniki sflukujące do WC	570
		Akcesoria do zbiorników sflukujących	571
		Zawory sflukujące do WC	576
		Elektronika do WC	578

GROHE

SPIS TREŚCI

	do pisuarów	Elektronika do pisuarów	582
		Uruchomienia do pisuarów	587
Przyciski sflukujące	do WC	Przyciski sflukujące do WC	592
		GROHE Fresh	599
		Przyciski uruchamiające do automatów sflukujących	600
	do pisuarów	Uruchomienia do pisuarów	601
Technika przyłączeniowa		Zawory kątowe	606
		Zawory WAS	608
		Technologia zabezpieczająca	611
Części zamienne i akcesoria		Głowice	614
		Termoelementy i głowice termostatyczne	616
		Wielofunkcyjne regulatory przepływu	618
		Głowice	619
		Przedłużki	620
		Przyłacza	622
		Wylewki	624
		Perlatory	626
		Zestawy odpływowe	629
		Zawory zwrotne	631
		Części zamienne do elektroniki	632
		Węże	633
		Części zamienne do pryszniców	634
		Części zamienne do akcesoriów	635
		Różne	636
		Narzędzia specjalne	637
		Środki do pielęgnacji	638
		Części zamienne do systemów sanitarnych	639
		Części zamienne do toalet myjących	641
		Akcesoria do ceramiki	642
Spis numerów katalogowych			644
Lista produktów w czerni z odpowiednikami chrom			663
Lista zamienników			665





GROHE SPA

**SALUS PER AQUAM
ZDROWIE DZIĘKI WODZIE**

Nic nie równa się wodzie — jest oczyszczająca,
orzeźwiająca i potrzebna dla zdrowia.

Woda to eliksir życia, który zapewnia także chwile prawdziwej przyjemności. Możemy wykorzystywać cudowne właściwości wody, żeby odciąć się od chaosu, którym otacza nas świat i odnaleźć spokój dla ciała, umysłu oraz duszy. Codzienne chwile z wodą w domowym zaciszu pobudzają nasze zmysły do poszukiwania równowagi i ukrytej siły. Dlatego marka GROHE kierując się przekonaniem, że woda jest źródłem życiowej energii, zdefiniowała na nowo swój ponadczasowy subbrand GROHE SPA. Dekadę od wprowadzenia go na rynek po raz pierwszy nasza pasja do wody widoczna jest w każdym produkcie i najdrobniejszym szczególe.

To kolekcja produktów stworzona z myślą o architektach i projektantach wnętrz, a także przygotowana pod wymagania prestiżowych showroomów. GROHE SPA reprezentuje nasze największe osiągnięcia. Na nowo określamy granice możliwości, żeby wynosić innowację, technologię oraz precyzję na wcześniej nieznany poziom. Tworzymy najbardziej luksusowe produkty, dzięki którym można projektować wyjątkowe miejsca do relaksu. Innowacyjne rozwiązania wyróżniają się ponadto starannie dobranymi kolorami, materiałami wykonania oraz powłokami. Wiele opcji do wyboru ułatwia przemianę zwykłej łazienki w domowe spa, idealnie dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Kolekcja GROHE SPA zapewnia wyjątkowe wrażenia multisensoryczne, które są tak kojące i zapadające w pamięć jak uspokajający dźwięk wody.





GROHE
KOLEKCJE ŁAZIENKOWE SPA



**SPIS TREŚCI**

Allure Brilliant Icon 3D / Atrio Icon 3D	14
Atrio	15
Atrio Private Collection	29
Allure	38
Allure Brilliant	52
Allure Brilliant Private Collection	61
Grandera	70
Airio	79
Przyciski spłukujące	80
SPA akcesoria	81
Elementy montażowe do zabudowy podtynkowej	84



GROHE SPA

ALLURE BRILLIANT ICON 3D / ATRIO ICON 3D



Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto**20 635 SD0**

stal szlachetna

101 940,00

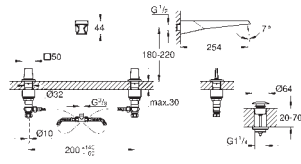**Allure Brilliant****3-otworowa ścienna bateria umywalkowa****GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

wylewka ze zintegrowanym perlatozem

czerwone i niebieskie oznaczenia na uchwytach do wody ciepłej i zimnej

zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi

elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi

wysięg wylewki 256mm

dane techniczne

ciśnienie przepływu min 0,5 bar

można stosować przy ciśnieniu przepływu

1,0 - 5,0 bar

jeżeli ciśnienie statyczne jest większe niż 5 barów należy zredukować ciśnienie

należy unikać dużych różnic ciśnień pomiędzy przepływem wody zimnej i ciepłej


max. temperatura dopływowej ciepłej wody: 80°C

zalecana temperatura dopływowej ciepłej wody (oszczędność energii): 60°C

**20 634 SD0**

stal szlachetna

101 940,00

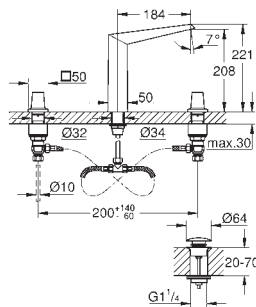**Allure Brilliant****3-otworowa bateria umywalkowa****GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

wylewka ze zintegrowanym perlatozem

czerwone i niebieskie oznaczenia na uchwytach do wody ciepłej i zimnej

zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi

zestaw odpływowy z korkiem Push-Open 1 1/4"

elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi

dane techniczne

ciśnienie przepływu min 0,5 bar

można stosować przy ciśnieniu przepływu

1,0 - 5,0 bar

jeżeli ciśnienie statyczne jest większe niż 5 barów należy zredukować ciśnienie

należy unikać dużych różnic ciśnień pomiędzy przepływem wody zimnej i ciepłej


max. temperatura dopływowej ciepłej wody: 80°C

zalecana temperatura dopływowej ciepłej wody (oszczędność energii): 60°C

**20 664 SD0**

stal szlachetna

103 470,00

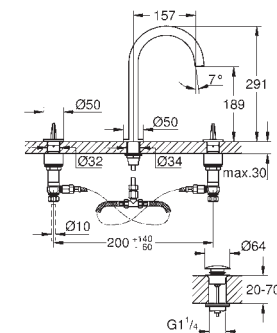**Atrio Icon 3D****3-otworowa bateria umywalkowa****GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

otwarta wylewka z widocznym przepływem strumienia wody

czerwone i niebieskie oznaczenia na uchwytach do wody ciepłej i zimnej

zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi

zestaw odpływowy z korkiem Push-Open 1 1/4"

elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi

dane techniczne

ciśnienie przepływu min 0,5 bar

można stosować przy ciśnieniu przepływu

1,0 - 5,0 bar

jeżeli ciśnienie statyczne jest większe niż 5 barów należy zredukować ciśnienie

należy unikać dużych różnic ciśnień pomiędzy przepływem wody zimnej i ciepłej


max. temperatura dopływowej ciepłej wody: 80°C

zalecana temperatura dopływowej ciepłej wody (oszczędność energii): 60°C

**20 665 SD0**

stal szlachetna

103 470,00

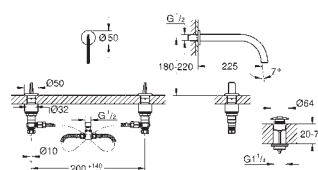**Atrio Icon 3D****3-otworowa ścienna bateria umywalkowa****GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

otwarta wylewka z widocznym przepływem strumienia wody

czerwone i niebieskie oznaczenia na uchwytach do wody ciepłej i zimnej

zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi

elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi

wysięg 235 mm

dane techniczne

ciśnienie przepływu min 0,5 bar

można stosować przy ciśnieniu przepływu

1,0 - 5,0 bar

jeżeli ciśnienie statyczne jest większe niż 5 barów należy zredukować ciśnienie

należy unikać dużych różnic ciśnień pomiędzy przepływem wody zimnej i ciepłej

max. temperatura dopływowej ciepłej wody: 80°C

zalecana temperatura dopływowej ciepłej wody (oszczędność energii): 60°C



GROHE SPA


GROHE
ATRIO

KOLEKCJE
ŁAZIENKOWE
SPA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

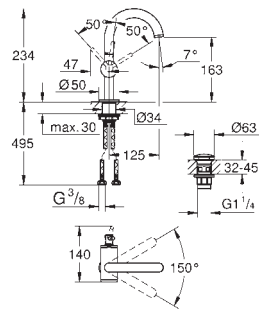

24 363 000
24 363 DC0
24 363 GL0
24 363 GN0
24 363 DA0
24 363 DL0
24 363 AL0

Dostępność 3 kwartał

Dostępność 3 kwartał

chrom	1 540,00
stal nierdzewna	2 160,00
cool sunrise	2 310,00
brushed cool sunrise	2 460,00
warm sunset	2 310,00
brushed warm sunset	2 460,00
brushed hard graphite	2 460,00

Atrio

Bateria umywalkowa,
Rozmiar M

montaż jednootworowy

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min


obrotowa wylewka

blokada przepływu

regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°

zestaw odpływowy z korkiem Push-Open 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

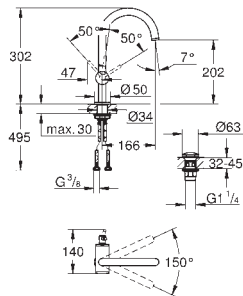

24 362 000
24 362 DC0
24 362 GL0
24 362 DA0
24 362 AL0

chrom	1 780,00
stal nierdzewna	2 490,00
cool sunrise	2 660,00
warm sunset	2 660,00
brushed hard graphite	2 840,00

Atrio

Bateria umywalkowa,
Rozmiar L

montaż jednootworowy

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min


obrotowa wylewka

blokada przepływu

regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°

zestaw odpływowy z korkiem Push-Open 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

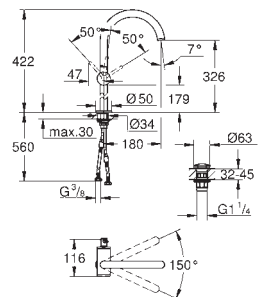

24 365 000
24 365 DC0
24 365 GL0
24 365 DA0
24 365 AL0

chrom	2 490,00
stal nierdzewna	3 480,00
cool sunrise	3 730,00
warm sunset	3 730,00
brushed hard graphite	3 980,00

Atrio

Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL

montaż jednootworowy

do umywalk wolnostojących

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

obrotowa wylewka

blokada przepływu

regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°


zestaw odpływowy z korkiem Push-Open 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

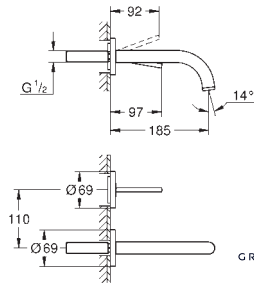

29 410 000
29 410 DC0
29 410 GL0
29 410 GN0
29 410 DA0
29 410 DL0
29 410 AL0

Dostępność 3 kwartał

Dostępność 3 kwartał

chrom	1 780,00
stal nierdzewna	2 490,00
cool sunrise	2 660,00
brushed cool sunrise	2 840,00
warm sunset	2 660,00
brushed warm sunset	2 840,00
brushed hard graphite	2 840,00

Aerio

2-otworowa bateria umywalkowa
naścienna

bez elementów do zabudowy podtynkowej

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

23 429 000 (zamawiany osobno)

GROHE FeatherControl głowica typu Joystick

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm

wysięg 185 mm



29 406 000
29 406 DC0
29 406 GL0
29 406 GN0
29 406 DA0
29 406 DL0
29 406 AL0

Dostępność 3 kwartał

Dostępność 3 kwartał


chrom	2 010,00
stal nierdzewna	2 820,00
cool sunrise	3 020,00
brushed cool sunrise	3 220,00
warm sunset	3 020,00
brushed warm sunset	3 220,00
brushed hard graphite	3 220,00

ditto, wysięg wylewki 221 mm

23 429 000

1 080,00

Element do montażu podtynkowego 2-otworowej baterii umywalkowej

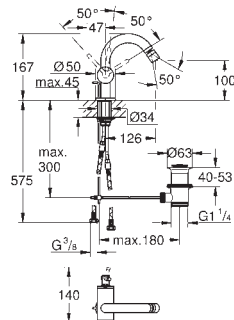

24 364 000
24 364 DC0
24 364 GL0
24 364 GN0
24 364 DA0
24 364 DL0
24 364 AL0

Dostępność 3 kwartał

Dostępność 3 kwartał

chrom	2 010,00
stal nierdzewna	2 820,00
cool sunrise	3 020,00
brushed cool sunrise	3 220,00
warm sunset	3 020,00
brushed warm sunset	3 220,00
brushed hard graphite	3 220,00

Aerio

Bateria bidetowa 1/2"

montaż jednootworowy

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

system szybkiego montażu

perlator z przegubem kulowym

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe



24 366 000
24 366 DC0
24 366 GL0
24 366 GN0
24 366 DA0
24 366 DL0
24 366 AL0

Dostępność 3 kwartał

Dostępność 3 kwartał

chrom	2 130,00
stal nierdzewna	2 980,00
cool sunrise	3 200,00
brushed cool sunrise	3 410,00
warm sunset	3 200,00
brushed warm sunset	3 410,00
brushed hard graphite	3 410,00

Aerio

Jednouchwytna bateria do obsługi jednego wyjścia wody
naścienna

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka


regulowany ogranicznik strumienia przepływu

wyjście prysznica na dole 1/2"

ze zintegrowanym zaworem zwrotnym

zakryte przyłącza S

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

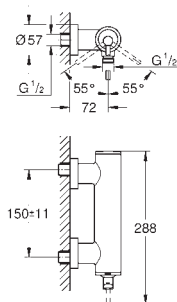



GROHE SPA


GROHE
ATRIO

KOLEKCJE
ŁAZIENKOWE
SPA

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

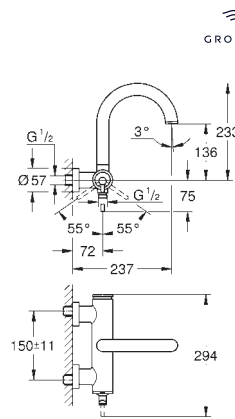

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
24 367 000	chrom	2 490,00
24 367 DC0	stal nierdzewna	3 480,00
24 367 GL0	cool sunrise	3 730,00
24 367 GN0	brushed cool sunrise	3 980,00
24 367 DA0	warm sunset	3 730,00
24 367 DL0	brushed warm sunset	3 980,00
24 367 AL0	brushed hard graphite	3 980,00

Atrio
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
naścienna
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
wylewka
perlator
wyjście prysznicza na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

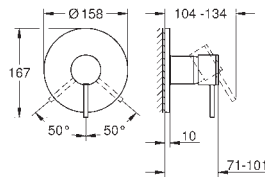


Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
24 354 000	chrom	1 360,00
24 354 DC0	stal nierdzewna	1 900,00
24 354 GL0	cool sunrise	2 040,00
24 354 GN0	brushed cool sunrise	2 170,00
24 354 DA0	warm sunset	2 040,00
24 354 DL0	brushed warm sunset	2 170,00
24 354 AL0	brushed hard graphite	2 170,00

Atrio
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno



35 604 000 302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

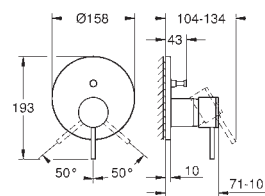


Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
24 355 000	chrom	1 490,00
24 355 DC0	stal nierdzewna	2 090,00
24 355 GL0	cool sunrise	2 240,00
24 355 GN0	brushed cool sunrise	2 390,00
24 355 DA0	warm sunset	2 240,00
24 355 DL0	brushed warm sunset	2 390,00
24 355 AL0	brushed hard graphite	2 390,00

Atrio
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno



35 604 000 302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



24 356 000		chrom	1 600,00
24 356 DC0		stal nierdzewna	2 240,00
24 356 GL0		cool sunrise	2 400,00
24 356 GN0	Dostępność 3 kwartał	brushed cool sunrise	2 560,00
24 356 DA0		warm sunset	2 400,00
24 356 DL0	Dostępność 3 kwartał	brushed warm sunset	2 560,00
24 356 AL0		brushed hard graphite	2 560,00

Atrio

Jednouchwytywa bateria do obsługi trzech wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania) metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

metalowa dźwignia
przełącznik trójdrożny
wydajność przepływu:

wyjście A = 27 l/min

wyjście B = 27 l/min

wyjście C = 27 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000			302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional			



24 357 000		chrom	2 620,00
24 357 DC0		stal nierdzewna	3 670,00
24 357 GL0		cool sunrise	3 940,00
24 357 GN0	Dostępność 3 kwartał	brushed cool sunrise	4 200,00
24 357 DA0		warm sunset	3 940,00
24 357 DL0	Dostępność 3 kwartał	brushed warm sunset	4 200,00
24 357 AL0		brushed hard graphite	4 200,00

Atrio

Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania) metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do

zanieczyszczeń

ceramiczny zawór odcinający 120°


metalowe pokrętki

wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min

wyjście: C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno

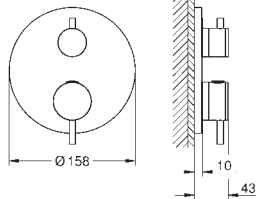

35 604 000			302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional			



Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

24 358 000
24 358 DC0
24 358 GL0
24 358 GN0
24 358 DA0
24 358 DL0
24 358 AL0

Dostępność 3 kwartał

Dostępność 3 kwartał

chrom	2 810,00
stal nierdzewna	3 930,00
cool sunrise	4 210,00
brushed cool sunrise	4 490,00
warm sunset	4 210,00
brushed warm sunset	4 490,00
brushed hard graphite	4 490,00

Atrio

Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)

metalowa rozeta ścienna, regulacja 6° nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody



metalowe pokrętki

wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min

wyjście: C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000

302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



24 359 000
24 359 DC0
24 359 GL0
24 359 GN0
24 359 DA0
24 359 DL0
24 359 AL0

Dostępność 3 kwartał

Dostępność 3 kwartał

chrom	2 810,00
stal nierdzewna	3 930,00
cool sunrise	4 210,00
brushed cool sunrise	4 490,00
warm sunset	4 210,00
brushed warm sunset	4 490,00
brushed hard graphite	4 490,00

Atrio

Termostatyczna bateria wannowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)

metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

nadrukowane symbole wanny i prysznicza

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody



metalowe pokrętki

wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min

wyjście: C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000


302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



24 368 000
24 368 DC0
24 368 GL0
24 368 DA0
24 368 AL0

chrom 6 870,00
stal nierdzewna 9 620,00
cool sunrise 10 300,00
warm sunset 10 300,00
brushed hard graphite 10 990,00

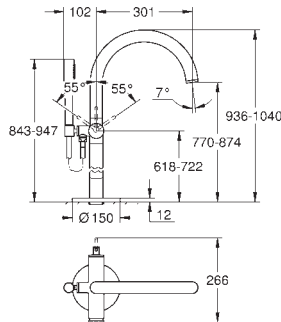**Aerio**

Wolnostojąca bateria wannowa do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001

element montażowy zamawiany osobno

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik: wanna/prysznic

wylewka z perlatozem

wysięg 301 mm

zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"

z uchwytem prysznicowym

sluchawka prysznicowa Rainshower Aqua Stick (26 866)

Silverflex węzł prysznicowy 1250 mm

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

45 984 001

chrom

2 060,00


Element montażowy do baterii i wylewek wolnostojących



21 145 000
21 145 DC0
21 145 GL0
21 145 GN0
21 145 DA0
21 145 DL0
21 145 AL0

Dostępność 3 kwartał

chrom 1 890,00
stal nierdzewna 2 650,00
cool sunrise 2 840,00
brushed cool sunrise 3 030,00
warm sunset 2 840,00
brushed warm sunset 3 030,00
brushed hard graphite 3 030,00

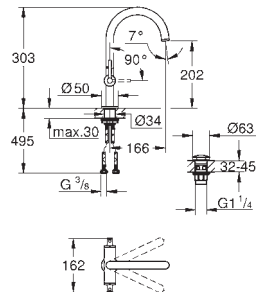**Aerio**

Jednootworowa bateria umywalkowa, DN 15

Rozmiar L

głowice ceramiczne 1/2", 90°

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

system szybkiego montażu

obrotowa wylewka z perlatozem i ogranicznikiem obrotu

regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°

zestaw odpływowy z korkiem Push-Open 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

z jednoramiennymi uchwytami


W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H” i „C” oraz komplet bez oznakowania.



21 144 000
21 144 DC0
21 144 GL0
21 144 GN0
21 144 DA0
21 144 DL0
21 144 AL0

Dostępność 3 kwartał

chrom 1 890,00
stal nierdzewna 2 650,00
cool sunrise 2 840,00
brushed cool sunrise 3 030,00
warm sunset 2 840,00
brushed warm sunset 3 030,00
brushed hard graphite 3 030,00

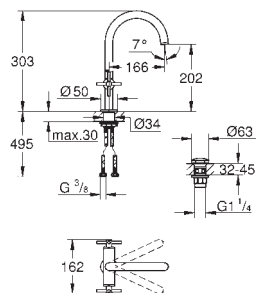**Aerio**

Jednootworowa bateria umywalkowa, DN 15

Rozmiar L

głowice ceramiczne 1/2", 90°

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

system szybkiego montażu

obrotowa wylewka z perlatozem i ogranicznikiem obrotu

regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°

zestaw odpływowy z korkiem Push-Open 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

z pokrętkami krzyżakowymi

W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H” i „C” oraz komplet bez oznakowania.



GROHE SPA

GROHE
ATRIO

KOLEKCJE
ŁAZIENKOWE
SPA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto




21 149 000
21 149 DC0
21 149 GL0
21 149 GN0
21 149 DA0
21 149 DL0
21 149 AL0

Dostępność 3 kwartał

Dostępność 3 kwartał

chrom	2 610,00
stal nierdzewna	3 650,00
cool sunrise	3 910,00
brushed cool sunrise	4 170,00
warm sunset	3 910,00
brushed warm sunset	4 170,00
brushed hard graphite	4 170,00

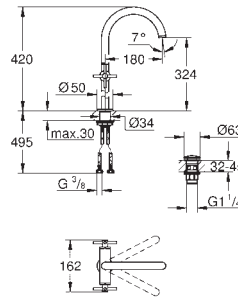

Aerio
Jednootworowa bateria
umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL

do umywalk wolnostojących
głowice ceramiczne 1/2", 90°

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu

obrotowa wylewka z perlatozem i ogranicznikiem obrotu

regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°

zestaw odpływowy z korkiem Push-Open 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe
z pokrętkami krzyżakowymi

W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H” i „C” oraz komplet bez oznakowania.




20 649 000
20 649 DC0
20 649 GL0
20 649 GN0
20 649 DA0
20 649 DL0
20 649 AL0

Dostępność 3 kwartał

Dostępność 3 kwartał

chrom	2 370,00
stal nierdzewna	3 320,00
cool sunrise	3 550,00
brushed cool sunrise	3 790,00
warm sunset	3 550,00
brushed warm sunset	3 790,00
brushed hard graphite	3 790,00

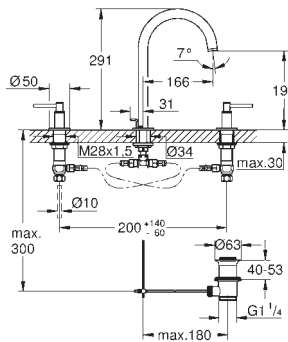

Aerio
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"

Rozmiar L

głowice ceramiczne 1/2", 90°

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

obrotowa wylewka z perlatozem i ogranicznikiem obrotu

regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe między zaworami bocznymi i wylewką
z jednoramiennymi uchwytami

W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H” i „C” oraz komplet bez oznakowania.




20 643 000
20 643 DC0
20 643 GL0
20 643 GN0
20 643 DA0
20 643 DL0
20 643 AL0

Dostępność 3 kwartał

Dostępność 3 kwartał

chrom	2 370,00
stal nierdzewna	3 320,00
cool sunrise	3 550,00
brushed cool sunrise	3 790,00
warm sunset	3 550,00
brushed warm sunset	3 790,00
brushed hard graphite	3 790,00

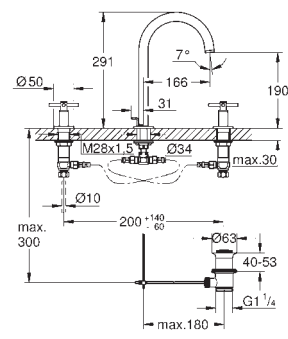

Aerio
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"

Rozmiar L

głowice ceramiczne 1/2", 90°

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

obrotowa wylewka z perlatozem i ogranicznikiem obrotu

regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"


elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
z pokrętkami krzyżakowymi

W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H” i „C” oraz komplet bez oznakowania.

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

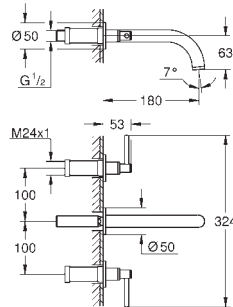

20 662 000
20 662 DC0
20 662 GL0
20 662 GN0
20 662 DA0
20 662 DL0
20 662 AL0

Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał

chrom	2 010,00
stal nierdzewna	2 820,00
cool sunrise	3 020,00
brushed cool sunrise	3 220,00
warm sunset	3 020,00
brushed warm sunset	3 220,00
brushed hard graphite	3 220,00

Atrio

Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15

Rozmiar M
naścienna

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

29 025 002

bez elementów do zabudowy podtynkowej

zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2", 90°

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

rozstaw 200 mm

wysięg wylewki 180 mm


z jednoramiennymi uchwytami

W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H” i „C” oraz komplet bez oznakowania.

29 025 002

1 090,00

Element do montażu podtynkowego 3-otworowej baterii umywalkowej

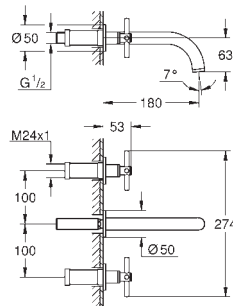

20 661 000
20 661 DC0
20 661 GL0
20 661 GN0
20 661 DA0
20 661 DL0
20 661 AL0

Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał

chrom	2 010,00
stal nierdzewna	2 820,00
cool sunrise	3 020,00
brushed cool sunrise	3 220,00
warm sunset	3 020,00
brushed warm sunset	3 220,00
brushed hard graphite	3 220,00

Atrio

Trzyotworowa bateria umywalkowa

Rozmiar M

naścienna

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

29 025 002

bez elementów do zabudowy podtynkowej

zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2", 90°

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

rozstaw 200 mm

wysięg wylewki 180 mm


z pokrętkami krzyżakowymi

W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H” i „C” oraz komplet bez oznakowania.

29 025 002

1 090,00

Element do montażu podtynkowego 3-otworowej baterii umywalkowej

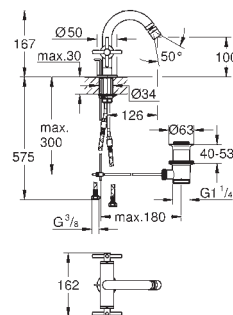

24 353 000
24 353 DC0
24 353 GL0
24 353 DA0
24 353 AL0

chrom	2 010,00
stal nierdzewna	2 820,00
cool sunrise	3 020,00
warm sunset	3 020,00
brushed hard graphite	3 220,00

Atrio

jednotworowa bateria bidetowa,
DN 15

głowice ceramiczne 1/2", 90°

GROHE Long-Life trwała powłoka

system szybkiego montażu

perlator z przegubem kulowym

wylewka U

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

z pokrętkami krzyżakowymi

W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H” i „C” oraz komplet bez oznakowania.



GROHE SPA

GROHE
ATRIO

KOLEKCJE
ŁAZIENKOWE
SPA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto




26 895 000
26 895 DC0
26 895 GL0
26 895 GN0
26 895 DA0
26 895 DL0
26 895 AL0

Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał

chrom
stal nierdzewna
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

2 130,00
2 980,00
3 200,00
3 410,00
3 200,00
3 410,00
3 410,00

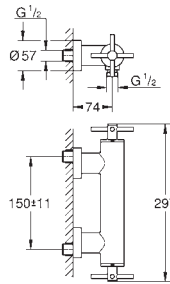

Atrio

bateria prysznicowa, DN 15

naścienna

główce ceramiczne 1/2", 90°

GROHE Long-Life trwała powłoka

wyjście prysznic 1/2"

wyjście prysznic 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym

zakryte przyłącza S

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

bez zestawu prysznicowego

z pokrętkami krzyżakowymi

W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H” i „C” oraz komplet bez oznakowania.




25 268 000
25 268 DC0
25 268 GL0
25 268 GN0
25 268 DA0
25 268 DL0
25 268 AL0

Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał

chrom
stal nierdzewna
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

2 840,00
3 980,00
4 260,00
4 550,00
4 260,00
4 550,00
4 550,00

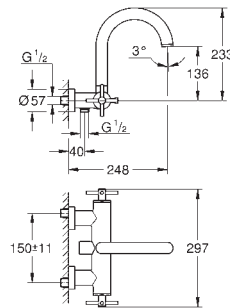

Atrio

Wolnostojąca bateria wannowa

naścienna

główce ceramiczne 1/2", 90°

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik: wanna/prysznic

wylewka rurowa

z ogranicznikiem ruchu

perlator

wyjście prysznic 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym

zakryte przyłącza S

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

bez zestawu prysznicowego

z pokrętkami krzyżakowymi

W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H” i „C” oraz komplet bez oznakowania.





25 272 000
25 272 DC0
25 272 GL0
25 272 GN0
25 272 DA0
25 272 DL0
25 272 AL0

Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał

chrom
stal nierdzewna
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

8 880,00
12 430,00
13 320,00
14 210,00
13 320,00
14 210,00
14 210,00

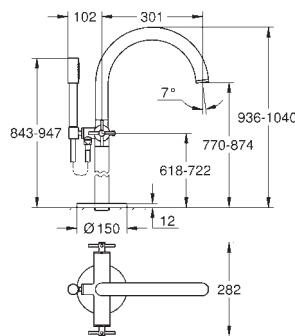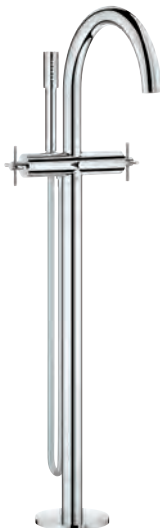

Atrio

Wolnostojąca bateria wannowa

montaż na podłodze z wysokimi przyłączami sztorcowymi (765 mm)

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

45 984 001

element montażowy zamawiany osobno

główce ceramiczne 1/2", 90°

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik: wanna/prysznic

wylewka z perlatoorem

wysięg 301 mm

zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznic 1/2"

słuchawka prysznicowa Rainshower Aqua Stick (26 866)

z uchwytem prysznicowym

Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

z pokrętkami krzyżakowymi


W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H” i „C” oraz komplet bez oznakowania.

45 984 001

chrom

2 060,00

Element montażowy do baterii i wylewek wolnostojących

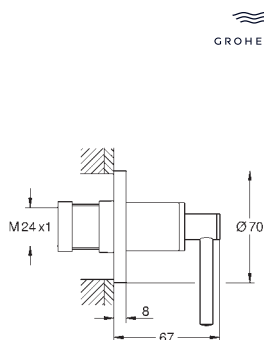

29 397 000		chrom	414,00
29 397 DC0		stal nierdzewna	580,00
29 397 GL0		cool sunrise	622,00
29 397 GN0	Dostępność 3 kwartał	brushed cool sunrise	663,00
29 397 DA0		warm sunset	622,00
29 397 DL0	Dostępność 3 kwartał	brushed warm sunset	663,00
29 397 AL0		brushed hard graphite	663,00

Atrio

Element zewnętrzny zaworu podtynkowego

do montażu z 35 028 000 lub 29 032 000 (zamawiane osobno)

GROHE Long-Life trwała powłoka

głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
20-80 mm

rozeta z uszczelnieniem ściennym,


przykręcana

z jednoramiennym uchwytem

35 028 000

597,00

Element podtynkowy do zaworu odcinającego

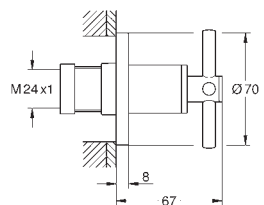

29 396 000		chrom	414,00
29 396 DC0		stal nierdzewna	580,00
29 396 GL0		cool sunrise	622,00
29 396 GN0	Dostępność 3 kwartał	brushed cool sunrise	663,00
29 396 DA0		warm sunset	622,00
29 396 DL0	Dostępność 3 kwartał	brushed warm sunset	663,00
29 396 AL0		brushed hard graphite	663,00

Atrio

Element zewnętrzny zaworu podtynkowego

do montażu z 35 028 000 lub 29 032 000 (zamawiane osobno)

GROHE Long-Life trwała powłoka

głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
20-80 mm

rozeta z uszczelnieniem ściennym,


przykręcana

z pokrętkiem krzyżakowym

35 028 000

597,00

Element podtynkowy do zaworu odcinającego

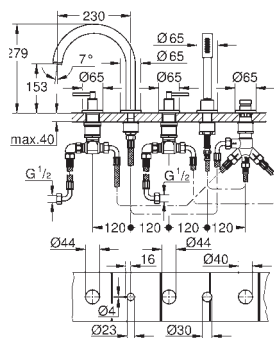

29 407 000		chrom	5 330,00
29 407 GL0		cool sunrise	7 990,00
29 407 GN0	Dostępność 3 kwartał	brushed cool sunrise	8 530,00
29 407 DL0	Dostępność 3 kwartał	brushed warm sunset	8 530,00
29 407 DA0		warm sunset	7 990,00
29 407 AL0		brushed hard graphite	8 530,00

Atrio

5-otworowa bateria wannowa

głowice ceramiczne 1/2", 90°

GROHE Long-Life trwała powłoka

elementy składowe:

mocowanie wylewki

z jednoramiennymi uchwytami

wylewka wannowa z perlatozem i przełącznikiem wanna/prysznic

sluchawka prysznicowa Rainshower Aqua Stick 6,6 l/min

wąż prysznicowy 2000 mm

giętkie węże przyłączeniowe

przyłącze węża prysznicowego

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

opcjonalny montaż z 29 037 002 (zamawiany osobno)

W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H” i „C” oraz komplet bez oznakowania.

29 037 002

3 430,00

Element montażowo - odwodnieniowy do wielootworowych baterii
wannowych

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto




29 408 000
29 408 DC0
29 408 GL0
29 408 GN0
29 408 DA0
29 408 DL0
29 408 AL0

Dostępność 3 kwartał

Dostępność 3 kwartał

chrom 5 330,00
stal nierdzewna 7 460,00
cool sunrise 7 990,00
brushed cool sunrise 8 530,00
warm sunset 7 990,00
brushed warm sunset 8 530,00
brushed hard graphite 8 530,00

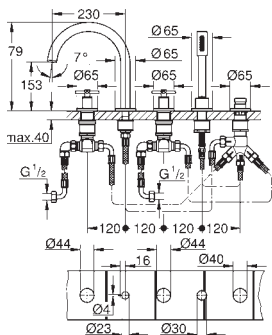

Atrio

5-otworowa bateria wannowa

główki ceramiczne 1/2", 90°

GROHE Long-Life trwała powłoka

elementy składowe:

mocowanie wylewki

z pokrętlami krzyżakowymi

wylewka wannowa z perlatozem i przełącznikiem wanna/prysznic

sluchawka prysznicowa Rainshower Aqua Stick 6,6 l/min

wąż prysznicowy 2000 mm

giętkie węże przyłączeniowe

przyłącze węża prysznicowego

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

opcjonalny montaż z 29 037 002 (zamawiany osobno)

W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H” i „C” oraz komplet bez oznakowania.

29 037 002

3 430,00

Element montażowo - odwodnieniowy do wielotworowych baterii wannowych




13 487 000
13 487 DC0
13 487 GL0
13 487 GN0
13 487 DA0
13 487 DL0
13 487 AL0

Dostępność 3 kwartał

Dostępność 3 kwartał

chrom 1 070,00
stal nierdzewna 1 490,00
cool sunrise 1 600,00
brushed cool sunrise 1 710,00
warm sunset 1 600,00
brushed warm sunset 1 710,00
brushed hard graphite 1 710,00

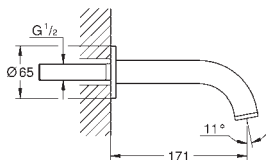

Atrio

Wylewka wannowa

naścienna

GROHE Long-Life trwała powłoka

perlator

wysięg wylewki 171 mm

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

37 624 000 ★
37 624 DC0 ★
37 624 GL0 ★
37 624 DA0 ★
37 624 AL0 ★

chrom 397,00
stal nierdzewna 714,00
cool sunrise 714,00
warm sunset 714,00
brushed hard graphite 714,00

Arena Cosmopolitan S

Przycisk uruchamiający

do uruchomienia 2-pojemnościowego

lub Start/Stop

do pneumatycznego zaworu

splukującego AV1

zbiornik GD 2

montaż pionowy

130 x 172 mm

z ABS

GROHE Long-Life trwała powłoka


GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

uchwyt magnetyczny i wsporniki mocujące w zestawie

kompatybilny z Rapid SLX

przy zastosowaniu z Rapid SL i Uniset ze spluczka GD2 należy zamówić puszkę

rewizyjną 40 911 000 (zamawiana osobno)






GROHE SPA

GROHE ATRIO

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



40 884 000
40 884 DC0
40 884 GL0
40 884 GN0
40 884 DA0
40 884 DL0
40 884 AL0

Dostępność 3 kwartał

Dostępność 3 kwartał

chrom
stal nierdzewna
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

343,00
481,00
515,00
549,00
515,00
549,00
549,00

Atrio


Uchwyt

pasuje do szklanki 40 882 000 lub dozownika 40 886 xx0 (zamawiane osobno)

materiał: metal

ukryte mocowanie

GROHE Long-Life trwała powłoka

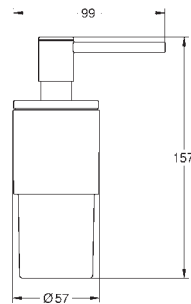

40 886 000
40 886 DC0
40 886 GL0
40 886 GN0
40 886 DA0
40 886 DL0
40 886 A00
40 886 AL0

Dostępność 3 kwartał

Dostępność 3 kwartał

Dostępność 3 kwartał

chrom
stal nierdzewna
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite

343,00
481,00
515,00
549,00
515,00
549,00
515,00
549,00


Dozownik

materiał: szkło / metal

pojemność 160 ml

pasuje do uchwytu Atrio 40 884 xx0 (zamawiane osobno)

GROHE Long-Life trwała powłoka



40 882 000


chrom

225,00

Szkłanka

materiał: szkło

pasuje do uchwytu Allure 40 278 001 i Atrio 40 884 xx0 (zamawiane osobno)



40 885 000
40 885 DC0
40 885 GL0
40 885 GN0
40 885 DA0
40 885 DL0
40 885 AL0

Dostępność 3 kwartał

Dostępność 3 kwartał

chrom
stal nierdzewna
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

343,00
481,00
515,00
549,00
515,00
549,00
549,00

Atrio


Uchwyt

pasuje do mydelniczki 40 883 000 lub uchwytu na suszarkę 40 964 001 (zamawiane osobno)

materiał: metal

ukryte mocowanie

GROHE Long-Life trwała powłoka



40 883 000

chrom

261,00

Mydelniczka

materiał: szkło


pasuje do uchwytu Allure 40 963 001 i Atrio 40 885 xx0 (zamawiane osobno)



Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



40 964 001

Allure


Uchwyt na suszarkę

materiał: tworzywo sztuczne

pasuje do uchwytu Allure 40 963 xx1 i Atrio 40 885 xx0 (zamawiane osobno)

Oszroniony granit

162,00



40 887 000

40 887 DC0

40 887 GL0

40 887 DA0

40 887 DL0

40 887 AL0

Dostępność 3 kwartał

Atrio

Wieszak na ręcznik

materiał: metal

ukryte mocowanie

GROHE Long-Life trwała powłoka

chrom

462,00

stal nierdzewna

647,00

cool sunrise

693,00

warm sunset


693,00

brushed warm sunset

739,00

brushed hard graphite

739,00



40 888 000

40 888 DC0

40 888 GL0

40 888 GN0

40 888 DA0

40 888 DL0

40 888 AL0

Dostępność 3 kwartał

Dostępność 3 kwartał

Atrio

Wieszak na ręcznik

materiał: metal

dwa ramiona, nieobrotowe

długość 489 mm

ukryte mocowanie

GROHE Long-Life trwała powłoka

chrom

770,00

stal nierdzewna

1 080,00

cool sunrise

1 150,00

brushed cool sunrise

1 230,00

warm sunset


1 150,00

brushed warm sunset

1 230,00

brushed hard graphite

1 230,00

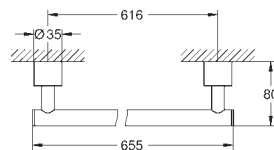

40 889 000

40 889 DC0

40 889 GL0

40 889 DA0

40 889 DL0

40 889 AL0

Dostępność 3 kwartał

Atrio

Wieszak na ręcznik kąpielowy

650 mm (odległość pomiędzy nawiertami 600 mm)

materiał: metal

ukryte mocowanie

GROHE Long-Life trwała powłoka

chrom

734,00

stal nierdzewna

1 030,00

cool sunrise

1 100,00

warm sunset


1 100,00

brushed warm sunset

1 170,00

brushed hard graphite

1 170,00



40 890 000

40 890 DC0

40 890 GL0

40 890 DA0

40 890 DL0

40 890 AL0

Dostępność 3 kwartał

Atrio

Haczyk na płaszcz kąpielowy

materiał: metal

ukryte mocowanie

GROHE Long-Life trwała powłoka

chrom

237,00

stal nierdzewna

332,00

cool sunrise

355,00

warm sunset

355,00

brushed warm sunset

379,00

brushed hard graphite

379,00




GROHE SPA

GROHE ATRIO

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto




40 891 000
40 891 DC0
40 891 GL0
40 891 DA0
40 891 DL0
40 891 AL0

Dostępność 3 kwartał

chrom
stal nierdzewna
cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

521,00
729,00
782,00
782,00
834,00
834,00

Atrio
Uchwyt na papier
materiał: metal
ukryte mocowanie
bez pokrywy
GROHE Long-Life trwała powłoka

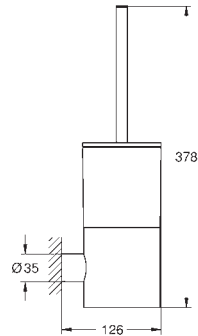

40 892 000
40 892 DC0
40 892 GL0
40 892 GN0
40 892 DA0
40 892 DL0
40 892 AL0

Dostępność 3 kwartał

Dostępność 3 kwartał

chrom
stal nierdzewna
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

1 040,00
1 450,00
1 550,00
1 660,00
1 550,00
1 660,00
1 660,00

Atrio
Szczotka toaletowa (komplet)
materiał: szkło / metal
naścienna
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka

40 791 001
40 791 KS1

Zapasowa końcówka szczotki


biały
aksamitna czerń

33,40
33,40

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

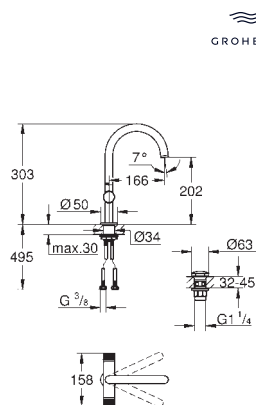

- GROHE SPA 21 138 000
- 21 138 DC0
- 21 138 GL0
- 21 138 GN0
- 21 138 DA0
- 21 138 DL0
- 21 138 AL0

Dostępność 3 kwartał


Dostępność 3 kwartał

chrom	2 780,00
stal nierdzewna	3 890,00
cool sunrise	4 170,00
brushed cool sunrise	4 450,00
warm sunset	4 170,00
brushed warm sunset	4 450,00
brushed hard graphite	4 450,00

Atrio Private Collection
Jednootworowa bateria
umywalkowa, DN 15

Rozmiar L

głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z perlatoorem i ogranicznikiem obrotu
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
zestaw odpływowy z korkiem Push-Open 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
pokręta z metalowymi wkładkami
pokręta do wyboru: 48 456 000 lub 48 457 000 (zamawiane osobno)

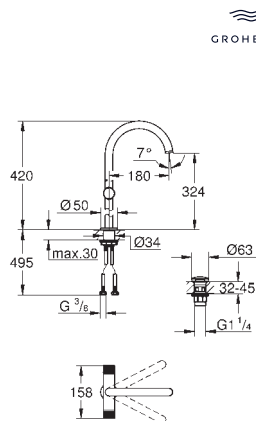

- GROHE SPA 21 142 000
- 21 142 DC0
- 21 142 GL0
- 21 142 GN0
- 21 142 DA0
- 21 142 DL0
- 21 142 AL0

Dostępność 3 kwartał

Dostępność 3 kwartał

chrom	3 820,00
stal nierdzewna	5 350,00
cool sunrise	5 730,00
brushed cool sunrise	6 110,00
warm sunset	5 730,00
brushed warm sunset	6 110,00
brushed hard graphite	6 110,00

Atrio Private Collection
Jednootworowa bateria
umywalkowa, DN 15

Rozmiar XL

do umywalk wolnostojących
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z perlatoorem i ogranicznikiem obrotu
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
zestaw odpływowy z korkiem Push-Open 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
pokręta z metalowymi wkładkami
pokręta do wyboru: 48 456 000 lub 48 457 000 (zamawiane osobno)



48 456 000

1 380,00

Atrio Private Collection

Wkładki do pokręteł wykonane z materiału White Attica Caesarstone

do zastosowania z Atrio Private Collection:
21 138 xx0 bateria umywalkowa w rozmiarze L
21 142 xx0 bateria umywalkowa w rozmiarze XL
Caesarstone to kwarcowy materiał kompozytowy. Struktury i tekstury powierzchni mogą się różnić i są niepowtarzalne.




48 457 000

1 380,00

Atrio Private Collection

Wkładki do pokręteł wykonane z materiału Vanilla Noir Caesarstone

do zastosowania z Atrio Private Collection:
21 138 xx0 bateria umywalkowa w rozmiarze L
21 142 xx0 bateria umywalkowa w rozmiarze XL
Caesarstone to kwarcowy materiał kompozytowy. Struktury i tekstury powierzchni mogą się różnić i są niepowtarzalne.

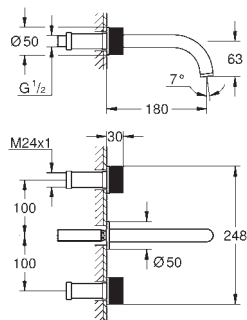

20 589 000
20 589 DC0
20 589 GL0
20 589 GN0
20 589 DA0
20 589 DL0
20 589 AL0

Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał

chrom	2 680,00
stal nierdzewna	3 760,00
cool sunrise	4 030,00
brushed cool sunrise	4 290,00
warm sunset	4 030,00
brushed warm sunset	4 290,00
brushed hard graphite	4 290,00

Aerio Private Collection
Trzyotworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M

naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
29 025 002

bez elementów do zabudowy podtynkowej
zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2", 90°

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
rozstaw 200 mm

wysięg wylewki 180 mm


pokręta z metalowymi wkładkami

do zastosowania z wkładkami do pokręteł 48 460 000 lub 48 461 000 (zamawiane osobno)

29 025 002

1 090,00

Element do montażu podtynkowego 3-otworowej baterii umywalkowej

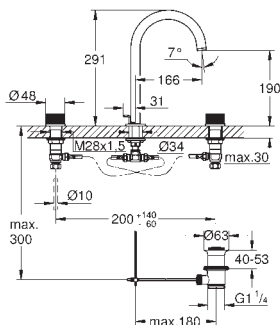

20 595 000
20 595 DC0
20 595 GL0
20 595 GN0
20 595 DA0
20 595 DL0
20 595 AL0

Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał

chrom	3 160,00
stal nierdzewna	4 420,00
cool sunrise	4 740,00
brushed cool sunrise	5 050,00
warm sunset	4 740,00
brushed warm sunset	5 050,00
brushed hard graphite	5 050,00

Aerio Private Collection
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"

Rozmiar L


głowice ceramiczne 1/2", 90°

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
obrotowa wylewka z perlatozem i ogranicznikiem obrotu
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
pokręta z metalowymi wkładkami
do zastosowania z wkładkami do pokręteł 48 460 000 lub 48 461 000 (zamawiane osobno)

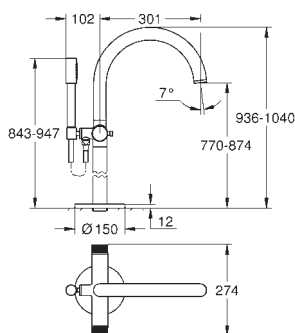

25 229 000
25 229 DC0
25 229 GL0
25 229 GN0
25 229 DA0
25 229 DL0
25 229 AL0

Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał

chrom	11 840,00
stal nierdzewna	16 580,00
cool sunrise	17 760,00
brushed cool sunrise	18 950,00
warm sunset	17 760,00
brushed warm sunset	18 950,00
brushed hard graphite	18 950,00

Aerio Private Collection
Wolnostojąca bateria wannowa

montaż na podłozie z wysokimi
przyłączami sztorcowymi (765 mm)

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001

element montażowy zamawiany osobno

głowice ceramiczne 1/2", 90°

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik: wanna/prysznic

wysięg 301 mm

zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"

sluchawka prysznicowa z uchwytem

Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

do zastosowania z wkładkami do pokręteł 48 460 000 lub 48 461 000 (zamawiane osobno)

45 984 001

chrom

2 060,00

Element montażowy do baterii i wylewek wolnostojących



GROHE SPA

GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

KOLEKCJE
ŁAZIENKOWE
SPA



48 460 000

1 380,00

Atrio Private Collection

Wkładki do pokręteł wykonane z materiału White Attica Caesarstone

do zastosowania z Atrio Private Collection:

20 595 xx0 3-otworowa bateria umywalkowa, rozmiar M

20 589 xx0 3-otworowa ścienna bateria umywalkowa

25 229 xx0 wolnostojąca bateria wannowa

Caesarstone to kwarcowy materiał kompozytowy. Struktury i tekstury powierzchni mogą się różnić i są niepowtarzalne.



48 461 000

1 380,00

Atrio Private Collection

Wkładki do pokręteł wykonane z materiału Vanilla Noir Caesarstone

do zastosowania z Atrio Private Collection:

20 595 xx0 3-otworowa bateria umywalkowa, rozmiar M

20 589 xx0 3-otworowa ścienna bateria umywalkowa

25 229 xx0 wolnostojąca bateria wannowa

Caesarstone to kwarcowy materiał kompozytowy. Struktury i tekstury powierzchni mogą się różnić i są niepowtarzalne.






GROHE SPA

ATRIO PRIVATE COLLECTION

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

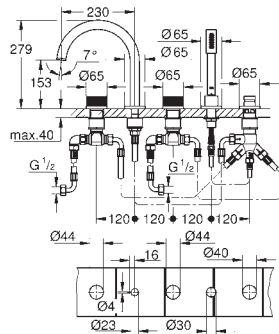

25 226 000
25 226 DC0
25 226 GL0
25 226 GN0
25 226 DA0
25 226 DL0
25 226 AL0

Dostępność 3 kwartał

Dostępność 3 kwartał

chrom 7 110,00
stal nierdzewna 9 950,00
cool sunrise 10 660,00
brushed cool sunrise 11 370,00
warm sunset 10 660,00
brushed warm sunset 11 370,00
brushed hard graphite 11 370,00

Atrio Private Collection

5-otworowa bateria wannowa

główki ceramiczne 1/2", 90°

GROHE Long-Life trwała powłoka

elementy składowe:

mocowanie wylewki

pokręta z ozdobną wkładką, możliwość kombinacji z 48 462 000 lub 48 463 000

(zamawiane osobno)

wylewka wannowa z perlatozem i przełącznikiem wanna/prysznic

stuchawka prysznicowa 6.6 l/min

wąż prysznicowy 2000 mm

giętkie węże przyłączeniowe

przyłącze węża prysznicowego

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

opcjonalny montaż z 29 037 002 (zamawiany osobno)

29 037 002

3 430,00

Element montażowo - odwodnieniowy do wielootworowych baterii wannowych



48 462 000

1 380,00

Atrio Private Collection

Wkładki do pokręteł wykonane z materiału White Attica Caesarstone

do zastosowania z Atrio Private Collection:

25 226 xx0 5-otworowa bateria wannowa

Caesarstone to kwarcowy materiał kompozytowy. Struktury i tekstury powierzchni mogą się różnić i są niepowtarzalne.



48 463 000

1 380,00

Atrio Private Collection


Wkładki do pokręteł wykonane z materiału Vanilla Noir Caesarstone

do zastosowania z Atrio Private Collection:

25 226 xx0 5-otworowa bateria wannowa

Caesarstone to kwarcowy materiał kompozytowy. Struktury i tekstury powierzchni mogą się różnić i są niepowtarzalne.





24 396 000		chrom	3 740,00
24 396 DC0		stal nierdzewna	5 240,00
24 396 GL0		cool sunrise	5 620,00
24 396 GN0	Dostępność 3 kwartał	brushed cool sunrise	5 990,00
24 396 DA0		warm sunset	5 620,00
24 396 DL0	Dostępność 3 kwartał	brushed warm sunset	5 990,00
24 396 AL0		brushed hard graphite	5 990,00

Atrio Private Collection
Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody, pokrętła z nakładką

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania) metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody

pokrętła z metalowymi wkładkami

do zastosowania z wkładkami 48 466 000 lub 48 467 000

wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min

wyjście: C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000			302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional			



48 466 000			1 380,00
------------	--	--	----------

Atrio Private Collection

Wkładki do pokręteł wykonane z materiału White Attica Caesarstone

do zastosowania z Atrio Private Collection:

24 396 xx0 bateria termostatyczna

Caesarstone to kwarcowy materiał kompozytowy. Struktury i tekstury powierzchni mogą się różnić i są niepowtarzalne.



48 467 000			1 380,00
------------	--	--	----------

Atrio Private Collection

Wkładki do pokręteł wykonane z materiału Vanilla Noir Caesarstone

do zastosowania z Atrio Private Collection:

24 396 xx0 bateria termostatyczna

Caesarstone to kwarcowy materiał kompozytowy. Struktury i tekstury powierzchni mogą się różnić i są niepowtarzalne.




GROHE SPA

GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

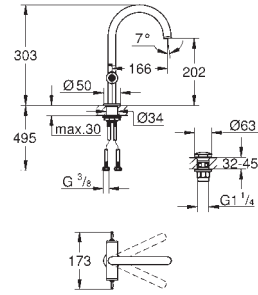

21 134 000
21 134 DC0
21 134 GL0
21 134 GN0
21 134 DA0
21 134 DL0
21 134 AL0

Dostępność 3 kwartał

Dostępność 3 kwartał

chrom	2 780,00
stal nierdzewna	3 890,00
cool sunrise	4 170,00
brushed cool sunrise	4 450,00
warm sunset	4 170,00
brushed warm sunset	4 450,00
brushed hard graphite	4 450,00

Aerio Private Collection
Jednotworowa bateria
umywalkowa, DN 15

Rozmiar L

główce ceramiczne 1/2", 90°

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

system szybkiego montażu

obrotowa wylewka z perlatozem i ogranicznikiem obrotu


regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°

zestaw odpływowy z korkiem Push-Open 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

do zastosowania z ozdobnymi pokrętłami

do wyboru pokrętła 48 458, 48 459 lub 48 646 (zamawiane osobno)

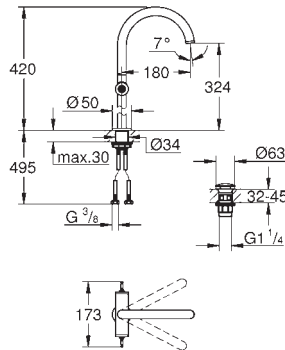

21 140 000
21 140 DC0
21 140 GL0
21 140 GN0
21 140 DA0
21 140 DL0
21 140 AL0

Dostępność 3 kwartał

Dostępność 3 kwartał

chrom	3 820,00
stal nierdzewna	5 350,00
cool sunrise	5 730,00
brushed cool sunrise	6 110,00
warm sunset	5 730,00
brushed warm sunset	6 110,00
brushed hard graphite	6 110,00

Aerio Private Collection
Jednotworowa bateria
umywalkowa, DN 15

Rozmiar XL

do umywalk wolnostojących

główce ceramiczne 1/2", 90°

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

system szybkiego montażu

obrotowa wylewka z perlatozem i ogranicznikiem obrotu


regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°

zestaw odpływowy z korkiem Push-Open 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

do zastosowania z ozdobnymi pokrętłami

do wyboru pokrętła 48 458, 48 459 lub 48 646 (zamawiane osobno)

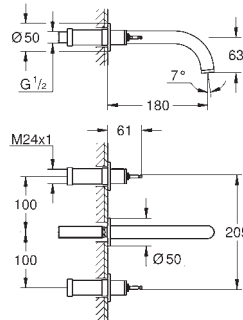

20 587 000
20 587 DC0
20 587 GL0
20 587 GN0
20 587 DA0
20 587 DL0
20 587 AL0

Dostępność 3 kwartał

Dostępność 3 kwartał

chrom	2 680,00
stal nierdzewna	3 760,00
cool sunrise	4 030,00
brushed cool sunrise	4 290,00
warm sunset	4 030,00
brushed warm sunset	4 290,00
brushed hard graphite	4 290,00

Aerio Private Collection
Trzyotworowa bateria umywalkowa

Rozmiar M

naścienna

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

29 025 002

bez elementów do zabudowy podtynkowej

zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2", 90°

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

rozstaw 200 mm

wysięg wylewki 180 mm

do zastosowania z ozdobnymi pokrętłami

do wyboru pokrętła 48 458, 48 459 lub 48 646 (zamawiane osobno)

29 025 002


1 090,00

Element do montażu podtynkowego 3-otworowej baterii umywalkowej

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

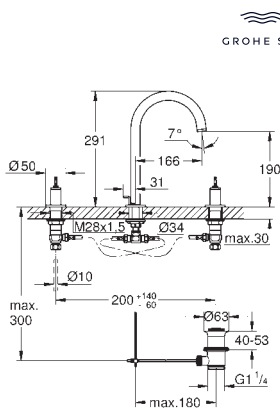

20 593 000	chrom	3 160,00
20 593 DC0	stal nierdzewna	4 420,00
20 593 GL0	cool sunrise	4 740,00
20 593 GN0	brushed cool sunrise	5 050,00
20 593 DA0	warm sunset	4 740,00
20 593 DL0	brushed warm sunset	5 050,00
20 593 AL0	brushed hard graphite	5 050,00

Atrio Private Collection
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"

Rozmiar L

głowice ceramiczne 1/2", 90°

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

obrotowa wylewka z perlatoem i ogranicznikiem obrotu


regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi

do zastosowania z ozdobnymi pokrętłami

do wyboru pokrętła 48 458, 48 459 lub 48 646 (zamawiane osobno)

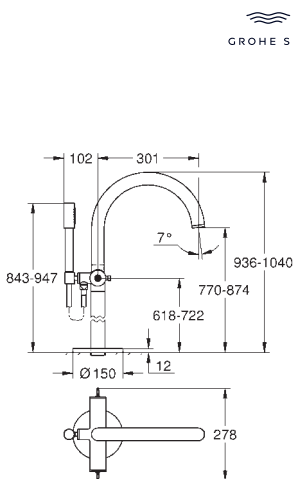

25 227 000	chrom	11 840,00
25 227 DC0	stal nierdzewna	16 580,00
25 227 GL0	cool sunrise	17 760,00
25 227 GN0	brushed cool sunrise	18 950,00
25 227 DA0	warm sunset	17 760,00
25 227 DL0	brushed warm sunset	18 950,00
25 227 AL0	brushed hard graphite	18 950,00

Atrio Private Collection

Wolnostojąca bateria wannowa

montaż na podłodze z wysokimi

przyłączami sztorcowymi (765 mm)

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

45 984 001

element montażowy zamawiany osobno

głowice ceramiczne 1/2", 90°

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik: wanna/prysznic

wyśięg 301 mm

zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"

śluchawka prysznicowa z uchwytem

Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

do zastosowania z ozdobnymi pokrętłami

to be combined with stick sets 48 646, 48 458 or 48 459, please order separately

45 984 001	chrom	2 060,00
------------	-------	----------

Element montażowy do baterii i wylewek wolnostojących



48 458 000	chrom	1 840,00
48 458 DC0	stal nierdzewna	1 840,00
48 458 GL0	cool sunrise	1 840,00
48 458 GN0	brushed cool sunrise	2 580,00
48 458 DA0	warm sunset	1 840,00
48 458 DL0	brushed warm sunset	2 580,00
48 458 AL0	brushed hard graphite	1 840,00

Atrio Private Collection

Pokrętła wykonane z materiału White Attica Caesarstone

do zastosowania z Atrio Private Collection:

21 134 xx0 bateria umywalkowa w rozmiarze L

21 140 xx0 bateria umywalkowa w rozmiarze XL

20 587 xx0 i 20 593 xx0 trzyotworowa bateria umywalkowa

25 227 xx0 wolnostojąca bateria wannowa

W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H” i

„C” oraz komplet bez oznakowania.

Caesarstone to kwarcowy materiał kompozytowy. Struktury i tekstury powierzchni mogą się różnić i są niepowtarzalne.



48 459 000		chrom	1 840,00
48 459 DC0		stal nierdzewna	1 840,00
48 459 GL0		cool sunrise	1 840,00
48 459 GN0	Dostępność 3 kwartał	brushed cool sunrise	2 580,00
48 459 DA0		warm sunset	1 840,00
48 459 DL0	Dostępność 3 kwartał	brushed warm sunset	2 580,00
48 459 AL0		brushed hard graphite	1 840,00

Atrio Private Collection**Pokręta wykonane z materiału Vanilla Noir Caesarstone**

do zastosowania z Atrio Private Collection:

21 134 xx0 bateria umywalkowa w rozmiarze L

21 140 xx0 bateria umywalkowa w rozmiarze XL

20 587 xx0 i 20 593 xx0 trzyotworowa bateria umywalkowa

25 227 xx0 wolnostojąca bateria wannowa

W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H” i „C” oraz komplet bez oznakowania.

Caesarstone to kwarcowy materiał kompozytowy. Struktury i tekstury powierzchni mogą się różnić i są niepowtarzalne.



48 646 000		chrom	1 840,00
48 646 DC0		stal nierdzewna	1 840,00
48 646 GL0		cool sunrise	1 840,00
48 646 GN0	Dostępność 3 kwartał	brushed cool sunrise	2 580,00
48 646 DA0		warm sunset	1 840,00
48 646 DL0	Dostępność 3 kwartał	brushed warm sunset	2 580,00
48 646 AL0		brushed hard graphite	1 840,00

Atrio Private Collection**Radełkowane pokręta**

do zastosowania z Atrio Private Collection:

21 134 xx0 bateria umywalkowa w rozmiarze L


21 140 xx0 bateria umywalkowa w rozmiarze XL

20 587 xx0 i 20 593 xx0 trzyotworowa bateria umywalkowa

25 227 xx0 wolnostojąca bateria wannowa

W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H” i „C” oraz komplet bez oznakowania.

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

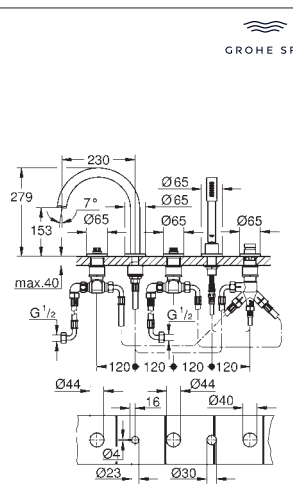

25 224 000		chrom	7 110,00
25 224 DC0		stal nierdzewna	9 950,00
25 224 GL0		cool sunrise	10 660,00
25 224 GN0	Dostępność 3 kwartał	brushed cool sunrise	11 370,00
25 224 DA0		warm sunset	10 660,00
25 224 DL0	Dostępność 3 kwartał	brushed warm sunset	11 370,00
25 224 AL0		brushed hard graphite	11 370,00

Atrio Private Collection
5-otworowa bateria wannowa
 głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE Long-Life trwała powłoka
 elementy składowe:
 mocowanie wylewki
 wylewka wannowa z perlatoem i przełącznikiem wanna/prysznic
 słuchawka prysznicowa 6.6 l/min
 wąż prysznicowy 2000 mm
 giętkie węże przyłączeniowe
 przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 do zastosowania z ozdobnymi pokrętłami
 pokrętła do wyboru: 48 464, 48 465 lub 48 651 (zamawiane osobno)
 opcjonalny montaż z 29 037 002 (zamawiany osobno)

29 037 002			3 430,00
Element montażowo - odwodnieniowy do wielootworowych baterii wannowych			



48 464 000		chrom	1 840,00
48 464 DC0		stal nierdzewna	1 840,00
48 464 GL0		cool sunrise	1 840,00
48 464 GN0	Dostępność 3 kwartał	brushed cool sunrise	2 580,00
48 464 DA0		warm sunset	1 840,00
48 464 DL0	Dostępność 3 kwartał	brushed warm sunset	2 580,00
48 464 AL0		brushed hard graphite	1 840,00

Atrio Private Collection
Pokrętła wykonane z materiału White Attica Caesarstone
 do zastosowania z Atrio Private Collection:
 25 224 xx0 5-otworowa bateria wannowa
 W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H” i „C” oraz komplet bez oznakowania.
 Caesarstone to kwarcowy materiał kompozytowy. Struktury i tekstury powierzchni mogą się różnić i są niepowtarzalne.



48 465 000		chrom	1 840,00
48 465 DC0		stal nierdzewna	1 840,00
48 465 GL0		cool sunrise	1 840,00
48 465 GN0	Dostępność 3 kwartał	brushed cool sunrise	2 580,00
48 465 DA0		warm sunset	1 840,00
48 465 DL0	Dostępność 3 kwartał	brushed warm sunset	2 580,00
48 465 AL0		brushed hard graphite	1 840,00

Atrio Private Collection
Pokrętła wykonane z materiału Vanilla Noir Caesarstone
 do zastosowania z Atrio Private Collection:
 25 224 xx0 5-otworowa bateria wannowa
 W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H” i „C” oraz komplet bez oznakowania.
 Caesarstone to kwarcowy materiał kompozytowy. Struktury i tekstury powierzchni mogą się różnić i są niepowtarzalne.



48 651 000		chrom	1 840,00
48 651 DC0		stal nierdzewna	1 840,00
48 651 GL0		cool sunrise	1 840,00
48 651 GN0	Dostępność 3 kwartał	brushed cool sunrise	2 580,00
48 651 DA0		warm sunset	1 840,00
48 651 DL0	Dostępność 3 kwartał	brushed warm sunset	2 580,00
48 651 AL0		brushed hard graphite	1 840,00

Atrio Private Collection
Radełkowane pokrętła
 do zastosowania z Atrio Private Collection:
 25 224 xx0 5-otworowa bateria wannowa
 W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H” i „C” oraz komplet bez oznakowania.




GROHE SPA

GROHE ALLURE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

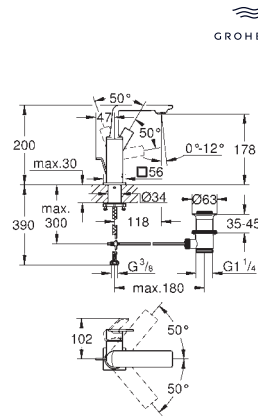

Numer katalogowy	Dostępność	Kolor	Cena (PLN) netto
32 757 001		chrom	1 940,00
32 757 DC1	Dostępność 3 kwartał	stal nierdzewna	2 720,00
32 757 GL1	Dostępność 3 kwartał	cool sunrise	2 910,00
32 757 GN1		brushed cool sunrise	3 110,00
32 757 DA1	Dostępność 3 kwartał	warm sunset	2 910,00
32 757 DL1		brushed warm sunset	3 110,00
32 757 AL1	Dostępność 3 kwartał	brushed hard graphite	3 110,00

Allure

Bateria umywalkowa,
Rozmiar M

montaż jednootworowy
obrotowa wylewka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min


GROHE FastFixation Plus system instalacyjny

GROHE AquaGuide regulowany perlator

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganim 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

ogranicznik temperatury

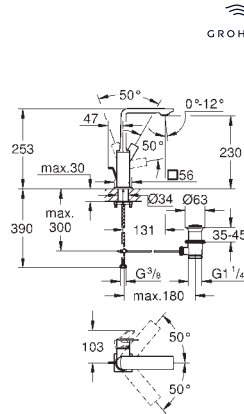

Numer katalogowy	Dostępność	Kolor	Cena (PLN) netto
32 146 001		chrom	2 160,00
32 146 DC1	Dostępność 3 kwartał	stal nierdzewna	3 020,00
32 146 GL1	Dostępność 3 kwartał	cool sunrise	3 230,00
32 146 GN1		brushed cool sunrise	3 450,00
32 146 DA1	Dostępność 3 kwartał	warm sunset	3 230,00
32 146 DL1		brushed warm sunset	3 450,00
32 146 AL1	Dostępność 3 kwartał	brushed hard graphite	3 450,00

Allure

Bateria umywalkowa,
Rozmiar L

montaż jednootworowy
obrotowa wylewka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min


GROHE FastFixation Plus system instalacyjny

GROHE AquaGuide regulowany perlator

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganim 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

ogranicznik temperatury

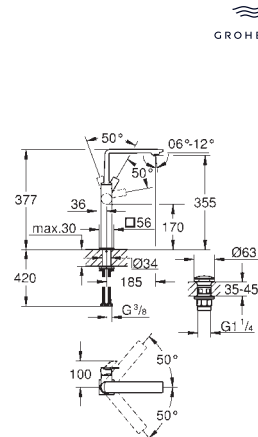

Numer katalogowy	Dostępność	Kolor	Cena (PLN) netto
23 403 001		chrom	2 480,00
23 403 DC1	Dostępność 3 kwartał	stal nierdzewna	3 470,00
23 403 GL1	Dostępność 3 kwartał	cool sunrise	3 720,00
23 403 GN1		brushed cool sunrise	3 970,00
23 403 DA1	Dostępność 3 kwartał	warm sunset	3 720,00
23 403 DL1		brushed warm sunset	3 970,00
23 403 AL1	Dostępność 3 kwartał	brushed hard graphite	3 970,00

Allure

Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL

montaż jednootworowy
obrotowa wylewka
do umywalk wolnostojących

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
bez zestawu odpływowego

GROHE AquaGuide regulowany perlator

wysięg 185 mm

wysokość 377 mm

z korkiem klik-klak

giętkie węże przyłączeniowe

ogranicznik temperatury



GROHE SPA

GROHE
ALLURE

KOLEKCJE
ŁAZIENKOWE
SPA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto




23 856 001
23 856 DC1
23 856 GL1
23 856 GN1
23 856 DA1
23 856 DL1
23 856 AL1

Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał

chrom
stal nierdzewna
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

7 550,00
10 570,00
11 320,00
12 080,00
11 320,00
12 080,00
12 080,00

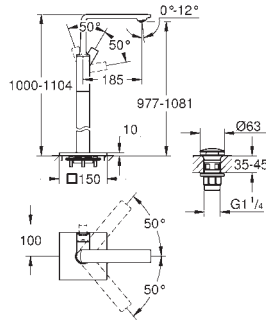

Allure

Wolnostojąca jednouchwytkowa bateria umywalkowa

montaż jednootworowy
do umywalk wolnostojących

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
bez zestawu odpływowego

GROHE AquaGuide regulowany perlator

wysięg 185 mm

ogranicznik temperatury

45 984 001

chrom

2 060,00

Element montażowy do baterii i wylewek wolnostojących




20 188 001
20 188 DC1
20 188 GL1
20 188 GN1
20 188 DA1
20 188 DL1
20 188 AL1

Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał

chrom
stal nierdzewna
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

3 670,00
5 130,00
5 500,00
5 870,00
5 500,00
5 870,00
5 870,00

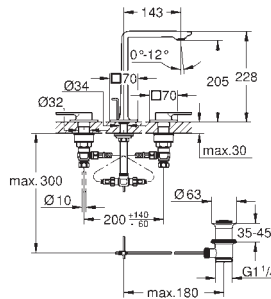

Allure

Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15

Rozmiar M

z jednoramiennymi uchwytami

montaż nablatowy

głowice ceramiczne 1/2", 90°

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

GROHE AquaGuide regulowany perlator

wysięg wylewki 143 mm

elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1/4"




20 189 002
20 189 DC2
20 189 GL2
20 189 GN2
20 189 DA2
20 189 DL2
20 189 AL2

Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał

chrom
stal nierdzewna
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

3 560,00
4 980,00
5 340,00
5 690,00
5 340,00
5 690,00
5 690,00

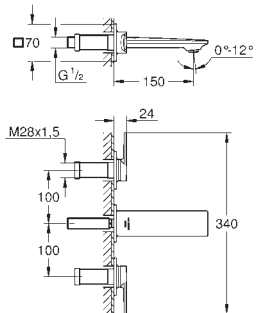

Allure

Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"

Rozmiar S

naścienna

z jednoramiennymi uchwytami, do montażu z elementem podtynkowym

(zamawiany osobno):

29 025 002

zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2", 90°

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

Precision Control z efektem haptycznym (opcjonalnie)

GROHE AquaGuide regulowany perlator

rozstaw 200 mm

wysięg 150 mm



20 193 002
20 193 DC2
20 193 GL2
20 193 GN2
20 193 DA2
20 193 DL2
20 193 AL2

Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał

chrom
stal nierdzewna
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
brushed hard graphite

3 670,00
5 130,00
5 500,00
5 870,00
5 500,00
5 870,00
5 870,00

ditto, wysięg wylewki 208 mm

29 025 002


1 090,00

Element do montażu podtynkowego 3-otworowej baterii umywalkowej

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

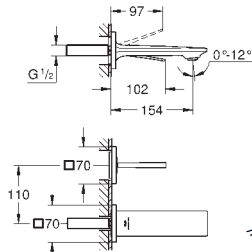

19 309 002		chrom	3 990,00
19 309 DC2	Dostępność 3 kwartał	stal nierdzewna	5 580,00
19 309 GL2	Dostępność 3 kwartał	cool sunrise	5 980,00
19 309 GN2		brushed cool sunrise	6 380,00
19 309 DA2	Dostępność 3 kwartał	warm sunset	5 980,00
19 309 DL2		brushed warm sunset	6 380,00
19 309 AL2	Dostępność 3 kwartał	brushed hard graphite	6 380,00

Allure

2-otworowa bateria umywalkowa

Rozmiar S

naścienna

bez elementów do zabudowy podtynkowej

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

23 429 000 (zamawiany osobno)

GROHE FeatherControl głowica typu Joystick

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

GROHE AquaGuide regulowany perlator

rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm

wysięg wylewki 154 mm




19 386 002		chrom	4 100,00
19 386 DC2	Dostępność 3 kwartał	stal nierdzewna	5 740,00
19 386 GL2	Dostępność 3 kwartał	cool sunrise	6 150,00
19 386 GN2		brushed cool sunrise	6 560,00
19 386 DA2	Dostępność 3 kwartał	warm sunset	6 150,00
19 386 DL2		brushed warm sunset	6 560,00
19 386 AL2	Dostępność 3 kwartał	brushed hard graphite	6 560,00

ditto, wysięg wylewki 212 mm

23 429 000

1 080,00

Element do montażu podtynkowego 2-otworowej baterii umywalkowej

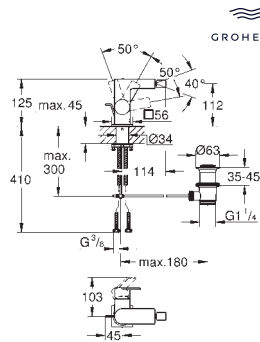

24 160 001		chrom	1 940,00
24 160 DC1	Dostępność 3 kwartał	stal nierdzewna	2 720,00
24 160 GL1	Dostępność 3 kwartał	cool sunrise	2 910,00
24 160 GN1		brushed cool sunrise	3 110,00
24 160 DA1	Dostępność 3 kwartał	warm sunset	2 910,00
24 160 DL1		brushed warm sunset	3 110,00
24 160 AL1	Dostępność 3 kwartał	brushed hard graphite	3 110,00

Allure

Bateria bidetowa 1/2"

montaż jednootworowy

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

perlator z przegubem kulowym

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe



32 846 001		chrom	2 370,00
32 846 DC1	Dostępność 3 kwartał	stal nierdzewna	3 320,00
32 846 GL1	Dostępność 3 kwartał	cool sunrise	3 560,00
32 846 GN1		brushed cool sunrise	3 800,00
32 846 DA1	Dostępność 3 kwartał	warm sunset	3 560,00
32 846 DL1		brushed warm sunset	3 800,00
32 846 AL1	Dostępność 3 kwartał	brushed hard graphite	3 800,00

Allure

Jednouchwytna bateria prysznicowa

naścienna

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka


regulowany ogranicznik strumienia przepływu

wyjście prysznicza na dole 1/2"

ze zintegrowanym zaworem zwrotnym

zakryte przyłącza S

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

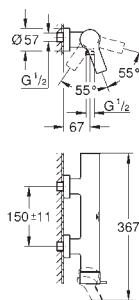



GROHE SPA


GROHE
ALLURE

KOLEKCJE
ŁAZIENKOWE
SPA

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto

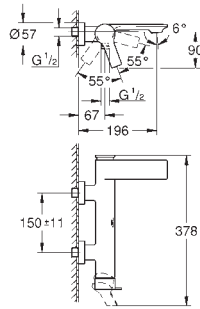

32 826 001		chrom	2 590,00
32 826 DC1	Dostępność 3 kwartał	stal nierdzewna	3 620,00
32 826 GL1	Dostępność 3 kwartał	cool sunrise	3 880,00
32 826 GN1		brushed cool sunrise	4 140,00
32 826 DA1	Dostępność 3 kwartał	warm sunset	3 880,00
32 826 DL1		brushed warm sunset	4 140,00
32 826 AL1	Dostępność 3 kwartał	brushed hard graphite	4 140,00

Allure

Jednouchwytowa bateria wannowa
naścienna
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
wylewka
perlator
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

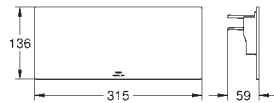


18 968 001		chrom	830,00
------------	--	-------	--------

Allure

Półka

do montażu z 32 846 001 i 32 826 001
łatwy montaż i demontaż
materiał: szkło akrylowe
szerokość 315 mm
głębokość 136 mm

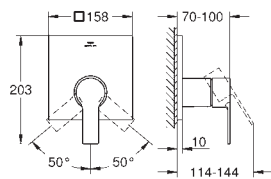

19 317 001		chrom	1 560,00
19 317 DC1	Dostępność 3 kwartał	stal nierdzewna	2 190,00
19 317 GL1	Dostępność 3 kwartał	cool sunrise	2 340,00
19 317 GN1		brushed cool sunrise	2 500,00
19 317 DA1	Dostępność 3 kwartał	warm sunset	2 340,00
19 317 DL1		brushed warm sunset	2 500,00
19 317 AL1	Dostępność 3 kwartał	brushed hard graphite	2 500,00

Allure

Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno



35 604 000			302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional			




GROHE SPA

GROHE ALLURE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

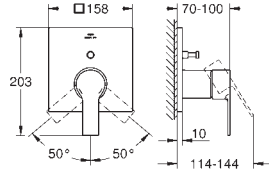

19 315 001		chrom	1 780,00
19 315 DC1	Dostępność 3 kwartał	stal nierdzewna	2 490,00
19 315 GL1	Dostępność 3 kwartał	cool sunrise	2 670,00
19 315 GN1		brushed cool sunrise	2 850,00
19 315 DA1	Dostępność 3 kwartał	warm sunset	2 670,00
19 315 DL1		brushed warm sunset	2 850,00
19 315 AL1	Dostępność 3 kwartał	brushed hard graphite	2 850,00

Allure

Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania) metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

metalowa dźwignia

automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic


wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000			302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional			

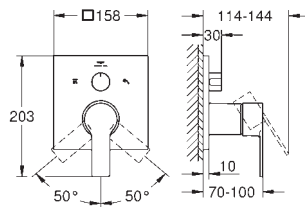

29 176 001		chrom	1 940,00
29 176 DC1	Dostępność 3 kwartał	stal nierdzewna	2 720,00
29 176 GL1	Dostępność 3 kwartał	cool sunrise	2 910,00
29 176 GN1		brushed cool sunrise	3 110,00
29 176 DA1	Dostępność 3 kwartał	warm sunset	2 910,00
29 176 DL1		brushed warm sunset	3 110,00
29 176 AL1	Dostępność 3 kwartał	brushed hard graphite	3 110,00

Allure

Jednouchwytywa bateria do obsługi trzech wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania) metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

metalowa dźwignia

przełącznik trójdrożny

wydajność przepływu:

wyjście A = 27 l/min

wyjście B = 27 l/min

wyjście C = 27 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000			302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional			



Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

19 380 00Z		chrom	2 050,00
19 380 DC2	Dostępność 3 kwartał	stal nierdzewna	2 870,00
19 380 GL2	Dostępność 3 kwartał	cool sunrise	3 070,00
19 380 GN2		brushed cool sunrise	3 280,00
19 380 DA2	Dostępność 3 kwartał	warm sunset	3 070,00
19 380 DL2		brushed warm sunset	3 280,00
19 380 AL2	Dostępność 3 kwartał	brushed hard graphite	3 280,00

Allure

Bateria termostaticzna do obsługi jednego wyjścia wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)

metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do

zanieczyszczeń

ceramiczny zawór odcinający 120°


metalowe pokrętki

wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min

wyjście: C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000			302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional			



29 181 00Z		chrom	2 160,00
29 181 DC2	Dostępność 3 kwartał	stal nierdzewna	3 020,00
29 181 GL2	Dostępność 3 kwartał	cool sunrise	3 230,00
29 181 GN2		brushed cool sunrise	3 450,00
29 181 DA2	Dostępność 3 kwartał	warm sunset	3 230,00
29 181 DL2		brushed warm sunset	3 450,00
29 181 AL2	Dostępność 3 kwartał	brushed hard graphite	3 450,00

Allure

Baterie termostaticzne do obsługi dwóch wyjść wody z przełącznikiem deszczownicą/słuchawką prysznicową

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)

metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy

wyjściami wody


metalowe pokrętki

wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min

wyjście: C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000			302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional			

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



19 446 00Z		chrom	2 160,00
19 446 DCZ	Dostępność 3 kwartał	stal nierdzewna	3 020,00
19 446 GLZ	Dostępność 3 kwartał	cool sunrise	3 230,00
19 446 GNZ		brushed cool sunrise	3 450,00
19 446 DAZ	Dostępność 3 kwartał	warm sunset	3 230,00
19 446 DLZ		brushed warm sunset	3 450,00
19 446 ALZ	Dostępność 3 kwartał	brushed hard graphite	3 450,00

Allure

Baterie termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody z przełącznikiem wanna/słuchawka prysznicowa

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)

metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

nadrukowane symbole wanny i prysznica

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody


metalowe pokrętła

wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min

wyjście: C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno

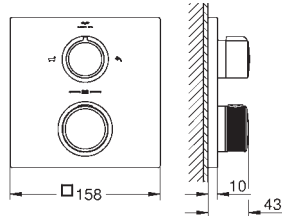

35 604 000			302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional			



25 221 001		chrom	5 960,00
25 221 DC1	Dostępność 3 kwartał	stal nierdzewna	8 350,00
25 221 GL1	Dostępność 3 kwartał	cool sunrise	8 940,00
25 221 GN1		brushed cool sunrise	9 540,00
25 221 DA1	Dostępność 3 kwartał	warm sunset	8 940,00
25 221 DL1		brushed warm sunset	9 540,00
25 221 AL1	Dostępność 3 kwartał	brushed hard graphite	9 540,00

Allure

5-otworowa bateria wannowa

do montażu na ławie z płytek

okładzinowych

głowice ceramiczne 1/2", 90°

GROHE Long-Life trwała powłoka

elementy składowe:

mocowanie wylewki

z jednoramiennymi uchwytami

wylewka wannowa z perlatozem i przełącznikiem wanna/prysznic

Rainshower Aqua słuchawka prysznicowa 6.6 l/min (26 465 ...)


wąż prysznicowy 2000 mm

giętkie węże przyłączeniowe

przyłącze węża prysznicowego

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym


opcjonalny montaż z 29 037 001/29 037 002 (zamawiane osobno)

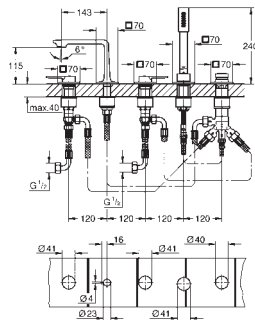

29 037 001			3 430,00
Element montażowo - odwodnieniowy do wielootworowych baterii wannowych			

29 037 002			3 430,00
Element montażowo - odwodnieniowy do wielootworowych baterii wannowych			

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

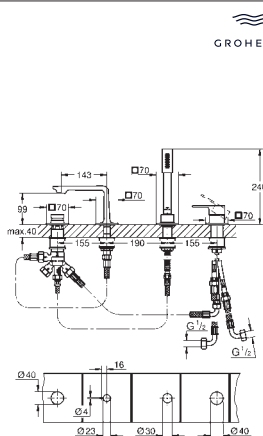

19 316 001		chrom	5 960,00
19 316 DC1	Dostępność 3 kwartał	stal nierdzewna	8 350,00
19 316 GL1	Dostępność 3 kwartał	cool sunrise	8 940,00
19 316 DA1	Dostępność 3 kwartał	warm sunset	8 940,00
19 316 DL1		brushed warm sunset	9 540,00
19 316 AL1	Dostępność 3 kwartał	brushed hard graphite	9 540,00


Allure
4-otworowa bateria wannowa
do montażu na ławie z płytek okładzinowych
GROHE Long-Life trwała powłoka
element obsługi mieszacza jednouchwytywego
przełącznik wanna/prysznic
Rainshower Aqua słuchawka prysznicowa 6.6 l/min (26 465 ...)
wąż prysznicowy 2000 mm
opcjonalny montaż z 29 037 001/29 037 002 (zamawiane osobno)

29 037 001 3 430,00

Element montażowo - odwodnieniowy do wielootworowych baterii wannowych

29 037 002 3 430,00

Element montażowo - odwodnieniowy do wielootworowych baterii wannowych

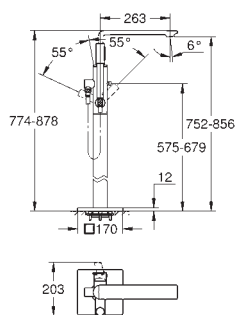


25 222 001		chrom	9 490,00
25 222 DC1	Dostępność 3 kwartał	stal nierdzewna	13 280,00
25 222 GL1	Dostępność 3 kwartał	cool sunrise	14 230,00
25 222 GN1		brushed cool sunrise	15 180,00
25 222 DA1	Dostępność 3 kwartał	warm sunset	14 230,00
25 222 DL1		brushed warm sunset	15 180,00
25 222 AL1	Dostępność 3 kwartał	brushed hard graphite	15 180,00

Allure
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001
element montażowy zamawiany osobno
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik: wanna/prysznic
wylewka z perlatozem
wysięg 263 mm
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
z uchwytem prysznicowym
Rainshower Aqua słuchawka prysznicowa 6.6 l/min (26 465 ...)
wąż prysznicowy 1250 mm
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym


45 984 001 chrom 2 060,00

Element montażowy do baterii i wylewek wolnostojących

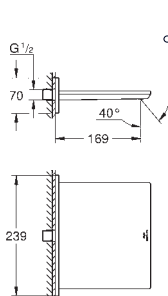

13 317 001		chrom	6 040,00
13 317 DC1	Dostępność 3 kwartał	stal nierdzewna	8 450,00
13 317 GL1	Dostępność 3 kwartał	cool sunrise	9 060,00
13 317 GN1		brushed cool sunrise	9 660,00
13 317 DA1	Dostępność 3 kwartał	warm sunset	9 060,00
13 317 DL1		brushed warm sunset	9 660,00
13 317 AL1	Dostępność 3 kwartał	brushed hard graphite	9 660,00

Allure
wylewka kaskadowa
naścienna
z ozdobną szklaną nakładką
GROHE Long-Life trwała powłoka
wysięg 169 mm

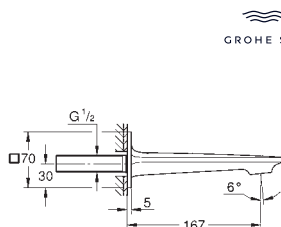


13 264 001		chrom	1 350,00
13 264 DC1	Dostępność 3 kwartał	stal nierdzewna	1 890,00
13 264 GL1	Dostępność 3 kwartał	cool sunrise	2 020,00
13 264 GN1		brushed cool sunrise	2 160,00
13 264 DA1	Dostępność 3 kwartał	warm sunset	2 020,00
13 264 DL1		brushed warm sunset	2 160,00
13 264 AL1	Dostępność 3 kwartał	brushed hard graphite	2 160,00

Allure
Wylewka wannowa 3/4"
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
wysięg 167 mm
ukryty perlator

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



19 590 001		chrom	916,00
19 590 DC1	Dostępność 3 kwartał	stal nierdzewna	1 280,00
19 590 GL1	Dostępność 3 kwartał	cool sunrise	1 370,00
19 590 GN1		brushed cool sunrise	1 470,00
19 590 DA1	Dostępność 3 kwartał	warm sunset	1 370,00
19 590 DL1		brushed warm sunset	1 470,00
19 590 AL1	Dostępność 3 kwartał	brushed hard graphite	1 470,00

Allure

Przełącznik trójdrożny, DN 15

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

29 033 000 (zamawiany osobno)

bez elementów do zabudowy podtynkowej


rozeta z systemem mocowania

głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo

zakres regulacji 66 - 113 mm

do stosowania z elementem podtynkowym

GROHE Long-Life trwała powłoka

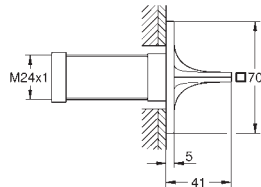

19 334 001		chrom	539,00
19 334 DC1		stal nierdzewna	755,00
19 334 GN1		brushed cool sunrise	863,00
19 334 DL1		brushed warm sunset	863,00

Allure

Element zewnętrzny zaworu podtynkowego

do montażu z 35 028 000 lub 29 032 000 (zamawiane osobno)

GROHE Long-Life trwała powłoka

głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo

20-80 mm


rozeta z uszczelnieniem ściennym,

przykręcana

z jednoramiennym uchwytem

35 028 000			597,00
Element podtynkowy do zaworu odcinającego			

29 032 000			141,00
Concealed valve, pre-assembled head part 1/2"			

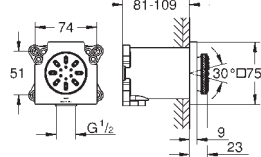

26 802 000		chrom	548,00
26 802 DC0		stal nierdzewna	768,00
26 802 GN0		brushed cool sunrise	932,00
26 802 DL0		brushed warm sunset	932,00
26 802 AL0		brushed hard graphite	932,00

Rainshower Aqua

Prysznic boczny kwadratowy, 2 strumienie

rodzaj strumienia:

PureRain, ActiveJet

zawiera element podtynkowy i uszczelnienie

75 x 75 mm

zakres obrotu ± 15°

gwint przyłącza 1/2"

natrysk na odległość 600 mm

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 3,3 l/min


GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

Nie nadaje się do podgrzewaczy przepływowych!



27 076 000		chrom	227,00
------------	--	-------	--------

Rainshower

Kolanko przyłączeniowe ścienne

gwint przyłączeniowy 1/2"

z kwadratową rozetą

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

GROHE Long-Life trwała powłoka



GROHE SPA

GROHE
ALLURE

KOLEKCJE
ŁAZIENKOWE
SPA

Numer katalogowy



Kolor

Cena (PLN)
netto

27 075 000

chrom

145,00



Rainshower
Uchwyt prysznicowy ścienny
nieprzestawialny
z kwadratową rozetą
GROHE Long-Life trwała powłoka

37 535 000 ★

37 535 DC0 ★

37 535 GL0 ★

37 535 GN0 ★

37 535 DA0 ★

37 535 DL0 ★

37 535 A00

37 535 AL0 ★

chrom

stal nierdzewna

cool sunrise

brushed cool sunrise

warm sunset

brushed warm sunset

hard graphite

brushed hard graphite

327,00

714,00

714,00


714,00

714,00

714,00

714,00

714,00



Skate Cosmopolitan S
Przycisk uruchamiający

do uruchomienia 2-pojemnościowego

lub Start/Stop

do pneumatycznego zaworu

splukującego AV1

zbiornik GD 2

montaż pionowy

130 x 172 mm

z ABS

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

uchwyt magnetyczny i wsporniki mocujące w zestawie

kompatybilny z Rapid SLX

przy zastosowaniu z Rapid SL i Uniset ze spluczką GD2 należy zamówić puszkę rewizyjną 40 911 000 (zamawiana osobno)




GROHE SPA

GROHE ALLURE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



40 278 001		chrom	496,00
40 278 DC1	Dostępność 3 kwartał	stal nierdzewna	694,00
40 278 GL1	Dostępność 3 kwartał	cool sunrise	744,00
40 278 GN1		brushed cool sunrise	794,00
40 278 DA1	Dostępność 3 kwartał	warm sunset	744,00
40 278 DL1		brushed warm sunset	794,00
40 278 AL1	Dostępność 3 kwartał	brushed hard graphite	794,00

Allure


Uchwyt

pasuje do szklanki 40 882 000 lub dozownika 40 886 xx0 (zamawiane osobno)

materiał: metal

ukryte mocowanie

GROHE Long-Life trwała powłoka

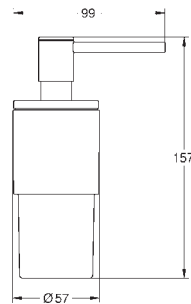

40 886 000		chrom	343,00
40 886 DC0		stal nierdzewna	481,00
40 886 GL0		cool sunrise	515,00
40 886 GN0	Dostępność 3 kwartał	brushed cool sunrise	549,00
40 886 DA0		warm sunset	515,00
40 886 DL0	Dostępność 3 kwartał	brushed warm sunset	549,00
40 886 A00	Dostępność 3 kwartał	hard graphite	515,00
40 886 AL0		brushed hard graphite	549,00


Dozownik

materiał: szkło / metal

pojemność: 160 ml

pasuje do uchwytu Atrio 40 884 xx0 (zamawiane osobno)

GROHE Long-Life trwała powłoka




40 882 000		chrom	225,00
------------	--	-------	--------

Szklanka

materiał: szkło

pasuje do uchwytu Allure 40 278 001 i Atrio 40 884 xx0 (zamawiane osobno)

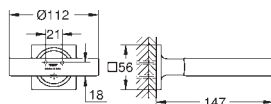

40 963 001		chrom	496,00
40 963 DC1	Dostępność 3 kwartał	stal nierdzewna	694,00
40 963 GL1	Dostępność 3 kwartał	cool sunrise	744,00
40 963 GN1		brushed cool sunrise	794,00
40 963 DA1	Dostępność 3 kwartał	warm sunset	744,00
40 963 DL1		brushed warm sunset	794,00
40 963 AL1	Dostępność 3 kwartał	brushed hard graphite	794,00

Allure


Uchwyt

pasuje do mydelniczki 40 883 000 lub uchwytu na suszarkę 40 964 001 (zamawiane osobno)

materiał: metal

ukryte mocowanie

GROHE Long-Life trwała powłoka



40 883 000		chrom	261,00
------------	--	-------	--------

Mydelniczka

materiał: szkło

pasuje do uchwytu Allure 40 963 001 i Atrio 40 885 xx0 (zamawiane osobno)



GROHE SPA

GROHE
ALLURE

KOLEKCJE
ŁAZIENKOWE
SPA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



40 964 001

Oszroniony granit


162,00

Allure

Uchwyt na suszarkę

materiał: tworzywo sztuczne

pasuje do uchwytu Allure 40 963 xx1 i Atrio 40 885 xx0 (zamawiane osobno)



40 284 001

chrom

270,00

40 284 DC1

Dostępność 3 kwartał

stal nierdzewna

377,00

40 284 GL1

Dostępność 3 kwartał

cool sunrise

404,00

40 284 GN1

brushed cool sunrise

431,00

40 284 DA1

Dostępność 3 kwartał

warm sunset

404,00

40 284 DL1

brushed warm sunset

431,00

40 284 AL1

Dostępność 3 kwartał

brushed hard graphite

431,00


Allure

Haczyk na płaszcz kąpielowy

materiał: metal

ukryte mocowanie

GROHE Long-Life trwała powłoka

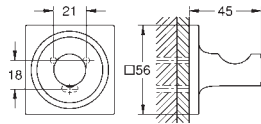

40 342 001

chrom

992,00

40 342 DC1

Dostępność 3 kwartał

stal nierdzewna

1 390,00

40 342 GL1

Dostępność 3 kwartał

cool sunrise

1 490,00

40 342 GN1

brushed cool sunrise

1 590,00

40 342 DA1

Dostępność 3 kwartał

warm sunset

1 490,00

40 342 DL1

brushed warm sunset

1 590,00

40 342 AL1

Dostępność 3 kwartał

brushed hard graphite

1 590,00

Allure

Podwójny wieszak na ręczniki


materiał: metal

zakres obrotu 90°

długość 460 mm

ukryte mocowanie

GROHE Long-Life trwała powłoka



40 341 001

chrom

992,00

40 341 DC1

Dostępność 3 kwartał

stal nierdzewna

1 390,00

40 341 GL1

Dostępność 3 kwartał

cool sunrise

1 490,00

40 341 GN1

brushed cool sunrise

1 590,00

40 341 DA1

Dostępność 3 kwartał

warm sunset

1 490,00

40 341 DL1

brushed warm sunset

1 590,00

40 341 AL1

Dostępność 3 kwartał

brushed hard graphite

1 590,00

Allure


Wieszak na ręcznik kąpielowy

rozstaw otworów 569 mm

materiał: metal

ukryte mocowanie

GROHE Long-Life trwała powłoka

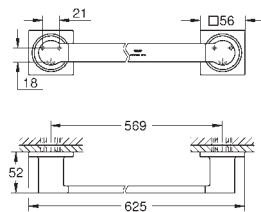

40 339 001

chrom

431,00

40 339 DC1

Dostępność 3 kwartał

stal nierdzewna

604,00

40 339 GL1

Dostępność 3 kwartał

cool sunrise

647,00

40 339 GN1

brushed cool sunrise

690,00

40 339 DA1

Dostępność 3 kwartał

warm sunset

647,00

40 339 DL1

brushed warm sunset

690,00

40 339 AL1

Dostępność 3 kwartał

brushed hard graphite

690,00


Allure

Wieszak na ręcznik

materiał: metal

ukryte mocowanie

GROHE Long-Life trwała powłoka






GROHE SPA

GROHE ALLURE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

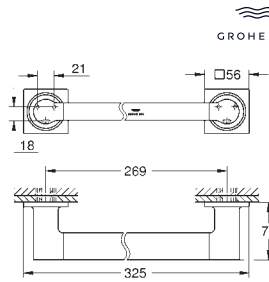


Numer katalogowy	Dostępność	Kolor	Cena (PLN) netto
40 955 001		chrom	916,00
40 955 DC1	Dostępność 3 kwartał	stal nierdzewna	1 280,00
40 955 GL1	Dostępność 3 kwartał	cool sunrise	1 370,00
40 955 GN1		brushed cool sunrise	1 470,00
40 955 DA1	Dostępność 3 kwartał	warm sunset	1 370,00
40 955 DL1		brushed warm sunset	1 470,00
40 955 AL1	Dostępność 3 kwartał	brushed hard graphite	1 470,00

Allure
Wieszak na ręcznik kąpielowy
materiał: metal
ukryte mocowanie
rozstaw otworów 269 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka




Numer katalogowy	Dostępność	Kolor	Cena (PLN) netto
40 279 001		chrom	647,00
40 279 DC1	Dostępność 3 kwartał	stal nierdzewna	906,00
40 279 GL1	Dostępność 3 kwartał	cool sunrise	970,00
40 279 GN1		brushed cool sunrise	1 040,00
40 279 DA1	Dostępność 3 kwartał	warm sunset	970,00
40 279 DL1		brushed warm sunset	1 040,00
40 279 AL1	Dostępność 3 kwartał	brushed hard graphite	1 040,00

Allure
Uchwyt na papier
bez pokrywy
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka

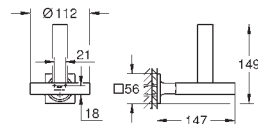


Numer katalogowy	Dostępność	Kolor	Cena (PLN) netto
40 956 001		chrom	593,00
40 956 DC1	Dostępność 3 kwartał	stal nierdzewna	830,00
40 956 GL1	Dostępność 3 kwartał	cool sunrise	889,00
40 956 GN1		brushed cool sunrise	949,00
40 956 DA1	Dostępność 3 kwartał	warm sunset	889,00
40 956 DL1		brushed warm sunset	949,00
40 956 AL1	Dostępność 3 kwartał	brushed hard graphite	949,00

Allure
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy
bez pokrywy
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka

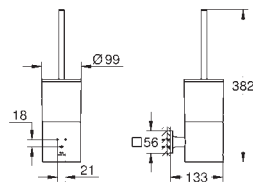

Numer katalogowy	Dostępność	Kolor	Cena (PLN) netto
40 340 001		chrom	1 080,00
40 340 DC1	Dostępność 3 kwartał	stal nierdzewna	1 510,00
40 340 GL1	Dostępność 3 kwartał	cool sunrise	1 620,00
40 340 GN1		brushed cool sunrise	1 730,00
40 340 DA1	Dostępność 3 kwartał	warm sunset	1 620,00
40 340 DL1		brushed warm sunset	1 730,00
40 340 AL1	Dostępność 3 kwartał	brushed hard graphite	1 730,00

Allure
Szczotka toaletowa (komplet)
naścienna
ukryte mocowanie
materiał: szkło / metal
GROHE Long-Life trwała powłoka

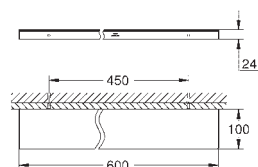

Numer katalogowy	Dostępność	Kolor	Cena (PLN) netto
40 965 001		chrom	1 460,00
40 965 DC1	Dostępność 3 kwartał	stal nierdzewna	2 040,00
40 965 GL1	Dostępność 3 kwartał	cool sunrise	2 180,00
40 965 GN1		brushed cool sunrise	2 330,00
40 965 DA1	Dostępność 3 kwartał	warm sunset	2 180,00
40 965 DL1		brushed warm sunset	2 330,00
40 965 AL1	Dostępność 3 kwartał	brushed hard graphite	2 330,00

Allure
półka
naścienna
materiał: szkło / metal
ukryte mocowanie
szerokość 600 mm
głębokość 100 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka



GROHE SPA

GROHE
ALLURE

KOLEKCJE
ŁAZIENKOWE
SPA

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto



40 966 001
40 966 GN1
40 966 DL1

chrom 539,00
brushed cool sunrise 863,00
brushed warm sunset 863,00




Allure
Półka prysznicowa
naścienna
materiał: metal/tworzywo sztuczne
z drenażem
ukryte mocowanie
szerokość 300 mm
głębokość 100 mm
wysokość 66 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka



40 967 001
40 967 DC1
40 967 GL1
40 967 GN1
40 967 DA1
40 967 DL1
40 967 AL1

Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał
Dostępność 3 kwartał

chrom 755,00
stal nierdzewna 1 060,00
cool sunrise 1 130,00
brushed cool sunrise 1 210,00
warm sunset 1 130,00
brushed warm sunset 1 210,00
brushed hard graphite 1 210,00

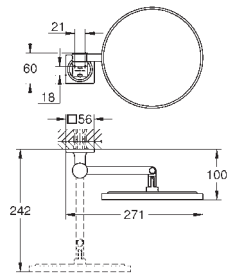

Allure
Lusterko
naścienna
powiększenie: x7
materiał: szkło / metal
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka




GROHE SPA

GROHE ALLURE BRILLIANT

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

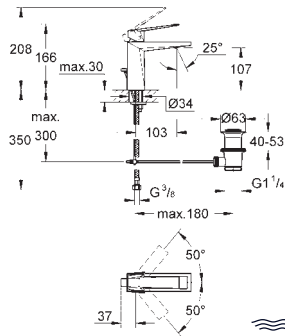

GROHE SPA

24 341 000
24 341 DC0
24 341 ALO

chrom 2 510,00
stal nierdzewna 3 520,00
brushed hard graphite 4 020,00


Allure Brilliant
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wylewka ze zintegrowanym perlatozem
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganim 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE SPA

24 342 000
24 342 DC0
24 342 ALO

chrom 2 510,00
stal nierdzewna 3 520,00
brushed hard graphite 4 020,00

ditto, bez zestawu odpływowego

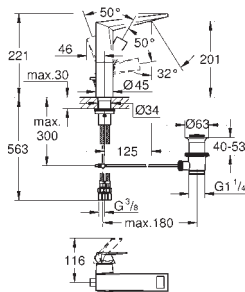

GROHE SPA

24 344 000
24 344 DC0
24 344 ALO

chrom 3 120,00
stal nierdzewna 4 370,00
brushed hard graphite 5 000,00


Allure Brilliant
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wylewka ze zintegrowanym perlatozem
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganim 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE SPA

24 345 000
24 345 DC0
24 345 ALO

chrom 3 120,00
stal nierdzewna 4 370,00
brushed hard graphite 5 000,00

ditto, bez zestawu odpływowego

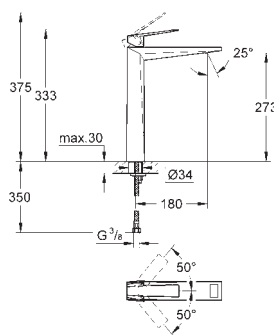

GROHE SPA

24 346 000
24 346 DC0
24 346 ALO

chrom 3 870,00
stal nierdzewna 5 420,00
brushed hard graphite 6 190,00


Allure Brilliant
Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
do umywalk wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wylewka ze zintegrowanym perlatozem
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE SPA

20 627 000
20 627 DC0
20 627 ALO


chrom 3 670,00
stal nierdzewna 5 130,00
brushed hard graphite 5 870,00

Allure Brilliant
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar L
główki ceramiczne 1/2", 90°
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
wylewka ze zintegrowanym perlatozem
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganim 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

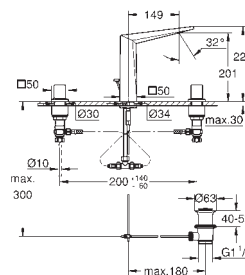



Numer katalogowy

Kolor

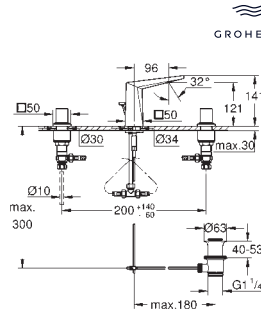 Cena (PLN)
netto

 GROHE SPA
20 626 000
20 626 DC0
20 626 ALO

 chrom 3 070,00
stal nierdzewna 4 300,00
brushed hard graphite 4 910,00

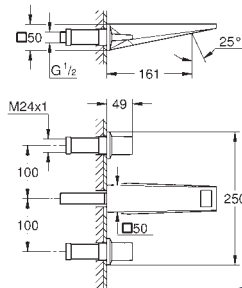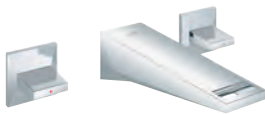Allure Brilliant
Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15
Rozmiar M

 głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
niska wylewka ze zintegrowanym perlatozem
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

 GROHE SPA
20 628 000
20 628 DC0
20 628 ALO

 chrom 3 190,00
stal nierdzewna 4 470,00
brushed hard graphite 5 110,00

Allure Brilliant
Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15
Rozmiar M


 naścienna
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
29 025 002

 zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2", 90°
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
wysięg 161mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

 GROHE SPA
20 629 000
20 629 DC0
20 629 ALO

 chrom 3 400,00
stal nierdzewna 4 750,00
brushed hard graphite 5 430,00

ditto, wysięg wylewki 210 mm

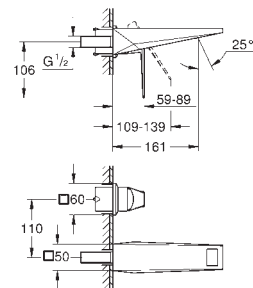
 29 025 002 1 090,00
Element do montażu podtynkowego 3-otworowej baterii umywalkowej

 GROHE SPA
29 402 000
29 402 DC0
29 402 ALO

 chrom 3 060,00
stal nierdzewna 4 280,00
brushed hard graphite 4 890,00

Allure Brilliant
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M

 naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 200

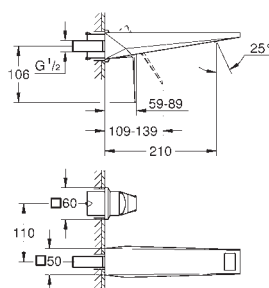 GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
wylewka ze zintegrowanym perlatozem
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg 161mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

 23 200 002 1 040,00
Element do zabudowy podtynkowej

 GROHE SPA
29 403 000
29 403 DC0
29 403 ALO


 chrom 3 260,00
stal nierdzewna 4 560,00
brushed hard graphite 5 210,00

Allure Brilliant
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar L

 naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 200

 GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
wylewka ze zintegrowanym perlatozem
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg 210 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


 23 200 002 1 040,00
Element do zabudowy podtynkowej

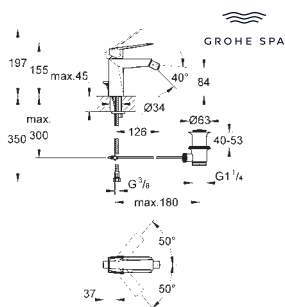

24 347 000
24 347 DC0
24 347 ALO

chrom	2 850,00
stal nierdzewna	3 990,00
brushed hard graphite	4 560,00

Allure Brilliant
Bateria bidetowa 1/2"
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
perlator z przegubem kulowym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

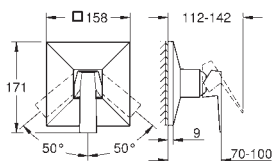


24 277 000
24 277 DC0
24 277 ALO

chrom	1 570,00
stal nierdzewna	2 190,00
brushed hard graphite	2 510,00

Allure Brilliant
Jednouchwytywa bateria do obsługi jednego wyjścia wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno



35 604 000 302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

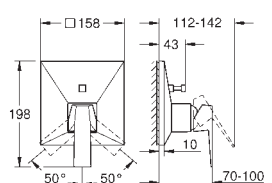

24 279 000
24 279 DC0
24 279 ALO


chrom	1 720,00
stal nierdzewna	2 410,00
brushed hard graphite	2 760,00

Allure Brilliant
Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno



35 604 000 302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto



24 340 000	chrom	1 830,00
24 340 DC0	stal nierdzewna	2 560,00
24 340 AL0	brushed hard graphite	2 920,00

Allure Brilliant

Jednouchwytywa bateria do obsługi trzech wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania) metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

metalowa dźwignia

przełącznik trójdrożny

wydajność przepływu:

wyjście A = 27 l/min


wyjście B = 27 l/min

wyjście C = 27 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000		302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional		

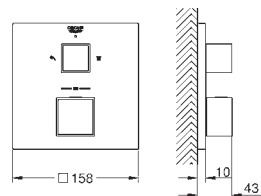

24 154 000	chrom	2 310,00
24 154 DC0	stal nierdzewna	3 230,00
24 154 AL0	brushed hard graphite	3 690,00

Grotherm Cube

Termostaticzna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)

metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy

wyjściami wody

wydajność przepływu:


wyjście: B = 27 l/min

wyjście: C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000		302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional		

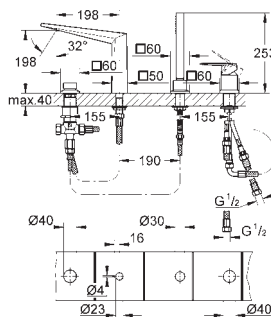

29 405 000	chrom	6 720,00
29 405 DC0	stal nierdzewna	9 410,00
29 405 AL0	brushed hard graphite	10 760,00

Allure Brilliant

4-otworowa bateria wannowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

elementy składowe:

mocowanie wylewki

element obsługi mieszacza jednouchwytywego

wylewka wannowa ze zintegrowanym perlatozem

przełącznik wanna/prysznic

hand shower Rainshower Aqua Cube Stick 6.5 l/min

metalowy wąż prysznicowy 2000 mm, chrom

giętkie węże przyłączeniowe

przyłącze węża prysznicowego

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)

45 388 000		379,00
Elementy wsporcze do ramy		

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto



24 348 000
24 348 DC0
24 348 AL0

chrom
stal nierdzewna
brushed hard graphite

11 270,00
15 780,00
18 040,00

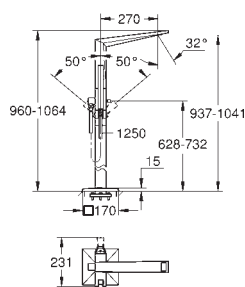

Allure Brilliant
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001

element montażowy zamawiany osobno

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik: wanna/prysznic

wylewka ze zintegrowanym perlatozem

wysięg wylewki 270 mm

zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"

z uchwytem prysznicowym

prysznic ręczny Rainshower Aqua Cube Stick

metalowy wąż prysznicowy 1250 mm


zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

45 984 001

chrom

2 060,00

Element montażowy do baterii i wylewek wolnostojących

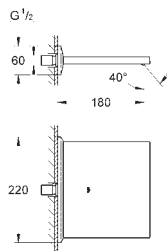

13 486 000
13 486 DC0
13 486 AL0

chrom
stal nierdzewna
brushed hard graphite


3 270,00
4 570,00
5 230,00

Allure Brilliant
wylewka kaskadowa
naścienna

GROHE Long-Life trwała powłoka

wysięg wylewki 180 mm

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

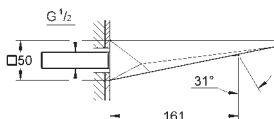

13 485 000
13 485 DC0
13 485 AL0

chrom
stal nierdzewna
brushed hard graphite


1 410,00
1 980,00
2 260,00

Allure Brilliant
Wylewka wannowa
naścienna

GROHE Long-Life trwała powłoka

wysięg 161 mm

wylewka ze zintegrowanym perlatozem



29 398 000
29 398 DC0
29 398 AL0

chrom
stal nierdzewna
brushed hard graphite

828,00
1 160,00
1 330,00

Allure Brilliant

Element zewnętrzny zaworu podtynkowego

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

29 032 000 (wstępnie zamontowana głowica 1/2")

35 028 000

GROHE Long-Life trwała powłoka

głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo

zakres regulacji 43 - 91 mm

29 032 000

Element wewnętrzny zaworu podtynkowego, DN 25

141,00

35 028 000

Element podtynkowy do zaworu odcinającego

597,00



GROHE SPA

GROHE ALLURE BRILLIANT

KOLEKCJE
ŁAZIENKOWE
SPA


Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

		 26 858 000	chrom	2 400,00
		<p>Rainshower Aqua 230 Deszczownica z ramieniem 286 mm, 1 strumień elementy składowe: deszczownica Rainshower Aqua 230 (26 877 000) materiał: metal 1 rodzaj strumienia: strumień Rain ramię prysznica Rainshower 286 mm (27 709 000) GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>		
		 26 856 000	chrom	2 400,00
		ditto, bez ogranicznika przepływu		

		 26 859 000	chrom	2 200,00
		<p>Rainshower Aqua 230 Deszczownica z przepustem stropowym 154 mm, 1 strumień elementy składowe: deszczownica Rainshower Aqua 230 (26 877 000) materiał: metal 1 rodzaj strumienia: strumień Rain przepust stropowy Rainshower 154 mm (27 711 000) GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>		


		 26 802 000	chrom	548,00
		 26 802 DC0	stal nierdzewna	768,00
		 26 802 AL0	brushed hard graphite	932,00
		<p>Rainshower Aqua Prysznic boczny kwadratowy, 2 strumienie rodzaj strumienia: PureRain, ActiveJet zawiera element podtynkowy i uszczelnienie 75 x 75 mm zakres obrotu ± 15° gwint przyłącza 1/2" natrysk na odległość 600 mm GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 3.3 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar Nie nadaje się do podgrzewaczy przepływowych!</p>		

		 26 884 000	chrom	418,00
		<p>Rainshower Aqua Cube Stick Jednostrumieniowy prysznic ręczny strumień Rain materiał: metal GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>		

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto




GROHE SPA

26 850 000
26 850 DC0
26 850 ALO

chrom
stal nierdzewna
brushed hard graphite

223,00
312,00
379,00

Allure Brilliant
Kolanko przyłączeniowe ścienne
gwint przyłączeniowy 1/2"
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
materiał: metal
GROHE Long-Life trwała powłoka




GROHE SPA

26 847 000
26 847 DC0
26 847 ALO

chrom
stal nierdzewna
brushed hard graphite

139,00
195,00
237,00

Allure Brilliant
Uchwyt prysznicowy ścienny
nieprzystawialny
materiał: metal
GROHE Long-Life trwała powłoka

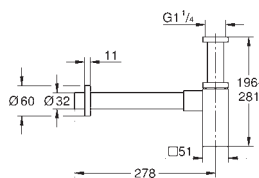

40 564 000
40 564 DC0
40 564 ALO

chrom
stal nierdzewna
brushed hard graphite

427,00
597,00
683,00

Syfon odpływowy
do umywalki
GROHE Long-Life trwała powłoka
korpus z mosiądzu




40 565 000
40 565 DC0
40 565 ALO

chrom
stal nierdzewna
brushed hard graphite

345,00
483,00
552,00

Korek
do umywalk z przelewem
do standardowego zestawu odpływowego 1 1/4"
możliwość wymiany w istniejącej instalacji
GROHE Long-Life trwała powłoka



38 732 000 ★
38 732 DC0 ★
38 732 ALO ★

chrom
stal nierdzewna
brushed hard graphite

255,00
609,00
609,00

Skate Cosmopolitan
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
z ABS
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000
(zamawiany osobno)



GROHE SPA


GROHE ALLURE BRILLIANT

KOLEKCJE
ŁAZIENKOWE
SPA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

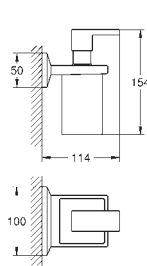


40 894 000

chrom

4 120,00

Allure Brilliant
uchwyt z dozownikiem mydła (komplet)
materiał: szkło / metal
pojemność 150 ml
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka




40 893 000

chrom

1 470,00

Allure Brilliant
uchwyt ze szklanką (komplet)
materiał: szkło / metal
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka

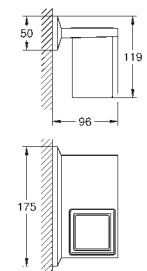


40 906 000

chrom

1 740,00

Allure Brilliant
Półka ze szklanką (komplet)
materiał: szkło / metal
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka




40 907 000

chrom

1 760,00

Allure Brilliant
półka z mydelniczką (komplet)
GROHE Long-Life trwała powłoka




40 895 000

chrom

1 210,00

Allure Brilliant
Wieszak na ręcznik
dwa ramiona, nieobrotowe
długość 431 mm
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka

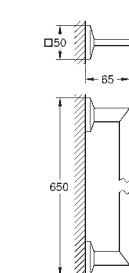

40 896 000

chrom


3 140,00

Allure Brilliant
Wieszak na ręcznik kąpielowy
650 mm (odległość pomiędzy nawiertami 600 mm)
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



40 897 000

Allure Brilliant

Haczyk na płaszcz kąpielowy


materiał: metal

ukryte mocowanie

GROHE Long-Life trwała powłoka

chrom

579,00

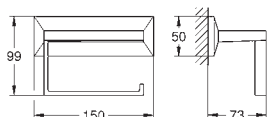

40 898 000

Allure Brilliant

Uchwyt na papier

bez pokrywy


materiał: metal

ukryte mocowanie

GROHE Long-Life trwała powłoka

chrom

1 180,00

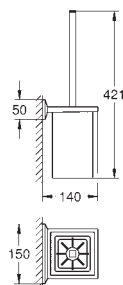

40 900 000

Allure Brilliant

Szczotka toaletowa (komplet)

materiał: szkło / metal

naścienna

ukryte mocowanie

GROHE Long-Life trwała powłoka

chrom


1 930,00

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

nowość

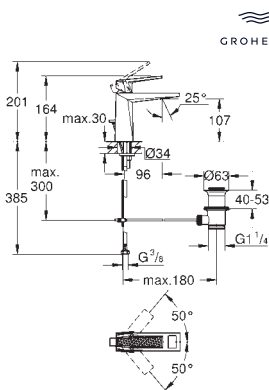


24 397 000
24 397 DC0
24 397 ALO

chrom 3 740,00
stal nierdzewna 5 610,00
brushed hard graphite 5 980,00

Allure Brilliant Private Collection
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
Dźwignia o radełkowej strukturze
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wylewka ze zintegrowanym perlatoorem
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

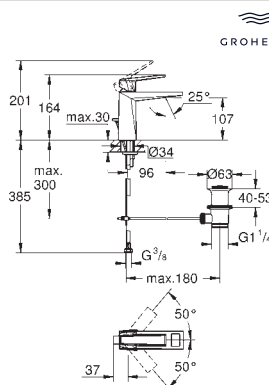


24 398 000
24 398 DC0
24 398 ALO

chrom 3 740,00
stal nierdzewna 5 610,00
brushed hard graphite 5 980,00

Allure Brilliant Private Collection
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
Dźwignia z wstawką z materiału White Attica Caesarstone
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wylewka ze zintegrowanym perlatoorem
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

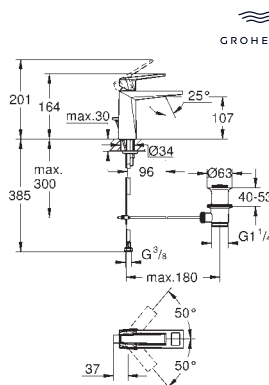


24 399 000
24 399 DC0
24 399 ALO

chrom 3 740,00
stal nierdzewna 5 610,00
brushed hard graphite 5 980,00

Allure Brilliant Private Collection
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
Dźwignia z wstawką z materiału Vanilla Noir Caesarstone
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wylewka ze zintegrowanym perlatoorem
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

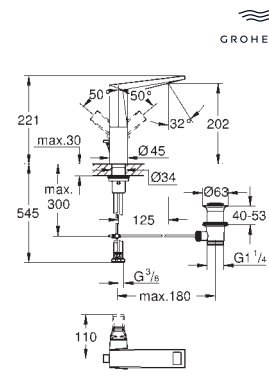


24 400 000
24 400 DC0
24 400 ALO

chrom 4 650,00
stal nierdzewna 6 970,00
brushed hard graphite 7 440,00

Allure Brilliant Private Collection
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
Dźwignia o radełkowej strukturze
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wylewka ze zintegrowanym perlatoorem
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

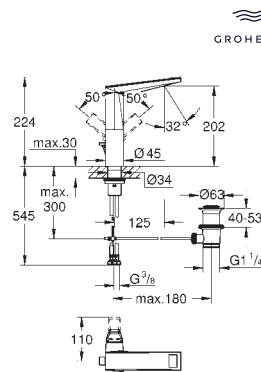

GROHE SPA

24 408 000
24 408 DC0
24 408 ALO

chrom 5 990,00
stal nierdzewna 8 390,00
brushed hard graphite 9 590,00

Allure Brilliant Private Collection
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L

Wylewka ze wstawką z materiału White Attica Caesarstone
montaż jednootworowy

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

GROHE FastFixation system szybkiego montażu


wylewka ze zintegrowanym perlatozem

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

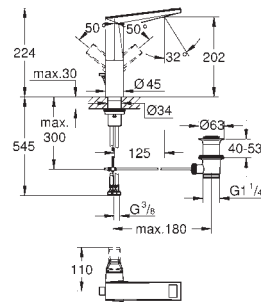

GROHE SPA

24 414 000
24 414 DC0
24 414 ALO

chrom 5 990,00
stal nierdzewna 8 390,00
brushed hard graphite 9 590,00

Allure Brilliant Private Collection
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L

Wylewka ze wstawką z materiału Vanilla Noir Caesarstone
montaż jednootworowy

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

GROHE FastFixation system szybkiego montażu


wylewka ze zintegrowanym perlatozem

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

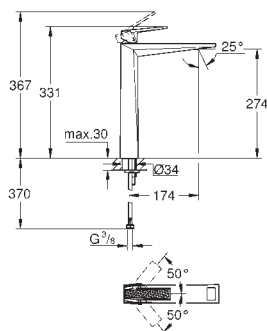

GROHE SPA

24 417 000
24 417 DC0
24 417 ALO

chrom 5 760,00
stal nierdzewna 8 640,00
brushed hard graphite 9 220,00

Allure Brilliant Private Collection
Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL

Dźwignia o radełkowanej strukturze
montaż jednootworowy
do umywalk wolnostojących

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

GROHE FastFixation system szybkiego montażu


wylewka ze zintegrowanym perlatozem

bez zestawu odpływowego

giętkie węże przyłączeniowe

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

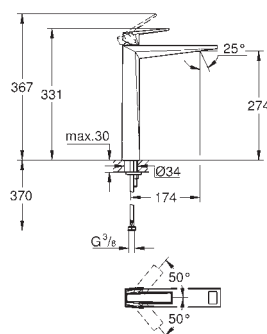

GROHE SPA

24 418 000
24 418 DC0
24 418 ALO

chrom 5 760,00
stal nierdzewna 8 640,00
brushed hard graphite 9 220,00

Allure Brilliant Private Collection
Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL

Dźwignia z wstawką z materiału White Attica Caesarstone
montaż jednootworowy
do umywalk wolnostojących

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

GROHE FastFixation system szybkiego montażu


wylewka ze zintegrowanym perlatozem

bez zestawu odpływowego

giętkie węże przyłączeniowe

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

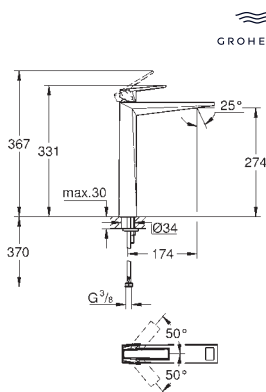


- 24 419 000
- 24 419 DC0
- 24 419 ALO

chrom	5 760,00
stal nierdzewna	8 640,00
brushed hard graphite	9 220,00

Allure Brilliant Private Collection
Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL

Dźwignia z wstawką z materiału Vanilla Noir Caesarstone
montaż jednootworowy
do umywalk wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wylewka ze zintegrowanym perlatozem
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

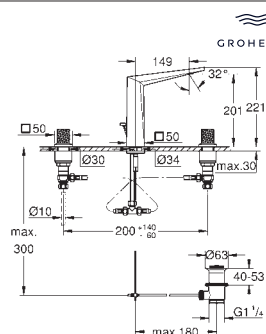


- 20 667 000
- 20 667 ALO

chrom	5 460,00
brushed hard graphite	8 730,00

Allure Brilliant Private Collection
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar L

Pokrętła o radełkowej strukturze
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
wylewka ze zintegrowanym perlatozem
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

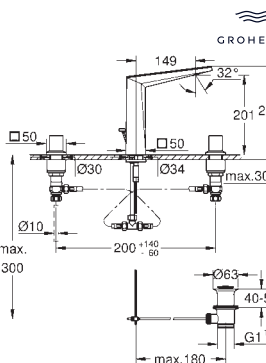


- 20 668 000
- 20 668 DC0
- 20 668 ALO

chrom	11 070,00
stal nierdzewna	17 520,00
brushed hard graphite	18 440,00

Allure Brilliant Private Collection
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar L

Pokrętła z materiału White Attica Caesarstone
Wylewka ze wstawką z materiału White Attica Caesarstone
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
wylewka ze zintegrowanym perlatozem
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

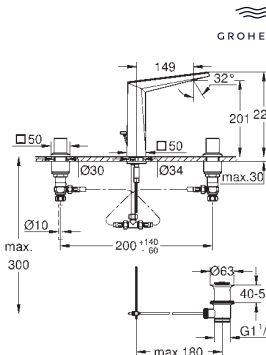


- 20 669 000
- 20 669 DC0
- 20 669 ALO

chrom	11 070,00
stal nierdzewna	17 520,00
brushed hard graphite	18 440,00

Allure Brilliant Private Collection
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar L

Pokrętła z materiału Vanilla Noir Caesarstone
Wylewka ze wstawką z materiału Vanilla Noir Caesarstone
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
wylewka ze zintegrowanym perlatozem
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

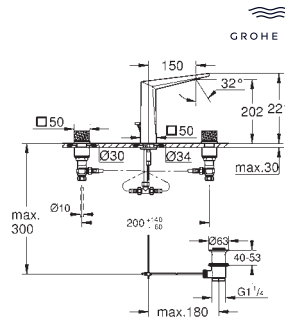


20 670 000
20 670 DC0
20 670 AL0

chrom 5 460,00
stal nierdzewna 8 190,00
brushed hard graphite 8 730,00

Allure Brilliant Private Collection
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar L

Pokrętła o radełkowej strukturze
główce ceramiczne 1/2", 90°
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
wylewka ze zintegrowanym perlatozem
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

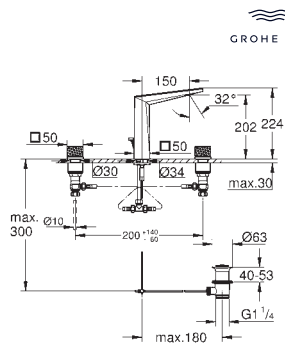


20 671 000
20 671 DC0
20 671 AL0

chrom 10 910,00
stal nierdzewna 16 370,00
brushed hard graphite 17 460,00

Allure Brilliant Private Collection
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar L

Pokrętła z wstawkami z materiału White Attica Caesarstone
Wylewka ze wstawką z materiału White Attica Caesarstone
główce ceramiczne 1/2", 90°
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
wylewka ze zintegrowanym perlatozem
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

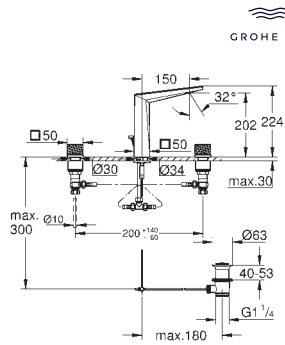


20 672 000
20 672 DC0
20 672 AL0

chrom 10 910,00
stal nierdzewna 16 370,00
brushed hard graphite 17 460,00

Allure Brilliant Private Collection
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar L

Pokrętła z wstawkami z materiału Vanilla Noir Caesarstone
Wylewka ze wstawką z materiału Vanilla Noir Caesarstone
główce ceramiczne 1/2", 90°
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
wylewka ze zintegrowanym perlatozem
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

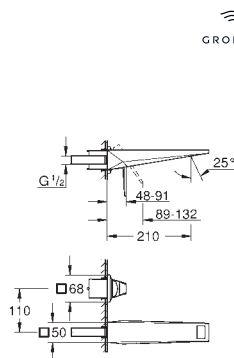

29 517 000
29 517 DC0
29 517 AL0

chrom 4 850,00
stal nierdzewna 7 280,00
brushed hard graphite 7 760,00

Allure Brilliant Private Collection
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M


Dźwignia o radełkowej strukturze
naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 200
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
wylewka ze zintegrowanym perlatozem
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg 210 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 200 002

Element do zabudowy podtynkowej

1 040,00

nowość

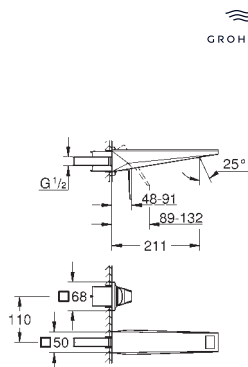

GROHE SPA
29 519 000
29 519 DC0
29 519 AL0

chrom 6 450,00
stal nierdzewna 8 300,00
brushed hard graphite 9 220,00

Allure Brilliant Private Collection
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M


Wstawki z materiału White Attica Caesarstone
Wylewka ze wstawką z materiału White Attica Caesarstone
naścienna

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 200

GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
wylewka ze zintegrowanym perlatoorem
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg 210 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 200 002 1 040,00
Element do zabudowy podtynkowej

nowość

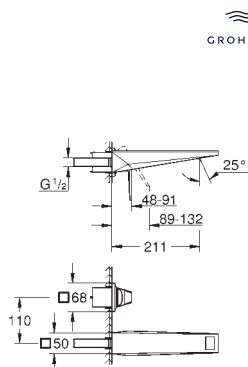

GROHE SPA
29 521 000
29 521 DC0
29 521 AL0

chrom 6 450,00
stal nierdzewna 8 300,00
brushed hard graphite 9 220,00

Allure Brilliant Private Collection
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M


Wstawki z materiału Vanilla Noir Caesarstone
Wylewka ze wstawką z materiału Vanilla Noir Caesarstone
naścienna

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 200

GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
wylewka ze zintegrowanym perlatoorem
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg 210 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 200 002 1 040,00
Element do zabudowy podtynkowej

nowość

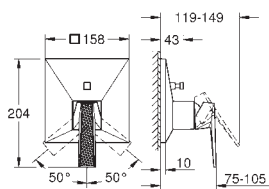

GROHE SPA
24 425 000
24 425 DC0
24 425 AL0

chrom 2 390,00
stal nierdzewna 3 590,00
brushed hard graphite 3 830,00

Allure Brilliant Private Collection
Jednouchwyłtowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
Dźwignia o radełkowanej strukturze

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)

metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

metalowa dźwignia

automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic


wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min

element montażowy zamawiany osobno

35 604 000 302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant
produktu: Professional

nowość

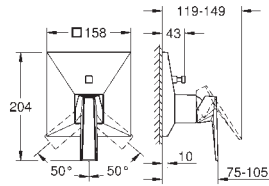

24 426 000
24 426 DC0
24 426 ALO

chrom 2 390,00
stal nierdzewna 3 590,00
brushed hard graphite 3 830,00

Allure Brilliant Private Collection
Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
Wstawki z materiału White Attica Ceasarstone
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

metalowa dźwignia

automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic

wydajność przepływu:


wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000 302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

nowość

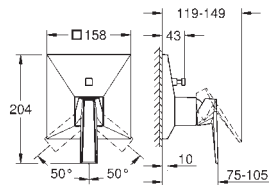

24 427 000
24 427 DC0
24 427 ALO

chrom 2 390,00
stal nierdzewna 3 590,00
brushed hard graphite 3 830,00

Allure Brilliant Private Collection
Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
Wstawki z materiału Vanilla Noir Ceasarstone

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

metalowa dźwignia

automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic

wydajność przepływu:


wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000 302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

nowość



24 428 000
24 428 DC0
24 428 ALO

chrom 3 670,00
stal nierdzewna 5 500,00
brushed hard graphite 5 870,00

Allure Brilliant

Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody

Dźwignia o radełkowanej strukturze

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody

wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min

wyjście: C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000 302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto

nowość



24 429 000
24 429 DC0
24 429 ALO

chrom 3 670,00
stal nierdzewna 5 500,00
brushed hard graphite 5 870,00



Allure Brilliant

Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody

Pokrętła z wstawkami z materiału White Attica Ceasarstone
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)

metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody

wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min

wyjście: C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000

302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

nowość



24 430 000
24 430 DC0
24 430 ALO

chrom 3 670,00
stal nierdzewna 5 500,00
brushed hard graphite 5 870,00



Allure Brilliant

Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody

Pokrętła z wstawkami z materiału Vanilla Noir Ceasarstone

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)

metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody

wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min

wyjście: C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000

302,00


GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

nowość



29 523 000
29 523 DC0
29 523 ALO

chrom 10 010,00
stal nierdzewna 15 010,00
brushed hard graphite 16 010,00

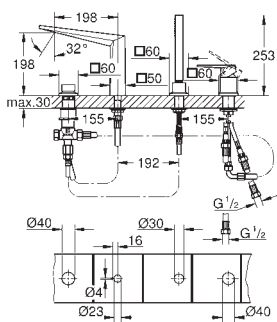

Allure Brilliant Private Collection

4-otworowa bateria wannowa

Dźwignia o radełkowanej strukturze

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

elementy składowe:

mocowanie wylewki

element obsługi mieszacza jednouchwytywego

wylewka wannowa ze zintegrowanym perlatozem

przełącznik wanna/prysznic

prysznic ręczny Rainshower Aqua Cube Stick

metalowy wąż prysznicowy 2000 mm, chrom

giętkie węże przyłączeniowe

przyłącze węża prysznicowego

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)

45 388 000

379,00


Elementy wsporcze do ramy

nowość



29 525 000
29 525 DC0
29 525 ALO

chrom 10 010,00
stal nierdzewna 15 010,00
brushed hard graphite 16 010,00

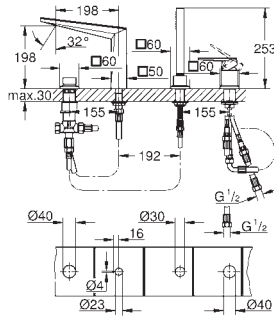

Allure Brilliant Private Collection
4-otworowa bateria wannowa

Wstawki z materiału White Attica Caesarstone
Wylewka ze wstawką z materiału White Attica Caesarstone

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

elementy składowe:

mocowanie wylewki
element obsługi mieszacza jednouchwytyowego
wylewka wannowa ze zintegrowanym perlatozem

przełącznik wanna/prysznic

prysznic ręczny Rainshower Aqua Cube Stick

metalowy wąż prysznicowy 2000 mm, chrom

giętkie węże przyłączeniowe

przyłącze węża prysznicowego

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)

45 388 000

379,00


Elementy wsporcze do ramy

nowość



29 527 000
29 527 DC0
29 527 ALO

chrom 10 010,00
stal nierdzewna 15 010,00
brushed hard graphite 16 010,00

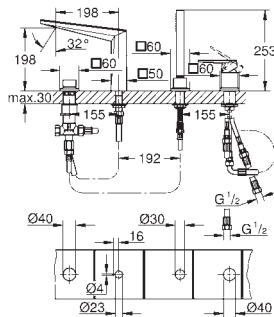

Allure Brilliant Private Collection
4-otworowa bateria wannowa

Wstawki z materiału Vanilla Noir Caesarstone

Wylewka ze wstawką z materiału Vanilla Noir Caesarstone

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

elementy składowe:

mocowanie wylewki
element obsługi mieszacza jednouchwytyowego
wylewka wannowa ze zintegrowanym perlatozem

przełącznik wanna/prysznic

prysznic ręczny Rainshower Aqua Cube Stick

metalowy wąż prysznicowy 2000 mm, chrom

giętkie węże przyłączeniowe

przyłącze węża prysznicowego

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)

45 388 000

379,00


Elementy wsporcze do ramy

nowość



24 422 000
24 422 DC0
24 422 ALO

chrom 16 780,00
stal nierdzewna 25 160,00
brushed hard graphite 26 840,00

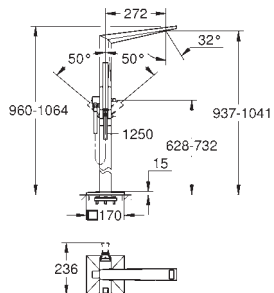

Allure Brilliant Private Collection
Wolnostojąca bateria wannowa

Dźwignia o radełkowanej strukturze

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

45 984 001

element montażowy zamawiany osobno

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik: wanna/prysznic

wylewka ze zintegrowanym perlatozem

wysięg wylewki 270 mm

zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"

z uchwytem prysznicowym

prysznic ręczny Rainshower Aqua Cube Stick

metalowy wąż prysznicowy 1250 mm

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

45 984 001

chrom

2 060,00


Element montażowy do baterii i wylewek wolnostojących

nowość



24 423 000
24 423 DC0
24 423 ALO

chrom 16 780,00
stal nierdzewna 25 160,00
brushed hard graphite 26 840,00

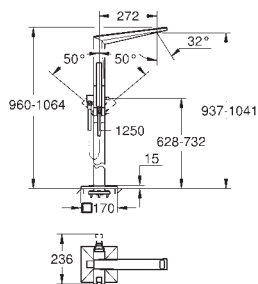

Allure Brilliant Private Collection
Wolnostojąca bateria wannowa
Wstawki z materiału White Attica Ceasarstone
Wylewka ze wstawką z materiału White Attica Ceasarstone
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001

element montażowy zamawiany osobno
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik: wanna/prysznic
wylewka ze zintegrowanym perlatozem
wysięg wylewki 270 mm
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
z uchwytem prysznicowym
prysznic ręczny Rainshower Aqua Cube Stick
metalowy wąż prysznicowy 1250 mm
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym


45 984 001 chrom 2 060,00
Element montażowy do baterii i wylewek wolnostojących

nowość



24 424 000
24 424 DC0
24 424 ALO

chrom 16 780,00
stal nierdzewna 25 160,00
brushed hard graphite 26 840,00

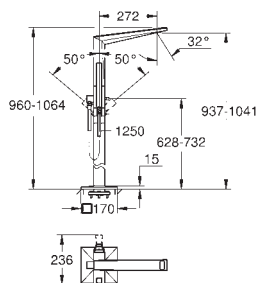

Allure Brilliant Private Collection
Wolnostojąca bateria wannowa
Wstawki z materiału Vanilla Noir Ceasarstone
Wylewka ze wstawką z materiału Vanilla Noir Ceasarstone
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001

element montażowy zamawiany osobno
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik: wanna/prysznic
wylewka ze zintegrowanym perlatozem
wysięg wylewki 270 mm
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
z uchwytem prysznicowym
prysznic ręczny Rainshower Aqua Cube Stick
metalowy wąż prysznicowy 1250 mm
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

45 984 001 chrom 2 060,00
Element montażowy do baterii i wylewek wolnostojących




GROHE SPA

GROHE GRANDERA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

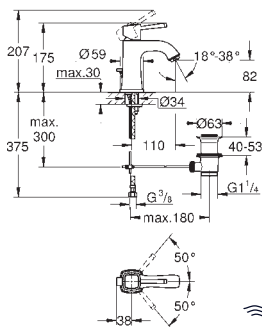

24 369 000
24 369 IGO

chrom
chrom / złoty

1 570,00
2 040,00

Grandera
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
GROHE AquaGuide regulowany perlator
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




24 370 000
24 370 IGO

chrom
chrom / złoty

1 570,00
2 040,00

ditto, bez zestawu odpływowego

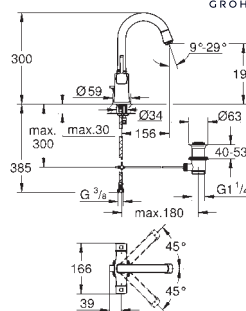


20 666 000
20 666 IGO

chrom
chrom / złoty

1 880,00
2 450,00

Grandera
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2", 90°
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
obrotowa wylewka
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

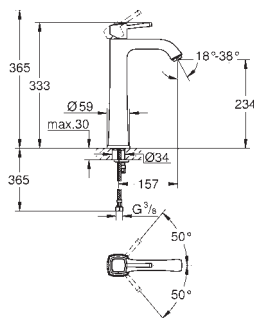

24 371 000
24 371 IGO

chrom
chrom / złoty

2 080,00
2 700,00

Grandera
Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL
do umywalk wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
GROHE AquaGuide regulowany perlator
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




20 624 000
20 624 IGO

chrom
chrom / złoty

2 210,00
2 870,00


Grandera
Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15
Rozmiar M
zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2", 90°
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

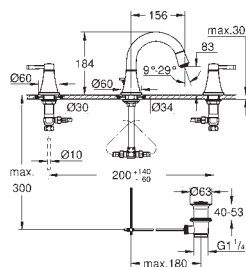

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

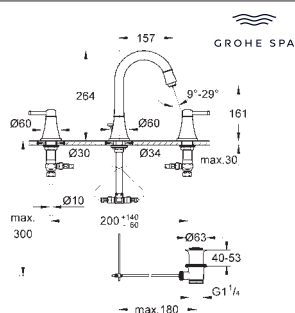


20 619 000
20 619 IGO

chrom
chrom / złoty

2 440,00
3 180,00

Grandera
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar L

zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2", 90°
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

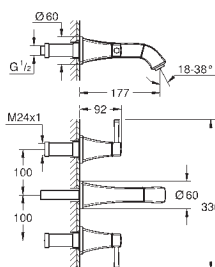

20 622 000
20 622 IGO

chrom
chrom / złoty

1 830,00
2 380,00

Grandera
Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15
Rozmiar M

naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno): 29 025 002
bez elementów do zabudowy podtynkowej
zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2", 90°
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw 200 mm
wysięg 177 mm


20 623 000
20 623 IGO

chrom
chrom / złoty

2 030,00
2 630,00

ditto, wysięg wylewki 234 mm

29 025 002 **1 090,00**
Element do montażu podtynkowego 3-otworowej baterii umywalkowej

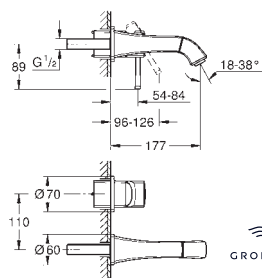

29 416 000
29 416 IGO

chrom
chrom / złoty

1 880,00
2 450,00

Grandera
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M

naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno): 23 319 000
(zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg 177 mm


29 417 000
29 417 IGO

chrom
chrom / złoty

2 080,00
2 700,00

ditto, wysięg wylewki 234 mm

23 319 000 **1 020,00**
Element do zabudowy podtynkowej

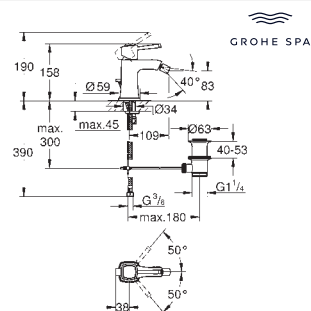

24 372 000
24 372 IGO

chrom
chrom / złoty

1 760,00
2 290,00

Grandera
Bateria bidetowa 1/2"

montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
perlator z przegubem kulowym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




GROHE SPA

GROHE GRANDERA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

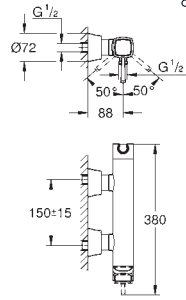


24 373 000
24 373 IGO

chrom
chrom / złoty

1 830,00
2 380,00

Grandera
Jednouchwytywa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
naścienna
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zintegrowany uchwyt prysznica
wyjście prysznica 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

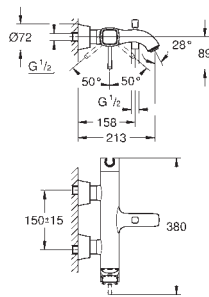


24 374 000
24 374 IGO

chrom
chrom / złoty

2 290,00
2 970,00

Grandera
Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
naścienna
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zintegrowany uchwyt prysznica
przełącznik: wanna/prysznica
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

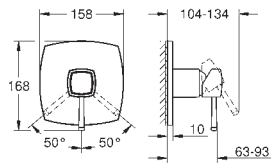

24 259 000
24 259 IGO

chrom
chrom / złoty

1 270,00
1 530,00


Grandera
Jednouchwytywa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno



35 604 000

302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

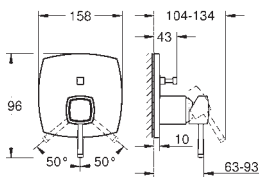

24 260 000
24 260 IGO

chrom
chrom / złoty

1 400,00
1 680,00

Grandera
Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznica
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno



35 604 000


302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

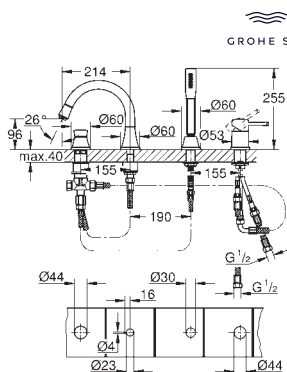


29 418 000
29 418 IGO

chrom
chrom / złoty

4 840,00
6 290,00

Grandera
4-otworowa bateria wannowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
elementy składowe:
mocowanie wylewki
element obsługi mieszacza jednouchwytyowego
wylewka wannowa z perlatozem i przełącznikiem wanna/prysznic
prysznic ręczny Grandera 7,6 l
metalowy wąż prysznicowy
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

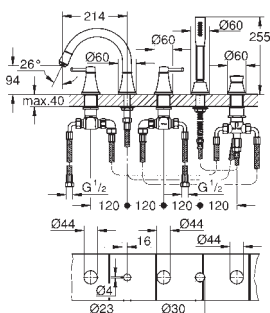

29 415 000
29 415 IGO


chrom
chrom / złoty

5 160,00
6 710,00

Grandera
5-otworowa bateria wannowa
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE Long-Life trwała powłoka
elementy składowe:
mocowanie wylewki
element obsługi mieszacza jednouchwytyowego
wylewka wannowa z perlatozem i przełącznikiem wanna/prysznic
prysznic ręczny Grandera 7,6 l
metalowy wąż prysznicowy
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

45 388 000
Elementy wsporcze do ramy

379,00

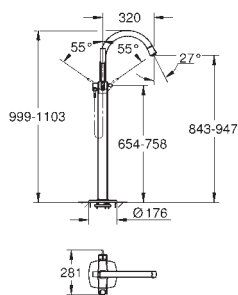

24 375 000
24 375 IGO


chrom
chrom / złoty

7 330,00
9 530,00

Grandera
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno): 45 984 001
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik: wanna/prysznic
wylewka z perlatozem
wysięg 320 mm
wyjście prysznic 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
z uchwytem prysznicowym
prysznic ręczny Grandera 7,6 l
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

45 984 001
Element montażowy do baterii i wylewek wolnostojących

2 060,00

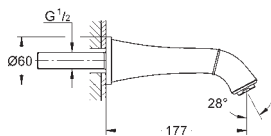

13 484 000
13 484 IGO

chrom
chrom / złoty

1 050,00
1 360,00

Grandera
Wylewka wannowa
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
perlator
wysięg 177 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




GROHE SPA

GROHE
GRANDERA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto29 420 000
29 420 IGOchrom
chrom / złoty471,00
612,00**Grandera****Element zewnętrzny zaworu podtynkowego do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):**
35 028 000

29 032 000 (wstępnie zamontowana głowica 1/2")

GROHE Long-Life trwała powłoka
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 43 - 91 mm
do montażu z zaworem (35 029 000)

29 032 000


Element wewnętrzny zaworu podtynkowego, DN 25

141,00

35 028 000

Element podtynkowy do zaworu odcinającego

597,00

26 852 000
26 852 IGOchrom
chrom / złoty497,00
646,00**Grandera Stick****Jednostrumieniowy prysznic ręczny**

rodzaj strumienia: Rain

materiał: metal


GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 6.6 l/min**GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk

wewnętrzny kanał wodny

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie**GROHE Long-Life** trwała powłoka**SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich

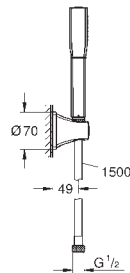standardowych węży prysznicowych.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar26 901 000
26 901 IGOchrom
chrom / złoty680,00
884,00**Grandera Stick****Zestaw prysznicowy**

elementy składowe:

stuchawka prysznicowa (26 852 xx0)

uchwyt ścienny (26 896 xx0)

wąż prysznicowy Rotaflex Metal Long-Life TwistStop 1500 mm (28 417)


ogranicznik przepływu **GROHE Water Saving** 7,6 l/min**GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk

wewnętrzny kanał wodny

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie**GROHE Long-Life** trwała powłoka**SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

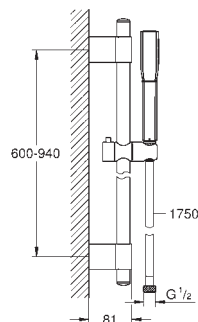26 853 000
26 853 IGOchrom
chrom / złoty1 030,00
1 340,00**Grandera Stick****Zestaw z drążkiem prysznicowym, 1 strumień**

elementy składowe:

stuchawka prysznicowa (26 852 xx0)

drążek prysznicowy, 900 mm (27 785)

wąż prysznicowy Rotaflex Metal Long-Life TwistStop 1750 mm (28 025)

ogranicznik przepływu **GROHE Water Saving** 7,6 l/min**GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk

wewnętrzny kanał wodny

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie**GROHE FastFixation Plus** regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla

dopasowania do istniejących otworów

GROHE Long-Life trwała powłoka



GROHE SPA


GROHE
GRANDERA

KOLEKCJE
ŁAZIENKOWE
SPA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

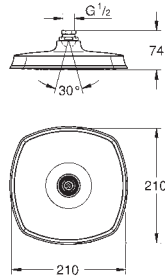


26 898 000
26 898 IGO

chrom
chrom / złoty

1 960,00
2 550,00

Grandera 210
Prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień Rain
221 x 221 mm
materiał: metal
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




26 899 000
Rainshower Grandera
przepust stropowy 142 mm

chrom

327,00

materiał: metal
długość 142 mm
gwint przyłącza 1/2"
rozeta Grandera
GROHE Long-Life trwała powłoka

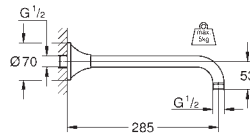


26 900 000
26 900 IGO

chrom
chrom / złoty

444,00
578,00


Rainshower Grandera
Ramię prysznica
wysięg 286 mm
materiał: metal
gwint przyłącza 1/2"
rozeta Grandera
GROHE Long-Life trwała powłoka
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



29 032 000

141,00

Element wewnętrzny zaworu podtynkowego, DN 25
zmontowana wstępnie głowica 1/2"
przyłącze gwintowane 1/2"
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 43 - 91 mm
odporny na korozję mosiądz DR



29 802 000

chrom

176,00

Zawór podtynkowy, 3/4"
zmontowana wstępnie głowica 3/4"
krótki trzpień
tuleja ochronna
przyłącze gwintowane 3/4"
odporny na korozję mosiądz DR




GROHE SPA

GROHE GRANDERA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto




26 897 000
26 897 IG0

chrom
chrom / złoty

563,00
737,00

Grandera
Kolanko przyłączeniowe ścienne
materiał: metal
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE Long-Life trwała powłoka




26 896 000
26 896 IG0

chrom
chrom / złoty

375,00
489,00

Grandera
Uchwyt prysznicowy ścienny
materiał: metal
GROHE Long-Life trwała powłoka

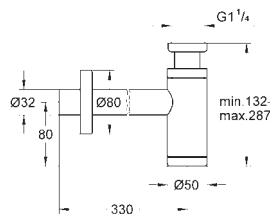

28 912 000 ★

chrom

388,00

Syfon umywalkowy 1 1/4"
do umywarek
z mosiądzu
przykręcane zamknięcie do czyszczenia syfonu
duża przesuwana rozeta
GROHE Long-Life trwała powłoka



GROHE SPA

GROHE GRANDERA

KOLEKCJE
ŁAZIENKOWE
SPA

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto



40 910 000
40 910 IGO

chrom
chrom / złoty

1 110,00
1 440,00




Grandera
uchwyt z ceramicznym dozownikiem na mydło
materiał: ceramika/metal
pojemność 110 ml
GROHE Long-Life trwała powłoka



40 909 000
40 909 IGO

chrom
chrom / złoty

850,00
1 100,00




Grandera
uchwyt z kubkiem ceramicznym
materiał: ceramika/metal
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka



40 923 000
40 923 IGO

chrom
chrom / złoty

1 050,00
1 360,00




Grandera
uchwyt z ceramiczną mydelniczką
materiał: ceramika/metal
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka



40 929 000
40 929 IGO

chrom
chrom / złoty

719,00
935,00

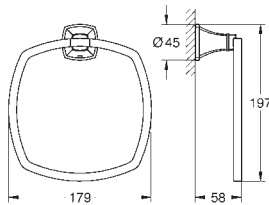


Grandera
Wieszak na ręcznik
Ø 205 mm
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka



40 928 000
40 928 IGO

chrom
chrom / złoty

1 180,00
1 530,00

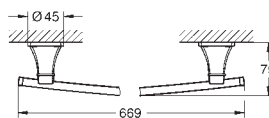


Grandera
Wieszak na ręcznik kąpielowy
600 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka



40 930 000
40 930 IGO

chrom
chrom / złoty

340,00
442,00



Grandera
Haczyk na płaszcz kąpielowy
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka



GROHE SPA

GROHE GRANDERA

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto



40 960 000
40 960 IGO

chrom
chrom / złoty

797,00
1 030,00

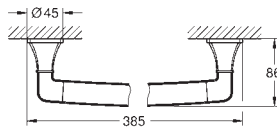


Grandera
uchwyt do wanny
materiał: metal
długość 385 mm
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka



40 908 000
40 908 IGO

chrom
chrom / złoty

889,00
1 160,00




Grandera
Uchwyt na papier
bez pokrywy
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka



40 946 000
40 946 IGO

chrom
chrom / złoty

1 240,00
1 610,00



Grandera
Szczotka toaletowa (komplet)
materiał: ceramika
GROHE Long-Life trwała powłoka



GROHE SPA

GROHE
AIRIO

KOLEKCJE
ŁAZIENKOWE
SPA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



39 958 00H

biel alpejska

2 080,00

Airio

**Umywalka okrągła 45 cm
bez otworu przelewowego**


450 x 450 mm

zestaw mocujący w komplecie

w zestawie korek ceramiczny, niezamykany

umywalka o bardzo cienkich krawędziach

GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
z ceramiki sanitarnej

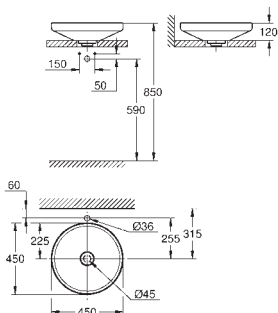

39 966 00H

biel alpejska

2 560,00

Airio

**Umywalka owalna 60 cm
bez otworu przelewowego**


600 x 400 mm

zestaw mocujący w komplecie

w zestawie korek ceramiczny, niezamykany

umywalka o bardzo cienkich krawędziach

GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
z ceramiki sanitarnej

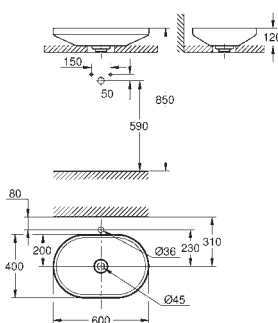




39 972 000

chrom

2 580,00



**Nova Cosmopolitan Light
Przycisk uruchamiający**

do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop

zewnętrzne podświetlenie przycisku
z diodami LED w kolorach niebieskim,
czerwonym, żółtym, białym

indywidualne ustawienie koloru, przycisk on/off Indywidualne ustawienia czasu
podświetlenia

3 m kabel podłączeniowy

transformator do montażu zewnętrznego

napięcie przyłączeniowe 230 V AC

50/60 Hz, 2,0 VA, produkt zawiera wbudowane lampy LED, które nie są
wymienne

klasa energetyczna: A +

znak CE

do pneumatycznego zaworu

spłukującego AV1

montaż pionowy i poziomy, 156 x 197 mm, z ABS

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody


do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2

do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000
(zamawiany osobno)



Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

65 807 000 ★	chrom	201,00
65 807 DC0 ★	stal nierdzewna	282,00
65 807 GLO ★	cool sunrise	302,00
65 807 GNO ★	brushed cool sunrise	322,00
65 807 DAO ★	warm sunset	302,00
65 807 DLO ★	brushed warm sunset	322,00
65 807 ALO ★	brushed hard graphite	322,00
65 807 KSO	aksamitna czerń	342,00

Zestaw odpływowy z korkiem typu naciśnij - otwórz



korek naciśnij - otwórz
do umywalk z przelewem
wymowana zatyczka
zamykany

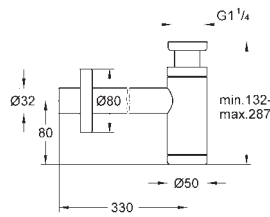GROHE Long-Life trwała powłoka

28 912 000 ★	chrom	388,00
28 912 DC0 ★	stal nierdzewna	543,00
28 912 GLO ★	cool sunrise	582,00
28 912 GNO ★	brushed cool sunrise	621,00
28 912 DAO ★	warm sunset	582,00
28 912 DLO ★	brushed warm sunset	621,00
28 912 ALO ★	brushed hard graphite	621,00

Syfon umywalkowy 1 1/4"

do umywalk
z mosiądzu
przykręcane zamknięcie do czyszczenia syfonu
duża przesuwana rozeta

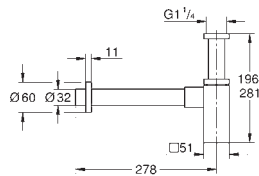GROHE Long-Life trwała powłoka

40 564 000	chrom	427,00
40 564 DC0	stal nierdzewna	597,00
40 564 A00	hard graphite	640,00
40 564 ALO	brushed hard graphite	683,00

Syfon odpływowy do umywalki


GROHE Long-Life trwała powłoka
korpus z mosiądzu



40 565 000	chrom	345,00
40 565 DC0	stal nierdzewna	483,00
40 565 A00	hard graphite	517,00
40 565 ALO	brushed hard graphite	552,00

Korek

do umywalk z przelewem
do standardowego zestawu odpływowego 1 1/4"
możliwość wymiany w istniejącej instalacji


GROHE Long-Life trwała powłoka

22 037 000	chrom	30,10
------------	-------	-------


Zawór kątowy, DN 15

gwint ułatwiający uszczelnienie
przyłącze ścienne 1/2"
gwint zewnętrzny 3/8"
z kompensacją długości
z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
trzcien zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
długie ramie popychające
ergonomiczne metalowe uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm


GROHE Long-Life trwała powłoka

**22 039 000****chrom****34,50****Zawór kątowy, DN 15**

gwint samouszczelniający
przyłącze ścienne 1/2"
gwint zewnętrzny 3/8"
z kompensacją długości
z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
trzcień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
długie ramię popychające
ergonomiczne metalowe uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka**22 012 000****chrom****211,00****22 012 DC0****stal nierdzewna****295,00****22 012 AL0****brushed hard graphite****337,00****Eurocube****Zawór kątowy, DN 15**

przyłącze ścienne 1/2"
gwint zewnętrzny 3/8"
głowica
metalowe pokrętko
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta


**19 952 000** ★**chrom****751,00****19 952 DC0** ★**stal nierdzewna****1 050,00****19 952 GL0** ★**cool sunrise****1 130,00****19 952 GN0** ★**brushed cool sunrise****1 200,00****19 952 DA0** ★**warm sunset****1 130,00****19 952 DL0** ★**brushed warm sunset****1 200,00****19 952 AL0** ★**brushed hard graphite****1 200,00****19 952 KF0****phantom black****1 050,00****Talentofill****Zestaw napelniający,
odpływowy i przelewowy do wanien**

zestaw do montażu gotowego

elementy składowe:

rozeta, element dopływu, korek odpływu, osprzęt montażowy

do zastosowania z 28 990 000, 28 991 000

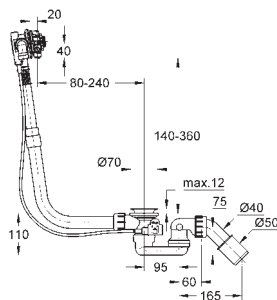GROHE Long-Life trwała powłoka**28 990 000****chrom****821,00****Talentofill****Zestaw napelniający,
odpływowy i przelewowy do wanien**

do wanien zwykłych

bez elementów do montażu natynkowego

z syfonem kanalizacyjnym

i kolankiem odpływowym 45°


bez przerywacza strumienia

instalacja zgodnie z DIN 1988

tylko z przerywaczem strumienia

typ A2

bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000

**38 765 000****chrom****319,00****38 765 SH0****biel alpejska****257,00****38 765 P00****chrom mat****319,00****38 765 KF0****phantom black****653,00****Nova Cosmopolitan****Przycisk uruchamiający**

do uruchomienia 2-pojemnościowego

lub Start/Stop

do pneumatycznego zaworu

spłukującego AV1

montaż pionowy i poziomy

156 x 197 mm

z ABS

GROHE Long-Life trwała powłoka**GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody

do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2

do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000

(zamawiany osobno)




Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

37 601 000 ★	chrom	397,00
37 601 SH0	biel alpejska	327,00
37 601 DC0 ★	stal nierdzewna	714,00
37 601 P00	chrom mat	397,00
37 601 GL0 ★	cool sunrise	714,00
37 601 GN0 ★	brushed cool sunrise	714,00
37 601 DA0 ★	warm sunset	714,00
37 601 DL0 ★	brushed warm sunset	714,00
37 601 AL0 ★	brushed hard graphite	714,00
37 601 KF0	phantom black	813,00



**Nova Cosmopolitan S
Przycisk uruchamiający**

do uruchomienia 2-pojemnościowego

lub Start/Stop

do pneumatycznego zaworu

splukującego AV1

zbiornik GD 2

montaż pionowy

130 x 172 mm

z ABS


GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

uchwyt magnetyczny i wsporniki mocujące w zestawie

kompabilny z Rapid SLX

przy zastosowaniu z Rapid SL i Uniset ze spluczką GD2 należy zamówić puszkę rewizyjną 40 911 000 (zamawiana osobno)




23 429 000

1 080,00

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej 1/2"

do 2-otworowej baterii umywalkowej bez elementów do montażu natynkowego
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
 zabudowa w ścianie
 urządzenie instalacyjne odporne na korozję mosiądz DR
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
 zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

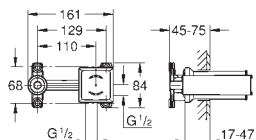


23 200 002

1 040,00

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej DN 15

do 2-otworowej baterii umywalkowej zabudowa w ścianie bez elementów do montażu natynkowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wylewka może być umieszczona z lewej lub prawej strony
 głębokość instalacji 45 do 75 mm odporne na korozję mosiądz DR
 urządzenie instalacyjne zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem




23 319 000

1 020,00

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej DN 15

do 2-otworowej baterii umywalkowej zabudowa w ścianie bez elementów do montażu natynkowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 głębokość instalacji 45 do 75 mm urządzenie instalacyjne min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

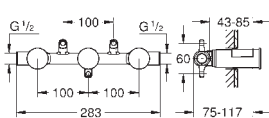


29 025 002

1 090,00

Dwuuchwytowy element do zabudowy podtynkowej

do 3-otworowej baterii umywalkowej zabudowa w ścianie bez elementów do montażu natynkowego
 głębokość zabudowy 43 - 85 mm odporne na korozję mosiądz DR
 urządzenie instalacyjne zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

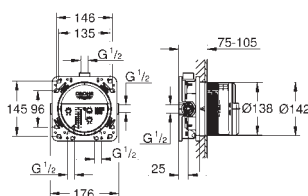

35 604 000

302,00


Rapido SmartBox Uniwersalny element podtynkowy 1/2"

3 wyjścia wody 1/2"
 2 podłączenia wody od dołu
 głębokość instalacji 75-105 mm mosiężne przyłącza wstępnie zamontowane przyłącze do płukania stabilna obudowa i pokrywa ochronna przygotowane otwory montażowe do suchej i mokrej zabudowy uszczelka bez zestawu do montażu gotowego
Variant produktu: Professional

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN) netto

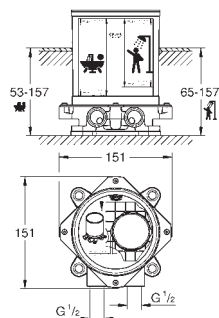


45 984 001

chrom

2 060,00

Element montażowy

do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych bez elementów do montażu natynkowego
 płyta montażowa z regulacją w zakresie 360° w poziomie i 3° w pionie
 głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja montażowa 104 mm
 głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja montażowa 92 mm
 przyłącze wody 1/2"
 przyłącze do płukania
 podkładka
 materiał mocujący

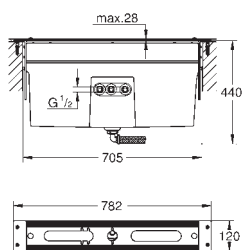


29 037 002

3 430,00

Element montażowo - odwodnieniowy do wielootworowych baterii wannowych

część wewnętrzna podtynkowa do montażu na ławie z płytkami
 elementy składowe:
 rama konstrukcyjna
 kolektor ze zintegrowanym odpływem do kanalizacji
 zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem
 zaślepki śrub mocujących w kolorze chrom

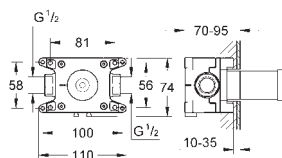


35 028 000

597,00

Rapido C

Element podtynkowy do zaworu odcinającego

obudowa z demontowalną pokrywą
 wodoodporna membrana uszczelniająca
 do zabudowy lekkiej i ciężkiej
 punkty montażowe do ściany frontowej lub tylnej
 korpus z mosiądzu
 wstępnie zamontowana głowica ceramiczna 3/4"
 gwint przyłącza dopływowego 1/2" zewnętrzny
 przepływ:
 55 l/min. przy 3 bar
 głębokość montażu 70 - 95 mm
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




29 032 000

141,00

Element wewnętrzny zaworu podtynkowego, DN 25

zmontowana wstępnie głowica 1/2"
 przyłącze gwintowane 1/2"
 głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
 zakres regulacji 43 - 91 mm
 odporny na korozję mosiądz DR



29 802 000

chrom


176,00

Zawór podtynkowy, 3/4"

zmontowana wstępnie głowica 3/4"
 krótki trzpień
 tuleja ochronna
 przyłącze gwintowane 3/4"
 odporny na korozję mosiądz DR

GROHE SPA
ROZWIĄZANIA PRYSZNICOWE SPA



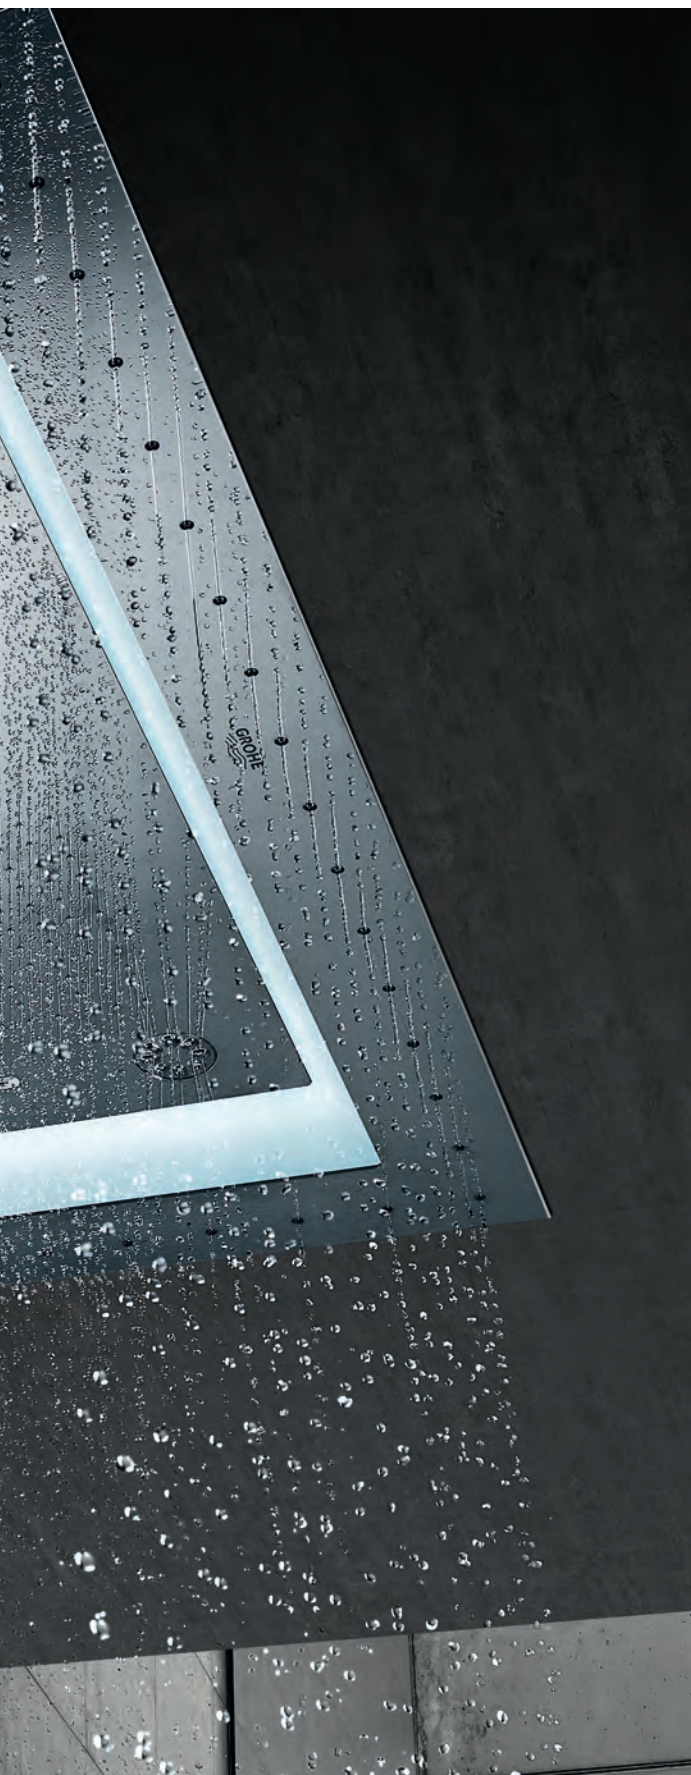

SPIS TREŚCI

Aquasymphony	88
F-digital Deluxe	89
Rainshower Aqua deszczownice sufitowe	93
Rainshower Aqua deszczownice	94
Rainshower Aqua prysznice boczne	95
Rainshower Aqua prysznice ręczne	96
Akcesoria prysznicowe SPA	98
Baterie termostatyczne SPA	101



26 863 000

chrom

99 040,00

Rainshower Aqua 40" AquaSymphony

Deszczownica sufitowa z 6 rodzajami strumieni i oświetleniem
1016 mm (szerokość) x 762 mm (wysokość) x 145 mm (głębokość)

materiał: metal

minimalny przepływ 25 l/min

minimalne zalecane ciśnienie 3.0 bar

1 x AquaCurtain

1 x strumień Pure XL

2 x strumień chłodnej mgiełki

2 x strumień GROHE RainPure 400 x 190 mm

2 x strumień XL Waterfall (osobne sterowanie)

4 x Bokoma Spray z regulowanym kątem nachylenia 20°; możliwość różnych kombinacji

pełna paleta LED: delikatne światło ze zmiennymi kolorami

możliwość ustawienia stałego dowolnie wybranego koloru

zasilanie 12 V DC

znak CE

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym



GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

wymagane: element montażowy (26 865 000), F-digital Deluxe jednostka bazowa (26 864 000), jednostka Bluetooth (36 475 000) oraz kable przedłużające - wszystkie elementy zamawiane osobno

Konstrukcja sufitu musi spełniać wymagania strukturalne odpowiadające całkowitej masie produktu (>70 kg). Deszczownica posiada 8 osobnych wyjść wody i jedno wyjście na słuchawkę prysznicową, dlatego wydajność odpływu wody musi być wystarczająco wysoka (100 l / min). Przed wykonaniem planów montażowych zalecamy zapoznać się ze szczegółową instrukcją produktu. Przed montażem zalecany kontakt z serwisem Grohe.

rekommendacja: konfiguracja z Grohtherm SmartControl 3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000) 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000) 1 x Rainshower Aqua Cube Stick zestaw ze słuchawką prysznicową (26 886 000) Produkt zawiera wbudowane lampy LED, które nie są wymienne klasa energetyczna: A ++

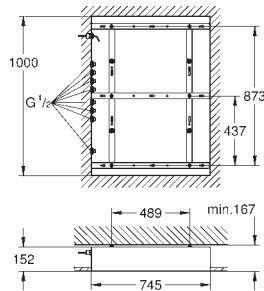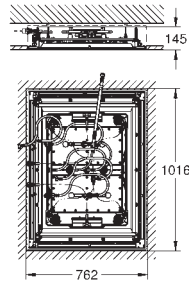

26 865 000

9 410,00

Rainshower Aqua 40" Element montażowy

do montażu z systemem Rainshower Aqua 40" AquaSymphony

1000 mm (szerokość) x 745 mm (wysokość) x 152 mm (głębokość)

minimalna głębokość instalacji 167 mm

mosiężne kanały wodne

przyłącza 1/2"

Konstrukcja sufitu musi spełniać wymagania strukturalne odpowiadające całkowitej masie produktu (>70 kg). Deszczownica posiada 8 osobnych wyjść wody i jedno wyjście na słuchawkę prysznicową, dlatego wydajność odpływu wody musi być wystarczająco wysoka (100 l / min). Przed wykonaniem planów montażowych zalecamy zapoznać się ze szczegółową instrukcją produktu. Przed montażem zalecany kontakt z serwisem Grohe.

36 475 000

chrom

2 720,00

F-digital Deluxe

Urządzenie Bluetooth BT-01A dla systemów Apple i Android

ze zintegrowaną elektroniką do bezprzewodowej transmisji danych naścienna

86 x 73 x 42 mm

Cechy:

przełącznik reset

ze wskaźnikiem (LED)

niezależna konfiguracja ustawień

połączenia jeden do jednego

wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku utraty połączenia

Podłączenie zestawu: kabel do transmisji danych i zasilania (5 m każda)
znak CE

Zasilanie nadajnika Bluetooth: 12 V

Częstotliwość nadajnika Bluetooth: 2.4 GHz

Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem

wymaga Base Unit Box 2.0 (36 476 000) lub Base Unit Box 4.0 (26 864 000) - należy zamówić oddzielnie

urządzenia Bluetooth (Bluetooth V2.1 lub wyższa) konieczne

Wymagania systemowe

Android

system operacyjny: wersja 2.3.3

minimalna gęstość pikseli 160 dpi


Rozdzielczość wyświetlacza: 320 x 470 pikseli na cal

Wymagania systemowe

Apple

System operacyjny Apple: od wersji iOS 6.0 i wyżej

Urządzenia mobilne i Aplikacja GROHE SPA F-digital Deluxe nie są zawarte w dostawie i powinny być zamówione

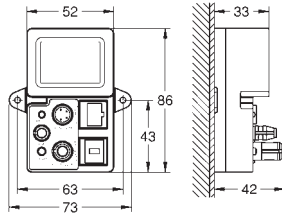

36 476 000

chrom

4 830,00

F-digital Deluxe

Jednostka bazowa Bluetooth (BCU V2.0)

do podłączenia modułów światła, dźwięku i pary

elementy składowe:

2 podłączenia wtykowe, każde dla 1 pary modułów dźwiękowych (36 473 000)

2 podłączenia wtykowe, każde dla 1 pary modułów świetlnych (36 472)

2 podłączenia wtykowe do modułu pary (29 914 000), w tym 1 podłączenie do generatora pary i 1 podłączenie do czujnika temperatury

2 podłączenia wtykowe dla zasilania (dla jednego zasilacza maksymalnie

4 moduły (światło/dźwięk).

2 złącza wtykowe do stacji dokującej lub urządzenia Bluetooth (napięcie zasilania


i linii danych)

znak CE

konieczne pozostawienie dostępu do urządzenia w celach serwisowych

opcja: obudowa do zabudowy podtynkowej 36 474 000

komponenty zamawiane osobno

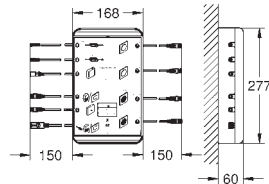

26 864 000

chrom

4 830,00

F-digital Deluxe

Jednostka bazowa 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)

do sterowania kurtyną świetlną w deszczownicy sufitowej Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

możliwość podłączenia i sterowania dodatkowymi modułami pary, światła i dźwięku

elementy składowe:

2 podłączenia wtykowe, każde dla 1 pary modułów dźwiękowych (36 473 000)

1 podłączenie wtykowe dla jednej pary modułów świetlnych (36 472 000)

1 podłączenie wtykowe LightCurtain do Rainshower Aqua 40" AquaSymphony (26 863 000)

2 podłączenia wtykowe do modułu pary (29 914 000), w tym 1 podłączenie do generatora pary i 1 podłączenie do czujnika temperatury

2 podłączenia wtykowe dla zasilania (dla jednego zasilacza maksymalnie 4

moduły (światło/dźwięk).

2 złącza wtykowe do stacji dokującej lub urządzenia Bluetooth (napięcie zasilania


i linii danych)

znak CE

konieczne pozostawienie dostępu do urządzenia w celach serwisowych

opcja: obudowa do zabudowy podtynkowej 36 474 000

komponenty zamawiane osobno

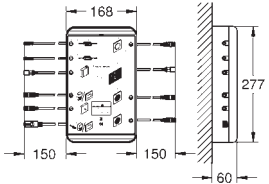




GROHE SPA

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

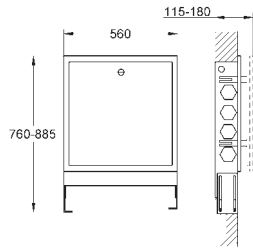

36 474 000

chrom

1 270,00

F-digital Deluxe

Obudowa do zabudowy podtynkowej

do użycia z jednostką bazową 26 864 000 / 36 476 000

550 x 700 x 110 mm


z demontowalnym panelem czołowym

z regulowaną ramą do instalacji w szachcie

płyta stalowa galwanizowana i malowana proszkowo (RAL 9010)

grubość płyty 1 mm

z dwoma szynami montażowymi i kolaniem dla wyjść zasilania

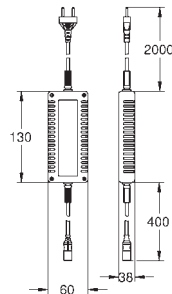

42 633 000

chrom

482,00

F-digital Deluxe

Jednostka zasilająca

zasilanie dla jednostki bazowej (26 864 000 / 36 476 000)

każdy punkt zasilania dla 2 modułów światło/dźwięk (36 472 000 lub 36 473 000)

możliwość podłączenia maksymalnie 2 jednostek zasilających do jednostki

bazowej (obsługa 8 modułów)

za pomocą 1 jednostki zasilającej mogą być obsługiwane maksymalnie 4 moduły

światło/dźwięk


moduł świetlny: 1 urządzenie

moduł dźwiękowy: 1 urządzenie

napięcie zasilania: 90 -240 V AC, 50-60Hz

napięcie wyjściowe: 12 V DC

Certyfikat CE



36 473 000

chrom

4 820,00

F-digital Deluxe

Zestaw dźwiękowy

127 x 127 mm na 1 moduł

pełnozakresowe głośniki stereo

elementy składowe:

2 głośniki z podłączeniem wtykowym


wodoodporny i zabezpieczony antykorozyjnie

GROHE Long-Life trwała powłoka

wymagane: zestaw do zabudowy podtynkowej (29 413 000), F-digital Deluxe

jednostka bazowa (26 864 000 lub 36 476 000), jednostka Bluetooth (36 475 000)

i zestaw kabli przedłużających - wszystkie elementy zamawiane osobno

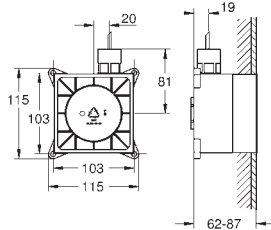

29 413 000

chrom

1 070,00

F-digital Deluxe

Zestaw do zabudowy podtynkowej


do zastosowania z podwójnym modułem dźwiękowym (36 473 000)

elementy składowe:

- 2 elementy podtynkowe (115 x 115 x 62-87 mm)

- 2 kable przedłużające (długość 5 m)

- 1 rozdzielacz



36 472 000

chrom

5 630,00

F-digital Deluxe

Zestaw świetlny

127 x 127 mm na 1 moduł

pełna paleta LED: delikatne światło ze zmiennymi kolorami

możliwość ustawienia stałego dowolnie wybranego koloru

elementy składowe:

- 1 moduł świetlny z dwoma podłączeniami

- 1 moduł świetlny z jednym podłączeniem

wodoodporny i zabezpieczony antykorozyjnie

napięcie zasilania: 12 V DC

znak CE

GROHE Long-Life trwała powłoka


wymagane: zestaw do zabudowy podtynkowej (29 412 000), F-digital Deluxe

jednostka bazowa (26 864 000 lub 36 476 000), jednostka Bluetooth (36 475 000)

i zestaw kabli przedłużających - wszystkie elementy zamawiane osobno

produkt zawiera wbudowane lampy LED, które nie są wymienne

klasa energetyczna: A +

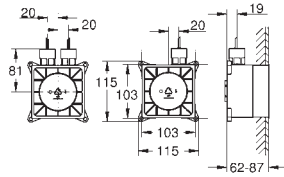

29 412 000

chrom

1 070,00


F-digital Deluxe

Zestaw do zabudowy podtynkowej

do użycia z podwójnym modułem świetlnym (36 472 000)

elementy składowe:

- 2 elementy podtynkowe (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 kable przedłużające (długość 5 m)

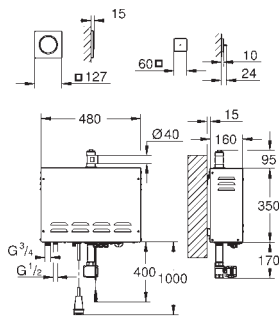

26 828 000

17 510,00

F-digital Deluxe

Steam generator 9.9 kW with steam outlet and temperature sensor

elementy składowe:

steam generator 3.3 to 9.9 kW

480 x 350 x 159 mm

suitable for steam rooms up to 16 m³

napięcie zasilania 400V 3L+N+PE AC, 50 Hz

power 9.9 kW

przyłącze wody 3/4"

operating pressure 1 - 10 bar (via pressure reducer)

automatyczne płukanie

wyjście wody 1/2"

wyjście pary 1/2"

klasa ochrony IP 23

znak CE

with connection plug

moduł wyjścia pary z miejscem na olejek zapachowy

127 x 127 mm

gwint przyłącza 1/2"


moduł czujnika temperatury

60 x 60 x 12 mm

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

GROHE Long-Life trwała powłoka

requires rough-in set (29 414 000), F-digital Deluxe base unit box (26 864 000 or 36 476 000), Bluetooth unit (36 475 000) and various cable connections – all to be ordered separately due to installation situation



29 414 000

chrom

1 740,00

F-digital Deluxe

Zestaw do zabudowy podtynkowej

do zastosowania z modułem parowym (26 828 000 lub 26 829 000)

elementy składowe:

- element podtynkowy do wyjścia pary (115 x 115 x 49-77 mm)
- element podtynkowy do czujnika temperatury (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 kabel przedłużający do czujnika temperatury, 5 m
- 1 kabel przedłużający do generatora pary, 5 m



42 634 000

chrom


335,00

F-digital Deluxe

Kabel przedłużający (4-pinowy) do generatora pary i oświetlenia LED w Aquasymphony, 5 m

połączenie pomiędzy jednostką bazową (26 864 000 lub 36 476 000) a generatorem pary (26 828 000 lub 26 829 000)

możliwość przedłużania do 10 m



42 635 000

chrom

335,00


F-digital Deluxe

Kabel przedłużający (5-pinowy) do oświetlenia, 5 m

połączenie pomiędzy jednostką bazową (26 864 000 lub 36 476 000) i modułami świetlnymi (36 472 000)

każdy moduł świetlny potrzebuje osobnego kabla

możliwość przedłużania do 10 m





GROHE SPA

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto




42 636 000

chrom

335,00

F-digital Deluxe

Kabel przedłużający (2-pinowy) do jednostki zasilającej / głośników, 5 m
połączenie pomiędzy jednostką (26 864 lub 36 476) i zasilaniem
(42 633 lub 42 638) lub wbudowanymi głośnikami (29 413)
każda jednostka zasilająca/głośniki wymagają osobnego kabla przedłużającego
przedłużenie kabla do 5 m




42 637 000


chrom

335,00

F-digital Deluxe

Kabel przedłużający do czujnika temperatury
przedłużenie pomiędzy jednostką bazową (26 864 000 lub 36 476 000) a
czujnikiem temperatury
możliwość przedłużania do 10 m



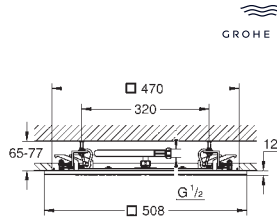

26 873 000

Rainshower Aqua 20"
Deszczownica sufitowa

strumień Rain

508 x 508 mm

materiał: metal

gwint przyłącza 1/2"

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk


GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

chrom

8 380,00

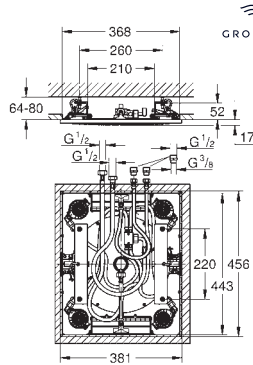

26 888 000

Rainshower Aqua 15"
Deszczownica sufitowa 3 strumienie

strumienie Rain, Bokoma Spray, Kaskada

wymiary: 381 mm szer. x 17 mm wys. x 456 mm dł.

materiał: metal

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

szeroki strumień GROHE XL Waterfall

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

przepływy przy ciśnieniu 3 bar:

1 x Rain 300 mm: ok. 20 l/min

1 x Kaskada: 20 l/min


2 x Kaskada: 32 l/min

4 x Bokoma Spray : 20 l/min

sterowanie deszczownicą przez 4 dopływy wody

chrom

13 640,00

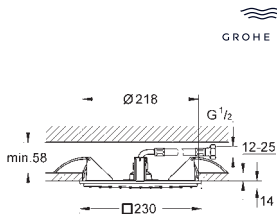

26 883 000

Rainshower Aqua 230
Deszczownica sufitowa

strumień Rain

230 x 230 mm

materiał: metal

gwint przyłącza 1/2"

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

chrom

2 990,00

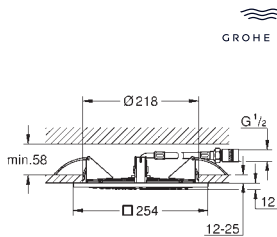

26 874 000

Rainshower Aqua 10"
Deszczownica sufitowa

strumień Rain

254 x 254 mm

materiał: metal

gwint przyłącza 1/2"

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

chrom

2 760,00

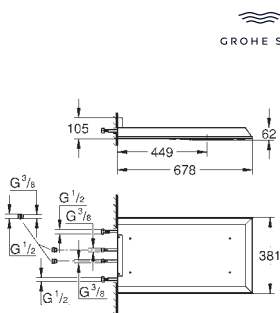

26 887 000

chrom

13 640,00

Rainshower Aqua 15"

Deszczownica 3 strumieniowa

strumienie Rain, Bokoma Spray, Kaskada
wymiary: 381 mm (szerokość) x 62 mm (wysokość) x 678 mm (głębokość)
materiał: metal

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka
szeroki strumień GROHE XL Waterfall

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

przepływy przy ciśnieniu 3 bar:

1 x Rain 300 mm: ok. 20 l/min


1 x Kaskada; 20 l/min

2 x Kaskada; 32 l/min

4 x Bokoma Spray : 20 l/min

requires rough-in set (26 855 000) - to be ordered separately

sterowanie deszczownicą przez 4 dopływy wody

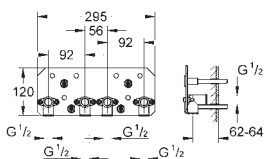

26 855 000

chrom

938,00

Rainshower Aqua 15"

Element montażowy

do użycia z deszczownicą Rainshower Aqua 15" Multi Spray
wymiary: 295 mm (szerokość) x 120 mm (wysokość) x 181 mm (głębokość)

max.głębokość instalacji: 91 mm


min. grubość ściany: nie mniej niż 200 mm

minimalna głębokość kotew: 14 mm

w pełni metalowa konstrukcja

mosiężne kanały wodne

przyłącza 1/2"



26 857 000

chrom

2 080,00

Rainshower Aqua 10"

Deszczownica z ramieniem 286 mm, 1 strumień

elementy składowe:

deszczownica Rainshower Aqua 10" (26 871)

1 rodzaj strumienia:

strumień Rain


Ramię prysznica Rainshower 286 mm (27 488)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



26 872 000

chrom

2 010,00

Rainshower Aqua 10"

Prysznic górny, jednostrumieniowy

strumień Rain

254 x 254 mm

materiał: metal

obrotowe złącze kulowe +/- 20°

gwint przyłącza 1/2"

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




26 871 000

chrom

2 010,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

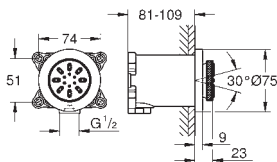


26 801 000
26 801 DC0
26 801 GL0
26 801 GN0
26 801 DA0
26 801 DL0
26 801 A00
26 801 AL0

chrom	548,00
stal nierdzewna	768,00
brushed cool sunrise	878,00
brushed cool sunrise	932,00
warm sunset	878,00
brushed warm sunset	932,00
hard graphite	878,00
brushed hard graphite	932,00

Rainshower Aqua
Prysznic boczny, 2 strumienie

rodzaj strumienia:
PureRain, ActiveJet
zawiera element podtynkowy i uszczelnienie
Ø 75 mm
zakres obrotu ± 15°
gwint przyłącza 1/2"
natrysk na odległość 600 mm
GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 3.3 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Nie nadaje się do podgrzewaczy przepływowych!

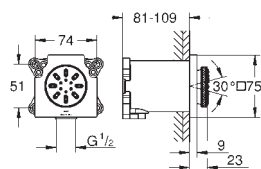

26 802 000
26 802 DC0
26 802 GN0
26 802 DL0
26 802 A00
26 802 AL0

chrom	548,00
stal nierdzewna	768,00
brushed cool sunrise	932,00
brushed warm sunset	932,00
hard graphite	878,00
brushed hard graphite	932,00


Rainshower Aqua
Prysznic boczny kwadratowy, 2 strumienie

rodzaj strumienia:
PureRain, ActiveJet
zawiera element podtynkowy i uszczelnienie
75 x 75 mm
zakres obrotu ± 15°
gwint przyłącza 1/2"
natrysk na odległość 600 mm
GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 3.3 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Nie nadaje się do podgrzewaczy przepływowych!



26 866 000
26 866 DC0
26 866 GL0
26 866 GN0
26 866 DA0
26 866 DL0
26 866 A00
26 866 AL0

chrom 636,00
stal nierdzewna 890,00
cool sunrise 1 020,00
brushed cool sunrise 1 080,00
warm sunset 1 020,00
brushed warm sunset 1 080,00
hard graphite 1 020,00
brushed hard graphite 1 080,00



Rainshower Aqua Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
strumień Rain
materiał: metal
GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 6.6 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



26 891 000
ditto, z GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

chrom 636,00




26 889 000
ditto, bez ogranicznika przepływu

chrom 636,00



26 892 000
Rainshower Aqua Stick
Zestaw prysznicowy

chrom 1 110,00

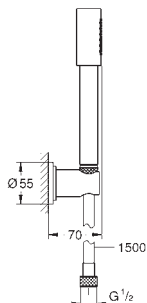



materiał: metal
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower Aqua Stick (26 889 000)
uchwyt ścienny (26 894 000)
wąż prysznicowy (28 151 002)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



26 894 000
Rainshower Aqua
Uchwyt prysznicowy ścienny
nieprzestawialny
materiał: metal
GROHE Long-Life trwała powłoka

chrom 473,00





26 885 000
26 885 DC0
26 885 GN0
26 885 DL0
26 885 A00
26 885 AL0

chrom	418,00
stal nierdzewna	585,00
brushed cool sunrise	710,00
brushed warm sunset	710,00
hard graphite	668,00
brushed hard graphite	710,00

Rainshower Aqua Cube Stick

Jednostrumieniowy prysznic ręczny

strumień Rain
materiał: metal

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny


uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



26 884 000
ditto, bez ogranicznika przepływu

chrom 418,00



26 886 000

chrom 585,00

Rainshower Aqua Cube Stick

Zestaw prysznicowy

elementy składowe:

śluchawka prysznicowa, metalowa (26 885 000)

uchwyt ścienny (26 847 000)

metalowy wąż prysznicowy Rotaflex Metal Longlife 1500 mm (28 417 000)

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk


GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



26 847 000
26 847 DC0
26 847 AL0

chrom	139,00
stal nierdzewna	195,00
brushed hard graphite	237,00


Allure Brilliant

Uchwyt prysznicowy ścienny

nieprzestawialny

materiał: metal

GROHE Long-Life trwała powłoka



26 850 000
26 850 DC0
26 850 AL0

chrom	223,00
stal nierdzewna	312,00
brushed hard graphite	379,00

Allure Brilliant


Kolanko przyłączeniowe ścienne

gwint przyłączeniowy 1/2"

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym


materiał: metal

GROHE Long-Life trwała powłoka




26 658 000	chrom	253,00
26 658 DC0	stal nierdzewna	354,00
26 658 GL0	cool sunrise	405,00
26 658 GN0	brushed cool sunrise	430,00
26 658 DA0	warm sunset	405,00
26 658 DL0	brushed warm sunset	430,00
26 658 A00	hard graphite	405,00
26 658 AL0	brushed hard graphite	430,00

Rainshower
Shower outlet elbow 1/2" with holder
z okrągłą rozetą
Ø 48 mm
gwint przyłączeniowy 1/2"
metalowy korpus
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE Long-Life trwała powłoka




26 659 000	chrom	253,00
26 659 DC0	stal nierdzewna	354,00
26 659 GL0	cool sunrise	405,00
26 659 GN0	brushed cool sunrise	430,00
26 659 DA0	warm sunset	405,00
26 659 DL0	brushed warm sunset	430,00
26 659 A00	hard graphite	405,00
26 659 AL0	brushed hard graphite	430,00

Rainshower
Shower outlet elbow 1/2" with holder
z kwadratową rozetą
48 x 48 mm
gwint przyłączeniowy 1/2"
metalowy korpus
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE Long-Life trwała powłoka



26 370 000	chrom	173,00
26 370 DC0	stal nierdzewna	243,00
26 370 GL0	cool sunrise	277,00
26 370 GN0	brushed cool sunrise	295,00
26 370 DA0	warm sunset	277,00
26 370 DL0	brushed warm sunset	295,00
26 370 A00	hard graphite	277,00
26 370 AL0	brushed hard graphite	295,00

Euphoria Cube
Kolanko przyłączeniowe ściennie
z zamocowaniem prysznica ręcznego
gwint przyłączeniowy 1/2"
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE Long-Life trwała powłoka



27 074 000 *	chrom	145,00
27 074 DC0 *	stal nierdzewna	203,00
27 074 LS0	moon white	188,00
27 074 GL0 *	cool sunrise	232,00
27 074 GN0 *	brushed cool sunrise	246,00
27 074 DA0 *	warm sunset	232,00
27 074 DL0 *	brushed warm sunset	246,00
27 074 A00	hard graphite	232,00
27 074 AL0 *	brushed hard graphite	246,00

Rainshower
Uchwyt prysznicowy ścienny
nieprzestawialny
z okrągłą rozetą
GROHE Long-Life trwała powłoka




GROHE SPA

GROHE AKCESORIA PRYSZNICOWE SPA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

27 057 000 ★	chrom	227,00
27 057 DC0 ★	stal nierdzewna	317,00
27 057 LS0	moon white/chrom	283,00
27 057 GL0 ★	cool sunrise	362,00
27 057 GN0 ★	brushed cool sunrise	385,00
27 057 DA0 ★	warm sunset	362,00
27 057 DL0 ★	brushed warm sunset	385,00
27 057 AL0 ★	brushed hard graphite	385,00
27 057 A00	hard graphite	362,00

Rainshower



Kolanko przyłączeniowe ścienne

gwint przyłączeniowy 1/2"

z okrągłą rozetą

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

GROHE Long-Life trwała powłoka



27 075 000

chrom

145,00


Rainshower

Uchwyt prysznicowy ścienny

nieprzestawialny

z kwadratową rozetą

GROHE Long-Life trwała powłoka



27 076 000

chrom

227,00

Rainshower


Kolanko przyłączeniowe ścienne

gwint przyłączeniowy 1/2"

z kwadratową rozetą

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

GROHE Long-Life trwała powłoka

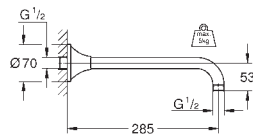

GROHE SPA

26 900 000

chrom

444,00

26 900 IG0

chrom / złoty

578,00

Rainshower Grandera

Ramię prysznica

wysięg 286 mm


materiał: metal

gwint przyłącza 1/2"

rozeta Grandera

GROHE Long-Life trwała powłoka

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



GROHE SPA

26 899 000

chrom

327,00

Rainshower Grandera

przepust stropowy 142 mm

materiał: metal

długość 142 mm

gwint przyłącza 1/2"

rozeta Grandera

GROHE Long-Life trwała powłoka




GROHE SPA

GROHE AKCESORIA PRYSZNICOWE SPA

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto



26 847 000
26 847 DC0
26 847 ALO

Allure Brilliant
Uchwyt prysznicowy ścienny
nieprzestawialny
materiał: metal
GROHE Long-Life trwała powłoka

chrom	139,00
stal nierdzewna	195,00
brushed hard graphite	237,00



26 850 000
26 850 DC0
26 850 ALO

Allure Brilliant
Kolanko przyłączeniowe ścienne
gwint przyłączeniowy 1/2"
zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym
materiał: metal
GROHE Long-Life trwała powłoka

chrom	223,00
stal nierdzewna	312,00
brushed hard graphite	379,00



GROHE SPA

BATERIE TERMOSTATYCZNE SPA

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto



27 618 000

chrom

3 120,00



Grotherm F

Bateria termostaticzna

do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody
do montażu z Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

metalowe pokrętko temperatury

metalowe pokrętko przełącznika Aquadimmer z funkcjami:

- włączanie i regulacja siły przepływu
- przełączanie pomiędzy dwoma górnymi wyjściami wody
- trzecie wyjście wody wymaga oddzielnego zaworu odcinającego (sprzedawany oddzielnie)

prostokątna metalowa rozeta z zakrytym mocowaniem

przepływ:


- max 53 l/min przy ciśnieniu 3 bar (przy użyciu wszystkich 3 wyjść wody)
- dolne wyjście wody 50 l/min przy 3 bar
- górne lewe (wannowe) wyjście wody 30 l/min przy 3 bar
- górne prawe (prysznicowe) wyjście wody 24 l/min przy 3 bar



27 619 000

chrom

2 720,00



Grotherm F

Bateria termostaticzna

do wysokich przepływów i wielu wyjść wody

wymaga oddzielnych zaworów odcinających
do montażu z Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

metalowe pokrętko temperatury

prostokątna metalowa rozeta z zakrytym mocowaniem


przepływ:

- max 53 l/min przy ciśnieniu 3 bar (przy użyciu wszystkich 3 wyjść wody)
- dolne wyjście wody 50 l/min przy 3 bar
- górne wyjścia wody (prawe/lewe), 36 l/min każde przy 3 bar bez elementów do zabudowy podtynkowej

35 500 000

chrom

990,00

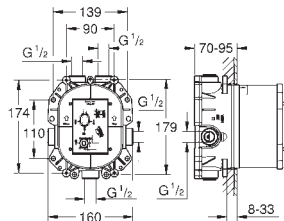

GROHE Rapido T

Podtynkowy element termostaticzny

do zastosowania z Grotherm Special/Grotherm F

bez elementów do montażu natynkowego

zabudowa w ścianie 70mm - 95mm

urządzenie wstępnie zmontowane

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

2 wyjścia górne 1/2"

wielkość przepływu 53 l/min. przy

wykorzystaniu wszystkich wyjść

wyjście na dole 1/2" - do stosowania

jedynie z oddzielnym zaworem

odcinającym

prosta instalacja dzięki skrzynce

montażowej

przygotowane otwory montażowe

do suchej i mokrej zabudowy

material uszczelniający w komplecie

korpus z mosiądzu

wbudowane zawory zwrotne i sitka do

zanieczyszczeń

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



26 879 000

chrom

1 060,00



Grotherm F

Zawór odcinający

do montażu z 35 028 000 (zamawiany osobno)

metalowe pokrętko

metalowa rozeta z zakrytym mocowaniem

GROHE Long-Life trwała powłoka





GROHE SPA

BATERIE TERMOSTATYCZNE SPA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

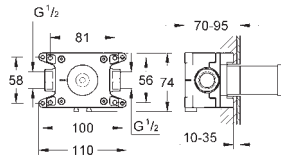


35 028 000

597,00

Rapido C

Element podtynkowy do zaworu odcinającego

obudowa z demontowalną pokrywą
wodoodporna membrana uszczelniająca
do zabudowy lekkiej i ciężkiej
punkty montażowe do ściany frontowej lub tylnej
korpus z mosiądzu
wstępnie zamontowana głowica ceramiczna 3/4"
gwint przyłącza dopływowego 1/2" zewnętrzny
przepływ:
55 l/min. przy 3 bar
głębokość montażu 70 - 95 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

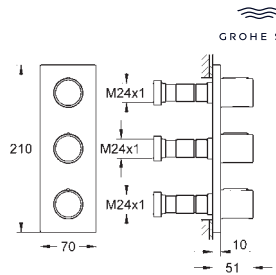

26 880 000


chrom

2 650,00

Grotherm F

Potrójny zawór odcinający

do montażu z 35 031 000 (zamawiany osobno)
metalowe pokrętła
metalowa rozeta z zakrytym mocowaniem
montaż pionowy lub poziomy
GROHE Long-Life trwała powłoka

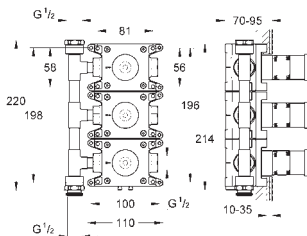


35 031 000

1 720,00

Rapido C

Element podtynkowy do potrójnego zaworu odcinającego 26 880 000

do instalacji w systemie Grotherm Custom Shower
obudowa z demontowalną pokrywą
wodoodporna membrana uszczelniająca
do zabudowy lekkiej i ciężkiej
punkty montażowe do ściany frontowej lub tylnej
korpus z mosiądzu
wstępnie zamontowana głowica ceramiczna 3/4"
3 dopływy i 3 wyjścia wody
gwint przyłącza dopływowego 1/2" zewnętrzny
przepływ przy ciśnieniu 3 bar:
- jeden zawór 55 l/min
- dwa zawory 110 l/min
- trzy zawory 140 l/min
głębokość montażu 70 - 95 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



26 878 000


chrom

1 390,00

Grotherm F

Prysznicowe przyłącze ścienne ze zintegrowanym uchwytem prysznica

wyjście prysznica 1/2"
montaż pionowy lub poziomy
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
for use with rough-in box 35 107 000 (1/2" connection) / 35 108 000 (1/2" NPT thread), sold separately
prysznic ręczny i wąż prysznicowy sprzedawane osobno

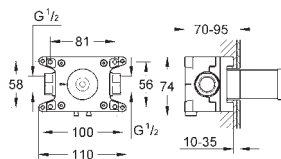

35 107 000

chrom

938,00


Grotherm F

Element podtynkowy do montażu przyłącza ściennego 26 878 000

do instalacji w systemie Grotherm Custom Shower
obudowa z demontowalną pokrywą
wodoodporna membrana uszczelniająca
przyłącze do płukania
do zabudowy lekkiej i ciężkiej
punkty montażowe do ściany frontowej lub tylnej
korpus z mosiądzu
przyłącza 1/2"
głębokość montażu 70 - 95 mm

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

29 123 000	chrom	2 130,00
29 123 DC0	stal nierdzewna	2 980,00
29 123 GN0	brushed cool sunrise	3 410,00
29 123 DL0	brushed warm sunset	3 410,00
29 123 A00	hard graphite	3 200,00
29 123 AL0	brushed hard graphite	3 410,00

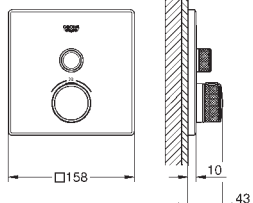

Grotherm SmartControl

Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:


wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min

wyjście B / C = 29 l / min



35 604 000 302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

29 124 000	chrom	2 320,00
29 124 DC0	stal nierdzewna	3 250,00
29 124 GL0	cool sunrise	3 480,00
29 124 GN0	brushed cool sunrise	3 710,00
29 124 DA0	warm sunset	3 480,00
29 124 DL0	brushed warm sunset	3 710,00
29 124 A00	hard graphite	3 480,00
29 124 AL0	brushed hard graphite	3 710,00
102166 KF0 0	phantom black	3 250,00

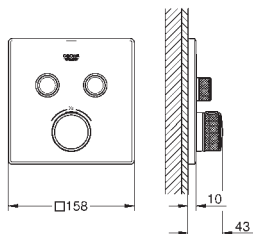

Grotherm SmartControl

Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:


wyjście B = 24 l / min

wyjście C = 26 l / min

wyjście B+C = 29 l / min



35 604 000 302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

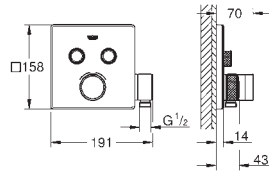

29 125 000

chrom

2 790,00

Grotherm SmartControl

Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody, ze zintegrowanym przyłączem i uchwytem prysznicowym do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do

zanieczyszczeń

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

zintegrowane kolanko prysznicowe z wyjściem 1/2"

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:

wyjście B = 24 l / min

sluchawka prysznicowa = 12 l / min

wyjście B + sluchawka prysznicowa = 27 l / min



35 604 000

302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

29 126 000

chrom

2 510,00

29 126 DC0

stal nierdzewna

3 510,00

29 126 GL0

cool sunrise

3 770,00

29 126 GN0

brushed cool sunrise

4 020,00

29 126 DA0

warm sunset

3 770,00

29 126 DL0

brushed warm sunset

4 020,00

29 126 A00

hard graphite

3 770,00

29 126 AL0

brushed hard graphite

4 020,00

102167 KF0 0

phantom black

3 510,00

Grotherm SmartControl

Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do

zanieczyszczeń

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:


wyjście A = 23 l/min

wyjście B = 27 l/min

wyjście C = 23 l/min

wyjście A + B = 33 l/min

wyjście A + B + C = 36 l/min

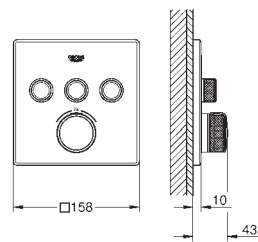

35 604 000

302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

29 127 000	chrom	1 530,00
29 127 DC0	stal nierdzewna	2 140,00
29 127 GN0	brushed cool sunrise	2 450,00
29 127 DL0	brushed warm sunset	2 450,00
29 127 A00	hard graphite	2 300,00
29 127 AL0	brushed hard graphite	2 450,00

Grohtherm SmartControl

Potrójny zawór odcinający

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
grubość rozety 10 mm


GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow


wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:
wyjście D = 28 l / min
wyjście E = 28 l / min
wyjście A = 28 l / min
wyjście D + E + A = 65 l / min

w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu zgodny z CALGreen

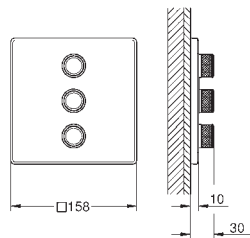

 35 604 000	302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional	

29 118 000	chrom	2 130,00
29 118 DC0	stal nierdzewna	2 980,00
29 118 GL0	cool sunrise	3 200,00
29 118 DA0	warm sunset	3 200,00
29 118 AL0	brushed hard graphite	3 410,00

Grohtherm SmartControl

Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna


GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą


GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:
wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min
wyjście B / C = 29 l / min

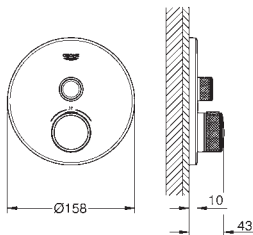

 35 604 000	302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional	

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

29 119 000 ★	chrom	2 320,00
29 119 DC0 ★	stal nierdzewna	3 250,00
29 119 GL0 ★	cool sunrise	3 480,00
29 119 DA0 ★	warm sunset	3 480,00
29 119 AL0 ★	brushed hard graphite	3 710,00

Grotherm SmartControl

Bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie


element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:

wyjście B = 24 l / min

wyjście C = 26 l / min

wyjście B+C = 29 l / min

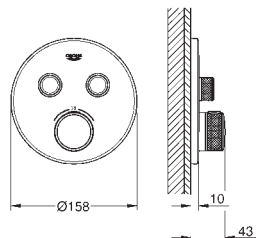

35 604 000	chrom	302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional		

29 120 000	chrom	2 790,00
------------	-------	----------

Grotherm SmartControl

Bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody, ze zintegrowanym przyłączem i uchwytem prysznicowym

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

zintegrowane kolanko prysznicowe z wyjściem 1/2"


element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:

wyjście B = 24 l / min

sluchawka prysznicowa = 12 l / min

wyjście B + sluchawka prysznicowa = 27 l / min

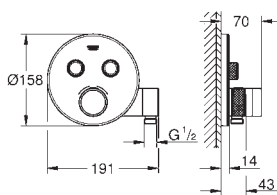

35 604 000	chrom	302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional		

29 121 000 ★	chrom	2 510,00
29 121 DC0 ★	stal nierdzewna	3 510,00
29 121 GL0 ★	cool sunrise	3 770,00
29 121 DA0 ★	warm sunset	3 770,00
29 121 AL0 ★	brushed hard graphite	4 020,00

Grotherm SmartControl

Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do

zanieczyszczeń

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:


wyjście A = 23 l/min

wyjście B = 27 l/min

wyjście C = 23 l/min

wyjście A + B = 33 l/min

wyjście A + B + C = 36 l/min

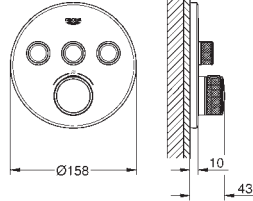

35 604 000

302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

29 122 000	chrom	1 530,00
29 122 DC0	stal nierdzewna	2 140,00
29 122 GL0	cool sunrise	2 300,00
29 122 DA0	warm sunset	2 300,00
29 122 AL0	brushed hard graphite	2 450,00

Grotherm SmartControl

Potrójny zawór odcinający

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601 (zamawiany osobno)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

grubość rozety 10 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:


wyjście D = 28 l / min

wyjście E = 28 l / min

wyjście A = 28 l / min

wyjście D + E + A = 65 l / min

w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu zgodny z CALGreen

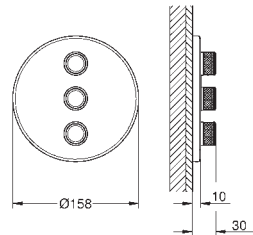

35 604 000

302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

14 077 XH0	Oszroniony granit	115,00
------------	-------------------	--------

SmartControl

Zestaw nakładek na przyciski SmartControl

elementy składowe:

9 nakładek z 6 różnymi symbolami

pasuje do wszystkich baterii podtynkowych SmartControl





OD PROFESJONALISTÓW DLA PROFESJONALISTÓW GROHE PROFESSIONAL

WSPARCIE W TWOJEJ PRACY

Wiemy, że praca instalatora jest pełna wyzwań,
z którymi mierzysz się każdego dnia.

Tworząc nasze produkty, myślimy o tym, jakie rozwiązania
zastosować, aby montaż przebiegał szybko i sprawnie.
Chcemy ułatwić Twoje codzienne zadania.

PROFESSIONAL

GROHE




ZRÓŻNICOWANE PORTFOLIO Z WYBRANYMI KOLEKCJAMI ARMATURY DEDYKOWANE OPAKOWANIA I NUMERY PRODUKTÓW

- Brak możliwości sprzedaży produktów z logo GROHE Professional w marketach budowlanych i e-commerce.
- Widoczne cechy USP na opakowaniach, aby ułatwić pracę instalatorom
- Dedykowane kolekcje produktów to obecne bestsellery, które są łatwe w instalacji oraz zaspokajają potrzeby projektowe A&D i użytkowników końcowych:

Rapido Smartbox, Eurosmart, Grohtherm, Tempesta, Rapid SL, ceramika Bau, Eurosmart kitchen i inne produkty oznaczone logiem GROHE Professional



UKRYCI MISTRZOWIE: PRODUKTY Z OFERTY GROHE PROFESSIONAL, KTÓRE WYRÓŻNIAJĄ SIĘ NA TLE KONKURENCJI

- Produkty z rozwiązaniami podtynkowymi Universal, które dostosowane są do potrzeb dystrybutorów - zróżnicowany design i półka cenowa
- Dopasowane kolorystycznie baterie i przyciski spłukujące
- Dopasowanie misek WC i umywalek pod względem designu i funkcji
- Możliwość instalacji przycisków spłukujących w pozycji pionowej i poziomej w zależności od potrzeb projektowych
- Elementy prysznicowe kompatybilne z rozwiązaniem Nordios Leakage do drewnianych domów
- Jedno podtynkowe rozwiązanie prysznicowe do obsługi aż trzech wyjść wody
- Szybka instalacja prysznica dzięki doprowadzeniu wody od dołu - bez konieczności dodatkowej instalacji wodociągowej
- Łatwa instalacja przycisków spłukujących







GROHE PROFESSIONAL TO OFERTA WSPIERAJĄCA MŁODYCH LUDZI W WYBORZE PRACY INSTALATORA JAKO DROGI ZAWODOWEJ

- Program GIVE ma na celu zapobieganie niedoborowi wyszkolonych instalatorów na rynku
- Współpraca ze szkołami w regionie EMENA i przedstawienie rozwiązań GROHE przyszłym instalatorom
- GROHE wspiera szkoły, zapewniając infrastrukturę szkoleniową z wyposażeniem sal, materiałami oraz programami edukacyjnymi
- Do 2025 liczba szkół współpracujących z GROHE w ramach programu GIVE wyniesie 100 placówek
- Ukończenie programu szkoleniowego GROHE umożliwia podjęcie pracy u jednego z partnerów biznesowych marki


worldskills
COMPETITION 2022
SPECIAL EDITION

W ramach programu GIVE marka GROHE jest także globalnym partnerem konkursu branżowego WorldSkills. Celem tej współpracy jest pokazanie, że utalentowani profesjonaliści są przyszłością na rozwijającym się rynku pracy.

KAŻDA KROPLA MA ZNACZENIE

EKOTECHNOLOGIE GROHE


1 **GROHE**
SENSIA ARENA

2 CERAMIKA
GROHE


3 **GROHE**
SILKMOVE ES

4 **GROHE**
SENSE ORAZ
GROHE SENSE GUARD

5 **GROHE**
ECOJOY

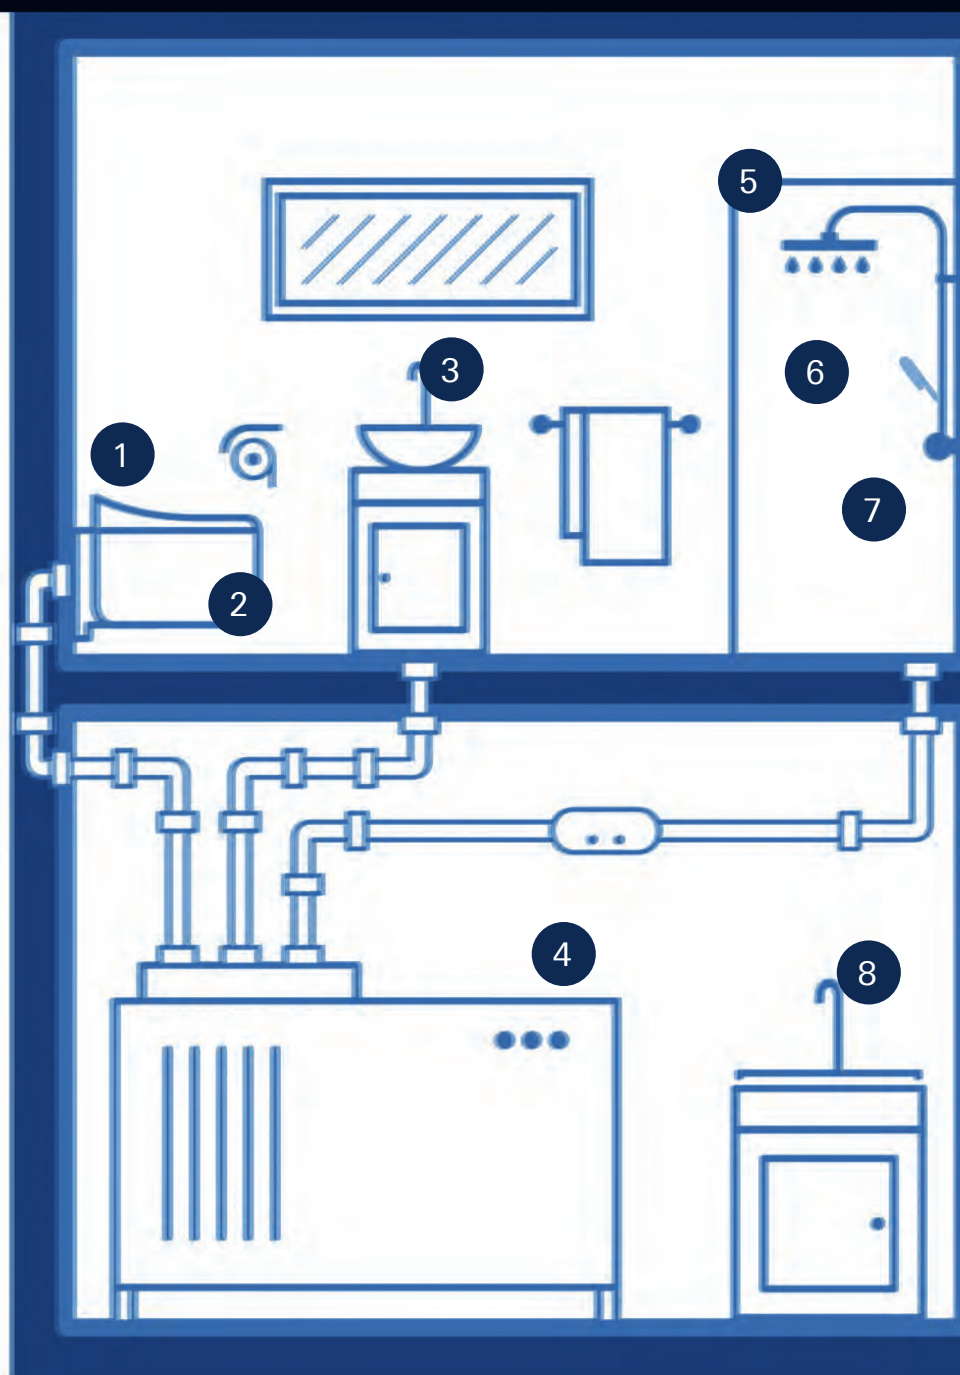

Aby uzyskać więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju w GROHE, odwiedź stronę: [green.grohe.com](https://www.green.grohe.com)

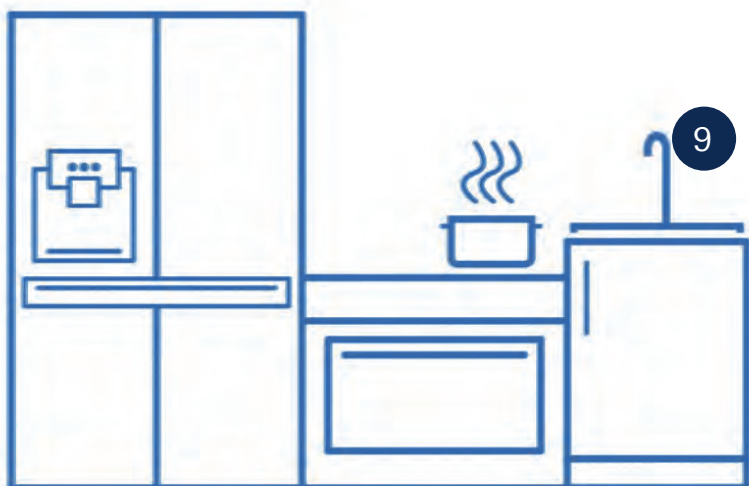

6

GROHE CRADLE TO
CRADLE CERTIFIED®
GOLD TEMPESTA
ZESTAW PRYSZNICOWY

7

BATERIA TERMOSTA-
TYCZNA **GROHE**
Z FUNKCJĄ ECOBUTTON

8

BEZDOTYKOWE BATERIE
GROHE

9

GROHE
BLUE



GROHE ARMATURY ŁAZIENKOWE





SPIS TREŚCI

SmartControl	SmartControl baterie mieszaczowe	118
Baterie mieszaczowe	Lineare	121
	Eurocube Joy	127
	Eurocube	130
	GROHE Plus	140
	Essence	148
	Eurodisc Joy	160
	Eurodisc Cosmopolitan	162
	Concetto	167
	Eurostyle Cosmopolitan	172
	Eurostyle	176
	Eurosmart Cosmopolitan	183
	Eurosmart	190
	Eurosmart Care	199
	Euroeco	204
	BauEdge	207
	BauLoop	210
	GROHE SilkMove Energy Saving	215
Wylewki uniwersalne	Universal	220
	Elementy montażowe do zabudowy podtynkowej	221
Talento/Talentofill	Talento / Talentofill	223
Akcesoria	Selection	225
	Selection Cube	230
	Essentials	233
	Essentials Cube	241
	BauCosmopolitan	244
	Essentials Authentic	247

GROHE SMARTCONTROL BATERIE MIESZACZOWE

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

29 147 000

chrom

1 840,00

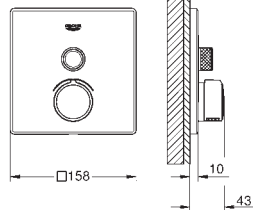

SmartControl

Bateria podtynkowa do obsługi jednego wyjścia wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
głowica mieszaczowa

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min



35 604 000


302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

29 148 000

chrom

2 020,00

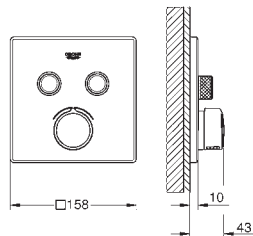

SmartControl

Bateria podtynkowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
głowica mieszaczowa

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:
wyjście B = 23 l/min
wyjście C = 25 l/min
wyjście B + C = 27 l/min



35 604 000


302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

29 149 000

chrom

2 210,00

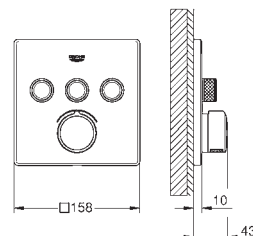

SmartControl

Bateria podtynkowa do obsługi trzech wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
głowica mieszaczowa

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:
wyjście A = 22 l/min
wyjście B = 26 l/min
wyjście C = 22 l/min
wyjście A + B = 31 l/min
wyjście A + B + C = 34 l/min









35 604 000

302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE SMARTCONTROL BATERIE MIESZACZOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	29 144 000	chrom	1 840,00
	<p>SmartControl Bateria podtynkowa do obsługi jednego wyjścia wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno): GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000) metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6° GROHE Long-Life trwała powłoka przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze głowica mieszaczowa element montażowy zamawiany osobno wydajność przepływu: wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min</p>		
	35 604 000		302,00
	<p>GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional</p>		
 	29 145 000	chrom	2 020,00
	<p>SmartControl Bateria podtynkowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno): GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000) metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6° GROHE Long-Life trwała powłoka przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze głowica mieszaczowa możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie element montażowy zamawiany osobno wydajność przepływu: wyjście B = 23 l / min wyjście C = 25 l / min wyjście B + C = 27 l / min</p>		
	35 604 000		302,00
	<p>GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional</p>		
 	29 146 000	chrom	2 210,00
	<p>SmartControl Bateria podtynkowa do obsługi trzech wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno): GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000) metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6° GROHE Long-Life trwała powłoka przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze głowica mieszaczowa możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie element montażowy zamawiany osobno wydajność przepływu: wyjście A = 22 l/min wyjście B = 26 l/min wyjście C = 22 l/min wyjście A + B = 31 l/min wyjście A + B + C = 34 l/min</p>		
	35 604 000		302,00
	<p>GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional</p>		

GROHE SMARTCONTROL BATERIE MIESZACZOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto


nowość

PROFESSIONAL GROHE

34 873 000

chrom

5 590,00

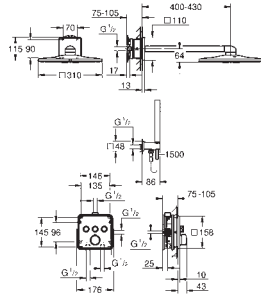

SmartControl

Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower SmartActive 310 Cube


elementy składowe:

bateria mieszaczowa do obsługi trzech wyjść wody (29 149)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Rainshower SmartActive 310 Cube 2-strumieniowa deszczownica (26 479) z ramieniem prysznicowym 430 mm i elementem podtynkowym (26 483)
Euphoria Cube Stick jednostrumieniowa słuchawka prysznicowa (27 698)
Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 659)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

34 709 000

chrom

5 910,00

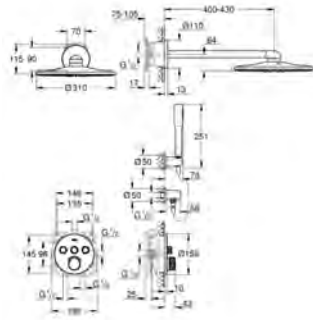

SmartControl

Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower SmartActive 310

elementy składowe:

bateria mieszaczowa do obsługi trzech wyjść wody

SmartControl

(29 146 000)

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

Rainshower 310 SmartActive 2-strumieniowa deszczownica (26 475) z ramieniem prysznicowym 400 mm i elementem podtynkowym (26 483)

Euphoria Cosmopolitan Stick słuchawka prysznicowa (27 367)

Rainshower uchwyt prysznicowy ścienny (27 074 000)

Rainshower kolanko przyłączeniowe ścienne (27 057 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)

14 077 XH0

Oszroniony granit

115,00



SmartControl

Zestaw nakładek na przyciski SmartControl


elementy składowe:

9 nakładek z 6 różnymi symbolami

pasuje do wszystkich baterii podtynkowych SmartControl


GROHE LINEARE

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

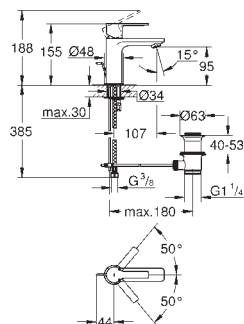


32 109 001 chrom 824,00
32 109 DC1 stal nierdzewna 1 150,00
32 109 AL1 brushed hard graphite 1 320,00

Lineare
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XS
 montaż jednootworowy
 metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
 maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
 metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
 giętkie węże przyłączeniowe

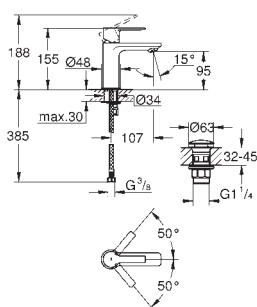


23 791 001 chrom 824,00
23 791 DC1 stal nierdzewna 1 150,00
23 791 AL1 brushed hard graphite 1 320,00

Lineare
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XS
 montaż jednootworowy
 metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
 maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
 z korkiem klik-klak 1 1/4"
 giętkie węże przyłączeniowe

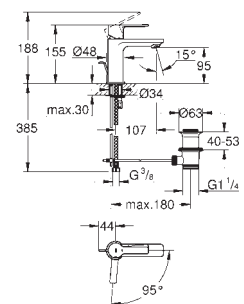

23 790 001 chrom 824,00

Lineare
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XS
 montaż jednootworowy
 metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
 maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
 metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
 giętkie węże przyłączeniowe

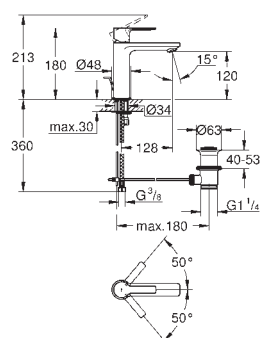

32 114 001 chrom 879,00
32 114 DC1 stal nierdzewna 1 230,00
32 114 AL1 brushed hard graphite 1 410,00


Lineare
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
 montaż jednootworowy
 metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
 maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
 metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
 giętkie węże przyłączeniowe

GROHE LINEARE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

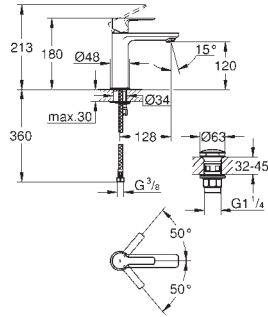

23 106 001
23 106 DC1
23 106 AL1

chrom
stal nierdzewna
brushed hard graphite

879,00
1 230,00
1 410,00

Lineare

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

SpeedClean perlator

GROHE FastFixation Plus system instalacyjny

z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

23 296 001

23 296 DC1

23 296 AL1

chrom


stal nierdzewna

brushed hard graphite

1 230,00

1 720,00

1 960,00

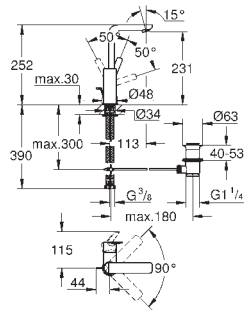

Lineare

Bateria umywalkowa, Rozmiar L

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

SpeedClean perlator

GROHE FastFixation Plus system instalacyjny


obrotowa wylewka z perlatozem

i ogranicznikiem obrotu

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

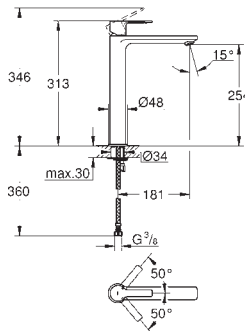

23 405 001

23 405 DC1

23 405 AL1

chrom

stal nierdzewna

brushed hard graphite

1 310,00

1 830,00

2 100,00

Lineare

Bateria umywalkowa, Rozmiar XL

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalk wolnostojących

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min


SpeedClean perlator

GROHE FastFixation Plus system szybkiego montażu

bez zestawu odpływowego

giętkie węże przyłączeniowe

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

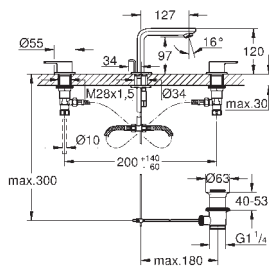

20 304 001

chrom

1 370,00

Lineare

Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15

Rozmiar M

metalowa dźwignia
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"


elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nakrętka przyłącza 1/2" x 10,5 mm

GROHE LINEARE



Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

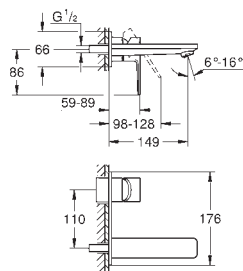

19 409 001	chrom	1 070,00
19 409 DC1	stal nierdzewna	1 490,00
19 409 AL1	brushed hard graphite	1 710,00

Lineare
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M
 naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
 23 571 000 / 32 635 000
 bez elementów do zabudowy podtynkowej
 metalowa rozeta
 metalowa dźwignia
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
 maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
 rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
 wysięg wylewki 149 mm
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


23 571 000		1 040,00
Uniwersalny element podtynkowy do montażu 2-otworowych baterii umywalkowych		

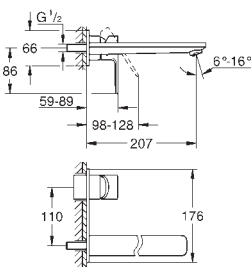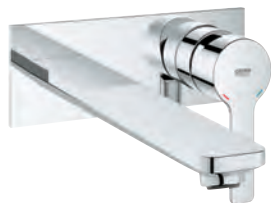

23 444 001	chrom	1 160,00
23 444 DC1	stal nierdzewna	1 620,00
23 444 AL1	brushed hard graphite	1 850,00

Lineare
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar L
 naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
 23 571 000 / 32 635 000
 bez elementów do zabudowy podtynkowej
 metalowa rozeta
 metalowa dźwignia
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
 maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
 rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
 wysięg wylewki 207 mm
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 571 000		1 040,00
Uniwersalny element podtynkowy do montażu 2-otworowych baterii umywalkowych		

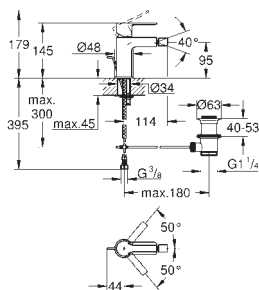


33 848 001	chrom	1 020,00
33 848 DC1	stal nierdzewna	1 430,00
33 848 AL1	brushed hard graphite	1 640,00

Lineare
Bateria bidetowa, Rozmiar S
 montaż jednootworowy
 metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
 z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
 maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
 perlator z przegubem kulowym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
 giętkie węże przyłączeniowe
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

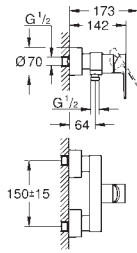



33 865 001
33 865 DC1
33 865 AL1

chrom
stal nierdzewna
brushed hard graphite

1 050,00
1 470,00
1 680,00

Lineare

Jednouchwytywa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
wyjście prysznicza 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

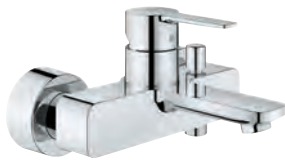


33 849 001
33 849 DC1
33 849 AL1

chrom
stal nierdzewna
brushed hard graphite

1 340,00
1 880,00
2 150,00

Lineare

Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznicza 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
możliwość instalacji z przyłączem sztorcowym 12 030 000

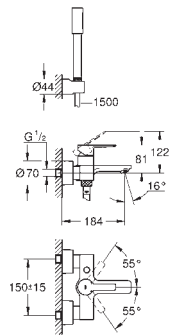


33 850 001

chrom

1 580,00

Lineare

Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznicza 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower Aqua Stick (26 866)
uchwyt prysznicowy Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

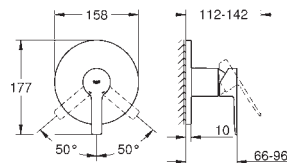

24 063 001
24 063 DC1
24 063 AL1

chrom
stal nierdzewna
brushed hard graphite

791,00
1 110,00
1 270,00

Lineare

Jednouchwytywa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno



35 604 000


302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE LINEARE

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

24 064 001	chrom	870,00
24 064 DC1	stal nierdzewna	1 220,00
24 064 AL1	brushed hard graphite	1 390,00

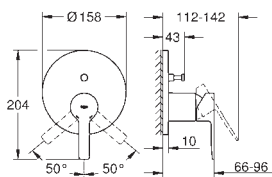

Lineare

Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)

metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

metalowa dźwignia

automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic


wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000		302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional		



24 095 001	chrom	969,00
24 095 DC1	stal nierdzewna	1 360,00
24 095 AL1	brushed hard graphite	1 550,00

Lineare

Jednouchwytywa bateria do obsługi trzech wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)

metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

metalowa dźwignia

przełącznik trójdrożny

wydajność przepływu:

wyjście A = 27 l/min


wyjście B = 27 l/min

wyjście C = 27 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000		302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional		

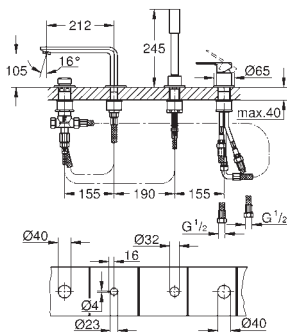

19 577 001	chrom	3 650,00
19 577 DC1	stal nierdzewna	5 110,00
19 577 AL1	brushed hard graphite	5 830,00

Lineare

4-otworowa bateria wannowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

mocowanie wylewki

element obsługi mieszacza jednouchwytywego

metalowa dźwignia

wylewka wannowa z perlatozem

przełącznik wanna/prysznic

prysznic ręczny Rainshower Aqua Stick (26 465 xxx)

metalowy wąż prysznicowy 2000 mm, chrom

giętkie węże przyłączeniowe

przyłącze węży prysznicowego


zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym

opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

19 965 001 chrom 2 950,00

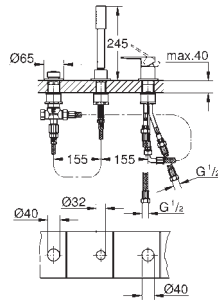

Lineare
3-otworowa bateria wannowa
 3 otworowa instalacja
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
 elementy składowe:
 element obsługi mieszacza jednouchwytywego
 przełącznik wanna/prysznic bez wylewki
 prysznic ręczny Rainshower Aqua Stick (26 465 xxx)
 metalowy wąż prysznicowy 2000 mm, chrom
 giętkie węże przyłączeniowe
 przyłącze węży prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)
 do użycia z: 28 990 000/ 28 991 000 (opcja)
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 792 001 chrom 6 780,00
23 792 DC1 stal nierdzewna 9 490,00
23 792 AL1 brushed hard graphite 10 850,00

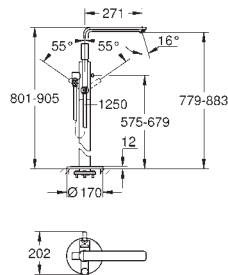


Lineare
Wolnostojąca bateria wannowa
 do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
 45 984 001
element montażowy zamawiany osobno
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
 przełącznik: wanna/prysznic
 wylewka z perlatozem
 wysięg wylewki 271 mm
 zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2" z uchwytem prysznicowym
 prysznic ręczny Rainshower Aqua Stick (26 465 xxx)
 wąż prysznicowy 1250 mm
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

45 984 001 chrom 2 060,00
Element montażowy do baterii i wylewek wolnostojących

nowość

PROFESSIONAL GROHE


34 863 000 chrom 5 880,00

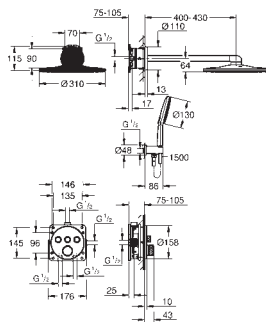

Grotherm SmartControl
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower SmartActive 310
 elementy składowe:
 bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody (29 121)
 GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
 Rainshower SmartActive 310 2-strumieniowa deszczownica (26 475) z ramieniem prysznicowym 430 mm i elementem podtynkowym (26 483)
 Rainshower SmartActive 130 3-strumieniowa słuchawka prysznicowa
 Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 658)
 Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm
 W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej


GROHE EUROCUBE JOY

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

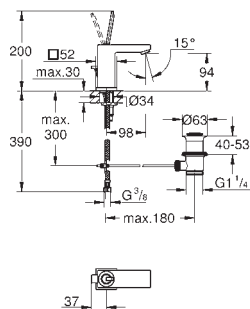


23 654 000 chrom 1 060,00

Eurocube Joy
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe




23 656 000 chrom 1 040,00

Eurocube Joy
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe

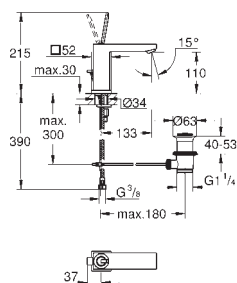


23 657 000 chrom 1 110,00

Eurocube Joy
Bateria umywalkowa, Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

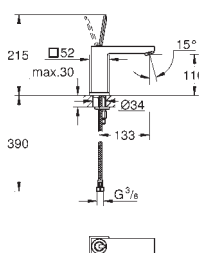

23 658 000 chrom 1 090,00

Eurocube Joy
Bateria umywalkowa, Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe

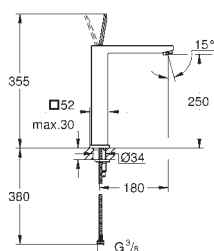

23 661 000 chrom 1 470,00

Eurocube Joy
Bateria umywalkowa, Rozmiar XL
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalk wolnostojących
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe

GROHE EUROCUBE JOY

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

19 997 000

chrom

1 200,00

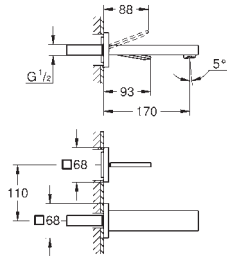

Eurocube Joy

2-otworowa bateria umywalkowa

Rozmiar M

naścienna

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

23 429 000 (zamawiany osobno)

bez elementów do zabudowy podtynkowej

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm

wysięg wylewki 170 mm

19 998 000

chrom

1 260,00

ditto, wysięg wylewki 231 mm

23 429 000


1 080,00

Element do montażu podtynkowego 2-otworowej baterii umywalkowej

23 664 000

chrom

1 140,00

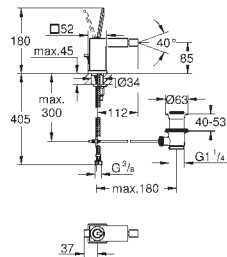

Eurocube Joy

Bateria bidetowa 1/2"

montaż jednootworowy

metalowa dźwignia

GROHE FeatherControl głowica typu Joystick

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

perlator z przegubem kulowym

GROHE FastFixation Plus system instalacyjny


metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

głębokie węże przyłączeniowe

23 665 000

chrom

1 300,00

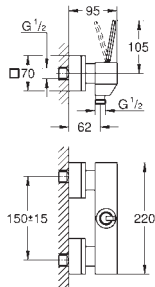

Eurocube Joy

Jednouchwyłtowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody

naścienna

metalowa dźwignia

GROHE FeatherControl głowica typu Joystick

wyjście prysznicza na dole 1/2"


ze zintegrowanym zaworem zwrotnym

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

34 488 000

chrom

1 610,00

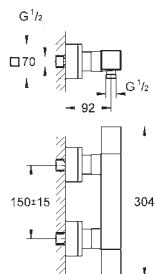

Grotherm Cube

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15

naścienna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody

głowica ceramiczna 1/2", 180°

wyjście prysznicza na dole 1/2"

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym


zakryte przyłącza S

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

23 666 000

chrom

1 600,00

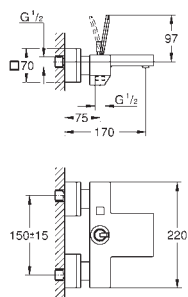

Eurocube Joy

Jednouchwyłtowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody

naścienna

metalowa dźwignia

GROHE FeatherControl głowica typu Joystick

GROHE XL Waterfall strumień wody

zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznicza 1/2"


przyłącza S

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

GROHE EUROCUBE JOY

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

34 497 000 chrom 2 110,00

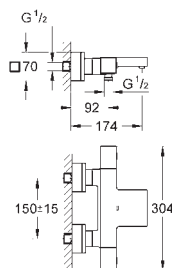


Grotherm Cube
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
 naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostaticzna
 zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
 - przycisk **GROHE EcoButton**
 (przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
 - regulacja strumienia przepływu
 - przełącznik wanna/prysznic
 wyjście prysznic na dole 1/2"
GROHE XL Waterfall strumień wody
 regulator strumienia
 wbudowane zawory zwrotne
 sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 zakryte przyłącza S
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

nowość

PROFESSIONAL GROHE

34 868 000 chrom 4 650,00

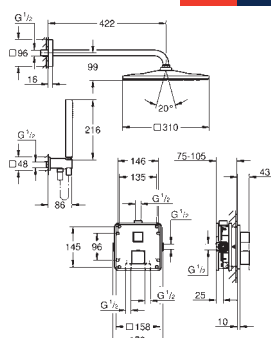


Grotherm Cube
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Mono 310 Cube
 elementy składowe:
 podtynkowa bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody (24 154)
 GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
 Rainshower Mono 310 Cube deszczownica (26 563) z ramieniem prysznicowym 422 mm (26 145)
 Euphoria Cube Stick jednostrumieniowa słuchawka prysznicowa (27 698)
 Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 659)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
 W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

nowość


PROFESSIONAL GROHE

25 289 000 chrom 2 330,00

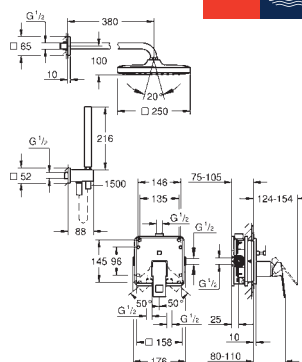

Eurocube
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Tempesta 250 Cube
 elementy składowe:
 Jednouchwytna bateria do obsługi dwóch wyjść wody (24 062)
 GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
 Tempesta 250 Cube deszczownica z ogranicznikiem przepływu 9.5 l/min (26 687)
 z ramieniem prysznicowym 380 mm
 Euphoria Cube Stick jednostrumieniowa słuchawka prysznicowa (27 698)
 kolanko przyłączeniowe ściennie z uchwytem (26 370)
 wąż prysznicowy Rotaflex 1500 mm (28 409 001)
 W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

23 667 001 chrom 6 880,00

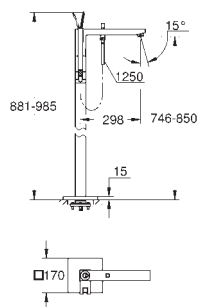

Eurocube Joy
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
 45 984 001
element montażowy zamawiany osobno
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE Long-Life trwała powłoka
 przełącznik: wanna/prysznic
 wylewka z perlatoorem
 słuchawka prysznicowa Euphoria Cube+ 6,6 l/min
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)
 wysięg wylewki 298 mm
 zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznic 1/2"
 z uchwytem prysznicowym
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym


45 984 001 chrom 2 060,00
Element montażowy do baterii i wylewek wolnostojących

GROHE EUROCUBE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

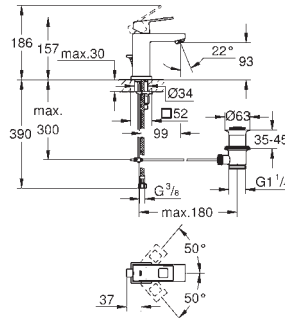

23 127 00E

chrom

921,00

Eurocube

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy

metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

ogranicznik temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

GROHE FastFixation Plus system instalacyjny

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

23 127 DC0

stal nierdzewna


1 290,00

23 127 AL0

brushed hard graphite

1 470,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

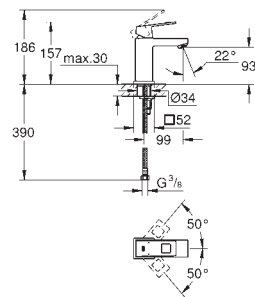

23 132 00E

chrom

896,00

Eurocube

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy

metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

ogranicznik temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody


maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

SpeedClean perlator

GROHE FastFixation Plus system instalacyjny

bez zestawu odpływowego

giętkie węże przyłączeniowe

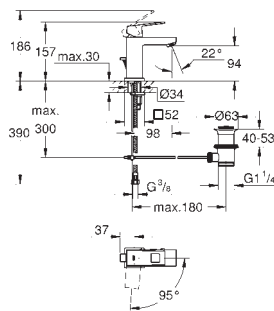

23 390 00E

chrom

921,00

Eurocube

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy

metalowa dźwignia

GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją

oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę

z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

GROHE FastFixation Plus system szybkiego montażu

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"


giętkie węże przyłączeniowe

23 392 00E

chrom

896,00

ditto, bez zestawu odpływowego

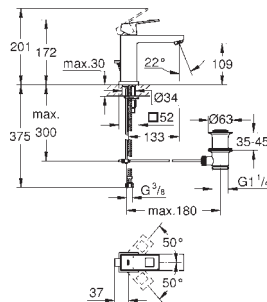

23 445 000

chrom

970,00

23 445 DC0

stal nierdzewna

1 360,00

23 445 AL0

brushed hard graphite

1 550,00

Eurocube

Bateria umywalkowa,

Rozmiar M

montaż jednootworowy

metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

SpeedClean perlator

GROHE FastFixation Plus system instalacyjny


metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


GROHE EUROCUBE

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

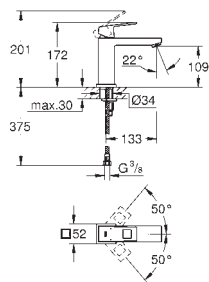

23 446 000 chrom 946,00

Eurocube
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

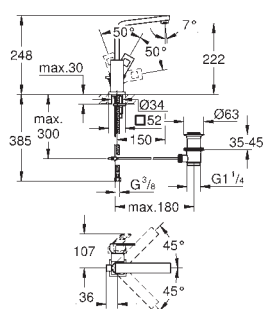


23 135 00E chrom 1 100,00

Eurocube
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z ogranicznikiem obrotu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

23 135 DC0 stal nierdzewna 1 550,00
23 135 AL0 brushed hard graphite 1 770,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

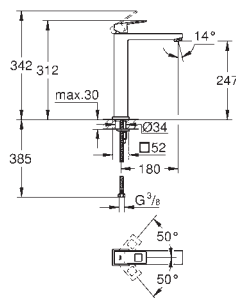


23 406 000 chrom 1 280,00
23 406 DC0 stal nierdzewna 1 790,00
23 406 AL0 brushed hard graphite 2 050,00

Eurocube
Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalk wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

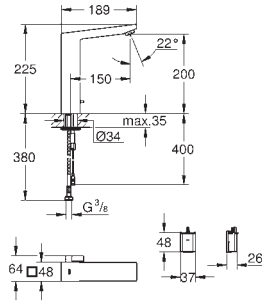

36 441 000
36 441 DC0
36 441 AL0

chrom
stal nierdzewna
brushed hard graphite

3 150,00
4 090,00
4 720,00

Eurocube E

Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury z czujnikiem podczerwi do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

strumień laminarny

giętkie węże przyłączeniowe

zawór zwrotny

sitka do zanieczyszczeń

ze zintegrowanym elektrozaworem

system szybkiego montażu

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie

dezynfekcja termiczna

tryb czyszczenia


dotatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

klasa bezpieczeństwa IP 59K

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

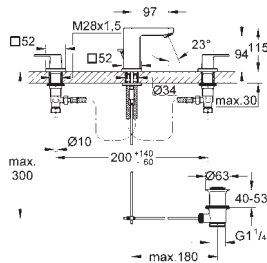

20 351 000
20 351 DC0

chrom
stal nierdzewna

1 390,00
1 940,00

Eurocube

Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"

Rozmiar S

metalowa dźwignia

głowice ceramiczne 1/2", 90°

GROHE Long-Life trwała powłoka


GROHE FastFixation Plus system instalacyjny

wylewka z perlatozem

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi

nakrętka przyłącza 1/2" x 10,5 mm

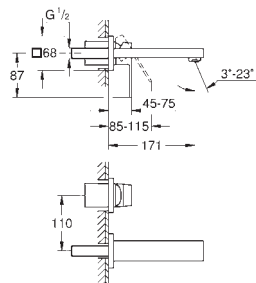

19 895 000
19 895 DC0
19 895 AL0

chrom
stal nierdzewna
brushed hard graphite

1 140,00
1 600,00
1 830,00

Eurocube

2-otworowa bateria umywalkowa

Rozmiar S

naścienna

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

23 200

bez elementów do zabudowy podtynkowej

metalowa rozeta

metalowa dźwignia

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE AquaGuide regulowany perlator

rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm

wysięg wylewki 171 mm

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 447 000
23 447 DC0
23 447 AL0

chrom
stal nierdzewna
brushed hard graphite

1 200,00
1 680,00
1 920,00

ditto, Rozmiar M, wysięg wylewki 231 mm


23 200 002

Element do zabudowy podtynkowej

1 040,00


GROHE EUROCUBE

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

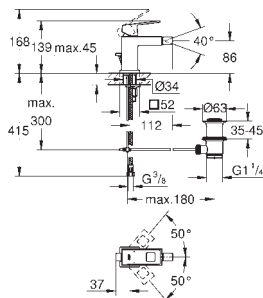


23 138 000 chrom 921,00
23 138 DC0 stal nierdzewna 1 290,00
23 138 AL0 brushed hard graphite 1 470,00

Eurocube
Bateria bidetowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
perlator z przegubem kulowym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

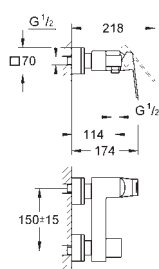


23 145 000 chrom 1 040,00
23 145 DC0 stal nierdzewna 1 460,00
23 145 AL0 brushed hard graphite 1 670,00

Eurocube
Jednouchwytywa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

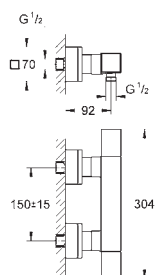


34 488 000 chrom 1 610,00

Grotherm Cube
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcieście wody mieszanej
GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

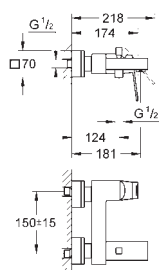

23 140 000 chrom 1 220,00
23 140 DC0 stal nierdzewna 1 940,00
23 140 AL0 brushed hard graphite 2 190,00

Eurocube
Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

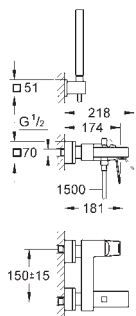

23 141 000

chrom

1 460,00

Eurocube

Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

przełącznik: wanna/prysznic

perlator, zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"

zakryte przyłącza S

opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

elementy składowe:

prysznic ręczny (27 698)

prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000)

wąż prysznicowy 1500 mm (28 151 001)

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

34 497 000

chrom

2 110,00

Grotherm Cube

Bateria wannowa z termostatem, DN 15

naścienna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:

- przycisk **GROHE EcoButton**

(przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)

- regulacja strumienia przepływu

- przełącznik wanna/prysznic

wyjście prysznica na dole 1/2"

GROHE XL Waterfall strumień wody

regulator strumienia


wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

zakryte przyłącza S

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

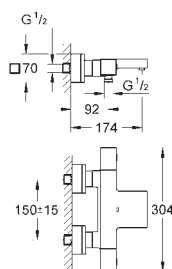

24 061 000

chrom

778,00

24 061 DC0

stal nierdzewna

1 090,00

24 061 AL0

brushed hard graphite

1 250,00

Eurocube

Jednouchwytywa bateria do obsługi jednego wyjścia wody

do montażu z elementem podtylnkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy

(35 600 000/35 604 000)

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)


metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

metalowa dźwignia

wydajność przepływu:

wyjście: B lub C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno

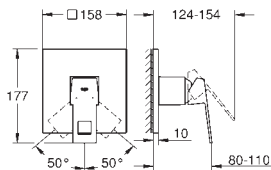

35 604 000


302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtylnkowy, wariant produktu: Professional



Numer katalogowy Kolor Cena (PLN)
netto

24 062 000	chrom	856,00
24 062 DC0	stal nierdzewna	1 200,00
24 062 AL0	brushed hard graphite	1 370,00

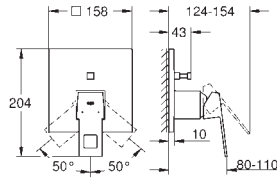

Eurocube

Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania) metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

metalowa dźwignia

automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic

wydajność przepływu:


wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000		302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional		

24 094 000	chrom	958,00
24 094 DC0	stal nierdzewna	1 340,00
24 094 AL0	brushed hard graphite	1 530,00

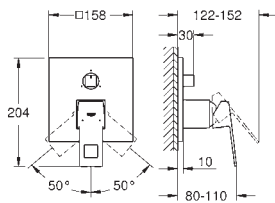

Eurocube

Jednouchwytywa bateria do obsługi trzech wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania) metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

metalowa dźwignia

przełącznik trójdrożny

wydajność przepływu:

wyjście A = 27 l/min

wyjście B = 27 l/min


wyjście C = 27 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000		302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional		

24 153 000	chrom	2 070,00
24 153 DC0	stal nierdzewna	2 900,00
24 153 AL0	brushed hard graphite	3 310,00

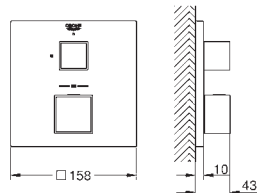

Grotherm Cube

Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania) metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do

zanieczyszczeń

ceramiczny zawór odcinający 120°

wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min

wyjście: C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno




35 604 000		302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional		

24 154 000
24 154 DC0
24 154 ALO

chrom
stal nierdzewna
brushed hard graphite 3 690,00

2 310,00
3 230,00
3 690,00

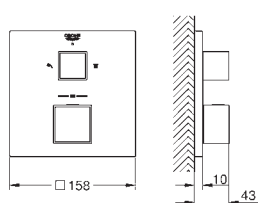

Grotherm Cube

Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)

metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody

wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min

wyjście: C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000


302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

24 155 000
24 155 DC0
24 155 ALO

chrom
stal nierdzewna
brushed hard graphite 3 690,00

2 310,00
3 230,00
3 690,00

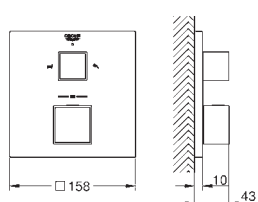

Grotherm Cube

Termostatyczna bateria wannowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)

metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

nadrukowane symbole wanny i prysznicza

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody

wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min

wyjście: C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno




35 604 000

302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

nowość

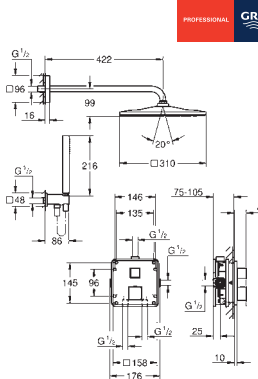

34 868 000

chrom

4 650,00

Grotherm Cube

Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Mono 310 Cube

elementy składowe:

podtynkowa bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (24 154)

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)

Rainshower Mono 310 Cube deszczownica (26 563) z ramieniem prysznicowym 422 mm (26 145)

Euphoria Cube Stick jednostrumieniowa słuchawka prysznicowa (27 698)

Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 659)

Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)

W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej


GROHE EUROCUBE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

nowość

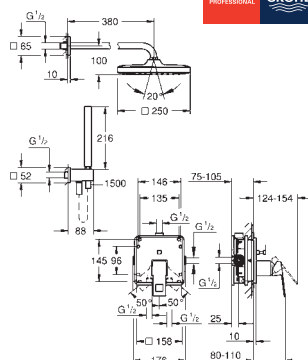

25 289 000


chrom

2 330,00

Eurocube

Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Tempesta 250 Cube
elementy składowe:

Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody (24 062)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Tempesta 250 Cube deszczownica z ogranicznikiem przepływu 9.5 l/min (26 687)
z ramieniem prysznicowym 380 mm
Euphoria Cube Stick jednostrumieniowa słuchawka prysznicowa (27 698)
kolanko przyłączeniowe ścienne z uchwytem (26 370)
wąż prysznicowy Rotaflex 1500 mm (28 409 001)
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

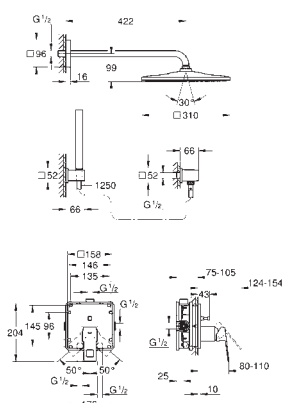

25 238 000


chrom

3 210,00

Eurocube

Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Mono 310 Cube
elementy składowe:

Eurocube bateria mieszcząca (24 062 000)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
Rainshower Mono 310 Cube deszczownica z ramieniem (26 564 000)
Euphoria Cube zestaw prysznicowy (27 702 000)
Euphoria Cube kolanko przyłączeniowe (27 704 000)

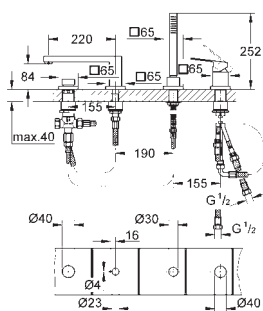

19 897 001

chrom

4 500,00

19 897 DC1

stal nierdzewna

6 300,00

19 897 AL1

brushed hard graphite

7 190,00

Eurocube



4-otworowa bateria wannowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

elementy składowe:

mocowanie wylewki
element obsługi mieszacza jednouchwytywego
metalowa dźwignia
wylewka wannowa z perlatoem
przełącznik wanna/prysznic
słuchawka prysznicowa Euphoria Cube+ 6,6 l/min
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm, chrom
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

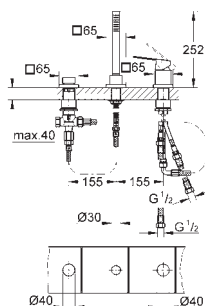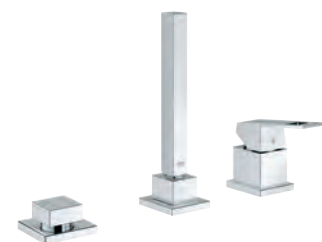

19 966 000

chrom

3 170,00

Eurocube

Trójotworowa bateria wannowa


GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

elementy składowe:

element obsługi mieszacza jednouchwytywego
przełącznik wanna/prysznic
bez wylewki
prysznic ręczny Euphoria Cube (27 699 000) 9,4 l/min
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm, chrom
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)
do użycia z: 28 990 000/ 28 991 000 (opcja)

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

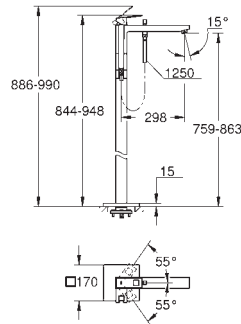


23 672 001
23 672 DC1
23 672 AL1

chrom 6 910,00
stal nierdzewna 9 670,00
brushed hard graphite 11 050,00

Eurocube
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001

element montażowy zamawiany osobno
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik: wanna/prysznic
wylewka z perlatores
słuchawka prysznicowa Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26 467)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)
wysięg wylewki 298 mm
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
z uchwytem prysznicowym


45 984 001 chrom 2 060,00
Element montażowy do baterii i wylewek wolnostojących



13 303 000
13 303 DC0
13 303 AL0

chrom 551,00
stal nierdzewna 772,00
brushed hard graphite 882,00

Eurocube
Wylewka wannowa
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
perlator
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




19 910 000

chrom 234,00

Eurocube
Element zewnętrzny zaworu podtynkowego
do zaworów podtynkowych, 1/2", 3/4", 1"
bez elementów do zabudowy podtynkowej
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
16 - 38 mm
metalowe pokrętko
rozeta z uszczelnieniem
GROHE Long-Life trwała powłoka

29 800 002 106,00
**Zawór podtynkowy, 1/2", zmontowana wstępnie głowica 1/2",
przyłącze gwintowane 1/2"**




29 800 000

chrom 94,90

Elementy wewnętrzne zaworu
podtynkowego, DN 15
zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień, tuleja ochronna, przyłącze gwintowane 1/2"
odporny na korozję mosiądz DR

29 802 000 chrom 176,00
ditto, zamontowana wstępnie głowica 3/4", przyłącze gwintowane 3/4"



29 801 000






chrom 94,90

Elementy wewnętrzne zaworu
podtynkowego, DN 15
zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień, tuleja ochronna
połączenie lutowane Ø15 mm
odporny na korozję mosiądz DR

29 803 000 176,00
ditto, połączenie lutowane Ø 18 mm

29 804 000 176,00
ditto, połączenie lutowane Ø 22 mm


GROHE EUROCUBE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	22 012 000	chrom	211,00
	22 012 DC0	stal nierdzewna	295,00
	22 012 AL0	brushed hard graphite	337,00
	Eurocube Zawór kątowy, DN 15 przyłącze ściennie 1/2" gwint zewnętrzny 3/8" głowica metalowe pokrętło oznakowanie neutralne metalowa rozeta		
	40 564 000	chrom	427,00
	40 564 DC0	stal nierdzewna	597,00
	40 564 AL0	brushed hard graphite	683,00
	Syfon odpływowy do umywalki GROHE Long-Life trwała powłoka korpus z mosiądzu		
	40 565 000	chrom	345,00
	Korek do umywalk z przelewem do standardowego zestawu odpływowego 1 1/4" możliwość wymiany w istniejącej instalacji GROHE Long-Life trwała powłoka		

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto

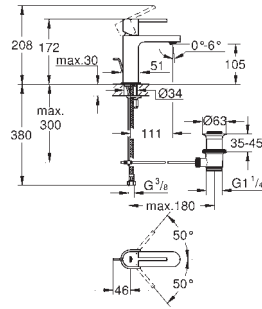

32 612 003
32 612 DC3
32 612 AL3

chrom 875,00
stal nierdzewna 1 230,00
brushed hard graphite 1 400,00

GROHE Plus
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

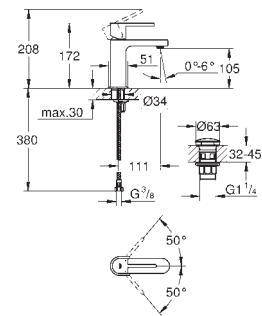


33 163 003

chrom

875,00

GROHE Plus
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

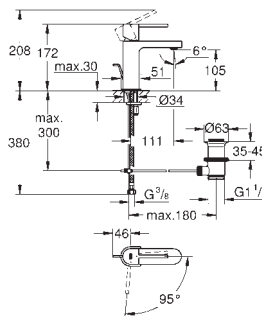


23 870 003

chrom

875,00

GROHE Plus
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

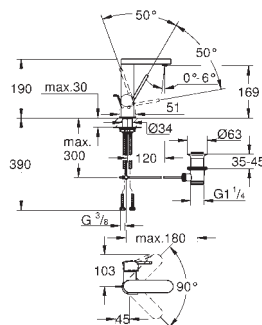


23 871 003
23 871 DC3
23 871 AL3

chrom 1 090,00
stal nierdzewna 1 530,00
brushed hard graphite 1 750,00

GROHE Plus
Bateria umywalkowa, Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z łatwym dokowaniem
kąt obrotu 90°
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe


GROHE PLUS

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

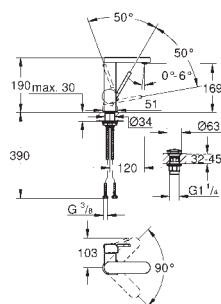


23 872 003 chrom 1 090,00

GROHE Plus
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednocieroworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z łatwym dokowaniem
kąt obrotu 90°
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

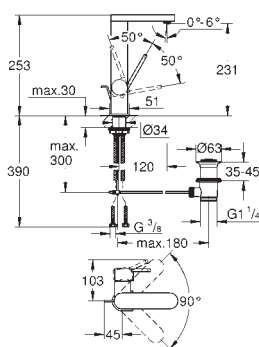


23 851 003 chrom 1 230,00
23 851 DC3 stal nierdzewna 1 720,00
23 851 AL3 brushed hard graphite 1 960,00

GROHE Plus
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednocieroworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z łatwym dokowaniem
kąt obrotu 90°
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągany 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

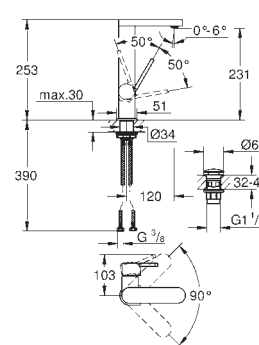


23 873 003 chrom 1 230,00

GROHE Plus
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednocieroworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z łatwym dokowaniem
kąt obrotu 90°
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

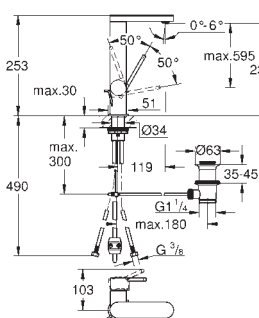

23 843 003 chrom 1 420,00
23 843 DC3 stal nierdzewna 1 990,00
23 843 AL3 brushed hard graphite 2 280,00

GROHE Plus
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednocieroworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
wyciągana wylewka
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągany 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

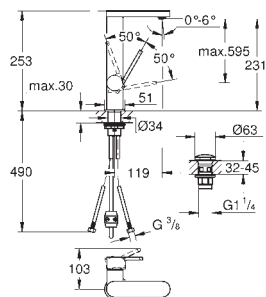


23 844 003

chrom

1 420,00

GROHE Plus
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
wyciągana wylewka
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

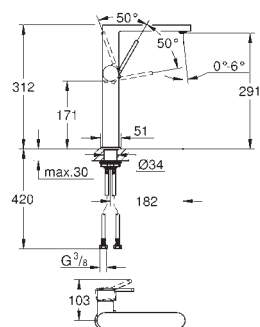

32 618 003

chrom

1 360,00

32 618 DC3

stal nierdzewna

1 900,00


32 618 AL3

brushed hard graphite

2 170,00

GROHE Plus
Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalk wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe

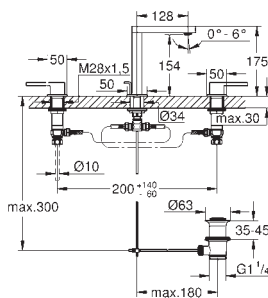

20 301 003

chrom


1 360,00

GROHE Plus
Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15
Rozmiar M

metalowa dźwignia
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
nakrętka przyłącza 1/2" x 10,5 mm

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto


29 303 003 chrom 1 070,00
29 303 DC3 stal nierdzewna 1 500,00
29 303 AL3 brushed hard graphite 1 710,00

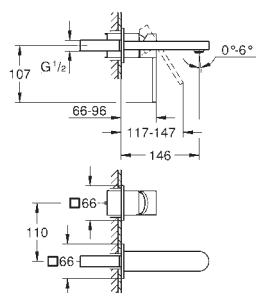

GROHE Plus
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M
naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 200
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 147 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


29 306 003 chrom 1 140,00
ditto, wysięg 203 mm

23 200 002 1 040,00
Element do zabudowy podtynkowej

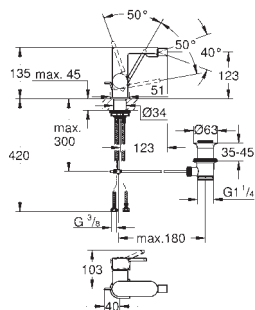


33 241 003 chrom 875,00
33 241 DC3 stal nierdzewna 1 230,00
33 241 AL3 brushed hard graphite 1 400,00

GROHE Plus
Bateria bidetowa 1/2"
montaż jednotworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
system szybkiego montażu
perlator z przegubem kulowym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągany 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

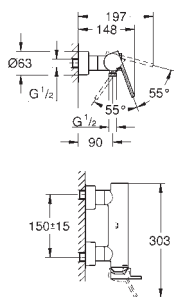

33 577 003 chrom 1 050,00
33 577 DC3 stal nierdzewna 1 470,00
33 577 AL3 brushed hard graphite 1 680,00

GROHE Plus
Jednouchwyłtowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
wyjście prysznica 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

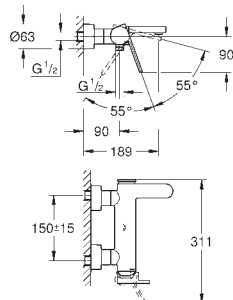


33 553 003 chrom 1 310,00
33 553 DC3 stal nierdzewna 1 840,00
33 553 AL3 brushed hard graphite 2 100,00

GROHE Plus
Jednouchwyłtowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznica 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

33 547 003 chrom 1 480,00

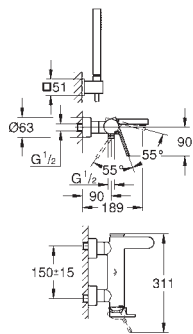


GROHE Plus
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
 naścienna
 metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
 z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
 przełącznik: wanna/prysznic
 perlator
 wyjście prysznic 1/2"
 zintegrowany zawór zwrotny
 zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 z zestawem prysznicowym
 elementy składowe:
Euphoria Cube Stick prysznic ręczny (27 698 000)
 prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

40 954 000 chrom 471,00



GROHE Plus
Półka
 pasuje do:
 33 553 003
 33 547 003
 33 577 003

24 059 003 chrom 832,00
 24 059 DC3 stal nierdzewna 1 160,00
 24 059 AL3 brushed hard graphite 1 330,00




GROHE Plus
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
 do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
 (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
 metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
 metalowa dźwignia
 wydajność przepływu:
 wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno



35 604 000 302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

24 060 003 chrom 875,00
 24 060 DC3 stal nierdzewna 1 230,00
 24 060 AL3 brushed hard graphite 1 400,00



GROHE Plus
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
 do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
 (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
 metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
 metalowa dźwignia
 automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
 wydajność przepływu:
 wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno




35 604 000 302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE PLUS

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

24 093 003	chrom	985,00
24 093 DC3	stal nierdzewna	1 380,00
24 093 AL3	brushed hard graphite	1 580,00

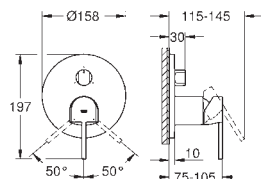


GROHE Plus
Jednouchwytywa bateria do obsługi trzech wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
 metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
 metalowa dźwignia
 przełącznik trójdrożny
 wydajność przepływu:
 wyjście A = 27 l/min
 wyjście B = 27 l/min
 wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 604 000		302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional		




nowość

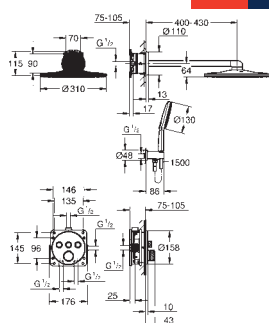

34 863 000	chrom	5 880,00
------------	-------	----------

Grohtherm SmartControl
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower SmartActive 310
 elementy składowe:
 bateria termostyczna do obsługi trzech wyjść wody (29 121)
 GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
 Rainshower SmartActive 310 2-strumieniowa deszczownica (26 475) z ramieniem prysznicowym 430 mm i elementem podtynkowym (26 483)
 Rainshower SmartActive 130 3-strumieniowa słuchawka prysznicowa
 Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 658)
 Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm
 W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

nowość

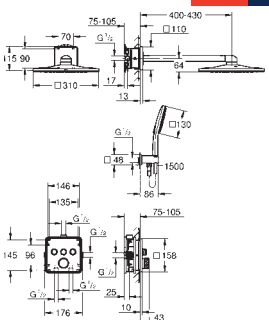

34 864 000	chrom	5 880,00
------------	-------	----------

Grohtherm SmartControl
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower SmartActive 310 Cube
 elementy składowe:
 bateria termostyczna do obsługi trzech wyjść wody (29 126)
 GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
 Rainshower SmartActive 310 Cube 2-strumieniowa deszczownica (26 479) z ramieniem prysznicowym 430 mm i elementem podtynkowym (26 483)
 Rainshower SmartActive 130 Cube 3-strumieniowa słuchawka prysznicowa
 Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 659)
 Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm
 W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

29 307 003 chrom 3 610,00
29 307 DC3 stal nierdzewna 5 060,00
29 307 AL3 brushed hard graphite 5 780,00

GROHE Plus


4-otworowa bateria wannowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

elementy składowe:

wylewka ze strumieniem laminarnym
 element obsługi mieszacza jednouchwytyowego
 metalowa dźwignia
 przełącznik wanna/prysznic
 słuchawka prysznicowa Euphoria Cube 6,6 l/min
 metalowy wąż prysznicowy 2000 mm, chrom
 giętkie węże przyłączeniowe
 przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 opcjonalny montaż z 29 037 002 (zamawiany osobno)
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

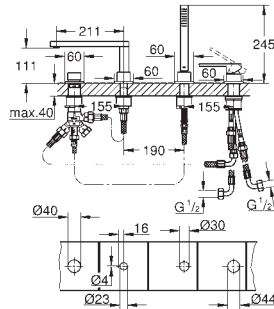

29 037 002 3 430,00

Element montażowy - odwodnieniowy do wielootworowych baterii wannowych

45 388 000 379,00

Elementy wsporcze do ramy

23 845 003 chrom 2 980,00

GROHE Plus

3-otworowa bateria wannowa


3 otworowa instalacja

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

elementy składowe:

element obsługi mieszacza jednouchwytyowego
 przełącznik wanna/prysznic
 bez wylewki
 słuchawka prysznicowa Euphoria Cube 7,6 l/min
 metalowy wąż prysznicowy 2000 mm, chrom
 giętkie węże przyłączeniowe
 przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 opcjonalny montaż z 29 037 002 (zamawiany osobno)
 do użycia z: 28 990 000/ 28 991 000 (opcja)
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

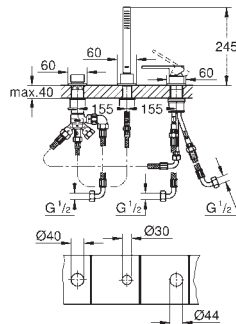

23 846 003 chrom 6 650,00

23 846 DC3 stal nierdzewna 9 310,00

23 846 AL3 brushed hard graphite 10 650,00

GROHE Plus

Wolnostojąca bateria wannowa

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

45 984 001

element montażowy zamawiany osobno

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik: wanna/prysznic

wylewka ze strumieniem laminarnym

wysięg 282 mm

zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"


z uchwytem prysznicowym

słuchawka prysznicowa Euphoria Cube 6,6 l/min

Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym







min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

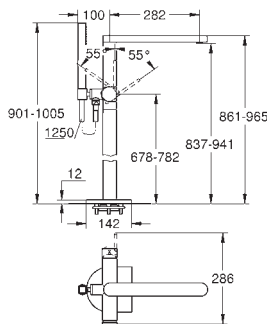


45 984 001 chrom 2 060,00

Element montażowy do baterii i wylewek wolnostojących


GROHE PLUS

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	13 404 003	chrom	613,00
	13 404 DC3	stal nierdzewna	858,00
	13 404 AL3	brushed hard graphite	981,00
	<p>GROHE Plus Wylewka wannowa naścienna GROHE Long-Life trwała powłoka perlator gwint zewnętrzny 1/2" wysięg 168 mm</p>		
	40 564 000	chrom	427,00
	40 564 DC0	stal nierdzewna	597,00
	40 564 AL0	brushed hard graphite	683,00
	<p>Syfon odpływowy do umywalki GROHE Long-Life trwała powłoka korpus z mosiądzu</p>		
	28 912 000 ★	chrom	388,00
	28 912 DC0 ★	stal nierdzewna	543,00
	28 912 AL0 ★	brushed hard graphite	621,00
	<p>Syfon umywalkowy 1 1/4" do umywalk z mosiądzu przykręcane zamknięcie do czyszczenia syfonu duża przesuwana rozeta GROHE Long-Life trwała powłoka</p>		

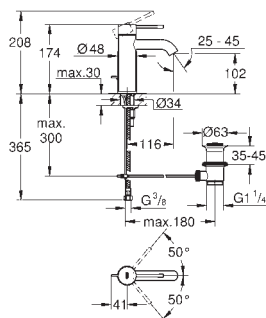


24 171 001 ★	chrom	699,00
24 171 DC1 ★	stal nierdzewna	979,00
24 171 GL1 ★	cool sunrise	1 050,00
24 171 GN1 ★	brushed cool sunrise	1 120,00
24 171 DA1 ★	warm sunset	1 050,00
24 171 DL1 ★	brushed warm sunset	1 120,00
24 171 A01	hard graphite	1 050,00
24 171 AL1 ★	brushed hard graphite	1 120,00

Essence
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
 montaż jednootworowy
 metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
 maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
 metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
 giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional
 zastępuje baterię Essence 23 589 xx1

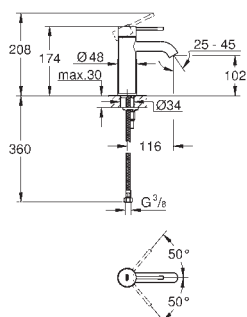

24 172 001 ★	chrom	676,00
24 172 DC1 ★	stal nierdzewna	947,00
24 172 GL1 ★	cool sunrise	1 010,00
24 172 GN1 ★	brushed cool sunrise	1 080,00
24 172 DA1 ★	warm sunset	1 010,00
24 172 DL1 ★	brushed warm sunset	1 080,00
24 172 A01	hard graphite	1 010,00
24 172 AL1 ★	brushed hard graphite	1 080,00
24 172 KF1	phantom black	947,00

Essence
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
 montaż jednootworowy
 metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
 maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
 bez zestawu odpływowego
 giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional
 zastępuje baterię Essence 23 590 xx1

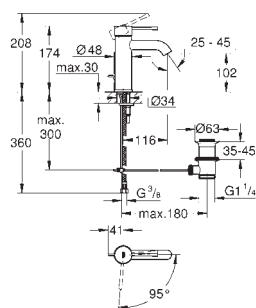


24 180 001	chrom	699,00
-------------------	-------	--------

Essence
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
 montaż jednootworowy
 metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
 maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
 metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
 giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional
 zastępuje baterię Essence 23 591 001

GROHE ESSENCE

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

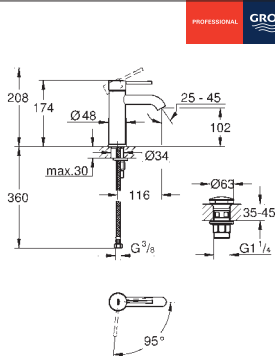

24 179 001

chrom

699,00

Essence

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy

metalowa dźwignia

GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

GROHE FastFixation Plus system instalacyjny


bez zestawu odpływowego

z korkiem klik-klak 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional

zastępuje baterię Essence 23 797 001

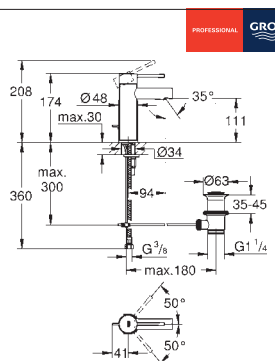

24 175 001

chrom

699,00

Essence

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy

metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

GROHE FastFixation Plus system instalacyjny


metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągany 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

Wariant produktu: Professional

zastępuje baterię Essence 32 898 001

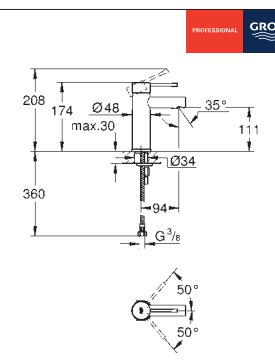

34 813 001

chrom

676,00

Essence

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy

metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

GROHE FastFixation Plus system instalacyjny


bez zestawu odpływowego

giętkie węże przyłączeniowe

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

Wariant produktu: Professional

zastępuje baterię Essence 34 294 001

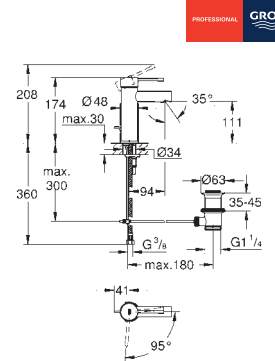

24 183 001

chrom

699,00

Essence

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy

metalowa dźwignia

GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

GROHE FastFixation Plus system instalacyjny

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągany 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


Wariant produktu: Professional

zastępuje baterię Essence 23 379 001

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto

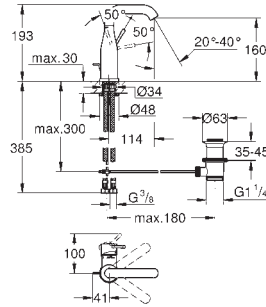

- 24 173 001 ★
- 24 173 DC1 ★
- 24 173 GL1 ★
- 24 173 GN1 ★
- 24 173 DA1 ★
- 24 173 DL1 ★
- 24 173 A01
- 24 173 AL1 ★

chrom	818,00
stal nierdzewna	1 150,00
cool sunrise	1 230,00
brushed cool sunrise	1 310,00
warm sunset	1 230,00
brushed warm sunset	1 310,00
hard graphite	1 230,00
brushed hard graphite	1 310,00

Essence
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z perlatozem
i ogranicznikiem obrotu
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional
zastępuje baterię Essence 23 462 xx1

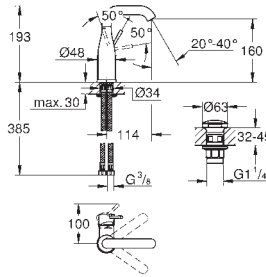


24 181 001

chrom

818,00

Essence
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z perlatozem
i ogranicznikiem obrotu
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
bez zestawu odpływowego
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional
zastępuje baterię Essence 23 798 001

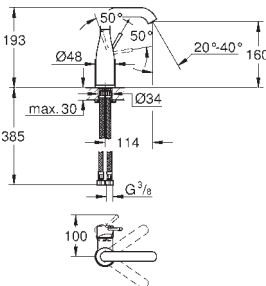

24 176 001
24 176 KF1

chrom
phantom black

796,00
1 110,00


Essence
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z perlatozem
i ogranicznikiem obrotu
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional
zastępuje baterię Essence 23 463 001

GROHE ESSENCE

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto

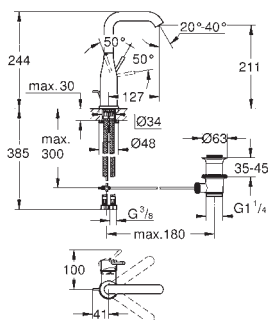

- 24 174 001 ★
- 24 174 DC1 ★
- 24 174 GL1 ★
- 24 174 GN1 ★
- 24 174 DA1 ★
- 24 174 DL1 ★
- 24 174 A01
- 24 174 AL1 ★

- chrom 898,00
- stal nierdzewna 1 260,00
- cool sunrise 1 350,00
- brushed cool sunrise 1 440,00
- warm sunset 1 350,00
- brushed warm sunset 1 440,00
- hard graphite 1 350,00
- brushed hard graphite 1 440,00

Essence
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednocierowowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z perlatozem
i ogranicznikiem obrotu
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional
zastępuje baterię Essence 32 628 xx1

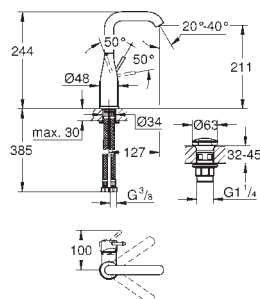


24 182 001

chrom

898,00

Essence
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednocierowowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z perlatozem
i ogranicznikiem obrotu
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
bez zestawu odpływowego
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional
zastępuje baterię Essence 23 799 001

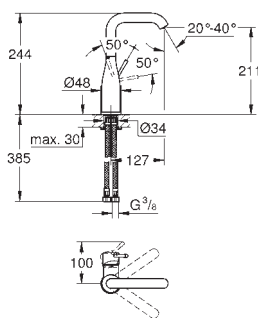


- 24 177 001
- 24 177 KF1

- chrom
- phantom black

- 875,00
- 1 230,00

Essence
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednocierowowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z perlatozem
i ogranicznikiem obrotu
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional
zastępuje baterię Essence 23 541 001

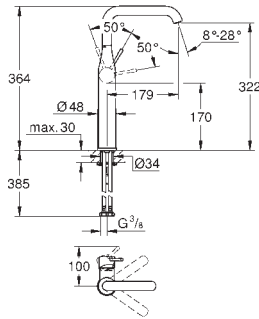

- 24 170 001 ★
- 24 170 DC1 ★
- 24 170 GL1 ★
- 24 170 GN1 ★
- 24 170 DA1 ★
- 24 170 DL1 ★
- 24 170 A01
- 24 170 AL1 ★
- 24 170 KF1

chrom	1 220,00
stal nierdzewna	1 700,00
cool sunrise	1 820,00
brushed cool sunrise	1 950,00
warm sunset	1 820,00
brushed warm sunset	1 950,00
hard graphite	1 820,00
brushed hard graphite	1 950,00
phantom black	1 700,00

Essence

**Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL**

montaż jednocierowoty
metalowa dźwignia
do umywalk wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 6,5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z perlatozem
i ogranicznikiem obrotu
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional
zastępuje baterię Essence 32 901 xx1


- 36 445 000
- 36 445 DC0
- 36 445 GL0
- 36 445 GN0
- 36 445 DA0
- 36 445 DL0
- 36 445 A00
- 36 445 AL0

chrom	2 530,00
stal nierdzewna	3 290,00
cool sunrise	3 540,00
brushed cool sunrise	3 790,00
warm sunset	3 540,00
brushed warm sunset	3 790,00
hard graphite	3 540,00
brushed hard graphite	3 790,00

Essence E


**Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z
mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury**

z czujnikiem podczerwień do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
strumień laminarny
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59K
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

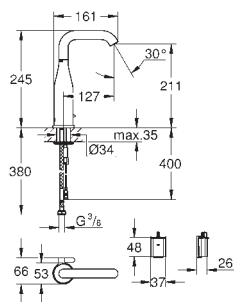

GROHE ESSENCE

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

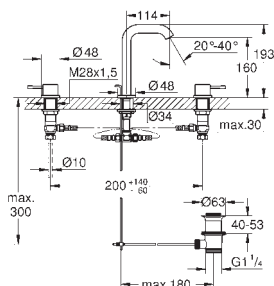

20 296 001		chrom	1 140,00
20 296 DC1	Dostępność 3 kwartał	stal nierdzewna	1 600,00
20 296 GL1	Dostępność 3 kwartał	cool sunrise	1 710,00
20 296 GN1	Dostępność 3 kwartał	brushed cool sunrise	1 830,00
20 296 DA1	Dostępność 3 kwartał	warm sunset	1 710,00
20 296 DL1	Dostępność 3 kwartał	brushed warm sunset	1 830,00
20 296 AL1	Dostępność 3 kwartał	brushed hard graphite	1 830,00

Essence

Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15

Rozmiar M

metalowa dźwignia

główce ceramiczne 1/2", 90°

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

GROHE AquaGuide regulowany perlator

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągany 1 1/4"


elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nakrętka przyłącza 1/2" x 10,5 mm



29 192 001	★	chrom	898,00
29 192 DC1	★	stal nierdzewna	1 260,00
29 192 GL1	★	cool sunrise	1 350,00
29 192 GN1	★	brushed cool sunrise	1 440,00
29 192 DA1	★	warm sunset	1 350,00
29 192 DL1	★	brushed warm sunset	1 440,00
29 192 A01		hard graphite	1 350,00
29 192 AL1	★	brushed hard graphite	1 440,00
29 192 KF1		phantom black	1 260,00

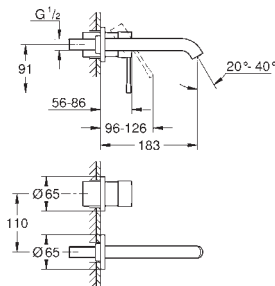

Essence

2-otworowa bateria umywalkowa

Rozmiar M

naścienna

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

23 571 000 / 32 635 000

bez elementów do zabudowy podtynkowej

metalowa rozeta

metalowa dźwignia

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

GROHE AquaGuide regulowany perlator

rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm

wysięg wylewki 183 mm


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

Wariant produktu: Professional

zastępuje baterię Essence 19 408 xx1

23 571 000			1 040,00
Uniwersalny element podtynkowy do montażu 2-otworowych baterii umywalkowych			


Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

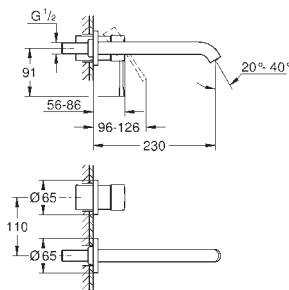

29 193 001	★	chrom	1 010,00
29 193 DC1	★	stal nierdzewna	1 420,00
29 193 GL1	★	cool sunrise	1 520,00
29 193 GN1	★	brushed cool sunrise	1 620,00
29 193 DA1	★	warm sunset	1 520,00
29 193 DL1	★	brushed warm sunset	1 620,00
29 193 A01	★	hard graphite	1 520,00
29 193 AL1	★	brushed hard graphite	1 620,00
29 193 KF1	★	phantom black	1 420,00

Essence
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar L
 naścienna
 do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
 23 571 000 / 32 635 000
 bez elementów do zabudowy podtynkowej
 metalowa rozeta
 metalowa dźwignia
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
 maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
 rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
 wysięg wylewki 230 mm
Wariant produktu: Professional
 zastępuje baterię Essence 19 967 xx1

23 571 000 1 040,00
 Uniwersalny element podtynkowy do montażu 2-otworowych baterii umywalkowych

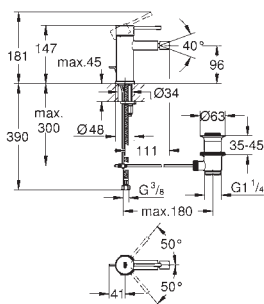

24 178 001	★	chrom	699,00
24 178 DC1	★	stal nierdzewna	979,00
24 178 GL1	★	cool sunrise	1 050,00
24 178 GN1	★	brushed cool sunrise	1 120,00
24 178 DA1	★	warm sunset	1 050,00
24 178 DL1	★	brushed warm sunset	1 120,00
24 178 A01	★	hard graphite	1 050,00
24 178 AL1	★	brushed hard graphite	1 120,00


Essence
Bateria bidetowa, Rozmiar S
 montaż jednootworowy
 metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
 z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
 maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
 perlator z przegubem kulowym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągany 1 1/4"
 giętkie węże przyłączeniowe
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional
 zastępuje baterię Essence 32 935 xx1

24 395 KF1 phantom black 979,00
 ditto, phantom black

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

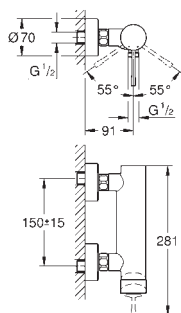

25 252 001 ★	chrom	773,00
25 252 DC1 ★	stal nierdzewna	1 080,00
25 252 GL1 ★	cool sunrise	1 160,00
25 252 GN1 ★	brushed cool sunrise	1 240,00
25 252 DA1 ★	warm sunset	1 160,00
25 252 DL1 ★	brushed warm sunset	1 240,00
25 252 A01	hard graphite	1 160,00
25 252 AL1 ★	brushed hard graphite	1 240,00
25 252 KF1	phantom black	1 080,00

Essence

Jednouchwytywa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
naścienna

metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

wyjście prysznicza 1/2"

zintegrowany zawór zwrotny

przyłącza S

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


Wariant produktu: Professional

zastępuje baterię Essence 33 636 xx1

34 765 000

chrom

749,00

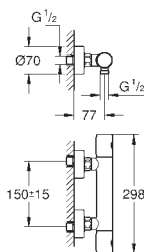

Grotherm 800 Cosmopolitan

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15

naścienna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody

głowica ceramiczna 1/2", 180°

wyjście prysznicza na dole 1/2"

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

przyłącza S

metalowa rozeta

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody



25 250 001 ★	chrom	949,00
25 250 DC1 ★	stal nierdzewna	1 330,00
25 250 GL1 ★	cool sunrise	1 420,00
25 250 GN1 ★	brushed cool sunrise	1 520,00
25 250 DA1 ★	warm sunset	1 420,00
25 250 DL1 ★	brushed warm sunset	1 520,00
25 250 A01	hard graphite	1 420,00
25 250 AL1 ★	brushed hard graphite	1 520,00
25 250 KF1	phantom black	1 330,00

Essence

Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody

naścienna

metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik: wanna/prysznic

perlator

wyjście prysznicza 1/2"

zintegrowany zawór zwrotny


przyłącza S


zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

Wariant produktu: Professional

zastępuje baterię Essence 33 624 xx1

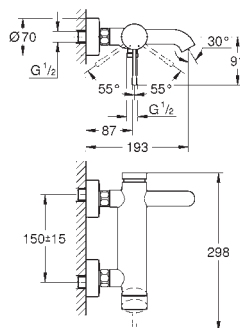

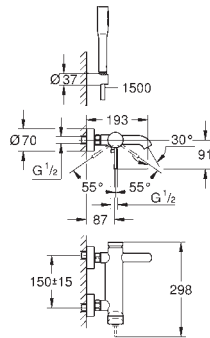

25 249 001

chrom

1 140,00

Essence
Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
naścienna

metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik: wanna/prysznic

perlator

wyjście prysznic 1/2"

zintegrowany zawór zwrotny

przyłącza S

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

z zestawem prysznicowym

elementy składowe:

Euphoria Cosmopolitan Stick słuchawka prysznicowa (27 367)

uchwyt prysznicowy Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

Wariant produktu: Professional

zastępuje baterię Essence 33 628 001



24 168 001 ★

chrom

717,00

24 168 DC1 ★

stal nierdzewna

1 000,00

24 168 GL1 ★

cool sunrise

1 080,00

24 168 GN1 ★

brushed cool sunrise

1 150,00

24 168 DA1 ★

warm sunset

1 080,00

24 168 DL1 ★

brushed warm sunset

1 150,00

24 168 A01

hard graphite

1 080,00

24 168 AL1 ★


brushed hard graphite

1 150,00

24 168 KF1

phantom black

1 000,00

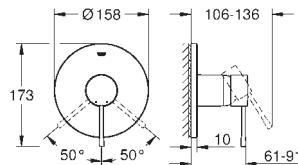

Essence

Jednouchwytywa bateria do obsługi jednego wyjścia wody

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)

metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

metalowa dźwignia

wydajność przepływu:

wyjście: B lub C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno

Wariant produktu: Professional

zastępuje baterię Essence 24 057 xx1



35 604 000

302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant

produktu: Professional



24 167 001 ★

chrom

789,00

24 167 DC1 ★

stal nierdzewna

1 100,00

24 167 GL1 ★

cool sunrise

1 180,00

24 167 GN1 ★

brushed cool sunrise

1 260,00

24 167 DA1 ★

warm sunset

1 180,00

24 167 DL1 ★

brushed warm sunset

1 260,00

24 167 A01

hard graphite

1 180,00

24 167 AL1 ★


brushed hard graphite

1 260,00

24 167 KF1

phantom black

1 100,00

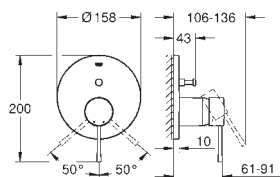

Essence

Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)

metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

metalowa dźwignia

automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic

wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min

element montażowy zamawiany osobno

Wariant produktu: Professional

zastępuje baterię Essence 24 058 xx1



35 604 000


302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant

produktu: Professional

GROHE ESSENCE

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

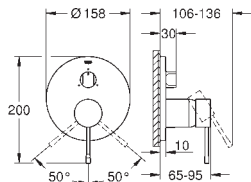

24 169 001	chrom	893,00
24 169 DC1	stal nierdzewna	1 250,00
24 169 GL1	cool sunrise	1 340,00
24 169 GN1	brushed cool sunrise	1 430,00
24 169 DA1	warm sunset	1 340,00
24 169 DL1	brushed warm sunset	1 430,00
24 169 A01	hard graphite	1 340,00
24 169 AL1	brushed hard graphite	1 430,00

Essence

Jednouchwytywa bateria do obsługi trzech wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 604)

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)

metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

metalowa dźwignia

przełącznik trójdrożny

wydajność przepływu:

wyjście A = 27 l/min

wyjście B = 27 l/min

wyjście C = 27 l/min

element montażowy zamawiany osobno


Wariant produktu: Professional

zastępuje baterię Essence 24 092 xx1



35 604 000		302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional		

nowość

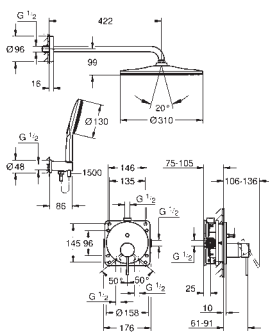

25 287 000	chrom	3 190,00
25 287 DC0	stal nierdzewna	4 460,00
25 287 GL0	cool sunrise	4 780,00
25 287 GN0	brushed cool sunrise	5 100,00
25 287 DA0	warm sunset	4 780,00
25 287 DL0	brushed warm sunset	5 100,00
25 287 AL0	brushed hard graphite	5 100,00

Essence

Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Mono 310

elementy składowe:

jednouchwytywa bateria podtynkowa do obsługi dwóch wyjść wody (24 167)

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)

Rainshower Mono 310 deszczownica z ramieniem 422 mm


Rainshower SmartActive 130 3-strumieniowa słuchawka prysznicowa

Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 658)

Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm

W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

nowość

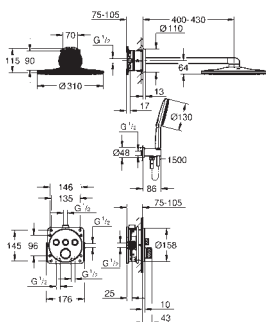

34 863 000	chrom	5 880,00
34 863 DC0	stal nierdzewna	8 230,00
34 863 GL0	cool sunrise	8 820,00
34 863 GN0	brushed cool sunrise	9 400,00
34 863 DA0	warm sunset	8 820,00
34 863 DL0	brushed warm sunset	9 400,00
34 863 AL0	brushed hard graphite	9 400,00
34 863 KF0	phantom black	8 230,00

Grohtherm SmartControl

Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower SmartActive 310

elementy składowe:

bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody (29 121)

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)

Rainshower SmartActive 310 2-strumieniowa deszczownica (26 475) z ramieniem prysznicowym 430 mm i elementem podtynkowym (26 483)

Rainshower SmartActive 130 3-strumieniowa słuchawka prysznicowa

Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 658)


Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm

W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto




25 251 001 ★	chrom	3 240,00
25 251 DC1 ★	stal nierdzewna	4 530,00
25 251 GL1 ★	cool sunrise	4 860,00
25 251 GN1 ★	brushed cool sunrise	5 180,00
25 251 DA1 ★	warm sunset	4 860,00
25 251 DL1 ★	brushed warm sunset	5 180,00
25 251 A01	hard graphite	4 860,00
25 251 AL1 ★	brushed hard graphite	5 180,00
25 251 KF1	phantom black	4 530,00

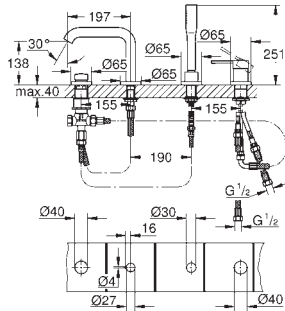


Essence
4-otworowa bateria wannowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
 mocowanie wylewki
 element obsługi mieszacza jednouchwytywego
 metalowa dźwignia
 wylewka wannowa z perlatozem
 przełącznik wanna/prysznic
 prysznic ręczny
 metalowy wąż prysznicowy 2000 mm, chrom
 giętkie węże przyłączeniowe
 przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional
 zastępuje baterię Essence 19 578 xx1

19 976 001 chrom 2 270,00

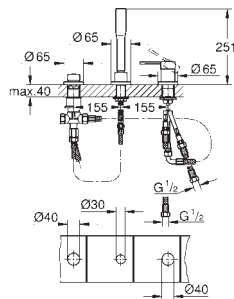

Essence
3-otworowa bateria wannowa
 3 otworowa instalacja
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
 element obsługi mieszacza jednouchwytywego
 przełącznik wanna/prysznic
 prysznic ręczny
 metalowy wąż prysznicowy 2000 mm, chrom
 giętkie węże przyłączeniowe
 przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)
 do użycia z: 28 990 000/ 28 991 000 (opcja)
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 741 001 chrom 9 590,00
 23 741 DC1 stal nierdzewna 13 420,00

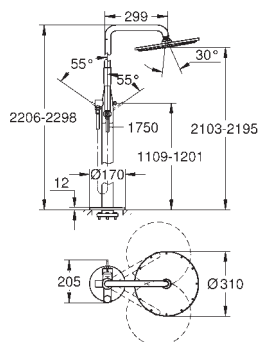


Essence
Wolnostojąca, jednouchwytywa bateria prysznicowa
 do montażu podłogowego
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
 45 984 001
element montażowy zamawiany osobno
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
 automatyczny przełącznik:
 deszczownica/ słuchawka
 ramię prysznicowe obracane w zakresie 360°
 zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
 z uchwytem prysznicowym
 deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 9.5 l/min (27 477 000)
 z przegubem kulowym
 kąt obrotu ± 15°
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
SpeedClean system przeciwnie osadom wapiennym
 metal stick hand shower
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

45 984 001 chrom 2 060,00
Element montażowy do baterii i wylewek wolnostojących

GROHE ESSENCE

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

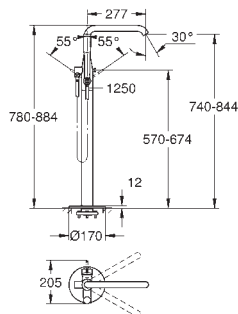


25 248 001 ★	chrom	5 110,00
25 248 DC1 ★	stal nierdzewna	7 160,00
25 248 GL1 ★	cool sunrise	7 670,00
25 248 GN1 ★	brushed cool sunrise	8 180,00
25 248 DA1 ★	warm sunset	7 670,00
25 248 DL1 ★	brushed warm sunset	8 180,00
25 248 A01	hard graphite	7 670,00
25 248 AL1 ★	brushed hard graphite	8 180,00
25 248 KF1	phantom black	7 160,00

Essence
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001

element montażowy zamawiany osobno
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik: wanna/prysznic
obrotowa wylewka z perlatozem
i ogranicznikiem obrotu
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
wysięg wylewki 277 mm
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
z uchwytem prysznicowym
metal stick hand shower
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional
zastępuje baterię Essence 23 491 xx1


45 984 001	chrom	2 060,00
------------	-------	----------

Element montażowy do baterii i wylewek wolnostojących

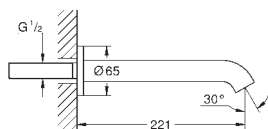

13 449 001	chrom	531,00
13 449 DC1	stal nierdzewna	743,00
13 449 GL1	cool sunrise	796,00
13 449 GN1	brushed cool sunrise	849,00
13 449 DA1	warm sunset	796,00
13 449 DL1	brushed warm sunset	849,00
13 449 A01	hard graphite	796,00
13 449 AL1	brushed hard graphite	849,00

Essence
Wylewka wannowa
naścienna
perlator
gwint zewnętrzny 1/2"
GROHE Long-Life trwała powłoka
wysięg wylewki 221 mm

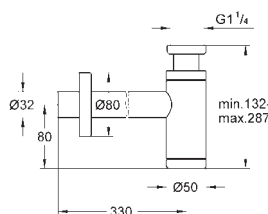

28 912 000 ★	chrom	388,00
28 912 DC0 ★	stal nierdzewna	543,00
28 912 GL0 ★	cool sunrise	582,00
28 912 GN0 ★	brushed cool sunrise	621,00
28 912 DA0 ★	warm sunset	582,00
28 912 DL0 ★	brushed warm sunset	621,00
28 912 A00	hard graphite	582,00
28 912 AL0 ★	brushed hard graphite	621,00
29 509 KFO	phantom black	543,00


Syfon umywalkowy 1 1/4"
do umywalk
z mosiądzu
przykręcane zamknięcie do czyszczenia syfonu
duża przesuwna rozeta
GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE EURODISC JOY

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

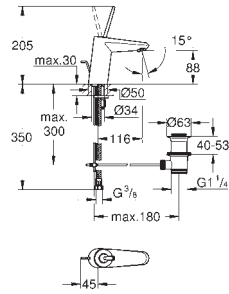

23 425 000

chrom

885,00

Eurodisc Joy

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednotworowy
metalowa dźwignia

GROHE FeatherControl głowica typu Joystick

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min


SpeedClean perlator

GROHE FastFixation Plus system instalacyjny

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

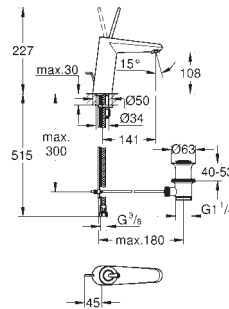

23 427 000

chrom

939,00

Eurodisc Joy

Bateria umywalkowa, Rozmiar M

montaż jednotworowy
metalowa dźwignia

GROHE FeatherControl głowica typu Joystick

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min


SpeedClean perlator

GROHE FastFixation Plus system instalacyjny

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

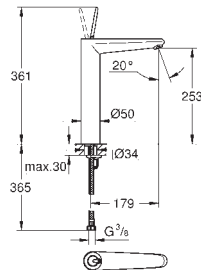

23 428 000

chrom

1 350,00

Eurodisc Joy

Bateria umywalkowa, Rozmiar XL

montaż jednotworowy
metalowa dźwignia

do umywalk wolnostojących

GROHE FeatherControl głowica typu Joystick

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

SpeedClean perlator


GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation Plus system instalacyjny

bez zestawu odpływowego

giętkie węże przyłączeniowe

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

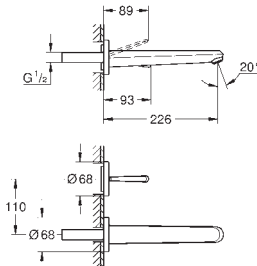

19 969 000

chrom

1 080,00

Eurodisc Joy

2-otworowa bateria umywalkowa

Rozmiar L

naścienna

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

23 429 000 (zamawiany osobno)

bez elementów do zabudowy podtynkowej

metalowa dźwignia

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm

wysięg 226 mm

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 429 000

1 080,00

Element do montażu podtynkowego 2-otworowej baterii umywalkowej

GROHE EURODISC JOY

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

24 036 000

chrom

939,00

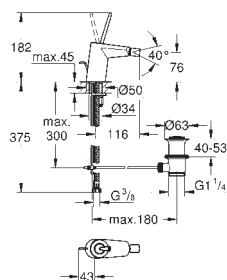

Eurodisc Joy

Bateria bidetowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy

metalowa dźwignia

GROHE FeatherControl głowica typu Joystick

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

perlator z przegubem kulowym

GROHE FastFixation Plus system instalacyjny

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

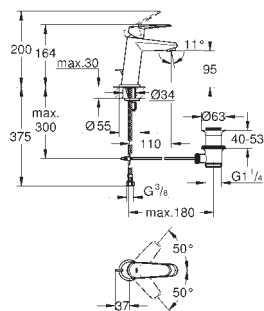

23 049 002

chrom

744,00

Eurodisc Cosmopolitan

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednotworowy

metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka


GROHE FastFixation system instalacyjny

z pierścieniem centrującym

perlator

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

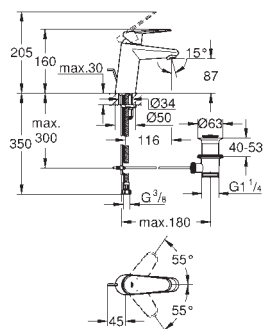

33 190 20E

chrom

744,00

Eurodisc Cosmopolitan

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednotworowy

metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

minimalny przepływ 2,5 l/min

ogranicznik temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

SpeedClean perlator

GROHE FastFixation system instalacyjny


z pierścieniem centrującym

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

I klasa głośności według normy DIN 4109

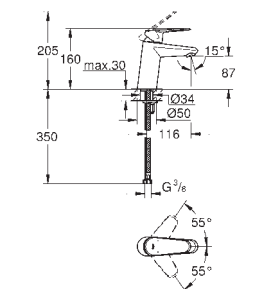

32 469 20E

chrom

719,00

Eurodisc Cosmopolitan

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednotworowy

metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

minimalny przepływ 2,5 l/min

ogranicznik temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

SpeedClean perlator

GROHE FastFixation system instalacyjny


z pierścieniem centrującym

bez zestawu odpływowego

giętkie węże przyłączeniowe

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

I klasa głośności według normy DIN 4109

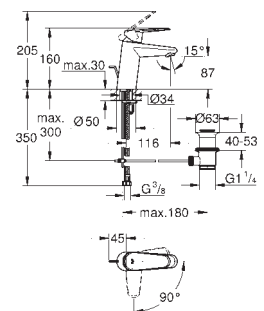

23 384 20E

chrom

744,00

Eurodisc Cosmopolitan

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednotworowy

metalowa dźwignia

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm głowica ceramiczna z funkcją

oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

minimalny przepływ 2,5 l/min

ogranicznik temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

GROHE FastFixation system instalacyjny

z pierścieniem centrującym

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"


giętkie węże przyłączeniowe

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

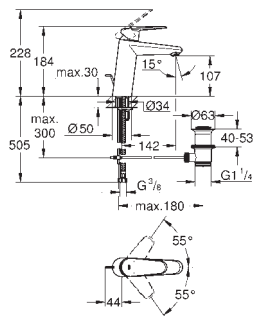


23 448 002

chrom

847,00

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

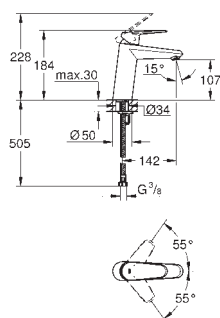


23 449 002

chrom

823,00

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

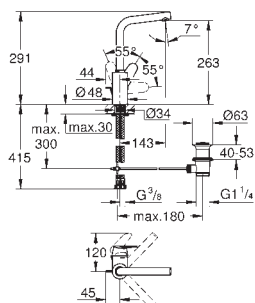


23 054 003

chrom

930,00

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
zakryte mocowanie dźwigni
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
perlator
obrotowa wylewka
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
z ogranicznikiem ruchu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

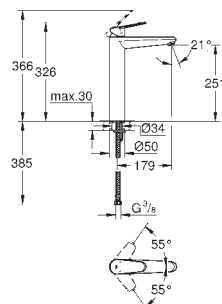

23 432 000

chrom

1 290,00

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL



montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalk wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

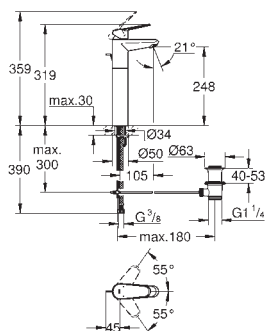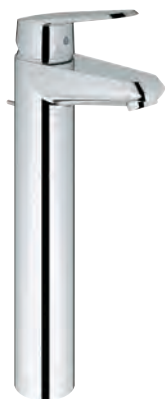


23 055 002

chrom

1 050,00

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywarek wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
perlator
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganim 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109

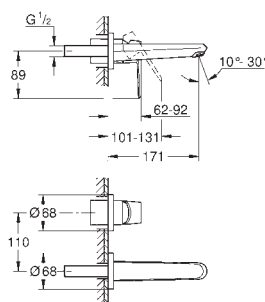

19 573 002

chrom

930,00

Eurodisc Cosmopolitan
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M

naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 / 32 635 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 170 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

19 974 002

chrom


991,00

ditto, wysięg wylewki 225 mm

23 571 000

1 040,00

Uniwersalny element podtynkowy do montażu 2-otworowych baterii umywalkowych

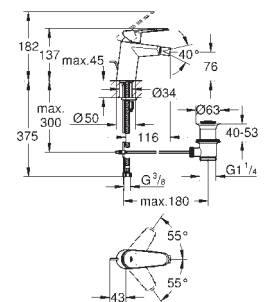


33 244 002

chrom

744,00

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria bidetowa, Rozmiar S

metalowa dźwignia
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
perlator z przegubem kulowym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganim 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109

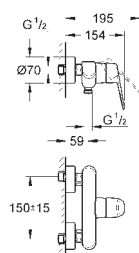

33 569 002

chrom

744,00


Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytywa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
naścienna

metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
wyjście prysznicza na dole 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN


Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

33 390 002 chrom 930,00




Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
 naścienna
 metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
 regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 minimalny przepływ 2,5 l/min
 przełącznik: wanna/prysznic
 perlator, zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
 przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 opcjonalnie ogranicznik temperatury (46 308 000)
 I klasa głośności według normy DIN 4109

33 395 002 chrom 1 130,00

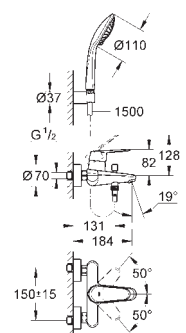

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
 naścienna
 metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
 regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 minimalny przepływ 2,5 l/min
 przełącznik: wanna/prysznic
 perlator
 zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
 przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 opcjonalnie ogranicznik temperatury (46 308 000)
 I klasa głośności według normy DIN 4109
 z zestawem prysznicowym
 elementy składowe:
 prysznic ręczny Euphoria 110 Champagne (27 222)
 uchwyt ścienny (27 056 000)
 wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)


24 055 002 chrom 663,00

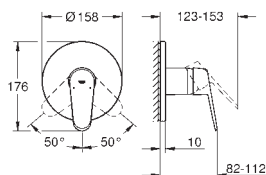

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytywa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
 metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
 metalowa dźwignia
 wydajność przepływu:
 wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 604 000 302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

24 056 002 chrom 729,00

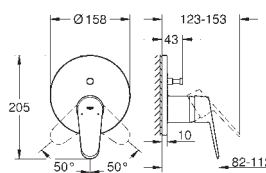

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
 metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
 metalowa dźwignia
 automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
 wydajność przepływu:
 wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 604 000 302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto


nowość

PROFESSIONAL GROHE

34 863 000

chrom

5 880,00

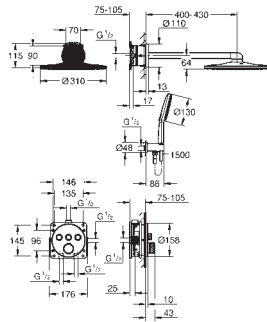

Grohtherm SmartControl

Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower SmartActive 310


elementy składowe:

bateria termostaticzna do obsługi trzech wyjść wody (29 121)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Rainshower SmartActive 310 2-strumieniowa deszczownica (26 475) z ramieniem prysznicowym 430 mm i elementem podtynkowym (26 483)
Rainshower SmartActive 130 3-strumieniowa słuchawka prysznicowa
Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 658)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

13 278 002

chrom

451,00



Eurodisc Cosmopolitan

Wylewka wannowa

naścienna

GROHE Long-Life trwała powłoka

perlator

gwint zewnętrzny 1/2"


wysięg wylewki 170 mm

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

28 912 000 ★

chrom

388,00

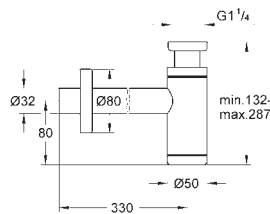

Syfon umywalkowy 1 1/4"

do umywalk

z mosiądzu


przykręcane zamknięcie do czyszczenia syfonu

duża przesuwna rozeta

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE CONCETTO


Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

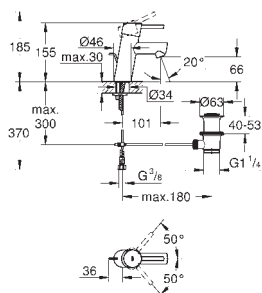

32 204 10E chrom 587,00


Concetto
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
 montaż jednootworowy
 metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
 ogranicznik temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
 maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE FastFixation system instalacyjny
 z pierścieniem centrującym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
 giętkie węże przyłączeniowe
 I klasa głośności według normy DIN 4109

32 204 001 chrom 587,00
 ditto, bez ogranicznika przepływu

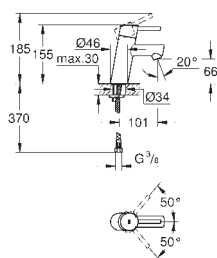


32 240 10E chrom 563,00

Concetto
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
 montaż jednootworowy
 metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
 regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
 maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE FastFixation system instalacyjny
 z pierścieniem centrującym
 bez zestawu odpływowego
 giętkie węże przyłączeniowe
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
 I klasa głośności według normy DIN 4109

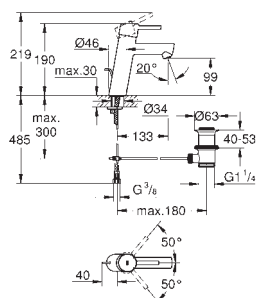


23 450 001 chrom 670,00

Concetto
Bateria umywalkowa, Rozmiar M
 montaż jednootworowy
 metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
 z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
 maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
 giętkie węże przyłączeniowe
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

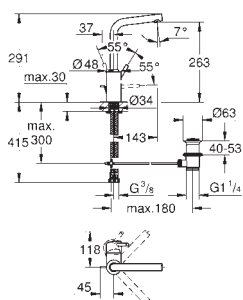

23 739 002 chrom 995,00

Concetto
Bateria umywalkowa, Rozmiar L
 montaż jednootworowy
 metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
 regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
 maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
 obrotowa wylewka z ogranicznikiem obrotu
 regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
 giętkie węże przyłączeniowe
 opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

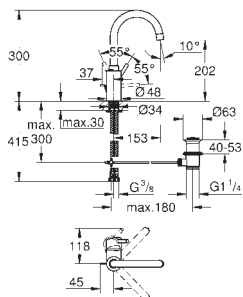


32 629 002

chrom

844,00

Concetto
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
zakryte mocowanie dźwigni
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
perlator
obrotowa wylewka
z ogranicznikiem ruchu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

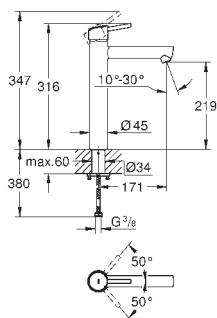


23 920 001

chrom

951,00

Concetto
Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalk wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

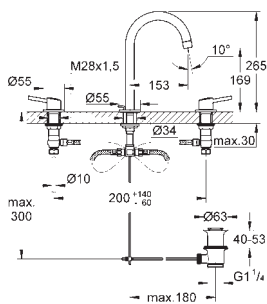


20 216 001

chrom

1 020,00

Concetto
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar L

głowica ceramiczna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
wylewka z perlatozem
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
odporne na zgniatanie, elastyczne węże łączące
węże łączące
odporne na zgniatanie, elastyczne węże łączące pomiędzy elementami
środkowymi
i zaworami bocznymi
nakrętka przyłącza z otworem 10,5 mm

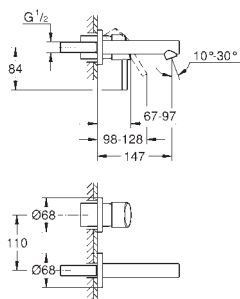

19 575 001

chrom

856,00

Concetto
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar S

naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 / 32 635 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 147 mm


23 571 000

1 040,00

Uniwersalny element podtynkowy do montażu 2-otworowych baterii umywalkowych


GROHE CONCETTO

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

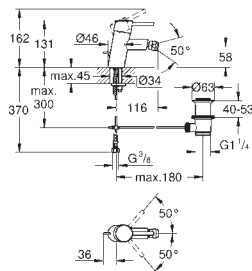


32 208 001 chrom 587,00

Concetto
Bateria bidetowa, Rozmiar S
 montaż jednocierowowy
 metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
 z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation system instalacyjny
 z pierścieniem centrującym
 perlator z przegubem kulowym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
 giętkie węże przyłączeniowe
 I klasa głośności według normy DIN 4109

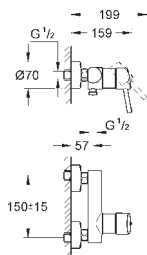


32 210 001 chrom 587,00

Concetto
Jednocierowowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
 ścienna
 metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
 regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 wyjście prysznicza na dole 1/2"
 ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
 przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 opcjonalnie ogranicznik temperatury
 (46 308 000)
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
 I klasa głośności według normy DIN 4109

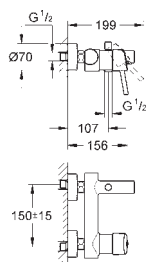

32 211 001 chrom 734,00

Concetto
Jednocierowowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
 ścienna
 metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
 regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 przełącznik: wanna/prysznic
 perlator
 zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznicza 1/2"
 przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 opcjonalnie ogranicznik temperatury
 (46 308 000)
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
 I klasa głośności według normy DIN 4109

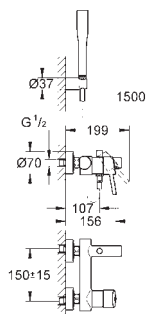

32 212 001 chrom 905,00

Concetto
Jednocierowowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
 ścienna
 metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
 regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 przełącznik: wanna/prysznic
 perlator, zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznicza 1/2"
 przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 opcjonalnie ogranicznik temperatury
 (46 308 000)
 I klasa głośności według normy DIN 4109
 z zestawem prysznicowym
 elementy składowe:
 prysznic ręczny Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
 uchwyt ścienny (27 056 000)
 wąż prysznicowy Relaxflex 1500 mm (28 151 001)

GROHE CONCETTO

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

24 053 001

chrom

638,00

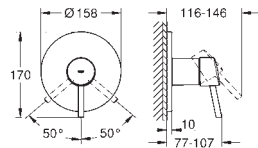

Concetto

Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania) metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

metalowa dźwignia

wydajność przepływu:

wyjście: B lub C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000


302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

24 054 001

chrom

702,00

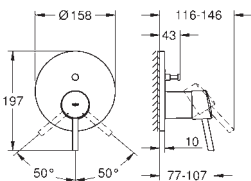

Concetto

Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania) metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

metalowa dźwignia

automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic

wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000


302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

19 576 002

chrom

3 060,00

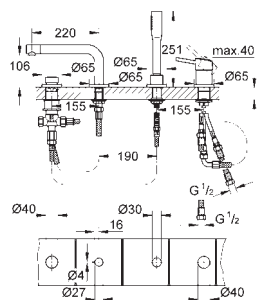

Concetto

4-otworowa bateria wannowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

elementy składowe:

mocowanie wylewki

element obsługi mieszacza jednouchwytowego

wylewka wannowa z perlatozem

przełącznik wanna/prysznic

Euphoria Cosmopolitan słuchawka prysznicowa 6,6 l/min

metalowy wąż prysznicowy 2000 mm, chrom

giętkie węże przyłączeniowe

przyłącze węża prysznicowego

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym


opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

13 280 001

chrom

440,00

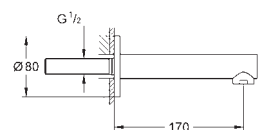

Concetto

Wylewka wannowa

naścienna

GROHE Long-Life trwała powłoka

perlator


gwint zewnętrzny 1/2"

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE CONCETTO

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
------------------	-------	---------------------

13 281 001	chrom	508,00
------------	-------	--------




Concetto
Wylewka wannowa z przełącznikiem
 naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
 perlator
 przełącznik: wanna/prysznic
 gwint zewnętrzny 1/2"

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

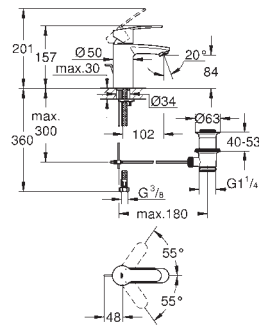

33 552 20E

chrom

561,00

Eurostyle Cosmopolitan

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy

metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

minimalny przepływ 2,5 l/min

ogranicznik temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

SpeedClean perlator

GROHE FastFixation system instalacyjny


z pierścieniem centrującym

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

I klasa głośności według normy DIN 4109

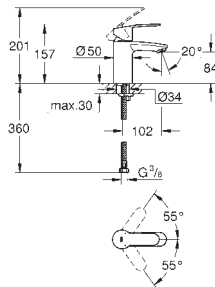

32 468 20E

chrom

536,00

Eurostyle Cosmopolitan

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy

metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

minimalny przepływ 2,5 l/min

ogranicznik temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

SpeedClean perlator

GROHE FastFixation system instalacyjny


z pierścieniem centrującym

bez zestawu odpływowego

giętkie węże przyłączeniowe

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

I klasa głośności według normy DIN 4109

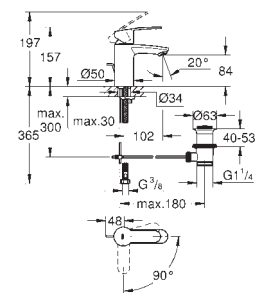

23 374 20E

chrom

561,00

Eurostyle Cosmopolitan

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy

metalowa dźwignia

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm głowica ceramiczna z funkcją

oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

ogranicznik temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

GROHE FastFixation system instalacyjny

z pierścieniem centrującym

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 373 20E

chrom

536,00

ditto, bez zestawu odpływowego

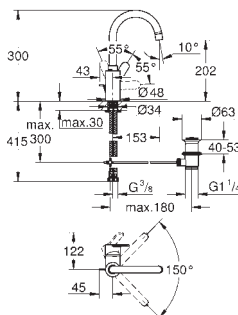

23 043 003

chrom

785,00

Eurostyle Cosmopolitan

Bateria umywalkowa,

Rozmiar L

montaż jednootworowy

metalowa dźwignia

zakryte mocowanie dźwigni

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

GROHE Long-Life trwała powłoka

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

perlator

obrotowa wylewka

z ogranicznikiem ruchu

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"


giętkie węże przyłączeniowe

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto


19 571 002 chrom 960,00

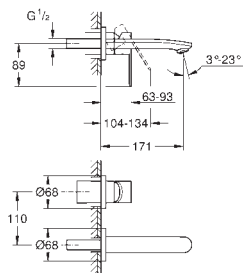

Eurostyle Cosmopolitan
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar S
naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 / 32 635 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 171 mm


23 571 000 1 040,00
Uniwersalny element podtynkowy do montażu 2-otworowych baterii umywalkowych

33 565 002 chrom 561,00

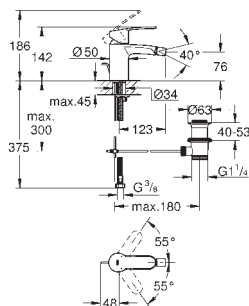



Eurostyle Cosmopolitan
Bateria bidetowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
perlator z przegubem kulowym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganim 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

33 590 002 chrom 561,00



Eurostyle Cosmopolitan
Jednochwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznic na dole 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

33 591 002 chrom 686,00



Eurostyle Cosmopolitan
Jednochwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznic 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

24 051 002

chrom

635,00

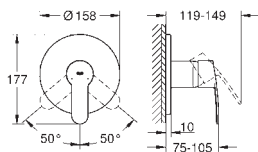

Eurostyle Cosmopolitan

Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania) metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

metalowa dźwignia

wydajność przepływu:

wyjście: B lub C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000


302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

24 052 002

chrom

699,00



Eurostyle Cosmopolitan

Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania) metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

metalowa dźwignia

automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic

wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000


302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

23 048 003

chrom

3 460,00

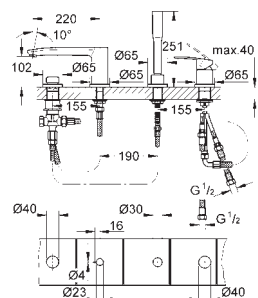

Eurostyle Cosmopolitan

4-otworowa bateria wannowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

elementy składowe:

mocowanie wylewki

element obsługi mieszacza jednouchwytowego

wylewka wannowa z perlatozem

przełącznik wanna/prysznic

Euphoria Cosmopolitan słuchawka prysznicowa 6,6 l/min

metalowy wąż prysznicowy 2000 mm, chrom

giętkie węże przyłączeniowe

przyłącze węża prysznicowego

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym


opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

13 276 002

chrom

462,00



Eurostyle Cosmopolitan

Wylewka wannowa

naścienna

GROHE Long-Life trwała powłoka

perlator

gwint zewnętrzny 1/2"


wysięg wylewki 170 mm

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

13 277 002 chrom 540,00




Eurostyle Cosmopolitan
Wylewka wannowa
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
perlator
przełącznik: wanna/prysznic
z podtylnym elementem łączącym
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm


nowość

PROFESSIONAL GROHE

25 275 002 chrom 876,00

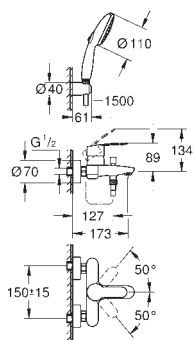

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
maksymalny przepływ (3 bary): 13.5 l/min
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 597)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór
preferowanego strumienia wody
uchwyt ścienny Tempesta, nieregulowany (28 605)
wąż prysznicowy Relaxflex 1500 mm (28 151 001)

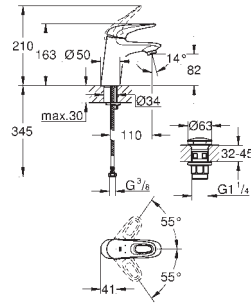

23 929 003

chrom

526,00

Eurostyle

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy

metalowa dźwignia z otworem

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

ogranicznik temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka


GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

z korkiem klik-klak 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

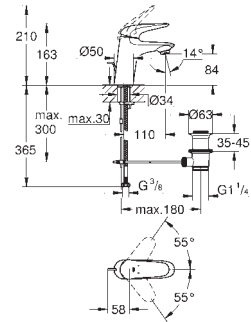

23 707 003

chrom

520,00

Eurostyle

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy

pełna, metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka


GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

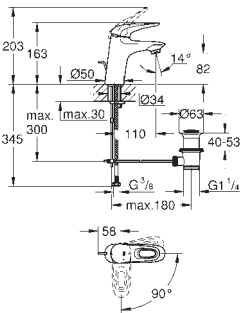

23 374 003

chrom

545,00

Eurostyle

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy

metalowa dźwignia z otworem

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm głowica ceramiczna z funkcją

oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka


GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

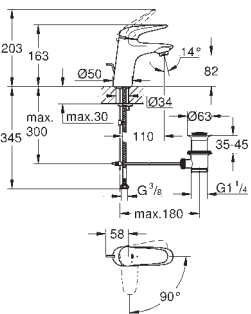

23 709 003

chrom

520,00

Eurostyle

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy

pełna, metalowa dźwignia

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm głowica ceramiczna z funkcją

oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka


GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

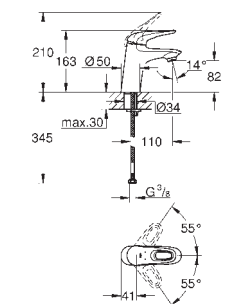

32 468 003

chrom

520,00

Eurostyle

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy

metalowa dźwignia z otworem

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min


GROHE FastFixation system szybkiego montażu

bez zestawu odpływowego

giętkie węże przyłączeniowe


GROHE EUROSTYLE

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

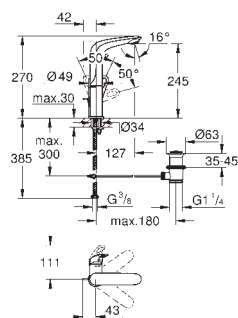


23 569 003 chrom **851,00**

Eurostyle
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednocierowowy
metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

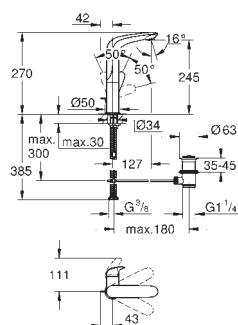


23 718 003 chrom **811,00**

Eurostyle
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednocierowowy
pełna, metalowa dźwignia
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

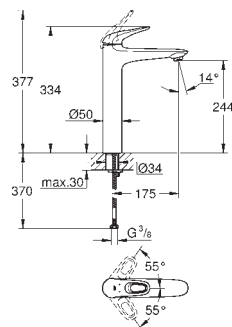

23 570 003 chrom **1 060,00**

Eurostyle
Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL
montaż jednocierowowy
metalowa dźwignia z otworem
do umywalk wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe

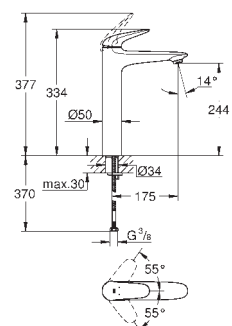


23 719 003 chrom **1 010,00**

Eurostyle
Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL
montaż jednocierowowy
pełna, metalowa dźwignia
do umywalk wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

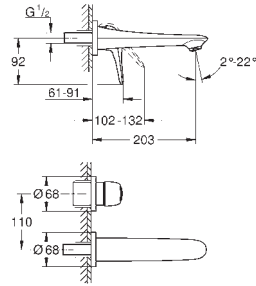

19 571 003

chrom

1 030,00


Eurostyle
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M

naścienna
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 / 32 635 000
metalowa rozeta
metalowa dźwignia z otworem
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg 203 mm

23 571 000

1 040,00

Uniwersalny element podtynkowy do montażu 2-otworowych baterii umywalkowych

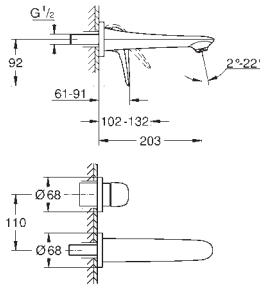

29 097 003

chrom

978,00


Eurostyle
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M

naścienna
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 / 32 635 000
metalowa rozeta
pełna, metalowa dźwignia
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg 203 mm

23 571 000

1 040,00

Uniwersalny element podtynkowy do montażu 2-otworowych baterii umywalkowych

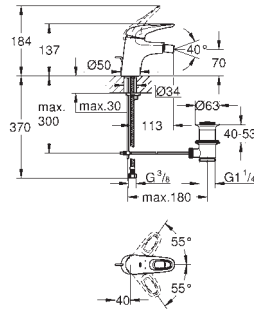


33 565 003

chrom

545,00

Eurostyle
Bateria bidetowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z przegubem kulowym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

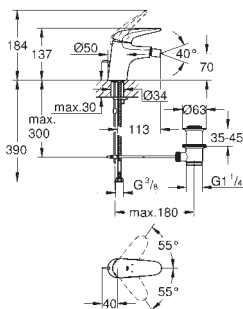

23 720 003

chrom


520,00

Eurostyle
Bateria bidetowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy
pełna, metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z przegubem kulowym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe


GROHE EUROSTYLE

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

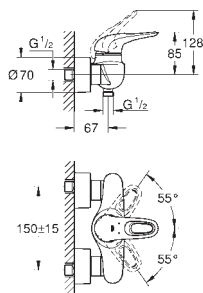

33 590 003 chrom 599,00

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
 naścienna
 metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
 z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
 regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 wyjście prysznicza 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
 zakryte przyłącza S
 metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

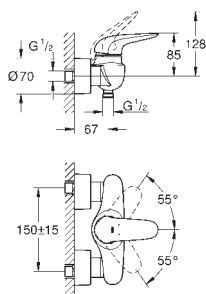


23 722 003 chrom 576,00


Eurostyle
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
 naścienna
 pełna, metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
 z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
 regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 wyjście prysznicza 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
 zakryte przyłącza S
 metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym



34 814 003 chrom 867,00

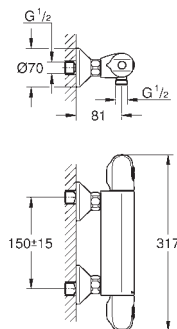


Grohtherm 1000
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
 naścienna
GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
 zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody
 głowica ceramiczna 1/2", 180°
 wyjście prysznicza na dole 1/2"
 wbudowane zawory zwrotne
 sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 przyłącza S
 metalowa rozeta
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
Wariant produktu: Professional
 zastępuje baterię termostatyczną 34 143 003

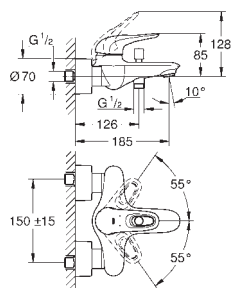

33 591 003 chrom 738,00

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
 naścienna
 metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
 z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
 regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 przełącznik: wanna/prysznic
 perlator
 wyjście prysznicza 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
 zakryte przyłącza S
 metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

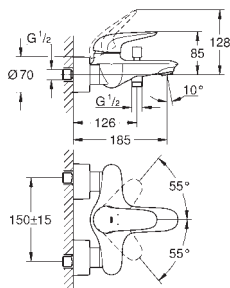

23 726 003

chrom

706,00

Eurostyle

Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
naścienna

pełna, metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

przełącznik: wanna/prysznic

perlator

wyjście prysznica 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym

zakryte przyłącza S

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym



34 816 003

chrom

1 110,00

Grotherm 1000

Bateria wannowa z termostatem, DN 15

naścienna

GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostacyjna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:

- przycisk **GROHE EcoButton**

(przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)

- regulacja strumienia przepływu

- przełącznik wanna/prysznic

wyjście prysznica na dole 1/2"

perlator

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym


przyłącza S

metalowa rozeta

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

Wariant produktu: Professional

zastępuje baterię termostacyjną 34 155 003

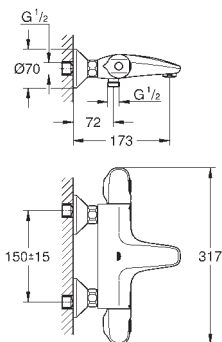

24 048 003

chrom

593,00

Eurostyle

Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)


metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

metalowa dźwignia

wydajność przepływu:

wyjście: B lub C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000


302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE EUROSTYLE

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

24 046 003 chrom 586,00

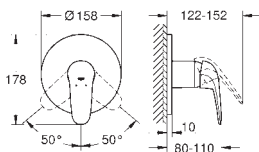


Eurostyle
Jednouchwytywa bateria do obsługi jednego wyjścia wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
 metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
 metalowa dźwignia
 wydajność przepływu:
 wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno



35 604 000 302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

24 049 003 chrom 653,00

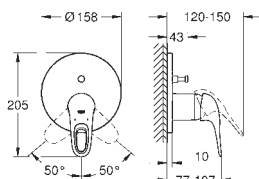


Eurostyle
Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
 metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
 metalowa dźwignia
 automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
 wydajność przepływu:
 wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno



35 604 000 302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

24 047 003 chrom 645,00

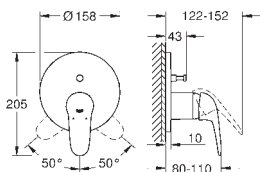

Eurostyle
Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
 metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
 metalowa dźwignia
 automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
 wydajność przepływu:
 wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno



35 604 000 302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional


nowość

PROFESSIONAL GROHE

25 286 003

chrom

869,00

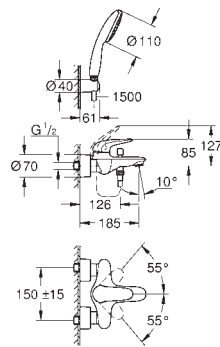

Eurostyle

Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
naścienna

pełna, metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic

perlator

wyjście prysznica 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym

zakryte przyłącza S

metalowa rozeta ścienna

możliwość wkręcania (przy użyciu wkrętów i kołków)

elementy składowe:

słuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 923)


maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,7 l/min

uchwyt ścienny Tempesta, nieregulowany (28 605)

wąż prysznicowy Relaxflex 1500 mm (28 151 001)


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

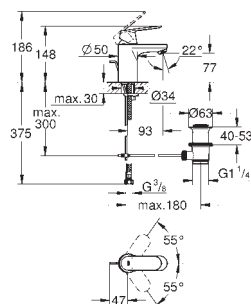


32 825 00E chrom 424,00

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
ogranicznik temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109

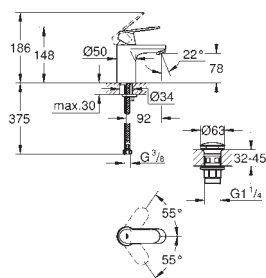


23 925 000 chrom 406,00

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109

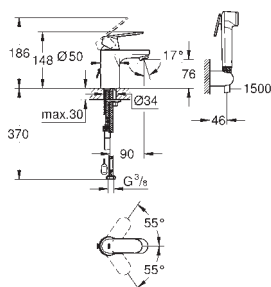

23 125 000 chrom 596,00

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
opuszczany łańcuszek
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury
z zestawem prysznicowym w skład którego wchodzi:
słuchawka z wbudowanym przełącznikiem
uchwyt prysznicowy ścienny
wąż prysznicowy
można stosować przy ciśnieniu przepływu
1,0 - 5,0 bar

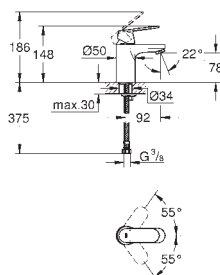

32 824 000 chrom 401,00


Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
perlator
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

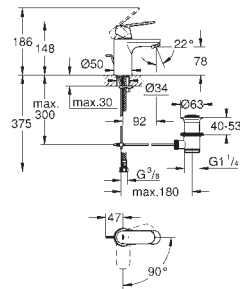

23 377 00E

chrom

424,00

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
ogranicznik temperatury


GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

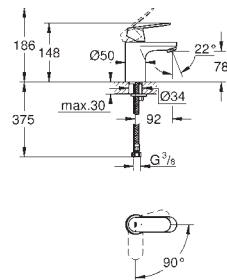

23 376 00E

chrom

402,00

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia


GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
ogranicznik temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym

giętkie węże przyłączeniowe

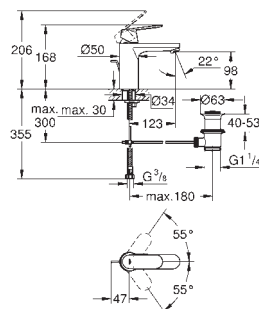

23 325 000

chrom

487,00

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm


regulowany ogranicznik strumienia przepływu

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

GROHE FastFixation system szybkiego montażu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

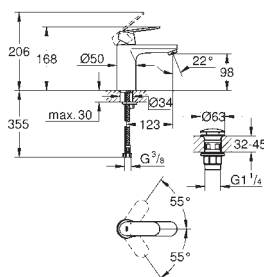

23 926 000

chrom

470,00

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

GROHE Long-Life trwała powłoka


GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN


Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

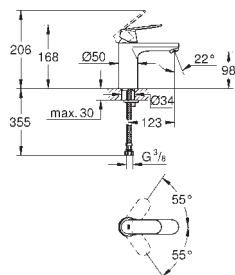

23 327 000 chrom 464,00

**Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M**

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

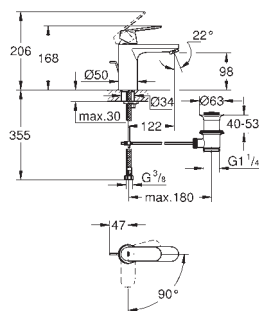


23 396 00E chrom 487,00

**Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M**

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE Long-Life trwała powłoka
ogranicznik temperatury
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


23 398 00E chrom 464,00
ditto, bez zestawu odpływowego

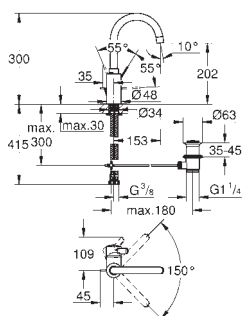

32 830 001 chrom 622,00

**Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L**

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
zakryte mocowanie dźwigni
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
perlator
obrotowa wylewka z ogranicznikiem obrotu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

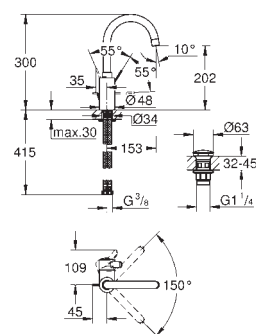

23 933 001 chrom 630,00

**Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L**


montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
zakryte mocowanie dźwigni
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
perlator
obrotowa wylewka z ogranicznikiem obrotu
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

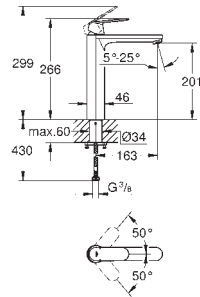

23 921 000

chrom

777,00

Eurosmart Cosmopolitan Bateria umywalkowa, Rozmiar XL


montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalk wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



36 327 002

chrom

1 580,00

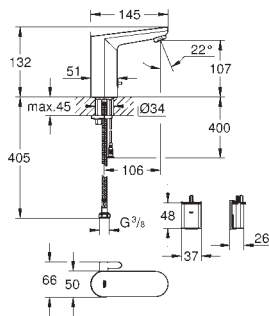


Eurosmart Cosmopolitan E Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury

z czujnikiem podczerwień do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zasilająca zewnętrzna
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
zastępuje 36 327 001

20 187 000

chrom

858,00

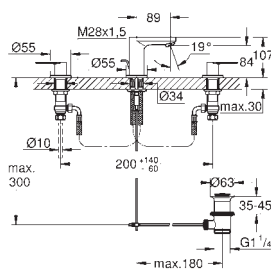


Eurosmart Cosmopolitan Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"

Rozmiar S
metalowa dźwignia
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
wylewka z perlatozem
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
nakrętka przyłącza z otworem 10,5 mm

19 381 000

chrom

788,00

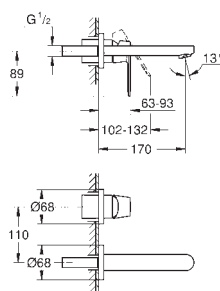

Eurosmart Cosmopolitan 2-otworowa bateria umywalkowa Rozmiar S

naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 / 32 635 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 170 mm

23 571 000


1 040,00

Uniwersalny element podtynkowy do montażu 2-otworowych baterii umywalkowych

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN


Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

32 839 000 chrom 424,00

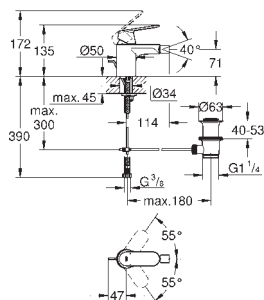


Eurosmart Cosmopolitan
Bateria bidetowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
perlator z przegubem kulowym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągany 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109

32 837 000 chrom 424,00

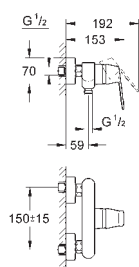


Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
I klasa głośności według normy DIN 4109

32 831 000 chrom 509,00

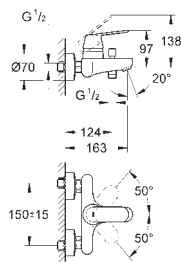

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109

32 832 000 chrom 645,00

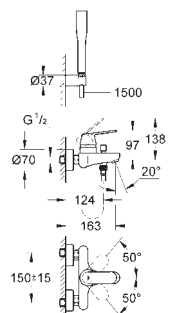

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
prysznic ręczny Euphoria Cosmopolitan (27 367 000)
uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Relaxflex 1500 mm (28 151 001)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

24 044 000

chrom

538,00

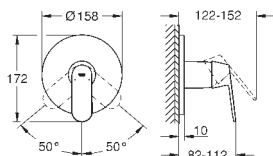

Eurosmart Cosmopolitan

Jednouchwytywa bateria do obsługi jednego wyjścia wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania) metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

metalowa dźwignia

wydajność przepływu:

wyjście: B lub C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000


302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

24 045 000

chrom

592,00

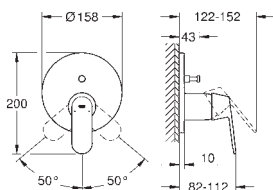

Eurosmart Cosmopolitan

Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania) metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

metalowa dźwignia

automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic

wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000


302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

13 261 000

chrom

374,00



Eurosmart Cosmopolitan

Wylewka wannowa
naścienna

GROHE Long-Life trwała powłoka

perlator

gwint zewnętrzny 1/2"



wysięg wylewki 170 mm

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

13 262 000

chrom

437,00



Eurosmart Cosmopolitan

Wylewka wannowa
naścienna

GROHE Long-Life trwała powłoka

perlator

przełącznik: wanna/prysznic

gwint zewnętrzny 1/2"

wysięg wylewki 170 mm

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto


nowość

PROFESSIONAL GROHE

25 288 000

chrom

1 970,00

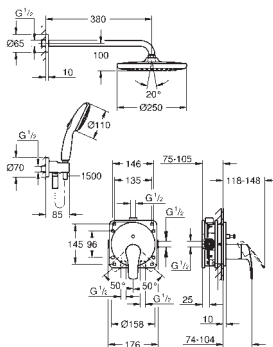

Eurosmart

Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Tempesta 250

elementy składowe:

jednouchwytywa bateria podtynkowa do obsługi dwóch wyjść wody (24 043)

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)

Tempesta 250 deszczownica z ogranicznikiem przepływu 9,5 l/min (26 668) z


ramieniem prysznicowym 380 mm

Tempesta 110 2-strumieniowa słuchawka prysznicowa (27 597)

kolanko przyłączeniowe z uchwytem prysznicowym (28 679 000)

wąż prysznicowy Rotaflex 1500 mm (28 409 001)

W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

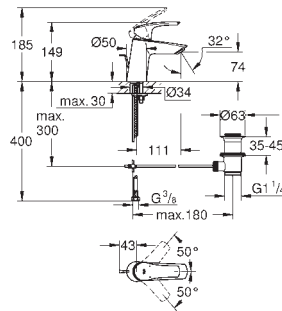

23 965 003

chrom

364,00

Eurosmart

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

wersja pochyla
metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka


GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional

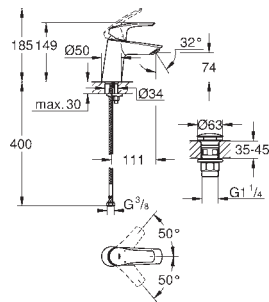

23 968 003

chrom

364,00

23 968 2433

matte black

473,00

Eurosmart

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

wersja pochyla
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka


GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

giętkie węże przyłączeniowe

z korkiem klik-klak 1 1/4"

Wariant produktu: Professional

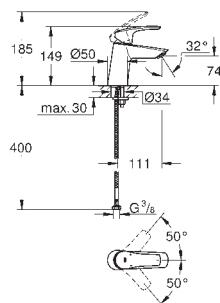

23 967 003

chrom

340,00

Eurosmart

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

wersja pochyla
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

GROHE FastFixation system szybkiego montażu


giętkie węże przyłączeniowe

bez zestawu odpływowego

Wariant produktu: Professional

GROHE EUROSMART

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

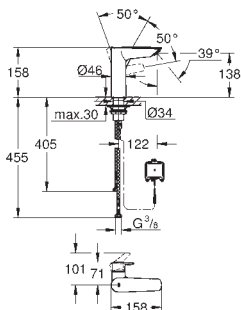


23 975 003
23 975 2433

chrom
matte black

1 400,00
1 820,00

Eurosmart
Bateria umywalkowa, Rozmiar M
montaż jednotworowy
2w1 obsługa manualna i bezdotykowa
główne sterowanie przepływem za pomocą klasycznej dźwigni metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury elektronika na podczerwień z czujnikiem podczerwień do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych 6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
zawór zwrotny sitko do zanieczyszczeń ze zintegrowanym elektrozaworem bateria zasilająca zewnętrzna wielostopniowy wskaźnik stanu baterii 7 programów wstępnych automatyczne spłukiwanie tryb czyszczenia dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem system szybkiego montażu giętkie węże przyłączeniowe min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar znak CE
Wariant produktu: Professional

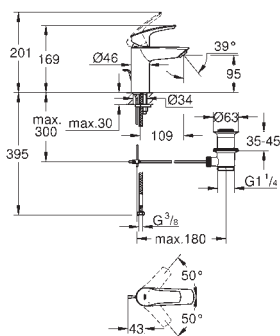

33 265 003
33 265 2433

chrom
matte black

364,00
473,00

Eurosmart
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednotworowy metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm regulowany ogranicznik strumienia przepływu z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu giętkie węże przyłączeniowe **metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"**
Wariant produktu: Professional



23 922 003
23 922 2433

chrom
matte black

364,00
473,00

ditto, z korkiem klik-klak




32 467 003
32 467 2433

chrom
matte black

340,00
442,00

ditto, bez zestawu odpływowego

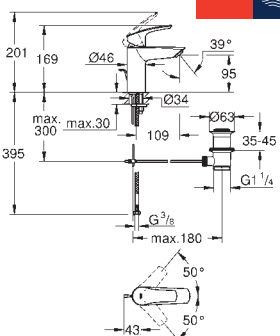


23 456 003

chrom

347,00

Eurosmart
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednotworowy metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu giętkie węże przyłączeniowe **hybrydowy zestaw odpływowy pop-up 1 1/4"**
Wariant produktu: Professional

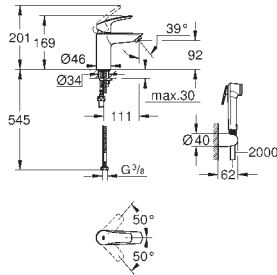

23 124 003
23 124 2433

chrom
matte black

529,00
688,00

Eurosmart

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

bez zestawu odpływowego

giętkie węże przyłączeniowe

z zestawem prysznicowym w skład którego wchodzi:

sluchawka z wbudowanym przełącznikiem

uchwyt prysznicowy ścienny

wąż prysznicowy


Wariant produktu: Professional



32 926 003
32 926 2433

chrom
matte black

364,00
473,00

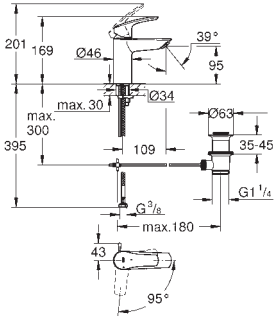

Eurosmart

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia

GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją
oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągany 1 1/4"

drążek pociągany w pozycji bocznej

giętkie węże przyłączeniowe


Wariant produktu: Professional



23 924 003
ditto, z korkiem klik-klak

chrom

364,00

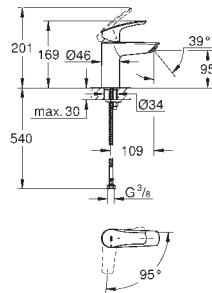

24 192 003

chrom

418,00

Eurosmart

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

Certyfikat Cradle to Cradle Gold

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia

GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją
oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

bez zestawu odpływowego

giętkie węże przyłączeniowe


Wariant produktu: Professional



23 974 003

chrom

364,00

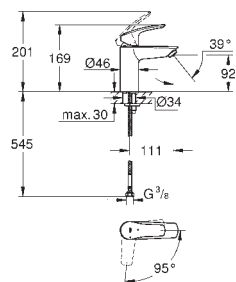

Eurosmart

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia

GROHE Long-Life ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii
- dźwignia w pozycji środkowej uruchamia tylko zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 3,5 l/min

GROHE LowFlow perlator

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

GROHE FastFixation system szybkiego montażu


bez zestawu odpływowego

giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional

GROHE EUROSMART

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

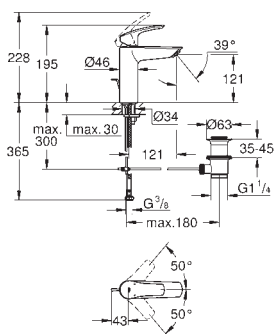

23 322 003
23 322 2433

chrom
matte black

416,00
541,00

Eurosmart
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągany 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

23 923 003

ditto, z korkiem klik-klak

chrom

416,00

23 324 003

23 324 2433


ditto, bez zestawu odpływowego

chrom

matte black

393,00

511,00

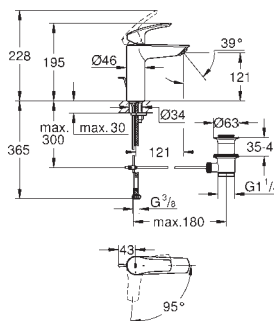

23 393 30E

23 393 243E

chrom

matte black

416,00

541,00


Eurosmart
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągany 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

23 395 30E

ditto, bez zestawu odpływowego

chrom

393,00

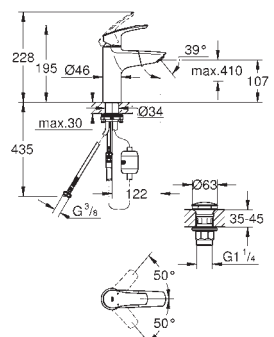


23 976 003

chrom

886,00

Eurosmart
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
wyciągana wylewka
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

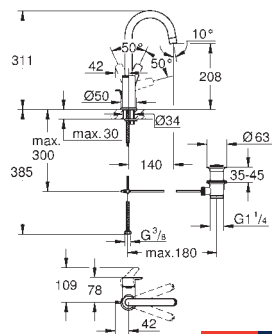

23 537 003

chrom

597,00

Eurosmart
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
obrotowa wylewka
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional




23 970 003

chrom

597,00

ditto, z korkiem klik-klak



23 971 003

chrom

806,00

23 971 2433

matte black

1 050,00


Eurosmart
Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL
do umywalk wolnostojących
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional



24 164 003

chrom

806,00




Eurosmart
Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL
do umywalk wolnostojących
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia

GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



29 337 003

chrom

734,00

Eurosmart
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar S


naścienna
metalowa dźwignia
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 / 32 635 000

metalowa rozeta
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 171 mm
Wariant produktu: Professional

23 571 000

1 040,00

Uniwersalny element podtynkowy do montażu 2-otworowych baterii umywalkowych



29 338 003

chrom

800,00

29 338 2433

matte black

1 040,00

Eurosmart
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M


naścienna
metalowa dźwignia
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 / 32 635 000

metalowa rozeta
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 211 mm
Wariant produktu: Professional

23 571 000

1 040,00

Uniwersalny element podtynkowy do montażu 2-otworowych baterii umywalkowych

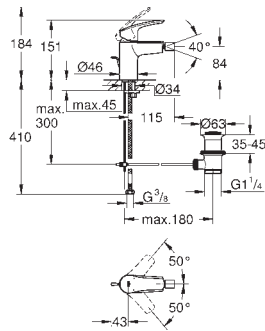

32 929 003

chrom

379,00


32 929 2433

matte black

493,00

Eurosmart
Bateria bidetowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z przegubem kulowym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganim 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

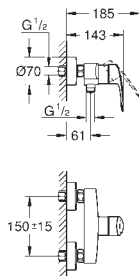

33 555 003

chrom

398,00


33 555 2433

matte black

518,00

Eurosmart
Jednouchwytywa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
naścienna

metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
wyjście prysznicowe na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Wariant produktu: Professional

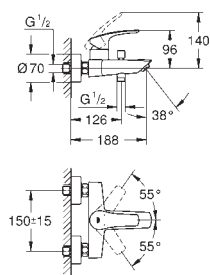


33 300 003
33 300 2433

chrom
matte black

467,00
607,00

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Wariant produktu: Professional

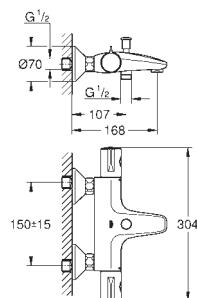


34 567 000

chrom

909,00

Grotherm 800
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
przełącznik: wanna/prysznic
GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
perlator
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody



24 042 003

chrom

524,00

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno
Wariant produktu: Professional



35 604 000

302,00


GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant
produktu: Professional

GROHE EUROSMART

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto



24 043 003 chrom 576,00



Eurosmart
Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania) metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno
metalowa dźwignia
Wariant produktu: Professional




35 604 000 302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

nowość




25 288 000 chrom 1 970,00

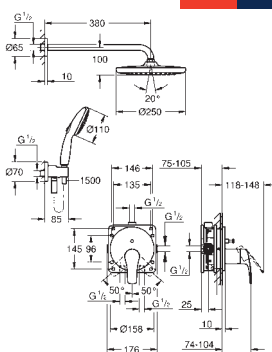

Eurosmart
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Tempesta 250
elementy składowe:
jednouchwytywa bateria podtynkowa do obsługi dwóch wyjść wody (24 043)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Tempesta 250 deszczownica z ogranicznikiem przepływu 9.5 l/min (26 668) z ramieniem prysznicowym 380 mm
Tempesta 110 2-strumieniowa słuchawka prysznicowa (27 597)
kolanko przyłączeniowe z uchwytem prysznicowym (28 679 000)
wąż prysznicowy Rotaflex 1500 mm (28 409 001)
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej



19 451 003 chrom 450,00
19 451 2433 matte black 585,00




Eurosmart
Jednouchwytywa bateria do obsługi jednego wyjścia wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
33 963 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta z elementem podtynkowym
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta ścienna
Wariant produktu: Professional

35 501 000 433,00
GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy

33 963 000 chrom 284,00
Jednouchwytywy element do zabudowy podtynkowej DN 15




19 450 003 chrom 507,00
19 450 2433 matte black 659,00



Eurosmart
Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
33 963 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta z elementem podtynkowym
przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta ścienna
Wariant produktu: Professional

35 501 000 433,00
GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy

33 963 000 chrom 284,00
Jednouchwytywy element do zabudowy podtynkowej DN 15

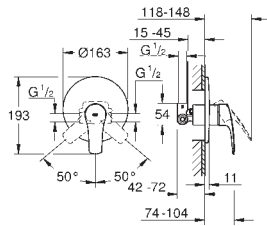

33 556 003

chrom

501,00

Eurosmart

Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
zabudowa w ścianie
metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta z elementem podtynkowym

elementy składowe:

element natynkowy (19 451 003)

dedykowany element podtynkowy

regulowany ogranicznik strumienia przepływu


uszczelnienie rozety i trzpienia

metalowa rozeta ścienna

opcjonalnie ogranicznik temperatury

(46 308 000)

Wariant produktu: Professional



33 305 003

chrom

574,00

Eurosmart

Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
zabudowa w ścianie
metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta z elementem podtynkowym

elementy składowe:

element natynkowy (19 450 003)

dedykowany element podtynkowy

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

przełącznik: wanna/prysznic


metalowa rozeta

uszczelnienie rozety i trzpienia

opcjonalnie ogranicznik temperatury

(46 308 000)

Wariant produktu: Professional



13 448 003

chrom

372,00

13 448 2433

matte black

483,00

Eurosmart

Wylewka wannowa

naścienna

GROHE Long-Life trwała powłoka

perlator

gwint zewnętrzny 1/2"

wysięg wylewki 171 mm

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

Wariant produktu: Professional


nowość



25 276 003

chrom

599,00

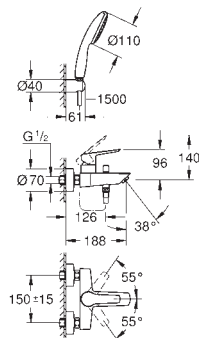

Eurosmart

Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
naścienna
metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik: wanna/prysznic

perlator

zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"

przyłącza S

metalowa rozeta ścienna

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

możliwość wkręcania (przy użyciu wkrętów i kołków)

elementy składowe:

śluchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 923)

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,7 l/min

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór

preferowanego strumienia wody

uchwyt ścienny Tempesta, nieregulowany (28 605)


wąż prysznicowy Relaxflex 1500 mm (28 151 001)

GROHE EUROSMART CARE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

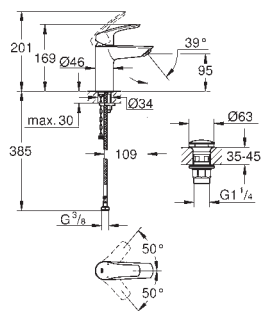

23 988 003

chrom


532,00

Eurosmart

Bateria umywalkowa, Rozmiar S termostatyczna ochrona przed poparzeniem

regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna niemożliwa
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
długość dźwigni 89 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1

Wariant produktu: Professional

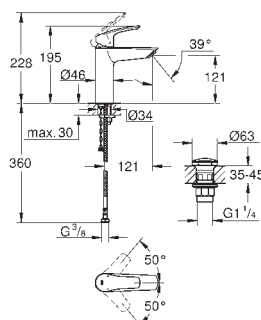

23 989 003

chrom


584,00

Eurosmart

Bateria umywalkowa, Rozmiar M

termostatyczna ochrona przed poparzeniem
regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna niemożliwa
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
długość dźwigni 89 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1

Wariant produktu: Professional

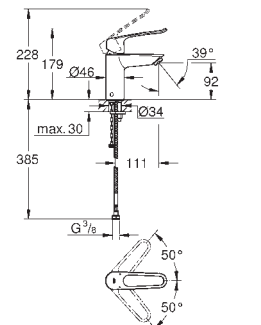

23 986 003

chrom

693,00

Eurosmart

Bateria umywalkowa, Rozmiar S termostatyczna ochrona przed poparzeniem

regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
w zestawie klucz umożliwiający uruchomienie dezynfekcji termicznej
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
długość dźwigni 130 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1


Wariant produktu: Professional

GROHE EUROSMART CARE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

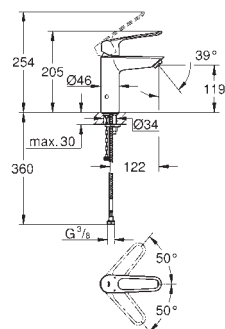

23 987 003

chrom

745,00

Eurosmart
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M

termostatyczna ochrona przed poparzeniem

regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
w zestawie klucz umożliwiający uruchomienie dezynfekcji termicznej
montaż jednocierowoty
metalowa dźwignia z otworem
długość dźwigni 130 mm

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min


GROHE FastFixation system szybkiego montażu

bez zestawu odpływowego

giętkie węże przyłączeniowe

max. różnica ciśnień 5:1

Wariant produktu: Professional

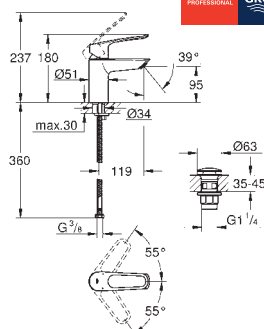

23 980 003

chrom

425,00

Eurosmart
Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednocierowoty

metalowa dźwignia z otworem

długość dźwigni 130 mm

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

regulowany ogranicznik strumienia przepływu


z ogranicznikiem temperatury

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

z korkiem klik-klak 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional

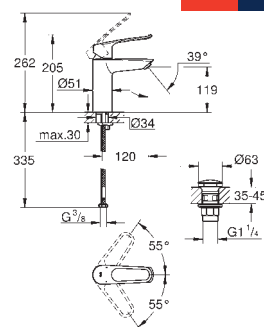

23 981 003

chrom

478,00

Eurosmart
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M

montaż jednocierowoty

metalowa dźwignia z otworem

długość dźwigni 130 mm

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

regulowany ogranicznik strumienia przepływu


z ogranicznikiem temperatury

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

z korkiem klik-klak 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional

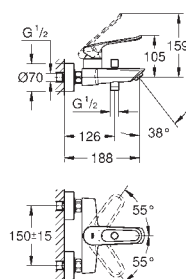

25 241 003

chrom

528,00

Eurosmart
Jednocierowoty bateria do obsługi dwóch wyjść wody
naścienna

metalowa dźwignia z otworem

długość dźwigni 123 mm

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

z ogranicznikiem temperatury

przełącznik: wanna/prysznic

perlator

zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"

przyłącza S


metalowa rozeta ścienna

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

Wariant produktu: Professional

GROHE EUROSMART CARE

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

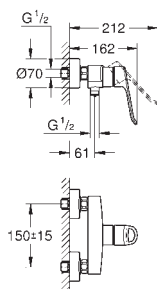

25 242 003

chrom

460,00


Eurosmart
Jednouchwyłowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
naścienna
metalowa dźwignia z otworem
długość dźwigni 115 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
wyjście przysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Wariant produktu: Professional



23 984 003

chrom

693,00

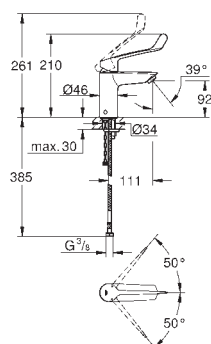


Eurosmart
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
termostatyczna ochrona przed poparzeniem
regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
w zestawie klucz umożliwiający uruchomienie dezynfekcji termicznej
montaż jednootworowy
długa metalowa dźwignia
długość dźwigni 147 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1
Wariant produktu: Professional



23 985 003

chrom

745,00

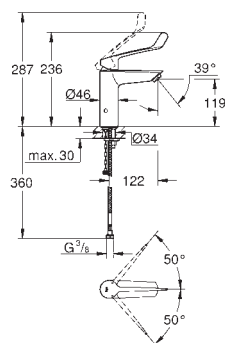


Eurosmart
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
termostatyczna ochrona przed poparzeniem
regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
w zestawie klucz umożliwiający uruchomienie dezynfekcji termicznej
montaż jednootworowy
długa metalowa dźwignia
długość dźwigni 147 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1
Wariant produktu: Professional




23 982 003

chrom

425,00

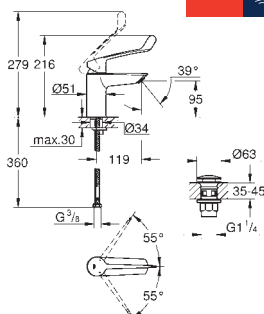

Eurosmart
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
długa metalowa dźwignia
długość dźwigni 156 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

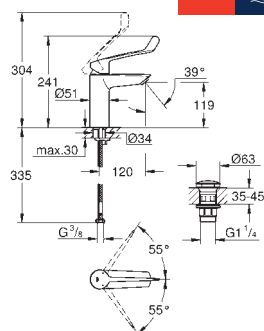

23 983 003


chrom

478,00

Eurosmart

**Bateria umywalkowa,
Rozmiar M**

montaż jednootworowy
długa metalowa dźwignia
długość dźwigni 156 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

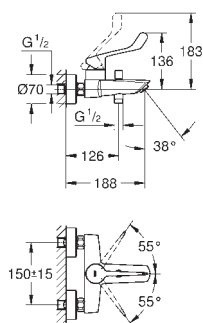

25 243 003


chrom

528,00

Eurosmart

Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody

naścienna
długa metalowa dźwignia
długość dźwigni 124 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Wariant produktu: Professional

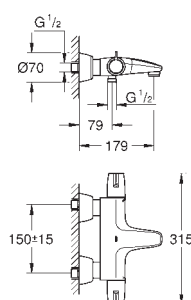

34 665 000


chrom

1 970,00

Grotherm Special

Bateria wannowa z termostatem, DN 15

naścienna
ergonomiczne uchwyty
wielofunkcyjny Aquadimmer
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
przełącznik wanna/prysznic
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
pokrętko temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
perlator
sitka do zanieczyszczeń
zakryte przyłącza S
GROHE FastFixation szybka wymiana zaworów zwrotnych w przyłączach
GROHE 100% CoolTouch nienagrzewający się korpus baterii
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

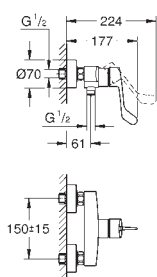

25 244 003

chrom

460,00

Eurosmart

Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody

naścienna
długa metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Wariant produktu: Professional

GROHE EUROSMART CARE

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

34 667 000

chrom

1 570,00

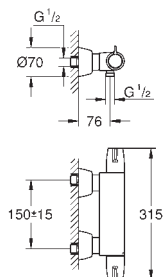**Grotherm Special****Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15**

naścienna

ergonomiczne uchwyty

głowice ceramiczne 1/2", 90°

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

pokrętło temperatury z blokadą

bezpieczeństwa

aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

wyjście prysznic na dole 1/2"

ze zintegrowanym zaworem zwrotnym


uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu

sitka do zanieczyszczeń

zakryte przyłącza S

GROHE FastFixation szybka wymiana zaworów zwrotnych w przyłączach**GROHE 100% CoolTouch** nienagrzewający się korpus baterii**GROHE Long-Life** trwała powłoka**GROHE SafetyPlus** stała blokada temperatury

nowość

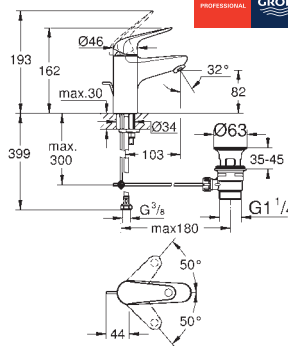

23 262 001

chrom

281,00

Euroeco

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy

metalowa dźwignia

GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm

z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min


system szybkiego montażu

zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym

giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional

nowość

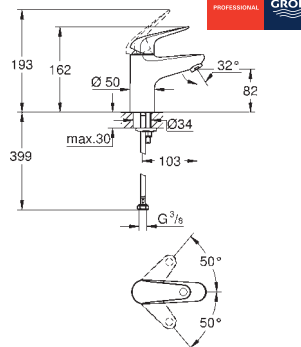

32 734 001

chrom

267,00

Euroeco

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy

metalowa dźwignia

GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm

z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

system szybkiego montażu

bez zestawu odpływowego

giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional

nowość



24 256 001

chrom

281,00

Euroeco

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy

metalowa dźwignia

GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm

z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

system szybkiego montażu

z korkiem klik-klak

giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional

nowość



24 257 001

chrom

281,00

Euroeco

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy

metalowa dźwignia

GROHE Long-Life ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii

- dźwignia w pozycji środkowej uruchamia tylko zimną wodę

z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

system szybkiego montażu

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"


giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional

GROHE EUROECO

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto


nowość

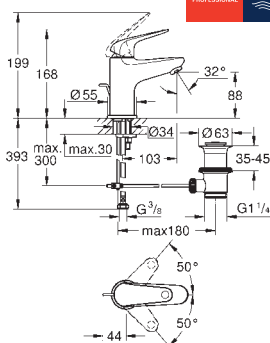

24 456 000 chrom 300,00

Euroeco
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy z rozetą
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
metalowy korek klik-klak
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional
Dostępne w 3 kwartale 2024


nowość

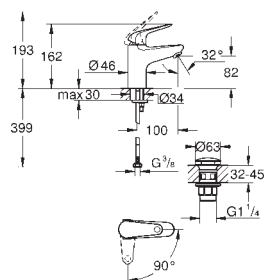

24 258 001 chrom 281,00

Euroeco
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii
- dźwignia w pozycji środkowej uruchamia tylko zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional


nowość

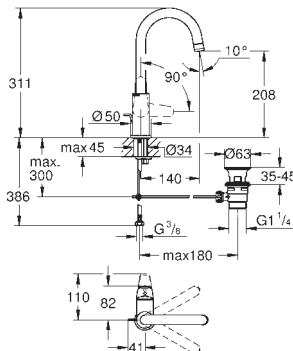

24 272 001 chrom 426,00

Euroeco
Bateria umywalkowa, Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii
- dźwignia w pozycji środkowej uruchamia tylko zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional


nowość

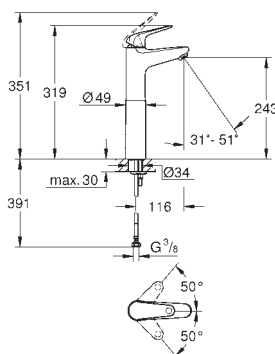

24 273 001 chrom 475,00

Euroeco
Bateria umywalkowa, Rozmiar XL
do umywalk wolnostojących
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

nowość

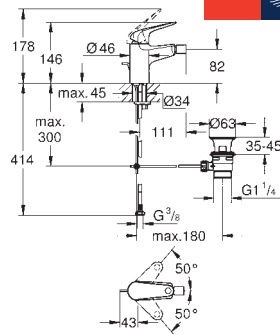

23 263 001

chrom

290,00

Euroeco

Bateria bidetowa 1/2"

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia

GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
z przegubem kulowym


system szybkiego montażu

zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym

giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional

nowość

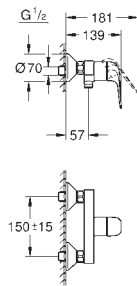

32 740 001

chrom

295,00

Euroeco

Jednouchwytywa bateria do obsługi jednego wyjścia wody

naścienna

metalowa dźwignia

GROHE Long-Life głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

wyjście prysznic na dole 1/2"


ze zintegrowanym zaworem zwrotnym

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

przyłącza S

Wariant produktu: Professional

nowość

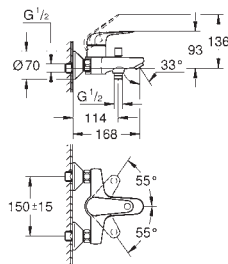

32 743 001

chrom

380,00

Euroeco

Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody

naścienna

metalowa dźwignia

GROHE Long-Life głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

przełącznik: wanna/prysznic

wylewka z perlatozem

wyjście prysznic na dole 1/2"


ze zintegrowanym zaworem zwrotnym

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

przyłącza S

Wariant produktu: Professional

nowość

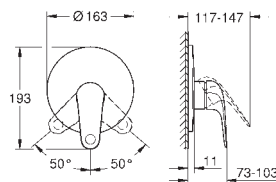

32 742 001

chrom

495,00

Euroeco

Jednouchwytywa bateria do obsługi jednego wyjścia wody

wbudowa w ścianę

GROHE Long-Life głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

elementy składowe:

element natynkowy (29 388 001)

element do zabudowy podtynkowej

metalowa dźwignia


regulowany ogranicznik strumienia przepływu

uszczelnienie rozety i trzpienia

opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

Wariant produktu: Professional

nowość

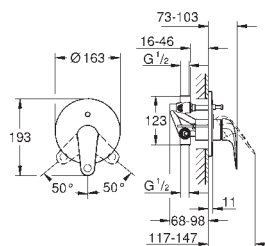

32 747 001

chrom

555,00

Euroeco

Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody

wbudowa w ścianę

GROHE Long-Life głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

elementy składowe:

element natynkowy (29 392 001)

element do zabudowy podtynkowej

metalowa dźwignia

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

przełącznik: wanna/prysznic

uszczelnienie rozety i trzpienia


opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

Wariant produktu: Professional

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

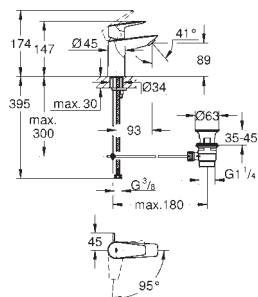

23 559 001

chrom

316,00

BauEdge

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednotworowy
metalowa dźwignia


GROHE Long-Life ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia tylko zimną wodę z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min system szybkiego montażu

zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional

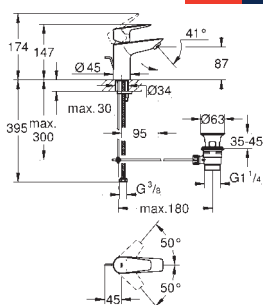

23 894 001

chrom

316,00

BauEdge

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednotworowy
metalowa dźwignia


GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 3,5 l/min osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

GROHE LowFlow perlator system szybkiego montażu zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional

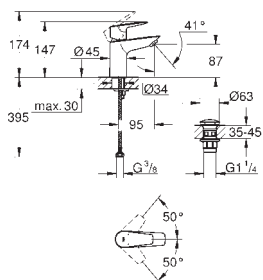

23 896 001

chrom

316,00

BauEdge

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednotworowy
metalowa dźwignia

GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury


GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 3,5 l/min osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

GROHE LowFlow perlator system szybkiego montażu z korkiem klik-klak

giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional

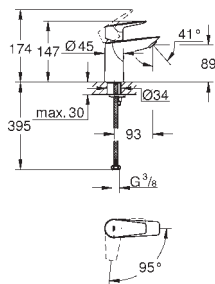

24 193 001

chrom

363,00

BauEdge

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

Certyfikat Cradle to Cradle Gold

montaż jednotworowy


GROHE Long-Life ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia tylko zimną wodę z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min system szybkiego montażu

bez zestawu odpływowego giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional

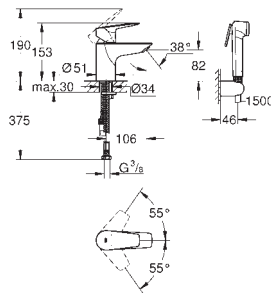

23 757 001

chrom

437,00

BauEdge

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednocentrowy

GROHE Long-Life głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

system szybkiego montażu

bez zestawu odpływowego

giętkie węże przyłączeniowe

z zestawem prysznicowym w skład którego wchodzi:


sluchawka z wbudowanym przełącznikiem

uchwyt prysznicowy ścienny

wąż prysznicowy

wąż prysznicowy 1500 mm (28 143 000)

Wariant produktu: Professional

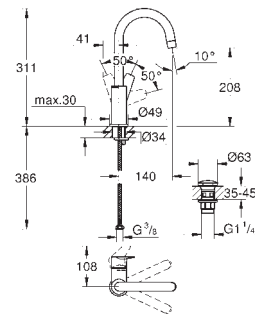

23 911 001

chrom

437,00

BauEdge

Bateria umywalkowa, Rozmiar L

montaż jednocentrowy

metalowa dźwignia

GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min


system szybkiego montażu

obrotowa wylewka

z korkiem klik-klak

giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional

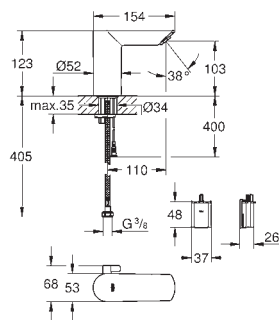

36 451 000

chrom

989,00

BauCosmopolitan E

Elektroniczna bateria na podczerwień z mieszaczem i ogranicznikiem temperatury

z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej

do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych

6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

korpus wykonany z polimeru kompozytowego

giętkie węże przyłączeniowe

zawór zwrotny

sitka do zanieczyszczeń

ze zintegrowanym elektrozaworem

bateria zasilająca zewnętrzna

system szybkiego montażu

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie

dezynfekcja termiczna


tryb czyszczenia

dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

klasa bezpieczeństwa IP 59

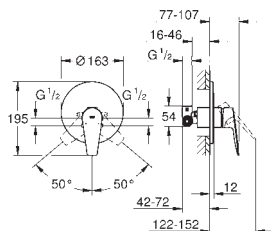

29 078 001

chrom

510,00

BauEdge

Jednouchwytywa bateria do obsługi jednego wyjścia wody

wbudowa w ścianę

elementy składowe:

zestaw do montażu gotowego

metalowa dźwignia

element do zabudowy podtylnkowej

GROHE Long-Life głowica ceramiczna 46 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka


regulowany ogranicznik strumienia przepływu

uszczelnienie rozety i trzpienia

opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

Wariant produktu: Professional

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

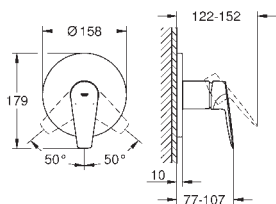


24 161 001 chrom 516,00

BauEdge
Jednouchwytywa bateria do obsługi jednego wyjścia wody metalowa dźwignia
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania) metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno
Wariant produktu: Professional



35 604 000 302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

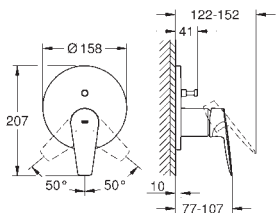


24 162 001 chrom 568,00

BauEdge
Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody metalowa dźwignia
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania) metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno
Wariant produktu: Professional



35 604 000 302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional


nowość

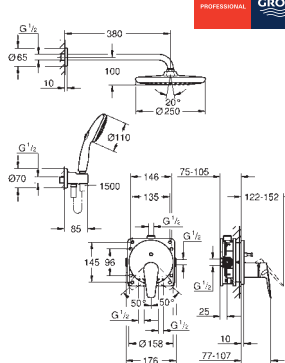

25 290 000 chrom 1 960,00


BauEdge
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Tempesta 250
elementy składowe:
jednouchwytywa bateria podtynkowa do obsługi dwóch wyjść wody (24 162)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Tempesta 250 deszczownica z ogranicznikiem przepływu 9.5 l/min (26 668) z ramieniem prysznicowym 380 mm
Tempesta 110 2-strumieniowa słuchawka prysznicowa (27 597)
kolanko przyłączeniowe z uchwytem prysznicowym (28 679 000)
wąż prysznicowy Rotaflex 1500 mm (28 409 001)
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

nowość

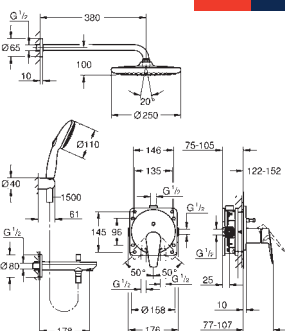

25 291 000 chrom 2 080,00

BauEdge
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Tempesta 250
elementy składowe:
jednouchwytywa bateria podtynkowa do obsługi dwóch wyjść wody (24 162)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Tempesta 250 deszczownica z ogranicznikiem przepływu 9.5 l/min (26 668) z ramieniem prysznicowym 380 mm
Tempesta 110 2-strumieniowa słuchawka prysznicowa (27 597)
uchwyty prysznicowe ściennego (28 605 000)
wylewka wannowa z przełącznikiem (13 390)
wąż prysznicowy Rotaflex 1500 mm (28 409 001)
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

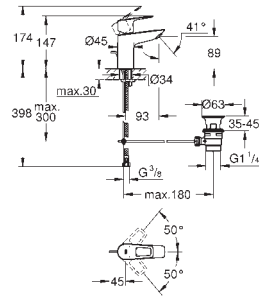

23 335 001

chrom

316,00

BauLoop

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednocierowowy
metalowa dźwignia

GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury


GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym

giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional

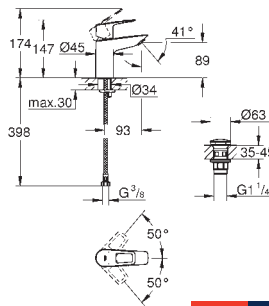

23 878 001

chrom

316,00

BauLoop

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednocierowowy
metalowa dźwignia

GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury


GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak

giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional

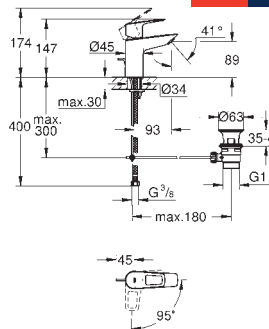


23 337 001

chrom

294,00

ditto, bez korka

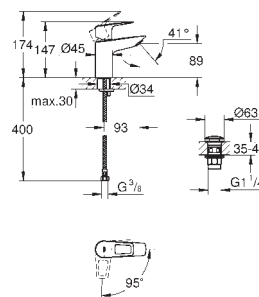

23 883 001

chrom

316,00

BauLoop

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednocierowowy
metalowa dźwignia

GROHE Long-Life ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii
- dźwignia w pozycji środkowej uruchamia tylko zimną wodę

z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak

giętkie węże przyłączeniowe


Wariant produktu: Professional

GROHE BAULOOP

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

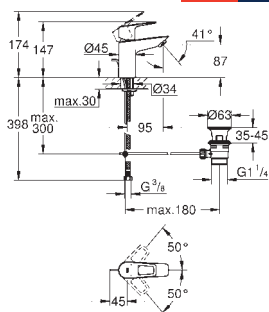


23 877 001

chrom

316,00

BauLoop
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 3,5 l/min
GROHE LowFlow perlator
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

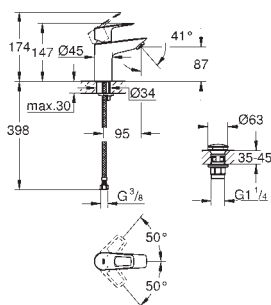


23 879 001

chrom

316,00

BauLoop
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 3,5 l/min
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE LowFlow perlator
system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

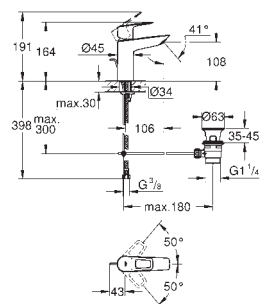


23 762 001

chrom

381,00

BauLoop
Bateria umywalkowa, Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

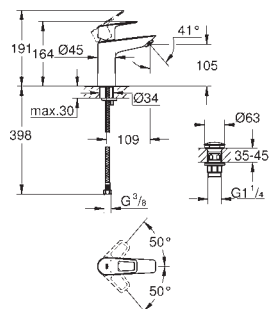

23 886 001

chrom

381,00

BauLoop
Bateria umywalkowa, Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional




23 917 001

chrom

364,00

ditto, bez korka

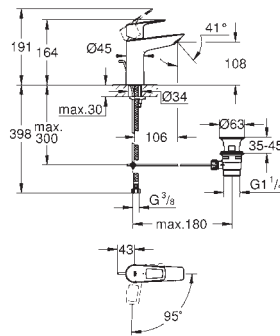

23 887 001

chrom

381,00

BauLoop
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M

montaż jednocentrowy
metalowa dźwignia

GROHE Long-Life ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii
- dźwignia w pozycji środkowej uruchamia tylko zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem


GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

system szybkiego montażu

zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym

giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional

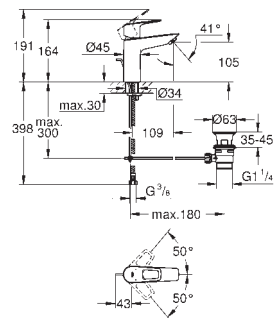

23 885 001

chrom

381,00

BauLoop
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M

montaż jednocentrowy
metalowa dźwignia

GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 3,5 l/min

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem


GROHE LowFlow perlator

system szybkiego montażu

zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym

giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional

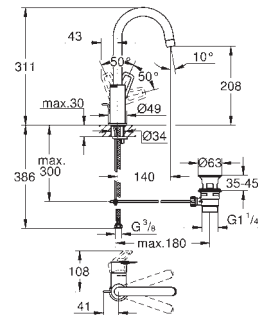

23 763 001

chrom

470,00

BauLoop
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L

montaż jednocentrowy
metalowa dźwignia

GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min


system szybkiego montażu

obrotowa wylewka

zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym

giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional

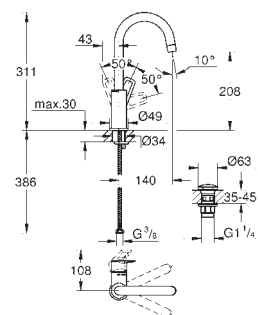

23 891 001

chrom

470,00

BauLoop
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L

montaż jednocentrowy
metalowa dźwignia

GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

system szybkiego montażu

obrotowa wylewka

z korkiem klik-klak

giętkie węże przyłączeniowe


Wariant produktu: Professional

GROHE BAULOOP

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

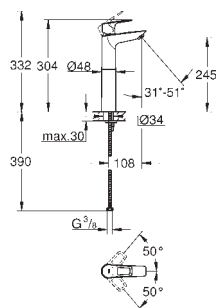

23 764 001

chrom

515,00

BauLoop
Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL

do umywalk wolnostojących
metalowa dźwignia

GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm

z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody


maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

system szybkiego montażu

bez zestawu odpływowego

giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional

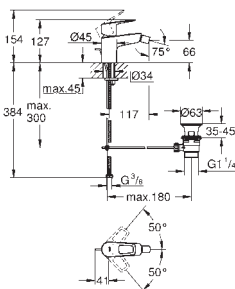

23 338 001

chrom

316,00

BauLoop

Bateria bidetowa 1/2"

montaż jednocentrowy

metalowa dźwignia

GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm

z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving perlator 5,7 l/min

z przegubem kulowym

system szybkiego montażu


zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym

giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

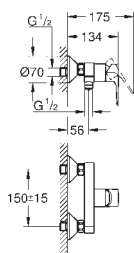

23 633 001

chrom

316,00

BauLoop

Jednocentrowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody

naścienna

metalowa dźwignia

GROHE Long-Life głowica ceramiczna 35 mm

z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

wyjście prysznicza na dole 1/2"


ze zintegrowanym zaworem zwrotnym

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

przyłącza S

metalowa rozeta ścienna

Wariant produktu: Professional

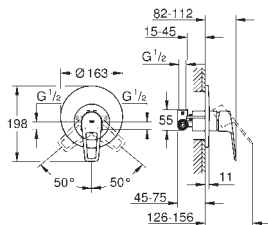

29 080 001

chrom

510,00

BauLoop

Jednocentrowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody

wbudowa w ścianę

elementy składowe:

zestaw do montażu gotowego

metalowa dźwignia

element do zabudowy podtynkowej

GROHE Long-Life głowica ceramiczna 46 mm


GROHE Long-Life trwała powłoka

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

uszczelnienie rozety i trzpienia

opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

Wariant produktu: Professional

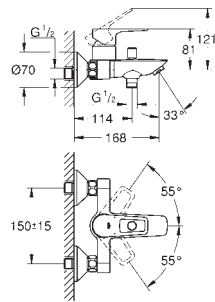


23 602 001

chrom

430,00

BauLoop
Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
 naścienna
 metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 35 mm
 z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
 regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 przełącznik: wanna/prysznic
 wylewka z perlatozem
 wyjście prysznicza na dole 1/2"
 ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 przyłącza S
 metalowa rozeta ścienna
Wariant produktu: Professional

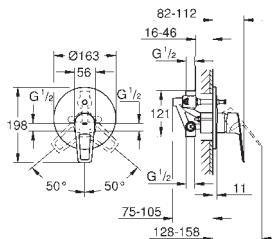

29 081 001


chrom

570,00

BauLoop
Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
 wbudowa w ścianę
 elementy składowe:
 zestaw do montażu gotowego
 metalowa dźwignia
 element do zabudowy podtynkowej
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
 regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 przełącznik: wanna/prysznic
 uszczelnienie rozety i trzpienia
 opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
Wariant produktu: Professional


GROHE SILKMOVE ENERGY SAVING

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

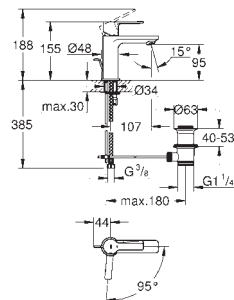


23 790 001 chrom 824,00

Lineare
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XS
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

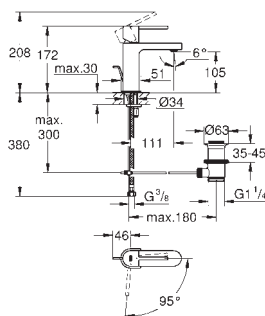

23 870 003 chrom 875,00


GROHE Plus
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

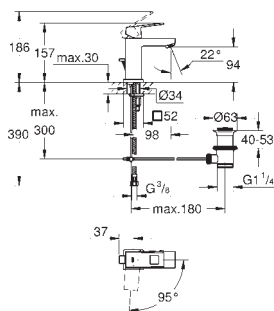

23 390 00E chrom 921,00

Eurocube
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus system szybkiego montażu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

23 392 00E chrom 896,00
ditto, bez zestawu odpływowego

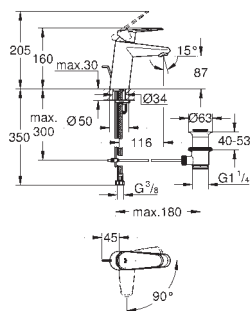

23 384 20E chrom 744,00


Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
ogranicznik temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

GROHE SILKMOVE ENERGY SAVING

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

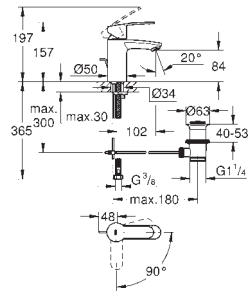

23 374 20E

chrom

561,00

Eurostyle Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia


GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
ogranicznik temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 373 20E

chrom

536,00

ditto, bez zestawu odpływowego

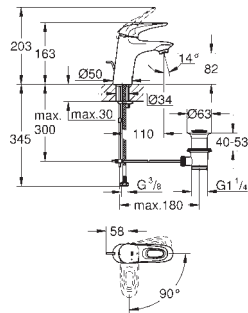


23 374 003

chrom

545,00

Eurostyle
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

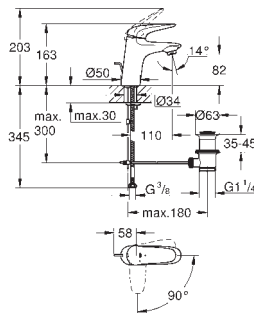


23 709 003

chrom

520,00

Eurostyle
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
pełna, metalowa dźwignia

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

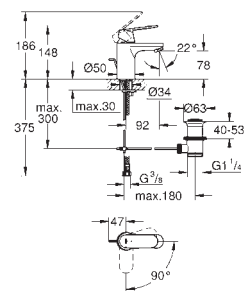

23 377 00E

chrom

424,00

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
ogranicznik temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 376 00E


chrom

402,00

ditto, bez zestawu odpływowego

GROHE SILKMOVE ENERGY SAVING


Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

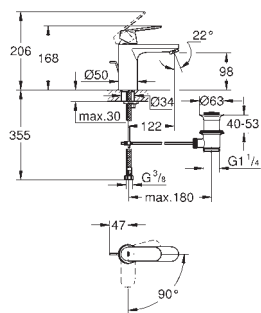

23 396 00E chrom 487,00

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE Long-Life trwała powłoka
ogranicznik temperatury
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny z pierścieniem centrującym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


23 398 00E chrom 464,00
ditto, bez zestawu odpływowego

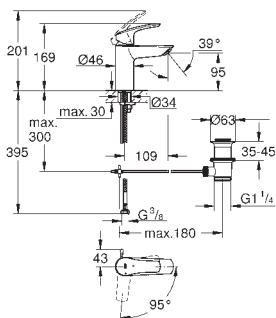

32 926 003 chrom 364,00
32 926 2433 matte black 473,00

Eurosmart
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
drążek pociągany w pozycji bocznej
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

23 924 003 chrom 364,00
ditto, z korkiem klik-klak

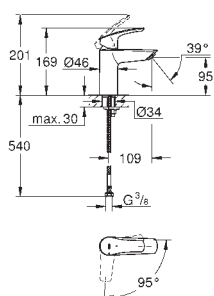

24 192 003 chrom 418,00


Eurosmart
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
Certyfikat Cradle to Cradle Gold
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

GROHE SILKMOVE ENERGY SAVING

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

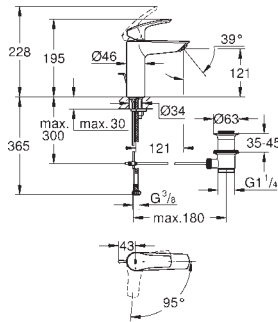

23 393 30E
23 393 243E

chrom
matte black

416,00
541,00

Eurosmart

**Bateria umywalkowa,
Rozmiar M**

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia

GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę regulowany ogranicznik strumienia przepływu z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional




23 395 30E

chrom

393,00

ditto, bez zestawu odpływowego

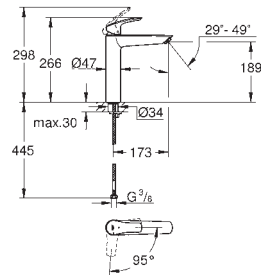

24 164 003

chrom

806,00

Eurosmart

**Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL**

do umywalk wolnostojących

montaż jednootworowy

metalowa dźwignia

GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę regulowany ogranicznik strumienia przepływu z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

GROHE AquaGuide regulowany perlator

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

bez zestawu odpływowego

giętkie węże przyłączeniowe


Wariant produktu: Professional



23 974 003

chrom

364,00

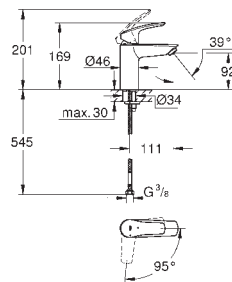

Eurosmart

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy

metalowa dźwignia

GROHE Long-Life ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii

- dźwignia w pozycji środkowej uruchamia tylko zimną wodę z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 3,5 l/min

GROHE LowFlow perlator

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

bez zestawu odpływowego

giętkie węże przyłączeniowe


Wariant produktu: Professional



23 559 001

chrom

316,00

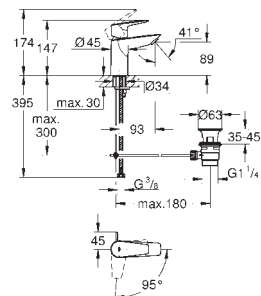

BauEdge

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy

metalowa dźwignia

GROHE Long-Life ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii

- dźwignia w pozycji środkowej uruchamia tylko zimną wodę z ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

system szybkiego montażu


zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym

giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional

GROHE SILKMOVE ENERGY SAVING

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

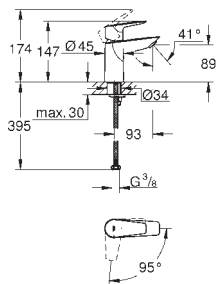

24 193 001


chrom

363,00

BauEdge
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
Certyfikat Cradle to Cradle Gold

montaż jednocierowowy
GROHE Long-Life ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia tylko zimną wodę z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min system szybkiego montażu bez zestawu odpływowego giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional

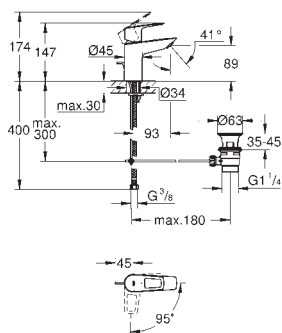

22 054 001


chrom

316,00

BauLoop
Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednocierowowy metalowa dźwignia
GROHE Long-Life ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia tylko zimną wodę z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min system szybkiego montażu zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional

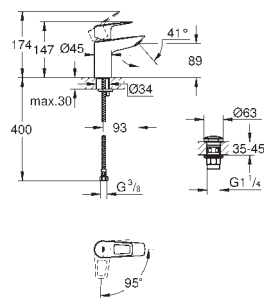

23 883 001


chrom

316,00

BauLoop
Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednocierowowy metalowa dźwignia
GROHE Long-Life ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia tylko zimną wodę z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min system szybkiego montażu z korkiem klik-klak giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional

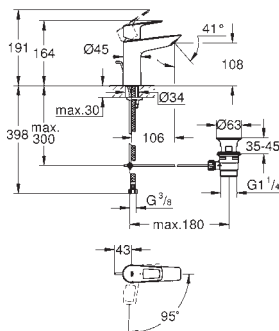

23 887 001

chrom


381,00

BauLoop
Bateria umywalkowa, Rozmiar M

montaż jednocierowowy metalowa dźwignia
GROHE Long-Life ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia tylko zimną wodę z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min system szybkiego montażu zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

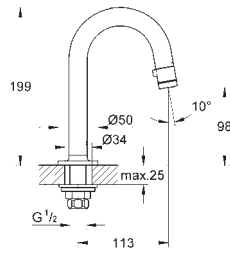


20 201 000
20 201 DC0
20 201 ALO

chrom
stal nierdzewna
brushed hard graphite

452,00
633,00
723,00

Wylewka uniwersalna DN15

wylewka C
perlator z funkcją włączenia/zatrzymania przepływu
głowica ceramiczna
przyłącze 1/2"
z otworem 10,5 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
wysięg 113 mm




20 202 000

chrom

517,00

Wylewka uniwersalna DN15

wylewka 7°
perlator z funkcją włączenia/zatrzymania przepływu
głowica ceramiczna
przyłącze 1/2"
z otworem 10,5 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
wysięg 114 mm




20 205 000

chrom

369,00

Uniwersalna wylewka ścienna DN15

perlator z funkcją włączenia/zatrzymania przepływu
głowica ceramiczna
gwint przyłącza 1/2"
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
wysięg wylewki 106 mm

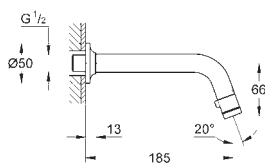

20 203 000

chrom

399,00

Uniwersalna wylewka ścienna DN15


perlator z funkcją włączenia/zatrzymania przepływu
głowica ceramiczna
gwint przyłącza 1/2"
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
wysięg 185 mm

GROHE ELEMENTY MONTAŻOWE DO ZABUDOWY PODTYNKOWEJ

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto

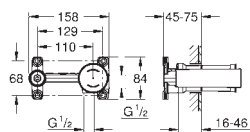

23 571 000

1 040,00


Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu natynkowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
wylewka może być umieszczona z lewej lub prawej strony
odporny na korozję mosiądz DR
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem



23 429 000

1 080,00


Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej 1/2"
do 2-otworowej baterii umywalkowej
bez elementów do montażu natynkowego
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
zabudowa w ścianie
urządzenie instalacyjne
odporny na korozję mosiądz DR
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem

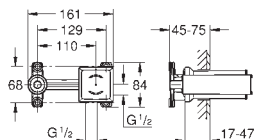

23 200 002

1 040,00


Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej DN 15
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu natynkowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wylewka może być umieszczona z lewej lub prawej strony
głębokość instalacji 45 do 75 mm
odporny na korozję mosiądz DR
urządzenie instalacyjne
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem

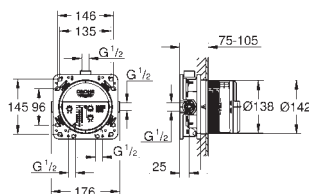

35 604 000

302,00

Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2"
3 wyjścia wody 1/2"
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe
do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego
Wariant produktu: Professional

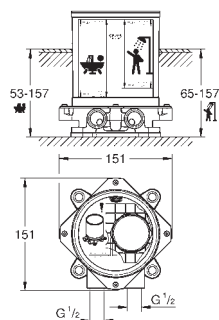

45 984 001

chrom

2 060,00



Element montażowy
do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych
bez elementów do montażu natynkowego
płyta montażowa z regulacją w zakresie 360° w poziomie i 3° w pionie
głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja
montażowa 104 mm
głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja
montażowa 92 mm
przyłącze wody 1/2"
przyłącze do płukania
podkładka
materiał mocujący

GROHE ELEMENTY MONTAŻOWE DO ZABUDOWY PODTYNKOWEJ

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

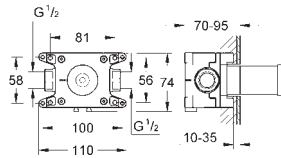


35 028 000

597,00

Rapido C

Element podtynkowy do zaworu odcinającego

obudowa z demontowalną pokrywą
wodoodporna membrana uszczelniająca
do zabudowy lekkiej i ciężkiej
punkty montażowe do ściany frontowej lub tylnej
korpus z mosiądzu
wstępnie zamontowana głowica ceramiczna 3/4"
gwint przyłącza dopływowego 1/2" zewnętrzny
przepływ:
55 l/min. przy 3 bar
głębokość montażu 70 - 95 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




29 800 000

chrom

94,90

Elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15

zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień, tuleja ochronna, przyłącze gwintowane 1/2"
odporny na korozję mosiądz DR



29 802 000

chrom


176,00

Zawór podtynkowy, 3/4"

zmontowana wstępnie głowica 3/4"
krótki trzpień
tuleja ochronna
przyłącze gwintowane 3/4"
odporny na korozję mosiądz DR

GROHE TALENTO / TALENTOFILL

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto



19 952 000 ★	chrom	751,00
19 952 DC0 ★	stal nierdzewna	1 050,00
19 952 GL0 ★	cool sunrise	1 130,00
19 952 GN0 ★	brushed cool sunrise	1 200,00
19 952 DA0 ★	warm sunset	1 130,00
19 952 DL0 ★	brushed warm sunset	1 200,00
19 952 AL0 ★	brushed hard graphite	1 200,00
19 952 2430	matte black	977,00
19 952 KF0	phantom black	1 050,00

Talentofill


Zestaw napętniający, odpływowy i przelewowy do wanien

zestaw do montażu gotowego

elementy składowe:

rozeta, element dopływu, korek odpływu, osprzęt montażowy do zastosowania z 28 990 000, 28 991 000

GROHE Long-Life trwała powłoka

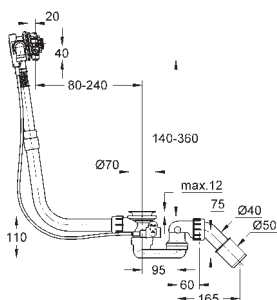

28 990 000 chrom 821,00

Talentofill

Zestaw napętniający, odpływowy i przelewowy do wanien

do wanien zwykłych

bez elementów do montażu natynkowego

z syfonem kanalizacyjnym

i kolankiem odpływowym 45°


bez przerywacza strumienia

instalacja zgodnie z DIN 1988

tylko z przerywaczem strumienia

typ A2

bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000

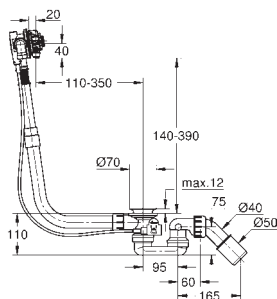

28 991 000 chrom 1 140,00

Talentofill

Zestaw napętniający, odpływowy i przelewowy do wanien

do dużych wanien

bez elementów do montażu natynkowego

z syfonem kanalizacyjnym

i kolankiem odpływowym 45°


bez przerywacza strumienia

instalacja zgodnie z DIN 1988

tylko z przerywaczem strumienia

typ A2

bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000




28 993 000 258,00

Talentofill

Zestaw przyłączeniowy, DN 20

z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

bez elementów do montażu natynkowego

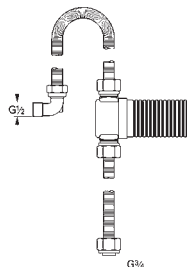

28 995 000 1 250,00

Talentofill

Zestaw przyłączeniowy, DN 20

z podtynkowym przerywaczem strumienia

elementy składowe:

podtynkowy przerywacz strumienia






(Bauart A2, DIN 1988, Teil IV)

3,5 m giętkiej rury przyłączeniowej


(2-częściowa)

bez rozety (19 954 000)

GROHE TALENTO / TALENTOFILL

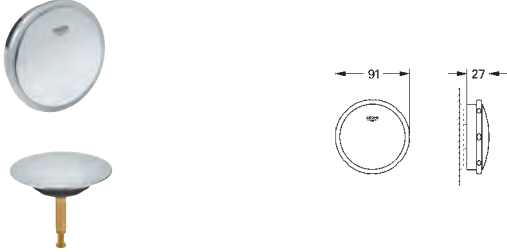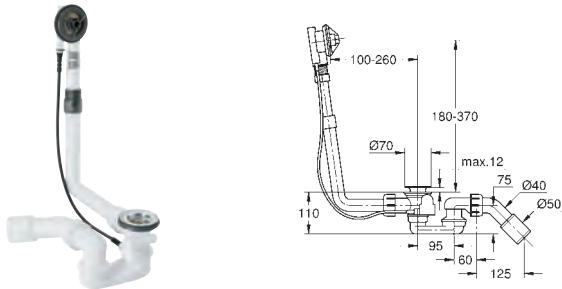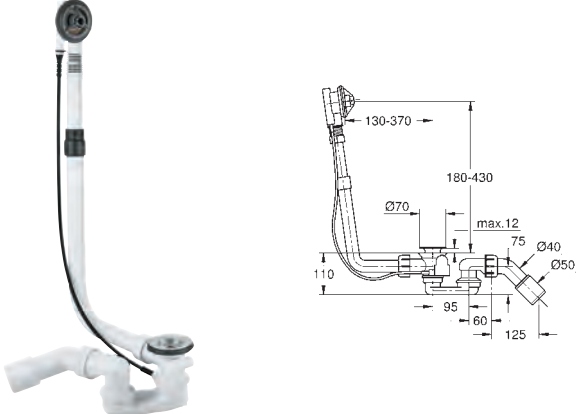	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	19 954 000	chrom	64,00
	Talentofill Rozeta do zestawu przyłączeniowego (28 995 000) GROHE Long-Life trwała powłoka		
	14 055 000		390,00
	Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym (DIN-EN1717) zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym w połączeniu z zestawem odpływowym i przelewowym do wanien zastępuje separator rur pasuje do Grohtherm SmartControl, baterii mieszaczowych SmartControl, baterii termostatycznych Grohtherm w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox		
	19 025 000	chrom	262,00
	Talento Zestaw odpływowy i przelewowy zestaw do montażu gotowego rozeta, korek odpływu, osprzęt montażowy do kombinacji z 28 939 000, 28 943 000 GROHE Long-Life trwała powłoka		
	28 939 000	chrom	465,00
	Talento Zestaw odpływowy i przelewowy do wanien do wanien zwykłych i głębokich brodzików z ciągnem Bowdena bez elementów do montażu natynkowego syfon kanalizacyjny kolanko odpływu 45°		
	28 943 000		612,00
	Talento Zestaw odpływowy i przelewowy do wanien do dużych wanien z ciągnem Bowdena bez elementów do montażu natynkowego syfon kanalizacyjny kolanko odpływu 45°		

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto



41 027 000	chrom	284,00
41 027 DC0	stal nierdzewna	398,00
41 027 GL0	cool sunrise	426,00
41 027 GN0	brushed cool sunrise	454,00
41 027 DA0	warm sunset	426,00
41 027 DL0	brushed warm sunset	454,00
41 027 A00	hard graphite	426,00
41 027 AL0	brushed hard graphite	454,00

**Selection
Uchwyt**


materiał: metal
do dozownika Selection (41 028 xx0/41 218 KF0) lub szklanki Selection (41 029 000)

ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka



41 217 KF0	phantom black	398,00
------------	---------------	--------

Wariant produktu: Professional

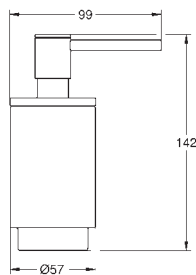

41 028 000	chrom	284,00
41 028 DC0	stal nierdzewna	398,00
41 028 GL0	cool sunrise	426,00
41 028 GN0	brushed cool sunrise	454,00
41 028 DA0	warm sunset	426,00
41 028 DL0	brushed warm sunset	454,00
41 028 A00	hard graphite	426,00
41 028 AL0	brushed hard graphite	454,00


**Selection
Dozownik**

materiał: szkło / metal
pojemność 120 ml
pasuje do uchwytów: 41 027 xx0/41 217 KF0
GROHE Long-Life trwała powłoka



41 218 KF0	phantom black	398,00
------------	---------------	--------


Wariant produktu: Professional



41 029 000	chrom	136,00
------------	-------	--------

**Selection
Szklanka**

materiał: szkło
pasuje do uchwytu
41 027 xx0




41 035 000	chrom	318,00
41 035 DC0	stal nierdzewna	445,00
41 035 GL0	cool sunrise	477,00
41 035 GN0	brushed cool sunrise	509,00
41 035 DA0	warm sunset	477,00
41 035 DL0	brushed warm sunset	509,00
41 035 A00	hard graphite	477,00
41 035 AL0	brushed hard graphite	509,00

Selection

Wieszak na ręcznik/uchwyt

materiał: metal
uchwyt na mydelniczkę (41 036) i półkę prysznicową (41 037)
długość 200 mm
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka



41 036 000	szkło	182,00
------------	-------	--------

Selection

Mydelniczka bez uchwytu


materiał: szkło
do montażu z uchwytem (41 035)

GROHE SELECTION

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto




41 037 000

79,50

Selection

Półka prysznicowa bez uchwyty
materiał: tworzywo sztuczne
do montażu z uchwytem (41 035)

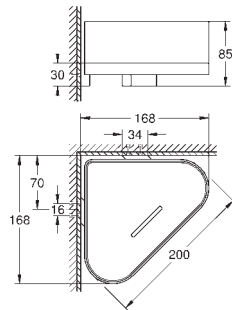

41 038 000

chrom

375,00

41 038 DC0

stal nierdzewna

525,00

41 038 GL0

cool sunrise

562,00

41 038 GN0

brushed cool sunrise

600,00

41 038 DA0

warm sunset

562,00

41 038 DL0

brushed warm sunset

600,00

41 038 A00

hard graphite

562,00


41 038 AL0

brushed hard graphite

600,00

Selection

Narożna półka prysznicowa
materiał: metal/tworzywo sztuczne
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka

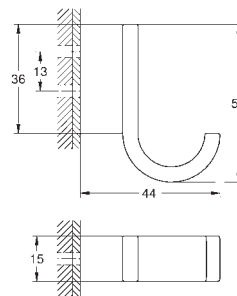

41 039 000

chrom

102,00

41 039 DC0

stal nierdzewna

143,00

41 039 GL0

cool sunrise

153,00

41 039 GN0

brushed cool sunrise

164,00

41 039 DA0

warm sunset

153,00

41 039 DL0

brushed warm sunset

164,00

41 039 A00

hard graphite

153,00

41 039 AL0

brushed hard graphite

164,00

Selection

Wieszak
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka




41 216 KF0

phantom black

143,00

Wariant produktu: Professional



41 049 000

chrom

170,00

41 049 DC0

stal nierdzewna

239,00

41 049 GL0

cool sunrise

256,00

41 049 GN0

brushed cool sunrise

273,00

41 049 DA0

warm sunset

256,00

41 049 DL0

brushed warm sunset

273,00

41 049 A00

hard graphite

256,00


41 049 AL0

brushed hard graphite

273,00

Selection

Podwójny wieszak
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka

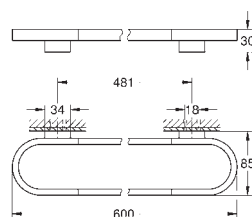

41 056 000

chrom

454,00

41 056 DC0

stal nierdzewna

636,00

41 056 GL0

cool sunrise

682,00

41 056 GN0

brushed cool sunrise

727,00

41 056 DA0

warm sunset

682,00

41 056 DL0

brushed warm sunset

727,00

41 056 A00

hard graphite

682,00

41 056 AL0












brushed hard graphite

727,00

Selection

Wieszak na ręcznik kąpielowy
materiał: metal
długość 600 mm
ukryte mocowanie
do zastosowania ze szklaną półką (41 057 000)
GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SELECTION


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	41 057 000 Selection Półka szklana materiał: szkło do zastosowania z wieszakiem na ręczniki (41 056)	chrom	534,00
 	41 058 000 41 058 DC0 41 058 GL0 41 058 GN0 41 058 DA0 41 058 DL0 41 058 A00 41 058 AL0 Selection Wieszak na ręcznik kąpielowy materiał: metal długość 800 mm ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom stal nierdzewna cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	591,00 827,00 886,00 945,00 886,00 945,00 886,00 945,00
 	41 059 000 41 059 DC0 41 059 GL0 41 059 GN0 41 059 DA0 41 059 DL0 41 059 A00 41 059 AL0 Selection Wieszak na ręczniki, nieobrotowy materiał: metal wsięg całkowity 411 mm (wsięg użytkowy 360 mm) dwa ramiona ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom stal nierdzewna cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	625,00 875,00 937,00 1 000,00 937,00 1 000,00 937,00 1 000,00
 	41 063 000 41 063 DC0 41 063 GL0 41 063 GN0 41 063 DA0 41 063 DL0 41 063 A00 41 063 AL0 Selection Wieszak na ręczniki, obrotowy materiał: metal wsięg całkowity 441 mm (wsięg użytkowy 400 mm) dwa ramiona ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom stal nierdzewna cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	511,00 716,00 767,00 818,00 767,00 818,00 767,00 818,00
	41 219 KF0 Wariant produktu: Professional	phantom black	716,00
 	41 064 000 41 064 DC0 41 064 GL0 41 064 GN0 41 064 DA0 41 064 DL0 41 064 A00 41 064 AL0 Selection Uchwyt wannowy materiał: metal długość 336 mm (długość funkcjonalna 300 mm) ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom stal nierdzewna cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	352,00 493,00 528,00 563,00 528,00 563,00 528,00 563,00

GROHE SELECTION

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

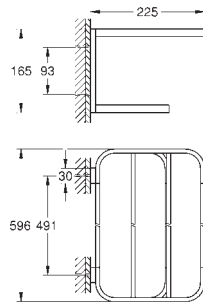


41 066 000	chrom	1 250,00
41 066 DC0	stal nierdzewna	1 750,00
41 066 GL0	cool sunrise	1 870,00
41 066 GN0	brushed cool sunrise	2 000,00
41 066 DA0	warm sunset	1 870,00
41 066 DL0	brushed warm sunset	2 000,00
41 066 A00	hard graphite	1 870,00
41 066 AL0	brushed hard graphite	2 000,00

Selection
Półka z wieszakiem na ręczniki
materiał: metal
długość 596 mm
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka

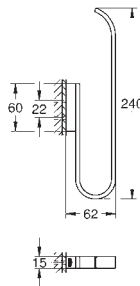

41 067 000	chrom	284,00
41 067 DC0	stal nierdzewna	398,00
41 067 GL0	cool sunrise	426,00
41 067 GN0	brushed cool sunrise	454,00
41 067 DA0	warm sunset	426,00
41 067 DL0	brushed warm sunset	454,00
41 067 A00	hard graphite	426,00
41 067 AL0	brushed hard graphite	454,00

Selection
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy (2 rolki)
materiał: metal
naścienna
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka



41 068 000	chrom	227,00
41 068 DC0	stal nierdzewna	318,00
41 068 GL0	cool sunrise	341,00
41 068 GN0	brushed cool sunrise	364,00
41 068 DA0	warm sunset	341,00
41 068 DL0	brushed warm sunset	364,00
41 068 A00	hard graphite	341,00
41 068 AL0	brushed hard graphite	364,00


Selection
Uchwyt na papier
bez pokrywy
materiał: metal
naścienna
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka



41 220 KF0
Wariant produktu: Professional

phantom black

318,00

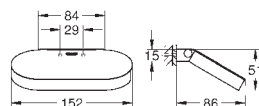


41 069 000	chrom	454,00
41 069 DC0	stal nierdzewna	636,00
41 069 GL0	cool sunrise	682,00
41 069 GN0	brushed cool sunrise	727,00
41 069 DA0	warm sunset	682,00
41 069 DL0	brushed warm sunset	727,00
41 069 A00	hard graphite	682,00
41 069 AL0	brushed hard graphite	727,00

Selection
Uchwyt na papier
z pokrywą
materiał: metal
naścienna
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SELECTION

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

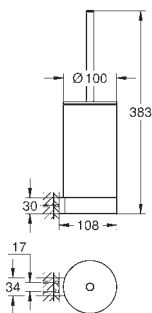

41 076 000 ★	chrom	568,00
41 076 DC0 ★	stal nierdzewna	795,00
41 076 GL0 ★	cool sunrise	852,00
41 076 GN0 ★	brushed cool sunrise	909,00
41 076 DA0 ★	warm sunset	852,00
41 076 DL0 ★	brushed warm sunset	909,00
41 076 A00	hard graphite	852,00
41 076 AL0 ★	brushed hard graphite	909,00

Selection
Szczotka toaletowa (komplet)
materiał: szkło / metal
naścienna
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka




41 215 KF0	phantom black	795,00
------------	---------------	--------

Wariant produktu: Professional

40 791 001	biały	33,40
40 791 KS1	aksamitna czerń	33,40

Zapasowa końcówka szczotki

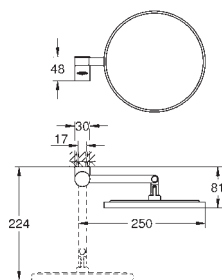

41 077 000 ★	chrom	852,00
41 077 DC0 ★	stal nierdzewna	1 190,00
41 077 GL0 ★	cool sunrise	1 280,00
41 077 GN0 ★	brushed cool sunrise	1 360,00
41 077 DA0 ★	warm sunset	1 280,00
41 077 DL0 ★	brushed warm sunset	1 360,00
41 077 A00	hard graphite	1 280,00
41 077 AL0 ★	brushed hard graphite	1 360,00

Selection
Lusterko
materiał: szkło / metal
bez oświetlenia
powiększenie: x7
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka



102279 KF0 0	phantom black	1 190,00
--------------	---------------	----------

Wariant produktu: Professional







GROHE SELECTION CUBE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	40 865 000 Selection Cube Uchwyt materiał: metal do szklanki Selection Cube (40 783 000), mydelniczki Selection Cube (40 806 000) lub dozownika na mydło Selection Cube (40 805 000) ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	240,00
	102275 KF0 0 Wariant produktu: Professional	phantom black	336,00
 	40 805 000 Selection Cube Dozownik materiał: szkło / metal pojemność 300 ml pasuje do uchwytu Selection Cube (40 865 000) GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	300,00
	102278 KF0 0 Wariant produktu: Professional	phantom black	421,00
 	40 806 000 Selection Cube Mydelniczka materiał: szkło pasuje do uchwytu Selection Cube (40 865 000)	szkło matowe	200,00
 	40 783 000 Selection Cube Szklanka materiał: szkło pasuje do uchwytu Selection Cube (40 865 000)	chrom	160,00
 	40 766 000 Selection Cube Wieszak na ręcznik materiał: metal ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	340,00
 	40 768 000 Selection Cube Podwójny wieszak na ręczniki materiał: metal 2 ramiona, obrotowe 400 mm ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	961,00
	102280 KF0 0 Wariant produktu: Professional	phantom black	1 350,00

GROHE SELECTION CUBE


		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		40 767 000 Selection Cube Wieszak na ręcznik kąpielowy 500 mm (rozstaw otworów 460 mm) materiał: metal ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	641,00
		40 804 000 Selection Cube Półka z wieszakiem na ręczniki materiał: metal 600 mm (rozstaw otworów 575 mm) ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	1 800,00
		40 782 000 Selection Cube Haczyk na płaszcz kąpielowy materiał: metal ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	180,00
		102273 KF0 0 Wariant produktu: Professional	phantom black	252,00
		40 807 000 Selection Cube Uchwyt do wanny/ wieszak na ręcznik materiał: metal 600 mm (rozstaw otworów 550 mm) ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	1 000,00
		40 781 000 Selection Cube Uchwyt na papier materiał: metal ukryte mocowanie z pokrywą GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	521,00
		102272 KF0 0 Wariant produktu: Professional	phantom black	729,00
		40 784 000 Selection Cube Uchwyt na zapasowy papier toaletowy materiał: metal naścienna ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	240,00

GROHE SELECTION CUBE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	40 857 000 Selection Cube Szczotka toaletowa (komplet) materiał: szkło / metal naścienna ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	701,00
 	40 809 000 Selection Cube Koszyk na kosmetyki materiał: metal do montażu narożnego GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	701,00
 	40 808 000 Selection Cube Lusterko materiał: szkło / metal naścienna ukryte mocowanie 3-krotne powiększenie GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	881,00

GROHE ESSENTIALS

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
40 369 001 ★	chrom	136,00
40 369 DC1 ★	stal nierdzewna	191,00
40 369 GL1 ★	cool sunrise	204,00
40 369 GN1 ★	brushed cool sunrise	218,00
40 369 DA1 ★	warm sunset	204,00
40 369 DL1 ★	brushed warm sunset	218,00
40 369 A01	hard graphite	204,00
40 369 AL1 ★	brushed hard graphite	218,00



Essentials Uchwyt

materiał: metal
na szkalnkę (40 372 001)
mydelniczkę (40 368 001) lub dozownik do mydła (40 394 001)
ukryte mocowanie

GROHE Long-Life trwała powłoka
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)
dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg
podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego)
obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem




102466 243 0

Wariant produktu: Professional

matte black

177,00

40 394 001 ★	chrom	111,00
40 394 DC1 ★	stal nierdzewna	156,00
40 394 GL1 ★	cool sunrise	167,00
40 394 GN1 ★	brushed cool sunrise	178,00
40 394 DA1 ★	warm sunset	167,00
40 394 DL1 ★	brushed warm sunset	178,00
40 394 A01	hard graphite	167,00
40 394 AL1 ★	brushed hard graphite	178,00

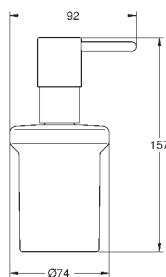

Essentials Dozownik

materiał: szkło / metal
pojemność 160 ml
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE Long-Life trwała powłoka




102470 243 0

Wariant produktu: Professional

matte black

145,00


40 368 001	szkło	37,10
------------	-------	-------



Essentials Mydelniczka

materiał: szkło
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

40 372 001	chrom	44,90
------------	-------	-------



Essentials

Szklanka kryształowa


materiał: szkło
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

GROHE ESSENTIALS

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	40 448 001 Essentials Dozownik do mydła z uchwytem materiał: szkło / metal pojemność 160 ml elementy składowe: uchwyt (40 369 001) dozownik (40 394 001) ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (w zestawie) dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem	chrom	252,00
	 102257 243 0 Wariant produktu: Professional	matte black	328,00
 	40 447 001 Essentials Szklanka z uchwytem materiał: szkło / metal elementy składowe: uchwyt (40 369 001) szklanka (40 372 001) ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (w zestawie) dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem	chrom	169,00
	 102256 243 0 Wariant produktu: Professional	matte black	219,00
 	40 365 001 ★ 40 365 DC1 ★ 40 365 GL1 ★ 40 365 GN1 ★ 40 365 DA1 ★ 40 365 DL1 ★ 40 365 A01 ★ 40 365 AL1 ★ Essentials Wieszak na ręcznik materiał: metal ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (w zestawie) dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem	chrom stal nierdzewna cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	136,00 191,00 204,00 218,00 204,00 218,00 204,00 218,00
	 102461 243 0 Wariant produktu: Professional	matte black	177,00
 	40 371 001 ★ 40 371 DC1 ★ 40 371 GL1 ★ 40 371 GN1 ★ 40 371 DA1 ★ 40 371 DL1 ★ 40 371 A01 ★ 40 371 AL1 ★ Essentials Wieszak na ręcznik materiał: metal 2 ramiona, obrotowe długość 439 mm ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)	chrom stal nierdzewna cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	241,00 338,00 362,00 386,00 362,00 386,00 362,00 386,00
	 102467 243 0 Wariant produktu: Professional	matte black	314,00

GROHE ESSENTIALS

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
40 688 001	chrom	198,00
40 688 DC1	stal nierdzewna	277,00
40 688 GL1	cool sunrise	297,00
40 688 GN1	brushed cool sunrise	317,00
40 688 DA1	warm sunset	297,00
40 688 DL1	brushed warm sunset	317,00
40 688 A01	hard graphite	297,00
40 688 AL1	brushed hard graphite	317,00

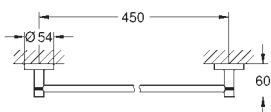

Essentials

Wieszak na ręcznik kąpielowy

materiał: metal

504 mm (rozstaw otworów 450 mm)

ukryte mocowanie


GROHE Long-Life trwała powłoka

montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)

maksymalne obciążenie 10 kg

podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem

40 366 001 ★	chrom	217,00
40 366 DC1 ★	stal nierdzewna	303,00
40 366 GL1 ★	cool sunrise	325,00
40 366 GN1 ★	brushed cool sunrise	347,00
40 366 DA1 ★	warm sunset	325,00
40 366 DL1 ★	brushed warm sunset	347,00
40 366 A01	hard graphite	325,00
40 366 AL1 ★	brushed hard graphite	347,00

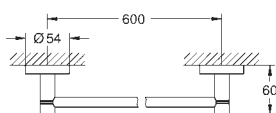

Essentials

Wieszak na ręcznik kąpielowy

materiał: metal

654 mm (rozstaw otworów 600 mm)

ukryte mocowanie

GROHE Long-Life trwała powłoka

montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)

maksymalne obciążenie 10 kg

podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem




102251 243 0

Wariant produktu: Professional

matte black

282,00

40 386 001	chrom	272,00
40 386 DC1	stal nierdzewna	381,00
40 386 GL1	cool sunrise	409,00
40 386 GN1	brushed cool sunrise	436,00
40 386 DA1	warm sunset	409,00
40 386 DL1	brushed warm sunset	436,00
40 386 A01	hard graphite	409,00
40 386 AL1	brushed hard graphite	436,00

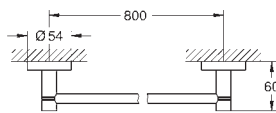

Essentials

Wieszak na ręcznik kąpielowy

materiał: metal

854 mm (rozstaw otworów 800 mm)

ukryte mocowanie

GROHE Long-Life trwała powłoka

montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)












maksymalne obciążenie 10 kg

podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem

GROHE ESSENTIALS


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto	
 	40 802 001 ★	chrom	371,00	
	40 802 DC1 ★	stal nierdzewna	520,00	
	40 802 GL1 ★	cool sunrise	557,00	
	40 802 GN1 ★	brushed cool sunrise	594,00	
	40 802 DA1 ★	warm sunset	557,00	
	40 802 DL1 ★	brushed warm sunset	594,00	
	40 802 A01	hard graphite	557,00	
	40 802 AL1 ★	brushed hard graphite	594,00	
Essentials Wieszak na ręczniki materiał: metal 654 mm (rozstaw otworów 600 mm) ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)				
	102473 243 0	matte black	483,00	
Wariant produktu: Professional				
 	40 800 001	chrom	728,00	
	40 800 DC1	stal nierdzewna	1 020,00	
	40 800 GL1	cool sunrise	1 090,00	
	40 800 GN1	brushed cool sunrise	1 170,00	
	40 800 DA1	warm sunset	1 090,00	
	40 800 DL1	brushed warm sunset	1 170,00	
	40 800 A01	hard graphite	1 090,00	
	40 800 AL1	brushed hard graphite	1 170,00	
	Essentials Półka z wieszakiem na ręczniki materiał: metal 604 mm (rozstaw otworów 550 mm) ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)			
		102473 243 0	matte black	96,90
Wariant produktu: Professional				
 	40 364 001 ★	chrom	74,50	
	40 364 DC1 ★	stal nierdzewna	104,00	
	40 364 GL1 ★	cool sunrise	112,00	
	40 364 GN1 ★	brushed cool sunrise	119,00	
	40 364 DA1 ★	warm sunset	112,00	
	40 364 DL1 ★	brushed warm sunset	119,00	
	40 364 A01	hard graphite	112,00	
	40 364 AL1 ★	brushed hard graphite	119,00	
	Essentials Haczyk na płaszcz kąpielowy materiał: metal ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (w zestawie) dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem			
		102460 243 0	matte black	96,90
Wariant produktu: Professional				
 	40 421 001 ★	chrom	217,00	
	40 421 DC1 ★	stal nierdzewna	303,00	
	40 421 GL1 ★	cool sunrise	325,00	
	40 421 GN1 ★	brushed cool sunrise	347,00	
	40 421 DA1 ★	warm sunset	325,00	
	40 421 DL1 ★	brushed warm sunset	347,00	
	40 421 A01	hard graphite	325,00	
	40 421 AL1 ★	brushed hard graphite	347,00	
	Essentials Uchwyt wannowy materiał: metal 349 mm (rozstaw otworów 295 mm) ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)			
		102471 243 0	matte black	282,00
Wariant produktu: Professional				

GROHE ESSENTIALS

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	40 793 001 40 793 DC1	chrom stal nierdzewna	310,00 433,00
	<p>Essentials Uchwyt wannowy materiał: metal 507 mm (rozstaw otworów 450 mm) ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)</p>		
 	40 794 001 40 794 DC1	chrom stal nierdzewna	371,00 520,00
	<p>Essentials Uchwyt wannowy materiał: metal 657 mm (rozstaw otworów 600 mm) ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)</p>		
 	40 797 001	chrom	966,00
	<p>Essentials Uchwyt wannowy materiał: metal 737 x 997 mm (rozstaw 680 x 940 mm) ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)</p>		
 	40 799 001 40 799 DC1	chrom stal nierdzewna	248,00 347,00
	<p>Essentials Półka szklana materiał: szkło / metal 530 mm (rozstaw otworów 380 mm) ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (w zestawie) dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem</p>		
 	40 689 001 ★ 40 689 DC1 ★ 40 689 GL1 ★ 40 689 GN1 ★ 40 689 DA1 ★ 40 689 DL1 ★ 40 689 A01 40 689 AL1 ★	chrom stal nierdzewna cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	161,00 225,00 241,00 258,00 241,00 258,00 241,00 258,00
	<p>Essentials Uchwyt na papier materiał: metal bez pokrywy ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (w zestawie) dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem</p>		
		102472 243 0 Wariant produktu: Professional	matte black 209,00

GROHE ESSENTIALS

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

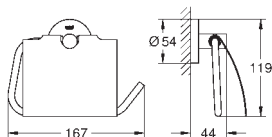


40 367 001 ★	chrom	180,00
40 367 DC1 ★	stal nierdzewna	251,00
40 367 GL1 ★	cool sunrise	269,00
40 367 GN1 ★	brushed cool sunrise	287,00
40 367 DA1 ★	warm sunset	269,00
40 367 DL1 ★	brushed warm sunset	287,00
40 367 A01	hard graphite	269,00
40 367 AL1 ★	brushed hard graphite	287,00

Essentials
Uchwyt na papier
 materiał: metal
 z pokrywą
 ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka
 montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)
 dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg
 podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego)
 obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem



102465 243 0 **matte black** 233,00
Wariant produktu: Professional




40 385 001 ★	chrom	136,00
40 385 DC1 ★	stal nierdzewna	191,00
40 385 GL1 ★	cool sunrise	204,00
40 385 GN1 ★	brushed cool sunrise	218,00
40 385 DA1 ★	warm sunset	204,00
40 385 DL1 ★	brushed warm sunset	218,00
40 385 A01	hard graphite	204,00
40 385 AL1 ★	brushed hard graphite	218,00

Essentials
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy
 materiał: metal
 naścienna
 ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka
 montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)
 dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg
 podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego)
 obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem



102469 243 0 **matte black** 177,00
Wariant produktu: Professional

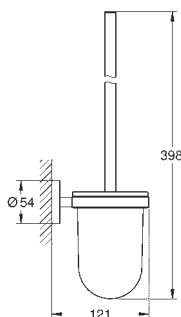

40 374 001 ★	chrom	223,00
40 374 DC1 ★	stal nierdzewna	312,00
40 374 GL1 ★	cool sunrise	334,00
40 374 GN1 ★	brushed cool sunrise	357,00
40 374 DA1 ★	warm sunset	334,00
40 374 DL1 ★	brushed warm sunset	357,00
40 374 A01	hard graphite	334,00
40 374 AL1 ★	brushed hard graphite	357,00

Essentials
Szczotka toaletowa (komplet)
 materiał: szkło / metal
 naścienna
 ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka
 montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)
 dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg
 podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego)
 obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem



102468 243 0 **matte black** 290,00
Wariant produktu: Professional

40 791 001	biały	33,40
40 791 KS1	aksamitna czerń	33,40

Zapasowa końcówka szczotki

40 392 000 **chrom** 96,00
Szczotka zapasowa


40 393 000 **daVinci satin white** 73,80
Szko zapasowe

GROHE ESSENTIALS

Numer katalogowy



Kolor

Cena (PLN)
netto

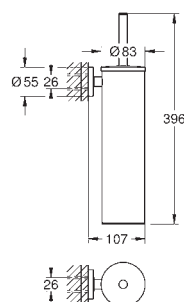


40 696 000		chrom	439,00
40 696 GL0	Dostępność 3 kwartał	cool sunrise	659,00
40 696 DC0	Dostępność 3 kwartał	stal nierdzewna	615,00
40 696 DA0	Dostępność 3 kwartał	warm sunset	659,00
40 696 AL0	Dostępność 3 kwartał	brushed hard graphite	703,00

Essentials
Szczotka toaletowa w metalowej obudowie
materiał: metal
naścienna
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka
montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)
czarna końcówka szczotki
wyjmowany plastikowy pojemnik wewnętrzny

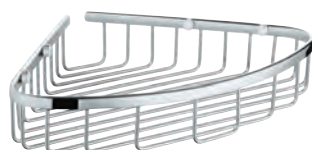


40 663 001		chrom	303,00
------------	--	-------	--------

BauCosmopolitan
Koszyk na kosmetyki
materiał: metal
do montażu narożnego
duży
montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)




40 664 001		chrom	243,00
------------	--	-------	--------

BauCosmopolitan
Koszyk na kosmetyki
materiał: metal
do montażu narożnego
mały
montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)

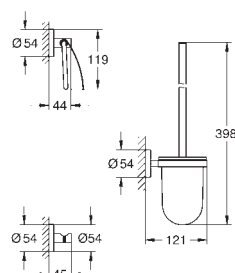


40 407 001		chrom	429,00
40 407 DC1		stal nierdzewna	601,00

Essentials
Zestaw akcesoriów łazienkowych 3 w 1
materiał: szkło / metal
elementy składowe:
szczotka toaletowa (40 374 001)
wieszak (40 364 001)
uchwyt na papier toaletowy (40 367 001)
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)

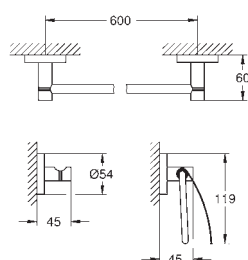

40 775 001		chrom	424,00
------------	--	-------	--------

Essentials
Zestaw akcesoriów łazienkowych 3 w 1
materiał: metal
elementy składowe:
wieszak na ręcznik 600 mm (40 366 001)
wieszak (40 364 001)
uchwyt na papier toaletowy (40 367 001)
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)

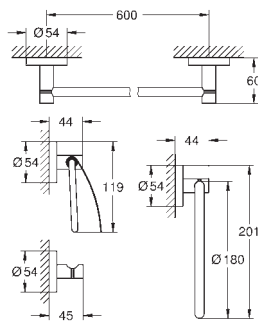

40 776 001

chrom

546,00

Essentials

Zestaw akcesoriów łazienkowych 4 w 1

materiał: metal

elementy składowe:

wieszak na ręcznik (40 365 001)

wieszak (40 364 001)


uchwyt na papier toaletowy (40 367 001)

wieszak na ręcznik 600 mm (40 366 001)

ukryte mocowanie

GROHE Long-Life trwała powłoka

montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)

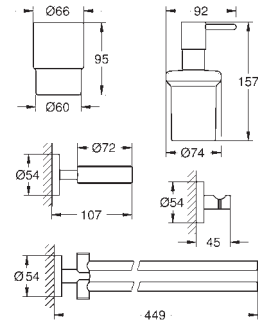

40 846 001

chrom

664,00

Essentials

Zestaw akcesoriów łazienkowych 4 w 1

materiał: metal

elementy składowe:

dozownik z uchwytem (40 448 001)

szklanka z uchwytem (40 447 001)


podwójny wieszak na ręczniki (40 371 001), montaż wymaga wiercenia (kołki i wkręty w zestawie)

wieszak (40 364 001)

ukryte mocowanie

GROHE Long-Life trwała powłoka

montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)

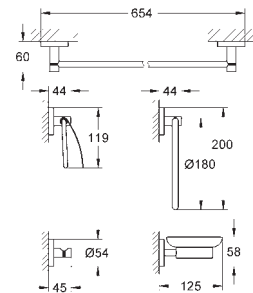

40 344 001

chrom

691,00

Essentials

Zestaw akcesoriów łazienkowych 5 w 1

materiał: szkło / metal

elementy składowe:

wieszak na ręcznik (40 365 001)

wieszak na ręcznik 600 mm (40 366 001)

wieszak (40 364 001)

uchwyt na papier (40 367 001)

mydelniczka z uchwytem (40 444 001)

ukryte mocowanie













GROHE Long-Life trwała powłoka

montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)

GROHE ESSENTIALS CUBE


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	40 508 001 40 508 DC1 40 508 AL1 Essentials Cube Uchwyt materiał: metal na szkalnkę (40 372 001) mydelniczkę (40 368 001) lub dozownik do mydła (40 394 001) ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom stal nierdzewna brushed hard graphite	180,00 251,00 287,00
 	40 394 001 ★ 40 394 DC1 ★ 40 394 AL1 ★ Essentials Dozownik materiał: szkło / metal pojemność 160 ml pasuje do uchwytów: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 000) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom stal nierdzewna brushed hard graphite	111,00 156,00 178,00
 	40 368 001 Essentials Mydelniczka materiał: szkło pasuje do uchwytów: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 000) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)	szkło	37,10
 	40 372 001 Essentials Szklanka kryształowa materiał: szkło pasuje do uchwytów: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 000) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)	chrom	44,90
 	40 510 001 40 510 DC1 40 510 AL1 Essentials Cube Wieszak na ręcznik materiał: metal ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom stal nierdzewna brushed hard graphite	248,00 347,00 396,00
 	40 624 001 40 624 DC1 40 624 AL1 Essentials Cube Wieszak na ręcznik materiał: metal 2 ramiona, obrotowe długość 439 mm ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom stal nierdzewna brushed hard graphite	348,00 487,00 556,00

GROHE ESSENTIALS CUBE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	40 509 001 40 509 DC1 40 509 AL1	chrom stal nierdzewna brushed hard graphite	275,00 385,00 440,00
	Essentials Cube Wieszak na ręcznik kąpielowy materiał: metal 600 mm (rozstaw otworów 558 mm) ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka		
 	40 512 001 40 512 DC1 40 512 AL1	chrom stal nierdzewna brushed hard graphite	904,00 1 270,00 1 450,00
	Essentials Cube Półka z wieszakiem na ręczniki materiał: metal 600 mm (rozstaw otworów 558 mm) ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka		
 	40 511 001 40 511 DC1 40 511 AL1	chrom stal nierdzewna brushed hard graphite	104,00 146,00 167,00
	Essentials Cube Haczyk na płaszc kąpielowy materiał: metal ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka		
 	40 514 001 40 514 DC1 40 514 AL1	chrom stal nierdzewna brushed hard graphite	371,00 520,00 594,00
	Essentials Cube Uchwyt wannowy materiał: metal 392 mm (rozstaw otworów 340 mm) ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka		
 	40 507 001 40 507 DC1 40 507 AL1	chrom stal nierdzewna brushed hard graphite	208,00 291,00 333,00
	Essentials Cube Uchwyt na papier materiał: metal bez pokrywy ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka		
 	40 623 001 40 623 DC1 40 623 AL1	chrom stal nierdzewna brushed hard graphite	174,00 243,00 278,00
	Essentials Cube Uchwyt na zapasowy papier toaletowy materiał: metal naścienna ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka		

GROHE ESSENTIALS CUBE

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

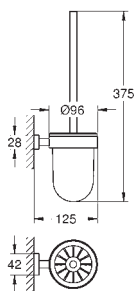


40 513 001 chrom 360,00
40 513 DC1 stal nierdzewna 503,00
40 513 AL1 brushed hard graphite 575,00

Essentials Cube
Szczotka toaletowa (komplet)
materiał: szkło / metal
naścienna
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka

40 791 001 biały 33,40
40 791 KS1 aksamitna czerń 33,40
Zapasowa końcówka szczotki



40 392 000 chrom 96,00
Szczotka zapasowa

40 393 000 daVinci satin white 73,80
Szkło zapasowe



40 757 001 chrom 605,00













Essentials Cube
Zestaw akcesoriów łazienkowych 3 w 1
materiał: szkło / metal
elementy składowe:
wieszak (40 511 001)
uchwyt na papier toaletowy (40 507 001)
szczotka toaletowa (40 513 001)
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka

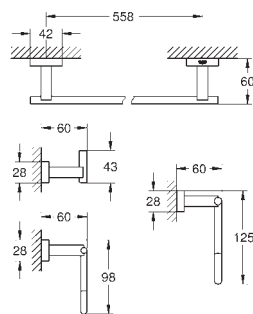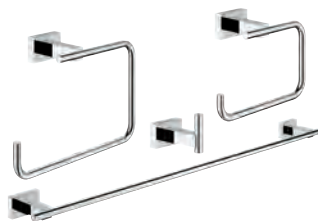











40 778 001 chrom 752,00

Essentials Cube
Zestaw akcesoriów łazienkowych 4 w 1
materiał: metal
elementy składowe:
wieszak (40 511 001)
wieszak na ręcznik (40 510 001)
uchwyt na papier toaletowy (40 507 001)
wieszak na ręcznik 558 mm (40 509 001)
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	40 585 001	chrom	107,00
BauCosmopolitan Uchwyt materiał: metal do szklanki (40 372 001), mydelniczki (40 368 001) lub dozownika na mydło (40 394 001) ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)			
 	40 394 001 ★	chrom	111,00
Essentials Dozownik materiał: szkło / metal pojemność 160 ml pasuje do uchwytów: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 000) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) GROHE Long-Life trwała powłoka			
 	40 368 001	szkło	37,10
Essentials Mydelniczka materiał: szkło pasuje do uchwytów: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 000) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 372 001	chrom	44,90
Essentials Szklanka kryształowa materiał: szkło pasuje do uchwytów: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 000) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 460 001	chrom	107,00
BauCosmopolitan Wieszak na ręcznik materiał: metal ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (w zestawie) dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem			
 	40 459 001	chrom	155,00
BauCosmopolitan Wieszak na ręcznik kąpielowy materiał: metal 522 mm (rozstaw otworów 430 mm) ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (w zestawie) maksymalne obciążenie 10 kg podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem			

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	40 462 001	chrom	571,00
<p>BauCosmopolitan Półka z wieszakiem na ręczniki materiał: metal 564 mm (rozstaw otworów 510 mm) ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)</p>			
 	40 461 001	chrom	65,50
<p>BauCosmopolitan Haczyk na płaszcz kąpielowy materiał: metal ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (w zestawie) dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem</p>			
 	40 457 001	chrom	135,00
<p>BauCosmopolitan Uchwyt na papier materiał: metal bez pokrywy ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (w zestawie) dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem</p>			
 	40 463 001	chrom	175,00
<p>BauCosmopolitan Szczotka toaletowa (komplet) materiał: szkło / metal naścienna ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (w zestawie) dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem</p>			
	40 791 001	biały	33,40
	40 791 KS1	aksamitna czerni	33,40
	Zapasowa końcówka szczotki		
	40 392 000	chrom	96,00
	Szczotka zapasowa		
	40 393 000	daVinci satin white	73,80
	Szkło zapasowe		
 	40 663 001	chrom	303,00
<p>BauCosmopolitan Koszyk na kosmetyki materiał: metal do montażu narożnego duży montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)</p>			

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

40 664 001

chrom

243,00













BauCosmopolitan
Koszyk na kosmetyki

materiał: metal
do montażu narożnego
mały
montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	40 652 001	chrom	136,00
<p>Essentials Authentic Uchwyt materiał: metal do szklanki (40 372 001), mydelniczki (40 368 001) lub dozownika na mydło (40 394 001) ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka</p>			
 	40 394 001 ★	chrom	111,00
<p>Essentials Dozownik materiał: szkło / metal pojemność 160 ml pasuje do uchwytów: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 000) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) GROHE Long-Life trwała powłoka</p>			
 	40 368 001	szkło	37,10
<p>Essentials Mydelniczka materiał: szkło pasuje do uchwytów: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 000) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)</p>			
 	40 372 001	chrom	44,90
<p>Essentials Szklanka kryształowa materiał: szkło pasuje do uchwytów: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 000) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)</p>			
 	40 655 001	chrom	136,00
<p>Essentials Authentic Wieszak na ręcznik materiał: metal ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka</p>			
 	40 653 001	chrom	217,00
<p>Essentials Authentic Wieszak na ręcznik kąpielowy materiał: metal 626 mm (rozstaw otworów 582 mm) ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka</p>			

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC



	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	40 654 001 Essentials Authentic Wieszak na ręczniki materiał: metal 626 mm (rozstaw otworów 582 mm) ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	371,00
 	40 660 001 Essentials Authentic Półka z wieszakiem na ręczniki materiał: metal 586 mm (rozstaw otworów 542 mm) ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	728,00
 	40 656 001 Essentials Authentic Haczyk na płaszczyznę kąpielową materiał: metal ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	74,50
 	40 657 001 Essentials Authentic Uchwyt na papier materiał: metal bez pokrywy ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	161,00
 	40 658 001 Essentials Authentic Szczotka toaletowa (komplet) materiał: szkło / metal naścienna ukryte mocowanie GROHE Long-Life trwała powłoka 40 791 001 40 791 KS1 Zapasowa końcówka szczotki 40 392 000 Szczotka zapasowa 40 393 000 Szkło zapasowe	chrom biały aksamitna czerń chrom daVinci satin white	223,00 33,40 33,40 96,00 73,80

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
------------------	-------	---------------------

40 659 001	chrom	243,00
------------	-------	--------

Essentials Authentic
Koszyk na akcesoria, mały
 materiał: metal
 ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka

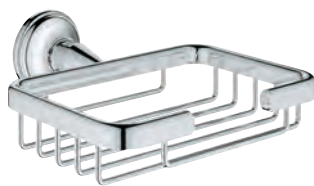

GROHTHERM BATERIE TERMOSTATYCZNE





SPIS TREŚCI

Grotherm SmartControl	252
Grotherm baterie termostatyczne	264
Grotherm 2000	272
Grotherm Cube	275
Grotherm 1000	278
Grotherm 1000 Performance	280
Grotherm 800 Cosmopolitan	282
Grotherm 800	284
Grotherm 500	286

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zapobieganie oparzeniom

W celu zaznania relaksującej, komfortowej, a przede wszystkim bezpiecznej kąpeli, GROHE szczególnie rekomenduje baterie termostatyczne. W obiektach użyteczności publicznej, takich jak szpitale, szkoły, czy domy opieki, bardzo ważne jest, aby wyjściowa temperatura wody nie przekraczała 43 °C. Dzięki niezrównanej czułości termoelementu, termostat w ułamku sekundy dostarcza wodę o żądanej temperaturze, niezmiennej przez cały czas trwania kąpeli. Jeżeli ciśnienie zimnej wody gwałtownie spadnie, bateria termostatyczna zamknie przepływ wody, chroniąc przed oparzeniem.


W placówkach, w których z prysznica korzystają dzieci lub osoby starsze, wskazane jest, aby woda nie przekraczała 38 °C, dlatego szczególnie polecany jest tam Grotherm Special, który wyposażony jest w ergonomiczne uchwyty, zapewniające lepszą przyczepność, a dodatkowo umożliwia łatwą dezynfekcję termiczną.

Obowiązujące standardy (np. EN 806-2) oraz przepisy techniczne dotyczące wody pitnej zostały wzięte pod uwagę.

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

29 123 000	chrom	2 130,00
29 123 DC0	stal nierdzewna	2 980,00
29 123 GN0	brushed cool sunrise	3 410,00
29 123 DL0	brushed warm sunset	3 410,00
29 123 A00	hard graphite	3 200,00
29 123 AL0	brushed hard graphite	3 410,00

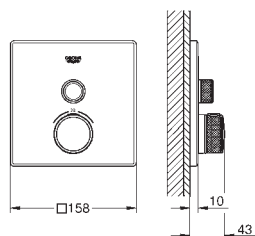

Grotherm SmartControl

Bateria termostaticzna do obsługi jednego wyjścia wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:

wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min

wyjście B / C = 29 l / min




35 604 000

302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

29 124 000	chrom	2 320,00
29 124 DC0	stal nierdzewna	3 250,00
29 124 GL0	cool sunrise	3 480,00
29 124 GN0	brushed cool sunrise	3 710,00
29 124 DA0	warm sunset	3 480,00
29 124 DL0	brushed warm sunset	3 710,00
29 124 A00	hard graphite	3 480,00
29 124 AL0	brushed hard graphite	3 710,00
102166 KF0 0	phantom black	3 250,00

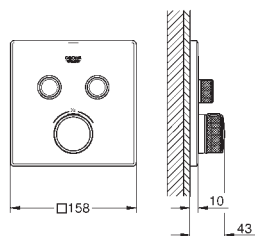

Grotherm SmartControl

Bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:

wyjście B = 24 l / min

wyjście C = 26 l / min

wyjście B+C = 29 l / min



35 604 000

302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

29 125 000

chrom

2 790,00

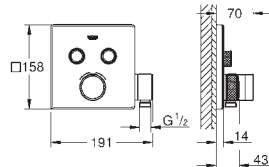

Grotherm SmartControl

Bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody, ze zintegrowanym przyłączem i uchwytem prysznicowym do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do

zanieczyszczeń

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

zintegrowane kolanko prysznicowe z wyjściem 1/2"

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:

wyjście B = 24 l / min

sluchawka prysznicowa = 12 l / min

wyjście B + sluchawka prysznicowa = 27 l / min



35 604 000

302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

29 126 000

chrom

2 510,00

29 126 DC0

stal nierdzewna

3 510,00

29 126 GL0

cool sunrise

3 770,00

29 126 GN0

brushed cool sunrise

4 020,00

29 126 DA0

warm sunset

3 770,00

29 126 DL0

brushed warm sunset

4 020,00

29 126 A00

hard graphite

3 770,00

29 126 AL0

brushed hard graphite

4 020,00

102167 KF0 0

phantom black

3 510,00

Grotherm SmartControl

Bateria termostaticzna do obsługi trzech wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do

zanieczyszczeń

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:


wyjście A = 23 l/min

wyjście B = 27 l/min

wyjście C = 23 l/min

wyjście A + B = 33 l/min

wyjście A + B + C = 36 l/min

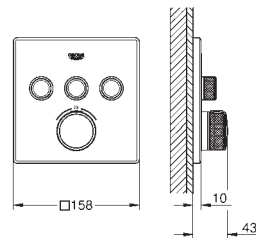

35 604 000

302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

29 127 000	chrom	1 530,00
29 127 DC0	stal nierdzewna	2 140,00
29 127 GN0	brushed cool sunrise	2 450,00
29 127 DL0	brushed warm sunset	2 450,00
29 127 A00	hard graphite	2 300,00
29 127 AL0	brushed hard graphite	2 450,00

Grotherm SmartControl

Potrójny zawór odcinający

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
grubość rozety 10 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:



wyjście D = 28 l / min

wyjście E = 28 l / min

wyjście A = 28 l / min

wyjście D + E + A = 65 l / min

w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu zgodny z CALGreen

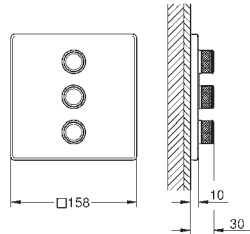

35 604 000

302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

29 153 LS0

moon white

2 750,00

Grotherm SmartControl

Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do

zanieczyszczeń



biała rozeta ze szkła akrylowego

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:

wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min

wyjście B / C = 29 l / min

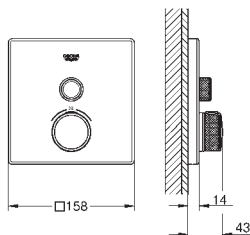

35 604 000

302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto

BATERIE TERMO-
STATYCZNE

29 156 LSO

moon white

2 940,00

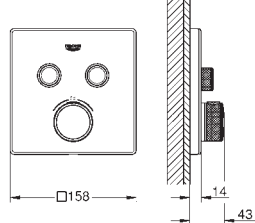

Grotherm SmartControl

Bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE Long-Life trwała powłoka przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do

zanieczyszczeń

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

biała rozeta ze szkła akrylowego

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:

wyjście B = 24 l / min

wyjście C = 26 l / min

wyjście B+C = 29 l / min



35 604 000


302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

29 157 LSO

moon white

3 130,00

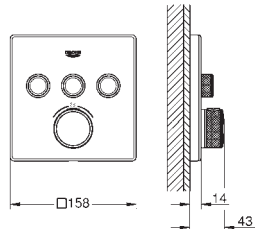

Grotherm SmartControl

Bateria termostaticzna do obsługi trzech wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do

zanieczyszczeń

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

biała rozeta ze szkła akrylowego

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:

wyjście A = 23 l/min

wyjście B = 27 l/min

wyjście C = 23 l/min

wyjście A + B = 33 l/min

wyjście A + B + C = 36 l/min



35 604 000

302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

29 158 LS0

moon white

1 940,00



Grotherm SmartControl

Potrójny zawór odcinający

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
grubość rozety 10 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

biała rozeta ze szkła akrylowego

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:

wyjście D = 28 l / min

wyjście E = 28 l / min

wyjście A = 28 l / min

wyjście D + E + A = 65 l / min

w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu zgodny z CALGreen



35 604 000

302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

29 118 000

chrom

2 130,00

29 118 DC0

stal nierdzewna

2 980,00

29 118 GL0

cool sunrise

3 200,00

29 118 GN0

brushed cool sunrise

3 410,00

29 118 DA0

warm sunset

3 200,00

29 118 DL0

brushed warm sunset

3 410,00

29 118 A00

hard graphite

3 200,00

29 118 AL0

brushed hard graphite

3 410,00

Grotherm SmartControl

Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do


zanieczyszczeń

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:

wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min

wyjście B / C = 29 l / min

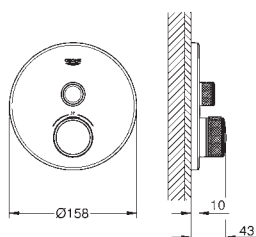


35 604 000

302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
29 119 000 ★	chrom	2 320,00
29 119 DC0 ★	stal nierdzewna	3 250,00
29 119 GL0 ★	cool sunrise	3 480,00
29 119 GN0 ★	brushed cool sunrise	3 710,00
29 119 DA0 ★	warm sunset	3 480,00
29 119 DL0 ★	brushed warm sunset	3 710,00
29 119 A00	hard graphite	3 480,00
29 119 AL0 ★	brushed hard graphite	3 710,00
29 507 KFO	phantom black	3 250,00

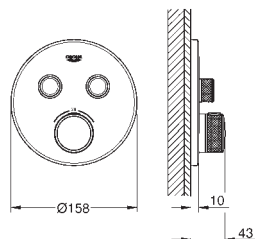

Grotherm SmartControl

Bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do

zanieczyszczeń

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:

wyjście B = 24 l / min

wyjście C = 26 l / min

wyjście B+C = 29 l / min



35 604 000

302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

29 120 000

chrom

2 790,00

Grotherm SmartControl

Bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody, ze zintegrowanym przyłączem i uchwytem prysznicowym

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do

zanieczyszczeń

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

zintegrowane kolanko prysznicowe z wyjściem 1/2"


element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:

wyjście B = 24 l / min

sluchawka prysznicowa = 12 l / min

wyjście B + sluchawka prysznicowa = 27 l / min

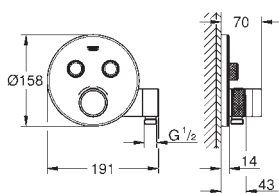

35 604 000

302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

29 121 000 ★	chrom	2 510,00
29 121 DC0 ★	stal nierdzewna	3 510,00
29 121 GL0 ★	cool sunrise	3 770,00
29 121 GN0 ★	brushed cool sunrise	4 020,00
29 121 DA0 ★	warm sunset	3 770,00
29 121 DL0 ★	brushed warm sunset	4 020,00
29 121 A00	hard graphite	3 770,00
29 121 AL0 ★	brushed hard graphite	4 020,00
29 508 KFO	phantom black	3 510,00

Grotherm SmartControl

Bateria termostaticzna do obsługi trzech wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do

zanieczyszczeń

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:


wyjście A = 23 l/min

wyjście B = 27 l/min

wyjście C = 23 l/min

wyjście A + B = 33 l/min

wyjście A + B + C = 36 l/min

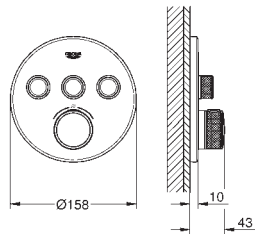

35 604 000

302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

29 122 000	chrom	1 530,00
29 122 DC0	stal nierdzewna	2 140,00
29 122 GL0	cool sunrise	2 300,00
29 122 GN0	brushed cool sunrise	2 450,00
29 122 DA0	warm sunset	2 300,00
29 122 DL0	brushed warm sunset	2 450,00
29 122 A00	hard graphite	2 300,00
29 122 AL0	brushed hard graphite	2 450,00

Grotherm SmartControl

Potrójny zawór odcinający

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601 (zamawiany osobno)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

grubość rozety 10 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:


wyjście D = 28 l / min

wyjście E = 28 l / min

wyjście A = 28 l / min

wyjście D + E + A = 65 l / min

w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu zgodny z CALGreen

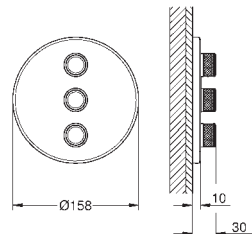

35 604 000

302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto

BATERIE TERMO-
STATYCZNE

29 150 LSO

moon white

2 750,00

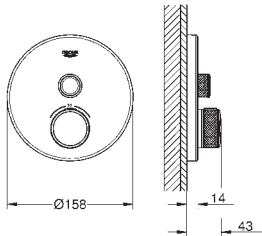

Grotherm SmartControl

Bateria termostaticzna do obsługi jednego wyjścia wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE Long-Life trwała powłoka przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń

biała rozeta ze szkła akrylowego

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:

wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min

wyjście B / C = 29 l / min



35 604 000


302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

29 151 LSO

moon white

2 940,00

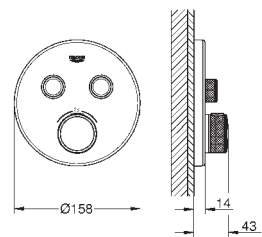

Grotherm SmartControl

Bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

biała rozeta ze szkła akrylowego

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:

wyjście B = 24 l / min

wyjście C = 26 l / min

wyjście B+C = 29 l / min



35 604 000

302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

29 904 LSO

moon white

3 130,00

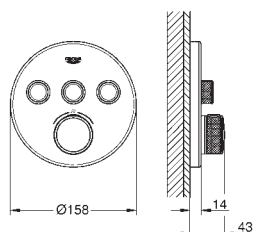

Grotherm SmartControl

Bateria termostaticzna do obsługi trzech wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE Long-Life trwała powłoka przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

biała rozeta ze szkła akrylowego

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:

wyjście A = 23 l/min

wyjście B = 27 l/min

wyjście C = 23 l/min

wyjście A + B = 33 l/min

wyjście A + B + C = 36 l/min



35 604 000


302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

29 152 LSO

moon white

1 940,00

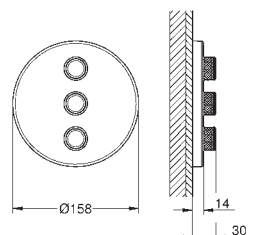

Grotherm SmartControl

Potrójny zawór odcinający

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601 (zamawiany osobno)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

grubość rozety 10 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

biała rozeta ze szkła akrylowego

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:

wyjście D = 28 l/min

wyjście E = 28 l/min

wyjście A = 28 l/min

wyjście D + E + A = 65 l/min

w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu zgodny z CALGreen




35 604 000

302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

nowość

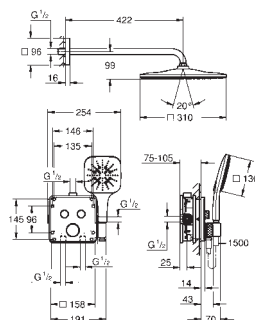

34 865 000

chrom

4 860,00

34 865 KFO

phantom black

6 810,00

Grotherm SmartControl

Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Mono 310 Cube

elementy składowe:

bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody (29 125), ze zintegrowanym uchwytem na słuchawkę prysznicową

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)

Rainshower Mono 310 Cube deszczownica (26 563) z ramieniem prysznicowym 422 mm (26 145)

słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)

Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)

W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL


Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

BATERIE TERMO-
STATYCZNE

nowość

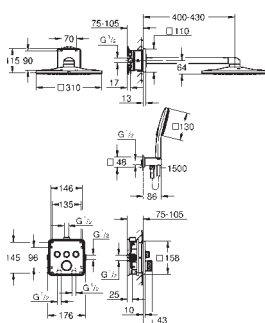

34 864 000
34 864 DC0
34 864 GL0
34 864 GN0
34 864 DA0
34 864 DL0
34 864 AL0

chrom 5 880,00
stal nierdzewna 8 230,00
cool sunrise 8 820,00
brushed cool sunrise 9 400,00
warm sunset 8 820,00
brushed warm sunset 9 400,00
brushed hard graphite 9 400,00

Grotherm SmartControl


Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower SmartActive 310 Cube

elementy składowe:

bateria termostaticzna do obsługi trzech wyjść wody (29 126)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Rainshower SmartActive 310 Cube 2-strumieniowa deszczownica (26 479) z ramieniem prysznicowym 430 mm i elementem podtynkowym (26 483)
Rainshower SmartActive 130 Cube 3-strumieniowa słuchawka prysznicowa
Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 659)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm

W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

nowość

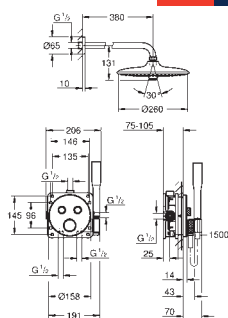

34 867 000

chrom

4 130,00

Grotherm SmartControl

Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Euphoria 260

elementy składowe:


bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody (29 120), ze zintegrowanym uchwytem na słuchawkę prysznicową
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
deszczownica z trzema rodzajami strumieni Euphoria 260 (26 479) z ramieniem prysznicowym 380 mm (28 361)

Euphoria Cosmopolitan Stick słuchawka prysznicowa (27 367)

Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)

W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

nowość

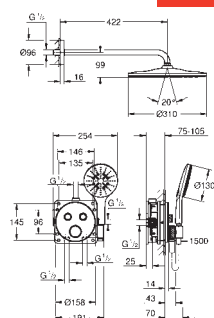

34 866 000

chrom

4 860,00

Grotherm SmartControl

Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Mono 310

elementy składowe:


bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody (29 120), ze zintegrowanym uchwytem na słuchawkę prysznicową
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Rainshower Mono 310 deszczownica (26 557) z ramieniem prysznicowym 422 mm (26 146)

prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 544)

Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)

W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

nowość

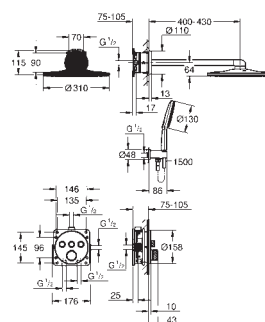

34 863 000
34 863 DC0
34 863 GL0
34 863 GN0
34 863 DA0
34 863 DL0
34 863 AL0
34 863 KF0

chrom 5 880,00
stal nierdzewna 8 230,00
cool sunrise 8 820,00
brushed cool sunrise 9 400,00
warm sunset 8 820,00
brushed warm sunset 9 400,00
brushed hard graphite 9 400,00
phantom black 8 230,00

Grotherm SmartControl

Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower SmartActive 310

elementy składowe:

bateria termostaticzna do obsługi trzech wyjść wody (29 121)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Rainshower SmartActive 310 2-strumieniowa deszczownica (26 475) z ramieniem prysznicowym 430 mm i elementem podtynkowym (26 483)
Rainshower SmartActive 130 3-strumieniowa słuchawka prysznicowa
Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 658)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm


W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

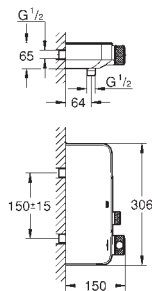

34 719 000

chrom

1 570,00

Grotherm SmartControl

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
naścienna

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE ProGrip uchwyty z radełkową strukturą

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

GROHE EasyReach zintegrowana półka

wyjście prysznicza na dole 1/2"

wbudowane zawory zwrotne i sitka do

zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym




102169 KF0 0

phantom black

2 200,00

Wariant produktu: Professional

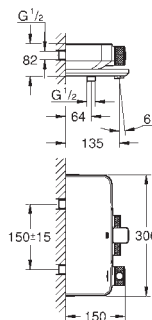

34 718 000

chrom

1 720,00

Grotherm SmartControl

Bateria wannowa z termostatem, DN 15
naścienna

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE ProGrip uchwyty z radełkową strukturą

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

GROHE EasyReach zintegrowana półka

wyjście prysznicza na dole 1/2"

wylewka z perlatoorem

wbudowane zawory zwrotne i sitka do

zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym




102168 KF0 0

phantom black

2 410,00

Wariant produktu: Professional

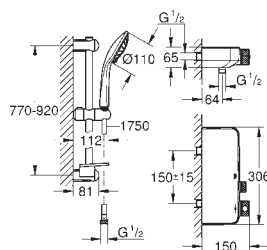

34 721 000

chrom

2 040,00

Grotherm SmartControl

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:

Grotherm SmartControl prysznicowa bateria termostaticzna (34 719 000)

Euphoria 110 Massage zestaw prysznicowy z drążkiem 900 mm (27 226 001)


GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

BATERIE TERMO-
STATYCZNE

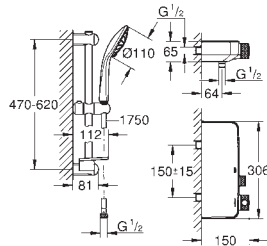

34 720 000

chrom


2 010,00

Grotherm SmartControl

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:

Grotherm SmartControl prysznicowa bateria termostatyczna (34 719 000)

Euphoria 110 Massage zestaw prysznicowy z drążkiem 600 mm (27 231 001)

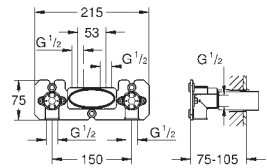

26 449 000

607,00

Element podtynkowy

naścienna

2 wyjścia 1/2"

głębokość instalacji 75-105 mm

przyłącze do płukania

materiał uszczelniający w komplecie

urządzenie instalacyjne



14 079 XH0

Oszroniony granit

80,50

SmartControl

Zestaw nakładek na przyciski SmartControl

elementy składowe:

3 nakładki z 3 różnymi symbolami

pasuje do natynkowych systemów prysznicowych Euphoria SmartControl



14 077 XH0

Oszroniony granit

115,00

SmartControl

Zestaw nakładek na przyciski SmartControl

elementy składowe:

9 nakładek z 6 różnymi symbolami

pasuje do wszystkich baterii podtynkowych SmartControl

GROHE GROHTHERM BATERIE TERMOSTATYCZNE

Numer katalogowy



Kolor

Cena (PLN)
netto

24 078 000
102215 243 0

chrom
matte black

1 590,00
2 070,00



Grotherm

Bateria termostaticzna do obsługi jednego wyjścia wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania) metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do

zanieczyszczeń

ceramiczny zawór odcinający 120°

wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min

wyjście: C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000



302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

24 079 000
102209 243 0

chrom
matte black

1 780,00
2 310,00



Grotherm

Termostaticzna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania) metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy

wyjściami wody

wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min

wyjście: C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000



302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

24 080 000
102211 243 0

chrom
matte black

1 780,00
2 310,00



Grotherm

Termostaticzna bateria wannowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania) metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

nadrukowane symbole wanny i prysznicza

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy

wyjściami wody

wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min

wyjście: C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000

302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE GROHTHERM BATERIE TERMOSTATYCZNE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

BATERIE TERMO-
STATYCZNE


nowość



34 870 000

chrom

4 030,00

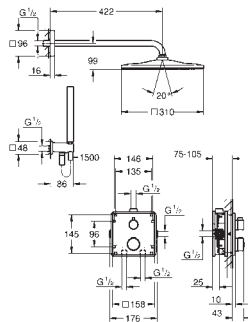

Grohtherm

Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Mono 310 Cube

elementy składowe:

bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody z zaworem odcinającym/przełączającym (24 079)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Rainshower Mono 310 Cube deszczownica (26 563) z ramieniem prysznicowym 422 mm (26 145)
Euphoria Cube Stick jednostrumieniowa słuchawka prysznicowa (27 698)
Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 659)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej


nowość



34 871 000

chrom

3 110,00

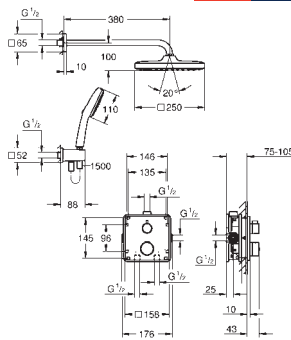


Grohtherm

Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Tempesta 250 Cube

elementy składowe:

bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody z zaworem odcinającym/przełączającym (24 079)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Tempesta 250 Cube deszczownica z ogranicznikiem przepływu 9,5 l/min (26 687) z ramieniem prysznicowym 380 mm
Tempesta 110 Cube 2-strumieniowa słuchawka prysznicowa (27 571)
kolanko przyłączeniowe ściennie z uchwytem (26 370)
wąż prysznicowy Rotaflex 1500 mm (28 409 001)
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

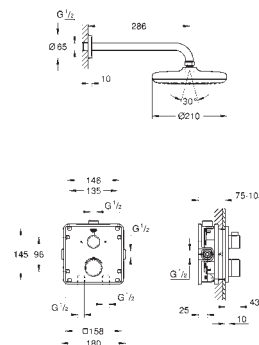

34 728 000

chrom


2 720,00

Grohtherm

Zestaw prysznicowy Tempesta 210

elementy składowe:

Grohtherm bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (24 079 000)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
deszczownica Tempesta 210 9,5 l/min (26 410 000)
ramię prysznicowa Rainshower 286 mm (28 576 000)
słuchawka, uchwyt, kolanko i wąż prysznicowy zamawiane osobno

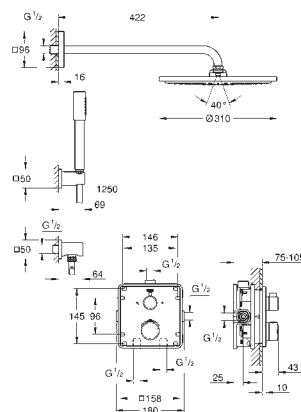

34 730 000

chrom

5 530,00

Grohtherm

Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Cosmopolitan 310

elementy składowe:


Grohtherm bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (24 079 000)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
Rainshower Cosmopolitan 310 metalowa deszczownica (27 477 000)
Rainshower ramię prysznicowa 422 mm (26 145 000)
Sena prysznic ręczny (28 034 000)
Rainshower uchwyt ścienny (27 075 000)
Rainshower kolanko przyłączeniowe ściennie (27 076 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)

GROHE GROHTHERM BATERIE TERMOSTATYCZNE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

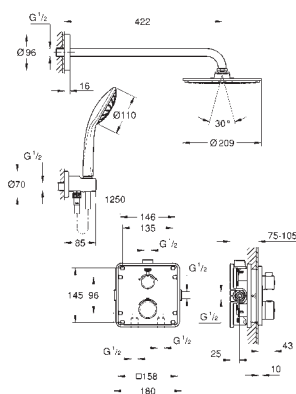

34 734 000

chrom

4 140,00

Grotherm

**Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą
Rainshower Cosmopolitan 210**

elementy składowe:

Grotherm bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody (24 079 000)

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)

Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica (28 368 000)

ramię prysznica Rainshower 422 mm (26 146 000)

Euphoria prysznic ręczny (27 265 000)

przyłącze węża (28 628 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)

GROHE GROHTHERM BATERIE TERMOSTATYCZNE

Numer katalogowy



Kolor

Cena (PLN)
netto

24 075 000
102212 243 0

chrom
matte black

1 590,00
2 070,00



Grotherm

Bateria termostaticzna do obsługi jednego wyjścia wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania) metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do

zanieczyszczeń

ceramiczny zawór odcinający 120°

wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min

wyjście: C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000



302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

24 076 000
102208 243 0

chrom
matte black

1 780,00
2 310,00



Grotherm

Termostaticzna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania) metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody

wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min

wyjście: C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000



302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

24 077 000
102210 243 0

chrom
matte black

1 780,00
2 310,00



Grotherm

Termostaticzna bateria wannowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania) metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

nadrukowane symbole wanny i prysznicza

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody

wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min

wyjście: C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000

302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE GROHTHERM BATERIE TERMOSTATYCZNE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto


nowość



34 869 000

chrom

4 030,00

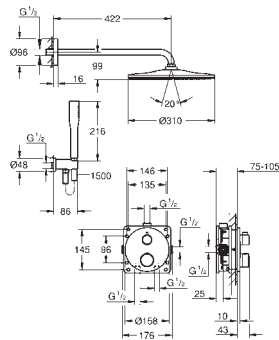

Grotherm

Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Mono 310

elementy składowe:

bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody ze zintegrowanym zaworem odcinającym/przełączającym (24 076)

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)

Rainshower Mono 310 deszczownica (26 557) z ramieniem prysznicowym 422 mm (26 146)

Euphoria Cosmopolitan Stick słuchawka prysznicowa (27 367)

Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 658)

Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)

W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej


nowość



34 872 000

chrom

3 110,00

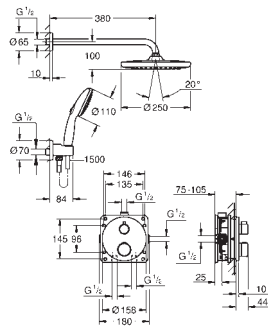

Grotherm

Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Tempesta 250

elementy składowe:

bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody ze zintegrowanym zaworem odcinającym/przełączającym (24 076)

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)


Tempesta 250 deszczownica z ogranicznikiem przepływu 9.5 l/min (26 668) z ramieniem prysznicowym 380 mm

Tempesta 110 2-strumieniowa słuchawka prysznicowa (27 597)

kolanko przyłączeniowe z uchwytem prysznicowym (28 679 000)

wąż prysznicowy Rotaflex 1500 mm (28 409 001)

W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

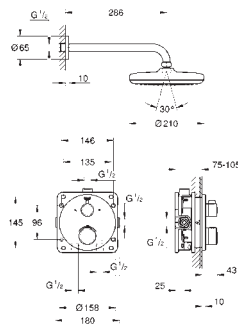

34 726 000

chrom

2 720,00

Grotherm

Zestaw prysznicowy Tempesta 210

elementy składowe:


Grotherm bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody (24 076 000)

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

deszczownica Tempesta 210 9,5 l/min (26 410 000)

ramię prysznicowa Rainshower 286 mm (28 576 000)

słuchawka, uchwyt, kolanko i wąż prysznicowy zamawiane osobno

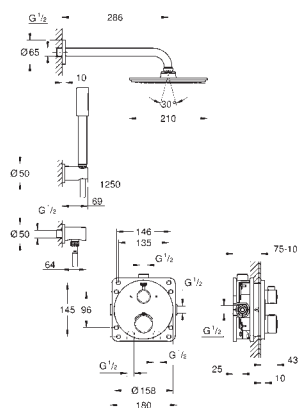

34 732 000

chrom

4 820,00

Grotherm

Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Cosmopolitan 210

elementy składowe:

Grotherm bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody (24 076 000)

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica (28 373 000)

Rainshower ramię prysznicowa 286 mm (28 576)

Sena prysznic ręczny (28 034 000)

Rainshower uchwyt prysznicowy ścienny (27 074 000)

Rainshower kolanko przyłączeniowe ścienne (27 057 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)

GROHE GROHTHERM BATERIE TERMOSTATYCZNE

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

34 735 000

chrom

3 200,00

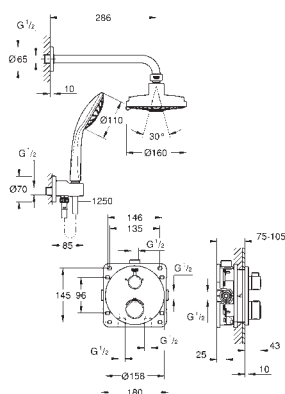

Grotherm

Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Cosmopolitan 160

elementy składowe:

Grotherm bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody (24 076 000)

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)

Rainshower Cosmopolitan deszczownica 160 mm (27 134)

Rainshower ramię prysznicza 286 mm (28 576)

Euphoria prysznic ręczny (27 265 000)

przyłącze węża (28 628 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)

GROHE GROHTHERM BATERIE TERMOSTATYCZNE

Numer katalogowy



Kolor

Cena (PLN)
netto

24 153 000
24 153 DC0
24 153 AL0

chrom
stal nierdzewna
brushed hard graphite

2 070,00
2 900,00
3 310,00



Grotherm Cube

Bateria termostaticzna do obsługi jednego wyjścia wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)

metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do

zanieczyszczeń

ceramiczny zawór odcinający 120°

wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min

wyjście: C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000



302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

24 154 000
24 154 DC0
24 154 AL0

chrom
stal nierdzewna
brushed hard graphite

2 310,00
3 230,00
3 690,00



Grotherm Cube

Termostaticzna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)

metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C

GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy

wyjściami wody

wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min

wyjście: C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000


302,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE GROHTHERM BATERIE TERMOSTATYCZNE

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

24 155 000	chrom	2 310,00
24 155 DC0	stal nierdzewna	3 230,00
24 155 ALO	brushed hard graphite	3 690,00

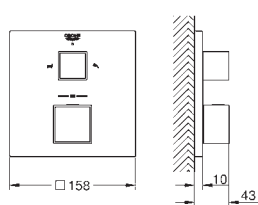


Grotherm Cube
Termostatyczna bateria wannowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
 metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
 nadrukowane symbole wanny i prysznica
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
 wydajność przepływu:
 wyjście: B = 27 l/min
 wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno



35 604 000 302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

nowość

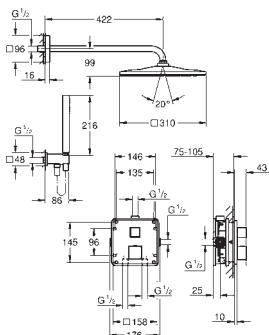

34 868 000 chrom 4 650,00

Grotherm Cube
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Mono 310 Cube
 elementy składowe:
 podtynkowa bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (24 154)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Rainshower Mono 310 Cube deszczownica (26 563) z ramieniem prysznicowym 422 mm (26 145)
Euphoria Cube Stick jednostrumieniowa słuchawka prysznicowa (27 698)
Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 659)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
 W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

GROHE GROHTHERM 2000

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

34 469 001

chrom

1 280,00

Grotherm 2000

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
naścienna

GROHE 100% CoolTouch nienagrzewający się korpus baterii
GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Aqua Paddle ergonomiczny kształt uchwytów
pokrętko z wyborem temperatury

z blokadą **GROHE SafeStop** przy 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
zintegrowane odcięcie wody mieszanej

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE EcoButton przycisk na pokrętkę redukujący przepływ wody

głowica ceramiczna 1/2", 180°

wyjście prysznicza na dole 1/2"

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń


zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

zakryte przyłącza S, rozety z uszczelnieniem

GROHE EasyReach półka prysznicowa

demontowalna dla łatwego czyszczenia

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

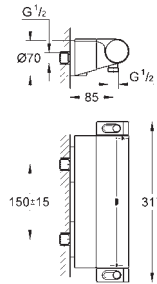

34 169 001

chrom

1 140,00

Grotherm 2000

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
naścienna

GROHE 100% CoolTouch nienagrzewający się korpus baterii

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Aqua Paddle ergonomiczny kształt uchwytów

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE EcoButton przycisk na pokrętkę redukujący przepływ wody

głowica ceramiczna 1/2", 180°

wyjście prysznicza na dole 1/2"

wbudowane zawory zwrotne


sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

zakryte przyłącza S, rozety z uszczelnieniem

wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** metalowa półka (18 608 001)

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

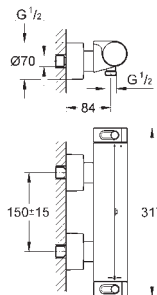

34 464 001

chrom

1 570,00

Grotherm 2000

Bateria wannowa z termostatem, DN 15
naścienna

GROHE 100% CoolTouch nienagrzewający się korpus baterii

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Aqua Paddle ergonomiczny kształt uchwytów

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:

- zintegrowany przycisk **GROHE EcoButton**

- regulacja strumienia przepływu

- przełącznik wanna/prysznic

wyjście prysznicza na dole 1/2"

GROHE XL Waterfall strumień wody

regulator strumienia

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń


zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

zakryte przyłącza S, rozety z uszczelnieniem

GROHE EasyReach półka prysznicowa

demontowalna dla łatwego czyszczenia

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

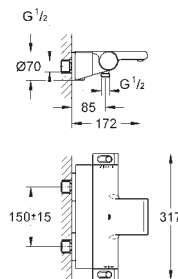

GROHE GROHTHERM 2000

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto

BATERIE TERMO-
STATYCZNE

34 174 001

chrom

1 420,00

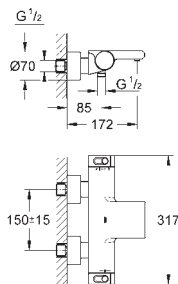

Grotherm 2000

Bateria wannowa z termostatem, DN 15
naścienna

GROHE 100% CoolTouch nienagrzewający się korpus baterii

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Aqua Paddle ergonomiczny kształt uchwytów

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:

- zintegrowany przycisk **GROHE EcoButton**

- regulacja strumienia przepływu

- przełącznik wanna/prysznic

wyjście prysznic na dole 1/2"

GROHE XL Waterfall strumień wody

regulator strumienia

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

zakryte przyłącza S, rozety z uszczelnieniem


wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** metalowa półka (18 608 001)

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

34 176 001

chrom

1 970,00

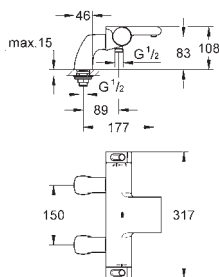

Grotherm 2000

Bateria wannowa z termostatem, DN 15
montaż sztorcowy

GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Aqua Paddle ergonomiczny kształt uchwytów

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:

- regulacja strumienia przepływu

- przełącznik wanna/prysznic

- zintegrowany przycisk **GROHE EcoButton**

wyjście prysznic na dole 1/2"

GROHE XL Waterfall strumień wody

regulator strumienia

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym


przyłącza kątowe z zakrytym mocowaniem

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

34 482 001

chrom

1 880,00

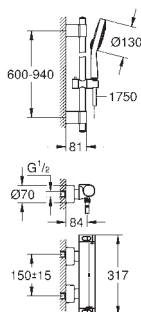

Grotherm 2000

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:

Grotherm 2000 termostatyczna bateria prysznicowa (34 169 001)


Power&Soul Cosmopolitan 130 zestaw prysznicowy z drążkiem 900 mm

GROHE GROHTHERM 2000

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

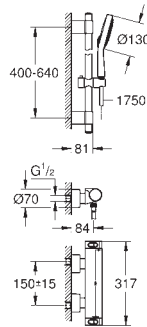

34 281 001


chrom

1 860,00

Grohtherm 2000

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:

Grohtherm 2000 termostaticzna bateria prysznicowa (34 169 001)
Power&Soul Cosmopolitan zestaw prysznicowy 130 / 600 mm drążek (27 731 000)

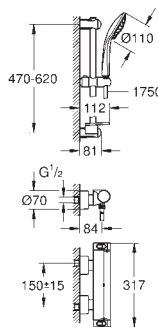

34 195 001


chrom

1 420,00

Grohtherm 2000

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:

Grohtherm 2000 termostaticzna bateria prysznicowa (34 169 001)
Euphoria 110 Massage zestaw prysznicowy z drążkiem 600 mm (27 231 001)



18 608 001

chrom

200,00

Grohtherm 2000

Półka GROHE EasyReach

metalowa

demontowalna dla łatwego czyszczenia

GROHE Long-Life trwała powłoka

pasuje do Grohtherm 2000

- do natynkowej termostaticznej baterii

prysznicowej o rozstawie przyłączy 150 mm

- do natynkowej termostaticznej baterii

wannowej o rozstawie przyłączy 150 mm



47 175 000

chrom

598,00

GROHE TurboStat głowica 1/2"

do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)

pasuje do natynkowych termostatów: Grohtherm 800, Grohtherm 800

Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube,

Grohtherm 2000, Grohtherm SmartControl

rozwiązanie serwisowe, nie spełnia normy EN1111

uwaga: przy zastosowaniu tego elementu

funkcja CoolTouch nie będzie aktywna

GROHE GROHTHERM CUBE

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto

BATERIE TERMO-
STATYCZNE

34 491 000

chrom

1 780,00

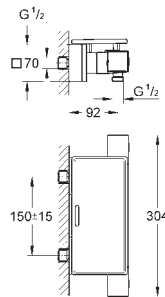

Grohtherm Cube

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
naścienna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody

głowica ceramiczna 1/2", 180°

wyjście prysznic na dole 1/2"

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

zakryte przyłącza S

GROHE EasyReach półka prysznicowa (18 700 000)

demontowalna dla łatwego czyszczenia


wykończenie da Vinci - satynowa biel

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

34 488 000

chrom

1 610,00

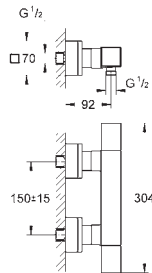

Grohtherm Cube

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
naścienna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody

głowica ceramiczna 1/2", 180°

wyjście prysznic na dole 1/2"

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym


zakryte przyłącza S

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

34 502 000

chrom

2 280,00

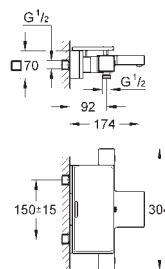

Grohtherm Cube

Bateria wannowa z termostatem, DN 15
naścienna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:

- przycisk **GROHE EcoButton**

(przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)

- regulacja strumienia przepływu

- przełącznik wanna/prysznic

wyjście prysznic na dole 1/2"

GROHE XL Waterfall strumień wody

regulator strumienia

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

zakryte przyłącza S

GROHE EasyReach półka prysznicowa (18 700 000)

demontowalna dla łatwego czyszczenia

wykończenie da Vinci - satynowa biel

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE GROHTHERM CUBE

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

34 497 000

chrom

2 110,00

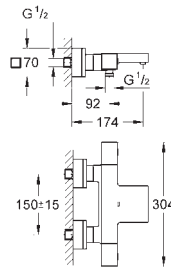

Grotherm Cube

Bateria wannowa z termostatem, DN 15
naścienna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:

- przycisk **GROHE EcoButton**

(przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)

- regulacja strumienia przepływu

- przełącznik wanna/prysznic

wyjście prysznicowe na dole 1/2"

GROHE XL Waterfall strumień wody

regulator strumienia

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym


zakryte przyłącza S

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

18 700 000

daVinci satin white

183,00



Grotherm Cube

Półka GROHE EasyReach

demontowalna dla łatwego czyszczenia

wykończenie da Vinci - satynowa biel

- do natynkowej termostatycznej baterii

prysznicowej o rozstawie przyłączy 150 mm

- do natynkowej termostatycznej baterii

wannowej o rozstawie przyłączy 150 mm

47 175 000

chrom

598,00



GROHE TurboStat głowica 1/2"

do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)

pasuje do natynkowych termostatów: Grotherm 800, Grotherm 800

Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube,

Grotherm 2000, Grotherm SmartControl

rozwiązanie serwisowe, nie spełnia normy EN1111

uwaga: przy zastosowaniu tego elementu

funkcja CoolTouch nie będzie aktywna

24 153 000

24 153 DC0

24 153 ALO

chrom


stal nierdzewna

brushed hard graphite

2 070,00

2 900,00

3 310,00

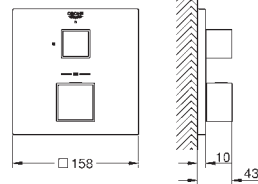

Grotherm Cube

Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy

(35 600 000/35 604 000)

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)

metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C /

46°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do

zanieczyszczeń

ceramiczny zawór odcinający 120°

wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min

wyjście: C = 30 l/min

element montażowy zamawiany osobno



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

302,00

GROHE GROHTHERM CUBE

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

24 154 000	chrom	2 310,00
24 154 DC0	stal nierdzewna	3 230,00
24 154 ALO	brushed hard graphite	3 690,00

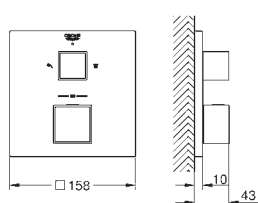


Grotherm Cube
Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
 metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
 nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
 wydajność przepływu:
 wyjście: B = 27 l/min
 wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno



35 604 000 302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

24 155 000	chrom	2 310,00
24 155 DC0	stal nierdzewna	3 230,00
24 155 ALO	brushed hard graphite	3 690,00

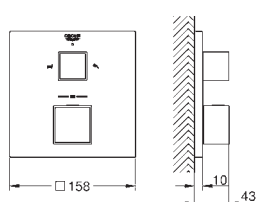

Grotherm Cube
Termostatyczna bateria wannowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
 metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
 nadrukowane symbole wanny i prysznicza
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
 wydajność przepływu:
 wyjście: B = 27 l/min
 wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno




35 604 000 302,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

nowość



34 868 000 chrom 4 650,00

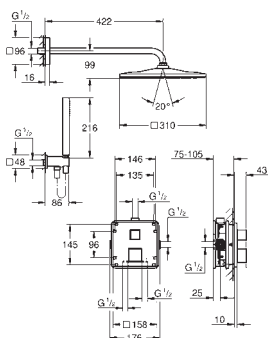

Grotherm Cube
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Mono 310 Cube
 elementy składowe:
 podtynkowa bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (24 154)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Rainshower Mono 310 Cube deszczownica (26 563) z ramieniem prysznicowym 422 mm (26 145)
Euphoria Cube Stick jednostrumieniowa słuchawka prysznicowa (27 698)
Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 659)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
 W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

GROHE GROHTHERM 1000

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

34 814 003
34 814 2433

chrom
matte black

867,00
1 130,00

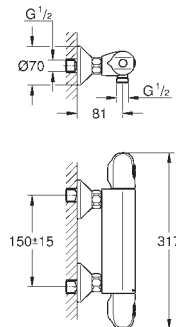

Grotherm 1000

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
naścienna

GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody

głowica ceramiczna 1/2", 180°

wyjście prysznic na dole 1/2"

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

przyłącza S

metalowa rozeta

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

Wariant produktu: Professional

zastępuje baterię termostaticzną 34 143 003

34 816 003


chrom

1 110,00

34 816 2433

matte black

1 440,00

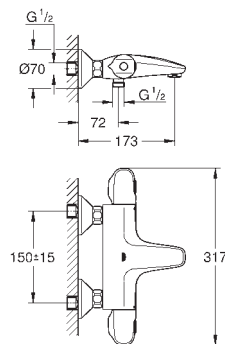

Grotherm 1000

Bateria wannowa z termostatem, DN 15
naścienna

GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:

- przycisk **GROHE EcoButton**

(przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)

- regulacja strumienia przepływu

- przełącznik wanna/prysznic

wyjście prysznic na dole 1/2"

perlator

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

przyłącza S

metalowa rozeta

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

Wariant produktu: Professional

zastępuje baterię termostaticzną 34 155 003

nowość

PROFESSIONAL GROHE

34 824 005

chrom

1 010,00

Grotherm 1000

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15


stuchawka prysznicowa z 2 rodzajami strumienia (Rain, Jet) w zestawie z drążkiem prysznicowym

elementy składowe:

Bateria termostaticzna Grotherm 1000 1/2" (34 814)

Tempesta Cube zestaw z drążkiem prysznicowym, 900 mm (26 908)

Wariant produktu: Professional

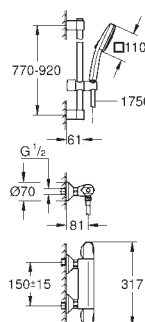

GROHE GROHTHERM 1000


Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

BATERIE TERMO-
STATYCZNE

nowość

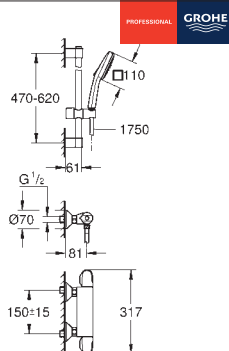

34 820 005

chrom

958,00

Grotherm 1000

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15

słuchawka prysznicowa z 2 rodzajami strumienia (Rain, Jet) w zestawie z drążkiem prysznicowym

elementy składowe:

Bateria termostaticzna Grotherm 1000 1/2" (34 814)

Tempesta Cube zestaw z drążkiem prysznicowym, 600 mm (26 748)

Wariant produktu: Professional

47 175 000

chrom

598,00

GROHE TurboStat głowica 1/2"

do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)

pasuje do natynkowych termostatów: Grotherm 800, Grotherm 800

Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube,

Grotherm 2000, Grotherm SmartControl

rozwiązanie serwisowe, nie spełnia normy EN1111

uwaga: przy zastosowaniu tego elementu

funkcja CoolTouch nie będzie aktywna



GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

34 827 000
34 827 KFO

chrom
phantom black

791,00
1 110,00

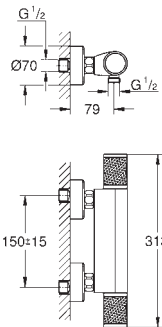

Grotherm 1000 Performance

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
naścienna

GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody

głowica ceramiczna 1/2", 180°

wyjście prysznic na dole 1/2"

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

przyłącza S

metalowa rozeta

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

Wariant produktu: Professional



34 830 000

chrom

1 030,00

Grotherm 1000 Performance

Bateria wannowa z termostatem, DN 15
naścienna

GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:

- przycisk **GROHE EcoButton**

(przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)

- regulacja strumienia przepływu

- przełącznik wanna/prysznic

wyjście prysznic na dole 1/2"

perlator

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń


zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

przyłącza S

metalowa rozeta

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

Wariant produktu: Professional

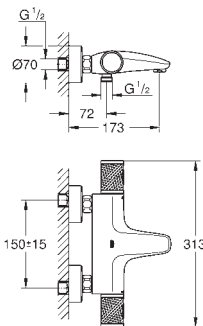

nowość



34 834 001

chrom

913,00

Grotherm 1000 Performance

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15

stuchawka prysznicowa z 2 rodzajami strumienia (Rain, Jet) w zestawie z


drążkiem prysznicowym

elementy składowe:

Grotherm 1000 Performance bateria termostatyczna 1/2" (34 827)

Tempesta zestaw z drążkiem prysznicowym, 600 mm (26 162)

Wariant produktu: Professional

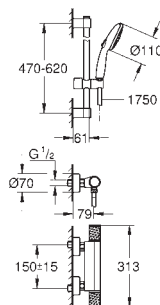

GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

BATERIE TERMO-
STATYCZNE

nowość



34 835 001

chrom

926,00

Grohtherm 1000 Performance

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15


śluchawka prysznicowa z 2 rodzajami strumienia (Rain, Jet) w zestawie z drążkiem prysznicowym

elementy składowe:

Grohtherm 1000 Performance bateria termostaticzna 1/2" (34 827)

Tempesta zestaw z drążkiem prysznicowym, 900 mm (26 163)

Wariant produktu: Professional

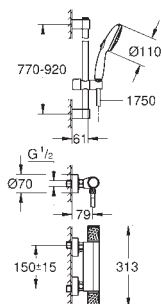

47 175 000

chrom

598,00

GROHE TurboStat głowica 1/2"

do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)

pasuje do natynkowych termostatów: Grohtherm 800, Grohtherm 800

Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube,

Grohtherm 2000, Grohtherm SmartControl

rozwiązanie serwisowe, nie spełnia normy EN1111

uwaga: przy zastosowaniu tego elementu

funkcja CoolTouch nie będzie aktywna



GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

34 765 000

chrom

749,00



Grotherm 800 Cosmopolitan
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
naścienna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

zintegrowane odcieście wody mieszanej

GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody

głowica ceramiczna 1/2", 180°

wyjscie prysznic na dole 1/2"

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

przyłącza S


metalowa rozeta

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

34 766 000

chrom

976,00

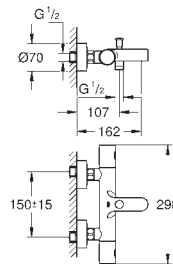

Grotherm 800 Cosmopolitan
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
naścienna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

zintegrowane odcieście wody mieszanej

przełącznik: wanna/prysznic

GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody

głowica ceramiczna 1/2", 180°

wyjscie prysznic na dole 1/2"

perlator

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

przyłącza S

metalowa rozeta

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody


nowość

PROFESSIONAL GROHE

34 768 001

chrom

870,00

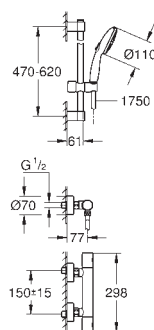

Grotherm 800 Cosmopolitan
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15

sluchawka prysznicowa z 2 rodzajami strumienia (Rain, Jet) w zestawie z
dźwiczkiem prysznicowym

elementy składowe:

Grotherm 800 Cosmopolitan termostatyczna bateria prysznicowa 1/2" (34 765)

Tempesta zestaw z dźwiczkiem prysznicowym, 600 mm (26 162)

Wariant produktu: Professional

GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

BATERIE TERMO-
STATYCZNE


nowość



34 769 001

chrom

892,00

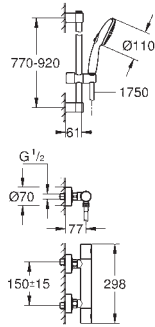

Grotherm 800 Cosmopolitan

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15

słuchawka prysznicowa z 2 rodzajami strumienia (Rain, Jet) w zestawie z drążkiem prysznicowym

elementy składowe:

Grotherm 800 Cosmopolitan termostaticzna bateria prysznicowa 1/2" (34 765)

Tempesta zestaw z drążkiem prysznicowym, 900 mm (26 163)

Wariant produktu: Professional

47 175 000

chrom

598,00



GROHE TurboStat głowica 1/2"

do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)

pasuje do natynkowych termostatów: Grotherm 800, Grotherm 800

Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube,

Grotherm 2000, Grotherm SmartControl

rozwiązanie serwisowe, nie spełnia normy EN1111

uwaga: przy zastosowaniu tego elementu

funkcja CoolTouch nie będzie aktywna

GROHE GROHTHERM 800

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

34 558 000

chrom

700,00

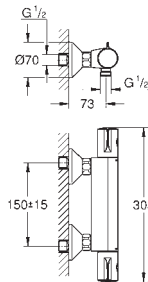

Grotherm 800

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
naścienna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody

głowica ceramiczna 1/2", 180°

wyjście prysznicza na dole 1/2"

sitka do zanieczyszczeń

wbudowane zawory zwrotne

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

przyłącza S, metalowa rozeta

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody



102202 243 0

matte black


910,00

Wariant produktu: Professional

34 567 000

chrom

909,00

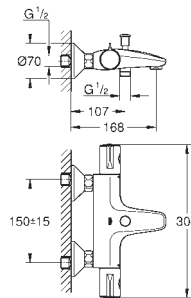

Grotherm 800

Bateria wannowa z termostatem, DN 15
naścienna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

przełącznik: wanna/prysznic

GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody

głowica ceramiczna 1/2", 180°

wyjście prysznicza na dole 1/2"

perlator

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

przyłącza S, metalowa rozeta

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody



102203 243 0

matte black

1 180,00

Wariant produktu: Professional


nowość



34 566 002

chrom

846,00

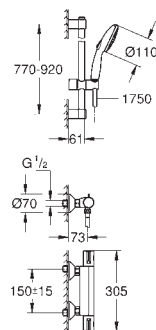

Grotherm 800

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15

sluchawka prysznicowa z 2 rodzajami strumienia (Rain, Jet) w zestawie z

drążkiem prysznicowym

elementy składowe:

Bateria termostatyczna Grotherm 800 1/2" (34 558)

Tempesta zestaw z drążkiem prysznicowym, 900 mm (26 163)

Wariant produktu: Professional

GROHE GROHTHERM 800

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto


nowość



34 565 002

chrom

831,00

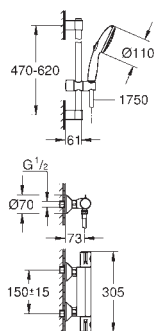

Grohtherm 800

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15

słuchawka prysznicowa z 2 rodzajami strumienia (Rain, Jet) w zestawie z drążkiem prysznicowym

elementy składowe:

Bateria termostaticzna Grohtherm 800 1/2" (34 558)

Tempesta zestaw z drążkiem prysznicowym, 600 mm (26 162)

Wariant produktu: Professional

47 175 000

chrom

598,00



GROHE TurboStat głowica 1/2"

do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)

pasuje do natynkowych termostatów: Grohtherm 800, Grohtherm 800

Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube,

Grohtherm 2000, Grohtherm SmartControl

rozwiązanie serwisowe, nie spełnia normy EN1111

uwaga: przy zastosowaniu tego elementu

funkcja CoolTouch nie będzie aktywna

GROHE GROHTHERM 500

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto



34 793 000
34 793 2430

chrom
matte black

591,00
769,00

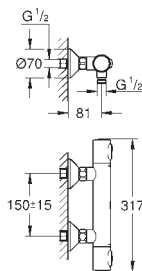

Grotherm 500

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
naścienna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE głowica termostaticzna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

uchwyt do regulacji z przyciskiem **GROHE EcoButton**

regulacja w zakresie 90°

wyjscie prysznicza na dole 1/2"

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

przyłącza S

metalowa rozeta

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

Wariant produktu: Professional


nowość



34 796 001

chrom

725,00

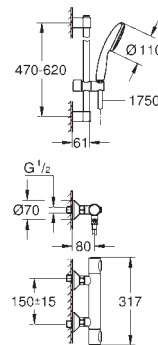

Grotherm 500

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15

sluchawka prysznicowa ze strumieniem Rain i drążkiem prysznicowym w zestawie

elementy składowe:

Grotherm 500 termostaticzna bateria prysznicowa 1/2" (34 793)

Tempesta zestaw z drążkiem prysznicowym, 600 mm (27 924)

Wariant produktu: Professional


nowość



34 797 001

chrom

746,00

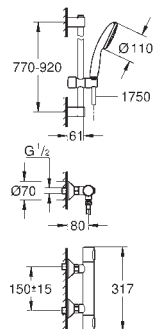

Grotherm 500

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15

sluchawka prysznicowa ze strumieniem Rain i drążkiem prysznicowym w zestawie

elementy składowe:

Grotherm 500 termostaticzna bateria prysznicowa 1/2" (34 793)

Tempesta zestaw z drążkiem prysznicowym, 900 mm (27 925)

Wariant produktu: Professional

GROHE ROZWIĄZANIA PODTYNKOWE



SPIS TREŚCI


Elementy montażowe do zabudowy podtynkowej	290
GROHE Rapido SmartBox	292
GROHE Rapido	294
GROHE Rapido C / zawory podtynkowe	295

GROHE ELEMENTY MONTAŻOWE DO ZABUDOWY PODTYNKOWEJ

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



29 037 002

3 430,00

Element montażowy - odwodnieniowy do wielootworowych baterii wannowych

część wewnętrzna podtynkowa do montażu na ławie z płytkami


elementy składowe:

rama konstrukcyjna

kolektor ze zintegrowanym odpływem do kanalizacji

zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

zaślepki śrub mocujących w kolorze chrom

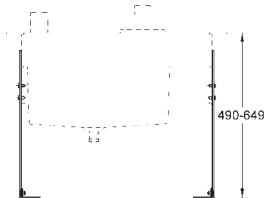

45 388 000


379,00

Elementy wsparcze do ramy

do montażu bezpośrednio do podłogi

materiał mocujący

opakowanie zawiera 2 sztuki

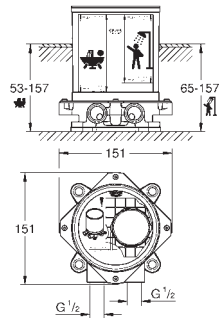

45 984 001

chrom

2 060,00

Element montażowy

do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych bez elementów do montażu natynkowego

płyta montażowa z regulacją w zakresie 360° w poziomie i 3° w pionie

głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja

montażowa 104 mm

głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja

montażowa 92 mm

przyłącze wody 1/2"

przyłącze do płukania

podkładka

materiał mocujący


GROHE ELEMENTY MONTAŻOWE DO ZABUDOWY PODTYNKOWEJ

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

ROZWIĄZANIA
PODTYNKOWE

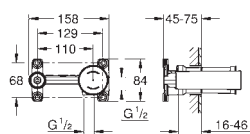

23 571 000

1 040,00

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej

do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie

bez elementów do montażu natynkowego

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu


z ogranicznikiem temperatury

wylewka może być umieszczona z lewej lub prawej strony

odporny na korozję mosiądz DR

zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy

z uszczelnieniem

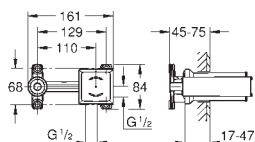

23 200 002

1 040,00

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej DN 15

do 2-otworowej baterii umywalkowej

zabudowa w ścianie

bez elementów do montażu natynkowego

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

wylewka może być umieszczona z lewej lub prawej strony


głębokość instalacji 45 do 75 mm

odporny na korozję mosiądz DR

urządzenie instalacyjne

zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy

z uszczelnieniem

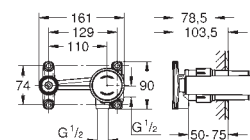

23 429 000

1 080,00

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej 1/2"

do 2-otworowej baterii umywalkowej

bez elementów do montażu natynkowego

GROHE FeatherControl głowica typu Joystick

zabudowa w ścianie


urządzenie instalacyjne

odporny na korozję mosiądz DR

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy

z uszczelnieniem

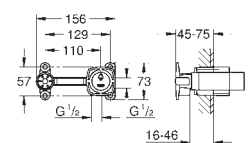

23 319 000

1 020,00

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej DN 15

do 2-otworowej baterii umywalkowej

zabudowa w ścianie

bez elementów do montażu natynkowego


GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

głębokość instalacji 45 do 75 mm

urządzenie instalacyjne

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

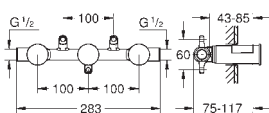

29 025 002

1 090,00

Dwuuchwytowy element do zabudowy podtynkowej

do 3-otworowej baterii umywalkowej

zabudowa w ścianie

bez elementów do montażu natynkowego

głębokość zabudowy 43 - 85 mm

odporny na korozję mosiądz DR

urządzenie instalacyjne

zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy


z uszczelnieniem

GROHE RAPIDO SMARTBOX

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

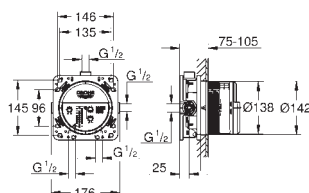


35 604 000

302,00

Rapido SmartBox Uniwersalny element podtynkowy 1/2"

3 wyjścia wody 1/2"
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe
do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

Wariant produktu: Professional




14 055 000

390,00

Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym (DIN-EN1717)

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym w połączeniu z zestawem odpływowym i przelewowym do wanien
zastępuje separator rur
pasuje do Grotherm SmartControl, baterii mieszaczowych SmartControl, baterii termostatycznych Grotherm w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox

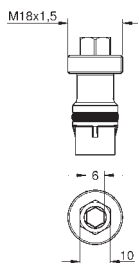


14 053 00M

chrom

154,00

Zawór serwisowy

pasuje do Grotherm SmartControl, baterii mieszaczowych SmartControl, dwuuchwytowych baterii termostatycznych Grotherm w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox
2 szt. w opakowaniu

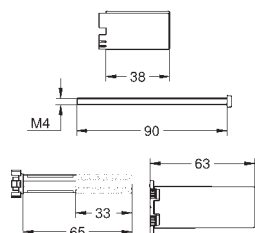


14 048 000

chrom

318,00

Rapido SmartBox Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm

pasuje do zestawów Grotherm SmartControl i zestawów SmartControl do obsługi trzech wyjść wody zamontowanych z GROHE Rapido SmartBox

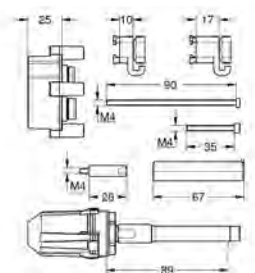


14 056 000

359,00

Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm

do zastosowania z jednocuchwytową baterią wannową lub prysznicową w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox

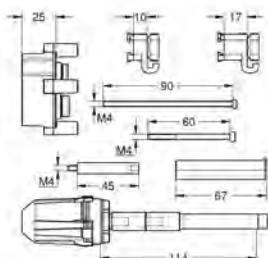

14 057 000

442,00

Uniwersalny zestaw przedłużek, 50 mm


do zastosowania z jednocuchwytową baterią wannową lub prysznicową w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox

GROHE RAPIDO SMARTBOX

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

14 058 000 chrom 175,00

Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm
do zastosowania z termostatyczną baterią wannowo-prysznicowym w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox



49 003 000 chrom 847,00

GROHE TurboStat głowica 3/4"
do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)
do zastosowania z bateriami Grohtherm SmartControl i termostatycznymi bateriami Grohtherm w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox
rozwiązanie serwisowe, nie jest zgodne z normą EN1111




ROZWIĄZANIA
PODTYNKOWE

33 963 000

chrom

284,00

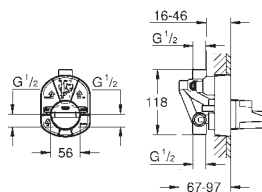

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej DN 15

do wanny i prysznicza
bez elementów do montażu natynkowego
zabudowa w ścianie

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście na górze i na dole 1/2"
w dostawie korek zaślepiający
przełącznik w zestawie do montażu
gotowego
gwint prawy przyłącza



GROHE RAPIDO C / ZAWORY PODTYNKOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

ROZWIĄZANIA
PODTYNKOWE

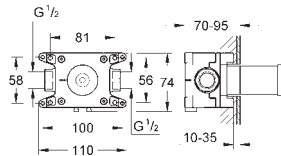


35 028 000

597,00

Rapido C

Element podtynkowy do zaworu odcinającego

obudowa z demontowalną pokrywą
wodoszczelna membrana uszczelniająca
do zabudowy lekkiej i ciężkiej
punkty montażowe do ściany frontowej lub tylnej
korpus z mosiądzu
wstępnie zamontowana głowica ceramiczna 3/4"
gwint przyłącza dopływowego 1/2" zewnętrzny
przepływ:
55 l/min. przy 3 bar
głębokość montażu 70 - 95 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

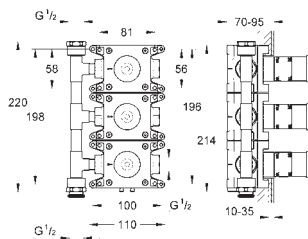


35 031 000

1 720,00

Rapido C

Element podtynkowy do potrójnego zaworu odcinającego 26 880 000

do instalacji w systemie Grohtherm Custom Shower
obudowa z demontowalną pokrywą
wodoszczelna membrana uszczelniająca
do zabudowy lekkiej i ciężkiej
punkty montażowe do ściany frontowej lub tylnej
korpus z mosiądzu
wstępnie zamontowana głowica ceramiczna 3/4"
3 dopływy i 3 wyjścia wody
gwint przyłącza dopływowego 1/2" zewnętrzny
przepływ przy ciśnieniu 3 bar:
- jeden zawór 55 l/min
- dwa zawory 110 l/min
- trzy zawory 140 l/min
głębokość montażu 70 - 95 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




29 800 002

106,00

Zawór podtynkowy, 1/2"

zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień, tuleja ochronna, przyłącze gwintowane 1/2"
odporny na korozję mosiądz DR
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem



29 800 000

chrom

94,90

Elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15


zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień, tuleja ochronna, przyłącze gwintowane 1/2"
odporny na korozję mosiądz DR

29 802 000

chrom

176,00

ditto, zamontowana wstępnie głowica 3/4", przyłącze gwintowane 3/4"



29 801 000

94,90

Elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15

zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień, tuleja ochronna
połączenie lutowane Ø15 mm
odporny na korozję mosiądz DR

29 803 000

ditto, połączenie lutowane Ø 18 mm

176,00

29 804 000

ditto, połączenie lutowane Ø 22 mm


176,00

GROHE RAPIDO C / ZAWORY PODTYNKOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



29 032 000

Element wewnętrzny zaworu podtynkowego, DN 25

zmontowana wstępnie głowica 1/2"
przyłącze gwintowane 1/2"
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 43 - 91 mm
odporny na korozję mosiądz DR

141,00



45 202 000

chrom

62,30

Zestaw przedłużek, 80 mm


do zaworów podtynkowych, 1/2", 3/4", 1"

45 203 000

chrom

63,70

dito, 200 mm



19 470 000

chrom

299,00

Grotherm 3000 Cosmopolitan

Element zewnętrzny zaworu podtynkowego


do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
35 028 000

GROHE Long-Life trwała powłoka

do zaworów podtynkowych, 1/2", 3/4", 1"
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
20-80 mm

rozeta metalowa

uchwyt z przyciskiem oszczędnościowym

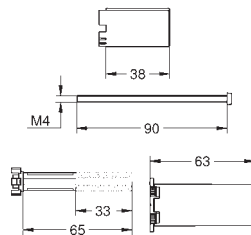

14 048 000

chrom

318,00

Rapido SmartBox

Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm

pasuje do zestawów Grotherm SmartControl i zestawów SmartControl do obsługi trzech wyjść wody zamontowanych z **GROHE Rapido SmartBox**

GROHE
PRYSZNICE





SPIS TREŚCI


Systemy prysznicowe	Rainshower System SmartControl	300
	Rainshower SmartActive systemy prysznicowe	303
	Rainshower systemy prysznicowe	306
	Euphoria SmartControl systemy prysznicowe	307
	Euphoria systemy prysznicowe	310
	Tempesta systemy prysznicowe	319
	Akcesoria do systemów prysznicowych	326
Deszczownice	Zestawy: deszczownica z ramieniem	328
	Deszczownice	337
	Akcesoria do deszczownic	343
Prysznice	Rainshower SmartActive	346
	Euphoria	354
	Tempesta	362
	Tempesta Cube	372
	Węże prysznicowe	378
	Akcesoria prysznicowe	382

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

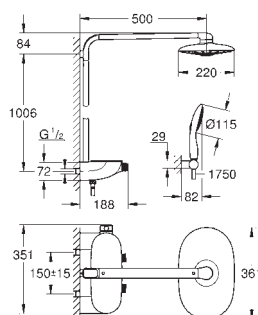

26 250 000

chrom

6 560,00

Rainshower System SmartControl Duo 360

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome ramię prysznicowe 500 mm

SmartControl termostaat

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

Rainshower Duo 360 deszczownica

chromowana tarcza deszczownicy

rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* i TrioMassage

Power&Soul 115 słuchawka prysznicowa (27 671)

biała tarcza słuchawki, 2 strumienie: GROHE Rain O², Rain

uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

GROHE EasyReach półka prysznicowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego


do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

26 250 LSO

moon white

6 560,00

ditto, biała tarcza natrysku

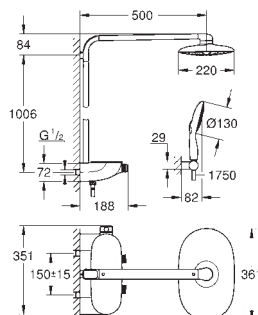

26 361 000

chrom

5 940,00

Rainshower System SmartControl Mono 360

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome ramię prysznicowe 500 mm

SmartControl termostaat

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

Rainshower Mono 360 deszczownica

chromowana tarcza deszczownicy

rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray*

Power&Soul 130 słuchawka prysznicowa (27 673); biała tarcza słuchawki, 4

strumienie: GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

GROHE EasyReach półka prysznicowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

26 361 LSO

moon white

5 940,00

ditto, biała tarcza natrysku

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

26 443 000

chrom

6 560,00

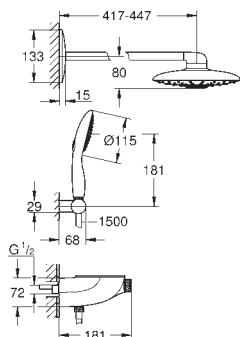

Rainshower System SmartControl Duo 360

Podtynkowy zestaw prysznicowy z termostatem

elementy składowe:

SmartControl termostat podtynkowy

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

Rainshower Duo 360 deszczownica

z poziomym ramieniem prysznicowym 450 mm

chromowana tarcza deszczownicy

rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* i TrioMassage

Power&Soul 115 słuchawka prysznicowa (27 671)

biała tarcza słuchawki, 2 strumienie: GROHE Rain O², Rain

uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody; od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

GROHE EasyReach półka prysznicowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

do montażu gotowego z 26 264 i 26 449 (zamawiane osobno)

do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

26 443 LS0

moon white


6 560,00

ditto, biała tarcza natrysku

26 446 000

chrom

5 940,00

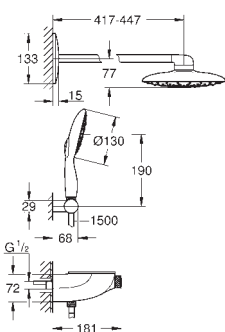

Rainshower System SmartControl Mono 360

Podtynkowy zestaw prysznicowy z termostatem

elementy składowe:

SmartControl termostat podtynkowy

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

deszczownica Rainshower Mono 360 z ramieniem prysznicowym 450 mm,

chromowana tarcza deszczownicy

rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray*

Power&Soul 130 słuchawka prysznicowa (27 673); biała tarcza słuchawki, 4

strumienie: GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody; od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

GROHE EasyReach półka prysznicowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

do montażu gotowego z 26 264 i 26 449 (zamawiane osobno)

do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

26 446 LS0


moon white

5 940,00

ditto, biała tarcza natrysku

26 264 001

495,00

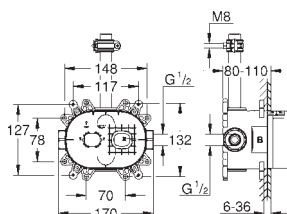

Rainshower 360

Element podtynkowy do montażu ramienia prysznicowego 26 254 000 / 26 450 000

wyjście 1/2"

mocowanie w ścianie

szczelna obudowa

zdejmowana pokrywa ochronna z instrukcją montażu

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL


Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto

26 449 000

607,00

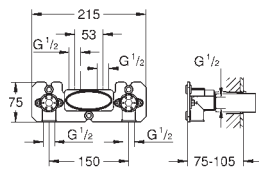

Element podtynkowy
naścienna
2 wyjścia 1/2"
głębokość instalacji 75-105 mm
przyłącze do płukania
materiał uszczelniający w komplecie
urządzenie instalacyjne




48 349 000

chrom

446,00

Rainshower SmartControl
Rura do przebrojenia systemu prysznicowego
metal
krótsza o 15 cm od rury w systemie prysznicowym
pasuje do wszystkich systemów prysznicowych Rainshower SmartControl
GROHE Long-Life trwała powłoka



48 350 000

chrom

545,00


Rainshower SmartControl
Rura do przebrojenia systemu prysznicowego
metal
dłuższa
15 cm od rury w systemie prysznicowym
pasuje do wszystkich systemów prysznicowych Rainshower SmartControl
GROHE Long-Life trwała powłoka
Uwaga: dłuższa rura nie może być zamontowana po instalacji systemu,
zamontowany już system nie może być zmodyfikowany o dłuższą rurę
do użytku z systemami z datą produkcji 4/2017, patrz TPI

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

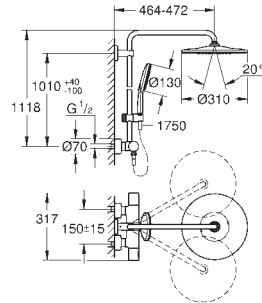

26 648 000

chrom

3 650,00

Rainshower SmartActive 310

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Mono 310 deszczownica
z przegubem kulowym
kąt obrotu $\pm 15^\circ$

Rainshower SmartActive 130 słuchawka prysznicowa

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.



22 119 KFO

phantom black

5 110,00


Wariant produktu: Professional

26 647 000

chrom

3 650,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

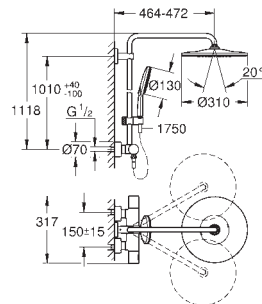

26 648 LSO

moon white

4 200,00

Rainshower SmartActive 310

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Mono 310 deszczownica
z przegubem kulowym
kąt obrotu $\pm 15^\circ$

Rainshower SmartActive 130 słuchawka prysznicowa

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

26 647 LSO

moon white

4 200,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

PRYSZNICIE

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto

nowość



26 836 DC0
26 836 GL0
26 836 GN0
26 836 DA0
26 836 DL0
26 836 A00
26 836 AL0

stal nierdzewna 5 110,00
cool sunrise 5 840,00
brushed cool sunrise 6 200,00
warm sunset 5 840,00
brushed warm sunset 6 200,00
hard graphite 5 840,00
brushed hard graphite 6 200,00

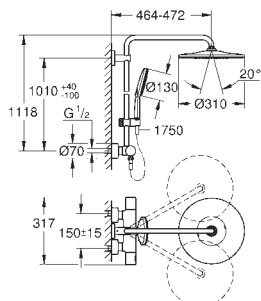

Rainshower SmartActive 310

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Mono 310 deszczownica
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
Rainshower SmartActive 130 słuchawka prysznicowa
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm
GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
odporny na korozję mosiądz DR

26 652 000

chrom


3 650,00

Rainshower SmartActive 310

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Mono 310 deszczownica
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
Rainshower SmartActive 130 Cube słuchawka prysznicowa
regulowany uchwyt prysznica
z regulowanym uchwytem na słuchawkę prysznicową
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm
GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.

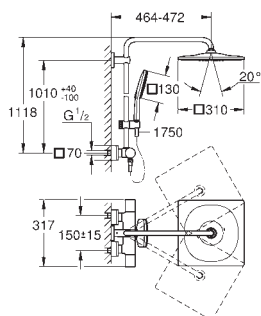

26 837 DC0
26 837 GN0
26 837 DL0
26 837 A00
26 837 AL0

stal nierdzewna 5 110,00
brushed cool sunrise 6 200,00
brushed warm sunset 6 200,00
hard graphite 5 840,00
brushed hard graphite 6 200,00

Wariant produktu: Professional

26 649 000

ditto, bez ogranicznika przepływu

chrom



3 650,00

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

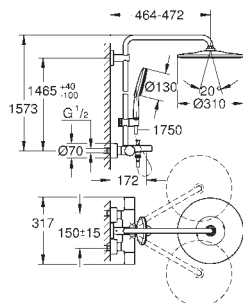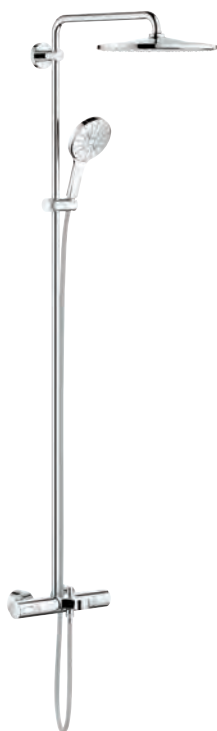

26 657 000

chrom

4 200,00

Rainshower SmartActive 310

System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm

termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

Rainshower Mono 310 deszczownica

z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 15^\circ$

wylewka wannowa

oddzielny przełącznik do słuchawki prysznicowej

Rainshower SmartActive 130 słuchawka prysznicowa

regulowany uchwyt prysznicowy

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym


wewnętrzny kanał wodny

przystosowany do podgrzewaczy

przeptywowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

PRYSZNICE

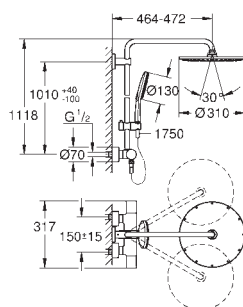

27 968 001

chrom

4 440,00

Rainshower SmartActive 310

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm

termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310

materiał: metal

z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 15^\circ$

Rainshower SmartActive 130 słuchawka prysznicowa

regulowany uchwyt prysznicowy

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

przystosowany do podgrzewaczy

przeptywowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

27 966 001

chrom

4 440,00


ditto, bez ogranicznika przepływu

GROHE RAINSHOWER SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

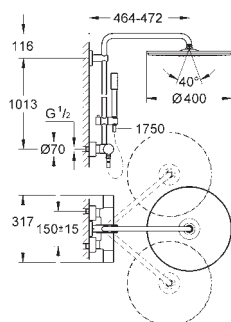

27 174 001

chrom

5 100,00

Rainshower System 400

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm

termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

prysznic górny Rainshower Cosmopolitan 400

materiał: metal

z przegubem kulowym, o kącie obrotu $\pm 20^\circ$

metal stick hand shower

regulowany uchwyt prysznica

wąż prysznicowy 1750 mm

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

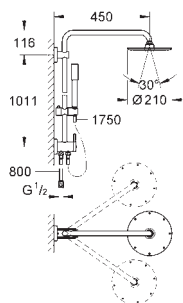

27 058 000

chrom

3 140,00

Rainshower System 210

System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm

przełącznik pomiędzy prysznicem górnym

a prysznicem ręcznym

Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica

z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 15^\circ$

metal stick hand shower

regulowany uchwyt prysznica

metalowy wąż prysznicowy 1750 mm

podłączenie wody do baterii lub kolanka przyłączeniowego za pomocą

metalowego węża o długości 800 mm, z gwintem 1/2" (28 144 000)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

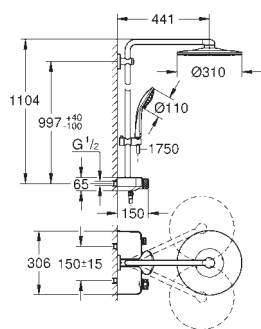

26 507 000 ★	chrom	4 190,00
26 507 LSO	moon white	4 840,00
26 507 DC0 ★	stal nierdzewna	6 280,00
26 507 GL0 ★	cool sunrise	7 120,00
26 507 GN0 ★	brushed cool sunrise	7 540,00
26 507 DA0 ★	warm sunset	7 120,00
26 507 DL0 ★	brushed warm sunset	7 540,00
26 507 A00	hard graphite	7 120,00
26 507 AL0 ★	brushed hard graphite	7 540,00

Euphoria System SmartControl 310 Duo

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

ramię prysznicowe 450 mm

wspornik górny regulowany w celu minimalnego dopasowania do istniejących otworów

SmartControl termostat

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

Rainshower SmartActive 310 deszczownica

2 rodzaje strumienia

GROHE PureRain, ActiveRain

Euphoria 110 Massage słuchawka prysznicowa, biała tarcza słuchawki (27 221 001)

3 rodzaje strumienia:

Rain, SmartRain, Massage

regulowany uchwyt prysznica

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE SafeStop przy 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

GROHE EasyReach zintegrowana półka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.



22 120 KF0

Wariant produktu: Professional

phantom black

5 860,00


PRYSZNICE

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

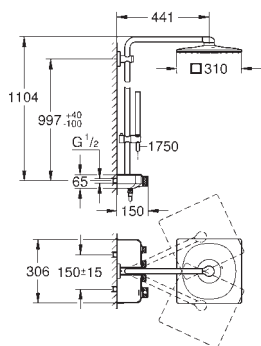

26 508 000	chrom	4 190,00
26 508 LS0	moon white	4 840,00
26 508 DC0	stal nierdzewna	6 280,00
26 508 GN0	brushed cool sunrise	7 540,00
26 508 DL0	brushed warm sunset	7 540,00
26 508 A00	hard graphite	7 120,00
26 508 AL0	brushed hard graphite	7 540,00

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

ramię prysznicowe 450 mm

wspornik górny regulowany w celu minimalnego dopasowania do istniejących otworów

SmartControl termostaat

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

Rainshower SmartActive 310 Cube deszczownica

2 rodzaje strumienia

GROHE PureRain, ActiveRain

Euphoria Cube prysznic ręczny 9,5l/min (27 699 000)

regulowany uchwyt prysznicza

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SafeStop przy 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

GROHE EasyReach zintegrowana półka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

26 509 000

chrom

3 630,00

Euphoria SmartControl System 260 Mono

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

ramię prysznicowe 450 mm

wspornik górny regulowany w celu minimalnego dopasowania do istniejących otworów

SmartControl termostaat

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

deszczownica Euphoria 260 (26 455)

3 rodzaje strumienia:

Rain, SmartRain, Jet

z przegubem kulowym

kąt obrotu ± 15°

Euphoria 110 Massage słuchawka prysznicowa, biała tarcza słuchawki (27 221 001)

3 rodzaje strumienia:

Rain, SmartRain, Massage

regulowany uchwyt prysznicza

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE SafeStop przy 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

GROHE EasyReach zintegrowana półka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym


wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

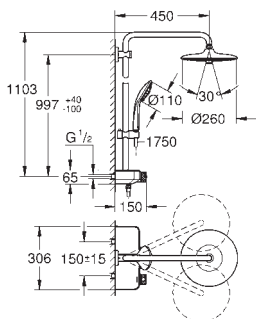

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

26 510 000

chrom

4 230,00

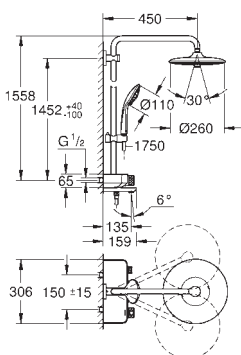

Euphoria SmartControl System 260 Mono

System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm

wspornik górny regulowany w celu minimalnego dopasowania do istniejących otworów

SmartControl termostat natynkowy

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

deszczownica Euphoria 260 (26 455)

3 rodzaje strumienia:

Rain, SmartRain, Jet

z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 15^\circ$

wylewka wannowa

Euphoria 110 Massage słuchawka prysznicowa, biała tarcza słuchawki (27 221 001)

3 rodzaje strumienia:

Rain, SmartRain, Massage

regulowany uchwyt prysznicowy

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE SafeStop przy 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia

GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow

GROHE EasyReach zintegrowana półka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

PRYSZNICE

14 079 XH0

Oszroniony granit

80,50

SmartControl

Zestaw nakładek na przyciski SmartControl

elementy składowe:

3 nakładki z 3 różnymi symbolami

pasuje do natynkowych systemów prysznicowych Euphoria SmartControl




GROHE EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

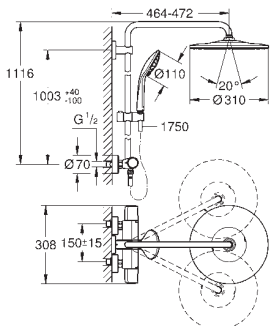

26 075 001 ★

chrom

2 550,00

Euphoria System 310

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Mono 310 (26 561)
rodzaj strumienia:
GROHE PureRain
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 221)
3 rodzaje strumienia:
Rain, Massage, SmartRain
regulowany uchwyt prysznica

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie

GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SprayDimmer (bezstopniowa

redukcja przepływu)

GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie

wewnętrzny kanał wodny

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno

26 075 DC0 ★

stal nierdzewna

4 230,00

26 075 GL0 ★

cool sunrise

4 830,00

26 075 GN0 ★

brushed cool sunrise

5 130,00

26 075 DA0 ★

warm sunset

4 830,00

26 075 DL0 ★

brushed warm sunset

5 130,00

26 075 A00


hard graphite

4 830,00

26 075 AL0 ★

brushed hard graphite

5 130,00

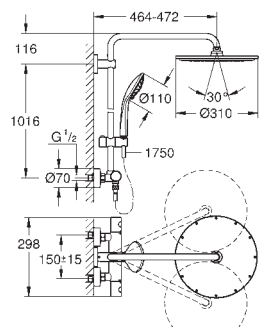

Euphoria System 310

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Cosmopolitan 310 metalowa deszczownica (27 477 000)
rodzaj strumienia: Rain
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 221)
3 rodzaje strumienia:
Rain, Massage, SmartRain
regulowany uchwyt prysznica

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

wewnętrzny kanał wodny

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno

GROHE EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto



26 723 000

chrom

2 550,00

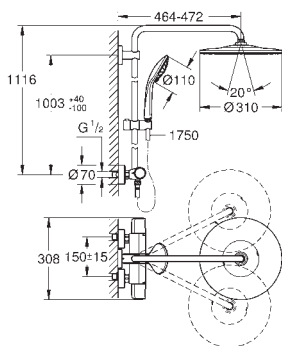

Euphoria System 310

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm

termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

deszczownica Rainshower Mono 310 (26 562)

rodzaj strumienia:

GROHE PureRain

z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 15^\circ$

prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239)

3 rodzaje strumienia:

Rain, Massage, SmartRain

regulowany uchwyt prysznica

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie

GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SprayDimmer (bezzastopniowa

redukcja przepływu)

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie

wewnętrzny kanał wodny

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

wyposażenie opcjonalne: GROHE EasyReach półka (26 362 LN0); zamawiana osobno

Wariant produktu: Professional


PRYSZNICE



27 296 003

chrom

2 220,00

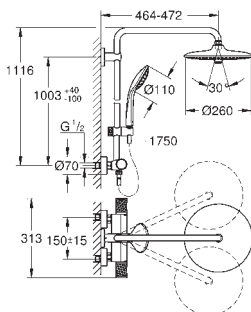

Euphoria System 260

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm

termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

deszczownica Euphoria 260 (26 455)

3 rodzaje strumienia:

Rain, SmartRain, Jet

z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 15^\circ$

prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 221)

3 rodzaje strumienia:

Rain, Massage, SmartRain

regulowany uchwyt prysznica

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SprayDimmer (bezzastopniowa

redukcja przepływu)

GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie

wewnętrzny kanał wodny

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

wyposażenie opcjonalne: GROHE EasyReach półka (26 362 LN0); zamawiana osobno

Wariant produktu: Professional

GROHE EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto



27 615 002
27 615 KF2

chrom
phantom black

2 220,00
3 100,00

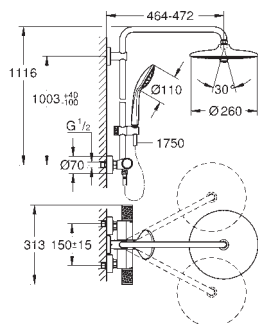

Euphoria System 260

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm

termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

deszczownica Euphoria 260 (26 457)

3 rodzaje strumienia:

Rain, SmartRain, Jet

z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 15^\circ$

prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239)

3 rodzaje strumienia:

Rain, Massage, SmartRain

regulowany uchwyt prysznica

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SprayDimmer (bezstopniowa
redukcja przepływu)

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie
wewnętrzny kanał wodny

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

wyposażenie opcjonalne: GROHE EasyReach półka (26 362 LN0); zamawiana
osobno


Wariant produktu: Professional



27 475 002

chrom

2 800,00

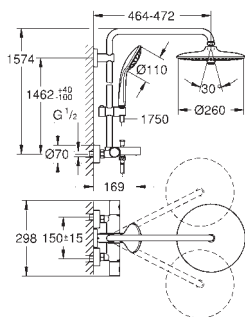

Euphoria System 260

System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm

termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

deszczownica Euphoria 260 (26 457)

3 rodzaje strumienia:

Rain, SmartRain, Jet

z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 15^\circ$

wylewka wannowa

oddzielny przełącznik do słuchawki prysznicowej

prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239)

3 rodzaje strumienia:

Rain, Massage, SmartRain

regulowany uchwyt prysznica

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SprayDimmer (bezstopniowa
redukcja przepływu)

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie

wewnętrzny kanał wodny

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

Wariant produktu: Professional

GROHE EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto



26 114 002

chrom

2 740,00

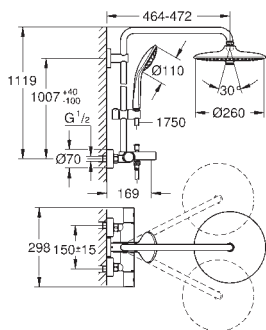

Euphoria System 260

System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
z krótkim drążkiem prysznicowym

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

deszczownica Euphoria 260 (26 455)

3 rodzaje strumienia:

Rain, SmartRain, Jet

z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 15^\circ$

wylewka wannowa

oddzielny przełącznik do słuchawki prysznicowej

prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 221)

3 rodzaje strumienia:

Rain, Massage, SmartRain

regulowany uchwyt prysznica

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

odległość pomiędzy termostatem a górnym mocowaniem ściennym: 1016 mm

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SprayDimmer (bezstopniowa

redukcja przepływu)

GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie

wewnętrzny kanał wodny

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.


Wariant produktu: Professional



27 473 002

chrom

2 010,00

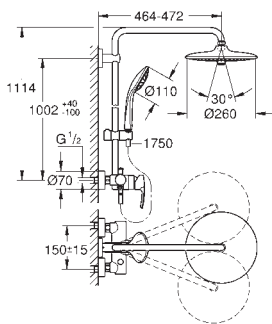

Euphoria System 260

System prysznicowy z jednouchwytową baterią ścienną

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm

natynkowa jednouchwytowa bateria prysznicowa z przełącznikiem

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

deszczownica Euphoria 260 (26 457)

3 rodzaje strumienia:

Rain, SmartRain, Jet

z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 15^\circ$

prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239)

3 rodzaje strumienia:

Rain, Massage, SmartRain

regulowany uchwyt prysznica

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SprayDimmer (bezstopniowa

redukcja przepływu)

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie

wewnętrzny kanał wodny

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

Wariant produktu: Professional

PRYSZNICE

GROHE EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto



23 061 003

chrom

2 120,00

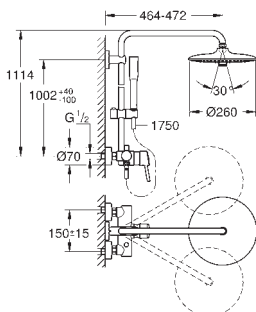

Euphoria System 260

System prysznicowy z jednouchwytną baterią ścienną

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm

natynkowa jednouchwytna bateria prysznicowa z przełącznikiem

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

deszczownica Euphoria 260 (26 457)

3 rodzaje strumienia:

Rain, SmartRain, Jet

z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 15^\circ$

prysznic ręczny Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)

rodzaj strumienia:

strumień Rain

regulowany uchwyt prysznica

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie

wewnętrzny kanał wodny

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.



min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

Wariant produktu: Professional

26 087 000

chrom

5 000,00

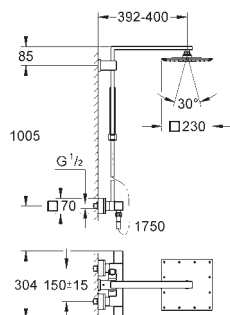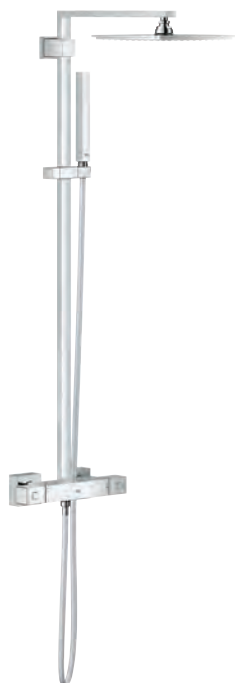

Euphoria Cube System 230

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome ramię prysznica 400 mm

termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

deszczownica Rainshower (27 479 000)

materiał: metal

rodzaj strumienia: Rain

z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 15^\circ$

prysznic ręczny Euphoria Cube (27 699)

regulowany uchwyt prysznica

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE TurboStat głowica termostatywna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

GROHE EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

26 187 000

chrom

3 170,00

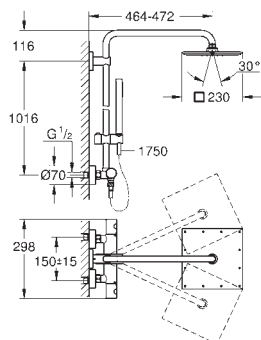

Euphoria System 230

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica 230 (27 479 000)

materiał: metal

rodzaj strumienia: Rain

z przegubem kulowym

kąt obrotu ± 15°

Euphoria Cube Stick prysznic ręczny (27 698 000)

z regulacją za pomocą przesuwnej

uchwyty prysznicowego (12 140 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW


min. przepływ 7 l/min.

wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno

27 964 000

chrom

2 830,00

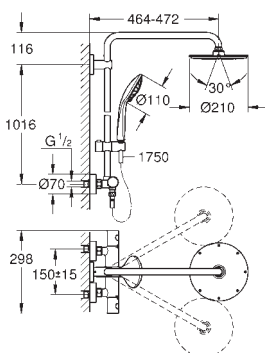

Euphoria System 210

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm

termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica (28 368 000)

rodzaj strumienia: Rain

z przegubem kulowym

kąt obrotu ± 15°

prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 221)

3 rodzaje strumienia:

Rain, Massage, SmartRain

regulowany uchwyt prysznicowy

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno

PRYSZNICE

GROHE EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

27 932 000

chrom

2 260,00

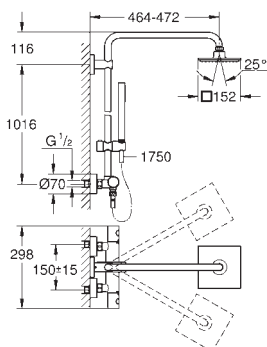

Euphoria System 150

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Euphoria Cube 150 (27 705 000)
rodzaj strumienia: Rain
z przegubem kulowym
kąt obrotu $\pm 12^\circ$

Euphoria Cube Stick prysznic ręczny (27 698 000)

regulowany uchwyt prysznica

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW



min. przepływ 7 l/min.

wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno

27 475 001

chrom

2 720,00

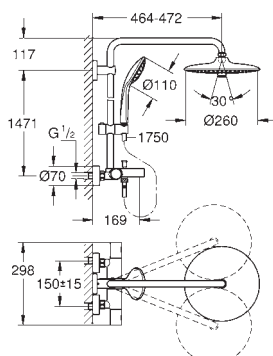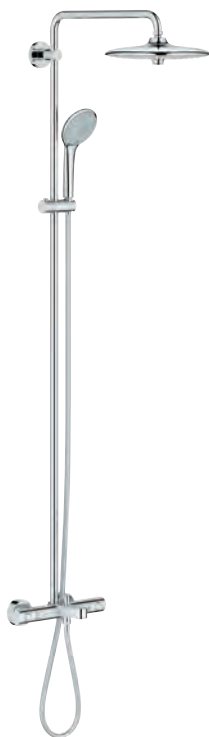

Euphoria System 260

System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Euphoria 260 (26 457)
3 rodzaje strumienia:
Rain, SmartRain, Jet
z przegubem kulowym
kąt obrotu $\pm 15^\circ$

wylewka wannowa

oddzielny przełącznik do słuchawki prysznicowej

prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239)

3 rodzaje strumienia:

Rain, SmartRain, Massage

regulowany uchwyt prysznica

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SprayDimmer (bezstopniowa

redukcja przepływu)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW


min. przepływ 7 l/min.

GROHE EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

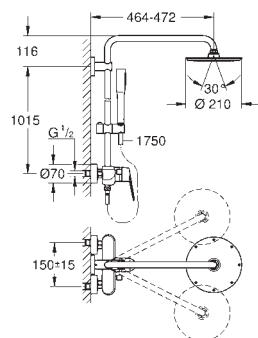

23 058 003

chrom

2 830,00

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210 System prysznicowy z jednouchwytową baterią ścienną

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm

natynkowa jednouchwytową bateria prysznicowa z przełącznikiem

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica (28 368 000)

rodzaj strumienia: Rain

z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 15^\circ$

prysznic ręczny Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)

rodzaj strumienia: Rain

regulowany uchwyt prysznicza

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny


TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

PRYSZNICE

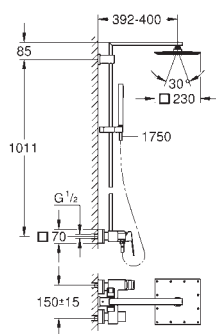

23 147 001

chrom

4 450,00

Euphoria Cube System 230

System prysznicowy z jednouchwytową baterią ścienną

elementy składowe:

poziome ramię prysznicza 400 mm

natynkowa jednouchwytową bateria prysznicowa z przełącznikiem

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

Rainshower 230 metalowa deszczownica (27 479)

rodzaj strumienia: Rain

z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 15^\circ$

Euphoria Cube Stick prysznic ręczny (27 698 000)

rodzaj strumienia: Rain

regulowany uchwyt prysznicza

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

GROHE EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

27 421 002

chrom

1 930,00

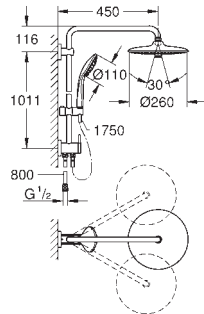

Euphoria System 260

System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm

przełącznik pomiędzy prysznicem górnym

a prysznicem ręcznym

deszczownica Euphoria 260 (26 457)

3 rodzaje strumienia:

Rain, SmartRain, Jet

z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 15^\circ$

prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239)

3 rodzaje strumienia:

Rain, SmartRain, Massage

regulowany uchwyt prysznicza

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

Silverflex, wąż prysznicowy o długości 800 mm

podłączenie wody do baterii lub kolanka przyłączeniowego za pomocą metalowego węża o długości 800 mm, z gwintem 1/2" (28 144 000)

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SprayDimmer (bezstopniowa

redukcja przepływu)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE TEMPESTA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto


nowość



26 670 001
26 670 2431

chrom
matte black

1 800,00
2 340,00

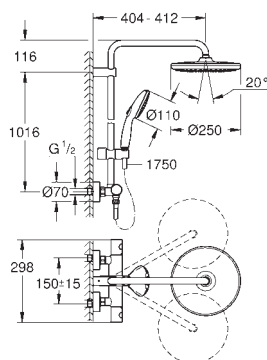

Tempesta System 250

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 390 mm

termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

deszczownica Tempesta 250 (26 666)

rodzaj strumienia:

strumień Rain

biały wierzch deszczownicy

z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 10^\circ$

słuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 597)

2 rodzaje strumienia

Rain, Jet

regulowany uchwyt prysznica

wąż prysznicowy Rotaflex TwistStop 1750 mm (28 410 001)

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór

preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno

Wariant produktu: Professional

PRYSZNICE


nowość



26 811 001

chrom

1 330,00

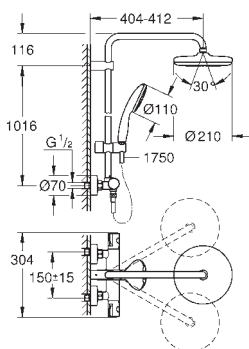

Tempesta System 210

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 390 mm

termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

deszczownica Tempesta 210 (26 410)

białe sitko

rodzaj strumienia:

strumień Rain

z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 15^\circ$

słuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 923)

rodzaj strumienia:

strumień Rain

regulowany uchwyt prysznica

wąż prysznicowy Rotaflex TwistStop 1750 mm (28 410 001)

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,7 l/min

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno

GROHE TEMPESTA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



nowość



26 672 001
26 672 2431

chrom
matte black

2 330,00
3 030,00

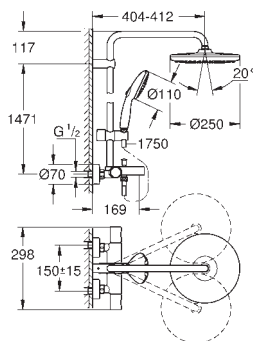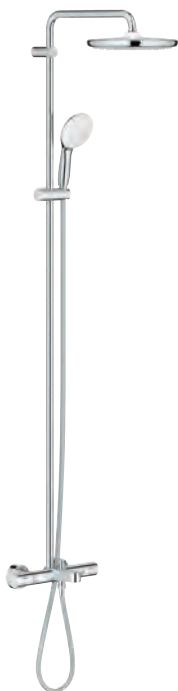

Tempesta System 250

System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 390 mm

termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

deszczownica Tempesta 250 (26 666)

rodzaj strumienia:

strumień Rain

biały wierzch deszczownicy

z przegubem kulowym

kąt obrotu ± 10°

wylewka wannowa

oddzielny przełącznik do słuchawki prysznicowej

słuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 597)

2 rodzaje strumienia

Rain, Jet

regulowany uchwyt prysznica

wąż prysznicowy Rotaflex TwistStop 1750 mm (28 410 001)

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór

preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

Wariant produktu: Professional


nowość



26 673 001

chrom

1 640,00

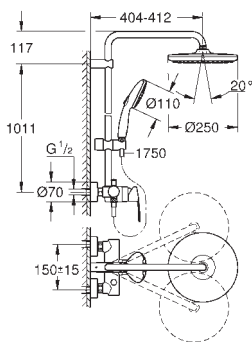

Tempesta System 250

System prysznicowy z jednouchwytową baterią ścienną

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 390 mm

natynkowa jednouchwytowa bateria prysznicowa z przełącznikiem

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

deszczownica Tempesta 250 (26 666)

rodzaj strumienia:

strumień Rain

biały wierzch deszczownicy

z przegubem kulowym

kąt obrotu ± 10°

słuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 597)

2 rodzaje strumienia

Rain, Jet

regulowany uchwyt prysznica

wąż prysznicowy Rotaflex TwistStop 1750 mm (28 410 001)

ramię prysznicowe poziome obrotowe 390 mm (14 047)

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór

preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

Wariant produktu: Professional

GROHE TEMPESTA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto


nowość



26 675 001

chrom

1 090,00

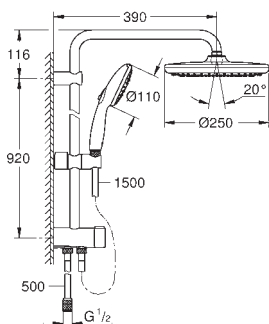

Tempesta System 250

System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego
elementy składowe:

poziome ramię prysznicowe 390 mm
przełącznik pomiędzy prysznicem ręcznym a deszczownicą
deszczownica Tempesta 250 (26 666)
biały wierzch deszczownicy
z przegubem kulowym
kąt obrotu $\pm 10^\circ$
słuchawka prysznicowa Tempesta (28 419)
3 rodzaje strumienia:
Rain, Jet, Massage
regulowany uchwyt prysznicza
odległość między przełącznikiem a górnym uchwytem: 920 mm
wąż prysznicowy Relaxflex 1500 mm (28 151 001)
wąż prysznicowy Rexaflex 500 mm (22 115)
elastyczna instalacja: połączenie z baterią / kolankiem przyłączeniowym za pomocą węża 1/2" o długości 500 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

Wariant produktu: Professional

PRYSZNICE

nowość



26 979 001



chrom

1 090,00

26 979 2431

matte black

1 740,00

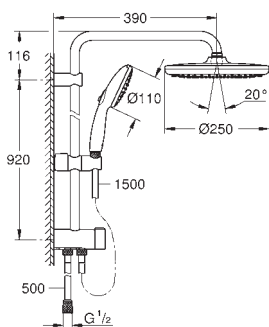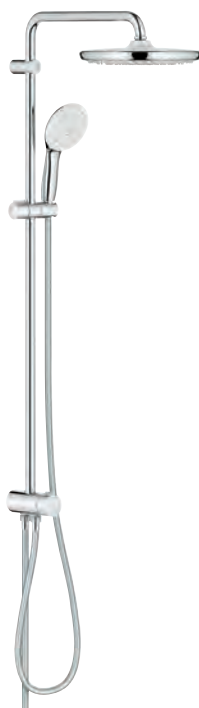

Tempesta System 250

System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego
elementy składowe:

poziome ramię prysznicowe 390 mm
przełącznik pomiędzy prysznicem ręcznym a deszczownicą
deszczownica Tempesta 250 (26 666)
2 rodzaje strumienia (zmiana strumienia za pomocą przełącznika)
Rain, SmartRain

biały wierzch deszczownicy

z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 10^\circ$

Tempesta 110 słuchawka prysznicowa (26 912)

2 rodzaje strumienia

Rain, Jet

regulowany uchwyt prysznicza

odległość między przełącznikiem a górnym uchwytem: 920 mm

wąż prysznicowy Relaxflex 1500 mm (28 151 001)

wąż prysznicowy Rexaflex 500 mm (22 115)

elastyczna instalacja: połączenie z baterią / kolankiem przyłączeniowym za pomocą węża 1/2" o długości 500 mm

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

Wariant produktu: Professional

GROHE TEMPESTA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto


nowość



26 980 001
26 980 2431

chrom
matte black

1 050,00
1 680,00

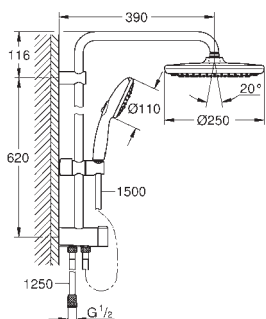

Tempesta System 250

System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome ramię prysznicowe 390 mm
przełącznik pomiędzy prysznicem ręcznym a deszczownicą
deszczownica Tempesta 250 (26 666)
2 rodzaje strumienia (zmiana strumienia za pomocą przełącznika)
Rain, SmartRain

biały wierzch deszczownicy
z przegubem kulowym
kąt obrotu $\pm 10^\circ$

słuchawka prysznicowa Tempesta (28 419)
3 rodzaje strumienia:

Rain, Jet, Massage
regulowany uchwyt prysznicowy

odległość między przełącznikiem a górnym uchwytem: 620 mm

wąż prysznicowy Relaxaflex 1500 mm (28 151 001)

wąż prysznicowy Relaxaflex 1250 mm (28 150 000)

elastyczna instalacja: przyłącze wody 1/2" z wężem 1250 mm

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,7 l/min

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

Wariant produktu: Professional


nowość



26 689 001
26 689 2431

chrom
matte black

1 800,00
2 340,00

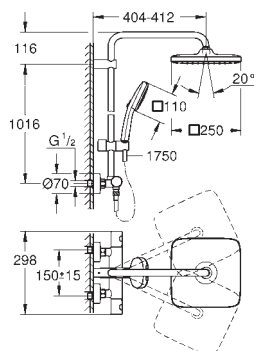

Tempesta System 250 Cube

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 390 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

deszczownica Tempesta 250 Cube (26 685)

rodzaj strumienia:

strumień Rain

biały wierzch deszczownicy

z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 10^\circ$

słuchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (27 571)

2 rodzaje strumienia

Rain, Jet

regulowany uchwyt prysznicowy

wąż prysznicowy Rotaflex TwistStop 1750 mm (28 410 001)

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór

preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno

Wariant produktu: Professional

GROHE TEMPESTA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



nowość



26 691 001
26 691 2431

chrom
matte black

2 330,00
3 030,00

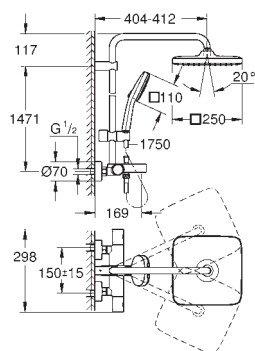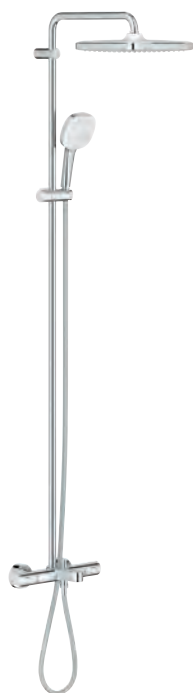

Tempesta System 250 Cube

System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 390 mm

termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

deszczownica Tempesta 250 Cube (26 685)

rodzaj strumienia:

strumień Rain

biały wierzch deszczownicy

z przegubem kulowym

kąt obrotu ± 10°

wylewka wannowa

oddzielny przełącznik do słuchawki prysznicowej

słuchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (27 571)

2 rodzaje strumienia

Rain, Jet

regulowany uchwyt prysznica

wąż prysznicowy Rotaflex TwistStop 1750 mm (28 410 001)

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór

preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

Wariant produktu: Professional

PRYSZNICE


nowość



26 692 001

chrom

1 640,00

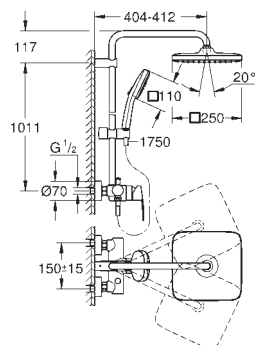

Tempesta System 250 Cube

System prysznicowy z jednouchwytową baterią ścienną

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 390 mm (14 047)

natynkowa jednouchwyтова bateria prysznicowa z przełącznikiem

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

deszczownica Tempesta 250 Cube (26 685)

rodzaj strumienia:

strumień Rain

biały wierzch deszczownicy

z przegubem kulowym

kąt obrotu ± 10°

słuchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (27 571)

2 rodzaje strumienia

Rain, Jet

regulowany uchwyt prysznica

wąż prysznicowy Rotaflex TwistStop 1750 mm (28 410 001)

ramię prysznicowe poziome obrotowe 390 mm (14 047)

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór

preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE TEMPESTA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto


nowość



26 694 001

chrom

1 090,00

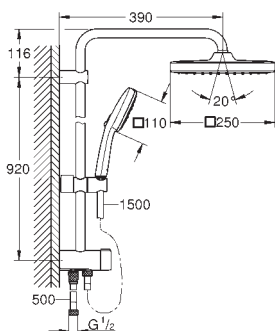

Tempesta System 250 Cube

System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego
przełącznik

elementy składowe:

poziome ramię prysznicowe 390 mm

przełącznik pomiędzy prysznicem ręcznym a deszczownicą

deszczownica Tempesta 250 Cube (26 685)

biały wierzch deszczownicy

z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 10^\circ$

słuchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (27 574)

3 rodzaje strumienia:

Rain, Jet, Massage

regulowany uchwyt prysznicza

odległość między przełącznikiem a górnym uchwytem: 920 mm

wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)

wąż prysznicowy Relexaflex 500 mm (22 115)

elastyczna instalacja: połączenie z baterią / kolankiem przyłączeniowym za pomocą węża 1/2" o długości 500 mm

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,7 l/min

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór

preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość



26 976 001


chrom

1 090,00

26 976 2431

matte black

1 740,00

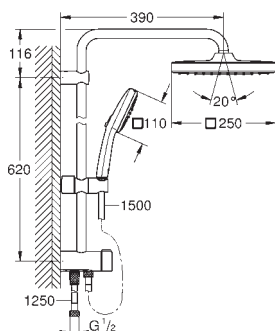

Tempesta System 250 Cube

System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego
przełącznik

elementy składowe:

poziome ramię prysznicowe 390 mm

przełącznik pomiędzy prysznicem ręcznym a deszczownicą

deszczownica Tempesta 250 Cube (26 685)

2 rodzaje strumienia (zmiana strumienia za pomocą przełącznika)

Rain, SmartRain

biały wierzch deszczownicy

z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 10^\circ$

Tempesta Cube 110 słuchawka prysznicowa (26 902)

2 rodzaje strumienia

Rain, Jet

regulowany uchwyt prysznicza

odległość między przełącznikiem a górnym uchwytem: 920 mm

wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)

wąż prysznicowy Relexaflex 1250 mm (28 150 000)

elastyczna instalacja: połączenie z baterią / kolankiem przyłączeniowym za pomocą węża 1/2" o długości 500 mm

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór

preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

Wariant produktu: Professional

GROHE TEMPESTA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto

nowość

26 977 001
26 977 2431

chrom
matte black

1 050,00
1 680,00

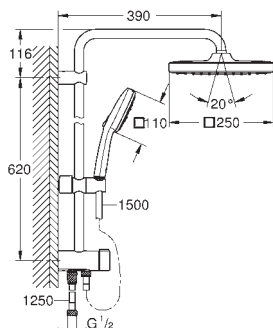

Tempesta System 250 Cube

System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego
elementy składowe:

poziome ramię prysznicowe 390 mm
przełącznik pomiędzy prysznicem ręcznym a deszczownicą
deszczownica Tempesta 250 Cube (26 685)
2 rodzaje strumienia (zmiana strumienia za pomocą przełącznika)
Rain, SmartRain

biały wierzch deszczownicy
z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 10^\circ$

słuchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (27 574)

3 rodzaje strumienia:

Rain, Jet, Massage

regulowany uchwyt prysznicowy

odległość między przełącznikiem a górnym uchwytem: 620 mm

wąż prysznicowy Relaxflex 1500 mm (28 151 001)

wąż prysznicowy Relaxflex 1250 mm (28 150 000)

elastyczna instalacja: przyłącze wody 1/2" z węzłem 1250 mm

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,7 l/min

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW











min. przepływ 7 l/min.

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

Wariant produktu: Professional

PRYSZNICE

GROHE AKCESORIA DO SYSTEMÓW PRYSZNICOWYCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	48 349 000	chrom	446,00
<p>Rainshower SmartControl Rura do przebrojenia systemu prysznicowego metal krótsza o 15 cm od rury w systemie prysznicowym pasuje do wszystkich systemów prysznicowych Rainshower SmartControl GROHE Long-Life trwała powłoka</p>			
 	48 350 000	chrom	545,00
<p>Rainshower SmartControl Rura do przebrojenia systemu prysznicowego metal dłuższa 15 cm od rury w systemie prysznicowym pasuje do wszystkich systemów prysznicowych Rainshower SmartControl GROHE Long-Life trwała powłoka Uwaga: dłuższa rura nie może być zamontowana po instalacji systemu, zamontowany już system nie może być zmodyfikowany o dłuższą rurę do użytku z systemami z datą produkcji 4/2017, patrz TPI</p>			
 	48 053 000	chrom	328,00
<p>Rura do przebrojenia systemu prysznicowego do systemów prysznicowych z metalowym lub plastikowym kanałem wewnętrznym wody dłuższa 15 cm od rury w systemie prysznicowym Można stosować ze wszystkimi systemami prysznicowymi Rainshower i Euphoria wyprodukowanymi po 2014 roku, z wyjątkiem systemów prysznicowych Euphoria SmartControl nie pasuje do systemów prysznicowych z dyszami bocznymi nie pasuje do systemów prysznicowych Flex z przełącznikiem GROHE Long-Life trwała powłoka</p>			
 	48 054 000	chrom	295,00
<p>Rura do przebrojenia systemu prysznicowego do systemów prysznicowych z metalowym lub plastikowym kanałem wewnętrznym wody krótsza o 15 cm od rury w systemie prysznicowym Można stosować ze wszystkimi systemami prysznicowymi Rainshower i Euphoria wyprodukowanymi po 2014 roku, z wyjątkiem systemów prysznicowych Euphoria SmartControl nie pasuje do systemów prysznicowych z dyszami bocznymi nie pasuje do systemów prysznicowych Flex z przełącznikiem GROHE Long-Life trwała powłoka</p>			
 	14 014 000	chrom	230,00
<p>Rainshower Ramię prysznicza do systemów prysznicowych materiał: metal wysięg 340 mm odległość od ściany 390 mm gwint przyłącza 1/2" GROHE Long-Life trwała powłoka pasuje do wszystkich systemów prysznicowych GROHE, z wyjątkiem systemów SmartControl pasuje do wszystkich systemów prysznicowych GROHE</p>			

GROHE AKCESORIA DO SYSTEMÓW PRYSZNICOWYCH

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



14 079 XH0

Oszroniony granit

80,50


SmartControl

Zestaw nakładek na przyciski SmartControl

elementy składowe:

3 nakładki z 3 różnymi symbolami

pasuje do natynkowych systemów prysznicowych Euphoria SmartControl



27 180 000

chrom


187,00

Rainshower

Podkładka wyrównująca

do systemów Rainshower 27 174, 27 175, 27 032,
27 058, 27 030, 27 038, 27 089, 27 031

GROHE Long-Life trwała powłoka
możliwość użycia kilku podkładek



27 933 000

chrom

405,00

Euphoria Cube

Podkładka wyrównująca

do systemów prysznicowych Euphoria Cube

GROHE Long-Life trwała powłoka
brak możliwości użycia kilku podkładek



47 175 000

chrom

598,00

GROHE TurboStat głowica 1/2"

do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)

pasuje do natynkowych termostatów: Grohtherm 800, Grohtherm 800

Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube,

Grohtherm 2000, Grohtherm SmartControl

rozwiązanie serwisowe, nie spełnia normy EN1111

uwaga: przy zastosowaniu tego elementu

funkcja CoolTouch nie będzie aktywna

GROHE ZESTAWY: DESZCZOWNICA Z RAMIENIEM

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

26 254 000 chrom 2 720,00

Rainshower Duo 360

Deszczownica z ramieniem 450 mm, 2 strumienie

elementy składowe:

Rainshower Duo 360 deszczownica

chromowana tarcza deszczownicy

2 rodzaje strumienia

rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* i TrioMassage
ramię prysznicowe 450 mm

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk


GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

montaż z elementem podtynkowym 26 264 (zamawiany osobno)

do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

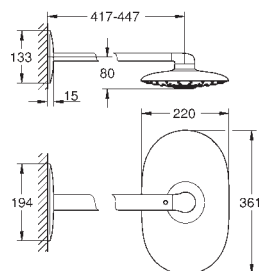

26 254 LS0 moon white 2 720,00
ditto, biała tarcza natrysku

26 450 000 chrom 2 350,00

Rainshower Mono 360

Deszczownica z ramieniem 450 mm, 2 strumienie

elementy składowe:

Rainshower Mono 360 deszczownica

chromowana tarcza deszczownicy

1 rodzaj strumienia:

rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray*

ramię prysznicowe 450 mm

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk


GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

montaż z elementem podtynkowym 26 264 (zamawiany osobno)

do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

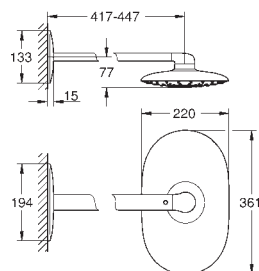

26 450 LS0 moon white 2 350,00
ditto, biała tarcza natrysku

26 264 001 495,00

Rainshower 360

Element podtynkowy do montażu ramienia


prysznicowego 26 254 000 / 26 450 000

wyjście 1/2"

mocowanie w ścianie

szczelna obudowa

zdejmowana pokrywa ochronna z instrukcją montażu

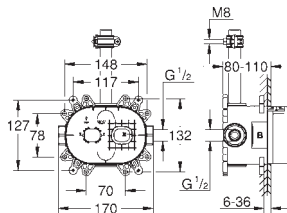

26 475 000 chrom 2 230,00

26 475 DC0 stal nierdzewna 3 120,00

26 475 GL0 cool sunrise 3 560,00

26 475 GN0 brushed cool sunrise 3 780,00

26 475 DA0 warm sunset 3 560,00

26 475 DL0 brushed warm sunset 3 780,00

26 475 A00 hard graphite 3 560,00

26 475 AL0 brushed hard graphite 3 780,00

Rainshower SmartActive 310

Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie

elementy składowe:

Rainshower SmartActive 310 deszczownica

2 rodzaje strumienia

GROHE PureRain, ActiveRain

poziome ramię 430 mm


GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

wymagany zestaw montażowy 26 483 lub 26 484 (zamawiany osobno)

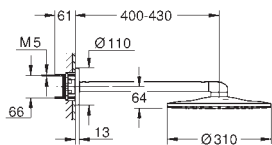

22 123 KF0 phantom black 3 120,00


Wariant produktu: Professional

26 475 LS0 moon white 2 920,00

ditto, biała tarcza natrysku

GROHE ZESTAWY: DESZCZOWNICA Z RAMIENIEM

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

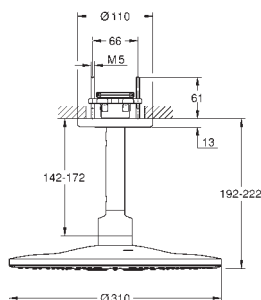

26 477 000	chrom	2 230,00
26 477 DC0	stal nierdzewna	3 120,00
26 477 GL0	cool sunrise	3 560,00
26 477 GN0	brushed cool sunrise	3 780,00
26 477 DA0	warm sunset	3 560,00
26 477 DL0	brushed warm sunset	3 780,00
26 477 A00	hard graphite	3 560,00
26 477 AL0	brushed hard graphite	3 780,00

Rainshower SmartActive 310
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 2 strumienie

elementy składowe:

Rainshower SmartActive 310 deszczownica

2 rodzaje strumienia

GROHE PureRain, ActiveRain

przepust stropowy 142 mm

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

wymagany zestaw montażowy 26 483 lub 26 484 (zamawiany osobno)




22 124 KF0	phantom black	3 120,00
------------	---------------	----------

Wariant produktu: Professional

26 477 LS0	moon white	2 920,00
------------	------------	----------

ditto, biała tarcza natrysku

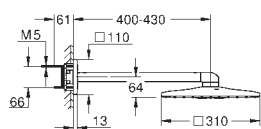

26 479 000	chrom	2 340,00
26 479 DC0	stal nierdzewna	3 280,00
26 479 GN0	brushed cool sunrise	3 990,00
26 479 DL0	brushed warm sunset	3 990,00
26 479 A00	hard graphite	3 750,00
26 479 AL0	brushed hard graphite	3 990,00

Rainshower SmartActive 310 Cube

Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie

elementy składowe:

Rainshower SmartActive 310 Cube deszczownica

2 rodzaje strumienia

GROHE PureRain, ActiveRain

poziome ramię 430 mm

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

wymagany zestaw montażowy 26 483 lub 26 484 (zamawiany osobno)

26 479 LS0	moon white	3 040,00
------------	------------	----------

ditto, biała tarcza natrysku

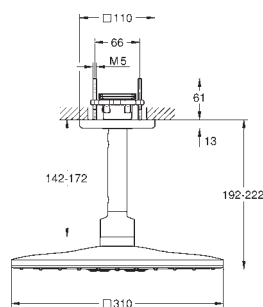

26 481 000	chrom	2 340,00
26 481 DC0	stal nierdzewna	3 280,00
26 481 GN0	brushed cool sunrise	3 990,00
26 481 DL0	brushed warm sunset	3 990,00
26 481 A00	hard graphite	3 750,00
26 481 AL0	brushed hard graphite	3 990,00

Rainshower SmartActive 310 Cube

Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 2 strumienie

elementy składowe:

Rainshower SmartActive 310 Cube deszczownica

2 rodzaje strumienia

GROHE PureRain, ActiveRain

przepust stropowy 142 mm

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

wymagany zestaw montażowy 26 483 lub 26 484 (zamawiany osobno)

26 481 LS0	moon white	3 040,00
------------	------------	----------


ditto, biała tarcza natrysku

GROHE ZESTAWY: DESZCZOWNICA Z RAMIENIEM

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

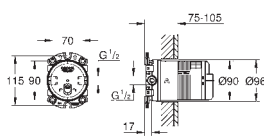

26 484 000

Rainshower

Uniwersalny element podtynkowy 1/2"

2 wejścia, 1/2"

głębokość instalacji 75-105 mm

mosiężne przyłącza

stabilna obudowa i pokrywa ochronna

uszczelka

uszczelka

zintegrowana wtyczka do przepływania

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min


bez zestawu do montażu gotowego

462,00

26 483 000

ditto, bez ogranicznika przepływu

462,00



26 640 000

chrom

2 650,00

Rainshower SmartConnect 310

Deszczownica z ramieniem 422 mm, 2 strumienie

elementy składowe:

deszczownica Rainshower SmartConnect 310 (26 641)

chromowana tarcza deszczownicy

2 rodzaje strumienia

GROHE PureRain, ActiveRain

możliwość zaprogramowania domyślnego rodzaju natrysku

poziome ramię prysznicowe 422 mm (26 146)

z okrągłą rozetą

z bezprzewodowym pilotem do zmiany rodzajów strumieni

mocowanie do ściany na wkręt lub klej

zasilanie bateryjne

w zestawie 3 x baterie AAA i 1 x ogniwo guzikowe CR 2032

wskaźnik LED sygnalizujący parowanie produktów i konieczność wymiany baterii

wodoodporny pilot zdalnego sterowania o stopniu ochrony IP57

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk


GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

można stosować od 1,5 bar ciśnienia przepływu



26 642 000

chrom

2 760,00

Rainshower SmartConnect 310 Cube

Deszczownica z ramieniem 422 mm, 2 strumienie

elementy składowe:

deszczownica Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)

chromowana tarcza deszczownicy

2 rodzaje strumienia

GROHE PureRain, ActiveRain

możliwość zaprogramowania domyślnego rodzaju natrysku

poziome ramię prysznicowe 422 mm (26 146)

z kwadratową rozetą

z bezprzewodowym pilotem do zmiany rodzajów strumieni

mocowanie do ściany na wkręt lub klej

zasilanie bateryjne

w zestawie 3 x baterie AAA i 1 x ogniwo guzikowe CR 2032

wskaźnik LED sygnalizujący parowanie produktów i konieczność wymiany baterii

wodoodporny pilot zdalnego sterowania o stopniu ochrony IP57

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym


wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

można stosować od 1,5 bar ciśnienia przepływu

GROHE ZESTAWY: DESZCZOWNICA Z RAMIENIEM

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto



26 558 000 chrom 1 600,00

Rainshower Mono 310
Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień

elementy składowe:
Rainshower 310 deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy (26 562)
1 rodzaj strumienia:
GROHE PureRain
ramię prysznica Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych




22 121 KFO phantom black 2 240,00

Wariant produktu: Professional

26 557 000 chrom 1 600,00

ditto, bez ogranicznika przepływu



26 560 000 chrom 1 600,00

Rainshower Mono 310
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień

elementy składowe:
Rainshower 310 deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy (26 562)
1 rodzaj strumienia:
GROHE PureRain
przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



22 122 KFO phantom black 2 240,00

Wariant produktu: Professional

26 559 000 chrom 1 600,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

26 564 000 chrom 1 710,00


26 564 DC0 stal nierdzewna 2 910,00

26 564 GN0 brushed cool sunrise 3 430,00

26 564 DL0 brushed warm sunset 3 430,00

26 564 A00 hard graphite 3 250,00

26 564 AL0 brushed hard graphite 3 430,00



Rainshower Mono 310 Cube
Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień









elementy składowe:
prysznic górny Rainshower 310
1 rodzaj strumienia:
GROHE PureRain
Rainshower ramię prysznica 422 mm (26 145 000)
GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 563 000 chrom 1 710,00

ditto, bez ogranicznika przepływu


PRYSZNICE

GROHE ZESTAWY: DESZCZOWNICA Z RAMIENIEM

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	26 566 000	chrom	1 710,00
	26 566 DC0	stal nierdzewna	2 910,00
	26 566 GN0	brushed cool sunrise	3 430,00
	26 566 DL0	brushed warm sunset	3 430,00
	26 566 A00	hard graphite	3 250,00
	26 566 AL0	brushed hard graphite	3 430,00
	<p>Rainshower Mono 310 Cube Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień</p> <p>elementy składowe: prysznic górny Rainshower 310 1 rodzaj strumienia: GROHE PureRain przepust stropowy Rainshower 142 mm (27 485 000) GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych</p>		
	26 565 000	chrom	1 710,00
	ditto, bez ogranicznika przepływu		
	26 256 000	chrom	3 110,00
	<p>Rainshower Cosmopolitan 400 Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień</p> <p>elementy składowe: Rainshower Cosmopolitan 400 metalowa deszczownica (28 778) 1 rodzaj strumienia: strumień Rain przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 000) GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych</p>		
			
	26 257 000	chrom	2 260,00
	<p>Rainshower 310 Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień</p> <p>elementy składowe: deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000) 1 rodzaj strumienia: strumień Rain ramię prysznica Rainshower 422 mm (26 146 000) GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych</p>		
			
	26 066 000 ★	chrom	2 340,00
	26 066 DC0 ★	stal nierdzewna	3 280,00
	26 066 GL0 ★	cool sunrise	3 740,00
	26 066 GN0 ★	brushed cool sunrise	3 980,00
	26 066 DA0 ★	warm sunset	3 740,00
	26 066 DL0 ★	brushed warm sunset	3 980,00
	26 066 A00	hard graphite	3 740,00
	26 066 AL0 ★	brushed hard graphite	3 980,00
	<p>Rainshower Cosmopolitan 310 Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień</p> <p>elementy składowe: deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478) materiał: metal 1 rodzaj strumienia: strumień Rain ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361) GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>		
			
	26 056 000	chrom	2 340,00
	ditto, bez ogranicznika przepływu		

GROHE ZESTAWY: DESZCZOWNICA Z RAMIENIEM


Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

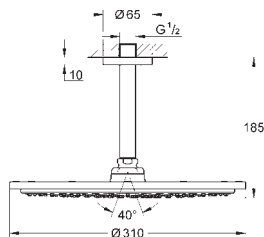

26 067 000 ★	chrom	2 340,00
26 067 DC0 ★	stal nierdzewna	3 280,00
26 067 GL0 ★	cool sunrise	3 740,00
26 067 GN0 ★	brushed cool sunrise	3 980,00
26 067 DA0 ★	warm sunset	3 740,00
26 067 DL0 ★	brushed warm sunset	3 980,00
26 067 A00	hard graphite	3 740,00
26 067 AL0 ★	brushed hard graphite	3 980,00

Rainshower Cosmopolitan 310
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień


elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

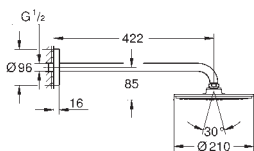

26 171 000 chrom 1 800,00

Rainshower Cosmopolitan 210
Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień

elementy składowe:
metalowa deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000),
chromowana tarcza deszczownicy
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
ramię prysznicowe Rainshower 422 mm (26 146), chromowana rozeta
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
minimalne ciśnienie 0,5 bar

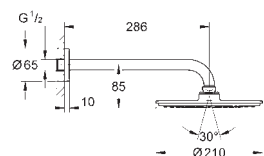


26 062 000 chrom 1 690,00

Rainshower Cosmopolitan 210
Deszczownica z ramieniem 286 mm, 1 strumień

elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
ramię prysznicy Rainshower 286 mm (28 576 000)
GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
minimalne ciśnienie 0,5 bar
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 052 000 chrom 1 690,00

ditto, bez ogranicznika przepływu



26 063 000 chrom 1 690,00

Rainshower Cosmopolitan 210
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień


elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
minimalne ciśnienie 0,5 bar

GROHE ZESTAWY: DESZCZOWNICA Z RAMIENIEM

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

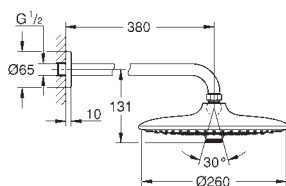

26 459 000

chrom

945,00

Euphoria 260

Deszczownica z ramieniem 380 mm, 3 strumienie

elementy składowe:

deszczownica Euphoria 260 (26 457)

3 rodzaje strumienia:

Rain, SmartRain, Jet

ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361)

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny


nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 458 000

chrom

945,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

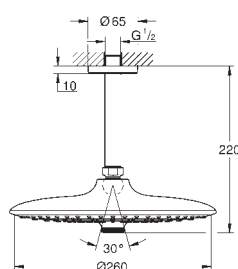

26 461 000

chrom

751,00

Euphoria 260

Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 3 strumienie

elementy składowe:

deszczownica Euphoria 260 (26 457)

3 rodzaje strumienia:

Rain, SmartRain, Jet

przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 000)

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny


nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 460 000

chrom

751,00

ditto, bez ogranicznika przepływu



26 073 000

chrom

1 030,00

Euphoria Cube 150

Deszczownica z ramieniem 286 mm, 1 strumień

elementy składowe:

deszczownica Euphoria Cube 150 (27 705 000)

1 rodzaj strumienia:

strumień Rain

ramię prysznica Rainshower 286 mm (27 709 000)

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



26 663 000

chrom

885,00

Tempesta 250

Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień

elementy składowe:

deszczownica Tempesta 250 (26 662)

1 rodzaj strumienia:

strumień Rain

w pełni chromowana powierzchnia

ramię prysznica 380 mm (28 361)

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min


GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

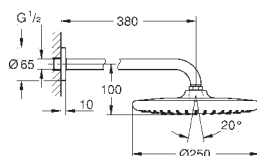

26 668 000

chrom

829,00

ditto, deszczownica z białym wierzchem



26 668 2430

matte black

1 080,00


Wariant produktu: matte black

GROHE ZESTAWY: DESZCZOWNICA Z RAMIENIEM

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



26 664 000

chrom

714,00

Tempesta 250

Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień

elementy składowe:

deszczownica Tempesta 250 (26 662)

1 rodzaj strumienia:

strumień Rain

w pełni chromowana powierzchnia
przepust stropowy 142 mm (28 724)

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



26 669 000

chrom

659,00

ditto, deszczownica z białym wierzchem



26 669 2430

matte black

856,00

Wariant produktu: matte black



26 682 000

chrom

885,00

Tempesta 250 Cube

Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień

elementy składowe:

deszczownica Tempesta 250 Cube (26 681)

1 rodzaj strumienia:

strumień Rain

w pełni chromowana powierzchnia
ramię prysznica 380 mm

z kwadratową rozetą

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



26 687 000

chrom

829,00

ditto, deszczownica z białym wierzchem



26 687 2430

matte black

1 080,00

Wariant produktu: matte black



26 683 000

chrom

714,00

Tempesta 250 Cube

Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień

elementy składowe:

deszczownica Tempesta 250 Cube (26 681)

1 rodzaj strumienia:

strumień Rain

w pełni chromowana powierzchnia
przepust stropowy 142 mm (27 485)

z kwadratową rozetą

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



26 688 000

chrom

659,00

ditto, deszczownica z białym wierzchem



26 688 2430

matte black

856,00

Wariant produktu: matte black


PRYSZNICE

GROHE ZESTAWY: DESZCZOWNICA Z RAMIENIEM

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

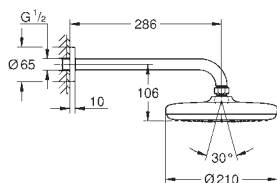

26 412 000
102218 243 0

chrom
matte black

686,00
892,00

Tempesta 210

Deszczownica z ramieniem 286 mm, 1 strumień

elementy składowe:

deszczownica Tempesta 210 9,5 l/min (26 410 000)

1 rodzaj strumienia:

strumień Rain

ramię prysznica Rainshower 286 mm (28 576 000)

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny


nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 411 000

chrom

686,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

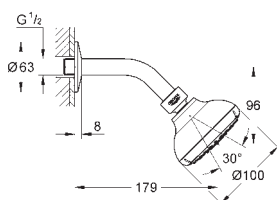

27 870 001

chrom

300,00

Tempesta 100

Prysznic górny, 4 strumienie

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

obrotowe złącze kulowe +/- 15°

ramię prysznica z połączeniem gwintowanym 1/2"

rozeta

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk


GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



26 088 001

chrom

275,00

Tempesta 100

Prysznic górny, 3 strumienie

GROHE Rain O², Rain, Massage

obrotowe złącze kulowe +/- 15°

ramię prysznica z połączeniem gwintowanym 1/2"

rozeta

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk


GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

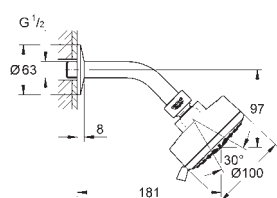

27 869 001

chrom

328,00

Tempesta Cosmopolitan 100

Prysznic górny, 4 strumienie

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

obrotowe złącze kulowe +/- 15°

ramię prysznica z połączeniem gwintowanym 1/2"

rozeta

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min


GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



26 090 001

chrom

303,00

Tempesta Cosmopolitan 100

Prysznic górny, 3 strumienie

GROHE Rain O², Rain, Massage

obrotowe złącze kulowe +/- 15°

ramię prysznica z połączeniem gwintowanym 1/2"

rozeta

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

GROHE DESZCZOWNICE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

26 641 000

chrom

2 440,00

Rainshower SmartConnect 310

Head shower 2 sprays with remote control

GROHE PureRain, ActiveRain

możliwość zaprogramowania domyślnego rodzaju natrysku

chromowana tarcza deszczownicy

obrotowe złącze kulowe $\pm 10^\circ$

gwint przyłącza 1/2"

z bezprzewodowym pilotem do zmiany rodzajów strumieni

mocowanie do ściany na wkręt lub klej

zasilanie bateryjne

w zestawie 3 x baterie AAA i 1 x ogniwo guzikowe CR 2032

wskaźnik LED sygnalizujący parowanie produktów i konieczność wymiany baterii

wodoodporny pilot zdalnego sterowania o stopniu ochrony IP57

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk


GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

można stosować od 1,5 bar ciśnienia przepływu



26 643 000

chrom

2 560,00

Rainshower SmartConnect 310 Cube

Head shower 2 sprays with remote control

GROHE PureRain, ActiveRain

możliwość zaprogramowania domyślnego rodzaju natrysku

chromowana tarcza deszczownicy

obrotowe złącze kulowe $\pm 10^\circ$

gwint przyłącza 1/2"

z bezprzewodowym pilotem do zmiany rodzajów strumieni

mocowanie do ściany na wkręt lub klej

zasilanie bateryjne

w zestawie 3 x baterie AAA i 1 x ogniwo guzikowe CR 2032

wskaźnik LED sygnalizujący parowanie produktów i konieczność wymiany baterii

wodoodporny pilot zdalnego sterowania o stopniu ochrony IP57

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk


GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

można stosować od 1,5 bar ciśnienia przepływu



26 562 000

chrom

1 310,00

Rainshower Mono 310

Prysznic górny, jednostrumieniowy

GROHE PureRain

chromowana tarcza deszczownicy

obrotowe złącze kulowe $\pm 10^\circ$

gwint przyłącza 1/2"

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk


GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



26 561 000

chrom

1 310,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

26 561 LSO

moon white

1 700,00

Rainshower Mono 310

Prysznic górny, jednostrumieniowy

GROHE PureRain

biała tarcza natrysku

obrotowe złącze kulowe $\pm 10^\circ$

gwint przyłącza 1/2"


GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka






SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny









nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



GROHE DESZCZOWNICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	26 568 000	chrom	1 430,00
	Rainshower Mono 310 Cube Prysznic górny, jednostrumieniowy GROHE PureRain chromowana tarcza deszczownicy obrotowe złącze kulowe ± 10° gwint przyłącza 1/2" GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
	26 567 000	chrom	1 430,00
	ditto, bez ogranicznika przepływu		
 	26 568 LS0	moon white	1 850,00
	Rainshower Mono 310 Cube Prysznic górny, jednostrumieniowy GROHE PureRain biała tarcza natrysku obrotowe złącze kulowe ± 10° gwint przyłącza 1/2" GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
	26 567 LS0	moon white	1 850,00
	ditto, bez ogranicznika przepływu		
 	27 470 000	chrom	2 090,00
	Rainshower Veris 300 Prysznic górny, jednostrumieniowy strumień Rain 300 x 150 mm materiał: metal obrotowe złącze kulowe ± 15° gwint przyłącza 1/2" GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	28 778 000	chrom	2 880,00
	Rainshower Cosmopolitan 400 Prysznic górny, jednostrumieniowy strumień standardowy (szeroki) Ø 400 mm materiał: metal przegub kulowy z kątem obrotu ± 20° gwint przyłącza 1/2" GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych deszczownica pasuje do ramienia: 26 146 000, 28 982 000 lub 28 497 000		
 	27 478 000	chrom	2 210,00
	Rainshower Cosmopolitan 310 Prysznic górny, jednostrumieniowy strumień Rain Ø 310 mm materiał: metal przegub kulowy z kątem obrotu ± 20° gwint przyłącza 1/2" GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
	27 477 000	chrom	2 210,00
	ditto, bez ogranicznika przepływu		

GROHE DESZCZOWNICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	28 368 00E	chrom	1 510,00
	Rainshower Cosmopolitan 210 Prysznic górny, jednostrumieniowy strumień Rain minimalne ciśnienie 0,5 bar Ø 210 mm materiał: metal z przegubem kulowym kąt obrotu ± 15° gwint przyłącza 1/2" GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 5,7 l/min GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar do zastosowania z ramieniem : 28 497 lub 28 576		
	28 373 000	chrom	1 510,00
	ditto, ogranicznik przepływu 9,5 l/min		
	28 368 000	chrom	1 510,00
	ditto, bez ogranicznika przepływu		
	28 368 LS0	moon white/chrom	1 870,00
	ditto, bez ogranicznika przepływu, biała powierzchnia natrysku		
 	27 134 000	chrom	558,00
	Rainshower Cosmopolitan 160 Prysznic górny, 4 strumienie Rain / Jet / Pure / Champagne średnica 160 mm obrotowe złącze kulowe ± 15° gwint przyłącza 1/2" GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych można stosować od 0,5 bar ciśnienia przepływu minimalny przepływ 7,5 l/min zalecany montaż z ramionami prysznicowymi Rainshower		
 	27 062 000	chrom	904,00
	Relaxa 100 Five Prysznic górny, 5 strumieni Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne przegub kulowy regulowany kąt nachylenia gwint przyłącza z założoną uszczelką GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny minimalny przepływ 7,5 l/min min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	26 457 000	chrom	569,00
	Euphoria 260 Deszczownica 3 strumieniowa Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm obrotowe złącze kulowe +/- 15° gwint przyłącza 1/2" GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
	26 455 000	chrom	569,00
	ditto, bez ogranicznika przepływu		

GROHE DESZCZOWNICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	27 492 000	chrom	583,00
	Euphoria Cosmopolitan 180 Prysznic górny, jednostrumieniowy strumień Rain Ø 180 mm, chromowana powierzchnia deszczownicy obrotowe złącze kulowe +/- 15° gwint przyłącza 1/2" GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
 	28 233 000	chrom	376,00
	Euphoria Cosmopolitan 160 Prysznic górny, jednostrumieniowy strumień Rain obrotowe złącze kulowe +/- 15° gwint przyłącza 1/2" GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	27 705 000	chrom	642,00
	Euphoria Cube 150 Prysznic górny, jednostrumieniowy strumień Rain 152 x 152 mm przegub kulowy kąt obrotu ± 12° gwint przyłącza 1/2" GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
 	 26 662 000	chrom	537,00
	Tempesta 250 Prysznic górny, jednostrumieniowy strumień Rain Ø 250 mm w pełni chromowana powierzchnia obrotowe złącze kulowe ± 10° gwint przyłącza 1/2" GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
	 26 666 000	chrom	481,00
	ditto, deszczownica z białym wierzchem		
 	 26 681 000	chrom	537,00
	Tempesta 250 Cube Prysznic górny, jednostrumieniowy strumień Rain 250 mm x 250 mm w pełni chromowana powierzchnia obrotowe złącze kulowe ± 10° gwint przyłącza 1/2" GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
	 26 685 000	chrom	481,00
	ditto, deszczownica z białym wierzchem		

GROHE DESZCZOWNICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	26 410 000 Tempesta 210 Prysznic górny, jednostrumieniowy strumień Rain Ø 210 mm obrotowe złącze kulowe +/- 15° gwint przyłącza 1/2" GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych	chrom	387,00
	26 408 000 ditto, bez ogranicznika przepływu	chrom	387,00
 	27 606 001 Tempesta 100 Prysznic górny, 4 strumienie GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet obrotowe złącze kulowe +/- 15° gwint przyłącza 1/2" GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	chrom	250,00
 	27 591 001 Tempesta Cosmopolitan 100 Prysznic górny, 4 strumienie GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet obrotowe złącze kulowe +/- 15° gwint przyłącza 1/2" GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	chrom	275,00
 	26 051 001 Tempesta Cosmopolitan 100 Prysznic górny, jednostrumieniowy strumień Rain obrotowe złącze kulowe +/- 15° gwint przyłącza 1/2" GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 5,7 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych	chrom	221,00
 	28 002 000 Relaxa 70 Prysznic górny dla sportowców niska emisja aerozoli wersja wandaloodporna zabezpieczony przed kradzieżą gwint przyłącza 1/2" wysięg 58 mm ogranicznik przepływu 9 l/min. i 12 l/min. GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny forma budowy E podłączenie leworęczne min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	chrom	850,00

GROHE DESZCZOWNICE

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

28 948 000

chrom

1 000,00

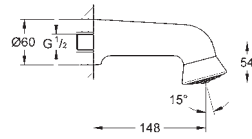

Relaxa Plus 60
Prysznic górny
dla sportowców











wersja wandaloodporna
zabezpieczony przed kradzieżą
gwint przyłącza 1/2"

wysięg 148 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

GROHE AKCESORIA DO DESZCZOWNIC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	26 146 000 Rainshower Ramię prysznica 422 mm materiał: metal gwint przyłącza 1/2" z okrągłą rozetą , pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	379,00
	28 982 000 ditto, wysięg wylewki 372 mm	chrom	597,00
 	28 361 000 Rainshower Ramię prysznica 380 mm materiał: metal gwint przyłącza 1/2" pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower z wyjątkiem Rainshower Cosmopolitan 400 mm (28 778 000) GROHE Long-Life trwała powłoka z okrągłą rozetą	chrom	436,00
	28 576 000 ditto, wysięg wylewki 286 mm	chrom	343,00
 	26 145 000 Rainshower Ramię prysznica 422 mm materiał: metal gwint przyłącza 1/2" z kwadratową rozetą pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	379,00
 	27 488 000 Rainshower ramię prysznica 286 mm materiał: metal gwint przyłącza 1/2" z kwadratową rozetą pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower z wyjątkiem Rainshower Cosmopolitan 400 mm (28 778 000) GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	343,00
 	27 709 000 Rainshower ramię prysznica 286 mm materiał: metal gwint przyłącza 1/2" z kwadratową rozetą pasuje do kwadratowych deszczownic Rainshower Allure i Euphoria Cube GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	473,00

PRYSZNICE

GROHE AKCESORIA DO DESZCZOWNIC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	28 497 000 Rainshower Przepust stropowy 292 mm materiał: metal gwint przyłącza 1/2" z okrągłą rozetą pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	303,00
	28 724 000 ditto, długość 142 mm	chrom	227,00
	28 724 LSO ditto, długość 142 mm, biała rozeta	moon white/chrom	335,00
 	27 484 000 Rainshower Przepust stropowy 292 mm materiał: metal gwint przyłącza 1/2" z kwadratową rozetą pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	298,00
	27 485 000 ditto, długość 142 mm	chrom	254,00
 	27 711 000 Rainshower Przepust stropowy 154 mm materiał: metal gwint przyłącza 1/2" GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	404,00
 	27 406 000 Relexa Ramię prysznica 218 mm gwint przyłącza 1/2" rozeta przesuwna GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	196,00
 	28 541 000 Relexa ramię prysznica 147 mm gwint przyłącza 1/2" rozeta GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	329,00

GROHE AKCESORIA DO DESZCZOWNIC

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

28 429 000

chrom

186,00



Relexa








Ramię prysznicza 55 mm

gwint przyłącza 1/2"

GROHE Long-Life trwała powłoka

PRYSZNICE

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	26 574 000 ★	chrom	336,00
	26 574 DC0 ★	stal nierdzewna	504,00
	26 574 GL0 ★	cool sunrise	571,00
	26 574 GN0 ★	brushed cool sunrise	604,00
	26 574 DA0 ★	warm sunset	571,00
	26 574 DL0 ★	brushed warm sunset	604,00
	26 574 A00	hard graphite	571,00
	26 574 AL0 ★	brushed hard graphite	604,00
	Rainshower SmartActive 130 Prysznic ręczny 3 strumienie chromowana tarcza deszczownicy strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
	 22 127 KFO Wariant produktu: Professional	phantom black	470,00
	26 544 000	chrom	334,00
	bez ogranicznika przepływu		
 	26 574 LS0	moon white	336,00
	Rainshower SmartActive 130 Prysznic ręczny 3 strumienie biała tarcza natrysku strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
	26 544 LS0	moon white	334,00
	bez ogranicznika przepływu		
 	26 575 000	chrom	717,00
	Rainshower SmartActive 130 Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie elementy składowe: prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574) drążek 600 mm z uchwytami ściennymi Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388) półka GROHE EasyReach GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
	26 546 000	chrom	715,00
	bez ogranicznika przepływu		

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

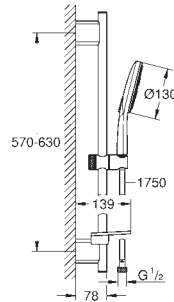

26 577 LS0

moon white

717,00

Rainshower SmartActive 130

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)

biała tarcza natrysku

drążek 600 mm

z uchwytami ściennymi

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

półka GROHE EasyReach

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów

GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 576 LS0

moon white

715,00

bez ogranicznika przepływu

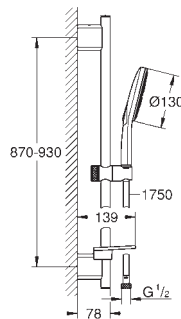

26 548 000

chrom

738,00

Rainshower SmartActive 130

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)

drążek 900 mm

z uchwytami ściennymi

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

półka GROHE EasyReach

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów

GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 578 000

chrom

736,00

bez ogranicznika przepływu

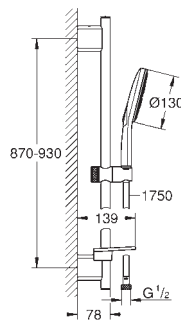

26 579 LS0

moon white

738,00

Rainshower SmartActive 130

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)

biała tarcza natrysku

drążek 900 mm

z uchwytami ściennymi

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

półka GROHE EasyReach

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów

GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 578 LS0

moon white

736,00

bez ogranicznika przepływu

PRYSZNICE

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	26 581 000	chrom	470,00
	Rainshower SmartActive 130 Zestaw prysznicowy, 3 strumienie elementy składowe: prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574) uchwyt ścienny (27 056 000) Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000) GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
	26 581 LSO	moon white	470,00
	ditto, biała tarcza natrysku		
 	26 580 000	chrom	554,00
	Rainshower SmartActive 130 Zestaw prysznicowy, 3 strumienie elementy składowe: prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574) regulowany uchwyt ścienny (27 055) Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000) GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
	26 580 LSO	moon white	554,00
	ditto, biała tarcza natrysku		
 	26 582 000	chrom	336,00
	26 582 DC0	stal nierdzewna	504,00
	26 582 GL0	cool sunrise	537,00
	26 582 GN0	brushed cool sunrise	604,00
	26 582 DA0	warm sunset	537,00
	26 582 DL0	brushed warm sunset	604,00
	26 582 A00	hard graphite	571,00
	26 582 AL0	brushed hard graphite	604,00
	Rainshower SmartActive 130 Cube Prysznic ręczny 3 strumienie chromowana tarcza deszczownicy strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
26 550 000	chrom	334,00	
	bez ogranicznika przepływu		
 	26 582 LSO	moon white	336,00
	Rainshower SmartActive 130 Cube Prysznic ręczny 3 strumienie biała tarcza natrysku strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
	26 551 LSO	moon white	334,00
	bez ogranicznika przepływu		

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

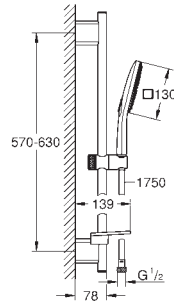

26 584 000

chrom

717,00

Rainshower SmartActive 130 Cube

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

elementy składowe:

sluchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
drążek 600 mm

z uchwytami ściennymi

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

półka GROHE EasyReach

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla

dopasowania do istniejących otworów

GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 585 000

chrom

728,00


ditto, ogranicznik przepływu 6,6 l/min

26 583 000

chrom

715,00

bez ogranicznika przepływu

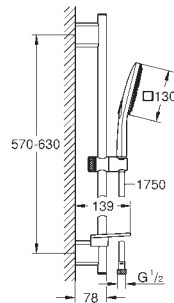

26 584 LSO

moon white

717,00

Rainshower SmartActive 130 Cube

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

elementy składowe:

sluchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

biała tarcza natrysku

drążek 600 mm

z uchwytami ściennymi

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

półka GROHE EasyReach

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla

dopasowania do istniejących otworów

GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 586 000

chrom

736,00

Rainshower SmartActive 130 Cube

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

elementy składowe:

sluchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)

drążek 900 mm

z uchwytami ściennymi

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

półka GROHE EasyReach

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla

dopasowania do istniejących otworów

GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 587 000

chrom

738,00

ditto, ogranicznik przepływu 9,5 l/min


PRYSZNICE

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

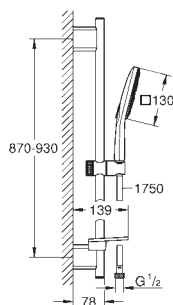

26 586 LSO

moon white

736,00

Rainshower SmartActive 130 Cube

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

elementy składowe:

sluchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)

biała tarcza natrysku

drążek 900 mm

z uchwytami ściennymi

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

półka **GROHE EasyReach**

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla

dopasowania do istniejących otworów

GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego


nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 587 LSO

moon white

738,00

ditto, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

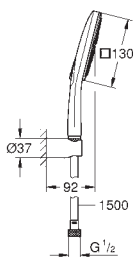

26 589 000

chrom

470,00

Rainshower SmartActive 130 Cube

Zestaw prysznicowy, 3 strumienie

elementy składowe:

sluchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

uchwyt ścienny (27 056 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk


GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

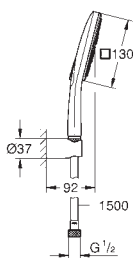

26 589 LSO

moon white

470,00

Rainshower SmartActive 130 Cube

Zestaw prysznicowy, 3 strumienie

elementy składowe:

sluchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

biała tarcza natrysku

uchwyt ścienny (27 056 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk


GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



26 588 000

chrom

554,00

Rainshower SmartActive 130 Cube

Zestaw prysznicowy, 3 strumienie

elementy składowe:

sluchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

regulowany uchwyt ścienny (27 055)

Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego


nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



26 588 LSO

moon white

554,00

Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie

elementy składowe:

sluchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

biała tarcza natrysku

regulowany uchwyt ścienny (27 055)

Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk


GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

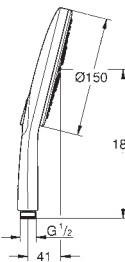

26 590 000

chrom

423,00

Rainshower SmartActive 150
Prysznic ręczny 3 strumienie

chromowana tarcza deszczownicy

strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na sluchawce

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich

standardowych węży prysznicowych.

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych


gwint przyłączeniowy 1/2"

26 553 000

chrom

419,00

bez ogranicznika przepływu

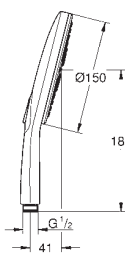

26 554 LSO

moon white

423,00

Rainshower SmartActive 150
Prysznic ręczny 3 strumienie

biała tarcza natrysku

strumień Rain i Jet z funkcją DripStop oraz ActiveMassage

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na sluchawce

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym


wewnętrzny kanał wodny

uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich

standardowych węży prysznicowych.

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

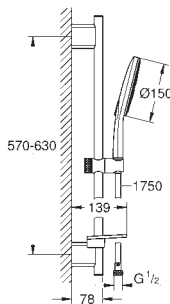

26 592 000

chrom

852,00

Rainshower SmartActive 150

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny Rainshower SmartActive 150 (26 590)

drążek 600 mm

z uchwytami ściennymi

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

półka GROHE EasyReach

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów

GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 591 000

chrom

850,00


bez ogranicznika przepływu

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

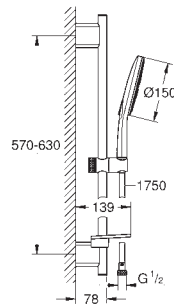

26 592 LSO

moon white

852,00

Rainshower SmartActive 150

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny Rainshower SmartActive 150 (26 554)

biała tarcza natrysku

drążek 600 mm

z uchwytami ściennymi

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

półka GROHE EasyReach

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów


GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

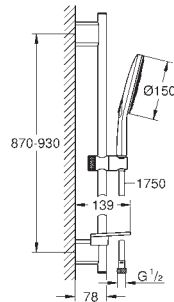

26 594 000

chrom

876,00

Rainshower SmartActive 150

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny Rainshower SmartActive 150 (26 590)

drążek 900 mm

z uchwytami ściennymi

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

półka GROHE EasyReach

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów

GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego


nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 593 000

chrom

874,00

bez ogranicznika przepływu

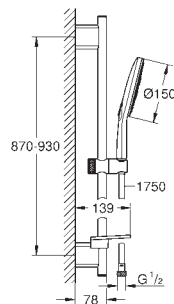

26 594 LSO

moon white

876,00

Rainshower SmartActive 150

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny Rainshower SmartActive 150 (26 554)

biała tarcza natrysku

drążek 900 mm

z uchwytami ściennymi

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

półka GROHE EasyReach

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów

GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego


nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

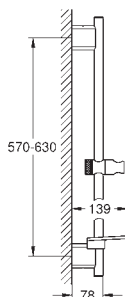

26 602 000

chrom

434,00

Rainshower SmartActive

Drażek prysznicowy, 600 mm

z uchwytami ściennymi


regulowany i przesuwany uchwyt

system **GROHE FastFixation** (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka dla dostosowania do istniejących otworów)

GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie

półka **GROHE EasyReach**

GROHE Long-Life trwała powłoka

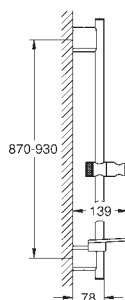

26 603 000 ★

chrom

457,00

26 603 DC0 ★

stal nierdzewna

822,00

26 603 GL0 ★

cool sunrise

913,00

26 603 GN0 ★

brushed cool sunrise

1 000,00

26 603 DA0 ★

warm sunset

913,00

26 603 DL0 ★

brushed warm sunset

1 000,00

26 603 A00

hard graphite

913,00

26 603 AL0 ★

brushed hard graphite

1 000,00

Rainshower SmartActive

Drażek prysznicowy, 900 mm

z uchwytami ściennymi

regulowany i przesuwany uchwyt

system **GROHE FastFixation** (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka dla dostosowania do istniejących otworów)

GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie

półka **GROHE EasyReach**

GROHE Long-Life trwała powłoka

22 125 KF0


phantom black

639,00



Wariant produktu: Professional

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	27 222 000	chrom	272,00
<p>Euphoria 110 Champagne Prysznic ręczny 3 strumienie Rain, Champagne spray, SmartRain GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu) GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych</p>			
 	27 239 001	chrom	285,00
<p>Euphoria 110 Massage Prysznic ręczny 3 strumienie sitko słuchawki Ø 110 mm Rain, Massage, SmartRain GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu) GROHE Long-Life trwała powłoka białe sitko SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>			
	27 221 001	chrom	261,00
<p>bez ogranicznika przepływu</p>			
 	27 239 000	chrom	261,00
<p>Euphoria 110 Massage Prysznic ręczny 3 strumienie Rain, Massage, SmartRain GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu) GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>			
	27 221 000	chrom	235,00
<p>bez ogranicznika przepływu</p>			
 	27 238 000	chrom	201,00
<p>Euphoria 110 Duo Słuchawka prysznicowa, 2 strumienie Rain, SmartRain GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu) GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>			
	27 220 000	chrom	188,00
<p>bez ogranicznika przepływu</p>			
 	27 265 000	chrom	136,00
<p>Euphoria 110 Mono Jednostrumieniowy prysznic ręczny strumień Rain GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>			

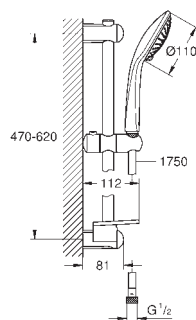

27 232 001

chrom

486,00

Euphoria 110 Champagne

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:

prysznic ręczny Champagne (27 222 000)

drążek prysznicowy, 600 mm (27 499)

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

półka GROHE EasyReach (27 596 000)

GROHE SprayDimmer (bezstopniowa

redukcja przepływu)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego

uchwyty dla dopasowania do istniejących otworów)


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

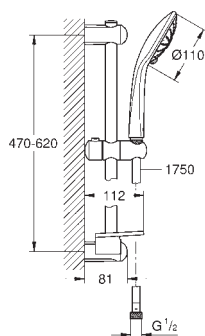

27 243 001

chrom

449,00

Euphoria 110 Massage

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny Massage (27 239 000)

drążek prysznicowy, 600 mm (27 499)

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

półka GROHE EasyReach (27 596 000)

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE SprayDimmer (bezstopniowa

redukcja przepływu)

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego

uchwyty dla dopasowania do istniejących otworów)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 231 001

chrom

449,00

bez ogranicznika przepływu

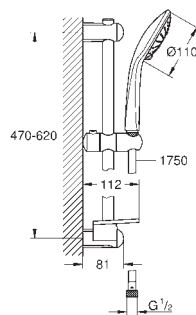

27 242 001

chrom

428,00

Euphoria 110 Duo

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny Euphoria 110 Duo (27 238)

drążek prysznicowy, 600 mm (27 499)

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

półka GROHE EasyReach (27 596 000)

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE SprayDimmer (bezstopniowa

redukcja przepływu)

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego

uchwyty dla dopasowania do istniejących otworów)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 230 001

chrom

428,00

bez ogranicznika przepływu

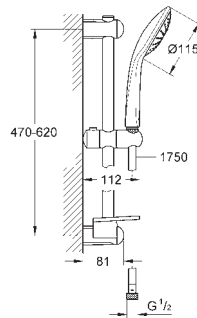

27 266 001

chrom

376,00

Euphoria 110 Mono

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 1 strumień

elementy składowe:

stuchawka prysznicowa Mono (27 265 000)

drążek prysznicowy, 600 mm (27 499)

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

półka GROHE EasyReach (27 596 000)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego

uchwyty dla dopasowania do istniejących otworów)


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

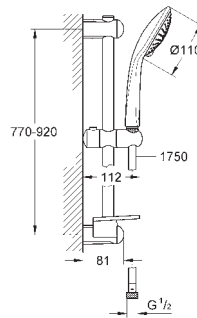

27 227 001

chrom

519,00

Euphoria 110 Champagne

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny Champagne (27 222 000)

drążek prysznicowy 900 mm (27 500)

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

półka GROHE EasyReach (27 596 000)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE SprayDimmer (bezstopniowa

redukcja przepływu)

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego

uchwyty dla dopasowania do istniejących otworów)


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

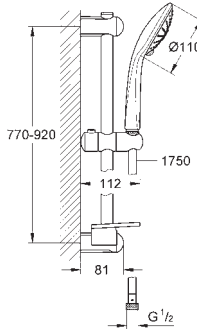

27 226 001

chrom

481,00

Euphoria 110 Massage

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

elementy składowe:

stuchawka prysznicowa Massage (27 221)

drążek prysznicowy 900 mm (27 500)

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

półka GROHE EasyReach (27 596 000)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SprayDimmer (bezstopniowa

redukcja przepływu)

GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego


uchwyty dla dopasowania do istniejących otworów)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

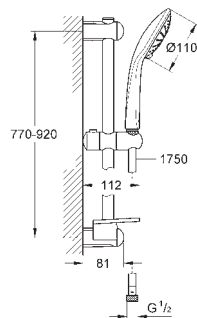

27 225 001

chrom

460,00

Euphoria 110 Duo

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny Duo (27 220 000)

drążek prysznicowy 900 mm (27 500)

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

półka GROHE EasyReach (27 596 000)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE SprayDimmer (bezstopniowa

redukcja przepływu)

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego

uchwyty dla dopasowania do istniejących otworów)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym


wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

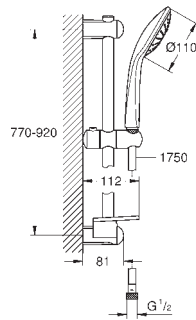


27 267 001 chrom 408,00

Euphoria 110 Mono
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 1 strumień
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Mono (27 265 000)
drążek prysznicowy 900 mm (27 500)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




27 355 000 chrom 454,00

Euphoria 110 Champagne
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Champagne (27 222 000)
uchwyt prysznicowa ścienny (28 401 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SprayDimmer (bezzstopniowa redukcja przepływu)
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 354 000 chrom 246,00


Euphoria 110 Mono
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Mono (27 265 000)
uchwyt ścienny (27 056 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

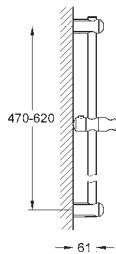

27 499 000 chrom 218,00


Euphoria
Drążek prysznicowy, 600 mm
z uchwytami ściennymi i ślizgaczem
GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)
GROHE Long-Life trwała powłoka


27 500 000 chrom 230,00
ditto, długość 900 mm

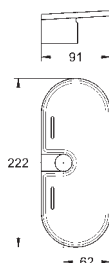

27 596 000 28,10

Półka GROHE EasyReach
Akryl
do drążków prysznicowych Tempesta i Euphoria o średnicy 22 mm

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	27 400 000	chrom	213,00
	<p>Euphoria Cosmopolitan Stick Jednostrumieniowy prysznic ręczny strumień Rain GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>		
	22 126 KFO	phantom black	299,00
	Wariant produktu: Professional		
	27 367 000	chrom	213,00
	bez ogranicznika przepływu		
 	27 368 000	chrom	764,00
	<p>Euphoria Cosmopolitan Stick Zestaw z drążkiem prysznicowym, 1 strumień elementy składowe: prysznic ręczny drążek prysznicowy, 900 mm z uchwytami ściennymi Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388) mydelniczka (27 206) GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE Long-Life trwała powłoka GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>		
 	26 404 000	chrom	328,00
	<p>Euphoria Cosmopolitan Stick Zestaw prysznicowy ze zintegrowanym kolankiem przyłączeniowym elementy składowe: prysznic ręczny kolanko przyłączeniowe z uchwytem prysznicowym (28 679 000) gwint zewnętrzny zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000) GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>		
 	27 369 000	chrom	295,00
	<p>Euphoria Cosmopolitan Stick Zestaw prysznicowy elementy składowe: prysznic ręczny uchwyt ścienny (27 056 000) Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000) GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych można stosować od 0,5 bar ciśnienia przepływu</p>		

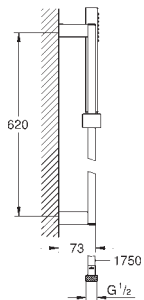

27 891 000

chrom

1 110,00

Euphoria Cube+ Stick

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 1 strumień

elementy składowe:

prysznic ręczny, metalowy (27 888 000)

drążek prysznicowy 600 mm

metalowy wąż prysznicowy Rotaflex Metal Longlife 1750 mm (28 025)

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 699 000

chrom

214,00

Euphoria Cube Stick

Jednostrumieniowy prysznic ręczny

strumień Rain

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich

standardowych węży prysznicowych.

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 698 000

chrom

214,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

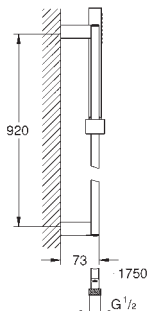

27 700 000

chrom

946,00

Euphoria Cube Stick

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 1 strumień

elementy składowe:

prysznic ręczny (27 698)

drążek prysznicowy 900 mm (27 841)

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

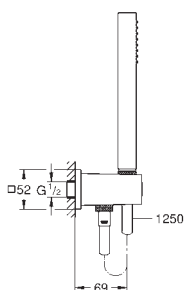

26 405 000

chrom

423,00

Euphoria Cube Stick

Zestaw prysznicowy

ze zintegrowanym kolankiem przyłączeniowym

elementy składowe:

prysznic ręczny Euphoria Cube (27 699)

kolanko przyłączeniowe ścienne z uchwytem (26 370)

gwint zewnętrzny

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)

GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk











SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny


TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	27 703 000	chrom	362,00
<p>Euphoria Cube Stick Zestaw prysznicowy elementy składowe: prysznic ręczny Euphoria Cube (27 699) prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000) Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362) GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE Long-Life trwała powłoka SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>			
	27 702 000 ditto, bez ogranicznika przepływu	chrom	362,00
 	27 892 000 Euphoria Cube Drażek prysznicowy, 600 mm z uchwytami ściennymi i ślizgaczem GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	835,00
	27 841 000 ditto, długość 900 mm	chrom	877,00
 	27 845 000 Euphoria Cube Podkładka wyrównująca do drążków prysznicowych Euphoria Cube 27 892 000 / 27 841 000	chrom	43,40
 	27 693 000 Euphoria Cube Uchwyt prysznicowy ścienny nieprzestawialny GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	111,00
 	27 704 000 Euphoria Cube Kolanko przyłączeniowe ścienne gwint zewnętrzny zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	128,00

GROHE EUPHORIA




Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
26 370 000	chrom	173,00
26 370 DC0	stal nierdzewna	243,00
26 370 GL0	cool sunrise	277,00
26 370 GN0	brushed cool sunrise	295,00
26 370 DA0	warm sunset	277,00
26 370 DL0	brushed warm sunset	295,00
26 370 A00	hard graphite	277,00
26 370 AL0	brushed hard graphite	295,00

Euphoria Cube
Kolanko przyłączeniowe ściennie
 z zamocowaniem prysznicza ręcznego
 gwint przyłączeniowy 1/2"
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE Long-Life trwała powłoka

PRYSZNICE


nowość



28 419 003 chrom 135,00

Tempesta 110
Prysznic ręczny 3 strumienie
 Rain, Jet, Massage
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
 maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,4 l/min min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional


nowość



28 261 003 chrom 135,00

Tempesta 110
Prysznic ręczny 3 strumienie
 Rain, Jet, Massage
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
 maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional


nowość



27 597 30E chrom 102,00

Tempesta 110
Słuchawka prysznicowa, 2 strumienie
 Rain, Jet
GROHE Water Saving Plus jeszcze większa oszczędność wody bez utraty komfortu
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
 maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5,6 l/min min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional

nowość



26 912 003 chrom 102,00
 26 912 2433 matte black 142,00

Tempesta 110
Słuchawka prysznicowa, 2 strumienie
 Rain, Jet
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
 maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 6,1 l/min min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional


nowość



26 161 003
26 161 2433

chrom
matte black

102,00
132,00



Tempesta 110
Słuchawka prysznicowa, 2 strumienie
Rain, Jet
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional


nowość



27 597 003

chrom

102,00



Tempesta 110
Słuchawka prysznicowa, 2 strumienie
Rain, Jet
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional


nowość



27 923 003

chrom

80,40



Tempesta 110
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
strumień Rain
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,7 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional


nowość



27 852 003

chrom

80,40



Tempesta 110
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
strumień Rain
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 16,6 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional


nowość



27 600 003

chrom

305,00

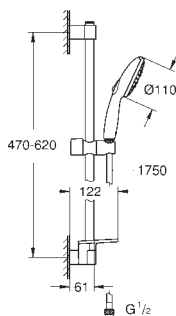

Tempesta 110

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

elementy składowe:

słuchawka prysznicowa Tempesta (28 419)

drążek prysznicowy, 600 mm (27 523)

wąż prysznicowy Relaxaflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

półka GROHE EasyReach (26 770)

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór

preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)

regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,4 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional


nowość



27 926 003

chrom

276,00

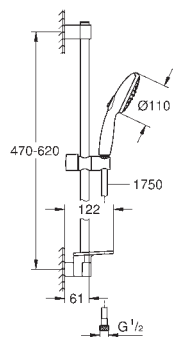

Tempesta 110

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie

elementy składowe:

słuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 597)

drążek prysznicowy, 600 mm (27 523)

wąż prysznicowy Relaxaflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

półka GROHE EasyReach (26 770)

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór

preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)

regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional


nowość



27 644 003

chrom

276,00

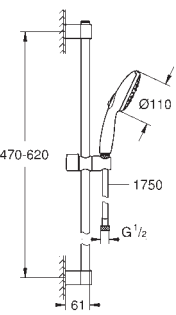

Tempesta 110

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

elementy składowe:

słuchawka prysznicowa Tempesta (28 419)

drążek prysznicowy, 600 mm (27 523)

wąż prysznicowy Relaxaflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór

preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)

regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,4 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional

GROHE TEMPESTA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto


nowość



27 794 003

chrom

276,00

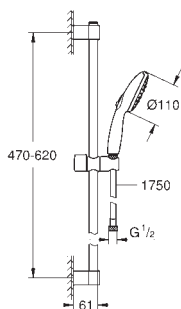

Tempesta 110

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

elementy składowe:

śłuchawka prysznicowa Tempesta (28 261)

drążek prysznicowy, 600 mm (27 523)

wąż prysznicowy Relaxflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)

regulowany uchwyt do śłuchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący śłuchawkę w razie upadku maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional


nowość



27 598 30E

chrom

240,00

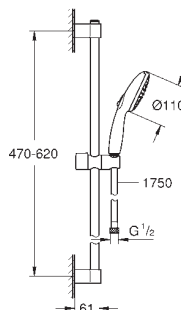

Tempesta 110

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie

elementy składowe:

śłuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 597)

drążek prysznicowy, 600 mm (27 523)

wąż prysznicowy Relaxflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE Water Saving Plus jeszcze większa oszczędność wody bez utraty komfortu

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)

regulowany uchwyt do śłuchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący śłuchawkę w razie upadku maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5,6 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional

nowość



26 162 003


chrom

240,00

26 162 2433

matte black

519,00

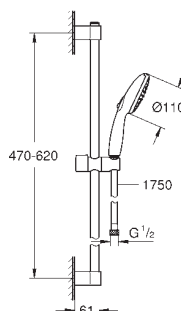

Tempesta 110

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie

elementy składowe:

śłuchawka prysznicowa Tempesta (26 161)

drążek prysznicowy, 600 mm (27 523)

wąż prysznicowy Relaxflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)

regulowany uchwyt do śłuchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący śłuchawkę w razie upadku maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional

GROHE TEMPESTA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto


nowość



27 598 003

chrom

240,00

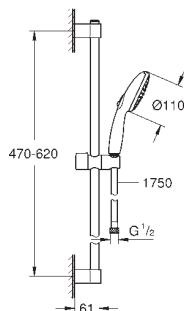

Tempesta 110

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumieniem

elementy składowe:

słuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 597)

drążek prysznicowy, 600 mm (27 523)

wąż prysznicowy Relaxaflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)

regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional

nowość



26 915 003


chrom

240,00

26 915 2433

matte black

519,00

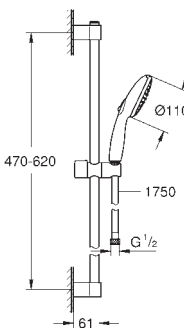

Tempesta 110

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumieniem

elementy składowe:

Tempesta 110 słuchawka prysznicowa (26 912)

drążek prysznicowy, 600 mm (27 523)

wąż prysznicowy Relaxaflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)

regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 6,1 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional


nowość



27 924 003

chrom

211,00

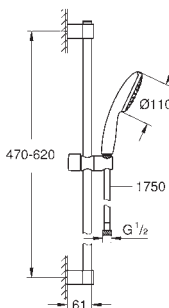

Tempesta 110

Zestaw z drążkiem prysznicowym

elementy składowe:

słuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 923)

drążek prysznicowy, 600 mm (27 523)

wąż prysznicowy Relaxaflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)

regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku


maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,7 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional

nowość

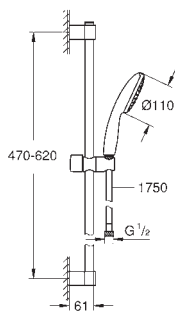

27 853 003

chrom

211,00

Tempesta 110

Zestaw z drążkiem prysznicowym

elementy składowe:

słuchawka prysznicowa Tempesta (27 852)

drążek prysznicowy, 600 mm (27 523)

wąż prysznicowy Relaxflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)

regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku


maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 16,6 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional

nowość

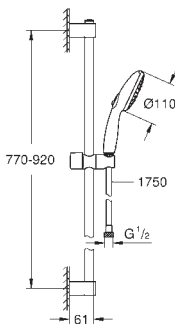

26 771 003

chrom

305,00

Tempesta 110

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

elementy składowe:

słuchawka prysznicowa Tempesta (28 419)

drążek prysznicowy, 900 mm (27 524 000)

wąż prysznicowy Relaxflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór

preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)

regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku


maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,4 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional

nowość

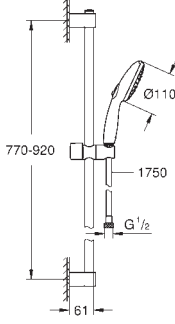

27 796 003

chrom

305,00

Tempesta 110

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

elementy składowe:

słuchawka prysznicowa Tempesta (28 261)

drążek prysznicowy, 900 mm (27 524 000)

wąż prysznicowy Relaxflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór

preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)

regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional


nowość



27 646 30E

chrom

268,00

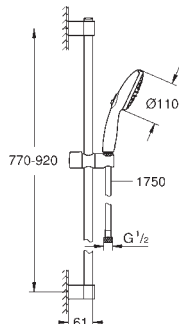

Tempesta 110

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie

elementy składowe:

śłuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 597)

drążek prysznicowy, 900 mm (27 524 000)

wąż prysznicowy Relaxaflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE Water Saving Plus jeszcze większa oszczędność wody bez utraty komfortu

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)

regulowany uchwyt do śłuchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący śłuchawkę w razie upadku

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5,6 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional

nowość



26 163 003


chrom

268,00

26 163 2433

matte black

580,00

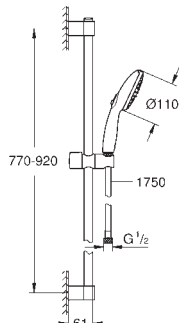

Tempesta 110

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie

elementy składowe:

śłuchawka prysznicowa Tempesta (26 161)

drążek prysznicowy, 900 mm (27 524 000)

wąż prysznicowy Relaxaflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)

regulowany uchwyt do śłuchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący śłuchawkę w razie upadku

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional


nowość



27 646 003

chrom

268,00

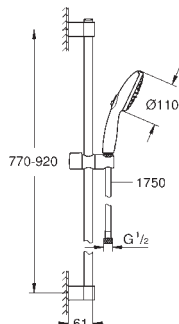

Tempesta 110

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie

elementy składowe:

śłuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 597)

drążek prysznicowy, 900 mm (27 524 000)

wąż prysznicowy Relaxaflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)

regulowany uchwyt do śłuchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący śłuchawkę w razie upadku

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional


GROHE TEMPESTA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

nowość

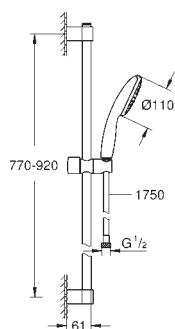

27 925 003

chrom

225,00

Tempesta 110

Zestaw z drążkiem prysznicowym

elementy składowe:

śłuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 923)

drążek prysznicowy, 900 mm (27 524 000)

wąż prysznicowy Relaxflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)

regulowany uchwyt do śłuchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący śłuchawkę w razie upadku


maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,7 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional

nowość

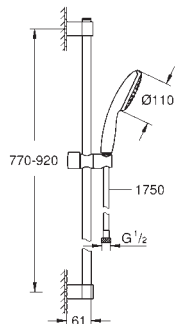

27 854 003

chrom

225,00

Tempesta 110

Zestaw z drążkiem prysznicowym

elementy składowe:

śłuchawka prysznicowa Tempesta (27 852)

drążek prysznicowy, 900 mm (27 524 000)

wąż prysznicowy Relaxflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)

regulowany uchwyt do śłuchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący śłuchawkę w razie upadku


maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 16,6 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional

nowość

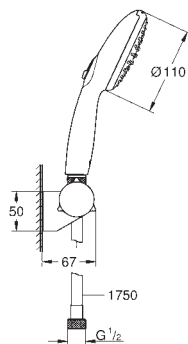

27 601 30E

chrom

171,00

Tempesta 110

Zestaw prysznicowy

elementy składowe:

śłuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 597)

regulowany uchwyt ścienny (27 595 000)

wąż prysznicowy Relaxflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE Water Saving Plus jeszcze większa oszczędność wody bez utraty komfortu

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący śłuchawkę w razie upadku

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5,6 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional


GROHE TEMPESTA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

nowość

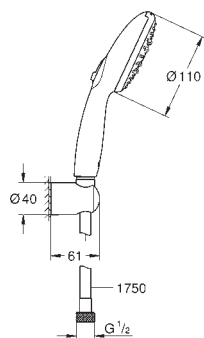

27 849 003

chrom

198,00

Tempesta 110

Zestaw prysznicowy

elementy składowe:

sluchawka prysznicowa Tempesta (28 261)
uchwyt ścienny Tempesta, nieregulowany (28 605)
wąż prysznicowy Relaxflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku


maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional

nowość

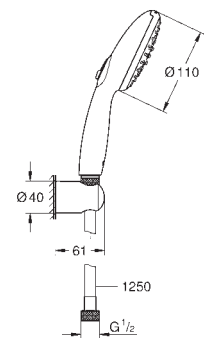

27 799 30E

chrom

150,00

Tempesta 110

Zestaw prysznicowy

elementy składowe:

sluchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 597)
uchwyt ścienny Tempesta, nieregulowany (28 605)
wąż prysznicowy Relaxflex 1250 mm (28 150 001)

GROHE Water Saving Plus jeszcze większa oszczędność wody bez utraty komfortu

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku


maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5,6 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional

nowość

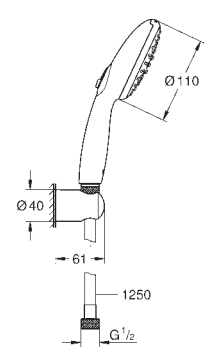

26 164 003

chrom

150,00

26 164 2433

matte black

232,00

Tempesta 110

Zestaw prysznicowy

elementy składowe:

sluchawka prysznicowa Tempesta (26 161)
uchwyt ścienny Tempesta, nieregulowany (28 605)
wąż prysznicowy Relaxflex 1250 mm (28 150 001)

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional


nowość



27 799 003

chrom

150,00

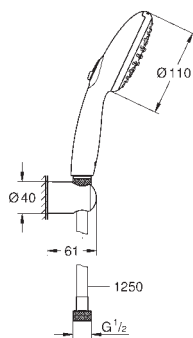

Tempesta 110

Zestaw prysznicowy

elementy składowe:

sluchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 597)

uchwyt ścienny Tempesta, nieregulowany (28 605)

wąż prysznicowy Relaxflex 1250 mm (28 150 001)

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący sluchawkę w razie upadku

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional

nowość



26 406 003


chrom

217,00

26 406 2433

matte black

336,00

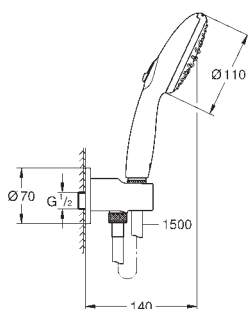

Tempesta 110

Zestaw prysznicowy

elementy składowe:

sluchawka prysznicowa Tempesta (26 161)

kolanko przyłączeniowe z uchwytem prysznicowym (28 679 000)

gwint zewnętrzny

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

wąż prysznicowy Relaxflex 1500 mm (28 151 001)

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący sluchawkę w razie upadku

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional

GROHE TEMPESTA CUBE

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto


nowość



27 574 003

chrom

135,00



Tempesta Cube 110
Prysznic ręczny 3 strumienie
 Rain, Jet, Massage
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
 maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,4 l/min min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional


nowość



27 572 003

chrom

135,00



Tempesta Cube 110
Prysznic ręczny 3 strumienie
 Rain, Jet, Massage
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
 maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional


nowość



27 571 30E

chrom

102,00



Tempesta Cube 110
Słuchawka prysznicowa, 2 strumienie
 Rain, Jet
GROHE Water Saving Plus jeszcze większa oszczędność wody bez utraty komfortu
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
 uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
 maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5,6 l/min min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional

nowość



26 902 003


chrom

102,00

26 902 2433

matte black

132,00



Tempesta Cube 110
Słuchawka prysznicowa, 2 strumienie
 Rain, Jet
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
 maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 6,1 l/min min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional

GROHE TEMPESTA CUBE

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto


nowość



26 746 003
26 746 2433

chrom
matte black

102,00
132,00



Tempesta Cube 110
Słuchawka prysznicowa, 2 strumienie
Rain, Jet
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional


nowość



27 576 003

chrom

305,00

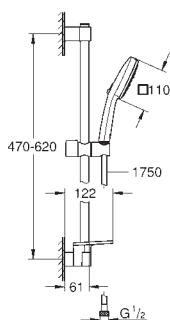

Tempesta Cube 110
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (27 574)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523)
wąż prysznicowy Relaxflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
półka GROHE EasyReach (26 770)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)
regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,4 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional


nowość



26 907 003

chrom

276,00

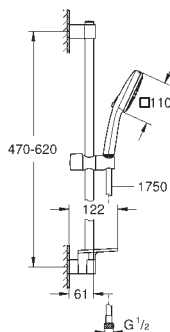

Tempesta Cube 110
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (26 746)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523)
wąż prysznicowy Relaxflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
półka GROHE EasyReach (26 770)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)
regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional

PRYSZNICE


GROHE TEMPESTA CUBE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

nowość

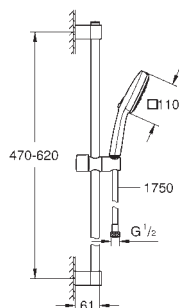

27 579 003

chrom

276,00

Tempesta Cube 110

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

elementy składowe:

słuchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (27 574)

drążek prysznicowy, 600 mm (27 523)

wąż prysznicowy Relaxflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór

preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)

regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku


maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,4 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional

nowość

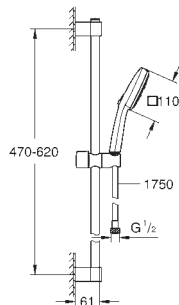

27 786 003

chrom

276,00

Tempesta Cube 110

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

elementy składowe:

słuchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (27 572)

drążek prysznicowy, 600 mm (27 523)

wąż prysznicowy Relaxflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór

preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)

regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku


maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional

nowość

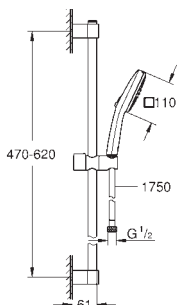

27 578 30E

chrom

240,00

Tempesta Cube 110

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie

elementy składowe:

słuchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (27 571)

drążek prysznicowy, 600 mm (27 523)

wąż prysznicowy Relaxflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE Water Saving Plus jeszcze większa oszczędność wody bez utraty komfortu

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór

preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)

regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5,6 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional

GROHE TEMPESTA CUBE

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto


nowość



26 748 003
26 748 2433

chrom
matte black

240,00
519,00

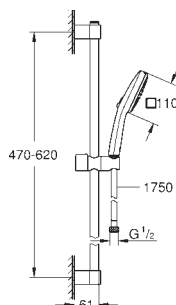

Tempesta Cube 110

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie

elementy składowe:

śluchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (26 746)

drążek prysznicowy, 600 mm (27 523)

wąż prysznicowy Relaxaflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór

preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)

regulowany uchwyt do śluchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący śluchawkę w razie upadku

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional


nowość



26 909 003

chrom

305,00

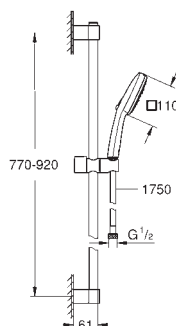

Tempesta Cube 110

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

elementy składowe:

śluchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (27 574)

drążek prysznicowy, 900 mm (27 524 000)

wąż prysznicowy Relaxaflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór

preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)

regulowany uchwyt do śluchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący śluchawkę w razie upadku

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,4 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional


nowość



26 908 003
26 908 2433

chrom
matte black

268,00
580,00

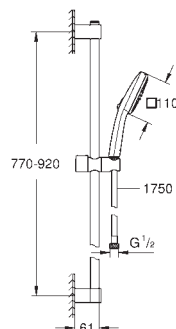

Tempesta Cube 110

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie

elementy składowe:

śluchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (26 746)

drążek prysznicowy, 900 mm (27 524 000)

wąż prysznicowy Relaxaflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór

preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)

regulowany uchwyt do śluchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący śluchawkę w razie upadku

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional

GROHE TEMPESTA CUBE

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto


nowość



27 584 003

chrom

204,00

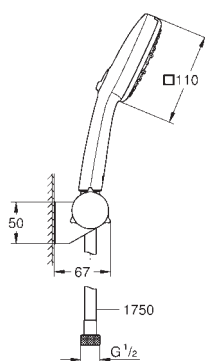

Tempesta Cube 110

Zestaw prysznicowy

elementy składowe:

śłuchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (27 574)

regulowany uchwyt ścienny (27 595 000)

wąż prysznicowy Relaxflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór

preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący śłuchawkę w razie upadku

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,4 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional


nowość



27 588 003

chrom

190,00

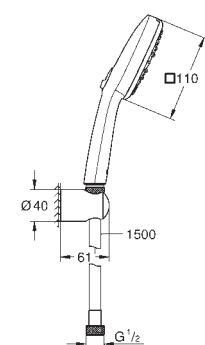

Tempesta Cube 110

Zestaw prysznicowy

elementy składowe:

śłuchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (27 574)

uchwyt ścienny Tempesta, nieregulowany (28 605)

wąż prysznicowy Relaxflex 1500 mm (28 151 001)

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór

preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący śłuchawkę w razie upadku

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,4 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional


nowość



26 910 003

chrom

217,00

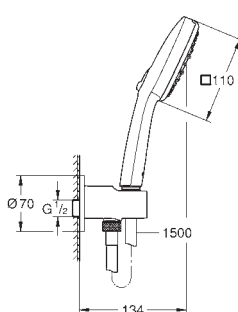

Tempesta Cube 110

Zestaw prysznicowy

ze zintegrowanym kolankiem przyłączeniowym

elementy składowe:

śłuchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (27 574)

kolanko przyłączeniowe z uchwytem prysznicowym (28 679 000)

gwint zewnętrzny

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

wąż prysznicowy Relaxflex 1500 mm (28 151 001)

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór

preferowanego strumienia wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE Long-Life trwała powłoka

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem

ShockProof silikonowy pierścień chroniący śłuchawkę w razie upadku

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,4 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

Wariant produktu: Professional

nowość



27 523 001


chrom

193,00

27 523 2431

matte black

418,00

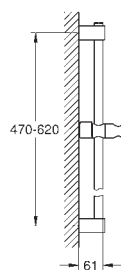

Tempesta

Drażek prysznicowy, 600 mm

z ruchomym, obrotowym uchwytem

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)



















regulowany uchwyt do śłuchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)

GROHE TEMPESTA CUBE















Numer katalogowy

Kolor




















Cena (PLN)
netto

nowość				<p>27 524 001 27 524 2431</p>	<p>chrom matte black</p>	<p>202,00 439,00</p>
<p>Tempesta Drażek prysznicowy, 900 mm z ruchomym, obrotowym uchwytem GROHE Long-Life trwała powłoka GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka) regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)</p>						
nowość				<p>48 543 001 Tempesta Podkładka wyrównująca dedykowana dla drążków prysznicowych Tempesta 27 523 001 / 27 524 001 / 26 971 001 możliwość użycia kilku podkładek</p>	<p>35,20</p>	
				<p>PRYSZNICE</p>		
				<p>27 595 001 27 595 2431 Tempesta Uchwyt prysznicowy ścienny ustawialny GROHE Long-Life trwała powłoka Wariant produktu: Professional</p>	<p>chrom matte black</p>	<p>84,60 131,00</p>
nowość				<p>28 671 001 Tempesta Kolanko przyłączeniowe kolanko przyłączeniowe 1/2" gwint zewnętrzny GROHE Long-Life trwała powłoka Wariant produktu: Professional</p>	<p>chrom</p>	<p>133,00</p>
nowość				<p>28 628 001 28 628 2431 Tempesta Kolanko przyłączeniowe kolanko przyłączeniowe 1/2" z zamocowaniem prysznica ręcznego gwint zewnętrzny GROHE Long-Life trwała powłoka Wariant produktu: Professional</p>	<p>chrom matte black</p>	<p>132,00 205,00</p>
nowość				<p>28 679 001 Tempesta Kolanko przyłączeniowe kolanko przyłączeniowe 1/2" z zamocowaniem prysznica ręcznego gwint zewnętrzny zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym GROHE Long-Life trwała powłoka Wariant produktu: Professional</p>	<p>chrom</p>	<p>190,00</p>

GROHE WĘŻE PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto	
	 28 025 001	chrom	158,00	
		Rotaflex Metal Long-Life Metalowy wąż prysznicowy 1750 mm materiał: metal złączka stożkowa z funkcją TwistStop GROHE Long-Life wersja wzmocniona odporność na ciśnienie do 16 bar wytrzymałość na rozciąganie 500 N odporność na temperaturę do 75°C odporność na skręcenia uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą stożek z opaską silikonową zapobiegającą obracaniu się prysznic ręczny podczas używania go jako prysznic boczny GROHE Long-Life trwała powłoka		
	 28 417 001 ditto, 1500 mm	chrom	145,00	
	 28 145 001	chrom	159,00	
		Relexaflex Metal Long-Life Metalowy wąż prysznicowy 2000 mm materiał: metal GROHE Long-Life wersja wzmocniona odporność na ciśnienie do 16 bar odporność na rozciąganie 750 N odporność na temperaturę do 75°C odporność na skręcenia uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą GROHE Long-Life trwała powłoka		
	 28 143 001 28 143 LS1 28 143 KS1 ditto, 1500 mm	chrom moon white aksamitna czerń	135,00 175,00 189,00	
	 28 142 002 ditto, 1250 mm	chrom	122,00	
	 28 140 001	chrom	135,00	
		Relexaflex Metal Metalowy wąż prysznicowy 2000 mm materiał: metal odporność na ciśnienie do 5 bar wytrzymałość na rozciąganie 500 N odporność na temperaturę do 70°C odporność na skręcenia uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą GROHE Long-Life trwała powłoka		
	 28 139 001 ditto, 1750 mm	chrom	123,00	
	 28 105 001 ditto, 1500 mm	chrom	111,00	

GROHE WĘŻE PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	 26 346 001 Silverflex Long-Life Wąż prysznicowy 1500 mm gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia złączka stożkowa z funkcją TwistStop GROHE Long-Life wersja wzmocniona odporność na ciśnienie do 12 bar wytrzymałość na rozciąganie 500 N odporność na temperaturę do 75°C odporność na skręcenia uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	124,00
	 26 335 001 ditto, 1250 mm	chrom	112,00
	 26 334 001 ditto, 1000 mm	chrom	99,20
	 27 137 001 Silverflex Wąż prysznicowy 2000 mm gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia złączka stożkowa z funkcją TwistStop odporność na ciśnienie do 5 bar wytrzymałość na rozciąganie 500 N odporność na temperaturę do 70°C odporność na skręcenia uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	123,00
	 28 388 001 ★	chrom	111,00
	 28 388 DC1 ★	stal nierdzewna	155,00
	 28 388 GL1 ★	cool sunrise	177,00
	 28 388 DA1 ★	warm sunset	177,00
	 28 388 A01	hard graphite	177,00
	 28 388 KF1	phantom black	155,00
	 ditto, 1750 mm		
	 28 364 001 ditto, 1500 mm	chrom	98,40
	 28 362 001 ★	chrom	86,20
 28 362 DC1 ★	stal nierdzewna	121,00	
 28 362 GL1 ★	cool sunrise	138,00	
 28 362 DA1 ★	warm sunset	138,00	
 28 362 A01	hard graphite	138,00	
 28 362 KF1	phantom black	121,00	
ditto, 1250 mm			

PRYSZNICE

GROHE WĘŻE PRYSZNICOWE


		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		 28 413 002	chrom	95,70
		Rotaflex Wąż prysznicowy 2000 mm gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia złączka stożkowa z funkcją TwistStop odporność na ciśnienie do 5 bar wytrzymałość na rozciąganie 500 N odporność na temperaturę do 70°C odporność na skręcenia uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą GROHE Long-Life trwała powłoka		
		 28 410 002 ditto, 1750 mm	chrom	85,00
		 28 409 002 ditto, 1500 mm	chrom	74,40
		 28 155 002	chrom	85,10
		Relexaflex Wąż prysznicowy 2000 mm gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia odporność na ciśnienie do 5 bar wytrzymałość na rozciąganie 500 N odporność na temperaturę do 70°C odporność na skręcenia uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą GROHE Long-Life trwała powłoka		
		 28 154 002 ditto, 1750 mm	chrom	74,40
		 28 151 002 28 151 L02 ditto, 1500 mm	chrom biały	63,80 82,90
		 28 150 002 ditto, 1250 mm	chrom	53,10
 22 115 000 ditto, 500 mm	chrom	46,10		
		 28 158 001	chrom	189,00
		Metalowy wąż prysznicowy 2000 mm do zestawu prysznicowego montowanego na obrzeżu wanny lub na ławie z płytek okładzinowych GROHE Long-Life trwała powłoka		
		28 146 000	chrom	190,00
		Metalowy wąż prysznicowy 2000 mm M15 x M15 GROHE Long-Life trwała powłoka		

GROHE WĘŻE PRYSZNICOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



45 973 001
45 971 001

chrom
chrom

60,60
50,50

Relaxflex

Wąż prysznicowy

1500 mm

gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia

odporność na ciśnienie do 5 bar

wytrzymałość na rozciąganie 500 N

odporność na temperaturę do 70°C

odporność na skręcenia












uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"

GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą













GROHE Long-Life trwała powłoka

minimalne zamówienie: 10 szt.





GROHE AKCESORIA PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto	
	26 603 000 ★	chrom	457,00	
	26 603 DC0 ★	stal nierdzewna	822,00	
	26 603 GL0 ★	cool sunrise	913,00	
	26 603 GN0 ★	brushed cool sunrise	1 000,00	
	26 603 DA0 ★	warm sunset	913,00	
	26 603 DL0 ★	brushed warm sunset	1 000,00	
	26 603 A00	hard graphite	913,00	
	26 603 AL0 ★	brushed hard graphite	1 000,00	
		Rainshower SmartActive Drażek prysznicowy, 900 mm z uchwytami ściennymi regulowanymi i przesuwany uchwyt system GROHE FastFixation (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka dla dostosowania do istniejących otworów) GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie GROHE EasyReach półka GROHE Long-Life trwała powłoka		
		22 125 KF0 Wariant produktu: Professional	phantom black	639,00
	26 602 000 ditto, 600 mm	chrom	434,00	
	28 620 000	chrom	439,00	
		Relaxa Drażek prysznicowy, 600 mm Ø 28 mm z uchwytami ściennymi regulowanymi i przesuwany uchwyt regulacja kąta nachylenia za pomocą mechanizmu rastrowego regulacja wysokości za pomocą pokrętła GROHE Long-Life trwała powłoka		
	27 892 000	chrom	835,00	
		Euphoria Cube Drażek prysznicowy, 600 mm z uchwytami ściennymi i ślizgaczem GROHE Long-Life trwała powłoka		
	27 841 000 ditto, długość 900 mm	chrom	877,00	
	27 499 000	chrom	218,00	
		Euphoria Drażek prysznicowy, 600 mm z uchwytami ściennymi i ślizgaczem GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów) GROHE Long-Life trwała powłoka		
	27 500 000 ditto, długość 900 mm	chrom	230,00	
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">nowość</div> 		Tempesta Drażek prysznicowy, 600 mm z ruchomym, obrotowym uchwycem regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)	27 523 001 193,00 27 523 2431 418,00	
	GROHE Long-Life trwała powłoka GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)			

GROHE AKCESORIA PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto	
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">nowość</div> 			27 524 001 27 524 2431 Tempesta Drażek prysznicowy, 900 mm z ruchomym, obrotowym uchwytem GROHE Long-Life trwała powłoka GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka) regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwany)	chrom matte black 202,00 439,00
			27 055 000 Rainshower Uchwyt prysznicowy ścienny przestawialny GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom 194,00
			27 595 001 27 595 2431 Tempesta Uchwyt prysznicowy ścienny ustalalny GROHE Long-Life trwała powłoka Wariant produktu: Professional	chrom matte black 84,60 131,00
			28 623 000 Relaxa Uchwyt prysznicowy ścienny przestawialny GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom 146,00
			27 056 000 Rainshower Uchwyt prysznicowy ścienny nieprzestawialny bez rozety GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom 127,00

GROHE AKCESORIA PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	27 074 000 ★	chrom	145,00
	27 074 DC0 ★	stal nierdzewna	203,00
	27 074 LS0	moon white	188,00
	27 074 GL0 ★	cool sunrise	232,00
	27 074 GN0 ★	brushed cool sunrise	246,00
	27 074 DA0 ★	warm sunset	232,00
	27 074 DL0 ★	brushed warm sunset	246,00
	27 074 A00	hard graphite	232,00
	27 074 AL0 ★	brushed hard graphite	246,00
	Rainshower Uchwyt prysznicowy ścienny nieprzestawialny z okrągłą rozetą GROHE Long-Life trwała powłoka		
 	22 117 KF0	phantom black	203,00
ditto, phantom black, wariant produktu: Professional			
 	27 075 000	chrom	145,00
	Rainshower Uchwyt prysznicowy ścienny nieprzestawialny z kwadratową rozetą GROHE Long-Life trwała powłoka		
 	27 693 000	chrom	111,00
	Euphoria Cube Uchwyt prysznicowy ścienny nieprzestawialny GROHE Long-Life trwała powłoka		
 	28 622 000	chrom	71,70
	Relaxa Uchwyt prysznicowy ścienny nieprzestawialny GROHE Long-Life trwała powłoka		
 	27 151 000	chrom	431,00
Uchwyt prysznicowy ręczny do montażu na brzegu wanny lub na ławie z płytek okładzinowych uchwyt prysznicowy ręczny wąż prysznicowy 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158 000) pasuje do wszystkich pryszniców ręcznych GROHE Long-Life trwała powłoka			

GROHE AKCESORIA PRYSZNICOWE

Numer katalogowy



Kolor

Cena (PLN)
netto

27 531 000

chrom

539,00

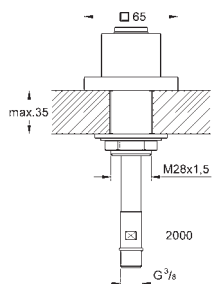

Uchwyt prysznicowy ręcznego











do montażu na brzegu wanny lub
na ławie z płytek okładzinowych
uchwyt prysznicowy ręcznego
z kwadratową rozetą

wąż prysznicowy 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158 000)

pasuje do wszystkich pryszniców ręcznych


GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE AKCESORIA PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	27 057 000 ★	chrom	227,00
	27 057 DC0 ★	stal nierdzewna	317,00
	27 057 LS0	moon white/chrom	283,00
	27 057 GL0 ★	cool sunrise	362,00
	27 057 GN0 ★	brushed cool sunrise	385,00
	27 057 DA0 ★	warm sunset	362,00
	27 057 DL0 ★	brushed warm sunset	385,00
	27 057 A00	hard graphite	362,00
	27 057 AL0 ★	brushed hard graphite	385,00
	Rainshower Kolanko przyłączeniowe ściennie gwint przyłączeniowy 1/2" z okrągłą rozetą zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym GROHE Long-Life trwała powłoka		
 	22 118 KFO	phantom black	317,00
Wariant produktu: Professional			
 	27 076 000	chrom	227,00
	Rainshower Kolanko przyłączeniowe ściennie gwint przyłączeniowy 1/2" z kwadratową rozetą zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym GROHE Long-Life trwała powłoka		
 	27 704 000	chrom	128,00
	Euphoria Cube Kolanko przyłączeniowe ściennie gwint zewnętrzny zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym GROHE Long-Life trwała powłoka		
 	26 658 000	chrom	253,00
	26 658 DC0	stal nierdzewna	354,00
	26 658 GL0	cool sunrise	405,00
	26 658 GN0	brushed cool sunrise	430,00
	26 658 DA0	warm sunset	405,00
	26 658 DL0	brushed warm sunset	430,00
	26 658 A00	hard graphite	405,00
	26 658 AL0	brushed hard graphite	430,00
	Rainshower Shower outlet elbow 1/2" with holder z okrągłą rozetą Ø 48 mm gwint przyłączeniowy 1/2" metalowy korpus zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym GROHE Long-Life trwała powłoka		
	 	26 659 000	chrom
26 659 DC0		stal nierdzewna	354,00
26 659 GL0		cool sunrise	405,00
26 659 GN0		brushed cool sunrise	430,00
26 659 DA0		warm sunset	405,00
26 659 DL0		brushed warm sunset	430,00
26 659 A00		hard graphite	405,00
26 659 AL0		brushed hard graphite	430,00
Rainshower Shower outlet elbow 1/2" with holder z kwadratową rozetą 48 x 48 mm gwint przyłączeniowy 1/2" metalowy korpus zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym GROHE Long-Life trwała powłoka			

GROHE AKCESORIA PRYSZNICOWE


Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto



26 370 000	chrom	173,00
26 370 DC0	stal nierdzewna	243,00
26 370 GL0	cool sunrise	277,00
26 370 GN0	brushed cool sunrise	295,00
26 370 DA0	warm sunset	277,00
26 370 DL0	brushed warm sunset	295,00
26 370 A00	hard graphite	277,00
26 370 AL0	brushed hard graphite	295,00


Euphoria Cube
Kolanko przyłączeniowe ściennie
z zamocowaniem prysznica ręcznego
gwint przyłączeniowy 1/2"
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE Long-Life trwała powłoka

nowość



28 671 001	chrom	133,00
------------	-------	--------

Tempesta
Kolanko przyłączeniowe
kolanko przyłączeniowe 1/2"
gwint zewnętrzny
GROHE Long-Life trwała powłoka
Wariant produktu: Professional




28 626 000	chrom	132,00
------------	-------	--------

Relixa
Kolanko przyłączeniowe ściennie
przyłącze prysznica 1/2"
przyłącze ściennie 1/2"
gwint zewnętrzny
GROHE Long-Life trwała powłoka
z chromowaną, matową nasadką

28 636 000	chrom	134,00
------------	-------	--------

nasadka chromowana


nowość



28 628 001	chrom	132,00
28 628 2431	matte black	205,00

Tempesta
Kolanko przyłączeniowe
kolanko przyłączeniowe 1/2"
z zamocowaniem prysznica ręcznego
gwint zewnętrzny
GROHE Long-Life trwała powłoka
Wariant produktu: Professional













nowość



28 679 001	chrom	190,00
------------	-------	--------

Tempesta
Kolanko przyłączeniowe
kolanko przyłączeniowe 1/2"
z zamocowaniem prysznica ręcznego
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE Long-Life trwała powłoka
Wariant produktu: Professional

GROHE AKCESORIA PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	28 631 000		199,00
Relexa Mydelniczka do drążka prysznicowego 28 620/28 621 GROHE Long-Life trwała powłoka			
 	27 596 000		28,10
Półka GROHE EasyReach Akryl do drążków prysznicowych Tempesta i Euphoria o średnicy 22 mm			
 	27 845 000	chrom	43,40
Euphoria Cube Podkładka wyrównująca do drążków prysznicowych Euphoria Cube 27 892 000 / 27 841 000			
 	45 914 XE0	ciemny szary	58,20
Podkładka wyrównująca do uchwytów Relexa / Rainshower 28 819 / 28 797 / 27 136 brak możliwości użycia kilku podkładek			
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">nowość</div>  	48 543 001		35,20
Tempesta Podkładka wyrównująca dedykowana dla drążków prysznicowych Tempesta 27 523 001 / 27 524 001 / 26 971 001 możliwość użycia kilku podkładek			
 	28 874 000	chrom	77,00
Trójnik 1/2" do przyłączenia do baterii prysznicowej i wannowej nakrętka złączkowa 1/2" 2 przyłącza 1/2" do podłączenia węża prysznicowego lub zaworu opróżniającego GROHE Long-Life trwała powłoka			

GROHE AKCESORIA PRYSZNICOWE

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

28 988 000

chrom

175,00



Zawór opróżniający 1/2"

do umieszczenia pomiędzy zaworem odcinającym i prysznicem zgodnie z wytycznymi szpitalnictwa gwint wewnętrzny 1/2"

GROHE Long-Life trwała powłoka

14 165 00M

chrom

103,00



Zawór zwrotny

gwint zewnętrzny 1/2"

gwint wewnętrzny 1/2"

GROHE Long-Life trwała powłoka

w opakowaniu: 2 sztuki

GROHE ARMATURY KUCHENNE





SPIS TREŚCI

Systemy kuchenne	GROHE Blue Professional	392
	GROHE Blue Home	397
	GROHE Blue Pure	404
	GROHE Blue Akcesoria	406
	GROHE Red	410
	Systemy sortowania odpadów	414
Kolekcje Premium	K7	415
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	416
	Essence	418
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	421
Kolekcje styl i funkcjonalność	Eurodisc Cosmopolitan	426
	Concetto	427
	Eurosmart Cosmopolitan	430
	Eurosmart	432
	Bau Lines	436
	Akcesoria Kuchenne	439
	Zlewozmywaki	440
Zlewozmywaki stalowe	440	
Zlewozmywaki kompozytowe	448	
Akcesoria do zlewozmywaków	455	

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
31 323 002	chrom	11 250,00
31 323 DC2	stal nierdzewna	12 940,00

GROHE Blue Professional

Zestaw z wylewką w kształcie C

elementy składowe:

GROHE Blue jednouchwytna bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy

wylewka C

przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej

woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

obrotowa wylewka

kąt obrotu 150°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej

giętkie węże przyłączeniowe

GROHE Blue Professional jednostka chłodząca

dostarcza 12 litrów schłodzonej, gazowanej wody na godzinę

kolorowy wyświetlacz z pokrętką typu „naciśnij i przekreśl”

jednostka chłodząca 270 Watt, 230 V, 50 Hz

poziom hałas w trybie czuwania 46 dB(A)

typ zabezpieczenia IP 21

znak CE

wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej

Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO₂ za pomocą aplikacji GROHE Watersystems

powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO₂

możliwość monitorowania wartości dodatkowo na wyświetlaczu GROHE Blue Professional

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI

dostępne na urządzeniach Apple** i Android

Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i

podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem

adapter do wkładu czyszczącego 40 434 001

głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody

wskaźnik ciśnienia CO₂

Filtr GROHE Blue, butla CO₂ oraz wkład czyszczący nie są zawarte w zestawie i należy je zamówić osobno. Czyszczenie wymagane przed pierwszym użyciem oraz dwa razy w roku.

pasujące filtry:

- filtr w rozmiarze S, pojemność 600 l w 20° dKH (40 404 001)
- filtr w rozmiarze M, pojemność 1500 l w 20° dKH (40 430 001)
- filtr w rozmiarze L, pojemność 2500 l w 20° dKH (40 412 001)
- filtr z węglem aktywnym, pojemność 3000 l (40 547 001)
- filtr magnezowo - cynkowy, pojemność 400 l w 17° dGH (40 691 002)

Wymagania systemowe Apple

iPhone z systemem iOS 14.0 lub nowszym

Wymagania systemowe Androida


Smartfon z systemem Android 10.0 lub nowszym

Urządzenia mobilne i aplikacja GROHE Watersystems*** nie są uwzględnione i należy je kupić u autoryzowanego sprzedawcy/sprzedawcy Apple/iTunes lub w sklepie Google Play.

*Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i podlegają licencji w przypadku ich używania przez firmę GROHE AG. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

**Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami.

***Dostępne bezpłatnie w iTunes lub Google Play Store

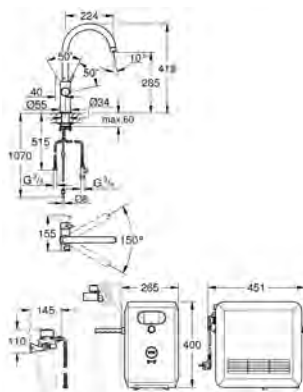

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

31 347 003 chrom 11 250,00
31 347 DC3 stal nierdzewna 12 940,00

GROHE Blue Professional

Zestaw z wylewką w kształcie L

elementy składowe:

GROHE Blue jednouchwytna bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody montaż jednootworowy

wylewka L

przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej

woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

obrotowa wylewka

kąt obrotu 150°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej

giętkie węże przyłączeniowe

GROHE Blue Professional jednostka chłodząca

dostarcza 12 litrów schłodzonej, gazowanej wody na godzinę

kolorowy wyświetlacz z pokrętką typu „naciśnij i przekręć”

jednostka chłodząca 270 Watt, 230 V, 50 Hz

poziom hałas w trybie czuwania 46 dB(A)

typ zabezpieczenia IP 21

znak CE

wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej

Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO₂ za pomocą aplikacji GROHE Watersystems

powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO₂

możliwość monitorowania wartości dodatkowo na wyświetlaczu GROHE Blue Professional

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI

dostępne na urządzeniach Apple** i Android

Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i

podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem

adapter do wkładu czyszczącego 40 434 001

wskaźnik ciśnienia CO₂

głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody

Filter GROHE Blue, butla CO₂ oraz wkład czyszczący nie są zawarte w zestawie i należy je zamówić osobno. Czyszczenie wymagane przed pierwszym użyciem oraz dwa razy w roku.

pasujące filtry:

- filtr w rozmiarze S, pojemność 600 l w 20° dKH (40 404 001)
- filtr w rozmiarze M, pojemność 1500 l w 20° dKH (40 430 001)
- filtr w rozmiarze L, pojemność 2500 l w 20° dKH (40 412 001)
- filtr z węglem aktywnym, pojemność 3000 l (40 547 001)
- filtr magnezowo - cynkowy, pojemność 400 l w 17° dGH (40 691 002)

Wymagania systemowe Apple

iPhone z systemem iOS 14.0 lub nowszym

Wymagania systemowe Androida


Smartfon z systemem Android 10.0 lub nowszym

Urządzenia mobilne i aplikacja GROHE Watersystems*** nie są uwzględnione i należy je kupić u autoryzowanego sprzedawcy/sprzedawcy Apple/iTunes lub w sklepie Google Play.

*Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i podlegają licencji w przypadku ich używania przez firmę GROHE AG. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

**Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami.

***Dostępne bezpłatnie w iTunes lub Google Play Store

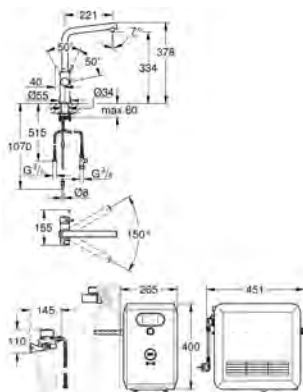

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

31 325 002 chrom 12 400,00
31 325 DC2 stal nierdzewna 14 270,00

GROHE Blue Professional

Zestaw z wyciąganą wylewką w kształcie C

elementy składowe:

GROHE Blue jednouchwytna bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednostworowy

wylewka C

przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej

woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

wyciągana wylewka z perlatozem

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej

giętkie węże przyłączeniowe

GROHE Blue Professional jednostka chłodząca

dostarcza 12 litrów schłodzonej, gazowanej wody na godzinę

kolorowy wyświetlacz z pokrętką typu „naciśnij i przekręć”

jednostka chłodząca 270 Watt, 230 V, 50 Hz

poziomy hałas w trybie czuwania 46 dB(A)

typ zabezpieczenia IP 21

znak CE

wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej

Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO₂ za pomocą aplikacji GROHE Watersystems

powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO₂

możliwość monitorowania wartości dodatkowo na wyświetlaczu GROHE Blue Professional

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI

dostępne na urządzeniach Apple** i Android

Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i

podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem

adapter do wkładu czyszczącego 40 434 001

wskaźnik ciśnienia CO₂

głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody

Filter GROHE Blue, butla CO₂ oraz wkład czyszczący nie są zawarte w zestawie i należy je zamówić osobno. Czyszczenie wymagane przed pierwszym użyciem oraz dwa razy w roku.

pasujące filtry:

- filtr w rozmiarze S, pojemność 600 l w 20° dKH (40 404 001)
- filtr w rozmiarze M, pojemność 1500 l w 20° dKH (40 430 001)
- filtr w rozmiarze L, pojemność 2500 l w 20° dKH (40 412 001)
- filtr z węglem aktywnym, pojemność 3000 l (40 547 001)
- filtr magnezowo - cynkowy, pojemność 400 l w 17° dGH (40 691 002)

Wymagania systemowe Apple

iPhone z systemem iOS 14.0 lub nowszym

Wymagania systemowe Androida


Smartfon z systemem Android 10.0 lub nowszym

Urządzenia mobilne i aplikacja GROHE Watersystems*** nie są uwzględnione i należy je kupić u autoryzowanego sprzedawcy/sprzedawcy Apple/iTunes lub w sklepie Google Play.

*Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i podlegają licencji w przypadku ich używania przez firmę GROHE AG. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

**Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami.

***Dostępne bezpłatnie w iTunes lub Google Play Store

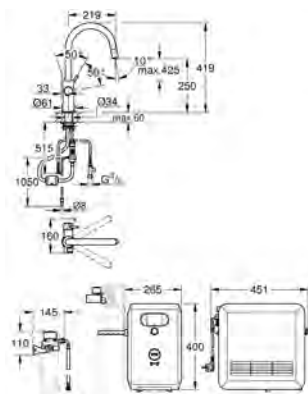

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
31 326 002	chrom	12 400,00
31 326 DC2	stal nierdzewna	14 270,00

GROHE Blue Professional

Zestaw z wyciąganą wylewką w kształcie L

elementy składowe:

GROHE Blue jednouchwytna bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy

wylewka L

przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej

woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

wyciągana wylewka z perlatozem

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej

giętkie węże przyłączeniowe

GROHE Blue Professional jednostka chłodząca

dostarcza 12 litrów schłodzonej, gazowanej wody na godzinę

kolorowy wyświetlacz z pokrętką typu „naciśnij i przekręć”

jednostka chłodząca 270 Watt, 230 V, 50 Hz

poziomy hałas w trybie czuwania 46 dB(A)

typ zabezpieczenia IP 21

znak CE

wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej

Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO₂ za pomocą aplikacji GROHE Watersystems

powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO₂

możliwość monitorowania wartości dodatkowo na wyświetlaczu GROHE Blue Professional

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI

dostępne na urządzeniach Apple** i Android

Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i

podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem

adapter do wkładu czyszczącego 40 434 001

wskaźnik ciśnienia CO₂

głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody

Filter GROHE Blue, butla CO₂ oraz wkład czyszczący nie są zawarte w

zestawie i należy je zamówić osobno. Czyszczenie wymagane przed

pierwszym użyciem oraz dwa razy w roku.

pasujące filtry:

- filtr w rozmiarze S, pojemność 600 l w 20° dKH (40 404 001)
- filtr w rozmiarze M, pojemność 1500 l w 20° dKH (40 430 001)
- filtr w rozmiarze L, pojemność 2500 l w 20° dKH (40 412 001)
- filtr z węglem aktywnym, pojemność 3000 l (40 547 001)
- filtr magnezowo - cynkowy, pojemność 400 l w 17° dGH (40 691 002)

Wymagania systemowe Apple

iPhone z systemem iOS 14.0 lub nowszym

Wymagania systemowe Androida


Smartfon z systemem Android 10.0 lub nowszym

Urządzenia mobilne i aplikacja GROHE Watersystems*** nie są uwzględnione i należy je kupić u autoryzowanego sprzedawcy/sprzedawcy Apple/iTunes lub w sklepie Google Play.

*Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i podlegają licencji w przypadku ich używania przez firmę GROHE AG. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

**Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami.

***Dostępne bezpłatnie w iTunes lub Google Play Store

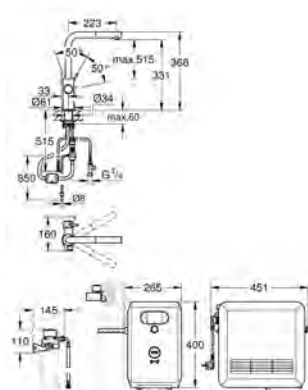

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

31 302 002 chrom 10 910,00
31 302 DC2 stal nierdzewna 12 550,00

GROHE Blue Professional

Zestaw startowy Mono z wylewką w kształcie C

elementy składowe:

zawór sztorcowy GROHE Blue Mono z funkcją filtrowania

montaż jednootworowy

wylewka C

przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej

woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana

GROHE Long-Life trwała powłoka

obrotowa wylewka

kąt obrotu 150°

GROHE Blue Professional jednostka chłodząca

dostarcza 12 litrów schłodzonej, gazowanej wody na godzinę

kolorowy wyświetlacz z pokrętką typu „naciśnij i przekreśl”

jednostka chłodząca 270 Watt, 230 V, 50 Hz

poziom hałas w trybie czuwania 46 dB(A)

typ zabezpieczenia IP 21

znak CE

wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej

Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO₂ za pomocą aplikacji GROHE Watersystems

powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO₂

możliwość monitorowania wartości dodatkowo na wyświetlaczu GROHE Blue Professional

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI

dostępne na urządzeniach Apple** i Android

Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i

podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem

adapter do wkładu czyszczącego 40 434 001

wskaźnik ciśnienia CO₂

głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody

Filter GROHE Blue, butla CO₂ oraz wkład czyszczący nie są zawarte w

zestawie i należy je zamówić osobno. Czyszczenie wymagane przed

pierwszym użyciem oraz dwa razy w roku.

pasujące filtry:

- filtr w rozmiarze S, pojemność 600 l w 20° dKH (40 404 001)
- filtr w rozmiarze M, pojemność 1500 l w 20° dKH (40 430 001)
- filtr w rozmiarze L, pojemność 2500 l w 20° dKH (40 412 001)
- filtr z węglem aktywnym, pojemność 3000 l (40 547 001)
- filtr magnezowo - cynkowy, pojemność 400 l w 17° dGH (40 691 002)

Wymagania systemowe Apple

iPhone z systemem iOS 14.0 lub nowszym

Wymagania systemowe Androida

Smartfon z systemem Android 10.0 lub nowszym

Urządzenia mobilne i aplikacja GROHE Watersystems*** nie są uwzględnione i


należy je kupić u autoryzowanego sprzedawcy/sprzedawcy Apple/iTunes lub w

sklepie Google Play.

*Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i podlegają licencji w przypadku ich używania przez firmę GROHE AG. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

**Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami.

***Dostępne bezpłatnie w iTunes lub Google Play Store

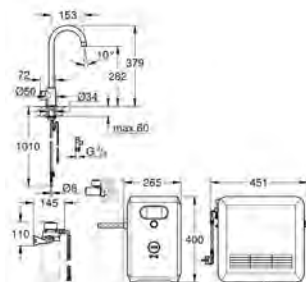

31 455 001	chrom	8 680,00
31 455 DC1	stal nierdzewna	9 980,00
31 455 DL1	brushed warm sunset	10 850,00
31 455 AL1	brushed hard graphite	10 850,00

GROHE Blue Home

Zestaw startowy z wylewką w kształcie C

elementy składowe:

GROHE Blue Home jednouchwytywa bateria kuchenna z filtrem do wody
montaż jednootworowy
wylewka C

przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

obrotowa wylewka

kąt obrotu 150°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe

GROHE Blue Home jednostka chłodząca

dostarcza 3 litry schłodzonej, gazowanej wody na godzinę

jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz

poziom hałasu w trybie czuwania 44 dB(A)

typ zabezpieczenia IP 21

znak CE

wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej

Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO₂ za pomocą aplikacji GROHE Watersystems

powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO₂

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI

dostępne na urządzeniach Apple** i Android

Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem

filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH

dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem aktywnym 40 547 001

Pasujące filtry: filtr GROHE Blue w rozmiarze S, M, filtr GROHE Blue z węglem aktywnym, filtr GROHE Blue UltraSafe i GROHE Blue Magnez+Cynk

GROHE Blue butla CO₂ 425 g

Wymagania systemowe Apple

iPhone z systemem iOS 14.0 lub nowszym

Wymagania systemowe Androida

Smartfon z systemem Android 10.0 lub nowszym


Urządzenia mobilne i aplikacja GROHE Watersystems*** nie są uwzględnione i należy je kupić u autoryzowanego sprzedawcy/sprzedawcy Apple/iTunes lub w sklepie Google Play.

*Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i podlegają licencji w przypadku ich używania przez firmę GROHE AG. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

**Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami.

***Dostępne bezpłatnie w iTunes lub Google Play Store

Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

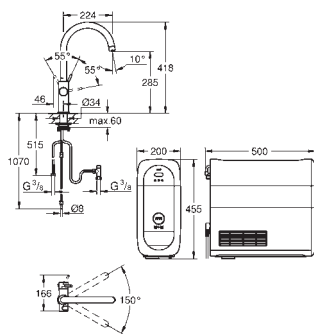

31 455 KS1

Wariant produktu: Professional

aksamitna czerni

9 980,00

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

31 541 000 chrom 10 070,00
31 541 DC0 stal nierdzewna 11 570,00

GROHE Blue Home

Zestaw startowy z wyciąganą wylewką w kształcie C

elementy składowe:

GROHE Blue Home jednouchwytna bateria kuchenna z filtrem do wody
montaż jednootworowy

wylewka C

przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej

woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

wyciągana wylewka z perlatozem

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej

giętkie węże przyłączeniowe

GROHE Blue Home jednostka chłodząca

dotarcza 3 litry schłodzonej, gazowanej wody na godzinę

jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz

poziom hałas w trybie czuwania 44 dB(A)

typ zabezpieczenia IP 21

znak CE

wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej

Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO₂ za pomocą aplikacji GROHE Watersystems

powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO₂

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI

dostępne na urządzeniach Apple** i Android

Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem

filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości

wody dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH

dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem

aktywnym 40 547 001

Pasujące filtry: filtr GROHE Blue w rozmiarze S, M, filtr GROHE Blue z węglem

aktywnym, filtr GROHE Blue UltraSafe i GROHE Blue Magnez+Cynk

GROHE Blue butla CO₂ 425 g



Wymagania systemowe Apple

iPhone z systemem iOS 14.0 lub nowszym

Wymagania systemowe Androida

Smartfon z systemem Android 10.0 lub nowszym

Urządzenia mobilne i aplikacja GROHE Watersystems*** nie są uwzględnione i należy je kupić u autoryzowanego sprzedawcy/sprzedawcy Apple/iTunes lub w sklepie Google Play.

*Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i podlegają licencji w przypadku ich używania przez firmę GROHE AG. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

**Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami.

***Dostępne bezpłatnie w iTunes lub Google Play Store

Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 541 KS0
Wariant produktu: Professional

aksamitna czerń

11 570,00

31 454 001	chrom	8 680,00
31 454 DC1	stal nierdzewna	9 980,00
31 454 DL1	brushed warm sunset	10 850,00
31 454 AL1	brushed hard graphite	10 850,00

GROHE Blue Home

Zestaw startowy z wylewką w kształcie L

elementy składowe:

GROHE Blue Home jednouchwytna bateria kuchenna z filtrem do wody

montaż jednootworowy

wylewka L

przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej

woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

obrotowa wylewka

kąt obrotu 150°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej

giętkie węże przyłączeniowe

GROHE Blue Home jednostka chłodząca

dostarcza 3 litry schłodzonej, gazowanej wody na godzinę

jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz

poziom hałasu w trybie czuwania 44 dB(A)

typ zabezpieczenia IP 21

znak CE

wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej

Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO₂ za pomocą aplikacji GROHE Watersystems

powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO₂

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI

dostępne na urządzeniach Apple** i Android

Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i

podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem

filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości

wody dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH

dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem

aktywnym 40 547 001

Pasujące filtry: filtr GROHE Blue w rozmiarze S, M, filtr GROHE Blue z węglem

aktywnym, filtr GROHE Blue UltraSafe i GROHE Blue Magnez+Cynk

GROHE Blue butla CO₂ 425 g

Wymagania systemowe Apple

iPhone z systemem iOS 14.0 lub nowszym

Wymagania systemowe Androida

Smartfon z systemem Android 10.0 lub nowszym

Urządzenia mobilne i aplikacja GROHE Watersystems*** nie są uwzględnione i należy je kupić u autoryzowanego sprzedawcy/sprzedawcy Apple/iTunes lub w sklepie Google Play.

*Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i podlegają licencji w przypadku ich używania przez firmę GROHE AG. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.


**Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami.

***Dostępne bezpłatnie w iTunes lub Google Play Store

Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna.

Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/



 31 454 KS1	aksamitna czerni	9 980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------

Wariant produktu: Professional

31 539 000
31 539 DC0

chrom
stal nierdzewna

10 070,00
11 570,00

GROHE Blue Home

Zestaw startowy z wyciąganą wylewką w kształcie L

elementy składowe:

GROHE Blue Home jednouchwytna bateria kuchenna z filtrem do wody
montaż jednootworowy

wylewka L

przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej

woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

wyciągana wylewka z perlatozem

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej

giętkie węże przyłączeniowe

GROHE Blue Home jednostka chłodząca

dostarcza 3 litry schłodzonej, gazowanej wody na godzinę

jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz

poziom hałas w trybie czuwania 44 dB(A)

typ zabezpieczenia IP 21

znak CE

wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej

Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO₂ za pomocą aplikacji GROHE Watersystems

powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO₂

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI

dostępne na urządzeniach Apple** i Android

Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem

filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości

wody dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH

dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem

aktywnym 40 547 001

Pasujące filtry: filtr GROHE Blue w rozmiarze S, M, filtr GROHE Blue z węglem

aktywnym, filtr GROHE Blue UltraSafe i GROHE Blue Magnez+Cynk

GROHE Blue butla CO₂ 425 g



Wymagania systemowe Apple

iPhone z systemem iOS 14.0 lub nowszym

Wymagania systemowe Androida

Smartfon z systemem Android 10.0 lub nowszym

Urządzenia mobilne i aplikacja GROHE Watersystems*** nie są uwzględnione i należy je kupić u autoryzowanego sprzedawcy/sprzedawcy Apple/iTunes lub w sklepie Google Play.

*Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i podlegają licencji w przypadku ich używania przez firmę GROHE AG. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

**Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami.

***Dostępne bezpłatnie w iTunes lub Google Play Store

Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 539 KSO

Wariant produktu: Professional

aksamitna czerń

11 570,00

31 456 001
31 456 DC1

chrom
stal nierdzewna

8 680,00
9 980,00

GROHE Blue Home

Zestaw startowy z wylewką w kształcie U

elementy składowe:

GROHE Blue Home jednouchwytywa bateria kuchenna z filtrem do wody
montaż jednootworowy

wylewka U

przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej

woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

obrotowa wylewka

kąt obrotu 150°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej

giętkie węże przyłączeniowe

GROHE Blue Home jednostka chłodząca

dostarcza 3 litry schłodzonej, gazowanej wody na godzinę

jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz

poziom hałas w trybie czuwania 44 dB(A)

typ zabezpieczenia IP 21

znak CE

wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej

Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO₂ za pomocą aplikacji GROHE Watersystems

powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO₂

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI

dostępne na urządzeniach Apple** i Android

Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem

filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości

wody dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH

dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem

aktywnym 40 547 001

Pasujące filtry: filtr GROHE Blue w rozmiarze S, M, filtr GROHE Blue z węglem

aktywnym, filtr GROHE Blue UltraSafe i GROHE Blue Magnez+Cynk

GROHE Blue butla CO₂ 425 g



Wymagania systemowe Apple

iPhone z systemem iOS 14.0 lub nowszym

Wymagania systemowe Androida

Smartfon z systemem Android 10.0 lub nowszym

Urządzenia mobilne i aplikacja GROHE Watersystems*** nie są uwzględnione i należy je kupić u autoryzowanego sprzedawcy/sprzedawcy Apple/iTunes lub w sklepie Google Play.

*Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i podlegają licencji w przypadku ich używania przez firmę GROHE AG. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

**Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami.

***Dostępne bezpłatnie w iTunes lub Google Play Store

Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

31 543 000	chrom	10 070,00
31 543 DC0	stal nierdzewna	11 570,00

GROHE Blue Home

Zestaw startowy z wyciąganą wylewką w kształcie U

elementy składowe:

GROHE Blue Home jednouchwytna bateria kuchenna z filtrem do wody

montaż jednootworowy

wylewka U

przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej

woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

wyciągana wylewka z perlatozem

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej

giętkie węże przyłączeniowe

GROHE Blue Home jednostka chłodząca

dostarcza 3 litry schłodzonej, gazowanej wody na godzinę

jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz

poziom hałas w trybie czuwania 44 dB(A)

typ zabezpieczenia IP 21

znak CE

wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej

Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO₂ za pomocą

aplikacji GROHE Watersystems

powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO₂

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI

dostępne na urządzeniach Apple** i Android

Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i

podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem

filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości

wody dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH

dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem

aktywnym 40 547 001

Pasujące filtry: filtr GROHE Blue w rozmiarze S, M, filtr GROHE Blue z węglem

aktywnym, filtr GROHE Blue UltraSafe i GROHE Blue Magnez+Cynk

GROHE Blue butla CO₂ 425 g

Wymagania systemowe Apple

iPhone z systemem iOS 14.0 lub nowszym

Wymagania systemowe Androida

Smartfon z systemem Android 10.0 lub nowszym


Urządzenia mobilne i aplikacja GROHE Watersystems*** nie są uwzględnione i należy je kupić u autoryzowanego sprzedawcy/sprzedawcy Apple/iTunes lub w sklepie Google Play.

*Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i podlegają licencji w przypadku ich używania przez firmę GROHE AG. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

**Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami.

***Dostępne bezpłatnie w iTunes lub Google Play Store

Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

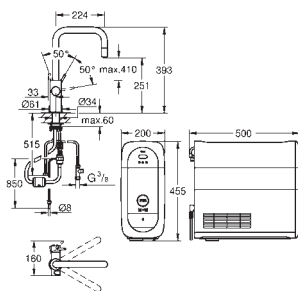

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

31 498 001	chrom	8 370,00
31 498 DC1	stal nierdzewna	9 630,00
31 498 DL1	brushed warm sunset	10 470,00
31 498 AL1	brushed hard graphite	10 470,00

GROHE Blue Home

Zestaw startowy Mono z wylewką w kształcie C

elementy składowe:

GROHE Blue Home Mono wylewka z funkcją filtrowania wody

montaż jednootworowy

wylewka C

przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej

woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana

GROHE Long-Life trwała powłoka

obrotowa wylewka

kąt obrotu 150°

GROHE Blue Home jednostka chłodząca

dostarcza 3 litry schłodzonej, gazowanej wody na godzinę

jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz

poziom hałas w trybie czuwania 44 dB(A)

typ zabezpieczenia IP 21

znak CE

wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej

Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO₂ za pomocą aplikacji GROHE Watersystems

powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO₂

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI

dostępne na urządzeniach Apple** i Android

Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem

filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH

dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem aktywnym 40 547 001

Pasujące filtry: filtr GROHE Blue w rozmiarze S, M, filtr GROHE Blue z węglem aktywnym, filtr GROHE Blue UltraSafe i GROHE Blue Magnez+Cynk

GROHE Blue butla CO₂ 425 g

Wymagania systemowe Apple

iPhone z systemem iOS 14.0 lub nowszym

Wymagania systemowe Androida

Smartfon z systemem Android 10.0 lub nowszym


Urządzenia mobilne i aplikacja GROHE Watersystems*** nie są uwzględnione i należy je kupić u autoryzowanego sprzedawcy/sprzedawcy Apple/iTunes lub w sklepie Google Play.

*Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i podlegają licencji w przypadku ich używania przez firmę GROHE AG. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

**Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami.

***Dostępne bezpłatnie w iTunes lub Google Play Store

Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

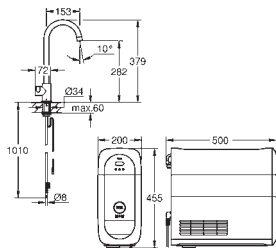


GROHE BLUE PURE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



30 580 000

chrom

930,00

GROHE Blue Pure BauCurve

Bateria filtrująca

elementy składowe:

GROHE Blue jednouchwytna bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka C

oddzielne pokrętło dla wody przefiltrowanej

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm


obrotowa wylewka

kąt obrotu 150°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej

giętkie węże przyłączeniowe

do użytku z zestawem startowym filtrów GROHE Blue (zamawiane osobno)

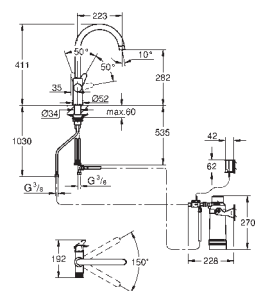

30 581 000

chrom

1 910,00

GROHE Blue Pure BauCurve

Zestaw startowy z baterią filtrującą i filtrem S

elementy składowe:

GROHE Blue jednouchwytna bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka C

oddzielne pokrętło dla wody przefiltrowanej

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

obrotowa wylewka

kąt obrotu 150°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej


giętkie węże przyłączeniowe

GROHE Blue głowica filtra

w zestawie filtr GROHE Blue w rozmiarze S

wydajność 600 L w 20° dKH

Licznik przepływu do pomiaru zużycia filtra

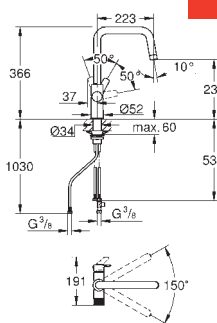

30 583 000

chrom

1 030,00

30 583 DC0

stal nierdzewna

1 190,00

GROHE Blue Pure Eurosmart

Bateria filtrująca

elementy składowe:

GROHE Blue jednouchwytna bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka U

oddzielne pokrętło dla wody przefiltrowanej

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm


obrotowa wylewka

kąt obrotu 150°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej

giętkie węże przyłączeniowe

do użytku z zestawem startowym filtrów GROHE Blue (zamawiane osobno)

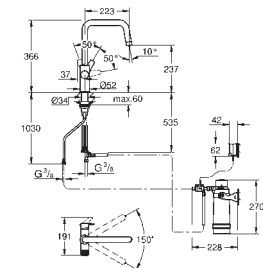

30 584 000

chrom

2 010,00

GROHE Blue Pure Eurosmart

Zestaw startowy z baterią filtrującą i filtrem S

elementy składowe:

GROHE Blue jednouchwytna bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka U

oddzielne pokrętło dla wody przefiltrowanej

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

obrotowa wylewka

kąt obrotu 150°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej

giętkie węże przyłączeniowe

GROHE Blue głowica filtra

w zestawie filtr GROHE Blue w rozmiarze S

wydajność 600 L w 20° dKH


Licznik przepływu do pomiaru zużycia filtra

GROHE BLUE PURE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

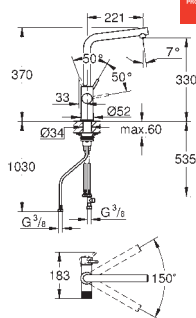

30 588 000

chrom

1 500,00

GROHE Blue Pure Minta

Bateria filtrująca

elementy składowe:

GROHE Blue jednouchwytna bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednoczłonowy
wylewka L

oddzielne pokrętko dla wody przefiltrowanej

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm


obrotowa wylewka

kąt obrotu 150°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej

giętkie węże przyłączeniowe

do użytku z zestawem startowym filtrów GROHE Blue (zamawiane osobno)

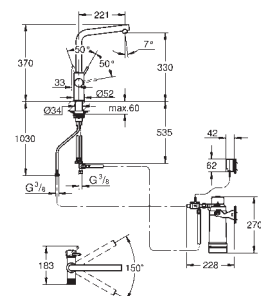

30 589 000

chrom

2 480,00

GROHE Blue Pure Minta

Zestaw startowy z baterią filtrującą i filtrem S

elementy składowe:

GROHE Blue jednouchwytna bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednoczłonowy
wylewka L

oddzielne pokrętko dla wody przefiltrowanej

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

obrotowa wylewka

kąt obrotu 150°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej


giętkie węże przyłączeniowe

GROHE Blue głowica filtra

w zestawie filtr GROHE Blue w rozmiarze S

wydajność 600 L w 20° dKH

Licznik przepływu do pomiaru zużycia filtra

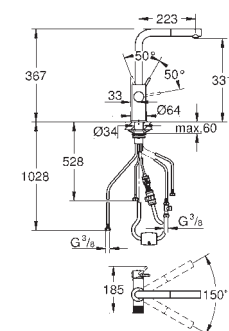

30 590 000

chrom

1 700,00

30 590 DC0

stal nierdzewna

1 960,00

30 590 KFO

phantom black

1 960,00

GROHE Blue Pure Minta

Bateria filtrująca z wyciąganą wylewką

elementy składowe:

GROHE Blue jednouchwytna bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednoczłonowy
wylewka L

wyciągana wylewka z perlatozem

oddzielne pokrętko dla wody przefiltrowanej

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm


obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej

giętkie węże przyłączeniowe

do użytku z zestawem startowym filtrów GROHE Blue (zamawiane osobno)

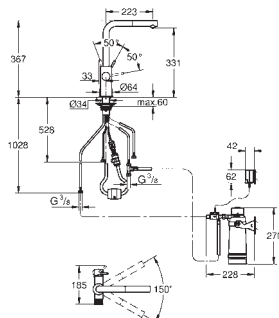

30 591 000

chrom

2 690,00

GROHE Blue Pure Minta

Zestaw startowy z baterią filtrującą i filtrem S

elementy składowe:

GROHE Blue jednouchwytna bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednoczłonowy
wylewka L

wyciągana wylewka z perlatozem

oddzielne pokrętko dla wody przefiltrowanej

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej

giętkie węże przyłączeniowe

GROHE Blue głowica filtra


w zestawie filtr GROHE Blue w rozmiarze S

wydajność 600 L w 20° dKH

Licznik przepływu do pomiaru zużycia filtra


GROHE BLUE AKCESORIA

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

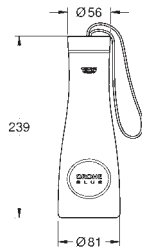

40 848 SD0 stal szlachetna 130,00
 40 848 GN0 brushed cool sunrise 169,00
 40 848 DL0 brushed warm sunset 169,00
 40 848 AL0 brushed hard graphite 169,00

GROHE Blue
Butelka termoaktywna
 bidon ze stali nierdzewnej z logo GROHE Blue
 podwójna ścianka
 korek z uchwytem
 pojemność 450 ml

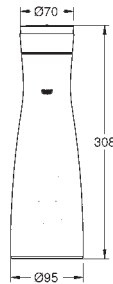


40 405 001 264,00

GROHE Blue
Szklana karafka z korkiem
 szkło kryształowe z logo GROHE Blue
 uchylny korek ze stali nierdzewnej
 z wbudowanym sitkiem na owoce
 plastikowa pokrywa do zamykania
 wolna od BPA (Bisphenol A)
 można myć w zmywarce
 pojemność 1,0l



40 636 SD0 stal szlachetna 118,00

GROHE Blue
Zestaw pokrywek do karafki
 Zestaw zawiera dwa rodzaje pokrywek
 uchylny korek ze stali nierdzewnej
 z wbudowanym sitkiem na owoce
 plastikowa pokrywa do zamykania
 wolna od BPA (Bisphenol A)
 można myć w zmywarce

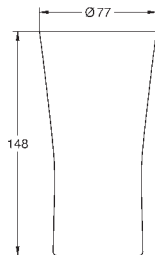

40 437 000 288,00


GROHE Blue
Szklanki (6 sztuk)
 kryształowe szklanki z logo GROHE Blue
 można myć w zmywarce
 pojemność 250 ml

GROHE BLUE AKCESORIA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



41 136 000

878,00

GROHE Blue

Zestaw z mini filtrem z węglem aktywnym

elementy składowe:

GROHE Blue głowica filtra


GROHE Blue filtr z węglem aktywnym do obszarów z wodą o twardości poniżej 9° dKH

filtr 3 fazowy

pojemność 1500 l w 9° dKH

czasomierz sygnalizujący wymianę filtra zawiera 2 baterie AAA

kompatybilny z bateriami GROHE Blue Pure

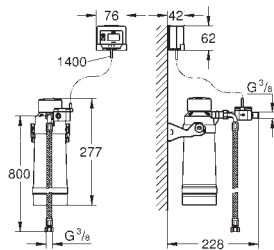

40 438 001

1 030,00

GROHE Blue

Zestaw z filtrem S

elementy składowe:


GROHE Blue głowica filtra

w zestawie filtr GROHE Blue w rozmiarze S

wydajność 600 L w 20° dKH

Licznik przepływu do pomiaru zużycia filtra

kompatybilny z bateriami GROHE Blue Pure i systemami kuchennymi GROHE Red

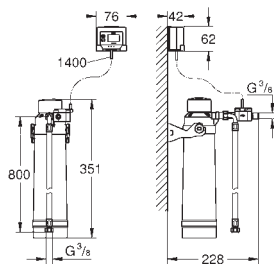

40 875 000

chrom

1 240,00

GROHE Blue

Zestaw startowy z filtrem Magnez+Cynk

elementy składowe:

GROHE Blue głowica filtra

GROHE Blue Magnesium + zinc filter

wzbogaca wodę do 35 mg/l magnezu i do 3 mg/l cynku


filtr 3 fazowy

redukuje wapno i metale ciężkie

Pojemność 400 L w 17° dGH

Licznik przepływu do pomiaru zużycia filtra

kompatybilny z bateriami GROHE Blue Pure



40 547 001

400,00

GROHE Blue

Filtr z węglem aktywnym


filtr do systemów GROHE Blue

do obszarów z wodą o twardości poniżej 9° dKH

pojemność 3000 litrów

filtr 3 fazowy

pasuje do GROHE Blue Professional, GROHE Blue Home i GROHE Blue Pure



40 404 001

428,00

GROHE Blue

Filtr w rozmiarze S

filtr do systemów GROHE Blue oraz GROHE Red

wydajność 600 L w 20° dKH

do stosowania z GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (tylko z przepływomierzem) i GROHE Red

40 430 001


801,00

ditto, rozmiar M, pojemność 1500 l w 20° dKH, wysokość 315 mm

40 412 001

1 050,00

ditto, rozmiar L, pojemność 2500 l w 20° dKH, wysokość 350 mm

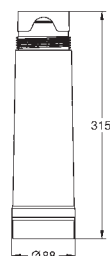

40 691 002

557,00

GROHE Blue

Filtr Magnez + Cynk

filtr do systemów GROHE Blue oraz GROHE Red

Pojemność 400 L w 17° dGH

wzbogaca wodę do 35 mg/l magnezu i do 3 mg/l cynku

filtr 3 fazowy


do stosowania z GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (tylko z przepływomierzem) i GROHE Red

GROHE BLUE AKCESORIA

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto



64 508 001 **chrom** **312,00**
GROHE Blue
Głowica filtra
do zastosowania z filtrem GROHE Blue




40 434 001 **chrom** **248,00**
GROHE Blue
Wkład czyszczący
do 100% dezynfekcji i czyszczenia chłodziarki GROHE Blue i głowicy filtra zawiera głowicę do użytku z adapterem do wkładu czyszczącego GROHE Blue 40 694 000, zamawiany osobno
Produkt zawiera substancję niebezpieczną. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karta bezpieczeństwa znajduje się na stronie: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000 **chrom** **129,00**
GROHE Blue
Adapter czyszczący
do głowicy filtra GROHE Blue BWT 64 508 001 do użytku z wkładem czyszczącym GROHE Blue 40 434 001 (zamawiamy osobno)



40 422 000 **586,00**
GROHE Blue
Zestaw startowy butli CO₂ 425 g (4 sztuki)
dwutlenek węgla z zastosowaniem do żywności i napojów (E290) czystość: CO₂ 99,9 % v/v min. objętość 1 butli: 425 g, na 60 litrów wody gazowanej w celu uzupełnienia należy zamówić wymienne wkłady 40 687 000
Produkt zawiera substancję niebezpieczną. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karta bezpieczeństwa znajduje się na stronie: www.grohe.com/safety-data-sheets/

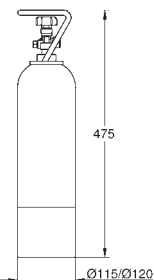

40 423 000 **830,00**
GROHE Blue
Zestaw startowy 2 kg butla CO₂
dwutlenek węgla z zastosowaniem do żywności i napojów (E290) czystość: CO₂ 99,9 % v/v min. objętość butli: 2 kg, do 350 litrów wody gazowanej zintegrowany zawór ciśnienia resztkowego i uchwyt bezpieczeństwa w celu uzupełnienia należy zamówić wkład 40 424 000
opakowanie zawiera 1 sztuk
Nie pasuje do chłodziarki GROHE Blue Home
Produkt zawiera substancję niebezpieczną. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karta bezpieczeństwa znajduje się na stronie: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE BLUE AKCESORIA

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto



46 717 000

Wskaźnik ciśnienia
do GROHE Blue
w komplecie adapter do butli CO₂ 425 gr i 2 kg

614,00



40 452 000

GROHE Blue
Zawór redukcyjny
do montażu GROHE Blue Professional w instalacji
z ciśnieniem wody wyższym niż 5 bar

130,00



40 843 000

chrom

GROHE Blue
Zestaw przedłużek
elementy składowe:
kabel przedłużający 5 m
kabel do wody pitnej, 5 m
obcinak do węży
adaptery i złączki
pasuje do GROHE Blue Home i nowych GROHE Blue Professional
(wyprodukowanych od stycznia 2019)

425,00

ARMATURY
KUCHENNE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
30 079 001	chrom	7 990,00
30 079 DC1	stal nierdzewna	9 190,00



GROHE Red Duo
Wylewka i bojler w rozmiarze L
 elementy składowe:
Grohe Red Duo bateria kuchenna
 montaż jednootworowy
 wylewka C
GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę
 Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
 izolowana wylewka
 kąt obrotu 150°
 wypływ dwukanałowy
 giętkie węże przyłączeniowe
 przyłącze do podgrzewacza GROHE Red
GROHE Red bojler w rozmiarze L
 podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej
5.5 litra wrzącej wody 100° C
całkowita pojemność 7 litrów
 wymagane ciśnienie: 1-7 bar
 z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody
 znak CE
 napięcie zasilania 230 V 50 Hz
 pobór mocy 2100W
 pobór mocy w spoczynku 15W
 klasa energetyczna A
 zestaw z filtrem S
 dla ochrony kotła przed osadzeniem się kamienia
 wydajność 600 L w 20° dKH
 jednostka pomiaru natężenia przepływu w zestawie

30 325 001	chrom	7 990,00
30 325 DC1	stal nierdzewna	9 190,00



GROHE Red Duo
Wylewka i bojler w rozmiarze L
 elementy składowe:
Grohe Red Duo bateria kuchenna
 montaż jednootworowy
 wylewka L
GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę
 Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
 izolowana wylewka
 kąt obrotu 150°
 wypływ dwukanałowy
 giętkie węże przyłączeniowe
 przyłącze do podgrzewacza GROHE Red
GROHE Red bojler w rozmiarze L
 podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej
5.5 litra wrzącej wody 100° C
całkowita pojemność 7 litrów
 wymagane ciśnienie: 1-7 bar
 z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody
 znak CE
 napięcie zasilania 230 V 50 Hz
 pobór mocy 2100W
 pobór mocy w spoczynku 15W
 klasa energetyczna A
 zestaw z filtrem S
 dla ochrony kotła przed osadzeniem się kamienia
 wydajność 600 L w 20° dKH
 jednostka pomiaru natężenia przepływu w zestawie

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
------------------	-------	---------------------

30 083 001	chrom	7 400,00
30 083 DC1	stal nierdzewna	8 510,00
30 083 AL1	brushed hard graphite	9 250,00
30 083 KS1	aksamitna czern	8 510,00

GROHE Red Duo

Wylewka i bojler w rozmiarze M

elementy składowe:

Grohe Red Duo bateria kuchenna

montaż jednocierowowy

wylewka C

GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę

Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

izolowana wylewka

kąt obrotu 150°

wypływ dwukanałowy

giętkie węże przyłączeniowe

przyłącze do podgrzewacza GROHE Red

GROHE Red bojler w rozmiarze M

podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej

3 litry wrzącej wody 100° C

całkowita pojemność 4 litry

wymagane ciśnienie: 1-7 bar

z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody

znak CE

napięcie zasilania 230 V 50 Hz

pobór mocy 2100W

pobór mocy w spoczynku 15W


klasa energetyczna A

zestaw z filtrem S

dla ochrony kotła przed osadzaniem się kamienia

wydajność 600 L w 20° dKH

jednostka pomiaru natężenia przepływu w zestawie

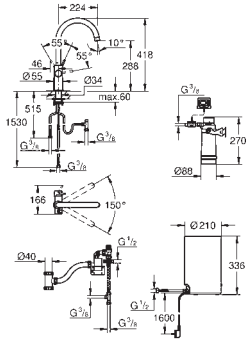

30 327 001	chrom	7 400,00
30 327 DC1	stal nierdzewna	8 510,00
30 327 AL1	brushed hard graphite	9 250,00
30 327 KS1	aksamitna czern	8 510,00

GROHE Red Duo

Wylewka i bojler w rozmiarze M

elementy składowe:

Grohe Red Duo bateria kuchenna

montaż jednocierowowy

wylewka L

GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę

Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

izolowana wylewka

kąt obrotu 150°

wypływ dwukanałowy

giętkie węże przyłączeniowe

przyłącze do podgrzewacza GROHE Red

GROHE Red bojler w rozmiarze M

podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej

3 litry wrzącej wody 100° C

całkowita pojemność 4 litry

wymagane ciśnienie: 1-7 bar

z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody

znak CE

napięcie zasilania 230 V 50 Hz

pobór mocy 2100W

pobór mocy w spoczynku 15W


klasa energetyczna A

zestaw z filtrem S

dla ochrony kotła przed osadzaniem się kamienia

wydajność 600 L w 20° dKH

jednostka pomiaru natężenia przepływu w zestawie

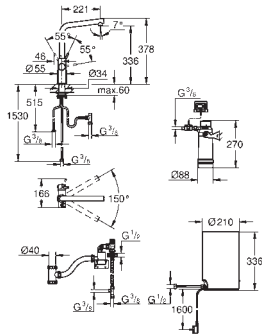

30 080 001

chrom

7 400,00

GROHE Red Mono

Zawór sztorcowy z bojlerem w rozmiarze L

elementy składowe:

GROHE Red Mono zawór sztorcowy

montaż jednootworowy

wylewka C

GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę

Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem

GROHE Long-Life trwała powłoka

izolowana wylewka

kąt obrotu 150°

przyłącze do podgrzewacza GROHE Red

GROHE Red bojler w rozmiarze L

podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej

5.5 litra wrzącej wody 100° C

całkowita pojemność 7 litrów

wymagane ciśnienie: 1-7 bar

z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody znak CE

napięcie zasilania 230 V 50 Hz

pobór mocy 2100W

pobór mocy w spoczynku 15W


klasa energetyczna A

zestaw z filtrem S

dla ochrony kotła przed osadzaniem się kamienia

wydajność 600 L w 20° dKH

jednostka pomiaru natężenia przepływu w zestawie

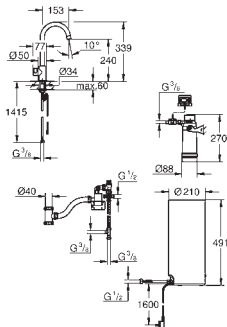

30 085 001

chrom

6 810,00

30 085 DC1

stal nierdzewna

7 830,00

30 085 AL1

brushed hard graphite

8 510,00

GROHE Red Mono

Zawór sztorcowy i bojler w rozmiarze M

elementy składowe:

GROHE Red Mono zawór sztorcowy

montaż jednootworowy

wylewka C

GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę

Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem

GROHE Long-Life trwała powłoka

izolowana wylewka

kąt obrotu 150°

przyłącze do podgrzewacza GROHE Red

GROHE Red bojler w rozmiarze M

podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej

3 litry wrzącej wody 100° C

całkowita pojemność 4 litry

wymagane ciśnienie: 1-7 bar

z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody znak CE

napięcie zasilania 230 V 50 Hz

pobór mocy 2100W

pobór mocy w spoczynku 15W


klasa energetyczna A

zestaw z filtrem S

dla ochrony kotła przed osadzaniem się kamienia


wydajność 600 L w 20° dKH

jednostka pomiaru natężenia przepływu w zestawie

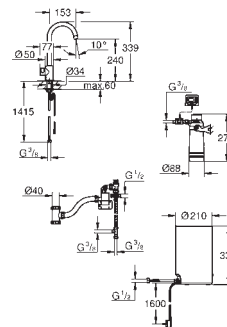

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

30 339 001 chrom 6 810,00
30 339 DC1 stal nierdzewna 7 830,00

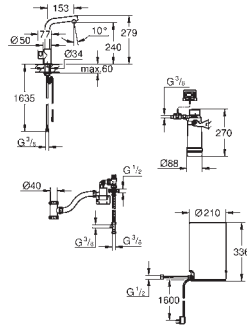

GROHE Red Mono
Zawór sztorcowy i bojler w rozmiarze M

elementy składowe:

GROHE Red Mono zawór sztorcowy

montaż jednocierowowy

wylewka L

GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę

Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem

GROHE Long-Life trwała powłoka

izolowana wylewka

kąt obrotu 150°

przyłącze do podgrzewacza GROHE Red

GROHE Red bojler w rozmiarze M

podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej

3 litry wrzącej wody 100° C

całkowita pojemność 4 litry

wymagane ciśnienie: 1-7 bar

z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody

znak CE

napięcie zasilania 230 V 50 Hz

pobór mocy 2100W

pobór mocy w spoczynku 15W

klasa energetyczna A

zestaw z filtrem S

dla ochrony kotła przed osadzeniem się kamienia

wydajność 600 L w 20° dKH

jednostka pomiaru natężenia przepływu w zestawie

40 841 001 chrom 869,00



GROHE Red

Zawór mieszający

do termostatycznego mieszania wody z sieci i wrzącej wody, w celu wytworzenia

cieplej wody


regulowany w zakresie od 35 ° C do 75 ° C

gorące i zimne wypełnienie (podłączenie tylko do zimnej wody); możliwość

instalacji z obydwoma rozmiarami bojlera.

w komplecie wąż przyłączeniowy 70 cm, rozdzielacz i mocowanie ściennie

40 432 000 246,00



GROHE Red

Szklanki do herbaty (4 sztuki)

szkło odporne na wysokie temperatury z nadrukiem GROHE Red

można myć w zmywarce


pojemność 250 ml

GROHE SYSTEMY SORTOWANIA ODPADÓW

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

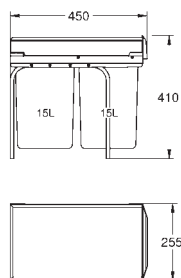

40 855 000

352,00

GROHE Blue

System sortowania odpadów

montaż do podstawy szafki, za drzwiczkami rozwiernymi


w pełni wysuwane

obsługa manualna

sortowniki: 2 x 15 l

szerokość szafki: 30 cm i szersza

kompatybilny z Grohe Blue Home i Grohe Red z bojlerem w rozmiarze M i L

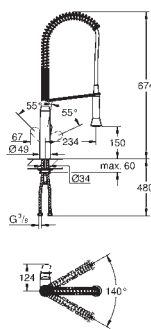

32 950 000
32 950 DC0

chrom
stal nierdzewna

3 160,00
4 110,00

K7

Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia

przełącznik: perlator/ natrysk SpeedClean

automatyczne przełączanie na perlator

metalowa głowka natrysku

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 140°


zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 14 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

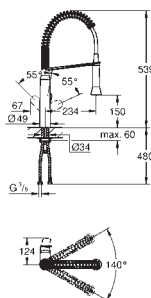

31 379 000
31 379 DC0

chrom
stal nierdzewna

3 040,00
3 960,00

K7

Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia

przełącznik: perlator/ natrysk SpeedClean

automatyczne przełączanie na perlator

metalowa głowka natrysku

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 140°

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 14,5 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

30 219 002

chrom

3 170,00

30 219 DC2

stal nierdzewna

4 120,00

Zedra Touch

Elektroniczna jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN15

Touch: uruchomienie przepływu wody przez kontakt ze skórą

zasilanie bateria 6 V

bateria litowa CR-P2

znak CE

zawór magnetyczny

zawór mieszający o stałej wartości

automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po 60 sek. (ustawienie fabryczne)

klasa ochrony IP 44

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do

pozycji wyjściowej

wyciągana wylewka z trzema rodzajami strumienia

przełącznik strumienia: strumień laminarny / strumień prysznicowy SpeedClean /

strumień GROHE Blade (zużycie wody mniejsze nawet o 70% i jeszcze większa

wydajność natrysku)

funkcja stop - przycisk pauzy, zatrzymujący przepływ wody

automatyczne przełączanie na strumień laminarny

regulowany ogranicznik strumienia przepływu


obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 9 l/min

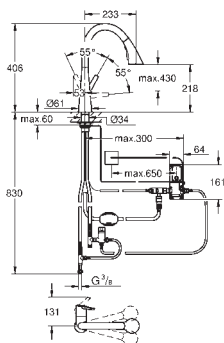

nowość

PROFESSIONAL GROHE

31 886 000

chrom

2 990,00

31 886 DC0

stal nierdzewna

3 890,00

Zedra SmartControl

Bateria zlewozmywakowa z funkcją SmartControl

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia

metalowa głowica natrysku

GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do

pozycji wyjściowej

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego

strumienia EcoJoy do pełnego przepływu

regulacja temperatury wody za pomocą obracanego pierścienia na korpusie

baterii

obrotowa wylewka

kąt obrotu 140°


zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

metalowy zestaw montażowy

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10 l/min

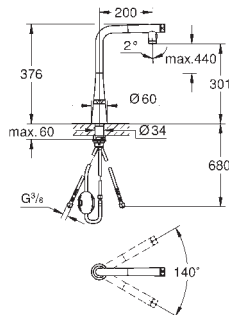

32 294 002

chrom

1 810,00

32 294 DC2

stal nierdzewna

2 360,00

Zedra

Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do

pozycji wyjściowej

wyciągana wylewka z trzema rodzajami strumienia

przełącznik strumienia: strumień laminarny / strumień prysznicowy SpeedClean /

strumień GROHE Blade (zużycie wody mniejsze nawet o 70% i jeszcze większa

wydajność natrysku)

funkcja stop - przycisk pauzy, zatrzymujący przepływ wody

automatyczne przełączanie na strumień laminarny

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°


zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

metalowy zestaw montażowy

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 9 l/min

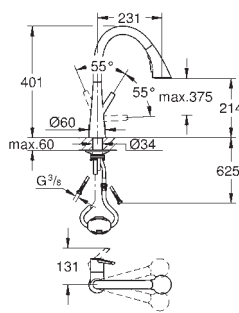

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

32 553 002
32 553 DC2

chrom
stal nierdzewna

1 700,00
2 210,00

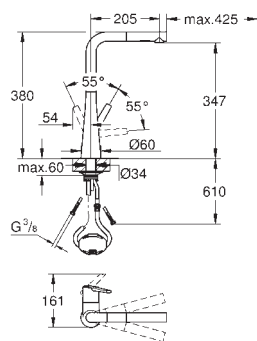

Zedra

Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej

wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia

przełącznik: strumień laminarny / prysznic **SpeedClean**

automatyczne przełączanie na strumień laminarny

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym


giętkie węże przyłączeniowe

metalowy zestaw montażowy

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10 l/min

nowość

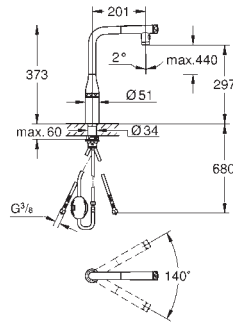

31 892 000
31 892 DC0
31 892 KF0

chrom
stal nierdzewna
phantom black

2 510,00
3 270,00
3 520,00

Essence SmartControl

Bateria zlewozmywakowa z funkcją SmartControl

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia

metalowa głowka natrysku

GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego

strumienia EcoJoy do pełnego przepływu

regulacja temperatury wody za pomocą obracanego pierścienia na korpusie baterii

obrotowa wylewka

kąt obrotu 140°

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

metalowy zestaw montażowy

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10 l/min

31 615 000
31 615 GL0
31 615 GN0
31 615 DA0
31 615 DL0
31 615 A00
31 615 AL0

chrom
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite

2 100,00
2 930,00
3 140,00
2 930,00
3 140,00
2 930,00
3 140,00

Essence SmartControl

Bateria zlewozmywakowa z funkcją SmartControl

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

wyciągana wylewka ze strumieniem laminarnym

metalowa głowka natrysku

GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego

strumienia EcoJoy do pełnego przepływu

regulacja temperatury wody za pomocą obracanego pierścienia na korpusie baterii

obrotowa wylewka

kąt obrotu 140°


zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

metalowy zestaw montażowy

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10 l/min

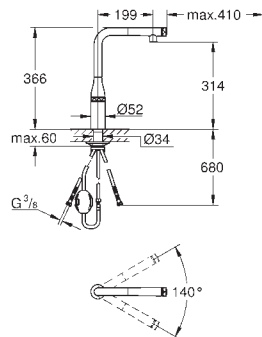


31 928 KF0

phantom black

2 930,00

Wariant produktu: Professional

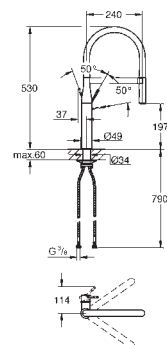

30 503 000
30 503 DC0
30 503 KF0

chrom
stal nierdzewna
phantom black

2 180,00
2 840,00
3 060,00

Essence

Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

regulator przepływu

zintegrowany ogranicznik temperatury

profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia

GROHFlexx elastyczny, higieniczny wąż santoprenowy

przełącznik: strumień laminarny / prysznic **SpeedClean**

automatyczne przełączanie na strumień laminarny

metalowa głowka natrysku

GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej

wylewka obrotowa

kąt obrotu 360°

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe


metalowy zestaw montażowy

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min

Wariant produktu: Professional

zastępuje baterię Essence 30 294 xx0

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

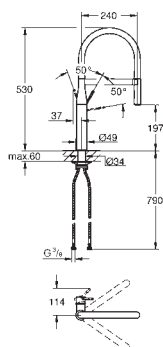


30 294 000	chrom	2 180,00
30 294 DC0	stal nierdzewna	2 840,00
30 294 GL0	cool sunrise	3 060,00
30 294 GN0	brushed cool sunrise	3 280,00
30 294 DA0	warm sunset	3 060,00
30 294 DL0	brushed warm sunset	3 280,00
30 294 A00	hard graphite	3 060,00
30 294 AL0	brushed hard graphite	3 280,00

Essence
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
 montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
 regulator przepływu
 zintegrowany ogranicznik temperatury
 profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia
GROHFlexx elastyczny, higieniczny wąż santoprenowy
 przełącznik: strumień laminarny / prysznic **SpeedClean**
 automatyczne przełączanie na strumień laminarny
 metalowa głowka natrysku
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
 wylewka obrotowa
 kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 giętkie węże przyłączeniowe
 metalowy zestaw montażowy



30 321 GE0	zielony	303,00
30 321 XC0	ciemnoszary	303,00
30 321 MW0	szlachetny marmur	303,00
30 321 HG0	ciemnobrązowy	303,00
30 321 DG0	czerwony	303,00
30 321 DP0	różowy	303,00
30 321 DU0	fioletowy	303,00
30 321 TY0	niebieski	303,00
30 321 YF0	żółty	303,00
30 321 YR0	pomarańczowy	303,00

GROHFlexx wąż do wylewki
 wąż do wylewki zlewozmywakowej Essence
 do 30 294 000/30 294 DC0/30 503 xxx
GROHFlexx elastyczny, higieniczny wąż santoprenowy
 elementy mocujące w zestawie

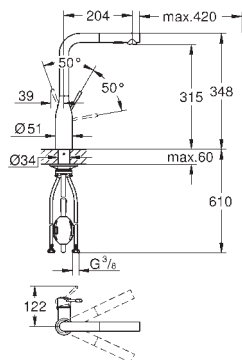

30 504 000	chrom	1 550,00
30 504 DC0	stal nierdzewna	2 010,00
30 504 GL0	cool sunrise	2 170,00
30 504 GN0	brushed cool sunrise	2 320,00
30 504 DA0	warm sunset	2 170,00
30 504 DL0	brushed warm sunset	2 320,00
30 504 A00	hard graphite	2 170,00
30 504 AL0	brushed hard graphite	2 320,00
30 504 KF0	phantom black	2 170,00


Essence
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
 wysoka wylewka
 montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
 regulator przepływu
 wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic **SpeedClean**
 metalowa głowka natrysku
 obrotowa wylewka
 kąt obrotu 360°
 zintegrowany zawór zwrotny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 giętkie węże przyłączeniowe
 metalowy zestaw montażowy
 zintegrowany ogranicznik temperatury
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
 maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
Wariant produktu: Professional
 zastępuje baterię Essence 30 270 xx0

GROHE ESSENCE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

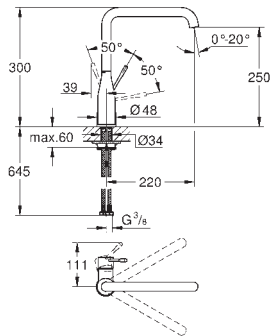

30 505 000	chrom	1 180,00
30 505 DC0	stal nierdzewna	1 530,00
30 505 GL0	cool sunrise	1 650,00
30 505 GN0	brushed cool sunrise	1 760,00
30 505 DA0	warm sunset	1 650,00
30 505 DL0	brushed warm sunset	1 760,00
30 505 A00	hard graphite	1 650,00
30 505 AL0	brushed hard graphite	1 760,00
30 505 KF0	phantom black	1 650,00

Essence

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15

wysoka wylewka

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

GROHE AquaGuide regulowany perlator

obrotowa wylewka

regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

zintegrowany ogranicznik temperatury

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 6,5 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

Wariant produktu: Professional


zastępuje baterię Essence 30 269 xx0

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

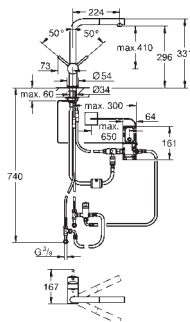

31 360 001
31 360 DC1

chrom
stal nierdzewna

2 760,00
3 590,00

Minta Touch

Elektroniczna jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN15

wylewka L

montaż jednocierowowy

Touch: uruchomienie przepływu wody przez kontakt ze skórą

zasilanie bateria 6 V

bateria litowa CR-P2

znak CE

zawór magnetyczny

automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po 60 sek. (ustawienie fabryczne)

klasa ochrony IP 44

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

wyciągana wylewka z perlatozem

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10 l/min

31 358 002

chrom

2 740,00

31 358 DC2

stal nierdzewna

3 560,00

Minta Touch

Elektroniczna jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN15

wylewka C

montaż jednocierowowy

Touch: uruchomienie przepływu wody przez kontakt ze skórą

zasilanie bateria 6 V

bateria litowa CR-P2

znak CE

zawór magnetyczny

automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po 60 sek. (ustawienie fabryczne)

klasa ochrony IP 44

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia

przełącznik: strumień laminarny / przysznik SpeedClean

obrotowa wylewka


kąt obrotu 360°

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 9 l/min

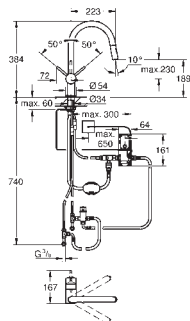

nowość



31 889 000

chrom

2 080,00

31 889 DC0

stal nierdzewna

2 710,00

Minta SmartControl

Bateria zlewozmywakowa z funkcją SmartControl

montaż jednocierowowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia

metalowa głowka natrysku

GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do

pozycji wyjściowej

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego

strumienia EcoJoy do pełnego przepływu

regulacja temperatury wody za pomocą obracanego pierścienia na korpusie

baterii

obrotowa wylewka

kąt obrotu 140°


zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

metalowy zestaw montażowy

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10 l/min

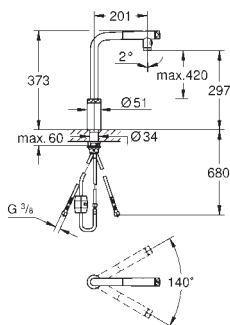


GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

31 613 000	chrom	1 730,00
31 613 DC0	stal nierdzewna	2 260,00
31 613 A00	hard graphite	2 430,00

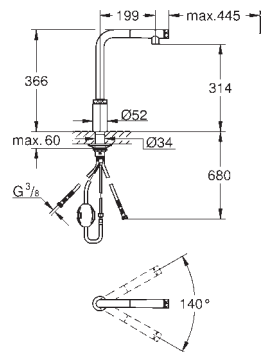

Minta SmartControl

Bateria zlewozmywakowa z funkcją SmartControl

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

wyciągana wylewka ze strumieniem laminarnym

metalowa głowka natrysku

GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu

regulacja temperatury wody za pomocą obracanego pierścienia na korpusie baterii

obrotowa wylewka

kąt obrotu 140°

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym


giętkie węże przyłączeniowe

metalowy zestaw montażowy

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10 l/min

30 274 000	chrom	1 130,00
30 274 DC0	stal nierdzewna	1 460,00
30 274 DA0	warm sunset	1 580,00
30 274 DL0	brushed warm sunset	1 690,00
30 274 A00	hard graphite	1 580,00
30 274 AL0	brushed hard graphite	1 690,00

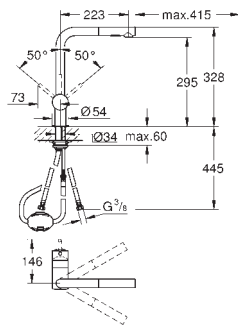

Minta

Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15

wylewka L

montaż jednootworowy

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

regulator przepływu

wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean

przełącznik: strumień laminarny / prysznic SpeedClean

automatyczne przełączanie na strumień laminarny

metalowa głowka natrysku

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

zintegrowany zawór zwrotny


zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 9 l/min

32 321 002	chrom	943,00
32 321 DC2	stal nierdzewna	1 230,00
32 321 GN2	brushed cool sunrise	1 410,00
32 321 DL2	brushed warm sunset	1 410,00
32 321 AL2	brushed hard graphite	1 410,00

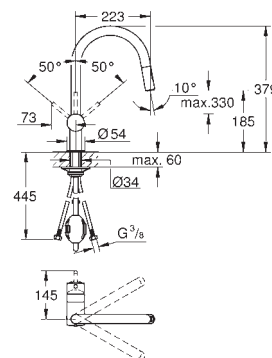

Minta

Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15

wylewka C

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki

wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia

przełącznik: strumień laminarny / prysznic SpeedClean

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

zintegrowany zawór zwrotny

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu


maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 9 l/min

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

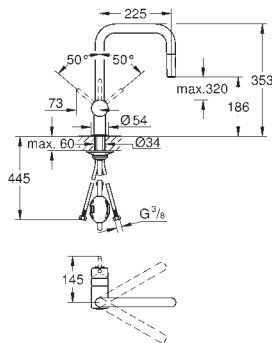

32 322 002
32 322 DC2
32 322 DL2
32 322 AL2

chrom
stal nierdzewna
brushed warm sunset
brushed hard graphite

943,00
1 230,00
1 410,00
1 410,00

Minta

Jednouchwytowa bateria zlewomywakowa, DN 15

wylewka U

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki

wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia

przełącznik: strumień laminarny / prysznic SpeedClean

automatyczne przełączanie na strumień laminarny

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°


zintegrowany zawór zwrotny

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 9 l/min

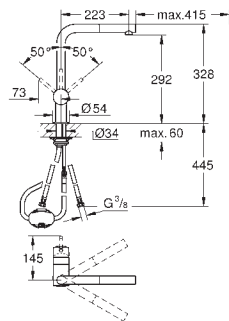

32 168 000
32 168 DC0

chrom
stal nierdzewna

910,00
1 180,00

Minta

Jednouchwytowa bateria zlewomywakowa, DN 15

wylewka L

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

wyciągana wylewka z perlatozem

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°


zintegrowany zawór zwrotny

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10 l/min

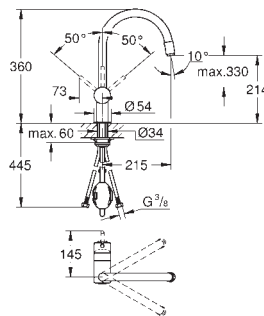

32 918 000
32 918 DC0

chrom
stal nierdzewna

917,00
1 190,00

Minta

Jednouchwytowa bateria zlewomywakowa, DN 15

wylewka C

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

wyciągana wylewka z perlatozem

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10,5 l/min


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

32 918 00E

chrom

917,00

z ogranicznikiem przepływu GROHE Water Saving 5 l/min

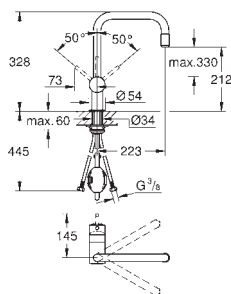

32 067 000

chrom

917,00

Minta

Jednouchwytowa bateria zlewomywakowa, DN 15

wylewka U

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

wyciągana wylewka z perlatozem

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

zintegrowany zawór zwrotny

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10,5 l/min


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

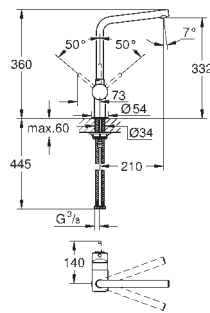

31 375 000
31 375 DC0
31 375 DL0
31 375 AL0

chrom
stal nierdzewna
brushed warm sunset
brushed hard graphite

812,00
1 060,00
1 220,00
1 220,00

Minta

Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15

wylewka L

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

zakres obrotu 0°/150°/360°


giętkie węże przyłączeniowe

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

system szybkiego montażu

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 11,5 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

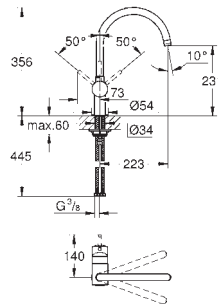

32 917 000
32 917 DC0
32 917 DL0
32 917 AL0
32 917 KSO

chrom
stal nierdzewna
brushed warm sunset
brushed hard graphite
aksamitna czerń

755,00
982,00
1 130,00
1 130,00
983,00

Minta

Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15

wylewka C

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

wyбір kąta obrotu : 0° / 150° / 360°

giętkie węże przyłączeniowe


zaciskowe złącze śrubowe 3/8"

system szybkiego montażu

opcjonalnie ogranicznik temperatury

(46 308 000)

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 11,5 l/min

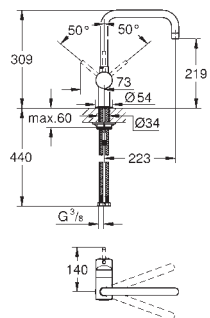

32 488 000
32 488 DC0
32 488 DL0
32 488 AL0

chrom
stal nierdzewna
brushed warm sunset
brushed hard graphite

755,00
982,00
1 130,00
1 130,00

Minta

Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15

wylewka U

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

wyбір kąta obrotu : 0° / 150° / 360°

obrotowa wylewka

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

opcjonalnie ogranicznik temperatury


(46 308 000)

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 11,5 l/min

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

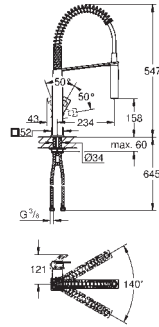

31 395 000
31 395 DC0

chrom
stal nierdzewna

2 720,00
3 540,00

Eurocube

Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia

przełącznik: perlator/ natrysk SpeedClean

automatyczne przełączanie na strumień laminarny

metalowa głowka natrysku

wylewka obrotowa

kąt obrotu 140°


wylewka obracana w zakresie 360°

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min

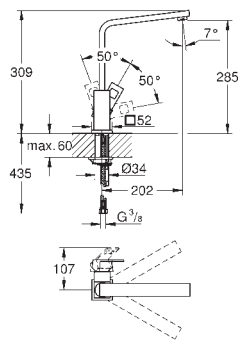

31 255 000
31 255 DC0

chrom
stal nierdzewna

1 130,00
1 470,00

Eurocube

Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15

wysoka wylewka

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

perlator

obrotowa wylewka

kąt obrotu 90°

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 9,5 l/min


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

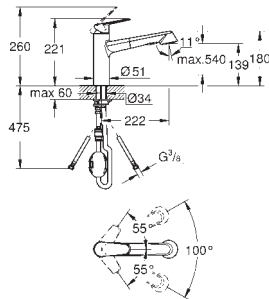

32 257 002

chrom

1 210,00

Eurodisc Cosmopolitan

Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15

średnia wylewka

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia

przełącznik: perlator/ natrysk SpeedClean

automatyczne przełączanie na perlator

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 100°


zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 11 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

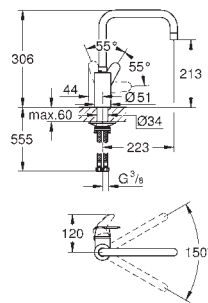

32 259 003

chrom

980,00

Eurodisc Cosmopolitan

Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15

wysoka wylewka

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka


kąt obrotu 150°

perlator

giętkie węże przyłączeniowe

metalowy zestaw montażowy

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10 l/min

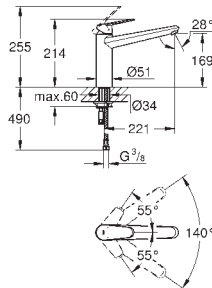

33 770 002

chrom

978,00

Eurodisc Cosmopolitan

Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15

średnia wylewka

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

perlator

regulowany ogranicznik strumienia przepływu


obrotowa wylewka

kąt obrotu 140°

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13 l/min

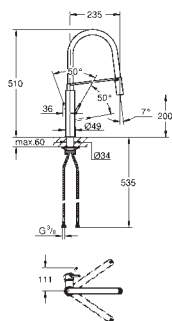

31 491 000
31 491 DC0

chrom
stal nierdzewna

1 790,00
2 320,00

Concetto

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

regulator przepływu

zintegrowany ogranicznik temperatury

profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia

GROHFlexx elastyczny, higieniczny wąż santoprenowy

przełącznik: strumień laminarny / przysznic **SpeedClean**

automatyczne przełączanie na strumień laminarny

GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do

pozycji wyjściowej

wylewka obrotowa


kąt obrotu 360°

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

metalowy zestaw montażowy

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min

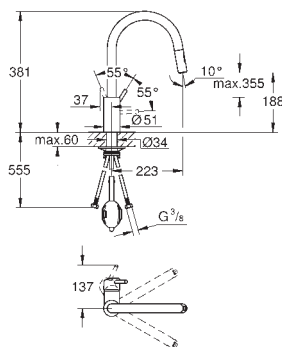

31 483 002
31 483 DC2

chrom
stal nierdzewna

1 020,00
1 330,00

Concetto

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15

wysoka wylewka

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia

przełącznik: strumień laminarny / przysznic **SpeedClean**

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka


kąt obrotu 360°

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

metalowy zestaw montażowy

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 9,5 l/min

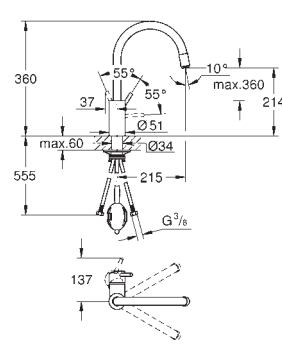

32 663 003
32 663 DC3

chrom
stal nierdzewna

977,00
1 270,00

Concetto

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15

wysoka wylewka

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka


kąt obrotu 360°

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

metalowy zestaw montażowy

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 9,5 l/min

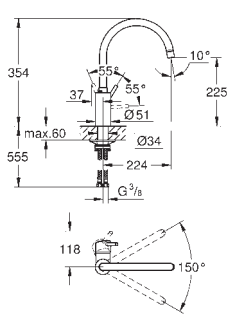

32 661 003
32 661 DC3

chrom
stal nierdzewna

865,00
1 120,00

Concetto

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15

wysoka wylewka

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

perlator

regulowany ogranicznik strumienia przepływu


obrotowa wylewka

kąt obrotu 150°

giętkie węże przyłączeniowe

metalowy zestaw montażowy

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10 l/min

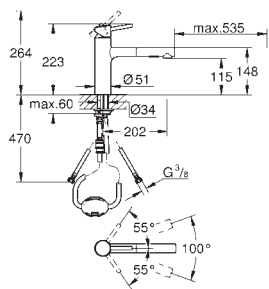

30 273 001
30 273 DC1

chrom
stal nierdzewna

1 240,00
1 610,00

Concetto

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15

średnia wylewka

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki

regulator przepływu

wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean

automatyczne przełączanie na strumień laminarny

metalowa głowka natrysku

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 100°


zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

zintegrowany zawór zwrotny

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min

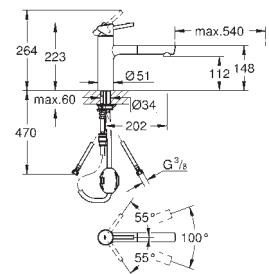

31 129 001
31 129 DC1

chrom
stal nierdzewna

1 090,00
1 410,00

Concetto

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15

średnia wylewka

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

wyciągana wylewka z perlatozem

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 100°


zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

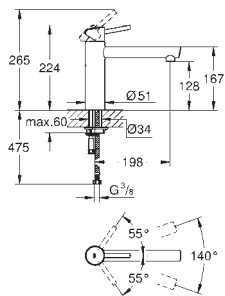

31 128 001
31 128 DC1

chrom
stal nierdzewna

891,00
1 160,00

Concetto

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15

średnia wylewka

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

perlator

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka


kąt obrotu 140°

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

flow rate Jet (at 3 bar): 5.4 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

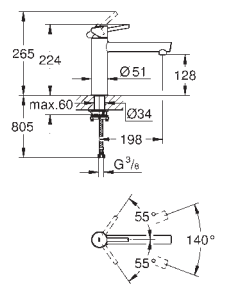

31 210 001

chrom

1 470,00

Concetto

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15 do montażu podokiennego

średnia wylewka

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

perlator

regulowany ogranicznik strumienia przepływu


obrotowa wylewka

kąt obrotu 140°

niedemontowalne gniazdo, wysokość: 30 mm

giętkie węże przyłączeniowe

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13 l/min

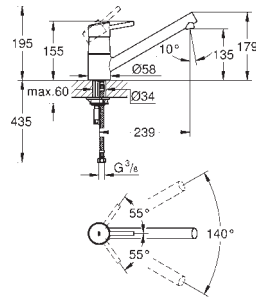

32 659 001

chrom

789,00

Concetto

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15

średnia wylewka

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

perlator

regulowany ogranicznik strumienia przepływu


obrotowa wylewka

kąt obrotu 140°

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13 l/min

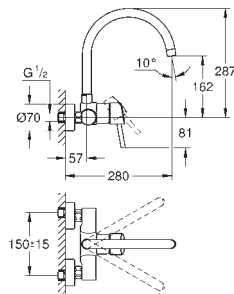

32 667 001

chrom

788,00

Concetto

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15

naścienna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

perlator

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

wysięg wylewki 280 mm

przyłącza S


maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

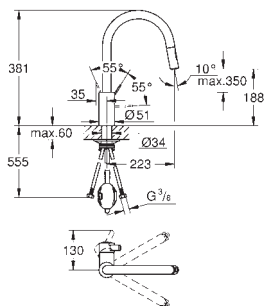

31 481 001

chrom

943,00

Eurosmart Cosmopolitan

Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15

wysoka wylewka

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia

przełącznik: strumień laminarny / prysznic **SpeedClean**

GROHE Water Saving mousseur, flow rate less than 9 l/min

regulowany ogranicznik strumienia przepływu


obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

metalowy zestaw montażowy

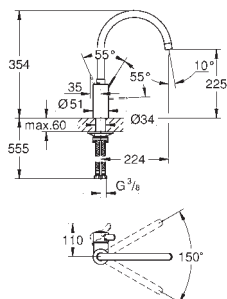

32 843 002

chrom

694,00

32 843 DC2

stal nierdzewna

903,00

Eurosmart Cosmopolitan

Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15

wysoka wylewka

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

perlator

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 150°

giętkie węże przyłączeniowe

metalowy zestaw montażowy


maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10 l/min

32 843 20E

chrom

716,00

ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

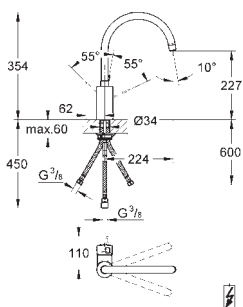

31 180 000

chrom

924,00

Eurosmart Cosmopolitan

Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15

do otwartych term bezz ciśnieniowych

wysoka wylewka

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

regulator strumienia

regulowany ogranicznik strumienia przepływu


obrotowa wylewka

wyбір kąta obrotu : 0° / 150° / 360°

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min

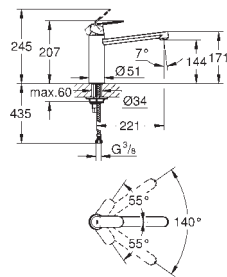

30 193 000

chrom

519,00

30 193 DC0

stal nierdzewna

675,00

Eurosmart Cosmopolitan

Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15

średnia wylewka

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

perlator

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 140°

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

flow rate Jet (at 3 bar): 5.4 l/min


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto




32 842 000

chrom

532,00

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
 średnia wylewka
 montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
 perlator
 regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 obrotowa wylewka
 kąt obrotu 140°
 giętkie węże przyłączeniowe
 system szybkiego montażu
 flow rate Jet (at 3 bar): 5.4 l/min

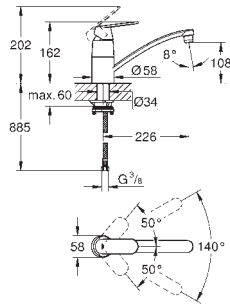

31 170 000


chrom

1 050,00

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
do montażu podokiennego
 średnia wylewka
 montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
 regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 perlator
 obrotowa wylewka
 kąt obrotu 140°
 niedemontowalne gniazdo, wysokość: 30 mm
 giętkie węże przyłączeniowe
 maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13 l/min

ARMATURY
KUCHENNE

nowość

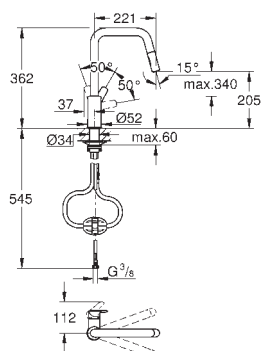


30 619 000	chrom	990,00
30 619 DC0	stal nierdzewna	1 290,00
30 619 2430	matte black	1 290,00

Eurosmart

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15

wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulator przepływu
zintegrowany ogranicznik temperatury
wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean
przełącznik: strumień laminarny / prysznic **SpeedClean**
automatyczne przełączanie na strumień laminarny
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
giętkie węże przyłączeniowe 3/8"
metalowy zestaw montażowy
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
flow rate Rain (at 3 bar): 13.5 l/min
Wariant produktu: Professional

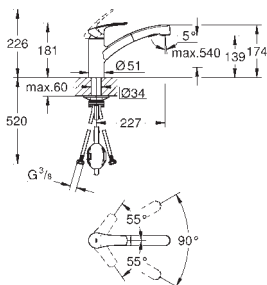


30 305 001	chrom	694,00
30 305 DC1	stal nierdzewna	902,00
30 305 2431	matte black	902,00

Eurosmart

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15

średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulator przepływu
zintegrowany ogranicznik temperatury
wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean
przełącznik: strumień laminarny / prysznic **SpeedClean**
automatyczne przełączanie na strumień laminarny
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 90°
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
giętkie węże przyłączeniowe 3/8"
metalowy zestaw montażowy
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10,5 l/min
Wariant produktu: Professional

nowość

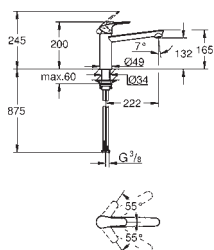


30 617 000	chrom	788,00
------------	-------	--------

Eurosmart

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15 do montażu podokiennego

średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
giętkie węże przyłączeniowe 3/8"
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 11 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional
Dostępne w 2 kwartale 2024

nowość

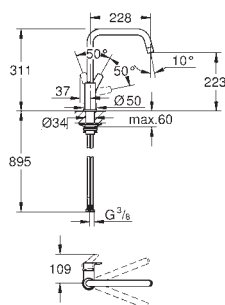

30 618 000


chrom

1 060,00

Eurosmart

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15 do montażu podokiennego

wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
perlator
obrotowa wylewka
wybór kąta obrotu : 0° / 150° / 360°
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
giętkie węże przyłączeniowe 3/8"
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

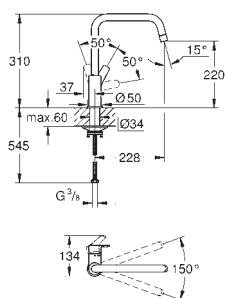

30 567 000

chrom

660,00

30 567 DC0

stal nierdzewna

858,00

30 567 2430


matte black

858,00

Eurosmart

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15

wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
perlator
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
giętkie węże przyłączeniowe 3/8"
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

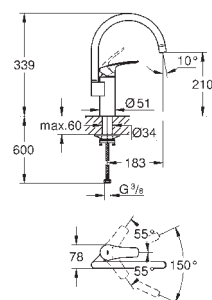

33 202 003

chrom

492,00

33 202 2433


matte black

640,00

Eurosmart

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15

wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
giętkie węże przyłączeniowe 3/8"
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 11 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

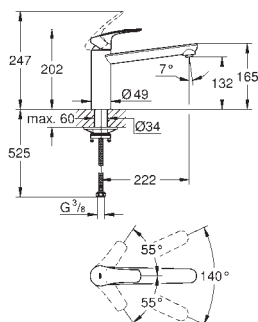

30 463 000

chrom

492,00

30 463 2430

matte black

640,00

Eurosmart

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15


średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
giętkie węże przyłączeniowe 3/8"
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional



30 506 000

chrom

541,00

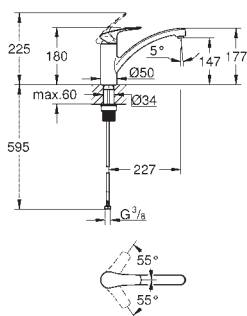

Eurosmart

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15

średnia wylewka

Certyfikat Cradle to Cradle Gold

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

GROHE Water Saving 5,7 l/min perlator (ze szczelnią na monetę w celu łatwego montażu i wymiany)

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

zintegrowany ogranicznik temperatury

obrotowa wylewka

kąt obrotu 140°

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

giętkie węże przyłączeniowe 3/8"

GROHE FastFixation Plus system instalacyjny

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

Wariant produktu: Professional



33 281 003

chrom

470,00

33 281 DC3


stal nierdzewna

611,00

33 281 2433

matte black

611,00

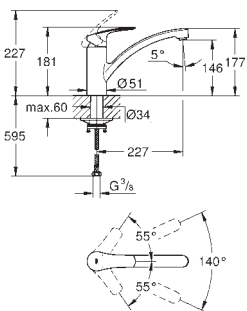

Eurosmart

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15

średnia wylewka

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

zintegrowany ogranicznik temperatury

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 140°

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

łatwy demontaż za pomocą monety

giętkie węże przyłączeniowe 3/8"

metalowy zestaw montażowy

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 11 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


Wariant produktu: Professional



33 281 30E

chrom

470,00

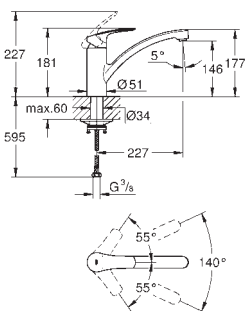

Eurosmart

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15

średnia wylewka

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

zintegrowany ogranicznik temperatury

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 140°

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

giętkie węże przyłączeniowe 3/8"

metalowy zestaw montażowy

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


Wariant produktu: Professional



30 260 003

chrom

470,00

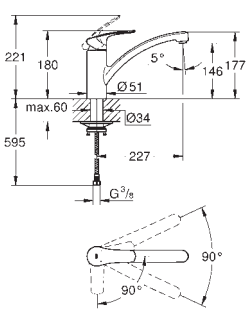

Eurosmart

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15

średnia wylewka

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 90°

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

łatwy demontaż za pomocą monety


giętkie węże przyłączeniowe 3/8"

metalowy zestaw montażowy

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 9,5 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

Wariant produktu: Professional

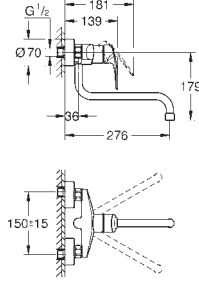

32 224 003

chrom

582,00

Eurosmart

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15
naścienna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

perlator

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°


wysięg wylewki 276 mm

zintegrowany ogranicznik temperatury

przylączka S

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min

Wariant produktu: Professional

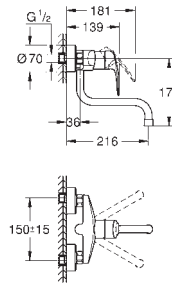

31 391 003

chrom

582,00

Eurosmart

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15
naścienna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

perlator

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°


wysięg wylewki 216 mm

zintegrowany ogranicznik temperatury

przylączka S

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min

Wariant produktu: Professional

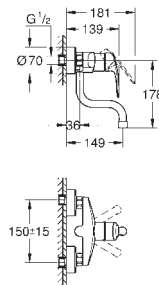

31 509 003

chrom

582,00

Eurosmart

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15
naścienna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

perlator

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°


wysięg wylewki 149 mm

zintegrowany ogranicznik temperatury

przylączka S

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min

Wariant produktu: Professional

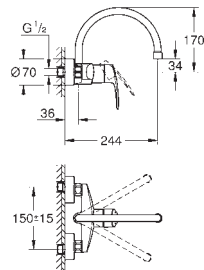

32 482 003

chrom

582,00

Eurosmart

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15
naścienna

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

perlator

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°


wysięg wylewki 244 mm

zintegrowany ogranicznik temperatury

przylączka C

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min

Wariant produktu: Professional

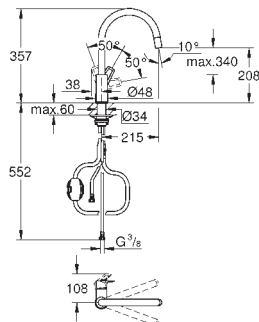

30 543 000


chrom

616,00

BauLoop

Jednouchwytna bateria zlewozmywakowa, DN 15

wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe 3/8"
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

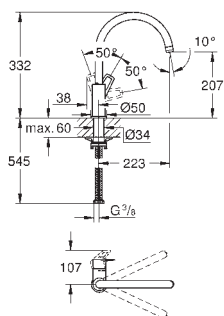

31 368 001


chrom

425,00

BauLoop

Jednouchwytna bateria zlewozmywakowa, DN 15

wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wylewka z perlatozem
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
giętkie węże przyłączeniowe
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 11,5 l/min
do montażu na blacie o grubości 40 mm wymagany jest zestaw mocujący 48 384 000 (zamawiany osobno)

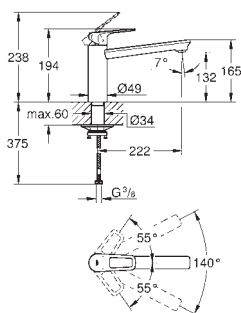

31 706 000


chrom

403,00

BauLoop

Jednouchwytna bateria zlewozmywakowa, DN 15

średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 35 mm
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
perlator z łatwym demontażem za pomocą monety
giętkie węże przyłączeniowe
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 11 l/min

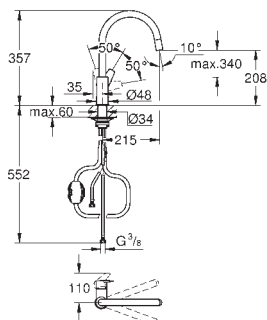

30 536 000


chrom

616,00

BauEdge

Jednouchwytna bateria zlewozmywakowa, DN 15

wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe 3/8"
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

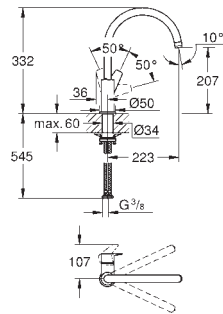

31 367 001

chrom

425,00

BauEdge

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15

wysoka wylewka

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

wylewka z perlatozem


obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

giętkie węże przyłączeniowe

metalowy zestaw montażowy

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 11,5 l/min

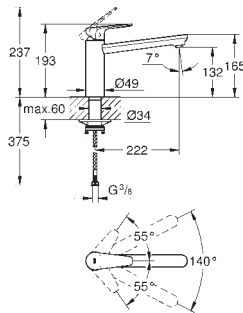

31 693 000

chrom

403,00

BauEdge

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15

średnia wylewka

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Long-Life głowica ceramiczna 35 mm

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

obrotowa wylewka

kąt obrotu 140°

perlator z łatwym demontażem za pomocą monety

giętkie węże przyłączeniowe

metalowy zestaw montażowy

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 11 l/min



30 547 000

chrom

616,00

BauCurve

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15

wysoka wylewka

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°


zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym


giętkie węże przyłączeniowe 3/8"

metalowy zestaw montażowy

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

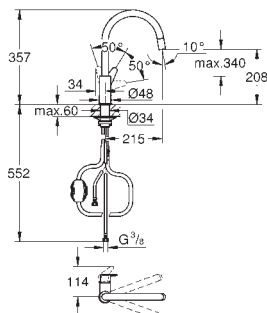

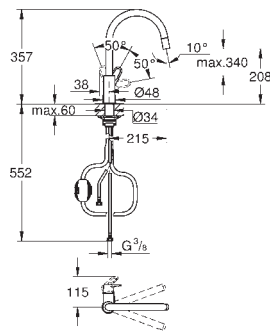

30 549 000

chrom

616,00

GROHE BauFlow

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15

wysoka wylewka

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°


zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe 3/8"

metalowy zestaw montażowy

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

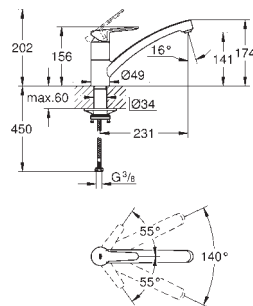

31 680 000

chrom

364,00

BauEco

Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN 15

średnia wylewka

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Long-Life głowica ceramiczna 35 mm

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

obrotowa wylewka

kąt obrotu 140°

perlator z łatwym demontażem za pomocą monety

giętkie węże przyłączeniowe


metalowy zestaw montażowy

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10,5 l/min


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE AKCESORIA KUCHENNE


Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

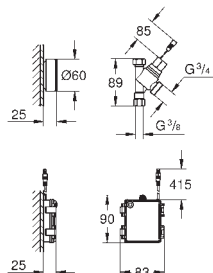



40 402 000 chrom 523,00
GROHE Switch
Zasilany bateryjnie zawór odcinający do zmywarek
 elementy składowe:
 pilot na baterie
 zawór elektroniczny
 zasilacz
 stopień ochrony IP 45
 przepływ 10 l/min w 1.0 bar
 temperatura wody wpływającej maksymalnie 40° C
 długość kabla od zaworu do sterownika 40 cm
 żywotność baterii od 2 do 4 lat
 baterie i materiał mocujący w zestawie



40 535 000 chrom 278,00
40 535 DC0 stal nierdzewna 390,00
40 535 GL0 cool sunrise 417,00
40 535 GN0 brushed cool sunrise 445,00
40 535 DA0 warm sunset 417,00
40 535 DL0 brushed warm sunset 445,00
40 535 A00 hard graphite 417,00
40 535 AL0 brushed hard graphite 445,00
Dozownik Cosmopolitan
 zasobnik 500 ml
GROHE Long-Life trwała powłoka



40 536 000 chrom 251,00
40 536 DC0 stal nierdzewna 351,00
102165 243 0 matte black 326,00
Dozownik Contemporary
 zasobnik 500 ml
GROHE Long-Life trwała powłoka

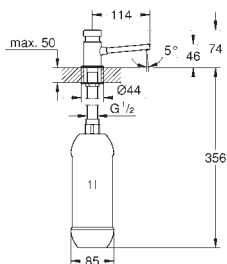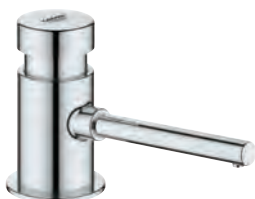

36 194 000 chrom 632,00
Dozownik
zawór sztorcowy z przyciskiem,
 wysięg 113 mm
 do otworów 22 - 30 mm
 zasobnik 1 l.
GROHE Long-Life trwała powłoka


ARMATURY
KUCHENNE

GROHE ZLEWOZMYWAKI STALOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

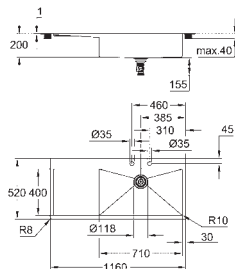

31 582 SD1

stal szlachetna

4 470,00

K1000

Zlewozmywak ze stali szlachetnej

model: K1000 80-S 116/52 1.0 prawostronny
typ montażu: na równi z blatem i wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1.2 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka
wykończenie: Satin Finish

GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 800 mm
wymiary: 1160 x 520 mm

1 komora: 710 x 400 mm
promień zewnętrzny: R3, promień wewnętrzny komory: R10


GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zlewozmywak montowany po prawej
wycięcie: 1145 x 505 mm (R3)

wycięcie (montaż na równi z blatem): 1145 x 505 mm (R3) (wymiary 1161 x 521
-R8 głębokość -3,5 mm)

odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki,
zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10

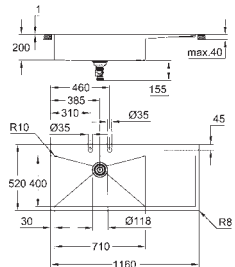

31 581 SD1

stal szlachetna

4 470,00

K1000

Zlewozmywak ze stali szlachetnej

model: K1000 80-S 116/52 1.0 lewostronny
typ montażu: na równi z blatem i wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1.2 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka
wykończenie: Satin Finish

GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 800 mm
wymiary: 1160 x 520 mm

1 komora: 710 x 400 mm
promień zewnętrzny: R3, promień wewnętrzny komory: R10


GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zlewozmywak montowany po lewej
wycięcie: 1145 x 505 mm (R3)

wycięcie (montaż na równi z blatem): 1145 x 505 mm (R3) (wymiary 1161 x 521
-R8 głębokość -3,5 mm)

odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki,
zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10

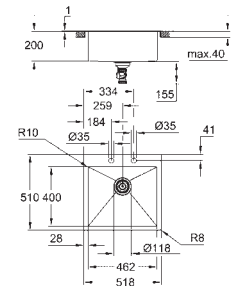

31 583 SD1

stal szlachetna

3 010,00

K800

Zlewozmywak ze stali szlachetnej

model: K800 60-S 51.8/51 1.0
typ montażu: na równi z blatem i wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka
wykończenie: Satin Finish

GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 518 x 510 mm

1 komora: 462 x 400 x 200 mm
promień zewnętrzny: R3, promień wewnętrzny komory: R10

GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie: 503 x 495 mm (R3)

wycięcie (montaż na równi z blatem): 503 x 495 mm (R3) (wymiary 519 x 511 -R8
głębokość -3,5 mm)

odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki,
zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 8

GROHE ZLEWOZMYWAKI STALOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

31 584 SD1

stal szlachetna

3 350,00

K800

Zlewozmywak ze stali szlachetnej

model: K800 90-S 84.6/51 1.0

typ montażu: na równi z blatem i wpuszczany w blat

materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)

grubość materiału: 1 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

wykończenie: Satin Finish

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 900 mm

wymiary: 846 x 510 mm

1 komora: 790 x 400 x 200 mm

promień zewnętrzny: R3, promień wewnętrzny komory: R10

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

wycięcie: 831 x 495 mm (R3)

wycięcie (montaż na równi z blatem): 831 x 495 mm (R3) (wymiary 847 x 511 -R8 głębokość -3,5 mm)


odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszykiem na odpady i automatycznym opróżnianiem

w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki,

zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10

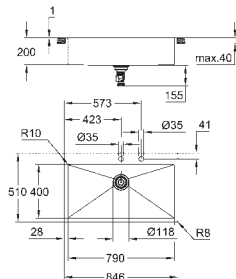

31 585 SD1

stal szlachetna

4 470,00

K800

Zlewozmywak ze stali szlachetnej

model: K800 120-S 102.4/51 2.0

typ montażu: na równi z blatem i wpuszczany w blat

materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)

grubość materiału: 1 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

wykończenie: Satin Finish

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 1200 mm

wymiary: 1024 x 510 mm

1 komora: 462 x 400 x 200 mm

2 komora: 462 x 400 x 200 mm

promień zewnętrzny: R3, promień wewnętrzny komory: R10

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

wycięcie: 1009 x 495 mm (R3)

wycięcie (montaż na równi z blatem): 1009 x 495 mm (R3) (wymiary 1025 x 511

-R8 głębokość -3,5 mm)


odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszykiem na odpady i automatycznym opróżnianiem

w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki,

zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 12

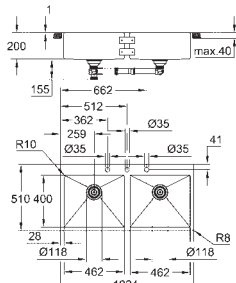

31 586 SD1

stal szlachetna

3 910,00

K800

Zlewozmywak ze stali szlachetnej

model: K800 120-S 102.4/51 1.0

typ montażu: na równi z blatem i wpuszczany w blat

materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)

grubość materiału: 1 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

wykończenie: Satin Finish

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 1200 mm

wymiary: 1024 x 510 mm

1 komora: 968 x 400 x 200 mm

promień zewnętrzny: R3, promień wewnętrzny komory: R10

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

wycięcie: 1009 x 495 mm (R3)

wycięcie (montaż na równi z blatem): 1009 x 495 mm (R3) (wymiary 1025 x 511

-R8 głębokość -3,5 mm)


odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszykiem na odpady i automatycznym opróżnianiem

w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki,

zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 12

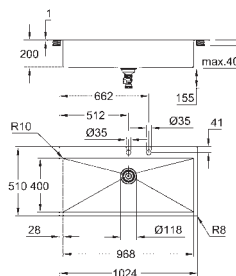

GROHE ZLEWOZMYWAKI STALOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

31 574 SD1

stal szlachetna

1 240,00

K700U

Zlewozmywak ze stali szlachetnej

model: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0

typ montażu: wpuszczany w blat, na równi z blatem i podblatowy

materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)

grubość materiału: 1 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

wykończenie: Satin Finish

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 600 mm

wymiary: 550 x 450 mm

1 komora: 500 x 400 x 200 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

wycięcie (montaż podblatowy): 502 x 402 mm (R16)

wycięcie (montaż nablutowy): 535 x 435 mm

wycięcie (montaż na równi z blatem): 535 x 435 mm (R3)(wymiary 551 x 451 -R8 głębokość -3,5 mm)


odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki

w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 8

ilość uchwytów montażowych: 8

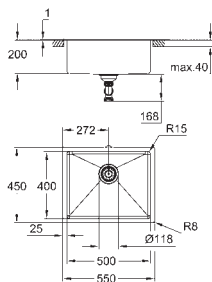

31 575 SD1

stal szlachetna

1 530,00

K700U

Zlewozmywak ze stali szlachetnej

model: K700U 80-S 76/45 1.5 lewostronny

typ montażu: wpuszczany w blat, na równi z blatem i podblatowy

materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)

grubość materiału: 1 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

wykończenie: Satin Finish

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 800 mm

wymiary: 760 x 450 mm

1 komora: 500 x 400 x 200 mm

0,5 komory: 180 x 400 x 140 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

zlewozmywak montowany po lewej

wycięcie (montaż podblatowy): 712 x 402 mm (R16)

wycięcie (montaż nablutowy): 745 x 435 mm (R3)

wycięcie (montaż na równi z blatem): 745 x 435 mm (R3) (wymiary 761 x 451 -R8 głębokość -3,5 mm)


odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki

w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10

ilość uchwytów montażowych(do montażu podblatowego): 10

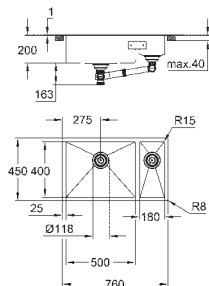

31 576 SD1

stal szlachetna

1 420,00

K700U

Zlewozmywak ze stali szlachetnej

model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 prawostronny

typ montażu: wpuszczany w blat, na równi z blatem i podblatowy

materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)

grubość materiału: 1 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

wykończenie: Satin Finish

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 600 mm

wymiary: 595 x 450 mm

1 komora: 340 x 400 x 200 mm

0,5 komory: 180 x 400 x 140 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

zlewozmywak montowany po prawej

wycięcie (montaż podblatowy): 547 x 402 mm (R16)

wycięcie (montaż nablutowy): 580 x 435 mm (R3)


wycięcie (montaż na równi z blatem): 580 x 435 mm (R3) (wymiary 596 x 451 -R8 głębokość -3,5 mm)

odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki

w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 8

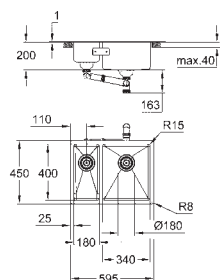


GROHE ZLEWOZMYWAKI STALOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

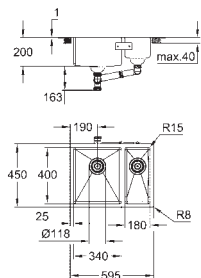

31 577 SD1

stal szlachetna

1 420,00

K700U

Zlewozmywak ze stali szlachetnej

model: K700U 60-S 59,5/45 1.5 lewostronny

typ montażu: wpuszczany w blat, na równi z blatem i podblatowy

materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)

grubość materiału: 1 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

wykończenie: Satin Finish

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 600 mm

wymiary: 595 x 450 mm

1 komora: 340 x 400 x 200 mm

0,5 komory: 180 x 400 x 140 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

zlewozmywak montowany po lewej

wycięcie (montaż podblatowy): 547 x 402 mm (R16)

wycięcie (montaż nablutowy): 580 x 435 mm (R3)

wycięcie (montaż na równi z blatem): 580 x 435 mm (R3) (wymiary 596 x 451 -R8


głębokość -3,5 mm)

odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki

w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SDO)

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 8

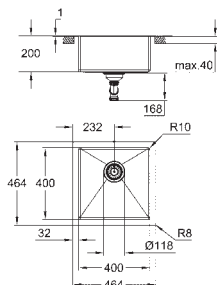

31 578 SD1

stal szlachetna

1 120,00

K700

Zlewozmywak ze stali szlachetnej

model: K700 45-S 46,4/46,4 1.0

typ montażu: wpuszczany w blat, na równi z blatem i podblatowy

materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)

grubość materiału: 1 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

wykończenie: Satin Finish

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 450 mm

wymiary: 464 x 464 mm

1 komora: 400 x 400 x 200 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

wycięcie w montażu podblatowym: 402 x 402 mm (R11)

wycięcie w montażu nablutowym: 449 x 449 mm (R3)

wycięcie (montaż na równi z blatem): 449 x 449 mm (R3) (wymiary 465 x 465 -R8


głębokość -3,5 mm)

odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki

w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SDO)

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 8

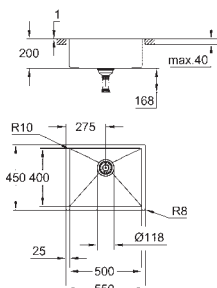

31 726 SDO

stal szlachetna

1 240,00

K700

Zlewozmywak ze stali szlachetnej

model: K700 60-S 55/45 1.0

typ montażu: wpuszczany w blat, na równi z blatem i podblatowy

materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)

grubość materiału: 1 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

wykończenie: Satin Finish

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 600 mm

wymiary: 550 x 450 mm

1 komora: 500 x 400 x 200 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

wycięcie w montażu podblatowym: 502 x 402 mm (R11)

wycięcie (montaż nablutowy): 535 x 435 mm

wycięcie (montaż na równi z blatem): 535 x 435 mm (R3)(wymiary 551 x 451 -R8

głębokość -3,5 mm)

odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki

w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SDO)

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 8

GROHE ZLEWOZMYWAKI STALOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

31 580 SD1

stal szlachetna

1 450,00

K700

Zlewozmywak ze stali szlachetnej

model: K700 90-S 86.4/46.4 1.0

typ montażu: wpuszczany w blat, na równi z blatem i podblatowy

materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)

grubość materiału: 1 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

wykończenie: Satin Finish

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 900 mm

wymiary: 864 x 464 mm

1 komora: 800 x 400 x 200 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

wycięcie (montaż podblatowy): 802 x 402 mm (R11)

wycięcie (montaż nablutowy): 849 x 449 mm (R3)


wycięcie (montaż na równi z blatem): 849 x 449 mm (R3) (wymiary 865 x 465 -R8 głębokość -3,5 mm)

odpływ: Ø 3,5"/90 mm z sitkiem na odpadki

w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 8



31 571 SD1

stal szlachetna

950,00

K500

Zlewozmywak ze stali szlachetnej

model: K500 45-S 86/50 1.0 odwracalny

typ montażu: wpuszczany w blat

materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)

grubość materiału: 0,7 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

wykończenie: Satin Finish

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 450 mm

wymiary: 860 x 500 mm

1 komora: 340 x 420 x 170 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony

wycięcie: 842 x 482 mm

wycięte otwory: 2 x 35 mm


odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszykiem na odpady i automatycznym opróżnianiem

w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki,

zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

ilość elementów mocujących zlewozmywak (wpuszczany w blat): 14

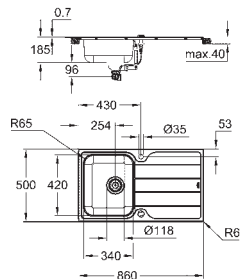

31 563 SD1

stal szlachetna

1 120,00

K500

Zlewozmywak ze stali szlachetnej

model: K500 60-S 100/50 1.0 odwracalny

typ montażu: na równi z blatem i wpuszczany w blat

materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)

grubość materiału: 0,7 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

wykończenie: Satin Finish

GROHE Whisper redukcja hałasu

min. wymiar korpusu: 550 mm

wymiary: 1000 x 500 mm

1 komora: 450 x 400 x 180 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony

wycięcie (typ montażu: wpuszczany w blat): 990 x 490 mm


wycięte otwory: 2 x 35 mm

odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszykiem na odpady i automatycznym opróżnianiem

w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki,

zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

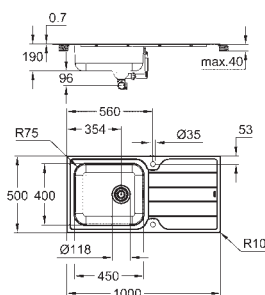

GROHE ZLEWOZMYWAKI STALOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

31 572 SD1

stal szlachetna

1 210,00

K500

Zlewozmywak ze stali szlachetnej

model: K500 60-S 100/50 1.5 odwracalny

typ montażu: wpuszczany w blat

materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)

grubość materiału: 0,7 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

wykończenie: Satin Finish

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 600 mm

wymiary: 1000 x 500 mm

1 komora: 340 x 420 x 185 mm

0,5 komory: 170 x 320 x 125 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony


wycięcie (typ montażu: wpuszczany w blat): 990 x 490 mm

wycięte otwory: 2 x 35 mm

odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszykiem na odpady i automatycznym opróżnianiem

w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

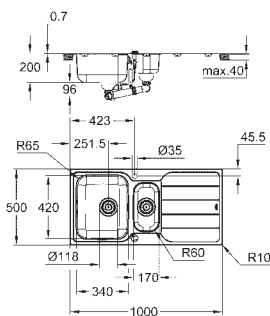

31 588 SD1

stal szlachetna

1 260,00

K500

Zlewozmywak ze stali szlachetnej

model: K500 80-S 116/50 2.0 odwracalny

typ montażu: wpuszczany w blat

materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)

grubość materiału: 0,7 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

wykończenie: Satin Finish

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 800 mm

wymiary: 1160 x 500 mm

1 komora: 340 x 420 x 185 mm

2 komory: 340 x 420 x 185 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony

wycięcie: 1140 x 480 mm


wycięte otwory: 2 x 35 mm

odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszykiem na odpady i automatycznym opróżnianiem

w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki,

zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

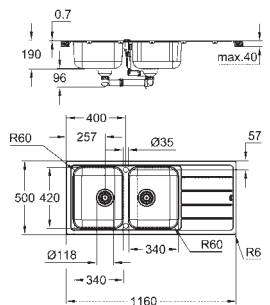

31 564 SD1

stal szlachetna

894,00

K200

Zlewozmywak ze stali szlachetnej

model: K200 60-S 96,5/50 1.5 odwracalny

typ montażu: wpuszczany w blat

materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)

grubość materiału: 0,7 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

wykończenie: Satin Finish

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 600 mm

wymiary: 965 x 500 mm

1 komora: 346 x 396 x 150 mm

1 komora: 170 x 320 x 80 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony

wycięcie (w montażu nablutowym): 941 x 476 mm


wycięte otwory: 2 x 35 mm

odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszykiem na odpady i automatycznym opróżnianiem

w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki,

zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

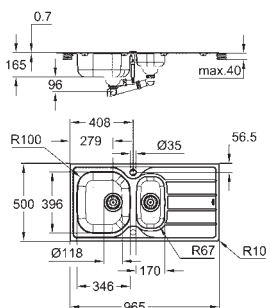


GROHE ZLEWOZMYWAKI STALOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

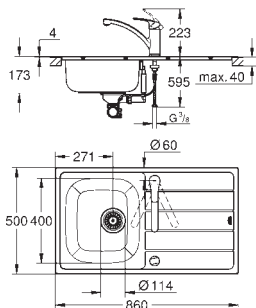

31 565 SD1

stal szlachetna

950,00

Eurosmart

Zlewozmywak z baterią kuchenną

elementy składowe:

K200 zlewozmywak stalowy z ociekaczem (31 552 SD1)

typ montażu: wpuszczany w blat

Eurosmart bateria zlewozmywakowa (33 281 003)

średnia wylewka

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

zintegrowany ogranicznik temperatury

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 140°

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem


perlator z łatwym demontażem za pomocą monety

giętkie węże przyłączeniowe

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

Ilość elementów mocujących zlewozmywak (wpuszczany w blat): 14

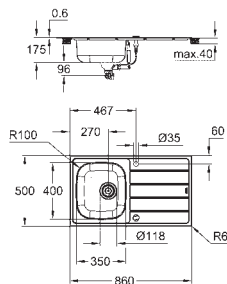

31 562 SD1

stal szlachetna

894,00

Bau

Zlewozmywak z baterią kuchenną

elementy składowe:

K200 zlewozmywak stalowy z ociekaczem (31 552 SD1)

typ montażu: wpuszczany w blat

Bau Edge bateria kuchenna (31 367 001)

wysoka wylewka

montaż jednootworowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

perlator

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

giętkie węże przyłączeniowe

promień zewnętrzny: R6, promień wewnętrzny komory: R100


GROHE FastFixation system szybkiego montażu

w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki,

zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

Ilość elementów mocujących zlewozmywak (wpuszczany w blat): 14

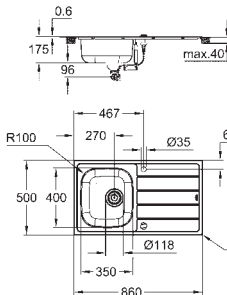

31 552 SD1

stal szlachetna

503,00

K200

Zlewozmywak ze stali szlachetnej

model: K200 45-S 86/50 1.0 odwracalny

typ montażu: wpuszczany w blat

materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)

grubość materiału: 0,6 mm

GROHE Long-Life trwała powłoka

wykończenie: Satin Finish

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 450 mm

wymiary: 860 x 500 mm

1 komora: 350 x 400 x 160 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony

wycięcie: 842 x 482 mm

wycięte otwory: 2 x 35 mm

odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszykiem na odpady i automatycznym opróżnianiem

w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki,

zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)


Ilość elementów mocujących zlewozmywak (wpuszczany w blat): 14

GROHE ZLEWOZMYWAKI STALOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

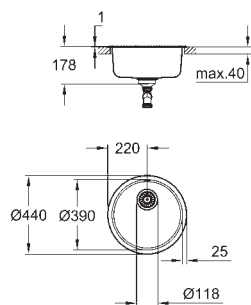

31 720 SD0

stal szlachetna

548,00

K200

Zlewozmywak ze stali szlachetnej

model: K200 50-S Ø 44 1.0

typ montażu: wpuszczany w blat

materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 500 mm

wymiary: Ø 440 mm

1 komora: Ø 390 mm


GROHE FastFixation system szybkiego montażu

wycięcie: Ø 422 mm

odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki

w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 5

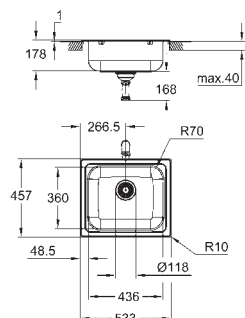

31 719 SD0

stal szlachetna

660,00

K200

Zlewozmywak ze stali szlachetnej

model: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

typ montażu: wpuszczany w blat

materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 600 mm

wymiary: 533 x 457 mm

1 komora: 436 x 360 mm

promień wewnętrzny komory: R70

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

wycięcie: 517 x 442 mm

odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki

w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 8


ARMATORY
KUCHENNE

GROHE ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

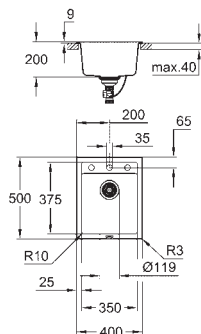

31 650 APO

czarny granit

1 210,00

K700

Zlewozmywak kompozytowy

model: K700 50-C 40/50 1.0

typ montażu: wpuszczany w blat

materiał: kompozyt kwarcowy

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 500 mm

wymiary: 400 x 500 mm

1 komora: 350 x 375 x 200 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

wycięcie: 380 x 480 mm

odpływ: przelew automatyczny


w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki,

zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 6

odporność termiczna do 280° C

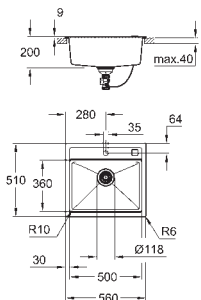

31 651 APO

czarny granit

1 430,00

K700

Zlewozmywak kompozytowy

model: K700 60-C 56/51 1.0

typ montażu: wpuszczany w blat

materiał: kompozyt kwarcowy

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 600 mm

wymiary: 560 x 510 mm

1 komora: 500 x 360 x 200 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

wycięcie: 545 x 495 mm

odpływ: przelew automatyczny


w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki,

zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 8

odporność termiczna do 280° C

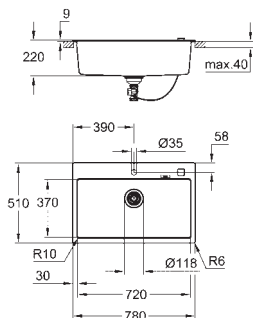

31 652 ATO

szary granit

1 600,00

31 652 APO

czarny granit

1 600,00

K700

Zlewozmywak kompozytowy

model: K700 80-C 78/51 1.0

typ montażu: wpuszczany w blat

materiał: kompozyt kwarcowy

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 800 mm

wymiary: 780 x 510 mm

1 komora: 720 x 370 x 220 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

wycięcie: 764 x 494 mm

odpływ: przelew automatyczny


w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki,

zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 9

odporność termiczna do 280° C

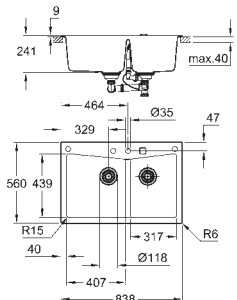

31 657 APO

czarny granit

1 620,00

K700

Zlewozmywak kompozytowy

model: K700 90-C 83.8/55.9 2.0

typ montażu: wpuszczany w blat i podblatowy

materiał: kompozyt kwarcowy

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 900 mm

wymiary: 838 x 559 mm

1 komora: 406 x 438 x 241 mm

1 komora: 316 x 438 x 241 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

zlewozmywak montowany po lewej

wycięcie (montaż nablutowy): 818 x 539 mm

wycięcie (montaż podblatowy): 757 x 437 mm

odpływ: przelew automatyczny

w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki,

zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 9


odporność termiczna do 280° C

GROHE ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

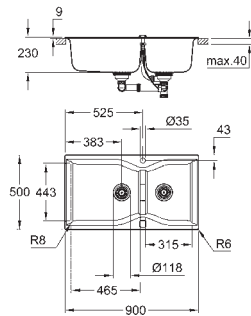

31 658 AP0

czarny granit

1 670,00

K700

Zlewozmywak kompozytowy

model: K700 100-C 90/50 2.0 rev

typ montażu: wpuszczany w blat

materiał: kompozyt kwarcowy

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 1000 mm

wymiary: 900 x 500 mm

1 komora: 465 x 443 x 230 mm

1 komora: 315 x 443 x 230 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony

wycięcie: 880 x 480 mm


odpływ: przelew automatyczny

w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10

odporność termiczna do 280° C

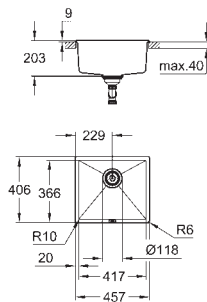

31 653 AP0

czarny granit

1 060,00

K700U

Zlewozmywak kompozytowy

model: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0

typ montażu: wpuszczany w blat i podblatowy

materiał: kompozyt kwarcowy

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 500 mm

wymiary: 457 x 406 mm

1 komora: 417 x 366 x 203 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

wycięcie (montaż nablatowy): 442 x 391

wycięcie (montaż podblatowy): 417 x 366 mm

odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki


w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

montaż z silikonem

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

ilość uchwytów montażowych: 8

odporność termiczna do 280° C

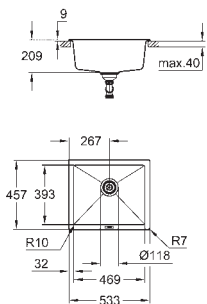

31 654 AP0

czarny granit

1 220,00

K700U

Zlewozmywak kompozytowy

model: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0

typ montażu: wpuszczany w blat i podblatowy

materiał: kompozyt kwarcowy

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 600 mm

wymiary: 533 x 457 mm

1 komora: 469 x 393 x 205 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

wycięcie (montaż nablatowy): 518 x 442 mm

wycięcie (montaż podblatowy): 468 x 390 mm


odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki

w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 6

odporność termiczna do 280° C

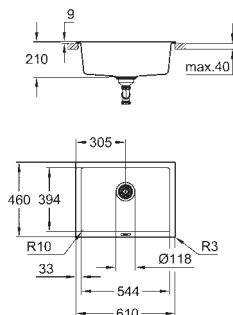

31 655 AT0

szary granit

1 440,00

31 655 AP0

czarny granit

1 440,00

K700U

Zlewozmywak kompozytowy

model: K700U 70-C 61/45.7 1.0

typ montażu: wpuszczany w blat i podblatowy

materiał: kompozyt kwarcowy

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 700 mm

wymiary: 610 x 460 mm

1 komora: 544 x 394 x 205 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

wycięcie (montaż nablatowy): 594 x 442 mm

wycięcie (montaż podblatowy): 543 x 393 mm

odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki

w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 6


odporność termiczna do 280° C

GROHE ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

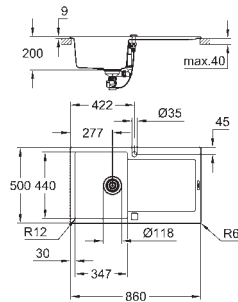

31 644 AP0

czarny granit

1 610,00

K500

Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem

model: K500 50-C 86/50 1.0 rev

typ montażu: wpuszczany w blat

materiał: kompozyt kwarcowy

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 500 mm

wymiary: 860 x 500 mm

1 komora: 347 x 440 x 200 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony

wycięcie: 840 x 480 mm


odpływ: przelew automatyczny

w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki,

zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

odporność termiczna do 280° C

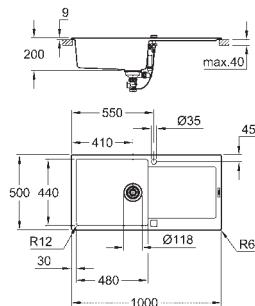

31 645 AP0

czarny granit

1 690,00

K500

Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem

model: K500 60-C 100/50 1.0 rev

typ montażu: wpuszczany w blat

materiał: kompozyt kwarcowy

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 600 mm

wymiary: 1000 x 500 mm

1 komora: 480 x 440 x 200 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony

wycięcie: 980 x 480 mm

odpływ: przelew automatyczny


w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki,

zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 12

odporność termiczna do 280° C

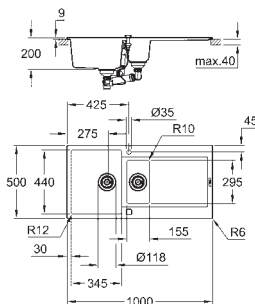

31 646 AP0

czarny granit

1 790,00

K500

Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem

model: K500 60-C 100/50 1.5 rev

typ montażu: wpuszczany w blat

materiał: kompozyt kwarcowy

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 600 mm

wymiary: 1000 x 500 mm

1 komora: 345 x 440 x 200 mm

0,5 komora: 155 x 295 x 146 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony

wycięcie: 980 x 480 mm

odpływ: przelew automatyczny


w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki,

zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 12

odporność termiczna do 280° C

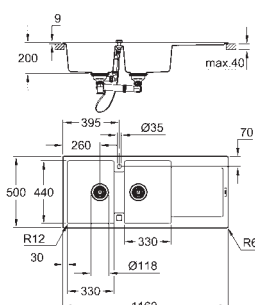

31 647 AP0

czarny granit

2 010,00

K500

Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem

model: K500 80-C 116/50 2.0 rev

typ montażu: wpuszczany w blat

materiał: kompozyt kwarcowy

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 800 mm

wymiary: 1160 x 500 mm

1 komora: 330 x 440 x 200 mm

2 komora: 330 x 440 x 200 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony

wycięcie: 1140 x 480 mm

odpływ: przelew automatyczny

w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki,

zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 12


odporność termiczna do 280° C

GROHE ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

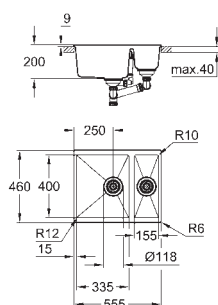

31 648 AP0

czarny granit

1 540,00

K500

Zlewozmywak kompozytowy

model: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev

typ montażu: wpuszczany w blat i podblatowy

materiał: kompozyt kwarcowy

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 600 mm

wymiary: 555 x 460 mm

1 komora: 335 x 400 x 200 mm

0,5 komory: 155 x 400 x 140 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony

wycięcie (montaż nablutowy): 545 x 444 mm

wycięcie (montaż podblatowy): 525 x 400 mm

odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

montaż z silikonem

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)


ilość uchwytów montażowych: 8

odporność termiczna do 280° C

31 649 AP0

czarny granit

1 880,00

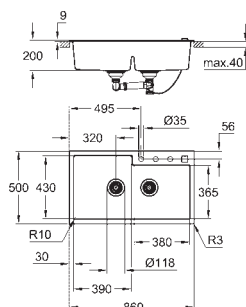

K500

Zlewozmywak kompozytowy

model: K500 90-C 86/50 2.0

typ montażu: wpuszczany w blat

materiał: kompozyt kwarcowy

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 900 mm

wymiary: 860 x 500 mm

1 komora: 390 x 430 x 200 mm

2 komora: 380 x 365 x 200 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

zlewozmywak montowany po lewej

wycięcie: 840 x 480 mm

odpływ: przelew automatyczny

w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki,

zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10


odporność termiczna do 280° C

GROHE ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

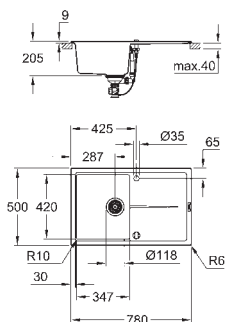

31 639 AP0

czarny granit

1 200,00

K400

Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem

model: K400 50-C 78/50 1.0 rev

typ montażu: wpuszczany w blat

materiał: kompozyt kwarcowy

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 500 mm

wymiary: 780 x 500 mm

1 komora: 347 x 440 x 205 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony

wycięcie: 765 x 485 mm

odpływ: przelew automatyczny


w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki,

zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10

odporność termiczna do 280° C

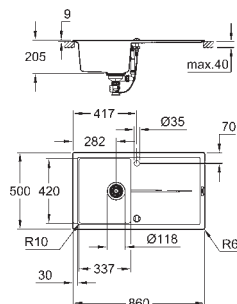

31 640 AP0

czarny granit

1 510,00

K400

Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem

model: K400 50-C 86/50 1.0 rev

typ montażu: wpuszczany w blat

materiał: kompozyt kwarcowy

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 500 mm

wymiary: 860 x 500 mm

1 komora: 337 x 420 x 205 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony

wycięcie: 840 x 480 mm

odpływ: przelew automatyczny



w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki,

zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10

odporność termiczna do 280° C

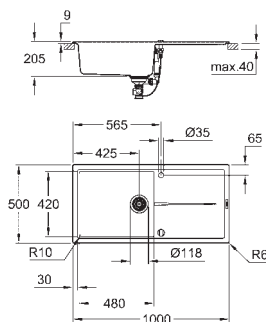

31 641 AT0

szary granit

1 620,00

31 641 AP0

czarny granit

1 620,00

K400

Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem

model: K400 60-C 100/50 1.0 rev

typ montażu: wpuszczany w blat

materiał: kompozyt kwarcowy

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 600 mm

wymiary: 1000 x 500 mm

1 komora: 480 x 420 x 205 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony

wycięcie: 980 x 480 mm

odpływ: przelew automatyczny

w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki,

zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 12


odporność termiczna do 280° C

GROHE ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

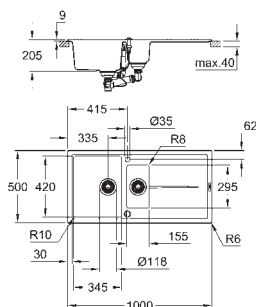

31 642 AP0

czarny granit

1 730,00

K400

Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem

model: K400 60-C 100/50 1.5 rev

typ montażu: wpuszczany w blat

materiał: kompozyt kwarcowy

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 600 mm

wymiary: 1000 x 500 mm

1 komora: 335 x 420 x 205 mm

0,5 komory: 155 x 295 x 146 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony

wycięcie: 980 x 480 mm


odpływ: przelew automatyczny

w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10

odporność termiczna do 280° C

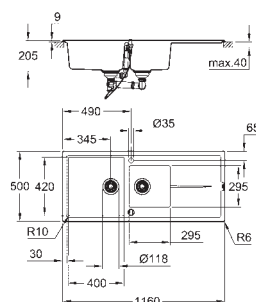

31 643 AP0

czarny granit

1 850,00

K400

Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem

model: K400 80-C 116/50 1.5 rev

typ montażu: wpuszczany w blat

materiał: kompozyt kwarcowy

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 800 mm

wymiary: 1160 x 500 mm

1 komora: 400 x 420 x 205 mm

2 komora: 295 x 295 x 205 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony

wycięcie: 1140 x 480 mm


odpływ: przelew automatyczny

w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10

odporność termiczna do 280° C

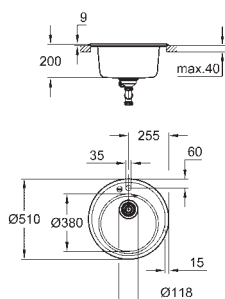

31 656 AP0

czarny granit

996,00

K200

Zlewozmywak kompozytowy

model: K200 50-C 51 1.0

typ montażu: wpuszczany w blat

materiał: kompozyt kwarcowy

GROHE Whisper redukcja hałasu

minimalna długość szafki: 500 mm

wymiary: Ø 510 mm

1 komora: Ø 380 x 200 mm

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

wycięcie: Ø 490 mm

odpływ: przelew automatyczny

opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

ilość uchwytów montażowych w zestawie: 3

odporność termiczna do 280° C

nowość



40 996 GN0

brushed cool sunrise

259,00

40 996 DL0

brushed warm sunset

259,00

40 996 AL0

brushed hard graphite

259,00

Zestaw odpływowy do zlewozmywaka jednokomorowego

elementy składowe:

element zakrywający przelew

kwadratowa osłonka

sitko



korek automatyczny

okrągła osłonka






pasuje do zlewozmywaków:

31 639, 31 640, 31 641, 31 644, 31 645, 31 651, 31 652

GROHE ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
<p>nowość</p> 	40 997 GN0	brushed cool sunrise	235,00
	40 997 DL0	brushed warm sunset	235,00
	40 997 AL0	brushed hard graphite	235,00
	<p>Zestaw odpływowy do zlewozmywaków 1 i 1,5-komorowych elementy składowe: element zakrywający przelew sito korek manualny korek automatyczny pasuje do zlewozmywaków: 31 648, 31 653, 31 654, 31 655</p>		
<p>nowość</p> 	40 998 GN0	brushed cool sunrise	377,00
	40 998 DL0	brushed warm sunset	377,00
	40 998 AL0	brushed hard graphite	377,00
	<p>Zestaw odpływowy do zlewozmywaka dwukomorowego elementy składowe: element zakrywający przelew sito korek manualny korek automatyczny okrągła osłonka kwadratowa osłonka pasuje do zlewozmywaków: 31 642, 31 643, 31 646, 31 647, 31 649, 31 657</p>		
<p>nowość</p> 	40 999 GN0	brushed cool sunrise	424,00
	40 999 DL0	brushed warm sunset	424,00
	40 999 AL0	brushed hard graphite	424,00
	<p>Zestaw odpływowy do zlewozmywaka dwukomorowego elementy składowe: element zakrywający przelew sito korek manualny korek automatyczny kwadratowa osłonka pasuje do zlewozmywaków: 31 658</p>		
<p>nowość</p> 	40 400 GN0	brushed cool sunrise	235,00
	40 400 DL0	brushed warm sunset	235,00
	40 400 AL0	brushed hard graphite	235,00
	<p>Zestaw odpływowy do zlewozmywaka jednokomorowego elementy składowe: ramka do przelewu korek automatyczny sito kwadratowa osłonka pasuje do zlewozmywaków: 31 656, 31 650</p>		
<p>nowość</p> 	40 986 SD0	stal szlachetna	165,00
	40 986 GN0	brushed cool sunrise	294,00
	40 986 DL0	brushed warm sunset	294,00
	40 986 AL0	brushed hard graphite	294,00
<p>Zestaw odpływowy do zlewozmywaka okrągły przycisk typu naciśnij - otwórz odpływ w kompaktowym rozmiarze zawiera sitko odpływowe średnica otworu Ø 35 mm pasuje do wszystkich zlewozmywaków</p>			

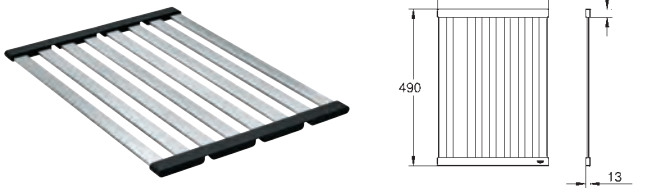GROHE AKCESORIA DO ZLEWOZMYWAKÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
<p>nowość</p> 	<p>40 852 SD0 40 852 GN0 40 852 DL0 40 852 AL0</p> <p>Wielofunkcyjny durszlak materiał: stal szlachetna wymiały: 450 x 150 x 100 mm można myć w zmywarce odporny na korozję</p>	<p>stal szlachetna 373,00 brushed cool sunrise 672,00 brushed warm sunset 672,00 brushed hard graphite 672,00</p>	
<p>nowość</p> 	<p>40 853 SD0 40 853 GN0 40 853 DL0 40 853 AL0</p> <p>Wielofunkcyjny durszlak materiał: stal szlachetna wymiały: 490 x 150 x 100 mm można myć w zmywarce odporny na korozję</p>	<p>stal szlachetna 415,00 brushed cool sunrise 747,00 brushed warm sunset 747,00 brushed hard graphite 747,00</p>	
<p>nowość</p> 	<p>40 854 SD0 40 854 GN0 40 854 DL0 40 854 AL0</p> <p>Ociekacz na naczynia materiał: stal szlachetna wymiały: 490 x 348 mm można myć w zmywarce odporny na korozję</p>	<p>stal szlachetna 323,00 brushed cool sunrise 581,00 brushed warm sunset 581,00 brushed hard graphite 581,00</p>	
<p>nowość</p> 	<p>40 856 SD0 40 856 GN0 40 856 DL0 40 856 AL0</p> <p>Ociekacz na naczynia materiał: stal szlachetna wymiały: 450 x 348 mm można myć w zmywarce odporny na korozję</p>	<p>stal szlachetna 277,00 brushed cool sunrise 498,00 brushed warm sunset 498,00 brushed hard graphite 498,00</p>	
<p>nowość</p> 	<p>40 752 L00</p> <p>Zestaw zmywaków materiał: melamina opakowanie zbiorcze: 3 sztuki</p>	<p>biały 55,30</p>	

GROHE ARMATORY SPECJALNE



GROHE
WAVE

SPIS TREŚCI

Baterie elektroniczne	Eurocube E	458
	Essence E	461
	Europlus E	464
	Eurosmart Cosmopolitan E	466
	Eurosmart	474
	Euroeco Cosmopolitan E	475
	Bau Cosmopolitan E	478
Termostaty specjalne	Grohtherm Micro	480
	Grohtherm Special	481
	Grohtherm XL	486
Baterie jednouchwytowe	Eurosmart Care	489
	Euroeco Special	495
	Euroeco Special / SSC	499
Baterie samozamykające	Eurosmart Cosmopolitan T	501
	Euroeco Cosmopolitan T	502
	Elementy montażowe do zabudowy podtynkowej	503

**WYMAGANIA SYSTEMOWE
DLA BATERII ELEKTRONICZNYCH Z BLUETOOTH®**


Apple iOS 8.0 lub nowszy
Android 4.3 lub nowszy

Urządzenia przenośne i aplikacja GROHE IR Remote App*** nie wchodzą w zakres dostawy i muszą być zamówione oddzielnie w autoryzowanym sklepie Apple, sklepie iTunes lub sklepie Google Play.

* Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth®. SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez Grohe AG jest objęte licencją. Inne znaki towarowe a nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

** Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone oraz iTunes są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z normami bezpieczeństwa i normami regulacyjnymi.

*** Dostępne za darmo za pośrednictwem aplikacji iTunes lub sklepu Google Play.

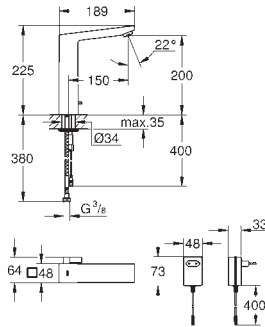

36 440 000

chrom

3 260,00

Eurocube E

Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

strumień laminarny

giętkie węże przyłączeniowe

zawór zwrotny

sitka do zanieczyszczeń

ze zintegrowanym elektrozaworem

system szybkiego montażu

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie

dezynfekcja termiczna

tryb czyszczenia

dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

klasa bezpieczeństwa IP 59K

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

36 441 000

chrom

3 150,00

36 441 DC0

stal nierdzewna

4 090,00

36 441 AL0

brushed hard graphite

4 720,00

Eurocube E

Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych 6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

strumień laminarny

giętkie węże przyłączeniowe

zawór zwrotny

sitka do zanieczyszczeń

ze zintegrowanym elektrozaworem

system szybkiego montażu

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie

dezynfekcja termiczna

tryb czyszczenia


dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

klasa bezpieczeństwa IP 59K

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

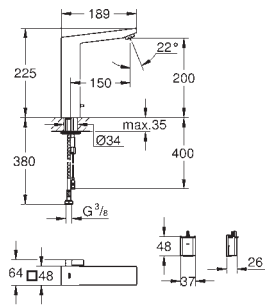

36 442 000

chrom

3 540,00

Eurocube E

Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza

z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych do wody zimnej lub zmieszanej z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

strumień laminarny

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie

dezynfekcja termiczna

tryb czyszczenia

dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

zestaw do montażu gotowego


do montażu ze stelażem Rapid SL 38 748 002 lub elementem

podtynkowym 36 264 001 (zamawiane osobno)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

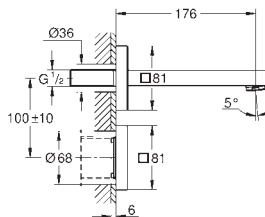

36 264 001


Element do zabudowy podtynkowej

787,00

38 748 002

chrom

2 330,00

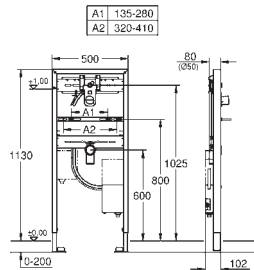

Rapid SL

Element do montażu podtynkowej baterii elektronicznej na podczerwień
do baterii ściennej

pasuje do baterii: Essence E 36 447 000 i Eurocube E 36 442 000

wysokość zabudowy 1,13 m

do montażu przyściennego lub montażu

w ścianie szkieletowej

rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna

do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny

z szybką regulacją i blokadą wysokości

materiał mocujący

trzępienie mocujące do umywalki M10,

z mocowaniem ceramiki

rozstaw śrub zmienny

kolanko odpływu DN 50

uszczelka Ø 32 mm

wstępnie złożony zestaw podtynkowy z osłoną

ognioodporna osłona do zabezpieczenia przewodów elektrycznych

skrzynka instalacyjna z grupą wodną, zaworem

odcinającym i przyłączem do płukania

kabel przyłączeniowy z izolacją akustyczną 1/2 "

skrzynka do podłączenia zasilania 230 V

znak CE

przyłąće do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej


do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M

(zamawiane osobno)

36 407 001

chrom

761,00

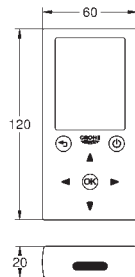

Pilot zdalnego sterowania

do wszystkich produktów GROHE na podczerwień,

wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home

Monitorowanie

dane zużycia i wykorzystania

cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)

cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)

tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)

pojemność filtra i butli CO₂ (GROHE Blue Home)

Konfiguracja

program czyszczący włącz/wyłącz

dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)

zakres detekcji

opóźnienie wyłączenia (armatura na podczerwień)

automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)

pojemność filtra (GROHE Blue Home)

Serwis

zapisywanie i wysyłanie ustawień

reset do ustawień fabrycznych

dane serwisowe

tryb demo

kody błędów (GROHE Blue Home)

zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)

36 340 000

252,00



Kabel przedłużający

długość 3,00 m

36 341 000

464,00

długość 10 m

42 388 000

291,00

Zasilacz

z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

pozwała zastąpić baterię 6V typu CR-P2




GROHE EUROCUBE E

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto




36 338 000

414,00

Moduł zasilania

do baterii na podczerwień z pojedynczym sensorem
napiecie zasilania 100-230V AC, 50-60 Hz
do gniazda podtynkowego, z pokrywą

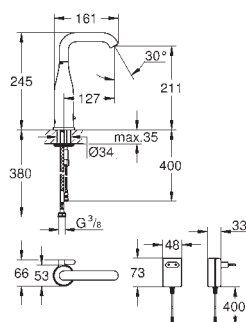

36 444 000

chrom

2 640,00

Essence E

Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Long-Life trwała powłoka regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

giętkie węże przyłączeniowe

zawór zwrotny

sitka do zanieczyszczeń

ze zintegrowanym elektrozaworem

system szybkiego montażu

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie

dezynfekcja termiczna

tryb czyszczenia

dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

klasa bezpieczeństwa IP 59K

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

36 445 000

chrom

2 530,00

36 445 DC0

stal nierdzewna

3 290,00

36 445 GLO

cool sunrise

3 540,00

36 445 GN0

brushed cool sunrise

3 790,00

36 445 DA0

warm sunset

3 540,00

36 445 DL0

brushed warm sunset

3 790,00

36 445 A00

hard graphite

3 540,00

36 445 AL0

brushed hard graphite

3 790,00

Essence E

Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych 6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°

strumień laminarny

giętkie węże przyłączeniowe

zawór zwrotny

sitka do zanieczyszczeń

ze zintegrowanym elektrozaworem

system szybkiego montażu

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie

dezynfekcja termiczna

tryb czyszczenia


dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

klasa bezpieczeństwa IP 59K

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

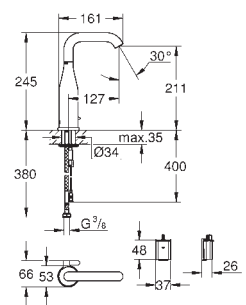

GROHE ESSENCE E

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

36 446 000

chrom

2 360,00

Esence E

Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza

z czujnikiem podczerwi do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych do wody zimnej lub zmieszanej
6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°

strumień laminarny

giętki wąż przyłączeniowy

sitko do zanieczyszczeń

ze zintegrowanym elektrozaworem

system szybkiego montażu

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie

dezynfekcja termiczna

tryb czyszczenia


dotychczasowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

klasa bezpieczeństwa IP 59K

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

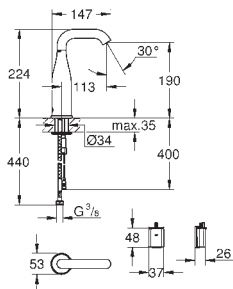

36 447 000

chrom

3 350,00

Esence E

Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza

z czujnikiem podczerwi do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych do wody zimnej lub zmieszanej

z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie

dezynfekcja termiczna

tryb czyszczenia

dotychczasowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

zestaw do montażu gotowego


do montażu ze stelażem Rapid SL 38 748 002 lub elementem

podtynkowym 36 264 001 (zamawiane osobno)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

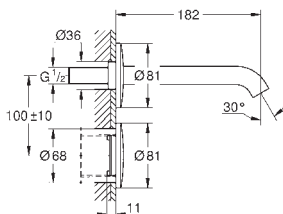

36 264 001

787,00

Element do zabudowy podtynkowej

38 748 002

chrom

2 330,00

Rapid SL

Element do montażu podtynkowej baterii elektronicznej na podczerwień

do baterii ściiennej pasuje do baterii: Esence E 36 447 000 i Eurocube E 36 442 000

wysokość zabudowy 1,13 m

do montażu przyściennego lub montażu

w ścianie szkieletowej

rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna

do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny

z szybką regulacją i blokadą wysokości

materiał mocujący

trzczenie mocujące do umywalki M10,

z mocowaniem ceramiki

rozstaw śrub zmienny

kolanko odpływu DN 50

uszczelka Ø 32 mm

wstępnie złożony zestaw podtynkowy z osłoną

ognioodporna osłona do zabezpieczenia przewodów elektrycznych

skrzynka instalacyjna z grupą wodną, zaworem

odcinającym i przyłączem do płukania

kabel przyłączeniowy z izolacją akustyczną 1/2 "


skrzynka do podłączenia zasilania 230 V

znak CE

przyłącze do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej

do instalacji wymagane kątowniki ściienne Rapid SL 38 558 00M

(zamawiane osobno)

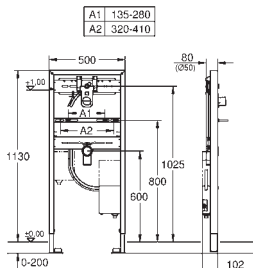

GROHE ESSENCE E

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

36 407 001

chrom

761,00

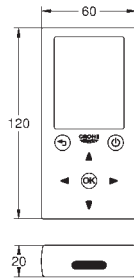

Pilot zdalnego sterowania

do wszystkich produktów GROHE na podczerwień, wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home

Monitorowanie

dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO₂ (GROHE Blue Home)

Konfiguracja

program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączenia (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)

Serwis

zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)
zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)

42 388 000

291,00

Zasilacz

z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pozwalą zastąpić baterię 6V typu CR-P2



36 340 000

252,00

Kabel przedłużający

długość 3,00 m

36 341 000

464,00

długość 10 m





36 338 000

414,00

Moduł zasilania

do baterii na podczerwień z pojedynczym sensorem
napięcie zasilania 100-230V AC, 50-60 Hz
do gniazda podtynkowego, z pokrywą



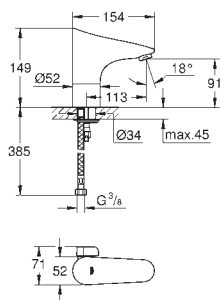

36 207 001

chrom

2 390,00

Europlus E

Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych 6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
giętkie węże przyłączeniowe

zawór zwrotny

sitka do zanieczyszczeń

zawór magnetyczny

system szybkiego montażu

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie

dezynfekcja termiczna

tryb czyszczenia

dotychczasowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109


klasa bezpieczeństwa IP 59K

36 208 001

chrom

2 160,00

ditto, bez mieszacza

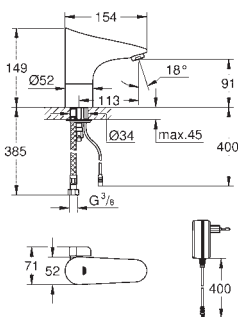

36 015 001

chrom

2 720,00

Europlus E

Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
giętkie węże przyłączeniowe

zawór zwrotny

sitka do zanieczyszczeń

zawór magnetyczny

system szybkiego montażu

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie

dezynfekcja termiczna

tryb czyszczenia

dotychczasowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109


klasa bezpieczeństwa IP 59K

36 016 001

chrom

2 490,00

ditto, bez mieszacza

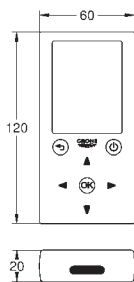

36 407 001

chrom

761,00

Pilot zdalnego sterowania

do wszystkich produktów GROHE na podczerwień, wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home

Monitorowanie

dane zużycia i wykorzystania

cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)

cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)

tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)

pojemność filtra i butli CO₂ (GROHE Blue Home)

Konfiguracja

program czyszczący włącz/wyłącz

dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)

zakres detekcji

opóźnienie wyłączenia (armatura na podczerwień)

automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)

pojemność filtra (GROHE Blue Home)

Serwis

zapisywanie i wysyłanie ustawień

reset do ustawień fabrycznych









dane serwisowe

tryb demo

kody błędów (GROHE Blue Home)

zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)

GROHE EUROPLUS E

		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		36 340 000		252,00
		Kabel przedłużający długość 3,00 m		
		36 341 000		464,00
		36 341 000		długość 10 m
<hr/>				
		42 388 000		291,00
		Zasilacz z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC pozwalą zastąpić baterię 6V typu CR-P2		
<hr/>				
		36 338 000		414,00
		Moduł zasilania do baterii na podczerwień z pojedynczym sensorem napięcie zasilania 100-230V AC, 50-60 Hz do gniazda podtynkowego, z pokrywą		
<hr/>				
		36 209 000	chrom	378,00
		Zakryty mieszacz mieszacz wandaloodporny, zakryty i regulowany wstępnie pasujący do baterii jednootworowych Europlus E i Eurodisc SE elementy składowe: specjalny wał mieszający do regulowania wkrętakiem metalowa nakładka GROHE Long-Life trwała powłoka		
<hr/>				
		36 133 000	chrom	82,00
		Perlator gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu Z 7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar klucz do demontażu zabezpieczony przed kradzieżą GROHE Long-Life trwała powłoka gwint zewnętrzny		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto



36 327 002

chrom

1 580,00

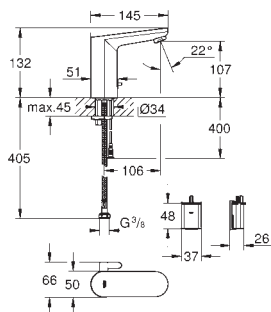

Eurosmart Cosmopolitan E

Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury z czujnikiem podczerwienu do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych 6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zasilająca zewnętrzna
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

klasa bezpieczeństwa IP 59

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

zastępuje 36 327 001

36 331 001

chrom

1 640,00


zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"



36 422 001

chrom

1 990,00

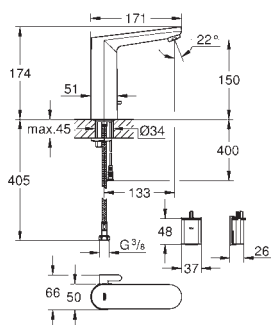

Eurosmart Cosmopolitan E

Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2"

Rozmiar L

z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury

z czujnikiem podczerwienu do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych 6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

giętkie węże przyłączeniowe

zawór zwrotny

sitka do zanieczyszczeń

ze zintegrowanym elektrozaworem

bateria zasilająca zewnętrzna

system szybkiego montażu

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie

dezynfekcja termiczna

tryb czyszczenia

dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

klasa bezpieczeństwa IP 59

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


zastępuje 36 422 000

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

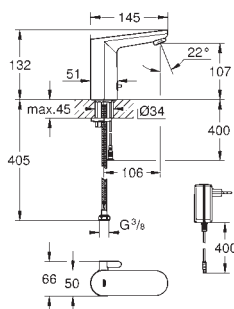

36 325 002

chrom

1 680,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury z czujnikiem podczerwień do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC


GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

klasa bezpieczeństwa IP 59

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

zastępuje 36 325 001

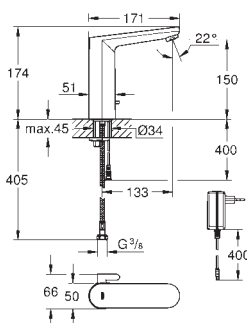

36 421 001

chrom

1 980,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2"

Rozmiar L

z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury z czujnikiem podczerwień do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Long-Life trwała powłoka


GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

klasa bezpieczeństwa IP 59

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

zastępuje 36 421 000

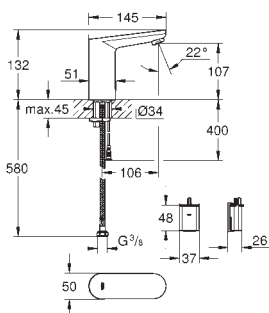

36 439 001

chrom

1 480,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza

z czujnikiem podczerwień do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych do wody zimnej lub mieszanej
6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
giętki wąż przyłączeniowy
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zasilająca zewnętrzna
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

klasa bezpieczeństwa IP 59

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

zastępuje 36 439 000

ARMATURY
SPECJALNE

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto



36 330 002

chrom

1 580,00

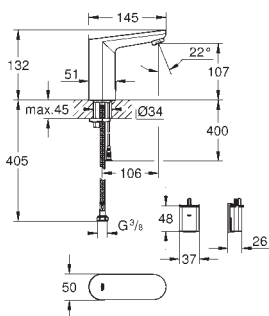

Eurosmart Cosmopolitan E

Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z zamkniętym mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych 6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
giętkie węże przyłączeniowe

zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozworem

bateria zasilająca zewnętrzna
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych
znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

klasa bezpieczeństwa IP 59


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

zastępuje 36 330 001

36 386 001

chrom

3 650,00

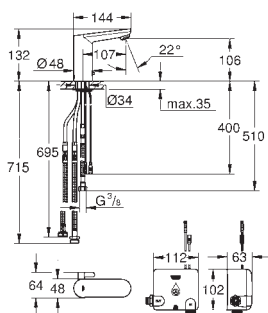

Eurosmart Cosmopolitan E

Powerbox

Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień z mieszaczem i ogranicznikiem temperatury z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych zawiera generator zasilania Powerbox

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5,5 l/min
elastyczne wężyki podłączeniowe

zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
system szybkiego montażu

Powerbox

generator energii z turbiną wodną
wewnętrzny układ magazynowania energii

przy użyciu 60 sekund/dobę 24 godziny czuwania,
przy użyciu 260 sekund/dobę 100 godziny czuwania
z zapasowym źródłem zasilania

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie

dezynfekcja termiczna

tryb czyszczenia

dotychczasowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

36 454 000

chrom

4 180,00

Eurosmart Cosmopolitan E Special

Elektroniczna bateria umywalkowa z termostatem

z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

aktywacja ręczna, dezaktywacja automatyczna po opuszczeniu strefy detekcji (tryb detekcji ciała i dłoni)
dwa dodatkowe tryby detekcji, które można regulować (ręka - ręka lub ciało - ciało)

GROHE Long-Life trwała powłoka
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min

GROHE CoolTouch

zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń

GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury
pokrętło temperatury z blokadą bezpieczeństwa

uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
niezmieszana ciepła lub zimna woda w skrajnej pozycji uchwytu do testów na legionellę

obrotowa wylewka 219 mm

wysięg wylewki 287 mm

ogranicznik obszaru obrotu 130°, ustalany na stałe

zakryte przyłącza S

samouszczelniające rozety

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie


dezynfekcja termiczna

tryb czyszczenia

dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

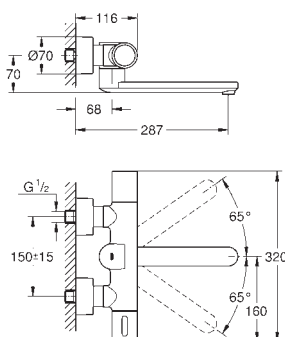

36 455 000

chrom

4 070,00

ditto, wysięg wylewki 255 mm

36 332 000

chrom

3 710,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Elektroniczna bateria umywalkowa z termostatem

z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

aktywacja ręczna, dezaktywacja automatyczna po opuszczeniu strefy detekcji (tryb detekcji ciała i dłoni)
dwa dodatkowe tryby detekcji, które można regulować (ręka - ręka lub ciało - ciało)

GROHE Long-Life trwała powłoka
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min

zawór zwrotny

sitka do zanieczyszczeń

pokrętło z wyborem temperatury

z blokadą **GROHE SafeStop** przy 38°C

obrotowa wylewka 219 mm

wysięg wylewki 287 mm

ogranicznik obszaru obrotu 130°, ustalany na stałe

samouszczelniające rozety

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie


dezynfekcja termiczna

tryb czyszczenia

dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

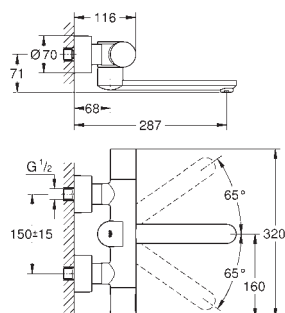

36 333 000

chrom

3 650,00

ditto, wysięg wylewki 255 mm

ARMATURY
SPECJALNE

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	13 378 000	chrom	471,00
	Wylewka długość 115 mm obrotowa (180 lub 90°) i blokowana regulator strumienia laminarnego 9 l/min GROHE Long-Life trwała powłoka		
	13 380 000	chrom	520,00
	ditto, długość 175 mm		
<hr/>			
 	36 334 SD0	stal szlachetna	1 930,00
	Eurosmart Cosmopolitan E Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych do wody zimnej lub zmieszanej z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min rozeta ze stali szlachetnej SuperSteel wylewka wysięg 232 mm 7 programów wstępnych automatyczne splukiwanie dezynfekcja termiczna tryb czyszczenia dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001) do puszek podtynkowej: 36 336 001/36 337 001 znak CE I klasa głośności według normy DIN 4109 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	36 335 SD0	stal szlachetna	1 860,00
	ditto, wysięg wylewki 172 mm		
	36 337 001		549,00
	Element do zabudowy podtynkowej do baterii na podczerwień bez mieszacza		
	36 336 001		1 460,00
	Element ze zintegrowanym termostatem do zabudowy podtynkowej, do baterii na podczerwień		
<hr/>			
 	36 315 000	chrom	2 070,00
	36 339 001		1 000,00
Eurosmart Cosmopolitan E Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min regulator strumienia laminarnego rozeta chromowana wylewka wysięg wylewki 170 mm 7 programów wstępnych automatyczne splukiwanie dezynfekcja termiczna tryb czyszczenia dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001) do puszek podtynkowej: 36 339 001 znak CE I klasa głośności według normy DIN 4109			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

36 457 000

chrom

3 860,00

Eurosmart Cosmopolitan E Special

Termostaticzna bateria prysznicowa na podczerwień

z czujnikiem podczerwi do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych 6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

ergonomiczne metalowe uchwyty

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE CoolTouch

zawór zwrotny

sitka do zanieczyszczeń

GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

pokrętko temperatury z blokadą

bezpieczeństwa

uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu

niezmieszana ciepła lub zimna woda w skrajnej pozycji uchwyty do testów na legionellę

wyjście prysznica na dole 1/2"

ze zintegrowanym zaworem zwrotnym

zakryte przyłącza S

samoszczelniające rozety

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie


dezynfekcja termiczna

tryb czyszczenia

dotychczasowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

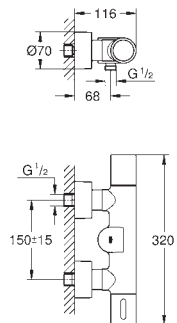

36 456 000

chrom

1 030,00

Eurosmart Cosmopolitan E Special

Elektroniczna bateria prysznicowa na podczerwień

z czujnikiem podczerwi do komunikacji dwukierunkowej

do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych

do montażu podtynkowego z 36 458 000 lub 36 459 000 (zamawiane osobno)

ergonomiczne metalowe uchwyty

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

pokrętko temperatury z blokadą

bezpieczeństwa

uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu

niezmieszana ciepła lub zimna woda w skrajnej pozycji uchwyty do testów na legionellę

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie


dezynfekcja termiczna

tryb czyszczenia

dotychczasowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

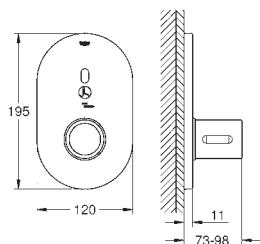

36 458 000

3 100,00

Element podtynkowy ze zintegrowanym termostatem, do zestawów prysznicowych, zasilanie bateryjne

36 459 000

3 330,00

Element podtynkowy ze zintegrowanym termostatem, do zestawów prysznicowych, zasilanie sieciowe

47 780 000

chrom

650,00


Zestaw przedłużek 27,5 mm

do Rapido T 35 500 000

do montażu podtynkowego z 36 458 000 lub 36 459 000 (zamawiane osobno)

do użycia z termostatem centralnym lub

prysznicową baterią termostaticzną



ARMATURY
SPECJALNE

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

36 463 000

chrom

920,00

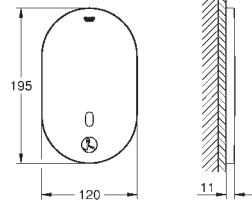

Eurosmart Cosmopolitan E

Elektroniczna bateria prysznicowa na podczerwień

z czujnikiem podczerwień do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych do montażu z elementem podtynkowym 36 416 001 lub 36 464 000 (zamawiane osobno)

do ukrytego termostatu

GROHE Long-Life trwała powłoka

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie

dezynfekcja termiczna

tryb czyszczenia

dotatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

36 464 000

2 760,00

Element podtynkowy ze zintegrowanym termostatem, do zestawów prysznicowych, zasilanie bateryjne

36 416 001


2 850,00

Element podtynkowy ze zintegrowanym termostatem, do zestawów prysznicowych, zasilanie sieciowe

36 407 001

chrom

761,00

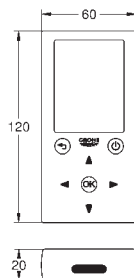

Pilot zdalnego sterowania

do wszystkich produktów GROHE na podczerwień, wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home

Monitorowanie

dane zużycia i wykorzystania

cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)

cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)

tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)

pojemność filtra i butli CO₂ (GROHE Blue Home)

Konfiguracja

program czyszczący włącz/wyłącz

dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)

zakres detekcji

opóźnienie wyłączenia (armatura na podczerwień)

automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)

pojemność filtra (GROHE Blue Home)

Serwis

zapisywanie i wysyłanie ustawień

reset do ustawień fabrycznych

dane serwisowe

tryb demo

kody błędów (GROHE Blue Home)

zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)

36 340 000

252,00

Kabel przedłużający

długość 3,00 m



36 341 000

464,00

długość 10 m

42 388 000

291,00

Zasilacz

z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

pozwała zastąpić baterię 6V typu CR-P2




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



36 338 000

Moduł zasilania

do baterii na podczerwień z pojedynczym sensorem
napiecie zasilania 100-230V AC, 50-60 Hz
do gniazda podtynkowego, z pokrywą

414,00




36 133 000

chrom

82,00

Perlator

gwint zewnętrzny
M 24 x 1
klasa przepływu Z
7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar
klucz do demontażu
zabezpieczony przed kradzieżą
GROHE Long-Life trwała powłoka
gwint zewnętrzny

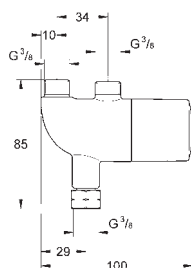

34 487 000



chrom

619,00

Grotherm Micro

Termiczna ochrona przez poparzeniem termostat podumywalkowy

regulacja temperatury 15-43° C (± 2° C)
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
przyłącze pod nakrętką złączkową 3/8"
na górze 3/8" gwint zewnętrzny
głowica termostatyczna **GROHE TurboStat**
GROHE Long-Life trwała powłoka
wbudowane zawory zwrotne
sitko do zanieczyszczeń
bez zestawu przyłączeniowego
max. różnica ciśnień 5:1

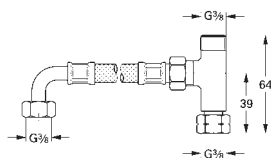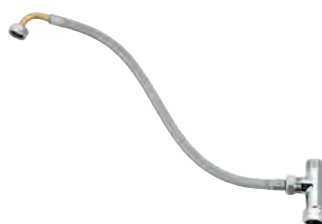

47 533 000

chrom

114,00

Grotherm Micro

Zestaw przyłączeniowy


do Grotherm Micro
elementy składowe:
nakrętka przyłącza 3/8"
trójnik
2 wyjścia 3/8" gwint zewnętrzny
giętki wąż przyłączeniowy
nakrętki przyłączy
GROHE Long-Life trwała powłoka



23 975 003

chrom

1 400,00

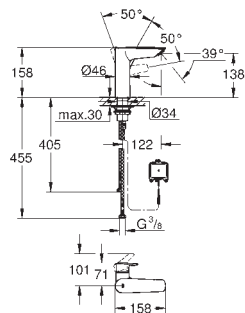

Eurosmart

Bateria umywalkowa, Rozmiar M

montaż jednootworowy

2w1 obsługa manualna i bezdotykowa

główne sterowanie przepływem za pomocą klasycznej dźwigni metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

z ogranicznikiem temperatury

elektronika na podczerwień

z czujnikiem podczerwień do komunikacji dwukierunkowej

do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych

6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

zawór zwrotny

sitko do zanieczyszczeń

ze zintegrowanym elektrozaworem

bateria zasilająca zewnętrzna

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie

tryb czyszczenia

dotychczasowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

system szybkiego montażu

giętkie węże przyłączeniowe

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

znak CE


Wariant produktu: Professional

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

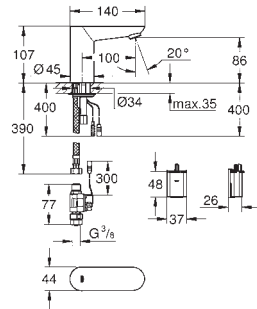

36 271 000

chrom

1 240,00

Euroeco Cosmopolitan E Elektronika na podczerwień do umywalki bez mieszacza

z czujnikiem podczerwienu do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych do wody zimnej lub mieszanej

6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

giętkie węże przyłączeniowe

sitka do zanieczyszczeń

zawór magnetyczny

bateria zasilająca zewnętrzna

system szybkiego montażu

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie

dezynfekcja termiczna


tryb czyszczenia

dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

klasa bezpieczeństwa IP 59K

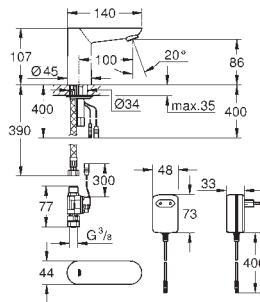

36 269 000

chrom

1 340,00

Euroeco Cosmopolitan E

Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza

z czujnikiem podczerwienu do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych do wody zimnej lub mieszanej

z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

giętkie węże przyłączeniowe

sitka do zanieczyszczeń

zawór magnetyczny

system szybkiego montażu

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie

dezynfekcja termiczna

tryb czyszczenia


dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

klasa bezpieczeństwa IP 59K

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

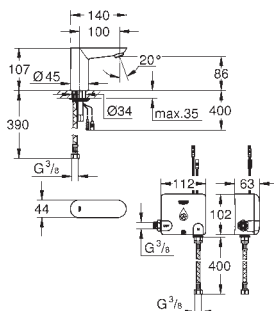

36 384 000

chrom

2 740,00

Euroeco Cosmopolitan E

Powerbox

elektronika na podczerwień

do umywalki bez mieszacza

z czujnikiem podczerwienu do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych

zawiera generator zasilania Powerbox

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

giętki wąż przyłączeniowy

sitko do zanieczyszczeń

system szybkiego montażu

Powerbox

generator energii z turbiną wodną

wewnętrzny układ magazynowania energii

przy użyciu 60 sekund/dobę 24 godziny czuwania,

przy użyciu 260 sekund/dobę 100 godziny czuwania

z zapasowym źródłem zasilania

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie

dezynfekcja termiczna

tryb czyszczenia

dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

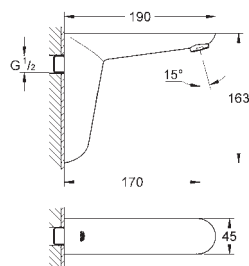

36 274 000

chrom

1 450,00

Euroeco Cosmopolitan E

Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza

z czujnikiem podczerwień do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych do wody zimnej lub mieszanej
6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

metalowy korpus

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych


automatyczne spłukiwanie

dezynfekcja termiczna

tryb czyszczenia

dotychczasowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

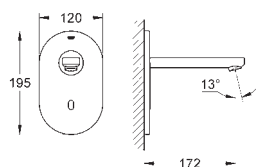

36 273 000

chrom

1 720,00

Euroeco Cosmopolitan E

Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza

z czujnikiem podczerwień do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych do wody zimnej lub mieszanej

z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

wylewka

wysięg wylewki 172 mm

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie

dezynfekcja termiczna

tryb czyszczenia

dotychczasowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

do puski podtynkowej:

36 336 001/36 337 001

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

36 337 001


549,00

Element do zabudowy podtynkowej do baterii na podczerwień bez mieszacza

36 336 001

1 460,00

Element ze zintegrowanym termostatem do zabudowy podtynkowej, do baterii na podczerwień

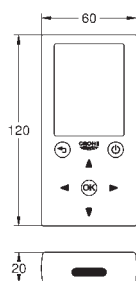

36 407 001

chrom

761,00

Pilot zdalnego sterowania

do wszystkich produktów GROHE na podczerwień, wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home

Monitorowanie

dane zużycia i wykorzystania

cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)

cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)

tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)

pojemność filtra i butli CO₂ (GROHE Blue Home)

Konfiguracja

program czyszczący włącz/wyłącz

dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)

zakres detekcji

opóźnienie wyłączenia (armatura na podczerwień)

automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)

pojemność filtra (GROHE Blue Home)

Serwis

zapisywanie i wysyłanie ustawień

reset do ustawień fabrycznych












dane serwisowe

tryb demo

kody błędów (GROHE Blue Home)

zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	36 340 000		252,00
	Kabel przedłużający długość 3,00 m		
	36 341 000		464,00
	długość 10 m		
	42 388 000		291,00
	Zasilacz z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC pozwalą zastąpić baterię 6V typu CR-P2		
 	36 338 000		414,00
	Moduł zasilania do baterii na podczerwień z pojedynczym sensorem napiecia zasilania 100-230V AC, 50-60 Hz do gniazda podtynkowego, z pokrywą		
 	36 133 000	chrom	82,00
	Perlator gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu Z 7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar klucz do demontażu zabezpieczony przed kradzieżą GROHE Long-Life trwała powłoka gwint zewnętrzny		
 	34 487 000	chrom	619,00
	Grontherm Micro Termiczna ochrona przez poparzeniem termostat podumywalkowy regulacja temperatury 15-43° C (± 2° C) dezynfekcja termiczna bez konieczności ponownego ustawiania temperatury przyłącze pod nakrętką złączkową 3/8" na górze 3/8" gwint zewnętrzny głowica termostatyczna GROHE TurboStat GROHE Long-Life trwała powłoka wbudowane zawory zwrotne sitko do zanieczyszczeń bez zestawu przyłączeniowego max. różnica ciśnień 5:1		
 	45 704 000	chrom	162,00
	Wąż przyłączeniowy 300 mm 3/8" x 3/8"		

GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

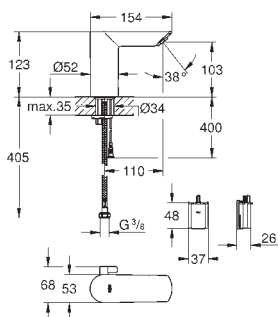

36 451 000

chrom

989,00

Bau Cosmopolitan E Elektroniczna bateria na podczerwień z mieszaczem i ogranicznikiem temperatury

z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych 6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem korpus wykonany z polimeru kompozytowego

giętkie węże przyłączeniowe

zawór zwrotny

sitka do zanieczyszczeń

ze zintegrowanym elektrozaworem

bateria zasilająca zewnętrzna

system szybkiego montażu

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie

dezynfekcja termiczna

tryb czyszczenia

dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109


klasa bezpieczeństwa IP 59



36 452 000

chrom

920,00

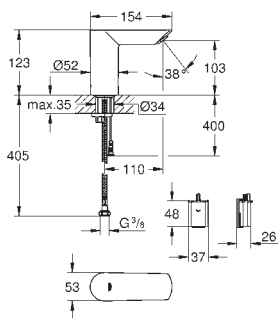

Bau Cosmopolitan E

Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza

z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych do wody zimnej lub zmieszanej 6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem korpus wykonany z polimeru kompozytowego

giętki węże przyłączeniowy

sitko do zanieczyszczeń

ze zintegrowanym elektrozaworem

bateria zasilająca zewnętrzna

system szybkiego montażu

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie

dezynfekcja termiczna

tryb czyszczenia

dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109


klasa bezpieczeństwa IP 59



36 453 000

chrom

1 050,00

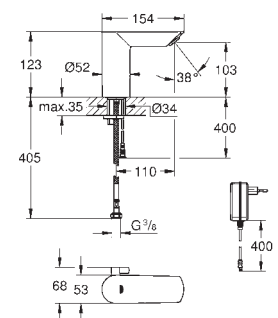

Bau Cosmopolitan E

Elektroniczna bateria na podczerwień z mieszaczem i ogranicznikiem temperatury

z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem korpus wykonany z polimeru kompozytowego

giętkie węże przyłączeniowe

zawór zwrotny

sitka do zanieczyszczeń

ze zintegrowanym elektrozaworem

system szybkiego montażu

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie

dezynfekcja termiczna

tryb czyszczenia

dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

klasa bezpieczeństwa IP 59

GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

36 407 001

chrom

761,00

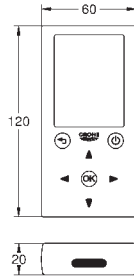

Pilot zdalnego sterowania

do wszystkich produktów GROHE na podczerwień, wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home

Monitorowanie

dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO₂ (GROHE Blue Home)

Konfiguracja

program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączenia (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)

Serwis

zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)
zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)

36 340 000

252,00

Kabel przedłużający

długość 3,00 m



36 341 000

464,00

długość 10 m

42 388 000

291,00

Zasilacz

z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pozwalą zastąpić baterię 6V typu CR-P2




36 338 000

414,00

Moduł zasilania

do baterii na podczerwień z pojedynczym sensorem
napięcie zasilania 100-230V AC, 50-60 Hz
do gniazda podtynkowego, z pokrywą




ARMATURY
SPECJALNE

GROHE GROHTHERM MICRO

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

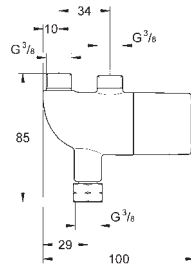


34 487 000

chrom

619,00

Grohtherm Micro
Termiczna ochrona przez poparzeniem
termostat podumywalkowy
 regulacja temperatury 15-43° C (± 2° C)
 dezynfekcja termiczna bez konieczności
 ponownego ustawiania temperatury
 przyłącze pod nakrętką złączkową 3/8"
 na górze 3/8" gwint zewnętrzny
 głowica termostatyczna **GROHE TurboStat**
GROHE Long-Life trwała powłoka
 wbudowane zawory zwrotne
 sitko do zanieczyszczeń
 bez zestawu przyłączeniowego
 max. różnica ciśnień 5:1

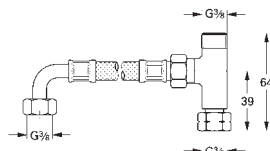


47 533 000

chrom

114,00

Grohtherm Micro
Zestaw przyłączeniowy
 do Grohtherm Micro
 elementy składowe:
 nakrętka przyłącza 3/8"
 trójnik
 2 wyjścia 3/8" gwint zewnętrzny
 giętki wąż przyłączeniowy
 nakrętki przyłączy
GROHE Long-Life trwała powłoka

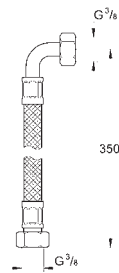

45 704 000

chrom

162,00

Wąż przyłączeniowy
 300 mm
 3/8" x 3/8"

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto


34 667 000

chrom

1 570,00

Grotherm Special
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
naścienna

ergonomiczne uchwyty
główki ceramiczne 1/2", 90°
GROHE TurboStat głowica termostaticzna
pokrętko temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
wyjście prysznic na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
sitka do zanieczyszczeń
zakryte przyłącza S
GROHE FastFixation szybka wymiana zaworów zwrotnych w przyłączach
GROHE 100% CoolTouch nienagrzewający się korpus baterii
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

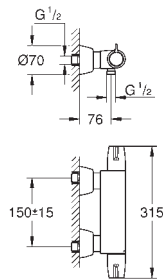


34 665 000

chrom

1 970,00

Grotherm Special
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
naścienna

ergonomiczne uchwyty
wielofunkcyjny Aquadimmer
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
przełącznik wanna/prysznic
GROHE TurboStat głowica termostaticzna
pokrętko temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
wyjście prysznic na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
perlator
sitka do zanieczyszczeń
zakryte przyłącza S
GROHE FastFixation szybka wymiana zaworów zwrotnych w przyłączach
GROHE 100% CoolTouch nienagrzewający się korpus baterii
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

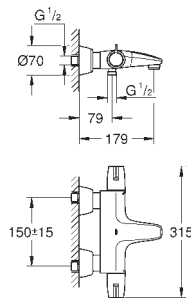



34 681 000

chrom

1 550,00

Grotherm Special
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
naścienna

ergonomiczne uchwyty
główki ceramiczne 1/2", 90°
GROHE TurboStat głowica termostaticzna
pokrętko temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
wyjście prysznic na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
sitka do zanieczyszczeń
bez zakrytych przyłączy S
GROHE FastFixation szybka wymiana zaworów zwrotnych w przyłączach
GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

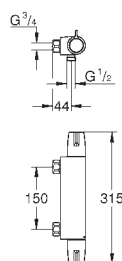

ARMATURY
SPECJALNE

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Numer katalogowy



Kolor

Cena (PLN)
netto

34 671 000

chrom

1 950,00

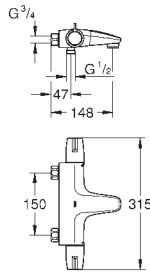


Grotherm Special Bateria wannowa z termostatem, DN 15

naścienna
ergonomiczne uchwyty
wielofunkcyjny Aquadimmer
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
przełącznik wanna/prysznic
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
pokrętko temperatury z blokadą bezpieczeństwa
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
wyjście prysznic na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
uchwyty z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
perlator
sitka do zanieczyszczeń
bez zakrytych przyłączy S
GROHE FastFixation szybka wymiana zaworów zwrotnych w przyłączach
GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

13 080 000

chrom

824,00




Wylewka
długość 77 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka

13 137 000

chrom

802,00




Wylewka
długość 115 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka

13 138 000

chrom

826,00

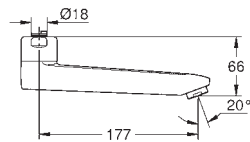

Wylewka
długość 175 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka


GROHE GROHTHERM SPECIAL

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

34 666 000 chrom 1 750,00


Grotherm Special
Bateria umywalkowa z termostatem, DN 15
naścienna

ergonomiczne uchwyty
główki ceramiczne 1/2", 90°
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
pokrętko temperatury z blokadą bezpieczeństwa
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
dolne wyjście wody dla wylewki 13 378 000 lub 13 380 000
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
sitka do zanieczyszczeń
zakryte przyłącza S
GROHE FastFixation szybka wymiana zaworów zwrotnych w przyłączach
GROHE 100% CoolTouch nienagrzewający się korpus baterii
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury



13 378 000 chrom 471,00

Wylewka
długość 115 mm
obrotowa (180 lub 90°) i blokowana
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
GROHE Long-Life trwała powłoka




13 380 000 chrom 520,00
ditto, długość 175 mm

29 094 000 chrom 1 200,00

Grotherm Special
Bateria termostatyczna
do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
uszczelnienie rozety i trzpienia
zakryte mocowanie
ergonomiczne uchwyty
pokrętko temperatury z blokadą bezpieczeństwa
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

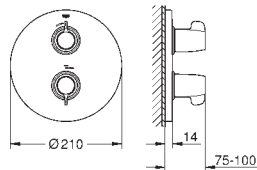


35 500 000 chrom 990,00
GROHE Rapido T podtynkowy element termostatyczny

29 095 000 chrom 1 230,00

Grotherm Special
Bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
uszczelnienie rozety i trzpienia
zakryte mocowanie
ergonomiczne uchwyty
wielofunkcyjny Aquadimmer
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
przełącznik wanna/prysznic
pokrętko temperatury z blokadą bezpieczeństwa
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

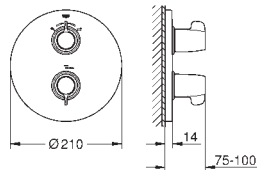

35 500 000 chrom 990,00
GROHE Rapido T podtynkowy element termostatyczny

ARMATURY
SPECJALNE

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

29 096 000

chrom

990,00

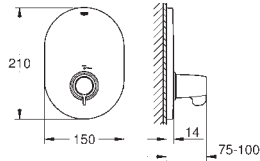

Grotherm Special

Bateria centralna z termostatem

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):

GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)

bez elementów do zabudowy podtynkowej

uszczelnienie rozety i trzpienia

zakryte mocowanie

ergonomiczny uchwyt metalowy

pokrętko temperatury z blokadą

bezpieczeństwa

uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu

aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

35 500 000

chrom

990,00

GROHE Rapido T podtynkowy element termostatyczny

47 994 000

31,00

Grotherm Special

Uchwyt zwalniający

odblokowanie temperatury w celu przeprowadzenia

dezynfekcji termicznej



12 051 000

chrom

230,00

Przylącze S

1/2" x 3/4"

tuleja gwintowana do zakrycia nakrętki łączkowej


i rozety

uszczelnienie przy ścianie

obszar przestawialności 12,5 mm

pasuje do gwintów 1/2"

GROHE Long-Life trwała powłoka



47 780 000

chrom

650,00


Zestaw przedłużek 27,5 mm

do Rapido T 35 500 000

do montażu podtynkowego z 36 458 000 lub 36 459 000 (zamawiane osobno)

do użycia z termostatem centralnym lub

prysznicową baterią termostatyczną



47 781 000

756,00

Zestaw przedłużek 27,5 mm; do użycia z wannową baterią termostatyczną

29 007 000

744,00

Zestaw zabezpieczający

do Rapido T 35 500 000

zestaw zabezpieczający z zaworem zwrotnym







do użycia z zestawami odpływowymi

np. Talentofil 28 990 000 lub 28 991 000


zastępuje użycie przerywacza strumienia



GROHE GROHTHERM SPECIAL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	28 874 000 Trójnik 1/2" do przyłączenia do baterii prysznicowej i wannowej nakrętka łączkowa 1/2" 2 przyłącza 1/2" do podłączenia węża prysznicowego lub zaworu opróżniającego GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	77,00
 	28 988 000 Zawór opróżniający 1/2" do umieszczenia pomiędzy zaworem odcinającym i prysznicem zgodnie z wytycznymi szpitalnictwa gwint wewnętrzny 1/2" GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	175,00
 	12 030 000 Przyłącze sztorcowe, DN 15 przyłącze kątowe 3/4" x 1/2" przeciwzłazce śrubowe 1/2" wysięg 47 mm GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	295,00

ARMATURY
SPECJALNE

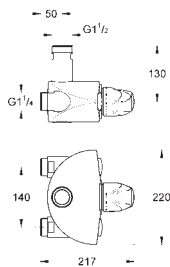

35 085 000

chrom

7 100,00

Grotherm XL

Bateria termostatyczna, DN 25

naścienna

zakres stosowania od 9l/min do 140l/min
termoelement z materiału rozszerzalnego
pokrętko z wyborem temperatury z
regulowanym wstępnie ogranicznikiem
krajowym bezpieczeństwa pomiędzy
33°C i 43°C

urządzenie ułatwiające dezynfekcję

termiczną

wbudowane zawory zwrotne i sitka do

zanieczyszczeń


gwint przyłącza 1 1/4"

gwint wyjścia 1 1/2"

wyjście na dole/górze wymienne

bez przyłączy

GROHE Long-Life trwała powłoka

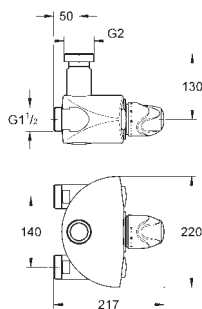

35 087 000

chrom

8 700,00

Grotherm XL

Bateria termostatyczna, DN 32

naścienna

zakres stosowania od 9l/min do 140l/min
termoelement z materiału rozszerzalnego
pokrętko z wyborem temperatury z
regulowanym wstępnie ogranicznikiem
krajowym bezpieczeństwa pomiędzy
33°C i 43°C

urządzenie ułatwiające dezynfekcję

termiczną

wbudowane zawory zwrotne i sitka do

zanieczyszczeń


gwint przyłącza 1 1/2"

gwint wyjścia 2"

wyjście na dole/górze wymienne

bez przyłączy

GROHE Long-Life trwała powłoka

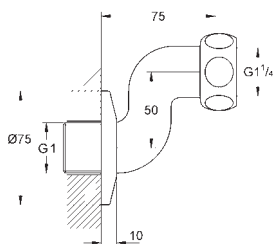

12 411 000

chrom

393,00

Przyłącze S

nakrętka 1 1/4" x 1" gwint zewnętrzny


przetawialność 50 mm

rozeta przykręcana

do Grotherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000

GROHE Long-Life trwała powłoka

jednostka opakowania 1 sztuka



12 417 000

chrom

372,00

Przyłącze proste

nakrętka 1 1/4" x 1" gwint zewnętrzny

rozeta przykręcana

do Grotherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000

GROHE Long-Life trwała powłoka


12 420 000

chrom

264,00

ditto, nakrętka 1 1/2" x 1 1/4", gwint zewnętrzny

(do Grotherm XL 1 1/4", 35 087/35 088)



12 424 000

chrom

286,00

Wyjście proste

nakrętka 1 1/2" x 1 1/4" gwint zewnętrzny

do Grotherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000

GROHE Long-Life trwała powłoka

12 426 000














chrom

683,00

ditto, nakrętka, 2" x 1 1/2", gwint zewnętrzny

(do Grotherm XL 1 1/4", 35 087/35 088)

GROHE GROHTHERM XL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	12 428 000 Kątownik przyłączeniowy nakrętka 1 1/4" x 1" gwint zewnętrzny do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000 GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	502,00
 	12 430 000 Nakrętka 1 1/2" x 1 1/4" gwint zewnętrzny	chrom	446,00
 	12 432 000 Kolanko wyjścia, DN 32 nakrętka 1 1/2" x 1 1/4" gwint zewnętrzny wysięg 125 mm rozeta przykręcana do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000 GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	540,00
 	12 444 000 Kolanko wyjścia, DN 32 z termometrem nakrętka 1 1/2" x 1 1/4" gwint zewnętrzny wysięg 90 mm rozeta przykręcana do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000 GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	1 230,00
 	12 448 000 Kolanko wyjścia, DN 40 z termometrem nakrętka 2" x 1 1/2" gwint zewnętrzny wysięg 90 mm rozeta przykręcana GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	1 010,00
 	12 436 000 Kolanko wyjścia, DN 32 bez termometru nakrętka 1 1/2" x 1 1/4" gwint zewnętrzny wysięg 90 mm rozeta przykręcana do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000 GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	768,00
	47 569 000 Regulacja klucza nasadowego	chrom	1 390,00

ARMATURY
SPECJALNE

GROHE GROHTHERM XL

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



12 124 000

chrom

482,00

Przyłącze cyrkulacyjne wody mieszanej

elementy składowe:

giętki wał przyłączeniowy

3/4" x 3/4", kąt 90°

złączka przyłączeniowa M45 x 1,5 x 3/4"

do przyłączenia do instalacji cyrkulacyjnej

podwójna złączka 1" zewn. x 3/4"

do przyłączenia do Grohtherm XL


GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE EUROSMART CARE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

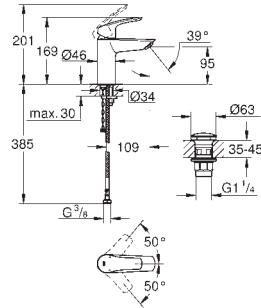

23 988 003

chrom


532,00

Eurosmart

Bateria umywalkowa, Rozmiar S termostatyczna ochrona przed poparzeniem

regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna niemożliwa
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
długość dźwigni 89 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1

Wariant produktu: Professional

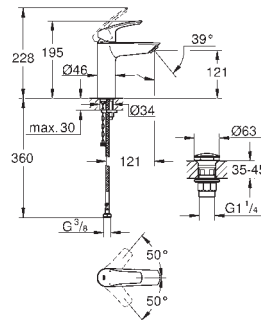

23 989 003

chrom


584,00

Eurosmart

Bateria umywalkowa, Rozmiar M

termostatyczna ochrona przed poparzeniem
regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna niemożliwa
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
długość dźwigni 89 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1

Wariant produktu: Professional

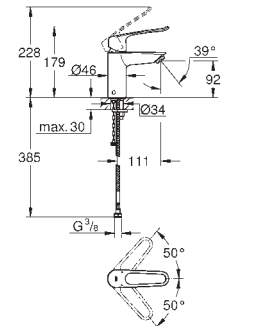

23 986 003

chrom

693,00

Eurosmart

Bateria umywalkowa, Rozmiar S termostatyczna ochrona przed poparzeniem

regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
w zestawie klucz umożliwiający uruchomienie dezynfekcji termicznej
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
długość dźwigni 130 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1


Wariant produktu: Professional

GROHE EUROSMART CARE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

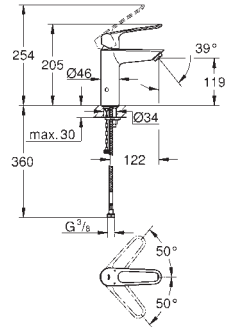

23 987 003

chrom

745,00

Eurosmart

**Bateria umywalkowa,
Rozmiar M**

termostatyczna ochrona przed poparzeniem

regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
w zestawie klucz umożliwiający uruchomienie dezynfekcji termicznej
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
długość dźwigni 130 mm

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min


GROHE FastFixation system szybkiego montażu

bez zestawu odpływowego

giętkie węże przyłączeniowe

max. różnica ciśnień 5:1

Wariant produktu: Professional

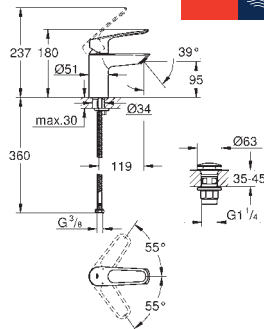

23 980 003

chrom

425,00

Eurosmart

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednootworowy

metalowa dźwignia z otworem

długość dźwigni 130 mm

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

regulowany ogranicznik strumienia przepływu


z ogranicznikiem temperatury

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

z korkiem klik-klak 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional

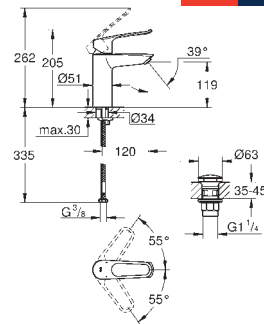

23 981 003

chrom

478,00

Eurosmart

**Bateria umywalkowa,
Rozmiar M**

montaż jednootworowy

metalowa dźwignia z otworem

długość dźwigni 130 mm

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

z ogranicznikiem temperatury

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

z korkiem klik-klak 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional

GROHE EUROSMART CARE

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto



23 975 003

chrom

1 400,00

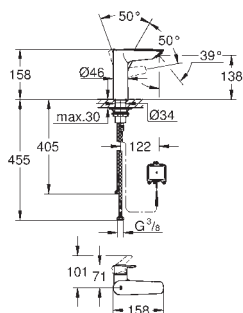

Eurosmart

Bateria umywalkowa, Rozmiar M

montaż jednootworowy

2w1 obsługa manualna i bezdotykowa

główne sterowanie przepływem za pomocą klasycznej dźwigni metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

z ogranicznikiem temperatury

elektronika na podczerwień

z czujnikiem podczerwień do komunikacji dwukierunkowej

do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych

6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

zawór zwrotny

sitko do zanieczyszczeń

ze zintegrowanym elektrozaworem

bateria zasilająca zewnętrzna

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie

tryb czyszczenia

dotychczasowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min

osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

system szybkiego montażu

giętkie węże przyłączeniowe

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

znak CE



Wariant produktu: Professional



25 241 003

chrom

528,00

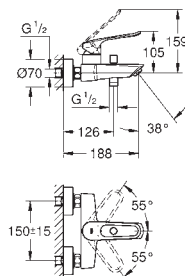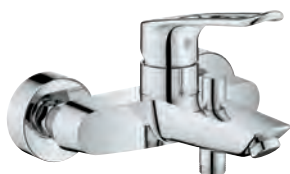

Eurosmart

Jednouchwytywa bateria do obsługi dwóch wyjść wody naścienna

metalowa dźwignia z otworem

długość dźwigni 123 mm

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

z ogranicznikiem temperatury

przełącznik: wanna/prysznic

perlator

zintegrowany zawór zwrotny w wyjsciu prysznicu 1/2"

przyłącza S

metalowa rozeta ścienna

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym


Wariant produktu: Professional



25 242 003

chrom

460,00

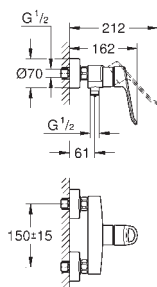

Eurosmart

Jednouchwytywa bateria do obsługi jednego wyjścia wody naścienna

metalowa dźwignia z otworem

długość dźwigni 115 mm

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

z ogranicznikiem temperatury

wyjście prysznicu na dole 1/2"


ze zintegrowanym zaworem zwrotnym

przyłącza S

metalowa rozeta ścienna

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

Wariant produktu: Professional

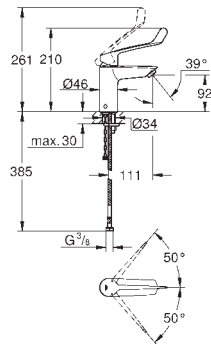

23 984 003

chrom

693,00

Eurosmart

Bateria umywalkowa, Rozmiar S
termostatyczna ochrona przed poparzeniem


regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
w zestawie klucz umożliwiający uruchomienie dezynfekcji termicznej
montaż jednocierowowy
długa metalowa dźwignia
długość dźwigni 147 mm

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu

bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1

Wariant produktu: Professional

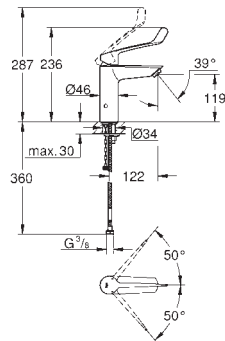

23 985 003

chrom

745,00

Eurosmart

Bateria umywalkowa,
Rozmiar M

termostatyczna ochrona przed poparzeniem


regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
w zestawie klucz umożliwiający uruchomienie dezynfekcji termicznej
montaż jednocierowowy
długa metalowa dźwignia
długość dźwigni 147 mm

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu

bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1

Wariant produktu: Professional

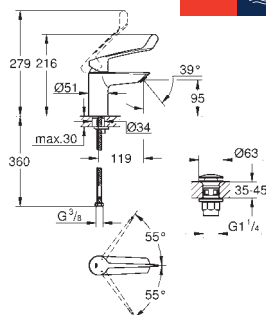

23 982 003

chrom

425,00

Eurosmart

Bateria umywalkowa, Rozmiar S

montaż jednocierowowy
długa metalowa dźwignia
długość dźwigni 156 mm

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury

GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe


Wariant produktu: Professional

GROHE EUROSMART CARE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

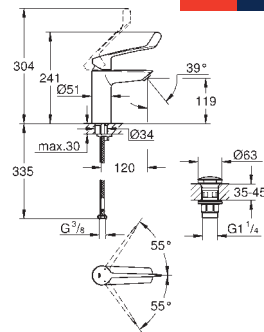

23 983 003

chrom

478,00

Eurosmart

**Bateria umywalkowa,
Rozmiar M**

montaż jednootworowy
długa metalowa dźwignia
długość dźwigni 156 mm

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min


regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury

GROHE FastFixation system szybkiego montażu

z korkiem klik-klak 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

Wariant produktu: Professional

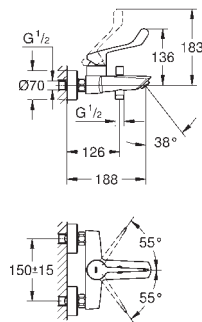

25 243 003

chrom

528,00

Eurosmart

**Jednouchwytna bateria do obsługi dwóch wyjść wody
naścienna**

długa metalowa dźwignia
długość dźwigni 124 mm

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

z ogranicznikiem temperatury

przełącznik: wanna/prysznic

perlator


zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"

przyłącza S

metalowa rozeta ścienna

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

Wariant produktu: Professional

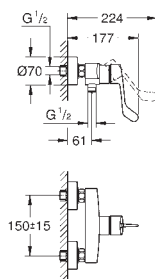

25 244 003

chrom

460,00

Eurosmart

**Jednouchwytna bateria do obsługi jednego wyjścia wody
naścienna**

długa metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

z ogranicznikiem temperatury

wyjście prysznica na dole 1/2"


ze zintegrowanym zaworem zwrotnym

przyłącza S

metalowa rozeta ścienna

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

Wariant produktu: Professional

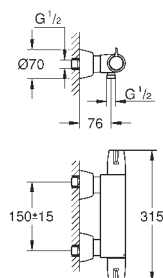

34 667 000

chrom

1 570,00

Grotherm Special

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15

naścienna

ergonomiczne uchwyty

głowice ceramiczne 1/2", 90°

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

pokrętło temperatury z blokadą

bezpieczeństwa

aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

wyjście prysznica na dole 1/2"

ze zintegrowanym zaworem zwrotnym

uchwyty z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu

siłka do zanieczyszczeń

zakryte przyłącza S

GROHE FastFixation szybka wymiana zaworów zwrotnych w przyłączach

GROHE 100% CoolTouch nienagrzewający się korpus baterii

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

GROHE EUROSMART CARE

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

28 988 000

chrom

175,00



Zawór opróżniający 1/2"


do umieszczenia pomiędzy zaworem odcinającym i prysznicem zgodnie z wytycznymi szpitalnictwa gwint wewnętrzny 1/2"

GROHE Long-Life trwała powłoka

28 874 000

chrom

77,00



Trójnik 1/2"

do przyłączenia do baterii prysznicowej i wannowej

nakrętka łączkowa 1/2"

2 przyłącza 1/2" do podłączenia węża prysznicowego lub zaworu opróżniającego

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE EUROECO SPECIAL

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

32 763 000

chrom

480,00

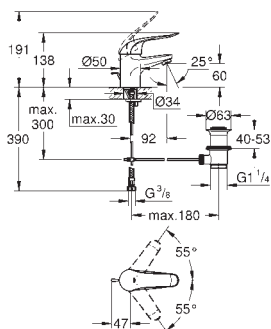

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
montaż jednootworowy
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe

32 762 000

chrom


480,00

ditto, bez zestawu odpływowego

32 766 000

chrom

1 080,00

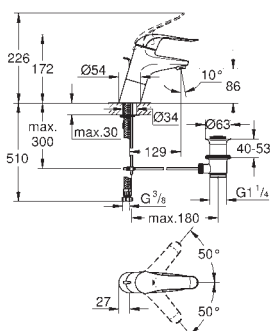

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
montaż jednootworowy
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe

32 765 000

chrom


1 040,00

ditto, bez zestawu odpływowego

30 208 000

chrom

1 140,00

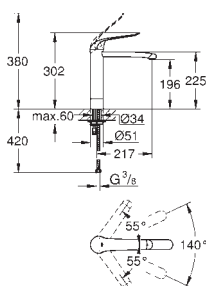


Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
montaż jednootworowy
wysoka wylewka
302 mm
bez zestawu odpływowego
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
regulator strumienia laminarnego
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
metalowa dźwignia
długość dźwigni 170 mm
system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

32 776 000

chrom

1 090,00

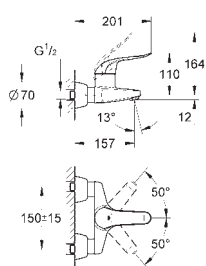


Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
wylewka
wysięg wylewki 157 mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
przyłącza S

ARMATURY
SPECJALNE

GROHE EUROECO SPECIAL


Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

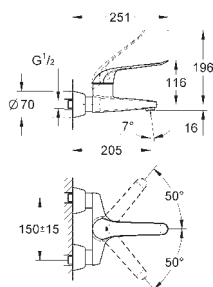

32 778 000 chrom 1 130,00

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego
wylewka, wysięg 205 mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 170 mm
przyłącza S


32 779 000 chrom 1 280,00
ditto, z zamykanymi przyłączami S, wysięg wylewki 221 mm

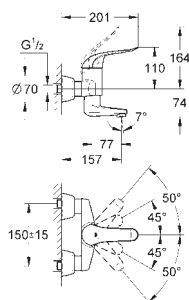

32 770 000 chrom 1 070,00

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego
obrotowa wylewka
wysięg wylewki 157 mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
przyłącza S


32 768 000 chrom 1 220,00
ditto, z zamykanymi przyłączami S, wysięg wylewki 174 mm

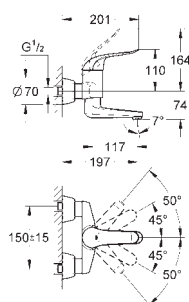

32 767 000 chrom 1 220,00

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego
obrotowa wylewka
wysięg wylewki 197 mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
przyłącza S

32 771 000 chrom 1 370,00
ditto, z zamykanymi przyłączami S, wysięg wylewki 214 mm

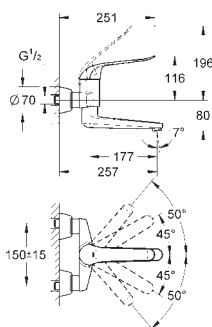

32 773 000 chrom 1 280,00

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego
obrotowa wylewka
wysięg wylewki 257 mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 170 mm
przyłącza S


32 774 000 chrom 1 430,00
ditto, z zamykanymi przyłączami S, wysięg wylewki 274 mm

GROHE EUROECO SPECIAL

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

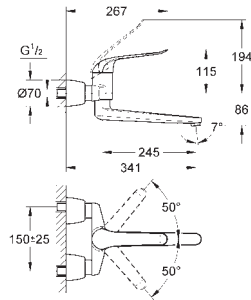


32 775 000

chrom

1 480,00

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
naścienna

GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego
obrotowa wylewka
wysięg wylewki 342 mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 170 mm
z odcinanymi przyłączami S

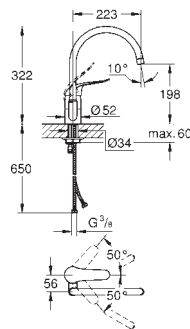


32 786 000

chrom

619,00

Euroeco Special
Jednouchwyłtowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż jednoczłonowy

GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
obrotowa wylewka
wybór kąta obrotu : 0° / 150° / 360°
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu

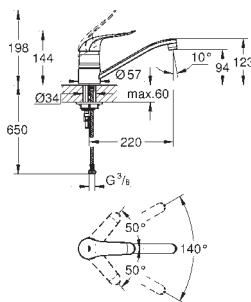


32 787 000

chrom

619,00

Euroeco Special
Jednouchwyłtowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż jednoczłonowy

GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
obrotowa wylewka
długość dźwigni 120 mm
giętkie węże przyłączeniowe




12 051 000

chrom

230,00

Przyłącze S

1/2" x 3/4"
tuleja gwintowana do zakrycia nakrętki łączkowej
i rozety
uszczelnienie przy ścianie
obszar przestawialności 12,5 mm
pasuje do gwintów 1/2"
GROHE Long-Life trwała powłoka



13 268 000











chrom

455,00

Wylewka

długość
77 mm
obrotowa i ustalana na stałe
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE EUROECO SPECIAL


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	13 269 000 Wylewka długość 117 mm obrotowa i ustalana na stałe regulator strumienia laminarnego 9 l/min GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	450,00
 	13 270 000 Wylewka długość 177 mm obrotowa i ustalana na stałe regulator strumienia laminarnego 9 l/min GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	488,00
 	13 271 000 Wylewka długość 245 mm obrotowa i ustalana na stałe regulator strumienia laminarnego 9 l/min GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	794,00
 	34 487 000 Grotherm Micro Termiczna ochrona przez poparzeniem termostat podumywalkowy regulacja temperatury 15-43° C (± 2° C) dezynfekcja termiczna bez konieczności ponownego ustawiania temperatury przyłączy pod nakrętką złączkową 3/8" na górze 3/8" gwint zewnętrzny głowica termostatyczna GROHE TurboStat GROHE Long-Life trwała powłoka wbudowane zawory zwrotne sitko do zanieczyszczeń bez zestawu przyłączeniowego max. różnica ciśnień 5:1	chrom	619,00
 	47 533 000 Grotherm Micro Zestaw przyłączeniowy do Grotherm Micro elementy składowe: nakrętka przyłącza 3/8" trójnik 2 wyjścia 3/8" gwint zewnętrzny giętki wąż przyłączeniowy nakrętki przyłączy GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	114,00

GROHE EUROECO SPECIAL / SSC

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

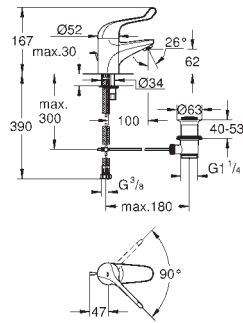

32 788 000

chrom

1 030,00


Euroeco Special
Jednouchwytywa bateria umywalkowa
z bezpiecznym mieszaczem, DN 15
montaż jednootworowy
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
GROHE Long-Life trwała powłoka
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
głowica ceramiczna 35 mm z **GROHE SilkMove**
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
średni strumień przepływu 6 l/min.
regulator strumienia laminarnego
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe

32 789 000

chrom

955,00

ditto, bez zestawu odpływowego

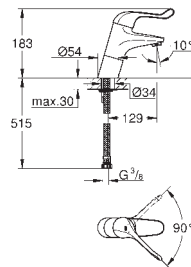

32 790 000

chrom


1 320,00

Euroeco Special / SSC
Jednouchwytywa bateria umywalkowa
z bezpiecznym mieszaczem, DN 15
montaż jednootworowy
bez zestawu odpływowego, wersja wysoka
GROHE Long-Life trwała powłoka
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
głowica ceramiczna 35 mm z **GROHE SilkMove**
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
średni strumień przepływu 6 l/min.
regulator strumienia laminarnego
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

32 795 000

chrom

1 650,00

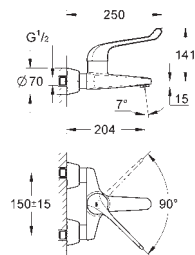


32 792 000

chrom

1 750,00

Euroeco Special / SSC
Jednouchwytywa bateria umywalkowa
z bezpiecznym mieszaczem, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
głowica ceramiczna 35 mm z **GROHE SilkMove**
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
średni strumień przepływu 6 l/min.
wylewka z regulatorem strumienia laminarnego
wysięg wylewki 204mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 170 mm
przyłącza S

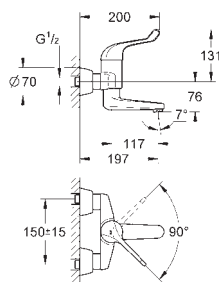

32 792 000

chrom

1 750,00

Euroeco Special / SSC
Jednouchwytywa bateria umywalkowa
z bezpiecznym mieszaczem, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
głowica ceramiczna 35 mm z **GROHE SilkMove**
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
średni strumień przepływu 6 l/min.
obrotowa i ustalana na stałe wylewka z regulatorem strumienia laminarnego
wysięg wylewki 197 mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
przyłącza S
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

32 793 000









chrom

1 820,00

ditto, wysięg wylewki 256 mm

ARMATURY
SPECJALNE

GROHE EUROECO SPECIAL / SSC


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	13 268 000 Wylewka długość 77 mm obrotowa i ustalana na stałe regulator strumienia laminarnego 9 l/min GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	455,00
 	13 269 000 Wylewka długość 117 mm obrotowa i ustalana na stałe regulator strumienia laminarnego 9 l/min GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	450,00
 	13 270 000 Wylewka długość 177 mm obrotowa i ustalana na stałe regulator strumienia laminarnego 9 l/min GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	488,00
 	13 271 000 Wylewka długość 245 mm obrotowa i ustalana na stałe regulator strumienia laminarnego 9 l/min GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	794,00

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

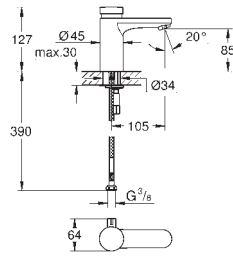

36 317 000

chrom

1 180,00

Eurosmart Cosmopolitan T

Samozamykająca bateria umywalkowa z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka


GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
regulowany czas przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie fabryczne: krótki), ok. 7, 15, 30 s (zależny od ciśnienia)

ciśnienie robocze od 0,5 do 6,0 bar

2 giętne węże przyłączeniowe

zawór zwrotny

sitka do zanieczyszczeń,

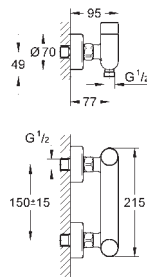

36 320 000

chrom

1 860,00

Eurosmart Cosmopolitan T

Samozamykająca bateria prysznicowa z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury

naścienna

GROHE Long-Life trwała powłoka

mieszacz z blokadą wody ciepłej

przyłącze węża G 1/2"


3 warianty regulacji czasu przepływu: krótki - średni - długi

(ustawienie fabryczne: średni) ok. 7, 15, 30 sekund (zależny od ciśnienia)

ciśnienie robocze od 0,5 do 6,0 bar

przyłącza S, zawór zwrotny

sitka do zanieczyszczeń



36 321 000

chrom

1 340,00

Eurosmart Cosmopolitan T

Samozamykająca bateria prysznicowa z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury

GROHE Long-Life trwała powłoka

rozeta chromowana

3 warianty regulacji czasu przepływu: krótki - średni - długi

(ustawienie fabryczne: średni) ok. 7, 15, 30 sekund (zależny od ciśnienia)

ciśnienie robocze od 0,5 do 6,0 bar

sitka do zanieczyszczeń

36 322 001

bez elementów do zabudowy podtynkowej

36 322 001

Rough-in box with mixing device for self-closing trim sets

588,00



36 133 000

chrom

82,00

Perlator

gwint zewnętrzny

M 24 x 1

klasa przepływu Z

7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar

klucz do demontażu

zabezpieczony przed kradzieżą

GROHE Long-Life trwała powłoka

gwint zewnętrzny


ARMATURY
SPECJALNE

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

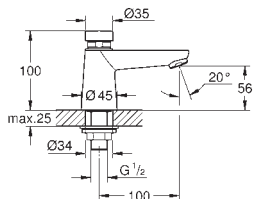


36 265 000

chrom

496,00

Euroeco Cosmopolitan T Samozamykający zawór sztorcowy, DN 15

do wody zimnej lub zmieszanej
oznakowanie niebieskie/czerwone
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
regulowany czas przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie
fabryczne: krótki), ok. 7, 15, 30 s (zależny od ciśnienia)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

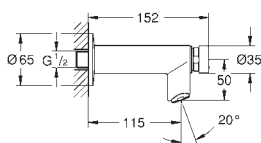


36 266 000

chrom

455,00

Euroeco Cosmopolitan T Samozamykający zawór ścienny, DN 15

naścienna
do wody zimnej lub zmieszanej
oznakowanie niebieskie/czerwone
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
ogranicznik przepływu
regulowany czas przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie
fabryczne: krótki), ok. 7, 15, 30 s (zależny od ciśnienia)
rozeta
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




36 316 000

chrom

179,00

Euroeco Cosmopolitan T Przedłużka 42 mm

do zaworu sztorcowego 1/2" (36 266 000)
GROHE Long-Life trwała powłoka




36 268 000

chrom

455,00

Euroeco Cosmopolitan T Samozamykający zawór przelotowy, DN 15

do wbudowy w ścianę z elementem
do wbudowy podtynkowej
do wody zimnej lub zmieszanej
oznakowanie niebieskie/czerwone
GROHE Long-Life trwała powłoka
3 warianty regulacji czasu przepływu: krótki - średni - długi
(ustawienie fabryczne: średni) ok. 7, 15, 30 sekund (zależny od ciśnienia)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

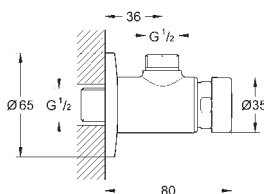

36 267 000

chrom

427,00

Euroeco Cosmopolitan T Samozamykający zawór prysznicowy, DN 15


montaż natynkowy
do wody zimnej lub zmieszanej
oznakowanie niebieskie/czerwone
GROHE Long-Life trwała powłoka
3 warianty regulacji czasu przepływu: krótki - średni - długi
(ustawienie fabryczne: średni) ok. 7, 15, 30 sekund (zależny od ciśnienia)
rozeta
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE ELEMENTY MONTAŻOWE DO ZABUDOWY PODTYNKOWEJ

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

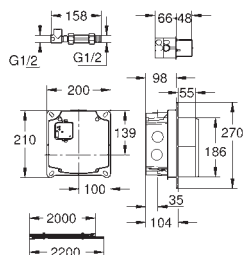

36 264 001


Puszka do zabudowy podtynkowej

zabudowa w ścianie

przyłącze do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej

pasuje do produktów na podczerwień do montażu gotowego
przyłącze do zasilania zewnętrznego
do montażu z 36 447 000, 36 442 000

787,00

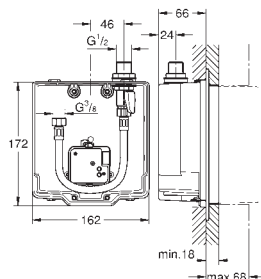

36 337 001

Euroeco Cosmopolitan E

Element do zabudowy podtynkowej

zabudowa w ścianie

przyłącze do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej

pasuje do produktów na podczerwień do montażu gotowego
blokada wstępna


przyłącze do zasilania zewnętrznego

pasuje do:

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

549,00

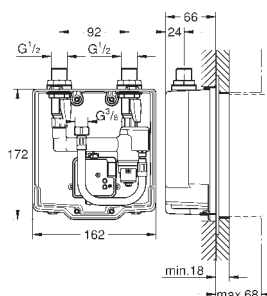

36 336 001

Eurosmart Cosmopolitan E

Element do zabudowy podtynkowej

ze zintegrowanym, wstępnie ustawionym termostatem

zabudowa w ścianie

pasuje do produktów na podczerwień do montażu gotowego
2 blokady wstępne

zawór zwrotny


przyłącze do zasilania zewnętrznego

pasuje do:

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

1 460,00

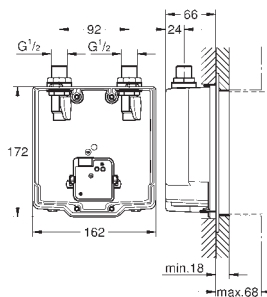

36 339 001

Eurosmart Cosmopolitan E

Element do zabudowy podtynkowej

z mieszaczem

zabudowa w ścianie

pasuje do produktów na podczerwień do montażu gotowego

2 blokady wstępne


gniazdo z mieszaczem

zawór zwrotny

przyłącze do zasilania zewnętrznego

zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

1 000,00

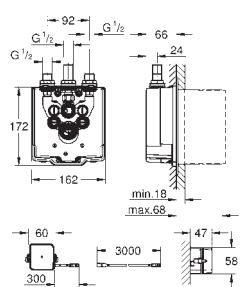

36 416 001

Eurosmart Cosmopolitan E

Element podtynkowy

do prysznica

ze zintegrowanym, wstępnie ustawionym termostatem

pasuje do baterii na podczerwień 36 415 000 i 36 463 000 (zamawiane osobno)

2 blokady wstępne

zawory zwrotne z filtrami

przyłącze do zasilania zewnętrznego

z transformatorem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

2 850,00


ARMATURY
SPECJALNE

GROHE ELEMENTY MONTAŻOWE DO ZABUDOWY PODTYNKOWEJ

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

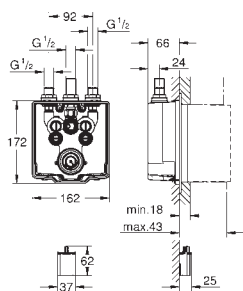

36 458 000

3 100,00

Eurosmart Cosmopolitan E Element podtynkowy

do prysznica

ze zintegrowanym termostatem

pasuje do baterii na podczerwień 36 456 000 (zamawiana osobno)


2 blokady wstępne

zawory zwrotne z filtrami

6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

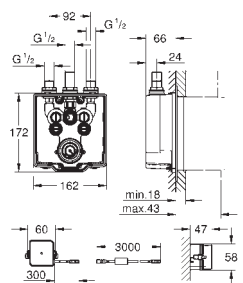

36 459 000

3 330,00

Eurosmart Cosmopolitan E Element podtynkowy

do prysznica

ze zintegrowanym termostatem

pasuje do baterii na podczerwień 36 456 000 (zamawiana osobno)


2 blokady wstępne

zawory zwrotne z filtrami

przyłącze do zasilania zewnętrznego

z transformatorem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

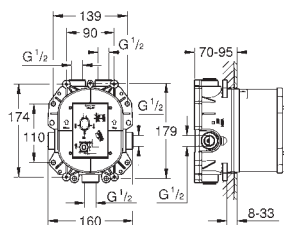

35 500 000

chrom

990,00

GROHE Rapido T

Podtynkowy element termostatyczny

do zastosowania z Grohtherm Special/Grohtherm F

bez elementów do montażu natynkowego

zabudowa w ścianie 70mm - 95mm

urządzenie wstępnie zmontowane

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

2 wyjścia górne 1/2"

wielkość przepływu 53 l/min. przy

wykorzystaniu wszystkich wyjść

wyjście na dole 1/2" - do stosowania

tylko z oddzielnym zaworem

odcinającym

prosta instalacja dzięki skrzynce

montażowej

przygotowane otwory montażowe

do suchej i mokrej zabudowy

materiał uszczelniający w komplecie

korpus z mosiądzu

wbudowane zawory zwrotne i sitka do


zanieczyszczeń

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

36 322 001

588,00

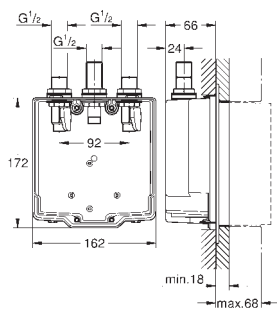

Eurosmart Cosmopolitan T

Element do zabudowy podtynkowej

z mieszaczem

zabudowa w ścianie

do baterii czasowych

puszka do wbudowy w ścianie z

okalającym kołnierzem samoprzylepnym

do przyłączenia uszczelki wodoodpornej

2 blokady wstępne

gniazdo z mieszaczem

zawór zwrotny

do montażu z 36 321 000

zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

GROHE ELEMENTY MONTAŻOWE DO ZABUDOWY PODTYNKOWEJ

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

37 338 000

chrom

578,00

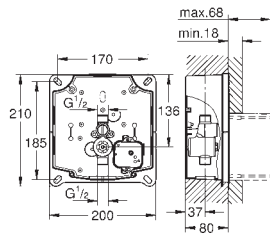

GROHE Rapido U

zestaw instalacyjny do pisuaru
do uruchamiania ręcznego lub za pomocą
układu na podczerwień Tectron 6V lub 230V
zespół wodny z zaworem stop
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
zestaw pomocniczy do przepłukiwania
element roboczy sprawdzony fabrycznie
podłączenia wody 1/2" z gwintem zewnętrznym
skrzynka do podłączenia zasilania
skrzynka instalacyjna z uszczelką
Punkty montażowe do suchego montażu
skracana puszką rewizyjno-ochronna

GROHE SENSIA TOALETY MYJĄCE





SPIS TREŚCI

GROHE Sensia Pro	508
GROHE Sensia Arena	511
Myjąca deska sedesowa	514


nowość



36 508 SH0

biel alpejska

8 830,00

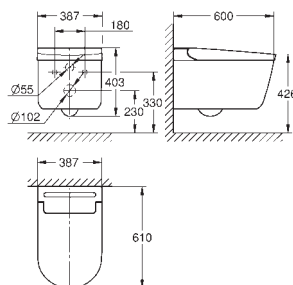

GROHE Sensia Pro

Toaleta myjąca do montażu z podtynkowym systemem spłukującym

GROHE Hygiene Clean: powłoka antybakteryjna (zgodna z japońskim standardem SIAA Kohkin) oraz odporna na zabrudzenia ceramika AquaCeramic

GROHE Power Flush strumień spłukujący WC

Technologia GROHE Skin Clean:

2 oddzielne, dedykowane ramiona prysnicowe
oddzielny strumień do okolic intymnych dla Pań
strumień oscylujący (automatyczne poruszanie ramienia natrysku)
regulacja intensywności natrysku
automatyczne spłukiwanie świeżą wodą przed i po użyciu
zintegrowany podgrzewacz przepływowy zapewnia stały dostęp ciepłej wody
regulacja temperatury wody

Pozostałe funkcje:

osuszanie ciepłym powietrzem z regulacją temperatury
funkcja odkamieniania
deska sedesowa i pokrywa z funkcją automatycznego otwierania/zamykania
piroelektryczny czujnik do wykrywania użytkowników
przycisk zasilania
wewnętrzne i zewnętrzne oświetlenie miski
ukryte przyłącza wody i zasilania
pilot zdalnego sterowania

w zestawie:

podkładka wygłuszająca, płyta montażowa
pilot z uchwytem ściennym
zestaw podłączeniowy do spłuczki podtynkowej
osłona dyszy
kabel z wtyczką
ciśnienie 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
napięcie 220-240 V AC
częstotliwość 50-60 Hz
klasa ochrony IPX4
zgodny z EN 1717
znak CE

Dostępne w 2 kwartale 2024

39 596 000

1 120,00

Rapid SLX

Stelaż podtynkowy, wysokość 1.13 m, ze zintegrowanym przyłączem do toalet myjących

ze zbiornikiem spłukującym GDX, 6 l

z wbudowanym gniazdem zasilającym

z uniwersalnym przyłączem wody do toalet myjących

mała puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących (130 x 172 mm)

do montażu przyściennego lub montażu

w ścianie szkieletowej

rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna

do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny

ustalone przyłącza do obiektu

z szybką regulacją i blokadą wysokości

material mocujący

kontrola TÜV

2 szorstnie mocujące WC

mocowanie ceramiki

rozstaw śrub 180/230 mm

kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm

regulacja głębokości zabudowy

kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm

zestaw dopływowy i odpływowy

zbiornik spłukujący GDX o pojemności 6 l, z następującymi funkcjami:

ustawienie fabryczne 6l i 3l

pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:

2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania

przyłącze wody z prawej strony, z tyłu lub z góry

armatura I klasy głośności

izolowana przeciwwstrząsowo

przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem

do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia

do montażu pionowego

regulacja dynamiki przepływu wody

redukcja wody spłukującej

zapobiega rozchłapywaniu wody w miskach bezkońnerzowych

łatwa regulacja przepływu przez kominiek rewizyjny, bez konieczności


demontażu zaworu

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M

(zamawiane osobno)

do montażu dużych przycisków spłukujących (156 x 197 mm) należy

zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000

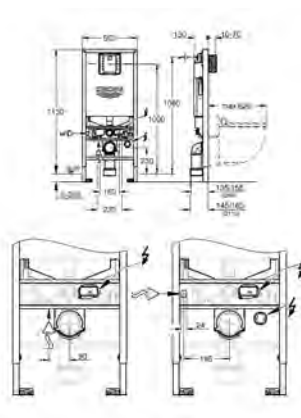

GROHE SENSIA PRO


Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

39 598 000

1 180,00

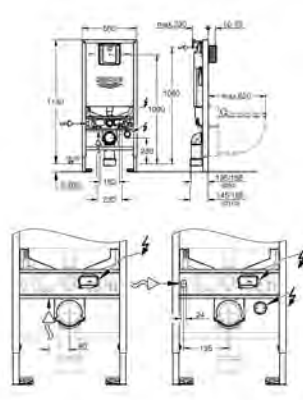

Rapid SLX

Zestaw instalacyjny 3 w 1, 1,13 m
ze zbiornikiem splukującym GDX, 6 l

elementy składowe:

Rapid SLX stelaż podtynkowy do WC (39 596 000) z wbudowanym gniazdem zasilającym

kątownik ścienny (38 558 00M)

zestaw wyciszający (37 131 000)

regulacja dynamiki przepływu wody

do montażu dużych przycisków splukujących (156 x 197 mm) należy
zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000

nowość



101458 SH0 0

biel alpejska

666,00

GROHE Sensia

Pilot zdalnego sterowania

do toalet myjących Sensia

zawiera uchwyt

Wariant produktu: Professional

Dostępne w 2 kwartale 2024

nowość



101520 999 0

164,00

GROHE Sensia

Końcówki dysz myjących

do toalet myjących Sensia

1 x końcówka standardowa, 1 x końcówka dla kobiet

Dostępne w 2 kwartale 2024

nowość



101546 999 0

na zapytanie

GROHE Sensia

Zestaw do odkamieniania

odkamieniacz w torebce 80 g

zbiornik

końcówki dysz myjących (1 x standardowa, 1 x dla kobiet)

Dostępne w 2 kwartale 2024

nowość



101547 999 0

na zapytanie

GROHE Sensia

Odkamieniacz

1 saszetka x 80 g

Produkt zawiera substancję niebezpieczną. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karta bezpieczeństwa znajduje się na stronie: www.grohe.com/safety-data-sheets/

Dostępne w 2 kwartale 2024


GROHE SENSIA PRO

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

nowość



101548 999 0

103,00

GROHE Sensia
Zbiornik do odkamieniania
Dostępne w 2 kwartale 2024

nowość




46 977 00M

201,00

Odkamieniacz do toalet myjących
zawartość opakowania: 4 torebki x 80 g
Produkt zawiera substancję niebezpieczną. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karta bezpieczeństwa znajduje się na stronie: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Dostępne w 2 kwartale 2024

nowość



46 944 001

961,00

Zestaw do sflukiwania automatycznego
do stelaża Rapid SLX ze zbiornikiem sflukującym GD2 w połączeniu z toaletą myjącą GROHE
elementy składowe:
siłownik do GD2
uruchomienie do zaworu spustowego
przewody i zaślepka
elastyczny wąż przyłączeniowy
zestaw nie zawiera przycisku sflukującego
znak CE
Dostępne w 2 kwartale 2024

GROHE SENSIA ARENA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

39 354 SH1

biel alpejska

11 890,00

GROHE Sensia Arena

Toaleta myjąca do montażu z podtynkowym systemem sflukującym

GROHE Hygiene Clean: powłoka antybakteryjna (zgodna z japońskim standardem SIAA Kohkin) oraz odporna na zabrudzenia ceramika AquaCeramic

GROHE Power Flush strumień sflukujący WC

Technologia GROHE Skin Clean:

2 oddzielne, dedykowane ramiona prysznicowe

oddzielny strumień do okolic intymnych dla Pań

strumień oscylujący (automatyczne poruszanie ramienia natrysku)

pulsujący strumień do masażu

regulacja intensywności natrysku

automatyczne sflukiwanie sflukującą wodą przed i po użyciu

zintegrowany podgrzewacz przepływowy zapewnia stały dostęp ciepłej wody

regulacja temperatury wody

Pozostałe funkcje:

osuszanie ciepłym powietrzem z regulacją temperatury

usuwanie zapachów

PlasmaCluster - technologia jonowa eliminująca bakterie

funkcja odkamieniania

deska i pokrywa z funkcją automatycznego otwierania i zamykania

czujnik na podczerwień

sterowanie ustawieniem siedziska

przycisk zasilania

wewnętrzne i zewnętrzne oświetlenie miski

ukryte przyłącza wody i zasilania

pilot zdalnego sterowania

aplikacja na smartfony iOS i Android

w zestawie:

podkładka wygłuszająca, płyta montażowa

pilot z uchwytem ściennym

filtr z węglem aktywnym do pochłaniania zapachów

zestaw podłączeniowy do sfluczki podtynkowej

osłona dyszy

kabel z wtyczką

ciśnienie 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)

napięcie 220-240 V AC


częstotliwość 50-60 Hz

klasa ochrony IPX4

zgodny z EN 1717

znak CE

Zalecany montaż ze stelażem podtynkowym GROHE Rapid SLX (1,13 m)

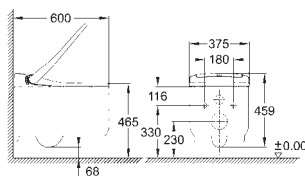

39 596 000

1 120,00

Rapid SLX

Stelaż podtynkowy, wysokość 1.13 m, ze zintegrowanym przyłączem do toalety myjącej

ze zbiornikiem sflukujacym GD_X, 6 l
z wbudowanym gniazdem zasilajacym
z uniwersalnym przylaczem wody do toalet myjacych
mała puszka rewizyjna do malych przyciskow sflukujacych (130 x 172 mm)
do montazu przysciennego lub montazu
w scianie szkieletowej

rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaz wstepny
ustalone przylaczta do obiektu

z szybka regulacja i blokada wysokosci
material mocujacy
kontrola TUV

2 szorznie mocujace WC

mocowanie ceramiki

rozstaw szrub 180/230 mm

kolanko odplywowe z polietylenu Ø 90 mm

regulacja glębokości zabudowy

kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm

zestaw doplywowy i odplywowy

zbiornik sflukujacy GD_X o pojemności 6 l, z następujacymi funkcjami:

ustawienie fabryczne 6l i 3l

pneumatyczny zawor odplywowy z 3 funkcjami:

2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania

przylaczta wody z prawej strony, z tyłu lub z góry

armatura I klasy głośności

izolowana przeciwwroszeniowo

przylaczta wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przylaczem

do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzedzia

do montazu pionowego

regulacja dynamiki przeplywu wody

redukcja wody sflukujacej

zapobiega rozchlapywaniu wody w miskach bezkoinierzowych

łatwa regulacja przeplywu przez kominek rewizyjny, bez konieczności


demontazu zaworu

do instalacji wymagane kątowniki scienne Rapid SL 38 558 00M

(zamawiane osobno)

do montazu duzych przyciskow sflukujacych (156 x 197 mm) nalezy

zamowic puszke rewizyjna 66 791 000

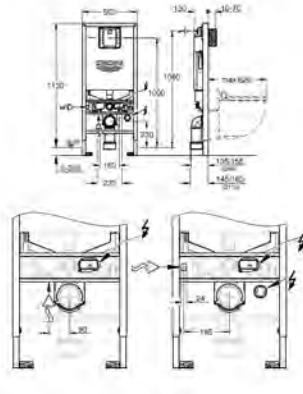

39 598 000

1 180,00

Rapid SLX

Zestaw instalacyjny 3 w 1, 1,13 m

ze zbiornikiem sflukujacym GD_X, 6 l

elementy skladowe:

Rapid SLX stelaż podtynkowy do WC (39 596 000) z wbudowanym gniazdem zasilajacym


kątownik scienne (38 558 00M)

zestaw wyciszajacy (37 131 000)


regulacja dynamiki przeplywu wody

do montazu duzych przyciskow sflukujacych (156 x 197 mm) nalezy

zamowic puszke rewizyjna 66 791 000

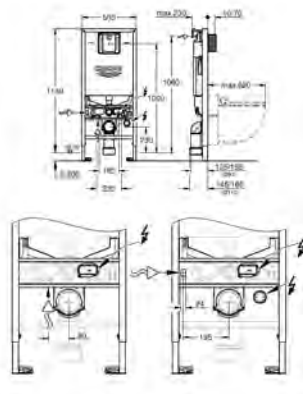

nowość



46 944 001

961,00

Zestaw do sflukiwania automatycznego

do stelaża Rapid SLX ze zbiornikiem sflukujacym GD₂ w polaczeniu z toaleta myjaca GROHE

elementy skladowe:

siłownik do GD₂

uruchomienie do zaworu spustowego

przewody i zaślepka

elastyczny waz przylaczeniowy

zestaw nie zawiera przycisku sflukujacego

znak CE

Dostepne w 2 kwartale 2024

GROHE SENSIA ARENA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

nowość



46 977 00M

201,00

Odkamieniacz do toalet myjących

zawartość opakowania: 4 torebki x 80 g

Produkt zawiera substancję niebezpieczną. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karta bezpieczeństwa znajduje się na stronie: www.grohe.com/safety-data-sheets/

Dostępne w 2 kwartale 2024

46 978 000

201,00

GROHE Sensia Arena

Zestaw do odkamieniania

do 39 354 SH0

odkamieniacz w torebce 80 g

osłonka chroniąca przed wyciekaniem

butelka

adapter



46 978 001

418,00

GROHE Sensia Arena

Zestaw do odkamieniania

do 39 354 SH1

odkamieniacz w torebce 80 g

butelka

adapter

wążek z klipsem

naklejka

uchwyt na butelkę

1 x dysza natrysku standardowa (14 928 000)

1 x dysza natrysku damska (14 929 000)



14 926 002


1 360,00

GROHE Sensia Arena

Pilot zdalnego sterowania do 39 354 SH0 i 39 354 SH1

do zastosowania z toaletą myjącą Sensia Arena

zawiera uchwyt



14 992 000


152,00

GROHE Sensia Arena

Uchwyt na pilot do toalety myjącej Sensia Arena

uchwyt antykradzieżowy do 14 926 002

śruby montażowe w komplecie

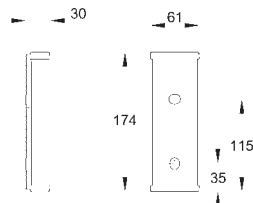


GROHE MYJĄCA DESKA SEDESOWA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

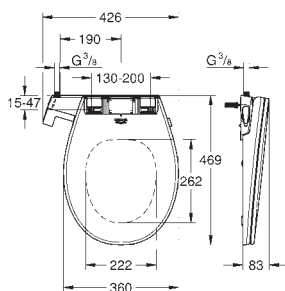

39 648 SH0

biel alpejska

1 150,00



Bau Ceramika

Myjąca deska sedesowa

deska sedesowa z pokrywą
2 ramiona natryskowe (osobne ramię do higieny intymnej dla kobiet)
odświeżanie dysz świeżą wodą przed i po użyciu
manualne sterowanie, nie wymaga prądu
wolnoopadająca deska sedesowa
elastyczne przyłącze wody 3/8"

w zestawie:

plyta mocująca
filtr
ciśnienie 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
zgodny z EN 1717



14 074 000

165,00

Zestaw instalacyjny - wąż i trójnik

do manualnej deski myjącej

elementy składowe:

trójnik T 3/8"
giętki wąż przyłączeniowy
795 mm
3/8" x 3/8"


GROHE
CERAMIKA





SPIS TREŚCI

Essence	518
Cube Ceramika	523
Euro Ceramika	526
BauEdge Ceramika	533
Bau Ceramika	535
Brodziki	542

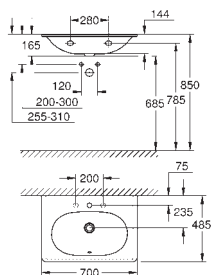

39 564 00H

biel alpejska

1 060,00

Essence

Umywalka 70 cm

montaż ścienny


z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
otwór przelewowy na stronie przeciwległej do baterii
700 x 485 mm

pasuje do postumentu i półpostumentu

z ceramiki sanitarnej

GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka

12 sztuk na palecie

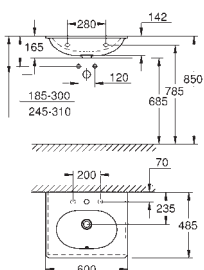

39 565 00H

biel alpejska

990,00

Essence

Umywalka wisząca 60 cm

montaż ścienny


z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
otwór przelewowy na stronie przeciwległej do baterii
600 x 485 mm

pasuje do postumentu i półpostumentu

z ceramiki sanitarnej

GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka

16 sztuk na palecie

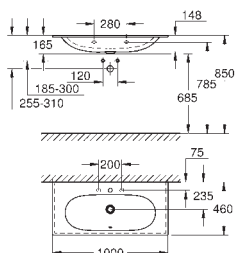

39 566 00H

biel alpejska

2 330,00

Essence

Umywalka naszafkowa 100 cm

montaż ścienny


z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
otwór przelewowy na stronie przeciwległej do baterii
odpowiednia do szafek pod umywalkę
1000 x 460 mm

z ceramiki sanitarnej

GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka

spód umywalki: szlifowany

8 sztuk na palecie

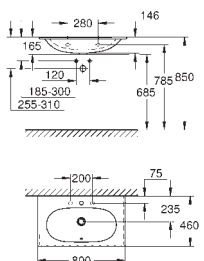

39 567 00H

biel alpejska

1 670,00

Essence

Umywalka naszafkowa 80 cm

montaż ścienny


z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
otwór przelewowy na stronie przeciwległej do baterii
800 x 460 mm

z ceramiki sanitarnej

GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka

spód umywalki: szlifowany

12 sztuk na palecie

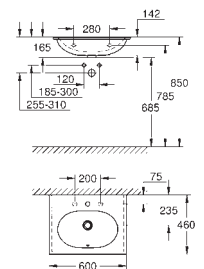

39 568 00H

biel alpejska

1 140,00

Essence

Umywalka naszafkowa 60 cm


montaż ścienny

z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
otwór przelewowy na stronie przeciwległej do baterii
odpowiednia do szafek pod umywalkę
600 x 460 mm

z ceramiki sanitarnej

GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka

16 sztuk na palecie

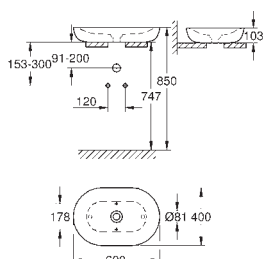

39 608 00H

biel alpejska

1 560,00

Essence

Umywalka nablátowa 60 cm

bez otworu przelewowego

600 x 400 mm


zestaw mocujący w komplecie

z zestawem odpływowym i wyjmowanym korkiem ceramicznym

korek nie zamykany

z ceramiki sanitarnej

GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka

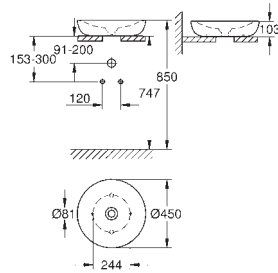

39 609 00H

biel alpejska

1 260,00

Essence
Umywalka nabladowa 45 cm
bez otworu przelewowego

450 x 450 mm


zestaw mocujący w komplecie

z zestawem odpływowym i wyjmowanym korkiem ceramicznym

korek nie zamykany

z ceramiki sanitarnej

GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka

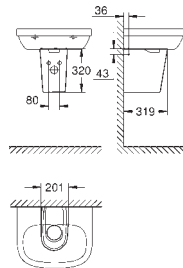


39 570 000

biel alpejska

619,00

Essence
Półpostument do umywalki
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
33 sztuki na palecie

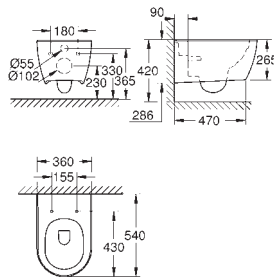


39 571 00H

biel alpejska

1 470,00

Essence
Miska WC wisząca
do podtynkowych zbiorników spłukujących
bez kołnierza
odpływ poziomy
objętość spłukiwania 3/4,5 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
kompatybilna z deską 39 577 001 (wolnoopadająca)
12 sztuk na palecie

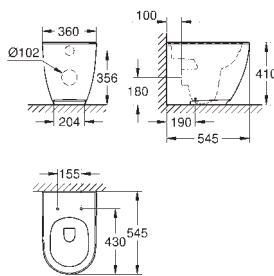


39 573 00H

biel alpejska

1 540,00

Essence
Miska WC stojąca
uniwersalne podłączenie wody, poziome i pionowe
tyłem do ściany
do podtynkowych zbiorników spłukujących
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/4,5 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
kompatybilna z deską 39 577 001 (wolnoopadająca)
8 sztuk na palecie

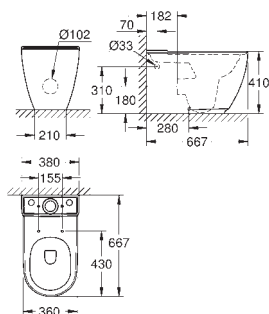


39 572 00H

biel alpejska

1 650,00

Essence
Kompaktowa miska WC stojąca
lejowa
uniwersalne podłączenie wody, poziome i pionowe
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/4,5 l
zestaw mocujący w komplecie
zbiornik spłukujący zamawiany osobno
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
kompatybilna z deską 39 577 001 (wolnoopadająca)
6 sztuk na palecie

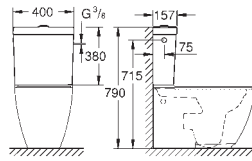

39 578 000


biel alpejska

928,00

Essence

Zbiornik WC

podłączenie wody z boku
GROHE AV1 dwuobjętościowe sflukiwanie
podwójne sflukiwanie 4.5/3 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
24 sztuki na palecie

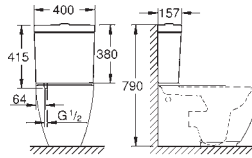

39 579 000

biel alpejska


928,00

Essence

Zbiornik WC

podłączenie wody od dołu
ukryty dopływ wody
GROHE AV1 dwuobjętościowe sflukiwanie
podwójne sflukiwanie 4.5/3 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
24 sztuki na palecie

nowość



39 577 001


biel alpejska

431,00

Essence

Deska sedesowa wolnoopadająca

z pokrywą
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
zawiasy ze stali nierdzewnej
łatwe mocowanie od góry
nośność 150 kg
kompatybilna z miskami Essence

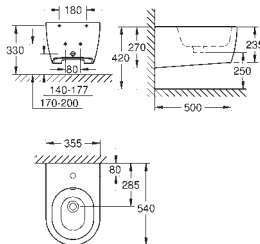

39 574 00H


biel alpejska

1 470,00

Essence

Bidet wiszący

z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
16 sztuk na palecie

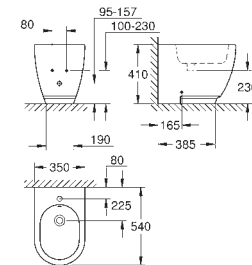

39 575 00H


biel alpejska

1 540,00

Essence

Bidet stojący

z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
8 sztuk na palecie

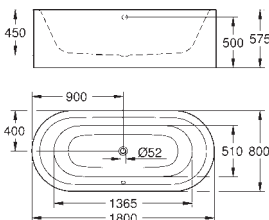

39 729 000


biel alpejska

20 920,00

Essence

Wanna

wolnostojąca
180 x 80 cm
wysokość 57,5 cm
pojemność całkowita 240 l
pojemność użytkowa 170 l
z otworem przelewowym
sanitarna stal tytanowa
pasuje do Talento (28 943 000 + 19 025 000), zamawiane osobno
kompatybilna z zestawem odpływowym Viega Multiplex Trio (jednostka funkcyjna 6161.62/727970 + części chromowane Visign MT3 6161.13/725792)
w zestawie mata wygłuszająca

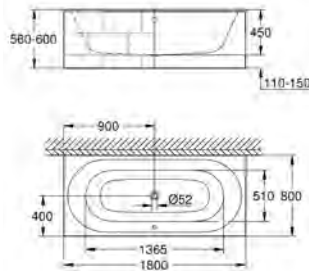

39 617 000

biel alpejska

3 650,00

Essence

Wanna

do zabudowy

180 x 80 cm

wysokość łączna 45 cm

pojemność całkowita 240 l

pojemność użytkowa 170 l

z otworem przelewowym

sanitarna stal tytanowa

pasuje do Talento (28 943 000 + 19 025 000) oraz Talentofil

(28 991 000 + 19 952 000)


rekomenowana instalacja z zestawem Poresta (17156511)

rekomenowana instalacja z zestawem (SW 80026)

w zestawie mata wygłuszająca

wymagane nóżki do wanny 49 115 000 i system uszczelniający 49 114 000

(zamawiane osobno)

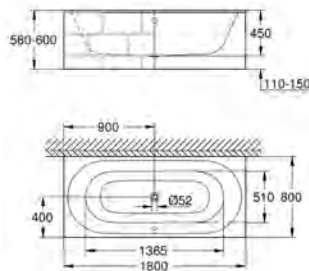

39 620 00H

biel alpejska

4 250,00

Essence

Wanna

do zabudowy

180 x 80 cm

wysokość łączna 45 cm

pojemność całkowita 240 l

pojemność użytkowa 170 l

powierzchnia EasyClean

z otworem przelewowym

sanitarna stal tytanowa

pasuje do Talento (28 943 000 + 19 025 000) oraz Talentofil

(28 991 000 + 19 952 000)


rekomenowana instalacja z zestawem Poresta (17156511)

rekomenowana instalacja z zestawem (SW 80026)

w zestawie mata wygłuszająca

wymagane nóżki do wanny 49 115 000 i system uszczelniający 49 114 000

(zamawiane osobno)

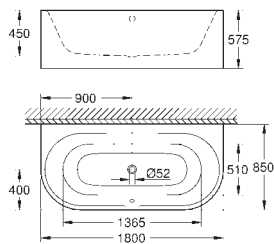

39 622 000

biel alpejska

20 920,00

Essence

Wanna

przyścienna

180 x 85 cm

wysokość 57,5 cm

pojemność całkowita 240 l

pojemność użytkowa 170 l

z otworem przelewowym


sanitarna stal tytanowa

pasuje do Talento (28 943 000 + 19 025 000), zamawiane osobno

kompatybilna z zestawem odpływowym Viega Multiplex Trio (jednostka funkcyjna

6161.62/727970 + części chromowane Visign MT3 6161.13/725792)

w zestawie mata wygłuszająca



19 025 000

chrom

262,00

Talento

Zestaw odpływowy i przelewowy


zestaw do montażu gotowego

rozeta, korek odpływu, osprzęt montażowy

do kombinacji z 28 939 000, 28 943 000


GROHE Long-Life trwała powłoka

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN)
netto




19 952 000 ★	chrom	751,00
19 952 DC0 ★	stal nierdzewna	1 050,00
19 952 GL0 ★	cool sunrise	1 130,00
19 952 GN0 ★	brushed cool sunrise	1 200,00
19 952 DA0 ★	warm sunset	1 130,00
19 952 DL0 ★	brushed warm sunset	1 200,00
19 952 AL0 ★	brushed hard graphite	1 200,00
19 952 2430	matte black	977,00

Talentofill
Zestaw napelniający,
odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta, element dopływu, korek odpływu, osprzęt montażowy
do zastosowania z 28 990 000, 28 991 000
GROHE Long-Life trwała powłoka

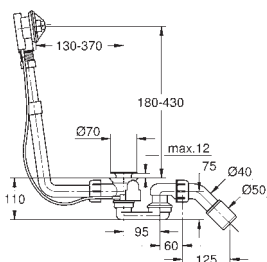

28 943 000 612,00

Talento
Zestaw odpływowy i przelewowy
do wanien
do dużych wanien
z ciągnem Bowdena
bez elementów do montażu natynkowego
syfon kanalizacyjny
kolanko odpływu 45°

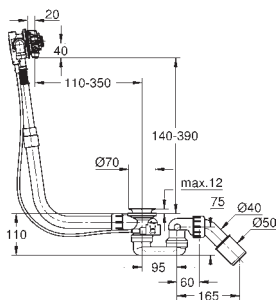

28 991 000 chrom 1 140,00

Talentofill
Zestaw napelniający,
odpływowy i przelewowy do wanien
do dużych wanien
bez elementów do montażu natynkowego
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2
bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000



49 115 000 chrom 460,00

Essence
Nóżki do wanny do zabudowy
indywidualna regulacja wysokości każdej nóżki
GROHE FastFixation system szybkiego montażu



49 114 000 698,00


Essence
Zestaw uszczelniający
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
1 x włóknina uszczelniająca 1.80 m
1 x włóknina uszczelniająca 2.00 m
2 x narożniki uszczelniające 90°
2 x narożnik zewnętrzny
2 x narożnik wewnętrzny 90°
z izolacją akustyczną i listwą oddzielającą do płytek
wodoodporność ETAG 022 DIN 18534

GROHE CUBE CERAMIKA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

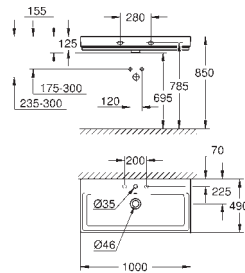

39 386 00H

biel alpejska

2 220,00

Cube Ceramika

Umywalka wisząca 100 cm

montaż ścienny

z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane


z otworem przelewowym

1000 x 490 mm

z ceramiki sanitarnej

GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka

10 sztuk na palecie

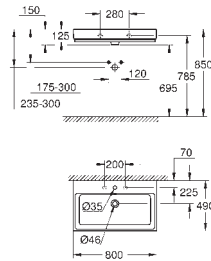

39 469 00H

biel alpejska

1 920,00

Cube Ceramika

Umywalka wisząca 80 cm

montaż ścienny

z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane


z otworem przelewowym

800 x 490 mm

z ceramiki sanitarnej

GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka

10 sztuk na palecie

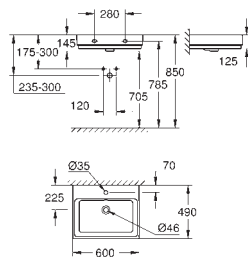

39 473 00H

biel alpejska

1 040,00

Cube Ceramika

Umywalka wisząca 60 cm

montaż ścienny

z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane


z otworem przelewowym

600 x 490 mm

z ceramiki sanitarnej

GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka

16 sztuk na palecie

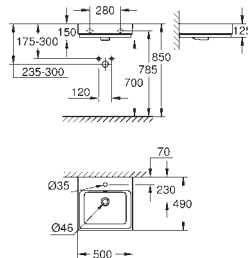

39 474 00H

biel alpejska

977,00

Cube Ceramika

Umywalka wisząca 50 cm

montaż ścienny

z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane


z otworem przelewowym

500 x 490 mm

z ceramiki sanitarnej

GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka

18 sztuk na palecie

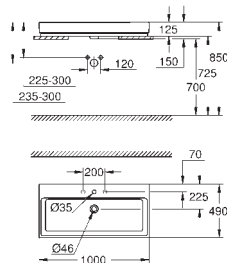

39 475 00H

biel alpejska

2 220,00

Cube Ceramika

Umywalka nablátowa 100 cm

z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane

z otworem przelewowym


1000 x 490 mm

zestaw mocujący w komplecie

z ceramiki sanitarnej

GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka

10 sztuk na palecie

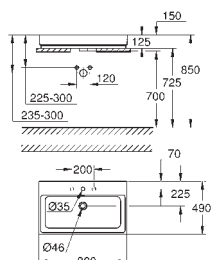

39 476 00H

biel alpejska

1 920,00

Cube Ceramika

Umywalka nablátowa 80 cm

z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane

z otworem przelewowym

800 x 490 mm

zestaw mocujący w komplecie

z ceramiki sanitarnej

GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka

10 sztuk na palecie


CERAMIKA

GROHE CUBE CERAMIKA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

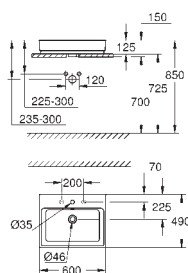


39 477 00H

biel alpejska

1 040,00

Cube Ceramika
Umywalka nablátowa 60 cm
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
z otworem przelewowym
600 x 490 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
16 sztuk na palecie

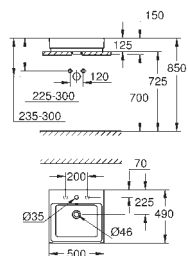


39 478 00H

biel alpejska

977,00

Cube Ceramika
Umywalka nablátowa 50 cm
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
z otworem przelewowym
500 x 490 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
18 sztuk na palecie

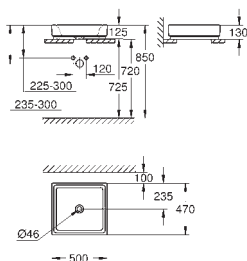


39 481 00H

biel alpejska

935,00

Cube Ceramika
Umywalka nablátowa 50 cm
bez otworu przelewowego
500 x 470 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
20 sztuk na palecie




39 482 00H

biel alpejska

828,00

Cube Ceramika
Umywalka nablátowa 40 cm
bez otworu przelewowego
410 x 410 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
24 sztuki na palecie

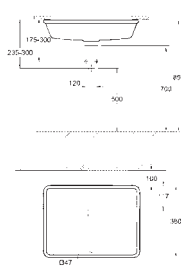


39 480 00H

biel alpejska

935,00

Cube Ceramika
Umywalka podblátowa 50 cm
montaż podblátowy
z otworem przelewowym
492 x 370 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
18 sztuk na palecie

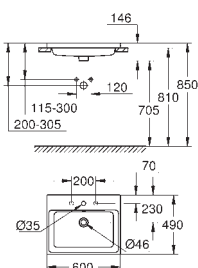

39 479 00H

biel alpejska

998,00


Cube Ceramika
Umywalka wpuszczana w blat 60 cm
tylna część szklwiona
do zabudowy
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
z otworem przelewowym
600 x 490 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
16 sztuk na palecie

GROHE CUBE CERAMIKA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto




39 483 00H

biel alpejska

807,00

Cube Ceramika
Umywalka wisząca 45 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
455 x 350 mm

z ceramiki sanitarnej
GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
22 sztuki na palecie

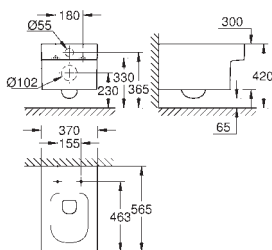


39 245 00H

biel alpejska

1 850,00

Cube Ceramika
Miska WC wisząca
do podtynkowych zbiorników splukujących
odpływ poziomy
bez kołnierza
objętość splukiwania 3/4,5 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania

GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
pasuje do deski sedesowej 39 488 000 (wolnoopadająca)
12 sztuk na palecie



39 488 000

biel alpejska

797,00

Cube Ceramika
Deska sedesowa wolnoopadająca


z pokrywą
szybki montaż - bez narzędzi
démontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
zawiasy ze stali nierdzewnej
łatwe mocowanie od góry
nośność 150 kg
kompatybilna ze wszystkimi miskami Cube Ceramic

GROHE EURO CERAMIKA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

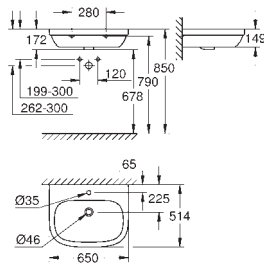


39 323 000

biel alpejska

436,00

Euro Ceramika
Umywalka wisząca 65 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
650 x 514 mm
z ceramiki sanitarnej
18 sztuk na palecie

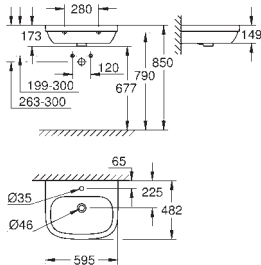


39 335 000

biel alpejska

393,00

Euro Ceramika
Umywalka wisząca 60 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
595 x 482 mm
z ceramiki sanitarnej
18 sztuk na palecie

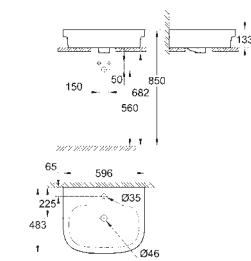


39 337 000

biel alpejska

482,00

Euro Ceramika
Umywalka nablátowa 60 cm
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
596 x 483 mm
z ceramiki sanitarnej
18 sztuk na palecie

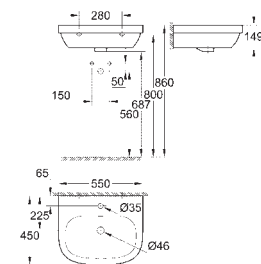


39 336 000

biel alpejska

438,00

Euro Ceramika
Umywalka wisząca 55 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
550 x 450 mm
z ceramiki sanitarnej
21 sztuk na palecie

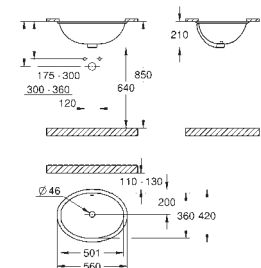


39 423 000

biel alpejska

468,00

Bau Ceramika
Umywalka podblátowa 55 cm
montaż podblátowy
z otworem przelewowym
560 x 420 mm
z ceramiki sanitarnej
21 sztuk na palecie

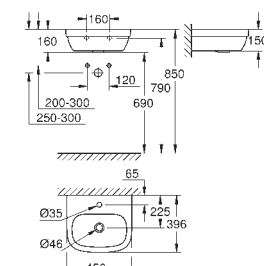

39 324 000

biel alpejska

371,00


Euro Ceramika
Umywalka wisząca 45 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
450 x 396 mm
z ceramiki sanitarnej
odległość między otworami montażowymi: 160 mm
27 sztuk na palecie

GROHE EURO CERAMIKA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

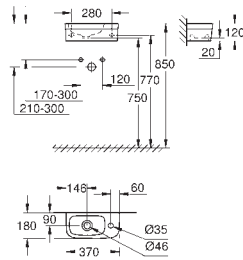


39 327 000

biel alpejska

356,00

Euro Ceramika
Umywalka wisząca 37 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
370 x 180 mm
z ceramiki sanitarnej
postument nierekomendowany
36 sztuk na palecie

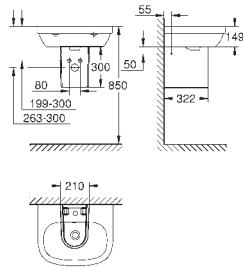


39 201 000

biel alpejska

307,00

Euro Ceramika
Półpostument do umywalki
zakryte mocowanie
z ceramiki sanitarnej
pasuje do wszystkich umywalk GROHE z wyjątkiem:
39 324 000, 39 327 000
30 sztuk na palecie

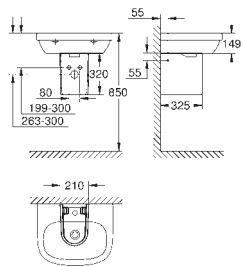


39 325 000

biel alpejska

307,00

Euro Ceramika
Półpostument do umywalki
zakryte mocowanie
z ceramiki sanitarnej
pasuje do umywalk: 39 324 000
30 sztuk na palecie

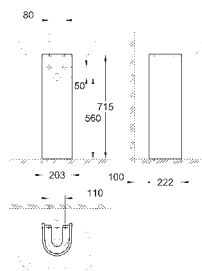


39 202 000

biel alpejska

344,00

Euro Ceramika
Postument do umywalki
zakryte mocowanie
z ceramiki sanitarnej
pasuje do wszystkich umywalk GROHE z wyjątkiem:
39 324 000, 39 327 000
30 sztuk na palecie

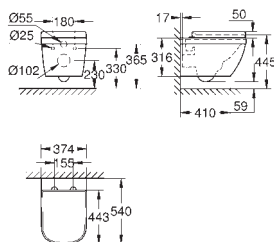


39 554 000

biel alpejska

1 730,00

Euro Ceramika
Miska WC wisząca
elementy składowe:
Euro Ceramic miska WC wisząca (39 328 000)
do podtynkowych zbiorników spłukujących
odpływ poziomy
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/5 l
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
Euro Ceramic deska WC z pokrywą
wolnoopadająca
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
6 sztuk na palecie

CERAMIKA

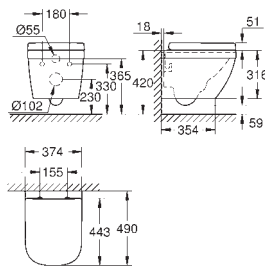

39 693 000

biel alpejska

1 660,00

Euro Ceramika

Miska WC wisząca

elementy składowe:

Euro Ceramic miska WC wisząca (39 206 000)

odpływ poziomy

GROHE Triple Vortex splukiwanie

bez kołnierza

objętość splukiwania 3/5 l

z ceramiki sanitarnej

ukryte mocowania

Euro Ceramic deska WC z pokrywą


wolnoopadająca

szybki montaż - bez narzędzi

demontowalna

materiał: Duroplast

zestaw mocujący w komplecie

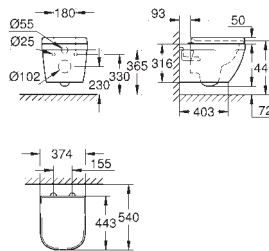

39 703 000

biel alpejska

1 520,00

Euro Ceramika

Miska WC wisząca

elementy składowe:

Euro Ceramic miska WC wisząca, 3/5 l (39 538 000)

do podtynkowych zbiorników splukujących

odpływ poziomy

bez kołnierza

objętość splukiwania 3/5 l

z ceramiki sanitarnej

Euro Ceramic deska WC z pokrywą


wolnoopadająca

szybki montaż - bez narzędzi

demontowalna

materiał: Duroplast

zestaw mocujący w komplecie

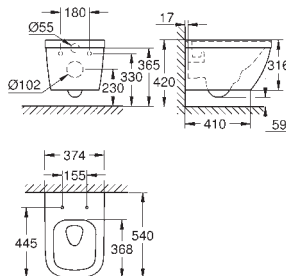

39 328 000

biel alpejska

1 220,00

Euro Ceramika

Miska WC wisząca

do podtynkowych zbiorników splukujących

odpływ poziomy

GROHE Triple Vortex splukiwanie

bez kołnierza

objętość splukiwania 3/5 l

zestaw mocujący w komplecie


z ceramiki sanitarnej

ukryte mocowania

kompatybilna z deską WC 39 330 002 (wolnoopadająca)

oraz 39 331 002 (zwykła)

16 sztuk na palecie

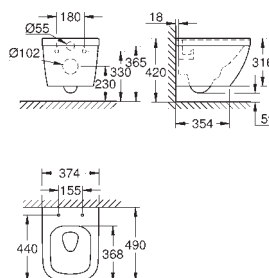

39 206 000

biel alpejska

1 110,00

Euro Ceramika

Miska WC wisząca

do podtynkowych zbiorników splukujących

odpływ poziomy

GROHE Triple Vortex splukiwanie

bez kołnierza

objętość splukiwania 3/5 l

długość 49 cm

zestaw mocujący w komplecie

z ceramiki sanitarnej

ukryte mocowania

kompatybilna z deską WC 39 330 002 (wolnoopadająca)

oraz 39 331 002 (zwykła)


16 sztuk na palecie

GROHE EURO CERAMIKA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

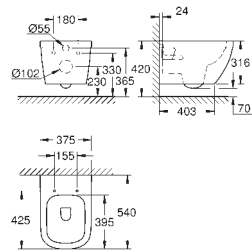

39 538 000

biel alpejska

973,00

Euro Ceramika

Miska WC wisząca

do podtynkowych zbiorników spłukujących

odpływ poziomy

bez kołnierza


objętość spłukiwania 3/5 l

z ceramiki sanitarnej

kompatybilna z deską WC 39 330 002 (wolnoopadająca)

oraz 39 331 002 (zwykła)

12 sztuk na palecie

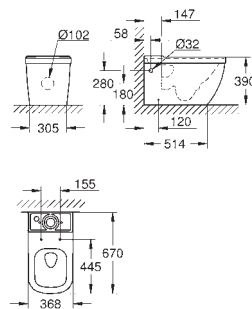

39 338 000

biel alpejska

945,00

Euro Ceramika

Kompaktowa miska WC stojąca

uniwersalne podłączenie wody, poziome i pionowe

GROHE Triple Vortex spłukiwanie

bez kołnierza

objętość spłukiwania 3/5 l

zestaw mocujący w komplecie

zbiornik spłukujący zamawiany osobno


z ceramiki sanitarnej

ukryte mocowania

kompatybilna z deską WC 39 330 002 (wolnoopadająca)

oraz 39 331 002 (zwykła)

9 sztuk na palecie

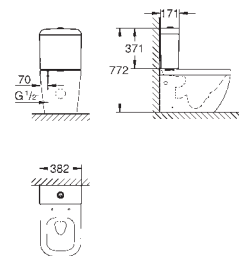

39 332 000

biel alpejska

884,00

Euro Ceramika

Zbiornik WC

podłączenie wody od dołu


ukryty dopływ wody

dwuobjętościowe spłukiwanie

zestaw mocujący w komplecie

z ceramiki sanitarnej

18 sztuk na palecie

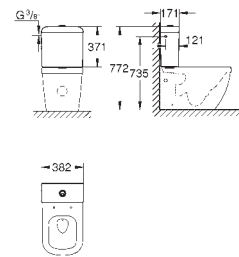

39 333 000

biel alpejska

884,00

Euro Ceramika

Zbiornik WC

podłączenie wody z tyłu lub z boku


aby podłączyć wodę z tyłu należy zamówić element 49 522 000

dwuobjętościowe spłukiwanie

zestaw mocujący w komplecie

z ceramiki sanitarnej

18 sztuk na palecie

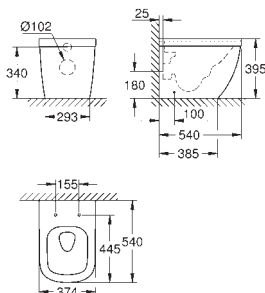

39 339 000

biel alpejska

941,00

Euro Ceramika

Miska WC stojąca

odpływ poziomy

tyłem do ściany

GROHE Triple Vortex spłukiwanie

bez kołnierza

objętość spłukiwania 3/5 l

zestaw mocujący w komplecie

z ceramiki sanitarnej

ukryte mocowania

kompatybilna z deską WC 39 330 002 (wolnoopadająca)

oraz 39 331 002 (zwykła)

12 sztuk na palecie

CERAMIKA


GROHE EURO CERAMIKA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

nowość



39 330 002


biel alpejska

419,00

Euro Ceramika
Deska sedesowa wolnoopadająca

z pokrywą
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
łatwe mocowanie od góry
nośność 150 kg
kompatybilna ze wszystkimi miskami Euro Ceramic

nowość




39 331 002

biel alpejska

307,00

Euro Ceramika
Deska sedesowa

z pokrywą
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
zawiasy ze stali nierdzewnej
łatwe mocowanie od góry
nośność 150 kg
deska pasuje do wszystkich misek WC GROHE Euro Ceramic

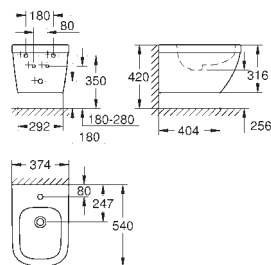


39 208 000

biel alpejska

1 100,00

Euro Ceramika
Bidet wiszący

z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
16 sztuk na palecie

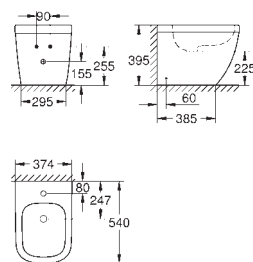

39 340 000


biel alpejska

965,00

Euro Ceramika
Bidet stojący

z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
12 sztuk na palecie

nowość

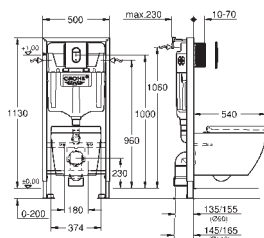

36 501 000

chrom

2 910,00

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC 5 w 1; wysokość instalacji 1,13 m
uniwersalna sfluczka do WC, 6 - 9 l

elementy składowe:
stelaż do WC ściennego (38 528 001)
Euro Ceramic miska WC wisząca (39 328 000)
Euro Ceramic deska sedesowa wolnoopadająca (39 330 002)
Arena Cosmopolitan przycisk sfluczający, montaż pionowy (38 844 000)
2 kątowniki ścienne z materiałem mocującym
zestaw wyciszający (37 131 000)


nowość



36 503 000

chrom

2 540,00

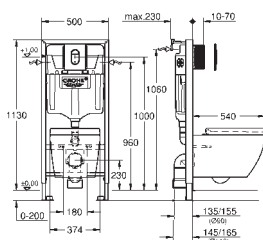

Rapid SL

Stelaż podtynkowy do WC 5 w 1; wysokość instalacji 1,13 m
uniwersalna spłuczka do WC, 6 - 9 l

elementy składowe:

stelaż do WC ściennego (38 528 001)

Euro Ceramic miska WC wisząca, 3/5 l (39 538 000)

Euro Ceramic deska sedesowa wolnoopadająca (39 330 002)

Arena Cosmopolitan przycisk spłukujący, montaż pionowy (38 844 000)

2 kątowniki ścienne z materiałem mocującym


zestaw wyciszający (37 131 000)

GROHE EURO CERAMIKA

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto



39 453 000

Przyłącze WC
poziome
320 mm od ściany


138,00



39 454 000

Przyłącze WC
poziome i pionowe
regulowana odległość
60 - 105 mm od ściany


254,00

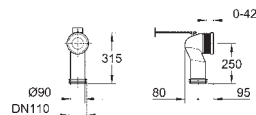

39 457 000

Przyłącze WC
pionowe
regulowana odległość
93,5 - 137 mm od ściany


260,00

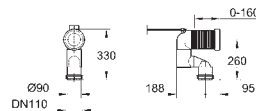

39 551 000

Przyłącze WC
pionowe
regulowana odległość
200-250 mm od ściany

624,00



49 532 000

Rozeta
do 39 457 000


44,20

GROHE BAUEDGE CERAMIKA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

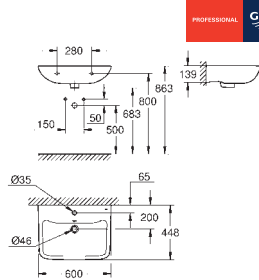


39 808 000

biel alpejska

378,00

BauEdge Ceramika
Umywalka wisząca 60 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym

600 x 448 mm
z ceramiki sanitarnej
pasuje do postumentu 39 426 000 i półpostumentu 39 425 000
24 pieces per pallet




39 807 000

biel alpejska

367,00

BauEdge Ceramika
Umywalka wisząca 55 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym

550 x 400 mm
z ceramiki sanitarnej
pasuje do postumentu 39 426 000 i półpostumentu 39 425 000
21 pieces per pallet




39 806 000

biel alpejska

356,00

BauEdge Ceramika
Umywalka wisząca 45 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym

450 x 350 mm
z ceramiki sanitarnej
45 pieces per pallet

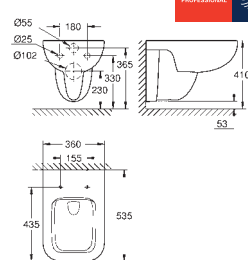


39 809 000

biel alpejska

683,00

BauEdge Ceramika
Miska WC wisząca
do podtynkowych zbiorników spłukujących
spłuczka
bez kołnierza
odpływ poziomy
objętość spłukiwania 3/5 l
z ceramiki sanitarnej
kompatybilna z deską 39 813 000
16 pieces per pallet

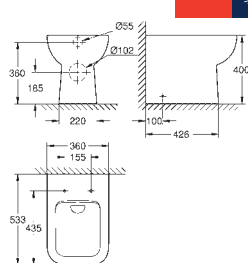


39 810 000

biel alpejska

807,00

BauEdge Ceramika
Miska WC stojąca
tyłem do ściany
do podtynkowych zbiorników spłukujących
bez kołnierza
odpływ poziomy
objętość spłukiwania 3/5 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
kompatybilna z deską 39 813 000
18 pieces per pallet

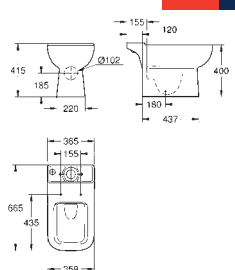

39 811 000

biel alpejska

606,00

BauEdge Ceramika
Kompaktowa miska WC stojąca
bez kołnierza
odpływ poziomy
objętość spłukiwania 3/5 l
zestaw mocujący w komplecie
zbiornik spłukujący zamawiany osobno
z ceramiki sanitarnej
kompatybilna z deską 39 813 000
12 pieces per pallet


CERAMIKA

GROHE BAUEDGE CERAMIKA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto




39 812 000

biel alpejska

461,00

BauEdge Ceramika Zbiornik WC

podłączenie wody z boku
dwuobjętościowe s płukiwanie
pokrywa antykradzieżowa (może być przymocowana do zbiornika WC)
z ceramiki sanitarnej
54 pieces per pallet

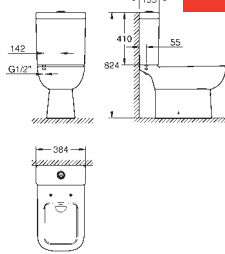


39 861 000

biel alpejska

461,00

BauEdge Ceramika Zbiornik WC

podłączenie wody od dołu
ukryty dopływ wody
dwuobjętościowe s płukiwanie
pokrywa antykradzieżowa (może być przymocowana do zbiornika WC)
z ceramiki sanitarnej
54 pieces per pallet

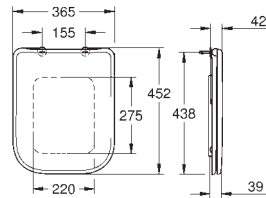

39 813 000

biel alpejska

397,00

BauEdge Ceramika Deska sedesowa wolnoopadająca


z pokrywą
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
zawiasy ze stali nierdzewnej
łatwe mocowanie od góry
nośność 150 kg
kompatybilna ze wszystkimi miskami BauEdge
168 pieces per pallet

GROHE BAU CERAMIKA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

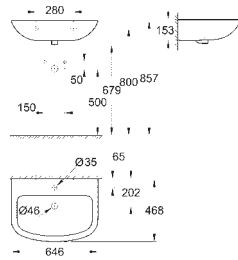


39 420 000

biel alpejska

299,00

Bau Ceramika
Umywalka wisząca 65 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
646 x 468 mm
z ceramiki sanitarnej
18 sztuk na palecie

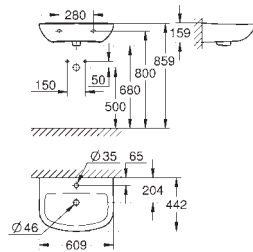


39 421 000

biel alpejska

259,00

Bau Ceramika
Umywalka wisząca 60 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
609 x 442 mm
z ceramiki sanitarnej
12 sztuk na palecie




39 440 000

biel alpejska

253,00

Bau Ceramika
Umywalka wisząca 55 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
553 x 386 mm
z ceramiki sanitarnej
21 sztuk na palecie

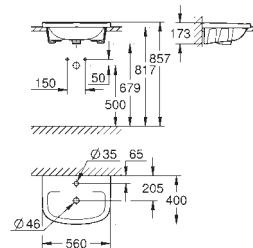


39 422 000

biel alpejska

468,00

Bau Ceramika
Umywalka nablátowa, wpuszczana w blat, 55 cm
do zabudowy
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
560 x 400 mm
z ceramiki sanitarnej
21 sztuk na palecie

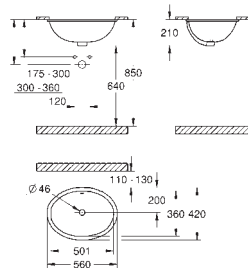


39 423 000

biel alpejska

468,00

Bau Ceramika
Umywalka podblátowa 55 cm
montaż podblátowy
z otworem przelewowym
560 x 420 mm
z ceramiki sanitarnej
21 sztuk na palecie




39 424 000

biel alpejska

253,00

Bau Ceramika
Umywalka wisząca 45 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
453 x 354 mm
z ceramiki sanitarnej
odległość między otworami montażowymi: 205 mm
27 sztuk na palecie

CERAMIKA



39 426 000

biel alpejska

286,00

Bau Ceramika

Półpostument do umywalki


zestaw mocujący w komplecie

z ceramiki sanitarnej

pasuje do wszystkich umywarek Bau i Bau Edge Ceramika z wyjątkiem:

39 424 000 / 39 806 000

30 sztuk na palecie



39 425 000

biel alpejska

253,00

Bau Ceramika

Postument do umywalki


zestaw mocujący w komplecie

z ceramiki sanitarnej

pasuje do wszystkich umywarek Bau i Bau Edge Ceramika z wyjątkiem:

39 424 000 / 39 806 000

30 sztuk na palecie

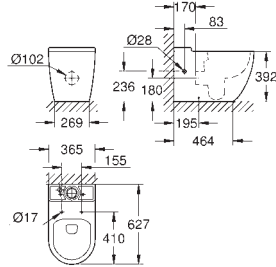

39 910 000

biel alpejska

703,00

Bau Ceramika

Kompaktowa miska WC stojąca

spluczka

bez kołnierza

uniwersalne podłączenie wody, poziome i pionowe

objętość splukiwania 3/6 l

zestaw mocujący w komplecie

zbiornik splukujący zamawiany osobno

z ceramiki sanitarnej


ukryte mocowania

pasuje do deski sedesowej 39 913 (wolnoopadająca)

kompatybilna ze zbiornikiem Bau 39 911 000 i 39 912 000

Wariant produktu: Professional

9 pieces per pallet

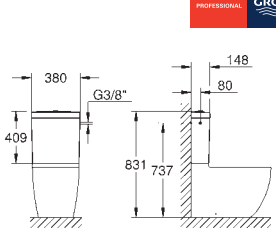

39 911 000

biel alpejska

461,00

Bau Ceramika

Zbiornik WC

podłączenie wody z boku

dwuobjętościowe splukiwanie


zestaw mocujący w komplecie

z ceramiki sanitarnej

kompatybilna z miską Bau 39 910 000

Wariant produktu: Professional

24 pieces on a pallet

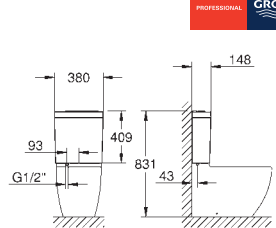

39 912 000

biel alpejska

461,00

Bau Ceramika

Zbiornik WC

podłączenie wody od dołu

ukryty dopływ wody

dwuobjętościowe splukiwanie

z ceramiki sanitarnej

kompatybilna z miską Bau 39 910 000

Wariant produktu: Professional


24 pieces on a pallet



39 913 000

biel alpejska

411,00

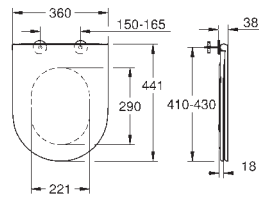


Bau Ceramika
Deska wolnoopadająca

z pokrywą slim
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
zawiasy ze stali nierdzewnej
łatwe mocowanie od góry
nośność 150 kg
kompatybilna z miską Bau 39 910 000
Wariant produktu: Professional
72 pieces per pallet

39 427 000

biel alpejska

479,00

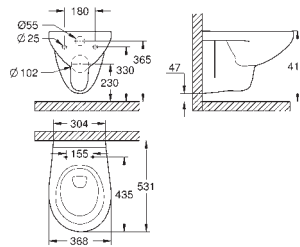


Bau Ceramika
Miska WC wisząca

do podtynkowych zbiorników sflukujących
sfluczka
bez kołnierza
odpływ poziomy
objętość sflukiwania 6/3 l
z ceramiki sanitarnej
kompatybilna z deską sedesową 39 492 000 (zwykła), 39 493 000 (wolnoopadająca)
16 sztuk na palecie

39 428 000

biel alpejska

530,00

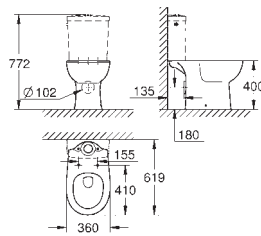


Bau Ceramika
Kompaktowa miska WC stojąca

z kołnierzem
odpływ poziomy
objętość sflukiwania 6/3 l
zestaw mocujący w komplecie
zbiornik sflukujący zamawiany osobno
z ceramiki sanitarnej
kompatybilna z deską sedesową 39 493 000 (wolnoopadająca) i 39 492 000 (zwykła)
9 sztuk na palecie

39 349 000

biel alpejska

589,00

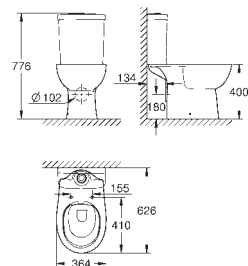


Bau Ceramika
Kompaktowa miska WC stojąca

bez kołnierza
odpływ poziomy
objętość sflukiwania 6/3 l
zestaw mocujący w komplecie
zbiornik sflukujący zamawiany osobno
z ceramiki sanitarnej
kompatybilna z deską sedesową 39 492 000 (zwykła), 39 493 000 (wolnoopadająca)
9 sztuk na palecie

39 429 000













biel alpejska


589,00



Bau Ceramika
Kompaktowa miska WC stojąca

bez kołnierza
odpływ pionowy
objętość sflukiwania 6/3 l
zestaw mocujący w komplecie
zbiornik sflukujący zamawiany osobno
z ceramiki sanitarnej
kompatybilna z deską sedesową 39 492 000 (zwykła), 39 493 000 (wolnoopadająca)
9 sztuk na palecie

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	39 436 000	biel alpejska	461,00
<p>Bau Ceramika Zbiornik WC podłączenie wody od dołu ukryty dopływ wody dwuobjętościowe spłukiwanie z ceramiki sanitarnej 24 sztuki na palecie</p>			
 	39 437 000	biel alpejska	461,00
<p>Bau Ceramika Zbiornik WC podłączenie wody z boku dwuobjętościowe spłukiwanie z ceramiki sanitarnej 24 sztuki na palecie</p>			
 	39 430 000	biel alpejska	396,00
<p>Bau Ceramika Miska WC stojąca bez kołnierza odpływ poziomy objętość spłukiwania 6/3 l zestaw mocujący w komplecie z ceramiki sanitarnej kompatybilna z deską sedesową 39 492 000 (zwykła), 39 493 000 (wolnoopadająca) 12 sztuk na palecie</p>			
 	39 431 000	biel alpejska	396,00
<p>Bau Ceramika Miska WC stojąca bez kołnierza odpływ pionowy objętość spłukiwania 6/3 l zestaw mocujący w komplecie z ceramiki sanitarnej kompatybilna z deską sedesową 39 492 000 (zwykła), 39 493 000 (wolnoopadająca) 12 sztuk na palecie</p>			
 	39 898 000	biel alpejska	397,00
<p>Bau Ceramika Deska wolnoopadająca z pokrywą slim szybki montaż - bez narzędzi demontowalna materiał: Duroplast zestaw mocujący w komplecie zawiasy ze stali nierdzewnej łatwe mocowanie od góry nośność 150 kg kompatybilna z miskami Bau Ceramic 39 427 000, 39 430 000 i 39 431 000</p>			
 	39 923 000	biel alpejska	397,00
<p>Bau Ceramika Deska wolnoopadająca z pokrywą slim szybki montaż - bez narzędzi demontowalna materiał: Duroplast zestaw mocujący w komplecie zawiasy ze stali nierdzewnej łatwe mocowanie od góry nośność 150 kg kompatybilna z miskami Bau Ceramic 39 349 000 i 39 429 000</p>			



39 492 000


biel alpejska

205,00

Bau Ceramika

Deska sedesowa

z pokrywą
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
zawiasy ze stali nierdzewnej
łatwe mocowanie od góry
nośność 150 kg
kompatybilna ze wszystkimi miskami Bau z wyjątkiem 39 910 000
168 sztuk na palecie



39 493 000


biel alpejska

367,00

Bau Ceramika

Deska sedesowa wolnoopadająca

z pokrywą
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
zawiasy ze stali nierdzewnej
łatwe mocowanie od góry
kompatybilna ze wszystkimi miskami Bau z wyjątkiem 39 910 000
168 sztuk na palecie

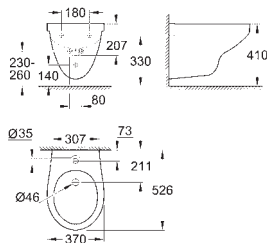

39 433 000


biel alpejska

761,00

Bau Ceramika

Bidet wiszący

z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
z ceramiki sanitarnej
16 sztuk na palecie

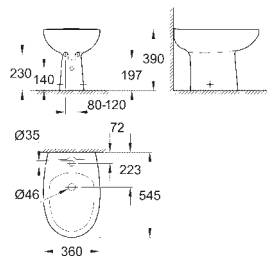

39 432 000


biel alpejska

797,00

Bau Ceramika

Bidet stojący

z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
12 sztuk na palecie



39 438 000


biel alpejska

911,00

Bau Ceramika

Pisuar

podłączenie wody z tyłu
objętość splukiwania 1l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
do montażu należy zamówić syfon pisuarowy 39 732 000 (odpływ poziomy) lub 39 733 000 (odpływ pionowy), zamawiany osobno
niekompatybilny z czujnikiem temperatury 39 367 000
16 sztuk na palecie

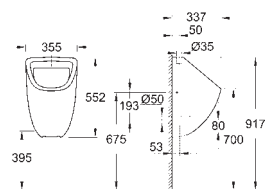

39 439 000


biel alpejska

911,00

Bau Ceramika

Pisuar

podłączenie wody z góry
objętość splukiwania 1l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
do montażu należy zamówić syfon pisuarowy 39 732 000 (odpływ poziomy) lub 39 733 000 (odpływ pionowy), zamawiany osobno
16 sztuk na palecie



39 351 000

biel alpejska

811,00

Bau Ceramika

Miska WC wisząca

elementy składowe:

Bau Ceramic miska WC wisząca (39 427 000)
do podtynkowych zbiorników spłukujących
odpływ poziomy
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/6 l
z ceramiki sanitarnej
Bau Ceramic deska sedesowa (39 493 000)
wolnoopadająca
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
12 sztuk na palecie

nowość



36 500 000

chrom


1 650,00

Rapid SL

**Stelaż podtynkowy do WC 5 w 1; wysokość instalacji 1,13 m
spłuczka do WC, 6 - 9 l**

elementy składowe:

stelaż do WC ściennego (38 528 001)
Arena Cosmopolitan przycisk spłukujący, montaż pionowy (38 844 000)
Bau Ceramic miska WC wisząca (39 427 000) z deską sedesową z pokrywą
(39 493 000)
kątownik ścienny (38 558 00M)
zestaw wyciszający (37 131 000)

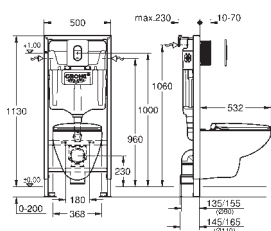

nowość



36 504 000

chrom



1 730,00

Rapid SL

**Stelaż podtynkowy do WC 5 w 1; wysokość instalacji 1,13 m
spłuczka do WC, 6 - 9 l**

elementy składowe:

stelaż do WC ściennego (38 528 001)
Arena Cosmopolitan przycisk spłukujący, montaż pionowy (38 844 000)
Bau Ceramic miska WC wisząca (39 427 000)
Bau Ceramic deska sedesowa wolnoopadająca typu slim (39 898 000)
2 kątowniki ścienne z materiałem mocującym
zestaw wyciszający (37 131 000)

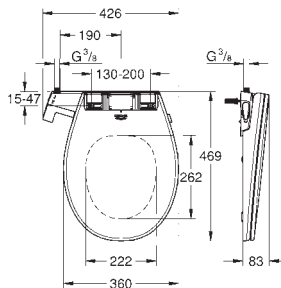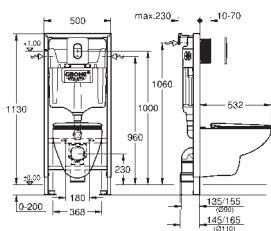

39 648 SH0

biel alpejska

1 150,00

Bau Ceramika

Myjąca deska sedesowa



deska sedesowa z pokrywą
2 ramiona natryskowe (osobne ramię do higieny intymnej dla kobiet)
odświeżanie dysz świeżą wodą przed i po użyciu
manualne sterowanie, nie wymaga prądu
wolnoopadająca deska sedesowa
elastyczne przyłącze wody 3/8"
w zestawie:
płyta mocująca
filtr
ciśnienie 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
zgodny z EN 1717

GROHE BAU CERAMIKA

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



14 074 000

Zestaw instalacyjny - wąż i trójnik

do manualnej deski myjącej

elementy składowe:


trójnik T 3/8"

giętki wąż przyłączeniowy

795 mm

3/8" x 3/8"

165,00




39 453 000

Przyłącze WC

poziome

320 mm od ściany

138,00



39 454 000


Przyłącze WC

poziome i pionowe

regulowana odległość

60 - 105 mm od ściany

254,00

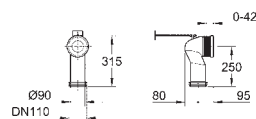

39 457 000


Przyłącze WC

pionowe

regulowana odległość

93,5 - 137 mm od ściany

260,00




49 532 000

Rozeta

do 39 457 000

44,20

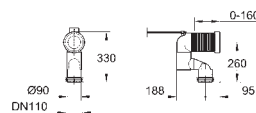

39 551 000

Przyłącze WC


pionowe

regulowana odległość

200-250 mm od ściany

624,00

CERAMIKA

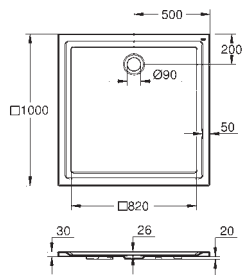

39 300 000

biel alpejska

1 100,00

Brodzik prysznicowy z akrylu 1000 x 1000

wymiary: 1000 x 1000 mm

głębokość: 30 mm

materiał: akryl

średnica odpływu: 90 mm

zalecane zestawy odpływowe GROHE: 49 533 000 (pionowy), 49 534 000 (poziomy); zamawiane osobno

Rekomendowane akcesoria montażowe:



Uniwersalne nogi MEPA BW 5 (150130) do montażu brodzika i szyny do brodzików (190032) lub rama montażowa MEPA SF (150183)

taśma uszczelniająca MEPA (180040)

zalecany zestaw montażowy Poresta (17014416)

zalecany zestaw montażowy Schedel (SD 90083)

20 sztuk na palecie

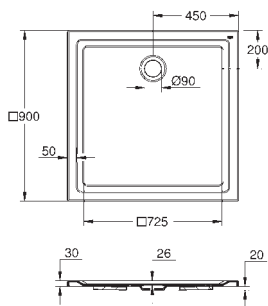

39 301 000

biel alpejska

810,00

Brodzik prysznicowy z akrylu 900 x 900

wymiary: 900 x 900 mm

głębokość: 30 mm

materiał: akryl

średnica odpływu: 90 mm

zalecane zestawy odpływowe GROHE: 49 533 000 (pionowy), 49 534 000 (poziomy); zamawiane osobno

Rekomendowane akcesoria montażowe:


Uniwersalne nogi MEPA BW 5 (150130) do montażu brodzika i szyny do brodzików (190032) lub rama montażowa MEPA SF (150183)

taśma uszczelniająca MEPA (180040)

zalecany zestaw montażowy Poresta (17014408)

zalecany zestaw montażowy Schedel (SD 90081)

20 sztuk na palecie

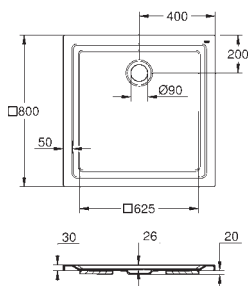

39 302 000

biel alpejska

775,00

Brodzik prysznicowy z akrylu 800 x 800

wymiary: 800 x 800 mm

głębokość: 30 mm

materiał: akryl

średnica odpływu: 90 mm

zalecane zestawy odpływowe GROHE: 49 533 000 (pionowy), 49 534 000 (poziomy); zamawiane osobno

Rekomendowane akcesoria montażowe:


Uniwersalne nogi MEPA BW 5 (150130) do montażu brodzika i szyny do brodzików (190032) lub rama montażowa MEPA SF (150183)

taśma uszczelniająca MEPA (180040)

zalecany zestaw montażowy Poresta (17014411)

zalecany zestaw montażowy Schedel (SD 90080)

20 sztuk na palecie

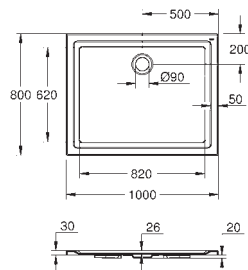

39 306 000

biel alpejska

894,00

Brodzik prysznicowy z akrylu 800 x 1000

wymiary: 800 x 1000 mm

głębokość: 30 mm

materiał: akryl

średnica odpływu: 90 mm

zalecane zestawy odpływowe GROHE: 49 533 000 (pionowy), 49 534 000 (poziomy); zamawiane osobno

Rekomendowane akcesoria montażowe:


Uniwersalne nogi MEPA BW 5 (150130) do montażu brodzika i szyny do brodzików (190032) lub rama montażowa MEPA SF (150183)

taśma uszczelniająca MEPA (180040)

zalecany zestaw montażowy Poresta (17014412)

zalecany zestaw montażowy Schedel (SD 90082)

20 sztuk na palecie



49 533 000

chrom

226,00

49 533 SH0

biel alpejska

226,00

Zestaw odpływowy do brodzika uniwersalnego

Ø 112 mm

odpływ pionowy

GROHE Long-Life trwała powłoka

wydajność odpływu 1,1 l/s (66 l/min) zgodnie z normą DIN EN 274

GROHE BRODZIKI

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

49 534 000

chrom

226,00

49 534 SH0

biel alpejska

226,00


Zestaw odpływowy do brodzika uniwersalnego

Ø 112 mm

odpływ poziomy


GROHE Long-Life trwała powłoka

wydajność odpływu 0,7 l/s (42 l/min) zgodnie z normą DIN EN 274

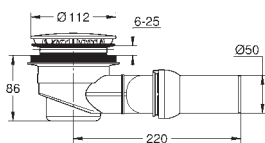

GROHE
SYSTEMY INSTALACYJNE



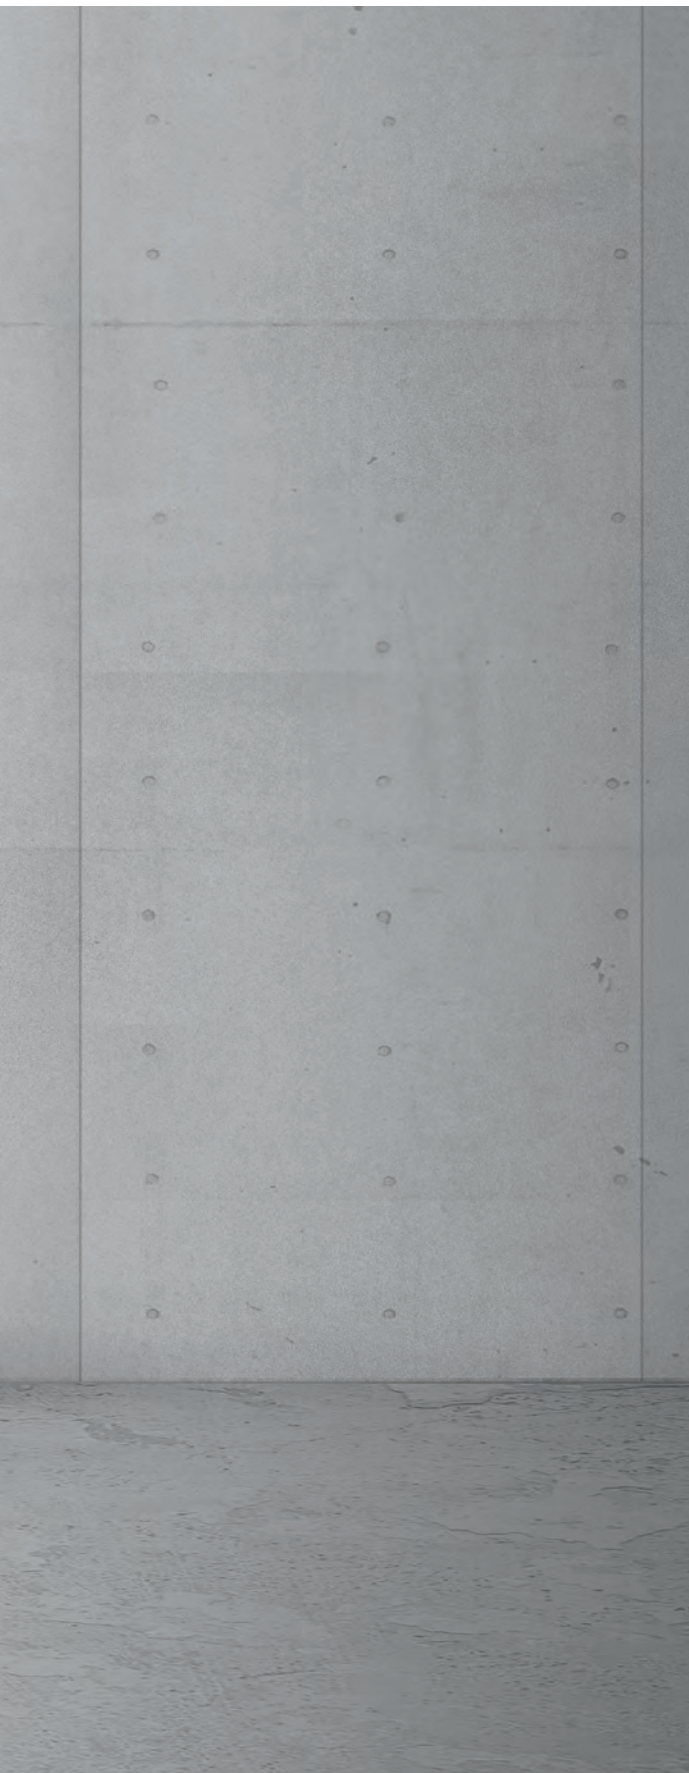

SPIS TREŚCI

Rapid SLX	Rapid SLX	546
Rapid SL	Rapid SL WC	547
	Rapid SL do pisuarów	554
	Rapid SL do umywalk i bidetów	556
	Rapid SL dla niepełnosprawnych	560
	Rapid SL wolnostojące	563
	Rapid SL akcesoria do montażu przyściennego	565
	Akcesoria dodatkowe do Rapid SL	566

39 596 000

1 120,00

Rapid SLX

Stelaż podtynkowy, wysokość 1.13 m, ze zintegrowanym przyłączem do toalety myjącej

ze zbiornikiem sflukujacym GDX, 6 l
z wbudowanym gniazdem zasilajacym
z uniwersalnym przylaczem wody do toalet myjaczych
mała puszka rewizyjna do malych przyciskow sflukujacych (130 x 172 mm)
do montazu przysciennego lub montazu
w scianie szkieletowej

rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaz wstepny
ustalone przylacza do obiektu
z szybka regulacja i blokada wysokosci
material mocujacy
kontrola TUV

2 sworznie mocujace WC
mocowanie ceramiki
rozstaw szrub 180/230 mm
kolanko odplywowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja glębokosci zabudowy
kszaltka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw doplywowy i odplywowy

zbiornik sflukujacy GDX o pojemnosci 6 l, z nastepujacymi funkcjami:

ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawor odplywowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przylacze wody z prawej strony, z tylu lub z gory
armatura I klasy glósności
izolowana przeciwwroszeniowo
przylacze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem katowym i przylaczem
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie sa wymagane narzedzia
do montazu pionowego

regulacja dynamiki przeplywu wody

redukcja wody sflukujacej



zapobiega rozchlapywaniu wody w miskach bezkolnierzowych

latwa regulacja przeplywu przez kominek rewizyjny, bez koniecznosci

demontazu zaworu

do instalacji wymagane katowniki scienne Rapid SL 38 558 00M
(zamawiane osobno)

do montazu duzych przyciskow sflukujacych (156 x 197 mm) nalezy
zamowic puszke rewizyjna 66 791 000

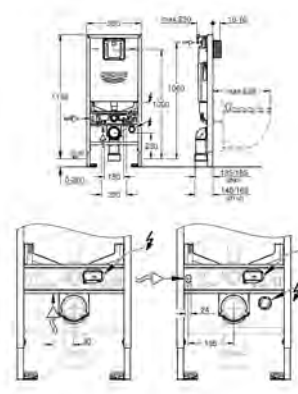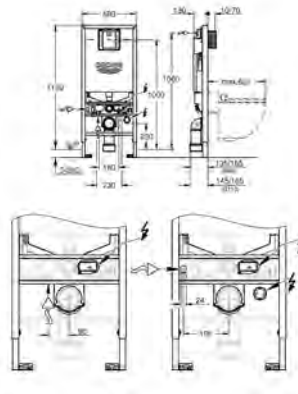

39 598 000

1 180,00

Rapid SLX

Zestaw instalacyjny 3 w 1, 1,13 m

ze zbiornikiem sflukujacym GDX, 6 l

elementy skladowe:

Rapid SLX stelaż podtynkowy do WC (39 596 000) z wbudowanym gniazdem zasilajacym

katownik scienney (38 558 00M)

zestaw wyciszajacy (37 131 000)

regulacja dynamiki przeplywu wody

do montazu duzych przyciskow sflukujacych (156 x 197 mm) nalezy
zamowic puszke rewizyjna 66 791 000

GROHE RAPID SL WC


Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

38 713 001

1 670,00

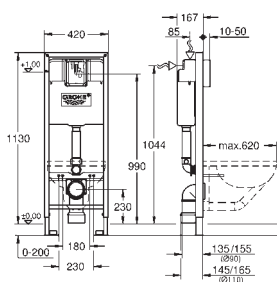

Rapid SL do WC ściennego

spłuczka do WC, 6 - 9 l

wysokość zabudowy 1,13 m

szerokość 0,42 m

do montażu przyściennego lub montażu

w ścianie szkieletowej

rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna

do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny

ustalone przyłącza do obiektu

z szybką regulacją i blokadą wysokości

materiał mocujący

kontrola TÜV

2 sworznie mocujące WC

mocowanie ceramiki

rozstaw śrub 180/230 mm

kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm

regulacja głębokości zabudowy

kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm

zestaw dopływowy i odpływowy

pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:

2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania

dopływ wody od góry lub z tyłu

armatura I klasy głośności

izolowana przeciwroszeniowo

przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem

bez wyposażenia do montażu przyściennego

GROHE RAPID SL WC

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

38 528 001

chrom

876,00

Rapid SL

Stelaż podtynkowy do WC; wysokość instalacji 1,13 m uniwersalna spłuczka do WC, 6 - 9 l


do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki do ceramiki WC o małej powierzchni (< 205 mm)
niezbędny jest zestaw adaptacyjny 38 779 000
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

spłuczka GD2, 6-9 l z następującymi funkcjami:

ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem do instalacji puszkowo - ochronnej nie są wymagane narzędzia do montażu pionowego i poziomego

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)

do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest mała puszkowo rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)

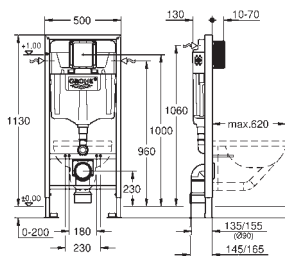

39 002 000

1 560,00

Rapid SL

Stelaż podtynkowy do WC z rurą do odprowadzania zapachów; wysokość instalacji 1,13 m uniwersalna spłuczka do WC, 6 - 9 l


z rurą do odprowadzania zapachów
do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki do ceramiki WC o małej powierzchni (< 205 mm)
niezbędny jest zestaw adaptacyjny 38 779 000
rozstaw śrub 180/230 mm
PP - kolanko odpływowe Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
PP reduktor Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

spłuczka GD2, 6-9 l z następującymi funkcjami:

ustawienie fabryczne 6l i 3l
rura spłukująca z podłączeniem do wentylacji centralnej 50 mm
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem do instalacji puszkowo - ochronnej nie są wymagane narzędzia do montażu pionowego i poziomego

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)

do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest mała puszkowo rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)

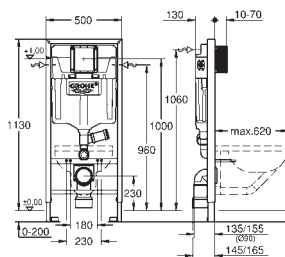


GROHE RAPID SL WC

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

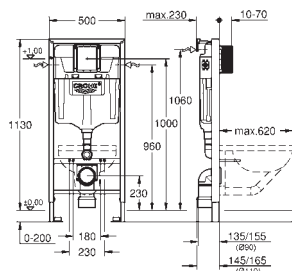

39 069 000

809,00


Solido

Zestaw 2 w 1 do WC, wysokość zabudowy 1,13 m
słupka do WC, 6 - 9 l

elementy składowe:

Solido zestaw 2 w 1 (38 939 000)

2 kątowniki ściennie z materiałem mocującym

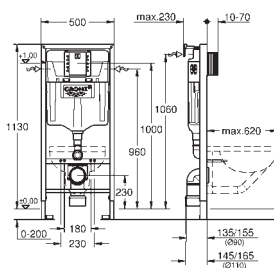

39 750 001

929,00

Rapid SL


Zestaw 2 w 1 do WC, wysokość zabudowy 1,13 m
uniwersalna słupka do WC, 6 - 9 l

elementy składowe:

stelaż do WC ściennego (38 528 001)

kątownik ścienny (38 558 00M)

w zestawie puszkawizyjna do małych przycisków spłukujących (40 911 000)

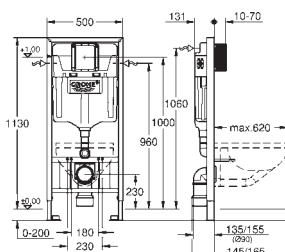

38 897 000

1 580,00

Rapid SL

Stelaż podtynkowy do WC, z pionowym wzmocnieniem misek ustępowych
z niską częścią przylgową; wysokość instalacji 1,13 m

z pionowym wzmocnieniem misek ustępowych z niską częścią przylgową

uniwersalna słupka do WC, 6 - 9 l

do montażu przyściennego lub montażu

w ścianie szkieletowej

rama stalowa, powleczona proszkowo, samonośna

do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny

ustalone przyłącza do obiektu

z szybką regulacją i blokadą wysokości

materiał mocujący

kontrola TÜV

2 sworznie mocujące WC

mocowanie ceramiki

rozstaw śrub 180/230 mm

kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm

regulacja głębokości zabudowy

kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm

zestaw dopływowy i odpływowy

słupka GD2, 6-9 l z następującymi funkcjami:

ustawienie fabryczne 6l i 3l

pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:

2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania

przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu

armatura I klasy głośności

izolowana przeciwwstrząsowo

przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem

do instalacji puszkawizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia


do montażu pionowego i poziomego

do instalacji wymagane kątowniki ściennie Rapid SL 38 558 00M
(zamawiane osobno)

do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest mała puszkawizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)

38 588 001

1 470,00

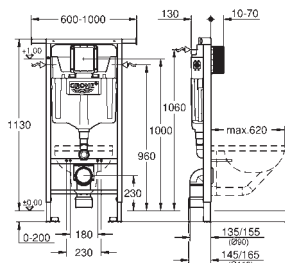

Rapid SL

Stelaż podtynkowy do WC, do szybów instalacyjnych; wysokość 1,13 uniwersalna spłuczka do WC, 6 - 9 l

do szybów instalacyjnych

szerokość 800 - 1100 mm
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy


spłuczka GD2, 6-9 l z następującymi funkcjami:

ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji puszk rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montażu pionowego i poziomego

do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest mała puszka rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)

38 994 000

1 480,00

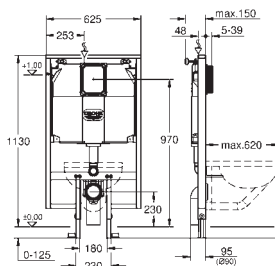

Rapid SL

Stelaż do WC 80 mm; wysokość instalacji 1,13 m

szerokość stelaża 0,62 m
do małych, wąskich łazienek
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
PP - kolano odpływowe Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
PP reduktor Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

zbiornik spłukujący 80 mm, 6-9 l
ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
dopływ wody od góry lub z tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wody 1/2" m beznarzędziowy montaż wężyka
do instalacji puszk rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montażu pionowego

zawiera kątowniki ściennie Rapid SL 38 558 00M do instalacji
w celu montażu małych przycisków spłukujących należy zamówić puszkę
rewizyjną 40 949 000 (zamawiany osobno)

38 525 001

1 420,00

Rapid SL

Stelaż podtynkowy do WC, wysokość instalacji 1 m ze spłuczką do WC 6 - 9 l


do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki do ceramiki WC o małej powierzchni (< 205 mm)
niezbędny jest zestaw adaptacyjny 38 779 000
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

Zbiornik spłukujący o pojemności 6-9 l, zawiera:

pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
uruchamianie z przodu lub z góry
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem skracana puszka rewizyjno-ochronna

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)

w celu montażu małych przycisków spłukujących należy zamówić puszkę rewizyjną 40 950 000 (zamawiany osobno)

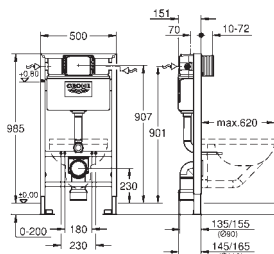

38 526 000

1 300,00

Rapid SL

Stelaż podtynkowy do WC, wysokość instalacji 0,82 m ze spłuczką do WC 6 - 9 l


do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
PP - kolano odpływowe Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

Zbiornik spłukujący o pojemności 6-9 l, zawiera:

pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
uruchamianie z przodu lub z góry
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem skracana puszka rewizyjno-ochronna

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)

w celu montażu małych przycisków spłukujących należy zamówić puszkę rewizyjną 40 950 000 (zamawiany osobno)

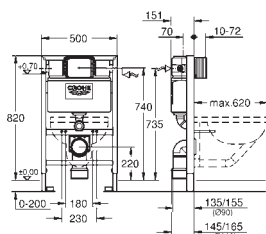

GROHE RAPID SL WC

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

38 519 001

chrom

1 770,00

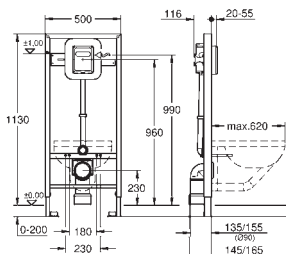

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC, z zaworem spłukującym; wysokość instalacji 1,13 m

automat spłukujący ciśnieniowy 6 - 9 l

do uruchamiania ręcznego / elektronicznego

do montażu przyściennego lub montażu

w ścianie szkieletowej

rama stalowa, foliowana/ocynkowana, samonośna

do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny

z szybką regulacją i blokadą wysokości

materiał mocujący

kontrola TÜV

2 sworznie mocujące WC

rozstaw śrub 180/230 mm

do ceramiki WC o małej powierzchni (< 205 mm)

niezbędny jest zestaw adaptacyjny 38 779 000

PP - kolano odpływowe Ø 90 mm

regulacja głębokości zabudowy

PP reduktor Ø 90/110 mm

zestaw dopływowy i odpływowy

automat spłukujący

ustawialny

armatura I klasy głośności

tylko do instalacji zasilającej DN 20

blokada wstępna

regulacja 6 - 9 l

kolanko do przepłukiwania instalacji


regulacja strumienia spłukującego

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M

(zamawiane osobno)

38 548 001

539,00



Rapid SL

Konstrukcyjny element wypełniający; wysokość instalacji 1,13 m

do wbudowy zamocowań armatury, do

wypełnienia odstępów pomiędzy

elementami od 60 -170 cm

do kombinacji ze stelażami wolnostojącymi

kontrola TÜV


do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M

(zamawiane osobno)

38 558 00M

chrom

63,30



Rapid SL

Kątownik ścienny

do montażu przyściennego

do mocowania elementów na murze

lub przed ścianą szkieletową

bezzstopniowa regulacja głębokości

130 - 230 mm

do montażu pojedynczego lub szynowego


materiał mocujący

2 sztuki

42 333 000

chrom

71,90

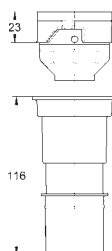






Adapter 4,5 l do spłuczki GD2

redukuje maksymalną ilość spłukiwania do 3,8 - 6,0 l (duże spłukiwanie)

i 1,8 - 5,0 l (małe spłukiwanie)

GROHE RAPID SL WC


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	42 327 000 Kolano odpływowe DN 90 regulacja głębokości montażu łącznie z uszczelką wargową DN 90	chrom	67,60
 	42 946 000 Kolanko odpływu z PE Ø 80/100 mm		56,60
	42 593 000 Reduktor przepływu redukcja wody spłukującej łatwa regulacja przepływu przez kominiek rewizyjny, bez konieczności demontażu zaworu kompatybilny ze spłuczkami GD 2		130,00

GROHE RAPID SL DO PISUARÓW

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

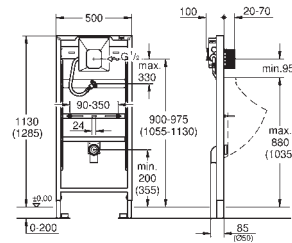

38 786 001


1 170,00

Rapid SL

Stelaż podtynkowy do pisuaru, z GROHE Rapido U wysokość instalacji 1,13 i 1,30 m

do uruchamiania ręcznego lub za pomocą układu na podczerwień Tectron 6V lub 230V do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny przyłącza obiektów z przestawialną wysokością z szybką regulacją i blokadą wysokości materiał mocujący kontrola TÜV kolanko odpływu DN 50 sworznie mocujące M8, z mocowaniem ceramiki przyłączenie dopływu i zestaw dopływowy zespół wodny z zaworem stop ciśnienie robocze min 0,5 bar ciśnienie boczne max. 10 bar zestaw pomocniczy do przepłukiwania element roboczy sprawdzony fabrycznie podłączenia wody 1/2" z gwintem zewnętrznym skrzynka do podłączenia zasilania 230 V skrzynka instalacyjna z uszczelką kominek rewizyjny do zestawów do gotowego montażu o wymiarach 116 x 144 mm

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)

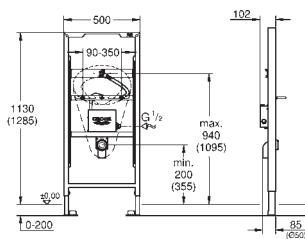

39 376 000

1 390,00

Rapid SL

Stelaż podtynkowy do pisuaru z czujnikiem temperatury


zestaw podtynkowy do czujnika temperatury

wysokość instalacji 1,13 i 1,30 m

do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny przyłącza obiektów z przestawialną wysokością z szybką regulacją i blokadą wysokości materiał mocujący kontrola TÜV kolanko odpływu DN 50 sworznie mocujące M8, z mocowaniem ceramiki przyłączenie dopływu i zestaw dopływowy puszka do wbudowy w ścianę z zabezpieczeniem stanu surowego grupa wodna z zaworem odcinającym i przyłączem do płukania

wymagana instalacja zestawu do elektronicznego czujnika temperatury 39 368 000 lub 39 369 000 (zamawiany osobno)

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)



38 517 001

993,00

Rapid SL

Stelaż podtynkowy do pisuaru, bez armatury

wysokość instalacji 1,13 i 1,30 m

do uruchamiania ręcznego / elektronicznego

do armatur natynkowych do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny przyłącza obiektów z przestawialną wysokością z szybką regulacją i blokadą wysokości materiał mocujący kontrola TÜV kolanko odpływu DN 50 sworznie mocujące M8, z mocowaniem ceramiki przyłączenie dopływu i zestaw dopływowy

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)

GROHE RAPID SL DO PISUARÓW

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

38 558 00M

chrom

63,30



Rapid SL

Kątownik ścienny

do montażu przyściennego
do mocowania elementów na murze

lub przed ścianą szkieletową
beźstopniowa regulacja głębokości

130 - 230 mm

do montażu pojedynczego lub szynowego

materiał mocujący


2 sztuki

GROHE RAPID SL DO UMYWALEK I BIDETÓW

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

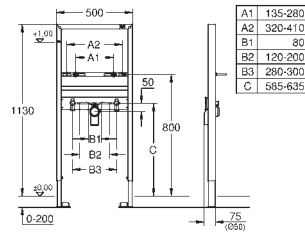

38 554 001

545,00

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do umywalki, do baterii jednootworowej z izolacją akustyczną
wysokość zabudowy 1,13 m

do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej

rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny

ustalone przyłącza do obiektu

z szybką regulacją i blokadą wysokości

materiał mocujący

kontrola TÜV

trzpień mocujący do umywalki M10,

z mocowaniem ceramiki

rozstaw śrub zmienny

kolanko odpływu DN 50


uszczelka Ø 32 mm

2 izolowane akustycznie przyłącza

armatury DN 15

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M

(zamawiane osobno)

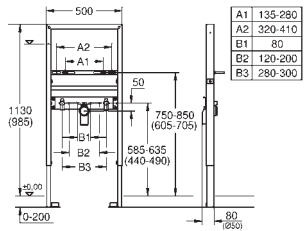

39 052 000

766,00

Rapid SL

Stelaż podtynkowy do umywalki, do baterii jednootworowej, z regulacją wysokości

z izolacją akustyczną

wysokość zabudowy 1,13 m

do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej

rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny

ustalone przyłącza do obiektu

z szybką regulacją i blokadą wysokości

materiał mocujący

kontrola TÜV

regulowana wysokość szyny montażowej i podłączeniowej

trzpień mocujący do umywalki M10,

z mocowaniem ceramiki

rozstaw śrub zmienny

kolanko odpływu DN 50


uszczelka Ø 32 mm

2 izolowane akustycznie przyłącza

armatury DN 15

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M

(zamawiane osobno)

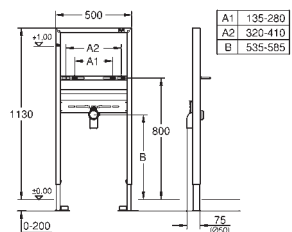

38 557 001

511,00

Rapid SL

Stelaż podtynkowy do umywalki, do baterii jednootworowej
wysokość zabudowy 1,13 m

do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej

rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny

ustalone przyłącza do obiektu

z szybką regulacją i blokadą wysokości

materiał mocujący

kontrola TÜV

trzpień mocujący do umywalki M10,

z mocowaniem ceramiki

rozstaw śrub zmienny

kolanko odpływu DN 50

uszczelka Ø 32 mm

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M

(zamawiane osobno)

GROHE RAPID SL DO UMYWALEK I BIDETÓW

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

38 748 002

chrom

2 330,00

Rapid SL

Element do montażu podtynkowej baterii elektronicznej na podczerwień
do baterii ściennej

pasuje do baterii: Essence E 36 447 000 i Eurocube E 36 442 000

wysokość zabudowy 1,13 m

do montażu przyściennego lub montażu

w ścianie szkieletowej

rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna

do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny

z szybką regulacją i blokadą wysokości

materiał mocujący

trzpień mocujący do umywalki M10,

z mocowaniem ceramiki

rozstaw śrub zmienny

kolanko odpływu DN 50

uszczelka \varnothing 32 mm

wstępnie złożony zestaw podtynkowy z osłoną

ognioodporna osłona do zabezpieczenia przewodów elektrycznych

skrzynka instalacyjna z grupą wodną, zaworem

odcinającym i przyłączem do płukania

kabel przyłączeniowy z izolacją akustyczną 1/2 "


skrzynka do podłączenia zasilania 230 V

znak CE

przyłącze do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej

do instalacji wymagane kątowniki ściennie Rapid SL 38 558 00M

(zamawiane osobno)

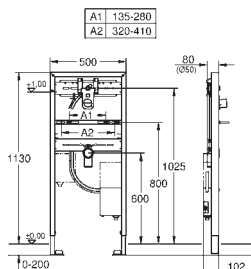

38 546 000

644,00

Rapid SL

Stelaż podtynkowy do umywalki, do baterii ściennej

wysokość zabudowy 1,30 m

do montażu przyściennego lub montażu

w ścianie szkieletowej

rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna

do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny

ustalone przyłącza do obiektu

z szybką regulacją i blokadą wysokości

materiał mocujący

kontrola TÜV

trzpień mocujący do umywalki M10,

z mocowaniem ceramiki

rozstaw śrub zmienny

kolanko odpływu DN 50


uszczelka \varnothing 32 mm

2 izolowane akustycznie przyłącza

armatury DN 15

do instalacji wymagane kątowniki ściennie Rapid SL 38 558 00M

(zamawiane osobno)

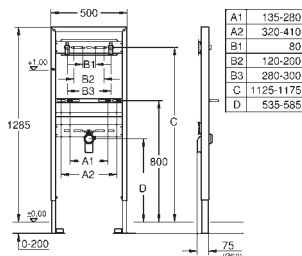

38 541 000

653,00

Rapid SL

Stelaż podtynkowy do umywalki, do baterii jednootworowej

wysokość zabudowy 1,00 m

do montażu przyściennego lub montażu

w ścianie szkieletowej

rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna

do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny

ustalone przyłącza do obiektu

z szybką regulacją i blokadą wysokości

materiał mocujący

kontrola TÜV

trzpień mocujący do umywalki M10,

z mocowaniem ceramiki

rozstaw śrub zmienny

kolanko odpływu DN 50


uszczelka \varnothing 32 mm

2 izolowane akustycznie przyłącza

armatury DN 15

do instalacji wymagane kątowniki ściennie Rapid SL 38 558 00M

(zamawiane osobno)

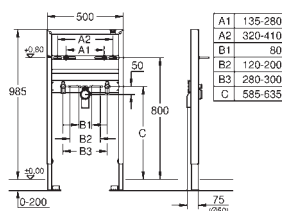


GROHE RAPID SL DO UMYWALEK I BIDETÓW

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

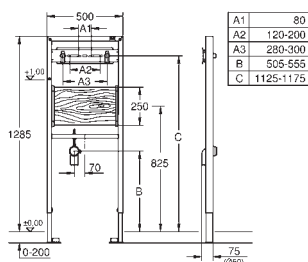

38 544 000

1 190,00

Rapid SL

Stelaż podtynkowy do zlewu
do baterii ściennej

wysokość zabudowy 1,30 m

do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej

rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna

do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny

ustalone przyłącza do obiektu

z szybką regulacją i blokadą wysokości

materiał mocujący

kontrola TÜV



płyta ze sklejki wodoodpornej

kolanko odpływu DN 50

2 izolowane akustycznie przyłącza

armatury DN 15

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M
(zamawiane osobno)

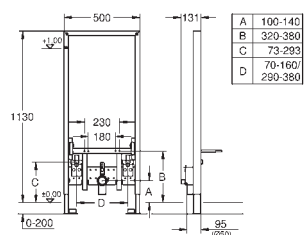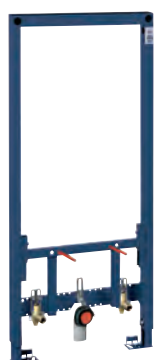

38 553 001

1 170,00

Rapid SL

Stelaż podtynkowy do bidetu; wysokość instalacji 1,13 m

przesuw pionowy do ceramiki o małej

powierzchni nośnej (< 205 mm)

rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna

do montażu przyściennego lub montażu

w ścianie szkieletowej

kompletnie zmontowany

przyłącza obiektów i armatury z

przesuwalną wysokością

z szybką regulacją i blokadą wysokości

materiał mocujący

kontrola TÜV

sworznie mocujące bidet


kolanko odpływu DN 50

uszczelka Ø 32 mm

2 przyłącza armatury DN 15

materiał mocujący do bidetu

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M
(zamawiane osobno)

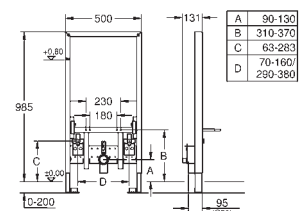

38 545 000

1 400,00

Rapid SL

Stelaż podtynkowy do bidetu; wysokość instalacji 1,00 m

rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna

do montażu przyściennego lub montażu

w ścianie szkieletowej

kompletnie zmontowany

przyłącza obiektów i armatury z

przesuwalną wysokością

z szybką regulacją i blokadą wysokości

materiał mocujący

kontrola TÜV

sworznie mocujące bidet

kolanko odpływu DN 50

uszczelka Ø 32 mm

2 przyłącza armatury DN 15

materiał mocujący do bidetu

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M
(zamawiane osobno)

GROHE RAPID SL DO UMYWALEK I BIDETÓW



Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

38 543 000

1 350,00

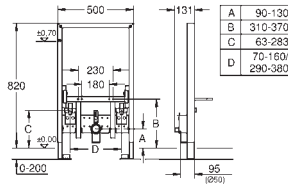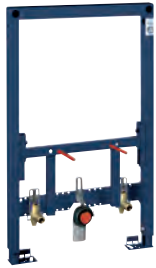

Rapid SL

Stelaż podtynkowy do bidetu; wysokość instalacji 0,82 m

rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej

kompletnie zmontowany
przyłącza obiektów i armatury z
prześciawialną wysokością
z szybką regulacją i blokadą wysokości

materiał mocujący
kontrola TÜV
sworznie mocujące bidet


kolanko odpływu DN 50
uszczelka \varnothing 32 mm
2 przyłącza armatury DN 15

materiał mocujący do bidetu
do instalacji wymagane kątowniki ściennie Rapid SL 38 558 00M
(zamawiane osobno)

38 558 00M

chrom

63,30



Rapid SL

Kątownik ścienny

do montażu przyściennego
do mocowania elementów na murze
lub przed ścianą szkieletową

beźstopniowa regulacja głębokości
130 - 230 mm

do montażu pojedynczego lub szynowego

materiał mocujący

2 sztuki

GROHE RAPID SL DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

38 675 001

1 450,00

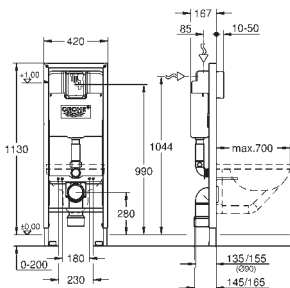

Rapid SL

Stelaż podtynkowy do WC; wysokość instalacji 1,13 m, szerokość 0,42 m
ze zbiornikiem splukującym do WC 6 l
do misek WC o wysięgu 70 cm

rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
materiał mocujący
kontrola TÜV

2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania


armatura I klasy głośności
izolowana przeciwwstrząsowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M
(zamawiane osobno)

do montażu szyn wsporczych dla osób niepełnosprawnych należy zamówić
element mocujący 38 559 001 (zamawiany osobno)

38 759 SD0

stal szlachetna

3 920,00

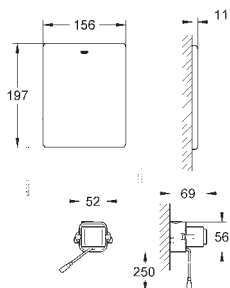


Radioelektronika

do WC
moduł odbiornika 868,4 MHz
do pochwytywów dla osób niepełnosprawnych z nadajnikiem radiowym Hewi,
Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
do zbiornika splukującego do WC GD 2, do spluczki do WC 6 l
wbudowa w ścianę, przycisk uruchamiający 156 x 197 mm
serwomotor
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
regulowana objętość splukiwania
nastawiany czas splukiwania
możliwa aktywacja automatycznego
plukania co 72h
z kablem długości 3.0m,
do podłączenia transformatora i elektroniki
znak CE

43 617 000

322,00





Wspornik napędu

do Rapid SL 38 675
wersja dla niepełnosprawnych
od połowy 2008
do instalacji elektroniki na podczerwień

38 778 000

3 170,00

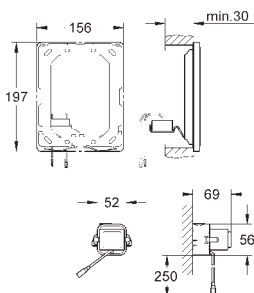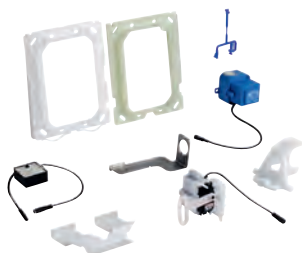

Radioelektronika


do dodatkowej płytki splukującej do
uruchomienia ręcznego
do WC
moduł odbiornika 868,4 MHz
do pochwytywów dla osób niepełnosprawnych z nadajnikiem radiowym Hewi,
Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
do zbiornika splukującego do WC GD 2, do spluczki do WC 6 l
wbudowa w ścianę
serwomotor
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
regulowana objętość splukiwania
nastawiany czas splukiwania
możliwa aktywacja automatycznego
plukania co 72h
z kablem długości 3.0m,
do podłączenia transformatora i elektroniki

GROHE RAPID SL DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

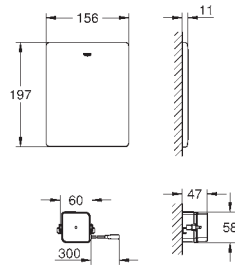


38 934 SD0

stal szlachetna

2 380,00

Sterowanie WC

do podtynkowych spłuczek do WC 6 - 9 l
do podłączenia jednego lub więcej przycisków bezpotencjałowych
do poręczy dla niepełnosprawnych ze zintegrowanym przyciskiem
Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
płyta ze stali nierdzewnej 156 x 197 mm
transformator do montażu zewnętrznego
napięcie zasilania 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
serwomotor
3 m kabel podłączeniowy
do podłączenia transformatora i elektroniki
kabel 3m z wtyczką
znak CE
bez przycisku uruchamiającego i poręczy




39 141 000

2 710,00

Radioelektronika

Dla zbiornika WC GD2
moduł odbiornika 868,4 MHz
z pochwytywów dla osób niepełnosprawnych z nadajnikiem radiowym Hewi,
Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
serwomotor
zintegrowany pojemnik na baterie dla 4 x 1.5 V Mono D (LR20)
regulowana objętość splukiwania
możliwa aktywacja automatycznego
płukania co 72h
Podwójne splukiwanie (6/3 lub 9/4.5 l)
Bez przycisków WC i baterii
znak CE

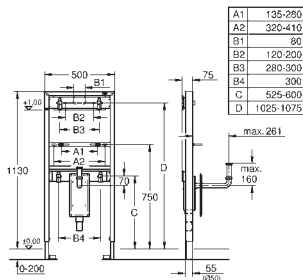

38 625 001

1 200,00

Rapid SL

Element umywalki z ukrytym syfonem

do baterii jednootworowej lub ściennej
wysokość zabudowy 1,13 m
z podtynkowym syfonem kanalizacyjnym Ø 50 mm
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
montaż pojedynczy lub na szynach
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
trzpienie mocujące do umywalki M10,
z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
podtynkowy syfon kanalizacyjny
do montażu podtynkowego
z płytką uruchamiającą ze stali szlachetnej
mosiężne kolanko odpływu
chromowane
z regulacją wysokości
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M
(zamawiane osobno)

GROHE RAPID SL DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

38 541 000

653,00

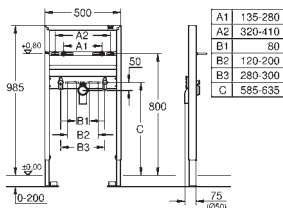

Rapid SL


Stelaż podtynkowy do umywalki, do baterii jednootworowej
wysokość zabudowy 1,00 m

do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
trzępienie mocujące do umywalki M10, z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)

38 559 001

833,00



Rapid SL

Element mocujący; wysokość instalacji 1,13 m

do mocowania uchwytów **dla niepełnosprawnych** w lekkich ścianach szkieletowych lub instalacjach przyściennych szerokość 0,31 m
rama stalowa, powlekana proszkowo
płyta ze sklejki wodoodpornej
materiał mocujący

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)

GROHE RAPID SL WOLNOSTOJĄCE


Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

38 584 001

1 180,00

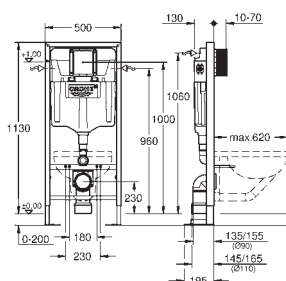

Rapid SL

Stelaż podtynkowy do WC; wysokość instalacji 1,13 m uniwersalna spłuczka do WC, 6 - 9 l do wolnostojącego lub przedściennego montażu

rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny ustalone przyłącza do obiektu z blokadą wysokości materiał mocujący 2 sworznie mocujące WC mocowanie ceramiki do ceramiki WC o małej powierzchni (< 205 mm) niezbędny jest zestaw adaptacyjny 38 779 000 rozstaw śrub 180/230 mm kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm regulacja głębokości zabudowy kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm zestaw dopływowy i odpływowy

spłuczka GD2, 6-9 l z następującymi funkcjami:


ustawienie fabryczne 6l i 3l pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu armatura I klasy głośności izolowana przeciwwoszeniowo przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem do instalacji puszkii rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia do montażu pionowego i poziomego

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)

do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest mała puszkia rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)

38 587 000

1 640,00

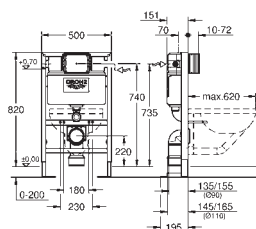

Rapid SL

Stelaż podtynkowy do WC, wysokość instalacji 0,82 m ze spłuczka do WC 6 - 9 l do wolnostojącego lub przedściennego montażu

rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny ustalone przyłącza do obiektu z blokadą wysokości kontrola TÜV materiał mocujący 2 sworznie mocujące WC mocowanie ceramiki rozstaw śrub 180/230 mm obracane (90°) kolanko odpływowe z PVC 90 mm regulacja głębokości zabudowy kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm zestaw dopływowy i odpływowy

Zbiornik spłukujący o pojemności 6-9 l, zawiera:


pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania uruchamianie z przodu lub z góry przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu armatura I klasy głośności izolowana przeciwwoszeniowo przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem skracana puszkia rewizyjno-ochronna zawiera kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M do instalacji w celu montażu małych przycisków spłukujących należy zamówić puszkia rewizyjną 40 950 000 (zamawiany osobno)

GROHE RAPID SL WOLNOSTOJĄCE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

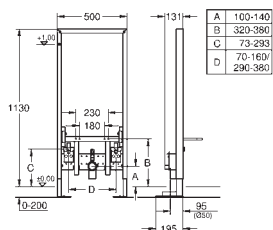

38 581 001

1 860,00

Rapid SL

Stelaż podtynkowy do bidetu; wysokość instalacji 1,13 m do wolnostojącego lub przedściennego montażu

rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna

kompletnie zmontowany
przyłącza obiektów i armatury z

przystawialną wysokością

z blokadą wysokości

kontrola TÜV

materiał mocujący

sworznie mocujące bidet

kolanko odpływu DN 50

uszczelka Ø 32 mm

2 przyłącza armatury DN 15

materiał mocujący do bidetu


do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M

(zamawiane osobno)

38 558 00M

chrom

63,30



Rapid SL

Kątownik ścienny

do montażu przyściennego

do mocowania elementów na murze

lub przed ścianą szkieletową

bezstopniowa regulacja głębokości

130 - 230 mm

do montażu pojedynczego lub szynowego

materiał mocujący

2 sztuki

GROHE RAPID SL AKCESORIA DO MONTAŻU PRZYŚCIENNEGO


Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

37 998 000

411,00



Rapid SL

mocowanie do armatur natynkowych

do lekkiej ściany szkieletowej

do ram pustych

2 izolowane akustycznie przyłącza

armatury DN 15


materiał mocujący

GROHE AKCESORIA DODATKOWE DO RAPID SL

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto

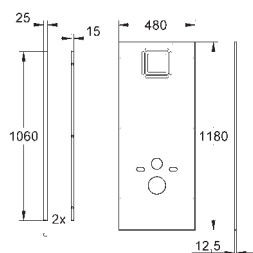

38 636 001

Rapid SL
Obudowa elementu do WC ściennego
wysokość zabudowy 1,13 m
płyta gipsowo-włóknowa 1180 x 480 x 12,5 mm
ze wszystkimi wycięciami
śruby do szybkiego montażu
2 ocynkowane podpory ze śrubami mocującymi

400,00




38 558 00M

chrom

63,30

Rapid SL
Kątownik ścienny
do montażu przyściennego
do mocowania elementów na murze
lub przed ścianą szkieletową
bezystopniowa regulacja głębokości
130 - 230 mm
do montażu pojedynczego lub szynowego
materiał mocujący
2 sztuki





38 733 000

chrom

135,00


Rapid SL
Kątowniki ścienne z regulowanym mocowaniem
do opcjonalnego montażu stelazy WC
lub instalacji bez mocowania do podłogi
kątownik ścienny z materiałem mocującym
2 sztuki

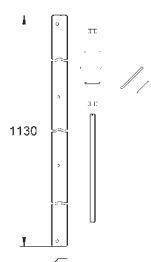

38 562 001

448,00

Rapid SL
zestaw do montażu narożnego
do WC, bidetu, umywalki i pisuaru
montaż pojedynczy lub na szynach
odstęp od narożnika max. 625 mm
materiał mocujący do montażu narożnego
2 kątowniki ścienne 1,13 m
135°




38 779 000

chrom

353,00

Rapid SL
Zestaw adaptacyjny
do misek WC z niską częścią przylgową
przesuw pionowy do ceramiki o małej
powierzchni nośnej (< 205 mm)



37 131 000

chrom

22,50

Zestaw wyciszający
do WC
mata wyciszająca
2 tuleje gumowe

GROHE AKCESORIA DODATKOWE DO RAPID SL

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

42 766 000

Rura dystansowa 3"


73,00



40 911 000

Puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2


65,10

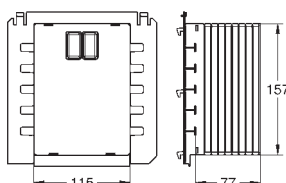

40 950 000

Puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących
do montażu z Rapid SL i Uniset o wysokości 0,82 m/1,00 m

83,40

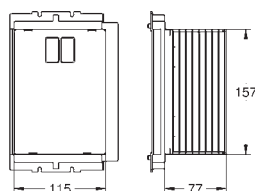


40 949 000

chrom

Puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących
do montażu ze spłuczką 80 mm

107,00

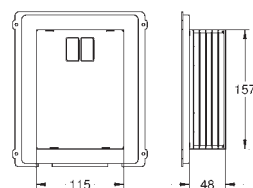


66 791 000

chrom

Puszka rewizyjna
do zastosowania z Rapid SLX


44,30



43 617 000

Wspornik napędu
do Rapid SL 38 675
wersja dla niepełnosprawnych
od połowy 2008
do instalacji elektroniki na podczerwień

322,00



GROHE SYSTEMY SPŁUKUJĄCE





SPIS TREŚCI


do WC	Zbiorniki spłukujące do WC	570
	Akcesoria do zbiorników spłukujących	571
	Zawory spłukujące do WC	576
	Elektronika do WC	578
do pisuarów	Elektronika do pisuarów	582
	Uruchomienia do pisuarów	587

GROHE ZBIORNIKI SPŁUKUJĄCE DO WC

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

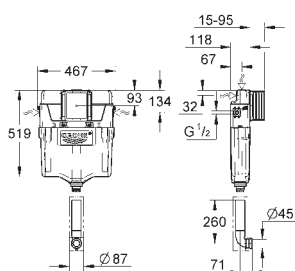

38 661 000

chrom

495,00

Zbiornik spłukujący do WC

regulacja **6 - 9 l**

ustawienie fabryczne 6l i 3l

pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:

2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania

armatura I klasy głośności

izolowana przeciwwstrząsowo

przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem

do instalacji puszkii rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia

do montażu pionowego i poziomego


rura spłukująca izolowana przeciwwstrząsowo

nakładki mocujące

bez przycisku uruchamiającego

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest mała puszkii rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)

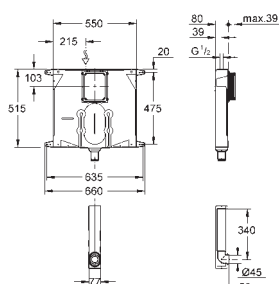

38 863 000

481,00

Zbiornik spłukujący do WC

regulacja **6 - 9 l**

pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:

2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania

przyłącze wodne - podłączenie od góry

armatura I klasy głośności

montaż węża przyłączeniowego bez użycia narzędzi

zawór kątowny DN 15

skracana puszkii rewizyjno-ochronna,


montowana pionowo

nakładki mocujące

bez przycisku uruchamiającego

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

w celu montażu małych przycisków spłukujących należy zamówić puszkii rewizyjną 40 949 000 (zamawiany osobno)

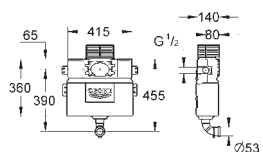

38 422 000

693,00

Zbiornik spłukujący do WC

regulacja **6 - 9 l**

wbudowa w ścianę

wysokość zabudowy 0,82 m

zawór odpływowy z funkcją Dual Flush,

pneumatyczny

uruchamianie z przodu lub z góry

przyłącze wodne z lewej/prawej strony lub

od góry

armatura I klasy głośności

izolowana przeciwwstrząsowo

415 x 140 x 360 mm

przyłącze wodne DN 15

nakładki mocujące

rura spłukująca

skracana puszkii rewizyjno-ochronna

bez przycisku uruchamiającego

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE AKCESORIA DO ZBIORNIKÓW SPŁUKUJĄCYCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	37 095 000	chrom	155,00
	Zawór napelniający 3/8" uniwersalny bez krzywki wyrównującej nakładka, dławik * maks. możliwość skrócenia 100 mm		
 	38 735 000		250,00
	Zestaw do przebrojenia do sfluczki do WC 6 l wbudowa w sciane pneumatyczny zawór odplywowy z 3 funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania z gniazdem zaworu do 6 l lub 3 l zawór katowy DN 15 prowadnice rurowe ze sflubami bez plytki pokrywajacej GROHE Water Saving mniejsze zuzycie wody		
 	38 736 000		187,00
	2 pojemnościowy zestaw do przebrojenia do zbiorników sflukujacych GD 2 sprzed 2008 roku regulacja 6 - 9 l do sfluczek mechanicznych GD 2 i pneumatycznych GD 2 wyprodukowanych przed 2008 rokiem z gniazdem zaworu bez przycisku uruchamiajacego GROHE Water Saving mniejsze zuzycie wody		
 	42 320 000	chrom	185,00
	Zawór spustowy AV1 z 2-pojemnościowym sflukiwaniem z przedluzką regulacja 6 - 9 l bez gniazda zaworu bez uruchomienia		
 	43 486 000	chrom	261,00
	Serwozawór odplywowy z funkcją Stop bez gniazda zaworu		
 	42 690 000		103,00
	Serwozawór odplywowy bez gniazda zaworu bez przedluzki uruchomienie Start / Stop		

GROHE AKCESORIA DO ZBIORNIKÓW SPŁUKUJĄCYCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	42 774 000	chrom	306,00
Zawór odpływowy z funkcją Dual Flush do przycisków pneumatycznych			
 	42 253 000	chrom	343,00
Zawór spustowy AV1 z 2-pojemnościowym spłukiwaniem pneumatyczny zawór odpływowy z 2 funkcjami: 2-pojemn. lub start/stop z gniazdem zaworu			
	42 233 000	chrom	64,50
Wąż przyłączeniowy			
 	43 908 000		116,00
Rura spłukująca podtynkowa kompletny do wbudowy spłuczki WC w ścianę z izolacją styropianową i zatyczką ochronną długość 280 mm			
 	37 311 K00	czarny	181,00
Zestaw odpływowy do WC do zawieszonych na ścianie zbiorników spłukujących do WC rura łącząca \varnothing 45 mm, łącznik pierścień samouszczelniający odpływu \varnothing 90 mm długość 150 mm osłona sworzni mocujących WC			
 	37 104 K00	czarny	66,10
Zestaw odpływowy do WC do zawieszonych na ścianie zbiorników spłukujących do WC rura łącząca \varnothing 45 mm, łącznik długość 200 mm łącznik uszczelka odpływu \varnothing 110 m długość 150 mm osłona sworzni mocujących WC			

GROHE AKCESORIA DO ZBIORNIKÓW SPŁUKUJĄCYCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	37 105 K00 Przedłużka do podtynkowej rury spłukującej długość 300 mm	czarny	100,00
 	42 327 000 Kolano odpływowe DN 90 regulacja głębokości montażu łącznie z uszczelką wargową DN 90	chrom	67,60
 	42 333 000 Adapter 4,5 l do spłuczki GD2 redukuje maksymalną ilość spłukiwania do 3,8 - 6,0 l (duże spłukiwanie) i 1,8 - 5,0 l (małe spłukiwanie)	chrom	71,90
 	42 946 000 Kolanko odpływu z PE Ø 80/100 mm		56,60
 	37 131 000 Zestaw wyciszający do WC mata wyciszająca 2 tuleje gumowe	chrom	22,50
	42 075 000 Kryza tłumiąca zmniejsza strumień do natynkowych zbiorników spłukujących instalacja w rurze spłukującej możliwość skrócenia w razie potrzeby		32,30

GROHE AKCESORIA DO ZBIORNIKÓW SPŁUKUJĄCYCH

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

42 300 000

Kryza tłumiąca
zmniejsza strumień


52,10



38 714 000

Zestaw przedłużający 70 mm
do przycisków uruchamiających do
zbiorników spłukujących GD 2, 6 - 9 l
z pneumatycznym zaworem odpływowym

99,20

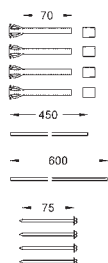

42 593 000

Reduktor przepływu
redukcja wody spłukującej
łatwa regulacja przepływu przez kominek rewizyjny, bez konieczności
demontażu zaworu
kompatybilny ze spłuczками GD 2


130,00



40 911 000

Puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczka GD2


65,10

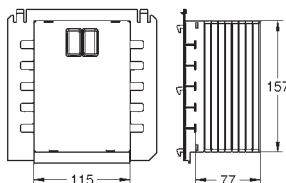

40 950 000

Puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących
do montażu z Rapid SL i Uniset o wysokości 0,82 m/1,00 m

83,40

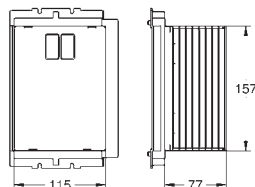


40 949 000

chrom

Puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących
do montażu ze spłuczka 80 mm

107,00

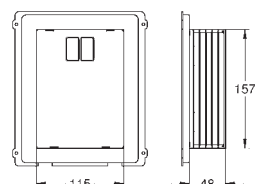

GROHE AKCESORIA DO ZBIORNIKÓW SPŁUKUJĄCYCH

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto

66 791 000

chrom

44,30

Puszka rewizyjna
do zastosowania z Rapid SLX




GROHE ZAWORY SPŁUKUJĄCE DO WC

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



37 347 000


chrom

886,00

Rondo A.S.

**Cisnieniowy automat spłukujący
tylko do instalacji zasilającej DN 20
z mosiądzu**

GROHE Long-Life trwała powłoka do misek sedesowych z płytkim i głębokim spłukiwaniem
przycisk uruchamiania i nakrętka na wyjściu z tworzywa sztucznego z regulacją strumienia spłukującego regulacja **6 - 9 l**
z rozetą
ciśnienie przepływu min 1,2 bar
maksymalne ciśnienie robocze 5 bar
armatura I klasy głośności



37 349 000


chrom

1 020,00

Rondo A.S.

**Cisnieniowy automat spłukujący
tylko do instalacji zasilającej DN 20
z mosiądzu**

**zintegrowany zawór odcinający
GROHE Long-Life** trwała powłoka do misek sedesowych z płytkim i głębokim spłukiwaniem
przycisk uruchamiania i nakrętka na wyjściu z tworzywa sztucznego z regulacją strumienia spłukującego regulacja **6 - 9 l**
z rozetą
ciśnienie przepływu min 1,2 bar
maksymalne ciśnienie robocze 5 bar
armatura I klasy głośności

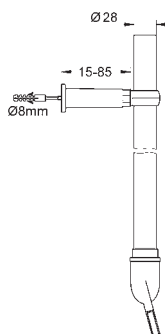

42 041 000

chrom

843,00

Zestaw rura spłukująca


do ciśnieniowych automatów spłukujących WC Rondo A.S.
do - WC typu „tureckiego”
rura spłukująca 850 mm
rozdzielacz wody spłukującej
obejma rury spłukujące

GROHE ZAWORY SPŁUKUJĄCE DO WC

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

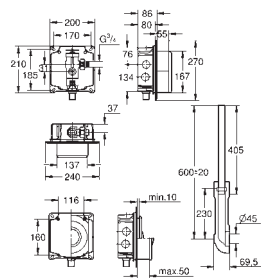


37 153 000

chrom

966,00


Ciśnieniowy automat spłukujący
wbudowa w ścianę
tylko do instalacji zasilającej DN 20
blokada wstępna
regulacja 6 - 9 l
można stosować od 1,2 - 5,0 bar ciśnienia hydraulicznego
z regulacją strumienia spłukującego
puszka do wbudowy w ścianę z kolankiem przepłukującym
rura spłukująca z przestawialną wysokością
bez przycisku uruchamiającego
armatura I klasy głośności

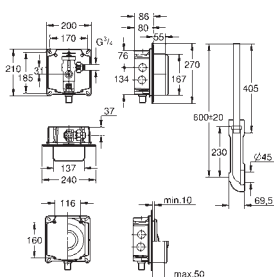

37 157 000

1 080,00


Ciśnieniowy automat spłukujący
wbudowa w ścianę
tylko do instalacji zasilającej DN 20
blokada wstępna
regulacja 6 - 14 l
do instalacji z niskim ciśnieniem wody
do misek sedesowych z płytkim i głębokim spłukiwaniem
można stosować od 0,5 - 3,0 bar ciśnienia hydraulicznego (ciśnienie spoczynkowe 1,5 bar)
z regulacją strumienia spłukującego
puszka do wbudowy w ścianę z kolankiem przepłukującym
rura spłukująca z przestawialną wysokością
bez przycisku uruchamiającego
wymagana objętość: 1,6 l/sec

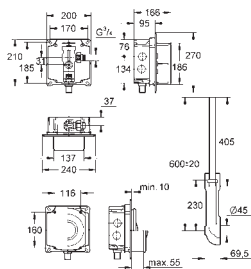

37 048 000

1 000,00

Ciśnieniowy automat spłukujący
wbudowa w ścianę
tylko do instalacji zasilającej DN 20
z przyłączem do zaworu magnetycznego
blokada wstępna
regulacja 6 - 9 l
można stosować od 1,2 - 5,0 bar ciśnienia hydraulicznego
z regulacją strumienia spłukującego
2 m kabla łączącego
puszka do wbudowy w ścianę z kolankiem przepłukującym
rura spłukująca do wbudowy w ścianę
bez uruchomienia elektrycznego




37 102 SH0

biel alpejska

83,20

Zestaw doptywowy
jako łącznik od podtynkowej rury spłukującej ciśnieniowego automatu spłukującego 6-9 l lub zbiornika spłukującego do WC stojącego
łącznik
rozeta

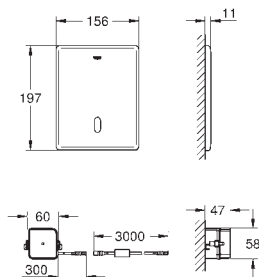

38 698 SD1

stal szlachetna

2 610,00

Tectron Skate

Elektronika spłukująca na podczerwień do WC

z czujnikiem podczerwień do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC do zbiornika spłukującego do WC GD 2

serwomotor

wbudowa w ścianę

przycisk uruchamiający 156 x 197 mm

sterowanie na podczerwień

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie

tryb czyszczenia

wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz


dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

regulowana wielkość spłukiwania (3-9l)

znak CE

do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000

(zamawiany osobno)

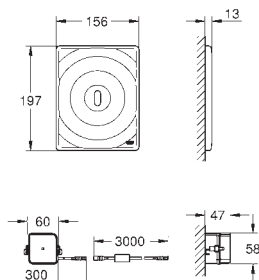

38 699 001

chrom

2 610,00

Tectron Surf

Elektronika spłukująca na podczerwień do WC

z czujnikiem podczerwień do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych

GROHE Long-Life trwała powłoka

z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

do zbiornika spłukującego do WC GD 2

serwomotor

wbudowa w ścianę

przycisk uruchamiający 156 x 197 mm

sterowanie na podczerwień

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie

tryb czyszczenia

wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz


dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

regulowana wielkość spłukiwania (3-9l)

znak CE

do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000

(zamawiany osobno)

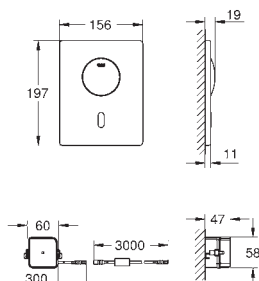

37 419 000

chrom

3 520,00

37 419 SD0

stal szlachetna

3 520,00

Tectron Skate

Elektronika spłukująca na podczerwień do WC

z dodatkowym uruchomieniem manualnym

z czujnikiem podczerwień do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych

z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

do spłukiwania jednofunkcyjnego

do zbiornika spłukującego do WC GD 2

serwomotor

wbudowa w ścianę

zamocowanie zakryte

przycisk uruchamiający 156 x 197 mm

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie

tryb czyszczenia

wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz


dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

regulowana wielkość spłukiwania (3-9l)

znak CE

do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000

(zamawiany osobno)

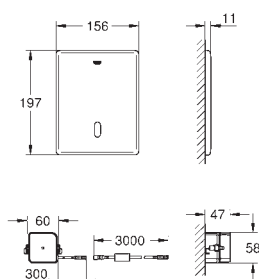

38 393 SD1

stal szlachetna

2 610,00

Tectron Skate

Elektronika na podczerwień do automatu ciśnieniowego do WC

z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

wbudowa w ścianę

przycisk uruchamiający 156 x 197 mm

sterowanie na podczerwień

zawór magnetyczny

7 programów wstępnych

znak CE

do zastosowania z podtynkowym automatem spłukującym

37 048 000/38 519 001

GROHE ELEKTRONIKA DO WC

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto



39 881 000
39 881 SH0
39 881 KF0

chrom
biel alpejska
phantom black

1 530,00
1 460,00
1 800,00

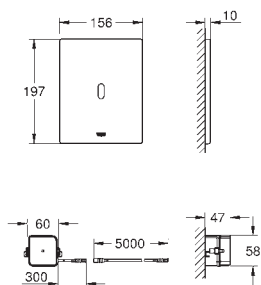

Tectron Bau E

Elektronika sflukujaca na podczerwiec do WC

z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celow serwisowych

GROHE Long-Life trwala powloka

z transformatorem (42 470 000) 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6.75 V4 W DC do nowych instalacji, jak i istniejacych zbiornikow sflukujacych GD2 do WC

servomotor

wbudowa w sciane

przycisk uruchamiajacy 156 x 197 mm

zabezpieczenie przed kradzieza

sterowanie na podczerwiec

7 programow wstepnych

automatyczne sflukiwanie

tryb czyszczenia

wstepne sflukiwanie wlacz/wylacz

dotadkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomoca pilota (36 407 001)

regulowana wielkosc sflukiwania (3-9l)


znak CE



39 882 000
39 882 SH0
39 882 KF0

chrom
biel alpejska
phantom black

1 200,00
1 140,00
1 480,00

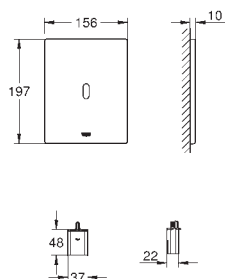

Tectron Bau E

Elektronika sflukujaca na podczerwiec do WC

z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celow serwisowych

GROHE Long-Life trwala powloka

6V bateria litowa, Typ CR-P2

do nowych instalacji, jak i istniejacych zbiornikow sflukujacych GD2 do WC

servomotor

wbudowa w sciane

przycisk uruchamiajacy 156 x 197 mm

zabezpieczenie przed kradzieza

sterowanie na podczerwiec

7 programow wstepnych

automatyczne sflukiwanie

tryb czyszczenia

wstepne sflukiwanie wlacz/wylacz

dotadkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomoca pilota (36 407 001)

regulowana wielkosc sflukiwania (3-9l)

znak CE

43 617 000

322,00


Wspornik napędu

do Rapid SL 38 675

wersja dla niepełnosprawnych

od połowy 2008

do instalacji elektroniki na podczerwiec



38 759 SDO

stal szlachetna

3 920,00

Radioelektronika

do WC

modul odbiornika 868,4 MHz

do pochwytow dla osob niepełnosprawnych z nadajnikiem radiowym Hewi,

Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

do zbiornika sflukujacego do WC GD 2, do sfluczki do WC 6 I

wbudowa w sciane, przycisk uruchamiajacy 156 x 197 mm

servomotor

z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

regulowana objetoosc sflukiwania

nastawiany czas sflukiwania


mozliwa aktywacja automatycznego

sflukiwania co 72h

z kablem dlugosci 3.0m,

do podlaczenia transformatora i elektroniki

znak CE

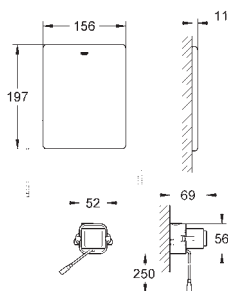

GROHE ELEKTRONIKA DO WC



Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

38 778 000

3 170,00

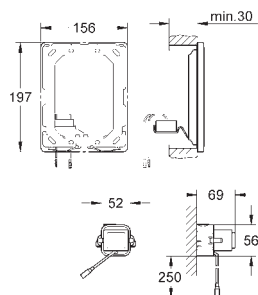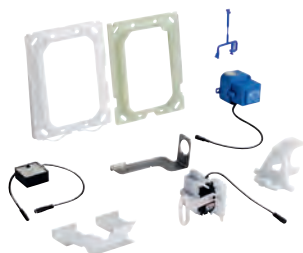


Radioelektronika

do dodatkowej płytki spłukującej do uruchomienia ręcznego do WC
moduł odbiornika 868,4 MHz
do pochwytywów dla osób niepełnosprawnych z nadajnikiem radiowym Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
do zbiornika spłukującego do WC GD 2, do spłuczki do WC 6 I
wbudowa w ścianę
servomotor
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
regulowana objętość spłukiwania
nastawiany czas spłukiwania
możliwa aktywacja automatycznego płukania co 72h
z kablem długości 3.0m,
do podłączenia transformatora i elektroniki

39 141 000

2 710,00




Radioelektronika

Dla zbiornika WC GD2
moduł odbiornika 868,4 MHz
do pochwytywów dla osób niepełnosprawnych z nadajnikiem radiowym Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servomotor
zintegrowany pojemnik na baterie dla 4 x 1.5 V Mono D (LR20)
regulowana objętość spłukiwania
możliwa aktywacja automatycznego płukania co 72h
Podwójne spłukiwanie (6/3 lub 9/4.5 l)
Bez przycisków WC i baterii
znak CE

38 934 SD0

stal szlachetna

2 380,00

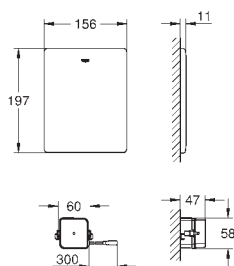

Sterowanie WC

do podtynkowych spłuczek do WC 6 - 9 I
do podłączenia jednego lub więcej przycisków bezpotencjałowych do poręczy dla niepełnosprawnych ze zintegrowanym przyciskiem Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
płyta ze stali nierdzewnej 156 x 197 mm
transformator do montażu zewnętrznego
napięcie zasilania 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
servomotor
3 m kabel podłączeniowy
do podłączenia transformatora i elektroniki
kabel 3m z wtyczką
znak CE
bez przycisku uruchamiającego i poręczy

36 340 000

252,00



Kabel przedłużający

długość 3,00 m

36 341 000

464,00



Kabel przedłużający

długość 10,00 m

GROHE ELEKTRONIKA DO WC

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

36 407 001

chrom

761,00

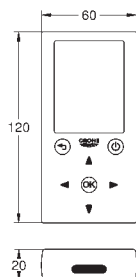

Pilot zdalnego sterowania

do wszystkich produktów GROHE na podczerwień, wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home

Monitorowanie

dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO₂ (GROHE Blue Home)

Konfiguracja

program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączenia (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)

Serwis

zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)
zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)

GROHE ELEKTRONIKA DO PISUARÓW

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

37 421 000

chrom

2 030,00

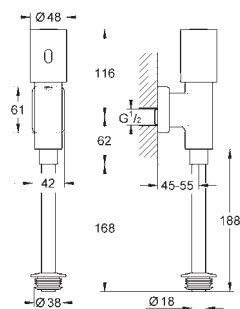

Tectron Rondo

Elektronika na podczerwień do pisuaru

z czujnikiem podczerwień do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

obudowa metalowa
instalacja natynkowa
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
G 1/2


z blokadą wstępną

rura spłukująca ze złączką gumową
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
tryb czyszczenia
wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)
znak CE

37 427 000

chrom

1 550,00

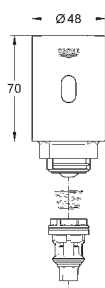

Zestaw do przezbroyenia Tectron 1/2"

z czujnikiem podczerwień do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)


obudowa metalowa
instalacja natynkowa
do automatu spłukującego
pisuarowego (37 021)
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
z zaworem czasowym

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
tryb czyszczenia
wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)
znak CE

37 428 000

chrom

1 490,00

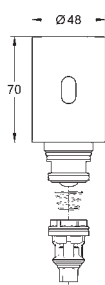

Zestaw do przezbroyenia Tectron 1/2"

z czujnikiem podczerwień do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

obudowa metalowa
instalacja natynkowa
do automatu spłukującego
pisuarowego (37 339 000)
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
z zaworem czasowym


wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
tryb czyszczenia
wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)
znak CE

GROHE ELEKTRONIKA DO PISUARÓW

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



37 336 001

chrom

2 330,00

Tectron Surf

Elektronika na podczerwień do pisuaru

z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń przycisk uruchamiający 116 x 144 mm ciśnienie przepływu min 0,5 bar ciśnienie robocze max. 10 bar sterowanie na podczerwień 7 programów wstępnych automatyczne spłukiwanie tryb czyszczenia

wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz


dotychczasowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)

do montażu gotowego z

do Rapido U

znak CE



37 337 001

chrom

2 330,00

Tectron Surf

Elektronika na podczerwień do pisuaru

z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych 6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń

przycisk uruchamiający 116 x 144 mm

ciśnienie przepływu min 0,5 bar

ciśnienie robocze max. 10 bar

sterowanie na podczerwień

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie

tryb czyszczenia

wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz


dotychczasowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)

do montażu gotowego z

do Rapido U lub Rapido UMB

znak CE



37 321 001

chrom

2 330,00

37 321 SH1

biel alpejska

2 330,00

37 321 SD1

stal szlachetna

2 330,00

Tectron Skate

Elektronika na podczerwień do pisuaru

z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń

przycisk uruchamiający 116 x 144 mm

ciśnienie przepływu min 0,5 bar

ciśnienie robocze max. 10 bar

7 programów wstępnych

automatyczne spłukiwanie

tryb czyszczenia

wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz

dotychczasowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)

do montażu gotowego z

do Rapido U

znak CE

GROHE ELEKTRONIKA DO PISUARÓW

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

37 324 001


37 324 SD1

chrom

stal szlachetna

2 330,00

2 330,00



Tectron Skate

Elektronika na podczerwień do pisuaru

z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych 6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywołność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń
przycisk uruchamiający 116 x 144 mm
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne sflukiwanie
tryb czyszczenia
wstępne sflukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowany czas sflukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)
do montażu gotowego z
do Rapido U lub Rapido UMB
znak CE

37 503 000

chrom

3 870,00

Tectron Skate Bluetooth

Elektronika na podczerwień do pisuaru

do Rapido U

37 338 000

z transformatorem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC z czujnikiem na podczerwień oraz modułem Bluetooth do komunikacji dwukierunkowej w celu monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych

GROHE Long-Life trwała powłoka

ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
Bluetooth 4.0* do bezprzewodowego przesyłania danych
Częstotliwość nadajnika Bluetooth: 2.4 GHz
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem

Monitorowanie

dostęp do produktu zabezpieczony hasłem
aplikacja wykrywa wszystkie produkty Bluetooth w zasięgu
ilość automatycznych sflukiwań/ czas ostatniego sflukiwania
użycie w ciągu dnia/ w ciągu 30 dni

Konfiguracja

zasięg i opóźnione włączanie
automatyczne sflukiwanie
tryb czyszczenia
2 czasowe wyłączniki
imienna identyfikacja

Serwis

zapisywanie i wysyłanie ustawień 3 profili
reset do ustawień fabrycznych
znak CE


wersja z twardym i miękkim oprogramowaniem

Urządzenia mobilne i Aplikacja GROHE IR Remote*** nie są zawarte w zestawie i powinny być zamówione przez autoryzowany salon Apple /salony sprzedaży/ iTunes lub sklep Google Play

* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.

*** Dostępne za darmo za pomocą z iTunes lub w sklepie Google Play.



GROHE ELEKTRONIKA DO PISUARÓW

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

37 751 001

chrom

2 080,00



Tectron

Elektronika przebrojeniowa

z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych 6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

instalacja natynkowa

do automatu sflukujacego pisuarowego podtynkowego (37 017)

obudowa metalowa 145 x 90 x 45 mm

zawór magnetyczny z sitkiem do

zanieczyszczeń

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych

automatyczne sflukiwanie

tryb czyszczenia

wstępne sflukiwanie włacz/wylacz

dotatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomoca pilota (36 407 001)


regulowany czas sflukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)

znak CE

37 338 000

chrom

578,00

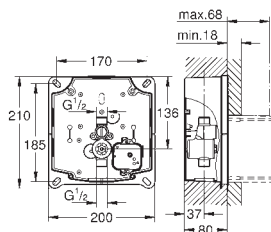

GROHE Rapido U

zestaw instalacyjny do pisuaru

do uruchamiania ręcznego lub za pomocą układu na podczerwień Tectron 6V lub 230V

zespół wodny z zaworem stop

ciśnienie przepływu min 0,5 bar

ciśnienie robocze max. 10 bar

zestaw pomocniczy do przepłukiwania

element roboczy sprawdzony fabrycznie

podłączenia wody 1/2" z gwintem zewnętrznym

skrzynka do podłączenia zasilania


skrzynka instalacyjna z uszczelką

Punkty montażowe do suchego montażu

skracana puszkarewizyjno-ochronna

38 787 000

477,00

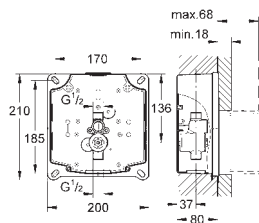

GROHE Rapido UMB

zestaw instalacyjny do pisuaru

do uruchamiania ręcznego lub za pomocą systemu podczerwiieni Tectron 6V

zespół wodny z zaworem stop

ciśnienie przepływu min 0,5 bar

ciśnienie robocze max. 10 bar

zestaw pomocniczy do przepłukiwania

element roboczy sprawdzony fabrycznie

podłączenia wody 1/2" z gwintem zewnętrznym


skrzynka instalacyjna z uszczelką

Punkty montażowe do suchego montażu

36 407 001

chrom

761,00

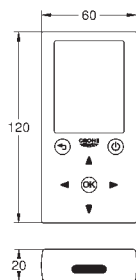

Pilot zdalnego sterowania

do wszystkich produktów GROHE na podczerwień,

wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home

Monitorowanie

dane zużycia i wykorzystania

cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)

cykle automatycznego sflukiwania (armatura na podczerwień)

tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)

pojemność filtra i butli CO₂ (GROHE Blue Home)

Konfiguracja

program czyszczący włacz/wylacz

dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)

zakres detekcji

opóźnienie wyłączenia (armatura na podczerwień)

automatyczne sflukiwanie (armatura na podczerwień)

pojemność filtra (GROHE Blue Home)

Serwis

zapisywanie i wysyłanie ustawień

reset do ustawień fabrycznych

dane serwisowe

tryb demo

kody błędów (GROHE Blue Home)


zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)

GROHE ELEKTRONIKA DO PISUARÓW

Numer katalogowy

Kolor


Cena (PLN)
netto

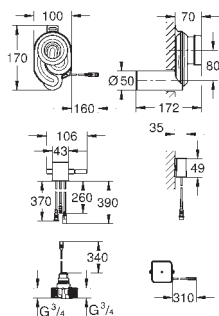

39 368 000

3 030,00


Syfon z czujnikiem temperatury do sflukiwania pisuaru
z transformatorem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
syfon z czujnikiem temperatury
głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
7 programów wstępnych
automatyczne sflukiwanie
tryb czyszczenia
wstępne sflukiwanie włącz/wyłącz
znak CE

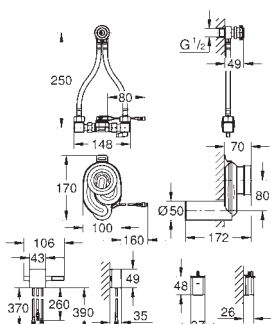

39 367 000

3 030,00

Syfon z czujnikiem temperatury do sflukiwania pisuaru
6V bateria litowa, Typ CR-P2
z zestawem przyłączy wody i zaworem odcinającym
syfon z czujnikiem temperatury
głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
7 programów wstępnych
automatyczne sflukiwanie
tryb czyszczenia
wstępne sflukiwanie włącz/wyłącz
znak CE
nadaje się tylko do wybranych pisuarów, dane techniczne dostępne na stronie internetowej

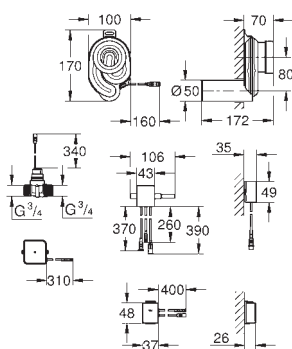

39 369 000

4 030,00


Syfon z czujnikiem tempertury do sflukiwania pisuaru sterowany przez Bluetooth
z transformatorem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
syfon z czujnikiem temperatury
głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
z modułem Bluetooth do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
Bluetooth 4.0* do bezprzewodowego przesyłania danych
Częstotliwość nadajnika Bluetooth: 2.4 GHz
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Monitorowanie
dostęp do produktu zabezpieczony hasłem
aplikacja wykrywa wszystkie produkty Bluetooth w zasięgu
ilość automatycznych sflukiwań/ czas ostatniego sflukiwania
użycie w ciągu dnia/ w ciągu 30 dni
Konfiguracja
opóźnienie wyłączenia
automatyczne sflukiwanie
tryb czyszczenia
2 czasowe wyłączniki
imienna identyfikacja
Serwis
zapisywanie i wysyłanie ustawień 3 profili
reset do ustawień fabrycznych
wersja z twardym i miękkim oprogramowaniem
znak CE
Urządzenia mobilne i Aplikacja GROHE IR Remote*** nie są zawarte w zestawie i powinny być zamówione przez autoryzowany salon Apple /salony sprzedaży/ iTunes lub sklep Google Play
* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.
*** Dostępne za darmo za pomocą z iTunes lub w sklepie Google Play.

GROHE URUCHOMIENIA DO PISUARÓW

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

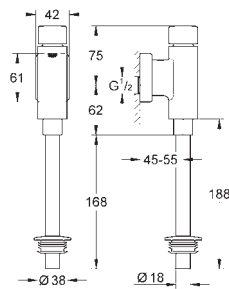


37 339 000

chrom

568,00

Rondo
Zawór sflukujacy do pisuaru DN 15
z mosiadzcu
zintegrowany zawór odcinajacy GROHE Long-Life trwała powłoka z przyciskiem uruchamiającym i króćcem wyjścia
regulacja strumienia sflukujacego
szybkie przestawianie ilości wody sflukujacej 1,0 - 4,0 l
z rozetą przesuwną
rura sflukujaca 200 mm
łącznik wewnętrzny
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
maksymalne ciśnienie robocze 5 bar

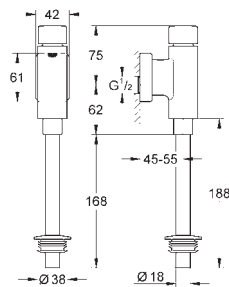


37 342 000

chrom

680,00

Rondo
Zawór sflukujacy do pisuaru DN 15
z mosiadzcu, wandaloodporne, metalowe uruchomienie
zintegrowany zawór odcinajacy GROHE Long-Life trwała powłoka z przyciskiem uruchamiającym i króćcem wyjścia
regulacja strumienia sflukujacego
szybkie przestawianie ilości wody sflukujacej 1,0 - 4,0 l
z rozetą przesuwną
rura sflukujaca 200 mm
łącznik wewnętrzny
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
maksymalne ciśnienie robocze 5 bar

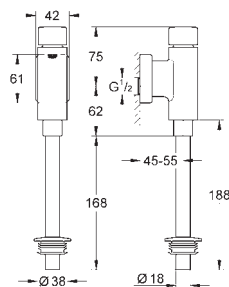


37 346 000

chrom

466,00

Rondo
Zawór sflukujacy do pisuaru DN 15
z mosiadzcu
bez blokady wstepnej GROHE Long-Life trwała powłoka z przyciskiem uruchamiającym i króćcem wyjścia
szybkie przestawianie ilości wody sflukujacej 1,0 - 4,0 l
z rozetą przesuwną
rura sflukujaca 200 mm
łącznik wewnętrzny
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
maksymalne ciśnienie robocze 5 bar




37 044 000

chrom

111,00

Zestaw wlotowy 1/2"
do pisuaru z wejściem od tyłu
łącznik Ø 33,5 - 38 mm



37 037 000

chrom

138,00

Rura sflukujaca do pisuaru
Ø 18 mm
200 mm
z mosiadzcu
chromowane
odsadzka 20 mm






37 038 000

chrom

147,00

ditto, odsadzka 30 mm

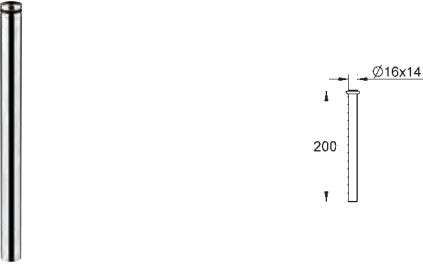GROHE URUCHOMIENIA DO PISUARÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	37 039 000 Rura spłukująca do pisuaru Ø 18 mm 200 mm z mosiądzu chromowane odsadzka 40 mm	chrom	171,00
	37 040 000 ditto, odsadzka 50 mm	chrom	192,00
	37 043 000 Rura spłukująca do pisuaru Ø 18 mm 400 mm z mosiądzu prosta	chrom	199,00
	37 042 000 Przedłużka rury spłukującej Ø 16 mm 200 mm z mosiądzu	chrom	116,00
	43 040 000 Zestaw do przebienia do płytki pokrywającej Surf do uruchamianego ręcznie pisuarowego automatu spłukującego wbudowa w ścianę do montażu na dotychczasowym modelu 509. bez przycisku uruchamiającego		60,00
	37 044 000 Zestaw wlotowy 1/2" do pisuaru z wejściem od tyłu łącznik Ø 33,5 - 38 mm	chrom	111,00

GROHE
PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE





SPIS TREŚCI


do WC	Przyciski sflukujące do WC	592
	GROHE Fresh	599
	Przyciski uruchamiające do automatów sflukujących	600
do pisuarów	Uruchomienia do pisuarów	601

GROHE PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



- 37 535 000 ★
- 37 535 P00
- 37 535 SH0
- 37 535 DC0 ★
- 37 535 GL0 ★
- 37 535 GN0 ★
- 37 535 DA0 ★
- 37 535 DL0 ★
- 37 535 A00
- 37 535 AL0 ★

chrom	327,00
chrom mat	327,00
biel alpejska	268,00
stal nierdzewna	714,00
cool sunrise	714,00
brushed cool sunrise	714,00
warm sunset	714,00
brushed warm sunset	714,00
hard graphite	714,00
brushed hard graphite	714,00

Skate Cosmopolitan S Przycisk uruchamiający

do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop do pneumatycznego zaworu spłukującego AV1 zbiornik GD 2 montaż pionowy 130 x 172 mm z ABS

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

uchwyt magnetyczny i wsporniki mocujące w zestawie

kompatybilny z Rapid SLX

przy zastosowaniu z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2 należy zamówić puszkę rewizyjną 40 911 000 (zamawiana osobno)




37 535 KF0

phantom black

670,00

Wariant produktu: Professional

Dostępne w 2 kwartale 2024



- 37 601 000 ★
- 37 601 P00
- 37 601 SH0
- 37 601 DC0 ★
- 37 601 GL0 ★
- 37 601 GN0 ★
- 37 601 DA0 ★
- 37 601 DL0 ★
- 37 601 A00
- 37 601 AL0 ★

chrom	397,00
chrom mat	397,00
biel alpejska	327,00
stal nierdzewna	714,00
cool sunrise	714,00
brushed cool sunrise	714,00
warm sunset	714,00
brushed warm sunset	714,00
hard graphite	714,00
brushed hard graphite	714,00

Nova Cosmopolitan S Przycisk uruchamiający

do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop do pneumatycznego zaworu spłukującego AV1 zbiornik GD 2 montaż pionowy 130 x 172 mm z ABS

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

uchwyt magnetyczny i wsporniki mocujące w zestawie

kompatybilny z Rapid SLX

przy zastosowaniu z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2 należy zamówić puszkę rewizyjną 40 911 000 (zamawiana osobno)



37 601 KF0

phantom black

813,00


Wariant produktu: Professional

Dostępne w 2 kwartale 2024

GROHE PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto

37 624 000 ★	chrom	397,00
37 624 P00	chrom mat	397,00
37 624 SH0	biel alpejska	327,00
37 624 DC0 ★	stal nierdzewna	714,00
37 624 GL0 ★	cool sunrise	714,00
37 624 GN0 ★	brushed cool sunrise	714,00
37 624 DA0 ★	warm sunset	714,00
37 624 DL0 ★	brushed warm sunset	714,00
37 624 A00	hard graphite	714,00
37 624 AL0 ★	brushed hard graphite	714,00




Arena Cosmopolitan S
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
zbiornik GD 2
montaż pionowy
130 x 172 mm
z ABS

GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
uchwyt magnetyczny i wsporniki mocujące w zestawie
kompatybilny z Rapid SLX
przy zastosowaniu z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2 należy zamówić puszkę rewizyjną 40 911 000 (zamawiana osobno)



37 624 KF0 phantom black 813,00
Wariant produktu: Professional
Dostępne w 2 kwartale 2024

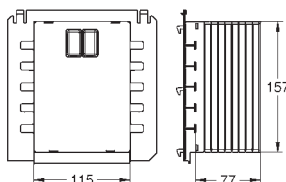


40 911 000 65,10

Puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2

40 950 000 83,40
ditto, do Rapid SL i Uniset o wysokości instalacji 0,82 m/ 1,00 m

40 949 000 chrom 107,00
ditto, do instalacji ze zbiornikiem 80 mm



38 765 000 chrom 319,00
38 765 SH0 biel alpejska 257,00
38 765 P00 chrom mat 319,00

Nova Cosmopolitan
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
z ABS

GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiana osobno)




38 765 KF0 phantom black 653,00
Wariant produktu: Professional
Dostępne w 2 kwartale 2024

GROHE PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto




38 845 LSO
38 845 KS0
38 845 MF0

moon white 1 110,00
aksamitna czern 1 110,00
chrom/biały daVinci 1 110,00

Skate Cosmopolitan
Przycisk uruchamiający
ze szklaną płytką
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
szkło bezpieczne
zestaw mocujący
nie pasuje do zbiorników 6l

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000
(zamawiany osobno)

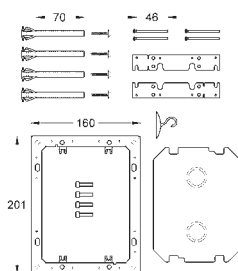


38 957 000

chrom

479,00

Zestaw montażowy
do zrównanego ze ścianą montażu przycisków
Skate Cosmopolitan z płytką szklaną
do zbiorników GD2
chromowany plastik
minimalna grubość płytki ceramicznej 8mm
do montażu pionowego i poziomego
płytki ochronna
narzędzie do demontażu przycisku
materiał mocujący




38 821 000

chrom

1 050,00

Skate Cosmopolitan
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
zabezpieczony przed wandalizmem
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy
156 x 197 mm
z mosiądzu

GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000
(zamawiany osobno)



38 732 SD0

stal szlachetna

677,00

Skate Cosmopolitan
Przycisk uruchamiający
ze stali szlachetnej
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy
156 x 197 mm
ramka mocująca z tworzywa sztucznego
zamocowanie zakryte
nie pasuje do GROHE Fresh

GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000
(zamawiany osobno)

38 776 SD0

stal szlachetna

691,00


montaż poziomy

GROHE PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



38 732 000 ★	chrom	255,00
38 732 DC0 ★	stal nierdzewna	609,00
38 732 SH0	biel alpejska	209,00
38 732 P00	chrom mat	255,00
38 732 BE0	polished nickel	609,00
38 732 EN0	brushed nickel	609,00
38 732 GL0 ★	cool sunrise	609,00
38 732 GN0 ★	brushed cool sunrise	609,00
38 732 DA0 ★	warm sunset	609,00
38 732 DL0 ★	brushed warm sunset	609,00
38 732 A00	hard graphite	609,00
38 732 AL0 ★	brushed hard graphite	609,00

Skate Cosmopolitan

Przycisk uruchamiający

do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
z ABS

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2

do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000
(zamawiany osobno)



38 732 KF0

Wariant produktu: Professional

phantom black


523,00

38 732 BR0 ★

z płytką odporną na zabrudzenia

tytan

523,00



38 844 000	chrom	318,00
38 844 SH0	biel alpejska	258,00
38 844 P00	chrom mat	318,00

Arena Cosmopolitan

Przycisk uruchamiający

do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy
156 x 197 mm
z ABS

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE Long-Life trwała powłoka

do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2

do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000
(zamawiany osobno)



38 844 KF0

Wariant produktu: Professional

Dostępne w 2 kwartale 2024

phantom black

653,00

38 858 000

38 858 P00

38 858 SH0

montaż poziomy

chrom

chrom mat

biel alpejska


318,00

318,00

258,00

GROHE PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

Numer katalogowy Kolor Cena (PLN) netto



38 505 000
38 505 P00

chrom
chrom mat

209,00
209,00

Skate Air

Przycisk uruchamiający

do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop

do pneumatycznego zaworu

spłukującego AV1

montaż pionowy

156 x 197 mm

z ABS

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2

do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000

(zamawiany osobno)



38 505 KFO

Wariant produktu: Professional

phantom black

428,00

38 506 000

38 506 SH0

38 506 P00

montaż poziomy

chrom


biel alpejska

chrom mat

209,00

167,00

280,00



38 862 000

38 862 SH0

38 862 P00

Skate

Przycisk uruchamiający

do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop

do pneumatycznego zaworu

spłukującego AV1

montaż pionowy i poziomy

156 x 197 mm

z ABS

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2

do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000

(zamawiany osobno)

chrom


biel alpejska

chrom mat

308,00

246,00

308,00



38 862 SD0

stal szlachetna

730,00

Skate

Przycisk uruchamiający

do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop

do pneumatycznego zaworu

spłukującego AV1

montaż pionowy

156 x 197 mm

materiał: stal szlachetna

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2

do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000

(zamawiany osobno)

38 861 000

chrom

316,00

Surf

Przycisk uruchamiający

do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop

do pneumatycznego zaworu

spłukującego AV1

montaż pionowy i poziomy

156 x 197 mm

z ABS


GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody











do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2

do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000

(zamawiany osobno)



GROHE PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		38 564 000	chrom	202,00
		38 564 SH0	biel alpejska	161,00
		Skate Air Przycisk uruchamiający do spłukiwania jednofunkcyjnego do pneumatycznego zaworu spłukującego montaż pionowy 156 x 197 mm z ABS GROHE Long-Life trwała powłoka GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody		
		38 565 000	chrom	202,00
		38 565 SH0	biel alpejska	129,00
		Skate Przycisk uruchamiający do spłukiwania jednofunkcyjnego do pneumatycznego zaworu spłukującego montaż pionowy i poziomy 156 x 197 mm z ABS GROHE Long-Life trwała powłoka GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody		
		38 672 SD0	stal szlachetna	485,00
		Skate Przycisk uruchamiający ze stali szlachetnej do spłukiwania jednofunkcyjnego zabezpieczony przed wandalizmem do pneumatycznego zaworu spłukującego montaż pionowy 156 x 197 mm uruchamianie przyciskiem ramka mocująca z tworzywa sztucznego zamocowanie zakryte GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody		
		38 574 000	chrom	266,00
		Surf Przycisk uruchamiający do spłukiwania jednofunkcyjnego do pneumatycznego zaworu spłukującego montaż pionowy i poziomy 156 x 197 mm z ABS GROHE Long-Life trwała powłoka GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody		
		37 059 000	chrom	886,00
		Surf Uruchamianie pneumatyczne GROHE Long-Life trwała powłoka ręczne -uruchamianie zdalne uruchamianie przyciskiem z rozetą Ø 100 mm montaż pionowy i poziomy płytka pokrywająca Surf 156 x 197 mm wąż pneumatyczny 1,50 m		

GROHE PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

38 915 KSO
38 915 LSO

aksamitna czerń
moon white

4 030,00
4 030,00



Veris Light

Przycisk uruchamiający

do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop

uruchamianie bezdotykowe
zewnętrzne podświetlenie przycisku
z diodami LED w kolorach niebieskim,
czerwonym, żółtym, białym
indywidualne ustawienie koloru
Indywidualne ustawienia czasu podświetlania
3 m kabel podłączeniowy
transformator do montażu zewnętrznego
serwomotor

szeroki zakres zasilania od 110 V do 240 V 50/60 Hz

9 VA

znak CE

z lampkami kontrolnymi funkcjonowania

do zbiorników spłukujących GD 2 z pneumatycznym zaworem AV1

200 x 200 mm

szkło bezpieczne


GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

nie pasuje do GROHE Fresh

38 916 0A0

szkło lustrzane

1 350,00



Skate Cosmopolitan

Przycisk uruchamiający

z wykończeniem lustrzanym

przyciski z tworzywa sztucznego

do uruchomienia 2-pojemnościowego

lub Start/Stop

do pneumatycznego zaworu

spłukującego AV1

montaż pionowy i poziomy

156 x 197 mm

szkło bezpieczne

zestaw mocujący

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2


do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000

(zamawiany osobno)

37 060 000

chrom

358,00



Uruchamianie pneumatyczne

GROHE Long-Life trwała powłoka

uruchamianie przyciskiem z rozetą


Ø 100 mm

wąż pneumatyczny 1,50 m

bez płytki pokrywającej

38 714 000

99,20

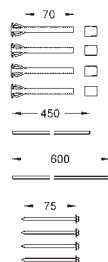


Zestaw przedłużający 70 mm

do przycisków uruchamiających do

zbiorników spłukujących GD 2, 6 - 9 I

z pneumatycznym zaworem odpływowym

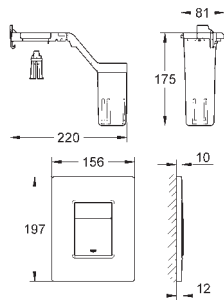

38 805 000

chrom

605,00

**Skate Cosmopolitan Set Fresh
Przycisk uruchamiający**

do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
z **GROHE Fresh**



rama montażowa z funkcją otwierania
z dozownikiem wkładów aromatycznych
wyłącznie do tabletek
bez zawartości chloru
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
z ABS

GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2

do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000
(zamawiany osobno)

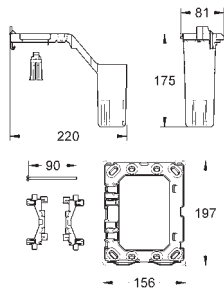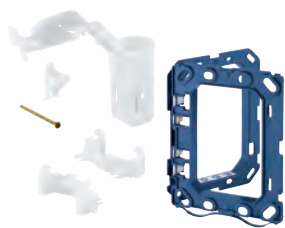

38 796 000

chrom

310,00

GROHE Fresh

Zestaw do przebrojenia

do spłuczki GROHE GD 2 z pneumatycznym zaworem spustowym i
standardowym kominkiem rewizyjnym
nie nadaje się do przycisków Skate Cosmopolitan z drewnianą, szklaną lub
metalową płytką

rama montażowa z funkcją otwierania
z dozownikiem wkładów aromatycznych
wyłącznie do tabletek

bez zawartości chloru

do wszystkich przycisków uruchamiających GROHE


156 x 197 mm

GROHE PRZYCISKI URUCHAMIAJĄCE DO AUTOMATÓW SPŁUKUJĄCYCH

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto




37 547 000
37 547 P00
37 547 SH0

chrom
chrom mat
biel alpejska

314,00
314,00
247,00

Skate
Przycisk uruchamiający
montaż pionowy
156 x 197 mm
manualne uruchamianie
uruchamianie przyciskiem
z ABS
GROHE Long-Life trwała powłoka




38 445 SD0

stal szlachetna

510,00

Skate
Przycisk uruchamiający
ze stali szlachetnej
montaż pionowy
156 x 197 mm
uruchamianie przyciskiem
ramka mocująca z tworzywa sztucznego
zamocowanie zakryte




37 063 000
37 063 SH0

chrom
biel alpejska

262,00
264,00

Surf
Przycisk uruchamiający
156 x 197 mm
manualne uruchamianie
uruchamianie przyciskiem
z ABS
GROHE Long-Life trwała powłoka










37 069 000

chrom







644,00

Surf
Przycisk uruchamiający
montaż pionowy
156 x 197 mm
do ciśnieniowego automatu spłukującego
podtynkowego 6 - 9 l
z mosiądzu
uruchamianie przyciskiem
rama mocująca
zamocowanie zakryte
GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE URUCHOMIENIA DO PISUARÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	38 846 LS0	moon white	1 410,00
	38 846 KS0	aksamitna czerni	1 410,00
	Skate Cosmopolitan Płytką uruchamiającą ze szklaną płytką szkło bezpieczne ręczny zawór spłukujący do pisuaru przycisk z chromowanego plastiku do montażu gotowego z do Rapido U lub Rapido UMB ramka z zestawem montażowym 116 x 144 mm, wkład mechaniczny ciśnienie przepływu min 0,5 bar maksymalne ciśnienie robocze 6 bar 1.0 - 6.0 regulowane, armatura II klasy głośności		
	38 784 000	chrom	537,00
	38 784 SH0	biel alpejska	494,00
	38 784 P00	chrom mat	538,00
	Skate Cosmopolitan Płytką uruchamiającą ręczny zawór spłukujący do pisuaru do montażu gotowego z do Rapido U lub Rapido UMB 116 x 144 mm wkład mechaniczny ciśnienie przepływu min 0,5 bar maksymalne ciśnienie robocze 6 bar 1.0 - 6.0 regulowane armatura II klasy głośności GROHE Long-Life trwała powłoka		
	38 784 SD0	stal szlachetna	793,00
	Skate Cosmopolitan Przycisk uruchamiający ze stali szlachetnej ręczny zawór spłukujący do pisuaru do montażu gotowego z do Rapido U lub Rapido UMB 116 x 144 mm wkład mechaniczny ciśnienie przepływu min 0,5 bar maksymalne ciśnienie robocze 6 bar 1.0 - 6.0 regulowane armatura II klasy głośności ramka mocująca z tworzywa sztucznego zamocowanie zakryte		
	38 804 000	chrom	537,00
	38 804 SH0	biel alpejska	494,00
	Nova Cosmopolitan Płytką uruchamiającą ręczny zawór spłukujący do pisuaru do montażu gotowego z do Rapido U lub Rapido UMB 116 x 144 mm wkład mechaniczny ciśnienie przepływu min 0,5 bar maksymalne ciśnienie robocze 6 bar 1.0 - 6.0 regulowane armatura II klasy głośności GROHE Long-Life trwała powłoka		

GROHE URUCHOMIENIA DO PISUARÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	38 857 000	chrom	538,00
	38 857 SH0	biel alpejska	494,00
	38 857 P00	chrom mat	538,00
	Arena Cosmopolitan Płytką uruchamiającą ręczny zawór sflukujacy do pisuaru do montazu gotowego z do Rapido U lub Rapido UMB 116 x 144 mm wkład mechaniczny ciśnienie przeplywu min 0,5 bar maksymalne ciśnienie robocze 6 bar 1.0 - 6.0 regulowane armatura II klasy głośności GROHE Long-Life trwała powłoka		
	38 808 000	chrom	468,00
	38 808 SH0	biel alpejska	423,00
	38 808 P00	chrom mat	468,00
	Surf Płytką uruchamiającą ręczny zawór sflukujacy do pisuaru do montazu gotowego z do Rapido U lub Rapido UMB 116 x 144 mm wkład mechaniczny ciśnienie przeplywu min 0,5 bar maksymalne ciśnienie robocze 6 bar 1.0 - 6.0 regulowane armatura II klasy głośności GROHE Long-Life trwała powłoka		
	37 018 P00	chrom mat	367,00
		Surf Przycisk uruchamiający 116 x 144 mm uruchamianie przyciskiem GROHE Long-Life trwała powłoka	
			

GROHE TECHNIKA PRZYŁĄCZENIOWA

















SPIS TREŚCI

Zawory kątowe	606
Zawory WAS	608
Technologia zabezpieczająca	611











GROHE ZAWORY KĄTOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto	
 	22 039 000	chrom	34,50	
<p>Zawór kątowy, DN 15 gwint samouszczelniający przyłącze ściennie 1/2" gwint zewnętrzny 3/8" z kompensacją długości z nakrętką zaciskową Ø 10 mm trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą długie ramię popychające ergonomiczne metalowe uchwyty oznakowanie neutralne metalowa rozeta Ø 55 mm GROHE Long-Life trwała powłoka</p>				
 	22 043 000	chrom	32,70	
<p>Zawór kątowy, DN 15 gwint samouszczelniający przyłącze ściennie 1/2" wyjście 1/2" trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą długie ramię popychające ergonomiczne metalowe uchwyty oznakowanie neutralne metalowa rozeta Ø 55 mm GROHE Long-Life trwała powłoka</p>				
 	22 037 000	chrom	30,10	
<p>Zawór kątowy, DN 15 gwint ułatwiający uszczelnienie przyłącze ściennie 1/2" gwint zewnętrzny 3/8" z kompensacją długości z nakrętką zaciskową Ø 10 mm trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą długie ramię popychające ergonomiczne metalowe uchwyty oznakowanie neutralne metalowa rozeta Ø 55 mm GROHE Long-Life trwała powłoka</p>				
		22 074 KF0	phantom black	211,00
<p>Wariant produktu: Professional</p>				
 	22 041 001 ★ 102342 243 0	chrom matte black	33,70 178,00	
<p>Zawór kątowy, DN 15 gwint ułatwiający uszczelnienie przyłącze ściennie 1/2" wyjście 1/2" trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą długie ramię popychające ergonomiczne metalowe uchwyty oznakowanie neutralne metalowa rozeta Ø 55 mm GROHE Long-Life trwała powłoka</p>				
 	22 045 000	chrom	34,70	
<p>Zawór kątowy, DN 15 gwint ułatwiający uszczelnienie przyłącze ściennie 1/2" gwint zewnętrzny 3/8" z kompensacją długości z nakrętką zaciskową Ø 10 mm trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą długie ramię popychające ergonomiczne metalowe uchwyty oznakowanie neutralne metalowa rozeta Ø 55 mm opakowanie: blister GROHE Long-Life trwała powłoka</p>				













GROHE ZAWORY KĄTOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	22 046 000	chrom	33,40
	Zawór kątowy, DN 15 gwint ułatwiający uszczelnienie przyłącze ścienne 1/2" wyjście 1/2" trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą długie ramię popychające ergonomiczne metalowe uchwyty oznakowanie neutralne metalowa rozeta Ø 55 mm GROHE Long-Life trwała powłoka		
 	22 023 000	chrom	26,90
	Zawór kątowy, DN 15 gwint samouszczelniający przyłącze ścienne 1/2" gwint zewnętrzny 3/8" z kompensacją długości z nakrętką zaciskową Ø 10 mm trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą ergonomiczne uchwyty oznakowanie neutralne metalowa rozeta Ø 55 mm GROHE Long-Life trwała powłoka		
 	22 031 000	chrom	26,90
	Zawór kątowy, DN 15 gwint samouszczelniający przyłącze ścienne 1/2" gwint zewnętrzny 3/8" z kompensacją długości z nakrętką zaciskową Ø 10 mm trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą ergonomiczne uchwyty oznakowanie neutralne metalowa rozeta Ø 55 mm GROHE Long-Life trwała powłoka		
 	22 017 00M	chrom	236,00
	Uniwersalny zawór kątowy 1/2" ze złączką zaciskową 3/8" do rury miedzianej Ø 10 mm pokrętło z tworzywa sztucznego oznakowanie neutralne rozeta przykręcana metal GROHE Long-Life trwała powłoka opakowanie zawiera 10 sztuk		
 	41 263 000	chrom	35,40
	EGAPLUS zawór kątowy 1/2" przyłącze ścienne 1/2" gwint zewnętrzny 3/8" z kompensacją długości z nakrętką zaciskową Ø 10 mm ergonomiczne uchwyty oznakowanie neutralne metalowa rozeta		
 	22 012 000 22 012 DC0 22 012 AL0	chrom stal nierdzewna brushed hard graphite	211,00 295,00 337,00
	Eurocube Zawór kątowy, DN 15 przyłącze ścienne 1/2" gwint zewnętrzny 3/8" głowica metalowe pokrętło oznakowanie neutralne metalowa rozeta		

GROHE ZAWORY WAS

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	22 036 000	chrom	115,00
	WAS zawór kątowy, kombinowany, 1/2" gwint samouszczelniający przyłącze ścienne 1/2" gwint zewnętrzny 3/8" z kompensacją długości z nakrętką zaciskową Ø 10 mm wyjście 3/4" z przyłączem do węża głowica z komorą smarującą zawór zwrotny typu EB długie ramię popychające ergonomiczne uchwyty oznakowanie neutralne metalowa rozeta Ø 55 mm można łączyć z dyfuzorem rurowym typu HB (41 239 000)		
	22 035 000	chrom	97,80
	bez uszczelnienia gwintu		
 	41 073 000	chrom	136,00
	WAS zawór kątowy, kombinowany, 1/2" naścienna głowica samosmarująca 3/8" w odcinanym przyłączy węża zawór zwrotny typu EB zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym GROHE Long-Life trwała powłoka		
 	41 070 000	chrom	108,00
	WAS zawór kątowy, kombinowany 3/8" naścienna głowica w odcinanym przyłączy do sztywnej rurki głowica samosmarująca 3/8" w odcinanym przyłączy węża zawór zwrotny typu EB zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym GROHE Long-Life trwała powłoka można łączyć z dyfuzorem rurowym typu HB (41 239 000)		
 	41 030 000	chrom	142,00
	WAS zawór „Eckfix” 3/8" montaż na zaworze kątowym rozstaw osi 60 mm głowica samosmarująca 3/8" w odcinanym przyłączy węża zawór zwrotny typu EB zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym GROHE Long-Life trwała powłoka można łączyć z dyfuzorem rurowym typu HB (41 239 000)		
 	41 033 000	chrom	176,00
	WAS zawór „Eckfix” 3/8" montaż na zaworze kątowym rozstaw osi 60 mm z zabezpieczeniem typu HD (zawór wentylacyjny do rur połączony z zaworem zwrotnym) głowica samosmarująca 3/8" w odcinanym przyłączy węża zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym GROHE Long-Life trwała powłoka		

GROHE ZAWORY WAS


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	41 010 000	chrom	125,00
<p>WAS zawór przyłączeniowy 1/2" naścienna głowica samosmarująca 1/2" w odcinającym przyłączy węża zawór zwrotny typu EB zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym GROHE Long-Life trwała powłoka</p>			
	41 015 000	chrom	133,00
<p>1/2" z zaworem napowietrzającym</p>			
 	41 190 000	chrom	142,00
<p>Zawór czerpalny 1/2" naścienna konstrukcja kątowa z zabezpieczeniem typu HD (zawór wentylacyjny do rur połączony z zaworem zwrotnym) głowica samosmarująca 1/2" w odcinającym przyłączy węża zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym GROHE Long-Life trwała powłoka</p>			
 	41 154 000	chrom	171,00
<p>Zawór czerpalny 1/2" naścienna z zabezpieczeniem typu HD (zawór wentylacyjny do rur połączony z zaworem zwrotnym) głowica samosmarująca 1/2" w odcinającym przyłączy węża zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym GROHE Long-Life trwała powłoka</p>			
 	41 043 000	chrom	204,00
<p>WAS zawór „Batterie” 3/4" naścienna do baterii naściennych 1/2" montaż dla praworęcznych głowica samosmarująca 1/2" w odcinającym przyłączy węża zawór zwrotny typu EB element dystansowy zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym GROHE Long-Life trwała powłoka można łączyć z dyfuzorem rurowym typu HB (41 239 000)</p>			
	41 040 000	chrom	204,00
<p>dla leworęcznych</p>			
 	41 130 000	chrom	236,00
<p>Eggemann WAS przepust 1/2" montaż na zlewozmywaku przystawialność do 70 mm złącze śrubowe 3/4" przekrój rurki przyłączeniowej 12 mm GROHE Long-Life trwała powłoka</p>			
 	41 133 000	chrom	126,00
<p>Eggemann WAS rura przyłączeniowa 3/4" złącze śrubowe 3/4" przekrój rurki przyłączeniowej 12 mm GROHE Long-Life trwała powłoka</p>			

GROHE ZAWORY WAS

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



41 007 000

chrom

83,70

Eggemann
WAS trójnik 3/8"
do zaworu kątownego
zaciskowe złącze śrubowe 3/8"
GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE TECHNOLOGIA ZABEZPIEZAJĄCA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	41 230 000	chrom	176,00
	Rurowy zawór napowietrzający 1/2" z zabezpieczeniem typu HD (zawór wentylacyjny do rur połączony z zaworem zwrotnym) montaż pionowy do zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym		
 	41 231 000	chrom	198,00
	dito, 3/4"		
 	41 238 000	chrom	67,10
	Rurowy zawór napowietrzający 1/2" typ HB montaż pionowy do zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym GROHE Long-Life trwała powłoka		
 	41 270 000	chrom	143,00
	Zawór zwrotny 3/8" do zaworu kątownego złączka zaciskowa \varnothing 10 mm (3/8") złącze śrubowe 3/8" zabezpieczenie typu EB montaż pionowy lub poziomy do zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym		
 	41 126 000	chrom	186,00
	WAS kolanko przyłączeniowe węża 1/2" ścienna napowietrzacz rurowy typu HB zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym GROHE Long-Life trwała powłoka		
 	41 125 000	chrom	87,40
	bez zaworu napowietrzającego		
 	41 001 000	chrom	74,70
	WAS element przyłączowy węża 3/4" do węży 1/2" gwint wewnętrzny 3/4" gwint zewnętrzny 3/4" GROHE Long-Life trwała powłoka		
 	41 275 000	chrom	196,00
	WAS filtr 3/4" do wody o temperaturze do +80°C przezroczysta nakładka wielkość oczka 315 μ m wkład filtracyjny ze stali szlachetnej GROHE Long-Life trwała powłoka		

GROHE
CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA













SPIS TREŚCI

Głowice	614
Termoelementy i głowice termostatyczne	616
Wielofunkcyjne regulatory przepływu	618
Głowice	619
Przedłużki	620
Przyłącza	622
Wylewki	624
Perlatory	626
Zestawy odpływowe	629
Zawory zwrotne	631
Części zamienne do elektroniki	632
Węże	633
Części zamienne do pryszniców	634
Części zamienne do akcesoriów	635
Różne	636
Narzędzia specjalne	637
Środki do pielęgnacji	638
Części zamienne do systemów sanitarnych	639
Części zamienne do toalet myjących	641
Akcesoria do ceramiki	642







GROHE GŁOWICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	46 580 000 Głowica 28mm GROHE SilkMove z ceramicznym systemem uszczelniającym z ogranicznikiem temperatury do wszystkich armatur jednouchwytowych	chrom	245,00
	46 374 000 Głowica 35 mm GROHE SilkMove z ceramicznym systemem uszczelniającym z ogranicznikiem temperatury regulowany ogranicznik strumienia przepływu do wszystkich armatur jednouchwytowych	chrom	216,00
	46 048 000 Głowica 46 mm GROHE SilkMove z ceramicznym systemem uszczelniającym regulowany ogranicznik strumienia przepływu do wszystkich armatur jednouchwytowych	chrom	211,00
	46 409 000 do otwartych term		229,00
	46 386 000 Głowica 56 mm GROHE SilkMove z ceramicznym systemem uszczelniającym baterie wannowe		451,00
	46 278 000 Głowica SMB z ceramicznym systemem uszczelniającym do bezpiecznych baterii mieszających Euroeco		357,00
	46 308 000 Ogranicznik temperatury dla głowicy 46 048 000, 46 386 000	chrom	45,40

GROHE GŁOWICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	46 375 000 Ogranicznik temperatury do głowicy 46 374 000	chrom	42,50
	46 277 000 Ogranicznik temperatury do głowicy 46 278 000 do bezpiecznych baterii mieszających Euroeco		36,80
	43 813 000 Głowica do Contromix Surf/Public do samozamykających się baterii umywalkowych i prysznicowych 1/2"	chrom	936,00

GROHE TERMOELEMENTY I GŁOWICE TERMOSTATYCZNE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	47 450 000 Termostoelement 1/2" trząpień wykonany ze stali nierdzewnej	chrom	426,00
	47 282 000 do zamienionych przyłączy, 1/2"	chrom	819,00
	47 310 000 Termostoelement 3/4"	chrom	835,00
	47 379 000 do zamienionych przyłączy, 3/4"	chrom	1 350,00
	47 349 000 Termostoelement 3/8"	chrom	493,00
	47 217 000 Termostoelement 1/2" z nie podnoszącym się trząpieniem	chrom	226,00
	47 220 000 Termostoelement 3/4" z nie podnoszącym się trząpieniem	chrom	743,00
	47 439 000 Głowica termostatyczna 1/2" GROHE TurboStat głowica termostatyczna	chrom	413,00
	47 175 000 do zamienionych przyłączy, 1/2"	chrom	598,00

GROHE TERMOELEMENTY I GŁOWICE TERMOSTATYCZNE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



47 483 000

chrom

606,00

Głowica termostatyczna 3/4"
GROHE TurboStat głowica termostatyczna

47 186 000

chrom

981,00

do zamienionych przyłączy, 3/4"

GROHE WIELOFUNKCYJNE REGULATORY PRZEPŁYWU

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



47 364 000

Wielofunkcyjny regulator przepływu
do baterii termostatycznych

chrom

390,00







12 433 000

Wielofunkcyjny regulator przepływu
do armatur natynkowych













chrom

354,00

GROHE GŁOWICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	45 346 000 Głowica ceramiczna, DN 15 z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi kąt obrotu 180° zamykanie w prawo	chrom	138,00
	45 978 000 20 szt. w opakowaniu		117,00
	45 342 000 Głowica ceramiczna, DN 15 z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi kąt obrotu 180° zamykanie w lewo	chrom	139,00
	45 885 000 Głowica ceramiczna, DN 20 z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi kąt obrotu 180° zamykanie w prawo		226,00
	11 515 000 Głowica, DN 25 do zaworów podtynkowych 1" pokrętko trójkątne metal, z izolacją cieplną rozeta przesuwna oznakowanie niebieskie/czerwone GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	344,00
	11 516 000 ditto, do zaworów podtynkowych 1 1/4"	chrom	588,00
	19 470 000 Grotherm 3000 Cosmopolitan Element zewnętrzny zaworu podtynkowego do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno): 35 028 000 GROHE Long-Life trwała powłoka do zaworów podtynkowych, 1/2", 3/4", 1" głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo 20-80 mm rozeta metalowa uchwyt z przyciskiem oszczędnościowym	chrom	299,00

GROHE PRZEDŁUŻKI

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	45 203 000 przedłużka do zaworów podtynkowych, 1/2", 3/4", 1"	chrom	63,70
			
	46 191 000 Zestaw przedłużek 25 mm do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchytowego do baterii wannowej lub prysznicowej nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni	chrom	376,00
			
	46 343 000 Zestaw przedłużek 50 mm do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchytowego do baterii wannowej lub prysznicowej nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni	chrom	1 010,00
			
	14 048 000 Rapido SmartBox Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm pasuje do zestawów Grotherm SmartControl i zestawów SmartControl do obsługi trzech wyjść wody zamontowanych z GROHE Rapido SmartBox	chrom	318,00
			
	14 056 000 Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm do zastosowania z jednouchwytną baterią wannową lub prysznicową w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox		359,00
			
	14 057 000 Uniwersalny zestaw przedłużek, 50 mm do zastosowania z jednouchwytną baterią wannową lub prysznicową w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox		442,00
			

GROHE PRZEDŁUŻKI

Numer katalogowy


Kolor

Cena (PLN)
netto

14 058 000

chrom






175,00















Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm

do zastosowania z termostatyczną baterią wannowo-prysznicowym w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox






GROHE PRZYŁĄCZA

		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		12 001 000	chrom	72,90
<p>Przyłącze S 1/2" x 3/4" zasięg regulacji 7,5 mm rozeta przykręcana zawartość opakowania przy 00M - 2 szt. GROHE Long-Life trwała powłoka</p>				
		12 075 000	chrom	106,00
<p>Przyłącze S 1/2" x 3/4" zasięg regulacji 7,5 mm tłumik dźwięku rozeta przykręcana średnica 70 mm, głębokość 26 mm GROHE Long-Life trwała powłoka zawartość: 1 szt.</p>				
		12 411 000	chrom	393,00
<p>Przyłącze S nakrętka 1 1/4" x 1" gwint zewnętrzny przystawialność 50 mm rozeta przykręcana do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000 GROHE Long-Life trwała powłoka jednostka opakowania 1 sztuka</p>				
		12 041 000	chrom	459,00
<p>Przyłącze sztorcowe, DN 15 przyłącze kątowe 3/4" złącze śrubowe przyłącza 1/2" otwór nakrętki: 10,5 mm przystawialność 12,5 mm wysięg 30 mm GROHE Long-Life trwała powłoka</p>				
		12 030 000	chrom	295,00
<p>Przyłącze sztorcowe, DN 15 przyłącze kątowe 3/4" x 1/2" przeciwzłazce śrubowe 1/2" wysięg 47 mm GROHE Long-Life trwała powłoka</p>				
		12 060 000	chrom	900,00
<p>Przyłącze sztorcowe, DN 15 przyłącze wtykowe gwint przyłącza 1/2" przeciwzłazce śrubowe 1/2" wysięg 57 mm wysokość 70 mm bez złączek wtykowych GROHE Long-Life trwała powłoka</p>				

GROHE PRZYŁĄCZA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	12 419 000	chrom	145,00
Kątownik przyłączeniowy nakrętka 3/4" x 3/4" gwint zewnętrzny do termostatu 34 361/34 364 GROHE Long-Life trwała powłoka			
 	12 063 000	chrom	272,00
Kątownik przyłączeniowy gwint zewnętrzny 1/2" x 3/4" rozeta przesuwana do baterii Vertica GROHE Long-Life trwała powłoka			
 	12 407 000	chrom	635,00
Kołanko wyjścia, DN 15 bez termometru rura przyłączeniowa Ø 18 mm zaciskowe złącza śrubowe 3/4" gwint zewnętrzny 1/2" rozeta przesuwana GROHE Long-Life trwała powłoka			
 	12 444 000	chrom	1 230,00
Kołanko wyjścia, DN 32 z termometrem nakrętka 1 1/2" x 1 1/4" gwint zewnętrzny wysięg 90 mm rozeta przykręcana do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000 GROHE Long-Life trwała powłoka			
 	45 058 000	chrom	152,00
Rura przedłużająca 200 mm z zaciskowym złączem śrubowym 3/4" do kołanka wyjściowego 12 407, 1/2" GROHE Long-Life trwała powłoka			
 	12 417 000	chrom	372,00
Przyłącze proste nakrętka 1 1/4" x 1" gwint zewnętrzny rozeta przykręcana do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000 GROHE Long-Life trwała powłoka			










GROHE WYLEWKI

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	13 005 000 Wylewka S do kuchennych baterii ściennych, 1/2" wylewka rurowa wysięg 150 mm perlator złącze śrubowe 3/4" odporny na korozję mosiądz DR GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	145,00
	13 084 000 wysięg wylewki 200 mm	chrom	142,00
	13 017 000 wysięg wylewki 300 mm	chrom	178,00
 	13 051 000 Wylewka rurowa do kuchennej baterii ściennej obrotowa perlator złącze śrubowe M 22 x 1 wysięg 200 mm odporny na korozję mosiądz DR GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	149,00
	13 052 000 wysięg wylewki 150 mm	chrom	155,00
 	13 028 000 Wylewka do kuchennych baterii ściennych, 1/2" wylewka rurowa perlator wysięg 200 mm złącze śrubowe 3/4" odporny na korozję mosiądz DR GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	136,00
	13 034 000 wysięg wylewki 300 mm	chrom	226,00
 	13 076 000 Wylewka rurowa obrotowa z ogranicznikiem perlator złącze śrubowe 3/4" wysięg 140 mm odporny na korozję mosiądz DR GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	148,00
	13 071 000 bez ogranicznika	chrom	155,00
 	13 072 000 Wylewka rurowa obrotowa perlator złącze śrubowe M 22 x 1 wysięg 140 mm odporny na korozję mosiądz DR GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	101,00

GROHE WYLEWKI

		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		13 073 000 Wylewka HU do kuchennych baterii sztorcowych, 1/2" wylewka rurowa perlator wysięg 185 mm odporny na korozję mosiądz DR GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	140,00
		13 070 000 Wylewka rurowa do kuchennych baterii sztorcowych, 1/2" perlator złącze śrubowe 3/4" wysięg 185 mm bez ogranicznika odporny na korozję mosiądz DR GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	143,00
		13 077 000 wysięg wylewki 235 mm	chrom	172,00
		13 461 000 Wylewka długość 115 mm obrotowa regulator strumienia laminarnego 9 l/min złącze śrubowe 3/4" GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	377,00
		13 462 000 Wylewka długość 175 mm obrotowa regulator strumienia laminarnego 9 l/min złącze śrubowe 3/4" GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	482,00
		13 269 000 Wylewka długość 117 mm obrotowa i ustalana na stałe regulator strumienia laminarnego 9 l/min GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	450,00
		13 270 000 ditto, wysięg wylewki 177 mm	chrom	488,00











GROHE PERLATORY

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	48 189 000 Zestaw oszczędzający wodę przepływ 3.8 l/min zawiera dwa ograniczniki do przyłączy i wkładkę perlatora rozmiar przyłączy G 3/8" zestaw nie może być zastosowany w bateriach z następujących kolekcji: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop	chrom	79,60
	48 190 000 Zestaw oszczędzający wodę przepływ 1.9 l/min zawiera dwa ograniczniki do przyłączy i wkładkę perlatora pasuje do perlatorów M22/24 rozmiar przyłączy G 3/8" zestaw nie może być zastosowany w bateriach z następujących kolekcji: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop	chrom	79,60
	48 191 000 Zestaw oszczędzający wodę przepływ 1.35 l/min zawiera dwa ograniczniki do przyłączy i wkładkę perlatora pasuje do perlatorów M22/24 rozmiar przyłączy G 3/8" zestaw nie może być zastosowany w bateriach z następujących kolekcji: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop	chrom	79,60
 	13 954 000 Regulator strumienia gwint wewnętrzny M 22 x 1 klasa przepływu PCA 7,8 l/min. przy 3,5 bar SpeedClean system przeciw osadom wapiennym GROHE Long-Life trwała powłoka gwint wewnętrzny	chrom	64,50
 	13 928 000 Perlator gwint wewnętrzny M 22 x 1 klasa przepływu: A 13,5 - 15,0 l/min przy 3 bar GROHE Long-Life trwała powłoka gwint wewnętrzny	chrom	61,00
 	13 960 000 Regulator strumienia gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu Z 7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar GROHE Long-Life trwała powłoka gwint zewnętrzny	chrom	82,00

GROHE PERLATORY

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	36 133 000 Perlator gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu Z 7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar klucz do demontażu zabezpieczony przed kradzieżą GROHE Long-Life trwała powłoka gwint zewnętrzny	chrom	82,00
 	13 955 000 Regulator strumienia gwint zewnętrzny M 24 x 1 8,3 l/min przy 4,14 bar GROHE Long-Life trwała powłoka gwint zewnętrzny	chrom	39,40
 	13 951 000 Perlator oszczędnościowy gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu Z 9,0 l/min przy 3 bar GROHE Long-Life trwała powłoka gwint zewnętrzny	chrom	43,80
 	64 451 000 Regulator strumienia gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu: A 13,5 - 15,0 l/min przy 3 bar GROHE AquaGuide regulowany perlator GROHE Long-Life trwała powłoka gwint zewnętrzny	chrom	36,80
 	13 929 000 13 929 G00 13 929 L00 Perlator gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu: A 13,5 - 15,0 l/min przy 3 bar GROHE Long-Life trwała powłoka gwint zewnętrzny	chrom złoty biały	60,70 427,00 128,00
 	13 930 000 Perlator gwint zewnętrzny M 28 x 1,5 55 l/min. przy 3 bar do wylewki prysznicowej (46 108) GROHE Long-Life trwała powłoka gwint zewnętrzny	chrom	83,50


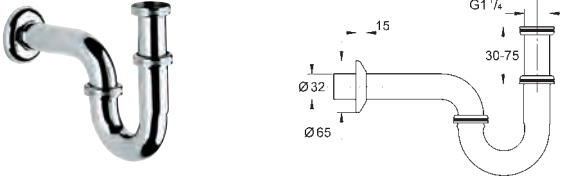
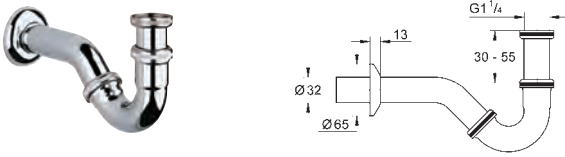
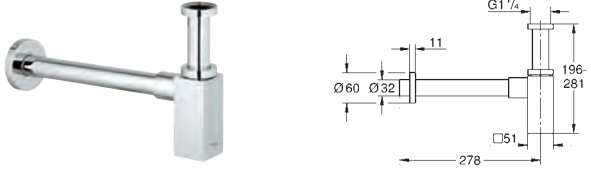
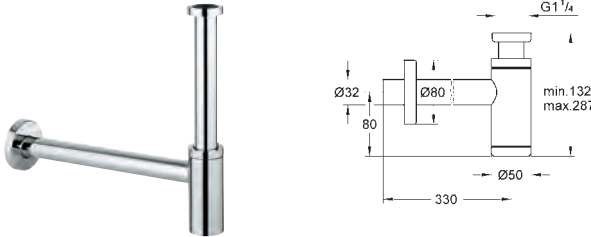

GROHE PERLATORY

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	13 937 000 Zestaw perlatorów elementy składowe: perlator 14,9 l/min przy 3 bar perlator 6,6 l/min przy 3 bar gwint zewnętrzny M 16,5 x 1 klucz do demontażu gwint zewnętrzny	chrom	87,70
 	13 926 000 Perlator gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu C 27,0 l/min przy 3 bar zintegrowany klucz do demontażu gwint zewnętrzny	chrom	60,80
 	13 925 000 Perlator z przegubem kulowym gwint wewnętrzny M 22 x 1 klasa przepływu: A 13,5 - 15,0 l/min przy 3 bar GROHE Long-Life trwała powłoka gwint wewnętrzny	chrom	237,00
 	13 915 000 Perlator z przegubem kulowym gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu: A 13,5 - 15,0 l/min przy 3 bar GROHE Long-Life trwała powłoka gwint zewnętrzny	chrom	179,00
 	13 220 000 Perlator klasa przepływu Z 7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar klucz do demontażu	chrom	125,00

GROHE ZESTAWY ODPŁYWOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	28 910 000 28 910 L00 Zestaw odpływowy 1 1/4" do umywalek z przelewem do armatur umywalkowych/bidetowych komplet GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom biały	206,00 1 040,00
	40 565 000 40 565 DC0 40 565 ALO Korek do umywalek z przelewem do standardowego zestawu odpływowego 1 1/4" możliwość wymiany w istniejącej instalacji GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom stal nierdzewna brushed hard graphite	345,00 483,00 552,00
 	65 807 000 ★ 65 807 DC0 ★ 65 807 GL0 ★ 65 807 GN0 ★ 65 807 DA0 ★ 65 807 DL0 ★ 65 807 A00 65 807 ALO ★ Zestaw odpływowy z korkiem typu naciśnij - otwórz korek naciśnij - otwórz do umywalek z przelewem wyjmowana zatyczka zamykany GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom stal nierdzewna cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	201,00 282,00 302,00 322,00 302,00 322,00 302,00 322,00
	29 510 KF0 Wariant produktu: Professional	phantom black	282,00
 	65 808 000 zawór odpływowy 1 1/4" do umywalki bez systemu przelewowego wyjmowana zatyczka korek nie zamykany GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	215,00
 	40 824 000 Zestaw odpływowy z korkiem typu naciśnij - otwórz do umywalk z przelewem wymienny korek zamykany	chrom	83,00
	102464 243 0 Wariant produktu: Professional	matte black	108,00

GROHE ZESTAWY ODPŁYWOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	07 182 G00 Korek do zestawu odpływowego 1 1/4" GROHE Long-Life trwała powłoka	złoty	671,00
	28 947 000 Rurkowy syfon kanalizacyjny 1 1/4" do umywalk przyłącze ściennie rozeta przesuwna GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	96,80
	28 946 000 Rurkowy syfon kanalizacyjny 1 1/4" do bidetu przyłącze ściennie rozeta przesuwna odstęp od ściany 250 - 265 mm GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	155,00
	40 564 000 40 564 DC0 40 564 A00 40 564 AL0 Syfon odpływowy do umywalki GROHE Long-Life trwała powłoka korpus z mosiądzu	chrom stal nierdzewna hard graphite brushed hard graphite	427,00 597,00 640,00 683,00
	28 912 000 ★ 28 912 DC0 ★ 28 912 GL0 ★ 28 912 GN0 ★ 28 912 DA0 ★ 28 912 DL0 ★ 28 912 A00 28 912 AL0 ★ Syfon umywalkowy 1 1/4" do umywalk z mosiądzu przykręcane zamknięcie do czyszczenia syfonu duża przesuwna rozeta GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom stal nierdzewna cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	388,00 543,00 582,00 621,00 582,00 621,00 582,00 621,00
	29 509 KF0 Wariant produktu: Professional	phantom black	543,00

GROHE ZAWORY ZWROTNE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

14 165 00M

chrom

103,00



Zawór zwrotny
gwint zewnętrzny 1/2"
gwint wewnętrzny 1/2"
GROHE Long-Life trwała powłoka
w opakowaniu: 2 sztuki

14 116 00M

chrom

232,00



Zawór zwrotny 1/2"
w opakowaniu: 2 sztuki


GROHE CZĘŚCI ZAMIENNE DO ELEKTRONIKI

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	26 646 000	chrom	972,00
	Pilot zdalnego sterowania do systemów prysznicowych Rainshower SmartControl bezprzewodowy i wodoodporny (IP57) do zmiany rodzajów strumieni wskaźnik LED sygnalizujący parowanie produktów i konieczność wymiany baterii mocowanie do ściany na wkręt lub klej w zestawie 1 x ogniwo guzikowe CR 2032 GROHE Long-Life trwała powłoka		
	42 886 000	chrom	129,00
	Bateria 6V bateria litowa, Typ CR-P2		
	65 790 000		243,00
	Zasilacz z wtyczką 230 V napięcie robocze 6 V długość kabla 400 mm		
	42 388 000		291,00
	Zasilacz z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC pozwala zastąpić baterię 6V typu CR-P2		

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto









28 112 000

chrom





127,00




Wąż metalowy
do baterii zlewozmywakowych
1500 mm
M 15 x 1 x 3/8" nakrętka
GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE CZĘŚCI ZAMIENNE DO PRYSZNICÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	28 785 000 Przegub 1/2" czarny (do kombinacji pryszniców ręcznych Relexa z drążkami prysznicowymi innych producentów)	czarny	100,00
 	28 817 000 Adapter węża prysznic gwint wewnętrzny 3/4" x 1/2" gwint zewnętrzny GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	46,90
 	45 304 000 Wylot kątowy prysznic 1/2" x 1/2" GROHE Long-Life trwała powłoka baterie wannowe	chrom	149,00

GROHE CZĘŚCI ZAMIENNE DO AKCESORIÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	40 206 000 Szczotka zapasowa GROHE Long-Life trwała powłoka	chrom	307,00
			
	40 207 000 Zapasowa końcówka szczotki		57,30
			


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	48 384 000 Zestaw mocowań z nakrętką mocującą M33 x 1,5 zawiera śruby i uszczelki	chrom	53,50
 	45 388 000 Elementy wsporcze do ramy do montażu bezpośrednio do podłogi materiał mocujący opakowanie zawiera 2 sztuki		379,00

GROHE NARZĘDZIA SPECJALNE

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



19 332 000

chrom

134,00

Klucz nasadowy

34 mm do demontażu/montażu centralnego złącza śrubowego i kompaktowego wkładu termostatycznego GROHE TurboStat
32 mm do demontażu/montażu głowicy 35 mm




48 021 000

chrom

36,80

Klucz do demontażu

(M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1)
do perlatorów zintegrowanych:
M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1
opakowanie zawiera 10 sztuk




19 001 000

Termometr

zakres temperatury od 0 do 100 °C

168,00

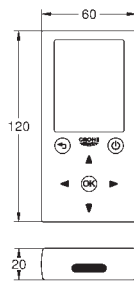

36 407 001

chrom

761,00

Pilot zdalnego sterowania

do wszystkich produktów GROHE na podczerwień, wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home

Monitorowanie

dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO₂ (GROHE Blue Home)

Konfiguracja

program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączenia (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)

Serwis

zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)
zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)

GROHE ŚRODKI DO PIELEGNACJI

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



48 166 000

Grohclean

Środek czyszczący do armatury

500 ml w sprayu






na bazie kwasu cytrynowego

sprzedawany w opakowaniu zbiorczym

opakowanie zawiera 10 sztuk

79,10

GROHE CZĘŚCI ZAMIENNE DO SYSTEMÓW SANITARNYCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	42 302 000	chrom	314,00
	42 302 SH0	biel alpejska	256,00
	Surf Przycisk uruchamiający do modernizacji do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop do pneumatycznych zaworów sflukujacych z 2 wężykami (42 253 oraz 42 774) montaż pionowy i poziomy 156 x 197 mm, z ABS GROHE Long-Life trwała powłoka GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody		
	42 303 000	chrom	337,00
	42 303 SH0	biel alpejska	265,00
	Skate Przycisk uruchamiający do modernizacji do pneumatycznych zaworów sflukujacych z 2 wężykami (42 253 oraz 42 774) do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop montaż pionowy i poziomy 156 x 197 mm z ABS GROHE Long-Life trwała powłoka GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody		
	42 304 000	chrom	313,00
	42 304 SH0	biel alpejska	226,00
	42 304 P00	chrom mat	347,00
	Skate Air Przycisk uruchamiający do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop do modernizacji do pneumatycznego zaworu sflukujacych AV1 do pneumatycznych zaworów sflukujacych z 2 wężykami (42 253 oraz 42 774) montaż pionowy 156 x 197 mm, z ABS GROHE Long-Life trwała powłoka GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody		
	42 305 000	chrom	327,00
	42 305 SH0	biel alpejska	234,00
	42 305 P00	chrom mat	339,00
	Skate Air Przycisk uruchamiający do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop do pneumatycznego zaworu sflukujacych AV1 do pneumatycznych zaworów sflukujacych z 2 wężykami (42 253 oraz 42 774) montaż poziomy 156 x 197 mm z ABS GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody GROHE Long-Life trwała powłoka		
	42 593 000		130,00
	Reduktor przepływu redukcja wody sflukujacej łatwa regulacja przepływu przez kominek rewizyjny, bez konieczności demontażu zaworu kompatybilny ze sfluczkaami GD 2		

GROHE CZĘŚCI ZAMIENNE DO SYSTEMÓW SANITARNYCH

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto

42 233 000

chrom

64,50

Wąż przyłączeniowy




GROHE CZĘŚCI ZAMIENNE DO TOALET MYJĄCYCH

Numer katalogowy

Kolor

Cena (PLN)
netto



14 926 002

GROHE Sensia Arena
Pilot zdalnego sterowania
do 39 354 SH0 i 39 354 SH1
do zastosowania z toaletą myjącą Sensia Arena
zawiera uchwyt

1 360,00

GROHE AKCESORIA DO CERAMIKI

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	49 540 000 Zawór napełniający do słupek podwieszanych z połączeniem od dołu 39 490 000 39 579 000 do natynkowych zbiorników spłukujących		152,00
	37 095 000 Zawór napełniający 3/8" uniwersalny bez krzywki wyrównującej nakładka, dławik * maks. możliwość skrócenia 100 mm	chrom	155,00
	49 539 000 Zawór odpływu do nasadzanych słupek do WC do natynkowych zbiorników spłukujących 39 579 000 39 490 000 39 578 000 39 489 000		321,00
	49 530 000 Zestaw odbojników do deski sedesowej Bau 39 492 000 39 493 000 zawiera 2 szt. do pokrywy i 4 szt. do deski	biały	55,30
	49 119 000 Amortyzatory amortyzatory do cichego zamykania deski lewy i prawy Ø 16 mm do desek sedesowych 39 577 000	biały	123,00
	49 019 000 Nakładka do zbiornika ceramicznego, z wyjściem wody z boku 39 437 000 39 333 000	biel alpejska	33,20

GROHE AKCESORIA DO CERAMIKI

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	49 542 SH0 Essence Korek do umywalki do umywalek 39 609 00H i 39 608 00H	biel alpejska	550,00
	49 538 000 Przycisk do spłukiwania 2-pojemnościowego do spłuczek ceramicznych 39 578 000 39 490 000 39 579 000 39 489 000	chrom	110,00
	49 021 000 Uszczelka do toalet kompaktowych 39 436 000 39 437 000 39 333 000 39 332 000 39 489 000 39 490 000		32,60

GROHE SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN) netto	Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN) netto	Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN) netto
26 066 GN0	332	3 980,00	26 450 000	328	2 350,00	26 554 LS0	351	423,00
26 067 000	333	2 340,00	26 450 LS0	328	2 350,00	26 557 000	331	1 600,00
26 067 A00	333	3 740,00	26 455 000	339	569,00	26 558 000	331	1 600,00
26 067 AL0	333	3 980,00	26 457 000	339	569,00	26 559 000	331	1 600,00
26 067 DA0	333	3 740,00	26 458 000	334	945,00	26 560 000	331	1 600,00
26 067 DC0	333	3 280,00	26 459 000	334	945,00	26 561 000	337	1 310,00
26 067 DL0	333	3 980,00	26 460 000	334	751,00	26 561 LS0	337	1 700,00
26 067 GL0	333	3 740,00	26 461 000	334	751,00	26 562 000	337	1 310,00
26 067 GN0	333	3 980,00	26 475 000	328	2 230,00	26 563 000	331	1 710,00
26 073 000	334	1 030,00	26 475 A00	328	3 560,00	26 564 000	331	1 710,00
26 075 001	310	2 550,00	26 475 AL0	328	3 780,00	26 564 A00	331	3 250,00
26 075 A00	310	4 830,00	26 475 DA0	328	3 560,00	26 564 AL0	331	3 430,00
26 075 AL0	310	5 130,00	26 475 DC0	328	3 120,00	26 564 DC0	331	2 910,00
26 075 DA0	310	4 830,00	26 475 DL0	328	3 780,00	26 564 DL0	331	3 430,00
26 075 DC0	310	4 230,00	26 475 GL0	328	3 560,00	26 564 GN0	331	3 430,00
26 075 DL0	310	5 130,00	26 475 GN0	328	3 780,00	26 565 000	332	1 710,00
26 075 GL0	310	4 830,00	26 475 LS0	328	2 920,00	26 566 000	332	1 710,00
26 075 GN0	310	5 130,00	26 477 000	329	2 230,00	26 566 A00	332	3 250,00
26 087 000	314	5 000,00	26 477 A00	329	3 560,00	26 566 AL0	332	3 430,00
26 088 001	336	275,00	26 477 AL0	329	3 780,00	26 566 DC0	332	2 910,00
26 090 001	336	303,00	26 477 DA0	329	3 560,00	26 566 DL0	332	3 430,00
26 114 002	313	2 740,00	26 477 DC0	329	3 120,00	26 566 GN0	332	3 430,00
26 145 000	343	379,00	26 477 DL0	329	3 780,00	26 567 000	338	1 430,00
26 146 000	343	379,00	26 477 GL0	329	3 560,00	26 567 LS0	337, 338	1 850,00
26 161 003	362	102,00	26 477 GN0	329	3 780,00	26 568 000	338	1 430,00
26 161 2433	362	132,00	26 477 LS0	329	2 920,00	26 568 LS0	337, 338	1 850,00
26 162 003	365	240,00	26 479 000	329	2 340,00	26 574 000	346	336,00
26 162 2433	365	519,00	26 479 A00	329	3 750,00	26 574 A00	346	571,00
26 163 003	368	268,00	26 479 AL0	329	3 990,00	26 574 AL0	346	604,00
26 163 2433	368	580,00	26 479 DC0	329	3 280,00	26 574 DA0	346	571,00
26 164 003	370	150,00	26 479 DL0	329	3 990,00	26 574 DC0	346	504,00
26 164 2433	370	232,00	26 479 GN0	329	3 990,00	26 574 DL0	346	604,00
26 171 000	333	1 800,00	26 479 LS0	329	3 040,00	26 574 GL0	346	571,00
26 187 000	315	3 170,00	26 481 000	329	2 340,00	26 574 GN0	346	604,00
26 250 000	300	6 560,00	26 481 A00	329	3 750,00	26 574 LS0	346	336,00
26 250 LS0	300	6 560,00	26 481 AL0	329	3 990,00	26 575 000	346	717,00
26 254 000	328	2 720,00	26 481 DC0	329	3 280,00	26 576 LS0	347	715,00
26 254 LS0	328	2 720,00	26 481 DL0	329	3 990,00	26 577 LS0	347	717,00
26 256 000	332	3 110,00	26 481 GN0	329	3 990,00	26 578 000	347	736,00
26 257 000	332	2 260,00	26 481 LS0	329	3 040,00	26 578 LS0	347	736,00
26 264 001	301, 328	495,00	26 483 000	330	462,00	26 579 LS0	347	738,00
26 334 001	379	99,20	26 484 000	330	462,00	26 580 000	348	554,00
26 335 001	379	112,00	26 507 000	307	4 190,00	26 580 LS0	348	554,00
26 346 001	379	124,00	26 507 A00	307	7 120,00	26 581 000	348	470,00
26 361 000	300	5 940,00	26 507 AL0	307	7 540,00	26 581 LS0	348	470,00
26 361 LS0	300	5 940,00	26 507 DA0	307	7 120,00	26 582 000	348	336,00
26 370 000	98, 361	173,00	26 507 DC0	307	6 280,00	26 582 A00	348	571,00
26 370 A00	98, 361	277,00	26 507 DL0	307	7 540,00	26 582 AL0	348	604,00
26 370 AL0	98, 361	295,00	26 507 GL0	307	7 120,00	26 582 DA0	348	537,00
26 370 DA0	98, 361	277,00	26 507 GN0	307	7 540,00	26 582 DC0	348	504,00
26 370 DC0	98, 361	243,00	26 507 LS0	307	4 840,00	26 582 DL0	348	604,00
26 370 DL0	98, 361	295,00	26 508 000	308	4 190,00	26 582 GL0	348	537,00
26 370 GL0	98, 361	277,00	26 508 A00	308	7 120,00	26 582 GN0	348	604,00
26 370 GN0	98, 361	295,00	26 508 AL0	308	7 540,00	26 582 LS0	348	336,00
26 404 000	358	328,00	26 508 DC0	308	6 280,00	26 583 000	349	715,00
26 405 000	359	423,00	26 508 DL0	308	7 540,00	26 584 000	349	717,00
26 406 003	371	217,00	26 508 GN0	308	7 540,00	26 584 LS0	349	717,00
26 406 2433	371	336,00	26 508 LS0	308	4 840,00	26 585 000	349	728,00
26 408 000	341	387,00	26 509 000	308	3 630,00	26 586 000	349	736,00
26 410 000	341	387,00	26 510 000	309	4 230,00	26 586 LS0	350	736,00
26 411 000	336	686,00	26 544 000	346	334,00	26 587 000	349	738,00
26 412 000	336	686,00	26 544 LS0	346	334,00	26 587 LS0	350	738,00
26 443 000	301	6 560,00	26 546 000	346	715,00	26 588 000	350	554,00
26 443 LS0	301	6 560,00	26 548 000	347	738,00	26 588 LS0	351	554,00
26 446 000	301	5 940,00	26 550 000	348	334,00	26 589 000	350	470,00
26 446 LS0	301	5 940,00	26 551 LS0	348	334,00	26 589 LS0	350	470,00
26 449 000	263, 302	607,00	26 553 000	351	419,00	26 590 000	351	423,00

LISTA PRODUKTÓW W CZERNI Z ODPOWIEDNIKAMI CHROM

SKU chrom (odpowiednik)	SKU czerń	Oznaczenie powłoki	Nazwa powłoki	Strona katalogu
30463000	304632430	243	matte black	433
30567000	305672430	243	matte black	433
33202003	332022433	243	matte black	433
33281003	332812433	243	matte black	434
40536000	1021652430	243	matte black	439
30503000	30503KF0	KF	Phantom Black	418
30504000	30504KF0	KF	Phantom Black	419
30505000	30505KF0	KF	Phantom Black	420
31892000	31892KF0	KF	Phantom Black	418
31615000	31928KF0	KF	Phantom Black	418

Obserwuj nas:



Grohe Polska Sp. z o. o.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
Poland
Tel.: +48 22 54 32 640
Fax: +48 22 54 32 650
biuro@grohe.com
www.grohe.pl

PL_05/2024 – Prawa autorskie GROHE

PART OF **LIXIL**