Pure Freude an Wasser

GROHE



KATALOG 2025

KATALOG PRODUKTÓW GROHE MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY I NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU ART. 66 § 1 USTAWY Z 23 KWIETNIA 1964 R. – KODEKS CYWILNY. GROHE ZASTRZEGA, ŻE CENY PODANE W KATALOGU MOGĄ W KAŻDYM CZASIE ZOSTAĆ ZMIENIONE.

GROHE
SPIS TREŚCI

Armatury łazienkowe	SmartControl	SmartControl baterie mieszaczowe	16
	Baterie mieszaczowe	Lineare	19
		Eurocube	25
		GROHE Plus	33
		Essence	40
		Eurodisc Cosmopolitan	51
		Concetto	55
		Eurostyle Cosmopolitan	60
		Eurostyle	64
		Cubeo	70
		Eurosmart Cosmopolitan	74
		Eurosmart	80
		Eurosmart Care	88
		Euroeco	93
		BauEdge	97
		BauLoop	100
		GROHE SilkMove Energy Saving	104
	Wylewki uniwersalne	Universal	112
		Elementy montażowe do zabudowy podtynkowej	113
	Talento/Talentofill	Talento / Talentofill	115
	Akcesoria	Selection	117
		Selection Cube	122
		Essentials	125
		Essentials Cube	133
		BauCosmopolitan	136
		Essentials Authentic	139
Baterie termostatyczne	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	142
		Grohtherm baterie termostatyczne	155
		Grohtherm 2000	163
		Grohtherm Cube	166
		Grohtherm 1000	168

GROHE
SPIS TREŚCI

		Grohtherm 1000 Performance	170
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	171
		Grohtherm 800	173
		Grohtherm 500	175
Rozwiązania podtynkowe		Elementy montażowe do zabudowy podtynkowej	178
		GROHE Rapido SmartBox	180
		GROHE Rapido	182
		GROHE Rapido C / zawory podtynkowe	183
Prysznice	Systemy prysznicowe	Rainshower System SmartControl	188
		Rainshower SmartActive systemy prysznicowe	191
		Rainshower systemy prysznicowe	194
		Euphoria SmartControl systemy prysznicowe	195
		Euphoria systemy prysznicowe	198
		Tempesta systemy prysznicowe	204
		GROHE Purefoam	211
		Akcesoria do systemów prysznicowych	214
	Deszczownice	Zestawy: deszczownica z ramieniem	216
		Deszczownice	225
		Akcesoria do deszczownic	231
	Prysznice	Rainshower SmartActive	233
		Euphoria	241
		Tempesta	250
		Tempesta Cube	257
		Rainshower Aqua Stick	262
		Rainshower Aqua Cube Stick	263
		Tempesta-F trigger spray	264
		Węże prysznicowe	265
		Akcesoria prysznicowe	269
Armatury kuchenne	Systemy kuchenne	GROHE Blue Professional	278
		GROHE Blue Home	283
		GROHE Blue Pure	290

GROHE
SPIS TREŚCI

		GROHE Blue Akcesoria	292
		GROHE Red	296
	Kolekcje Premium	K7	300
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	301
		Essence	303
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	307
		Eurocube	311
	Kolekcje styl i funkcjonalność	Eurodisc Cosmopolitan	312
		Concetto	313
		Eurosmart Cosmopolitan	316
		Eurosmart	318
		Bau Lines	323
		Akcesoria Kuchenne	325
	Zlewozmywaki	Zlewozmywaki stalowe	328
		Zlewozmywaki kompozytowe	336
		Akcesoria do zlewozmywaków	343
Armatury specjalne	Baterie elektroniczne	Eurocube E	346
		Essence E	349
		Europlus E	352
		Eurosmart Cosmopolitan E	354
		Eurosmart	362
		Euroeco Cosmopolitan E	363
		Bau Cosmopolitan E	366
	Termostaty specjalne	Grohtherm Micro	368
		Grohtherm Special	369
		Grohtherm XL	374
	Baterie jednouchwytowe	Eurosmart Care	377
		Euroeco Special	383
		Euroeco Special / SSC	387
	Baterie samozamykające	Eurosmart Cosmopolitan T	389
		Euroeco Cosmopolitan T	390

GROHE
SPIS TREŚCI

	Akcesoria	Elementy montażowe do zabudowy podtynkowej	391
Toalety myjące		GROHE Sensia Pro	396
		GROHE Sensia Arena	399
		Myjąca deska sedesowa	402
Ceramika		Essence	406
		Cube Ceramika	411
		Euro Ceramika	414
		BauEdge Ceramika	424
		Bau Ceramika	426
		Brodziki	434
Systemy instalacyjne	Rapid SLX	Rapid SLX	438
	Rapid SL	Rapid SL WC	439
		Rapid SL do pisuarów	447
		Rapid SL do umywalek i bidetów	449
		Rapid SL dla niepełnosprawnych	453
		Rapid SL wolnostojące	456
		Rapid SL akcesoria do montażu przyściennego	458
		Akcesoria dodatkowe do Rapid SL	459
Systemy spłukujące	do WC	Zbiorniki spłukujące do WC	464
		Akcesoria do zbiorników spłukujących	465
		Zawory spłukujące do WC	469
		Elektronika do WC	471
	do pisuarów	Elektronika do pisuarów	475
		Uruchomienia do pisuarów	480
Przyciski spłukujące	do WC	Przyciski spłukujące do WC	484
		GROHE Fresh	492
		Przyciski uruchamiające do automatów spłukujących	493
	do pisuarów	Uruchomienia do pisuarów	494
Technika przyłączeniowa		Zawory kątowe	498
		Zawory WAS	501
		Technologia zabezpieczająca	504

GROHE
SPIS TREŚCI

Części zamienne i akcesoria	Głowice	508
	Termoelementy i głowice termostatyczne	510
	Wielofunkcyjne regulatory przepływu	512
	Głowice	513
	Przedłużki	514
	Przyłącza	516
	Wylewki	518
	Perlatory	520
	Zestawy odpływowe	523
	Zawory zwrotne	525
	Części zamienne do elektroniki	526
	Węże	527
	Części zamienne do pryszniców	528
	Części zamienne do akcesoriów	529
	Różne	530
	Narzędzia specjalne	531
	Środki do pielęgnacji	532
	Części zamienne do systemów sanitarnych	533
	Części zamienne do toalet myjących	535
	Akcesoria do ceramiki	536
Spis numerów katalogowych		538
Lista produktów w czerni z odpowiednikami chrom		553
Lista zamienników		555

GROHE TRAINING COMPANION
PLATFORMA SZKOLENIOWA

Odkryj platformę szkoleniową GROHE Training Companion:

- atrakcyjne szkolenia online
- treści dopasowane do odbiorców
- szczegółowa wiedza na temat produktów
- instalacja krok po kroku i techniczne porady
- monitorowanie postępów i certyfikaty za ukończenie szkolenia

Dołącz do nas na:
training.grohe.com

GROHE TRAINING COMPANION





ZWIĘKSZ SWOJĄ WIEDZĘ O PRODUKTACH DZIĘKI SZKOLENIOM ONLINE





SPRZEDAWAJ EFEKTYWNIEJ DZIĘKI EKSPERCKIM PORADOM





INSTALUJ SZYBKO I SPRAWNIE DZIĘKI JASNYM INSTRUKCJOM




OD PROFESJONALISTÓW DLA PROFESJONALISTÓW
GROHE PROFESSIONAL

WSPARCIE W TWOJEJ PRACY
Wiemy, że praca instalatora jest pełna wyzwań, z którymi mierzysz się każdego dnia. Tworząc nasze produkty myślimy o tym, jakie rozwiązania zastosować, aby montaż przebiegał szybko i sprawnie. Chcemy ułatwić Twoje codzienne zadania.


PROFESSIONAL
GROHE

KAŻDA KROPLA MA ZNACZENIE
EKOTECHNOLOGIE GROHE

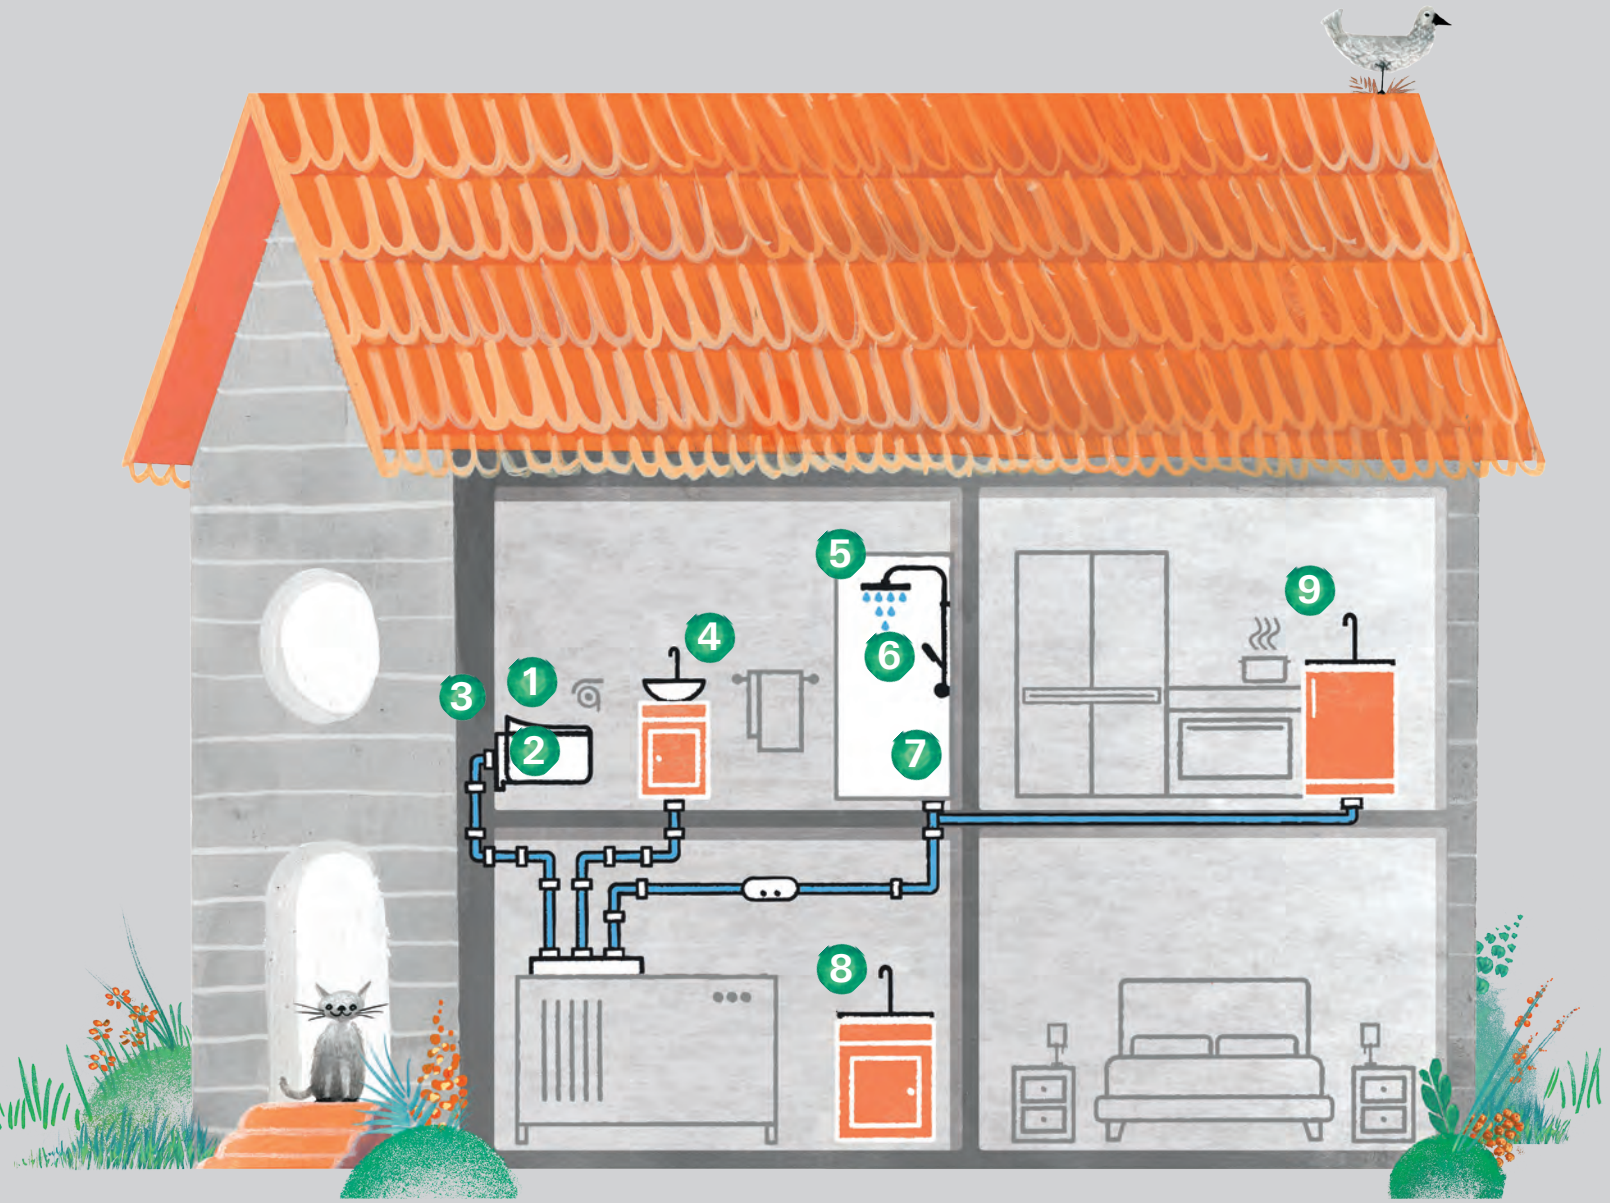

[1] WWF, Hygienic Paper, 2020
[2] DUH 2019, www.duh.de/mehrweg-klimaschutz0/einweg-plastikflaschen; dotyczy czteroosobowego gospodarstwa domowego.
[3] "Creation of a Product Carbon Footprint for GROHE water systems for drinking and hot water supply", Sebastian Schär, Prof. Dr. Jutta Geldermann, University Duisburg-Essen (2021). W opracowaniu wzięto pod uwagę 10-letni okres eksploatacji systemu GROHE Blue Home.
[4] "The real water consumption behind drinking water: The case of Italy", Journal of Environmental Management 92 (2011)

1 GROHE SENSIA PRO

OSZCZĘDNOŚĆ DO 15 KG PAPIERU TOALETOWEGO ROCZNIE[1]

Korzystanie z toalety myjącej może stać się nawykiem takim jak mycie rąk – toaleta łączy zalety WC i bidetu.

2 CERAMIKA GROHE

ŁATWIEJSZE CZYSZCZENIE

System spłukiwania Triple Vortex w miskach myjących GROHE Sensia PRO oraz GROHE Sensia Arena i kolekcji ceramiki Euro jest wyjątkowo dokładny i efektywny. Wybrana ceramika GROHE dostępna jest ze specjalną powierzchnią GROHE PureGuard – trwałą powłoką z jonami o działaniu antybakteryjnym, zapobiegającą namnażaniu się bakterii.

3 SYSTEMY SPŁUKUJĄCE GROHE

KONTROLA NAD PRZEPŁYWEM WODY

System dwupojemnościowego spłukiwania wody umożliwia kontrolę nad jej zużyciem, zapewniając wybór: 6 litrów wody – duży przycisk, 3 litry – mały przycisk.

4 GROHE SILKMOVE ES

ZAPOBIEGANIE NIEPOTRZEBNEMU ZUŻYCIU CIEPŁEJ WODY

W środkowym ustawieniu dźwigni bateria uruchamia wyłącznie zimną wodę, co zapobiega zbędnemu zużyciu wody podgrzanej i pomaga oszczędzać energię.

5 GROHE ECOJOY

OGRANICZENIE ZUŻYCIA WODY BEZ UTRATY KOMFORTU

Technologia GROHE EcoJoy dostępna jest w większości pryszniców i baterii GROHE, należących do różnych kolekcji oraz segmentów cenowych. Zintegrowany ogranicznik przepływu wody zmniejsza jej zużycie nawet do 50%.

6 *CRADLE TO CRADLE CERTIFIED*®: ZESTAW PRYSZNICOWY GROHE TEMPESTA

ZAPROJEKTOWANO Z MYŚLĄ O GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Zestaw prysznicowy zaprojektowano i wyprodukowano w taki sposób, żeby po zakończeniu eksploatacji poszczególne elementy można było wykorzystać do wytworzenia nowych produktów, ograniczając w ten sposób odpady i zużycie zasobów. Certyfikacją objęte są także: baterie GROHE Eurosmart oraz GROHE BauEdge w rozmiarze S oraz bateria kuchenna GROHE Eurosmart.

7 BATERIE TERMOSTATYCZNE Z GROHE ECOBUTTON

UTRZYMANIE STAŁEJ TEMPERATURY WODY PRZEZ CAŁY CZAS TRWANIA KĄPIELI

Baterie termostatyczne GROHE utrzymują stałą temperaturę wody i kompensują jej wahania, a także umożliwiają ograniczenie zużycia wody nawet do 50% za pomocą przycisku GROHE EcoButton.

8 BATERIE BEZDOTYKOWE GROHE

OGRANICZENIE ZUŻYCIA WODY NAWET DO 70%

Korzystanie z baterii bezdotykowych nie tylko oszczędza wodę, ale jest też wygodnym i higienicznym rozwiązaniem w łazience.

9 GROHE BLUE HOME

REZYGNACJA Z ZAKUPU OKOŁO 800[2] PLASTIKOWYCH BUTELEK Z WODĄ ROCZNIE

System kuchenny zamienia baterię zlewozmywakową w źródło przefiltrowanej i schłodzonej wody gazowanej, średnio gazowanej lub niegazowanej. Oznacza to ograniczenie ok. 76% emisji CO2 związanej z produkcją wody butelkowanej[3] oraz zmniejszenie zużycia wody: jeden litry wody wodociągowej potrzebny do filtracji jednego litra wody w systemie GROHE Blue w porównaniu do 7 litrów zużywanych w produkcji jednej butelki wody butelkowanej.[4]

GROHE
ARMATURY ŁAZIENKOWE






SPIS TREŚCI

SmartControl	SmartControl baterie mieszaczowe	16
Baterie mieszaczowe	Lineare	19
	Eurocube	25
	GROHE Plus	33
	Essence	40
	Eurodisc Cosmopolitan	51
	Concetto	55
	Eurostyle Cosmopolitan	60
	Eurostyle	64
	Cubeo	70
	Eurosmart Cosmopolitan	74
	Eurosmart	80
	Eurosmart Care	88
	Euroeco	93
	BauEdge	97
	BauLoop	100
	GROHE SilkMove Energy Saving	104
Wylewki uniwersalne	Universal	112
	Elementy montażowe do zabudowy podtynkowej	113
Talento/Talentofill	Talento / Talentofill	115
Akcesoria	Selection	117
	Selection Cube	122
	Essentials	125
	Essentials Cube	133
	BauCosmopolitan	136
	Essentials Authentic	139

GROHE
SMARTCONTROL BATERIE MIESZACZOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






29 147 000 **chrom** **1 900,00**

SmartControl
Bateria podtynkowa do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie
rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia
GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
głowica mieszaczowa
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu: wyjście B = 27 l/min, wyjście C = 27 l/min

35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional






29 148 000 **chrom** **2 100,00**

SmartControl
Bateria podtynkowa do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie
rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia
GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
głowica mieszaczowa
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście B = 23 l / min
wyjście C = 25 l / min
wyjście B + C = 27 l / min

35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional





29 149 000 **chrom** **2 290,00**


SmartControl
Bateria podtynkowa do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie
rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia
GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
głowica mieszaczowa
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście A = 22 l/min
wyjście B = 26 l/min
wyjście C = 22 l/min
wyjście A + B = 31 l/min
wyjście A + B + C = 34 l/min

35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE
SMARTCONTROL BATERIE MIESZACZOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






29 144 000 **chrom** **1 900,00**

SmartControl
Bateria podtynkowa do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
głowica mieszaczowa
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu: wyjście B = 27 l/min, wyjście C = 27 l/min

35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional






29 145 000 **chrom** **2 100,00**

SmartControl
Bateria podtynkowa do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
głowica mieszaczowa
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście B = 23 l / min
wyjście C = 25 l / min
wyjście B + C = 27 l / min

35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional





29 146 000 **chrom** **2 290,00**


SmartControl
Bateria podtynkowa do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
głowica mieszaczowa
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście A = 22 l/min
wyjście B = 26 l/min
wyjście C = 22 l/min
wyjście A + B = 31 l/min
wyjście A + B + C = 34 l/min

35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE
SMARTCONTROL BATERIE MIESZACZOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






34 873 000 **chrom** **5 790,00**

SmartControl
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower SmartActive 310 Cube
elementy składowe:
bateria mieszaczowa do obsługi trzech wyjść wody (29 149)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Rainshower SmartActive 310 Cube 2-strumieniowa deszczownica (26 479) z ramieniem prysznicowym 430 mm i elementem podtynkowym (26 483)
Euphoria Cube Stick jednostrumieniowa słuchawka prysznicowa (27 698)
Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 659)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej









34 709 000 **chrom** **6 120,00**

SmartControl
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower SmartActive 310
elementy składowe:
bateria mieszaczowa do obsługi trzech wyjść wody
SmartControl
(29 146 000)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
Rainshower 310 SmartActive 2-strumieniowa deszczownica (26 475) z raminiem prysznicowym 400 mm i elementem podtynkowym (26 483)
Euphoria Cosmopolitan Stick słuchawka prysznicowa (27 367)
Rainshower uchwyt prysznicowy ścienny (27 074 000)
Rainshower kolanko przyłączeniowe ścienne (27 057 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)


GROHE LINEARE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	32 109 001 32 109 DC1 32 109 AL1	**chrom** **stal nierdzewna** **brushed hard graphite**	**853,00** **1 190,00** **1 360,00**
	Lineare **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar XS** montaż jednootworowy metalowa dźwignia **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury **GROHE Long-Life** trwała powłoka **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min **SpeedClean** perlator **GROHE FastFixation Plus** system instalacyjny **metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“** giętkie węże przyłączeniowe		
 	23 791 001 23 791 DC1 23 791 AL1	**chrom** **stal nierdzewna** **brushed hard graphite**	**853,00** **1 190,00** **1 360,00**
	Lineare **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar XS** montaż jednootworowy metalowa dźwignia **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury **GROHE Long-Life** trwała powłoka **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min **SpeedClean** perlator **GROHE FastFixation Plus** system instalacyjny **z korkiem klik-klak 1 1/4“** giętkie węże przyłączeniowe		
 	32 114 001 32 114 DC1 32 114 AL1	**chrom** **stal nierdzewna** **brushed hard graphite**	**910,00** **1 270,00** **1 460,00**
	Lineare **Bateria umywalkowa, Rozmiar S** montaż jednootworowy metalowa dźwignia **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury **GROHE Long-Life** trwała powłoka **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min **SpeedClean** perlator **GROHE FastFixation Plus** system instalacyjny **metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“** giętkie węże przyłączeniowe		
 	23 106 001 23 106 DC1 23 106 AL1	**chrom** **stal nierdzewna** **brushed hard graphite**	**910,00** **1 270,00** **1 460,00**
	Lineare **Bateria umywalkowa, Rozmiar S** montaż jednootworowy metalowa dźwignia **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury **GROHE Long-Life** trwała powłoka **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min **SpeedClean** perlator **GROHE FastFixation Plus** system instalacyjny **z korkiem klik-klak 1 1/4“** giętkie węże przyłączeniowe		

GROHE
LINEARE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
23 296 001	**chrom**	**1 270,00**
23 296 DC1	**stal nierdzewna**	**1 780,00**
23 296 AL1	**brushed hard graphite**	**2 030,00**






Lineare
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z perlatorem
i ogranicznikiem obrotu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 405 001	**chrom**	**1 360,00**
23 405 DC1	**stal nierdzewna**	**1 900,00**
23 405 AL1	**brushed hard graphite**	**2 170,00**






Lineare
Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalek wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE FastFixation Plus system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

20 304 001	**chrom**	**1 420,00**








Lineare
Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15
Rozmiar M
metalowa dźwignia
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nakrętka przyłącza 1/2" x 10,5 mm


zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE LINEARE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	19 409 001	**chrom**	**1 100,00**
	19 409 DC1	**stal nierdzewna**	**1 550,00**
	19 409 AL1	**brushed hard graphite**	**1 770,00**
	Lineare **2-otworowa bateria umywalkowa** **Rozmiar M** naścienna **do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):** 23 571 000 / 32 635 000 bez elementów do zabudowy podtynkowej metalowa rozeta metalowa dźwignia **GROHE Long-Life** trwała powłoka **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min **GROHE AquaGuide** regulowany perlator rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm wysięg wylewki 149 mm min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	23 444 001	**chrom**	**1 200,00**
	23 444 DC1	**stal nierdzewna**	**1 670,00**
	23 444 AL1	**brushed hard graphite**	**1 910,00**
	ditto, wysięg wylewki 207 mm		
	23 571 000		**1 080,00**
	Uniwersalny element podtynkowy do montażu 2-otworowych baterii umywalkowych		
 	33 848 001	**chrom**	**1 060,00**
	33 848 DC1	**stal nierdzewna**	**1 480,00**
	33 848 AL1	**brushed hard graphite**	**1 690,00**
	Lineare **Bateria bidetowa, Rozmiar S** montaż jednootworowy metalowa dźwignia **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury **GROHE Long-Life** trwała powłoka **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** system instalacyjny perlator z przegubem kulowym **metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“** giętkie węże przyłączeniowe min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	33 865 001	**chrom**	**1 090,00**
	33 865 DC1	**stal nierdzewna**	**1 520,00**
	33 865 AL1	**brushed hard graphite**	**1 740,00**
	Lineare **Jednouchwytowa bateria prysznicowa** naścienna metalowa dźwignia **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury **GROHE Long-Life** trwała powłoka wyjście prysznica 1/2“ zintegrowany zawór zwrotny zakryte przyłącza S **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		

GROHE
LINEARE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	33 849 001	**chrom**	**1 390,00**
	33 849 DC1	**stal nierdzewna**	**1 950,00**
	33 849 AL1	**brushed hard graphite**	**2 230,00**






Lineare
Jednouchwytowa bateria wannowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznica 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
możliwość instalacji z przyłączem sztorcowym 12 030 000

33 850 001	**chrom**	**1 630,00**






Lineare
Jednouchwytowa bateria wannowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznica 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
metal stick hand shower
uchwyt prysznicowy Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

24 063 001	**chrom**	**818,00**
24 063 DC1	**stal nierdzewna**	**1 150,00**
24 063 AL1	**brushed hard graphite**	**1 310,00**





Lineare
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu: wyjście B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 604 000	312,00


GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE LINEARE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	24 064 001	**chrom**	**900,00**
	24 064 DC1	**stal nierdzewna**	**1 260,00**
	24 064 AL1	**brushed hard graphite**	**1 440,00**






Lineare
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu: wyjście B = 27 l/min, wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

	35 604 000	**312,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	24 095 001	**chrom**	**1 000,00**
	24 095 DC1	**stal nierdzewna**	**1 400,00**
	24 095 AL1	**brushed hard graphite**	**1 610,00**






Lineare
Jednouchwytowa bateria do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
przełącznik trójdrożny
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 27 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

	35 604 000	**312,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	19 577 001	**chrom**	**3 770,00**
	19 577 DC1	**stal nierdzewna**	**5 280,00**
	19 577 AL1	**brushed hard graphite**	**6 040,00**






Lineare
4-otworowa bateria wannowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
mocowanie wylewki
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
metalowa dźwignia
wylewka wannowa z perlatorem
przełącznik wanna/prysznic
metal stick hand shower
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm, chrom
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE LINEARE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






19 965 001 **chrom** **3 050,00**

Lineare
3-otworowa bateria wannowa
3 otworowa instalacja
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
elementy składowe:
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
przełącznik wanna/prysznic
bez wylewki
metal stick hand shower
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm, chrom
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)
do użycia z: 28 990 000/ 28 991 000 (opcja)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






23 792 001	**chrom**	**7 020,00**
23 792 DC1	**stal nierdzewna**	**9 830,00**
23 792 AL1	**brushed hard graphite**	**11 230,00**

Lineare
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001
element montażowy zamawiany osobno
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik: wanna/prysznic
wylewka z perlatorem
wysięg wylewki 271 mm
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
z uchwytem prysznicowym
metal stick hand shower
wąż prysznicowy 1250 mm
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

45 984 001 **2 130,00**
Element montażowy do baterii i wylewek wolnostojących





34 863 000	**chrom**	**6 080,00**
34 863 DC0	**stal nierdzewna**	**8 520,00**
34 863 AL0	**brushed hard graphite**	**9 730,00**

Grohtherm SmartControl
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower SmartActive 310
elementy składowe:
bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody (29 121)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Rainshower SmartActive 310 2-strumieniowa deszczownica (26 475) z ramieniem prysznicowym 430 mm i elementem podtynkowym (26 483)
Rainshower SmartActive 130 3-strumieniowa słuchawka prysznicowa
Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 658)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej







14 077 XH0 **Oszroniony granit** **119,00**

SmartControl
Zestaw nakładek na przyciski SmartControl
elementy składowe:
9 nakładek z 6 różnymi symbolami
pasuje do wszystkich baterii podtynkowych SmartControl

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE EUROCUBE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	23 127 00E	chrom	953,00
	23 127 DC0	stal nierdzewna	1 330,00
	23 127 AL0	brushed hard graphite	1 520,00
	Eurocube **Bateria umywalkowa, Rozmiar S** montaż jednootworowy metalowa dźwignia **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm ogranicznik temperatury **GROHE Long-Life** trwała powłoka **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** system instalacyjny **metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"** giętkie węże przyłączeniowe		
	23 132 00E	chrom	927,00
	ditto, bez zestawu odpływowego		
 	23 445 000	chrom	1 000,00
	23 445 DC0	stal nierdzewna	1 410,00
	23 445 AL0	brushed hard graphite	1 610,00
	Eurocube **Bateria umywalkowa,** **Rozmiar M** montaż jednootworowy metalowa dźwignia **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury **GROHE Long-Life** trwała powłoka **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min **SpeedClean** perlator **GROHE FastFixation Plus** system instalacyjny **metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"** giętkie węże przyłączeniowe min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	23 446 000	chrom	979,00
	ditto, bez zestawu odpływowego		
 	23 135 00E	chrom	1 140,00
	23 135 DC0	stal nierdzewna	1 600,00
	23 135 AL0	brushed hard graphite	1 830,00
	Eurocube **Bateria umywalkowa,** **Rozmiar L** montaż jednootworowy metalowa dźwignia **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm ogranicznik temperatury **GROHE Long-Life** trwała powłoka **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min **SpeedClean** perlator **GROHE FastFixation Plus** system instalacyjny obrotowa wylewka z ogranicznikiem obrotu **metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"** giętkie węże przyłączeniowe		
 	23 406 000	chrom	1 330,00
	23 406 DC0	stal nierdzewna	1 860,00
	23 406 AL0	brushed hard graphite	2 120,00
	Eurocube **Bateria umywalkowa,** **Rozmiar XL** montaż jednootworowy metalowa dźwignia do umywalek wolnostojących **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm ogranicznik temperatury **GROHE Long-Life** trwała powłoka **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** system instalacyjny bez zestawu odpływowego giętkie węże przyłączeniowe min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		

GROHE
EUROCUBE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
36 441 000	**chrom**	**3 260,00**
36 441 DC0	**stal nierdzewna**	**4 230,00**
36 441 AL0	**brushed hard graphite**	**4 890,00**






Eurocube E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
strumień laminarny
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59K
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

19 895 000	**chrom**	**1 180,00**
19 895 DC0	**stal nierdzewna**	**1 650,00**
19 895 AL0	**brushed hard graphite**	**1 890,00**





Eurocube
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar S
naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 200
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 171 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 447 000	**chrom**	**1 240,00**
23 447 DC0	**stal nierdzewna**	**1 740,00**
23 447 AL0	**brushed hard graphite**	**1 980,00**


ditto, Rozmiar M, wysięg wylewki 231 mm

23 200 002	**1 080,00**

Element do zabudowy podtynkowej

23 138 000	**chrom**	**953,00**







Eurocube
Bateria bidetowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
perlator z przegubem kulowym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE EUROCUBE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**23 145 000**	**chrom**	**1 080,00**
	23 145 DC0	**stal nierdzewna**	**1 510,00**
	23 145 AL0	**brushed hard graphite**	**1 730,00**


Eurocube
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

 	34 488 000	**chrom**	**1 660,00**

Grohtherm Cube
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

 	**23 140 000**	**chrom**	**1 260,00**
	23 140 DC0	**stal nierdzewna**	**2 010,00**
	23 140 AL0	**brushed hard graphite**	**2 260,00**

Eurocube
Jednouchwytowa bateria wannowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)


 	**23 141 000**	**chrom**	**1 510,00**

Eurocube
Jednouchwytowa bateria wannowa
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
perlator, zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
zakryte przyłącza S
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 698)
prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000)
wąż prysznicowy 1500 mm (28 151 001)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EUROCUBE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	34 497 000	**chrom**	**2 180,00**






Grohtherm Cube
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
- przycisk **GROHE EcoButton**
(przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik wanna/prysznic
wyjście prysznica na dole 1/2"
GROHE XL Waterfall strumień wody
regulator strumienia
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

24 061 000	**chrom**	**805,00**
24 061 DC0	**stal nierdzewna**	**1 130,00**
24 061 AL0	**brushed hard graphite**	**1 290,00**






Eurocube
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu: wyjście B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 604 000		**312,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

24 062 000	**chrom**	**886,00**
24 062 DC0	**stal nierdzewna**	**1 240,00**
24 062 AL0	**brushed hard graphite**	**1 420,00**





Eurocube
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu: wyjście B = 27 l/min, wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 604 000		**312,00**


GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE EUROCUBE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	24 094 000	chrom	991,00
	24 094 DC0	stal nierdzewna	1 390,00
	24 094 AL0	brushed hard graphite	1 590,00






Eurocube
Jednouchwytowa bateria do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
przełącznik trójdrożny
wydajnosc przepływu:
wyjście A = 27 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

	35 604 000	312,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

	24 153 000	chrom	2 140,00
	24 153 DC0	stal nierdzewna	3 000,00
	24 153 AL0	brushed hard graphite	3 430,00






Grohtherm Cube
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
ceramiczny zawór odcinający 120°
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

	35 604 000	312,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

	24 154 000	chrom	2 390,00
	24 154 DC0	stal nierdzewna	3 350,00
	24 154 AL0	brushed hard graphite	3 820,00





Grohtherm Cube
Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno


	35 604 000	312,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE
EUROCUBE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
24 155 000	**chrom**	**2 390,00**
24 155 DC0	**stal nierdzewna**	**3 350,00**
24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**3 820,00**





Grohtherm Cube
Termostatyczna bateria wannowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole wanny i prysznica
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

---

PROFESSIONAL GROHE






34 868 000 **chrom** **4 810,00**

Grohtherm Cube
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Mono 310 Cube
elementy składowe:
podtynkowa bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (24 154)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Rainshower Mono 310 Cube deszczownica (26 563) z ramieniem prysznicowym 422 mm (26 145)
Euphoria Cube Stick jednostrumieniowa słuchawka prysznicowa (27 698)
Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 659)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

---

PROFESSIONAL GROHE



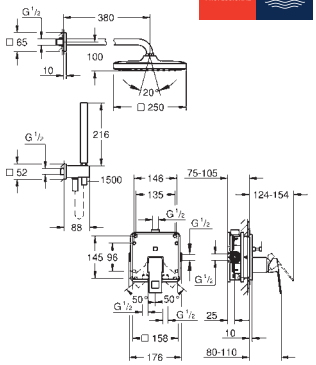


25 289 000 **chrom** **2 410,00**

Eurocube
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Tempesta 250 Cube
elementy składowe:
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody (24 062)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Tempesta 250 Cube deszczownica z ogranicznikiem przepływu 9.5 l/min (26 687) z ramieniem prysznicowym 380 mm
Euphoria Cube Stick jednostrumieniowa słuchawka prysznicowa (27 698)
kolanko przyłączeniowe ścienne z uchwytem (26 370)
wąż prysznicowy Rotaflex 1500 mm (28 409 001)
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

---





34 864 000	**chrom**	**6 080,00**
34 864 DC0	**stal nierdzewna**	**8 520,00**
34 864 AL0	**brushed hard graphite**	**9 730,00**

Grohtherm SmartControl
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower SmartActive 310 Cube
elementy składowe:
bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody (29 126)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Rainshower SmartActive 310 Cube 2-strumieniowa deszczownica (26 479) z ramieniem prysznicowym 430 mm i elementem podtynkowym (26 483)
Rainshower SmartActive 130 Cube 3-strumieniowa słuchawka prysznicowa
Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 659)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE EUROCUBE


Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto



14 077 XH0 — **Oszroniony granit** — **119,00**

SmartControl
Zestaw nakładek na przyciski SmartControl
elementy składowe:
9 nakładek z 6 różnymi symbolami
pasuje do wszystkich baterii podtynkowych SmartControl






19 897 001 — **chrom** — **4 650,00**
19 897 DC1 — **stal nierdzewna** — **6 520,00**
19 897 AL1 — **brushed hard graphite** — **7 450,00**

Eurocube
4-otworowa bateria wannowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
elementy składowe:
mocowanie wylewki
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
metalowa dźwignia
wylewka wannowa z perlatorem
przełącznik wanna/prysznic
słuchawka prysznicowa Euphoria Cube+ 6,6 l/min
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm, chrom
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






23 672 001 — **chrom** — **7 150,00**
23 672 DC1 — **stal nierdzewna** — **10 010,00**
23 672 AL1 — **brushed hard graphite** — **11 440,00**

Eurocube
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001
element montażowy zamawiany osobno
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik: wanna/prysznic
wylewka z perlatorem
słuchawka prysznicowa Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26 467)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)
wysięg wylewki 298 mm
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
z uchwytem prysznicowym

45 984 001 — **2 130,00**
Element montażowy do baterii i wylewek wolnostojących






13 303 000 — **chrom** — **571,00**
13 303 DC0 — **stal nierdzewna** — **799,00**
13 303 AL0 — **brushed hard graphite** — **913,00**

Eurocube
Wylewka wannowa
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
perlator
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EUROCUBE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






19 910 000 **chrom** **243,00**

Eurocube
Element zewnętrzny zaworu podtynkowego
do zaworów podtynkowych, 1/2", 3/4", 1"
bez elementów do zabudowy podtynkowej
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo 16 - 38 mm
metalowe pokrętło
rozeta z uszczelnieniem
GROHE Long-Life trwała powłoka

29 800 002 **110,00**
Zawór podtynkowy, 1/2", zmontowana wstępnie głowica 1/2", przyłącze gwintowane 1/2"






29 800 000 **98,30**

Elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15
zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień, tuleja ochronna, przyłącze gwintowane 1/2"
odporny na korozję mosiądz DR

29 802 000 **182,00**
ditto, zamontowana wstępnie głowica 3/4", przyłącze gwintowane 3/4"






29 801 000 **98,30**

Elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15
zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień, tuleja ochronna
połączenie lutowane Ø15 mm
odporny na korozję mosiądz DR

29 803 000 **182,00**
ditto, połączenie lutowane Ø 18 mm

29 804 000 **182,00**
ditto, połączenie lutowane Ø 22 mm






22 012 000 **chrom** **218,00**
22 012 DC0 **stal nierdzewna** **306,00**
22 012 AL0 **brushed hard graphite** **349,00**

Eurocube
Zawór kątowy, DN 15
przyłącze ścienne 1/2"
gwint zewnętrzny 3/8"
głowica
metalowe pokrętło
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta






40 564 000 **chrom** **442,00**
40 564 DC0 **stal nierdzewna** **618,00**
40 564 AL0 **brushed hard graphite** **706,00**

Syfon odpływowy do umywalki
GROHE Long-Life trwała powłoka
korpus z mosiądzu






40 565 000 **chrom** **357,00**


Korek
do umywalek z przelewem
do standardowego zestawu odpływowego 1¼"
możliwość wymiany w istniejącej instalacji
GROHE Long-Life trwała powłoka

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE PLUS

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	32 612 003 32 612 DC3 32 612 AL3	**chrom** **stal nierdzewna** **brushed hard graphite**	**906,00** **1 270,00** **1 450,00**


GROHE Plus
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

 	33 163 003	**chrom**	**906,00**

GROHE Plus
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

 	23 871 003 23 871 DC3 23 871 AL3	**chrom** **stal nierdzewna** **brushed hard graphite**	**1 130,00** **1 590,00** **1 810,00**

GROHE Plus
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z łatwym dokowaniem
kąt obrotu 90°
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe


 	23 872 003	**chrom**	**1 130,00**

GROHE Plus
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z łatwym dokowaniem
kąt obrotu 90°
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

GROHE PLUS

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
23 851 003	chrom	1 270,00
23 851 DC3	stal nierdzewna	1 780,00
23 851 AL3	brushed hard graphite	2 030,00






GROHE Plus
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z łatwym dokowaniem
kąt obrotu 90°
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

---

23 873 003	chrom	1 270,00






GROHE Plus
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z łatwym dokowaniem
kąt obrotu 90°
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

---

23 843 003	chrom	1 470,00
23 843 DC3	stal nierdzewna	2 060,00
23 843 AL3	brushed hard graphite	2 360,00






GROHE Plus
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
wyciągana wylewka
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

---

23 844 003	chrom	1 470,00






GROHE Plus
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
wyciągana wylewka
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE PLUS

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






32 618 003	**chrom**	**1 400,00**
32 618 DC3	**stal nierdzewna**	**1 970,00**
32 618 AL3	**brushed hard graphite**	**2 250,00**

GROHE Plus
Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalek wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe






20 301 003	**chrom**	**1 400,00**

GROHE Plus
Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15
Rozmiar M
metalowa dźwignia
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
nakrętka przyłącza 1/2" x 10,5 mm





29 303 003	**chrom**	**1 110,00**
29 303 DC3	**stal nierdzewna**	**1 550,00**
29 303 AL3	**brushed hard graphite**	**1 770,00**

GROHE Plus
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M
naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 200
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 147 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


29 306 003	**chrom**	**1 180,00**

ditto, wysięg 203 mm

23 200 002	**1 080,00**

Element do zabudowy podtynkowej






33 241 003	**chrom**	**906,00**

GROHE Plus
Bateria bidetowa 1/2"
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
system szybkiego montażu
perlator z przegubem kulowym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE PLUS

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






33 577 003	**chrom**	**1 090,00**
33 577 DC3	**stal nierdzewna**	**1 520,00**
33 577 AL3	**brushed hard graphite**	**1 740,00**

GROHE Plus
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
wyjście prysznica 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






33 553 003	**chrom**	**1 360,00**
33 553 DC3	**stal nierdzewna**	**1 900,00**
33 553 AL3	**brushed hard graphite**	**2 170,00**

GROHE Plus
Jednouchwytowa bateria wannowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznica 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






33 547 003	**chrom**	**1 530,00**

GROHE Plus
Jednouchwytowa bateria wannowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznica 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Euphoria Cube Stick prysznic ręczny (27 698 000)
prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





24 059 003	**chrom**	**861,00**
24 059 DC3	**stal nierdzewna**	**1 210,00**
24 059 AL3	**brushed hard graphite**	**1 380,00**

GROHE Plus
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu: wyjście B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 604 000		**312,00**


GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE PLUS

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	24 060 003	**chrom**	**906,00**
	24 060 DC3	**stal nierdzewna**	**1 270,00**
	24 060 AL3	**brushed hard graphite**	**1 450,00**






GROHE Plus
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu: wyjście B = 27 l/min, wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 604 000		**312,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

24 093 003	**chrom**	**1 020,00**
24 093 DC3	**stal nierdzewna**	**1 430,00**
24 093 AL3	**brushed hard graphite**	**1 630,00**






GROHE Plus
Jednouchwytowa bateria do obsługi trzech wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
przełącznik trójdrożny
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 27 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 604 000		**312,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

34 863 000	**chrom**	**6 080,00**
34 863 DC0	**stal nierdzewna**	**8 520,00**
34 863 AL0	**brushed hard graphite**	**9 730,00**






Grohtherm SmartControl
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower SmartActive 310
elementy składowe:
bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody (29 121)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Rainshower SmartActive 310 2-strumieniowa deszczownica (26 475) z ramieniem prysznicowym 430 mm i elementem podtynkowym (26 483)
Rainshower SmartActive 130 3-strumieniowa słuchawka prysznicowa
Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 658)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

34 864 000	**chrom**	**6 080,00**
34 864 DC0	**stal nierdzewna**	**8 520,00**
34 864 AL0	**brushed hard graphite**	**9 730,00**





Grohtherm SmartControl
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower SmartActive 310 Cube
elementy składowe:
bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody (29 126)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Rainshower SmartActive 310 Cube 2-strumieniowa deszczownica (26 479) z ramieniem prysznicowym 430 mm i elementem podtynkowym (26 483)
Rainshower SmartActive 130 Cube 3-strumieniowa słuchawka prysznicowa
Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 659)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

GROHE PLUS


Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto



14 077 XH0	**Oszroniony granit**	**119,00**

SmartControl
Zestaw nakładek na przyciski SmartControl
elementy składowe:
9 nakładek z 6 różnymi symbolami
pasuje do wszystkich baterii podtynkowych SmartControl





29 307 003	**chrom**	**3 740,00**
29 307 DC3	**stal nierdzewna**	**5 230,00**
29 307 AL3	**brushed hard graphite**	**5 980,00**

GROHE Plus
4-otworowa bateria wannowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
elementy składowe:
wylewka ze strumieniem laminarnym
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
metalowa dźwignia
przełącznik wanna/prysznic
słuchawka prysznicowa Euphoria Cube 6,6 l/min
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm, chrom
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 002 (zamawiany osobno)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


29 037 002	**3 550,00**

Element montażowo - odwodnieniowy do wielootworowych baterii wannowych

45 388 000	**392,00**

Elementy wsporcze do ramy






23 846 003	**chrom**	**6 890,00**
23 846 DC3	**stal nierdzewna**	**9 640,00**
23 846 AL3	**brushed hard graphite**	**11 020,00**

GROHE Plus
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001
element montażowy zamawiany osobno
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik: wanna/prysznic
wylewka ze strumieniem laminarnym
wysięg 282 mm
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
z uchwytem prysznicowym
słuchawka prysznicowa Euphoria Cube 6,6 l/min
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

45 984 001	**2 130,00**

Element montażowy do baterii i wylewek wolnostojących








13 404 003	**chrom**	**634,00**
13 404 DC3	**stal nierdzewna**	**888,00**
13 404 AL3	**brushed hard graphite**	**1 010,00**

GROHE Plus
Wylewka wannowa
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
perlator
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg 168 mm

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE PLUS

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**40 564 000** **40 564 DC0** **40 564 AL0**	**chrom** **stal nierdzewna** **brushed hard graphite**	**442,00** **618,00** **706,00**
	Syfon odpływowy do umywalki **GROHE Long-Life** trwała powłoka korpus z mosiądzu		
 	**28 912 000** **28 912 DC0** **28 912 AL0**	**chrom** **stal nierdzewna** **brushed hard graphite**	**401,00** **562,00** **642,00**
	Syfon umywalkowy 1 1/4" do umywalek z mosiądzu przykręcane zamknięcie do czyszczenia syfonu duża przesuwna rozeta **GROHE Long-Life** trwała powłoka		

GROHE ESSENCE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
24 171 001	**chrom**	**723,00**
24 171 DC1	**stal nierdzewna**	**1 010,00**
24 171 GL1	**cool sunrise**	**1 090,00**
24 171 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 160,00**
24 171 DA1	**warm sunset**	**1 090,00**
24 171 DL1	**brushed warm sunset**	**1 160,00**
24 171 A01	**hard graphite**	**1 090,00**
24 171 AL1	**brushed hard graphite**	**1 160,00**






Essence
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional
zastępuje baterię Essence 23 589 xx1

24 172 001	**chrom**	**700,00**
24 172 DC1	**stal nierdzewna**	**980,00**
24 172 GL1	**cool sunrise**	**1 050,00**
24 172 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 120,00**
24 172 DA1	**warm sunset**	**1 050,00**
24 172 DL1	**brushed warm sunset**	**1 120,00**
24 172 A01	**hard graphite**	**1 050,00**
24 172 AL1	**brushed hard graphite**	**1 120,00**
24 172 KF1	**phantom black**	**980,00**

ditto, bez zestawu odpływowego, zastępuje baterię Essence 23590xxx

24 175 001	**chrom**	**723,00**





Essence
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional
zastępuje baterię Essence 32 898 001


34 813 001	**chrom**	**700,00**

ditto, bez zestawu odpływowego

GROHE ESSENCE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
24 173 001	chrom	847,00
24 173 DC1	stal nierdzewna	1 190,00
24 173 GL1	cool sunrise	1 270,00
24 173 GN1	brushed cool sunrise	1 360,00
24 173 DA1	warm sunset	1 270,00
24 173 DL1	brushed warm sunset	1 360,00
24 173 A01	hard graphite	1 270,00
24 173 AL1	brushed hard graphite	1 360,00






Essence
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z perlatorem
i ogranicznikiem obrotu
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional
zastępuje baterię Essence 23 462 xx1

24 176 001	chrom	823,00
24 176 KF1	phantom black	1 150,00

ditto, bez zestawu odpływowego, zastępuje baterię Essence 23463xxx

24 181 001	chrom	847,00






Essence
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z perlatorem
i ogranicznikiem obrotu
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
bez zestawu odpływowego
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional
zastępuje baterię Essence 23 798 001

GROHE ESSENCE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
PROFESSIONAL GROHE	24 174 001	**chrom**	**929,00**
	24 174 DC1	**stal nierdzewna**	**1 300,00**
	24 174 GL1	**cool sunrise**	**1 390,00**
	24 174 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 490,00**
	24 174 DA1	**warm sunset**	**1 390,00**
	24 174 DL1	**brushed warm sunset**	**1 490,00**
	24 174 A01	**hard graphite**	**1 390,00**
	24 174 AL1	**brushed hard graphite**	**1 490,00**






Essence
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z perlatorem
i ogranicznikiem obrotu
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional
zastępuje baterię Essence 32 628 xx1

PROFESSIONAL GROHE	24 177 001	**chrom**	**906,00**
	24 177 KF1	**phantom black**	**1 270,00**

ditto, bez zestawu odpływowego, zastępuje baterię Essence 23541xxx

PROFESSIONAL GROHE	24 182 001	**chrom**	**929,00**






Essence
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z perlatorem
i ogranicznikiem obrotu
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
bez zestawu odpływowego
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional
zastępuje baterię Essence 23 799 001

GROHE ESSENCE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
24 170 001	**chrom**	**1 260,00**
24 170 DC1	**stal nierdzewna**	**1 760,00**
24 170 GL1	**cool sunrise**	**1 890,00**
24 170 GN1	**brushed cool sunrise**	**2 010,00**
24 170 DA1	**warm sunset**	**1 890,00**
24 170 DL1	**brushed warm sunset**	**2 010,00**
24 170 A01	**hard graphite**	**1 890,00**
24 170 AL1	**brushed hard graphite**	**2 010,00**
24 170 KF1	**phantom black**	**1 760,00**






Essence
Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalek wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 6,5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z perlatorem
i ogranicznikiem obrotu
regulowany kąt obrotu 0° / 90° / 360°
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional
zastępuje baterię Essence 32 901 xx1

36 445 000	**chrom**	**2 620,00**
36 445 DC0	**stal nierdzewna**	**3 400,00**
36 445 GL0	**cool sunrise**	**3 660,00**
36 445 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 930,00**
36 445 DA0	**warm sunset**	**3 660,00**
36 445 DL0	**brushed warm sunset**	**3 930,00**
36 445 A00	**hard graphite**	**3 660,00**
36 445 AL0	**brushed hard graphite**	**3 930,00**






Essence E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
strumień laminarny
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59K
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
ESSENCE

Numer katalogowy		Kolor	Cena (PLN) netto
20 296 001		chrom	1 180,00
20 296 DC1	Dostępność 3 kwartał	stal nierdzewna	1 660,00
20 296 GL1	Dostępność 3 kwartał	cool sunrise	1 770,00
20 296 GN1	Dostępność 3 kwartał	brushed cool sunrise	1 890,00
20 296 DA1	Dostępność 3 kwartał	warm sunset	1 770,00
20 296 DL1	Dostępność 3 kwartał	brushed warm sunset	1 890,00
20 296 AL1	Dostępność 3 kwartał	brushed hard graphite	1 890,00






Essence
Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15
Rozmiar M
metalowa dźwignia
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nakrętka przyłącza 1/2" x 10,5 mm

29 192 001		chrom	929,00
29 192 DC1		stal nierdzewna	1 300,00
29 192 GL1		cool sunrise	1 390,00
29 192 GN1		brushed cool sunrise	1 490,00
29 192 DA1		warm sunset	1 390,00
29 192 DL1		brushed warm sunset	1 490,00
29 192 A01		hard graphite	1 390,00
29 192 AL1		brushed hard graphite	1 490,00
29 192 KF1		phantom black	1 300,00





Essence
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M
naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 / 32 635 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 183 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional
zastępuje baterię Essence 19 408 xx1

29 193 001		chrom	1 050,00
29 193 DC1		stal nierdzewna	1 470,00
29 193 GL1		cool sunrise	1 570,00
29 193 GN1		brushed cool sunrise	1 680,00
29 193 DA1		warm sunset	1 570,00
29 193 DL1		brushed warm sunset	1 680,00
29 193 A01		hard graphite	1 570,00
29 193 AL1		brushed hard graphite	1 680,00
29 193 KF1		phantom black	1 470,00




ditto, wysięg wylewki 230 mm; zastępuje baterię Essence 19967xx1

23 571 000	1 080,00

Uniwersalny element podtynkowy do montażu 2-otworowych baterii umywalkowych

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE ESSENCE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	24 178 001	**chrom**	**723,00**
	24 178 DC1	**stal nierdzewna**	**1 010,00**
	24 178 GL1	**cool sunrise**	**1 090,00**
	24 178 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 160,00**
	24 178 DA1	**warm sunset**	**1 090,00**
	24 178 DL1	**brushed warm sunset**	**1 160,00**
	24 178 A01	**hard graphite**	**1 090,00**
	24 178 AL1	**brushed hard graphite**	**1 160,00**
	Essence **Bateria bidetowa, Rozmiar S** montaż jednootworowy metalowa dźwignia **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury **GROHE Long-Life** trwała powłoka **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min **GROHE FastFixation Plus** system instalacyjny perlator z przegubem kulowym **metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"** giętkie węże przyłączeniowe min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar **Wariant produktu: Professional** zastępuje baterię Essence 32 935 xx1		
	24 395 KF1	**phantom black**	**1 010,00**
	ditto, bez zestawu odpływowego		
 	25 252 001	**chrom**	**800,00**
	25 252 DC1	**stal nierdzewna**	**1 120,00**
	25 252 GL1	**cool sunrise**	**1 200,00**
	25 252 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 280,00**
	25 252 DA1	**warm sunset**	**1 200,00**
	25 252 DL1	**brushed warm sunset**	**1 280,00**
	25 252 A01	**hard graphite**	**1 200,00**
	25 252 AL1	**brushed hard graphite**	**1 280,00**
	25 252 KF1	**phantom black**	**1 120,00**
	Essence **Jednouchwytowa bateria prysznicowa** naścienna metalowa dźwignia **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury **GROHE Long-Life** trwała powłoka wyjście prysznica 1/2" zintegrowany zawór zwrotny przyłącza S **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar **Wariant produktu: Professional** zastępuje baterię Essence 33 636 xx1		
 	34 765 000	**chrom**	**775,00**
	Grohtherm 800 Cosmopolitan **Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15** naścienna **GROHE Long-Life** trwała powłoka **GROHE MetalGrip** ergonomiczne uchwyty **GROHE SafeStop** blokada na 38°C **GROHE SafeStop Plus** w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C **GROHE TurboStat** głowica termostatyczna zintegrowane odcięcie wody mieszanej **GROHE EcoButton** przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody głowica ceramiczna 1/2", 180° wyjście prysznica na dole 1/2" wbudowane zawory zwrotne sitka do zanieczyszczeń **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** przyłącza S metalowa rozeta **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody		

GROHE ESSENCE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
25 250 001	chrom	982,00
25 250 DC1	stal nierdzewna	1 380,00
25 250 GL1	cool sunrise	1 470,00
25 250 GN1	brushed cool sunrise	1 570,00
25 250 DA1	warm sunset	1 470,00
25 250 DL1	brushed warm sunset	1 570,00
25 250 A01	hard graphite	1 470,00
25 250 AL1	brushed hard graphite	1 570,00
25 250 KF1	phantom black	1 380,00






Essence
Jednouchwytowa bateria wannowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznica 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional
zastępuje baterię Essence 33 624 xx1

25 249 001	chrom	1 180,00






Essence
Jednouchwytowa bateria wannowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznica 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Euphoria Cosmopolitan Stick słuchawka prysznicowa (27 367)
uchwyt prysznicowy Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional
zastępuje baterię Essence 33 628 001

24 168 001	chrom	742,00
24 168 DC1	stal nierdzewna	1 040,00
24 168 GL1	cool sunrise	1 110,00
24 168 GN1	brushed cool sunrise	1 190,00
24 168 DA1	warm sunset	1 110,00
24 168 DL1	brushed warm sunset	1 190,00
24 168 A01	hard graphite	1 110,00
24 168 AL1	brushed hard graphite	1 190,00
24 168 KF1	phantom black	1 040,00





Essence
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu: wyjście B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno
Wariant produktu: Professional
zastępuje baterię Essence 24 057 xx1


35 604 000		312,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE ESSENCE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
24 167 001	chrom	817,00
24 167 DC1	stal nierdzewna	1 140,00
24 167 GL1	cool sunrise	1 230,00
24 167 GN1	brushed cool sunrise	1 310,00
24 167 DA1	warm sunset	1 230,00
24 167 DL1	brushed warm sunset	1 310,00
24 167 A01	hard graphite	1 230,00
24 167 AL1	brushed hard graphite	1 310,00
24 167 KF1	phantom black	1 140,00






Essence
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu: wyjście B = 27 l/min, wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno
Wariant produktu: Professional
zastępuje baterię Essence 24 058 xx1

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional**	312,00

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
24 169 001	chrom	924,00
24 169 DC1	stal nierdzewna	1 290,00
24 169 GL1	cool sunrise	1 390,00
24 169 GN1	brushed cool sunrise	1 480,00
24 169 DA1	warm sunset	1 390,00
24 169 DL1	brushed warm sunset	1 480,00
24 169 A01	hard graphite	1 390,00
24 169 AL1	brushed hard graphite	1 480,00






Essence
Jednouchwytowa bateria do obsługi trzech wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
przełącznik trójdrożny
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 27 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno
Wariant produktu: Professional
zastępuje baterię Essence 24 092 xx1

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional**	312,00

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
25 287 000	chrom	3 300,00
25 287 DC0	stal nierdzewna	4 620,00
25 287 GL0	cool sunrise	4 950,00
25 287 GN0	brushed cool sunrise	5 280,00
25 287 DA0	warm sunset	4 950,00
25 287 DL0	brushed warm sunset	5 280,00
25 287 AL0	brushed hard graphite	5 280,00



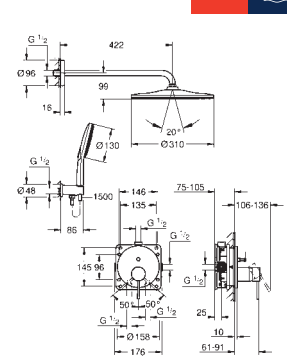


Essence
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Mono 310
elementy składowe:
jednouchwytowa bateria podtynkowa do obsługi dwóch wyjść wody (24 167)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Rainshower Mono 310 deszczownica z ramieniem 422 mm
Rainshower SmartActive 130 3-strumieniowa słuchawka prysznicowa
Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 658)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

GROHE
ESSENCE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
34 863 000	**chrom**	**6 080,00**
34 863 DC0	**stal nierdzewna**	**8 520,00**
34 863 GL0	**cool sunrise**	**9 130,00**
34 863 GN0	**brushed cool sunrise**	**9 730,00**
34 863 DA0	**warm sunset**	**9 130,00**
34 863 DL0	**brushed warm sunset**	**9 730,00**
34 863 AL0	**brushed hard graphite**	**9 730,00**
34 863 KF0	**phantom black**	**8 520,00**





Grohtherm SmartControl
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower SmartActive 310
elementy składowe:
bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody (29 121)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Rainshower SmartActive 310 2-strumieniowa deszczownica (26 475) z ramieniem prysznicowym 430 mm i elementem podtynkowym (26 483)
Rainshower SmartActive 130 3-strumieniowa słuchawka prysznicowa
Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 658)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej


14 077 XH0	**Oszroniony granit**	**119,00**



SmartControl
Zestaw nakładek na przyciski SmartControl
elementy składowe:
9 nakładek z 6 różnymi symbolami
pasuje do wszystkich baterii podtynkowych SmartControl

25 251 001	**chrom**	**3 350,00**
25 251 DC1	**stal nierdzewna**	**4 690,00**
25 251 GL1	**cool sunrise**	**5 030,00**
25 251 GN1	**brushed cool sunrise**	**5 360,00**
25 251 DA1	**warm sunset**	**5 030,00**
25 251 DL1	**brushed warm sunset**	**5 360,00**
25 251 A01	**hard graphite**	**5 030,00**
25 251 AL1	**brushed hard graphite**	**5 360,00**
25 251 KF1	**phantom black**	**4 690,00**






Essence
4-otworowa bateria wannowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
mocowanie wylewki
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
metalowa dźwignia
wylewka wannowa z perlatorem
przełącznik wanna/prysznic
prysznic ręczny
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm, chrom
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional
zastępuje baterię Essence 19 578 xx1

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE ESSENCE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






19 976 001	**chrom**	**2 350,00**

Essence
3-otworowa bateria wannowa
3 otworowa instalacja
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
przełącznik wanna/prysznic
prysznic ręczny
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm, chrom
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)
do użycia z: 28 990 000/ 28 991 000 (opcja)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






25 248 001	**chrom**	**5 290,00**
25 248 DC1	**stal nierdzewna**	**7 410,00**
25 248 GL1	**cool sunrise**	**7 940,00**
25 248 GN1	**brushed cool sunrise**	**8 470,00**
25 248 DA1	**warm sunset**	**7 940,00**
25 248 DL1	**brushed warm sunset**	**8 470,00**
25 248 A01	**hard graphite**	**7 940,00**
25 248 AL1	**brushed hard graphite**	**8 470,00**
25 248 KF1	**phantom black**	**7 410,00**

Essence
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001
element montażowy zamawiany osobno
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik: wanna/prysznic
obrotowa wylewka z perlatorem
i ogranicznikiem obrotu
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
wysięg wylewki 277 mm
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2“
z uchwytem prysznicowym
metal stick hand shower
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional
zastępuje baterię Essence 23 491 xx1

45 984 001		**2 130,00**

Element montażowy do baterii i wylewek wolnostojących






13 449 001	**chrom**	**549,00**
13 449 DC1	**stal nierdzewna**	**769,00**
13 449 GL1	**cool sunrise**	**824,00**
13 449 GN1	**brushed cool sunrise**	**879,00**
13 449 DA1	**warm sunset**	**824,00**
13 449 DL1	**brushed warm sunset**	**879,00**
13 449 A01	**hard graphite**	**824,00**
13 449 AL1	**brushed hard graphite**	**879,00**

Essence
Wylewka wannowa
naścienna
perlator
gwint zewnętrzny 1/2“
GROHE Long-Life trwała powłoka
wysięg wylewki 221 mm

GROHE
ESSENCE






Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
28 912 000	**chrom**	**401,00**
28 912 DC0	**stal nierdzewna**	**562,00**
28 912 GL0	**cool sunrise**	**602,00**
28 912 GN0	**brushed cool sunrise**	**642,00**
28 912 DA0	**warm sunset**	**602,00**
28 912 DL0	**brushed warm sunset**	**642,00**
28 912 A00	**hard graphite**	**602,00**
28 912 AL0	**brushed hard graphite**	**642,00**
29 509 KF0	**phantom black**	**562,00**

Syfon umywalkowy 1 1/4"
do umywalek
z mosiądzu
przykręcane zamknięcie do czyszczenia syfonu
duża przesuwna rozeta
GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






23 049 002 **chrom** **770,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
perlator
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe






33 190 20E **chrom** **770,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
ogranicznik temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109






32 469 20E **chrom** **744,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
metalowa dźwignia
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
ogranicznik temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109





23 448 002 **chrom** **876,00**


Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 449 002 **chrom** **851,00**
ditto, bez zestawu odpływowego

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






23 054 003 **chrom** **962,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
zakryte mocowanie dźwigni
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
perlator
obrotowa wylewka z ogranicznikiem obrotu
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)






23 432 000 **chrom** **1 340,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalek wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)






19 573 002 **chrom** **963,00**

Eurodisc Cosmopolitan
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M
naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 / 32 635 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 170 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 571 000 **1 080,00**
Uniwersalny element podtynkowy do montażu 2-otworowych baterii umywalkowych





33 244 002 **chrom** **770,00**


Eurodisc Cosmopolitan
Bateria bidetowa, Rozmiar S
metalowa dźwignia
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
perlator z przegubem kulowym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






33 569 002 **chrom** **770,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
wyjście prysznica na dole 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109






33 390 002 **chrom** **963,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria wannowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
przełącznik: wanna/prysznic
perlator, zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109






33 395 002 **chrom** **1 170,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria wannowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109
z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
prysznic ręczny Euphoria 110 Champagne (27 222)
uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151)





24 055 002 **chrom** **686,00**


Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu: wyjście B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






24 056 002 **chrom** **754,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu: wyjście B = 27 l/min, wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional






13 278 002 **chrom** **467,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Wylewka wannowa
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
perlator
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





28 912 000 **chrom** **401,00**


Syfon umywalkowy 1 1/4"
do umywalek
z mosiądzu
przykręcane zamknięcie do czyszczenia syfonu
duża przesuwna rozeta
GROHE Long-Life trwała powłoka

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE CONCETTO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






32 204 10E **chrom** **608,00**

Concetto
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
I klasa głośności według normy DIN 4109

32 204 001 **chrom** **608,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu






32 240 10E **chrom** **582,00**

Concetto
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109






23 450 001 **chrom** **694,00**

Concetto
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






23 739 002 **chrom** **1 030,00**

Concetto
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z ogranicznikiem obrotu
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
CONCETTO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






32 629 002 **chrom** **873,00**

Concetto
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
zakryte mocowanie dźwigni
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
perlator
obrotowa wylewka
z ogranicznikiem ruchu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






23 920 001 **chrom** **985,00**

Concetto
Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalek wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






20 216 001 **chrom** **1 050,00**

Concetto
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar L
głowica ceramiczna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
wylewka z perlatorem
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
odporne na zgniatanie, elastyczne węże łączące pomiędzy elementami środkowymi
i zaworami bocznymi
nakrętka przyłącza z otworem 10,5 mm





19 575 001 **chrom** **886,00**

Concetto
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar S
naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 / 32 635 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 147 mm


23 571 000 **1 080,00**
Uniwersalny element podtynkowy do montażu 2-otworowych baterii umywalkowych

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE CONCETTO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






32 208 001 **chrom** **608,00**

Concetto
Bateria bidetowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
perlator z przegubem kulowym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
I klasa głośności według normy DIN 4109






32 210 001 **chrom** **608,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109






32 211 001 **chrom** **760,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria wannowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109






32 212 001 **chrom** **937,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria wannowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
perlator, zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109
z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
prysznic ręczny Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151)

GROHE
CONCETTO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






24 053 001 **chrom** **660,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu: wyjście B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional






24 054 001 **chrom** **726,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu: wyjście B = 27 l/min, wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional






19 576 002 **chrom** **3 170,00**

Concetto
4-otworowa bateria wannowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
elementy składowe:
mocowanie wylewki
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
wylewka wannowa z perlatorem
przełącznik wanna/prysznic
Euphoria Cosmopolitan słuchawka prysznicowa 6.6 l/min
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm, chrom
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






13 280 001 **chrom** **456,00**

Concetto
Wylewka wannowa
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
perlator
gwint zewnętrzny 1/2"
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE CONCETTO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**13 281 001** **Concetto** **Wylewka wannowa z przełącznikiem** naścienna **GROHE Long-Life** trwała powłoka perlator przełącznik: wanna/prysznic gwint zewnętrzny 1/2“	**chrom**	**526,00**

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






33 552 20E **chrom** **581,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
ogranicznik temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109

32 468 20E **chrom** **555,00**
ditto, bez zestawu odpływowego






23 373 20E **chrom** **555,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
ogranicznik temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe






23 043 003 **chrom** **813,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
zakryte mocowanie dźwigni
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
perlator
obrotowa wylewka
z ogranicznikiem ruchu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





19 571 002 **chrom** **994,00**

Eurostyle Cosmopolitan
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar S
naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 / 32 635 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 171 mm


23 571 000 **1 080,00**
Uniwersalny element podtynkowy do montażu 2-otworowych baterii umywalkowych

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






33 565 002 **chrom** **581,00**


Eurostyle Cosmopolitan
Bateria bidetowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
perlator z przegubem kulowym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)






33 590 002 **chrom** **581,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznica na dole 1/2“
zintegrowany zawór zwrotny
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






33 591 002 **chrom** **710,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria wannowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2“
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






25 275 002 **chrom** **906,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria wannowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2“
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
maksymalny przepływ (3 bary): 13.5 l/min
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 597)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór
preferowanego strumienia wody
uchwyt ścienny Tempesta, nieregulowany (28 605)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151)

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






24 051 002	chrom	658,00

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu: wyjście B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 604 000		312,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional






24 052 002	chrom	723,00

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu: wyjście B = 27 l/min, wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 604 000		312,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional






23 048 003	chrom	3 580,00

Eurostyle Cosmopolitan
4-otworowa bateria wannowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
elementy składowe:
mocowanie wylewki
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
wylewka wannowa z perlatorem
przełącznik wanna/prysznic
Euphoria Cosmopolitan słuchawka prysznicowa 6.6 l/min
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm, chrom
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






13 276 002	chrom	479,00

Eurostyle Cosmopolitan
Wylewka wannowa
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
perlator
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**13 277 002** **Eurostyle Cosmopolitan** **Wylewka wannowa** naścienna **GROHE Long-Life** trwała powłoka perlator przełącznik: wanna/prysznic z podtynkowym elementem łączącym gwint zewnętrzny 1/2" **wysięg wylewki 170 mm**	**chrom**	**558,00**

GROHE
EUROSTYLE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






32 468 003 **chrom** **538,00**

Eurostyle
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe






23 929 003 **chrom** **545,00**

Eurostyle
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
ogranicznik temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe






23 707 003 **chrom** **538,00**

Eurostyle
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
pełna, metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe





23 569 003 **chrom** **881,00**


Eurostyle
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE EUROSTYLE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






23 718 003 **chrom** **839,00**

Eurostyle
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednootworowy
pełna, metalowa dźwignia
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"






23 570 003 **chrom** **1 090,00**

Eurostyle
Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
do umywalek wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe






23 719 003 **chrom** **1 040,00**

Eurostyle
Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
pełna, metalowa dźwignia
do umywalek wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe





19 571 003 **chrom** **1 060,00**


Eurostyle
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M
naścienna
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 / 32 635 000
metalowa rozeta
metalowa dźwignia z otworem
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg 203 mm

23 571 000 **1 080,00**
Uniwersalny element podtynkowy do montażu 2-otworowych baterii umywalkowych

GROHE
EUROSTYLE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






29 097 003 **chrom** **1 010,00**

Eurostyle
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M
naścienna
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 / 32 635 000
metalowa rozeta
pełna, metalowa dźwignia
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg 203 mm

23 571 000 **1 080,00**
Uniwersalny element podtynkowy do montażu 2-otworowych baterii umywalkowych






33 565 003 **chrom** **564,00**

Eurostyle
Bateria bidetowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z przegubem kulowym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe






23 720 003 **chrom** **538,00**

Eurostyle
Bateria bidetowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
pełna, metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z przegubem kulowym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe





33 590 003 **chrom** **620,00**


Eurostyle
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
naścienna
metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznica 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE EUROSTYLE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






23 722 003 | chrom | 596,00

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
naścienna
pełna, metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznica 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym






PROFESSIONAL GROHE

34 814 003 | chrom | 898,00

Grohtherm 1000
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
naścienna
GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
Wariant produktu: Professional






23 726 003 | chrom | 730,00

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria wannowa
naścienna
pełna, metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznica 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym





PROFESSIONAL GROHE


34 816 003 | chrom | 1 150,00

Grohtherm 1000
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
naścienna
GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
- przycisk **GROHE EcoButton**
(przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik wanna/prysznic
wyjście prysznica na dole 1/2"
perlator
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUROSTYLE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






PROFESSIONAL GROHE

25 286 003 **chrom** **900,00**

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria wannowa
naścienna
pełna, metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznica 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
możliwość wkręcania (przy użyciu wkrętów i kołków)
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 923)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,6 l/min
uchwyt ścienny Tempesta, nieregulowany (28 605)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151)






24 048 003 **chrom** **614,00**

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu: wyjście B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional






24 046 003 **chrom** **607,00**

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu: wyjście B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional





24 049 003 **chrom** **675,00**

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu: wyjście B = 27 l/min, wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

PROFESSIONAL GROHE


35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE EUROSTYLE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	24 047 003	**chrom**	**668,00**





Eurostyle
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu: wyjście B = 27 l/min, wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

	35 604 000	**312,00**


GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE CUBEO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto

nowość





101694 000 0	**chrom**	**424,00**
101694 243 0	**matte black**	**551,00**


GROHE Cubeo
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

101699 000 0	**chrom**	**403,00**
101699 243 0	**matte black**	**524,00**

ditto, bez zestawu odpływowego

nowość





101749 000 0	**chrom**	**488,00**
101749 243 0	**matte black**	**634,00**


GROHE Cubeo
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

101755 000 0	**chrom**	**463,00**
101755 243 0	**matte black**	**602,00**

ditto, bez zestawu odpływowego

nowość






101729 000 0	**chrom**	**692,00**
101729 243 0	**matte black**	**899,00**

GROHE Cubeo
Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
do umywalek wolnostojących
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe

nowość





101810 000 0	**chrom**	**445,00**
101810 243 0	**matte black**	**579,00**

GROHE Cubeo
Bateria bidetowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
z przegubem kulowym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe


zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE CUBEO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto

nowość






101813 000 0	**chrom**	**509,00**
101813 243 0	**matte black**	**662,00**

GROHE Cubeo
Jednouchwytowa bateria wannowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik: wanna/prysznic
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
wylewka z perlatorem
przyłącza S
rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

nowość






101814 000 0	**chrom**	**703,00**
101814 243 0	**matte black**	**914,00**

GROHE Cubeo
Jednouchwytowa bateria wannowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik: wanna/prysznic
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
wylewka z perlatorem
przyłącza S
rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta Cube 110, 2 strumienie (26 746)
uchwyt prysznica ściennego (28 605)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151)

nowość






101824 000 0	**chrom**	**424,00**
101824 243 0	**matte black**	**551,00**

GROHE Cubeo
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
rozeta ścienna

nowość





101825 000 0	**chrom**	**631,00**
101825 243 0	**matte black**	**1 020,00**


GROHE Cubeo
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
rozeta ścienna
z zestawem prysznicowym
zestaw prysznicowy Tempesta Cube 110 (26 748)

GROHE
CUBEO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto

nowość





101777 000 0	**chrom**	**551,00**
101777 243 0	**matte black**	**717,00**


GROHE Cubeo
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu: wyjście B lub C = 30 l/min
bez elementu podtynkowego 35 600/35 604 (zamawiany osobno)

35 604 000		**312,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

nowość





101778 000 0	**chrom**	**636,00**
101778 243 0	**matte black**	**827,00**

GROHE Cubeo
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
metalowa dźwignia
wydajność przepływu: wyjście B = 27 l/min, wyjście C = 27 l/min
bez elementu podtynkowego 35 600/35 604 (zamawiany osobno)


35 604 000		**312,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

nowość








105334 000 0	**chrom**	**1 310,00**
105334 243 0	**matte black**	**1 700,00**

GROHE Cubeo
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Tempesta 250
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
elementy składowe:
Cubeo jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody (101 777)
Tempesta 250 Cube deszczownica z ogranicznikiem przepływu 9.5 l/min (26 687)
z ramieniem prysznicowym 380 mm
element montażowy zamawiany osobno

nowość





105335 000 0	**chrom**	**967,00**
105335 243 0	**matte black**	**1 450,00**


GROHE Cubeo
Podtynkowy zestaw prysznicowy ze słuchawką Tempesta 110
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
elementy składowe:
Cubeo jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody (101 777)
zestaw prysznicowy Tempesta Cube 110 (26 748)
kolanko prysznicowe (27 057)
element montażowy zamawiany osobno

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE CUBEO

nowość






Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
105336 000 0	**chrom**	**1 600,00**
105336 243 0	**matte black**	**2 130,00**

GROHE Cubeo
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Tempesta 250 do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
elementy składowe:
Cubeo jednouchytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody (101 778)
Tempesta 250 Cube deszczownica z ogranicznikiem przepływu 9.5 l/min (26 687) z ramieniem prysznicowym 380 mm
Tempesta Cube 110 słuchawka prysznicowa, 3 strumienie, z uchwytem ściennym (26 910)
element montażowy zamawiany osobno

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






32 825 00E **chrom** **439,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
ogranicznik temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109






32 824 000 **chrom** **415,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
perlator
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109






23 925 000 **chrom** **420,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
z korkiem klik-klak 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109





23 125 000 **chrom** **617,00**


Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
opuszczany łańcuszek
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury
z zestawem prysznicowym w skład którego wchodzą:
słuchawka z wbudowanym przełącznikiem
uchwyt prysznicowy ścienny
wąż prysznicowy
można stosować przy ciśnieniu przepływu
1,0 - 5,0 bar

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






23 325 000 **chrom** 504,00

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

23 327 000 **chrom** 480,00
ditto, bez zestawu odpływowego






23 926 000 **chrom** 486,00

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)






32 830 001 **chrom** 644,00

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
zakryte mocowanie dźwigni
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
perlator
obrotowa wylewka z ogranicznikiem obrotu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)






23 933 001 **chrom** 652,00

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
zakryte mocowanie dźwigni
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
perlator
obrotowa wylewka z ogranicznikiem obrotu
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






23 921 000 **chrom** **804,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalek wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






36 327 002 **chrom** **1 630,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zasilająca zewnętrzna
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
zastępuje 36 327 001






20 187 000 **chrom** **888,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar S
metalowa dźwignia
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
wylewka z perlatorem
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
nakrętka przyłącza z otworem 10,5 mm





19 381 000 **chrom** **816,00**

Eurosmart Cosmopolitan
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar S
naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 / 32 635 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 170 mm


23 571 000 **1 080,00**
Uniwersalny element podtynkowy do montażu 2-otworowych baterii umywalkowych

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






32 839 000 **chrom** **439,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria bidetowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
perlator z przegubem kulowym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109






32 837 000 **chrom** **439,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
I klasa głośności według normy DIN 4109






32 831 000 **chrom** **527,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria wannowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109






32 832 000 **chrom** **668,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria wannowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
prysznic ręczny Euphoria Cosmopolitan (27 367 000)
uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151)

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






24 044 000 **chrom** **557,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu: wyjście B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional






24 045 000 **chrom** **613,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu: wyjście B = 27 l/min, wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional




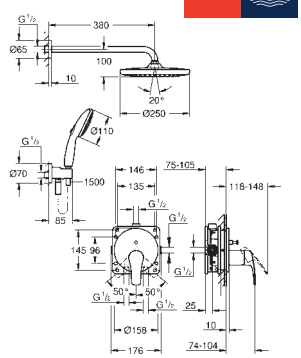

25 288 000 **chrom** **2 040,00**

Eurosmart
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Tempesta 250
elementy składowe:
jednouchwytowa bateria podtynkowa do obsługi dwóch wyjść wody (24 043)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Tempesta 250 deszczownica z ogranicznikiem przepływu 9.5 l/min (26 668) z ramieniem prysznicowym 380 mm
Tempesta 110 2-strumieniowa słuchawka prysznicowa (27 597)
kolanko przyłączeniowe z uchwytem prysznicowym (28 679 000)
wąż prysznicowy Rotaflex 1500 mm (28 409 001)
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej







13 261 000 **chrom** **387,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Wylewka wannowa
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
perlator
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**13 262 000** **Eurosmart Cosmopolitan** **Wylewka wannowa** naścienna **GROHE Long-Life** trwała powłoka perlator przełącznik: wanna/prysznic gwint zewnętrzny 1/2“ **wysięg wylewki 170 mm**	**chrom**	**452,00**

GROHE
EUROSMART

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto





PROFESSIONAL GROHE

23 965 003 — **chrom** — **376,00**


Eurosmart
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
wersja pochyła
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

PROFESSIONAL GROHE

23 967 003 — **chrom** — **352,00**

ditto, bez zestawu odpływowego






PROFESSIONAL GROHE

23 968 003 — **chrom** — **376,00**
23 968 2433 — **matte black** — **489,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
wersja pochyła
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe
z korkiem klik-klak 1 1/4“
Wariant produktu: Professional





PROFESSIONAL GROHE

33 265 003 — **chrom** — **376,00**
33 265 2433 — **matte black** — **489,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
Wariant produktu: Professional

PROFESSIONAL GROHE

23 922 003 — **chrom** — **376,00**
23 922 2433 — **matte black** — **489,00**

ditto, z korkiem klik-klak

PROFESSIONAL GROHE

32 467 003 — **chrom** — **352,00**
32 467 2433 — **matte black** — **458,00**


ditto, bez zestawu odpływowego

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE EUROSMART

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






23 456 003 — **chrom** — **359,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe
hybrydowy zestaw odpływowy pop-up 1 1/4"
Wariant produktu: Professional






23 124 003 — **chrom** — **548,00**
23 124 2433 — **matte black** — **712,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
z zestawem prysznicowym w skład którego wchodzą:
słuchawka z wbudowanym przełącznikiem
uchwyt prysznicowy ścienny
wąż prysznicowy
Wariant produktu: Professional






23 975 003 — **chrom** — **1 450,00**
23 975 2433 — **matte black** — **1 880,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
2w1 obsługa manualna i bezdotykowa
główne sterowanie przepływem za pomocą klasycznej dźwigni
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
elektronika na podczerwień
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
zawór zwrotny
sitko do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zasilająca zewnętrzna
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
znak CE
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUROSMART

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto





PROFESSIONAL GROHE

23 322 003 **chrom** 431,00
23 322 2433 **matte black** 560,00

Eurosmart
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional


PROFESSIONAL GROHE

23 923 003 **chrom** 431,00
ditto, z korkiem klik-klak

PROFESSIONAL GROHE

23 324 003 **chrom** 407,00
23 324 2433 **matte black** 529,00
ditto, bez zestawu odpływowego





PROFESSIONAL GROHE


23 976 003 **chrom** 917,00

Eurosmart
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
wyciągana wylewka
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
z korkiem klik-klak 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

PROFESSIONAL GROHE

23 537 003 **chrom** 617,00





Eurosmart
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
obrotowa wylewka
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

PROFESSIONAL GROHE


23 970 003 **chrom** 617,00
ditto, z korkiem klik-klak

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE EUROSMART

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






23 971 003	**chrom**	**834,00**
23 971 2433	**matte black**	**1 080,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL
do umywalek wolnostojących
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional






29 337 003	**chrom**	**760,00**

Eurosmart
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar S
naścienna
metalowa dźwignia
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 / 32 635 000
metalowa rozeta
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 171 mm
Wariant produktu: Professional

23 571 000	**1 080,00**

Uniwersalny element podtynkowy do montażu 2-otworowych baterii umywalkowych





29 338 003	**chrom**	**828,00**
29 338 2433	**matte black**	**1 080,00**

Eurosmart
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M
naścienna
metalowa dźwignia
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 / 32 635 000
metalowa rozeta
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 211 mm
Wariant produktu: Professional


23 571 000	**1 080,00**

Uniwersalny element podtynkowy do montażu 2-otworowych baterii umywalkowych

GROHE EUROSMART

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






32 929 003 — **chrom** — 393,00
32 929 2433 — **matte black** — 511,00

Eurosmart
Bateria bidetowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z przegubem kulowym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional






33 555 003 — **chrom** — 412,00
33 555 2433 — **matte black** — 536,00

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Wariant produktu: Professional






33 300 003 — **chrom** — 483,00
33 300 2433 — **matte black** — 628,00

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria wannowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Wariant produktu: Professional





34 567 000 — **chrom** — 941,00

Grohtherm 800
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
przełącznik: wanna/prysznic
GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
perlator
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody


102203 243 0 — **matte black** — 1 220,00
Wariant produktu: Professional

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE EUROSMART

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






25 276 003 — chrom — 620,00

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria wannowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
możliwość wkręcania (przy użyciu wkrętów i kołków)
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 923)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,6 l/min
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór
preferowanego strumienia wody
uchwyt ścienny Tempesta, nieregulowany (28 605)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151)






24 042 003 — chrom — 542,00

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu: wyjście B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno
Wariant produktu: Professional

35 604 000 — 312,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional






24 043 003 — chrom — 597,00

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu: wyjście B = 27 l/min, wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno
metalowa dźwignia
Wariant produktu: Professional

35 604 000 — 312,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



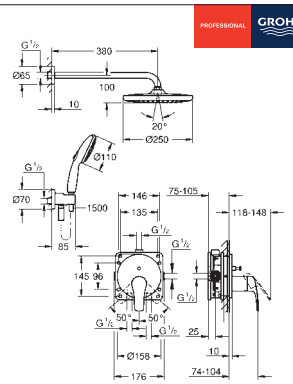


25 288 000 — chrom — 2 040,00

Eurosmart
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Tempesta 250
elementy składowe:
jednouchwytowa bateria podtynkowa do obsługi dwóch wyjść wody (24 043)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Tempesta 250 deszczownica z ogranicznikiem przepływu 9.5 l/min (26 668) z ramieniem prysznicowym 380 mm
Tempesta 110 2-strumieniowa słuchawka prysznicowa (27 597)
kolanko przyłączeniowe z uchwytem prysznicowym (28 679 000)
wąż prysznicowy Rotaflex 1500 mm (28 409 001)
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

GROHE
EUROSMART

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






19 451 003	**chrom**	**466,00**
19 451 2433	**matte black**	**605,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
33 962 000, 33 964 000, 33 966 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta z elementem podtynkowym
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta ścienna
Wariant produktu: Professional

33 963 000		**294,00**

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej DN 15






19 450 003	**chrom**	**525,00**
19 450 2433	**matte black**	**682,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
33 963 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta z elementem podtynkowym
przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta ścienna
Wariant produktu: Professional

33 963 000		**294,00**

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej DN 15






33 556 003	**chrom**	**519,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
zabudowa w ścianie
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta z elementem podtynkowym
elementy składowe:
element natynkowy (19 451 003)
dedykowany element podtynkowy
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta ścienna
opcjonalnie ogranicznik temperatury (46 308 000)
Wariant produktu: Professional






33 305 003	**chrom**	**594,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria wannowa
zabudowa w ścianie
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta z elementem podtynkowym
elementy składowe:
element natynkowy (19 450 003)
dedykowany element podtynkowy
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
metalowa rozeta
uszczelnienie rozety i trzpienia
opcjonalnie ogranicznik temperatury (46 308 000)
Wariant produktu: Professional

GROHE EUROSMART


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	13 448 003 13 448 2433	**chrom** **matte black**	**385,00** **500,00**

Eurosmart
Wylewka wannowa
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
perlator
gwint zewnętrzny 1/2“
wysięg wylewki 171 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUROSMART CARE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






23 988 003 **chrom** **550,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
termostatyczna ochrona przed poparzeniem
regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna niemożliwia
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
długość dźwigni 89 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 4 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1
Wariant produktu: Professional






23 989 003 **chrom** **605,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
termostatyczna ochrona przed poparzeniem
regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna niemożliwia
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
długość dźwigni 89 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 4 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1
Wariant produktu: Professional






23 986 003 **chrom** **717,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
termostatyczna ochrona przed poparzeniem
regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
w zestawie klucz umożliwiający uruchomienie dezynfekcji termicznej
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
długość dźwigni 130 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 4 l/min
regulator strumienia laminarnego
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUROSMART CARE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






23 987 003 **chrom** **771,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
termostatyczna ochrona przed poparzeniem
regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
w zestawie klucz umożliwiający uruchomienie dezynfekcji termicznej
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
długość dźwigni 130 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 4 l/min
regulator strumienia laminarnego
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1
Wariant produktu: Professional






23 980 003 **chrom** **440,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
długość dźwigni 130 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
regulator strumienia laminarnego
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional






23 981 003 **chrom** **495,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
długość dźwigni 130 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
regulator strumienia laminarnego
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional






25 241 003 **chrom** **547,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria wannowa
naścienna
metalowa dźwignia z otworem
długość dźwigni 123 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUROSMART CARE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






25 242 003 **chrom** **476,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
naścienna
metalowa dźwignia z otworem
długość dźwigni 115 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Wariant produktu: Professional






23 984 003 **chrom** **717,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
termostatyczna ochrona przed poparzeniem
regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
w zestawie klucz umożliwiający uruchomienie dezynfekcji termicznej
montaż jednootworowy
długa metalowa dźwignia
długość dźwigni 147 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 4 l/min
regulator strumienia laminarnego
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1
Wariant produktu: Professional




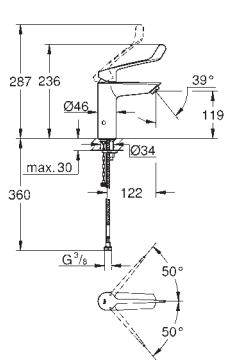

23 985 003 **chrom** **771,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
termostatyczna ochrona przed poparzeniem
regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
w zestawie klucz umożliwiający uruchomienie dezynfekcji termicznej
montaż jednootworowy
długa metalowa dźwignia
długość dźwigni 147 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 4 l/min
regulator strumienia laminarnego
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1
Wariant produktu: Professional



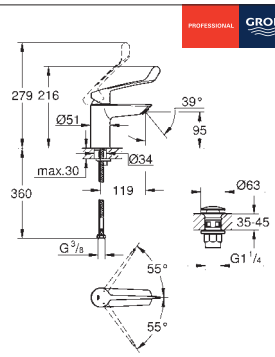

23 982 003 **chrom** **440,00**


Eurosmart
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
długa metalowa dźwignia
długość dźwigni 156 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
regulator strumienia laminarnego
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
EUROSMART CARE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






23 983 003 **chrom** **495,00**


Eurosmart
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
długa metalowa dźwignia
długość dźwigni 156 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
regulator strumienia laminarnego
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional






25 243 003 **chrom** **547,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria wannowa
naścienna
długa metalowa dźwignia
długość dźwigni 124 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Wariant produktu: Professional






34 665 000 **chrom** **2 040,00**

Grohtherm Special
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
naścienna
ergonomiczne uchwyty
wielofunkcyjny Aquadimmer
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
przełącznik wanna/prysznic
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
perlator
sitka do zanieczyszczeń
zakryte przyłącza S
GROHE FastFixation szybka wymiana zaworów zwrotnych w przyłączach
GROHE 100% CoolTouch nienagrzewający się korpus baterii
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury






25 244 003 **chrom** **476,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
naścienna
długa metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUROSMART CARE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
34 667 000	**chrom**	**1 630,00**






Grohtherm Special
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
naścienna
ergonomiczne uchwyty
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
sitka do zanieczyszczeń
zakryte przyłącza S
GROHE FastFixation szybka wymiana zaworów zwrotnych w przyłączach
GROHE 100% CoolTouch nienagrzewający się korpus baterii
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

GROHE EUROECO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto




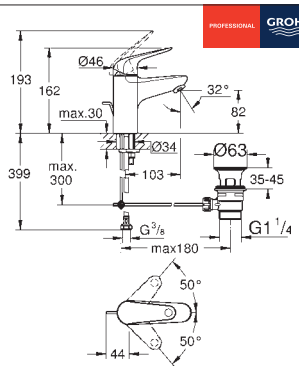

23 262 001 **chrom** **291,00**

Euroeco
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional




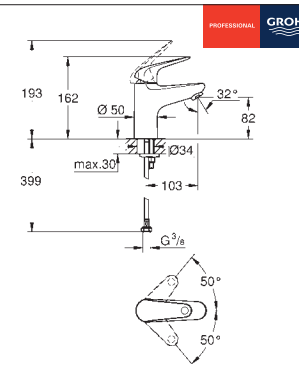

32 734 001 **chrom** **277,00**

Euroeco
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional




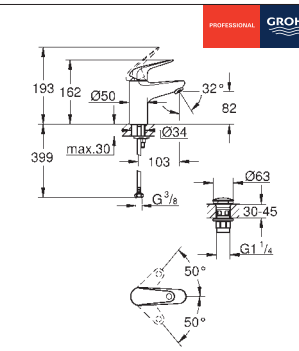

24 256 001 **chrom** **291,00**

Euroeco
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional



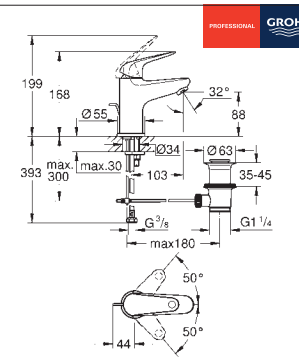


24 456 000 **chrom** **310,00**

Euroeco
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy z rozetą
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
metalowy korek klik-klak
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUROECO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






24 264 001 **chrom** **434,00**

Euroeco
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
z zestawem prysznicowym w skład którego wchodzą:
słuchawka z wbudowanym przełącznikiem
uchwyt prysznicowy ścienny
wąż prysznicowy 1500 mm (28 143 000)
Wariant produktu: Professional




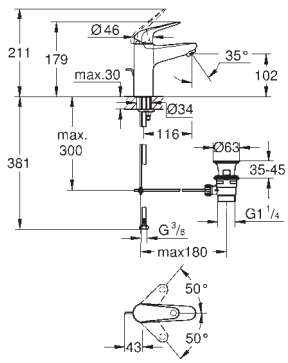

24 265 001 **chrom** **343,00**

Euroeco
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional






24 266 001 **chrom** **333,00**

Euroeco
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional





24 267 001 **chrom** **343,00**


Euroeco
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE EUROECO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto




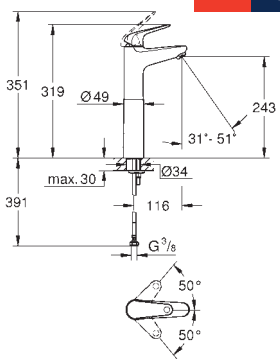

24 273 001 **chrom** **492,00**

Euroeco
Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL
do umywalek wolnostojących
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional






24 274 001 **chrom** **695,00**

Euroeco
2-otworowa bateria umywalkowa
naścienna
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 / 32 635 000
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 35 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg 177 mm
Wariant produktu: Professional






23 263 001 **chrom** **300,00**

Euroeco
Bateria bidetowa 1/2"
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
z przegubem kulowym
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional






32 882 001 **chrom** **277,00**

Euroeco
Bateria bidetowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
z przegubem kulowym
opuszczany łańcuszek
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional






32 740 001 **chrom** **306,00**

Euroeco
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUROECO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






24 275 001 **chrom** **306,00**

Euroeco
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 35 mm z funkcją Eco-Override-Stop
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
Wariant produktu: Professional






32 743 001 **chrom** **393,00**

Euroeco
Jednouchwytowa bateria wannowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
wylewka z perlatorem
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
Wariant produktu: Professional






32 742 001 **chrom** **513,00**

Euroeco
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
wbudowa w ścianę
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
elementy składowe:
element natynkowy (29 388 001)
element do zabudowy podtynkowej
metalowa dźwignia
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
uszczelnienie rozety i trzpienia
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
Wariant produktu: Professional






32 747 001 **chrom** **574,00**

Euroeco
Jednouchwytowa bateria wannowa
wbudowa w ścianę
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
elementy składowe:
element natynkowy (29 392 001)
element do zabudowy podtynkowej
metalowa dźwignia
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
Wariant produktu: Professional

GROHE BAUEDGE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






23 894 001 **chrom** **327,00**

BauEdge
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 3,5 l/min
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE LowFlow perlator
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional






23 896 001 **chrom** **327,00**

BauEdge
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 3,5 l/min
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE LowFlow perlator
system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional






23 757 001 **chrom** **452,00**

BauEdge
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
z zestawem prysznicowym w skład którego wchodzą:
słuchawka z wbudowanym przełącznikiem
uchwyt prysznicowy ścienny
wąż prysznicowy
wąż prysznicowy 1500 mm (28 143 000)
Wariant produktu: Professional






23 911 001 **chrom** **452,00**

BauEdge
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka
z korkiem klik-klak
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

GROHE
BAUEDGE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






36 451 000 | **chrom** | **1 020,00**

Bau Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria na podczerwień z mieszaczem i ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
korpus wykonany z polimeru kompozytowego
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zasilająca zewnętrzna
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59






29 078 001 | **chrom** | **528,00**

BauEdge
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
wbudowa w ścianę
elementy składowe:
zestaw do montażu gotowego
metalowa dźwignia
element do zabudowy podtynkowej
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
uszczelnienie rozety i trzpienia
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
Wariant produktu: Professional





24 161 001 | **chrom** | **534,00**

BauEdge
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
metalowa dźwignia
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
wydajność przepływu: wyjście B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno
Wariant produktu: Professional

35 604 000 | **312,00**


GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE BAUEDGE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






23 604 001 **chrom** **445,00**

BauEdge
Jednouchwytowa bateria wannowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
wylewka z perlatorem
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
Wariant produktu: Professional






24 162 001 **chrom** **588,00**

BauEdge
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
metalowa dźwignia
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu: wyjście B = 27 l/min, wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno
Wariant produktu: Professional

35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional




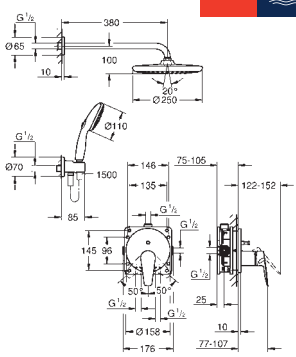

25 290 000 **chrom** **2 030,00**

BauEdge
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Tempesta 250
elementy składowe:
jednouchwytowa bateria podtynkowa do obsługi dwóch wyjść wody (24 162)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Tempesta 250 deszczownica z ogranicznikiem przepływu 9.5 l/min (26 668) z ramieniem prysznicowym 380 mm
Tempesta 110 2-strumieniowa słuchawka prysznicowa (27 597)
kolanko przyłączeniowe z uchwytem prysznicowym (28 679 000)
wąż prysznicowy Rotaflex 1500 mm (28 409 001)
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej






25 291 000 **chrom** **2 150,00**

BauEdge
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Tempesta 250
elementy składowe:
jednouchwytowa bateria podtynkowa do obsługi dwóch wyjść wody (24 162)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Tempesta 250 deszczownica z ogranicznikiem przepływu 9.5 l/min (26 668) z ramieniem prysznicowym 380 mm
Tempesta 110 2-strumieniowa słuchawka prysznicowa (27 597)
uchwyt prysznica ściennego (28 605)
wylewka wannowa z przełącznikiem (13 390)
wąż prysznicowy Rotaflex 1500 mm (28 409 001)
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

GROHE
BAULOOP

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






23 335 001 **chrom** **327,00**

BauLoop
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional






23 878 001 **chrom** **327,00**

BauLoop
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

23 337 001 **chrom** **305,00**

ditto, bez korka






23 877 001 **chrom** **327,00**

BauLoop
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 3,5 l/min
GROHE LowFlow perlator
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional






23 879 001 **chrom** **327,00**

BauLoop
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 3,5 l/min
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE LowFlow perlator
system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

GROHE BAULOOP

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






PROFESSIONAL GROHE

23 762 001 **chrom** **394,00**

BauLoop
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional





PROFESSIONAL GROHE

23 886 001 **chrom** **394,00**


BauLoop
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

PROFESSIONAL GROHE

23 917 001 **chrom** **376,00**

ditto, bez korka






PROFESSIONAL GROHE

23 885 001 **chrom** **394,00**

BauLoop
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 3,5 l/min
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE LowFlow perlator
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional





PROFESSIONAL GROHE


23 763 001 **chrom** **487,00**

BauLoop
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

GROHE
BAULOOP


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






23 891 001 **chrom** 487,00

BauLoop
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka
z korkiem klik-klak
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

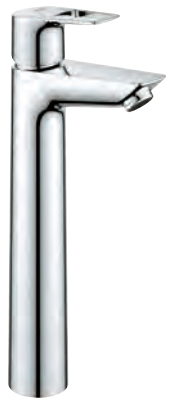




23 764 001 **chrom** 533,00

BauLoop
Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL
do umywalek wolnostojących
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional






23 338 001 **chrom** 327,00

BauLoop
Bateria bidetowa 1/2"
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
z przegubem kulowym
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional





23 633 001 **chrom** 327,00


BauLoop
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
Wariant produktu: Professional

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE BAULOOP

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






29 080 001 **chrom** **528,00**

BauLoop
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
wbudowa w ścianę
elementy składowe:
zestaw do montażu gotowego
metalowa dźwignia
element do zabudowy podtynkowej
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
uszczelnienie rozety i trzpienia
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
Wariant produktu: Professional






23 602 001 **chrom** **445,00**

BauLoop
Jednouchwytowa bateria wannowa
naścienna
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
wylewka z perlatorem
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
Wariant produktu: Professional






29 081 001 **chrom** **590,00**

BauLoop
Jednouchwytowa bateria wannowa
wbudowa w ścianę
elementy składowe:
zestaw do montażu gotowego
metalowa dźwignia
element do zabudowy podtynkowej
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 46 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
Wariant produktu: Professional

GROHE
SILKMOVE ENERGY SAVING

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






23 790 001 **chrom** **853,00**

Lineare
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XS
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia zimną wodę z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
SpeedClean perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe






23 870 003 **chrom** **906,00**

GROHE Plus
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia zimną wodę z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe






23 390 00E **chrom** **953,00**

Eurocube
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia zimną wodę z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus system szybkiego montażu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe





24 180 001 **chrom** **723,00**


Essence
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia zimną wodę z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional
zastępuje baterię Essence 23 591 001

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
SILKMOVE ENERGY SAVING

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






24 179 001 — **chrom** — **723,00**

Essence
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional
zastępuje baterię Essence 23 797 001






24 183 001 — **chrom** — **723,00**

Essence
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional
zastępuje baterię Essence 23 379 001






23 374 20E — **chrom** — **581,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
ogranicznik temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 373 20E — **chrom** — **555,00**
ditto, bez zestawu odpływowego






23 374 003 — **chrom** — **564,00**

Eurostyle
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

GROHE
SILKMOVE ENERGY SAVING

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






23 709 003 **chrom** **538,00**

Eurostyle
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
pełna, metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

nowość






101730 000 0 **chrom** **424,00**
101730 243 0 **matte black** **551,00**

GROHE Cubeo
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia zimną wodę
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

nowość






101732 000 0 **chrom** **424,00**
101732 243 0 **matte black** **551,00**

GROHE Cubeo
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia zimną wodę
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

nowość





101756 000 0 **chrom** **488,00**
101756 243 0 **matte black** **634,00**


GROHE Cubeo
Bateria umywalkowa, Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia zimną wodę
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

GROHE
SILKMOVE ENERGY SAVING

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto

nowość






101757 000 0	**chrom**	**488,00**
101757 243 0	**matte black**	**634,00**

GROHE Cubeo
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia zimną wodę
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe






23 377 00E	**chrom**	**439,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
ogranicznik temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 376 00E	**chrom**	**416,00**

ditto, bez zestawu odpływowego





23 396 00E	**chrom**	**504,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE Long-Life trwała powłoka
ogranicznik temperatury
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


23 398 00E	**chrom**	**480,00**

ditto, bez zestawu odpływowego

GROHE
SILKMOVE ENERGY SAVING

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto





PROFESSIONAL GROHE


32 926 003 — **chrom** — **376,00**
32 926 2433 — **matte black** — **489,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia zimną wodę
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
drążek pociągany w pozycji bocznej
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

PROFESSIONAL GROHE

23 924 003 — **chrom** — **376,00**
ditto, z korkiem klik-klak






PROFESSIONAL GROHE

24 192 003 — **chrom** — **433,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
Certyfikat Cradle to Cradle Gold
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional





PROFESSIONAL GROHE

23 393 30E — **chrom** — **431,00**
23 393 243E — **matte black** — **560,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia zimną wodę
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

PROFESSIONAL GROHE


23 395 30E — **chrom** — **407,00**
ditto, bez zestawu odpływowego

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
SILKMOVE ENERGY SAVING

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






24 164 003 **chrom** **834,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa,
Rozmiar XL
do umywalek wolnostojących
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove Energy Saving głowica ceramiczna 28 mm, z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia zimną wodę
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional






23 974 003 **chrom** **376,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia tylko zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 3,5 l/min
GROHE LowFlow perlator
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional






24 257 001 **chrom** **291,00**

Euroeco
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia tylko zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional






24 261 001 **chrom** **291,00**

Euroeco
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia tylko zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

GROHE
SILKMOVE ENERGY SAVING

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






24 258 001 **chrom** **291,00**

Euroeco
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia tylko zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional




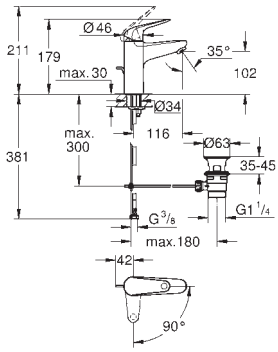

24 268 001 **chrom** **343,00**

Euroeco
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia tylko zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional






24 269 001 **chrom** **343,00**

Euroeco
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia tylko zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional



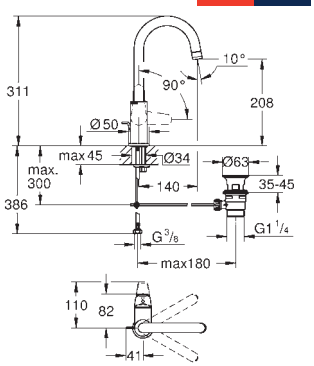

24 272 001 **chrom** **441,00**


Euroeco
Bateria umywalkowa,
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia tylko zimną wodę
z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
SILKMOVE ENERGY SAVING

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






PROFESSIONAL GROHE

24 193 001 | **chrom** | **376,00**

BauEdge
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
Certyfikat Cradle to Cradle Gold
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia tylko zimną wodę z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional






PROFESSIONAL GROHE

22 054 001 | **chrom** | **327,00**

BauLoop
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia tylko zimną wodę z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional






PROFESSIONAL GROHE

23 883 001 | **chrom** | **327,00**

BauLoop
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia tylko zimną wodę z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional






PROFESSIONAL GROHE


23 887 001 | **chrom** | **394,00**

BauLoop
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Long-Life ES 28 mm ceramiczna głowica z funkcją oszczędzania energii - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia tylko zimną wodę z ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional


GROHE UNIVERSAL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	20 201 000 20 201 DC0 20 201 AL0	**chrom** **stal nierdzewna** **brushed hard graphite**	**468,00** **655,00** **749,00**


Wylewka uniwersalna DN15
wylewka C
perlator z funkcją włączenia/zatrzymania przepływu
głowica ceramiczna
przyłącze 1/2“
z otworem 10,5 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
wysięg 113 mm

 	20 202 000	**chrom**	**535,00**

Wylewka uniwersalna DN15
wylewka 7°
perlator z funkcją włączenia/zatrzymania przepływu
głowica ceramiczna
przyłącze 1/2“
z otworem 10,5 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
wysięg 114 mm

 	20 205 000	**chrom**	**382,00**

Uniwersalna wylewka ścienna DN15
perlator z funkcją włączenia/zatrzymania przepływu
głowica ceramiczna
gwint przyłącza 1/2“
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
wysięg wylewki 106 mm


 	20 203 000	**chrom**	**413,00**

Uniwersalna wylewka ścienna DN15
perlator z funkcją włączenia/zatrzymania przepływu
głowica ceramiczna
gwint przyłącza 1/2“
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
wysięg 185 mm

GROHE
ELEMENTY MONTAŻOWE DO ZABUDOWY PODTYNKOWEJ

Numer katalogowy | Kolor | Cena (PLN) netto






23 571 000 — **1 080,00**


Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu natynkowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
wylewka może być umieszczona z lewej lub prawej strony
odporny na korozję mosiądz DR
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem






23 429 000 — **1 110,00**

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej 1/2"
do 2-otworowej baterii umywalkowej
bez elementów do montażu natynkowego
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
zabudowa w ścianie
urządzenie instalacyjne
odporny na korozję mosiądz DR
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem






23 200 002 — **1 080,00**


Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej DN 15
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu natynkowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wylewka może być umieszczona z lewej lub prawej strony
głębokość instalacji 45 do 75 mm
odporny na korozję mosiądz DR
urządzenie instalacyjne
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem






35 604 000 — **312,00**

Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2"
3 wyjścia wody 1/2"
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe
do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego
Wariant produktu: Professional






33 963 000 — **294,00**

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej DN 15
do wanny i prysznica
bez elementów do montażu natynkowego
zabudowa w ścianie
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście na górze i na dole 1/2"
w dostawie korek zaślepiający
przełącznik w zestawie do montażu
gotowego
gwint prawy przyłącza

GROHE
ELEMENTY MONTAŻOWE DO ZABUDOWY PODTYNKOWEJ


Numer katalogowy | Kolor | Cena (PLN) netto






45 984 001 **2 130,00**

Element montażowy
do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych
bez elementów do montażu natynkowego
płyta montażowa z regulacją w zakresie 360 ° w poziomie i 3 ° w pionie
głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja montażowa 104 mm
głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja montażowa 92 mm
przyłącze wody 1/2"
przyłącze do płukania
podkładka
materiał mocujący






35 028 000 **618,00**

Rapido C
Element podtynkowy do zaworu odcinającego
obudowa z demontowalną pokrywą
wodoodporna membrana uszczelniająca
do zabudowy lekkiej i ciężkiej
punkty montażowe do ściany frontowej lub tylnej
korpus z mosiądzu
wstępnie zamontowana głowica ceramiczna 3/4"
gwint przyłącza dopływowego 1/2" zewnętrzny
przepływ:
55 l/min. przy 3 bar
głębokość montażu 70 - 95 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






29 800 000 **98,30**

Elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15
zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień, tuleja ochronna, przyłącze gwintowane 1/2"
odporny na korozję mosiądz DR





29 802 000 **182,00**


Zawór podtynkowy, 3/4"
zmontowana wstępnie głowica 3/4"
krótki trzpień
tuleja ochronna
przyłącze gwintowane 3/4"
odporny na korozję mosiądz DR

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
TALENTO / TALENTOFILL


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	19 952 000	**chrom**	**778,00**
	19 952 DC0	**stal nierdzewna**	**1 090,00**
	19 952 GL0	**cool sunrise**	**1 170,00**
	19 952 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 240,00**
	19 952 DA0	**warm sunset**	**1 170,00**
	19 952 DL0	**brushed warm sunset**	**1 240,00**
	19 952 AL0	**brushed hard graphite**	**1 240,00**
	19 952 2430	**matte black**	**1 010,00**
	19 952 KF0	**phantom black**	**1 090,00**





Talentofill
Zestaw napełniający,
odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta, element dopływu, korek odpływu, osprzęt montażowy
do zastosowania z 28 990 000, 28 991 000
GROHE Long-Life trwała powłoka






28 990 000 **chrom** **850,00**

Talentofill
Zestaw napełniający,
odpływowy i przelewowy do wanien
do wanien zwykłych
bez elementów do montażu natynkowego
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2
bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000






28 991 000 **chrom** **1 180,00**

Talentofill
Zestaw napełniający,
odpływowy i przelewowy do wanien
do dużych wanien
bez elementów do montażu natynkowego
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2
bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000






28 993 000 **267,00**

Talentofill
Zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową
bez elementów do montażu natynkowego






28 995 000 **1 290,00**

Talentofill
Zestaw przyłączeniowy, DN 20
z podtynkowym przerywaczem strumienia
elementy składowe:
podtynkowy przerywacz strumienia
(Bauart A2, DIN 1988, Teil IV)
3,5 m giętkiej rury przyłączeniowej
(2-częściowa)
bez rozety (19 954 000)

GROHE
TALENTO / TALENTOFILL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






19 954 000 **chrom** **66,20**

Talentofill
Rozeta
do zestawu przyłączeniowego (28 995 000)
GROHE Long-Life trwała powłoka






14 055 000 **404,00**

Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym (DIN-EN1717)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym w połączeniu z zestawem odpływowym i przelewowym do wanien
zastępuje separator rur
pasuje do Grohtherm SmartControl, baterii mieszaczowych SmartControl, baterii termostatycznych Grohtherm w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox

---






19 025 000 **chrom** **271,00**

Talento
Zestaw odpływowy i przelewowy
zestaw do montażu gotowego
rozeta, korek odpływu, osprzęt montażowy
do kombinacji z 28 939 000, 28 943 000
GROHE Long-Life trwała powłoka






28 939 000 **chrom** **481,00**

Talento
Zestaw odpływowy i przelewowy
do wanien
do wanien zwykłych i głębokich brodzików
z cięgnem Bowdena
bez elementów do montażu natynkowego
syfon kanalizacyjny
kolanko odpływu 45°















28 943 000 **633,00**

Talento
Zestaw odpływowy i przelewowy
do wanien
do dużych wanien
z cięgnem Bowdena
bez elementów do montażu natynkowego
syfon kanalizacyjny
kolanko odpływu 45°

GROHE SELECTION






	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	**41 027 000**	**chrom**	**294,00**
	41 027 DC0	**stal nierdzewna**	**412,00**
	41 027 GL0	**cool sunrise**	**441,00**
	41 027 GN0	**brushed cool sunrise**	**470,00**
	41 027 DA0	**warm sunset**	**441,00**
	41 027 DL0	**brushed warm sunset**	**470,00**
	41 027 A00	**hard graphite**	**441,00**
	41 027 AL0	**brushed hard graphite**	**470,00**
	**Selection** **Uchwyt** materiał: metal do dozownika Selection (41 028 xx0/41 218 KF0) lub szklanki Selection (41 029 000) ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
	41 217 KF0 **Wariant produktu: Professional**	**phantom black**	**412,00**
	**41 028 000**	**chrom**	**294,00**
	41 028 DC0	**stal nierdzewna**	**412,00**
	41 028 GL0	**cool sunrise**	**441,00**
	41 028 GN0	**brushed cool sunrise**	**470,00**
	41 028 DA0	**warm sunset**	**441,00**
	41 028 DL0	**brushed warm sunset**	**470,00**
	41 028 A00	**hard graphite**	**441,00**
	41 028 AL0	**brushed hard graphite**	**470,00**
	**Selection** **Dozownik** materiał: szkło / metal pojemność 120 ml pasuje do uchwytów: 41 027 xx0/41 217 KF0 **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
	41 218 KF0 **Wariant produktu: Professional**	**phantom black**	**412,00**
	**41 029 000**	**chrom**	**141,00**
	**Selection** **Szklanka** materiał: szkło pasuje do uchwytów: 41 027 xx0/41 217 KF0		
	**41 035 000**	**chrom**	**329,00**
	41 035 DC0	**stal nierdzewna**	**461,00**
	41 035 GL0	**cool sunrise**	**494,00**
	41 035 GN0	**brushed cool sunrise**	**527,00**
	41 035 DA0	**warm sunset**	**494,00**
	41 035 DL0	**brushed warm sunset**	**527,00**
	41 035 A00	**hard graphite**	**494,00**
	41 035 AL0	**brushed hard graphite**	**527,00**
	**Selection** **Wieszak na ręcznik/uchwyt** materiał: metal uchwyt na mydelniczkę (41 036) i półkę prysznicową (41 037) długość 200 mm ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
	**41 036 000**	**szkło**	**188,00**
	**Selection** **Mydelniczka bez uchwytu** materiał: szkło do montażu z uchwytem (41 035)		

GROHE SELECTION

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**41 037 000**		**82,30**
	Selection **Półka prysznicowa bez uchwytu** materiał: tworzywo sztuczne do montażu z uchwytem (41 035)		
 	**41 038 000**	**chrom**	**388,00**
	41 038 DC0	**stal nierdzewna**	**543,00**
	41 038 GL0	**cool sunrise**	**582,00**
	41 038 GN0	**brushed cool sunrise**	**621,00**
	41 038 DA0	**warm sunset**	**582,00**
	41 038 DL0	**brushed warm sunset**	**621,00**
	41 038 A00	**hard graphite**	**582,00**
	41 038 AL0	**brushed hard graphite**	**621,00**
	Selection **Narożna półka prysznicowa** materiał: metal/tworzywo sztuczne ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
 	**41 039 000**	**chrom**	**106,00**
	41 039 DC0	**stal nierdzewna**	**148,00**
	41 039 GL0	**cool sunrise**	**159,00**
	41 039 GN0	**brushed cool sunrise**	**169,00**
	41 039 DA0	**warm sunset**	**159,00**
	41 039 DL0	**brushed warm sunset**	**169,00**
	41 039 A00	**hard graphite**	**159,00**
	41 039 AL0	**brushed hard graphite**	**169,00**
	Selection **Wieszak** materiał: metal ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
	41 216 KF0	**phantom black**	**148,00**
	Wariant produktu: Professional		
 	**41 049 000**	**chrom**	**176,00**
	41 049 DC0	**stal nierdzewna**	**247,00**
	41 049 GL0	**cool sunrise**	**265,00**
	41 049 GN0	**brushed cool sunrise**	**282,00**
	41 049 DA0	**warm sunset**	**265,00**
	41 049 DL0	**brushed warm sunset**	**282,00**
	41 049 A00	**hard graphite**	**265,00**
	41 049 AL0	**brushed hard graphite**	**282,00**
	Selection **Podwójny wieszak** materiał: metal ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
 	**41 056 000**	**chrom**	**470,00**
	41 056 DC0	**stal nierdzewna**	**658,00**
	41 056 GL0	**cool sunrise**	**705,00**
	41 056 GN0	**brushed cool sunrise**	**752,00**
	41 056 DA0	**warm sunset**	**705,00**
	41 056 DL0	**brushed warm sunset**	**752,00**
	41 056 A00	**hard graphite**	**705,00**
	41 056 AL0	**brushed hard graphite**	**752,00**
	Selection **Wieszak na ręcznik kąpielowy** materiał: metal długość 600 mm ukryte mocowanie do zastosowania ze szklaną półką (41 057 000) **GROHE Long-Life** trwała powłoka		

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE SELECTION

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**41 057 000**	**chrom**	**553,00**
	Selection **Półka szklana** materiał: szkło do zastosowania z wieszakiem na ręczniki (41 056)		
 	**41 058 000**	**chrom**	**611,00**
	41 058 DC0	**stal nierdzewna**	**856,00**
	41 058 GL0	**cool sunrise**	**917,00**
	41 058 GN0	**brushed cool sunrise**	**978,00**
	41 058 DA0	**warm sunset**	**917,00**
	41 058 DL0	**brushed warm sunset**	**978,00**
	41 058 A00	**hard graphite**	**917,00**
	41 058 AL0	**brushed hard graphite**	**978,00**
	Selection **Wieszak na ręcznik kąpielowy** materiał: metal długość 800 mm ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
 	**41 059 000**	**chrom**	**647,00**
	41 059 DC0	**stal nierdzewna**	**905,00**
	41 059 GL0	**cool sunrise**	**970,00**
	41 059 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 030,00**
	41 059 DA0	**warm sunset**	**970,00**
	41 059 DL0	**brushed warm sunset**	**1 030,00**
	41 059 A00	**hard graphite**	**970,00**
	41 059 AL0	**brushed hard graphite**	**1 030,00**
	Selection **Wieszak na ręczniki, nieobrotowy** materiał: metal wysięg całkowity 411 mm (wysięg użytkowy 360 mm) dwa ramiona ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
 	**41 063 000**	**chrom**	**529,00**
	41 063 DC0	**stal nierdzewna**	**741,00**
	41 063 GL0	**cool sunrise**	**794,00**
	41 063 GN0	**brushed cool sunrise**	**847,00**
	41 063 DA0	**warm sunset**	**794,00**
	41 063 DL0	**brushed warm sunset**	**847,00**
	41 063 A00	**hard graphite**	**794,00**
	41 063 AL0	**brushed hard graphite**	**847,00**
	Selection **Wieszak na ręczniki, obrotowy** materiał: metal wysięg całkowity 441 mm (wysięg użytkowy 400 mm) dwa ramiona ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
	41 219 KF0 **Wariant produktu: Professional**	**phantom black**	**741,00**
 	**41 064 000**	**chrom**	**364,00**
	41 064 DC0	**stal nierdzewna**	**510,00**
	41 064 GL0	**cool sunrise**	**547,00**
	41 064 GN0	**brushed cool sunrise**	**583,00**
	41 064 DA0	**warm sunset**	**547,00**
	41 064 DL0	**brushed warm sunset**	**583,00**
	41 064 A00	**hard graphite**	**547,00**
	41 064 AL0	**brushed hard graphite**	**583,00**
	Selection **Uchwyt wannowy** materiał: metal długość 336 mm (długość funkcjonalna 300 mm) ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka		

GROHE SELECTION

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
41 066 000	**chrom**	**1 290,00**
41 066 DC0	**stal nierdzewna**	**1 810,00**
41 066 GL0	**cool sunrise**	**1 940,00**
41 066 GN0	**brushed cool sunrise**	**2 070,00**
41 066 DA0	**warm sunset**	**1 940,00**
41 066 DL0	**brushed warm sunset**	**2 070,00**
41 066 A00	**hard graphite**	**1 940,00**
41 066 AL0	**brushed hard graphite**	**2 070,00**






Selection
Półka z wieszakiem na ręczniki
materiał: metal
długość 596 mm
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka

41 067 000	**chrom**	**294,00**
41 067 DC0	**stal nierdzewna**	**412,00**
41 067 GL0	**cool sunrise**	**441,00**
41 067 GN0	**brushed cool sunrise**	**470,00**
41 067 DA0	**warm sunset**	**441,00**
41 067 DL0	**brushed warm sunset**	**470,00**
41 067 A00	**hard graphite**	**441,00**
41 067 AL0	**brushed hard graphite**	**470,00**






Selection
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy (2 rolki)
materiał: metal
naścienna
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka

41 068 000	**chrom**	**235,00**
41 068 DC0	**stal nierdzewna**	**329,00**
41 068 GL0	**cool sunrise**	**353,00**
41 068 GN0	**brushed cool sunrise**	**376,00**
41 068 DA0	**warm sunset**	**353,00**
41 068 DL0	**brushed warm sunset**	**376,00**
41 068 A00	**hard graphite**	**353,00**
41 068 AL0	**brushed hard graphite**	**376,00**






Selection
Uchwyt na papier
bez pokrywy
materiał: metal
naścienna
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka

41 220 KF0	**phantom black**	**329,00**

Wariant produktu: Professional

41 069 000	**chrom**	**470,00**
41 069 DC0	**stal nierdzewna**	**658,00**
41 069 GL0	**cool sunrise**	**705,00**
41 069 GN0	**brushed cool sunrise**	**752,00**
41 069 DA0	**warm sunset**	**705,00**
41 069 DL0	**brushed warm sunset**	**752,00**
41 069 A00	**hard graphite**	**705,00**
41 069 AL0	**brushed hard graphite**	**752,00**








Selection
Uchwyt na papier
z pokrywą
materiał: metal
naścienna
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE SELECTION

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
  	41 076 000	chrom	588,00
	41 076 DC0	stal nierdzewna	823,00
	41 076 GL0	cool sunrise	882,00
	41 076 GN0	brushed cool sunrise	941,00
	41 076 DA0	warm sunset	882,00
	41 076 DL0	brushed warm sunset	941,00
	41 076 A00	hard graphite	882,00
	41 076 AL0	brushed hard graphite	941,00
	Selection **Szczotka toaletowa (komplet)** materiał: szkło / metal naścienna ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
	41 215 KF0 **Wariant produktu: Professional**	phantom black	823,00
	40 791 001	biały	34,60
	40 791 KS1	aksamitna czerń	34,60
	Zapasowa końcówka szczotki		
 	41 077 000	chrom	882,00
	41 077 DC0	stal nierdzewna	1 230,00
	41 077 GL0	cool sunrise	1 320,00
	41 077 GN0	brushed cool sunrise	1 410,00
	41 077 DA0	warm sunset	1 320,00
	41 077 DL0	brushed warm sunset	1 410,00
	41 077 A00	hard graphite	1 320,00
	41 077 AL0	brushed hard graphite	1 410,00
	Selection **Lusterko** materiał: szkło / metal bez oświetlenia powiększenie: x7 ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
	102279 KF0 0 **Wariant produktu: Professional**	phantom black	1 230,00

GROHE
SELECTION CUBE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






40 865 000 **chrom** **249,00**

Selection Cube
Uchwyt
materiał: metal
do szklanki Selection Cube (40 783 000), mydelniczki Selection Cube (40 806 000) lub dozownika na mydło Selection Cube (40 805 000)
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka






40 805 000 **chrom** **311,00**

Selection Cube
Dozownik
materiał: szkło / metal
pojemność 300 ml
pasuje do uchwytów Selection Cube (40 865 000/102 275 KF00)
GROHE Long-Life trwała powłoka






40 806 000 **szkło matowe** **207,00**

Selection Cube
Mydelniczka
materiał: szkło
pasuje do uchwytów Selection Cube (40 865 000/102 275 KF00)






40 783 000 **chrom** **166,00**

Selection Cube
Szklanka
materiał: szkło
pasuje do uchwytów Selection Cube (40 865 000/102 275 KF00)






40 766 000 **chrom** **352,00**

Selection Cube
Wieszak na ręcznik
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka











40 768 000 **chrom** **995,00**




Selection Cube
Podwójny wieszak na ręczniki
materiał: metal
2 ramiona, obrotowe
400 mm
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii





GROHE
SELECTION CUBE

		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		**40 767 000** **Selection Cube** **Wieszak na ręcznik kąpielowy** 500 mm (rozstaw otworów 460 mm) materiał: metal ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**663,00**
		**40 804 000** **Selection Cube** **Półka z wieszakiem na ręczniki** materiał: metal 600 mm (rozstaw otworów 575 mm) ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**1 870,00**
		**40 782 000** **Selection Cube** **Haczyk na płaszcz kąpielowy** materiał: metal ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**187,00**
		**40 807 000** **Selection Cube** **Uchwyt do wanny/ wieszak na ręcznik** materiał: metal 600 mm (rozstaw otworów 550 mm) ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**1 040,00**
		**40 781 000** **Selection Cube** **Uchwyt na papier** materiał: metal ukryte mocowanie z pokrywą **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**539,00**
		**40 784 000** **Selection Cube** **Uchwyt na zapasowy papier toaletowy** materiał: metal naścienna ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**249,00**

GROHE
SELECTION CUBE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**40 857 000** **Selection Cube** **Szczotka toaletowa (komplet)** materiał: szkło / metal naścienna ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**725,00**
 	**40 809 000** **Selection Cube** **Koszyk na kosmetyki** materiał: metal do montażu narożnego **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**725,00**
 	**40 808 000** **Selection Cube** **Lusterko** materiał: szkło / metal naścienna ukryte mocowanie 3-krotne powiększenie **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**912,00**


GROHE ESSENTIALS

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**40 369 001**	**chrom**	**141,00**
	40 369 DC1	**stal nierdzewna**	**197,00**
	40 369 GL1	**cool sunrise**	**211,00**
	40 369 GN1	**brushed cool sunrise**	**226,00**
	40 369 DA1	**warm sunset**	**211,00**
	40 369 DL1	**brushed warm sunset**	**226,00**
	40 369 A01	**hard graphite**	**211,00**
	40 369 AL1	**brushed hard graphite**	**226,00**
	Essentials **Uchwyt** materiał: metal na szkalnkę (40 372 001) mydelniczkę (40 368 001) lub dozownik do mydła (40 394 001) ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (w zestawie) dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem		
	102466 243 0 **Wariant produktu: Professional**	**matte black**	**183,00**
 	**40 394 001**	**chrom**	**115,00**
	40 394 DC1	**stal nierdzewna**	**161,00**
	40 394 GL1	**cool sunrise**	**173,00**
	40 394 GN1	**brushed cool sunrise**	**185,00**
	40 394 DA1	**warm sunset**	**173,00**
	40 394 DL1	**brushed warm sunset**	**185,00**
	40 394 A01	**hard graphite**	**173,00**
	40 394 AL1	**brushed hard graphite**	**185,00**
	Essentials **Dozownik** materiał: szkło / metal pojemność 160 ml pasuje do uchwytów: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 000) Bau Cosmopolitan (40 585) **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
	102470 243 0 **Wariant produktu: Professional**	**matte black**	**150,00**
 	**40 368 001**	**szkło**	**38,40**
	Essentials **Mydelniczka** materiał: szkło pasuje do uchwytów: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 000) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	**40 372 001**	**chrom**	**46,50**
	Essentials **Szklanka kryształowa** materiał: szkło pasuje do uchwytów: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 000) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		

GROHE ESSENTIALS

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






40 448 001	**chrom**	**261,00**

Essentials
Dozownik do mydła z uchwytem
materiał: szkło / metal
pojemność 160 ml
elementy składowe:
uchwyt (40 369 001)
dozownik (40 394 001)
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)
dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg
podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem

102257 243 0	**matte black**	**340,00**

Wariant produktu: Professional






40 447 001	**chrom**	**175,00**

Essentials
Szklanka z uchwytem
materiał: szkło / metal
elementy składowe:
uchwyt (40 369 001)
szklanka (40 372 001)
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)
dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg
podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem

102256 243 0	**matte black**	**227,00**

Wariant produktu: Professional






40 365 001	**chrom**	**141,00**
40 365 DC1	**stal nierdzewna**	**197,00**
40 365 GL1	**cool sunrise**	**211,00**
40 365 GN1	**brushed cool sunrise**	**226,00**
40 365 DA1	**warm sunset**	**211,00**
40 365 DL1	**brushed warm sunset**	**226,00**
40 365 A01	**hard graphite**	**211,00**
40 365 AL1	**brushed hard graphite**	**226,00**

Essentials
Wieszak na ręcznik
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)
dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg
podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem

102461 243 0	**matte black**	**183,00**

Wariant produktu: Professional








40 371 001	**chrom**	**250,00**
40 371 DC1	**stal nierdzewna**	**350,00**
40 371 GL1	**cool sunrise**	**375,00**
40 371 GN1	**brushed cool sunrise**	**400,00**
40 371 DA1	**warm sunset**	**375,00**
40 371 DL1	**brushed warm sunset**	**400,00**
40 371 A01	**hard graphite**	**375,00**
40 371 AL1	**brushed hard graphite**	**400,00**

Essentials
Wieszak na ręcznik
materiał: metal
2 ramiona, obrotowe
długość 439 mm
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka
montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)

102467 243 0	**matte black**	**325,00**

Wariant produktu: Professional


GROHE ESSENTIALS

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**40 688 001**	**chrom**	**205,00**
	40 688 DC1	**stal nierdzewna**	**287,00**
	40 688 GL1	**cool sunrise**	**308,00**
	40 688 GN1	**brushed cool sunrise**	**328,00**
	40 688 DA1	**warm sunset**	**308,00**
	40 688 DL1	**brushed warm sunset**	**328,00**
	40 688 A01	**hard graphite**	**308,00**
	40 688 AL1	**brushed hard graphite**	**328,00**
	Essentials **Wieszak na ręcznik kąpielowy** materiał: metal 504 mm (rozstaw otworów 450 mm) ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (w zestawie) maksymalne obciążenie 10 kg podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem		
 	**40 366 001**	**chrom**	**224,00**
	40 366 DC1	**stal nierdzewna**	**314,00**
	40 366 GL1	**cool sunrise**	**336,00**
	40 366 GN1	**brushed cool sunrise**	**359,00**
	40 366 DA1	**warm sunset**	**336,00**
	40 366 DL1	**brushed warm sunset**	**359,00**
	40 366 A01	**hard graphite**	**336,00**
	40 366 AL1	**brushed hard graphite**	**359,00**
	Essentials **Wieszak na ręcznik kąpielowy** materiał: metal 654 mm (rozstaw otworów 600 mm) ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (w zestawie) maksymalne obciążenie 10 kg podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem		
	102251 243 0	**matte black**	**292,00**
	Wariant produktu: Professional		
 	**40 386 001**	**chrom**	**282,00**
	40 386 DC1	**stal nierdzewna**	**395,00**
	40 386 GL1	**cool sunrise**	**423,00**
	40 386 GN1	**brushed cool sunrise**	**451,00**
	40 386 DA1	**warm sunset**	**423,00**
	40 386 DL1	**brushed warm sunset**	**451,00**
	40 386 A01	**hard graphite**	**423,00**
	40 386 AL1	**brushed hard graphite**	**451,00**
	Essentials **Wieszak na ręcznik kąpielowy** materiał: metal 854 mm (rozstaw otworów 800 mm) ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (w zestawie) maksymalne obciążenie 10 kg podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem		

GROHE ESSENTIALS

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
40 802 001	chrom	384,00
40 802 DC1	stal nierdzewna	538,00
40 802 GL1	cool sunrise	577,00
40 802 GN1	brushed cool sunrise	615,00
40 802 DA1	warm sunset	577,00
40 802 DL1	brushed warm sunset	615,00
40 802 A01	hard graphite	577,00
40 802 AL1	brushed hard graphite	615,00





Essentials
Wieszak na ręczniki
materiał: metal
654 mm (rozstaw otworów 600 mm)
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka
montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)


102473 243 0	matte black	500,00

Wariant produktu: Professional

---

40 800 001	chrom	754,00
40 800 DC1	stal nierdzewna	1 060,00
40 800 GL1	cool sunrise	1 130,00
40 800 GN1	brushed cool sunrise	1 210,00
40 800 DA1	warm sunset	1 130,00
40 800 DL1	brushed warm sunset	1 210,00
40 800 A01	hard graphite	1 130,00
40 800 AL1	brushed hard graphite	1 210,00






Essentials
Półka z wieszakiem na ręczniki
materiał: metal
604 mm (rozstaw otworów 550 mm)
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka
montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)

---

40 364 001	chrom	77,10
40 364 DC1	stal nierdzewna	108,00
40 364 GL1	cool sunrise	116,00
40 364 GN1	brushed cool sunrise	123,00
40 364 DA1	warm sunset	116,00
40 364 DL1	brushed warm sunset	123,00
40 364 A01	hard graphite	116,00
40 364 AL1	brushed hard graphite	123,00





Essentials
Haczyk na płaszcz kąpielowy
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)
dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg
podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem


102460 243 0	matte black	100,00

Wariant produktu: Professional

---

40 421 001	chrom	224,00
40 421 DC1	stal nierdzewna	314,00
40 421 GL1	cool sunrise	336,00
40 421 GN1	brushed cool sunrise	359,00
40 421 DA1	warm sunset	336,00
40 421 DL1	brushed warm sunset	359,00
40 421 A01	hard graphite	336,00
40 421 AL1	brushed hard graphite	359,00










Essentials
Uchwyt wannowy
materiał: metal
349 mm (rozstaw otworów 295 mm)
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka
montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)

102471 243 0	matte black	292,00




Wariant produktu: Professional

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE ESSENTIALS

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**40 793 001** **40 793 DC1**	**chrom** **stal nierdzewna**	**320,00** **448,00**
	Essentials **Uchwyt wannowy** materiał: metal 507 mm (rozstaw otworów 450 mm) ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)		
 	**40 794 001** **40 794 DC1**	**chrom** **stal nierdzewna**	**384,00** **538,00**
	Essentials **Uchwyt wannowy** materiał: metal 657 mm (rozstaw otworów 600 mm) ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)		
 	**40 797 001**	**chrom**	**999,00**
	Essentials **Uchwyt wannowy** materiał: metal 737 x 997 mm (rozstaw 680 x 940 mm) ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)		
 	**40 799 001**	**chrom**	**256,00**
	Essentials **Półka szklana** materiał: szkło / metal 530 mm (rozstaw otworów 380 mm) ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (w zestawie) dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem		
 	**40 689 001** **40 689 DC1** **40 689 GL1** **40 689 GN1** **40 689 DA1** **40 689 DL1** **40 689 A01** **40 689 AL1**	**chrom** **stal nierdzewna** **cool sunrise** **brushed cool sunrise** **warm sunset** **brushed warm sunset** **hard graphite** **brushed hard graphite**	**167,00** **233,00** **250,00** **267,00** **250,00** **267,00** **250,00** **267,00**
	Essentials **Uchwyt na papier** materiał: metal bez pokrywy ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (w zestawie) dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem		
	102472 243 0 **Wariant produktu: Professional**	**matte black**	**217,00**

GROHE ESSENTIALS


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	40 367 001	chrom	186,00
	40 367 DC1	stal nierdzewna	260,00
	40 367 GL1	cool sunrise	279,00
	40 367 GN1	brushed cool sunrise	297,00
	40 367 DA1	warm sunset	279,00
	40 367 DL1	brushed warm sunset	297,00
	40 367 A01	hard graphite	279,00
	40 367 AL1	brushed hard graphite	297,00
	Essentials **Uchwyt na papier** materiał: metal z pokrywą ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (w zestawie) dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem		
	102465 243 0 **Wariant produktu: Professional**	matte black	242,00
 	40 385 001	chrom	141,00
	40 385 DC1	stal nierdzewna	197,00
	40 385 GL1	cool sunrise	211,00
	40 385 GN1	brushed cool sunrise	226,00
	40 385 DA1	warm sunset	211,00
	40 385 DL1	brushed warm sunset	226,00
	40 385 A01	hard graphite	211,00
	40 385 AL1	brushed hard graphite	226,00
	Essentials **Uchwyt na zapasowy papier toaletowy** materiał: metal naścienna ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (w zestawie) dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem		
	102469 243 0 **Wariant produktu: Professional**	matte black	183,00
 	40 374 001	chrom	231,00
	40 374 DC1	stal nierdzewna	323,00
	40 374 GL1	cool sunrise	346,00
	40 374 GN1	brushed cool sunrise	369,00
	40 374 DA1	warm sunset	346,00
	40 374 DL1	brushed warm sunset	369,00
	40 374 A01	hard graphite	346,00
	40 374 AL1	brushed hard graphite	369,00
	Essentials **Szczotka toaletowa (komplet)** materiał: szkło / metal naścienna ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (w zestawie) dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem		
	102468 243 0 **Wariant produktu: Professional**	matte black	300,00
	40 791 001	biały	34,60
	40 791 KS1 **Zapasowa końcówka szczotki**	aksamitna czerń	34,60
	40 392 000 **Szczotka zapasowa**	chrom	99,30
	40 393 000 **Szkło zapasowe**		76,40

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE ESSENTIALS

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
40 696 000	chrom	455,00
40 696 GL0	cool sunrise	682,00
40 696 DC0	stal nierdzewna	636,00
40 696 DA0	warm sunset	682,00
40 696 AL0	brushed hard graphite	727,00






Essentials
Szczotka toaletowa w metalowej obudowie
materiał: metal
naścienna
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka
montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)
czarna końcówka szczotki
wyjmowany plastikowy pojemnik wewnętrzny

---

40 663 001	chrom	314,00






BauCosmopolitan
Koszyk na kosmetyki
materiał: metal
do montażu narożnego
duży
montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)

---

40 664 001	chrom	251,00






BauCosmopolitan
Koszyk na kosmetyki
materiał: metal
do montażu narożnego
mały
montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)

---

40 407 001	chrom	444,00
40 407 DC1	stal nierdzewna	622,00






Essentials
Zestaw akcesoriów łazienkowych 3 w 1
materiał: szkło / metal
elementy składowe:
szczotka toaletowa (40 374 001)
wieszak (40 364 001)
uchwyt na papier toaletowy (40 367 001)
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)

---



40 775 001	chrom	438,00












Essentials
Zestaw akcesoriów łazienkowych 3 w 1
materiał: metal
elementy składowe:
wieszak na ręcznik 600 mm (40 366 001)
wieszak (40 364 001)
uchwyt na papier toaletowy (40 367 001)
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)







GROHE
ESSENTIALS

		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		**40 776 001** **Essentials** **Zestaw akcesoriów łazienkowych 4 w 1** materiał: metal elementy składowe: wieszak na ręcznik (40 365 001) wieszak (40 364 001) uchwyt na papier toaletowy (40 367 001) wieszak na ręcznik 600 mm (40 366 001) ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)	**chrom**	**565,00**
		**40 344 001** **Essentials** **Zestaw akcesoriów łazienkowych 5 w 1** materiał: szkło / metal elementy składowe: wieszak na ręcznik (40 365 001) wieszak na ręcznik 600 mm (40 366 001) wieszak (40 364 001) uchwyt na papier (40 367 001) mydelniczka z uchwytem (40 444 001) ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)	**chrom**	**715,00**

GROHE
ESSENTIALS CUBE





	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**40 508 001** **40 508 DC1** **40 508 AL1**	**chrom** **stal nierdzewna** **brushed hard graphite**	**186,00** **260,00** **297,00**
	Essentials Cube **Uchwyt** materiał: metal na szkalnkę (40 372 001) mydelniczkę (40 368 001) lub dozownik do mydła (40 394 001) ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
 	**40 394 001** **40 394 DC1** **40 394 AL1**	**chrom** **stal nierdzewna** **brushed hard graphite**	**115,00** **161,00** **185,00**
	Essentials **Dozownik** materiał: szkło / metal pojemność 160 ml pasuje do uchwytów: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 000) Bau Cosmopolitan (40 585) **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
 	**40 368 001**	**szkło**	**38,40**
	Essentials **Mydelniczka** materiał: szkło pasuje do uchwytów: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 000) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	**40 372 001**	**chrom**	**46,50**
	Essentials **Szklanka kryształowa** materiał: szkło pasuje do uchwytów: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 000) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	**40 510 001** **40 510 DC1** **40 510 AL1**	**chrom** **stal nierdzewna** **brushed hard graphite**	**256,00** **359,00** **410,00**
	Essentials Cube **Wieszak na ręcznik** materiał: metal ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
 	**40 624 001** **40 624 DC1** **40 624 AL1**	**chrom** **stal nierdzewna** **brushed hard graphite**	**360,00** **504,00** **576,00**
	Essentials Cube **Wieszak na ręcznik** materiał: metal 2 ramiona, obrotowe długość 439 mm ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka		

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**40 509 001** **40 509 DC1** **40 509 AL1** **Essentials Cube** **Wieszak na ręcznik kąpielowy** materiał: metal 600 mm (rozstaw otworów 558 mm) ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom** **stal nierdzewna** **brushed hard graphite**	**285,00** **399,00** **456,00**
 	**40 512 001** **40 512 DC1** **40 512 AL1** **Essentials Cube** **Półka z wieszakiem na ręczniki** materiał: metal 600 mm (rozstaw otworów 558 mm) ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom** **stal nierdzewna** **brushed hard graphite**	**935,00** **1 310,00** **1 500,00**
 	**40 511 001** **40 511 DC1** **40 511 AL1** **Essentials Cube** **Haczyk na płaszcz kąpielowy** materiał: metal ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom** **stal nierdzewna** **brushed hard graphite**	**108,00** **151,00** **173,00**
 	**40 514 001** **40 514 DC1** **40 514 AL1** **Essentials Cube** **Uchwyt wannowy** materiał: metal 392 mm (rozstaw otworów 340 mm) ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom** **stal nierdzewna** **brushed hard graphite**	**384,00** **538,00** **615,00**
 	**40 507 001** **40 507 DC1** **40 507 AL1** **Essentials Cube** **Uchwyt na papier** materiał: metal bez pokrywy ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom** **stal nierdzewna** **brushed hard graphite**	**215,00** **301,00** **344,00**
 	**40 623 001** **40 623 DC1** **40 623 AL1** **Essentials Cube** **Uchwyt na zapasowy papier toaletowy** materiał: metal naścienna ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom** **stal nierdzewna** **brushed hard graphite**	**180,00** **252,00** **288,00**

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**40 513 001** **40 513 DC1** **40 513 AL1** **Essentials Cube** **Szczotka toaletowa (komplet)** materiał: szkło / metal naścienna ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom** **stal nierdzewna** **brushed hard graphite**	**372,00** **521,00** **595,00**
	40 791 001 **40 791 KS1** **Zapasowa końcówka szczotki**	**biały** **aksamitna czerń**	**34,60** **34,60**
	40 392 000 **Szczotka zapasowa**	**chrom**	**99,30**
	40 393 000 **Szkło zapasowe**		**76,40**
 	**40 757 001** **Essentials Cube** **Zestaw akcesoriów łazienkowych 3 w 1** materiał: szkło / metal elementy składowe: wieszak (40 511 001) uchwyt na papier toaletowy (40 507 001) szczotka toaletowa (40 513 001) ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**626,00**
 	**40 778 001** **Essentials Cube** **Zestaw akcesoriów łazienkowych 4 w 1** materiał: metal elementy składowe: wieszak (40 511 001) wieszak na ręcznik (40 510 001) uchwyt na papier toaletowy (40 507 001) wieszak na ręcznik 558 mm (40 509 001) ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**778,00**

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






40 585 001 **chrom** **111,00**

BauCosmopolitan
Uchwyt
materiał: metal
do szklanki (40 372 001), mydelniczki (40 368 001)
lub dozownika na mydło (40 394 001)
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)






40 394 001 **chrom** **115,00**

Essentials
Dozownik
materiał: szkło / metal
pojemność 160 ml
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
GROHE Long-Life trwała powłoka






40 368 001 **szkło** **38,40**

Essentials
Mydelniczka
materiał: szkło
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001 **chrom** **46,50**

Essentials
Szklanka kryształowa
materiał: szkło
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 460 001 **chrom** **111,00**

BauCosmopolitan
Wieszak na ręcznik
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)
dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg
podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego)
obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem






40 459 001 **chrom** **161,00**

BauCosmopolitan
Wieszak na ręcznik kąpielowy
materiał: metal
522 mm (rozstaw otworów 430 mm)
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)
maksymalne obciążenie 10 kg
podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego)
obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






40 462 001 **chrom** **591,00**

BauCosmopolitan
Półka z wieszakiem na ręczniki
materiał: metal
564 mm (rozstaw otworów 510 mm)
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka
montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)






40 461 001 **chrom** **67,80**

BauCosmopolitan
Haczyk na płaszcz kąpielowy
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)
dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg
podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem

---






40 457 001 **chrom** **139,00**

BauCosmopolitan
Uchwyt na papier
materiał: metal
bez pokrywy
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)
dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg
podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem

---





40 463 001 **chrom** **181,00**


BauCosmopolitan
Szczotka toaletowa (komplet)
materiał: szkło / metal
naścienna
ukryte mocowanie
GROHE Long-Life trwała powłoka
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)
dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg
podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem

40 791 001 **biały** **34,60**
40 791 KS1 **aksamitna czerń** **34,60**
Zapasowa końcówka szczotki

40 392 000 **chrom** **99,30**
Szczotka zapasowa

40 393 000 **76,40**
Szkło zapasowe













40 663 001 **chrom** **314,00**

BauCosmopolitan
Koszyk na kosmetyki
materiał: metal
do montażu narożnego
duży
montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**40 664 001** **BauCosmopolitan** **Koszyk na kosmetyki** materiał: metal do montażu narożnego mały montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)	**chrom**	**251,00**

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		**40 394 001** **Essentials** **Dozownik** materiał: szkło / metal pojemność 160 ml pasuje do uchwytów: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 000) Bau Cosmopolitan (40 585) **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**115,00**
		**40 368 001** **Essentials** **Mydelniczka** materiał: szkło pasuje do uchwytów: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 000) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)	**szkło**	**38,40**
		**40 372 001** **Essentials** **Szklanka kryształowa** materiał: szkło pasuje do uchwytów: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 000) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)	**chrom**	**46,50**
		**40 656 001** **Essentials Authentic** **Haczyk na płaszcz kąpielowy** materiał: metal ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**77,10**
		**40 657 001** **Essentials Authentic** **Uchwyt na papier** materiał: metal bez pokrywy ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**167,00**
		**40 659 001** **Essentials Authentic** **Koszyk na akcesoria, mały** materiał: metal ukryte mocowanie **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**251,00**

GROHTHERM
BATERIE TERMOSTATYCZNE





SPIS TREŚCI

Grohtherm SmartControl	142
Grohtherm baterie termostatyczne	155
Grohtherm 2000	163
Grohtherm Cube	166
Grohtherm 1000	168
Grohtherm 1000 Performance	170
Grohtherm 800 Cosmopolitan	171
Grohtherm 800	173
Grohtherm 500	175

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zapobieganie oparzeniom
W celu zaznania relaksującej, komfortowej, a przede wszystkim bezpiecznej kąpieli, GROHE szczególnie rekomenduje baterie termostatyczne. W obiektach użyteczności publicznej, takich jak szpitale, szkoły, czy domy opieki, bardzo ważne jest, aby wyjściowa temperatura wody nie przekraczała 43 °C. Dzięki niezrównanej czułości termoelementu, termostat w ułamku sekundy dostarcza wodę o żądanej temperaturze, niezmiennej przez cały czas trwania kąpieli. Jeżeli ciśnienie zimnej wody gwałtownie spadnie, bateria termostatyczna zamknie przepływ wody, chroniąc przed oparzeniem.


W placówkach, w których z prysznica korzystają dzieci lub osoby starsze, wskazane jest, aby woda nie przekraczała 38 °C, dlatego szczególnie polecany jest tam Grohtherm Special, który wyposażony jest w ergonomiczne uchwyty, zapewniające lepszą przyczepność, a dodatkowo umożliwia łatwą dezynfekcję termiczną.

Obowiązujące standardy (np. EN 806-2) oraz przepisy techniczne dotyczące wody pitnej zostały wzięte pod uwagę.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
29 123 000	**chrom**	**2 210,00**
29 123 DC0	**stal nierdzewna**	**3 090,00**
29 123 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 530,00**
29 123 DL0	**brushed warm sunset**	**3 530,00**
29 123 A00	**hard graphite**	**3 310,00**
29 123 AL0	**brushed hard graphite**	**3 530,00**






Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min
wyjście B / C = 29 l / min

35 604 000 — **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
29 124 000	**chrom**	**2 400,00**
29 124 DC0	**stal nierdzewna**	**3 360,00**
29 124 GL0	**cool sunrise**	**3 600,00**
29 124 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 840,00**
29 124 DA0	**warm sunset**	**3 600,00**
29 124 DL0	**brushed warm sunset**	**3 840,00**
29 124 A00	**hard graphite**	**3 600,00**
29 124 AL0	**brushed hard graphite**	**3 840,00**





Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście B = 24 l / min
wyjście C = 26 l / min
wyjście B+C = 29 l / min

102166 KF0 0 — **phantom black** — **3 360,00**
wariant produktu: Professional


35 604 000 — **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto





29 125 000	**chrom**	**2 880,00**


Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody, ze zintegrowanym przyłączem i uchwytem prysznicowym
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
zintegrowane kolanko prysznicowe z wyjściem 1/2"
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście B = 24 l / min
słuchawka prysznicowa = 12 l / min
wyjście B + słuchawka prysznicowa = 27 l / min

35 604 000		**312,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

---





29 126 000	**chrom**	**2 600,00**
29 126 DC0	**stal nierdzewna**	**3 640,00**
29 126 GL0	**cool sunrise**	**3 900,00**
29 126 GN0	**brushed cool sunrise**	**4 160,00**
29 126 DA0	**warm sunset**	**3 900,00**
29 126 DL0	**brushed warm sunset**	**4 160,00**
29 126 A00	**hard graphite**	**3 900,00**
29 126 AL0	**brushed hard graphite**	**4 160,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 23 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 23 l/min
wyjście A + B = 33 l/min
wyjście A + B + C = 36 l/min

102167 KF0 0	**phantom black**	**3 640,00**

wariant produktu: Professional


35 604 000		**312,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
29 127 000	**chrom**	**1 590,00**
29 127 DC0	**stal nierdzewna**	**2 220,00**
29 127 GN0	**brushed cool sunrise**	**2 540,00**
29 127 DL0	**brushed warm sunset**	**2 540,00**
29 127 A00	**hard graphite**	**2 380,00**
29 127 AL0	**brushed hard graphite**	**2 540,00**






Grohtherm SmartControl
Potrójny zawór odcinający
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
grubość rozety 10 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście D = 28 l / min
wyjście E = 28 l / min
wyjście A = 28 l / min
wyjście D + E + A = 65 l / min
w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu zgodny z CALGreen

35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

---





29 153 LS0 **moon white/chrom** **2 840,00**


Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
biała rozeta ze szkła akrylowego
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min
wyjście B / C = 29 l / min

35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






29 156 LS0 **moon white/chrom** **3 040,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
biała rozeta ze szkła akrylowego
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście B = 24 l / min
wyjście C = 26 l / min
wyjście B+C = 29 l / min

35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional





29 157 LS0 **moon white/chrom** **3 240,00**


Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
biała rozeta ze szkła akrylowego
element montażowy zamawiany osobno
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 23 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 23 l/min
wyjście A + B = 33 l/min
wyjście A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






29 158 LS0	**moon white/chrom**	**2 010,00**

Grohtherm SmartControl
Potrójny zawór odcinający
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
grubość rozety 10 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
biała rozeta ze szkła akrylowego
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście D = 28 l / min
wyjście E = 28 l / min
wyjście A = 28 l / min
wyjście D + E + A = 65 l / min
w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu zgodny z CALGreen

35 604 000		**312,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional





29 118 000	**chrom**	**2 210,00**
29 118 DC0	**stal nierdzewna**	**3 090,00**
29 118 GL0	**cool sunrise**	**3 310,00**
29 118 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 530,00**
29 118 DA0	**warm sunset**	**3 310,00**
29 118 DL0	**brushed warm sunset**	**3 530,00**
29 118 A00	**hard graphite**	**3 310,00**
29 118 AL0	**brushed hard graphite**	**3 530,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min
wyjście B / C = 29 l / min

35 604 000		**312,00**


GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
29 119 000	**chrom**	**2 400,00**
29 119 DC0	**stal nierdzewna**	**3 360,00**
29 119 GL0	**cool sunrise**	**3 600,00**
29 119 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 840,00**
29 119 DA0	**warm sunset**	**3 600,00**
29 119 DL0	**brushed warm sunset**	**3 840,00**
29 119 A00	**hard graphite**	**3 600,00**
29 119 AL0	**brushed hard graphite**	**3 840,00**






Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście B = 24 l / min
wyjście C = 26 l / min
wyjście B+C = 29 l / min

29 507 KF0	**phantom black**	**3 360,00**
ditto, phantom black, wariant produktu: Professional		

35 604 000	312,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional	

29 120 000	**chrom**	**2 880,00**






Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody, ze zintegrowanym przyłączem i uchwytem prysznicowym
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
zintegrowane kolanko prysznicowe z wyjściem 1/2"
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście B = 24 l / min
słuchawka prysznicowa = 12 l / min
wyjście B + słuchawka prysznicowa = 27 l / min

35 604 000	312,00
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional	

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
29 121 000	**chrom**	**2 600,00**
29 121 DC0	**stal nierdzewna**	**3 640,00**
29 121 GL0	**cool sunrise**	**3 900,00**
29 121 GN0	**brushed cool sunrise**	**4 160,00**
29 121 DA0	**warm sunset**	**3 900,00**
29 121 DL0	**brushed warm sunset**	**4 160,00**
29 121 A00	**hard graphite**	**3 900,00**
29 121 AL0	**brushed hard graphite**	**4 160,00**





Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie
rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia
GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C /
46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do
zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 23 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 23 l/min
wyjście A + B = 33 l/min
wyjście A + B + C = 36 l/min

29 508 KF0	**phantom black**	**3 640,00**


ditto, phantom black, wariant produktu: Professional

35 604 000	312,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

29 122 000	**chrom**	**1 590,00**
29 122 DC0	**stal nierdzewna**	**2 220,00**
29 122 GL0	**cool sunrise**	**2 380,00**
29 122 GN0	**brushed cool sunrise**	**2 540,00**
29 122 DA0	**warm sunset**	**2 380,00**
29 122 DL0	**brushed warm sunset**	**2 540,00**
29 122 A00	**hard graphite**	**2 380,00**
29 122 AL0	**brushed hard graphite**	**2 540,00**





Grohtherm SmartControl
Potrójny zawór odcinający
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie
rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
grubość rozety 10 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia
GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście D = 28 l / min
wyjście E = 28 l / min
wyjście A = 28 l / min
wyjście D + E + A = 65 l / min
w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu zgodny z CALGreen


35 604 000	312,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






29 150 LS0 **moon white/chrom** **2 840,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
biała rozeta ze szkła akrylowego
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min
wyjście B / C = 29 l / min

35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional





29 151 LS0 **moon white/chrom** **3 040,00**


Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
biała rozeta ze szkła akrylowego
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście B = 24 l / min
wyjście C = 26 l / min
wyjście B+C = 29 l / min

35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






29 904 LS0 **moon white/chrom** **3 240,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
biała rozeta ze szkła akrylowego
element montażowy zamawiany osobno
wydajnosc przepływu:
wyjście A = 23 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 23 l/min
wyjście A + B = 33 l/min
wyjście A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional






29 152 LS0 **moon white/chrom** **2 010,00**

Grohtherm SmartControl
Potrójny zawór odcinający
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE FastFixation** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
grubość rozety 10 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
biała rozeta ze szkła akrylowego
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście D = 28 l / min
wyjście E = 28 l / min
wyjście A = 28 l / min
wyjście D + E + A = 65 l / min
w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu zgodny z CALGreen

35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional



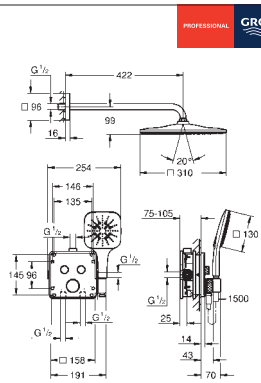

34 865 000 **chrom** **5 030,00**
34 865 KF0 **phantom black** **7 050,00**


Grohtherm SmartControl
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Mono 310 Cube
elementy składowe:
bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (29 125), ze zintegrowanym uchwytem na słuchawkę prysznicową
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Rainshower Mono 310 Cube deszczownica (26 563) z ramieniem prysznicowym 422 mm (26 145)
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
34 864 000	**chrom**	**6 080,00**
34 864 DC0	**stal nierdzewna**	**8 520,00**
34 864 GL0	**cool sunrise**	**9 130,00**
34 864 GN0	**brushed cool sunrise**	**9 730,00**
34 864 DA0	**warm sunset**	**9 130,00**
34 864 DL0	**brushed warm sunset**	**9 730,00**
34 864 AL0	**brushed hard graphite**	**9 730,00**



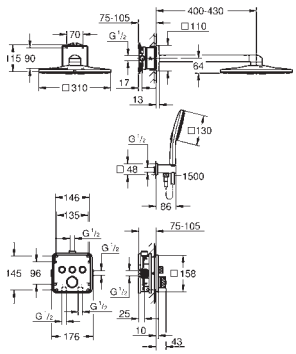


Grohtherm SmartControl
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower SmartActive 310 Cube
elementy składowe:
bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody (29 126)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Rainshower SmartActive 310 Cube 2-strumieniowa deszczownica (26 479) z ramieniem prysznicowym 430 mm i elementem podtynkowym (26 483)
Rainshower SmartActive 130 Cube 3-strumieniowa słuchawka prysznicowa
Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 659)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

---

34 867 000	**chrom**	**4 270,00**






Grohtherm SmartControl
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Euphoria 260
elementy składowe:
bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (29 120), ze zintegrowanym uchwytem na słuchawkę prysznicową
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
deszczownica z trzema rodzajami strumieni Euphoria 260 (26 458) z ramieniem prysznicowym 380 mm (28 361)
Euphoria Cosmopolitan Stick słuchawka prysznicowa (27 367)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

---

34 866 000	**chrom**	**5 030,00**






Grohtherm SmartControl
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Mono 310
elementy składowe:
bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (29 120), ze zintegrowanym uchwytem na słuchawkę prysznicową
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Rainshower Mono 310 deszczownica (26 557) z ramnieniem prysznicowym 422 mm (26 146)
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 544)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

---

34 863 000	**chrom**	**6 080,00**
34 863 DC0	**stal nierdzewna**	**8 520,00**
34 863 GL0	**cool sunrise**	**9 130,00**
34 863 GN0	**brushed cool sunrise**	**9 730,00**
34 863 DA0	**warm sunset**	**9 130,00**
34 863 DL0	**brushed warm sunset**	**9 730,00**
34 863 AL0	**brushed hard graphite**	**9 730,00**
34 863 KF0	**phantom black**	**8 520,00**





Grohtherm SmartControl
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower SmartActive 310
elementy składowe:
bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody (29 121)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Rainshower SmartActive 310 2-strumieniowa deszczownica (26 475) z ramieniem prysznicowym 430 mm i elementem podtynkowym (26 483)
Rainshower SmartActive 130 3-strumieniowa słuchawka prysznicowa
Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 658)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	**14 077 XH0**	**Oszroniony granit**	**119,00**

SmartControl
Zestaw nakładek na przyciski SmartControl
elementy składowe:
9 nakładek z 6 różnymi symbolami
pasuje do wszystkich baterii podtynkowych SmartControl

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






34 719 000 **chrom** **1 620,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
naścienna
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
GROHE EasyReach zintegrowana półka
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

102169 KF0 0 **phantom black** **2 270,00**
Wariant produktu: Professional






34 718 000 **chrom** **1 780,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
naścienna
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
GROHE EasyReach zintegrowana półka
wyjście prysznica na dole 1/2"
wylewka z perlatorem
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

102168 KF0 0 **phantom black** **2 500,00**
Wariant produktu: Professional





26 449 000 **628,00**

Element podtynkowy
naścienna
2 wyjścia 1/2"
głębokość instalacji 75-105 mm
przyłącze do płukania
materiał uszczelniający w komplecie
urządzenie instalacyjne



14 079 XH0 **Oszroniony granit** **83,30**

SmartControl
Zestaw nakładek na przyciski SmartControl
elementy składowe:
3 nakładki z 3 różnymi symbolami
pasuje do natynkowych systemówww prysznicowych Euphoria SmartControl

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	**47 175 000**	**chrom**	**619,00**

GROHE TurboStat głowica 1/2"
do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)
pasuje do natynkowych termostatów: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm SmartControl
rozwiązanie serwisowe, nie spełnia normy EN1111
uwaga: przy zastosowaniu tego elementu
funkcja CoolTouch nie będzie aktywna

GROHE
GROHTHERM BATERIE TERMOSTATYCZNE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






24 078 000 **chrom** **1 650,00**

Grohtherm
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
ceramiczny zawór odcinający 120°
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

102215 243 0 **matte black** **2 140,00**
ditto, matte black, wariant produktu: Professional

35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional





24 079 000 **chrom** **1 840,00**

Grohtherm
Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno


102209 243 0 **matte black** **2 390,00**
ditto, matte black, wariant produktu: Professional

35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE
GROHTHERM BATERIE TERMOSTATYCZNE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






24 080 000 **chrom** **1 840,00**

Grohtherm
Termostatyczna bateria wannowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole wanny i prysznica
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

102211 243 0 **matte black** **2 390,00**
ditto, matte black, wariant produktu: Professional

35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional






34 870 000 **chrom** **4 170,00**

Grohtherm
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Mono 310 Cube
elementy składowe:
bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody z zaworem odcinającym/przełączającym (24 079)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Rainshower Mono 310 Cube deszczownica (26 563) z ramieniem prysznicowym 422 mm (26 145)
Euphoria Cube Stick jednostrumieniowa słuchawka prysznicowa (27 698)
Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 659)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej



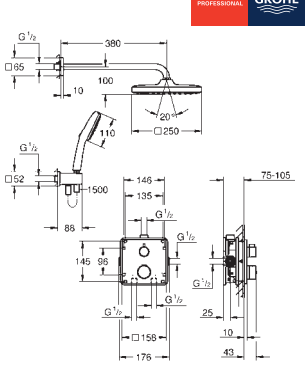

34 871 000 **chrom** **3 220,00**


Grohtherm
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Tempesta 250 Cube
elementy składowe:
bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody z zaworem odcinającym/przełączającym (24 079)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Tempesta 250 Cube deszczownica z ogranicznikiem przepływu 9.5 l/min (26 687) z ramieniem prysznicowym 380 mm
Tempesta 110 Cube 2-strumieniowa słuchawka prysznicowa (27 571)
kolanko przyłączeniowe ścienne z uchwytem (26 370)
wąż prysznicowy Rotaflex 1500 mm (28 409 001)
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
GROHTHERM BATERIE TERMOSTATYCZNE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto




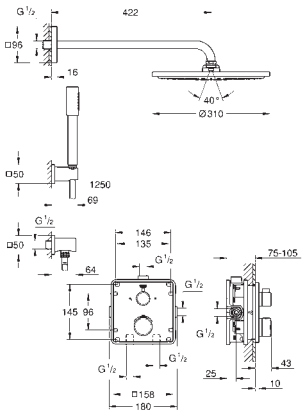

34 730 000 **chrom** **5 720,00**

Grohtherm
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą
Rainshower Cosmopolitan 310
elementy składowe:
Grohtherm bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (24 079 000)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
Rainshower Cosmopolitan 310 metalowa deszczownica (27 477 000)
Rainshower ramię prysznica 422 mm (26 145 000)
metal stick hand shower
Rainshower uchwyt ścienny (27 075 000)
Rainshower kolanko przyłączeniowe ścienne (27 076 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)



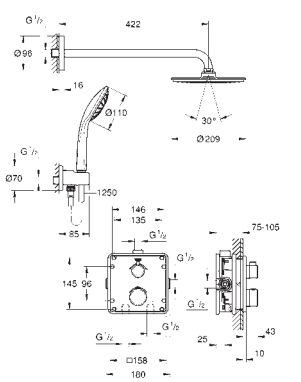


34 734 000 **chrom** **4 280,00**

Grohtherm
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą
Rainshower Cosmopolitan 210
elementy składowe:
Grohtherm bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (24 079 000)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica (28 368 000)
ramię prysznica Rainshower 422 mm (26 146 000)
Euphoria prysznic ręczny (27 265 000)
przyłącze węża (28 628 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM BATERIE TERMOSTATYCZNE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






24 075 000 **chrom** **1 650,00**

Grohtherm
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
ceramiczny zawór odcinający 120°
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

102212 243 0 **matte black** **2 140,00**
ditto, matte black, wariant produktu: Professional

35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional





24 076 000 **chrom** **1 840,00**

Grohtherm
Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno


102208 243 0 **matte black** **2 390,00**
ditto, matte black, wariant produktu: Professional

35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

GROHE
GROHTHERM BATERIE TERMOSTATYCZNE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






24 077 000 **chrom** **1 840,00**

Grohtherm
Termostatyczna bateria wannowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania) metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole wanny i prysznica
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

102210 243 0 **matte black** **2 390,00**
wariant produktu: Professional

35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional






34 869 000 **chrom** **4 170,00**

Grohtherm
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Mono 310
elementy składowe:
bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody ze zintegorwanym zaworem odcinającym/przełączającym (24 076)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Rainshower Mono 310 deszczownica (26 557) z ramnieniem prysznicowym 422 mm (26 146)
Euphoria Cosmopolitan Stick słuchawka prysznicowa (27 367)
Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 658)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej






34 872 000 **chrom** **3 220,00**

Grohtherm
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Tempesta 250
elementy składowe:
bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody ze zintegorwanym zaworem odcinającym/przełączającym (24 076)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Tempesta 250 deszczownica z ogranicznikiem przepływu 9.5 l/min (26 668) z ramieniem prysznicowym 380 mm
Tempesta 110 2-strumieniowa słuchawka prysznicowa (27 597)
kolanko przyłączeniowe z uchwytem prysznicowym (28 679 000)
wąż prysznicowy Rotaflex 1500 mm (28 409 001)
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

GROHE
GROHTHERM BATERIE TERMOSTATYCZNE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






34 726 000 **chrom** **2 810,00**

Grohtherm
Zestaw prysznicowy Tempesta 210
elementy składowe:
Grohtherm bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (24 076 000)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
deszczownica Tempesta 210 9,5 l/min (26 410 000)
ramię prysznica Rainshower 286 mm (28 576 000)
słuchawka, uchwyt, kolanko i wąż prysznicowy zamawiane osobno



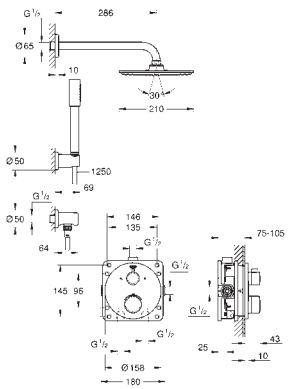


34 732 000 **chrom** **4 990,00**

Grohtherm
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą
Rainshower Cosmopolitan 210
elementy składowe:
Grohtherm bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (24 076 000)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica (28 373 000)
Rainshower ramię prysznica 286 mm (28 576)
metal stick hand shower
Rainshower uchwyt prysznicowy ścienny (27 074 000)
Rainshower kolanko przyłączeniowe ścienne (27 057 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM BATERIE TERMOSTATYCZNE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
24 153 000	**chrom**	**2 140,00**
24 153 DC0	**stal nierdzewna**	**3 000,00**
24 153 AL0	**brushed hard graphite**	**3 430,00**






Grohtherm Cube
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
ceramiczny zawór odcinający 120°
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 604 000 — **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
24 154 000	**chrom**	**2 390,00**
24 154 DC0	**stal nierdzewna**	**3 350,00**
24 154 AL0	**brushed hard graphite**	**3 820,00**






Grohtherm Cube
Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 604 000 — **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional


GROHE
GROHTHERM BATERIE TERMOSTATYCZNE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	24 155 000	**chrom**	**2 390,00**
	24 155 DC0	**stal nierdzewna**	**3 350,00**
	24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**3 820,00**

Grohtherm Cube
Termostatyczna bateria wannowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole wanny i prysznica
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

PROFESSIONAL GROHE	35 604 000		**312,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional


 	PROFESSIONAL GROHE 34 868 000	**chrom**	**4 810,00**

Grohtherm Cube
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Mono 310 Cube
elementy składowe:
podtynkowa bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (24 154)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Rainshower Mono 310 Cube deszczownica (26 563) z ramieniem prysznicowym 422 mm (26 145)
Euphoria Cube Stick jednostrumieniowa słuchawka prysznicowa (27 698)
Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 659)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej

GROHE
GROHTHERM 2000

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






34 469 001 **chrom** **1 330,00**

Grohtherm 2000
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
naścienna
GROHE 100% CoolTouch nienagrzewający się korpus baterii
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Aqua Paddle ergonomiczny kształt uchwytów
pokrętło z wyborem temperatury
z blokadą **GROHE SafeStop** przy 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S, rozety z uszczelnieniem
GROHE EasyReach półka prysznicowa
demontowalna dla łatwego czyszczenia
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody






34 169 001 **chrom** **1 180,00**

Grohtherm 2000
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
naścienna
GROHE 100% CoolTouch nienagrzewający się korpus baterii
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Aqua Paddle ergonomiczny kształt uchwytów
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S, rozety z uszczelnieniem
wyposażenie opcjonalne: GROHE EasyReach metalowa półka (18 608 001)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody






34 464 001 **chrom** **1 620,00**

Grohtherm 2000
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
naścienna
GROHE 100% CoolTouch nienagrzewający się korpus baterii
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Aqua Paddle ergonomiczny kształt uchwytów
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
- zintegrowany przycisk **GROHE EcoButton**
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik wanna/prysznic
wyjście prysznica na dole 1/2"
GROHE XL Waterfall strumień wody
regulator strumienia
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S, rozety z uszczelnieniem
GROHE EasyReach półka prysznicowa
demontowalna dla łatwego czyszczenia
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

GROHE
GROHTHERM 2000

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






34 174 001 **chrom** **1 470,00**

Grohtherm 2000
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
naścienna
GROHE 100% CoolTouch nienagrzewający się korpus baterii
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Aqua Paddle ergonomiczny kształt uchwytów
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
- zintegrowany przycisk **GROHE EcoButton**
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik wanna/prysznic
wyjście prysznica na dole 1/2"
GROHE XL Waterfall strumień wody
regulator strumienia
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S, rozety z uszczelnieniem
wyposażenie opcjonalne: GROHE EasyReach metalowa półka (18 608 001)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody






34 176 001 **chrom** **2 040,00**

Grohtherm 2000
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
montaż sztorcowy
GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Aqua Paddle ergonomiczny kształt uchwytów
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik wanna/prysznic
- zintegrowany przycisk **GROHE EcoButton**
wyjście prysznica na dole 1/2"
GROHE XL Waterfall strumień wody
regulator strumienia
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza kątowe z zakrytym mocowaniem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody





34 482 001 **chrom** **1 950,00**


Grohtherm 2000
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Grohtherm 2000 termostatyczna bateria prysznicowa (34 169 001)
Power&Soul Cosmopolitan 130 zestaw prysznicowy z drążkiem 900 mm

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
GROHTHERM 2000

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






34 281 001 **chrom** **1 920,00**

Grohtherm 2000
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Grohtherm 2000 termostatyczna bateria prysznicowa (34 169 001)
Power&Soul Cosmopolitan zestaw prysznicowy 130 / 600 mm drążek (27 731 000)






34 195 001 **chrom** **1 470,00**

Grohtherm 2000
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Grohtherm 2000 termostatyczna bateria prysznicowa (34 169 001)
Euphoria 110 Massage zestaw prysznicowy z drążkiem 600 mm (27 231 001)





18 608 001 **chrom** **207,00**

Grohtherm 2000
Półka GROHE EasyReach
metalowa
demontowalna dla łatwego czyszczenia
GROHE Long-Life trwała powłoka
pasuje do Grohtherm 2000
- do natynkowej termostatycznej baterii prysznicowej o rozstawie przyłączy 150 mm
- do natynkowej termostatycznej baterii wannowej o rozstawie przyłączy 150 mm




47 175 000 **chrom** **619,00**

GROHE TurboStat głowica 1/2"
do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)
pasuje do natynkowych termostatów: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm SmartControl
rozwiązanie serwisowe, nie spełnia normy EN1111
uwaga: przy zastosowaniu tego elementu funkcja CoolTouch nie będzie aktywna

GROHE
GROHTHERM CUBE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






34 488 000 **chrom** **1 660,00**

Grohtherm Cube
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody





34 497 000 **chrom** **2 180,00**


Grohtherm Cube
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
- przycisk **GROHE EcoButton**
(przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik wanna/prysznic
wyjście prysznica na dole 1/2"
GROHE XL Waterfall strumień wody
regulator strumienia
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody



47 175 000 **chrom** **619,00**

GROHE TurboStat głowica 1/2"
do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)
pasuje do natynkowych termostatów: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm SmartControl
rozwiązanie serwisowe, nie spełnia normy EN1111
uwaga: przy zastosowaniu tego elementu
funkcja CoolTouch nie będzie aktywna





24 153 000 **chrom** **2 140,00**
24 153 DC0 **stal nierdzewna** **3 000,00**
24 153 AL0 **brushed hard graphite** **3 430,00**

Grohtherm Cube
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy
(35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
ceramiczny zawór odcinający 120°
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno


35 604 000 **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
GROHTHERM CUBE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
24 154 000	**chrom**	**2 390,00**
24 154 DC0	**stal nierdzewna**	**3 350,00**
24 154 AL0	**brushed hard graphite**	**3 820,00**






Grohtherm Cube
Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 — **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
24 155 000	**chrom**	**2 390,00**
24 155 DC0	**stal nierdzewna**	**3 350,00**
24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**3 820,00**





Grohtherm Cube
Termostatyczna bateria wannowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element montażowy (35 600 000/35 604 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole wanny i prysznica
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 — **312,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy, wariant produktu: Professional

PROFESSIONAL GROHE


34 868 000 — **chrom** — **4 810,00**



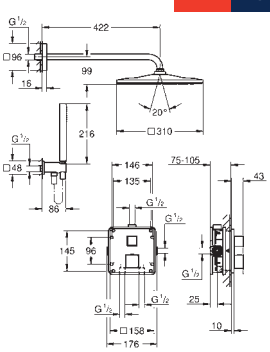


Grohtherm Cube
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Mono 310 Cube
elementy składowe:
podtynkowa bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (24 154)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Rainshower Mono 310 Cube deszczownica (26 563) z ramieniem prysznicowym 422 mm (26 145)
Euphoria Cube Stick jednostrumieniowa słuchawka prysznicowa (27 698)
Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 659)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
W zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu 9,5 l/min do słuchawki prysznicowej


GROHE
GROHTHERM 1000

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	34 814 003	**chrom**	**898,00**
	34 814 2433	**matte black**	**1 170,00**

Grohtherm 1000
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
naścienna
GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
Wariant produktu: Professional

 	34 816 003	**chrom**	**1 150,00**
	34 816 2433	**matte black**	**1 490,00**

Grohtherm 1000
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
naścienna
GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
- przycisk **GROHE EcoButton**
(przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik wanna/prysznic
wyjście prysznica na dole 1/2"
perlator
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
Wariant produktu: Professional

 	34 824 005	**chrom**	**1 040,00**


Grohtherm 1000
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
słuchawka prysznicowa z 2 rodzajami strumienia (Rain, Jet) w zestawie z drążkiem prysznicowym
elementy składowe:
Bateria termostatyczna Grohterm 1000 1/2" (34 814)
Tempesta Cube zestaw z drążkiem prysznicowym, 900 mm (26 908)
Wariant produktu: Professional

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
GROHTHERM 1000

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto





34 820 005 | **chrom** | **991,00**

Grohtherm 1000
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
słuchawka prysznicowa z 2 rodzajami strumienia (Rain, Jet) w zestawie z drążkiem prysznicowym
elementy składowe:
Bateria termostatyczna Grohterm 1000 1/2“ (34 814)
Tempesta Cube zestaw z drążkiem prysznicowym, 600 mm (26 748)
Wariant produktu: Professional




47 175 000 | **chrom** | **619,00**

GROHE TurboStat głowica 1/2“
do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)
pasuje do natynkowych termostatów: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm SmartControl
rozwiązanie serwisowe, nie spełnia normy EN1111
uwaga: przy zastosowaniu tego elementu funkcja CoolTouch nie będzie aktywna

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






PROFESSIONAL GROHE

34 827 000 **chrom** **819,00**
34 827 KF0 **phantom black** **1 150,00**

Grohtherm 1000 Performance
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
naścienna
GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
Wariant produktu: Professional






PROFESSIONAL GROHE

34 830 000 **chrom** **1 070,00**

Grohtherm 1000 Performance
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
naścienna
GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
- przycisk **GROHE EcoButton**
(przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik wanna/prysznic
wyjście prysznica na dole 1/2"
perlator
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
Wariant produktu: Professional





PROFESSIONAL GROHE

34 834 001 **chrom** **945,00**

Grohtherm 1000 Performance
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
słuchawka prysznicowa z 2 rodzajami strumienia (Rain, Jet) w zestawie z drążkiem prysznicowym
elementy składowe:
Grohtherm 1000 Performance bateria termostatyczna 1/2" (34 827)
Tempesta zestaw z drążkiem prysznicowym, 600 mm (26 162)
Wariant produktu: Professional




47 175 000 **chrom** **619,00**

GROHE TurboStat głowica 1/2"
do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)
pasuje do natynkowych termostatów: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm SmartControl
rozwiązanie serwisowe, nie spełnia normy EN1111
uwaga: przy zastosowaniu tego elementu
funkcja CoolTouch nie będzie aktywna

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






34 765 000 **chrom** **775,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody






34 766 000 **chrom** **1 010,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
przełącznik: wanna/prysznic
GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
perlator
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody






34 768 001 **chrom** **901,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
słuchawka prysznicowa z 2 rodzajami strumienia (Rain, Jet) w zestawie z drążkiem prysznicowym
elementy składowe:
Grohtherm 800 Cosmopolitan termostatyczna bateria prysznicowa 1/2" (34 765)
Tempesta zestaw z drążkiem prysznicowym, 600 mm (26 162)
Wariant produktu: Professional

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto





34 769 001 **chrom** **923,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
słuchawka prysznicowa z 2 rodzajami strumienia (Rain, Jet) w zestawie z drążkiem prysznicowym
elementy składowe:
Grohtherm 800 Cosmopolitan termostatyczna bateria prysznicowa 1/2" (34 765)
Tempesta zestaw z drążkiem prysznicowym, 900 mm (26 163)
Wariant produktu: Professional




47 175 000 **chrom** **619,00**

GROHE TurboStat głowica 1/2"
do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)
pasuje do natynkowych termostatów: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm SmartControl
rozwiązanie serwisowe, nie spełnia normy EN1111
uwaga: przy zastosowaniu tego elementu
funkcja CoolTouch nie będzie aktywna

GROHE
GROHTHERM 800

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto





34 558 000 **chrom** **725,00**


Grohtherm 800
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
sitka do zanieczyszczeń
wbudowane zawory zwrotne
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

PROFESSIONAL GROHE

102202 243 0 **matte black** **942,00**

Wariant produktu: Professional





34 567 000 **chrom** **941,00**

Grohtherm 800
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
przełącznik: wanna/prysznic
GROHE EcoButton przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
perlator
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody

PROFESSIONAL GROHE

102203 243 0 **matte black** **1 220,00**


Wariant produktu: Professional



PROFESSIONAL GROHE

34 566 002 **chrom** **876,00**


Grohtherm 800
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
słuchawka prysznicowa z 2 rodzajami strumienia (Rain, Jet) w zestawie z drążkiem prysznicowym
elementy składowe:
Bateria termostatyczna Grohtherm 800 1/2" (34 558)
Tempesta zestaw z drążkiem prysznicowym, 900 mm (26 163)
Wariant produktu: Professional



GROHE
GROHTHERM 800

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto





34 565 002 **chrom** **860,00**

Grohtherm 800
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
słuchawka prysznicowa z 2 rodzajami strumienia (Rain, Jet) w zestawie z drążkiem prysznicowym
elementy składowe:
Bateria termostatyczna Grohtherm 800 1/2" (34 558)
Tempesta zestaw z drążkiem prysznicowym, 600 mm (26 162)
Wariant produktu: Professional




47 175 000 **chrom** **619,00**

GROHE TurboStat głowica 1/2"
do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)
pasuje do natynkowych termostatów: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm SmartControl
rozwiązanie serwisowe, nie spełnia normy EN1111
uwaga: przy zastosowaniu tego elementu funkcja CoolTouch nie będzie aktywna

GROHE
GROHTHERM 500

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






PROFESSIONAL GROHE

34 793 000 **chrom** **591,00**
34 793 2430 **matte black** **769,00**

Grohtherm 500
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
uchwyt do regulacji z przyciskiem **GROHE EcoButton**
regulacja w zakresie 90°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
Wariant produktu: Professional






PROFESSIONAL GROHE

34 796 001 **chrom** **725,00**

Grohtherm 500
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
słuchawka prysznicowa ze strumieniem Rain i drążkiem prysznicowym w zestawie
elementy składowe:
Grohtherm 500 termostatyczna bateria prysznicowa 1/2" (34 793)
Tempesta zestaw z drążkiem prysznicowym, 600 mm (27 924)
Wariant produktu: Professional





PROFESSIONAL GROHE

34 797 001 **chrom** **746,00**

Grohtherm 500
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
słuchawka prysznicowa ze strumieniem Rain i drążkiem prysznicowym w zestawie
elementy składowe:
Grohtherm 500 termostatyczna bateria prysznicowa 1/2" (34 793)
Tempesta zestaw z drążkiem prysznicowym, 900 mm (27 925)
Wariant produktu: Professional

GROHE
ROZWIĄZANIA PODTYNKOWE






SPIS TREŚCI

Elementy montażowe do zabudowy podtynkowej	178
GROHE Rapido SmartBox	180
GROHE Rapido	182
GROHE Rapido C / zawory podtynkowe	183

GROHE
ELEMENTY MONTAŻOWE DO ZABUDOWY PODTYNKOWEJ

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






29 037 002 **3 550,00**

Element montażowo - odwodnieniowy
do wielootworowych baterii wannowych
część wewnętrzna podtynkowa do montażu na ławie z płytkami
elementy składowe:
rama konstrukcyjna
kolektor ze zintegrowanym odpływem do kanalizacji
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem
zaślepki śrub mocujących w kolorze chrom






45 388 000 **392,00**

Elementy wsporcze do ramy
do montażu bezpośrednio do podłogi
materiał mocujący
opakowanie zawiera 2 sztuki






45 984 001 **2 130,00**

Element montażowy
do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych bez elementów do montażu natynkowego
płyta montażowa z regulacją w zakresie 360 ° w poziomie i 3 ° w pionie
głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja montażowa 104 mm
głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja montażowa 92 mm
przyłącze wody 1/2“
przyłącze do płukania
podkładka
materiał mocujący

GROHE
ELEMENTY MONTAŻOWE DO ZABUDOWY PODTYNKOWEJ


Numer katalogowy | Kolor | Cena (PLN) netto






23 571 000 — **1 080,00**

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu natynkowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
wylewka może być umieszczona z lewej lub prawej strony
odporny na korozję mosiądz DR
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem






23 200 002 — **1 080,00**

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej DN 15
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu natynkowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wylewka może być umieszczona z lewej lub prawej strony
głębokość instalacji 45 do 75 mm
odporny na korozję mosiądz DR
urządzenie instalacyjne
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem






23 429 000 — **1 110,00**


Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej 1/2“
do 2-otworowej baterii umywalkowej
bez elementów do montażu natynkowego
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
zabudowa w ścianie
urządzenie instalacyjne
odporny na korozję mosiądz DR
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem






23 319 000 — **1 060,00**

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej DN 15
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu natynkowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
głębokość instalacji 45 do 75 mm
urządzenie instalacyjne
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






29 025 002 — **1 120,00**

Dwuuchwytowy element do zabudowy podtynkowej
do 3-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu natynkowego
głębokość zabudowy 43 - 85 mm
odporny na korozję mosiądz DR
urządzenie instalacyjne
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






35 604 000 **312,00**

Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2"
3 wyjścia wody 1/2"
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe
do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego
Wariant produktu: Professional






14 055 000 **404,00**

Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym (DIN-EN1717)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym w połączeniu z zestawem odpływowym i przelewowym do wanien
zastępuje separator rur
pasuje do Grohtherm SmartControl, baterii mieszaczowych SmartControl, baterii termostatycznych Grohtherm w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox






14 053 00M **chrom** **159,00**


Zawór serwisowy
pasuje do Grohtherm SmartControl, baterii mieszaczowych SmartControl, dwuuchwytowych baterii termostatycznych Grohtherm w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox
2 szt. w opakowaniu






14 048 000 **chrom** **329,00**

Rapido SmartBox
Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm
pasuje do zestawów Grohtherm SmartControl i zestawów SmartControl do obsługi trzech wyjść wody zamontowanych z **GROHE Rapido SmartBox**






14 056 000 **372,00**

Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm
do zastosowania z jednouchwytową baterią wannową lub prysznicową w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox






14 057 000 **457,00**



Uniwersalny zestaw przedłużek, 50 mm
do zastosowania z jednouchwytową baterią wannową lub prysznicową w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**14 058 000** **Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm** do zastosowania z termostatyczną baterią wannowo-prysznicowym w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox	**chrom**	**181,00**
	**49 003 000** **GROHE TurboStat głowica 3/4"** do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej) do zastosowania z bateriami Grohtherm SmartControl i termostatycznymi bateriami Grohtherm w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox rozwiązanie serwisowe, nie jest zgodne z normą EN1111	**chrom**	**877,00**


GROHE RAPIDO


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**33 963 000**		**294,00**

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej DN 15
do wanny i prysznica
bez elementów do montażu natynkowego
zabudowa w ścianie
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście na górze i na dole 1/2"
w dostawie korek zaślepiający
przełącznik w zestawie do montażu gotowego
gwint prawy przyłącza

GROHE
RAPIDO C / ZAWORY PODTYNKOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






35 028 000 **618,00**

Rapido C
Element podtynkowy do zaworu odcinającego
obudowa z demontowalną pokrywą
wodoodporna membrana uszczelniająca
do zabudowy lekkiej i ciężkiej
punkty montażowe do ściany frontowej lub tylnej
korpus z mosiądzu
wstępnie zamontowana głowica ceramiczna 3/4“
gwint przyłącza dopływowego 1/2” zewnętrzny
przepływ:
55 l/min. przy 3 bar
głębokość montażu 70 - 95 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






35 031 000 **1 790,00**


Rapido C
Element podtynkowy do potrójnego zaworu odcinającego **26 880 000**
do instalacji w systemie Grohtherm Custom Shower
obudowa z demontowalną pokrywą
wodoodporna membrana uszczelniająca
do zabudowy lekkiej i ciężkiej
punkty montażowe do ściany frontowej lub tylnej
korpus z mosiądzu
wstępnie zamontowana głowica ceramiczna 3/4“
3 dopływy i 3 wyjścia wody
gwint przyłącza dopływowego 1/2” zewnętrzny
przepływ przy ciśnieniu 3 bar:
- jeden zawór 55 l/min
- dwa zawory 110 l/min
- trzy zawory 140 l/min
głębokość montażu 70 - 95 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





29 800 002 **110,00**

Zawór podtynkowy, 1/2“
zmontowana wstępnie głowica 1/2“
krótki trzpień, tuleja ochronna, przyłącze gwintowane 1/2“
odporny na korozję mosiądz DR
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem




29 800 000 **98,30**

Elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15
zmontowana wstępnie głowica 1/2“
krótki trzpień, tuleja ochronna, przyłącze gwintowane 1/2“
odporny na korozję mosiądz DR

29 802 000 **182,00**
ditto, zamontowana wstępnie głowica 3/4“, przyłącze gwintowane 3/4“









29 801 000 **98,30**

Elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15
zmontowana wstępnie głowica 1/2“
krótki trzpień, tuleja ochronna
połączenie lutowane Ø15 mm
odporny na korozję mosiądz DR

29 803 000 **182,00**
ditto, połączenie lutowane Ø 18 mm

29 804 000 **182,00**
ditto, połączenie lutowane Ø 22 mm

GROHE
RAPIDO C / ZAWORY PODTYNKOWE

		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		**29 032 000** **Element wewnętrzny zaworu podtynkowego, DN 25** zmontowana wstępnie głowica 1/2“ przyłącze gwintowane 1/2“ głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo zakres regulacji 43 - 91 mm odporny na korozję mosiądz DR		**146,00**
		**45 202 000** **Zestaw przedłużek, 80 mm** do zaworów podtynkowych, 1/2“, 3/4“, 1“	**chrom**	**64,40**
		45 203 000 **dito, 200 mm**	**chrom**	**66,00**
		**19 470 000** **Grohtherm 3000 Cosmopolitan** **Element zewnętrzny zaworu podtynkowego do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):** 35 028 000 **GROHE Long-Life** trwała powłoka do zaworów podtynkowych, 1/2“, 3/4“, 1“ głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo 20-80 mm rozeta metalowa uchwyt z przyciskiem oszczędnościowym	**chrom**	**309,00**
		**14 048 000** **Rapido SmartBox** **Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm** pasuje do zestawów Grohtherm SmartControl i zestawów SmartControl do obsługi trzech wyjść wody zamontowanych z **GROHE Rapido SmartBox**	**chrom**	**329,00**

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
PRYSZNICE






SPIS TREŚCI

Systemy prysznicowe	Rainshower System SmartControl	188
	Rainshower SmartActive systemy prysznicowe	191
	Rainshower systemy prysznicowe	194
	Euphoria SmartControl systemy prysznicowe	195
	Euphoria systemy prysznicowe	198
	Tempesta systemy prysznicowe	204
	GROHE Purefoam	211
	Akcesoria do systemów prysznicowych	214
Deszczownice	Zestawy: deszczownica z ramieniem	216
	Deszczownice	225
	Akcesoria do deszczownic	231
Prysznice	Rainshower SmartActive	233
	Euphoria	241
	Tempesta	250
	Tempesta Cube	257
	Rainshower Aqua Stick	262
	Rainshower Aqua Cube Stick	263
	Tempesta-F trigger spray	264
	Węże prysznicowe	265
	Akcesoria prysznicowe	269

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






26 250 000 **chrom** **6 790,00**

Rainshower System SmartControl Duo 360
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome ramię prysznicowe 500 mm
SmartControl termostat
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Duo 360 deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* i TrioMassage
Power&Soul 115 słuchawka prysznicowa (27 671)
biała tarcza słuchawki, 2 strumienie: GROHE Rain O2, Rain
uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
GROHE EasyReach półka prysznicowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

26 250 LS0 **moon white/chrom** **6 790,00**
ditto, biała tarcza natrysku





26 361 000 **chrom** **6 150,00**

Rainshower System SmartControl Mono 360
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome ramię prysznicowe 500 mm
SmartControl termostat
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Mono 360 deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray*
Power&Soul 130 słuchawka prysznicowa (27 673); biała tarcza słuchawki, 4 strumienie: GROHE Rain O2, Rain, Bokoma Spray, Jet
uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
GROHE EasyReach półka prysznicowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

26 361 LS0 **moon white/chrom** **6 150,00**
ditto, biała tarcza natrysku


zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto








26 443 000 **chrom** **6 790,00**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Podtynkowy zestaw prysznicowy z termostatem
elementy składowe:
SmartControl termostat podtynkowy
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Duo 360 deszczownica
z poziomym ramieniem prysznicowym 450 mm
chromowana tarcza deszczownicy
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* i TrioMassage
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 21 l/min
Power&Soul 115 słuchawka prysznicowa (27 671)
biała tarcza słuchawki, 2 strumienie: GROHE Rain O2, Rain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min
uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
GROHE EasyReach półka prysznicowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
do montażu gotowego z 26 264 i 26 449 (zamawiane osobno)

do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

26 443 LS0 **moon white/chrom** **6 790,00**
ditto, biała tarcza natrysku






26 264 001 **513,00**

Rainshower 360
Element podtynkowy do montażu ramienia prysznicowego 26 254 000
wyjście 1/2"
mocowanie w ścianie
szczelna obudowa
zdejmowana pokrywa ochronna z instrukcją montażu






26 449 000 **628,00**

Element podtynkowy
naścienna
2 wyjścia 1/2"
głębokość instalacji 75-105 mm
przyłącze do płukania
materiał uszczelniający w komplecie
urządzenie instalacyjne






48 349 000 **chrom** **461,00**

Rainshower SmartControl
Rura do przezbrojenia systemu prysznicowego
metal
krótsza o 15 cm od rury w systemie prysznicowym
pasuje do wszystkich systemów prysznicowych Rainshower SmartControl
GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	**48 350 000**	**chrom**	**564,00**

Rainshower SmartControl
Rura do przezbrojenia systemu prysznicowego
metal
dłuższa
15 cm od rury w systemie prysznicowym
pasuje do wszystkich systemów prysznicowych Rainshower SmartControl
GROHE Long-Life trwała powłoka
Uwaga: dłuższa rura nie może być zamontowana po instalacji systemu, zamontowany już system nie może być zmodyfikowany o dłuższą rurę do użytku z systemami z datą produkcji 4/2017, patrz TPI

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto





26 648 000	**chrom**	**3 780,00**

Rainshower SmartActive 310
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Mono 310 deszczownica
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 9,5 l/min
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
Rainshower SmartActive 130 słuchawka prysznicowa
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.


22 119 KF0	**phantom black**	**5 290,00**

Wariant produktu: Professional

26 647 000	**chrom**	**3 780,00**

ditto, bez ogranicznika przepływu






26 647 LS0	**moon white**	**4 340,00**

Rainshower SmartActive 310
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Mono 310 deszczownica
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
Rainshower SmartActive 130 3-strumieniowa słuchawka prysznicowa
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






26 836 DC0	**stal nierdzewna**	**5 290,00**
26 836 GL0	**cool sunrise**	**6 040,00**
26 836 GN0	**brushed cool sunrise**	**6 420,00**
26 836 DA0	**warm sunset**	**6 040,00**
26 836 DL0	**brushed warm sunset**	**6 420,00**
26 836 A00	**hard graphite**	**6 040,00**
26 836 AL0	**brushed hard graphite**	**6 420,00**

Rainshower SmartActive 310
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Mono 310 deszczownica
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
Rainshower SmartActive 130 słuchawka prysznicowa
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm
GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
odporny na korozję mosiądz DR





26 652 000	**chrom**	**3 780,00**

Rainshower SmartActive 310
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Mono 310 Cube
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 9,5 l/min
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
Rainshower SmartActive 130 Cube słuchawka prysznicowa
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
regulowany uchwyt prysznica
z regulowanym uchwytem na słuchawkę prysznicową
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.

26 837 DC0	**stal nierdzewna**	**5 290,00**
26 837 GL0	**cool sunrise**	**6 040,00**
26 837 GN0	**brushed cool sunrise**	**6 420,00**
26 837 DA0	**warm sunset**	**6 040,00**
26 837 DL0	**brushed warm sunset**	**6 420,00**
26 837 A00	**hard graphite**	**6 040,00**
26 837 AL0	**brushed hard graphite**	**6 420,00**

Wariant produktu: Professional

26 649 000	**chrom**	**3 780,00**


ditto, bez ogranicznika przepływu

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






26 657 000 **chrom** **4 340,00**

Rainshower SmartActive 310
System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Mono 310 deszczownica
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
wylewka wannowa
oddzielny przełącznik do słuchawki prysznicowej
Rainshower SmartActive 130 słuchawka prysznicowa
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.





27 968 001 **chrom** **4 590,00**


Rainshower SmartActive 310
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 9,5 l/min
materiał: metal
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
Rainshower SmartActive 130 słuchawka prysznicowa
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.

27 966 001 **chrom** **4 590,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu

GROHE
RAINSHOWER SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






27 174 001 **chrom** **5 280,00**

Rainshower System 400
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
prysznic górny Rainshower Cosmopolitan 400
materiał: metal
z przegubem kulowym, o kącie obrotu ± 20°
metal stick hand shower
regulowany uchwyt prysznica
metalowy wąż prysznicowy 1750 mm
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.






27 058 000 **chrom** **3 250,00**

Rainshower System 210
System prysznicowy z przełącznikiem
do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
przełącznik pomiędzy prysznicem górnym
a prysznicem ręcznym
Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
metal stick hand shower
regulowany uchwyt prysznica
metalowy wąż prysznicowy 1750 mm
podłączenie wody do baterii lub kolanka przyłączeniowego za pomocą
metalowego węża o długości 800 mm, z gwintem 1/2" (28 144 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEMY PRYSZNICOWE





Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
26 507 000	**chrom**	**4 330,00**
26 507 LS0	**moon white/chrom**	**5 010,00**
26 507 DC0	**stal nierdzewna**	**6 500,00**
26 507 GL0	**cool sunrise**	**7 370,00**
26 507 GN0	**brushed cool sunrise**	**7 800,00**
26 507 DA0	**warm sunset**	**7 370,00**
26 507 DL0	**brushed warm sunset**	**7 800,00**
26 507 A00	**hard graphite**	**7 370,00**
26 507 AL0	**brushed hard graphite**	**7 800,00**


Euphoria System SmartControl 310 Duo
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
ramię prysznicowe 450 mm
wspornik górny regulowany w celu minimalnego dopasowania do istniejących otworów
SmartControl termostat
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower SmartActive 310 deszczownica
2 rodzaje strumienia
GROHE PureRain, ActiveRain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 20 l/min
Euphoria 110 Massage słuchawka prysznicowa, biała tarcza słuchawki (27 221 001)
3 rodzaje strumienia:
Rain, SmartRain, Massage
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 16 l/min
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
GROHE EasyReach zintegrowana półka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.

PROFESSIONAL GROHE	22 120 KF0	**phantom black**	**6 070,00**
	Wariant produktu: Professional		

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
26 508 000	**chrom**	**4 330,00**
26 508 LS0	**moon white/chrom**	**5 010,00**
26 508 DC0	**stal nierdzewna**	**6 500,00**
26 508 GL0	**cool sunrise**	**6 700,00**
26 508 GN0	**brushed cool sunrise**	**7 800,00**
26 508 DA0	**warm sunset**	**6 940,00**
26 508 DL0	**brushed warm sunset**	**7 800,00**
26 508 A00	**hard graphite**	**7 370,00**
26 508 AL0	**brushed hard graphite**	**7 800,00**






Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
ramię prysznicowe 450 mm
wspornik górny regulowany w celu minimalnego dopasowania do istniejących otworów
SmartControl termostat
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower SmartActive 310 Cube deszczownica
2 rodzaje strumienia
GROHE PureRain, ActiveRain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 20 l/min
Euphoria Cube prysznic ręczny 9,5l/min (27 699 000)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 16 l/min
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
GROHE EasyReach zintegrowana półka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.

26 509 000	**chrom**	**3 760,00**






Euphoria SmartControl System 260 Mono
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
ramię prysznicowe 450 mm
wspornik górny regulowany w celu minimalnego dopasowania do istniejących otworów
SmartControl termostat
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Euphoria 260 (26 455)
3 rodzaje strumienia:
Rain, SmartRain, Jet
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 16 l/min
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
Euphoria 110 Massage słuchawka prysznicowa, biała tarcza słuchawki (27 221 001)
3 rodzaje strumienia:
Rain, SmartRain, Massage
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 15 l /min
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
GROHE EasyReach zintegrowana półka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto



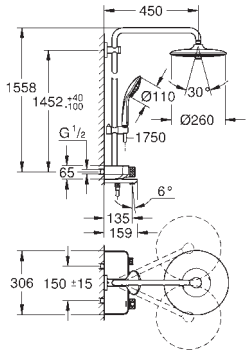

26 510 000 **chrom** **4 380,00**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
wspornik górny regulowany w celu minimalnego dopasowania do istniejących otworów
SmartControl termostat natynkowy
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Euphoria 260 (26 455)
3 rodzaje strumienia:
Rain, SmartRain, Jet
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 20 l/min
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
wylewka wannowa
Euphoria 110 Massage słuchawka prysznicowa, biała tarcza słuchawki (27 221 001)
3 rodzaje strumienia:
Rain, SmartRain, Massage
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 16 l/min
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia GROHE Water Saving do pełnego przepływu Full Flow
GROHE EasyReach zintegrowana półka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.




14 079 XH0 **Oszroniony granit** **83,30**

SmartControl
Zestaw nakładek na przyciski SmartControl
elementy składowe:
3 nakładki z 3 różnymi symbolami
pasuje do natynkowych systemówww prysznicowych Euphoria SmartControl

GROHE
EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






26 075 001	**chrom**	**2 640,00**

Euphoria System 310
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Mono 310 (26 561)
rodzaj strumienia:
GROHE PureRain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 221)
3 rodzaje strumienia:
Rain, Massage, SmartRain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 11,5 l/min
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa
redukcja przepływu)
GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie
wewnętrzny kanał wodny
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno





26 075 DC0	**stal nierdzewna**	**4 380,00**
26 075 GL0	**cool sunrise**	**5 000,00**
26 075 GN0	**brushed cool sunrise**	**5 310,00**
26 075 DA0	**warm sunset**	**5 000,00**
26 075 DL0	**brushed warm sunset**	**5 310,00**
26 075 A00	**hard graphite**	**5 000,00**
26 075 AL0	**brushed hard graphite**	**5 310,00**


Euphoria System 310
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Cosmopolitan 310 metalowa deszczownica (27 477 000)
rodzaj strumienia: Rain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 221)
3 rodzaje strumienia:
Rain, Massage, SmartRain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 11,5 l/min
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa
redukcja przepływu)
wewnętrzny kanał wodny
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






26 723 000 | **chrom** | **2 640,00**

Euphoria System 310
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Mono 310 (26 562)
rodzaj strumienia:
GROHE PureRain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239)
3 rodzaje strumienia:
Rain, Massage, SmartRain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa
redukcja przepływu)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie
wewnętrzny kanał wodny
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno
Wariant produktu: Professional






27 296 003 | **chrom** | **2 290,00**

Euphoria System 260
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Euphoria 260 (26 455)
3 rodzaje strumienia:
Rain, SmartRain, Jet
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 221)
3 rodzaje strumienia:
Rain, Massage, SmartRain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 11 l/min
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa
redukcja przepływu)
GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie
wewnętrzny kanał wodny
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






PROFESSIONAL GROHE

27 615 002	**chrom**	**2 290,00**
27 615 KF2	**phantom black**	**3 210,00**

Euphoria System 260
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Euphoria 260 (26 457)
3 rodzaje strumienia:
Rain, SmartRain, Jet
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239)
3 rodzaje strumienia:
Rain, Massage, SmartRain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE ProGrip uchwyty z radełkowaną strukturą
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa
redukcja przepływu)
GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie
wewnętrzny kanał wodny
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno
Wariant produktu: Professional





PROFESSIONAL GROHE

27 475 002	**chrom**	**2 890,00**


Euphoria System 260
System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Euphoria 260 (26 457)
3 rodzaje strumienia:
Rain, SmartRain, Jet
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 18 l/min
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
wylewka wannowa
oddzielny przełącznik do słuchawki prysznicowej
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239)
3 rodzaje strumienia:
Rain, Massage, SmartRain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa
redukcja przepływu)
GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie
wewnętrzny kanał wodny
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
Wariant produktu: Professional

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






PROFESSIONAL GROHE

26 114 002 **chrom** **2 840,00**

Euphoria System 260
System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
z krótkim drążkiem prysznicowym
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Euphoria 260 (26 455)
3 rodzaje strumienia:
Rain, SmartRain, Jet
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 18 l/min
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
wylewka wannowa
oddzielny przełącznik do słuchawki prysznicowej
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 221)
3 rodzaje strumienia:
Rain, Massage, SmartRain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
odległość pomiędzy batrią termostatyczną a górnym uchwytem: 1007 mm
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa
redukcja przepływu)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie
wewnętrzny kanał wodny
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
Wariant produktu: Professional





PROFESSIONAL GROHE


27 473 002 **chrom** **2 080,00**

Euphoria System 260
System prysznicowy z jednouchwytową baterią ścienną
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
natynkowa jednouchwytowa bateria prysznicowa z przełącznikiem
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Euphoria 260 (26 457)
3 rodzaje strumienia:
Rain, SmartRain, Jet
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239)
3 rodzaje strumienia:
Rain, Massage, SmartRain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa
redukcja przepływu)
GROHE FastFixation regulowane górne mocowanie
wewnętrzny kanał wodny
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






26 087 000 **chrom** **5 180,00**

Euphoria Cube System 230
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome ramię prysznica 400 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower (27 479 000)
materiał: metal
rodzaj strumienia: Rain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13 l/min
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria Cube (27 699)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 9 l/min
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.






26 187 000 **chrom** **3 280,00**

Euphoria System 230
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica 230 (27 479 000)
materiał: metal
rodzaj strumienia: Rain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 11,5 l/min
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
Euphoria Cube Stick prysznic ręczny (27 698 000)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
z regulacją za pomocą przesuwnego
uchwytu prysznicowego (12 140 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno

GROHE
EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto




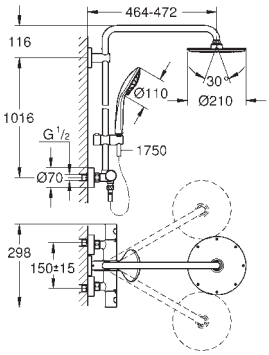

27 964 000 **chrom** **2 930,00**

Euphoria System 210
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica (28 368 000)
rodzaj strumienia: Rain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 16 l/min
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 221)
3 rodzaje strumienia:
Rain, Massage, SmartRain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 15,5 l/min
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno






27 421 002 **chrom** **2 000,00**

Euphoria System 260
System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
przełącznik pomiędzy prysznicem górnym a prysznicem ręcznym
deszczownica Euphoria 260 (26 457)
3 rodzaje strumienia:
Rain, SmartRain, Jet
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239)
3 rodzaje strumienia:
Rain, SmartRain, Massage
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
Silverflex, wąż prysznicowy o długości 800 mm
podłączenie wody do baterii lub kolanka przyłączeniowego za pomocą metalowego węża o długości 800 mm, z gwintem 1/2" (28 144 000)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
TEMPESTA SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto



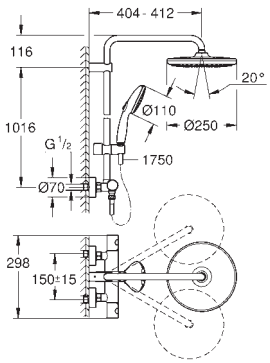

PROFESSIONAL GROHE

26 670 001 **chrom** **1 800,00**


Tempesta systemy prysznicowe
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Tempesta 250 (26 666)
rodzaj strumienia:
strumień Rain
biały wierzch deszczownicy
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 10°
słuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 597)
2 rodzaje strumienia
Rain, Jet
regulowany uchwyt prysznica
wąż prysznicowy Rotaflex TwistStop 1750 mm (28 410 002)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,3 l/min
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno
Wariant produktu: Professional

PROFESSIONAL GROHE

26 670 2431 **matte black** **2 340,00**

ditto, deszczownica w kolorze czarnym



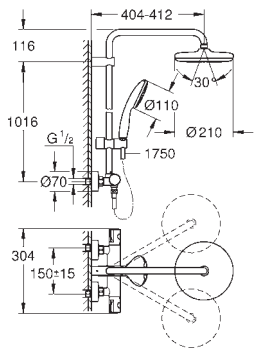


PROFESSIONAL GROHE


26 811 001 **chrom** **1 530,00**

Tempesta System 210
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Tempesta 210 (26 410)
białe sitko
rodzaj strumienia:
strumień Rain
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
słuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 923)
rodzaj strumienia:
strumień Rain
regulowany uchwyt prysznica
wąż prysznicowy Rotaflex TwistStop 1750 mm (28 410 002)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,9 l/min
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno

GROHE
TEMPESTA SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto

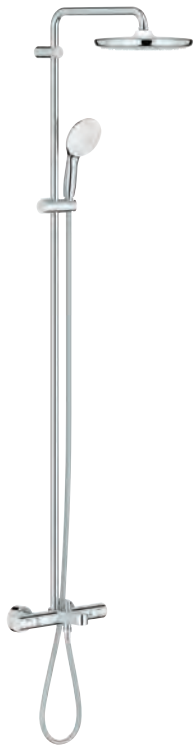




26 672 001 **chrom** **2 330,00**

Tempesta systemy prysznicowe
System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Tempesta 250 (26 666)
rodzaj strumienia:
strumień Rain
biały wierzch deszczownicy
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 10°
wylewka wannowa
oddzielny przełącznik do słuchawki prysznicowej
słuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 597)
2 rodzaje strumienia
Rain, Jet
regulowany uchwyt prysznica
wąż prysznicowy Rotaflex TwistStop 1750 mm (28 410 002)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 20 l/min
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
Wariant produktu: Professional

26 672 2431 **matte black** **3 030,00**
ditto, deszczownica w kolorze czarnym







26 673 001 **chrom** **1 640,00**

Tempesta systemy prysznicowe
System prysznicowy z jednouchwytową baterią ścienną
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm
natynkowa jednouchwytowa bateria prysznicowa z przełącznikiem
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Tempesta 250 (26 666)
rodzaj strumienia:
strumień Rain
biały wierzch deszczownicy
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 10°
słuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 597)
2 rodzaje strumienia
Rain, Jet
regulowany uchwyt prysznica
wąż prysznicowy Rotaflex TwistStop 1750 mm (28 410 002)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,3 l/min
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

GROHE
TEMPESTA SYSTEMY PRYSZNICOWE


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto

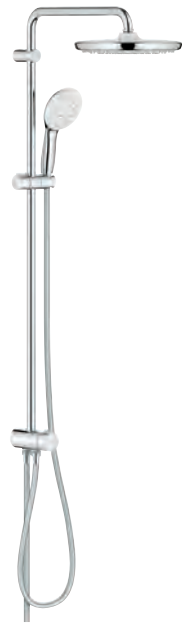




26 675 001 **chrom** **1 090,00**

Tempesta systemy prysznicowe
System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome ramię prysznicowe 390 mm
przełącznik pomiędzy prysznicem ręcznym a deszczownicą
deszczownica Tempesta 250 (26 666)
biały wierzch deszczownicy
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 10°
słuchawka prysznicowa Tempesta (28 419)
3 rodzaje strumienia:
Rain, Jet, Massage
regulowany uchwyt prysznica
odległość między przełącznikiem a górnym uchwytem: 920 mm
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
waż prysznicowy Rexaflex 500 mm (22 115)
elastyczna instalacja: połączenie z baterią / kolankiem przyłączeniowym za pomocą węża 1/2" o długości 500 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,9 l/min
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

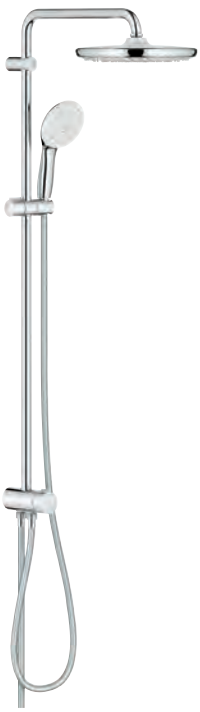



26 979 001 **chrom** **1 090,00**

Tempesta systemy prysznicowe
System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome ramię prysznicowe 390 mm
przełącznik pomiędzy prysznicem ręcznym a deszczownicą
deszczownica Tempesta 250 (26 666)
2 rodzaje strumienia (zmiana strumienia za pomocą przełącznika)
Rain, SmartRain
biały wierzch deszczownicy
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 10°
Tempesta 110 słuchawka prysznicowa (26 912)
2 rodzaje strumienia
Rain, Jet
regulowany uchwyt prysznica
odległość między przełącznikiem a górnym uchwytem: 920 mm
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
waż prysznicowy Rexaflex 500 mm (22 115)
elastyczna instalacja: połączenie z baterią / kolankiem przyłączeniowym za pomocą węża 1/2" o długości 500 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional


26 979 2431 **matte black** **1 740,00**
ditto, deszczownica w kolorze czarnym

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
TEMPESTA SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto





PROFESSIONAL GROHE

26 980 001 | **chrom** | **1 050,00**


Tempesta systemy prysznicowe
System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome ramię prysznicowe 390 mm
przełącznik pomiędzy prysznicem ręcznym a deszczownicą
deszczownica Tempesta 250 (26 666)
2 rodzaje strumienia (zmiana strumienia za pomocą przełącznika)
Rain, SmartRain
biały wierzch deszczownicy
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 10°
słuchawka prysznicowa Tempesta (28 419)
3 rodzaje strumienia:
Rain, Jet, Massage
regulowany uchwyt prysznica
odległość między przełącznikiem a górnym uchwytem: 620 mm
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
wąż prysznicowy Relexaflex 1250 mm (28 150 000)
elastyczna instalacja: przyłącze wody 1/2" z wężem 1250 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,9 l/min
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

PROFESSIONAL GROHE

26 980 2431 | **matte black** | **1 680,00**

ditto, deszczownica w kolorze czarnym





PROFESSIONAL GROHE

26 689 001 | **chrom** | **1 800,00**

Tempesta System 250 Cube
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Tempesta 250 Cube (26 685)
rodzaj strumienia:
strumień Rain
biały wierzch deszczownicy
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 10°
słuchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (27 571)
2 rodzaje strumienia
Rain, Jet
regulowany uchwyt prysznica
wąż prysznicowy Rotaflex TwistStop 1750 mm (28 410 002)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,3 l/min
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno
Wariant produktu: Professional


PROFESSIONAL GROHE


26 689 2431 | **matte black** | **2 340,00**

ditto, deszczownica w kolorze czarnym

GROHE
TEMPESTA SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto

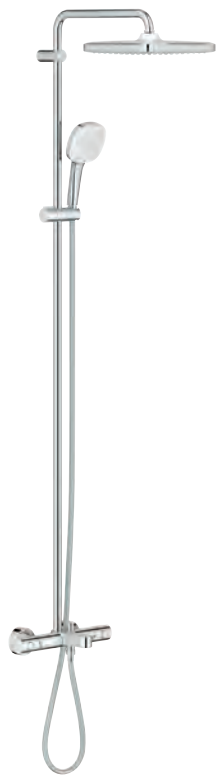

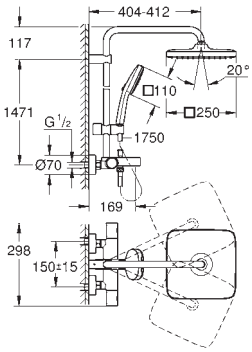


26 691 001 **chrom** **2 330,00**

Tempesta System 250 Cube
System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Tempesta 250 Cube (26 685)
rodzaj strumienia:
strumień Rain
biały wierzch deszczownicy
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 10°
wylewka wannowa
oddzielny przełącznik do słuchawki prysznicowej
słuchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (27 571)
2 rodzaje strumienia
Rain, Jet
regulowany uchwyt prysznica
wąż prysznicowy Rotaflex TwistStop 1750 mm (28 410 002)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 20 l/min
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
Wariant produktu: Professional

26 691 2431 **matte black** **3 030,00**
ditto, deszczownica w kolorze czarnym



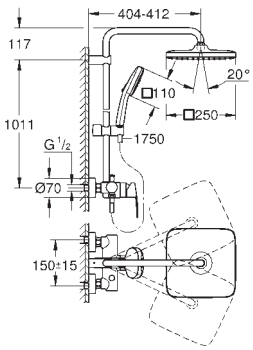


26 692 001 **chrom** **1 640,00**

Tempesta System 250 Cube
System prysznicowy z jednouchwytową baterią ścienną
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm (14 047)
natynkowa jednouchwytowa bateria prysznicowa z przełącznikiem
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Tempesta 250 Cube (26 685)
rodzaj strumienia:
strumień Rain
biały wierzch deszczownicy
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 10°
słuchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (27 571)
2 rodzaje strumienia
Rain, Jet
regulowany uchwyt prysznica
wąż prysznicowy Rotaflex TwistStop 1750 mm (28 410 002)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,3 l/min
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
TEMPESTA SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






PROFESSIONAL GROHE

26 694 001 **chrom** **1 090,00**

Tempesta System 250 Cube
System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego
przełącznik
elementy składowe:
poziome ramię prysznicowe 390 mm
przełącznik pomiędzy prysznicem ręcznym a deszczownicą
deszczownica Tempesta 250 Cube (26 685)
biały wierzch deszczownicy
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 10°
słuchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (27 574)
3 rodzaje strumienia:
Rain, Jet, Massage
regulowany uchwyt prysznica
odległość między przełącznikiem a górnym uchwytem: 920 mm
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
waż prysznicowy Rexaflex 500 mm (22 115)
elastyczna instalacja: połączenie z baterią / kolankiem przyłączeniowym za pomocą węża 1/2" o długości 500 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,4 l/min
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





PROFESSIONAL GROHE

26 976 001 **chrom** **1 090,00**

Tempesta System 250 Cube
System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome ramię prysznicowe 390 mm
przełącznik pomiędzy prysznicem ręcznym a deszczownicą
deszczownica Tempesta 250 Cube (26 685)
2 rodzaje strumienia (zmiana strumienia za pomocą przełącznika)
Rain, SmartRain
biały wierzch deszczownicy
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 10°
Tempesta Cube 110 słuchawka prysznicowa (26 902)
2 rodzaje strumienia
Rain, Jet
regulowany uchwyt prysznica
odległość między przełącznikiem a górnym uchwytem: 920 mm
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
wąż prysznicowy Relexaflex 1250 mm (28 150 000)
elastyczna instalacja: połączenie z baterią / kolankiem przyłączeniowym za pomocą węża 1/2" o długości 500 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

PROFESSIONAL GROHE


26 976 2431 **matte black** **1 740,00**

ditto, deszczownica w kolorze czarnym

GROHE
TEMPESTA SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto





	26 977 001	**chrom**	**1 050,00**

Tempesta System 250 Cube
System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome ramię prysznicowe 390 mm
przełącznik pomiędzy prysznicem ręcznym a deszczownicą
deszczownica Tempesta 250 Cube (26 685)
2 rodzaje strumienia (zmiana strumienia za pomocą przełącznika)
Rain, SmartRain
biały wierzch deszczownicy
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 10°
słuchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (27 574)
3 rodzaje strumienia:
Rain, Jet, Massage
regulowany uchwyt prysznica
odległość między przełącznikiem a górnym uchwytem: 620 mm
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
wąż prysznicowy Relexaflex 1250 mm (28 150 000)
elastyczna instalacja: przyłącze wody 1/2" z wężem 1250 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,9 l/min
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

	26 977 2431	**matte black**	**1 680,00**


ditto, deszczownica w kolorze czarnym

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
PUREFOAM

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto


nowość

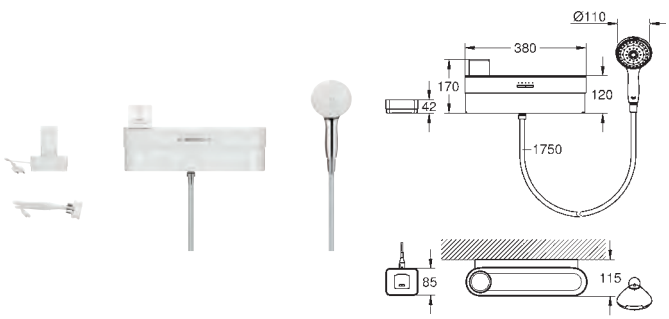

105074 000 0 **chrom** **na zapytanie**

GROHE Purefoam
Zestaw startowy
należy stosować wyłącznie w połączeniu z baterią termostatyczną
elementy składowe:
GROHE Purefoam jednostka w kolorze białym ze szklaną pokrywą
w komplecie: bateria litowo-jonowa (103385), ładowarka typu C (103384) i typu G (103386) oraz mydło Kinuami o zapachu miętowym (250 m)
GROHE Purefoam – otulające doznanie prysznicowe z natychmiastową, ciepłą pianą
GROHE Purefoam 110 słuchawka prysznicowa (107298), 2 rodzaje strumieni (Rain, Jet), z białą tarczą natrysku
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,6 l/min
minimalne zalecane ciśnienie 2.0 bar
mocowania do jednostki GROHE Purefoam (wkręty i kołki) w komplecie
dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg
podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem

nowość

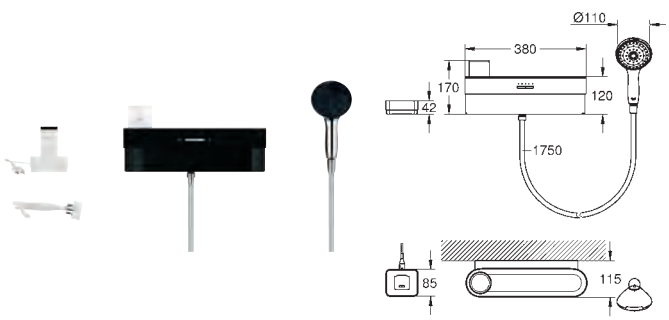

103367 000 0 **chrom** **na zapytanie**


GROHE Purefoam
Zestaw startowy
należy stosować wyłącznie w połączeniu z baterią termostatyczną
elementy składowe:
GROHE Purefoam jednostka w kolorze czarnym ze szklaną nakładką
w komplecie: bateria litowo-jonowa (105076), ładowarka typu C (103384) i typu G (103386) oraz mydło Kinuami o zapachu miętowym (250 m)
GROHE Purefoam – otulające doznanie prysznicowe z natychmiastową, ciepłą pianą
GROHE Purefoam 110 słuchawka prysznicowa (107298),
2 rodzaje strumieni (Rain, Jet),
z czarną tarczą natrysku
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,6 l/min
minimalne zalecane ciśnienie 2.0 bar
mocowania do jednostki GROHE Purefoam (wkręty i kołki) w komplecie
dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg
podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem

GROHE PUREFOAM

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto

nowość






105812 000 0 **chrom** **7 640,00**

GROHE SmartControl Purefoam
Termostatyczna bateria prysznicowa z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
GROHE Purefoam jednostka w kolorze białym ze szklaną pokrywą
w komplecie: bateria litowo-jonowa (103385), ładowarka typu C (103384) i typu G (103386) oraz zestaw mydeł Kinuami (zapachy: Miętowy 250 ml, Morski 2 x 250 ml, Cytrusowy 2 x 250 ml, Kwiatowy 2 x 250 ml, Lilie wodne 2 x 250 ml)
GROHE Purefoam – otulające doznanie prysznicowe z natychmiastową, ciepłą pianą
Grohtherm SmartControl bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody (29 121)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Rainshower SmartActive 310 2-strumieniowa deszczownica (26 475) z ramieniem prysznicowym 430 mm i elementem podtynkowym (26 483)
Stick słuchawka prysznicowa, 1 strumień (28 034)
Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 658)
2x Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 25 l/min
dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg
podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem

nowość



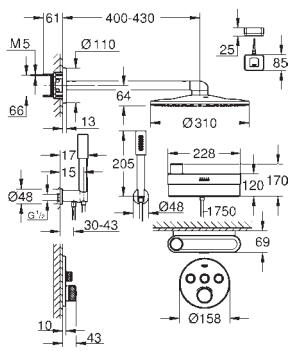


105812 KF0 0 **phantom black** **10 690,00**

GROHE SmartControl Purefoam
Termostatyczna bateria prysznicowa z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
GROHE Purefoam jednostka w kolorze czarnym ze szklaną nakładką
w komplecie: bateria litowo-jonowa (105076), ładowarka typu C (103384) i typu G (103386) oraz zestaw mydeł Kinuami (zapachy: Miętowy 250 ml, Morski 2 x 250 ml, Cytrusowy 2 x 250 ml, Kwiatowy 2 x 250 ml, Lilie wodne 2 x 250 ml)
GROHE Purefoam – otulające doznanie prysznicowe z natychmiastową, ciepłą pianą
Grohtherm SmartControl bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody (29 508)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 604)
Rainshower SmartActive 310 2-strumieniowa deszczownica (22 123) z ramieniem prysznicowym 430 mm i elementem podtynkowym (26 483)
Stick słuchawka prysznicowa, 1 strumień
Rainshower kolanko prysznicowe 1/2" z uchwytem (26 658)
2x Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 25 l/min
dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg
podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem

nowość





105813 000 0 **chrom** **5 920,00**


Euphoria Purefoam
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
GROHE Purefoam jednostka w kolorze białym ze szklaną pokrywą
w komplecie: bateria litowo-jonowa (103385), ładowarka typu C (103384) i typu G (103386) oraz zestaw mydeł Kinuami (zapachy: Miętowy 250 ml, Morski 2 x 250 ml, Cytrusowy 2 x 250 ml, Kwiatowy 2 x 250 ml, Lilie wodne 2 x 250 ml)
GROHE Purefoam – otulające doznanie prysznicowe z natychmiastową, ciepłą pianą
Euphoria SmartControl 310 Duo system prysznicowy
ramię prysznicowe 450 mm
wspornik górny regulowany w celu minimalnego dopasowania do istniejących otworów
natynkowa bateria termostatyczna SmartControl ze zintegrowaną półką GROHE EasyReach
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower SmartActive 310, 2 rodzaje strumieni:
GROHE PureRain, ActiveRain oraz słuchawka prysznicowa
GROHE Purefoam 110 słuchawka prysznicowa, 2 strumienie (Rain, Jet), z białą tarczą natrysku (107 298)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 16 l/min
dopuszczalne maksymalne obciążenie: 5 kg
podana wartość ważna jest tylko dla statycznego (wolno przyłożonego) obciążenia oraz w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem

GROHE PUREFOAM

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto

nowość






103381 999 0 — **139,00**

Kinuami
Mydło do ciała w piance, zapach cytrusowy, orzeźwiające
mydło pod prysznic opracowane specjalnie do stosowania z GROHE Purefoam, który zapewnia otulające wrażenia pod prysznicem dzięki ciepłej, delikatnej piance
wykonany na bazie składników nawilżających
wegański, bez parabenów i mikroplastiku
250 ml mydła pozwala na wzięcie aż 39 pryszniców, każdy z czasem pienienia 10 sekund
500 ml (2 x 250 ml)
składniki: aqua, sodium laureth sulfate, coco-glucoside, glycerin, disodium laureth sulfosuccinate, parfum, lactic acid, glycine, tetrasodium iminodisuccinate, sodium hyaluronate, sodium benzoate, potassium sorbate, limonene, linalool, citral, linalyl acetate, pinene

nowość






103369 999 0 — **139,00**

Kinuami
Mydło do ciała w piance, zapach miętowy, odświeżające
mydło pod prysznic opracowane specjalnie do stosowania z GROHE Purefoam, który zapewnia otulające wrażenia pod prysznicem dzięki ciepłej, delikatnej piance
wykonany na bazie składników nawilżających
wegański, bez parabenów i mikroplastiku
250 ml mydła pozwala na wzięcie aż 39 pryszniców, każdy z czasem pienienia 10 sekund
500 ml (2 x 250 ml)
składniki: aqua, sodium laureth sulfate, coco-glucoside, glycerin, disodium laureth sulfosuccinate, parfum, lactic acid, glycine, tetrasodium iminodisuccinate, sodium hyaluronate, sodium benzoate, potassium sorbate, linalool, alpha-isomethyl ionone, tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes, acetyl cedrene

nowość






103380 999 0 — **139,00**

Kinuami
Mydło do ciała w piance, zapach morski, nawilżające
mydło pod prysznic opracowane specjalnie do stosowania z GROHE Purefoam, który zapewnia otulające wrażenia pod prysznicem dzięki ciepłej, delikatnej piance
wykonany na bazie składników nawilżających
wegański, bez parabenów i mikroplastiku
250 ml mydła pozwala na wzięcie aż 39 pryszniców, każdy z czasem pienienia 10 sekund
500 ml (2 x 250 ml)
składniki: aqua, sodium laureth sulfate, coco-glucoside, glycerine, disodium laureth sulfosuccinate, parfum, lactic acid, glycine, tetrasodium iminodisuccinate, sodium hyaluronate, sodium benzoate, potassium sorbate, geranyl acetate, acetyl cedrene

nowość






103382 999 0 — **139,00**

Kinuami
Mydło do ciała w piance, zapach kwiatowy, odżywcze
mydło pod prysznic opracowane specjalnie do stosowania z GROHE Purefoam, który zapewnia otulające wrażenia pod prysznicem dzięki ciepłej, delikatnej piance
wykonany na bazie składników nawilżających
wegański, bez parabenów i mikroplastiku
250 ml mydła pozwala na wzięcie aż 39 pryszniców, każdy z czasem pienienia 10 sekund
500 ml (2 x 250 ml)
składniki: aqua, sodium laureth sulfate, coco-glucoside, glycerin, disodium laureth sulfosuccinate, parfum, lactic acid, glycine, tetrasodium iminodisuccinate, sodium hyaluronate, sodium benzoate, potassium sorbate, linalyl acetate

nowość






103383 999 0 — **139,00**

Kinuami
Mydło do ciała w piance, zapach lilii wodnej, relaksujące
mydło pod prysznic opracowane specjalnie do stosowania z GROHE Purefoam, który zapewnia otulające wrażenia pod prysznicem dzięki ciepłej, delikatnej piance
wykonany na bazie składników nawilżających
wegański, bez parabenów i mikroplastiku
250 ml mydła pozwala na wzięcie aż 39 pryszniców, każdy z czasem pienienia 10 sekund
500 ml (2 x 250 ml)
składniki: aqua, sodium laureth sulfate, coco-glucoside, glycerin, disodium laureth sulfosuccinate, parfum, lactic acid, glycine, tetrasodium iminodisuccinate, sodium hyaluronate, sodium benzoate, potassium sorbate, tetramethyl acetyloctahydronaphtalenes, linalyl acetate

GROHE
AKCESORIA DO SYSTEMÓW PRYSZNICOWYCH


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto





48 349 000 **chrom** **461,00**


Rainshower SmartControl
Rura do przezbrojenia systemu prysznicowego
metal
krótsza o 15 cm od rury w systemie prysznicowym
pasuje do wszystkich systemów prysznicowych Rainshower SmartControl
GROHE Long-Life trwała powłoka



48 350 000 **chrom** **564,00**

Rainshower SmartControl
Rura do przezbrojenia systemu prysznicowego
metal
dłuższa
15 cm od rury w systemie prysznicowym
pasuje do wszystkich systemów prysznicowych Rainshower SmartControl
GROHE Long-Life trwała powłoka
Uwaga: dłuższa rura nie może być zamontowana po instalacji systemu, zamontowany już system nie może być zmodyfikowany o dłuższą rurę do użytku z systemami z datą produkcji 4/2017, patrz TPI






48 053 000 **chrom** **339,00**

Rura do przezbrojenia systemu prysznicowego
do systemów prysznicowych z metalowym lub plastikowym kanałem wewnętrznym wody
dłuższa
15 cm od rury w systemie prysznicowym
Można stosować ze wszystkimi systemami prysznicowymi Rainshower i Euphoria wyprodukowanymi po 2014 roku,
z wyjątkiem systemów prysznicowych Euphoria SmartControl
nie pasuje do systemów prysznicowych z dyszami bocznymi
nie pasuje do systemów prysznicowych Flex z przełącznikiem
GROHE Long-Life trwała powłoka






48 054 000 **chrom** **306,00**

Rura do przezbrojenia systemu prysznicowego
do systemów prysznicowych z metalowym lub plastikowym kanałem wewnętrznym wody
krótsza o 15 cm od rury w systemie prysznicowym
Można stosować ze wszystkimi systemami prysznicowymi Rainshower i Euphoria wyprodukowanymi po 2014 roku,
z wyjątkiem systemów prysznicowych Euphoria SmartControl
nie pasuje do systemów prysznicowych z dyszami bocznymi
nie pasuje do systemów prysznicowych Flex z przełącznikiem
GROHE Long-Life trwała powłoka





14 014 000 **chrom** **238,00**


Rainshower
Ramię prysznica do systemów prysznicowych
materiał: metal
wysięg 340 mm
odległość od ściany 390 mm
gwint przyłącza 1/2"
GROHE Long-Life trwała powłoka
pasuje do wszystkich systemów prysznicowych GROHE, z wyjątkiem systemów SmartControl
pasuje do wszystkich systemów prysznicowych GROHE

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE
AKCESORIA DO SYSTEMÓW PRYSZNICOWYCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	14 079 XH0	Oszroniony granit	83,30

SmartControl
Zestaw nakładek na przyciski SmartControl
elementy składowe:
3 nakładki z 3 różnymi symbolami
pasuje do natynkowych systemóww prysznicowych Euphoria SmartControl

 	27 180 000	chrom	193,00

Rainshower
Podkładka wyrównująca
do systemów Rainshower 27 174, 27 175, 27 032, 27 058, 27 030, 27 038, 27 089, 27 031
GROHE Long-Life trwała powłoka
możliwość użycia kilku podkładek

 	27 933 000	chrom	419,00

Euphoria Cube
Podkładka wyrównująca
do systemów prysznicowych Euphoria Cube
GROHE Long-Life trwała powłoka
brak możliwości użycia kilku podkładek


	47 175 000	chrom	619,00

GROHE TurboStat głowica 1/2"
do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)
pasuje do natynkowych termostatów: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm SmartControl
rozwiązanie serwisowe, nie spełnia normy EN1111
uwaga: przy zastosowaniu tego elementu funkcja CoolTouch nie będzie aktywna

GROHE
ZESTAWY: DESZCZOWNICA Z RAMIENIEM

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






26 254 000	**chrom**	**2 820,00**

Rainshower Duo 360
Deszczownica z ramieniem 450 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower Duo 360 deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumienia
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* i TrioMassage
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 40 l/min
ramię prysznicowe 450 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
montaż z elementem podtynkowym 26 264 (zamawiany osobno)
do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

26 254 LS0	**moon white**	**2 820,00**

ditto, biała tarcza natrysku






26 264 001		**513,00**

Rainshower 360
Element podtynkowy do montażu ramienia prysznicowego 26 254 000
wyjście 1/2"
mocowanie w ścianie
szczelna obudowa
zdejmowana pokrywa ochronna z instrukcją montażu





26 475 000	**chrom**	**2 300,00**
26 475 DC0	**stal nierdzewna**	**3 230,00**
26 475 GL0	**cool sunrise**	**3 690,00**
26 475 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 920,00**
26 475 DA0	**warm sunset**	**3 690,00**
26 475 DL0	**brushed warm sunset**	**3 920,00**
26 475 A00	**hard graphite**	**3 690,00**
26 475 AL0	**brushed hard graphite**	**3 920,00**

Rainshower SmartActive 310
Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower SmartActive 310 deszczownica
2 rodzaje strumienia
GROHE PureRain, ActiveRain
poziome ramię 430 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
wymagany zestaw montażowy 26 483 lub 26 484 (zamawiany osobno)

22 123 KF0	**phantom black**	**3 230,00**

Wariant produktu: Professional


26 475 LS0	**moon white**	**3 030,00**

ditto, biała tarcza natrysku

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
ZESTAWY: DESZCZOWNICA Z RAMIENIEM





Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
26 477 000	**chrom**	**2 300,00**
26 477 DC0	**stal nierdzewna**	**3 230,00**
26 477 GL0	**cool sunrise**	**3 690,00**
26 477 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 920,00**
26 477 DA0	**warm sunset**	**3 690,00**
26 477 DL0	**brushed warm sunset**	**3 920,00**
26 477 A00	**hard graphite**	**3 690,00**
26 477 AL0	**brushed hard graphite**	**3 920,00**

Rainshower SmartActive 310
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower SmartActive 310 deszczownica
2 rodzaje strumienia
GROHE PureRain, ActiveRain
przepust stropowy 142 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
wymagany zestaw montażowy 26 483 lub 26 484 (zamawiany osobno)


22 124 KF0	**phantom black**	**3 230,00**

Wariant produktu: Professional

26 477 LS0	**moon white**	**3 030,00**

ditto, biała tarcza natrysku






26 479 000	**chrom**	**2 430,00**
26 479 DC0	**stal nierdzewna**	**3 400,00**
26 479 GL0	**cool sunrise**	**3 880,00**
26 479 GN0	**brushed cool sunrise**	**4 130,00**
26 479 DA0	**warm sunset**	**3 880,00**
26 479 DL0	**brushed warm sunset**	**4 130,00**
26 479 A00	**hard graphite**	**3 880,00**
26 479 AL0	**brushed hard graphite**	**4 130,00**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower SmartActive 310 Cube deszczownica
biała tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumienia
GROHE PureRain, ActiveRain
poziome ramię 430 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
wymagany zestaw montażowy 26 483 lub 26 484 (zamawiany osobno)

26 479 LS0	**moon white**	**3 150,00**

ditto, biała tarcza natrysku





26 481 000	**chrom**	**2 430,00**
26 481 DC0	**stal nierdzewna**	**3 400,00**
26 481 GL0	**cool sunrise**	**3 880,00**
26 481 GN0	**brushed cool sunrise**	**4 130,00**
26 481 DA0	**warm sunset**	**3 880,00**
26 481 DL0	**brushed warm sunset**	**4 130,00**
26 481 A00	**hard graphite**	**3 880,00**
26 481 AL0	**brushed hard graphite**	**4 130,00**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower SmartActive 310 Cube deszczownica
2 rodzaje strumienia
GROHE PureRain, ActiveRain
przepust stropowy 142 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
wymagany zestaw montażowy 26 483 lub 26 484 (zamawiany osobno)


26 481 LS0	**moon white**	**3 150,00**

ditto, biała tarcza natrysku

GROHE
ZESTAWY: DESZCZOWNICA Z RAMIENIEM

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






26 484 000		**478,00**

Rainshower
Uniwersalny element podtynkowy 1/2"
2 wejścia, 1/2"
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
szczelna obudowa
uszczelka
zintegrowana wtyczka do przepłukiwania
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min
bez zestawu do montażu gotowego

26 483 000		**478,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu		






26 558 000	chrom	1 650,00
26 558 DC0	stal nierdzewna	2 320,00
26 558 GL0	cool sunrise	2 650,00
26 558 GN0	brushed cool sunrise	2 810,00
26 558 DA0	warm sunset	2 650,00
26 558 DL0	brushed warm sunset	2 810,00
26 558 A00	hard graphite	2 650,00
26 558 AL0	brushed hard graphite	2 810,00

Rainshower Mono 310
Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień
elementy składowe:
Rainshower 310 deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy (26 562)
1 rodzaj strumienia:
GROHE PureRain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min
ramię prysznica Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

22 121 KF0	phantom black	2 320,00
Wariant produktu: Professional		

26 557 000	chrom	**1 650,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu		





26 560 000	chrom	1 650,00
26 560 DC0	stal nierdzewna	2 320,00
26 560 GL0	cool sunrise	2 650,00
26 560 GN0	brushed cool sunrise	2 810,00
26 560 DA0	warm sunset	2 650,00
26 560 DL0	brushed warm sunset	2 810,00
26 560 A00	hard graphite	2 650,00
26 560 AL0	brushed hard graphite	2 810,00

Rainshower Mono 310
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień
elementy składowe:
Rainshower 310 deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy (26 562)
1 rodzaj strumienia:
GROHE PureRain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min
przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

22 122 KF0	phantom black	2 320,00
Wariant produktu: Professional		


26 559 000	chrom	**1 650,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu		

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
ZESTAWY: DESZCZOWNICA Z RAMIENIEM

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
26 564 000	chrom	1 770,00
26 564 DC0	stal nierdzewna	3 010,00
26 564 GL0	cool sunrise	2 840,00
26 564 GN0	brushed cool sunrise	3 550,00
26 564 DA0	warm sunset	2 840,00
26 564 DL0	brushed warm sunset	3 550,00
26 564 A00	hard graphite	3 370,00
26 564 AL0	brushed hard graphite	3 550,00






Rainshower Mono 310 Cube
Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień
elementy składowe:
prysznic górny Rainshower 310
1 rodzaj strumienia:
GROHE PureRain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min
Rainshower ramię prysznica 422 mm (26 145 000)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 563 000	chrom	1 770,00
ditto, bez ogranicznika przepływu		

26 566 000	chrom	1 770,00
26 566 DC0	stal nierdzewna	3 010,00
26 566 GL0	cool sunrise	2 840,00
26 566 GN0	brushed cool sunrise	3 550,00
26 566 DA0	warm sunset	2 840,00
26 566 DL0	brushed warm sunset	3 550,00
26 566 A00	hard graphite	3 370,00
26 566 AL0	brushed hard graphite	3 550,00






Rainshower Mono 310 Cube
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień
elementy składowe:
prysznic górny Rainshower 310
1 rodzaj strumienia:
GROHE PureRain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min
przepust stropowy Rainshower 142 mm (27 485 000)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 565 000	chrom	1 770,00
ditto, bez ogranicznika przepływu		

26 256 000	chrom	3 220,00






Rainshower Cosmopolitan 400
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień
elementy składowe:
Rainshower Cosmopolitan 400 metalowa deszczownica (28 778)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min
przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 257 000	chrom	2 340,00






Rainshower 310
Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 12,5 l/min
ramię prysznica Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

GROHE
ZESTAWY: DESZCZOWNICA Z RAMIENIEM

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
26 066 000	**chrom**	**2 420,00**
26 066 DC0	**stal nierdzewna**	**3 390,00**
26 066 GL0	**cool sunrise**	**3 870,00**
26 066 GN0	**brushed cool sunrise**	**4 120,00**
26 066 DA0	**warm sunset**	**3 870,00**
26 066 DL0	**brushed warm sunset**	**4 120,00**
26 066 A00	**hard graphite**	**3 870,00**
26 066 AL0	**brushed hard graphite**	**4 120,00**






Rainshower Cosmopolitan 310
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 056 000	**chrom**	**2 420,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu		

26 067 000	**chrom**	**2 420,00**
26 067 DC0	**stal nierdzewna**	**3 390,00**
26 067 GL0	**cool sunrise**	**3 870,00**
26 067 GN0	**brushed cool sunrise**	**4 120,00**
26 067 DA0	**warm sunset**	**3 870,00**
26 067 DL0	**brushed warm sunset**	**4 120,00**
26 067 A00	**hard graphite**	**3 870,00**
26 067 AL0	**brushed hard graphite**	**4 120,00**






Rainshower Cosmopolitan 310
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 171 000	**chrom**	**1 870,00**






Rainshower Cosmopolitan 210
Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień
elementy składowe:
metalowa deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000), chromowana tarcza deszczownicy
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 16,5 l/min
ramię prysznicowe Rainshower 422 mm (26 146), chromowana rozeta
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
minimalne ciśnienie 0,5 bar

GROHE
ZESTAWY: DESZCZOWNICA Z RAMIENIEM

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






26 062 000 **chrom** **1 750,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Deszczownica z ramieniem 286 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
ramię prysznica Rainshower 286 mm (28 576 000)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
minimalne ciśnienie 0,5 bar
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 052 000 **chrom** **1 750,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu






26 063 000 **chrom** **1 750,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
minimalne ciśnienie 0,5 bar






26 459 000 **chrom** **978,00**

Euphoria 260
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 3 strumienie
elementy składowe:
deszczownica Euphoria 260 (26 457)
3 rodzaje strumienia:
Rain, SmartRain, Jet
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 458 000 **chrom** **978,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu






26 461 000 **chrom** **778,00**

Euphoria 260
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 3 strumienie
elementy składowe:
deszczownica Euphoria 260 (26 457)
3 rodzaje strumienia:
Rain, SmartRain, Jet
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min
przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

GROHE
ZESTAWY: DESZCZOWNICA Z RAMIENIEM

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






26 073 000	**chrom**	**1 070,00**

Euphoria Cube 150
Deszczownica z ramieniem 286 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Euphoria Cube 150 (27 705 000)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
ramię prysznica Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






26 663 000	**chrom**	**916,00**

Tempesta 250
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Tempesta 250 (26 662)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
w pełni chromowana powierzchnia
ramię prysznica 380 mm (28 361)
GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 668 000	**chrom**	**858,00**
26 668 2430	**matte black**	**1 120,00**

ditto, deszczownica z białym wierzchem





26 664 000	**chrom**	**739,00**

Tempesta 250
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Tempesta 250 (26 662)
rodzaj strumienia:
strumień Rain
w pełni chromowana powierzchnia
przepust stropowy 142 mm (28 724)
GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 669 000	**chrom**	**682,00**

ditto, deszczownica z białym wierzchem

26 669 2430	**matte black**	**886,00**


Wariant produktu: matte black

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
ZESTAWY: DESZCZOWNICA Z RAMIENIEM

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto





26 682 000	chrom	916,00

Tempesta 250 Cube
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Tempesta 250 Cube (26 681)
rodzaj strumienia:
strumień Rain
w pełni chromowana powierzchnia
ramię prysznica 380 mm
z kwadratową rozetą
GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych


26 687 000	chrom	858,00

ditto, deszczownica z białym wierzchem

26 687 2430	matte black	1 120,00

Wariant produktu: matte black





26 683 000	chrom	739,00

Tempesta 250 Cube
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Tempesta 250 Cube (26 681)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
w pełni chromowana powierzchnia
przepust stropowy 142 mm (27 485)
z kwadratową rozetą
GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych


26 688 000	chrom	682,00

ditto, deszczownica z białym wierzchem

26 688 2430	matte black	886,00

Wariant produktu: matte black





26 412 000	chrom	710,00
102218 243 0	matte black	923,00

Tempesta 210
Deszczownica z ramieniem 286 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Tempesta 210 (26 410)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
ramię prysznica Rainshower 286 mm (28 576 000)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych


26 411 000	chrom	710,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

GROHE
ZESTAWY: DESZCZOWNICA Z RAMIENIEM

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






27 870 001 **chrom** **311,00**

Tempesta 100
Prysznic górny, 4 strumienie
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 6,5 l/min
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
ramię prysznica z podłączeniem gwintowanym 1/2"
rozeta
GROHE Water Saving Plus jeszcze większa oszczędność wody bez utraty komfortu
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






26 088 001 **chrom** **285,00**

Tempesta 100
Prysznic górny, 3 strumienie
GROHE Rain O², Rain, Massage
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 12 l/min
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
ramię prysznica z podłączeniem gwintowanym 1/2"
rozeta
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






27 869 001 **chrom** **339,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Prysznic górny, 4 strumienie
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
ramię prysznica z podłączeniem gwintowanym 1/2"
rozeta
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych









26 090 001 **chrom** **313,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Prysznic górny, 3 strumienie
rodzaje strumieni:
GROHE Rain O², Rain, Massage
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 12 l/min
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
ramię prysznica z podłączeniem gwintowanym 1/2"
rozeta
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE
DESZCZOWNICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	26 562 000 **Rainshower Mono 310** **Prysznic górny, jednostrumieniowy** rodzaj strumienia: GROHE PureRain maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min chromowana tarcza deszczownicy obrotowe złącze kulowe ± 10° gwint przyłącza 1/2" **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE Long-Life** trwała powłoka **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	**chrom**	**1 360,00**
	26 561 000 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**1 360,00**
 	**26 561 LS0** **Rainshower Mono 310** **Prysznic górny, jednostrumieniowy** GROHE PureRain biała tarcza natrysku obrotowe złącze kulowe ± 10° gwint przyłącza 1/2" **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE Long-Life** trwała powłoka **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych	**moon white**	**1 760,00**
 	26 568 000 **Rainshower Mono 310 Cube** **Prysznic górny, jednostrumieniowy** rodzaj strumienia: GROHE PureRain maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min chromowana tarcza deszczownicy obrotowe złącze kulowe ± 10° gwint przyłącza 1/2" **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE Long-Life** trwała powłoka **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych	**chrom**	**1 480,00**
	26 567 000 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**1 480,00**
 	**26 568 LS0** **Rainshower Mono 310 Cube** **Prysznic górny, jednostrumieniowy** rodzaj strumienia: GROHE PureRain maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min biała tarcza natrysku obrotowe złącze kulowe ± 10° gwint przyłącza 1/2" **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE Long-Life** trwała powłoka **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych	**moon white**	**1 920,00**
	26 567 LS0 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**moon white**	**1 920,00**

GROHE
DESZCZOWNICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






27 470 000 **chrom** **2 160,00**

Rainshower Veris 300
Prysznic górny, jednostrumieniowy
rodzaj strumienia:
strumień Rain
300 x 150 mm
materiał: metal
obrotowe złącze kulowe ± 15°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






28 778 000 **chrom** **2 990,00**

Rainshower Cosmopolitan 400
Prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień standardowy (szeroki)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min
Ø 400 mm
materiał: metal
przegub kulowy z kątem obrotu ± 20°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
deszczownica pasuje do ramienia: 26 146 000, 28 982 000 lub 28 497 000






27 478 000 **chrom** **2 290,00**

Rainshower Cosmopolitan 310
Prysznic górny, jednostrumieniowy
rodzaj strumienia:
strumień Rain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
Ø 310 mm
materiał: metal
przegub kulowy z kątem obrotu ± 20°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

27 477 000 **chrom** **2 290,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu





28 368 00E **chrom** **1 560,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Prysznic górny, jednostrumieniowy
rodzaj strumienia:
strumień Rain
minimalne ciśnienie 0,5 bar
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
Ø 210 mm
materiał: metal
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
do zastosowania z ramieniem : 28 497 lub 28 576





28 373 000 **chrom** **1 560,00**
ditto, ogranicznik przepływu 8 l/min

28 368 000 **chrom** **1 560,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu

28 368 LS0 **moon white/chrom** **1 930,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu, biała powierzchnia natrysku

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE
DESZCZOWNICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**27 134 000**	**chrom**	**578,00**
	Rainshower Cosmopolitan 160 **Prysznic górny, 4 strumienie** rodzaje strumieni: Rain / Jet / Pure / Champagne maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 11,5 l/min średnica 160 mm obrotowe złącze kulowe ± 15° gwint przyłącza 1/2" **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE Long-Life** trwała powłoka **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych można stosować od 0,5 bar ciśnienia przepływu minimalny przepływ 7,5 l/min zalecany montaż z ramionami prysznicowymi Rainshower		
 	**27 062 000**	**chrom**	**935,00**
	Relexa 100 Five **Prysznic górny, 5 strumieni** rodzaje strumieni: Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 20 l/min przegub kulowy regulowany kąt nachylenia gwint przyłącza z założoną uszczelką **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE Long-Life** trwała powłoka **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny minimalny przepływ 7,5 l/min min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	26 457 000	**chrom**	**589,00**
	Euphoria 260 **Deszczownica 3 strumieniowa** rodzaje strumieni: Rain, SmartRain, Jet maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min Ø 260 mm obrotowe złącze kulowe +/- 15° gwint przyłącza 1/2" **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE Long-Life** trwała powłoka **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
	26 455 000 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**589,00**
 	27 492 000	**chrom**	**604,00**
	Euphoria Cosmopolitan 180 **Prysznic górny, jednostrumieniowy** rodzaj strumienia: strumień Rain maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min Ø 180 mm, chromowana powierzchnia deszczownicy obrotowe złącze kulowe +/- 15° gwint przyłącza 1/2" **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE Long-Life** trwała powłoka **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		

GROHE
DESZCZOWNICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






28 233 000 **chrom** 389,00

Euphoria Cosmopolitan 160
Prysznic górny, jednostrumieniowy
rodzaj strumienia:
strumień Rain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






27 705 000 **chrom** 665,00

Euphoria Cube 150
Prysznic górny, jednostrumieniowy
rodzaj strumienia:
strumień Rain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
152 x 152 mm
przegub kulowy
kąt obrotu ± 12°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych






26 662 000 **chrom** 556,00

Tempesta 250
Prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień Rain
Ø 250 mm
w pełni chromowana powierzchnia
obrotowe złącze kulowe ± 10°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 666 000 **chrom** 498,00
ditto, deszczownica z białym wierzchem









26 681 000 **chrom** 556,00

Tempesta 250 Cube
Prysznic górny, jednostrumieniowy
rodzaj strumienia:
strumień Rain
250 mm x 250 mm
w pełni chromowana powierzchnia
obrotowe złącze kulowe ± 10°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



26 685 000 **chrom** 498,00
ditto, deszczownica z białym wierzchem

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
DESZCZOWNICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	26 410 000	chrom	401,00
	Tempesta 210 **Prysznic górny, jednostrumieniowy** rodzaj strumienia: strumień Rain maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min Ø 210 mm obrotowe złącze kulowe +/- 15° gwint przyłącza 1/2" **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE Long-Life** trwała powłoka **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
	26 408 000	chrom	401,00
	ditto, bez ogranicznika przepływu		
 	27 606 001	chrom	259,00
	Tempesta 100 **Prysznic górny, 4 strumienie** rodzaje strumieni: GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 9 l/min obrotowe złącze kulowe +/- 15° gwint przyłącza 1/2" **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE Long-Life** trwała powłoka **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	27 591 001	chrom	285,00
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Prysznic górny, 4 strumienie** rodzaje strumieni: GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min obrotowe złącze kulowe +/- 15° gwint przyłącza 1/2" **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE Long-Life** trwała powłoka **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	26 051 001	chrom	229,00
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Prysznic górny, jednostrumieniowy** rodzaj strumienia: strumień Rain maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5,5 l/min obrotowe złącze kulowe +/- 15° gwint przyłącza 1/2" **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE Long-Life** trwała powłoka **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		

GROHE
DESZCZOWNICE


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**28 002 000** **Relexa 70** **Prysznic górny** **dla sportowców** niska emisja aerozoli wersja wandaloodporna zabezpieczony przed kradzieżą gwint przyłącza 1/2" wysięg 58 mm ogranicznik przepływu 9 l/min. i 12 l/min. **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE Long-Life** trwała powłoka **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny forma budowy E podłączenie leworęczne min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	**chrom**	**880,00**
 	28 948 000 **Relexa Plus 60** **Prysznic górny** **dla sportowców** wersja wandaloodporna zabezpieczony przed kradzieżą gwint przyłącza 1/2" wysięg 148 mm **GROHE Long-Life** trwała powłoka **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym	**chrom**	**1 030,00**

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
AKCESORIA DO DESZCZOWNIC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






26 146 000 **chrom** **392,00**

Rainshower
Ramię prysznica 422 mm
materiał: metal
gwint przyłącza 1/2"
z okrągłą rozetą , pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower
GROHE Long-Life trwała powłoka

28 982 000 **chrom** **618,00**
ditto, wysięg wylewki 372 mm






28 361 000 **chrom** **451,00**

Rainshower
Ramię prysznica 380 mm
materiał: metal
gwint przyłącza 1/2"
pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower z wyjątkiem Rainshower Cosmopolitan 400 mm (28 778 000)
GROHE Long-Life trwała powłoka
z okrągłą rozetą

28 576 000 **chrom** **355,00**
ditto, wysięg wylewki 286 mm






26 145 000 **chrom** **392,00**

Rainshower
Ramię prysznica 422 mm
materiał: metal
gwint przyłącza 1/2"
z kwadratową rozetą
pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower
GROHE Long-Life trwała powłoka






27 488 000 **chrom** **355,00**

Rainshower
ramię prysznica 286 mm
materiał: metal
gwint przyłącza 1/2"
z kwadratową rozetą
pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower z wyjątkiem Rainshower Cosmopolitan 400 mm (28 778 000)
GROHE Long-Life trwała powłoka










27 709 000 **chrom** **490,00**

Rainshower
ramię prysznica 286 mm
materiał: metal
gwint przyłącza 1/2"
z kwadratową rozetą
pasuje do kwadratowych deszczownic Rainshower Allure i Euphoria Cube
GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE
AKCESORIA DO DESZCZOWNIC


		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		**28 497 000** **Rainshower** **Przepust stropowy 292 mm** materiał: metal gwint przyłącza 1/2“ z okrągłą rozetą pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**313,00**
		28 724 000 **ditto, długość 142 mm**	**chrom**	**235,00**
		28 724 LS0 **ditto, długość 142 mm, biała rozeta**	**moon white/chrom**	**347,00**
		**27 484 000** **Rainshower** **Przepust stropowy 292 mm** materiał: metal gwint przyłącza 1/2“ z kwadratową rozetą pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**309,00**
		27 485 000 **ditto, długość 142 mm**	**chrom**	**262,00**
		**27 711 000** **Rainshower** **Przepust stropowy 154 mm** materiał: metal gwint przyłącza 1/2“ **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**418,00**
		**27 406 000** **Relexa** **Ramię prysznica 218 mm** gwint przyłącza 1/2“ rozeta przesuwna **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**203,00**
		**28 429 000** **Relexa** **Ramię prysznica 55 mm** gwint przyłącza 1/2“ **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**193,00**

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
26 574 000	**chrom**	**348,00**
26 574 DC0	**stal nierdzewna**	**521,00**
26 574 GL0	**cool sunrise**	**591,00**
26 574 GN0	**brushed cool sunrise**	**626,00**
26 574 DA0	**warm sunset**	**591,00**
26 574 DL0	**brushed warm sunset**	**626,00**
26 574 A00	**hard graphite**	**591,00**
26 574 AL0	**brushed hard graphite**	**626,00**





Rainshower SmartActive 130
Prysznic ręczny 3 strumienie
chromowana tarcza deszczownicy
rodzaje strumieni:
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

22 127 KF0	**phantom black**	**487,00**

Wariant produktu: Professional


26 544 000	**chrom**	**346,00**

bez ogranicznika przepływu

---

26 574 LS0	**moon white**	**348,00**





Rainshower SmartActive 130
Prysznic ręczny 3 strumienie
biała tarcza natrysku
rodzaje strumieni:
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych


26 544 LS0	**moon white**	**346,00**

bez ogranicznika przepływu

---

26 575 000	**chrom**	**743,00**





Rainshower SmartActive 130
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
drążek 600 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych


26 546 000	**chrom**	**740,00**

bez ogranicznika przepływu

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






26 577 LS0 — **moon white** — **743,00**

Rainshower SmartActive 130
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
biała tarcza natrysku
drążek 600 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 576 LS0 — **moon white** — **740,00**
bez ogranicznika przepływu






26 548 000 — **chrom** — **764,00**

Rainshower SmartActive 130
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
drążek 900 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 578 000 — **chrom** — **762,00**
bez ogranicznika przepływu





26 579 LS0 — **moon white** — **764,00**

Rainshower SmartActive 130
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
biała tarcza natrysku
drążek 900 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych


26 578 LS0 — **moon white** — **762,00**
bez ogranicznika przepływu

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






26 581 000	**chrom**	**487,00**

Rainshower SmartActive 130
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
uchwyt ścienny (27 056 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 581 LS0	**moon white**	**487,00**

ditto, biała tarcza natrysku






26 580 000	**chrom**	**573,00**

Rainshower SmartActive 130
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
regulowany uchwyt ścienny (27 055)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 580 LS0	**moon white**	**573,00**

ditto, biała tarcza natrysku





26 582 000	**chrom**	**348,00**
26 582 DC0	**stal nierdzewna**	**521,00**
26 582 GL0	**cool sunrise**	**556,00**
26 582 GN0	**brushed cool sunrise**	**626,00**
26 582 DA0	**warm sunset**	**556,00**
26 582 DL0	**brushed warm sunset**	**626,00**
26 582 A00	**hard graphite**	**591,00**
26 582 AL0	**brushed hard graphite**	**626,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Prysznic ręczny 3 strumienie
chromowana tarcza deszczownicy
rodzaje strumieni:
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich
standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych


26 550 000	**chrom**	**346,00**

bez ogranicznika przepływu

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






26 582 LS0 — **moon white** — **348,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Prysznic ręczny 3 strumienie
biała tarcza natrysku
rodzaje strumieni:
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 551 LS0 — **moon white** — **346,00**
bez ogranicznika przepływu






26 584 000 — **chrom** — **743,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
drążek 600 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 585 000 — **chrom** — **754,00**
ditto, ogranicznik przepływu 5,5 l/min

26 583 000 — **chrom** — **740,00**
bez ogranicznika przepływu





26 584 LS0 — **moon white** — **743,00**


Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
biała tarcza natrysku
drążek 600 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






26 586 000 **chrom** **762,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 12 l/min
drążek 900 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 587 000 **chrom** **764,00**
ditto, ogranicznik przepływu 8,5 l/min






26 586 LS0 **moon white** **762,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 12 l/min
biała tarcza natrysku
drążek 900 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 587 LS0 **moon white** **764,00**
ditto, ogranicznik przepływu 9,5 l/min






26 589 000 **chrom** **487,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
uchwyt ścienny (27 056 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych






26 589 LS0 **moon white** **487,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
biała tarcza natrysku
uchwyt ścienny (27 056 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






26 588 000 **chrom** **573,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
regulowany uchwyt ścienny (27 055)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych






26 588 LS0 **moon white** **573,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
biała tarcza natrysku
regulowany uchwyt ścienny (27 055)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych






26 590 000 **chrom** **437,00**

Rainshower SmartActive 150
Prysznic ręczny 3 strumienie
chromowana tarcza deszczownicy
rodzaje strumieni:
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
gwint przyłączeniowy 1/2"

26 553 000 **chrom** **434,00**
bez ogranicznika przepływu





26 554 LS0 **moon white** **437,00**


Rainshower SmartActive 150
Prysznic ręczny 3 strumienie
biała tarcza natrysku
rodzaje strumieni:
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






26 592 000 **chrom** **882,00**

Rainshower SmartActive 150
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 150 (26 590)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
drążek 600 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych






26 592 LS0 **moon white** **882,00**

Rainshower SmartActive 150
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 150 (26 554)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
biała tarcza natrysku
drążek 600 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych






26 594 000 **chrom** **907,00**


Rainshower SmartActive 150
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 150 (26 590)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
drążek 900 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 593 000 **chrom** **904,00**
bez ogranicznika przepływu


GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	26 594 LS0	**moon white**	**907,00**

Rainshower SmartActive 150
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 150 (26 554)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,5 l/min
biała tarcza natrysku
drążek 900 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

 	26 602 000	**chrom**	**449,00**

Rainshower SmartActive
Drążek prysznicowy, 600 mm
z uchwytami ściennymi
regulowany i przesuwany uchwyt
system **GROHE FastFixation** (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka dla dostosowania do istniejących otworów)
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
półka **GROHE EasyReach**
GROHE Long-Life trwała powłoka

 	26 603 000	**chrom**	**473,00**
	26 603 DC0	**stal nierdzewna**	**851,00**
	26 603 GL0	**cool sunrise**	**945,00**
	26 603 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 040,00**
	26 603 DA0	**warm sunset**	**945,00**
	26 603 DL0	**brushed warm sunset**	**1 040,00**
	26 603 A00	**hard graphite**	**945,00**
	26 603 AL0	**brushed hard graphite**	**1 040,00**
	22 125 KF0	**phantom black**	**662,00**


Rainshower SmartActive
Drążek prysznicowy, 900 mm
z uchwytami ściennymi
regulowany i przesuwany uchwyt
system **GROHE FastFixation** (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka dla dostosowania do istniejących otworów)
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
półka **GROHE EasyReach**
GROHE Long-Life trwała powłoka

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
EUPHORIA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






27 222 000 **chrom** **282,00**

Euphoria 110 Champagne
Prysznic ręczny 3 strumienie
rodzaje strumieni:
Rain, Champagne spray, SmartRain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 17 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu)
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych






27 239 001 **chrom** **295,00**

Euphoria 110 Massage
Prysznic ręczny 3 strumienie
sitko słuchawki Ø 110 mm
rodzaje strumieni:
Rain, Massage, SmartRain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,2 l/min
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu)
GROHE Long-Life trwała powłoka
białe sitko
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 221 001 **chrom** **270,00**
bez ogranicznika przepływu






27 239 000 **chrom** **270,00**

Euphoria 110 Massage
Prysznic ręczny 3 strumienie
rodzaje strumieni:
Rain, Massage, SmartRain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,2 l/min
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu)
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 221 000 **chrom** **243,00**
bez ogranicznika przepływu





27 238 000 **chrom** **208,00**


Euphoria 110 Duo
Słuchawka prysznicowa, 2 strumienie
rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 9,1 l/min
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu)
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 220 000 **chrom** **195,00**
bez ogranicznika przepływu

GROHE
EUPHORIA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






27 265 000 **chrom** **141,00**

Euphoria 110 Mono
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
rodzaj strumienia:
strumień Rain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 21,7 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






27 232 001 **chrom** **503,00**

Euphoria 110 Champagne
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Champagne (27 222 000)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 17 l/min
drążek prysznicowy, 600 mm (27 499)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa
redukcja przepływu)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego
uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





27 243 001 **chrom** **465,00**

Euphoria 110 Massage
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Massage (27 239 000)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,2 l/min
drążek prysznicowy, 600 mm (27 499)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa
redukcja przepływu)
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego
uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


27 231 001 **chrom** **465,00**
bez ogranicznika przepływu

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
EUPHORIA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






27 242 001 **chrom** **443,00**

Euphoria 110 Duo
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Euphoria 110 Duo (27 238)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 9,1 l/min
drążek prysznicowy, 600 mm (27 499)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu)
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 230 001 **chrom** **443,00**
bez ogranicznika przepływu






27 266 001 **chrom** **389,00**

Euphoria 110 Mono
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 1 strumień
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Mono (27 265 000)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 21,7 l/min
drążek prysznicowy, 600 mm (27 499)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






27 227 001 **chrom** **537,00**

Euphoria 110 Champagne
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Champagne (27 222 000)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 17 l/min
drążek prysznicowy 900 mm (27 500)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu)
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	27 226 001	chrom	498,00
	27 226 AL1	brushed hard graphite	847,00






Euphoria 110 Massage
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Massage (27 221)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 16,6 l/min
drążek prysznicowy 900 mm (27 500)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu)
GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

	27 225 001	chrom	476,00






Euphoria 110 Duo
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Duo (27 220 000)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 16,6 l/min
drążek prysznicowy 900 mm (27 500)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu)
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

	27 267 001	chrom	423,00






Euphoria 110 Mono
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 1 strumień
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Mono (27 265 000)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 21,7 l/min
drążek prysznicowy 900 mm (27 500)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

	27 355 000	chrom	470,00








Euphoria 110 Champagne
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Champagne (27 222 000)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 17 l/min
uchwyt prysznicowy ścienny
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu)
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE
EUPHORIA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**27 354 000** **Euphoria 110 Mono** **Zestaw prysznicowy** elementy składowe: słuchawka prysznicowa Mono (27 265 000) maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 21,7 l/min uchwyt ścienny (27 056 000) **Silverflex** wąż prysznicowy 1250 mm (28 362) **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE Long-Life** trwała powłoka **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny **TwistStop** system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	**chrom**	**255,00**
 	**27 499 000** **Euphoria** **Drążek prysznicowy, 600 mm** z uchwytami ściennymi i ślizgaczem **GROHE FastFixation** (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów) **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**226,00**
	27 500 000 **ditto, długość 900 mm**	**chrom**	**238,00**
 	**27 596 000** **Półka GROHE EasyReach** Akryl do drążków pryszniowych Tempesta i Euphoria o średnicy 22 mm		**29,10**

GROHE EUPHORIA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






27 400 000 **chrom** **221,00**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
rodzaj strumienia:
strumień Rain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,2 l/min
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich
standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

22 126 KF0 **phantom black** **309,00**
Wariant produktu: Professional

27 367 000 **chrom** **221,00**
bez ogranicznika przepływu






27 368 000 **chrom** **791,00**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 1 strumień
elementy składowe:
prysznic ręczny
rodzaj strumienia:
strumień Rain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,2 l/min
drążek prysznicowy, 900 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
mydelniczka (27 206)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






26 404 000 **chrom** **340,00**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Zestaw prysznicowy
ze zintegrowanym kolankiem przyłączeniowym
elementy składowe:
prysznic ręczny
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,2 l/min
kolanko przyłączeniowe z uchwytem prysznicowym (28 679 000)
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





27 369 000 **chrom** **305,00**


Euphoria Cosmopolitan Stick
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
prysznic ręczny
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,2 l/min
uchwyt ścienny (27 056 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
można stosować od 0,5 bar ciśnienia
przepływu

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
EUPHORIA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto





27 891 000 **chrom** **1 150,00**

Euphoria Cube+ Stick
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 1 strumień
elementy składowe:
prysznic ręczny, metalowy
rodzaj strumienia:
strumień Rain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,2 l/min
drążek prysznicowy 600 mm
metalowy wąż prysznicowy Rotaflex Metal Longlife 1750 mm (28 025)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






27 699 000 **chrom** **222,00**

Euphoria Cube Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
rodzaj strumienia:
strumień Rain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,2 l/min
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich
standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 698 000 **chrom** **222,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu






27 700 000 **chrom** **980,00**

Euphoria Cube Stick
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 1 strumień
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 698)
rodzaj strumienia:
strumień Rain
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 15 l /min
drążek prysznicowy 900 mm (27 841)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar










26 405 000 **chrom** **438,00**

Euphoria Cube Stick
Zestaw prysznicowy
ze zintegrowanym kolankiem przyłączeniowym
elementy składowe:
prysznic ręczny Euphoria Cube (27 699)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,2 l/min
kolanko przyłączeniowe ścienne z uchwytem (26 370)
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


GROHE
EUPHORIA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	27 703 000	chrom	375,00
	Euphoria Cube Stick **Zestaw prysznicowy** elementy składowe: prysznic ręczny Euphoria Cube (27 699) maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8,2 l/min prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000) **Silverflex** wąż prysznicowy 1250 mm (28 362) **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE Long-Life** trwała powłoka **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny **TwistStop** system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	27 702 000 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	chrom	375,00
 	27 892 000 **Euphoria Cube** **Drążek prysznicowy, 600 mm** z uchwytami ściennymi i ślizgaczem **GROHE Long-Life** trwała powłoka	chrom	864,00
	27 841 000 **ditto, długość 900 mm**	chrom	908,00
 	27 845 000 **Euphoria Cube** **Podkładka wyrównująca** do drążków prysznicowych Euphoria Cube 27 892 000 / 27 841 000	chrom	44,90
 	27 693 000 **Euphoria Cube** **Uchwyt prysznicowy ścienny** nieprzestawialny **GROHE Long-Life** trwała powłoka	chrom	115,00
 	27 704 000 **Euphoria Cube** **Kolanko przyłączeniowe ścienne** gwint zewnętrzny **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** **GROHE Long-Life** trwała powłoka	chrom	133,00

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
EUPHORIA






Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
26 370 000	**chrom**	**179,00**
26 370 DC0	**stal nierdzewna**	**251,00**
26 370 GL0	**cool sunrise**	**287,00**
26 370 GN0	**brushed cool sunrise**	**305,00**
26 370 DA0	**warm sunset**	**287,00**
26 370 DL0	**brushed warm sunset**	**305,00**
26 370 A00	**hard graphite**	**287,00**
26 370 AL0	**brushed hard graphite**	**305,00**

Euphoria Cube
Kolanko przyłączeniowe ścienne
z zamocowaniem prysznica ręcznego
gwint przyłączeniowy 1/2"
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE TEMPESTA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto





PROFESSIONAL GROHE


28 419 003 **chrom** 139,00

Tempesta 110
Prysznic ręczny 3 strumienie
Rain, Jet, Massage
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,4 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional

PROFESSIONAL GROHE

28 261 003 **chrom** 139,00
ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min





PROFESSIONAL GROHE

27 597 30E **chrom** 105,00

Tempesta 110
Słuchawka prysznicowa, 2 strumienie
rodzaje strumieni:
Rain, Jet
GROHE Water Saving Plus jeszcze większa oszczędność wody bez utraty komfortu
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5,6 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional


PROFESSIONAL GROHE

26 161 003 **chrom** 105,00
26 161 2433 **matte black** 137,00
ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,4 l/min

PROFESSIONAL GROHE

27 597 003 **chrom** 105,00
ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min





PROFESSIONAL GROHE

27 923 003 **chrom** 83,30

Tempesta 110
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
strumień Rain
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,6 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional

PROFESSIONAL GROHE


27 852 003 **chrom** 83,30
ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 16,6 l/min

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE TEMPESTA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto





PROFESSIONAL GROHE


27 600 003 **chrom** **315,00**

Tempesta 110
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta (28 419)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523)
wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
półka GROHE EasyReach (26 770)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka) regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwny)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,4 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional

26 918 003 **chrom** **324,00**
ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,4 l/min i metalowy wąż

27 927 003 **chrom** **324,00**
ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min





26 638 003 **chrom** **286,00**

Tempesta 110
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta (26 161)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523)
wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
półka GROHE EasyReach (26 770)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka) regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwny)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,4 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional


PROFESSIONAL GROHE

27 926 003 **chrom** **286,00**
ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min

GROHE TEMPESTA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






27 644 003	**chrom**	**286,00**

Tempesta 110
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta (28 419)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523)
wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)
regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwny)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,4 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional

27 794 003	**chrom**	**286,00**

ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min





27 598 30E	**chrom**	**248,00**

Tempesta 110
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 597)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523)
wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE Water Saving Plus jeszcze większa oszczędność wody bez utraty komfortu
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)
regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwny)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5,6 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional

26 915 003	**chrom**	**248,00**
26 915 2433	**matte black**	**538,00**

ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 6,1 l/min

26 162 003	**chrom**	**248,00**
26 162 2433	**matte black**	**538,00**

ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,4 l/min


27 598 003	**chrom**	**248,00**

ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min

GROHE TEMPESTA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






27 924 003 **chrom** **218,00**

Tempesta 110
Zestaw z drążkiem prysznicowym
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 923)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523)
wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)
regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwny)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,6 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional

27 853 003 **chrom** **218,00**
ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 16,6 l/min





26 771 003 **chrom** **315,00**


Tempesta 110
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta (28 419)
drążek prysznicowy, 900 mm (27 524 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)
regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwny)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,4 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional

27 796 003 **chrom** **315,00**
ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min

GROHE TEMPESTA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto





27 646 30E	**chrom**	**277,00**

Tempesta 110
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 597)
drążek prysznicowy, 900 mm (27 524 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE Water Saving Plus jeszcze większa oszczędność wody bez utraty komfortu
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka) regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwny)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5,6 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional


26 163 003	**chrom**	**277,00**
26 163 2433	**matte black**	**601,00**

ditto, ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,4l/min

27 646 003	**chrom**	**277,00**

ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min





27 925 003	**chrom**	**233,00**

Tempesta 110
Zestaw z drążkiem prysznicowym
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 923)
drążek prysznicowy, 900 mm (27 524 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka) regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwny)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,6 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional

27 854 003	**chrom**	**233,00**


ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 16,6 l/min

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE TEMPESTA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






PROFESSIONAL GROHE

27 601 30E **chrom** **177,00**

Tempesta 110
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 597)
regulowany uchwyt ścienny (27 595 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE Water Saving Plus jeszcze większa oszczędność wody bez utraty komfortu
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5,6 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional

27 601 003 **chrom** **186,00**
ditto, ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,4 l/min






26 920 003 **chrom** **178,00**

Tempesta 110
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta (28 419)
uchwyt ścienny Tempesta, nieregulowany (28 605)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,4 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional





26 639 003 **chrom** **189,00**

Tempesta 110
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta (28 419)
uchwyt ścienny Tempesta, nieregulowany (28 605)
wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,4 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional


PROFESSIONAL GROHE

27 849 003 **chrom** **205,00**
ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min

GROHE TEMPESTA

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






27 803 30E **chrom** **163,00**

Tempesta 110
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 597)
uchwyt ścienny Tempesta, nieregulowany (28 605)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151)
GROHE Water Saving Plus jeszcze większa oszczędność wody bez utraty komfortu
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5,6 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional



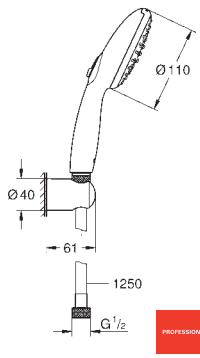

PROFESSIONAL GROHE

27 799 30E **chrom** **155,00**

Tempesta 110
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta 110 (27 597)
uchwyt ścienny Tempesta, nieregulowany (28 605)
wąż prysznicowy Relexaflex 1250 mm (28 150 001)
GROHE Water Saving Plus jeszcze większa oszczędność wody bez utraty komfortu
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5,6 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional


PROFESSIONAL GROHE

26 164 003 **chrom** **155,00**
26 164 2433 **matte black** **241,00**
ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,4 l/min

PROFESSIONAL GROHE

27 799 003 **chrom** **155,00**
ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min







PROFESSIONAL GROHE

26 406 003 **chrom** **225,00**
26 406 2433 **matte black** **348,00**

Tempesta 110
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta (26 161)
kolanko przyłączeniowe z uchwytem prysznicowym (28 679 000)
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,4 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional


GROHE
TEMPESTA CUBE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	27 574 003	chrom	139,00
	Tempesta Cube 110 **Prysznic ręczny 3 strumienie** Rain, Jet, Massage **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody **GROHE SmartSwitch** intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE Long-Life** trwała powłoka **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym **Inner WaterGuide** wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem **ShockProof** silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,4 l/min min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar nadaje się do podgrzewaczy przepływowych **Wariant produktu: Professional**		
	27 572 003	chrom	139,00
	ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min		
 	27 571 30E	chrom	105,00
	Tempesta Cube 110 **Słuchawka prysznicowa, 2 strumienie** rodzaje strumieni: Rain, Jet **GROHE Water Saving Plus** jeszcze większa oszczędność wody bez utraty komfortu **GROHE SmartSwitch** intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE Long-Life** trwała powłoka **ShockProof** silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym **Inner WaterGuide** wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5,6 l/min min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar nadaje się do podgrzewaczy przepływowych **Wariant produktu: Professional**		
	26 902 003	chrom	105,00
	26 902 2433	matte black	137,00
	ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 6,1 l/min		
	26 746 003	chrom	105,00
	26 746 2433	matte black	137,00
	ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,4 l/min		
	27 571 003	chrom	105,00
	ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min		

GROHE
TEMPESTA CUBE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






27 576 003 **chrom** **315,00**

Tempesta Cube 110
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (27 574)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523)
wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
półka GROHE EasyReach (26 770)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka) regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwny)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,4 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional

27 929 003 **chrom** **315,00**
ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min






26 907 003 **chrom** **286,00**

Tempesta Cube 110
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (26 746)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523)
wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
półka GROHE EasyReach (26 770)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka) regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwny)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,4 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional

27 928 003 **chrom** **286,00**
ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min





27 579 003 **chrom** **286,00**


Tempesta Cube 110
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (27 574)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523)
wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka) regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwny)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,4 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional

27 786 003 **chrom** **286,00**
ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min

GROHE
TEMPESTA CUBE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
26 748 003	chrom	248,00
26 748 2433	matte black	538,00





Tempesta Cube 110
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (26 746)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523)
wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka) regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwny)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,4 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional

27 578 003	chrom	248,00

ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min


27 578 30E	chrom	248,00

ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5,6 l/min

---

26 904 003	chrom	274,00






Tempesta Cube 110
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (26 746)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523)
metalowy wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 139)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka) regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwny)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,4 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional

---

26 909 003	chrom	315,00





Tempesta Cube 110
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (27 574)
drążek prysznicowy, 900 mm (27 524 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka) regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwny)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,4 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional


27 789 003	chrom	315,00

ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5l/min

GROHE
TEMPESTA CUBE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






26 908 003	**chrom**	**277,00**
26 908 2433	**matte black**	**601,00**

Tempesta Cube 110
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (26 746)
drążek prysznicowy, 900 mm (27 524 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)
regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwny)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,4 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional

27 788 003	**chrom**	**277,00**

ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5l/min




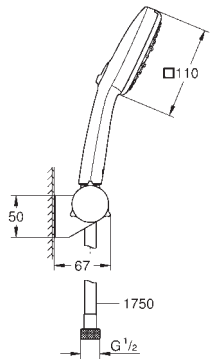

27 584 003	**chrom**	**212,00**

Tempesta Cube 110
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (27 574)
regulowany uchwyt ścienny (27 595 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,4 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional






27 588 003	**chrom**	**197,00**
27 588 2433	**matte black**	**305,00**

Tempesta Cube 110
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (27 574)
uchwyt ścienny Tempesta, nieregulowany (28 605)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,4 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional

GROHE
TEMPESTA CUBE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
26 910 003	**chrom**	**225,00**
26 910 2433	**matte black**	**348,00**






Tempesta Cube 110
Zestaw prysznicowy
ze zintegrowanym kolankiem przyłączeniowym
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta Cube 110 (27 574)
kolanko przyłączeniowe z uchwytem prysznicowym (28 679 000)
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE SmartSwitch intuicyjny i łatwy przełącznik ułatwia wybór preferowanego strumienia wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Inner WaterGuide wewnętrzna izolacja chroniąca powierzchnię przed nagrzewaniem
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,4 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Wariant produktu: Professional

27 523 001	**chrom**	**200,00**
27 523 2431	**matte black**	**432,00**






Tempesta
Drążek prysznicowy, 600 mm
z ruchomym, obrotowym uchwytem
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)
regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwny)

27 524 001	**chrom**	**210,00**
27 524 2431	**matte black**	**454,00**






Tempesta
Drążek prysznicowy, 900 mm
z ruchomym, obrotowym uchwytem
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE FastFixation (regulowana wysokość górnego mocowania drążka)
regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwny)

GROHE
RAINSHOWER AQUA STICK

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
GROHE SPA	26 866 000	**chrom**	**658,00**
	26 866 DC0	**stal nierdzewna**	**922,00**
	26 866 GL0	**cool sunrise**	**1 050,00**
	26 866 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 120,00**
	26 866 DA0	**warm sunset**	**1 050,00**
	26 866 DL0	**brushed warm sunset**	**1 120,00**
	26 866 A00	**hard graphite**	**1 050,00**
	26 866 AL0	**brushed hard graphite**	**1 120,00**






Rainshower Aqua Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
strumień Rain
materiał: metal
GROHE Water Saving Plus jeszcze większa oszczędność wody bez utraty komfortu
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 6,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE SPA	26 891 000	**chrom**	**658,00**
	ditto, z GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min		

GROHE SPA	26 889 000	**chrom**	**658,00**
	ditto, bez ogranicznika przepływu		






GROHE SPA	26 892 000	**chrom**	**1 150,00**

Rainshower Aqua Stick
Zestaw prysznicowy
materiał: metal
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower Aqua Stick (26 889 000)
uchwyt ścienny (26 894 000)
wąż prysznicowy (28 151 002)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE SPA	26 894 000	**chrom**	**490,00**





Rainshower Aqua
Uchwyt prysznicowy ścienny
nieprzestawialny
materiał: metal
GROHE Long-Life trwała powłoka

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
RAINSHOWER AQUA CUBE STICK

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
GROHE SPA	26 885 000	**chrom**	**432,00**
	26 885 DC0	**stal nierdzewna**	**605,00**
	26 885 GN0	**brushed cool sunrise**	**735,00**
	26 885 DL0	**brushed warm sunset**	**735,00**
	26 885 A00	**hard graphite**	**692,00**
	26 885 AL0	**brushed hard graphite**	**735,00**






Rainshower Aqua Cube Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
strumień Rain
materiał: metal
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich
standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE SPA	**26 884 000**	**chrom**	**432,00**
	ditto, bez ogranicznika przepływu		

GROHE SPA	26 886 000	**chrom**	**605,00**






Rainshower Aqua Cube Stick
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa, metalowa (26 885 000)
uchwyt ścienny (26 847 000)
metalowy wąż prysznicowy Rotaflex Metal Longlife 1500 mm (28 417 000)
GROHE Water Saving ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
TEMPESTA-F TRIGGER SPRAY








Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
27 513 001	**chrom**	**160,00**
27 513 DC1	**stal nierdzewna**	**429,00**
27 513 GL1	**cool sunrise**	**489,00**
27 513 GN1	**brushed cool sunrise**	**523,00**
27 513 DA1	**warm sunset**	**489,00**
27 513 DL1	**brushed warm sunset**	**523,00**
27 513 A01	**hard graphite**	**489,00**
27 513 AL1	**brushed hard graphite**	**523,00**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa z przełącznikiem (27 512 001)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
uchwyt prysznica ściennego (28 605)
wąż prysznicowy Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE Long-Life trwała powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
TwistStop system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
Proszę zapoznać się z lokalnymi normami dotyczącymi instalacji.



102530 243 1	**matte black**	**295,00**

ditto, maksymalne natężenie przpływu (przy 3 barach): 5,7 l/min





GROHE
WĘŻE PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**28 025 001**	**chrom**	**163,00**
	Rotaflex Metal Long-Life **Metalowy wąż prysznicowy** 1750 mm materiał: metal złączka stożkowa z funkcją TwistStop **GROHE Long-Life** wersja wzmocniona odporność na ciśnienie do 16 bar wytrzymałość na rozciąganie 500 N odporność na temperaturę do 75°C odporność na skręcenia uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** uchwyty z radełkowaną strukturą stożek z opaską silikonową zapobiegającą obracaniu się prysznica ręcznego podczas używania go jako prysznic boczny **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
	28 417 001 **ditto, 1500 mm**	**chrom**	**151,00**
 	**28 145 001**	**chrom**	**165,00**
	Relexaflex Metal Long-Life **Metalowy wąż prysznicowy** 2000 mm materiał: metal **GROHE Long-Life** wersja wzmocniona odporność na ciśnienie do 16 bar odporność na rozciąganie 750 N odporność na temperaturę do 75°C odporność na skręcenia uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** uchwyty z radełkowaną strukturą **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
	28 143 001 **28 143 LS1** **28 143 KS1** **ditto, 1500 mm**	**chrom** **moon white** **aksamitna czerń**	**139,00** **181,00** **195,00**
	28 142 002 **ditto, 1250 mm**	**chrom**	**127,00**
 	**28 140 001**	**chrom**	**140,00**
	Relexaflex Metal **Metalowy wąż prysznicowy** 2000 mm materiał: metal odporność na ciśnienie do 5 bar wytrzymałość na rozciąganie 500 N odporność na temperaturę do 70°C odporność na skręcenia uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** uchwyty z radełkowaną strukturą **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
	28 139 001 **ditto, 1750 mm**	**chrom**	**127,00**
	28 105 001 **ditto, 1500 mm**	**chrom**	**114,00**

GROHE
WĘŻE PRYSZNICOWE


		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		**26 346 001** **Silverflex Long-Life** **Wąż prysznicowy** 1500 mm gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia złączka stożkowa z funkcją TwistStop **GROHE Long-Life** wersja wzmocniona odporność na ciśnienie do 12 bar wytrzymałość na rozciąganie 500 N odporność na temperaturę do 75°C odporność na skręcenia uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** uchwyty z radełkowaną strukturą **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**128,00**
		26 335 001 **ditto, 1250 mm**	**chrom**	**115,00**
		26 334 001 **ditto, 1000 mm**	**chrom**	**103,00**
		**27 137 001** **Silverflex** **Wąż prysznicowy** 2000 mm gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia złączka stożkowa z funkcją TwistStop odporność na ciśnienie do 5 bar wytrzymałość na rozciąganie 500 N odporność na temperaturę do 70°C odporność na skręcenia uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** uchwyty z radełkowaną strukturą **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**127,00**
		28 388 001	**chrom**	**115,00**
		28 388 DC1	**stal nierdzewna**	**160,00**
		28 388 GL1	**cool sunrise**	**183,00**
		28 388 DA1	**warm sunset**	**183,00**
		28 388 A01	**hard graphite**	**183,00**
		28 388 KF1	**phantom black**	**160,00**
		ditto, 1750 mm		
		28 364 001 **ditto, 1500 mm**	**chrom**	**102,00**
		28 362 001	**chrom**	**89,20**
		28 362 DC1	**stal nierdzewna**	**125,00**
		28 362 GL1	**cool sunrise**	**143,00**
		28 362 DA1	**warm sunset**	**143,00**
		28 362 A01	**hard graphite**	**143,00**
		28 362 KF1	**phantom black**	**125,00**
		ditto, 1250 mm		

GROHE
WĘŻE PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**28 413 002** **Rotaflex** **Wąż prysznicowy** 2000 mm gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia złączka stożkowa z funkcją TwistStop odporność na ciśnienie do 5 bar wytrzymałość na rozciąganie 500 N odporność na temperaturę do 70°C odporność na skręcenia uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** uchwyty z radełkowaną strukturą **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**99,00**
	28 410 002 **ditto, 1750 mm**	**chrom**	**88,00**
	28 409 002 **ditto, 1500 mm**	**chrom**	**77,00**
 	**28 155 002** **Relexaflex** **Wąż prysznicowy** 2000 mm gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia odporność na ciśnienie do 5 bar wytrzymałość na rozciąganie 500 N odporność na temperaturę do 70°C odporność na skręcenia uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** uchwyty z radełkowaną strukturą **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**88,00**
	28 154 002 **ditto, 1750 mm**	**chrom**	**77,00**
	28 151 002 **28 151 L02** **ditto, 1500 mm**	**chrom** **biały**	**66,00** **85,80**
	28 150 002 **ditto, 1250 mm**	**chrom**	**55,00**
	22 115 000 **ditto, 500 mm**	**chrom**	**47,70**
 	**28 158 001** **Metalowy wąż prysznicowy** 2000 mm do zestawu prysznicowego montowanego na obrzeżu wanny lub na ławie z płytek okładzinowych **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**196,00**
 	**28 146 000** **Metalowy wąż prysznicowy** 2000 mm M15 x M15 **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**197,00**






GROHE
WĘŻE PRYSZNICOWE











Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
45 973 001	**chrom**	**62,70**
Relexaflex **Wąż prysznicowy** 1500 mm gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia odporność na ciśnienie do 5 bar wytrzymałość na rozciąganie 500 N odporność na temperaturę do 70°C odporność na skręcenia uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** uchwyty z radełkowaną strukturą **GROHE Long-Life** trwała powłoka minimalne zamówienie: 10 szt.		
45 971 001	**chrom**	**52,20**
ditto, długość 1250 mm		

GROHE
AKCESORIA PRYSZNICOWE





	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**26 603 000**	**chrom**	**473,00**
	26 603 DC0	**stal nierdzewna**	**851,00**
	26 603 GL0	**cool sunrise**	**945,00**
	26 603 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 040,00**
	26 603 DA0	**warm sunset**	**945,00**
	26 603 DL0	**brushed warm sunset**	**1 040,00**
	26 603 A00	**hard graphite**	**945,00**
	26 603 AL0	**brushed hard graphite**	**1 040,00**
	Rainshower SmartActive **Drążek prysznicowy, 900 mm** z uchwytami ściennymi regulowany i przesuwany uchwyt system **GROHE FastFixation** (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka dla dostosowania do istniejących otworów) **GROHE TileFix** regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie półka **GROHE EasyReach** **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
	22 125 KF0	**phantom black**	**662,00**
	Wariant produktu: Professional		
	26 602 000	**chrom**	**449,00**
	ditto, 600 mm		
 	**27 892 000**	**chrom**	**864,00**
	Euphoria Cube **Drążek prysznicowy, 600 mm** z uchwytami ściennymi i ślizgaczem **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
	27 841 000	**chrom**	**908,00**
	ditto, długość 900 mm		
 	**27 499 000**	**chrom**	**226,00**
	Euphoria **Drążek prysznicowy, 600 mm** z uchwytami ściennymi i ślizgaczem **GROHE FastFixation** (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów) **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
	27 500 000	**chrom**	**238,00**
	ditto, długość 900 mm		
 	**27 523 001**	**chrom**	**200,00**
	27 523 2431	**matte black**	**432,00**
	Tempesta **Drążek prysznicowy, 600 mm** z ruchomym, obrotowym uchwytem **GROHE Long-Life** trwała powłoka **GROHE FastFixation** (regulowana wysokość górnego mocowania drążka) regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwny)		
 	**27 524 001**	**chrom**	**210,00**
	27 524 2431	**matte black**	**454,00**
	Tempesta **Drążek prysznicowy, 900 mm** z ruchomym, obrotowym uchwytem **GROHE Long-Life** trwała powłoka **GROHE FastFixation** (regulowana wysokość górnego mocowania drążka) regulowany uchwyt do słuchawki prysznicowej (obracany i przesuwny)		

GROHE
AKCESORIA PRYSZNICOWE






	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**27 055 000** **Rainshower** **Uchwyt prysznicowy ścienny** przestawialny **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**201,00**
 	**27 595 001** **27 595 2431** **Tempesta** **Uchwyt prysznicowy ścienny** ustawialny **GROHE Long-Life** trwała powłoka **Wariant produktu: Professional**	**chrom** **matte black**	**87,50** **136,00**
 	**27 056 000** **Rainshower** **Uchwyt prysznicowy ścienny** nieprzestawialny bez rozety **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**131,00**
 	**27 074 000** **27 074 DC0** **27 074 LS0** **27 074 GL0** **27 074 GN0** **27 074 DA0** **27 074 DL0** **27 074 A00** **27 074 AL0** **Rainshower** **Uchwyt prysznicowy ścienny** nieprzestawialny z okrągłą rozetą **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom** **stal nierdzewna** **moon white** **cool sunrise** **brushed cool sunrise** **warm sunset** **brushed warm sunset** **hard graphite** **brushed hard graphite**	**150,00** **210,00** **195,00** **240,00** **255,00** **240,00** **255,00** **240,00** **255,00**
	22 117 KF0 **ditto, phantom black, wariant produktu: Professional**	**phantom black**	**210,00**
 	**27 075 000** **27 075 DC0** **27 075 DA0** **27 075 DL0** **27 075 GL0** **27 075 GN0** **27 075 A00** **27 075 AL0** **Rainshower** **Uchwyt prysznicowy ścienny** nieprzestawialny z kwadratową rozetą **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom** **stal nierdzewna** **warm sunset** **brushed warm sunset** **cool sunrise** **brushed cool sunrise** **hard graphite** **brushed hard graphite**	**150,00** **210,00** **240,00** **255,00** **240,00** **255,00** **240,00** **255,00**

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
AKCESORIA PRYSZNICOWE







	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**27 693 000**	**chrom**	**115,00**
	Euphoria Cube **Uchwyt prysznicowy ścienny** nieprzestawialny **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
 	**27 151 000**	**chrom**	**446,00**
	Uchwyt prysznica ręcznego do montażu na brzegu wanny lub na ławie z płytek okładzinowych uchwyt prysznica ręcznego **wąż prysznicowy 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158 000)** pasuje do wszystkich pryszniców ręcznych **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
 	**27 531 000**	**chrom**	**558,00**
	Uchwyt prysznica ręcznego do montażu na brzegu wanny lub na ławie z płytek okładzinowych uchwyt prysznica ręcznego z kwadratową rozetą **wąż prysznicowy 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158 000)** pasuje do wszystkich pryszniców ręcznych **GROHE Long-Life** trwała powłoka		

GROHE
AKCESORIA PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**27 057 000**	**chrom**	**234,00**
	27 057 DC0	**stal nierdzewna**	**328,00**
	27 057 LS0	**moon white/chrom**	**293,00**
	27 057 GL0	**cool sunrise**	**375,00**
	27 057 GN0	**brushed cool sunrise**	**399,00**
	27 057 DA0	**warm sunset**	**375,00**
	27 057 DL0	**brushed warm sunset**	**399,00**
	27 057 A00	**hard graphite**	**375,00**
	27 057 AL0	**brushed hard graphite**	**399,00**
	Rainshower **Kolanko przyłączeniowe ścienne** gwint przyłączeniowy 1/2" z okrągłą rozetą **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
	22 118 KF0 **Wariant produktu: Professional**	**phantom black**	**328,00**
 	**27 076 000**	**chrom**	**234,00**
	27 076 DC0	**stal nierdzewna**	**328,00**
	27 076 GL0	**cool sunrise**	**375,00**
	27 076 GN0	**brushed cool sunrise**	**399,00**
	27 076 DA0	**warm sunset**	**375,00**
	27 076 DL0	**brushed warm sunset**	**399,00**
	27 076 A00	**hard graphite**	**375,00**
	27 076 AL0	**brushed hard graphite**	**399,00**
	Rainshower **Kolanko przyłączeniowe ścienne** gwint przyłączeniowy 1/2" z kwadratową rozetą **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
 	**27 704 000**	**chrom**	**133,00**
	Euphoria Cube **Kolanko przyłączeniowe ścienne** gwint zewnętrzny **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
 	**28 671 001**	**chrom**	**137,00**
	Tempesta **Kolanko przyłączeniowe** kolanko przyłączeniowe 1/2" gwint zewnętrzny **GROHE Long-Life** trwała powłoka **Wariant produktu: Professional**		
 	**26 658 000**	**chrom**	**262,00**
	26 658 DC0	**stal nierdzewna**	**367,00**
	26 658 GL0	**cool sunrise**	**419,00**
	26 658 GN0	**brushed cool sunrise**	**445,00**
	26 658 DA0	**warm sunset**	**419,00**
	26 658 DL0	**brushed warm sunset**	**445,00**
	26 658 A00	**hard graphite**	**419,00**
	26 658 AL0	**brushed hard graphite**	**445,00**
	Rainshower **Shower outlet elbow 1/2" with holder** z okrągłą rozetą Ø 48 mm gwint przyłączeniowy 1/2" metalowy korpus **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** **GROHE Long-Life** trwała powłoka		

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE
AKCESORIA PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	26 659 000	chrom	262,00
	26 659 DC0	stal nierdzewna	367,00
	26 659 GL0	cool sunrise	419,00
	26 659 GN0	brushed cool sunrise	445,00
	26 659 DA0	warm sunset	419,00
	26 659 DL0	brushed warm sunset	445,00
	26 659 A00	hard graphite	419,00
	26 659 AL0	brushed hard graphite	445,00
	Rainshower **Shower outlet elbow 1/2" with holder** z kwadratową rozetą 48 x 48 mm gwint przyłączeniowy 1/2" metalowy korpus **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
 	26 370 000	chrom	179,00
	26 370 DC0	stal nierdzewna	251,00
	26 370 GL0	cool sunrise	287,00
	26 370 GN0	brushed cool sunrise	305,00
	26 370 DA0	warm sunset	287,00
	26 370 DL0	brushed warm sunset	305,00
	26 370 A00	hard graphite	287,00
	26 370 AL0	brushed hard graphite	305,00
	Euphoria Cube **Kolanko przyłączeniowe ścienne** z zamocowaniem prysznica ręcznego gwint przyłączeniowy 1/2" **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
 	28 628 001	chrom	137,00
	28 628 2431	matte black	212,00
	Tempesta **podkładka ścienna** kolanko przyłączeniowe 1/2" z zamocowaniem prysznica ręcznego gwint zewnętrzny **GROHE Long-Life** trwała powłoka **Wariant produktu: Professional**		
 	28 679 001	chrom	196,00
	Tempesta **podkładka ścienna** kolanko przyłączeniowe 1/2" z zamocowaniem prysznica ręcznego gwint zewnętrzny **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** **GROHE Long-Life** trwała powłoka **Wariant produktu: Professional**		
 	28 631 000		206,00
	Relexa **Mydelniczka** do drążka prysznicowego 28 620/28 621 **GROHE Long-Life** trwała powłoka		

GROHE
AKCESORIA PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






27 596 000 **29,10**

Półka GROHE EasyReach
Akryl
do drążków pryszniowych Tempesta i Euphoria o średnicy 22 mm






27 845 000 **chrom** **44,90**

Euphoria Cube
Podkładka wyrównująca
do drążków prysznicowych Euphoria Cube 27 892 000 / 27 841 000






45 914 XE0 **ciemny szary** **60,30**

Podkładka wyrównująca
do uchwytów Relexa / Rainshower
28 819 / 28 797 / 27 136
brak możliwości użycia kilku podkładek






48 543 001 **36,40**

Tempesta
Podkładka wyrównująca
dedykowana dla drążków prysznicowych Tempesta
27 523 001 / 27 524 001 / 26 971 001
możliwość użycia kilku podkładek






27 180 000 **chrom** **193,00**

Rainshower
Podkładka wyrównująca
do systemów Rainshower 27 174, 27 175, 27 032,
27 058, 27 030, 27 038, 27 089, 27 031
GROHE Long-Life trwała powłoka
możliwość użycia kilku podkładek






28 874 000 **chrom** **79,70**

Trójnik 1/2“
do przyłączenia do baterii prysznicowej
i wannowej
nakrętka złączkowa 1/2“
2 przyłącza 1/2“ do podłączenia węża
prysznicowego lub zaworu opróżniającego
GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE
AKCESORIA PRYSZNICOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**28 988 000** **Zawór opróżniający 1/2“** do umieszczenia pomiędzy zaworem odcinającym i prysznicem zgodnie z wytycznymi szpitalnictwa gwint wewnętrzny 1/2“ **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**181,00**
	**14 165 00M** **Zawór zwrotny** gwint zewnętrzny 1/2“ gwint wewnętrzny 1/2“ **GROHE Long-Life** trwała powłoka w opakowaniu: 2 sztuki	**chrom**	**106,00**

GROHE
ARMATURY KUCHENNE






SPIS TREŚCI

Systemy kuchenne	GROHE Blue Professional	278
	GROHE Blue Home	283
	GROHE Blue Pure	290
	GROHE Blue Akcesoria	292
	GROHE Red	296
Kolekcje Premium	K7	300
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	301
	Essence	303
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	307
	Eurocube	311
Kolekcje styl i funkcjonalność	Eurodisc Cosmopolitan	312
	Concetto	313
	Eurosmart Cosmopolitan	316
	Eurosmart	318
	Bau Lines	323
	Akcesoria Kuchenne	325
Zlewozmywaki	Zlewozmywaki stalowe	328
	Zlewozmywaki kompozytowe	336
	Akcesoria do zlewozmywaków	343

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



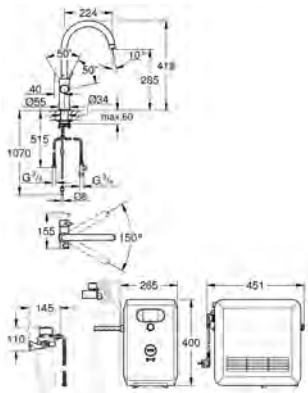

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
31 323 002	**chrom**	**11 650,00**
31 323 DC2	**stal nierdzewna**	**13 400,00**
31 323 KS2	**aksamitna czerń**	**13 400,00**

GROHE Blue Professional
Zestaw z wylewką w kształcie C
elementy składowe:
GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka C
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue Professional jednostka chłodząca
dostarcza 12 litrów schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
kolorowy wyświetlacz z pokrętłem typu „naciśnij i przekręć"
jednostka chłodząca 270 Watt, 230 V, 50 Hz
poziom hałasu w trybie czuwania 46 dB(A)
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO_2 za pomocą aplikacji GROHE Watersystems
powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO_2
możliwość monitorowania wartości dodatkowo na wyświetlaczu GROHE Blue Professional

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
adapter do wkładu czyszczącego 40 434 001
głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
wskaźnik ciśnienia CO_2
Filtr GROHE Blue, butla CO_2 oraz wkład czyszczący nie są zawarte w zestawie i należy je zamówić osobno. Czyszczenie wymagane przed pierwszym użyciem oraz dwa razy w roku.
pasujące filtry:

- filtr w rozmiarze S, pojemność 600 l w 20° dKH (40 404 001) - filtr w rozmiarze M, pojemność 1500 l w 20° dKH (40 430 001) - filtr w rozmiarze L, pojemność 2500 l w 20° dKH (40 412 001) - filtr z węglem aktywnym, pojemność 3000 l (40 547 001) - filtr magnezowo - cynkowy, pojemność 400 l w 17° dGH (40 691 002)
Wymagania systemowe Apple

iPhone z systemem iOS 14.0 lub nowszym Wymagania systemowe Androida Smartfon z systemem Android 10.0 lub nowszym Urządzenia mobilne i aplikacja GROHE Watersystems*** nie są uwzględnione i należy je kupić u autoryzowanego sprzedawcy/sprzedawcy Apple/iTunes lub w sklepie Google Play.


*Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i podlegają licencji w przypadku ich używania przez firmę GROHE AG. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

**Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami.

***Dostępne bezpłatnie w iTunes lub Google Play Store

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



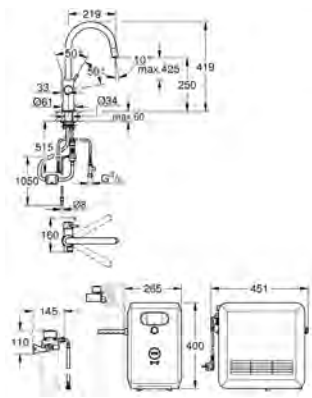

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
31 325 002	**chrom**	**12 840,00**
31 325 DC2	**stal nierdzewna**	**14 760,00**
31 325 KS2	**aksamitna czerń**	**14 760,00**

GROHE Blue Professional
Zestaw z wyciąganą wylewką w kształcie C
elementy składowe:
GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka C
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue Professional jednostka chłodząca
dostarcza 12 litrów schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
kolorowy wyświetlacz z pokrętłem typu „naciśnij i przekręć"
jednostka chłodząca 270 Watt, 230 V, 50 Hz
poziom hałasu w trybie czuwania 46 dB(A)
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO_2 za pomocą aplikacji GROHE Watersystems
powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO_2
możliwość monitorowania wartości dodatkowo na wyświetlaczu GROHE Blue Professional

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
adapter do wkładu czyszczącego 40 434 001
wskaźnik ciśnienia CO_2
głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
Filtr GROHE Blue, butla CO_2 oraz wkład czyszczący nie są zawarte w zestawie i należy je zamówić osobno. Czyszczenie wymagane przed pierwszym użyciem oraz dwa razy w roku.
pasujące filtry:

- filtr w rozmiarze S, pojemność 600 l w 20° dKH (40 404 001) - filtr w rozmiarze M, pojemność 1500 l w 20° dKH (40 430 001) - filtr w rozmiarze L, pojemność 2500 l w 20° dKH (40 412 001) - filtr z węglem aktywnym, pojemność 3000 l (40 547 001) - filtr magnezowo - cynkowy, pojemność 400 l w 17° dGH (40 691 002)
Wymagania systemowe Apple


iPhone z systemem iOS 14.0 lub nowszym Wymagania systemowe Androida Smartfon z systemem Android 10.0 lub nowszym Urządzenia mobilne i aplikacja GROHE Watersystems*** nie są uwzględnione i należy je kupić u autoryzowanego sprzedawcy/sprzedawcy Apple/iTunes lub w sklepie Google Play.

*Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i podlegają licencji w przypadku ich używania przez firmę GROHE AG. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

**Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami.

***Dostępne bezpłatnie w iTunes lub Google Play Store

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

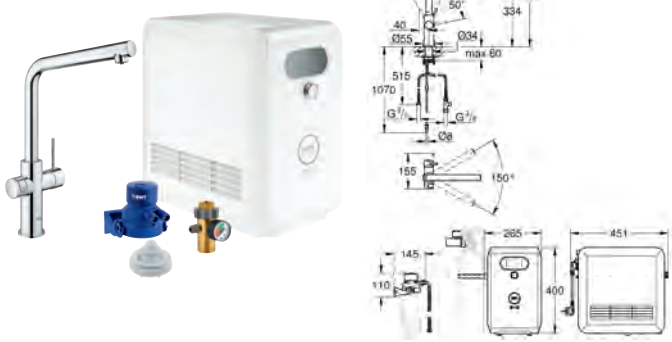

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
31 347 003	**chrom**	**11 650,00**
31 347 DC3	**stal nierdzewna**	**13 400,00**
31 347 KS3	**aksamitna czerń**	**13 400,00**

GROHE Blue Professional
Zestaw z wylewką w kształcie L
elementy składowe:
GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka L
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue Professional jednostka chłodząca
dostarcza 12 litrów schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
kolorowy wyświetlacz z pokrętłem typu „naciśnij i przekręć"
jednostka chłodząca 270 Watt, 230 V, 50 Hz
poziom hałasu w trybie czuwania 46 dB(A)
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO_2 za pomocą aplikacji GROHE Watersystems
powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO_2
możliwość monitorowania wartości dodatkowo na wyświetlaczu GROHE Blue Professional

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
adapter do wkładu czyszczącego 40 434 001
wskaźnik ciśnienia CO_2
głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
Filtr GROHE Blue, butla CO_2 oraz wkład czyszczący nie są zawarte w zestawie i należy je zamówić osobno. Czyszczenie wymagane przed pierwszym użyciem oraz dwa razy w roku.
pasujące filtry:

- filtr w rozmiarze S, pojemność 600 l w 20° dKH (40 404 001) - filtr w rozmiarze M, pojemność 1500 l w 20° dKH (40 430 001) - filtr w rozmiarze L, pojemność 2500 l w 20° dKH (40 412 001) - filtr z węglem aktywnym, pojemność 3000 l (40 547 001) - filtr magnezowo - cynkowy, pojemność 400 l w 17° dGH (40 691 002)

Wymagania systemowe Apple

iPhone z systemem iOS 14.0 lub nowszym Wymagania systemowe Androida Smartfon z systemem Android 10.0 lub nowszym Urządzenia mobilne i aplikacja GROHE Watersystems*** nie są uwzględnione i należy je kupić u autoryzowanego sprzedawcy/sprzedawcy Apple/iTunes lub w sklepie Google Play.


*Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i podlegają licencji w przypadku ich używania przez firmę GROHE AG. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

**Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami.

***Dostępne bezpłatnie w iTunes lub Google Play Store

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



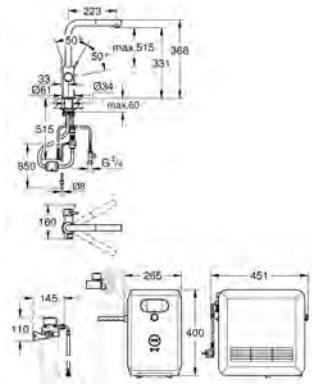

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
31 326 002	**chrom**	**12 840,00**
31 326 DC2	**stal nierdzewna**	**14 760,00**
31 326 KS2	**aksamitna czerń**	**14 760,00**

GROHE Blue Professional
Zestaw z wyciąganą wylewką w kształcie L
elementy składowe:
GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka L
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue Professional jednostka chłodząca
dostarcza 12 litrów schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
kolorowy wyświetlacz z pokrętłem typu „naciśnij i przekręć"
jednostka chłodząca 270 Watt, 230 V, 50 Hz
poziom hałasu w trybie czuwania 46 dB(A)
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO_2 za pomocą aplikacji GROHE Watersystems
powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO_2
możliwość monitorowania wartości dodatkowo na wyświetlaczu GROHE Blue Professional

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
adapter do wkładu czyszczącego 40 434 001
wskaźnik ciśnienia CO_2
głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
Filtr GROHE Blue, butla CO_2 oraz wkład czyszczący nie są zawarte w zestawie i należy je zamówić osobno. Czyszczenie wymagane przed pierwszym użyciem oraz dwa razy w roku.
pasujące filtry:

- filtr w rozmiarze S, pojemność 600 l w 20° dKH (40 404 001) - filtr w rozmiarze M, pojemność 1500 l w 20° dKH (40 430 001) - filtr w rozmiarze L, pojemność 2500 l w 20° dKH (40 412 001) - filtr z węglem aktywnym, pojemność 3000 l (40 547 001) - filtr magnezowo - cynkowy, pojemność 400 l w 17° dGH (40 691 002)
Wymagania systemowe Apple

iPhone z systemem iOS 14.0 lub nowszym Wymagania systemowe Androida Smartfon z systemem Android 10.0 lub nowszym Urządzenia mobilne i aplikacja GROHE Watersystems*** nie są uwzględnione i należy je kupić u autoryzowanego sprzedawcy/sprzedawcy Apple/iTunes lub w sklepie Google Play.


*Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i podlegają licencji w przypadku ich używania przez firmę GROHE AG. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

**Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami.

***Dostępne bezpłatnie w iTunes lub Google Play Store

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
31 302 002	**chrom**	**11 290,00**
31 302 DC2	**stal nierdzewna**	**12 990,00**

GROHE Blue Professional
Zestaw startowy Mono z wylewką w kształcie C
elementy składowe:
zawór sztorcowy **GROHE Blue Mono** z funkcją filtrowania
montaż jednootworowy
wylewka C
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE Long-Life trwała powłoka
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
GROHE Blue Professional jednostka chłodząca
dostarcza 12 litrów schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
kolorowy wyświetlacz z pokrętłem typu „naciśnij i przekręć"
jednostka chłodząca 270 Watt, 230 V, 50 Hz
poziom hałasu w trybie czuwania 46 dB(A)
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO_2 za pomocą aplikacji GROHE Watersystems
powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO_2
możliwość monitorowania wartości dodatkowo na wyświetlaczu GROHE Blue Professional

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
adapter do wkładu czyszczącego 40 434 001
wskaźnik ciśnienia CO_2
głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
Filtr GROHE Blue, butla CO_2 oraz wkład czyszczący nie są zawarte w zestawie i należy je zamówić osobno. Czyszczenie wymagane przed pierwszym użyciem oraz dwa razy w roku.
pasujące filtry:
- filtr w rozmiarze S, pojemność 600 l w 20° dKH (40 404 001)
- filtr w rozmiarze M, pojemność 1500 l w 20° dKH (40 430 001)
- filtr w rozmiarze L, pojemność 2500 l w 20° dKH (40 412 001)
- filtr z węglem aktywnym, pojemność 3000 l (40 547 001)
- filtr magnezowo - cynkowy, pojemność 400 l w 17° dGH (40 691 002)

Wymagania systemowe Apple

iPhone z systemem iOS 14.0 lub nowszym Wymagania systemowe Androida Smartfon z systemem Android 10.0 lub nowszym Urządzenia mobilne i aplikacja GROHE Watersystems*** nie są uwzględnione i należy je kupić u autoryzowanego sprzedawcy/sprzedawcy Apple/iTunes lub w sklepie Google Play.

*Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i podlegają licencji w przypadku ich używania przez firmę GROHE AG. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

**Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami.

***Dostępne bezpłatnie w iTunes lub Google Play Store

GROHE
BLUE HOME



Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
31 455 001	**chrom**	**8 980,00**
31 455 DC1	**stal nierdzewna**	**10 330,00**
31 455 DL1	**brushed warm sunset**	**11 230,00**
31 455 AL1	**brushed hard graphite**	**11 230,00**

GROHE Blue Home
Zestaw startowy z wylewką w kształcie C
elementy składowe:
GROHE Blue Home jednouchwytowa bateria kuchenna z filtrem do wody
montaż jednootworowy
wylewka C
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue Home jednostka chłodząca
dostarcza 3 litry schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz
poziom hałasu w trybie czuwania 44 dB(A)
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO_2 za pomocą aplikacji GROHE Watersystems
powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO_2
Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH
dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem aktywnym 40 547 001
Pasujące filtry: filtr GROHE Blue w rozmiarze S, M, filtr GROHE Blue z węglem aktywnym, filtr GROHE Blue UltraSafe i GROHE Blue Magnez+Cynk
GROHE Blue butla CO_2 425 g
Wymagania systemowe Apple

iPhone z systemem iOS 14.0 lub nowszym Wymagania systemowe Androida Smartfon z systemem Android 10.0 lub nowszym Urządzenia mobilne i aplikacja GROHE Watersystems*** nie są uwzględnione i należy je kupić u autoryzowanego sprzedawcy/sprzedawcy Apple/iTunes lub w sklepie Google Play.

*Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i podlegają licencji w przypadku ich używania przez firmę GROHE AG. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

**Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami.

***Dostępne bezpłatnie w iTunes lub Google Play Store
Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

31 455 KS1	**aksamitna czerń**	**10 330,00**

Wariant produktu: Professional

GROHE
BLUE HOME

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
31 541 000	**chrom**	**10 420,00**
31 541 DC0	**stal nierdzewna**	**11 980,00**



GROHE Blue Home
Zestaw startowy z wyciąganą wylewką w kształcie C
elementy składowe:
GROHE Blue Home jednouchwytowa bateria kuchenna z filtrem do wody
montaż jednootworowy
wylewka C
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue Home jednostka chłodząca
dostarcza 3 litry schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz
poziom hałasu w trybie czuwania 44 dB(A)
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO_2 za pomocą aplikacji GROHE Watersystems
powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO_2
Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH
dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem aktywnym 40 547 001
Pasujące filtry: filtr GROHE Blue w rozmiarze S, M, filtr GROHE Blue z węglem aktywnym, filtr GROHE Blue UltraSafe i GROHE Blue Magnez+Cynk
GROHE Blue butla CO_2 425 g
Wymagania systemowe Apple

iPhone z systemem iOS 14.0 lub nowszym Wymagania systemowe Androida Smartfon z systemem Android 10.0 lub nowszym Urządzenia mobilne i aplikacja GROHE Watersystems*** nie są uwzględnione i należy je kupić u autoryzowanego sprzedawcy/sprzedawcy Apple/iTunes lub w sklepie Google Play.

*Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i podlegają licencji w przypadku ich używania przez firmę GROHE AG. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

**Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami.

***Dostępne bezpłatnie w iTunes lub Google Play Store
Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

PROFESSIONAL GROHE	**31 541 KS0**	**aksamitna czerń**	**11 980,00**
	Wariant produktu: Professional		

GROHE
BLUE HOME



Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
31 454 001	**chrom**	**8 980,00**
31 454 DC1	**stal nierdzewna**	**10 330,00**
31 454 DL1	**brushed warm sunset**	**11 230,00**
31 454 AL1	**brushed hard graphite**	**11 230,00**

GROHE Blue Home
Zestaw startowy z wylewką w kształcie L
elementy składowe:
GROHE Blue Home jednouchwytowa bateria kuchenna z filtrem do wody
montaż jednootworowy
wylewka L
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue Home jednostka chłodząca
dostarcza 3 litry schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz
poziom hałasu w trybie czuwania 44 dB(A)
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO_2 za pomocą aplikacji GROHE Watersystems
powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO_2
Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH
dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem aktywnym 40 547 001
Pasujące filtry: filtr GROHE Blue w rozmiarze S, M, filtr GROHE Blue z węglem aktywnym, filtr GROHE Blue UltraSafe i GROHE Blue Magnez+Cynk
GROHE Blue butla CO_2 425 g
Wymagania systemowe Apple

iPhone z systemem iOS 14.0 lub nowszym Wymagania systemowe Androida Smartfon z systemem Android 10.0 lub nowszym Urządzenia mobilne i aplikacja GROHE Watersystems*** nie są uwzględnione i należy je kupić u autoryzowanego sprzedawcy/sprzedawcy Apple/iTunes lub w sklepie Google Play.

*Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i podlegają licencji w przypadku ich używania przez firmę GROHE AG. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

**Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami.

***Dostępne bezpłatnie w iTunes lub Google Play Store
Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

31 454 KS1	**aksamitna czerń**	**10 330,00**
Wariant produktu: Professional		

GROHE
BLUE HOME



Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
31 539 000	**chrom**	**10 420,00**
31 539 DC0	**stal nierdzewna**	**11 980,00**

GROHE Blue Home
Zestaw startowy z wyciąganą wylewką w kształcie L
elementy składowe:
GROHE Blue Home jednouchwytowa bateria kuchenna z filtrem do wody
montaż jednootworowy
wylewka L
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue Home jednostka chłodząca
dostarcza 3 litry schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz
poziom hałasu w trybie czuwania 44 dB(A)
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO_2 za pomocą aplikacji GROHE Watersystems
powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO_2
Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH
dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem aktywnym 40 547 001
Pasujące filtry: filtr GROHE Blue w rozmiarze S, M, filtr GROHE Blue z węglem aktywnym, filtr GROHE Blue UltraSafe i GROHE Blue Magnez+Cynk
GROHE Blue butla CO_2 425 g
Wymagania systemowe Apple

iPhone z systemem iOS 14.0 lub nowszym Wymagania systemowe Androida Smartfon z systemem Android 10.0 lub nowszym Urządzenia mobilne i aplikacja GROHE Watersystems*** nie są uwzględnione i należy je kupić u autoryzowanego sprzedawcy/sprzedawcy Apple/iTunes lub w sklepie Google Play.

*Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i podlegają licencji w przypadku ich używania przez firmę GROHE AG. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

**Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami.

***Dostępne bezpłatnie w iTunes lub Google Play Store
Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

PROFESSIONAL GROHE	**31 539 KS0**	**aksamitna czerń**	**11 980,00**
	Wariant produktu: Professional		

GROHE
BLUE HOME

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
31 456 001	**chrom**	**8 980,00**
31 456 DC1	**stal nierdzewna**	**10 330,00**



GROHE Blue Home
Zestaw startowy z wylewką w kształcie U
elementy składowe:
GROHE Blue Home jednouchwytowa bateria kuchenna z filtrem do wody
montaż jednootworowy
wylewka U
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue Home jednostka chłodząca
dostarcza 3 litry schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz
poziom hałasu w trybie czuwania 44 dB(A)
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO_2 za pomocą aplikacji GROHE Watersystems
powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO_2
Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH
dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem aktywnym 40 547 001
Pasujące filtry: filtr GROHE Blue w rozmiarze S, M, filtr GROHE Blue z węglem aktywnym, filtr GROHE Blue UltraSafe i GROHE Blue Magnez+Cynk
GROHE Blue butla CO_2 425 g
Wymagania systemowe Apple

iPhone z systemem iOS 14.0 lub nowszym Wymagania systemowe Androida Smartfon z systemem Android 10.0 lub nowszym Urządzenia mobilne i aplikacja GROHE Watersystems*** nie są uwzględnione i należy je kupić u autoryzowanego sprzedawcy/sprzedawcy Apple/iTunes lub w sklepie Google Play.

*Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i podlegają licencji w przypadku ich używania przez firmę GROHE AG. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

**Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami.

***Dostępne bezpłatnie w iTunes lub Google Play Store
Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
31 543 000	**chrom**	**10 420,00**
31 543 DC0	**stal nierdzewna**	**11 980,00**

GROHE Blue Home
Zestaw startowy z wyciąganą wylewką w kształcie U
elementy składowe:
GROHE Blue Home jednouchwytowa bateria kuchenna z filtrem do wody
montaż jednootworowy
wylewka U
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue Home jednostka chłodząca
dostarcza 3 litry schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz
poziom hałasu w trybie czuwania 44 dB(A)
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO_2 za pomocą aplikacji GROHE Watersystems
powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO_2
Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH
dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem aktywnym 40 547 001
Pasujące filtry: filtr GROHE Blue w rozmiarze S, M, filtr GROHE Blue z węglem aktywnym, filtr GROHE Blue UltraSafe i GROHE Blue Magnez+Cynk
GROHE Blue butla CO_2 425 g
Wymagania systemowe Apple

iPhone z systemem iOS 14.0 lub nowszym Wymagania systemowe Androida Smartfon z systemem Android 10.0 lub nowszym Urządzenia mobilne i aplikacja GROHE Watersystems*** nie są uwzględnione i należy je kupić u autoryzowanego sprzedawcy/sprzedawcy Apple/iTunes lub w sklepie Google Play.

*Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i podlegają licencji w przypadku ich używania przez firmę GROHE AG. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.


**Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami.

***Dostępne bezpłatnie w iTunes lub Google Play Store
Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
31 498 001	**chrom**	**8 670,00**
31 498 DC1	**stal nierdzewna**	**9 970,00**
31 498 DL1	**brushed warm sunset**	**10 830,00**
31 498 AL1	**brushed hard graphite**	**10 830,00**





GROHE Blue Home
Zestaw startowy Mono z wylewką w kształcie C
elementy składowe:
GROHE Blue Home Mono wylewka z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka C
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE Long-Life trwała powłoka
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
GROHE Blue Home jednostka chłodząca
dostarcza 3 litry schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz
poziom hałasu w trybie czuwania 44 dB(A)
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO_2 za pomocą aplikacji GROHE Watersystems
powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO_2
Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH
dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem aktywnym 40 547 001
Pasujące filtry: filtr GROHE Blue w rozmiarze S, M, filtr GROHE Blue z węglem aktywnym, filtr GROHE Blue UltraSafe i GROHE Blue Magnez+Cynk
GROHE Blue butla CO_2 425 g
Wymagania systemowe Apple

iPhone z systemem iOS 14.0 lub nowszym Wymagania systemowe Androida Smartfon z systemem Android 10.0 lub nowszym Urządzenia mobilne i aplikacja GROHE Watersystems*** nie są uwzględnione i należy je kupić u autoryzowanego sprzedawcy/sprzedawcy Apple/iTunes lub w sklepie Google Play.

*Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i podlegają licencji w przypadku ich używania przez firmę GROHE AG. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.


**Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami.

***Dostępne bezpłatnie w iTunes lub Google Play Store
Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE PURE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto




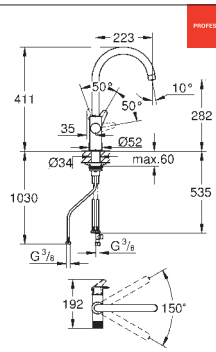

30 580 000 **chrom** **930,00**

GROHE Blue Pure BauCurve
Bateria filtrująca
elementy składowe:
GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka C
oddzielne pokrętło dla wody przefiltrowanej
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
do użytku z zestawem startowym filtrów GROHE Blue (zamawiane osobno)






30 581 000 **chrom** **1 910,00**

GROHE Blue Pure BauCurve
Zestaw startowy z baterią filtrującą i filtrem S
elementy składowe:
GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka C
oddzielne pokrętło dla wody przefiltrowanej
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue głowica filtra
w zestawie filtr GROHE Blue w rozmiarze S
wydajność 600 L w 20° dKH
Licznik przepływu do pomiaru zużycia filtra






30 583 000 **chrom** **1 030,00**
30 583 DC0 **stal nierdzewna** **1 190,00**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Bateria filtrująca
elementy składowe:
GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka U
oddzielne pokrętło dla wody przefiltrowanej
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
do użytku z zestawem startowym filtrów GROHE Blue (zamawiane osobno)





30 584 000 **chrom** **2 010,00**


GROHE Blue Pure Eurosmart
Zestaw startowy z baterią filtrującą i filtrem S
elementy składowe:
GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka U
oddzielne pokrętło dla wody przefiltrowanej
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue głowica filtra
w zestawie filtr GROHE Blue w rozmiarze S
wydajność 600 L w 20° dKH
Licznik przepływu do pomiaru zużycia filtra

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
BLUE PURE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






30 588 000 **chrom** **1 500,00**

GROHE Blue Pure Minta
Bateria filtrująca
elementy składowe:
GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka L
oddzielne pokrętło dla wody przefiltrowanej
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
do użytku z zestawem startowym filtrów GROHE Blue (zamawiane osobno)






30 589 000 **chrom** **2 480,00**

GROHE Blue Pure Minta
Zestaw startowy z baterią filtrującą i filtrem S
elementy składowe:
GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka L
oddzielne pokrętło dla wody przefiltrowanej
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue głowica filtra
w zestawie filtr GROHE Blue w rozmiarze S
wydajność 600 L w 20° dKH
Licznik przepływu do pomiaru zużycia filtra






30 590 000 **chrom** **1 700,00**
30 590 DC0 **stal nierdzewna** **1 960,00**
30 590 KF0 **phantom black** **1 960,00**

GROHE Blue Pure Minta
Bateria filtrująca z wyciąganą wylewką
elementy składowe:
GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka L
wyciągana wylewka z perlatorem
oddzielne pokrętło dla wody przefiltrowanej
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
do użytku z zestawem startowym filtrów GROHE Blue (zamawiane osobno)








30 591 000 **chrom** **2 690,00**

GROHE Blue Pure Minta
Zestaw startowy z baterią filtrującą i filtrem S
elementy składowe:
GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka L
wyciągana wylewka z perlatorem
oddzielne pokrętło dla wody przefiltrowanej
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue głowica filtra
w zestawie filtr GROHE Blue w rozmiarze S
wydajność 600 L w 20° dKH
Licznik przepływu do pomiaru zużycia filtra

GROHE
BLUE AKCESORIA


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	40 848 SD0	stal szlachetna	130,00
	40 848 GN0	brushed cool sunrise	169,00
	40 848 DL0	brushed warm sunset	169,00
	40 848 AL0	brushed hard graphite	169,00
	GROHE Blue **Butelka termoaktywna** bidon ze stali nierdzewnej z logo GROHE Blue podwójna ścianka korek z uchwytem pojemność 450 ml		
 	40 405 001		264,00
	GROHE Blue **Szklana karafka z korkiem** szkło kryształowe z logo GROHE Blue uchylny korek ze stali nierdzewnej z wbudowanym sitkiem na owoce plastikowa pokrywa do zamykania wolna od BPA (Bispenol A) można myć w zmywarce pojemność 1,0l		
	40 636 SD0	stal szlachetna	118,00
	GROHE Blue **Zestaw pokrywek do karafki** Zestaw zawiera dwa rodzaje pokrywek uchylny korek ze stali nierdzewnej z wbudowanym sitkiem na owoce plastikowa pokrywa do zamykania wolna od BPA (Bispenol A) można myć w zmywarce		
 	40 437 000		288,00
	GROHE Blue **Szklanki (6 sztuk)** kryształowe szklanki z logo GROHE Blue można myć w zmywarce pojemność 250 ml		

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
BLUE AKCESORIA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






41 136 000 **878,00**

GROHE Blue
Zestaw z mini filtrem z węglem aktywnym
elementy składowe:
GROHE Blue głowica filtra
GROHE Blue filtr z węglem aktywnym do obszarów z wodą o twardości poniżej 9° dKH
filtr 3 fazowy
pojemność 1500 l w 9° dKH
czasomierz sygnalizujący wymianę filtra zawiera 2 baterie AAA
kompatybilny z bateriami GROHE Blue Pure






40 438 001 **1 030,00**

GROHE Blue
Zestaw z filtrem S
elementy składowe:
GROHE Blue głowica filtra
w zestawie filtr GROHE Blue w rozmiarze S
wydajność 600 L w 20° dKH
Licznik przepływu do pomiaru zużycia filtra
kompatybilny z bateriami GROHE Blue Pure i systemami kuchennymi GROHE Red






40 875 000 **1 240,00**

GROHE Blue
Zestaw startowy z filtrem Magnez+Cynk
elementy składowe:
GROHE Blue głowica filtra
GROHE Blue Magnesium + zinc filter
wzbogaca wodę do 35 mg/l magnezu i do 3 mg/l cynku
filtr 3 fazowy
redukuje wapno i metale ciężkie
Pojemność 400 L w 17° dGH
Licznik przepływu do pomiaru zużycia filtra
kompatybilny z bateriami GROHE Blue Pure






40 547 001 **400,00**

GROHE Blue
Filtr z węglem aktywnym
filtr do systemów GROHE Blue
do obszarów z wodą o twardości poniżej 9° dKH
pojemność 3000 litrów
filtr 3 fazowy
pasuje do GROHE Blue Professional, GROHE Blue Home i GROHE Blue Pure






40 404 001 **428,00**

GROHE Blue
Filtr w rozmiarze S
filtr do systemów GROHE Blue oraz GROHE Red
wydajność 600 L w 20° dKH
do stosowania z GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (tylko z przepływomierzem) i GROHE Red

40 430 001 **801,00**
ditto, rozmiar M, pojemność 1500 l w 20° dKh, wysokość 315 mm

40 412 001 **1 050,00**
ditto, rozmiar L, pojemność 2500 l w 20° dKh, wysokość 350 mm






40 691 002 **557,00**

GROHE Blue
Filtr Magnez + Cynk
filtr do systemów GROHE Blue oraz GROHE Red
Pojemność 400 L w 17° dGH
wzbogaca wodę do 35 mg/l magnezu i do 3 mg/l cynku
filtr 3 fazowy
do stosowania z GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (tylko z przepływomierzem) i GROHE Red

GROHE
BLUE AKCESORIA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto





40 434 001 **248,00**


GROHE Blue
Wkład czyszczący
do 100% dezynfekcji i czyszczenia chłodziarki GROHE Blue i głowicy filtra
zawiera głowicę
do użytku z adapterem do wkładu czyszczącego GROHE Blue 40 694 000, zamawiany osobno
Produkt zawiera substancję niebezpieczną. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karta bezpieczeństwa znajduje się na stronie: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000 **chrom** **129,00**

GROHE Blue
Adapter czyszczący
do głowicy filtra GROHE Blue BWT 64 508 001
do użytku z wkładem czyszczącym GROHE Blue 40 434 001 (zamawiamy osobno)






40 422 000 **586,00**

GROHE Blue
Zestaw startowy butli CO_2 425 g (4 sztuki)
dwutlenek węgla z zastosowaniem do żywności i napojów (E290)
czystość: CO_2 99.9 % v/v min.
objętość 1 butli: 425 g, na 60 litrów wody gazowanej
w celu uzupełnienia należy zamówić wymienne wkłady 40 687 000
Produkt zawiera substancję niebezpieczną. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karta bezpieczeństwa znajduje się na stronie: www.grohe.com/safety-data-sheets/





40 423 000 **830,00**

GROHE Blue
Zestaw startowy 2 kg butla CO_2
dwutlenek węgla z zastosowaniem do żywności i napojów (E290)
czystość: CO_2 99.9 % v/v min.
objętość butli: 2 kg, do 350 litrów wody gazowanej
zintegrowany zawór ciśnienia resztkowego i uchwyt bezpieczeństwa
w celu uzupełnienia należy zamówić wkład 40 424 000
opakowanie zawiera 1 sztuk
Nie pasuje do chłodziarki GROHE Blue Home
Produkt zawiera substancję niebezpieczną. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karta bezpieczeństwa znajduje się na stronie: www.grohe.com/safety-data-sheets/





46 717 000 **636,00**

Wskaźnik ciśnienia
do GROHE Blue
w komplecie adapter do butli CO_2 425 gr i 2 kg

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
BLUE AKCESORIA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**40 452 000** **GROHE Blue** **Zawór redukcyjny** do montażu GROHE Blue Professional w instalacji z ciśnieniem wody wyższym niż 5 bar		**130,00**
	**40 843 000** **GROHE Blue** **Zestaw przedłużek** elementy składowe: kabel przedłużający 5 m kabel do wody pitnej, 5 m obcinak do węży adaptery i złączki pasuje do GROHE Blue Home i nowych GROHE Blue Professional (wyprodukowanych od stycznia 2019)	**chrom**	**259,00**
 	**40 855 000** **GROHE Blue** **System sortowania odpadów** montaż do podstawy szafki, za drzwiczkami rozwiernymi w pełni wysuwane obsługa manualna sortowniki: 2 x 15 l szerokość szafki: 30 cm i szersza kompatybilny z Grohe Blue Home i Grohe Red z bojlerem w rozmiarze M i L		**352,00**

GROHE
RED

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	**30 079 001**	**chrom**	**7 990,00**
	30 079 DC1	**stal nierdzewna**	**9 190,00**

GROHE Red Duo
Wylewka i bojler w rozmiarze L
elementy składowe:
Grohe Red Duo bateria kuchenna
montaż jednootworowy
wylewka C
GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę
Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
izolowana wylewka
kąt obrotu 150°
wypływ dwukanałowy
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze do podgrzewacza GROHE Red
GROHE Red bojler w rozmiarze L
podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej
5.5 litra wrzącej wody 100° C
całkowita pojemność 7 litrów
wymagane ciśnienie: 1-7 bar
z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody
znak CE
napięcie zasilania 230 V 50 Hz
pobór mocy 2100W
pobór mocy w spoczynku 15W
klasa energetyczna A
zestaw z filtrem S
dla ochrony kotła przed osadzaniem się kamienia
wydajność 600 L w 20° dKH
jednostka pomiaru natężenia przepływu w zestawie


	**30 325 001**	**chrom**	**7 990,00**
	30 325 DC1	**stal nierdzewna**	**9 190,00**

GROHE Red Duo
Wylewka i bojler w rozmiarze L
elementy składowe:
Grohe Red Duo bateria kuchenna
montaż jednootworowy
wylewka L
GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę
Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
izolowana wylewka
kąt obrotu 150°
wypływ dwukanałowy
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze do podgrzewacza GROHE Red
GROHE Red bojler w rozmiarze L
podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej
5.5 litra wrzącej wody 100° C
całkowita pojemność 7 litrów
wymagane ciśnienie: 1-7 bar
z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody
znak CE
napięcie zasilania 230 V 50 Hz
pobór mocy 2100W
pobór mocy w spoczynku 15W
klasa energetyczna A
zestaw z filtrem S
dla ochrony kotła przed osadzaniem się kamienia
wydajność 600 L w 20° dKH
jednostka pomiaru natężenia przepływu w zestawie

GROHE
RED

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
30 083 001	**chrom**	**7 400,00**
30 083 DC1	**stal nierdzewna**	**8 510,00**
30 083 AL1	**brushed hard graphite**	**9 250,00**
30 083 KS1	**aksamitna czerń**	**8 510,00**






GROHE Red Duo
Wylewka i bojler w rozmiarze M
elementy składowe:
Grohe Red Duo bateria kuchenna
montaż jednootworowy
wylewka C
GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę
Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
izolowana wylewka
kąt obrotu 150°
wypływ dwukanałowy
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze do podgrzewacza GROHE Red
GROHE Red bojler w rozmiarze M
podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej
3 litry wrzącej wody 100° C
całkowita pojemność 4 litry
wymagane ciśnienie: 1-7 bar
z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody
znak CE
napięcie zasilania 230 V 50 Hz
pobór mocy 2100W
pobór mocy w spoczynku 15W
klasa energetyczna A
zestaw z filtrem S
dla ochrony kotła przed osadzaniem się kamienia
wydajność 600 L w 20° dKH
jednostka pomiaru natężenia przepływu w zestawie

30 327 001	**chrom**	**7 400,00**
30 327 DC1	**stal nierdzewna**	**8 510,00**
30 327 AL1	**brushed hard graphite**	**9 250,00**
30 327 KS1	**aksamitna czerń**	**8 510,00**





GROHE Red Duo
Wylewka i bojler w rozmiarze M
elementy składowe:
Grohe Red Duo bateria kuchenna
montaż jednootworowy
wylewka L
GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę
Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
izolowana wylewka
kąt obrotu 150°
wypływ dwukanałowy
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze do podgrzewacza GROHE Red
GROHE Red bojler w rozmiarze M
podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej
3 litry wrzącej wody 100° C
całkowita pojemność 4 litry
wymagane ciśnienie: 1-7 bar
z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody
znak CE
napięcie zasilania 230 V 50 Hz
pobór mocy 2100W
pobór mocy w spoczynku 15W
klasa energetyczna A
zestaw z filtrem S
dla ochrony kotła przed osadzaniem się kamienia
wydajność 600 L w 20° dKH
jednostka pomiaru natężenia przepływu w zestawie

GROHE
RED


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	**30 080 001**	**chrom**	**7 400,00**

GROHE Red Mono
Zawór sztorcowy z bojlerem w rozmiarze L
elementy składowe:
GROHE Red Mono zawór sztorcowy
montaż jednootworowy
wylewka C
GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę
Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
GROHE Long-Life trwała powłoka
izolowana wylewka
kąt obrotu 150°
przyłącze do podgrzewacza GROHE Red
GROHE Red bojler w rozmiarze L
podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej
5.5 litra wrzącej wody 100° C
całkowita pojemność 7 litrów
wymagane ciśnienie: 1-7 bar
z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody
znak CE
napięcie zasilania 230 V 50 Hz
pobór mocy 2100W
pobór mocy w spoczynku 15W
klasa energetyczna A
zestaw z filtrem S
dla ochrony kotła przed osadzaniem się kamienia
wydajność 600 L w 20° dKH
jednostka pomiaru natężenia przepływu w zestawie

	**30 085 001**	**chrom**	**6 810,00**
	30 085 DC1	**stal nierdzewna**	**7 830,00**
	30 085 AL1	**brushed hard graphite**	**8 510,00**

GROHE Red Mono
Zawór sztorcowy i bojler w rozmiarze M
elementy składowe:
GROHE Red Mono zawór sztorcowy
montaż jednootworowy
wylewka C
GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę
Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
GROHE Long-Life trwała powłoka
izolowana wylewka
kąt obrotu 150°
przyłącze do podgrzewacza GROHE Red
GROHE Red bojler w rozmiarze M
podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej
3 litry wrzącej wody 100° C
całkowita pojemność 4 litry
wymagane ciśnienie: 1-7 bar
z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody
znak CE
napięcie zasilania 230 V 50 Hz
pobór mocy 2100W
pobór mocy w spoczynku 15W
klasa energetyczna A
zestaw z filtrem S
dla ochrony kotła przed osadzaniem się kamienia
wydajność 600 L w 20° dKH
jednostka pomiaru natężenia przepływu w zestawie

GROHE RED


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**30 339 001** **30 339 DC1**	**chrom** **stal nierdzewna**	**6 810,00** **7 830,00**

GROHE Red Mono
Zawór sztorcowy i bojler w rozmiarze M
elementy składowe:
GROHE Red Mono zawór sztorcowy
montaż jednootworowy
wylewka L
GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę
Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
GROHE Long-Life trwała powłoka
izolowana wylewka
kąt obrotu 150°
przyłącze do podgrzewacza GROHE Red
GROHE Red bojler w rozmiarze M
podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej
3 litry wrzącej wody 100° C
całkowita pojemność 4 litry
wymagane ciśnienie: 1-7 bar
z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody
znak CE
napięcie zasilania 230 V 50 Hz
pobór mocy 2100W
pobór mocy w spoczynku 15W
klasa energetyczna A
zestaw z filtrem S
dla ochrony kotła przed osadzaniem się kamienia
wydajność 600 L w 20° dKH
jednostka pomiaru natężenia przepływu w zestawie

	**40 841 001**	**chrom**	**900,00**


GROHE Red
Zawór mieszający
do termostatycznego mieszania wody z sieci i wrzącej wody, w celu wytworzenia ciepłej wody
regulowany w zakresie od 35 ° C do 75 ° C
gorące i zimne wypełnienie (podłączenie tylko do zimnej wody); możliwość instalacji z obydwoma rozmiarami bojlera.
w komplecie wąż przyłączeniowy 70 cm, rozdzielacz i mocowanie ścienne

---


 	**40 432 000**	**255,00**

GROHE Red
Szklanki do herbaty (4 sztuki)
szkło odporne na wysokie temperatury z nadrukiem GROHE Red
można myć w zmywarce
pojemność 250 ml

GROHE
K7

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**32 950 000** **32 950 DC0**	**chrom** **stal nierdzewna**	**3 270,00** **4 260,00**


K7
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia
przełącznik: perlator/ natrysk SpeedClean
automatyczne przełączanie na perlator
metalowa główka natrysku
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 14 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


 	**31 379 000** **31 379 DC0**	**chrom** **stal nierdzewna**	**3 150,00** **4 100,00**

K7
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia
przełącznik: perlator/ natrysk SpeedClean
automatyczne przełączanie na perlator
metalowa główka natrysku
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 14,5 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	30 219 002	**chrom**	**3 280,00**
	30 219 DC2	**stal nierdzewna**	**4 270,00**

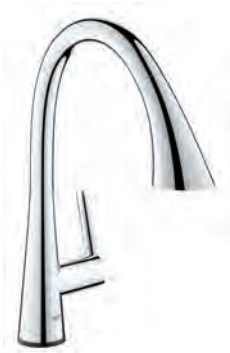




Zedra Touch
Elektroniczna jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN15
Touch: uruchomienie przepływu wody przez kontakt ze skórą
zasilanie bateria 6 V
bateria litowa CR-P2
znak CE
zawór magnetyczny
zawór mieszający o stałej wartości
automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po 60 sek. (ustawienie fabryczne)
klasa ochrony IP 44
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
wyciągana wylewka z trzema rodzajami strumienia
przełącznik strumienia: strumień laminarny / strumień prysznicowy SpeedClean / strumień GROHE Blade (zużycie wody mniejsze nawet o 70% i jeszcze większa wydajność natrysku)
funkcja stop - przycisk pauzy, zatrzymujący przepływ wody
automatyczne przełączanie na strumień laminarny
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 9 l/min

	31 886 000	**chrom**	**3 090,00**
	31 886 DC0	**stal nierdzewna**	**4 020,00**






Zedra SmartControl
Bateria zlewozmywakowa z funkcją SmartControl
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
metalowa główka natrysku
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu
regulacja temperatury wody za pomocą obracanego pierścienia na korpusie baterii
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
metalowy zestaw montażowy
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10 l/min

nowość

	31 593 002	**chrom**	**2 580,00**
	31 593 DC2	**stal nierdzewna**	**3 350,00**




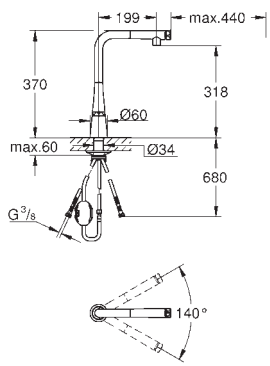


Zedra SmartControl
Bateria zlewozmywakowa z funkcją SmartControl
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
wyciągana wylewka ze strumieniem laminarnym
metalowa główka natrysku
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu
regulacja temperatury wody za pomocą obracanego pierścienia na korpusie baterii
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
metalowy zestaw montażowy
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10 l/min

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	32 294 002	**chrom**	**1 880,00**
	32 294 DC2	**stal nierdzewna**	**2 440,00**






Zedra
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
wyciągana wylewka z trzema rodzajami strumienia
przełącznik strumienia: strumień laminarny / strumień prysznicowy SpeedClean / strumień GROHE Blade (zużycie wody mniejsze nawet o 70% i jeszcze większa wydajność natrysku)
funkcja stop - przycisk pauzy, zatrzymujący przepływ wody
automatyczne przełączanie na strumień laminarny
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
metalowy zestaw montażowy
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 9 l/min

	32 553 002	**chrom**	**1 760,00**
	32 553 DC2	**stal nierdzewna**	**2 290,00**






Zedra
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
przełącznik: strumień laminarny / prysznic **SpeedClean**
automatyczne przełączanie na strumień laminarny
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
metalowy zestaw montażowy
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10 l/min

GROHE
ESSENCE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	31 892 000	**chrom**	**2 600,00**
	31 892 DC0	**stal nierdzewna**	**3 380,00**
	31 892 KF0	**phantom black**	**3 640,00**






Essence SmartControl
Bateria zlewozmywakowa z funkcją SmartControl
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
metalowa główka natrysku
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu
regulacja temperatury wody za pomocą obracanego pierścienia na korpusie baterii
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
metalowy zestaw montażowy
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10 l/min

	31 615 000	**chrom**	**2 170,00**
	31 615 DC0	**stal nierdzewna**	**2 820,00**
	31 615 GL0	**cool sunrise**	**3 040,00**
	31 615 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 250,00**
	31 615 DA0	**warm sunset**	**3 040,00**
	31 615 DL0	**brushed warm sunset**	**3 250,00**
	31 615 A00	**hard graphite**	**3 040,00**
	31 615 AL0	**brushed hard graphite**	**3 250,00**



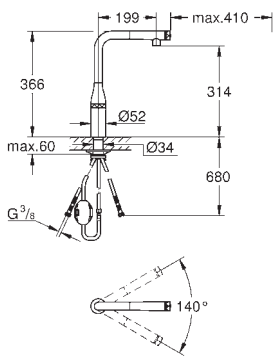

Essence SmartControl
Bateria zlewozmywakowa z funkcją SmartControl
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
wyciągana wylewka ze strumieniem laminarnym
metalowa główka natrysku
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu
regulacja temperatury wody za pomocą obracanego pierścienia na korpusie baterii
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
metalowy zestaw montażowy
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10 l/min


	31 928 KF0	**phantom black**	**3 040,00**

Wariant produktu: Professional

GROHE ESSENCE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	30 503 000	**chrom**	**2 260,00**
	30 503 DC0	**stal nierdzewna**	**2 940,00**
	30 503 KF0	**phantom black**	**3 170,00**





Essence
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulator przepływu
zintegrowany ogranicznik temperatury
profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia
GROHFlexx elastyczny, higieniczny wąż santoprenowy
przełącznik: strumień laminarny / prysznic **SpeedClean**
automatyczne przełączanie na strumień laminarny
metalowa główka natrysku
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
wylewka obrotowa
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
Wariant produktu: Professional
zastępuje baterię Essence 30 294 xx0

30 294 000	**chrom**	**2 260,00**
30 294 DC0	**stal nierdzewna**	**2 940,00**
30 294 GL0	**cool sunrise**	**3 170,00**
30 294 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 390,00**
30 294 DA0	**warm sunset**	**3 170,00**
30 294 DL0	**brushed warm sunset**	**3 390,00**
30 294 A00	**hard graphite**	**3 170,00**
30 294 AL0	**brushed hard graphite**	**3 390,00**


zostaje zastąpiony 30 503




30 321 GE0	**zielony**	**314,00**
30 321 XC0		**314,00**
30 321 MW0	**szlachetny marmur**	**314,00**
30 321 HG0	**ciemnobrązowy**	**314,00**
30 321 DG0	**czerwony**	**314,00**
30 321 DP0	**różowy**	**314,00**
30 321 DU0	**fioletowy**	**314,00**
30 321 TY0	**niebieski**	**314,00**
30 321 YF0	**żółty**	**314,00**
30 321 YR0	**pomarańczowy**	**314,00**

GROHFlexx wąż do wylewki
wąż do wylewki zlewozmywakowej Essence
do 30 294 000/30 294 DC0/30 503 xxx
GROHFlexx elastyczny, higieniczny wąż santoprenowy
elementy mocujące w zestawie

GROHE ESSENCE

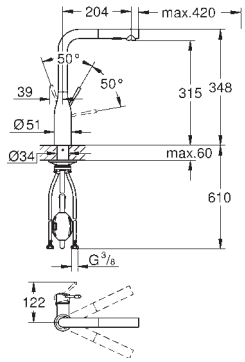	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**30 504 000**	**chrom**	**1 600,00**
	30 504 DC0	**stal nierdzewna**	**2 080,00**
	30 504 GL0	**cool sunrise**	**2 240,00**
	30 504 GN0	**brushed cool sunrise**	**2 400,00**
	30 504 DA0	**warm sunset**	**2 240,00**
	30 504 DL0	**brushed warm sunset**	**2 400,00**
	30 504 A00	**hard graphite**	**2 240,00**
	30 504 AL0	**brushed hard graphite**	**2 400,00**
	30 504 KF0	**phantom black**	**2 240,00**

Essence
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
regulator przepływu
wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean
metalowa główka natrysku
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zintegrowany zawór zwrotny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
metalowy zestaw montażowy
zintegrowany ogranicznik temperatury
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
Wariant produktu: Professional
zastępuje baterię Essence 30 270 xx0


 	**30 270 000**	**chrom**	**1 600,00**
	30 270 DC0	**stal nierdzewna**	**2 080,00**
	30 270 GL0	**cool sunrise**	**2 240,00**
	30 270 GN0	**brushed cool sunrise**	**2 400,00**
	30 270 DA0	**warm sunset**	**2 240,00**
	30 270 DL0	**brushed warm sunset**	**2 400,00**
	30 270 A00	**hard graphite**	**2 240,00**
	30 270 AL0	**brushed hard graphite**	**2 400,00**

Essence
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
regulator przepływu
wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean
metalowa główka natrysku
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zintegrowany zawór zwrotny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
metalowy zestaw montażowy
zintegrowany ogranicznik temperatury
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
ESSENCE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
30 505 000	chrom	1 220,00
30 505 DC0	stal nierdzewna	1 580,00
30 505 GL0	cool sunrise	1 700,00
30 505 GN0	brushed cool sunrise	1 830,00
30 505 DA0	warm sunset	1 700,00
30 505 DL0	brushed warm sunset	1 830,00
30 505 A00	hard graphite	1 700,00
30 505 AL0	brushed hard graphite	1 830,00
30 505 KF0	phantom black	1 700,00






Essence
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE AquaGuide regulowany perlator
obrotowa wylewka
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
zintegrowany ogranicznik temperatury
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 6,5 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional
zastępuje baterię Essence 30 269 xx0

30 269 000	chrom	1 220,00
30 269 DC0	stal nierdzewna	1 580,00
30 269 GL0	cool sunrise	1 700,00
30 269 GN0	brushed cool sunrise	1 830,00
30 269 DA0	warm sunset	1 700,00
30 269 DL0	brushed warm sunset	1 830,00
30 269 A00	hard graphite	1 700,00
30 269 AL0	brushed hard graphite	1 830,00






Essence
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE AquaGuide regulowany perlator
obrotowa wylewka
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
giętkie węże przyłączeniowe
metalowy zestaw montażowy
zintegrowany ogranicznik temperatury
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






31 360 001	**chrom**	**2 850,00**
31 360 DC1	**stal nierdzewna**	**3 710,00**

Minta Touch
Elektroniczna jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN15
wylewka L
montaż jednootworowy
Touch: uruchomienie przepływu wody przez kontakt ze skórą
zasilanie bateria 6 V
bateria litowa CR-P2
znak CE
zawór magnetyczny
automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po 60 sek. (ustawienie fabryczne)
klasa ochrony IP 44
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10 l/min






31 358 002	**chrom**	**2 840,00**
31 358 DC2	**stal nierdzewna**	**3 690,00**

Minta Touch
Elektroniczna jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN15
wylewka C
montaż jednootworowy
Touch: uruchomienie przepływu wody przez kontakt ze skórą
zasilanie bateria 6 V
bateria litowa CR-P2
znak CE
zawór magnetyczny
automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po 60 sek. (ustawienie fabryczne)
klasa ochrony IP 44
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
przełącznik: strumień laminarny / prysznic **SpeedClean**
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 9 l/min






31 889 000	**chrom**	**2 150,00**
31 889 DC0	**stal nierdzewna**	**2 800,00**

Minta SmartControl
Bateria zlewozmywakowa z funkcją SmartControl
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
metalowa główka natrysku
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu
regulacja temperatury wody za pomocą obracanego pierścienia na korpusie baterii
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
metalowy zestaw montażowy
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10 l/min

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	31 613 000	**chrom**	**1 800,00**
	31 613 DC0	**stal nierdzewna**	**2 330,00**
	31 613 A00	**hard graphite**	**2 510,00**




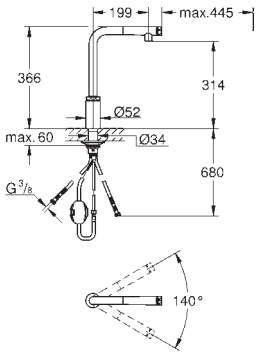

Minta SmartControl
Bateria zlewozmywakowa z funkcją SmartControl
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
wyciągana wylewka ze strumieniem laminarnym
metalowa główka natrysku
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu
regulacja temperatury wody za pomocą obracanego pierścienia na korpusie baterii
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
metalowy zestaw montażowy
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10 l/min

	30 274 000	**chrom**	**1 160,00**
	30 274 DC0	**stal nierdzewna**	**1 510,00**
	30 274 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 750,00**
	30 274 DA0	**warm sunset**	**1 630,00**
	30 274 DL0	**brushed warm sunset**	**1 750,00**
	30 274 A00	**hard graphite**	**1 630,00**
	30 274 AL0	**brushed hard graphite**	**1 750,00**






Minta
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wylewka L
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
regulator przepływu
wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean
przełącznik: strumień laminarny / prysznic **SpeedClean**
automatyczne przełączanie na strumień laminarny
metalowa główka natrysku
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zintegrowany zawór zwrotny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 9 l/min

	32 321 002	**chrom**	**976,00**
	32 321 DC2	**stal nierdzewna**	**1 270,00**
	32 321 GN2	**brushed cool sunrise**	**1 460,00**
	32 321 DL2	**brushed warm sunset**	**1 460,00**
	32 321 AL2	**brushed hard graphite**	**1 460,00**




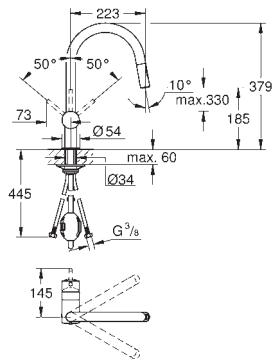


Minta
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wylewka C
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
przełącznik: strumień laminarny / prysznic **SpeedClean**
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zintegrowany zawór zwrotny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 9 l/min

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**32 322 002**	**chrom**	**976,00**
	32 322 DC2	**stal nierdzewna**	**1 270,00**
	32 322 DL2	**brushed warm sunset**	**1 460,00**
	32 322 AL2	**brushed hard graphite**	**1 460,00**

Minta
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wylewka U
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
przełącznik: strumień laminarny / prysznic **SpeedClean**
automatyczne przełączanie na strumień laminarny
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zintegrowany zawór zwrotny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 9 l/min

 	**32 168 000**	**chrom**	**942,00**
	32 168 DC0	**stal nierdzewna**	**1 220,00**


Minta
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wylewka L
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zintegrowany zawór zwrotny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10 l/min

 	**32 918 000**	**chrom**	**949,00**
	32 918 DC0	**stal nierdzewna**	**1 230,00**

Minta
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wylewka C
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10,5 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


32 918 00E	**chrom**	**949,00**

z ogranicznikiem przepływu GROHE Water Saving 5 l/min


 	**32 067 000**	**chrom**	**949,00**

Minta
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wylewka U
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zintegrowany zawór zwrotny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10,5 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**31 375 000**	**chrom**	**841,00**
	31 375 DC0	**stal nierdzewna**	**1 090,00**
	31 375 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 260,00**
	31 375 DL0	**brushed warm sunset**	**1 260,00**
	31 375 AL0	**brushed hard graphite**	**1 260,00**

Minta
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wylewka L
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
zakres obrotu 0°/150°/360°
giętkie węże przyłączeniowe
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
system szybkiego montażu
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 11,5 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

 	**32 917 000**	**chrom**	**782,00**
	32 917 DC0	**stal nierdzewna**	**1 020,00**
	32 917 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 170,00**
	32 917 DL0	**brushed warm sunset**	**1 170,00**
	32 917 AL0	**brushed hard graphite**	**1 170,00**
	32 917 KS0	**aksamitna czerń**	**1 020,00**

Minta
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wylewka C
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
wybór kąta obrotu : 0° / 150° / 360°
giętkie węże przyłączeniowe
zaciskowe złącze śrubowe 3/8"
system szybkiego montażu
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 11,5 l/min

 	**32 488 000**	**chrom**	**782,00**
	32 488 DC0	**stal nierdzewna**	**1 020,00**
	32 488 DL0	**brushed warm sunset**	**1 170,00**
	32 488 AL0	**brushed hard graphite**	**1 170,00**


Minta
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wylewka U
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wybór kąta obrotu : 0° / 150° / 360°
obrotowa wylewka
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 11,5 l/min

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
EUROCUBE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	31 395 000	**chrom**	**2 820,00**
	31 395 DC0	**stal nierdzewna**	**3 660,00**






Eurocube
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia
przełącznik: perlator/ natrysk SpeedClean
automatyczne przełączanie na strumień laminarny
metalowa główka natrysku
wylewka obrotowa
kąt obrotu 140°
wylewka obracana w zakresie 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min

	31 255 000	**chrom**	**1 170,00**
	31 255 DC0	**stal nierdzewna**	**1 520,00**






Eurocube
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
perlator
obrotowa wylewka
kąt obrotu 90°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 9,5 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






32 257 002 **chrom** **1 260,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
przełącznik: perlator/ natrysk SpeedClean
automatyczne przełączanie na perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 100°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 11 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






32 259 003 **chrom** **1 010,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
perlator
giętkie węże przyłączeniowe
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10 l/min







33 770 002 **chrom** **1 010,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13 l/min


GROHE
CONCETTO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**31 491 000**	**chrom**	**1 850,00**
	31 491 DC0	**stal nierdzewna**	**2 400,00**


Concetto
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulator przepływu
zintegrowany ogranicznik temperatury
profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia
GROHFlexx elastyczny, higieniczny wąż santoprenowy
przełącznik: strumień laminarny / prysznic **SpeedClean**
automatyczne przełączanie na strumień laminarny
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
wylewka obrotowa
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min

 	**31 483 002**	**chrom**	**1 060,00**
	31 483 DC2	**stal nierdzewna**	**1 380,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
przełącznik: strumień laminarny / prysznic **SpeedClean**
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 9,5 l/min

 	**32 663 003**	**chrom**	**1 010,00**
	32 663 DC3	**stal nierdzewna**	**1 310,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wyciągana wylewka z perlatorem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 9,5 l/min


 	**32 661 003**	**chrom**	**896,00**
	32 661 DC3	**stal nierdzewna**	**1 160,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
giętkie węże przyłączeniowe
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10 l/min

GROHE
CONCETTO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






30 273 001 **chrom** **1 280,00**
30 273 DC1 **stal nierdzewna** **1 660,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
regulator przepływu
wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean
automatyczne przełączanie na strumień laminarny
metalowa główka natrysku
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 100°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zintegrowany zawór zwrotny
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min






31 129 001 **chrom** **1 120,00**
31 129 DC1 **stal nierdzewna** **1 460,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 100°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






31 128 001 **chrom** **923,00**
31 128 DC1 **stal nierdzewna** **1 200,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 12 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





31 210 001 **chrom** **1 520,00**


Concetto
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
do montażu podokiennego
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
niedemontowalne gniazdo, wysokość: 30 mm
giętkie węże przyłączeniowe
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13 l/min

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
CONCETTO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






32 659 001 **chrom** **817,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13 l/min






32 667 001 **chrom** **816,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
wysięg wylewki 280 mm
przyłącza S
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






31 481 001 **chrom** **976,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
przełącznik: strumień laminarny / prysznic **SpeedClean**
GROHE Water Saving mousseur, flow rate less than 9 l/min
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
metalowy zestaw montażowy






32 843 002 **chrom** **719,00**
32 843 DC2 **stal nierdzewna** **934,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
giętkie węże przyłączeniowe
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10 l/min

32 843 20E **chrom** **741,00**
ditto, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min






31 180 000 **chrom** **957,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
do otwartych term bezciśnieniowych
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulator strumienia
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
wybór kąta obrotu : 0° / 150° / 360°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min






30 193 000 **chrom** **537,00**
30 193 DC0 **stal nierdzewna** **699,00**


Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 12 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**32 842 000**	**chrom**	**551,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 12 l/min

 	**31 170 000**	**chrom**	**1 090,00**


Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
do montażu podokiennego
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
perlator
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
niedemontowalne gniazdo, wysokość: 30 mm
giętkie węże przyłączeniowe
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13 l/min

GROHE
EUROSMART

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto

nowość






101235 000 0	**chrom**	**2 410,00**
101235 DC0 0	**stal nierdzewna**	**3 140,00**
101235 243 0	**matte black**	**3 140,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
2w1 obsługa manualna i bezdotykowa
główne sterowanie przepływem za pomocą klasycznej dźwigni
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulator strumienia
zintegrowany ogranicznik temperatury
elektronika na podczerwień
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
zawór zwrotny
sitko do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
GROHE Long-Life trwała powłoka
wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean
przełącznik: strumień laminarny / prysznic **SpeedClean**
automatyczne przełączanie na strumień laminarny
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
giętkie węże przyłączeniowe 3/8“
metalowy zestaw montażowy
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 7,5 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
znak CE
Wariant produktu: Professional
Dostępne w 2 kwartale 2025




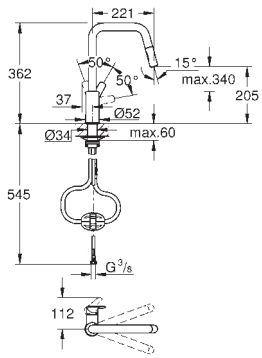

30 619 000	**chrom**	**1 030,00**
30 619 DC0	**stal nierdzewna**	**1 330,00**
30 619 2430	**matte black**	**1 330,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulator przepływu
zintegrowany ogranicznik temperatury
wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean
przełącznik: strumień laminarny / prysznic **SpeedClean**
automatyczne przełączanie na strumień laminarny
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
giętkie węże przyłączeniowe 3/8“
metalowy zestaw montażowy
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
flow rate Rain (at 3 bar): 13.5 l/min
Wariant produktu: Professional





30 618 000	**chrom**	**1 090,00**


Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
do montażu podokiennego
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
perlator
obrotowa wylewka
wybór kąta obrotu : 0° / 150° / 360°
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
giętkie węże przyłączeniowe 3/8“
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
EUROSMART

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






30 567 000	**chrom**	**683,00**
30 567 DC0	**stal nierdzewna**	**888,00**
30 567 2430	**matte black**	**888,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
perlator
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
giętkie węże przyłączeniowe 3/8"
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional






33 202 003	**chrom**	**510,00**
33 202 2433	**matte black**	**663,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
giętkie węże przyłączeniowe 3/8"
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 11 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

nowość






101233 000 0	**chrom**	**612,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
do otwartych term bezciśnieniowych
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
giętkie węże przyłączeniowe 3/8"
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5,6 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional
Dostępne w 2 kwartale 2025






30 617 000	**chrom**	**816,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
do montażu podokiennego
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
giętkie węże przyłączeniowe 3/8"
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 11 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUROSMART

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






30 463 000 **chrom** **510,00**
30 463 2430 **matte black** **663,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
giętkie węże przyłączeniowe 3/8"
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

nowość






101232 000 0 **chrom** **928,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
do montażu podokiennego
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulator strumienia
zintegrowany ogranicznik temperatury
wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean
przełącznik: strumień laminarny / prysznic **SpeedClean**
automatyczne przełączanie na strumień laminarny
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 90°
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
giętkie węże przyłączeniowe 3/8"
metalowy zestaw montażowy
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10,5 l/min
Wariant produktu: Professional
Dostępne w 2 kwartale 2025






30 305 001 **chrom** **718,00**
30 305 DC1 **stal nierdzewna** **934,00**
30 305 2431 **matte black** **934,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulator przepływu
zintegrowany ogranicznik temperatury
wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean
przełącznik: strumień laminarny / prysznic **SpeedClean**
automatyczne przełączanie na strumień laminarny
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 90°
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
giętkie węże przyłączeniowe 3/8"
metalowy zestaw montażowy
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10,5 l/min
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUROSMART

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






30 506 000 **chrom** **560,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
Certyfikat Cradle to Cradle Gold
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE Water Saving 5,7 l / min perlator (ze szczeliną na monetę w celu łatwego montażu i wymiany)
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zintegrowany ogranicznik temperatury
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
giętkie węże przyłączeniowe 3/8"
GROHE FastFixation Plus system instalacyjny
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional






33 281 003 **chrom** **487,00**
33 281 DC3 **stal nierdzewna** **632,00**
33 281 2433 **matte black** **632,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
perlator z łatwym demontażem za pomocą monety
giętkie węże przyłączeniowe 3/8"
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 11 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional






33 281 30E **chrom** **487,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
giętkie węże przyłączeniowe 3/8"
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional






30 260 003 **chrom** **487,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania - dźwignia w pozycji środkowej uruchamia wyłącznie zimną wodę
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 90°
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
perlator z łatwym demontażem za pomocą monety
giętkie węże przyłączeniowe 3/8"
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 9,5 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUROSMART

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






32 224 003 **chrom** **602,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
wysięg wylewki 276 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
przyłącza S
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min
Wariant produktu: Professional






31 391 003 **chrom** **602,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
wysięg wylewki 216 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
przyłącza S
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min
Wariant produktu: Professional






31 509 003 **chrom** **602,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
wysięg wylewki 149 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
przyłącza S
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min
Wariant produktu: Professional






32 482 003 **chrom** **602,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
wysięg wylewki 244 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
przyłącza C
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 13,5 l/min
Wariant produktu: Professional

GROHE
BAU LINES

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






30 543 000 **chrom** **637,00**

BauLoop
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wyciągana wylewka z perlatorem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe 3/8"
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






31 368 001 **chrom** **440,00**

BauLoop
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wylewka z perlatorem
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
giętkie węże przyłączeniowe
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 11,5 l/min
do montażu na blacie o grubości 40 mm wymagany jest zestaw mocujący 48 384 000 (zamawiany osobno)






31 706 000 **chrom** **417,00**

BauLoop
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 35 mm
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
perlator z łatwym demontażem za pomocą monety
giętkie węże przyłączeniowe
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 11 l/min






30 536 000 **chrom** **637,00**

BauEdge
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wyciągana wylewka z perlatorem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe 3/8"
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
BAU LINES

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






30 547 000 **chrom** **637,00**

BauCurve
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wyciągana wylewka z perlatorem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe 3/8"
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






31 367 001 **chrom** **440,00**

BauEdge
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wylewka z perlatorem
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
giętkie węże przyłączeniowe
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 11,5 l/min






31 693 000 **chrom** **417,00**

BauEdge
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 35 mm
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
perlator z łatwym demontażem za pomocą monety
giętkie węże przyłączeniowe
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 11 l/min





31 680 000 **chrom** **376,00**


BauEco
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 35 mm
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
perlator z łatwym demontażem za pomocą monety
giętkie węże przyłączeniowe
metalowy zestaw montażowy
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 10,5 l/min
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
AKCESORIA KUCHENNE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto





40 855 000 — **352,00**

GROHE Blue
System sortowania odpadów
montaż do podstawy szafki, za drzwiczkami rozwiernymi
w pełni wysuwane
obsługa manualna
sortowniki: 2 x 15 l
szerokość szafki: 30 cm i szersza
kompatybilny z Grohe Blue Home i Grohe Red z bojlerem w rozmiarze M i L

---

nowość



40 750 HV0 — **bambus** — **258,00**

Drewniana deska do krojenia, rozmiar L, 450 mm, bambus
materiał: bambus
wymiary: 450 x 240 x 19 mm

40 750 HW0 — **naturalny dąb** — **334,00**
ditto, materał: dąb

---

nowość



40 751 HV0 — **bambus** — **305,00**


Drewniana deska do krojenia
materiał: bambus
wymiary: 490 x 240 x 19 mm

40 751 HW0 — **naturalny dąb** — **382,00**
ditto, materiał: dąb

---

nowość





40 786 L00 — **biały** — **286,00**
40 786 K00 — **czarny** — **286,00**

Szklana deska do krojenia
materiał: szkło
wymiary: 450 x 240 x 19 mm
nietłukąca

---

nowość


40 787 L00 — **biały** — **334,00**
40 787 K00 — **czarny** — **334,00**

Szklana deska do krojenia
materiał: szkło
wymiary: 490 x 240 x 19 mm
nietłukąca

---

nowość







40 858 SD0 — **stal szlachetna** — **286,00**

Ociekacz na naczynia
materiał: stal szlachetna
wymiary: 500 x 288 mm
można myć w zmywarce
odporny na korozję

GROHE
AKCESORIA KUCHENNE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
nowość	**40 871 K00**	**czarny**	**363,00**

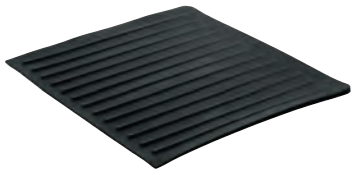




Ociekacz na naczynia, rozmiar L
materiał: silikon
wymiary: 450 x 400 mm
można myć w zmywarce

40 872 K00	**czarny**	**258,00**






Ociekacz na naczynia, rozmiar S
materiał: silikon
wymiary: 450 x 250 mm
można myć w zmywarce

40 852 SD0	**stal szlachetna**	**387,00**
40 852 GN0	**brushed cool sunrise**	**696,00**
40 852 DL0	**brushed warm sunset**	**696,00**
40 852 AL0	**brushed hard graphite**	**696,00**






Wielofunkcyjny durszlak
materiał: stal szlachetna
wymiary: 450 x 150 x 100 mm
można myć w zmywarce
odporny na korozję

40 853 SD0	**stal szlachetna**	**429,00**
40 853 GN0	**brushed cool sunrise**	**773,00**
40 853 DL0	**brushed warm sunset**	**773,00**
40 853 AL0	**brushed hard graphite**	**773,00**






Wielofunkcyjny durszlak
materiał: stal szlachetna
wymiary: 490 x 150 x 100 mm
można myć w zmywarce
odporny na korozję

40 854 SD0	**stal szlachetna**	**334,00**
40 854 GN0	**brushed cool sunrise**	**601,00**
40 854 DL0	**brushed warm sunset**	**601,00**
40 854 AL0	**brushed hard graphite**	**601,00**






Ociekacz na naczynia
materiał: stal szlachetna
wymiary: 490 x 348 mm
można myć w zmywarce
odporny na korozję

40 856 SD0	**stal szlachetna**	**286,00**
40 856 GN0	**brushed cool sunrise**	**515,00**
40 856 DL0	**brushed warm sunset**	**515,00**
40 856 AL0	**brushed hard graphite**	**515,00**











Ociekacz na naczynia
materiał: stal szlachetna
wymiary: 450 x 348 mm
można myć w zmywarce
odporny na korozję

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE
AKCESORIA KUCHENNE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**40 752 L00** **Zestaw zmywaków** materiał: melamina opakowanie zbiorcze: 3 sztuki	**biały**	**57,30**
	**40 986 SD0** **40 986 GN0** **40 986 DL0** **40 986 AL0** **Zestaw odpływowy do zlewozmywaka** okrągły przycisk typu naciśnij - otwórz odpływ w kompaktowym rozmiarze zawiera sitko odpływowe średnica otworu Ø 35 mm pasuje do wszystkich zlewozmywaków	**stal szlachetna** **brushed cool sunrise** **brushed warm sunset** **brushed hard graphite**	**171,00** **304,00** **304,00** **304,00**
 	**40 535 000** **40 535 DC0** **40 535 GL0** **40 535 GN0** **40 535 DA0** **40 535 DL0** **40 535 A00** **40 535 AL0** **Dozownik Cosmopolitan** zasobnik 500 ml **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom** **stal nierdzewna** **cool sunrise** **brushed cool sunrise** **warm sunset** **brushed warm sunset** **hard graphite** **brushed hard graphite**	**288,00** **403,00** **432,00** **461,00** **432,00** **461,00** **432,00** **461,00**
 	**40 536 000** **40 536 DC0** **102165 243 0** **Dozownik Contemporary** zasobnik 500 ml **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom** **stal nierdzewna** **matte black**	**259,00** **363,00** **337,00**
 	**36 194 000** **Dozownik** **zawór sztorcowy z przyciskiem,** wysięg 113 mm do otworów 22 - 30 mm zasobnik 1 l. **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**654,00**
 	**40 402 000** **GROHE Switch** **Zasilany bateryjnie zawór odcinający do zmywarek** elementy składowe: pilot na baterie zawór elektroniczny zasilacz stopień ochrony IP 45 przepływ 10 l/min w 1.0 bar temperatura wody wpływającej maksymalnie 40° C długość kabla od zaworu do sterownika 40 cm żywotność baterii od 2 do 4 lat baterie i materiał mocujący w zestawie	**chrom**	**541,00**

GROHE
ZLEWOZMYWAKI STALOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






31 582 SD1 **stal szlachetna** **4 620,00**

K1000
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K1000 80-S 116/52 1.0 prawostronny
typ montażu: na równi z blatem i wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1.2 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 800 mm
wymiary: 1160 x 520 mm
1 komora: 710 x 400 mm
promień zewnętrzny: R3, promień wewnętrzny komory: R10
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zlewozmywak montowany po prawej
wycięcie: 1145 x 505 mm (R3)
wycięcie (montaż na równi z blatem): 1145 x 505 mm (R3) (wymiary 1161 x 521 -R8 głębokość -3,5 mm)
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10






31 581 SD1 **stal szlachetna** **4 620,00**

K1000
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K1000 80-S 116/52 1.0 lewostronny
typ montażu: na równi z blatem i wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1.2 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 800 mm
wymiary: 1160 x 520 mm
1 komora: 710 x 400 mm
promień zewnętrzny: R3, promień wewnętrzny komory: R10
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zlewozmywak montowany po lewej
wycięcie: 1145 x 505 mm (R3)
wycięcie (montaż na równi z blatem): 1145 x 505 mm (R3) (wymiary 1161 x 521 -R8 głębokość -3,5 mm)
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10






31 583 SD1 **stal szlachetna** **3 120,00**

K800
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K800 60-S 51.8/51 1.0
typ montażu: na równi z blatem i wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 518 x 510 mm
1 komora: 462 x 400 x 200 mm
promień zewnętrzny: R3, promień wewnętrzny komory: R10
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie: 503 x 495 mm (R3)
wycięcie (montaż na równi z blatem): 503 x 495 mm (R3) (wymiary 519 x 511 -R8 głębokość -3,5 mm)
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 8

GROHE
ZLEWOZMYWAKI STALOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






31 584 SD1 **stal szlachetna** **3 460,00**

K800
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K800 90-S 84.6/51 1.0
typ montażu: na równi z blatem i wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 900 mm
wymiary: 846 x 510 mm
1 komora: 790 x 400 x 200 mm
promień zewnętrzny: R3, promień wewnętrzny komory: R10
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie: 831 x 495 mm (R3)
wycięcie (montaż na równi z blatem): 831 x 495 mm (R3) (wymiary 847 x 511 -R8 głębokość -3,5 mm)
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10






31 585 SD1 **stal szlachetna** **4 620,00**

K800
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K800 120-S 102.4/51 2.0
typ montażu: na równi z blatem i wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 1200 mm
wymiary: 1024 x 510 mm
1 komora: 462 x 400 x 200 mm
2 komora: 462 x 400 x 200 mm
promień zewnętrzny: R3, promień wewnętrzny komory: R10
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie: 1009 x 495 mm (R3)
wycięcie (montaż na równi z blatem): 1009 x 495 mm (R3) (wymiary1025 x 511 -R8 głębokość -3,5 mm)
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 12






31 586 SD1 **stal szlachetna** **4 040,00**

K800
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K800 120-S 102.4/51 1.0
typ montażu: na równi z blatem i wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 1200 mm
wymiary: 1024 x 510 mm
1 komora: 968 x 400 x 200 mm
promień zewnętrzny: R3, promień wewnętrzny komory: R10
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie: 1009 x 495 mm (R3)
wycięcie (montaż na równi z blatem): 1009 x 495 mm (R3) (wymiary1025 x 511 -R8 głębokość -3,5 mm)
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 12

GROHE
ZLEWOZMYWAKI STALOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	31 574 SD1	**stal szlachetna**	**1 280,00**
	31 574 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 930,00**
	31 574 DL1	**brushed warm sunset**	**1 930,00**
	31 574 AL1	**brushed hard graphite**	**1 930,00**






K700U
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat, na równi z blatem i podblatowy
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 550 x 450 mm
1 komora: 500 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie (montaż podblatowy): 502 x 402 mm (R16)
wycięcie (montaż nablatowy): 535 x 435 mm
wycięcie (montaż na równi z blatem): 535 x 435 mm (R3)(wymiary 551 x 451 -R8 głębokość -3,5 mm)
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 8
ilość uchwytów montażowych: 8

	31 575 SD1	**stal szlachetna**	**1 590,00**






K700U
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K700U 80-S 76/45 1.5 lewostronny
typ montażu: wpuszczany w blat, na równi z blatem i podblatowy
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 800 mm
wymiary: 760 x 450 mm
1 komora: 500 x 400 x 200 mm
0,5 komory: 180 x 400 x 140 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zlewozmywak montowany po lewej
wycięcie (montaż podblatowy): 712 x 402 mm (R16)
wycięcie (montaż nablatowy): 745 x 435 mm (R3)
wycięcie (montaż na równi z blatem): 745 x 435 mm (R3) (wymiary 761 x 451 -R8 głębokość -3,5 mm)
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10
ilość uchwytów montażowych(do montażu podblatowego): 10

	31 576 SD1	**stal szlachetna**	**1 470,00**






K700U
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 prawostronny
typ montażu: wpuszczany w blat, na równi z blatem i podblatowy
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 595 x 450 mm
1 komora: 340 x 400 x 200 mm
0,5 komory: 180 x 400 x 140 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zlewozmywak montowany po prawej
wycięcie (montaż podblatowy): 547 x 402 mm (R16)
wycięcie (montaż nablatowy): 580 x 435 mm (R3)
wycięcie (montaż na równi z blatem): 580 x 435 mm (R3) (wymiary 596 x 451 -R8 głębokość -3,5 mm)
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 8

GROHE
ZLEWOZMYWAKI STALOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






31 577 SD1 **stal szlachetna** **1 470,00**

K700U
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lewostronny
typ montażu: wpuszczany w blat, na równi z blatem i podblatowy
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 595 x 450 mm
1 komora: 340 x 400 x 200 mm
0,5 komory: 180 x 400 x 140 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zlewozmywak montowany po lewej
wycięcie (montaż podblatowy): 547 x 402 mm (R16)
wycięcie (montaż nablatowy): 580 x 435 mm (R3)
wycięcie (montaż na równi z blatem): 580 x 435 mm (R3) (wymiary 596 x 451 -R8 głębokość -3,5 mm)
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 8






31 578 SD1 **stal szlachetna** **1 160,00**

K700
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat, na równi z blatem i podblatowy
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 450 mm
wymiary: 464 x 464 mm
1 komora: 400 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie w montażu podblatowym: 402 x 402 mm (R11)
wycięcie w montażu nablatowym: 449 x 449 mm (R3)
wycięcie (montaż na równi z blatem): 449 x 449 mm (R3) (wymiary 465 x 465 -R8 głębokość -3,5 mm)
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 8






31 726 SD0 **stal szlachetna** **1 280,00**

K700
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K700 60-S 55/45 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat, na równi z blatem i podblatowy
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 550 x 450 mm
1 komora: 500 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie w montażu podblatowym: 502 x 402 mm (R11)
wycięcie (montaż nablatowy): 535 x 435 mm
wycięcie (montaż na równi z blatem): 535 x 435 mm (R3)(wymiary 551 x 451 -R8 głębokość -3,5 mm)
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 8

GROHE
ZLEWOZMYWAKI STALOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






31 580 SD1 **stal szlachetna** **1 500,00**

K700
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat, na równi z blatem i podblatowy
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 900 mm
wymiary: 864 x 464 mm
1 komora: 800 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie (montaż podblatowy): 802 x 402 mm (R11)
wycięcie (montaż nablatowy): 849 x 449 mm (R3)
wycięcie (montaż na równi z blatem): 849 x 449 mm (R3) (wymiary 865 x 465 -R8 głębokość -3,5 mm)
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 8






31 571 SD1 **stal szlachetna** **983,00**

K500
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K500 45-S 86/50 1.0 odwracalny
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 0,7 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 450 mm
wymiary: 860 x 500 mm
1 komora: 340 x 420 x 170 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 842 x 482 mm
wycięte otwory: 2 x 35 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
Ilość elementów mocujących zlewozmywak (wpuszczany w blat): 14





31 563 SD1 **stal szlachetna** **1 160,00**


K500
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K500 60-S 100/50 1.0 odwracalny
typ montażu: na równi z blatem i wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 0,7 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
min. wymiar korpusu: 550 mm
wymiary: 1000 x 500 mm
1 komora: 450 x 400 x 180 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie (typ montażu: wpuszczany w blat): 990 x 490 mm
wycięte otwory: 2 x 35 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
ZLEWOZMYWAKI STALOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






31 572 SD1 **stal szlachetna** **1 250,00**

K500
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K500 60-S 100/50 1.5 odwracalny
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 0,7 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 1000 x 500 mm
1 komora: 340 x 420 x 185 mm
0,5 komory: 170 x 320 x 125 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie (typ montażu: wpuszczany w blat): 990 x 490 mm
wycięte otwory: 2 x 35 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)






31 588 SD1 **stal szlachetna** **1 310,00**

K500
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K500 80-S 116/50 2.0 odwracalny
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 0,7 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 800 mm
wymiary: 1160 x 500 mm
1 komora: 340 x 420 x 185 mm
2 komora: 340 x 420 x 185 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 1140 x 480 mm
wycięte otwory: 2 x 35 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)






31 564 SD1 **stal szlachetna** **926,00**

K200
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K200 60-S 96,5/50 1.5 odwracalny
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 0,7 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 965 x 500 mm
1 komora: 346 x 396 x 150 mm
1 komora: 170 x 320 x 80 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie (w montażu nablatowym): 941 x 476 mm
wycięte otwory: 2 x 35 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)

GROHE
ZLEWOZMYWAKI STALOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






31 565 SD1 **stal szlachetna** **983,00**

Eurosmart
Zlewozmywak z baterią kuchenną
elementy składowe:
K200 zlewozmywak stalowy z ociekaczem (31 552 SD1)
typ montażu: wpuszczany w blat
Eurosmart bateria zlewozmywakowa (33 281 003)
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
perlator z łatwym demontażem za pomocą monety
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
Ilość elementów mocujących zlewozmywak (wpuszczany w blat): 14






31 562 SD1 **stal szlachetna** **926,00**

Bau
Zlewozmywak z baterią kuchenną
elementy składowe:
K200 zlewozmywak stalowy z ociekaczem (31 552 SD1)
typ montażu: wpuszczany w blat
Bau Edge bateria kuchenna (31 367 001)
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Long-Life głowica ceramiczna 28 mm
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
perlator
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
giętkie węże przyłączeniowe
promień zewnętrzny: R6, promień wewnętrzny komory: R100
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
Ilość elementów mocujących zlewozmywak (wpuszczany w blat): 14





31 552 SD1 **stal szlachetna** **520,00**


K200
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K200 45-S 86/50 1.0 odwracalny
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 0,6 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 450 mm
wymiary: 860 x 500 mm
1 komora: 350 x 400 x 160 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 842 x 482 mm
wycięte otwory: 2 x 35 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
Ilość elementów mocujących zlewozmywak (wpuszczany w blat): 14

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
ZLEWOZMYWAKI STALOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






31 720 SD0 **stal szlachetna** **568,00**

K200
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K200 50-S Ø 44 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 500 mm
wymiary: Ø 440 mm
1 komora: Ø 390 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie: Ø 422 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 5






31 719 SD0 **stal szlachetna** **683,00**

K200
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 533 x 457 mm
1 komora: 436 x 360 mm
promień wewnętrzny komory: R70
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie: 517 x 442 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 8

GROHE
ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






31 650 AP0 **czarny granit** **1 260,00**

K700
Zlewozmywak kompozytowy
model: K700 50-C 40/50 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 500 mm
wymiary: 400 x 500 mm
1 komora: 350 x 375 x 200 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie: 380 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 6
odporność termiczna do 280° C






31 651 AP0 **czarny granit** **1 480,00**

K700
Zlewozmywak kompozytowy
model: K700 60-C 56/51 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 560 x 510 mm
1 komora: 500 x 360 x 200 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie: 545 x 495 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 8
odporność termiczna do 280° C






31 652 AP0 **czarny granit** **1 660,00**

K700
Zlewozmywak kompozytowy
model: K700 80-C 78/51 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 800 mm
wymiary: 780 x 510 mm
1 komora: 720 x 370 x 220 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie: 764 x 494 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 9
odporność termiczna do 280° C





31 657 AP0 **czarny granit** **1 680,00**


K700
Zlewozmywak kompozytowy
model: K700 90-C 83.8/55.9 2.0
typ montażu: wpuszczany w blat i podblatowy
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 900 mm
wymiary: 838 x 559 mm
1 komora: 406 x 438 x 241 mm
1 komora: 316 x 438 x 241 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zlewozmywak montowany po lewej
wycięcie (montaż nablatowy): 818 x 539 mm
wycięcie (montaż podblatowy): 757 x 437 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 9
odporność termiczna do 280° C

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	31 658 AP0	**czarny granit**	**1 730,00**






K700
Zlewozmywak kompozytowy
model: K700 100-C 90/50 2.0 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 1000 mm
wymiary: 900 x 500 mm
1 komora: 465 x 443 x 230 mm
1 komora: 315 x 443 x 230 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 880 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10
odporność termiczna do 280° C

GROHE
ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






31 653 AP0 **czarny granit** **1 100,00**

K700U
Zlewozmywak kompozytowy
model: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat i podblatowy
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 500 mm
wymiary: 457 x 406 mm
1 komora: 417 x 366 x 203 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie (montaż nablatowy): 442 x 391
wycięcie (montaż podblatowy): 417 x 366 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
montaż z silikonem
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych: 8
odporność termiczna do 280° C






31 654 AP0 **czarny granit** **1 260,00**

K700U
Zlewozmywak kompozytowy
model: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat i podblatowy
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 533 x 457 mm
1 komora: 469 x 393 x 205 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie (montaż nablatowy): 518 x 442 mm
wycięcie (montaż podblatowy): 468 x 390 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 6
odporność termiczna do 280° C






31 655 AP0 **czarny granit** **1 490,00**

K700U
Zlewozmywak kompozytowy
model: K700U 70-C 61/45.7 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat i podblatowy
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 700 mm
wymiary: 610 x 460 mm
1 komora: 544 x 394 x 205 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie (montaż nablatowy): 594 x 442 mm
wycięcie (montaż podblatowy): 543 x 393 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 6
odporność termiczna do 280° C

GROHE
ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






31 644 AP0 **czarny granit** **1 670,00**

K500
Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem
model: K500 50-C 86/50 1.0 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 500 mm
wymiary: 860 x 500 mm
1 komora: 347 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 840 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
odporność termiczna do 280° C






31 645 AP0 **czarny granit** **1 740,00**

K500
Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem
model: K500 60-C 100/50 1.0 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 1000 x 500 mm
1 komora: 480 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 980 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 12
odporność termiczna do 280° C






31 646 AP0 **czarny granit** **1 850,00**

K500
Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem
model: K500 60-C 100/50 1.5 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 1000 x 500 mm
1 komora: 345 x 440 x 200 mm
0,5 komory: 155 x 295 x 146 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 980 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 12
odporność termiczna do 280° C






31 647 AP0 **czarny granit** **2 090,00**

K500
Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem
model: K500 80-C 116/50 2.0 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 800 mm
wymiary: 1160 x 500 mm
1 komora: 330 x 440 x 200 mm
2 komora: 330 x 440 x 200 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 1140 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 12
odporność termiczna do 280° C

GROHE
ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






31 648 AP0 **czarny granit** **1 600,00**

K500
Zlewozmywak kompozytowy
model: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
typ montażu: wpuszczany w blat i podblatowy
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 555 x 460 mm
1 komora: 335 x 400 x 200 mm
0,5 komory: 155 x 400 x 140 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie (montaż nablatowy): 545 x 444 mm
wycięcie (montaż podblatowy): 525 x 400 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
montaż z silikonem
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych: 8
odporność termiczna do 280° C






31 649 AP0 **czarny granit** **1 940,00**

K500
Zlewozmywak kompozytowy
model: K500 90-C 86/50 2.0
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 900 mm
wymiary: 860 x 500 mm
1 komora: 390 x 430 x 200 mm
2 komora: 380 x 365 x 200 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
zlewozmywak montowany po lewej
wycięcie: 840 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10
odporność termiczna do 280° C

GROHE
ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






31 639 AP0 **czarny granit** **1 240,00**

K400
Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem
model: K400 50-C 78/50 1.0 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 500 mm
wymiary: 780 x 500 mm
1 komora: 347 x 440 x 205 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 765 x 485 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10
odporność termiczna do 280° C






31 640 AP0 **czarny granit** **1 560,00**

K400
Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem
model: K400 50-C 86/50 1.0 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 500 mm
wymiary: 860 x 500 mm
1 komora: 337 x 420 x 205 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 840 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10
odporność termiczna do 280° C






31 641 AP0 **czarny granit** **1 680,00**

K400
Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem
model: K400 60-C 100/50 1.0 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 1000 x 500 mm
1 komora: 480 x 420 x 205 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 980 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 12
odporność termiczna do 280° C






31 642 AP0 **czarny granit** **1 800,00**

K400
Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem
model: K400 60-C 100/50 1.5 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 1000 x 500 mm
1 komora: 335 x 420 x 205 mm
0,5 komory: 155 x 295 x 146 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 980 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10
odporność termiczna do 280° C

GROHE
ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






31 643 AP0 **czarny granit** **1 910,00**

K400
Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem
model: K400 80-C 116/50 1.5 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 800 mm
wymiary: 1160 x 500 mm
1 komora: 400 x 420 x 205 mm
2 komora: 295 x 295 x 205 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 1140 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 10
odporność termiczna do 280° C





31 656 AP0 **czarny granit** **1 030,00**

K200
Zlewozmywak kompozytowy
model: K200 50-C 51 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper redukcja hałasu
minimalna długość szafki: 500 mm
wymiary: Ø 510 mm
1 komora: Ø 380 x 200 mm
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
wycięcie: Ø 490 mm
odpływ: przelew automatyczny
opcjonalnie: automatyczny odpływ (40 986 SD0)
ilość uchwytów montażowych w zestawie: 3
odporność termiczna do 280° C

GROHE
AKCESORIA DO ZLEWOZMYWAKÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto



40 996 GN0	**brushed cool sunrise**	**268,00**
40 996 DL0	**brushed warm sunset**	**268,00**
40 996 AL0	**brushed hard graphite**	**268,00**

Zestaw odpływowy do zlewozmywaka jednokomorowego
elementy składowe:
element zakrywający przelew
kwadratowa osłonka
sito
korek automatyczny
okrągła osłonka
pasuje do zlewozmywaków:
31 639, 31 640, 31 641, 31 644, 31 645, 31 651, 31 652



40 997 GN0	**brushed cool sunrise**	**244,00**
40 997 DL0	**brushed warm sunset**	**244,00**
40 997 AL0	**brushed hard graphite**	**244,00**

Zestaw odpływowy do zlewozmywaków 1 i 1,5-komorowych
elementy składowe:
element zakrywający przelew
sito
korek manualny
korek automatyczny
pasuje do zlewozmywaków: 31 648, 31 653, 31 654, 31 655



40 998 GN0	**brushed cool sunrise**	**390,00**
40 998 DL0	**brushed warm sunset**	**390,00**
40 998 AL0	**brushed hard graphite**	**390,00**

Zestaw odpływowy do zlewozmywaka dwukomorowego
elementy składowe:
element zakrywający przelew
sito
korek manualny
korek automatyczny
okrągła osłonka
kwadratowa osłonka
pasuje do zlewozmywaków: 31 642, 31 643, 31 646, 31 647, 31 649, 31 657



40 999 GN0	**brushed cool sunrise**	**438,00**
40 999 DL0	**brushed warm sunset**	**438,00**
40 999 AL0	**brushed hard graphite**	**438,00**

Zestaw odpływowy do zlewozmywaka dwukomorowego
elementy składowe:
element zakrywający przelew
sito
korek manualny
korek automatyczny
kwadratowa osłonka
pasuje do zlewozmywaków: 31 658



40 400 GN0	**brushed cool sunrise**	**244,00**
40 400 DL0	**brushed warm sunset**	**244,00**
40 400 AL0	**brushed hard graphite**	**244,00**

Zestaw odpływowy do zlewozmywaka jednokomorowego
elementy składowe:
ramka do przelewu
korek automatyczny
sito
kwadratowa osłonka
pasuje do zlewozmywaków: 31 656, 31 650



40 986 SD0	**stal szlachetna**	**171,00**
40 986 GN0	**brushed cool sunrise**	**304,00**
40 986 DL0	**brushed warm sunset**	**304,00**
40 986 AL0	**brushed hard graphite**	**304,00**

Zestaw odpływowy do zlewozmywaka
okrągły przycisk typu naciśnij - otwórz
odpływ w kompaktowym rozmiarze
zawiera sitko odpływowe
średnica otworu Ø 35 mm
pasuje do wszystkich zlewozmywaków

GROHE
ARMATURY SPECJALNE





SPIS TREŚCI

Baterie elektroniczne	Eurocube E	346
	Essence E	349
	Europlus E	352
	Eurosmart Cosmopolitan E	354
	Eurosmart	362
	Euroeco Cosmopolitan E	363
	Bau Cosmopolitan E	366
Termostaty specjalne	Grohtherm Micro	368
	Grohtherm Special	369
	Grohtherm XL	374
Baterie jednouchwytowe	Eurosmart Care	377
	Euroeco Special	383
	Euroeco Special / SSC	387
Baterie samozamykające	Eurosmart Cosmopolitan T	389
	Euroeco Cosmopolitan T	390
Akcesoria	Elementy montażowe do zabudowy podtynkowej	391

WYMAGANIA SYSTEMOWE DLA BATERII ELEKTRONICZNYCH Z BLUETOOTH®

Apple iOS 8.0 lub nowszy
Android 4.3 lub nowszy

Urządzenia przenośne i aplikacja GROHE IR Remote App*** nie wchodzą w zakres dostawy i muszą być zamówione oddzielnie w autoryzowanym sklepie Apple, sklepie iTunes lub sklepie Google Play.

* Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth®. SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez Grohe AG jest objęte licencją. Inne znaki towarowe a nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.


** Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone oraz iTunes są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z normami bezpieczeństwa i normami regulacyjnymi.

*** Dostępne za darmo za pośrednictwem aplikacji iTunes lub sklepu Google Play.

GROHE
EUROCUBE E

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






36 440 000 **chrom** **3 370,00**

Eurocube E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
strumień laminarny
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59K
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






36 441 000 **chrom** **3 260,00**
36 441 DC0 **stal nierdzewna** **4 230,00**
36 441 AL0 **brushed hard graphite** **4 890,00**

Eurocube E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
strumień laminarny
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59K
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





36 442 000 **chrom** **3 660,00**

Eurocube E
Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do wody zimnej lub zmieszanej
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
strumień laminarny
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
zestaw do montażu gotowego
do montażu ze stelażem Rapid SL 38 748 002 lub elementem podtynkowym 36 264 001 (zamawiane osobno)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


36 264 001 **814,00**
Element do zabudowy podtynkowej

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
EUROCUBE E

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






38 748 002 **2 330,00**

Rapid SL
Element do montażu podtynkowej baterii elektronicznej na podczerwień
do baterii ściennej
pasuje do baterii: Essence E 36 447 000 i Eurocube E 36 442 000
wysokość zabudowy 1,13 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
trzpienie mocujące do umywalki M10,
z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
wstępnie złożony zestaw podtynkowy z osłoną
ognioodporna osłona do zabezpieczenia przewodów elektrycznych
skrzynka instalacyjna z grupą wodną, zaworem
odcinającym i przyłączem do płukania
kabel przyłączeniowy z izolacją akustyczną 1/2 ”
skrzynka do podłączenia zasilania 230 V
znak CE
przyłącze do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M
(zamawiane osobno)






36 407 001 **chrom** **788,00**

Pilot zdalnego sterowania
do wszystkich produktów GROHE na podczerwień,
wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home
Monitorowanie
dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO_2 (GROHE Blue Home)
Konfiguracja
program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączania (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)
Serwis
zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)
zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)





36 340 000 **261,00**

Kabel przedłużający
długość 3,00 m


36 341 000 **481,00**
długość 10 m



42 388 000 **302,00**

Zasilacz
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pozwala zastąpić baterię 6V typu CR-P2


GROHE
EUROCUBE E

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**36 338 000**		**428,00**
	Moduł zasilania do baterii na podczerwień z pojedynczym sensorem napiecie zasilania 100-230V AC, 50-60 Hz do gniazda podtynkowego, z pokrywą		

GROHE
ESSENCE E

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
36 444 000	**chrom**	**2 730,00**






Essence E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Long-Life trwała powłoka
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59K
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

36 445 000	**chrom**	**2 620,00**
36 445 DC0	**stal nierdzewna**	**3 400,00**
36 445 GL0	**cool sunrise**	**3 660,00**
36 445 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 930,00**
36 445 DA0	**warm sunset**	**3 660,00**
36 445 DL0	**brushed warm sunset**	**3 930,00**
36 445 A00	**hard graphite**	**3 660,00**
36 445 AL0	**brushed hard graphite**	**3 930,00**






Essence E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
strumień laminarny
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59K
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
ESSENCE E

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






36 446 000 **chrom** **2 440,00**

Essence E
Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do wody zimnej lub zmieszanej
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
strumień laminarny
giętki wąż przyłączeniowy
sitko do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59K
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






36 447 000 **chrom** **3 470,00**

Essence E
Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do wody zimnej lub zmieszanej
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
zestaw do montażu gotowego
do montażu ze stelażem Rapid SL 38 748 002 lub elementem
podtynkowym 36 264 001 (zamawiane osobno)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

36 264 001 **814,00**
Element do zabudowy podtynkowej






38 748 002 **2 330,00**

Rapid SL
Element do montażu podtynkowej baterii elektronicznej na podczerwień
do baterii ściennej
pasuje do baterii: Essence E 36 447 000 i Eurocube E 36 442 000
wysokość zabudowy 1,13 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
trzpienie mocujące do umywalki M10,
z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
wstępnie złożony zestaw podtynkowy z osłoną
ognioodporna osłona do zabezpieczenia przewodów elektrycznych
skrzynka instalacyjna z grupą wodną, zaworem
odcinającym i przyłączem do płukania
kabel przyłączeniowy z izolacją akustyczną 1/2 ”
skrzynka do podłączenia zasilania 230 V
znak CE
przyłącze do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M
(zamawiane osobno)

GROHE
ESSENCE E


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**36 407 001**	**chrom**	**788,00**

Pilot zdalnego sterowania
do wszystkich produktów GROHE na podczerwień, wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home
Monitorowanie
dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO_2 (GROHE Blue Home)
Konfiguracja
program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączania (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)
Serwis
zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)
zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)



42 388 000 — **302,00**


Zasilacz
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pozwala zastąpić baterię 6V typu CR-P2

36 340 000 — **261,00**

Kabel przedłużający
długość 3,00 m

36 341 000 — **481,00**
długość 10 m


36 338 000 — **428,00**

Moduł zasilania
do baterii na podczerwień z pojedynczym sensorem
napiecie zasilania 100-230V AC, 50-60 Hz
do gniazda podtynkowego, z pokrywą

GROHE
EUROPLUS E

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






36 207 001 **chrom** **2 480,00**

Europlus E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
zawór magnetyczny
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59K

36 208 001 **chrom** **2 240,00**
ditto, bez mieszacza






36 015 001 **chrom** **2 810,00**

Europlus E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
zawór magnetyczny
system szybkiego montażu
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59K

36 016 001 **chrom** **2 570,00**
ditto, bez mieszacza







36 407 001 **chrom** **788,00**

Pilot zdalnego sterowania
do wszystkich produktów GROHE na podczerwień,
wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home
Monitorowanie
dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO_2 (GROHE Blue Home)
Konfiguracja
program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączania (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)
Serwis
zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)
zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE
EUROPLUS E

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**36 340 000** **Kabel przedłużający** długość 3,00 m		**261,00**
	36 341 000 **długość 10 m**		**481,00**
	**42 388 000** **Zasilacz** z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC pozwala zastąpić baterię 6V typu CR-P2		**302,00**
 	**36 338 000** **Moduł zasilania** do baterii na podczerwień z pojedynczym sensorem napiecie zasilania 100-230V AC, 50-60 Hz do gniazda podtynkowego, z pokrywą		**428,00**
	**36 209 000** **Zakryty mieszacz** mieszacz wandaloodporny, zakryty i regulowany wstępnie pasujący do baterii jednootworowych Europlus E i Eurodisc SE elementy składowe: specjalny wał mieszający do regulowania wkrętakiem metalowa nakładka **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**391,00**
 	**36 133 000** **Perlator** gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu Z 7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar klucz do demontażu zabezpieczony przed kradzieżą **GROHE Long-Life** trwała powłoka gwint zewnętrzny	**chrom**	**84,80**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






36 327 002 **chrom** **1 630,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zasilająca zewnętrzna
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
zastępuje 36 327 001

36 331 001 **chrom** **1 700,00**

zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"





36 422 001 **chrom** **2 060,00**


Eurosmart Cosmopolitan E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2"
Rozmiar L
z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zasilająca zewnętrzna
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
zastępuje 36 422 000

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






36 325 002 **chrom** **1 740,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
zastępuje 36 325 001






36 421 001 **chrom** **2 050,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2"
Rozmiar L
z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
zastępuje 36 421 000






36 439 001 **chrom** **1 530,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do wody zimnej lub zmieszanej
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
giętki wąż przyłączeniowy
sitko do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zasilająca zewnętrzna
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
zastępuje 36 439 000

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






36 330 002 **chrom** **1 630,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2“
z zakrytym mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zasilająca zewnętrzna
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
zastępuje 36 330 001





36 386 001 **chrom** **3 780,00**


Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień z mieszczaem i ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
zawiera generator zasilania Powerbox
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5,5 l/min
elastyczne wężyki podłączeniowe
zawór zwrotny
sitko do zanieczyszczeń
system szybkiego montażu
Powerbox
generator energii z turbiną wodną
wewnętrzny układ magazynowania energii
przy użyciu 60 sekund/dobę 24 godziny czuwania,
przy użyciu 260 sekund/dobę 100 godziny czuwania
z zapasowym źródłem zasilania
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






36 454 000 **chrom** **4 330,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Elektroniczna bateria umywalkowa z termostatem
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
aktywacja ręczna, dezaktywacja automatyczna po opuszczeniu strefy detekcji (tryb detekcji ciała i dłoni)
dwa dodatkowe tryby detekcji, które można regulować (ręka - ręka lub ciało - ciało)
GROHE Long-Life trwała powłoka
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
GROHE CoolTouch
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
niezmieszana ciepła lub zimna woda w skrajnej pozycji uchwytu do testów na legionellę
obrotowa wylewka 219 mm
wysięg wylewki 287 mm
ogranicznik obszaru obrotu 130°, ustalany na stałe
zakryte przyłącza S
samouszczelniające rozety
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109

36 455 000 **chrom** **4 210,00**
ditto, wysięg wylewki 255 mm








36 332 000 **chrom** **3 840,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria umywalkowa z termostatem
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
aktywacja ręczna, dezaktywacja automatyczna po opuszczeniu strefy detekcji (tryb detekcji ciała i dłoni)
dwa dodatkowe tryby detekcji, które można regulować (ręka - ręka lub ciało - ciało)
GROHE Long-Life trwała powłoka
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
pokrętło z wyborem temperatury
z blokadą **GROHE SafeStop** przy 38°C
obrotowa wylewka 219 mm
wysięg wylewki 287 mm
ogranicznik obszaru obrotu 130°, ustalany na stałe
samouszczelniające rozety
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109

36 333 000 **chrom** **3 780,00**
ditto, wysięg wylewki 255 mm

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**13 378 000**	**chrom**	**487,00**
	Wylewka długość 115 mm obrotowa (180 lub 90°) i blokowana regulator strumienia laminarnego 9 l/min **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
	13 380 000	**chrom**	**538,00**
	ditto, długość 175 mm		
 	**36 334 SD0**	**stal szlachetna**	**2 000,00**
	Eurosmart Cosmopolitan E **Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza** z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych do wody zimnej lub zmieszanej z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min rozeta ze stali szlachetnej **SuperSteel** wylewka wysięg 232 mm 7 programów wstępnych automatyczne spłukiwanie dezynfekcja termiczna tryb czyszczenia dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001) do puszki podtynkowej: 36 336 001/36 337 001 znak CE I klasa głośności według normy DIN 4109 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	36 335 SD0	**stal szlachetna**	**1 930,00**
	ditto, wysięg wylewki 172 mm		
	36 337 001		**568,00**
	Element do zabudowy podtynkowej do baterii na podczerwień bez mieszacza		
	36 336 001		**1 510,00**
	Element ze zitegrowanym termostatem do zabudowy podtynkowej, do baterii na podczerwień		
 	**36 315 000** **36 339 001**	**chrom**	**2 140,00** **1 040,00**
	Eurosmart Cosmopolitan E **Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury** z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min regulator strumienia laminarnego rozeta chromowana wylewka **wysięg wylewki 170 mm** 7 programów wstępnych automatyczne spłukiwanie dezynfekcja termiczna tryb czyszczenia dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001) do puszki podtynkowej: 36 339 001 znak CE I klasa głośności według normy DIN 4109		

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






36 457 000 **chrom** **4 000,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Termostatyczna bateria prysznicowa na podczerwień
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
ergonomiczne metalowe uchwyty
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE CoolTouch
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
niezmieszana ciepła lub zimna woda w skrajnej pozycji uchwytu do testów na legionellę
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
samouszczelniające rozety
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109






36 456 000 **chrom** **1 070,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Elektroniczna bateria prysznicowa na podczerwień
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do montażu podtynkowego z 36 458 000 lub 36 459 000 (zamawiane osobno)
ergonomiczne metalowe uchwyty
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
niezmieszana ciepła lub zimna woda w skrajnej pozycji uchwytu do testów na legionellę
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109

36 458 000 **3 210,00**
Element podtynkowy ze zintegrowanym termostatem, do zestawów prysznicowych, zasilanie bateryjne

36 459 000 **3 450,00**
Element podtynkowy ze zintegrowanym termostatem, do zestawów prysznicowych, zasilanie sieciowe






47 780 000 **chrom** **673,00**

Zestaw przedłużek 27,5 mm
do Rapido T 35 500 000
do montażu podtynkowego z 36 458 000 lub 36 459 000 (zamawiane osobno)
do użycia z termostatem centralnym lub
prysznicową baterią termostatyczną

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






36 463 000 **chrom** **952,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria prysznicowa na podczerwień
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do montażu z elementem podtynkowym 36 416 001 lub 36 464 000 (zamawiane osobno)
do ukrytego termostatu
GROHE Long-Life trwała powłoka
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109

36 464 000 **2 860,00**
Element podtynkowy ze zintegrowanym termostatem, do zestawów prysznicowych, zasilanie bateryjne

36 416 001 **2 950,00**
Element podtynkowy ze zintegrowanym termostatem, do zestawów prysznicowych, zasilanie sieciowe






36 407 001 **chrom** **788,00**

Pilot zdalnego sterowania
do wszystkich produktów GROHE na podczerwień, wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home
Monitorowanie
dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO_2 (GROHE Blue Home)
Konfiguracja
program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączania (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)
Serwis
zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)
zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)





36 340 000 **261,00**

Kabel przedłużający
długość 3,00 m

36 341 000 **481,00**
długość 10 m




42 388 000 **302,00**

Zasilacz
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pozwala zastąpić baterię 6V typu CR-P2

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto





36 338 000 **428,00**

Moduł zasilania
do baterii na podczerwień z pojedynczym sensorem
napiecie zasilania 100-230V AC, 50-60 Hz
do gniazda podtynkowego, z pokrywą






36 133 000 **chrom** **84,80**

Perlator
gwint zewnętrzny
M 24 x 1
klasa przepływu Z
7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar
klucz do demontażu
zabezpieczony przed kradzieżą
GROHE Long-Life trwała powłoka
gwint zewnętrzny






34 487 000 **chrom** **641,00**

Grohtherm Micro
Termiczna ochrona przez poparzeniem
termostat podumywalkowy
regulacja temperatury 15-43° C (± 2° C)
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
przyłącze pod nakrętką złączkową 3/8"
na górze 3/8" gwint zewnętrzny
głowica termostatyczna **GROHE TurboStat**
GROHE Long-Life trwała powłoka
wbudowane zawory zwrotne
sitko do zanieczyszczeń
bez zestawu przyłączeniowego
max. różnica ciśnień 5:1






47 533 000 **chrom** **118,00**

Grohtherm Micro
Zestaw przyłączeniowy
do Grohtherm Micro
elementy składowe:
nakrętka przyłącza 3/8"
trójnik
2 wyjścia 3/8" gwint zewnętrzny
giętki wąż przyłączeniowy
nakrętki przyłączy
GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE
EUROSMART

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	23 975 003	**chrom**	**1 450,00**
	23 975 2433	**matte black**	**1 880,00**






Eurosmart
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
2w1 obsługa manualna i bezdotykowa
główne sterowanie przepływem za pomocą klasycznej dźwigni
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
elektronika na podczerwień
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
zawór zwrotny
sitko do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zasilająca zewnętrzna
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
znak CE
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






36 271 000 **chrom** **1 280,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Elektronika na podczerwień
do umywalki bez mieszacza
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do wody zimnej lub zmieszanej
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
sitka do zanieczyszczeń
zawór magnetyczny
bateria zasilająca zewnętrzna
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59K






36 269 000 **chrom** **1 380,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do wody zimnej lub zmieszanej
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
sitka do zanieczyszczeń
zawór magnetyczny
system szybkiego montażu
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59K
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






36 384 000 **chrom** **2 840,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
elektronika na podczerwień
do umywalki bez mieszacza
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
zawiera generator zasilania Powerbox
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
giętki wąż przyłączeniowy
sitko do zanieczyszczeń
system szybkiego montażu
Powerbox
generator energii z turbiną wodną
wewnętrzny układ magazynowania energii
przy użyciu 60 sekund/dobę 24 godziny czuwania,
przy użyciu 260 sekund/dobę 100 godziny czuwania
z zapasowym źródłem zasilania
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






36 274 000 **chrom** **1 500,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do wody zimnej lub zmieszanej
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
metalowy korpus
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE






36 273 000 **chrom** **1 780,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do wody zimnej lub zmieszanej
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
wylewka
wysięg wylewki 172 mm
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
do puszki podtynkowej:
36 336 001/36 337 001
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109

36 337 001 **568,00**
Element do zabudowy podtynkowej do baterii na podczerwień bez mieszacza

36 336 001 **1 510,00**
Element ze zitegrowanym termostatem do zabudowy podtynkowej, do baterii na podczerwień









36 407 001 **chrom** **788,00**

Pilot zdalnego sterowania
do wszystkich produktów GROHE na podczerwień,
wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home
Monitorowanie
dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO_2 (GROHE Blue Home)
Konfiguracja
program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączania (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)
Serwis
zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)
zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**36 340 000** **Kabel przedłużający** długość 3,00 m		**261,00**
	36 341 000 **długość 10 m**		**481,00**
	**42 388 000** **Zasilacz** z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC pozwala zastąpić baterię 6V typu CR-P2		**302,00**
 	**36 338 000** **Moduł zasilania** do baterii na podczerwień z pojedynczym sensorem napiecie zasilania 100-230V AC, 50-60 Hz do gniazda podtynkowego, z pokrywą		**428,00**
 	**36 133 000** **Perlator** gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu Z 7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar klucz do demontażu zabezpieczony przed kradzieżą **GROHE Long-Life** trwała powłoka gwint zewnętrzny	**chrom**	**84,80**
 	**34 487 000** **Grohtherm Micro** **Termiczna ochrona przez poparzeniem** **termostat podumywalkowy** regulacja temperatury 15-43° C (± 2° C) dezynfekcja termiczna bez konieczności ponownego ustawiania temperatury przyłącze pod nakrętką złączkową 3/8" na górze 3/8" gwint zewnętrzny głowica termostatyczna **GROHE TurboStat** **GROHE Long-Life** trwała powłoka wbudowane zawory zwrotne sitko do zanieczyszczeń bez zestawu przyłączeniowego max. różnica ciśnień 5:1	**chrom**	**641,00**
 	**45 704 000** **Wąż przyłączeniowy** 300 mm 3/8" x 3/8"	**chrom**	**168,00**

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






36 451 000 **chrom** **1 020,00**

Bau Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria na podczerwień z mieszaczem i ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
korpus wykonany z polimeru kompozytowego
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zasilająca zewnętrzna
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59






36 452 000 **chrom** **952,00**

Bau Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do wody zimnej lub zmieszanej
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
korpus wykonany z polimeru kompozytowego
giętki wąż przyłączeniowy
sitko do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zasilająca zewnętrzna
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59






36 453 000 **chrom** **1 080,00**


Bau Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria na podczerwień z mieszaczem i ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
korpus wykonany z polimeru kompozytowego
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
dezynfekcja termiczna
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 59

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**36 407 001**	**chrom**	**788,00**

Pilot zdalnego sterowania
do wszystkich produktów GROHE na podczerwień, wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home
Monitorowanie
dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO_2 (GROHE Blue Home)
Konfiguracja
program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączania (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)
Serwis
zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)
zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)

36 340 000 — **261,00**


Kabel przedłużający
długość 3,00 m

36 341 000 — **481,00**
długość 10 m



42 388 000 — **302,00**

Zasilacz
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pozwala zastąpić baterię 6V typu CR-P2


36 338 000 — **428,00**

Moduł zasilania
do baterii na podczerwień z pojedynczym sensorem
napiecie zasilania 100-230V AC, 50-60 Hz
do gniazda podtynkowego, z pokrywą

GROHE
GROHTHERM MICRO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






34 487 000 **chrom** **641,00**

Grohtherm Micro
Termiczna ochrona przez poparzeniem
termostat podumywalkowy
regulacja temperatury 15-43° C (± 2° C)
dezynfekcja termiczna bez konieczności ponownego ustawiania temperatury
przyłącze pod nakrętką złączkową 3/8"
na górze 3/8" gwint zewnętrzny
głowica termostatyczna **GROHE TurboStat**
GROHE Long-Life trwała powłoka
wbudowane zawory zwrotne
sitko do zanieczyszczeń
bez zestawu przyłączeniowego
max. różnica ciśnień 5:1






47 533 000 **chrom** **118,00**

Grohtherm Micro
Zestaw przyłączeniowy
do Grohtherm Micro
elementy składowe:
nakrętka przyłącza 3/8"
trójnik
2 wyjścia 3/8" gwint zewnętrzny
giętki wąż przyłączeniowy
nakrętki przyłączy
GROHE Long-Life trwała powłoka





45 704 000 **chrom** **168,00**


Wąż przyłączeniowy
300 mm
3/8" x 3/8"

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
GROHTHERM SPECIAL


Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






34 667 000 **chrom** **1 630,00**

Grohtherm Special
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
naścienna
ergonomiczne uchwyty
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
sitka do zanieczyszczeń
zakryte przyłącza S
GROHE FastFixation szybka wymiana zaworów zwrotnych w przyłączach
GROHE 100% CoolTouch nienagrzewający się korpus baterii
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury






34 665 000 **chrom** **2 040,00**

Grohtherm Special
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
naścienna
ergonomiczne uchwyty
wielofunkcyjny Aquadimmer
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
przełącznik wanna/prysznic
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
perlator
sitka do zanieczyszczeń
zakryte przyłącza S
GROHE FastFixation szybka wymiana zaworów zwrotnych w przyłączach
GROHE 100% CoolTouch nienagrzewający się korpus baterii
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury







34 681 000 **chrom** **1 610,00**

Grohtherm Special
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
naścienna
ergonomiczne uchwyty
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
sitka do zanieczyszczeń
bez zakrytych przyłączy S
GROHE FastFixation szybka wymiana zaworów zwrotnych w przyłączach
GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






34 671 000 **chrom** **2 020,00**

Grohtherm Special
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
naścienna
ergonomiczne uchwyty
wielofunkcyjny Aquadimmer
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
przełącznik wanna/prysznic
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
perlator
sitka do zanieczyszczeń
bez zakrytych przyłączy S
GROHE FastFixation szybka wymiana zaworów zwrotnych w przyłączach
GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury






13 080 000 **chrom** **853,00**

Wylewka
długość 77 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka






13 137 000 **chrom** **830,00**

Wylewka
długość 115 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka






13 138 000 **chrom** **855,00**


Wylewka
długość 175 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






34 666 000 **chrom** **1 810,00**

Grohtherm Special
Bateria umywalkowa z termostatem, DN 15
naścienna
ergonomiczne uchwyty
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
dolne wyjście wody dla wylewki 13 378 000 lub 13 380 000
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
sitka do zanieczyszczeń
zakryte przyłącza S
GROHE FastFixation szybka wymiana zaworów zwrotnych w przyłączach
GROHE 100% CoolTouch nienagrzewający się korpus baterii
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury






13 378 000 **chrom** **487,00**

Wylewka
długość 115 mm
obrotowa (180 lub 90°) i blokowana
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
GROHE Long-Life trwała powłoka

13 380 000 **chrom** **538,00**
ditto, długość 175 mm






29 094 000 **chrom** **1 240,00**

Grohtherm Special
Bateria termostatyczna
do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
uszczelnienie rozety i trzpienia
zakryte mocowanie
ergonomiczne uchwyty
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

35 500 000 **1 030,00**
GROHE Rapido T podtynkowy element termostatyczny





29 095 000 **chrom** **1 270,00**


Grohtherm Special
Bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
uszczelnienie rozety i trzpienia
zakryte mocowanie
ergonomiczne uchwyty
wielofunkcyjny Aquadimmer
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
przełącznik wanna/prysznic
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

35 500 000 **1 030,00**
GROHE Rapido T podtynkowy element termostatyczny

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto





29 096 000 **chrom** **1 030,00**

Grohtherm Special
Bateria centralna z termostatem
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
uszczelnienie rozety i trzpienia
zakryte mocowanie
ergonomiczny uchwyt metalowy
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury


35 500 000 **1 030,00**
GROHE Rapido T podtynkowy element termostatyczny



47 994 000 **32,00**

Grohtherm Special
Uchwyt zwalniający
odblokowanie temperatury w celu przeprowadzenia
dezynfekcji termicznej






12 051 000 **chrom** **238,00**

Przyłącze S
1/2" x 3/4"
tuleja gwintowana do zakrycia nakrętki złączkowej
i rozety
uszczelnienie przy ścianie
obszar przestawialności 12,5 mm
pasuje do gwintów 1/2"
GROHE Long-Life trwała powłoka





47 780 000 **chrom** **673,00**

Zestaw przedłużek 27,5 mm
do Rapido T 35 500 000
do montażu podtynkowego z 36 458 000 lub 36 459 000 (zamawiane osobno)
do użycia z termostatem centralnym lub
prysznicową baterią termostatyczną

47 781 000 **783,00**
Zestaw przedłużek 27,5 mm; do użycia
z wannową baterią termostatyczną






29 007 000 **770,00**

Zestaw zabezpieczający
do Rapido T 35 500 000
zestaw zabezpieczający z zaworem zwrotnym
do użycia z zestawami odpływowymi
np. Talentofil 28 990 000 lub 28 991 000
zastępuje użycie przerywacza strumienia

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE
GROHTHERM SPECIAL

		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		**28 874 000** **Trójnik 1/2“** do przyłączenia do baterii prysznicowej i wannowej nakrętka złączkowa 1/2“ 2 przyłącza 1/2“ do podłączenia węża prysznicowego lub zaworu opróżniającego **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**79,70**
		**28 988 000** **Zawór opróżniający 1/2“** do umieszczenia pomiędzy zaworem odcinającym i prysznicem zgodnie z wytycznymi szpitalnictwa gwint wewnętrzny 1/2“ **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**181,00**
		**12 030 000** **Przyłącze sztorcowe, DN 15** przyłącze kątowe 3/4“ x 1/2“ przeciwzłącze śrubowe 1/2“ wysięg 47 mm **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**305,00**

GROHE
GROHTHERM XL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






35 085 000 **chrom** **7 350,00**

Grohtherm XL
Bateria termostatyczna, DN 25
naścienna
zakres stosowania od 9l/min do 140l/min
termoelement z materiału rozszerzalnego
pokrętło z wyborem temperatury z regulowanym wstępnie ogranicznikiem krańcowym bezpieczeństwa pomiędzy 33°C i 43°C
urządzenie ułatwiające dezynfekcję termiczną
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
gwint przyłącza 1 1/4"
gwint wyjścia 1 1/2"
wyjście na dole/górze wymienne
bez przyłączy
GROHE Long-Life trwała powłoka






35 087 000 **chrom** **9 000,00**

Grohtherm XL
Bateria termostatyczna, DN 32
naścienna
zakres stosowania od 9l/min do 140l/min
termoelement z materiału rozszerzalnego
pokrętło z wyborem temperatury z regulowanym wstępnie ogranicznikiem krańcowym bezpieczeństwa pomiędzy 33°C i 43°C
urządzenie ułatwiające dezynfekcję termiczną
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
gwint przyłącza 1 1/2"
gwint wyjścia 2"
wyjście na dole/górze wymienne
bez przyłączy
GROHE Long-Life trwała powłoka






12 411 000 **chrom** **407,00**

Przyłącze S
nakrętka 1 1/4" x 1" gwint zewnętrzny
przestawialność 50 mm
rozeta przykręcana
do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000
GROHE Long-Life trwała powłoka
jednostka opakowania 1 sztuka






12 417 000 **chrom** **385,00**

Przyłącze proste
nakrętka 1 1/4" x 1" gwint zewnętrzny
rozeta przykręcana
do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000
GROHE Long-Life trwała powłoka

12 420 000 **chrom** **273,00**
ditto, nakrętka 1 1/2" x 1 1/4", gwint zewnętrzny (do Grohtherm XL 1 1/4", 35 087/35 088










12 424 000 **chrom** **296,00**

Wyjście proste
nakrętka 1 1/2" x 1 1/4" gwint zewnętrzny
do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000
GROHE Long-Life trwała powłoka

12 426 000 **chrom** **707,00**
ditto, nakrętka, 2" x 1 1/2", gwint zewnętrzny (do Grohtherm XL 1 1/4", 35 087/35 088)

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
GROHTHERM XL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**12 428 000** **Kątownik przyłączeniowy** nakrętka 1 1/4" x 1" gwint zewnętrzny do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000 **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**519,00**
	12 430 000 **Nakrętka 1 1/2" x 1 1/4" gwint zewnętrzny**	**chrom**	**462,00**
 	**12 432 000** **Kolanko wyjścia, DN 32** nakrętka 1 1/2" x 1 1/4" gwint zewnętrzny wysięg 125 mm rozeta przykręcana do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000 **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**559,00**
 	**12 444 000** **Kolanko wyjścia, DN 32** z termometrem nakrętka 1 1/2" x 1 1/4" gwint zewnętrzny wysięg 90 mm rozeta przykręcana do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000 **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**1 280,00**
 	**12 448 000** **Kolanko wyjścia, DN 40** z termometrem nakrętka 2" x 1 1/2" gwint zewnętrzny wysięg 90 mm rozeta przykręcana **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**1 040,00**
 	**12 436 000** **Kolanko wyjścia, DN 32** bez termometru nakrętka 1 1/2" x 1 1/4" gwint zewnętrzny wysięg 90 mm rozeta przykręcana do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000 **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**795,00**
	**47 569 000** **Regulacja klucza nasadowego**	**chrom**	**1 440,00**

GROHE
GROHTHERM XL


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	**12 124 000**	**chrom**	**498,00**

Przyłącze cyrkulacyjne wody zmieszanej
elementy składowe:
giętki wąż przyłączeniowy
3/4“ x 3/4“, kąt 90°
złączka przyłączeniowa M45 x 1,5 x 3/4“
do przyłączenia do instalacji cyrkulacyjnej
podwójna złączka 1“ zewn. x 3/4“
do przyłączenia do Grohtherm XL
GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE
EUROSMART CARE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






23 988 003 **chrom** **550,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
termostatyczna ochrona przed poparzeniem
regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna niemożliwia
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
długość dźwigni 89 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE Long-Life trwała powłoka
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 4 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1
Wariant produktu: Professional






23 989 003 **chrom** **605,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
termostatyczna ochrona przed poparzeniem
regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna niemożliwia
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
długość dźwigni 89 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 4 l/min
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1
Wariant produktu: Professional






23 986 003 **chrom** **717,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
termostatyczna ochrona przed poparzeniem
regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
w zestawie klucz umożliwiający uruchomienie dezynfekcji termicznej
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
długość dźwigni 130 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 4 l/min
regulator strumienia laminarnego
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUROSMART CARE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






23 987 003 **chrom** **771,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
termostatyczna ochrona przed poparzeniem
regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
w zestawie klucz umożliwiający uruchomienie dezynfekcji termicznej
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
długość dźwigni 130 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 4 l/min
regulator strumienia laminarnego
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1
Wariant produktu: Professional






23 980 003 **chrom** **440,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
długość dźwigni 130 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
regulator strumienia laminarnego
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional





23 981 003 **chrom** **495,00**


Eurosmart
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia z otworem
długość dźwigni 130 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
regulator strumienia laminarnego
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
EUROSMART CARE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	23 975 003	chrom	1 450,00
	23 975 2433	matte black	1 880,00






Eurosmart
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
2w1 obsługa manualna i bezdotykowa
główne sterowanie przepływem za pomocą klasycznej dźwigni
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
elektronika na podczerwień
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
zawór zwrotny
sitko do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zasilająca zewnętrzna
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
znak CE
Wariant produktu: Professional

	25 241 003	chrom	547,00






Eurosmart
Jednouchwytowa bateria wannowa
naścienna
metalowa dźwignia z otworem
długość dźwigni 123 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Wariant produktu: Professional

	25 242 003	chrom	476,00






Eurosmart
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
naścienna
metalowa dźwignia z otworem
długość dźwigni 115 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUROSMART CARE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto




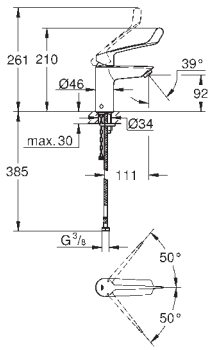

23 984 003 **chrom** **717,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
termostatyczna ochrona przed poparzeniem
regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
w zestawie klucz umożliwiający uruchomienie dezynfekcji termicznej
montaż jednootworowy
długa metalowa dźwignia
długość dźwigni 147 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 4 l/min
regulator strumienia laminarnego
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1
Wariant produktu: Professional






23 985 003 **chrom** **771,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
termostatyczna ochrona przed poparzeniem
regulacja maksymalnej temperatury
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
w zestawie klucz umożliwiający uruchomienie dezynfekcji termicznej
montaż jednootworowy
długa metalowa dźwignia
długość dźwigni 147 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 4 l/min
regulator strumienia laminarnego
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
max. różnica ciśnień 5:1
Wariant produktu: Professional






23 982 003 **chrom** **440,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, Rozmiar S
montaż jednootworowy
długa metalowa dźwignia
długość dźwigni 156 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
regulator strumienia laminarnego
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional

GROHE
EUROSMART CARE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






PROFESSIONAL GROHE

23 983 003 **chrom** **495,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa,
Rozmiar M
montaż jednootworowy
długa metalowa dźwignia
długość dźwigni 156 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
regulator strumienia laminarnego
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
z korkiem klik-klak 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
Wariant produktu: Professional






PROFESSIONAL GROHE

25 243 003 **chrom** **547,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria wannowa
naścienna
długa metalowa dźwignia
długość dźwigni 124 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Wariant produktu: Professional






PROFESSIONAL GROHE

25 244 003 **chrom** **476,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
naścienna
długa metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Wariant produktu: Professional







34 667 000 **chrom** **1 630,00**

Grohtherm Special
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
naścienna
ergonomiczne uchwyty
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
sitka do zanieczyszczeń
zakryte przyłącza S
GROHE FastFixation szybka wymiana zaworów zwrotnych w przyłączach
GROHE 100% CoolTouch nienagrzewający się korpus baterii
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury


GROHE
EUROSMART CARE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**28 988 000** **Zawór opróżniający 1/2“** do umieszczenia pomiędzy zaworem odcinającym i prysznicem zgodnie z wytycznymi szpitalnictwa gwint wewnętrzny 1/2“ **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**181,00**
 	**28 874 000** **Trójnik 1/2“** do przyłączenia do baterii prysznicowej i wannowej nakrętka złączkowa 1/2“ 2 przyłącza 1/2“ do podłączenia węża prysznicowego lub zaworu opróżniającego **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**79,70**

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






32 763 000 **chrom** **497,00**

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
montaż jednootworowy
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe

32 762 000 **chrom** **497,00**
ditto, bez zestawu odpływowego






32 766 000 **chrom** **1 120,00**

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
montaż jednootworowy
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe

32 765 000 **chrom** **1 080,00**
ditto, bez zestawu odpływowego






30 208 000 **chrom** **1 180,00**

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
montaż jednootworowy
wysoka wylewka
302 mm
bez zestawu odpływowego
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
regulator strumienia laminarnego
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
metalowa dźwignia
długość dźwigni 170 mm
system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






32 776 000 **chrom** **1 130,00**

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
wylewka
wysięg wylewki 157 mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
przyłącza S

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






32 778 000 **chrom** **1 170,00**

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego
wylewka, wysięg 205 mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 170 mm
przyłącza S

32 779 000 **chrom** **1 320,00**
ditto, z zamykanymi przyłączami S, wysięg wylewki 221 mm






32 770 000 **chrom** **1 110,00**

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego
obrotowa wylewka
wysięg wylewki 157 mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
przyłącza S

32 768 000 **chrom** **1 260,00**
ditto, z zamykanymi przyłączami S, wysięg wylewki 174 mm






32 767 000 **chrom** **1 260,00**

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego
obrotowa wylewka
wysięg wylewki 197 mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
przyłącza S

32 771 000 **chrom** **1 410,00**
ditto, z zamykanymi przyłączami S, wysięg wylewki 214 mm





32 773 000 **chrom** **1 320,00**

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego
obrotowa wylewka
wysieg wylewki 257 mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 170 mm
przyłącza S


32 774 000 **chrom** **1 480,00**
ditto, z zamykanymi przyłączami S, wysięg wylewki 274 mm

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






32 775 000 **chrom** **1 540,00**

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego
obrotowa wylewka
wysięg wylewki 342 mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 170 mm
z odcinanymi przyłączami S






32 786 000 **chrom** **640,00**

Euroeco Special
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
obrotowa wylewka
wybór kąta obrotu : 0° / 150° / 360°
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min






32 787 000 **chrom** **640,00**

Euroeco Special
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż jednootworowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
obrotowa wylewka
długość dźwigni 120 mm
giętkie węże przyłączeniowe
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min






12 051 000 **chrom** **238,00**

Przyłącze S
1/2" x 3/4"
tuleja gwintowana do zakrycia nakrętki złączkowej i rozety
uszczelnienie przy ścianie
obszar przestawialności 12,5 mm
pasuje do gwintów 1/2"
GROHE Long-Life trwała powłoka










13 268 000 **chrom** **470,00**

Wylewka
długość
77 mm
obrotowa i ustalana na stałe
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE
EUROECO SPECIAL


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**13 269 000** **Wylewka** długość 117 mm obrotowa i ustalana na stałe regulator strumienia laminarnego 9 l/min **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**465,00**
 	**13 270 000** **Wylewka** wysięg 177 mm obrotowa i ustalana na stałe regulator strumienia laminarnego 9 l/min **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**505,00**
 	**13 271 000** **Wylewka** długość 245 mm obrotowa i ustalana na stałe regulator strumienia laminarnego 9 l/min **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**822,00**
 	34 487 000 **Grohtherm Micro** **Termiczna ochrona przez poparzeniem termostat podumywalkowy** regulacja temperatury 15-43° C (± 2° C) dezynfekcja termiczna bez konieczności ponownego ustawiania temperatury przyłącze pod nakrętką złączkową 3/8" na górze 3/8" gwint zewnętrzny głowica termostatyczna **GROHE TurboStat** **GROHE Long-Life** trwała powłoka wbudowane zawory zwrotne sitko do zanieczyszczeń bez zestawu przyłączeniowego max. różnica ciśnień 5:1	**chrom**	**641,00**
 	**47 533 000** **Grohtherm Micro** **Zestaw przyłączeniowy** do Grohtherm Micro elementy składowe: nakrętka przyłącza 3/8" trójnik 2 wyjścia 3/8" gwint zewnętrzny giętki wąż przyłączeniowy nakrętki przyłączy **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**118,00**

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
EUROECO SPECIAL / SSC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






32 788 000 **chrom** **1 070,00**

Euroeco Special
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z bezpiecznym mieszaczem, DN 15
montaż jednootworowy
metalowy zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
GROHE Long-Life trwała powłoka
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
głowica ceramiczna 35 mm z **GROHE SilkMove**
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
średni strumień przepływu 6 l/min.
regulator strumienia laminarnego
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe

32 789 000 **chrom** **989,00**
ditto, bez zestawu odpływowego






32 790 000 **chrom** **1 370,00**

Euroeco Special / SSC
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z bezpiecznym mieszaczem, DN 15
montaż jednootworowy
bez zestawu odpływowego, wersja wysoka
GROHE Long-Life trwała powłoka
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
głowica ceramiczna 35 mm z **GROHE SilkMove**
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
średni strumień przepływu 6 l/min.
regulator strumienia laminarnego
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






32 795 000 **chrom** **1 700,00**

Euroeco Special / SSC
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z bezpiecznym mieszaczem, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
głowica ceramiczna 35 mm z **GROHE SilkMove**
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
średni strumień przepływu 6 l/min.
wylewka z regulatorem strumienia laminarnego
wysięg wylewki 204mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 170 mm
przyłącza S









32 792 000 **chrom** **1 810,00**

Euroeco Special / SSC
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z bezpiecznym mieszaczem, DN 15
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 8 l/min
głowica ceramiczna 35 mm z **GROHE SilkMove**
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
średni strumień przepływu 6 l/min.
obrotowa i ustalana na stałe wylewka z regulatorem strumienia laminarnego
wysięg wylewki 197 mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
przyłącza S
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

32 793 000 **chrom** **1 890,00**
ditto, wysieg wylewki 256 mm


GROHE
EUROECO SPECIAL / SSC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**13 268 000** **Wylewka** długość 77 mm obrotowa i ustalana na stałe regulator strumienia laminarnego 9 l/min **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**470,00**
 	**13 269 000** **Wylewka** długość 117 mm obrotowa i ustalana na stałe regulator strumienia laminarnego 9 l/min **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**465,00**
 	**13 270 000** **Wylewka** wysięg 177 mm obrotowa i ustalana na stałe regulator strumienia laminarnego 9 l/min **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**505,00**
 	**13 271 000** **Wylewka** długość 245 mm obrotowa i ustalana na stałe regulator strumienia laminarnego 9 l/min **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**822,00**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






36 317 000 **chrom** **1 220,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Samozamykająca bateria umywalkowa z mieszaczem
i regulowanym ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
regulowany czas przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie fabryczne: krótki), ok. 7, 15, 30 s (zależny od ciśnienia)
ciśnienie robocze od 0,5 do 6,0 bar
2 giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń,






36 320 000 **chrom** **1 920,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Samozamykająca bateria prysznicowa z mieszaczem
i regulowanym ogranicznikiem temperatury
naścienna
GROHE Long-Life trwała powłoka
mieszacz z blokadą wody ciepłej
przyłącze węża G 1/2"
3 warianty regulacji czasy przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie fabryczne: średni) ok. 7, 15, 30 sekund (zależny od ciśnienia)
ciśnienie robocze od 0,5 do 6,0 bar
przyłącza S, zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń





36 321 000 **chrom** **1 390,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Samozamykająca bateria prysznicowa z mieszaczem
i regulowanym ogranicznikiem temperatury
GROHE Long-Life trwała powłoka
rozeta chromowana
3 warianty regulacji czasy przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie fabryczne: średni) ok. 7, 15, 30 sekund (zależny od ciśnienia)
ciśnienie robocze od 0,5 do 6,0 bar
sitka do zanieczyszczeń
do puszki podtynkowej:
36 322 001
bez elementów do zabudowy podtynkowej

36 322 001 **609,00**
Element do zabudowy podtynkowej z mieszaczem do baterii czasowych






36 133 000 **chrom** **84,80**

Perlator
gwint zewnętrzny
M 24 x 1
klasa przepływu Z
7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar
klucz do demontażu
zabezpieczony przed kradzieżą
GROHE Long-Life trwała powłoka
gwint zewnętrzny

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






36 265 000 **chrom** **514,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Samozamykający zawór
sztorcowy, DN 15
do wody zimnej lub zmieszanej
oznakowanie niebieskie/czerwone
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
regulowany czas przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie fabryczne: krótki), ok. 7, 15, 30 s (zależny od ciśnienia)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






36 266 000 **chrom** **471,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Samozamykający zawór
ścienny, DN 15
naścienna
do wody zimnej lub zmieszanej
oznakowanie niebieskie/czerwone
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 5 l/min
ogranicznik przepływu
regulowany czas przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie fabryczne: krótki), ok. 7, 15, 30 s (zależny od ciśnienia)
rozeta
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






36 316 000 **chrom** **185,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Przedłużka 42 mm
do zaworu sztorcowego 1/2" (36 266 000)
GROHE Long-Life trwała powłoka






36 268 000 **chrom** **471,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Samozamykający zawór
przelotowy, DN 15
do wbudowy w ścianę z elementem
do wbudowy podtynkowej
do wody zimnej lub zmieszanej
oznakowanie niebieskie/czerwone
GROHE Long-Life trwała powłoka
3 warianty regulacji czasy przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie fabryczne: średni) ok. 7, 15, 30 sekund (zależny od ciśnienia)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





36 267 000 **chrom** **442,00**


Euroeco Cosmopolitan T
Samozamykający zawór
prysznicowy, DN 15
montaż natynkowy
do wody zimnej lub zmieszanej
oznakowanie niebieskie/czerwone
GROHE Long-Life trwała powłoka
3 warianty regulacji czasy przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie fabryczne: średni) ok. 7, 15, 30 sekund (zależny od ciśnienia)
rozeta
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
ELEMENTY MONTAŻOWE DO ZABUDOWY PODTYNKOWEJ

Numer katalogowy | Kolor | Cena (PLN) netto






36 264 001 **814,00**

Puszka do zabudowy podtynkowej
zabudowa w ścianie
przyłącze do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej
pasuje do produktów na podczerwień do montażu gotowego
przyłącze do zasilania zewnętrznego
do montażu z 36 447 000, 36 442 000






36 337 001 **568,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Element do zabudowy podtynkowej
zabudowa w ścianie
przyłącze do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej
pasuje do produktów na podczerwień do montażu gotowego
blokada wstępna
przyłącze do zasilania zewnętrznego
pasuje do:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

---






36 336 001 **1 510,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Element do zabudowy podtynkowej
ze zintegrowanym, wstępnie ustawionym termostatem
zabudowa w ścianie
pasuje do produktów na podczerwień do montażu gotowego
2 blokady wstępne
zawór zwrotny
przyłącze do zasilania zewnętrznego
pasuje do:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

---






36 339 001 **1 040,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Element do zabudowy podtynkowej
z mieszaczem
zabudowa w ścianie
pasuje do produktów na podczerwień do montażu gotowego
2 blokady wstępne
gniazdo z mieszaczem
zawór zwrotny
przyłącze do zasilania zewnętrznego
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

---






36 416 001 **2 950,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Element podtynkowy
do prysznica
ze zintegrowanym, wstępnie ustawionym termostatem
pasuje do baterii na podczerwień 36 415 000 i 36 463 000 (zamawiane osobno)
2 blokady wstępne
zawory zwrotne z filtrami
przyłącze do zasilania zewnętrznego
z transformatorem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

GROHE
ELEMENTY MONTAŻOWE DO ZABUDOWY PODTYNKOWEJ

Numer katalogowy | Kolor | Cena (PLN) netto






36 458 000 **3 210,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Element podtynkowy
do prysznica
ze zintegrowanym termostatem
pasuje do baterii na podczerwieień 36 456 000 (zamawiana osobno)
2 blokady wstępne
zawory zwrotne z filtrami
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem






36 459 000 **3 450,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Element podtynkowy
do prysznica
ze zintegrowanym termostatem
pasuje do baterii na podczerwieień 36 456 000 (zamawiana osobno)
2 blokady wstępne
zawory zwrotne z filtrami
przyłącze do zasilania zewnętrznego
z transformatorem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem






35 500 000 **1 030,00**

GROHE Rapido T
Podtynkowy element termostatyczny
do zastosowania z Grohtherm Special/Grohtherm F
bez elementów do montażu natynkowego
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
korpus z mosiądzu
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





36 322 001 **609,00**


Eurosmart Cosmopolitan T
Element do zabudowy podtynkowej
z mieszaczem
zabudowa w ścianie
do baterii czasowych
puszka do wbudowy w ścianie z okalającym kołnierzem samoprzylepnym
do przyłączenia uszczelki wodoodpornej
2 blokady wstępne
gniazdo z mieszaczem
zawór zwrotny
do montażu z 36 321 000
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
ELEMENTY MONTAŻOWE DO ZABUDOWY PODTYNKOWEJ

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
37 338 000	**chrom**	**598,00**





GROHE Rapido U
zestaw instalacyjny do pisuaru
do uruchamiania ręcznego lub za pomocą
układu na podczerwień Tectron 6V lub 230V
zespół wodny z zaworem stop
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
zestaw pomocniczy do przepłukiwania
element roboczy sprawdzony fabrycznie
podłaczenia wody 1/2" z gwintem zewnętrznym
skrzynka do podłączenia zasilania
skrzynka instalacyjna z uszczelką
Punkty montażowe do suchego montażu
skracana puszka rewizyjno-ochronna

GROHE SENSIA
TOALETY MYJĄCE






SPIS TREŚCI

GROHE Sensia Pro	396
GROHE Sensia Arena	399
Myjąca deska sedesowa	402

GROHE
SENSIA PRO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






36 508 SH0 **biel alpejska** **8 830,00**

GROHE Sensia Pro
Toaleta myjąca do montażu z podtynkowym systemem spłukującym
GROHE Hygiene Clean: powłoka antybakteryjna (zgodna z japońskim standardem SIAA Kohkin) oraz odporna na zabrudzenia ceramika **AquaCeramic**
GROHE Power Flush strumień spłukujący WC
Technologia GROHE Skin Clean:
2 oddzielne, dedykowane ramiona prysznicowe
oddzielny strumień do okolic intymnych dla Pań
strumień oscylujący (automatyczne poruszanie ramienia natrysku)
regulacja intensywności natrysku
automatyczne spłukiwanie świeżą wodą przed i po użyciu
zintegrowany podgrzewacz przepływowy zapewnia stały dostęp ciepłej wody
regulacja temperatury wody
Pozostałe funkcje:
osuszanie ciepłym powietrzem z regulacją temperatury
funkcja odkamieniania
deska sedesowa i pokrywa z funkcją automatycznego otwierania/zamykania
piroelektryczny czujnik do wykrywania użytkowników
przycisk zasilania
wewnętrzne i zewnętrzne oświetlenie miski
ukryte przyłącza wody i zasilania
pilot zdalnego sterowania
w zestawie:
podkładka wygłuszająca, płyta montażowa
pilot z uchwytem ściennym
zestaw podłączeniowy do spłuczki podtynkowej
osłona dyszy
kabel z wtyczką
ciśnienie 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
napięcie 220-240 V AC
częstotliwość 50-60 Hz
klasa ochrony IPX4
zgodny z EN 1717
znak CE



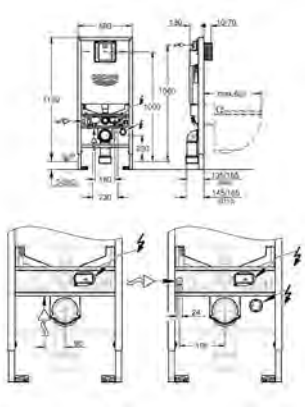

39 596 000 **1 120,00**

Rapid SLX
Stelaż podtynkowy, wysokość 1.13 m, ze zintegrowanym przyłączem do toalety myjącej
ze zbiornikiem spłukującym GDX, 6 l
z wbudowanym gniazdem zasilającym
z uniwersalnym przyłączem wody do toalet myjących
mała puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących (130 x 172 mm)
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy
zbiornik spłukujący GDX o pojemności 6 l, z następującymi funkcjami:
ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wody z prawej strony, z tyłu lub z góry
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montażu pionowego


regulacja dynamiki przepływu wody
redukcja wody spłukującej
zapobiega rozchlapywaniu wody w miskach bezkołnierzowych
łatwa regulacja przepływu przez kominek rewizyjny, bez konieczności demontażu zaworu
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)
do montażu dużych przycisków spłukujących (156 x 197 mm) należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
SENSIA PRO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto



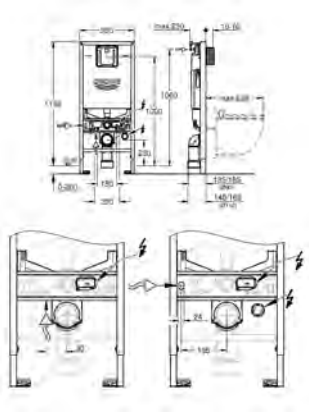

39 598 000 — **1 180,00**

Rapid SLX
Zestaw instalacyjny 3 w 1, 1,13 m
ze zbiornikiem spłukującym GDX, 6 l
elementy składowe:
Rapid SLX stelaż podtynkowy do WC (39 596 000) z wbudowanym gniazdem zasilającym
kątownik ścienny (38 558 00M)
zestaw wyciszający (37 131 000)
regulacja dynamiki przepływu wody
do montażu dużych przycisków spłukujących (156 x 197 mm) należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000



101458 SH0 0 — **biel alpejska** — **415,00**

Sensia
Pilot zdalnego sterowania
do toalet myjących Sensia
zawiera uchwyt
Wariant produktu: Professional



101520 999 0 — **111,00**

Sensia
Końcówki dysz myjących
do toalet myjących Sensia
1 x końcówka standardowa, 1 x końcówka dla kobiet



101546 999 0 — **235,00**


Sensia
Zestaw do odkamieniania
odkamieniacz w torebce 80 g
zbiornik
końcówki dysz myjących (1 x standardowa, 1 x dla kobiet)



101547 999 0 — **59,90**

Sensia
Odkamieniacz
1 saszetka x 80 g
Produkt zawiera substancję niebezpieczną. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karta bezpieczeństwa znajduje się na stronie: www.grohe.com/safety-data-sheets/


GROHE
SENSIA PRO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	101548 999 0 **Sensia** **Zbiornik do odkamieniania**		64,60
	46 977 00M **Odkamieniacz do toalet myjących** zawartość opakowania: 4 torebki x 80 g Produkt zawiera substancję niebezpieczną. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karta bezpieczeństwa znajduje się na stronie: www.grohe.com/safety-data-sheets/		201,00
 	46 944 001 **Zestaw do spłukiwania automatycznego** do stelaża Rapid SLX ze zbiornikiem spłukującym GD2 w połączeniu z toaletą myjącą GROHE elementy składowe: siłownik do GD2 uruchomienie do zaworu spustowego przewody i zaślepka elastyczny wąż przyłączeniowy zestaw nie zawiera przycisku spłukującego znak CE		961,00

GROHE
SENSIA ARENA

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
39 354 SH1	**biel alpejska**	**11 890,00**





GROHE Sensia Arena
Toaleta myjąca do montażu z podtynkowym systemem spłukującym
GROHE Hygiene Clean: powłoka antybakteryjna (zgodna z japońskim standardem SIAA Kohkin) oraz odporna na zabrudzenia ceramika **AquaCeramic**
GROHE Power Flush strumień spłukujący WC
Technologia GROHE Skin Clean:
2 oddzielne, dedykowane ramiona prysznicowe
oddzielny strumień do okolic intymnych dla Pań
strumień oscylujący (automatyczne poruszanie ramienia natrysku)
pulsujący strumień do masażu
regulacja intensywności natrysku
automatyczne spłukiwanie świeżą wodą przed i po użyciu
zintegrowany podgrzewacz przepływowy zapewnia stały dostęp ciepłej wody
regulacja temperatury wody


Pozostałe funkcje:
osuszanie ciepłym powietrzem z regulacją temperatury
usuwanie zapachów
PlasmaCluster - technologia jonowa eliminująca bakterie
funkcja odkamieniania
deska i pokrywa z funkcją automatycznego otwierania i zamykania
czujnik na podczerwień
sterowanie ustawieniem siedziska
przycisk zasilania
wewnętrzne i zewnętrzne oświetlenie miski
ukryte przyłącza wody i zasilania
pilot zdalnego sterowania
aplikacja na smartfony iOS i Android

w zestawie:
podkładka wygłuszająca, płyta montażowa
pilot z uchwytem ściennym
filtr z węglem aktywnym do pochłaniania zapachów
zestaw podłączeniowy do spłuczki podtynkowej
osłona dyszy
kabel z wtyczką
ciśnienie 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
napięcie 220-240 V AC
częstotliwość 50-60 Hz
klasa ochrony IPX4
zgodny z EN 1717
znak CE
Zalecany montaż ze stelażem podtynkowym GROHE Rapid SLX (1,13 m)

GROHE
SENSIA ARENA

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto



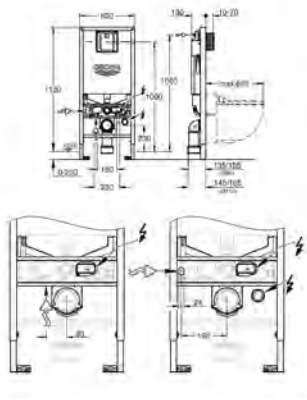


39 596 000 — **1 120,00**

Rapid SLX
Stelaż podtynkowy, wysokość 1.13 m, ze zintegrowanym przyłączem do toalety myjącej
ze zbiornikiem spłukującym GDX, 6 l
z wbudowanym gniazdem zasilającym
z uniwersalnym przyłączem wody do toalet myjących
mała puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących (130 x 172 mm)
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy
zbiornik spłukujący GDX o pojemności 6 l, z następującymi funkcjami:
ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wody z prawej strony, z tyłu lub z góry
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montażu pionowego

regulacja dynamiki przepływu wody
redukcja wody spłukującej
zapobiega rozchlapywaniu wody w miskach bezkołnierzowych
łatwa regulacja przepływu przez kominek rewizyjny, bez konieczności demontażu zaworu
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)
do montażu dużych przycisków spłukujących (156 x 197 mm) należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000




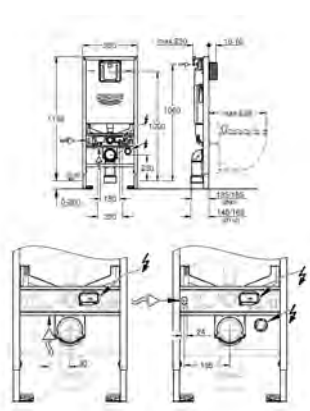

39 598 000 — **1 180,00**

Rapid SLX
Zestaw instalacyjny 3 w 1, 1,13 m
ze zbiornikiem spłukującym GDX, 6 l
elementy składowe:
Rapid SLX stelaż podtynkowy do WC (39 596 000) z wbudowanym gniazdem zasilającym
kątownik ścienny (38 558 00M)
zestaw wyciszający (37 131 000)
regulacja dynamiki przepływu wody
do montażu dużych przycisków spłukujących (156 x 197 mm) należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000







46 944 001 — **961,00**

Zestaw do spłukiwania automatycznego
do stelaża Rapid SLX ze zbiornikiem spłukującym GD2 w połączeniu z toaletą myjącą GROHE
elementy składowe:
siłownik do GD2
uruchomienie do zaworu spustowego
przewody i zaślepka
elastyczny wąż przyłączeniowy
zestaw nie zawiera przycisku spłukującego
znak CE

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE
SENSIA ARENA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	**46 977 00M** **Odkamieniacz do toalet myjących** zawartość opakowania: 4 torebki x 80 g Produkt zawiera substancję niebezpieczną. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karta bezpieczeństwa znajduje się na stronie: www.grohe.com/safety-data-sheets/		**201,00**
	**46 978 000** **GROHE Sensia Arena** **Zestaw do odkamieniania** do 39 354 SH0 dla modeli produktwanych do 12/2018 odkamieniacz w torebce 80 g osłonka chroniąca przed wychlapywaniem butelka adapter		**201,00**
	**46 978 001** **GROHE Sensia Arena** **Zestaw do odkamieniania** do 39 354 SH1 dla modeli produkowanych od 12/2018 odkamieniacz w torebce 80 g butelka adapter wężyk z klipsem naklejka uchwyt na butelkę 1 x dysza natrysku standardowa (14 928 000) 1 x dysza natrysku damska (14 929 000)		**418,00**
 	**14 926 002** **GROHE Sensia Arena** **Pilot zdalnego sterowania** **do 39 354 SH0 i 39 354 SH1** do zastosowania z toaletą myjącą Sensia Arena zawiera uchwyt		**1 360,00**
 	**14 992 000** **GROHE Sensia Arena** **Uchwyt na pilot do toalety myjącej Sensia Arena** uchwyt antykradzieżowy do 14 926 002 śruby montażowe w komplecie		**152,00**

GROHE
MYJĄCA DESKA SEDESOWA


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






39 648 SH0 **biel alpejska** **1 150,00**

Bau Ceramika
Myjąca deska sedesowa
deska sedesowa z pokrywą
2 ramiona natryskowe (osobne ramię do higieny intymnej dla kobiet)
odświeżanie dysz świeżą wodą przed i po użyciu
manualne sterowanie, nie wymaga prądu
wolnoopadająca deska sedesowa
elastyczne przyłącze wody 3/8"
w zestawie:
płyta mocująca
filtr
ciśnienie 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
zgodny z EN 1717






14 074 000 **165,00**

Zestaw instalacyjny - wąż i trójnik
do manualnej deski myjącej
elementy składowe:
trójnik T 3/8"
giętki wąż przyłączeniowy
795 mm
3/8" x 3/8"





34 487 000 **chrom** **641,00**

Grohtherm Micro
Termiczna ochrona przez poparzeniem
termostat podumywalkowy
regulacja temperatury 15-43° C (± 2° C)
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
przyłącze pod nakrętką złączkową 3/8"
na górze 3/8" gwint zewnętrzny
głowica termostatyczna **GROHE TurboStat**
GROHE Long-Life trwała powłoka
wbudowane zawory zwrotne
sitko do zanieczyszczeń
bez zestawu przyłączeniowego
max. różnica ciśnień 5:1

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
CERAMIKA











SPIS TREŚCI

Essence	406
Cube Ceramika	411
Euro Ceramika	414
BauEdge Ceramika	424
Bau Ceramika	426
Brodziki	434


GROHE
ESSENCE

		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		**39 564 00H**	**biel alpejska**	**1 060,00**
		Essence **Umywalka 70 cm** montaż ścienny z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane otwór przelewowy na stronie przeciwległej do baterii 700 x 485 mm pasuje do postumentu i półpostumentu z ceramiki sanitarnej **GROHE PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka 12 sztuk na palecie		
		**39 565 00H**	**biel alpejska**	**990,00**
		Essence **Umywalka wisząca 60 cm** montaż ścienny z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane otwór przelewowy na stronie przeciwległej do baterii 600 x 485 mm pasuje do postumentu i półpostumentu z ceramiki sanitarnej **GROHE PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka 16 sztuk na palecie		
		**39 566 00H**	**biel alpejska**	**2 330,00**
		Essence **Umywalka naszafkowa 100 cm** montaż ścienny z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane otwór przelewowy na stronie przeciwległej do baterii odpowiednia do szafek pod umywalkę 1000 x 460 mm z ceramiki sanitarnej **GROHE PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka spód umywalki: szlifowany 8 sztuk na palecie		
		**39 567 00H**	**biel alpejska**	**1 670,00**
		Essence **Umywalka naszafkowa 80 cm** montaż ścienny z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane otwór przelewowy na stronie przeciwległej do baterii 800 x 460 mm z ceramiki sanitarnej **GROHE PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka spód umywalki: szlifowany 12 sztuk na palecie		
		**39 568 00H**	**biel alpejska**	**1 140,00**
		Essence **Umywalka naszafkowa 60 cm** montaż ścienny z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane otwór przelewowy na stronie przeciwległej do baterii odpowiednia do szafek pod umywalkę 600 x 460 mm z ceramiki sanitarnej **GROHE PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka 16 sztuk na palecie		
		**39 608 00H**	**biel alpejska**	**1 560,00**
		Essence **Umywalka nablatowa 60 cm** **bez otworu przelewowego** 600 x 400 mm zestaw mocujący w komplecie z zestawem odpływowym i wyjmowanym korkiem ceramicznym korek nie zamykany z ceramiki sanitarnej **GROHE PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka		

GROHE
ESSENCE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






39 609 00H **biel alpejska** **1 260,00**

Essence
Umywalka nablatowa 45 cm
bez otworu przelewowego
450 x 450 mm
zestaw mocujący w komplecie
z zestawem odpływowym i wyjmowanym korkiem ceramicznym
korek nie zamykany
z ceramiki sanitarnej
GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka






39 570 000 **biel alpejska** **619,00**

Essence
Półpostument do umywalki
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
33 sztuki na palecie






39 571 00H **biel alpejska** **1 470,00**

Essence
Miska WC wisząca
do podtynkowych zbiorników spłukujących
bez kołnierza
odpływ poziomy
objętość spłukiwania 3/4,5 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
kompatybilna z deską 39 577 001 (wolnoopadająca)
12 sztuk na palecie






39 573 00H **biel alpejska** **1 540,00**

Essence
Miska WC stojąca
uniwersalne podłączenie wody, poziome i pionowe
tyłem do ściany
do podtynkowych zbiorników spłukujących
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/4,5 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
kompatybilna z deską 39 577 001 (wolnoopadająca)
8 sztuk na palecie






39 572 00H **biel alpejska** **1 650,00**

Essence
Kompaktowa miska WC stojąca
lejowa
uniwersalne podłączenie wody, poziome i pionowe
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/4,5 l
zestaw mocujący w komplecie
zbiornik spłukujący zamawiany osobno
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
kompatybilna z deską 39 577 001 (wolnoopadająca)
6 sztuk na palecie

GROHE
ESSENCE


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto





39 579 000 **biel alpejska** **928,00**


Essence
Zbiornik WC
podłączenie wody od dołu
ukryty dopływ wody
GROHE AV1 dwuobjętościowe spłukiwanie
podwójne spłukiwanie 4.5/3 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
24 sztuki na palecie



39 577 001 **biel alpejska** **431,00**

Essence
Deska sedesowa wolnoopadająca
z pokrywą
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
zawiasy ze stali nierdzewnej
łatwe mocowanie od góry
nośność 150 kg
kompatybilna z miskami Essence






39 574 00H **biel alpejska** **1 470,00**


Essence
Bidet wiszący
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
16 sztuk na palecie





39 575 00H **biel alpejska** **1 540,00**

Essence
Bidet stojący
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
8 sztuk na palecie




39 729 000 **biel alpejska** **21 650,00**

Essence
Wanna
wolnostojąca
180 x 80 cm
wysokość 57,5 cm
pojemność całkowita 240 l
pojemność użytkowa 170 l
z otworem przelewowym
sanitarna stal tytanowa
pasuje do Talento (28 943 000 + 19 025 000), zamawiane osobno
kompatybilna z zestawem odpływowym Viega Multiplex Trio (jednostka funkcyjna 6161.62/727970 + części chromowane Visign MT3 6161.13/725792)
w zestawie mata wygłuszająca

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
ESSENCE


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto



39 617 000 **biel alpejska** **3 770,00**


Essence
Wanna
do zabudowy
180 x 80 cm
wysokość łączna 45 cm
pojemność całkowita 240 l
pojemność użytkowa 170 l
z otworem przelewowym
sanitarna stal tytanowa
pasuje do Talento (28 943 000 + 19 025 000) oraz Talentofil (28 991 000 + 19 952 000)
rekomendowana instalacja z zestawem Poresta (17156511)
rekomendowana instalacja z zestawem (SW 80026)
w zestawie mata wygłuszająca
wymagane nóżki do wanny 49 115 000 i system uszczelniający 49 114 000 (zamawiane osobno)





39 620 00H **biel alpejska** **4 400,00**


Essence
Wanna
do zabudowy
180 x 80 cm
wysokość łączna 45 cm
pojemność całkowita 240 l
pojemność użytkowa 170 l
powierzchnia EasyClean
z otworem przelewowym
sanitarna stal tytanowa
pasuje do Talento (28 943 000 + 19 025 000) oraz Talentofil (28 991 000 + 19 952 000)
rekomendowana instalacja z zestawem Poresta (17156511)
rekomendowana instalacja z zestawem (SW 80026)
w zestawie mata wygłuszająca
wymagane nóżki do wanny 49 115 000 i system uszczelniający 49 114 000 (zamawiane osobno)



39 622 000 **biel alpejska** **21 650,00**

Essence
Wanna
przyścienna
180 x 85 cm
wysokość 57,5 cm
pojemność całkowita 240 l
pojemność użytkowa 170 l
z otworem przelewowym
sanitarna stal tytanowa
pasuje do Talento (28 943 000 + 19 025 000), zamawiane osobno
kompatybilna z zestawem odpływowym Viega Multiplex Trio (jednostka funkcyjna 6161.62/727970 + części chromowane Visign MT3 6161.13/725792)
w zestawie mata wygłuszająca






19 025 000 **chrom** **271,00**

Talento
Zestaw odpływowy i przelewowy
zestaw do montażu gotowego
rozeta, korek odpływu, osprzęt montażowy
do kombinacji z 28 939 000, 28 943 000
GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE ESSENCE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
19 952 000	**chrom**	**778,00**
19 952 DC0	**stal nierdzewna**	**1 090,00**
19 952 GL0	**cool sunrise**	**1 170,00**
19 952 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 240,00**
19 952 DA0	**warm sunset**	**1 170,00**
19 952 DL0	**brushed warm sunset**	**1 240,00**
19 952 AL0	**brushed hard graphite**	**1 240,00**
19 952 2430	**matte black**	**1 010,00**






Talentofill
Zestaw napełniający,
odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta, element dopływu, korek odpływu, osprzęt montażowy
do zastosowania z 28 990 000, 28 991 000
GROHE Long-Life trwała powłoka

---

28 943 000 **633,00**






Talento
Zestaw odpływowy i przelewowy
do wanien
do dużych wanien
z cięgnem Bowdena
bez elementów do montażu natynkowego
syfon kanalizacyjny
kolanko odpływu 45°

---

28 991 000 **chrom** **1 180,00**





Talentofill
Zestaw napełniający,
odpływowy i przelewowy do wanien
do dużych wanien
bez elementów do montażu natynkowego
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2
bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000

---

49 115 000 **chrom** **476,00**



Essence
Nóżki do wanny do zabudowy
indywidualna regulacja wysokości każdej nóżki
GROHE FastFixation system szybkiego montażu

---







49 114 000 **722,00**









Essence
Zestaw uszczelniający
GROHE FastFixation system szybkiego montażu
1 x włóknina uszczelniająca 1.80 m
1 x włóknina uszczelniająca 2.00 m
2 x narożniki uszczelniające 90°
2 x narożnik zewnętrzny
2 x narożnik zewnętrzny 90°
z izolacją akustyczną i listwą oddzielającą do płytek
wodoodporność ETAG 022 DIN 18534

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
CUBE CERAMIKA


		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		**39 386 00H**	**biel alpejska**	**2 220,00**
		Cube Ceramika **Umywalka wisząca 100 cm** montaż ścienny z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane **z otworem przelewowym** 1000 x 490 mm z ceramiki sanitarnej **GROHE PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka 10 sztuk na palecie		
		**39 469 00H**	**biel alpejska**	**1 920,00**
		Cube Ceramika **Umywalka wisząca 80 cm** montaż ścienny z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane **z otworem przelewowym** 800 x 490 mm z ceramiki sanitarnej **GROHE PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka 10 sztuk na palecie		
		**39 473 00H**	**biel alpejska**	**1 040,00**
		Cube Ceramika **Umywalka wisząca 60 cm** montaż ścienny z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane **z otworem przelewowym** 600 x 490 mm z ceramiki sanitarnej **GROHE PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka 16 sztuk na palecie		
		**39 474 00H**	**biel alpejska**	**977,00**
		Cube Ceramika **Umywalka wisząca 50 cm** montaż ścienny z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane **z otworem przelewowym** 500 x 490 mm z ceramiki sanitarnej **GROHE PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka 18 sztuk na palecie		
		**39 475 00H**	**biel alpejska**	**2 220,00**
		Cube Ceramika **Umywalka nablatowa 100 cm** z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane **z otworem przelewowym** 1000 x 490 mm zestaw mocujący w komplecie z ceramiki sanitarnej **GROHE PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka 10 sztuk na palecie		
		**39 476 00H**	**biel alpejska**	**1 920,00**
		Cube Ceramika **Umywalka nablatowa 80 cm** z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane **z otworem przelewowym** 800 x 490 mm zestaw mocujący w komplecie z ceramiki sanitarnej **GROHE PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka 10 sztuk na palecie		

GROHE
CUBE CERAMIKA


		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		**39 477 00H**	**biel alpejska**	**1 040,00**
		Cube Ceramika **Umywalka nablatowa 60 cm** z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane **z otworem przelewowym** 600 x 490 mm zestaw mocujący w komplecie z ceramiki sanitarnej **GROHE PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka 16 sztuk na palecie		
		**39 478 00H**	**biel alpejska**	**977,00**
		Cube Ceramika **Umywalka nablatowa 50 cm** z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane **z otworem przelewowym** 500 x 490 mm zestaw mocujący w komplecie z ceramiki sanitarnej **GROHE PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka 18 sztuk na palecie		
		**39 481 00H**	**biel alpejska**	**935,00**
		Cube Ceramika **Umywalka nablatowa 50 cm** **bez otworu przelewowego** 500 x 470 mm zestaw mocujący w komplecie z ceramiki sanitarnej **GROHE PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka 20 sztuk na palecie		
		**39 482 00H**	**biel alpejska**	**828,00**
		Cube Ceramika **Umywalka nablatowa 40 cm** **bez otworu przelewowego** 410 x 410 mm zestaw mocujący w komplecie z ceramiki sanitarnej **GROHE PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka 24 sztuki na palecie		
		**39 480 00H**	**biel alpejska**	**935,00**
		Cube Ceramika **Umywalka podblatowa 50 cm** montaż podblatowy **z otworem przelewowym** 492 x 370 mm zestaw mocujący w komplecie z ceramiki sanitarnej **GROHE PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka 18 sztuk na palecie		
		**39 479 00H**	**biel alpejska**	**998,00**
		Cube Ceramika **Umywalka wpuszczana w blat 60 cm** tylna część szkliwiona do zabudowy z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane **z otworem przelewowym** 600 x 490 mm zestaw mocujący w komplecie z ceramiki sanitarnej **GROHE PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka 16 sztuk na palecie		

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE
CUBE CERAMIKA

		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		**39 483 00H**	**biel alpejska**	**807,00**

Cube Ceramika
Umywalka wisząca 45 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
455 x 350 mm
z ceramiki sanitarnej
GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
22 sztuki na palecie







		**39 245 00H**	**biel alpejska**	**1 850,00**

Cube Ceramika
Miska WC wisząca
do podtynkowych zbiorników spłukujących
odpływ poziomy
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/4,5 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
GROHE PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
pasuje do deski sedesowej 39 488 000 (wolnoopadająca)
12 sztuk na palecie

		**39 488 000**	**biel alpejska**	**797,00**

Cube Ceramika
Deska sedesowa wolnoopadająca
z pokrywą
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
zawiasy ze stali nierdzewnej
łatwe mocowanie od góry
nośność 150 kg
kompatybilna ze wszystkimi miskami Cube Ceramic

GROHE
EURO CERAMIKA


		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
nowość	 	**102415 SH0 0** **Euro Ceramika** **Umywalka wisząca 60 cm** montaż ścienny z 1 otworem na baterię **z otworem przelewowym** z powłoką antybakteryjną HyperClean 600 x 470 mm elementy mocujące do ściany nie są zawarte w zestawie z ceramiki sanitarnej **Dostępne w 3 kwartale 2025**	**biel alpejska**	**603,00**
nowość	 	**102416 SH0 0** **Euro Ceramika** **Umywalka wisząca 60 cm** montaż ścienny bez otworu na baterię umywalkową **bez otworu przelewowego** z powłoką antybakteryjną HyperClean 600 x 470 mm elementy mocujące do ściany nie są zawarte w zestawie z ceramiki sanitarnej **Dostępne w 3 kwartale 2025**	**biel alpejska**	**603,00**
nowość	 	**102417 SH0 0** **Euro Ceramika** **Umywalka wisząca 60 cm** montaż ścienny bez otworu na baterię umywalkową **z otworem przelewowym** z powłoką antybakteryjną HyperClean 600 x 470 mm elementy mocujące do ściany nie są zawarte w zestawie z ceramiki sanitarnej **Dostępne w 3 kwartale 2025**	**biel alpejska**	**603,00**
nowość	 	**102418 SH0 0** **Euro Ceramika** **Umywalka wisząca 60 cm** montaż ścienny z 1 otworem na baterię **bez otworu przelewowego** z powłoką antybakteryjną HyperClean 600 x 470 mm elementy mocujące do ściany nie są zawarte w zestawie z ceramiki sanitarnej **Dostępne w 3 kwartale 2025**	**biel alpejska**	**603,00**
nowość	 	**102430 SH0 0** **Euro Ceramika** **Umywalka wisząca 55 cm** montaż ścienny z 1 otworem na baterię **z otworem przelewowym** z powłoką antybakteryjną HyperClean 550 x 440 mm elementy mocujące do ściany nie są zawarte w zestawie z ceramiki sanitarnej **Dostępne w 3 kwartale 2025**	**biel alpejska**	**584,00**
nowość	 	**102431 SH0 0** **Euro Ceramika** **Umywalka wisząca 55 cm** montaż ścienny bez otworu na baterię umywalkową **bez otworu przelewowego** z powłoką antybakteryjną HyperClean 550 x 440 mm elementy mocujące do ściany nie są zawarte w zestawie z ceramiki sanitarnej **Dostępne w 3 kwartale 2025**	**biel alpejska**	**584,00**

GROHE
EURO CERAMIKA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto

nowość






102432 SH0 0 — **biel alpejska** — **584,00**

Euro Ceramika
Umywalka wisząca 55 cm
montaż ścienny
bez otworu na baterię umywalkową
z otworem przelewowym
z powłoką antybakteryjną HyperClean
550 x 440 mm
elementy mocujące do ściany nie są zawarte w zestawie
z ceramiki sanitarnej
Dostępne w 3 kwartale 2025

nowość






102433 SH0 0 — **biel alpejska** — **584,00**

Euro Ceramika
Umywalka wisząca 55 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
bez otworu przelewowego
z powłoką antybakteryjną HyperClean
550 x 440 mm
elementy mocujące do ściany nie są zawarte w zestawie
z ceramiki sanitarnej
Dostępne w 3 kwartale 2025

nowość






102434 SH0 0 — **biel alpejska** — **603,00**

Euro Ceramika
Umywalka nablatowa 60 cm
otwór przelewowy na stronie przeciwległej do baterii
600 x 400 mm
z powłoką antybakteryjną HyperClean
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
Dostępne w 3 kwartale 2025

nowość






102435 SH0 0 — **biel alpejska** — **510,00**

Euro Ceramika
Umywalka wisząca 45 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
450 x 385 mm
z powłoką antybakteryjną HyperClean
elementy mocujące do ściany nie są zawarte w zestawie
z ceramiki sanitarnej
odległość między otworami montażowymi: 160 mm
Dostępne w 3 kwartale 2025

nowość





102485 SH0 0 — **biel alpejska** — **1 260,00**


Euro Ceramika
Miska WC wisząca
do podtynkowych zbiorników spłukujących
odpływ poziomy
GROHE Triple Vortex potrójny wir spłukujący
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/4,5 l
zestaw mocujący w komplecie
z powłoką antybakteryjną HyperClean
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
kompatybilna z deską sedesową 102 500 SH00 i 102 501 SH00
Dostępne w 3 kwartale 2025

GROHE
EURO CERAMIKA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto

nowość






102510 SH0 0 **biel alpejska** **1 650,00**

Euro Ceramika
Miska WC wisząca
elementy składowe:
Euro Ceramika miska WC wisząca z GROHE Triple Vortex (102 485 SH00)
do podtynkowych zbiorników spłukujących
odpływ poziomy
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/4,5 l
z powłoką antybakteryjną HyperClean
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
Euro Ceramika deska sedesowa wolnoopadająca (102 501 SH00)
wolnoopadająca
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
Dostępne w 3 kwartale 2025

nowość






102486 SH0 0 **biel alpejska** **1 210,00**

Euro Ceramika
Miska WC wisząca
do podtynkowych zbiorników spłukujących
odpływ poziomy
GROHE Triple Vortex potrójny wir spłukujący
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/4,5 l
długość 49 cm
zestaw mocujący w komplecie
z powłoką antybakteryjną HyperClean
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
kompatybilna z deską sedesową 102 500 SH00 i 102 501 SH00
Dostępne w 3 kwartale 2025

nowość






102509 SH0 0 **biel alpejska** **1 600,00**

Euro Ceramika
Miska WC wisząca, kompaktowa
elementy składowe:
Euro Ceramika miska WC wisząca z GROHE Triple Vortex (102 486 SH00)
odpływ poziomy
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/4,5 l
długość 49 cm
z powłoką antybakteryjną HyperClean
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
Euro Ceramika deska sedesowa wolnoopadająca (102 501 SH00)
wolnoopadająca
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
Dostępne w 3 kwartale 2025

nowość





102502 SH0 0 **biel alpejska** **742,00**

Euro Ceramika
Zbiornik WC
dopływ wody od tyłu
dwuobjętościowe spłukiwanie
zestaw mocujący w komplecie
kompatybilny z miskami Euro Ceramika 102 488 SH00 i 102 489 SH00
z ceramiki sanitarnej
Dostępne w 3 kwartale 2025


zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
EURO CERAMIKA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto

nowość






102503 SH0 0 **biel alpejska** **742,00**

Euro Ceramika
Zbiornik WC
podłączenie wody od dołu
ukryty dopływ wody
dwuobjętościowe spłukiwanie
zestaw mocujący w komplecie
kompatybilny z miskami Euro Ceramika 102 488 SH00 i 102 489 SH00
z ceramiki sanitarnej
Dostępne w 3 kwartale 2025

nowość






102500 SH0 0 **biel alpejska** **390,00**

Euro Ceramika
Deska sedesowa wolnoopadająca
z pokrywą
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
zawiasy ze stali nierdzewnej
łatwe mocowanie od góry
nośność 150 kg
kompatybilna z miskami WC 102 485 SH00, 102 486 SH00,
102 488 SH00 i 102 489 SH00
Dostępne w 3 kwartale 2025

nowość






102501 SH0 0 **biel alpejska** **390,00**

Euro Ceramika
Deska sedesowa wolnoopadająca
z pokrywą
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
zawiasy ze stali nierdzewnej
łatwe mocowanie od góry
nośność 150 kg
kompatybilna z miskami WC 102 485 SH00, 102 486 SH00,
102 488 SH00 i 102 489 SH00
Dostępne w 3 kwartale 2025

nowość











102487 SH0 0 **biel alpejska** **1 160,00**

Euro Ceramika
Bidet wiszący
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
zestaw mocujący w komplecie
z powłoką antybakteryjną HyperClean
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
Dostępne w 3 kwartale 2025

GROHE
EURO CERAMIKA


		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		**39 323 000** **Euro Ceramika** **Umywalka wisząca 65 cm** montaż ścienny z 1 otworem na baterię **z otworem przelewowym** 650 x 514 mm z ceramiki sanitarnej 18 sztuk na palecie	**biel alpejska**	**436,00**
		**39 335 000** **Euro Ceramika** **Umywalka wisząca 60 cm** montaż ścienny z 1 otworem na baterię **z otworem przelewowym** 595 x 482 mm z ceramiki sanitarnej 18 sztuk na palecie	**biel alpejska**	**393,00**
		**39 337 000** **Euro Ceramika** **Umywalka nablatowa 60 cm** z 1 otworem na baterię **z otworem przelewowym** 596 x 483 mm z ceramiki sanitarnej 18 sztuk na palecie	**biel alpejska**	**482,00**
		**39 336 000** **Euro Ceramika** **Umywalka wisząca 55 cm** montaż ścienny z 1 otworem na baterię **z otworem przelewowym** 550 x 450 mm z ceramiki sanitarnej 21 sztuk na palecie	**biel alpejska**	**438,00**
		**39 423 000** **Bau Ceramika** **Umywalka podblatowa 55 cm** montaż podblatowy **z otworem przelewowym** 560 x 420 mm z ceramiki sanitarnej 21 sztuk na palecie	**biel alpejska**	**468,00**
		**39 324 000** **Euro Ceramika** **Umywalka wisząca 45 cm** montaż ścienny z 1 otworem na baterię **z otworem przelewowym** 450 x 396 mm z ceramiki sanitarnej odległość między otworami montażowymi: 160 mm 27 sztuk na palecie	**biel alpejska**	**371,00**

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
EURO CERAMIKA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






39 327 000 **biel alpejska** **356,00**

Euro Ceramika
Umywalka wisząca 37 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
370 x 180 mm
z ceramiki sanitarnej
postument nierekomendowany
36 sztuk na palecie






39 201 000 **biel alpejska** **307,00**

Euro Ceramika
Półpostument do umywalki
zakryte mocowanie
z ceramiki sanitarnej
pasuje do wszystkich umywalek GROHE z wyjątkiem:
39 324 000, 39 327 000
30 sztuk na palecie






39 202 000 **biel alpejska** **344,00**

Euro Ceramika
Postument do umywalki
zakryte mocowanie
z ceramiki sanitarnej
pasuje do wszystkich umywalek GROHE z wyjątkiem:
39 324 000, 39 327 000
30 sztuk na palecie






39 554 000 **biel alpejska** **1 730,00**

Euro Ceramika
Miska WC wisząca
elementy składowe:
Euro Ceramika miska WC wisząca (39 328 000)
do podtynkowych zbiorników spłukujących
odpływ poziomy
GROHE Triple Vortex potrójny wir spłukujący
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/5 l
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
Euro Ceramic deska WC z pokrywą
wolnoopadająca
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
6 sztuk na palecie






39 693 000 **biel alpejska** **1 600,00**

Euro Ceramika
Miska WC wisząca
elementy składowe:
Euro Ceramic miska WC wisząca (39 206 000)
odpływ poziomy
GROHE Triple Vortex potrójny wir spłukujący
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/5 l
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
Euro Ceramic deska WC z pokrywą
wolnoopadająca
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie

GROHE
EURO CERAMIKA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






39 703 000 **biel alpejska** **1 520,00**

Euro Ceramika
Miska WC wisząca
elementy składowe:
Euro Ceramic miska WC wisząca, 3/5 l (39 538 000)
do podtynkowych zbiorników spłukujących
odpływ poziomy
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/5 l
z ceramiki sanitarnej
Euro Ceramic deska WC z pokrywą
wolnoopadająca
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie






39 328 000 **biel alpejska** **1 220,00**

Euro Ceramika
Miska WC wisząca
do podtynkowych zbiorników spłukujących
odpływ poziomy
GROHE Triple Vortex potrójny wir spłukujący
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/5 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
kompatybilna z deską WC 39 330 002 (wolnoopadająca)
oraz 39 331 002 (zwykła)
16 sztuk na palecie






39 206 000 **biel alpejska** **1 110,00**

Euro Ceramika
Miska WC wisząca
do podtynkowych zbiorników spłukujących
odpływ poziomy
GROHE Triple Vortex potrójny wir spłukujący
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/5 l
długość 49 cm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
kompatybilna z deską WC 39 330 002 (wolnoopadająca)
oraz 39 331 002 (zwykła)
16 sztuk na palecie






39 538 000 **biel alpejska** **973,00**

Euro Ceramika
Miska WC wisząca
do podtynkowych zbiorników spłukujących
odpływ poziomy
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/5 l
z ceramiki sanitarnej
kompatybilna z deską WC 39 330 002 (wolnoopadająca)
oraz 39 331 002 (zwykła)
12 sztuk na palecie






39 338 000 **biel alpejska** **945,00**

Euro Ceramika
Kompaktowa miska WC stojąca
uniwersalne podłączenie wody, poziome i pionowe
GROHE Triple Vortex potrójny wir spłukujący
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/5 l
zestaw mocujący w komplecie
zbiornik spłukujący zamawiany osobno
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
kompatybilna z deską WC 39 330 002 (wolnoopadająca)
oraz 39 331 002 (zwykła)
9 sztuk na palecie

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE
EURO CERAMIKA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto



39 332 000 **biel alpejska** **884,00**


Euro Ceramika
Zbiornik WC
podłączenie wody od dołu
ukryty dopływ wody
dwuobjętościowe spłukiwanie
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
18 sztuk na palecie



39 333 000 **biel alpejska** **884,00**


Euro Ceramika
Zbiornik WC
podłączenie wody z tyłu lub z boku
aby podłączyć wodę z tyłu należy zamówić element 49 522 000
dwuobjętościowe spłukiwanie
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
18 sztuk na palecie






39 339 000 **biel alpejska** **941,00**

Euro Ceramika
Miska WC stojąca
odpływ poziomy
tyłem do ściany
GROHE Triple Vortex potrójny wir spłukujący
bez kołnierza
objetość spłukiwania 3/5 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
kompatybilna z deską WC 39 330 002 (wolnoopadająca)
oraz 39 331 002 (zwykła)
12 sztuk na palecie



39 330 002 **biel alpejska** **419,00**





Euro Ceramika
Deska sedesowa wolnoopadająca
z pokrywą
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
łatwe mocowanie od góry
nośność 150 kg
kompatybilna ze wszystkimi miskami Euro Ceramic



39 331 002 **biel alpejska** **307,00**






Euro Ceramika
Deska sedesowa
z pokrywą
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
zawiasy ze stali nierdzewnej
łatwe mocowanie od góry
nośność 150 kg
deska pasuje do wszystkich misek WC GROHE Euro Ceramic

GROHE
EURO CERAMIKA


		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		**39 208 000** **Euro Ceramika** **Bidet wiszący** z 1 otworem na baterię **z otworem przelewowym** zestaw mocujący w komplecie z ceramiki sanitarnej ukryte mocowania 16 sztuk na palecie	**biel alpejska**	**1 100,00**
		**39 340 000** **Euro Ceramika** **Bidet stojący** z 1 otworem na baterię **z otworem przelewowym** zestaw mocujący w komplecie z ceramiki sanitarnej ukryte mocowania 12 sztuk na palecie	**biel alpejska**	**965,00**
		PROFESSIONAL GROHE **36 501 000** **Rapid SL** **Stelaż podtynkowy do WC 5 w 1; wysokość instalacji 1,13 m** **uniwersalna spłuczka do WC, 6 - 9 l** elementy składowe: stelaż do WC ściennego (38 528 001) Euro Ceramika miska WC wisząca (39 328 000) Euro Ceramika deska sedesowa wolnoopadająca (39 330 002) Arena Cosmopolitan przycisk spłukujący, montaż pionowy (38 844 000) 2 kątowniki ścienne z materiałem mocującym zestaw wyciszający (37 131 000)	**chrom**	**2 910,00**
		PROFESSIONAL GROHE **36 503 000** **Rapid SL** **Stelaż podtynkowy do WC 5 w 1; wysokość instalacji 1,13 m** **uniwersalna spłuczka do WC, 6 - 9 l** elementy składowe: stelaż do WC ściennego (38 528 001) Euro Ceramic miska WC wisząca, 3/5 l (39 538 000) Euro Ceramika deska sedesowa wolnoopadająca (39 330 002) Arena Cosmopolitan przycisk spłukujący, montaż pionowy (38 844 000) 2 kątowniki ścienne z materiałem mocującym zestaw wyciszający (37 131 000)	**chrom**	**2 540,00**

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE
EURO CERAMIKA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**39 453 000** **Przyłącze WC** poziome 320 mm od ściany		**143,00**
 	**39 454 000** **Przyłącze WC** poziome i pionowe regulowana odległość 60 - 105 mm od ściany		**263,00**
 	**39 457 000** **Przyłącze WC** pionowe regulowana odległość 93,5 - 137 mm od ściany		**269,00**
 	**39 551 000** **Przyłącze WC** pionowe regulowana odległość 200-250 mm od ściany		**646,00**
 	**49 532 000** **Rozeta** do 39 457 000		**45,80**


GROHE
BAUEDGE CERAMIKA

		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		**39 808 000**	**biel alpejska**	**378,00**


BauEdge Ceramika
Umywalka wisząca 60 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
600 x 448 mm
z ceramiki sanitarnej
pasuje do postumentu 39 426 000 i półpostumentu 39 425 000
24 pieces per pallet

		**39 807 000**	**biel alpejska**	**367,00**


BauEdge Ceramika
Umywalka wisząca 55 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
550 x 400 mm
z ceramiki sanitarnej
pasuje do postumentu 39 426 000 i półpostumentu 39 425 000
21 pieces per pallet

		**39 806 000**	**biel alpejska**	**356,00**


BauEdge Ceramika
Umywalka wisząca 45 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
450 x 350 mm
z ceramiki sanitarnej
45 pieces per pallet

		**39 809 000**	**biel alpejska**	**683,00**

BauEdge Ceramika
Miska WC wisząca
do podtynkowych zbiorników spłukujących
spłuczka
bez kołnierza
odpływ poziomy
objetość spłukiwania 3/5 l
z ceramiki sanitarnej
kompatybilna z deską 39 813 000
16 pieces per pallet

		**39 810 000**	**biel alpejska**	**807,00**

BauEdge Ceramika
Miska WC stojąca
tyłem do ściany
do podtynkowych zbiorników spłukujących
bez kołnierza
odpływ poziomy
objetość spłukiwania 3/5 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
kompatybilna z deską 39 813 000
18 pieces per pallet

		**39 811 000**	**biel alpejska**	**606,00**

BauEdge Ceramika
Kompaktowa miska WC stojąca
bez kołnierza
odpływ poziomy
objetość spłukiwania 3/5 l
zestaw mocujący w komplecie
zbiornik spłukujący zamawiany osobno
z ceramiki sanitarnej
kompatybilna z deską 39 813 000
12 pieces per pallet


zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
BAUEDGE CERAMIKA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto

nowość






106740 SH0 0 — **biel alpejska** — **1 270,00**

BauEdge Ceramika
Miska WC wisząca
elementy składowe:
BauEdge Ceramika miska WC wisząca
do podtynkowych zbiorników spłukujących
odpływ poziomy
spłuczka
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/4,5 l
z ceramiki sanitarnej
deska sedesowa z pokrywą
wolnoopadająca
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie






39 812 000 — **biel alpejska** — **461,00**

BauEdge Ceramika
Zbiornik WC
podłączenie wody z boku
dwuobjętościowe spłukiwanie
pokrywa antykradzieżowa (może być przymocowana do zbiornika WC)
z ceramiki sanitarnej
54 pieces per pallet






39 861 000 — **biel alpejska** — **461,00**

BauEdge Ceramika
Zbiornik WC
podłączenie wody od dołu
ukryty dopływ wody
dwuobjętościowe spłukiwanie
pokrywa antykradzieżowa (może być przymocowana do zbiornika WC)
z ceramiki sanitarnej
54 pieces per pallet











39 813 000 — **biel alpejska** — **397,00**

BauEdge Ceramika
Deska sedesowa wolnoopadająca
z pokrywą
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
zawiasy ze stali nierdzewnej
łatwe mocowanie od góry
nośność 150 kg
kompatybilna ze wszystkimi miskami BauEdge
168 pieces per pallet


GROHE
BAU CERAMIKA

		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		**39 420 000** **Bau Ceramika** **Umywalka wisząca 65 cm** montaż ścienny z 1 otworem na baterię **z otworem przelewowym** 646 x 468 mm z ceramiki sanitarnej 18 sztuk na palecie	**biel alpejska**	**299,00**
		**39 421 000** **Bau Ceramika** **Umywalka wisząca 60 cm** montaż ścienny z 1 otworem na baterię **z otworem przelewowym** 609 x 442 mm z ceramiki sanitarnej 12 sztuk na palecie	**biel alpejska**	**259,00**
		**39 440 000** **Bau Ceramika** **Umywalka wisząca 55 cm** montaż ścienny z 1 otworem na baterię **z otworem przelewowym** 553 x 386 mm z ceramiki sanitarnej 21 sztuk na palecie	**biel alpejska**	**253,00**
		**39 422 000** **Bau Ceramika** **Umywalka nablatowa, wpuszczana w blat, 55 cm** do zabudowy z 1 otworem na baterię **z otworem przelewowym** 560 x 400 mm z ceramiki sanitarnej 21 sztuk na palecie	**biel alpejska**	**468,00**
		**39 423 000** **Bau Ceramika** **Umywalka podblatowa 55 cm** montaż podblatowy **z otworem przelewowym** 560 x 420 mm z ceramiki sanitarnej 21 sztuk na palecie	**biel alpejska**	**468,00**
		**39 424 000** **Bau Ceramika** **Umywalka wisząca 45 cm** montaż ścienny z 1 otworem na baterię **z otworem przelewowym** 453 x 354 mm z ceramiki sanitarnej odległość między otworami montażowymi: 205 mm 27 sztuk na palecie	**biel alpejska**	**253,00**

GROHE
BAU CERAMIKA


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto





39 426 000 **biel alpejska** **286,00**


Bau Ceramika
Półpostument do umywalki
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
pasuje do wszystkich umywalek Bau i Bau Edge Ceramika z wyjątkiem:
39 424 000 / 39 806 000
30 sztuk na palecie



39 425 000 **biel alpejska** **253,00**

Bau Ceramika
Postument do umywalki
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
pasuje do wszystkich umywalek Bau i Bau Edge Ceramika z wyjątkiem:
39 424 000 / 39 806 000
30 sztuk na palecie






39 910 000 **biel alpejska** **703,00**

Bau Ceramika
Kompaktowa miska WC stojąca
spłuczka
bez kołnierza
uniwersalne podłączenie wody, poziome i pionowe
objętość spłukiwania 3/6 l
zestaw mocujący w komplecie
zbiornik spłukujący zamawiany osobno
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
pasuje do deski sedesowej 39 913 (wolnoopadająca)
kompatybilna ze zbiornikiem Bau 39 911 000 i 39 912 000
Wariant produktu: Professional
9 pieces per pallet






39 911 000 **biel alpejska** **461,00**

Bau Ceramika
Zbiornik WC
podłączenie wody z boku
dwuobjętościowe spłukiwanie
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
kompatybilna z miską Bau 39 910 000
Wariant produktu: Professional
24 pieces on a pallet






39 912 000 **biel alpejska** **461,00**

Bau Ceramika
Zbiornik WC
podłączenie wody od dołu
ukryty dopływ wody
dwuobjętościowe spłukiwanie
z ceramiki sanitarnej
kompatybilna z miską Bau 39 910 000
Wariant produktu: Professional
24 pieces on a pallet

GROHE
BAU CERAMIKA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






39 913 000 **biel alpejska** **411,00**

Bau Ceramika
Deska wolnoopadająca
z pokrywą
slim
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
zawiasy ze stali nierdzewnej
łatwe mocowanie od góry
nośność 150 kg
kompatybilna z miską Bau 39 910 000
Wariant produktu: Professional
72 pieces per pallet






39 427 000 **biel alpejska** **479,00**

Bau Ceramika
Miska WC wisząca
do podtynkowych zbiorników spłukujących
spłuczka
bez kołnierza
odpływ poziomy
objętość spłukiwania 6/3 l
z ceramiki sanitarnej
kompatybilna z deską sedesową 39 492 000 (zwykła), 39 493 000 (wolnoopadająca)
16 sztuk na palecie






39 428 000 **biel alpejska** **530,00**

Bau Ceramika
Kompaktowa miska WC stojąca
z kołnierzem
odpływ poziomy
objętość spłukiwania 6/3 l
zestaw mocujący w komplecie
zbiornik spłukujący zamawiany osobno
z ceramiki sanitarnej
kompatybilna z deską sedesową 39 493 000 (wolnoopadająca) i 39 492 000 (zwykła)
9 sztuk na palecie






39 349 000 **biel alpejska** **589,00**

Bau Ceramika
Kompaktowa miska WC stojąca
bez kołnierza
odpływ poziomy
objętość spłukiwania 6/3 l
zestaw mocujący w komplecie
zbiornik spłukujący zamawiany osobno
z ceramiki sanitarnej
kompatybilna z deską sedesową 39 492 000 (zwykła), 39 493 000 (wolnoopadająca)
9 sztuk na palecie











39 429 000 **biel alpejska** **589,00**

Bau Ceramika
Kompaktowa miska WC stojąca
bez kołnierza
odpływ pionowy
objętość spłukiwania 6/3 l
zestaw mocujący w komplecie
zbiornik spłukujący zamawiany osobno
z ceramiki sanitarnej
kompatybilna z deską sedesową 39 492 000 (zwykła), 39 493 000 (wolnoopadająca)
9 sztuk na palecie

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE
BAU CERAMIKA

		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		**39 436 000** **Bau Ceramika** **Zbiornik WC** podłączenie wody od dołu ukryty dopływ wody dwuobjętościowe spłukiwanie z ceramiki sanitarnej 24 sztuki na palecie	**biel alpejska**	**461,00**
		**39 437 000** **Bau Ceramika** **Zbiornik WC** podłączenie wody z boku dwuobjętościowe spłukiwanie z ceramiki sanitarnej 24 sztuki na palecie	**biel alpejska**	**461,00**
		**39 430 000** **Bau Ceramika** **Miska WC stojąca** bez kołnierza odpływ poziomy objętość spłukiwania 6/3 l zestaw mocujący w komplecie z ceramiki sanitarnej kompatybilna z deską sedesową 39 492 000 (zwykła), 39 493 000 (wolnoopadająca) 12 sztuk na palecie	**biel alpejska**	**396,00**
		**39 431 000** **Bau Ceramika** **Miska WC stojąca** bez kołnierza odpływ pionowy objętość spłukiwania 6/3 l zestaw mocujący w komplecie z ceramiki sanitarnej kompatybilna z deską sedesową 39 492 000 (zwykła), 39 493 000 (wolnoopadająca) 12 sztuk na palecie	**biel alpejska**	**396,00**
		**39 898 000** **Bau Ceramika** **Deska wolnoopadająca** z pokrywą slim szybki montaż - bez narzędzi demontowalna materiał: Duroplast zestaw mocujący w komplecie zawiasy ze stali nierdzewnej łatwe mocowanie od góry nośność 150 kg kompatybilna z miskami Bau Ceramic 39 427 000, 39 430 000 i 39 431 000	**biel alpejska**	**397,00**
		**39 923 000** **Bau Ceramika** **Deska wolnoopadająca** z pokrywą slim szybki montaż - bez narzędzi demontowalna materiał: Duroplast zestaw mocujący w komplecie zawiasy ze stali nierdzewnej łatwe mocowanie od góry nośność 150 kg kompatybilna z miskami Bau Ceramic 39 349 000 i 39 429 000	**biel alpejska**	**397,00**

GROHE
BAU CERAMIKA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






39 492 000 **biel alpejska** **205,00**

Bau Ceramika
Deska sedesowa
z pokrywą
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
zawiasy ze stali nierdzewnej
łatwe mocowanie od góry
nośność 150 kg
kompatybilna ze wszystkimi miskami Bau z wyjątkiem 39 910 000
168 sztuk na palecie






39 493 000 **biel alpejska** **367,00**

Bau Ceramika
Deska sedesowa wolnoopadająca
z pokrywą
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
zawiasy ze stali nierdzewnej
łatwe mocowanie od góry
kompatybilna ze wszystkimi miskami Bau z wyjątkiem 39 910 000
168 sztuk na palecie






39 433 000 **biel alpejska** **761,00**

Bau Ceramika
Bidet wiszący
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
z ceramiki sanitarnej
16 sztuk na palecie






39 432 000 **biel alpejska** **797,00**

Bau Ceramika
Bidet stojący
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
12 sztuk na palecie






39 438 000 **biel alpejska** **911,00**

Bau Ceramika
Pisuar
podłączenie wody z tyłu
objętość spłukiwania 1l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
do montażu należy zamówić syfon pisuarowy 39 732 000 (odpływ poziomy) lub 39 733 000 (odpływ pionowy), zamawiany osobno
niekompatybilny z czujnikiem temperatury 39 367 000
16 sztuk na palecie





39 439 000 **biel alpejska** **911,00**


Bau Ceramika
Pisuar
podłączenie wody z góry
objętość spłukiwania 1l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
do montażu należy zamówić syfon pisuarowy 39 732 000 (odpływ poziomy) lub 39 733 000 (odpływ pionowy), zamawiany osobno
16 sztuk na palecie

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
BAU CERAMIKA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






39 351 000 **biel alpejska** **883,00**

Bau Ceramika
Miska WC wisząca
elementy składowe:
Bau Ceramic miska WC wisząca (39 427 000)
do podtynkowych zbiorników spłukujących
odpływ poziomy
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/6 l
z ceramiki sanitarnej
Bau Ceramic deska sedesowa (39 493 000)
wolnoopadająca
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
12 sztuk na palecie

---

nowość






103860 SH0 0 **biel alpejska** **1 220,00**

Bau Ceramika
Miska WC wisząca
elementy składowe:
Bau Ceramika miska WC wisząca
do podtynkowych zbiorników spłukujących
odpływ poziomy
spłuczka
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/5 l
z ceramiki sanitarnej
deska sedesowa (39 913 001)
wolnoopadająca
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie

---

nowość






39 913 001 **biel alpejska** **411,00**

Bau Ceramika
Deska wolnoopadająca
z pokrywą
slim
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
zawiasy ze stali nierdzewnej
łatwe mocowanie od góry
nośność 150 kg
kompatybilna z miską Bau 39 910 000

PROFESSIONAL GROHE






36 500 000 **chrom** **1 650,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC 5 w 1; wysokość instalacji 1,13 m
spłuczka do WC, 6 - 9 l
elementy składowe:
stelaż do WC ściennego (38 528 001)
Arena Cosmopolitan przycisk spłukujący, montaż pionowy (38 844 000)
Bau Ceramic miska WC wisząca (39 427 000) z deską sedesową z pokrywą (39 493 000)
kątownik ścienny (38 558 00M)
zestaw wyciszający (37 131 000)

GROHE
BAU CERAMIKA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto





PROFESSIONAL GROHE


36 504 000 **chrom** **1 730,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC 5 w 1; wysokość instalacji 1,13 m
spłuczka do WC, 6 - 9 l
elementy składowe:
stelaż do WC ściennego (38 528 001)
Arena Cosmopolitan przycisk spłukujący, montaż pionowy (38 844 000)
Bau Ceramic miska WC wisząca (39 427 000)
Bau Ceramic deska sedesowa wolnoopadającą typu slim (39 898 000)
2 kątowniki ścienne z materiałem mocującym
zestaw wyciszający (37 131 000)

---

nowość






103849 SH0 0 **biel alpejska** **2 120,00**


Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC 5 w 1; wysokość instalacji 1,13 m
ze zbiornikiem spłukującym GD 2, ustawienie fabryczne: 3 l i 6 l
elementy składowe:
stelaż do WC ściennego (38 528 001)
Bau Ceramika miska WC wisząca z wolnoopadającą deską (103 860 SH00)
Arena Cosmopolitan przycisk spłukujący, montaż pionowy (38 844 000)
kątownik ścienny (38 558 00M)
zestaw wyciszający (37 131 000)






39 648 SH0 **biel alpejska** **1 150,00**

Bau Ceramika
Myjąca deska sedesowa
deska sedesowa z pokrywą
2 ramiona natryskowe (osobne ramię do higieny intymnej dla kobiet)
odświeżanie dysz świeżą wodą przed i po użyciu
manualne sterowanie, nie wymaga prądu
wolnoopadająca deska sedesowa
elastyczne przyłącze wody 3/8"
w zestawie:
płyta mocująca
filtr
ciśnienie 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
zgodny z EN 1717










14 074 000 **165,00**

Zestaw instalacyjny - wąż i trójnik
do manualnej deski myjącej
elementy składowe:
trójnik T 3/8"
giętki wąż przyłączeniowy
795 mm
3/8" x 3/8"

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE
BAU CERAMIKA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**39 453 000** **Przyłącze WC** poziome 320 mm od ściany		**143,00**
 	**39 454 000** **Przyłącze WC** poziome i pionowe regulowana odległość 60 - 105 mm od ściany		**263,00**
 	**39 457 000** **Przyłącze WC** pionowe regulowana odległość 93,5 - 137 mm od ściany		**269,00**
 	**49 532 000** **Rozeta** do 39 457 000		**45,80**
 	**39 551 000** **Przyłącze WC** pionowe regulowana odległość 200-250 mm od ściany		**646,00**

GROHE
BRODZIKI

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






39 300 000 **biel alpejska** **1 130,00**

Brodzik prysznicowy z akrylu 1000 x 1000
wymiary: 1000 x 1000 mm
głębokość: 30 mm
materiał: akryl
średnica odpływu: 90 mm
zalecane zestawy odpływowe GROHE: 49 533 000 (pionowy), 49 534 000 (poziomy); zamawiane osobno
Rekomenedowane akcesoria montażowe:
Uniwersalne nogi MEPA BW 5 (150130) do montażu brodzika i szyny do brodzików (190032) lub rama montażowa MEPA SF (150183)
taśma uszczelniająca MEPA (180040)
zalecany zestaw montażowy Poresta (17014416)
zalecany zestaw montażowy Schedel (SD 90083)
20 sztuk na palecie






39 301 000 **biel alpejska** **839,00**

Brodzik prysznicowy z akrylu 900 x 900
wymiary: 900 x 900 mm
głębokość: 30 mm
materiał: akryl
średnica odpływu: 90 mm
zalecane zestawy odpływowe GROHE: 49 533 000 (pionowy), 49 534 000 (poziomy); zamawiane osobno
Rekomenedowane akcesoria montażowe:
Uniwersalne nogi MEPA BW 5 (150130) do montażu brodzika i szyny do brodzików (190032) lub rama montażowa MEPA SF (150183)
taśma uszczelniająca MEPA (180040)
zalecany zestaw montażowy Poresta (17014408)
zalecany zestaw montażowy Schedel (SD 90081)
20 sztuk na palecie






39 302 000 **biel alpejska** **802,00**

Brodzik prysznicowy z akrylu 800 x 800
wymiary: 800 x 800 mm
głębokość: 30 mm
materiał: akryl
średnica odpływu: 90 mm
zalecane zestawy odpływowe GROHE: 49 533 000 (pionowy), 49 534 000 (poziomy); zamawiane osobno
Rekomenedowane akcesoria montażowe:
Uniwersalne nogi MEPA BW 5 (150130) do montażu brodzika i szyny do brodzików (190032) lub rama montażowa MEPA SF (150183)
taśma uszczelniająca MEPA (180040)
zalecany zestaw montażowy Poresta (17014411)
zalecany zestaw montażowy Schedel (SD 90080)
20 sztuk na palecie






39 306 000 **biel alpejska** **925,00**

Brodzik prysznicowy z akrylu 800 x 1000
wymiary: 800 x 1000 mm
głębokość: 30 mm
materiał: akryl
średnica odpływu: 90 mm
zalecane zestawy odpływowe GROHE: 49 533 000 (pionowy), 49 534 000 (poziomy); zamawiane osobno
Rekomenedowane akcesoria montażowe:
Uniwersalne nogi MEPA BW 5 (150130) do montażu brodzika i szyny do brodzików (190032) lub rama montażowa MEPA SF (150183)
taśma uszczelniająca MEPA (180040)
zalecany zestaw montażowy Poresta (17014412)
zalecany zestaw montażowy Schedel (SD 90082)
20 sztuk na palecie





49 533 000 **chrom** **234,00**
49 533 SH0 **biel alpejska** **234,00**


Zestaw odpływowy do brodzika uniwersalnego
Ø 112 mm
odpływ pionowy
GROHE Long-Life trwała powłoka
wydajność odpływu 1,1 l/s (66 l/min) zgodnie z normą DIN EN 274

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
BRODZIKI

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	49 534 000	**chrom**	**234,00**
	49 534 SH0	**biel alpejska**	**234,00**





Zestaw odpływowy do brodzika uniwersalnego
Ø 112 mm
odpływ poziomy
GROHE Long-Life trwała powłoka
wydajność odpływu 0,7 l/s (42 l/min) zgodnie z normą DIN EN 274

GROHE
SYSTEMY INSTALACYJNE






SPIS TREŚCI

Rapid SLX	Rapid SLX	438
Rapid SL	Rapid SL WC	439
	Rapid SL do pisuarów	447
	Rapid SL do umywalek i bidetów	449
	Rapid SL dla niepełnosprawnych	453
	Rapid SL wolnostojące	456
	Rapid SL akcesoria do montażu przyściennego	458
	Akcesoria dodatkowe do Rapid SL	459

GROHE
RAPID SLX

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto



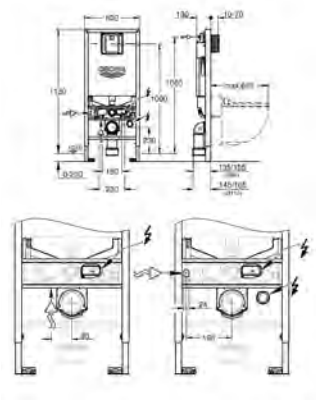


39 596 000 — **1 120,00**

Rapid SLX
Stelaż podtynkowy, wysokość 1.13 m, ze zintegrowanym przyłączem do toalety myjącej
ze zbiornikiem spłukującym GDX, 6 l
z wbudowanym gniazdem zasilającym
z uniwersalnym przyłączem wody do toalet myjących
mała puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących (130 x 172 mm)
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy
zbiornik spłukujący GDX o pojemności 6 l, z następującymi funkcjami:
ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wody z prawej strony, z tyłu lub z góry
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montażu pionowego

regulacja dynamiki przepływu wody
redukcja wody spłukującej
zapobiega rozchlapywaniu wody w miskach bezkołnierzowych
łatwa regulacja przepływu przez kominek rewizyjny, bez konieczności demontażu zaworu
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)
do montażu dużych przycisków spłukujących (156 x 197 mm) należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000



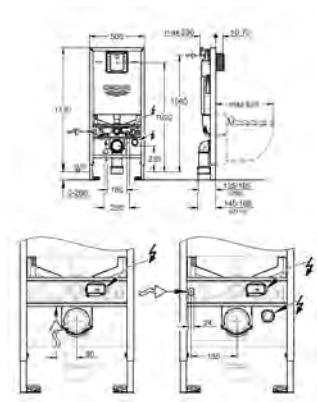

39 598 000 — **1 180,00**


Rapid SLX
Zestaw instalacyjny 3 w 1, 1,13 m
ze zbiornikiem spłukującym GDX, 6 l
elementy składowe:
Rapid SLX stelaż podtynkowy do WC (39 596 000) z wbudowanym gniazdem zasilającym
kątownik ścienny (38 558 00M)
zestaw wyciszający (37 131 000)
regulacja dynamiki przepływu wody
do montażu dużych przycisków spłukujących (156 x 197 mm) należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
RAPID SL WC

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
38 713 001		**1 670,00**






Rapid SL do WC ściennego
spłuczka do WC, 6 - 9 l
wysokość zabudowy 1,13 m
szerokość 0,42 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
dopływ wody od góry lub z tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
bez wyposażenia do montażu przyściennego

GROHE
RAPID SL WC

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






38 528 001 **chrom** **876,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC; wysokość instalacji 1,13 m
uniwersalna spłuczka do WC, 6 - 9 l
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
do ceramiki WC o małej powierzchni (< 205 mm)
niezbędny jest zestaw adaptacyjny 38 779 000
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

spłuczka GD2, 6-9 l z następującymi funkcjami:
ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montazu pionowego i poziomego
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)
do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest mała puszka rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)





39 002 000 **1 560,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC z rurą do odprowadzania zapachów; wysokość instalacji 1,13 m
uniwersalna spłuczka do WC, 6 - 9 l
z rurą do odprowadzania zapachów
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
do ceramiki WC o małej powierzchni (< 205 mm)
niezbędny jest zestaw adaptacyjny 38 779 000
rozstaw śrub 180/230 mm
PP - kolano odpływowe Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
PP reduktor Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

spłuczka GD2, 6-9 l z następującymi funkcjami:
ustawienie fabryczne 6l i 3l
rura spłukująca z podłączeniem do wentylacji centralnej 50 mm
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montazu pionowego i poziomego


do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)
do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest mała puszka rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
RAPID SL WC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






39 069 000 — **809,00**

Solido
Zestaw 2 w 1 do WC, wysokość zabudowy 1,13 m
spłuczka do WC, 6 - 9 l
elementy składowe:
Solido zestaw 2 w 1 (38 939 000)
2 kątowniki ścienne z materiałem mocującym






39 939 000 — **phantom black** — **1 370,00**

Rapid SL
Zestaw instalacyjny 3 w 1, 1,13 m
spłuczka do WC, 6 - 9 l
elementy składowe:
stelaż do WC ściennego (38 528 001)
Skate Cosmopolitan przycisk spłukujący, phantom black (38 732 KF0)
kątownik ścienny (38 558 00M)

---

nowość






39 940 000 — **glossy black** — **1 080,00**

Rapid SL
Zestaw instalacyjny 3 w 1, 1,13 m
spłuczka do WC, 6 - 9 l
elementy składowe:
stelaż do WC ściennego (38 528 001)
Skate Cosmopolitan przycisk spłukujący, glossy black (38 732 KV0)
kątownik ścienny (38 558 00M)






39 750 001 — **929,00**

Rapid SL
Zestaw 2 w 1 do WC, wysokość zabudowy 1,13 m
uniwersalna spłuczka do WC, 6 - 9 l
elementy składowe:
stelaż do WC ściennego (38 528 001)
kątownik ścienny (38 558 00M)
w zestawie puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących (40 911 000)

GROHE
RAPID SL WC

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






38 897 000 — **1 580,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC, z pionowym wzmocnieniem misek ustępowych z niską częścią przylgową; wysokość instalacji 1,13 m
z pionowym wzmocnieniem misek ustępowych z niską częścią przylgową
uniwersalna spłuczka do WC, 6 - 9 l
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

spłuczka GD2, 6-9 l z następującymi funkcjami:
ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montazu pionowego i poziomego

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)
do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest mała puszka rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)





38 588 001 — **1 470,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC, do szybów instalacyjnych; wysokość 1,13
uniwersalna spłuczka do WC, 6 - 9 l
do **szybów instalacyjnych**
szerokość 800 - 1100 mm
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

spłuczka GD2, 6-9 l z następującymi funkcjami:
ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montazu pionowego i poziomego


do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest mała puszka rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
RAPID SL WC

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






38 994 000 — **1 480,00**

Rapid SL
Stelaż do WC 80 mm; wysokość instalacji 1,13 m
szerokość stelaża 0,62 m
do małych, wąskich łazienek
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
PP - kolano odpływowe Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
PP reduktor Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy
zbiornik spłukujący 80 mm, 6-9 l
ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
dopływ wody od góry lub z tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wody 1/2"m beznarzędziowy montaż wężyka
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montażu pionowego
zawiera kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M do instalacji
w celu montażu małych przycisków spłukujących należy zamówić puszkę rewizyjną 40 949 000 (zamawiany osobno)






38 525 001 — **1 420,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC, wysokość instalacji 1 m
ze spłuczką do WC 6 - 9 l
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
do ceramiki WC o małej powierzchni (< 205 mm)
niezbędny jest zestaw adaptacyjny 38 779 000
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy
Zbiornik spłukujący o pojemności 6-9 l, zawiera:
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
uruchamianie z przodu lub z góry
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
skracana puszka rewizyjno-ochronna
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)
w celu montażu małych przycisków spłukujących należy zamówić puszkę rewizyjną 40 950 000 (zamawiany osobno)

GROHE
RAPID SL WC

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






38 526 000 — **1 300,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC, wysokość instalacji 0,82 m
ze spłuczką do WC 6 - 9 l
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
PP - kolano odpływowe Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

Zbiornik spłukujący o pojemności 6-9 l, zawiera:
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
uruchamianie z przodu lub z góry
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
skracana puszka rewizyjno-ochronna

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M
(zamawiane osobno)
w celu montażu małych przycisków spłukujących należy zamówić puszkę rewizyjną 40 950 000 (zamawiany osobno)






38 519 001 — chrom — **1 770,00**


Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC, z zaworem spłukującym; wysokość instalacji 1,13 m
automat spłukujący ciśnieniowy 6 - 9 l
do uruchamiania ręcznego / elektronicznego
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, foliowana/ocynkowana, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
rozstaw śrub 180/230 mm
do ceramiki WC o małej powierzchni (< 205 mm)
niezbędny jest zestaw adaptacyjny 38 779 000
PP - kolano odpływowe Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
PP reduktor Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy
automat spłukujący
ustawialny
armatura I klasy głośności
tylko do instalacji zasilającej DN 20
blokada wstępna
regulacja **6 - 9 l**
kolanko do przepłukiwania instalacji
regulacja strumienia spłukującego
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M
(zamawiane osobno)

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
RAPID SL WC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto

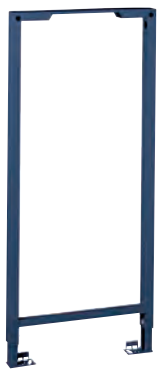




38 548 001 **539,00**

Rapid SL
Konstrukcyjny element wypełniający; wysokość instalacji 1,13 m
do wbudowy zamocowań armatury, do
wypełnienia odstępów pomiędzy
elementami od 60 -170 cm
do kombinacji ze stelażami wolnostojącymi
kontrola TÜV
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)






38 558 00M **chrom** **63,30**

Rapid SL
Kątownik ścienny
do montażu przyściennego
do mocowania elementów na murze
lub przed ścianą szkieletową
bezstopniowa regulacja głębokości
130 - 230 mm
do montażu pojedynczego lub szynowego
materiał mocujący
2 sztuki






42 333 000 **chrom** **74,40**

Adapter 4,5 l do spłuczki GD2
redukuje maksymalną ilość spłukiwania do 3,8 - 6,0 l (duże spłukiwanie)
i 1,8 - 5,0 l (małe spłukiwanie)






42 327 000 **chrom** **70,00**

Kolano odpływowe DN 90
regulacja głębokości montażu
łącznie z uszczelką wargową DN 90





42 946 000 **58,60**

Kolanko odpływu
z PE
Ø 80/100 mm

GROHE
RAPID SL WC


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	42 593 000		134,00

Reduktor przepływu
redukcja wody spłukującej
łatwa regulacja przepływu przez kominek rewizyjny, bez konieczności demontażu zaworu
kompatybilny ze spłuczkami GD 2

GROHE
RAPID SL DO PISUARÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






38 786 001 **1 170,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do pisuaru, z GROHE Rapido U
wysokość instalacji 1,13 i 1,30 m
do uruchamiania ręcznego lub za pomocą
układu na podczerwień Tectron 6V lub 230V
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
przyłącza obiektów z przestawialną wysokością
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
kolanko odpływu DN 50
sworznie mocujące M8, z mocowaniem ceramiki
przyłączenie dopływu i zestaw dopływowy
zespół wodny z zaworem stop
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
zestaw pomocniczy do przepłukiwania
element roboczy sprawdzony fabrycznie
podłaczenia wody 1/2" z gwintem zewnętrznym
skrzynka do podłączenia zasilania 230 V
skrzynka instalacyjna z uszczelką
kominek rewizyjny do zestawów do gotowego
montazu o wymiarach 116 x 144 mm
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)






39 376 000 **1 390,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do pisuaru z czujnikiem temperatury
zestaw podtynkowy do czujnika temperatury
wysokość instalacji 1,13 i 1,30 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
przyłącza obiektów z przestawialną wysokością
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
kolanko odpływu DN 50
sworznie mocujące M8, z mocowaniem ceramiki
przyłączenie dopływu i zestaw dopływowy
puszka do wbudowy w ścianę z zabezpieczeniem
stanu surowego
grupa wodna z zaworem odcinającym i przyłączem do płukania
wymagana instalacja zestawu do elektronicznego czujnika temperatury 39 368 000 lub 39 369 000 (zamawiany osobno)
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)






38 517 001 **993,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do pisuaru, bez armatury
wysokość instalacji 1,13 i 1,30 m
do uruchamiania ręcznego / elektronicznego
do armatur natynkowych
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
przyłącza obiektów z przestawialną wysokością
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
kolanko odpływu DN 50
sworznie mocujące M8, z mocowaniem ceramiki
przyłączenie dopływu i zestaw dopływowy
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)

GROHE
RAPID SL DO PISUARÓW


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**38 558 00M**	**chrom**	**63,30**

Rapid SL
Kątownik ścienny
do montażu przyściennego
do mocowania elementów na murze
lub przed ścianą szkieletową
bezstopniowa regulacja głębokości
130 - 230 mm
do montażu pojedynczego lub szynowego
materiał mocujący
2 sztuki

GROHE
RAPID SL DO UMYWALEK I BIDETÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






38 554 001 **545,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do umywalki, do baterii jednootworowej
z izolacją akustyczną
wysokość zabudowy 1,13 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
trzpienie mocujące do umywalki M10,
z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M
(zamawiane osobno)






39 052 000 **766,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do umywalki, do baterii jednootworowej, z regulacją wysokości
z izolacją akustyczną
wysokość zabudowy 1,13 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
regulowana wysokość szyny montażowej i podłączeniowej
trzpienie mocujące do umywalki M10,
z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M
(zamawiane osobno)






38 557 001 **511,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do umywalki, do baterii jednootworowej
wysokość zabudowy 1,13 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
trzpienie mocujące do umywalki M10,
z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M
(zamawiane osobno)

GROHE
RAPID SL DO UMYWALEK I BIDETÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






38 748 002 **2 330,00**

Rapid SL
Element do montażu podtynkowej baterii elektronicznej na podczerwień
do baterii ściennej
pasuje do baterii: Essence E 36 447 000 i Eurocube E 36 442 000
wysokość zabudowy 1,13 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
trzpienie mocujące do umywalki M10,
z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
wstępnie złożony zestaw podtynkowy z osłoną
ognioodporna osłona do zabezpieczenia przewodów elektrycznych
skrzynka instalacyjna z grupą wodną, zaworem
odcinającym i przyłączem do płukania
kabel przyłączeniowy z izolacją akustyczną 1/2 ”
skrzynka do podłączenia zasilania 230 V
znak CE
przyłącze do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M
(zamawiane osobno)






38 546 000 **644,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do umywalki, do baterii ściennej
wysokość zabudowy 1,30 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
trzpienie mocujące do umywalki M10,
z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M
(zamawiane osobno)





38 541 000 **653,00**


Rapid SL
Stelaż podtynkowy do umywalki, do baterii jednootworowej
wysokość zabudowy 1,00 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
trzpienie mocujące do umywalki M10,
z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M
(zamawiane osobno)

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
RAPID SL DO UMYWALEK I BIDETÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






A1	80
A2	120-200
A3	280-300
B	505-555
C	1125-1175

38 544 000 **1 190,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do zlewu
do baterii ściennej
wysokość zabudowy 1,30 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
płyta ze sklejki wodoodpornej
kolanko odpływu DN 50
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)






A	100-140
B	320-380
C	73-293
D	70-160/ 290-380

38 553 001 **1 170,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do bidetu; wysokość instalacji 1,13 m
przesuw pionowy do ceramiki o małej
powierzchni nośnej (< 205 mm)
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
kompletnie zmontowany
przyłącza obiektów i armatury z
przestawialną wysokością
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
sworznie mocujące bidet
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 przyłącza armatury DN 15
materiał mocujący do bidetu
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)






A	90-130
B	310-370
C	63-283
D	70-160/ 290-380


38 545 000 **1 400,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do bidetu; wysokość instalacji 1,00 m
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
kompletnie zmontowany
przyłącza obiektów i armatury z
przestawialną wysokością
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
sworznie mocujące bidet
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 przyłącza armatury DN 15
materiał mocujący do bidetu
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)

GROHE
RAPID SL DO UMYWALEK I BIDETÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






38 543 000 **1 350,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do bietu; wysokość instalacji 0,82 m
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
kompletnie zmontowany
przyłącza obiektów i armatury z
przestawialną wysokością
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
sworznie mocujące bidet
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 przyłącza armatury DN 15
materiał mocujący do bidetu
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)






38 558 00M **chrom** **63,30**

Rapid SL
Kątownik ścienny
do montażu przyściennego
do mocowania elementów na murze
lub przed ścianą szkieletową
bezstopniowa regulacja głębokości
130 - 230 mm
do montażu pojedynczego lub szynowego
materiał mocujący
2 sztuki

GROHE
RAPID SL DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






38 675 001 — **1 450,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC; wysokość instalacji 1,13 m, szerokość 0,42 m
ze zbiornikiem spłukującym do WC 6 l
do misek WC o wysięgu 70 cm
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)
do montażu szyn wsporczych dla osób niepełnosprawnych należy zamówić element mocujący 38 559 001 (zamawiany osobno)






38 759 SD0 — **stal szlachetna** — **4 060,00**


Radioelektronika
do WC
moduł odbiornika 868,4 MHz
do pochwytów dla osób niepełnosprawnych z nadajnikiem radiowym Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
do zbiornika spłukującego do WC GD 2, do spłuczki do WC 6 l
wbudowa w ścianę, przycisk uruchamiający 156 x 197 mm
serwomotor
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
regulowana objętość spłukiwania
nastawiany czas spłukiwania
możliwa aktywacja automatycznego
płukania co 72h
z kablem długości 3.0m,
do podłączenia transformatora i elektroniki
znak CE






43 617 000 — **333,00**

Wspornik napędu
do Rapid SL 38 675
wersja dla niepełnosprawnych
od połowy 2008
do instalacji elektroniki na podczerwień






38 778 000 — **3 280,00**

Radioelektronika
do dodatkowej płytki spłukującej do uruchomienia ręcznego
do WC
moduł odbiornika 868,4 MHz
do pochwytów dla osób niepełnosprawnych z nadajnikiem radiowym Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
do zbiornika spłukującego do WC GD 2, do spłuczki do WC 6 l
wbudowa w ścianę
serwomotor
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
regulowana objętość spłukiwania
nastawiany czas spłukiwania
możliwa aktywacja automatycznego
płukania co 72h
z kablem długości 3.0m,
do podłączenia transformatora i elektroniki

GROHE
RAPID SL DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






38 934 SD0 **stal szlachetna** **2 470,00**

Sterowanie WC
do podtynkowych spłuczek do WC 6 - 9 l
do podłączenia jednego lub więcej przycisków bezpotencjałowych
do poręczy dla niepełnosprawnych ze zintegrowanym przyciskiem
Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
płyta ze stali nierdzewnej 156 x 197 mm
transformator do montażu zewnętrznego
napięcie zasilania 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
serwomotor
3 m kabel podłączeniowy
do podłączenia transformatora i elektroniki
kabel 3m z wtyczką
znak CE
bez przycisku uruchamiającego i poręczy






39 141 000 **2 810,00**

Radioelektronika
Dla zbiornika WC GD2
moduł odbiornika 868,4 MHz
do pochwytów dla osób niepełnosprawnych z nadajnikiem radiowym Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
serwomotor
zintegrowany pojemnik na baterie dla 4 x 1.5 V Mono D (LR20)
regulowana objętość spłukiwania
możliwa aktywacja automatycznego
płukania co 72h
Podwójne spłukiwanie (6/3 lub 9/4.5 l)
Bez przycisków WC i baterii
znak CE





38 625 001 **1 200,00**


Rapid SL
Element umywalki z ukrytym syfonem
do baterii jednootworowej lub ściennej
wysokość zabudowy 1,13 m
z podtynkowym syfonem kanalizacyjnym Ø 50 mm
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
montaż pojedynczy lub na szynach
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
trzpienie mocujące do umywalki M10,
z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
podtynkowy syfon kanalizacyjny
do montażu podtynkowego
z płytką uruchamiającą ze stali szlachetnej
mosiężne kolanko odpływu
chromowane
z regulacją wysokości
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
RAPID SL DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






38 541 000 **653,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do umywalki, do baterii jednootworowej
wysokość zabudowy 1,00 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
trzpienie mocujące do umywalki M10,
z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M
(zamawiane osobno)






38 559 001 **833,00**

Rapid SL
Element mocujący; wysokość instalacji 1,13 m
do mocowania uchwytów
dla niepełnosprawnych w
lekkich ścianach szkieletowych
lub instalacjach przyściennych
szerokość 0,31 m
rama stalowa, powlekana proszkowo
płyta ze sklejki wodoodpornej
materiał mocujący
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M
(zamawiane osobno)

GROHE
RAPID SL WOLNOSTOJĄCE

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






38 584 001 — **1 180,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC; wysokość instalacji 1,13 m
uniwersalna spłuczka do WC, 6 - 9 l
do wolnostojącego lub przedściennego montażu
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z blokadą wysokości
materiał mocujący
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
do ceramiki WC o małej powierzchni (< 205 mm)
niezbędny jest zestaw adaptacyjny 38 779 000
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

spłuczka GD2, 6-9 l z następującymi funkcjami:
ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montazu pionowego i poziomego

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)
do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest mała puszka rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)





38 587 000 — **1 640,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC, wysokość instalacji 0,82 m
ze spłuczką do WC 6 - 9 l
do wolnostojącego lub przedściennego montażu
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z blokadą wysokości
kontrola TÜV
materiał mocujący
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
obracane (90°) kolanko odpływowe z PVC 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy


Zbiornik spłukujący o pojemności 6-9 l, zawiera:
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
uruchamianie z przodu lub z góry
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
skracana puszka rewizyjno-ochronna
zawiera kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M do instalacji
w celu montażu małych przycisków spłukujących należy zamówić puszkę rewizyjną 40 950 000 (zamawiany osobno)

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
RAPID SL WOLNOSTOJĄCE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






38 581 001 **1 860,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do bidetu; wysokość instalacji 1,13 m do wolnostojącego lub przedściennego montażu
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
kompletnie zmontowany
przyłącza obiektów i armatury z przestawialną wysokością
z blokadą wysokości
kontrola TÜV
materiał mocujący
sworznie mocujące bidet
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 przyłącza armatury DN 15
materiał mocujący do bidetu
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)













38 558 00M **chrom** **63,30**

Rapid SL
Kątownik ścienny
do montażu przyściennego
do mocowania elementów na murze lub przed ścianą szkieletową
bezstopniowa regulacja głębokości 130 - 230 mm
do montażu pojedynczego lub szynowego
materiał mocujący
2 sztuki






GROHE
RAPID SL AKCESORIA DO MONTAŻU PRZYŚCIENNEGO

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**37 998 000** **Rapid SL** **mocowanie do armatur natynkowych** do lekkiej ściany szkieletowej do ram pustych 2 izolowane akustycznie przyłącza armatury DN 15 materiał mocujący		**411,00**

GROHE
AKCESORIA DODATKOWE DO RAPID SL

		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		**38 636 001** **Rapid SL** **Obudowa elementu do WC ściennego** **wysokość zabudowy 1,13 m** płyta gipsowo-włóknowa 1180 x 480 x 12,5 mm ze wszystkimi wycięciami śruby do szybkiego montażu 2 ocynkowane podpory ze śrubami mocującymi		**400,00**
		**38 558 00M** **Rapid SL** **Kątownik ścienny** do montażu przyściennego do mocowania elementów na murze lub przed ścianą szkieletową bezstopniowa regulacja głębokości 130 - 230 mm do montażu pojedynczego lub szynowego materiał mocujący 2 sztuki	**chrom**	**63,30**
		**38 733 000** **Rapid SL** **Kątowniki ścienne z regulowanym mocowaniem** do opcjonalnego montażu stelaży WC lub instalacji bez mocowania do podłogi kątownik ścienny z materiałem mocującym 2 sztuki	**chrom**	**135,00**
		**38 562 001** **Rapid SL** **zestaw do montażu narożnego** **do WC, bidetu, umywalki i pisuaru** montaż pojedynczy lub na szynach odstępy od narożnika max. 625 mm materiał mocujący do montażu narożnego 2 kątowniki ścienne **1,13 m** **135°**		**448,00**
		**38 779 000** **Rapid SL** **Zestaw adaptacyjny** do misek WC z niską częścią przylgową przesuw pionowy do ceramiki o małej powierzchni nośnej (< 205 mm)	**chrom**	**353,00**
		42 333 000 **Adapter 4,5 l do spłuczki GD2** redukuje maksymalną ilość spłukiwania do 3,8 - 6,0 l (duże spłukiwanie) i 1,8 - 5,0 l (małe spłukiwanie)	**chrom**	**74,40**


GROHE
AKCESORIA DODATKOWE DO RAPID SL


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**37 131 000** **Zestaw wyciszający** do WC mata wyciszająca 2 tuleje gumowe	**chrom**	**23,30**
	**42 766 000** **Rura dystansowa 3“**		**75,60**
 	**40 911 000** **Puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących** do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2		**65,10**
 	**40 950 000** **Puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących** do montażu z Rapid SL i Uniset o wysokości 0,82 m/1,00 m		**83,40**
 	**40 949 000** **Puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących** do montażu ze spłuczką 80 mm	**chrom**	**107,00**
 	**66 791 000** **Puszka rewizyjna** do zastosowania z Rapid SLX	**chrom**	**45,80**

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
AKCESORIA DODATKOWE DO RAPID SL

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto





43 617 000 **333,00**

Wspornik napędu
do Rapid SL 38 675
wersja dla niepełnosprawnych
od połowy 2008
do instalacji elektroniki na podczerwień



42 593 000 **134,00**

Reduktor przepływu
redukcja wody spłukującej
łatwa regulacja przepływu przez kominek rewizyjny, bez konieczności demontażu zaworu
kompatybilny ze spłuczkami GD 2

GROHE
SYSTEMY SPŁUKUJĄCE






SPIS TREŚCI

Zbiorniki spłukujące do WC	464
Akcesoria do zbiorników spłukujących	465
Zawory spłukujące do WC	469
Elektronika do WC	471
Elektronika do pisuarów	475
Uruchomienia do pisuarów	480

GROHE
ZBIORNIKI SPŁUKUJĄCE DO WC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






38 661 000 **chrom** **513,00**

Zbiornik spłukujący do WC
regulacja **6 - 9 l**
ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montazu pionowego i poziomego
rura spłukujaca izolowana przeciwroszeniowo
nakładki mocujące
bez przycisku uruchamiającego
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest mała puszka rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)






38 863 000 **498,00**

Zbiornik spłukujący do WC
regulacja **6 - 9 l**
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wodne - podłączenie od góry
armatura I klasy głośności
montaż węża przyłączeniowego bez użycia narzędzi
zawór kątowy DN 15
skracana puszka rewizyjno-ochronna,
montowana pionowo
nakładki mocujące
bez przycisku uruchamiającego
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
w celu montażu małych przycisków spłukujących należy zamówić puszkę rewizyjną 40 949 000 (zamawiany osobno)
















38 422 000 **718,00**

Zbiornik spłukujący do WC
regulacja **6 - 9 l**
wbudowa w ścianę
wysokość zabudowy 0,82 m
zawór odpływowy z funkcją Dual Flush,
pneumatyczny
uruchamianie z przodu lub z góry
przyłącze wodne z lewej/prawej strony lub
od góry
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
415 x 140 x 360 mm
przyłącze wodne DN 15
nakładki mocujące
rura spłukująca
skracana puszka rewizyjno-ochronna
bez przycisku uruchamiającego
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
w celu montażu małych przycisków spłukujących należy zamówić puszkę rewizyjną 40 950 000 (zamawiany osobno)

GROHE
AKCESORIA DO ZBIORNIKÓW SPŁUKUJĄCYCH






		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		**37 095 000** **Zawór napełniający** **3/8"** uniwersalny **bez** krzywki wyrównującej nakładka, dławik * maks. możliwość skrócenia 100 mm	**chrom**	**161,00**
		**38 735 000** **Zestaw do przezbrojenia** do spłuczki do WC 6 l wbudowa w ścianę pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania z gniazdem zaworu do 6 l lub 3 l zawór kątowy DN 15 prowadnice rurowe ze śrubami bez płytki pokrywającej **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody		**258,00**
		**38 736 000** **2 pojemnościowy zestaw do przezbrojenia** do zbiorników spłukujących GD 2 sprzed 2008 roku regulacja **6 - 9 l** do spłuczek mechanicznych GD 2 i pneumatycznych GD 2 wyprodukowanych przed 2008 rokiem z gniazdem zaworu **bez przycisku uruchamiającego** **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody		**194,00**
		**42 320 000** **Zawór spustowy AV1 z 2-pojemnościowym spłukiwaniem** z przedłużką regulacja **6 - 9 l** bez gniazda zaworu **bez uruchomienia**	**chrom**	**191,00**
		**43 486 000** **Serwozawór odpływowy** z funkcją Stop bez gniazda zaworu	**chrom**	**270,00**
		**42 690 000** **Serwozawór odpływowy** bez gniazda zaworu bez przedłużki uruchomienie Start / Stop		**106,00**

GROHE
AKCESORIA DO ZBIORNIKÓW SPŁUKUJĄCYCH





	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**42 774 000** **Zawór odpływowy z funkcją Dual Flush** do przycisków pneumatycznych	**chrom**	**317,00**
 	**42 253 000** **Zawór spustowy AV1 z 2-pojemnościowym spłukiwaniem** pneumatyczny zawór odpływowy z 2 funkcjami: 2-pojemn. lub start/stop z gniazdem zaworu	**chrom**	**355,00**
	**42 233 000** **Wąż przyłączeniowy**	**chrom**	**66,80**
 	**43 908 000** **Rura spłukująca podtynkowa** kompletny do wbudowy spłuczki WC w ścianę z izolacją styropianową i zatyczką ochronną długość 280 mm		**120,00**
 	**37 311 K00** **Zestaw odpływowy do WC** do zawieszonych na ścianie zbiorników spłukujących do WC rura łącząca Ø 45 mm, łącznik pierścień samouszczelniający odpływu Ø 90 mm długość 150 mm osłona sworzni mocujących WC	**czarny**	**188,00**
 	**37 104 K00** **Zestaw odpływowy do WC** do zawieszonych na ścianie zbiorników spłukujących do WC rura łącząca Ø 45 mm, łącznik długość 200 mm łącznik uszczelka odpływu Ø 110 m długość 150 mm osłona sworzni mocujących WC	**czarny**	**68,40**

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
AKCESORIA DO ZBIORNIKÓW SPŁUKUJĄCYCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**37 105 K00** **Przedłużka** do podtynkowej rury spłukującej długość 300 mm	**czarny**	**103,00**
 	**42 327 000** **Kolano odpływowe DN 90** regulacja głębokości montażu łącznie z uszczelką wargową DN 90	**chrom**	**70,00**
 	42 333 000 **Adapter 4,5 l do spłuczki GD2** redukuje maksymalną ilość spłukiwania do 3,8 - 6,0 l (duże spłukiwanie) i 1,8 - 5,0 l (małe spłukiwanie)	**chrom**	**74,40**
 	**42 946 000** **Kolanko odpływu** z PE Ø 80/100 mm		**58,60**
 	**37 131 000** **Zestaw wyciszający** do WC mata wyciszająca 2 tuleje gumowe	**chrom**	**23,30**
	**42 075 000** **Kryza tłumiąca** zmniejsza strumień do natynkowych zbiorników spłukujących instalacja w rurze spłukującej możliwość skrócenia w razie potrzeby		**33,50**

GROHE
AKCESORIA DO ZBIORNIKÓW SPŁUKUJĄCYCH


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**42 300 000**		**53,90**
	Kryza tłumiąca zmniejsza strumień		
 	**38 714 000**		**103,00**
	Zestaw przedłużający 70 mm do przycisków uruchamiających do zbiorników spłukujących GD 2, 6 - 9 l z pneumantycznym zaworem odpływowym		
	**42 593 000**		**134,00**
	Reduktor przepływu **redukcja wody spłukującej** **łatwa regulacja przepływu przez kominek rewizyjny, bez konieczności demontażu zaworu** kompatybilny ze spłuczkami GD 2		
 	**40 911 000**		**65,10**
	Puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2		
	40 949 000	**chrom**	**107,00**
	ditto, do instalacji ze zbiornikiem 80 mm		
 	**40 950 000**		**83,40**
	Puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących do montażu z Rapid SL i Uniset o wysokości 0,82 m/1,00 m		
 	**66 791 000**	**chrom**	**45,80**
	Puszka rewizyjna do zastosowania z Rapid SLX		

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
ZAWORY SPŁUKUJĄCE DO WC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






37 347 000 **chrom** **917,00**

Rondo A.S.
Ciśnieniowy automat spłukujący
tylko do instalacji zasilającej DN 20
z mosiądzu
GROHE Long-Life trwała powłoka
do misek sedesowych z płytkim i głębokim spłukiwaniem
przycisk uruchamiania i nakrętka na wyjściu z tworzywa sztucznego
z regulacją strumienia spłukującego
regulacja **6 - 9 l**
z rozetą
ciśnienie przepływu min 1,2 bar
maksymalne ciśnienie robocze 5 bar
armatura I klasy głośności






37 349 000 **chrom** **1 060,00**

Rondo A.S.
Ciśnieniowy automat spłukujący
tylko do instalacji zasilającej DN 20
z mosiądzu
zintegrowany zawór odcinający
GROHE Long-Life trwała powłoka
do misek sedesowych z płytkim i głębokim spłukiwaniem
przycisk uruchamiania i nakrętka na wyjściu z tworzywa sztucznego
z regulacją strumienia spłukującego
regulacja **6 - 9 l**
z rozetą
ciśnienie przepływu min 1,2 bar
maksymalne ciśnienie robocze 5 bar
armatura I klasy głośności






42 041 000 **chrom** **873,00**

Zestaw rura spłukująca
do ciśnieniowych automatów spłukujących WC Rondo A.S.
do - **WC typu „tureckiego"**
rura spłukująca 850 mm
rozdzielacz wody spłukującej
obejma rury spłukującej

GROHE
ZAWORY SPŁUKUJĄCE DO WC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






37 153 000 — **chrom** — **999,00**

Ciśnieniowy automat spłukujący
wbudowa w ścianę
tylko do instalacji zasilającej DN 20
blokada wstępna
regulacja **6 - 9 l**
można stosować od 1,2 - 5,0 bar ciśnienia hydraulicznego
z regulacją strumienia spłukującego
puszka do wbudowy w ścianę z kolankiem przepłukującym
rura spłukująca z przestawialną wysokością
bez przycisku uruchamiającego
armatura I klasy głośności






37 157 000 — **1 120,00**

Ciśnieniowy automat spłukujący
wbudowa w ścianę
tylko do instalacji zasilającej DN 20
blokada wstępna
regulacja 6 - 14 l
do instalacji z niskim ciśnieniem wody
do misek sedesowych z płytkim i głębokim spłukiwaniem
można stosować od 0,5 - 3,0 bar ciśnienia hydraulicznego (ciśnienie spoczynkowe 1,5 bar)
z regulacją strumienia spłukującego
puszka do wbudowy w ścianę z kolankiem przepłukującym
rura spłukująca z przestawialną wysokością
bez przycisku uruchamiającego
wymagana objetość: 1,6 l/sec






37 048 000 — **1 030,00**

Ciśnieniowy automat spłukujący
wbudowa w ścianę
tylko do instalacji zasilającej DN 20
z przyłączem do zaworu magnetycznego
blokada wstępna
regulacja **6 - 9 l**
można stosować od 1,2 - 5,0 bar ciśnienia hydraulicznego
z regulacją strumienia spłukującego
2 m kabla łączącego
puszka do wbudowy w ścianę z kolankiem przepłukującym
rura spłukująca do wbudowy w ścianę
bez uruchomienia elektrycznego





37 102 SH0 — **biel alpejska** — **86,10**


Zestaw dopływowy
jako łącznik od podtynkowej rury
spłukującej ciśnieniowego automatu spłukującego 6-9 l lub zbiornika spłukującego do WC stojącego
łącznik
rozeta

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
ELEKTRONIKA DO WC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






38 698 SD1 **stal szlachetna** **2 710,00**

Tectron Skate
Elektronika spłukująca na podczerwień do WC
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
do zbiornika spłukującego do WC GD 2
serwomotor
wbudowa w ścianę
przycisk uruchamiający 156 x 197 mm
sterowanie na podczerwień
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
tryb czyszczenia
wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowana wielkość spłukiwania (3-9l)
znak CE
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)






38 699 001 **chrom** **2 710,00**

Tectron Surf
Elektronika spłukująca na podczerwień do WC
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
GROHE Long-Life trwała powłoka
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
do zbiornika spłukującego do WC GD 2
serwomotor
wbudowa w ścianę
przycisk uruchamiający 156 x 197 mm
sterowanie na podczerwień
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
tryb czyszczenia
wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowana wielkość spłukiwania (3-9l)
znak CE
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)






37 419 000 **chrom** **3 640,00**
37 419 SD0 **stal szlachetna** **3 640,00**

Tectron Skate
Elektronika spłukująca na podczerwień do WC
z dodatkowym uruchomiemiem manualnym
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
do spłukiwania jednofunkcyjnego
do zbiornika spłukującego do WC GD 2
serwomotor
wbudowa w ścianę
zamocowanie zakryte
przycisk uruchamiający 156 x 197 mm
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
tryb czyszczenia
wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowana wielkość spłukiwania (3-9l)
znak CE
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)






38 393 SD1 **stal szlachetna** **2 710,00**

Tectron Skate
Elektronika na podczerwień do automatu ciśnieniowego do WC
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
wbudowa w ścianę
przycisk uruchamiający 156 x 197 mm
sterowanie na podczerwień
zawór magnetyczny
7 programów wstępnych
znak CE
do zastosowania z podtynkowym automatem spłukującym 37 048 000/38 519 001

GROHE
ELEKTRONIKA DO WC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	39 881 000	**chrom**	**1 580,00**
	39 881 SH0	**biel alpejska**	**1 520,00**
	39 881 KF0	**phantom black**	**1 870,00**






Tectron Bau E
Elektronika spłukująca na podczerwień do WC
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
GROHE Long-Life trwała powłoka
z transformatorem (42 470 000) 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6.75 V4 W DC
do nowych instalacji, jak i istniejących zbiorników spłukujących GD2 do WC
serwomotor
wbudowa w ścianę
przycisk uruchamiający 156 x 197 mm
zabezpieczenie przed kradzieżą
sterowanie na podczerwień
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
tryb czyszczenia
wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowana wielkość spłukiwania (3-9l)
znak CE


	39 882 000	**chrom**	**1 240,00**
	39 882 SH0	**biel alpejska**	**1 180,00**
	39 882 KF0	**phantom black**	**1 530,00**






Tectron Bau E
Elektronika spłukująca na podczerwień do WC
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
GROHE Long-Life trwała powłoka
6V bateria litowa, Typ CR-P2
do nowych instalacji, jak i istniejących zbiorników spłukujących GD2 do WC
serwomotor
wbudowa w ścianę
przycisk uruchamiający 156 x 197 mm
zabezpieczenie przed kradzieżą
sterowanie na podczerwień
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
tryb czyszczenia
wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowana wielkość spłukiwania (3-9l)
znak CE

	43 617 000		**333,00**






Wspornik napędu
do Rapid SL 38 675
wersja dla niepełnosprawnych
od połowy 2008
do instalacji elektroniki na podczerwień

	38 759 SD0	**stal szlachetna**	**4 060,00**







Radioelektronika
do WC
moduł odbiornika 868,4 MHz
do pochwytów dla osób niepełnosprawnych z nadajnikiem radiowym Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
do zbiornika spłukującego do WC GD 2, do spłuczki do WC 6 l
wbudowa w ścianę, przycisk uruchamiający 156 x 197 mm
serwomotor
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
regulowana objętość spłukiwania
nastawiany czas spłukiwania
możliwa aktywacja automatycznego
płukania co 72h
z kablem długości 3.0m,
do podłączenia transformatora i elektroniki
znak CE

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
ELEKTRONIKA DO WC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






38 778 000 **3 280,00**

Radioelektronika
do dodatkowej płytki spłukującej do
uruchomienia ręcznego
do WC
moduł odbiornika 868,4 MHz
do pochwytów dla osób niepełnosprawnych z nadajnikiem radiowym Hewi,
Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
do zbiornika spłukującego do WC GD 2, do spłuczki do WC 6 l
wbudowa w ścianę
serwomotor
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
regulowana objętość spłukiwania
nastawiany czas spłukiwania
możliwa aktywacja automatycznego
płukania co 72h
z kablem długości 3.0m,
do podłączenia transformatora i elektroniki






39 141 000 **2 810,00**

Radioelektronika
Dla zbiornika WC GD2
moduł odbiornika 868,4 MHz
do pochwytów dla osób niepełnosprawnych z nadajnikiem radiowym Hewi,
Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
serwomotor
zintegrowany pojemnik na baterie dla 4 x 1.5 V Mono D (LR20)
regulowana objętość spłukiwania
możliwa aktywacja automatycznego
płukania co 72h
Podwójne spłukiwanie (6/3 lub 9/4.5 l)
Bez przycisków WC i baterii
znak CE






38 934 SD0 **stal szlachetna** **2 470,00**

Sterowanie WC
do podtynkowych spłuczek do WC 6 - 9 l
do podłączenia jednego lub więcej przycisków bezpotencjałowych
do poręczy dla niepełnosprawnych ze zintegrowanym przyciskiem
Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
płyta ze stali nierdzewnej 156 x 197 mm
transformator do montażu zewnętrznego
napięcie zasilania 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
serwomotor
3 m kabel podłączeniowy
do podłączenia transformatora i elektroniki
kabel 3m z wtyczką
znak CE
bez przycisku uruchamiającego i poręczy






36 340 000 **261,00**

Kabel przedłużający
długość 3,00 m






36 341 000 **481,00**

Kabel przedłużający
długość 10,00 m

GROHE
ELEKTRONIKA DO WC

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
36 407 001	**chrom**	**788,00**






Pilot zdalnego sterowania
do wszystkich produktów GROHE na podczerwień, wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home
Monitorowanie
dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO_2 (GROHE Blue Home)
Konfiguracja
program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączania (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)
Serwis
zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)
zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)

GROHE
ELEKTRONIKA DO PISUARÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






37 421 000 **chrom** **2 100,00**

Tectron Rondo
Elektronika na podczerwień do pisuaru
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
obudowa metalowa
instalacja natynkowa
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
G 1/2
z **blokadą wstępną**
rura spłukująca ze złączką gumową
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
tryb czyszczenia
wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)
znak CE






37 427 000 **chrom** **1 610,00**

Zestaw do przezbrojenia Tectron 1/2"
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
obudowa metalowa
instalacja natynkowa
do automatu spłukującego pisuarowego (37 437, 37 021)
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
z zaworem czasowym
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
tryb czyszczenia
wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)
znak CE






37 428 000 **chrom** **1 540,00**

Zestaw do przezbrojenia Tectron 1/2"
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
obudowa metalowa
instalacja natynkowa
do automatu spłukującego
pisuarowego (37 339 000)
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
z zaworem czasowym
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
tryb czyszczenia
wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)
znak CE

GROHE
ELEKTRONIKA DO PISUARÓW

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






37 336 001 **chrom** **2 410,00**

Tectron Surf
Elektronika na podczerwień do pisuaru
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń
przycisk uruchamiający 116 x 144 mm
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
sterowanie na podczerwień
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
tryb czyszczenia
wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)
do montażu gotowego z
do Rapido U
znak CE






37 337 001 **chrom** **2 410,00**

Tectron Surf
Elektronika na podczerwień do pisuaru
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń
przycisk uruchamiający 116 x 144 mm
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
sterowanie na podczerwień
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
tryb czyszczenia
wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)
do montażu gotowego z
do Rapido U lub Rapido UMB
znak CE






37 321 001 **chrom** **2 410,00**
37 321 SH1 **biel alpejska** **2 410,00**
37 321 SD1 **stal szlachetna** **2 410,00**

Tectron Skate
Elektronika na podczerwień do pisuaru
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń
przycisk uruchamiający 116 x 144 mm
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
tryb czyszczenia
wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)
do montażu gotowego z
do Rapido U
znak CE

GROHE
ELEKTRONIKA DO PISUARÓW

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
37 324 001	**chrom**	**2 410,00**
37 324 SD1	**stal szlachetna**	**2 410,00**






Tectron Skate
Elektronika na podczerwień do pisuaru
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń
przycisk uruchamiający 116 x 144 mm
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
tryb czyszczenia
wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)
do montażu gotowego z
do Rapido U lub Rapido UMB
znak CE

37 503 000	**chrom**	**4 000,00**






Tectron Skate Bluetooth
Elektronika na podczerwień do pisuaru
do Rapido U
37 338 000
z transformatorem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
z czujnikiem na podczerwień oraz modułem Bluetooth do komunikacji dwukierunkowej w celu monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
GROHE Long-Life trwała powłoka
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
Bluetooth 4.0* do bezprzewodowewgo przesyłania danych
Częstotliwość nadajnika Bluetooth: 2.4 GHz
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
Monitorowanie
dostęp do produktu zabezpieczony hasłem
aplikacja wykrywa wszystkie produkty Bluetooth w zasięgu
ilość automatycznych spłukiwań/ czas ostatniego spłukiwania
użycie w ciągu dnia/ w ciągu 30 dni
Konfiguracja
zasięg i opóźnione włączanie
automatyczne spłukiwanie
tryb czyszczenia
2 czasowe wyłączniki
imienna identyfikacja
Serwis
zapisywanie i wysyłanie ustawień 3 profili
reset do ustawień fabrycznych
znak CE
• wersja z twardym i miękkim oprogramowaniem
Urządzenia mobilne i Aplikacja GROHE IR Remote*** nie są zawarte w zestawie i powinny być zamówione przez autoryzowany salon Apple /salony sprzedaży/ iTunes lub sklep Google Play
* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.
*** Dostępne za darmo za pomocą z iTunes lub w sklepie Google Play.

GROHE
ELEKTRONIKA DO PISUARÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






37 751 001 **chrom** **2 160,00**

Tectron
Elektronika przezbrojeniowa
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
instalacja natynkowa
do automatu spłukującego pisuarowego
podtynkowego (37 017)
obudowa metalowa 145 x 90 x 45 mm
zawór magnetyczny z sitkiem do
zanieczyszczeń
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
tryb czyszczenia
wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)
znak CE






37 338 000 **chrom** **598,00**

GROHE Rapido U
zestaw instalacyjny do pisuaru
do uruchamiania ręcznego lub za pomocą
układu na podczerwień Tectron 6V lub 230V
zespół wodny z zaworem stop
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
zestaw pomocniczy do przepłukiwania
element roboczy sprawdzony fabrycznie
podłaczenia wody 1/2" z gwintem zewnętrznym
skrzynka do podłączenia zasilania
skrzynka instalacyjna z uszczelką
Punkty montażowe do suchego montażu
skracana puszka rewizyjno-ochronna






38 787 000 **494,00**

GROHE Rapido UMB
zestaw instalacyjny do pisuaru
do uruchamiania ręcznego lub za pomocą
systemu podczerwieni Tectron 6V
zespół wodny z zaworem stop
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
zestaw pomocniczy do przepłukiwania
element roboczy sprawdzony fabrycznie
podłaczenia wody 1/2" z gwintem zewnętrznym
skrzynka instalacyjna z uszczelką
Punkty montażowe do suchego montażu





36 407 001 **chrom** **788,00**


Pilot zdalnego sterowania
do wszystkich produktów GROHE na podczerwień,
wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home
Monitorowanie
dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO_2 (GROHE Blue Home)
Konfiguracja
program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączania (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)
Serwis
zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)
zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
ELEKTRONIKA DO PISUARÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






39 368 000 **3 130,00**

Syfon z czujnikiem temperatury do spłukiwania pisuaru
z transformatorem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
syfon z czujnikiem temperatury
głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
tryb czyszczenia
wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
znak CE






39 367 000 **3 130,00**

Syfon z czujnikiem temperatury do spłukiwania pisuaru
6V bateria litowa, Typ CR-P2
z zestawem przyłączy wody i zaworem odcinającym
syfon z czujnikiem temperatury
głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
7 programów wstępnych
automatyczne spłukiwanie
tryb czyszczenia
wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
znak CE
nadaje się tylko do wybranych pisuarów, dane techniczne dostępne na stronie internetowej



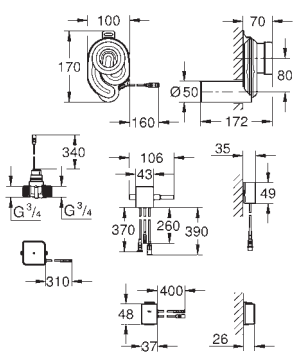


39 369 000 **4 170,00**

Syfon z czujnikiem tempertury do spłukiwania pisuaru sterowany przez Bluetooth
z transformatorem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
syfon z czujnikiem temperatury
głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
z modułem Bluetooth do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
Bluetooth 4.0* do bezprzewodowewgo przesyłania danych
Częstotliwość nadajnika Bluetooth: 2.4 GHz
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Monitorowanie
dostęp do produktu zabezpieczony hasłem
aplikacja wykrywa wszystkie produkty Bluetooth w zasięgu
ilość automatycznych spłukiwań/ czas ostatniego spłukiwania
użycie w ciągu dnia/ w ciągu 30 dni
Konfiguracja
• opóźnienie wyłączania
automatyczne spłukiwanie
tryb czyszczenia
2 czasowe wyłączniki
imienna identyfikacja
Serwis
zapisywanie i wysyłanie ustawień 3 profili
reset do ustawień fabrycznych
• wersja z twardym i miękkim oprogramowaniem
znak CE
Urządzenia mobilne i Aplikacja GROHE IR Remote*** nie są zawarte w zestawie i powinny być zamówione przez autoryzowany salon Apple /salony sprzedaży/ iTunes lub sklep Google Play
* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.
*** Dostępne za darmo za pomocą z iTunes lub w sklepie Google Play.

GROHE
URUCHOMIENIA DO PISUARÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






37 339 000 **chrom** **588,00**

Rondo
Zawór spłukujący do pisuaru
DN 15
z mosiądzu
zintegrowany zawór odcinający
GROHE Long-Life trwała powłoka
z przyciskiem uruchamiającym
i króćcem wyjścia
regulacja strumienia spłukującego
szybkie przestawianie ilości wody
spłukującej 1,0 - 4,0 l
z rozetą przesuwną
rura spłukująca 200 mm
łącznik wewnętrzny
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
maksymalne ciśnienie robocze 5 bar






37 342 000 **chrom** **704,00**

Rondo
Zawór spłukujący do pisuaru
DN 15
z mosiądzu, wandaloodporne, metalowe uruchomienie
zintegrowany zawór odcinający
GROHE Long-Life trwała powłoka
z przyciskiem uruchamiającym
i króćcem wyjścia
regulacja strumienia spłukującego
szybkie przestawianie ilości wody
spłukującej 1,0 - 4,0 l
z rozetą przesuwną
rura spłukująca 200 mm
łącznik wewnętrzny
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
maksymalne ciśnienie robocze 5 bar






37 346 000 **chrom** **482,00**

Rondo
Zawór spłukujący do pisuaru
DN 15
z mosiądzu
bez blokady wstępnej
GROHE Long-Life trwała powłoka
z przyciskiem uruchamiającym
i króćcem wyjścia
szybkie przestawianie ilości wody
spłukującej 1,0 - 4,0 l
z rozetą przesuwną
rura spłukująca 200 mm
łącznik wewnętrzny
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
maksymalne ciśnienie robocze 5 bar






37 044 000 **chrom** **115,00**

Zestaw wlotowy 1/2"
do pisuaru z wejściem od tyłu
łącznik Ø 33,5 - 38 mm








37 037 000 **chrom** **143,00**

Rura spłukująca do pisuaru
Ø 18 mm
200 mm
z mosiądzu
chromowane
odsadzka 20 mm

37 038 000 **chrom** **152,00**
ditto, odsadzka 30 mm

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
URUCHOMIENIA DO PISUARÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**37 039 000** **Rura spłukująca do pisuaru** Ø 18 mm 200 mm z mosiądzu chromowane odsadzka 40 mm	**chrom**	**177,00**
	37 040 000 **ditto, odsadzka 50 mm**	**chrom**	**199,00**
 	**37 043 000** **Rura spłukująca do pisuaru** Ø 18 mm 400 mm z mosiądzu prosta	**chrom**	**206,00**
 	**37 042 000** **Przedłużka rury spłukującej** Ø 16 mm 200 mm z mosiądzu	**chrom**	**120,00**
 	**43 040 000** **Zestaw do przezbrojenia** do płytki pokrywającej Surf do uruchamianego ręcznie pisuarowego automatu spłukującego wbudowa w ścianę do montażu na dotychczasowym modelu 509. **bez przycisku uruchamiającego**		**62,10**
 	**37 044 000** **Zestaw wlotowy 1/2“** do pisuaru z wejściem od tyłu łącznik Ø 33,5 - 38 mm	**chrom**	**115,00**

GROHE
PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE






SPIS TREŚCI

Przyciski spłukujące do WC 484
GROHE Fresh 492
Przyciski uruchamiające do automatów spłukujących 493
Uruchomienia do pisuarów 494

GROHE
PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC






Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
37 535 000	**chrom**	**338,00**
37 535 P00	**chrom mat**	**338,00**
37 535 SH0	**biel alpejska**	**278,00**
37 535 DC0	**stal nierdzewna**	**739,00**
37 535 GL0	**cool sunrise**	**739,00**
37 535 GN0	**brushed cool sunrise**	**739,00**
37 535 DA0	**warm sunset**	**739,00**
37 535 DL0	**brushed warm sunset**	**739,00**
37 535 A00	**hard graphite**	**739,00**
37 535 AL0	**brushed hard graphite**	**739,00**
37 535 KF0	**phantom black**	**693,00**

Skate Cosmopolitan S
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
zbiornik GD 2
montaż pionowy
130 x 172 mm
z ABS
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
uchwyt magnetyczny i wsporniki mocujące w zestawie
kompatybilny z Rapid SLX
przy zastosowaniu z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2 należy zamówić puszkę rewizyjną 40 911 000 (zamawiana osobno)
do zastosowania z Rapid SL i Uniset o wysokości instalacji 0,82 m należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)





37 601 000	**chrom**	**411,00**
37 601 P00	**chrom mat**	**411,00**
37 601 SH0	**biel alpejska**	**338,00**
37 601 DC0	**stal nierdzewna**	**739,00**
37 601 GL0	**cool sunrise**	**739,00**
37 601 GN0	**brushed cool sunrise**	**739,00**
37 601 DA0	**warm sunset**	**739,00**
37 601 DL0	**brushed warm sunset**	**739,00**
37 601 A00	**hard graphite**	**739,00**
37 601 AL0	**brushed hard graphite**	**739,00**
37 601 KF0	**phantom black**	**842,00**


Nova Cosmopolitan S
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
zbiornik GD 2
montaż pionowy
130 x 172 mm
z ABS
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
uchwyt magnetyczny i wsporniki mocujące w zestawie
kompatybilny z Rapid SLX
przy zastosowaniu z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2 należy zamówić puszkę rewizyjną 40 911 000 (zamawiana osobno)
do zastosowania z Rapid SL i Uniset o wysokości instalacji 0,82 m należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
37 624 000	chrom	411,00
37 624 P00	chrom mat	411,00
37 624 SH0	biel alpejska	338,00
37 624 DC0	stal nierdzewna	739,00
37 624 GL0	cool sunrise	739,00
37 624 GN0	brushed cool sunrise	739,00
37 624 DA0	warm sunset	739,00
37 624 DL0	brushed warm sunset	739,00
37 624 A00	hard graphite	739,00
37 624 AL0	brushed hard graphite	739,00
37 624 KF0	phantom black	842,00





Arena Cosmopolitan S
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
zbiornik GD 2
montaż pionowy
130 x 172 mm
z ABS
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
uchwyt magnetyczny i wsporniki mocujące w zestawie
kompatybilny z Rapid SLX
przy zastosowaniu z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2 należy zamówić puszkę rewizyjną 40 911 000 (zamawiana osobno)
do zastosowania z Rapid SL i Uniset o wysokości instalacji 0,82 m należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)

40 911 000		65,10

Puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2


40 950 000		83,40

ditto, do Rapid SL i Uniset o wysokości instalacji 0,82 m/ 1,00 m

40 949 000	chrom	107,00


ditto, do instalacji ze zbiornikiem 80 mm





Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
38 765 000	chrom	330,00
38 765 SH0	biel alpejska	266,00
38 765 P00	chrom mat	330,00
38 765 KF0	phantom black	676,00





Nova Cosmopolitan
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
z ABS
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)


38 765 KV0	glossy black	285,00

ditto, wariant produktu: Professional

GROHE
PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	38 845 LS0	**moon white**	**1 150,00**
	38 845 KS0	**aksamitna czerń**	**1 150,00**
	38 845 MF0	**chrom/biały daVinci**	**1 150,00**






Skate Cosmopolitan
Przycisk uruchamiający
ze szklaną płytką
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
szkło bezpieczne
zestaw mocujący
nie pasuje do zbiorników 6l
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)

---

	38 916 0A0	**szkło lustrzane**	**1 400,00**






Skate Cosmopolitan
Przycisk uruchamiający
z wykończeniem lustrzanym
przyciski z tworzywa sztucznego
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
szkło bezpieczne
zestaw mocujący
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)

---

	38 957 000	**chrom**	**496,00**






Zestaw montażowy
do zrównanego ze ścianą montażu przycisków
Skate Cosmopolitan z płytką szklaną
do zbiorników GD2
chromowany plastik
minimalna grubość płytki ceramicznej 8mm
do montazu pionowego i poziomego
płytka ochronna
narzędzie do demontażu przycisku
materiał mocujący

---

	38 821 000	**chrom**	**1 090,00**






Skate Cosmopolitan
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
zabezpieczony przed wandalizmem
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy
156 x 197 mm
z mosiądzu
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






38 732 SD0	**stal szlachetna**	**701,00**

Skate Cosmopolitan
Przycisk uruchamiający
ze stali szlachetnej
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy
156 x 197 mm
ramka mocująca z tworzywa sztucznego
zamocowanie zakryte
nie pasuje do GROHE Fresh
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)

38 776 SD0	**stal szlachetna**	**715,00**

montaż poziomy





38 732 000	**chrom**	**264,00**
38 732 DC0	**stal nierdzewna**	**631,00**
38 732 SH0	**biel alpejska**	**216,00**
38 732 P00	**chrom mat**	**264,00**
38 732 BE0	**polished nickel**	**631,00**
38 732 EN0	**brushed nickel**	**631,00**
38 732 GL0	**cool sunrise**	**631,00**
38 732 GN0	**brushed cool sunrise**	**631,00**
38 732 DA0	**warm sunset**	**631,00**
38 732 DL0	**brushed warm sunset**	**631,00**
38 732 A00	**hard graphite**	**631,00**
38 732 AL0	**brushed hard graphite**	**631,00**

Skate Cosmopolitan
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
z ABS
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)

38 732 KF0	**phantom black**	**542,00**
38 732 KV0	**glossy black**	**228,00**


Wariant produktu: Professional

38 732 BR0	**tytan**	**541,00**

z płytką odporną na zabrudzenia

nowość








38 732 SHH	**biel alpejska**	**259,00**




Skate Cosmopolitan
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
z ABS
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
powłoka antybakteryjna zapewniająca większą higienę
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)

GROHE
PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC





	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	38 844 000	**chrom**	**330,00**
	38 844 SH0	**biel alpejska**	**267,00**
	38 844 P00	**chrom mat**	**330,00**
	38 844 KF0	**phantom black**	**676,00**
	Arena Cosmopolitan **Przycisk uruchamiający** do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop do pneumatycznego zaworu spłukującego AV1 montaż pionowy 156 x 197 mm z ABS **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody **GROHE Long-Life** trwała powłoka do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2 do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)		
	38 844 KV0	**glossy black**	**285,00**
	ditto, wariant produktu: Professional		
	38 858 000	**chrom**	**330,00**
	38 858 P00	**chrom mat**	**330,00**
	38 858 SH0	**biel alpejska**	**267,00**
	montaż poziomy		
 	38 505 000	**chrom**	**216,00**
	38 505 P00	**chrom mat**	**216,00**
	Skate Air **Przycisk uruchamiający** do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop do pneumatycznego zaworu spłukującego AV1 montaż pionowy 156 x 197 mm z ABS **GROHE Long-Life** trwała powłoka **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2 do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)		
	38 505 KF0	**phantom black**	**443,00**
	38 505 KV0	**glossy black**	**187,00**
	Wariant produktu: Professional		
	38 506 000	**chrom**	**216,00**
	38 506 SH0	**biel alpejska**	**172,00**
	38 506 P00	**chrom mat**	**290,00**
	montaż poziomy		
nowość  	38 505 SHH	**biel alpejska**	**207,00**
	Skate Air **Przycisk uruchamiający** do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop do pneumatycznego zaworu spłukującego AV1 montaż pionowy 156 x 197 mm z ABS **GROHE Long-Life** trwała powłoka **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody **powłoka antybakteryjna zapewniająca większą higienę** do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2 do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)		

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC





	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	38 862 000	**chrom**	**319,00**
	38 862 SH0	**biel alpejska**	**255,00**
	38 862 P00	**chrom mat**	**319,00**
	Skate **Przycisk uruchamiający** do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop do pneumatycznego zaworu spłukującego AV1 montaż pionowy i poziomy 156 x 197 mm z ABS **GROHE Long-Life** trwała powłoka **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2 do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)		
 	38 862 SD0	**stal szlachetna**	**755,00**
	Skate **Przycisk uruchamiający** do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop do pneumatycznego zaworu spłukującego AV1 montaż pionowy 156 x 197 mm materiał: stal szlachetna **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2 do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)		
 	38 861 000	**chrom**	**327,00**
	Surf **Przycisk uruchamiający** do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop do pneumatycznego zaworu spłukującego AV1 montaż pionowy i poziomy 156 x 197 mm z ABS **GROHE Long-Life** trwała powłoka **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2 do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)		

GROHE
PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	38 564 000 38 564 SH0	**chrom** **biel alpejska**	**209,00** **167,00**
	Skate Air **Przycisk uruchamiający** do spłukiwania jednofunkcyjnego do pneumatycznego zaworu spłukującego montaż pionowy 156 x 197 mm z ABS **GROHE Long-Life** trwała powłoka **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody		
	38 565 000 38 565 SH0	**chrom** **biel alpejska**	**209,00** **134,00**
	montaż poziomy		
 	38 573 000 38 573 SH0	**chrom** **biel alpejska**	**269,00** **118,00**
	Skate **Przycisk uruchamiający** do spłukiwania jednofunkcyjnego do pneumatycznego zaworu spłukującego montaż pionowy i poziomy 156 x 197 mm z ABS **GROHE Long-Life** trwała powłoka **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody		
 	38 672 SD0	**stal szlachetna**	**502,00**
	Skate **Przycisk uruchamiający** **ze stali szlachetnej** do spłukiwania jednofunkcyjnego zabezpieczony przed wandalizmem do pneumatycznego zaworu spłukującego montaż pionowy 156 x 197 mm uruchamianie przyciskiem ramka mocująca z tworzywa sztucznego zamocowanie zakryte **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody		
 	38 574 000	**chrom**	**275,00**
	Surf **Przycisk uruchamiający** do spłukiwania jednofunkcyjnego do pneumatycznego zaworu spłukującego montaż pionowy i poziomy 156 x 197 mm z ABS **GROHE Long-Life** trwała powłoka **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody		

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE
PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	38 915 KS0 38 915 LS0	**aksamitna czerń** **moon white**	**4 170,00** **4 170,00**
	Veris Light **Przycisk uruchamiający** do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop uruchamianie bezdotykowe zewnętrzne podświetlenie przycisku z diodami LED w kolorach niebieskim, czerwonym, żółtym, białym indywidualne ustawienie koloru Indywidualne ustawienia czasu podświetlania 3 m kabel podłączeniowy transformator do montażu zewnętrznego serwomotor szeroki zakres zasialania od 110 V do 240 V 50/60 Hz 9 VA znak CE z lampkami kontrolnymi funkcjonowania do zbiorników spłukujących GD 2 z pneumatycznym zaworem AV1 200 x 200 mm szkło bezpieczne **GROHE Water Saving** mniejsze zużycie wody nie pasuje do GROHE Fresh		
 	**37 059 000**	**chrom**	**917,00**
	Surf **Uruchamianie pneumatyczne** **GROHE Long-Life** trwała powłoka **ręczne** -uruchamianie zdalne uruchamianie przyciskiem z rozetą Ø 100 mm montaż pionowy i poziomy płytka pokrywająca Surf 156 x 197 mm wąż pneumatyczny 1,50 m		
 	**37 060 000**	**chrom**	**371,00**
	Uruchamianie pneumatyczne **GROHE Long-Life** trwała powłoka uruchamianie przyciskiem z rozetą Ø 100 mm wąż pneumatyczny 1,50 m bez płytki pokrywającej		
 	**38 714 000**		**103,00**
	Zestaw przedłużający 70 mm do przycisków uruchamiających do zbiorników spłukujących GD 2, 6 - 9 l z pneumantycznym zaworem odpływowym		

GROHE FRESH


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






38 805 000 **chrom** **626,00**

Skate Cosmopolitan Set Fresh
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
z **GROHE Fresh**
rama montażowa z funkcją otwierania
z dozownikiem wkładów aromatycznych
wyłącznie do tabletek
bez zawartości chloru
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
z ABS
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
do zastosowania z Rapid SL i Uniset ze spłuczką GD2
do zastosowania z Rapid SLX należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000 (zamawiany osobno)









38 796 000 **chrom** **321,00**





GROHE Fresh
Zestaw do przezbrojenia
do spłuczki GROHE GD 2 z pneumatycznym zaworem spustowym i standardowym kominkiem rewizyjnym
nie nadaje się do przycisków Skate Cosmopolitan z drewnianą, szklaną lub metalową płytką
rama montażowa z funkcją otwierania
z dozownikiem wkładów aromatycznych
wyłącznie do tabletek
bez zawartości chloru
do wszystkich przycisków uruchamiających GROHE
156 x 197 mm

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
PRZYCISKI URUCHAMIAJĄCE DO AUTOMATÓW SPŁUKUJĄCYCH




		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		**37 547 000** **37 547 P00** **37 547 SH0** **Skate** **Przycisk uruchamiający** montaż pionowy 156 x 197 mm manualne uruchamianie uruchamianie przyciskiem z ABS **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom** **chrom mat** **biel alpejska**	**325,00** **325,00** **255,00**
		**38 445 SD0** **Skate** **Przycisk uruchamiający** **ze stali szlachetnej** montaż pionowy 156 x 197 mm uruchamianie przyciskiem ramka mocująca z tworzywa sztucznego zamocowanie zakryte	**stal szlachetna**	**527,00**
		**37 063 000** **37 063 SH0** **Surf** **Przycisk uruchamiający** 156 x 197 mm manualne uruchamianie uruchamianie przyciskiem z ABS **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom** **biel alpejska**	**271,00** **273,00**
		**37 069 000** **Surf** **Przycisk uruchamiający** montaż pionowy 156 x 197 mm do ciśnieniowego automatu spłukującego podtynkowego 6 - 9 l z mosiądzu uruchamianie przyciskiem rama mocująca zamocowanie zakryte **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**667,00**

GROHE
URUCHOMIENIA DO PISUARÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**38 846 LS0** **38 846 KS0**	**moon white** **aksamitna czerń**	**1 460,00** **1 460,00**
	Skate Cosmopolitan **Płytka uruchamiająca** ze szklaną płytką szkło bezpieczne ręczny zawór spłukujący do pisuaru przycisk z chromowanego plastiku do montażu gotowego z **do Rapido U lub Rapido UMB** ramka z zestawem montażowym 116 x 144 mm, wkład mechaniczny ciśnienie przepływu min 0,5 bar maksymalne ciśnienie robocze 6 bar 1.0 - 6.0 regulowane, armatura II klasy głośności		
 	**38 784 000** **38 784 SH0** **38 784 P00**	**chrom** **biel alpejska** **chrom mat**	**556,00** **512,00** **556,00**
	Skate Cosmopolitan **Płytka uruchamiająca** ręczny zawór spłukujący do pisuaru do montażu gotowego z **do Rapido U lub Rapido UMB** 116 x 144 mm wkład mechaniczny ciśnienie przepływu min 0,5 bar maksymalne ciśnienie robocze 6 bar 1.0 - 6.0 regulowane armatura II klasy głośności **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
 	**38 784 SD0**	**stal szlachetna**	**820,00**
	Skate Cosmopolitan **Przycisk uruchamiający** **ze stali szlachetnej** ręczny zawór spłukujący do pisuaru do montażu gotowego z **do Rapido U lub Rapido UMB** 116 x 144 mm wkład mechaniczny ciśnienie przepływu min 0,5 bar maksymalne ciśnienie robocze 6 bar 1.0 - 6.0 regulowane armatura II klasy głośności ramka mocująca z tworzywa sztucznego zamocowanie zakryte		
 	**38 804 000** **38 804 SH0**	**chrom** **biel alpejska**	**556,00** **512,00**
	Nova Cosmopolitan **Płytka uruchamiająca** ręczny zawór spłukujący do pisuaru do montażu gotowego z **do Rapido U lub Rapido UMB** 116 x 144 mm wkład mechaniczny ciśnienie przepływu min 0,5 bar maksymalne ciśnienie robocze 6 bar 1.0 - 6.0 regulowane armatura II klasy głośności **GROHE Long-Life** trwała powłoka		

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
URUCHOMIENIA DO PISUARÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**38 857 000** **38 857 SH0** **38 857 P00**	**chrom** **biel alpejska** **chrom mat**	**556,00** **512,00** **556,00**
	Arena Cosmopolitan **Płytka uruchamiająca** ręczny zawór spłukujący do pisuaru do montażu gotowego z **do Rapido U lub Rapido UMB** 116 x 144 mm wkład mechaniczny ciśnienie przepływu min 0,5 bar maksymalne ciśnienie robocze 6 bar 1.0 - 6.0 regulowane armatura II klasy głośności **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
 	**38 808 000** **38 808 SH0** **38 808 P00**	**chrom** **biel alpejska** **chrom mat**	**484,00** **438,00** **484,00**
	Surf **Płytka uruchamiająca** ręczny zawór spłukujący do pisuaru do montażu gotowego z **do Rapido U lub Rapido UMB** 116 x 144 mm wkład mechaniczny ciśnienie przepływu min 0,5 bar maksymalne ciśnienie robocze 6 bar 1.0 - 6.0 regulowane armatura II klasy głośności **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
 	**37 018 P00**	**chrom mat**	**380,00**
	Surf **Przycisk uruchamiający** 116 x 144 mm uruchamianie przyciskiem **GROHE Long-Life** trwała powłoka		

GROHE
TECHNIKA PRZYŁĄCZENIOWA






SPIS TREŚCI

Zawory kątowe	498
Zawory WAS	501
Technologia zabezpieczająca	504

GROHE
ZAWORY KĄTOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






22 039 000	**chrom**	**35,80**

Zawór kątowy, DN 15
gwint samouszczelniający
przyłącze ścienne 1/2"
gwint zewnętrzny 3/8"
z kompensacją długości
z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
długie ramię popychające
ergonomiczne metalowe uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka






22 043 000	**chrom**	**33,80**

Zawór kątowy, DN 15
gwint samouszczelniający
przyłącze ścienne 1/2"
wyjście 1/2"
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
długie ramię popychające
ergonomiczne metalowe uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka






22 037 000	**chrom**	**31,10**

Zawór kątowy, DN 15
gwint ułatwiający uszczelnienie
przyłącze ścienne 1/2"
gwint zewnętrzny 3/8"
z kompensacją długości
z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
długie ramię popychające
ergonomiczne metalowe uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka

22 074 KF0	**phantom black**	**218,00**

Wariant produktu: Professional






22 041 001	**chrom**	**34,80**
102342 243 0	**matte black**	**185,00**

Zawór kątowy, DN 15
gwint ułatwiający uszczelnienie
przyłącze ścienne 1/2"
wyjście 1/2"
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
długie ramię popychające
ergonomiczne metalowe uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka





22 041 GL0	**cool sunrise**	**245,00**
22 041 GN0	**brushed cool sunrise**	**261,00**
22 041 DA0	**warm sunset**	**245,00**
22 041 AL0	**brushed hard graphite**	**261,00**


Zawór kątowy, DN 15
gwint ułatwiający uszczelnienie
przyłącze ścienne 1/2"
wyjście 1/2"
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
długie ramię popychające
ergonomiczne metalowe uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
ZAWORY KĄTOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






22 045 000 **chrom** **35,90**

Zawór kątowy, DN 15
gwint ułatwiający uszczelnienie
przyłącze ścienne 1/2"
gwint zewnętrzny 3/8"
z kompensacją długości
z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
długie ramię popychające
ergonomiczne metalowe uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
opakowanie: blister
GROHE Long-Life trwała powłoka






22 046 000 **chrom** **34,60**

Zawór kątowy, DN 15
gwint ułatwiający uszczelnienie
przyłącze ścienne 1/2"
wyjście 1/2"
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
długie ramię popychające
ergonomiczne metalowe uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka






22 023 000 **chrom** **27,80**

Zawór kątowy, DN 15
gwint samouszczelniający
przyłącze ścienne 1/2"
gwint zewnętrzny 3/8"
z kompensacją długości
z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
ergonomiczne uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka






22 031 000 **chrom** **27,80**

Zawór kątowy, DN 15
gwint samouszczelniający
przyłącze ścienne 1/2"
gwint zewnętrzny 3/8"
z kompensacją długości
z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
ergonomiczne uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka












22 017 00M **chrom** **244,00**

Uniwersalny zawór kątowy 1/2"
ze złączką zaciskową
3/8"
do rury miedzianej Ø 10 mm
pokrętło z tworzywa sztucznego
oznakowanie neutralne
rozeta przykręcana
metal
GROHE Long-Life trwała powłoka
opakowanie zawiera 10 sztuk

GROHE
ZAWORY KĄTOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**41 263 000** **EGAPLUS zawór kątowy 1/2“** przyłącze ścienne 1/2“ gwint zewnętrzny 3/8“ z kompensacją długości z nakrętką zaciskową Ø 10 mm ergonomiczne uchwyty oznakowanie neutralne metalowa rozeta	**chrom**	**36,60**
 	**22 012 000** **22 012 DC0** **22 012 AL0** **Eurocube** **Zawór kątowy, DN 15** przyłącze ścienne 1/2“ gwint zewnętrzny 3/8“ głowica metalowe pokrętło oznakowanie neutralne metalowa rozeta	**chrom** **stal nierdzewna** **brushed hard graphite**	**218,00** **306,00** **349,00**


GROHE
ZAWORY WAS

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**22 036 000** **WAS zawór kątowy, kombinowany, 1/2“** gwint samouszczelniający przyłącze ścienne 1/2“ gwint zewnętrzny 3/8“ z kompensacją długości z nakrętką zaciskową Ø 10 mm wyjście 3/4“ z przyłączem do węża głowica z komorą smarującą zawór zwrotny typu EB długie ramię popychające ergonomiczne uchwyty oznakowanie neutralne metalowa rozeta Ø 55 mm można łączyć z dyfuzorem rurowym typu HB (41 239 000)	**chrom**	**119,00**
	22 035 000 **bez uszczelnienia gwintu**	**chrom**	**101,00**
 	**41 073 000** **WAS zawór kątowy, kombinowany, 1/2“** naścienna głowica samosmarująca 3/8“ w odcinanym przyłączu węża zawór zwrotny typu EB **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**140,00**
 	**41 070 000** **WAS zawór kątowy, kombinowany 3/8“** naścienna głowica w odcinanym przyłączu do sztywnej rurki głowica samosmarująca 3/8“ w odcinanym przyłączu węża zawór zwrotny typu EB **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** **GROHE Long-Life** trwała powłoka można łączyć z dyfuzorem rurowym typu HB (41 239 000)	**chrom**	**112,00**
 	**41 030 000** **WAS zawór „Eckfix“ 3/8“** montaż na zaworze kątowym rozstaw osi 60 mm głowica samosmarująca 3/8“ w odcinanym przyłączu węża zawór zwrotny typu EB **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** **GROHE Long-Life** trwała powłoka można łączyć z dyfuzorem rurowym typu HB (41 239 000)	**chrom**	**147,00**
 	**41 033 000** **WAS zawór „Eckfix“ 3/8“** montaż na zaworze kątowym rozstaw osi 60 mm z zabezpieczeniem typu HD (zawór wentylacyjny do rur połączony z zaworem zwrotnym) głowica samosmarująca 3/8“ w odcinanym przyłączu węża **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**182,00**

GROHE
ZAWORY WAS

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






41 010 000 **chrom** **130,00**

WAS zawór przyłączeniowy 1/2“
naścienna
głowica samosmarująca 1/2“ w odcinanym przyłączu węża
zawór zwrotny typu EB
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE Long-Life trwała powłoka

41 015 000 **chrom** **137,00**
1/2“ z zaworem napowietrzającym






41 190 000 **chrom** **147,00**

Zawór czerpalny 1/2“
naścienna
konstrukcja kątowa
z zabezpieczeniem typu HD (zawór wentylacyjny do rur połączony z zaworem zwrotnym)
głowica samosmarująca 1/2“ w odcinanym przyłączu węża
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE Long-Life trwała powłoka






41 154 000 **chrom** **177,00**

Zawór czerpalny 1/2“
naścienna
z zabezpieczeniem typu HD (zawór wentylacyjny do rur połączony z zaworem zwrotnym)
głowica samosmarująca 1/2“ w odcinanym przyłączu węża
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE Long-Life trwała powłoka






41 043 000 **chrom** **211,00**

WAS zawór „Batterie“ 3/4“
naścienna
do baterii naściennych 1/2“
montaż dla praworęcznych
głowica samosmarująca 1/2“ w odcinanym przyłączu węża
zawór zwrotny typu EB
element dystansowy
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE Long-Life trwała powłoka
można łączyć z dyfuzorem rurowym typu HB (41 239 000)

41 040 000 **chrom** **211,00**
dla leworęcznych






41 130 000 **chrom** **244,00**

Eggemann
WAS przepust 1/2“
montaż na zlewozmywaku
przestawialność do 70 mm
złącze śrubowe 3/4“
przekrój rurki przyłączeniowej 12 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka






41 133 000 **chrom** **131,00**







Eggemann
WAS rura przyłączeniowa 3/4“
złącze śrubowe 3/4“
przekrój rurki przyłączeniowej 12 mm
GROHE Long-Life trwała powłoka

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
ZAWORY WAS

		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		**41 007 000** **Eggemann** **WAS trójnik 3/8“** do zaworu kątowego zaciskowe złącze śrubowe 3/8“ **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**86,70**

GROHE
TECHNOLOGIA ZABEZPIECZAJĄCA

		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		**41 230 000** **Rurowy zawór napowietrzający 1/2“** z zabezpieczeniem typu HD (zawór wentylacyjny do rur połączony z zaworem zwrotnym) montaż pionowy do zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym	**chrom**	**182,00**
		41 231 000 **dito, 3/4“**	**chrom**	**205,00**
		**41 238 000** **Rurowy zawór napowietrzający 1/2“** typ HB montaż pionowy do zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**69,50**
		41 239 000 **dito, 3/4“**	**chrom**	**80,10**
		**41 270 000** **Zawór zwrotny 3/8“** do zaworu kątowego złączka zaciskowa Ø 10 mm (3/8“) złącze śrubowe 3/8“ zabezpieczenie typu EB montaż pionowy lub poziomy do zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym	**chrom**	**148,00**
		**41 126 000** **WAS kolanko przyłączeniowe węża 1/2“** naścienna napowietrzacz rurowy typu HB **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**192,00**
		41 125 000 **bez zaworu napowietrzającego**	**chrom**	**90,40**
		**41 001 000** **WAS element przyłączowy węża 3/4“** do węży 1/2“ gwint wewnętrzny 3/4“ gwint zewnętrzny 3/4“ **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**77,30**
		**41 275 000** **WAS filtr 3/4“** do wody o temperaturze do +80°C przezroczysta nakładka wielkość oczka 315 µm wkład filtracyjny ze stali szlachetnej **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**203,00**

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA





SPIS TREŚCI

Głowice	508
Termoelementy i głowice termostatyczne	510
Wielofunkcyjne regulatory przepływu	512
Głowice	513
Przedłużki	514
Przyłącza	516
Wylewki	518
Perlatory	520
Zestawy odpływowe	523
Zawory zwrotne	525
Części zamienne do elektroniki	526
Węże	527
Części zamienne do pryszniców	528
Części zamienne do akcesoriów	529
Różne	530
Narzędzia specjalne	531
Środki do pielęgnacji	532
Części zamienne do systemów sanitarnych	533
Części zamienne do toalet myjących	535
Akcesoria do ceramiki	536

GROHE
GŁOWICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	**46 580 000** **Głowica** 28mm **GROHE SilkMove** z ceramicznym systemem uszczelniającym z ogranicznikiem temperatury do wszystkich armatur jednouchwytowych	**chrom**	**254,00**
	**46 374 000** **Głowica** 35 mm **GROHE SilkMove** z ceramicznym systemem uszczelniającym z ogranicznikiem temperatury regulowany ogranicznik strumienia przepływu do wszystkich armatur jednouchwytowych	**chrom**	**224,00**
	**46 048 000** **Głowica** 46 mm **GROHE SilkMove** z ceramicznym systemem uszczelniającym regulowany ogranicznik strumienia przepływu do wszystkich armatur jednouchwytowych	**chrom**	**219,00**
	46 409 000 **do otwartych term**		**237,00**
	**46 386 000** **Głowica** 56 mm **GROHE SilkMove** z ceramicznym systemem uszczelniającym baterie wannowe		**467,00**
	**46 278 000** **Głowica SMB** z ceramicznym systemem uszczelniającym do bezpiecznych baterii mieszających Euroeco		**370,00**
	**46 308 000** **Ogranicznik temperatury** dla głowicy 46 048 000, 46 386 000	**chrom**	**47,00**

GROHE
GŁOWICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	**46 375 000** **Ogranicznik temperatury** do głowicy 46 374 000	**chrom**	**44,00**
	**46 277 000** **Ogranicznik temperatury** do głowicy 46 278 000 do bezpiecznych baterii mieszających Euroeco		**38,10**
	**43 813 000** **Głowica** do Contromix Surf/Public do samozamykających się baterii umywalkowych i prysznicowych 1/2“	**chrom**	**968,00**

GROHE
TERMOELEMENTY I GŁOWICE TERMOSTATYCZNE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	47 450 000 **Termoelement 1/2“** trzpień wykonany ze stali nierdzewnej	chrom	441,00
	47 282 000 **do zamienionych przyłączy, 1/2“**	chrom	848,00
	47 310 000 **Termoelement 3/4“**	chrom	864,00
	47 379 000 **do zamienionych przyłączy, 3/4“**	chrom	1 400,00
	47 349 000 **Termoelement 3/8“**	chrom	510,00
	47 217 000 **Termoelement 1/2“** z nie podnoszącym się trzpieniem	chrom	233,00
	47 220 000 **Termoelement 3/4“** z nie podnoszącym się trzpieniem	chrom	769,00
	47 439 000 **Głowica termostatyczna 1/2“** **GROHE TurboStat** głowica termostatyczna	chrom	428,00
	47 175 000 **do zamienionych przyłączy, 1/2“**	chrom	619,00

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii



GROHE
TERMOELEMENTY I GŁOWICE TERMOSTATYCZNE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	**47 483 000** **Głowica termostatyczna 3/4“** **GROHE TurboStat** głowica termostatyczna	**chrom**	**628,00**
	47 186 000 **do zamienionych przyłączy, 3/4“**	**chrom**	**1 020,00**







GROHE
WIELOFUNKCYJNE REGULATORY PRZEPŁYWU

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	**47 364 000** **Wielofunkcyjny regulator przepływu** do baterii termostatycznych	**chrom**	**404,00**
	**12 433 000** **Wielofunkcyjny regulator przepływu** do armatur natynkowych	**chrom**	**366,00**

GROHE
GŁOWICE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	**45 346 000** **Głowica ceramiczna, DN 15** z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi kąt obrotu 180° **zamykanie w prawo**	**chrom**	**143,00**
	45 978 000 **20 szt. w opakowaniu**		**121,00**
	**45 342 000** **Głowica ceramiczna, DN 15** z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi kąt obrotu 180° **zamykanie w lewo**	**chrom**	**144,00**
	**45 885 000** **Głowica ceramiczna, DN 20** z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi kąt obrotu 180° **zamykanie w prawo**		**233,00**
 	**11 515 000** **Głowica, DN 25** do zaworów podtynkowych 1“ pokrętło trójkątne metal , z izolacją cieplną rozeta przesuwna oznakowanie niebieskie/czerwone **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**356,00**
	11 516 000 **ditto, do zaworów podtynkowych 1 1/4“**	**chrom**	**608,00**
 	**19 470 000** **Grohtherm 3000 Cosmopolitan** **Element zewnętrzny zaworu podtynkowego** **do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):** 35 028 000 **GROHE Long-Life** trwała powłoka do zaworów podtynkowych, 1/2“, 3/4“, 1“ głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo 20-80 mm rozeta metalowa uchwyt z przyciskiem oszczędnościowym	**chrom**	**309,00**

GROHE
PRZEDŁUŻKI


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**45 203 000**	**chrom**	**66,00**
	przedłużka do zaworów podtynkowych, 1/2", 3/4", 1"		
 	**46 191 000**	**chrom**	**389,00**
	Zestaw przedłużek 25 mm do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchytowego do baterii wannowej lub prysznicowej nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni		
 	**46 343 000**	**chrom**	**1 040,00**
	Zestaw przedłużek 50 mm do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchytowego do baterii wannowej lub prysznicowej nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni		
 	**14 048 000**	**chrom**	**329,00**
	Rapido SmartBox **Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm** pasuje do zestawów Grohtherm SmartControl i zestawów SmartControl do obsługi trzech wyjść wody zamontowanych z **GROHE Rapido SmartBox**		
 	**14 056 000**		**372,00**
	Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm do zastosowania z jednouchwytową baterią wannową lub prysznicową w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox		
 	**14 057 000**		**457,00**
	Uniwersalny zestaw przedłużek, 50 mm do zastosowania z jednouchwytową baterią wannową lub prysznicową w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox		

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
PRZEDŁUŻKI







Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
14 058 000	**chrom**	**181,00**





Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm
do zastosowania z termostatyczną baterią wannowo-prysznicowym w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox


GROHE
PRZYŁĄCZA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**12 001 000** **Przyłącze S** 1/2" x 3/4" **zasięg regulacji 7,5 mm** rozeta przykręcana zawartość opakowania przy 00M - 2 szt. **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**75,50**
 	**12 075 000** **Przyłącze S** 1/2" x 3/4" **zasięg regulacji 7,5 mm** tłumik dźwięku rozeta przykręcana średnica 70 mm, głębokość 26 mm **GROHE Long-Life** trwała powłoka zawartość: 1 szt.	**chrom**	**110,00**
 	**12 411 000** **Przyłącze S** nakrętka 1 1/4" x 1" gwint zewnętrzny **przestawialność 50 mm** rozeta przykręcana do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000 **GROHE Long-Life** trwała powłoka jednostka opakowania 1 sztuka	**chrom**	**407,00**
 	**12 041 000** **Przyłącze sztorcowe, DN 15** przyłącze kątowe 3/4" złącze śrubowe przyłącza 1/2" otwór nakrętki: 10,5 mm **przestawialność 12,5 mm** wysięg 30 mm **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**475,00**
 	**12 030 000** **Przyłącze sztorcowe, DN 15** przyłącze kątowe 3/4" x 1/2" przeciwzłącze śrubowe 1/2" wysięg 47 mm **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**305,00**
 	**12 060 000** **Przyłącze sztorcowe, DN 15** przyłącze wtykowe gwint przyłącza 1/2" przeciwzłącze śrubowe 1/2" wysięg 57 mm wysokość 70 mm bez złączek wtykowych **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**931,00**

GROHE
PRZYŁĄCZA

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto






12 419 000 **chrom** **150,00**

Kątownik przyłączeniowy
nakrętka 3/4" x 3/4" gwint zewnętrzny
do termostatu 34 361/34 364
GROHE Long-Life trwała powłoka






12 063 000 **chrom** **281,00**

Kątownik przyłączeniowy
gwint zewnętrzny
1/2" x 3/4"
rozeta przesuwna
do baterii Vertica
GROHE Long-Life trwała powłoka






12 407 000 **chrom** **658,00**

Kolanko wyjścia, DN 15
bez termometru
rura przyłączeniowa Ø 18 mm
zaciskowe złącza śrubowe 3/4"
gwint zewnętrzny 1/2"
rozeta przesuwna
GROHE Long-Life trwała powłoka






12 444 000 **chrom** **1 280,00**

Kolanko wyjścia, DN 32
z termometrem
nakrętka 1 1/2" x 1 1/4" gwint zewnętrzny
wysięg 90 mm
rozeta przykręcana
do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000
GROHE Long-Life trwała powłoka






45 058 000 **chrom** **157,00**

Rura przedłużająca 200 mm
z zaciskowym złączem śrubowym 3/4"
do kolanka wyjściowego 12 407, 1/2"
GROHE Long-Life trwała powłoka










12 417 000 **chrom** **385,00**






Przyłącze proste
nakrętka 1 1/4" x 1" gwint zewnętrzny
rozeta przykręcana
do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000
GROHE Long-Life trwała powłoka

GROHE
WYLEWKI



		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		**13 005 000** **Wylewka S** do kuchennych baterii ściennych, 1/2" wylewka rurowa wysięg 150 mm perlator złącze śrubowe 3/4" odporny na korozję mosiądz DR **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**150,00**
		13 084 000 **wysięg wylewki 200 mm**	**chrom**	**147,00**
		13 017 000 **wysięg wylewki 300 mm**	**chrom**	**184,00**
		**13 051 000** **Wylewka rurowa** do kuchennej baterii ściennej obrotowa perlator złącze śrubowe M 22 x 1 wysięg 200 mm odporny na korozję mosiądz DR **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**154,00**
		13 052 000 **wysięg wylewki 150 mm**	**chrom**	**161,00**
		**13 028 000** **Wylewka** do kuchennych baterii ściennych, 1/2" wylewka rurowa perlator wysięg 200 mm złącze śrubowe 3/4" odporny na korozję mosiądz DR **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**141,00**
		13 034 000 **wysięg wylewki 300 mm**	**chrom**	**234,00**
		**13 076 000** **Wylewka rurowa** obrotowa z ogranicznikiem perlator złącze śrubowe 3/4" wysięg 140 mm odporny na korozję mosiądz DR **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**153,00**
		13 071 000 **bez ogranicznika**	**chrom**	**161,00**
		**13 072 000** **Wylewka rurowa** obrotowa perlator złącze śrubowe M 22 x 1 wysięg 140 mm odporny na korozję mosiądz DR **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**105,00**

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
WYLEWKI


		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		13 073 000 **Wylewka HU** **do kuchennych baterii sztorcowych, 1/2"** wylewka rurowa perlator wysięg 185 mm odporny na korozję mosiądz DR **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**145,00**
		13 070 000 **Wylewka rurowa** **do kuchennych baterii sztorcowych, 1/2"** perlator złącze śrubowe 3/4" wysięg 185 mm bez ogranicznika odporny na korozję mosiądz DR **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**148,00**
		13 077 000 **wysięg wylewki 235 mm**	**chrom**	**178,00**
		13 461 000 **Wylewka** długość 115 mm obrotowa regulator strumienia laminarnego 9 l/min złącze śrubowe 3/4" **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**390,00**
		13 462 000 **Wylewka** długość 175 mm obrotowa regulator strumienia laminarnego 9 l/min złącze śrubowe 3/4" **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**498,00**
		13 269 000 **Wylewka** długość 117 mm obrotowa i ustalana na stałe regulator strumienia laminarnego 9 l/min **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**465,00**
		13 270 000 **ditto, wysięg wylewki 177 mm**	**chrom**	**505,00**

GROHE
PERLATORY






	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	**48 189 000**	**chrom**	**82,40**
	Zestaw oszczędzający wodę przepływ 3.8 l/min zawiera dwa ograniczniki do przyłączy i wkładkę perlatora rozmiar przyłączy G 3/8“ zestaw **nie może** być zastosowany w bateriach z następujących kolekcji: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop		
	**48 190 000**	**chrom**	**82,40**
	Zestaw oszczędzający wodę przepływ 1.9 l/min zawiera dwa ograniczniki do przyłączy i wkładkę perlatora pasuje do perlatorów M22/24 rozmiar przyłączy G 3/8“ zestaw **nie może** być zastosowany w bateriach z następujących kolekcji: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop		
	**48 191 000**	**chrom**	**82,40**
	Zestaw oszczędzający wodę przepływ 1.35 l/min zawiera dwa ograniczniki do przyłączy i wkładkę perlatora pasuje do perlatorów M22/24 rozmiar przyłączy G 3/8“ zestaw **nie może** być zastosowany w bateriach z następujących kolekcji: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop		
 	**13 954 000**	**chrom**	**66,80**
	Regulator strumienia gwint wewnętrzny M 22 x 1 klasa przepływu PCA 7,8 l/min. przy 3,5 bar **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym **GROHE Long-Life** trwała powłoka gwint wewnętrzny		
 	**13 928 000**	**chrom**	**63,10**
	Perlator gwint wewnętrzny M 22 x 1 klasa przepływu: A 13,5 - 15,0 l/min przy 3 bar **GROHE Long-Life** trwała powłoka gwint wewnętrzny		
 	**13 960 000**	**chrom**	**84,80**
	Regulator strumienia gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu Z 7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar **GROHE Long-Life** trwała powłoka gwint zewnętrzny		

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
PERLATORY






		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		**36 133 000** **Perlator** gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu Z 7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar klucz do demontażu zabezpieczony przed kradzieżą **GROHE Long-Life** trwała powłoka gwint zewnętrzny	**chrom**	**84,80**
		**13 955 000** **Regulator strumienia** gwint zewnętrzny M 24 x 1 8,3 l/min przy 4,14 bar **GROHE Long-Life** trwała powłoka gwint zewnętrzny	**chrom**	**40,80**
		**13 951 000** **Perlator oszczędnościowy** gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu Z 9,0 l/min przy 3 bar **GROHE Long-Life** trwała powłoka gwint zewnętrzny	**chrom**	**45,30**
		**64 451 000** **Regulator strumienia** gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu: A 13,5 - 15,0 l/min przy 3 bar **GROHE AquaGuide** regulowany perlator **GROHE Long-Life** trwała powłoka gwint zewnętrzny	**chrom**	**38,10**
		**13 929 000** **13 929 G00** **13 929 L00** **Perlator** gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu: A 13,5 - 15,0 l/min przy 3 bar **GROHE Long-Life** trwała powłoka gwint zewnętrzny	**chrom** **złoty** **biały**	**62,80** **442,00** **133,00**
		**13 930 000** **Perlator** gwint zewnętrzny M 28 x 1,5 55 l/min. przy 3 bar do wylewki prysznicowej (46 108) **GROHE Long-Life** trwała powłoka gwint zewnętrzny	**chrom**	**86,40**

GROHE
PERLATORY





		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		**13 937 000** **Zestaw perlatorów** elementy składowe: perlator 14.9 l/min przy 3 bar perlator 6,6 l/min przy 3 bar gwint zewnętrzny M 16,5 x 1 klucz do demontażu gwint zewnętrzny	**chrom**	**90,80**
		**13 926 000** **Perlator** gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu C 27,0 l/min przy 3 bar zintegrowany klucz do demontażu gwint zewnętrzny	**chrom**	**62,90**
		**13 925 000** **Perlator z przegubem kulowym** gwint wewnętrzny M 22 x 1 klasa przepływu: A 13,5 - 15,0 l/min przy 3 bar **GROHE Long-Life** trwała powłoka gwint wewnętrzny	**chrom**	**246,00**
		**13 915 000** **Perlator z przegubem kulowym** gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu: A 13,5 - 15,0 l/min przy 3 bar **GROHE Long-Life** trwała powłoka gwint zewnętrzny	**chrom**	**185,00**
		**13 220 000** **Perlator** klasa przepływu Z 7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar klucz do demontażu	**chrom**	**129,00**

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
ZESTAWY ODPŁYWOWE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**28 910 000** **28 910 L00**	**chrom** **biały**	**213,00** **1 070,00**
	Zestaw odpływowy 1 1/4" do umywalek z przelewem do armatur umywalkowych/bidetowych komplet **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
 	**40 565 000** **40 565 DC0** **40 565 AL0**	**chrom** **stal nierdzewna** **brushed hard graphite**	**357,00** **500,00** **571,00**
	Korek do umywalek z przelewem do standardowego zestawu odpływowego 1¼" możliwość wymiany w istniejącej instalacji **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
 	**65 807 000** **65 807 DC0** **65 807 GL0** **65 807 GN0** **65 807 DA0** **65 807 DL0** **65 807 A00** **65 807 AL0**	**chrom** **stal nierdzewna** **cool sunrise** **brushed cool sunrise** **warm sunset** **brushed warm sunset** **hard graphite** **brushed hard graphite**	**208,00** **292,00** **313,00** **333,00** **313,00** **333,00** **313,00** **333,00**
	Zestaw odpływowy z korkiem typu naciśnij - otwórz korek naciśnij - otwórz do umywalek z przelewem wyjmowana zatyczka zamykany **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
	29 510 KF0 **Wariant produktu: Professional**	**phantom black**	**292,00**
 	**65 808 000**	**chrom**	**223,00**
	zawór odpływowy 1 1/4" do umywalki bez systemu przelewowego wyjmowana zatyczka korek nie zamykany **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
 	**40 824 000** **102464 243 0**	**chrom** **matte black**	**85,90** **112,00**
	Zestaw odpływowy z korkiem typu naciśnij - otwórz do umywalek z przelewem wymienny korek zamykany		

GROHE
ZESTAWY ODPŁYWOWE


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	**07 182 G00**	**złoty**	**694,00**
	Korek do zestawu odpływowego 1 1/4" **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
 	**28 947 000**	**chrom**	**100,00**
	Rurkowy syfon kanalizacyjny 1 1/4" do umywalek przyłącze ścienne rozeta przesuwna **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
 	**28 946 000**	**chrom**	**160,00**
	Rurkowy syfon kanalizacyjny 1 1/4" do bidetu przyłącze ścienne rozeta przesuwna odstęp od ściany 250 - 265 mm **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
 	**40 564 000**	**chrom**	**442,00**
	40 564 DC0	**stal nierdzewna**	**618,00**
	40 564 A00	**hard graphite**	**662,00**
	40 564 AL0	**brushed hard graphite**	**706,00**
	Syfon odpływowy **do umywalki** **GROHE Long-Life** trwała powłoka korpus z mosiądzu		
 	**28 912 000**	**chrom**	**401,00**
	28 912 DC0	**stal nierdzewna**	**562,00**
	28 912 GL0	**cool sunrise**	**602,00**
	28 912 GN0	**brushed cool sunrise**	**642,00**
	28 912 DA0	**warm sunset**	**602,00**
	28 912 DL0	**brushed warm sunset**	**642,00**
	28 912 A00	**hard graphite**	**602,00**
	28 912 AL0	**brushed hard graphite**	**642,00**
	Syfon umywalkowy 1 1/4" do umywalek z mosiądzu przykręcane zamknięcie do czyszczenia syfonu duża przesuwna rozeta **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
	29 509 KF0	**phantom black**	**562,00**
	Wariant produktu: Professional		

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii


GROHE
ZAWORY ZWROTNE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	**14 165 00M** **Zawór zwrotny** gwint zewnętrzny 1/2“ gwint wewnętrzny 1/2“ **GROHE Long-Life** trwała powłoka w opakowaniu: 2 sztuki	**chrom**	**106,00**
	**14 116 00M** **Zawór zwrotny 1/2“** w opakowaniu: 2 sztuki	**chrom**	**240,00**




GROHE
CZĘŚCI ZAMIENNE DO ELEKTRONIKI

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**26 646 000**	**chrom**	**1 010,00**
	Pilot zdalnego sterowania do systemów prysznicowych Rainshower SmartControl bezprzewodowy i wodoodporny (IP57) do zmiany rodzajów strumieni wskaźnik LED sygnalizujący parowanie produktów i konieczność wymiany baterii mocowanie do ściany na wkręt lub klej w zestawie 1 x ogniwo guzikowe CR 2032 **GROHE Long-Life** trwała powłoka		
	**42 886 000**	**chrom**	**133,00**
	Bateria 6V bateria litowa, Typ CR-P2		
	**65 790 000**		**252,00**
	Zasilacz z wtyczką 230 V napięcie robocze 6 V długość kabla 400 mm		
	**42 388 000**		**302,00**
	Zasilacz z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC pozwala zastąpić baterię 6V typu CR-P2		



GROHE
WĘŻE

		Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
		**28 112 000** **Wąż metalowy** do baterii zlewozmywakowych 1500 mm M 15 x 1 x 3/8“ nakrętka **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**131,00**


GROHE
CZĘŚCI ZAMIENNE DO PRYSZNICÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**28 785 000** **Przegub 1/2“** **czarny** (do kombinacji pryszniców ręcznych Relexa z drążkami prysznicowymi innych producentów)	**czarny**	**104,00**
 	**28 817 000** **Adapter węża prysznica** gwint wewnętrzny 3/4“ x 1/2“ gwint zewnętrzny **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**48,50**
 	**45 304 000** **Wylot kątowy prysznica** 1/2“ x 1/2“ **GROHE Long-Life** trwała powłoka baterie wannowe	**chrom**	**154,00**

GROHE
CZĘŚCI ZAMIENNE DO AKCESORIÓW

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**40 206 000** **Szczotka zapasowa** **GROHE Long-Life** trwała powłoka	**chrom**	**318,00**
 	**40 207 000** **Zapasowa końcówka szczotki**		**59,30**


GROHE
RÓŻNE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	**48 384 000** **Zestaw mocowań** z nakrętką mocującą M33 x 1,5 zawiera śruby i uszczelki	**chrom**	**55,40**
 	**45 388 000** **Elementy wsporcze do ramy** do montażu bezpośrednio do podłogi materiał mocujący opakowanie zawiera 2 sztuki		**392,00**

GROHE
NARZĘDZIA SPECJALNE

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto





19 332 000 **chrom** **139,00**


klucz nasadowy
34 mm do demontażu/montażu centralnego złącza śrubowego i kompaktowego wkładu termostatycznego GROHE TurboStat
32 mm do demontażu/montażu głowicy 35 mm



48 021 000 **chrom** **38,10**

Klucz do demontażu
(M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1)
do perlatorów zintegrowanych:
M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1
opakowanie zawiera 10 sztuk






19 001 000 **174,00**

Termometr
zakres temperatury od 0 do 100 °C





36 407 001 **chrom** **788,00**

Pilot zdalnego sterowania
do wszystkich produktów GROHE na podczerwień, wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home
Monitorowanie
dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO_2 (GROHE Blue Home)
Konfiguracja
program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączania (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)
Serwis
zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)
zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)

GROHE
ŚRODKI DO PIELĘGNACJI

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	**48 166 000**		**81,90**
	Grohclean **Środek czyszczący do armatury** 500 ml w sprayu na bazie kwasu cytrynowego sprzedawany w opakowaniu zbiorczym opakowanie zawiera 10 sztuk		

GROHE
CZĘŚCI ZAMIENNE DO SYSTEMÓW SANITARNYCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto



42 302 000	**chrom**	**325,00**
42 302 SH0	**biel alpejska**	**265,00**

Surf
Przycisk uruchamiający
do modernizacji
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznych zaworów spłukujących z 2 wężykami
(42 253 oraz 42 774)
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm, z ABS
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody



42 303 000	**chrom**	**349,00**
42 303 SH0	**biel alpejska**	**275,00**

Skate
Przycisk uruchamiający
do modernizacji
do pneumatycznych zaworów spłukujących z 2 wężykami
(42 253 oraz 42 774)
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
z ABS
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody



42 304 000	**chrom**	**324,00**
42 304 SH0	**biel alpejska**	**234,00**
42 304 P00	**chrom mat**	**359,00**

Skate Air
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do modernizacji
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
do pneumatycznych zaworów spłukujących z 2 wężykami
(42 253 oraz 42 774)
montaż pionowy
156 x 197 mm, z ABS
GROHE Long-Life trwała powłoka
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody



42 305 000	**chrom**	**339,00**
42 305 SH0	**biel alpejska**	**242,00**
42 305 P00	**chrom mat**	**351,00**

Skate Air
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
do pneumatycznych zaworów spłukujących z 2 wężykami
(42 253 oraz 42 774)
montaż poziomy
156 x 197 mm
z ABS
GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody
GROHE Long-Life trwała powłoka




42 593 000	**134,00**

Reduktor przepływu
redukcja wody spłukującej
łatwa regulacja przepływu przez kominek rewizyjny, bez konieczności demontażu zaworu
kompatybilny ze spłuczkami GD 2

GROHE
CZĘŚCI ZAMIENNE DO SYSTEMÓW SANITARNYCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	**42 233 000** **Wąż przyłączeniowy**	**chrom**	**66,80**

GROHE
CZĘŚCI ZAMIENNE DO TOALET MYJĄCYCH

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
 	**14 926 002** **GROHE Sensia Arena** **Pilot zdalnego sterowania** **do 39 354 SH0 i 39 354 SH1** do zastosowania z toaletą myjącą Sensia Arena zawiera uchwyt		**1 360,00**
	**101458 SH0 0** **Sensia** **Pilot zdalnego sterowania** do toalet myjących Sensia zawiera uchwyt **Wariant produktu: Professional**	**biel alpejska**	**415,00**

GROHE
AKCESORIA DO CERAMIKI


	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto



49 540 000 **157,00**

Zawór napełniający
do spłuczek podwieszanych z podłączeniem od dołu
39 490 000
39 579 000
do natynkowych zbiorników spłukujących





37 095 000 **chrom** **161,00**

Zawór napełniający
3/8“
uniwersalny
bez krzywki wyrównującej
nakładka, dławik
* maks. możliwość skrócenia 100 mm



49 539 000 **332,00**

Zawór odpływu
do natynkowych zbiorników spłukujących
39 579 000
39 490 000
do nasadzanych spłuczek do WC
39 489 000



49 530 000 **biały** **57,20**

Zestaw odbojników
do deski sedesowej Bau
39 492 000
39 493 000
zawiera 2 szt. do pokrywy i 4 szt. do deski



49 119 000 **biały** **128,00**

Amortyzatory
amortyzatory do cichego zamykania deski
lewy i prawy
Ø 16 mm
do desek sedesowych 39 577 000

49 019 000 **biel alpejska** **34,30**

Nakładka
do zbiornika ceramicznego, z wyjściem wody z boku
39 437 000
39 333 000

zielonym kolorem oznaczono produkty z funkcją oszczędzania wody i energii

GROHE
AKCESORIA DO CERAMIKI

	Numer katalogowy	Kolor	Cena (PLN) netto
	**49 542 SH0** **Essence** **Korek do umywalki** do umywalek 39 609 00H i 39 608 00H	**biel alpejska**	**569,00**
	**49 538 000** **Przycisk do spłukiwania 2-pojemnościowego** do spłuczek ceramicznych 39 490 000 39 579 000 39 489 000	**chrom**	**114,00**
	**49 021 000** **Uszczelka** do toalet kompaktowych 39 436 000 39 437 000 39 333 000 39 332 000 39 489 000 39 490 000		**33,80**

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN) netto
07		
07 182 G00	524	694,00
10		
101232 000 0	320	928,00
101233 000 0	322	612,00
101235 000 0	318	2 410,00
101235 243 0	318	3 140,00
101235 DC0 0	318	3 140,00
101458 SH0 0	397, 535	415,00
101520 999 0	397	111,00
101546 999 0	397	235,00
101547 999 0	397	59,90
101548 999 0	398	64,60
101694 000 0	70	424,00
101694 243 0	70	551,00
101699 000 0	70	403,00
101699 243 0	70	524,00
101729 000 0	70	692,00
101729 243 0	70	899,00
101730 000 0	106	424,00
101730 243 0	106	551,00
101732 000 0	106	424,00
101732 243 0	106	551,00
101749 000 0	70	488,00
101749 243 0	70	634,00
101755 000 0	70	463,00
101755 243 0	70	602,00
101756 000 0	106	488,00
101756 243 0	106	634,00
101757 000 0	107	488,00
101757 243 0	107	634,00
101777 000 0	72	551,00
101777 243 0	72	717,00
101778 000 0	72	636,00
101778 243 0	72	827,00
101810 000 0	70	445,00
101810 243 0	70	579,00
101813 000 0	71	509,00
101813 243 0	71	662,00
101814 000 0	71	703,00
101814 243 0	71	914,00
101824 000 0	71	424,00
101824 243 0	71	551,00
101825 000 0	71	631,00
101825 243 0	71	1 020,00
102165 243 0	327	337,00
102166 KF0 0	142	3 360,00
102167 KF0 0	143	3 640,00
102168 KF0 0	153	2 500,00
102169 KF0 0	153	2 270,00
102202 243 0	173	942,00
102203 243 0	84, 173	1 220,00
102208 243 0	158	2 390,00
102209 243 0	155	2 390,00
102210 243 0	159	2 390,00
102211 243 0	156	2 390,00
102212 243 0	158	2 140,00
102215 243 0	155	2 140,00
102218 243 0	223	923,00
102251 243 0	127	292,00
102256 243 0	126	227,00
102257 243 0	126	340,00
102279 KF0 0	121	1 230,00
102342 243 0	498	185,00
102415 SH0 0	414	603,00
102416 SH0 0	414	603,00
102417 SH0 0	414	603,00
102418 SH0 0	414	603,00
102430 SH0 0	414	584,00
102431 SH0 0	414	584,00
102432 SH0 0	415	584,00
102433 SH0 0	415	584,00
102434 SH0 0	415	603,00
102435 SH0 0	415	510,00
102460 243 0	128	100,00
102461 243 0	126	183,00
102464 243 0	523	112,00
102465 243 0	130	242,00
102466 243 0	125	183,00
102467 243 0	126	325,00
102468 243 0	130	300,00
102469 243 0	130	183,00
102470 243 0	125	150,00
102471 243 0	128	292,00
102472 243 0	129	217,00
102473 243 0	128	500,00
102485 SH0 0	415	1 260,00
102486 SH0 0	416	1 210,00
102487 SH0 0	417	1 160,00
102500 SH0 0	417	390,00
102501 SH0 0	417	390,00
102502 SH0 0	416	742,00
102503 SH0 0	417	742,00
102509 SH0 0	416	1 600,00
102510 SH0 0	416	1 650,00
102530 243 1	264	295,00
103367 000 0	211	na zapytanie
103369 999 0	213	139,00
103380 999 0	213	139,00
103381 999 0	213	139,00
103382 999 0	213	139,00
103383 999 0	213	139,00
103849 SH0 0	432	2 120,00
103860 SH0 0	431	1 220,00
105074 000 0	211	na zapytanie
105334 000 0	72	1 310,00
105334 243 0	72	1 700,00
105335 000 0	72	967,00
105335 243 0	72	1 450,00
105336 000 0	73	1 600,00
105336 243 0	73	2 130,00
105812 000 0	212	7 640,00
105812 KF0 0	212	10 690,00
105813 000 0	212	5 920,00
106740 SH0 0	425	1 270,00
11		
11 515 000	513	356,00
11 516 000	513	608,00
12		
12 001 000	516	75,50
12 030 000	373, 516	305,00
12 041 000	516	475,00
12 051 000	372, 385	238,00
12 060 000	516	931,00
12 063 000	517	281,00
12 075 000	516	110,00
12 124 000	376	498,00
12 407 000	517	658,00
12 411 000	374, 516	407,00
12 417 000	374, 517	385,00
12 419 000	517	150,00
12 420 000	374	273,00
12 424 000	374	296,00
12 426 000	374	707,00
12 428 000	375	519,00
12 430 000	375	462,00
12 432 000	375	559,00
12 433 000	512	366,00
12 436 000	375	795,00
12 444 000	375, 517	1 280,00
12 448 000	375	1 040,00
13		
13 005 000	518	150,00
13 017 000	518	184,00
13 028 000	518	141,00
13 034 000	518	234,00
13 051 000	518	154,00
13 052 000	518	161,00
13 070 000	519	148,00
13 071 000	518	161,00
13 072 000	518	105,00
13 073 000	519	145,00
13 076 000	518	153,00
13 077 000	519	178,00
13 080 000	370	853,00
13 084 000	518	147,00
13 137 000	370	830,00
13 138 000	370	855,00
13 220 000	522	129,00
13 261 000	78	387,00
13 262 000	79	452,00
13 268 000	385, 388	470,00
13 269 000	386, 388	465,00
13 270 000	386, 388	505,00
13 271 000	386, 388	822,00
13 276 002	62	479,00
13 277 002	63	558,00
13 278 002	54	467,00
13 280 001	58	456,00
13 281 001	59	526,00
13 303 000	31	571,00
13 303 AL0	31	913,00
13 303 DC0	31	799,00
13 378 000	358, 371	487,00
13 380 000	358, 371	538,00
13 404 003	38	634,00
13 404 AL3	38	1 010,00
13 404 DC3	38	888,00
13 448 003	87	385,00
13 448 2433	87	500,00
13 449 001	49	549,00
13 449 A01	49	824,00
13 449 AL1	49	879,00
13 449 DA1	49	824,00
13 449 DC1	49	769,00
13 449 DL1	49	879,00
13 449 GL1	49	824,00
13 449 GN1	49	879,00
13 461 000	519	390,00
13 462 000	519	498,00
13 915 000	522	185,00
13 925 000	522	246,00
13 926 000	522	62,90
13 928 000	520	63,10
13 929 000	521	62,80
13 929 G00	521	442,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN) netto
13 929 L00	521	133,00
13 930 000	521	86,40
13 937 000	522	90,80
13 951 000	521	45,30
13 954 000	520	66,80
13 955 000	521	40,80
13 960 000	520	84,80
14		
14 014 000	214	238,00
14 048 000	180, 184	329,00
14 053 00M	180	159,00
14 055 000	116, 180	404,00
14 056 000	180, 514	372,00
14 057 000	180, 514	457,00
14 058 000	181, 515	181,00
14 074 000	402, 432	165,00
14 077 XH0	24, 31	119,00
14 079 XH0	153, 197	83,30
14 116 00M	525	240,00
14 165 00M	275, 525	106,00
14 926 002	401, 535	1 360,00
14 992 000	401	152,00
18		
18 608 001	165	207,00
19		
19 001 000	531	174,00
19 025 000	116, 409	271,00
19 332 000	531	139,00
19 381 000	76	816,00
19 409 001	21	1 100,00
19 409 AL1	21	1 770,00
19 409 DC1	21	1 550,00
19 450 003	86	525,00
19 450 2433	86	682,00
19 451 003	86	466,00
19 451 2433	86	605,00
19 470 000	184, 513	309,00
19 571 002	60	994,00
19 571 003	65	1 060,00
19 573 002	52	963,00
19 575 001	56	886,00
19 576 002	58	3 170,00
19 577 001	23	3 770,00
19 577 AL1	23	6 040,00
19 577 DC1	23	5 280,00
19 895 000	26	1 180,00
19 895 AL0	26	1 890,00
19 895 DC0	26	1 650,00
19 897 001	31	4 650,00
19 897 AL1	31	7 450,00
19 897 DC1	31	6 520,00
19 910 000	32	243,00
19 952 000	115, 410	778,00
19 952 2430	115, 410	1 010,00
19 952 AL0	115, 410	1 240,00
19 952 DA0	115, 410	1 170,00
19 952 DC0	115, 410	1 090,00
19 952 DL0	115, 410	1 240,00
19 952 GL0	115, 410	1 170,00
19 952 GN0	115, 410	1 240,00
19 952 KF0	115	1 090,00
19 954 000	116	66,20
19 965 001	24	3 050,00
19 976 001	49	2 350,00

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN) netto
20		
20 187 000	76	888,00
20 201 000	112	468,00
20 201 AL0	112	749,00
20 201 DC0	112	655,00
20 202 000	112	535,00
20 203 000	112	413,00
20 205 000	112	382,00
20 216 001	56	1 050,00
20 296 001	44	1 180,00
20 296 AL1	44	1 890,00
20 296 DA1	44	1 770,00
20 296 DC1	44	1 660,00
20 296 DL1	44	1 890,00
20 296 GL1	44	1 770,00
20 296 GN1	44	1 890,00
20 301 003	35	1 400,00
20 304 001	20	1 420,00
22		
22 012 000	32, 500	218,00
22 012 AL0	32, 500	349,00
22 012 DC0	32, 500	306,00
22 017 00M	499	244,00
22 023 000	499	27,80
22 031 000	499	27,80
22 035 000	501	101,00
22 036 000	501	119,00
22 037 000	498	31,10
22 039 000	498	35,80
22 041 001	498	34,80
22 041 AL0	498	261,00
22 041 DA0	498	245,00
22 041 GL0	498	245,00
22 041 GN0	498	261,00
22 043 000	498	33,80
22 045 000	499	35,90
22 046 000	499	34,60
22 054 001	111	327,00
22 074 KF0	498	218,00
22 115 000	267	47,70
22 117 KF0	270	210,00
22 118 KF0	272	328,00
22 119 KF0	191	5 290,00
22 120 KF0	195	6 070,00
22 121 KF0	218	2 320,00
22 122 KF0	218	2 320,00
22 123 KF0	216	3 230,00
22 124 KF0	217	3 230,00
22 125 KF0	240, 269	662,00
22 126 KF0	246	309,00
22 127 KF0	233	487,00
23		
23 043 003	60	813,00
23 048 003	62	3 580,00
23 049 002	51	770,00
23 054 003	52	962,00
23 106 001	19	910,00
23 106 AL1	19	1 460,00
23 106 DC1	19	1 270,00
23 124 003	81	548,00
23 124 2433	81	712,00
23 125 000	74	617,00
23 127 00E	25	953,00
23 127 AL0	25	1 520,00

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN) netto
23 127 DC0	25	1 330,00
23 132 00E	25	927,00
23 135 00E	25	1 140,00
23 135 AL0	25	1 830,00
23 135 DC0	25	1 600,00
23 138 000	26	953,00
23 140 000	27	1 260,00
23 140 AL0	27	2 260,00
23 140 DC0	27	2 010,00
23 141 000	27	1 510,00
23 145 000	27	1 080,00
23 145 AL0	27	1 730,00
23 145 DC0	27	1 510,00
23 200 002	26, 35	1 080,00
23 262 001	93	291,00
23 263 001	95	300,00
23 296 001	20	1 270,00
23 296 AL1	20	2 030,00
23 296 DC1	20	1 780,00
23 319 000	179	1 060,00
23 322 003	82	431,00
23 322 2433	82	560,00
23 324 003	82	407,00
23 324 2433	82	529,00
23 325 000	75	504,00
23 327 000	75	480,00
23 335 001	100	327,00
23 337 001	100	305,00
23 338 001	102	327,00
23 373 20E	60, 105	555,00
23 374 003	105	564,00
23 374 20E	105	581,00
23 376 00E	107	416,00
23 377 00E	107	439,00
23 390 00E	104	953,00
23 393 243E	108	560,00
23 393 30E	108	431,00
23 395 30E	108	407,00
23 396 00E	107	504,00
23 398 00E	107	480,00
23 405 001	20	1 360,00
23 405 AL1	20	2 170,00
23 405 DC1	20	1 900,00
23 406 000	25	1 330,00
23 406 AL0	25	2 120,00
23 406 DC0	25	1 860,00
23 429 000	113, 179	1 110,00
23 432 000	52	1 340,00
23 444 001	21	1 200,00
23 444 AL1	21	1 910,00
23 444 DC1	21	1 670,00
23 445 000	25	1 000,00
23 445 AL0	25	1 610,00
23 445 DC0	25	1 410,00
23 446 000	25	979,00
23 447 000	26	1 240,00
23 447 AL0	26	1 980,00
23 447 DC0	26	1 740,00
23 448 002	51	876,00
23 449 002	51	851,00
23 450 001	55	694,00
23 456 003	81	359,00
23 537 003	82	617,00
23 569 003	64	881,00
23 570 003	65	1 090,00
23 571 000	21, 44	1 080,00
23 602 001	103	445,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN) netto
23 604 001	99	445,00
23 633 001	102	327,00
23 672 001	31	7 150,00
23 672 AL1	31	11 440,00
23 672 DC1	31	10 010,00
23 707 003	64	538,00
23 709 003	106	538,00
23 718 003	65	839,00
23 719 003	65	1 040,00
23 720 003	66	538,00
23 722 003	67	596,00
23 726 003	67	730,00
23 739 002	55	1 030,00
23 757 001	97	452,00
23 762 001	101	394,00
23 763 001	101	487,00
23 764 001	102	533,00
23 790 001	104	853,00
23 791 001	19	853,00
23 791 AL1	19	1 360,00
23 791 DC1	19	1 190,00
23 792 001	24	7 020,00
23 792 AL1	24	11 230,00
23 792 DC1	24	9 830,00
23 843 003	34	1 470,00
23 843 AL3	34	2 360,00
23 843 DC3	34	2 060,00
23 844 003	34	1 470,00
23 846 003	38	6 890,00
23 846 AL3	38	11 020,00
23 846 DC3	38	9 640,00
23 851 003	34	1 270,00
23 851 AL3	34	2 030,00
23 851 DC3	34	1 780,00
23 870 003	104	906,00
23 871 003	33	1 130,00
23 871 AL3	33	1 810,00
23 871 DC3	33	1 590,00
23 872 003	33	1 130,00
23 873 003	34	1 270,00
23 877 001	100	327,00
23 878 001	100	327,00
23 879 001	100	327,00
23 883 001	111	327,00
23 885 001	101	394,00
23 886 001	101	394,00
23 887 001	111	394,00
23 891 001	102	487,00
23 894 001	97	327,00
23 896 001	97	327,00
23 911 001	97	452,00
23 917 001	101	376,00
23 920 001	56	985,00
23 921 000	76	804,00
23 922 003	80	376,00
23 922 2433	80	489,00
23 923 003	82	431,00
23 924 003	108	376,00
23 925 000	74	420,00
23 926 000	75	486,00
23 929 003	64	545,00
23 933 001	75	652,00
23 965 003	80	376,00
23 967 003	80	352,00
23 968 003	80	376,00
23 968 2433	80	489,00
23 970 003	82	617,00
23 971 003	83	834,00
23 971 2433	83	1 080,00
23 974 003	109	376,00
23 975 003	81, 362	1 450,00
23 975 2433	81, 362	1 880,00
23 976 003	82	917,00
23 980 003	89, 378	440,00
23 981 003	89, 378	495,00
23 982 003	90, 380	440,00
23 983 003	91, 381	495,00
23 984 003	90, 380	717,00
23 985 003	90, 380	771,00
23 986 003	88, 377	717,00
23 987 003	89, 378	771,00
23 988 003	88, 377	550,00
23 989 003	88, 377	605,00
24		
24 042 003	85	542,00
24 043 003	85	597,00
24 044 000	78	557,00
24 045 000	78	613,00
24 046 003	68	607,00
24 047 003	69	668,00
24 048 003	68	614,00
24 049 003	68	675,00
24 051 002	62	658,00
24 052 002	62	723,00
24 053 001	58	660,00
24 054 001	58	726,00
24 055 002	53	686,00
24 056 002	54	754,00
24 059 003	36	861,00
24 059 AL3	36	1 380,00
24 059 DC3	36	1 210,00
24 060 003	37	906,00
24 060 AL3	37	1 450,00
24 060 DC3	37	1 270,00
24 061 000	28	805,00
24 061 AL0	28	1 290,00
24 061 DC0	28	1 130,00
24 062 000	28	886,00
24 062 AL0	28	1 420,00
24 062 DC0	28	1 240,00
24 063 001	22	818,00
24 063 AL1	22	1 310,00
24 063 DC1	22	1 150,00
24 064 001	23	900,00
24 064 AL1	23	1 440,00
24 064 DC1	23	1 260,00
24 075 000	158	1 650,00
24 076 000	158	1 840,00
24 077 000	159	1 840,00
24 078 000	155	1 650,00
24 079 000	155	1 840,00
24 080 000	156	1 840,00
24 093 003	37	1 020,00
24 093 AL3	37	1 630,00
24 093 DC3	37	1 430,00
24 094 000	29	991,00
24 094 AL0	29	1 590,00
24 094 DC0	29	1 390,00
24 095 001	23	1 000,00
24 095 AL1	23	1 610,00
24 095 DC1	23	1 400,00
24 153 000	29, 161	2 140,00
24 153 AL0	29, 161	3 430,00
24 153 DC0	29, 161	3 000,00
24 154 000	29, 161	2 390,00
24 154 AL0	29, 161	3 820,00
24 154 DC0	29, 161	3 350,00
24 155 000	30, 162	2 390,00
24 155 AL0	30, 162	3 820,00
24 155 DC0	30, 162	3 350,00
24 161 001	98	534,00
24 162 001	99	588,00
24 164 003	109	834,00
24 167 001	47	817,00
24 167 A01	47	1 230,00
24 167 AL1	47	1 310,00
24 167 DA1	47	1 230,00
24 167 DC1	47	1 140,00
24 167 DL1	47	1 310,00
24 167 GL1	47	1 230,00
24 167 GN1	47	1 310,00
24 167 KF1	47	1 140,00
24 168 001	46	742,00
24 168 A01	46	1 110,00
24 168 AL1	46	1 190,00
24 168 DA1	46	1 110,00
24 168 DC1	46	1 040,00
24 168 DL1	46	1 190,00
24 168 GL1	46	1 110,00
24 168 GN1	46	1 190,00
24 168 KF1	46	1 040,00
24 169 001	47	924,00
24 169 A01	47	1 390,00
24 169 AL1	47	1 480,00
24 169 DA1	47	1 390,00
24 169 DC1	47	1 290,00
24 169 DL1	47	1 480,00
24 169 GL1	47	1 390,00
24 169 GN1	47	1 480,00
24 170 001	43	1 260,00
24 170 A01	43	1 890,00
24 170 AL1	43	2 010,00
24 170 DA1	43	1 890,00
24 170 DC1	43	1 760,00
24 170 DL1	43	2 010,00
24 170 GL1	43	1 890,00
24 170 GN1	43	2 010,00
24 170 KF1	43	1 760,00
24 171 001	40	723,00
24 171 A01	40	1 090,00
24 171 AL1	40	1 160,00
24 171 DA1	40	1 090,00
24 171 DC1	40	1 010,00
24 171 DL1	40	1 160,00
24 171 GL1	40	1 090,00
24 171 GN1	40	1 160,00
24 172 001	40	700,00
24 172 A01	40	1 050,00
24 172 AL1	40	1 120,00
24 172 DA1	40	1 050,00
24 172 DC1	40	980,00
24 172 DL1	40	1 120,00
24 172 GL1	40	1 050,00
24 172 GN1	40	1 120,00
24 172 KF1	40	980,00
24 173 001	41	847,00
24 173 A01	41	1 270,00
24 173 AL1	41	1 360,00
24 173 DA1	41	1 270,00
24 173 DC1	41	1 190,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN) netto
24 173 DL1	41	1 360,00
24 173 GL1	41	1 270,00
24 173 GN1	41	1 360,00
24 174 001	42	929,00
24 174 A01	42	1 390,00
24 174 AL1	42	1 490,00
24 174 DA1	42	1 390,00
24 174 DC1	42	1 300,00
24 174 DL1	42	1 490,00
24 174 GL1	42	1 390,00
24 174 GN1	42	1 490,00
24 175 001	40	723,00
24 176 001	41	823,00
24 176 KF1	41	1 150,00
24 177 001	42	906,00
24 177 KF1	42	1 270,00
24 178 001	45	723,00
24 178 A01	45	1 090,00
24 178 AL1	45	1 160,00
24 178 DA1	45	1 090,00
24 178 DC1	45	1 010,00
24 178 DL1	45	1 160,00
24 178 GL1	45	1 090,00
24 178 GN1	45	1 160,00
24 179 001	105	723,00
24 180 001	104	723,00
24 181 001	41	847,00
24 182 001	42	929,00
24 183 001	105	723,00
24 192 003	108	433,00
24 193 001	111	376,00
24 256 001	93	291,00
24 257 001	109	291,00
24 258 001	110	291,00
24 261 001	109	291,00
24 264 001	94	434,00
24 265 001	94	343,00
24 266 001	94	333,00
24 267 001	94	343,00
24 268 001	110	343,00
24 269 001	110	343,00
24 272 001	110	441,00
24 273 001	95	492,00
24 274 001	95	695,00
24 275 001	96	306,00
24 395 KF1	45	1 010,00
24 456 000	93	310,00
25		
25 241 003	89, 379	547,00
25 242 003	90, 379	476,00
25 243 003	91, 381	547,00
25 244 003	91, 381	476,00
25 248 001	49	5 290,00
25 248 A01	49	7 940,00
25 248 AL1	49	8 470,00
25 248 DA1	49	7 940,00
25 248 DC1	49	7 410,00
25 248 DL1	49	8 470,00
25 248 GL1	49	7 940,00
25 248 GN1	49	8 470,00
25 248 KF1	49	7 410,00
25 249 001	46	1 180,00
25 250 001	46	982,00
25 250 A01	46	1 470,00
25 250 AL1	46	1 570,00
25 250 DA1	46	1 470,00
25 250 DC1	46	1 380,00
25 250 DL1	46	1 570,00
25 250 GL1	46	1 470,00
25 250 GN1	46	1 570,00
25 250 KF1	46	1 380,00
25 251 001	48	3 350,00
25 251 A01	48	5 030,00
25 251 AL1	48	5 360,00
25 251 DA1	48	5 030,00
25 251 DC1	48	4 690,00
25 251 DL1	48	5 360,00
25 251 GL1	48	5 030,00
25 251 GN1	48	5 360,00
25 251 KF1	48	4 690,00
25 252 001	45	800,00
25 252 A01	45	1 200,00
25 252 AL1	45	1 280,00
25 252 DA1	45	1 200,00
25 252 DC1	45	1 120,00
25 252 DL1	45	1 280,00
25 252 GL1	45	1 200,00
25 252 GN1	45	1 280,00
25 252 KF1	45	1 120,00
25 275 002	61	906,00
25 276 003	85	620,00
25 286 003	68	900,00
25 287 000	47	3 300,00
25 287 AL0	47	5 280,00
25 287 DA0	47	4 950,00
25 287 DC0	47	4 620,00
25 287 DL0	47	5 280,00
25 287 GL0	47	4 950,00
25 287 GN0	47	5 280,00
25 288 000	78, 85	2 040,00
25 289 000	30	2 410,00
25 290 000	99	2 030,00
25 291 000	99	2 150,00
26		
26 051 001	229	229,00
26 052 000	221	1 750,00
26 056 000	220	2 420,00
26 062 000	221	1 750,00
26 063 000	221	1 750,00
26 066 000	220	2 420,00
26 066 A00	220	3 870,00
26 066 AL0	220	4 120,00
26 066 DA0	220	3 870,00
26 066 DC0	220	3 390,00
26 066 DL0	220	4 120,00
26 066 GL0	220	3 870,00
26 066 GN0	220	4 120,00
26 067 000	220	2 420,00
26 067 A00	220	3 870,00
26 067 AL0	220	4 120,00
26 067 DA0	220	3 870,00
26 067 DC0	220	3 390,00
26 067 DL0	220	4 120,00
26 067 GL0	220	3 870,00
26 067 GN0	220	4 120,00
26 073 000	222	1 070,00
26 075 001	198	2 640,00
26 075 A00	198	5 000,00
26 075 AL0	198	5 310,00
26 075 DA0	198	5 000,00
26 075 DC0	198	4 380,00
26 075 DL0	198	5 310,00
26 075 GL0	198	5 000,00
26 075 GN0	198	5 310,00
26 087 000	202	5 180,00
26 088 001	224	285,00
26 090 001	224	313,00
26 114 002	201	2 840,00
26 145 000	231	392,00
26 146 000	231	392,00
26 161 003	250	105,00
26 161 2433	250	137,00
26 162 003	252	248,00
26 162 2433	252	538,00
26 163 003	254	277,00
26 163 2433	254	601,00
26 164 003	256	155,00
26 164 2433	256	241,00
26 171 000	220	1 870,00
26 187 000	202	3 280,00
26 250 000	188	6 790,00
26 250 LS0	188	6 790,00
26 254 000	216	2 820,00
26 254 LS0	216	2 820,00
26 256 000	219	3 220,00
26 257 000	219	2 340,00
26 264 001	189, 216	513,00
26 334 001	266	103,00
26 335 001	266	115,00
26 346 001	266	128,00
26 361 000	188	6 150,00
26 361 LS0	188	6 150,00
26 370 000	249, 273	179,00
26 370 A00	249, 273	287,00
26 370 AL0	249, 273	305,00
26 370 DA0	249, 273	287,00
26 370 DC0	249, 273	251,00
26 370 DL0	249, 273	305,00
26 370 GL0	249, 273	287,00
26 370 GN0	249, 273	305,00
26 404 000	246	340,00
26 405 000	247	438,00
26 406 003	256	225,00
26 406 2433	256	348,00
26 408 000	229	401,00
26 410 000	229	401,00
26 411 000	223	710,00
26 412 000	223	710,00
26 443 000	189	6 790,00
26 443 LS0	189	6 790,00
26 449 000	153, 189	628,00
26 455 000	227	589,00
26 457 000	227	589,00
26 458 000	221	978,00
26 459 000	221	978,00
26 461 000	221	778,00
26 475 000	216	2 300,00
26 475 A00	216	3 690,00
26 475 AL0	216	3 920,00
26 475 DA0	216	3 690,00
26 475 DC0	216	3 230,00
26 475 DL0	216	3 920,00
26 475 GL0	216	3 690,00
26 475 GN0	216	3 920,00
26 475 LS0	216	3 030,00
26 477 000	217	2 300,00
26 477 A00	217	3 690,00
26 477 AL0	217	3 920,00
26 477 DA0	217	3 690,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN) netto
26 477 DC0	217	3 230,00
26 477 DL0	217	3 920,00
26 477 GL0	217	3 690,00
26 477 GN0	217	3 920,00
26 477 LS0	217	3 030,00
26 479 000	217	2 430,00
26 479 A00	217	3 880,00
26 479 AL0	217	4 130,00
26 479 DA0	217	3 880,00
26 479 DC0	217	3 400,00
26 479 DL0	217	4 130,00
26 479 GL0	217	3 880,00
26 479 GN0	217	4 130,00
26 479 LS0	217	3 150,00
26 481 000	217	2 430,00
26 481 A00	217	3 880,00
26 481 AL0	217	4 130,00
26 481 DA0	217	3 880,00
26 481 DC0	217	3 400,00
26 481 DL0	217	4 130,00
26 481 GL0	217	3 880,00
26 481 GN0	217	4 130,00
26 481 LS0	217	3 150,00
26 483 000	218	478,00
26 484 000	218	478,00
26 507 000	195	4 330,00
26 507 A00	195	7 370,00
26 507 AL0	195	7 800,00
26 507 DA0	195	7 370,00
26 507 DC0	195	6 500,00
26 507 DL0	195	7 800,00
26 507 GL0	195	7 370,00
26 507 GN0	195	7 800,00
26 507 LS0	195	5 010,00
26 508 000	196	4 330,00
26 508 A00	196	7 370,00
26 508 AL0	196	7 800,00
26 508 DA0	196	6 940,00
26 508 DC0	196	6 500,00
26 508 DL0	196	7 800,00
26 508 GL0	196	6 700,00
26 508 GN0	196	7 800,00
26 508 LS0	196	5 010,00
26 509 000	196	3 760,00
26 510 000	197	4 380,00
26 544 000	233	346,00
26 544 LS0	233	346,00
26 546 000	233	740,00
26 548 000	234	764,00
26 550 000	235	346,00
26 551 LS0	236	346,00
26 553 000	238	434,00
26 554 LS0	238	437,00
26 557 000	218	1 650,00
26 558 000	218	1 650,00
26 558 A00	218	2 650,00
26 558 AL0	218	2 810,00
26 558 DA0	218	2 650,00
26 558 DC0	218	2 320,00
26 558 DL0	218	2 810,00
26 558 GL0	218	2 650,00
26 558 GN0	218	2 810,00
26 559 000	218	1 650,00
26 560 000	218	1 650,00
26 560 A00	218	2 650,00
26 560 AL0	218	2 810,00
26 560 DA0	218	2 650,00
26 560 DC0	218	2 320,00
26 560 DL0	218	2 810,00
26 560 GL0	218	2 650,00
26 560 GN0	218	2 810,00
26 561 000	225	1 360,00
26 561 LS0	225	1 760,00
26 562 000	225	1 360,00
26 563 000	219	1 770,00
26 564 000	219	1 770,00
26 564 A00	219	3 370,00
26 564 AL0	219	3 550,00
26 564 DA0	219	2 840,00
26 564 DC0	219	3 010,00
26 564 DL0	219	3 550,00
26 564 GL0	219	2 840,00
26 564 GN0	219	3 550,00
26 565 000	219	1 770,00
26 566 000	219	1 770,00
26 566 A00	219	3 370,00
26 566 AL0	219	3 550,00
26 566 DA0	219	2 840,00
26 566 DC0	219	3 010,00
26 566 DL0	219	3 550,00
26 566 GL0	219	2 840,00
26 566 GN0	219	3 550,00
26 567 000	225	1 480,00
26 567 LS0	225	1 920,00
26 568 000	225	1 480,00
26 568 LS0	225	1 920,00
26 574 000	233	348,00
26 574 A00	233	591,00
26 574 AL0	233	626,00
26 574 DA0	233	591,00
26 574 DC0	233	521,00
26 574 DL0	233	626,00
26 574 GL0	233	591,00
26 574 GN0	233	626,00
26 574 LS0	233	348,00
26 575 000	233	743,00
26 576 LS0	234	740,00
26 577 LS0	234	743,00
26 578 000	234	762,00
26 578 LS0	234	762,00
26 579 LS0	234	764,00
26 580 000	235	573,00
26 580 LS0	235	573,00
26 581 000	235	487,00
26 581 LS0	235	487,00
26 582 000	235	348,00
26 582 A00	235	591,00
26 582 AL0	235	626,00
26 582 DA0	235	556,00
26 582 DC0	235	521,00
26 582 DL0	235	626,00
26 582 GL0	235	556,00
26 582 GN0	235	626,00
26 582 LS0	236	348,00
26 583 000	236	740,00
26 584 000	236	743,00
26 584 LS0	236	743,00
26 585 000	236	754,00
26 586 000	237	762,00
26 586 LS0	237	762,00
26 587 000	237	764,00
26 587 LS0	237	764,00
26 588 000	238	573,00
26 588 LS0	238	573,00
26 589 000	237	487,00
26 589 LS0	237	487,00
26 590 000	238	437,00
26 592 000	239	882,00
26 592 LS0	239	882,00
26 593 000	239	904,00
26 594 000	239	907,00
26 594 LS0	240	907,00
26 602 000	240, 269	449,00
26 603 000	240, 269	473,00
26 603 A00	240, 269	945,00
26 603 AL0	240, 269	1 040,00
26 603 DA0	240, 269	945,00
26 603 DC0	240, 269	851,00
26 603 DL0	240, 269	1 040,00
26 603 GL0	240, 269	945,00
26 603 GN0	240, 269	1 040,00
26 638 003	251	286,00
26 639 003	255	189,00
26 646 000	526	1 010,00
26 647 000	191	3 780,00
26 647 LS0	191	4 340,00
26 648 000	191	3 780,00
26 649 000	192	3 780,00
26 652 000	192	3 780,00
26 657 000	193	4 340,00
26 658 000	272	262,00
26 658 A00	272	419,00
26 658 AL0	272	445,00
26 658 DA0	272	419,00
26 658 DC0	272	367,00
26 658 DL0	272	445,00
26 658 GL0	272	419,00
26 658 GN0	272	445,00
26 659 000	273	262,00
26 659 A00	273	419,00
26 659 AL0	273	445,00
26 659 DA0	273	419,00
26 659 DC0	273	367,00
26 659 DL0	273	445,00
26 659 GL0	273	419,00
26 659 GN0	273	445,00
26 662 000	228	556,00
26 663 000	222	916,00
26 664 000	222	739,00
26 666 000	228	498,00
26 668 000	222	858,00
26 668 2430	222	1 120,00
26 669 000	222	682,00
26 669 2430	222	886,00
26 670 001	204	1 800,00
26 670 2431	204	2 340,00
26 672 001	205	2 330,00
26 672 2431	205	3 030,00
26 673 001	205	1 640,00
26 675 001	206	1 090,00
26 681 000	228	556,00
26 682 000	223	916,00
26 683 000	223	739,00
26 685 000	228	498,00
26 687 000	223	858,00
26 687 2430	223	1 120,00
26 688 000	223	682,00
26 688 2430	223	886,00
26 689 001	207	1 800,00
26 689 2431	207	2 340,00
26 691 001	208	2 330,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN) netto
26 691 2431	208	3 030,00
26 692 001	208	1 640,00
26 694 001	209	1 090,00
26 723 000	199	2 640,00
26 746 003	257	105,00
26 746 2433	257	137,00
26 748 003	259	248,00
26 748 2433	259	538,00
26 771 003	253	315,00
26 811 001	204	1 530,00
26 836 A00	192	6 040,00
26 836 AL0	192	6 420,00
26 836 DA0	192	6 040,00
26 836 DC0	192	5 290,00
26 836 DL0	192	6 420,00
26 836 GL0	192	6 040,00
26 836 GN0	192	6 420,00
26 837 A00	192	6 040,00
26 837 AL0	192	6 420,00
26 837 DA0	192	6 040,00
26 837 DC0	192	5 290,00
26 837 DL0	192	6 420,00
26 837 GL0	192	6 040,00
26 837 GN0	192	6 420,00
26 902 003	257	105,00
26 902 2433	257	137,00
26 904 003	259	274,00
26 907 003	258	286,00
26 908 003	260	277,00
26 908 2433	260	601,00
26 909 003	259	315,00
26 910 003	261	225,00
26 910 2433	261	348,00
26 915 003	252	248,00
26 915 2433	252	538,00
26 918 003	251	324,00
26 920 003	255	178,00
26 976 001	209	1 090,00
26 976 2431	209	1 740,00
26 977 001	210	1 050,00
26 977 2431	210	1 680,00
26 979 001	206	1 090,00
26 979 2431	206	1 740,00
26 980 001	207	1 050,00
26 980 2431	207	1 680,00

27

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN) netto
27 055 000	270	201,00
27 056 000	270	131,00
27 057 000	272	234,00
27 057 A00	272	375,00
27 057 AL0	272	399,00
27 057 DA0	272	375,00
27 057 DC0	272	328,00
27 057 DL0	272	399,00
27 057 GL0	272	375,00
27 057 GN0	272	399,00
27 057 LS0	272	293,00
27 058 000	194	3 250,00
27 062 000	227	935,00
27 074 000	270	150,00
27 074 A00	270	240,00
27 074 AL0	270	255,00
27 074 DA0	270	240,00
27 074 DC0	270	210,00
27 074 DL0	270	255,00
27 074 GL0	270	240,00
27 074 GN0	270	255,00
27 074 LS0	270	195,00
27 075 000	270	150,00
27 075 A00	270	240,00
27 075 AL0	270	255,00
27 075 DA0	270	240,00
27 075 DC0	270	210,00
27 075 DL0	270	255,00
27 075 GL0	270	240,00
27 075 GN0	270	255,00
27 076 000	272	234,00
27 076 A00	272	375,00
27 076 AL0	272	399,00
27 076 DA0	272	375,00
27 076 DC0	272	328,00
27 076 DL0	272	399,00
27 076 GL0	272	375,00
27 076 GN0	272	399,00
27 134 000	227	578,00
27 137 001	266	127,00
27 151 000	271	446,00
27 174 001	194	5 280,00
27 180 000	215, 274	193,00
27 220 000	241	195,00
27 221 000	241	243,00
27 221 001	241	270,00
27 222 000	241	282,00
27 225 001	244	476,00
27 226 001	244	498,00
27 226 AL1	244	847,00
27 227 001	243	537,00
27 230 001	243	443,00
27 231 001	242	465,00
27 232 001	242	503,00
27 238 000	241	208,00
27 239 000	241	270,00
27 239 001	241	295,00
27 242 001	243	443,00
27 243 001	242	465,00
27 265 000	242	141,00
27 266 001	243	389,00
27 267 001	244	423,00
27 296 003	199	2 290,00
27 354 000	245	255,00
27 355 000	244	470,00
27 367 000	246	221,00
27 368 000	246	791,00
27 369 000	246	305,00
27 400 000	246	221,00
27 406 000	232	203,00
27 421 002	203	2 000,00
27 470 000	226	2 160,00
27 473 002	201	2 080,00
27 475 002	200	2 890,00
27 477 000	226	2 290,00
27 478 000	226	2 290,00
27 484 000	232	309,00
27 485 000	232	262,00
27 488 000	231	355,00
27 492 000	227	604,00
27 499 000	245, 269	226,00
27 500 000	245, 269	238,00
27 513 001	264	160,00
27 513 A01	264	489,00
27 513 AL1	264	523,00
27 513 DA1	264	489,00
27 513 DC1	264	429,00
27 513 DL1	264	523,00
27 513 GL1	264	489,00
27 513 GN1	264	523,00
27 523 001	261, 269	200,00
27 523 2431	261, 269	432,00
27 524 001	261, 269	210,00
27 524 2431	261, 269	454,00
27 531 000	271	558,00
27 571 003	257	105,00
27 571 30E	257	105,00
27 572 003	257	139,00
27 574 003	257	139,00
27 576 003	258	315,00
27 578 003	259	248,00
27 578 30E	259	248,00
27 579 003	258	286,00
27 584 003	260	212,00
27 588 003	260	197,00
27 588 2433	260	305,00
27 591 001	229	285,00
27 595 001	270	87,50
27 595 2431	270	136,00
27 596 000	245, 274	29,10
27 597 003	250	105,00
27 597 30E	250	105,00
27 598 003	252	248,00
27 598 30E	252	248,00
27 600 003	251	315,00
27 601 003	255	186,00
27 601 30E	255	177,00
27 606 001	229	259,00
27 615 002	200	2 290,00
27 615 KF2	200	3 210,00
27 644 003	252	286,00
27 646 003	254	277,00
27 646 30E	254	277,00
27 693 000	248, 271	115,00
27 698 000	247	222,00
27 699 000	247	222,00
27 700 000	247	980,00
27 702 000	248	375,00
27 703 000	248	375,00
27 704 000	248, 272	133,00
27 705 000	228	665,00
27 709 000	231	490,00
27 711 000	232	418,00
27 786 003	258	286,00
27 788 003	260	277,00
27 789 003	259	315,00
27 794 003	252	286,00
27 796 003	253	315,00
27 799 003	256	155,00
27 799 30E	256	155,00
27 803 30E	256	163,00
27 841 000	248, 269	908,00
27 845 000	248, 274	44,90
27 849 003	255	205,00
27 852 003	250	83,30
27 853 003	253	218,00
27 854 003	254	233,00
27 869 001	224	339,00
27 870 001	224	311,00
27 891 000	247	1 150,00
27 892 000	248, 269	864,00
27 923 003	250	83,30
27 924 003	253	218,00
27 925 003	254	233,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN) netto
27 926 003	251	286,00
27 927 003	251	324,00
27 928 003	258	286,00
27 929 003	258	315,00
27 933 000	215	419,00
27 964 000	203	2 930,00
27 966 001	193	4 590,00
27 968 001	193	4 590,00
28		
28 002 000	230	880,00
28 025 001	265	163,00
28 105 001	265	114,00
28 112 000	527	131,00
28 139 001	265	127,00
28 140 001	265	140,00
28 142 002	265	127,00
28 143 001	265	139,00
28 143 KS1	265	195,00
28 143 LS1	265	181,00
28 145 001	265	165,00
28 146 000	267	197,00
28 150 002	267	55,00
28 151 002	267	66,00
28 151 L02	267	85,80
28 154 002	267	77,00
28 155 002	267	88,00
28 158 001	267	196,00
28 233 000	228	389,00
28 261 003	250	139,00
28 361 000	231	451,00
28 362 001	266	89,20
28 362 A01	266	143,00
28 362 DA1	266	143,00
28 362 DC1	266	125,00
28 362 GL1	266	143,00
28 362 KF1	266	125,00
28 364 001	266	102,00
28 368 000	226	1 560,00
28 368 00E	226	1 560,00
28 368 LS0	226	1 930,00
28 373 000	226	1 560,00
28 388 001	266	115,00
28 388 A01	266	183,00
28 388 DA1	266	183,00
28 388 DC1	266	160,00
28 388 GL1	266	183,00
28 388 KF1	266	160,00
28 409 002	267	77,00
28 410 002	267	88,00
28 413 002	267	99,00
28 417 001	265	151,00
28 419 003	250	139,00
28 429 000	232	193,00
28 497 000	232	313,00
28 576 000	231	355,00
28 628 001	273	137,00
28 628 2431	273	212,00
28 631 000	273	206,00
28 671 001	272	137,00
28 679 001	273	196,00
28 724 000	232	235,00
28 724 LS0	232	347,00
28 778 000	226	2 990,00
28 785 000	528	104,00
28 817 000	528	48,50
28 874 000	274, 373	79,70
28 910 000	523	213,00
28 910 L00	523	1 070,00
28 912 000	39, 50	401,00
28 912 A00	50, 524	602,00
28 912 AL0	39, 50	642,00
28 912 DA0	50, 524	602,00
28 912 DC0	39, 50	562,00
28 912 DL0	50, 524	642,00
28 912 GL0	50, 524	602,00
28 912 GN0	50, 524	642,00
28 939 000	116	481,00
28 943 000	116, 410	633,00
28 946 000	524	160,00
28 947 000	524	100,00
28 948 000	230	1 030,00
28 982 000	231	618,00
28 988 000	275, 373	181,00
28 990 000	115	850,00
28 991 000	115, 410	1 180,00
28 993 000	115	267,00
28 995 000	115	1 290,00
29		
29 007 000	372	770,00
29 025 002	179	1 120,00
29 032 000	184	146,00
29 037 002	38, 178	3 550,00
29 078 001	98	528,00
29 080 001	103	528,00
29 081 001	103	590,00
29 094 000	371	1 240,00
29 095 000	371	1 270,00
29 096 000	372	1 030,00
29 097 003	66	1 010,00
29 118 000	146	2 210,00
29 118 A00	146	3 310,00
29 118 AL0	146	3 530,00
29 118 DA0	146	3 310,00
29 118 DC0	146	3 090,00
29 118 DL0	146	3 530,00
29 118 GL0	146	3 310,00
29 118 GN0	146	3 530,00
29 119 000	147	2 400,00
29 119 A00	147	3 600,00
29 119 AL0	147	3 840,00
29 119 DA0	147	3 600,00
29 119 DC0	147	3 360,00
29 119 DL0	147	3 840,00
29 119 GL0	147	3 600,00
29 119 GN0	147	3 840,00
29 120 000	147	2 880,00
29 121 000	148	2 600,00
29 121 A00	148	3 900,00
29 121 AL0	148	4 160,00
29 121 DA0	148	3 900,00
29 121 DC0	148	3 640,00
29 121 DL0	148	4 160,00
29 121 GL0	148	3 900,00
29 121 GN0	148	4 160,00
29 122 000	148	1 590,00
29 122 A00	148	2 380,00
29 122 AL0	148	2 540,00
29 122 DA0	148	2 380,00
29 122 DC0	148	2 220,00
29 122 DL0	148	2 540,00
29 122 GL0	148	2 380,00
29 122 GN0	148	2 540,00
29 123 000	142	2 210,00
29 123 A00	142	3 310,00
29 123 AL0	142	3 530,00
29 123 DC0	142	3 090,00
29 123 DL0	142	3 530,00
29 123 GN0	142	3 530,00
29 124 000	142	2 400,00
29 124 A00	142	3 600,00
29 124 AL0	142	3 840,00
29 124 DA0	142	3 600,00
29 124 DC0	142	3 360,00
29 124 DL0	142	3 840,00
29 124 GL0	142	3 600,00
29 124 GN0	142	3 840,00
29 125 000	143	2 880,00
29 126 000	143	2 600,00
29 126 A00	143	3 900,00
29 126 AL0	143	4 160,00
29 126 DA0	143	3 900,00
29 126 DC0	143	3 640,00
29 126 DL0	143	4 160,00
29 126 GL0	143	3 900,00
29 126 GN0	143	4 160,00
29 127 000	144	1 590,00
29 127 A00	144	2 380,00
29 127 AL0	144	2 540,00
29 127 DC0	144	2 220,00
29 127 DL0	144	2 540,00
29 127 GN0	144	2 540,00
29 144 000	17	1 900,00
29 145 000	17	2 100,00
29 146 000	17	2 290,00
29 147 000	16	1 900,00
29 148 000	16	2 100,00
29 149 000	16	2 290,00
29 150 LS0	149	2 840,00
29 151 LS0	149	3 040,00
29 152 LS0	150	2 010,00
29 153 LS0	144	2 840,00
29 156 LS0	145	3 040,00
29 157 LS0	145	3 240,00
29 158 LS0	146	2 010,00
29 192 001	44	929,00
29 192 A01	44	1 390,00
29 192 AL1	44	1 490,00
29 192 DA1	44	1 390,00
29 192 DC1	44	1 300,00
29 192 DL1	44	1 490,00
29 192 GL1	44	1 390,00
29 192 GN1	44	1 490,00
29 192 KF1	44	1 300,00
29 193 001	44	1 050,00
29 193 A01	44	1 570,00
29 193 AL1	44	1 680,00
29 193 DA1	44	1 570,00
29 193 DC1	44	1 470,00
29 193 DL1	44	1 680,00
29 193 GL1	44	1 570,00
29 193 GN1	44	1 680,00
29 193 KF1	44	1 470,00
29 303 003	35	1 110,00
29 303 AL3	35	1 770,00
29 303 DC3	35	1 550,00
29 306 003	35	1 180,00
29 307 003	38	3 740,00
29 307 AL3	38	5 980,00
29 307 DC3	38	5 230,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN) netto
29 337 003	83	760,00
29 338 003	83	828,00
29 338 2433	83	1 080,00
29 507 KF0	147	3 360,00
29 508 KF0	148	3 640,00
29 509 KF0	50, 524	562,00
29 510 KF0	523	292,00
29 800 000	32, 114	98,30
29 800 002	32, 183	110,00
29 801 000	32, 183	98,30
29 802 000	32, 114	182,00
29 803 000	32, 183	182,00
29 804 000	32, 183	182,00
29 904 LS0	150	3 240,00
30		
30 079 001	296	7 990,00
30 079 DC1	296	9 190,00
30 080 001	298	7 400,00
30 083 001	297	7 400,00
30 083 AL1	297	9 250,00
30 083 DC1	297	8 510,00
30 083 KS1	297	8 510,00
30 085 001	298	6 810,00
30 085 AL1	298	8 510,00
30 085 DC1	298	7 830,00
30 193 000	316	537,00
30 193 DC0	316	699,00
30 208 000	383	1 180,00
30 219 002	301	3 280,00
30 219 DC2	301	4 270,00
30 260 003	321	487,00
30 269 000	306	1 220,00
30 269 A00	306	1 700,00
30 269 AL0	306	1 830,00
30 269 DA0	306	1 700,00
30 269 DC0	306	1 580,00
30 269 DL0	306	1 830,00
30 269 GL0	306	1 700,00
30 269 GN0	306	1 830,00
30 270 000	305	1 600,00
30 270 A00	305	2 240,00
30 270 AL0	305	2 400,00
30 270 DA0	305	2 240,00
30 270 DC0	305	2 080,00
30 270 DL0	305	2 400,00
30 270 GL0	305	2 240,00
30 270 GN0	305	2 400,00
30 273 001	314	1 280,00
30 273 DC1	314	1 660,00
30 274 000	308	1 160,00
30 274 A00	308	1 630,00
30 274 AL0	308	1 750,00
30 274 DA0	308	1 630,00
30 274 DC0	308	1 510,00
30 274 DL0	308	1 750,00
30 274 GN0	308	1 750,00
30 294 000	304	2 260,00
30 294 A00	304	3 170,00
30 294 AL0	304	3 390,00
30 294 DA0	304	3 170,00
30 294 DC0	304	2 940,00
30 294 DL0	304	3 390,00
30 294 GL0	304	3 170,00
30 294 GN0	304	3 390,00
30 305 001	320	718,00
30 305 2431	320	934,00
30 305 DC1	320	934,00
30 321 DG0	304	314,00
30 321 DP0	304	314,00
30 321 DU0	304	314,00
30 321 GE0	304	314,00
30 321 HG0	304	314,00
30 321 MW0	304	314,00
30 321 TY0	304	314,00
30 321 XC0	304	314,00
30 321 YF0	304	314,00
30 321 YR0	304	314,00
30 325 001	296	7 990,00
30 325 DC1	296	9 190,00
30 327 001	297	7 400,00
30 327 AL1	297	9 250,00
30 327 DC1	297	8 510,00
30 327 KS1	297	8 510,00
30 339 001	299	6 810,00
30 339 DC1	299	7 830,00
30 463 000	319	510,00
30 463 2430	319	663,00
30 503 000	304	2 260,00
30 503 DC0	304	2 940,00
30 503 KF0	304	3 170,00
30 504 000	305	1 600,00
30 504 A00	305	2 240,00
30 504 AL0	305	2 400,00
30 504 DA0	305	2 240,00
30 504 DC0	305	2 080,00
30 504 DL0	305	2 400,00
30 504 GL0	305	2 240,00
30 504 GN0	305	2 400,00
30 504 KF0	305	2 240,00
30 505 000	306	1 220,00
30 505 A00	306	1 700,00
30 505 AL0	306	1 830,00
30 505 DA0	306	1 700,00
30 505 DC0	306	1 580,00
30 505 DL0	306	1 830,00
30 505 GL0	306	1 700,00
30 505 GN0	306	1 830,00
30 505 KF0	306	1 700,00
30 506 000	320	560,00
30 536 000	323	637,00
30 543 000	323	637,00
30 547 000	324	637,00
30 567 000	319	683,00
30 567 2430	319	888,00
30 567 DC0	319	888,00
30 580 000	290	930,00
30 581 000	290	1 910,00
30 583 000	290	1 030,00
30 583 DC0	290	1 190,00
30 584 000	290	2 010,00
30 588 000	291	1 500,00
30 589 000	291	2 480,00
30 590 000	291	1 700,00
30 590 DC0	291	1 960,00
30 590 KF0	291	1 960,00
30 591 000	291	2 690,00
30 617 000	319	816,00
30 618 000	318	1 090,00
30 619 000	318	1 030,00
30 619 2430	318	1 330,00
30 619 DC0	318	1 330,00
31		
31 128 001	314	923,00
31 128 DC1	314	1 200,00
31 129 001	314	1 120,00
31 129 DC1	314	1 460,00
31 170 000	317	1 090,00
31 180 000	316	957,00
31 210 001	314	1 520,00
31 255 000	311	1 170,00
31 255 DC0	311	1 520,00
31 302 002	282	11 290,00
31 302 DC2	282	12 990,00
31 323 002	278	11 650,00
31 323 DC2	278	13 400,00
31 323 KS2	278	13 400,00
31 325 002	279	12 840,00
31 325 DC2	279	14 760,00
31 325 KS2	279	14 760,00
31 326 002	281	12 840,00
31 326 DC2	281	14 760,00
31 326 KS2	281	14 760,00
31 347 003	280	11 650,00
31 347 DC3	280	13 400,00
31 347 KS3	280	13 400,00
31 358 002	307	2 840,00
31 358 DC2	307	3 690,00
31 360 001	307	2 850,00
31 360 DC1	307	3 710,00
31 367 001	324	440,00
31 368 001	323	440,00
31 375 000	310	841,00
31 375 AL0	310	1 260,00
31 375 DC0	310	1 090,00
31 375 DL0	310	1 260,00
31 375 GN0	310	1 260,00
31 379 000	300	3 150,00
31 379 DC0	300	4 100,00
31 391 003	322	602,00
31 395 000	311	2 820,00
31 395 DC0	311	3 660,00
31 454 001	285	8 980,00
31 454 AL1	285	11 230,00
31 454 DC1	285	10 330,00
31 454 DL1	285	11 230,00
31 454 KS1	285	10 330,00
31 455 001	283	8 980,00
31 455 AL1	283	11 230,00
31 455 DC1	283	10 330,00
31 455 DL1	283	11 230,00
31 455 KS1	283	10 330,00
31 456 001	287	8 980,00
31 456 DC1	287	10 330,00
31 481 001	316	976,00
31 483 002	313	1 060,00
31 483 DC2	313	1 380,00
31 491 000	313	1 850,00
31 491 DC0	313	2 400,00
31 498 001	289	8 670,00
31 498 AL1	289	10 830,00
31 498 DC1	289	9 970,00
31 498 DL1	289	10 830,00
31 509 003	322	602,00
31 539 000	286	10 420,00
31 539 DC0	286	11 980,00
31 539 KS0	286	11 980,00
31 541 000	284	10 420,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN) netto
31 541 DC0	284	11 980,00
31 541 KS0	284	11 980,00
31 543 000	288	10 420,00
31 543 DC0	288	11 980,00
31 552 SD1	334	520,00
31 562 SD1	334	926,00
31 563 SD1	332	1 160,00
31 564 SD1	333	926,00
31 565 SD1	334	983,00
31 571 SD1	332	983,00
31 572 SD1	333	1 250,00
31 574 AL1	330	1 930,00
31 574 DL1	330	1 930,00
31 574 GN1	330	1 930,00
31 574 SD1	330	1 280,00
31 575 SD1	330	1 590,00
31 576 SD1	330	1 470,00
31 577 SD1	331	1 470,00
31 578 SD1	331	1 160,00
31 580 SD1	332	1 500,00
31 581 SD1	328	4 620,00
31 582 SD1	328	4 620,00
31 583 SD1	328	3 120,00
31 584 SD1	329	3 460,00
31 585 SD1	329	4 620,00
31 586 SD1	329	4 040,00
31 588 SD1	333	1 310,00
31 593 002	301	2 580,00
31 593 DC2	301	3 350,00
31 613 000	308	1 800,00
31 613 A00	308	2 510,00
31 613 DC0	308	2 330,00
31 615 000	303	2 170,00
31 615 A00	303	3 040,00
31 615 AL0	303	3 250,00
31 615 DA0	303	3 040,00
31 615 DC0	303	2 820,00
31 615 DL0	303	3 250,00
31 615 GL0	303	3 040,00
31 615 GN0	303	3 250,00
31 639 AP0	341	1 240,00
31 640 AP0	341	1 560,00
31 641 AP0	341	1 680,00
31 642 AP0	341	1 800,00
31 643 AP0	342	1 910,00
31 644 AP0	339	1 670,00
31 645 AP0	339	1 740,00
31 646 AP0	339	1 850,00
31 647 AP0	339	2 090,00
31 648 AP0	340	1 600,00
31 649 AP0	340	1 940,00
31 650 AP0	336	1 260,00
31 651 AP0	336	1 480,00
31 652 AP0	336	1 660,00
31 653 AP0	338	1 100,00
31 654 AP0	338	1 260,00
31 655 AP0	338	1 490,00
31 656 AP0	342	1 030,00
31 657 AP0	336	1 680,00
31 658 AP0	337	1 730,00
31 680 000	324	376,00
31 693 000	324	417,00
31 706 000	323	417,00
31 719 SD0	335	683,00
31 720 SD0	335	568,00
31 726 SD0	331	1 280,00
31 886 000	301	3 090,00
31 886 DC0	301	4 020,00
31 889 000	307	2 150,00
31 889 DC0	307	2 800,00
31 892 000	303	2 600,00
31 892 DC0	303	3 380,00
31 892 KF0	303	3 640,00
31 928 KF0	303	3 040,00

32

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN) netto
32 067 000	309	949,00
32 109 001	19	853,00
32 109 AL1	19	1 360,00
32 109 DC1	19	1 190,00
32 114 001	19	910,00
32 114 AL1	19	1 460,00
32 114 DC1	19	1 270,00
32 168 000	309	942,00
32 168 DC0	309	1 220,00
32 204 001	55	608,00
32 204 10E	55	608,00
32 208 001	57	608,00
32 210 001	57	608,00
32 211 001	57	760,00
32 212 001	57	937,00
32 224 003	321	602,00
32 240 10E	55	582,00
32 257 002	312	1 260,00
32 259 003	312	1 010,00
32 294 002	302	1 880,00
32 294 DC2	302	2 440,00
32 321 002	308	976,00
32 321 AL2	308	1 460,00
32 321 DC2	308	1 270,00
32 321 DL2	308	1 460,00
32 321 GN2	308	1 460,00
32 322 002	309	976,00
32 322 AL2	309	1 460,00
32 322 DC2	309	1 270,00
32 322 DL2	309	1 460,00
32 467 003	80	352,00
32 467 2433	80	458,00
32 468 003	64	538,00
32 468 20E	60	555,00
32 469 20E	51	744,00
32 482 003	322	602,00
32 488 000	310	782,00
32 488 AL0	310	1 170,00
32 488 DC0	310	1 020,00
32 488 DL0	310	1 170,00
32 553 002	302	1 760,00
32 553 DC2	302	2 290,00
32 612 003	33	906,00
32 612 AL3	33	1 450,00
32 612 DC3	33	1 270,00
32 618 003	35	1 400,00
32 618 AL3	35	2 250,00
32 618 DC3	35	1 970,00
32 629 002	56	873,00
32 659 001	315	817,00
32 661 003	313	896,00
32 661 DC3	313	1 160,00
32 663 003	313	1 010,00
32 663 DC3	313	1 310,00
32 667 001	315	816,00
32 734 001	93	277,00
32 740 001	95	306,00
32 742 001	96	513,00
32 743 001	96	393,00
32 747 001	96	574,00
32 762 000	383	497,00
32 763 000	383	497,00
32 765 000	383	1 080,00
32 766 000	383	1 120,00
32 767 000	384	1 260,00
32 768 000	384	1 260,00
32 770 000	384	1 110,00
32 771 000	384	1 410,00
32 773 000	384	1 320,00
32 774 000	384	1 480,00
32 775 000	385	1 540,00
32 776 000	383	1 130,00
32 778 000	384	1 170,00
32 779 000	384	1 320,00
32 786 000	385	640,00
32 787 000	385	640,00
32 788 000	387	1 070,00
32 789 000	387	989,00
32 790 000	387	1 370,00
32 792 000	387	1 810,00
32 793 000	387	1 890,00
32 795 000	387	1 700,00
32 824 000	74	415,00
32 825 00E	74	439,00
32 830 001	75	644,00
32 831 000	77	527,00
32 832 000	77	668,00
32 837 000	77	439,00
32 839 000	77	439,00
32 842 000	317	551,00
32 843 002	316	719,00
32 843 20E	316	741,00
32 843 DC2	316	934,00
32 882 001	95	277,00
32 917 000	310	782,00
32 917 AL0	310	1 170,00
32 917 DC0	310	1 020,00
32 917 DL0	310	1 170,00
32 917 GN0	310	1 170,00
32 917 KS0	310	1 020,00
32 918 000	309	949,00
32 918 00E	309	949,00
32 918 DC0	309	1 230,00
32 926 003	108	376,00
32 926 2433	108	489,00
32 929 003	84	393,00
32 929 2433	84	511,00
32 950 000	300	3 270,00
32 950 DC0	300	4 260,00

33

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN) netto
33 163 003	33	906,00
33 190 20E	51	770,00
33 202 003	319	510,00
33 202 2433	319	663,00
33 241 003	35	906,00
33 244 002	52	770,00
33 265 003	80	376,00
33 265 2433	80	489,00
33 281 003	321	487,00
33 281 2433	321	632,00
33 281 30E	321	487,00
33 281 DC3	321	632,00
33 300 003	84	483,00
33 300 2433	84	628,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN) netto
33 305 003	86	594,00
33 390 002	53	963,00
33 395 002	53	1 170,00
33 547 003	36	1 530,00
33 552 20E	60	581,00
33 553 003	36	1 360,00
33 553 AL3	36	2 170,00
33 553 DC3	36	1 900,00
33 555 003	84	412,00
33 555 2433	84	536,00
33 556 003	86	519,00
33 565 002	61	581,00
33 565 003	66	564,00
33 569 002	53	770,00
33 577 003	36	1 090,00
33 577 AL3	36	1 740,00
33 577 DC3	36	1 520,00
33 590 002	61	581,00
33 590 003	66	620,00
33 591 002	61	710,00
33 770 002	312	1 010,00
33 848 001	21	1 060,00
33 848 AL1	21	1 690,00
33 848 DC1	21	1 480,00
33 849 001	22	1 390,00
33 849 AL1	22	2 230,00
33 849 DC1	22	1 950,00
33 850 001	22	1 630,00
33 865 001	21	1 090,00
33 865 AL1	21	1 740,00
33 865 DC1	21	1 520,00
33 963 000	86	294,00
34		
34 169 001	163	1 180,00
34 174 001	164	1 470,00
34 176 001	164	2 040,00
34 195 001	165	1 470,00
34 281 001	165	1 920,00
34 464 001	163	1 620,00
34 469 001	163	1 330,00
34 482 001	164	1 950,00
34 487 000	361, 365	641,00
34 488 000	27, 166	1 660,00
34 497 000	28, 166	2 180,00
34 558 000	173	725,00
34 565 002	174	860,00
34 566 002	173	876,00
34 567 000	84, 173	941,00
34 665 000	91, 369	2 040,00
34 666 000	371	1 810,00
34 667 000	92, 369	1 630,00
34 671 000	370	2 020,00
34 681 000	369	1 610,00
34 709 000	18	6 120,00
34 718 000	153	1 780,00
34 719 000	153	1 620,00
34 726 000	160	2 810,00
34 730 000	157	5 720,00
34 732 000	160	4 990,00
34 734 000	157	4 280,00
34 765 000	45, 171	775,00
34 766 000	171	1 010,00
34 768 001	171	901,00
34 769 001	172	923,00
34 793 000	175	591,00
34 793 2430	175	769,00
34 796 001	175	725,00
34 797 001	175	746,00
34 813 001	40	700,00
34 814 003	67, 168	898,00
34 814 2433	168	1 170,00
34 816 003	67, 168	1 150,00
34 816 2433	168	1 490,00
34 820 005	169	991,00
34 824 005	168	1 040,00
34 827 000	170	819,00
34 827 KF0	170	1 150,00
34 830 000	170	1 070,00
34 834 001	170	945,00
34 863 000	24, 37	6 080,00
34 863 AL0	24, 37	9 730,00
34 863 DA0	48, 151	9 130,00
34 863 DC0	24, 37	8 520,00
34 863 DL0	48, 151	9 730,00
34 863 GL0	48, 151	9 130,00
34 863 GN0	48, 151	9 730,00
34 863 KF0	48, 151	8 520,00
34 864 000	30, 37	6 080,00
34 864 AL0	30, 37	9 730,00
34 864 DA0	151	9 130,00
34 864 DC0	30, 37	8 520,00
34 864 DL0	151	9 730,00
34 864 GL0	151	9 130,00
34 864 GN0	151	9 730,00
34 865 000	150	5 030,00
34 865 KF0	150	7 050,00
34 866 000	151	5 030,00
34 867 000	151	4 270,00
34 868 000	30, 162	4 810,00
34 869 000	159	4 170,00
34 870 000	156	4 170,00
34 871 000	156	3 220,00
34 872 000	159	3 220,00
34 873 000	18	5 790,00
35		
35 028 000	114, 183	618,00
35 031 000	183	1 790,00
35 085 000	374	7 350,00
35 087 000	374	9 000,00
35 500 000	371	1 030,00
35 604 000	16	312,00
36		
36 015 001	352	2 810,00
36 016 001	352	2 570,00
36 133 000	353, 361	84,80
36 194 000	327	654,00
36 207 001	352	2 480,00
36 208 001	352	2 240,00
36 209 000	353	391,00
36 264 001	346, 350	814,00
36 265 000	390	514,00
36 266 000	390	471,00
36 267 000	390	442,00
36 268 000	390	471,00
36 269 000	363	1 380,00
36 271 000	363	1 280,00
36 273 000	364	1 780,00
36 274 000	364	1 500,00
36 315 000	358	2 140,00
36 316 000	390	185,00
36 317 000	389	1 220,00
36 320 000	389	1 920,00
36 321 000	389	1 390,00
36 322 001	389, 392	609,00
36 325 002	355	1 740,00
36 327 002	76, 354	1 630,00
36 330 002	356	1 630,00
36 331 001	354	1 700,00
36 332 000	357	3 840,00
36 333 000	357	3 780,00
36 334 SD0	358	2 000,00
36 335 SD0	358	1 930,00
36 336 001	358, 364	1 510,00
36 337 001	358, 364	568,00
36 338 000	348, 351	428,00
36 339 001	358, 391	1 040,00
36 340 000	347, 351	261,00
36 341 000	347, 351	481,00
36 384 000	363	2 840,00
36 386 001	356	3 780,00
36 407 001	347, 351	788,00
36 416 001	360, 391	2 950,00
36 421 001	355	2 050,00
36 422 001	354	2 060,00
36 439 001	355	1 530,00
36 440 000	346	3 370,00
36 441 000	26, 346	3 260,00
36 441 AL0	26, 346	4 890,00
36 441 DC0	26, 346	4 230,00
36 442 000	346	3 660,00
36 444 000	349	2 730,00
36 445 000	43, 349	2 620,00
36 445 A00	43, 349	3 660,00
36 445 AL0	43, 349	3 930,00
36 445 DA0	43, 349	3 660,00
36 445 DC0	43, 349	3 400,00
36 445 DL0	43, 349	3 930,00
36 445 GL0	43, 349	3 660,00
36 445 GN0	43, 349	3 930,00
36 446 000	350	2 440,00
36 447 000	350	3 470,00
36 451 000	98, 366	1 020,00
36 452 000	366	952,00
36 453 000	366	1 080,00
36 454 000	357	4 330,00
36 455 000	357	4 210,00
36 456 000	359	1 070,00
36 457 000	359	4 000,00
36 458 000	359, 392	3 210,00
36 459 000	359, 392	3 450,00
36 463 000	360	952,00
36 464 000	360	2 860,00
36 500 000	431	1 650,00
36 501 000	422	2 910,00
36 503 000	422	2 540,00
36 504 000	432	1 730,00
36 508 SH0	396	8 830,00
37		
37 018 P00	495	380,00
37 037 000	480	143,00
37 038 000	480	152,00
37 039 000	481	177,00
37 040 000	481	199,00
37 042 000	481	120,00
37 043 000	481	206,00
37 044 000	480, 481	115,00
37 048 000	470	1 030,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN) netto
37 059 000	491	917,00
37 060 000	491	371,00
37 063 000	493	271,00
37 063 SH0	493	273,00
37 069 000	493	667,00
37 095 000	465, 536	161,00
37 102 SH0	470	86,10
37 104 K00	466	68,40
37 105 K00	467	103,00
37 131 000	460, 467	23,30
37 153 000	470	999,00
37 157 000	470	1 120,00
37 311 K00	466	188,00
37 321 001	476	2 410,00
37 321 SD1	476	2 410,00
37 321 SH1	476	2 410,00
37 324 001	477	2 410,00
37 324 SD1	477	2 410,00
37 336 001	476	2 410,00
37 337 001	476	2 410,00
37 338 000	393, 478	598,00
37 339 000	480	588,00
37 342 000	480	704,00
37 346 000	480	482,00
37 347 000	469	917,00
37 349 000	469	1 060,00
37 419 000	471	3 640,00
37 419 SD0	471	3 640,00
37 421 000	475	2 100,00
37 427 000	475	1 610,00
37 428 000	475	1 540,00
37 503 000	477	4 000,00
37 535 000	484	338,00
37 535 A00	484	739,00
37 535 AL0	484	739,00
37 535 DA0	484	739,00
37 535 DC0	484	739,00
37 535 DL0	484	739,00
37 535 GL0	484	739,00
37 535 GN0	484	739,00
37 535 KF0	484	693,00
37 535 P00	484	338,00
37 535 SH0	484	278,00
37 547 000	493	325,00
37 547 P00	493	325,00
37 547 SH0	493	255,00
37 601 000	484	411,00
37 601 A00	484	739,00
37 601 AL0	484	739,00
37 601 DA0	484	739,00
37 601 DC0	484	739,00
37 601 DL0	484	739,00
37 601 GL0	484	739,00
37 601 GN0	484	739,00
37 601 KF0	484	842,00
37 601 P00	484	411,00
37 601 SH0	484	338,00
37 624 000	485	411,00
37 624 A00	485	739,00
37 624 AL0	485	739,00
37 624 DA0	485	739,00
37 624 DC0	485	739,00
37 624 DL0	485	739,00
37 624 GL0	485	739,00
37 624 GN0	485	739,00
37 624 KF0	485	842,00
37 624 P00	485	411,00
37 624 SH0	485	338,00
37 751 001	478	2 160,00
37 998 000	458	411,00

38

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN) netto
38 393 SD1	471	2 710,00
38 422 000	464	718,00
38 445 SD0	493	527,00
38 505 000	488	216,00
38 505 KF0	488	443,00
38 505 KV0	488	187,00
38 505 P00	488	216,00
38 505 SHH	488	207,00
38 506 000	488	216,00
38 506 P00	488	290,00
38 506 SH0	488	172,00
38 517 001	447	993,00
38 519 001	444	1 770,00
38 525 001	443	1 420,00
38 526 000	444	1 300,00
38 528 001	440	876,00
38 541 000	450, 455	653,00
38 543 000	452	1 350,00
38 544 000	451	1 190,00
38 545 000	451	1 400,00
38 546 000	450	644,00
38 548 001	445	539,00
38 553 001	451	1 170,00
38 554 001	449	545,00
38 557 001	449	511,00
38 558 00M	445, 448	63,30
38 559 001	455	833,00
38 562 001	459	448,00
38 564 000	490	209,00
38 564 SH0	490	167,00
38 565 000	490	209,00
38 565 SH0	490	134,00
38 573 000	490	269,00
38 573 SH0	490	118,00
38 574 000	490	275,00
38 581 001	457	1 860,00
38 584 001	456	1 180,00
38 587 000	456	1 640,00
38 588 001	442	1 470,00
38 625 001	454	1 200,00
38 636 001	459	400,00
38 661 000	464	513,00
38 672 SD0	490	502,00
38 675 001	453	1 450,00
38 698 SD1	471	2 710,00
38 699 001	471	2 710,00
38 713 001	439	1 670,00
38 714 000	468, 491	103,00
38 732 000	487	264,00
38 732 A00	487	631,00
38 732 AL0	487	631,00
38 732 BE0	487	631,00
38 732 BR0	487	541,00
38 732 DA0	487	631,00
38 732 DC0	487	631,00
38 732 DL0	487	631,00
38 732 EN0	487	631,00
38 732 GL0	487	631,00
38 732 GN0	487	631,00
38 732 KF0	487	542,00
38 732 KV0	487	228,00
38 732 P00	487	264,00
38 732 SD0	487	701,00
38 732 SH0	487	216,00
38 732 SHH	487	259,00
38 733 000	459	135,00
38 735 000	465	258,00
38 736 000	465	194,00
38 748 002	347, 350	2 330,00
38 759 SD0	453, 472	4 060,00
38 765 000	485	330,00
38 765 KF0	485	676,00
38 765 KV0	485	285,00
38 765 P00	485	330,00
38 765 SH0	485	266,00
38 776 SD0	487	715,00
38 778 000	453, 473	3 280,00
38 779 000	459	353,00
38 784 000	494	556,00
38 784 P00	494	556,00
38 784 SD0	494	820,00
38 784 SH0	494	512,00
38 786 001	447	1 170,00
38 787 000	478	494,00
38 796 000	492	321,00
38 804 000	494	556,00
38 804 SH0	494	512,00
38 805 000	492	626,00
38 808 000	495	484,00
38 808 P00	495	484,00
38 808 SH0	495	438,00
38 821 000	486	1 090,00
38 844 000	488	330,00
38 844 KF0	488	676,00
38 844 KV0	488	285,00
38 844 P00	488	330,00
38 844 SH0	488	267,00
38 845 KS0	486	1 150,00
38 845 LS0	486	1 150,00
38 845 MF0	486	1 150,00
38 846 KS0	494	1 460,00
38 846 LS0	494	1 460,00
38 857 000	495	556,00
38 857 P00	495	556,00
38 857 SH0	495	512,00
38 858 000	488	330,00
38 858 P00	488	330,00
38 858 SH0	488	267,00
38 861 000	489	327,00
38 862 000	489	319,00
38 862 P00	489	319,00
38 862 SD0	489	755,00
38 862 SH0	489	255,00
38 863 000	464	498,00
38 897 000	442	1 580,00
38 915 KS0	491	4 170,00
38 915 LS0	491	4 170,00
38 916 0A0	486	1 400,00
38 934 SD0	454, 473	2 470,00
38 957 000	486	496,00
38 994 000	443	1 480,00

39

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN) netto
39 002 000	440	1 560,00
39 052 000	449	766,00
39 069 000	441	809,00
39 141 000	454, 473	2 810,00
39 201 000	419	307,00
39 202 000	419	344,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN) netto
39 206 000	420	1 110,00
39 208 000	422	1 100,00
39 245 00H	413	1 850,00
39 300 000	434	1 130,00
39 301 000	434	839,00
39 302 000	434	802,00
39 306 000	434	925,00
39 323 000	418	436,00
39 324 000	418	371,00
39 327 000	419	356,00
39 328 000	420	1 220,00
39 330 002	421	419,00
39 331 002	421	307,00
39 332 000	421	884,00
39 333 000	421	884,00
39 335 000	418	393,00
39 336 000	418	438,00
39 337 000	418	482,00
39 338 000	420	945,00
39 339 000	421	941,00
39 340 000	422	965,00
39 349 000	428	589,00
39 351 000	431	883,00
39 354 SH1	399	11 890,00
39 367 000	479	3 130,00
39 368 000	479	3 130,00
39 369 000	479	4 170,00
39 376 000	447	1 390,00
39 386 00H	411	2 220,00
39 420 000	426	299,00
39 421 000	426	259,00
39 422 000	426	468,00
39 423 000	418, 426	468,00
39 424 000	426	253,00
39 425 000	427	253,00
39 426 000	427	286,00
39 427 000	428	479,00
39 428 000	428	530,00
39 429 000	428	589,00
39 430 000	429	396,00
39 431 000	429	396,00
39 432 000	430	797,00
39 433 000	430	761,00
39 436 000	429	461,00
39 437 000	429	461,00
39 438 000	430	911,00
39 439 000	430	911,00
39 440 000	426	253,00
39 453 000	423, 433	143,00
39 454 000	423, 433	263,00
39 457 000	423, 433	269,00
39 469 00H	411	1 920,00
39 473 00H	411	1 040,00
39 474 00H	411	977,00
39 475 00H	411	2 220,00
39 476 00H	411	1 920,00
39 477 00H	412	1 040,00
39 478 00H	412	977,00
39 479 00H	412	998,00
39 480 00H	412	935,00
39 481 00H	412	935,00
39 482 00H	412	828,00
39 483 00H	413	807,00
39 488 000	413	797,00
39 492 000	430	205,00
39 493 000	430	367,00
39 538 000	420	973,00
39 551 000	423, 433	646,00
39 554 000	419	1 730,00
39 564 00H	406	1 060,00
39 565 00H	406	990,00
39 566 00H	406	2 330,00
39 567 00H	406	1 670,00
39 568 00H	406	1 140,00
39 570 000	407	619,00
39 571 00H	407	1 470,00
39 572 00H	407	1 650,00
39 573 00H	407	1 540,00
39 574 00H	408	1 470,00
39 575 00H	408	1 540,00
39 577 001	408	431,00
39 579 000	408	928,00
39 596 000	396, 400	1 120,00
39 598 000	397, 400	1 180,00
39 608 00H	406	1 560,00
39 609 00H	407	1 260,00
39 617 000	409	3 770,00
39 620 00H	409	4 400,00
39 622 000	409	21 650,00
39 648 SH0	402, 432	1 150,00
39 693 000	419	1 600,00
39 703 000	420	1 520,00
39 729 000	408	21 650,00
39 750 001	441	929,00
39 806 000	424	356,00
39 807 000	424	367,00
39 808 000	424	378,00
39 809 000	424	683,00
39 810 000	424	807,00
39 811 000	424	606,00
39 812 000	425	461,00
39 813 000	425	397,00
39 861 000	425	461,00
39 881 000	472	1 580,00
39 881 KF0	472	1 870,00
39 881 SH0	472	1 520,00
39 882 000	472	1 240,00
39 882 KF0	472	1 530,00
39 882 SH0	472	1 180,00
39 898 000	429	397,00
39 910 000	427	703,00
39 911 000	427	461,00
39 912 000	427	461,00
39 913 000	428	411,00
39 913 001	431	411,00
39 923 000	429	397,00
39 939 000	441	1 370,00
39 940 000	441	1 080,00

40

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN) netto
40 206 000	529	318,00
40 207 000	529	59,30
40 344 001	132	715,00
40 364 001	128	77,10
40 364 A01	128	116,00
40 364 AL1	128	123,00
40 364 DA1	128	116,00
40 364 DC1	128	108,00
40 364 DL1	128	123,00
40 364 GL1	128	116,00
40 364 GN1	128	123,00
40 365 001	126	141,00
40 365 A01	126	211,00
40 365 AL1	126	226,00
40 365 DA1	126	211,00
40 365 DC1	126	197,00
40 365 DL1	126	226,00
40 365 GL1	126	211,00
40 365 GN1	126	226,00
40 366 001	127	224,00
40 366 A01	127	336,00
40 366 AL1	127	359,00
40 366 DA1	127	336,00
40 366 DC1	127	314,00
40 366 DL1	127	359,00
40 366 GL1	127	336,00
40 366 GN1	127	359,00
40 367 001	130	186,00
40 367 A01	130	279,00
40 367 AL1	130	297,00
40 367 DA1	130	279,00
40 367 DC1	130	260,00
40 367 DL1	130	297,00
40 367 GL1	130	279,00
40 367 GN1	130	297,00
40 368 001	125, 133	38,40
40 369 001	125	141,00
40 369 A01	125	211,00
40 369 AL1	125	226,00
40 369 DA1	125	211,00
40 369 DC1	125	197,00
40 369 DL1	125	226,00
40 369 GL1	125	211,00
40 369 GN1	125	226,00
40 371 001	126	250,00
40 371 A01	126	375,00
40 371 AL1	126	400,00
40 371 DA1	126	375,00
40 371 DC1	126	350,00
40 371 DL1	126	400,00
40 371 GL1	126	375,00
40 371 GN1	126	400,00
40 372 001	125, 133	46,50
40 374 001	130	231,00
40 374 A01	130	346,00
40 374 AL1	130	369,00
40 374 DA1	130	346,00
40 374 DC1	130	323,00
40 374 DL1	130	369,00
40 374 GL1	130	346,00
40 374 GN1	130	369,00
40 385 001	130	141,00
40 385 A01	130	211,00
40 385 AL1	130	226,00
40 385 DA1	130	211,00
40 385 DC1	130	197,00
40 385 DL1	130	226,00
40 385 GL1	130	211,00
40 385 GN1	130	226,00
40 386 001	127	282,00
40 386 A01	127	423,00
40 386 AL1	127	451,00
40 386 DA1	127	423,00
40 386 DC1	127	395,00
40 386 DL1	127	451,00
40 386 GL1	127	423,00
40 386 GN1	127	451,00
40 392 000	130, 135	99,30
40 393 000	130, 135	76,40
40 394 001	125, 133	115,00
40 394 A01	125	173,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN) netto
40 394 AL1	125, 133	185,00
40 394 DA1	125	173,00
40 394 DC1	125, 133	161,00
40 394 DL1	125	185,00
40 394 GL1	125	173,00
40 394 GN1	125	185,00
40 400 AL0	343	244,00
40 400 DL0	343	244,00
40 400 GN0	343	244,00
40 402 000	327	541,00
40 404 001	293	428,00
40 405 001	292	264,00
40 407 001	131	444,00
40 407 DC1	131	622,00
40 412 001	293	1 050,00
40 421 001	128	224,00
40 421 A01	128	336,00
40 421 AL1	128	359,00
40 421 DA1	128	336,00
40 421 DC1	128	314,00
40 421 DL1	128	359,00
40 421 GL1	128	336,00
40 421 GN1	128	359,00
40 422 000	294	586,00
40 423 000	294	830,00
40 430 001	293	801,00
40 432 000	299	255,00
40 434 001	294	248,00
40 437 000	292	288,00
40 438 001	293	1 030,00
40 447 001	126	175,00
40 448 001	126	261,00
40 452 000	295	130,00
40 457 001	137	139,00
40 459 001	136	161,00
40 460 001	136	111,00
40 461 001	137	67,80
40 462 001	137	591,00
40 463 001	137	181,00
40 507 001	134	215,00
40 507 AL1	134	344,00
40 507 DC1	134	301,00
40 508 001	133	186,00
40 508 AL1	133	297,00
40 508 DC1	133	260,00
40 509 001	134	285,00
40 509 AL1	134	456,00
40 509 DC1	134	399,00
40 510 001	133	256,00
40 510 AL1	133	410,00
40 510 DC1	133	359,00
40 511 001	134	108,00
40 511 AL1	134	173,00
40 511 DC1	134	151,00
40 512 001	134	935,00
40 512 AL1	134	1 500,00
40 512 DC1	134	1 310,00
40 513 001	135	372,00
40 513 AL1	135	595,00
40 513 DC1	135	521,00
40 514 001	134	384,00
40 514 AL1	134	615,00
40 514 DC1	134	538,00
40 535 000	327	288,00
40 535 A00	327	432,00
40 535 AL0	327	461,00
40 535 DA0	327	432,00
40 535 DC0	327	403,00
40 535 DL0	327	461,00
40 535 GL0	327	432,00
40 535 GN0	327	461,00
40 536 000	327	259,00
40 536 DC0	327	363,00
40 547 001	293	400,00
40 564 000	32, 39	442,00
40 564 A00	524	662,00
40 564 AL0	32, 39	706,00
40 564 DC0	32, 39	618,00
40 565 000	32, 523	357,00
40 565 AL0	523	571,00
40 565 DC0	523	500,00
40 585 001	136	111,00
40 623 001	134	180,00
40 623 AL1	134	288,00
40 623 DC1	134	252,00
40 624 001	133	360,00
40 624 AL1	133	576,00
40 624 DC1	133	504,00
40 636 SD0	292	118,00
40 656 001	139	77,10
40 657 001	139	167,00
40 659 001	139	251,00
40 663 001	131, 137	314,00
40 664 001	131, 138	251,00
40 688 001	127	205,00
40 688 A01	127	308,00
40 688 AL1	127	328,00
40 688 DA1	127	308,00
40 688 DC1	127	287,00
40 688 DL1	127	328,00
40 688 GL1	127	308,00
40 688 GN1	127	328,00
40 689 001	129	167,00
40 689 A01	129	250,00
40 689 AL1	129	267,00
40 689 DA1	129	250,00
40 689 DC1	129	233,00
40 689 DL1	129	267,00
40 689 GL1	129	250,00
40 689 GN1	129	267,00
40 691 002	293	557,00
40 694 000	294	129,00
40 696 000	131	455,00
40 696 AL0	131	727,00
40 696 DA0	131	682,00
40 696 DC0	131	636,00
40 696 GL0	131	682,00
40 750 HV0	325	258,00
40 750 HW0	325	334,00
40 751 HV0	325	305,00
40 751 HW0	325	382,00
40 752 L00	327	57,30
40 757 001	135	626,00
40 766 000	122	352,00
40 767 000	123	663,00
40 768 000	122	995,00
40 775 001	131	438,00
40 776 001	132	565,00
40 778 001	135	778,00
40 781 000	123	539,00
40 782 000	123	187,00
40 783 000	122	166,00
40 784 000	123	249,00
40 786 K00	325	286,00
40 786 L00	325	286,00
40 787 K00	325	334,00
40 787 L00	325	334,00
40 791 001	121, 130	34,60
40 791 KS1	121, 130	34,60
40 793 001	129	320,00
40 793 DC1	129	448,00
40 794 001	129	384,00
40 794 DC1	129	538,00
40 797 001	129	999,00
40 799 001	129	256,00
40 800 001	128	754,00
40 800 A01	128	1 130,00
40 800 AL1	128	1 210,00
40 800 DA1	128	1 130,00
40 800 DC1	128	1 060,00
40 800 DL1	128	1 210,00
40 800 GL1	128	1 130,00
40 800 GN1	128	1 210,00
40 802 001	128	384,00
40 802 A01	128	577,00
40 802 AL1	128	615,00
40 802 DA1	128	577,00
40 802 DC1	128	538,00
40 802 DL1	128	615,00
40 802 GL1	128	577,00
40 802 GN1	128	615,00
40 804 000	123	1 870,00
40 805 000	122	311,00
40 806 000	122	207,00
40 807 000	123	1 040,00
40 808 000	124	912,00
40 809 000	124	725,00
40 824 000	523	85,90
40 841 001	299	900,00
40 843 000	295	259,00
40 848 AL0	292	169,00
40 848 DL0	292	169,00
40 848 GN0	292	169,00
40 848 SD0	292	130,00
40 852 AL0	326	696,00
40 852 DL0	326	696,00
40 852 GN0	326	696,00
40 852 SD0	326	387,00
40 853 AL0	326	773,00
40 853 DL0	326	773,00
40 853 GN0	326	773,00
40 853 SD0	326	429,00
40 854 AL0	326	601,00
40 854 DL0	326	601,00
40 854 GN0	326	601,00
40 854 SD0	326	334,00
40 855 000	295, 325	352,00
40 856 AL0	326	515,00
40 856 DL0	326	515,00
40 856 GN0	326	515,00
40 856 SD0	326	286,00
40 857 000	124	725,00
40 858 SD0	325	286,00
40 865 000	122	249,00
40 871 K00	326	363,00
40 872 K00	326	258,00
40 875 000	293	1 240,00
40 911 000	460, 468	65,10
40 949 000	460, 468	107,00
40 950 000	460, 468	83,40
40 986 AL0	327, 343	304,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN) netto
40 986 DL0	327, 343	304,00
40 986 GN0	327, 343	304,00
40 986 SD0	327, 343	171,00
40 996 AL0	343	268,00
40 996 DL0	343	268,00
40 996 GN0	343	268,00
40 997 AL0	343	244,00
40 997 DL0	343	244,00
40 997 GN0	343	244,00
40 998 AL0	343	390,00
40 998 DL0	343	390,00
40 998 GN0	343	390,00
40 999 AL0	343	438,00
40 999 DL0	343	438,00
40 999 GN0	343	438,00
41		
41 001 000	504	77,30
41 007 000	503	86,70
41 010 000	502	130,00
41 015 000	502	137,00
41 027 000	117	294,00
41 027 A00	117	441,00
41 027 AL0	117	470,00
41 027 DA0	117	441,00
41 027 DC0	117	412,00
41 027 DL0	117	470,00
41 027 GL0	117	441,00
41 027 GN0	117	470,00
41 028 000	117	294,00
41 028 A00	117	441,00
41 028 AL0	117	470,00
41 028 DA0	117	441,00
41 028 DC0	117	412,00
41 028 DL0	117	470,00
41 028 GL0	117	441,00
41 028 GN0	117	470,00
41 029 000	117	141,00
41 030 000	501	147,00
41 033 000	501	182,00
41 035 000	117	329,00
41 035 A00	117	494,00
41 035 AL0	117	527,00
41 035 DA0	117	494,00
41 035 DC0	117	461,00
41 035 DL0	117	527,00
41 035 GL0	117	494,00
41 035 GN0	117	527,00
41 036 000	117	188,00
41 037 000	118	82,30
41 038 000	118	388,00
41 038 A00	118	582,00
41 038 AL0	118	621,00
41 038 DA0	118	582,00
41 038 DC0	118	543,00
41 038 DL0	118	621,00
41 038 GL0	118	582,00
41 038 GN0	118	621,00
41 039 000	118	106,00
41 039 A00	118	159,00
41 039 AL0	118	169,00
41 039 DA0	118	159,00
41 039 DC0	118	148,00
41 039 DL0	118	169,00
41 039 GL0	118	159,00
41 039 GN0	118	169,00
41 040 000	502	211,00
41 043 000	502	211,00
41 049 000	118	176,00
41 049 A00	118	265,00
41 049 AL0	118	282,00
41 049 DA0	118	265,00
41 049 DC0	118	247,00
41 049 DL0	118	282,00
41 049 GL0	118	265,00
41 049 GN0	118	282,00
41 056 000	118	470,00
41 056 A00	118	705,00
41 056 AL0	118	752,00
41 056 DA0	118	705,00
41 056 DC0	118	658,00
41 056 DL0	118	752,00
41 056 GL0	118	705,00
41 056 GN0	118	752,00
41 057 000	119	553,00
41 058 000	119	611,00
41 058 A00	119	917,00
41 058 AL0	119	978,00
41 058 DA0	119	917,00
41 058 DC0	119	856,00
41 058 DL0	119	978,00
41 058 GL0	119	917,00
41 058 GN0	119	978,00
41 059 000	119	647,00
41 059 A00	119	970,00
41 059 AL0	119	1 030,00
41 059 DA0	119	970,00
41 059 DC0	119	905,00
41 059 DL0	119	1 030,00
41 059 GL0	119	970,00
41 059 GN0	119	1 030,00
41 063 000	119	529,00
41 063 A00	119	794,00
41 063 AL0	119	847,00
41 063 DA0	119	794,00
41 063 DC0	119	741,00
41 063 DL0	119	847,00
41 063 GL0	119	794,00
41 063 GN0	119	847,00
41 064 000	119	364,00
41 064 A00	119	547,00
41 064 AL0	119	583,00
41 064 DA0	119	547,00
41 064 DC0	119	510,00
41 064 DL0	119	583,00
41 064 GL0	119	547,00
41 064 GN0	119	583,00
41 066 000	120	1 290,00
41 066 A00	120	1 940,00
41 066 AL0	120	2 070,00
41 066 DA0	120	1 940,00
41 066 DC0	120	1 810,00
41 066 DL0	120	2 070,00
41 066 GL0	120	1 940,00
41 066 GN0	120	2 070,00
41 067 000	120	294,00
41 067 A00	120	441,00
41 067 AL0	120	470,00
41 067 DA0	120	441,00
41 067 DC0	120	412,00
41 067 DL0	120	470,00
41 067 GL0	120	441,00
41 067 GN0	120	470,00
41 068 000	120	235,00
41 068 A00	120	353,00
41 068 AL0	120	376,00
41 068 DA0	120	353,00
41 068 DC0	120	329,00
41 068 DL0	120	376,00
41 068 GL0	120	353,00
41 068 GN0	120	376,00
41 069 000	120	470,00
41 069 A00	120	705,00
41 069 AL0	120	752,00
41 069 DA0	120	705,00
41 069 DC0	120	658,00
41 069 DL0	120	752,00
41 069 GL0	120	705,00
41 069 GN0	120	752,00
41 070 000	501	112,00
41 073 000	501	140,00
41 076 000	121	588,00
41 076 A00	121	882,00
41 076 AL0	121	941,00
41 076 DA0	121	882,00
41 076 DC0	121	823,00
41 076 DL0	121	941,00
41 076 GL0	121	882,00
41 076 GN0	121	941,00
41 077 000	121	882,00
41 077 A00	121	1 320,00
41 077 AL0	121	1 410,00
41 077 DA0	121	1 320,00
41 077 DC0	121	1 230,00
41 077 DL0	121	1 410,00
41 077 GL0	121	1 320,00
41 077 GN0	121	1 410,00
41 125 000	504	90,40
41 126 000	504	192,00
41 130 000	502	244,00
41 133 000	502	131,00
41 136 000	293	878,00
41 154 000	502	177,00
41 190 000	502	147,00
41 215 KF0	121	823,00
41 216 KF0	118	148,00
41 217 KF0	117	412,00
41 218 KF0	117	412,00
41 219 KF0	119	741,00
41 220 KF0	120	329,00
41 230 000	504	182,00
41 231 000	504	205,00
41 238 000	504	69,50
41 239 000	504	80,10
41 263 000	500	36,60
41 270 000	504	148,00
41 275 000	504	203,00
42		
42 041 000	469	873,00
42 075 000	467	33,50
42 233 000	466, 534	66,80
42 253 000	466	355,00
42 300 000	468	53,90
42 302 000	533	325,00
42 302 SH0	533	265,00
42 303 000	533	349,00
42 303 SH0	533	275,00
42 304 000	533	324,00
42 304 P00	533	359,00
42 304 SH0	533	234,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena (PLN) netto
42 305 000	533	339,00
42 305 P00	533	351,00
42 305 SH0	533	242,00
42 320 000	465	191,00
42 327 000	445, 467	70,00
42 333 000	445, 459	74,40
42 388 000	347, 351	302,00
42 593 000	446, 461	134,00
42 690 000	465	106,00
42 766 000	460	75,60
42 774 000	466	317,00
42 886 000	526	133,00
42 946 000	445, 467	58,60
43		
43 040 000	481	62,10
43 486 000	465	270,00
43 617 000	453, 461	333,00
43 813 000	509	968,00
43 908 000	466	120,00
45		
45 058 000	517	157,00
45 202 000	184	64,40
45 203 000	184, 514	66,00
45 304 000	528	154,00
45 342 000	513	144,00
45 346 000	513	143,00
45 388 000	38, 178	392,00
45 704 000	365, 368	168,00
45 885 000	513	233,00
45 914 XE0	274	60,30
45 971 001	268	52,20
45 973 001	268	62,70
45 978 000	513	121,00
45 984 001	24, 31	2 130,00
46		
46 048 000	508	219,00
46 191 000	514	389,00
46 277 000	509	38,10
46 278 000	508	370,00
46 308 000	508	47,00
46 343 000	514	1 040,00
46 374 000	508	224,00
46 375 000	509	44,00
46 386 000	508	467,00
46 409 000	508	237,00
46 580 000	508	254,00
46 717 000	294	636,00
46 944 001	398, 400	961,00
46 977 00M	398, 401	201,00
46 978 000	401	201,00
46 978 001	401	418,00
47		
47 175 000	154, 165	619,00
47 186 000	511	1 020,00
47 217 000	510	233,00
47 220 000	510	769,00
47 282 000	510	848,00
47 310 000	510	864,00
47 349 000	510	510,00
47 364 000	512	404,00
47 379 000	510	1 400,00
47 439 000	510	428,00
47 450 000	510	441,00
47 483 000	511	628,00
47 533 000	361, 368	118,00
47 569 000	375	1 440,00
47 780 000	359, 372	673,00
47 781 000	372	783,00
47 994 000	372	32,00
48		
48 021 000	531	38,10
48 053 000	214	339,00
48 054 000	214	306,00
48 166 000	532	81,90
48 189 000	520	82,40
48 190 000	520	82,40
48 191 000	520	82,40
48 349 000	189, 214	461,00
48 350 000	190, 214	564,00
48 384 000	530	55,40
48 543 001	274	36,40
49		
49 003 000	181	877,00
49 019 000	536	34,30
49 021 000	537	33,80
49 114 000	410	722,00
49 115 000	410	476,00
49 119 000	536	128,00
49 530 000	536	57,20
49 532 000	423, 433	45,80
49 533 000	434	234,00
49 533 SH0	434	234,00
49 534 000	435	234,00
49 534 SH0	435	234,00
49 538 000	537	114,00
49 539 000	536	332,00
49 540 000	536	157,00
49 542 SH0	537	569,00
64		
64 451 000	521	38,10
65		
65 790 000	526	252,00
65 807 000	523	208,00
65 807 A00	523	313,00
65 807 AL0	523	333,00
65 807 DA0	523	313,00
65 807 DC0	523	292,00
65 807 DL0	523	333,00
65 807 GL0	523	313,00
65 807 GN0	523	333,00
65 808 000	523	223,00
66		
66 791 000	460, 468	45,80

LISTA PRODUKTÓW W CZERNI Z ODPOWIEDNIKAMI CHROM

SKU chrom (odpowiednik)	SKU czerń	Oznaczenie powłoki	Nazwa powłoki	Strona katalogu
ARMATURA ŁAZIENKOWA				
13448003	134482433	243	matte black	87
19450003	194502433	243	matte black	86
19451003	194512433	243	matte black	86
23124003	231242433	243	matte black	81
23322003	233222433	243	matte black	82
23324003	233242433	243	matte black	82
23922003	239222433	243	matte black	80
23968003	239682433	243	matte black	80
23971003	239712433	243	matte black	83
23975003	239752433	243	matte black	81, 362
29338003	293382433	243	matte black	83
32467003	324672433	243	matte black	80
32926003	329262433	243	matte black	108
32929003	329292433	243	matte black	84
33265003	332652433	243	matte black	80
33300003	333002433	243	matte black	84
33555003	335552433	243	matte black	84
40366001	1022512430	243	matte black	127
40447001	1022562430	243	matte black	126
40448001	1022572430	243	matte black	126
22041001	1023422430	243	matte black	498
40364001	1024602430	243	matte black	128
40365001	1024612430	243	matte black	126
40367001	1024652430	243	matte black	130
40369001	1024662430	243	matte black	125
40371001	1024672430	243	matte black	126
40374001	1024682430	243	matte black	130
40385001	1024692430	243	matte black	130
40394001	1024702430	243	matte black	125
40421001	1024712430	243	matte black	128
40689001	1024722430	243	matte black	129
40802001	1024732430	243	matte black	128
2339330E	23393243E	243	matte black	108
41077000	102279KF00	KF	Phantom Black	121
22037000	22074KF0	KF	Phantom Black	498
24167001	24167KF1	KF	Phantom Black	47
24168001	24168KF1	KF	Phantom Black	46
24170001	24170KF1	KF	Phantom Black	43
24172001	24172KF1	KF	Phantom Black	40
24176001	24176KF1	KF	Phantom Black	41
24177001	24177KF1	KF	Phantom Black	42
32935001	24395KF1	KF	Phantom Black	45
25248001	25248KF1	KF	Phantom Black	49
25250001	25250KF1	KF	Phantom Black	46
25251001	25251KF1	KF	Phantom Black	48
25252001	25252KF1	KF	Phantom Black	45
29192001	29192KF1	KF	Phantom Black	44
29193001	29193KF1	KF	Phantom Black	44
41076000	41215KF0	KF	Phantom Black	121
41039000	41216KF0	KF	Phantom Black	118
41027000	41217KF0	KF	Phantom Black	117
41028000	41218KF0	KF	Phantom Black	117
41063000	41219KF0	KF	Phantom Black	119
41068000	41220KF0	KF	Phantom Black	120
BATERIE TERMOSTATYCZNE				
34793000	347932430	243	matte black	175
34814003	348142433	243	matte black	168
34816003	348162433	243	matte black	168
34558000	1022022430	243	matte black	173
34567000	1022032430	243	matte black	84, 173
24076000	1022082430	243	matte black	158
24079000	1022092430	243	matte black	155
24077000	1022102430	243	matte black	159
24080000	1022112430	243	matte black	156
24075000	1022122430	243	matte black	158
24078000	1022152430	243	matte black	155
29124000	102166KF00	KF	Phantom Black	142
29126000	102167KF00	KF	Phantom Black	143
34718000	102168KF00	KF	Phantom Black	153
34719000	102169KF00	KF	Phantom Black	153
29119000	29507KF0	KF	Phantom Black	147
29121000	29508KF0	KF	Phantom Black	148
34827000	34827KF0	KF	Phantom Black	170
34863000	34863KF0	KF	Phantom Black	48, 151
34865000	34865KF0	KF	Phantom Black	150
ROZWIĄZANIA PRYSZNICOWE				
26161003	261612433	243	matte black	250
26162003	261622433	243	matte black	252
26163003	261632433	243	matte black	254
26164003	261642433	243	matte black	256
26406003	264062433	243	matte black	256
26668000	266682430	243	matte black	222
26669000	266692430	243	matte black	222
26670001	266702431	243	matte black	204
26672001	266722431	243	matte black	205
26687000	266872430	243	matte black	223
26688000	266882430	243	matte black	223
26689001	266892431	243	matte black	207
26691001	266912431	243	matte black	208
26746003	267462433	243	matte black	257
26748003	267482433	243	matte black	259
26902003	269022433	243	matte black	257
26908003	269082433	243	matte black	260
26915003	269152433	243	matte black	252
26976001	269762431	243	matte black	209
26977001	269772431	243	matte black	210
26979001	269792431	243	matte black	206
26980001	269802431	243	matte black	207
27523001	275232431	243	matte black	261, 269
27524001	275242431	243	matte black	261, 269
27595001	275952431	243	matte black	270
28628001	286282431	243	matte black	273
26412000	1022182430	243	matte black	223
27074000	22117KF0	KF	Phantom Black	270
27057000	22118KF0	KF	Phantom Black	272
26648000	22119KF0	KF	Phantom Black	191
26507000	22120KF0	KF	Phantom Black	195
26558000	22121KF0	KF	Phantom Black	218
26560000	22122KF0	KF	Phantom Black	218
26475000	22123KF0	KF	Phantom Black	216
26477000	22124KF0	KF	Phantom Black	217
26603000	22125KF0	KF	Phantom Black	240, 269
27400000	22126KF0	KF	Phantom Black	246
26574000	22127KF0	KF	Phantom Black	233
27615002	27615KF2	KF	Phantom Black	200
28362001	28362KF1	KF	Phantom Black	266
28388001	28388KF1	KF	Phantom Black	266
ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE				
19952000	19952KF0	243	matte black	115
40824000	1024642430	243	matte black	523
19952000	19952KF0	KF	Phantom Black	115
28912000	29509KF0	KF	Phantom Black	50, 524
65807000	29510KF0	KF	Phantom Black	523
ARMATURA KUCHENNA				
30305001	303052431	243	matte black	320
30463000	304632430	243	matte black	319
30567000	305672430	243	matte black	319
33202003	332022433	243	matte black	319

LISTA PRODUKTÓW W CZERNI Z ODPOWIEDNIKAMI CHROM

SKU chrom (odpowiednik)	SKU czerń	Oznaczenie powłoki	Nazwa powłoki	Strona katalogu
33281003	332812433	243	matte black	321
40536000	1021652430	243	matte black	327
30503000	30503KF0	KF	Phantom Black	304
30504000	30504KF0	KF	Phantom Black	305
30505000	30505KF0	KF	Phantom Black	306
31892000	31892KF0	KF	Phantom Black	303
31615000	31928KF0	KF	Phantom Black	303
30619000	1012350000	243	matte black	318

GROHE
LISTA ZAMIENNIKÓW

Stare SKU	Nowe SKU Professional / SPA
35 600 000	35 604 000
13 264 000	13 264 001
13 317 000	13 317 001
13 341 000	13 484 000
13 299 000	13 485 000
13 319 000	13 486 000
13 139 003	13 487 000
19 309 000	19 309 002
24 070 000	19 315 001
19 316 000	19 316 001
24 069 000	19 317 001
19 334 000	19 334 001
19 386 000	19 386 002
19 590 000	19 590 001
20 188 000	20 188 001
20 189 000	20 189 002
20 193 000	20 193 002
20 389 000	20 619 000
20 414 000	20 622 000
20 415 000	20 623 000
20 417 000	20 624 000
20 342 000	20 626 000
20 344 000	20 627 000
20 346 000	20 628 000
20 348 000	20 629 000
20 008 003	20 643 000
20 009 003	20 649 000
20 164 003	20 661 000
20 169 003	20 662 000
21 107 000	20 666 000
21 019 003	21 144 000
21 022 003	21 145 000
21 044 003	21 149 000
23 061 002	23 061 003
23 403 000	23 403 001
23 708 003	23 707 003
23 293 000	23 980 003
23 294 000	23 980 003
32 870 000	23 980 003
32 871 000	23 981 003
32 147 000	24 160 001
24 058 001	24 167 001
24 057 001	24 168 001
24 092 001	24 169 001
32 901 001	24 170 001
23 589 001	24 171 001
23 590 001	24 172 001
23 462 001	24 173 001
32 628 001	24 174 001
32 898 001	24 175 001
23 463 001	24 176 001
23 541 001	24 177 001
32 935 001	24 178 001
23 797 001	24 179 001
23 591 001	24 180 001
23 798 001	24 181 001
23 799 001	24 182 001
23 379 001	24 183 001
24 067 000	24 259 000
24 068 000	24 260 000
24 071 000	24 277 000
24 072 000	24 279 000
24 099 000	24 340 000
23 029 000	24 341 000
23 033 000	24 342 000
23 109 000	24 344 000
23 112 000	24 345 000
23 114 000	24 346 000
23 117 000	24 347 000

Stare SKU	Nowe SKU Professional / SPA
23 119 000	24 348 000
23 119 001	24 348 001
24 065 003	24 354 000
24 066 003	24 355 000
24 096 003	24 356 000
24 134 003	24 357 000
24 135 003	24 358 000
24 138 003	24 359 000
32 043 003	24 363 000
32 108 003	24 364 000
32 652 003	24 367 000
23 303 000	24 369 000
23 310 000	24 370 000
23 313 000	24 371 000
23 315 000	24 372 000
23 316 000	24 373 000
23 317 000	24 374 000
23 318 000	24 375 000
32 754 002	25 222 001
32 783 000	25 241 003
32 780 000	25 242 003
23 491 001	25 248 001
33 628 001	25 249 001
33 624 001	25 250 001
19 578 001	25 251 001
33 636 001	25 252 001
25 010 003	25 268 000
25 044 003	25 272 000
26 075 000	26 075 001
26 114 001	26 114 002
26 334 000	26 334 001
26 335 000	26 335 001
26 346 000	26 346 001
27 706 000	26 847 000
27 707 000	26 850 000
26 037 001	26 852 000
26 038 000	26 853 000
26 042 000	26 855 000
26 054 000	26 856 000
26 060 000	26 857 000
26 064 000	26 858 000
26 065 000	26 859 000
26 070 000	26 860 000
26 071 000	26 861 000
26 259 000	26 862 000
26 373 001	26 863 000
26 374 000	26 864 000
26 376 001	26 865 000
26 465 000	26 866 000
27 271 000	26 871 000
27 285 000	26 872 000
27 286 000	26 873 000
27 467 000	26 874 000
27 479 000	26 876 000
27 480 000	26 877 000
27 621 000	26 878 000
27 863 000	26 883 000
27 884 001	26 884 000
27 888 000	26 885 000
27 889 000	26 886 000
27 938 001	26 887 000
27 939 001	26 888 000
28 034 000	26 889 000
28 308 000	26 890 000
28 341 000	26 891 000
28 348 000	26 892 000
28 389 000	26 893 000
28 690 000	26 894 000
26 003 003	26 895 000

Stare SKU	Nowe SKU Professional / SPA
27 969 000	26 896 000
27 970 000	26 897 000
27 974 000	26 898 000
27 978 000	26 899 000
27 986 000	26 900 000
27 993 000	26 901 000
27 137 000	27 137 001
27 296 002	27 296 003
27 473 001	27 473 002
27 615 001	27 615 002
28 025 000	28 025 001
28 105 000	28 105 001
28 139 000	28 139 001
28 140 000	28 140 001
28 142 000	28 142 002
28 143 000	28 143 001
28 145 000	28 145 001
28 150 001	28 150 002
28 151 001	28 151 002
28 154 001	28 154 002
28 155 001	28 155 002
28 158 000	28 158 001
28 362 000	28 362 001
28 364 000	28 364 001
28 388 000	28 388 001
28 409 001	28 409 002
28 410 001	28 410 002
28 413 001	28 413 002
28 417 000	28 417 001
29 025 000	29 025 002
19 408 001	29 192 001
19 967 001	29 193 001
19 069 003	29 396 000
19 088 003	29 397 000
19 796 000	29 398 000
19 798 000	29 399 000
19 781 000	29 402 000
19 783 000	29 403 000
19 787 001	29 405 000
19 918 003	29 406 000
19 922 003	29 407 000
19 923 003	29 408 000
19 287 003	29 410 000
29 069 000	29 411 000
29 072 000	29 412 000
29 073 000	29 413 000
29 074 000	29 414 000
19 919 000	29 415 000
19 929 000	29 416 000
19 930 000	29 417 000
19 936 000	29 418 000
19 942 000	29 419 000
19 944 000	29 420 000
32 146 000	32 146 001
23 567 003	32 468 003
32 757 000	32 757 001
32 826 000	32 826 001
32 846 000	32 846 001
34 294 001	34 813 001
34 143 003	34 814 003
34 155 003	34 816 003
34 151 004	34 820 004
34 776 000	34 827 000
34 779 000	34 830 000
34 783 000	34 834 000
34 784 000	34 835 000
35 034 000	35 107 000
36 359 000	36 472 000
36 360 000	36 473 000

Stare SKU	Nowe SKU Professional / SPA
36 367 000	36 474 000
36 371 000	36 475 000
36 397 000	36 476 000
40 279 000	40 279 001
40 284 000	40 284 001
40 339 000	40 339 001
40 340 000	40 340 001
40 341 000	40 341 001
40 342 000	40 342 001
40 254 003	40 882 000
40 256 003	40 883 000
40 304 003	40 884 000
40 305 003	40 885 000
40 306 003	40 886 000
40 307 003	40 887 000
40 308 003	40 888 000
40 309 003	40 889 000
40 312 003	40 890 000
40 313 003	40 891 000
40 314 003	40 892 000
40 493 000	40 893 000
40 494 000	40 894 000
40 496 000	40 895 000
40 497 000	40 896 000
40 498 000	40 897 000
40 499 000	40 898 000
40 500 000	40 900 000
40 503 000	40 906 000
40 504 000	40 907 000
40 625 000	40 908 000
40 626 000	40 909 000
40 627 000	40 910 000
40 628 000	40 923 000
40 629 000	40 928 000
40 630 000	40 929 000
40 631 000	40 930 000
40 632 000	40 946 000
40 633 000	40 960 000
40 278 000	40 963 001
42 429 000	42 633 000
47 837 000	42 634 000
47 867 000	42 635 000
47 868 000	42 636 000
47 877 000	42 637 000
13 341 IG0	13 484 IG0
13 299 AL0	13 485 AL0
13 299 DC0	13 485 DC0
13 319 AL0	13 486 AL0
13 319 DC0	13 486 DC0
13 139 AL3	13 487 AL0
13 139 DA3	13 487 DA0
13 139 DC3	13 487 DC0
13 139 GL3	13 487 GL0
20 389 DA0	20 619 DA0
20 389 IG0	20 619 IG0
20 414 IG0	20 622 IG0
20 415 IG0	20 623 IG0
20 417 IG0	20 624 IG0
20 342 AL0	20 626 AL0
20 342 DC0	20 626 DC0
20 344 AL0	20 627 AL0
20 344 DC0	20 627 DC0
20 346 AL0	20 628 AL0
20 346 DC0	20 628 DC0
20 348 AL0	20 629 AL0
20 348 DC0	20 629 DC0
20 603 SD0	20 634 SD0
20 608 SD0	20 635 SD0
20 008 AL3	20 643 AL0

GROHE
LISTA ZAMIENNIKÓW

Stare SKU	Nowe SKU Professional / SPA
20 008 DA3	20 643 DA0
20 008 DC3	20 643 DC0
20 008 GL3	20 643 GL0
20 009 AL3	20 649 AL0
20 009 DA3	20 649 DA0
20 009 DC3	20 649 DC0
20 009 GL3	20 649 GL0
20 164 AL3	20 661 AL0
20 164 DA3	20 661 DA0
20 164 DC3	20 661 DC0
20 164 GL3	20 661 GL0
20 169 AL3	20 662 AL0
20 169 DA3	20 662 DA0
20 169 DC3	20 662 DC0
20 169 GL3	20 662 GL0
20 609 SD0	20 664 SD0
20 614 SD0	20 665 SD0
21 107 IG0	20 666 IG0
21 019 AL3	21 144 AL0
21 019 DA3	21 144 DA0
21 019 DC3	21 144 DC0
21 019 GL3	21 144 GL0
21 022 AL3	21 145 AL0
21 022 DA3	21 145 DA0
21 022 DC3	21 145 DC0
21 022 GL3	21 145 GL0
21 044 AL3	21 149 AL0
21 044 DA3	21 149 DA0
21 044 DC3	21 149 DC0
21 044 GL3	21 149 GL0
23 127 000	23 127 00E
23 132 000	23 132 00E
23 135 000	23 135 00E
23 718 LS3	23 569 LS3
24 046 LS3	24 048 LS3
24 047 LS3	24 049 LS3
24 058 A01	24 167 A01
24 058 AL1	24 167 AL1
24 058 DA1	24 167 DA1
24 058 DC1	24 167 DC1
24 058 DL1	24 167 DL1
24 058 GL1	24 167 GL1
24 058 GN1	24 167 GN1
24 057 A01	24 168 A01
24 057 AL1	24 168 AL1
24 057 DA1	24 168 DA1
24 057 DC1	24 168 DC1
24 057 DL1	24 168 DL1
24 057 GL1	24 168 GL1
24 057 GN1	24 168 GN1
24 092 A01	24 169 A01
24 092 AL1	24 169 AL1
24 092 DA1	24 169 DA1
24 092 DC1	24 169 DC1
24 092 DL1	24 169 DL1
24 092 GL1	24 169 GL1
24 092 GN1	24 169 GN1
32 901 A01	24 170 A01
32 901 AL1	24 170 AL1
32 901 DA1	24 170 DA1
32 901 DC1	24 170 DC1
32 901 DL1	24 170 DL1
32 901 GL1	24 170 GL1
32 901 GN1	24 170 GN1
23 589 A01	24 171 A01
23 589 AL1	24 171 AL1
23 589 DA1	24 171 DA1
23 589 DC1	24 171 DC1
23 589 DL1	24 171 DL1
23 589 GL1	24 171 GL1
23 589 GN1	24 171 GN1
23 590 A01	24 172 A01
23 590 AL1	24 172 AL1
23 590 DA1	24 172 DA1
23 590 DC1	24 172 DC1
23 590 DL1	24 172 DL1
23 590 GL1	24 172 GL1
23 590 GN1	24 172 GN1
23 462 A01	24 173 A01
23 462 AL1	24 173 AL1
23 462 DA1	24 173 DA1
23 462 DC1	24 173 DC1
23 462 DL1	24 173 DL1
23 462 GL1	24 173 GL1
23 462 GN1	24 173 GN1
32 628 A01	24 174 A01
32 628 AL1	24 174 AL1
32 628 DA1	24 174 DA1
32 628 DC1	24 174 DC1
32 628 DL1	24 174 DL1
32 628 GL1	24 174 GL1
32 628 GN1	24 174 GN1
32 935 A01	24 178 A01
32 935 AL1	24 178 AL1
32 935 DA1	24 178 DA1
32 935 DC1	24 178 DC1
32 935 DL1	24 178 DL1
32 935 GL1	24 178 GL1
32 935 GN1	24 178 GN1
24 067 IG0	24 259 IG0
24 068 DA0	24 260 DA0
24 068 IG0	24 260 IG0
24 071 AL0	24 277 AL0
24 071 DC0	24 277 DC0
24 072 AL0	24 279 AL0
24 072 DC0	24 279 DC0
24 099 AL0	24 340 AL0
24 099 DC0	24 340 DC0
23 029 AL0	24 341 AL0
23 029 DC0	24 341 DC0
23 033 AL0	24 342 AL0
23 033 DC0	24 342 DC0
23 109 AL0	24 344 AL0
23 109 DC0	24 344 DC0
23 112 AL0	24 345 AL0
23 112 DC0	24 345 DC0
23 114 AL0	24 346 AL0
23 114 DC0	24 346 DC0
23 117 AL0	24 347 AL0
23 117 DC0	24 347 DC0
23 119 AL0	24 348 AL0
23 119 DC0	24 348 DC0
24 027 AL3	24 353 AL0
24 027 DA3	24 353 DA0
24 027 DC3	24 353 DC0
24 027 GL3	24 353 GL0
24 065 AL3	24 354 AL0
24 065 DA3	24 354 DA0
24 065 DC3	24 354 DC0
24 065 GL3	24 354 GL0
24 066 AL3	24 355 AL0
24 066 DA3	24 355 DA0
24 066 DC3	24 355 DC0
24 066 GL3	24 355 GL0
24 096 AL3	24 356 AL0
24 096 DA3	24 356 DA0
24 096 DC3	24 356 DC0
24 096 GL3	24 356 GL0
24 134 AL3	24 357 AL0
24 134 DA3	24 357 DA0
24 134 DC3	24 357 DC0
24 134 GL3	24 357 GL0
24 135 AL3	24 358 AL0
24 135 DA3	24 358 DA0
24 135 DC3	24 358 DC0
24 135 GL3	24 358 GL0
24 138 AL3	24 359 AL0
24 138 DA3	24 359 DA0
24 138 DC3	24 359 DC0
24 138 GL3	24 359 GL0
32 042 AL3	24 362 AL0
32 042 DA3	24 362 DA0
32 042 DC3	24 362 DC0
32 042 GL3	24 362 GL0
32 043 AL3	24 363 AL0
32 043 DA3	24 363 DA0
32 043 DC3	24 363 DC0
32 043 GL3	24 363 GL0
32 108 AL3	24 364 AL0
32 108 DA3	24 364 DA0
32 108 DC3	24 364 DC0
32 108 GL3	24 364 GL0
32 647 AL3	24 365 AL0
32 652 AL3	24 367 AL0
32 652 DA3	24 367 DA0
32 652 DC3	24 367 DC0
32 652 GL3	24 367 GL0
32 653 AL3	24 368 AL0
32 653 DA3	24 368 DA0
32 653 DC3	24 368 DC0
32 653 GL3	24 368 GL0
23 303 DA0	24 369 DA0
23 303 IG0	24 369 IG0
23 310 IG0	24 370 IG0
23 313 IG0	24 371 IG0
23 315 IG0	24 372 IG0
23 316 IG0	24 373 IG0
23 317 IG0	24 374 IG0
23 318 IG0	24 375 IG0
23 491 A01	25 248 A01
23 491 AL1	25 248 AL1
23 491 DA1	25 248 DA1
23 491 DC1	25 248 DC1
23 491 DL1	25 248 DL1
23 491 GL1	25 248 GL1
23 491 GN1	25 248 GN1
33 624 A01	25 250 A01
33 624 AL1	25 250 AL1
33 624 DA1	25 250 DA1
33 624 DC1	25 250 DC1
33 624 DL1	25 250 DL1
33 624 GL1	25 250 GL1
33 624 GN1	25 250 GN1
19 578 A01	25 251 A01
19 578 AL1	25 251 AL1
19 578 DA1	25 251 DA1
19 578 DC1	25 251 DC1
19 578 DL1	25 251 DL1
19 578 GL1	25 251 GL1
19 578 GN1	25 251 GN1
33 636 A01	25 252 A01
33 636 AL1	25 252 AL1
33 636 DA1	25 252 DA1
33 636 DC1	25 252 DC1
33 636 DL1	25 252 DL1
33 636 GL1	25 252 GL1
33 636 GN1	25 252 GN1
25 010 AL3	25 268 AL0
25 010 DA3	25 268 DA0
25 010 DC3	25 268 DC0
25 010 GL3	25 268 GL0
25 044 AL3	25 272 AL0
25 044 DA3	25 272 DA0
25 044 DC3	25 272 DC0
25 044 GL3	25 272 GL0
27 693 A00	26 370 A00
27 251 DA0	26 801 DA0
27 251 GL0	26 801 GL0
27 706 AL0	26 847 AL0
27 706 DC0	26 847 DC0
27 707 AL0	26 850 AL0
27 707 DC0	26 850 DC0
26 037 IG0	26 852 IG0
26 038 IG0	26 853 IG0
26 465 A00	26 866 A00
26 465 AL0	26 866 AL0
26 465 DA0	26 866 DA0
26 465 DC0	26 866 DC0
26 465 DL0	26 866 DL0
26 465 GL0	26 866 GL0
26 465 GN0	26 866 GN0
27 888 A00	26 885 A00
27 888 AL0	26 885 AL0
27 888 DC0	26 885 DC0
27 888 DL0	26 885 DL0
27 888 GN0	26 885 GN0
26 003 AL3	26 895 AL0
26 003 DA3	26 895 DA0
26 003 DC3	26 895 DC0
26 003 GL3	26 895 GL0
27 969 DA0	26 896 DA0
27 969 IG0	26 896 IG0
27 970 DA0	26 897 DA0
27 970 IG0	26 897 IG0
27 974 DA0	26 898 DA0
27 974 IG0	26 898 IG0
27 986 DA0	26 900 DA0
27 986 IG0	26 900 IG0
27 993 IG0	26 901 IG0
28 143 KS0	28 143 KS1
28 143 LS0	28 143 LS1
28 151 L01	28 151 L02
28 362 A00	28 362 A01
28 362 DA0	28 362 DA1
28 362 DC0	28 362 DC1
28 362 GL0	28 362 GL1
28 388 A00	28 388 A01
28 388 DA0	28 388 DA1
28 388 DC0	28 388 DC1
28 388 GL0	28 388 GL1
19 408 A01	29 192 A01
19 408 AL1	29 192 AL1
19 408 DA1	29 192 DA1
19 408 DC1	29 192 DC1
19 408 DL1	29 192 DL1
19 408 GL1	29 192 GL1
19 408 GN1	29 192 GN1
19 967 A01	29 193 A01
19 967 AL1	29 193 AL1
19 967 DA1	29 193 DA1
19 967 DC1	29 193 DC1
19 967 DL1	29 193 DL1
19 967 GL1	29 193 GL1
19 967 GN1	29 193 GN1
19 069 AL3	29 396 AL0
19 069 DA3	29 396 DA0

GROHE
LISTA ZAMIENNIKÓW

Stare SKU	Nowe SKU Professional / SPA
19 069 DC3	29 396 DC0
19 069 GL3	29 396 GL0
19 088 AL3	29 397 AL0
19 088 DA3	29 397 DA0
19 088 DC3	29 397 DC0
19 088 GL3	29 397 GL0
19 796 AL0	29 398 AL0
19 796 DC0	29 398 DC0
19 798 AL0	29 399 AL0
19 798 DC0	29 399 DC0
19 781 AL0	29 402 AL0
19 781 DC0	29 402 DC0
19 783 AL0	29 403 AL0
19 783 DC0	29 403 DC0
19 784 00A	29 404 00A
19 787 AL1	29 405 AL0
19 787 DC1	29 405 DC0
19 918 AL3	29 406 AL0
19 918 DA3	29 406 DA0
19 918 DC3	29 406 DC0
19 918 GL3	29 406 GL0
19 922 AL3	29 407 AL0
19 922 DA3	29 407 DA0
19 922 GL3	29 407 GL0
19 923 AL3	29 408 AL0
19 923 DA3	29 408 DA0
19 923 DC3	29 408 DC0
19 923 GL3	29 408 GL0
19 287 AL3	29 410 AL0
19 287 DA3	29 410 DA0
19 287 DC3	29 410 DC0
19 287 GL3	29 410 GL0
19 919 IG0	29 415 IG0
19 929 DA0	29 416 DA0
19 929 IG0	29 416 IG0
19 930 IG0	29 417 IG0
19 936 IG0	29 418 IG0
19 944 DA0	29 420 DA0
19 944 IG0	29 420 IG0
32 825 000	32 825 00E
33 190 002	33 190 20E
33 552 002	33 552 20E
23 707 LS3	33 558 LS3
23 720 LS3	33 565 LS3
23 722 LS3	33 590 LS3
40 304 AL3	40 884 AL0
40 304 DA3	40 884 DA0
40 304 DC3	40 884 DC0
40 304 GL3	40 884 GL0
40 305 AL3	40 885 AL0
40 305 DA3	40 885 DA0
40 305 DC3	40 885 DC0
40 305 GL3	40 885 GL0
40 306 AL3	40 886 AL0
40 306 DA3	40 886 DA0
40 306 DC3	40 886 DC0
40 306 GL3	40 886 GL0
40 307 AL3	40 887 AL0
40 307 DA3	40 887 DA0
40 307 DC3	40 887 DC0
40 307 GL3	40 887 GL0
40 308 AL3	40 888 AL0
40 308 DA3	40 888 DA0
40 308 DC3	40 888 DC0
40 308 GL3	40 888 GL0
40 309 AL3	40 889 AL0
40 309 DA3	40 889 DA0
40 309 DC3	40 889 DC0
40 309 GL3	40 889 GL0

Stare SKU	Nowe SKU Professional / SPA
40 312 AL3	40 890 AL0
40 312 DA3	40 890 DA0
40 312 DC3	40 890 DC0
40 312 GL3	40 890 GL0
40 313 AL3	40 891 AL0
40 313 DA3	40 891 DA0
40 313 DC3	40 891 DC0
40 313 GL3	40 891 GL0
40 314 AL3	40 892 AL0
40 314 DA3	40 892 DA0
40 314 DC3	40 892 DC0
40 314 GL3	40 892 GL0
40 625 IG0	40 908 IG0
40 626 IG0	40 909 IG0
40 627 IG0	40 910 IG0
40 628 IG0	40 923 IG0
40 629 IG0	40 928 IG0
40 630 IG0	40 929 IG0
40 631 IG0	40 930 IG0
40 632 IG0	40 946 IG0
40 633 IG0	40 960 IG0
33 251 000	30 580 000
31 303 000	30 581 000
30 499 000	30 583 000
30 383 000	30 584 000
30 385 000	30 586 000
30 386 000	30 587 000
30 387 000	30 588 000
31 721 000	30 589 000
31 721 DC0	30 590 000
30 393 000	30 591 000
30 567 000	30 619 000
31 159 002	31 170 000
33 772 002	31 391 003
31 126 004	31 481 001
31 482 003	31 481 001
31 593 002	31 886 000
31 615 000	31 892 000
33 202 002	33 202 003
30 382 DC0	30 583 DC0
31 722 000	30 590 DC0
31 593 DC2	31 886 DC0
31 615 DC0	31 892 DC0
33 281 DC2	33 281 DC3
38 809 000	39 972 000
34 705 000	34 863 000
34 706 000	34 864 000
34 804 000	34 864 000
34 712 000	34 873 000
34 731 000	34 869 000
34 742 000	34 865 000
34 741 000	34 868 000
34 743 000	34 866 000
34 744 000	34 867 000
34 727 000	34 872 000
34 729 000	34 871 000
25 239 000	25 289 000
25 219 001	25 288 000
27 571 20E	27 571 30E
27 571 002	26 746 003
27 574 002	27 574 003
27 572 002	27 572 003
27 578 20E	27 578 30E
27 578 002	26 748 003
27 579 002	27 579 003
27 786 002	27 786 003
27 928 002	26 907 003
27 576 002	27 576 003
27 788 002	26 908 003

Stare SKU	Nowe SKU Professional / SPA
27 789 002	26 909 003
27 584 002	27 584 003
27 588 002	27 588 003
26 406 001	26 910 003
27 923 001	27 923 003
27 852 001	27 852 003
27 597 10E	27 597 30E
26 161 001	26 161 003
27 597 001	27 597 003
28 419 002	28 419 003
28 261 002	28 261 003
27 924 001	27 924 003
27 853 001	27 853 003
27 598 10E	27 598 30E
26 162 001	26 162 003
27 598 001	27 598 003
27 644 001	27 644 003
27 794 001	27 794 003
27 926 001	27 926 003
27 600 001	27 600 003
27 925 001	27 925 003
27 854 001	27 854 003
27 646 10E	27 646 30E
26 163 001	26 163 003
27 646 001	27 646 003
28 789 002	26 771 003
27 796 001	27 796 003
27 601 10E	27 601 30E
27 798 10E	27 799 30E
26 164 001	26 164 003
27 799 001	27 799 003
27 849 001	27 849 003
27 523 000	27 523 001
27 524 000	27 524 001
48 051 000	48 543 001
28 671 000	28 671 001
28 628 000	28 628 001
28 679 000	28 679 001
26 689 000	26 689 001
26 691 000	26 691 001
26 692 000	26 692 001
26 694 000	26 694 001
26 670 000	26 670 001
26 672 000	26 672 001
26 673 000	26 673 001
26 675 000	26 675 001
26 811 000	26 811 001
34 820 004	34 820 005
34 824 004	34 824 005
34 834 000	34 834 001
34 835 000	34 835 001
34 768 000	34 768 001
34 769 000	34 769 001
34 565 001	34 565 002
34 566 001	34 566 002
34 796 000	34 796 001
34 797 000	34 797 001
33 592 20A	25 275 002
23 729 30A	25 286 003
33 302 003	25 276 003
23 328 001	20 616 001
23 328 10D	23 262 001
23 895 001	32 734 001
23 895 001	24 256 001
23 899 001	24 257 001
23 559 001	24 258 001
2 375 10D	24 265 001
23 901 001	24 266 001
23 759 001	24 267 001

Stare SKU	Nowe SKU Professional / SPA
23 908 001	24 268 001
23 760 001	24 269 001
23 761 001	24 272 001
20 474 001	24 273 001
23 331 001	24 274 001
23 332 001	23 263 001
23 635 001	32 882 001
23 635 10F	32 740 001
23 635 001	32 742 001
32 820 10D	32 743 001
23 562 001	32 747 001

Obserwuj nas:

Grohe Polska Sp. z o. o.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
Poland
Tel.: +48 22 54 32 640
Fax: +48 22 54 32 650
biuro@grohe.com
www.grohe.pl

PL_03/2025 – Prawa autorskie GROHE

PART OF LIXIL