


*Pure Freude
an Wasser*

GROHE
WAVE

GROHE
RAPIDO SMARTBOX
SCHEMATY INSTALACJI
PODTYNKOWYCH

GROHE RAPIDO SMARTBOX

UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE

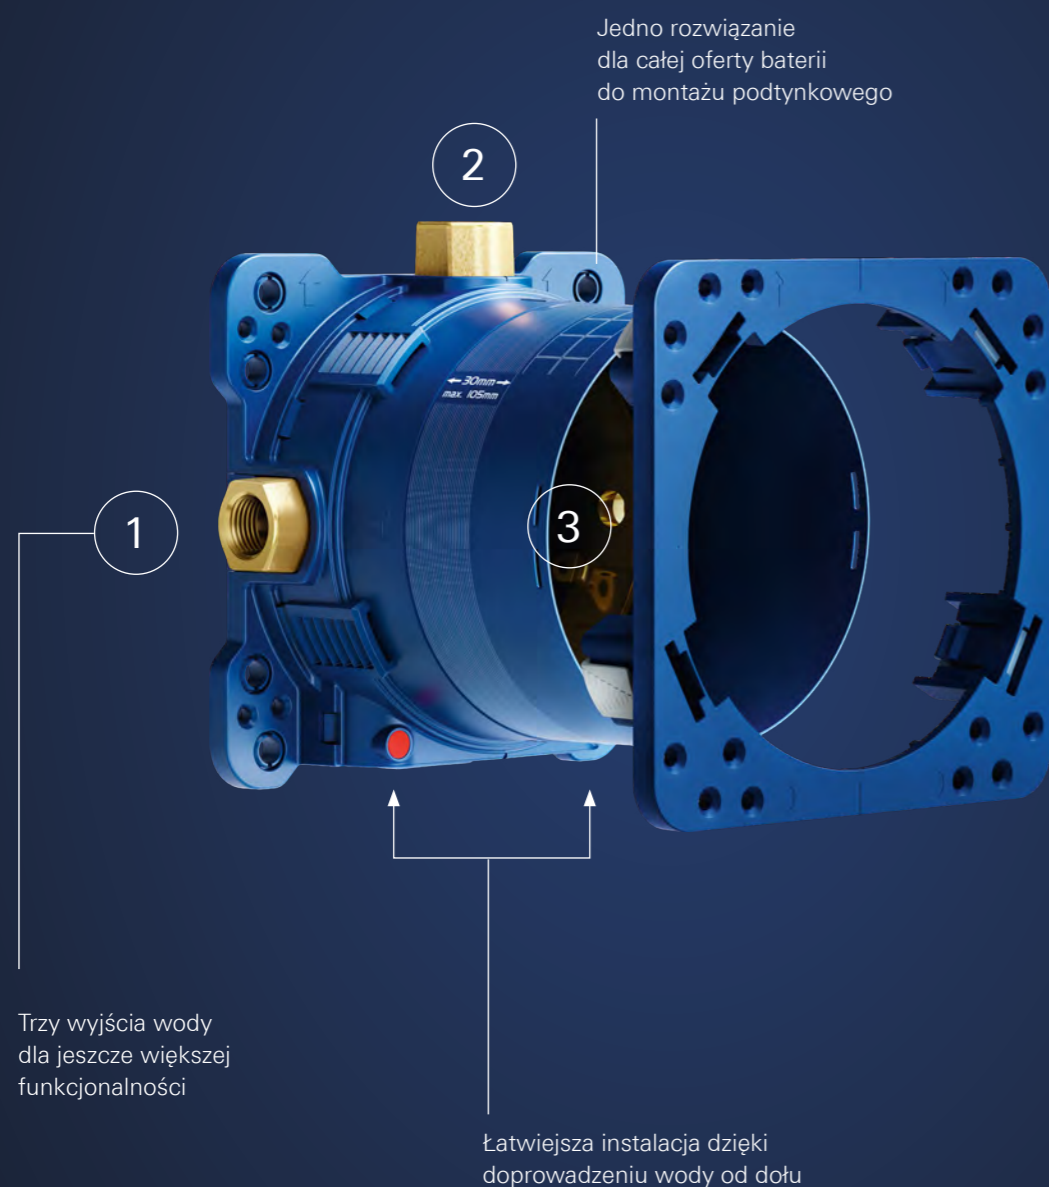

Wymienne jednostki funkcyjne do jednouchwytowych baterii mieszaczowych, baterii termostatycznych oraz SmartControl



nowość

DWUPOKRĘTŁOWE BATERIE TERMOSTATYCZNE

Więcej przestrzeni i kontroli dzięki nowym bateriom termostatycznym.

SMARTCONTROL

Precyzyjna i intuicyjna obsługa każdej funkcji prysznic, oszczędność miejsca i smukły design.

nowość

JEDNOUCHWYTOWE BATERIE MIESZACZOWE

Łatwa obsługa aż do 3 funkcji.

INNE FUNKCJE:

- Minimalna głębokość instalacji wynosi zaledwie 75 mm
- Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym dla 2-funkcyjnych produktów
- Instalacja nie wymaga wcześniejszego przygotowania za pomocą specjalistycznych narzędzi

Nigdy wcześniej nie udało się wykorzystać tak wielu technologii, mieszcząc je w tak niewielkiej formie. Firma GROHE stworzyła system GROHE Rapido SmartBox, który oferuje nieograniczone możliwości. Produkt posiada szereg rozwiązań, gwarantujących najwyższą wydajność. Funkcjonalność systemu idzie w parze z nowoczesnym designem, zapewniając pełną swobodę w projektowaniu wymarzonej łazienki. Odkryj czysty geniusz ukryty w formie zredukowanej do minimum.

GROHE RAPIDO SMARTBOX

CECHY PRODUKTU



NOWE ELEMENTY ZEWNĘTRZNE



GROHE SMARTCONTROL

- Sterowanie nawet 3 funkcjami prysznica, aby zapewnić większą wygodę
- Intuicyjna obsługa i doskonałe sterowanie strumieniem wody dzięki technologii SmartControl
- Technologia zabudowy podtynkowej i eleganckie smukłe wzornictwo – 43 mm – pozostawiają większą przestrzeń pod prysznicem



DWUPOKRĘTŁOWE BATERIE TERMOSTATYCZNE

- Nowa rozeta o okrągłym, kwadratowym oraz kubickim kształcie
- Podtynkowa technologia i elegancki, smukły design – 43 mm – zapewniają więcej miejsca pod prysznicem
- 1-funkcyjne oraz 2-funkcyjne modele dostępne z przełącznikiem GROHE AquaDimmer



JEDNOUCHWYTOWE BATERIE MIESZACZOWE

- Design nowych rozet dopasowany do wszystkich kolekcji łazienkowych
- 1-, 2- oraz 3-funkcyjne modele
- Smukłe elementy zewnętrzne z systemem GROHE QuickFix oraz minimalistyczne przełączniki



GROHE RAPIDO SMARTBOX













OFERTA ROZET BATERII MIESZACZOWYCH

	1-funkcyjne	2-funkcyjne	3-funkcyjne
Allure Brilliant ● DC0 stal nierdzewna ● A00 hard graphite ● AL0 brushed hard graphite	 24 071 000	 24 072 000	 24 099 000
Allure	 24 069 000	 24 070 000	
Atrio ● DC3 stal nierdzewna ● GL3 cool sunrise ● DA3 warm sunset ● AL3 brushed hard graphite	 24 065 003	 24 066 003	 24 096 003
Grandera	 24 067 000	 24 068 000	
Lineare ● DC1 stal nierdzewna	 24 063 001	 24 064 001	 24 095 001
Eurocube	 24 061 000	 24 062 000	 24 094 000
Plus	 24 059 003	 24 060 003	 24 093 003
Europlus	 24 059 002	 24 060 002	

	1-funkcyjne	2-funkcyjne	3-funkcyjne
Essence ● A01 hard graphite ● AL1 brushed hard graphite ● BE1 polished nickel ● DA1 warm sunset ● DL1 brushed warm sunset ● EN1 brushed nickel ● GL1 cool sunrise ● GN1 brushed cool sunrise	 24 057 001	 24 058 001	 24 092 001
Eurodisc Cosmopolitan	 24 055 002	 24 056 002	
Concetto	 24 053 000	 24 054 001	
Eurostyle Cosmopolitan	 24 051 002	 24 052 002	
Eurostyle ○ LS3 moon white	 24 046 003	 24 047 003	
	 24 048 003	 24 049 003	
Eurosmart Cosmopolitan	 24 044 000	 24 045 000	
Eurosmart	 24 042 002	 24 043 002	

GROHE RAPIDO SMARTBOX

OFERTA ROZET BATERII TERMOSTATYCZNYCH

	1-funkcyjne	2-funkcyjne prysznic ręczny / deszczownica	2-funkcyjne wanna / prysznic ręczny
Atrio ● DC3 stal nierdzewna ● GL3 cool sunrise ● DA3 warm sunset ● AL3 brushed hard graphite			
	24 134 003	24 135 003	24 138 003
Grotherm Cube			
	24 153 000	24 154 000	24 155 000
Grotherm (kwadratowy)			
	24 078 000	24 079 000	24 080 000
Grotherm (okrągły)			
	24 075 000	24 076 000	24 077 000

GROHE RAPIDO SMARTBOX

OFERTA ROZET SMARTCONTROL

	1-funkcyjne	2-funkcyjne	3-funkcyjne	4-funkcyjne
Grotherm SmartControl (okrągły)		 		 
	29 118 000	29 119 000 29 120 000	29 121 000	29 118 000 + 29 122 000
Grotherm SmartControl (kwadratowy)		 		 
	29 123 000	29 124 000 29 125 000	29 126 000	29 123 000 + 29 127 000
Grotherm SmartControl (szkło, okrągły)				 
	29 150 LS0	29 151 LS0	29 904 LS0	29 150 LS0 + 29 152 LS0
Grotherm SmartControl (szkło, kwadratowy)				 
	29 153 LS0	29 156 LS0	29 157 LS0	29 153 LS0 + 29 158 LS0
SmartControl Bateria mieszaczowa do obsługi jednego wyjścia wody (okrągły)				
	29 144 000	29 145 000	29 146 000	
SmartControl Bateria mieszaczowa do obsługi jednego wyjścia wody (kwadratowy)				
	29 147 000	29 148 000	29 149 000	

GROHE SMARTCONTROL

PRZEGLĄD FUNKCJI



reddot award 2018
winner

#METROPOLISlikes

Smukły design, całkowity
wysięg **tylko 43 mm**,
niezależnie od głębokości
zabudowy + wszystkie rozety
tylko o grubości 10 mm

Możliwość dodatkowej
regulacji poziomu 6°

Doskonałe doznania
pod prysznicem GROHE
SmartControl: **naciśnij,
przekręć, odpręż się**

**Zabezpieczenie przed
przepływem zwrotnym**
do Talentofill



Mały rozmiar rozet,
tylko 158 mm

System QuickFix
do szybkiej instalacji
z zakrytymi mocowaniami

**Dostępne jako bateria
mieszaczowa i termostatyczna**

Przycisk SafeStop 38 °C

Opcjonalny **ogranicznik
temperatury 43 °C**

Wszystkie rozety **z metalu**

Baterie termostatyczne
z technologią **GROHE TurboStat**
zapewniającą zawsze stałą
temperaturę i bezpieczną kąpiel

Opcjonalne zawory serwisowe

WARIANTY

- 1-, 2-, 3-funkcyjna bateria mieszaczowa
- 1-, 2-, 3-funkcyjna bateria termostatyczna
- Zewnętrzny element do obsługi trzech wyjść wody
- Okrągły i kwadratowy design + różne warianty kolorystyczne



GROHE
TurboStat



GROHE
QuickFix



GROHE
StarLight



SafeStop



SafeStop
Plus


GROHE TurboStat, SafeStop oraz SafeStop Plus tylko w bateriach termostatycznych

Oryginalny rozmiar 1:1



GROHE SMARTCONTROL BATERIA MIESZACZOWA

ZESTAW 1

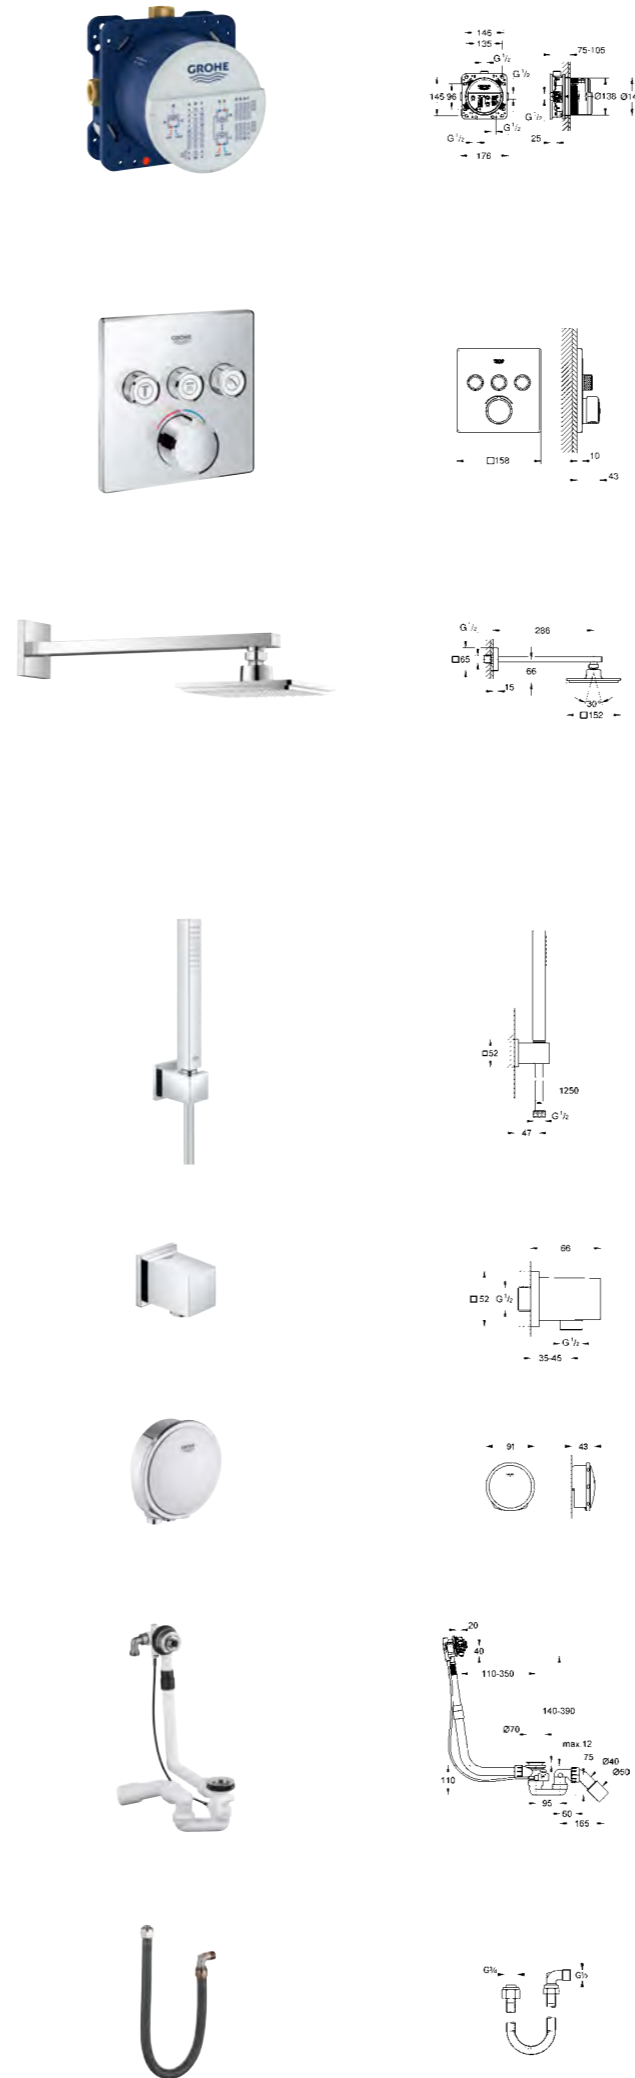**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox****Uniwersalny element podtynkowy 1/2**

3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

29 149 000**SmartControl****Bateria podtynkowa do obsługi trzech wyjść wody**

do montażu gotowego z Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie
rozety i mocowania trzpienia), regulacja +/- 6°
GROHE StarLight powłoka chromowa
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody:
od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole, głowica mieszaczowa
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
wydajność przepływu: wyjście A = 22 l/min, wyjście B = 26 l/min, wyjście C = 22 l/min

26 073 000**Euphoria Cube 150
Zestaw prysznicowy**

elementy składowe:
deszczownica Euphoria Cube 150 (27 705 000)
ramię prysznica Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 703 000**Euphoria Cube Stick
Zestaw prysznicowy**

prysznic ręczny (27 699 000), prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

27 704 000**Euphoria Cube
Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15**

gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

19 952 000**Talentofil****Zestaw napelniający, odpływowy i przelewowy do wanien**


zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta, element dopływu, korek odpływu, osprzęt montażowy
do zastosowania z 28 990 000, 28 991 000
GROHE StarLight powłoka chromowa

28 991 000**Talentofil****Zestaw napelniający, odpływowy i przelewowy do wanien**

do dużych wanien
bez elementów do montażu gotowego
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
instalacja zgodnie z -DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2
bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000


28 993 000**Talentofil**

Zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową
bez elementów do montażu gotowego

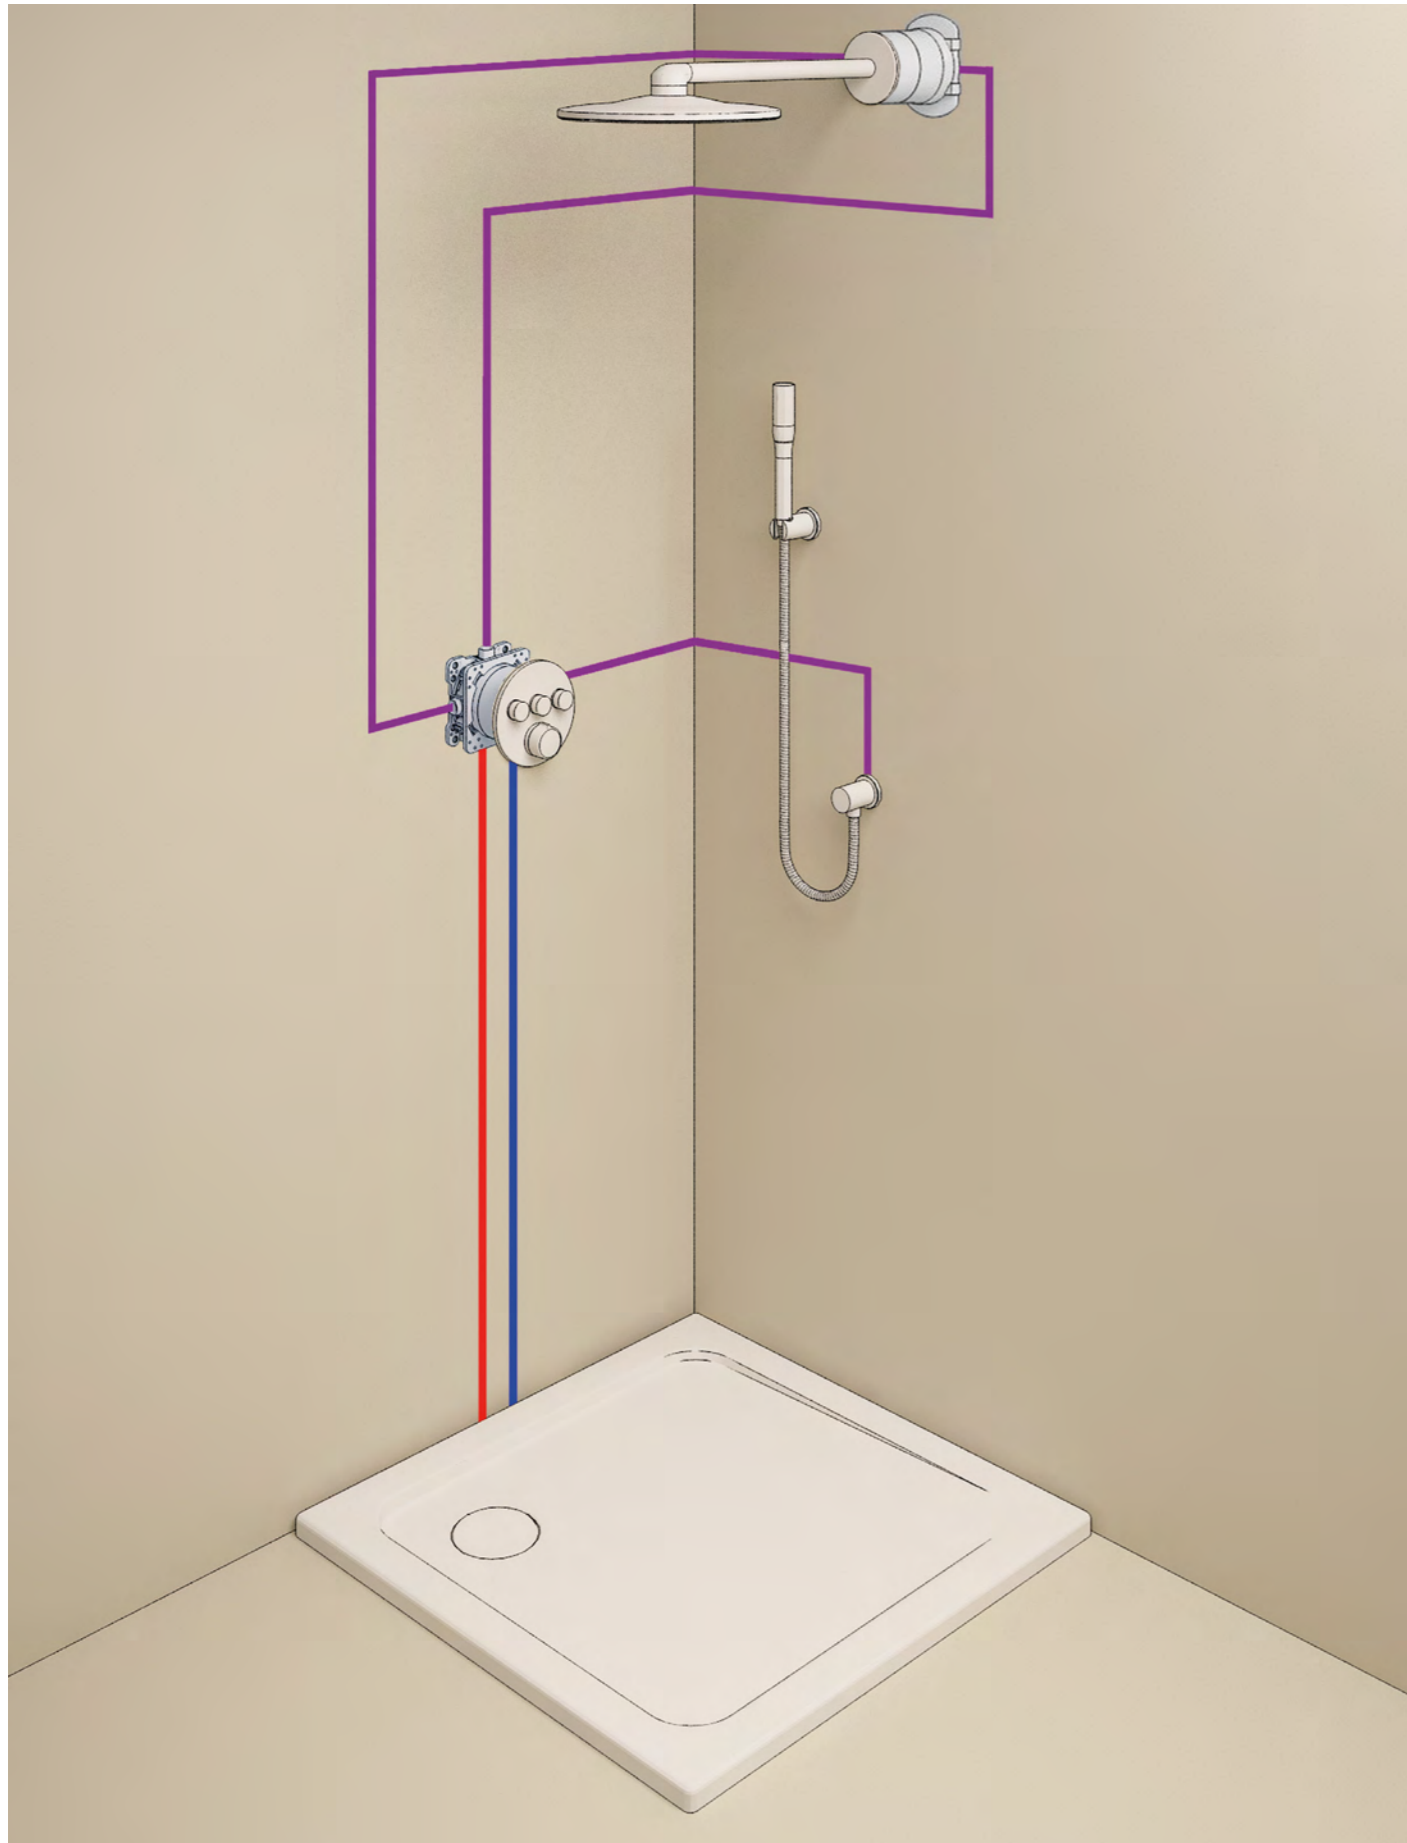

GROHE SMARTCONTROL BATERIA MIESZACZOWA


ZESTAW 3



35 600 000

GROHE Rapido SmartBox**Uniwersalny element podtynkowy 1/2**


3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego



29 146 000

Grotherm SmartControl**Bateria podtynkowa do obsługi trzech wyjść wody**


do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox
uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix
(zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight powłoka chromowa
przełącznik SmartControl
regulacja przepływu wody: od oszczędznego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze, głowica mieszaczowa,
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
wydajność przepływu: wyjście A = 22 l/min wyjście B = 26 l/min wyjście C = 22 l/min
wyjście A + B = 31 l/min wyjście A + B + C = 34 l/min
element montażowy zamawiany osobno



26 475 000

Rainshower 310 SmartActive**Zestaw prysznicowy****Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie**

elementy składowe:
Rainshower 310 SmartActive deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
poziome ramię 430 mm



26 483 000

Rainshower**Uniwersalny element podtynkowy 1/2**


do deszczownic 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 wejścia
1/2
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
uszczelna obudowa
uszczelka
zintegrowana wtyczka do przepłukiwania



27 367 000

Euphoria Cosmopolitan Stick**Jednostrumieniowy prysznic ręczny**

strumień Rain
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym



27 074 000

Rainshower neutral**Uchwyt prysznicowy ścienny**


nieprzestawialny
z okrągłą rozetą
GROHE StarLight powłoka chromowa



28 364 000

Silverflex**Wąż prysznicowy**

1500 mm
1/2" x 1/2"
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight powłoka chromowa



27 057 000


Rainshower**Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15**

gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym
GROHE StarLight powłoka chromowa




GROHE SMARTCONTROL BATERIA MIESZACZOWA


ZESTAW 4

**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox****Uniwersalny element podtynkowy 1/2**


3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

**29 149 000****Grotherm SmartControl****Bateria podtynkowa do obsługi trzech wyjść wody**


do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox
uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix
(zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight powłoka chromowa
przełącznik SmartControl
regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze, głowica mieszaczowa,
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
wydajność przepływu: wyjście A = 22 l/min wyjście B = 26 l/min wyjście C = 22 l/min
wyjście A + B = 31 l/min wyjście A + B + C = 34 l/min
element montażowy zamawiany osobno

**26 479 000****Rainshower 310 SmartActive Cube****Zestaw prysznicowy****Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie**

elementy składowe:
Rainshower 310 SmartActive Cube deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
poziome ramię 430 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

**26 483 000****Rainshower****Uniwersalny element podtynkowy 1/2**


do deszczownic 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 wejścia
1/2
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
uszczelniona obudowa
uszczelka
zintegrowana wtyczka do przepłukiwania

**27 698 000****Euphoria Cube Stick****Jednostrumieniowy prysznic ręczny**


GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny

**28 364 000****Wąż prysznicowy**

1500 mm
1/2 x 1/2
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight powłoka chromowa

**26 370 000****Euphoria Cube****Kołanko przyłączeniowe ścienne, DN 15**


z zamocowaniem prysznica ręcznego
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

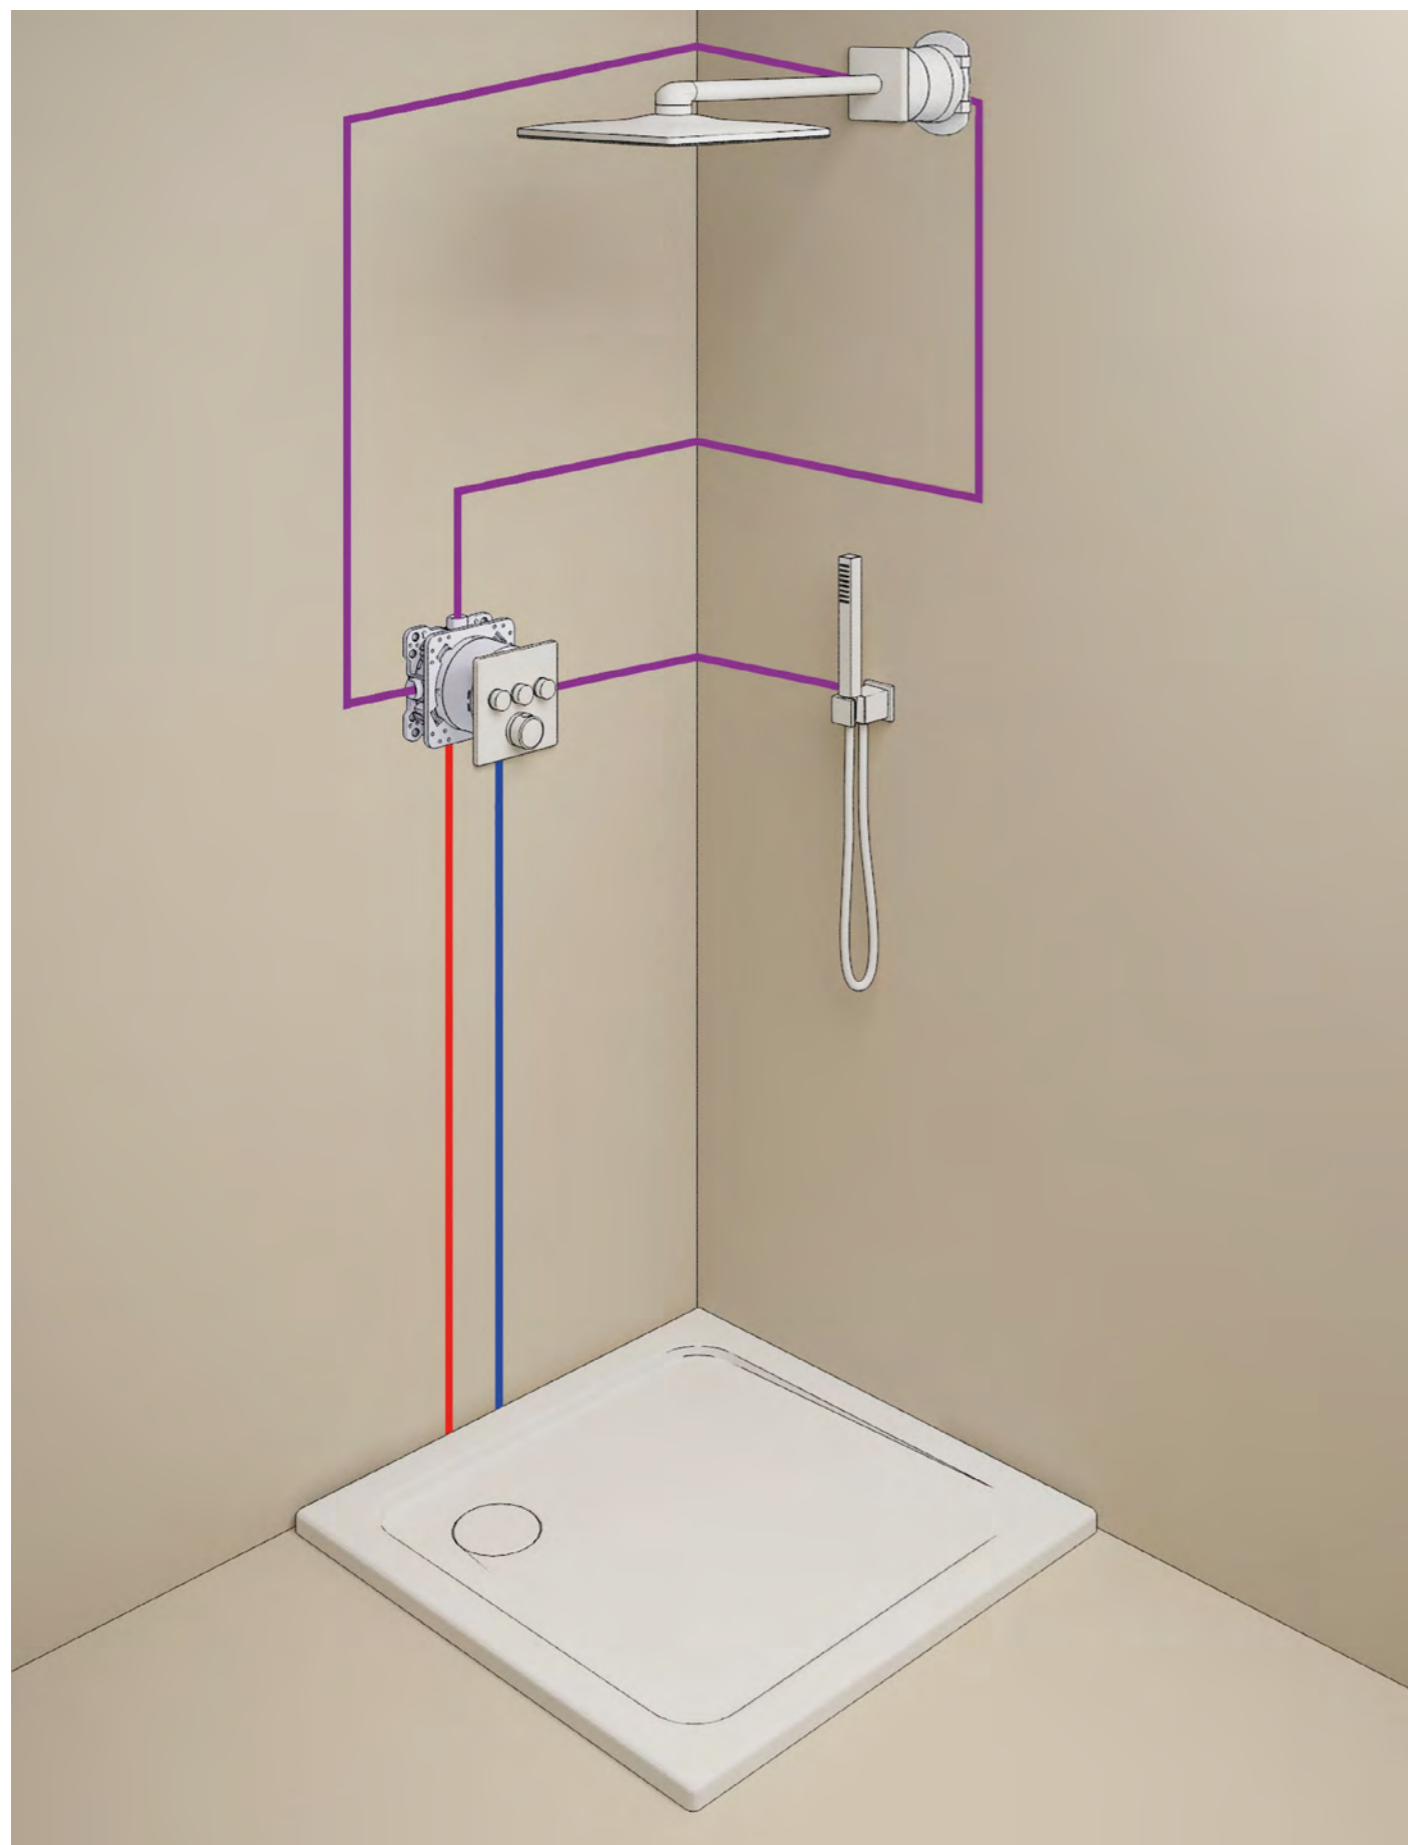


GROHE SMARTCONTROL

BATERIA TERMOSTATYCZNA


ZESTAW 1

**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox****Uniwersalny element podtynkowy 1/2**


3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

**29 126 000****Grotherm SmartControl****Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody**


do montażu gotowego z Rapido SmartBox (35 600 000)
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight powłoka chromowa
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody:
od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wydajność przepływu:
wyjście A = 23 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C 23 l/min

**26 479 000****Rainshower 310 SmartActive Cube****Zestaw prysznicowy****Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie**


elementy składowe:
Rainshower 310 SmartActive Cube deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
poziome ramię 430 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

**26 483 000****Rainshower****Uniwersalny element podtynkowy 1/2**


do deszczownicy 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 wejścia
1/2
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
uszczelna obudowa
uszczelka
zintegrowana wtyczka do przepłukiwania

**27 698 000****Euphoria Cube Stick****Jednostrumieniowy prysznic ręczny**

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny

**28 364 000****Wąż prysznicowy**

1500 mm
1/2 x 1/2
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight powłoka chromowa


**26 370 000****Euphoria Cube****Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15**

z zamocowaniem prysznica ręcznego
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym
GROHE StarLight powłoka chromowa




GROHE SMARTCONTROL BATERIA TERMOSTATYCZNA


ZESTAW 2

**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox****Uniwersalny element podtynkowy 1/2**


3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

**29 126 000****Grotherm SmartControl****Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody**


do montażu gotowego z Rapido SmartBox (35 600 000)
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight powłoka chromowa
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody:
od oszczędznego EcoJoy do pełnego Full Flow
wydajność przepływu:
wyjście A = 23 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C 23 l/min

**26 064 000****Rainshower Allure 230****Zestaw prysznicowy**


elementy składowe:
deszczownica Rainshower Allure 230 (27 480 000)
ramię prysznica Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

**27 889 000****Euphoria Cube+ Stick****Zestaw prysznicowy**


prysznic ręczny, metalowy (27 888 000), uchwyt ścienny (27 706 000)
metalowy wąż prysznicowy Rotaflex Metal Longlife 1500 mm (28 417 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym, wewnętrzny kanał wodny
T-wistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

**27 707 000****Allure Brilliant****Kołanko przyłączeniowe ścienne, DN 15**

montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka chromowa
wysięg wylewki 180 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


**13 319 000****Allure Brilliant****Wylewka kaskadowa**

1500 mm
1/2 x 1/2
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight powłoka chromowa

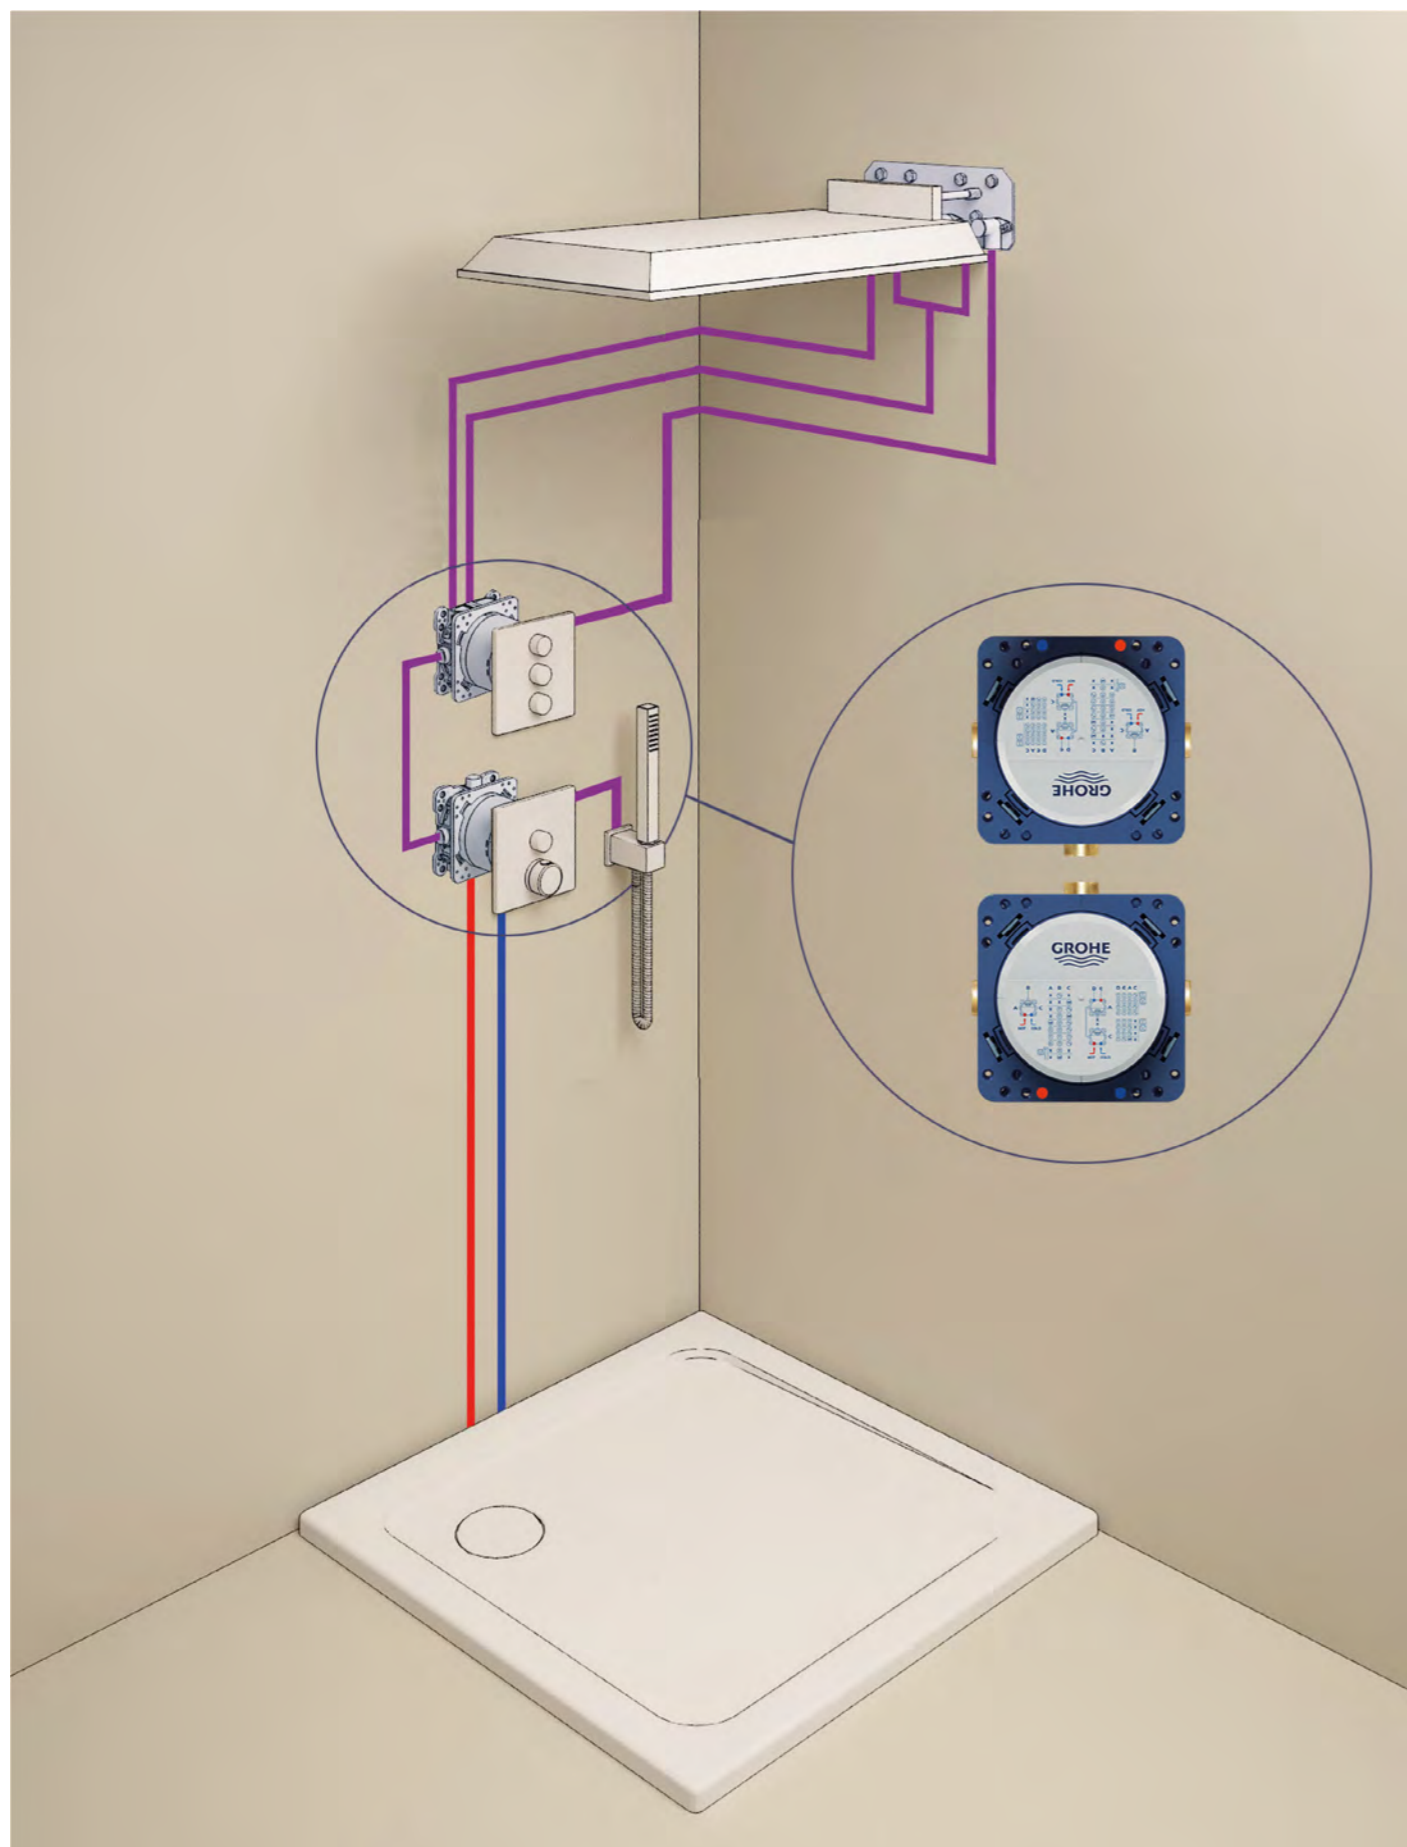

GROHE SMARTCONTROL BATERIA TERMOSTATYCZNA

ZESTAW 3

**35 600 000**

GROHE Rapido SmartBox Uniwersalny element podtynkowy 1/2

3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

29 127 000

Grohtherm SmartControl Potrójny zawór odcinający

do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix
(zakryte uszczelnienie, rozety i mocowania trzpienia),
regulacja +/- 6°, GROHE StarLight powłoka chromowa, przełącznik SmartControl,
regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole; możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
bez elementu montażowego
wydajność przepływu: wyjście D = 28 l / min, wyjście E = 28 l / min, wyjście A = 28 l / min
wyjście D + E + A = 65 l / min

29 123 000

Grohtherm SmartControl Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody

do montażu gotowego z Rapido SmartBox (35 600 000) metalowa rozeta ścienna
z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia),
regulacja +/- 6°
GROHE StarLight powłoka chromowa; przełącznik SmartControl
regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie
opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
wbudowane zawory zwrotne i siłki do zanieczyszczeń
wydajność przepływu: wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min
wyjście B / C = 29 l / min

26 042 000

Rainshower F-Series 15" Element montażowy

do użycia z deszczownicą Rainshower F-Series 15" Multi Spray (27 938 001)
wymiary: 295 mm (szerokość) x 120 mm (wysokość) x 181 mm (głębokość)
max. głębokość instalacji: 91 mm
min. grubość ściany: nie mniej niż 200 mm
minimalna głębokość kotew: 14 mm
w pełni metalowa konstrukcja
mosiężne kanały wodne
przyłącza 1/2"

27 938 001

Rainshower F-Series 15" Deszczownica 3 strumieniowa

strumienie Rain, Bokoma Spray, Kaskada wymiary:
381 mm (szerokość) x 62 mm (wysokość) x 678 mm (głębokość),
metal, GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa, szeroki
strumień GROHE XL Waterfall, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przepływy przy ciśnieniu 3 bar: 1 x Rain 300 mm:
ok. 20 l/min, 1 x Kaskada; 20 l/min, 2 x Kaskada; 32 l/min, 4 x Bokoma Spray; 20 l/min
wymaga elementu montażowego (26 042 000) zamawiany osobno
sterowanie deszczownicą przez 4 dopływy wody

27 888 000

Euphoria Cube+ Stick Jednostrumieniowy prysznic ręczny

strumień Rain
metal
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny, uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich
standardowych węży prysznicowych, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

28 417 000









Rotaflex Metal Longlife Metalowy wąż prysznicowy

1500 mm
1/2" x 1/2"
z dużą odpornością na rozciąganie, wersja wzmocniona
odporność na rozciąganie 750N
odporność na ciśnienie do 16 bar
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
stożek z opaską silikonową zapobiegającą obracaniu się prysznicy ręcznego
podczas używania go jako prysznicy bocznej
GROHE StarLight powłoka chromowa

26 370 000

Euphoria Cube Kolanko przyłączeniowe ścienna, DN 15

z zamocowaniem prysznicy ręcznego
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

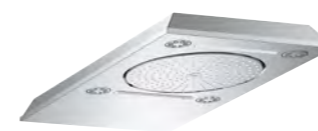






GROHE SMARTCONTROL

BATERIA TERMOSTATYCZNA

ZESTAW 4

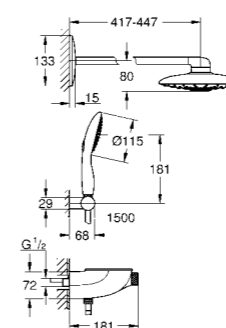**26 443 000****Rainshower System SmartControl 360 DUO****Podtynkowy zestaw prysznicowy z termostatem**

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
 Rainshower 360 DUO deszczownica z poziomym ramieniem prysznicowym 450 mm
 chromowana tarcza deszczownicy
 rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O2 spray* i TrioMassage
 Power&Soul 115 słuchawka prysznicowa (27 671 LS0)
 biała tarcza słuchawki, 2 strumienie: GROHE Rain O2, Rain
 uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055 000)
 Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
 minimalny przepływ 10 l/min
 GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
 GROHE StarLight powłoka chromowa
 GROHE Coolouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
 GROHE TurboStat głowica termostatyczna
 GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
 GROHE SafeStop blokada na 38°C
 GROHE SafeStop Plus opcjonalnie dodatkowy ogranicznik temperatury 43°C
 przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy
 do pełnego Full Flow
 GROHE EasyReach półka prysznicowa
 SpeedClean system przeciw osadom wapiennym, wewnętrzny kanał wodny
 Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
 do montażu gotowego z 26 264 001 i 26 449 000 (zamawiane osobno)
 * do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

26 264 001**Rainshower 360****Element podtynkowy do montażu ramienia prysznicowego****26 254 / 26 450**

wyjście 1/2"

mocowanie w ścianie

szczelna obudowa

zdejmowana pokrywa ochronna z instrukcją montażu

26 449 000**Grotherm SmartControl****Element podtynkowy**

montaż ścienny


2 wyjścia 1/2"

głębokość instalacji 75 - 105 mm

przyłącze do płukania


materiał uszczelniający w komplecie

urządzenie instalacyjne

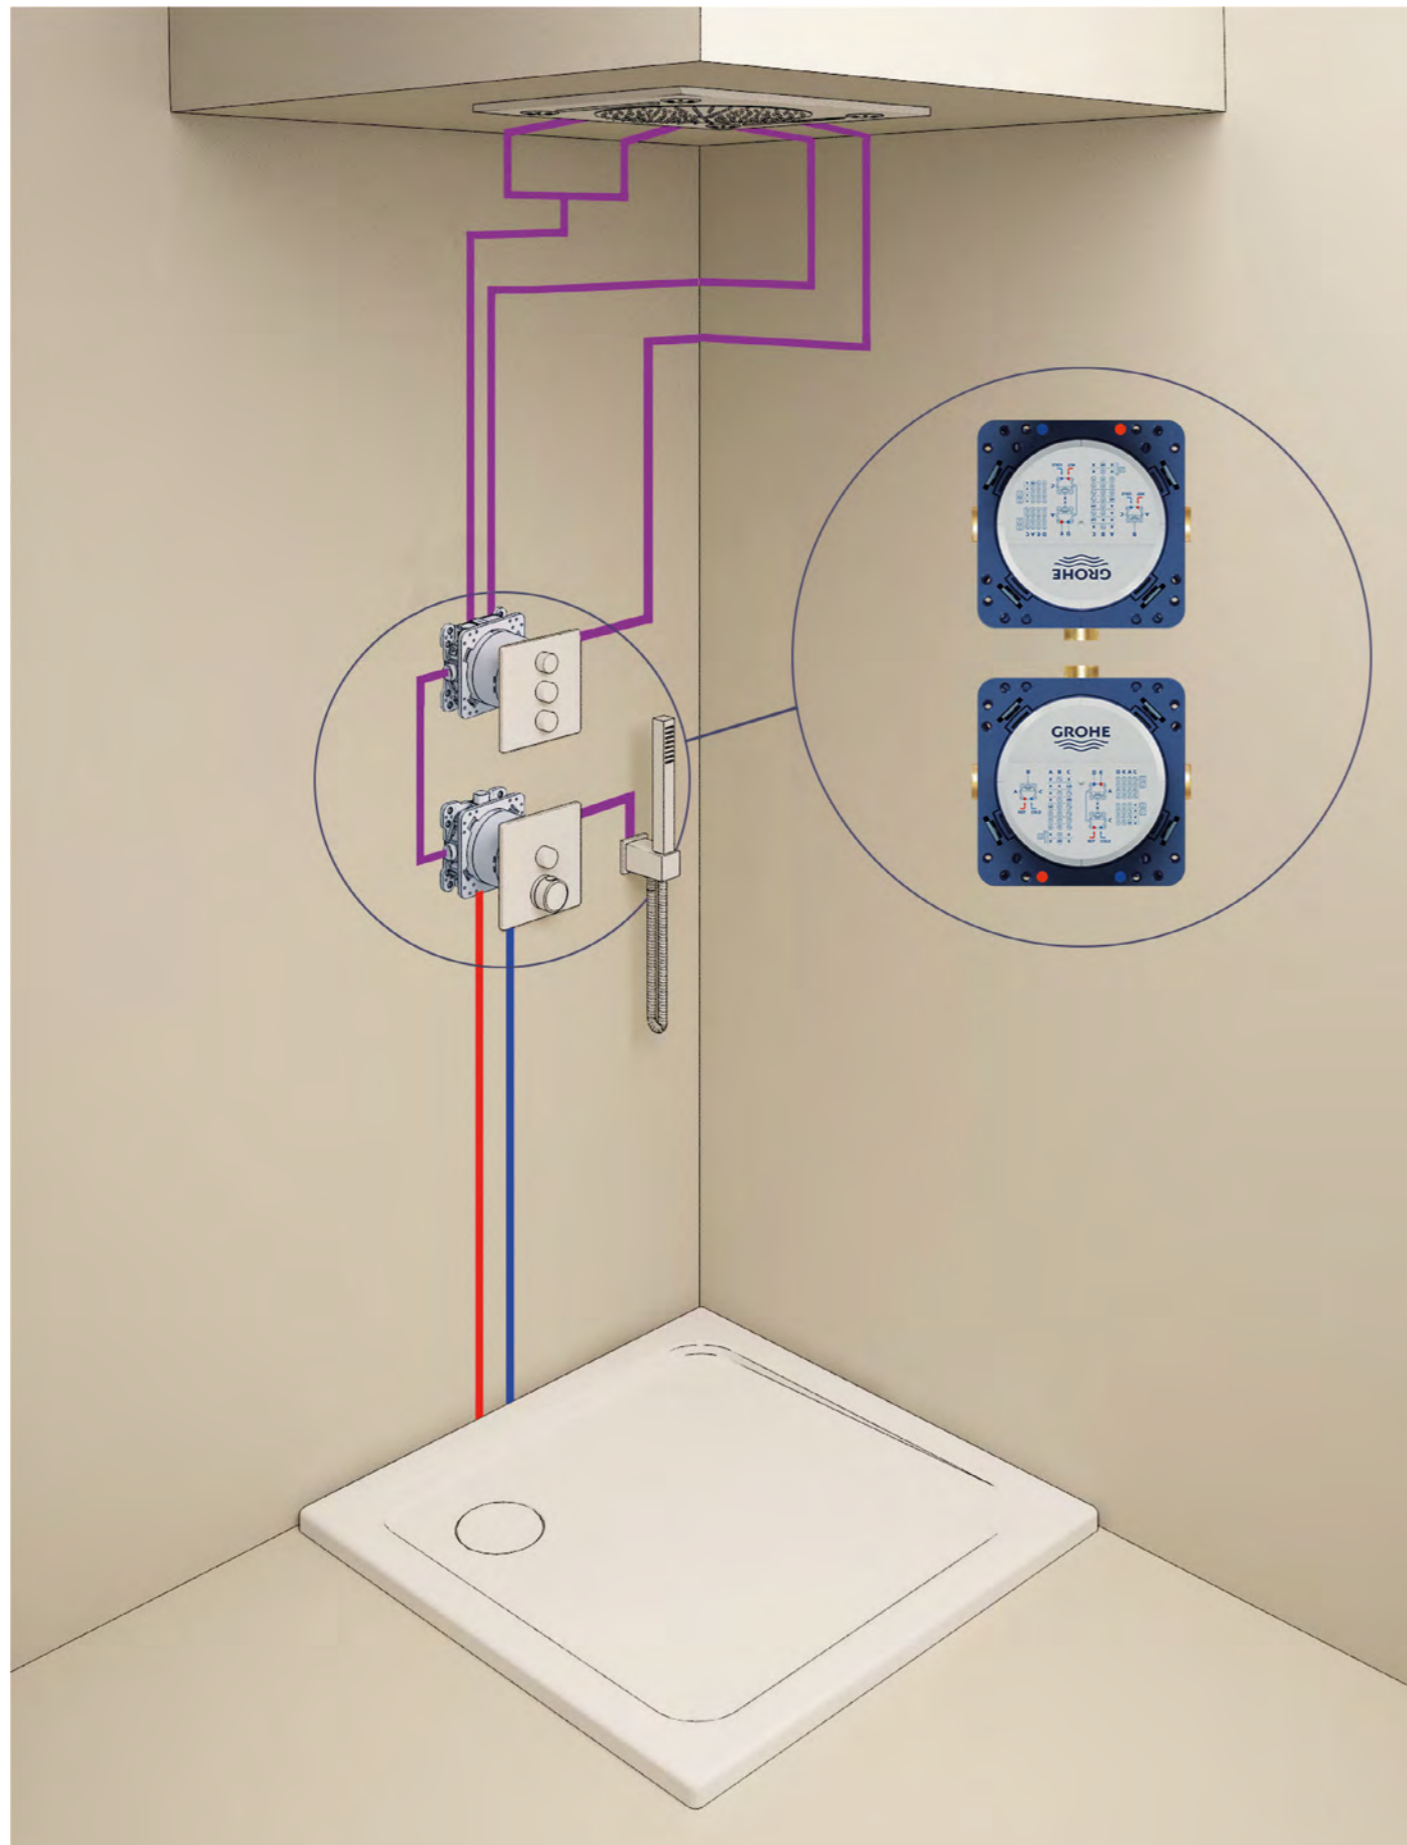

GROHE SMARTCONTROL BATERIA TERMOSTATYCZNA

ZESTAW 5

**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox****Uniwersalny element podtynkowy 1/2**

3 wyjścia wody 1/2

2 podłączenia wody od dołu

głębokość instalacji 75-105 mm

mosiężne przyłącza


wstępnie zamontowane przyłącze do płukania

stabilna obudowa i pokrywa ochronna

przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy

uszczelka

bez zestawu do montażu gotowego

**29 127 000****Grotherm SmartControl****Potrójny zawór odcinający**

do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)

metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix

(zakryte uszczelnienie, rozety i mocowania trzpienia),

regulacja +/- 6°, GROHE StarLight powłoka chromowa, przełącznik SmartControl,


regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow

wymienne symbole; możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

bez elementu montażowego

wydajność przepływu: wyjście D = 28 l / min, wyjście E = 28 l / min, wyjście A = 28 l / min

wyjście D + E + A = 65 l / min

**29 123 000****Grotherm SmartControl****Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody**

do montażu gotowego z Rapido SmartBox (35 600 00) metalowa rozeta ścienna

z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia)

regulacja +/- 6°

GROHE StarLight powłoka chromowa; przełącznik SmartControl

regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow

wymienne symbole

GROHE SafeStop blokada na 38°C


GROHE SafeStop Plus w zestawie

opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń

wydajność przepływu: wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min

wyjście B / C = 29 l / min

**27 939 001****Rainshower F-Series 15"****Deszczownica sufitowa 3 strumienie**

strumienie Rain, Bokoma Spray, Kaskada,

wymiary: 381 mm szer. x 17 mm wys. x 456 mm dł.

metal, GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk,

GROHE StarLight powłoka chromowa

szeroki strumień GROHE XL Waterfall,

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

przepływy przy ciśnieniu 3 bar: 1 x Rain 300 mm: ok. 20 l/min, 1 x Kaskada; 20 l/min

2 x Kaskada: 32 l/min, 4 x Bokoma Spray : 20 l/min

sterowanie deszczownicą przez 4 dopływy wody

**27 888 000****Euphoria Cube+ Stick****Jednostrumieniowy prysznic ręczny**

strumień Rain

metal

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny, uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich

standardowych węży prysznicowych, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

**28 364 000****Silverflex****Wąż prysznicowy**

1500 mm

1/2" x 1/2"

z tworzywa sztucznego


gładka powierzchnia

łatwy do utrzymania w czystości

zabezpieczenie przed załamywaniem

złączka stożkowa z funkcją Twistfree

GROHE StarLight powłoka chromowa

**26 370 000****Euphoria Cube****Kołanko przyłączeniowe ścienna, DN 15**

z zamocowaniem prysznica ręcznego

gwint zewnętrzny


zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

GROHE StarLight powłoka chromowa




GROHE SMARTCONTROL BATERIA TERMOSTATYCZNA

ZESTAW 6



35 600 000 GROHE Rapido SmartBox Uniwersalny element podtynkowy 1/2

3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego




29 121 000 Grotherm SmartControl Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody

do montażu gotowego z Rapido SmartBox (35 600 000)
metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight powłoka chromowa
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody:
od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wydajność przepływu:
wyjście A = 23 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 23 l/min




26 475 000 Rainshower 310 SmartActive Zestaw prysznicowy Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie

elementy składowe:
Rainshower 310 SmartActive deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
poziome ramię 430 mm



26 483 000 Rainshower Uniwersalny element podtynkowy 1/2

do deszczownic 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 wejścia
1/2
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
uszczelka
zintegrowana wtyczka do przepłukiwania




27 367 000 Euphoria Cosmopolitan Stick Jednostrumieniowy prysznic ręczny

strumień Rain
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym



28 364 000 Waż prysznicowy

1500 mm
1/2 x 1/2
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed złamaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight powłoka chromowa




27 057 000 Rainshower Kołanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa



GROHE SMARTCONTROL BATERIA TERMOSTATYCZNA

ZESTAW 7

**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox****Uniwersalny element podtynkowy 1/2**

3 wyjścia wody 1/2

2 podłączenia wody od dołu

głębokość instalacji 75-105 mm

mosiężne przyłącza


wstępnie zamontowane przyłącze do płukania

stabilna obudowa i pokrywa ochronna

przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy

uszczelka

bez zestawu do montażu gotowego

**29 121 000****Grotherm SmartControl****Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody**

do montażu gotowego z Rapido SmartBox (35 600 000)

metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie

rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE StarLight powłoka chromowa

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od


oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow

wydajność przepływu:

wyjście A = 23 l/min

wyjście B = 27 l/min

wyjście C = 23 l/min

**26 254 000****Rainshower 360 Duo****Deszczownica 360 mm x 220 mm**

elementy składowe:

Rainshower 360 DUO deszczownica chromowana tarcza deszczownicy

rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O2 spray* i TrioMassage

ramię prysznicowe 450 mm, GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk,


GROHE StarLight powłoka chromowa,

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

montaż z elementem podtynkowym 26 264 001 (zamawiany osobno)

* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

**26 174 000****Power&Soul Cosmopolitan****Zestaw prysznicowy 4 strumienie****26 254 / 26 450**

słuchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)

4 rodzaje strumienia: GROHE Rain O2, Rain, Bokoma Spray®, Jet

regulowany uchwyt ścienny (27 074 000)


metalowy wąż prysznicowy Relaxaflex Metal Longlife 1500 mm (28 143 000)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min, GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych


**26 264 001****Rainshower 360****Element podtynkowy do montażu ramienia prysznicowego****26 254 / 26 450**

wyjście 1/2"

mocowanie w ścianie

uszczelna obudowa

zdemowana pokrywa ochronna z instrukcją montażu

**27 057 000****Rainshower****Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15**

gwint zewnętrzny

z okrągłą rozetą

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

GROHE StarLight powłoka chromowa

NOWE DWUPOKRĘTŁOWE BATERIE TERMOSTATYCZNE PRZEGLĄD FUNKCJI

nowość

Smukły design, całkowity wysięg **tylko 43 mm**, niezależnie od głębokości zabudowy + wszystkie rozety tylko o grubości 10 mm

nowość

Możliwość dodatkowej regulacji poziomu **regulacji poziomu 6°**

Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym do Talentofill

WARIANTY

- Regulacja natężenia wody (prysznic)
- AquaDimmer (symbol deszczownicy i prysznic ręcznego)
- AquaDimmer (symbol prysznic i wanny)
- Okrągły, kwadratowy, kubiczny design
- Design Atrio z szeroką ofertą wariantów kolorystycznych



GROHE TurboStat



GROHE QuickFix



GROHE StarLight



SafeStop



SafeStop Plus

Oryginalny rozmiar 1:1



nowość

Mały rozmiar rozet, **tylko 158 mm** (ilustracja w oryginalnym rozmiarze)

nowość

System QuickFix do szybkiej instalacji z zakrytymi mocowaniami

Przycisk SafeStop 38 °C

Opcjonalny **ogranicznik temperatury 43 °C**

nowość

Wszystkie rozety **z metalu**

Baterie termostaticzne z technologią **GROHE TurboStat** zapewniającą zawsze stałą temperaturę i bezpieczną kąpiel

nowość


Opcjonalne zawory serwisowe



GROHE ATRIO

BATERIA TERMOSTATYCZNA

ZESTAW 1

**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox****Uniwersalny element podtynkowy 1/2**

3 wyjścia wody 1/2

2 podłączenia wody od dołu

głębokość instalacji 75-105 mm

mosiężne przyłącza


wstępnie zamontowane przyłącze do płukania

stabilna obudowa i pokrywa ochronna

przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy

uszczelka

bez zestawu do montażu gotowego

**24 076 000****Grotherm****Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody**

do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox

uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)

metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C


GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu,

przełącznik pomiędzy wyjściami wody

wydajność przepływu:

wyjście: B = 27 l/min

wyjście: C = 30 l/min

**26 257 000****Rainshower 310****Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień**

elementy składowe:

deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

1 rodzaj strumienia: strumień Rain

ramię prysznicowe Rainshower 422 mm (26 146 000)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk


GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

**27 369 000****Euphoria Cosmopolitan****Zestaw prysznicowy**

prysznic ręczny

uchwyt ścienny (27 056)

Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE StarLight powłoka chromowa


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

można stosować od 0,5 bar ciśnienia przepływu

**27 057 000****Rainshower****Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15**

gwint zewnętrzny

z okrągłą rozetą


zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

GROHE StarLight powłoka chromowa




GROHATHERM CUBE BATERIA TERMOSTATYCZNA

ZESTAW 2

**35 600 000**


GROHE Rapido SmartBox Uniwersalny element podtynkowy 1/2

3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

**24 153 000**

Grohtherm Cube


Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox
uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna
regulacja 6°
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i siłka do zanieczyszczeń
ceramiczny zawór odcinający 120°
wydajność przepływu: wyjście: B = 27 l/min wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

**26 073 000**

Euphoria Cube

Deszczownica z ramieniem 286 mm


elementy składowe:
deszczownica Euphoria Cube 150 (27 705 000)
1 rodzaj strumienia: strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 95 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 10 bar

**27 888 000**

Euphoria Cube+ Stick

Jednostrumieniowy prysznic ręczny


strumień Rain
metal
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny, uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich
standardowych węży prysznicowych, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

**28 364 000**

Silverflex

Wąż prysznicowy


1500 mm
1/2" x 1/2"
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight powłoka chromowa

**26 370 000**

Euphoria Cube

Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

z zamocowaniem prysznica ręcznego
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

**27 704 000**

Euphoria Cube

Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

NOWE JEDNOUCHWYTOWE BATERIE MIESZACZOWE PRZEGLĄD FUNKCJI

nowość

Smukły design, **wszystkie rozety tylko o wysięgu 10 mm***

nowość

Możliwość dodatkowej **regulacji poziomu 6°**

Opcjonalne zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym do Talentofill

WARIANTY

- Regulacja natężenia (prysznic)
- Elementy zewnętrzne z 2-drożnym przełącznikiem
- Elementy zewnętrzne z 3-drożnym przełącznikiem dla wybranych kolekcji



GROHE TurboStat



GROHE QuickFix



GROHE StarLight

Oryginalny rozmiar 1:1

nowość

Mały rozmiar rozet, **tylko 158 mm** (ilustracja w oryginalnym rozmiarze)

nowość

System QuickFix do szybkiej instalacji z zakrytymi mocowaniami

nowość

Warianty z 3-drożnym przełącznikiem do obsługi:
– dwustrumieniowej deszczownicy
+ prysznic ręcznego
– deszczownicy
+ prysznic ręcznego
+ wylewki wannowej

nowość


2-drożny przełącznik – całkowity wysięg **tylko 43 mm***,
3-drożny przełącznik – całkowity wysięg **tylko 30 mm**,
(w zależności od głębokości instalacji podtynkowej)

nowość

Wszystkie rozety **z metalu**


Różne warianty wzornictwa dla wszystkich kolekcji łazienkowych GROHE

* za wyjątkiem Allure Brilliant ze względu na specjalny design

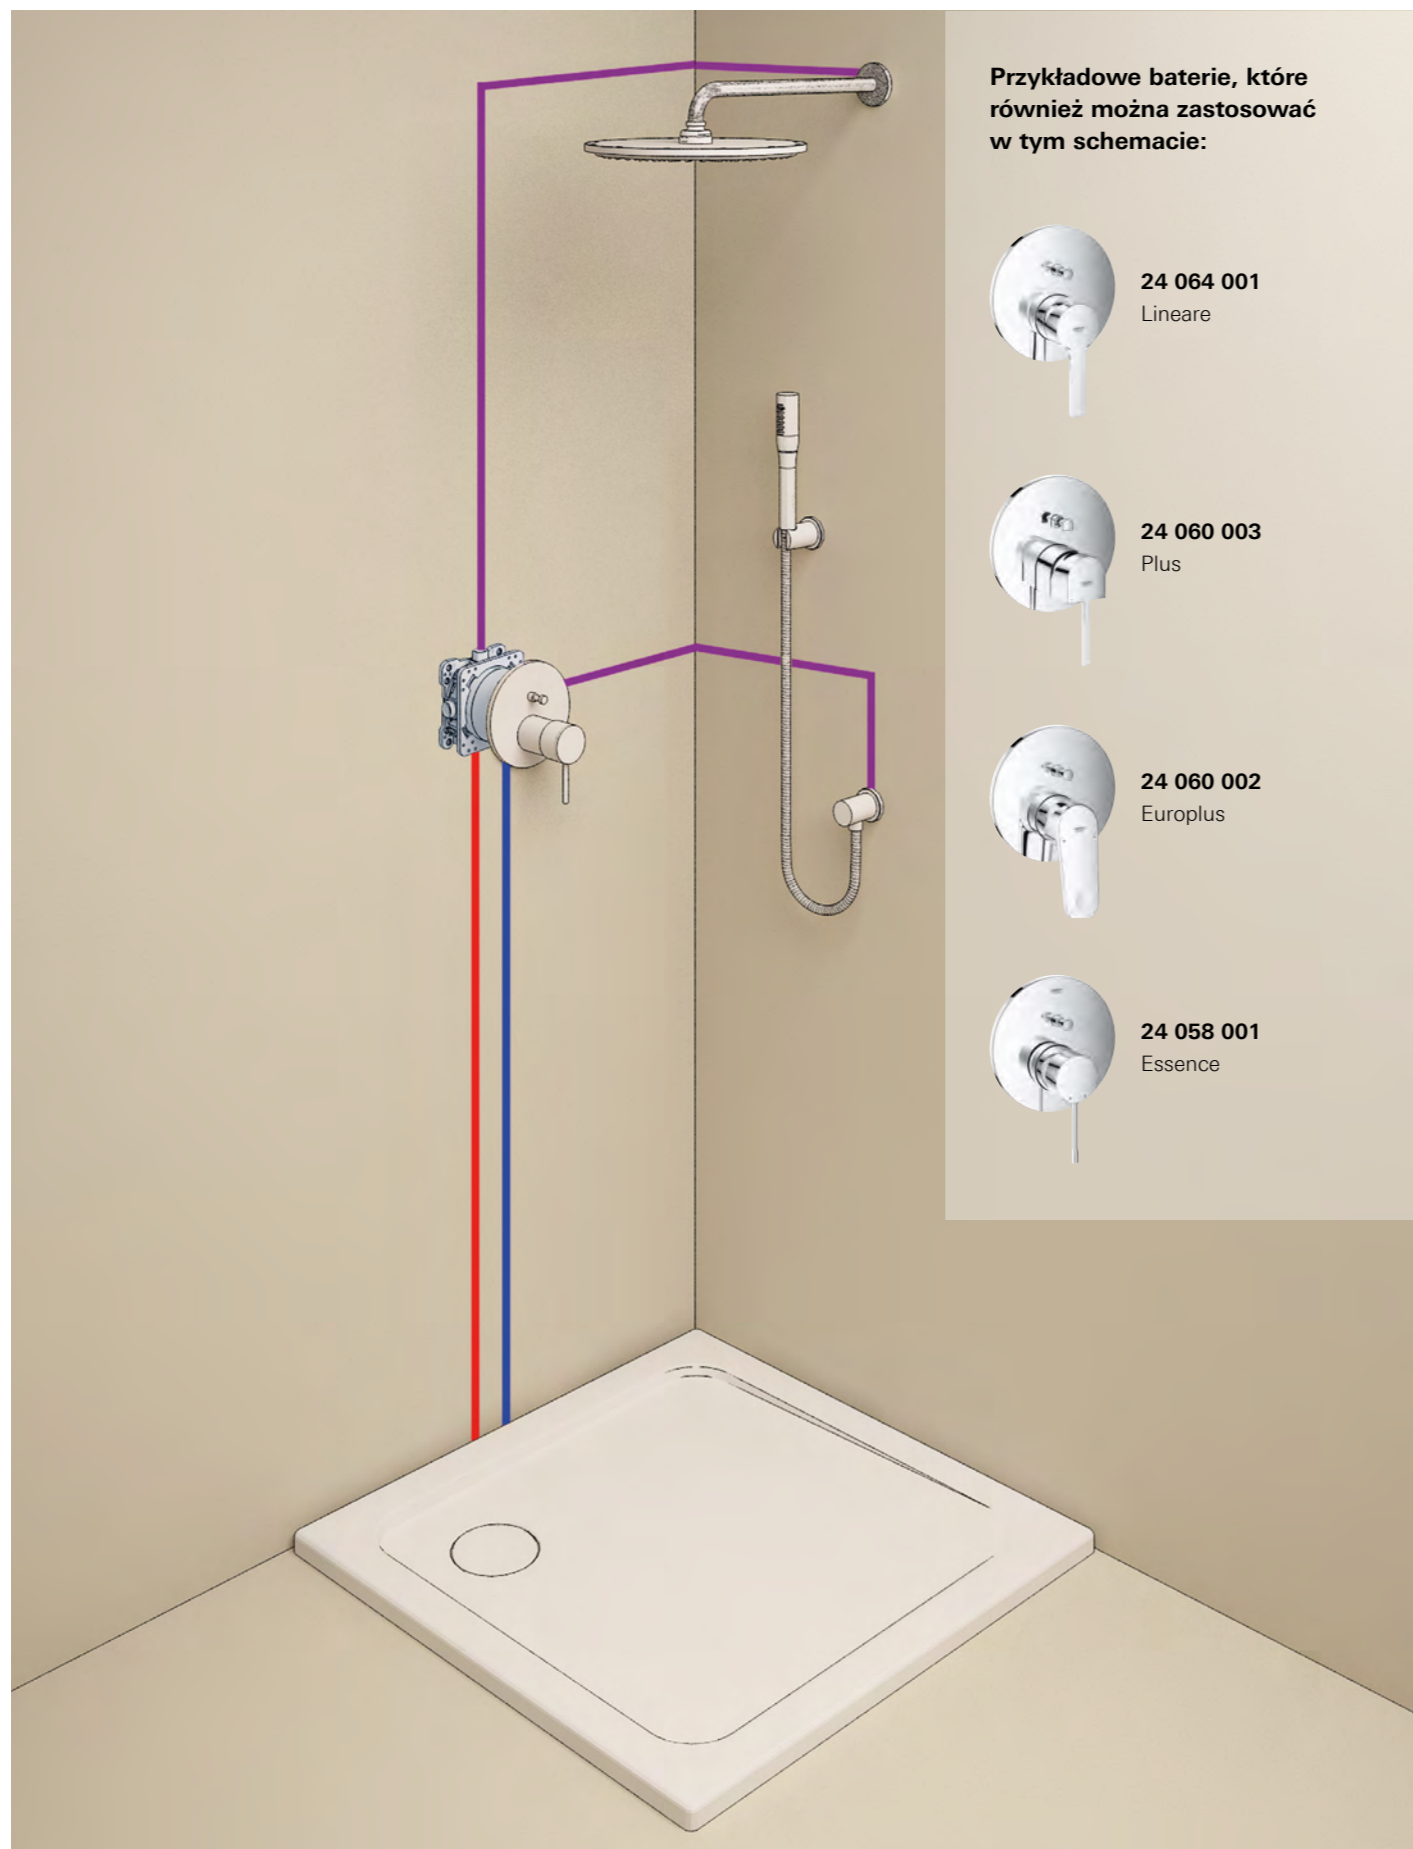


GROHE ATRIO BATERIA MIESZACZOWA


ZESTAW 5



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego




24 066 003
Atrio
Jednouchwytywa bateria wannowa
do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox
uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu: wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno



26 066 000
Rainshower Cosmopolitan 310
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody




27 400 000
Euphoria Cosmopolitan
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
strumień Rain
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny,
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




27 074 000
Rainshower neutral
Uchwyt prysznicowy ścienny
nieprzestawialny
z okrągłą rozetą
GROHE StarLight powłoka chromowa



28 364 000
Silverflex
Wąż prysznicowy
1500 mm
1/2" x 1/2"
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight powłoka chromowa




27 057 000
Rainshower
Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

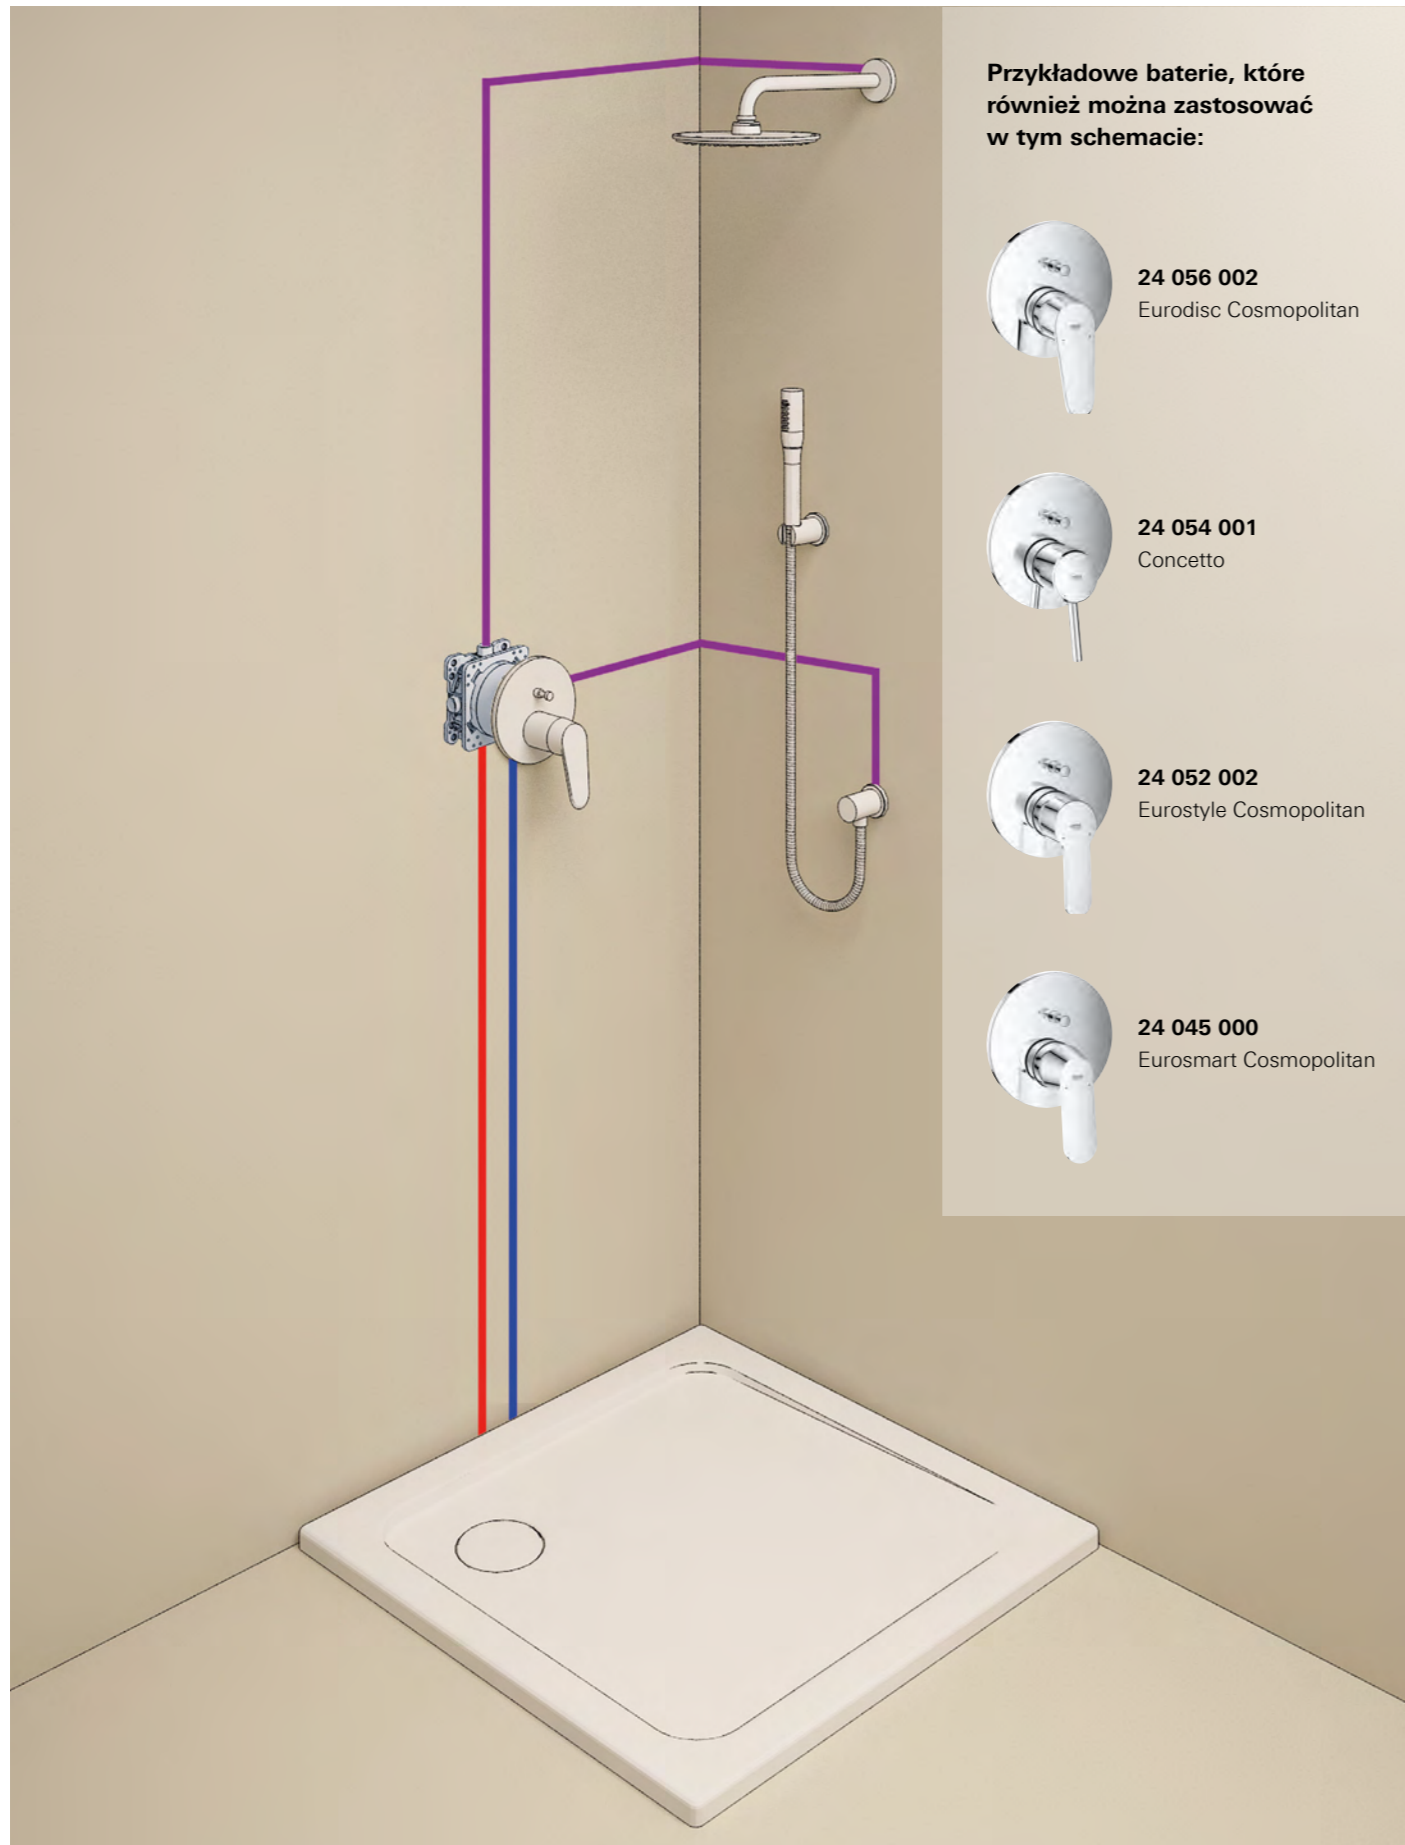


GROHE EURODISC COSMOPOLITAN BATERIA MIESZACZOWA


ZESTAW 6



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego




24 056 002
Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytywa bateria wannowa
do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox
uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu: wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno



26 062 000
Rainshower Cosmopolitan 210
Deszczownica z ramieniem 286 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 286 mm (28 576 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody




27 400 000
Euphoria Cosmopolitan
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
strumień Rain
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny,
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 074 000
Rainshower neutral
Uchwyt prysznicowy ścienny
nieprzystawialny
z okrągłą rozetą
GROHE StarLight powłoka chromowa



28 364 000
Silverflex
Wąż prysznicowy
1500 mm
1/2" x 1/2"
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamaniem
złącza stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight powłoka chromowa




27 057 000
Rainshower
Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa




GROHE ALLURE BRILLIANT BATERIA MIESZACZOWA

ZESTAW 7



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego




24 072 000
Allure Brilliant
Jednouchwytową bateria wannowa
do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox
uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu: wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno



26 064 000
Rainshower Allure
Deszczownica z ramieniem 286 mm
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Allure 230 (27 480 000)
1 rodzaj strumienia: strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




27 888 000
Euphoria Cube+ Stick
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
strumień Rain
metal
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny, uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 706 000
Allure Brilliant
Uchwyt prysznicowy ścienny
nieprzystawialny
metal
GROHE StarLight powłoka chromowa



28 364 000
Silverflex
Wąż prysznicowy
1500 mm
1/2" x 1/2"
z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamaniem
złącza stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight powłoka chromowa



27 707 000
Allure Brilliant
Kolanko przyłączeniowe ściennie, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka chromowa
wysięg wylewki 180 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



GROHE ALLURE BRILLIANT BATERIA MIESZACZOWA

ZESTAW 8

**35 600 000****GROHE Rapido SmartBox****Uniwersalny element podtynkowy 1/2**

3 wyjścia wody 1/2

2 podłączenia wody od dołu

głębokość instalacji 75-105 mm

mosiężne przyłącza

wstępnie zamontowane przyłącze do płukania

stabilna obudowa i pokrywa ochronna

przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy

uszczelka

bez zestawu do montażu gotowego

24 099 000**Allure Brilliant****Jednouchwytywa bateria do obsługi trzech wyjść wody**

do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox

uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)

GROHE SilkMove głowka ceramiczna 46 mm

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)

metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°

metalowa dźwignia

przełącznik trójdrożny

wydajność przepływu: wyjście A = 27 l/min wyjście B = 27 l/min wyjście C = 27 l/min

element montażowy zamawiany osobno

26 479 000**Rainshower 310 SmartActive Cube****Zestaw prysznicowy****Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie**

elementy składowe:

Rainshower 310 SmartActive Cube deszczownica

chromowana tarcza deszczownicy

2 rodzaje strumieni

GROHE PureRain, ActiveRain

poziome ramię 430 mm

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

26 483 000**Rainshower****Uniwersalny element podtynkowy 1/2**

do deszczownic 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481

2 wejścia

1/2

głębokość instalacji 75-105 mm

mosiężne przyłącza

stabilna obudowa i pokrywa ochronna

uszczelna obudowa

uszczelka

zintegrowana wtyczka do przepłukiwania

27 888 000**Euphoria Cube+ Stick****Jednostrumieniowy prysznic ręczny**

strumień Rain

metal

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny, uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich

standardowych węży prysznicowych, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 706 000**Allure Brilliant****Uchwyt prysznicowy ścienny**

nieprzystawialny

metal

GROHE StarLight powłoka chromowa

28 364 000**Silverflex****Wąż prysznicowy**

1500 mm

1/2" x 1/2"

z tworzywa sztucznego

gładka powierzchnia

łatwy do utrzymania w czystości

zabezpieczenie przed załamywaniem

złączka stożkowa z funkcją Twistfree

GROHE StarLight powłoka chromowa

27 707 000**Allure Brilliant****Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15**

montaż ścienny

GROHE StarLight powłoka chromowa

wysięg wylewki 180 mm

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




Przykładowe baterie, które również można zastosować w tym schemacie:




24 047 003
Eurostyle
(z pełną dźwignią)




24 043 002
Eurosmart



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego




24 049 003
Eurostyle
Jednouchwytywa bateria do obsługi trzech wyjść wody
do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox
uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
przełącznik trójdrożny
wydajność przepływu: wyjście A = 27 l/min wyjście B = 27 l/min wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno



26 459 000
Euphoria 260
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 3 strumienie
elementy składowe:
deszczownica Euphoria 260 (26 457 000)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Jet
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym



27 354 000
Euphoria
Zestaw prysznicowy
stuchawka prysznicowa Mono (27 265 000)
uchwyt ścienny (27 056 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego,
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





28 671 000
Relaxa neutral
Kołanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
pasujący do pryszniców ręcznych: Single (28 212), Exquisit (28 215),
Tempesta Duo (28 419), Duo (28 261), Tempesta Trio (28 421), Trio (28 578)
GROHE StarLight powłoka chromowa


GROHE EUROSTYLE BATERIA MIESZACZOWA

ZESTAW 9




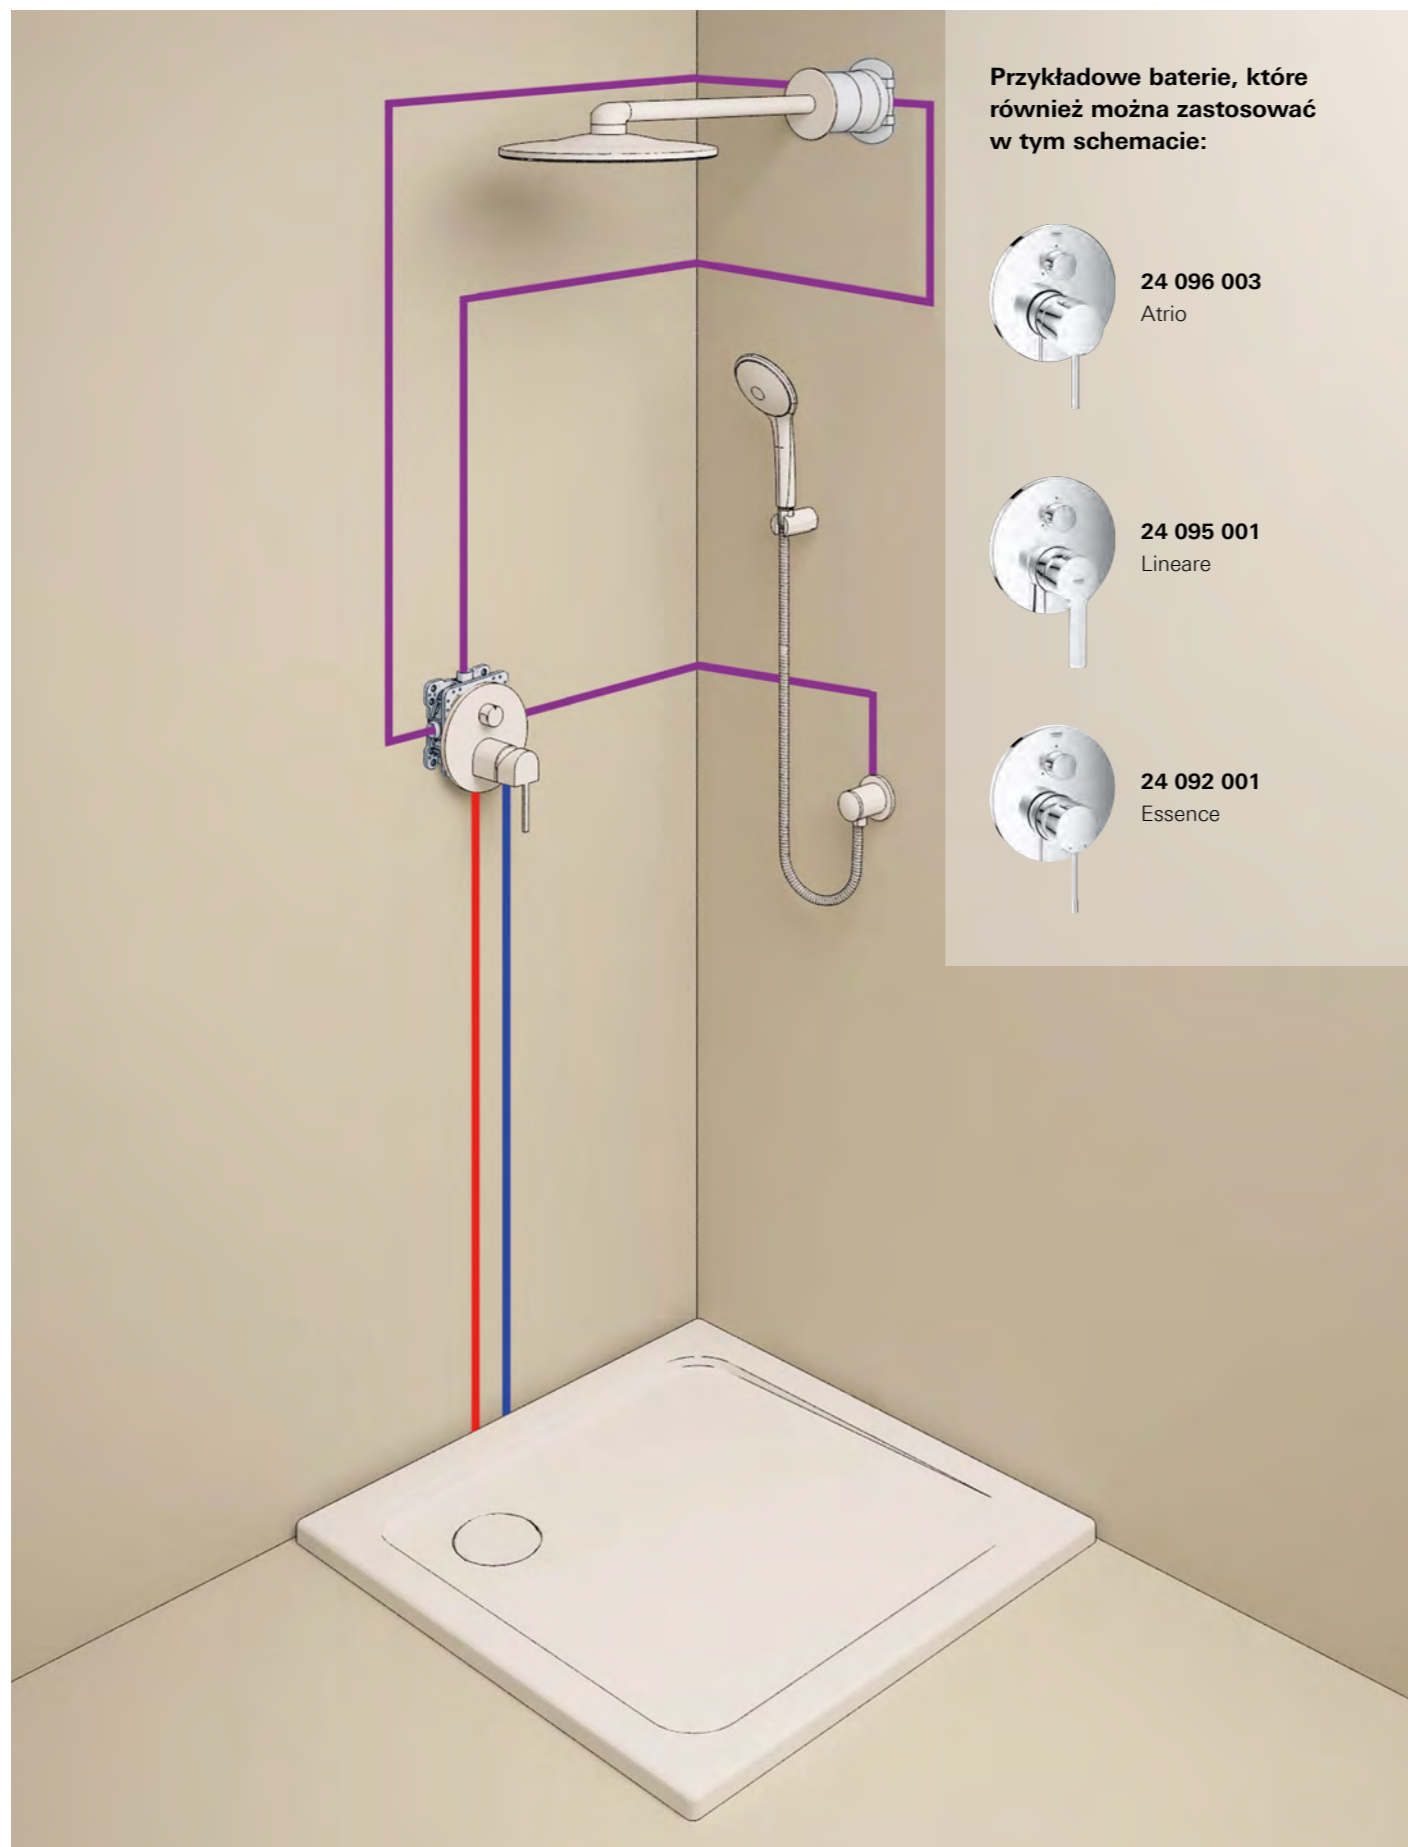


35 600 000
GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
3 wyjścia wody 1/2
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego




24 093 003
Plus
Jednouchwytywa bateria do obsługi trzech wyjść wody
do montażu gotowego z GROHE Rapido SmartBox
uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
przełącznik trójdrożny
wydajność przepływu:
wyjście A = 27 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno




26 475 000
Rainshower 310 SmartActive
Zestaw prysznicy
Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower 310 SmartActive deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
poziome ramię 430 mm



26 483 000
Rainshower
Uniwersalny element podtynkowy 1/2
do deszczownic 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 wejścia
1/2
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
uszczelka
uszczelka
zintegrowana wtyczka do przepłukiwania



27 354 000
Euphoria
Zestaw prysznicy
słuchawka prysznicy Mono (27 265 000)
uchwyt ścienny (27 056 000)
Silverflex wąż prysznicy 1250 mm (28 362 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicy, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych, min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



28 671 000
Relexa neutral
Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
pasujący do prysznicy ręcznych: Single (28 212), Exquisit (28 215), Tempesta Duo (28 419), Duo (28 261), Tempesta Trio (28 421), Trio (28 578)
GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE PLUS BATERIA MIESZACZOWA

ZESTAW 11



ARMATURA SPECJALNA

PRZEGLĄD FUNKCJI

GROHE StarLight
chromowana rozeta

Smukły design

**Czujnik na podczerwień
oraz moduł Bluetooth**
do komunikacji dwukierunkowej
w celu monitorowania,
konfigurowania i celów
serwisowych



Monitorowanie

- dostęp do produktu zabezpieczony hasłem
- aplikacja wykrywa wszystkie produkty Bluetooth w zasięgu do 10 m
- ilość automatycznych spłukiwań/ czas ostatniego spłukiwania
- użycie w ciągu dnia/ w ciągu 30 dni
- ilość cykli dezynfekcji termicznej / czas ostatniej dezynfekcji

Konfiguracja

- opóźnione włączanie
- automatyczne spłukiwanie
- dezynfekcja termiczna
- tryb czyszczenia
- 2 czasowe wyłączniki
- imienna identyfikacja

Serwis

- zapisywanie i wysyłanie ustawień 3 profili
- reset do ustawień fabrycznych





Oryginalny rozmiar 1:1



GROHE
TurboStat



GROHE
StarLight

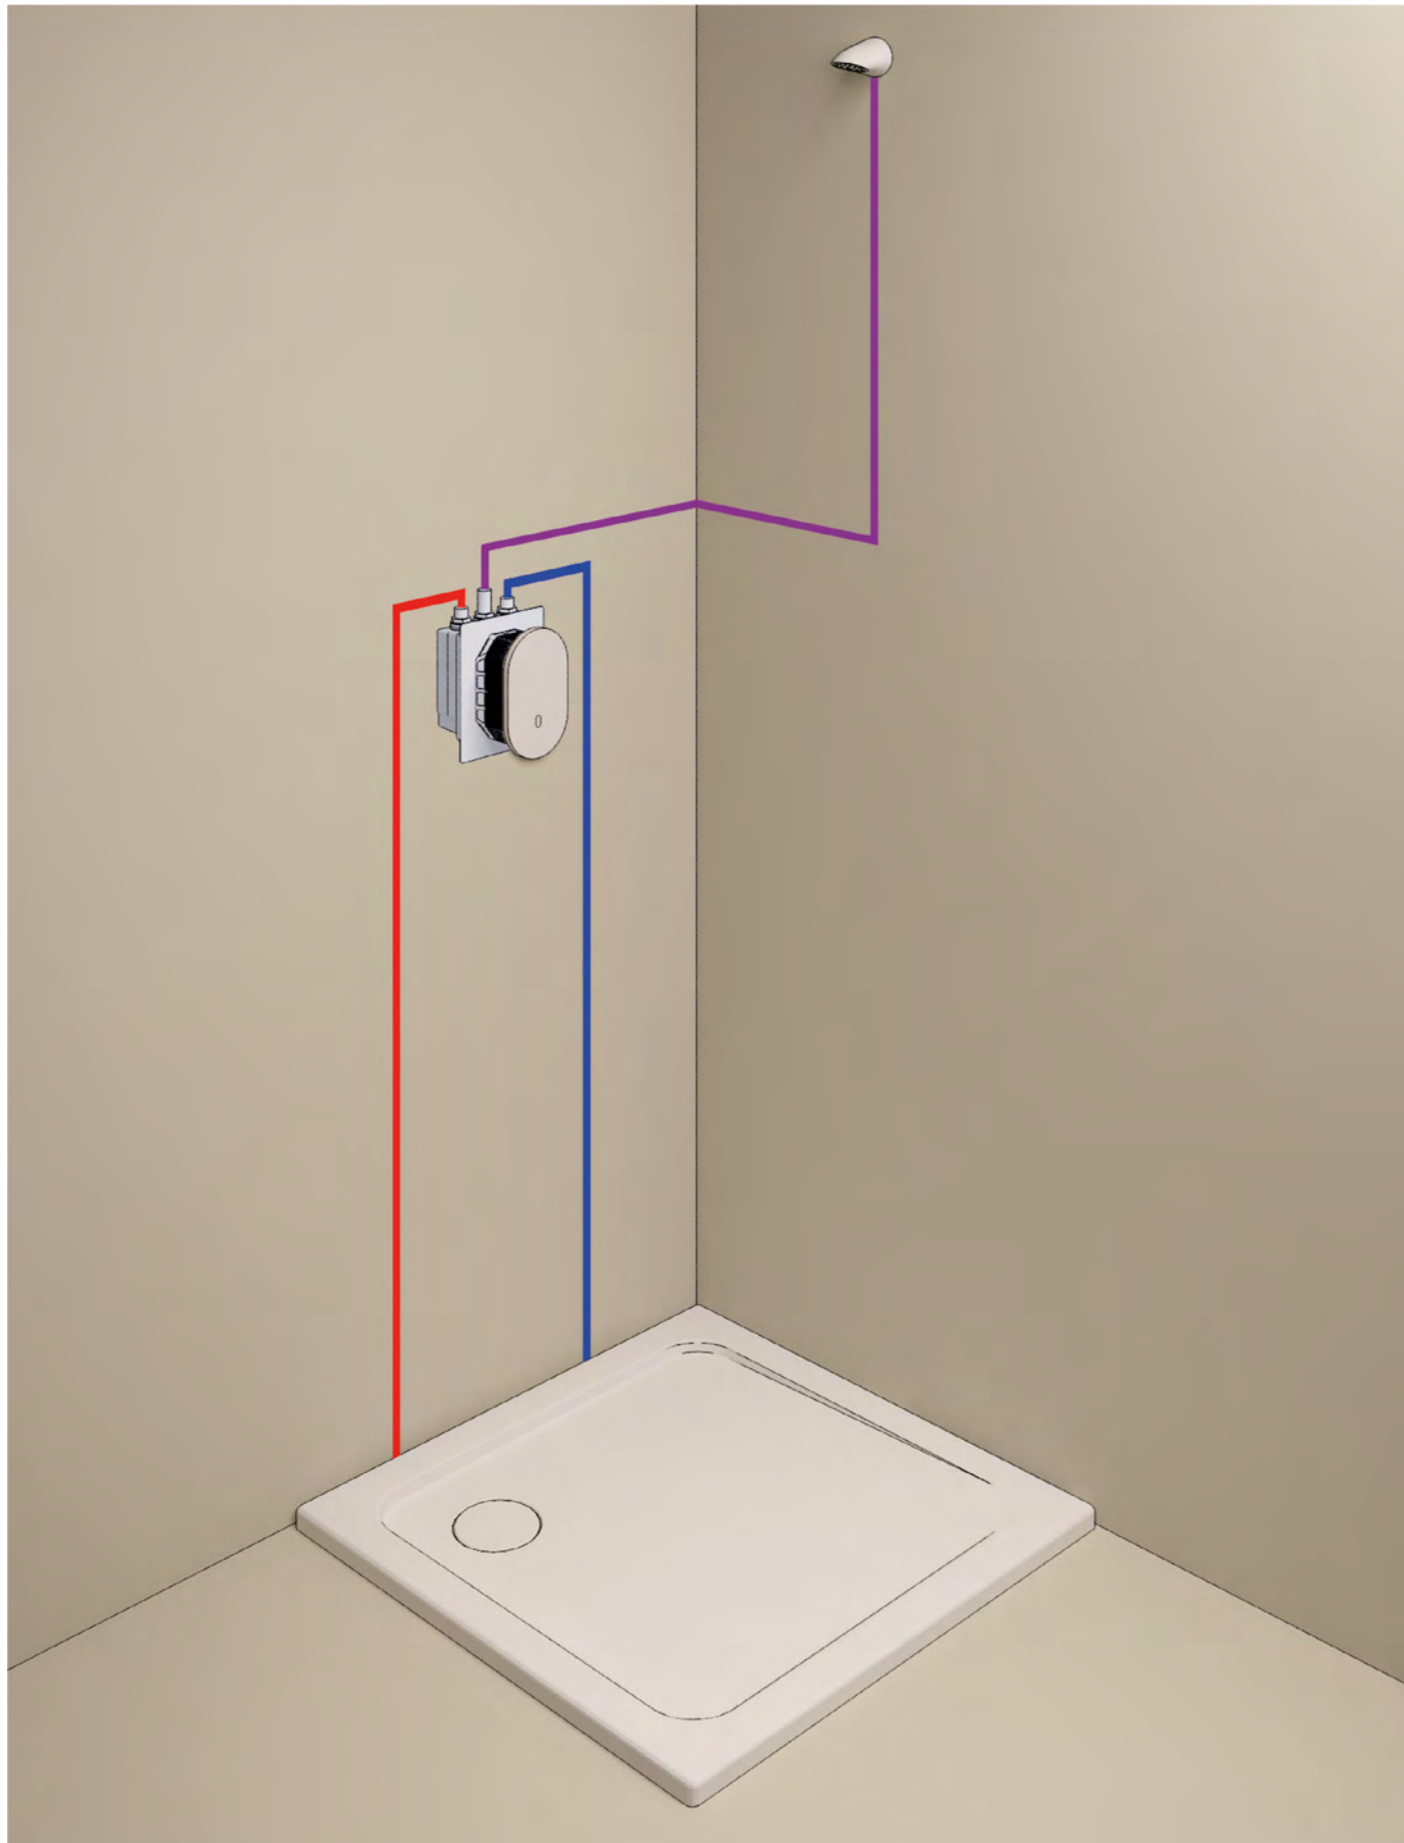**36 415 000****Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth****Elektroniczna bateria prysznicowa na podczerwień**

z czujnikiem na podczerwień oraz modulem Bluetooth do komunikacji dwukierunkowej w celu monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych z transformatorem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC instalacja z elementem podtynkowym 36 416 000 (zamawiany osobno) GROHE StarLight powłoka chromowa Bluetooth 4.0* do bezprzewodowego przesyłania danych dla urządzeń Apple** i Android Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów / materiały i ściany między nadajnikiem a odbiornikiem Monitorowanie dostęp do produktu zabezpieczony hasłem aplikacja wykrywa wszystkie produkty Bluetooth w zasięgu ilość automatycznych spłukiwań/ czas ostatniego spłukiwania użycie w ciągu dnia/ w ciągu 30 dni ilość cykli dezynfekcji termicznej / czas ostatniej dezynfekcji

36 416 000**Eurosmart Cosmopolitan E****Element podtynkowy**

do prysznica z zakrytym, ustawionym wstępnie termostatycznym urządzeniem mieszającym do montażu z 36 415 000 2 blokady wstępne zawiera Grotherm Micro zawory zwrotne z filtrami przyłącze do zasilania zewnętrznego min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

28 002 000**Relexa 70****Prysznic górny dla sportowców**





niska emisja aerozoli wersja wandaloodporna zabezpieczony przed kradzieżą gwint przyłącza 1/2", wysięg 58 mm ogranicznik przepływu 9 l/min. i 12 l/min. GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk, GROHE StarLight powłoka chromowa SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny, forma budowy E, podłączenie leworęczne min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE

ARMATURA SPECJALNA

ZESTAW 1

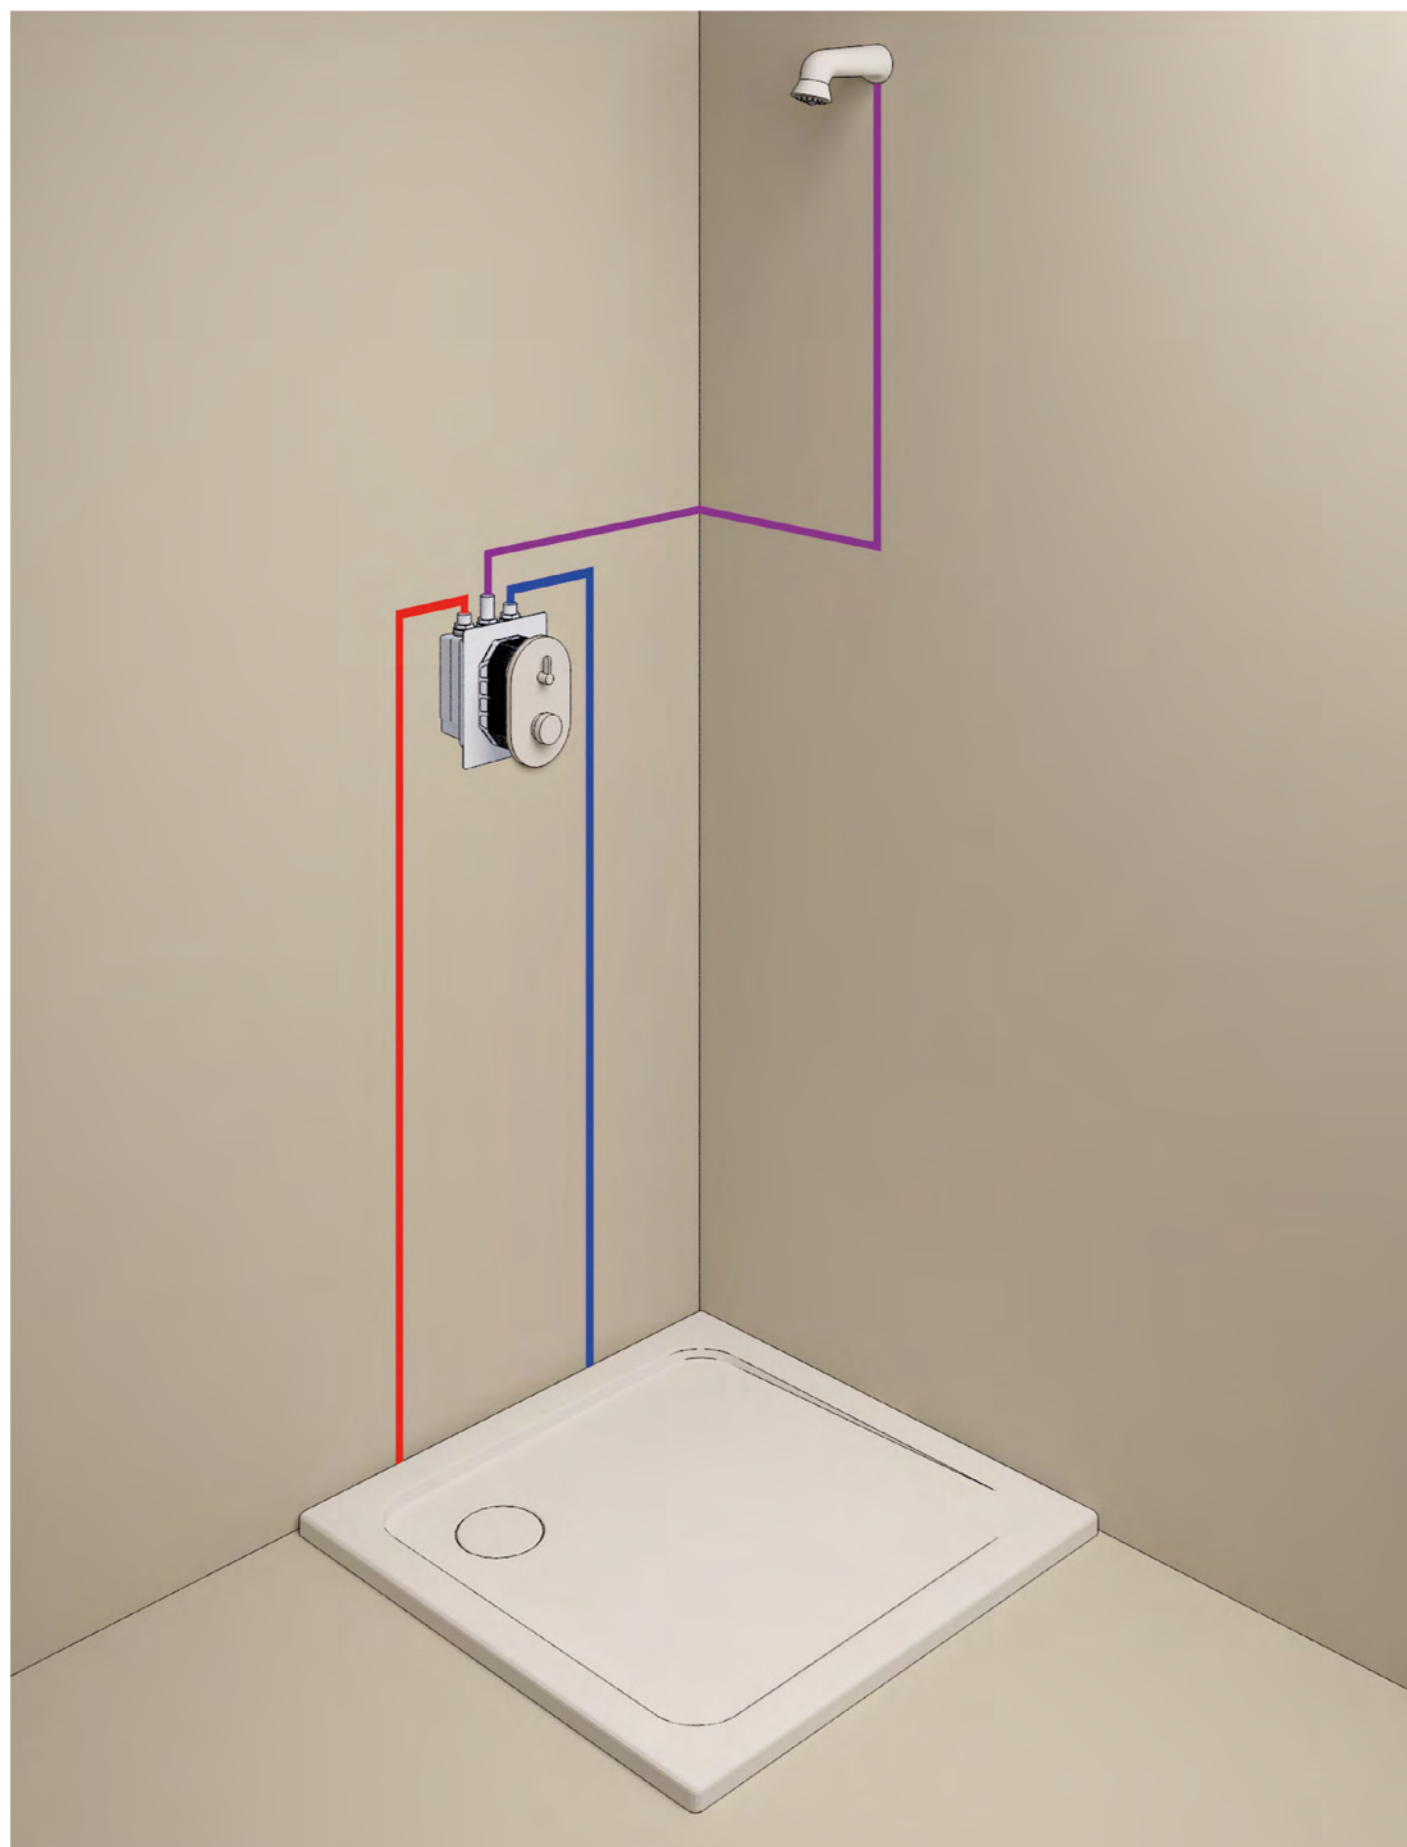

**36 321 000****Eurosmart Cosmopolitan T****Samozamykająca bateria prysznicowa z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury**

GROHE StarLight powłoka chromowa

rozeta chromowana

3 warianty regulacji czasu przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie fabryczne: średni) ok. 7, 15, 30 sekund (zależny od ciśnienia)

ciśnienie robocze od 0,5 do 6,0 bar

sitka do zanieczyszczeń

do montażu 36 322 000 (zamawiany osobno)

bez elementów do zabudowy podtynkowej

ilość cykli dezynfekcji termicznej / czas ostatniej dezynfekcji

36 322 000**Eurosmart Cosmopolitan T****Puszka do zabudowy podtynkowej, DN 15**

z mieszaczem

zabudowa w ścianie

do baterii czasowych

puszka do wbudowy w ścianie z okalającym kołnierzem samoprzylepnym

do przyłączenia uszczelki wodoodpornej

2 blokady wstępne

gniazdo z mieszaczem

zawór zwrotny

do montażu z 36 321 000

28 948 000**RelexaPlus 60****prysznic górny dla sportowców**

wersja wandaloodporna

zabezpieczony przed kradzieżą

gwint przyłącza 1/2"

wysięg 148 mm

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

GROHE

ARMATURA SPECJALNA


ZESTAW 2



SCHEMAT PODŁĄCZENIA INSTALACJI Z PRZEŁĄCZNIKIEM PIĘCIODROŻNYM

Przełączniki wielodrożne (3- 4- lub 5-drożne) są stosowane w celu przekierowania strumienia wody zmieszanej na wiele różnych odbiorników. Zastosowanie tego urządzenia umożliwia swobodne skonfigurowanie przestrzeni prysznic lub wanny i wyposażenie jej w takie urządzenia jak deszczownica, wylewka wannowa, prysznic ręczny czy dysze boczne. Zastosowanie różnych średnic przyłączy daje możliwość pełnego wykorzystania możliwości urządzeń pod kątem ich przepływu np. małe wyjście wody może być skierowane na prysznic ręczny, podczas gdy dolne (duże) wyjście wody będzie zasilać wylewkę wannową, gdzie wymagany jest maksymalny wypływ.

Poniżej przykładowy schemat podłączenia przełącznika pięciodrożnego.

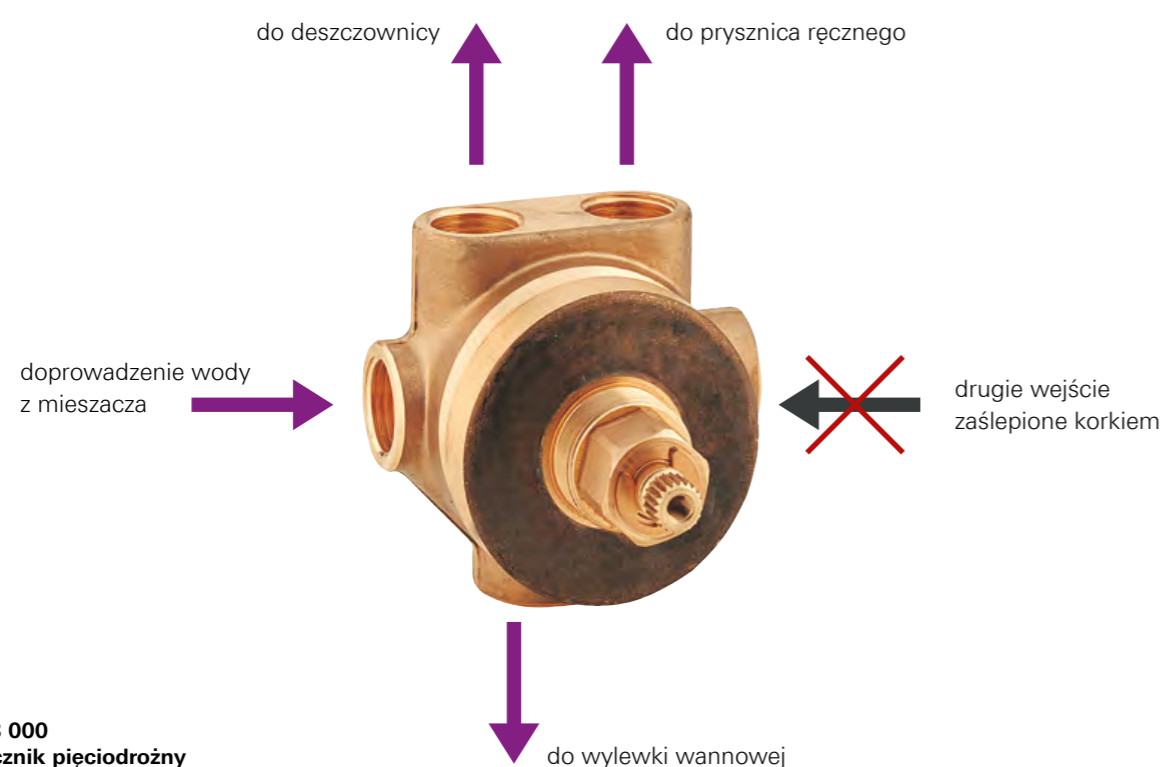

29 708 000
przełącznik pięciodrożny
element do zabudowy
podtynkowej

PRZEŁĄCZNIKI PIĘCIODROŻNE

Kolekcja	Element natynkowy	Element podtynkowy
GROHE ALLURE BRILLIANT	19 798 000 	29 033 000 
GROHE ALLURE	19 590 000 	29 033 000 
GROHE GRANDERA	19 942 000 	29 708 000 

ZAWORY ODCINAJĄCE

Kolekcja	Element natynkowy	Element podtynkowy
GROHE ALLURE BRILLIANT	19 796 000 	29 032 000 
GROHE ALLURE	19 384 000 	29 032 000 
GROHE GRANDERA	19 944 000 	29 032 000 
GROH THERM 3000 COSMOPOLITAN	19 470 000 	29 800 000 
GROH THERM 2000	19 243 000 	29 800 000 
GROH THERM 1000	19 981 000 	29 800 000 
GROHE EURO CUBE	19 910 000 	29 800 000 

ZALECANA WYSOKOŚĆ MONTAŻU ELEMENTÓW PRYSZNICA

Opis	Wysokość montażu					
Wysokość człowieka	H	150	160	170	180	190
Kontrolery wody	h0	105	115	120	125	130
Prysznic boczny	h1	60	70	70	75	80
Prysznic boczny	h2	95	105	110	115	120
Prysznic boczny	h3	130	140	150	155	160
Czujnik temperatury	h4	150	160	170	180	190
Prysznic górny	h5	200	210	225	235	250

H - wysokość człowieka

h0 - umieszczenie kontrolera wody


h1 - dysza boczna na wysokości kolan

h2 - dysza boczna na wysokości bioder

h3 - dysza boczna na wysokości ramion

h4 - wysokość umieszczenia czujnika temperatury

h5 - wysokość umieszczenia prysznica sufitowego

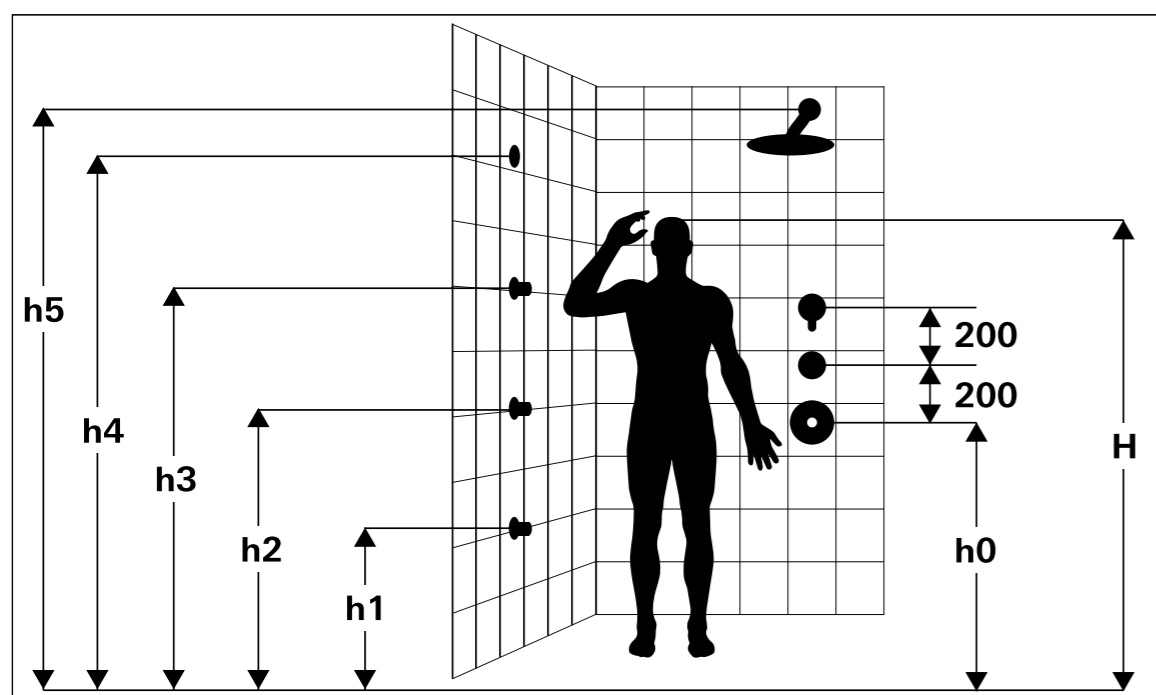

GROHE TECHNOLOGIE



GROHE ECOJOY

Technologia EcoJoy powstała, by ograniczyć zużycie wody oraz energii i pomóc zachować cenne naturalne zasoby. Produkty, które zostały w nią wyposażone pozwalają chronić środowisko, gwarantując znakomity komfort użytkownika.



GROHE STARLIGHT

Baterie GROHE przez lata eksploatacji będą wyglądać tak samo olśniewająco, jak w dniu zakupu. Receptą na tak wyjątkową trwałość powierzchni jest technologia GROHE Starlight, która zapewnia nieskazitelnie lśniącą powłokę, niebywale odporną na uszkodzenia i zmatowienie.



GROHE SILKMOVE

Płynna, bezproblemowa obsługa świetnie odzwierciedla najwyższą jakość i niezawodność oferowane przez markę GROHE. Ceramiczne głowice SilkMove są gwarancją przyjemnie prostej, precyzyjnej kontroli nad temperaturą i ciśnieniem wody.



GROHE TURBOSTAT

Baterie termostatyczne GROHE są wyposażone w najbardziej zaawansowane i precyzyjnie wykonane głowice w branży. Technologia TurboStat umożliwia osiągnięcie wybranej temperatury wody w ułamku sekundy i utrzymanie jej na stałym poziomie przez cały czas trwania kąpieli.



GROHE COOLTOUCH

Technologia CoolTouch daje pewność, że metalowy korpus baterii będzie zawsze bezpieczny w dotyku. Dzięki umieszczeniu w nim innowacyjnego kanału chłodzącego, stworzyliśmy barierę pomiędzy gorącą wodą a chromowaną powłoką - gwarantuje on, że temperatura powierzchni nigdy nie jest zbyt wysoka.



GROHE DREAMSPRAY

Zaawansowany system rozprowadzania wody w głowicach prysznicowych gwarantuje utrzymanie równego ciśnienia w każdej dyszy natrysku. Niezależnie od wyboru strumienia i kąta ułożenia słuchawki, strumień wody pozostanie idealny, a kąpiel pod prysznicem będzie czystą przyjemnością.



GROHE GWARANCJA

Niezawodna niemiecka technologia jest gwarancją jakości produktu. Im dłuższy okres gwarancji, tym większa pewność, że produkt jest najwyższej jakości, dlatego GROHE oferuje 5 lat gwarancji na wszystkie produkty i 10 lat gwarancji na elementy podtynkowe.



MADE IN GERMANY

Miejszem tworzenia niezawodnych technologii GROHE, kreowania innowacji i znakomitego designu są Niemcy, dlatego produkty GROHE noszą znak jakości Made in Germany.

Obserwuj nas



JAKOŚĆ

*“Nr 1 – najbardziej
zaufana marka
w branży sanitarnej” –
Wirtschaftswoche, 2017*




TECHNOLOGIA

*“Wśród 50
najważniejszych firm,
które zmieniają świat” –
magazyn Fortune, 2017*



DESIGN

*Ponad 400 nagród
za design zdobytych
od 2003 roku*



ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

*Zdobywca nagrody CSR
od niemieckiego rządu
za zrównoważony rozwój,
2017*

Broszura jest wyłącznie materiałem o charakterze poglądowym, a szczegóły dotyczące instalacji produktów marki GROHE AG zostały określone w instrukcji obsługi każdego produktu, wobec czego Grohe Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za instalację produktów GROHE AG niezgodną z właściwą instrukcją.

GROHE Polska Sp. z o. o.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
tel. +48 22 54 32 640

© 09/2019 – Copyright by GROHE

PART OF LIXIL