

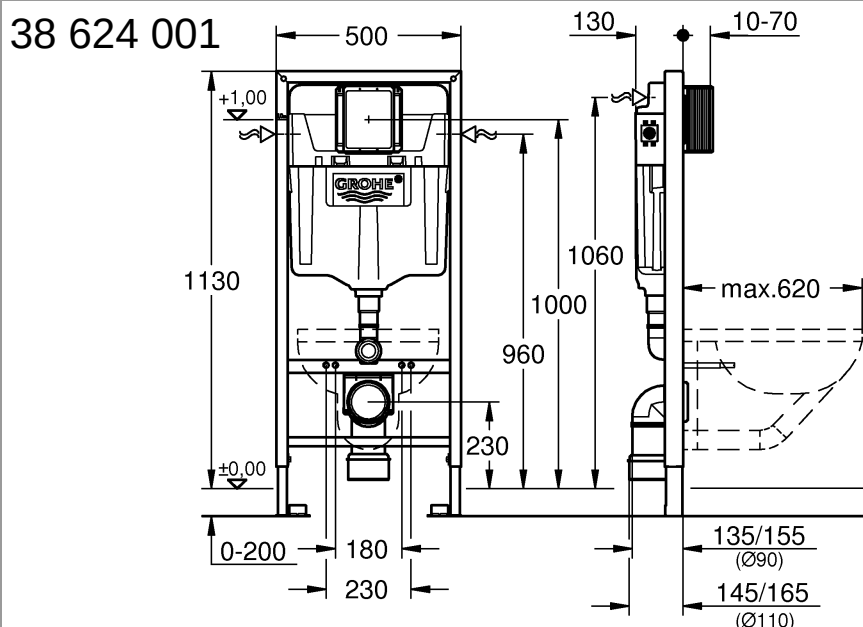





Fastsättning:



Monteringsramen kan fästas på en bakvägg, sidovägg, skilje-väggar.
 Eventuella fästpunkter som kan punktera tätningskiktet ska vara vattentäta.

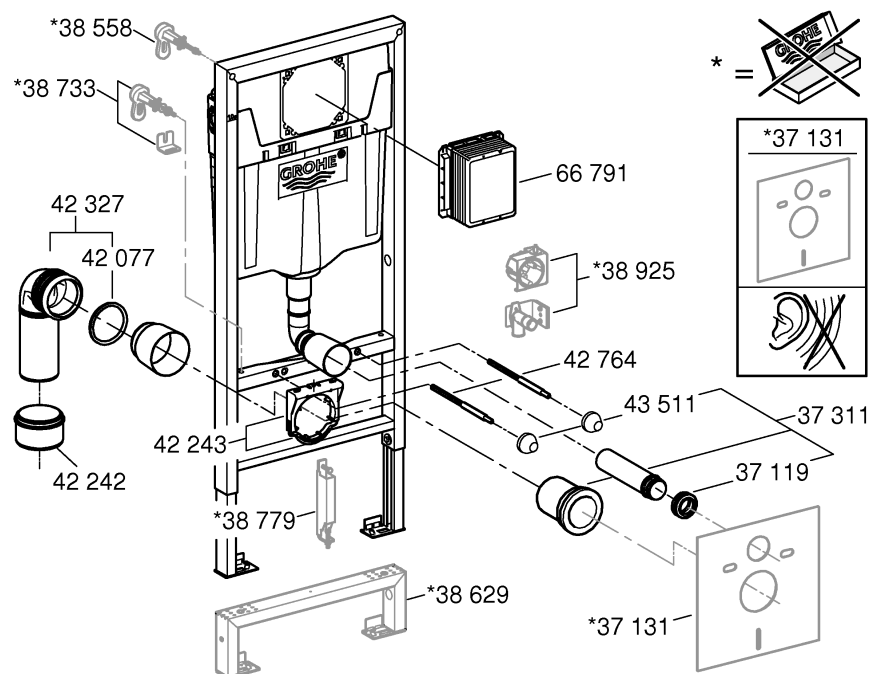


38 558





38 629



38 779



40 899



Sida 1: Innehållsförteckning

Sida 1: Måttritningar

Sida 1: Sprängskiss

Sida 3: Monteringsanvisning golv

Sida 6: Monteringsanvisning i stål-regel

Sida 7: Anslutning

Sida 10: Kontaktinformation

Produkten uppfyller kraven enligt
gällande svensk lagstiftning.



GROHE Deutschland Vertriebs GmbH
 Zur Porta 9
 D-32457 Porta Westfalica



Accepterad
monteringsanvisning
 2016:1



Sida 3 - 5

2x12,5mm

Sida 6 - 7

2x12,5mm

50 50
CW

Sida 3 - 5

2x12,5mm

A	B	C
50x50x0,6	50x40x2	300x620x24
75x50x0,6	75x40x2	

Våtzon 1





1,0m 1,0m

13mm


1,00 75 230 230 1000 ±0,00 25 175 175 max. 230

WC-stol med inbyggd spolcistern ska ha spolcisternen placerad i ett vattentätt och ventilerat utrymme med läckageindikering. Läckage ska mynna på plats där man snabbt kan upptäcka detta och där utläckande vatten inte direkt orsakar en skada, till exempel rum med golvvavlopp eller med vattentätt golv. Vattenanslutningen ska vara försedd med en åtkomlig avstängningsventil.

13mm

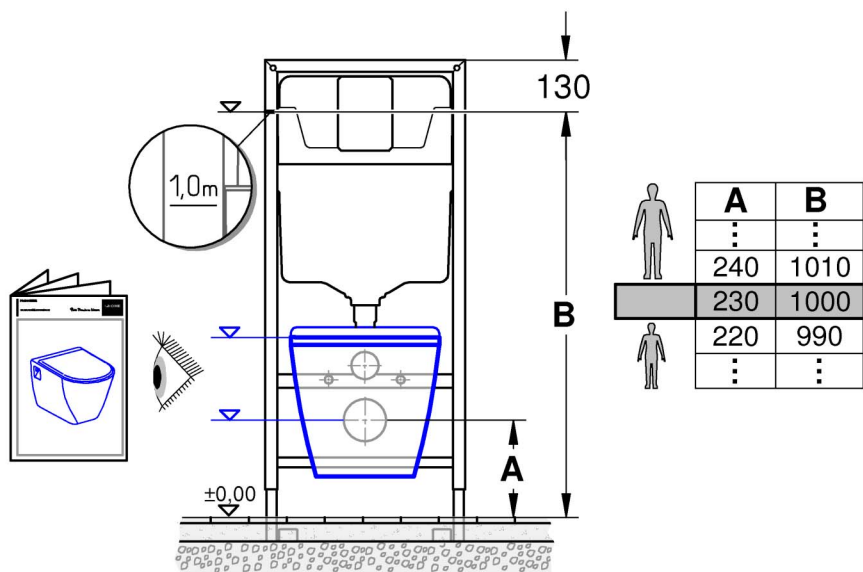



	Ø90	Ø110
X1	min. 135	min. 145
X2	min. 155	min. 165




Måttet mellan avloppsavsättning och väggens tätskikt inte får understiga 60 mm.




1






38 558

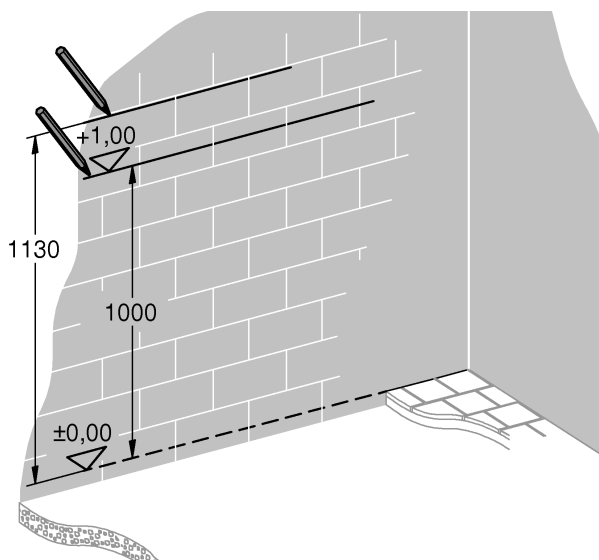

2


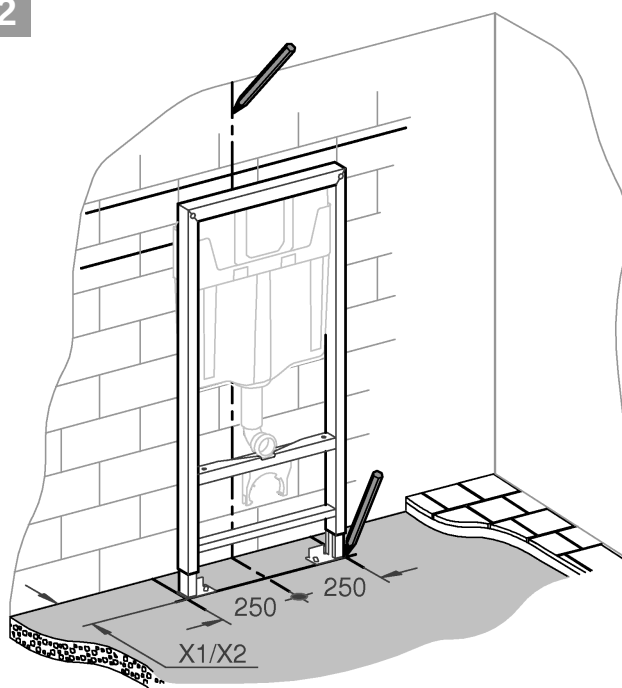


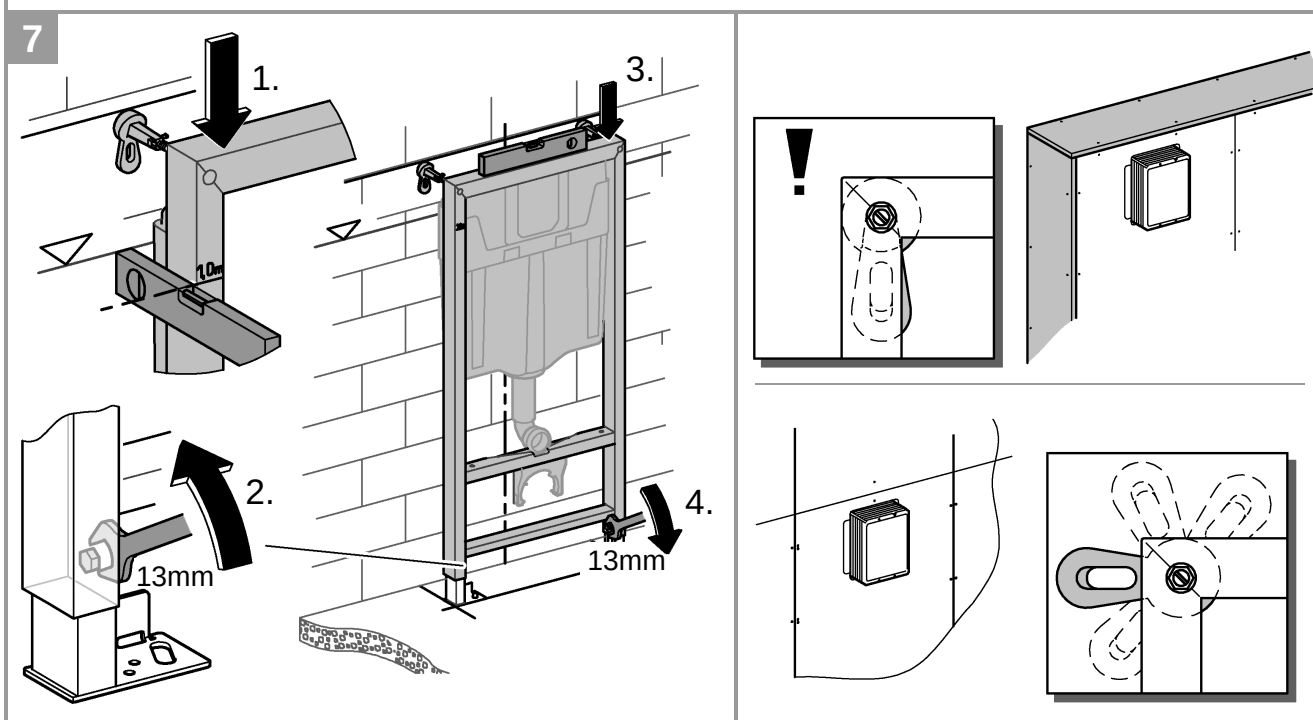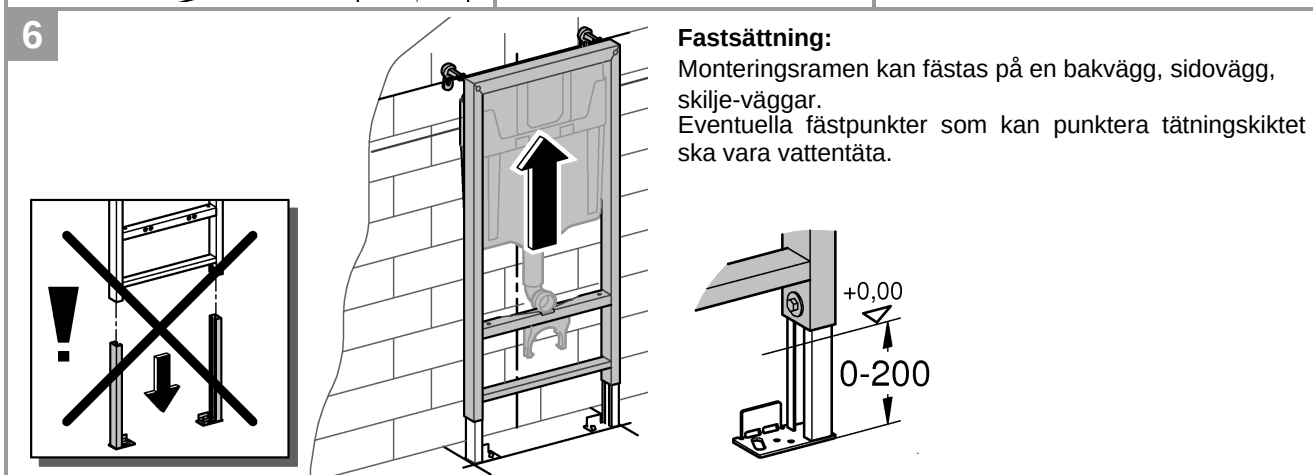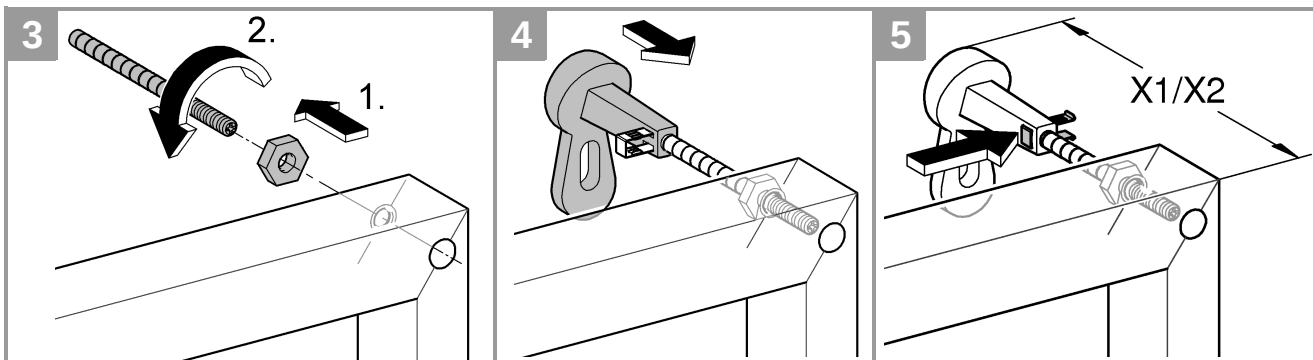


Vattentäta genomföranden i våtrum

Avloppsröret från klosett och bultar för fastsättning av vägghängd klosett ska tätas.
Manschetter o.d. som tillhör det valda påstrykningsmembranet ska användas.

Golvmaterial ska vara massivt, gjutet eller utfört med skivor på regler och så beskaffat att WC-fixturen står stadigt.

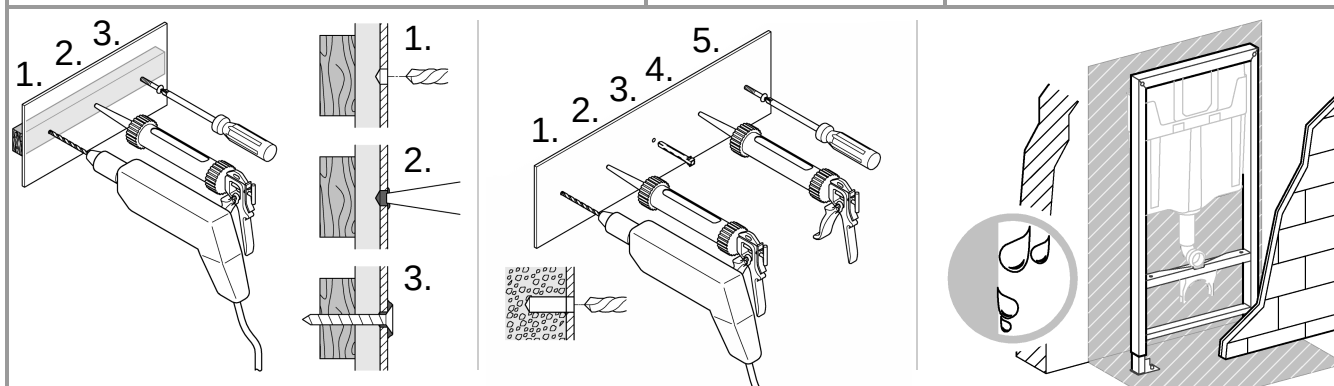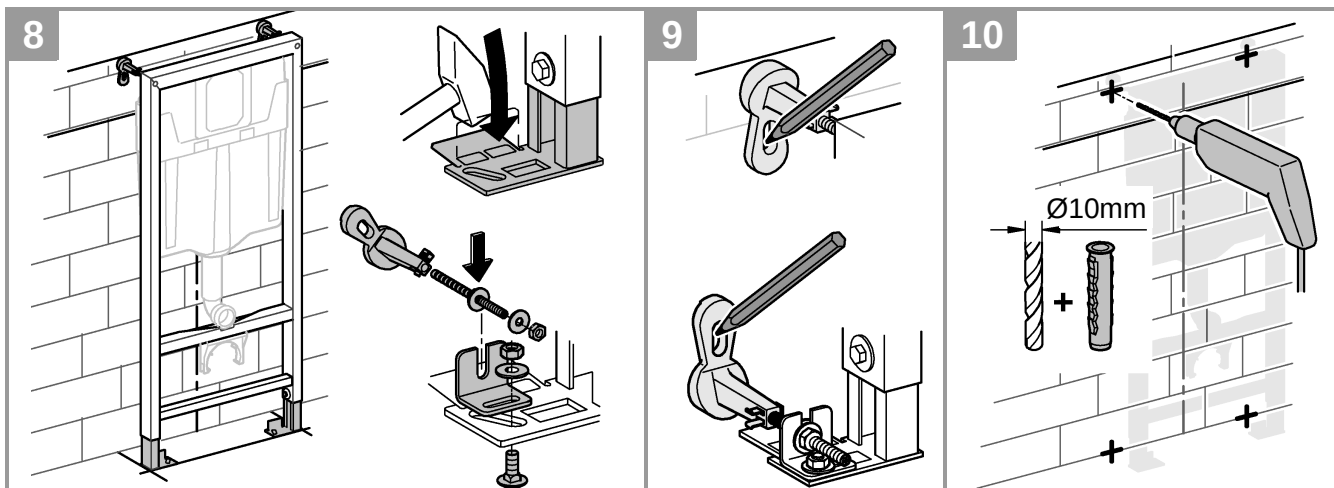


Skruvfästningar i våtzon 1 ska göras i massiv konstruktion, i betong, reglar, i särskildkonstruktionsdetalj eller i Våtrumsvägg 2012. Skruvfästningar i våtzon 1 får inte göras enbart i golv-eller väggskiva.



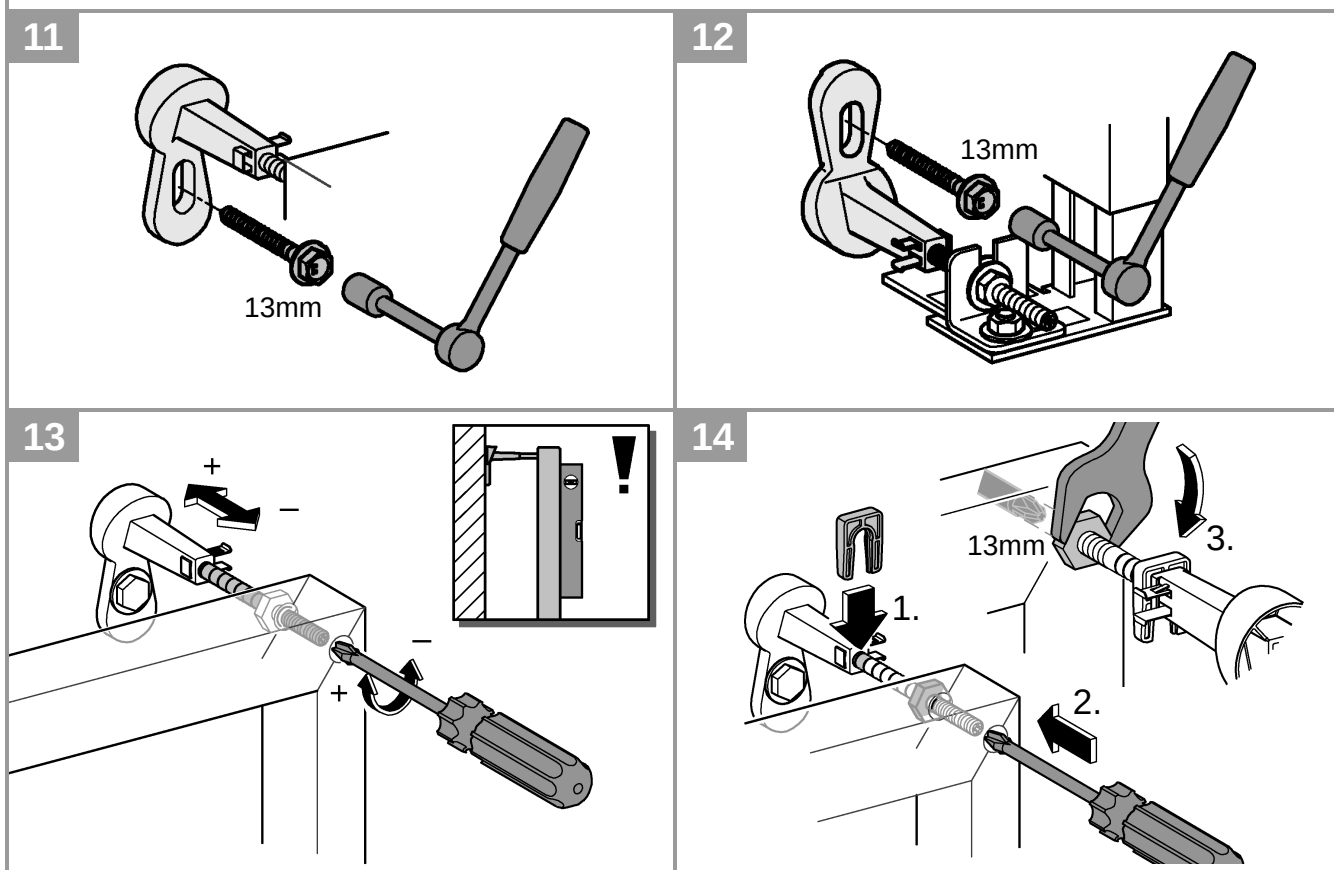











1

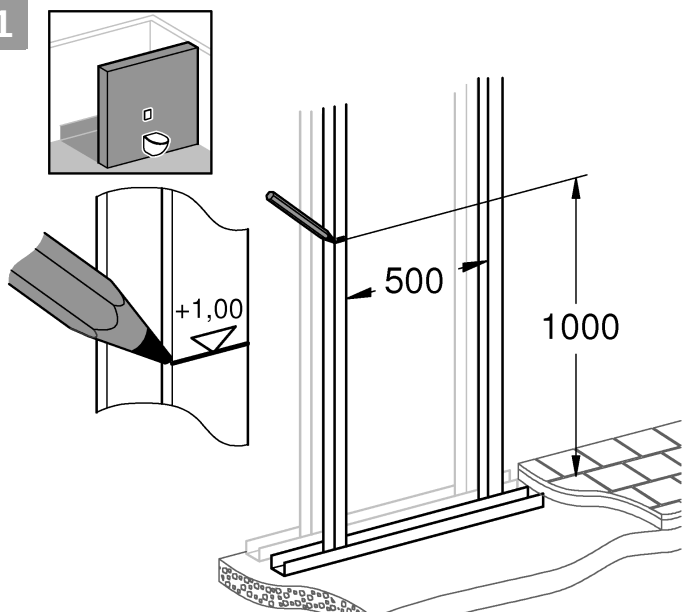


2

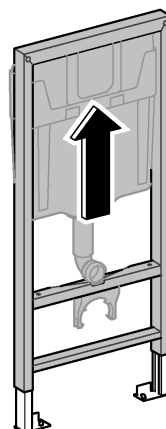

3

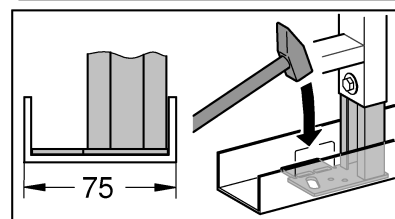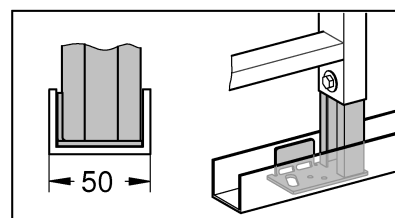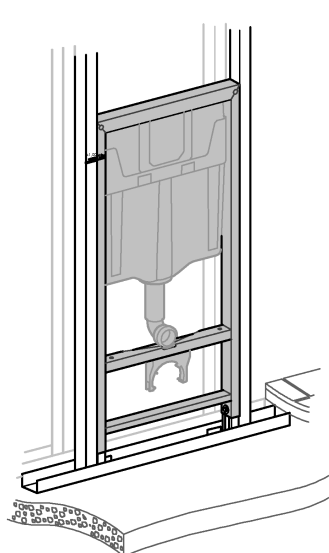

4

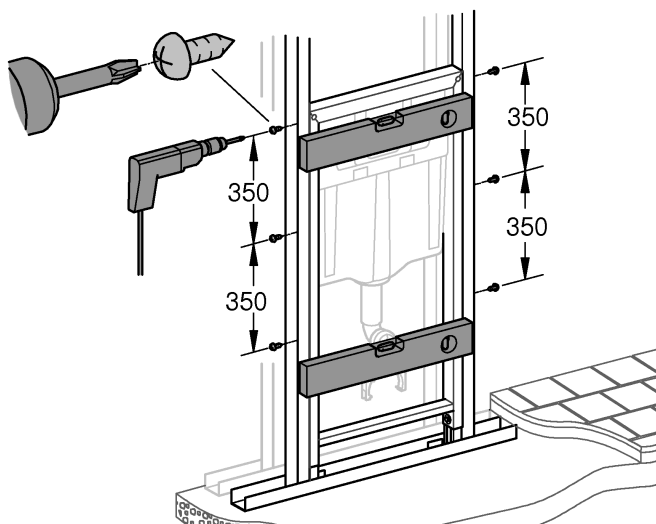




S

DK

N


FIN

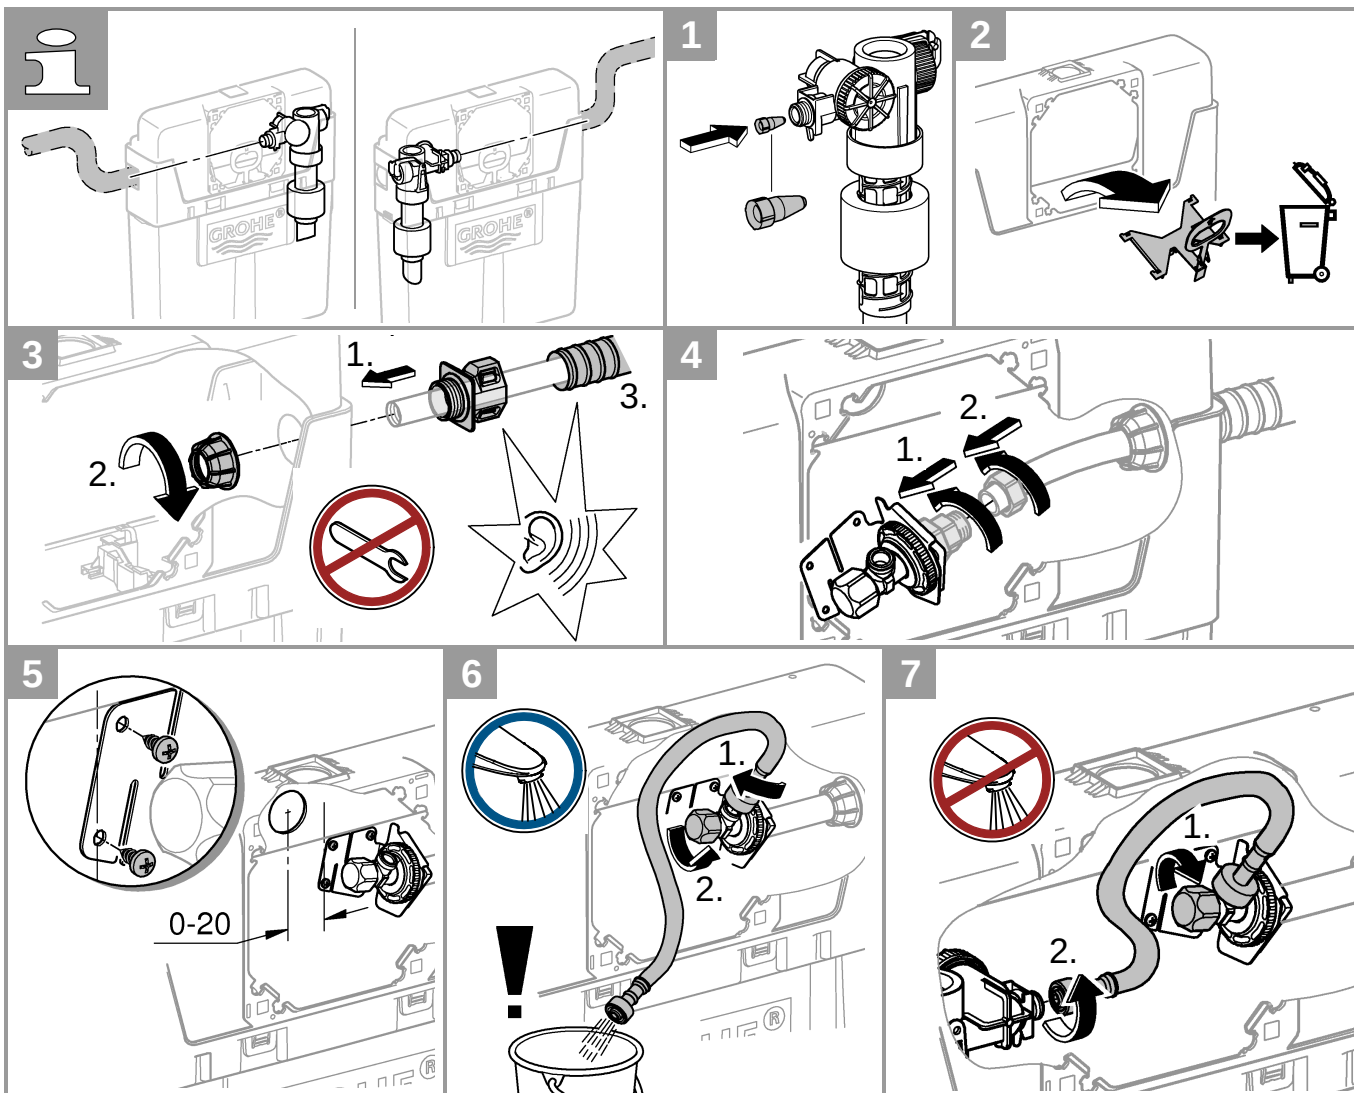

Skyddsrör med YD 25mm ska användas tillsammans med medlevererad genomföring/tätning. Mediaröret ansluts mot R15 (1/2") utvändig gänga med koppling enligt mediarörets monteringsanvisning. CE godkända medierör I Ø12/Ø16mm med skyddsrör YD 25mm kan användas. Dimension tillkoppling avstängnings-ventil: R15 (1/2") utvändig rörgänga. Täthetskontroll av röranslutningarna ska utföras efter installationen.




1a

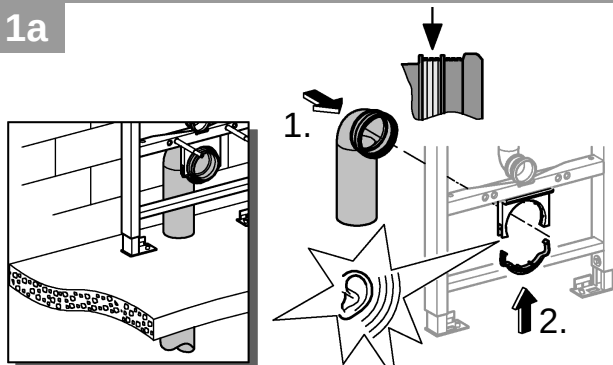

Påkoppling av klosettskålen Klosettskålen som används tillsammans med GROHE Rapid SL ska ha mått enligt SS-EN38.



1b

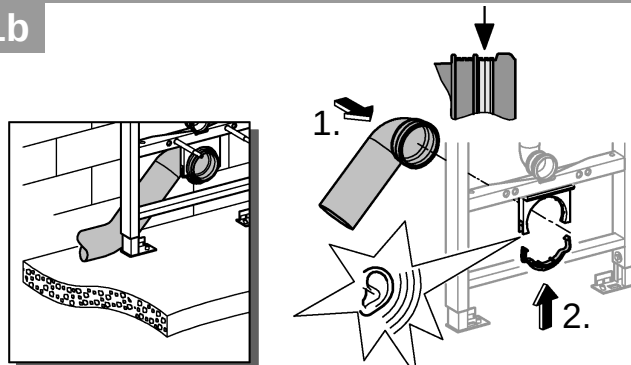


Täthetskontroll av spillvattenrören ska utföras genom okulärbesiktning.




2a

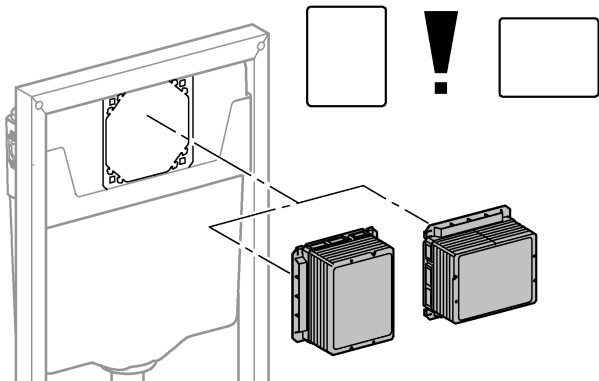


2b

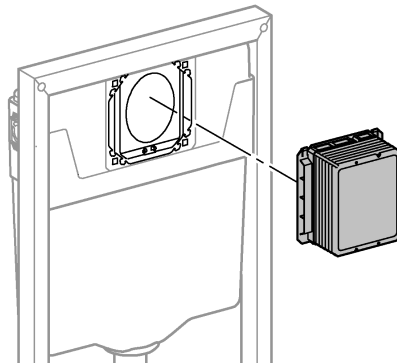


3

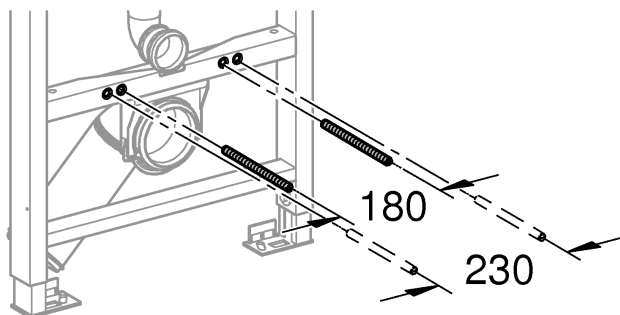

1

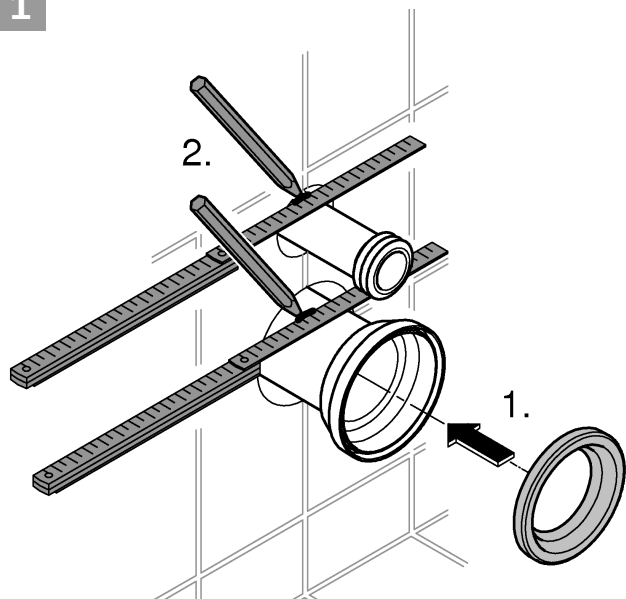


2

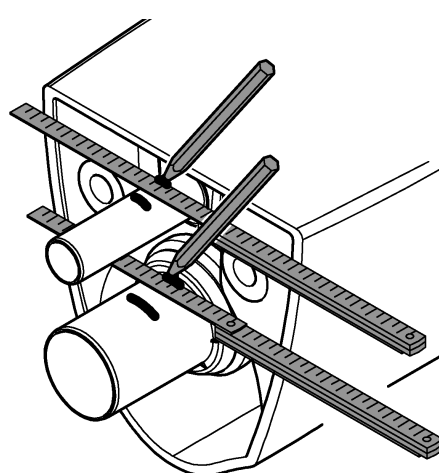





3

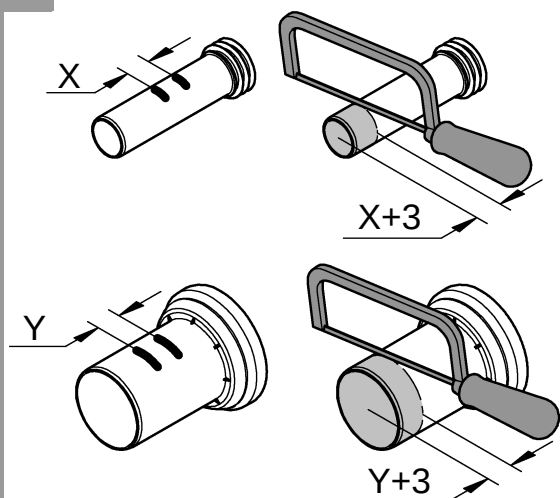


4

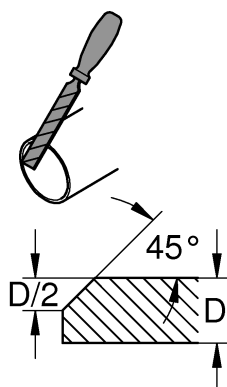


5

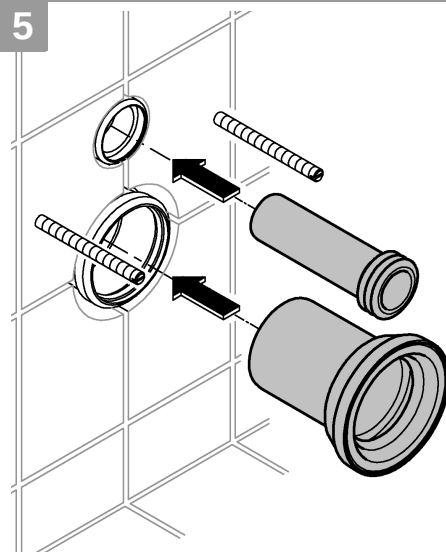


6

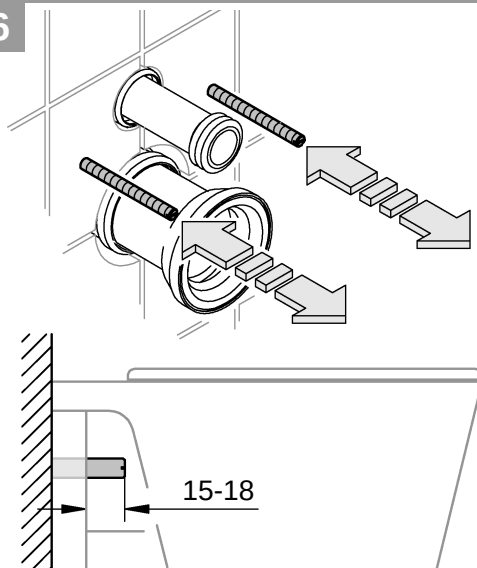


7

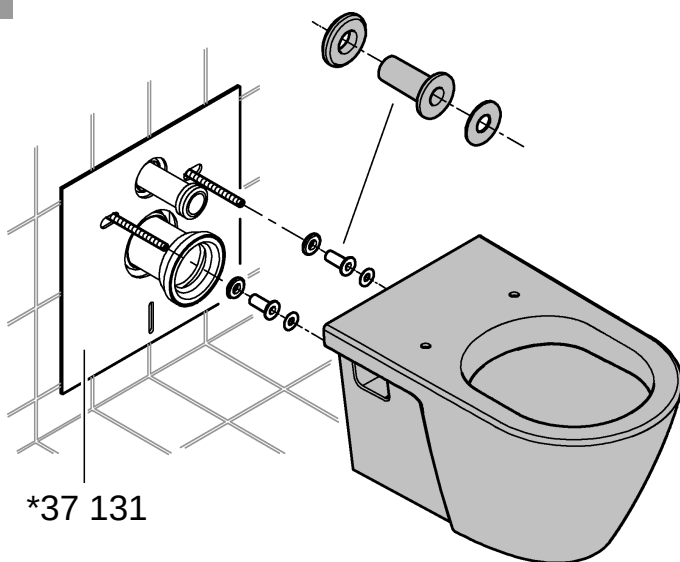

8

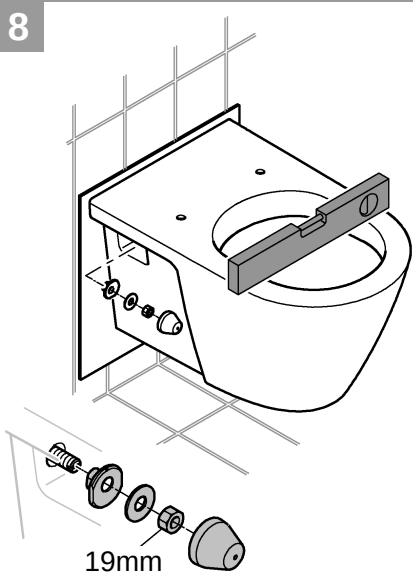

9

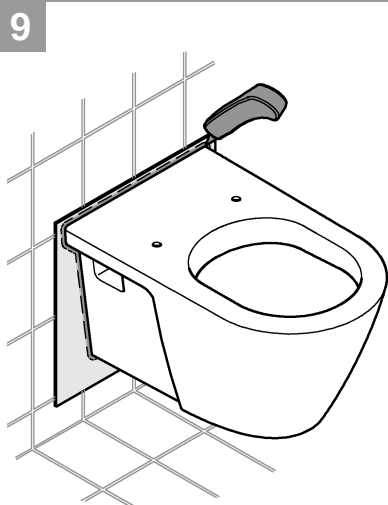

10



D

+49 571 3989 333
helpline@grohe.de

A

+43 1 68060
info-at@grohe.com

AUS

+(61) 1300 54945
grohe_australia@lixil.com

B

+32 16 230660
info.be@grohe.com

BG

+359 2 9719959
grohe-bulgaria@grohe.com

BR

0800 770 1222
falecom@grohe.com

CAU

+99 412 497 09 74
info-az@grohe.com

CDN

+1 888 6447643
info@grohe.ca

CH

+41 44 877 73 00
info@grohe.ch

CN

+86 4008811698
info.cn@grohe.com

CY

+357 22 465200
info@grome.com

CZ

+358 942 451 390
grohe-cz@grohe.com

DK

+45 44 656800
grohe@grohe.fi

E

+34 93 3368850
grohe@grohe.es

EST

+372 6616354
grohe@grohe.ee

F

+33 1 49972900
sav-fr@grohe.com

FIN

+358 942 451 390
grohe@grohe.fi

GB

+44 871 200 3414
info-uk@grohe.com

GR

+30 210 2712908
nsapountzis@ath.forthnet.gr

H

+36 1 2388045
info-hu@grohe.com

HK

+852 2969 7067
info@grohe.hk

I

+39 2 959401
info-it@grohe.com

IND

+91 1800 102 4475
customercare.in@grohe.com

IS

+354 515 4000
jonst@byko.is

J

+81 3 32989730
info@grohe.co.jp

KZ

+7 727 311 07 39
info-cac@grohe.com

LT

+372 6616354
grohe@grohe.ee

LV

+372 6616354
grohe@grohe.ee

MAL

info-malaysia@grohe.com

MX

01800 8391200
pregunta@grohe.com

N

+47 22 072070
grohe@grohe.no

NL

+31 79 3680133
vragen-nl@grohe.com

NZ

technicalenquiries@paterson
trading.co.nz

P

+351 234 529620
commercial-pt@grohe.com

PL

+48 22 5432640
biuro@grohe.com.pl

RI

0-800-1-046743
customercare-
indonesia@asia.lixil.com

RO

+40 21 2125050
info-ro@grohe.com

ROK

+82 2 1588 5903
info-singapore@grohe.com

RP

+63 2 8938681

RUS

+7 495 9819510
info@grohe.ru

S

+46 771 141314
grohe@grohe.se

SGP

+65 6311 3611
info-singapore@grohe.com

SK

+420 277 004 190
grohe-cz@grohe.com

T

+66 21681368
(Haco Group)
info@haco.co.th

TR

+90 216 441 23 70
GroheTurkey@grome.com

UA

+38 44 5375273
info-ua@grohe.com

USA

+1 800 4447643
us-customerservice@grohe.com

VN

+84 90 9694768
+84 90 9375068
info-vietnam@grohe.com

AL BIH HR KS

ME MK SLO SRB

+385 1 2911470
adria-hr@grohe.com

**Eastern Mediterranean,
Middle East - Africa
Area Sales Office:**
+357 22 465200
info@grome.com

IR OM UAE YEM

+971 4 3318070
grohedubai@grome.com

Far East Area Sales Office:
+65 6311 3600
info@grohe.com.sg

Latin America:
+52 818 3050626
pregunta@grohe.com