




DESIGN + ENGINEERING
GROHE GERMANY


99.1073.231/ÄM 251548/05.22

www.grohe.com

Pure Freude
an Wasser

GROHE

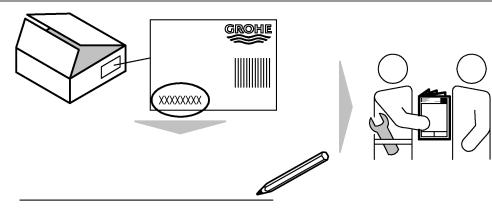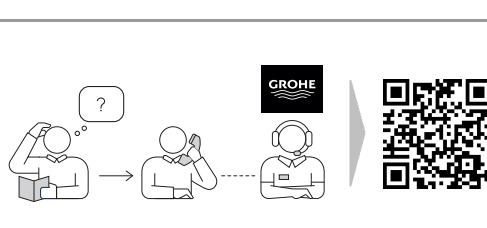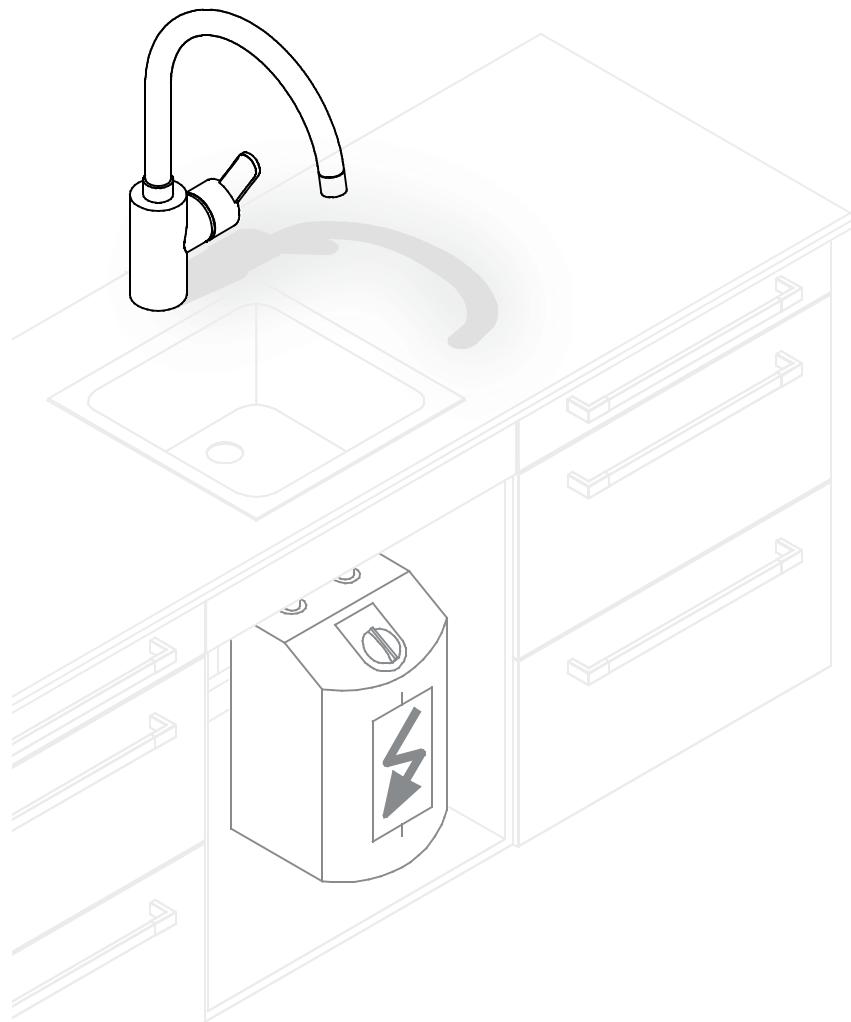

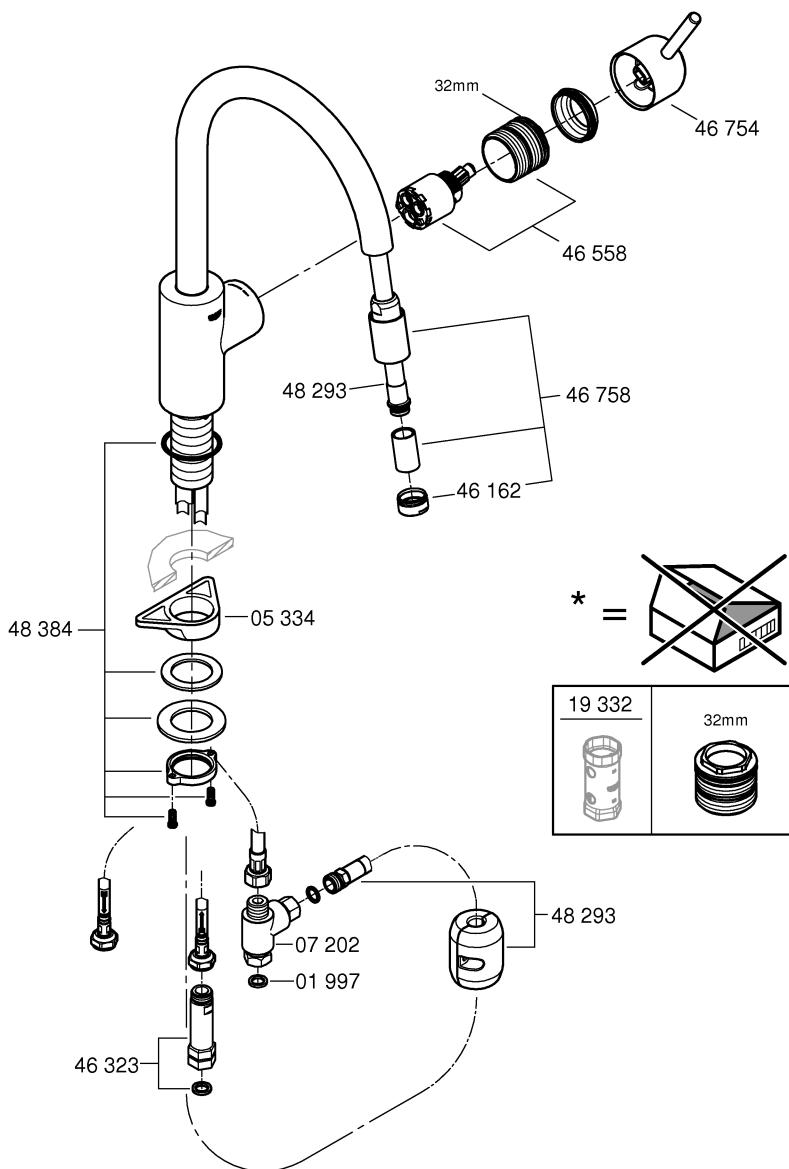

D Wichtig!

In den Auslauf dürfen keine nachgeschalteten Widerstände in Form von Luftsprudlern (z.B. Mousseure) und durchflussreduzierend wirkende Elemente (z.B. Drossellemente) eingebaut werden, da sonst der Speicher geschädigt wird.

GB Important note!

The spout must not be fitted with any downstream resistances in the form of aerators and components reducing flow (e.g. restrictors) as these will result in damage to the storage heater.

F Attention!

Aucune résistance en aval sous forme de mousseurs ni d'éléments ayant un effet réducteur sur le débit (par ex. éléments d'étranglement) ne doit être montée dans le bec, car sinon le réservoir serait endommagé.

NL Belangrijk!

In de uitloop mogen geen navolgende weerstanden in de vorm van luchtsproeiers (bijv. mousseurs) en doorstromingsremmend werkende elementen (bijv. reductieelementen) worden ingebouwd aangezien anders de boiler beschadigd wordt.

PL Ważne!

W wylewce nie mogą być zabudowane dodatkowe elementy utrudniające przepływy wody (n. p. perlatory) oraz elementy o funkcji redukcji przepływu wody, ponieważ może to spowodować uszkodzenie podgrzewacza.



CZ Důležité!

Ve výtoku nesměj být namontovány žádné dodatečně zapojené odpory, které tvoří vzduchové bubliny (např. perlátor) a prvky, účinkující na redukování průtoku (např. škrtící prvky), jinak by mohlo dojít k poškození zásobníku.


RUS Важно!

Избыточная вода должна каплями выходить из излива смесителя. Это является необходимым и нормальным процессом.





На выходе не допускается подключать какие-либо дополнительные сопротивления в форме аэраторов-разбрзывателей (например, муссеров) и элементов, уменьшающих расход (например, дросселей), так как это может привести к выходу накопителя из строя.

DIN EN
806DIN EN
1717 DIN
1988max. 70 °C
60 °C32 mm
*19 332

1

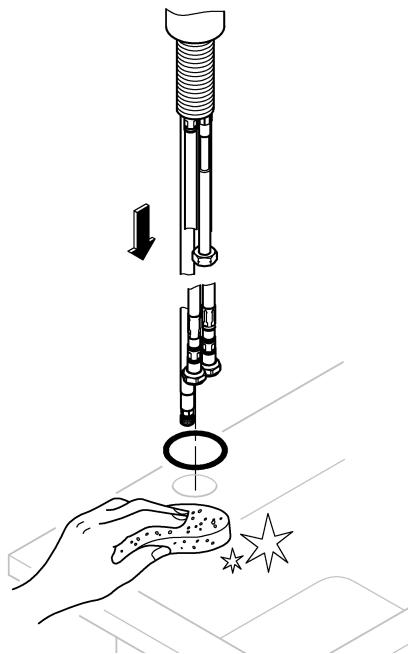


2

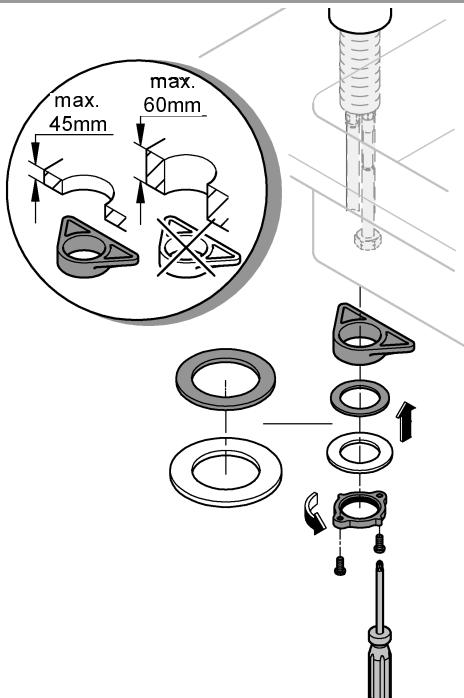





3

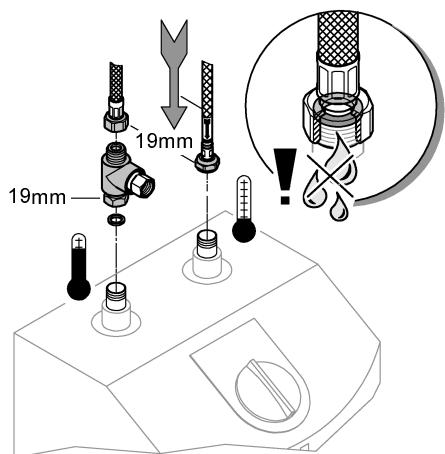


4

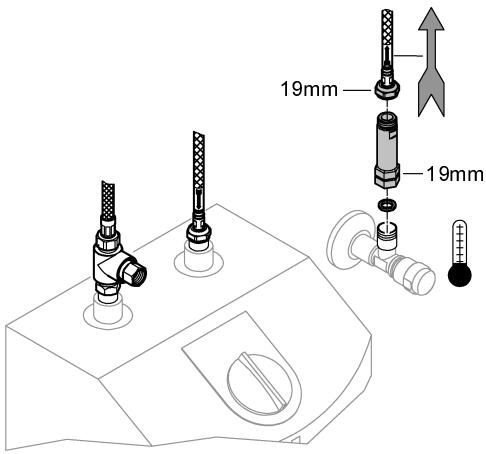

5

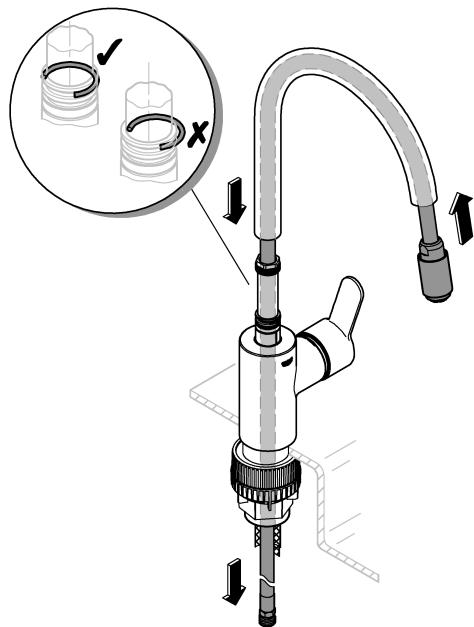


6

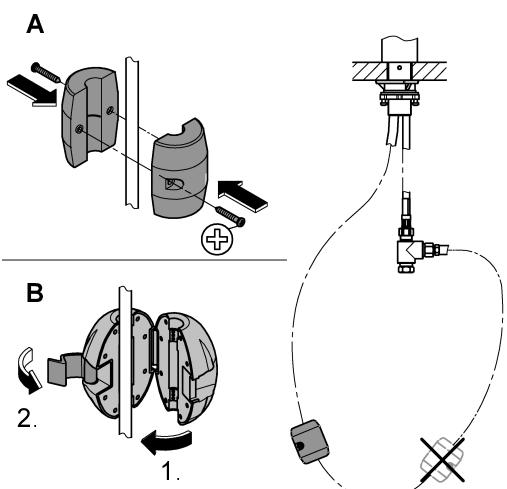





7

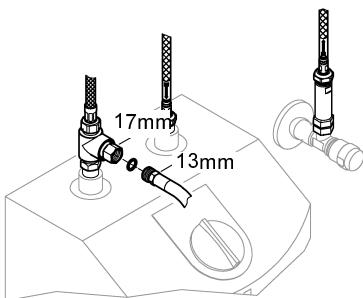

8

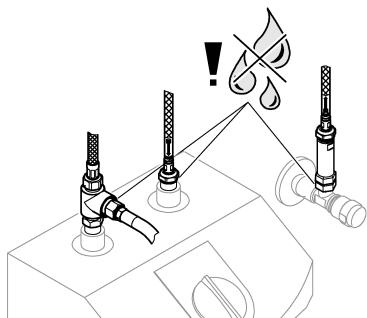

9

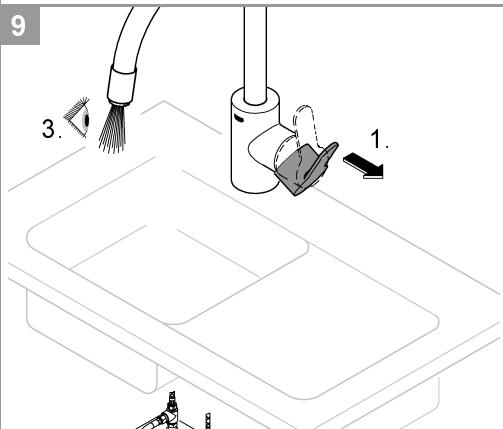

10

