

# CATALOGUE CUISINE 2024

*Pure Freude  
an Wasser*



COMMANDES  
[CS.BE@GROHE.COM](mailto:CS.BE@GROHE.COM)

DELAI DE LIVRAISON/  
DISPONIBILITES PRODUITS  
[CS.BE@GROHE.COM](mailto:CS.BE@GROHE.COM)

QUESTIONS TECHNIQUES  
[PROINFO.BE@GROHE.COM](mailto:PROINFO.BE@GROHE.COM)

INTERVENTION À DOMICILE  
VIA SITE WEB:  
[GROHE.BE/FR\\_BE/A-VOTRE-SERVICE/CONTACT/](http://GROHE.BE/FR_BE/A-VOTRE-SERVICE/CONTACT/)

TÉLÉPHONE :  
02/899 30 77



PART OF **LIXIL**

# GROHE CONTENU

---

Cuisine	Systèmes d'eau	GROHE Blue Professional	4
		GROHE Blue Home	10
		GROHE Blue Pure	18
		Accessoires GROHE Blue	20
		GROHE Red	26
		Systèmes de poubelles	30
	Premium lines	K7	31
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	32
		Essence	34
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	37
		Eurocube	41
	Competence lines	Eurodisc Cosmopolitan	42
		Eurodisc	43
		Concetto	44
		Eurostyle Cosmopolitan	47
		Eurosmart Cosmopolitan	48
		Eurosmart	50
		Euroeco / Euroeco Special	55
		Costa	56
		Lignes Bau	59
Accessoires cuisine		61	
Eviers	Eviers en acier inoxydable	63	
	Eviers composite	71	
Tarif		78	

---

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------

31 323 002	chromé	2 529,21
31 323 DC2	supersteel	2 908,59

## GROHE Blue Professional

### Kit Mitigeur bec C

constitué de :

**GROHE Blue** Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Professional**, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

adapteur pour cartouche de désinfection, pour usage avec GROHE Blue

cartouche de nettoyage 40 434 001

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Indicateur de pression CO<sub>2</sub>

GROHE Blue filtre, bouteille de CO<sub>2</sub> et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)

- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)

- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)

- filtre de carbone, capacité 3000 l (40 547 001)

- filtre de magnésium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

### Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus

dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/

iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant

à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est

sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs

propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques


commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple

n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux

normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua

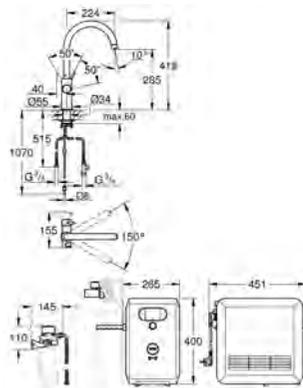

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------

31 347 003	chromé	2 529,21
31 347 DC3	supersteel	2 908,59

## GROHE Blue Professional

### Kit Mitigeur bec L

constitué de :

**GROHE Blue** Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Professional**, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-

Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

adapteur pour cartouche de désinfection, pour usage avec GROHE Blue

cartouche de nettoyage 40 434 001

Indicateur de pression CO<sub>2</sub>

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO<sub>2</sub>, et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)

- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)

- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)

- filtre de carbone, capacité 3000 l (40 547 001)

- filtre de magnésium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

### Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus

dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/

iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant

à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est

sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs

propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques

commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple

n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux

normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------

31 325 002	chromé	2 787,55
31 325 DC2	supersteel	3 205,69

## GROHE Blue Professional

### Kit mitigeur bec C avec mousseur extractible

constitué de :

**GROHE Blue** Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

### mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Professional**, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-

Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

adaptateur pour cartouche de désinfection, pour usage avec GROHE Blue

cartouche de nettoyage 40 434 001

Indicateur de pression CO<sub>2</sub>

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO<sub>2</sub> et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)

- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)

- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)

- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)

- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

### Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus

dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/

iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant

à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est

sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs

propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques


commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple

n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux

normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua

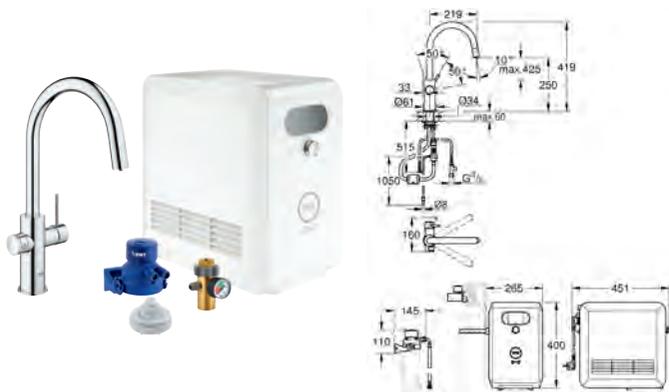

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------

31 326 002	chromé	2 787,55
31 326 DC2	supersteel	3 205,69

## GROHE Blue Professional

### Kit mitigeur bec L avec mousseur extractible

constitué de :

**GROHE Blue** Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

**mousseur extractible**

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Professional**, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-

Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

adaptateur pour cartouche de désinfection, pour usage avec GROHE Blue

cartouche de nettoyage 40 434 001

Indicateur de pression CO<sub>2</sub>

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO<sub>2</sub> et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)

- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)

- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)

- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)

- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

### Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus

dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/

iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant

à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est

sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs

propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques

commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple

n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux

normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
31 302 002	chromé	2 451,70
31 302 DC2	supersteel	2 819,46

## GROHE Blue Professional

### Kit avec mitigeur Mono Bec C

constitué de :

**GROHE Blue** Mono Mitigeur évier avec système de filtration monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

finition **GROHE Long-Life**

bec mobile

zone de rotation 150°

**GROHE Blue Professional**, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

adaptateur pour cartouche de désinfection, pour usage avec GROHE Blue

cartouche de nettoyage 40 434 001

Indicateur de pression CO<sub>2</sub>

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO<sub>2</sub> et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)

- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)

- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)

- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)

- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

### Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus


dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréée Belgaqua



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

40 554 002

1 622,03

## GROHE Blue Professional

### élément de refroidissement et carbonateur

Délivre 12 litres d'eau réfrigérée par heure  
affichage coloré avec commande „push and turn“  
270 Watt, 230 V, 50 Hz  
type de protection IP 21  
marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable  
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE Ondus App  
notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible  
Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

compatible uniquement avec les robinets GROHE Blue à bouton-poussoir

#### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

#### Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus


Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



48 481 000

23,09

## GROHE Blue Professional

### Cable pour adaptateur

pour brancher les anciennes versions de robinets GROHE Blue Professional produits jusqu'en 12/2018 à un élément de refroidissement et carbonateur GROHE Blue Professional produit à partir de 01/2019  
longueur 1000 mm

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------

31 455 001	chromé	1 950,15
31 455 DC1	supersteel	2 242,68
31 455 DL1	brushed warm sunset	2 437,69
31 455 AL1	brushed hard graphite	2 437,69

**GROHE Blue Home**  
**Kit de démarrage - mitigeur bec C**

constitué de :

**GROHE Blue Home** Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:  
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée  
flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

**GROHE Blue** filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

compatible avec les filtres GROHE Blue S-Size, M-Size, GROHE Blue filtre à charbon et GROHE Blue magnesium+ filtre

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g

**Configuration requise Apple**

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

**Configuration requise Android**

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.

Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
31 541 000	chromé	2 261,82
31 541 DC0	supersteel	2 601,09

## GROHE Blue Home

**Kit de démarrage - Mitigeur bec C avec mousseur extractible**  
constitué de :

**GROHE Blue Home** Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:  
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
**mousseur extractible**

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée  
flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

**GROHE Blue** filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre

au charbon actif 40 547 001

compatible avec les filtres GROHE Blue S-Size, M-Size, GROHE Blue filtre à charbon et GROHE Blue magnesium+ filtre

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g

**Configuration requise Apple**

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

**Configuration requise Android**

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.

Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------

31 454 001	chromé	1 950,15
31 454 DC1	supersteel	2 242,68
31 454 DL1	brushed warm sunset	2 437,69
31 454 AL1	brushed hard graphite	2 437,69

**GROHE Blue Home**  
**Kit de démarrage - mitigeur bec L**

constitué de :

**GROHE Blue Home** Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:  
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée  
flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

**GROHE Blue** filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

compatible avec les filtres GROHE Blue S-Size, M-Size, GROHE Blue filtre à charbon et GROHE Blue magnesium+ filtre

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g

**Configuration requise Apple**

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

**Configuration requise Android**

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.

Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------

31 539 000	chromé	2 261,82
31 539 DC0	supersteel	2 601,09

## GROHE Blue Home

**Kit de démarrage - Mitigeur bec L avec mousseur extractible**  
constitué de :

**GROHE Blue Home** Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou

bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

**mousseur extractible**

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

**GROHE Blue** filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre

au charbon actif 40 547 001

compatible avec les filtres GROHE Blue S-Size, M-Size, GROHE Blue filtre à

charbon et GROHE Blue magnesium+ filtre

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g

**Configuration requise Apple**

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

**Configuration requise Android**

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus

dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/

iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.

Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------

31 456 001	chromé	1 950,15
31 456 DC1	supersteel	2 242,68

## GROHE Blue Home

### Kit de démarrage - Mitigeur bec U

constitué de :

**GROHE Blue Home** Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec U

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:  
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

**GROHE Blue** filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

compatible avec les filtres GROHE Blue S-Size, M-Size, GROHE Blue filtre à charbon et GROHE Blue magnésium+ filtre

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g

**Configuration requise Apple**

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

**Configuration requise Android**

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



31 543 000	chromé	2 261,82
31 543 DC0	supersteel	2 601,09

## GROHE Blue Home

**Kit de démarrage - Mitigeur bec U avec mousseur extractible**  
constitué de :

**GROHE Blue Home** Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec U

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:  
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

**mousseur extractible**

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

**GROHE Blue** filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre

au charbon actif 40 547 001

compatible avec les filtres GROHE Blue S-Size, M-Size, GROHE Blue filtre à

charbon et GROHE Blue magnesium+ filtre

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g

**Configuration requise Apple**

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

**Configuration requise Android**

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.

Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



# GROHE BLUE HOME

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------

31 498 001	chromé	1 881,97
31 498 DC1	supersteel	2 164,26
31 498 DL1	brushed warm sunset	2 352,46
31 498 AL1	brushed hard graphite	2 352,46

## GROHE Blue Home

### Kit de démarrage - Mitigeur Mono Bec C

constitué de :

**GROHE Blue Home** Mono Robinet pour évier avec système de filtration monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

Finition **GROHE Long-Life**

bec mobile

zone de rotation 150°

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

**GROHE Blue** filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

compatible avec les filtres GROHE Blue S-Size, M-Size, GROHE Blue filtre à charbon et GROHE Blue magnesium+ filtre

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

### Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.


\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.

Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



40 711 001

1 245,31

**GROHE Blue Home**

**Unité réfrigérante**

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

**Configuration requise Apple**

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

**Configuration requise Android**

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus


Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



# GROHE BLUE PURE

Référence

Finition


Prix rec. (€) sans  
TVA



30 581 000

chromé

429,36



**GROHE Blue Pure BauCurve**  
**Kit de démarrage avec filtre taille S**

constitué de :

**GROHE Blue** Mitigeur monocommande pour évier  
avec système de filtration de l'eau  
monotrou

bec C

Manette séparée pour l'eau filtrée

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Tête de filtre

**GROHE Blue** filtre S-Size pour la réduction de la dureté de l'eau et un goût premium

600 L à 20° dKH


compteur de débit pour mesurer la durée de vie des filtres, avec 2 piles AA.



30 584 000

chromé

452,57



**GROHE Blue Pure Eurosmart**

**Kit de démarrage avec filtre taille S**

constitué de :

**GROHE Blue** Mitigeur monocommande pour évier  
avec système de filtration de l'eau  
monotrou

bec U

Manette séparée pour l'eau filtrée

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Tête de filtre

**GROHE Blue** filtre S-Size pour la réduction de la dureté de l'eau et un goût premium

600 L à 20° dKH


compteur de débit pour mesurer la durée de vie des filtres, avec 2 piles AA.



30 588 000

chromé

336,53



**GROHE Blue Pure Minta**

**Robinet filtrant**

constitué de :

**GROHE Blue** Mitigeur monocommande pour évier  
avec système de filtration de l'eau  
monotrou

bec L

Manette séparée pour l'eau filtrée

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

le robinet doit être installé avec un kit de démarrage de filtre de votre choix

# GROHE BLUE PURE

Référence

Finition


Prix rec. (€) sans  
TVA



30 590 000  
30 590 DC0  
30 590 KF0

chromé  
supersteel  
phantom black

382,94  
440,38  
440,38



## GROHE Blue Pure Minta

### Robinet filtrant avec mousseur extractible

constitué de :

**GROHE Blue** Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L

### mousseur extractible

Manette séparée pour l'eau filtrée

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile




zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée






flexible(s) de raccordement souple(s)

le robinet doit être installé avec un kit de démarrage de filtre de votre choix





# GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	<b>40 848 SD0</b> <b>40 848 GN0</b> <b>40 848 DL0</b> <b>40 848 AL0</b> <b>GROHE Blue</b> <b>Bouteille thermo</b> Bouteille en acier inoxydable avec marquage GROHE paroi double couvercle avec lien volume 450 ml	<b>RealSteel</b> brushed cool sunrise brushed warm sunset brushed hard graphite	<b>29,17</b> <b>37,92</b> <b>37,92</b> <b>37,92</b>
 	<b>40 405 001</b> <b>GROHE Blue</b> <b>Carafe en verre avec couvercle</b> verre en cristal avec décor GROHE Blue couvercle en acier inoxydable avec fermeture à bascule avec tamis intégré pour retenir par exemple les fruits couvercle en plastique pour la fermeture Sans BPA (Bisphénol A) convient pour lave-vaisselle Volume 1 l		<b>59,37</b>
	<b>40 636 SD0</b> <b>GROHE Blue</b> <b>Set de couvercles</b> set composé de 2 couvercles couvercle en acier inoxydable avec fermeture à bascule avec tamis intégré pour retenir par exemple les fruits couvercle en plastique pour la fermeture Sans BPA (Bisphénol A) convient pour lave-vaisselle	<b>RealSteel</b>	<b>12,39</b>
 	<b>40 437 000</b> <b>GROHE Blue</b> <b>Verres (6 pièces)</b> verre de cristal avec décor GROHE Blue convient pour lave-vaisselle Volume 250 ml		<b>64,71</b>


# GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	<b>41 136 000</b>		<b>197,27</b>
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Filtre au charbon actif - kit de démarrage</b> constitué de : GROHE Blue Tête de filtre <b>GROHE Blue</b> filtre au charbon actif pour les régions où la dureté de l'eau est inférieure à 9° dKH réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore capacité de 1500 l à 9° dKH compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AAA compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono</p>			
 	<b>40 438 001</b>		<b>232,09</b>
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Filtre taille S - kit de démarrage</b> constitué de : GROHE Blue Tête de filtre <b>GROHE Blue</b> filtre S-Size pour la réduction de la dureté de l'eau et un goût premium 600 L à 20° dKH compteur de débit pour mesurer la durée de vie des filtres, avec 2 piles AA. compatible avec les robinets mono GROHE Blue Pure et les systèmes d'eau GROHE Red</p>			
 	<b>40 875 000</b>	<b>chromé</b>	<b>278,50</b>
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Filtre Magnésium + Zinc - kit de démarrage</b> constitué de : GROHE Blue Tête de filtre GROHE Blue Magnesium + zinc filter enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds 400 L à 17° dGH compteur de débit pour mesurer la durée de vie des filtres, avec 2 piles AA. compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono</p>			
 	<b>40 877 000</b>	<b>chromé</b>	<b>1 102,41</b>
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Filtre à osmose inversée - kit de démarrage</b> constitué de : <b>GROHE Blue</b> système d'osmose inversée membrane filtrante à osmose inversée pour une eau plus pure et sûre élimination considérable des produits chimiques, des hormones et des micro-organismes débit 1.5 l/min élimination du sel &gt; 97 % taux d'efficacité min. 50% pression de l'eau de distribution 1.00 - 4.00 bar 230V / 50 Hz pas de réservoir de stockage d'eau nécessaire durée de vie de la membrane: un an set de connexion compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono</p>			
 	<b>40 878 000</b>	<b>chromé</b>	<b>1 392,52</b>
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Kit de filtres osmose inversée et minéralisation</b> constitué de : <b>GROHE Blue</b> système à osmose inversée et minéralisation membrane filtrante à osmose inversée pour une eau plus pure et sûre élimination considérable des produits chimiques, des hormones et des micro-organismes le filtre de minéralisation enrichit l'eau potable en magnésium et en silicate pour un goût optimal débit 1.5 l/min élimination du sel &gt; 97 % taux d'efficacité min. 50% pression de l'eau de distribution 1.00 - 4.00 bar 230V / 50 Hz pas de réservoir de stockage d'eau nécessaire durée de vie de la membrane: un an set de connexion compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono</p>			




# GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	<b>40 547 001</b>		<b>89,99</b>
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Filtre de charbon</b> BWT filtre de recharge pour GROHE Blue pour les régions avec la dureté de l'eau avec moins de 9° dKH Capacité 3000 L réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure</p>			
 	<b>40 404 001</b>		<b>96,13</b>
<p><b>GROHE Blue</b> <b>filtre taille S</b> Filtre de remplacement BWT pour les systèmes d'eau GROHE Blue et GROHE Red 600 L à 20° dKH réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (uniquement avec débitmètre) et GROHE Red</p>			
	<b>40 430 001</b>		<b>179,90</b>
<p><b>Idem, taille M, capacité 1500 l à 20° dKh</b></p>			
	<b>40 412 001</b>		<b>236,32</b>
<p><b>Idem, taille L. capacité 2500 l à 20° dKh, pas compatible avec GROHE Blue Home</b></p>			
 	<b>40 691 002</b>		<b>125,26</b>
<p><b>GROHE Blue</b> <b>filtre Magnesium + Zinc</b> Filtre de remplacement BWT pour les systèmes d'eau GROHE Blue et GROHE Red 400 L à 17° dGH enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (uniquement avec débitmètre) et GROHE Red</p>			
 	<b>40 575 002</b>		<b>193,89</b>
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Filtre UltraSafe</b> BWT filtre de recharge pour GROHE Blue Capacité du filtre 3000 l, le filtre doit être remplacé après 6 mois d'utilisation retient les microplastiques &gt; 1 µm et 99,999 % des bactéries, élimine 99,5 % du plomb réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure (uniquement avec débitmètre)</p>			
 	<b>40 880 001</b>		<b>259,03</b>
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Membrane à osmose inversée</b> membrane filtrante à osmose inversée pour une eau plus pure et sûre élimination considérable des produits chimiques, des hormones et des micro-organismes débit 1.5 l/min élimination du sel &gt; 97 % taux d'efficacité min. 50% pression de l'eau de distribution 1.00 - 4.00 bar durée de vie de la membrane: un an compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono</p>			

# GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	<b>40 881 001</b>		<b>227,94</b>
<b>GROHE Blue</b> <b>Filtre de minéralisation</b> le filtre de minéralisation enrichit l'eau potable en magnésium (40 mg/l) et en silicate (55 mg/l) pour un goût parfait pression de l'eau de distribution 1.00 - 4.00 bar durée de vie du filtre : un an compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono			
	<b>64 508 001</b>	<b>chromé</b>	<b>70,15</b>
<b>GROHE Blue</b> <b>Support de filtre</b> Pour filtres GROHE Blue			
 	<b>40 434 001</b>	<b>chromé</b>	<b>55,80</b>
<b>GROHE Blue</b> <b>Cartouche de nettoyage</b> pour une désinfection et nettoyage à 100% du refroidisseur et de la tête de filtre douche incluse pour usage avec GROHE Blue cleaning cartridge adapter 40 694 000, vendu séparément ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a>			
	<b>40 694 000</b>	<b>chromé</b>	<b>28,92</b>
<b>GROHE Blue</b> <b>Adaptateur BWT pour cartouche de désinfection</b> pour usage avec GROHE Blue cleaning cartridge 40 434 001, vendu séparément			
 	<b>40 422 000</b>		<b>131,74</b>
<b>GROHE Blue</b> <b>Kit de démarrage bouteilles 425 g CO<sub>2</sub> (4 pièces)</b> dioxyde de carbone pour aliments et boissons (E290) pureté: CO <sub>2</sub> 99,9 % volume 1 bouteille: 425 g, pour 60 l de l'eau pétillante pour remplissage: 40 687 000 à commander sur <a href="http://shop.grohe.be">shop.grohe.be</a> ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a>			

# GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	40 920 000		29,43
	<b>GROHE Blue</b> <b>bouteille CO<sub>2</sub> 425 g</b> dioxyde de carbone pour aliments et boissons (E290) pureté: CO <sub>2</sub> 99,9 % volume 1 bouteille: 425 g, pour 60 l de l'eau pétillante ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a> <b>attention : unité de vente : 18 bouteilles</b>		
	40 423 000		186,45
	<b>GROHE Blue</b> <b>Kit de démarrage bouteille 2 kg CO<sub>2</sub></b> dioxyde de carbone pour aliments et boissons (E290) pureté: CO <sub>2</sub> 99,9 % volume 1 bouteille: 2 kg, jusqu'à 350 l eau pétillante soupape de pression résiduelle intégrée et poignée de sécurité pour remplissage: 40 424 000 à commander <b>seulement</b> à commander par 1 pièces ne convient pas pour le GROHE Blue Home cooler ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a>		
	40 423 024		160,41
	idem, unité de vente 24 pièces, prix par pièce		
	40 423 063		145,83
	idem, unité de vente 63 pièces, prix par pièce		
	46 717 000		187,80
	<b>Détendeur CO2 avec manomètre</b> pour GROHE Blue adaptateurs pour bouteilles de CO <sub>2</sub> 425g et 2kg inclus		
	40 962 000		47,79
	<b>GROHE Blue</b> <b>adaptateur CO<sub>2</sub></b> Adaptateur pour GROHE Blue Professionnel CO2 Pour utilisation avec bouteille de CO2 425g pour les systèmes GROHE Blue Professionnel à partir de janvier 2019		
	40 452 000		29,20
	<b>GROHE Blue</b> <b>Réducteur de pression</b> pour l'installation de GROHE Blue Chilled & Sparkling avec une pression d'eau supérieure à 5 bar		

# GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	<b>40 843 000</b> <b>GROHE Blue</b> <b>Set de rallonge</b> constitué de : Câble d'extension 5m Flexible pour l'eau 5m coupe tube adaptateurs et clips Pour GROHE Blue Home et GROHE Blue Professionnel (A partir de janvier 2019)	<b>chromé</b>	<b>95,57</b>
	<b>48 481 000</b> <b>GROHE Blue Professional</b> <b>Cable pour adaptateur</b> pour brancher les anciennes versions de robinets GROHE Blue Professional produits jusqu'en 12/2018 à un élément de refroidissement et carbonateur GROHE Blue Professional produit à partir de 01/2019 longueur 1000 mm		<b>23,09</b>

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------

30 079 001	chromé	1 796,15
30 079 DC1	supersteel	2 065,57

**GROHE Red Duo**  
**Robinet et chauffe-eau taille L**  
 constitué de :  
**GROHE Red Duo mitigeur monocommande**  
**pour évier**

monotrou  
 bec C  
**GROHE ChildLock** poussez le bouton pour de l'eau bouillante  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
 bec isolé  
 zone de rotation 150°  
 robinetterie double puisage  
 flexible(s) de raccordement souple(s)  
 Raccordement pour GROHE Red  
 Chauffe-eau GROHE Red taille L  
 Réservoir pour bouilloire et eau chaude  
 5.5 litres d'eau bouillante 100° C  
 capacité totale : 7 litres  
 pression d'entrée minimale : 1-7 bar  
 avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante  
 marquage de conformité CE  
 alimentation électrique 230 V 50 Hz  
 Consommation électrique 2100 W  
 usage standby 15 W  
 classification énergétique A  
 GROHE Blue filtre taille S - kit de démarrage  
 protège le chauffe-eau contre le calcaire  
 600 L à 20° dKH



30 325 001	chromé	1 796,15
30 325 DC1	supersteel	2 065,57

**GROHE Red Duo**  
**Robinet et chauffe-eau taille L**  
 constitué de :  
**GROHE Red Duo mitigeur monocommande**  
**pour évier**

monotrou  
 bec L  
**GROHE ChildLock** poussez le bouton pour de l'eau bouillante  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
 bec isolé  
 zone de rotation 150°  
 robinetterie double puisage  
 flexible(s) de raccordement souple(s)  
 Raccordement pour GROHE Red  
 Chauffe-eau GROHE Red taille L  
 Réservoir pour bouilloire et eau chaude  
 5.5 litres d'eau bouillante 100° C  
 capacité totale : 7 litres  
 pression d'entrée minimale : 1-7 bar  
 avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante  
 marquage de conformité CE  
 alimentation électrique 230 V 50 Hz  
 Consommation électrique 2100 W  
 usage standby 15 W  
 classification énergétique A  
 GROHE Blue filtre taille S - kit de démarrage  
 protège le chauffe-eau contre le calcaire  
 600 L à 20° dKH





Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

30 080 001 chromé 1 663,10

**GROHE Red Mono**  
**Robinetterie Mono et boiler taille L**

constitué de :  
GROHE Red Mono monofluide  
monotrou  
bec C

**GROHE ChildLock** poussez le bouton pour de l'eau bouillante  
finition **GROHE Long-Life**

bec isolé

zone de rotation 150°

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille L

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

5.5 litres d'eau bouillante 100° C

capacité totale : 7 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W


usage standby 15 W

classification énergétique A

GROHE Blue filtre taille S - kit de démarrage

protège le chauffe-eau contre le calcaire

600 L à 20° dKH



30 085 001 chromé 1 530,05

30 085 DC1 supersteel 1 759,56

30 085 AL1 brushed hard graphite 1 912,57

**GROHE Red Mono**

**Robinetterie Mono et boiler taille M**

constitué de :

GROHE Red Mono monofluide

monotrou

bec C

**GROHE ChildLock** poussez le bouton pour de l'eau bouillante

finition **GROHE Long-Life**

bec isolé

zone de rotation 150°

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille M

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

3 litres d'eau bouillante

capacité totale : 4 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W


usage standby 15 W

classification énergétique A

GROHE Blue filtre taille S - kit de démarrage

protège le chauffe-eau contre le calcaire

600 L à 20° dKH



40 841 001 chromé 265,61

**GROHE Red**  
**Mitigeur pour GROHE RED**


pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude

ajustable entre 35°C et 75°C

raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide

comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix






40 830 001

**GROHE Red  
Boiler taille M**

Réservoir pour bouilloire et eau chaude  
3 litre eau bouillante  
capacité totale : 4 litres  
pression d'entrée minimale : 1-7 bar  
avec flexibles de raccordement  
marquage de conformité CE  
Tension d'alimentation 230 V 50 Hz 30 VA  
Consommation électrique 2100 W  
usage standby 15 W

996,04




40 831 001

**GROHE Red  
Boiler taille L**

Réservoir pour bouilloire et eau chaude  
5,5 litres d'eau bouillante  
capacité totale : 7 litres  
pression d'entrée minimale : 1-7 bar  
avec flexibles de raccordement  
marquage de conformité CE  
Tension d'alimentation 230 V 50 Hz 30 VA  
Consommation électrique 2100 W  
usage standby 15 W

1 095,63



40 432 000

**GROHE Red  
Verres de thé (4 pièces)**

Verre résistant à la chaleur  
convient pour lave-vaisselle  
Volume 250 ml


55,33

# GROHE SYSTÈMES DE POUBELLES

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



40 855 000

79,14

## GROHE Blue

### Poubelle avec système de séparation des déchets

Type d'installation : au sol, derrière une porte battante

Technique : ouverture totale

Opération : manuelle


séparation : double, 2 x jusqu'à 15 l de volume de remplissage

Meuble : 30 cm au moins

Compatible avec GROHE Blue Home et GROHE Red taille M et L

# GROHE K7

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




32 950 000  
32 950 DC0

chromé  
supersteel

995,23  
1 293,80

**K7**  
**Mitigeur évier**  
monotrou  
Finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
avec douchette professionnelle  
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**  
inversion automatique du jet pluie au mousseur  
douchette en métal  
limiteur de débit ajustable  
zone de rotation 140°  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**  
débit maximal (à 3 bar): 14 l/min



31 379 000  
31 379 DC0

chromé  
supersteel

957,85  
1 245,22

**K7**  
**Mitigeur évier**  
monotrou  
Finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
avec douchette professionnelle  
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**  
inversion automatique du jet pluie au mousseur  
douchette en métal  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile, zone de rotation 140°  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**  
débit maximal: (à 3 bar): 14.5 l/min

# GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

30 219 002  
30 219 DC2

chromé  
supersteel

969,24  
1 260,01



## Zedra Touch

### Mitigeur électronique 1/2" pour évier

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau

alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

marquage de conformité CE

électrovanne

température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch

coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

protection de type IP 44

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette

Douchette extractible 3 jets

Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant)

Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protection anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)


débit maximal (à 3 bar) : 9 l/min



31 886 000  
31 886 DC0

chromé  
supersteel

940,74  
1 222,97



## Zedra SmartControl

### Mitigeur évier SmartControl

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

douchette extractible (2 jets)

douchette en métal

**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette

**GROHE SmartControl** bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du

débit mode eco - économie d'eau au débit maximum

réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du

robinet

bec mobile

zone de rotation 140°

protection anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

kit de fixation métallique


Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min

31 593 002  
31 593 DC2

chromé  
supersteel

783,94  
1 019,13

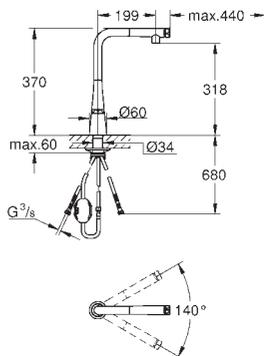

## Zedra SmartControl

### Mitigeur évier SmartControl

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

douchette extractible avec jet laminaire

douchette en métal

**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette

**GROHE SmartControl** bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du

débit mode eco - économie d'eau au débit maximum

réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du

robinet

bec mobile

zone de rotation 140°

protection anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

kit de fixation métallique

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min

# GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

32 294 002  
32 294 DC2

chromé  
supersteel

553,85  
720,01



## Zedra

### Mitigeur évier

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette

Douchette extractible 3 jets

Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant)

Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protection anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

kit de fixation métallique


Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

débit maximal (à 3 bar) : 9 l/min

32 553 002  
32 553 DC2

chromé  
supersteel

519,23  
675,01

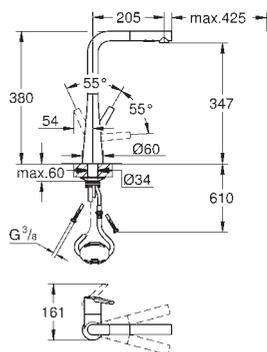

## Zedra

### Mitigeur évier

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette

douchette extractible (2 jets)

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protection anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

kit de fixation métallique


Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA




31 892 000  
31 892 DC0

chromé  
supersteel

791,06  
1 028,38

**Essence SmartControl**  
**Mitigeur évier SmartControl**

monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
douchette extractible (2 jets)  
douchette en métal  
**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette  
**GROHE SmartControl** bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit mode eco - économie d'eau au débit maximum  
réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
kit de fixation métallique  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min



31 615 000  
31 615 DC0  
31 615 GL0  
31 615 GN0  
31 615 DA0  
31 615 DL0  
31 615 A00  
31 615 AL0

chromé  
supersteel  
cool sunrise  
brushed cool sunrise  
warm sunset  
brushed warm sunset  
hard graphite  
brushed hard graphite

659,23  
857,00  
922,92  
988,85  
922,92  
988,85  
922,92  
988,85

**Essence SmartControl**  
**Mitigeur évier SmartControl**

monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
douchette extractible avec jet laminaire  
douchette en métal  
**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette  
**GROHE SmartControl** bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit mode eco - économie d'eau au débit maximum  
réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
kit de fixation métallique  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min




31 928 KF0

Idem, édition professionnelle

phantom black

922,92



30 503 000  
30 503 DC0  
30 503 KF0


chromé  
supersteel  
phantom black

687,33  
893,52  
962,26

**Essence**  
**Mitigeur évier**

monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur  
avec limiteur de course intégrée  
avec douchette professionnelle  
avec flexible hygiénique en Santoprene **GROHFlexx** cuisine  
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**  
inversion automatique du jet douche au jet laminaire  
douchette en métal  
**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette  
bec orientable  
zone de rotation: 360°  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
kit de fixation métallique  
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min  
**édition professionnelle**

# GROHE ESSENCE




Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
30 294 GL0	cool sunrise	962,26
30 294 GN0	brushed cool sunrise	1 030,99
30 294 DA0	warm sunset	962,26
30 294 DL0	brushed warm sunset	1 030,99
30 294 A00	hard graphite	962,26
30 294 AL0	brushed hard graphite	1 030,99

**Essence**  
**Mitigeur évier**  
 monotrou  
 Finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
 limiteur  
 avec limiteur de course intégrée  
 avec douchette professionnelle  
 avec flexible hygiénique en Santoprene **GROHFlexx** cuisine  
 inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**  
 inversion automatique du jet douche au jet laminaire  
 douchette en métal  
**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette  
 bec orientable  
 zone de rotation: 360°  
 protection anti-retour  
 flexible(s) de raccordement souple(s)  
 kit de fixation métallique  
 débit maximal (à 3 bar): 8 l/min



30 321 GE0	vert	95,47
30 321 XC0	gris foncé	95,47
30 321 MW0	chromé/marbre	95,47
30 321 HG0	brun foncé	95,47
30 321 DG0	rouge	95,47
30 321 DP0	rosé	95,47
30 321 DU0	violet	95,47
30 321 TY0	bleu	95,47
30 321 YF0	jaune	95,47
30 321 YR0	orange	95,47

**GROHFlexx** Bec de cuisine pour Essence semi-pro  
 Bec pour mitigeur Essence semi-pro cuisine  
 Pour 30 294 000/30 294 DC0/30 503 xxx  
**GROHFlexx** flexible en santoprene/ Bec cuisine  
 Fixations incluses

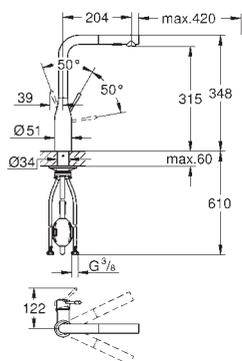

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
30 504 000	chromé	486,85
30 504 DC0	supersteel	632,91
30 504 GL0	cool sunrise	681,60
30 504 GN0	brushed cool sunrise	730,28
30 504 DA0	warm sunset	681,60
30 504 DL0	brushed warm sunset	730,28
30 504 A00	hard graphite	681,60
30 504 AL0	brushed hard graphite	730,28
30 504 KF0	phantom black	681,60


**Essence**  
**Mitigeur évier**  
 bec haut  
 monotrou  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
 limiteur  
**douchette extractible, 2 jets**: mousseur/ jet pluie **SpeedClean**  
 inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**  
 inversion automatique du jet douche au jet laminaire  
 douchette en métal  
 bec mobile  
 zone de rotation: 360°  
 clapet anti-retour intégré  
 protection anti-retour  
 flexible(s) de raccordement souple(s)  
 kit de fixation métallique  
 limiteur de température intégré  
 débit maximal (à 3 bar): 8 l/min  
**édition professionnelle**

# GROHE ESSENCE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



30 505 000	chromé	370,01
30 505 DC0	supersteel	481,01
30 505 GL0	cool sunrise	518,01
30 505 GN0	brushed cool sunrise	555,02
30 505 DA0	warm sunset	518,01
30 505 DL0	brushed warm sunset	555,02
30 505 A00	hard graphite	518,01
30 505 AL0	brushed hard graphite	555,02
30 505 KF0	phantom black	518,01

## Essence

### Mitigeur évier

bec haut

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

bec mobile

zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)

### **GROHE FastFixation**

limiteur de température intégré

ébit maximum (à 3 bar) : 6,5 l/min

**édition professionnelle**

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans TVA

31 360 001  
31 360 DC1

chromé  
supersteel

867,69  
1 128,01




**Minta Touch**  
**Mitigeur électronique 1/2" pour évier**  
bec L

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau  
**alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2**  
marquage de conformité CE  
électrovanne  
température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch  
coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)  
protection de type IP 44  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
**mousseur extractible**  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**  
débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min

31 358 002  
31 358 DC2

chromé  
supersteel

862,54  
1 121,30



**Minta Touch**  
**Mitigeur électronique 1/2" pour évier**  
bec C

monotrou  
Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau  
**alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2**  
marquage de conformité CE  
électrovanne  
température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch  
coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)  
protection de type IP 44  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
**douchette extractible (2 jets)**  
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**  
débit maximal (à 3 bar) : 9 l/min

CUISINE


new

PROFESSIONAL GROHE

31 889 000  
31 889 DC0

chromé  
supersteel

654,92  
851,41



**Minta SmartControl**  
**Mitigeur évier SmartControl**  
monotrou

finition **GROHE Long-Life**  
**douchette extractible (2 jets)**  
douchette en métal  
**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette  
**GROHE SmartControl** bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit mode eco - économie d'eau au débit maximum  
réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
kit de fixation métallique  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

31 613 000  
31 613 DC0

chromé  
supersteel

545,78  
709,51

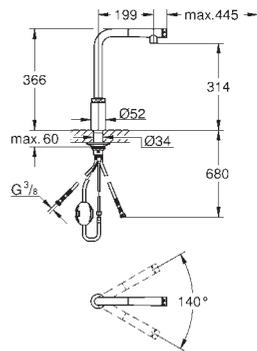


**Minta SmartControl**  
**Mitigeur évier SmartControl**

monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
douchette extractible avec jet laminaire  
douchette en métal  
**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette  
**GROHE SmartControl** bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit mode eco - économie d'eau au débit maximum  
réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
kit de fixation métallique  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min

30 274 000  
30 274 DC0  
30 274 DA0  
30 274 DL0  
30 274 A00  
30 274 AL0

chromé  
supersteel  
warm sunset  
brushed warm sunset  
hard graphite  
brushed hard graphite

354,07  
460,31  
495,71  
531,12  
495,71  
531,12




**Minta**  
**Mitigeur évier**

bec L  
monotrou  
Finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
limiteur  
**douchette extractible, 2 jets**: mousseur/ jet pluie SpeedClean  
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**  
inversion automatique du jet douche au jet laminaire  
douchette en métal  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
clapet anti-retour intégré  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**  
débit maximal (à 3 bar) : 9 l/min

32 321 002  
32 321 DC2  
32 321 GN2  
32 321 DL2  
32 321 AL2

chromé  
supersteel  
brushed cool sunrise  
brushed warm sunset  
brushed hard graphite





296,53  
385,49  
444,81  
444,81  
444,81

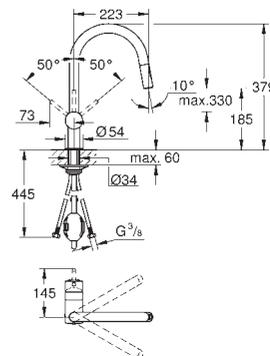




**Minta**  
**Mitigeur évier**

bec C  
monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE EasyDock** : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.  
**douchette extractible (2 jets)**  
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
clapet anti-retour intégré  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**  
débit maximal (à 3 bar) : 9 l/min

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
	32 322 002	chromé	296,53	
	32 322 DC2	supersteel	385,49	
	32 322 DL2	brushed warm sunset	444,81	
	32 322 AL2	brushed hard graphite	444,81	
	<p><b>Minta</b> <b>Mitigeur évier</b> bec U monotrou finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm <b>GROHE EasyDock</b> : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. douchette extractible (<b>2 jets</b>) inverseur : jet laminaire / jet douche <b>SpeedClean</b> inversion automatique du jet douche au jet laminaire limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapet anti-retour intégré protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE FastFixation</b> débit maximal (à 3 bar) : 9 l/min</p> 			
	32 168 000	chromé	286,34	
	32 168 DC0	supersteel	372,25	
	<p><b>Minta</b> <b>Mitigeur évier</b> bec L monotrou Finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm <b>mousseur extractible</b> limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapets anti-retour intégrés protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE FastFixation</b> débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min</p> 			
		32 918 000	chromé	288,47
		32 918 DC0	supersteel	375,00
<p><b>Minta</b> <b>Mitigeur évier</b> bec C monotrou Finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm <b>mousseur extractible</b> limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapets anti-retour intégrés protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE FastFixation</b> débit maximal (à 3 bar) : 10,5 l/min limiteur de course en option (46 308 000)</p> 				
		32 067 000	chromé	288,47
		<p><b>Minta</b> <b>Mitigeur évier</b> bec U monotrou Finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm <b>mousseur extractible</b> limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapets anti-retour intégrés protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE FastFixation</b> débit maximal (à 3 bar) : 10,5 l/min</p> 		

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	31 375 000	chromé	255,56
	31 375 DC0	supersteel	332,22
	31 375 DL0	brushed warm sunset	383,33
	31 375 AL0	brushed hard graphite	383,33
	<b>Minta</b> <b>Mitigeur évier</b> bec L monotrou Finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 46 mm limiteur de débit ajustable bec mobile réglable à 0°/150°/360° flexible(s) de raccordement souple(s) protection anti-retour <b>GROHE FastFixation</b> débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min		
	32 917 000	chromé	237,57
	32 917 DC0	supersteel	308,84
	32 917 DL0	brushed warm sunset	356,36
	32 917 AL0	brushed hard graphite	356,36
	32 917 KS0	velvet black	309,25
<b>Minta</b> <b>Mitigeur évier</b> bec C monotrou Finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 46 mm limiteur de débit ajustable bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE FastFixation</b> limiteur de course en option (46 308 000) débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min			
	32 488 000	chromé	237,57
	32 488 DC0	supersteel	308,84
	32 488 DL0	brushed warm sunset	356,36
	32 488 AL0	brushed hard graphite	356,36
	<b>Minta</b> <b>Mitigeur évier</b> bec U monotrou Finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 46 mm limiteur de débit ajustable rotation réglable à 0° / 150° / 360° flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE FastFixation</b> débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min		


# GROHE EUROCUBE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



31 395 000 PE 856,87  
31 395 DC0 PE 1 113,92

**Eurocube Mitigeur évier**  
monotrou  
Finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm avec douchette professionnelle inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**  
inversion automatique du jet douche au jet laminaire  
douchette en métal  
bec orientable  
zone de rotation 140°  
bras de ressort manoeuvrable sur 360°  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**  
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min



31 255 000 356,41  
31 255 DC0 463,34


**Eurocube Mitigeur évier**  
bec haut  
monotrou  
Finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
mousseur  
bec mobile  
zone de rotation 90°  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**  
débit maximal (à 3 bar): 9.5 l/min

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA




32 257 002

chromé

381,85

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur évier**  
**bec médium**

monotrou  
Finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
douchette extractible (2 jets)  
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**  
inversion automatique du jet pluie au mousseur  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation à 100°  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**  
débit maximal (à 3 bar): 11 l/min




32 259 003

chromé

308,18

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur évier**  
**bec haut**

monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation 150°  
mousseur  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
kit de fixation métallique  
débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min



33 770 002

chromé

307,69

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur évier**  
**bec médium**


monotrou  
Finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
mousseur  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**  
débit maximal (à 3 bar) : 13 l/min

# GROHE EURODISC

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA




**32 257 001**

chromé

**359,43**

**Eurodisc**  
**Mitigeur évier**

bec bas  
monotrou  
Finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
douchette extractible (2 jets)  
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**  
débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min




**33 770 001**

chromé

**283,76**

**Eurodisc**  
**Mitigeur évier**

bec bas  
monotrou  
Finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
mousseur  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**  
flow rate Jet (at 3 bar): 5.4 l/min



**33 771 001**

chromé


**400,34**

**Eurodisc**  
**Mitigeur évier**

bec bas  
pour chauffe-eau à écoulement libre  
monotrou  
Finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
bec mobile avec limiteur de butée et brise-jet  
zone de rotation 140°  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**  
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min


CUISINE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




31 491 000 chromé 546,15  
31 491 DC0 supersteel 709,99

**Concetto**  
**Mitigeur évier**  
monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur  
avec limiteur de course intégrée  
avec douchette professionnelle  
avec flexible hygiénique en Santoprene **GROHFlexx** cuisine  
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**  
inversion automatique du jet douche au jet laminaire  
**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette  
bec orientable  
zone de rotation: 360°  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
kit de fixation métallique  
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min




31 483 002 chromé 312,46  
31 483 DC2 supersteel 406,20

**Concetto**  
**Mitigeur évier**  
bec haut  
monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE EasyDock** : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
douchette extractible (2 jets)  
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
kit de fixation métallique  
débit maximal (à 3 bar): 9.5 l/min







32 663 003 chromé 298,57  
32 663 DC3 supersteel 388,16

**Concetto**  
**Mitigeur évier**  
bec haut  
monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE EasyDock** : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
**douchette extractible**  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
kit de fixation métallique  
débit maximal (à 3 bar): 9.5 l/min



32 661 003 chromé 264,47  
32 661 DC3 supersteel 343,81

**Concetto**  
**Mitigeur évier**  
bec haut  
monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
mousseur  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation 150°  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
kit de fixation métallique  
débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	30 273 001	chromé	377,54
	30 273 DC1	supersteel	490,80
	<p><b>Concetto</b> Mitigeur évier bec médium monotrou Finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 35 mm limiteur <b>douchette extractible, 2 jets</b>: mousseur/ jet pluie SpeedClean inverseur : jet laminaire / jet douche <b>SpeedClean</b> inversion automatique du jet douche au jet laminaire douchette en métal limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation à 100° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE FastFixation</b> débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min</p>		
	31 129 001	chromé	331,62
	31 129 DC1	supersteel	431,11
	<p><b>Concetto</b> Mitigeur évier bec médium monotrou Finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 35 mm <b>mousseur extractible</b> limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation à 100° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE FastFixation</b> débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min</p>		
	31 214 001	chromé	410,58
	<p><b>Concetto</b> Mitigeur évier pour chauffe-eau à écoulement libre bec médium monotrou Finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 35 mm jet laminaire extractible limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation à 100° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE FastFixation</b> flow rate Rain (at 3 bar): 13.5 l/min</p>		
	31 128 001	chromé	272,41
	31 128 DC1	supersteel	354,12
	<p><b>Concetto</b> Mitigeur évier bec médium monotrou Finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE FastFixation</b> flow rate Jet (at 3 bar): 5.4 l/min</p>		

# GROHE CONCETTO

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



**32 667 001**

**chromé**

**240,82**

**Concetto**

**Mitigeur évier**

montage mural

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

saillie 280 mm

raccords S


maximum flow rate (at 3 bar): 13.5 l/min

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



30 221 002

chromé

189,18

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur évier**

bec haut  
monotrou

**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°





flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**



limiteur de température intégré

débit maximal (à 3 bar) : 13 l/min




# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN




	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
		<b>31 481 001</b> <b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur évier</b> bec haut monotrou finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm <b>GROHE EasyDock</b> : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. Conduits d'eau internes <b>sans plomb ni nickel</b> douchette extractible ( <b>2 jets</b> ) inverseur : jet laminair / jet douche <b>SpeedClean</b> <b>GROHE Water Saving</b> mousseur, flow rate less than 9 l/min limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° protection anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) kit de fixation métallique	<b>288,16</b>
		<b>32 843 002</b> <b>32 843 DC2</b> <b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur évier</b> bec haut monotrou finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm Conduits d'eau internes <b>sans plomb ni nickel</b> mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 150° flexible(s) de raccordement souple(s) kit de fixation métallique débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min	<b>212,20</b> <b>275,86</b>
		<b>30 193 000</b> <b>30 193 DC0</b> <b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur évier</b> bec médium monotrou Finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE FastFixation</b> flow rate Jet (at 3 bar): 5.4 l/min	<b>158,71</b> <b>206,33</b>
		<b>30 194 000</b> <b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur évier</b> pour chauffe-eau à écoulement libre bec médium monotrou Finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm avec brise-jet limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE FastFixation</b> débit maximal (à 3 bar): 8 l/min	<b>181,91</b>

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN





	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	<b>32 842 000</b> <b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur évier</b> bec bas monotrou Finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE FastFixation</b> flow rate Jet (at 3 bar): 5.4 l/min	chromé	162,56
	<b>32 844 000</b> <b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur évier</b> monotrou Finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove ES</b> cartouche en céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° avec butée économique 1/2 débit flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE FastFixation</b> débit maximal (à 3 bar) : 10,5 l/min	chromé	162,56
			

# GROHE EUROSMART


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	<b>30 619 000</b> <b>30 619 DC0</b> <b>30 619 2430</b>	<b>chromé</b> <b>supersteel</b> <b>matte black</b>	<b>302,68</b> <b>393,49</b> <b>393,49</b>
	<b>Eurosmart</b> <b>Mitigeur évier</b> bec haut monotrou finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm limiteur avec limiteur de course intégrée <b>douchette extractible, 2 jets</b> : mousseur/ jet pluie SpeedClean inverseur : jet laminaire / jet douche <b>SpeedClean</b> inversion automatique du jet douche au jet laminaire limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° Conduits d'eau internes <b>sans plomb ni nickel</b> flexibles de raccordement souples 3/8" kit de fixation métallique protection anti-retour flow rate Rain (at 3 bar): 13.5 l/min <b>édition professionnelle</b>		
			
	<b>30 305 001</b> <b>30 305 DC1</b> <b>30 305 2431</b>	<b>chromé</b> <b>supersteel</b> <b>matte black</b>	<b>212,08</b> <b>275,70</b> <b>275,70</b>
	<b>Eurosmart</b> <b>Mitigeur évier</b> bec bas monotrou finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm limiteur avec limiteur de course intégrée <b>douchette extractible, 2 jets</b> : mousseur/ jet pluie SpeedClean inverseur : jet laminaire / jet douche <b>SpeedClean</b> inversion automatique du jet douche au jet laminaire limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 90° Conduits d'eau internes <b>sans plomb ni nickel</b> flexibles de raccordement souples 3/8" kit de fixation métallique protection anti-retour débit maximal (à 3 bar) : 10,5 l/min <b>édition professionnelle</b>		
			
	<b>30 355 001</b> <b>30 355 2431</b>	<b>chromé</b> <b>matte black</b>	<b>212,08</b> <b>275,70</b>
	<b>Eurosmart</b> <b>Mitigeur évier</b> bec bas monotrou finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove Energy Saving</b> cartouche céramique 35 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid limiteur avec limiteur de course intégrée <b>douchette extractible, 2 jets</b> : mousseur/ jet pluie SpeedClean inverseur: brise jet/jet pluie <b>SpeedClean</b> inversion automatique du jet pluie au mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 90° Conduits d'eau internes <b>sans plomb ni nickel</b> flexibles de raccordement souples 3/8" kit de fixation métallique protection anti-retour débit maximal (à 3 bar) : 9 l/min <b>édition professionnelle</b>		
			

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
<p><b>new</b></p>  	<p><b>30 617 000</b></p> <p><b>Eurosmart</b> <b>Mitigeur évier</b> <b>escamotable, pour montage devant fenêtre</b> <b>bec médium</b> monotrou Finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 35 mm limiteur de température intégré limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° Conduits d'eau internes <b>sans plomb ni nickel</b> flexibles de raccordement souples 3/8" kit de fixation métallique débit maximal (à 3 bar): 11 l/min pression minimale recommandée 1.0 bar <b>édition professionnelle</b></p> <p><b>ESCAMOTABLE : adapté à une installation devant fenêtre</b></p>	chromé	240,80
<p><b>new</b></p>  	<p><b>30 618 000</b></p> <p><b>Eurosmart</b> <b>Mitigeur évier</b> <b>escamotable, pour montage devant fenêtre</b> bec haut monotrou Finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm limiteur de température intégré mousseur bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° Conduits d'eau internes <b>sans plomb ni nickel</b> flexibles de raccordement souples 3/8" kit de fixation métallique débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min pression minimale recommandée 1.0 bar <b>édition professionnelle</b></p> <p><b>ESCAMOTABLE : adapté à une installation devant fenêtre</b></p>	chromé	322,86
 	<p><b>30 567 000</b> <b>30 567 DC0</b> <b>30 567 2430</b></p> <p><b>Eurosmart</b> <b>Mitigeur évier</b> bec haut monotrou finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm limiteur de température intégré mousseur bec mobile zone de rotation 150° Conduits d'eau internes <b>sans plomb ni nickel</b> flexibles de raccordement souples 3/8" kit de fixation métallique débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min pression minimale recommandée 1.0 bar <b>édition professionnelle</b></p>	chromé supersteel matte black	201,81 262,36 262,36

# GROHE EUROSMART


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	<b>PROFESSIONAL</b>  <b>33 202 003</b> <b>33 202 2433</b>	<b>chromé</b> <b>matte black</b>	<b>150,50</b> <b>195,65</b>
		<b>Eurosmart</b> <b>Mitigeur évier</b> bec haut monotrou finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm limiteur de température intégré mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 150° Conduits d'eau internes <b>sans plomb ni nickel</b> flexibles de raccordement souples 3/8" kit de fixation métallique débit maximal (à 3 bar): 11 l/min <b>édition professionnelle</b>	
	<b>PROFESSIONAL</b>  <b>30 463 000</b> <b>30 463 DC0</b> <b>30 463 2430</b>	<b>chromé</b> <b>supersteel</b> <b>matte black</b>	<b>150,50</b> <b>195,65</b> <b>195,65</b>
		<b>Eurosmart</b> <b>Mitigeur évier</b> bec médium monotrou finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm limiteur de température intégré limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° Conduits d'eau internes <b>sans plomb ni nickel</b> flexibles de raccordement souples 3/8" kit de fixation métallique débit maximal (à 3 bar) : 13 l/min pression minimale recommandée 1.0 bar <b>édition professionnelle</b>	
	<b>PROFESSIONAL</b>  <b>30 506 000</b>	<b>chromé</b>	<b>165,21</b>
		<b>Eurosmart</b> <b>Mitigeur évier</b> bec bas <b>Certifié Cradle to Cradle Gold</b> monotrou finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm <b>GROHE Water Saving</b> 5,7 l/min mousseur avec fente à monnaie pour un remplacement sans outil limiteur de débit ajustable limiteur de température intégré bec mobile zone de rotation 140° Conduits d'eau internes <b>sans plomb ni nickel</b> flexibles de raccordement souples 3/8" <b>GROHE FastFixation Plus</b> débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min <b>édition professionnelle</b>	
	<b>PROFESSIONAL</b>  <b>33 281 003</b> <b>33 281 DC3</b> <b>33 281 2433</b>	<b>chromé</b> <b>supersteel</b> <b>matte black</b>	<b>143,66</b> <b>186,76</b> <b>186,76</b>
		<b>Eurosmart</b> <b>Mitigeur évier</b> bec bas monotrou finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm limiteur de température intégré limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° Conduits d'eau internes <b>sans plomb ni nickel</b> mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie flexibles de raccordement souples 3/8" kit de fixation métallique débit maximal (à 3 bar): 11 l/min <b>édition professionnelle</b>	

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




**33 281 30E** chromé 143,66

**Eurosmart**  
**Mitigeur évier**  
bec bas  
monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de température intégré  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
flexibles de raccordement souples 3/8"  
kit de fixation métallique  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
**édition professionnelle**




**32 221 003** chromé 143,66  
**32 221 2433** matte black 186,76

**Eurosmart**  
**Mitigeur évier**  
bec bas  
monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove Energy Saving** cartouche céramique 35 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froidet avec butée éco 1/2 débit  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie  
flexibles de raccordement souples 3/8"  
kit de fixation métallique  
débit maximal (à 3 bar) : 9.5 l/min  
**édition professionnelle**



**32 224 003** chromé 177,87

**Eurosmart**  
**Mitigeur évier**  
montage mural  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
mousseur  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
saillie: 276 mm  
limiteur de température intégré  
raccords S  
maximum flow rate (at 3 bar): 13.5 l/min  
**édition professionnelle**




**31 391 003** chromé 177,87

**Eurosmart**  
**Mitigeur évier**  
montage mural  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
mousseur  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
saillie: 216 mm  
limiteur de température intégré  
raccords S  
maximum flow rate (at 3 bar): 13.5 l/min  
**édition professionnelle**

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA




31 509 003

chromé

177,87

**Eurosmart**  
**Mitigeur évier**  
montage mural  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
mousseur  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
saillie 149 mm  
limiteur de température intégré  
raccords S  
maximum flow rate (at 3 bar): 13.5 l/min  
**édition professionnelle**







32 482 003





chromé






177,87

**Eurosmart**  
**Mitigeur évier**  
montage mural  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
mousseur  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
saillie: 244 mm  
limiteur de température intégré  
raccords C  
maximum flow rate (at 3 bar): 13.5 l/min  
**édition professionnelle**

# GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
		<b>32 752 000</b>	<b>chromé</b>	<b>135,13</b>
<p><b>Euroeco</b> <b>Mitigeur évier</b> monotrou Finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile réglable à 0°/150°/360° levier en métal flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE FastFixation</b> flow rate Jet (at 3 bar): 5.4 l/min</p>				
		<b>32 750 000</b>	<b>chromé</b>	<b>135,13</b>
<p><b>Euroeco</b> <b>Mitigeur évier</b> monotrou Finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° levier en métal flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE FastFixation</b> débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min</p>				
		<b>32 786 000</b>	<b>chromé</b>	<b>189,11</b>
<p><b>Euroeco Special</b> <b>Mitigeur évier</b> monotrou Finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm débit maximal (à 3 bar): 8 l/min limiteur de débit ajustable limiteur de température bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° levier en métal longueur du levier : 120 mm flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE FastFixation</b></p>				
		<b>32 787 000</b>	<b>chromé</b>	<b>189,11</b>
<p><b>Euroeco Special</b> <b>Mitigeur évier</b> monotrou Finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm débit maximal (à 3 bar): 8 l/min limiteur de débit ajustable limiteur de température bec mobile longueur du levier : 120 mm flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	<b>31 067 001</b>	<b>chromé</b>	<b>148,92</b>
<p><b>Costa S</b>  <b>Mélangeur évier</b>                      poignées métalliques                      avec isolation thermique                      vissées                      Finition <b>GROHE Long-Life</b>                      têtes céramique <b>Carbodur</b> 1/2", 180°                      mousseur                      bec mobile                      zone de rotation: 360°                      flexible(s) de raccordement souple(s)                      débit maximal (à 3 bar) : 13 l/min</p>			
	<b>20 179 001</b>	<b>chromé</b>	<b>155,50</b>
<p><b>Costa S</b>  <b>Mitigeur sans mélange</b>                      poignée métallique                      avec isolation thermique                      vissées                      Finition <b>GROHE Long-Life</b>                      tête céramique 1/2", 90°                      avec brise-jet                      bec mobile                      zone de rotation: 360°                      écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm</p>			
 	<b>31 831 001</b>	<b>chromé</b>	<b>116,35</b>
<p><b>Costa L</b>  <b>Mélangeur évier</b>                      poignées métalliques                      avec isolation thermique                      Finition <b>GROHE Long-Life</b>                      têtes GROHE Long-Life                      mousseur                      bec mobile                      zone de rotation: 360°                      flexible(s) de raccordement souple(s)                      débit maximal (à 3 bar) : 13 l/min</p>			
 	<b>31 930 001</b>	<b>chromé</b>	<b>251,30</b>
<p><b>Costa L</b>  <b>Mélangeur évier</b>  <b>pour chauffe-eau à écoulement libre</b>                      poignées métalliques                      avec isolation thermique                      Finition <b>GROHE Long-Life</b>                      têtes GROHE Long-Life                      avec brise-jet                      bec mobile                      zone de rotation: 360°                      graine d'attache                      tuyaux de raccordement                      débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min</p>			
 	<b>31 812 001</b>	<b>chromé</b>	<b>139,62</b>
<p><b>Costa L</b>  <b>Mélangeur évier</b>                      poignées métalliques                      avec isolation thermique                      finition <b>GROHE Long-Life</b>                      têtes GROHE Long-Life                      mousseur                      bec mobile                      zone de rotation: 360°                      graine d'attache                      flexible(s) de raccordement souple(s)                      débit maximal (à 3 bar) : 13 l/min</p>			

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	<b>31 829 001</b>	<b>chromé</b>	<b>123,34</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Mélangeur évier</b> poignées métalliques avec isolation thermique vissées têtes GROHE Long-Life mousseur bec mobile zone de rotation: 360° flexible(s) de raccordement souple(s) débit maximal (à 3 bar) : 13 l/min</p>			
 	<b>31 191 001</b>	<b>chromé</b>	<b>134,97</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Mitigeur mural évier</b> montage mural poignées métalliques avec isolation thermique Finition <b>GROHE Long-Life</b> têtes GROHE Long-Life mousseur bec tubulaire zone de rotation: 360° raccords S débit maximal (à 3 bar) : 13 l/min</p>			
 	<b>31 187 001</b>	<b>chromé</b>	<b>134,97</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Mitigeur mural évier</b> poignées métalliques avec isolation thermique Finition <b>GROHE Long-Life</b> têtes GROHE Long-Life mousseur bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm raccords S débit maximal (à 3 bar) : 13 l/min</p>			
 	<b>31 182 001</b>	<b>chromé</b>	<b>121,04</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Mitigeur mural évier</b> montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées Finition <b>GROHE Long-Life</b> mousseur têtes GROHE Long-Life bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm <b>sans</b> raccords débit maximal (à 3 bar) : 13 l/min</p>			
 	<b>30 484 001</b>	<b>chromé</b>	<b>72,12</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Robinet de service 1/2"</b> montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu Finition <b>GROHE Long-Life</b> mousseur têtes GROHE Long-Life bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm</p>			

# GROHE COSTA

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA


30 098 001

chromé

52,17



**Costa L**  
**Robinet de service 1/2"**  
montage mural  
poignée métallique  
avec isolation thermique  
marquage : bleu  
Finition **GROHE Long-Life**  
mousseur  
têtes GROHE Long-Life

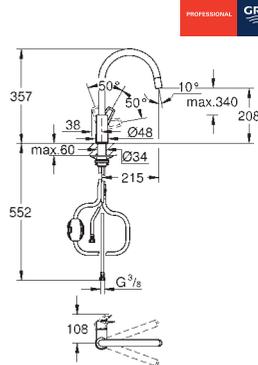


30 543 000

chromé

188,13

**BauLoop**  
**Mitigeur évier**  
bec haut  
monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Long-Life** cartouche céramique 28 mm  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
**douchette extractible**  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
protection anti-retour  
flexibles de raccordement souples 3/8"  
kit de fixation métallique  
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min  
pression minimale recommandée 1.0 bar




31 368 001

chromé

129,99

**BauLoop**  
**Mitigeur évier**  
bec haut  
monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Long-Life** cartouche céramique 28 mm  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
bec avec mousseur  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
kit de fixation métallique  
débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min  
pour une installation sur un plan de travail de max. 400 mm, un kit de fixation  
48 384 000 est nécessaire




31 706 000

chromé

123,13

**BauLoop**  
**Mitigeur évier**  
bec médium  
monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Long-Life** cartouche céramique 35 mm  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
kit de fixation métallique  
débit maximal (à 3 bar): 11 l/min

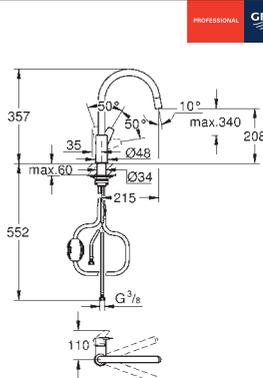

30 536 000

chromé


188,13

**BauEdge**  
**Mitigeur évier**  
bec haut  
monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Long-Life** cartouche céramique 28 mm  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
**douchette extractible**  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
protection anti-retour  
flexibles de raccordement souples 3/8"  
kit de fixation métallique  
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min  
pression minimale recommandée 1.0 bar

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

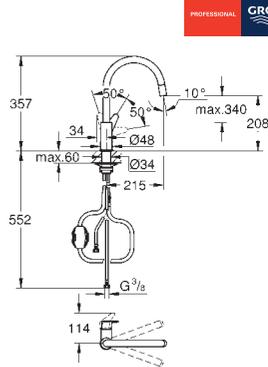

30 547 000

chromé

188,13

**BauCurve**

**Mitigeur évier**

bec haut

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Long-Life** cartouche céramique 28 mm

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

**douchette extractible**

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°


protection anti-retour

flexibles de raccordement souples 3/8"

kit de fixation métallique

débit maximal (à 3 bar): 8 l/min

pression minimale recommandée 1.0 bar



31 536 001

chromé

129,98

**BauCurve**

**Mitigeur évier**

bec haut

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Long-Life** cartouche céramique 28 mm

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

bec avec mousseur

bec mobile


zone de rotation: 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)

kit de fixation métallique

débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min

pression minimale recommandée 1.0 bar



31 680 000

chromé

111,10

**BauEco**

**Mitigeur évier**

bec bas

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Long-Life** cartouche céramique 35 mm

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

bec mobile

zone de rotation 140°

mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie







flexible(s) de raccordement souple(s)

kit de fixation métallique





débit maximal (à 3 bar) : 10,5 l/min

pression minimale recommandée 1.0 bar

# GROHE ACCESSOIRES CUISINE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	40 535 000 40 535 DC0 40 535 GL0 40 535 GN0 40 535 DA0 40 535 DL0 40 535 A00 40 535 AL0	chromé supersteel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	85,05 119,08 127,58 136,08 127,58 136,08 127,58 136,08
<b>Distributeur de savon Cosmopolitan</b> pour savons liquides réservoir 500 ml Finition <b>GROHE Long-Life</b>			
 	40 536 000 40 536 DC0 102165 243 0	chromé supersteel matte black	76,58 107,21 99,55
<b>Distributeur de savon</b> pour savons liquides réservoir 500 ml Finition <b>GROHE Long-Life</b>			
 	36 194 000	chromé	193,24
<b>Distributeur de savon liquide</b> <b>Pompe sur table avec bouton-poussoir,</b> pour savons liquides saillie: 113 mm Percage pour la pose de 22 à 30 mm Réservoir 1 l Finition <b>GROHE Long-Life</b>			
 	41 073 000	chromé	41,44
<b>Robinet de réglage double 1/2"</b> montage mural tête à disques 3/8" pour raccordement tuyau de cuivre clapet anti-retour type EB Finition <b>GROHE Long-Life</b>			
 	41 010 000	chromé	38,34
<b>Original WAS robinet de raccordement 1/2"</b> montage mural tête de graisseur 1/2" pour raccord de tuyau verrouillable clapet anti-retour type EB protection anti-retour Finition <b>GROHE Long-Life</b>			
 	45 704 000	chromé	49,54
<b>Flexible de raccordement</b> 300 mm 3/8" x 3/8"			

# GROHE ACCESSOIRES CUISINE


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	<b>45 247 000</b> <b>Costa Nipple</b> pour bec 3/4 sur M22 finition <b>GROHE Long-Life</b>	chromé	25,96
 	<b>13 052 000</b> <b>Bec en S</b> pour robinetterie murale cuisine orientable mousseur M 22 x 1 saillie: 120 mm laiton finition <b>GROHE Long-Life</b>	chromé	47,50
 	<b>13 028 000</b> <b>Bec en U</b> mousseur saillie: 200 mm raccord F 3/4" Finition <b>GROHE Long-Life</b>	chromé	41,63
 	<b>13 034 000</b> <b>Bec en U</b> pour robinetterie murale cuisine 1/2" bec tubulaire mousseur saillie: 300 mm raccord F 3/4" laiton Finition <b>GROHE Long-Life</b>	chromé	68,97

# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



31 582 SD1

RealSteel

1 154,05

K1000

**Evier acier inoxydable avec égouttoir**

modèle: K1000 80-S 116/52 1.0 rh

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

épaisseur du matériau : 1.2 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 520 mm

1 bac : 710 x 400 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

bac principal à droite

Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 1145 x 505 mm (R3)(dimension extérieure: -1161 x 521 -R8


profondeur -3.5 mm)

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10



31 581 SD1

RealSteel

1 154,05

K1000

**Evier acier inoxydable avec égouttoir**

modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 lh

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

épaisseur du matériau : 1.2 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 520 mm

1 bac : 710 x 400 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

bac principal à gauche

Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 1145 x 505 mm (R3)(dimension extérieure: -1161 x 521 -R8

profondeur -3.5 mm)


Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10

CUISINE



31 583 SD1

RealSteel

778,04

K800

**Evier acier inoxydable**

modèle : K800 60-S 51.8/51 1.0

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 518 x 510 mm

1 bac : 462 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe (à encastrer) : 503 x 495 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 1145 x 505 mm (R3)(dimension extérieure: -519 x 511 -R8

profondeur -3.5 mm)

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

31 584 SD1

RealSteel

864,81

K800

**Evier acier inoxydable**

Modèle : K800 90-S 84.6/51 1.0

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 900 mm

Dimensions : 846 x 510 mm

1 bac : 790 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe (à encastrer) : 831 x 495 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 831 x 495 mm (R3)(dimension extérieure: -847 x 511 -R8


profondeur -3.5 mm)

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10



31 585 SD1

RealSteel

1 154,05

K800

**Evier acier inoxydable**

modèle : K800 120-S 102.4/51 2.0

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 1200 mm

Dimensions : 1024 x 510 mm

1 bac : 462 x 400 x 200 mm

bac 2 : 462 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 1009 x 495 mm (R3)(dimension extérieure: -1025 x 511 -R8


profondeur -3.5 mm)

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12



31 586 SD1

RealSteel

1 009,44

K800

**Evier acier inoxydable**

Modèle : K800 120-S 102.4/51 1.0

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 1200 mm

Dimensions : 1024 x 510 mm

1 bac : 968 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 1009 x 495 mm (R3)(dimension extérieure: -1025 x 511 -R8


profondeur -3.5 mm)

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12



# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

31 574 SD1

RealSteel

320,76

**K700U**

**Evier acier inoxydable**

modèle : K700U 60-S 54,4/44,4 1.0

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 550 x 450 mm

1 bac : 500 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R15

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 502 x 402 mm (R16)

découpe (à encastrer par dessus) : 535 x 435 mm

Découpe (affleurant) : 535 x 435 mm (R3)(dimension extérieure: -551 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



31 575 SD1

RealSteel

395,97

**K700U**

**Evier acier inoxydable**

modèle : K700U 80-S 76/45 1.5 lh

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 760 x 450 mm

1 bac : 500 x 400 x 200 mm

0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm

rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R15

**GROHE FastFixation** installation rapide

bac principal à gauche

Découpe (à encastrer par dessous) : 712 x 402 mm (R16)

Découpe (à encastrer par dessus) : 745 x 435 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 745 x 435 mm (R3)(dimension extérieure: -761 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous) : 10



31 576 SD1

RealSteel

367,05

**K700U**

**Evier acier inoxydable**

modèle : K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 595 x 450 mm

1 bac : 340 x 400 x 200 mm

0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm

rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R15

**GROHE FastFixation** installation rapide

bac principal à droite

Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)

Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 580 x 435 mm (R3)(dimension extérieure: -596 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



CUISINE

# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

31 577 SD1

RealSteel

367,05

K700U

**Evier acier inoxydable**

Modèle : K700U 60-S 59,5/45 1.5 lh

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 595 x 450 mm

1 bac : 340 x 400 x 200 mm

0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm

rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R15

**GROHE FastFixation** installation rapide

bac principal à gauche

Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)

Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 580 x 435 mm (R3)(dimension extérieure: -596 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



31 578 SD1

RealSteel

288,95

K700

**Evier acier inoxydable**

modèle : K700 45-S 46,4/46,4 1.0

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min : 450 mm

dimensions : 464 x 464 mm

1 bac : 400 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R11 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 402 x 402 mm (R11)

Découpe (à encastrer par dessus) : 449 x 449 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 449 x 449 mm (R3)(dimension extérieure: -465 x 465 -R8 profondeur -3.5 mm)


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



31 726 SD0

RealSteel

320,76

K700

**Evier acier inoxydable**

modèle: K700 60-S 55/45 1.0

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 550 x 450 mm

1 bac : 500 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R11 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

découpe (à encastrer par dessous) : 502 x 402 mm (R11)

découpe (à encastrer par dessus) : 535 x 435 mm

Découpe (affleurant) : 535 x 435 mm (R3)(dimension extérieure: -551 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

31 580 SD1

RealSteel

375,72

K700

**Evier acier inoxydable**

modèle : K700 90-S 86.4/46.4 1.0

Montage : à encastrer par dessous, à affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 900 mm

dimensions : 864 x 464 mm

1 bac : 800 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R11 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 802 x 402 mm (R11)

Découpe (à encastrer par dessus) : 849 x 449 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 849 x 449 mm (R3)(dimension extérieure: -865 x 465 -R8 profondeur -3.5 mm)


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



31 571 SD1

RealSteel

245,56

K500

**Evier acier inoxydable avec égouttoir**

modèle : K500 45-S 86/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min : 450 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 340 x 420 x 170 mm

rayon extérieur : R6 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R65

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14



31 563 SD1

RealSteel

288,95

K500

**Evier acier inoxydable avec égouttoir**

Modèle : K500 60-S 100/50 1.0 rev

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 550 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 450 x 400 x 180 mm

Rayon extérieur : R6 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R75

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

uitsparing (opbouw): 990 x 490 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 16



# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

31 572 SD1

RealSteel

312,09

**K500**

**Evier acier inoxydable avec égouttoir**

modèle : K500 60-S 100/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

matériau: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 340 x 420 x 185 mm

0.5 bac : 170 x 320 x 125 mm

rayon extérieur : R6 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R65

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

uitsparing (opbouw): 990 x 490 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 16



31 588 SD1

RealSteel

326,54

**K500**

**Evier acier inoxydable avec égouttoir**

modèle : K500 80-S 116/50 2.0 rev

Type d'installation : à encastrer

matériau: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 500 mm

1 bac : 340 x 420 x 185 mm

2eme bac : 340 x 420 x 185 mm

Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R90

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe (A encastrer) : 1140 x 480 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 18



31 573 SD1

RealSteel

462,48

**Minta**

**Evier et mitigeur monocommande bundle**

constitué de :

K500 évier en acier inox avec vidage (31 571 SD1)

Type d'installation : à encastrer

Mitigeur Minta avec bec L et mousseur extractible (32 168 000)

bec haut

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

**mousseur extractible**

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protection anti-retour


flexible(s) de raccordement souple(s)

Rayon extérieur : R6 (affleurant), rayon bac intérieur : R65

**GROHE FastFixation** installation rapide

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14



# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

31 564 SD1

RealSteel

231,10

**K200**

**Évier acier inoxydable avec égouttoir**

Modèle : K200 60-S 96,5/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

matériau: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions: 965 x 500 mm

1 bac : 346 x 396 x 150 mm

1 bac : 170 x 320 x 80 mm

rayon extérieur : R10 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R100

**GROHE FastFixation** installation rapide

Évier réversible

Découpe (à encastrer) : 941 x 476 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 16



31 565 SD1

RealSteel

245,56

**Eurosmart**

**Évier et mitigeur monocommande bundle**

constitué de :

K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)

Type d'installation : à encastrer

mitigeur évier monocommande Eurosmart (33 281 003)

bec bas

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de course intégrée

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie


flexible(s) de raccordement souple(s)

Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R100

**GROHE FastFixation** installation rapide

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14



31 562 SD1

RealSteel

231,10

**Bau**

**Évier et mitigeur monocommande bundle**

constitué de :

K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)

Type d'installation : à encastrer

Mitigeur évier monocommande Bau Edge (31 367 001)

bec haut

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Long-Life** cartouche céramique 28 mm

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

mousseur

bec mobile

zone de rotation: 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)


Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R100

**GROHE FastFixation** installation rapide

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14



# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

31 552 SD1

RealSteel

129,87

K200

**Evier acier inoxydable avec égouttoir**

modèle : K200 45-S 86/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.6 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min : 450 mm

dimensions : 860 x 500 mm

bac : 350 x 400 x 160 mm

Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R100

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14



31 719 SD0

RealSteel

170,65

K200

**Evier acier inoxydable**

Modèle: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 533 x 457 mm

1 bac : 436 x 360 mm

rayon intérieur du bac : R70


**GROHE FastFixation** installation rapide

découpe : 517 x 442 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8



# GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

31 650 AP0

noir granite

313,38



K700

**Evier composite**

Modèle : K700 50-C 40/50 1.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 500 mm

Dimensions : 400 x 500 mm

1 bac : 350 x 375 x 200 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R45

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe : 380 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation


En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6  
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

31 651 AP0

noir granite

369,93



K700

**Evier composite**

Modèle : K700 60-C 56/51 1.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 560 x 510 mm

1 bac : 500 x 360 x 200 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe : 545 x 495 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8  
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

31 652 AT0


gris granite

413,32

31 652 AP0

noir granite

413,32



K700

**Evier composite**

Modèle : K700 80-C 78/51 1.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 800 mm

Dimensions : 780 x 510 mm

1 bac : 720 x 370 x 220 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe : 764 x 494 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation


En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 9  
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

# GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

31 653 AP0 noir granite 274,48



## K700U

### Evier composite

modèle: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite

### GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 500 mm

dimensions : 457 x 406 mm

1 bac : 417 x 366 x 203 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

### GROHE FastFixation installation rapide

découpe (à encastrer par dessus) : 442 x 391

découpe (à encastrer par dessous) : 417 x 366 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

montage avec silicone (si encastré par dessus)

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)


nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

31 654 AP0

noir granite

315,27



## K700U

### Evier composite

Modèle : K700U 60-C 53.3/45.7 1.0

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite

### GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 533 x 457 mm

1 bac : 469 x 393 x 205 mm

rayon extérieur : R7, rayon bac intérieur : R10

### GROHE FastFixation installation rapide

découpe (à encastrer par dessus) : 518 x 442 mm

Découpe : 468 x 390 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 6

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

31 655 AT0


gris granite

373,12

31 655 AP0

noir granite

373,12



## K700U

### Evier composite

modèle : K700U 70-C 61/45.7 1.0

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite

### GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 700 mm

Dimensions : 610 x 460 mm

1 bac : 544 x 394 x 205 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

### GROHE FastFixation installation rapide

découpe (à encastrer par dessus) : 594 x 442 mm

Découpe : 543 x 393 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 6

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

# GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

31 644 AP0

noir granite

416,92

**K500**

**Evier composite avec égouttoir**

Modèle : K500 50-C 86/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 500 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 347 x 440 x 200 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R12

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe : 840 x 480 mm

vidage : vidage automatique


accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



31 645 AP0

noir granite

435,46

**K500**

**Evier composite avec égouttoir**

Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 480 x 440 x 200 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R12

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe : 980 x 480 mm

vidage : vidage automatique


accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



31 646 AP0

noir granite

462,78

**K500**

**Evier composite avec égouttoir**

Modèle : K500 60-C 100/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 345 x 440 x 200 mm

0.5 bac : 155 x 295 x 146 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : grand bac R12, petit bac R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe : 980 x 480 mm

vidage : vidage automatique


accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



# GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

31 647 AP0

noir granite

520,63

**K500**

**Evier composite avec égouttoir**

modèle : K500 80-C 116/50 2.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 500 mm

2 bacs : 330 x 440 x 200 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R12

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe : 1140 x 480 mm


vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus) : 12

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



31 648 AP0

noir granite

398,87

**K500**

**Evier composite**

modèle : K500 60-C 55.5/46 1.5 rev

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 555 x 460 mm

1 bac : 335 x 400 x 200 mm

0.5 bac : 155 x 400 x 140 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : grand bac R12, petit bac R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

découpe (à encastrer par dessus) : 545 x 444 mm

Découpe : 525 x 400 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)


accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

montage avec silicone (si encastré par dessus)

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous) : 8

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



31 649 AP0

noir granite

485,63

**K500**

**Evier composite**

modèle : K500 90-C 86/50 2.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 900 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1er bac : 390 x 430 x 200 mm

2me bac : 380 x 365 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

bac principal à gauche

Découpe : 840 x 480 mm


vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus) : 10

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



# GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

31 639 AP0

noir granite

309,50

**K400**

**Evier composite avec égouttoir**

modèle : K400 50-C 78/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 500 mm

dimensions : 780 x 500 mm

1 bac : 347 x 440 x 205 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe : 765 x 485 mm

vidage : vidage automatique


accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



31 640 AP0

noir granite

389,95

**K400**

**Evier composite avec égouttoir**

modèle : K400 50-C 86/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 500 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 337 x 420 x 205 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe : 840 x 480 mm

vidage : vidage automatique


accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



31 641 AT0

gris granite

419,31

31 641 AP0

noir granite

419,31

**K400**

**Evier composite avec égouttoir**

modèle : K400 60-C 100/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 480 x 420 x 205 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe : 980 x 480 mm

vidage : vidage automatique


accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



# GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

31 642 AP0 noir granite 448,32

## K400

### Evier composite avec égouttoir

modèle : K400 60-C 100/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

### GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 335 x 420 x 205 mm

0.5 bac : 155 x 295 x 146 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : grand bac R10, petit bac R8

### GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 980 x 480 mm


vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



31 643 AP0 noir granite 477,24

## K400

### Evier composite avec égouttoir

modèle : K400 80-C 116/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

### GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 500 mm

1er bac : 400 x 420 x 205 mm

2me bac : 295 x 295 x 205 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

### GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 1140 x 480 mm


vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



40 996 GN0 brushed cool sunrise 66,92

40 996 DL0 brushed warm sunset 66,92

40 996 AL0 brushed hard graphite 66,92

### Kit vidage évier avec excentrique pour éviers 1 bac

constitué de :

élément de couverture trop-plein

capuchon, couvercle carré

tamis

kit de déchets automatique

capuchon, couvercle rond

correspond à: 31 639, 31 640, 31 641, 31 644, 31 645, 31 651, 31 652



40 997 GN0 brushed cool sunrise 60,81

40 997 DL0 brushed warm sunset 60,81

40 997 AL0 brushed hard graphite 60,81

### Kit vidage évier sans excentrique pour évier 1 bac et 1.5 bac

constitué de :

élément de couverture trop-plein

tamis

set de déchets manuel

kit de déchets automatique

compatible avec: 31 648, 31 653, 31 654, 31 655



# GROHE EVIERS COMPOSITE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	40 998 GN0	brushed cool sunrise	97,32
	40 998 DL0	brushed warm sunset	97,32
	40 998 AL0	brushed hard graphite	97,32
	<b>Kit vidange évier avec excentrique pour évier 2 bacs</b> constitué de : élément de couverture trop-plein tamis set de déchets manuel kit de déchets automatique capuchon, couvercle rond capuchon, couvercle carré compatible avec: 31 642, 31 643, 31 646, 31 647, 31 649, 31 657		
	40 999 GN0	brushed cool sunrise	109,48
	40 999 DL0	brushed warm sunset	109,48
	40 999 AL0	brushed hard graphite	109,48
	<b>Kit vidange évier avec excentrique pour évier 2 bacs</b> constitué de : élément de couverture trop-plein tamis set de déchets manuel kit de déchets automatique capuchon, couvercle carré compatible avec: 31 658		
	40 400 GN0	brushed cool sunrise	60,81
	40 400 DL0	brushed warm sunset	60,81
	40 400 AL0	brushed hard graphite	60,81
	<b>Kit vidange évier avec excentrique pour éviers 1 bac</b> constitué de : Ensemble support, trop-plein kit de déchets automatique tamis capuchon, couvercle carré fits to: 31 656, 31 650		
	40 986 SD0	RealSteel	42,58
	40 986 GN0	brushed cool sunrise	75,92
	40 986 DL0	brushed warm sunset	75,92
	40 986 AL0	brushed hard graphite	75,92
	<b>Vidage pour évier de cuisine</b> pop-up rond avec commande par pression ensemble de vidage compact crépine avec tamis Ø 35 mm cut-out diameter convient à toutes les séries d'éviers de cuisine		

# GROHE TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
<b>10</b>			30 503 000	34	687,33	31 375 000	40	255,56
102165 243 0	61	99,55	30 503 DC0	34	893,52	31 375 AL0	40	383,33
<b>13</b>			30 503 KFO	34	962,26	31 375 DC0	40	332,22
13 028 000	62	41,63	30 504 000	35	486,85	31 375 DL0	40	383,33
13 034 000	62	68,97	30 504 A00	35	681,60	31 379 000	31	957,85
13 052 000	62	47,50	30 504 AL0	35	730,28	31 379 DC0	31	1 245,22
<b>20</b>			30 504 DA0	35	681,60	31 391 003	53	177,87
20 179 001	56	155,50	30 504 DC0	35	632,91	31 395 000	41	856,87
<b>30</b>			30 504 DL0	35	730,28	31 395 DC0	41	1 113,92
30 079 001	26	1 796,15	30 504 GLO	35	681,60	31 454 001	12	1 950,15
30 079 DC1	26	2 065,57	30 504 GN0	35	730,28	31 454 AL1	12	2 437,69
30 080 001	28	1 663,10	30 504 KFO	35	681,60	31 454 DC1	12	2 242,68
30 083 001	27	1 663,10	30 505 000	36	370,01	31 454 DL1	12	2 437,69
30 083 AL1	27	2 078,88	30 505 A00	36	518,01	31 455 001	10	1 950,15
30 083 DC1	27	1 912,57	30 505 AL0	36	555,02	31 455 AL1	10	2 437,69
30 085 001	28	1 530,05	30 505 DA0	36	518,01	31 455 DC1	10	2 242,68
30 085 AL1	28	1 912,57	30 505 DC0	36	481,01	31 455 DL1	10	2 437,69
30 085 DC1	28	1 759,56	30 505 DLO	36	555,02	31 456 001	14	1 950,15
30 098 001	58	52,17	30 505 GLO	36	518,01	31 456 DC1	14	2 242,68
30 193 000	48	158,71	30 505 GN0	36	555,02	31 481 001	48	288,16
30 193 DC0	48	206,33	30 505 KFO	36	518,01	31 483 002	44	312,46
30 194 000	48	181,91	30 506 000	52	165,21	31 483 DC2	44	406,20
30 219 002	32	969,24	30 536 000	59	188,13	31 491 000	44	546,15
30 219 DC2	32	1 260,01	30 543 000	59	188,13	31 491 DC0	44	709,99
30 221 002	47	189,18	30 547 000	60	188,13	31 498 001	16	1 881,97
30 273 001	45	377,54	30 567 000	51	201,81	31 498 AL1	16	2 352,46
30 273 DC1	45	490,80	30 567 2430	51	262,36	31 498 DC1	16	2 164,26
30 274 000	38	354,07	30 567 DC0	51	262,36	31 498 DL1	16	2 352,46
30 274 A00	38	495,71	30 581 000	18	429,36	31 509 003	54	177,87
30 274 AL0	38	531,12	30 584 000	18	452,57	31 536 001	60	129,98
30 274 DA0	38	495,71	30 588 000	18	336,53	31 539 000	13	2 261,82
30 274 DC0	38	460,31	30 590 000	19	382,94	31 539 DC0	13	2 601,09
30 274 DL0	38	531,12	30 590 DC0	19	440,38	31 541 000	11	2 261,82
30 294 A00	35	962,26	30 590 KFO	19	440,38	31 541 DC0	11	2 601,09
30 294 AL0	35	1 030,99	30 617 000	51	240,80	31 543 000	15	2 261,82
30 294 DA0	35	962,26	30 618 000	51	322,86	31 543 DC0	15	2 601,09
30 294 DL0	35	1 030,99	30 619 000	50	302,68	31 552 SD1	70	129,87
30 294 GLO	35	962,26	30 619 2430	50	393,49	31 562 SD1	69	231,10
30 294 GN0	35	1 030,99	30 619 DC0	50	393,49	31 563 SD1	67	288,95
30 305 001	50	212,08	<b>31</b>			31 564 SD1	69	231,10
30 305 2431	50	275,70	31 067 001	56	148,92	31 565 SD1	69	245,56
30 305 DC1	50	275,70	31 128 001	45	272,41	31 571 SD1	67	245,56
30 321 DG0	35	95,47	31 128 DC1	45	354,12	31 572 SD1	68	312,09
30 321 DP0	35	95,47	31 129 001	45	331,62	31 573 SD1	68	462,48
30 321 DU0	35	95,47	31 129 DC1	45	431,11	31 574 SD1	65	320,76
30 321 GE0	35	95,47	31 182 001	57	121,04	31 575 SD1	65	395,97
30 321 HG0	35	95,47	31 187 001	57	134,97	31 576 SD1	65	367,05
30 321 MW0	35	95,47	31 191 001	57	134,97	31 577 SD1	66	367,05
30 321 TY0	35	95,47	31 214 001	45	410,58	31 578 SD1	66	288,95
30 321 XC0	35	95,47	31 255 000	41	356,41	31 580 SD1	67	375,72
30 321 YF0	35	95,47	31 255 DC0	41	463,34	31 581 SD1	63	1 154,05
30 321 YR0	35	95,47	31 302 002	8	2 451,70	31 582 SD1	63	1 154,05
30 325 001	26	1 796,15	31 302 DC2	8	2 819,46	31 583 SD1	63	778,04
30 325 DC1	26	2 065,57	31 323 002	4	2 529,21	31 584 SD1	64	864,81
30 327 001	27	1 663,10	31 323 DC2	4	2 908,59	31 585 SD1	64	1 154,05
30 327 AL1	27	2 078,88	31 325 002	6	2 787,55	31 586 SD1	64	1 009,44
30 327 DC1	27	1 912,57	31 325 DC2	6	2 205,69	31 588 SD1	68	326,54
30 355 001	50	212,08	31 326 002	7	2 787,55	31 593 002	32	783,94
30 355 2431	50	275,70	31 326 DC2	7	3 205,69	31 593 DC2	32	1 019,13
30 463 000	52	150,50	31 347 003	5	2 529,21	31 613 000	38	545,78
30 463 2430	52	195,65	31 347 DC3	5	2 908,59	31 613 DC0	38	709,51
30 463 DC0	52	195,65	31 358 002	37	862,54	31 615 000	34	659,23
30 484 001	57	72,12	31 358 DC2	37	1 121,30	31 615 A00	34	922,92
			31 360 001	37	867,69	31 615 AL0	34	988,85
			31 360 DC1	37	1 128,01	31 615 DA0	34	922,92
			31 368 001	59	129,99	31 615 DC0	34	857,00
						31 615 DL0	34	988,85

# GROHE TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
31 615 GL0	34	922,92	32 661 DC3	44	343,81	40 691 002	22	125,26
31 615 GN0	34	988,85	32 663 003	44	298,57	40 694 000	23	28,92
31 639 AP0	75	309,50	32 663 DC3	44	388,16	40 711 001	17	1 245,31
31 640 AP0	75	389,95	32 667 001	46	240,82	40 830 001	29	996,04
31 641 AP0	75	419,31	32 750 000	55	135,13	40 831 001	29	1 095,63
31 641 AT0	75	419,31	32 752 000	55	135,13	40 841 001	28	265,61
31 642 AP0	76	448,32	32 786 000	55	189,11	40 843 000	25	95,57
31 643 AP0	76	477,24	32 787 000	55	189,11	40 848 AL0	20	37,92
31 644 AP0	73	416,92	32 842 000	49	162,56	40 848 DL0	20	37,92
31 645 AP0	73	435,46	32 843 002	48	212,20	40 848 GN0	20	37,92
31 646 AP0	73	462,78	32 843 DC2	48	275,86	40 848 SD0	20	29,17
31 647 AP0	74	520,63	32 844 000	49	162,56	40 855 000	30	79,14
31 648 AP0	74	398,87	32 917 000	40	237,57	40 875 000	21	278,50
31 649 AP0	74	485,63	32 917 AL0	40	356,36	40 877 000	21	1 102,41
31 650 AP0	71	313,38	32 917 DC0	40	308,84	40 878 000	21	1 392,52
31 651 AP0	71	369,93	32 917 DL0	40	356,36	40 880 001	22	259,03
31 652 AP0	71	413,32	32 917 KSO	40	309,25	40 881 001	23	227,94
31 652 AT0	71	413,32	32 918 000	39	288,47	40 920 000	24	29,43
31 653 AP0	72	274,48	32 918 DC0	39	375,00	40 962 000	24	47,79
31 654 AP0	72	315,27	32 950 000	31	995,23	40 986 AL0	77	75,92
31 655 AP0	72	373,12	32 950 DC0	31	1 293,80	40 986 DL0	77	75,92
31 655 AT0	72	373,12				40 986 GN0	77	75,92
31 680 000	60	111,10	<b>33</b>			40 986 SD0	77	42,58
31 706 000	59	123,13	33 202 003	52	150,50	40 996 AL0	76	66,92
31 719 SD0	70	170,65	33 202 2433	52	195,65	40 996 DL0	76	66,92
31 726 SD0	66	320,76	33 281 003	52	143,66	40 996 GN0	76	66,92
31 812 001	56	139,62	33 281 2433	52	186,76	40 997 AL0	76	60,81
31 829 001	57	123,34	33 281 30E	53	143,66	40 997 DL0	76	60,81
31 831 001	56	116,35	33 281 DC3	52	186,76	40 997 GN0	76	60,81
31 886 000	32	940,74	33 770 001	43	283,76	40 998 AL0	77	97,32
31 886 DC0	32	1 222,97	33 770 002	42	307,69	40 998 DL0	77	97,32
31 889 000	37	654,92	33 771 001	43	400,34	40 998 GN0	77	97,32
31 889 DC0	37	851,41	<b>36</b>			40 999 AL0	77	109,48
31 892 000	34	791,06	36 194 000	61	193,24	40 999 DL0	77	109,48
31 892 DC0	34	1 028,38	<b>40</b>			40 999 GN0	77	109,48
31 928 KF0	34	922,92				<b>41</b>		
31 930 001	56	251,30	40 400 AL0	77	60,81	41 010 000	61	38,34
<b>32</b>			40 400 DL0	77	60,81	41 073 000	61	41,44
32 067 000	39	288,47	40 400 GN0	77	60,81	41 136 000	21	197,27
32 168 000	39	286,34	40 404 001	22	96,13	<b>45</b>		
32 168 DC0	39	372,25	40 405 001	20	59,37	45 247 000	62	25,96
32 221 003	53	143,66	40 412 001	22	236,32	45 704 000	61	49,54
32 221 2433	53	186,76	40 422 000	23	131,74	<b>46</b>		
32 224 003	53	177,87	40 423 000	24	186,45	46 717 000	24	187,80
32 257 001	43	359,43	40 423 024	24	160,41	<b>48</b>		
32 257 002	42	381,85	40 423 063	24	145,83	48 481 000	9, 25	23,09
32 259 003	42	308,18	40 430 001	22	179,90	<b>64</b>		
32 294 002	33	553,85	40 432 000	29	55,33	64 508 001	23	70,15
32 294 DC2	33	720,01	40 434 001	23	55,80			
32 321 002	38	296,53	40 437 000	20	64,71			
32 321 AL2	38	444,81	40 438 001	21	232,09			
32 321 DC2	38	385,49	40 452 000	24	29,20			
32 321 DL2	38	444,81	40 535 000	61	85,05			
32 321 GN2	38	444,81	40 535 A00	61	127,58			
32 322 002	39	296,53	40 535 AL0	61	136,08			
32 322 AL2	39	444,81	40 535 DA0	61	127,58			
32 322 DC2	39	385,49	40 535 DC0	61	119,08			
32 322 DL2	39	444,81	40 535 DL0	61	136,08			
32 482 003	54	177,87	40 535 GL0	61	127,58			
32 488 000	40	237,57	40 535 GN0	61	136,08			
32 488 AL0	40	356,36	40 536 000	61	76,58			
32 488 DC0	40	308,84	40 536 DC0	61	107,21			
32 488 DL0	40	356,36	40 547 001	22	89,99			
32 553 002	33	519,23	40 554 002	9	1 622,03			
32 553 DC2	33	675,01	40 575 002	22	193,89			
32 661 003	44	264,47	40 636 SD0	20	12,39			

Suivez-nous



GROHE nv/sa  
Leuvensesteenweg 369  
B-1932 Zaventem  
Belgique

BE\_02/2024 - Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**