



BERØRINGSFRI **DEFINERT PÅ NYTT**

ARMATUR OG SPYLESYSTEMER

HVORFOR ELEKTRONIKK?	04
FORDELENE MED GROHE ELEKTRONIKK	06
GROHE FJERNKONTROLL	08
GROHE APP	10
GROHE ESSENCE E	12
GROHE EUROCUBE E	14
GROHE EUROPLUS E	16
GROHE EUROSMART CE / EUROECO CE	18
GROHE INFRARØDT TOALET OG URINAL	22
PRODUKTER MED BLUETOOTH®	24
GROHE TILBEHØR	28
FORDELENE VED Å VELGE INFRARØD TEKNOLOGI	30
FUNKSJONER OG INNSTILLINGER MANUELT	32
FUNKSJONER OG INNSTILLINGER MED FJERNKONTROLL	34
FUNKSJONER OG INNSTILLINGER MED APP	36
GROHE SMART	38

HVORFOR ELEKTRONIKK?

DET OVERLEGNE VALGET FOR GOD HYGIENE

GROHE infrarød teknologi brukes tradisjonelt i hovedsak til servanter og urinaler. Det er her, og i toaletter, at hygienefordelene ved berøringsfri aktivering blir ekstra tydelige for å eliminere en potensiell kilde til kryssmitte og smittespredning.

BERØRINGSFRI KOMFORT

GROHE har laget infrarøde produkter i mange år, og sørger for at alle armaturer starter og stopper vannet pålitelig og nøyaktig. Resultatene er komfortable, berøringsfrie og bærekraftige produkter for både unge og gamle.

INNEBYGD KOSTNADSEFFEKTIVITET

GROHE infrarøde armaturer gir overlegen verdi. Med relativt lave innkjøpskostnader har våre kolleksjoner en rekke funksjoner som bidrar til å redusere kostnadene for vann, strøm og vedlikehold. Prefekt til både offentlig og privat bruk.

Det optimale innen dette feltet er våre infrarøde produkter med Powerbox, et innebygd kraftverk.



FORDELENE MED GROHE ELEKTRONIKK ER STORE

BERØRINGSFRIE PRODUKTER FOR ULIKE TAPPEPUNKTER

GROHEs berøringsfrie blandebatterier og kraner, men kan også levere løsninger for dusjen, toalettet og urinaler.

Hovedfunksjonene kan stilles inn uten ekstraintstyr. Disse inkluderer:

- Automatisk spyling for å forebygge stillestående vann
- Termisk desinfeksjon
- Stopp ved rengjøring

Med fjernkontrollen eller appen kan man endre alle innstillinger enda mer nøyaktig.

PÅLITELIG OG VELDOKUMENTERT BERØRINGSFRI TEKNOLOGI

GROHE infrarød er pålitelig og veldokumentert teknologi som har vært i bruk og blitt oppdatert i over 40 år, noe som har ført til et meget pålitelig produkt.

Ved kommersiell bruk kan GROHE Power Box bidra til å spare strøm også. En turbin konverterer kinetisk energi til lagret elektrisitet hver gang kranen brukes, med bare 60 sekunder bruk produseres nok strøm til å drive armaturet i 24 timer.

DESIGN

GROHEs berøringsfrie produkter er tilgjengelige i en rekke design, alle kjennetegnet av sine slanke og moderne linjer og med detaljer som er enkle å holde rene. Uansett prosjekt har vi det perfekte berøringsfrie designet som passer til din stil.

ENKEL INSTALLASJON

Den mekaniske installasjonen er enkel, og den elektroniske installasjonen er også meget brukervennlig. Standard fabrikkinnstillinger er programmert til å passe for de fleste. Elektronikken kan drives av en strømforsyning, men den kan også drives av et batteri med hele syv års levetid (ved 150 aktiveringer per dag).

Toveissensoren kan programmeres manuelt, og den kan også avleses og programmeres via fjernkontroll eller i appen.



FJERN- KONTROLLEN

Alle funksjoner og innstillinger (se side 38) kan endres med den nye GROHE fjernkontrollen. Menyen er logisk oppbygd for å sikre enkel betjening. Den er intuitiv og enkel å bruke og sørger for at rørleggere, vaktmestere og andre får enkel tilgang til produktene.


Den integrerte skjermen viser tydelig alle innstillinger – selv termisk desinfeksjon kan enkelt aktiveres ved å trykke på en knapp, og i tillegg vises ulik bruksinformasjon på et øyeblikk.



APPEN

Utvalgte GROHE-produkter bruker Bluetooth® til å kommunisere via smarttelefoner og nettbrett ved hjelp av en gratis app (fra Apple eller Android Store). Fordelene er at du kan avlese flere produkter fra rundt 15 meters avstand. Produktene kan få hvert sitt navn og kan passordbeskyttes for å forhindre eksterne forstyrrelser.

Appen kan analysere gjennomsnittsforbruk for siste 30 dager, vise antall automatiske spylinger og tidspunkt for den siste automatiske spylingen (se side 36). Appen kan også registrere aktivering av termisk desinfeksjon, inkludert tidspunkt for siste termiske desinfeksjon – alt i sanntid.

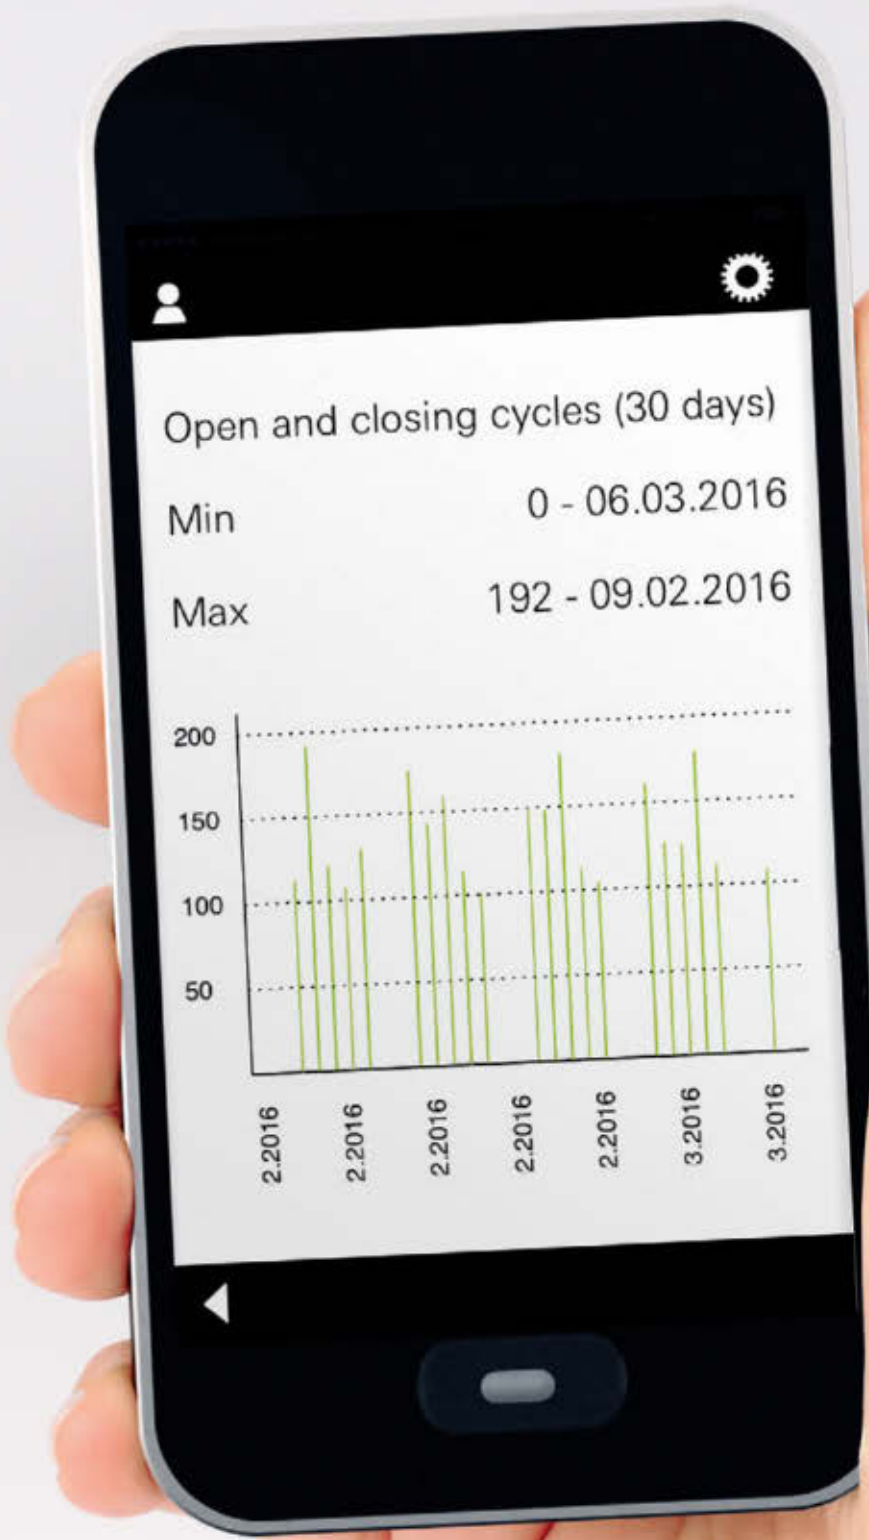

nyhet



36 445 000
Infrarød servantkran (6 V)
med blandebatteri
Høyde perlator 211 mm
36 444 000
Infrarød servantkran (230 V)



36 446 000
Infrarød servantkran (6 V)
uten blandebatteri
Høyde perlator 190 mm



36 447 000
Infrarød servantkran (230 V)
uten blandebatteri
fremspring 182 mm



36 264 001
Skjult boks for kaldt
eller ferdigblandet vann
for 36 442 000 / 36 447 000



38 748 002
Rapid SL skjult for kaldt
eller ferdigblandet vann
for 36 442 000 / 36 447 000



65 807 000
Rund
Oppløft og avløpsgarnityr av metall
for servant
med utløp



28 912 000
Rund
Avløpsgarnityr

GROHE ESSENCE E

Designvokabularet til Essence E-kolleksjonen av kraner, basert på den sylindriske formen, er enkelt, men sofistikert. Moderne utseende og høyt komfortnivå på grunn av høyden og den roterende tuten har blitt kombinert i et elegant design som ser like bra ut hjemme som på offentlige steder, i restauranter og til og med i private sanitæranlegg.



Juster innstillinger via:



GROHE
sensor



GROHE
fjernkontroll



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



LongLife
Batteri



SmartFix



Berøringsfri

nyhet

GROHE EUROCUBE E

Eurocube E er inspirert av de slanke og skarpe linjene til en kube og er perfekt på trange steder der det er viktig å gjøre inntrykk. Ved å kombinere vår veldokumenterte infrarøde teknologi med dette meget populære ettgrepssystemet passer dette kubistiske mesterverket nå perfekt for kontorer, hoteller og annen kommersiell bruk.



36 441 000
Infrarød servantkran (6 V)
med blandebeholder
Høyde perlator 200 mm
36 440 000
Infrarød servantkran (230 V)



36 442 000
Infrarød servantkran (230 V)
uten blandebeholder
fremspring 172 mm



36 264 001
Skjult boks for kaldt
eller ferdigblandet vann
for 36 442 000 / 36 447 000



38 748 002
Rapid SI skjult for kaldt
eller ferdigblandet vann
for 36442000 / 36 447 000



40 565 000
Firkantet
Oppløst og avløpsgarnityr av metall
for servant
med utløp



40 564 000
Firkantet
Avløpsgarnityr

Juster innstillinger via:



GROHE
sensor



GROHE
fjernkontroll



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



LongLife
Batteri



SmartFix



Berøringsfri



36 207 001
Infrarød servantkran (6 V)
med blande batteri
Høyde perlator 91 mm
36 236 001
med blande batteri og avløps garnityrsett
36 208 001
uten blande batteri



36 015 001
Infrarød servantkran (230 V)
med blande batteri
34 197 001
med blande batteri for lavt trykk
36 016 001
uten blande batteri



36 387 000
Infrarød servantkran
med power box og blande batteri



36 240 001
Infrarød servantermmostat (6 V),
veggmontert, fremspring: 232 mm
36 239 001
fremspring 264 mm



36 209 000
Skjult blande batteri for Europlus E

GROHE EUROPLUS E

Europlus E fra GROHE er basert på tidløs design som har gjort den til en klassiker på offentlige sanitæranlegg over hele verden. De som eier og driver flyplasser, sportsanlegg, sykehus, klinikker og restauranter setter pris på denne effektive og allsidige bruken av pålitelig teknologi, som er grundig dokumentert over mange år.



Juster innstillinger via:



GROHE
sensor



GROHE
fjernkontroll



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
TurboStat



LongLife
Batteri



Berøringsfri

GROHE EUROSMART CE / EUROECO CE

Cosmopolitan E-kolleksjonen inneholder kraner med en rekke ulike høyder og lengder, med eller uten blande batteri, for å kunne tilby en perfekt løsning for de som driver offentlige eller kommersielle anlegg.

Kranen på Eurosmart CE-blande batteriene er designet med 7 graders vinkel. Det gir ekstra plass til hendene under betjeningen og høyere brukerkomfort. Designet er visuelt definert av den unike diamantformen, som man også ser i IR-sensoren og som er typisk for kranene i Cosmopolitan-kolleksjonen fra GROHE. Den enkle elegansen understrekes av den sømløse kroppen, som gjør den enkel å holde ren.



nyhet

36 421 000
L-størrelse
Infrarød servankran (230 V)
med blande batteri
Høyde perlator 150 mm
36 422 000
Infrarød servankran (6V)



36 327 001
Infrarød servankran (6 V)
med blande batteri
Høyde perlator 106 mm
36 331 001
med blande batteri og avløps garnityrsett
36 330 001
med skjult blande batteri
36 439 000
uten blande batteri

nyhet



36 325 001
Infrarød servankran (230 V)
med blande batteri
36 324 001
med blande batteri for lavt trykk



36 386 001
Infrarød servankran
med power box og blande batteri



36 274 000
Infrarød servankran (6 V)
veggmontert
uten blande batteri
fremspring: 170 mm



36 333 000
Infrarød servantermostat (6 V)
veggmontert, fremspring: 255 mm
36 332 000
fremspring: 287 mm



36 281 001
Infrarød servankran (6 V)
uten blande batteri
Høyde perlator 86 mm



36 269 000
Infrarød servankran (230 V)
uten blande batteri



36 384 000
Infrarød servankran
med power box, uten blande batteri

Juster innstillinger via:



GROHE
sensor



GROHE
fjernkontroll



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
TurboStat



LongLife
Batteri



Berøringsfri



36 335 SD0
Infrarød servantkran (230 V)
veggmontert, fremspring: 172 mm
36 334 SD0
Messing SuperSteel-tut veggdeksel
av rustfritt stål for skjult boks
36 336 000 eller 36 337 000,
fremspring: 232 mm



36 315 000
Infrarød servantkran (230 V)
veggmontert, med blande batteri
fremspring: 172 mm
36 376 000
Kromtut og dekkplate
for skjult boks 36 339 000
fremspring: 232 mm



36 273 000
Infrarød servantkran (230 V)
veggmontert, uten blande batteri
Kromtut og dekkplate
for skjult boks 36 336 000
eller 36 337 000
fremspring: 172 mm



36 336 000
Skjult boks med integrert
forhåndsjusterbart termostatbatteri
36 337 000
Skult boks for kaldt
eller ferdigblandet vann

36 339 000
Skult boks for tilkobling
til blande batteri

Juster innstillinger via:



GROHE
sensor



GROHE
fjernkontroll



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



SmartFix



Berøringsfri

GROHE EUROSMART CE / EUROECO CE

Cosmopolitan E-kolleksjonen inneholder etthullsløsninger og en rekke skjulte produkter med blande batteri, ferdigblandet vann eller for kaldt vann. Dette moderne og rene designet passer perfekt alle steder, med ekstra fordeler i form av skjulte rør som gjør den enklere å holde ren og som gir den et mer luksuriøst utseende.



GROHE INFRARØDT TOALET OG URINAL

Infrarød betjeningsplate til urinal eller toalett er den perfekte følgesvennen til kranene våre. De har alle én ting til felles: Den samme sensorteknologien, som også inkluderer alle funksjoner og fordeler slik at du kan skape et helt hygienisk og komfortabelt konsept.

Den infrarøde teknologien garanterer at toalettet/urinalet alltid er klar for neste bruker, og du kan også programmere automatisk førspyling eller rengjøringsspyling for å unngå stillestående vann etter en definert periode uten bruk.



TOALET TECTRON SKJULT



37 419 000
Tectron Skate infrarød toalettplate for spylesisterne (230 V) med ekstra manuell aktivering
37 419 SD0
rustfritt stål



38 698 SD1
Tectron Skate infrarød toalettplate for spylesisterne (230 V) rustfritt stål
38 393 SD1
for spyleventil (230 V)



38 699 001
Tectron Surf infrarød toalettplate for spylesisterne (230 V)

URINAL TECTRON SKJULT



37 324 001
Tectron Skate infrarød kontroll (6 V)
37 324 SD1
rustfritt stål
37 321 001
Tectron Skate infrarød kontroll (230 V)
37 321 SD1
rustfritt stål
37 321 SH1
alpine white



37 337 001
Tectron Surf infrarød kontroll (6 V)
37 336 001
Tectron Surf infrarød kontroll (230 V)



38 787 000
Skjult boks for urinal (6 V)

SYNLIG INSTALLASJON



37 421 000
Tectron Rondo infrarød kontroll (6 V)



37 751 001
Tectron konverteringssett for infrarød kontroll (6 V)



37 427 000
Tectron Rondo infrarød kontroll konverteringssett for 37 021 000 og varianter (6 V)
37 428 000
for 37 339 000 og varianter (6 V)

ETTERMONTERINGSSETT

Juster innstillinger via:



GROHE
sensor



GROHE
fjernkontroll



GROHE
StarLight



LongLife
Batteri



Berøringsfri

APP-PRODUKTER MED **BLUETOOTH®-KOMMUNIKASJON**

Utvalgte GROHE-produkter (230 V) med Bluetooth®-kommunikasjon* tilbyr en spesiell funksjon: De kan kommunisere med smarttelefoner og nettbrett ved hjelp av en gratis app, slik at det blir enklere enn noen gang å lese ut forbruksinformasjon og stille inn en rekke funksjoner.

I sanitæranlegg med flere kraner eller toaletter/urinaler vil informasjonen fra alle infrarøde produkter registreres i sanntid og kan avleses etter hverandre. I tillegg kan tappepunktene tildeles navn ved hjelp av appen, slik at vedlikeholdet kan gjøres mer systematisk.

* Bluetooth® og logoer er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth® SIG, Inc. og som Grohe AG bruker under lisens. Andre varemerker og merkevarer tilhører sine respektive eiere.

**GROHE-KRANER
MED BLUETOOTH®-KOMMUNIKASJON***



36 411 000
Europlus E
infrarød servankran (230 V)
med blandebatteri for app



36 413 000
Eurosmart Cosmopolitan E
infrarød servankran (230 V)
med blandebatteri for app



36 409 000
Euroeco Cosmopolitan E
infrarød servankran (230 V)
med blandebatteri for app



36 415 000
Eurosmart Cosmopolitan E
infrarød dusjkontroll
veggmontert, (230 V)
uten blandebatteri for app
for skjult boks 36 416 000



36 416 000
Skult boks med termostatbatteri



36 414 000
Euroeco Cosmopolitan E
infrarød servanttermstat (230 V)
veggmontert, for app
fremspring: 287 mm
39 383 000
Inntak for 36 414 000



36 410 000
Euroeco Cosmopolitan E
infrarød servankran (230 V)
uten blandebatteri for app
fremspring: 172 mm
for skjult boks 36 336 000
og 36 337 000



36 412 000
Eurosmart Cosmopolitan E
infrarød servankran (230 V)
veggmontert, med blandebatteri
for app, fremspring: 172 mm
for skjult boks 36 339 000



37 504 000
Tectron Skate
infrarød toalettplate
for susterne (230 V)
med ekstra manuell aktivering
for app



37 505 SD0
Tectron Skate
infrarød toalettplate
for susterne (230 V)
for app
rustfritt stål



36 336 000
Skult boks med integrert
forhåndsjusterbart termostatbatteri



36 337 000
Skult boks for kaldt
eller ferdigblandet vann



36 339 000
Skult boks for tilkobling
av blandebatteri



37 503 000
Tectron Skate
infrarød urinalplate (230 V)
for app



37 338 000
Skult boks for urinal 6 V eller 230 V



39 369 000
Temperatursensor (230 V)
for app
for kombinasjon med
Rapid SL 39 376 000

Juster innstillinger via:



GROHE
sensor



GROHE
fjernkontroll



GROHE
Bluetooth®



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
TurboStat



SmartFix



Berøringsfri

* Bluetooth® og logoer er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth® SIG, Inc. og som Grohe AG bruker under lisens. Andre varemerker og merkevarer tilhører sine respektive eiere.

GROHE
TILBEHØR



36 276 000
Rotasjonslås for Eurosmart
Cosmopolitan E



36 133 000
Tyverisikker mousseur
med nøkkel 7,5 – 9,0 l/min ved 3 bar



34 487 000
Grohtherm Micro
termostat under servant



47 533 000
Tilkoblingssett Grohtherm Micro
for armatur med blande batteri
45 704 000
for armatur uten blande batteri



38 896 000
Forlengersett, 50 mm
for 37 338 000 og 38 787 000



42 388 000
Strømtilførsel med bryter
for synlig stikkontakt



36 338 000
Strømtilførsel med bryter
for skjult stikkontakt



36 340 000
Skjøteledning, 3 m
36 341 000
10 m

36 407 001
Fjernkontroll
for alle GROHEs infrarøde
armaturer inkl. demo-modus



GROHE INFRARØD TEKNOLOGI

DINE FORDELER

FORDELER FOR DE SOM DRIVER SANITÆRANLEGG PÅ OFFENTLIGE OG KOMMERSIELLE STEDER

Pålitelig og slitesterk teknologi med en rekke valgmuligheter som oppfyller brukernes behov

Full åpenhet om når kraner og spylesystem er aktivert, noe som gir bedre muligheter for å spore og kontrollere brukermønstre

Enklere vedlikehold

Bedre sikkerhet og hygiene takket være forenklede innstillinger for automatisk spyling, termisk desinfeksjon og funksjon for stopp ved rengjøring

Mer effektivt og kostnadseffektivt

Mer bærekraftig takket være lavere vann- og strømforbruk

FORDELER FOR RØRLEGGERE

Bedre tilgang til innstillinger og kontroll over kraner og spylesystemer

Intuitiv aktivering og kontroll over brukstid, vannmengde, deteksjonssoner og andre funksjoner

Enklere innstilling av funksjoner som automatisk spyling, rengjøringsmodus og termisk desinfeksjon

Raskere eller samtidig innstilling av en hel rekke sanitærprodukter

Bedre servicekvalitet og enklere planlegging av vedlikehold

FEM ÅRS GARANTI

Siden GROHEs produkter er utformet for å ha meget lang levetid og gjennomgår intensiv testing, kan vi tilby romslige garantier.



FUNKSJONER OG INNSTILLINGER

MANUELT

MANUELLE INNSTILLINGER VED HJELP AV SENSORER
Syv forhåndsinnstilte standardprogrammer for nøkkelfunksjonene
Hyppighet for automatisk spyling (av, 24 eller 72 timer for å forebygge stillestående vann)
Varighet for automatisk spyling (60, 300 eller 600 sekunder)
Termisk desinfeksjon (3, 5 eller 11 minutter eller kontinuerlig drift. Sensorovervåkning: Automatisk stopp når en hånd nærmer seg (refleksjon)
Stoppefunksjon for rengjøring (av eller 180 sekunder, enkel å bruke for renholdsmedarbeidere)
Stille inn spylevolum for toalett og urinal (toalett 4 – 9 l, urinal 1 – 7 l)
Batteriindikator: Blinkende LED = lavt batterinivå, må lades. Viser fire nivåer: > 60 %, > 40 %, > 20 %, < 20 %



FJERNKONTROLLEN

FUNKSJONER OG INNSTILLINGER

Basin Mixer

CONFIGURATION

SERVICE

MONITORING

Configuration

Detection zone8

Running time after last detection6 s

Maximum running time42 s

Configuration

Automatic Flushing

ACTIVATEDEACTIVATE

Runtime60 s

Interval32 h

Configuration

Flush mode

USAGE DEPENDENT

USAGE INDEPENDENT

Short time off

ACTIVATEDEACTIVATE

Runtime180 s

Basin Mixer

CONFIGURATION

SERVICE

MONITORING

Service

Model nameBASIN MIXER

Software version5

Serie numberM010502150007

Date of production07/2015

Voltage Supply100%

Service

Power cut63

Lock tap

STARTSTOP

Test mode

STARTSTOP

+ -

Service

Profile

SAVELOAD

Reset

FACTORY RESET

USER RESET

Basin Mixer

CONFIGURATION

SERVICE

MONITORING

Monitoring

Automatic flushing

Counter total125

Last flush5 h

Operations

Counter Total1500

since user reset155

Monitoring

Water consumption

Counter total20800 Min

Thermal Disinfection

Counter total365

since user reset45

INNSTILLINGER VIA FJERNKONTROLL (KONFIGURASJON)
Stille inn deteksjonssonen i 1 – 19 trinn (7 – 20 cm)
Automatisk spyling
Tid: I henhold til tiden eller bruk i 4 timers trinn (4 – 80 timer)
Spylingens varighet: Fleksibel, i trinn på 30 sekunder (30 – 600 sekunder)
Termisk desinfeksjon i trinn på ett minutt (4 – 23 minutter)
Aktivere termisk desinfeksjon ved å trykke på en knapp
Funksjon for stopp ved rengjøring med tre ulike tidsinnstillinger (180, 320, 560 sekunder)
Total tid for vanntilførsel per aktivering (6 – 420 sekunder)
Aktiveringstid etter at deteksjonssonen er tom kan justeres individuelt i trinn på ett sekund (0 – 19 sekunder)
SERVICE VIA FJERNKONTROLL
Avlesing, lagring og innlasting av produktprofil (avhengig av produktkategori)
Batteriindikator
Gjenopprett fabrikk- eller brukerinnstillinger
Avles informasjon om det infrarøde produktets programvareversjon, serienummer og produksjonsdato
Antall strømbrudd
Slå produkt på/av
FORBRUKSINFORMASJON VIA FJERNKONTROLL (OVERVÅKING)
Overvåke forbruk og informasjon om vannmengde
Antall termiske desinfeksjoner
Total brukstid
Antall ganger magnetventilen har blitt åpnet og lukket
Antall automatiske spylinger
Tilbakestill magnetventilteller for vedlikehold

Washbasin Floor 2		Monitoring	
Automatic flushing		Open and closing cycles	
Counter total	1	Counter total	4120
Next flush in	22:05	Since Usage Reset	4120
Last flush		Last Usage Reset	---
Date	07.03.2016	Average (in total)	96
Time	10:53	Average (30 days)	95
Runtime	60 sec	Last operation	
		Date	07.03.2016

Water consumption		Thermal disinfection	
Runtime (total)	133 min	Counter total	1
Quantity (total)	758 l	Since Usage Reset	1
Flow straightener	5,7 l/min	Last Usage Reset	---
Operating hours total	1017 h	Last thermal disinfection	
Thermal disinfection		Date	07.03.2016
Counter total	1	Time	13:28
Since Usage Reset	1	Runtime	4 min



APPEN FUNKSJONER OG INNSTILLINGER

FORBEDREDE VEDLIKEHOLDSFUNKSJONER

Finner alle produkter som er innen rekkevidde, og avleser dem i rekkefølge

Passordbeskyttet tilgang

Enkelt produktvalg via appen

Hvert produkt kan tildeles sitt eget navn

Analyse av gjennomsnittsforbruk for siste 30 dager

Antall automatiske spylinger, tidspunkt for siste automatiske spyling

Forbruk per dag, forbruk for siste 30 dager

Aktivering av termisk desinfeksjon, siste termiske desinfeksjon

Total brukstid for hver armatur, aktiveringer av magnetventil

Sanntidsspyling

PRAKTISKE OG BRUKERVENNLIGE INNSTILLINGER

Rekkeviddeinnstilling i 1 – 19 trinn (7 – 20 cm)

Automatisk spyling

Brukertid i trinn på 4 timer (4 – 80 timer)

Spylingens varighet: Fleksibel, i trinn på 30 sekunder (30 – 600 sekunder)

Nøyaktig tidskontroll

Termisk desinfeksjon i trinn på ett minutt (4 – 23 minutter)

Aktivere tidsstyrt termisk desinfeksjon ved å trykke på en knapp

Funksjon for stopp ved rengjøring med tre ulike tidsinnstillinger (180, 320, 560 sekunder)

Total tid for vanntilførsel per aktivering (6 – 420 sekunder)

Aktiveringstid etter at deteksjonssonen er tom kan justeres individuelt i trinn på ett sekund (0 – 19 sekunder)

FORBEDRET INFORMASJON OM SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSOPPGAVER

Avlesing, lagring og innlasting av produktprofil: Tre profiler per produktkategori

Gjenopprett fabrikk- eller brukerinnstillinger

Maskinvare- og programvareversjoner

Configuration		Start flushing	
Range detection zone	6	Cleaning mode	I
Running time after last detection	1 sec	Runtime	180 sec
Maximum running time	60 sec	Lock preset program mode	O
Automatic flushing	I	Thermal disinfection runtime	4 min
Next flush in	22:05	Interval	24 h
Runtime	60 sec	Automatic flushing mode	USAGE-DEPENDENT
Interval	24 h		USAGE-INDEPENDENT

Service		Time-controlled	
Model name	BASIN MIXER	Test mode	START
Software version	129	FACTORY RESET	
Serial number	M018149150016	USAGE RESET	
Date of production	49 15		SEND
Power cut	9		
Switch product off			
Direct	START		
Time-controlled	O		
Test mode	START		
FACTORY RESET			

Systemkrav
Apple* iPhone 5 / 6 / 6s / 6 Plus / SE / 7 / 7 Plus
iPad 2 / 3 / 4 / Air / Air 2 / iPad mini 2 / 3
Apple operativsystem:
iOS 8.0 og nyere (32/64 bit)
Android
4" skjerm, OS 4.3.x–5.x

Mobile enheter og GROHE infrarød app er ikke inkludert i leveringen og må kjøpes fra autorisert Apple-forhandler/iTunes eller Google Play Store.

*Apple, Apple-logoen, iPod, iPod Touch, iPhone og iTunes er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. Apple tar ikke ansvar for enhetens funksjon eller for enhetens samsvar med sikkerhetsstandarder og regelverk.

VELKOMMEN TIL GROHE SMART

Vær SMART, og bli partner i ett av de største lojalitetsprogrammene for rørleggere! GROHE SMART er spesialutformet for deg som installerer GROHE-produkter: Som GROHE SMART-partner får du mer for pengene – mer "SMARTS" for hvert GROHE-produkt du kjøper fra hele kolleksjonen og en rekke spennende premier.

Men det er ikke bare frittstående installatører som kan bli GROHE SMART-partner. Hele bedriften kan bli det også. Hver ansatt kan samle poeng, også kalt SMARTS, for bedriften.

HVILKE FORDELER FÅR DU MED GROHE SMART?

SAMLE "SMARTS", OG FÅ PREMIER

Kolleksjonen vår består av over 2500 produkter for installasjon både foran og bak vegger, og du kan samle SMARTS for alle disse produktene. Poengene kan du veksle inn i flotte premier. Det er enkelt å registrere produktene du har kjøpt. Du skriver bare inn UPI-koden eller skanner QR-koden fra GROHE-emballasjen på nett eller via SMART-appen, som du kan laste ned fra Apple- og Android-butikkene, så kan du begynne å samle verdifulle bonuspoeng.

MEDLEMSKAPET ER GRATIS OG FLEKSIBELT

Medlemskapet i GROHE SMART er helt gratis og tilpasset dine behov: Få fordeler, premier og informasjon som er skreddersydd etter dine behov. Jo mer du bruker GROHE SMART, desto bedre kan vi hjelpe deg.

HOLD DEG OPPDATERT

Takket være GROHE SMART er du alltid oppdatert. Vær den første som får produktnyheter, bli invitert til opplæringer og introduksjoner i ditt område, delta på gratis nettbaserte opplæringer og få oversikt over alle spesialtilbud.

REGISTRER DEG I DAG PÅ GROHESMART.COM



Følg oss



Skann QR-koden for å laste ned den nyeste brosjyren som PDF-fil til nettbrettet eller smarttelefonen din.

Grohe AS
Engbreets vei 3
0275 Oslo

© 10/2017 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**