

GROHE RAPIDO T GROHE RAPIDO E

SCHEMATY INSTALACJI
PODTYNKOWYCH



MASTERS OF TECHNOLOGY

Inżynierowie GROHE są nazywani przez kolegów z branży sanitarnej Mistrzami Technologii. Zasłużyli sobie na takie miano dzięki wprowadzającym przez siebie innowacjom, znakomitemu wzornictwu i wypracowaniu rozwiązań, które wielokrotnie wyróżniono na międzynarodowych konkursach.

Połączenie ich zaawansowanych umiejętności z nowoczesnym podejściem do efektywnej pracy zespołowej i procesu produkcji sprawiło, że Mistrzowie Technologii przodują w rozwoju, projektowaniu i wdrażaniu wyjątkowych kolekcji produktów. Każda, nawet najmniejsza ich część jest szczegółowo sprawdzana i testowana, by zapewnić klientowi najwyższy poziom satysfakcji.

Rezultatem jest ponadczasowy design i niezmiennie wysoka jakość, która przetrwa pokolenia. Produkty GROHE wciąż zaskakują swoich użytkowników funkcjonalnością i unikalnymi rozwiązaniami, które zgodnie z dewizą firmy GROHE gwarantują „Pure Freude an Wasser” - czystą przyjemność korzystania z wody. Używając produktów GROHE poczujesz różnicę - za każdym razem.

THEOCHARIS LIOLIS

Master of Technology, w trakcie produkcji wyjątkowo odpornej na uszkodzenia, chromowanej powłoki baterii, w której wykorzystano technologię GROHE StarLight®.


GROHE EUROSMART

Ponadczasowość i solidność. Design łazienki naturalnie odwzorowuje rytm życia, nie tracąc przy tym unikalnego charakteru. Stworzyliśmy tę nową i całkowicie odmienioną kolekcję dla ludzi, którzy oczekują idealnej równowagi między ceną, wydajnością i wzornictwem. Eurosmart łączy jakość Grohe z luksusem na lata - jest doskonałym produktem, który nieustannie ewoluuje. Nowa technologia zastosowana w głowicy nadaje kształtom baterii jeszcze więcej piękna.







GROHE Eurosmart Zestaw 1




35 501 000
GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
 zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
 urządzenie wstępnie zmontowane
 głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
 regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
 przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
 materiał uszczelniający w komplecie
 1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"




19 450 002
Eurosart
jednouchwytowa bateria wannowa
 powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
 metalowa dźwignia uszczelnienie rozety i trzpienia
 metalowa rozeta ścienna GROHE QuickFix®
 zakryte przyłącze



27 601 00E
New Tempesta 100
prysznicowy zestaw punktowy, 2 strumienie elementy składowe:
 prysznic ręczny (27 597 00E)
 regulowany uchwyt ścienny (27 595 000)
 wąż prysznicowy Relaxflex
 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)
 GROHE EcoJoy® ogranicznik przepływu 5,7 l/min, GROHE DreamSpray®
 powłoka chromowa z GROHE StarLight® SpeedClean
 system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 silikonowy pierścień ochronny ShockProof nadaje się do podgrzewaczy przepływowych




28 671 000
Relaxa plus
kolanko przyłączeniowe ścienne,
 DN 15 gwint zewnętrzny
 powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 991 000
Talentofill
zestaw napętniający, odpływowy i przelewowy do wanien
 do dużych wanien
 z syfonem kanalizacyjnym
 i kolankiem odpływowym 45°
 bez przerywacza strumienia
 bez zestawu do montażu gotowego
 instalacja zgodnie z DIN 1988
 tylko z przerywaczem strumienia
 typ A2




19 952 000
Talentofill
zestaw napętniający, odpływowy i przelewowy do wanien
 zestaw do montażu gotowego
 elementy składowe:
 rozeta
 element dopływu
 korek odpływu
 osprzęt montażowy
 powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 993 000
Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20
 z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową




GROHE Eurosmart Zestaw 2



35 501 000

GROHE Rapido E

uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysnicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"




19 451 002

Eurosmart

jednouchwytowa bateria prysnicowa

powłoka chromowa z GROHE StarLight®
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta ścienna
GROHE QuickFix® zakryte przyłącze




27 853 000

New Tempesta 100

zestaw prysnicowy z drążkiem

prysznic ręczny (27 852 000)
drążek prysnicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysnicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
silikonowy pierścień ochronny ShockProof
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



28 671 000


Relexa plus

kolanko przyłączeniowe ściennie, DN 15

gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




GROHE Eurosmart Zestaw 3



35 501 000

GROHE Rapido E

uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"




19 451 002

Eurosmart

jednouchwytowa bateria prysznicowa

powłoka chromowa z GROHE StarLight®
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta ścienna
GROHE QuickFix® zakryte przyłącze




27 297 001

Euphoria System 180

System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego,

elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm,
przełącznik pomiędzy prysznicem górnym a prysznicem ręcznym, prysznic górny Euphoria Cosmopolitan (27 492 000), strumień Rain,
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239 000)
z regulacją za pomocą przesuwnej uchwyty prysznicowego (12 140 000),
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000),
podłączenie wody za pomocą metalowego węża z gwintem 1/2" (28 144 000)



28 671 000

Relaxa plus


kolanko przyłączeniowe ściennie, DN 15

gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Skoncentrowany na tym, co najistotniejsze. Projektując linię Eurosmart Cosmopolitan celowo zrezygnowano ze wszystkich elementów, które mogłyby odciągnąć uwagę od czystości designu. Wzornictwo armatury tej linii przemawia do zwolenników nowoczesnej architektury, bowiem łączy współczesną estetykę z wyśmienitą ergonomią i najwyższą funkcjonalnością. Obiecywaną jakość potwierdzają nasze sprawdzone technologie, m.in. GROHE SilkMove®, GROHE SilkMove® ES i GROHE StarLight®.




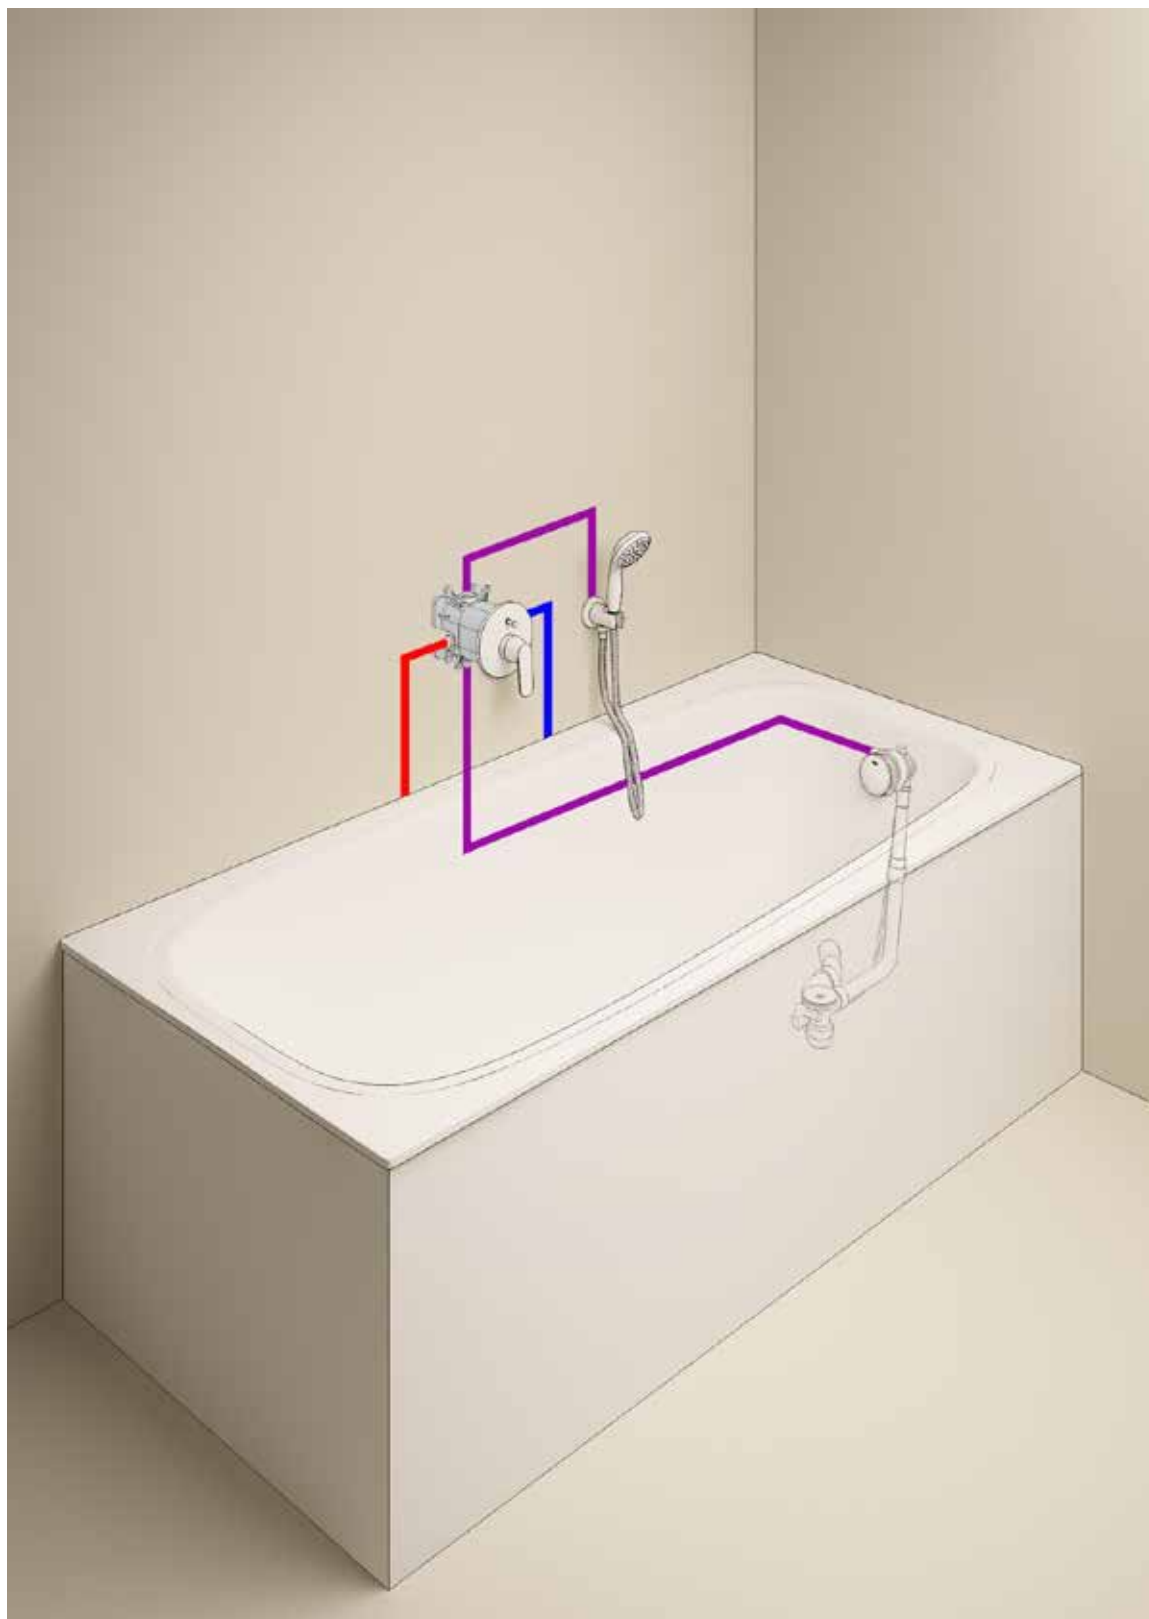


GROHE Eurosmart Cosmopolitan Zestaw 1




35 501 000
GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysnicowy
 zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
 urządzenie wstępnie zmontowane
 głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
 regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
 przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
 materiał uszczelniający w komplecie
 1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"




19 382 000
Eurosmart Cosmopolitan
jednouchwytowa bateria wannowa
 powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
 metalowa dźwignia
 uszczelnienie rozety i trzpienia
 rozeta ścienna
 zakryte zamocowanie




27 597 00E
New Tempesta 100
prysznic ręczny, 2 strumienie
 Rain, Jet
 GROHE EcoJoy® ogranicznik przepływu 5,7 l/min
 GROHE DreamSpray®, GROHE CoolTouch®
 powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 SpeedClean system przeciw osadom wapiennym, wewnętrzny kanał wodny
 silikonowy pierścień ochronny ShockProof, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.



28 151 000
wąż prysnicowy Relexaflex
1500 mm
 1/2" x 1/2"
 odporny na zginanie
 powłoka chromowa z GROHE StarLight®




28 628 000
Relexa
kolanko przyłączeniowe ścienna, DN 15
 z zamocowaniem prysznica ręcznego
 powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 991 000
Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
 do dużych wanien
 z syfonem kanalizacyjnym i kolankiem odpływowym 45°
 bez przerywacza strumienia
 bez zestawu do montażu gotowego
 instalacja zgodnie z DIN 1988
 tylko z przerywaczem strumienia
 typ A2




19 952 000
Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
 zestaw do montażu gotowego
 elementy składowe:
 rozeta
 element dopływu
 korek odpływu
 osprzęt montażowy
 powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 993 000
Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20
 z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową




GROHE Eurosmart Cosmopolitan Zestaw 2



35 501 000

GROHE Rapido E


uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysnicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"



19 382 000

Eurosmart Cosmopolitan


jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte zamocowanie



27 297 001

Euphoria System 180


System prysnicowy z przełącznikiem do montażu ściennego,
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm,
przełącznik pomiędzy prysznicem górnym a prysznicem ręcznym, prysznic górny Euphoria Cosmopolitan (27 492 000), strumień Rain,
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239 000)
z regulacją za pomocą przesuwnej uchwyty prysznicowego (12 140 000),
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000),
podłączenie wody za pomocą metalowego węża z gwintem 1/2" (28 144 000)



28 671 000

Relaxa plus

kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 991 000

Talentofill

zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2



19 952 000

Talentofill

zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




28 993 000

Talentofill

zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową




GROHE Eurosmart Cosmopolitan Zestaw 3



35 501 000

GROHE Rapido E


uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysnicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"



19 382 000

Eurosmart Cosmopolitan

jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte zamocowanie




28 361 000

Rainshower®

Ramię prysznica 380 mm

metal
gwint przyłącza 1/2"
powłoka chromowa GROHE StarLight




27 491 000

Euphoria Cosmopolitan 180

prysznic górny, jednostrumieniowy
(strumień Rain)

Ø 180 mm
GROHE DreamSpray®
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
gwint przyłącza 1/2"
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych




27 853 000

New Tempesta 100

zestaw prysznicowy z drążkiem

elementy składowe:
prysznic ręczny (27 852 000)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
silikonowy pierścień ochronny ShockProof
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



28 671 000


Relexa plus

kolanko przyłączeniowe ściennie, DN 15


gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




GROHE Eurosmart Cosmopolitan Zestaw 4




35 501 000
GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysnicowy
 zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
 urządzenie wstępnie zmontowane
 głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
 regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
 przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
 materiał uszczelniający w komplecie
 1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"




19 382 000
Eurosmart Cosmopolitan
jednouchwytowa bateria wannowa
 powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 automatyczny przełącznik: wanna/prysznica
 metalowa dźwignia
 uszczelnienie rozety i trzpienia
 rozeta ścienna
 zakryte zamocowanie



27 853 000
New Tempesta 100
zestaw prysnicowy z drążkiem
 elementy składowe:
 prysznic ręczny (27 852 000)
 drążek prysnicowy, 600 mm (27 523 000)
 wąż prysnicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)
 GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 silikonowy pierścień ochronny ShockProof
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych




28 671 000
Relexa plus
kolanko przyłączeniowe ściennie, DN 15
 gwint zewnętrzny
 powłoka chromowa z GROHE StarLight®



27 067 000
Relexa 65
dysza boczna, 2 strumienie
 Normal/Massage
 przegub kulowy
 GROHE DreamSpray®
 powłoka chromowa GROHE StarLight
 SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 minimalny przepływ 4 l/min




GROHE Eurosmart Cosmopolitan Zestaw 5



35 501 000

GROHE Rapido E

uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysnicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"




19 382 000

Eurosmart Cosmopolitan

jednouchwytowa bateria wannowa

do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic, metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte zamocowanie




13 262 000

Eurosmart Cosmopolitan

wylewka wannowa, DN 20

montaż ścienny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
perlator
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm




28 576 000

Rainshower®

ramię prysznica 286 mm

metal
gwint przyłącza 1/2"
pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower z wyjątkiem Rainshower® Cosmopolitan 400
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




27 492 000

Euphoria Cosmopolitan 180

prysznic górny, jednostrumieniowy

(strumień Rain)
obrotowe złącze kulowe +/- 15°, stabilizator przepływu 9,5 l/min.
gwint przyłącza 1/2"
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
GROHE DreamSpray®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych




28 628 000

Relaxa

kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

z zamocowaniem prysznica ręcznego
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




28 364 000

Silverflex

waż prysznicowy

z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
1500 mm
1/2" x 1/2"



27 222 000

Euphoria 110 Champagne

Prysznic ręczny, 3 strumienie

Rain, Champagne spray, SmartRain
GROHE DreamSpray®
GROHE SprayDimmer® (bezzestopniowa redukcja przepływu)
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych


GROHE EUROSTYLE

Komfort i ergonomia ze szczyptą luksusu. Kolekcja Eurostyle stanowi idealne połączenie swobody, użyteczności i subtelnej elegancji. Dzięki smukłym, zmysłowym liniom charakteryzuje się intuicyjną obsługą i pięknym wyglądem. Dynamiczne krzywizny oraz różne opcje wysokości wylewek – od S do XL – zapewniają jeszcze większą wygodę. Kolekcja dostępna jest z wykończeniem chromowanym bądź w urzekająco czystym kolorze księżycowej bieli.






GROHE Eurostyle Zestaw 1



35 501 000

GROHE Rapido E

uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysnicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"



19 506 LS3

Eurostyle

Jednouchwytowa bateria wannowa

metalowa dźwignia
GROHE QuickFix® zakryte przyłącze
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta ścienna




27 663 LS0

Power&Soul® Cosmopolitan 130

Prysznic ręczny 4 strumienie

GROHE Rain O2, Rain, Bokoma Spray®, Jet
GROHE DreamSpray®
GROHE One-click showering
wybór rodzaju strumienia przez przyciśnięcie przycisku




27 057 LS0

Rainshower®

kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym




28 151 L00

Relexaflex

wąz prysnicowy

1500 mm
1/2" x 1/2"
odporny na zginanie



28 991 000

Talentofill

zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2



19 952 000

Talentofill

zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




28 993 000

Talentofill

zestaw przyłączeniowy, DN 20


z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową




GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Zrównoważona stylistyka. Mieszczące się w Düsseldorfie Studio Designu GROHE jak zawsze spisało się doskonale projektując Eurostyle Cosmopolitan. Nachylony pod kątem siedmiu stopni uchwyt armatury przyciągnie wzrok każdego konesera dobrego smaku. Lekkości designu dodaje charakterystyczna forma przypominająca dziurkę od klucza. Eurostyle Cosmopolitan to wiodąca linia baterii GROHE obejmująca szeroką gamę produktów, której idealnym uzupełnieniem jest czterootworowa armatura wannowa, jednouchwytowa dźwignia prysznicowa i stylowy uchwyt na prysznic ręczny.







uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory wannowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"




27 601 00E



silikonowy pierścień ochronny ShockProof nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



powłoka chromowa z GROHE StarLight®



74




powłoka chromowa z GROHE StarLight®



z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową




GROHE Eurostyle Cosmopolitan Zestaw 2



35 501 000

GROHE Rapido E

uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"




19 506 002

Eurostyle Cosmopolitan

jednouchwytowa bateria wannowa

do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte zamocowanie




27 297 001

Euphoria System 180

System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego

elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm,
przełącznik pomiędzy prysznicem górnym a prysznicem ręcznym, prysznic górny Euphoria Cosmopolitan (27 492 000), strumień Rain,
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239 000)
z regulacją za pomocą przesuwnej uchwyty prysznicowej (12 140 000),
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000),
podłączenie wody za pomocą metalowego węża z gwintem 1/2" (28 144 000)




28 671 000

Relaxa plus

kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 991 000

Talentofill

zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2




19 952 000

Talentofill

zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 993 000


Talentofill

zestaw przyłączeniowy, DN 20

z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową




GROHE Eurostyle Cosmopolitan Zestaw 3



35 501 000

GROHE Rapido E

uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"




19 507 002

Eurostyle Cosmopolitan

jednouchwytowa bateria prysznicowa

do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte zamocowanie




27 853 000

New Tempesta 100

zestaw prysznicowy z drążkiem, elementy składowe:

prysznic ręczny (27 852 000)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relaxaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
silikonowy pierścień ochronny ShockProof
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



28 671 000


Relaxa plus

kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




GROHE Eurostyle Cosmopolitan Zestaw 4



35 501 000

GROHE Rapido E

uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"




19 507 002

Eurostyle Cosmopolitan

jednouchwytowa bateria prysznicowa

do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte zamocowanie




27 297 001

Euphoria System 180

System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego

elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm,
przełącznik pomiędzy prysznicem górnym a prysznicem ręcznym, prysznic górny Euphoria Cosmopolitan(27 492 000), strumień Rain,
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239 000)
z regulacją za pomocą przesuwnej uchwyty prysznicowego (12 140 000),
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000),
podłączenie wody za pomocą metalowego węża z gwintem 1/2" (28 144 000)



27 057 000


Rainshower®

kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




GROHE Eurostyle Cosmopolitan Zestaw 5



35 501 000

GROHE Rapido E

uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysnicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"




19 506 002

Eurostyle Cosmopolitan

jednouchwytowa bateria wannowa

do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznica
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte zamocowanie




27 598 00E

New Tempesta 100

zestaw prysnicowy, 2 strumienie

prysznica ręczny (27 597 00E)
drążek prysnicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysnicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)
GROHE EcoJoy® ogranicznik przepływu 5,7 l/min
GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody.
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
silikonowy pierścień ochronny ShockProof, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



28 671 000

Relexa plus

kolanko przyłączeniowe ściennie, DN 15

gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 361 000

Rainshower®

Ramię prysznica 380 mm

metal
gwint przyłącza 1/2"
powłoka chromowa GROHE StarLight




27 491 000


Euphoria Cosmopolitan 180

prysznica górny, jednostrumieniowy


(strumień Rain)
Ø 180 mm
GROHE DreamSpray®
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
gwint przyłącza 1/2"
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

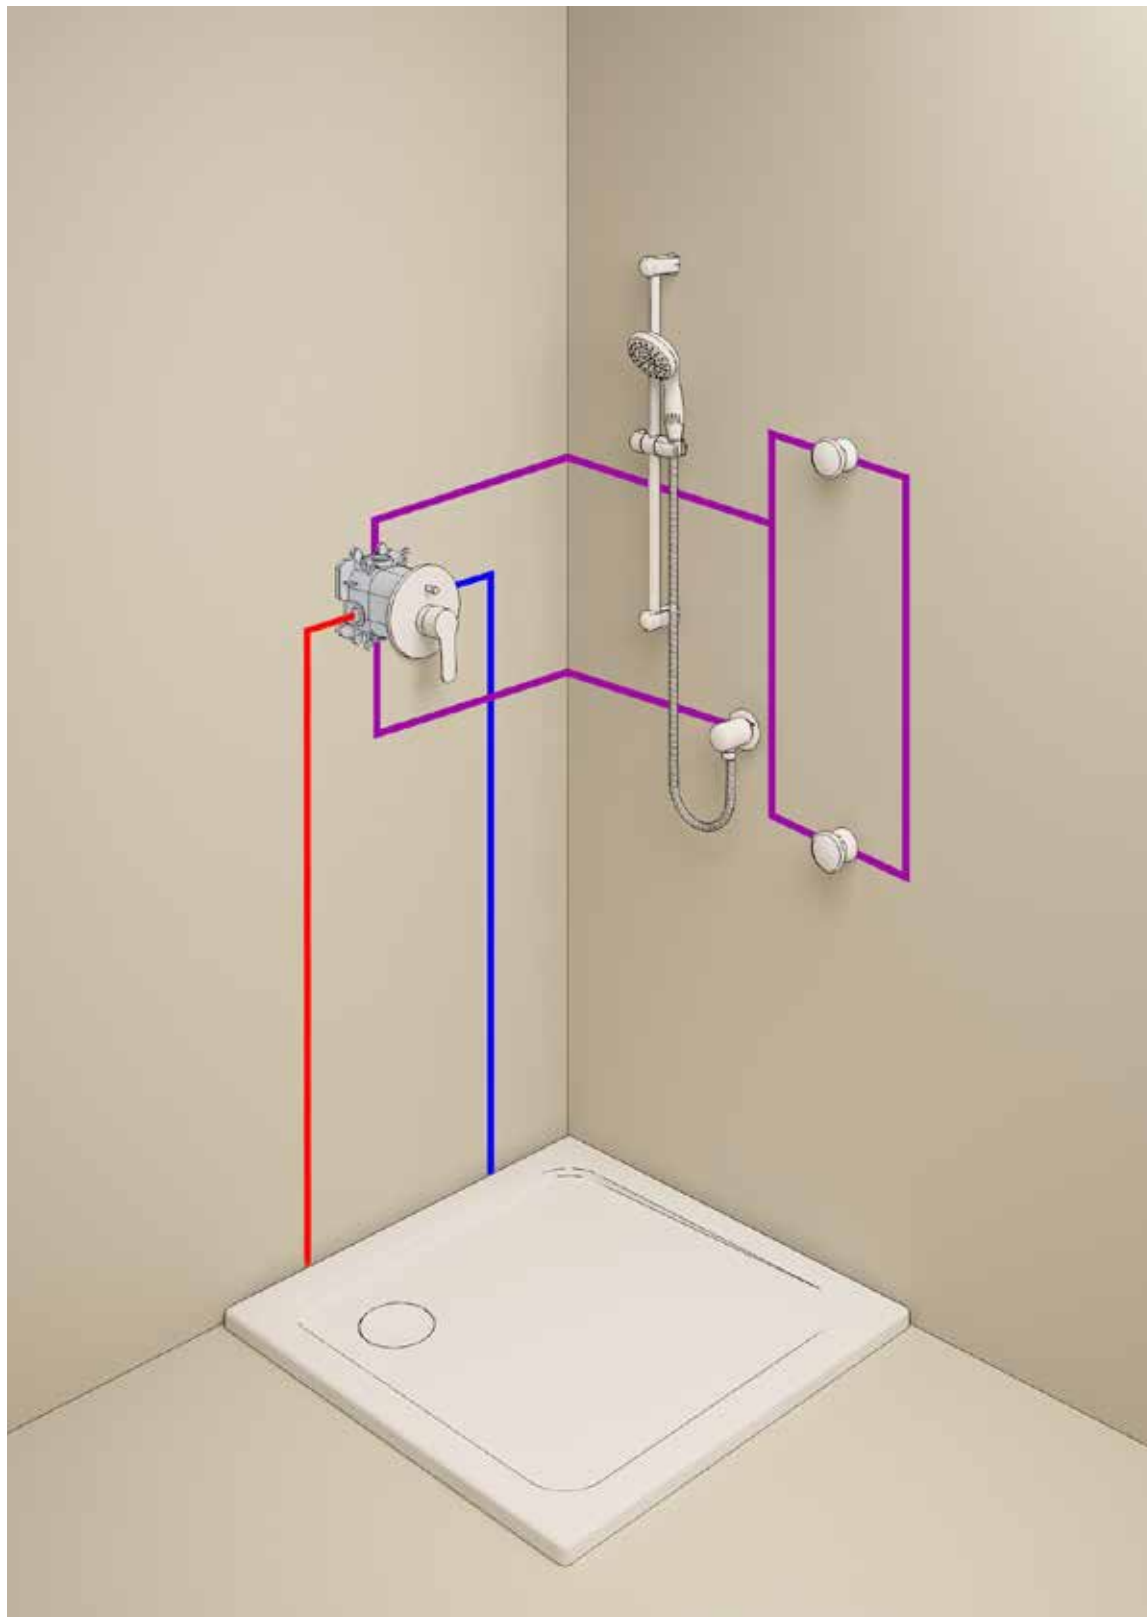


GROHE Eurostyle Cosmopolitan Zestaw 6




35 501 000
GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
 zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
 urządzenie wstępnie zmontowane
 głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
 regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
 przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
 materiał uszczelniający w komplecie
 1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"




19 506 002
Eurostyle Cosmopolitan
jednouchwytowa bateria wannowa
 do montażu gotowego do:
 elementu podtynkowego 35 501 000
 bez elementów do zabudowy podtynkowej
 powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
 metalowa dźwignia
 uszczelnienie rozety i trzpienia
 rozeta ścienna
 zakryte zamocowanie



27 598 00E
New Tempesta 100
zestaw prysznicowy, 2 strumienie
 prysznic ręczny (27 597 00E)
 drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
 wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)
 GROHE EcoJoy® ogranicznik przepływu 5,7 l/min
 GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody.
 GROHE DreamSpray®
 powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
 silikonowy pierścień ochronny ShockProof, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



28 671 000
Relexa plus
kolanko przyłączeniowe ściennie, DN 15
 gwint zewnętrzny
 powłoka chromowa z GROHE StarLight®



27 067 000
Relexa 65
dysza boczna, 2 strumienie
 Normal/Massage
 przegub kulowy
 GROHE DreamSpray®
 powłoka chromowa GROHE StarLight
 SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 minimalny przepływ 4 l/min


GROHE CONCETTO

Zachęcające wzornictwo. Linia Concetto idealnie wyraża eleganckie piękno walców i miękkie kształty kolistych detali. Concetto jest unikalnym wyrazem czystego stylu. Wyrazisty kąt uchwyty subtelnie zachęca, do obsługi i podkreśla stylizację baterii. Wykończenie GROHE StarLight® łączy czystą estetykę z optymalną funkcjonalnością.







GROHE Concetto Zestaw 1




35 501 000
GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
 zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
 urządzenie wstępnie zmontowane
 głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
 regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
 przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
 materiał uszczelniający w komplecie
 1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"




19 346 001
Concetto
jednouchwytowa bateria wannowa
 powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
 uszczelnienie rozety i trzpienia
 rozeta ścienna
 zakryte złącze śrubowe
 metalowa dźwignia 456




27 265 000
Euphoria 110 Mono
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
 (strumień Rain)
 GROHE DreamSpray®
 powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 nadaje się do podgrzewaczy
 przepływowych



28 151 000
waż prysznicowy Relexaflex
1500 mm
 1/2" x 1/2"
 odporny na zginanie
 powłoka chromowa z GROHE StarLight®




28 628 000
Relexa
kolanko przyłączeniowe ścienna, DN 15
 z zamocowaniem prysznica ręcznego
 powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 991 000
Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
 do dużych wanien
 z syfonem kanalizacyjnym i kolankiem odpływowym 45°
 bez przerywacza strumienia
 bez zestawu do montażu gotowego
 instalacja zgodnie z DIN 1988
 tylko z przerywaczem strumienia
 typ A2




19 952 000
Talentofill
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
 zestaw do montażu gotowego
 elementy składowe:
 rozeta
 element dopływu
 korek odpływu
 osprzęt montażowy
 powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 993 000
Talentofill
zestaw przyłączeniowy, DN 20
 z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową




GROHE Concetto Zestaw 2



35 501 000

GROHE Rapido E


uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysnicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"



19 346 001

Concetto

jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznica
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte złącze śrubowe
metalowa dźwignia 456




27 297 001

Euphoria System 180

System prysnicowy z przełącznikiem do montażu ściennego


elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm,
przełącznik pomiędzy prysznicem górnym a prysznicem ręcznym, prysznic górny Euphoria Cosmopolitan (27 492 000), strumień Rain,
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239 000)
z regulacją za pomocą przesuwnego uchwytu prysznicowego (12 140 000),
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000),
podłączenie wody za pomocą metalowego węża z gwintem 1/2" (28 144 000)



28 671 000

Relaxa plus


kolanko przyłączeniowe ścienne
DN 15 gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 991 000

Talentofill

zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2



19 952 000

Talentofill


zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




28 993 000

Talentofill

zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

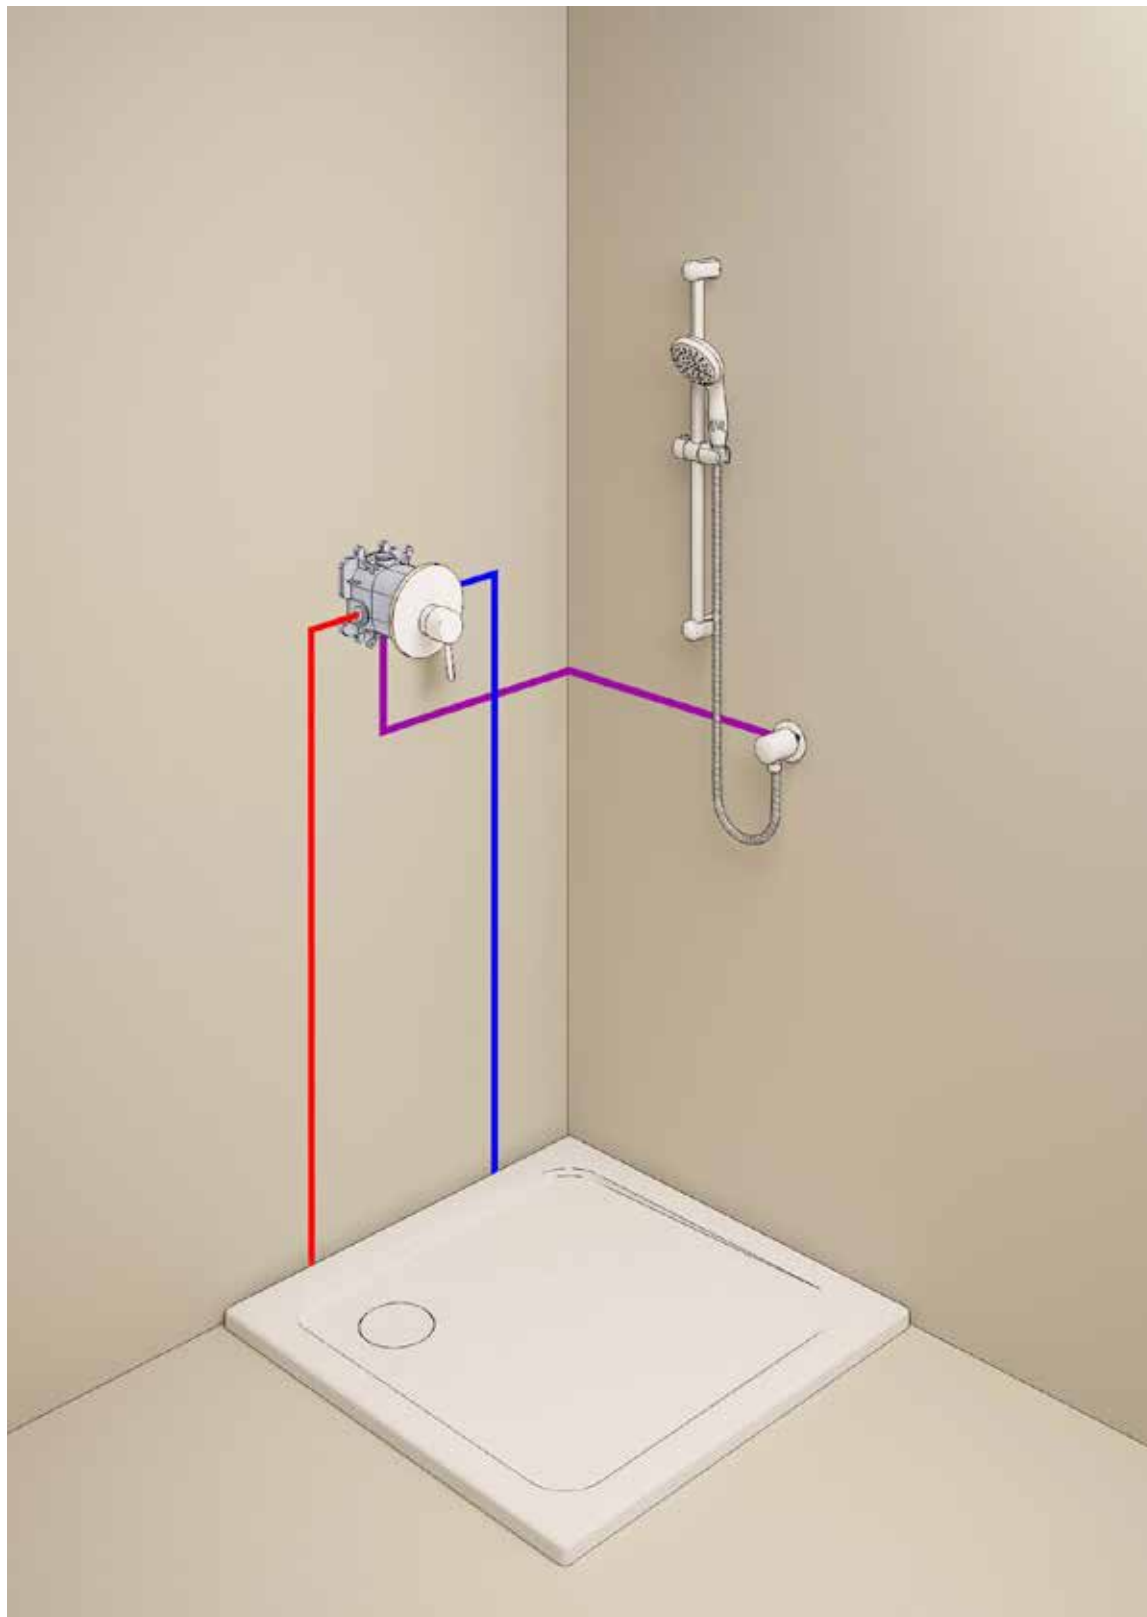


GROHE Concetto Zestaw 3



35 501 000

GROHE Rapido E


uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"



19 345 001

Concetto

jednouchwytowa bateria prysznicowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte zamocowanie




27 598 00E

New Tempesta 100

zestaw prysznicowy, 2 strumienie

elementy składowe:
prysznic ręczny (27 597 00E)
dźwąż prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relaxflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)
GROHE EcoJoy® ogranicznik przepływu 5,7 l/min
GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody.
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
silikonowy pierścień ochronny ShockProof, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych




28 671 000

Relaxa plus

kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15 gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




GROHE Concetto Zestaw 4



35 501 000

GROHE Rapido E

uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"




19 345 001

Concetto

jednouchwytowa bateria prysznicowa

powłoka chromowa z GROHE StarLight®
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte zamocowanie




27 297 001

Euphoria System 180

System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego

elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm,
przełącznik pomiędzy prysznicem górnym a prysznicem ręcznym, prysznic górny Euphoria Cosmopolitan (27 492 000), strumień Rain,
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239 000)
z regulacją za pomocą przesuwnej uchwyty prysznicowego (12 140 000),
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000),
podłączenie wody za pomocą metalowego węża z gwintem 1/2" (28 144 000)




28 671 000


Relaxa plus

kolanko przyłączeniowe ścienne,

DN 15 gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

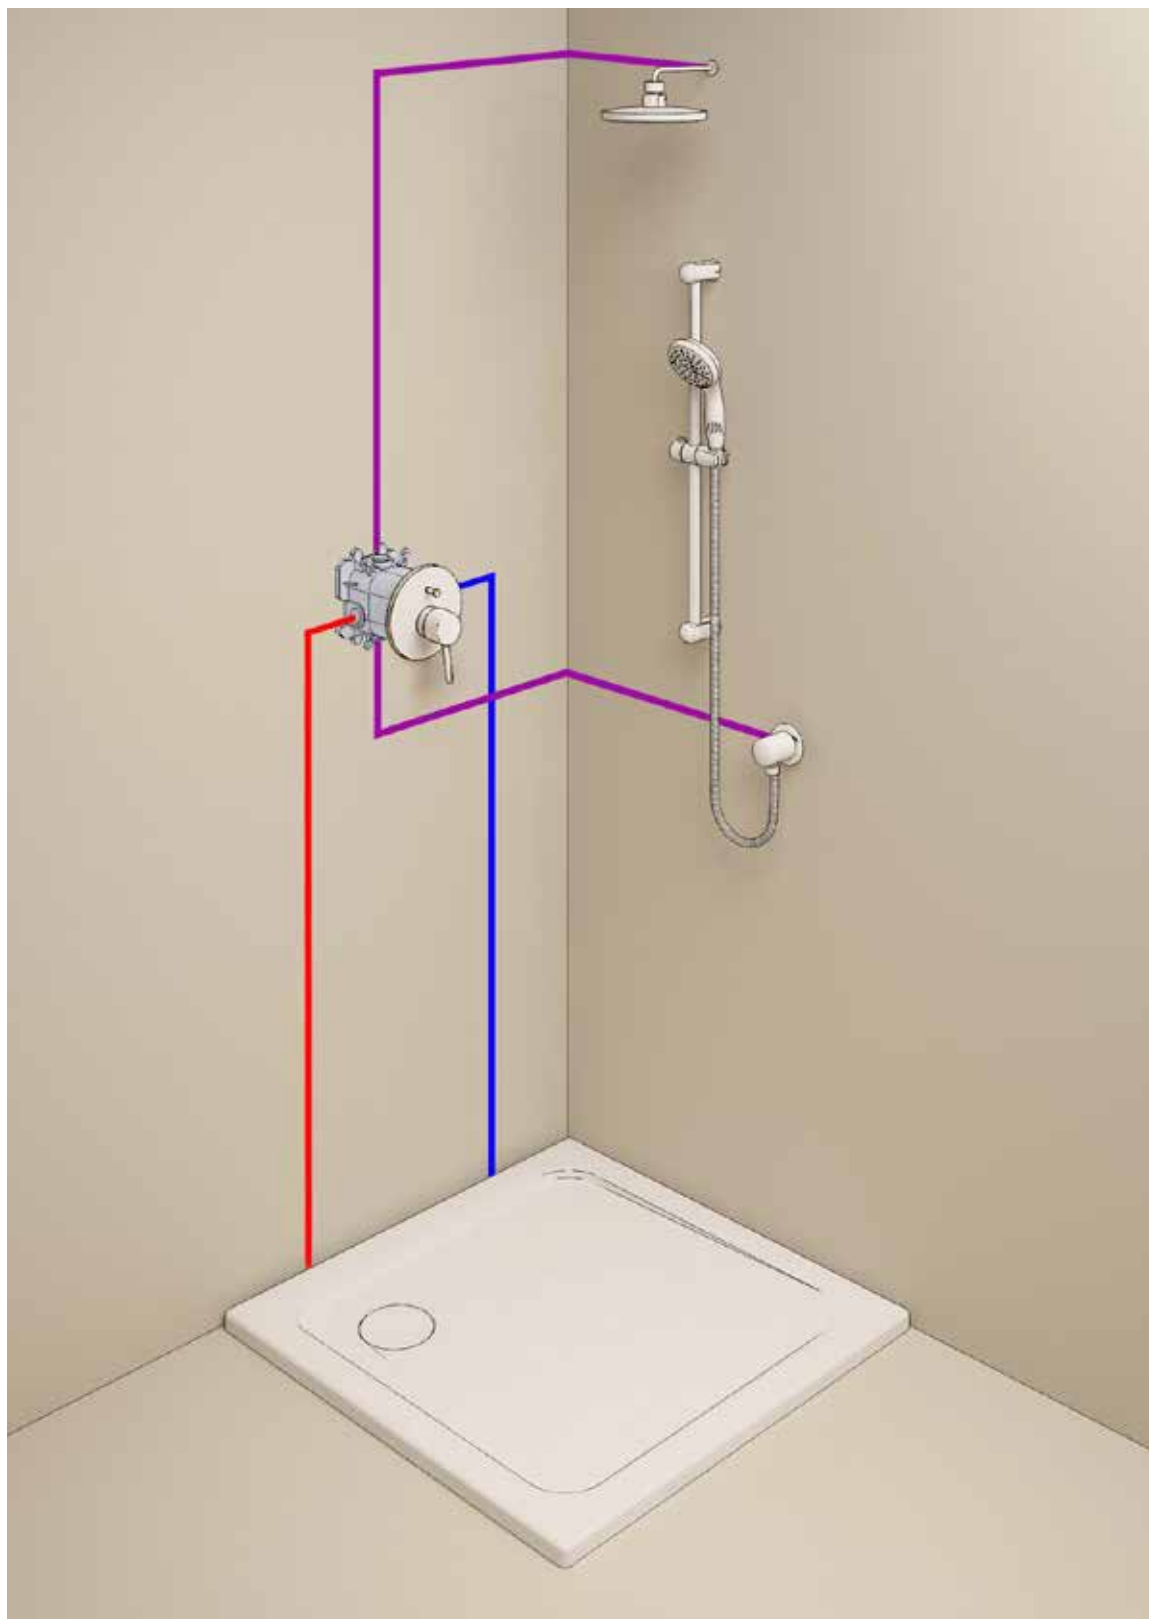


GROHE Concetto Zestaw 5



35 501 000

GROHE Rapido E


uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysnicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
główka ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"



19 346 001

Concetto


jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznica
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte złącze śrubowe
metalowa dźwignia 456



27 644 000

New Tempesta 100

Zestaw z drążkiem prysnicowym, 3 strumienie
prysznica ręczny (28 419 001)
drążek prysnicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysnicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)
stabilizator przepływu 9,5 l/min.
GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody.
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny silikonowy pierścień ochronny ShockProof
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych minimalne ciśnienie 1,0 bar



28 671 000

Relexa plus

kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15 gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 361 000

Rainshower®


Ramię prysznica 380 mm
metal
gwint przyłącza 1/2"
powłoka chromowa GROHE StarLight




27 491 000

Euphoria Cosmopolitan 180

prysznica górny, jednostrumieniowy
(strumień Rain)
Ø 180 mm
GROHE DreamSpray®
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
gwint przyłącza 1/2"
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

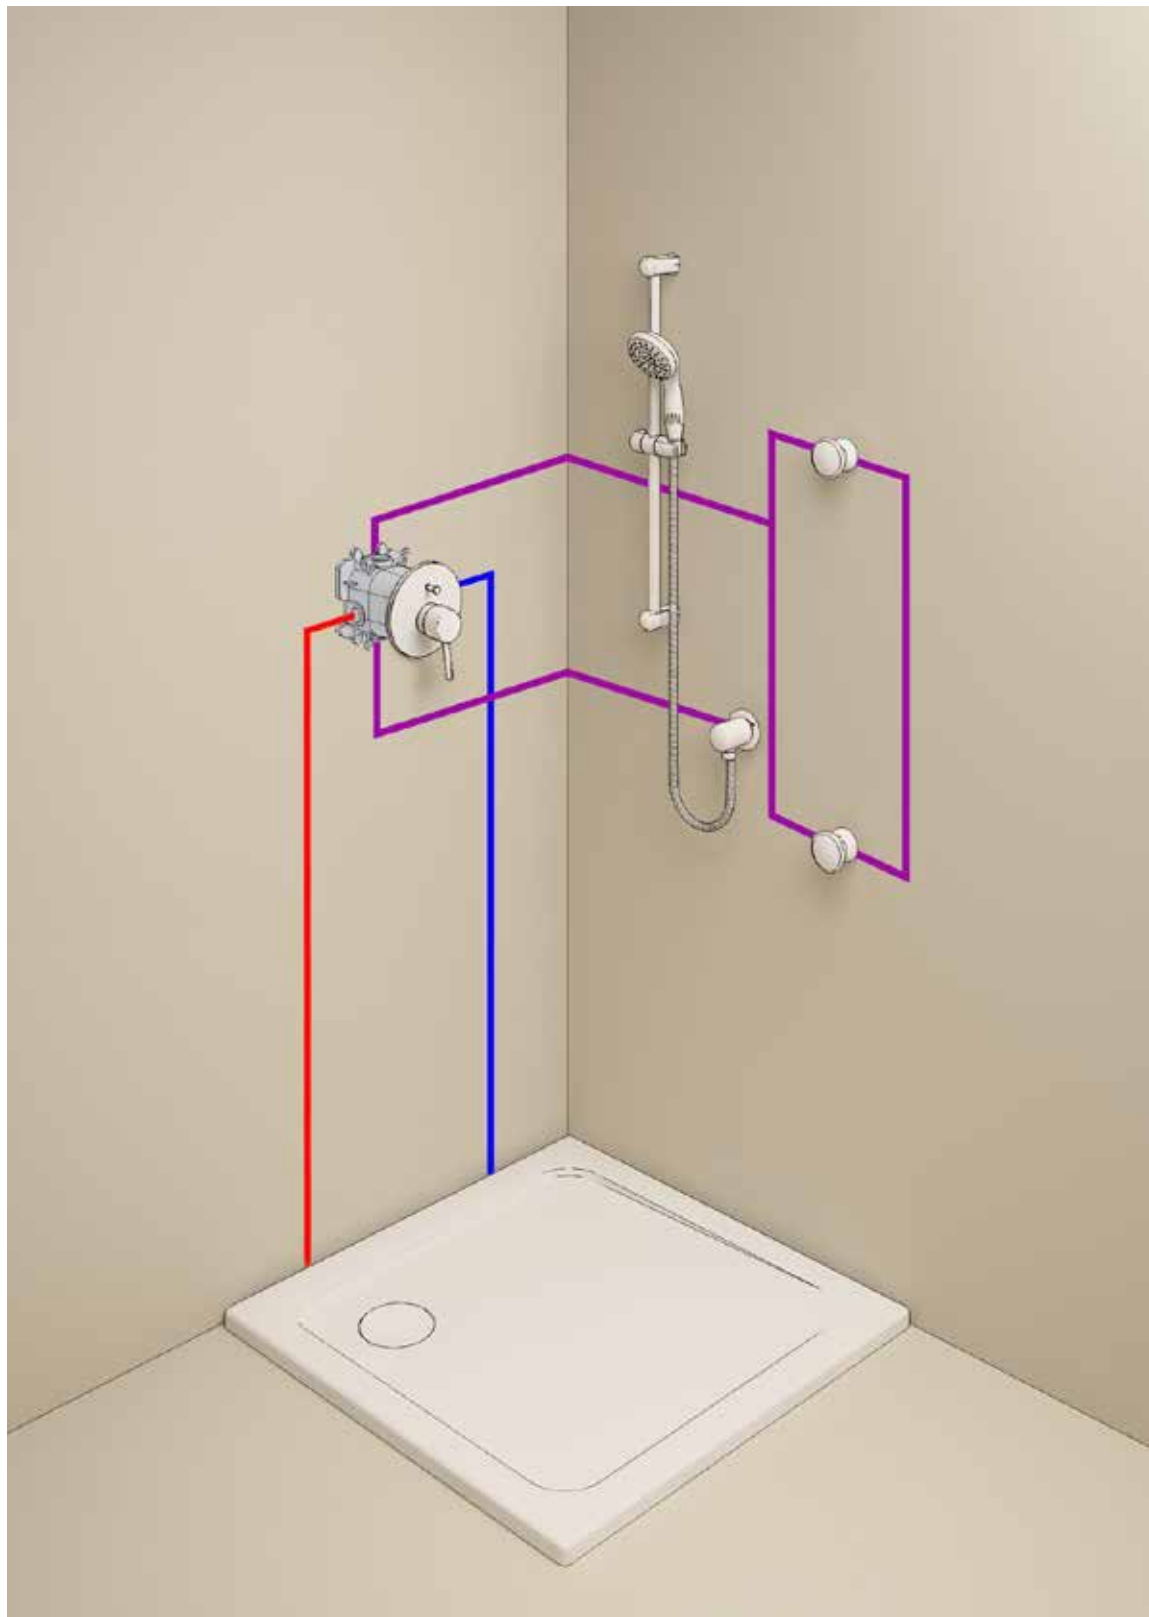


GROHE Concetto Zestaw 6



35 501 000

GROHE Rapido E


uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"



19 346 001

Concetto

jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte złącze śrubowe
metalowa dźwignia 456




27 644 000

New Tempesta 100

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie


prysznic ręczny (28 419 001)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relaxflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)
stabilizator przepływu 9,5 l/min.
GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody.
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny silikonowy pierścień ochronny ShockProof
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych minimalne ciśnienie 1,0 bar



28 671 000

Relaxa plus

kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15 gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



27 067 000

Relaxa 65

dysza boczna, 2 strumienie

Normal/Massage
przegub kulowy
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
minimalny przepływ 4 l/min


GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Pełne zaufanie. Eurodisc Cosmopolitan to owoc wzornictwa najwyższej próby, dostępny w szerokiej palecie modeli baterii wykonanych w jakości "Made in Germany". Świeża elegancja detali i wyrafinowane technologie wyróżniają także baterie prysznicowe i wannowe tej kolekcji. Kompletny system prysznicowy, baterie jednouchwytowe i poręczne mocowania słuchawki prysznicowej to tylko wybrane przykłady funkcjonalności kolekcji. Eurodisc Cosmopolitan zmieni twoją łazienkę w strefę komfortu.






GROHE Eurodisc Cosmopolitan Zestaw 1



35 501 000

GROHE Rapido E

uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysnicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"



19 548 002

Eurodisc Cosmopolitan


Jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte zamocowanie



27 354 000

Euphoria 110 Mono


elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Mono (27 265 000)
Uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1250 mm (28 362 000)
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego



28 671 000

Relaxa plus

kolanko przyłączeniowe ścienne
DN 15 gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 991 000

Talentofill


zestaw napętniający, odpływowy i przelewowy do wanien
do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2



19 952 000

Talentofill

zestaw napętniający, odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




28 993 000

Talentofill

zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową




GROHE Eurodisc Cosmopolitan Zestaw 2



35 501 000

GROHE Rapid E

uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"




19 548 002

Eurodisc Cosmopolitan

Jednouchwytowa bateria wannowa

Jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte zamocowanie




27 297 001

Euphoria System 180

System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego

elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm,
przełącznik pomiędzy prysznicem górnym a prysznicem ręcznym, prysznic górny Euphoria Cosmopolitan(27 492 000), strumień Rain,
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239 000)
z regulacją za pomocą przesuwnej uchwyty prysznicowej (12 140 000),
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000),
podłączenie wody za pomocą metalowego węża z gwintem 1/2" (28 144 000)




28 671 000

Relaxa plus

kolanko przyłączeniowe ścienne

DN 15 gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 991 000

Talentofill

zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2




19 952 000

Talentofill

zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 993 000


Talentofill

zestaw przyłączeniowy, DN 20

z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową




GROHE Eurodisc Cosmopolitan Zestaw 3



35 501 000

GROHE Rapido E

uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysnicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"




19 549 002

Eurodisc Cosmopolitan

Jednouchwytowa bateria prysnicowa

powłoka chromowa z GROHE StarLight®
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte zamocowanie




27 644 000

New Tempesta 100

Zestaw z drążkiem prysnicowym, 3 strumienie

prysznic ręczny (28 419 001)
drążek prysnicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysnicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)
stabilizator przepływu 9,5 l/min.
GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody.
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny silikonowy pierścień ochronny ShockProof
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych minimalne ciśnienie 1,0 bar



28 671 000


Relexa plus

kolanko przyłączeniowe ścienne


DN 15 gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




GROHE Eurodisc Cosmopolitan Zestaw 4




35 501 000
GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
 zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
 urządzenie wstępnie zmontowane
 głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
 regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
 przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
 materiał uszczelniający w komplecie
 1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"



19 549 002
Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
 powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 metalowa dźwignia
 uszczelnienie rozety i trzpienia
 rozeta ścienna
 zakryte zamocowanie




27 297 001
Euphoria System 180
System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego
 elementy składowe:
 poziome obrotowe ramię 390 mm,
 przełącznik pomiędzy prysznicem górnym a prysznicem ręcznym, prysznic górny Euphoria Cosmopolitan(27 492 000), strumień Rain,
 prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239 000)
 z regulacją za pomocą przesuwnej uchwyty prysznicowego (12 140 000),
 wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000),
 podłączenie wody za pomocą metalowego węża z gwintem 1/2" (28 144 000)



28 671 000
Relaxa plus
kolanko przyłączeniowe ścienne
 DN 15 gwint zewnętrzny
 powłoka chromowa z GROHE StarLight®




GROHE Eurodisc Cosmopolitan Zestaw 5



35 501 000

GROHE Rapido E


uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysnicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"



19 548 002

Eurodisc Cosmopolitan

Jednouchwytowa bateria prysnicowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte zamocowanie




27 579 001

New Tempesta Cosmopolitan 100

Zestaw z drążkiem prysnicowym, 3 strumienie

elementy składowe:
prysznic ręczny (27 574 001)
drążek prysnicowy, 600 mm (27 521 000)
wąż prysnicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



28 671 000

Relexa plus

kolanko przyłączeniowe ściennie, DN 15

gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




28 361 000

Rainshower®

Ramię prysznica 380 mm

metal
gwint przyłącza 1/2"
powłoka chromowa GROHE StarLight




27 491 000


Euphoria Cosmopolitan 180

prysznic górny, jednostrumieniowy
(strumień Rain)


Ø 180 mm
GROHE DreamSpray®
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
gwint przyłącza 1/2"
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

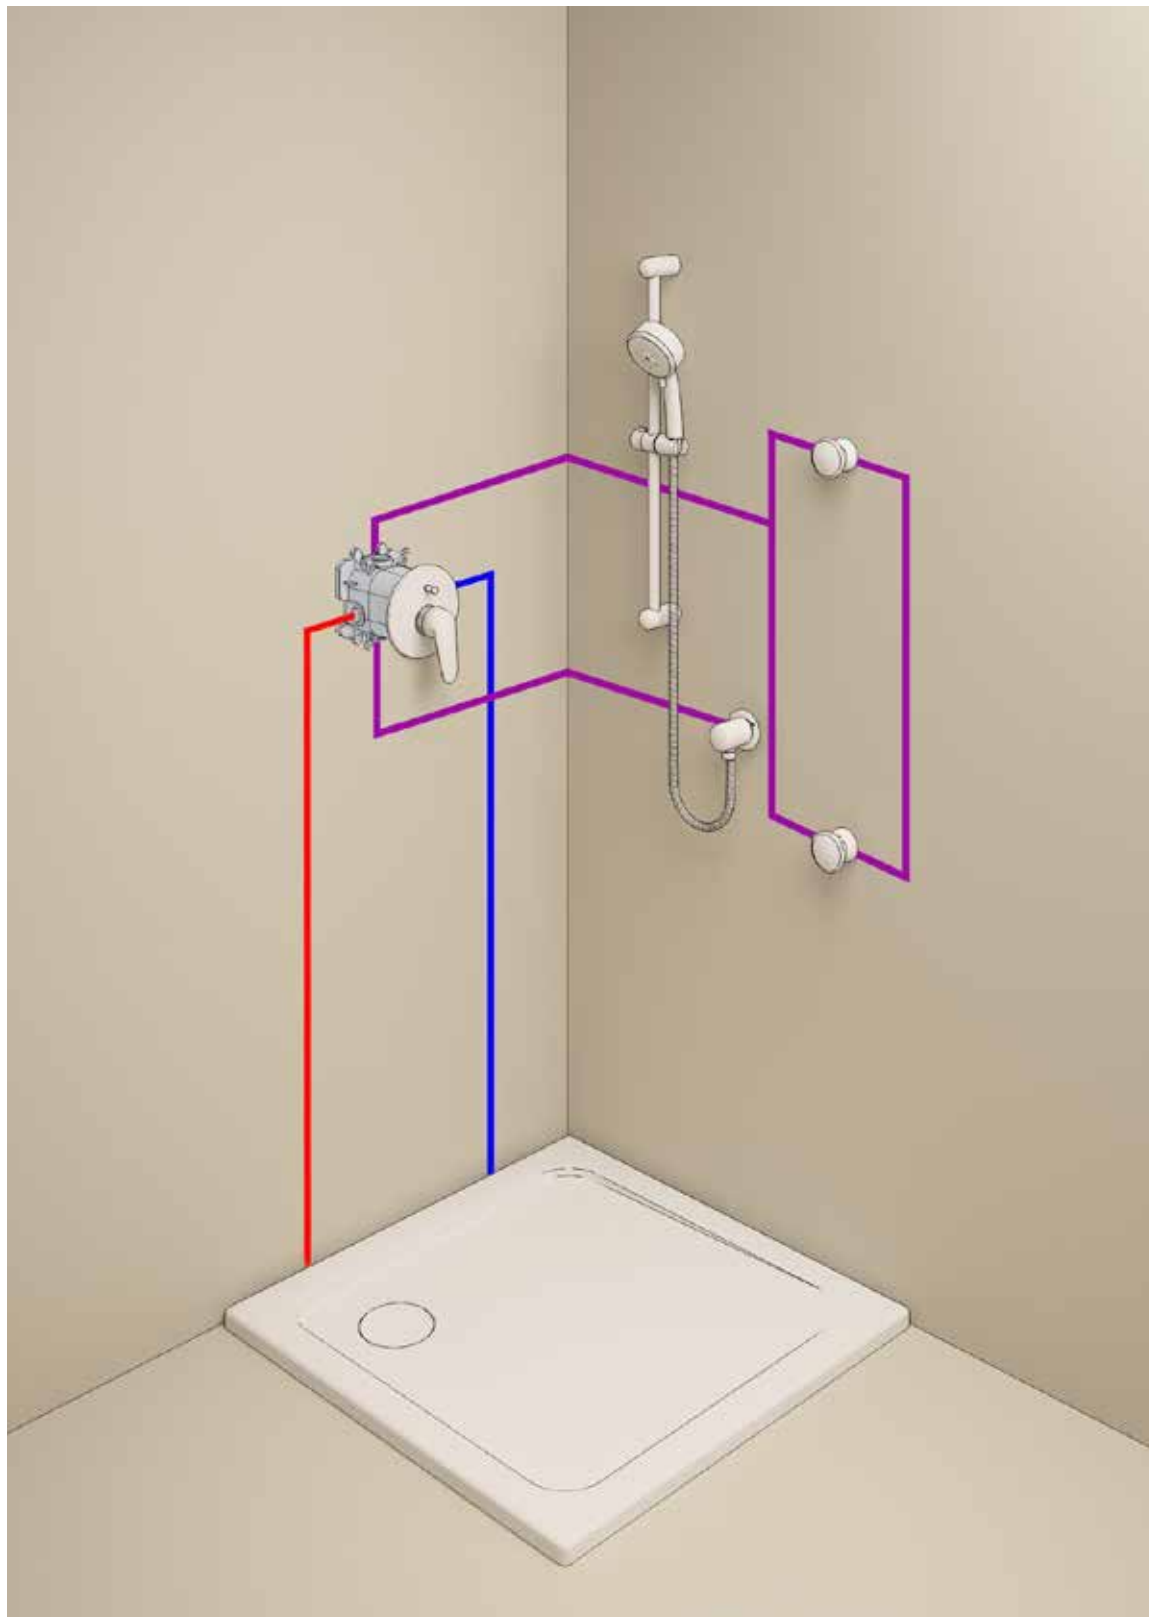


GROHE Eurodisc Cosmopolitan Zestaw 6




35 501 000
GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysnicowy
 zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
 urządzenie wstępnie zmontowane
 głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
 regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
 przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
 materiał uszczelniający w komplecie
 1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"




19 548 002
Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria prysnicowa
 powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 automatyczny przełącznik: wanna/prysznica
 metalowa dźwignia
 uszczelnienie rozety i trzpienia
 rozeta ścienna
 zakryte zamocowanie




27 579 001
New Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw z drążkiem prysnicowym, 3 strumienie
 elementy składowe:
 prysznic ręczny (27 574 001)
 drążek prysnicowy, 600 mm (27 521 000)
 wąż prysnicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)
 z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
 GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa GROHE StarLight
 SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych




28 671 000
Relexa plus
kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
 gwint zewnętrzny
 powłoka chromowa z GROHE StarLight®




27 067 000
Relexa 65
dysza boczna, 2 strumienie
 metalowe
 gwint przyłącza 1/2"
 pasuje do wszystkich deszczownic
 powłoka chromowa z GROHE StarLight®




uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"




zakryte zamocowanie




wewnętrzny kanał wodny



powłoka chromowa z GROHE StarLight®



27 057 000



powłoka chromowa z GROHE StarLight


GROHE ESSENCE

Subtelna interpretacja klasyki. Bezpretensjonalną estetykę GROHE Essence docenią osoby gustujące w czystym, prostym i miłym dla oka wzornictwie. Linia Essence charakteryzuje się wyważoną, nowoczesną stylistyką i zapewnia przestrzeń dla kreatywnych pomysłów na urządzenie wnętrza oraz zastosowanie innowacyjnych technologii. W kolekcji Essence forma walca jest zawsze wykorzystywana w intrygujący sposób. Pomysłowa gra kształtów obecna jest w całej kolekcji – od luksusowych pryszniców po lśniącą armaturę – dostępnej w rozmiarach od S do XL.






GROHE Essence Zestaw 1



35 501 000

GROHE Rapido E

uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysnicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"



19 285 001

Essence


Jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie



27 354 000

Euphoria 110 Mono


elementy składowe:
słuchawka prysnicowa Mono (27 265 000)
Uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysnicowy Silverflex 1250 mm (28 362 000)
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysnicowego



28 671 000

Relaxa plus


kolanko przyłączeniowe ścienne
DN 15 gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 991 000

Talentofill

zestaw napętniający, odpływowy i przelewowy do wanien
do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2



19 952 000

Talentofill

zestaw napętniający, odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




28 993 000

Talentofill

zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową




GROHE Essence Zestaw 2



35 501 000

GROHE Rapido E


uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
główka ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 285 001

Essence

Jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie




27 297 001

Euphoria System 180

System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego


elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm,
przełącznik pomiędzy prysznicem górnym a prysznicem ręcznym, prysznic górny Euphoria Cosmopolitan(27 492 000), strumień Rain,
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239 000)
z regulacją za pomocą przesuwnego uchwyty prysznicowego (12 140 000),
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000),
podłączenie wody za pomocą metalowego węża z gwintem 1/2" (28 144 000)



28 671 000

Relaxa plus

kolanko przyłączeniowe ścienne
DN 15 gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 991 000

Talentofill

zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2



19 952 000

Talentofill

zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




28 993 000

Talentofill

zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową




GROHE Essence Zestaw 3



35 501 000

GROHE Rapido E

uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
główka ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"




19 286 001

Essence

Jednouchwytowa bateria prysznicowa


powłoka chromowa z GROHE StarLight®
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie



27 297 001

Euphoria System 180 System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego

elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm,
przełącznik pomiędzy prysznicem górnym a prysznicem ręcznym, prysznic górny Euphoria Cosmopolitan(27 492 000), strumień Rain,
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239 000)
z regulacją za pomocą przesuwnej uchwyty prysznicowego (12 140 000),
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000),
podłączenie wody za pomocą metalowego węża z gwintem 1/2" (28 144 000)




28 671 000


Relaxa plus

kolanko przyłączeniowe ścienne

DN 15 gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

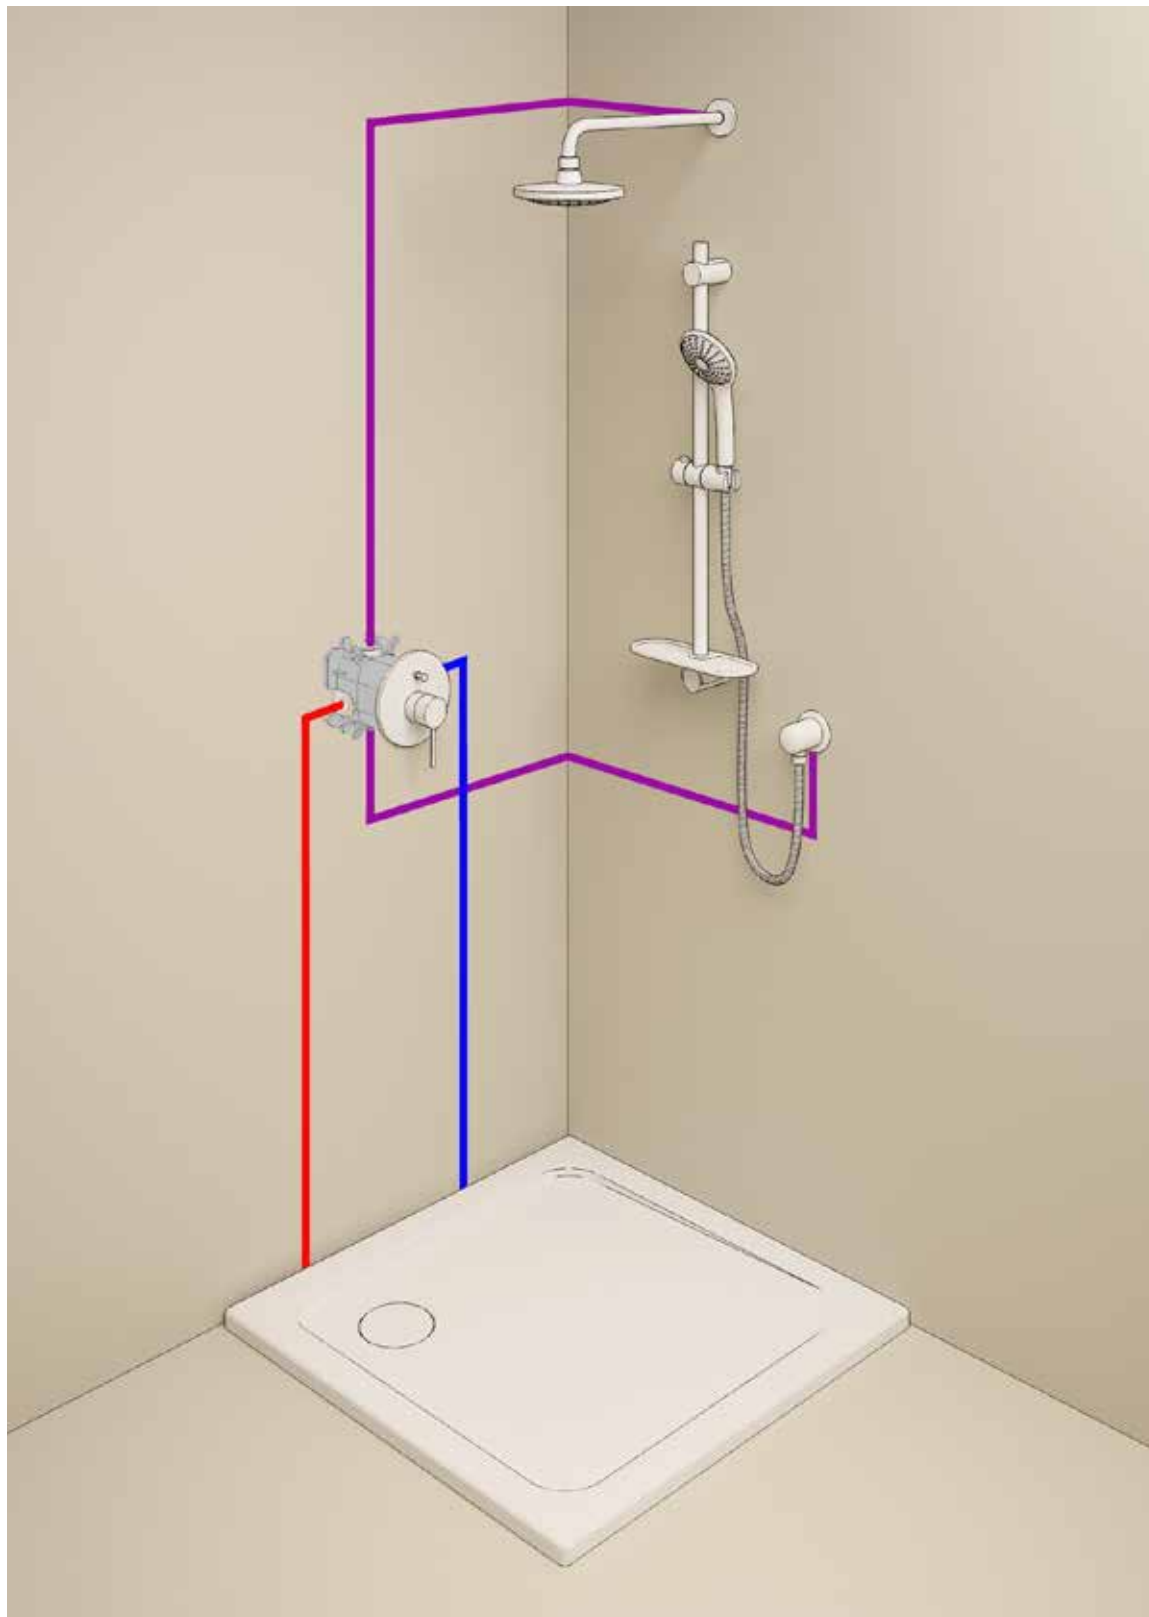


GROHE Essence Zestaw 4



35 501 000

GROHE Rapido E


uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 285 001

Essence


Jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie



27 266 001

Euphoria 110 Mono


zestaw prysznicowy z drążkiem
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Mono (27 265 000), drążek prysznicowy 600 mm (27 499 000), wąż
prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000),
półka GROHE EasyReach (27 596 000)
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego



28 671 000

Relaxa plus


kolanko przyłączeniowe ściennie, DN 15
gwint zewnętrzny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 361 000

Rainshower®

Ramię prysznicowe 380 mm
metal
gwint przyłącza 1/2"
powłoka chromowa GROHE StarLight




27 491 000

Euphoria Cosmopolitan 180

prysznic górny, jednostrumieniowy
(strumień Rain)
Ø 180 mm
GROHE DreamSpray®
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
gwint przyłącza 1/2"
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy
przepływowych




GROHE Essence Zestaw 5



35 501 000

GROHE Rapido E


uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysnicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 285 001

Essence


Jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznica
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie



27 266 001

Euphoria 110 Mono


zestaw prysnicowy z drążkiem
elementy składowe:
słuchawka prysnicowa Mono (27 265 000), drążek prysnicowy 600 mm (27 499 000), wąż prysnicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000), półka GROHE EasyReach (27 596 000)
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysnicowego



27 057 000

Rainshower®

kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




27 066 000

Prysznic boczny Relexa x2

Normal/strumień Eco
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przegub kulowy
minimalny przepływ 4 l/min.
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




GROHE Essence Zestaw 6



35 501 000

GROHE Rapido E

uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"



19 285 001

Essence


Jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie



27 369 000

Euphoria Cosmopolitan


zestaw punktowy
elementy składowe:
prysznic ręczny
Uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1.500 mm (28 364 000)



27 057 000

Rainshower®

kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 991 000

Talentofill


zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2



19 952 000

Talentofill

zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




28 993 000

Talentofill

zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową




GROHE Essence Zestaw 7



35 501 000

GROHE Rapido E


uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysnicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"



19 285 001

Essence

Jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznica
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie




27 231 001

Euphoria 110 Massage

Zestaw z drążkiem prysnicowym

3 strumienie elementy składowe:
słuchawka prysnicowa (27 221 000)
drążek prysnicowy, 600 mm
wąż prysnicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000)
półka GROHE EasyReach™ (27 596 000)
mydelniczka (27 206 000)




27 057 000

Rainshower®

kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



26 062 000


Rainshower® Cosmopolitan 210

Zestaw prysnicowy

elementy składowe:
deszczownica Rainshower® Cosmopolitan 210 (28 373 000)
ramię prysznica Rainshower® 286 mm (28 576 000)



GROHE Essence Zestaw 8

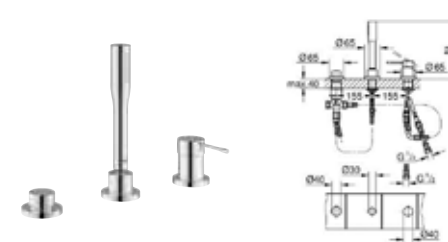

19 976 001

Essence

3-otworowa bateria wannowa


głowica ceramiczna 35 mm

mieszacz

jednouchwytowy przełącznik wanna /prysznic

prysznic ręczny

metalowy wąż prysznicowy 2000 mm (28 146 000)



28 991 000

Talentofill

zestaw napętniający, odpływowy i przelewowy do wanien

do dużych wanien

z syfonem kanalizacyjnym

i kolankiem odpływowym 45°

bez przerywacza strumienia

bez zestawu do montażu gotowego

instalacja zgodnie z DIN 1988

tylko z przerywaczem strumienia

typ A2



19 952 000

Talentofill

zestaw napętniający, odpływowy i przelewowy do wanien

zestaw do montażu gotowego

elementy składowe:

rozeta

element dopływu

korek odpływu

osprzęt montażowy

powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 993 000

Talentofill

zestaw przyłączeniowy, DN 20

z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową


GROHE EUROCUBE

Surowa i atrakcyjna. Łazienka, której wyposażenie zawsze skoncentrowane jest na tym, co niezbędne. Kosmopolityczne życie w wielkim mieście staje się bardziej przewidywalne i uporządkowane w otoczeniu prostych i czystych kształtów. Zasadnicza koncepcja linii GROHE Eurocube jest wyrażona przez dynamiczny styl życia ludzi „w biegu”, jednocześnie podkreślając proste piękno bryły, którą jest sześcian. Zachwyć się prostotą jej minimalistycznego designu.






GROHE Eurocube Zestaw 1



35 501 000

GROHE Rapido E

uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"



19 896 000

Eurocube


Jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie



27 702 000

Euphoria Cube Stick


elementy składowe:
prysznic ręczny (27 698 000)
prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1250 mm (28 362 000)
GROHE DreamSpray®,
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający
skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 704 000

Euphoria Cube

kolanko przyłączeniowe ścienne
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa GROHE StarLight



28 990 000

Talentofill

zestaw napętniający, odpływowo-przelewowy do wanien
do wanien zwykłych
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2



19 952 000

Talentofill


zestaw napętniający, odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




28 993 000

Talentofill

zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

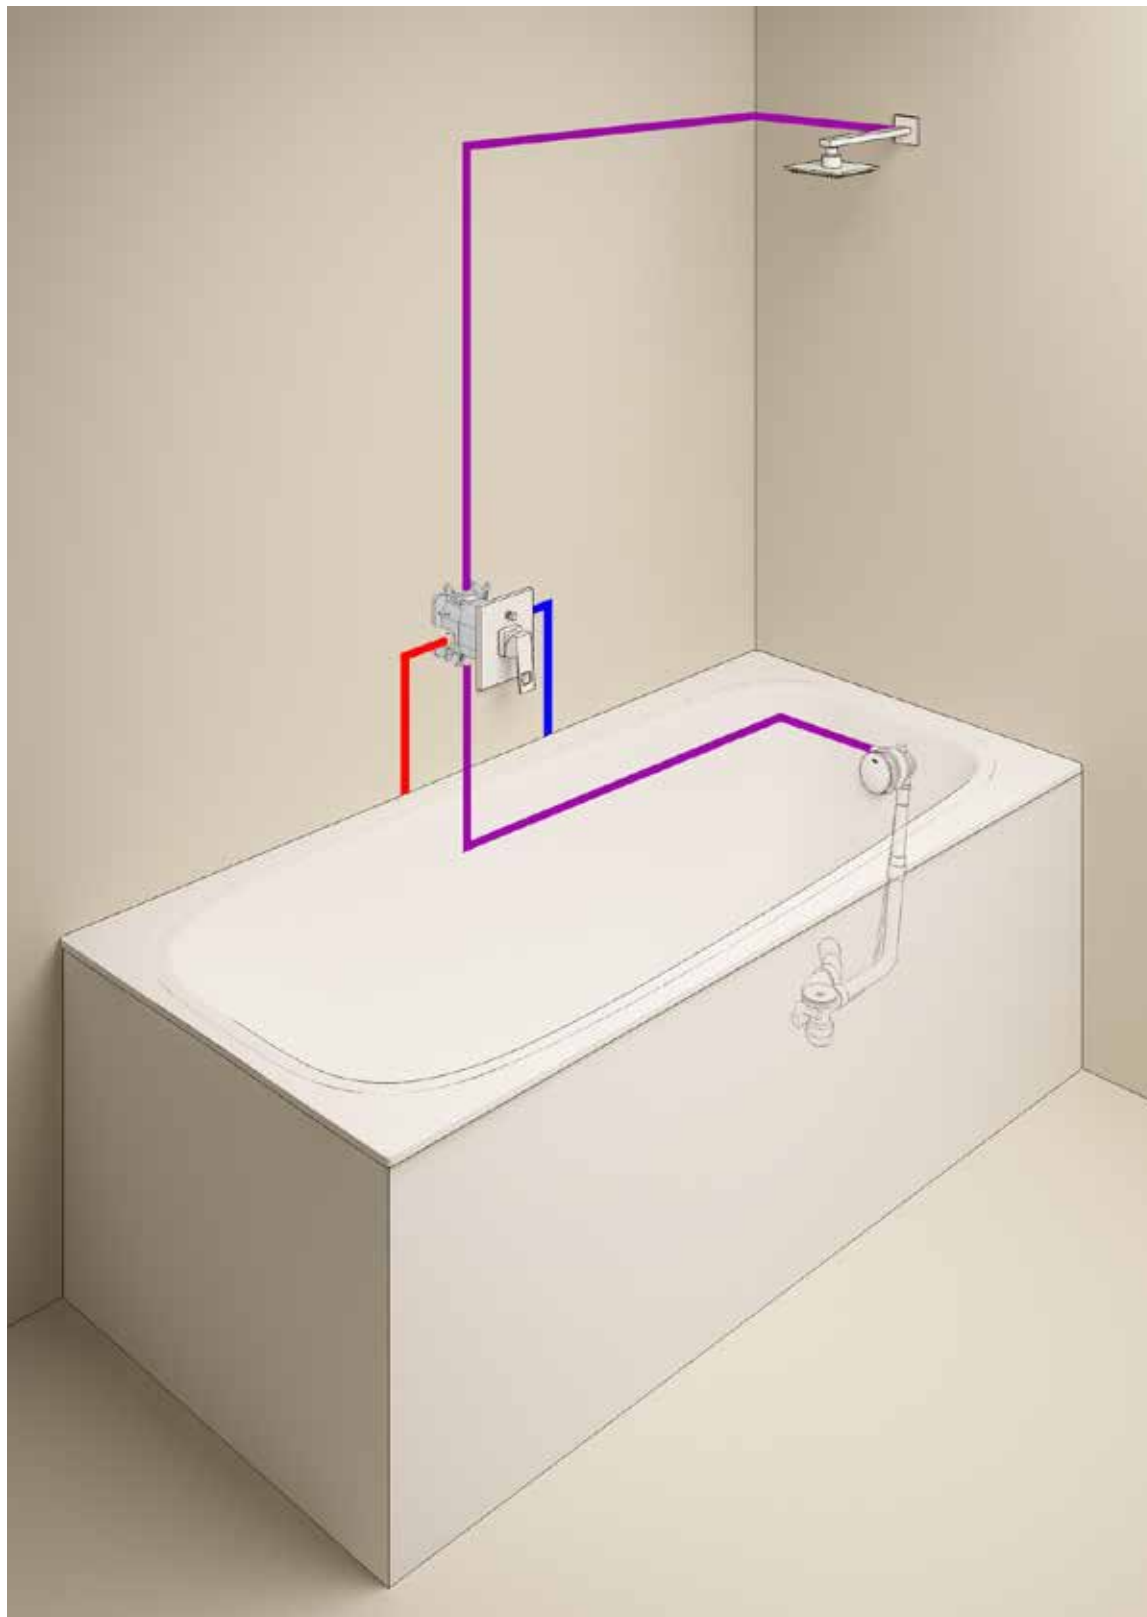


GROHE Eurocube Zestaw 2



35 501 000

GROHE Rapido E


uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
główka ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 896 000

Eurocube

Jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie




27 705 000

Euphoria Cube

Deszczownica (strumień Rain)

152 x 152 mm
przegub kulowy, kąt obrotu ± 12°, gwint przyłącza 1/2"
GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody.
stabilizator przepływu 9,5 l/min.
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych




27 709 000

Rainshower

Ramię prysznica 286 mm

metal
gwint przyłącza 1/2"
z kwadratową rozetą
pasuje do kwadratowych deszczownic Rainshower Allure i Euphoria Cube
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 990 000

Talentofill

zestaw napełniający, odpływowo-przelewowy do wanien

do wanien zwykłych
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2




19 952 000

Talentofill

zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®





28 993 000

Talentofill


zestaw przyłączeniowy, DN 20

z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową



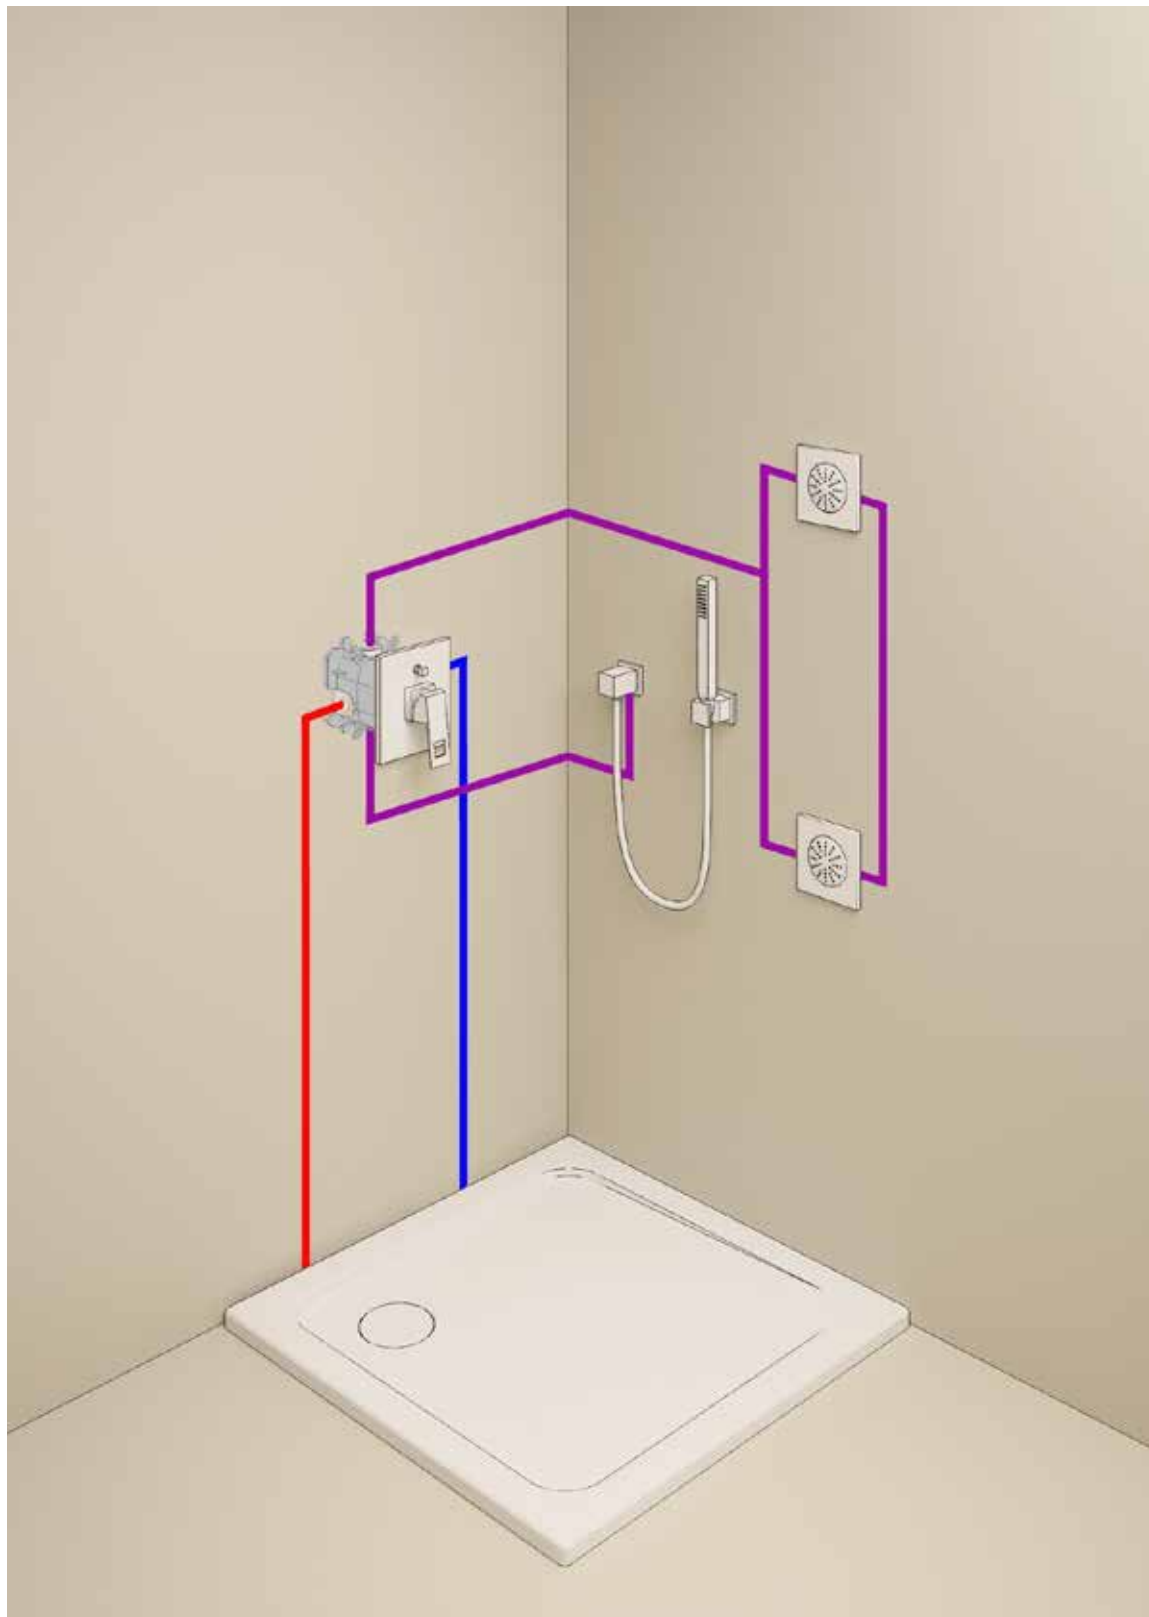


GROHE Eurocube Zestaw 4



35 501 000

GROHE Rapido E

uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"



19 896 000

Eurocube

Jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie



27 702 000

Euphoria Cube Stick

elementy składowe:


prysznic ręczny (27 698 000)
prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1250 mm (28 362 000)
GROHE DreamSpray®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 704 000

Euphoria Cube

kolanko przyłączeniowe ścienne,
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa GROHE StarLight



27 251 000


Prysznic boczny Relexa x2

dostępny strumień Rain

127 x 127 mm
z elementem do zabudowy podtynkowej
do użycia także jako deszczownica górna
przegub kulowy (regulacja 12,5°)
regulacja przepływu GROHE FlowBalance, gwint przyłącza 1/2"
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
GROHE DreamSpray®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




GROHE Eurocube Zestaw 5



35 501 000

GROHE Rapido E

uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"




19 896 000

Eurocube

jednouchwytowa bateria wannowa

do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie




13 304 000

Universal Cube

wylewka wannowa

montaż ścienny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
perlator
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
z podtynkowym elementem łączącym
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm



27 531 000

uchwyt prysznica ręcznego

do montażu na brzegu wanny lub na ławie z płytek okładzinowych
uchwyt prysznica ręcznego
z kwadratową rozetą
wąż prysznicowy 1/2" x 3/8",
2000 mm (28 158)
pasuje do wszystkich pryszników ręcznych
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




27 699 000

Euphoria Cube Stick

Jednostrumieniowy prysznic ręczny

strumień Rain
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym




27 705 000

Euphoria Cube 150

prysznic górny, jednostrumieniowy (strumień Rain)

152 x 152 mm, przegub kulowy
kąt obrotu ± 12°, gwint przyłącza 1/2"
GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody.
stabilizator przepływu 9,5 l/min.
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 711 000


Rainshower®

przepust stropowy 154 mm

metal
gwint przyłącza 1/2"
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




GROHE Eurocube Zestaw 6



35 501 000

GROHE Rapido E


uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"



19 896 000

Eurocube

jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie




26 064 000

Rainshower® Allure 210

Zestaw prysznicowy

elementy składowe: deszczownica Rainshower® Allure 230 (27 480 000),
ramię prysznica Rainshower® 286 mm (27 709 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min,
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 700 000

Euphoria Cube Stick

zestaw prysznicowy z drążkiem

elementy składowe:
prysznic ręczny (27 698 000)
drążek prysznicowy 900 mm (27 841 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego



27 704 000


Euphoria Cube

kolanko przyłączeniowe ścienne,

gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa GROHE StarLight




GROHE Eurocube Zestaw 7



35 501 000

GROHE Rapido E


uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"



19 896 000

Eurocube

jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie



27 705 000

Euphoria Cube 150

prysznic górny, jednostrumieniowy (strumień Rain)

152 x 152 mm
przegub kulowy
kąt obrotu ± 12°, gwint przyłącza 1/2"
GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody.
stabilizator przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych




27 709 000

Rainshower®

ramię prysznica 286 mm

metal
gwint przyłącza 1/2"
z kwadratową rozetą
pasuje do kwadratowych deszczownic Rainshower Allure i Euphoria Cube
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



27 703 000

Euphoria Cube Stick

zestaw punktowy

elementy składowe:
prysznic ręczny (27 699 000)
prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1250 mm (28 362 000)
GROHE DreamSpray®, GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody.
powłoka chromowa z GROHE StarLight®, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny, stabilizator przepływu 9,5 l/min
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 704 000

Euphoria Cube

kolanko przyłączeniowe ścienne,


gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa GROHE StarLight

GROHE LINEARE


Swobodna interpretacja minimalizmu.

Lineare zmiękcza charakterystyczne dla minimalizmu ostre kąty nadając im płynności. To także solidna, niemiecka jakość. Baterie tej linii wyróżnia idealne dopasowanie cylindrycznego korpusu i prostokątnej formy wylewki oraz uchwyty, tchnących razem relaksem i harmonią. Zostały one wyposażone w technologię GROHE SilkMove®, która gwarantuje idealnie łatwą obsługę i precyzję ustawienia siły strumienia wody.






uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"



do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe




zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
do kombinacji z 28 990 000, 28 991 000



do dużych wianien
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2
bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000



zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową




uchwyt prysznica ręcznego
wąż prysznicowy 1/2" x 3/8",
2000 mm (28 158)
pasuje do wszystkich pryszniców ręcznych
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



dostępny strumień Rain
GROHE EcoJoy® technologia dla
zmniejszenia zużycia wody.
stabilizator przepływu 9,5 l/min.
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych




GROHE Lineare Zestaw 2



35 501 000

GROHE Rapido E

uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"



19 297 000

Lineare

jednouchwytowa bateria wannowa

do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe




27 492 000

Euphoria Cosmopolitan 180

prysznic górny, jednostrumieniowy

(strumień Rain)
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
stabilizator przepływu 9,5 l/min.
gwint przyłącza 1/2"
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
GROHE DreamSpray®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy
przepływowych




28 576 000

Rainshower®

ramię prysznica 286 mm

metal
gwint przyłącza 1/2"
pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower z wyjątkiem Rainshower® Cosmopolitan 400
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




27 369 000

Euphoria Cosmopolitan

zestaw punktowy

elementy składowe:
prysznic ręczny
Uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1.500 mm (28 364 000)
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
wewnętrzny kanał wodny
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym



27 057 000

Rainshower®

kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15




gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

GROHE GROHTHERM

Precyzyjna kontrola to gwarancja relaksu pod prysznicem.

Tworzymy termostaty GROHE z myślą o najwrażliwszym termometrze na świecie: twojej skórze. Termostaty z rewolucyjnej linii Grohtherm to gwarancja kąpeli w idealnie zmieszanej ciepłej i zimnej wodzie. GROHE TurboStat® jest przełomową technologią, dzięki której woda pod prysznicem osiąga odpowiednią temperaturę w ciągu kilku sekund i nie zmienia się. Nasze miniaturowe cuda techniki uzupełniamy licznymi eleganckimi detalami wzorniczymi, które same w sobie są rewelacyjną innowacją. Technologia GROHE CoolTouch® gwarantuje, że temperatura na całej powierzchni termostatu nigdy nie przekracza preferowanej temperatury wody. Innowacyjny kanał chłodzenia tworzy barierę między gorącą wodą a chromowaną powierzchnią, dzięki czemu nigdy nie będzie ona zbyt gorąca.






Technical drawing of a shaft-hub assembly. The shaft has a diameter of $\varnothing 67$ and a length of 27.41. The hub has an outer diameter of 70 and a length of $G^{1/2}$. The shaft is inserted into the hub, and the assembly is shown in a cross-sectional view.



GROHE Grohtherm 1000 Zestaw 2




35 500 000

GROHE Rapido T

uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej




19 986 000

Grohtherm 1000 New

wannowa bateria termostatyczna ze zintegrowanym przełącznikiem

rozeta ścienna z GROHE QuickFix® (z uszczelnieniem, zakryte mocowania),
powłoka chromowa GROHE StarLight, ergonomiczne uchwyty GROHE MetalGrip,
blokada GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcjonalnie) dodatkowy ogranicznik temperatury 43° C,
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje: przycisk GROHE EcoButton,
regulacja strumienia przepływu, przełącznik: wanna/ prysznic




19 952 000

Talentofill

zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2
bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000




28 991 000

Talentofill

zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2
bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000




28 993 000

Talentofill

zestaw przyłączeniowy, DN 20

z 1,5 m giętą rurą przyłączeniową




27 151 000

uchwyt prysznica ręcznego

do montażu na brzegu wanny lub na ławie z płytek okładzinowych

uchwyt prysznica ręcznego
wąż prysznicowy 1/2" x 3/8",
2000 mm (28 158)
pasuje do wszystkich pryszniców ręcznych
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




28 419 001


New Tempesta 100

Prysznic ręczny, 3 strumienie

GROHE Rain O2, Rain, Massage
stabilizator przepływu 9,5 l/min.
GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody. GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny, silikonowy pierścień ochronny ShockProof
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.

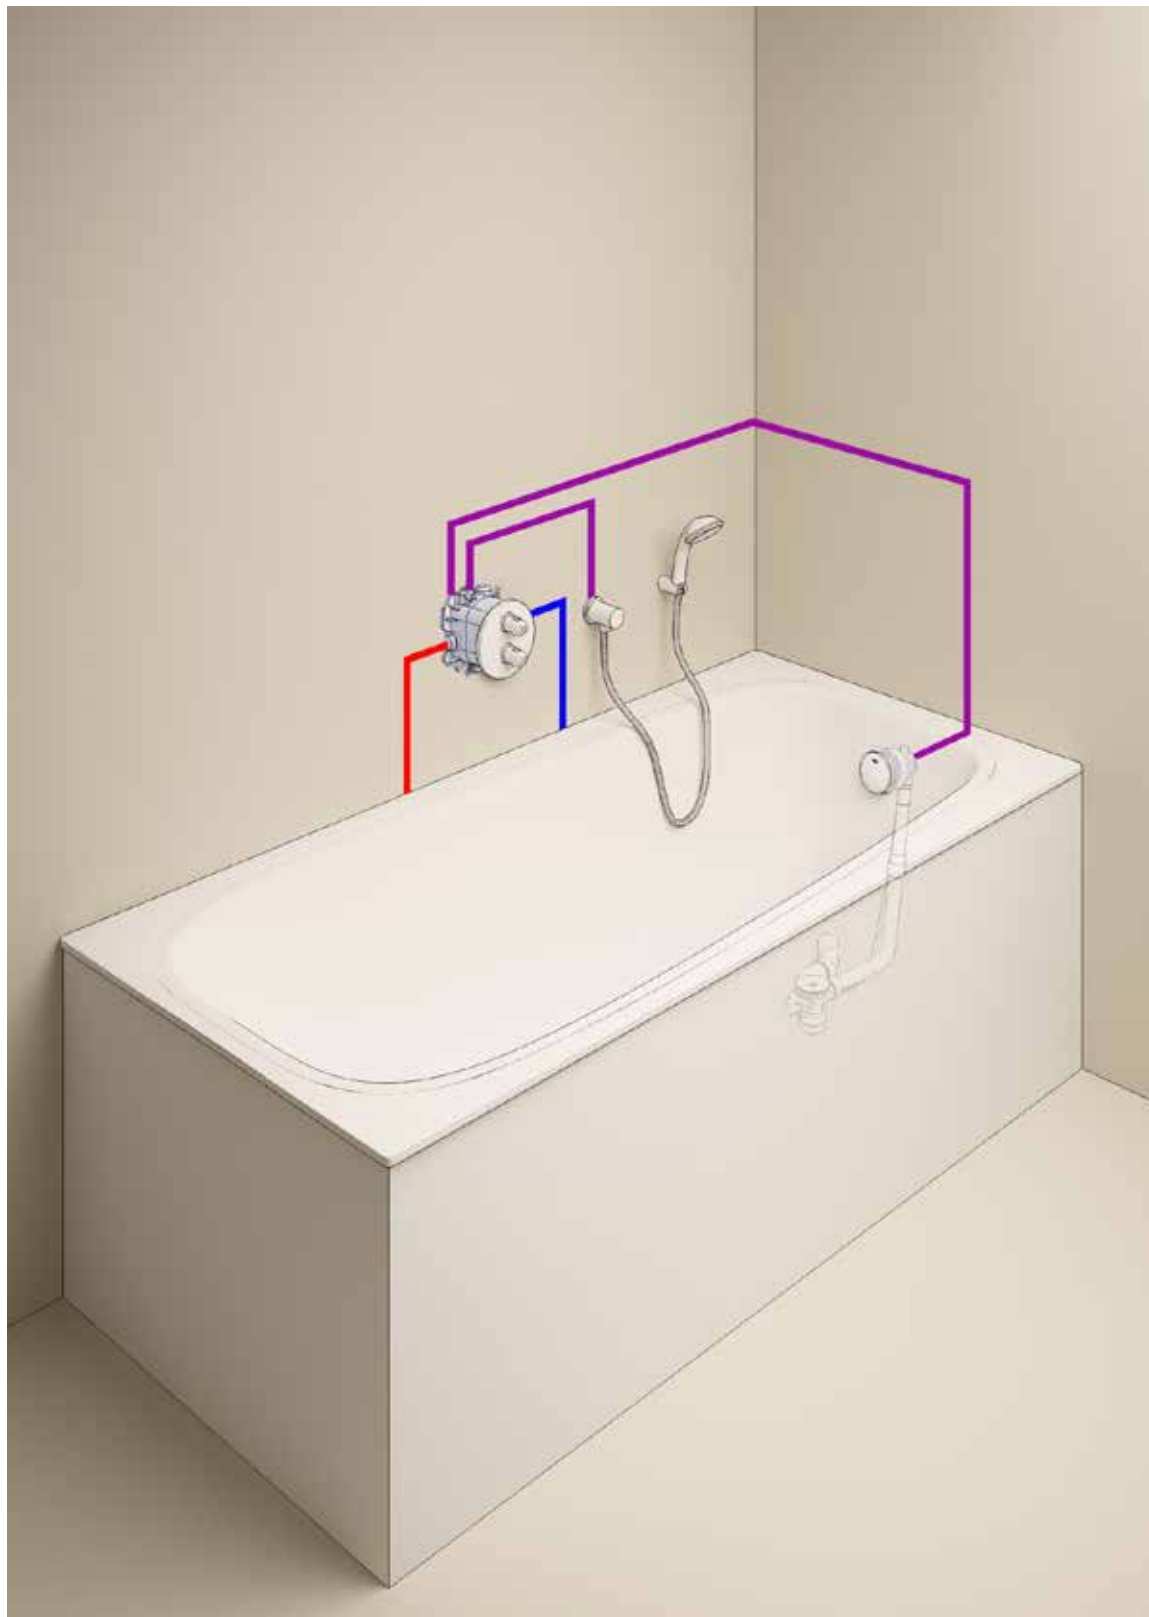

GROHE Grohtherm 1000 Zestaw 3




35 500 000

GROHE Rapido T

uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

wanna / prysznic / termostat centralny, zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®, 2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej




19 986 000

Grohtherm 1000

wannowa bateria termostatyczna ze zintegrowanym przełącznikiem

rozeta ścienna z GROHE QuickFix® (z uszczelnieniem, zakryte mocowania),
powłoka chromowa GROHE StarLight, ergonomiczne uchwyty GROHE MetalGrip,
blokada GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcjonalnie) dodatkowy ogranicznik temperatury 43° C,
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje: przycisk GROHE EcoButton,
regulacja strumienia przepływu, przełącznik: wanna/ prysznic



28 421 001

New Tempesta

GROHE Rain O2, Rain

GROHE Rain O2, Rain, Massage, Jet
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
silikonowy pierścień ochronny ShockProof




28 364 000

Silverflex

Wąż prysznicowy 1500 mm

z tworzywa sztucznego, gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
1500 mm
1/2" x 1/2"




27 056 000

Rainshower

uchwyt prysznicowy

nieprzestawialny
bez rozety
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




27 057 000

Rainshower®

kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




28 990 000

Talentofill

zestaw napełniający, odpływowo-przelewowy do wanien

do wanien zwykłych
z syfonem kanalizacyjnym i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia, bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2



19 952 000

Talentofill

zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien,
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta, element dopływu
korek odpływu, osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




28 993 000


Talentofill

zestaw przyłączeniowy, DN 20

z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową

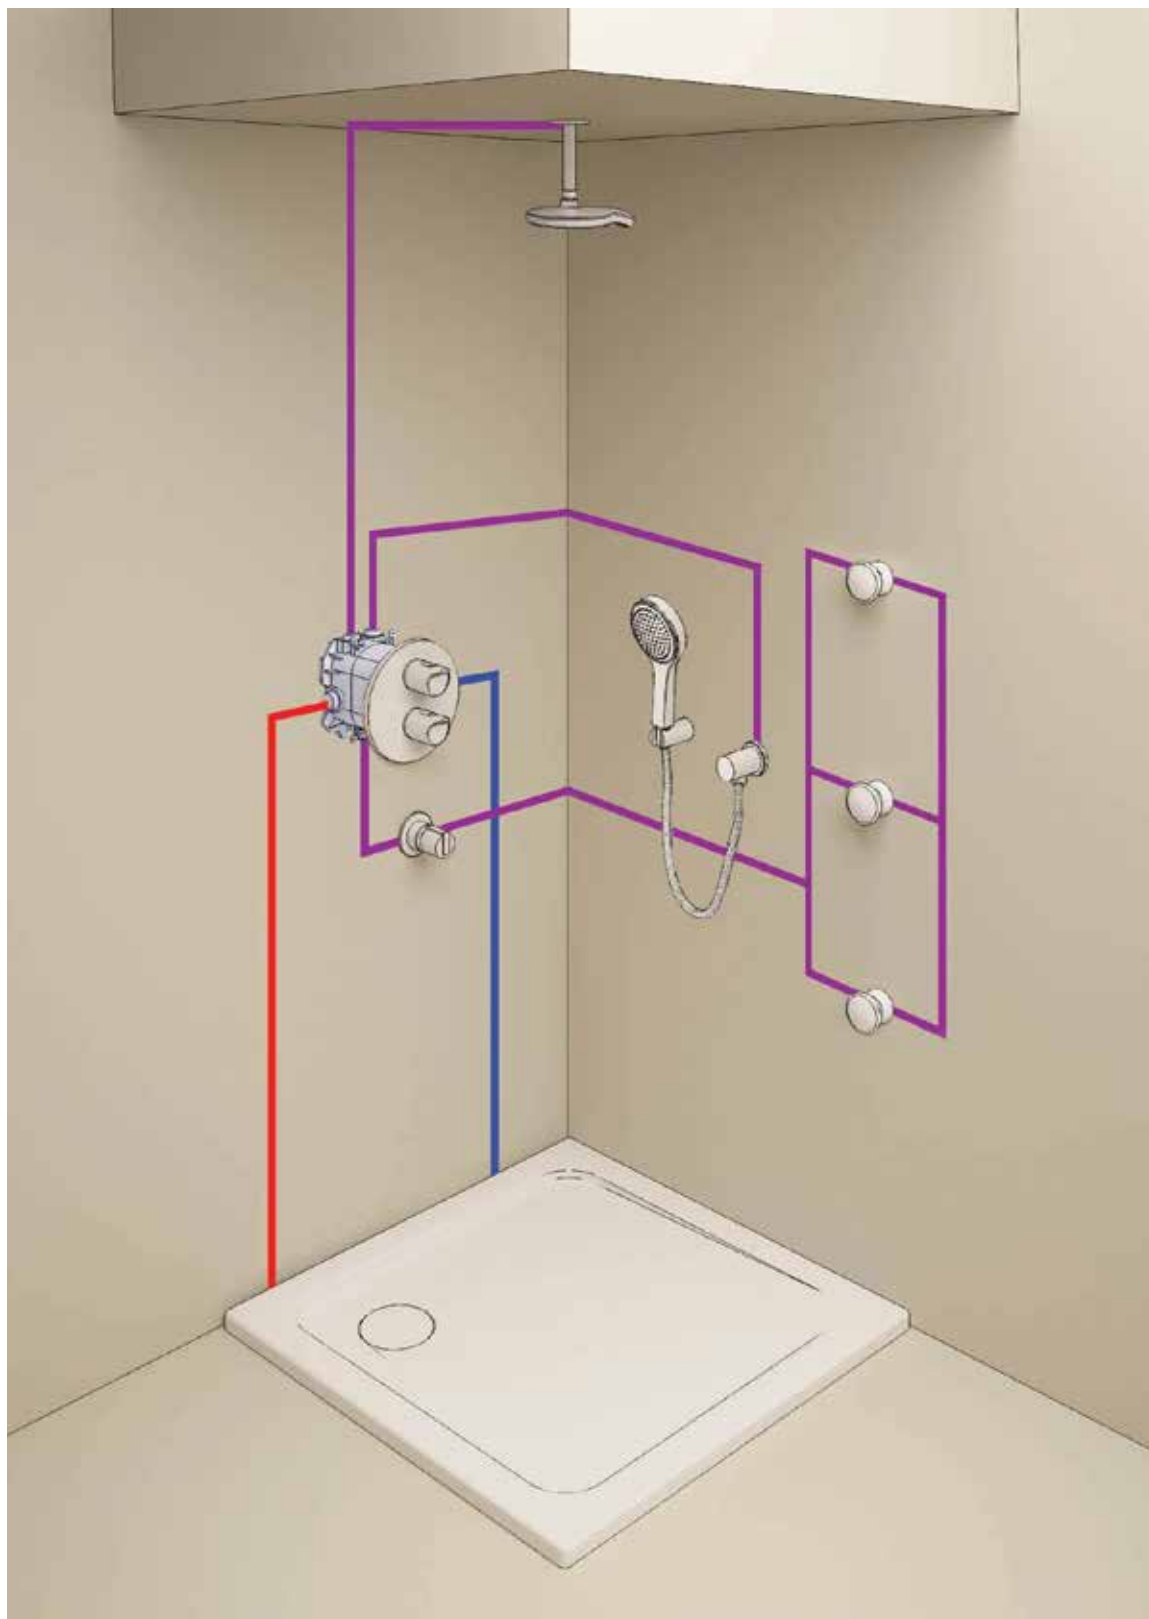

GROHE Grohtherm 2000 Zestaw 1



35 500 000

GROHE Rapido T

uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej




26 173 000

Power&Soul® Cosmopolitan

Zestaw prysznicowy

elementy składowe:

deszczownica Power&Soul® Cosmopolitan 190 (27 764 000)
przepust stropowy Rainshower® 142 mm (28 724 000)
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
minimalne ciśnienie 0,5 bar




19 355 001

Grohtherm 2000

bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

do montażu gotowego do:
GROHE Rapido T (35 500 000), bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®, blokada GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
regulacja strumienia przepływu
przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
zintegrowany przycisk Eco
rozety z systemem GROHE SmartFix




27 067 000

Relexa 65

dysza boczna, 2 strumienie

Normal/Massage
przegub kulowy
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
minimalny przepływ 4 l/min




19 243 001

Grohtherm 2000

element zewnętrzny zaworu podtynkowego

powłoka chromowa z GROHE StarLight®
do zaworów podtynkowych, 1/2", 3/4", 1"
głębokość zabudowy regulowana
bezsstopniowo
28 - 80 mm
rozeta metalowa
uchwyt z przyciskiem oszczędnościowym, do przykręcenia



29 800 000

elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego,

DN 15

zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień
tuleja ochronna
przyłącze gwintowane 1/2"
odporny na korozję mosiądz DR




27 838 000

Power&Soul® Cosmopolitan 115

prysznicowy zestaw punktowy, 2 strumienie

elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 660 000)
Uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1250 mm (28 362 000)
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych





27 057 000

Rainshower®

kolanko przyłączeniowe ściennie, DN 15

gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




Technical drawing of a shaft-hub assembly. The shaft has a diameter of $\text{Ø}50$ G7/h6. The hub has an inner diameter of G7/h6. The total length of the assembly is 64. The distance from the end of the shaft to the end of the hub is 35-45.

[illegible]

z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową



GROHE Grohtherm 2000 Zestaw 3




35 500 000

GROHE Rapido T

uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej




19 354 001

Grohtherm 2000

bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody

rozeta ścienna z GROHE QuickFix® (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
powłoka chromowa GROHE StarLightGROHE
Aqua Paddle ergonomiczny kształt uchwytów
blokada GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcjonalnie)
dodatkowy ogranicznik temperatury 43° C
pokrętko z regulacją strumienia przepływu z przyciskiem oszczędnościowym
GROHE EcoButton




27 266 001

Euphoria 110 Mono

zestaw prysznicowy z drążkiem

elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Mono (27 265 000), drążek prysznicowy 600 mm (27 499 000), wąż
prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000),
półka GROHE EasyReach (27 596 000)
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego




27 057 000


Rainshower®

kolanko przyłączeniowe ścienne,

DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

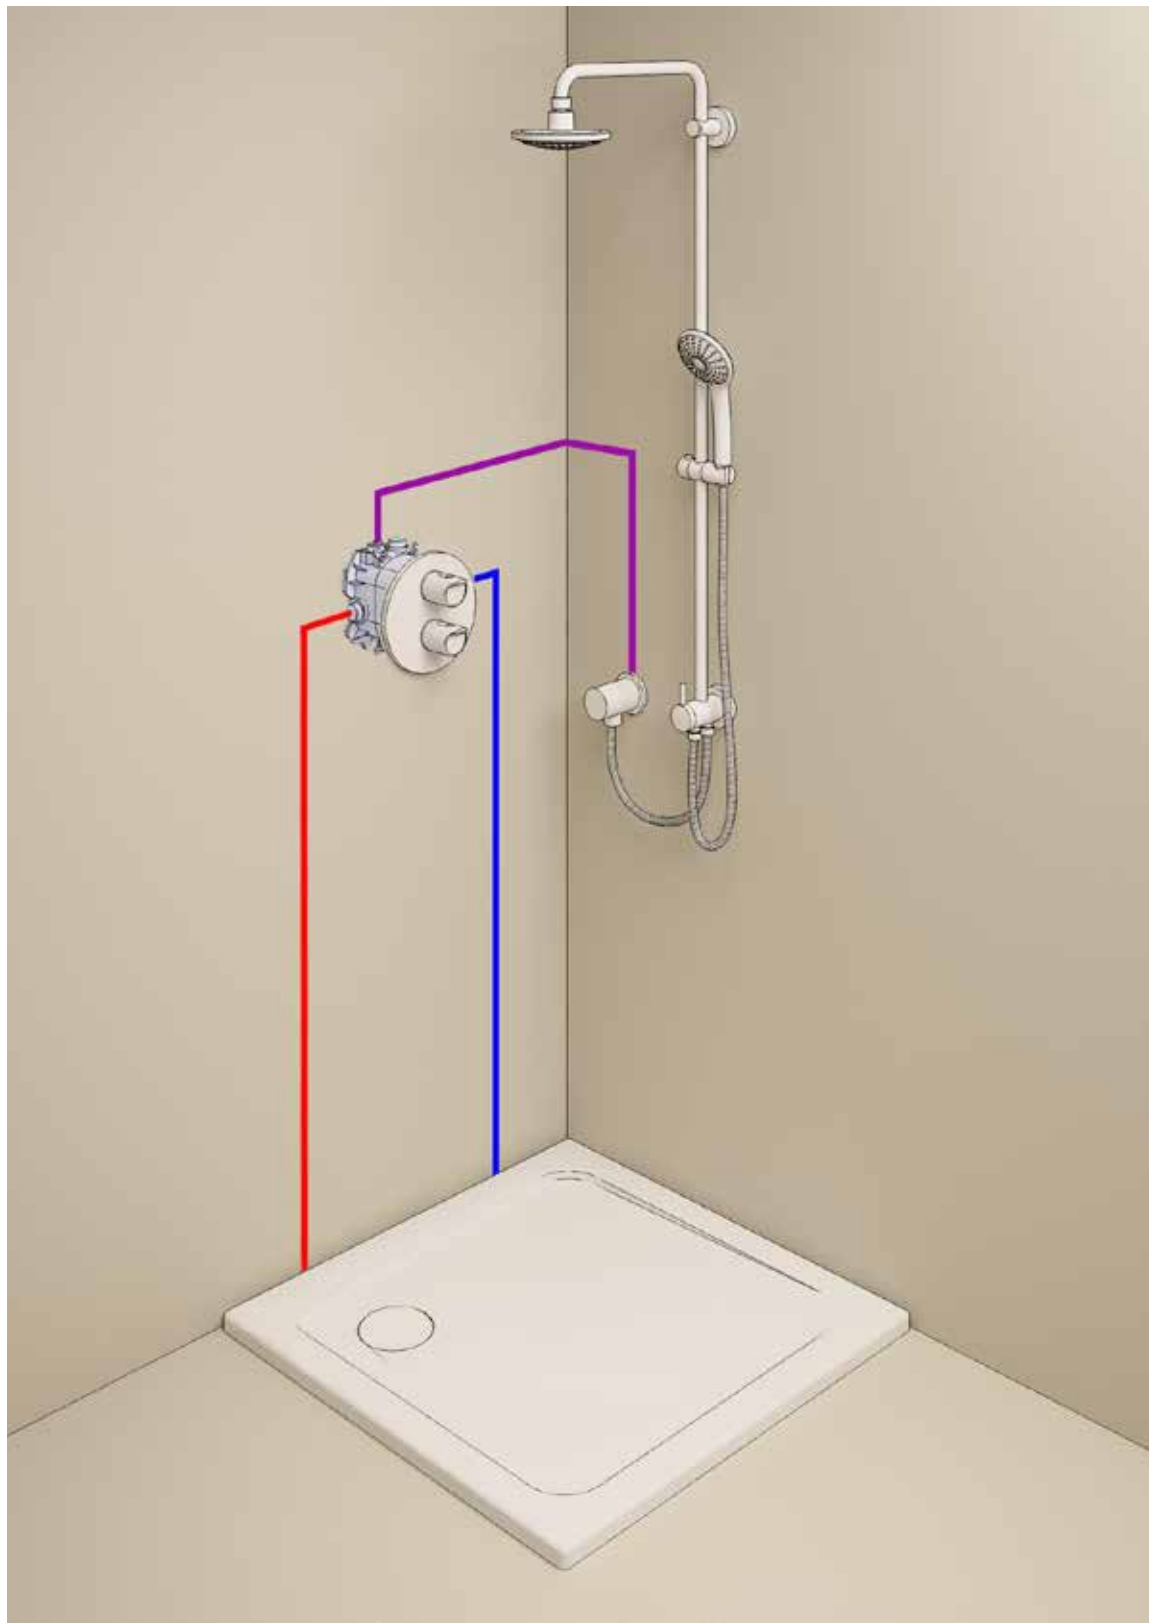

GROHE Grohtherm 2000 Zestaw 4




35 500 000

GROHE Rapido T

uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej




19 354 001

Grohtherm 2000

bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody

rozeta ścienna z GROHE QuickFix® (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
powłoka chromowa GROHE StarLightGROHE
Aqua Paddle ergonomiczny kształt uchwytów
blokada GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcjonalnie)
dodatkowy ogranicznik temperatury 43° C
pokrętko z regulacją strumienia przepływu z przyciskiem oszczędnościowym
GROHE EcoButton




27 297 001

Euphoria System 180

System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego

elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm,
przełącznik pomiędzy prysznicem górnym a prysznicem ręcznym, prysznic górny Euphoria
Cosmopolitan(27 492 000), strumień Rain,
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239 000)
z regulacją za pomocą przesuwnej uchwyty prysznicowego (12 140 000),
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000),
podłączenie wody za pomocą metalowego węża z gwintem 1/2" (28 144 000)



27 057 000


Rainshower®

kolanko przyłączeniowe ścienne,

DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



GROHE Grohtherm 3000 Zestaw 1




35 500 000

GROHE Rapido T

uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej




27 863 000

Rainshower® Allure 230

Jednostrumieniowy prysznic górny (strumień Rain)

metal
230 x 230 mm
gwint przyłącza 1/2"
GROHE DreamSpray®
z GROHE EcoJoy®, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



19 567 000

Grohtherm 3000 Cosmopolitan

bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

do montażu gotowego do:
GROHE Rapido T (35 500 000)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
blokada GROHE SafeStop przy 38°C
wielofunkcyjny regulator przepływu:
blokada i regulacja strumienia przepływu
przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
prostokątna metalowa rozeta z zakrytym mocowaniem



27 741 000

Power&Soul® Cosmopolitan 130

prysznicowy zestaw punktowy, 4 strumienie

elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
z GROHE EcoJoy®, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
regulowany uchwyt ścienny (27 055 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
GROHE DreamSpray® powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych, minimalne ciśnienie 1,0 bar



27 076 000

Rainshower®

kolanko przyłączeniowe ściennie

gwint zewnętrzny
z kwadratową rozetą
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym




28 364 000


Silverflex

wąż prysznicowy


z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
1500 mm
1/2" x 1/2"



wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej




min. rekomendowane ciśnienie - 1,0 bar




przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
prostokątna metalowa rozeta z zakrytym mocowaniem



uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży przysnycowych




z kwadratową rozetą




zwrotnym



1500 mm

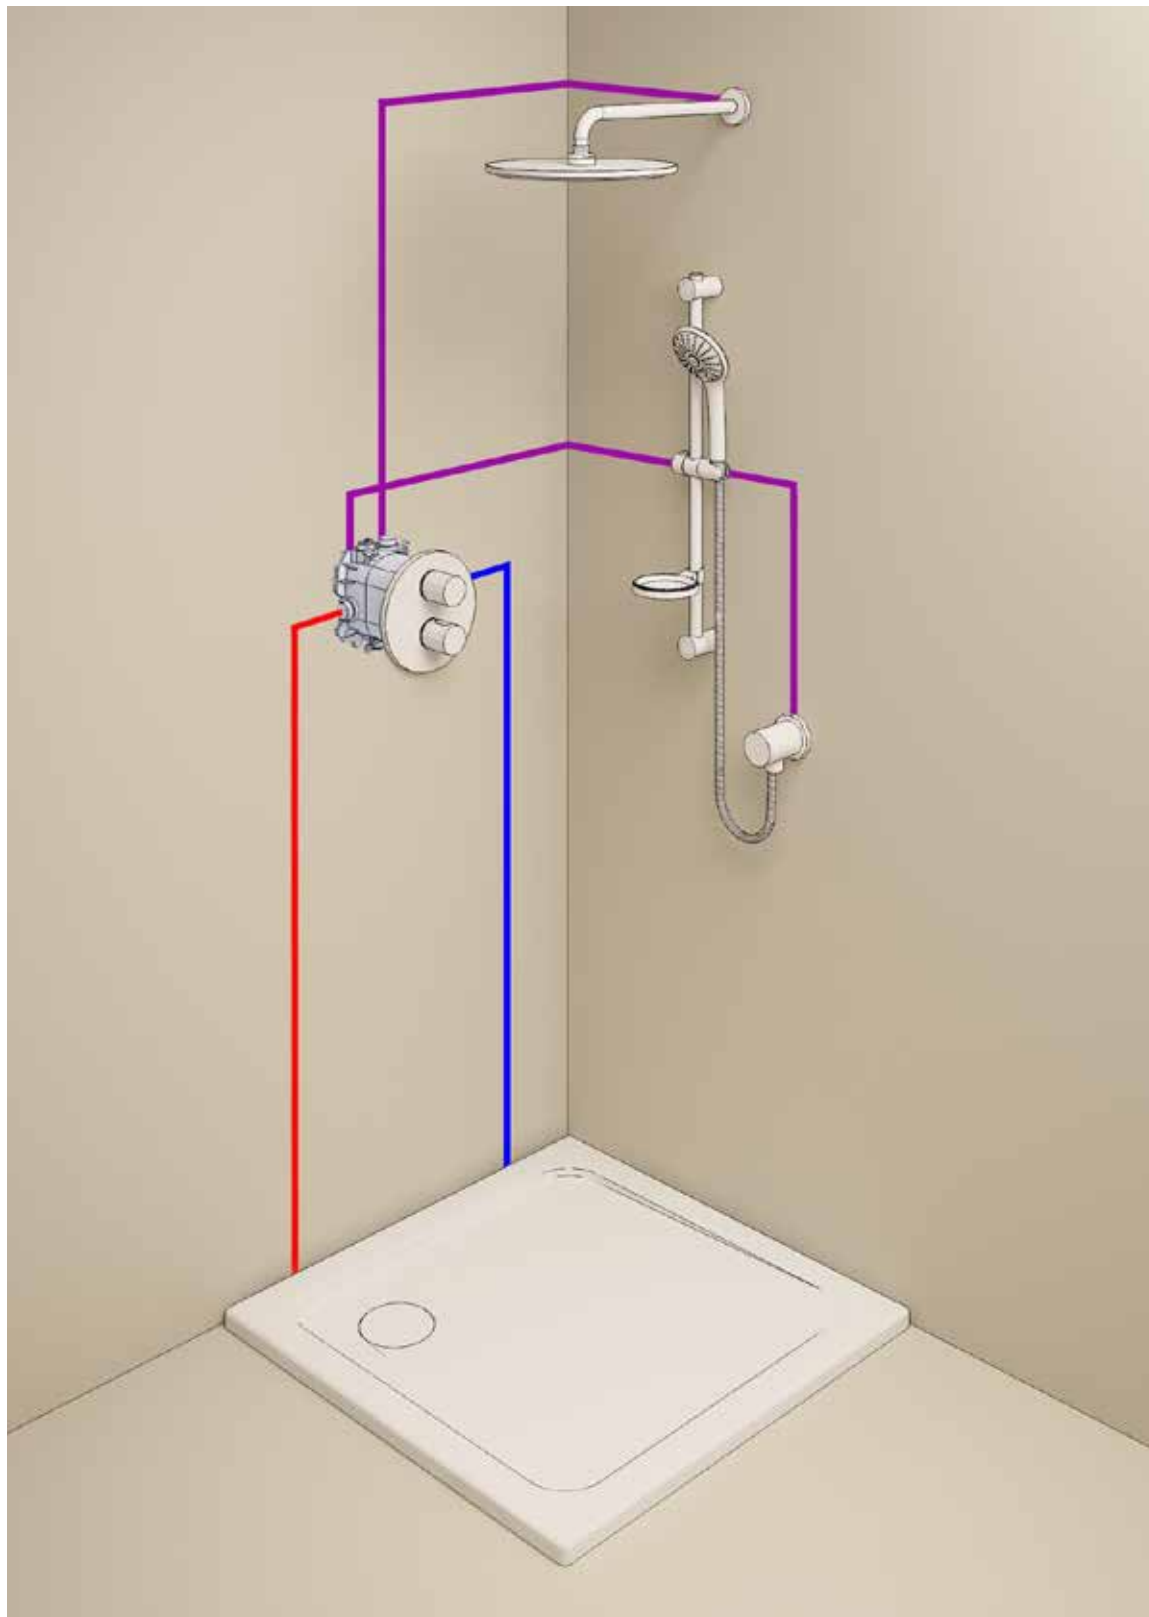

GROHE Grohtherm 3000 Zestaw 3



35 500 000

GROHE Rapido T

uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

wanna / prysznic / termostat centralny

zabudowa w ścianie 70mm - 95mm

urządzenie wstępnie zmontowane


głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®

2 wyjścia górne 1/2"

wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść

wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym

prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej



19 468 000

Grohtherm 3000

Cosmopolitan bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

powłoka chromowa z GROHE StarLight®


blokada GROHE SafeStop przy 38°C

wielofunkcyjny regulator przepływu:

blokada i regulacja strumienia przepływu

przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody

rozety z systemem GROHE SmartFix



27 226 001

Euphoria Massage

elementy składowe:

sluchawka prysznicowa Massage (27 221 000)

drążek prysznicowy, 900 mm

wąż prysznicowy Relexaflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)


mydelniczka

GROHE DreamSpray®

GROHE SprayDimmer® (bezpstopniowa redukcja przepływu)

GROHE CoolTouch®

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym



27 057 000

Rainshower®

kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

gwint zewnętrzny

z okrągłą rozetą

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 361 000


Rainshower®

Ramię prysznica 380 mm

metal

gwint przyłącza 1/2"

powłoka chromowa GROHE StarLight



27 477 000

Rainshower (strumień Rain)

Prysznic górny jednostrumieniowy

metal

Ø 310 mm

gwint przyłącza 1/2"

przegub kulowy z kątem obrotu ± 20°


GROHE DreamSpray®

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym


nadaje się do podgrzewaczy

przepływowych

powłoka chromowa z GROHE StarLight®

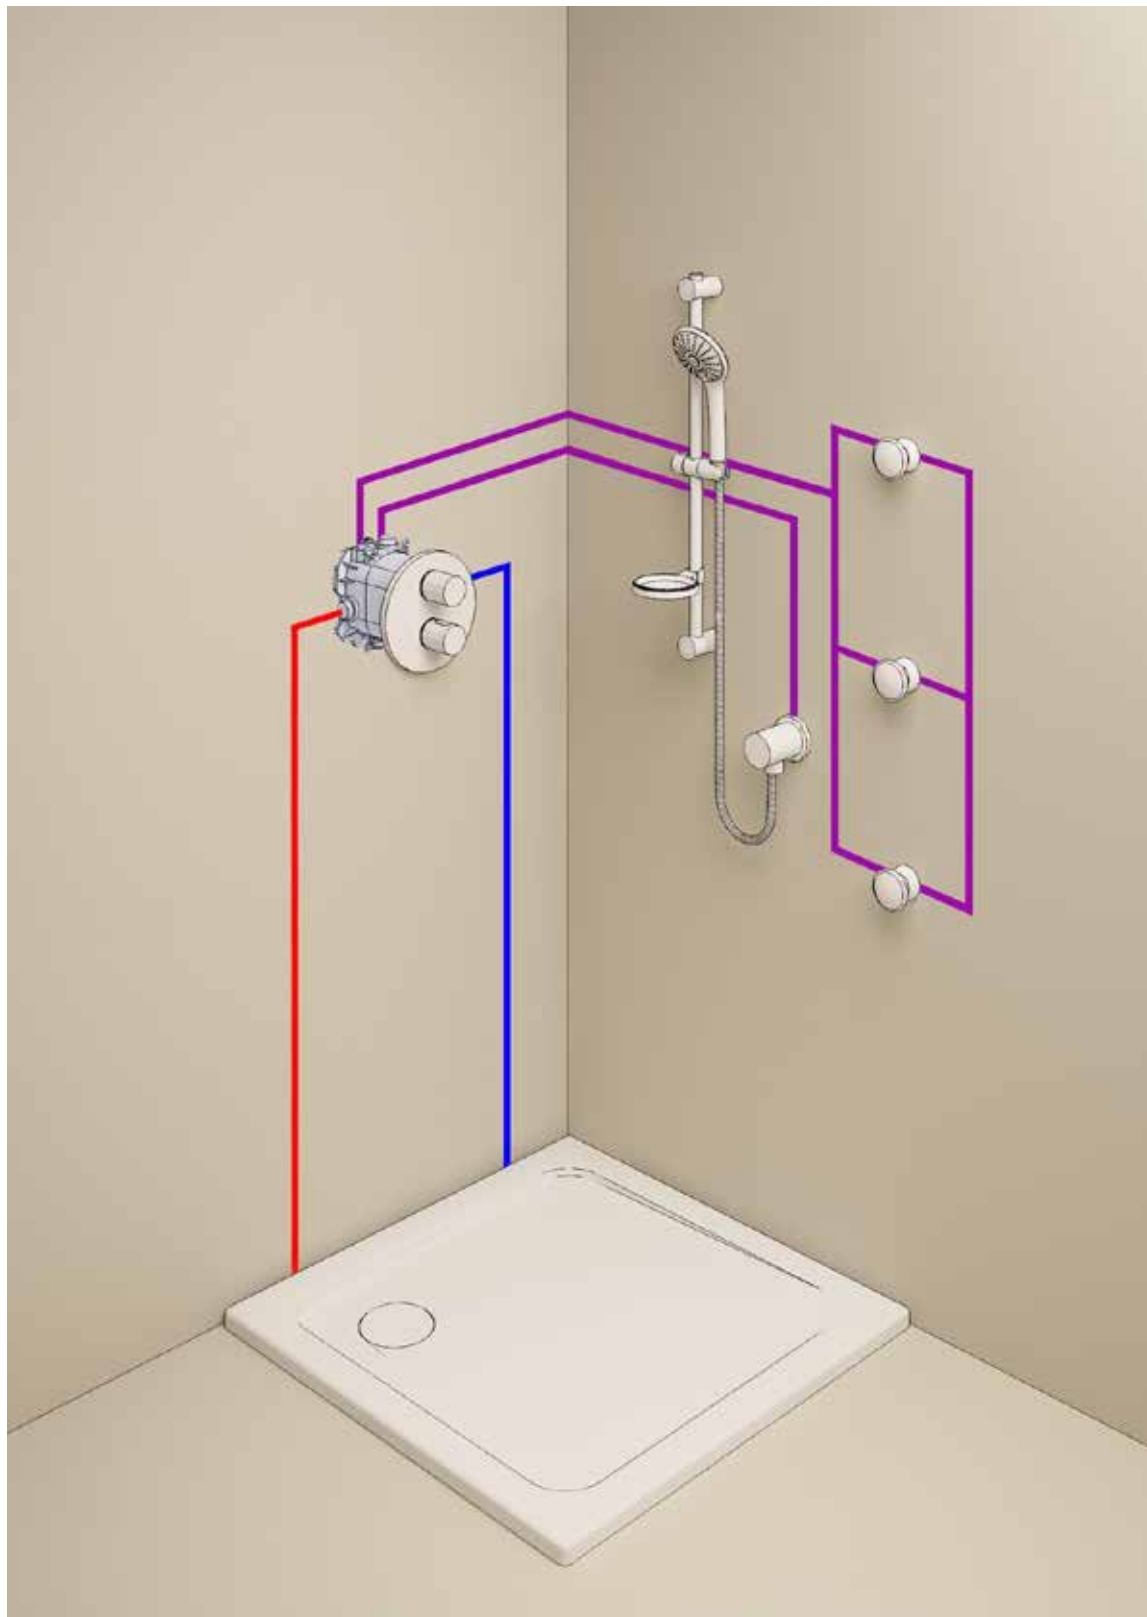

GROHE Grohtherm 3000 Zestaw 4




35 500 000

GROHE Rapido T

uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej




19 468 000

Grohtherm 3000 Cosmopolitan

bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

powłoka chromowa z GROHE StarLight®
blokada GROHE SafeStop przy 38°C
wielofunkcyjny regulator przepływu:
blokada i regulacja strumienia przepływu
przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
rozety z systemem GROHE SmartFix




27 226 001

Euphoria Massage

elementy składowe:

sluchawka prysznicowa Massage (27 221 000)
drążek prysznicowy, 900 mm
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)
mydelniczka
GROHE DreamSpray®
GROHE SprayDimmer® (bezpstopniowa redukcja przepływu)
GROHE CoolTouch®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym




27 057 000

Rainshower®

kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



27 066 000


Prysznic boczny Relexa x3

Normal/strumień Eco

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przegub kulowy
minimalny przepływ 4 l/min.
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



GROHE Grohtherm 3000 Zestaw 5




35 500 000

GROHE Rapido T

uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

wanna / prysznic / termostaat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej




19 468 LS0

Grohtherm 3000 Cosmopolitan

bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

rozeta ścienna z GROHE QuickFix® (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
blokada GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcjonalnie) dodatkowy ogranicznik temperatury 43° C
wielofunkcyjny regulator przepływu:
blokada i regulacja strumienia przepływu
przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody




26 171 LS0

Rainshower® Cosmopolitan 210

Zestaw prysznicowy

elementy składowe:
deszczownica Rainshower® Cosmopolitan 210 (28 368 000)
ramię prysznica Rainshower® 422 mm (26 146 000)
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



26 174 LS0

Power&Soul® Cosmopolitan

Zestaw prysznicowy 4 strumienie

elementy składowe :
słuchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
regulowany uchwyt ścienny (27 074 000)
metalowy wąż prysznicowy 1500 mm (28 143 000)
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 057 LS0


Rainshower®

kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa GROHE StarLight



GROHE Grohtherm Cube Zestaw 2




35 500 000

GROHE Rapido T

uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej




13 303 000

Universal Cube

wylewka wannowa

montaż ścienny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
perlator
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm




19 958 000

Grohtherm Cube

bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

do montażu gotowego do:
GROHE Rapido T (35 500 000) bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight® blokada GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
regulacja strumienia przepływu
przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
Przycisk GROHE EcoButton (przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
rozeta z zakrytymi mocowaniami



27 531 000

uchwyt prysznica ręcznego

do montażu na brzegu wanny lub na ławie z płytek okładzinowych

uchwyt prysznica ręcznego
z kwadratową rozetą
wąż prysznicowy 1/2" x 3/8",
2000 mm (28 158)
pasuje do wszystkich pryszniców ręcznych
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




27 699 000


Euphoria Cube Stick

Jednostrumieniowy prysznic ręczny

strumień Rain
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

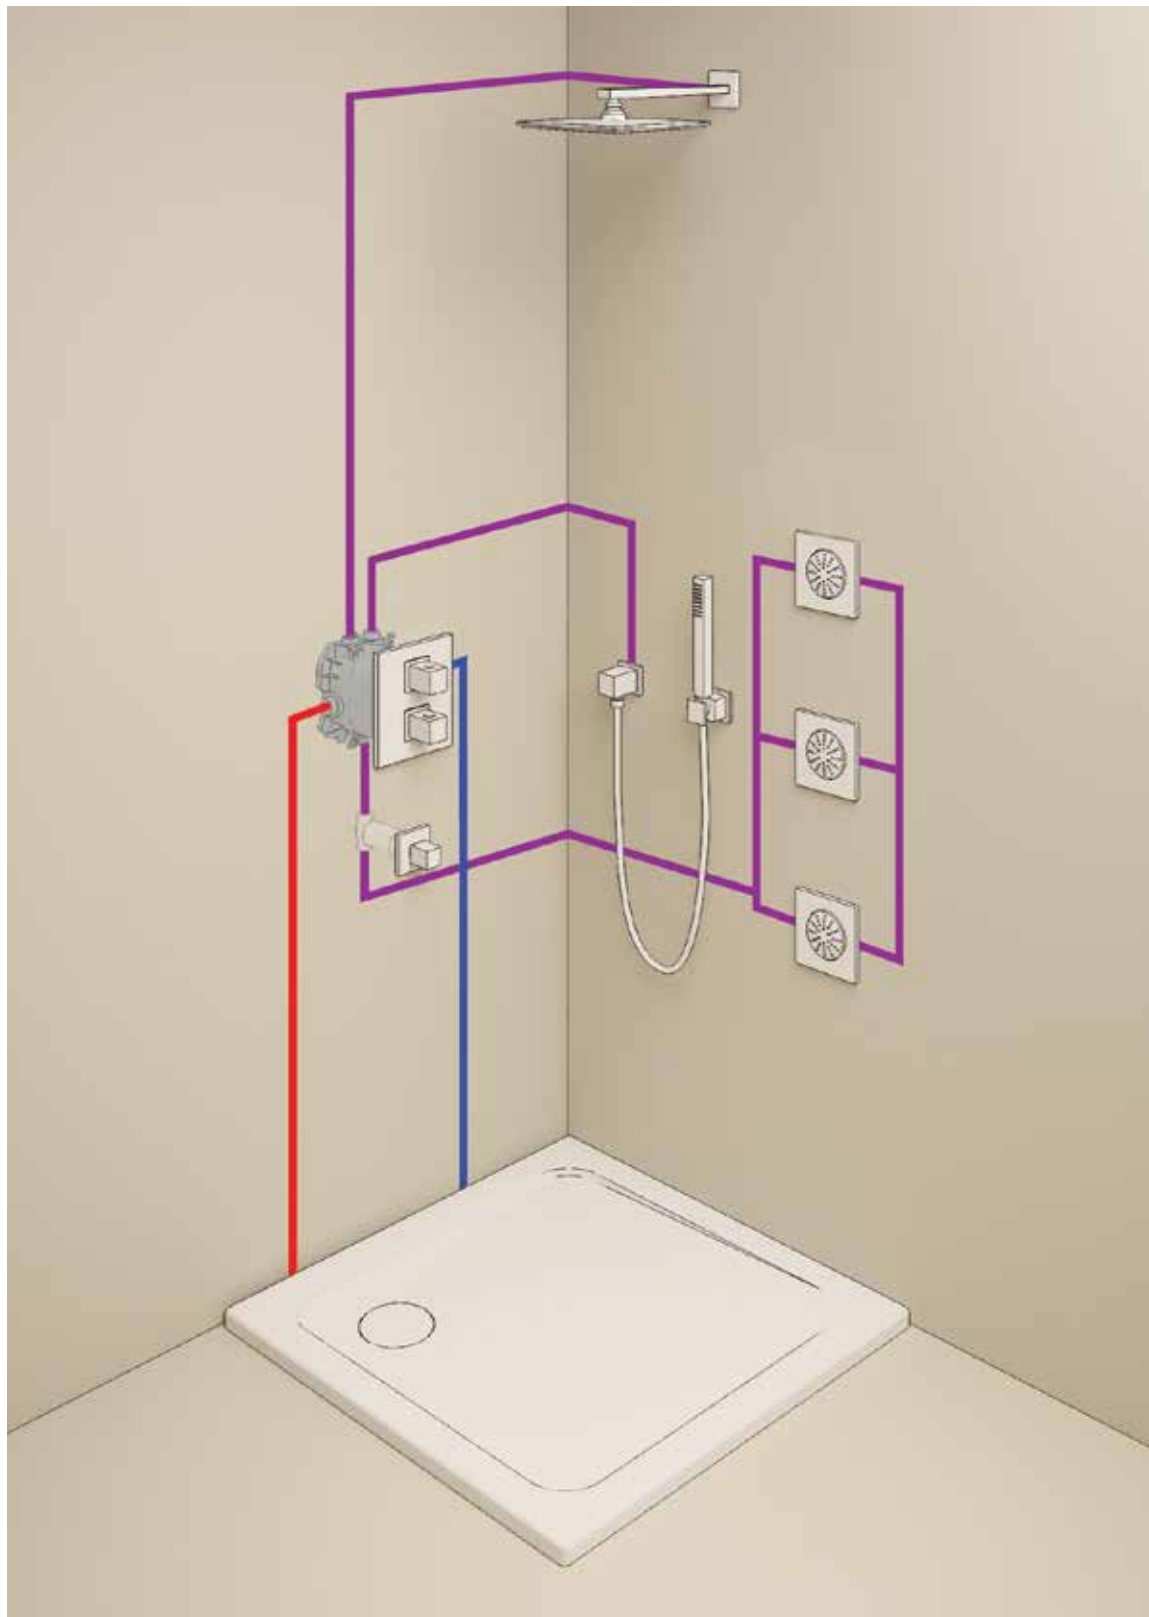

GROHE Grohtherm Cube Zestaw 3




35 500 000

GROHE Rapido T

uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej




19 958 000

GROHtherm Cube

bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

do montażu gotowego do:
GROHE Rapido T (35 500 000) bez elementów do zabudowy podtynkowej,
powłoka chromowa z GROHE StarLight®, blokada GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
regulacja strumienia przepływu przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
Przycisk GROHE EcoButton (przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
rozeta z zakrytymi mocowaniami



19 910 000

Eurocube

element zewnętrzny zaworu podtynkowego


montaż ścienny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
perlator
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm



29 800 000

elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15

zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień
tuleja ochronna
przyłącze gwintowane 1/2"
odporny na korozję mosiądz DR




26 064 000

Rainshower® Allure 210

Zestaw prysznicowy

elementy składowe: deszczownica Rainshower® Allure 230 (27 480 000),
ramię prysznica Rainshower® 286 mm (27 709 000)
z GROHE EcoJoy®, ogranicznik przepływu 9,5 l/min,
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych




27 703 000

Euphoria Cube Stick

Jednostrumieniowy prysznic ręczny

elementy składowe:
prysznic ręczny (27 699 000), prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1250 mm (28 362 000), GROHE DreamSpray®
GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wodopowłoka chromowa
z GROHEStarLight® SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny
kanał wodny stabilizator przepływu 9,5 l/min. Twistfree system zapobiegający
skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych




27 704 000

Euphoria Cube

kolanko przyłączeniowe ścienne,

gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa GROHE StarLight




27 251 000


Rainshower® F-Series 5"

Jednostrumieniowy prysznic boczny

dostępny strumień Rain
127 x 127 mm z elementem do zabudowy podtynkowej
do użycia także jako deszczownica górna przegub kulowy (regulacja 12,5°)
regulacja przepływu GROHE FlowBalance
gwint przyłącza 1/2", nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
GROHE DreamSpray®, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

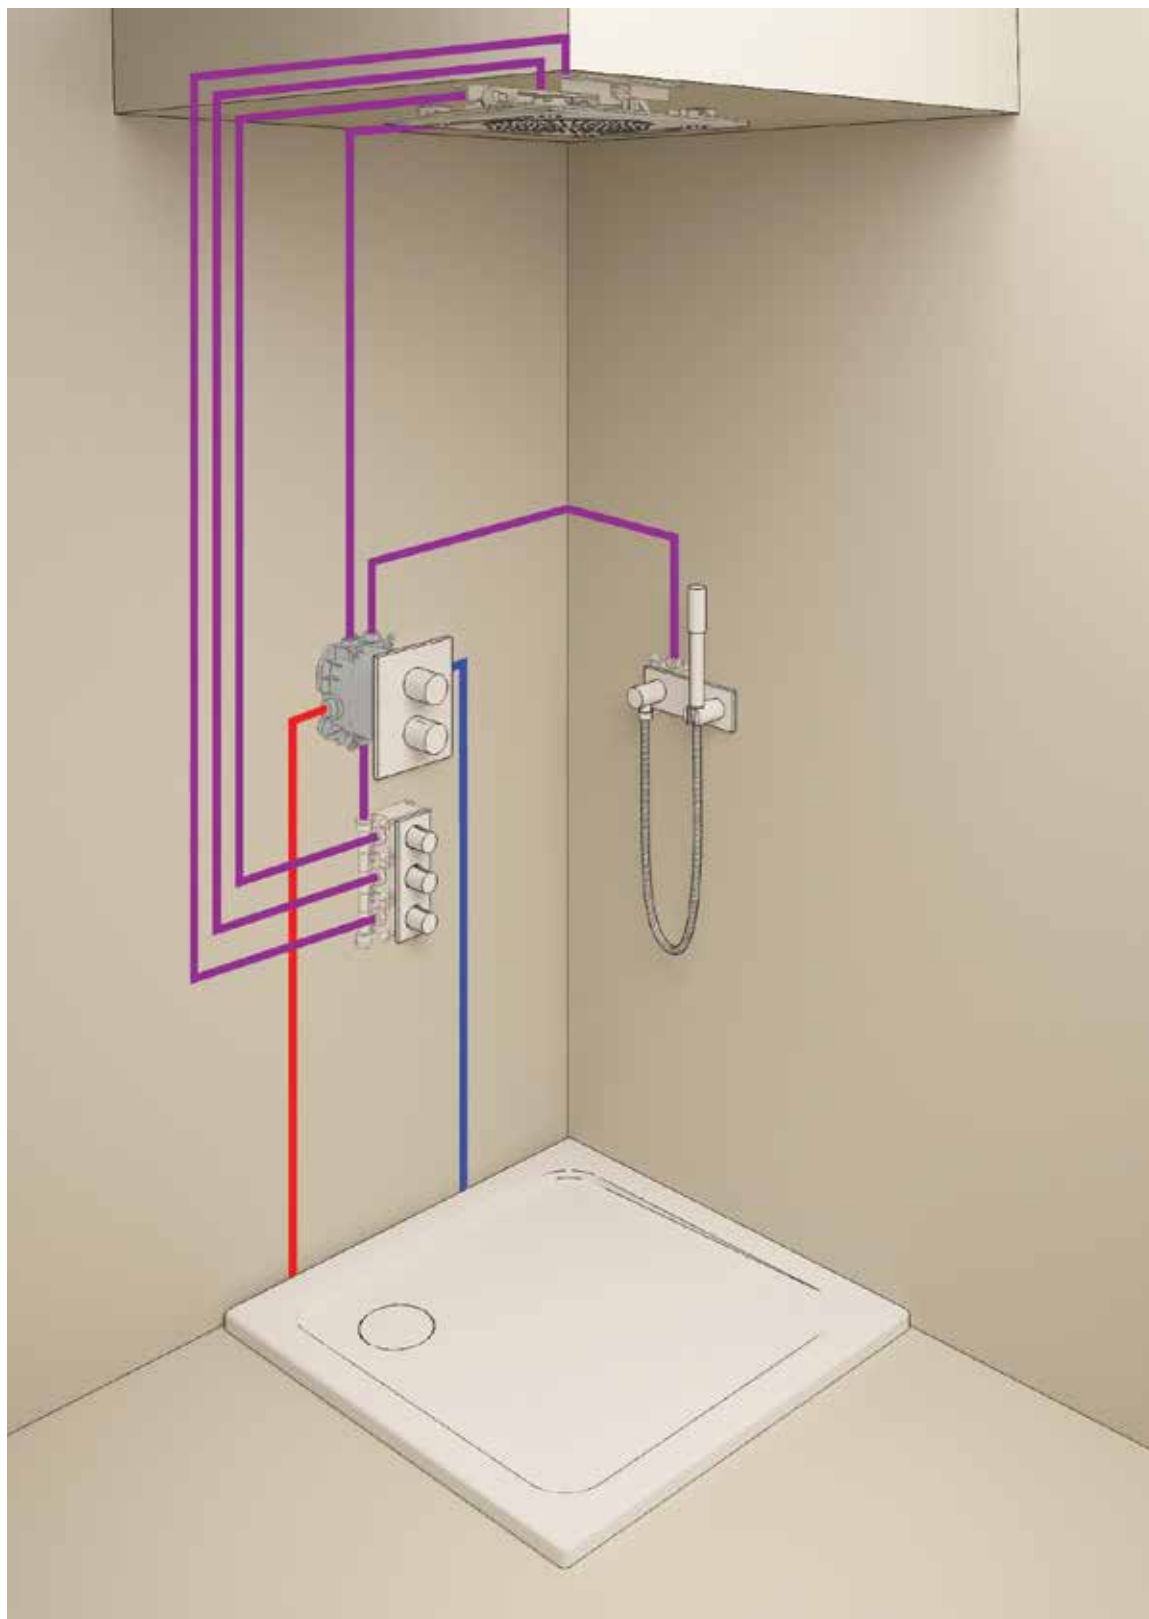

GROHE Grohtherm F-digital Zestaw 1




35 500 000

GROHE Rapido T

uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

wanna / prysznic / termostat centralny, zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®, 2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej




27 939 001

Rainshower® F-Series 15"

Deszczownica sufitowa 3 strumienie

strumienie Rain, Bokoma Spray®, Kaskada,
wymiary: 381 mm szer. x 17 mm wys. x 456 mm dł.
metal, szeroki strumień GROHE XL Waterfall, SpeedClean system przeciw
osadom wapiennym, minimalny przepływ 20 l/min, przepływy przy ciśnieniu 3 bar:
1 x Rain 300 mm: ok. 20 l/min, 1 x Kaskada: 20 l/min, 2 x Kaskada: 32 l/min, 4x Bokoma
Spray® : 20 l/min sterowanie deszczownicą przez 4 dopływy wody




27 618 000

Grohtherm F

Bateria termostatyczna

do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody, do montażu do elementu podtynkowego
Rapido T 35 500 000 (sprzedawany osobno), powłoka chromowa GROHE StarLight®,
blokada GROHE SafeStop przy 38°C, metalowe pokrętło temperatury, metalowe pokrętło
przełącznika Aquadimmer z funkcjami: - włączanie i regulacja siły przepływu- przełączanie
pomiędzy dwoma górnymi wyjściami wody




27 625 000

Grohtherm F

Zawór odcinający potrójny

do montażu z elementem podtynkowym 35031000 (sprzedawany osobno)
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
metalowe pokrętła
metalowa rozeta z zakrytym mocowaniem
montaż pionowy lub poziomy




35 031 000

Grohtherm F

Prysznicowe przyłącze ściennie ze zintegrowanym uchwytem prysznica

zabudowa pionowa lub pozioma
do użycia łącznie z podtynkowym elementem instalacyjnym 35034000 (1/2")
wyjście prysznica 1/2"
prysznic ręczny i wąż prysznicowy sprzedawane osobno
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
montaż pionowy lub poziomy




27 621 000

Grohtherm F

Prysznicowe przyłącze ściennie ze zintegrowanym uchwytem prysznica

zabudowa pionowa lub pozioma
do użycia łącznie z podtynkowym elementem instalacyjnym 35034000 (1/2")
wyjście prysznica 1/2"
prysznic ręczny i wąż prysznicowy sprzedawane osobno
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
montaż pionowy lub poziomy



35 034 000

Grohtherm F

element podtynkowy do ściennego przyłącza prysznicowego 27621000

do instalacji w systemie Grohtherm Custom Shower, obudowa z demontowalną pokrywą
wodoodporna membrana uszczelniająca, przyłącze do płukania
do zabudowy lekkiej i ciężkiej,
punkty montażowe do ściany frontowej lub tylnej
korpus z mosiądzu, przyłącza 1/2"
głębokość montażu 70 - 95 mm



28 341 000

Sena Stick

Jednostrumieniowy prysznic ręczny

dostępny strumień Rain, metal, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
z GROHE EcoJoy®, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



28 143 000

Relexa


metalowy wąż prysznicowy

1500 mm
z dużą odpornością na rozciąganie, wersja wzmocniona
odporność na rozciąganie 750N
odporność na ciśnienie do 16 bar


GROHE ATRIO

Kolekcja Atrio jest harmonijnym połączeniem cylindrycznych kształtów i doskonałych technologicznych rozwiązań GROHE. Zgrabne cylindry mają różną średnicę i wysokość, tworząc dwa warianty kolekcji – Atrio Classic i Atrio 7°. Obydwa wykorzystują smukłe dźwignie i uchwyty, które razem ze zmniejszonymi proporcjami tworzą klasyczny wygląd, pasujący do wnętrza każdej łazienki. Atrio oferuje dwa style uchwytów do kontroli temperatury i ciśnienia wody. Ypsilon to rozwiązanie, w którym do obsługi używa się dwóch uchwytów – osobnych do ciepłej i zimnej wody, natomiast baterie Jota mają głowicę jednouchwytową.



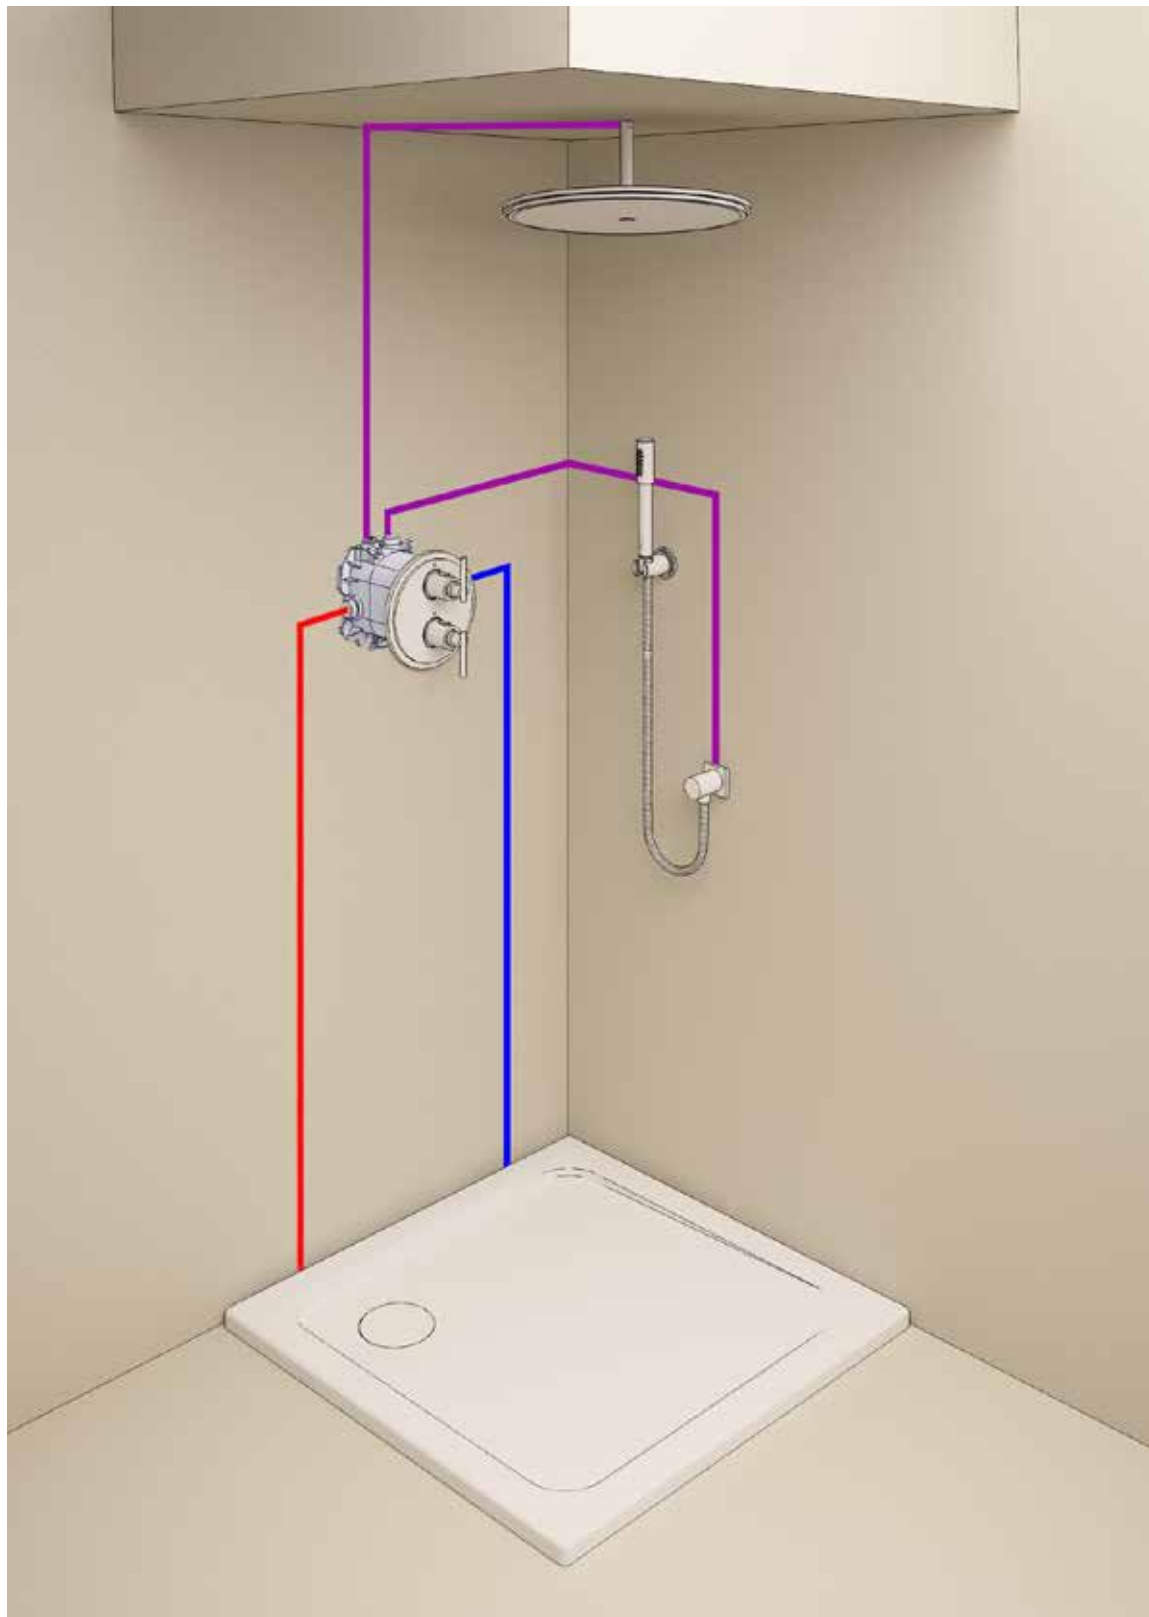

GROHE Atrio Zestaw 1




35 500 000

GROHE Rapido T

uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej




26 256 000

Rainshower® Cosmopolitan 400

Zestaw prysznicowy

elementy składowe:
deszczownica Rainshower® Cosmopolitan 400 (28 778 000)
przepust stropowy Rainshower® 142 mm (28 724 000)
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy
przepływowych



19 399 000

Atrio

bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

do montażu gotowego do:
GROHE Rapido T (35 500 000)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®, blokada GROHE SafeStop przy 38°C
wielofunkcyjny regulator przepływu:
przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
blokada i regulacja strumienia przepływu
uszczelnienie rozety i trzpienia, rozeta ścienna, zakryte zamocowanie, pokrętło Jota




28 348 000

Sena

zestaw punktowy

elementy składowe:
prysznic ręczny Sena (28 034 000)
uchwyt prysznica ścienny (28 690 000)
wąż prysznicowy (28 151 000)
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
wewnętrzny kanał wodny
GROHE DreamSpray®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym




27 057 000


Rainshower

kolanko przyłączeniowe ścienne DN15

gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

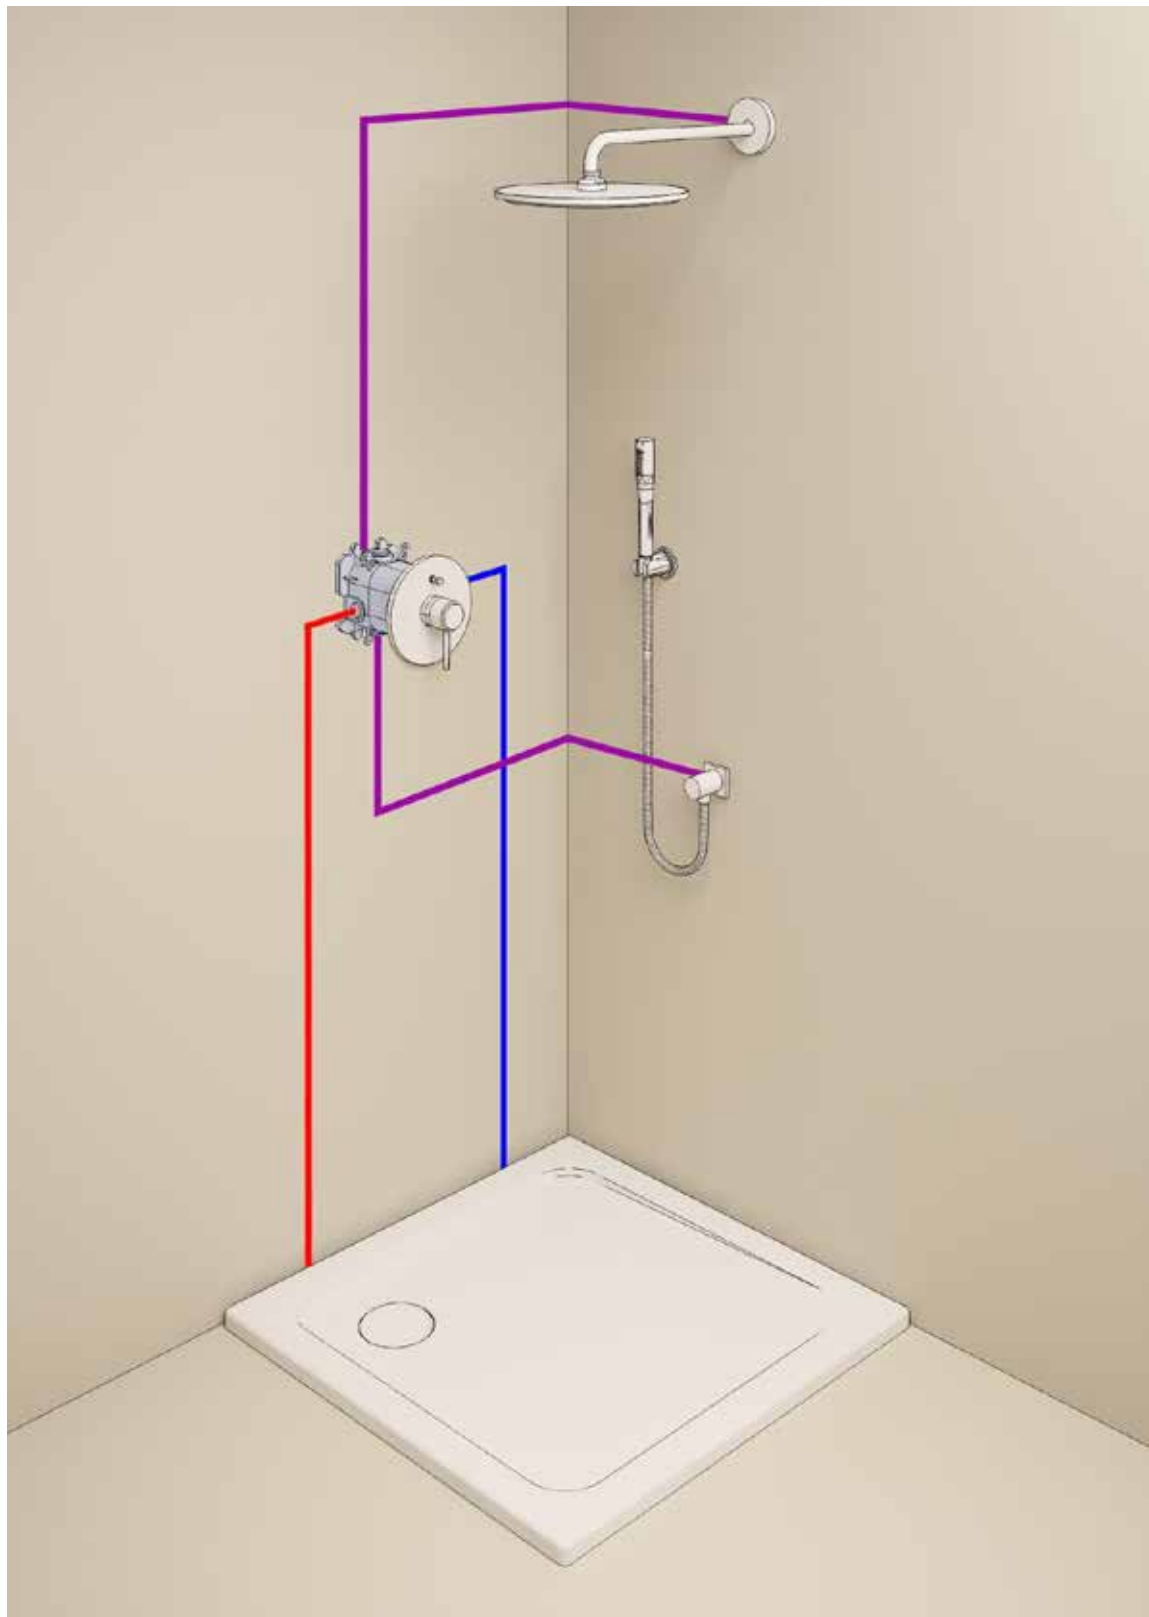


GROHE Atrio Zestaw 2



35 501 000

GROHE Rapido E

uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"




26 257 000

Rainshower

Zestaw prysznicowy

elementy składowe:
deszczownica Rainshower® Cosmopolitan 310 (27 477 000)
ramię prysznica Rainshower® 422 mm (26 146 000)
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych




19 459 001

Atrio

jednouchwytowa bateria wannowa

do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
uszczelnienia rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie




27 369 000

Euphoria Cosmopolitan

zestaw punktowy

elementy składowe:
prysznic ręczny
Uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1.500 mm (28 364 000)
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
wewnętrzny kanał wodny
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym



27 057 000

Rainshower


kolanko przyłączeniowe ściennie

gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




GROHE Atrio Zestaw 3

154




13 139 000

Atrio
wylewka wannowa, DN 20
montaż ścienny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
perlator
wysięg 168 mm




19 133 000

Atrio
przełącznik czterodrożny
zestaw do montażu gotowego do
elementu podtynkowego 29 707 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
20-80 mm
rozeta z uszczelnieniem ściennym
przykręcana
pokrętko Jota




29 707 000

przełącznik czterodrożny
element do zabudowy podtynkowej, DN 15
bez elementów do montażu gotowego
zabudowa w ścianie
odporny na korozję mosiądz DR
ceramiczne uszczelki
przyłącze wody zimnej i ciepłej 1/2"
wyjście prysznica 1/2"
wyjście wanny 3/4"
tuleja ochronna




19 088 000

Atrio
element zewnętrzny zaworu podtynkowego
do zaworów podtynkowych, 1/2", 3/4", 1"
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
głębokość zabudowy regulowana
bezzopniowo
20-80 mm
rozeta z uszczelnieniem ściennym,
przykręcana
pokrętko Jota



29 800 000

elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego,
DN 15
zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień
tuleja ochronna
przyłącze gwintowane 1/2"
odporny na korozję mosiądz DR



27 151 000

uchwyt prysznica ręcznego
do montażu na brzegu wanny lub na ławie z płytek okładzinowych
uchwyt prysznica ręcznego
wąż prysznicowy 1/2" x 3/8",
2000 mm (28 158)
pasuje do wszystkich pryszniców ręcznych
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 341 000


Sena Stick
jednostrumieniowy pryszn ręczny
dostępny strumień Rain
metal
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
z GROHE EcoJoy®, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

GROHE GRANDERA


Minimalistyczna i prosta, a jednak ekstrawagancka.

Czysta, oparta na kształcie kwadratu, a jednak zaokrąglona. Ponadczasowa i klasyczna, a jednak nowoczesna. Kolekcja GROHE Grandera® godzi ze sobą tradycyjne sprzeczności w jednym harmonijnym kształcie. Wynikiem tego mariażu jest wyjątkowo różnorodna kolekcja o zdumiewająco wytrzymałym wykończeniu, obejmująca baterie, prysznice i akcesoria.



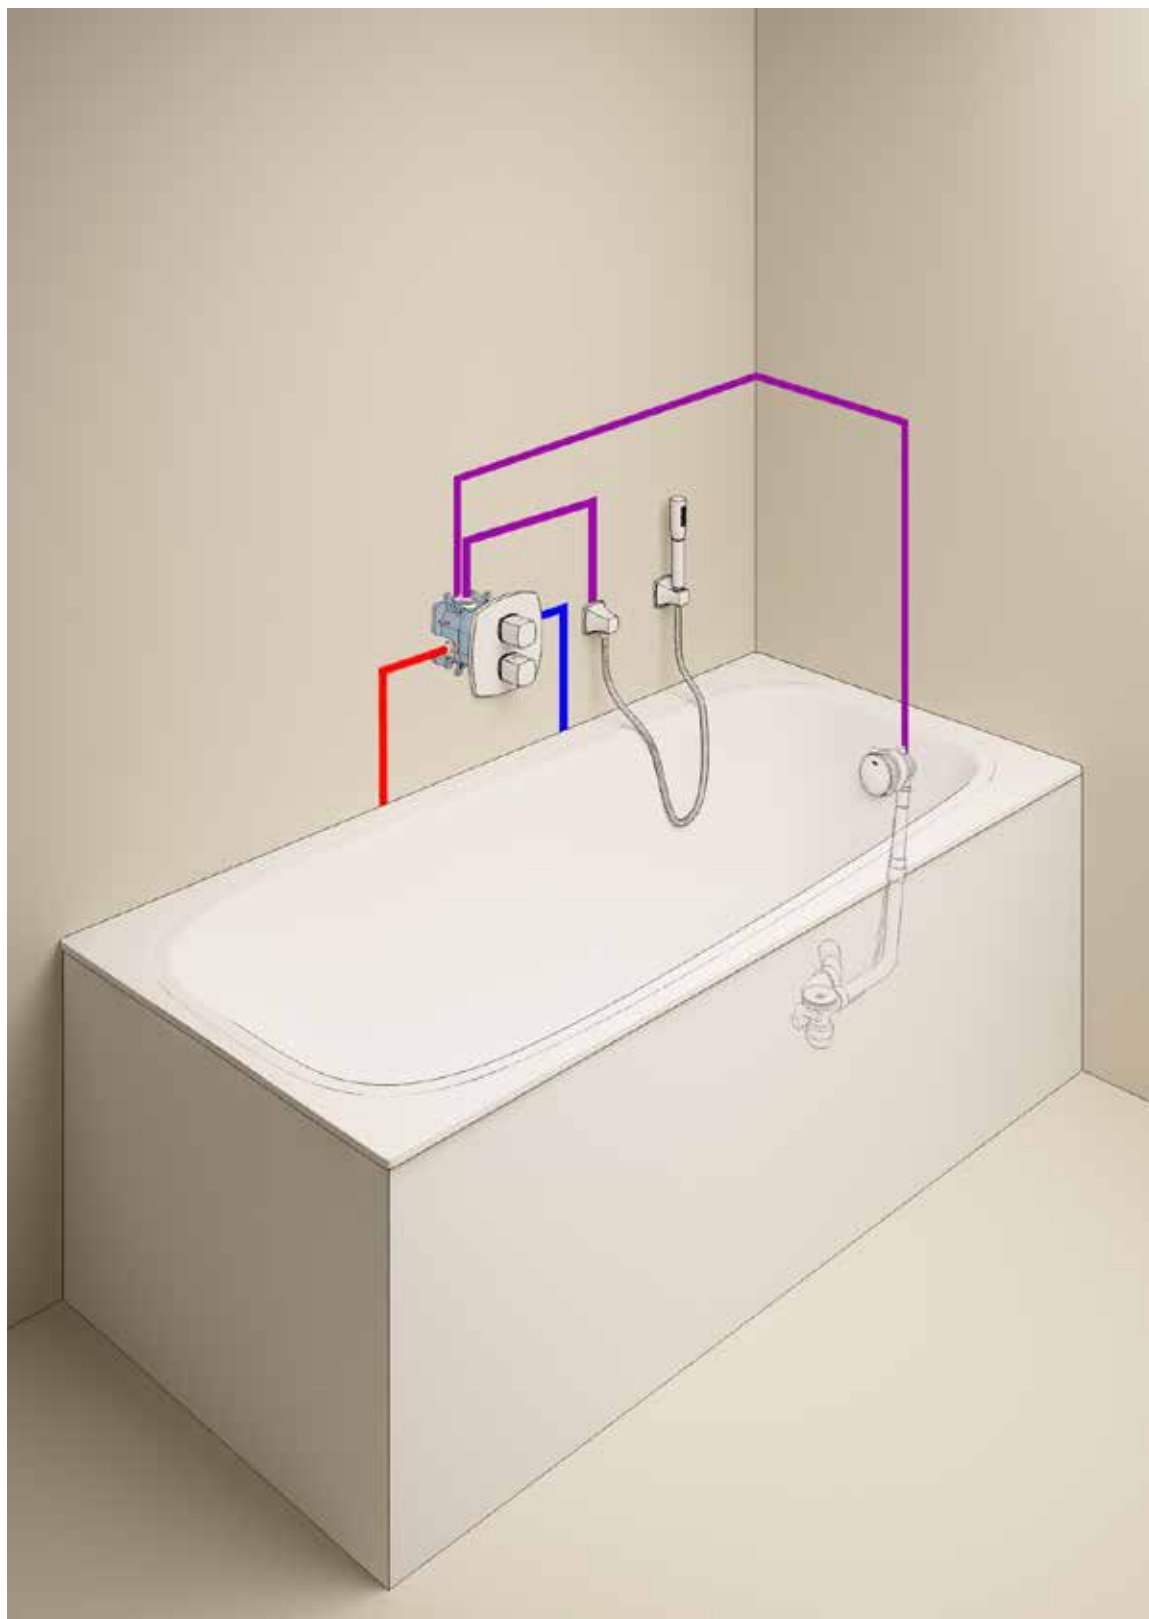

GROHE Grandera Zestaw 1




35 500 000

GROHE Rapido T

uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej




19 937 000

Grandera

prysznicowa bateria termostatyczna ze zintegrowanym 2-drożnym przełącznikiem

powłoka chromowa z GROHE StarLight®
blokada GROHE SafeStop Plus® przy 38° C ,
zintegrowany dodatkowy ogranicznik temperatury przy 43°C
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
blokada i regulacja strumienia przepływu
przełącznik: deszczownica/prysznic ręczny
zintegrowany przycisk Eco-Button z blokadą Eco-Stop dla wyjścia prysznicowego
rozety z systemem GROHE SmartFix




27 993 000

Grandera

Zestaw prysznicowy

elementy składowe:
prysznic ręczny (26 037 000)
ścienny uchwyt prysznicowy (27 969 000)
wąż prysznicowy RotaFlex 1500mm (28 417 000)
ogranicznik przepływu GROHE EcoJoy® 7,6 l/min




27 970 000

Grandera

kolanko przyłączeniowe ściennie

metal
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




28 990 000

Talentofil

Zestaw napędzający odpływowo-przelewowy do wanien

do wanien zwykłych
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2




19 952 000

Talentofil

zestaw napędzający, odpływowy i przelewowy do wanien

zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 993 000


Talentofil

zestaw przyłączeniowy, DN 20

z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową



GROHE Grandera Zestaw 2




35 500 000

GROHE Rapido T

uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej




19 937 000

Grandera

prysznicowa bateria termostatyczna ze zintegrowanym 2-drożnym przełącznikiem

powłoka chromowa z GROHE StarLight®
blokada GROHE SafeStop Plus® przy 38° C, zintegrowany dodatkowy ogranicznik temperatury przy 43°C
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
blokada i regulacja strumienia przepływu
przełącznik: deszczownica/prysznic ręczny
zintegrowany przycisk Eco-Button z blokadą Eco-Stop dla wyjścia prysznicowego
rozety z systemem GROHE SmartFix




26 038 000

Grandera

Zestaw prysznicowy z drążkiem

elementy składowe:
prysznic ręczny (26 037 000)
drążek prysznicowy, 900 mm (27 785 000)
wąż prysznicowy RotaFlex 1750 mm (28 025 000)
ogranicznik przepływu GROHE EcoJoy® 7,6 l/min



27 970 000

Grandera

metal
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




27 986 000

Rainshower®

Grandera™

Ramię prysznicowe
Wysięg 285 mm
metal
gwint przyłącza 1/2"




27 976 000

Rainshower® Grandera™ 210

Prysznic górny, jednostrumieniowy


(strumień Rain)
metal
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min



35 501 000

GROHE Rapido E

uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"



27 974 000

Grandera 210

prysznic górny, jednostrumieniowy

metal, 221 x 221 mm
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°, gwint przyłącza 1/2"
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych




27 986 000

Rainshower® Grandera™

Wysięg 285 mm

metal
wysięg 286 mm
gwint przyłącza 1/2"
rozeta Grandera™
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
pasuje do wszystkich deszczownic Grandera™




19 920 000

Grandera

jednouchwytowa bateria wannowa

do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte zamocowanie




27 993 000

Grandera™ Stick

zestaw punktowy

elementy składowe:
prysznic ręczny (26 037 000)
ścienny uchwyt prysznicowy (27 969 000)
wąż prysznicowy Rotaflex 1500mm (28 417 000)
ogranicznik przepływu GROHE EcoJoy® 7,6 l/min
GROHE DreamSpray®, wewnętrzny kanał wodny, GROHE CoolTouch®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych




27 970 000


Grandera

kolanko przyłączeniowe ściennie, DN 15

metal
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®

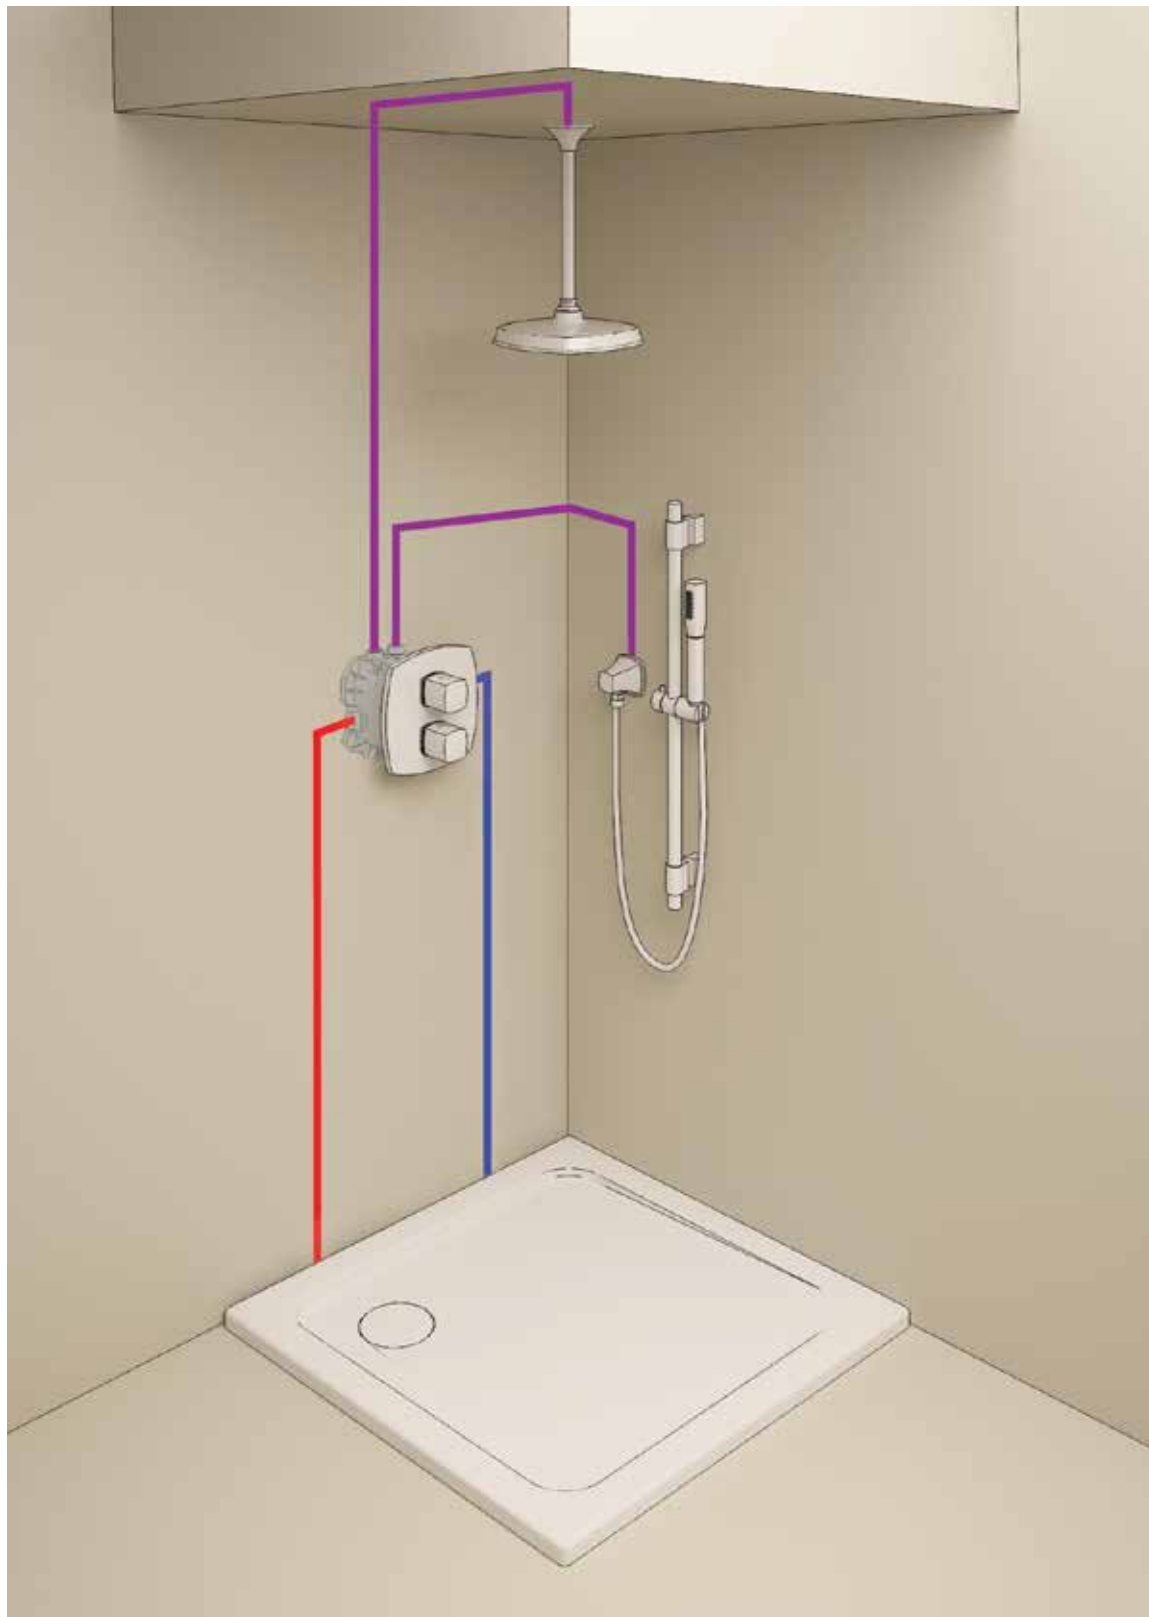

GROHE Grandera Zestaw 4




35 500 000

GROHE Rapido T

uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej



27 974 000

Grandera 210

prysznic górny, jednostrumieniowy

metal, 221 x 221 mm
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°, gwint przyłącza 1/2"
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych




27 982 000

Rainshower® Grandera™

przepust stropowy 292 mm

metal
gwint przyłącza 1/2"
rozeta Grandera™
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
pasuje do wszystkich deszczownic Grandera™




19 937 000

Grandera

prysznicowa bateria termostatyczna

zestaw do montażu gotowego do 35 500 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®, blokada GROHE SafeStop Plus® przy 38° C,
zintegrowany dodatkowy ogranicznik temperatury przy 43° C
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
blokada i regulacja strumienia przepływu
przełącznik: deszczownica/prysznic ręczny
zintegrowany przycisk Eco-Button z blokadą Eco-Stop dla wyjścia prysznicowego
rozety z systemem GROHE SmartFix




26 038 000

Grandera™ Stick

zestaw prysznicowy z drążkiem

elementy składowe:
prysznic ręczny (26 037 000)
drążek prysznicowy, 900 mm (27 785 000)
wąż prysznicowy Rotaflex 1750 mm (28 025 000)
ogranicznik przepływu GROHE EcoJoy® 7,6 l/min, GROHE DreamSpray®
wewnętrzny kanał wodny
GROHE CoolTouch®, GROHE QuickFix® Plus
(regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów)
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



27 970 000


Grandera

kolanko przyłączeniowe ściennie, DN 15

metal
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



GROHE Grandera Zestaw 5




35 501 000

GROHE Rapido E

uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy

zabudowa w ścianie 70 - 100 mm, urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"



27 974 000

Grandera 210

prysznic górny, jednostrumieniowy

metal, 221 x 221 mm z przegubem kulowym


kąt obrotu ± 15°, gwint przyłącza 1/2"

GROHE DreamSpray®

powłoka chromowa z GROHE StarLight®

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 986 000

Rainshower® Grandera™

Wysięg 285 mm

metal


wysięg 286 mm

gwint przyłącza 1/2"

rozeta Grandera™

powłoka chromowa z GROHE StarLight®

pasuje do wszystkich deszczownic Grandera™



19 932 000

Grandera

jednouchwytowa bateria prysznicowa

do montażu gotowego do:


elementu podtynkowego 35 501 000

bez elementów do zabudowy podtynkowej, powłoka chromowa z GROHE StarLight®

uszczelnienie rozety i trzpienia

metalowa rozeta

zakryte zamocowanie



19 942 000

Grandera

przełącznik pięciopiętny

do montażu gotowego do:


29 708 000, bez elementów do zabudowy podtynkowej

powłoka chromowa z GROHE StarLight®

głębokość zabudowy regulowana

beztropniowo

zakres regulacji 66 - 113 mm



29 708 000

przełącznik pięciopiętny

element do zabudowy podtynkowej, DN 15

bez elementów do montażu gotowego, zabudowa w ścianie

odporny na korozję mosiądz DR z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi

przyłącze wody zimnej i ciepłej 1/2"

2 wyjścia 1/2", wyjście wanny 3/4"

głębokość zabudowy regulowana beztropniowo

20-80 mm tuleja ochronna



27 993 000

Grandera™ Stick

zestaw punktowy

elementy składowe:


prysznic ręczny (26 037 000), ścienny uchwyt prysznicowy (27 969 000)

wąż prysznicowy RotaFlex 1500mm (28 417 000) ogranicznik przepływu GROHE EcoJoy®

7,6 l/min, GROHE DreamSpray®, wewnętrzny kanał wodny, GROHE CoolTouch®, powłoka

chromowa z GROHE StarLight®, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym,

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 970 000

Grandera

kolanko przyłączeniowe ściennie, DN 15


metal

gwint zewnętrzny

zabezpieczenie przed przepływem

zwrotnym

powłoka chromowa z GROHE StarLight®



13 341 000

Grandera

wylewka wannowa

montaż ścienny

powłoka chromowa z GROHE StarLight®

perlator

wysięg 177 mm


GROHE ALLURE

Perfekcyjnie wyważone proporcje na zewnątrz i zaawansowanie techniczne wewnątrz. Allure łączy w sobie wyszukane piękno i wyjątkową funkcjonalność. Cylindryczne formy wyrastają z podstaw opartych na kształcie kwadratu lub prostokąta, co skutkuje minimalistycznym, wyszukanym stylem. Kolekcja oferuje dwa typy uchwytów do kontrolowania wody – płaską, pojedynczą dźwignię lub klasyczny układ, w którym oddzielne uchwyty odpowiadają osobno za ciepłą i zimną wodę.






GROHE Allure Zestaw 1



35 501 000

GROHE Rapido E


uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"



19 315 000

Allure


Jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe



27 702 000

Euphoria Cube Stick


elementy składowe:
prysznic ręczny (27 698 000)
prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1250 mm (28 362 000)
GROHE DreamSpray®,
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający
skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 704 000

Euphoria Cube


kolanko przyłączeniowe ścienne,
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa GROHE StarLight



28 990 000

Talentofil

Zestaw napełniający odpływowo-przelewowy do wanien
do wanien zwykłych
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2



19 952 000

Talentofil

zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




28 993 000

Talentofil

zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową




GROHE Allure Zestaw 2



35 501 000

GROHE Rapido E


uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"



19 315 000

Allure

Jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe




27 297 001

Euphoria System 180

System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego
elementy składowe:


poziome obrotowe ramię 390 mm,
przełącznik pomiędzy prysznicem górnym a prysznicem ręcznym, prysznic górny Euphoria Cosmopolitan(27 492 000), 4 rodzaje strumienia: Rain O2, Rain, Jet, Bokoma Spray, prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239 000) z regulacją za pomocą przesuwanego uchwytu prysznicowego (12 140 000),
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000),
podłączenie wody za pomocą metalowego węża z gwintem 1/2" (28 144 000)



27 704 000

Euphoria Cube

kolanko przyłączeniowe ścienne,
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa GROHE StarLight



28 990 000

Talentofil

Zestaw napełniający odpływowo-przelewowy do wanien
do wanien zwykłych
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2



19 952 000

Talentofil

zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




28 993 000

Talentofil

zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową




GROHE Allure Zestaw 3



35 501 000

GROHE Rapido E

uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"




19 317 000

Allure

Jednouchwytowa bateria prysznicowa

powłoka chromowa GROHE StarLight
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe




27 696 000

Euphoria Cube System 150

System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego

elementy składowe:
poziome ramię prysznicza 400 mm
deszczownica Euphoria Cube 152 mm x 152 mm
prysznic ręczny Euphoria Cube Stick (27 698 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Silverflex, wąż prysznicowy o długości 800 mm
podłączenie wody za pomocą metalowego węża z gwintem 1/2" (28 144 000)
do armatury natynkowej lub podtynkowej
do ściennego kolanka przyłączeniowego




27 704 000


Euphoria Cube

kolanko przyłączeniowe ścienne,

gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym
powłoka chromowa GROHE StarLight

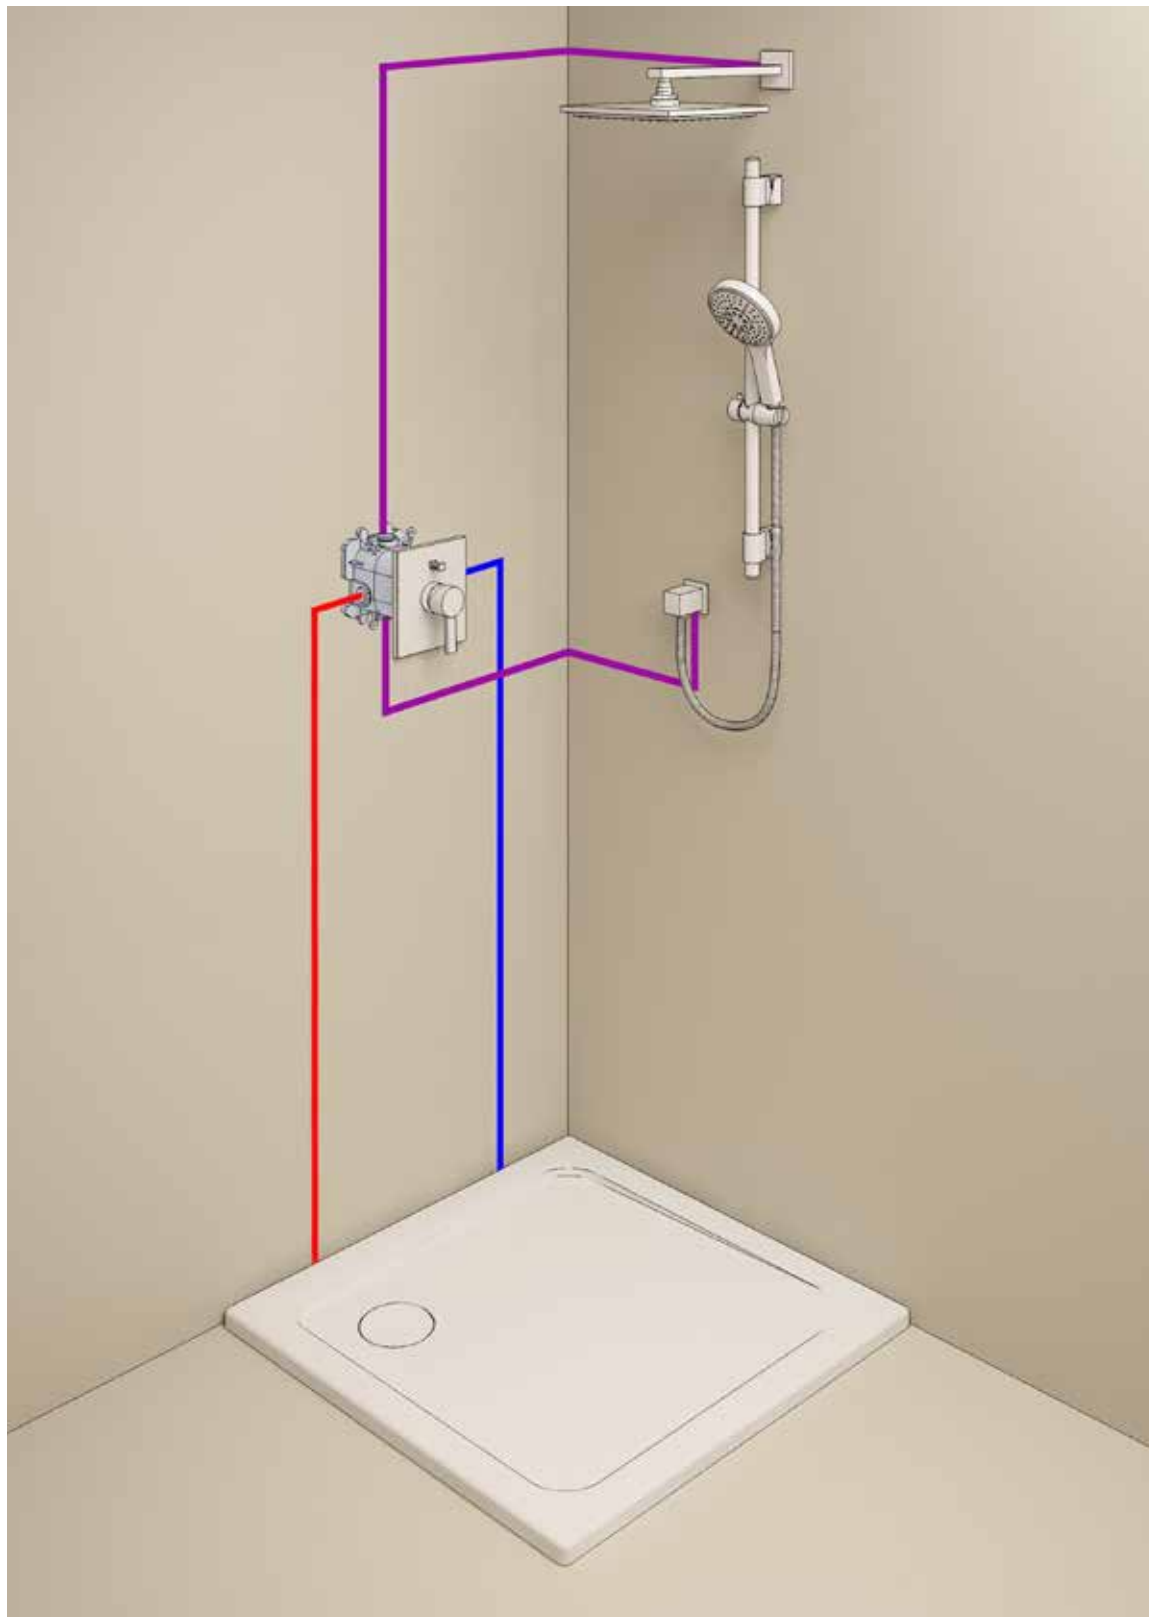


GROHE Allure Zestaw 4



35 501 000

GROHE Rapido E


uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
główka ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 315 000

Allure

Jednouchwytowa bateria prysznicowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe



27 746 000

Power&Soul® Cosmopolitan 160 zestaw prysznicowy, 4 strumienie

elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 160 (27 668 000)
dźwignia prysznicowa, 900 mm (27 785 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm
(28 388 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min



27 704 000

Euphoria Cube

kolanko przyłączeniowe ścienne,
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa GROHE StarLight




27 709 000

Rainshower

Ramię prysznica 286 mm

metal
gwint przyłącza 1/2"
z kwadratową rozetą
pasuje do kwadratowych deszczownic Rainshower Allure i Euphoria Cube
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




27 480 000


Allure

Rainshower

strumień prysznica Rain
230 x 230 mm, metal
obrotowe złącze kulowe ± 15°
gwint przyłącza 1/2"
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa GROHE StarLight
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

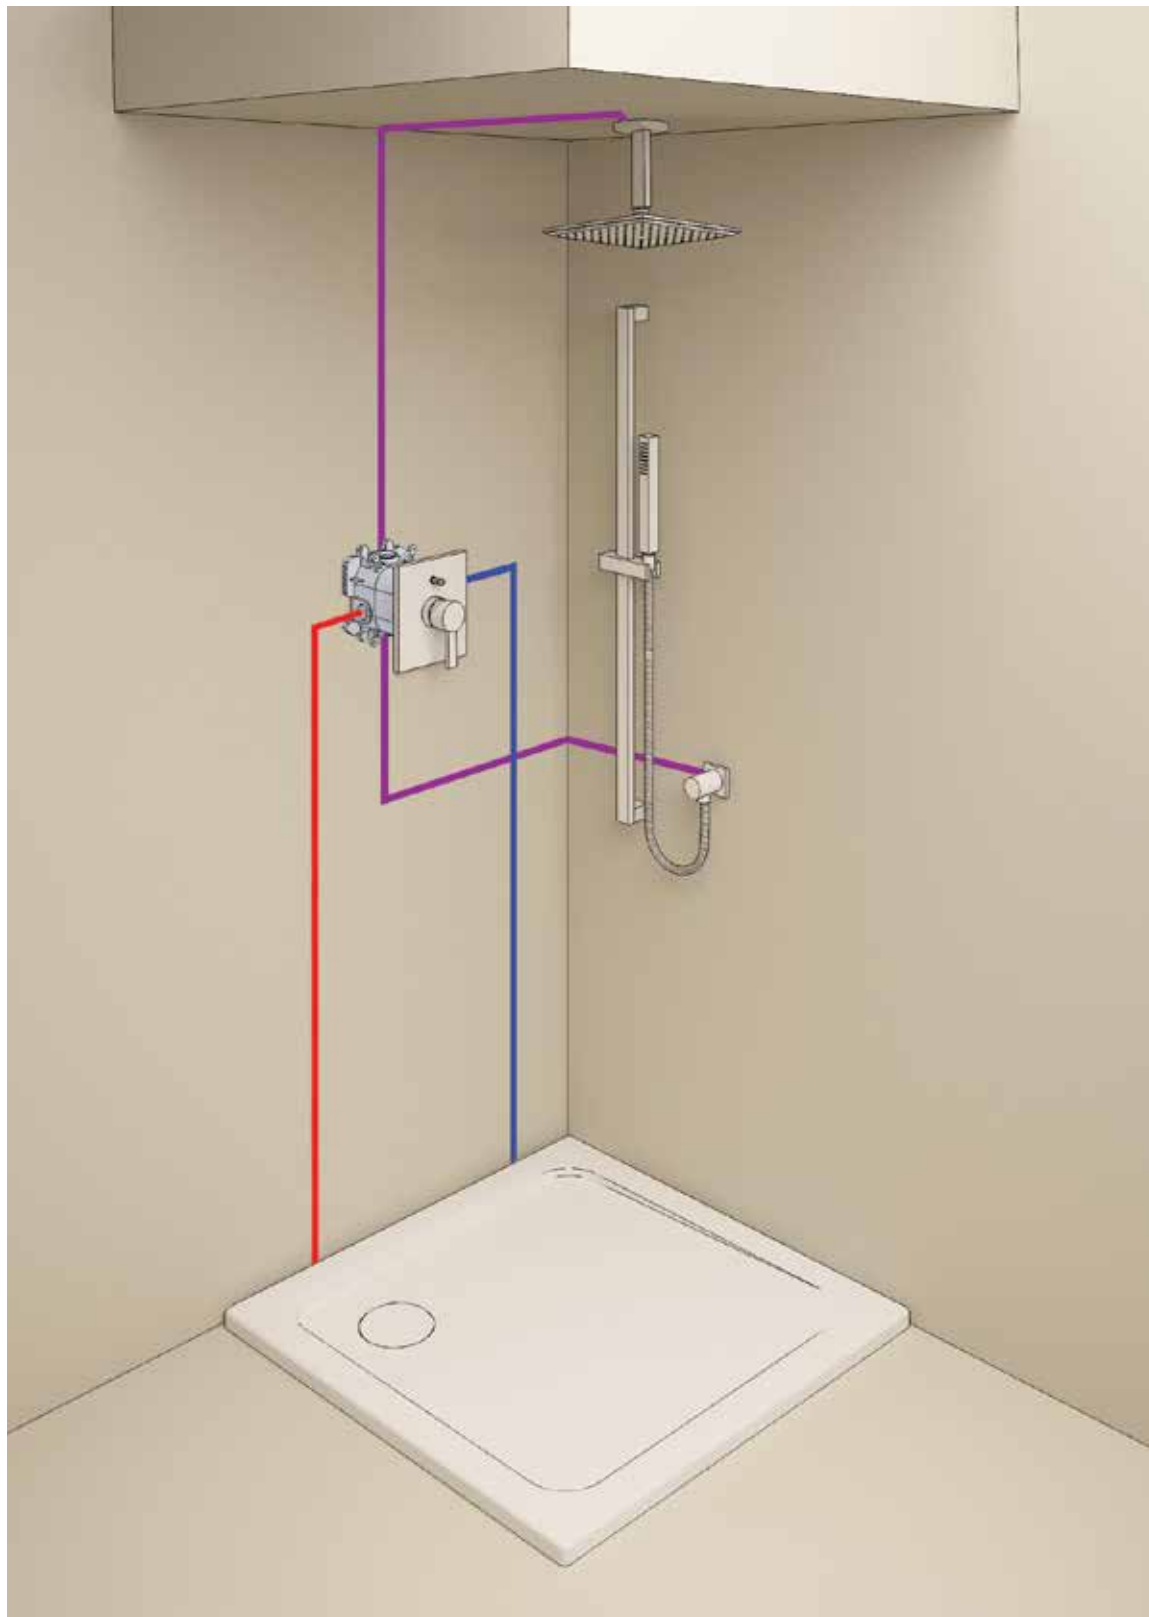


GROHE Allure Zestaw 5



35 501 000

GROHE Rapido E


uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



26 065 000

Rainshower® Allure 210 Zestaw prysznicowy


elementy składowe:
deszczownica Rainshower® Allure 210 (27 480 000)
ramię prysznica Rainshower® ceiling 142 mm (27 711 000)
GROHE DreamSpray®
z GROHE EcoJoy®, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



19 315 000

Allure jednouchwytowa bateria wannowa

do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte łącze śrubowe



27 700 000

Euphoria Cube Stick zestaw prysznicowy z drążkiem


prysznic ręczny (27 698 000)
drążek prysznicowy 900 mm (27 841 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego




27 076 000

Rainshower® kolanko przyłączeniowe ściennie

gwint zewnętrzny
z kwadratową rozetą
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym

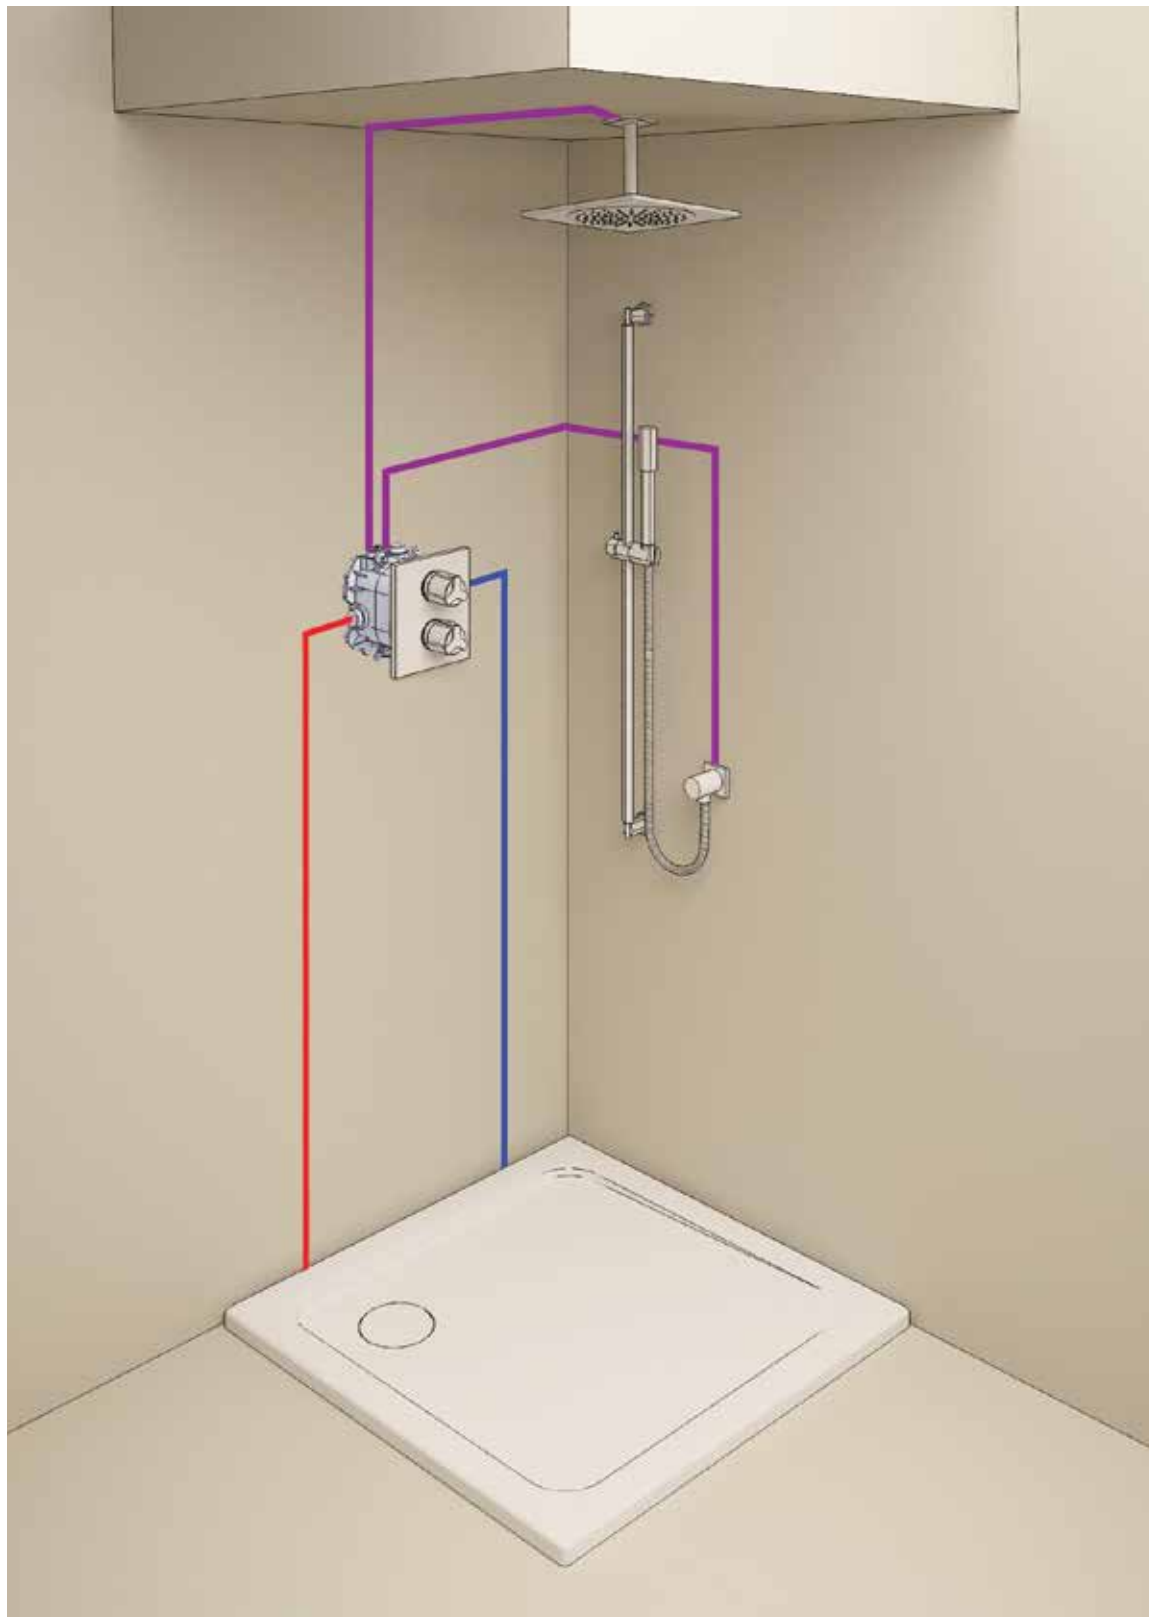

GROHE Allure Zestaw 6




35 500 000

GROHE Rapido T

uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

wanna / prysznic / termostat centralny
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej



26 071 000

Rainshower® F-Series 10"

Zestaw prysznicowy

elementy składowe:

prysznic górny Rainshower F-Series 254 (27 285 000)

ramię prysznica Rainshower® 142 mm (27 485 000)

GROHE DreamSpray®


z GROHE EcoJoy®, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

powłoka chromowa z GROHE StarLight®

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie - 1,0 bar



19 446 000

Allure

Bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

powłoka chromowa GROHE StarLight

pokrętło z wyborem temperatury z blokadą GROHE SafeStop przy 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcjonalnie) dodatkowy ogranicznik temperatury 43° C

blokada i regulacja strumienia przepływu

wielofunkcyjny regulator przepływu:

przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody

uszczelnienie rozety i trzpienia

metalowe pokrętła, metalowa rozeta

zakryte złącze śrubowe



27 076 000

Rainshower®

kolanko przyłączeniowe ścienne


gwint zewnętrzny

z kwadratową rozetą

powłoka chromowa z GROHE StarLight®

zabezpieczenie przed przepływem

zwrotnym



28 581 000

Sena

zestaw prysznicowy z drążkiem

metal

elementy składowe:

prysznic ręczny Sena Stick (28 308 000)

drążek prysznicowy 600 mm (28 580 000)


wąż prysznicowy Relexaflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)


adapter kątowy (28 389 000)

wewnętrzny kanał wodny


powłoka chromowa z GROHE StarLight®




uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
 zabudowa w ścianie 70 - 100 mm, urządzenie wstępnie zmontowane
 głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
 regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
 przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
 materiał uszczelniający w komplecie, 1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"




powłoka chromowa z GROHE StarLight® SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych, min. rekomendowane ciśnienie - 1,0 bar




zakryte złącze śrubowe



głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo, zakres regulacji 66 - 113 mm
do stosowania z elementem podtynkowym




głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo, zakres regulacji 66 - 113 mm
odporny na korozję mosiądz DR



minimalne ciśnienie robocze 1.0 bar



elementy mocujące



powłoka chromowa GROHE StarLight



uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich st




GROHE Allure F-digital Zestaw 1



		26 064 000 Rainshower® Allure 210 Zestaw prysznicowy elementy składowe: deszczownica Rainshower® Allure 230 (27 480 000), ramię prysznica Rainshower® 286 mm (27 709 000) z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
		27 075 000 Rainshower® uchwyt prysznicowy ścienny nieprzestawialny powłoka chromowa z GROHE StarLight® z kwadratową rozetą
		27 076 000 Rainshower® kolanko przyłączeniowe ścienne gwint zewnętrzny z kwadratową rozetą powłoka chromowa z GROHE StarLight® zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
		27 888 000 Euphoria Cube+ Stick Jednostrumieniowy prysznic ręczny dostępny strumień Rain, metal, stabilizator przepływu 9,5 l/min., GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody, GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®SpeedClean system przeciw osadom wapiennym, wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych, uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
		28 364 000 Silverflex wąż prysznicowy z tworzywa sztucznego, gładka powierzchnia łatwy do utrzymania w czystości zabezpieczenie przed załamywaniem złączka stożkowa z funkcją Twistfree 1500 mm, 1/2" x 1/2"
		27 251 000 Rainshower® F-Series 5" Jednostrumieniowy prysznic boczny dostępny strumień Rain, 127 x 127 mm, z elementem do zabudowy podtynkowej do użycia także jako deszczownica górna, przegub kulowy (regulacja 12,5°), regulacja przepływu GROHE FlowBalance, gwint przyłącza 1/2", nadaje się do podgrzewaczy przepływowych GROHE DreamSpray®, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym powłoka chromowa z GROHE StarLight
		40 548 000 podstawa pod elektroniczny sterownik i przełącznik zabudowa pionowa lub pozioma do stosowania z 36 289 000 i 36 295 000 powłoka chromowa z GROHE StarLight®
		36 295 000 F-digital Elektroniczny sterownik i przełącznik prysznicowy zawiera elektroniczny termostat, elektroniczny sterownik technologia bezprzewodowa, kontrola temperatury i przepływu funkcja pauzy, funkcja pamięci sygnalizacja LED: wizualna informacja o osiągnięciu żądanej temperatury
		36 078 000* zasilacz 110 - 240 V napięcie robocze 6V długość kabla 400mm
	65 790 000 zasilacz z wtyczką 230V napięcie robocze 6V długość kabla 400mm	*produkt opcjonalny



GROHE Allure F-digital Zestaw 2

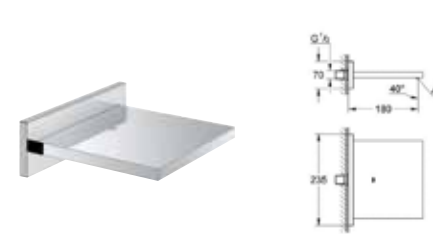

13 317 000

Allure

wylewka kaskadowa

montaż ścienny

powłoka chromowa z GROHE StarLight®

wysięg wylewki 180 mm



27 888 000

Euphoria Cube+ Stick

Jednostrumieniowy prysznic ręczny

dostępny strumień Rain

metal

stabilizator przepływu 9,5 l/min.

GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody.



GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.



27 531 000

uchwyt prysznica ręcznego

do montażu na brzegu wanny lub na ławie z płytek okładzinowych

uchwyt prysznica ręcznego


z kwadratową rozetą

wąż prysznicowy 1/2" x 3/8",

2000 mm (28 158)

pasuje do wszystkich pryszniców ręcznych

powłoka chromowa z GROHE StarLight®



36 289 000

elektroniczny

sterownik i przełącznik

zawiera elektroniczny termostat

technologia bezprzewodowa


kontrola temperatury i przepływu

funkcja paazy

funkcja pamięci

sygnalizacja LED: wizualna informacja o osiągnięciu żądanej temperatury

przełączanie: deszczownica, słuchawka prysznicowa i wylewka wannowa



40 548 000


podstawa

pod elektroniczny sterownik i przełącznik

zabudowa pionowa lub pozioma

do stosowania z 36 289 000 i 36 295 000

powłoka chromowa z GROHE StarLight®



36 078 000

zasilacz

110 - 240 V

napięcie robocze 6V

długość kabla 400mm



65 790 000*

zasilacz

z wtyczką 230V

napięcie robocze 6V

długość kabla 400mm

*produkt opcjonalny

GROHE ALLURE BRILLIANT


Gładkie powierzchnie, intrygujące kąty i kunsztowne detale.

Allure Brilliant to pokaz doskonałej precyzji, którą można było osiągnąć jedynie dzięki długoletniemu doświadczeniu i nieustępną pasji do innowacji. Powierzchnie idealnie przycięte w fasety budzą skojarzenie z diamentami, nadając nowy wymiar zarówno łazienkowemu wzornictwu jak i wodzie. Otwór na końcu baterii pozwala na podziwianie płynącego strumienia. Szczyt luksusu i wyrafinowania w łazience.






GROHE Allure Brilliant Zestaw 1



35 501 000

GROHE Rapido E


uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"



19 785 000

Allure Brilliant

Jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe




27 889 000

Euphoria Cube+ Stick

Zestaw prysznicowy

elementy składowe:
prysznic ręczny, metalowy (27 888 000)
uchwyt ścienny (27 706 000)
metalowy wąż prysznicowy 1500 mm (28 417)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min




27 707 000

Allure Brilliant

kolanko przyłączeniowe ścienne

gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
metal
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




28 990 000

Talentofil

Zestaw napełniający odpływowo-przelewowy do wanien

do wanien zwykłych
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2



19 952 000

Talentofil

zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta
element dopływu
korek odpływu
osprzęt montażowy
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




28 993 000


Talentofil

zestaw przyłączeniowy, DN 20


z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową




uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



Jednouchwytywa bateria prysznicowa
do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe




System prysznicowy z przełącznikiem
do montażu ściennego elementy składowe:
poziome ramię prysznica 400 mm
deszczownica Euphoria Cube 152 mm x 152 mm
prysznic ręczny Euphoria Cube Stick (27 698 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Silverflex, wąż prysznicowy o długości 800 mm
podłączenie wody za pomocą metalowego węża z gwintem 1/2" (28 144 000)
do armatury natynkowej lub podtynkowej
do ściennego kolanka przyłączeniowego




zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
metal
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



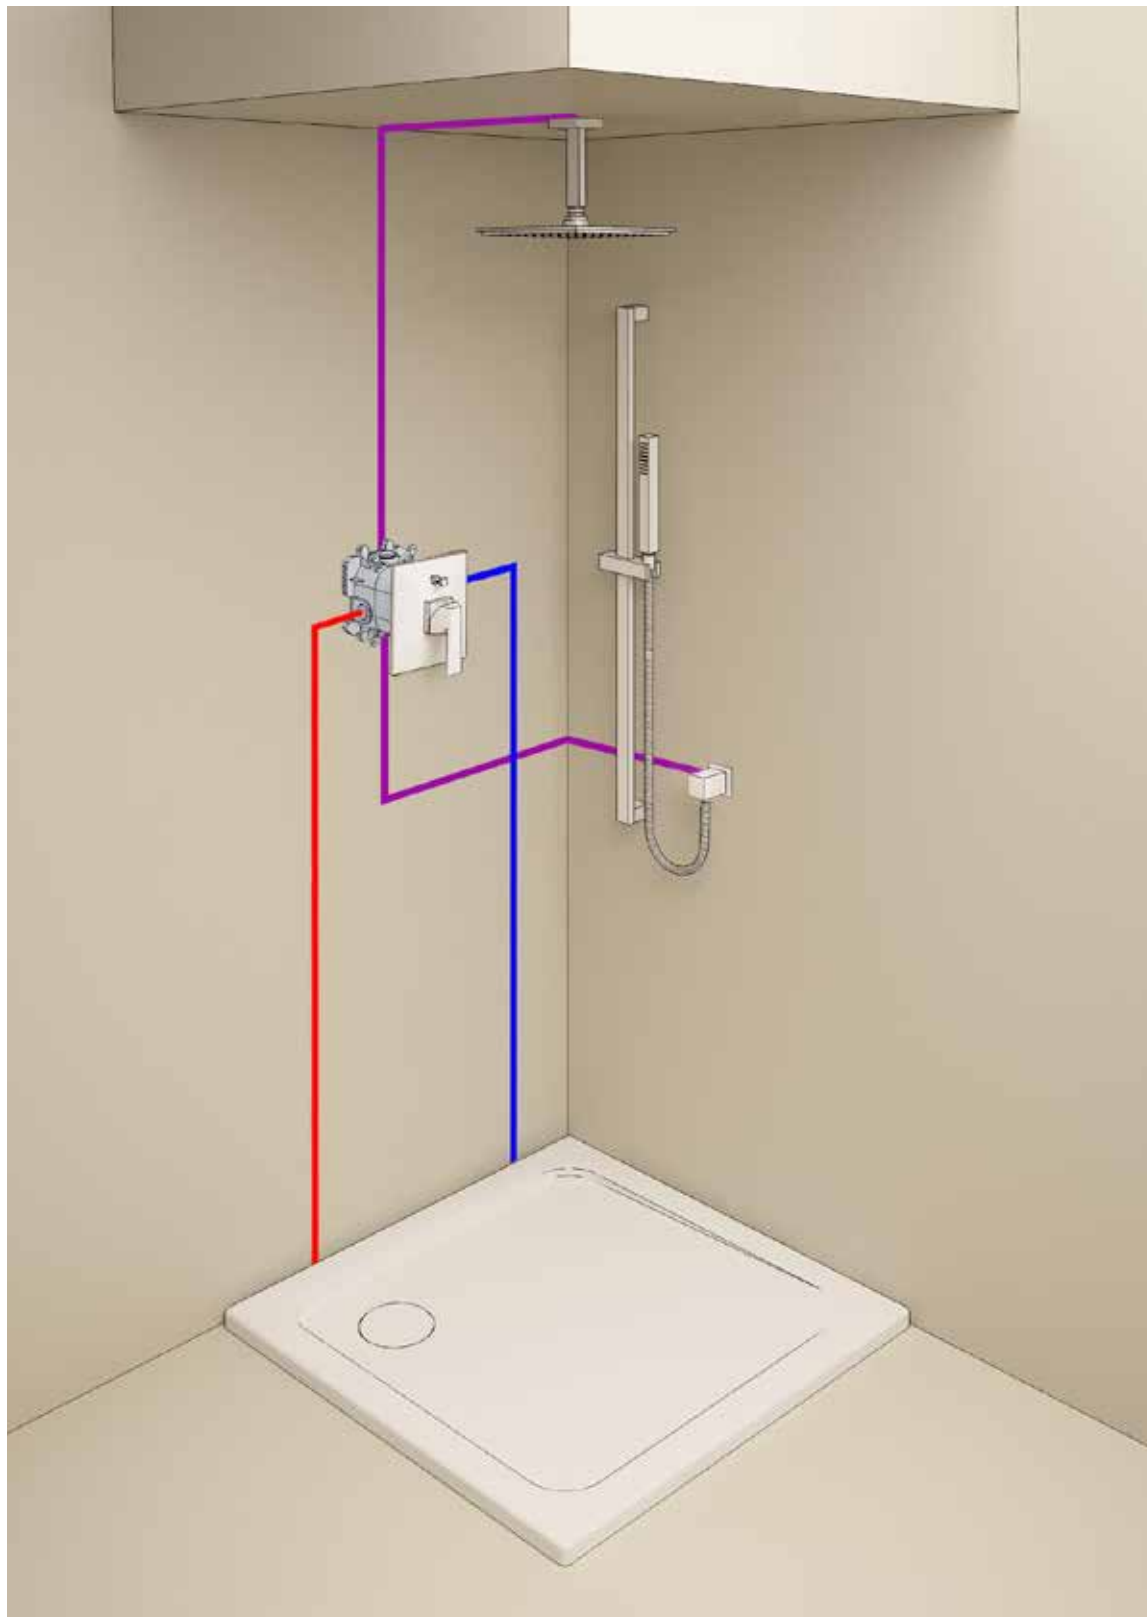


GROHE Allure Brilliant Zestaw 3



35 501 000

GROHE Rapido E

uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"



19 785 000

Allure Brilliant

Jednouchwytowa bateria wannowa
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe



27 891 000

Euphoria Cube+ Stick


zestaw prysznicowy z drążkiem
elementy składowe:
prysznic ręczny, metalowy (27 888 000)
drążek prysznicowy 600 mm
metalowy wąż prysznicowy 1750 mm (28 025 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min



27 707 000

Allure Brilliant


Kolanko przyłączeniowe ścienne
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem
zwrótnym
metal
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




26 065 000

Rainshower® Allure 230

Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
deszczownica Rainshower® Allure 230 (27 480 000)
ramię prysznic Rainshower ceiling 154 mm (27 711 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

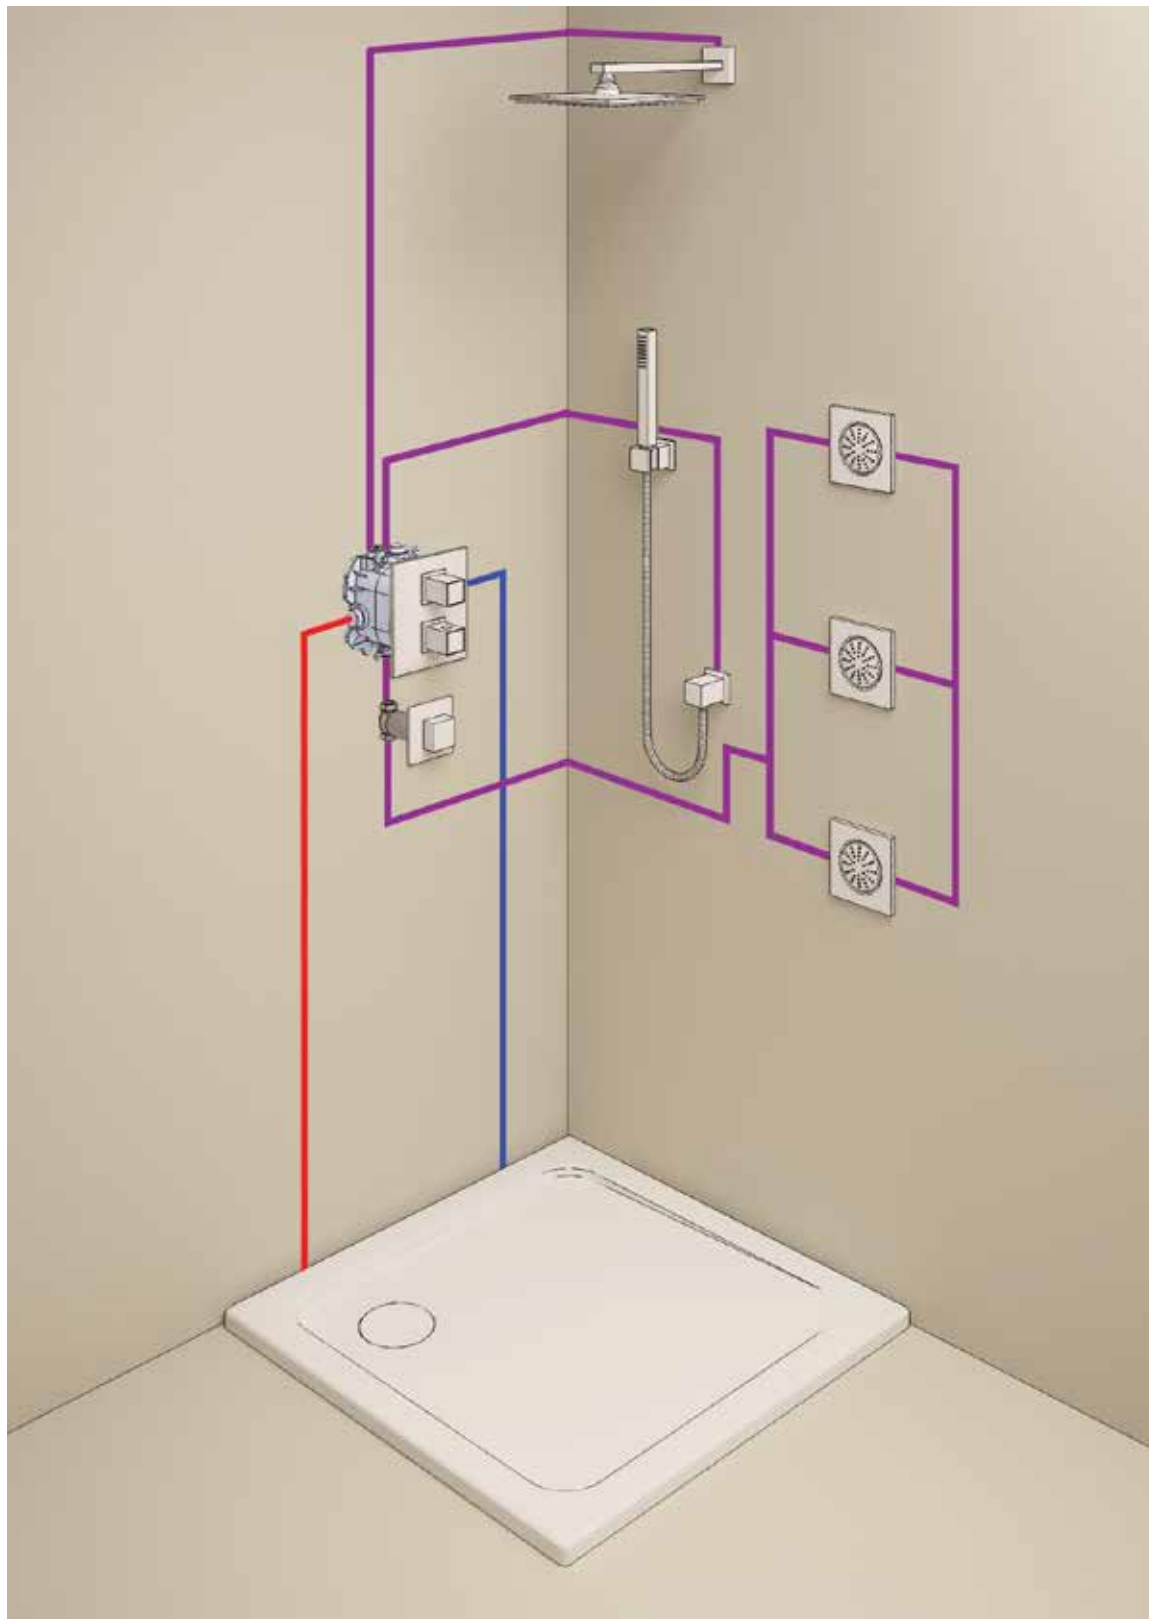

GROHE Allure Brilliant Zestaw 4




35 500 000

GROHE Rapido T

uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

wanna / prysznic / termostat centralny, zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane, głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
2 wyjścia górne 1/2", wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej




26 064 000

Rainshower® Allure 210

Zestaw prysznicowy

elementy składowe: deszczownica Rainshower® Allure 230 (27 480 000),
ramię prysznica Rainshower® 286 mm (27 709 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min,
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych




19 792 000

Allure Brilliant

bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

powłoka chromowa GROHE StarLight
zintegrowany ogranicznik temperatury GROHE SafeStop Plus
wielofunkcyjny regulator przepływu, przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody, rozeta
ścienna z GROHE QuickFix® (z uszczelnieniem, zakryte mocowania), metalowe pokrętła




27 884 001

Euphoria Cube

jednostromieniowy prysznic ręczny

dostępny strumień Rain, metal
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych




27 707 000

Allure Brilliant

kolanko przyłączeniowe ściennie, DN 15

gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem
zwrótnym
metal
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



27 706 000

Allure Brilliant

uchwyt prysznicowy ścienny

metal
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




28 364 000

Silverflex

Wąż prysznicowy 1500 mm

z tworzywa sztucznego, gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
1500 mm, 1/2" x 1/2"




19 796 000

Allure Brilliant

element zewnętrzny zaworu podtynkowego

do montażu gotowego do:
29 032 000 (wstępnie zamontowana głowica 1/2")
29 068 000 (wstępnie zamontowana głowica 1/2" - nie do użycia jako odcięcie wody)
powłoka chromowa z GROHE StarLight® głębokość zabudowy regulowana
bezpłatnie, zakres regulacji 43 - 91 mm




29 032 000

element wewnętrzny zaworu podtynkowego,

DN 25

zmontowana wstępnie głowica 1/2", przyłącze gwintowane 1/2"
głębokość zabudowy regulowana
bezpłatnie
zakres regulacji 43 - 91 mm
odporny na korozję miedź DR




27 251 000


Prysznic boczny Relixa x2

dostępny strumień Rain


127 x 127 mm z elementem do zabudowy podtynkowej, do użycia także jako deszczownica
górna, przegub kulowy (regulacja 12,5°), regulacja przepływu GROHE FlowBalance
gwint przyłącza 1/2", nadaje się do podgrzewaczy przepływowych GROHE DreamSpray®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
 zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
 urządzenie wstępnie zmontowane
 głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
 regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 prosta instalacja dzięki skryzynie montażowej
 przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
 materiał uszczelniający w komplecie
 1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"




Allure Brilliant
wylewka wannowa, DN 20
montaż ścienny
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
wylewka ze zintegrowanym perlatoorem
wysięg 161mm



Allure Brilliant
jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe



Allure Brilliant
przełącznik pięciodrożny
zestaw do montażu gotowego do 29 033 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
głębokość zabudowy regulowana
bezczopniowo
zakres regulacji 66 - 113 mm




**przełącznik pięciodrożny
element do zabudowy podtynkowej**
zabudowa w ścianie z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi
przyłącze wody zimnej i ciepłej 1/2"
2 wyjścia 1/2", 1 wylot wanny 3/4"
głębokość zabudowy regulowana
beztępiowo
zakres regulacji 66 - 113 mm
odporny na korozję miedzią DR




Euphoria Cube Stic
zestaw punktowy
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 699 000), prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000)
wąż prysznicowy Silverflex 1250 mm (28 362 000), GROHE DreamSpray®,
GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody, powłoka chromowa z
GROHE StarLight®, SpeedClean system przeciw osadomwapniowym,
wewnętrzny kanał wodny stabilizator przepływu 9,5 l/min, Twistfree system zapobiegający,
skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych




Euphoria Cube
kolanko przyłączeniowe ścienne,
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa GROHE StarLight



Rainshower® Allure 210
Zestaw prysznicowy
 Zestaw prysznicowy elementy składowe:
 deszczownica Rainshower® Allure 210 (27 480 000)
 ramię prysznicza Rainshower® ceiling 142 mm (27 711 000)
 GROHE DreamSpray®, z GROHE EcoJoy®, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
 powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowego

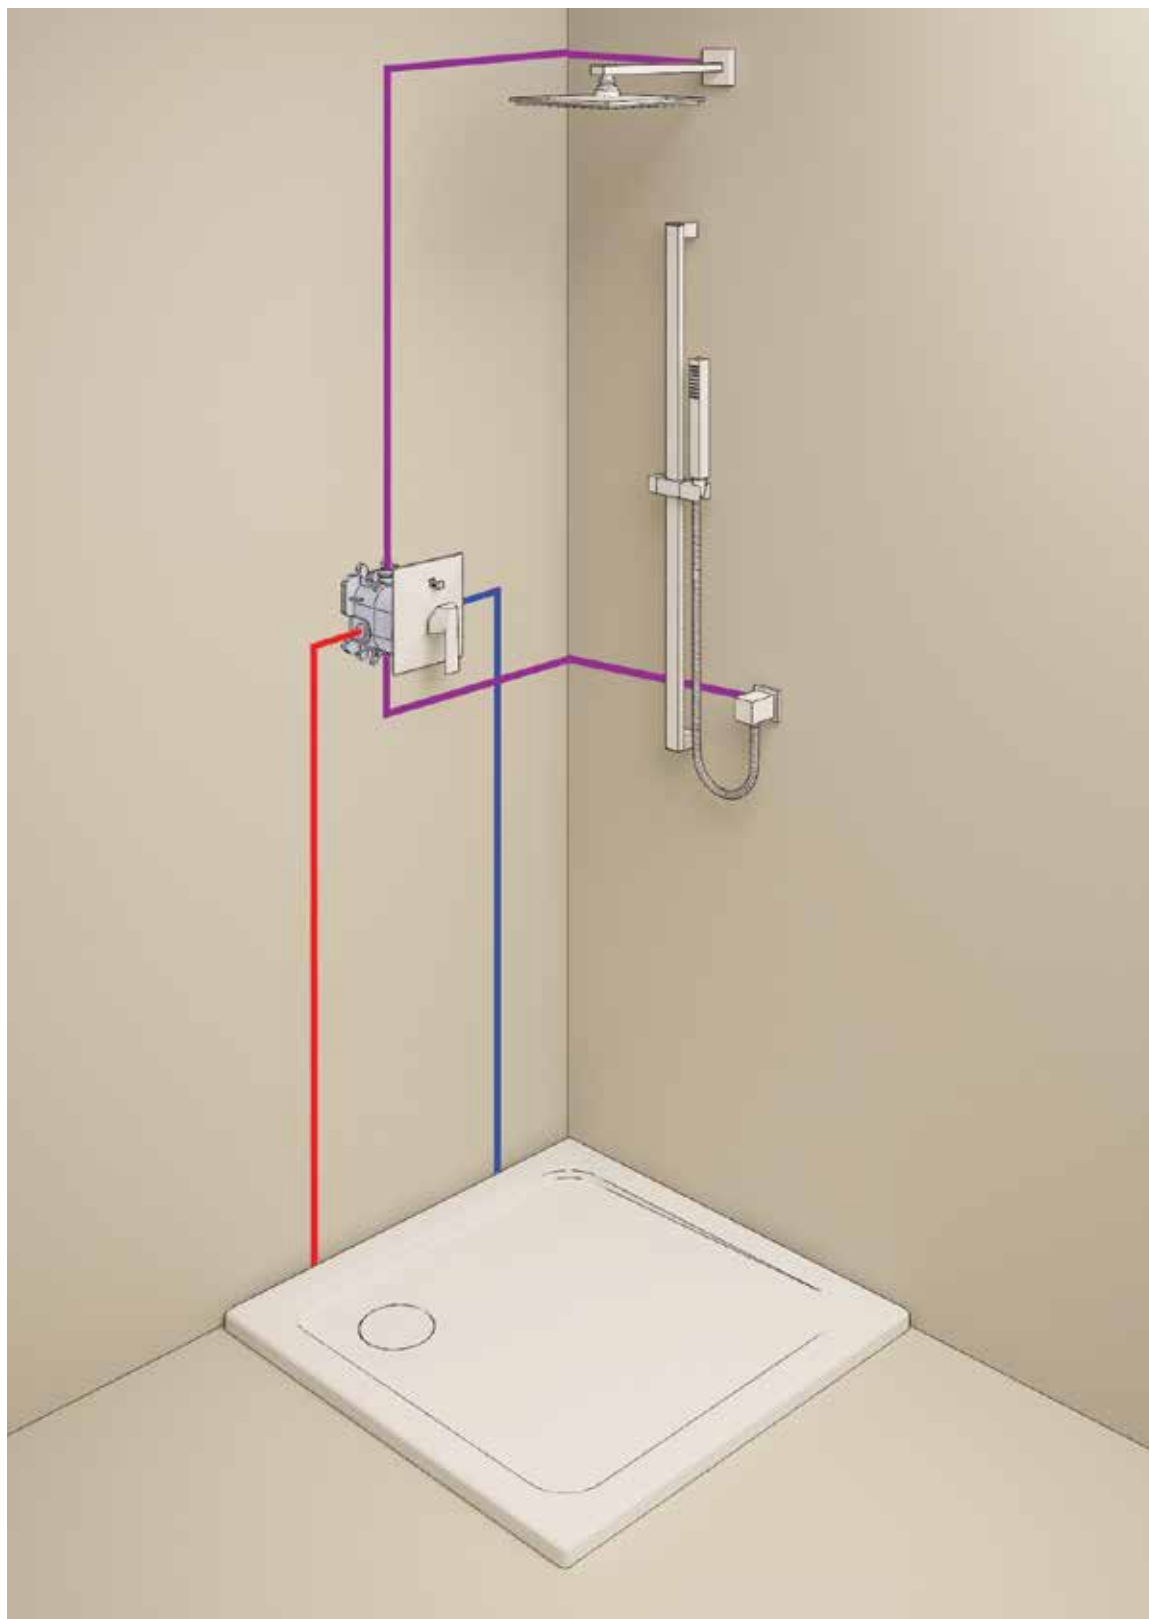


GROHE Allure Brilliant Zestaw 7



35 501 000

GROHE Rapido E

uniwersalny podtynkowy element jednouchwytyowy wannowo / prysnicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"




26 064 000

Rainshower® Allure 210

Zestaw prysnicowy

elementy składowe: deszczownica Rainshower® Allure 230 (27 480 000),
ramię prysznica Rainshower® 286 mm (27 709 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min,
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych




19 785 000

Allure Brilliant

jednouchwytywa bateria wannowa

do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe



27 701 000

Euphoria Cube

zestaw prysnicowy z drążkiem

elementy składowe:
prysznic ręczny (27 699 000)
drążek prysnicowy 900 mm (27 841 000)
wąż prysnicowy Silverflex 1750 mm (28 388 000), stabilizator przepływu 9,5 l/min.
GROHE EcoJoy® technologia dla zmniejszenia zużycia wody
GROHE DreamSpray®, powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 704 000


Euphoria Cube

kolanko przyłączeniowe ścienne,

gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
powłoka chromowa GROHE StarLight



GROHE Allure Brilliant Zestaw 8



35 501 000

GROHE Rapido E

uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"



13 301 000

Allure Brilliant

wylewka wannowa, DN 20


do montażu podłogowego
do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 45 984 001
bez podłogowego elementu
montażowego
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
wylewka ze zintegrowanym perlatozem
wysokość całkowita 1070 mm



45 984 001

element montażowy

do podłogowych wylewek wannowych
bez elementów do montażu gotowego
cokół z wyrównaniem poziomym i radialnym
wyrównanie podłogowe 0-80 mm
przyłącze wody 1/2"
korek splukiwania
elementy mocujące




19 785 000

Allure Brilliant

jednouchwytowa bateria wannowa

do montażu gotowego do:
elementu podtynkowego 35 501 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe



27 531 000

uchwyt prysznica ręcznego

do montażu na brzegu wanny

lub na ławie z płytek okładzinowych
uchwyt prysznica ręcznego
z kwadratową rozetą
wąż prysznicowy 1/2" x 3/8",
2000 mm (28 158)
pasuje do wszystkich pryszniców ręcznych
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



27 699 000


Euphoria Cube Stick

Jednostrumieniowy prysznic ręczny

strumień Rain
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym




GROHE Allure Brilliant Zestaw 9




35 501 000
GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy element jednouchwytowy wannowo / prysznicowy
 zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
 urządzenie wstępnie zmontowane
 głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove®
 regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
 przygotowane otwory montażowe, do suchej i mokrej zabudowy
 materiał uszczelniający w komplecie
 1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2"



13 319 000
Allure Brilliant
wylewka kaskadowa
 montaż ścienny
 powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 wysięg wylewki 180 mm




19 785 000
Allure Brilliant
jednouchwytowa bateria wannowa
 do montażu gotowego do:
 elementu podtynkowego 35 501 000
 bez elementów do zabudowy podtynkowej
 powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
 uszczelnienie rozety i trzpienia
 metalowa rozeta
 zakryte łącze śrubowe




27 531 000
uchwyt prysznica ręcznego
do montażu na brzegu wanny lub na ławie z płytek okładzinowych
 uchwyt prysznica ręcznego
 z kwadratową rozetą
 wąż prysznicowy 1/2" x 3/8",
 2000 mm (28 158)
 pasuje do wszystkich pryszniców ręcznych
 powłoka chromowa z GROHE StarLight®



27 699 000
Euphoria Cube Stick
jednostrumieniowy prysznic ręczny
 strumień Rain
 z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
 GROHE DreamSpray®
 powłoka chromowa GROHE StarLight
 SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

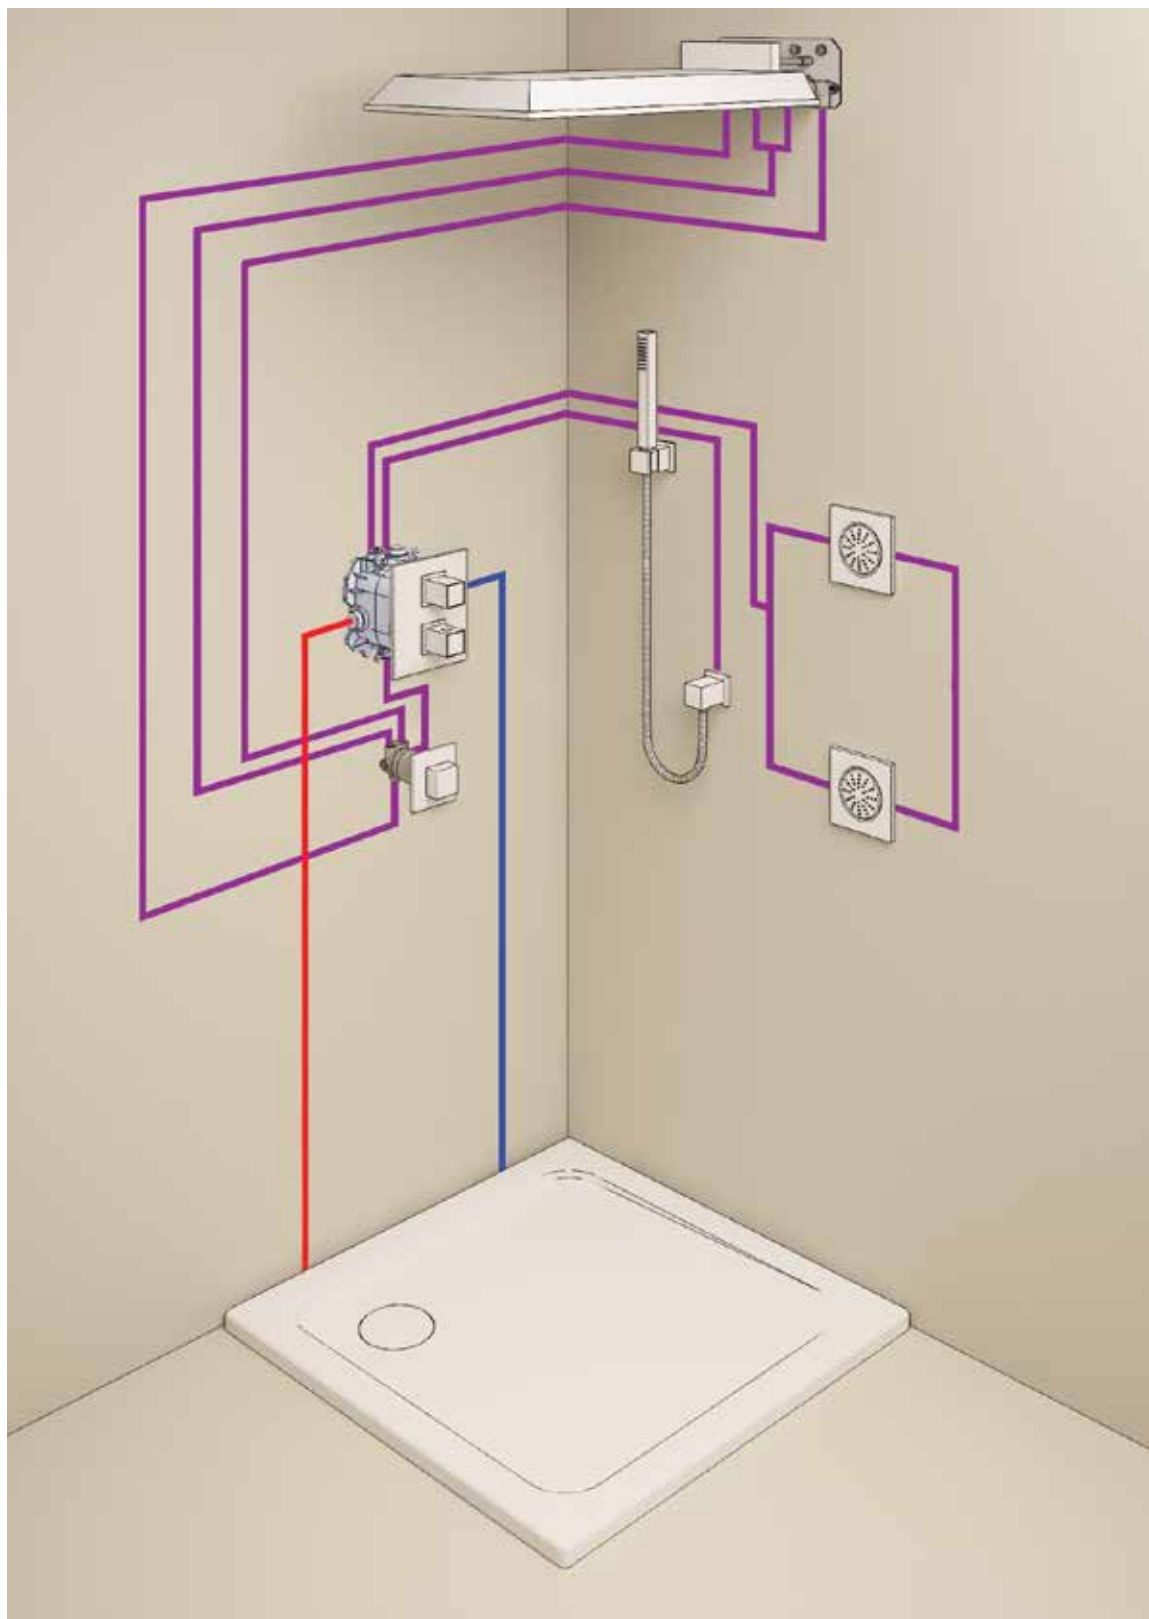

GROHE Allure Brilliant Zestaw 10



35 500 000

GROHE Rapido T

uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

wanna / prysznic / termostat centralny, zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane, głowica termostatyczna z GROHE TurboStat®
2 wyjścia górne 1/2", wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej




27 938 001

Rainshower® F-Series 15"

Deszczownica 3 strumieniowa

strumienie Rain,
Bokoma Spray®,
Kaskadowymy 381 mm (szer) x 60 mm (wys) x 677 mm (głęb)metal




26 042 000

Rainshower® F-Series 15"

element montażowy

do użycia z deszczownicą Rainshower® F-Series 15" Multi Spray
wymiary 295 mm (szer) x 121 mm (wys) x 181 mm (głęb)
max.głębokość instalacji: 91 mm, min. grubość ściany: nie mniej niż 200 mm
minimalna głębokość kotew: 14 mm
w pełni metalowa konstrukcja, mosiężne kanały wodne przyłącza 1/2"




19 792 000

Allure Brilliant

bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

powłoka chromowa GROHE StarLight
zintegrowany ogranicznik temperatury GROHE SafeStop Plus
wielofunkcyjny regulator przepływu, przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody, rozeta
ścienna z GROHE QuickFix® (z uszczelnieniem, zakryte mocowania), metalowe pokręta




19 798 000

Allure Brilliant

przełącznik pięciopiętny

zestaw do montażu gotowego do 29 033 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo zakres regulacji 66 - 113 mm



29 033 000

przełącznik pięciopiętny

element do zabudowy podtynkowej

zabudowa w ścianie, z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi
przyłącza wody zimnej i ciepłej 1/2", 2 wyjścia 1/2", 1 wylot wanny 3/4"
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 66 - 113 mm
odporny na korozję mosiądz DR




27 251 000

Rainshower® F-Series 5"

Jednostromieniowy prysznic boczny

dostępny strumień Rain, 127 x 127 mm z elementem do zabudowy podtynkowej,
do użycia także jako deszczownica, górna, przegub kulowy (regulacja 12,5°),
regulacja przepływu GROHE FlowBalance, gwint przyłącza 1/2" nadaje się
do podgrzewaczy przepływowych, GROHE DreamSpray®, SpeedClean system
przeciw osadom wapiennym powłoka chromowa z GROHE StarLight®



27 884 001

Euphoria Cube

jednostromieniowy prysznic ręczny

dostępny strumień Rain, metal, GROHE DreamSpray®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.




27 706 000

Allure Brilliant

uchwyt prysznicowy ścienny

metal
powłoka chromowa z GROHE StarLight®




27 707 000

Allure Brilliant

kolanko przyłączeniowe ściennie, DN 15

gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym
metal
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



28 364 000

Silverflex

Wąż prysznicowy 1500 mm

z tworzywa sztucznego, gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamywaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
1500 mm, 1/2" x 1/2"

GROHE VERIS

Zakorzeniona w filozofii zmysłowego minimalizmu, kolekcja GROHE Veris łączy pragmatyzm z emocjonalnością. Wijące się krzywe spotykają miękkie krawędzie, tworząc ponadczasową i kunsztowną formę. Uchwyty w kształcie podłużnego owalu nadają armaturze łagodnego charakteru architektonicznego, pierścienie wokół podstaw wylewek i pryszniców akcentują miejsce przeznaczenia, a wylewki baterii są wygodnie nachylone pod kątem 7°.





GROHE Veris F-digital Zestaw 1



26 068 000

Rainshower® Veris 300

Zestaw prysznicowy

elementy składowe: deszczownica Rainshower® Veris (27 471 000),
ramię prysznica Rainshower® 286 mm (28 576 000)
z GROHE EcoJoy®, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray®, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym,
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



36 295 000

Elektryczny sterownik i przełącznik prysznicowy

zawiera elektroniczny termostat, elektroniczny sterownik
technologia bezprzewodowa, kontrola temperatury i przepływu
funkcja pauzy,
funkcja pamięci
sygnalizacja LED: wizualna informacja o osiągnięciu żądanej temperatury



27 185 000

GROHE Ondus® Stick

Jednostrumieniowy prysznic ręczny

dostępny strumień Rain
z GROHE EcoJoy®, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
GROHE DreamSpray®
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych



27 188 000

GROHE Ondus

uchwyt prysznicowy ścienny

montaż ścienny
nieprzestawialny



27 190 000

GROHE Ondus

kolanko przyłączeniowe ścienne

gwint przyłącza 1/2"
zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym



28 364 000

Silverflex

wąż prysznicowy

z tworzywa sztucznego
gładka powierzchnia
łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
1500 mm
1/2" x 1/2"



36 078 000

zasilacz

110 - 240 V

napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm



65 790 000*

zasilacz z wtyczką

230V

napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm

* produkt opcjonalny



GROHE Veris F-digital Zestaw 2



19 952 000

Talentofill

zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

zestaw do montażu gotowego

elementy składowe:

rozeta


element dopływu

korek odpływu

osprzęt montażowy

powłoka chromowa z GROHE StarLight®

do kombinacji z 28 990 000, 28 991 000



28 991 000

Talentofill

zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

do dużych wanien

z syfonem kanalizacyjnym

i kolankiem odpływowym 45°

bez przerywacza strumienia

bez zestawu do montażu gotowego

instalacja zgodnie z DIN 1988

tylko z przerywaczem strumienia

typ A2

bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000



28 993 000

Talentofill

zestaw przyłączeniowy, DN 20

z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową



27 532 000

GROHE Ondus® Stick

Zestaw prysznicowy jednostrumieniowy

elementy składowe:

prysznic ręczny 27 184 000

metalowy wąż prysznicowy 2000 mm 28 146 000

przepust węża



36 289 000

elektroniczny

sterownik i przełącznik

zawiera elektroniczny termostat

technologia bezprzewodowa


kontrola temperatury i przepływu

funkcja pauzy

funkcja pamięci

sygnalizacja LED: wizualna informacja o osiągnięciu żądanej temperatury

przełączanie: deszczownica, słuchawka prysznicowa i wylewka wannowa



36 078 000

zasilacz

110 - 240 V

napięcie robocze 6V

długość kabla 400mm



65 790 000*

zasilacz z wtyczką

230V


napięcie robocze 6V

długość kabla 400mm

* produkt opcjonalny



GROHE Veris F-digital Zestaw 3

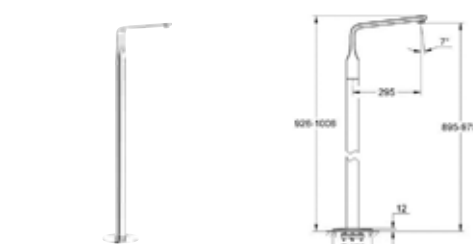

13 245 000

Veris

wylewka wannowa, DN 20

do montażu podłogowego

do montażu gotowego do:

elementu podtynkowego 45 984 001

bez podłogowego elementu


montażowego

wylewka z perlatozem

wysięg wylewki 295 mm

wysokość całkowita 1037mm

powłoka chromowa z GROHE StarLight®



45 984 001

element montażowy

do podłogowych wylewek wannowych

bez elementów do montażu gotowego

cokół z wyrównaniem poziomym i radialnym

wyrównanie podłogowe 0-80 mm

przyłącze wody 1/2"

korek słuźkiwania

elementy mocujące



27 532 000

GROHE Ondus® Stick


Zestaw prysznicowy jednostrumieniowy

elementy składowe:

prysznic ręczny 27 184 000

metalowy wąż prysznicowy 2000 mm 28 146 000

przepust węża



36 289 000

elektryczny

sterownik i przełącznik

zawiera elektryczny termostat

technologia bezprzewodowa


kontrola temperatury i przepływu

funkcja pauzy

funkcja pamięci

sygnalizacja LED: wizualna informacja o osiągnięciu żądanej temperatury

przełączanie: deszczownica, słuchawka prysznicowa i wylewka wannowa



36 078 000

zasilacz

110 - 240 V

napięcie robocze 6V

długość kabla 400mm



65 790 000*

zasilacz

z wtyczką 230V

napięcie robocze 6V

długość kabla 400mm

* produkt opcjonalny



GROHE Veris F-digital Zestaw 4



26 068 000

Rainshower® Veris 300

Zestaw prysznicowy

elementy składowe: deszczownica Rainshower® Veris (27 471 000),
ramię prysznica Rainshower® 286 mm (28 576 000)
z GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray®, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym,
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych




19 952 000

Talentofill

zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

zawiera elektroniczny termostat, elektroniczny sterownik, technologia bezprzewodowa
kontrola temperatury i przepływu, funkcja pauzy, funkcja pamięci, sygnalizacja LED:
wizualna dla zmniejszenia zużycia wody, wymaga instalacji z:
zasilacz do zabudowy 36 078000
lub zasilacz z wtyczką 65 790 000

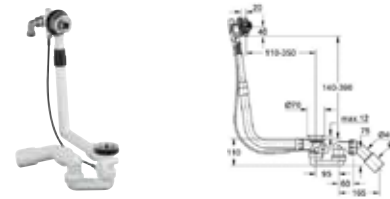

28 991 000

Talentofill

zestaw napełniający, odpływowy i przelewowy do wanien

do dużych wanien
z syfonem kanalizacyjnym i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia bez zestawu do montażu gotowego
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2
bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000



28 993 000

Talentofill

zestaw przyłączeniowy, DN 20

z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową




27 532 000

GROHE Ondus® Stick

Zestaw prysznicowy jednostrumieniowy

elementy składowe:
prysznic ręczny 27 184 000
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm 28 146 000
przepust węża

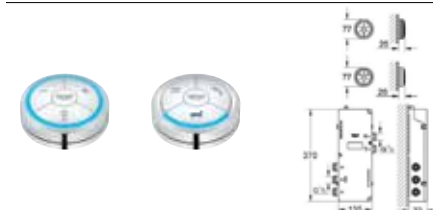

36 289 000

elektroniczny

sterownik i przełącznik

zawiera elektroniczny termostat
technologia bezprzewodowa
kontrola temperatury i przepływu
funkcja pauzy
funkcja pamięci
sygnalizacja LED: wizualna informacja o osiągnięciu żądanej temperatury
przełączanie: deszczownica, słuchawka prysznicowa i wylewka wannowa



36 078 000

zasilacz

110 - 240 V

napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm




65 790 000*

zasilacz z wtyczką

230V

napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm

* produkt opcjonalny

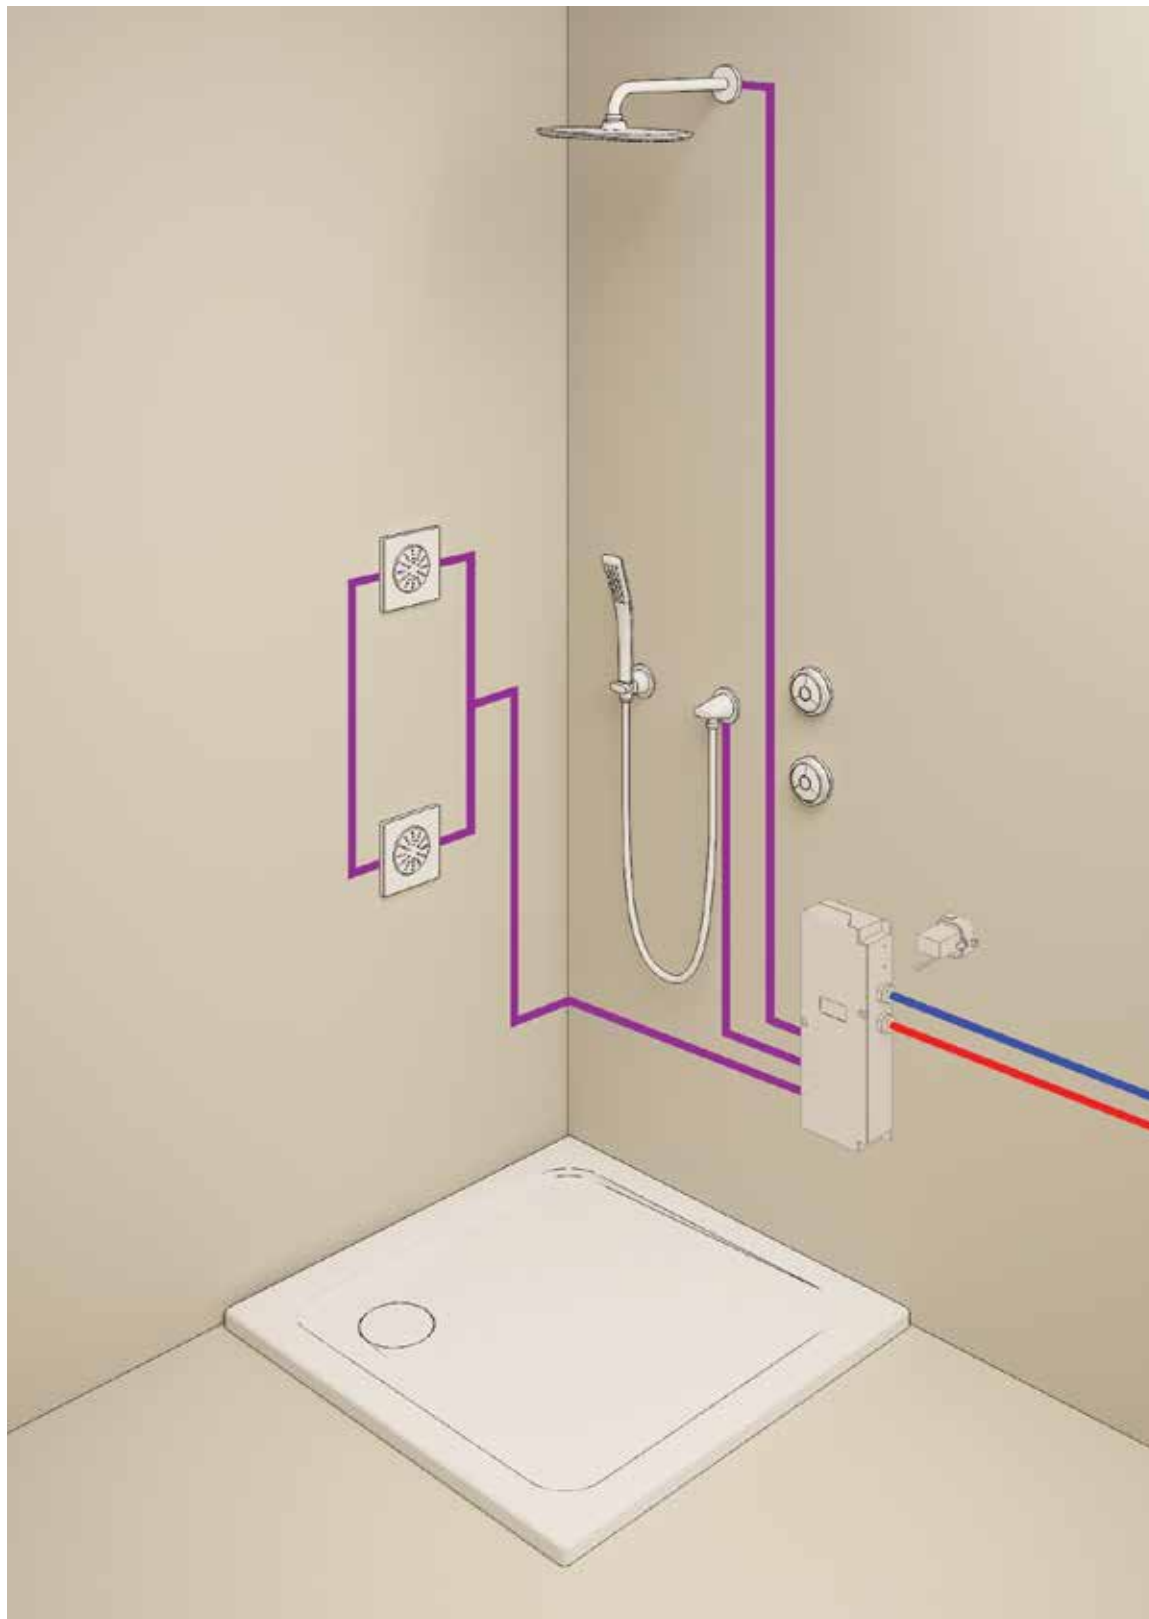

GROHE Veris F-digital Zestaw 5



26 068 000

Rainshower® Veris 300

Zestaw prysznicowy

elementy składowe: deszczownica Rainshower® Veris (27 471 000),
ramię prysznica Rainshower® 286 mm (28 576 000)
z GROHE EcoJoy®, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray®, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym,
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 185 000

GROHE Ondus® Stick

Jednostrumieniowy prysznic ręczny

dostępny strumień Rain
z GROHE EcoJoy®, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
GROHE DreamSpray®
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.



27 188 000

GROHE Ondus

uchwyt prysznicowy ścienny

montaż ścienny
nieprzestawialny




27 190 000

GROHE Ondus

kolanko przyłączeniowe ścienne

gwint przyłącza 1/2"
zabezpieczenie przed przepływem
zwrótnym

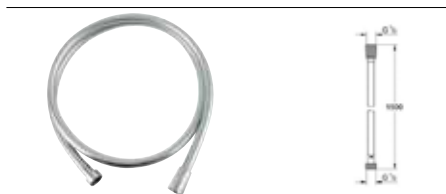

28 364 000

wąż prysznicowy Silverflex z tworzywa sztucznego

łatwy do utrzymania w czystości
zabezpieczenie przed załamaniem
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
1500 mm
1/2" x 1/2"



27 251 000

Rainshower® F-Series 5"

Jednostrumieniowy prysznic boczny

dostępny strumień Rain, 127 x 127 mm, z elementem do zabudowy podtynkowej
do użycia także jako deszczownica górna przegub kulowy (regulacja 12,5°)
regulacja przepływu GROHE FlowBalance, gwint przyłącza 1/2"
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
GROHE DreamSpray®, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym,
powłoka chromowa z GROHE StarLight®



36 295 000

F-digital

Elektroniczny sterownik i przełącznik prysznicowy,

zawiera elektroniczny termostat, elektroniczny sterownik
technologia bezprzewodowa, kontrola temperatury i przepływu
funkcja pauzy,
funkcja pamięci
sygnalizacja LED: wizualna informacja o osiągnięciu żądanej temperatury



36 078 000

zasilacz

110 - 240 V

napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm




65 790 000*

zasilacz z wtyczką



230V

napięcie robocze 6V
długość kabla 400mm

* produkt opcjonalny




1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne i 1/2"





zakryte złącze śrubowe



28 364 000




1/2" x 1/2"



powłoka chromowa z GROHE StarLight®

SCHEMAT PODŁĄCZENIA INSTALACJI Z PRZEŁĄCZNIKIEM PIĘCIODROŻNYM

Przełączniki wielodrożne (3- 4- lub 5-drożne) są stosowane w celu przekierowania strumienia wody zmieszanej na wiele różnych odbiorników. Zastosowanie tego urządzenia umożliwia swobodne skonfigurowanie przestrzeni prysznica lub wanny i wyposażenie jej w takie urządzenia jak deszczownica, wylewka wannowa, prysznic ręczny czy dysze boczne. Zastosowanie różnych średnic przyłączy daje możliwość pełnego wykorzystania możliwości urządzeń pod kątem ich przepływu np. małe wyjście wody może być skierowane na prysznic ręczny, podczas gdy dolne (duże) wyjście wody będzie zasilać wylewkę wannową, gdzie wymagany jest maksymalny wypływ. Poniżej przykładowy schemat podłączenia przełącznika pięciodrożnego.

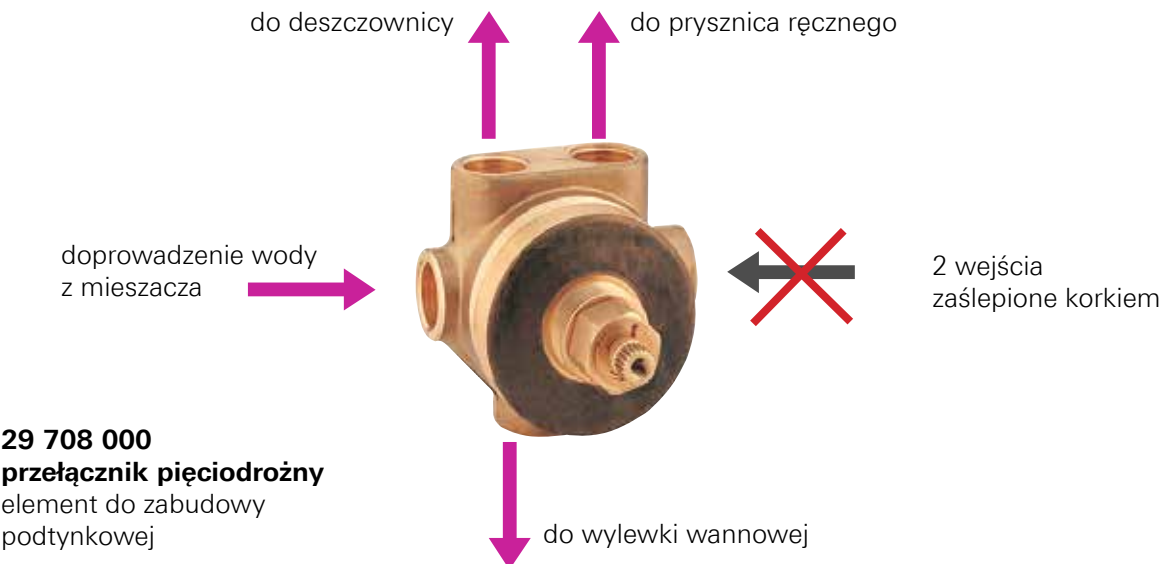


29 708 000
przełącznik pięciodrożny
element do zabudowy
podtynkowej

ELEMENTY NATYNKOWE DO PRZEŁĄCZNIKÓW PIĘCIODROŻNYCH		
GROHE VERIS	19 448 000	
GROHE ALLURE BRILLIANT	19 796 000	
GROHE ALLURE	19 590 000	
GROHE ATRIO	19 134 000	
GROHE GRANDERA	19 942 000	


ZALECANA WYSOKOŚĆ MONTAŻU ELEMENTÓW PRYSZNICA

OPIS	WYSOKOŚĆ MONTAŻU					
Wysokość człowieka	H	150	160	170	180	190
Kontrolery wody	h0	105	115	120	125	130
Prysznic boczny	h1	60	70	70	75	80
Prysznic boczny	h2	95	105	110	115	120
Prysznic boczny	h3	130	140	150	155	160
Czujnik temperatury	h4	150	160	170	180	190
Prysznic górny	h5	200	210	225	235	250

H - wysokość człowieka
h0 - umieszczenie kontrolera wody
h1 - dysza boczna na wysokości kolan
h2 - dysza boczna na wysokości bioder
h3 - dysza boczna na wysokości ramion
h4 - wysokość umieszczenia czujnika temperatury
h5 - wysokość umieszczenia prysznica sufitowego

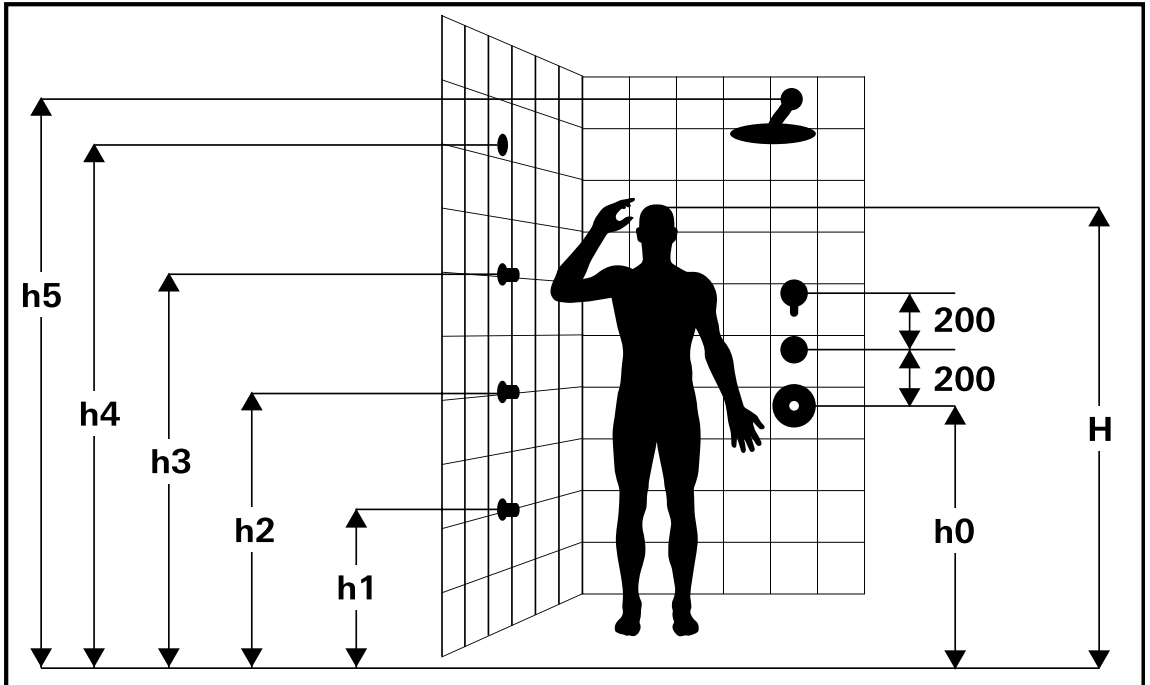

GROHE RAPIDO

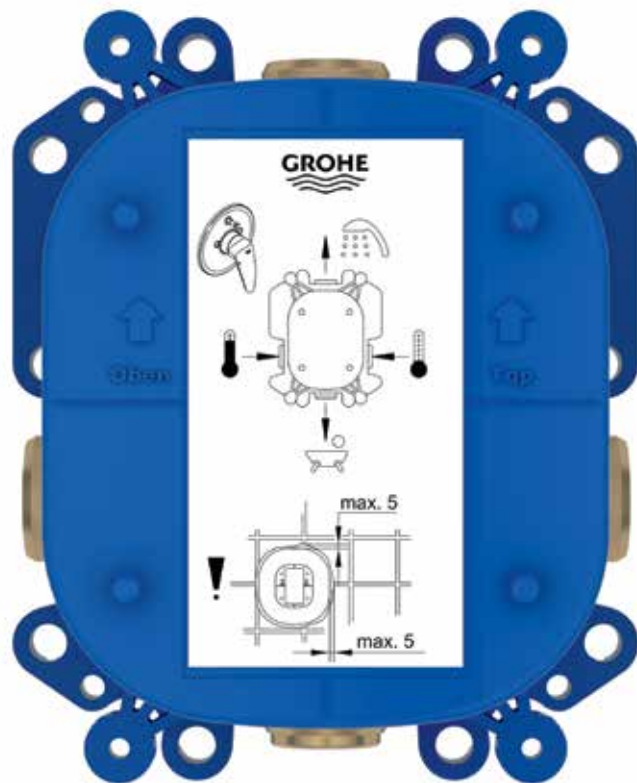

Szybki montaż: GROHE Rapido to podstawowa technologia wykorzystywana we wszystkich elementach podtynkowych GROHE. Praktyczny projekt pozwala na szybką i niezawodną instalację, zmniejszając czas montażu i potencjalne błędy podczas instalacji.

- Wyjątkowo mała głębokość zabudowy: tylko 70 mm
- Szybki montaż: kompletna bateria montowana w fabryce
- Sprawdzony poziom bezpieczeństwa: armatura i głowica w 100% sprawdzone w fabryce
- Więcej opcji: 2 wyjścia i wielkość przepływu na poziomie > 50 l/min
- Zgodność ze standardami: możliwość modernizacji urządzeń ochronnych zgodnych z normą EN 1717



WYBÓR

- Rapido E — uniwersalny jednouchwytowy element podtynkowy
- Rapido T — uniwersalny element termostatyczny
- Rapido C — zawory podtynkowe



Wyjątkowo płaski element umożliwiający uniwersalną instalację. Dzięki głębokości zaledwie 70 mm GROHE Rapido można zamontować w każdej ścianie, czego nie można powiedzieć o produktach konkurencji. Bez względu na rodzaj zabudowy oraz na to, czy wyposażasz nowe pomieszczenie, czy też odświeżasz wnętrze — GROHE Rapido jest idealnym rozwiązaniem w każdej sytuacji.

Szybki i bezpieczny montaż. Osłona zabudowy, korpus baterii oraz głowica tworzą razem kompaktowe urządzenie. Testy montażu i całosciowe testy w fabryce zapewniają długotrwałe, bezproblemowe działanie i brak wycieków.

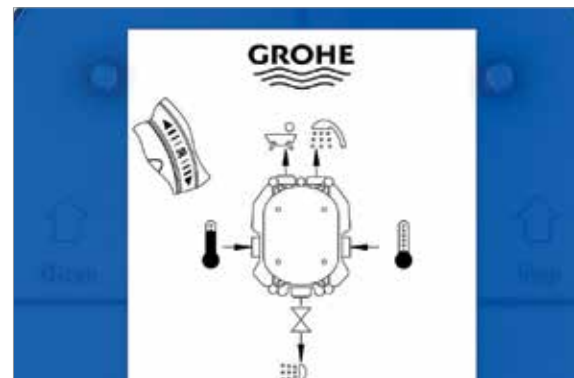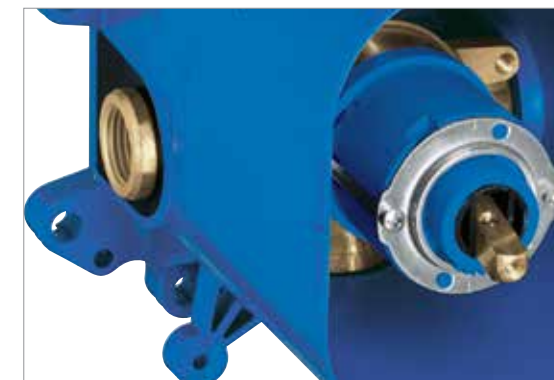

Ponieważ element termostatyczny wyposażony jest w trzecie wyjście — następną cechą dostępną w standardzie — oferuje jeszcze więcej możliwości stworzenia uniwersalnej przestrzeni prysnicowej. Trzecie wyjście jest obsługiwane dodatkowym zaworem podtynkowym. Dzięki doskonałemu przepływowi wody, wynoszącemu ponad 50 litrów na minutę, Rapido T jest również doskonałym wyborem w przypadku niestandardowego prysznica składającego się z prysznica górnego, ręcznego oraz pryszników bocznych.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, urządzenie zabezpieczające zawór antyskażeniowy zgodne z normą EN 1717 może zostać na miejscu zmodernizowane, aby mogło zastąpić zwyczajny zawór zwrotny. Równie prosty jest zabieg zmodernizowania przelewu wannowego — połączonego zestawu napełniającego wody (Talentofill) — na potrzeby termostatu i baterii jednouchwytowej, tak aby zachować zgodność ze standardami bezpieczeństwa.



GROHE TECHNOLOGIE

Masters of Technology – Mistrzowie Technologii GROHE demonstrują doskonałą jakość efektów ich pracy w chwilach, które nazywamy "momentami prawdy". Są to chwile, w których użytkownik po raz pierwszy uświadamia sobie namacalne zalety płynące z korzystania z naszych produktów i skalę osiągnięć, którą wyroby te ucieleśniają. Wówczas cały wysiłek, jaki włożyliśmy w badania, prace rozwojowe, tworzenie i doskonalenie produktów stają się szczerym zachwytem i prawdziwym zadowoleniem klienta.



GROHE SilkMove®

Płynna, precyzyjna obsługa baterii, gwarantująca komfort użytkowania na wiele lat.



GROHE StarLight®

Nieskazitelny wygląd i lśniąca powłoka baterii, odporna na zabrudzenia i matowienie, która przetrwa lata.



GROHE EcoJoy®

Oszczędzaj cenne zasoby, ciesząc się w stu procentach komfortem, jaki daje woda.



GROHE DreamSpray®

Optymalne rozprowadzenie wody do każdej dyszy prysznica dla wyjątkowej odnowy i świetnego samopoczucia.



GROHE CoolTouch®

Brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie dzięki 100% GROHE CoolTouch®.



GROHE TurboStat®

Zawsze idealna temperatura wody - gwarancja wygody i bezpieczeństwa.



GROHE QuickFix®

Szybki i bezproblemowy montaż: GROHE QuickFix® skraca czas instalacji nawet o 40%.



GROHE Gwarancja

Niezawodna niemiecka technologia jest gwarancją jakości produktu. Im dłuższy okres gwarancji, tym większa pewność, że produkt jest najwyższej jakości, dlatego GROHE oferuje 5 lat gwarancji na wszystkie produkty i 10 lat gwarancji na elementy podtynkowe.

GROHE Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
Tel.: +48 22 54 32 640
Fax.: +48 22 54 32 650
e-mail: biuro@grohe.com



WIĘCEJ INFORMACJI:
WWW.GROHE.PL



Follow us



YouTube

PART OF **LIXIL**