

KATALOG
2020

GROHE.PL

KATALOG PRODUKTÓW GROHE MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY I NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU ART. 66 § 1 USTAWY Z 23 KWIETNIA 1964 R. – KODEKS CYWILNY. GROHE ZASTRZEGA, ŻE CENY PODANE W KATALOGU MOGĄ W KAŻDYM CZASIE ZOSTAĆ ZMIENIONE.

GROHE
SPIS TREŚCI

O GROHE			8
Armatury łazienkowe	SmartControl	SmartControl baterie mieszaczowe	22
	Baterie mieszaczowe	Allure Brilliant	24
		Allure	32
		Atrio	41
		Grandera	54
		Lineare	64
		Eurocube Joy	70
		Eurocube	73
		GROHE Plus	82
		Essence	90
		Eurodisc Joy	101
		Eurodisc Cosmopolitan	103
		Concetto	108
		Eurostyle Cosmopolitan	113
		Eurostyle	117
		Eurosmart Cosmopolitan	122
		Eurosmart	127
		BauEdge	130
		BauLoop	133
	Wylewki uniwersalne	Universal	135
	Talento/Talentofill	Talentofill	136
	Akcesoria	Selection	138
		Selection Cube	143
		Essentials	146
		Essentials Cube	152
		BauCosmopolitan	155
		Essentials Authentic	157
Baterie termostatyczne	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	164
		Grohtherm dwuuchwytowe baterie termostatyczne	175
		Grohtherm 3000 Cosmopolitan	181

GROHE
SPIS TREŚCI

		Grohtherm 2000	182
		Grohtherm Cube	185
		Grohtherm 1000	188
		Grohtherm 1000 Performance	190
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	193
		Grohtherm 800	195
Rozwiązania podtynkowe		GROHE Rapido SmartBox	206
		GROHE Rapido C / zawory podtynkowe	208
Prysznice	GROHE Digital	F-digital Deluxe	216
	Systemy prysznicowe	Rainshower System SmartControl	222
		Rainshower SmartActive System	227
		Rainshower systemy prysznicowe	231
		Euphoria SmartControl systemy prysznicowe	234
		Euphoria systemy prysznicowe	236
		Tempesta systemy prysznicowe	244
		Akcesoria do systemów prysznicowych	247
	Deszczownice	Deszczownice	249
	Prysznice	Sena	273
		Rainshower SmartActive	274
		Power&Soul	288
		Euphoria	292
		Tempesta	301
		Węże prysznicowe	312
		Akcesoria prysznicowe	315
Armatury kuchenne	Systemy kuchenne	GROHE Blue Professional	345
		GROHE Blue Home	350
		GROHE Blue Pure	357
		GROHE Blue Akcesoria	358
		GROHE Red	361
		Systemy sortowania odpadów	365
	Kolekcje Premium	K7	367

GROHE
SPIS TREŚCI

		FootControl	368
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	369
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	373
		Atrio	375
		Essence	376
		Eurocube	378
	Kolekcje styl & funkcjonalność	Eurodisc Cosmopolitan	379
		Concetto	380
		Eurostyle Cosmopolitan	383
		Eurosmart Cosmopolitan	385
		Eurosmart	387
		Bau Lines	389
		Akcesoria Kuchenne	390
	Zlewozmywaki	Zlewozmywaki stalowe	391
		Zlewozmywaki kompozytowe	399
Armatury specjalne	Baterie elektroniczne	Eurocube E	414
		Essence E	416
		Europlus E	418
		Eurosmart Cosmopolitan E	420
		Euroeco Cosmopolitan E	428
		Bau Cosmopolitan E	432
	Termostaty specjalne	Grohtherm Micro	434
		Grohtherm Special	435
		Grohtherm XL	440
	Baterie jednouchwytowe	Euroeco Special	443
		Euroeco Special / SSC	448
	Baterie samozamykające	Eurosmart Cosmopolitan T	450
		Euroeco Cosmopolitan T	452
Toalety myjące		GROHE Sensia Arena	460
		Myjąca deska sedesowa	462
Ceramics		Essence	472

GROHE
SPIS TREŚCI

		Cube Ceramic	481
		Euro Ceramic	485
		Bau Ceramic	492
		Brodziki	498
Systemy instalacyjne	Rapid SLX	Rapid SLX	502
	Rapid SL	Rapid SL WC	503
		Rapid SL do pisuarów	510
		Rapid SL do umywalek i bidetów	512
		Rapid SL dla niepełnosprawnych	515
		Rapid SL wolnostojące	517
		Rapid SL akcesoria do montażu przyściennego	519
		Akcesoria dodatkowe do Rapid SL	520
	Uniset	Uniset do WC, pisuarow, umywalek i bidetów	522
Systemy spłukujące	do WC	Zbiorniki spłukujące do WC	526
		Akcesoria do zbiorników spłukujących	527
		Zawory spłukujące do WC	531
		Elektronika do WC	533
	do pisuarów	Elektronika do pisuarów	537
		Uruchomienia do pisuarów	542
Przyciski spłukujące	do WC	Przyciski spłukujące do WC	546
		GROHE Fresh	553
		Przyciski uruchamiające do automatów spłukujących	554
	do pisuarów	Uruchomienia do pisuarów	555
Technika przyłączeniowa		Zawory kątowe	560
		Zawory WAS	563
		Technologia zabezpieczająca	566
Części zamienne i akcesoria		Głowice	570
		Termoelementy i głowice termostatyczne	572
		Wielofunkcyjne regulatory przepływu	574
		Głowice	575
		Przedłużki	576

GROHE
SPIS TREŚCI

Przyłącza	577
Wylewki	580
Perlatory	582
Zestawy odpływowe	585
Zawory zwrotne	588
Części zamienne do elektroniki	589
Węże	590
Części zamienne do pryszniców	591
Części zamienne do akcesoriów	592
Różne	593
Narzędzia specjalne	594
Środki do pielęgnacji	595
Części zamienne do systemów sanitarnych	596
Akcesoria do ceramiki	597
Spis numerów katalogowych	598
Odkryj świat GROHE	616
LIXIL sprawia, że lepsze domy	618


PURE FREUDE AN WASSER.

Życiodajna i niosąca radość – woda sama w sobie jest źródłem inspiracji dla naszej wyróżniającej się oferty produktów.

Każdy z nich stworzyliśmy w oparciu o cztery wartości: jakość, technologia, design i zróżnicowany rozwój. Zachowanie równowagi między nimi sprawia, że nasza oferta jest źródłem przyjemności korzystania z wody.






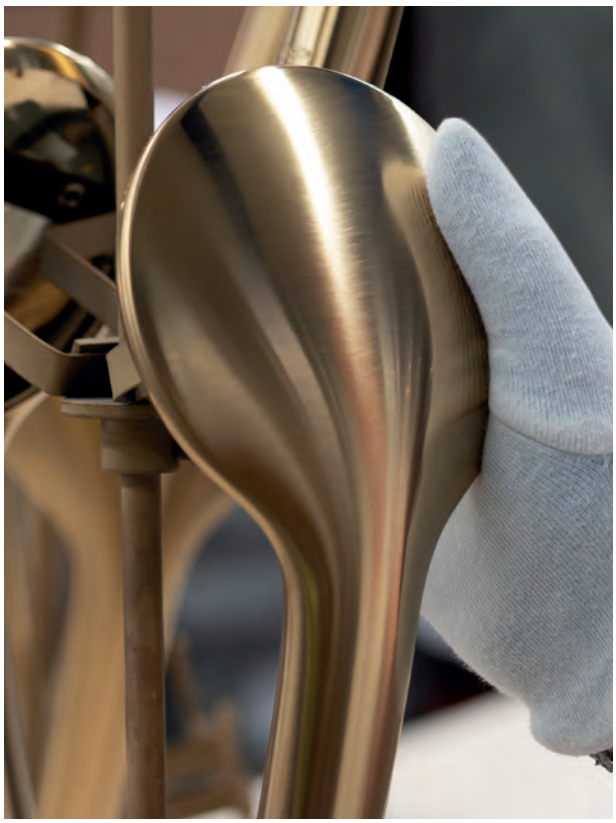

JAKOŚĆ

Od pierwszego szkicu przez finalny produkt po obsługę klienta – nasi klienci mogą polegać na perfekcjonizmie, który odzwierciedla hasło “Made in Germany”.


“Nr 1 – najbardziej zaufana marka w branży sanitarnej” – Wirtschaftswoche, 2017

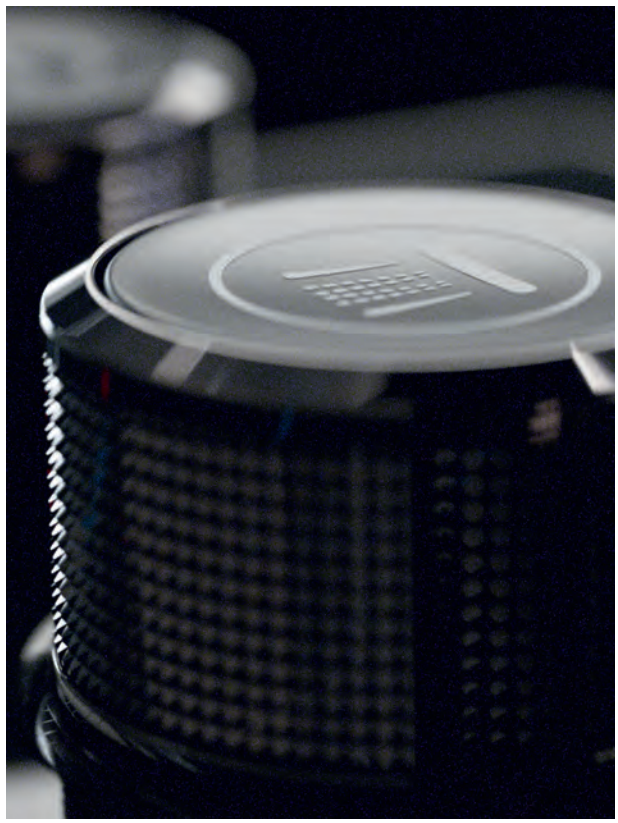

TECHNOLOGIA

Stale poszukujemy innowacji technologicznych, żeby zwiększać Twoją radość z wody każdego dnia. Poznaj nasze inteligentne rozwiązania, które wiodą ścieżką digitalizacji wody.

“Wśród 50 najważniejszych firm, które zmieniają świat” – magazyn Fortune, 2017

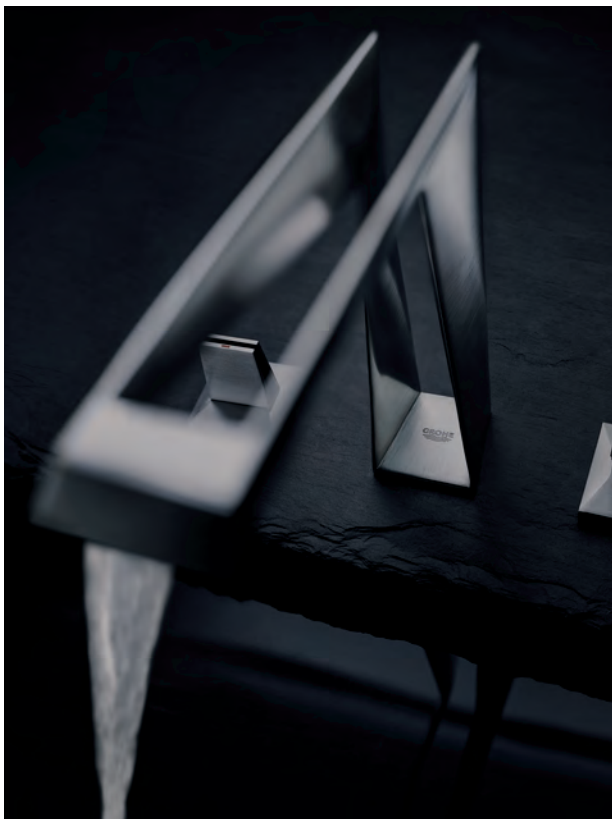



DESIGN

Przepis na sukces tkwiący w DNA naszego designu jest prosty: połączyć to co współczesne z ponadczasowym tak, by dawać Ci wrażenie, że nasze produkty zostały stworzone specjalnie dla Ciebie.

Ponad 400 nagród za design zdobytych od 2003 roku

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Woda jest naszą pasją. Dbamy o każdą jej kroplę, zaś nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój wykracza daleko poza ten element. Chcemy chronić wszystkie zasoby naszej planety z myślą o przyszłych pokoleniach.

Zdobywca nagrody CSR od niemieckiego rządu za zrównoważony rozwój, 2017

Pure Freude an Wasser

GROHE

KATALOG
2020

GROHE
ARMATURY ŁAZIENKOWE





SPIS TREŚCI

SmartControl	SmartControl baterie mieszaczowe	22
Baterie mieszaczowe	Allure Brilliant	24
	Allure	32
	Atrio	41
	Grandera	54
	Lineare	64
	Eurocube Joy	70
	Eurocube	73
	GROHE Plus	82
	Essence	90
	Eurodisc Joy	101
	Eurodisc Cosmopolitan	103
	Concetto	108
	Eurostyle Cosmopolitan	113
	Eurostyle	117
	Eurosmart Cosmopolitan	122
	Eurosmart	127
	BauEdge	130
	BauLoop	133
Wylewki uniwersalne	Universal	135
Talento/Talentofill	Talentofill	136
Akcesoria	Selection	138
	Selection Cube	143
	Essentials	146
	Essentials Cube	152
	BauCosmopolitan	155
	Essentials Authentic	157

GROHE
PLUS

DOSKONAŁOŚĆ, KTÓRA WYKRACZA POZA WZORNICTWO

Wyobraź sobie łazienkę, która jest nie tylko elegancka, ale także sprawia, że czujesz się w niej komfortowo i bezpiecznie. W dodatku możesz już na pierwszy rzut oka rozpoznać temperaturę wody w baterii, zaś rodzaj strumienia zmienić jednym ruchem dłoni. Łazienka staje się miejscem, w którym nic nie jest pozostawione przypadkowi. Armatura z kolekcji GROHE Plus tworzy nową rzeczywistość.

Innowacyjna kolekcja GROHE Plus oferuje ergonomiczną obsługę, komfort oraz praktyczne funkcje w postaci wyciąganej i obrotowej wylewki, a także nowość – baterie z wyświetlaczem temperatury wody. Funkcjonalność łączy się z charakterystycznym designem, inspirowanym klasycznymi formami. Odkryj piękno eleganckich, gładkich powierzchni i ciesz się komfortem użytkowania.



23 959 003
Rozmiar M
Bateria umywalkowa
z wyświetlaczem temperatury LED
oraz 2 strumieniami
zestaw odpływowy z korkiem push-open

WZORNICTWO
DO KAŻDEJ ŁAZIENKI

IDEALNE WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI

Niezależnie od tego, czy Twoja łazienka jest przestrzenią utrzymaną w stylu ponadczasowej elegancji, czy też urzeka minimalizmem, kolekcja GROHE Plus z pewnością będzie do niej pasować. W ofercie znajdziesz szeroki wybór produktów: od małych baterii umywalkowych po modele do montażu ściennego oraz wyróżniające się wolnostojące baterie wannowe. Armatura z kolekcji GROHE Plus dostępna jest w trzech trwałych, atrakcyjnych powłokach. Odkryj olśniewający chrom, nowoczesną stal nierdzewną SuperSteel czy elegancki, matowy Hard Graphite.

23 871 DC3
Bateria umywalkowa, rozmiar M, zestaw odpływowy z cięgłem



32 612 003
Bateria umywalkowa, rozmiar S, zestaw odpływowy z cięgłem





33 547 003 + 40 954 000
Bateria wannowa z zestawem prysznicowym oraz półką na kosmetyki

HARMONIJNE ŁAZIENKI
W KOLORACH GROHE

Projekt idealnej łazienki powinien być dopasowany do indywidualnych preferencji użytkownika, powinien odzwierciedlać jego osobowość. Kolory GROHE zostały stworzone po to, by wizję przekłuć w rzeczywistość.

Połączenie ponadczasowych kolekcji i ekskluzywnych kolorów daje nieograniczoną swobodę wyrażania własnego stylu. Harmonia kontrastów – od połyskującego pięknem złota Cool Sunsrise po intrygującą elegancję szczotkowanego Hard Graphite – wszystkie Kolory GROHE są najlepszym wyborem. Starannie dobrana gama 10 kolorów i wykończeń oferuje niezliczone możliwości na dopełnienie wystroju każdego wnętrza.

Jest w tym coś więcej niż tylko oczywiste piękno. Kolory GROHE są wykonane w technologii GROHE PVD. Ten wyjątkowy sposób wykończenia zapewnia zarówno maksymalny połysk koloru, jak i niezrównaną odporność materiału.

Kolory GROHE są nie tylko odpowiedzią na panujące trendy. Stanowią zupełnie nowy wymiar wystroju wnętrz, który umożliwia wyrażanie własnego stylu w przestrzeni łazienkowej. Baterie, prysznice i akcesoria dostępne w preferowanym kolorze to połączenie estetyki z niezawodną jakością GROHE, która gwarantuje idealne wykończenie i najwyższą funkcjonalność na wiele lat.





GROHE
KOLEKCJE KOLORÓW

OFERTA PRODUKTÓW		OPCJE KOLORYSTYCZNE									
		CHROM	SUPERSTEEL	POLISHED NICKEL	BRUSHED NICKEL	COOL SUNRISE	BRUSHED COOL SUNRISE	WARM SUNSET	BRUSHED WARM SUNSET	HARD GRAPHITE	BRUSHED HARD GRAPHITE
GRANDERA		●									
ALLURE BRILLIANT		●	●							●	●
ATRIO		●	●			●		●			●
ESSENCE		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EUROCUBE		●	●								●
LINEARE		●	●								●
GROHE PLUS		●	●								●

GROHE
ROZWIĄZANIA ŁAZIENKOWE


	BATERIE TERMOSTATYCZNE										SYSTEMY PRYSZNICOWE						DESZCZOWNICE				
	TERMOSTATYCZNE DESIGN	GROHTHERM SMARTCONTROL	TERMOSTATYCZNE GROHTHERM	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 3000	GROHTHERM 2000	GROHTHERM 1000 PERFORMANCE	GROHTHERM 1000	GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 800	SYSTEMY RAINSHOWER SMARTCONTROL	SYSTEMY RAINSHOWER	SYSTEMY EUPHORIA SMARTCONTROL	SYSTEMY EUPHORIA CUBE	SYSTEMY EUPHORIA	SYSTEMY TEMPESTA	AQUASYMPHONY / RAINSHOWER F-SERIES	RAINSHOWER 360	RAINSHOWER 310	EUPHORIA 260	TEMPESTA 210
ALLURE BRILLIANT		●		●							●	●	●	●			●		●		
ALLURE		●			●						●	●	●				●		●		
ATRIO	●	●			●						●	●	●				●	●	●		
GRANDERA												●	●				●		●		
LINEARE		●	●		●						●	●	●		●		●	●	●	●	
EUROCUBE		●	●	●									●	●			●		●		
GROHE PLUS		●	●		●						●	●	●		●		●	●	●	●	
ESSENCE		●	●		●						●	●	●				●		●		
EURODISC COSMOPOLITAN		●	●			●					●		●		●				●	●	
CONCETTO			●				●		●						●					●	
EUROSTYLE COSMOPOLITAN			●				●		●						●					●	
EUROSTYLE			●				●	●							●					●	
EUROSMART COSMOPOLITAN			●				●		●							●					●
EUROSMART			●				●	●								●					●
BAUEDGE										●						●					●
BAULOOP										●						●					●
BAUFLOW										●						●					●

										●		●		●	●		SENA	PRYSZNICE RĘCZNE
								●	●			●					RAINSHOWER SMARTACTIVE	
								●	●			●					POWER & SOUL	
										●	●					●	EUPHORIA CUBE	
					●	●	●	●	●			●					EUPHORIA	
●	●	●	●	●													TEMPESTA	
										●	●	●			●	●	CUBE CERAMIC	CERAMIKA
									●	●		●		●			ESSENCE CERAMIC	
			●	●	●	●											EURO CERMAIC	
●	●	●															BAU CERAMIC	
													●	●	●	●	AKCESORIA DESIGN	AKCESORIA
											●	●			●	●	SELECTION CUBE	
										●	●					●	ESSENTIALS CUBE	
			●	●	●	●	●	●	●	●		●					ESSENTIALS	
●	●	●															BAU COSMOPOLITAN	
										●	●				●	●	SKATE COSMOPOLITAN	PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE
						●	●	●	●	●		●		●			NOVA COSMOPOLITAN	
				●						●							ARENA COSMOPOLITAN	
●	●	●	●		●												SKATE AIR	

GROHE
SMARTCONTROL BATERIE MIESZACZOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






29 147 000 **chrom** **1 750,00**

SmartControl
Bateria podtynkowa do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
głowica mieszaczowa
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy






29 148 000 **chrom** **1 930,00**

SmartControl
Bateria podtynkowa do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
głowica mieszaczowa
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście B = 23 l / min
wyjście C = 25 l / min
wyjście B + C = 27 l / min

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy






29 149 000 **chrom** **2 110,00**

SmartControl
Bateria podtynkowa do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
głowica mieszaczowa
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście A = 22 l/min
wyjście B = 26 l/min
wyjście C = 22 l/min
wyjście A + B = 31 l/min
wyjście A + B + C = 34 l/min

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy





29 144 000 **chrom** **1 750,00**

SmartControl
Bateria podtynkowa do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
głowica mieszaczowa
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min


35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
SMARTCONTROL BATERIE MIESZACZOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






29 145 000 **chrom** **1 930,00**

SmartControl
Bateria podtynkowa do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
głowica mieszaczowa
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście B = 23 l / min
wyjście C = 25 l / min
wyjście B + C = 27 l / min

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy






29 146 000 **chrom** **2 110,00**

SmartControl
Bateria podtynkowa do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
głowica mieszaczowa
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście A = 22 l/min
wyjście B = 26 l/min
wyjście C = 22 l/min
wyjście A + B = 31 l/min
wyjście A + B + C = 34 l/min

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy






34 709 000 **chrom** **5 640,00**

SmartControl
Podtynkowy zestaw prysznicowy
elementy składowe:
bateria mieszaczowa do obsługi trzech wyjść wody
SmartControl
(29 146 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive zestaw prysznicowy (26 475 000) zawierający deszczownicę z dwoma strumieniami, ramię prysznicowe 400 mm i element podtynkowy (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick słuchawka prysznicowa (27 367 000)
Rainshower uchwyt prysznicowy ścienny (27 074 000)
Rainshower kolanko przyłączeniowe ścienne (27 057 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)






34 712 000 **chrom** **5 470,00**

SmartControl
Podtynkowy zestaw prysznicowy
elementy składowe:
bateria mieszaczowa do obsługi trzech wyjść wody
SmartControl
(29 149 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower SmartActive 310 Cube zestaw prysznicowy (26 479 000) zawierający deszczownicę z dwoma strumieniami, ramię prysznicowe 400 mm i element podtynkowy (26 483 000)
Euphoria Cube Stick prysznic ręczny (27 698 000)
Euphoria Cube kolanko przyłączeniowe ścienne ze zintegrowanym uchwytem prysznicowym (26 370 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)

GROHE
ALLURE BRILLIANT






Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
23 029 000	**chrom**	**2 640,00**
23 029 DC0	**stal nierdzewna**	**3 420,00**
23 029 A00	**hard graphite**	**3 660,00**
23 029 AL0	**brushed hard graphite**	**3 910,00**

Allure Brilliant
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,0 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
wylewka ze zintegrowanym perlatorem
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 033 000	**chrom**	**2 640,00**
23 033 DC0	**stal nierdzewna**	**3 420,00**
23 033 A00	**hard graphite**	**3 660,00**
23 033 AL0	**brushed hard graphite**	**3 910,00**

ditto, bez zestawu odpływowego






23 109 000	**chrom**	**3 290,00**
23 109 DC0	**stal nierdzewna**	**4 250,00**
23 109 A00	**hard graphite**	**4 540,00**
23 109 AL0	**brushed hard graphite**	**4 850,00**

Allure Brilliant
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,0 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
wylewka ze zintegrowanym perlatorem
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 112 000	**chrom**	**3 290,00**
23 112 DC0	**stal nierdzewna**	**4 250,00**
23 112 A00	**hard graphite**	**4 540,00**
23 112 AL0	**brushed hard graphite**	**4 850,00**

ditto, bez zestawu odpływowego






23 114 000	**chrom**	**4 070,00**
23 114 DC0	**stal nierdzewna**	**5 290,00**
23 114 A00	**hard graphite**	**5 640,00**
23 114 AL0	**brushed hard graphite**	**6 040,00**

Allure Brilliant
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
do umywalek wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,0 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
wylewka ze zintegrowanym perlatorem
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





20 344 000	**chrom**	**3 850,00**
20 344 DC0	**stal nierdzewna**	**4 980,00**
20 344 A00	**hard graphite**	**5 330,00**
20 344 AL0	**brushed hard graphite**	**5 690,00**


Allure Brilliant
Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15
Rozmiar M
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,0 l/min
wylewka ze zintegrowanym perlatorem
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






20 342 000	**chrom**	**3 230,00**
20 342 DC0	**stal nierdzewna**	**4 180,00**
20 342 A00	**hard graphite**	**4 500,00**
20 342 AL0	**brushed hard graphite**	**4 760,00**

Allure Brilliant
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2“
Rozmiar S
głowice ceramiczne 1/2“, 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,0 l/min
niska wylewka ze zintegrowanym perlatorem
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar







20 346 000	**chrom**	**3 350,00**
20 346 DC0	**stal nierdzewna**	**4 350,00**
20 346 A00	**hard graphite**	**4 670,00**
20 346 AL0	**brushed hard graphite**	**4 980,00**

Allure Brilliant
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2“
Rozmiar S
montaż ścienny
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
29 025 002
zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2“, 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,0 l/min
wysięg 161mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

20 348 000	**chrom**	**3 570,00**
20 348 DC0	**stal nierdzewna**	**4 630,00**
20 348 A00	**hard graphite**	**4 940,00**
20 348 AL0	**brushed hard graphite**	**5 290,00**

wysięg wylewki 210 mm






29 025 002	**1 020,00**

Dwuuchwytowe elementy
do zabudowy podtynkowej
do 3-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu gotowego
głębokość zabudowy 43 - 85 mm
odporny na korozję mosiądz DR
urządzenie instalacyjne
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem





19 781 000	**chrom**	**3 210,00**
19 781 DC0	**stal nierdzewna**	**4 160,00**
19 781 A00	**hard graphite**	**4 450,00**
19 781 AL0	**brushed hard graphite**	**4 760,00**

Allure Brilliant
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar S
montaż ścienny
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 200 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,0 l/min
wylewka ze zintegrowanym perlatorem
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg 161mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


19 783 000	**chrom**	**3 430,00**
19 783 DC0	**stal nierdzewna**	**4 450,00**
19 783 A00	**hard graphite**	**4 760,00**
19 783 AL0	**brushed hard graphite**	**5 070,00**

wysięg wylewki 210 mm

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






23 200 002 **980,00**

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej DN 15
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu gotowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wylewka może być umieszczonaa z lewej lub prawej strony
głębokość instalacji 45 do 75 mm
odporny na korozję mosiądz DR
urządzenie instalacyjne
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem






23 117 000	**chrom**	**3 000,00**
23 117 DC0	**stal nierdzewna**	**3 880,00**
23 117 A00	**hard graphite**	**4 160,00**
23 117 AL0	**brushed hard graphite**	**4 450,00**

Allure Brilliant
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe






24 071 000	**chrom**	**1 520,00**
24 071 DC0	**stal nierdzewna**	**2 100,00**
24 071 A00	**hard graphite**	**2 250,00**
24 071 AL0	**brushed hard graphite**	**2 390,00**

Allure Brilliant
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy





24 072 000	**chrom**	**1 680,00**
24 072 DC0	**stal nierdzewna**	**2 310,00**
24 072 A00	**hard graphite**	**2 470,00**
24 072 AL0	**brushed hard graphite**	**2 630,00**

Allure Brilliant
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno


35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

N* Produkt z warunkami handlowymi “N”

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
	24 099 000	**chrom**	**1 780,00**
	24 099 DC0	**stal nierdzewna**	**2 490,00**
	24 099 A00	**hard graphite**	**2 660,00**
	24 099 AL0	**brushed hard graphite**	**2 840,00**






Allure Brilliant
Jednouchwytowa bateria do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
przełącznik trójdrożny
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 27 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000		**353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy		

19 787 001	**chrom**	**6 520,00**
19 787 DC1	**stal nierdzewna**	**9 170,00**
19 787 A01	**hard graphite**	**9 790,00**
19 787 AL1	**brushed hard graphite**	**10 400,00**






Allure Brilliant
4-otworowa bateria wannowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
elementy składowe:
mocowanie wylewki
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
wylewka wannowa ze zintegrowanym perlatorem
przełącznik wanna/prysznic
słuchawka prysznicowa Euphoria Cube+ 6,6 l/min
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)

29 037 000		**3 300,00**






Element montażowo - odwodnieniowy
do baterii wannowych
część wewnętrzna podtynkowa do montażu na ławie z płytkami
elementy składowe:
rama konstrukcyjna
kolektor ze zintegrowanym odpływem do kanalizacji
zaślepki śrub mocujących w kolorze chrom

45 388 000		**670,00**
Elementy wsporcze do ramy		

23 119 000	**chrom**	**11 900,00**
23 119 DC0	**stal nierdzewna**	**15 300,00**
23 119 A00	**hard graphite**	**16 400,00**
23 119 AL0	**brushed hard graphite**	**17 500,00**






Allure Brilliant
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001
element montażowy zamawiany osobno
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
wylewka ze zintegrowanym perlatorem
wysięg wylewki 270 mm
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
z zamocowaniem prysznica
słuchawka prysznicowa Euphoria Cube
metalowy wąż prysznicowy 1250 mm
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






45 984 001 **1 970,00**

Element montażowy
do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych
bez elementów do montażu gotowego
płyta montażowa z regulacją w zakresie 360 ° w poziomie i 3 ° w pionie
głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja montażowa 104 mm
głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja montażowa 92 mm
przyłącze wody 1/2"
przyłącze do płukania
podkładka
materiał mocujący






13 319 000	**chrom**	**3 500,00**
13 319 DC0	**stal nierdzewna**	**4 450,00**
13 319 A00	**hard graphite**	**4 760,00**
13 319 AL0	**brushed hard graphite**	**5 070,00**

Allure Brilliant
wylewka kaskadowa
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wysięg wylewki 180 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






13 299 000	**chrom**	**1 490,00**
13 299 DC0	**stal nierdzewna**	**1 920,00**
13 299 A00	**hard graphite**	**2 060,00**
13 299 AL0	**brushed hard graphite**	**2 200,00**

Allure Brilliant
Wylewka wannowa
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wysięg 161mm
wylewka ze zintegrowanym perlatorem






19 798 000	**chrom**	**1 210,00**
19 798 DC0	**stal nierdzewna**	**1 570,00**
19 798 A00	**hard graphite**	**1 680,00**
19 798 AL0	**brushed hard graphite**	**1 790,00**

Allure Brilliant
Przełącznik pięciodrożny
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
29 033 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
GROHE StarLight wykończenie chromowane
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 66 - 113 mm






29 033 000 **1 170,00**

Przełącznik pięciodrożny
element do zabudowy podtynkowej
zabudowa w ścianie
z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi
przyłącze wody zimnej i ciepłej 1/2"
2 wyjścia 1/2"
1 wylot wanny 3/4"
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 66 - 113 mm
odporny na korozję mosiądz DR
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






19 796 000	**chrom**	**873,00**
19 796 DC0	**stal nierdzewna**	**1 130,00**
19 796 A00	**hard graphite**	**1 210,00**
19 796 AL0	**brushed hard graphite**	**1 290,00**


Allure Brilliant
Element zewnętrzny zaworu podtynkowego
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
29 032 000 (wstępnie zamontowana głowica 1/2")
35 028 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 43 - 91 mm

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






35 028 000 **595,00**

Rapido C
Element podtynkowy do zaworu odcinającego
do instalacji w systemie Grohtherm Custom Shower
obudowa z demontowalną pokrywą
wodoodporna membrana uszczelniająca
do zabudowy lekkiej i ciężkiej
punkty montażowe do ściany frontowej lub tylnej
korpus z mosiądzu
wstępnie zamontowana głowica ceramiczna 3/4"
gwint przyłącza dopływowego 1/2" zewnętrzny
przepływ:
55 l/min. przy 3 bar
głębokość montażu 70 - 95 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






29 032 000 **146,00**

Element wewnętrzny zaworu podtynkowego, DN 25
zmontowana wstępnie głowica 1/2"
przyłącze gwintowane 1/2"
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 43 - 91 mm
odporny na korozję mosiądz DR






40 564 000	**chrom**	**1 140,00**
40 564 DC0	**stal nierdzewna**	**1 510,00**
40 564 A00	**hard graphite**	**1 620,00**
40 564 AL0	**brushed hard graphite**	**1 730,00**

Syfon odpływowy
do umywalki
GROHE StarLight wykończenie chromowane
korpus z mosiądzu






40 565 000	**chrom**	**335,00**
40 565 DC0	**stal nierdzewna**	**463,00**
40 565 A00	**hard graphite**	**494,00**
40 565 AL0	**brushed hard graphite**	**529,00**

Korek
do umywalek z przelewem
do standardowego zestawu odpływowego 1¼"
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






40 494 000 N*	**chrom**	**1 503,25**
40 494 DC0 N*	**stal nierdzewna**	**2 072,36**
40 494 A00 N*	**hard graphite**	**2 234,96**
40 494 AL0 N*	**brushed hard graphite**	**2 356,91**

Allure Brilliant
uchwyt z dozownikiem mydła (komplet)
materiał: szkło / metal
pojemność 150 ml
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane






40 493 000 N*	**chrom**	**974,80**
40 493 DC0 N*	**stal nierdzewna**	**1 381,30**
40 493 A00 N*	**hard graphite**	**1 462,60**
40 493 AL0 N*	**brushed hard graphite**	**1 543,90**

Allure Brilliant
uchwyt ze szklanką (komplet)
materiał: szkło / metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane






40 503 000 N*	**chrom**	**1 137,40**
40 503 DC0 N*	**stal nierdzewna**	**1 625,20**
40 503 A00 N*	**hard graphite**	**1 706,50**
40 503 AL0 N*	**brushed hard graphite**	**1 828,46**

Allure Brilliant
Półka ze szklanką (komplet)
materiał: szkło / metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane






40 504 000 N*	**chrom**	**1 178,05**
40 504 DC0 N*	**stal nierdzewna**	**1 625,20**
40 504 A00 N*	**hard graphite**	**1 747,15**
40 504 AL0 N*	**brushed hard graphite**	**1 869,11**

Allure Brilliant
półka z mydelniczką (komplet)
GROHE StarLight wykończenie chromowane






40 496 000 N*	**chrom**	**804,07**
40 496 DC0 N*	**stal nierdzewna**	**1 137,40**
40 496 A00 N*	**hard graphite**	**1 218,70**
40 496 AL0 N*	**brushed hard graphite**	**1 300,00**

Allure Brilliant
Wieszak na ręcznik
dwa ramiona, nieobrotowe
długość 431 mm
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane








40 497 000 N*	**chrom**	**893,50**
40 497 DC0 N*	**stal nierdzewna**	**1 259,35**
40 497 A00 N*	**hard graphite**	**1 381,30**
40 497 AL0 N*	**brushed hard graphite**	**1 462,60**





Allure Brilliant
Wieszak na ręcznik kąpielowy
650 mm (odelgłość pomiędzy nawiertami 600 mm)
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**40 498 000 N***	**chrom**	**381,30**
	40 498 DC0 N*	**stal nierdzewna**	**535,77**
	40 498 A00 N*	**hard graphite**	**576,42**
	40 498 AL0 N*	**brushed hard graphite**	**608,94**
	Allure Brilliant **Haczyk na płaszcz kąpielowy** materiał: metal ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**40 499 000 N***	**chrom**	**779,67**
	40 499 DC0 N*	**stal nierdzewna**	**1 096,75**
	40 499 A00 N*	**hard graphite**	**1 178,05**
	40 499 AL0 N*	**brushed hard graphite**	**1 259,35**
	Allure Brilliant **Uchwyt na papier** bez pokrywy materiał: metal ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**40 500 000 N***	**chrom**	**1 259,35**
	40 500 DC0 N*	**stal nierdzewna**	**1 787,80**
	40 500 A00 N*	**hard graphite**	**1 909,76**
	40 500 AL0 N*	**brushed hard graphite**	**2 031,71**
	Allure Brilliant **Szczotka toaletowa (komplet)** materiał: szkło / metal montaż ścienny ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		

GROHE
ALLURE


		Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
		**32 757 000** **Allure** **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar M** montaż jednootworowy **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** ogranicznik przepływu 6,0 l/min. system szybkiego montażu perlator zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“ giętkie węże przyłączeniowe	**chrom**	**1 860,00**
		**32 146 000** **Allure** **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar L** montaż jednootworowy **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** ogranicznik przepływu 6,0 l/min. system szybkiego montażu perlator wylewka U zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“ giętkie węże przyłączeniowe	**chrom**	**2 370,00**
		23 076 000 **ditto, bez zestawu odpływowego**	**chrom**	**2 370,00**
		**23 403 000** **Allure** **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar XL** montaż jednootworowy metalowa dźwignia do umywalek wolnostojących **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** ogranicznik przepływu 6,0 l/min. **GROHE QuickFix Plus** system instalacyjny **bez zestawu odpływowego** wysięg wylewki 180 mm giętkie węże przyłączeniowe ogranicznik temperatury min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	**chrom**	**3 210,00**
		**32 249 000** **Allure** **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar XL** montaż jednootworowy do umywalek wolnostojących **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** ogranicznik przepływu 6,0 l/min. system szybkiego montażu perlator wylewka U zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“ giętkie węże przyłączeniowe	**chrom**	**3 890,00**

N* Produkt z warunkami handlowymi “N”

GROHE ALLURE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






20 143 000 **chrom** **3 340,00**

Allure
Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15
Rozmiar M
metalowe zaślepki
GROHE StarLight wykończenie chromowane
głowica ceramiczna 1/2", 180°
ogranicznik przepływu 8l/min.
wylewka z perlatorem
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






20 188 000 **chrom** **3 340,00**

Allure
Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15
Rozmiar M
z jednoramiennymi uchwytami
metalowe rozety
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
ogranicznik przepływu 8l/min.
wylewka z perlatorem
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"






20 190 000 **chrom** **2 940,00**

Allure
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar S
montaż ścienny
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
32 706 000 (zamawiany osobno)
metalowe zaślepki
głowice ciepła/zimna z carboduru, 1/2" - 180°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
ogranicznik przepływu 8l/min.
wylewka z perlatorem, rozstaw 200 mm
wysięg wylewki 172 mm


20 192 000 **chrom** **3 150,00**
ditto, wysięg wylewki 220 mm






32 706 000 **1 030,00**

Dwuuchwytowe elementy
do zabudowy podtynkowej
do 3-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu gotowego
głębokość zabudowy 30-75 mm
odporny na korozję mosiądz DR
urządzenie instalacyjne






20 189 000 **chrom** **2 940,00**


Allure
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar S
montaż ścienny
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
29 025 002
z jednoramiennymi uchwytami, metalowe zaślepki
zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
ogranicznik przepływu 8l/min.
wylewka z perlatorem, rozstaw 200 mm
wysięg wylewki 172 mm,

20 193 000 **chrom** **3 150,00**
ditto, wysięg wylewki 220 mm

GROHE
ALLURE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






29 025 002 **1 020,00**

Dwuuchwytowe elementy
do zabudowy podtynkowej
do 3-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu gotowego
głębokość zabudowy 43 - 85 mm
odporny na korozję mosiądz DR
urządzenie instalacyjne
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem






19 309 000 **chrom** **2 940,00**

Allure
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar S
montaż ścienny
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
33 769 000 (zamawiany osobno)
metalowe zaślepki
GROHE StarLight wykończenie chromowane
ogranicznik przepływu 8l/min.
wylewka z perlatorem
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 172 mm

19 386 000 **chrom** **3 150,00**
ditto, wysięg wylewki 220 mm






33 769 000 **1 110,00**

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej DN 15
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu gotowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
głębokość instalacji 45 do 75 mm
urządzenie instalacyjne






32 147 000 **chrom** **1 860,00**

Allure
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
system szybkiego montażu
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe





32 846 000 **chrom** **3 730,00**


Allure
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
montaż ścienny
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście podłączenia do prysznica z przodu, z zaworkami zabezpieczającymi przed przepływem zwrotnym
mimośrodowy system przyłączy
(montaż bezrozetowy)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE ALLURE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






32 826 000 **chrom** **4 370,00**

Allure
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
mimośrodowy system przyłączy
(montaż bezrozetowy)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym






24 069 000 **chrom** **1 400,00**

Allure
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy






24 070 000 **chrom** **1 540,00**

Allure
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy






19 316 000 **chrom** **5 690,00**

Allure
3-otworowa bateria wannowa
do montażu na ławie z płytek
okładzinowych
GROHE StarLight wykończenie chromowane
do montażu z elementem podtynkowym 33 339 000 (zamawiany osobno)
bez elementu montażowego
elementy składowe:
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
wylewka wannowa z automatycznym przełącznikiem: wanna/prysznic
Sena prysznic ręczny (28 034 000)
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





33 339 000 **3 570,00**


3-otworowa bateria wannowa
część wewnętrzna podtynkowa do montażu na ławie z płytkami
bez elementów do montażu gotowego
elementy składowe:
płyta montażowa i rama
zamontowana głowica 46 mm
i zamocowanie wylewki
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego, kolektor ze zintegrowanym odpływem do kanalizacji
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

45 388 000 **670,00**
Elementy wsporcze do ramy

GROHE
ALLURE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






32 754 002 **chrom** **9 210,00**

Allure
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001
element montażowy zamawiany osobno
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
obrotowa wylewka z perlatorem
i ogranicznikiem obrotu
wysięg 300 mm
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
z zamocowaniem prysznica
Sena słuchawka prysznicowa 6.6 l/min (26 465 ...)
wąż prysznicowy 1500 mm (28 143 000)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
wąż prysznicowy 49"






45 984 001 **1 970,00**

Element montażowy
do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych
bez elementów do montażu gotowego
płyta montażowa z regulacją w zakresie 360 ° w poziomie i 3 ° w pionie
głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja montażowa 104 mm
głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja montażowa 92 mm
przyłącze wody 1/2"
przyłącze do płukania
podkładka
materiał mocujący






13 317 000 **chrom** **3 440,00**

Allure
wylewka kaskadowa
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wysięg wylewki 180 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






13 264 000 **chrom** **1 200,00**

Allure
Wylewka wannowa 3/4"
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wysięg wylewki 172 mm
perlator
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





19 590 000 **chrom** **899,00**


Allure
Przełącznik pięciodrożny
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
29 033 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
rozeta z systemem mocowania
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 66 - 113 mm
do stosowania z elementem podtynkowym
GROHE StarLight wykończenie chromowane

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE ALLURE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






29 033 000 **1 170,00**


Przełącznik pięciodrożny
element do zabudowy podtynkowej
zabudowa w ścianie
z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi
przyłącze wody zimnej i ciepłej 1/2"
2 wyjścia 1/2"
1 wylot wanny 3/4"
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 66 - 113 mm
odporny na korozję mosiądz DR
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






19 334 000 **chrom** **595,00**

Allure
Element zewnętrzny zaworu podtynkowego
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
35 028 000
do zaworów podtynkowych, 1/2", 3/4", 1"
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
20-80 mm
rozeta z uszczelnieniem ściennym,
przykręcana
bez elementów do zabudowy podtynkowej
GROHE StarLight wykończenie chromowane






35 028 000 **595,00**

Rapido C
Element podtynkowy do zaworu odcinającego
do instalacji w systemie Grohtherm Custom Shower
obudowa z demontowalną pokrywą
wodoodporna membrana uszczelniająca
do zabudowy lekkiej i ciężkiej
punkty montażowe do ściany frontowej lub tylnej
korpus z mosiądzu
wstępnie zamontowana głowica ceramiczna 3/4"
gwint przyłącza dopływowego 1/2" zewnętrzny
przepływ:
55 l/min. przy 3 bar
głębokość montażu 70 - 95 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






29 800 002 **96,00**

Zawór podtynkowy, 1/2"
zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień, tuleja ochronna, przyłącze gwintowane 1/2"
odporny na korozję mosiądz DR
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

29 802 002 **187,00**
ditto, 3/4", zmontowana wstępnie głowica 3/4", przyłącze gwintowane 3/4"

29 805 002 **306,00**
ditto, 1", zmontowana wstępnie głowica 1", przyłącze gwintowane 1"










29 800 000 **115,00**

Elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15
zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień, tuleja ochronna, przyłącze gwintowane 1/2"
odporny na korozję mosiądz DR

29 802 000 **198,00**
ditto, zamontowana wstępnie głowica 3/4", przyłącze gwintowane 3/4"

29 805 000 **291,00**
ditto, zamontowana wstępnie głowica 1", przyłącze gwintowane 1"

GROHE
ALLURE


	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**29 801 000** **Elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15** zmontowana wstępnie głowica 1/2“ krótki trzpień, tuleja ochronna połączenie lutowane Ø15 mm odporny na korozję mosiądz DR		**110,00**
	29 803 000 **ditto, połączenie lutowane Ø 18 mm**		**176,00**
	29 804 000 **ditto, połączenie lutowane Ø 22 mm**		**190,00**
 	**19 384 000** **Allure** **Element zewnętrzny zaworu podtynkowego** z jednoramiennym uchwytem **do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):** 29 032 000 (zamawiany osobno) 35 028 000 głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo zakres regulacji 43 - 91 mm metalowa rozeta bez elementów do zabudowy podtynkowej **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**613,00**
	35 028 000 **Element podtynkowy do zaworu odcinającego**		**595,00**
 	**29 032 000** **Element wewnętrzny zaworu podtynkowego, DN 25** zmontowana wstępnie głowica 1/2“ przyłącze gwintowane 1/2“ głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo zakres regulacji 43 - 91 mm odporny na korozję mosiądz DR		**146,00**
 	**40 564 000** **Syfon odpływowy do umywalki** **GROHE StarLight** wykończenie chromowane korpus z mosiądzu	**chrom**	**1 140,00**

N* Produkt z warunkami handlowymi “N”

GROHE ALLURE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






40 363 000 N* **chrom** **812,20**

Allure
Dozownik
materiał: szkło / metal
montaż ścienny
pojemność 160 ml
w komplecie uchwyt z pojemnikiem
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane






40 278 000 N* **chrom** **373,17**

Allure
Uchwyt
do szklanki lub mydelniczki
bez szklanki
GROHE StarLight wykończenie chromowane

40 254 000 N* **126,02**
Szklanka






40 278 000 N* **chrom** **373,17**

Allure
Uchwyt
do szklanki lub mydelniczki
bez szklanki
GROHE StarLight wykończenie chromowane

40 256 000 N* **szkło matowe** **178,05**
Mydelniczka






40 339 000 N* **chrom** **503,25**

Allure
Wieszak na ręcznik
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane






40 342 000 N* **chrom** **755,28**

Allure
Wieszak na ręcznik
dwa ramiona, nieobrotowe
długość 426 mm
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane






40 341 000 N* **chrom** **755,28**

Allure
Wieszak na ręcznik kąpielowy
640 mm (odległość pomiędzy nawiertami 600 mm)
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
ALLURE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






40 284 000 N* **chrom** **202,44**

Allure
Haczyk na płaszcz kąpielowy
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane






40 279 000 N* **chrom** **503,25**

Allure
Uchwyt na papier
bez pokrywy
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane





40 340 000 N* **chrom** **812,20**


Allure
Szczotka toaletowa (komplet)
model ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane

40 207 000 **53,00**
Szczotka zapasowa (główka)


40 206 000 **chrom** **260,00**
Szczotka zapasowa

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"


GROHE ATRIO

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	32 043 003	chrom	1 480,00
	32 043 DC3	stal nierdzewna	2 060,00
	32 043 GL3	cool sunrise	2 210,00
	32 043 DA3	warm sunset	2 210,00
	32 043 AL3	brushed hard graphite	2 360,00


Atrio
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
obrotowa wylewka
blokada przepływu
zestaw odpływowy z korkiem Push-Open 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

 	32 042 003	chrom	1 700,00
	32 042 DC3	stal nierdzewna	2 380,00
	32 042 GL3	cool sunrise	2 550,00
	32 042 DA3	warm sunset	2 550,00
	32 042 AL3	brushed hard graphite	2 720,00

Atrio
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
obrotowa wylewka
blokada przepływu
zestaw odpływowy z korkiem Push-Open 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe


 	32 647 003	chrom	2 380,00
	32 647 DC3	stal nierdzewna	3 340,00
	32 647 GL3	cool sunrise	3 580,00
	32 647 DA3	warm sunset	3 580,00
	32 647 AL3	brushed hard graphite	3 810,00

Atrio
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
do umywalek wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
obrotowa wylewka
blokada przepływu
zestaw odpływowy z korkiem Push-Open 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe


 	19 287 003	chrom	1 700,00
	19 287 DC3	stal nierdzewna	2 380,00
	19 287 GL3	cool sunrise	2 550,00
	19 287 DA3	warm sunset	2 550,00
	19 287 AL3	brushed hard graphite	2 720,00

Atrio
2-otworowa bateria umywalkowa
montaż ścienny
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 429 000 (zamawiany osobno)
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg 185 mm


GROHE
ATRIO

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	19 918 003	chrom	1 930,00
	19 918 DC3	stal nierdzewna	2 700,00
	19 918 GL3	cool sunrise	2 890,00
	19 918 DA3	warm sunset	2 890,00
	19 918 AL3	brushed hard graphite	3 090,00


Atrio
2-otworowa bateria umywalkowa
montaż ścienny
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 429 000 (zamawiany osobno)
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 221 mm

 	23 429 000		1 040,00


Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej 1/2“
do 2-otworowej baterii umywalkowej
bez elementów do montażu gotowego
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
zabudowa w ścianie
urządzenie instalacyjne
odporny na korozję mosiądz DR
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

 	32 108 003	chrom	1 930,00
	32 108 DC3	stal nierdzewna	2 700,00
	32 108 GL3	cool sunrise	2 890,00
	32 108 DA3	warm sunset	2 890,00
	32 108 AL3	brushed hard graphite	3 090,00

Atrio
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
system szybkiego montażu
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe

 	32 650 003	chrom	2 040,00
	32 650 DC3	stal nierdzewna	2 860,00
	32 650 GL3	cool sunrise	3 060,00
	32 650 DA3	warm sunset	3 060,00
	32 650 AL3	brushed hard graphite	3 270,00

Atrio
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
montaż ścienny
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznica na dole 1/2“
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

 	32 652 003	chrom	2 380,00
	32 652 DC3	stal nierdzewna	3 340,00
	32 652 GL3	cool sunrise	3 580,00
	32 652 DA3	warm sunset	3 580,00
	32 652 AL3	brushed hard graphite	3 810,00


Atrio
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
wylewka
perlator
wyjście prysznica na dole 1/2“
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

N* Produkt z warunkami handlowymi “N”

GROHE ATRIO

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






24 065 003	**chrom**	**1 300,00**
24 065 DC3	**stal nierdzewna**	**1 820,00**
24 065 GL3	**cool sunrise**	**1 950,00**
24 065 DA3	**warm sunset**	**1 950,00**
24 065 AL3	**brushed hard graphite**	**2 090,00**

Atrio
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy






24 066 003	**chrom**	**1 430,00**
24 066 DC3	**stal nierdzewna**	**2 010,00**
24 066 GL3	**cool sunrise**	**2 150,00**
24 066 DA3	**warm sunset**	**2 150,00**
24 066 AL3	**brushed hard graphite**	**2 290,00**

Atrio
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy





24 096 003	**chrom**	**1 530,00**
24 096 DC3	**stal nierdzewna**	**2 140,00**
24 096 GL3	**cool sunrise**	**2 300,00**
24 096 DA3	**warm sunset**	**2 300,00**
24 096 AL3	**brushed hard graphite**	**2 450,00**


Atrio
Jednouchwytowa bateria do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
przełącznik trójdrożny
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 27 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

GROHE
ATRIO

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






24 134 003	**chrom**	**2 510,00**
24 134 DC3	**stal nierdzewna**	**3 520,00**
24 134 GL3	**cool sunrise**	**3 770,00**
24 134 DA3	**warm sunset**	**3 770,00**
24 134 AL3	**brushed hard graphite**	**4 020,00**

Atrio
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
ceramiczny zawór odcinający 120°
metalowe pokrętła
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy






24 135 003	**chrom**	**2 690,00**
24 135 DC3	**stal nierdzewna**	**3 760,00**
24 135 GL3	**cool sunrise**	**4 030,00**
24 135 DA3	**warm sunset**	**4 030,00**
24 135 AL3	**brushed hard graphite**	**4 300,00**

Atrio
Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
metalowe pokrętła
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy






24 138 003	**chrom**	**2 690,00**
24 138 DC3	**stal nierdzewna**	**3 760,00**
24 138 GL3	**cool sunrise**	**4 030,00**
24 138 DA3	**warm sunset**	**4 030,00**
24 138 AL3	**brushed hard graphite**	**4 300,00**

Atrio
Termostatyczna bateria wannowa do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole wanny i prysznica
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
metalowe pokrętła
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy


N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE ATRIO

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**32 653 003**	**chrom**	**6 570,00**
	32 653 DC3	**stal nierdzewna**	**9 210,00**
	32 653 GL3	**cool sunrise**	**9 870,00**
	32 653 DA3	**warm sunset**	**9 870,00**
	32 653 AL3	**brushed hard graphite**	**10 500,00**

Atrio
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001
element montażowy zamawiany osobno
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
wylewka z perlatorem
wysięg 301 mm
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2“
z zamocowaniem prysznica
prysznic ręczny Sena Stick (26 465 ...)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar







45 984 001 **1 970,00**

Element montażowy
do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych
bez elementów do montażu gotowego
płyta montażowa z regulacją w zakresie 360 ° w poziomie i 3 ° w pionie
głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja
montażowa 104 mm
głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja
montażowa 92 mm
przyłącze wody 1/2“
przyłącze do płukania
podkładka
materiał mocujący


GROHE
ATRIO

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	21 022 003	chrom	1 820,00
	21 022 DC3	stal nierdzewna	2 540,00
	21 022 GL3	cool sunrise	2 720,00
	21 022 DA3	warm sunset	2 720,00
	21 022 AL3	brushed hard graphite	2 910,00


Atrio
Jednootworowa bateria
umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z perlatorem i ogranicznikiem obrotu
zestaw odpływowy z korkiem Push-Open 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
z jednoramiennymi uchwytami
W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H" i „C" oraz komplet bez oznakowania.

 	21 019 003	chrom	1 820,00
	21 019 DC3	stal nierdzewna	2 540,00
	21 019 GL3	cool sunrise	2 720,00
	21 019 DA3	warm sunset	2 720,00
	21 019 AL3	brushed hard graphite	2 910,00

Atrio
Jednootworowa bateria
umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z perlatorem i ogranicznikiem obrotu
zestaw odpływowy z korkiem Push-Open 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
z pokrętłami krzyżakowymi
W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H" i „C" oraz komplet bez oznakowania.

 	21 044 003	chrom	2 500,00
	21 044 DC3	stal nierdzewna	3 500,00
	21 044 GL3	cool sunrise	3 740,00
	21 044 DA3	warm sunset	3 740,00
	21 044 AL3	brushed hard graphite	3 990,00


Atrio
Jednootworowa bateria
umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
do umywalek wolnostojących
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z perlatorem i ogranicznikiem obrotu
zestaw odpływowy z korkiem Push-Open 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
z pokrętłami krzyżakowymi
W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H" i „C" oraz komplet bez oznakowania.

 	20 009 003	chrom	2 270,00
	20 009 DC3	stal nierdzewna	3 180,00
	20 009 GL3	cool sunrise	3 400,00
	20 009 DA3	warm sunset	3 400,00
	20 009 AL3	brushed hard graphite	3 630,00


Atrio
Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15
Rozmiar M
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
obrotowa wylewka z perlatorem i ogranicznikiem obrotu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe między zaworami bocznymi i wylewką
z jednoramiennymi uchwytami
W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H" i „C" oraz komplet bez oznakowania.

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"


GROHE ATRIO

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	20 008 003	chrom	2 270,00
	20 008 DC3	stal nierdzewna	3 180,00
	20 008 GL3	cool sunrise	3 400,00
	20 008 DA3	warm sunset	3 400,00
	20 008 AL3	brushed hard graphite	3 630,00


Atrio
Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15
Rozmiar M
głowice ceramiczne 1/2“, 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
obrotowa wylewka z perlatorem i ogranicznikiem obrotu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi z pokrętłami krzyżakowymi
W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H“ i „C“ oraz komplet bez oznakowania.

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	20 169 003	chrom	1 930,00
	20 169 DC3	stal nierdzewna	2 700,00
	20 169 GL3	cool sunrise	2 890,00
	20 169 DA3	warm sunset	2 890,00
	20 169 AL3	brushed hard graphite	3 090,00

Atrio
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2“
Rozmiar S
montaż ścienny
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
29 025 002
bez elementów do zabudowy podtynkowej
zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2“, 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
rozstaw 200 mm
wysięg wylewki 180 mm
z jednoramiennymi uchwytami
W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H“ i „C“ oraz komplet bez oznakowania.


	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	20 164 003	chrom	1 930,00
	20 164 DC3	stal nierdzewna	2 700,00
	20 164 GL3	cool sunrise	2 890,00
	20 164 DA3	warm sunset	2 890,00
	20 164 AL3	brushed hard graphite	3 090,00

Atrio
Trzyotworowa bateria umywalkowa
montaż ścienny
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
29 025 002
bez elementów do zabudowy podtynkowej
zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2“, 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
rozstaw 200 mm
wysięg wylewki 180 mm
z pokrętłami krzyżakowymi
W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H“ i „C“ oraz komplet bez oznakowania.


	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	29 025 002		1 020,00

Dwuuchwytowe elementy
do zabudowy podtynkowej
do 3-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu gotowego
głębokość zabudowy 43 - 85 mm
odporny na korozję mosiądz DR
urządzenie instalacyjne
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem


GROHE
ATRIO

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	24 027 003 24 027 DC3 24 027 GL3 24 027 DA3 24 027 AL3	chrom stal nierdzewna cool sunrise warm sunset brushed hard graphite	1 930,00 2 700,00 2 890,00 2 890,00 3 090,00

Atrio
Jednootworowa bateria bidetowa,
DN 15
Rozmiar M
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
system szybkiego montażu
perlator z przegubem kulowym
wylewka U
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
z pokrętłami krzyżakowymi
W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H" i „C" oraz komplet bez oznakowania.

 	26 003 003 26 003 DC3 26 003 GL3 26 003 DA3 26 003 AL3	chrom stal nierdzewna cool sunrise warm sunset brushed hard graphite	2 040,00 2 860,00 3 060,00 3 060,00 3 270,00






Atrio
bateria prysznicowa, DN 15
montaż ścienny
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wyjście prysznica 1/2"
wyjście prysznica 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
bez zestawu prysznicowego
z pokrętłami krzyżakowymi
W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H" i „C" oraz komplet bez oznakowania.

 	25 010 003 25 010 DC3 25 010 GL3 25 010 DA3 25 010 AL3	chrom stal nierdzewna cool sunrise warm sunset brushed hard graphite	2 720,00 3 810,00 4 090,00 4 090,00 4 360,00

Atrio
bateria wannowa, DN 15
montaż ścienny
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
wylewka rurowa
z ogranicznikiem ruchu
perlator
wyjście prysznica 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
bez zestawu prysznicowego
z pokrętłami krzyżakowymi
W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H" i „C" oraz komplet bez oznakowania.


N* Produkt z warunkami handlowymi "N"


GROHE ATRIO

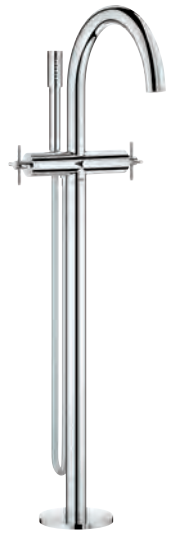	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**25 044 003** **25 044 DC3** **25 044 GL3** **25 044 DA3** **25 044 AL3**	**chrom** **stal nierdzewna** **cool sunrise** **warm sunset** **brushed hard graphite**	**8 510,00** **11 900,00** **12 800,00** **12 800,00** **13 600,00**
	Atrio **bateria wannowa, DN 15** montaż na podłodze z wysokimi przyłączami sztorcowymi (765 mm) **do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):** 45 984 001 **element montażowy zamawiany osobno** głowice ceramiczne 1/2", 90° **GROHE StarLight** wykończenie chromowane automatyczny przełącznik: wanna/prysznic obrotowa wylewka z perlatorem i ogranicznikiem obrotu wysięg 301 mm zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2", prysznic ręczny Sena Stick (26 465 ...) z zamocowaniem prysznica **Silverflex** wąż prysznicowy 1250 mm (28 362) **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** z pokrętłami krzyżakowymi W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H" i „C" oraz komplet bez oznakowania.		
 	**45 984 001**		**1 970,00**
	Element montażowy do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych bez elementów do montażu gotowego płyta montażowa z regulacją w zakresie 360 ° w poziomie i 3 ° w pionie głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja montażowa 104 mm głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja montażowa 92 mm przyłącze wody 1/2" przyłącze do płukania podkładka materiał mocujący		
 	**19 088 003** **19 088 DC3** **19 088 GL3** **19 088 DA3** **19 088 AL3**	**chrom** **stal nierdzewna** **cool sunrise** **warm sunset** **brushed hard graphite**	**397,00** **546,00** **595,00** **595,00** **624,00**
	Atrio **Element zewnętrzny zaworu podtynkowego** do montażu z 35 028 000 lub 29 032 000 (zamawiane osobno) **GROHE StarLight** wykończenie chromowane głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo 20-80 mm rozeta z uszczelnieniem ściennym, przykręcana z jednoramiennym uchwytem		
 	**19 069 003** **19 069 DC3** **19 069 GL3** **19 069 DA3** **19 069 AL3**	**chrom** **stal nierdzewna** **cool sunrise** **warm sunset** **brushed hard graphite**	**397,00** **546,00** **595,00** **595,00** **635,00**
	Atrio **Element zewnętrzny zaworu podtynkowego** do montażu z 35 028 000 lub 29 032 000 (zamawiane osobno) **GROHE StarLight** wykończenie chromowane głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo 20-80 mm rozeta z uszczelnieniem ściennym, przykręcana z pokrętłem krzyżakowym		

GROHE
ATRIO

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






35 028 000 **595,00**

Rapido C
Element podtynkowy do zaworu odcinającego
do instalacji w systemie Grohtherm Custom Shower
obudowa z demontowalną pokrywą
wodoodporna membrana uszczelniająca
do zabudowy lekkiej i ciężkiej
punkty montażowe do ściany frontowej lub tylnej
korpus z mosiądzu
wstępnie zamontowana głowica ceramiczna 3/4"
gwint przyłącza dopływowego 1/2" zewnętrzny
przepływ:
55 l/min. przy 3 bar
głębokość montażu 70 - 95 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






29 032 000 **146,00**

Element wewnętrzny zaworu
podtynkowego, DN 25
zmontowana wstępnie głowica 1/2"
przyłącze gwintowane 1/2"
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 43 - 91 mm
odporny na korozję mosiądz DR






19 922 003	**chrom**	**5 110,00**
19 922 DC3	**stal nierdzewna**	**7 140,00**
19 922 GL3	**cool sunrise**	**7 670,00**
19 922 DA3	**warm sunset**	**7 670,00**
19 922 AL3	**brushed hard graphite**	**8 160,00**

Atrio
5-otworowa bateria wannowa
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
elementy składowe:
mocowanie wylewki
z jednoramiennymi uchwytami
wylewka wannowa z perlatorem i przełącznikiem wanna/prysznic
Sena słuchawka prysznicowa 6.6 l/min (26 465 ...)
wąż prysznicowy 2000 mm
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 002 (zamawiany osobno)
W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H" i „C" oraz komplet bez oznakowania.





19 923 003	**chrom**	**5 110,00**
19 923 DC3	**stal nierdzewna**	**7 140,00**
19 923 GL3	**cool sunrise**	**7 670,00**
19 923 DA3	**warm sunset**	**7 670,00**
19 923 AL3	**brushed hard graphite**	**8 160,00**


Atrio
5-otworowa bateria wannowa
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
elementy składowe:
mocowanie wylewki
z pokrętłami krzyżakowymi
wylewka wannowa z perlatorem i przełącznikiem wanna/prysznic
Sena słuchawka prysznicowa 6.6 l/min (26 465 ...)
wąż prysznicowy 2000 mm
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 002 (zamawiany osobno)
W zestawie zawarte dwa różne komplety zaślepek. Komplet z oznaczeniem „H" i „C" oraz komplet bez oznakowania.

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE ATRIO

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






29 037 002 **3 230,00**

Element montażowo - odwodnieniowy
do baterii wannowych
część wewnętrzna podtynkowa do montażu na ławie z płytkami
elementy składowe:
rama konstrukcyjna
kolektor ze zintegrowanym odpływem do kanalizacji
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem
zaślepki śrub mocujących w kolorze chrom






13 139 003	**chrom**	**1 020,00**
13 139 DC3	**stal nierdzewna**	**1 430,00**
13 139 GL3	**cool sunrise**	**1 530,00**
13 139 DA3	**warm sunset**	**1 530,00**
13 139 AL3	**brushed hard graphite**	**1 640,00**

Atrio
Wylewka wannowa
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator
wysięg 171mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
ATRIO

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






40 304 003 N*	chrom	234,96
40 304 DC3 N*	stal nierdzewna	324,39
40 304 GL3 N*	cool sunrise	348,78
40 304 DA3 N*	warm sunset	348,78
40 304 AL3 N*	brushed hard graphite	373,17

Atrio
Uchwyt
do szklanki Atrio (40 254 003) lub dozownika na mydło Atrio (40 306 xx3)
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane






40 306 003 N*	chrom	234,96
40 306 DC3 N*	stal nierdzewna	324,39
40 306 GL3 N*	cool sunrise	242,62
40 306 DA3 N*	warm sunset	348,78
40 306 AL3 N*	brushed hard graphite	373,17

Atrio
Dozownik
materiał: szkło / metal
pojemność 160 ml
pasuje do uchwytu
Atrio (40 304)
GROHE StarLight wykończenie chromowane






40 254 003 N*		154,47

Atrio
Szklanka
materiał: szkło
pasuje do uchwytu
Atrio (40 304)






40 305 003 N*	chrom	234,96
40 305 DC3 N*	stal nierdzewna	324,39
40 305 GL3 N*	cool sunrise	348,78
40 305 DA3 N*	warm sunset	348,78
40 305 AL3 N*	brushed hard graphite	373,17

Atrio
Uchwyt
do dozownika na mydło Atrio (40 256 003)
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane






40 256 003 N*	szkło matowe	178,05

Atrio
Mydelniczka
materiał: szkło
pasuje do uchwytu
Atrio (40 305 xx3)






40 307 003 N*	chrom	316,26
40 307 DC3 N*	stal nierdzewna	438,21
40 307 GL3 N*	cool sunrise	470,73
40 307 DA3 N*	warm sunset	470,73
40 307 AL3 N*	brushed hard graphite	503,25


Atrio
Wieszak na ręcznik
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE ATRIO

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






40 308 003 N*	chrom	519,51
40 308 DC3 N*	stal nierdzewna	730,89
40 308 GL3 N*	cool sunrise	779,67
40 308 DA3 N*	warm sunset	779,67
40 308 AL3 N*	brushed hard graphite	852,85

Atrio
Wieszak na ręcznik
materiał: metal
dwa ramiona, nieobrotowe
długość 489 mm
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane






40 309 003 N*	chrom	495,12
40 309 DC3 N*	stal nierdzewna	698,37
40 309 GL3 N*	cool sunrise	747,15
40 309 DA3 N*	warm sunset	747,15
40 309 AL3 N*	brushed hard graphite	795,93

Atrio
Wieszak na ręcznik kąpielowy
650 mm (odelgłość pomiędzy nawiertami 600 mm)
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane






40 312 003 N*	chrom	162,60
40 312 DC3 N*	stal nierdzewna	226,83
40 312 GL3 N*	cool sunrise	243,09
40 312 DA3 N*	warm sunset	243,09
40 312 AL3 N*	brushed hard graphite	259,35

Atrio
Haczyk na płaszcz kąpielowy
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane






40 313 003 N*	chrom	348,78
40 313 DC3 N*	stal nierdzewna	495,12
40 313 GL3 N*	cool sunrise	527,64
40 313 DA3 N*	warm sunset	527,64
40 313 AL3 N*	brushed hard graphite	568,29

Atrio
Uchwyt na papier
materiał: metal
ukryte mocowanie
bez pokrywy
GROHE StarLight wykończenie chromowane










40 314 003 N*	chrom	698,37
40 314 DC3 N*	stal nierdzewna	974,80
40 314 GL3 N*	cool sunrise	1 056,10
40 314 DA3 N*	warm sunset	1 056,10
40 314 AL3 N*	brushed hard graphite	1 137,40

Atrio
Szczotka toaletowa (komplet)
materiał: szkło / metal
montaż ścienny
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

40 791 001 N*	biały	21,95
40 791 KS1 N*	aksamitna czerń	21,95

Zapasowa końcówka szczotki

GROHE
GRANDERA


	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**23 303 000** **23 303 IG0**	**chrom** **chrom / złoty**	**1 650,00** **2 150,00**
	Grandera **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar M** montaż jednootworowy **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm ogranicznik temperatury **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** mniejsze zużycie wody **GROHE QuickFix** system szybkiego montażu perlator z GROHE AquaGuide 5.7 l/min zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“ giętkie węże przyłączeniowe min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	**23 310 000** **23 310 IG0**	**chrom** **chrom / złoty**	**1 650,00** **2 150,00**
	Grandera **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar M** montaż jednootworowy **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm ogranicznik temperatury **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** mniejsze zużycie wody **GROHE QuickFix** system szybkiego montażu perlator z GROHE AquaGuide 5.7 l/min **bez zestawu odpływowego** giętkie węże przyłączeniowe min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	**21 107 000** **21 107 IG0**	**chrom** **chrom / złoty**	**1 980,00** **2 570,00**
	Grandera **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar L** montaż jednootworowy zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2“, 90° **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** mniejsze zużycie wody perlator z GROHE AquaGuide 5.7 l/min obrotowa wylewka zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“ giętkie węże przyłączeniowe min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	**23 313 000** **23 313 IG0**	**chrom** **chrom / złoty**	**2 180,00** **2 840,00**
	Grandera **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar XL** do umywalek wolnostojących **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm ogranicznik temperatury **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** mniejsze zużycie wody **GROHE QuickFix** system szybkiego montażu perlator z GROHE AquaGuide 5.7 l/min **bez zestawu odpływowego** giętkie węże przyłączeniowe min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	**20 417 000** **20 417 IG0**	**chrom** **chrom / złoty**	**2 320,00** **3 020,00**
	Grandera **Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2“** **Rozmiar S** zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2“, 90° **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** mniejsze zużycie wody perlator z GROHE AquaGuide 5.7 l/min zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“ elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		

N* Produkt z warunkami handlowymi “N”

GROHE GRANDERA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






20 389 000	**chrom**	**2 570,00**
20 389 IG0	**chrom / złoty**	**3 340,00**

Grandera
Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15
Rozmiar M
zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2“, 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
perlator z GROHE AquaGuide 5.7 l/min
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






20 414 000	**chrom**	**1 930,00**
20 414 IG0	**chrom / złoty**	**2 500,00**

Grandera
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2“
Rozmiar S
montaż ścienny
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno): 29 025 002
bez elementów do zabudowy podtynkowej
zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2“, 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
perlator z GROHE AquaGuide 5.7 l/min
rozstaw 200 mm
wysięg 177 mm

20 415 000	**chrom**	**2 130,00**
20 415 IG0	**chrom / złoty**	**2 600,00**

ditto, wysięg wylewki 234 mm






29 025 002	**1 020,00**

Dwuuchwytowe elementy
do zabudowy podtynkowej
do 3-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu gotowego
głębokość zabudowy 43 - 85 mm
odporny na korozję mosiądz DR
urządzenie instalacyjne
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem






19 929 000	**chrom**	**1 980,00**
19 929 IG0	**chrom / złoty**	**2 570,00**

Grandera
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar S
montaż ścienny
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno): 23 319 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
perlator z GROHE AquaGuide 5.7 l/min
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg 177 mm

19 930 000	**chrom**	**2 180,00**
19 930 IG0	**chrom / złoty**	**2 840,00**

ditto, wysięg wylewki 234 mm






23 319 000	**979,00**

Grandera
Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej DN 15
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu gotowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
głębokość instalacji 45 do 75 mm
urządzenie instalacyjne
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
GRANDERA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






23 315 000 **chrom** **1 860,00**
23 315 IG0 **chrom / złoty** **2 410,00**

Grandera
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






23 316 000 **chrom** **1 930,00**
23 316 IG0 **chrom / złoty** **2 500,00**

Grandera
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
montaż ścienny
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zintegrowany uchwyt prysznica
wyjście prysznica 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






23 317 000 **chrom** **2 410,00**
23 317 IG0 **chrom / złoty** **3 130,00**

Grandera
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zintegrowany uchwyt prysznica
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






24 067 000 **chrom** **1 230,00**
24 067 IG0 **chrom / złoty** **1 490,00**

Grandera
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy





24 068 000 **chrom** **1 360,00**
24 068 IG0 **chrom / złoty** **1 640,00**

Grandera
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno


35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE GRANDERA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






19 936 000	**chrom**	**5 070,00**
19 936 IG0	**chrom / złoty**	**6 610,00**

Grandera
4-otworowa bateria wannowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
elementy składowe:
mocowanie wylewki
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
wylewka wannowa z perlatorem i przełącznikiem wanna/prysznic
prysznic ręczny Grandera 7,6 l
metalowy wąż prysznicowy
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
do montażu opcjonalnie z (29 037 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






19 919 000	**chrom**	**5 470,00**
19 919 IG0	**chrom / złoty**	**7 100,00**

Grandera
5-otworowa bateria wannowa
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
elementy składowe:
mocowanie wylewki
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
wylewka wannowa z perlatorem i przełącznikiem wanna/prysznic
prysznic ręczny Grandera 7,6 l
metalowy wąż prysznicowy
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
do montażu opcjonalnie z (29 037 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






29 037 000	**3 300,00**

Element montażowo - odwodnieniowy
do baterii wannowych
część wewnętrzna podtynkowa do montażu na ławie z płytkami
elementy składowe:
rama konstrukcyjna
kolektor ze zintegrowanym odpływem do kanalizacji
zaślepki śrub mocujących w kolorze chrom

45 388 000	**670,00**

Elementy wsporcze do ramy






23 318 000	**chrom**	**7 710,00**
23 318 IG0	**chrom / złoty**	**10 100,00**

Grandera
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno): 45 984 001
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
wylewka z perlatorem
wysięg 320 mm
wyjście prysznica 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
z zamocowaniem prysznica
prysznic ręczny Grandera 7,6 l
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

GROHE
GRANDERA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






45 984 001 **1 970,00**

Element montażowy
do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych
bez elementów do montażu gotowego
płyta montażowa z regulacją w zakresie 360 ° w poziomie i 3 ° w pionie
głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja montażowa 104 mm
głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja montażowa 92 mm
przyłącze wody 1/2"
przyłącze do płukania
podkładka
materiał mocujący






13 341 000	**chrom**	**1 100,00**
13 341 IG0	**chrom / złoty**	**1 430,00**

Grandera
Wylewka wannowa
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator
wysięg 177 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






19 942 000	**chrom**	**688,00**
19 942 IG0	**chrom / złoty**	**846,00**

Grandera
Przełącznik pięciodrożny
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
29 708 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
GROHE StarLight wykończenie chromowane
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






29 708 000 **1 240,00**

Przełącznik pięciodrożny
element do zabudowy podtynkowej, DN 15
bez elementów do montażu gotowego
zabudowa w ścianie
z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi
przyłącze wody zimnej i ciepłej 1/2"
2 wyjścia 1/2"
wyjście wanny 3/4"
tuleja ochronna
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
24-60 mm
odporny na korozję mosiądz DR






19 944 000	**chrom**	**494,00**
19 944 IG0	**chrom / złoty**	**644,00**


Grandera
Element zewnętrzny zaworu podtynkowego
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
35 028 000
29 032 000 (wstępnie zamontowana głowica 1/2")
GROHE StarLight wykończenie chromowane
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 43 - 91 mm
do montażu z zaworem (35 029 000)

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE GRANDERA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






35 028 000 **595,00**

Rapido C
Element podtynkowy do zaworu odcinającego
do instalacji w systemie Grohtherm Custom Shower
obudowa z demontowalną pokrywą
wodoodporna membrana uszczelniająca
do zabudowy lekkiej i ciężkiej
punkty montażowe do ściany frontowej lub tylnej
korpus z mosiądzu
wstępnie zamontowana głowica ceramiczna 3/4"
gwint przyłącza dopływowego 1/2" zewnętrzny
przepływ:
55 l/min. przy 3 bar
głębokość montażu 70 - 95 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






29 032 000 **146,00**

Element wewnętrzny zaworu podtynkowego, DN 25
zmontowana wstępnie głowica 1/2"
przyłącze gwintowane 1/2"
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 43 - 91 mm
odporny na korozję mosiądz DR






29 802 002 **187,00**

Zawór podtynkowy, 3/4"
zmontowana wstępnie głowica 3/4"
krótki trzpień
tuleja ochronna
przyłącze gwintowane 3/4"
odporny na korozję mosiądz DR
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem






29 802 000 **198,00**

Zawór podtynkowy, 3/4"
zmontowana wstępnie głowica 3/4"
krótki trzpień
tuleja ochronna
przyłącze gwintowane 3/4"
odporny na korozję mosiądz DR










27 974 000 **chrom** **2 030,00**
27 974 IG0 **chrom / złoty** **2 640,00**





Grandera 210
Prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień Rain
221 x 221 mm
materiał: metal
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
GRANDERA







	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**27 986 000** **27 986 IG0**	**chrom** **chrom / złoty**	**458,00** **599,00**
	Rainshower Grandera **Ramię prysznica** wysięg 286 mm materiał: metal gwint przyłącza 1/2" rozeta Grandera **GROHE StarLight** wykończenie chromowane pasuje do wszystkich deszczownic Grandera min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	**27 978 000** **27 978 IG0**	**chrom** **chrom / złoty**	**339,00** **441,00**
	Rainshower Grandera **przepust stropowy 142 mm** materiał: metal długość 142 mm gwint przyłącza 1/2" rozeta Grandera **GROHE StarLight** wykończenie chromowane pasuje do wszystkich deszczownic Grandera		
 	**26 037 001**	**chrom**	**476,00**
	Grandera Stick **Jednostrumieniowy prysznic ręczny** rodzaj strumienia: Rain materiał: metal **GROHE EcoJoy** ogranicznik przepływu 6.6 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk wewnętrzny kanał wodny **GROHE CoolTouch** brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	**26 037 IG0**	**chrom / złoty**	**666,00**
	Grandera Stick **Jednostrumieniowy prysznic ręczny** rodzaj strumienia: Rain materiał: metal ogranicznik przepływu **GROHE EcoJoy** 7,6 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk wewnętrzny kanał wodny **GROHE CoolTouch** brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	**27 993 000** **27 993 IG0**	**chrom** **chrom / złoty**	**705,00** **917,00**
	Grandera Stick **Zestaw prysznicowy** elementy składowe: prysznic ręczny (26 037) ścienny uchwyt prysznicowy (27 969) wąż prysznicowy Rotaflex 1500mm (28 417) ogranicznik przepływu **GROHE EcoJoy** 7,6 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk wewnętrzny kanał wodny **GROHE CoolTouch** brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE GRANDERA




	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**26 038 000** **26 038 IG0**	**chrom** **chrom / złoty**	**1 070,00** **1 390,00**
	Grandera Stick **Zestaw z drążkiem prysznicowym, 1 strumień** elementy składowe: prysznic ręczny (26 037) drążek prysznicowy, 900 mm (27 785) wąż prysznicowy Rotaflex 1750 mm (28 025) ogranicznik przepływu **GROHE EcoJoy** 7,6 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk wewnętrzny kanał wodny **GROHE CoolTouch** brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie **GROHE QuickFix Plus** regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**27 970 000** **27 970 IG0**	**chrom** **chrom / złoty**	**582,00** **763,00**
	Grandera **Kolanko przyłączeniowe ścienne,** **DN 15** materiał: metal gwint zewnętrzny **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**27 969 000** **27 969 IG0**	**chrom** **chrom / złoty**	**392,00** **507,00**
	Grandera **Uchwyt prysznicowy ścienny** materiał: metal **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**28 912 000**	**chrom**	**996,00**
	Syfon umywalkowy 1 1/4" do umywalek z mosiądzu przykręcane zamknięcie do czyszczenia syfonu duża przesuwna rozeta **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		

GROHE
GRANDERA






	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**40 627 000 N***	**chrom**	**747,15**
	40 627 IG0 N*	**chrom / złoty**	**974,80**
	Grandera **uchwyt z ceramicznym dozownikiem na mydło** materiał: ceramika/metal pojemność 110 ml **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**40 626 000 N***	**chrom**	**568,29**
	40 626 IG0 N*	**chrom / złoty**	**739,02**
	Grandera **uchwyt z kubkiem ceramicznym** materiał: ceramika/metal ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**40 628 000 N***	**chrom**	**698,37**
	40 628 IG0 N*	**chrom / złoty**	**893,50**
	Grandera **uchwyt z ceramiczną mydelniczką** materiał: ceramika/metal ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**40 630 000 N***	**chrom**	**478,86**
	40 630 IG0 N*	**chrom / złoty**	**625,20**
	Grandera **Wieszak na ręcznik** Ø 205 mm materiał: metal ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**40 629 000 N***	**chrom**	**787,80**
	40 629 IG0 N*	**chrom / złoty**	**1 015,45**
	Grandera **Wieszak na ręcznik kąpielowy** 600 mm **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**40 631 000 N***	**chrom**	**226,83**
	40 631 IG0 N*	**chrom / złoty**	**291,87**
	Grandera **Haczyk na płaszcz kąpielowy** materiał: metal ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE GRANDERA





	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**40 633 000 N***	**chrom**	**535,77**
	40 633 IG0 N*	**chrom / złoty**	**690,24**
	Grandera **uchwyt do wanny** materiał: metal długość 385 mm ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**40 625 000 N***	**chrom**	**592,68**
	40 625 IG0 N*	**chrom / złoty**	**771,54**
	Grandera **Uchwyt na papier** bez pokrywy materiał: metal ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**40 632 000 N***	**chrom**	**852,85**
	40 632 IG0 N*	**chrom / złoty**	**1 096,75**
	Grandera **Szczotka toaletowa (komplet)** materiał: ceramika **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		

GROHE
LINEARE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**32 109 001**	**chrom**	**868,00**
	32 109 DC1	**stal nierdzewna**	**1 220,00**
	32 109 AL1 **Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**1 370,00**
	Lineare **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar XS** montaż jednootworowy metalowa dźwignia **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** SpeedClean perlator 5.7 l/min **GROHE QuickFix Plus** system instalacyjny zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“ giętkie węże przyłączeniowe		
 	**23 791 001**	**chrom**	**868,00**
	23 791 DC1	**stal nierdzewna**	**1 220,00**
	23 791 AL1 **Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**1 370,00**
	Lineare **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar XS** montaż jednootworowy metalowa dźwignia **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** SpeedClean perlator 5.7 l/min **GROHE QuickFix Plus** system instalacyjny zestaw odpływowy z korkiem push-open 1 1/4“ giętkie węże przyłączeniowe		
 	**32 114 001**	**chrom**	**926,00**
	32 114 DC1	**stal nierdzewna**	**1 300,00**
	32 114 AL1 **Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**1 460,00**
	Lineare **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar S** montaż jednootworowy metalowa dźwignia **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** SpeedClean perlator 5.7 l/min **GROHE QuickFix Plus** system instalacyjny zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“ giętkie węże przyłączeniowe		
 	**23 106 001**	**chrom**	**926,00**
	23 106 DC1	**stal nierdzewna**	**1 300,00**
	23 106 AL1 **Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**1 460,00**
	Lineare **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar S** montaż jednootworowy metalowa dźwignia **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** SpeedClean perlator 5.7 l/min **GROHE QuickFix Plus** system instalacyjny zestaw odpływowy z korkiem push-open 1 1/4“ giętkie węże przyłączeniowe		
 	**23 296 001**	**chrom**	**1 220,00**
	23 296 DC1	**stal nierdzewna**	**1 710,00**
	23 296 AL1 **Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**1 920,00**
	Lineare **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar L** montaż jednootworowy metalowa dźwignia **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** SpeedClean perlator 5.7 l/min **GROHE QuickFix Plus** system instalacyjny obrotowa wylewka z perlatorem i ogranicznikiem obrotu zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“ giętkie węże przyłączeniowe min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		

N* Produkt z warunkami handlowymi “N”


GROHE LINEARE

	Nr. kat.		Kolor	Cena (PLN)
 	**23 405 001**		**chrom**	**1 300,00**
	23 405 DC1		**stal nierdzewna**	**1 820,00**
	23 405 AL1	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**2 050,00**
	Lineare **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar XL** montaż jednootworowy metalowa dźwignia do umywalek wolnostojących **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** SpeedClean perlator 5.7 l/min **GROHE QuickFix Plus** system szybkiego montażu **bez zestawu odpływowego** giętkie węże przyłączeniowe min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar			
 	**20 304 001**		**chrom**	**1 360,00**
	Lineare **Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15** **Rozmiar M** metalowa dźwignia głowice ceramiczne 1/2", 90° **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** SpeedClean perlator 5.7 l/min **GROHE QuickFix** system szybkiego montażu zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4" elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar nakrętka przyłącza 1/2" x 10,5 mm			
 	**19 409 001**		**chrom**	**1 060,00**
	19 409 DC1		**stal nierdzewna**	**1 490,00**
	19 409 AL1	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**1 670,00**
	Lineare **2-otworowa bateria umywalkowa** **Rozmiar M** montaż ścienny **do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):** 23 571 000 (zamawiany osobno) bez elementów do zabudowy podtynkowej metalowa rozeta metalowa dźwignia **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** perlator 5,7 l/min **GROHE AquaGuide** regulowany perlator rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm wysięg wylewki 149 mm min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar			
 	**23 444 001**		**chrom**	**1 150,00**
	23 444 DC1		**stal nierdzewna**	**1 610,00**
	23 444 AL1	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**1 810,00**
	Lineare **2-otworowa bateria umywalkowa** **Rozmiar L** montaż ścienny **do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):** 23 571 000 (zamawiany osobno) bez elementów do zabudowy podtynkowej metalowa rozeta metalowa dźwignia **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** perlator 5,7 l/min **GROHE AquaGuide** regulowany perlator rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm wysięg wylewki 207 mm min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar			

GROHE
LINEARE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






23 571 000 **1 040,00**

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu gotowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
wylewka może być umieszczonaa z lewej lub prawej strony
odporny na korozję mosiądz DR
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem






33 848 001		**chrom**	**1 010,00**
33 848 DC1		**stal nierdzewna**	**1 420,00**
33 848 AL1	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**1 600,00**


Lineare
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






33 865 001		**chrom**	**1 040,00**
33 865 DC1		**stal nierdzewna**	**1 460,00**
33 865 AL1	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**1 650,00**

Lineare
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wyjście prysznica 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





33 849 001		**chrom**	**1 330,00**
33 849 DC1		**stal nierdzewna**	**1 870,00**
33 849 AL1	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**2 100,00**


Lineare
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznica 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
możliwość instalacji z przyłączem sztorcowym 12 030 000

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE LINEARE

Nr. kat.		Kolor	Cena (PLN)




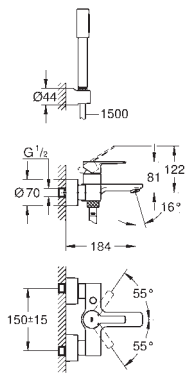

33 850 001 **chrom** **1 560,00**

Lineare
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznica 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
prysznic ręczny Sena Stick (26 465 ...)
uchwyt prysznicowy Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






24 063 001		**chrom**	**785,00**
24 063 DC1		**stal nierdzewna**	**1 100,00**
24 063 AL1	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**1 240,00**

Lineare
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy






24 064 001		**chrom**	**864,00**
24 064 DC1		**stal nierdzewna**	**1 210,00**
24 064 AL1	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**1 360,00**

Lineare
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy









24 095 001		**chrom**	**965,00**
24 095 DC1		**stal nierdzewna**	**1 350,00**
24 095 AL1	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**1 520,00**

Lineare
Jednouchwytowa bateria do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
przełącznik trójdrożny
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 27 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

GROHE
LINEARE


	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**19 577 001**	**chrom**	**3 610,00**
	19 577 DC1	**stal nierdzewna**	**5 070,00**
	19 577 AL1 Dostępność 2. kwartał	**brushed hard graphite**	**5 700,00**
	Lineare **4-otworowa bateria wannowa** **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury **GROHE StarLight** wykończenie chromowane mocowanie wylewki element obsługi mieszacza jednouchwytowego metalowa dźwignia wylewka wannowa z perlatorem przełącznik wanna/prysznic prysznic ręczny Sena Stick (26 465 ...) metalowy wąż prysznicowy 2000 mm giętkie węże przyłączeniowe przyłącze węża prysznicowego **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** **opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)** min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	**19 965 001**	**chrom**	**2 920,00**
	Lineare **3-otworowa bateria wannowa** 3 otworowa instalacja **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury **GROHE StarLight** wykończenie chromowane elementy składowe: element obsługi mieszacza jednouchwytowego przełącznik wanna/prysznic bez wylewki prysznic ręczny Sena Stick (26 465 ...) metalowy wąż prysznicowy 2000 mm giętkie węże przyłączeniowe przyłącze węża prysznicowego **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** **opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)** do użycia z: 28 990 000/ 28 991 000 (opcja) min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	**29 037 000**		**3 300,00**
	Element montażowo - odwodnieniowy **do baterii wannowych** część wewnętrzna podtynkowa do montażu na ławie z płytkami elementy składowe: rama konstrukcyjna kolektor ze zintegrowanym odpływem do kanalizacji zaślepki śrub mocujących w kolorze chrom		
	45 388 000		**670,00**
	Elementy wsporcze do ramy		
 	**23 792 001**	**chrom**	**6 740,00**
	23 792 DC1	**stal nierdzewna**	**9 430,00**
	23 792 AL1 Dostępność 2. kwartał	**brushed hard graphite**	**10 600,00**
	Lineare **Wolnostojąca bateria wannowa** **do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):** 45 984 001 **element montażowy zamawiany osobno** **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury **GROHE StarLight** wykończenie chromowane automatyczny przełącznik: wanna/prysznic wylewka z perlatorem wysięg wylewki 271 mm zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2" z zamocowaniem prysznica prysznic ręczny Sena Stick (26 465 ...) **Silverflex** wąż prysznicowy 1250 mm (28 362) **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE LINEARE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






45 984 001 **1 970,00**

Element montażowy
do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych
bez elementów do montażu gotowego
płyta montażowa z regulacją w zakresie 360 ° w poziomie i 3 ° w pionie
głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja montażowa 104 mm
głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja montażowa 92 mm
przyłącze wody 1/2"
przyłącze do płukania
podkładka
materiał mocujący

GROHE
EUROCUBE JOY

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






23 654 000 **chrom** **1 020,00**

Eurocube Joy
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe






23 656 000 **chrom** **996,00**

Eurocube Joy
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe






23 657 000 **chrom** **1 070,00**

Eurocube Joy
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe






23 658 000 **chrom** **1 050,00**

Eurocube Joy
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe





23 661 000 **chrom** **1 410,00**


Eurocube Joy
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalek wolnostojących
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
EUROCUBE JOY

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






19 997 000 **chrom** 1 160,00

Eurocube Joy
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M
montaż ścienny
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 429 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 170 mm

19 998 000 **chrom** 1 220,00
ditto, wysięg wylewki 231 mm






23 429 000 1 040,00

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej 1/2“
do 2-otworowej baterii umywalkowej
bez elementów do montażu gotowego
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
zabudowa w ścianie
urządzenie instalacyjne
odporny na korozję mosiądz DR
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem






23 664 000 **chrom** 1 100,00

Eurocube Joy
Jednouchwytowa bateria bidetowa 1/2“
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator z przegubem kulowym **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe






23 665 000 **chrom** 1 260,00

Eurocube Joy
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wyjście prysznica na dole 1/2“
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym






34 488 000 **chrom** 1 600,00

Grohtherm Cube
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
pokrętło z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)
głowica ceramiczna 1/2“, 180°
wyjście prysznica na dole 1/2“
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

GROHE
EUROCUBE JOY

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






23 666 000 **chrom** **1 540,00**

Eurocube Joy
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE XL Waterfall strumień wody
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym






34 497 000 **chrom** **2 100,00**

Grohtherm Cube
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
- przycisk **GROHE EcoButton**
(przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik wanna/prysznic
wyjście prysznica na dole 1/2"
GROHE XL Waterfall strumień wody
regulator strumienia
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody






23 667 001 **chrom** **6 570,00**

Eurocube Joy
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001
element montażowy zamawiany osobno
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight powłoka
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
wylewka z perlatorem
słuchawka prysznicowa Euphoria Cube+ 6,6 l/min
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)
wysięg wylewki 298 mm
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
z zamocowaniem prysznica
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym





45 984 001 **1 970,00**


Element montażowy
do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych
bez elementów do montażu gotowego
płyta montażowa z regulacją w zakresie 360 ° w poziomie i 3 ° w pionie
głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja montażowa 104 mm
głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja montażowa 92 mm
przyłącze wody 1/2"
przyłącze do płukania
podkładka
materiał mocujący

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE EUROCUBE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






23 127 00E **chrom** **939,00**

Eurocube
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

23 127 000		**chrom**	**996,00**
23 127 DC0	**Dostępność 2. kwartał**	**stal nierdzewna**	**1 230,00**
23 127 AL0	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**1 410,00**

ditto, bez ogranicznika przepływu






23 132 00E **chrom** **917,00**

Eurocube
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe

23 132 000		**chrom**	**917,00**

ditto, bez ogranicznika przepływu






23 445 000		**chrom**	**996,00**
23 445 DC0	**Dostępność 2. kwartał**	**stal nierdzewna**	**1 300,00**
23 445 AL0	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**1 480,00**

Eurocube
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






23 446 000 **chrom** **970,00**

Eurocube
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EUROCUBE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






23 135 00E **chrom** **1 080,00**

Eurocube
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z ogranicznikiem obrotu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

23 135 000		**chrom**	**1 080,00**
23 135 DC0	**Dostępność 2. kwartał**	**stal nierdzewna**	**1 480,00**
23 135 AL0	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**1 690,00**

ditto, bez ogranicznika przepływu






23 406 000		**chrom**	**1 320,00**
23 406 DC0	**Dostępność 2. kwartał**	**stal nierdzewna**	**1 710,00**
23 406 AL0	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**1 960,00**

Eurocube
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalek wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

36 441 000 **chrom** **3 090,00**

Eurocube E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2, montowana pod blatem
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
strumień laminarny 5,7 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 57
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






20 351 000		**chrom**	**1 350,00**
20 351 DC0	**Dostępność 2. kwartał**	**stal nierdzewna**	**1 860,00**
20 351 AL0	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**2 120,00**

Eurocube
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar S
metalowa dźwignia
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
wylewka z perlatorem
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
nakrętka przyłącza 1/2" x 10,5 mm






N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE EUROCUBE

Nr. kat.		Kolor	Cena (PLN)
19 895 000		**chrom**	**1 170,00**
19 895 DC0	**Dostępność 2. kwartał**	**stal nierdzewna**	**1 530,00**
19 895 AL0	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**1 750,00**





Eurocube
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar S
montaż ścienny
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 200 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg 171mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


23 447 000		**chrom**	**1 230,00**
23 447 DC0	**Dostępność 2. kwartał**	**stal nierdzewna**	**1 600,00**
23 447 AL0	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**1 830,00**

ditto, Rozmiar M, wysięg wylewki 231 mm

---

23 200 002 — **980,00**






Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej DN 15
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu gotowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wylewka może być umieszczonaa z lewej lub prawej strony
głębokość instalacji 45 do 75 mm
odporny na korozję mosiądz DR
urządzenie instalacyjne
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

---

23 138 000		**chrom**	**939,00**
23 138 DC0	**Dostępność 2. kwartał**	**stal nierdzewna**	**1 230,00**
23 138 AL0	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**1 410,00**






Eurocube
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

---

23 145 000		**chrom**	**1 070,00**
23 145 DC0	**Dostępność 2. kwartał**	**stal nierdzewna**	**1 400,00**
23 145 AL0	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**1 600,00**






Eurocube
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

---

18 541 000 — **137,00**






Eurocube
półka
do baterii prysznicowej 23145000


GROHE
EUROCUBE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
	**34 488 000**	**chrom**	**1 600,00**




Grohtherm Cube
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
pokrętło z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

	**23 140 000**	**chrom**	**1 280,00**
	23 140 DC0 Dostępność 2. kwartał	**stal nierdzewna**	**1 630,00**
	23 140 AL0 Dostępność 2. kwartał	**brushed hard graphite**	**1 860,00**




Eurocube
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

	**23 141 000**	**chrom**	**1 500,00**



Eurocube
Jednouchwytowa bateria wannowa
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator, zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
zakryte przyłącza S
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 698)
prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000)
wąż prysznicowy 1500 mm (28 151 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

	**34 497 000**	**chrom**	**2 100,00**




Grohtherm Cube
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
- przycisk **GROHE EcoButton**
(przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik wanna/prysznic
wyjście prysznica na dole 1/2"
GROHE XL Waterfall strumień wody
regulator strumienia
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE EUROCUBE

Nr. kat.		Kolor	Cena (PLN)
24 061 000		**chrom**	**758,00**
24 061 DC0	**Dostępność 2. kwartał**	**stal nierdzewna**	**1 040,00**
24 061 AL0	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**1 190,00**






Eurocube
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000	**353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy	

Nr. kat.		Kolor	Cena (PLN)
24 062 000		**chrom**	**833,00**
24 062 DC0	**Dostępność 2. kwartał**	**stal nierdzewna**	**1 150,00**
24 062 AL0	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**1 310,00**






Eurocube
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000	**353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy	

Nr. kat.		Kolor	Cena (PLN)
24 094 000		**chrom**	**930,00**
24 094 DC0	**Dostępność 2. kwartał**	**stal nierdzewna**	**1 280,00**
24 094 AL0	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**1 460,00**






Eurocube
Jednouchwytowa bateria do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
przełącznik trójdrożny
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 27 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000	**353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy	

GROHE
EUROCUBE

Nr. kat.		Kolor	Cena (PLN)
24 153 000		**chrom**	**1 980,00**
24 153 DC0	**Dostępność 2. kwartał**	**stal nierdzewna**	**2 730,00**
24 153 AL0	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**3 120,00**






Grohtherm Cube
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
ceramiczny zawór odcinający 120°
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000	**353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy	

24 154 000		**chrom**	**2 210,00**
24 154 DC0	**Dostępność 2. kwartał**	**stal nierdzewna**	**3 040,00**
24 154 AL0	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**3 480,00**






Grohtherm Cube
Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000	**353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy	

24 155 000		**chrom**	**2 210,00**
24 155 DC0	**Dostępność 2. kwartał**	**stal nierdzewna**	**3 040,00**
24 155 AL0	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**3 480,00**





Grohtherm Cube
Termostatyczna bateria wannowa do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole wanny i prysznica
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno


35 600 000	**353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy	

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE EUROCUBE


	Nr. kat.		Kolor	Cena (PLN)
	19 897 001		chrom	4 360,00
	19 897 DC1	Dostępność 2. kwartał	stal nierdzewna	6 020,00
	19 897 AL1	Dostępność 2. kwartał	brushed hard graphite	6 880,00






Eurocube
4-otworowa bateria wannowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
elementy składowe:
mocowanie wylewki
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
metalowa dźwignia
wylewka wannowa z perlatorem
przełącznik wanna/prysznic
słuchawka prysznicowa Euphoria Cube+ 6,6 l/min
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

	19 966 000		chrom	3 250,00






Eurocube
Trójotworowa kombinacja wannowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
elementy składowe:
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
przełącznik wanna/prysznic
bez wylewki
prysznic ręczny Euphoria Cube (27 699 000) 9.4 l/min
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)
do użycia z: 28 990 000/ 28 991 000 (opcja)

	29 037 000			3 300,00






Element montażowo - odwodnieniowy
do baterii wannowych
część wewnętrzna podtynkowa do montażu na ławie z płytkami
elementy składowe:
rama konstrukcyjna
kolektor ze zintegrowanym odpływem do kanalizacji
zaślepki śrub mocujących w kolorze chrom

	45 388 000			670,00

Elementy wsporcze do ramy

	23 672 001		chrom	6 700,00
	23 672 DC1	Dostępność 2. kwartał	stal nierdzewna	9 240,00
	23 672 AL1	Dostępność 2. kwartał	brushed hard graphite	10 600,00






Eurocube
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001
element montażowy zamawiany osobno
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
wylewka z perlatorem
słuchawka prysznicowa Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26 467)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)
wysięg wylewki 298 mm
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
z zamocowaniem prysznica

GROHE EUROCUBE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






45 984 001 **1 970,00**

Element montażowy
do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych
bez elementów do montażu gotowego
płyta montażowa z regulacją w zakresie 360 ° w poziomie i 3 ° w pionie
głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja montażowa 104 mm
głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja montażowa 92 mm
przyłącze wody 1/2"
przyłącze do płukania
podkładka
materiał mocujący






13 303 000		**chrom**	**533,00**
13 303 DC0	**Dostępność 2. kwartał**	**stal nierdzewna**	**727,00**
13 303 AL0	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**830,00**

Eurocube
Wylewka wannowa
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






13 304 000 **chrom** **595,00**

Wylewka wannowa
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
z podtynkowym elementem łączącym
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






19 910 000 **chrom** **225,00**

Eurocube
Element zewnętrzny zaworu podtynkowego
do zaworów podtynkowych, 1/2", 3/4", 1"
bez elementów do zabudowy podtynkowej
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
16 - 38 mm
metalowe pokrętło
rozeta z uszczelnieniem
GROHE StarLight wykończenie chromowane






29 800 002 **96,00**

Zawór podtynkowy, 1/2"
zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień, tuleja ochronna, przyłącze gwintowane 1/2"
odporny na korozję mosiądz DR
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

29 802 002 **187,00**
ditto, 3/4", zmontowana wstępnie głowica 3/4", przyłącze gwintowane 3/4"

29 805 002 **306,00**
ditto, 1", zmontowana wstępnie głowica 1", przyłącze gwintowane 1"





29 800 000 **115,00**





Elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15
zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień, tuleja ochronna, przyłącze gwintowane 1/2"
odporny na korozję mosiądz DR

29 802 000 **198,00**
ditto, zamontowana wstępnie głowica 3/4", przyłącze gwintowane 3/4"

29 805 000 **291,00**
ditto, zamontowana wstępnie głowica 1", przyłącze gwintowane 1"

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"


GROHE EUROCUBE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**29 801 000**		**110,00**
	Elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15 zmontowana wstępnie głowica 1/2“ krótki trzpień, tuleja ochronna połączenie lutowane Ø15 mm odporny na korozję mosiądz DR		
	29 803 000		**176,00**
	ditto, połączenie lutowane Ø 18 mm		
	29 804 000		**190,00**
	ditto, połączenie lutowane Ø 22 mm		
	29 811 000		**123,00**
	zamontowana wstępnie głowica 1/2“, przyłącze gwintowe 1/2“		
 	**22 012 000**	**chrom**	**203,00**
	22 012 DC0 Dostępność 2. kwartał	**stal nierdzewna**	**278,00**
	22 012 AL0 Dostępność 2. kwartał	**brushed hard graphite**	**318,00**
	Eurocube **Zawór kątowy, DN 15** przyłącze ścienne 1/2“ gwint zewnętrzny 3/8“ głowica metalowe pokrętło oznakowanie neutralne metalowa rozeta		
 	**40 564 000**	**chrom**	**1 140,00**
	40 564 DC0	**stal nierdzewna**	**1 510,00**
	40 564 AL0	**brushed hard graphite**	**1 730,00**
	Syfon odpływowy do umywalki **GROHE StarLight** wykończenie chromowane korpus z mosiądzu		
 	**40 565 000**	**chrom**	**335,00**
	40 565 DC0	**stal nierdzewna**	**463,00**
	40 565 AL0	**brushed hard graphite**	**529,00**
	Korek do umywalek z przelewem do standardowego zestawu odpływowego 1¼“ **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		

GROHE PLUS

	Nr. kat.		Kolor	Cena (PLN)
	23 958 003	Dostępność 2. kwartał	chrom	3 110,00
	23 958 DC3	Dostępność 2. kwartał	stal nierdzewna	4 230,00
	23 958 AL3	Dostępność 2. kwartał	brushed hard graphite	4 840,00






GROHE Plus
Jednouchwytowa bateria umywalkowa z wyświetlaczem LED, rozmiar M
LED wyświetlacz temperatury wody
przełącznik na podczerwień: strumień / strumień Eco
automatyczne przełączanie na perlator
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean perlator
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z łatwym dokowaniem
kąt obrotu 90°
zestaw odpływowy z korkiem push-open 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
1,5 V bateria alkaliczna
bateria zewnętrzna
możliwość doposażenia w zasilanie sieciowe

	23 959 003	Dostępność 2. kwartał	chrom	3 250,00






GROHE Plus
Jednouchwytowa bateria umywalkowa z wyświetlaczem LED, rozmiar L
LED wyświetlacz temperatury wody
przełącznik na podczerwień: strumień / strumień Eco
automatyczne przełączanie na perlator
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean perlator
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z łatwym dokowaniem
kąt obrotu 90°
zestaw odpływowy z korkiem push-open 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
1,5 V bateria alkaliczna
bateria zewnętrzna
możliwość doposażenia w zasilanie sieciowe

	32 612 003		chrom	871,00
	32 612 DC3	Dostępność 2. kwartał	stal nierdzewna	1 200,00
	32 612 AL3	Dostępność 2. kwartał	brushed hard graphite	1 370,00






GROHE Plus
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

	33 163 003		chrom	871,00






GROHE Plus
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z korkiem push-open 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE PLUS

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
	23 871 003	chrom	1 090,00
	23 871 DC3 Dostępność 2. kwartał	stal nierdzewna	1 500,00
	23 871 AL3 Dostępność 2. kwartał	brushed hard graphite	1 710,00






GROHE Plus
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z łatwym dokowaniem
kąt obrotu 90°
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

	23 872 003	chrom	1 090,00






GROHE Plus
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z łatwym dokowaniem
kąt obrotu 90°
zestaw odpływowy z korkiem push-open 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

	23 851 003	chrom	1 220,00
	23 851 DC3 Dostępność 2. kwartał	stal nierdzewna	1 680,00
	23 851 AL3 Dostępność 2. kwartał	brushed hard graphite	1 920,00






GROHE Plus
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z łatwym dokowaniem
kąt obrotu 90°
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

	23 873 003	chrom	1 220,00






GROHE Plus
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z łatwym dokowaniem
kąt obrotu 90°
zestaw odpływowy z korkiem push-open 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

GROHE PLUS

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






23 843 003		**chrom**	**1 420,00**
23 843 DC3	**Dostępność 2. kwartał**	**stal nierdzewna**	**1 950,00**
23 843 AL3	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**2 220,00**

GROHE Plus
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
wyciągana wylewka
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe






23 844 003		**chrom**	**1 420,00**

GROHE Plus
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
wyciągana wylewka
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
zestaw odpływowy z korkiem push-open 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe






32 618 003		**chrom**	**1 350,00**
32 618 DC3	**Dostępność 2. kwartał**	**stal nierdzewna**	**1 860,00**
32 618 AL3	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**2 120,00**

GROHE Plus
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalek wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe





20 301 003		**chrom**	**1 350,00**


GROHE Plus
Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15
Rozmiar M
metalowa dźwignia
głowice ceramiczne 1/2“, 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
nakrętka przyłącza 1/2“ x 10,5 mm

N* Produkt z warunkami handlowymi “N”

GROHE PLUS

Nr. kat.		Kolor	Cena (PLN)
29 303 003		**chrom**	**1 060,00**
29 303 DC3	**Dostępność 2. kwartał**	**stal nierdzewna**	**1 460,00**
29 303 AL3	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**1 670,00**






GROHE Plus
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M
montaż ścienny
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 200 000
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 147 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

29 306 003		**chrom**	**1 130,00**
ditto, wysięg 203 mm			

---

23 200 002 — **980,00**






Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej DN 15
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu gotowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wylewka może być umieszczonaa z lewej lub prawej strony
głębokość instalacji 45 do 75 mm
odporny na korozję mosiądz DR
urządzenie instalacyjne
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

---

33 241 003		**chrom**	**871,00**
33 241 DC3	**Dostępność 2. kwartał**	**stal nierdzewna**	**1 200,00**
33 241 AL3	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**1 370,00**






GROHE Plus
Jednouchwytowa bateria bidetowa 1/2"
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
system szybkiego montażu
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

---





33 577 003		**chrom**	**1 050,00**
33 577 DC3	**Dostępność 2. kwartał**	**stal nierdzewna**	**1 440,00**
33 577 AL3	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**1 640,00**





GROHE Plus
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wyjście prysznica 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE PLUS


	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**33 553 003**	**chrom**	**1 310,00**
	33 553 DC3 Dostępność 2. kwartał	**stal nierdzewna**	**1 800,00**
	33 553 AL3 Dostępność 2. kwartał	**brushed hard graphite**	**2 050,00**
	GROHE Plus **Jednouchwytowa bateria wannowa** montaż ścienny metalowa dźwignia **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury **GROHE StarLight** wykończenie chromowane automatyczny przełącznik: wanna/prysznic perlator wyjście prysznica 1/2" zintegrowany zawór zwrotny zakryte przyłącza S **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	**33 547 003**	**chrom**	**1 470,00**
	GROHE Plus **Jednouchwytowa bateria wannowa** montaż ścienny metalowa dźwignia **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury **GROHE StarLight** wykończenie chromowane automatyczny przełącznik: wanna/prysznic perlator wyjście prysznica 1/2" zintegrowany zawór zwrotny zakryte przyłącza S **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** z zestawem prysznicowym elementy składowe: **Euphoria Cube Stick** prysznic ręczny (27 698 000) prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000) **Silverflex** wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000) min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	**40 954 000**	**chrom**	**466,00**
	GROHE Plus **Półka** pasuje do: 33 553 003 33 547 003 33 577 003		
 	**24 059 003**	**chrom**	**828,00**
	24 059 DC3 Dostępność 2. kwartał	**stal nierdzewna**	**1 140,00**
	24 059 AL3 Dostępność 2. kwartał	**brushed hard graphite**	**1 300,00**
	GROHE Plus **Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody** **do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):** **GROHE Rapido SmartBox** 35 600 000 **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 46 mm **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE QuickFix** rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania) metalowa rozeta ścienna, regulacja 6° metalowa dźwignia wydajność przepływu: wyjście: B lub C = 30 l/min **element montażowy zamawiany osobno**		
	35 600 000		**353,00**
	GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy		

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE PLUS

Nr. kat.		Kolor	Cena (PLN)
24 060 003		chrom	871,00
24 060 DC3	Dostępność 2. kwartał	stal nierdzewna	1 200,00
24 060 AL3	Dostępność 2. kwartał	brushed hard graphite	1 370,00






GROHE Plus
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000			353,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

24 093 003		chrom	980,00
24 093 DC3	Dostępność 2. kwartał	stal nierdzewna	1 350,00
24 093 AL3	Dostępność 2. kwartał	brushed hard graphite	1 540,00






GROHE Plus
Jednouchwytowa bateria do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
przełącznik trójdrożny
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 27 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000			353,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

29 307 003		chrom	3 590,00
29 307 DC3	Dostępność 2. kwartał	stal nierdzewna	4 940,00
29 307 AL3	Dostępność 2. kwartał	brushed hard graphite	5 650,00






GROHE Plus
4-otworowa bateria wannowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
elementy składowe:
wylewka ze strumieniem laminarnym
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
metalowa dźwignia
przełącznik wanna/prysznic
słuchawka prysznicowa Euphoria Cube 6,6 l/min
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 002 (zamawiany osobno)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 845 003		chrom	2 960,00






GROHE Plus
3-otworowa bateria wannowa
3 otworowa instalacja
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
elementy składowe:
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
przełącznik wanna/prysznic
bez wylewki
słuchawka prysznicowa Euphoria Cube 7,6 l/min
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 002 (zamawiany osobno)
do użycia z: 28 990 000/ 28 991 000 (opcja)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE PLUS

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






29 037 002 **3 230,00**

Element montażowo - odwodnieniowy
do baterii wannowych
część wewnętrzna podtynkowa do montażu na ławie z płytkami
elementy składowe:
rama konstrukcyjna
kolektor ze zintegrowanym odpływem do kanalizacji
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem
zaślepki śrub mocujących w kolorze chrom






23 846 003		**chrom**	**6 620,00**
23 846 DC3	**Dostępność 2. kwartał**	**stal nierdzewna**	**9 100,00**
23 846 AL3	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**10 400,00**

GROHE Plus
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001
element montażowy zamawiany osobno
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
wylewka ze strumieniem laminarnym
wysięg 282 mm
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
z zamocowaniem prysznica
słuchawka prysznicowa Euphoria Cube 6,6 l/min
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






45 984 001 **1 970,00**

Element montażowy
do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych bez elementów do montażu gotowego
płyta montażowa z regulacją w zakresie 360 ° w poziomie i 3 ° w pionie
głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja montażowa 104 mm
głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja montażowa 92 mm
przyłącze wody 1/2"
przyłącze do płukania
podkładka
materiał mocujący






13 404 003		**chrom**	**610,00**
13 404 DC3	**Dostępność 2. kwartał**	**stal nierdzewna**	**838,00**
13 404 AL3	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**958,00**

GROHE Plus
Wylewka wannowa
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg 168 mm






40 564 000		**chrom**	**1 140,00**
40 564 DC0		**stal nierdzewna**	**1 510,00**
40 564 AL0		**brushed hard graphite**	**1 730,00**

Syfon odpływowy
do umywalki
GROHE StarLight wykończenie chromowane
korpus z mosiądzu

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE PLUS

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
	**28 912 000**	**chrom**	**996,00**
	28 912 DC0	**stal nierdzewna**	**979,00**
	28 912 AL0	**brushed hard graphite**	**1 120,00**




Syfon umywalkowy 1 1/4“
do umywalek
z mosiądzu
przykręcane zamknięcie do czyszczenia syfonu
duża przesuwna rozeta
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
ESSENCE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






23 589 001	**chrom**	**701,00**
23 589 DC1	**stal nierdzewna**	**939,00**
23 589 BE1	**polished nickel**	**1 010,00**
23 589 EN1	**brushed nickel**	**1 070,00**
23 589 GL1	**cool sunrise**	**1 010,00**
23 589 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 070,00**
23 589 DA1	**warm sunset**	**1 010,00**
23 589 DL1	**brushed warm sunset**	**1 070,00**
23 589 A01	**hard graphite**	**1 010,00**
23 589 AL1	**brushed hard graphite**	**1 070,00**

Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe






23 590 001	**chrom**	**675,00**
23 590 DC1	**stal nierdzewna**	**908,00**
23 590 BE1	**polished nickel**	**970,00**
23 590 EN1	**brushed nickel**	**1 040,00**
23 590 GL1	**cool sunrise**	**970,00**
23 590 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 040,00**
23 590 DA1	**warm sunset**	**970,00**
23 590 DL1	**brushed warm sunset**	**1 040,00**
23 590 A01	**hard graphite**	**970,00**
23 590 AL1	**brushed hard graphite**	**1 040,00**

Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe






32 898 001	**chrom**	**701,00**

Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





34 294 001	**chrom**	**648,00**


Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE ESSENCE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
23 462 001	**chrom**	**811,00**
23 462 DC1	**stal nierdzewna**	**1 100,00**
23 462 BE1	**polished nickel**	**1 180,00**
23 462 EN1	**brushed nickel**	**1 260,00**
23 462 GL1	**cool sunrise**	**1 180,00**
23 462 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 260,00**
23 462 DA1	**warm sunset**	**1 180,00**
23 462 DL1	**brushed warm sunset**	**1 260,00**
23 462 A01	**hard graphite**	**1 180,00**
23 462 AL1	**brushed hard graphite**	**1 260,00**






Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z perlatorem
i ogranicznikiem obrotu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

---

23 798 001	**chrom**	**780,00**







Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z perlatorem
i ogranicznikiem obrotu
bez zestawu odpływowego
z korkiem push-open 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

---

23 463 001	**chrom**	**798,00**






Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z perlatorem
i ogranicznikiem obrotu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
ESSENCE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
32 628 001	**chrom**	**895,00**
32 628 DC1	**stal nierdzewna**	**1 200,00**
32 628 BE1	**polished nickel**	**1 290,00**
32 628 EN1	**brushed nickel**	**1 380,00**
32 628 GL1	**cool sunrise**	**1 290,00**
32 628 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 380,00**
32 628 DA1	**warm sunset**	**1 290,00**
32 628 DL1	**brushed warm sunset**	**1 380,00**
32 628 A01	**hard graphite**	**1 290,00**
32 628 AL1	**brushed hard graphite**	**1 380,00**






Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z perlatorem
i ogranicznikiem obrotu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

---

23 799 001	**chrom**	**860,00**






Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z perlatorem
i ogranicznikiem obrotu
bez zestawu odpływowego
z korkiem push-open 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

---

23 541 001	**chrom**	**877,00**






Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z perlatorem
i ogranicznikiem obrotu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE ESSENCE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
32 901 001	**chrom**	**1 290,00**
32 901 DC1	**stal nierdzewna**	**1 630,00**
32 901 BE1	**polished nickel**	**1 750,00**
32 901 EN1	**brushed nickel**	**1 860,00**
32 901 GL1	**cool sunrise**	**1 750,00**
32 901 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 860,00**
32 901 DA1	**warm sunset**	**1 750,00**
32 901 DL1	**brushed warm sunset**	**1 860,00**
32 901 A01	**hard graphite**	**1 750,00**
32 901 AL1	**brushed hard graphite**	**1 860,00**






Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalek wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE QuickFix Plus system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z perlatorem
i ogranicznikiem obrotu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

---

36 445 000 **chrom** **2 470,00**






Essence E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2, montowana pod blatem
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany kąt obrotu 0 ° / 150 ° / 360 °
strumień laminarny 5,0 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 57
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

---


20 296 001 **chrom** **1 140,00**






Essence
Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15
Rozmiar M
metalowa dźwignia
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
wylewka z perlatorem
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nakrętka przyłącza 1/2" x 10,5 mm

GROHE
ESSENCE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**20 299 001**	**chrom**	**1 250,00**

Essence
Trzyotworowa bateria umywalkowa
Rozmiar L
metalowa dźwignia
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
GROHE AquaGuide regulowany perlator
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nakrętka przyłącza 1/2" x 10,5 mm

19 408 001	**chrom**	**895,00**
19 408 DC1	**stal nierdzewna**	**1 200,00**
19 408 BE1	**polished nickel**	**1 290,00**
19 408 EN1	**brushed nickel**	**1 380,00**
19 408 GL1	**cool sunrise**	**1 290,00**
19 408 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 380,00**
19 408 DA1	**warm sunset**	**1 290,00**
19 408 DL1	**brushed warm sunset**	**1 380,00**
19 408 A01	**hard graphite**	**1 290,00**
19 408 AL1	**brushed hard graphite**	**1 380,00**





Essence
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M
montaż ścienny
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 183 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

19 967 001	**chrom**	**1 010,00**
19 967 DC1	**stal nierdzewna**	**1 360,00**
19 967 BE1	**polished nickel**	**1 450,00**
19 967 EN1	**brushed nickel**	**1 550,00**
19 967 GL1	**cool sunrise**	**1 450,00**
19 967 GN1	**brushed cool sunrise**	**1 550,00**
19 967 DA1	**warm sunset**	**1 450,00**
19 967 DL1	**brushed warm sunset**	**1 550,00**
19 967 A01	**hard graphite**	**1 450,00**
19 967 AL1	**brushed hard graphite**	**1 550,00**

ditto, wysięg wylewki 230 mm

23 571 000		**1 040,00**


Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu gotowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
wylewka może być umieszczonaa z lewej lub prawej strony
odporny na korozję mosiądz DR
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE ESSENCE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
32 935 001	chrom	670,00
32 935 DC1	stal nierdzewna	939,00
32 935 BE1	polished nickel	1 010,00
32 935 EN1	brushed nickel	1 070,00
32 935 GL1	cool sunrise	1 010,00
32 935 GN1	brushed cool sunrise	1 070,00
32 935 DA1	warm sunset	1 010,00
32 935 DL1	brushed warm sunset	1 070,00
32 935 A01	hard graphite	1 010,00
32 935 AL1	brushed hard graphite	1 070,00






Essence
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

33 636 001	chrom	767,00
33 636 DC1	stal nierdzewna	1 040,00
33 636 BE1	polished nickel	1 110,00
33 636 EN1	brushed nickel	1 190,00
33 636 GL1	cool sunrise	1 110,00
33 636 GN1	brushed cool sunrise	1 190,00
33 636 DA1	warm sunset	1 110,00
33 636 DL1	brushed warm sunset	1 190,00
33 636 A01	hard graphite	1 110,00
33 636 AL1	brushed hard graphite	1 190,00






Essence
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wyjście prysznica 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

34 765 000	Dostępność 2. kwartał	chrom	842,00






Grohtherm 800 Cosmopolitan
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
pokrętło z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

GROHE
ESSENCE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
33 624 001	chrom	943,00
33 624 DC1	stal nierdzewna	1 270,00
33 624 BE1	polished nickel	1 360,00
33 624 EN1	brushed nickel	1 450,00
33 624 GL1	cool sunrise	1 360,00
33 624 GN1	brushed cool sunrise	1 450,00
33 624 DA1	warm sunset	1 360,00
33 624 DL1	brushed warm sunset	1 450,00
33 624 A01	hard graphite	1 360,00
33 624 AL1	brushed hard graphite	1 450,00






Essence
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznica 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

33 628 001	chrom	1 130,00






Essence
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznica 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
prysznic ręczny Euphoria Cosmopolitan
Stick (27 400 000) 6,6 l/min
uchwyt prysznicowy Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

34 766 000	Dostępność 2. kwartał	chrom	1 100,00






Grohtherm 800 Cosmopolitan
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
pokrętło z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
perlator
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE ESSENCE






Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
24 057 001	chrom	688,00
24 057 DC1	stal nierdzewna	961,00
24 057 BE1	polished nickel	1 030,00
24 057 EN1	brushed nickel	1 100,00
24 057 GL1	cool sunrise	1 030,00
24 057 GN1	brushed cool sunrise	1 100,00
24 057 DA1	warm sunset	1 030,00
24 057 DL1	brushed warm sunset	1 100,00
24 057 A01	hard graphite	1 030,00
24 057 AL1	brushed hard graphite	1 100,00

Essence
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000		353,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy






Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
24 058 001	chrom	758,00
24 058 DC1	stal nierdzewna	1 060,00
24 058 BE1	polished nickel	1 130,00
24 058 EN1	brushed nickel	1 210,00
24 058 GL1	cool sunrise	1 130,00
24 058 GN1	brushed cool sunrise	1 210,00
24 058 DA1	warm sunset	1 130,00
24 058 DL1	brushed warm sunset	1 210,00
24 058 A01	hard graphite	1 130,00
24 058 AL1	brushed hard graphite	1 210,00

Essence
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000		353,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy





Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
24 092 001	chrom	855,00
24 092 DC1	stal nierdzewna	1 200,00
24 092 BE1	polished nickel	1 280,00
24 092 EN1	brushed nickel	1 370,00
24 092 GL1	cool sunrise	1 280,00
24 092 GN1	brushed cool sunrise	1 370,00
24 092 DA1	warm sunset	1 280,00
24 092 DL1	brushed warm sunset	1 370,00

Essence
Jednouchwytowa bateria do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
przełącznik trójdrożny
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 27 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno


35 600 000		353,00

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

GROHE
ESSENCE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
19 578 001	**chrom**	**3 220,00**
19 578 DC1	**stal nierdzewna**	**4 350,00**
19 578 BE1	**polished nickel**	**4 670,00**
19 578 EN1	**brushed nickel**	**4 980,00**
19 578 GL1	**cool sunrise**	**4 670,00**
19 578 GN1	**brushed cool sunrise**	**4 980,00**
19 578 DA1	**warm sunset**	**4 670,00**
19 578 DL1	**brushed warm sunset**	**4 980,00**
19 578 A01	**hard graphite**	**4 670,00**
19 578 AL1	**brushed hard graphite**	**4 980,00**






Essence
4-otworowa bateria wannowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
mocowanie wylewki
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
metalowa dźwignia
wylewka wannowa z perlatorem
przełącznik wanna/prysznic
w kolorze chrom: słuchawka prysznicowa 27 806 000, w innych kolorach słuchawka 26 465 ...
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

---

19 976 001 **chrom** **2 260,00**






Essence
3-otworowa bateria wannowa
3 otworowa instalacja
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
przełącznik wanna/prysznic
prysznic ręczny
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny montaż z 29 037 000 (zamawiany osobno)
do użycia z: 28 990 000/ 28 991 000 (opcja)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

---

29 037 000 **3 300,00**





Element montażowo - odwodnieniowy
do baterii wannowych
część wewnętrzna podtynkowa do montażu na ławie z płytkami
elementy składowe:
rama konstrukcyjna
kolektor ze zintegrowanym odpływem do kanalizacji
zaślepki śrub mocujących w kolorze chrom


45 388 000 **670,00**
Elementy wsporcze do ramy

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE ESSENCE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






23 741 001	**chrom**	**9 170,00**
23 741 DC1	**stal nierdzewna**	**12 900,00**

Essence
Wolnostojąca, jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu podłogowego
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001
element montażowy zamawiany osobno
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
automatyczny przełącznik:
deszczownica/ słuchawka
ramię prysznicowe obracane w zakresie 360°
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
z zamocowaniem prysznica
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 9.5 l/min (27 477 000)
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
w kolorze chrom: słuchawka prysznicowa 27 806 000, w innych kolorach
słuchawka 26 465 ...
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






23 491 001	**chrom**	**5 550,00**
23 491 DC1	**stal nierdzewna**	**6 880,00**
23 491 BE1	**polished nickel**	**7 360,00**
23 491 EN1	**brushed nickel**	**7 850,00**
23 491 GL1	**cool sunrise**	**7 360,00**
23 491 GN1	**brushed cool sunrise**	**7 850,00**
23 491 DA1	**warm sunset**	**7 360,00**
23 491 DL1	**brushed warm sunset**	**7 850,00**
23 491 A01	**hard graphite**	**7 360,00**
23 491 AL1	**brushed hard graphite**	**7 850,00**

Essence
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
45 984 001
element montażowy zamawiany osobno
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
obrotowa wylewka z perlatorem
i ogranicznikiem obrotu
wysięg wylewki 277 mm
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
z zamocowaniem prysznica
w kolorze chrom: słuchawka prysznicowa 27 806 000, w innych kolorach
słuchawka 26 465 ...
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






45 984 001 **1 970,00**

Element montażowy
do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych
bez elementów do montażu gotowego
płyta montażowa z regulacją w zakresie 360 ° w poziomie i 3 ° w pionie
głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja
montażowa 104 mm
głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja
montażowa 92 mm
przyłącze wody 1/2"
przyłącze do płukania
podkładka
materiał mocujący

GROHE
ESSENCE





Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
28 912 000	**chrom**	**996,00**
28 912 DC0	**stal nierdzewna**	**979,00**
28 912 BE0	**polished nickel**	**1 030,00**
28 912 EN0	**brushed nickel**	**1 120,00**
28 912 GL0	**cool sunrise**	**1 040,00**
28 912 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 120,00**
28 912 DA0	**warm sunset**	**1 040,00**
28 912 DL0	**brushed warm sunset**	**1 120,00**
28 912 A00	**hard graphite**	**1 040,00**
28 912 AL0	**brushed hard graphite**	**1 120,00**


Syfon umywalkowy 1 1/4“
do umywalek
z mosiądzu
przykręcane zamknięcie do czyszczenia syfonu
duża przesuwna rozeta
GROHE StarLight wykończenie chromowane

N* Produkt z warunkami handlowymi “N”

GROHE
EURODISC JOY

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






23 425 000 **chrom** **851,00**
23 425 LS0 **moon white/chrom** **1 100,00**

Eurodisc Joy
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






23 427 000 **chrom** **899,00**
23 427 LS0 **moon white/chrom** **1 170,00**

Eurodisc Joy
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






23 428 000 **chrom** **1 300,00**
23 428 LS0 **moon white/chrom** **1 680,00**

Eurodisc Joy
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalek wolnostojących
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






19 968 000 **chrom** **979,00**
19 968 LS0 **moon white/chrom** **1 280,00**

Eurodisc Joy
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M
montaż ścienny
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 429 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa dźwignia
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg 171mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






19 969 000 **chrom** **1 040,00**
19 969 LS0 **moon white/chrom** **1 340,00**

Eurodisc Joy
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar L
montaż ścienny
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 429 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa dźwignia
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg 226 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EURODISC JOY

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






23 429 000 **1 040,00**

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej 1/2“
do 2-otworowej baterii umywalkowej
bez elementów do montażu gotowego
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
zabudowa w ścianie
urządzenie instalacyjne
odporny na korozję mosiądz DR
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

---






24 036 000 **chrom** **899,00**
24 036 LS0 **moon white/chrom** **1 170,00**


Eurodisc Joy
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator z przegubem kulowym **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






23 430 000 **chrom** **952,00**
23 430 LS0 **moon white/chrom** **1 240,00**

Eurodisc Joy
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wyjście prysznica na dole 1/2“
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





23 431 000 **chrom** **1 300,00**
23 431 LS0 **moon white/chrom** **1 680,00**


Eurodisc Joy
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove
GROHE StarLight wykończenie chromowane
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2“
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

N* Produkt z warunkami handlowymi “N”

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






23 049 002 **chrom** **723,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
system instalacyjny **GROHE QuickFix**
z pierścieniem centrującym
perlator
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe






33 190 20E **chrom** **723,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
system instalacyjny **GROHE QuickFix**
z pierścieniem centrującym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109

33 190 002 **chrom** **723,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu






32 469 20E **chrom** **697,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
metalowa dźwignia
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
system instalacyjny **GROHE QuickFix**
z pierścieniem centrującym
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109






23 448 002 **chrom** **820,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






23 449 002 **chrom** **798,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






23 054 003 **chrom** **904,00**


Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
zakryte mocowanie dźwigni
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
perlator
obrotowa wylewka
z ogranicznikiem ruchu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)






23 432 000 **chrom** **1 260,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalek wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

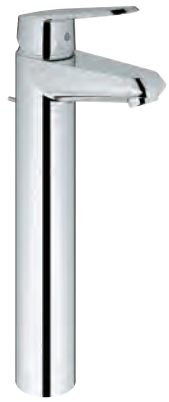



23 055 002 **chrom** **1 030,00**


Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalek wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE StarLight wykończenie chromowane
system instalacyjny **GROHE QuickFix**
z pierścieniem centrującym
perlator
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






19 573 002 **chrom** **904,00**

Eurodisc Cosmopolitan
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M
montaż ścienny
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 170 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

19 974 002 **chrom** **961,00**
ditto, wysięg wylewki 225 mm






23 571 000 **1 040,00**

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu gotowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
wylewka może być umieszczonaa z lewej lub prawej strony
odporny na korozję mosiądz DR
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem






33 244 002 **chrom** **723,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar S
metalowa dźwignia
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE StarLight wykończenie chromowane
system instalacyjny **GROHE QuickFix**
z pierścieniem centrującym
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109






33 569 002 **chrom** **723,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
wyjście prysznica na dole 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






33 390 002 **chrom** **904,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator, zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109






33 395 002 **chrom** **1 090,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109
z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
prysznic ręczny Euphoria 110 Champagne (27 222)
uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)






24 055 002 **chrom** **644,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy





24 056 002 **chrom** **710,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno


35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






13 278 002 **chrom** **441,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Wylewka wannowa
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator
gwint zewnętrzny 1/2“
wysięg wylewki 170 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






13 279 002 **chrom** **511,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Wylewka wannowa
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
z podtynkowym elementem łączącym
gwint zewnętrzny 1/2“
wysięg wylewki 170 mm






28 912 000 **chrom** **996,00**

Syfon umywalkowy 1 1/4“
do umywalek
z mosiądzu
przykręcane zamknięcie do czyszczenia syfonu
duża przesuwna rozeta
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
CONCETTO

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






32 204 10E **chrom** **593,00**

Concetto
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
I klasa głośności według normy DIN 4109

32 204 001 **chrom** **593,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu






32 240 10E **chrom** **575,00**

Concetto
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109






23 450 001 **chrom** **688,00**

Concetto
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





23 739 002 **chrom** **967,00**


Concetto
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
obrotowa wylewka
z ogranicznikiem ruchu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE CONCETTO

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






32 629 002 **chrom** **819,00**

Concetto
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
zakryte mocowanie dźwigni
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
perlator
obrotowa wylewka
z ogranicznikiem ruchu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






20 216 001 **chrom** **1 130,00**

Concetto
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2“
Rozmiar L
głowica ceramiczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
wylewka z perlatorem
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
odporne na zgniatanie, elastyczne
węże łączące
pomiędzy elementami środkowymi
i zaworami bocznymi
nakrętka przyłącza z otworem 10,5 mm






19 575 001 **chrom** **837,00**

Concetto
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar S
montaż ścienny
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 147 mm






23 571 000 **1 040,00**

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu gotowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
wylewka może być umieszczonaa z lewej lub prawej strony
odporny na korozję mosiądz DR
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem






32 208 001 **chrom** **593,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe
I klasa głośności według normy DIN 4109

GROHE CONCETTO

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






32 210 001 **chrom** **593,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109

---

nowość






34 765 000 **Dostępność 2. kwartał** **chrom** **842,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
pokrętło z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody






32 211 001 **chrom** **715,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109

---

nowość





34 766 000 **Dostępność 2. kwartał** **chrom** **1 100,00**


Grohtherm 800 Cosmopolitan
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
pokrętło z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
perlator
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE CONCETTO

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






32 212 001 **chrom** **911,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator, zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109
z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
prysznic ręczny Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)






24 053 001 **chrom** **619,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy






24 054 001 **chrom** **684,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy






19 576 002 **chrom** **2 960,00**

Concetto
4-otworowa bateria wannowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
elementy składowe:
mocowanie wylewki
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
przełącznik wanna/prysznic
Euphoria Cosmopolitan słuchawka prysznicowa 6.6 l/min
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
do montażu opcjonalnie z (29 037 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
CONCETTO

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






29 037 000 **3 300,00**

Element montażowo - odwodnieniowy
do baterii wannowych
część wewnętrzna podtynkowa do montażu na ławie z płytkami
elementy składowe:
rama konstrukcyjna
kolektor ze zintegrowanym odpływem do kanalizacji
zaślepki śrub mocujących w kolorze chrom

45 388 000 **670,00**
Elementy wsporcze do ramy






13 280 001 **chrom** **427,00**

Concetto
Wylewka wannowa
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator
gwint zewnętrzny 1/2"
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





13 281 001 **chrom** **571,00**


Concetto
Wylewka wannowa z przełącznikiem
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
gwint zewnętrzny 1/2"

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






33 552 20E **chrom** **577,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109

33 552 002 **chrom** **577,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu






32 468 20E **chrom** **542,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109






23 043 003 **chrom** **763,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
zakryte mocowanie dźwigni
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
perlator
obrotowa wylewka
z ogranicznikiem ruchu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)






19 571 002 **chrom** **1 010,00**

Eurostyle Cosmopolitan
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar S
montaż ścienny
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw 110 mm
wysięg 171mm

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






23 571 000 **1 040,00**

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu gotowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
wylewka może być umieszczonaa z lewej lub prawej strony
odporny na korozję mosiądz DR
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem






33 565 002 **chrom** **577,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)






33 590 002 **chrom** **577,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznica na dole 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość





34 765 000 **Dostępność 2. kwartał** **chrom** **842,00**


Grohtherm 800 Cosmopolitan
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
pokrętło z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk
oszczędnościowy)
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






33 591 002 **chrom** **754,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość






34 766 000 **Dostępność 2. kwartał** **chrom** **1 100,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
pokrętło z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
perlator
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody






33 592 20A **chrom** **833,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
I klasa głośności według normy DIN 4109
z zestawem prysznicowym
prysznic ręczny Tempesta Cosmopolitan, 2 strumienie (27 571 002)
uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)





24 051 002 **chrom** **617,00**


Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






24 052 002 **chrom** **679,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy






23 048 003 **chrom** **3 350,00**

Eurostyle Cosmopolitan
4-otworowa bateria wannowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
elementy składowe:
mocowanie wylewki
element obsługi mieszacza jednouchwytowego
do montażu opcjonalnie z (29 037 000)
przełącznik wanna/prysznic
Euphoria Cosmopolitan słuchawka prysznicowa 6.6 l/min
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
do montażu opcjonalnie z (29 037 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






29 037 000 **3 300,00**

Element montażowo - odwodnieniowy
do baterii wannowych
część wewnętrzna podtynkowa do montażu na ławie z płytkami
elementy składowe:
rama konstrukcyjna
kolektor ze zintegrowanym odpływem do kanalizacji
zaślepki śrub mocujących w kolorze chrom


45 388 000 **670,00**
Elementy wsporcze do ramy






13 276 002 **chrom** **458,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Wylewka wannowa
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





13 277 002 **chrom** **569,00**


Eurostyle Cosmopolitan
Wylewka wannowa
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
z podtynkowym elementem łączącym
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE EUROSTYLE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






33 558 003	chrom	520,00
33 558 LS3	moon white/chrom	679,00

Eurostyle
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe






23 929 003	chrom	503,00

Eurostyle
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z korkiem push-open 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe






23 707 003	chrom	498,00
23 707 LS3	moon white/chrom	648,00

Eurostyle
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
pełna, metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe






23 708 003	chrom	520,00

Eurostyle
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
pełna, metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe










32 468 003	chrom	498,00


Eurostyle
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe

GROHE
EUROSTYLE


	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**23 569 003** **23 569 LS3**	**chrom** **moon white/chrom**	**816,00** **1 060,00**
	Eurostyle **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar L** montaż jednootworowy metalowa dźwignia **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** perlator 5,7 l/min **GROHE QuickFix** system szybkiego montażu obrotowa wylewka kąt obrotu 360° zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4" giętkie węże przyłączeniowe		
 	**23 718 003** **23 718 LS3**	**chrom** **moon white/chrom**	**776,00** **1 010,00**
	Eurostyle **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar L** montaż jednootworowy pełna, metalowa dźwignia z ogranicznikiem temperatury **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** perlator 5,7 l/min **GROHE QuickFix** system szybkiego montażu obrotowa wylewka kąt obrotu 360° zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"		
 	**23 570 003** **23 570 LS3**	**chrom** **moon white/chrom**	**1 010,00** **1 310,00**
	Eurostyle **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar XL** montaż jednootworowy metalowa dźwignia do umywalek wolnostojących **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** perlator 5,7 l/min **GROHE QuickFix** system szybkiego montażu **bez zestawu odpływowego** giętkie węże przyłączeniowe		
 	**23 719 003** **23 719 LS3**	**chrom** **moon white/chrom**	**966,00** **1 250,00**
	Eurostyle **Bateria umywalkowa, DN 15** **Rozmiar XL** montaż jednootworowy pełna, metalowa dźwignia do umywalek wolnostojących **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** perlator 5,7 l/min **GROHE QuickFix** system szybkiego montażu **bez zestawu odpływowego** giętkie węże przyłączeniowe		
 	**19 571 003** **19 571 LS3**	**chrom** **moon white/chrom**	**983,00** **1 270,00**
	Eurostyle **2-otworowa bateria umywalkowa** **Rozmiar M** montaż ścienny bez elementów do zabudowy podtynkowej **do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):** 23 571 000 (zamawiany osobno) metalowa rozeta metalowa dźwignia **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE AquaGuide** regulowany perlator rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm wysięg 203 mm		

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"


GROHE EUROSTYLE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**29 097 003** **29 097 LS3**	**chrom** **moon white/chrom**	**935,00** **1 210,00**


Eurostyle
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M
montaż ścienny
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta
pełna, metalowa dźwignia
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg 203 mm

 	**23 571 000**		**1 040,00**


Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu gotowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
wylewka może być umieszczonaa z lewej lub prawej strony
odporny na korozję mosiądz DR
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem

 	**33 565 003** **33 565 LS3**	**chrom** **moon white/chrom**	**520,00** **679,00**

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

 	**23 720 003** **23 720 LS3**	**chrom** **moon white/chrom**	**498,00** **648,00**

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
pełna, metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe


 	**33 590 003** **33 590 LS3**	**chrom** **moon white/chrom**	**573,00** **745,00**

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznica 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

GROHE
EUROSTYLE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






23 722 003 **chrom** **551,00**
23 722 LS3 **moon white/chrom** **714,00**


Eurostyle
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
montaż ścienny
pełna, metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznica 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym






33 591 003 **chrom** **705,00**
33 591 LS3 **moon white/chrom** **917,00**

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznica 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym






23 726 003 **chrom** **675,00**
23 726 LS3 **moon white/chrom** **877,00**

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
pełna, metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznica 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym





33 592 30A **chrom** **802,00**


Eurostyle
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznica 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
z zestawem prysznicowym Tempesta
elementy składowe:
prysznic ręczny Tempesta 100, 2 strumienie, (26 161 001)
uchwyt prysznica ściennego (28 605 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE EUROSTYLE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)




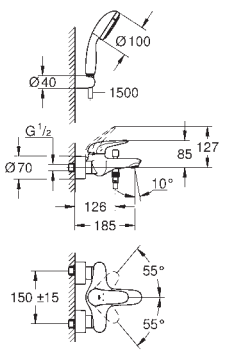

23 729 30A **chrom** **771,00**

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
pełna, metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznica 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S, metalowa rozeta ścienna
z zestawem prysznicowym Tempesta, elementy składowe:
prysznic ręczny Tempesta 100, 2 strumienie, (26 161 001)
uchwyt prysznica ściennego (28 605 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)






24 048 003 **chrom** **569,00**
24 048 LS3 **moon white** **741,00**

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°, metalowa dźwignia
wydajność przepływu: wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy






24 046 003 **chrom** **560,00**
24 046 LS3 **moon white** **705,00**

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°, metalowa dźwignia
wydajność przepływu: wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy






24 049 003 **chrom** **626,00**
24 049 LS3 **moon white** **811,00**

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°, metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu: wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy





24 047 003 **chrom** **617,00**
24 047 LS3 **moon white** **776,00**


Eurostyle
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°, metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu: wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






32 825 00E **chrom** **479,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix system instalacyjny z pierścieniem centrującym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109






32 825 000 **chrom** **497,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix system instalacyjny z pierścieniem centrującym
perlator
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109






23 925 000 **chrom** **406,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix system instalacyjny z pierścieniem centrującym
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
zestaw odpływowy z korkiem push-open 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109






32 824 000 **chrom** **453,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix system instalacyjny z pierścieniem centrującym
perlator
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109





23 325 000 **chrom** **562,00**


Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






23 926 000 **chrom** **467,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z korkiem push-open 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)






23 327 000 **chrom** **527,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)






32 830 001 **chrom** **619,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
zakryte mocowanie dźwigni
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
perlator
obrotowa wylewka z ogranicznikiem obrotu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

23 933 001 **chrom** **626,00**
ditto, z korkiem push-open 1 1/4“






36 327 001 **chrom** **1 580,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2“ z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2, montowana pod blatem
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zewnętrzna
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 57
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






20 187 000 **chrom** **928,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2“
Rozmiar S
metalowa dźwignia
głowice ceramiczne 1/2“, 90°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
wylewka z perlatorem
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
nakrętka przyłącza z otworem 10,5 mm






19 381 000 **chrom** **893,00**

Eurosmart Cosmopolitan
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar S
montaż ścienny
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
23 571 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 170 mm






23 571 000 **1 040,00**

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu gotowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
wylewka może być umieszczonaa z lewej lub prawej strony
odporny na korozję mosiądz DR
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem






32 839 000 **chrom** **479,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109





32 837 000 **chrom** **488,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
wyjście prysznica na dole 1/2“
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
I klasa głośności według normy DIN 4109

N* Produkt z warunkami handlowymi “N”

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






18 349 000 **139,00**

Eurosmart Cosmopolitan
półka na kosmetyki
do baterii prysznicowej 32 837 000

---

nowość






34 765 000 **Dostępność 2. kwartał** **chrom** **842,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
pokrętło z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody






32 831 000 **chrom** **575,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109

---

nowość






34 766 000 **Dostępność 2. kwartał** **chrom** **1 100,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
pokrętło z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
perlator
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






32 832 000 **chrom** **732,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
prysznic ręczny Euphoria Cosmopolitan (27 367 000)
uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)






24 044 000 **chrom** **536,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy






24 045 000 **chrom** **588,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy






13 261 000 **chrom** **427,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Wylewka wannowa
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





13 262 000 **chrom** **492,00**


Eurosmart Cosmopolitan
Wylewka wannowa
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE EUROSMART

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






33 265 002 **chrom** **427,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe






23 922 002 **chrom** **348,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z korkiem push-open 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe






32 467 002 **chrom** **392,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe






23 322 001 **chrom** **479,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe







23 923 002 **chrom** **401,00**

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z korkiem push-open 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe


GROHE
EUROSMART

		Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
		**23 324 001**	**chrom**	**449,00**


Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe

		**23 537 002**	**chrom**	**667,00**


Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

		**32 929 002**	**chrom**	**414,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

		**33 555 002**	**chrom**	**431,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

		**33 412 002**	**chrom**	**558,00**


Eurosmart
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
głowica ceramiczna 35 mm **GROHE SilkMove**
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
giętkie węże przyłączeniowe
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE EUROSMART

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






33 300 002 **chrom** **518,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym






33 302 20A **chrom** **571,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
prysznic ręczny Tempesta 100, jednostrumieniowy, 9,5 l/min (27 923)
uchwyt prysznica ściennego (28 605 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)






24 042 002 **chrom** **510,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
wydajność przepływu:
wyjście: B lub C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy





24 043 002 **chrom** **562,00**


Eurosmart
Jednouchwytowa bateria do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
metalowa dźwignia
automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

GROHE
BAUEDGE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






23 757 000 **chrom** **427,00**

BauEdge
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 4.0 l/min
system szybkiego montażu
opuszczany łańcuszek
giętkie węże przyłączeniowe
z zestawem prysznicowym w skład którego wchodzą:
słuchawka z wbudowanym przełącznikiem
uchwyt prysznicowy ścienny
wąż prysznicowy
można stosować przy ciśnieniu przepływu
1,0 - 5,0 bar






23 758 000 **chrom** **370,00**

BauEdge
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z tworzywa sztucznego 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe






23 759 000 **chrom** **370,00**

BauEdge
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife ES 28 mm z ceramiczną głowicą z funkcją oszczędzania podczas uruchomienia zimnej wody
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z tworzywa sztucznego 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe





23 760 000 **chrom** **427,00**


BauEdge
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
obrotowa wylewka
zestaw odpływowy z tworzywa sztucznego 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe

N* Produkt z warunkami handlowymi “N”

GROHE BAUEDGE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






23 761 000 **chrom** **501,00**

BauEdge
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
do umywalek wolnostojących
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe






36 451 000 **chrom** **930,00**

Bau Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria na podczerwień z mieszaczem i ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2, montowana pod blatem
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
korpus wykonany z polimeru kompozytowego
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zewnętrzna
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109






23 331 000 **chrom** **336,00**

BauEdge
Jednouchwytowa bateria bidetowa 1/2“
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe






23 333 000 **chrom** **336,00**

BauEdge
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznica na dole 1/2“
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

GROHE
BAUEDGE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
23 334 000	**chrom**	**414,00**






BauEdge
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
wylewka z perlatorem
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE BAULOOP

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






23 335 000 **chrom** **336,00**

BauLoop
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z tworzywa sztucznego 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe






23 336 000 **chrom** **318,00**

BauLoop
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
opuszczany łańcuszek
giętkie węże przyłączeniowe






23 337 000 **chrom** **318,00**

BauLoop
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe






23 338 000 **chrom** **336,00**

BauLoop
Jednouchwytowa bateria bidetowa 1/2“
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
giętkie węże przyłączeniowe






23 340 000 **chrom** **336,00**

BauLoop
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznica na dole 1/2“
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)

GROHE
BAULOOP

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
23 341 000	**chrom**	**414,00**






BauLoop
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
wylewka z perlatorem
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE UNIVERSAL

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






20 201 000	**chrom**	**458,00**
20 201 DC0	**stal nierdzewna**	**596,00**
20 201 AL0	**brushed hard graphite**	**681,00**

Wylewka uniwersalna DN15
wylewka C
przepływ: 6 l/min przy 3 bar ciśnienia
perlator z funkcją włączenia/zatrzymania przepływu
głowica ceramiczna
przyłącze 1/2"
z otworem 10,5 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wysięg 113 mm






20 202 000	**chrom**	**498,00**

Wylewka uniwersalna DN15
wylewka 7°
przepływ: 6 l/min przy 3 bar ciśnienia
perlator z funkcją włączenia/zatrzymania przepływu
głowica ceramiczna
przyłącze 1/2"
z otworem 10,5 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wysięg 114 mm






20 205 000	**chrom**	**401,00**

Uniwersalna wylewka ścienna DN15
przepływ: 6 l/min przy 3 bar ciśnienia
perlator z funkcją włączenia/zatrzymania przepływu
głowica ceramiczna
gwint przyłącza 1/2"
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wysięg wylewki 106 mm






20 203 000	**chrom**	**405,00**

Uniwersalna wylewka ścienna DN15
przepływ: 6 l/min przy 3 bar ciśnienia
perlator z funkcją włączenia/zatrzymania przepływu
głowica ceramiczna
gwint przyłącza 1/2"
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wysięg 185 mm

GROHE
TALENTOFILL


Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
19 952 000	**chrom**	**758,00**
19 952 DC0	**stal nierdzewna**	**990,00**
19 952 BE0	**polished nickel**	**1 060,00**
19 952 EN0	**brushed nickel**	**1 130,00**
19 952 GL0	**cool sunrise**	**1 080,00**
19 952 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 130,00**
19 952 DA0	**warm sunset**	**1 080,00**
19 952 DL0	**brushed warm sunset**	**1 150,00**
19 952 AL0	**brushed hard graphite**	**1 130,00**





Talentofill
Zestaw napełniający,
odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta, element dopływu, korek odpływu, osprzęt montażowy
do zastosowania z 28 990 000, 28 991 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane






28 990 000 — **785,00**

Talentofill
Zestaw napełniający,
odpływowy i przelewowy do wanien
do wanien zwykłych
bez elementów do montażu gotowego
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2
bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000






28 991 000 — **670,00**

Talentofill
Zestaw napełniający,
odpływowy i przelewowy do wanien
do dużych wanien
bez elementów do montażu gotowego
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2
bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000






28 993 000 — **251,00**

Talentofill
Zestaw przyłączeniowy, DN 20
z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową
bez elementów do montażu gotowego





28 995 000 — **1 100,00**


Talentofill
Zestaw przyłączeniowy, DN 20
z podtynkowym przerywaczem strumienia
elementy składowe:
podtynkowy przerywacz strumienia
(Bauart A2, DIN 1988, Teil IV)
3,5 m giętkiej rury przyłączeniowej
(2-częściowa)
bez rozety (19 954 000)

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE TALENTOFILL

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






19 954 000 **chrom** **79,00**

Talentofill
Rozeta
do zestawu przyłączeniowego (28 995 000)
GROHE StarLight wykończenie chromowane






14 055 000 **679,00**

Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym (DIN-EN1717)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym w połączeniu z zestawem odpływowym i przelewowym do wanien
zastępuje separator rur
pasuje do Grohtherm SmartControl, baterii mieszaczowych SmartControl, dwuuchwytowych baterii termostatycznych Grohtherm w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox

---






19 025 000 **chrom** **251,00**

Talento
Zestaw odpływowy i przelewowy
zestaw do montażu gotowego
rozeta, korek odpływu, osprzęt montażowy
do kombinacji z 28 939 000, 28 943 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane






28 939 000 **348,00**

Talento
Zestaw odpływowy i przelewowy
do wanien
do wanien zwykłych i głębokich brodzików
z cięgnem Bowdena
bez elementów do montażu gotowego
syfon kanalizacyjny
kolanko odpływu 45°





28 943 000 **392,00**


Talento
Zestaw odpływowy i przelewowy
do wanien
do dużych wanien
z cięgnem Bowdena
bez elementów do montażu gotowego
syfon kanalizacyjny
kolanko odpływu 45°

GROHE SELECTION

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)

nowość






41 027 000	N*	chrom	133,75
41 027 DC0	N*	stal nierdzewna	187,25
41 027 GL0	N*	cool sunrise	200,63
41 027 GN0	N*	brushed cool sunrise	214,00
41 027 DA0	N*	warm sunset	200,63
41 027 DL0	N*	brushed warm sunset	214,00
41 027 A00	N*	hard graphite	200,63
41 027 AL0	N*	brushed hard graphite	214,00

Selection
Uchwyt
materiał: metal
do dozownika do mydła Selection (41 028 000) lub szklanki Selection (41 029 000)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

nowość






41 028 000	N*	chrom	133,75
41 028 DC0	N*	stal nierdzewna	187,25
41 028 GL0	N*	cool sunrise	200,63
41 028 GN0	N*	brushed cool sunrise	214,00
41 028 DA0	N*	warm sunset	200,63
41 028 DL0	N*	brushed warm sunset	214,00
41 028 A00	N*	hard graphite	200,63
41 028 AL0	N*	brushed hard graphite	214,00

Selection
Dozownik
materiał: szkło / metal
pojemność 120 ml
pasuje do uchwytu
41 027
GROHE StarLight wykończenie chromowane

nowość






41 029 000	N*	chrom	64,20

Selection
Szklanka
materiał: szkło
pasuje do uchwytu
41 027

nowość






41 035 000	N*	chrom	149,80
41 035 DC0	N*	stal nierdzewna	209,72
41 035 GL0	N*	cool sunrise	224,70
41 035 GN0	N*	brushed cool sunrise	239,68
41 035 DA0	N*	warm sunset	224,70
41 035 DL0	N*	brushed warm sunset	239,68
41 035 A00	N*	hard graphite	224,70
41 035 AL0	N*	brushed hard graphite	239,68

Selection
Wieszak na ręcznik
materiał: metal
uchwyt na mydelniczkę (41 036) i półkę prysznicową (41 037)
długość 200 mm
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

nowość





41 036 000	N*	szkło	85,60

Selection
Mydelniczka bez uchwytu
materiał: szkło
do montażu z uchwytem (41 035)


N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE SELECTION

Nr. kat.		Kolor	Cena (PLN)

nowość






41 037 000	N*	chrom	37,45

Selection
Półka prysznicowa bez uchwytu
materiał: szkło
do montażu z uchwytem (41 035)

nowość






41 038 000	N*	chrom	176,55
41 038 DC0	N*	stal nierdzewna	247,17
41 038 GL0	N*	cool sunrise	264,83
41 038 GN0	N*	brushed cool sunrise	282,48
41 038 DA0	N*	warm sunset	264,83
41 038 DL0	N*	brushed warm sunset	282,48
41 038 A00	N*	hard graphite	264,83
41 038 AL0	N*	brushed hard graphite	282,48

Selection
Narożna półka prysznicowa
materiał: szkło / metal
zawiera uchwyt i pojemnik
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

nowość






41 039 000	N*	chrom	48,15
41 039 DC0	N*	stal nierdzewna	67,41
41 039 GL0	N*	cool sunrise	72,23
41 039 GN0	N*	brushed cool sunrise	77,04
41 039 DA0	N*	warm sunset	72,23
41 039 DL0	N*	brushed warm sunset	77,04
41 039 A00	N*	hard graphite	72,23
41 039 AL0	N*	brushed hard graphite	77,04

Selection
Wieszak
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

nowość






41 049 000	N*	chrom	80,25
41 049 DC0	N*	stal nierdzewna	112,35
41 049 GL0	N*	cool sunrise	120,38
41 049 GN0	N*	brushed cool sunrise	128,40
41 049 DA0	N*	warm sunset	120,38
41 049 DL0	N*	brushed warm sunset	128,40
41 049 A00	N*	hard graphite	120,38
41 049 AL0	N*	brushed hard graphite	128,40

Selection
Podwójny wieszak
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

nowość





41 056 000	N*	chrom	214,00
41 056 DC0	N*	stal nierdzewna	299,60
41 056 GL0	N*	cool sunrise	321,00
41 056 GN0	N*	brushed cool sunrise	342,40
41 056 DA0	N*	warm sunset	321,00
41 056 DL0	N*	brushed warm sunset	342,40
41 056 A00	N*	hard graphite	321,00
41 056 AL0	N*	brushed hard graphite	342,40


Selection
Wieszak na ręcznik kąpielowy
materiał: metal
długość 600 mm
ukryte mocowanie
do zastosowania ze szklaną półką (41 057 000)
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE SELECTION

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)

nowość






41 057 000 N*	chrom	251,45

Selection
Półka szklana
materiał: szkło
wytrzymała powierzchnia
do zastosowania z wieszakiem na ręczniki (41 056)

nowość






41 058 000 N*	chrom	278,20
41 058 DC0 N*	stal nierdzewna	389,48
41 058 GL0 N*	cool sunrise	417,30
41 058 GN0 N*	brushed cool sunrise	445,12
41 058 DA0 N*	warm sunset	417,30
41 058 DL0 N*	brushed warm sunset	445,12
41 058 A00 N*	hard graphite	417,30
41 058 AL0 N*	brushed hard graphite	445,12

Selection
Wieszak na ręcznik kąpielowy
materiał: metal
długość 800 mm
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

nowość






41 059 000 N*	chrom	294,25
41 059 DC0 N*	stal nierdzewna	411,95
41 059 GL0 N*	cool sunrise	441,38
41 059 GN0 N*	brushed cool sunrise	470,80
41 059 DA0 N*	warm sunset	441,38
41 059 DL0 N*	brushed warm sunset	470,80
41 059 A00 N*	hard graphite	441,38
41 059 AL0 N*	brushed hard graphite	470,80

Selection
Wieszak na ręczniki, nieobrotowy
materiał: metal
głębokość 400 mm
dwa ramiona
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

nowość






41 063 000 N*	chrom	240,75
41 063 DC0 N*	stal nierdzewna	337,05
41 063 GL0 N*	cool sunrise	361,13
41 063 GN0 N*	brushed cool sunrise	385,20
41 063 DA0 N*	warm sunset	361,13
41 063 DL0 N*	brushed warm sunset	385,20
41 063 A00 N*	hard graphite	361,13
41 063 AL0 N*	brushed hard graphite	385,20

Selection
Wieszak na ręczniki, obrotowy
materiał: metal
głębokość 400 mm
dwa ramiona
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

nowość





41 064 000 N*	chrom	165,85
41 064 DC0 N*	stal nierdzewna	232,19
41 064 GL0 N*	cool sunrise	248,78
41 064 GN0 N*	brushed cool sunrise	265,36
41 064 DA0 N*	warm sunset	248,78
41 064 DL0 N*	brushed warm sunset	265,36
41 064 A00 N*	hard graphite	248,78
41 064 AL0 N*	brushed hard graphite	265,36

Selection
Uchwyt wannowy
materiał: metal
długość 300 mm
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane


N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE SELECTION

Nr. kat.		Kolor	Cena (PLN)

nowość






41 066 000	N*	chrom	588,50
41 066 DC0	N*	stal nierdzewna	823,90
41 066 GL0	N*	cool sunrise	882,75
41 066 GN0	N*	brushed cool sunrise	941,60
41 066 DA0	N*	warm sunset	882,75
41 066 DL0	N*	brushed warm sunset	941,60
41 066 A00	N*	hard graphite	882,75
41 066 AL0	N*	brushed hard graphite	941,60

Selection
Półka z wieszakiem na ręczniki
materiał: metal
długość 600 mm
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

nowość






41 067 000	N*	chrom	133,75
41 067 DC0	N*	stal nierdzewna	187,25
41 067 GL0	N*	cool sunrise	200,63
41 067 GN0	N*	brushed cool sunrise	214,00
41 067 DA0	N*	warm sunset	200,63
41 067 DL0	N*	brushed warm sunset	214,00
41 067 A00	N*	hard graphite	200,63
41 067 AL0	N*	brushed hard graphite	214,00

Selection
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy (2 rolki)
materiał: metal
montaż ścienny
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

nowość






41 068 000	N*	chrom	107,00
41 068 DC0	N*	stal nierdzewna	149,80
41 068 GL0	N*	cool sunrise	160,50
41 068 GN0	N*	brushed cool sunrise	171,20
41 068 DA0	N*	warm sunset	160,50
41 068 DL0	N*	brushed warm sunset	171,20
41 068 A00	N*	hard graphite	160,50
41 068 AL0	N*	brushed hard graphite	171,20

Selection
Uchwyt na papier
bez pokrywy
materiał: metal
montaż ścienny
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

nowość





41 069 000	N*	chrom	214,00
41 069 DC0	N*	stal nierdzewna	299,60
41 069 GL0	N*	cool sunrise	321,00
41 069 GN0	N*	brushed cool sunrise	342,40
41 069 DA0	N*	warm sunset	321,00
41 069 DL0	N*	brushed warm sunset	342,40
41 069 A00	N*	hard graphite	321,00
41 069 AL0	N*	brushed hard graphite	342,40


Selection
Uchwyt na papier
z pokrywą
materiał: metal
montaż ścienny
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE SELECTION

Nr. kat.		Kolor	Cena (PLN)

nowość





41 076 000	N*	chrom	267,50
41 076 DC0	N*	stal nierdzewna	374,50
41 076 GL0	N*	cool sunrise	401,25
41 076 GN0	N*	brushed cool sunrise	428,00
41 076 DA0	N*	warm sunset	401,25
41 076 DL0	N*	brushed warm sunset	428,00
41 076 A00	N*	hard graphite	401,25
41 076 AL0	N*	brushed hard graphite	428,00


Selection
Szczotka toaletowa (komplet)
materiał: szkło / metal
montaż ścienny
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

40 791 001	N*	biały	21,95
40 791 KS1	N*	aksamitna czerń	21,95

Zapasowa końcówka szczotki

nowość





41 077 000	N*	chrom	401,25
41 077 DC0	N*	stal nierdzewna	561,75
41 077 BE0	N*	polished nickel	601,88
41 077 EN0	N*	brushed nickel	642,00
41 077 GL0	N*	cool sunrise	601,88
41 077 GN0	N*	brushed cool sunrise	642,00
41 077 DA0	N*	warm sunset	601,88
41 077 DL0	N*	brushed warm sunset	642,00
41 077 A00	N*	hard graphite	601,88
41 077 AL0	N*	brushed hard graphite	642,00


Selection
Lusterko
materiał: szkło / metal
bez oświetlenia
powiększenie: x7
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
SELECTION CUBE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






40 865 000 N* **chrom** **158,54**

Selection Cube
Uchwyt
materiał: metal
do szklanki Selection Cube (40 783 000), mydelniczki Selection Cube (40 806 000) lub dozownika na mydło Selection Cube (40 805 000)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane






40 805 000 N* **chrom** **194,31**

Selection Cube
Dozownik
materiał: szkło / metal
pojemność 300 ml
pasuje do uchwytu
Selection Cube (40 865 000)
GROHE StarLight powłoka






40 806 000 N* **szkło matowe** **134,15**

Selection Cube
Mydelniczka
materiał: szkło
pasuje do uchwytu
Selection Cube (40 865 000)






40 783 000 N* **105,69**

Selection Cube
Szklanka
materiał: szkło
pasuje do uchwytu
Selection Cube (40 865 000)






40 766 000 N* **chrom** **226,83**

Selection Cube
Wieszak na ręcznik
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka





40 768 000 N* **chrom** **633,33**


Selection Cube
Podwójny wieszak na ręczniki
materiał: metal
2 ramiona, obrotowe
400 mm
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
SELECTION CUBE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






40 767 000 N* **chrom** **421,95**

Selection Cube
Wieszak na ręcznik kąpielowy
500 mm (rozstaw otworów 459 mm)
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane






40 804 000 N* **chrom** **1 178,05**

Selection Cube
Półka z wieszakiem na ręczniki
materiał: metal
600 mm (rozstaw otworów 575 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka






40 782 000 N* **chrom** **117,89**

Selection Cube
Haczyk na płaszcz kąpielowy
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka






40 807 000 N* **chrom** **657,72**

Selection Cube
Uchwyt do wanny/ wieszak na ręcznik
materiał: metal
600 mm (rozstaw otworów 548 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka






40 781 000 N* **chrom** **340,65**

Selection Cube
Uchwyt na papier
materiał: metal
ukryte mocowanie
z pokrywą
GROHE StarLight powłoka





40 784 000 N* **chrom** **158,54**


Selection Cube
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy
materiał: metal
montaż ścienny
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
SELECTION CUBE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






40 857 000 N* — **chrom** — **462,60**

Selection Cube
Szczotka toaletowa (komplet)
materiał: szkło / metal
montaż ścienny
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka






40 809 000 N* — **chrom** — **462,60**

Selection Cube
Koszyk na kosmetyki
materiał: metal
do montażu narożnego
duży
GROHE StarLight powłoka






40 808 000 N* — **chrom** — **584,55**

Selection Cube
Lusterko
materiał: szkło / metal
montaż ścienny
ukryte mocowanie
3-krotne powiększenie
GROHE StarLight powłoka

GROHE ESSENTIALS

Nr. kat.		Kolor	Cena (PLN)
40 369 001	N*	chrom	89,43
40 369 DC1	N*	stal nierdzewna	126,02
40 369 BE1	N*	polished nickel	134,15
40 369 EN1	N*	brushed nickel	142,28
40 369 GL1	N*	cool sunrise	134,15
40 369 GN1	N*	brushed cool sunrise	142,28
40 369 DA1	N*	warm sunset	134,15
40 369 DL1	N*	brushed warm sunset	142,28
40 369 A01	N*	hard graphite	134,15
40 369 AL1	N*	brushed hard graphite	142,28






Essentials
Uchwyt
materiał: metal
na szkalnkę (40 372 001)
mydelniczkę (40 368 001) lub dozownik do mydła (40 394 001)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)

40 394 001	N*	chrom	73,17
40 394 BE1	N*	polished nickel	109,76
40 394 EN1	N*	brushed nickel	117,89
40 394 GL1	N*	cool sunrise	109,76
40 394 GN1	N*	brushed cool sunrise	117,89
40 394 DA1	N*	warm sunset	109,76
40 394 DL1	N*	brushed warm sunset	117,89
40 394 A01	N*	hard graphite	109,76






Essentials
Dozownik
materiał: szkło / metal
pojemność 160 ml
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight wykończenie chromowane

40 368 001	N*	szkło	24,39






Essentials
Mydelniczka
materiał: szkło
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

40 372 001	N*	29,27






Essentials
Szklanka kryształowa
materiał: szkło
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

40 365 001	N*	chrom	89,43
40 365 DC1	N*	stal nierdzewna	126,02
40 365 BE1	N*	polished nickel	134,15
40 365 EN1	N*	brushed nickel	142,28
40 365 GL1	N*	cool sunrise	134,15
40 365 GN1	N*	brushed cool sunrise	142,28
40 365 DA1	N*	warm sunset	134,15
40 365 DL1	N*	brushed warm sunset	142,28
40 365 A01	N*	hard graphite	134,15
40 365 AL1	N*	brushed hard graphite	142,28






Essentials
Wieszak na ręcznik
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE ESSENTIALS

Nr. kat.		Kolor	Cena (PLN)
40 371 001	N*	chrom	158,54
40 371 DC1	N*	stal nierdzewna	226,83
40 371 BE1	N*	polished nickel	234,96
40 371 EN1	N*	brushed nickel	251,22
40 371 GL1	N*	cool sunrise	234,96
40 371 GN1	N*	brushed cool sunrise	251,22
40 371 DA1	N*	warm sunset	234,96
40 371 DL1	N*	brushed warm sunset	251,22
40 371 A01	N*	hard graphite	234,96
40 371 AL1	N*	brushed hard graphite	251,22






Essentials
Wieszak na ręcznik
materiał: metal
2 ramiona, obrotowe
długość 439 mm
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)

40 688 001	N*	chrom	130,08
40 688 DC1	N*	stal nierdzewna	186,18
40 688 BE1	N*	polished nickel	194,31
40 688 EN1	N*	brushed nickel	210,57
40 688 GL1	N*	cool sunrise	194,31
40 688 GN1	N*	brushed cool sunrise	210,57
40 688 DA1	N*	warm sunset	194,31
40 688 DL1	N*	brushed warm sunset	210,57
40 688 A01	N*	hard graphite	194,31
40 688 AL1	N*	brushed hard graphite	210,57






Essentials
Wieszak na ręcznik kąpielowy
materiał: metal
504 mm (rozstaw otworów 450 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)

40 366 001	N*	chrom	142,28
40 366 BE1	N*	polished nickel	210,57
40 366 EN1	N*	brushed nickel	226,83
40 366 GL1	N*	cool sunrise	210,57
40 366 GN1	N*	brushed cool sunrise	226,83
40 366 DA1	N*	warm sunset	210,57
40 366 DL1	N*	brushed warm sunset	226,83
40 366 A01	N*	hard graphite	210,57
40 366 AL1	N*	brushed hard graphite	226,83






Essentials
Wieszak na ręcznik kąpielowy
materiał: metal
654 mm (rozstaw otworów 600 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)

40 386 001	N*	chrom	178,05
40 386 BE1	N*	polished nickel	267,48
40 386 EN1	N*	brushed nickel	283,74
40 386 GL1	N*	cool sunrise	267,48
40 386 GN1	N*	brushed cool sunrise	283,74
40 386 DA1	N*	warm sunset	267,48
40 386 DL1	N*	brushed warm sunset	283,74
40 386 A01	N*	hard graphite	267,48
40 386 AL1	N*	brushed hard graphite	283,74






Essentials
Wieszak na ręcznik kąpielowy
materiał: metal
854 mm (rozstaw otworów 800 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)

GROHE ESSENTIALS

Nr. kat.		Kolor	Cena (PLN)
40 802 001	N*	chrom	243,09
40 802 BE1	N*	polished nickel	365,04
40 802 EN1	N*	brushed nickel	389,43
40 802 GL1	N*	cool sunrise	365,04
40 802 GN1	N*	brushed cool sunrise	389,43
40 802 DA1	N*	warm sunset	365,04
40 802 DL1	N*	brushed warm sunset	389,43
40 802 A01	N*	hard graphite	365,04
40 802 AL1	N*	brushed hard graphite	389,43






Essentials
Wieszak na ręczniki
materiał: metal
654 mm (rozstaw otworów 600 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)

40 800 001	N*	chrom	478,86
40 800 DC1	N*	stal nierdzewna	673,98
40 800 BE1	N*	polished nickel	722,76
40 800 EN1	N*	brushed nickel	771,54
40 800 GL1	N*	cool sunrise	722,76
40 800 GN1	N*	brushed cool sunrise	771,54
40 800 DA1	N*	warm sunset	722,76
40 800 DL1	N*	brushed warm sunset	771,54
40 800 A01	N*	hard graphite	722,76
40 800 AL1	N*	brushed hard graphite	771,54






Essentials
Półka z wieszakiem na ręczniki
materiał: metal
604 mm (rozstaw otworów 550 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)

40 364 001	N*	chrom	48,78
40 364 DC1	N*	stal nierdzewna	69,11
40 364 BE1	N*	polished nickel	73,98
40 364 EN1	N*	brushed nickel	78,86
40 364 GL1	N*	cool sunrise	73,98
40 364 GN1	N*	brushed cool sunrise	78,86
40 364 DA1	N*	warm sunset	73,98
40 364 DL1	N*	brushed warm sunset	78,86
40 364 A01	N*	hard graphite	73,98
40 364 AL1	N*	brushed hard graphite	78,86






Essentials
Haczyk na płaszcz kąpielowy
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)

40 421 001	N*	chrom	142,28
40 421 DC1	N*	stal nierdzewna	202,44
40 421 BE1	N*	polished nickel	210,57
40 421 EN1	N*	brushed nickel	226,83
40 421 GL1	N*	cool sunrise	210,57
40 421 GN1	N*	brushed cool sunrise	226,83
40 421 DA1	N*	warm sunset	210,57
40 421 DL1	N*	brushed warm sunset	226,83
40 421 A01	N*	hard graphite	210,57
40 421 AL1	N*	brushed hard graphite	226,83










Essentials
Uchwyt wannowy
materiał: metal
349 mm (rozstaw otworów 295 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)





N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE ESSENTIALS

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**40 793 001 N***	**chrom**	**202,44**
	40 793 DC1 N*	**stal nierdzewna**	**283,74**
	Essentials **Uchwyt wannowy** materiał: metal 507 mm (rozstaw otworów 450 mm) ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)		
 	**40 794 001 N***	**chrom**	**243,09**
	40 794 DC1 N*	**stal nierdzewna**	**340,65**
	Essentials **Uchwyt wannowy** materiał: metal 657 mm (rozstaw otworów 600 mm) ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)		
 	**40 797 001 N***	**chrom**	**641,46**
	Essentials **Uchwyt wannowy** materiał: metal 737 x 997 mm (rozstaw 680 x 940 mm) ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)		
 	**40 799 001 N***	**chrom**	**162,60**
	40 799 DC1 N*	**stal nierdzewna**	**226,83**
	Essentials **Półka szklana** materiał: szkło / metal 530 mm (rozstaw otworów 380 mm) ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)		
 	**40 689 001 N***	**chrom**	**105,69**
	40 689 DC1 N*	**stal nierdzewna**	**150,41**
	40 689 BE1 N*	**polished nickel**	**158,54**
	40 689 EN1 N*	**brushed nickel**	**169,92**
	40 689 GL1 N*	**cool sunrise**	**158,54**
	40 689 GN1 N*	**brushed cool sunrise**	**169,92**
	40 689 DA1 N*	**warm sunset**	**158,54**
	40 689 DL1 N*	**brushed warm sunset**	**169,92**
	40 689 A01 N*	**hard graphite**	**158,54**
	40 689 AL1 N*	**brushed hard graphite**	**169,92**
	Essentials **Uchwyt na papier** materiał: metal bez pokrywy ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)		

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE ESSENTIALS


	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	40 367 001 N*	chrom	117,89
	40 367 BE1 N*	polished nickel	178,05
	40 367 EN1 N*	brushed nickel	186,18
	40 367 GL1 N*	cool sunrise	178,05
	40 367 GN1 N*	brushed cool sunrise	186,18
	40 367 DA1 N*	warm sunset	178,05
	40 367 DL1 N*	brushed warm sunset	186,18
	40 367 A01 N*	hard graphite	178,05
	40 367 AL1 N*	brushed hard graphite	186,18
	Essentials **Uchwyt na papier** materiał: metal z pokrywą ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)		
 	40 385 001 N*	chrom	89,43
	40 385 BE1 N*	polished nickel	134,15
	40 385 EN1 N*	brushed nickel	142,28
	40 385 GL1 N*	cool sunrise	134,15
	40 385 GN1 N*	brushed cool sunrise	142,28
	40 385 DA1 N*	warm sunset	134,15
	40 385 DL1 N*	brushed warm sunset	142,28
	40 385 A01 N*	hard graphite	134,15
	40 385 AL1 N*	brushed hard graphite	142,28
	Essentials **Uchwyt na zapasowy papier toaletowy** materiał: metal montaż ścienny ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)		
 	40 374 001 N*	chrom	146,34
	40 374 BE1 N*	polished nickel	218,70
	40 374 EN1 N*	brushed nickel	234,96
	40 374 GL1 N*	cool sunrise	218,70
	40 374 GN1 N*	brushed cool sunrise	234,96
	40 374 DA1 N*	warm sunset	218,70
	40 374 DL1 N*	brushed warm sunset	234,96
	40 374 A01 N*	hard graphite	218,70
	40 374 AL1 N*	brushed hard graphite	234,96
	Essentials **Szczotka toaletowa (komplet)** materiał: szkło / metal montaż ścienny ukryte mocowanie **GROHE StarLight** wykończenie chromowane montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)		
	40 791 001 N*	biały	21,95
	40 791 KS1 N*	aksamitna czerń	21,95
	Zapasowa końcówka szczotki		
	40 392 000	chrom	110,00
	Szczotka zapasowa		
	40 393 000	daVinci satin white	101,00
	Szkło zapasowe		
 	40 663 001 N*	chrom	202,44
	BauCosmopolitan **Koszyk na kosmetyki** materiał: metal do montażu narożnego duży montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)		

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE ESSENTIALS

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






40 664 001 N* **chrom** **162,60**

BauCosmopolitan
Koszyk na kosmetyki
materiał: metal
do montażu narożnego
mały
montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)






40 407 001 N* **chrom** **283,74**

Essentials
Zestaw akcesoriów łazienkowych 3 w 1
materiał: szkło / metal
elementy składowe:
szczotka toaletowa (40 374 001)
wieszak (40 364 001)
uchwyt na papier toaletowy (40 367 001)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)






40 775 001 N* **chrom** **275,61**

Essentials
Zestaw akcesoriów łazienkowych 3 w 1
materiał: metal
elementy składowe:
wieszak na ręcznik 600 mm (40 366 001)
wieszak (40 364 001)
uchwyt na papier toaletowy (40 367 001)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)






40 776 001 N* **chrom** **356,91**

Essentials
Zestaw akcesoriów łazienkowych 4 w 1
materiał: metal
elementy składowe:
wieszak na ręcznik (40 365 001)
wieszak (40 364 001)
uchwyt na papier toaletowy (40 367 001)
wieszak na ręcznik 600 mm (40 366 001)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)







40 344 001 N* **chrom** **454,47**

Essentials
Zestaw akcesoriów łazienkowych 5 w 1
materiał: szkło / metal
elementy składowe:
wieszak na ręcznik (40 365 001)
wieszak na ręcznik 600 mm (40 366 001)
wieszak (40 364 001)
uchwyt na papier (40 367 001)
mydelniczka z uchwytem (40 444 001)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)

GROHE
ESSENTIALS CUBE

Nr. kat.			Kolor	Cena (PLN)
40 508 001	N*	Dost. 2 kwartał	chrom	117,89
40 508 DC1	N*	Dost. 2 kwartał	stal nierdzewna	118,40
40 508 AL1	N*	Dost. 2 kwartał	brushed hard graphite	135,36






Essentials Cube
Uchwyt
materiał: metal
na szkalnkę (40 372 001)
mydelniczkę (40 368 001) lub dozownik do mydła (40 394 001)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

---

40 394 001	N*		chrom	73,17






Essentials
Dozownik
materiał: szkło / metal
pojemność 160 ml
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight wykończenie chromowane

---

40 368 001	N*		szkło	24,39






Essentials
Mydelniczka
materiał: szkło
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

---

40 372 001	N*			29,27






Essentials
Szklanka kryształowa
materiał: szkło
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

---

40 510 001	N*		chrom	162,60
40 510 DC1	N*	Dost. 2 kwartał	stal nierdzewna	163,28
40 510 AL1	N*	Dost. 2 kwartał	brushed hard graphite	186,61






Essentials Cube
Wieszak na ręcznik
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

---

40 624 001	N*		chrom	226,83
40 624 DC1	N*	Dost. 2 kwartał	stal nierdzewna	229,19
40 624 AL1	N*	Dost. 2 kwartał	brushed hard graphite	261,94






Essentials Cube
Wieszak na ręcznik
materiał: metal
2 ramiona, obrotowe
długość 439 mm
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
	40 509 001 N*	**chrom**	**178,05**
	40 509 DC1 N* Dost. 2 kwartał	**stal nierdzewna**	**181,42**
	40 509 AL1 N* Dost. 2 kwartał	**brushed hard graphite**	**207,31**






Essentials Cube
Wieszak na ręcznik kąpielowy
materiał: metal
600 mm (rozstaw otworów 558 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

	40 512 001 N*	**chrom**	**600,81**
	40 512 DC1 N* Dost. 2 kwartał	**stal nierdzewna**	**595,83**
	40 512 AL1 N* Dost. 2 kwartał	**brushed hard graphite**	**680,95**






Essentials Cube
Półka z wieszakiem na ręczniki
materiał: metal
600 mm (rozstaw otworów 558 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

	40 511 001 N*	**chrom**	**69,11**
	40 511 DC1 N* Dost. 2 kwartał	**stal nierdzewna**	**68,85**
	40 511 AL1 N* Dost. 2 kwartał	**brushed hard graphite**	**78,65**






Essentials Cube
Haczyk na płaszcz kąpielowy
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

	40 514 001 N*	**chrom**	**243,09**
	40 514 DC1 N* Dost. 2 kwartał	**stal nierdzewna**	**244,87**
	40 514 AL1 N* Dost. 2 kwartał	**brushed hard graphite**	**279,81**






Essentials Cube
Uchwyt wannowy
materiał: metal
392 mm (rozstaw otworów 340 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

	40 507 001 N*	**chrom**	**138,21**
	40 507 DC1 N* Dost. 2 kwartał	**stal nierdzewna**	**137,12**
	40 507 AL1 N* Dost. 2 kwartał	**brushed hard graphite**	**156,76**






Essentials Cube
Uchwyt na papier
materiał: metal
bez pokrywy
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

	40 623 001 N*	**chrom**	**113,82**
	40 623 DC1 N* Dost. 2 kwartał	**stal nierdzewna**	**114,60**
	40 623 AL1 N* Dost. 2 kwartał	**brushed hard graphite**	**130,97**






Essentials Cube
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy
materiał: metal
montaż ścienny
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
ESSENTIALS CUBE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)





40 513 001 N*	**chrom**	**234,96**
40 513 DC1 N* Dost. 2 kwartał	**stal nierdzewna**	**237,06**
40 513 AL1 N* Dost. 2 kwartał	**brushed hard graphite**	**270,92**

Essentials Cube
Szczotka toaletowa (komplet)
materiał: szkło / metal
montaż ścienny
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

40 791 001 N*	**biały**	**21,95**
40 791 KS1 N*	**aksamitna czerń**	**21,95**

Zapasowa końcówka szczotki


40 392 000	**chrom**	**110,00**

Szczotka zapasowa

40 393 000	**daVinci satin white**	**101,00**


Szkło zapasowe






40 757 001 N*	**chrom**	**397,56**

Essentials Cube
Zestaw akcesoriów łazienkowych 3 w 1
materiał: szkło / metal
elementy składowe:
wieszak (40 511 001)
uchwyt na papier toaletowy (40 507 001)
szczotka toaletowa (40 513 001)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane






40 778 001 N*	**chrom**	**495,12**

Essentials Cube
Zestaw akcesoriów łazienkowych 4 w 1
materiał: metal
elementy składowe:
wieszak (40 511 001)
wieszak na ręcznik (40 510 001)
uchwyt na papier toaletowy (40 507 001)
wieszak na ręcznik 558 mm (40 509 001)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane





40 758 001 N*	**chrom**	**617,07**


Essentials Cube
Zestaw akcesoriów łazienkowych 5 w 1
materiał: szkło / metal
elementy składowe:
mydelniczka z uchwytem (40 754 001)
wieszak na ręcznik 558 mm (40 509 001)
uchwyt na papier toaletowy (40 507 001)
wieszak (40 511 001)
wieszak na ręcznik (40 510 001)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






40 585 001 N* **chrom** **70,73**

BauCosmopolitan
Uchwyt
materiał: metal
do szklanki (40 372 001), mydelniczki (40 368 001)
lub dozownika na mydło (40 394 001)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)






40 394 001 N* **chrom** **73,17**

Essentials
Dozownik
materiał: szkło / metal
pojemność 160 ml
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight wykończenie chromowane






40 368 001 N* **szkło** **24,39**

Essentials
Mydelniczka
materiał: szkło
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001 N* **29,27**

Essentials
Szklanka kryształowa
materiał: szkło
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 460 001 N* **chrom** **70,73**

BauCosmopolitan
Wieszak na ręcznik
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)






40 459 001 N* **chrom** **101,63**

BauCosmopolitan
Wieszak na ręcznik kąpielowy
materiał: metal
522 mm (rozstaw otworów 430 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






40 462 001 N* **chrom** **373,17**

BauCosmopolitan
Półka z wieszakiem na ręczniki
materiał: metal
564 mm (rozstaw otworów 510 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)






40 461 001 N* **chrom** **43,09**

BauCosmopolitan
Haczyk na płaszcz kąpielowy
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)






40 457 001 N* **chrom** **89,43**

BauCosmopolitan
Uchwyt na papier
materiał: metal
bez pokrywy
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)





40 463 001 N* **chrom** **113,82**


BauCosmopolitan
Szczotka toaletowa (komplet)
materiał: szkło / metal
montaż ścienny
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
montaż na wkręty z kołkami (w zestawie)

40 791 001 N* **biały** **21,95**
40 791 KS1 N* **aksamitna czerń** **21,95**
Zapasowa końcówka szczotki

40 392 000 **chrom** **110,00**
Szczotka zapasowa

40 393 000 **daVinci satin white** **101,00**
Szkło zapasowe






40 663 001 N* **chrom** **202,44**

BauCosmopolitan
Koszyk na kosmetyki
materiał: metal
do montażu narożnego
duży
montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)





40 664 001 N* **chrom** **162,60**


BauCosmopolitan
Koszyk na kosmetyki
materiał: metal
do montażu narożnego
mały
montaż na wkręty z kołkami (zawarte w zestawie)

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






40 652 001 N*	**chrom**	**89,43**
40 652 EN1 N*	**brushed nickel**	**142,28**

Essentials Authentic
Uchwyt
materiał: metal
do szklanki (40 372 001), mydelniczki (40 368 001)
lub dozownika na mydło (40 394 001)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane






40 394 001 N*	**chrom**	**73,17**
40 394 EN1 N*	**brushed nickel**	**117,89**

Essentials
Dozownik
materiał: szkło / metal
pojemność 160 ml
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight wykończenie chromowane






40 368 001 N*	**szkło**	**24,39**

Essentials
Mydelniczka
materiał: szkło
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001 N*		**29,27**

Essentials
Szklanka kryształowa
materiał: szkło
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 655 001 N*	**chrom**	**89,43**
40 655 EN1 N*	**brushed nickel**	**142,28**

Essentials Authentic
Wieszak na ręcznik
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane







40 653 001 N*	**chrom**	**142,28**
40 653 EN1 N*	**brushed nickel**	**226,83**

Essentials Authentic
Wieszak na ręcznik kąpielowy
materiał: metal
626 mm (rozstaw otworów 582 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






40 654 001 N*	**chrom**	**243,09**
40 654 EN1 N*	**brushed nickel**	**389,43**

Essentials Authentic
Wieszak na ręczniki
materiał: metal
626 mm (rozstaw otworów 582 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane






40 660 001 N*	**chrom**	**478,86**
40 660 EN1 N*	**brushed nickel**	**771,54**

Essentials Authentic
Półka z wieszakiem na ręczniki
materiał: metal
586 mm (rozstaw otworów 542 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane






40 656 001 N*	**chrom**	**48,78**
40 656 EN1 N*	**brushed nickel**	**78,86**

Essentials Authentic
Haczyk na płaszcz kąpielowy
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane






40 657 001 N*	**chrom**	**105,69**
40 657 EN1 N*	**brushed nickel**	**169,92**

Essentials Authentic
Uchwyt na papier
materiał: metal
bez pokrywy
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane





40 658 001 N*	**chrom**	**146,34**
40 658 EN1 N*	**brushed nickel**	**234,96**

Essentials Authentic
Szczotka toaletowa (komplet)
materiał: szkło / metal
montaż ścienny
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

40 791 001 N*	**biały**	**21,95**
40 791 KS1 N*	**aksamitna czerń**	**21,95**

Zapasowa końcówka szczotki

40 392 000	**chrom**	**110,00**


Szczotka zapasowa


40 393 000	**daVinci satin white**	**101,00**

Szkło zapasowe

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC





Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
40 659 001 N*	**chrom**	**162,60**
40 659 EN1 N*	**brushed nickel**	**259,35**

Essentials Authentic
Koszyk na akcesoria, mały
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
BATERIE TERMOSTATYCZNE





SPIS TREŚCI

Grohtherm SmartControl	164
Grohtherm dwuuchwytowe baterie termostatyczne	175
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	181
Grohtherm 2000	182
Grohtherm Cube	185
Grohtherm 1000	188
Grohtherm 1000 Performance	190
Grohtherm 800 Cosmopolitan	193
Grohtherm 800	195

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zapobieganie oparzeniom
W celu zaznania relaksującej, komfortowej, a przede wszystkim bezpiecznej kąpieli, GROHE szczególnie rekomenduje baterie termostatyczne. W obiektach użyteczności publicznej, takich jak szpitale, szkoły, czy domy opieki, bardzo ważne jest, aby wyjściowa temperatura wody nie przekraczała 43 °C. Dzięki niezrównanej czułości termoelementu, termostat w ułamku sekundy dostarcza wodę o żądanej temperaturze, niezmiennej przez cały czas trwania kąpieli. Jeżeli ciśnienie zimnej wody gwałtownie spadnie, bateria termostatyczna zamknie przepływ wody, chroniąc przed oparzeniem.

W placówkach, w których z prysznica korzystają dzieci lub osoby starsze, wskazane jest, aby woda nie przekraczała 38 °C, dlatego szczególnie polecany jest tam Grohtherm Special, który wyposażony jest w ergonomiczne uchwyty, zapewniające lepszą przyczepność, a dodatkowo umożliwia łatwą dezynfekcję termiczną.

Obowiązujące standardy (np. EN 806-2) oraz przepisy techniczne dotyczące wody pitnej zostały wzięte pod uwagę.

KORZYŚCI, KTÓRYCH NIE DA SIĘ UKRYĆ
GROHE SMARTCONTROL PODTYNKOWY SYSTEM PRYSZNICOWY

Przestrzeń – każdy z nas chciałby mieć jej więcej wokół siebie. Szczególnie w strefie prysznicowej, gdzie często jej brakuje. Dlatego, jeśli cieszysz się komfortem projektowania swojej łazienki od podstaw, GROHE SmartControl do montażu podtynkowego jest wspaniałym rozwiązaniem. Dzięki ukrytej w ścianie instalacji oraz wyjątkowo smukłej linii, GROHE SmartControl do montażu podtynkowego oferuje więcej przestrzeni pod prysznicem oraz minimalistyczny, czysty design.

GROHE SmartControl do montażu podtynkowego gwarantuje również wiele funkcji wspólnych dla natynkowego systemu prysznicowego GROHE SmartControl oraz wersji Combi: od precyzyjnej i intuicyjnej kontroli parametrów przepływu po wybór ulubionego strumienia poprzez naciśnięcie jednego przycisku.






NOWE DWUPOKRĘTŁOWE BATERIE TERMOSTATYCZNE: **OKRĄGŁE CZY KWADRATOWE?**

Nasze nowe baterie termostatyczne oferują tradycyjną obsługę, ale nie mają nic wspólnego ze znanymi dotychczas standardami. Zaprojektowaliśmy je w taki sposób, aby były przyjazne w obsłudze i tak intuicyjne, jak tylko jest to możliwe. Uruchom prysznic ręczny, obracając górne pokrętło delikatnie w lewo. Kontynuuj obrót w tym samym kierunku, żeby zwiększyć przepływ wody i uzyskać mocniejszy strumień. Baterie są dostępne również w wersji jednofunkcyjnej do obsługi jednego źródła wody. Niezwykle wąskie rozety o grubości zaledwie 10 mm oraz smukły design pokręteł sprawiają, że całkowity wysięg elementu zewnętrznego nigdy nie przekroczy 43 mm. Nasze baterie termostatyczne o okrągłym i kubicznym kształcie spodobają się nie tylko miłośnikom geometrycznego wyglądu. Modele dwupokrętłowe, będąc idealnym połączeniem formy i funkcji, są pięknym, centralnym elementem każdego prysznica.

Wszystkie podtynkowe baterie termostatyczne Grohtherm pasują do uniwersalnego elementu podtynkowego GROHE Rapido SmartBox.




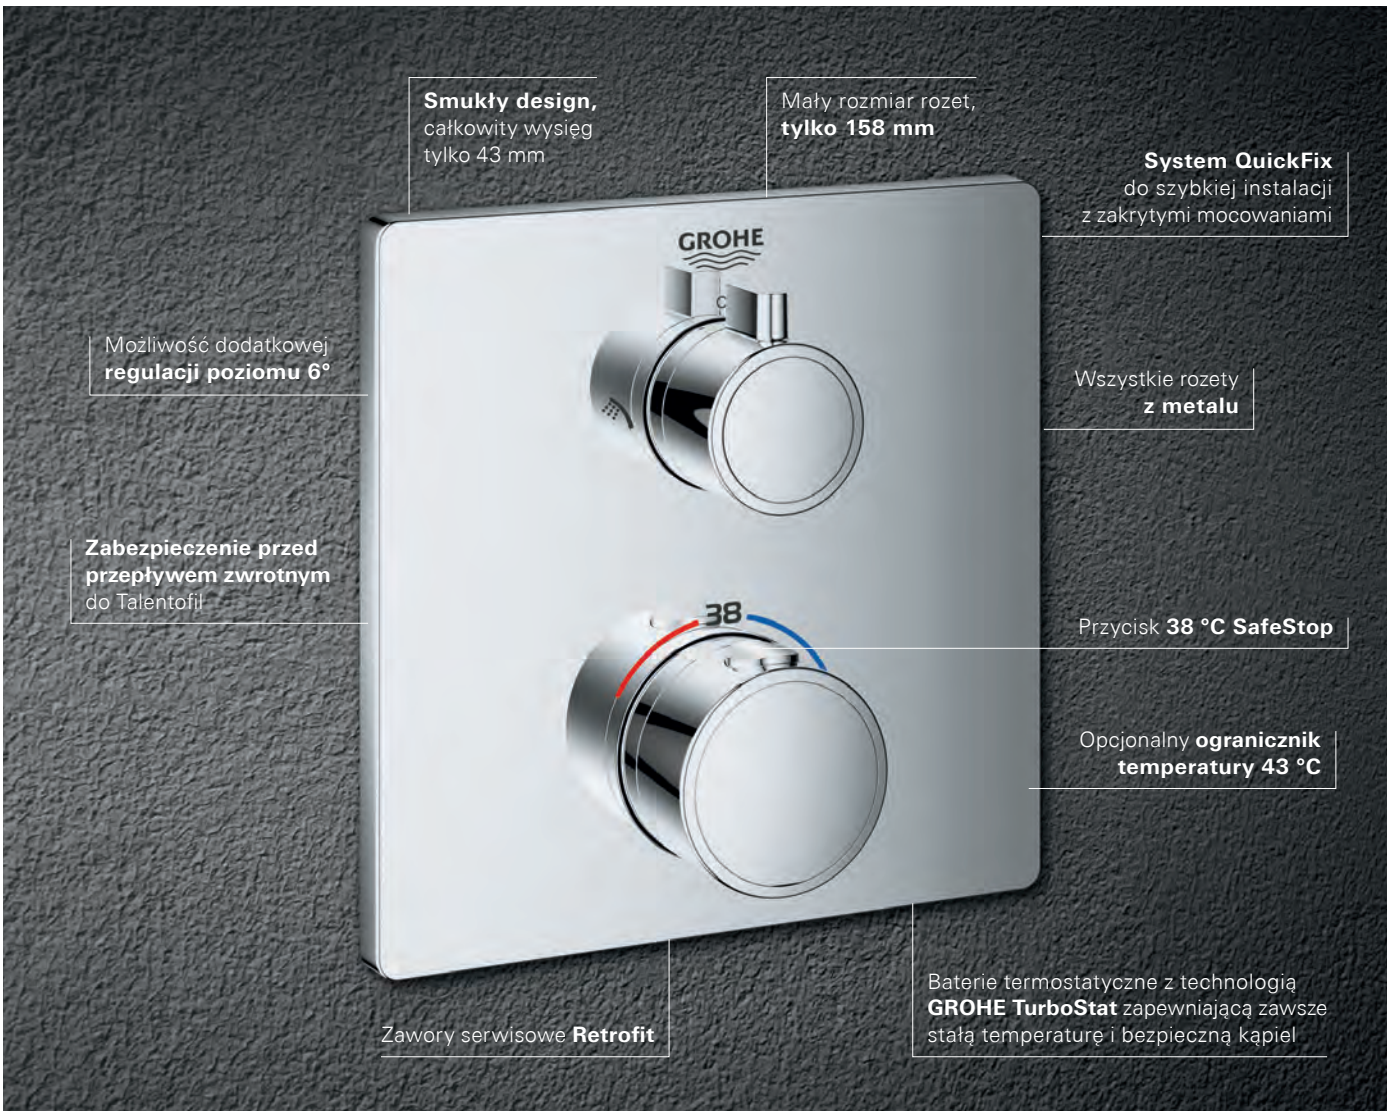

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
29 123 000	**chrom**	**2 110,00**
29 123 DC0	**stal nierdzewna**	**2 810,00**
29 123 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 270,00**
29 123 DL0	**brushed warm sunset**	**3 270,00**
29 123 A00	**hard graphite**	**3 010,00**
29 123 AL0	**brushed hard graphite**	**3 270,00**






Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min
wyjście B / C = 29 l / min

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

29 124 000	**chrom**	**2 300,00**
29 124 DC0	**stal nierdzewna**	**3 060,00**
29 124 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 560,00**
29 124 DL0	**brushed warm sunset**	**3 560,00**
29 124 A00	**hard graphite**	**3 280,00**
29 124 AL0	**brushed hard graphite**	**3 560,00**





Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście B = 24 l / min
wyjście C = 26 l / min
wyjście B+C = 29 l / min


35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






29 125 000	**chrom**	**2 660,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody, ze zintegrowanym przyłączem i uchwytem prysznicowym
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
zintegrowane kolanko prysznicowe z wyjściem 1/2"
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście B = 24 l / min
słuchawka prysznicowa = 12 l / min
wyjście B + słuchawka prysznicowa = 27 l / min

35 600 000		**353,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy





29 126 000	**chrom**	**2 480,00**
29 126 DC0	**stal nierdzewna**	**3 310,00**
29 126 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 850,00**
29 126 DL0	**brushed warm sunset**	**3 850,00**
29 126 A00	**hard graphite**	**3 540,00**
29 126 AL0	**brushed hard graphite**	**3 850,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 23 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 23 l/min
wyjście A + B = 33 l/min
wyjście A + B + C = 36 l/min


35 600 000		**353,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
29 127 000	**chrom**	**1 520,00**
29 127 DC0	**stal nierdzewna**	**2 020,00**
29 127 GN0	**brushed cool sunrise**	**2 350,00**
29 127 DL0	**brushed warm sunset**	**2 350,00**
29 127 A00	**hard graphite**	**2 160,00**
29 127 AL0	**brushed hard graphite**	**2 350,00**






Grohtherm SmartControl
Potrójny zawór odcinający
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
wąska rozeta 10 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście D = 28 l / min
wyjście E = 28 l / min
wyjście A = 28 l / min
wyjście D + E + A = 65 l / min
w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu zgodny z CALGreen

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

---

29 153 LS0	**moon white**	**2 720,00**






Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
biała rozeta ze szkła akrylowego
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min
wyjście B / C = 29 l / min

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

---

29 156 LS0	**moon white**	**2 900,00**





Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
biała rozeta ze szkła akrylowego
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście B = 24 l / min
wyjście C = 26 l / min
wyjście B+C = 29 l / min


35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






29 157 LS0 **moon white** **3 090,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
biała rozeta ze szkła akrylowego
element montażowy zamawiany osobno
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 23 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 23 l/min
wyjście A + B = 33 l/min
wyjście A + B + C = 36 l/min

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy





29 158 LS0 **moon white** **1 920,00**


Grohtherm SmartControl
Potrójny zawór odcinający
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
wąska rozeta 10 mm
GROHE StarLight powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
biała rozeta ze szkła akrylowego
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście D = 28 l / min
wyjście E = 28 l / min
wyjście A = 28 l / min
wyjście D + E + A = 65 l / min
w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu zgodny z CALGreen

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
29 118 000	**chrom**	**2 040,00**
29 118 DC0	**stal nierdzewna**	**2 860,00**
29 118 BE0	**polished nickel**	**3 060,00**
29 118 EN0	**brushed nickel**	**3 270,00**
29 118 GL0	**cool sunrise**	**3 060,00**
29 118 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 270,00**
29 118 DA0	**warm sunset**	**3 060,00**
29 118 DL0	**brushed warm sunset**	**3 270,00**
29 118 A00	**hard graphite**	**3 060,00**
29 118 AL0	**brushed hard graphite**	**3 270,00**






Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min
wyjście B / C = 29 l / min

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

29 119 000	**chrom**	**2 220,00**
29 119 DC0	**stal nierdzewna**	**3 110,00**
29 119 BE0	**polished nickel**	**3 340,00**
29 119 EN0	**brushed nickel**	**3 560,00**
29 119 GL0	**cool sunrise**	**3 340,00**
29 119 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 560,00**
29 119 DA0	**warm sunset**	**3 340,00**
29 119 DL0	**brushed warm sunset**	**3 560,00**
29 119 A00	**hard graphite**	**3 340,00**
29 119 AL0	**brushed hard graphite**	**3 560,00**





Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście B = 24 l / min
wyjście C = 26 l / min
wyjście B+C = 29 l / min


35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






29 120 000	**chrom**	**2 670,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody, ze zintegrowanym przyłączem i uchwytem prysznicowym
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
zintegrowane kolanko prysznicowe z wyjściem 1/2"
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście B = 24 l / min
słuchawka prysznicowa = 12 l / min
wyjście B + słuchawka prysznicowa = 27 l / min

35 600 000	**353,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy





29 121 000	**chrom**	**2 410,00**
29 121 DC0	**stal nierdzewna**	**3 370,00**
29 121 BE0	**polished nickel**	**3 610,00**
29 121 EN0	**brushed nickel**	**3 850,00**
29 121 GL0	**cool sunrise**	**3 610,00**
29 121 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 850,00**
29 121 DA0	**warm sunset**	**3 610,00**
29 121 DL0	**brushed warm sunset**	**3 850,00**
29 121 A00	**hard graphite**	**3 610,00**
29 121 AL0	**brushed hard graphite**	**3 850,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 23 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 23 l/min
wyjście A + B = 33 l/min
wyjście A + B + C = 36 l/min


35 600 000	**353,00**

GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
29 122 000	**chrom**	**1 470,00**
29 122 DC0	**stal nierdzewna**	**2 050,00**
29 122 BE0	**polished nickel**	**2 200,00**
29 122 EN0	**brushed nickel**	**2 350,00**
29 122 GL0	**cool sunrise**	**2 200,00**
29 122 GN0	**brushed cool sunrise**	**2 350,00**
29 122 DA0	**warm sunset**	**2 200,00**
29 122 DL0	**brushed warm sunset**	**2 350,00**
29 122 A00	**hard graphite**	**2 200,00**
29 122 AL0	**brushed hard graphite**	**2 350,00**






Grohtherm SmartControl
Potrójny zawór odcinający
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
wąska rozeta 10 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście D = 28 l / min
wyjście E = 28 l / min
wyjście A = 28 l / min
wyjście D + E + A = 65 l / min
w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu zgodny z CALGreen

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

29 150 LS0	**moon white**	**2 720,00**





Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
biała rozeta ze szkła akrylowego
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min
wyjście B / C = 29 l / min


35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






29 151 LS0 **moon white** **2 900,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
biała rozeta ze szkła akrylowego
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście B = 24 l / min
wyjście C = 26 l / min
wyjście B+C = 29 l / min

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy






29 904 LS0 **moon white** **3 090,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
biała rozeta ze szkła akrylowego
element montażowy zamawiany osobno
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 23 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 23 l/min
wyjście A + B = 33 l/min
wyjście A + B + C = 36 l/min

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy






29 152 LS0 **moon white** **1 920,00**

Grohtherm SmartControl
Potrójny zawór odcinający
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
wąska rozeta 10 mm
GROHE StarLight powłoka
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
biała rozeta ze szkła akrylowego
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście D = 28 l / min
wyjście E = 28 l / min
wyjście A = 28 l / min
wyjście D + E + A = 65 l / min
w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu zgodny z CALGreen

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy


GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)


34 742 000 **chrom** **5 250,00**

Grohtherm SmartControl
Podtynkowy zestaw prysznicowy
elementy składowe:
bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody, ze zintegrowanym przyłączem i uchwytem prysznicowym
Grohtherm SmartControl
(29 125 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
deszczownica Rainshower F-Series 10" (26 070 000) z ramieniem prysznicowym 286 mm
słuchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)


34 706 000 **chrom** **6 130,00**

Grohtherm SmartControl
Zestaw prysznicowy Rainshower SmartActive 310 Cube
elementy składowe:
bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody
Grohtherm SmartControl
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower SmartActive 310 Cube zestaw prysznicowy (26 479 000) zawierający deszczownicę z dwoma strumieniami, ramię prysznicowe 400 mm i element podtynkowy (26 483 000)
Euphoria Cube Stick prysznic ręczny (27 698 000)
Euphoria Cube kolanko przyłączeniowe ścienne ze zintegrowanym uchwytem prysznicowym (26 370 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)


34 743 000 **chrom** **4 890,00**

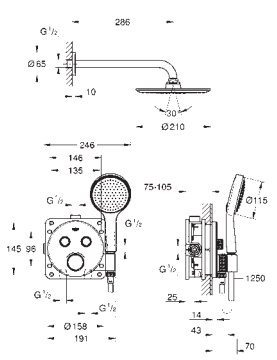Grohtherm SmartControl
Podtynkowy zestaw prysznicowy
elementy składowe:
bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody, ze zintegrowanym przyłączem i uchwytem prysznicowym
Grohtherm SmartControl
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210 (26 062 000) z ramieniem prysznicowym 286 mm
słuchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)

34 744 000 **chrom** **4 100,00**

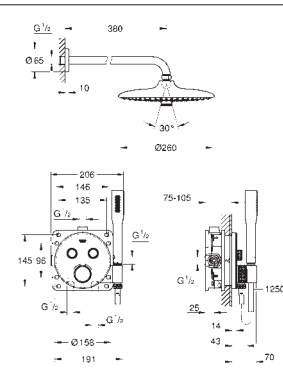Grohtherm SmartControl
Podtynkowy zestaw prysznicowy
elementy składowe:
bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody, ze zintegrowanym przyłączem i uchwytem prysznicowym
Grohtherm SmartControl
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
deszczownica z trzema rodzajami strumieni Euphoria 260 (26 458 000) z ramieniem prysznicowym 380 mm
prysznic ręczny Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)

34 705 000 **chrom** **6 170,00**

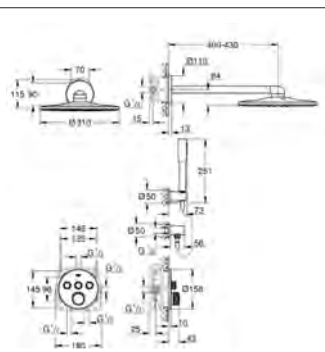
Grohtherm SmartControl
Zestaw prysznicowy Rainshower SmartActive 310
elementy składowe:
bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody
Grohtherm SmartControl
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive zestaw prysznicowy (26 475 000) zawierający deszczownicę z dwoma strumieniami, ramię prysznicowe 400 mm i element podtynkowy (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick słuchawka prysznicowa (27 367 000)
Rainshower uchwyt prysznicowy ścienny (27 074 000)
Rainshower kolanko przyłączeniowe ścienne (27 057 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






34 713 000 **chrom** **3 840,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody
montaż ścienny
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od
oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE EasyReach półka prysznicowa
wyjście prysznica na dole 1/2"
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
do montażu z 26 449 000 (zamawiany osobno)






34 714 000 **chrom** **3 590,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody
montaż ścienny
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od
oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE EasyReach półka prysznicowa
wyjście prysznica na dole 1/2"
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
do montażu z 26 449 000 (zamawiany osobno)






26 449 000 **630,00**

Element podtynkowy
montaż ścienny
2 wyjścia 1/2"
głębokość instalacji 75-105 mm
przyłącze do płukania
materiał uszczelniający w komplecie
urządzenie instalacyjne

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






34 719 000 **chrom** **1 500,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
GROHE EasyReach zintegrowana półka
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym






34 718 000 **chrom** **1 640,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
GROHE EasyReach zintegrowana półka
wyjście prysznica na dole 1/2"
wylewka z perlatorem
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym






34 721 000 **chrom** **1 940,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Grohtherm SmartControl prysznicowa bateria termostatyczna (34 719 000)
Euphoria 110 Massage zestaw prysznicowy z drążkiem 900 mm (27 226 001)





34 720 000 **chrom** **1 930,00**


Grohtherm SmartControl
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Grohtherm SmartControl prysznicowa bateria termostatyczna (34 719 000)
Euphoria 110 Massage zestaw prysznicowy z drążkiem 600 mm (27 231 001)

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
GROHTHERM DWUUCHWYTOWE BATERIE TERMOSTATYCZNE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






24 078 000 **chrom** **1 520,00**

Grohtherm
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
ceramiczny zawór odcinający 120°
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy






24 079 000 **chrom** **1 700,00**

Grohtherm
Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy






24 080 000 **chrom** **1 700,00**

Grohtherm
Termostatyczna bateria wannowa do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole wanny i prysznica
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy


GROHE
GROHTHERM DWUUCHWYTOWE BATERIE TERMOSTATYCZNE

Nr. kat. | Kolor | Cena (PLN)

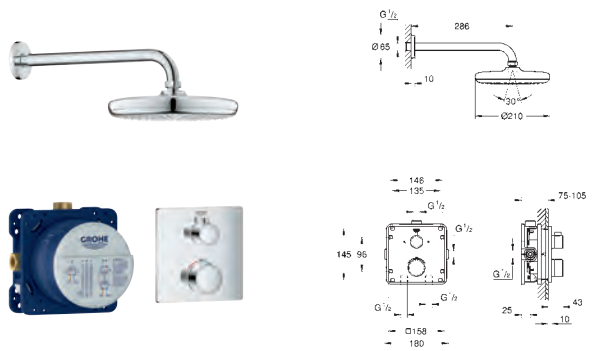


34 728 000 **chrom** **2 610,00**

Grohtherm
Zestaw prysznicowy Tempesta 210
elementy składowe:
Grohtherm bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (24 079 000)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
deszczownica Tempesta 210 9,5 l/min (26 410 000)
ramię prysznica Rainshower 286 mm (28 576 000)
słuchawka, uchwyt, kolanko i wąż prysznicowy zamawiane osobno

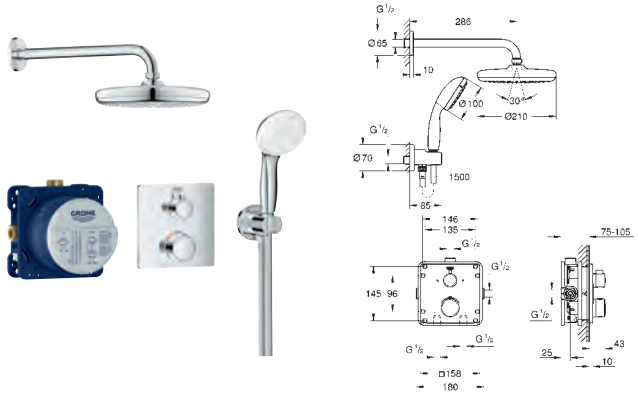


34 729 000 **chrom** **2 870,00**

Grohtherm
Zestaw prysznicowy Tempesta 210
elementy składowe:
Grohtherm bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (24 079 000)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
deszczownica Tempesta 210 9,5 l/min (26 410 000)
ramię prysznica Rainshower 286 mm (28 576 000)
prysznic ręczny Tempesta 100 II (27 597 001)
przyłącze węża (28 628 000)
wąż prysznicowy Rotaflex 1500 mm (28 409 001)

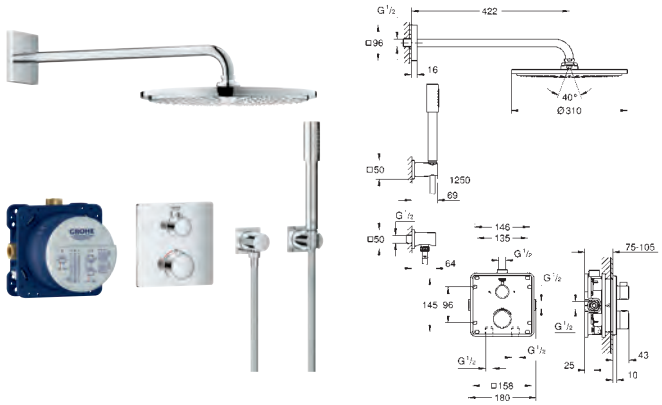

34 730 000 **chrom** **5 290,00**

Grohtherm
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą
Rainshower Cosmopolitan 310
elementy składowe:
Grohtherm bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (24 079 000)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
Rainshower Cosmopolitan 310 metalowa deszczownica (27 477 000)
Rainshower ramię prysznica 422 mm (26 145 000)
Sena prysznic ręczny (28 034 000)
Rainshower uchwyt ścienny (27 075 000)
Rainshower kolanko przyłączeniowe ścienne (27 076 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)

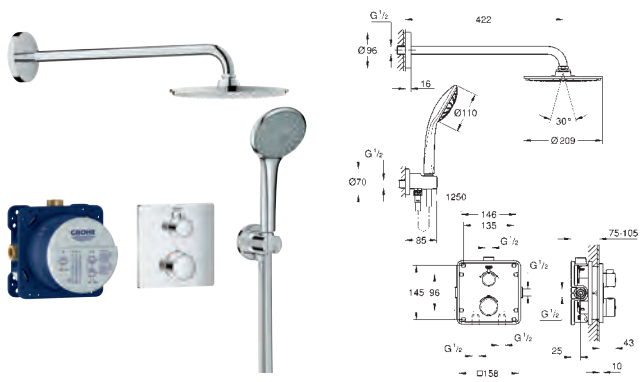

34 734 000 **chrom** **3 960,00**


Grohtherm
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą
Rainshower Cosmopolitan 210
elementy składowe:
Grohtherm bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (24 079 000)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica (28 368 000)
ramię prysznica Rainshower 422 mm (26 146 000)
Euphoria prysznic ręczny (27 265 000)
przyłącze węża (28 628 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
GROHTHERM DWUUCHWYTOWE BATERIE TERMOSTATYCZNE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






24 075 000 **chrom** **1 520,00**

Grohtherm
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
ceramiczny zawór odcinający 120°
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy






24 076 000 **chrom** **1 700,00**

Grohtherm
Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy





24 077 000 **chrom** **1 700,00**


Grohtherm
Termostatyczna bateria wannowa do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole wanny i prysznica
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

GROHE
GROHTHERM DWUUCHWYTOWE BATERIE TERMOSTATYCZNE

Nr. kat. | Kolor | Cena (PLN)






34 726 000 **chrom** **2 610,00**

Grohtherm
Zestaw prysznicowy Tempesta 210
elementy składowe:
Grohtherm bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (24 076 000)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
deszczownica Tempesta 210 9,5 l/min (26 410 000)
ramię prysznica Rainshower 286 mm (28 576 000)
słuchawka, uchwyt, kolanko i wąż prysznicowy zamawiane osobno




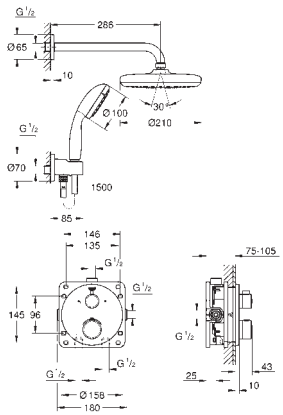

34 727 000 **chrom** **2 870,00**

Grohtherm
Zestaw prysznicowy Tempesta 210
elementy składowe:
Grohtherm bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (24 076 000)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
deszczownica Tempesta 210 9,5 l/min (26 410 000)
ramię prysznica Rainshower 286 mm (28 576 000)
prysznic ręczny Tempesta 100 II (27 597 001)
przyłącze węża (28 628 000)
wąż prysznicowy Rotaflex 1500 mm (28 409 001)




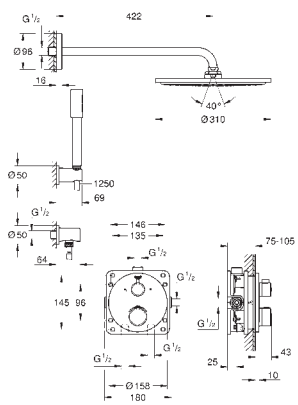

34 731 000 **chrom** **5 290,00**

Grohtherm
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą
Rainshower Cosmopolitan 310
elementy składowe:
Grohtherm bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (24 076 000)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
Rainshower Cosmopolitan 310 metalowa deszczownica (27 477 000)
ramię prysznica Rainshower 422 mm (26 146 000)
Sena prysznic ręczny (28 034 000)
Rainshower uchwyt prysznicowy ścienny (27 074 000)
Rainshower kolanko przyłączeniowe ścienne (27 057 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)



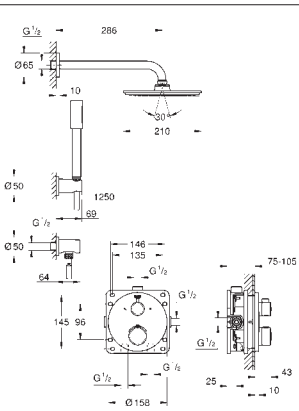

34 732 000 **chrom** **4 630,00**


Grohtherm
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą
Rainshower Cosmopolitan 210
elementy składowe:
Grohtherm bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (24 076 000)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica (28 373 000)
Rainshower ramię prysznica 286 mm (28 576)
Sena prysznic ręczny (28 034 000)
Rainshower uchwyt prysznicowy ścienny (27 074 000)
Rainshower kolanko przyłączeniowe ścienne (27 057 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
GROHTHERM DWUUCHWYTOWE BATERIE TERMOSTATYCZNE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)




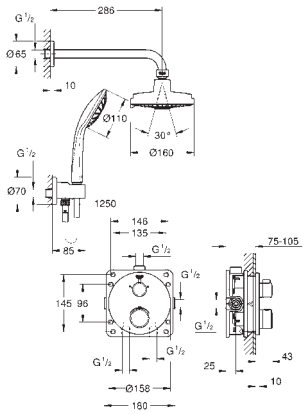

34 735 000 **chrom** **3 070,00**

Grohtherm
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą
Rainshower Cosmopolitan 160
elementy składowe:
Grohtherm bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody (24 076 000)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
Rainshower Cosmopolitan deszczownica 160 mm (27 134)
Rainshower ramię prysznica 286 mm (28 576)
Euphoria prysznic ręczny (27 265 000)
przyłącze węża (28 628 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)






24 153 000 **chrom** **1 980,00**
24 153 DC0 **Dostępność 2. kwartał** **stal nierdzewna** **2 730,00**
24 153 AL0 **Dostępność 2. kwartał** **brushed hard graphite** **3 120,00**

Grohtherm Cube
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
ceramiczny zawór odcinający 120°
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy





24 154 000 **chrom** **2 210,00**
24 154 DC0 **Dostępność 2. kwartał** **stal nierdzewna** **3 040,00**
24 154 AL0 **Dostępność 2. kwartał** **brushed hard graphite** **3 480,00**


Grohtherm Cube
Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

GROHE
GROHTHERM DWUUCHWYTOWE BATERIE TERMOSTATYCZNE

Nr. kat.		Kolor	Cena (PLN)
24 155 000		**chrom**	**2 210,00**
24 155 DC0	**Dostępność 2. kwartał**	**stal nierdzewna**	**3 040,00**
24 155 AL0	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**3 480,00**






Grohtherm Cube
Termostatyczna bateria wannowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole wanny i prysznica
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy



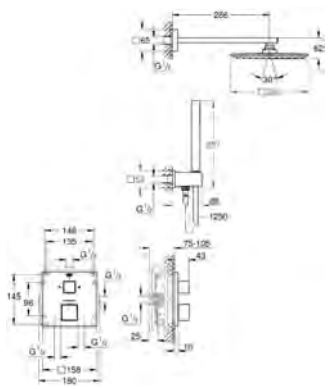

34 741 000 **chrom** **5 250,00**


Grohtherm Cube
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Allure 230
elementy składowe:
Grohtherm Cube Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody (24 154 000)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
Rainshower Allure 230 metalowa deszczownica (27 479)
Rainshower ramię prysznica (27 709 000)
Euphoria Cube prysznic ręczny 9,5l/min (27 699 000)
Euphoria Cube kolanko ścienne ze zintegrowanym uchwytem ściennym (26 370 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






34 274 000 **chrom** **2 010,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE 100% CoolTouch obudowa termostatu oraz
przyłącza S zabezpieczone przed nagrzewaniem
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
pokrętło z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S, rozety z uszczelnieniem
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody





34 276 000 **chrom** **2 310,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE 100% CoolTouch obudowa termostatu oraz
przyłącza S zabezpieczone przed nagrzewaniem
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
Aquadimmer wielofunkcyjny:
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik wanna/prysznic
wyjście prysznica na dole 1/2"
perlator
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S, rozety z uszczelnieniem
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody




47 175 000 **423,00**

GROHE TurboStat głowica 1/2"
do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)
pasuje do natynkowych termostatów: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 and Grohtherm 3000
rozwiązanie serwisowe, nie spełnia normy EN1111
uwaga: przy zastosowaniu tego elementu
funkcja CoolTouch nie będzie aktywna

GROHE
GROHTHERM 2000

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






34 469 001 **chrom** **1 500,00**

Grohtherm 2000
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE 100% CoolTouch obudowa termostatu oraz
przyłącza S zabezpieczone przed nagrzewaniem
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Aqua Paddle ergonomiczny kształt uchwytów
pokrętło z wyborem temperatury
z blokadą **GROHE SafeStop** przy 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
pokrętło z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S, rozety z uszczelnieniem
GROHE EasyReach półka prysznicowa
demontowalna dla łatwego czyszczenia
rozeta chromowana
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody






34 169 001 **chrom** **1 330,00**

Grohtherm 2000
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE 100% CoolTouch obudowa termostatu oraz
przyłącza S zabezpieczone przed nagrzewaniem
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Aqua Paddle ergonomiczny kształt uchwytów
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
pokrętło z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S, rozety z uszczelnieniem
wyposażenie opcjonalne: GROHE EasyReach metalowa półka (18 608 001)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody





34 464 001 **chrom** **1 810,00**


Grohtherm 2000
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE 100% CoolTouch obudowa termostatu oraz
przyłącza S zabezpieczone przed nagrzewaniem
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Aqua Paddle ergonomiczny kształt uchwytów
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
- zintegrowany przycisk **GROHE EcoButton**
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik wanna/prysznic
wyjście prysznica na dole 1/2"
GROHE XL Waterfall strumień wody
regulator strumienia
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S, rozety z uszczelnieniem
GROHE EasyReach półka prysznicowa
demontowalna dla łatwego czyszczenia
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
GROHTHERM 2000

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






34 174 001 **chrom** **1 600,00**

Grohtherm 2000
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE 100% CoolTouch obudowa termostatu oraz
przyłącza S zabezpieczone przed nagrzewaniem
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Aqua Paddle ergonomiczny kształt uchwytów
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
- zintegrowany przycisk **GROHE EcoButton**
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik wanna/prysznic
wyjście prysznica na dole 1/2"
GROHE XL Waterfall strumień wody
regulator strumienia
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S, rozety z uszczelnieniem
wyposażenie opcjonalne: GROHE EasyReach metalowa półka (18 608 001)
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody






34 176 001 **chrom** **2 300,00**

Grohtherm 2000
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
montaż sztorcowy
GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Aqua Paddle ergonomiczny kształt uchwytów
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik wanna/prysznic
- zintegrowany przycisk **GROHE EcoButton**
wyjście prysznica na dole 1/2"
GROHE XL Waterfall strumień wody
regulator strumienia
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza kątowe z zakrytym mocowaniem
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody






34 482 001 **chrom** **2 200,00**

Grohtherm 2000
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Grohtherm 2000 termostatyczna bateria prysznicowa (34 169 000)
Power&Soul Cosmopolitan 130 zestaw prysznicowy z
drążkiem 900 mm (27 734 000)

GROHE
GROHTHERM 2000

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






34 281 001 **chrom** **2 160,00**

Grohtherm 2000
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Grohtherm 2000 termostatyczna bateria prysznicowa (34 169 000)
Power&Soul Cosmopolitan zestaw prysznicowy 130 / 600 mm drążek (27 731 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






34 195 001 **chrom** **1 600,00**

Grohtherm 2000
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Grohtherm 2000 termostatyczna bateria prysznicowa (34 169 000)
Euphoria 110 Massage zestaw prysznicowy z drążkiem 600 mm (27 231 001)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





18 608 001 **chrom** **194,00**

Grohtherm 2000
Półka GROHE EasyReach
metalowa
demontowalna dla łatwego czyszczenia
GROHE StarLight wykończenie chromowane
pasuje do Grohtherm 2000
- do natynkowej termostatycznej baterii prysznicowej o rozstawie przyłączy 150 mm
- do natynkowej termostatycznej baterii wannowej o rozstawie przyłączy 150 mm



47 175 000 **423,00**


GROHE TurboStat głowica 1/2"
do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)
pasuje do natynkowych termostatów: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 and Grohtherm 3000
rozwiązanie serwisowe, nie spełnia normy EN1111
uwaga: przy zastosowaniu tego elementu funkcja CoolTouch nie będzie aktywna

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
GROHTHERM CUBE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






34 491 000 **chrom** **1 780,00**

Grohtherm Cube
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
pokrętło z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S
GROHE EasyReach półka prysznicowa (18 700 000)
demontowalna dla łatwego czyszczenia
wykończenie da Vinci - satynowa biel
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody






34 488 000 **chrom** **1 600,00**

Grohtherm Cube
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
pokrętło z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody






34 502 000 **chrom** **2 190,00**

Grohtherm Cube
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
- przycisk **GROHE EcoButton**
(przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik wanna/prysznic
wyjście prysznica na dole 1/2"
regulator strumienia
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S
GROHE EasyReach półka prysznicowa (18 700 000)
demontowalna dla łatwego czyszczenia
wykończenie da Vinci - satynowa biel
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
	34 497 000	**chrom**	**2 100,00**






Grohtherm Cube
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
- przycisk **GROHE EcoButton**
(przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik wanna/prysznic
wyjście prysznica na dole 1/2"
GROHE XL Waterfall strumień wody
regulator strumienia
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zakryte przyłącza S
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

18 700 000	**daVinci satin white**	**181,00**





Grohtherm Cube
Półka GROHE EasyReach
demontowalna dla łatwego czyszczenia
wykończenie da Vinci - satynowa biel
- do natynkowej termostatycznej baterii
prysznicowej o rozstawie przyłączy 150 mm
- do natynkowej termostatycznej baterii
wannowej o rozstawie przyłączy 150 mm


47 175 000	**423,00**



GROHE TurboStat głowica 1/2"
do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)
pasuje do natynkowych termostatów: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 and Grohtherm 3000
rozwiązanie serwisowe, nie spełnia normy EN1111
uwaga: przy zastosowaniu tego elementu
funkcja CoolTouch nie będzie aktywna

24 153 000		**chrom**	**1 980,00**
24 153 DC0	**Dostępność 2. kwartał**	**stal nierdzewna**	**2 730,00**
24 153 AL0	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**3 120,00**





Grohtherm Cube
Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
ceramiczny zawór odcinający 120°
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000	**353,00**


GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
GROHTHERM CUBE

Nr. kat.		Kolor	Cena (PLN)
24 154 000		**chrom**	**2 210,00**
24 154 DC0	**Dostępność 2. kwartał**	**stal nierdzewna**	**3 040,00**
24 154 AL0	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**3 480,00**






Grohtherm Cube
Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole deszczownicy i słuchawki prysznicowej
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

24 155 000		**chrom**	**2 210,00**
24 155 DC0	**Dostępność 2. kwartał**	**stal nierdzewna**	**3 040,00**
24 155 AL0	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**3 480,00**






Grohtherm Cube
Termostatyczna bateria wannowa do obsługi dwóch wyjść wody do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta ścienna, regulacja 6°
nadrukowane symbole wanny i prysznica
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
GROHE Aquadimmer: regulacja strumienia przepływu, przełącznik pomiędzy wyjściami wody
wydajność przepływu:
wyjście: B = 27 l/min
wyjście: C = 30 l/min
element montażowy zamawiany osobno

35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

34 741 000 **chrom** **5 250,00**



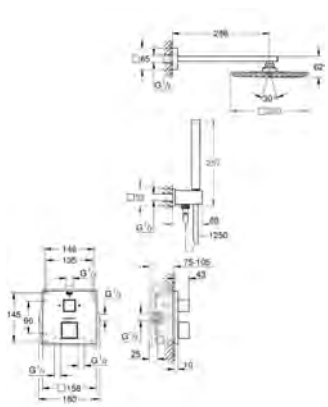


Grohtherm Cube
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Allure 230
elementy składowe:
Grohtherm Cube Termostatyczna bateria prysznicowa do obsługi dwóch wyjść wody (24 154 000)
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy (35 600 000)
Rainshower Allure 230 metalowa deszczownica (27 479)
Rainshower ramię prysznica (27 709 000)
Euphoria Cube prysznic ręczny 9,5l/min (27 699 000)
Euphoria Cube kolanko ścienne ze zintegrowanym uchwytem ściennym (26 370 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM 1000

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






34 143 003 **chrom** **998,00**

Grohtherm 1000
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
pokrętło z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody






34 155 003 **chrom** **1 290,00**

Grohtherm 1000
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
- przycisk **GROHE EcoButton**
(przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik wanna/prysznic
wyjście prysznica na dole 1/2"
perlator
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody





34 256 004 **chrom** **1 160,00**


Grohtherm 1000
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Grohtherm 1000 termostatyczna bateria prysznicowa
(34 143 003)
Tempesta II zestaw prysznicowy z drążkiem 900 mm (27 646 001)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
GROHTHERM 1000

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)





34 151 004 **chrom** **1 130,00**

Grohtherm 1000
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Grohtherm 1000 termostatyczna bateria prysznicowa
(34 143 003)
Tempesta II zestaw prysznicowy z drążkiem 600 mm (27 598 001)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



47 175 000 **423,00**


GROHE TurboStat głowica 1/2"
do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)
pasuje do natynkowych termostatów: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 and Grohtherm 3000
rozwiązanie serwisowe, nie spełnia normy EN1111
uwaga: przy zastosowaniu tego elementu
funkcja CoolTouch nie będzie aktywna

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Nr. kat. Kolor Cena (PLN)

nowość






34 776 000 Dostępność 2. kwartał chrom 889,00

Grohtherm 1000 Performance
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
pokrętło z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

nowość






34 779 000 Dostępność 2. kwartał chrom 1 160,00

Grohtherm 1000 Performance
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
- przycisk **GROHE EcoButton**
(przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik wanna/prysznic
wyjście prysznica na dole 1/2"
perlator
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

nowość





34 783 000 Dostępność 2. kwartał chrom 1 030,00

Grohtherm 1000 Performance
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Grohtherm 1000 Performance termostatyczna bateria prysznicowa 1/2" (34 776 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 zestaw z drążkiem prysznicowym 600 mm, 2 strumienie (27 578 002)
w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu strumienia **GROHE EcoJoy** 5.7 l/min


N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)

nowość





34 784 000 **Dostępność 2. kwartał** **chrom** **1 040,00**

Grohtherm 1000 Performance
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Grohtherm 1000 Performance termostatyczna bateria prysznicowa 1/2" (34 776 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 zestaw prysznicowy z drążkiem 900 mm, 2 strumienie (27 788 002)
w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu strumienia **GROHE EcoJoy** 5.7 l/min

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)



47 175 000 **423,00**

GROHE TurboStat głowica 1/2"
do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)
pasuje do natynkowych termostatów: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 and Grohtherm 3000
rozwiązanie serwisowe, nie spełnia normy EN1111
uwaga: przy zastosowaniu tego elementu
funkcja CoolTouch nie będzie aktywna


N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)

nowość






34 765 000 **Dostępność 2. kwartał** **chrom** **842,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
pokrętło z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

nowość






34 766 000 **Dostępność 2. kwartał** **chrom** **1 100,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
pokrętło z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
perlator
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

nowość





34 768 000 **Dostępność 2. kwartał** **chrom** **978,00**


Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatyczny zestaw prysznicowy 1/2"
elementy składowe:
Grohtherm 800 Cosmopolitan termostatyczna bateria prysznicowa 1/2" (34 765 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 zestaw z drążkiem prysznicowym 600 mm, 2 strumienie (27 578 002)
w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu strumienia **GROHE EcoJoy** 5.7 l/min

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)

nowość





34 769 000 **Dostępność 2. kwartał** **chrom** **1 000,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostatyczny zestaw prysznicowy 1/2“
elementy składowe:
Grohtherm 800 Cosmopolitan termostatyczna bateria prysznicowa 1/2“ (34 765 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 zestaw prysznicowy z drążkiem 900 mm, 2 strumienie (27 788 002)
w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu strumienia **GROHE EcoJoy** 5.7 l/min



47 175 000 **423,00**


GROHE TurboStat głowica 1/2“
do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)
pasuje do natynkowych termostatów: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 and Grohtherm 3000
rozwiązanie serwisowe, nie spełnia normy EN1111
uwaga: przy zastosowaniu tego elementu funkcja CoolTouch nie będzie aktywna

N* Produkt z warunkami handlowymi “N”

GROHE
GROHTHERM 800

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






34 558 000 **chrom** **845,00**

Grohtherm 800
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
pokrętło z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
sitka do zanieczyszczeń
wbudowane zawory zwrotne
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody






34 576 000 **chrom** **1 050,00**

Grohtherm 800
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
pokrętło z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)
głowica ceramiczna 1/2", 180°
wyjście prysznica na dole 1/2"
regulowany perlator
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody






34 566 001 **chrom** **967,00**

Grohtherm 800
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Grohtherm 800 termostatyczna bateria prysznicowa
(34 558 000)
Tempesta II zestaw prysznicowy z drążkiem 900 mm (27 646 001)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
GROHTHERM 800

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)





34 565 001 **chrom** **950,00**

Grohtherm 800
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
Grohtherm 800 termostatyczna bateria prysznicowa
(34 558 000)
Tempesta II zestaw prysznicowy z drążkiem 600 mm (27 598 001)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



47 175 000 **423,00**

GROHE TurboStat głowica 1/2"
do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)
pasuje do natynkowych termostatów: Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 and Grohtherm 3000
rozwiązanie serwisowe, nie spełnia normy EN1111
uwaga: przy zastosowaniu tego elementu
funkcja CoolTouch nie będzie aktywna

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ROZWIĄZANIA PODTYNKOWE






SPIS TREŚCI

GROHE Rapido SmartBox 206
GROHE Rapido C / zawory podtynkowe 208

MISTRZOWSKA **TECHNOLOGIA**
SYSTEM GROHE RAPIDO SMARTBOX

Dzięki zastosowaniu uniwersalnych rozwiązań, system GROHE Rapido SmartBox jest odpowiedzią na wszystkie potrzeby. Firma GROHE nigdy wcześniej nie oferowała tak wielu możliwości, gwarantując jednocześnie pełną elastyczność i swobodę podczas projektowania łazienki. Szeroka oferta baterii i zestawów prysznicowych pozwala na stworzenie spójnej stylistycznie łazienki. Nowoczesny, minimalistyczny kształt sprawia, że natrysk jest łatwiejszy w czyszczeniu i przez to bardziej praktyczny. GROHE SmartControl do montażu podtynkowego jest obietnicą precyzyjnej, intuicyjnej regulacji natężenia wody i temperatury, a także możliwości wyboru rodzaju strumienia za pomocą jednego pokrętła. Nasze dwupokrętłowe baterie termostatyczne są niewielkich rozmiarów, dzięki czemu łączą niezawodne działanie z minimalistycznym wyglądem. Jednouchwytowe baterie mieszaczowe oferują obsługę jednej, dwóch lub nawet trzech funkcji za pomocą jednego elementu zewnętrznego oraz szeroki wybór spośród wielu stylowych modeli.



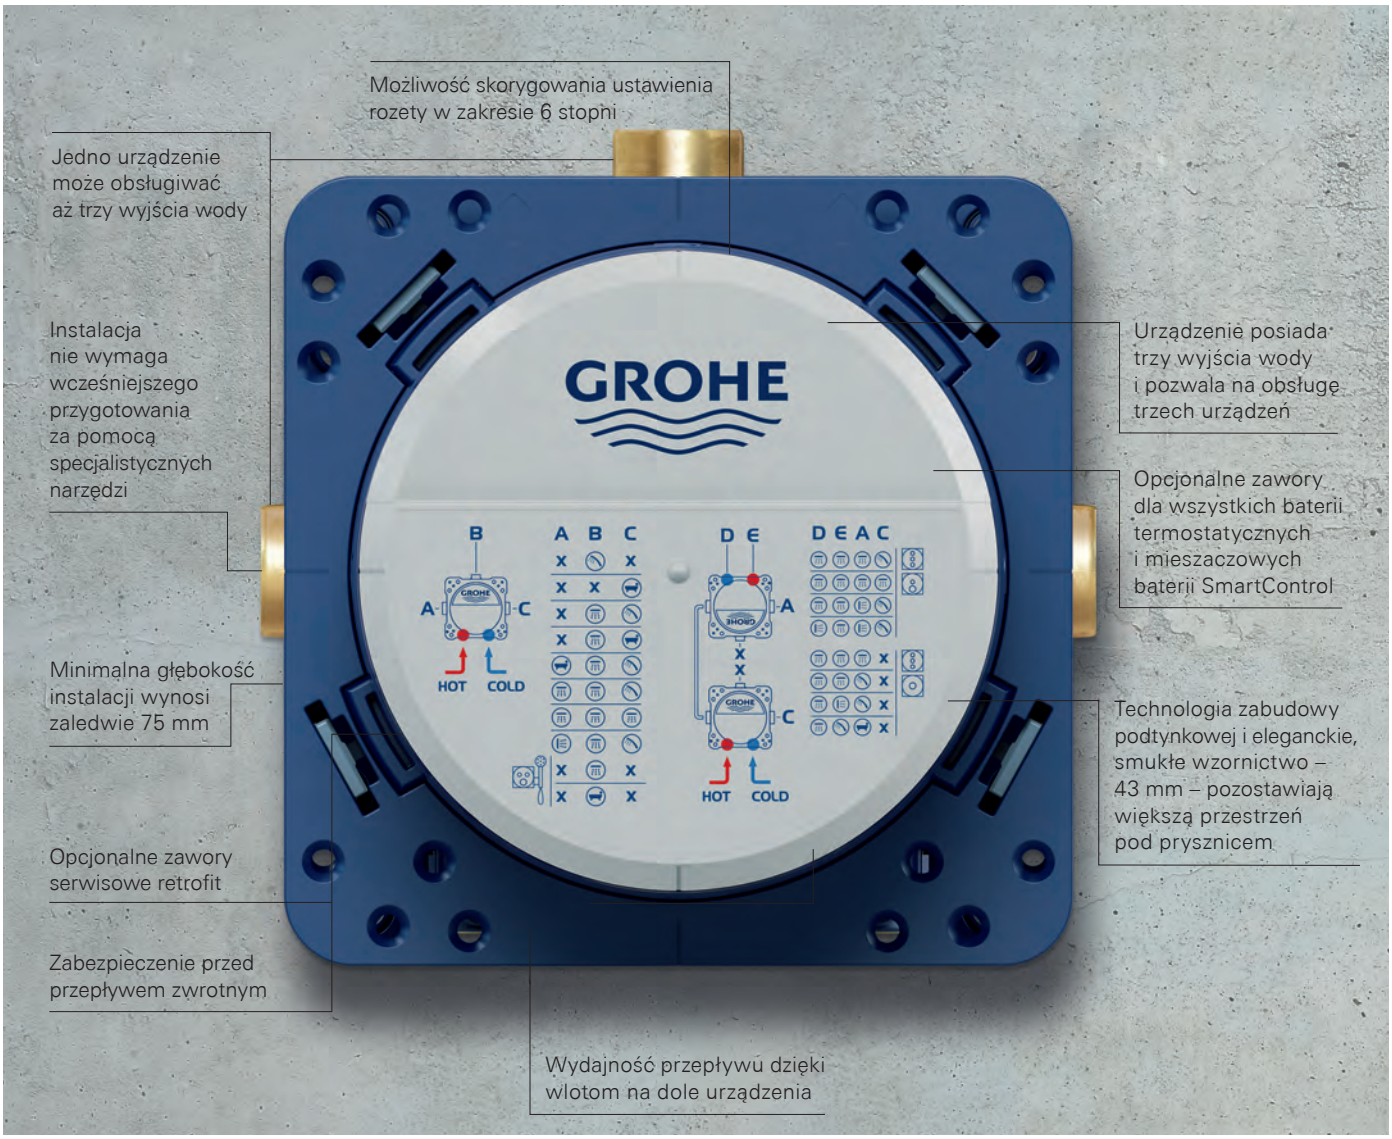



GROHE SMARTCONTROL

- Sterowanie nawet 3 funkcjami prysznica, aby zapewnić większą wygodę
- Intuicyjna obsługa i doskonałe sterowanie strumieniem wody zapewnione przez SmartControl
- Technologia zabudowy podtynkowej i eleganckie smukłe wzornictwo – 43 mm – pozostawiają większą przestrzeń pod prysznicem



DWUPOKRĘTŁOWE BATERIE TERMOSTATYCZNE

- Nowa rozeta o okrągłym i kubicznym kształcie
- Podtynkowa technologia i elegancki, smukły design – 43 mm zapewnia więcej miejsca pod prysznicem
- 1-funkcyjne oraz 2-funkcyjne modele dostępne z przełącznikiem GROHE AquaDimmer



JEDNOUCHWYTOWE BATERIE MIESZACZOWE




- Design nowych rozet dopasowany do wszystkich kolekcji łazienkowych
- 1-, 2- oraz 3-funkcyjne modele
- Smukłe elementy zewnętrzne z systemem GROHE QuickFix oraz minimalistyczne przełączniki

GROHE RAPIDO SMARTBOX
OFERTA ROZET BATERII MIESZACZOWYCH

	1-funkcyjne	2-funkcyjne	3-funkcyjne
Allure Brilliant	 24 071 000	 24 072 000	 24 099 000
Allure	 24 069 000	 24 070 000	
Atrio	 24 065 003	 24 066 003	 24 096 003
Grandera	 24 067 000	 24 068 000	
Lineare	 24 063 001	 24 064 001	 24 095 001
Eurocube	 24 061 000	 24 062 000	 24 094 000
GROHE Plus	 24 059 003	 24 060 003	 24 093 003

	1-funkcyjne	2-funkcyjne	3-funkcyjne
Essence	 24 057 001	 24 058 001	 24 092 001
Eurodisc Cosmopolitan	 24 055 002	 24 056 002	
Concetto	 24 053 001	 24 054 001	
Eurostyle Cosmopolitan	 24 051 002	 24 052 002	
Eurostyle	 24 046 003	 24 047 003	
	 24 048 003	 24 049 003	
Eurosmart Cosmopolitan	 24 044 000	 24 045 000	
Eurosmart	 24 042 002	 24 043 002	

GROHE RAPIDO SMARTBOX
OFERTA ROZET BATERII TERMOSTATYCZNYCH

	1-funkcyjne	2-funkcyjne prysznic ręczny / deszczownica	2-funkcyjne wanna / prysznic ręczny
Atrio	 24 134 003	 24 135 003	 24 138 003
Grohtherm Cube	 24 153 000	 24 154 000	 24 155 000
Grohtherm (kwadratowy)	 24 078 000	 24 079 000	 24 080 000
Grohtherm (okrągły)	 24 075 000	 24 076 000	 24 077 000


GROHE RAPIDO SMARTBOX
OFERTA ROZET SMARTCONTROL

	1-funkcyjne	2-funkcyjne		3-funkcyjne	4-funkcyjne	
Grohtherm SmartControl (okrągły)	 29 118 000	 29 119 000	 29 120 000	 29 121 000	  29 118 000 + 29 122 000	
Grohtherm SmartControl (kwadratowy)	 29 123 000	 29 124 000	 29 125 000	 29 126 000	  29 123 000 + 29 127 000	
Grohtherm SmartControl (szkło, okrągły)	 29 150 LS0	 29 151 LS0		 29 904 LS0	  29 150 LS0 + 29 152 LS0	
Grohtherm SmartControl (szkło, kwadratowy)	 29 153 LS0	 29 156 LS0		 29 157 LS0	  29 153 LS0 + 29 158 LS0	
SmartControl Mixer (okrągły)	 29 144 000	 29 145 000		 29 146 000		
SmartControl Mixer (kwadratowy)	 29 147 000	 29 148 000		 29 149 000		

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






35 600 000 **353,00**

GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2"
3 wyjścia wody 1/2"
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe
do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego






14 055 000 **679,00**

Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym (DIN-EN1717)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym w połączeniu z zestawem odpływowym i przelewowym do wanien
zastępuje separator rur
pasuje do Grohtherm SmartControl, baterii mieszaczowych SmartControl, dwuuchwytowych baterii termostatycznych Grohtherm w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox






14 053 00M **203,00**

Zawór serwisowy
pasuje do Grohtherm SmartControl, baterii mieszaczowych SmartControl, dwuuchwytowych baterii termostatycznych Grohtherm w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox
2 szt. w opakowaniu






14 048 000 **630,00**

GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm
25 mm
pasuje do zestawów Grohtherm SmartControl i zestawów SmartControl do obsługi trzech wyjść wody zamontowanych z **GROHE Rapido SmartBox**






14 056 000 **476,00**

Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm
do zastosowania z jednouchwytową baterią wannową lub prysznicową w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox






14 057 000 **939,00**


Uniwersalny zestaw przedłużek, 50 mm
do zastosowania z jednouchwytową baterią wannową lub prysznicową w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)





14 058 000 **613,00**

Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm
do zastosowania z 2-uchwytowym termostatem wannowo-prysznicowym w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox





49 003 000 **chrom** **882,00**

GROHE TurboStat głowica 3/4"
do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)
do zastosowania z bateriami Grohtherm SmartControl i 2-uchwytowymi bateriami termostatycznymi Grohtherm w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox
rozwiązanie serwisowe, nie jest zgodne z normą EN1111

GROHE
RAPIDO C / ZAWORY PODTYNKOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






35 028 000 **595,00**

Rapido C
Element podtynkowy do zaworu odcinającego
do instalacji w systemie Grohtherm Custom Shower
obudowa z demontowalną pokrywą
wodoodporna membrana uszczelniająca
do zabudowy lekkiej i ciężkiej
punkty montażowe do ściany frontowej lub tylnej
korpus z mosiądzu
wstępnie zamontowana głowica ceramiczna 3/4"
gwint przyłącza dopływowego 1/2" zewnętrzny
przepływ:
55 l/min. przy 3 bar
głębokość montażu 70 - 95 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






29 800 002 **96,00**

Zawór podtynkowy, 1/2"
zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień, tuleja ochronna, przyłącze gwintowane 1/2"
odporny na korozję mosiądz DR
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

29 802 002 **187,00**
ditto, 3/4", zmontowana wstępnie głowica 3/4", przyłącze gwintowane 3/4"

29 805 002 **306,00**
ditto, 1", zmontowana wstępnie głowica 1", przyłącze gwintowane 1"






29 800 000 **115,00**

Elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15
zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień, tuleja ochronna, przyłącze gwintowane 1/2"
odporny na korozję mosiądz DR

29 802 000 **198,00**
ditto, zamontowana wstępnie głowica 3/4", przyłącze gwintowane 3/4"

29 805 000 **291,00**
ditto, zamontowana wstępnie głowica 1", przyłącze gwintowane 1"






29 801 000 **110,00**

Elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15
zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień, tuleja ochronna
połączenie lutowane Ø15 mm
odporny na korozję mosiądz DR

29 803 000 **176,00**
ditto, połączenie lutowane Ø 18 mm

29 804 000 **190,00**
ditto, połączenie lutowane Ø 22 mm






29 811 000 **123,00**

Zawór podtynkowy, 1/2"
wstępnie zamontowana głowica 1/2"
180°
przyłącze gwintowane 1/2"
wyrównanie głębokości wbudowania
mieszkiem sprężystym
25 - 80 mm
odporny na korozję mosiądz DR

29 813 000 **159,00**
ditto, 3/4"


N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
RAPIDO C / ZAWORY PODTYNKOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**45 202 000**		**43,00**
	Zestaw przedłużek, 80 mm do zaworów podtynkowych, 1/2“, 3/4“, 1“		
	45 203 000		**53,00**
	ditto, 200 mm		

GROHE
PRYSZNICE



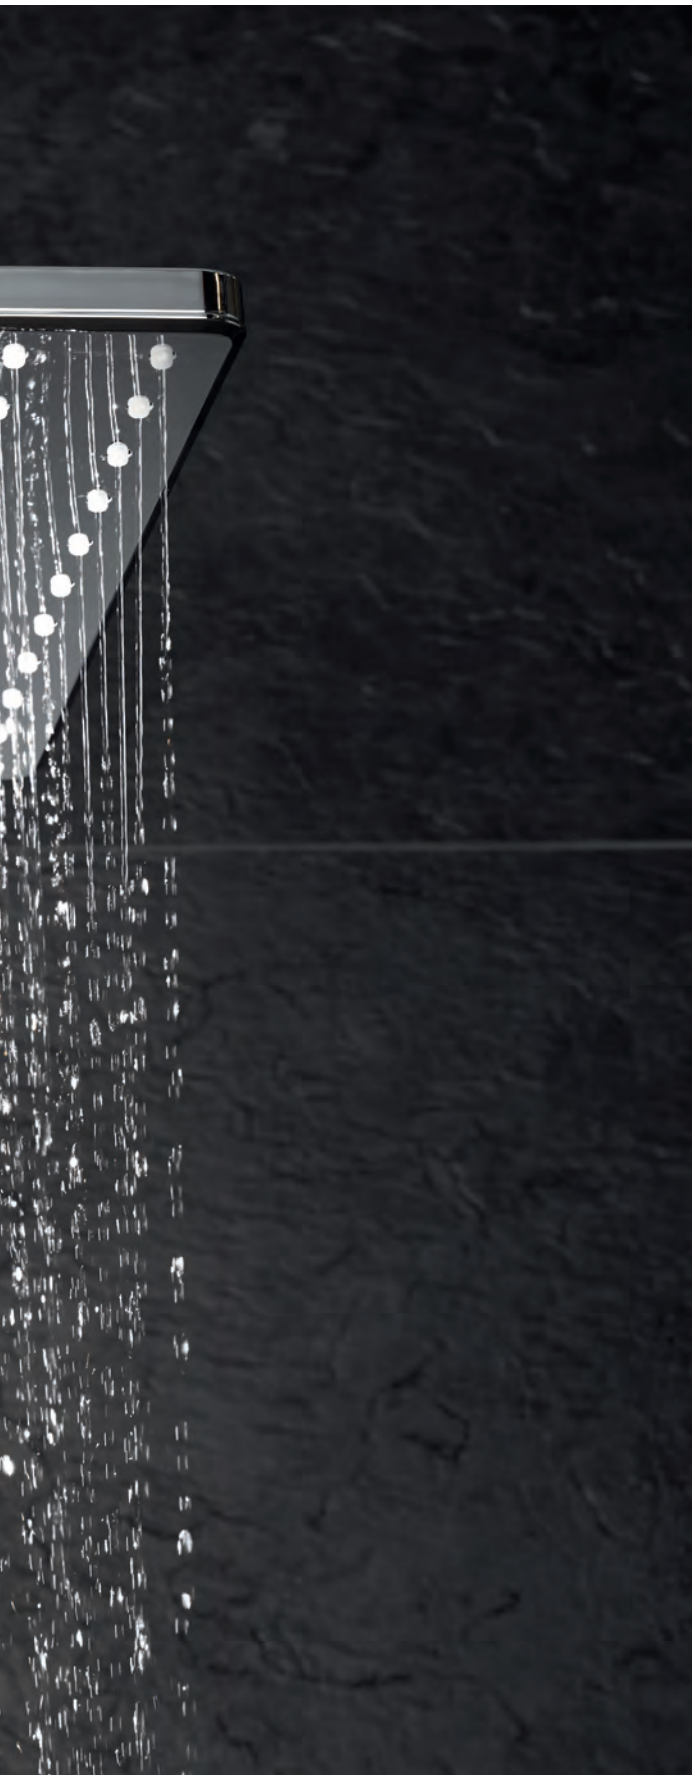

SPIS TREŚCI

GROHE Digital	F-digital Deluxe	216
Systemy prysznicowe	Rainshower System SmartControl	222
	Rainshower SmartActive System	227
	Rainshower systemy prysznicowe	231
	Euphoria SmartControl systemy prysznicowe	234
	Euphoria systemy prysznicowe	236
	Tempesta systemy prysznicowe	244
	Akcesoria do systemów prysznicowych	247
Deszczownice	Deszczownice	249
Prysznice	Sena	273
	Rainshower SmartActive	274
	Power&Soul	288
	Euphoria	292
	Tempesta	301
	Węże prysznicowe	312
	Akcesoria prysznicowe	315

GROHE PRYSZNICE
INNOWACYJNA TECHNOLOGIA

Technologia GROHE DreamSpray jest sercem każdego prysznica GROHE. Innowacyjny system zapewnia idealny strumień, poprzez optymalne rozprowadzenie wody, równomiernie do każdej pojedynczej dyszy.

Dzięki temu możliwa jest precyzja i niezawodne działanie każdego produktu. Niezależnie od wybranego rodzaju strumienia, niezależnie od nastroju – prysznice GROHE są gwarancją radości z kąpieli pod prysznicem.

NAJLEPSZE PRZEŻYCIA POD PRYSZNICEM W JEDNEJ CHWILI

Niektóre strumienie prysznica otulają ciało niczym ciepły, letni deszcz, inne są jak regenerujący masaż. Nowa deszczownica GROHE Rainshower 310 SmartActive łączy w sobie to, co najlepsze z tych dwóch światów w trakcie zawsze satysfakcjonującej kąpieli.

PODWÓJNA PRZYJEMNOŚĆ

Tarcza deszczownicy GROHE Rainshower 310 SmartActive jest gwarancją podwójnej przyjemności pod prysznicem. Owalne dysze ułożone na wzór gwiazdy generują pobudzający strumień GROHE ActiveRain. Otoczone są kompozycją małych otworów, z których płynie znacznie delikatniejszy strumień PureRain. Oznacza to, że podczas kąpieli można wybrać skoncentrowany przepływ wody, żeby rozluźnić mięśnie lub szybko spłukać szampon, zaś później poddać całe swoje ciało relaksującemu działaniu ciepłego, letniego deszczu. Codzienny prysznic może być zarówno energetyzującym, jak i kojącym doświadczeniem. Żeby ułatwić przełączenie się między funkcjami prysznica lub ich łączenie, firma GROHE oferuje baterie SmartControl do montażu podtynkowego, których działanie opiera się na intuicyjnym systemie pokręteł typu naciśnij-przekręć.

Odkryj wszystkie typy strumieni:







STRUMIEŃ DRIZZLE
Rewitalizująca mgiełka chłodnej wody, która działa jak morska bryza.



AQUACURTAIN
Otocz się zasłoną czystej wody i wkrocz do świata prawdziwej intymności.



STRUMIEŃ NORMALNY
Świetny strumień prysznicowy który odświeża i relaksuje ciało. Jest uniwersalny, a tym samym idealny podczas każdej kąpieli.



STRUMIEŃ RAIN
Szeroki i obfity strumień o delikatnych strugach, które koją skórę. Jest niczym ciepły deszcz latem, który starannie i równomiernie obmywa ciało.



STRUMIEŃ GROHE PURERAIN
Nowy, doskonalszy strumień Rain, którego krople są większe i delikatniejsze, wznosząc kąpiel pod prysznicem na wyżyny luksusu.



STRUMIEŃ SMARTRAIN
Wszystkie cechy i zalety autentycznego strumienia GROHE Rain – w tym przypadku o mniejszym ciśnieniu. Przemyślany układ strug strumienia to niższe zużycie wody, a jednocześnie pełna radość z kąpieli pod prysznicem.



STRUMIEŃ GROHE RAIN O²
Delikatny, łagodny strumień będący odmianą strumienia Rain. Krople wody nasycone są powietrzem, dzięki czemu strumień jest szerszy i bardziej obfity.



STRUMIEŃ GROHE BOKOMA
Osiem dynamicznych dysz stwarza efekt „oddychania" strumienia wody, który masuje ciało dotykiem przypominającym relaksujący ucisk koniuszkami palców.



STRUMIEŃ WATERFALL XL
Niezwykle duża wylewka strumienia Waterfall sprawia, że użytkownik ma wrażenie kąpieli pod wodospadem we własnej łazience.



STRUMIEŃ PURE
Pure, czyli czysty. Nazwa mówi sama za siebie. Delikatny strumień wody bijący ze środka tarczy prysznica jest miękki niczym woda z górskiego źródła.



STRUMIEŃ JET
Skupiony kolisty strumień, który uderza w ciało z odświeżającą siłą. Idealny do stymulacji skóry, pomocny także w czyszczeniu wanny lub kabiny prysznicowej.



ACTIVERAIN
Innowacyjny strumień, który rozluźnia mięśnie i dokładnie spłukuje szampon z włosów.



STRUMIEŃ MASSAGE
Pulsujący strumień wody daje efekt pobudzającego masażu. Oto unikalny, ożywczy masaż całego ciała.



STRUMIEŃ CHAMPAGNE
Strumień zmieszany z powietrzem, co daje większe i delikatniejsze krople wody. Gdy korzystasz z tego delikatnego, radosnego trybu prysznica, bąbelki powietrza w strumieniu wody zmniejszają jej zużycie.



STRUMIEŃ DELUXE CHAMPAGNE
Wyjątkowo obfity strumień z szampańsko spienionymi kroplami wody.



STRUMIEŃ GROHE TRIOMASSAGE
Połączenie znanego strumienia Bokoma Spray oraz dwóch strumieni Massage, umożliwia niesamowity masaż głowy i ramion.

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE
TRYSKAJ RADOŚCIĄ – PRYSZNIC STWORZONY, BY CIESZYĆ

Życie powinno cieszyć podobnie jak prysznic. Rozpocznij lub zakończ swój dzień wspaniałym doświadczeniem kąpieli pod prysznicem, który pozostawi Cię odświeżonym, zrelaksowanym i uśmiechniętym. Nowy prysznic ręczny Rainshower SmartActive oferuje trzy wspaniałe rodzaje strumienia. Dostępny jest wybór eleganckich, minimalistycznych kształtów w dwóch rozmiarach – 130 mm i 150 mm – z chromowaną lub białą powierzchnią natryskową, jak również w wielu wariantach kolorystycznych.

Słuchawki **GROHE Rainshower SmartActive** zostały stworzone, by wywoływać uśmiech. Nowoczesne wzornictwo, fascynujące kolory oraz wygodny wybór trzech rodzajów strumienia.



Właściwy wybór to jedno kliknięcie.
Dzięki GROHE SmartTip wystarczy jedno kliknięcie, by wybrać rodzaj strumienia.

GROHE Rain
delikatny, odświeżający prysznic

GROHE ActiveMassage
masujący strumień, który usuwa napięcie i stres

GROHE Jet
energetyzujący prysznic po treningu


Funkcja **GROHE DripStop**, eliminuje problem skapywania wody ze słuchawki po zakończonej kąpieli



GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)





26 373 001 **chrom** **102 700,00**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Deszczownica sufitowa z 6 rodzajami strumieni i oświetleniem
1016 mm (szerokość) x 762 mm (wysokość) x 145 mm (głębokość)
materiał: metal
minimalny przepływ 25 l/min
minimalne zalecane ciśnienie 3.0 bar
1 x AquaCurtain
1 x strumień Pure XL
1 x 2 strumienie chłodnej mgiełki
2 x strumień GROHE RainPure 400 x 190 mm
1 x 2 XL Waterfall
1 x 4 Bokoma Spray z regulowanym kątem nachylenia 20°; możliwość różnych kombinacji
pełna paleta LED: delikatne światło ze zmiennymi kolorami
możliwość ustawienia stałego dowolnie wybranego koloru
zasilanie 12 V DC
znak CE
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka


Elementy niezbędne do montażu zamawiane osobno: element podtynkowy (26 376 001), jednostka bazowa F-digital Deluxe (26 374 000), jednostka Bluetooth (36 371 000) i podłączenie: zasilacz

Konstrukcja sufitu musi spełniać wymagania strukturalne odpowiadające całkowitej masie produktu (>70 kg). Deszczownica posiada 8 osobnych wyjść wody i jedno wyjście na słuchawkę prysznicową, dlatego wydajność odpływu wody musi być wystarczająco wysoka (100 l / min). Przed wykonaniem planów montażowych zalecamy zapoznać się ze szczegółową instrukcją produktu.

zalecany montaż z:
3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
1 x Euphoria Cube Stick (26 405 000)

Produkt zawiera wbudowane lampy LED, które nie są wymienne
klasa energetyczna: A ++






26 376 001 **chrom** **9 740,00**

Rainshower F-Series 40"
element montażowy
do montażu z systemem Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
1000 mm (szerokość) x 745 mm (wysokość) x 152 mm (głębokość)
minimalna głębokość instalacji 167 mm
mosiężne kanały wodne
przyłącza 1/2"

Konstrukcja sufitu musi spełniać wymagania strukturalne odpowiadające całkowitej masie produktu (>70 kg). Deszczownica posiada 8 osobnych wyjść wody i jedno wyjście na słuchawkę prysznicową, dlatego wydajność odpływu wody musi być wystarczająco wysoka (100 l / min). Przed wykonaniem planów montażowych zalecamy zapoznać się ze szczegółową instrukcją produktu.





29 126 000 **chrom** **2 480,00**

Grohtherm SmartControl
Bateria termostatyczna do obsługi trzech wyjść wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight wykończenie chromowane
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajnośc przepływu:
wyjście A = 23 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 23 l/min
wyjście A + B = 33 l/min
wyjście A + B + C = 36 l/min


35 600 000 **353,00**
GROHE Rapido SmartBox uniwersalny element podtynkowy

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






28 143 000 N* **chrom** **101,63**

Relexaflex Metal Longlife
Metalowy wąż 1500
1500 mm
materiał: metal
z dużą odpornością na rozciąganie
wersja wzmocniona
odporność na rozciąganie 750 N
odporność na ciśnienie do 16 bar
odporność na temperaturę do 75°C
odporność na skręcenia
uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"
GROHE StarLight wykończenie chromowane
opakowanie: blister






27 865 000 **chrom** **20 900,00**

Rainshower F-Series 20"
Deszczownica sufitowa ze zintegrowanym światłem
strumień Rain
508 x 508 x 59 mm
materiał: metal
pełna paleta LED: delikatne światło ze zmiennymi kolorami
możliwość ustawienia stałego dowolnie wybranego koloru
zasilanie 12 V DC
znak CE
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
wymagany zestaw do zabudowy podtynkowej (29 069 000), jednostka bazowa F-digital Deluxe (36 397 000), urządzenie Bluetooth (36 371 000) oraz kable przedłużające - wszystkie elementy składowe muszą być zamawiane osobno ze względu na różne warianty montażu
produkt zawiera wbudowane lampy LED, które nie są wymienne
klasa energetyczna: A +






29 069 000 **626,00**

Rainshower F-Series
Połączenie kablowe
do użycia z deszczownicą ze zintegrowanym podświetleniem (27 865 000)
elementy składowe:
2 kable przedłużające (długość 5 metrów)






36 359 000 **chrom** **5 820,00**

Rainshower F-Series
Zestaw świetlny
127 x 127 mm na 1 moduł
pełna paleta LED: delikatne światło ze zmiennymi kolorami
możliwość ustawienia stałego dowolnie wybranego koloru
elementy składowe:
- 1 moduł świetlny z dwoma podłączeniami
- 1 moduł świetlny z jednym podłączeniem
wodoodporny i zabezpieczony antykorozyjnie
napięcie zasilania:12 V DC
znak CE
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wymagany zestaw do zabudowy podtynkowej (29 072 000), jednostka bazowa F-digital Deluxe(26 374 000 lub 36 397 000), urządzenie Bluetooth (36 371 000) oraz kable przedłużające - wszystkie elementy składowe muszą być zamawiane osobno ze względu na różne warianty montażu
produkt zawiera wbudowane lampy LED, które nie są wymienne
klasa energetyczna: A +





29 072 000 **1 110,00**


Rainshower F-Series
Zestaw do zabudowy podtynkowej
do użycja z podwójnym modułem świetlnym (36 359 000)
elementy składowe:
- 2 elementy podtynkowe (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 kable przedłużające (długość 5 m)

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






36 360 000 **chrom** **4 980,00**

Rainshower F-Series
Zestaw dźwiękowy
127 x 127 mm na 1 moduł
pełnozakresowe głośniki stereo
elementy składowe:
2 głośniki z podłączeniem wtykowym
wodoodporny i zabezpieczony antykorozyjnie
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wymagany zestaw do zabudowy podtynkowej (29 073 000),
jednostka bazowa F-digital Deluxe (26 374 000 lub 36 397 000),
urządzenie Bluetooth (36 371 000) oraz kable przedłużające –
wszystkie elementy składowe muszą być zamawiane osobno
ze względu na różne warianty montażu






29 073 000 **1 110,00**

Rainshower F-Series
Zestaw do zabudowy podtynkowej
do zastosowania z podwójnym modułem dźwiękowym (36 360 000)
elementy składowe:
- 2 elementy podtynkowe (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 kable przedłużające (długość 5 m)
- 1 rozdzielacz






27 934 000 **chrom** **15 300,00**

GROHE F-digital Deluxe
Generator pary 6.6 kW z wylotem pary i czujnikiem temperatury
elementy składowe:
generator pary
415 x 445 x 130 mm
do pomieszczeń o kubaturze do 12,5 m³
napięcie zasilania 400V 3L+N+PE AC, 50 Hz
przyłącze wody ¾"
ciśnienie robocze 1-5bar (powyżej należy stosować reduktor ciśnienia)
automatyczne płukanie
wyjście wody 1/2"
temperatura pary: max. 55° C
wyjście pary 1/2"
klasa ochrony IP 23, znak CE
z wtyczką
moduł wyjścia pary z miejscem na olejek zapachowy
127 x 127 mm
gwint przyłącza 1/2"
moduł czujnika temperatury
60 x 60 x 12 mm
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wymagany zestaw do zabudowy podtynkowej (29 074 000),
jednostka bazowa F-digital Deluxe (26 374 000 lub 36 397 000),
urządzenie Bluetooth (36 371 000) oraz kable przedłużające –
wszystkie elementy składowe muszą być zamawiane osobno
ze względu na różne warianty montażu






29 074 000 **1 800,00**


GROHE F-digital Deluxe
Zestaw do zabudowy podtynkowej
do zastosowania z generatorem pary (36 362 000 lub 27 934 000)
elementy składowe:
- element podtynkowy do wyjścia pary (115 x 115 x 49-77 mm)
- element podtynkowy do czujnika temperatury (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 kabel przedłużający do czujnika temperatury, 5 m
- 1 kabel przedłuzający do generatora pary, 5 m

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






26 374 000 **4 980,00**

GROHE F-digital Deluxe
Jednostka bazowa 4.0 Bluetooth F-Series 40“ (BCU V4.0)
do sterowania kurtyną świetlną w deszczownicy sufitowej Rainshower F-Series 40“ AquaSymphony
możliwość podłączenia i sterowania dodatkowymi modułami pary, światła i dźwięku
elementy składowe:
- 2 podłączenia wtykowe, każde dla 1 pary modułów dźwiękowych (36 360 000)
- 1 podłączenie wtykowe dla jednej pary modułów świetlnych (36 359 000)
- 1 podłączenie wtykowe LightCurtain do Rainshower F-Series 40“ AquaSymphony (26 373 000)
- 2 podłączenia wtykowe do modułu pary (36 362 000 lub 36 368 000), w tym 1 podłączenie do generatora pary i 1 podłączenie do czujnika temperatury
- 2 podłączenia wtykowe dla zasilania (dla jednego zasilacza maksymalnie 4 moduły (światło/dźwięk).
- 2 złącza wtykowe do stacji dokującej lub urządzenia Bluetooth (napięcie zasilania i linii danych)
znak CE
konieczne pozostawienie dostępu do urządzenia w celach serwisowych
opcja: obudowa do zabudowy podtynkowej 36 367 000
komponenty zamawiane osobno






36 397 000 **6 610,00**

GROHE F-digital Deluxe
Jednostka bazowa Bluetooth (BCU V2.0)
do podłączenia modułów światła, dźwięku i pary
elementy składowe:
- 2 podłączenia wtykowe, każde dla 1 pary modułów dźwiękowych (36 360 000)
- 2 podłączenia wtykowe, każde dla 1 pary modułów świetlnych (36 359 000) lub 1 deszczownicy sufitowej (27 865 000) ze zintegrowanym światłem.
- 2 podłączenia wtykowe do modułu pary (36 362 000 lub 36 368 000), w tym 1 podłączenie do generatora pary i 1 podłączenie do czujnika temperatury
- 2 podłączenia wtykowe dla zasilania (dla jednego zasilacza maksymalnie 4 moduły (światło/dźwięk).
- 2 złącza wtykowe do stacji dokującej lub urządzenia Bluetooth (napięcie zasilania i linii danych)
znak CE
konieczne pozostawienie dostępu do urządzenia w celach serwisowych
opcja: obudowa do zabudowy podtynkowej 36 367 000






42 429 000 **498,00**

GROHE F-digital Deluxe
Jednostka zasilająca
zasilanie dla jednostki bazowej (26 374 000 / 36 397 000)
każdy punkt zasilania dla 2 modułów światło/dźwięk
lub 1 deszczownicy sufitowej ze zintegrowanym światłem (27 865 000)
możliwość podłączenia maksymalnie 2 jednostek zasilających do jednostki bazowej (obsługa 8 modułów)
za pomocą 1 jednostki zasilającej mogą być obsłużone maksymalnie 4 moduły światło/dźwięk
- deszczownica sufitowa ze zintegrowanym światłem (27 865 000): 4 moduły
- moduł świetlny: 1 urządzenie
- moduł dźwiękowy: 1 urządzenie
napięcie zasilania: 90 -240 V AC, 50-60Hz
napięcie wyjściowe: 12 V DC

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)





36 371 000 **2 830,00**

GROHE F-digital Deluxe
Urządzenie Bluetooth BT-01A dla systemów Apple i Android
ze zintegrowaną elektroniką do bezprzewodowej transmisji danych
montaż ścienny
86 x 73 x 42 mm
Cechy:
przełącznik reset
ze wskaźnikiem (LED)
niezależna konfiguracja ustawień
połączenia jeden do jednego
wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku utraty połączenia
Podłączenie zestawu: kabel do transmisji danych i zasilania (5 m każda)
znak CE
Zasilanie nadajnika Bluetooth: 12 V
Częstotliwość nadajnika Bluetooth: 2.4 GHz
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
wymaga Base Unit Box 2.0 Bluetooth (36 397 000) - należy zamówić oddzielnie urządzenia Bluetooth (Bluetooth V2.1 lub wyższa) konieczne

Wymagania systemowe
Android
system operacyjny: wersja 2.3.3
minimalna gęstość pikseli 160 dpi
Rozdzielczość wyświetlacza: 320 x 470 pikseli na cal

Wymagania systemowe
Apple
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
System operacyjny Apple: od wersji iOS 6.0 i wyżej


Urządzenia mobilne i Aplikacja GROHE SPA F-digital Deluxe*** nie są zawarte w dostawie i powinne być zamówione przez autoryzowany salon Apple /salony sprzedqaży/ iTunes lub sklep Google Play

* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.

*** Dostępne za darmo za pomocą z iTunes lub w sklepie Google Play.






36 367 000 **1 320,00**

GROHE F-digital Deluxe
Obudowa do zabudowy podtynkowej
do użycia z jednostką bazową 26 374 000 / 36 397 000
550 x 700 x 110 mm
z demontowalnym panelem czołowym
z regulowaną ramą do instalacji w szachcie
płyta stalowa galwanizowana i malowana proszkowo (RAL 9010)
grubość płyty 1 mm
z dwoma szynami montażowymi i kolanem dla wyjść zasilania








47 837 000 **344,00**

GROHE F-digital Deluxe
Kabel przedłużający do generatora pary AquaSymphony, 5 m
połączenie pomiędzy jednostką bazową (36 362 000 lub 27 934 000) i generatorem pary (36 362 000 lub 27 934 000)
możliwość przedłużania do 10 m

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"


GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**47 867 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Kabel przedłużający do modułu świetlnego, 5 m** połączenie pomiędzy jednostką bazową (26 374 000 / 36 397 000) i modułem świetlnym (27 865 000) każdy moduł świetlny potrzebuje osobnego kabla możliwość przedłużania do 10 m		**344,00**
	47 910 000 **ditto, długość 1,65 m**		**287,00**
 	**47 868 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Kabel przedłużający do modułu zasilania, 5 m** połączenie pomiędzy modułem zasilania (42 429 000) a jednostką bazową (26 374 000 / 36 397 000) kazdy moduł zasilania potrzebuje oddzielnego kabla przedłużenie kabla do 5 m		**344,00**
 	**47 877 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Kabel przedłużający do czujnika temperatury** połączenie pomiędzy jednostką bazową (26 374 000 / 36 397 000) a czujnikiem temperatury przedłużenie kabla do 5 m		**344,00**

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






26 250 000 **chrom** **7 360,00**

Rainshower System SmartControl Duo 360
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome ramię prysznicowe 500 mm
SmartControl termostat
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Duo 360 deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* i TrioMassage
Power&Soul 115 słuchawka prysznicowa (27 671 LS0)
biała tarcza słuchawki, 2 strumienie: GROHE Rain O², Rain
uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
minimalny przepływ 10 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od
oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
GROHE EasyReach półka prysznicowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain





26 250 LS0 **moon white** **6 830,00**

Rainshower System SmartControl Duo 360
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome ramię prysznicowe 500 mm
SmartControl termostat
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Duo 360 deszczownica
biała tarcza deszczownicy
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* i TrioMassage
Power&Soul 115 słuchawka prysznicowa (27 671 LS0)
biała tarcza słuchawki, 2 strumienie: GROHE Rain O², Rain
uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
minimalny przepływ 10 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od
oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
GROHE EasyReach półka prysznicowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego


* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)



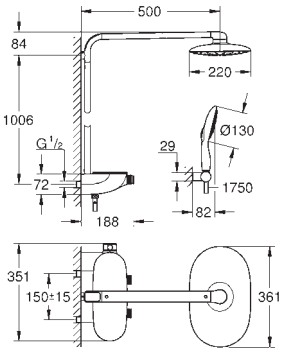


26 361 000 **chrom** **6 170,00**

Rainshower System SmartControl Mono 360
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome ramię prysznicowe 500 mm
SmartControl termostat
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Mono 360 deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O^2 spray*
Power&Soul 130 słuchawka prysznicowa (27 673 LS0); biała tarcza słuchawki, 4 strumienie: GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet
uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
minimalny przepływ 10 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
GROHE EasyReach półka prysznicowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain



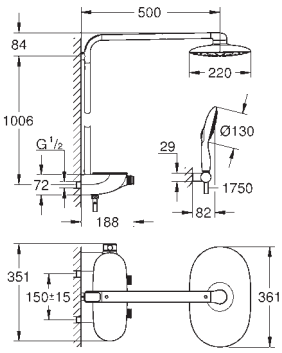

26 361 LS0 **moon white** **6 170,00**

Rainshower System SmartControl Mono 360
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome ramię prysznicowe 500 mm
SmartControl termostat
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Mono 360 deszczownica; biała tarcza deszczownicy
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O^2 spray*
Power&Soul 130 słuchawka prysznicowa (27 673 LS0); biała tarcza słuchawki, 4 strumienie: GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet
uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
minimalny przepływ 10 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
GROHE EasyReach półka prysznicowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego


* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)





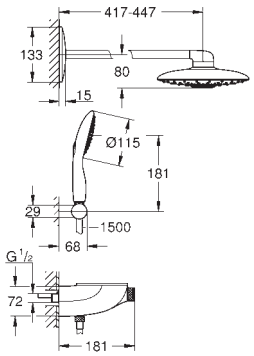


26 443 000 **chrom** **6 830,00**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Podtynkowy zestaw prysznicowy z termostatem
elementy składowe:
SmartControl termostat podtynkowy
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Duo 360 deszczownica
z poziomym ramieniem prysznicowym 450 mm
chromowana tarcza deszczownicy
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* i TrioMassage
Power&Soul 115 słuchawka prysznicowa (27 671 LS0)
biała tarcza słuchawki, 2 strumienie: GROHE Rain O², Rain
uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
minimalny przepływ 10 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od
oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
GROHE EasyReach półka prysznicowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
do montażu gotowego z 26 264 001 i 26 449 000 (zamawiane osobno)

* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain





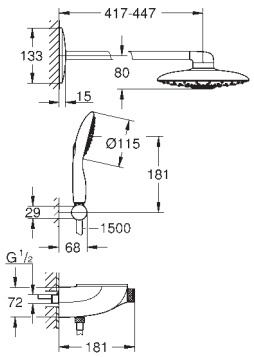

26 443 LS0 **moon white** **6 830,00**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Podtynkowy zestaw prysznicowy z termostatem
elementy składowe:
SmartControl termostat podtynkowy
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Duo 360 deszczownica
z poziomym ramieniem prysznicowym 450 mm
biała tarcza deszczownicy
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* i TrioMassage
Power&Soul 115 słuchawka prysznicowa (27 671 LS0)
biała tarcza słuchawki, 2 strumienie: GROHE Rain O², Rain
uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
minimalny przepływ 10 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od
oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
GROHE EasyReach półka prysznicowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
do montażu gotowego z 26 264 001 i 26 449 000 (zamawiane osobno)

* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain


N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)





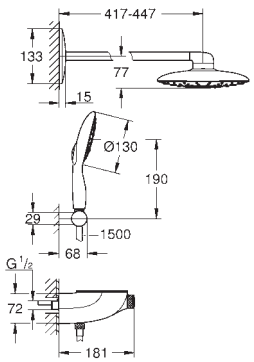


26 446 000 **chrom** **5 690,00**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Podtynkowy zestaw prysznicowy z termostatem
elementy składowe:
SmartControl termostat podtynkowy
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Mono 360 z ramieniem prysznicowym 450 mm, chromowana tarcza deszczownicy
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray*
Power&Soul 130 słuchawka prysznicowa (27 673 LS0); biała tarcza słuchawki, 4 strumienie: GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
minimalny przepływ 10 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
GROHE EasyReach półka prysznicowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
do montażu gotowego z 26 264 001 i 26 449 000 (zamawiane osobno)

* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain





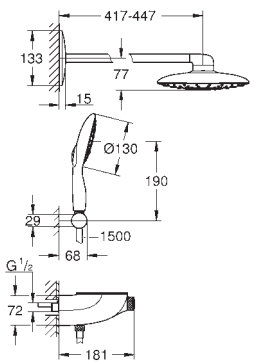


26 446 LS0 **moon white** **5 690,00**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Podtynkowy zestaw prysznicowy z termostatem
elementy składowe:
SmartControl termostat podtynkowy
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Mono 360 z ramieniem prysznicowym 450 mm, biała tarcza deszczownicy
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray*
Power&Soul 130 słuchawka prysznicowa (27 673 LS0); biała tarcza słuchawki, 4 strumienie: GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
minimalny przepływ 10 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
GROHE EasyReach półka prysznicowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
do montażu gotowego z 26 264 001 i 26 449 000 (zamawiane osobno)

* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain






26 264 001 **511,00**

Rainshower 360
Element podtynkowy do montażu ramienia prysznicowego 26 254 000 / 26 450 000
wyjście 1/2"
mocowanie w ścianie
szczelna obudowa
zdejmowana pokrywa ochronna z instrukcją montażu

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






26 449 000 **630,00**


Element podtynkowy
montaż ścienny
2 wyjścia 1/2"
głębokość instalacji 75-105 mm
przyłącze do płukania
materiał uszczelniający w komplecie
urządzenie instalacyjne





48 349 000 **chrom** **463,00**

Rainshower SmartControl
Rura do przezbrojenia systemu prysznicowego
metal
krótsza o 15 cm od rury w systemie prysznicowym
pasuje do wszystkich systemów prysznicowych Rainshower SmartControl
GROHE StarLight wykończenie chromowane



48 350 000 **chrom** **564,00**

Rainshower SmartControl
Rura do przezbrojenia systemu prysznicowego
metal
dłuższa
15 cm od rury w systemie prysznicowym
pasuje do wszystkich systemów prysznicowych Rainshower SmartControl
GROHE StarLight wykończenie chromowane

Uwaga: dłuższa rura nie może być zamontowana po instalacji systemu, zamontowany już system nie może być zmodyfikowany o dłuższą rurę do użytku z systemami z datą produkcji 4/2017, patrz TPI


N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)

nowość






26 647 000 **chrom** **3 890,00**

Rainshower SmartActive 310
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Mono 310 (26 561)
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 544)
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-Click Showering wybór rodzaju strumienia prysznica za pomocą przycisku
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix (górny uchwyt regulowany)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Dostępność 3. kwartał 2020

nowość





26 647 LS0 **moon white** **4 490,00**


Rainshower SmartActive 310
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Mono 310 (26 561)
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 544)
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-Click Showering wybór rodzaju strumienia prysznica za pomocą przycisku
GROHE StarLight powłoka
GROHE QuickFix (górny uchwyt regulowany)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Dostępność 3. kwartał 2020

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)

nowość






26 648 000 **chrom** **3 890,00**

Rainshower SmartActive 310
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Mono 310 (26 562)
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-Click Showering wybór rodzaju strumienia
prysznica za pomocą przycisku
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE QuickFix (górny uchwyt regulowany)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Dostępność 3. kwartał 2020

nowość





26 648 LS0 **moon white** **4 490,00**

Rainshower SmartActive 310
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Mono 310 (26 562)
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-Click Showering wybór rodzaju strumienia
prysznica za pomocą przycisku
GROHE StarLight powłoka
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE QuickFix (górny uchwyt regulowany)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Dostępność 3. kwartał 2020


N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)

nowość



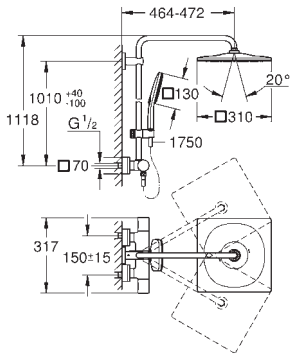


26 649 000 **chrom** **3 890,00**

Rainshower SmartActive 310
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Mono 310 Cube (26 567)
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-Click Showering wybór rodzaju strumienia
prysznica za pomocą przycisku
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix (górny uchwyt regulowany)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Dostępność 3. kwartał 2020

26 652 000 **chrom** **3 890,00**
ditto, GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

nowość





26 657 000 **chrom** **4 390,00**


Rainshower SmartActive 310
System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
GROHE QuickFix (regulowane położenie górnego
uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Mono 310 (26 562)
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
wylewka wannowa
oddzielny przełącznik do słuchawki prysznicowej
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Dostępność 3. kwartał 2020

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)

nowość





27 966 001 **chrom** **4 710,00**

Rainshower SmartActive 310
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
materiał: metal
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 544)
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-Click Showering wybór rodzaju strumienia
prysznica za pomocą przycisku
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix (górny uchwyt regulowany)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Dostępność 3. kwartał 2020


27 968 001 **chrom** **4 710,00**
ditto, GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
Dostępność 3. kwartał 2020

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
RAINSHOWER SYSTEMY PRYSZNICOWE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






27 174 001 **chrom** **5 860,00**

Rainshower System 400
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
prysznic górny Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)
materiał: metal
z przegubem kulowym, o kącie obrotu ± 20°
prysznic ręczny Sena (28 034 000)
z regulacją za pomocą przesuwnego
uchwytu prysznicowego (12 140 000)
metalowy wąż prysznicowy 1750 mm (28 025 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






27 966 000 **chrom** **5 200,00**

Rainshower System 310
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
materiał: metal
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Sena (28 034 000)
z regulacją za pomocą przesuwnego
uchwytu prysznicowego (12 140 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






27 968 000 **chrom** **5 200,00**

Rainshower System 310
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
materiał: metal
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
słuchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
4 rodzaje strumienia: GROHE Rain O_2, Rain, Bokoma Spray, Jet
z regulacją za pomocą przesuwnego
uchwytu prysznicowego (12 140 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-Click Showering wybór rodzaju strumienia
prysznica za pomocą przycisku
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
RAINSHOWER SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






27 469 000 **chrom** **5 200,00**

Rainshower F-Series System 254
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
prysznic górny Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
materiał: metal
z przegubem kulowym, o kącie obrotu ± 20°
prysznic ręczny Sena (28 034 000)
z regulacją za pomocą przesuwnego
uchwytu prysznicowego (12 140 000)
metalowy wąż prysznicowy 1750 mm
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE TurboStat
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.






27 032 001 **chrom** **4 580,00**

Rainshower System 210
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica (28 368 000)
z przegubem kulowym, kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Sena (28 034 000)
z regulacją za pomocą przesuwnego
uchwytu prysznicowego (12 140 000)
metalowy wąż prysznicowy 1750 mm (27 178)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





27 967 000 **chrom** **4 580,00**


Rainshower System 210
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
materiał: metal
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
słuchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
4 rodzaje strumienia: GROHE Rain O_2, Rain, Bokoma Spray, Jet
z regulacją za pomocą przesuwnego
uchwytu prysznicowego (12 140 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-Click Showering wybór rodzaju strumienia
prysznica za pomocą przycisku
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
RAINSHOWER SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)




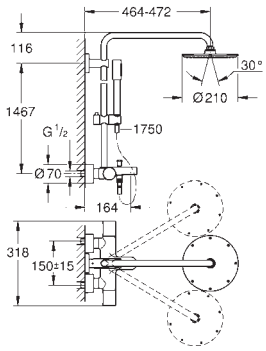

27 641 000 **chrom** **5 200,00**

Rainshower System 210
System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
materiał: metal
z przegubem kulowym, kąt obrotu ± 15°
wylewka wannowa
oddzielny przełącznik do prysznica ręcznego Sena (28 341 000)
z regulacją za pomocą przesuwnego
uchwytu prysznicowego (12 140 000)
metalowy wąż prysznicowy 1750 mm (27 178)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






27 058 000 **chrom** **3 820,00**

Rainshower System 210
System prysznicowy z przełącznikiem
do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
przełącznik pomiędzy prysznicem górnym
a prysznicem ręcznym
Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica (28 368 000)
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
Sena prysznic ręczny (28 034 000)
z regulacją za pomocą przesuwnego
uchwytu prysznicowego (12 140 000)
metalowy wąż prysznicowy 1750 mm
podłączenie wody do baterii lub kolanka przyłączeniowego za pomocą
metalowego węża o długości 800 mm, z gwintem 1/2" (28 144 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEMY PRYSZNICOWE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






26 507 000	**chrom**	**4 450,00**
26 507 LS0	**moon white**	**5 160,00**
26 507 DC0	**stal nierdzewna**	**6 570,00**
26 507 BE0	**polished nickel**	**7 450,00**
26 507 EN0	**brushed nickel**	**7 890,00**
26 507 GL0	**cool sunrise**	**7 450,00**
26 507 GN0	**brushed cool sunrise**	**7 890,00**
26 507 DA0	**warm sunset**	**7 450,00**
26 507 DL0	**brushed warm sunset**	**7 580,00**
26 507 A00	**hard graphite**	**7 450,00**
26 507 AL0	**brushed hard graphite**	**7 890,00**

Euphoria System SmartControl 310 Duo
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
ramię prysznicowe 450 mm
wspornik górny regulowany w celu minimalnego dopasowania do istniejących otworów
SmartControl termostat
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower SmartActive 310 deszczownica
strumienie GROHE PureRain i Jet
Euphoria 110 Massage słuchawka prysznicowa, biała tarcza słuchawki
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Massage
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
GROHE EasyReach zintegrowana półka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





26 508 000	**chrom**	**4 450,00**
26 508 LS0	**moon white**	**5 160,00**
26 508 DC0	**stal nierdzewna**	**6 570,00**
26 508 GN0	**brushed cool sunrise**	**7 890,00**
26 508 DL0	**brushed warm sunset**	**7 580,00**
26 508 A00	**hard graphite**	**7 450,00**
26 508 AL0	**brushed hard graphite**	**7 890,00**


Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
ramię prysznicowe 450 mm
wspornik górny regulowany w celu minimalnego dopasowania do istniejących otworów
SmartControl termostat
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower SmartActive 310 Cube deszczownica
strumienie GROHE PureRain i Jet
Euphoria Cube Stick prysznic ręczny
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
GROHE EasyReach zintegrowana półka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






26 509 000 **chrom** **3 850,00**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
ramię prysznicowe 450 mm
wspornik górny regulowany w celu minimalnego dopasowania do istniejących otworów
SmartControl termostat
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Euphoria 260 (26 455 000)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Jet
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
Euphoria 110 Massage słuchawka prysznicowa, biała tarcza
słuchawki (27 221 001)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Massage
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
GROHE EasyReach zintegrowana półka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



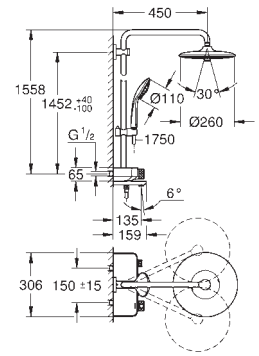


26 510 000 **chrom** **4 500,00**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
wspornik górny regulowany w celu minimalnego dopasowania do istniejących otworów
SmartControl termostat natynkowy
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Euphoria 260 (26 455 000)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Jet
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
wylewka wannowa
Euphoria 110 Massage słuchawka prysznicowa, biała tarcza
słuchawki (27 221 001)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Massage
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop przy 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
GROHE EasyReach zintegrowana półka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
26 075 000	**chrom**	**3 720,00**
26 075 DC0	**stal nierdzewna**	**5 070,00**
26 075 BE0	**polished nickel**	**5 780,00**
26 075 EN0	**brushed nickel**	**6 170,00**
26 075 GL0	**cool sunrise**	**5 780,00**
26 075 GN0	**brushed cool sunrise**	**6 170,00**
26 075 DA0	**warm sunset**	**5 780,00**
26 075 DL0	**brushed warm sunset**	**6 170,00**
26 075 A00	**hard graphite**	**5 780,00**
26 075 AL0	**brushed hard graphite**	**6 170,00**






Euphoria System 310
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Cosmopolitan 310 metalowa deszczownica (27 477 000)
rodzaj strumienia: Rain
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 221 000)
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wewnętrzny kanał wodny
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno

---

27 296 002 **chrom** **2 380,00**






Euphoria System 260
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Euphoria 260 (26 455 000)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Jet
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 221 000)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Massage
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa
redukcja przepływu)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






27 615 001 **chrom** **2 350,00**

Euphoria System 260
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Euphoria 260 (26 457 000)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Jet
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Massage
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa
redukcja przepływu)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno






26 087 000 **chrom** **5 640,00**

Euphoria Cube System 230
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome ramię prysznica 400 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Allure (27 479 000)
materiał: metal
rodzaj strumienia: Rain
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria Cube (27 699)
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






26 187 000 **chrom** **3 550,00**

Euphoria System 230
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Allure 230 (27 479 000)
materiał: metal
rodzaj strumienia: Rain
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
Euphoria Cube Stick prysznic ręczny (27 698 000)
z regulacją za pomocą przesuwnego
uchwytu prysznicowego (12 140 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno





26 363 000 **chrom** **3 090,00**


Euphoria System 210
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica (28 368 000)
rodzaj strumienia: Rain
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 221 000)
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach** (26 362 LN0)
min. przepływ 7 l/min.
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






27 964 000 **chrom** **3 190,00**

Euphoria System 210
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica (28 368 000)
rodzaj strumienia: Rain
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 221 000)
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno



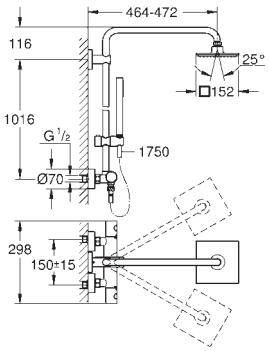



27 932 000 **chrom** **3 020,00**

Euphoria System 150
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Euphoria Cube 150 (27 705 000)
rodzaj strumienia: Rain
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 12°
Euphoria Cube Stick prysznic ręczny (27 698 000)
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno

GROHE
EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)

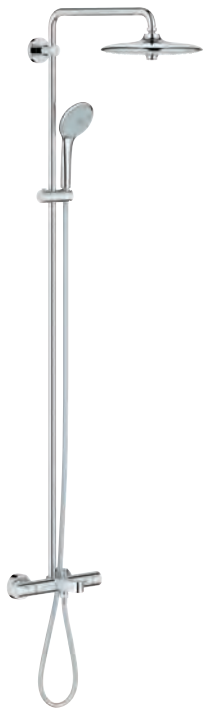


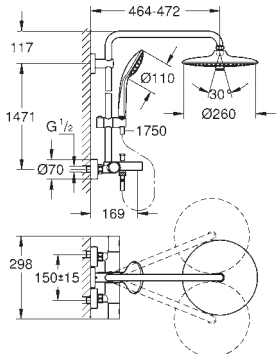

27 475 001 **chrom** **2 930,00**

Euphoria System 260
System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Euphoria 260 (26 457 000)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Jet
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
wylewka wannowa
oddzielny przełącznik do słuchawki prysznicowej
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Massage
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa
redukcja przepływu)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





26 114 001 **chrom** **2 880,00**


Euphoria System 260
System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
z krótkim drążkiem prysznicowym
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Euphoria 260 (26 455 000)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Jet
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
wylewka wannowa
oddzielny przełącznik do słuchawki prysznicowej
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 221 000)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Massage
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
odległość pomiędzy termostatem a górnym mocowaniem ściennym: 1016 mm
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa
redukcja przepływu)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






27 473 001 **chrom** **2 100,00**

Euphoria System 260
System prysznicowy z jednouchwytową baterią ścienną
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
natynkowa jednouchwytowa bateria prysznicowa z przełącznikiem
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Euphoria 260 (26 457 000)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Jet
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Massage
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa
redukcja przepływu)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






23 061 002 **chrom** **2 220,00**

Euphoria Concetto System 260
System prysznicowy z jednouchwytową baterią ścienną
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
natynkowa jednouchwytowa bateria prysznicowa z przełącznikiem
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Euphoria 260 (26 457 000)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Jet
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
rodzaj strumienia: Rain
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






23 058 003 **chrom** **3 090,00**

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210
System prysznicowy z jednouchwytową baterią ścienną
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
natynkowa jednouchwytowa bateria prysznicowa z przełącznikiem
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica (28 368 000)
rodzaj strumienia: Rain
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
rodzaj strumienia: Rain
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






23 147 001 **chrom** **4 890,00**

Euphoria Cube System 230
System prysznicowy z jednouchwytową baterią ścienną
elementy składowe:
poziome ramię prysznica 400 mm
natynkowa jednouchwytowa bateria prysznicowa z przełącznikiem
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Allure 230 metalowa deszczownica (27 479)
rodzaj strumienia: Rain
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
Euphoria Cube Stick prysznic ręczny (27 698 000)
rodzaj strumienia: Rain
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





27 421 002 **chrom** **1 870,00**


Euphoria System 260
System prysznicowy z przełącznikiem
do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
przełącznik pomiędzy prysznicem górnym
a prysznicem ręcznym
deszczownica Euphoria 260 (26 457 000)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Jet
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Massage
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
Silverflex, wąż prysznicowy o długości 800 mm
podłączenie wody do baterii lub kolanka przyłączeniowego za pomocą
metalowego węża o długości 800 mm, z gwintem 1/2" (28 144 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa
redukcja przepływu)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
27 696 000	**chrom**	**3 010,00**






Euphoria Cube System 150
System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome ramię prysznica 400 mm
przełącznik pomiędzy prysznicem górnym a prysznicem ręcznym
deszczownica Euphoria Cube 152 mm x 152 mm
rodzaj strumienia: Rain
z przegubem kulowym
o kącie obrotu ± 20°
Euphoria Cube Stick prysznic ręczny (27 698 000)
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
Silverflex, wąż prysznicowy o długości 800 mm
podłączenie wody do baterii lub kolanka przyłączeniowego za pomocą metalowego węża o długości 800 mm, z gwintem 1/2" (28 144 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
TEMPESTA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)




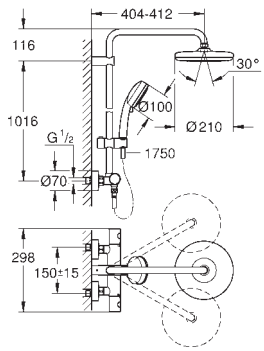

27 922 001 **chrom** **2 110,00**

Tempesta Cosmopolitan System 210
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Tempesta 210 (26 408 000)
rodzaj strumienia: Rain
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 002)
2 rodzaje strumieni
Rain, Jet
regulowany uchwyt prysznica
wąż prysznicowy Rotaflex 1750 mm (28 410 001)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno






27 922 000 **chrom** **2 370,00**


Tempesta Cosmopolitan 160
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
prysznic górny, 1 strumień (28 232 000)
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 002)
2 rodzaje strumieni
Rain, Jet
regulowany uchwyt prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** półka (26 362 LN0); zamawiana osobno

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
TEMPESTA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)

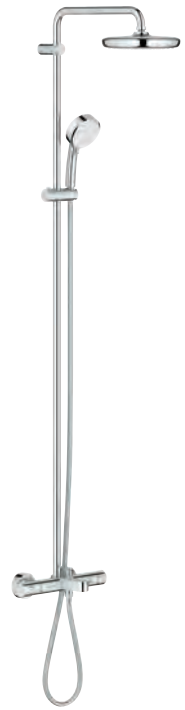




26 223 001 **chrom** **2 670,00**

Tempesta Cosmopolitan System 210
System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm
termostat Grohtherm 1000 Cosmopolitan z Aquadimmerem
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Tempesta 210 (26 408 000)
rodzaj strumienia: Rain
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
wylewka wannowa
oddzielny przełącznik do słuchawki prysznicowej
prysznic ręczny Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 002)
2 rodzaje strumieni
Rain, Jet
regulowany uchwyt prysznica
wąż prysznicowy Rotaflex 1750 mm (28 410 001)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.






26 224 001 **chrom** **1 850,00**

Tempesta Cosmopolitan System 210
System prysznicowy z jednouchwytową baterią ścienną
elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 390 mm
natynkowa jednouchwytowa bateria prysznicowa z przełącznikiem
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Tempesta 210 (26 408 000)
rodzaj strumienia: Rain
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
prysznic ręczny Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 002)
2 rodzaje strumieni
Rain, Jet
regulowany uchwyt prysznica
wąż prysznicowy Rotaflex 1750 mm (28 410 001)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
TEMPESTA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)





26 381 001 **chrom** **1 030,00**


Tempesta System 210
System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego
elementy składowe:
poziome ramię prysznicowe 390 mm
przełącznik pomiędzy prysznicem ręcznym a deszczownicą
deszczownica Tempesta 210 (26 408 000)
chromowana powierzchnia deszczownicy
z przegubem kulowym
kąt obrotu ± 15°
słuchawka prysznicowa Tempesta 100 (27 852 001)
rodzaj strumienia: Rain
regulowany uchwyt prysznica
odległość między przełącznikiem a górnym uchwytem: 620 mm
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
elastyczna instalacja: przyłącze wody 1/2" z wężem 1250 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
AKCESORIA DO SYSTEMÓW PRYSZNICOWYCH


	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)





48 349 000 **chrom** **463,00**

Rainshower SmartControl
Rura do przezbrojenia systemu prysznicowego
metal
krótsza o 15 cm od rury w systemie prysznicowym
pasuje do wszystkich systemów prysznicowych Rainshower SmartControl
GROHE StarLight wykończenie chromowane




48 350 000 **chrom** **564,00**

Rainshower SmartControl
Rura do przezbrojenia systemu prysznicowego
metal
dłuższa
15 cm od rury w systemie prysznicowym
pasuje do wszystkich systemów prysznicowych Rainshower SmartControl
GROHE StarLight wykończenie chromowane

Uwaga: dłuższa rura nie może być zamontowana po instalacji systemu, zamontowany już system nie może być zmodyfikowany o dłuższą rurę do użytku z systemami z datą produkcji 4/2017, patrz TPI






48 053 000 **chrom** **419,00**

Rura do przezbrojenia systemu prysznicowego
do systemów prysznicowych z metalowym lub plastikowym kanałem wewnętrznym wody
dłuższa
15 cm od rury w systemie prysznicowym
pasuje do wszystkich systemów prysznicowych Rainshower i Euphoria, za wyjątkiem systemów prysznicowych SmartControl
nie pasuje do systemów prysznicowych z dyszami bocznymi
nie pasuje do systemów prysznicowych Flex z przełącznikiem
GROHE StarLight wykończenie chromowane






48 054 000 **chrom** **322,00**

Rura do przezbrojenia systemu prysznicowego
do systemów prysznicowych z metalowym lub plastikowym kanałem wewnętrznym wody
krótsza o 15 cm od rury w systemie prysznicowym
pasuje do wszystkich systemów prysznicowych Rainshower i Euphoria, za wyjątkiem systemów prysznicowych SmartControl
nie pasuje do systemów prysznicowych z dyszami bocznymi
nie pasuje do systemów prysznicowych Flex z przełącznikiem
GROHE StarLight wykończenie chromowane







14 014 000 **chrom** **242,00**

Rainshower
Ramię prysznica do systemów prysznicowych
materiał: metal
wysięg 340 mm
odległość od ściany 390 mm
gwint przyłącza 1/2"
GROHE StarLight wykończenie chromowane
pasuje do wszystkich systemów prysznicowych GROHE, z wyjątkiem systemów SmartControl
pasuje do wszystkich systemów prysznicowych GROHE

GROHE
AKCESORIA DO SYSTEMÓW PRYSZNICOWYCH


	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**27 180 000**	**chrom**	**194,00**
	Rainshower **Podkładka wyrównująca** do systemów Rainshower 27 174, 27 175, 27 032, 27 058, 27 030, 27 038, 27 089, 27 031 **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**27 933 000**	**chrom**	**397,00**
	Euphoria Cube **Podkładka wyrównująca** do systemów prysznicowych Euphoria Cube **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
DESZCZOWNICE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






26 254 000 **chrom** **2 830,00**

Rainshower Duo 360
Deszczownica z ramieniem 450 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower Duo 360 deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumieni
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* i TrioMassage
ramię prysznicowe 450 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
montaż z elementem podtynkowym 26 264 001 (zamawiany osobno)

* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain






26 254 LS0 **moon white** **2 830,00**

Rainshower Duo 360
Deszczownica z ramieniem 450 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower Duo 360 deszczownica
biała tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumieni
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* i TrioMassage
ramię prysznicowe 450 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
montaż z elementem podtynkowym 26 264 001 (zamawiany osobno)

* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain






26 450 000 **chrom** **2 240,00**

Rainshower Mono 360
Deszczownica z ramieniem 450 mm, 1 strumień
elementy składowe:
Rainshower Mono 360 deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy
1 rodzaj strumienia:
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray*
ramię prysznicowe 450 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
montaż z elementem podtynkowym 26 264 001 (zamawiany osobno)

* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain





26 450 LS0 **moon white** **2 240,00**


Rainshower Mono 360
Deszczownica z ramieniem 450 mm, 1 strumień
elementy składowe:
Rainshower Mono 360 deszczownica; biała tarcza deszczownicy
1 rodzaj strumienia:
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray*
ramię prysznicowe 450 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
montaż z elementem podtynkowym 26 264 001 (zamawiany osobno)

* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

GROHE
DESZCZOWNICE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






26 264 001 **511,00**

Rainshower 360
Element podtynkowy do montażu ramienia prysznicowego 26 254 000 / 26 450 000
wyjście 1/2"
mocowanie w ścianie
szczelna obudowa
zdejmowana pokrywa ochronna z instrukcją montażu






26 475 000	**chrom**	**2 120,00**
26 475 DC0	**stal nierdzewna**	**2 930,00**
26 475 BE0	**polished nickel**	**3 410,00**
26 475 EN0	**brushed nickel**	**3 630,00**
26 475 GL0	**cool sunrise**	**3 410,00**
26 475 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 630,00**
26 475 DA0	**warm sunset**	**3 410,00**
26 475 DL0	**brushed warm sunset**	**3 630,00**
26 475 A00	**hard graphite**	**3 410,00**
26 475 AL0	**brushed hard graphite**	**3 630,00**

Rainshower SmartActive 310
Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower SmartActive 310 deszczownica
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
poziome ramię 430 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
wymagany zestaw montażowy 26 483 000 lub 26 484 000 - zamawiany osobno






26 475 LS0 **moon white** **2 790,00**

Rainshower SmartActive 310
Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower SmartActive 310 deszczownica
biała tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
poziome ramię 430 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
wymagany zestaw montażowy 26 483 000 lub 26 484 000 - zamawiany osobno





26 477 000	**chrom**	**2 120,00**
26 477 DC0	**stal nierdzewna**	**2 930,00**
26 477 BE0	**polished nickel**	**3 410,00**
26 477 EN0	**brushed nickel**	**3 630,00**
26 477 GL0	**cool sunrise**	**3 410,00**
26 477 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 630,00**
26 477 DA0	**warm sunset**	**3 410,00**
26 477 DL0	**brushed warm sunset**	**3 630,00**
26 477 A00	**hard graphite**	**3 410,00**
26 477 AL0	**brushed hard graphite**	**3 630,00**


Rainshower SmartActive 310
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower SmartActive 310 deszczownica
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
przepust stropowy 142 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
wymagany zestaw montażowy 26 483 000 lub 26 484 000 - zamawiany osobno

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
DESZCZOWNICE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






26 477 LS0	**moon white**	**2 790,00**

Rainshower SmartActive 310
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower SmartActive 310 deszczownica
biała tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
przepust stropowy 142 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
wymagany zestaw montażowy 26 483 000 lub 26 484 000 - zamawiany osobno






26 479 000	**chrom**	**2 430,00**
26 479 DC0	**stal nierdzewna**	**3 090,00**
26 479 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 820,00**
26 479 DL0	**brushed warm sunset**	**3 820,00**
26 479 A00	**hard graphite**	**3 530,00**
26 479 AL0	**brushed hard graphite**	**3 820,00**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower SmartActive 310 Cube deszczownica
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
poziome ramię 430 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
wymagany zestaw montażowy 26 483 000 lub 26 484 000 - zamawiany osobno






26 479 LS0	**moon white**	**2 910,00**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower SmartActive 310 Cube deszczownica
biała tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
poziome ramię 430 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
wymagany zestaw montażowy 26 483 000 lub 26 484 000 - zamawiany osobno



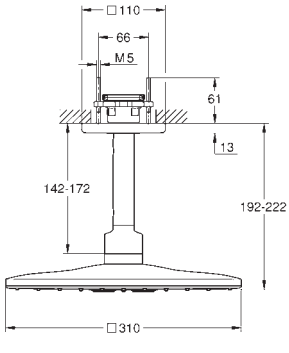


26 481 000	**chrom**	**2 430,00**
26 481 DC0	**stal nierdzewna**	**3 090,00**
26 481 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 820,00**
26 481 DL0	**brushed warm sunset**	**3 820,00**
26 481 A00	**hard graphite**	**3 530,00**
26 481 AL0	**brushed hard graphite**	**3 820,00**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower SmartActive 310 Cube deszczownica
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
przepust stropowy 142 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
wymagany zestaw montażowy 26 483 000 lub 26 484 000 - zamawiany osobno

GROHE
DESZCZOWNICE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






26 481 LS0 **moon white** **2 910,00**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower SmartActive 310 Cube deszczownica
biała tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
przepust stropowy 142 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
wymagany zestaw montażowy 26 483 000 lub 26 484 000 - zamawiany osobno






26 484 000 **chrom** **441,00**

Rainshower
Uniwersalny element podtynkowy 1/2"
do deszczownic
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 wejścia, 1/2"
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
szczelna obudowa
uszczelka
zintegrowana wtyczka do przepłukiwania
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 9,5 l/min
bez zestawu do montażu gotowego

26 483 000 **chrom** **476,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu

nowość






26 642 000 **chrom** **2 680,00**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Deszczownica z ramieniem 422 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
deszczownica Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)
chromowana tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
możliwość zaprogramowania domyślnego rodzaju natrysku
poziome ramię prysznicowe 422 mm (26 146)
z kwadratową rozetą
z bezprzewodowym pilotem do zmiany rodzajów strumieni
mocowanie do ściany na wkręt lub klej
zasilanie bateryjne
w zestawie 3 x baterie AAA i 1 x ogniwo guzikowe CR 2032
wskaźnik LED sygnalizujący parowanie produktów i konieczność wymiany baterii
wodoodporny pilot zdalnego sterowania o stopniu ochrony IP57
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
można stosować od 1,5 bar ciśnienia przepływu

nowość








26 640 000 **chrom** **2 570,00**

Rainshower SmartConnect 310
Deszczownica z ramieniem 422 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
deszczownica Rainshower SmartConnect 310 (26 641)
chromowana tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
możliwość zaprogramowania domyślnego rodzaju natrysku
poziome ramię prysznicowe 422 mm (26 146)
z okrągłą rozetą
z bezprzewodowym pilotem do zmiany rodzajów strumieni
mocowanie do ściany na wkręt lub klej
zasilanie bateryjne
w zestawie 3 x baterie AAA i 1 x ogniwo guzikowe CR 2032
wskaźnik LED sygnalizujący parowanie produktów i konieczność wymiany baterii
wodoodporny pilot zdalnego sterowania o stopniu ochrony IP57
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
można stosować od 1,5 bar ciśnienia przepływu

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"


GROHE
DESZCZOWNICE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**26 558 000** **Rainshower Mono 310** **Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień** elementy składowe: Rainshower 310 deszczownica chromowana tarcza deszczownicy (26 562) 1 rodzaj strumienia: GROHE PureRain ramię prysznica Rainshower 422 mm (26 146 000) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	**chrom**	**1 530,00**
	26 557 000 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**1 530,00**
 	**26 560 000** **Rainshower Mono 310** **Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień** elementy składowe: Rainshower 310 deszczownica chromowana tarcza deszczownicy (26 562) 1 rodzaj strumienia: GROHE PureRain przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	**chrom**	**1 530,00**
	26 559 000 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**1 530,00**
 	**26 564 000** **26 564 DC0** **26 564 GN0** **26 564 DL0** **26 564 A00** **26 564 AL0** **Rainshower Mono 310 Cube** **Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień** elementy składowe: prysznic górny Rainshower 310 1 rodzaj strumienia: GROHE PureRain **Rainshower** ramię prysznica 422 mm (26 145 000) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	**chrom** **stal nierdzewna** **brushed cool sunrise** **brushed warm sunset** **hard graphite** **brushed hard graphite**	**1 640,00** **2 740,00** **3 230,00** **3 230,00** **3 060,00** **3 230,00**
	26 563 000 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**1 640,00**

GROHE
DESZCZOWNICE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
26 566 000	**chrom**	**1 640,00**
26 566 DC0	**stal nierdzewna**	**2 740,00**
26 566 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 230,00**
26 566 DL0	**brushed warm sunset**	**3 230,00**
26 566 A00	**hard graphite**	**3 060,00**
26 566 AL0	**brushed hard graphite**	**3 230,00**






Rainshower Mono 310 Cube
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień
elementy składowe:
prysznic górny Rainshower 310
1 rodzaj strumienia:
GROHE PureRain
przepust stropowy Rainshower 142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 565 000	**chrom**	**1 640,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu		

26 256 000	**chrom**	**2 980,00**






Rainshower Cosmopolitan 400
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień
elementy składowe:
Rainshower Cosmopolitan 400 metalowa deszczownica (28 778 000)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 257 000	**chrom**	**2 340,00**






Rainshower 310
Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 066 000	**chrom**	**2 420,00**
26 066 DC0	**stal nierdzewna**	**3 140,00**
26 066 BE0	**polished nickel**	**3 590,00**
26 066 EN0	**brushed nickel**	**3 810,00**
26 066 GL0	**cool sunrise**	**3 590,00**
26 066 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 810,00**
26 066 DA0	**warm sunset**	**3 590,00**
26 066 DL0	**brushed warm sunset**	**3 810,00**
26 066 A00	**hard graphite**	**3 590,00**
26 066 AL0	**brushed hard graphite**	**3 810,00**





Rainshower Cosmopolitan 310
Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


26 056 000	**chrom**	**2 420,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu		

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
DESZCZOWNICE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
26 067 000	**chrom**	**2 420,00**
26 067 DC0	**stal nierdzewna**	**3 140,00**
26 067 BE0	**polished nickel**	**3 590,00**
26 067 EN0	**brushed nickel**	**3 810,00**
26 067 GL0	**cool sunrise**	**3 590,00**
26 067 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 810,00**
26 067 DA0	**warm sunset**	**3 590,00**
26 067 DL0	**brushed warm sunset**	**3 810,00**
26 067 A00	**hard graphite**	**3 590,00**
26 067 AL0	**brushed hard graphite**	**3 810,00**






Rainshower Cosmopolitan 310
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

---

26 259 000 **chrom** **2 080,00**






Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień
elementy składowe:
Rainshower F-Series 10" deszczownica (27 271 000)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
Rainshower ramię prysznica 422 mm (26 145 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

---

26 070 000 **chrom** **2 150,00**







Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Deszczownica z ramieniem 286 mm
elementy składowe:
prysznic górny Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
Ramię prysznica Rainshower 275 mm (27 488 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 060 000 **chrom** **2 150,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu

---

26 071 000 **chrom** **2 150,00**






Rainshower F-Series 10"
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień
elementy składowe:
prysznic górny Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
przepust stropowy Rainshower 142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
DESZCZOWNICE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






26 064 000 **chrom** **2 480,00**

Rainshower Allure 230
Deszczownica z ramieniem 286 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Allure 230 (27 480 000)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 054 000 **chrom** **2 480,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu






26 065 000 **chrom** **2 270,00**

Rainshower Allure 230
Deszczownica z przepustem stropowym 154 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Allure 230 (27 480 000)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
przepust stropowy Rainshower 154 mm (27 711 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






26 171 000 **chrom** **1 870,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień
elementy składowe:
metalowa deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000), chromowana tarcza deszczownicy
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
ramię prysznicowe Rainshower 422 mm (26 146), chromowana rozeta
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
minimalne ciśnienie 0,5 bar









26 062 000 **chrom** **1 750,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Deszczownica z ramieniem 286 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
materiał: metal
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 286 mm (28 576 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody
minimalne ciśnienie 0,5 bar
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






26 052 000 **chrom** **1 750,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
DESZCZOWNICE



	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**26 063 000**	**chrom**	**1 750,00**
	Rainshower Cosmopolitan 210 **Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień** elementy składowe: deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000) materiał: metal 1 rodzaj strumienia: strumień Rain przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym **DropStop** zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody minimalne ciśnienie 0,5 bar		
 	**26 459 000**	**chrom**	**904,00**
	Euphoria 260 **Deszczownica z ramieniem 380 mm, 3 strumienie** elementy składowe: deszczownica Euphoria 260 (26 457 000) 3 rodzaje strumieni: Rain, SmartRain, Jet ramię prysznica Rainshower 380 mm (28 361 000) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	26 458 000 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**904,00**
 	**26 461 000**	**chrom**	**719,00**
	Euphoria 260 **Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 3 strumienie** elementy składowe: deszczownica Euphoria 260 (26 457 000) 3 rodzaje strumieni: Rain, SmartRain, Jet przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	26 460 000 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**719,00**
 	**26 073 000**	**chrom**	**1 040,00**
	Euphoria Cube 150 **Deszczownica z ramieniem 286 mm, 1 strumień** elementy składowe: deszczownica Euphoria Cube 150 (27 705 000) 1 rodzaj strumienia: strumień Rain ramię prysznica Rainshower 286 mm (27 709 000) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		

GROHE
DESZCZOWNICE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**26 412 000**	**chrom**	**657,00**
	Tempesta 210 **Deszczownica z ramieniem 286 mm, 1 strumień** elementy składowe: deszczownica Tempesta 210 9,5 l/min (26 410 000) 1 rodzaj strumienia: strumień Rain ramię prysznica Rainshower 286 mm (28 576 000) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	26 411 000 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**657,00**
 	**26 414 000**	**chrom**	**556,00**
	Tempesta 210 **Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień** elementy składowe: deszczownica Tempesta 210 9,5 l/min (26 410 000) 1 rodzaj strumienia: strumień Rain przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	26 413 000 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**556,00**
 	**27 870 001**	**chrom**	**291,00**
	Tempesta 100 **Prysznic górny, 4 strumienie** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet obrotowe złącze kulowe +/- 15° ramię prysznica z podłączeniem gwintowanym 1/2" rozeta **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	**26 088 001**	**chrom**	**265,00**
	Tempesta 100 **Prysznic górny, 3 strumienie** GROHE Rain O², Rain, Massage obrotowe złącze kulowe +/- 15° ramię prysznica z podłączeniem gwintowanym 1/2" rozeta **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	**27 869 001**	**chrom**	**313,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Prysznic górny, 4 strumienie** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet obrotowe złącze kulowe +/- 15° ramię prysznica z podłączeniem gwintowanym 1/2" rozeta **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"


GROHE
DESZCZOWNICE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**26 090 001**	**chrom**	**291,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Prysznic górny, 3 strumienie** GROHE Rain O², Rain, Massage obrotowe złącze kulowe +/- 15° ramię prysznica z podłączeniem gwintowanym 1/2" rozeta **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	**26 089 001**	**chrom**	**322,00**
	Tempesta Rustic 100 **Prysznic górny, 4 strumienie** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet obrotowe złącze kulowe +/- 15° ramię prysznica z podłączeniem gwintowanym 1/2" rozeta **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		

GROHE
DESZCZOWNICE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)





26 373 001 **chrom** **102 700,00**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Deszczownica sufitowa z 6 rodzajami strumieni i oświetleniem
1016 mm (szerokość) x 762 mm (wysokość) x 145 mm (głębokość)
materiał: metal
minimalny przepływ 25 l/min
minimalne zalecane ciśnienie 3.0 bar
1 x AquaCurtain
1 x strumień Pure XL
1 x 2 strumienie chłodnej mgiełki
2 x strumień GROHE RainPure 400 x 190 mm
1 x 2 XL Waterfall
1 x 4 Bokoma Spray z regulowanym kątem nachylenia 20°; możliwość różnych kombinacji
pełna paleta LED: delikatne światło ze zmiennymi kolorami
możliwość ustawienia stałego dowolnie wybranego koloru
zasilanie 12 V DC
znak CE
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka


Elementy niezbędne do montażu zamawiane osobno: element podtynkowy (26 376 001), jednostka bazowa F-digital Deluxe (26 374 000), jednostka Bluetooth (36 371 000) i podłączenie: zasilacz

Konstrukcja sufitu musi spełniać wymagania strukturalne odpowiadające całkowitej masie produktu (>70 kg). Deszczownica posiada 8 osobnych wyjść wody i jedno wyjście na słuchawkę prysznicową, dlatego wydajność odpływu wody musi być wystarczająco wysoka (100 l / min). Przed wykonaniem planów montażowych zalecamy zapoznać się ze szczegółową instrukcją produktu.

zalecany montaż z:
3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
1 x Euphoria Cube Stick (26 405 000)

Produkt zawiera wbudowane lampy LED, które nie są wymienne
klasa energetyczna: A ++






26 376 001 **chrom** **9 740,00**

Rainshower F-Series 40"
element montażowy
do montażu z systemem Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
1000 mm (szerokość) x 745 mm (wysokość) x 152 mm (głębokość)
minimalna głębokość instalacji 167 mm
mosiężne kanały wodne
przyłącza 1/2"

Konstrukcja sufitu musi spełniać wymagania strukturalne odpowiadające całkowitej masie produktu (>70 kg). Deszczownica posiada 8 osobnych wyjść wody i jedno wyjście na słuchawkę prysznicową, dlatego wydajność odpływu wody musi być wystarczająco wysoka (100 l / min). Przed wykonaniem planów montażowych zalecamy zapoznać się ze szczegółową instrukcją produktu.






27 865 000 **chrom** **20 900,00**

Rainshower F-Series 20"
Deszczownica sufitowa ze zintegrowanym światłem
strumień Rain
508 x 508 x 59 mm
materiał: metal
pełna paleta LED: delikatne światło ze zmiennymi kolorami
możliwość ustawienia stałego dowolnie wybranego koloru
zasilanie 12 V DC
znak CE
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
wymagany zestaw do zabudowy podtynkowej (29 069 000), jednostka bazowa F-digital Deluxe (36 397 000), urządzenie Bluetooth (36 371 000) oraz kable przedłużające - wszystkie elementy składowe muszą być zamawiane osobno ze względu na różne warianty montażu
produkt zawiera wbudowane lampy LED, które nie są wymienne
klasa energetyczna: A +

GROHE
DESZCZOWNICE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






27 286 000 **chrom** **8 680,00**

Rainshower F-Series 20“
Deszczownica sufitowa
strumień Rain
508 x 508 mm
materiał: metal
gwint przyłącza 1/2“
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






27 939 001 **chrom** **14 100,00**

Rainshower F-Series 15“
Deszczownica sufitowa 3 strumienie
strumienie Rain, Bokoma Spray, Kaskada
wymiary: 381 mm szer. x 17 mm wys. x 456 mm dł.
materiał: metal
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
szeroki strumień GROHE XL Waterfall
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przepływy przy ciśnieniu 3 bar:
1 x Rain 300 mm: ok. 20 l/min
1 x Kaskada; 20 l/min
2 x Kaskada: 32 l/min
4 x Bokoma Spray : 20 l/min

sterowanie deszczownicą przez 4 dopływy wody







27 938 001 **chrom** **14 100,00**

Rainshower F-Series 15“
Deszczownica 3 strumieniowa
strumienie Rain, Bokoma Spray, Kaskada
wymiary: 381 mm (szerokość) x 62 mm (wysokość) x 678 mm (głębokość)
materiał: metal
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
szeroki strumień GROHE XL Waterfall
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przepływy przy ciśnieniu 3 bar:
1 x Rain 300 mm: ok. 20 l/min
1 x Kaskada; 20 l/min
2 x Kaskada: 32 l/min
4 x Bokoma Spray : 20 l/min
wymaga elementu montażowego (26 042 000) – do zamówienia osobno

sterowanie deszczownicą przez 4 dopływy wody






26 042 000 **970,00**

Rainshower F-Series 15“
element montażowy
do użycia z deszczownicą Rainshower F-Series 15“ Multi Spray (27 938 001)
wymiary: 295 mm (szerokość) x 120 mm (wysokość) x 181 mm (głębokość)
max.głębokość instalacji: 91 mm
min. grubość ściany: nie mniej niż 200 mm
minimalna głębokość kotew: 14 mm
w pełni metalowa konstrukcja
mosiężne kanały wodne
przyłącza 1/2“







27 467 000 **chrom** **2 860,00**

Rainshower F-Series 10“ 254 x 254
Deszczownica sufitowa
strumień Rain
254 x 254 mm
materiał: metal
gwint przyłącza 1/2“
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


GROHE
DESZCZOWNICE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**27 285 000**	**chrom**	**2 090,00**


Rainshower F-Series 10"
Prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień Rain
254 x 254 mm
materiał: metal
obrotowe złącze kulowe +/- 20°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

 	**27 271 000**	**chrom**	**2 090,00**

Rainshower F-Series 10"
Prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień Rain
254 x 254 mm
materiał: metal
obrotowe złącze kulowe +/- 20°
gwint przyłącza 1/2", **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

 	**27 251 000**	**chrom**	**511,00**
	27 251 BE0	**polished nickel**	**758,00**
	27 251 EN0	**brushed nickel**	**802,00**
	27 251 GL0	**cool sunrise**	**758,00**
	27 251 GN0	**brushed cool sunrise**	**802,00**
	27 251 DA0	**warm sunset**	**758,00**
	27 251 DL0	**brushed warm sunset**	**802,00**
	27 251 A00	**hard graphite**	**758,00**
	27 251 AL0	**brushed hard graphite**	**802,00**

Rainshower F-Series 5"
Jednostrumieniowy prysznic boczny
strumień Rain
z elementem do zabudowy podtynkowej
127 x 127 mm
przegub kulowy (regulacja ± 12,5°)
gwint przyłącza 1/2", **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk, **GROHE StarLight** wykończenie chromowane
regulacja przepływu **GROHE FlowBalance**
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

 	**27 253 000**	**chrom**	**789,00**

Rainshower F-Series 5"
Prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień Rain
montaż ścienny
127 x 127 mm
przegub kulowy (regulacja ± 12,5°)
gwint przyłącza z uszczelką
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulacja przepływu **GROHE FlowBalance**
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"


GROHE
DESZCZOWNICE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)

nowość










26 643 000 **chrom** **2 480,00**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Deszczownica, 2 strumienie
GROHE PureRain, ActiveRain
możliwość zaprogramowania domyślnego rodzaju natrysku
chromowana tarcza deszczownicy
obrotowe złącze kulowe ± 10°
gwint przyłącza 1/2"
z bezprzewodowym pilotem do zmiany rodzajów strumieni
mocowanie do ściany na wkręt lub klej
zasilanie bateryjne
w zestawie 3 x baterie AAA i 1 x ogniwo guzikowe CR 2032
wskaźnik LED sygnalizujący parowanie produktów i konieczność wymiany baterii
wodoodporny pilot zdalnego sterowania o stopniu ochrony IP57
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
można stosować od 1,5 bar ciśnienia przepływu

nowość










26 641 000 **chrom** **2 370,00**

Rainshower SmartConnect 310
Deszczownica, 2 strumienie
GROHE PureRain, ActiveRain
możliwość zaprogramowania domyślnego rodzaju natrysku
chromowana tarcza deszczownicy
obrotowe złącze kulowe ± 10°
gwint przyłącza 1/2"
z bezprzewodowym pilotem do zmiany rodzajów strumieni
mocowanie do ściany na wkręt lub klej
zasilanie bateryjne
w zestawie 3 x baterie AAA i 1 x ogniwo guzikowe CR 2032
wskaźnik LED sygnalizujący parowanie produktów i konieczność wymiany baterii
wodoodporny pilot zdalnego sterowania o stopniu ochrony IP57
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
można stosować od 1,5 bar ciśnienia przepływu






26 562 000 **chrom** **1 260,00**
26 562 LS0 **moon white** **1 630,00**

Rainshower Mono 310
Prysznic górny, jednostrumieniowy
GROHE PureRain
chromowana tarcza deszczownicy
obrotowe złącze kulowe ± 10°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 561 000 **chrom** **1 260,00**
26 561 LS0 **moon white** **1 630,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu





26 568 000 **chrom** **1 370,00**
26 568 LS0 **moon white** **1 780,00**


Rainshower Mono 310 Cube
Prysznic górny, jednostrumieniowy
GROHE PureRain
chromowana tarcza deszczownicy
obrotowe złącze kulowe ± 10°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 567 000 **chrom** **1 370,00**
26 567 LS0 **moon white** **1 780,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu

GROHE
DESZCZOWNICE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






27 470 000 **chrom** **2 160,00**

Rainshower Veris 300
Prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień Rain
300 x 150 mm
materiał: metal
obrotowe złącze kulowe ± 15°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






27 470 LS0 **moon white/chrom** **2 740,00**

Rainshower Veris 300
Prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień Rain
białe sitko
300 x 150 mm
materiał: metal
obrotowe złącze kulowe ± 15°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






27 863 000 **chrom** **3 100,00**

Rainshower Allure 230
Deszczownica sufitowa
strumień Rain
230 x 230 mm
materiał: metal
gwint przyłącza 1/2"
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar







27 480 000 **chrom** **2 220,00**

Rainshower Allure 230
Prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień Rain
230 x 230 mm
materiał: metal
obrotowe złącze kulowe ± 15°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 479 000 **chrom** **2 220,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu









28 778 000 **chrom** **2 990,00**







Rainshower Cosmopolitan 400
Prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień standardowy (szeroki)
Ø 400 mm
materiał: metal
przegub kulowy z kątem obrotu ± 20°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
deszczownica pasuje do ramienia: 26 146 000, 28 982 000 lub 28 497 000

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
DESZCZOWNICE






	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**27 478 000** **Rainshower Cosmopolitan 310** **Prysznic górny, jednostrumieniowy** strumień Rain Ø 310 mm materiał: metal przegub kulowy z kątem obrotu ± 20° gwint przyłącza 1/2" **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	**chrom**	**2 290,00**
	27 477 000 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**2 290,00**
 	**28 368 00E** **Rainshower Cosmopolitan 210** **Prysznic górny, jednostrumieniowy** strumień Rain minimalne ciśnienie 0,5 bar Ø 210 mm materiał: metal z przegubem kulowym kąt obrotu ± 15° gwint przyłącza 1/2" **GROHE EcoJoy** ogranicznik przepływu 5,7 l/min **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar do zastosowania z ramieniem : 28 384, 28 497 lub 28 576	**chrom**	**1 660,00**
	28 368 000 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**1 660,00**
	28 373 000 **ditto, ogranicznik przepływu 9,5 l/min.**	**chrom**	**1 560,00**
 	**28 368 LS0** **Rainshower Cosmopolitan 210** **Prysznic górny, jednostrumieniowy** strumień Rain minimalne ciśnienie 0,5 bar białe sitko Ø 210 mm materiał: metal z przegubem kulowym kąt obrotu ± 15° gwint przyłącza 1/2" **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych do zastosowania z ramieniem : 28 384, 28 497, 28 576 lub 28 724	**moon white/chrom**	**1 940,00**
 	**27 134 000** **Rainshower Cosmopolitan 160** **Prysznic górny, 4 strumienie** Rain / Jet / Pure / Champagne średnica 160 mm obrotowe złącze kulowe ± 15° gwint przyłącza 1/2" **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych można stosować od 0,5 bar ciśnienia przepływu minimalny przepływ 7,5 l/min zalecany montaż z ramionami prysznicowymi Rainshower	**chrom**	**577,00**

GROHE
DESZCZOWNICE





	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**28 369 000**	**chrom**	**1 660,00**
	Rainshower Rustic 210 **Prysznic górny, jednostrumieniowy** strumień standardowy (szeroki) Ø 212 mm materiał: metal przegub kulowy z kątem obrotu ± 20° gwint przyłącza 1/2" **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych do zastosowania z ramieniem : 28 384, 28 497 lub 28 576		
 	**27 974 000** **27 974 IG0**	**chrom** **chrom / złoty**	**2 030,00** **2 640,00**
	Grandera 210 **Prysznic górny, jednostrumieniowy** strumień Rain 221 x 221 mm materiał: metal z przegubem kulowym kąt obrotu ± 15° gwint przyłącza 1/2" **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	**28 308 000**	**chrom**	**886,00**
	Sena 75 **Prysznic górny, jednostrumieniowy** strumień Rain materiał: metal **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	**27 530 000**	**chrom**	**2 010,00**
	Relexa Deluxe 130 **Prysznic górny, 4 strumienie** Normal, Rain, Champagne, Champagne Deluxe obrotowe złącze kulowe +/- 15° **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane wewnętrzny kanał wodny min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	**27 062 000**	**chrom**	**912,00**
	Relexa 100 Five **Prysznic górny, 5 strumieni** Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne przegub kulowy regulowany kąt nachylenia gwint przyłącza z założoną uszczelką **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny minimalny przepływ 7,5 l/min min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
DESZCZOWNICE





	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**27 065 000** **Relexa 100 Trio** **Deszczownica 3 strumieniowa** Normal/Jet/Rain przegub kulowy regulowany kąt nachylenia gwint przyłącza z założoną uszczelką **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	**chrom**	**732,00**
 	**26 457 000** **Euphoria 260** **Deszczownica 3 strumieniowa** Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm obrotowe złącze kulowe +/- 15° gwint przyłącza 1/2" **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	**chrom**	**547,00**
	26 455 000 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**547,00**
 	**27 492 000** **Euphoria Cosmopolitan 180** **Prysznic górny, jednostrumieniowy** strumień Rain Ø 180 mm, chromowana powierzchnia deszczownicy obrotowe złącze kulowe +/- 15° gwint przyłącza 1/2" **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	**chrom**	**591,00**
 	**28 233 000** **Euphoria Cosmopolitan 160** **Prysznic górny, jednostrumieniowy** strumień Rain obrotowe złącze kulowe +/- 15° gwint przyłącza 1/2" **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	**chrom**	**362,00**
 	**27 705 000** **Euphoria Cube 150** **Prysznic górny, jednostrumieniowy** strumień Rain 152 x 152 mm przegub kulowy kąt obrotu ± 12° gwint przyłącza 1/2" **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	**chrom**	**661,00**

GROHE
DESZCZOWNICE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**26 410 000**	**chrom**	**370,00**
	Tempesta 210 **Prysznic górny, jednostrumieniowy** strumień Rain Ø 210 mm obrotowe złącze kulowe +/- 15° gwint przyłącza 1/2" **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	26 408 000	**chrom**	**370,00**
	ditto, bez ogranicznika przepływu		
 	**27 606 001**	**chrom**	**242,00**
	Tempesta 100 **Prysznic górny, 4 strumienie** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet obrotowe złącze kulowe +/- 15° gwint przyłącza 1/2" **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	**27 591 001**	**chrom**	**265,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Prysznic górny, 4 strumienie** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet obrotowe złącze kulowe +/- 15° gwint przyłącza 1/2" **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	**26 051 001**	**chrom**	**212,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Prysznic górny, jednostrumieniowy** strumień Rain obrotowe złącze kulowe +/- 15° gwint przyłącza 1/2" **GROHE EcoJoy** ogranicznik przepływu 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	**27 610 001**	**chrom**	**273,00**
	Tempesta Rustic 100 **Prysznic górny, 4 strumienie** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet obrotowe złącze kulowe +/- 15° gwint przyłącza 1/2" **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"


GROHE
DESZCZOWNICE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**28 404 000**	**chrom**	**71,00**
	Relexa Basic 85 **Prysznic górny, jednostrumieniowy** strumień Rain blacha mosiężna wysokość 50 mm gwint przyłącza 1/2"		
 	**28 190 000**	**chrom**	**564,00**
	Relexa Plus 80 Dual **Deszczownica, 2 strumienie** Jet/Normal przegub kulowy regulowany kąt nachylenia gwint przyłącza z założoną uszczelką do prysznica lub wanny **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym		
 	**28 002 000**	**chrom**	**860,00**
	Relexa 70 **Prysznic górny** **dla sportowców** niska emisja aerozoli wersja wandaloodporna zabezpieczony przed kradzieżą gwint przyłącza 1/2" wysięg 58 mm ogranicznik przepływu 9 l/min. i 12 l/min. **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny forma budowy E podłączenie leworęczne min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	**28 948 000**	**chrom**	**992,00**
	Relexa Plus 60 **Prysznic górny** **dla sportowców** wersja wandaloodporna zabezpieczony przed kradzieżą gwint przyłącza 1/2" wysięg 148 mm **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym		

GROHE
DESZCZOWNICE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






26 146 000 **chrom** **392,00**

Rainshower
Ramię prysznica 422 mm
materiał: metal
gwint przyłącza 1/2"
z okrągłą rozetą, rozeta chromowana
pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower
GROHE StarLight wykończenie chromowane






26 146 LS0 **moon white/chrom** **507,00**

Rainshower
Ramię prysznica 422 mm
materiał: metal
gwint przyłącza 1/2"
z okrągłą rozetą
rozeta biała
pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower
GROHE StarLight wykończenie chromowane






28 982 000 **chrom** **617,00**

Rainshower
Ramię prysznica 378 mm
materiał: metal
gwint przyłącza 1/2"
GROHE StarLight wykończenie chromowane
pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower






28 361 000 **chrom** **454,00**

Rainshower
Ramię prysznica 380 mm
materiał: metal
gwint przyłącza 1/2"
pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower z wyjątkiem Rainshower Cosmopolitan 400 mm (28 778 000)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
z okrągłą rozetą

28 576 000 **chrom** **353,00**
ditto, wysięg wylewki 286 mm






28 384 000 **chrom** **838,00**

Rainshower Rustic
ramię prysznica 272 mm
materiał: metal
gwint przyłącza 1/2"
GROHE StarLight wykończenie chromowane











26 145 000 **chrom** **392,00**

Rainshower
Ramię prysznica 422 mm
materiał: metal
gwint przyłącza 1/2"
z kwadratową rozetą
pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower
GROHE StarLight wykończenie chromowane

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"


GROHE
DESZCZOWNICE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**27 488 000** **Rainshower** **ramię prysznica 275 mm** materiał: metal gwint przyłącza 1/2" z kwadratową rozetą pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower z wyjątkiem Rainshower Cosmopolitan 400 mm (28 778 000) **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**353,00**
 	**27 709 000** **Rainshower** **ramię prysznica 286 mm** materiał: metal gwint przyłącza 1/2" z kwadratową rozetą pasuje do kwadratowych deszczownic Rainshower Allure i Euphoria Cube **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**489,00**
 	**28 497 000** **Rainshower** **Przepust stropowy 292 mm** materiał: metal gwint przyłącza 1/2" pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**313,00**
	28 724 000 **28 724 LS0** **ditto, długość 142 mm**	**chrom** **moon white/chrom**	**291,00** **331,00**
 	**27 484 000** **Rainshower** **Przepust stropowy 292 mm** materiał: metal gwint przyłącza 1/2" z kwadratową rozetą pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**309,00**
	27 485 000 **ditto, długość 142 mm**	**chrom**	**265,00**
 	**27 711 000** **Rainshower** **Przepust stropowy 154 mm** materiał: metal gwint przyłącza 1/2" **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**419,00**
 	**27 986 000** **27 986 IG0** **Rainshower Grandera** **Ramię prysznica** wysięg 286 mm materiał: metal gwint przyłącza 1/2" rozeta Grandera **GROHE StarLight** wykończenie chromowane pasuje do wszystkich deszczownic Grandera min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	**chrom** **chrom / złoty**	**458,00** **599,00**

GROHE
DESZCZOWNICE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






27 978 000 **chrom** **339,00**
27 978 IG0 **chrom / złoty** **441,00**

Rainshower Grandera
przepust stropowy 142 mm
materiał: metal
długość 142 mm
gwint przyłącza 1/2"
rozeta Grandera
GROHE StarLight wykończenie chromowane
pasuje do wszystkich deszczownic Grandera






27 406 000 **chrom** **216,00**

Relexa
Ramię prysznica 218 mm
gwint przyłącza 1/2"
rozeta przesuwna
GROHE StarLight wykończenie chromowane






28 541 000 **chrom** **366,00**

Relexa
ramię prysznica 147 mm
gwint przyłącza 1/2"
rozeta
GROHE StarLight wykończenie chromowane









28 429 000 **chrom** **238,00**

Relexa
Ramię prysznica 55 mm
gwint przyłącza 1/2"
GROHE StarLight wykończenie chromowane

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
SENA


	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**28 341 000**	**chrom**	**657,00**
	Sena Stick **Jednostrumieniowy prysznic ręczny** strumień Rain materiał: metal **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	28 034 000 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**657,00**
 	**26 465 000**	**chrom**	**608,00**
	26 465 DC0	**stal nierdzewna**	**855,00**
	26 465 BE0	**polished nickel**	**974,00**
	26 465 EN0	**brushed nickel**	**1 040,00**
	26 465 GL0	**cool sunrise**	**974,00**
	26 465 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 040,00**
	26 465 DA0	**warm sunset**	**974,00**
	26 465 DL0	**brushed warm sunset**	**1 040,00**
	26 465 A00	**hard graphite**	**974,00**
	26 465 AL0	**brushed hard graphite**	**1 040,00**
	Sena Stick **Jednostrumieniowy prysznic ręczny** strumień Rain materiał: metal **GROHE EcoJoy** ogranicznik przepływu 6.6 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	**28 348 000**	**chrom**	**1 030,00**
	Sena **Zestaw prysznicowy** materiał: metal elementy składowe: prysznic ręczny Sena (28 034 000) uchwyt prysznica ścienny (28 690 wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 000) **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	**28 690 000**	**chrom**	**472,00**
	Sena **Uchwyt prysznicowy ścienny** nieprzestawialny materiał: metal **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Nr. kat.		Kolor	Cena (PLN)

nowość






26 544 000	**Dostępność 3. kwartał**	**chrom**	**327,00**

Rainshower SmartActive 130
Prysznic ręczny 3 strumienie
chromowana tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość






26 574 000	**Dostępność 3. kwartał**	**chrom**	**327,00**
26 574 DC0	**Dostępność 3. kwartał**	**stal nierdzewna**	**481,00**
26 574 BE0	**Dostępność 3. kwartał**	**polished nickel**	**529,00**
26 574 EN0	**Dostępność 3. kwartał**	**brushed nickel**	**560,00**
26 574 GL0	**Dostępność 3. kwartał**	**cool sunrise**	**529,00**
26 574 GN0	**Dostępność 3. kwartał**	**brushed cool sunrise**	**560,00**
26 574 DA0	**Dostępność 3. kwartał**	**warm sunset**	**529,00**
26 574 DL0	**Dostępność 3. kwartał**	**brushed warm sunset**	**560,00**
26 574 A00	**Dostępność 3. kwartał**	**hard graphite**	**529,00**
26 574 AL0	**Dostępność 3. kwartał**	**brushed hard graphite**	**560,00**

Rainshower SmartActive 130
Prysznic ręczny 3 strumienie
chromowana tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość






26 544 LS0	**Dostępność 3. kwartał**	**moon white**	**327,00**

Rainshower SmartActive 130
Prysznic ręczny 3 strumienie
biała tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość





26 574 LS0	**Dostępność 3. kwartał**	**moon white**	**327,00**

Rainshower SmartActive 130
Prysznic ręczny 3 strumienie
biała tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Nr. kat. Kolor Cena (PLN)

nowość






26 546 000 Dostępność 3. kwartał chrom **697,00**

Rainshower SmartActive 130
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 544)
drążek 600 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość






26 575 000 Dostępność 3. kwartał chrom **697,00**

Rainshower SmartActive 130
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)
drążek 600 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość





26 576 LS0 Dostępność 3. kwartał moon white **697,00**


Rainshower SmartActive 130
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 544)
drążek 600 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)

nowość






26 577 LS0 Dostępność 3. kwartał moon white **697,00**

Rainshower SmartActive 130
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)
drążek 600 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość






26 578 000 Dostępność 3. kwartał chrom **715,00**

Rainshower SmartActive 130
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 544)
drążek 900 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość





26 548 000 Dostępność 3. kwartał chrom **719,00**

Rainshower SmartActive 130
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)
drążek 900 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Nr. kat. | Kolor | Cena (PLN)

nowość






26 578 LS0 **Dostępność 3. kwartał** **moon white** **715,00**

Rainshower SmartActive 130
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 544)
drążek 900 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość






26 579 LS0 **Dostępność 3. kwartał** **moon white** **719,00**

Rainshower SmartActive 130
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)
drążek 900 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość






26 581 LS0 **Dostępność 3. kwartał** **moon white** **457,00**

Rainshower SmartActive 130
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)
uchwyt ścienny (27 056 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość





26 580 000 **Dostępność 3. kwartał** **chrom** **540,00**


Rainshower SmartActive 130
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)
regulowany uchwyt ścienny (27 055)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)

nowość





26 580 LS0 **Dostępność 3. kwartał** **moon white** **540,00**

Rainshower SmartActive 130
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 130 (26 574)
regulowany uchwyt ścienny (27 055)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)

nowość






26 550 000	**Dostępność 3. kwartał**	**chrom**	**327,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Prysznic ręczny 3 strumienie
chromowana tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość






26 582 000	**Dostępność 3. kwartał**	**chrom**	**327,00**
26 582 DC0	**Dostępność 3. kwartał**	**stal nierdzewna**	**481,00**
26 582 GN0	**Dostępność 3. kwartał**	**brushed cool sunrise**	**560,00**
26 582 DL0	**Dostępność 3. kwartał**	**brushed warm sunset**	**560,00**
26 582 A00	**Dostępność 3. kwartał**	**hard graphite**	**545,00**
26 582 AL0	**Dostępność 3. kwartał**	**brushed hard graphite**	**560,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Prysznic ręczny 3 strumienie
chromowana tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość






26 582 LS0	**Dostępność 3. kwartał**	**moon white**	**327,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Prysznic ręczny 3 strumienie
biała tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość





26 551 LS0	**Dostępność 3. kwartał**	**moon white**	**327,00**


Rainshower SmartActive 130 Cube
Prysznic ręczny 3 strumienie
biała tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Nr. kat. Kolor Cena (PLN)

nowość






26 583 000 Dostępność 3. kwartał chrom **697,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
drążek 600 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość






26 584 000 Dostępność 3. kwartał chrom **697,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
drążek 600 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość





26 584 LS0 Dostępność 3. kwartał moon white **697,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
drążek 600 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)

nowość






26 585 000 **Dostępność 3. kwartał** **chrom** **697,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 552)
drążek 600 mm
z uchwytami ściennymi
wąż prysznicowy Rotaflex 1750 mm (28 025)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 6.6 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość






26 586 000 **Dostępność 3. kwartał** **chrom** **715,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
drążek 900 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość





26 587 000 **Dostępność 3. kwartał** **chrom** **719,00**


Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
drążek 900 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Nr. kat. | Kolor | Cena (PLN)

nowość






26 586 LS0 **Dostępność 3. kwartał** **moon white** **715,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
drążek 900 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość






26 587 LS0 **Dostępność 3. kwartał** **moon white** **719,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
drążek 900 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość






26 588 000 **Dostępność 3. kwartał** **chrom** **540,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
regulowany uchwyt ścienny (27 056)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość





26 588 LS0 **Dostępność 3. kwartał** **moon white** **540,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
regulowany uchwyt ścienny (27 056)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)

nowość






26 589 000 **Dostępność 3. kwartał** **chrom** **457,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość





26 589 LS0 **Dostępność 3. kwartał** **moon white** **457,00**


Rainshower SmartActive 130 Cube
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Nr. kat. Kolor Cena (PLN)

nowość






26 553 000 **Dostępność 3. kwartał** **chrom** **410,00**

Rainshower SmartActive 150
Prysznic ręczny 3 strumienie
chromowana tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość






26 554 LS0 **Dostępność 3. kwartał** **moon white** **410,00**

Rainshower SmartActive 150
Prysznic ręczny 3 strumienie
biała tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight powłoka
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość






26 590 000 **Dostępność 3. kwartał** **chrom** **410,00**

Rainshower SmartActive 150
Prysznic ręczny 3 strumienie
chromowana tarcza deszczownicy
strumień Rain i Jet z funckją DripStop oraz ActiveMassage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SmartTip wybór strumienia natrysku przez naciśnięcie pierścienia na słuchawce
GROHE RainStart strumień Rain uruchamiany zawsze jako pierwszy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość





26 591 000 **Dostępność 3. kwartał** **chrom** **828,00**

Rainshower SmartActive 150
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 150 (26 553)
drążek 600 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Nr. kat. | Kolor | Cena (PLN)

nowość






26 592 LS0 Dostępność 3. kwartał moon white **828,00**

Rainshower SmartActive 150
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 150 (26 590)
drążek 600 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość






26 592 000 Dostępność 3. kwartał chrom **828,00**

Rainshower SmartActive 150
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 150 (26 590)
drążek 600 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość





26 593 000 Dostępność 3. kwartał chrom **850,00**


Rainshower SmartActive 150
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Rainshower SmartActive 150 (26 553)
drążek 900 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)

nowość






26 594 LS0 Dostępność 3. kwartał moon white **854,00**

Rainshower SmartActive 150
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 150 (26 590)
drążek 900 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość





26 594 000 Dostępność 3. kwartał chrom **854,00**

Rainshower SmartActive 150
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Rainshower SmartActive 150 (26 590)
drążek 900 mm
z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Nr. kat.		Kolor	Cena (PLN)

nowość







26 602 000	**Dostępność 3. kwartał**	**chrom**	**423,00**

Rainshower SmartActive
Drążek prysznicowy, 600 mm
z uchwytami ściennymi
regulowany i przesuwany uchwyt
system **GROHE QuickFix** (regulowana
odległość pomiędzy uchwytami drążka dla
dostosowania do istniejących otworów)
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
półka **GROHE EasyReach**
GROHE StarLight wykończenie chromowane

nowość







26 603 000	**Dostępność 3. kwartał**	**chrom**	**444,00**
26 603 DC0	**Dostępność 3. kwartał**	**stal nierdzewna**	**785,00**
26 603 BE0	**Dostępność 3. kwartał**	**polished nickel**	**873,00**
26 603 EN0	**Dostępność 3. kwartał**	**brushed nickel**	**960,00**
26 603 GL0	**Dostępność 3. kwartał**	**cool sunrise**	**873,00**
26 603 GN0	**Dostępność 3. kwartał**	**brushed cool sunrise**	**960,00**
26 603 DA0	**Dostępność 3. kwartał**	**warm sunset**	**873,00**
26 603 DL0	**Dostępność 3. kwartał**	**brushed warm sunset**	**960,00**
26 603 A00	**Dostępność 3. kwartał**	**hard graphite**	**873,00**
26 603 AL0	**Dostępność 3. kwartał**	**brushed hard graphite**	**960,00**

Rainshower SmartActive
Drążek prysznicowy, 900 mm
z uchwytami ściennymi
regulowany i przesuwany uchwyt
system **GROHE QuickFix** (regulowana
odległość pomiędzy uchwytami drążka dla
dostosowania do istniejących otworów)
GROHE TileFix regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie
półka **GROHE EasyReach**
GROHE StarLight wykończenie chromowane


GROHE
POWER&SOUL

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**27 668 000**	**chrom**	**599,00**


Power&Soul Cosmopolitan 160
Prysznic ręczny 4 strumienie
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-click showering wybór rodzaju strumienia prysznica za pomocą przycisku
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

 	**27 664 000**	**chrom**	**538,00**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Prysznic ręczny 4 strumienie
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-click showering wybór rodzaju strumienia prysznica za pomocą przycisku
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

 	**27 663 LS0**	**moon white/chrom**	**604,00**



Power&Soul Cosmopolitan 130
Prysznic ręczny 4 strumienie
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-click showering wybór rodzaju strumienia prysznica za pomocą przycisku
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

 	**27 661 000**	**chrom**	**476,00**


Power&Soul Cosmopolitan 115
Prysznic ręczny 2 strumienie
GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-click showering wybór rodzaju strumienia prysznica za pomocą przycisku
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"


GROHE
POWER&SOUL

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**27 744 000** **Power&Soul Cosmopolitan 160** **zestaw prysznicowy, 4 strumienie** elementy składowe: słuchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 160 (27 668 000) drążek prysznicowy, 600 mm (27 784 000) z uchwytami ściennymi **Silverflex** wąż prysznicowy 1750 mm (28 388) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE QuickFix Plus** regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny **Twistfree** system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	**chrom**	**1 030,00**
	27 746 000 **ditto, 900 mm**	**chrom**	**1 050,00**
 	**27 732 000** **Power&Soul Cosmopolitan 130** **zestaw prysznicowy, 4 strumienie** elementy składowe: słuchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000) 4 rodzaje strumienia: GROHE Rain O_2, Rain, Bokoma Spray, Jet drążek prysznicowy, 600 mm (27 784 000) z uchwytami ściennymi **Silverflex** wąż prysznicowy 1750 mm (28 388) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE QuickFix Plus** regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny **Twistfree** system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	**chrom**	**952,00**
	27 734 000 **ditto, 900 mm**	**chrom**	**974,00**


GROHE
POWER&SOUL

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**27 675 000**	**chrom**	**498,00**


Power&Soul 160
Prysznic ręczny 4 strumienie
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-click showering wybór rodzaju strumienia prysznica za pomocą przycisku
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

 	**27 673 000**	**chrom**	**428,00**


Power&Soul 130
Prysznic ręczny, 4 strumienie, szara tarcza prysznica
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-click showering wybór rodzaju strumienia prysznica za pomocą przycisku
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

 	**27 673 LS0**	**moon white**	**428,00**

Power&Soul 130
Prysznic ręczny, 4 strumienie, biała tarcza prysznica
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-click showering wybór rodzaju strumienia prysznica za pomocą przycisku
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

 	**27 672 PV0**	**Naturalny piaskowiec**	**476,00**
	27 672 DR0	**Wapień**	**476,00**
	27 672 HF0	**Palona glina**	**476,00**
	27 672 TN0	**Łupek**	**476,00**
	27 672 XH0	**Oszroniony granit**	**476,00**





Power&Soul 130
Prysznic ręczny 4 strumienie
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-click showering wybór rodzaju strumienia prysznica za pomocą przycisku
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

 	**27 671 000**	**chrom**	**375,00**

Power&Soul 115
Prysznic ręczny, 2 strumienie, szara tarcza prysznica
GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-click showering wybór rodzaju strumienia prysznica za pomocą przycisku
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"


GROHE
POWER&SOUL

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**27 671 LS0**	**moon white**	**348,00**
	Power&Soul 115 **Prysznic ręczny, 2 strumienie, biała tarcza prysznica** GROHE Rain O², Rain **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE One-click showering** wybór rodzaju strumienia prysznica za pomocą przycisku **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
 	**27 748 000**	**chrom**	**961,00**
	Power&Soul 160 **zestaw prysznicowy, 4 strumienie** elementy składowe: słuchawka prysznicowa Power&Soul 160 (27 675 000) drążek prysznicowy, 600 mm (27 784 000) z uchwytami ściennymi **Silverflex** wąż prysznicowy 1750 mm (28 388) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE CoolTouch** **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE QuickFix Plus** regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny **Twistfree** system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	27 750 000 **ditto, 900 mm**	**chrom**	**992,00**
 	**27 736 000**	**chrom**	**891,00**
	Power&Soul 130 **zestaw prysznicowy, 4 strumienie** elementy składowe: słuchawka prysznicowa Power&Soul 130 (27 673 000) drążek prysznicowy, 600 mm (27 784 000) z uchwytami ściennymi **Silverflex** wąż prysznicowy 1750 mm (28 388) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE QuickFix Plus** regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny **Twistfree** system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	27 738 000 **ditto, 900 mm**	**chrom**	**917,00**
 	**27 742 000**	**chrom**	**622,00**
	Power&Soul 130 **Zestaw prysznicowy 4 strumienie** elementy składowe: słuchawka prysznicowa Power&Soul 130 (27 673 000) regulowany uchwyt ścienny (27 055) **Silverflex** wąż prysznicowy 1750 mm (28 388) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny **Twistfree** system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		

GROHE
EUPHORIA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






27 222 000 **chrom** **260,00**

Euphoria 110 Champagne
Prysznic ręczny 3 strumienie
Rain, Champagne spray, SmartRain
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






27 239 001 **chrom** **273,00**

Euphoria 110 Massage
Prysznic ręczny 3 strumienie
sitko słuchawki Ø 110 mm
Rain, Massage, SmartRain
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
białe sitko
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 221 001 **chrom** **251,00**
bez ogranicznika przepływu






27 239 000 **chrom** **291,00**

Euphoria 110 Massage
Prysznic ręczny 3 strumienie
Rain, Massage, SmartRain
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 221 000 **chrom** **260,00**
bez ogranicznika przepływu






27 238 000 **chrom** **198,00**

Euphoria 110 Duo
Prysznic ręczny 2 strumienie
Rain, SmartRain
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 220 000 **chrom** **185,00**
bez ogranicznika przepływu








27 265 000 **chrom** **137,00**

Euphoria 110 Mono
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
strumień Rain
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"


GROHE
EUPHORIA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**27 232 001** **Euphoria 110 Champagne** **Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie** elementy składowe: prysznic ręczny Champagne (27 222 000) drążek prysznicowy, 600 mm (27 499) **Silverflex** wąż prysznicowy 1750 mm (28 388) półka **GROHE EasyReach** (27 596 000) **GROHE SprayDimmer** (bezstopniowa redukcja przepływu) **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE QuickFix** (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów) **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny **Twistfree** system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	**chrom**	**489,00**
 	**27 243 001** **Euphoria 110 Massage** **Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie** elementy składowe: prysznic ręczny Massage (27 239 000) drążek prysznicowy, 600 mm (27 499) **Silverflex** wąż prysznicowy 1750 mm (28 388) półka **GROHE EasyReach** (27 596 000) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE SprayDimmer** (bezstopniowa redukcja przepływu) **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE QuickFix** (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów) **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny **Twistfree** system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	**chrom**	**489,00**
	27 231 001 **bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**498,00**
 	**27 242 001** **Euphoria 110 Duo** **Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie** elementy składowe: prysznic ręczny Euphoria 110 Duo (27 238) drążek prysznicowy, 600 mm (27 499) **Silverflex** wąż prysznicowy 1750 mm (28 388) półka **GROHE EasyReach** (27 596 000) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE SprayDimmer** (bezstopniowa redukcja przepływu) **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE QuickFix** (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów) **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny **Twistfree** system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	**chrom**	**414,00**
	27 230 001 **bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**414,00**

GROHE
EUPHORIA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






27 266 001 **chrom** **383,00**

Euphoria 110 Mono
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 1 strumień
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Mono (27 265 000)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 499)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






27 227 001 **chrom** **498,00**

Euphoria 110 Champagne
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Champagne (27 222 000)
drążek prysznicowy 900 mm (27 500)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






27 226 001 **chrom** **498,00**

Euphoria 110 Massage
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Massage (27 221)
drążek prysznicowy 900 mm (27 500)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu)
GROHE QuickFix (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





27 225 001 **chrom** **458,00**


Euphoria 110 Duo
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Duo (27 220 000)
drążek prysznicowy 900 mm (27 500)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
EUPHORIA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






27 267 001 **chrom** **405,00**

Euphoria 110 Mono
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 1 strumień
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Mono (27 265 000)
drążek prysznicowy 900 mm (27 500)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE QuickFix (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






27 355 000 **chrom** **436,00**

Euphoria 110 Champagne
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Champagne (27 222 000)
uchwyt prysznica ścienny (28 401 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






27 354 000 **chrom** **238,00**

Euphoria 110 Mono
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Mono (27 265 000)
uchwyt ścienny (27 056 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






27 499 000 **chrom** **207,00**

Euphoria
Drążek prysznicowy, 600 mm
z uchwytami ściennymi i ślizgaczem
GROHE QuickFix (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)
GROHE StarLight wykończenie chromowane

27 500 000 **chrom** **220,00**
ditto, długość 900 mm








27 596 000 **28,00**





Półka GROHE EasyReach
Akryl
do drążków prysznciowych Tempesta i Euphoria o średnicy 22 mm

GROHE
EUPHORIA




	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**27 400 000**	**chrom**	**212,00**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Jednostrumieniowy prysznic ręczny** strumień Rain **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	27 367 000 **bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**212,00**
 	**27 368 000**	**chrom**	**754,00**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Zestaw z drążkiem prysznicowym, 1 strumień** elementy składowe: prysznic ręczny drążek prysznicowy, 900 mm z uchwytami ściennymi **Silverflex** wąż prysznicowy 1750 mm (28 388) mydelniczka (27 206) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE QuickFix Plus** regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny **Twistfree** system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	**27 369 000**	**chrom**	**344,00**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Zestaw prysznicowy** elementy składowe: prysznic ręczny uchwyt ścienny (27 056 000) **Silverflex** wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny **Twistfree** system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych można stosować od 0,5 bar ciśnienia przepływu		

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
EUPHORIA






	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	27 888 000	chrom	406,00
	27 888 DC0	stal nierdzewna	550,00
	27 888 GN0	brushed cool sunrise	668,00
	27 888 DL0	brushed warm sunset	668,00
	27 888 A00	hard graphite	629,00
	27 888 AL0	brushed hard graphite	668,00
	Euphoria Cube+ Stick **Jednostrumieniowy prysznic ręczny** strumień Rain materiał: metal **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	27 884 001	chrom	406,00
	ditto, bez ogranicznika przepływu		
 	27 891 000	chrom	1 070,00
	Euphoria Cube+ Stick **Zestaw z drążkiem prysznicowym, 1 strumień** elementy składowe: prysznic ręczny, metalowy (27 888 000) drążek prysznicowy 600 mm metalowy wąż prysznicowy Rotaflex Metal Longlife 1750 mm (28 025) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny **Twistfree** system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	27 890 000	chrom	1 110,00
	Euphoria Cube+ Stick **Zestaw z drążkiem prysznicowym, 1 strumień** elementy składowe: prysznic ręczny, metalowy drążek prysznicowy 900 mm (27 841) metalowy wąż prysznicowy Rotaflex Metal Longlife 1750 mm (28 025) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny **Twistfree** system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	27 889 000	chrom	560,00
	Euphoria Cube+ Stick **Zestaw prysznicowy** elementy składowe: prysznic ręczny, metalowy (27 888 000) uchwyt ścienny (27 706) metalowy wąż prysznicowy Rotaflex Metal Longlife 1500 mm (28 417 000) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny **Twistfree** system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		

GROHE
EUPHORIA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**27 699 000**	**chrom**	**207,00**
	Euphoria Cube Stick **Jednostrumieniowy prysznic ręczny** strumień Rain **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	27 698 000	**chrom**	**207,00**
	ditto, bez ogranicznika przepływu		
 	**27 936 000**	**chrom**	**912,00**
	Euphoria Cube **Zestaw prysznicowy z drążkiem** elementy składowe: prysznic ręczny (27 698) drążek prysznicowy 600 mm **Silverflex** wąż prysznicowy 1750 mm (28 388) **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	**27 700 000**	**chrom**	**957,00**
	Euphoria Cube Stick **Zestaw z drążkiem prysznicowym, 1 strumień** elementy składowe: prysznic ręczny (27 698) drążek prysznicowy 900 mm (27 841) **Silverflex** wąż prysznicowy 1750 mm (28 388) **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny **Twistfree** system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	**26 405 000**	**chrom**	**406,00**
	Euphoria Cube Stick **Zestaw prysznicowy** ze zintegrowanym kolankiem przyłączeniowym elementy składowe: prysznic ręczny Euphoria Cube (27 699) kolanko przyłączeniowe ścienne z uchwytem (26 370) gwint zewnętrzny **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** **Silverflex** wąż prysznicowy 1250 mm (28 362) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny **Twistfree** system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		


N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
EUPHORIA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**27 703 000** **Euphoria Cube Stick** **Zestaw prysznicowy** elementy składowe: prysznic ręczny Euphoria Cube (27 699) prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000) **Silverflex** wąż prysznicowy 1250 mm (28 362) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny **Twistfree** system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	**chrom**	**366,00**
	27 702 000 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**366,00**
 	**27 892 000** **Euphoria Cube** **Drążek prysznicowy, 600 mm** z uchwytami ściennymi i ślizgaczem **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**846,00**
	27 841 000 **ditto, długość 900 mm**	**chrom**	**886,00**
 	**27 845 000** **Euphoria Cube** **Podkładka wyrównująca** do drążków prysznicowych Euphoria Cube 27 892 000 / 27 841 000		**5,40**
 	**27 693 000** **Euphoria Cube** **Uchwyt prysznicowy ścienny** nieprzestawialny **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**119,00**
 	**27 704 000** **Euphoria Cube** **Kolanko przyłączeniowe ścienne,** **DN 15** gwint zewnętrzny **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**132,00**

GROHE
EUPHORIA








Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
26 370 000	**chrom**	**168,00**
26 370 DC0	**stal nierdzewna**	**228,00**
26 370 GN0	**brushed cool sunrise**	**277,00**
26 370 DL0	**brushed warm sunset**	**277,00**
26 370 A00	**hard graphite**	**261,00**
26 370 AL0	**brushed hard graphite**	**277,00**





Euphoria Cube
Kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15
z zamocowaniem prysznica ręcznego
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE TEMPESTA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**27 608 001** **Tempesta Rustic 100** **Prysznic ręczny 4 strumienie** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych	**chrom**	**207,00**
	26 085 001 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**207,00**
 	**27 609 001** **Tempesta Rustic 100** **Zestaw prysznicowy, 4 strumienie** elementy składowe: prysznic ręczny (27 608 001) drążek prysznicowy, 600 mm (27 519 000) wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001) półka **GROHE EasyReach** (27 596 000) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych	**chrom**	**397,00**
	26 086 001 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**397,00**
 	**27 805 001** **Tempesta Rustic 100** **Zestaw prysznicowy 4 strumienie** elementy składowe: prysznic ręczny (27 608 001) regulowany uchwyt ścienny (27 595 000) wąż prysznicowy Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001) **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	**chrom**	**273,00**

GROHE TEMPESTA


	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**27 575 002**	**chrom**	**189,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Prysznic ręczny 4 strumienie** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	27 573 002 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**189,00**
 	**27 574 002**	**chrom**	**141,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Prysznic ręczny 3 strumienie** GROHE Rain O², Rain, Massage **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	27 572 002 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**141,00**
 	**27 571 20E**	**chrom**	**110,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Prysznic ręczny 2 strumienie** Rain, Jet **GROHE EcoJoy** ogranicznik przepływu 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	26 046 002 **ditto, ogranicznik przepływu 6,6 l/min**	**chrom**	**110,00**
	27 571 002 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**110,00**
 	**26 082 002**	**chrom**	**88,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Jednostrumieniowy prysznic ręczny** strumień Rain **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
TEMPESTA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






27 577 002 **chrom** **361,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw prysznicowy, 4 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 575 002)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 521 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






27 576 002 **chrom** **331,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 574 002)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 521 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






27 928 002 **chrom** **295,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 571 002)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 521 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






26 083 002 **chrom** **260,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 1 strumień
elementy składowe:
prysznic ręczny (26 082 002)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 521 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
TEMPESTA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






27 580 002 **chrom** **326,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw prysznicowy, 4 strumienie
elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575 002)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 521 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 787 002 **chrom** **326,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu






27 579 002 **chrom** **291,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 574 002)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 521 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 786 002 **chrom** **291,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu






27 578 20E **chrom** **251,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 521 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 076 002 **chrom** **251,00**
ditto, ogranicznik przepływu 6,6 l/min

27 578 002 **chrom** **256,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu





27 790 002 **chrom** **357,00**


Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw prysznicowy, 4 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 573 002)
drążek prysznicowy, 900 mm (27 522 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE TEMPESTA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






27 789 002 **chrom** **322,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 572 002)
drążek prysznicowy, 900 mm (27 522 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






27 788 002 **chrom** **282,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 571 002)
drążek prysznicowy, 900 mm (27 522 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






27 584 002 **chrom** **216,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 574 002)
regulowany uchwyt ścienny (27 595 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






27 588 002 **chrom** **203,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 574 002)
uchwyt ścienny (27 594 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
TEMPESTA

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
26 084 002	**chrom**	**141,00**









Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw prysznicowy
elementy składowe:
prysznic ręczny (26 082 002)
uchwyt ścienny (27 594 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"


GROHE TEMPESTA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**28 421 002**	**chrom**	**172,00**
	Tempesta 100 **Prysznic ręczny 4 strumienie** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny **ShockProof** silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
	28 578 002 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**172,00**
 	**28 419 002**	**chrom**	**132,00**
	Tempesta 100 **Prysznic ręczny 3 strumienie** GROHE Rain O², Rain, Massage **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny **ShockProof** silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
	28 261 002 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**132,00**
 	**27 597 10E**	**chrom**	**97,00**
	Tempesta 100 **Prysznic ręczny 2 strumienie** Rain, Jet **GROHE EcoJoy** ogranicznik przepływu 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny **ShockProof** silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	26 047 001 **ditto, ogranicznik przepływu 6,6 l/min**	**chrom**	**97,00**
	26 161 001 **ditto, ogranicznik przepływu 9,5 l/min**	**chrom**	**97,00**
	27 597 001 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**97,00**
 	**27 923 001**	**chrom**	**77,00**
	Tempesta 100 **Jednostrumieniowy prysznic ręczny** strumień Rain **GROHE EcoJoy,** ogranicznik przepływu 9,5 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny **ShockProof** silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	27 852 001 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**81,00**

GROHE
TEMPESTA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






28 436 002 **chrom** **331,00**

Tempesta 100
Zestaw prysznicowy, 4 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (28 421 002)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






27 600 001 **chrom** **304,00**

Tempesta 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (28 419 002)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






27 926 001 **chrom** **265,00**

Tempesta 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Tempesta 100 II (27 597 001)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





27 645 001 **chrom** **291,00**

Tempesta 100
Zestaw prysznicowy, 4 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (28 421 002)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


27 795 001 **chrom** **295,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE TEMPESTA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






27 644 001 **chrom** **264,00**

Tempesta 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (28 419 002)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 794 001 **chrom** **264,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu






27 598 10E **chrom** **234,00**

Tempesta 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręcznyTempesta 100 II 5,7 l/min (27 597)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 162 001 **chrom** **234,00**
ditto, ogranicznik przepływu 9.5 l/min.

27 598 001 **chrom** **242,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu






27 924 001 **chrom** **203,00**

Tempesta 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 1 strumień
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 923 001)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 853 001 **chrom** **194,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu





28 789 002 **chrom** **291,00**


Tempesta 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (28 419 002)
drążek prysznicowy, 900 mm (27 524 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 796 001 **chrom** **295,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu

GROHE
TEMPESTA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






27 646 10E **chrom** **260,00**

Tempesta 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 2 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Tempesta 100 II (27 597 001)
drążek prysznicowy, 900 mm (27 524 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 163 001 **chrom** **260,00**
ditto, ogranicznik przepływu 9.5 l/min.

27 646 001 **chrom** **260,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu






27 925 001 **chrom** **216,00**

Tempesta 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 1 strumień
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 923 001)
drążek prysznicowy, 900 mm (27 524 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 854 001 **chrom** **216,00**
ditto, bez ogranicznika przepływu






27 601 10E **chrom** **168,00**

Tempesta 100
Zestaw prysznicowy 2 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny Tempesta 100 II (27 597 001)
regulowany uchwyt ścienny (27 595 000)
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar







27 849 001 **chrom** **190,00**

Tempesta 100
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie
elementy składowe:
prysznic ręczny (28 261 002)
uchwyt prysznica ściennego (28 605 000), nieprzestawialny
wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight wykończenie chromowane
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"


GROHE
TEMPESTA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**27 798 10E**	**chrom**	**145,00**
	Tempesta 100 **Zestaw prysznicowy 2 strumienie** elementy składowe: prysznic ręczny Tempesta 100 II (27 597 001) uchwyt prysznica ściennego (28 605 000), nieprzestawialny wąż prysznicowy Relexaflex 1250 mm (28 150 001) **GROHE EcoJoy** ogranicznik przepływu 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny **ShockProof** silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	26 164 001 **ditto, ogranicznik przepływu 9.5 l/min.**	**chrom**	**145,00**
	27 799 001 **ditto, bez ogranicznika przepływu**	**chrom**	**145,00**
 	**26 406 001**	**chrom**	**212,00**
	Tempesta 100 **Zestaw prysznicowy 2 strumienie** ze zintegrowanym kolankiem przyłączeniowym elementy składowe: prysznic ręczny Tempesta 100 II (27 597 001) kolanko przyłączeniowe z uchwytem prysznicowym (28 679 000) gwint zewnętrzny **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001) **GROHE EcoJoy** ogranicznik przepływu 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny **ShockProof** silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		

GROHE
WĘŻE PRYSZNICOWE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






28 025 000 N*	**chrom**	**121,95**

Rotaflex Metal Longlife
Metalowy wąż prysznicowy Twistfree 1750
1750 mm
materiał: metal
z dużą odpornością na rozciąganie
wersja wzmocniona
wytrzymałość na rozciąganie 500 N
odporność na ciśnienie do 16 bar
odporność na temperaturę do 75°C
odporność na skręcenia
uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
stożek z opaską silikonową
zapobiegającą obracaniu się
prysznica ręcznego podczas
używania go jako prysznic boczny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
opakowanie: blister

28 417 000 N*	**chrom**	**109,76**
ditto, długość 1500 mm		






28 145 000 N*	**chrom**	**121,95**

Relexaflex Metal Longlife
Metalowy wąż prysznicowy
2000 mm
materiał: metal
z dużą odpornością na rozciąganie
wersja wzmocniona
odporność na rozciąganie 750 N
odporność na ciśnienie do 16 bar
odporność na temperaturę do 75°C
odporność na skręcenia
uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"
GROHE StarLight wykończenie chromowane
opakowanie: blister

28 143 000 N*	**chrom**	**101,63**
28 143 KS0 N*	**aksamitna czerń**	**134,15**
ditto, długość 1500 mm		
28 142 000 N*	**chrom**	**93,50**
ditto, długość 1250 mm		






28 140 000 N*	**chrom**	**101,63**

Relexaflex Metal
Metalowy wąż prysznicowy
2000 mm
materiał: metal
wytrzymałość na rozciąganie 500 N
odporność na ciśnienie do 5 bar
odporność na temperaturę do 70°C
odporność na skręcenia
uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"
GROHE StarLight wykończenie chromowane
opakowanie: blister

28 105 000 N*	**chrom**	**85,37**
ditto, długość 1500 mm		





26 346 000 N*	**chrom**	**93,50**

Silverflex Longlife
Wąż prysznicowy Twistfree 1500
1500 mm
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia
z dużą odpornością na rozciąganie
wersja wzmocniona
wytrzymałość na rozciąganie 500 N
odporność na ciśnienie do 12 bar
odporność na temperaturę do 75°C
odporność na skręcenia
uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight wykończenie chromowane
opakowanie: blister


26 335 000 N*	**chrom**	**85,37**
ditto, długość 1250 mm		
26 334 000 N*	**chrom**	**75,61**
ditto, długość 1000 mm		

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
WĘŻE PRYSZNICOWE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






27 137 000 N*	**chrom**	**93,50**

Silverflex
Wąż prysznicowy Twistfree 2000
2000 mm
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia
wytrzymałość na rozciąganie 500 N
odporność na ciśnienie do 5 bar
odporność na temperaturę do 70°C
odporność na skręcenia
uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight wykończenie chromowane
opakowanie: blister

28 388 000 N*	**chrom**	**85,37**
28 388 DC0 N*	**stal nierdzewna**	**117,89**
28 388 BE0 N*	**polished nickel**	**134,15**
28 388 GL0 N*	**cool sunrise**	**134,15**
28 388 DA0 N*	**warm sunset**	**134,15**
28 388 A00 N*	**hard graphite**	**134,15**
ditto, długość 1750 mm		
28 364 000 N*	**chrom**	**74,80**
ditto, długość 1500 mm		
28 362 000 N*	**chrom**	**65,85**
28 362 DC0 N*	**stal nierdzewna**	**93,50**
28 362 BE0 N*	**polished nickel**	**105,69**
28 362 GL0 N*	**cool sunrise**	**105,69**
28 362 DA0 N*	**warm sunset**	**105,69**
28 362 A00 N*	**hard graphite**	**105,69**
ditto, długość 1250 mm		






28 413 001 N*	**chrom**	**73,17**

Rotaflex
Wąż prysznicowy Twistfree 2000
2000 mm
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia
wytrzymałość na rozciąganie 500 N
odporność na ciśnienie do 5 bar
odporność na temperaturę do 70°C
odporność na skręcenia
uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight wykończenie chromowane
opakowanie: blister

28 410 001 N*	**chrom**	**65,04**
ditto, długość 1750 mm		
28 409 001 N*	**chrom**	**56,91**
ditto, długość 1500 mm		





28 155 001 N*	**chrom**	**65,04**


Relexaflex
Wąż prysznicowy z tworzywa
2000 mm
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia
wytrzymałość na rozciąganie 500 N
odporność na ciśnienie do 5 bar
odporność na temperaturę do 70°C
odporność na skręcenia
uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"
GROHE StarLight wykończenie chromowane
opakowanie: blister

28 154 001 N*	**chrom**	**56,91**
ditto, długość 1750 mm		
28 151 001 N*	**chrom**	**48,78**
28 151 L01 N*	**biały**	**63,41**
ditto, długość 1500		
28 150 001 N*	**chrom**	**40,65**
ditto, długość 1250 mm		

GROHE
WĘŻE PRYSZNICOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)





28 158 000 N* **chrom** **146,34**

Metalowy wąż prysznicowy
2000 mm
do zestawu prysznicowego
montowanego na obrzeżu wanny
lub na ławie z płytek okładzinowych
GROHE StarLight wykończenie chromowane






28 146 000 **chrom** **256,00**

Metalowy wąż prysznicowy
2000 mm
M15 x M15
GROHE StarLight wykończenie chromowane











45 973 001 N* **chrom** **46,34**

Relexaflex
Wąż prysznicowy z tworzywa
1500 mm
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia
wytrzymałość na rozciąganie 500 N
odporność na ciśnienie do 5 bar
odporność na temperaturę do 70°C
odporność na skręcenia
uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"
GROHE StarLight wykończenie chromowane
opakowanie zawiera 10 sztuk / podana cena za 1 szt.







45 971 001 N* **chrom** **38,21**
ditto, długość 1250 mm

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
AKCESORIA PRYSZNICOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	27 055 000	chrom	198,00
	Rainshower **Uchwyt prysznicowy ścienny** przestawialny **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	28 623 000	chrom	128,00
	Relexa **Uchwyt prysznicowy ścienny** przestawialny **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	27 595 000	chrom	84,00
	Tempesta **Uchwyt prysznicowy ścienny** przestawialny **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	28 690 000	chrom	472,00
	Sena **Uchwyt prysznicowy ścienny** nieprzestawialny materiał: metal **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	27 056 000	chrom	132,00
	Rainshower **Uchwyt prysznicowy ścienny** nieprzestawialny bez rozety **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	27 074 000	chrom	150,00
	27 074 DC0	stal nierdzewna	194,00
	27 074 LS0	moon white	194,00
	27 074 BE0	polished nickel	220,00
	27 074 EN0	brushed nickel	238,00
	27 074 GL0	cool sunrise	220,00
	27 074 GN0	brushed cool sunrise	238,00
	27 074 DA0	warm sunset	220,00
	27 074 DL0	brushed warm sunset	238,00
	27 074 A00	hard graphite	220,00
	27 074 AL0	brushed hard graphite	238,00
	Rainshower **Uchwyt prysznicowy ścienny** nieprzestawialny z okrągłą rozetą **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		

GROHE
AKCESORIA PRYSZNICOWE


	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**27 075 000**	**chrom**	**150,00**
	Rainshower **Uchwyt prysznicowy ścienny** nieprzestawialny z kwadratową rozetą **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**27 706 000** **27 706 DC0** **27 706 A00** **27 706 AL0**	**chrom** **stal nierdzewna** **hard graphite** **brushed hard graphite**	**146,00** **185,00** **212,00** **225,00**
	Allure Brilliant **Uchwyt prysznicowy ścienny** nieprzestawialny materiał: metal **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**27 693 000**	**chrom**	**119,00**
	Euphoria Cube **Uchwyt prysznicowy ścienny** nieprzestawialny **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**28 622 000**	**chrom**	**71,00**
	Relexa **Uchwyt prysznicowy ścienny** nieprzestawialny **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**27 594 000**	**chrom**	**57,00**
	Tempesta Cosmopolitan **Uchwyt prysznicowy ścienny** nieprzestawialny **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**28 605 000**	**chrom**	**71,00**
	Relexa **Uchwyt prysznicowy ścienny** nieprzestawialny **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
AKCESORIA PRYSZNICOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






27 151 000	**chrom**	**436,00**

Uchwyt prysznica ręcznego
do montażu na brzegu wanny lub
na ławie z płytek okładzinowych
uchwyt prysznica ręcznego
wąż prysznicowy 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158 000)
pasuje do wszystkich pryszniców ręcznych
GROHE StarLight wykończenie chromowane






27 531 000	**chrom**	**560,00**

Uchwyt prysznica ręcznego
do montażu na brzegu wanny lub
na ławie z płytek okładzinowych
uchwyt prysznica ręcznego
z kwadratową rozetą
wąż prysznicowy 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158 000)
pasuje do wszystkich pryszniców ręcznych
GROHE StarLight wykończenie chromowane






27 621 000	**chrom**	**1 450,00**

Grohtherm F
Prysznicowe przyłącze ścienne ze zintegrowanym uchwytem prysznica
zabudowa pionowa lub pozioma
do montażu gotowego z 35 034 000 (zamawiany osobno)
wyjście prysznica 1/2"
prysznic ręczny i wąż prysznicowy sprzedawane osobno
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
montaż pionowy lub poziomy






35 034 000		**970,00**

Grohtherm F
Element podtynkowy do ściennego przyłącza prysznicowego 27 621 000
do instalacji w systemie Grohtherm Custom Shower
obudowa z demontowalną pokrywą
wodoodporna membrana uszczelniająca
przyłącze do płukania
do zabudowy lekkiej i ciężkiej
punkty montażowe do ściany frontowej lub tylnej
korpus z mosiądzu
przyłącza 1/2"
głębokość montażu 70 - 95 mm











27 057 000	**chrom**	**238,00**
27 057 DC0	**stal nierdzewna**	**304,00**
27 057 LS0	**moon white/chrom**	**295,00**
27 057 BE0	**polished nickel**	**348,00**
27 057 EN0	**brushed nickel**	**370,00**
27 057 GL0	**cool sunrise**	**348,00**
27 057 GN0	**brushed cool sunrise**	**370,00**
27 057 DA0	**warm sunset**	**348,00**
27 057 DL0	**brushed warm sunset**	**370,00**
27 057 A00	**hard graphite**	**348,00**
27 057 AL0	**brushed hard graphite**	**370,00**


Rainshower
Kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
AKCESORIA PRYSZNICOWE






	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	27 076 000	chrom	238,00
	27 706 DC0	stal nierdzewna	185,00
	27 706 A00	hard graphite	212,00
	27 706 AL0	brushed hard graphite	225,00
	Rainshower **Kolanko przyłączeniowe ścienne** gwint zewnętrzny z kwadratową rozetą **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	27 707 000	chrom	234,00
	27 707 DC0	stal nierdzewna	300,00
	27 707 A00	hard graphite	340,00
	27 707 AL0	brushed hard graphite	362,00
	Allure Brilliant **Kolanko przyłączeniowe ścienne,** **DN 15** gwint zewnętrzny **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** materiał: metal **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	27 704 000	chrom	132,00
	Euphoria Cube **Kolanko przyłączeniowe ścienne,** **DN 15** gwint zewnętrzny **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	26 370 000	chrom	168,00
	26 370 DC0	stal nierdzewna	228,00
	26 370 GN0	brushed cool sunrise	277,00
	26 370 DL0	brushed warm sunset	277,00
	26 370 A00	hard graphite	261,00
	26 370 AL0	brushed hard graphite	277,00
	Euphoria Cube **Kolanko przyłączeniowe ścienne,** **DN 15** z zamocowaniem prysznica ręcznego gwint zewnętrzny **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	28 671 000	chrom	137,00
	Relexa **Kolanko przyłączeniowe ścienne,** **DN 15** gwint zewnętrzny pasujący do pryszniców ręcznych : Tempesta Duo (28 419) Duo (28 261) Tempesta Trio (28 421) Trio (28 578) **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	28 626 000	chrom	141,00
	Relexa **Kolanko przyłączeniowe ścienne,** **DN 15** przyłącze prysznica 1/2" przyłącze ścienne 1/2" gwint zewnętrzny **GROHE StarLight** wykończenie chromowane z chromowaną, matową nasadką		
	28 678 000	chrom	238,00
	zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym		
	28 636 000	chrom	168,00
	nasadka chromowana		

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
AKCESORIA PRYSZNICOWE







	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**28 628 000** **Relexa** **Kolanko przyłączeniowe ścienne,** **DN 15** z zamocowaniem prysznica ręcznego gwint zewnętrzny **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**141,00**
	28 679 000 **ditto, zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym**	**chrom**	**234,00**

GROHE
AKCESORIA PRYSZNICOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
nowość			
 	**26 602 000** **Dostępność 3. kwartał**	**chrom**	**423,00**
	Rainshower SmartActive **Drążek prysznicowy, 600 mm** z uchwytami ściennymi regulowany i przesuwany uchwyt system **GROHE QuickFix** (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka dla dostosowania do istniejących otworów) **GROHE TileFix** regulacja głębokości na górnym i dolnym uchwycie półka **GROHE EasyReach** **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **Dostępność 3. kwartał 2020**		
	26 603 000 **Dostępność 3. kwartał**	**chrom**	**444,00**
	26 603 DC0	**stal nierdzewna**	**785,00**
	26 603 BE0	**polished nickel**	**873,00**
	26 603 EN0	**brushed nickel**	**960,00**
	26 603 GL0	**cool sunrise**	**873,00**
	26 603 GN0	**brushed cool sunrise**	**960,00**
	26 603 DA0	**warm sunset**	**873,00**
	26 603 DL0	**brushed warm sunset**	**960,00**
	26 603 A00	**hard graphite**	**873,00**
	26 603 AL0	**brushed hard graphite**	**960,00**
	ditto, 900 mm **Dostępność 3. kwartał 2020**		
 	**28 620 000**	**chrom**	**339,00**
	Relexa **Drążek prysznicowy, 600 mm** Ø 28 mm z uchwytami ściennymi regulowany i przesuwany uchwyt regulacja kąta nachylenia za pomocą mechanizmu rastrowego regulacja wysokości za pomocą pokrętła **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**28 621 000**	**chrom**	**578,00**
	Relexa **Drążek prysznicowy, 1000 mm** Ø 28 mm z uchwytami ściennymi regulowany i przesuwany uchwyt regulacja kąta nachylenia za pomocą mechanizmu rastrowego regulacja wysokości za pomocą pokrętła **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**28 587 000**	**chrom**	**763,00**
	Relexa **Drążek prysznicowy, 900 mm** z pokrętłem pokrętło może być montowane lewo- lub prawostronnie z mocowaniami ściennymi (3 szt.) ślizgacz z metalową tuleją regulacja kąta nachylenia za pomocą mechanizmu rastrowego regulacja wysokości za pomocą pokrętła **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**27 892 000**	**chrom**	**846,00**
	Euphoria Cube **Drążek prysznicowy, 600 mm** z uchwytami ściennymi i ślizgaczem **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	27 841 000	**chrom**	**886,00**
	ditto, długość 900 mm		

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"


GROHE
AKCESORIA PRYSZNICOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	27 499 000	chrom	207,00
	Euphoria **Drążek prysznicowy, 600 mm** z uchwytami ściennymi i ślizgaczem **GROHE QuickFix** (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów) **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	27 500 000 **ditto, długość 900 mm**	chrom	220,00
 	27 519 000	chrom	229,00
	Tempesta Rustic **Drążek prysznicowy, 600 mm** z ruchomym, obrotowym uchwytem **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	27 520 000 **ditto, długość 900 mm**	chrom	247,00
 	27 521 000	chrom	229,00
	Tempesta Cosmopolitan **Drążek prysznicowy, 600 mm** z ruchomym, obrotowym uchwytem **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	27 522 000 **ditto, długość 900 mm**	chrom	234,00
 	27 523 000	chrom	198,00
	Tempesta **Drążek prysznicowy, 600 mm** z ruchomym, obrotowym uchwytem **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	27 524 000 **ditto, długość 900 mm**	chrom	216,00
 	45 914 XE0	ciemny szary	57,00
	Podkładka wyrównująca do uchwytów Relexa / Rainshower 28 819 / 28 797 / 27 136		
 	48 051 000		28,00
	Podkładka wyrównująca		

GROHE
AKCESORIA PRYSZNICOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






27 845 000 **5,40**

Euphoria Cube
Podkładka wyrównująca
do drążków prysznicowych Euphoria Cube 27 892 000 / 27 841 000






28 631 000 **137,00**

Relexa
Mydelniczka
do drążka prysznicowego 28 620/28 621
GROHE StarLight wykończenie chromowane








27 596 000 **28,00**

Półka GROHE EasyReach
Akryl
do drążków pryszncіowych Tempesta i Euphoria o średnicy 22 mm

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
AKCESORIA PRYSZNICOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	28 389 000	chrom	331,00
Sena **Adapter DN 15 x DN 15** materiał: metal do użycia z uchwytem punktowym lub drążkiem prysznicowym **GROHE StarLight** wykończenie chromowane			
 	28 874 000	chrom	234,00
Trójnik 1/2“ do przyłączenia do baterii prysznicowej i wannowej nakrętka złączkowa 1/2“ 2 przyłącza 1/2“ do podłączenia węża prysznicowego lub zaworu opróżniającego **GROHE StarLight** wykończenie chromowane			
 	28 988 000	chrom	265,00
Zawór opróżniający 1/2“ do umieszczenia pomiędzy zaworem odcinającym i prysznicem zgodnie z wytycznymi szpitalnictwa gwint wewnętrzny 1/2“ **GROHE StarLight** wykończenie chromowane			

GROHE
ARMATURA KUCHENNA





SPIS TREŚCI

Systemy kuchenne	GROHE Blue Professional	345
	GROHE Blue Home	350
	GROHE Blue Pure	357
	GROHE Blue Akcesoria	358
	GROHE Red	361
	Systemy sortowania odpadów	365
Kolekcje Premium	K7	367
	FootControl	368
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	369
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	373
	Atrio	375
	Essence	376
	Eurocube	378
Kolekcje styl & funkcjonalność	Eurodisc Cosmopolitan	379
	Concetto	380
	Eurostyle Cosmopolitan	383
	Eurosmart Cosmopolitan	385
	Eurosmart	387
	Bau Lines	389
	Akcesoria Kuchenne	390
Zlewozmywaki	Zlewozmywaki stalowe	391
	Zlewozmywaki kompozytowe	399

PRAKTYCZNE **FUNKCJE**

Mając na uwadze różne potrzeby użytkowników, baterie i systemy kuchenne GROHE posiadają funkcje zapewniające najwyższy komfort, natomiast pomysłowe detale wyróżniają je na tle innych produktów. Szeroki wybór funkcjonalności sprawia, że baterie kuchenne są wyjątkowo przyjemne w użytkowaniu.



ZERO: Bez ołowiu i niklu
Dzięki izolacji wewnętrznych kanałów, woda nie ma kontaktu z ołowiem ani niklem.



EasyExchange
Perlator jest bardzo prosty w instalacji i demontażu – wystarczy użyć monety!



ProfessionalSpray
Ramię baterii obracające się o 360° i łatwe przełączanie pomiędzy strumieniem zwykłym a prysznicowym.



EasyTouch
Wystarczy dotknąć powierzchni baterii w dowolnym punkcie wylewki, aby ją włączyć lub wyłączyć.



FootControl
Aby zainicjować / zatrzymać przepływ wody, wystarczy zbliżyć stopę do czujnika umieszczonego na dole szafki kuchennej.



Magnetic Docking
Mocny, wbudowany magnes umożliwia płynne dokowanie wyciąganej wylewki.



Wyciągana wylewka z przełącznikiem strumieni
Wyciągana wylewka zwiększająca ergonomię i łatwe przełączanie pomiędzy perlatorem a prysznicem.



Wyciągana wylewka
Wyciągana wylewka z perlatorem zwiększająca ergonomię.



EasyDock
Łatwe wyciąganie i chowanie węża prysznicowego przy każdym użyciu.



GROHE QuickFix Plus
Skraca czas instalacji o 65 %.



SpeedClean
Silikonowe dysze umożliwiające usunięcie z nich osadów wapiennych, jednym przetarciem palca.



Termy bezciśnieniowe
Idealny przepływ w połączeniu z otwartymi podgrzewaczami wody.



StopValve
Zawór odcinający wodę zintegrowany z baterią.




Montaż podokienny
Aby otworzyć okno, wystarczy podnieść baterię i położyć ją płasko na blacie.



WYGODNA WYSOKOŚĆ
Odpowiednia wysokość wylewki umożliwiająca napełnianie wysokich naczyń.



Obrotowa wylewka
Ograniczony kąt obrotu zapobiegający zalaniu kuchni.

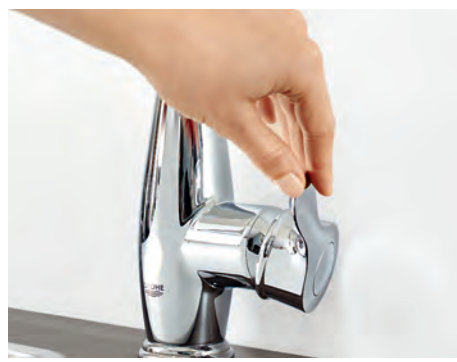

Dźwignia wychylana do przodu
Uchwyt wychylający się do przodu zapobiega przypadkowemu uderzaniu w ścianę.



Woda filtrowana
Smaczna filtrowana woda, prosto z baterii kuchennej – w trosce o czas, pieniądze i środowisko naturalne.



ChildLock
Mechanizm zabezpieczający, uniemożliwiający przypadkowe uruchomienie przez małe dzieci.



Bojler z tytanu
Wszystkie bojlery w kolekcji GROHE Red są zrobione z tytanu.

ZNAJDŹ SWOJE **PRYWATNE ŹRÓDŁO WODY**

Kiedy ostatni raz czułeś doskonały smak wody? Czy zdarzyło Ci się zrobić łyk i po chwili mieć ochotę na kolejny? Takie uczucie pojawia się przy pierwszym zetknięciu z GROHE Blue Home: wyjątkowym systemem kuchennym, który zamienia zwyczajną wodę w gaszącą pragnienie przyjemność. Ciesz się nią w zaciszu własnej kuchni, w gronie bliskich i przyjaciół.



NIEGAZOWANA, LEKKO GAZOWANA ALBO GAZOWANA: WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE

Jak bardzo nasyconą CO_2 wodę lubisz? To kwestia Twoich indywidualnych preferencji smakowych. GROHE Blue Home kryje w sobie prosty i intuicyjny mechanizm, który pozwala uzyskać odpowiednie nasycenie wody dwutlenkiem węgla za pomocą jednego przycisku. Ty i Twoja rodzina otrzymujecie przyjemnie schłodzoną, filtrowaną wodę – dokładnie taką, jaką lubicie.



Woda, zwłaszcza niegazowana – to podstawa żywienia. Jeśli pragniesz, żeby była odpowiednio schłodzona i smaczna, wystarczy tylko nacisnąć przycisk. Dioda LED zaświeci się na niebiesko i Twoja szklanka napełni się orzeźwiającym napojem.



Gazowana – ale nie za bardzo? Jedynie lekko gazowana? Kiedy tylko masz ochotę. Naciśnij dwie ikony jednocześnie – dioda LED zaświeci się kolorem turkusowym, aby stworzyć strumień wody delikatnie nasycony bąbelkami gazu.



Woda gazowana, migocząca tysiącem bąbelków. Jeśli według Ciebie to idealna recepta na ugaszenie pragnienia, po prostu naciśnij ikonę zlokalizowaną najniżej – dioda LED zaświeci się na zielono – a Ty otrzymasz szklankę wody o ulubionym smaku.

CAŁA **MAGIA** ZAKLĘTA JEST W FILTRZE

Żeby stworzyć system GROHE Blue, nawiązaliśmy współpracę z BWT, europejskim liderem na rynku producentów filtrów do wody. Pragnęliśmy dać naszym klientom radość płynącą z picia wody o niebywałych właściwościach smakowych i odświeżających. Filtr zastosowany w GROHE Blue działa na podstawie 5-stopniowego procesu filtracji, który pozwala na usunięcie z wody nawet najmniejszych cząsteczek szkodliwych substancji i jednocześnie pozostawienie w niej istotnych dla zdrowia minerałów.






GWARANCJA **CZYSTEGO SMAKU**

Jeśli często pijesz herbatę i kawę, dzięki GROHE Blue Home pokochasz je jeszcze bardziej. Niegazowana woda to składnik wszystkich Twoich ulubionych, gorących napojów. Dzięki doskonale czystej, przefiltrowanej wodzie, aromat może się w pełni rozwinąć – dając w rezultacie niezapomniany smak kawy. Dodatkowo masz pewność, że woda dobrej jakości chroni nowoczesne urządzenia kuchenne.

NOWOŚĆ:
WYCIĄGANA WYLEWKA

Baterie GROHE Blue Home zostały teraz wyposażone w wyciąganą wylewkę, która zapewnia jeszcze większą funkcjonalność i wygodę. Wybieraj spośród trzech modeli w stylu contemporary, które oprócz wyciąganej wylewki posiadają również higieniczny perlator oraz osobne, wewnętrzne kanały wodne, dzięki którym woda filtrowana i użytkowa nigdy się ze sobą nie mieszają.



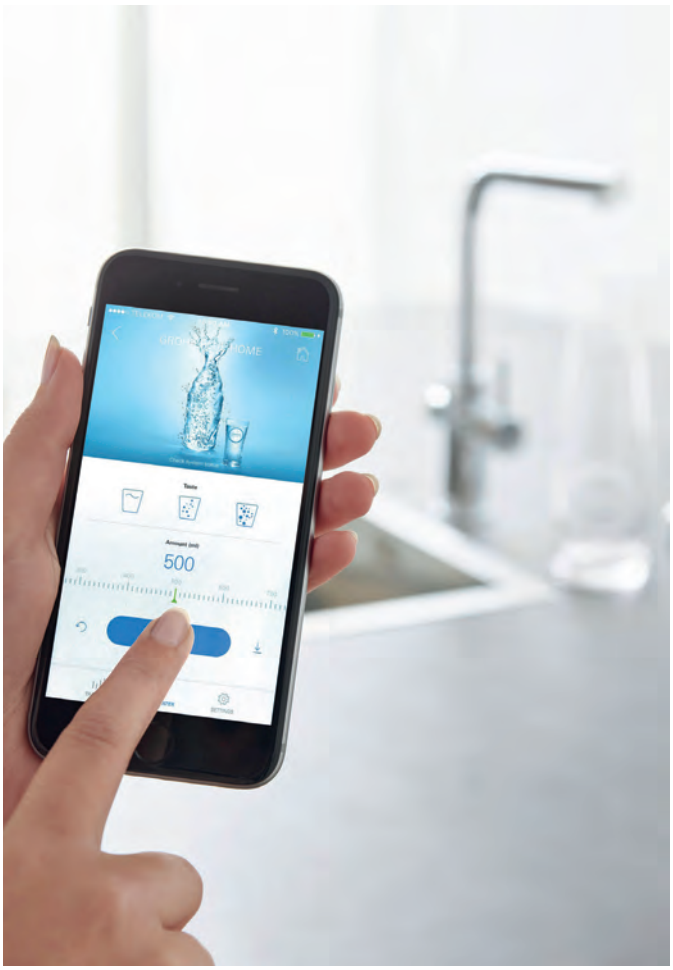

STEROWANIE ZA POMOCĄ APLIKACJI

Obsługuj swoją baterię GROHE Blue Home za pomocą smartfona. Aplikacja GROHE Ondus nie tylko powiadomi Cię, że nadeszła pora wymiany filtra lub butli z CO_2, ale także umożliwi ich automatyczne zamówienie. Nalewaj wodę i śledź jej dzienną konsumpcję za pomocą aplikacji monitorujących zdrowie.

Wymagania systemowe
iPhone z systemen iOS 9.0 lub nowszym /
smartfon z systemem Android 4.3 lub nowszym

Urządzenia przenośne i aplikacja GROHE Ondus App nie wchodzą w zakres dostawy, a także muszą być zamawiane oddzielnie w autoryzowanym sklepie Apple / sklepie / iTunes; lub Google Play Store.
Znak słowny i logo Bluetooth® są znakami towarowym zastrzeżonymi przez Bluetooth SIG, Inc. i korzystanie z nich przez Grohe AG podlega licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli. Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi należącymi do Apple Inc., zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacjami prawnymi.

PRODUKTY **GROHE BLUE HOME**



31 454 001 / 31 454 DC1
GROHE Blue Home
Wylewka w kształcie L



31 455 001 / 31 455 DC1
GROHE Blue Home
Wylewka w kształcie C



31 456 001 / 31 456 DC1
GROHE Blue Home
Wylewka w kształcie U



31 498 001 / 31 498 DC1
GROHE Blue Home
Zestaw Mono



31 539 000 / 31 539 DC0
GROHE Blue Home
Wyciągana wylewka
w kształcie L




31 541 000 / 31 541 DC0
GROHE Blue Home
Wyciągana wylewka
w kształcie C



31 543 000 / 31 543 DC0
GROHE Blue Home
Wyciągana wylewka
w kształcie U

KAŻDY SYSTEM **GROHE BLUE HOME** ZAWIERA:

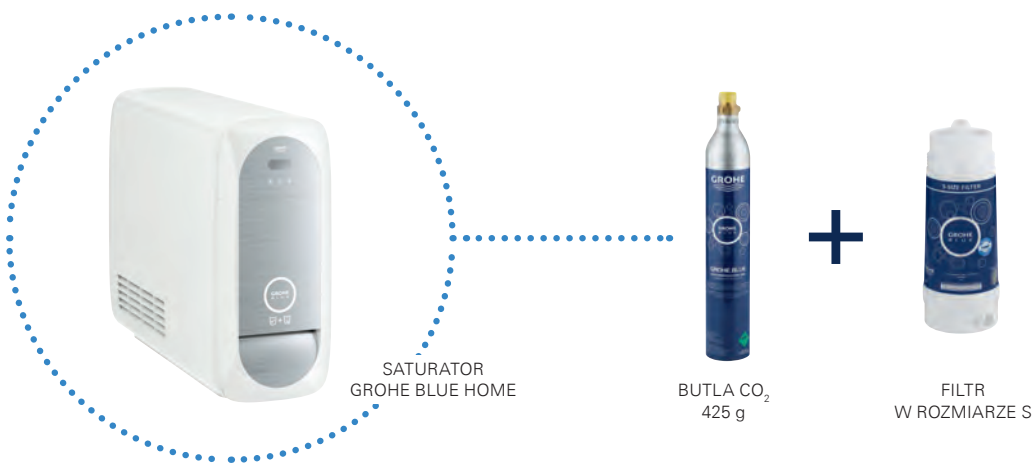

SATURATOR
GROHE BLUE HOME

BUTLA CO_2
425 g

FILTR
W ROZMIARZE S

Opcje kolorystyczne:
000/001 I StarLight Chrome DC0/DC1 I SuperSteel

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO BIURA

Wyobraź sobie, że pijesz wodę wprost z górskiego źródła – krystalicznie czystą, rześką i zaspokajającą pragnienie. Teraz wyobraź sobie tę samą, zdrową, nieskażoną zanieczyszczeniami wodę, płynącą prosto z Twojej baterii kuchennej. System GROHE Blue sprawi, że to marzenie stanie się rzeczywistością. Zmieni on zwykłą wodę kranową, poddając ją procesowi filtracji, zostawiając smak świeżości i czystości – taki jak w naturze.

Nieważne jak widzisz idealną odświeżającą wodę – schłodzoną, gazowaną, a może lekko musującą? GROHE Blue dostarczy Ci ją prosto z Twojej baterii kuchennej.





DOWIEDZ SIĘ JAKIE **KORZYŚCI** DAJE SYSTEM **GROHE BLUE DLA TWOJEGO BIURA:**

Dostęp do świeżej, schłodzonej wody – gazowanej, lekko gazowanej lub niegazowanej – w każdej chwili.

Stały dostęp do świeżej wody ma pozytywny wpływ na zdrowie i motywację pracowników.

Opłacalne rozwiązanie pod względem kosztów i oszczędności.

Wygodna logistyka - bez kosztownej dostawy i utylizacji butelek.

Rozwiązanie przyjazne dla środowiska – mniejsza ilość wytwarzanych odpadów.

PRODUKTY **GROHE BLUE PROFESSIONAL**



31 323 002 / 31 323 DC2
GROHE Blue Professional
Wylewka w kształcie C



31 347 003 / 31 347 DC3
GROHE Blue Professional
Wylewka w kształcie L



31 325 002 / 31 325 DC2
GROHE Blue Professional
Wyciągana wylewka
w kształcie C



31 326 002 / 31 326 DC2
GROHE Blue Professional
Wyciągana wylewka
w kształcie L



31 302 002 / 31 302 DC2
GROHE Blue Professional Mono
Wylewka w kształcie C

Opcje kolorystyczne:
002/003 I StarLight Chrome DC2/DC3 I SuperSteel

100 °C PROSTO Z BATERII KUCHENNEJ

Nigdy więcej nie czekaj, aż zagotuje się woda w czajniku. Z innowacyjnym systemem GROHE Red napełnisz szybko każde naczynie – od kubka po garnek – wrzątkiem, który popłynie prosto z Twojego kranu. GROHE Red to funkcjonalność zwykłej baterii kuchennej, plus dostęp do wody o temperaturze 100 °C.



KORZYŚCI SĄ OCZYWISTE

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Dlatego GROHE Red ma unikalną, niezawodną blokadę ChildLock.

KONIEC CZEKANIA

Wrzątek jest zawsze dostępny, wystarczy nacisnąć przycisk. Czekanie na zagotowanie wody, należy już do przeszłości.

MNIEJ MARNOWANIA WODY

Pobierasz tylko tyle wrzącej wody, ile w danej chwili potrzebujesz, co pozwala na oszczędność nie tylko wody, ale także energii.

CZYSTY, ŚWIEŻY SMAK

Filtrowana woda podgrzana do 100 °C zapewnia wyjątkowe doznania smakowe.

UPORZĄDKOWANY BLAT KUCHENNY

Nie musisz już organizować miejsca na czajnik na kuchennym blacie – GROHE Red zaspokoi Twoje zapotrzebowanie na wodę – zimną i gorącą – z jednej baterii.







PRODUKTY **GROHE RED**



30 325 001 / 30 325 DC1
GROHE Red Duo
Wylewka w kształcie L,
bojler w rozmiar L

30 327 001 / 30 327 DC1
GROHE Red Duo
Wylewka w kształcie L,
bojler w rozmiar M



30 339 001 / 30 339 DC1
GROHE Red Mono
Wylewka w kształcie L,
bojler w rozmiar M



30 079 001 / 30 079 DC1
GROHE Red Duo
Wylewka w kształcie C,
bojler w rozmiar L

30 083 001 / 30 083 DC1
GROHE Red Duo
Wylewka w kształcie C,
bojler w rozmiar M



30 080 001
GROHE Red Mono
Wylewka w kształcie C,
bojler w rozmiar L

30 085 001 / 30 085 DC1
GROHE Red Mono
Wylewka w kształcie C,
bojler w rozmiar M

KAŻDY SYSTEM **GROHE RED** ZAWIERA:



BOJLER **ROZMIAR L**

BOJLER **ROZMIAR M**

FILTR

+

40 841 001
Zawór mieszający GROHE Red
(jako wyposażenie dodatkowe)

Opcje kolorystyczne:
001 I StarLight Chrome DC1 I SuperSteel

GROHE
PROFESSIONAL SPRAYS

KOLOROWY ŚWIAT BATERII **ESSENCE PROFESSIONAL**

Wzbogać swoją kuchnię o smukły, industrialny design baterii Essence Professional, która zachwyca profesjonalnymi funkcjami i wygodą obsługi. Każdy detal został opracowany z myślą o ułatwieniu codziennych czynności w kuchni: elastyczna wylewka z zakresem obrotu 360°, magnetyczny system dokowania natrysku EasyDock M i dwa rodzaje strumienia do wyboru. Produkt wyposażony jest w technologię GrohFlexx, która sprawia, że higieniczny wąż santoprenowy można z łatwością wyczyścić. Dziesięć wariantów kolorystycznych do wyboru pozwala urządzić przestrzeń kuchenną według indywidualnych preferencji.



Opcje kolorystyczne (wąż):

Zamów 30 294 000 (chrom) / 30 294 DC0 (SuperSteel) i dobierz kolor węża baterii 30 321 + kod danego koloru

- MW0 I Sheer Marble
- XC0 I Dark Grey
- YF0 I Yellow
- YR0 I Orange
- DG0 I Red
- DP0 I Pink
- DU0 I Purple
- GE0 I Green
- TY0 I Blue
- HG0 I Dark Brown

Wymiana węża za pomocą 4 prostych kroków:



Krok 1
Odkręć dwie śruby – z korpusu baterii oraz wylewki.



Krok 2
Wyjmij oryginalny wąż wraz z przyłączem z korpusu baterii oraz wylewki.



Krok 3
Weź nowy wąż i włóż go wraz z przyłączem do korpusu baterii i wylewki.



Krok 4
Przykręć dwie śruby.


FUNKCJONALNA WYDAJNOŚĆ I CZYSTY DESIGN **CONCETTO PROFESSIONAL**

Odśwież swoją kuchnię za pomocą baterii Concetto Profispray, stawiając na najwyższą jakość oraz profesjonalną wydajność. Z łatwością przełączaj między perlatorem a silnym strumieniem SpeedClean. Inteligentny system dokowania EasyDock M wykorzystuje skuteczny magnes do automatycznego dokowania natrysku, gdy skończysz pracę. Dzięki zredukowanej smukłej konstrukcji i wysokości wynoszącej 510 mm, nowe Concetto Professional jest doskonałym rozwiązaniem do instalacji na wyspach kuchennych i pod szafkami ściennymi. Przyjemny w użytkowaniu, idealny sposób aby wprowadzić współczesny styl do każdej kuchni.



FUNKCJE ZLEWOZMYWAKÓW GROHE

ZLEWOZMYWAKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

	TYPY MONTAŻU				ILOŚĆ KOMÓR I PROMIEŃ				OCIEK-ACZ	MATERIAŁ		POWIERZCHNIA			DODATKOWE FUNKCJE			
	WPUSZCZANE W BLAT	CIENKIE KRAWĘDZIE	MONTAŻ NA RÓWNI Z BLATEM	PODBLATOWY	1	1,5	2	PROMIEŃ WEWNĘTRZNY	OCIEKACZ	AISI 304 (V2A)	AISI 316 (V4A)	SATYNOWE WYKOŃCZENIE	KOLOROWE POWŁOKI PVD	WYCIĘTE OTWORY	WYCIĘTE OTWORY NA BATERIĘ	ZLEWOZMYWAK ODWRACALNY	AUTOMATYCZNY ZESTAW ODPŁYWOWY W KOMPLECIE	DOSTĘPNY W ZESTAWIE Z BATERIĄ
K1000 			●		●			R10	●	●		●			●		●	
K800 			●		●		●	R10		●		●			●		●	
K700 P 			●	●		●		R10		●		●	●				*** ●	
K700 			●		●			R15		●		●					*** ●	
K500 	●				●	●	●	R65	●	●		●			●	●	●	●
K400+ 		●			●	●		R20	●		●	●			●	●	●	
K400 	●				●	●	●	R20	●	●		●			●	●	●	●
K300 	●				●	●		R95	●	●		●			●	●	●	●
K200 	●				●	●		R100/ R60	●	●				●	●	●	●	●

* R0 (dno, przednia i tylna strona) / R30 (prawa i lewa strona)
** R0 (pionowy) / R9 (tylny)
*** opcjonalne akcesoria 40 953 000

ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

	WPUSZCZANY W BLAT	PODBLATOWY	1	1,5	2	PROMIEŃ WEWNĘTRZNY	OCIEKACZ	KOMPOZYTOWE	WSTĘPNIE WYCIĘTE OTWORY	ZLEWOZMYWAK ODWRACALNY	AUTOMATYCZNY ZESTAW ODPŁYWOWY W KOMPLECIE
	TYPY MONTAŻU		**ILOŚĆ KOMÓR I PROMIEŃ**				**OCIEKACZ**	**MATERIAŁ**	**DODATKOWE FUNKCJE**		
K700 P 	●	●	●			R0 / R30*		●			●
K700 	●	O	●	●	●	R0		●	●	O	●
K500 	●	O	●	●		R0 / R9**	●	●	●	O	●
K400 	●		●	●		R15	●	●	●	●	●
K200 	●		●			R60		●	●		●

O wybrane produkty
● wszystkie produkty z tej linii

SYSTEMY KUCHENNE GROHE BLUE & GROHE RED

	DESIGN	WODA ZMIESZANA	WODA FILTROWANA	WODA GAZOWANA	WRZĄTEK	WYCIĄGANYM PERLATOREM	BUTLA Z CO_2 425 G	FILTR	GŁOWICA FILTRUJĄCA	SATURATOR	BOJLER	GROHE ONDUS APP	POWŁOKA CHROMOWANA	KOLOROWE POWŁOKI PVD	PERFECT MATCH: DOZOWNIK DO MYDŁA 40 535 000 / 40 535 DC0	PERFECT MATCH: SYSTEM ODPŁYWOWY
GROHE BLUE HOME		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
GROHE BLUE HOME MONO			●	●			●	●	●			●	●	●	●	●
GROHE BLUE PROFESSIONAL		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
GROHE BLUE MONO PROFESSIONAL			●	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●
GROHE BLUE PURE FILTER		●	●					●	●				●	●	●	●*
		●	●					●	●				●	●	●	●*
GROHE BLUE PURE FILTER MONO			●					●	●				●	●	●	●*
GROHE RED DUO		●			●			●	●		●		●	●	●	●
		●			●			●	●		●		●	●	●	●
		●			●			●	●		●		●	●	●	●
GROHE RED MONO					●			●	●		●		●	●	●	●
					●			●	●		●		●	●	●	●

* Potrzebny jest dodatkowy kosz na odpady

	DESIGN	WODA FILTROWANA	EASYTOUCH	FOOTCONTROL	SMARTCONTROL	PROFESJONALNY NATRYSK	WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ Z 3 STRUMIENIAMI	WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ Z 2 STRUMIENIAMI	WYCIĄGANYM PERLATOREM	NATRYSK BOCZNY	MONTAŻ PODOKIENNY	ZAWÓR ODCINAJĄCY	POWŁOKA CHROMOWANA	KOLOROWE POWŁOKI PVD	PERFECT MATCH – NASZA REKOMENDACJA: DOZOWNIK DO MYDŁA 40 535 000 / 40 535 DC0	PERFECT MATCH – NASZA REKOMENDACJA: DOZOWNIK DO MYDŁA 40 536 000 / 40 536 DC0	PERFECT MATCH – NASZA REKOMENDACJA: DOZOWNIK DO MYDŁA 40 553 000 / 40 553 DC0	PERFECT MATCH – NASZA REKOMENDACJA: DOZOWNIK DO MYDŁA 40 537 000 / 40 537 DC0
GROHE K7								●		●			●	●	●			
						●							●	●	●			
GROHE K7 FOOTCONTROL				●		●							●		●			
GROHE MINTA					●			●	●			●	●	●	●			
								●	●				●	●	●			
								●	●				●	●	●			
GROHE MINTA TOUCH			●					●					●	●	●			
			●						●				●	●	●			
GROHE ZEDRA					●		●	●				●	●	●			●	
		●					●	●				●	●	●			●	
GROHE ZEDRA TOUCH			●				●	●					●	●			●	
GROHE ESSENCE					●	●		●					●	●	●			
GROHE ESSENCE FOOTCONTROL				●				●					●	●	●			
GROHE ATRIO													●	●	●			
GROHE EUROCUBE													●	●	●			
						●							●	●	●			
GROHE AMBI													●		●	●		
GROHE PARKFIELD								●					●	●				●
GROHE EURODISC COSMOPOLITAN								●			●	●	●		●			
									●				●		●			
													●		●			

GROHE PRZEGLĄD FUNKCJI

	DESIGN	PROFESJONALNY NATRYSK	WYCIĄGANA WYLEWKA Z 2 STRUMIENIAMI	WYCIĄGANYM PERLATOREM	MONTAŻ PODOKIENNY	ZAWÓR ODCINAJĄCY	POWŁOKA CHROMOWANA	KOLOROWE POWŁOKI PVD	PERFECT MATCH – NASZA REKOMENDACJA: DOZOWNIK DO MYDŁA 40 535 000 / 40 535 DC0	PERFECT MATCH – NASZA REKOMENDACJA: DOZOWNIK DO MYDŁA 40 536 000 / 40 536 DC0
GROHE CONCETTO		●					●	●	●	
		●	●	●	●	●	●	●	●	
		●	●	●		●	●	●	●	
		●					●		●	
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN							●		●	
					●	●	●		●	
			●	●			●		●	
							●		●	
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN					●	●	●		●	
						●	●	●	●	
			●				●	●	●	
GROHE EUROSMART			●				●	●		●
						●	●	●		●
							●			●
GROHE BAU							●			●


	DESIGN	WYCIĄGANA WYLEWKA Z 2 STRUMIENIAMI	WYCIĄGANYM PERLATOREM	MONTAŻ PODOKIENNY	ZAWÓR ODCINAJĄCY	POWŁOKA CHROMOWANA	KOLOROWE POWŁOKI PVD	PERFECT MATCH – NASZA REKOMENDACJA: DOZOWNIK DO MYDŁA 40 535 000 / 40 535 DC0	PERFECT MATCH – NASZA REKOMENDACJA: DOZOWNIK DO MYDŁA 40 553 000 / 40 553 DC0
GROHE ZEDRA		●				●			●
GROHE MINTA			●			●		●	
		●				●		●	
GROHE CONCETTO			●	●	●	●		●	
			●			●		●	
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN						●		●	
						●		●	
						●		●	
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN						●		●	
						●	●	●	
						●		●	

AKCESORIA
DO SYSTEMÓW KUCHENNYCH GROHE

	FILTR					BUTLA CO_2		CZYSZCZENIE I AKCESORIA		
	 **40 404 001** Rozmiar S	 **40 430 001** Rozmiar M	 **40 412 001** Rozmiar L	 **40 547 001** Z WĘGLEM AKTYWNYM	 **40 691 001** Z MAGNEZEM	 **40 422 000** CO_2 ZESTAW STARTOWY 425 G **40 687 000** CO_2 DO NAPEŁNIENIA 425 G	 **40 423 000** CO_2 ZESTAW STARTOWY 2 KG **40 424 000** CO_2 DO NAPEŁNIENIA 2 KG	 **40 962 000** CO_2 ADAPTER DO 425 G	 **40 434 001** GŁOWICA CZYSZCZĄCA	 **40 694 000** ADAPTER DO GŁOWICY FILTRA
 GROHE BLUE HOME	•	•		•	•	•			•	•
 GROHE BLUE PROFESSIONAL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 GROHE RED	•	•	•		•					
 GROHE BLUE PURE	•	•	•	•	•					

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



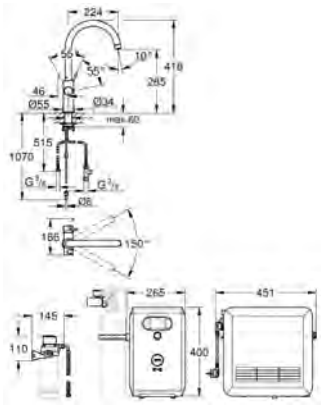

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
31 323 002	**chrom**	**10 800,00**
31 323 DC2	**stal nierdzewna**	**12 400,00**

GROHE Blue Professional
Zestaw z wylewką w kształcie C
elementy składowe:
GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka C
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue Professional jednostka chłodząca
dostarcza 12 litrów schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
kolorowy wyświetlacz z pokrętłem typu „naciśnij i przekręć"
jednostka chłodząca 270 Watt, 230 V, 50 Hz
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO2 za pomocą aplikacji GROHE Ondus
powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO2
możliwość monitorowania wartości dodatkowo na wyświetlaczu GROHE Blue Professional

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
Filtr GROHE Blue, butla CO_2 oraz wkład czyszczący nie są zawarte w zestawie i należy je zamówić osobno. Czyszczenie wymagane przed pierwszym użyciem oraz dwa razy w roku.
pasujące filtry:
- filtr w rozmiarze S, pojemność 600 l w 20° dKH (40 404 001)
- filtr w rozmiarze M, pojemność 1500 l w 20° dKH (40 430 001)
- filtr w rozmiarze L, pojemność 2500 l w 20° dKH (40 412 001)
- filtr z węglem aktywnym, pojemność 3000 l (40 547 001)
- filtr magnezowy, pojemność 400 l w 17° dGH (40 691 001)

Wymagania systemowe Apple
iPhone z iOS 9.0 lub wyższym

Wymagania systemowe Android
smartfon z Android 4.3 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Ondus App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.


* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.

*** Dostępne za darmo za pomocą z iTunes lub w sklepie Google Play.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



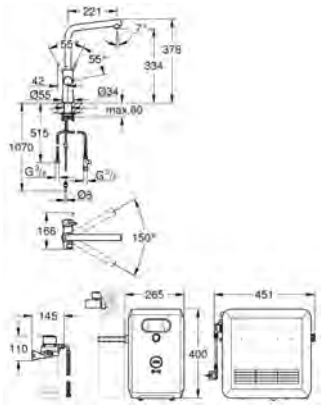

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
31 347 003	**chrom**	**10 800,00**
31 347 DC3	**stal nierdzewna**	**12 400,00**

GROHE Blue Professional
Zestaw z wylewką w kształcie L
elementy składowe:
GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka L
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue Professional jednostka chłodząca
dostarcza 12 litrów schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
kolorowy wyświetlacz z pokrętłem typu „naciśnij i przekręć"
jednostka chłodząca 270 Watt, 230 V, 50 Hz
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO2 za pomocą aplikacji GROHE Ondus
powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO2
możliwość monitorowania wartości dodatkowo na wyświetlaczu GROHE Blue Professional

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
Filtr GROHE Blue, butla CO_2 oraz wkład czyszczący nie są zawarte w zestawie i należy je zamówić osobno. Czyszczenie wymagane przed pierwszym użyciem oraz dwa razy w roku.
pasujące filtry:
- filtr w rozmiarze S, pojemność 600 l w 20° dKH (40 404 001)
- filtr w rozmiarze M, pojemność 1500 l w 20° dKH (40 430 001)
- filtr w rozmiarze L, pojemność 2500 l w 20° dKH (40 412 001)
- filtr z węglem aktywnym, pojemność 3000 l (40 547 001)
- filtr magnezowy, pojemność 400 l w 17° dGH (40 691 001)

Wymagania systemowe Apple
iPhone z iOS 9.0 lub wyższym

Wymagania systemowe Android
smartfon z Android 4.3 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Ondus App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.

* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.


** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.

*** Dostępne za darmo za pomocą z iTunes lub w sklepie Google Play.

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



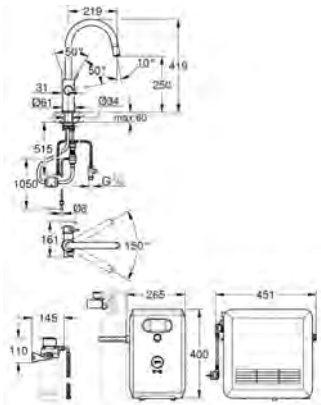

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
31 325 002	**chrom**	**11 900,00**
31 325 DC2	**stal nierdzewna**	**13 500,00**

GROHE Blue Professional
Zestaw z wylewką w kształcie C
elementy składowe:
GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka C
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue Professional jednostka chłodząca
dostarcza 12 litrów schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
kolorowy wyświetlacz z pokrętłem typu „naciśnij i przekręć"
jednostka chłodząca 270 Watt, 230 V, 50 Hz
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO2 za pomocą aplikacji GROHE Ondus
powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO2
możliwość monitorowania wartości dodatkowo na wyświetlaczu GROHE Blue Professional

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
Filtr GROHE Blue, butla CO_2 oraz wkład czyszczący nie są zawarte w zestawie i należy je zamówić osobno. Czyszczenie wymagane przed pierwszym użyciem oraz dwa razy w roku.
pasujące filtry:
- filtr w rozmiarze S, pojemność 600 l w 20° dKH (40 404 001)
- filtr w rozmiarze M, pojemność 1500 l w 20° dKH (40 430 001)
- filtr w rozmiarze L, pojemność 2500 l w 20° dKH (40 412 001)
- filtr z węglem aktywnym, pojemność 3000 l (40 547 001)
- filtr magnezowy, pojemność 400 l w 17° dGH (40 691 001)

Wymagania systemowe Apple
iPhone z iOS 9.0 lub wyższym

Wymagania systemowe Android
smartfon z Android 4.3 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Ondus App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.

* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.

*** Dostępne za darmo za pomocą z iTunes lub w sklepie Google Play.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
31 326 002	**chrom**	**11 900,00**
31 326 DC2	**stal nierdzewna**	**13 500,00**



GROHE Blue Professional
Zestaw z wylewką w kształcie L
elementy składowe:
GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka L
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue Professional jednostka chłodząca
dostarcza 12 litrów schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
kolorowy wyświetlacz z pokrętłem typu „naciśnij i przekręć"
jednostka chłodząca 270 Watt, 230 V, 50 Hz
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO2 za pomocą aplikacji GROHE Ondus
powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO2
możliwość monitorowania wartości dodatkowo na wyświetlaczu GROHE Blue Professional

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
Filtr GROHE Blue, butla CO_2 oraz wkład czyszczący nie są zawarte w zestawie i należy je zamówić osobno. Czyszczenie wymagane przed pierwszym użyciem oraz dwa razy w roku.
pasujące filtry:
- filtr w rozmiarze S, pojemność 600 l w 20° dKH (40 404 001)
- filtr w rozmiarze M, pojemność 1500 l w 20° dKH (40 430 001)
- filtr w rozmiarze L, pojemność 2500 l w 20° dKH (40 412 001)
- filtr z węglem aktywnym, pojemność 3000 l (40 547 001)
- filtr magnezowy, pojemność 400 l w 17° dGH (40 691 001)

Wymagania systemowe Apple
iPhone z iOS 9.0 lub wyższym

Wymagania systemowe Android
smartfon z Android 4.3 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Ondus App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.


* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.

*** Dostępne za darmo za pomocą z iTunes lub w sklepie Google Play.

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

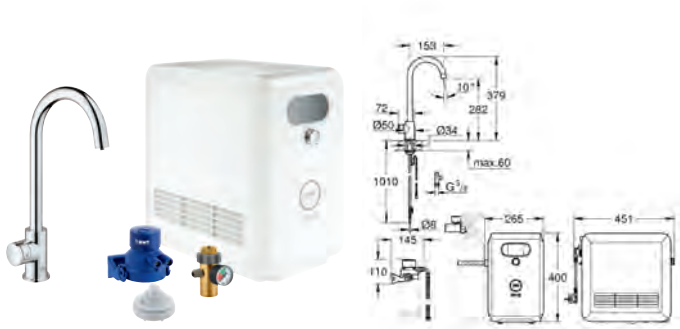

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
31 302 002	**chrom**	**10 400,00**
31 302 DC2	**stal nierdzewna**	**12 000,00**

GROHE Blue Professional
Zestaw z wylewką w kształcie C
elementy składowe:
zawór sztorcowy **GROHE Blue** Mono z funkcją filtrowania
montaż jednootworowy
wylewka C
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE StarLight wykończenie chromowane
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
GROHE Blue Professional jednostka chłodząca
dostarcza 12 litrów schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
kolorowy wyświetlacz z pokrętłem typu „naciśnij i przekręć"
jednostka chłodząca 270 Watt, 230 V, 50 Hz
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO2 za pomocą aplikacji GROHE Ondus
powiadomienia Push o niskiej pojemności filtra oraz butli CO2
możliwość monitorowania wartości dodatkowo na wyświetlaczu GROHE Blue Professional

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
Filtr GROHE Blue, butla CO_2 oraz wkład czyszczący nie są zawarte w zestawie i należy je zamówić osobno. Czyszczenie wymagane przed pierwszym użyciem oraz dwa razy w roku.
pasujące filtry:
- filtr w rozmiarze S, pojemność 600 l w 20° dKH (40 404 001)
- filtr w rozmiarze M, pojemność 1500 l w 20° dKH (40 430 001)
- filtr w rozmiarze L, pojemność 2500 l w 20° dKH (40 412 001)
- filtr z węglem aktywnym, pojemność 3000 l (40 547 001)
- filtr magnezowy, pojemność 400 l w 17° dGH (40 691 001)

Wymagania systemowe Apple
iPhone z iOS 9.0 lub wyższym

Wymagania systemowe Android
smartfon z Android 4.3 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Ondus App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.

* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.

*** Dostępne za darmo za pomocą z iTunes lub w sklepie Google Play.

GROHE
BLUE HOME



Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
31 455 001	**chrom**	**8 290,00**
31 455 DC1	**stal nierdzewna**	**9 520,00**
31 455 DA1	**warm sunset**	**9 960,00**
31 455 DL1	**brushed warm sunset**	**10 400,00**
31 455 A01	**hard graphite**	**9 960,00**
31 455 AL1	**brushed hard graphite**	**10 400,00**

GROHE Blue Home
Zestaw startowy z wylewką w kształcie C
elementy składowe:
GROHE Blue Home jednouchwytowa bateria kuchenna z filtrem do wody
montaż jednootworowy
wylewka C
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue Home jednostka chłodząca
dostarcza 3 litry schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO2 za pomocą aplikacji GROHE Ondus
Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
kompatybilny z filtrem GROHE Blue w rozmiarze S, z filtrem GROHE Blue z węglem aktywnym oraz filtrem GROHE Blue z magnezem
filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH
dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem aktywnym 40 547 001
GROHE Blue butla CO_2 425 g

Wymagania systemowe
Apple
iPhone z iOS 9.0 lub wyższym

Wymagania systemowe
Android
smartfon z Android 4.3 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Ondus App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.

* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.

*** Dostępne za darmo za pomocą z iTunes lub w sklepie Google Play.
Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
BLUE HOME



Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
31 541 000	**chrom**	**9 610,00**
31 541 DC0	**stal nierdzewna**	**11 100,00**

GROHE Blue Home
Zestaw startowy z wylewką w kształcie C
elementy składowe:
GROHE Blue Home jednouchwytowa bateria kuchenna z filtrem do wody
montaż jednootworowy
wylewka C
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue Home jednostka chłodząca
dostarcza 3 litry schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO2 za pomocą aplikacji GROHE Ondus
Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
kompatybilny z filtrem GROHE Blue w rozmiarze S, z filtrem GROHE Blue z węglem aktywnym oraz filtrem GROHE Blue z magnezem
filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH
dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem aktywnym 40 547 001
GROHE Blue butla CO_2 425 g

Wymagania systemowe
Apple
iPhone z iOS 9.0 lub wyższym

Wymagania systemowe
Android
smartfon z Android 4.3 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Ondus App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.

* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.

*** Dostępne za darmo za pomocą z iTunes lub w sklepie Google Play.
Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
31 454 001	**chrom**	**8 290,00**
31 454 DC1	**stal nierdzewna**	**9 520,00**
31 454 DA1	**warm sunset**	**9 960,00**
31 454 DL1	**brushed warm sunset**	**10 400,00**
31 454 A01	**hard graphite**	**9 960,00**
31 454 AL1	**brushed hard graphite**	**10 400,00**

GROHE Blue Home
Zestaw startowy z wylewką w kształcie L
elementy składowe:
GROHE Blue Home jednouchwytowa bateria kuchenna z filtrem do wody
montaż jednootworowy
wylewka L
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue Home jednostka chłodząca
dostarcza 3 litry schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO2 za pomocą aplikacji GROHE Ondus
Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
kompatybilny z filtrem GROHE Blue w rozmiarze S, z filtrem GROHE Blue z węglem aktywnym oraz filtrem GROHE Blue z magnezem
filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH
dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem aktywnym 40 547 001
GROHE Blue butla CO_2 425 g
Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

Wymagania systemowe Apple
iPhone z iOS 9.0 lub wyższym

Wymagania systemowe Android
smartfon z Android 4.3 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Ondus App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.

* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.

*** Dostępne za darmo za pomocą z iTunes lub w sklepie Google Play.

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
BLUE HOME

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
31 539 000	**chrom**	**9 610,00**
31 539 DC0	**stal nierdzewna**	**11 100,00**



GROHE Blue Home
Zestaw startowy z wylewką w kształcie L
elementy składowe:
GROHE Blue Home jednouchwytowa bateria kuchenna z filtrem do wody
montaż jednootworowy
wylewka L
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue Home jednostka chłodząca
dostarcza 3 litry schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO2 za pomocą aplikacji GROHE Ondus
Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
kompatybilny z filtrem GROHE Blue w rozmiarze S, z filtrem GROHE Blue z węglem aktywnym oraz filtrem GROHE Blue z magnezem
filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH
dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem aktywnym 40 547 001
GROHE Blue butla CO_2 425 g

Wymagania systemowe
Apple
iPhone z iOS 9.0 lub wyższym

Wymagania systemowe
Android
smartfon z Android 4.3 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Ondus App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.

* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.

*** Dostępne za darmo za pomocą z iTunes lub w sklepie Google Play.
Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
31 456 001	**chrom**	**8 290,00**
31 456 DC1	**stal nierdzewna**	**9 520,00**



GROHE Blue Home
Zestaw startowy z wylewką w kształcie U
elementy składowe:
GROHE Blue Home jednouchwytowa bateria kuchenna z filtrem do wody
montaż jednootworowy
wylewka U
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue Home jednostka chłodząca
dostarcza 3 litry schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO2 za pomocą aplikacji GROHE Ondus
Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
kompatybilny z filtrem GROHE Blue w rozmiarze S, z filtrem GROHE Blue z węglem aktywnym oraz filtrem GROHE Blue z magnezem
filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH
dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem aktywnym 40 547 001
GROHE Blue butla CO_2 425 g

Wymagania systemowe
Apple
iPhone z iOS 9.0 lub wyższym

Wymagania systemowe
Android
smartfon z Android 4.3 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Ondus App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.

* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.

*** Dostępne za darmo za pomocą z iTunes lub w sklepie Google Play.
Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
BLUE HOME

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
31 543 000	**chrom**	**9 610,00**
31 543 DC0	**stal nierdzewna**	**11 100,00**



GROHE Blue Home
Zestaw startowy z wylewką w kształcie U
elementy składowe:
GROHE Blue Home jednouchwytowa bateria kuchenna z filtrem do wody
montaż jednootworowy
wylewka U
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue Home jednostka chłodząca
dostarcza 3 litry schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO2 za pomocą aplikacji GROHE Ondus
Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
kompatybilny z filtrem GROHE Blue w rozmiarze S, z filtrem GROHE Blue z węglem aktywnym oraz filtrem GROHE Blue z magnezem
filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH
dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem aktywnym 40 547 001
GROHE Blue butla CO_2 425 g

Wymagania systemowe
Apple
iPhone z iOS 9.0 lub wyższym

Wymagania systemowe
Android
smartfon z Android 4.3 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Ondus App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.

* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.

*** Dostępne za darmo za pomocą z iTunes lub w sklepie Google Play.
Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
31 498 001	**chrom**	**8 020,00**
31 498 DC1	**stal nierdzewna**	**9 210,00**
31 498 DA1	**warm sunset**	**9 610,00**
31 498 DL1	**brushed warm sunset**	**10 100,00**
31 498 A01	**hard graphite**	**9 610,00**
31 498 AL1	**brushed hard graphite**	**10 100,00**

GROHE Blue Home
Zawór sztorcowy Mono
elementy składowe:
GROHE Blue Home Mono wylewka z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka C
przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana
GROHE StarLight powłoka
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
GROHE Blue Home jednostka chłodząca
dostarcza 3 litry schłodzonej, gazowanej wody na godzinę
jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz
typ zabezpieczenia IP 21
znak CE
wymagane otwory wentylacyjne na dnie szafki kuchennej
Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO2 za pomocą aplikacji GROHE Ondus
Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
kompatybilny z filtrem GROHE Blue w rozmiarze S, z filtrem GROHE Blue z węglem aktywnym oraz filtrem GROHE Blue z magnezem
filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody
dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH
dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem aktywnym 40 547 001
GROHE Blue butla CO_2 425 g

Wymagania systemowe
Apple
iPhone z iOS 9.0 lub wyższym

Wymagania systemowe
Android
smartfon z Android 4.3 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Ondus App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.

* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.

*** Dostępne za darmo za pomocą z iTunes lub w sklepie Google Play.
Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/


N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
BLUE PURE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)

nowość



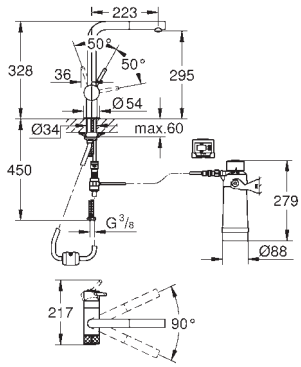


30 382 000	**chrom**	**2 700,00**
30 382 DC0	**stal nierdzewna**	**3 100,00**

GROHE Blue Pure Minta
Zestaw startowy
elementy składowe:
GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka L
wyciągana wylewka z perlatorem
oddzielne pokrętło dla wody przefiltrowanej
głowica 1/2"
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
obrotowa wylewka
kąt obrotu 90°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue głowica filtra
GROHE Blue filtr z węglem aktywnym, poprawiający smak wody
pojemność 3000 litrów
czasomierz sygnalizujący wymianę filtra zawiera 2 baterie AA

nowość



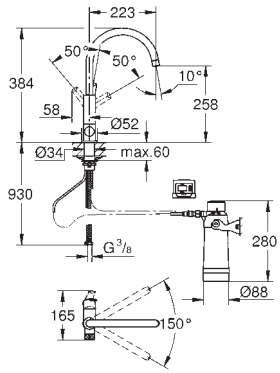


30 383 000	**chrom**	**1 870,00**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Zestaw startowy
elementy składowe:
GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy
wylewka C
oddzielne pokrętło dla wody przefiltrowanej
głowica 1/2"
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue głowica filtra
GROHE Blue filtr z węglem aktywnym, poprawiający smak wody
pojemność 3000 litrów
czasomierz sygnalizujący wymianę filtra zawiera 2 baterie AA

nowość






30 387 000	**chrom**	**1 380,00**

GROHE Blue Pure Mono
Zestaw startowy
elementy składowe:
zawór sztorcowy **GROHE Blue** Mono z funkcją filtrowania
montaż jednootworowy
wylewka C
pokrętło do wody przefiltrowanej
głowica 1/2"
GROHE StarLight wykończenie chromowane
obrotowa wylewka
kąt obrotu 150°
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE Blue głowica filtra
GROHE Blue filtr z węglem aktywnym, poprawiający smak wody
pojemność 3000 litrów
czasomierz sygnalizujący wymianę filtra zawiera 2 baterie AA

GROHE
BLUE AKCESORIA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






40 848 000 N* — **35,77**

GROHE Blue
Bidon
bidon z tritanu z logo GROHE Blue
wolna od BPA (Bispenol A)
korek z uchwytem
pojemność 500 ml






40 848 SD0 N* — **stal szlachetna** — **53,66**

GROHE Blue
Butelka termoaktywna
bidon ze stali nierdzewnej z logo GROHE Blue
podwójna ścianka
korek z uchwytem
pojemność 450 ml






40 405 000 N* — **126,02**

GROHE Blue
Szklana karafka
szkło kryształowe z logo GROHE Blue
korek ze stali nierdzewnej
można myć w zmywarce
pojemność 1,0l





40 437 000 N* — **126,02**


GROHE Blue
Szklanki (6 sztuk)
kryształowe szklanki z logo GROHE Blue
można myć w zmywarce
pojemność 250 ml



46 717 000 — **904,00**

Wskaźnik ciśnienia
do GROHE Blue
w komplecie adapter do butli CO_2 425 gr i 2 kg





40 452 000 — **141,00**


GROHE Blue
Zawór redukcyjny
do montażu GROHE Blue Professional w instalacji
z ciśnieniem wody wyższym niż 5 bar

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
BLUE AKCESORIA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






40 404 001 N* **251,22**

GROHE Blue
Filtr w rozmiarze S
filtr do GROHE Blue
pojemność 600 L w 20° dKH
filtr 5 fazowy
pasuje do GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional i GROHE Blue Pure

40 430 001 N* **470,73**
ditto, rozmiar M, pojemność 1500 l w 20° dKh, wysokość 315 mm

40 412 001 N* **608,94**
ditto, rozmiar L, pojemność 2500 l w 20° dKh, wysokość 350 mm






40 547 001 N* **251,22**

GROHE Blue
Filtr z węglem aktywnym
filtr do systemów GROHE Blue
do obszarów z wodą o twardości poniżej 9° dKH
pojemność 3000 litrów
filtr 3 fazowy
pasuje do GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional i GROHE Blue Pure





40 691 001 N* **324,39**


GROHE Blue
Filtr magnezowy
filtr do GROHE Blue
do uzupełniania zawartości magnezu w wodzie
Pojemność 400 L w 17° dGH
filtr 5 fazowy
pasuje do GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional i GROHE Blue Pure



64 508 001 **162,60**

GROHE Blue
Głowica filtra
do zastosowania z filtrem GROHE Blue 40 404 001 /
40 430 001 / 40 412 001 / 40 691 001 / 40 547 001





40 434 001 N* **146,34**

GROHE Blue
Wkład czyszczący
do 100% dezynfekcji i czyszczenia chłodziarki GROHE Blue i głowicy filtra
zawiera głowicę
do użytku z adapterem do wkładu czyszczącego GROHE Blue 40 694 000, zamawiany osobno
Produkt zawiera substancję niebezpieczną. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karta bezpieczeństwa znajduje się na stronie: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000 N* **70,73**

GROHE Blue
Adapter czyszczący
do głowicy filtra GROHE Blue BWT 64 508 001
do użytku z wkładem czyszczącym GROHE Blue 40 434 001 (zamawiamy osobno)

GROHE
BLUE AKCESORIA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






40 422 000 N* **291,87**

GROHE Blue
Zestaw startowy butli CO_2 425 g (4 sztuki)
dwutlenek węgla z naturalnych źródeł do żywności i napojów (E290)
czystość: CO_2 99.9 % v/v min.
objętość 1 butli: 425 g, na 60 litrów wody gazowanej
w celu uzupełnienia należy zamówić wymienne wkłady 40 687 000
Produkt zawiera substancję niebezpieczną. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karta bezpieczeństwa znajduje się na stronie: www.grohe.com/safety-data-sheets/





40 423 000 N* **430,08**


GROHE Blue
Zestaw startowy 2 kg butla CO_2
dwutlenek węgla z naturalnych źródeł do żywności i napojów (E290)
czystość: CO_2 99.9 % v/v min.
objętość butli: 2 kg, do 350 litrów wody gazowanej
zintegrowany zawór odcinający i uchwyt bezpieczeństwa
w celu uzupełnienia należy zamówić wkład 40 424 000
Nie pasuje do chłodziarki GROHE Blue Home

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
RED

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)




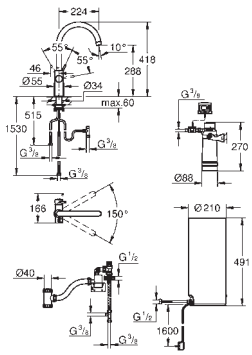

30 079 001	**chrom**	**7 630,00**
30 079 DC1	**stal nierdzewna**	**8 770,00**

GROHE Red Duo
Wylewka i bojler w rozmiarze L
elementy składowe:
Grohe Red Duo bateria kuchenna
montaż jednootworowy
wylewka C
GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę
Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
rura izolacyjna
kąt obrotu 150°
wypływ dwukanałowy
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze do podgrzewacza GROHE Red
GROHE Red bojler w rozmiarze L
podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej
5.5 litra wrzącej wody 100° C
całkowita pojemność 7 litrów
wymagane ciśnienie: 1-7 bar
z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody
znak CE
napięcie zasilania 230 V 50 Hz
pobór mocy 2100W
pobór mocy w spoczynku 15W
klasa energetyczna A
filtr GROHE Red w zestawie
dla ochrony kotła przed osadzaniem się kamienia
pojemność 600 L w 20° dKH
5-fazowy proces filtracji
jednostka pomiaru natężenia przepływu w zestawie



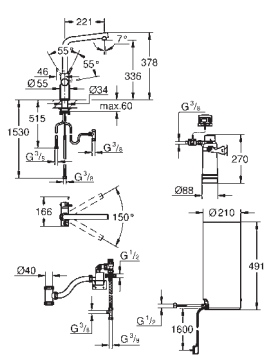


30 325 001	**chrom**	**7 630,00**
30 325 DC1	**stal nierdzewna**	**8 770,00**

GROHE Red Duo
Wylewka i bojler w rozmiarze L
elementy składowe:
Grohe Red Duo bateria kuchenna
montaż jednootworowy
wylewka L
GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę
Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
rura izolacyjna
kąt obrotu 150°
wypływ dwukanałowy
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze do podgrzewacza GROHE Red
GROHE Red bojler w rozmiarze L
podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej
5.5 litra wrzącej wody 100° C
całkowita pojemność 7 litrów
wymagane ciśnienie: 1-7 bar
z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody
znak CE
napięcie zasilania 230 V 50 Hz
pobór mocy 2100W
pobór mocy w spoczynku 15W
klasa energetyczna A
filtr GROHE Red w zestawie
dla ochrony kotła przed osadzaniem się kamienia
pojemność 600 L w 20° dKH
5-fazowy proces filtracji
jednostka pomiaru natężenia przepływu w zestawie

GROHE
RED

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
30 083 001	**chrom**	**7 100,00**
30 083 DC1	**stal nierdzewna**	**8 160,00**
30 083 DA1	**warm sunset**	**8 510,00**
30 083 DL1	**brushed warm sunset**	**8 860,00**
30 083 A01	**hard graphite**	**8 510,00**
30 083 AL1	**brushed hard graphite**	**8 860,00**




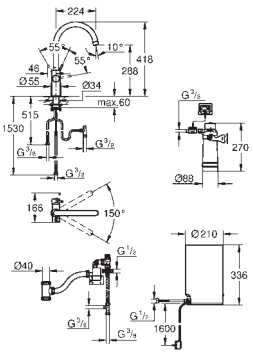

GROHE Red Duo
Wylewka i bojler w rozmiarze w rozmiarze M
elementy składowe:
Grohe Red Duo bateria kuchenna
montaż jednootworowy
wylewka C
GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę
Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
rura izolacyjna
kąt obrotu 150°
wypływ dwukanałowy
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze do podgrzewacza GROHE Red
GROHE Red bojler w rozmiarze M
podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej
3 litry wrzącej wody 100° C
całkowita pojemność 4 litry
wymagane ciśnienie: 1-7 bar
z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody
znak CE
napięcie zasilania 230 V 50 Hz
pobór mocy 2100W
pobór mocy w spoczynku 15W
klasa energetyczna A
filtr GROHE Red w zestawie
dla ochrony kotła przed osadzaniem się kamienia
pojemność 600 L w 20° dKH
5-fazowy proces filtracji
jednostka pomiaru natężenia przepływu w zestawie

30 327 001	**chrom**	**7 100,00**
30 327 DC1	**stal nierdzewna**	**8 160,00**
30 327 DA1	**warm sunset**	**8 510,00**
30 327 DL1	**brushed warm sunset**	**8 860,00**
30 327 A01	**hard graphite**	**8 510,00**
30 327 AL1	**brushed hard graphite**	**8 860,00**






GROHE Red Duo
Wylewka i bojler w rozmiarze w rozmiarze M
elementy składowe:
Grohe Red Duo bateria kuchenna
montaż jednootworowy
wylewka L
GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę
Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
rura izolacyjna
kąt obrotu 150°
wypływ dwukanałowy
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze do podgrzewacza GROHE Red
GROHE Red bojler w rozmiarze M
podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej
3 litry wrzącej wody 100° C
całkowita pojemność 4 litry
wymagane ciśnienie: 1-7 bar
z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody
znak CE
napięcie zasilania 230 V 50 Hz
pobór mocy 2100W
pobór mocy w spoczynku 15W
klasa energetyczna A
filtr GROHE Red w zestawie
dla ochrony kotła przed osadzaniem się kamienia
pojemność 600 L w 20° dKH
5-fazowy proces filtracji
jednostka pomiaru natężenia przepływu w zestawie

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
RED

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






30 080 001	**chrom**	**7 100,00**

GROHE Red Mono
Zawór sztorcowy z bojlerem w rozmiarze L
elementy składowe:
GROHE Red Mono zawór sztorcowy
montaż jednootworowy
wylewka C
GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę
Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
GROHE StarLight wykończenie chromowane
rura izolacyjna
kąt obrotu 150°
przyłącze do podgrzewacza GROHE Red
GROHE Red bojler w rozmiarze L
podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej
5.5 litra wrzącej wody 100° C
całkowita pojemność 7 litrów
wymagane ciśnienie: 1-7 bar
z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody
znak CE
napięcie zasilania 230 V 50 Hz
pobór mocy 2100W
pobór mocy w spoczynku 15W
klasa energetyczna A
filtr GROHE Red w zestawie
dla ochrony kotła przed osadzaniem się kamienia
pojemność 600 L w 20° dKH
5-fazowy proces filtracji
jednostka pomiaru natężenia przepływu w zestawie

30 085 001	**chrom**	**6 520,00**
30 085 DC1	**stal nierdzewna**	**7 710,00**
30 085 DA1	**warm sunset**	**7 850,00**
30 085 DL1	**brushed warm sunset**	**8 160,00**
30 085 A01	**hard graphite**	**7 850,00**
30 085 AL1	**brushed hard graphite**	**8 160,00**






GROHE Red Mono
Zawór sztorcowy i bojler w rozmiarze M
elementy składowe:
GROHE Red Mono zawór sztorcowy
montaż jednootworowy
wylewka C
GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę
Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
GROHE StarLight wykończenie chromowane
rura izolacyjna
kąt obrotu 150°
przyłącze do podgrzewacza GROHE Red
GROHE Red bojler w rozmiarze M
podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej
3 litry wrzącej wody 100° C
całkowita pojemność 4 litry
wymagane ciśnienie: 1-7 bar
z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody
znak CE
napięcie zasilania 230 V 50 Hz
pobór mocy 2100W
pobór mocy w spoczynku 15W
klasa energetyczna A
filtr GROHE Red w zestawie
dla ochrony kotła przed osadzaniem się kamienia
pojemność 600 L w 20° dKH
5-fazowy proces filtracji
jednostka pomiaru natężenia przepływu w zestawie

GROHE
RED

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
	30 339 001	**chrom**	**6 520,00**
	30 339 DC1	**stal nierdzewna**	**7 490,00**





GROHE Red Mono
Zawór sztorcowy i bojler w rozmiarze M
elementy składowe:
GROHE Red Mono zawór sztorcowy
montaż jednootworowy
wylewka L
GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę
Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
GROHE StarLight wykończenie chromowane
rura izolacyjna
kąt obrotu 150°
przyłącze do podgrzewacza GROHE Red
GROHE Red bojler w rozmiarze M
podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej
3 litry wrzącej wody 100° C
całkowita pojemność 4 litry
wymagane ciśnienie: 1-7 bar
z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody
znak CE
napięcie zasilania 230 V 50 Hz
pobór mocy 2100W
pobór mocy w spoczynku 15W
klasa energetyczna A
filtr GROHE Red w zestawie
dla ochrony kotła przed osadzaniem się kamienia
pojemność 600 L w 20° dKH
5-fazowy proces filtracji
jednostka pomiaru natężenia przepływu w zestawie

---

40 841 001	**chrom**	**908,00**




GROHE Red
Zawór mieszający
do termostatycznego mieszania wody z sieci i wrzącej wody, w celu wytworzenia ciepłej wody
regulowany w zakresie od 35 ° C do 75 ° C
gorące i zimne wypełnienie (podłączenie tylko do zimnej wody); możliwość instalacji z obydwoma rozmiarami bojlera.
w komplecie wąż przyłączeniowy 70 cm, rozdzielacz i mocowanie ścienne

---

40 438 001 N*		**690,24**






GROHE Red
Filtr z głowicą
do obszarów z wodą o twardości powyżej 12° KH
wkręcić przed zainstalowaniem boilera GROHE Red
giętkie węże przyłączeniowe
wydajność 600l

---

40 919 SD0 N*	**stal szlachetna**	**65,04**






GROHE Red
Butelka termoaktywna
bidon ze stali nierdzewnej z logo GROHE Red
podwójna ścianka
korek z uchwytem
z zaparzaczem do herbaty
pojemność 450 ml

---

40 432 000 N*		**109,76**



GROHE Red
Szklanki do herbaty (4 sztuki)
szkło odporne na wysokie temperatury z nadrukiem GROHE Red
można myć w zmywarce
pojemność 250 ml


N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
SYSTEMY SORTOWANIA ODPADÓW

Nr. kat. Kolor Cena (PLN)

nowość






40 855 000 N* **218,70**

GROHE Blue
System sortowania odpadów 30 cm - 15 l / 15 l
montaż do podstawy szafki, za drzwiczkami rozwiernymi
w pełni wysuwane
obsługa manualna
sortowniki: 2 x 15 l
szerokość szafki: 30 cm i szersza
kompatybilny z Grohe Blue Home i Grohe Red z bojlerem w rozmiarze M i L

nowość






40 980 000 N* **1 137,40**

GROHE Blue
Wysuwany system sortowania odpadów
montaż do ścian bocznych i do frontu szafki
w pełni wysuwane, z systemem wolnego domykania
sortownik: 1 x 29 l
szerokość szafki: 60 cm
wysokość instalacji 533 mm minimum, 573 mm maksimum
kompatybilny z GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional oraz GROHE Red z bojlerem w rozmiarze M i L

nowość






40 981 000 N* **1 137,40**

GROHE Blue
Wysuwany system sortowania odpadów 60 cm - 8 l / 8 l
montaż do ścian bocznych i do frontu szafki
w pełni wysuwane, z systemem wolnego domykania
sortowniki: 2 x 8 l
szerokość szafki: 60 cm
wysokość instalacji 533 mm minimum, 573 mm maksimum
kompatybilny z GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional oraz GROHE Red z bojlerem w rozmiarze M i L

nowość






40 982 000 N* **1 218,70**

GROHE Blue
Wysuwany system sortowania odpadów 90 cm - 11 l / 29 l
montaż do ścian bocznych i do frontu szafki
w pełni wysuwane, z systemem wolnego domykania
sortowniki: 1 x 11 l, 1 x 29 l
szerokość szafki: 90 cm
wysokość instalacji 533 mm minimum, 573 mm maksimum
kompatybilny z GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional oraz GROHE Red z bojlerem w rozmiarze M i L

nowość





40 983 000 N* **1 218,70**

GROHE Blue
Wysuwany system sortowania odpadów 90 cm - 8 l / 8 l / 11 l
montaż do ścian bocznych i do frontu szafki
w pełni wysuwane, z systemem wolnego domykania
sortowniki: 2 x 8 l, 1 x 11 l
szerokość szafki: 90 cm
wysokość instalacji 533 mm minimum, 573 mm maksimum
kompatybilny z GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional oraz GROHE Red z bojlerem w rozmiarze M i L


N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
SYSTEMY SORTOWANIA ODPADÓW

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)

nowość






40 984 000 N* **186,18**


GROHE Blue
Uzbrojenie do wysuwanych systemów sortowania odpadów
zestaw zawiera: szyny wysuwne i mata antypoślizgowa
do zastosowania z wysuwanymi systemami sortowania odpadów GROHE
40 980 000, 40 981 000 i 40 983 000 (systemy zamawiane osobno)

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
K7

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**32 950 000**	**chrom**	**3 280,00**
	32 950 DC0	**stal nierdzewna**	**4 270,00**
	32 950 A00	**hard graphite**	**4 240,00**
	32 950 AL0	**brushed hard graphite**	**4 530,00**


K7
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia
przełącznik: perlator/ natrysk SpeedClean
automatyczne przełączanie na perlator
metalowa główka natrysku
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


 	**31 379 000**	**chrom**	**3 150,00**
	31 379 DC0	**stal nierdzewna**	**4 100,00**
	31 379 A00	**hard graphite**	**4 090,00**
	31 379 AL0	**brushed hard graphite**	**4 360,00**

K7
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia
przełącznik: perlator/ natrysk SpeedClean
automatyczne przełączanie na perlator
metalowa główka natrysku
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
FOOTCONTROL

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)





30 309 000 **1 520,00**


FootControl
Zestaw do przezbrojenia
Foot Control: uruchamianie strumienia wody przez kontakt czujnika ze stopą
zasilanie bateria 6 V
bateria litowa CR-P2
znak CE
zawór magnetyczny
automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po 60 sek. (ustawienie fabryczne)
klasa ochrony IP 44
nadaje się do wszystkich baterii kuchennych GROHE z wyciąganą wylewką
nie kompatybilny z bateriami do otwartych term bezciśnieniowych (32 555 000, 31 397 000, 32 511 000, 31 127 002, 33 984 002, 31 180 000, 30 194 000/DC0, 31 179 000, 31 132 001)

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

nowość






Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
31 613 000	chrom	1 690,00
31 613 DC0	stal nierdzewna	2 190,00
31 613 DA0	warm sunset	2 360,00
31 613 A00	hard graphite	2 360,00

Minta SmartControl
Bateria zlewozmywakowa z funkcją SmartControl
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wyciągana wylewka ze strumieniem laminarnym
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
regulacja temperatury wody za pomocą obracanego pierścienia na korpusie baterii
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE QuickFix Plus szybka i łatwa instalacja, bez użycia narzędzi
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem






31 360 001	chrom	2 630,00
31 360 DC1	stal nierdzewna	3 420,00

Minta Touch
Elektroniczna jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN15
wylewka L
montaż jednootworowy
Touch: uruchomienie przepływu wody przez kontakt ze skórą
zasilanie bateria 6 V
bateria litowa CR-P2
znak CE
zawór magnetyczny
automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po 60 sek. (ustawienie fabryczne)
klasa ochrony IP 44
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu




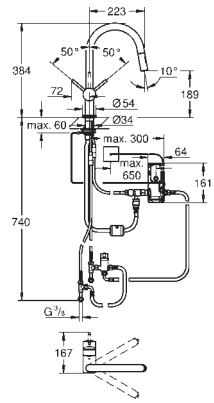


31 358 002	chrom	2 630,00
31 358 DC2	stal nierdzewna	3 420,00

Minta Touch
Elektroniczna jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN15
wylewka C
montaż jednootworowy
Touch: uruchomienie przepływu wody przez kontakt ze skórą
zasilanie bateria 6 V
bateria litowa CR-P2
znak CE
zawór magnetyczny
automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po 60 sek. (ustawienie fabryczne)
klasa ochrony IP 44
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
przełącznik: perlator/ prysznic **SpeedClean**
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu


GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**31 375 000**	**chrom**	**1 080,00**
	31 375 DC0	**stal nierdzewna**	**1 280,00**
	31 375 DA0	**warm sunset**	**1 360,00**
	31 375 DL0	**brushed warm sunset**	**1 460,00**
	31 375 A00	**hard graphite**	**1 360,00**
	31 375 AL0	**brushed hard graphite**	**1 460,00**


Minta
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wylewka L
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
zakres obrotu 0°/150°/360°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

 	**32 168 000**	**chrom**	**1 200,00**
	32 168 DC0	**stal nierdzewna**	**1 490,00**

Minta
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wylewka L
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zintegrowany zawór zwrotny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu

 	**30 274 000**	**chrom**	**1 420,00**
	30 274 DC0	**stal nierdzewna**	**1 840,00**
	30 274 DA0	**warm sunset**	**1 890,00**
	30 274 DL0	**brushed warm sunset**	**2 020,00**
	30 274 A00	**hard graphite**	**1 890,00**
	30 274 AL0	**brushed hard graphite**	**2 020,00**




Minta
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wylewka L
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
regulator przepływu
wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean
przełącznik: perlator/ prysznic **SpeedClean**
automatyczne przełączanie na perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zintegrowany zawór zwrotny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

 	**32 917 000**	**chrom**	**1 010,00**
	32 917 DC0	**stal nierdzewna**	**1 240,00**
	32 917 KS0	**aksamitna czerń**	**1 240,00**
	32 917 DA0	**warm sunset**	**1 270,00**
	32 917 DL0	**brushed warm sunset**	**1 360,00**
	32 917 A00	**hard graphite**	**1 270,00**
	32 917 AL0	**brushed hard graphite**	**1 360,00**

Minta
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wylewka C
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
wybór kąta obrotu : 0° / 150° / 360°
giętkie węże przyłączeniowe
zaciskowe złącze śrubowe 3/8"
system szybkiego montażu
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH


	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	32 918 000	chrom	1 200,00
	32 918 DC0	stal nierdzewna	1 430,00
	Minta **Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15** wylewka C montaż jednootworowy **GROHE StarLight** powłoka **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 46 mm **wyciągana wylewka z perlatorem** regulowany ogranicznik strumienia przepływu obrotowa wylewka kąt obrotu 360° **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** giętkie węże przyłączeniowe system szybkiego montażu min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	32 918 00E	chrom	1 210,00
	z ogranicznikiem przepływu GROHE EcoJoy 5,7 l/min		
 	32 321 002	chrom	1 130,00
	32 321 DC2	stal nierdzewna	1 470,00
	32 321 DA2	warm sunset	1 580,00
	32 321 DL2	brushed warm sunset	1 690,00
	32 321 A02	hard graphite	1 580,00
	32 321 AL2	brushed hard graphite	1 690,00
	Minta **Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15** wylewka C montaż jednootworowy **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 46 mm **GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki** wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia przełącznik: perlator/ prysznic **SpeedClean** regulowany ogranicznik strumienia przepływu obrotowa wylewka kąt obrotu 360° zintegrowany zawór zwrotny **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** giętkie węże przyłączeniowe system szybkiego montażu min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	30 348 001	chrom	1 130,00
	Minta **Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15** wylewka C montaż jednootworowy **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 46 mm **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki** wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia przełącznik: perlator/ prysznic **SpeedClean** regulowany ogranicznik strumienia przepływu obrotowa wylewka kąt obrotu 360° krótsza dźwignia (71 mm) zintegrowany zawór zwrotny **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** giętkie węże przyłączeniowe system szybkiego montażu min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	32 488 000	chrom	1 010,00
	32 488 DC0	stal nierdzewna	1 180,00
	32 488 DA0	warm sunset	1 270,00
	32 488 DL0	brushed warm sunset	1 360,00
	32 488 A00	hard graphite	1 270,00
	32 488 AL0	brushed hard graphite	1 360,00
	Minta **Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15** wylewka U montaż jednootworowy **GROHE StarLight** powłoka **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 46 mm regulowany ogranicznik strumienia przepływu wybór kąta obrotu : 0° / 150° / 360° obrotowa wylewka giętkie węże przyłączeniowe system szybkiego montażu opcjonalnie ogranicznik temperatury (46 308 000)		

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






32 067 000	**chrom**	**1 210,00**

Minta
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wylewka U
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zintegrowany zawór zwrotny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





32 322 002	**chrom**	**1 130,00**
32 322 DC2	**stal nierdzewna**	**1 470,00**
32 322 DA2	**warm sunset**	**1 580,00**
32 322 DL2	**brushed warm sunset**	**1 690,00**
32 322 A02	**hard graphite**	**1 580,00**
32 322 AL2	**brushed hard graphite**	**1 690,00**

Minta
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wylewka U
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
przełącznik: perlator/ prysznic **SpeedClean**
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zintegrowany zawór zwrotny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)


nowość






31 593 002	**chrom**	**2 420,00**
31 593 DC2	**stal nierdzewna**	**3 150,00**


Zedra SmartControl
Bateria zlewozmywakowa z funkcją SmartControl
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wyciągana wylewka ze strumieniem laminarnym
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
regulacja temperatury wody za pomocą obracanego pierścienia na korpusie baterii
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE QuickFix Plus szybka i łatwa instalacja, bez użycia narzędzi
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

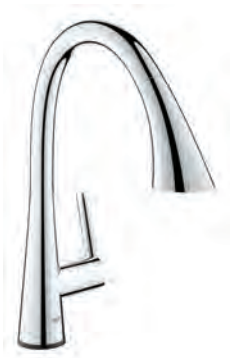




30 219 002	**chrom**	**3 090,00**
30 219 DC2	**stal nierdzewna**	**4 010,00**

Zedra Touch
Elektroniczna jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN15
Touch: uruchomienie przepływu wody przez kontakt ze skórą
zasilanie bateria 6 V
bateria litowa CR-P2
znak CE
zawór magnetyczny
zawór mieszający o stałej wartości
automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po 60 sek. (ustawienie fabryczne)
klasa ochrony IP 44
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
wyciągana wylewka z trzema rodzajami strumienia
przełącznik strumienia: strumień laminarny / strumień prysznicowy SpeedClean / strumień GROHE Blade (zużycie wody mniejsze nawet o 70% i jeszcze większa wydajność natrysku)
funkcja stop - przycisk pauzy, zatrzymujący przepływ wody
automatyczne przełączanie na perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe

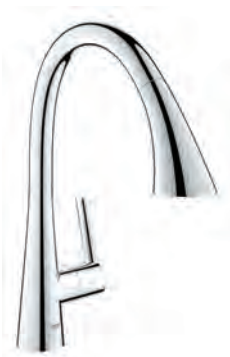




32 294 002	**chrom**	**1 760,00**
32 294 DC2	**stal nierdzewna**	**2 290,00**

Zedra
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
wyciągana wylewka z trzema rodzajami strumienia
przełącznik strumienia: strumień laminarny / strumień prysznicowy SpeedClean / strumień GROHE Blade (zużycie wody mniejsze nawet o 70% i jeszcze większa wydajność natrysku)
funkcja stop - przycisk pauzy, zatrzymujący przepływ wody
automatyczne przełączanie na perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE QuickFix Plus szybka i łatwa instalacja, bez użycia narzędzi
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






32 553 002	**chrom**	**1 650,00**
32 553 DC2	**stal nierdzewna**	**2 150,00**

Zedra
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyje dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
przełącznik: perlator/ prysznic **SpeedClean**
automatyczne przełączanie na perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE QuickFix Plus szybka i łatwa instalacja, bez użycia narzędzi
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ATRIO





Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
30 362 000	**chrom**	**2 370,00**
30 362 DC0	**stal nierdzewna**	**3 080,00**
30 362 AL0	**brushed hard graphite**	**3 450,00**


Atrio
Dwuuchwytowa bateria zlewozmywakowa
wylewka C
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
głowice ceramiczne 1/2", 90°
wybór kąta obrotu : 0° / 150° / 360°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
perlator

GROHE ESSENCE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)

nowość




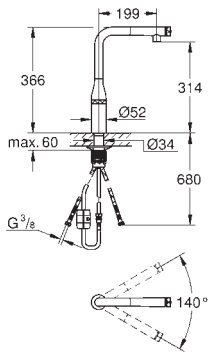

31 615 000	chrom	2 040,00
31 615 DC0	stal nierdzewna	2 650,00
31 615 BE0	polished nickel	2 850,00
31 615 EN0	brushed nickel	3 060,00
31 615 GL0	cool sunrise	2 850,00
31 615 GN0	brushed cool sunrise	3 060,00
31 615 DA0	warm sunset	2 850,00
31 615 DL0	brushed warm sunset	3 060,00
31 615 A00	hard graphite	2 850,00
31 615 AL0	brushed hard graphite	3 060,00

Essence SmartControl
Bateria zlewozmywakowa z funkcją SmartControl
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wyciągana wylewka ze strumieniem laminarnym
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
regulacja temperatury wody za pomocą obracanego pierścienia na korpusie baterii
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE QuickFix Plus szybka i łatwa instalacja, bez użycia narzędzi
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem



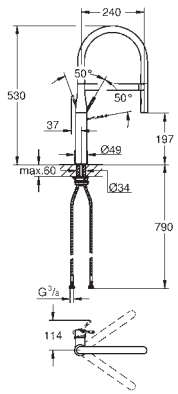

30 294 000	chrom	2 090,00
30 294 DC0	stal nierdzewna	2 710,00
30 294 BE0	polished nickel	2 930,00
30 294 EN0	brushed nickel	3 140,00
30 294 GL0	cool sunrise	2 930,00
30 294 GN0	brushed cool sunrise	3 140,00
30 294 DA0	warm sunset	2 930,00
30 294 DL0	brushed warm sunset	3 140,00
30 294 A00	hard graphite	2 930,00
30 294 AL0	brushed hard graphite	3 140,00

Essence
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulator przepływu
ze zintegrowanym ogranicznikiem temperatury
profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia
GROHFlexx elastyczny, higieniczny wąż santoprenowy
przełącznik: perlator/ prysznic **SpeedClean**
automatyczne przełączanie na perlator
metalowa główka natrysku
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
wylewka obrotowa
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu




30 321 GE0	zielony	291,00
30 321 XC0	ciemnoszary	428,00
30 321 MW0	szlachetny marmur	428,00
30 321 HG0	ciemnobrązowy	445,00
30 321 DG0	czerwony	291,00
30 321 DP0	różowy	291,00
30 321 DU0	fioletowy	291,00
30 321 TY0	niebieski	291,00
30 321 YF0	żółty	291,00
30 321 YR0	pomarańczowy	291,00

GROHFlexx wąż do wylewki
wąż do wylewki zlewozmywakowej Essence
do 30 294 000/30 294 DC0
GROHFlexx elastyczny, higieniczny wąż santoprenowy
elementy mocujące w zestawie

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ESSENCE




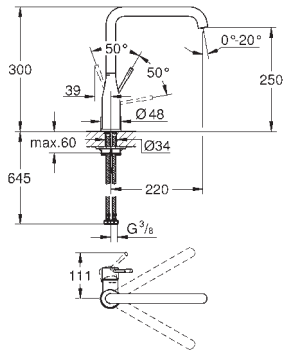

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
30 269 000	**chrom**	**1 180,00**
30 269 DC0	**stal nierdzewna**	**1 460,00**
30 269 GL0	**cool sunrise**	**1 630,00**
30 269 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 690,00**
30 269 DA0	**warm sunset**	**1 630,00**
30 269 DL0	**brushed warm sunset**	**1 690,00**
30 269 A00	**hard graphite**	**1 630,00**
30 269 AL0	**brushed hard graphite**	**1 690,00**

Essence
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
perlator
obrotowa wylewka
regulowany kąt obrotu 0 ° / 150 ° / 360 °
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
zintegrowany ogranicznik temperatury
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






30 270 000	**chrom**	**1 480,00**
30 270 DC0	**stal nierdzewna**	**1 930,00**
30 270 GL0	**cool sunrise**	**2 140,00**
30 270 GN0	**brushed cool sunrise**	**2 230,00**
30 270 DA0	**warm sunset**	**2 140,00**
30 270 DL0	**brushed warm sunset**	**2 230,00**
30 270 A00	**hard graphite**	**2 140,00**
30 270 AL0	**brushed hard graphite**	**2 230,00**

Essence
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
regulator przepływu
wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zintegrowany zawór zwrotny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
zintegrowany ogranicznik temperatury
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EUROCUBE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






31 395 000 **chrom** **2 750,00**
31 395 DC0 **stal nierdzewna** **3 580,00**

Eurocube
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia
przełącznik: perlator/ natrysk SpeedClean
metalowa główka natrysku
wylewka obrotowa
kąt obrotu 140°
wylewka obracana w zakresie 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu





31 255 000 **chrom** **1 090,00**
31 255 DC0 **stal nierdzewna** **1 410,00**


Eurocube
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
perlator
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






32 259 003 **chrom** **939,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu do wyboru: 0° / 150°
perlator
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE QuickFix system szybkiego montażu






31 122 004 **chrom** **1 120,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wyciągana wylewka z perlatorem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






33 770 002 **chrom** **957,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu






32 257 002 **chrom** **1 190,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
przełącznik: perlator/ natrysk SpeedClean
automatyczne przełączanie na perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 100°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






33 772 002 **chrom** **988,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu do wyboru: 0° / 150°
wysięg wylewki 211 mm
przyłącza S

GROHE
CONCETTO

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)




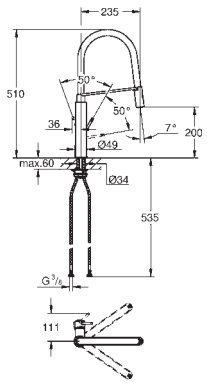

31 491 000 **chrom** **1 730,00**
31 491 DC0 **stal nierdzewna** **2 230,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulator przepływu
ze zintegrowanym ogranicznikiem temperatury
profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia
GROHFlexx elastyczny, higieniczny wąż santoprenowy
przełącznik: perlator/ prysznic **SpeedClean**
automatyczne przełączanie na perlator
GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyje dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej
wylewka obrotowa
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu






32 661 003 **chrom** **828,00**
32 661 DC3 **stal nierdzewna** **1 070,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu do wyboru: 0° / 150°
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE QuickFix system szybkiego montażu






32 663 003 **chrom** **939,00**
32 663 DC3 **stal nierdzewna** **1 220,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wyciągana wylewka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





31 483 002 **chrom** **983,00**
31 483 DC2 **stal nierdzewna** **1 270,00**


Concetto
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
przełącznik: perlator/ prysznic **SpeedClean**
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE QuickFix system szybkiego montażu

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
CONCETTO

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






31 128 001	**chrom**	**902,00**
31 128 DC1	**stal nierdzewna**	**1 170,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






31 129 001	**chrom**	**1 090,00**
31 129 DC1	**stal nierdzewna**	**1 430,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 100°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






30 273 001	**chrom**	**1 200,00**
30 273 DC1	**stal nierdzewna**	**1 630,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
regulator przepływu
wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean
automatyczne przełączanie na perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 100°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zintegrowany zawór zwrotny
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu






31 210 001	**chrom**	**1 410,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
do montażu podokiennego
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
nie demontowalne gniazdo, wysokość: 30 mm
giętkie węże przyłączeniowe






32 659 001	**chrom**	**784,00**

Concetto
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu

GROHE
CONCETTO

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)





32 667 001 **chrom** **754,00**


Concetto
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
wysięg wylewki 223 mm
przyłącza S

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






33 975 004 **chrom** **749,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu do wyboru: 0° / 150°
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE QuickFix system szybkiego montażu






31 126 004 **chrom** **883,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wyciągana wylewka z perlatorem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE QuickFix system szybkiego montażu






31 482 003 **chrom** **945,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
przełącznik: perlator/ prysznic **SpeedClean**
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE QuickFix system szybkiego montażu






30 221 002 **chrom** **639,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
regulowany kąt obrotu 0 ° / 150 ° / 360 °
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
zintegrowany ogranicznik temperatury






31 124 002 **chrom** **921,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






31 159 002 **chrom** **1 370,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
do montażu podokiennego
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
nie demontowalne gniazdo, wysokość: 30 mm
giętkie węże przyłączeniowe






33 977 002 **chrom** **617,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu






33 982 002 **chrom** **767,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu do wyboru: 0° / 150°
wysięg wylewki 273 mm
przyłącza S





45 562 000 **chrom** **145,00**


Adapter
do zastosowania innych wylewek ze złączem gwintowanym G3/4
do różnych baterii kuchennych do montażu ściennego
na przykład: 33 772 002, 33 982 002
GROHE StarLight powłoka

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






32 843 002 **chrom** **667,00**
32 843 DC2 **stal nierdzewna** **867,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu do wyboru: 0° / 150°
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE QuickFix system szybkiego montażu

32 843 20E **chrom** **684,00**
ditto, z GROHE Ecojoy






31 180 000 **chrom** **884,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
do otwartych term bezciśnieniowych
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulator strumienia
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
wybór kąta obrotu : 0° / 150° / 360°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu






31 481 001 **chrom** **905,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
przełącznik: perlator/ prysznic **SpeedClean**
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE QuickFix system szybkiego montażu






31 188 002 **chrom** **684,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu do wyboru: 0° / 150°
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE QuickFix system szybkiego montażu







30 193 000 **chrom** **532,00**
30 193 DC0 **stal nierdzewna** **697,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
		32 842 000	chrom	575,00

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu

		Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
		31 170 000	chrom	1 080,00


Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
do montażu podokiennego
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
perlator
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
nie demontowalne gniazdo, wysokość: 30 mm
giętkie węże przyłączeniowe

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
EUROSMART

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






33 202 002	**chrom**	**527,00**
33 202 DC2	**stal nierdzewna**	**641,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
regulowany kąt obrotu 0 ° / 150 ° / 360 °
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






30 305 000	**chrom**	**697,00**
30 305 DC0	**stal nierdzewna**	**898,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulator przepływu
ze zintegrowanym ogranicznikiem temperatury
wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean
przełącznik: perlator/ prysznic **SpeedClean**
automatyczne przełączanie na perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 88°
oddzielne kanały wodne - wolne od ołowiu i niklu
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym






33 281 002	**chrom**	**518,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
oddzielne kanały wodne - wolne od ołowiu i niklu
perlator z łatwym demontażem za pomocą monety
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

33 281 20E	**chrom**	**501,00**

ditto, z ogranicznikiem przepływu GROHE EcoJoy 5.7l/min.






30 260 002	**chrom**	**501,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove ES
35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
oddzielne kanały wodne - wolne od ołowiu i niklu
perlator z łatwym demontażem za pomocą monety
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EUROSMART

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






32 482 002 **chrom** **610,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
kąt obrotu 360°
obrotowa wylewka
wysięg wylewki 208 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
przyłącza S






32 224 002 **chrom** **610,00**

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
wysięg wylewki 277 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
przyłącza S





31 391 002 **chrom** **610,00**


Eurosmart
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
wysięg wylewki 217 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
przyłącza S

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
BAU LINES

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






31 368 001 **chrom** **406,00**

BauLoop
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wylewka z perlatorem
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
GROHE QuickFix Plus szybka i łatwa instalacja, bez użycia narzędzi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





31 367 001 **chrom** **444,00**


BauEdge
Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
wylewka z perlatorem
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
GROHE QuickFix Plus szybka i łatwa instalacja, bez użycia narzędzi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
AKCESORIA KUCHENNE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)

nowość






40 402 000 — **chrom** — **1 040,00**

GROHE Switch
Zasilany bateryjnie zawór odcinający do zmywarek
elementy składowe:
pilot na baterie
zawór elektroniczny
zasilacz
stopień ochrony IP 45
przepływ 10 l/min w 1.0 bar
temperatura wody wpływającej maksymalnie 40° C
długość kabla od zaworu do sterownika 40 cm
żywotność baterii od 2 do 4 lat
baterie i materiał mocujący w zestawie






40 535 000 N*	**chrom**	**186,18**
40 535 DC0 N*	**stal nierdzewna**	**267,48**
40 535 BE0 N*	**polished nickel**	**283,74**
40 535 GL0 N*	**cool sunrise**	**283,74**
40 535 GN0 N*	**brushed cool sunrise**	**300,00**
40 535 DA0 N*	**warm sunset**	**283,74**
40 535 DL0 N*	**brushed warm sunset**	**300,00**
40 535 A00 N*	**hard graphite**	**283,74**
40 535 AL0 N*	**brushed hard graphite**	**300,00**

Dozownik Cosmopolitan
zasobnik 500 ml
GROHE StarLight powłoka






40 536 000 N*	**chrom**	**169,92**
40 536 DC0 N*	**stal nierdzewna**	**234,96**

Dozownik Contemporary
zasobnik 500 ml
GROHE StarLight powłoka






40 553 000 N*	**chrom**	**234,96**
40 553 DC0 N*	**stal nierdzewna**	**332,52**


Dozownik do mydła Zedra
zasobnik 500 ml
GROHE StarLight powłoka






40 537 000 N*	**chrom**	**210,57**

Dozownik Authentic
zasobnik 500 ml
GROHE StarLight powłoka





36 194 000	**chrom**	**1 310,00**


Dozownik
zawór sztorcowy z przyciskiem,
wysięg 113 mm
do otworów 22 - 30 mm
zasobnik 1 l.
GROHE StarLight powłoka

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ZLEWOZMYWAKI STALOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






31 582 SD1 N* **stal szlachetna** **3 088,62**

K1000
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K1000 80-S 116/52 1.0 prawostronny
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE StarLight powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 800 mm
wymiary: 1160 x 520 mm
1 komora: 710 x 400 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
zlewozmywak montowany po prawej
wycięcie: 1145 x 505 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy






31 581 SD1 N* **stal szlachetna** **3 088,62**

K1000
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K1000 80-S 116/52 1.0 lewostronny
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE StarLight powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 800 mm
wymiary: 1160 x 520 mm
1 komora: 710 x 400 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
zlewozmywak montowany po lewej
wycięcie: 1145 x 505 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy






31 583 SD1 N* **stal szlachetna** **2 072,36**

K800
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K800 60-S 51.8/51 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE StarLight powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 518 x 510 mm
1 komora: 462 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
wycięcie: 503 x 495 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy






31 584 SD1 N* **stal szlachetna** **2 316,26**

K800
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K800 90-S 84.6/51 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE StarLight powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 900 mm
wymiary: 846 x 510 mm
1 komora: 790 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
wycięcie: 831 x 495 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

GROHE
ZLEWOZMYWAKI STALOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






31 585 SD1 N* **stal szlachetna** **3 088,62**

K800
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K800 120-S 102.4/51 2.0
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE StarLight powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 1200 mm
wymiary: 1024 x 510 mm
1 komora: 462 x 400 x 200 mm
2 komora: 462 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
wycięcie: 1009 x 495 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy






31 586 SD1 N* **stal szlachetna** **2 682,11**

K800
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K800 120-S 102.4/51 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE StarLight powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 1200 mm
wymiary: 1024 x 510 mm
1 komora: 968 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
wycięcie: 1009 x 495 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy






31 574 SD1 N* **stal szlachetna** **852,85**
31 574 GN0 N* **brushed cool sunrise** **3 454,47**
31 574 DL0 N* **brushed warm sunset** **3 454,47**
31 574 AL0 N* **brushed hard graphite** **3 454,47**

K700 Podblatowy
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
typ montażu: podblatowy
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE StarLight powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 540 x 440 mm
1 komora: 500 x 400 x 195 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
wycięcie: 500 x 400 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy





31 575 SD1 N* **stal szlachetna** **1 056,10**


K700 Podblatowy
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K700U 80-S 76/45 1.5 lewostronny
typ montażu: wpuszczany w blat i podblatowy
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE StarLight powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 800 mm
wymiary: 760 x 450 mm
1 komora: 500 x 400 x 195 mm
0.5 komory: 180 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
zlewozmywak montowany po lewej
wycięcie (montaż podblatowy): 712 x 402 mm (R16)
wycięcie (montaż nablatowy): 745 x 435 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ZLEWOZMYWAKI STALOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






31 576 SD1 N* **stal szlachetna** **974,80**

K700 Podblatowy
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 prawostronny
typ montażu: wpuszczany w blat i podblatowy
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE StarLight powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 595 x 450 mm
1 komora: 340 x 400 x 200 mm
0,5 komory: 180 x 400 x 140 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
zlewozmywak montowany po prawej
wycięcie (montaż podblatowy): 547 x 402 mm (R16)
wycięcie (montaż nablatowy): 580 x 435 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy






31 577 SD1 N* **stal szlachetna** **974,80**

K700 Podblatowy
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lewostronny
typ montażu: wpuszczany w blat i podblatowy
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE StarLight powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 595 x 450 mm
1 komora: 340 x 400 x 200 mm
0,5 komory: 180 x 400 x 140 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
zlewozmywak montowany po lewej
wycięcie (montaż podblatowy): 547 x 402 mm (R16)
wycięcie (montaż nablatowy): 580 x 435 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy






31 578 SD1 N* **stal szlachetna** **771,54**

K700
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat i podblatowy
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE StarLight powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 450 mm
wymiary: 464 x 464 mm
1 komora: 400 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
wycięcie w montażu podblatowym: 402 x 402 mm (R11)
wycięcie w montażu nablatowym: 449 x 449 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy






31 726 SD0 N* **stal szlachetna** **1 991,06**

K700
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K700 60-S 55/45 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat i podblatowy
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE StarLight powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 550 x 450 mm
1 komora: 500 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
wycięcie w montażu podblatowym: 502 x 402 mm (R11)
wycięcie w montażu nablatowym: 535 x 435 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

GROHE
ZLEWOZMYWAKI STALOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






31 580 SD1 N* **stal szlachetna** **1 015,45**

K700
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat i podblatowy
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 1 mm
GROHE StarLight powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 900 mm
wymiary: 864 x 464 mm
1 komora: 800 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
wycięcie (montaż podblatowy): 802 x 402 mm (R11)
wycięcie (montaż nablatowy): 849 x 449 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy






31 571 SD1 N* **stal szlachetna** **454,22**

K500
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K500 45-S 86/50 1.0 odwracalny
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 0,7 mm
GROHE StarLight powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 450 mm
wymiary: 860 x 500 mm
1 komora: 340 x 420 x 170 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 842 x 482 mm
wycięte otwory: 2 x 35 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy






31 563 SD1 N* **stal szlachetna** **304,42**

K500
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K500 60-S 100/50 1.0 odwracalny
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 0,7 mm
GROHE StarLight powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 1000 x 500 mm
1 komora: 450 x 400 x 180 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 982 x 482 mm
wycięte otwory: 2 x 35 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy





31 572 SD1 N* **stal szlachetna** **577,27**


K500
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K500 60-S 100/50 1.5 odwracalny
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 0,7 mm
GROHE StarLight powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 1000 x 500 mm
1 komora: 340 x 420 x 185 mm
0,5 komory: 170 x 320 x 125 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 982 x 482 mm
wycięte otwory: 2 x 35 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ZLEWOZMYWAKI STALOWE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






31 588 SD1 N* **stal szlachetna** **604,02**

K500
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K500 80-S 116/50 2.0 odwracalny
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 0,7 mm
GROHE StarLight powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 800 mm
wymiary: 1160 x 500 mm
1 komora: 340 x 420 x 190 mm
2 komora: 340 x 420 x 190 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 1140 x 480 mm
wycięte otwory: 2 x 35 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy






31 573 SD1 N* **stal szlachetna** **855,47**

Minta
Zlewozmywak z baterią kuchenną
elementy składowe:
K500 zlewozmywak stalowy z ociekaczem (31 571 SD1)
jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa (32 168 000)
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE QuickFix system szybkiego montażu






31 568 SD0 N* **stal szlachetna** **755,28**

K400+
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 rev
typ montażu: wpuszczany w blat / płaska krawędź
materiał: stal szlachetna AISI 316 (V4A)
grubość materiału: 0,7 mm
GROHE StarLight powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 450 mm
wymiary: 873 x 513 mm
1 komora: 363 x 400 x 188 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 840 x 480 mm
wycięte otwory: 2 x 35 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy






31 569 SD0 N* **stal szlachetna** **1 096,75**

K400+
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 rev
typ montażu: wpuszczany w blat / płaska krawędź
materiał: stal szlachetna AISI 316 (V4A)
grubość materiału: 0,7 mm
GROHE StarLight powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 983 x 513 mm
1 komora: 363 x 400 x 188 mm
0,5 komory: 150 x 300 x 188 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 950 x 480 mm
wycięte otwory: 2 x 35 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

GROHE
ZLEWOZMYWAKI STALOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






31 566 SD0 N* **stal szlachetna** **535,77**

K400
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K400 45-S 86/50 1.0 odwracalny
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 0,7 mm
GROHE StarLight powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 450 mm
wymiary: 860 x 500 mm
1 komora: 362,5 x 400 x 188 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 840 x 480 mm
wycięte otwory: 2 x 35 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy






31 567 SD0 N* **stal szlachetna** **714,63**

K400
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K400 60-S 97/50 1.5 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 0,7 mm
GROHE StarLight powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 970 x 500 mm
1 komora: 363 x 400 x 188 mm
0,5 komory: 150 x 300 x 188 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 950 x 480 mm
wycięte otwory: 2 x 35 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy






31 587 SD0 N* **stal szlachetna** **755,28**

K400
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K400 80-S 116/50 2.0 odwracalny
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 0,7 mm
GROHE StarLight powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 800 mm
wymiary: 1160 x 500 mm
2 komory: 362,5 x 400 x 188 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 1140 x 480 mm
wycięte otwory: 2 x 35 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy





31 570 SD0 N* **stal szlachetna** **1 096,75**


Concetto
Zlewozmywak z baterią kuchenną
elementy składowe:
K400 stalowy zlewozmywak z ociekaczem (31 566 SD0)
Concetto bateria zlewozmywakowa (32 663 003)
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
wyciągana wylewka z perlatorem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ZLEWOZMYWAKI STALOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






31 564 SD1 N* **stal szlachetna** **427,47**

K200
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K200 60-S 96,5/50 1.5 odwracalny
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 0,6 mm
GROHE StarLight powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 965 x 500 mm
1 komora: 346 x 396 x 165 mm
0.5 komory: 180 x 340 x 130 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie (w montażu nablatowym): 941 x 476 mm
wycięte otwory: 2 x 35 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy






31 565 SD1 N* **stal szlachetna** **480,97**

Eurosmart
Zlewozmywak z baterią kuchenną
elementy składowe:
K200 zlewozmywak stalowy z ociekaczem (31 552 SD1)
Eurosmart bateria zlewozmywakowa (33 281 002)
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
ze zintegrowanym ogranicznikiem temperatury
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
perlator z łatwym demontażem za pomocą monety
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE QuickFix system szybkiego montażu






31 562 SD1 N* **stal szlachetna** **443,52**

Bau
Zlewozmywak z baterią kuchenną
elementy składowe:
K200 zlewozmywak stalowy z ociekaczem (31 552 SD1)
Bau Edge bateria kuchenna (31 367 001)
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
perlator
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
giętkie węże przyłączeniowe
GROHE QuickFix Plus szybka i łatwa instalacja, bez użycia narzędzi






31 552 SD1 N* **stal szlachetna** **240,22**

K200
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K200 45-S 86/50 1.0 odwracalny
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
grubość materiału: 0,6 mm
GROHE StarLight powłoka
wykończenie: Satin Finish
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 450 mm
wymiary: 860 x 500 mm
1 komora: 350 x 400 x 160 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 842 x 482 mm
wycięte otwory: 2 x 35 mm
odpływ: Ø 3,5"/90 mm z koszyczkiem na odpady i automatycznym opróżnianiem
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

GROHE
ZLEWOZMYWAKI STALOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






31 720 SD0 N* **stal szlachetna** **373,17**

K200
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K200 50-S Ø 44 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 500 mm
wymiary: Ø 440 mm
1 komora: Ø 390 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
wycięcie: Ø 422 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy





31 719 SD0 N* **stal szlachetna** **454,47**


K200
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
model: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: stal nierdzewna AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 533 x 458 mm
1 komora: 482 x 406 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
wycięcie: 517 x 442 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






31 650 AT0 N*	**szary granit**	**852,85**
31 650 AP0 N*	**czarny granit**	**852,85**

K700
Zlewozmywak kompozytowy
model: K700 50-C 40/50 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 500 mm
wymiary: 400 x 500 mm
1 komora: 340 x 370 x 200 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
wycięcie: 380 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy






31 651 AT0 N*	**szary granit**	**974,80**
31 651 AP0 N*	**czarny granit**	**974,80**

K700
Zlewozmywak kompozytowy
model: K700 60-C 56/51 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 560 x 510 mm
1 komora: 500 x 360 x 200 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
wycięcie: 545 x 495 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy






31 652 AT0 N*	**szary granit**	**1 096,75**
31 652 AP0 N*	**czarny granit**	**1 096,75**

K700
Zlewozmywak kompozytowy
model: K700 80-C 78/51 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 800 mm
wymiary: 780 x 510 mm
1 komora: 720 x 370 x 220 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
wycięcie: 764 x 494 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy






31 657 AT0 N*	**szary granit**	**1 096,75**
31 657 AP0 N*	**czarny granit**	**1 096,75**

K700
Zlewozmywak kompozytowy
model: K700 90-C 83.8/55.9 2.0
typ montażu: wpuszczany w blat i podblatowy
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 900 mm
wymiary: 838 x 559 mm
1 komora: 406 x 438 x 241 mm
1 komora: 316 x 438 x 241 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
zlewozmywak montowany po lewej
wycięcie (montaż nablatowy): 818 x 539 mm
wycięcie (montaż podblatowy): 757 x 437 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

GROHE
ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)



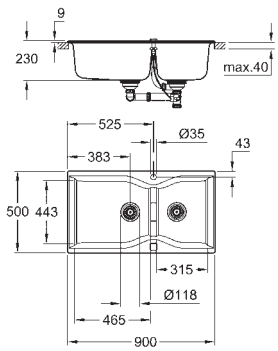

31 658 AT0	**N***	**szary granit**	**1 137,40**
31 658 AP0	**N***	**czarny granit**	**1 137,40**


K700
Zlewozmywak kompozytowy
model: K700 100-C 90/50 2.0 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 1000 mm
wymiary: 900 x 500 mm
1 komora: 465 x 443 x 230 mm
1 komora: 315 x 443 x 230 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
wycięcie: 880 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






31 653 AT0 N*	**szary granit**	**730,89**
31 653 AP0 N*	**czarny granit**	**730,89**

K700 Podblatowy
Zlewozmywak kompozytowy
model: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat i podblatowy
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 500 mm
wymiary: 457 x 406 mm
1 komora: 417 x 366 x 203 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
wycięcie: 417 x 366 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
opcjonalnie: automatyczny odpływ
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy






31 654 AT0 N*	**szary granit**	**852,85**
31 654 AP0 N*	**czarny granit**	**852,85**

K700 Podblatowy
Zlewozmywak kompozytowy
model: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat i podblatowy
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 533 x 457 mm
1 komora: 469 x 393 x 205 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
wycięcie: 468 x 390 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
opcjonalnie: automatyczny odpływ
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy






31 655 AT0 N*	**szary granit**	**974,80**
31 655 AP0 N*	**czarny granit**	**974,80**

K700 Podblatowy
Zlewozmywak kompozytowy
model: K700U 70-C 61/45.7 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat i podblatowy
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 700 mm
wymiary: 610 x 460 mm
1 komora: 544 x 394 x 205 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
wycięcie: 543 x 393 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
opcjonalnie: automatyczny odpływ
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy



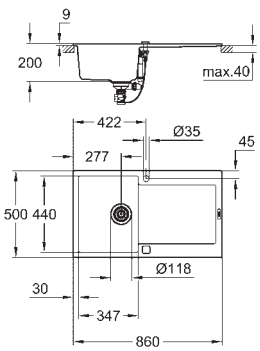


31 644 AT0 N*	**szary granit**	**1 096,75**
31 644 AP0 N*	**czarny granit**	**1 096,75**

K500
Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem
model: K500 50-C 86/50 1.0 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 500 mm
wymiary: 860 x 500 mm
1 komora: 347 x 440 x 200 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 840 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

GROHE
ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






31 645 AT0	**N***	**szary granit**	**1 178,05**
31 645 AP0	**N***	**czarny granit**	**1 178,05**

K500
Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem
model: K500 60-C 100/50 1.0 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 1000 x 500 mm
1 komora: 480 x 440 x 200 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 980 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy






31 646 AT0	**N***	**szary granit**	**1 218,70**
31 646 AP0	**N***	**czarny granit**	**1 218,70**

K500
Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem
model: K500 60-C 100/50 1.5 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 1000 x 500 mm
1 komora: 345 x 440 x 200 mm
0,5 komory: 155 x 295 x 146 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 980 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy






31 647 AT0	**N***	**szary granit**	**1 381,30**
31 647 AP0	**N***	**czarny granit**	**1 381,30**

K500
Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem
model: K500 80-C 116/50 2.0 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 800 mm
wymiary: 1160 x 500 mm
1 komora: 330 x 440 x 200 mm
2 komora: 330 x 440 x 200 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 1140 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy






31 648 AT0	**N***	**szary granit**	**1 056,10**
31 648 AP0	**N***	**czarny granit**	**1 056,10**

K500
Zlewozmywak kompozytowy
model: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
typ montażu: wpuszczany w blat i podblatowy
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 555 x 460 mm
1 komora: 335 x 400 x 200 mm
0,5 komory: 155 x 400 x 140 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 525 x 400 mm
odpływ: Ø 3.5"/90 mm z sitkiem na odpadki
opcjonalnie: automatyczny odpływ
w komplecie: zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE



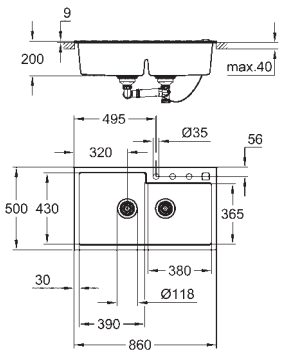


Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
31 649 AT0 N*	**szary granit**	**1 300,00**
31 649 AP0 N*	**czarny granit**	**1 300,00**

K500
Zlewozmywak kompozytowy
model: K500 90-C 86/50 2.0 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 900 mm
wymiary: 860 x 500 mm
1 komora: 390 x 430 x 200 mm
2 komora: 380 x 365 x 200 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 840 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

GROHE
ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)




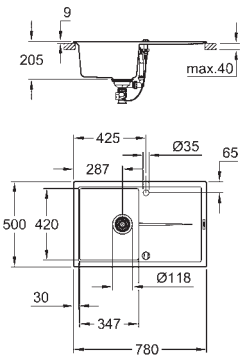

31 639 AT0	**N***	**szary granit**	**812,20**
31 639 AP0	**N***	**czarny granit**	**812,20**

K400
Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem
model: K400 50-C 78/50 1.0 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 500 mm
wymiary: 780 x 500 mm
1 komora: 347 x 440 x 205 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 765 x 485 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy






31 640 AT0	**N***	**szary granit**	**1 056,10**
31 640 AP0	**N***	**czarny granit**	**1 056,10**

K400
Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem
model: K400 50-C 86/50 1.0 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 500 mm
wymiary: 860 x 500 mm
1 komora: 337 x 420 x 205 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 840 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy






31 641 AT0	**N***	**szary granit**	**1 096,75**
31 641 AP0	**N***	**czarny granit**	**1 096,75**

K400
Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem
model: K400 60-C 100/50 1.0 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 1000 x 500 mm
1 komora: 480 x 420 x 205 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 980 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy





31 642 AT0	**N***	**szary granit**	**1 178,05**
31 642 AP0	**N***	**czarny granit**	**1 178,05**


K400
Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem
model: K400 60-C 100/50 1.5 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 600 mm
wymiary: 1000 x 500 mm
1 komora: 335 x 420 x 205 mm
0,5 komory: 155 x 295 x 146 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 980 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
	31 643 AT0 N*	**szary granit**	**1 259,35**
	31 643 AP0 N*	**czarny granit**	**1 259,35**






K400
Zlewozmywak kompozytowy z ociekaczem
model: K400 80-C 116/50 1.5 rev
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 800 mm
wymiary: 1160 x 500 mm
1 komora: 400 x 420 x 205 mm
2 komora: 295 x 295 x 205 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
montaż zlewozmywaka możliwy z lewej lub z prawej strony
wycięcie: 1140 x 480 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

	31 656 AT0 N*	**szary granit**	**682,11**
	31 656 AP0 N*	**czarny granit**	**682,11**





K200
Zlewozmywak kompozytowy
model: K200 50-C 51 1.0
typ montażu: wpuszczany w blat
materiał: kompozyt kwarcowy
GROHE Whisper
minimalna długość szafki: 500 mm
wymiary: Ø 510 mm
1 komora: Ø 380 x 200 mm
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
wycięcie: Ø 490 mm
odpływ: przelew automatyczny
w komplecie: automatyczny zestaw odpływowy z syfonem, sitko na odpadki, zestaw montażowy

GROHE
ARMATURA SPECJALNA





SPIS TREŚCI

Baterie elektroniczne	Eurocube E	414
	Essence E	416
	Europlus E	418
	Eurosmart Cosmopolitan E	420
	Euroeco Cosmopolitan E	428
	Bau Cosmopolitan E	432
Termostaty specjalne	Grohtherm Micro	434
	Grohtherm Special	435
	Grohtherm XL	440
Baterie jednouchwytowe	Euroeco Special	443
	Euroeco Special / SSC	448
Baterie samozamykające	Eurosmart Cosmopolitan T	450
	Euroeco Cosmopolitan T	452

WYMAGANIA SYSTEMOWE
DLA BATERII ELEKTRONICZNYCH Z BLUETOOTH®

Apple iOS 8.0 lub nowszy
Android 4.3 lub nowszy

Urządzenia przenośne i aplikacja GROHE IR Remote App*** nie wchodzą w zakres dostawy i muszą być zamówione oddzielnie w autoryzowanym sklepie Apple, sklepie iTunes lub sklepie Google Play.

* Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth®. SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez Grohe AG jest objęte licencją. Inne znaki towarowe a nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

** Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone oraz iTunes są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z normami bezpieczeństwa i normami regulacyjnymi.

*** Dostępne za darmo za pośrednictwem aplikacji iTunes lub sklepu Google Play.

KOMPLETNA ŁAZIENKA GROHE
WE WSZYSTKICH OBIEKTACH

SPÓJNY DESIGN – W ŁAZIENKACH PRYWATNYCH I W TOALETACH PUBLICZNYCH

Nasze rozwiązania produktowe są idealnie dopasowane zarówno do obszarów prywatnych jak i publicznych.



PRYWATNE ŁAZIENKI



TOALETY PUBLICZNE

OKRĄGŁY I KUBISTYCZNY



BAUEDGE
BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA



CERAMIKA BAU



BAU COSMOPOLITAN E
BEZDOTYKOWA BATERIA
UMYWALKOWA

OKRĄGŁY I KUBISTYCZNY



EUROSMART COSMOPOLITAN
BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA



CERAMIKA EURO



EUROSMART COSMOPOLITAN E
BEZDOTYKOWA BATERIA
UMYWALKOWA



EUROECO COSMOPOLITAN E
BEZDOTYKOWA BATERIA
UMYWALKOWA

OKRĄGŁY



ESSENCE
BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA



CERAMIKA ESSENCE



ESSENCE E
BEZDOTYKOWA BATERIA
UMYWALKOWA

KUBISTYCZNY



EUROCUBE
BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA



CERAMIKA CUBE



EUROCUBE E
BEZDOTYKOWA BATERIA
UMYWALKOWA

EUROSMART COSMOPOLITAN E
KOMFORTOWA TOALETA PUBLICZNA – BEZ KOMPROMISÓW POD WZGLĘDEM HIGIENY

DESZCZOWNICE



BATERIE TERMOSTATYCZNE



nowość



nowość



nowość



Oferta produktów bezdotykowych z serii Eurosmart Cosmopolitan E oferuje rozwiązania dla umywalek, pryszniców, WC i pisuarów. Korzystaj z zalet publicznej łazienki – całkowicie bezdotykowo. Unikaj rozprzestrzeniania się zarazków poprzez bezdotykowe użytkowanie, dezynfekcję termiczną i higieniczne spłukiwanie.



WC / PISUAR







BATERIE








nowość

BAU COSMOPOLITAN E
ODKRYJ BEZDOTYKOWY KOMFORT

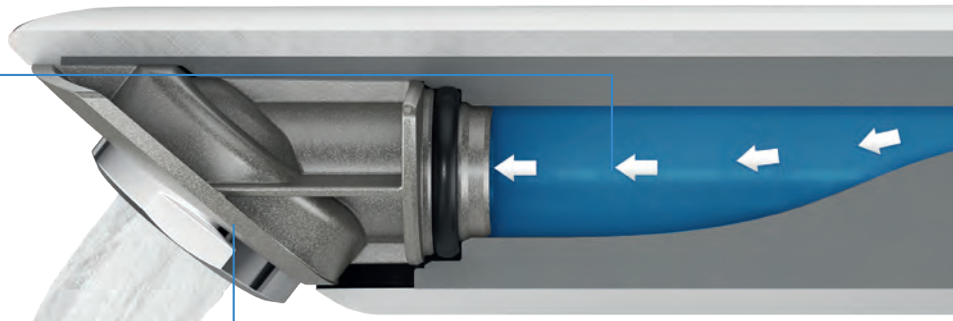

HIGIENA

TECHNOLOGIA BEZDOTYKOWA

Niezawodna, sprawdzona i precyzyjna technologia czujników do higienicznej, bezdotykowej obsługi baterii umywalkowych, misek WC oraz pisuarów.

WEWNĘTRZNY KANAŁ WODNY

Innowacyjna konstrukcja baterii pozwala na zmniejszenie martwej przestrzeni w jej wnętrzu.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

GROHE ECOJOY

Oszczędzaj cenne zasoby i ciesz się komfortem korzystania z wody bez ograniczeń. Perlator zapewnia przepływ 5.7 l/min., zaś precyzyjna technologia bezdotykowa chroni przed niepotrzebnym zużyciem.

JAKOŚĆ

MADE IN GERMANY

Niemiecki perfekcjonizm zapewnia niesłabnące zaufanie klientów.

DESIGN

GROHE STARLIGHT

Niezwykle trwałe powłoki: od matowych po lśniące jak diament.



36 407 001
Pilot zdalnego sterowania do armatury bezdotykowej

Podstawowe funkcje można ustawić ręcznie, bez pilota.

TECHNOLOGIA

CZUJNIK GROHE

Czujnik włącza i wyłącza baterię, zapewniając wysoki komfort użytkowania, zaś tryb czyszczenia ułatwia konserwację produktu.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA GROHE

Precyzyjna konfiguracja wszystkich funkcji za pomocą pilota:
- automatyczne spłukiwanie
- dezynfekcja termiczna
- tryb czyszczenia
- zasięg wykrywania obecności użytkownika oraz opóźnienie wyłączenia się przepływu wody



BATERIA O DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI

Unikalna elektronika o niskim zużyciu energii zapewnia długą żywotność baterii.



36 451 000
Bezdotykowa bateria umywalkowa (zasilana na baterie)



36 452 000
Bezdotykowa bateria umywalkowa (zasilana na baterie)

ZASILANIE PRĄDEM




36 453 000
Bezdotykowa bateria umywalkowa (z zasilaczem 100 – 230 V AC)

GROHE
EUROCUBE E

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






36 440 000 **chrom** **3 200,00**

Eurocube E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight wykończenie chromowane
strumień laminarny 5,7 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 57
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






36 441 000 **chrom** **3 090,00**

Eurocube E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2, montowana pod blatem
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
strumień laminarny 5,7 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 57
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






36 442 000 **chrom** **3 480,00**

Eurocube E
Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do wody zimnej lub zmieszanej
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
strumień laminarny 5,7 l/min
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
zestaw do montażu gotowego
do montażu ze stelażem Rapid SL 38 748 002 lub elementem podtynkowym 36 264 001 (zamawiane osobno)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar








36 264 001 **772,00**

Puszka do zabudowy podtynkowej,
DN 15
zabudowa w ścianie
przyłącze do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej
pasuje do produktów na podczerwień do montażu gotowego
przyłącze do zasilania zewnętrznego
do montażu z 36 447 000, 36 442 000

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"


GROHE
EUROCUBE E

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**36 407 001**		**1 340,00**
	Pilot zdalnego sterowania do wszystkich produktów GROHE na podczerwień, wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home **Monitorowanie** dane zużycia i wykorzystania cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień) cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień) tryb czyszczenia (GROHE Blue Home) pojemność filtra i butli CO_2 (GROHE Blue Home) **Konfiguracja** program czyszczący włącz/wyłącz dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień) zakres detekcji opóźnienie wyłączania (armatura na podczerwień) automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień) pojemność filtra (GROHE Blue Home) **Serwis** zapisywanie i wysyłanie ustawień reset do ustawień fabrycznych dane serwisowe tryb demo kody błędów (GROHE Blue Home) zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)		
 	**36 340 000** **Kabel przedłużający** długość 3,00 m		**256,00**
	36 341 000 **długość 10 m**		**472,00**
 	**36 338 000** **Moduł zasilania** do baterii na podczerwień z pojedynczym sensorem napiecie zasilania 100-230V AC, 50-60 Hz do gniazda podtynkowego, z pokrywą		**414,00**

GROHE
ESSENCE E

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






36 444 000 **chrom** **2 580,00**

Essence E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany kąt obrotu 0 ° / 150 ° / 360 °
strumień laminarny 5,0 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 57
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






36 445 000 **chrom** **2 470,00**

Essence E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2, montowana pod blatem
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany kąt obrotu 0 ° / 150 ° / 360 °
strumień laminarny 5,0 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 57
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





36 446 000 **chrom** **2 310,00**


Essence E
Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do wody zimnej lub zmieszanej
6V bateria litowa, Typ CR-P2, montowana pod blatem
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany kąt obrotu 0 ° / 150 ° / 360 °
strumień laminarny 5,0 l/min
giętki wąż przyłączeniowy
sitko do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 57
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ESSENCE E

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






36 447 000 **chrom** **3 270,00**

Essence E
Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do wody zimnej lub zmieszanej
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
strumień laminarny 5,0 l/min
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
zestaw do montażu gotowego
do montażu ze stelażem Rapid SL 38 748 002 lub elementem
podtynkowym 36 264 001 (zamawiane osobno)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






36 264 001 **772,00**

Puszka do zabudowy podtynkowej,
DN 15
zabudowa w ścianie
przyłącze do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej
pasuje do produktów na podczerwień do montażu gotowego
przyłącze do zasilania zewnętrznego
do montażu z 36 447 000, 36 442 000






36 407 001 **1 340,00**

Pilot zdalnego sterowania
do wszystkich produktów GROHE na podczerwień,
wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home
Monitorowanie
dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO_2 (GROHE Blue Home)
Konfiguracja
program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączania (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)
Serwis
zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)
zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)






36 340 000 **256,00**

Kabel przedłużający
długość 3,00 m

36 341 000 **472,00**
długość 10 m






36 338 000 **414,00**

Moduł zasilania
do baterii na podczerwień z pojedynczym sensorem
napiecie zasilania 100-230V AC, 50-60 Hz
do gniazda podtynkowego, z pokrywą

GROHE
EUROPLUS E

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






36 207 001 **chrom** **2 420,00**

Europlus E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2, montowana pod blatem
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
zawór magnetyczny
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 57

36 208 001 **chrom** **2 220,00**
ditto, bez mieszacza






36 015 001 **chrom** **2 740,00**

Europlus E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
zawór magnetyczny
system szybkiego montażu
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 57

36 016 001 **chrom** **2 510,00**
ditto, bez mieszacza







34 197 001 **chrom** **3 390,00**

Europlus E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
do otwartych term bezciśnieniowych
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
wbudowany statyczny ogranicznik przepływu
giętkie węże przyłączeniowe
sitka do zanieczyszczeń
zawór magnetyczny
system szybkiego montażu
7 programów wstępnych
znak CE
klasa ochronna transformatora IP 44
klasa bezpieczeństwa IP 57

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"


GROHE
EUROPLUS E

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**36 407 001**		**1 340,00**
	Pilot zdalnego sterowania do wszystkich produktów GROHE na podczerwień, wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home **Monitorowanie** dane zużycia i wykorzystania cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień) cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień) tryb czyszczenia (GROHE Blue Home) pojemność filtra i butli CO_2 (GROHE Blue Home) **Konfiguracja** program czyszczący włącz/wyłącz dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień) zakres detekcji opóźnienie wyłączania (armatura na podczerwień) automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień) pojemność filtra (GROHE Blue Home) **Serwis** zapisywanie i wysyłanie ustawień reset do ustawień fabrycznych dane serwisowe tryb demo kody błędów (GROHE Blue Home) zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)		
 	**36 340 000** **Kabel przedłużający** długość 3,00 m		**256,00**
	36 341 000 **długość 10 m**		**472,00**
 	**36 338 000** **Moduł zasilania** do baterii na podczerwień z pojedynczym sensorem napiecie zasilania 100-230V AC, 50-60 Hz do gniazda podtynkowego, z pokrywą		**414,00**
	**36 209 000** **Zakryty mieszacz** mieszacz wandaloodporny, zakryty i regulowany wstępnie pasujący do baterii jednootworowych Europlus E i Eurodisc SE elementy składowe: specjalny wał mieszający do regulowania wkrętakiem metalowa nakładka **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**520,00**
 	**36 133 000** **Perlator** gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu Z 7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar klucz do domontażu zabezpieczony przed kradzieżą **GROHE StarLight** powłoka	**chrom**	**106,00**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






36 327 001 **chrom** **1 580,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2, montowana pod blatem
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zewnętrzna
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 57
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

36 331 001 **chrom** **1 640,00**
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"






36 422 000 **chrom** **1 910,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2"
Rozmiar L
z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2, montowana pod blatem
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE StarLight powłoka
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zewnętrzna
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 57
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





36 325 001 **chrom** **1 940,00**


Eurosmart Cosmopolitan E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 57
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






36 421 000 **chrom** **1 890,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2"
Rozmiar L
z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight powłoka
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 57
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






36 330 001 **chrom** **1 580,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2"
z zakrytym mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2, montowana pod blatem
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zewnętrzna
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 57
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





36 386 001 **chrom** **3 650,00**


Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień z mieszaczem i ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
zawiera generator zasilania Powerbox
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
elastyczne wężyki podłączeniowe
zawór zwrotny
sitko do zanieczyszczeń
system szybkiego montażu
Powerbox
generator energii z turbiną wodną
wewnętrzny układ magazynowania energii
przy użyciu 60 sekund/dobę 24 godziny czuwania,
przy użyciu 260 sekund/dobę 100 godziny czuwania
z zapasowym źródłem zasilania
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)

nowość






36 454 000 **chrom** **4 010,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Elektroniczna bateria umywalkowa z termostatem
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2, montowana pod blatem
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
aktywacja ręczna, dezaktywacja automatyczna po opuszczeniu strefy detekcji (tryb detekcji ciała i dłoni)
dwa dodatkowe tryby detekcji, które można regulować (ręka - ręka lub ciało - ciało)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE CoolTouch
perlator 9 l/min
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
niezmieszana ciepła lub zimna woda w skrajnej pozycji uchwytu do testów na legionellę
obrotowa wylewka 219 mm
wysięg wylewki 287 mm
ogranicznik obszaru obrotu 130°, ustalany na stałe
zakryte przyłącza S
samouszczelniające rozety
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109

36 455 000 **chrom** **3 900,00**
ditto, wysięg wylewki 255 mm





36 332 000 **chrom** **3 720,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria umywalkowa z termostatem
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2, montowana pod blatem
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
aktywacja ręczna, dezaktywacja automatyczna po opuszczeniu strefy detekcji (tryb detekcji ciała i dłoni)
dwa dodatkowe tryby detekcji, które można regulować (ręka - ręka lub ciało - ciało)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
perlator 9 l/min
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
pokrętło z wyborem temperatury
z blokadą **GROHE SafeStop** przy 38°C
obrotowa wylewka 219 mm
wysięg wylewki 287 mm
ogranicznik obszaru obrotu 130°, ustalany na stałe
samouszczelniające rozety
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109


36 333 000 **chrom** **3 650,00**
ditto, wysięg wylewki 255 mm

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






36 334 SD0 **stal szlachetna** **1 930,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do wody zimnej lub zmieszanej
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
perlator 9 l/min
rozeta ze stali szlachetnej
SuperSteel wylewka
wysięg 232 mm
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
do puszki podtynkowej:
36 336 001/36 337 001
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109

36 335 SD0 **stal szlachetna** **1 860,00**
ditto, wysięg wylewki 172 mm

nowość






36 337 001 **525,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Puszka do zabudowy podtynkowej,
DN 15
zabudowa w ścianie
przyłącze do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej
pasuje do produktów na podczerwień do montażu gotowego
blokada wstępna
przyłącze do zasilania zewnętrznego
pasuje do:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem

nowość






36 336 001 **1 400,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Puszka do zabudowy podtynkowej,
DN 15
ze zintegrowanym, wstępnie ustawionym termostatem
zabudowa w ścianie
pasuje do produktów na podczerwień do montażu gotowego
2 blokady wstępne
zawór zwrotny
przyłącze do zasilania zewnętrznego
pasuje do:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem





36 315 000 **chrom** **2 070,00**


Eurosmart Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
rozeta chromowana
wylewka
wysięg wylewki 170 mm
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
do puszki podtynkowej:
36 339 001
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Nr. kat. | Kolor | Cena (PLN)

nowość






36 339 001 **961,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Puszka do zabudowy podtynkowej,
DN 15
z mieszaczem
zabudowa w ścianie
pasuje do produktów na podczerwień do montażu gotowego
2 blokady wstępne
gniazdo z mieszaczem
zawór zwrotny
przyłącze do zasilania zewnętrznego
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

nowość






36 457 000 **chrom** **3 700,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Termostatyczna bateria prysznicowa na podczerwień
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2, montowana pod blatem
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
ergonomiczne metalowe uchwyty
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE CoolTouch
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
niezmieszana ciepła lub zimna woda w skrajnej pozycji uchwytu do testów na legionellę
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
samouszczelniające rozety
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109

nowość






36 456 000 **chrom** **992,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Elektroniczna bateria prysznicowa na podczerwień
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do montażu podtynkowego z 36 458 000 lub 36 459 000 (zamawiane osobno)
ergonomiczne metalowe uchwyty
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
niezmieszana ciepła lub zimna woda w skrajnej pozycji uchwytu do testów na legionellę
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109

nowość





36 458 000 **2 980,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
element podtynkowy
do prysznica
ze zintegrowanym termostatem
pasuje do baterii na podczerwieień 36 456 000 (zamawiana osobno)
2 blokady wstępne
zawory zwrotne z filtrami
6V bateria litowa, Typ CR-P2, montowana pod blatem
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem


N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Nr. kat. | Kolor | Cena (PLN)

nowość






36 459 000 **3 200,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
element podtynkowy
do prysznica
ze zintegrowanym termostatem
pasuje do baterii na podczerweień 36 456 000 (zamawiana osobno)
2 blokady wstępne
zawory zwrotne z filtrami
przyłącze do zasilania zewnętrznego
z transformatorem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem






47 780 000 **661,00**

Rapido T
Zestaw przedłużek 27,5 mm
do Rapido T 35 500 000
do montażu podtynkowego z 36 458 000 lub 36 459 000 (zamawiane osobno)
do użycia z termostatem centralnym lub
prysznicową baterią termostatyczną

nowość






36 463 000 **chrom** **882,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria prysznicowa na podczerwień
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do montażu z elementem podtynkowym 36 416 001 lub 36 464 000 (zamawiane osobno)
do ukrytego termostatu
GROHE StarLight wykończenie chromowane
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109

nowość






36 464 000 **2 640,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
element podtynkowy
do prysznica
ze zintegrowanym, wstępnie ustawionym termostatem
pasuje do baterii na podczerwień 36 463 000
2 blokady wstępne
zawory zwrotne z filtrami
6V bateria litowa, Typ CR-P2, montowana pod blatem
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem

nowość









36 416 001 **2 730,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
element podtynkowy
do prysznica
ze zintegrowanym, wstępnie ustawionym termostatem
pasuje do baterii na podczerwień 36 415 000 i 36 463 000 (zamawiane osobno)
2 blokady wstępne
zawory zwrotne z filtrami
przyłącze do zasilania zewnętrznego
z transformatorem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E


	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**36 407 001**		**1 340,00**
	Pilot zdalnego sterowania do wszystkich produktów GROHE na podczerwień, wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home **Monitorowanie** dane zużycia i wykorzystania cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień) cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień) tryb czyszczenia (GROHE Blue Home) pojemność filtra i butli CO_2 (GROHE Blue Home) **Konfiguracja** program czyszczący włącz/wyłącz dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień) zakres detekcji opóźnienie wyłączania (armatura na podczerwień) automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień) pojemność filtra (GROHE Blue Home) **Serwis** zapisywanie i wysyłanie ustawień reset do ustawień fabrycznych dane serwisowe tryb demo kody błędów (GROHE Blue Home) zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)		
 	**36 340 000** **Kabel przedłużający** długość 3,00 m		**256,00**
	36 341 000 **długość 10 m**		**472,00**
 	**36 338 000** **Moduł zasilania** do baterii na podczerwień z pojedynczym sensorem napiecie zasilania 100-230V AC, 50-60 Hz do gniazda podtynkowego, z pokrywą		**414,00**
 	**36 276 000** **Zabezpieczenie przed skręcaniem** zamocowanie chroniące przed wandalizmem pasujące do jednootworowych baterii Eurosmart Cosmopolitan E/Eurosmart Cosmopolitan T		**489,00**
 	**36 133 000** **Perlator** gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu Z 7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar klucz do domontażu zabezpieczony przed kradzieżą **GROHE StarLight** powłoka	**chrom**	**106,00**

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






34 487 000 **chrom** **723,00**

Grohtherm Micro
Termiczna ochrona przez poparzeniem
termostat podumywalkowy
regulacja temperatury 15-43° C (± 2° C)
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
przyłącze pod nakrętką złączkową 3/8"
na górze 3/8" gwint zewnętrzny
głowica termostatyczna **GROHE TurboStat**
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wbudowane zawory zwrotne
sitko do zanieczyszczeń
bez zestawu przyłączeniowego
max. różnica ciśnień 5:1
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






47 533 000 **chrom** **176,00**

Grohtherm Micro
Zestaw przyłączeniowy
do Grohtherm Micro
elementy składowe:
nakrętka przyłącza 3/8"
trójnik
2 wyjścia 3/8" gwint zewnętrzny
giętki wąż przyłączeniowy
nakrętki przyłączy
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






36 271 000 **chrom** **1 190,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Elektronika na podczerwień
do umywalki bez mieszacza
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do wody zimnej lub zmieszanej
6V bateria litowa, Typ CR-P2, montowana pod blatem
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
sitka do zanieczyszczeń
zawór magnetyczny
bateria zewnętrzna
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 57






36 269 000 **chrom** **1 350,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do wody zimnej lub zmieszanej
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
giętkie węże przyłączeniowe
sitka do zanieczyszczeń
zawór magnetyczny
system szybkiego montażu
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 57
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





36 384 000 **chrom** **2 770,00**


Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
elektronika na podczerwień
do umywalki bez mieszacza
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
zawiera generator zasilania Powerbox
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
giętki wąż przyłączeniowy
sitko do zanieczyszczeń
system szybkiego montażu
Powerbox
generator energii z turbiną wodną
wewnętrzny układ magazynowania energii
przy użyciu 60 sekund/dobę 24 godziny czuwania,
przy użyciu 260 sekund/dobę 100 godziny czuwania
z zapasowym źródłem zasilania
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






36 274 000 **chrom** **1 460,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do wody zimnej lub zmieszanej
6V bateria litowa, Typ CR-P2, montowana pod blatem
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
metalowy korpus
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE






36 273 000 **chrom** **1 650,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do wody zimnej lub zmieszanej
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
wylewka
wysięg wylewki 172 mm
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
do puszki podtynkowej:
36 336 001/36 337 001
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109

nowość






36 337 001 **525,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Puszka do zabudowy podtynkowej,
DN 15
zabudowa w ścianie
przyłącze do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej
pasuje do produktów na podczerwień do montażu gotowego
blokada wstępna
przyłącze do zasilania zewnętrznego
pasuje do:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

nowość






36 336 001 **1 400,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Puszka do zabudowy podtynkowej,
DN 15
ze zintegrowanym, wstępnie ustawionym termostatem
zabudowa w ścianie
pasuje do produktów na podczerwień do montażu gotowego
2 blokady wstępne
zawór zwrotny
przyłącze do zasilania zewnętrznego
pasuje do:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy z uszczelnieniem

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)





36 407 001 **1 340,00**

Pilot zdalnego sterowania
do wszystkich produktów GROHE na podczerwień, wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home
Monitorowanie
dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO_2 (GROHE Blue Home)
Konfiguracja
program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączania (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)
Serwis
zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)
zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)






36 340 000 **256,00**

Kabel przedłużający
długość 3,00 m

36 341 000 **472,00**
długość 10 m





36 338 000 **414,00**

Moduł zasilania
do baterii na podczerwień z pojedynczym sensorem
napiecie zasilania 100-230V AC, 50-60 Hz
do gniazda podtynkowego, z pokrywą






36 133 000 **chrom** **106,00**

Perlator
gwint zewnętrzny
M 24 x 1
klasa przepływu Z
7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar
klucz do domontażu
zabezpieczony przed kradzieżą
GROHE StarLight powłoka






34 487 000 **chrom** **723,00**

Grohtherm Micro
Termiczna ochrona przez poparzeniem
termostat podumywalkowy
regulacja temperatury 15-43° C (± 2° C)
dezynfekcja termiczna bez konieczności ponownego ustawiania temperatury
przyłącze pod nakrętką złączkową 3/8"
na górze 3/8" gwint zewnętrzny
głowica termostatyczna **GROHE TurboStat**
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wbudowane zawory zwrotne
sitko do zanieczyszczeń
bez zestawu przyłączeniowego
max. różnica ciśnień 5:1
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"


GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**45 704 000** **Wąż przyłączeniowy** 300 mm 3/8“ x 3/8“	**chrom**	**154,00**

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






36 451 000 **chrom** **930,00**

Bau Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria na podczerwień z mieszaczem i ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2, montowana pod blatem
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
korpus wykonany z polimeru kompozytowego
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zewnętrzna
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109






36 452 000 **chrom** **868,00**

Bau Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
do wody zimnej lub zmieszanej
6V bateria litowa, Typ CR-P2, montowana pod blatem
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
korpus wykonany z polimeru kompozytowego
giętki wąż przyłączeniowy
sitko do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
bateria zewnętrzna
system szybkiego montażu
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109





36 453 000 **chrom** **987,00**


Bau Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria na podczerwień z mieszaczem i ogranicznikiem temperatury
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE Zero osobne kanały wodne - brak kontaktu wody z ołowiem i niklem
korpus wykonany z polimeru kompozytowego
giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
ze zintegrowanym elektrozaworem
system szybkiego montażu
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






36 407 001 — **1 340,00**

Pilot zdalnego sterowania
do wszystkich produktów GROHE na podczerwień, wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home
Monitorowanie
dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO_2 (GROHE Blue Home)
Konfiguracja
program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączania (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)
Serwis
zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)
zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)






36 340 000 — **256,00**

Kabel przedłużający
długość 3,00 m

36 341 000 — **472,00**
długość 10 m










36 338 000 — **414,00**

Moduł zasilania
do baterii na podczerwień z pojedynczym sensorem
napiecie zasilania 100-230V AC, 50-60 Hz
do gniazda podtynkowego, z pokrywą

GROHE
GROHTHERM MICRO


	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**34 487 000**	**chrom**	**723,00**
	Grohtherm Micro **Termiczna ochrona przez poparzeniem** **termostat podumywalkowy** regulacja temperatury 15-43° C (± 2° C) dezynfekcja termiczna bez konieczności ponownego ustawiania temperatury przyłącze pod nakrętką złączkową 3/8" na górze 3/8" gwint zewnętrzny głowica termostatyczna **GROHE TurboStat** **GROHE StarLight** wykończenie chromowane wbudowane zawory zwrotne sitko do zanieczyszczeń bez zestawu przyłączeniowego max. różnica ciśnień 5:1 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
 	**47 533 000**	**chrom**	**176,00**
	Grohtherm Micro **Zestaw przyłączeniowy** do Grohtherm Micro elementy składowe: nakrętka przyłącza 3/8" trójnik 2 wyjścia 3/8" gwint zewnętrzny giętki wąż przyłączeniowy nakrętki przyłączy **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**45 704 000**	**chrom**	**154,00**
	Wąż przyłączeniowy 300 mm 3/8" x 3/8"		
 	**45 120 000**	**chrom**	**73,00**
	Wąż ciśnieniowy zaciskowe złącze śrubowe 3/8" do rury miedzianej Ø 10 mm złącze śrubowe 3/8" 300 mm		

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
GROHTHERM SPECIAL


	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






34 667 000 **chrom** **1 510,00**

Grohtherm Special
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
ergonomiczne uchwyty
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
sitka do zanieczyszczeń
zakryte przyłącza S
GROHE Quickfix szybka wymiana zaworów zwrotnych w instalacji
GROHE 100% CoolTouch obudowa termostatu oraz
przyłącza S zabezpieczone przed nagrzewaniem
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury






34 665 000 **chrom** **1 880,00**

Grohtherm Special
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
ergonomiczne uchwyty
wielofunkcyjny Aquadimmer
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
przełącznik wanna/prysznic
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
perlator
sitka do zanieczyszczeń
zakryte przyłącza S
GROHE Quickfix szybka wymiana zaworów zwrotnych w instalacji
GROHE 100% CoolTouch obudowa termostatu oraz
przyłącza S zabezpieczone przed nagrzewaniem
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury






34 681 000 **chrom** **1 520,00**

Grohtherm Special
Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
ergonomiczne uchwyty
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
sitka do zanieczyszczeń
bez zakrytych przyłączy S
GROHE Quickfix szybka wymiana zaworów zwrotnych w instalacji
GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






34 671 000 **chrom** **1 860,00**

Grohtherm Special
Bateria wannowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
ergonomiczne uchwyty
wielofunkcyjny Aquadimmer
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
przełącznik wanna/prysznic
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
perlator
sitka do zanieczyszczeń
bez zakrytych przyłączy S
GROHE Quickfix szybka wymiana zaworów zwrotnych w instalacji
GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury






13 080 000 **chrom** **789,00**

Wylewka
długość 77 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane






13 137 000 **chrom** **895,00**

Wylewka
długość 115 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane






13 138 000 **chrom** **1 120,00**

Wylewka
długość 175 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane





34 666 000 **chrom** **1 670,00**


Grohtherm Special
Bateria umywalkowa z termostatem, DN 15
montaż ścienny
ergonomiczne uchwyty
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
dolne wyjście wody dla wylewki 13 378 000 lub 13 380 000
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
sitka do zanieczyszczeń
zakryte przyłącza S
GROHE Quickfix szybka wymiana zaworów zwrotnych w instalacji
GROHE 100% CoolTouch obudowa termostatu oraz
przyłącza S zabezpieczone przed nagrzewaniem
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






13 378 000 **chrom** **450,00**

Wylewka
długość 115 mm
obrotowa (180 lub 90°) i blokowana
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
GROHE StarLight powłoka

13 380 000 **chrom** **498,00**
ditto, długość 175 mm






29 094 000 **chrom** **1 150,00**

Grohtherm Special
Bateria termostatyczna
do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
uszczelnienie rozety i trzpienia
zakryte mocowanie
ergonomiczne uchwyty
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

35 500 000 **1 120,00**
GROHE Rapido T podtynkowy element termostatyczny






29 095 000 **chrom** **1 170,00**

Grohtherm Special
Bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
uszczelnienie rozety i trzpienia
zakryte mocowanie
ergonomiczne uchwyty
wielofunkcyjny Aquadimmer
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
przełącznik wanna/prysznic
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

35 500 000 **1 120,00**
GROHE Rapido T podtynkowy element termostatyczny





29 096 000 **chrom** **948,00**


Grohtherm Special
Bateria centralna z termostatem
do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):
GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
uszczelnienie rozety i trzpienia
zakryte mocowanie
ergonomiczny uchwyt metalowy
pokrętło temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

35 500 000 **1 120,00**
GROHE Rapido T podtynkowy element termostatyczny

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)





35 500 000 **1 120,00**


GROHE Rapido T
Podtynkowy element termostatyczny
do zastosowania z Grohtherm Special
bez elementów do montażu gotowego
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy
wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania
jedynie z oddzielnym zaworem
odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce
montażowej
przygotowane otwory montażowe
do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
korpus wykonany z mosiądzu
wbudowane zawory zwrotne i sitka do
zanieczyszczeń
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



47 994 000 **30,00**

Grohtherm Special
Uchwyt zwalniający
odblokowanie temperatury w celu przeprowadzenia
dezynfekcji termicznej






12 051 000 **chrom** **238,00**

Przyłącze S
1/2" x 3/4"
tuleja gwintowana do zakrycia nakrętki złączkowej
i rozety
uszczelnienie przy ścianie
obszar przestawialności 12,5 mm
pasuje do gwintów 1/2"
GROHE StarLight wykończenie chromowane





47 780 000 **661,00**

Rapido T
Zestaw przedłużek 27,5 mm
do Rapido T 35 500 000
do montażu podtynkowego z 36 458 000 lub 36 459 000 (zamawiane osobno)
do użycia z termostatem centralnym lub
prysznicową baterią termostatyczną

47 781 000 **727,00**
Zestaw przedłużek 27,5 mm; do użycia
z wannową baterią termostatyczną






29 007 000 **754,00**

Zestaw zabezpieczający
do Rapido T 35 500 000
zestaw zabezpieczający z zaworem zwrotnym
do użycia z zestawami odpływowymi
np. Talentofil 28 990 000 lub 28 991 000
zastępuje użycie przerywacza strumienia

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"


GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**28 874 000**	**chrom**	**234,00**
	Trójnik 1/2“ do przyłączenia do baterii prysznicowej i wannowej nakrętka złączkowa 1/2“ 2 przyłącza 1/2“ do podłączenia węża prysznicowego lub zaworu opróżniającego **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**28 988 000**	**chrom**	**265,00**
	Zawór opróżniający 1/2“ do umieszczenia pomiędzy zaworem odcinającym i prysznicem zgodnie z wytycznymi szpitalnictwa gwint wewnętrzny 1/2“ **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**12 030 000**	**chrom**	**207,00**
	Przyłącze sztorcowe, DN 15 przyłącze kątowe 3/4“ x 1/2“ przeciwzłącze śrubowe 1/2“ wysięg 47 mm **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		

GROHE
GROHTHERM XL

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






35 085 000 **chrom** **6 790,00**

Grohtherm XL
Bateria termostatyczna, DN 25
montaż ścienny
zakres stosowania od 9l/min do 140l/min
termoelement z materiału rozszerzalnego
pokrętło z wyborem temperatury z regulowanym wstępnie ogranicznikiem krańcowym bezpieczeństwa pomiędzy 33°C i 43°C
urządzenie ułatwiające dezynfekcję termiczną
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
gwint przyłącza 1 1/4"
gwint wyjścia 1 1/2"
wyjście na dole/górze wymienne
bez przyłączy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






35 087 000 **chrom** **5 600,00**

Grohtherm XL
Bateria termostatyczna, DN 32
montaż ścienny
zakres stosowania od 9l/min do 140l/min
termoelement z materiału rozszerzalnego
pokrętło z wyborem temperatury z regulowanym wstępnie ogranicznikiem krańcowym bezpieczeństwa pomiędzy 33°C i 43°C
urządzenie ułatwiające dezynfekcję termiczną
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
gwint przyłącza 1 1/2"
gwint wyjścia 2"
wyjście na dole/górze wymienne
bez przyłączy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






12 411 000 **chrom** **785,00**

Przyłącze S
nakrętka 1 1/4" x 1" gwint zewnętrzny
przestawialność 50 mm
rozeta przykręcana
do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane
jednostka opakowania 1 sztuka






12 417 000 **chrom** **428,00**

Przyłącze proste
nakrętka 1 1/4" x 1" gwint zewnętrzny
rozeta przykręcana
do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane

12 420 000 **chrom** **476,00**
ditto, nakrętka 1 1/2" x 1 1/4", gwint zewnętrzny (do Grohtherm XL 1 1/4", 35 087/35 088





12 424 000 **chrom** **406,00**

Wyjście proste
nakrętka 1 1/2" x 1 1/4" gwint zewnętrzny
do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane


12 426 000 **chrom** **1 320,00**
ditto, nakrętka, 2" x 1 1/2", gwint zewnętrzny (do Grohtherm XL 1 1/4", 35 087/35 088)

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
GROHTHERM XL

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






12 428 000 **chrom** **855,00**

Kątownik przyłączeniowy
nakrętka 1 1/4" x 1" gwint zewnętrzny
do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane

12 430 000 **chrom** **846,00**
Nakrętka 1 1/2" x 1 1/4" gwint zewnętrzny






12 432 000 **chrom** **882,00**

Kolanko wyjścia, DN 32
nakrętka 1 1/2" x 1 1/4" gwint zewnętrzny
wysięg 125 mm
rozeta przykręcana
do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane






12 444 000 **chrom** **1 230,00**

Kolanko wyjścia, DN 32
z termometrem
nakrętka 1 1/2" x 1 1/4" gwint zewnętrzny
wysięg 90 mm
rozeta przykręcana
do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane






12 448 000 **chrom** **2 240,00**

Kolanko wyjścia, DN 40
z termometrem
nakrętka 2" x 1 1/2" gwint zewnętrzny
wysięg 90 mm
rozeta przykręcana
GROHE StarLight wykończenie chromowane





12 436 000 **chrom** **670,00**

Kolanko wyjścia, DN 32
bez termometru
nakrętka 1 1/2" x 1 1/4" gwint zewnętrzny
wysięg 90 mm
rozeta przykręcana
do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane



47 569 000 **chrom** **2 150,00**

Regulacja klucza nasadowego

GROHE
GROHTHERM XL

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
	**12 124 000**	**chrom**	**401,00**


Przyłącze cyrkulacyjne wody zmieszanej
elementy składowe:
giętki wąż przyłączeniowy
3/4“ x 3/4“, kąt 90°
złączka przyłączeniowa M45 x 1,5 x 3/4“
do przyłączenia do instalacji cyrkulacyjnej
podwójna złączka 1“ zewn. x 3/4“
do przyłączenia do Grohtherm XL
GROHE StarLight wykończenie chromowane

N* Produkt z warunkami handlowymi “N”

GROHE
EUROECO SPECIAL

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






32 762 000 **chrom** **525,00**

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
montaż jednootworowy
bez zestawu odpływowego
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe

32 763 000 **chrom** **525,00**
ditto, z zestawem odpływowym 1 1/4“






32 764 000 **chrom** **772,00**

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
do otwartych term bezciśnieniowych
montaż jednootworowy
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4“
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
system szybkiego montażu
miedziane rurki przyłączeniowe






32 765 000 **chrom** **1 050,00**

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
montaż jednootworowy
bez zestawu odpływowego, wersja wysoka
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe

32 766 000 **chrom** **1 090,00**
ditto, z zestawem odpływowym 1 1/4“






30 208 000 **chrom** **1 090,00**

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
montaż jednootworowy
wysoka wylewka
302 mm
bez zestawu odpływowego
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
regulator strumienia laminarnego 5,7 l/min.
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
metalowa dźwignia
długość dźwigni 170 mm
system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






32 776 000 **chrom** **1 080,00**

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
wylewka
wysięg wylewki 157 mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
przyłącza S






32 778 000 **chrom** **1 090,00**

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
wylewka, wysięg 205 mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 170 mm
przyłącza S

32 779 000 **chrom** **1 250,00**
ditto, z zamykanymi przyłączami S, wysięg wylewki 221 mm






32 770 000 **chrom** **1 030,00**

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
obrotowa wylewka
wysięg wylewki 157 mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
przyłącza S

32 768 000 **chrom** **1 230,00**
ditto, z zamykanymi przyłączami S, wysięg wylewki 174 mm





32 767 000 **chrom** **1 160,00**

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
obrotowa wylewka
wysięg wylewki 197 mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
przyłącza S


32 771 000 **chrom** **1 330,00**
ditto, z zamykanymi przyłączami S, wysięg wylewki 214 mm

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






32 773 000 **chrom** **1 250,00**

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
obrotowa wylewka
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
wysieg wylewki 257 mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 170 mm
przyłącza S

32 775 000 **chrom** **1 440,00**
ditto, z zamykanymi przyłączami S, wysięg wylewki 342 mm






32 774 000 **chrom** **1 380,00**

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
obrotowa wylewka
wysięg wylewki 274 mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 170 mm
z odcinanymi przyłączami S






32 780 000 **chrom** **555,00**

Euroeco Special
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
wyjście prysznica na dole 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
bez zestawu prysznicowego









32 783 000 **chrom** **648,00**

Euroeco Special
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
automatyczny przełącznik:
wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
ogranicznik temperatury, przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
bez zestawu prysznicowego

GROHE
EUROECO SPECIAL


	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**46 191 000** **Zestaw przedłużek** 25 mm do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchytowego do baterii wannowej lub prysznicowej nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni		**357,00**
	46 343 000 **ditto, zestaw przedłużek 50 mm**		**1 110,00**
 	**32 786 000**	**chrom**	**683,00**
	Euroeco Special **Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15** montaż jednootworowy **GROHE StarLight** powłoka **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 46 mm regulowany ogranicznik strumienia przepływu zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury regulator strumienia laminarnego 9 l/min obrotowa wylewka wybór kąta obrotu : 0° / 150° / 360° metalowa dźwignia długość dźwigni 120 mm giętkie węże przyłączeniowe system szybkiego montażu		
 	**32 787 000**	**chrom**	**683,00**
	Euroeco Special **Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa, DN 15** montaż jednootworowy **GROHE StarLight** powłoka **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 46 mm **GROHE EcoJoy** mniejsze zużycie wody regulowany ogranicznik strumienia przepływu zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury regulator strumienia laminarnego 9 l/min obrotowa wylewka długość dźwigni 120 mm giętkie węże przyłączeniowe		
	**32 870 000**	**chrom**	**71,00**
	Euroeco Special **Dźwignia 115 mm** do baterii jednouchwytowej Euroeco Special **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	32 871 000 **dźwignia 160 mm**	**chrom**	**106,00**
 	**12 051 000**	**chrom**	**238,00**
	Przyłącze S 1/2" x 3/4" tuleja gwintowana do zakrycia nakrętki złączkowej i rozety uszczelnienie przy ścianie obszar przestawialności 12,5 mm pasuje do gwintów 1/2" **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






34 487 000 **chrom** **723,00**

Grohtherm Micro
Termiczna ochrona przez poparzeniem
termostat podumywalkowy
regulacja temperatury 15-43° C (± 2° C)
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
przyłącze pod nakrętką złączkową 3/8"
na górze 3/8" gwint zewnętrzny
głowica termostatyczna **GROHE TurboStat**
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wbudowane zawory zwrotne
sitko do zanieczyszczeń
bez zestawu przyłączeniowego
max. różnica ciśnień 5:1
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






47 533 000 **chrom** **176,00**

Grohtherm Micro
Zestaw przyłączeniowy
do Grohtherm Micro
elementy składowe:
nakrętka przyłącza 3/8"
trójnik
2 wyjścia 3/8" gwint zewnętrzny
giętki wąż przyłączeniowy
nakrętki przyłączy
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
EUROECO SPECIAL / SSC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






32 789 000 **chrom** **965,00**

Euroeco Special / SSC
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z bezpiecznym mieszaczem, DN 15
montaż jednootworowy
bez zestawu odpływowego
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
głowica ceramiczna 35 mm z **GROHE SilkMove**
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
średni strumień przepływu 6 l/min.
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe,

32 788 000 **chrom** **987,00**
ditto, z zestawem odpływowym 1 1/4“






32 790 000 **chrom** **1 340,00**

Euroeco Special / SSC
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z bezpiecznym mieszaczem, DN 15
montaż jednootworowy
bez zestawu odpływowego, wersja wysoka
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
głowica ceramiczna 35 mm z **GROHE SilkMove**
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
średni strumień przepływu 6 l/min.
regulator strumienia laminarnego 9 l/min
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






32 795 000 **chrom** **1 660,00**

Euroeco Special / SSC
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z bezpiecznym mieszaczem, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
głowica ceramiczna 35 mm z **GROHE SilkMove**
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
średni strumień przepływu 6 l/min.
wylewka z regulatorem strumienia
laminarnego 9 l/min.
wysięg wylewki 204mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 170 mm
przyłącza S







32 792 000 **chrom** **1 680,00**

Euroeco Special / SSC
Jednouchwytowa bateria umywalkowa
z bezpiecznym mieszaczem, DN 15
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
głowica ceramiczna 35 mm z **GROHE SilkMove**
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
średni strumień przepływu 6 l/min.
obrotowa i ustalana na stałe wylewka
z regulatorem strumienia laminarnego 9 l/min.
wysięg wylewki 197 mm
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
przyłącza S
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

32 793 000 **chrom** **1 750,00**
ditto, wysieg wylewki 256 mm

N* Produkt z warunkami handlowymi “N”


GROHE
EUROECO SPECIAL / SSC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
	**46 277 000** **Ogranicznik temperatury** do głowicy 46 278 000 do bezpiecznych baterii mieszających Euroeco		**39,00**
	**46 278 000** **Głowica SMB** z ceramicznym systemem uszczelniającym do bezpiecznych baterii mieszających Euroeco		**309,00**
 	**28 874 000** **Trójnik 1/2“** do przyłączenia do baterii prysznicowej i wannowej nakrętka złączkowa 1/2“ 2 przyłącza 1/2“ do podłączenia węża prysznicowego lub zaworu opróżniającego **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**234,00**
 	**28 988 000** **Zawór opróżniający 1/2“** do umieszczenia pomiędzy zaworem odcinającym i prysznicem zgodnie z wytycznymi szpitalnictwa gwint wewnętrzny 1/2“ **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**265,00**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






36 317 000 **chrom** **1 230,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Samozamykająca bateria umywalkowa z mieszaczem
i regulowanym ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
regulowany czas przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie
fabryczne: krótki), ok. 7, 15, 30 s (zależny od ciśnienia)
ciśnienie robocze od 0,5 do 6,0 bar
2 giętkie węże przyłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń,

36 318 000 **chrom** **1 340,00**
ditto, z zestawem odpływowym 1 1/4“






36 319 000 **chrom** **2 210,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Samozamykająca bateria umywalkowa z mieszaczem
i regulowanym ogranicznikiem temperatury
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
regulator strumienia laminarnego 9 l/min, obrotowa wylewka 200 mm
ogranicznik obszaru obrotu 130°, ustalany na stałe
3 warianty regulacji czasy przepływu: krótki - średni - długi
(ustawienie fabryczne: średni) ok. 7, 15, 30 sekund (zależny od ciśnienia)
ciśnienie robocze od 0,5 do 6,0 bar
przyłącza S, zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń






36 320 000 **chrom** **1 930,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Samozamykająca bateria prysznicowa z mieszaczem
i regulowanym ogranicznikiem temperatury
montaż ścienny
GROHE StarLight wykończenie chromowane
mieszacz z blokadą wody ciepłej
przyłącze węża G 1/2“
3 warianty regulacji czasy przepływu: krótki - średni - długi
(ustawienie fabryczne: średni) ok. 7, 15, 30 sekund (zależny od ciśnienia)
ciśnienie robocze od 0,5 do 6,0 bar
przyłącza S, zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń






36 321 000 **chrom** **1 380,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Samozamykająca bateria prysznicowa z mieszaczem
i regulowanym ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight wykończenie chromowane
rozeta chromowana
3 warianty regulacji czasy przepływu: krótki - średni - długi
(ustawienie fabryczne: średni) ok. 7, 15, 30 sekund (zależny od ciśnienia)
ciśnienie robocze od 0,5 do 6,0 bar
sitka do zanieczyszczeń
36 322 001
bez elementów do zabudowy podtynkowej

nowość





36 322 001 **586,00**


Eurosmart Cosmopolitan T
Puszka do zabudowy podtynkowej,
DN 15
z mieszaczem
zabudowa w ścianie
do baterii czasowych
puszka do wbudowy w ścianie z
okalającym kołnierzem samoprzylepnym
do przyłączenia uszczelki wodoodpornej
2 blokady wstępne
gniazdo z mieszaczem
zawór zwrotny
do montażu z 36 321 000
zapewnia wodoszczelność konstrukcji ściany otaczającej element podtynkowy
z uszczelnieniem

N* Produkt z warunkami handlowymi “N”

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)





36 276 000 **489,00**

Zabezpieczenie przed skręcaniem
zamocowanie chroniące przed wandalizmem
pasujące do jednootworowych baterii
Eurosmart Cosmopolitan E/Eurosmart Cosmopolitan T






36 133 000 **chrom** **106,00**

Perlator
gwint zewnętrzny
M 24 x 1
klasa przepływu Z
7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar
klucz do domontażu
zabezpieczony przed kradzieżą
GROHE StarLight powłoka

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






36 265 000 **chrom** **569,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Samozamykający zawór
sztorcowy, DN 15
do wody zimnej lub zmieszanej
oznakowanie niebieskie/czerwone
GROHE StarLight wykończenie chromowane
regulowany czas przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie fabryczne: krótki), ok. 7, 15, 30 s (zależny od ciśnienia)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






36 266 000 **chrom** **436,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Samozamykający zawór
ścienny, DN 15
montaż ścienny
do wody zimnej lub zmieszanej
oznakowanie niebieskie/czerwone
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
ogranicznik przepływu 5,7 l/min.
regulowany czas przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie fabryczne: krótki), ok. 7, 15, 30 s (zależny od ciśnienia)
rozeta
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar






36 316 000 **chrom** **181,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Przedłużka 42 mm
do zaworu sztorcowego 1/2" (36 266 000)
GROHE StarLight wykończenie chromowane






36 268 000 **chrom** **436,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Samozamykający zawór
przelotowy, DN 15
do wbudowy w ścianę z elementem
do wbudowy podtynkowej
do wody zimnej lub zmieszanej
oznakowanie niebieskie/czerwone
GROHE StarLight wykończenie chromowane
3 warianty regulacji czasy przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie fabryczne: średni) ok. 7, 15, 30 sekund (zależny od ciśnienia)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar





36 267 000 **chrom** **410,00**


Euroeco Cosmopolitan T
Samozamykający zawór
prysznicowy, DN 15
montaż natynkowy
do wody zimnej lub zmieszanej
oznakowanie niebieskie/czerwone
GROHE StarLight wykończenie chromowane
3 warianty regulacji czasy przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie fabryczne: średni) ok. 7, 15, 30 sekund (zależny od ciśnienia)
rozeta
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"



GROHE SENSIA
TOALETY MYJĄCE



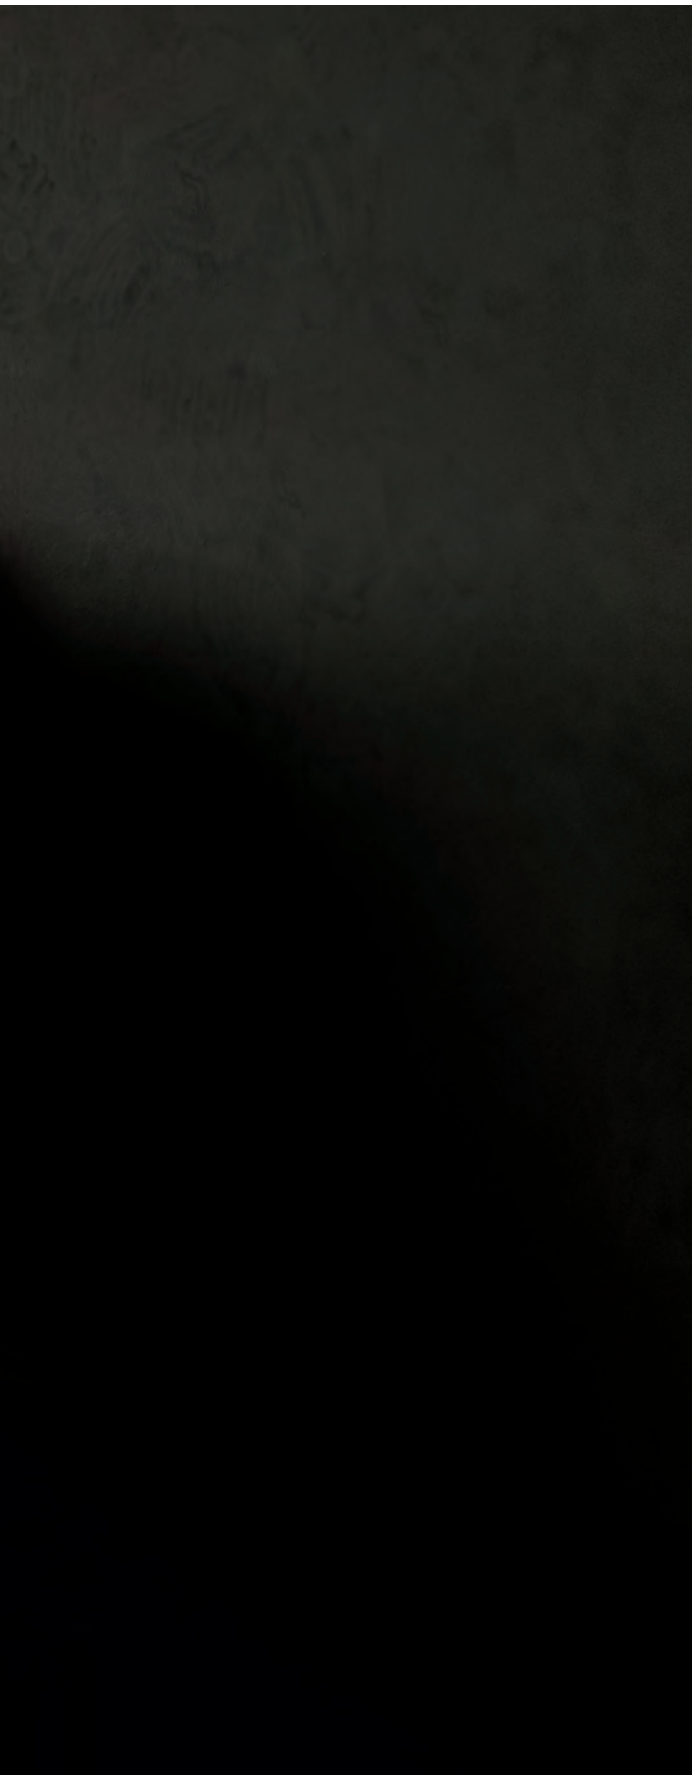

SPIS TREŚCI

Toaleta myjąca	GROHE Sensia Arena	460
Myjąca deska sedesowa		462



GROHE
SENSIA ARENA

Toaleta myjąca GROHE Sensia Arena wznosi higienę osobistą na wyższy poziom za sprawą szerokiego zakresu inteligentnych funkcji. Dzięki natychmiastowemu działaniu czujnika, pokrywa otwiera się i zamyka automatycznie, a delikatne nocne światło wskazuje drogę do toalety w ciemności. Absorpcja nieprzyjemnych zapachów sprawia, że zwykła łazienka staje się miejscem relaksu i wyciszenia. Każdy szczegół projektu został starannie dopracowany, aby zapewnić najwyższy poziom czystości. Specjalna, higieniczna powłoka i intensywne spłukiwanie utrzymują toaletę w czystości, a samooczyszczające, antybakteryjne ramiona natryskowe zapewniają komfort podczas korzystania z funkcji mycia. Odkryj toaletę GROHE Sensia Arena i poczuj różnicę.







Ciesz się mnóstwem funkcji, które dopasujesz idealnie do siebie

01 Idealna ochrona skóry
Wybór w pełni regulowanych natrysków, podwójne antybakteryjne ramiona natryskowe i nieograniczone zasoby ciepłej wody gwarantują komfort mycia oraz idealną ochronę skóry: SkinClean.

02 Maksymalna higiena
Z wiodącą technologią AquaCeramic, powłoką HyperClean odporną na powstawanie bakterii i samoczyszczącymi, antybakteryjnymi ramionami natryskowymi możesz być całkowicie pewny, że zachowana jest nienaganna higiena: HygieneClean.

03 Komfort osobisty
Dzięki funkcjom takim jak absorpcja nieprzyjemnych zapachów, suszarka, podświetlenie nocne i aplikacja na smartfon, oferujemy Ci inteligentnie wykreowany komfort osobisty.

MYJĄCA DESKA SEDESOWA
PERFEKCYJNA HIGIENA DZIĘKI DWÓM ODDZIELNYM RAMIONOM NATRYSKOWYM

KOMFORT I HIGIENA, DZIĘKI CZYSTEJ WODZIE – BEZ KONIECZNOŚCI PODŁĄCZENIA PRĄDU

Deska myjąca GROHE to sposób na to, aby Twoja łazienka stała się komfortowym miejscem, gdzie higiena osobista i czystość idą ze sobą w parze. Przeznaczona do montażu na misce WC, nie wymaga podłączenia do prądu – sterowanie strumieniem myjącym odbywa się za pomocą umieszczonej z boku dźwigni, która działa dzięki ciśnieniu wody w instalacji. To oznacza, że delikatny strumień, który gwarantuje najwyższą higienę, jest w zasięgu Twojej dłoni. Bez remontu, bałaganu i kłopotów. Deskę myjącą GROHE wykonano z trwałego Duroplastu, a jej design sprawia, że stanowi nie tylko funkcjonalny, ale również elegancki element w łazience. Sprawdź, jak bardzo komfortowa i czysta może być Twoja łazienka, dzięki desce myjącej GROHE!



TYLNY NATRYSK

Dokładny, ale delikatny – tylny natrysk gwarantuje niezwykle precyzyjne oczyszczanie. W zależności od indywidualnych preferencji można regulować siłę jego natężenia.



NATRYSK DLA KOBIET

Oddzielne ramię z innym nachyleniem natrysku i łagodnym strumieniem do higieny okolic intymnych kobiet zapewnia pełen komfort i delikatne oczyszczanie.



DELIKATNE ZAMYKANIE
Deska i klapa z cichym i delikatnym mechanizmem opadania.



POWŁOKA ANTYBAKTERYJNA NA DYSZACH NATRYSKOWYCH
Ramiona natryskowe pokryte są powłoką antybakteryjną, co zapewnia całkowitą ochronę przed zarazkami.




AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE RAMION NATRYSKOWYCH
Przed i po każdym użyciu toalety myjącej uruchamia się program automatycznego czyszczenia, dzięki któremu masz całkowitą pewność, że ramiona natryskowe są czyste i bezpieczne.

GROHE
SENSIA ARENA

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
39 354 SH1 N*	**biel alpejska**	**8 690,00**





GROHE Sensia Arena
Toaleta myjąca do montażu z podtynkowym systemem spłukującym
GROHE Hygiene Clean: powłoka antybakteryjna (zgodna z japońskim standardem SIAA Kohkin) oraz odporna na zabrudzenia ceramika **AquaCeramic**
GROHE Power Flush strumień spłukujący WC
Technologia GROHE Skin Clean:
2 oddzielne, dedykowane ramiona prysznicowe
oddzielny strumień do okolic intymnych dla Pań
strumień oscylujący (automatyczne poruszanie ramienia natrysku)
pulsujący strumień do masażu
regulacja intensywności natrysku
automatyczne spłukiwanie świeżą wodą przed i po użyciu
zintegrowany podgrzewacz przepływowy zapewnia stały dostęp ciepłej wody
regulacja temperatury wody

Pozostałe funkcje:
osuszanie ciepłym powietrzem z regulacją temperatury
usuwanie zapachów
PlasmaCluster - technologia jonowa eliminująca bakterie
funkcja odkamieniania
deska i pokrywa z funkcją automatycznego otwierania i zamykania
czujnik na podczerwień
sterowanie ustawieniem siedziska
przycisk zasilania
wewnętrzne i zewnętrzne oświetlenie miski
ukryte przyłącza wody i zasilania
pilot zdalnego sterowania
aplikacja na smartfony iOS i Android

w zestawie:
podkładka wygłuszająca, płyta montażowa
pilot z uchwytem ściennym
filtr z węglem aktywnym do pochłaniania zapachów
zestaw podłączeniowy do spłuczki podtynkowej
osłona dyszy
kabel z wtyczką
ciśnienie 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
napięcie 220-240 V AC
częstotliwość 50-60 Hz
klasa ochrony IPX4
zgodny z EN 1717
znak CE


N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
SENSIA ARENA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)

nowość



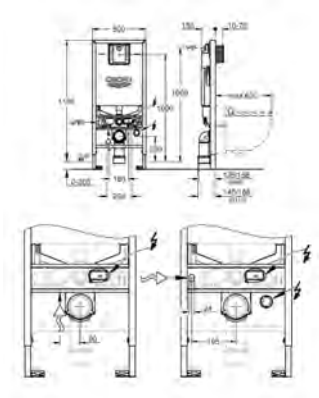


39 596 000 — **1 040,00**

Rapid SLX
Stelaż podtynkowy, wysokość 1.13 m, ze zintegrowanym przyłączem do toalety myjącej
uniwersalna spłuczka do WC
z wbudowanym gniazdem zasilającym
z uniwersalnym przyłączem wody do toalet myjących
mała puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących (130 x 172 mm)
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

spłuczka GD2, 3-6 l z następującymi funkcjami:
ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wody z prawej strony, z tyłu lub z góry
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montażu pionowego

regulacja przepływu
redukcja wody spłukującej
zapobiega rozchlapywaniu wody w miskach bezkołnierzowych
łatwa regulacja przepływu przez kominek rewizyjny, bez konieczności demontażu zaworu
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)
do montażu dużych przycisków spłukujących (156 x 197 mm) należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000





46 944 001 — **890,00**


GROHE Sensia Arena
Zestaw do spłukiwania automatycznego
elementy składowe:
siłownik do GD2
uruchomienie do zaworu spustowego
przewody i zaślepka
elastyczny wąż przyłączeniowy
zestaw nie zawiera przycisku spłukującego
znak CE

GROHE
MYJĄCA DESKA SEDESOWA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)

nowość






39 648 SH0 N* **biel alpejska** **754,00**

Bau Ceramic
Myjąca deska sedesowa
deska sedesowa z pokrywą
2 ramiona natryskowe (osobne ramię do higieny intymnej dla kobiet)
odświeżanie dysz świeżą wodą przed i po użyciu
manualne sterowanie, nie wymaga prądu
regulacja intensywności natrysku
wolnoopadająca deska sedesowa
elastyczne przyłącze wody 3/8 „
w zestawie:
płyta mocująca
filtr
ciśnienie 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
zgodny z EN 1717





14 074 000 **168,00**

Zestaw instalacyjny - wąż i trójnik
do manualnej deski myjącej
elementy składowe:
trójnik T 3/8“
giętki wąż przyłączeniowy
795 mm
3/8“ x 3/8“

N* Produkt z warunkami handlowymi “N”



GROHE
CERAMICS





SPIS TREŚCI

Essence	472
Cube Ceramic	481
Euro Ceramic	485
Bau Ceramic	492
Brodziki	498

CZTERY UNIKALNE
KOLEKCJE CERAMIKI

Stwórz czystą harmonię w łazience, uzupełniając armaturę GROHE, dedykowaną jej ceramiką i brodzikami prysznicowymi. Jeśli wybierzesz jedno z proponowanych przez nas połączeń produktów, będziesz mieć pewność, że uzyskasz w swojej łazience spójną kompozycję pod względem designu i funkcjonalności. Niezależnie od stylu życia i gustu, zawsze znajdziesz odpowiednie dla siebie rozwiązanie w ofercie czterech kolekcji ceramiki GROHE oraz linii brodzików Universal, tworząc wizualnie jednolitą łazienkę.



CERAMIKA ESSENCE
PIĘKNO W NAJCZYSTSZEJ FORMIE



CERAMIKA CUBE
WYRAZ CZYSTEGO STYLU



CERAMIKA EURO
W ZGODZIE Z TWOIM STYLEM ŻYCIA




CERAMIKA BAU
UNIWERSALNOŚĆ WE WSPÓŁCZESNYM ŻYCIU

ISTOTNE
TECHNOLOGIE

Nasza ceramika sanitarna kryje w sobie zaawansowaną technologię, której nie widać na pierwszy rzut oka. Misją GROHE jest zapewnienie najwyższego poziomu wygody dla wszystkich użytkowników łazienki. Przedstawiamy innowacyjne technologie GROHE.

KLUCZOWE TECHNOLOGIE

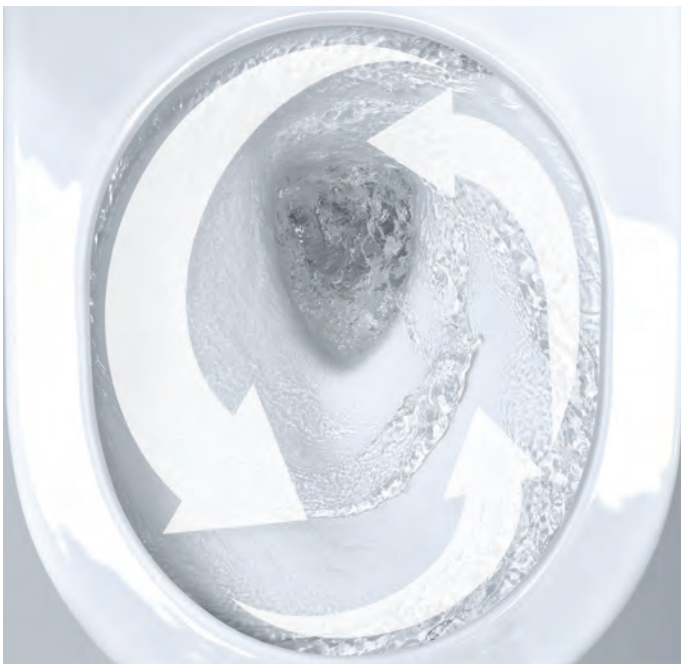



SPŁUKIWANIE TRIPLE VORTEX
POTRÓJNE SPŁUKIWANIE: CZYSTOŚĆ I CISZA

MUSZLA BEZ KOŁNIERZA
BEZGRANICZNA HIGIENA



PUREGUARD
LŚNIĄCA BIEL – OCHRONA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI I ROZWOJEM BAKTERII



WYPINANA DESKA
WYGODNE CZYSZCZENIE



WOLNOOPADAJĄCA DESKA
DELIKATNIE I CICHO

HARMONIJNE DOPASOWANIE
POZNAJ NASZE ZESTAWIENIA

Spójny język naszego wzornictwa i jego ergonomia to podstawowe cechy łazienki, w której naprawdę można się odprężyć. Zestawiliśmy ze sobą produkty w czterech spójnych kolekcjach ceramiki sanitarnej, tworząc kompleksowe wyposażenie łazienek.

Każde z naszych połączeń zostało przetestowane pod kątem designu i funkcjonalności. Wybierz linię, która idealnie odpowiada Twojemu gustowi.

CERAMIKA BAU



CERAMIKA EURO



CERAMIKA ESSENCE



CERAMIKA CUBE





BAUEDGE



BAULOOP



BAUFLOW



EUROSTYLE COSMOPOLITAN



EUROSTYLE



EUROSMART COSMOPOLITAN



EUROSMART



ESSENCE



LINEARE



GROHE PLUS



ATRIO



EUROCUBE



LINEARE



ALLURE




ALLURE BRILLIANT

GROHE
ESSENCE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






39 564 00H N* **biel alpejska** **776,00**

Essence
Umywalka 70 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
otwór przelewowy na stronie przeciwległej do baterii
700 x 485 mm
pasuje do postumentu i półpostumentu
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
12 sztuk na palecie






39 565 00H N* **biel alpejska** **724,00**

Essence
Umywalka wisząca 60 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
otwór przelewowy na stronie przeciwległej do baterii
600 x 485 mm
pasuje do postumentu i półpostumentu
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
16 sztuk na palecie






39 566 00H N* **biel alpejska** **1 700,00**

Essence
Umywalka naszafkowa 100 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
otwór przelewowy na stronie przeciwległej do baterii
odpowiednia do szafek pod umywalkę
1000 x 460 mm
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
8 sztuk na palecie






39 567 00H N* **biel alpejska** **1 220,00**

Essence
Umywalka naszafkowa 80 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
otwór przelewowy na stronie przeciwległej do baterii
odpowiednia do szafek pod umywalkę
800 x 460 mm
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
12 sztuk na palecie






39 568 00H N* **biel alpejska** **837,00**

Essence
Umywalka naszafkowa 60 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
otwór przelewowy na stronie przeciwległej do baterii
odpowiednia do szafek pod umywalkę
600 x 460 mm
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
16 sztuk na palecie





39 608 00H N* **biel alpejska** **1 630,00**


Essence
Umywalka nablatowa 60 cm
bez otworu przelewowego
600 x 400 mm
zestaw mocujący w komplecie
z zestawem odpływowym i wyjmowanym korkiem ceramicznym
korek nie zamykany
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ESSENCE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






39 609 00H N* **biel alpejska** **1 090,00**

Essence
Umywalka nablatowa 45 cm
bez otworu przelewowego
450 x 450 mm
zestaw mocujący w komplecie
z zestawem odpływowym i wyjmowanym korkiem ceramicznym
korek nie zamykany
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka






39 570 000 N* **biel alpejska** **452,00**

Essence
Półpostument do umywalki
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
33 sztuki na palecie






39 571 00H N* **biel alpejska** **1 080,00**

Essence
Miska WC wisząca
do podtynkowych zbiorników spłukujących
bez kołnierza
odpływ poziomy
objętość spłukiwania 3/4,5 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
kompatybilna z deską 39 576 000 (standardowa) lub 39 577 000 (wolnoopadająca)
12 sztuk na palecie






39 572 00H N* **biel alpejska** **1 210,00**

Essence
Kompaktowa miska WC stojąca
lejowa
uniwersalne podłączenie wody, poziome i pionowe
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/4,5 l
zestaw mocujący w komplecie
zbiornik spłukujący zamawiany osobno
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
kompatybilna z deską 39 576 000 (standardowa) lub 39 577 000 (wolnoopadająca)
6 sztuk na palecie






39 573 00H N* **biel alpejska** **1 120,00**

Essence
Miska WC stojąca
uniwersalne podłączenie wody, poziome i pionowe
tyłem do ściany
do podtynkowych zbiorników spłukujących
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/4,5 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
kompatybilna z deską 39 576 000 (standardowa) lub 39 577 000 (wolnoopadająca)
8 sztuk na palecie

GROHE
ESSENCE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






39 578 000 N* **biel alpejska** **678,00**

Essence
Zbiornik WC
podłączenie wody z boku
GROHE AV1 dwuobjętościowe spłukiwanie
podwójne spłukiwanie 4.5/3 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
24 sztuki na palecie






39 579 000 N* **biel alpejska** **678,00**

Essence
Zbiornik WC
podłączenie wody od dołu
ukryty dopływ wody
GROHE AV1 dwuobjętościowe spłukiwanie
podwójne spłukiwanie 4.5/3 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
24 sztuki na palecie






39 577 000 N* **biel alpejska** **452,00**

Essence
Deska sedesowa wolnoopadająca
z pokrywą
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
kompatybilna z miskami Essence
7 sztuk na palecie






39 576 000 N* **biel alpejska** **302,00**

Essence
Deska sedesowa
z pokrywą
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
kompatybilna z miskami Essence
7 sztuk na palecie






39 574 00H N* **biel alpejska** **1 080,00**

Essence
Bidet wiszący
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
16 sztuk na palecie





39 575 00H N* **biel alpejska** **1 120,00**


Essence
Bidet stojący
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
8 sztuk na palecie

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ESSENCE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)


nowość



39 611 000 N* **biel alpejska** **19 300,00**

Essence
Wanna
wolnostojąca
180 x 80 cm
wysokość 57,5 cm
bez otworu przelewowego
sanitarna stal tytanowa
wymagany zestaw odpływowy: 49 113 000 / SH0 (zamawiany osobno)
wymagane podłączenie zasilania sieciowego do instalacji zestawu odpływowo przelewowego 49 113 000/SH0
w zestawie mata wygłuszająca


nowość



39 612 000 N* **biel alpejska** **19 600,00**

Essence
Wanna
wolnostojąca
180 x 80 cm
wysokość 57,5 cm
antypoślizgowa powłoka AntiSlip
bez otworu przelewowego
sanitarna stal tytanowa
wymagany zestaw odpływowy: 49 113 000 / SH0 (zamawiany osobno)
wymagane podłączenie zasilania sieciowego do instalacji zestawu odpływowo przelewowego 49 113 000/SH0
w zestawie mata wygłuszająca


nowość



39 613 00H N* **biel alpejska** **19 600,00**

Essence
Wanna
wolnostojąca
180 x 80 cm
wysokość 57,5 cm
powierzchnia EasyClean
bez otworu przelewowego
sanitarna stal tytanowa
wymagany zestaw odpływowy: 49 113 000 / SH0 (zamawiany osobno)
wymagane podłączenie zasilania sieciowego do instalacji zestawu odpływowo przelewowego 49 113 000/SH0
w zestawie mata wygłuszająca


nowość



39 614 00H N* **biel alpejska** **20 000,00**

Essence
Wanna
wolnostojąca
180 x 80 cm
wysokość 57,5 cm
powierzchnia EasyClean
antypoślizgowa powłoka AntiSlip
bez otworu przelewowego
sanitarna stal tytanowa
wymagany zestaw odpływowy: 49 113 000 / SH0 (zamawiany osobno)
wymagane podłączenie zasilania sieciowego do instalacji zestawu odpływowo przelewowego 49 113 000/SH0
w zestawie mata wygłuszająca

nowość




39 729 000 N* **biel alpejska** **19 300,00**

Essence
Wanna
wolnostojąca
180 x 80 cm
wysokość 57,5 cm
z otworem przelewowym
sanitarna stal tytanowa
pasuje do Talento (28 943 000 + 19 025 000), zamawiane osobno
kompatybilna z zestawem odpływowym Viega Multiplex Trio (jednostka funkcyjna 6161.62/727970 + części chromowane Visign MT3 6161.13/725792)
w zestawie mata wygłuszająca

GROHE
ESSENCE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)


nowość



39 728 000 N* **biel alpejska** **19 600,00**

Essence
Wanna
wolnostojąca
180 x 80 cm
wysokość 57,5 cm
antypoślizgowa powłoka AntiSlip
z otworem przelewowym
sanitarna stal tytanowa
pasuje do Talento (28 943 000 + 19 025 000), zamawiane osobno
kompatybilna z zestawem odpływowym Viega Multiplex Trio (jednostka funkcyjna 6161.62/727970 + części chromowane Visign MT3 6161.13/725792)
w zestawie mata wygłuszająca


nowość



39 727 00H N* **biel alpejska** **19 600,00**

Essence
Wanna
wolnostojąca
180 x 80 cm
wysokość 57,5 cm
powierzchnia EasyClean
z otworem przelewowym
sanitarna stal tytanowa
pasuje do Talento (28 943 000 + 19 025 000), zamawiane osobno
kompatybilna z zestawem odpływowym Viega Multiplex Trio (jednostka funkcyjna 6161.62/727970 + części chromowane Visign MT3 6161.13/725792)
w zestawie mata wygłuszająca


nowość



39 726 00H N* **biel alpejska** **20 000,00**

Essence
Wanna
wolnostojąca
180 x 80 cm
wysokość 57,5 cm
powierzchnia EasyClean
antypoślizgowa powłoka AntiSlip
z otworem przelewowym
sanitarna stal tytanowa
pasuje do Talento (28 943 000 + 19 025 000), zamawiane osobno
kompatybilna z zestawem odpływowym Viega Multiplex Trio (jednostka funkcyjna 6161.62/727970 + części chromowane Visign MT3 6161.13/725792)
w zestawie mata wygłuszająca


nowość



39 617 000 N* **biel alpejska** **3 700,00**

Essence
Wanna
do zabudowy
180 x 80 cm
wysokość łączna 45 cm
z otworem przelewowym
sanitarna stal tytanowa
pasuje do Talento (28 943 000 + 19 025 000) oraz
Talentofil (28 991 000 + 19 952 000)
rekomendowana instalacja z zestawem Poresta (17156511)
rekomendowana instalacja z zestawem (SW 80026)
w zestawie mata wygłuszająca

nowość



39 619 000 N* **biel alpejska** **4 070,00**

Essence
Wanna
do zabudowy
180 x 80 cm
wysokość łączna 45 cm
antypoślizgowa powłoka AntiSlip
z otworem przelewowym
sanitarna stal tytanowa
pasuje do Talento (28 943 000 + 19 025 000) oraz
Talentofil (28 991 000 + 19 952 000)
rekomendowana instalacja z zestawem Poresta (17156511)
rekomendowana instalacja z zestawem (SW 80026)
w zestawie mata wygłuszająca


N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ESSENCE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)

nowość






39 620 00H N* **biel alpejska** **4 070,00**

Essence
Wanna
do zabudowy
180 x 80 cm
wysokość łączna 45 cm
powierzchnia EasyClean
z otworem przelewowym
sanitarna stal tytanowa
pasuje do Talento (28 943 000 + 19 025 000) oraz
Talentofil (28 991 000 + 19 952 000)
rekomendowana instalacja z zestawem Poresta (17156511)
rekomendowana instalacja z zestawem (SW 80026)
w zestawie mata wygłuszająca

nowość






39 621 00H N* **biel alpejska** **4 440,00**

Essence
Wanna
do zabudowy
180 x 80 cm
wysokość łączna 45 cm
powierzchnia EasyClean
antypoślizgowa powłoka AntiSlip
z otworem przelewowym
sanitarna stal tytanowa
pasuje do Talento (28 943 000 + 19 025 000) oraz
Talentofil (28 991 000 + 19 952 000)
rekomendowana instalacja z zestawem Poresta (17156511)
rekomendowana instalacja z zestawem (SW 80026)
w zestawie mata wygłuszająca

nowość




39 622 000 N* **biel alpejska** **19 300,00**

Essence
Wanna
przyścienna
180 x 85 cm
wysokość 57,5 cm
z otworem przelewowym
sanitarna stal tytanowa
pasuje do Talento (28 943 000 + 19 025 000), zamawiane osobno
kompatybilna z zestawem odpływowym Viega Multiplex Trio (jednostka funkcyjna 6161.62/727970 + części chromowane Visign MT3 6161.13/725792)
w zestawie mata wygłuszająca

nowość






39 623 000 N* **biel alpejska** **19 600,00**

Essence
Wanna
przyścienna
180 x 85 cm
wysokość 57,5 cm
z otworami na baterię wannową
z otworem przelewowym
sanitarna stal tytanowa
pasuje do Talento (28 943 000 + 19 025 000), zamawiane osobno
kompatybilna z zestawem odpływowym Viega Multiplex Trio (jednostka funkcyjna 6161.62/727970 + części chromowane Visign MT3 6161.13/725792)
w zestawie mata wygłuszająca

nowość




39 649 00H N* **biel alpejska** **19 600,00**

Essence
Wanna
przyścienna
180 x 85 cm
wysokość 57,5 cm
powierzchnia EasyClean
z otworem przelewowym
sanitarna stal tytanowa
pasuje do Talento (28 943 000 + 19 025 000), zamawiane osobno
kompatybilna z zestawem odpływowym Viega Multiplex Trio (jednostka funkcyjna 6161.62/727970 + części chromowane Visign MT3 6161.13/725792)
w zestawie mata wygłuszająca

GROHE
ESSENCE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
nowość	**39 650 00H N***	**biel alpejska**	**20 000,00**





Essence
Wanna
przyścienna
180 x 85 cm
wysokość 57,5 cm
powierzchnia EasyClean
z otworami na baterię wannową
z otworem przelewowym
sanitarna stal tytanowa
pasuje do Talento (28 943 000 + 19 025 000), zamawiane osobno
kompatybilna z zestawem odpływowym Viega Multiplex Trio (jednostka funkcyjna 6161.62/727970 + części chromowane Visign MT3 6161.13/725792)
w zestawie mata wygłuszająca


N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE ESSENCE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)

nowość






49 113 000	**chrom**	8 810,00
49 113 SH0	**biel alpejska**	8 820,00

Essence
Zestaw odpływowy do wanien wolnostojących
podwójna funkcja przelewu i odprowadzania ścieków
niewidoczny przelew
elektroniczny czujnik ciśnienia automatycznie otwierający odpływ, gdy tylko zostanie przekroczony maksymalny poziom wody
przyłącze sieciowe wymagane do instalacji






19 025 000	**chrom**	251,00

Talento
Zestaw odpływowy i przelewowy
zestaw do montażu gotowego
rozeta, korek odpływu, osprzęt montażowy
do kombinacji z 28 939 000, 28 943 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane






19 952 000	**chrom**	758,00

Talentofill
Zestaw napełniający,
odpływowy i przelewowy do wanien
zestaw do montażu gotowego
elementy składowe:
rozeta, element dopływu, korek odpływu, osprzęt montażowy
do zastosowania z 28 990 000, 28 991 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane






28 943 000		392,00

Talento
Zestaw odpływowy i przelewowy
do wanien
do dużych wanien
z cięgnem Bowdena
bez elementów do montażu gotowego
syfon kanalizacyjny
kolanko odpływu 45°





28 991 000		670,00

Talentofill
Zestaw napełniający,
odpływowy i przelewowy do wanien
do dużych wanien
bez elementów do montażu gotowego
z syfonem kanalizacyjnym
i kolankiem odpływowym 45°
bez przerywacza strumienia
instalacja zgodnie z DIN 1988
tylko z przerywaczem strumienia
typ A2
bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000

---

nowość



49 115 000	**chrom**	441,00

Essence
Nóżki do wanny do zabudowy
indywidualna regulacja wysokości każdej nóżki
GROHE QuickFix system szybkiego montażu

GROHE
ESSENCE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
nowość	49 114 000		727,00




Essence
Zestaw uszczelniający
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
wodoodporność ETAG 022 DIN 18534

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
CUBE CERAMIC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






39 386 00H N* **biel alpejska** **1 620,00**

Cube Ceramic
Umywalka wisząca 100 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
z otworem przelewowym
1010 x 490 mm
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
10 sztuk na palecie






39 469 00H N* **biel alpejska** **1 400,00**

Cube Ceramic
Umywalka wisząca 80 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
z otworem przelewowym
800 x 490 mm
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
10 sztuk na palecie






39 473 00H N* **biel alpejska** **761,00**

Cube Ceramic
Umywalka wisząca 60 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
z otworem przelewowym
600 x 490 mm
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
16 sztuk na palecie






39 474 00H N* **biel alpejska** **714,00**

Cube Ceramic
Umywalka wisząca 50 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
z otworem przelewowym
500 x 490 mm
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
18 sztuk na palecie






39 475 00H N* **biel alpejska** **1 620,00**

Cube Ceramic
Umywalka nablatowa 100 cm
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
z otworem przelewowym
1000 x 490 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
10 sztuk na palecie






39 476 00H N* **biel alpejska** **1 410,00**

Cube Ceramic
Umywalka nablatowa 80 cm
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
z otworem przelewowym
800 x 490 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
10 sztuk na palecie

GROHE
CUBE CERAMIC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






39 477 00H N* **biel alpejska** **761,00**

Cube Ceramic
Umywalka nablatowa 60 cm
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
z otworem przelewowym
600 x 490 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
16 sztuk na palecie






39 478 00H N* **biel alpejska** **714,00**

Cube Ceramic
Umywalka nablatowa 50 cm
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
z otworem przelewowym
500 x 490 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
18 sztuk na palecie






39 481 00H N* **biel alpejska** **683,00**

Cube Ceramic
Umywalka nablatowa 50 cm
bez otworu przelewowego
500 x 470 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
20 sztuk na palecie






39 482 00H N* **biel alpejska** **606,00**

Cube Ceramic
Umywalka nablatowa 40 cm
bez otworu przelewowego
400 x 400 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
24 sztuki na palecie






39 480 00H N* **biel alpejska** **683,00**

Cube Ceramic
Umywalka podblatowa 50 cm
montaż podblatowy
z otworem przelewowym
492 x 370 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
18 sztuk na palecie





39 479 00H N* **biel alpejska** **730,00**


Cube Ceramic
Umywalka wpuszczana w blat 60 cm
tylna część szkliwiona
do zabudowy
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
z otworem przelewowym
605 x 490 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
16 sztuk na palecie

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
CUBE CERAMIC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






39 483 00H N* **biel alpejska** **590,00**

Cube Ceramic
Umywalka wisząca 45 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
455 x 350 mm
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
22 sztuki na palecie






39 245 00H N* **biel alpejska** **1 350,00**

Cube Ceramic
Miska WC wisząca
do podtynkowych zbiorników spłukujących
odpływ poziomy
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/4,5 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
pasuje do deski sedesowej 39 488 000 (wolnoopadająca)






39 485 00H N* **biel alpejska** **1 410,00**

Cube Ceramic
Miska WC stojąca
do podtynkowych zbiorników spłukujących
uniwersalne podłączenie wody, poziome i pionowe
tyłem do ściany
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/4,5 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
pasuje do deski sedesowej 39 488 000 (wolnoopadająca)
8 sztuk na palecie






39 484 00H N* **biel alpejska** **1 510,00**

Cube Ceramic
Kompaktowa miska WC stojąca
uniwersalne podłączenie wody, poziome i pionowe
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/4,5 l
zestaw mocujący w komplecie
zbiornik spłukujący zamawiany osobno
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
pasuje do deski sedesowej 39 488 000 (wolnoopadająca)
6 sztuk na palecie





39 489 000 N* **biel alpejska** **831,00**


Cube Ceramic
Zbiornik WC
podłączenie wody z boku
GROHE AV1 dwuobjętościowe spłukiwanie
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
24 sztuki na palecie

CERAMICS

GROHE
CUBE CERAMIC


	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)





39 490 000 N* **biel alpejska** **831,00**


Cube Ceramic
Zbiornik WC
podłączenie wody od dołu
ukryty dopływ wody
GROHE AV1 dwuobjętościowe spłukiwanie
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
24 sztuki na palecie



39 488 000 N* **biel alpejska** **582,00**

Cube Ceramic
Deska sedesowa wolnoopadająca
z pokrywą
wolnoopadająca
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
kompatybilna ze wszystkimi miskami Cube Ceramic






39 486 00H N* **biel alpejska** **1 110,00**

Cube Ceramic
Bidet wiszący
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
6 sztuk na palecie





39 487 00H N* **biel alpejska** **1 150,00**


Cube Ceramic
Bidet stojący
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
8 sztuk na palecie

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
EURO CERAMIC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






39 585 00H N* **biel alpejska** **1 300,00**

Euro Ceramic
Umywalka naszafkowa 100 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
z otworem przelewowym
1000 x 460 mm
odpowiednia do szafek pod umywalkę
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
8 sztuk na palecie






39 584 00H N* **biel alpejska** **1 010,00**

Euro Ceramic
Umywalka naszafkowa 80 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię, 2 otwory wstępnie przygotowane
z otworem przelewowym
800 x 460 mm
odpowiednia do szafek pod umywalkę
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
12 sztuk na palecie






39 323 000 N* **biel alpejska** **281,00**
39 323 00H N* **biel alpejska** **423,00**

Euro Ceramic
Umywalka wisząca 65 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
650 x 515 mm
z ceramiki sanitarnej
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
18 sztuk na palecie






39 335 000 N* **biel alpejska** **253,00**
39 335 00H N* **biel alpejska** **396,00**

Euro Ceramic
Umywalka wisząca 60 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
600 x 480 mm
z ceramiki sanitarnej
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
18 sztuk na palecie






39 337 000 N* **biel alpejska** **277,00**
39 337 00H N* **biel alpejska** **420,00**

Euro Ceramic
Umywalka nablatowa 60 cm
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
600 x 480 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
18 sztuk na palecie






39 336 000 N* **biel alpejska** **249,00**
39 336 00H N* **biel alpejska** **391,00**

Euro Ceramic
Umywalka wisząca 55 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
550 x 450 mm
z ceramiki sanitarnej
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
21 sztuk na palecie

GROHE
EURO CERAMIC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






39 423 000 N* **biel alpejska** **302,00**

Universal
Umywalka podblatowa 55 cm
montaż podblatowy
z otworem przelewowym
560 x 420 mm
z ceramiki sanitarnej
18 sztuk na palecie






39 324 000 N* **biel alpejska** **183,00**
39 324 00H N* **biel alpejska** **325,00**

Euro Ceramic
Umywalka wisząca 45 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
450 x 400 mm
z ceramiki sanitarnej
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
27 sztuk na palecie






39 327 000 N* **biel alpejska** **230,00**
39 327 00H N* **biel alpejska** **372,00**

Euro Ceramic
Umywalka wisząca 37 cm
montaż ścienny
z 1 otworem na baterię
370 x 180 mm
z ceramiki sanitarnej
postument nierekomendowany
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
36 sztuk na palecie






39 201 000 N* **biel alpejska** **198,00**

Euro Ceramic
Półpostument do umywalki
zakryte mocowanie
z ceramiki sanitarnej
pasuje do wszystkich umywalek GROHE z wyjątkiem:
39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H
30 sztuk na palecie






39 325 000 N* **biel alpejska** **198,00**

Euro Ceramic
Półpostument do umywalki
zakryte mocowanie
z ceramiki sanitarnej
pasuje do umywalek: 39 324 000/39 324 00H
30 sztuk na palecie





39 202 000 N* **biel alpejska** **222,00**


Euro Ceramic
Postument do umywalki
zakryte mocowanie
z ceramiki sanitarnej
pasuje do wszystkich umywalek GROHE z wyjątkiem:
39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H
30 sztuk na palecie

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
EURO CERAMIC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
	39 328 000 N*	**biel alpejska**	**784,00**
	39 328 00H N*	**biel alpejska**	**926,00**






Euro Ceramic
Miska WC wisząca
do podtynkowych zbiorników spłukujących
odpływ poziomy
GROHE Triple Vortex spłukiwanie
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/5 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
kompatybilna z deską sedesową 39 330 001 (wolnoopadająca) i 39 331 001 (zwykła)
16 sztuk na palecie

39 554 000 N*	**biel alpejska**	**1 130,00**






Euro Ceramic
Miska WC wisząca
odpływ poziomy
GROHE Triple Vortex spłukiwanie
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/5 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
Euro Ceramic deska sedesowa z pokrywą
wolnoopadająca
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
6 pieces per pallet

39 206 000 N*	**biel alpejska**	**712,00**
39 206 00H N*	**biel alpejska**	**855,00**






Euro Ceramic
Miska WC wisząca
do podtynkowych zbiorników spłukujących
odpływ poziomy
GROHE Triple Vortex spłukiwanie
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/5 l
długość 49 cm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
kompatybilna z deską sedesową 39 330 001 (wolnoopadająca) i 39 331 001 (zwykła)
16 sztuk na palecie

39 693 000 N*	**biel alpejska**	**1 080,00**






Euro Ceramic
Miska WC wisząca
elementy składowe:
Euro Ceramic miska WC wisząca (39 206 000)
odpływ poziomy
GROHE Triple Vortex spłukiwanie
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/5 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania

Euro Ceramic WC deska sedesowa z pokrywą (39 330 001)
wolnoopadająca
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
6 sztuk na palecie

GROHE
EURO CERAMIC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






39 538 000 N* **biel alpejska** **627,00**

Euro Ceramic
Miska WC wisząca
do podtynkowych zbiorników spłukujących
odpływ poziomy
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/5 l
z ceramiki sanitarnej
kompatybilna z deską sedesową 39 330 001 (wolnoopadająca) i 39 331 001 (zwykła)
12 sztuk na palecie






39 703 000 N* **biel alpejska** **992,00**

Euro Ceramic
Miska WC wisząca
elementy składowe:
Euro Ceramic miska WC wisząca, 3/5 l (39 538 000)
do podtynkowych zbiorników spłukujących
odpływ poziomy
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/5 l
z ceramiki sanitarnej


Euro Ceramic WC deska sedesowa z pokrywą (39 330 001)
wolnoopadająca
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
8 sztuk na palecie






39 338 000 N* **biel alpejska** **610,00**
39 338 00H N* **biel alpejska** **752,00**

Euro Ceramic
Kompaktowa miska WC stojąca
uniwersalne podłączenie wody, poziome i pionowe
GROHE Triple Vortex spłukiwanie
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/5 l
zestaw mocujący w komplecie
zbiornik spłukujący zamawiany osobno
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
kompatybilna z deską sedesową 39 330 001 (wolnoopadająca) i 39 331 001 (zwykła)
9 sztuk na palecie



39 332 000 N* **biel alpejska** **570,00**

Euro Ceramic
Zbiornik WC
podłączenie wody od dołu
ukryty dopływ wody
dwuobjętościowe spłukiwanie
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
18 sztuk na palecie



39 333 000 N* **biel alpejska** **570,00**


Euro Ceramic
Zbiornik WC
podłączenie wody z tyłu lub z boku
aby podłączyć wodę z tyłu należy zamówić element 49 522 000
dwuobjętościowe spłukiwanie
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
18 sztuk na palecie

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
EURO CERAMIC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






39 329 000 N* **biel alpejska** **588,00**
39 329 00H N* **biel alpejska** **730,00**

Euro Ceramic
Miska WC stojąca
uniwersalne podłączenie wody, poziome i pionowe
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/5 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
kompatybilna z deską sedesową 39 330 001 (wolnoopadająca) i 39 331 001 (zwykła)
12 sztuk na palecie






39 339 000 N* **biel alpejska** **607,00**
39 339 00H N* **biel alpejska** **749,00**

Euro Ceramic
Miska WC stojąca
odpływ poziomy
tyłem do ściany
GROHE Triple Vortex spłukiwanie
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/5 l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
kompatybilna z deską sedesową 39 330 001 (wolnoopadająca) i 39 331 001 (zwykła)
12 sztuk na palecie






39 330 001 N* **biel alpejska** **284,00**

Euro Ceramic
Deska sedesowa wolnoopadająca
z pokrywą
wolnoopadająca
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
deska pasuje do wszystkich misek WC GROHE Euro Ceramic






39 331 001 N* **biel alpejska** **194,00**

Euro Ceramic
Deska sedesowa
z pokrywą
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
deska pasuje do wszystkich misek WC GROHE Euro Ceramic






39 208 000 N* **biel alpejska** **707,00**
39 208 00H N* **biel alpejska** **849,00**

Euro Ceramic
Bidet wiszący
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
16 sztuk na palecie

GROHE
EURO CERAMIC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
	39 340 000 N*	**biel alpejska**	**622,00**
	39 340 00H N*	**biel alpejska**	**765,00**
















Euro Ceramic
Bidet stojący
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
12 sztuk na palecie

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
EURO CERAMIC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**39 453 000 N** **Przyłącze WC** poziome 320 mm od ściany		**144,00**
 	**39 454 000 N** **Przyłącze WC** poziome i pionowe regulowana odległość 60 - 105 mm od ściany		**265,00**
 	**39 457 000 N** **Przyłącze WC** pionowe regulowana odległość 93,5 - 137 mm od ściany		**269,00**
 	**49 532 000** **Rozeta** do 39 457 000	**chrom**	**47,00**
 	**39 551 000 N** **Przyłącze WC** pionowe regulowana odległość 200-250 mm od ściany		**269,00**

GROHE
BAU CERAMIC


		Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
		39 420 000 N*	biel alpejska	193,00
		Bau Ceramic **Umywalka wisząca 65 cm** montaż ścienny z 1 otworem na baterię **z otworem przelewowym** 646 x 468 mm z ceramiki sanitarnej **18 sztuk na palecie**		
		39 421 000 N*	biel alpejska	167,00
		Bau Ceramic **Umywalka wisząca 60 cm** montaż ścienny z 1 otworem na baterię **z otworem przelewowym** 609 x 442 mm z ceramiki sanitarnej **18 sztuk na palecie**		
		39 440 000 N*	biel alpejska	163,00
		Bau Ceramic **Umywalka wisząca 55 cm** montaż ścienny z 1 otworem na baterię **z otworem przelewowym** 553 x 386 mm z ceramiki sanitarnej **21 sztuk na palecie**		
		39 422 000 N*	biel alpejska	302,00
		Bau Ceramic **Umywalka nablatowa, wpuszczana w blat, 55 cm** do zabudowy z 1 otworem na baterię **z otworem przelewowym** 560 x 400 mm z ceramiki sanitarnej **21 sztuk na palecie**		
		39 423 000 N*	biel alpejska	302,00
		Universal **Umywalka podblatowa 55 cm** montaż podblatowy **z otworem przelewowym** 560 x 420 mm z ceramiki sanitarnej **18 sztuk na palecie**		
		39 424 000 N*	biel alpejska	163,00
		Bau Ceramic **Umywalka wisząca 45 cm** montaż ścienny z 1 otworem na baterię **z otworem przelewowym** 453 x 354 mm z ceramiki sanitarnej **27 sztuk na palecie**		

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
BAU CERAMIC


	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)





39 426 000 N* **biel alpejska** **184,00**


Bau Ceramic
Półpostument do umywalki
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
pasuje do wszystkich umywalek Bau Ceramic, z wyjątkiem 39 424 000
30 sztuk na palecie



39 425 000 N* **biel alpejska** **163,00**

Bau Ceramic
Postument do umywalki
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
30 sztuk na palecie






39 427 000 N* **biel alpejska** **309,00**

Bau Ceramic
Miska WC wisząca
do podtynkowych zbiorników spłukujących
spłuczka
bez kołnierza
odpływ poziomy
objętość spłukiwania 6/3 l
z ceramiki sanitarnej
kompatybilna z deską sedesową 39 493 000 (wolnoopadająca) i 39 492 000 (zwykła)
16 sztuk na palecie






39 428 000 N* **biel alpejska** **342,00**

Bau Ceramic
Kompaktowa miska WC stojąca
z kołnierzem
odpływ poziomy
objętość spłukiwania 6/3 l
zestaw mocujący w komplecie
zbiornik spłukujący zamawiany osobno
z ceramiki sanitarnej
kompatybilna z deską sedesową 39 493 000 (wolnoopadająca) i 39 492 000 (zwykła)
9 sztuk na palecie






39 349 000 N* **biel alpejska** **380,00**

Bau Ceramic
Kompaktowa miska WC stojąca
bez kołnierza
odpływ poziomy
objętość spłukiwania 6/3 l
zestaw mocujący w komplecie
zbiornik spłukujący zamawiany osobno
z ceramiki sanitarnej
kompatybilna z deską sedesową 39 493 000 (wolnoopadająca) i 39 492 000 (zwykła)
9 sztuk na palecie











39 429 000 N* **biel alpejska** **380,00**

Bau Ceramic
Kompaktowa miska WC stojąca
bez kołnierza
odpływ pionowy
objętość spłukiwania 6/3 l
zestaw mocujący w komplecie
zbiornik spłukujący zamawiany osobno
z ceramiki sanitarnej
kompatybilna z deską sedesową 39 493 000 (wolnoopadająca) i 39 492 000 (zwykła)
9 sztuk na palecie

GROHE
BAU CERAMIC


		Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
		39 436 000 N*	biel alpejska	297,00
		Bau Ceramic **Zbiornik WC** podłączenie wody od dołu ukryty dopływ wody dwuobjętościowe spłukiwanie z ceramiki sanitarnej **24 sztuki na palecie**		
		39 437 000 N*	biel alpejska	297,00
		Bau Ceramic **Zbiornik WC** podłączenie wody z boku dwuobjętościowe spłukiwanie z ceramiki sanitarnej **24 sztuki na palecie**		
		39 430 000 N*	biel alpejska	255,00
		Bau Ceramic **Miska WC stojąca** bez kołnierza odpływ poziomy objętość spłukiwania 6/3 l zestaw mocujący w komplecie z ceramiki sanitarnej **12 sztuk na palecie**		
		39 431 000 N*	biel alpejska	255,00
		Bau Ceramic **Miska WC stojąca** bez kołnierza odpływ pionowy objętość spłukiwania 6/3 l zestaw mocujący w komplecie z ceramiki sanitarnej **12 sztuk na palecie**		
		39 492 000 N*	biel alpejska	132,00
		Bau Ceramic **Deska sedesowa** z pokrywą szybki montaż - bez narzędzi demontowalna materiał: Duroplast zestaw mocujący w komplecie kompatybilna ze wszystkimi miskami Bau Ceramic **168 sztuk na palecie**		
		39 493 000 N*	biel alpejska	237,00
		Bau Ceramic **Deska sedesowa wolnoopadająca** z pokrywą szybki montaż - bez narzędzi demontowalna materiał: Duroplast zestaw mocujący w komplecie kompatybilna ze wszystkimi miskami Bau Ceramic **168 sztuk na palecie**		

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
BAU CERAMIC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






39 433 000 N* **biel alpejska** **522,00**

Bau Ceramic
Bidet wiszący
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
z ceramiki sanitarnej
16 sztuk na palecie






39 432 000 N* **biel alpejska** **514,00**

Bau Ceramic
Bidet stojący
z 1 otworem na baterię
z otworem przelewowym
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
12 sztuk na palecie






39 438 000 N* **biel alpejska** **588,00**

Bau Ceramic
Pisuar
podłączenie wody z tyłu
objętość spłukiwania 1l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
do montażu należy zamówić syfon pisuarowy 39 732 000 (odpływ poziomy) lub 39 733 000 (odpływ pionowy), zamawiany osobno
16 sztuk na palecie






39 439 000 N* **biel alpejska** **588,00**

Bau Ceramic
Pisuar
podłączenie wody z góry
objętość spłukiwania 1l
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
do montażu należy zamówić syfon pisuarowy 39 732 000 (odpływ poziomy) lub 39 733 000 (odpływ pionowy), zamawiany osobno
16 sztuk na palecie






39 351 000 N* **biel alpejska** **523,00**

Bau Ceramic
Miska WC wisząca
z deską wolnoopadającą
do podtynkowych zbiorników spłukujących
bez kołnierza
odpływ poziomy
objętość spłukiwania 6/3 l
z ceramiki sanitarnej
12 sztuk na palecie

nowość






39 648 SH0 N* **biel alpejska** **754,00**

Bau Ceramic
Myjąca deska sedesowa
deska sedesowa z pokrywą
2 ramiona natryskowe (osobne ramię do higieny intymnej dla kobiet)
odświeżanie dysz świeżą wodą przed i po użyciu
manualne sterowanie, nie wymaga prądu
regulacja intensywności natrysku
wolnoopadająca deska sedesowa
elastyczne przyłącze wody 3/8"
w zestawie:
płyta mocująca
filtr
ciśnienie 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
zgodny z EN 1717






GROHE
BAU CERAMIC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**14 074 000**		**168,00**

Zestaw instalacyjny - wąż i trójnik
do manualnej deski myjącej
elementy składowe:
trójnik T 3/8“
giętki wąż przyłączeniowy
795 mm
3/8“ x 3/8“

N* Produkt z warunkami handlowymi “N”

GROHE
BAU CERAMIC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**39 453 000 N** **Przyłącze WC** poziome 320 mm od ściany		**144,00**
 	**39 454 000 N** **Przyłącze WC** poziome i pionowe regulowana odległość 60 - 105 mm od ściany		**265,00**
 	**39 457 000 N** **Przyłącze WC** pionowe regulowana odległość 93,5 - 137 mm od ściany		**269,00**
 	**49 532 000** **Rozeta** do 39 457 000	**chrom**	**47,00**
 	**39 551 000 N** **Przyłącze WC** pionowe regulowana odległość 200-250 mm od ściany		**269,00**


CERAMICS

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
BRODZIKI


	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






39 300 000 N* **biel alpejska** **681,00**


Brodzik prysznicowy z akrylu 1000 x 1000
wymiary: 1000 x 1000 mm
głębokość: 30 mm
materiał: akryl
średnica odpływu: 90 mm
zalecane zestawy odpływowe GROHE: 49 533 000 (pionowy), 49 534 000 (poziomy); zamawiane osobno
Rekomenedowane akcesoria montażowe:
Uniwersalne nogi MEPA BW 5 (150130) do montażu brodzika i szyny do brodzików (190032) lub rama montażowa MEPA SF (150183)
taśma uszczelniająca MEPA (180040)
zalecany zestaw montażowy Poresta (17014416)
zalecany zestaw montażowy Schedel (SD 90083)
20 sztuk na palecie






39 301 000 N* **biel alpejska** **504,00**

Brodzik prysznicowy z akrylu 900 x 900
wymiary: 900 x 900 mm
głębokość: 30 mm
materiał: akryl
średnica odpływu: 90 mm
zalecane zestawy odpływowe GROHE: 49 533 000 (pionowy), 49 534 000 (poziomy); zamawiane osobno
Rekomenedowane akcesoria montażowe:
Uniwersalne nogi MEPA BW 5 (150130) do montażu brodzika i szyny do brodzików (190032) lub rama montażowa MEPA SF (150183)
taśma uszczelniająca MEPA (180040)
zalecany zestaw montażowy Poresta (17014408)
zalecany zestaw montażowy Schedel (SD 90081)
20 sztuk na palecie






39 302 000 N* **biel alpejska** **481,00**

Brodzik prysznicowy z akrylu 800 x 800
wymiary: 800 x 800 mm
głębokość: 30 mm
materiał: akryl
średnica odpływu: 90 mm
zalecane zestawy odpływowe GROHE: 49 533 000 (pionowy), 49 534 000 (poziomy); zamawiane osobno
Rekomenedowane akcesoria montażowe:
Uniwersalne nogi MEPA BW 5 (150130) do montażu brodzika i szyny do brodzików (190032) lub rama montażowa MEPA SF (150183)
taśma uszczelniająca MEPA (180040)
zalecany zestaw montażowy Poresta (17014411)
zalecany zestaw montażowy Schedel (SD 90080)
20 sztuk na palecie






39 305 000 N* **biel alpejska** **852,00**

Brodzik prysznicowy z akrylu 800 x 1200
wymiary: 800 x 1200 mm
głębokość: 30 mm
materiał: akryl
średnica odpływu: 90 mm
zalecane zestawy odpływowe GROHE: 49 533 000 (pionowy), 49 534 000 (poziomy); zamawiane osobno
Rekomenedowane akcesoria montażowe:
rama montażowa MEPA SF (150183)
zestaw montażowy MEPA MR SF (150194)
regulacja wysokości MEPA EasyLift (150193)
listwy przyścienne MEPA (190032)
taśma uszczelniająca MEPA (180040)
zalecany zestaw montażowy Poresta (17014413)
zalecany zestaw montażowy Schedel (SD 90084)
20 sztuk na palecie





39 306 000 N* **biel alpejska** **555,00**


Brodzik prysznicowy z akrylu 800 x 1000
wymiary: 800 x 1000 mm
głębokość: 30 mm
materiał: akryl
średnica odpływu: 90 mm
zalecane zestawy odpływowe GROHE: 49 533 000 (pionowy), 49 534 000 (poziomy); zamawiane osobno
Rekomenedowane akcesoria montażowe:
Uniwersalne nogi MEPA BW 5 (150130) do montażu brodzika i szyny do brodzików (190032) lub rama montażowa MEPA SF (150183)
taśma uszczelniająca MEPA (180040)
zalecany zestaw montażowy Poresta (17014412)
zalecany zestaw montażowy Schedel (SD 90082)
20 sztuk na palecie

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
BRODZIKI

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






39 307 000 N* **biel alpejska** **1 220,00**

Brodzik prysznicowy z akrylu 900 x 1400
wymiary: 900 x 1400 mm
głębokość: 30 mm
materiał: akryl
średnica odpływu: 90 mm
zalecane zestawy odpływowe GROHE: 49 533 000 (pionowy), 49 534 000 (poziomy); zamawiane osobno
Rekomenedowane akcesoria montażowe:
rama montażowa MEPA SF (150181)
regulacja wysokości MEPA EasyLift (150193)
listwy przyścienne MEPA (190032)
taśma uszczelniająca MEPA (180040)
zalecany zestaw montażowy Poresta (17014415)
zalecany zestaw montażowy Schedel (SD 90086)
20 sztuk na palecie






39 308 000 N* **biel alpejska** **1 050,00**

Brodzik prysznicowy z akrylu 900 x 1200
wymiary: 900 x 1200 mm
głębokość: 30 mm
materiał: akryl
średnica odpływu: 90 mm
zalecane zestawy odpływowe GROHE: 49 533 000 (pionowy), 49 534 000 (poziomy); zamawiane osobno
Rekomenedowane akcesoria montażowe:
rama montażowa MEPA SF (150183)
zestaw montażowy MEPA MR SF (150194)
regulacja wysokości MEPA EasyLift (150193)
listwy przyścienne MEPA (190032)
taśma uszczelniająca MEPA (180040)
zalecany zestaw montażowy Poresta (17014414)
zalecany zestaw montażowy Schedel (SD 90085)
20 sztuk na palecie






49 533 000 N* **chrom** **146,00**
49 533 SH0 N* **biel alpejska** **146,00**

Zestaw odpływowy do brodzika uniwersalnego
Ø 112 mm
odpływ pionowy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wydajność odpływu 1,1 l/s (66 l/min) zgodnie z normą DIN EN 274






49 534 000 N* **chrom** **146,00**
49 534 SH0 N* **biel alpejska** **146,00**

Zestaw odpływowy do brodzika uniwersalnego
Ø 112 mm
odpływ poziomy
GROHE StarLight wykończenie chromowane
wydajność odpływu 0,7 l/s (42 l/min) zgodnie z normą DIN EN 274

GROHE
SYSTEMY INSTALACYJNE



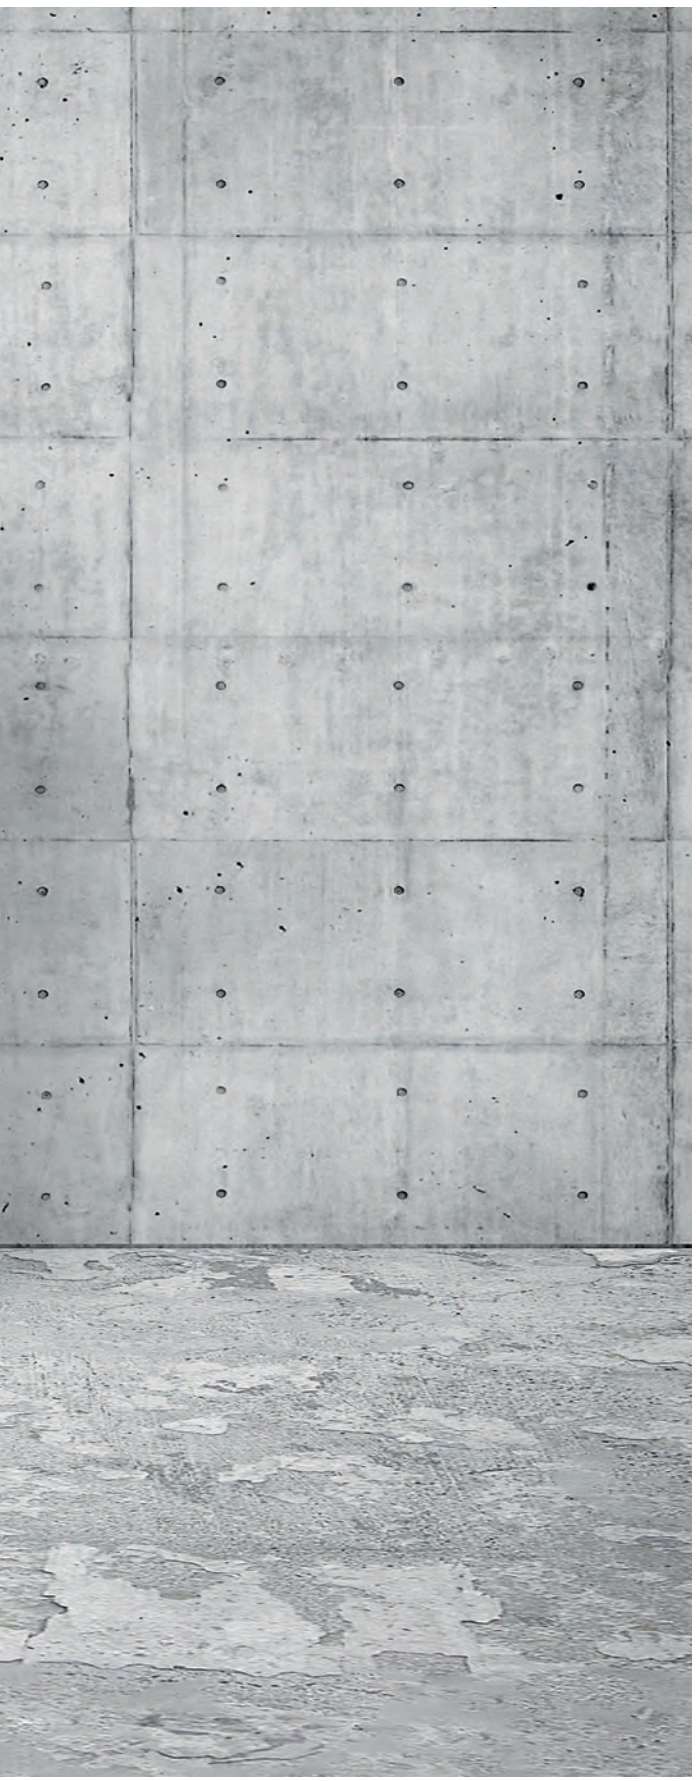

SPIS TREŚCI


Rapid SLX	Rapid SLX	502
Rapid SL	Rapid SL WC	503
	Rapid SL do pisuarów	510
	Rapid SL do umywalek i bidetów	512
	Rapid SL dla niepełnosprawnych	515
	Rapid SL wolnostojące	517
	Rapid SL akcesoria do montażu przyściennego	519
	Akcesoria dodatkowe do Rapid SL	520
Uniset	Uniset do WC, pisuarow, umywalek i bidetów	522

GROHE
RAPID SLX

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)

nowość



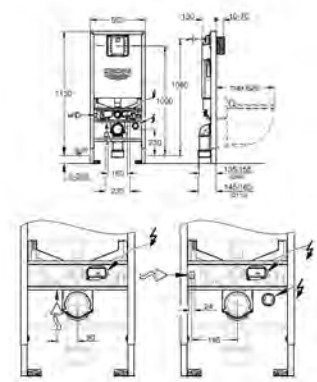

39 596 000 **1 040,00**


Rapid SLX
Stelaż podtynkowy, wysokość 1.13 m, ze zintegrowanym przyłączem do toalety myjącej
uniwersalna spłuczka do WC
z wbudowanym gniazdem zasilającym
z uniwersalnym przyłączem wody do toalet myjących
mała puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących (130 x 172 mm)
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

spłuczka GD2, 3-6 l z następującymi funkcjami:
ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wody z prawej strony, z tyłu lub z góry
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montażu pionowego

regulacja przepływu
redukcja wody spłukującej
zapobiega rozchlapywaniu wody w miskach bezkołnierzowych
łatwa regulacja przepływu przez kominek rewizyjny, bez konieczności demontażu zaworu
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)
do montażu dużych przycisków spłukujących (156 x 197 mm) należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000

nowość



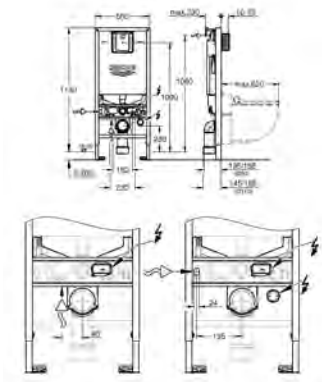


39 598 000 **1 100,00**


Rapid SLX
Zestaw instalacyjny 3 w 1, 1,13 m
uniwersalna spłuczka do WC
elementy składowe:
Rapid SLX stelaż podtynkowy do WC (39 596 000) z wbudowanym gniazdem zasilającym
Rapid SL kątownik ścienny (38 558 00M)
Zestaw wyciszający (37 131 000)
regulacja przepływu

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
RAPID SL WC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**39 374 KS0**	**aksamitna czerń**	**3 700,00**

Szklany panel Skate Cosmopolitan
do Rapid SL i Uniset
ze spłuczką GD 2
do podłączenia toalety myjącej Sensia Arena
lub wspólnych toalet ściennych
na kafelki / otynkowane ściany
dwuczęściowa szklana osłona z bezpiecznego
szkła hartowanego (8 mm)
górna część zdejmowana w celu konserwacji
przycisk spłukujący Skate Cosmopolitan, chrom;
przycisk jest zlicowany ze szklaną pokrywą
płyta montażowa HPL z wzorami otworów
dla wszystkich połączeń
ukryte przyłącze wody do toalety myjącej Sensia Arena
srebrne wykończenie krawędzi panelu
zestaw wyciszający
w zestawie akcesoria do montażu płyty
szklanej i ceramiki toaletowej


	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**39 374 LS0**	**moon white**	**3 700,00**

Szklany panel Skate Cosmopolitan
do Rapid SL i Uniset
ze spłuczką GD 2
do podłączenia toalety myjącej Sensia Arena
lub wspólnych toalet ściennych
na kafelki / otynkowane ściany
dwuczęściowa szklana osłona z bezpiecznego
szkła hartowanego (8 mm)
górna część zdejmowana w celu konserwacji
przycisk spłukujący Skate Cosmopolitan, chrom;
przycisk jest zlicowany ze szklaną pokrywą
płyta montażowa HPL z wzorami otworów
dla wszystkich połączeń
ukryte przyłącze wody do toalety myjącej Sensia Arena
srebrne wykończenie krawędzi panelu
zestaw wyciszający
w zestawie akcesoria do montażu płyty
szklanej i ceramiki toaletowej

GROHE
RAPID SL WC

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






38 528 001 **1 090,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC; wysokość instalacji 1,13 m
uniwersalna spłuczka do WC
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
do ceramiki WC o małej powierzchni (< 205 mm)
niezbędny jest zestaw adaptacyjny 38 779 000
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

spłuczka GD2, 6-9 l z następującymi funkcjami:
ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montazu pionowego i poziomego

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)
do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest mała puszka rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)





39 002 000 **1 510,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC z rurą do odprowadzania zapachów; wysokość instalacji 1,13 m
uniwersalna spłuczka do WC
z rurą do odprowadzania zapachów
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
do ceramiki WC o małej powierzchni (< 205 mm)
niezbędny jest zestaw adaptacyjny 38 779 000
rozstaw śrub 180/230 mm
PP - kolano odpływowe Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
PP reduktor Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

spłuczka GD2, 6-9 l z następującymi funkcjami:
ustawienie fabryczne 6l i 3l
rura spłukująca z podłączeniem do wentylacji centralnej 50 mm
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montazu pionowego i poziomego


do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)
do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest mała puszka rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
RAPID SL WC

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






38 897 000 **1 520,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC, z pionowym wzmocnieniem misek ustępowych z niską częścią przylgową; wysokość instalacji 1,13 m
z pionowym wzmocnieniem misek ustępowych z niską częścią przylgową
uniwersalna spłuczka do WC
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

spłuczka GD2, 6-9 l z następującymi funkcjami:
ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montazu pionowego i poziomego

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)
do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest mała puszka rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)





38 588 001 **1 700,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC, do szybów instalacyjnych; wysokość 1,13
uniwersalna spłuczka do WC
do **szybów instalacyjnych**
szerokość 800 - 1100 mm
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy


spłuczka GD2, 6-9 l z następującymi funkcjami:
ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montazu pionowego i poziomego

do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest mała puszka rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)

GROHE
RAPID SL WC

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






38 994 000 **1 430,00**

Rapid SL
Stelaż do WC 80 mm; wysokość instalacji 1,13 m
szerokość stelaża 0,62 m
do małych, wąskich łazienek
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
PP - kolano odpływowe Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
PP reduktor Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

zbiornik spłukujący 80 mm, 6-9 l
ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
dopływ wody od góry lub z tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wody 1/2"m beznarzędziowy montaż wężyka
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montażu pionowego

zawiera kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M do instalacji
w celu montażu małych przycisków spłukujących należy zamówić puszkę rewizyjną 40 949 000 (zamawiany osobno)





38 995 000 **1 790,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC 80 mm; szerokość zmienna
wysokość zabudowy 1,13 m
do małych, wąskich łazienek
regulowana szerokość stelaża 0,70 – 1,20 m
do montażu na ścianie
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
PP - kolano odpływowe Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
PP reduktor Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

zbiornik spłukujący 80 mm, 6-9 l
ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wody od góry
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wody 1/2"m beznarzędziowy montaż wężyka
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montażu pionowego


zawiera kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M do instalacji

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
RAPID SL WC

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






38 525 001 **1 370,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC, wysokość instalacji 1 m
ze spłuczką do WC 6 - 9 l
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
do ceramiki WC o małej powierzchni (< 205 mm)
niezbędny jest zestaw adaptacyjny 38 779 000
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

Zbiornik spłukujący o pojemności 6-9 l, zawiera:
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
uruchamianie z przodu lub z góry
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
skracana puszka rewizyjno-ochronna

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)
w celu montażu małych przycisków spłukujących należy zamówić puszkę rewizyjną 40 950 000 (zamawiany osobno)





38 526 000 **1 470,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC, wysokość instalacji 0,82 m
ze spłuczką do WC 6 - 9 l
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
PP - kolano odpływowe Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy


Zbiornik spłukujący o pojemności 6-9 l, zawiera:
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
uruchamianie z przodu lub z góry
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
skracana puszka rewizyjno-ochronna

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)
w celu montażu małych przycisków spłukujących należy zamówić puszkę rewizyjną 40 950 000 (zamawiany osobno)

GROHE
RAPID SL WC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






38 519 001 **1 790,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC, z zaworem spłukującym; wysokość instalacji 1,13 m
automat spłukujący ciśnieniowy 6 - 9 l
do uruchamiania ręcznego / elektronicznego
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, foliowana/ocynkowana, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
rozstaw śrub 180/230 mm
do ceramiki WC o małej powierzchni (< 205 mm)
niezbędny jest zestaw adaptacyjny 38 779 000
PP - kolano odpływowe Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
PP reduktor Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy
automat spłukujący
ustawialny
armatura I klasy głośności
tylko do instalacji zasilającej DN 20
blokada wstępna
regulacja **6 - 9 l**
kolanko do przepłukiwania instalacji
regulacja strumienia spłukującego
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)






38 558 00M **86,00**

Rapid SL
Kątownik ścienny
do montażu przyściennego
do mocowania elementów na murze
lub przed ścianą szkieletową
bezstopniowa regulacja głębokości
130 - 230 mm
do montażu pojedynczego lub szynowego
materiał mocujący
2 sztuki






42 333 000 **84,00**

Adapter 4,5 l do spłuczki GD2
w celu zmniejszenia maksymalnej objętości spłukiwania do 4,5 l
nadaje się do wszystkich elementów ze spłuczką GD 2






42 327 000 **71,00**

Kolano odpływowe DN 90
regulacja głębokości montażu

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"


GROHE
RAPID SL WC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**42 946 000** **Kolanko odpływu** z PE Ø 80/100 mm		**97,00**

GROHE
RAPID SL DO PISUARÓW

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






38 786 001 **1 250,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do pisuaru, z GROHE Rapido U
wysokość instalacji 1,13 i 1,30 m
do uruchamiania ręcznego lub za pomocą
układu na podczerwień Tectron 6V lub 230V
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
przyłącza obiektów z przestawialną wysokością
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
kolanko odpływu DN 50
sworznie mocujące M8, z mocowaniem ceramiki
przyłączenie dopływu i zestaw dopływowy
zespół wodny z zaworem stop
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
zestaw pomocniczy do przepłukiwania
element roboczy sprawdzony fabrycznie
podłaczenia wody 1/2" z gwintem zewnętrznym
skrzynka do podłączenia zasilania 230 V
skrzynka instalacyjna z uszczelką
kominek rewizyjny do zestawów do gotowego
montazu o wymiarach 116 x 144 mm
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)






39 376 000 **1 280,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do pisuaru z czujnikiem temperatury
zestaw podtynkowy do czujnika temperatury
wysokość instalacji 1,13 i 1,30 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
przyłącza obiektów z przestawialną wysokością
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
kolanko odpływu DN 50
sworznie mocujące M8, z mocowaniem ceramiki
przyłączenie dopływu i zestaw dopływowy
puszka do wbudowy w ścianę z zabezpieczeniem
stanu surowego
grupa wodna z zaworem odcinającym i przyłączem do płukania
wymagana instalacja zestawu do elektronicznego czujnika temperatury 39 368 000 lub 39 369 000 (zamawiany osobno)
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)






38 517 001 **961,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do pisuaru, bez armatury
wysokość instalacji 1,13 i 1,30 m
do uruchamiania ręcznego / elektronicznego
do armatur natynkowych
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
przyłącza obiektów z przestawialną wysokością
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
kolanko odpływu DN 50
sworznie mocujące M8, z mocowaniem ceramiki
przyłączenie dopływu i zestaw dopływowy
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"


GROHE
RAPID SL DO PISUARÓW

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**38 558 00M** **Rapid SL** **Kątownik ścienny** do montażu przyściennego do mocowania elementów na murze lub przed ścianą szkieletową bezstopniowa regulacja głębokości 130 - 230 mm do montażu pojedynczego lub szynowego materiał mocujący 2 sztuki		**86,00**

GROHE
RAPID SL DO UMYWALEK I BIDETÓW

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






38 554 001 **644,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do umywalki, do baterii jednootworowej
z izolacją akustyczną
wysokość zabudowy 1,13 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
trzpienie mocujące do umywalki M10,
z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)






39 052 000 **741,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do umywalki, do baterii jednootworowej, z regulacją wysokości
z izolacją akustyczną
wysokość zabudowy 1,13 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
regulowana wysokość szyny montażowej i podłączeniowej
trzpienie mocujące do umywalki M10,
z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)





38 557 001 **494,00**


Rapid SL
Stelaż podtynkowy do umywalki, do baterii jednootworowej
wysokość zabudowy 1,13 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
trzpienie mocujące do umywalki M10,
z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
RAPID SL DO UMYWALEK I BIDETÓW

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






A1	135-280
A2	320-410
B1	80
B2	120-200
B3	280-300
C	1125-1175
D	535-585

38 546 000 **599,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do umywalki, do baterii ściennej
wysokość zabudowy 1,30 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
trzpienie mocujące do umywalki M10,
z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)






A1	135-280
A2	320-410
B1	80
B2	120-200
B3	280-300
C	585-635

38 541 000 **635,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do umywalki, do baterii jednootworowej
wysokość zabudowy 1,00 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
trzpienie mocujące do umywalki M10,
z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)





A1	80
A2	120-200
A3	280-300
B	505-555
C	1125-1175


38 544 000 **1 200,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do zlewu
do baterii ściennej
wysokość zabudowy 1,30 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
płyta ze sklejki wodoodpornej
kolanko odpływu DN 50
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)

GROHE
RAPID SL DO UMYWALEK I BIDETÓW

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






38 553 001 **1 140,00**


Rapid SL
Stelaż podtynkowy do bidetu; wysokość instalacji 1,13 m
przesuw pionowy do ceramiki o małej
powierzchni nośnej (< 205 mm)
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
kompletnie zmontowany
przyłącza obiektów i armatury z
przestawialną wysokością
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
sworznie mocujące bidet
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
materiał mocujący do bidetu
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)






38 545 000 **1 350,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do bidetu; wysokość instalacji 1,00 m
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
kompletnie zmontowany
przyłącza obiektów i armatury z
przestawialną wysokością
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
sworznie mocujące bidet
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
materiał mocujący do bidetu
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)






38 543 000 **1 260,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do bietu; wysokość instalacji 0,82 m
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
kompletnie zmontowany
przyłącza obiektów i armatury z
przestawialną wysokością
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
sworznie mocujące bidet
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
materiał mocujący do bidetu
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)





38 558 00M **86,00**


Rapid SL
Kątownik ścienny
do montażu przyściennego
do mocowania elementów na murze
lub przed ścianą szkieletową
bezstopniowa regulacja głębokości
130 - 230 mm
do montażu pojedynczego lub szynowego
materiał mocujący
2 sztuki

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
RAPID SL DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






38 675 001 **1 550,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC; wysokość instalacji 1,13 m, szerokość 0,42 m
ze zbiornikiem spłukującym do WC 6 l
do misek WC o wysięgu 70 cm
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)
do montażu szyn wsporczych dla osób niepełnosprawnych należy zamówić element mocujący 38 559 001 (zamawiany osobno)






38 759 SD0 **stal szlachetna** **3 760,00**

Radioelektronika
do WC
moduł odbiornika 868,4 MHz
do pochwytów dla osób niepełnosprawnych z nadajnikiem radiowym Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
do zbiornika spłukującego do WC GD 2, do spłuczki do WC 6 l
wbudowa w ścianę, przycisk uruchamiający 156 x 197 mm
serwomotor
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
regulowana objętość spłukiwania
nastawiany czas spłukiwania
możliwa aktywacja automatycznego
płukania co 72h
z kablem długości 3.0m,
do podłączenia transformatora i elektroniki
znak CE






38 934 SD0 **stal szlachetna** **2 450,00**

Sterowanie WC
do podtynkowych spłuczek do WC 6 - 9 l
do podłączenia jednego lub więcej przycisków bezpotencjałowych
do poręczy dla niepełnosprawnych ze zintegrowanym przyciskiem
Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
płyta ze stali nierdzewnej 156 x 197 mm
transformator do montażu zewnętrznego
napięcie zasilania 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
serwomotor
3 m kabel podłączeniowy
do podłączenia transformatora i elektroniki
kabel 3m z wtyczką
znak CE
bez przycisku uruchamiającego i poręczy






39 141 000 **2 600,00**

Radioelektronika
Dla zbiornika WC GD2
moduł odbiornika 868,4 MHz
do nadajnika ściennego 39 142 000 lub nadajnika radiowego 38 758 000
do pochwytów dla osób niepełnosprawnych z nadajnikiem radiowym Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
serwomotor
zintegrowany pojemnik na baterie dla 4 x 1.5 V Mono D (LR20)
regulowana objętość spłukiwania
możliwa aktywacja automatycznego
płukania co 72h
Podwójne spłukiwanie (6/3 lub 9/4.5 l)
Bez przycisków WC i baterii
znak CE

GROHE
RAPID SL DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






39 142 000 **1 040,00**

Nadajnik radiowy
moduł odbiornika WC 39 141 000, 38 759 SD0
częstotliwość 868,4 MHz
z opcją podwójnego systemu spłukującego
mogą być włączone do standardowej puszki elektrycznej
(pomiary zgodnie z normą DIN 49073)
znak CE






38 625 001 **1 270,00**

Rapid SL
Element umywalki z ukrytym syfonem
do baterii jednootworowej lub ściennej
wysokość zabudowy 1,13 m
z podtynkowym syfonem kanalizacyjnym Ø 50 mm
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
montaż pojedynczy lub na szynach
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
trzpienie mocujące do umywalki M10,
z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
podtynkowy syfon kanalizacyjny
do montażu podtynkowego
z płytką uruchamiającą ze stali szlachetnej
mosiężne kolanko odpływu
chromowane
z regulacją wysokości
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)






38 541 000 **635,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do umywalki, do baterii jednootworowej
wysokość zabudowy 1,00 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
trzpienie mocujące do umywalki M10,
z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)





38 559 001 **851,00**


Rapid SL
Element mocujący; wysokość instalacji 1,13 m
do mocowania uchwytów
dla niepełnosprawnych w
lekkich ścianach szkieletowych
lub instalacjach przyściennych
szerokość 0,31 m
rama stalowa, powlekana proszkowo
płyta ze sklejki wodoodpornej
materiał mocujący
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
RAPID SL WOLNOSTOJĄCE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






38 584 001 **1 830,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC; wysokość instalacji 1,13 m
uniwersalna spłuczka do WC
do wolnostojącego lub przedściennego montażu
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z blokadą wysokości
materiał mocujący
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
do ceramiki WC o małej powierzchni (< 205 mm)
niezbędny jest zestaw adaptacyjny 38 779 000
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

spłuczka GD2, 6-9 l z następującymi funkcjami:
ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montazu pionowego i poziomego

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)
do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest mała puszka rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)





38 587 000 **2 160,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do WC, wysokość instalacji 0,82 m
ze spłuczką do WC 6 - 9 l
do wolnostojącego lub przedściennego montażu
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z blokadą wysokości
kontrola TÜV
materiał mocujący
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy


Zbiornik spłukujący o pojemności 6-9 l, zawiera:
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
uruchamianie z przodu lub z góry
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
skracana puszka rewizyjno-ochronna

do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)
w celu montażu małych przycisków spłukujących należy zamówić puszkę rewizyjną 40 950 000 (zamawiany osobno)

GROHE
RAPID SL WOLNOSTOJĄCE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






38 581 001 **2 080,00**

Rapid SL
Stelaż podtynkowy do bidetu; wysokość instalacji 1,13 m
do wolnostojącego lub przedściennego montażu
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
kompletnie zmontowany
przyłącza obiektów i armatury z
przestawialną wysokością
z blokadą wysokości
kontrola TÜV
materiał mocujący
sworznie mocujące bidet
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
materiał mocujący do bidetu
do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)






38 558 00M **86,00**

Rapid SL
Kątownik ścienny
do montażu przyściennego
do mocowania elementów na murze
lub przed ścianą szkieletową
bezstopniowa regulacja głębokości
130 - 230 mm
do montażu pojedynczego lub szynowego
materiał mocujący
2 sztuki

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"


GROHE
RAPID SL AKCESORIA DO MONTAŻU PRZYŚCIENNEGO

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**37 998 000** **Rapid SL** **mocowanie do armatur natynkowych** do lekkiej ściany szkieletowej do ram pustych 2 izolowane akustycznie przyłącza armatury DN 15 materiał mocujący		**445,00**

GROHE
AKCESORIA DODATKOWE DO RAPID SL

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






38 636 001 **335,00**

Rapid SL
Obudowa elementu do WC ściennego
wysokość zabudowy 1,13 m
płyta gipsowo-włóknowa 1190 x
480 x 12,5 mm
ze wszystkimi wycięciami
śruby do szybkiego montażu
2 ocynkowane podpory ze śrubami mocującymi






38 558 00M **86,00**

Rapid SL
Kątownik ścienny
do montażu przyściennego
do mocowania elementów na murze
lub przed ścianą szkieletową
bezstopniowa regulacja głębokości
130 - 230 mm
do montażu pojedynczego lub szynowego
materiał mocujący
2 sztuki






38 629 000 **234,00**

Rapid SL
Przedłużka
do posadzek o wysokości do 200 - 350 mm
materiał mocujący






38 733 000 **128,00**

Rapid SL
Kątownik montażowy
do opcjonalnego montażu stelaży WC
lub instalacji bez mocowania do podłogi
kątownik ścienny z materiałem mocującym
2 sztuki






38 562 001 **432,00**

Rapid SL
zestaw do montażu narożnego
do WC, bidetu, umywalki i pisuaru
montaż pojedynczy lub na szynach
odstępy od narożnika max. 625 mm
materiał mocujący do montażu narożnego
2 kątowniki ścienne **1,13 m**
135°





38 779 000 **454,00**


Rapid SL
Zestaw adatacyjny
do misek WC z niską częścią przylgową
przesuw pionowy do ceramiki o małej
powierzchni nośnej (< 205 mm)

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
AKCESORIA DODATKOWE DO RAPID SL

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






37 131 000 **16,50**

Zestaw wyciszający
do WC
mata wyciszająca
2 tuleje gumowe






40 911 000 **59,00**

Puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących
do zastosowania z Rapid SL oraz Uniset GD 2






40 950 000 **chrom** **77,00**

Puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących
do montażu z Rapid SL i Uniset o wysokości 0,82 m/1,00 m






40 949 000 **chrom** **97,00**

Puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących
do montażu ze spłuczką 80 mm





43 617 000 **388,00**


Wspornik napędu
do Rapid SL 38 675
wersja dla niepełnosprawnych
od połowy 2008
do instalacji elektroniki na podczerwień

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
UNISET DO WC, PISUAROW, UMYWALEK I BIDETÓW

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






38 729 000 **1 240,00**

Uniset
Zbiornik spłukujący do WC 80 mm
regulacja **6 - 9 l**
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 80 mm
zestaw dopływowy i odpływowy
ocynkowana rama stalowa z 4 pasami mocującymi
2 sworznie mocujące WC
rozstaw śrub 180/230 mm
mocowanie ceramiki
przyłącze wodne - podłączenie od góry
armatura I klasy głośności
z winylowym podkładem pod tynk
zawór kątowy DN 15
montaż węża przyłączeniowego bez użycia narzędzi
skracana puszka rewizyjno-ochronna,
montowana pionowo
w celu montażu małych przycisków spłukujących należy zamówić puszkę rewizyjną 40 949 000 (zamawiany osobno)





40 911 000 **59,00**

Puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących
do zastosowania z Rapid SL oraz Uniset GD 2

40 950 000 **chrom** **77,00**
ditto, do Rapid SL i Uniset o wysokości instalacji 0,82 m/ 1,00 m

40 949 000 **chrom** **97,00**
ditto, do instalacji ze zbiornikiem 80 mm

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"



GROHE
PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE






SPIS TREŚCI

Systemy do WC	Zbiorniki spłukujące do WC	526
	Akcesoria do zbiorników spłukujących	527
	Zawory spłukujące do WC	531
	Elektronika do WC	533
Systemy do pisuarów	Elektronika do pisuarów	537
	Uruchomienia do pisuarów	542

GROHE
ZBIORNIKI SPŁUKUJĄCE DO WC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






38 661 000 **710,00**

Zbiornik spłukujący do WC
regulacja **6 - 9 l**
ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montazu pionowego i poziomego
rura spłukujaca izolowana przeciwroszeniowo
nakładki mocujące
bez przycisku uruchamiającego
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest mała puszka rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)






38 863 000 **494,00**

Zbiornik spłukujący do WC
regulacja **6 - 9 l**
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wodne - podłączenie od góry
armatura I klasy głośności
z winylowym podkładem pod tynk
montaż węża przyłączeniowego bez użycia narzędzi
zawór kątowy DN 15
skracana puszka rewizyjno-ochronna,
montowana pionowo
nakładki mocujące
bez przycisku uruchamiającego
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
w celu montażu małych przycisków spłukujących należy zamówić puszkę rewizyjną 40 949 000 (zamawiany osobno)





38 422 000 **882,00**


Zbiornik spłukujący do WC
regulacja **6 - 9 l**
wbudowa w ścianę
wysokość zabudowy 0,82 m
zawór odpływowy z funkcją Dual Flush,
pneumatyczny
uruchamianie z przodu lub z góry
przyłącze wodne z lewej/prawej strony lub
od góry
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
415 x 140 x 360 mm
przyłącze wodne DN 15
nakładki mocujące
rura spłukująca
skracana puszka rewizyjno-ochronna
bez przycisku uruchamiającego
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
AKCESORIA DO ZBIORNIKÓW SPŁUKUJĄCYCH

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)





37 095 000 **141,00**

zawór napełniający
3/8“
uniwersalny
bez krzywki wyrównującej
nakładka, dławik


* maks. możliwość skrócenia 100 mm



42 253 000 **234,00**

Zawór odpływowy z funkcją Dual Flush






38 735 000 **242,00**

Zestaw do przezbrojenia
do spłuczki do WC 6 l
wbudowa w ścianę
pneumatyczny zawór odpływowy z 3
funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop
lub bez przerywania
z gniazdem zaworu
do 6 l lub 3 l
zawór kątowy DN 15
prowadnice rurowe ze śrubami
bez płytki pokrywającej
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody






38 736 000 **181,00**

2 pojemnościowy zestaw do przezbrojenia
do zbiornika spłukującego do WC GD 2
regulacja **6 - 9 l**
pneumatyczny zawór odpływowy z 3
funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop
lub bez przerywania
z gniazdem zaworu
bez przycisku uruchamiającego
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody






42 320 000 **181,00**

Zawór spustowy AV1 z 2-pojemnościowym spłukiwaniem
z przedłużką
regulacja **6 - 9 l**
bez gniazda zaworu
bez uruchomienia






43 486 000 **93,00**

Serwozawór odpływowy
50 sztuk w kartonie

GROHE
AKCESORIA DO ZBIORNIKÓW SPŁUKUJĄCYCH

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)





42 774 000 **242,00**


Zawór odpływowy pneum.



42 233 000 **chrom** **53,00**

Wąż przyłączeniowy






43 908 000 **79,00**

Rura spłukująca podtynkowa
kompletny do wbudowy spłuczki WC w ścianę
z izolacją styropianową i zatyczką ochronną
długość 280 mm






37 311 K00 **czarny** **123,00**

Zestaw odpływowy do WC
do zawieszonych na ścianie zbiorników
spłukujących do WC
rura łącząca Ø 45 mm, łącznik
pierścień samouszczelniający odpływu
Ø 90 mm
długość 150 mm
osłona sworzni mocujących WC






37 104 K00 **czarny** **141,00**

Zestaw odpływowy do WC
do zawieszonych na ścianie zbiorników
spłukujących do WC
rura łącząca Ø 45 mm, łącznik
długość 200 mm
łącznik
uszczelka odpływu Ø 110 m
długość 150 mm
osłona sworzni mocujących WC





37 105 K00 **czarny** **137,00**


Przedłużka
do podtynkowej rury spłukującej
długość 300 mm

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
AKCESORIA DO ZBIORNIKÓW SPŁUKUJĄCYCH

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






42 327 000 **71,00**

Kolano odpływowe DN 90
regulacja głębokości montażu






42 333 000 **84,00**

Adapter 4,5 l do spłuczki GD2
w celu zmniejszenia maksymalnej objętości spłukiwania do 4,5 l
nadaje się do wszystkich elementów ze spłuczką GD 2






42 946 000 **97,00**

Kolanko odpływu
z PE
Ø 80/100 mm





37 131 000 **16,50**

Zestaw wyciszający
do WC
mata wyciszająca
2 tuleje gumowe



42 075 000 **31,00**

Kryza tłumiąca
zmniejsza strumień
do natynkowych zbiorników spłukujących
instalacja w rurze spłukującej
możliwość skrócenia w razie potrzeby







42 300 000 **53,00**

Kryza tłumiąca
zmniejsza strumień
do zbiornika spłukującego do WC GD 2
instalacja w gnieździe zaworu
eliminuje wychlapywanie wody z miski WC

GROHE
AKCESORIA DO ZBIORNIKÓW SPŁUKUJĄCYCH

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)

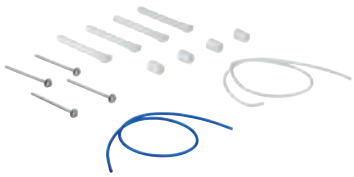



38 714 000 **79,00**


Zestaw przedłużający 70 mm
do przycisków uruchamiających do
zbiorników spłukujących GD 2, 6 - 9 l
z pneumantycznym zaworem odpływowym

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ZAWORY SPŁUKUJĄCE DO WC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






37 347 000 **chrom** **957,00**

Rondo A.S.
Ciśnieniowy automat spłukujący
tylko do instalacji zasilającej DN 20
z mosiądzu
GROHE StarLight wykończenie chromowane
do misek sedesowych z płytkim i głębokim spłukiwaniem
przycisk uruchamiania i nakrętka na wyjściu z tworzywa sztucznego
z regulacją strumienia spłukującego
regulacja **6 - 9 l**
z rozetą
ciśnienie przepływu min 1,2 bar
maksymalne ciśnienie robocze 5 bar
armatura I klasy głośności






37 349 000 **chrom** **1 050,00**

Rondo A.S.
Ciśnieniowy automat spłukujący
tylko do instalacji zasilającej DN 20
z mosiądzu
zintegrowany zawór odcinający
GROHE StarLight wykończenie chromowane
do misek sedesowych z płytkim i głębokim spłukiwaniem
przycisk uruchamiania i nakrętka na wyjściu z tworzywa sztucznego
z regulacją strumienia spłukującego
regulacja **6 - 9 l**
z rozetą
ciśnienie przepływu min 1,2 bar
maksymalne ciśnienie robocze 5 bar
armatura I klasy głośności






37 132 000 **chrom** **79,00**

Obejma rury spłukującej
zamocowanie zakryte
do rury spłukującej Ø 28 mm
do odstępu od ściany 15 - 85 mm






42 041 000 **chrom** **547,00**

Zestaw rura spłukująca
for WC flush valve Rondo A.S.
do - **WC typu „tureckiego"**
rura spłukująca 850 mm
rozdzielacz wody spłukującej
obejma rury spłukującej

GROHE
ZAWORY SPŁUKUJĄCE DO WC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






37 153 000 **1 170,00**

Ciśnieniowy automat spłukujący
wbudowa w ścianę
tylko do instalacji zasilającej DN 20
blokada wstępna
regulacja **6 - 9 l**
można stosować od 1,2 - 5,0 bar ciśnienia hydraulicznego
z regulacją strumienia spłukującego
puszka do wbudowy w ścianę z kolankiem przepłukującym
rura spłukująca z przestawialną wysokością
bez przycisku uruchamiającego
armatura I klasy głośności






37 157 000 **1 020,00**

Ciśnieniowy automat spłukujący
wbudowa w ścianę
tylko do instalacji zasilającej DN 20
blokada wstępna
regulacja 6 - 14 l
do instalacji z niskim ciśnieniem wody
do misek sedesowych z płytkim i głębokim spłukiwaniem
można stosować od 0,5 - 3,0 bar ciśnienia hydraulicznego (ciśnienie spoczynkowe 1,5 bar)
z regulacją strumienia spłukującego
puszka do wbudowy w ścianę z kolankiem przepłukującym
rura spłukująca z przestawialną wysokością
bez przycisku uruchamiającego
wymagana objetość: 1,6 l/sec






37 048 000 **1 830,00**

Ciśnieniowy automat spłukujący
wbudowa w ścianę
tylko do instalacji zasilającej DN 20
z przyłączem do zaworu magnetycznego
blokada wstępna
regulacja **6 - 9 l**
można stosować od 1,2 - 5,0 bar ciśnienia hydraulicznego
z regulacją strumienia spłukującego
2 m kabla łączącego
puszka do wbudowy w ścianę z kolankiem przepłukującym
rura spłukująca do wbudowy w ścianę
bez uruchomienia elektrycznego





37 102 SH0 **biel alpejska** **115,00**


Zestaw dopływowy
jako łącznik od podtynkowej rury
spłukującej ciśnieniowego automatu
spłukującego 6-9 l lub zbiornika
spłukującego do WC stojącego
łącznik
rozeta

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ELEKTRONIKA DO WC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






38 698 SD1 **stal szlachetna** **2 680,00**

Tectron Skate
Elektronika spłukująca na podczerwień do WC
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
do zbiornika spłukującego do WC GD 2
serwomotor
wbudowa w ścianę
przycisk uruchamiający 156 x 197 mm
sterowanie na podczerwień
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
• wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowana wielkośc spłukiwania (3-9l)
znak CE






38 699 001 **chrom** **2 640,00**

Tectron Surf
Elektronika spłukująca na podczerwień do WC
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
GROHE StarLight wykończenie chromowane
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
do zbiornika spłukującego do WC GD 2
serwomotor
wbudowa w ścianę
przycisk uruchamiający 156 x 197 mm
sterowanie na podczerwień
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
• wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowana wielkośc spłukiwania (3-9l)
znak CE






37 419 000 **chrom** **3 610,00**
37 419 SD0 **stal szlachetna** **3 610,00**

Tectron Skate
Elektronika spłukująca na podczerwień do WC
z dodatkowym uruchomiemiem manualnym
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
do spłukiwania jednofunkcyjnego
do zbiornika spłukującego do WC GD 2
serwomotor
wbudowa w ścianę
zamocowanie zakryte
przycisk uruchamiający 156 x 197 mm
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
• wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowana wielkośc spłukiwania (3-9l)
znak CE






38 393 SD1 **stal szlachetna** **2 680,00**

Tectron Skate
Elektronika na podczerwień do
automatu ciśnieniowego do WC
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
wbudowa w ścianę
przycisk uruchamiający 156 x 197 mm
sterowanie na podczerwień
zawór magnetyczny
7 programów wstępnych
znak CE

GROHE
ELEKTRONIKA DO WC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






43 617 000 **388,00**


Wspornik napędu
do Rapid SL 38 675
wersja dla niepełnosprawnych
od połowy 2008
do instalacji elektroniki na podczerwień






38 759 SD0 **stal szlachetna** **3 760,00**

Radioelektronika
do WC
moduł odbiornika 868,4 MHz
do pochwytów dla osób niepełnosprawnych z nadajnikiem radiowym Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
do zbiornika spłukującego do WC GD 2, do spłuczki do WC 6 l
wbudowa w ścianę, przycisk uruchamiający 156 x 197 mm
serwomotor
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
regulowana objętość spłukiwania
nastawiany czas spłukiwania
możliwa aktywacja automatycznego
płukania co 72h
z kablem długości 3.0m,
do podłączenia transformatora i elektroniki
znak CE






38 778 000 **3 030,00**

Radioelektronika
do dodatkowej płytki spłukującej do uruchomienia ręcznego
do WC
moduł odbiornika 868,4 MHz
do pochwytów dla osób niepełnosprawnych z nadajnikiem radiowym Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
do zbiornika spłukującego do WC GD 2, do spłuczki do WC 6 l
wbudowa w ścianę
serwomotor
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
regulowana objętość spłukiwania
nastawiany czas spłukiwania
możliwa aktywacja automatycznego
płukania co 72h
z kablem długości 3.0m,
do podłączenia transformatora i elektroniki






39 141 000 **2 600,00**

Radioelektronika
Dla zbiornika WC GD2
moduł odbiornika 868,4 MHz
do nadajnika ściennego 39 142 000 lub nadajnika radiowego 38 758 000
do pochwytów dla osób niepełnosprawnych z nadajnikiem radiowym Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
serwomotor
zintegrowany pojemnik na baterie dla 4 x 1.5 V Mono D (LR20)
regulowana objętość spłukiwania
możliwa aktywacja automatycznego
płukania co 72h
Podwójne spłukiwanie (6/3 lub 9/4.5 l)
Bez przycisków WC i baterii
znak CE





39 142 000 **1 040,00**


Nadajnik radiowy
moduł odbiornika WC 39 141 000, 38 759 SD0
częstotliwość 868,4 MHz
z opcją podwójnego systemu spłukującego
mogą być włączone do standardowej puszki elektrycznej
(pomiary zgodnie z normą DIN 49073)
znak CE

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ELEKTRONIKA DO WC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






38 934 SD0 **stal szlachetna** **2 450,00**

Sterowanie WC
do podtynkowych spłuczek do WC 6 - 9 l
do podłączenia jednego lub więcej przycisków bezpotencjałowych
do poręczy dla niepełnosprawnych ze zintegrowanym przyciskiem
Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
płyta ze stali nierdzewnej 156 x 197 mm
transformator do montażu zewnętrznego
napięcie zasilania 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
serwomotor
3 m kabel podłączeniowy
do podłączenia transformatora i elektroniki
kabel 3m z wtyczką
znak CE
bez przycisku uruchamiającego i poręczy






36 340 000 **256,00**

Kabel przedłużający
długość 3,00 m






36 341 000 **472,00**

Kabel przedłużający
długość 10,00 m

GROHE
ELEKTRONIKA DO WC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
	43 977 000	**chrom**	**943,00**






Uruchamianie pneumatyczne
GROHE StarLight wykończenie chromowane
ręczne - uruchamianie zdalne dla **instytucji**
przycisk z rozetą Ø 100 mm
dla grubości ścian 80 - 240 mm
blokada uruchamiania
wąż pneumatyczny 1,50 m

	36 407 001	**1 340,00**






Pilot zdalnego sterowania
do wszystkich produktów GROHE na podczerwień, wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home
Monitorowanie
dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO_2 (GROHE Blue Home)
Konfiguracja
program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączania (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)
Serwis
zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)
zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ELEKTRONIKA DO PISUARÓW

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






37 421 000 **chrom** **2 050,00**

Tectron Rondo
Elektronika na podczerwień do pisuaru
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2, montowana pod blatem
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
obudowa metalowa
instalacja natynkowa
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
G 1/2
z **blokadą wstępną**
rura spłukująca ze złączką gumową
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
• wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)
znak CE






37 427 000 **chrom** **1 490,00**

Zestaw do przezbrojenia Tectron 1/2"
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2, montowana pod blatem
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
obudowa metalowa
instalacja natynkowa
do automatu spłukującego
pisuarowego (37 021)
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
z zaworem czasowym
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
• wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)
znak CE






37 428 000 **chrom** **1 430,00**

Zestaw do przezbrojenia Tectron 1/2"
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2, montowana pod blatem
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
obudowa metalowa
instalacja natynkowa
do automatu spłukującego
pisuarowego (37 339 000)
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
z zaworem czasowym
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
• wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)
znak CE

GROHE
ELEKTRONIKA DO PISUARÓW

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






37 336 001 **chrom** **2 390,00**

Tectron Surf
Elektronika na podczerwień do pisuaru
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń
przycisk uruchamiający 116 x 144 mm
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
sterowanie na podczerwień
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
• wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)
do montażu gotowego z
do Rapido U
znak CE






37 337 001 **chrom** **2 390,00**

Tectron Surf
Elektronika na podczerwień do pisuaru
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2, montowana pod blatem
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń
przycisk uruchamiający 116 x 144 mm
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
sterowanie na podczerwień
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
• wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)
do montażu gotowego z
do Rapido U lub Rapido UMB
znak CE





37 321 001 **chrom** **2 390,00**
37 321 SH1 **biel alpejska** **2 390,00**
37 321 SD1 **stal szlachetna** **2 390,00**


Tectron Skate
Elektronika na podczerwień do pisuaru
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń
przycisk uruchamiający 116 x 144 mm
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
• wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)
do montażu gotowego z
do Rapido U
znak CE

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ELEKTRONIKA DO PISUARÓW

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
	37 324 001	**chrom**	**2 390,00**
	37 324 SD1	**stal szlachetna**	**2 390,00**






Tectron Skate
Elektronika na podczerwień do pisuaru
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2, montowana pod blatem
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń
przycisk uruchamiający 116 x 144 mm
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
• wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)
do montażu gotowego z
do Rapido U lub Rapido UMB
znak CE

	37 751 001	**chrom**	**2 060,00**






Tectron
Elektronika przezbrojeniowa
z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej
do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2, montowana pod blatem
żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
instalacja natynkowa
do automatu spłukującego pisuarowego
podtynkowego (37 017)
obudowa metalowa 145 x 90 x 45 mm
zawór magnetyczny z sitkiem do
zanieczyszczeń
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
• wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)
znak CE

	37 338 000	**577,00**






GROHE Rapido U
zestaw instalacyjny do pisuaru
do uruchamiania ręcznego lub za pomocą
układu na podczerwień Tectron 6V lub 230V
zespół wodny z zaworem stop
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
zestaw pomocniczy do przepłukiwania
element roboczy sprawdzony fabrycznie
podłaczenia wody 1/2" z gwintem zewnętrznym
skrzynka do podłączenia zasilania
skrzynka instalacyjna z uszczelką
Punkty montażowe do suchego montażu
skracana puszka rewizyjno-ochronna

	38 787 000	**459,00**







GROHE Rapido UMB
zestaw instalacyjny do pisuaru
do uruchamiania ręcznego lub za pomocą
systemu podczerwieni Tectron 6V
zespół wodny z zaworem stop
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
zestaw pomocniczy do przepłukiwania
element roboczy sprawdzony fabrycznie
podłaczenia wody 1/2" z gwintem zewnętrznym
skrzynka instalacyjna z uszczelką
Punkty montażowe do suchego montażu

GROHE
ELEKTRONIKA DO PISUARÓW

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






38 896 000 **265,00**

Zestaw przedłużający, 50 mm
do Rapido U lub Rapido UMB
kominek przedłużający z elementami montażowymi






36 407 001 **1 340,00**

Pilot zdalnego sterowania
do wszystkich produktów GROHE na podczerwień, wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home
Monitorowanie
dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO_2 (GROHE Blue Home)
Konfiguracja
program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączania (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)
Serwis
zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)
zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)






39 368 000 **2 790,00**

Syfon z czujnikiem temperatury do spłukiwania pisuaru
z transformatorem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
syfon z czujnikiem temperatury
głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
• wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
znak CE



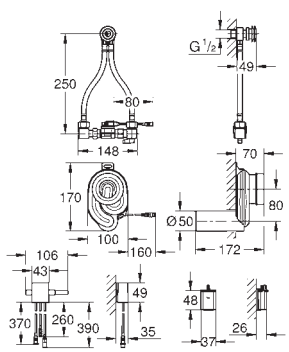

39 367 000 **2 790,00**


Syfon z czujnikiem temperatury do spłukiwania pisuaru
6V bateria litowa, Typ CR-P2, montowana pod blatem
z zestawem przyłączy wody i zaworem odcinającym
syfon z czujnikiem temperatury
głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
• wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz
znak CE
nadaje się tylko do wybranych pisuarów, dane techniczne dostępne na stronie internetowej

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ELEKTRONIKA DO PISUARÓW

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)





39 369 000 **3 710,00**


Syfon z czujnikiem tempertury do spłukiwania pisuaru sterowany przez Bluetooth
z transformatorem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
syfon z czujnikiem temperatury
głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
z modułem Bluetooth do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
Bluetooth 4.0* do bezprzewodowewgo przesyłania danych
Częstotliwość nadajnika Bluetooth: 2.4 GHz
Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
dostępne na urządzeniach Apple** i Android
Monitorowanie
dostęp do produktu zabezpieczony hasłem
aplikacja wykrywa wszystkie produkty Bluetooth w zasięgu
ilość automatycznych spłukiwań/ czas ostatniego spłukiwania
użycie w ciągu dnia/ w ciągu 30 dni
Konfiguracja
• opóźnienie wyłączania
• automatyczne spłukiwanie
• tryb czyszczenia
2 czasowe wyłączniki
imienna identyfikacja
Serwis
zapisywanie i wysyłanie ustawień 3 profili
reset do ustawień fabrycznych
• wersja z twardym i miękkim oprogramowaniem
znak CE

Urządzenia mobilne i Aplikacja GROHE IR Remote*** nie są zawarte w zestawie i powinny być zamówione przez autoryzowany salon Apple /salony sprzedaży/ iTunes lub sklep Google Play
* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.
*** Dostępne za darmo za pomocą z iTunes lub w sklepie Google Play.

GROHE
URUCHOMIENIA DO PISUARÓW

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






37 339 000 **chrom** **604,00**

Rondo
Zawór spłukujący do pisuaru
DN 15
z mosiądzu
zintegrowany zawór odcinający
GROHE StarLight wykończenie chromowane
z przyciskiem uruchamiającym
i króćcem wyjścia
regulacja strumienia spłukującego
szybkie przestawianie ilości wody
spłukującej 1,0 - 4,0 l
z rozetą przesuwną
rura spłukująca 200 mm
łącznik wewnętrzny
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
maksymalne ciśnienie robocze 5 bar






37 342 000 **chrom** **657,00**

Rondo
Zawór spłukujący do pisuaru
DN 15
z mosiądzu, wandaloodporne, metalowe uruchomienie
zintegrowany zawór odcinający
GROHE StarLight wykończenie chromowane
z przyciskiem uruchamiającym
i króćcem wyjścia
regulacja strumienia spłukującego
szybkie przestawianie ilości wody
spłukującej 1,0 - 4,0 l
z rozetą przesuwną
rura spłukująca 200 mm
łącznik wewnętrzny
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
maksymalne ciśnienie robocze 5 bar






37 346 000 **chrom** **423,00**

Rondo
Zawór spłukujący do pisuaru
DN 15
z mosiądzu
bez blokady wstępnej
GROHE StarLight wykończenie chromowane
z przyciskiem uruchamiającym
i króćcem wyjścia
szybkie przestawianie ilości wody
spłukującej 1,0 - 4,0 l
z rozetą przesuwną
rura spłukująca 200 mm
łącznik wewnętrzny
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
maksymalne ciśnienie robocze 5 bar






37 044 000 **75,00**

Zestaw wlotowy 1/2"
do pisuaru z wejściem od tyłu
łącznik Ø 33,5 - 38 mm








37 036 000 **chrom** **79,00**

Rura spłukująca do pisuaru
Ø 18 mm
200 mm
z mosiądzu
chromowane
odsadzka 10 mm

37 037 000 **chrom** **93,00**
odsadzka 20 mm

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
URUCHOMIENIA DO PISUARÓW

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**37 038 000** **Rura spłukująca do pisuaru** Ø 18 mm 200 mm z mosiądzu chromowane odsadzka 30 mm	**chrom**	**106,00**
	37 039 000 **odsadzka 40 mm**	**chrom**	**110,00**
 	**37 040 000** **Rura spłukująca do pisuaru** Ø 18 mm 200 mm z mosiądzu chromowane odsadzka 50 mm	**chrom**	**119,00**
 	**37 043 000** **Rura spłukująca do pisuaru** Ø 18 mm 400 mm z mosiądzu prosta	**chrom**	**154,00**
 	**37 042 000** **Przedłużka rury spłukującej** Ø 16 mm 200 mm z mosiądzu	**chrom**	**75,00**
 	**43 040 000** **Zestaw do przezbrojenia** do płytki pokrywającej Surf do uruchamianego ręcznie pisuarowego automatu spłukującego wbudowa w ścianę do montażu na dotychczasowym modelu 509. **bez przycisku uruchamiającego**		**119,00**

GROHE
PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE






SPIS TREŚCI

do WC	Przyciski spłukujące do WC	546
	GROHE Fresh	553
	Przyciski uruchamiające do automatów spłukujących	554
do pisuarów	Uruchomienia do pisuarów	555

GROHE
PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
37 535 000	**chrom**	**344,00**
37 535 P00	**chrom mat**	**344,00**
37 535 SH0	**biel alpejska**	**282,00**
37 535 DC0	**stal nierdzewna**	**692,00**
37 535 BE0	**polished nickel**	**692,00**
37 535 EN0	**brushed nickel**	**692,00**
37 535 GL0	**cool sunrise**	**692,00**
37 535 GN0	**brushed cool sunrise**	**692,00**
37 535 DA0	**warm sunset**	**692,00**
37 535 DL0	**brushed warm sunset**	**692,00**
37 535 A00	**hard graphite**	**692,00**
37 535 AL0	**brushed hard graphite**	**692,00**






Skate Cosmopolitan S
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
zbiornik GD 2
montaż pionowy
130 x 172 mm
z ABS
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
uchwyt magnetyczny i wsporniki mocujące w zestawie
do montażu z małą puszką rewizyjną 40 911 000 (zamawiana osobno)

37 601 000	**chrom**	**419,00**
37 601 P00	**chrom mat**	**419,00**
37 601 SH0	**biel alpejska**	**317,00**
37 601 DC0	**stal nierdzewna**	**696,00**
37 601 BE0	**polished nickel**	**696,00**
37 601 EN0	**brushed nickel**	**696,00**
37 601 GL0	**cool sunrise**	**696,00**
37 601 GN0	**brushed cool sunrise**	**696,00**
37 601 DA0	**warm sunset**	**696,00**
37 601 DL0	**brushed warm sunset**	**696,00**
37 601 A00	**hard graphite**	**696,00**
37 601 AL0	**brushed hard graphite**	**696,00**






Nova Cosmopolitan S
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
zbiornik GD 2
montaż pionowy
130 x 172 mm
z ABS
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
uchwyt magnetyczny i wsporniki mocujące w zestawie
do montażu z małą puszką rewizyjną 40 911 000 (zamawiana osobno)

37 624 000	**chrom**	**419,00**
37 624 P00	**chrom mat**	**419,00**
37 624 SH0	**biel alpejska**	**317,00**
37 624 DC0	**stal nierdzewna**	**697,00**
37 624 BE0	**polished nickel**	**696,00**
37 624 EN0	**brushed nickel**	**696,00**
37 624 GL0	**cool sunrise**	**696,00**
37 624 GN0	**brushed cool sunrise**	**696,00**
37 624 DA0	**warm sunset**	**696,00**
37 624 DL0	**brushed warm sunset**	**696,00**
37 624 A00	**hard graphite**	**696,00**
37 624 AL0	**brushed hard graphite**	**696,00**






Arena Cosmopolitan S
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
zbiornik GD 2
montaż pionowy
130 x 172 mm
z ABS
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
uchwyt magnetyczny i wsporniki mocujące w zestawie
do montażu z małą puszką rewizyjną 40 911 000 (zamawiana osobno)

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






40 911 000 **59,00**

Puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących
do zastosowania z Rapid SL oraz Uniset GD 2

40 950 000 **chrom** **77,00**
ditto, do Rapid SL i Uniset o wysokości instalacji 0,82 m/ 1,00 m

40 949 000 **chrom** **97,00**
ditto, do instalacji ze zbiornikiem 80 mm






38 915 KS0 **aksamitna czerń** **4 170,00**
38 915 LS0 **moon white** **4 170,00**

Veris Light
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
uruchamianie bezdotykowe
zewnętrzne podświetlenie przycisku
z diodami LED w kolorach niebieskim,
czerwonym, żółtym, białym
Indywidualne ustawienie koloru
Indywidualne ustawienia czasu podświetlania
3 m kabel podłączeniowy
transformator do montażu zewnętrznego
serwomotor
szeroki zakres zasialania od 110 V do 240 V 50/60 Hz
9 VA
znak CE
z lampkami kontrolnymi funkcjonowania
do zbiorników spłukujących GD 2 z pneumatycznym zaworem AV1
200 x 200 mm
szkło bezpieczne
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
nie pasuje do GROHE Fresh






38 809 000 **chrom** **2 680,00**

Nova Cosmopolitan Light
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
zewnętrzne podświetlenie przycisku
z diodami LED w kolorach niebieskim,
czerwonym, żółtym, białym
Indywidualne ustawienie koloru, przycisk on/off Indywidualne ustawienia czasu podświetlenia
3 m kabel podłączeniowy
transformator do montażu zewnętrznego
napięcie przyłączeniowe 230 V AC
50/60 Hz, 2,0 VA, produkt zawiera wbudowane lampy LED, które nie są wymienne
klasa energetyczna: A +
znak CE
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy, 156 x 197 mm, z ABS
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody










38 765 000 **chrom** **304,00**
38 765 SH0 **biel alpejska** **273,00**
38 765 P00 **chrom mat** **309,00**

Nova Cosmopolitan
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
z ABS
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

GROHE
PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC


	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**38 845 KS0** **38 845 LS0** **38 845 MF0**	**aksamitna czerń** **moon white** **chrom/biały daVinci**	**1 150,00** **1 150,00** **1 150,00**
	Skate Cosmopolitan **Przycisk uruchamiający** ze szklaną płytką do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop do pneumatycznego zaworu spłukującego AV1 montaż pionowy i poziomy 156 x 197 mm szkło bezpieczne zestaw mocujący nie pasuje do zbiorników 6l **GROHE StarLight** powłoka **GROHE EcoJoy** mniejsze zużycie wody		
 	**38 916 0A0**	**szkło lustrzane**	**1 400,00**
	Skate Cosmopolitan **Przycisk uruchamiający** z wykończeniem lustrzanym przyciski z tworzywa sztucznego do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop do pneumatycznego zaworu spłukującego AV1 montaż pionowy i poziomy 156 x 197 mm szkło bezpieczne zestaw mocujący **GROHE EcoJoy** mniejsze zużycie wody		
 	**38 957 000**	**chrom**	**458,00**
	Zestaw montażowy **do zrównanego ze ścianą montażu przycisków** Skate Cosmopolitan z płytką szklaną do zbiorników GD2 chromowany plastik minimalna grubość płytki ceramicznej 8mm do montazu pionowego i poziomego płytka ochronna narzędzie do demontażu przycisku materiał mocujący		
 	**38 821 000**	**chrom**	**1 090,00**
	Skate Cosmopolitan **Przycisk uruchamiający** do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop zabezpieczony przed wandalizmem do pneumatycznego zaworu spłukującego AV1 montaż pionowy 156 x 197 mm z mosiądzu **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** mniejsze zużycie wody		
 	**38 732 SD0**	**stal szlachetna**	**705,00**
	Skate Cosmopolitan **Przycisk uruchamiający** **ze stali szlachetnej** do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop do pneumatycznego zaworu spłukującego AV1 montaż pionowy 156 x 197 mm ramka mocująca z tworzywa sztucznego zamocowanie zakryte nie pasuje do GROHE Fresh **GROHE StarLight** powłoka **GROHE EcoJoy** mniejsze zużycie wody		
	38 776 SD0 **montaż poziomy**	**stal szlachetna**	**719,00**

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






38 732 000	**chrom**	**326,00**
38 732 SH0	**biel alpejska**	**273,00**
38 732 P00	**chrom mat**	**265,00**
38 732 BE0	**polished nickel**	**582,00**
38 732 EN0	**brushed nickel**	**582,00**
38 732 GL0	**cool sunrise**	**582,00**
38 732 GN0	**brushed cool sunrise**	**582,00**
38 732 DA0	**warm sunset**	**582,00**
38 732 DL0	**brushed warm sunset**	**582,00**
38 732 A00	**hard graphite**	**582,00**
38 732 AL0	**brushed hard graphite**	**582,00**

Skate Cosmopolitan
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
z ABS
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

38 732 BR0	**tytan**	**542,00**

z płytką odporną na zabrzudzenia






38 844 000	**chrom**	**309,00**
38 844 SH0	**biel alpejska**	**269,00**
38 844 P00	**chrom mat**	**309,00**

Arena Cosmopolitan
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy
156 x 197 mm
z ABS
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE StarLight wykończenie chromowane

38 858 000	**chrom**	**317,00**
38 858 SH0	**biel alpejska**	**269,00**
38 858 P00	**chrom mat**	**309,00**

montaż poziomy






38 505 000	**chrom**	**291,00**
38 505 P00	**chrom mat**	**331,00**

Skate Air
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy
156 x 197 mm
z ABS
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

38 506 000	**chrom**	**331,00**
38 506 SH0	**biel alpejska**	**300,00**
38 506 P00	**chrom mat**	**331,00**

montaż poziomy






38 862 000	**chrom**	**295,00**
38 862 SH0	**biel alpejska**	**260,00**
38 862 P00	**chrom mat**	**295,00**
38 862 SD0	**stal szlachetna**	**697,00**

Skate
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
z ABS
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

GROHE
PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)










38 861 000 **chrom** **322,00**

Surf
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
z ABS
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"


GROHE
PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**38 564 000** **38 564 SH0**	**chrom** **biel alpejska**	**331,00** **291,00**
	Skate Air **Przycisk uruchamiający** do spłukiwania jednofunkcyjnego do pneumatycznego zaworu spłukującego montaż pionowy 156 x 197 mm z ABS **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** mniejsze zużycie wody		
	38 565 000 **38 565 SH0** **montaż poziomy**	**chrom** **biel alpejska**	**309,00** **291,00**
 	**38 573 000** **38 573 SH0** **38 573 P00**	**chrom** **biel alpejska** **chrom mat**	**331,00** **291,00** **331,00**
	Skate **Przycisk uruchamiający** do spłukiwania jednofunkcyjnego do pneumatycznego zaworu spłukującego montaż pionowy i poziomy 156 x 197 mm z ABS **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** mniejsze zużycie wody		
 	**38 672 SD0**	**stal szlachetna**	**547,00**
	Skate **Przycisk uruchamiający** **ze stali szlachetnej** do spłukiwania jednofunkcyjnego zabezpieczony przed wandalizmem do pneumatycznego zaworu spłukującego montaż pionowy 156 x 197 mm uruchamianie przyciskiem ramka mocująca z tworzywa sztucznego zamocowanie zakryte **GROHE EcoJoy** mniejsze zużycie wody		
 	**38 574 000**	**chrom**	**331,00**
	Surf **Przycisk uruchamiający** do spłukiwania jednofunkcyjnego do pneumatycznego zaworu spłukującego montaż pionowy i poziomy 156 x 197 mm z ABS **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** mniejsze zużycie wody		
  	**37 059 000**	**chrom**	**789,00**
	Uruchamianie pneumatyczne **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **ręczne** -uruchamianie zdalne uruchamianie przyciskiem z rozetą Ø 100 mm montaż pionowy i poziomy płytka pokrywająca Surf 156 x 197 mm wąż pneumatyczny 1,50 m		

GROHE
PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






43 977 000 **chrom** **943,00**


Uruchamianie pneumatyczne
GROHE StarLight wykończenie chromowane
ręczne - uruchamianie zdalne dla **instytucji**
przycisk z rozetą Ø 100 mm
dla grubości ścian 80 - 240 mm
blokada uruchamiania
wąż pneumatyczny 1,50 m






37 060 000 **chrom** **485,00**

Uruchamianie pneumatyczne
GROHE StarLight wykończenie chromowane
uruchamianie przyciskiem z rozetą
Ø 100 mm
wąż pneumatyczny 1,50 m
bez płytki pokrywającej

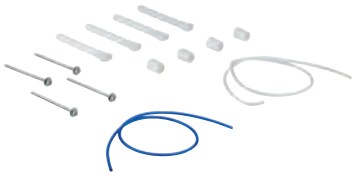



38 714 000 **79,00**


Zestaw przedłużający 70 mm
do przycisków uruchamiających do
zbiorników spłukujących GD 2, 6 - 9 l
z pneumantycznym zaworem odpływowym

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE FRESH

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






38 805 000 **chrom** **626,00**

Skate Cosmopolitan Set Fresh
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
z **GROHE Fresh**
rama montażowa z funkcją otwierania
z dozownikiem wkładów aromatycznych
wyłącznie do tabletek
bez zawartości chloru
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
z ABS
GROHE StarLight wykończenie chromowane
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody









38 796 000 **313,00**






GROHE Fresh
Zestaw do przezbrojenia
do spłuczki GROHE GD 2 z pneumatycznym zaworem spustowym i standardowym kominkiem rewizyjnym
nie nadaje się do przycisków Skate Cosmopolitan z drewnianą, szklaną lub metalową płytką
rama montażowa z funkcją otwierania
z dozownikiem wkładów aromatycznych
wyłącznie do tabletek
bez zawartości chloru
do wszystkich przycisków uruchamiających GROHE
156 x 197 mm

GROHE
PRZYCISKI URUCHAMIAJĄCE DO AUTOMATÓW SPŁUKUJĄCYCH



	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**37 547 000** **37 547 SH0** **37 547 P00**	**chrom** **biel alpejska** **chrom mat**	**238,00** **291,00** **300,00**
Skate **Przycisk uruchamiający** montaż pionowy 156 x 197 mm manualne uruchamianie uruchamianie przyciskiem z ABS **GROHE StarLight** wykończenie chromowane			
 	**38 445 SD0**	**stal szlachetna**	**454,00**
Skate **Przycisk uruchamiający** **ze stali szlachetnej** montaż pionowy 156 x 197 mm uruchamianie przyciskiem ramka mocująca z tworzywa sztucznego zamocowanie zakryte			
 	**37 063 000** **37 063 SH0**	**chrom** **biel alpejska**	**159,00** **220,00**
Surf **Przycisk uruchamiający** 156 x 197 mm manualne uruchamianie uruchamianie przyciskiem z ABS **GROHE StarLight** wykończenie chromowane			
 	**37 069 000**	**chrom**	**741,00**
Surf **Przycisk uruchamiający** montaż pionowy 156 x 197 mm do ciśnieniowego automatu spłukującego podtynkowego 6 - 9 l z mosiądzu uruchamianie przyciskiem rama mocująca zamocowanie zakryte **GROHE StarLight** wykończenie chromowane			

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
URUCHOMIENIA DO PISUARÓW

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**38 846 LS0** **38 846 KS0**	**moon white** **aksamitna czerń**	**1 460,00** **1 460,00**
	Skate Cosmopolitan **Płytka uruchamiająca** ze szklaną płytką szkło bezpieczne ręczny zawór spłukujący do pisuaru przycisk z chromowanego plastiku do montażu gotowego z **do Rapido U lub Rapido UMB** ramka z zestawem montażowym 116 x 144 mm, wkład mechaniczny ciśnienie przepływu min 0,5 bar maksymalne ciśnienie robocze 6 bar 1.0 - 6.0 regulowane, armatura II klasy głośności		
 	**38 784 000** **38 784 SH0** **38 784 P00**	**chrom** **biel alpejska** **chrom mat**	**560,00** **511,00** **560,00**
	Skate Cosmopolitan **Płytka uruchamiająca** ręczny zawór spłukujący do pisuaru do montażu gotowego z **do Rapido U lub Rapido UMB** 116 x 144 mm wkład mechaniczny ciśnienie przepływu min 0,5 bar maksymalne ciśnienie robocze 6 bar 1.0 - 6.0 regulowane armatura II klasy głośności **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**38 784 SD0**	**stal szlachetna**	**820,00**
	Skate Cosmopolitan **Przycisk uruchamiający** **ze stali szlachetnej** ręczny zawór spłukujący do pisuaru do montażu gotowego z **do Rapido U lub Rapido UMB** 116 x 144 mm wkład mechaniczny ciśnienie przepływu min 0,5 bar maksymalne ciśnienie robocze 6 bar 1.0 - 6.0 regulowane armatura II klasy głośności ramka mocująca z tworzywa sztucznego zamocowanie zakryte		
 	**38 804 000** **38 804 SH0**	**chrom** **biel alpejska**	**516,00** **503,00**
	Nova Cosmopolitan **Płytka uruchamiająca** ręczny zawór spłukujący do pisuaru do montażu gotowego z **do Rapido U lub Rapido UMB** 116 x 144 mm wkład mechaniczny ciśnienie przepływu min 0,5 bar maksymalne ciśnienie robocze 6 bar 1.0 - 6.0 regulowane armatura II klasy głośności **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**38 857 000** **38 857 SH0** **38 857 P00**	**chrom** **biel alpejska** **chrom mat**	**516,00** **476,00** **516,00**
	Arena Cosmopolitan **Płytka uruchamiająca** ręczny zawór spłukujący do pisuaru do montażu gotowego z **do Rapido U lub Rapido UMB** 116 x 144 mm wkład mechaniczny ciśnienie przepływu min 0,5 bar maksymalne ciśnienie robocze 6 bar 1.0 - 6.0 regulowane armatura II klasy głośności **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		

GROHE
URUCHOMIENIA DO PISUARÓW

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**38 808 000** **38 808 SH0** **38 808 P00**	**chrom** **biel alpejska** **chrom mat**	**450,00** **441,00** **476,00**
	Surf **Płytka uruchamiająca** ręczny zawór spłukujący do pisuaru do montażu gotowego z **do Rapido U lub Rapido UMB** 116 x 144 mm wkład mechaniczny ciśnienie przepływu min 0,5 bar maksymalne ciśnienie robocze 6 bar 1.0 - 6.0 regulowane armatura II klasy głośności **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**37 018 P00**	**chrom mat**	**300,00**
	Surf **Przycisk uruchamiający** 116 x 144 mm uruchamianie przyciskiem **GROHE StarLight** powłoka		

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"


GROHE

GROHE
TECHNIKA PRZYŁĄCZENIOWA






SPIS TREŚCI

Zawory kątowe	560
Zawory WAS	563
Technologia zabezpieczająca	566

GROHE
ZAWORY KĄTOWE

Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
22 039 000	**chrom**	**38,00**
22 039 DC0	**stal nierdzewna**	**46,00**
22 039 BE0	**polished nickel**	**49,00**
22 039 EN0	**brushed nickel**	**53,00**
22 039 GL0	**cool sunrise**	**49,00**
22 039 GN0	**brushed cool sunrise**	**53,00**
22 039 DA0	**warm sunset**	**49,00**
22 039 DL0	**brushed warm sunset**	**53,00**
22 039 A00	**hard graphite**	**49,00**
22 039 AL0	**brushed hard graphite**	**53,00**






Zawór kątowy, DN 15
gwint samouszczelniający
przyłącze ścienne 1/2"
gwint zewnętrzny 3/8"
z kompensacją długości
z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
długie ramię popychające
ergonomiczne metalowe uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight powłoka

---

22 043 000	**chrom**	**34,00**






Zawór kątowy, DN 15
gwint samouszczelniający
przyłącze ścienne 1/2"
wyjście 1/2"
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
długie ramię popychające
ergonomiczne metalowe uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight powłoka

---

22 037 000	**chrom**	**33,00**






Zawór kątowy, DN 15
szorstka końcowka dla łatwiejszego uszczelnienia
przyłącze ścienne 1/2"
gwint zewnętrzny 3/8"
z kompensacją długości
z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
długie ramię popychające
ergonomiczne metalowe uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight powłoka

---

22 041 000	**chrom**	**28,00**






Zawór kątowy, DN 15
szorstka końcowka dla łatwiejszego uszczelnienia
przyłącze ścienne 1/2"
wyjście 1/2"
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
długie ramię popychające
ergonomiczne metalowe uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight powłoka

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ZAWORY KĄTOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






22 045 000 **chrom** **37,00**

Zawór kątowy, DN 15
szorstka końcówka dla łatwiejszego uszczelnienia
przyłącze ścienne 1/2"
gwint zewnętrzny 3/8"
z kompensacją długości
z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
długie ramię popychające
ergonomiczne metalowe uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
opakowanie: blister
GROHE StarLight powłoka






22 046 000 **chrom** **33,00**

Zawór kątowy, DN 15
szorstka końcówka dla łatwiejszego uszczelnienia
przyłącze ścienne 1/2"
wyjście 1/2"
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
długie ramię popychające
ergonomiczne metalowe uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
opakowanie: blister
GROHE StarLight powłoka






22 023 00M **chrom** **265,00**

Zawór kątowy, DN 15
gwint samouszczelniający
przyłącze ścienne 1/2"
gwint zewnętrzny 3/8"
z kompensacją długości
z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
ergonomiczne uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
opakowanie zawiera 1 sztuk
GROHE StarLight powłoka

22 023 000 **chrom** **31,00**
1 szt.






22 018 00M **chrom** **212,00**

Zawór kątowy, DN 15
szorstka końcówka dla łatwiejszego uszczelnienia
przyłącze ścienne 1/2"
gwint zewnętrzny 3/8"
z kompensacją długości
z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
ergonomiczne uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
10 sztuk
GROHE StarLight powłoka

22 018 000 **chrom** **24,00**
1 szt.






22 025 00M **chrom** **220,00**

Zawór kątowy, DN 15
szorstka końcówka dla łatwiejszego uszczelnienia
przyłącze ścienne 1/2"
wyjście 1/2"
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
ergonomiczne uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
10 sztuk
GROHE StarLight powłoka

GROHE
ZAWORY KĄTOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






22 031 000 **chrom** **28,00**

Zawór kątowy, DN 15
gwint samouszczelniający
przyłącze ścienne 1/2"
gwint zewnętrzny 3/8"
z kompensacją długości
z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
ergonomiczne uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
opakowanie: blister
GROHE StarLight powłoka






22 029 000 **chrom** **24,00**

Zawór kątowy, DN 15
szorstka końcowka dla łatwiejszego uszczelnienia
przyłącze ścienne 1/2"
gwint zewnętrzny 3/8"
z kompensacją długości
z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
ergonomiczne uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
opakowanie: blister
GROHE StarLight powłoka






22 032 000 **chrom** **28,00**

Zawór kątowy, DN 15
szorstka końcowka dla łatwiejszego uszczelnienia
przyłącze ścienne 1/2"
wyjście 1/2"
trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
ergonomiczne uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
opakowanie: blister
GROHE StarLight powłoka






22 017 00M **chrom** **229,00**

Uniwersalny zawór kątowy 1/2"
ze złączką zaciskową
3/8"
do rury miedzianej Ø 10 mm
pokrętło z tworzywa sztucznego
oznakowanie neutralne
rozeta przykręcana
metal
10 sztuk
GROHE StarLight powłoka






41 263 000 **chrom** **93,00**

EGAPLUS zawór kątowy 1/2"
przyłącze ścienne 1/2"
gwint zewnętrzny 3/8"
z kompensacją długości
z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
ergonomiczne uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta





22 012 000		**chrom**	**203,00**
22 012 DC0	**Dostępność 2. kwartał**	**stal nierdzewna**	**278,00**
22 012 AL0	**Dostępność 2. kwartał**	**brushed hard graphite**	**318,00**


Eurocube
Zawór kątowy, DN 15
przyłącze ścienne 1/2"
gwint zewnętrzny 3/8"
głowica
metalowe pokrętło
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ZAWORY WAS

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






22 036 000 **chrom** **128,00**

WAS zawór kątowy, kombinowany, 1/2“
gwint samouszczelniający
przyłącze ścienne 1/2“
gwint zewnętrzny 3/8“
z kompensacją długości
z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
wyjście 3/4“
z przyłączem do węża
głowica z komorą smarującą
zawór zwrotny typu EB
długie ramię popychające
ergonomiczne uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
można łączyć z dyfuzorem rurowym typu HB (41 239 000)

22 035 000 **chrom** **110,00**
bez uszczelnienia gwintu






22 034 000 **chrom** **128,00**

WAS zawór kątowy, kombinowany 3/8“
gwint samouszczelniający
przyłącze ścienne 3/8 „
gwint zewnętrzny 3/8“
z kompensacją długości
z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
wyjście 3/4“
z przyłączem do węża
głowica z komorą smarującą
zawór zwrotny typu EB
długie ramię popychające
ergonomiczne uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm
można łączyć z dyfuzorem rurowym typu HB (41 239 000)

22 033 000 **chrom** **110,00**
bez uszczelnienia gwintu






41 073 000 **chrom** **123,00**

WAS zawór kątowy, kombinowany, 1/2“
montaż ścienny
głowica samosmarująca 3/8“ w odcinanym przyłączu węża
zawór zwrotny typu EB
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka






41 070 000 **chrom** **137,00**

WAS zawór kątowy, kombinowany 3/8“
montaż ścienny
głowica w odcinanym przyłączu do sztywnej rurki
głowica samosmarująca 3/8“ w odcinanym przyłączu węża
zawór zwrotny typu EB
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane
można łączyć z dyfuzorem rurowym typu HB (41 239 000)






41 030 000 **chrom** **119,00**

WAS zawór „Eckfix“ 3/8“
montaż na zaworze kątowym
rozstaw osi 60 mm
głowica samosmarująca 3/8“ w odcinanym przyłączu węża
zawór zwrotny typu EB
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane
można łączyć z dyfuzorem rurowym typu HB (41 239 000)

GROHE
ZAWORY WAS

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






41 033 000 **chrom** **176,00**

WAS zawór „Eckfix" 3/8"
montaż na zaworze kątowym
rozstaw osi 60 mm
z zabezpieczeniem typu HD (zawór wentylacyjny do rur połączony z zaworem zwrotnym)
głowica samosmarująca 3/8" w odcinanym przyłączu węża
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane






41 010 000 **chrom** **123,00**

WAS zawór przyłączeniowy 1/2"
montaż ścienny
głowica samosmarująca 1/2" w odcinanym przyłączu węża
zawór zwrotny typu EB
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka

41 015 000 **chrom** **176,00**
1/2" z zaworem napowietrzającym






41 190 000 **chrom** **150,00**

Zawór czerpalny 1/2"
montaż ścienny
konstrukcja kątowa
z zabezpieczeniem typu HD (zawór wentylacyjny do rur połączony z zaworem zwrotnym)
głowica samosmarująca 1/2" w odcinanym przyłączu węża
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane






41 154 000 **chrom** **168,00**

Zawór czerpalny 1/2"
montaż ścienny
z zabezpieczeniem typu HD (zawór wentylacyjny do rur połączony z zaworem zwrotnym)
głowica samosmarująca 1/2" w odcinanym przyłączu węża
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane






41 043 000 **chrom** **198,00**

WAS zawór „Batterie" 3/4"
montaż ścienny
do baterii naściennych 1/2"
montaż dla praworęcznych
głowica samosmarująca 1/2" w odcinanym przyłączu węża
zawór zwrotny typu EB
element dystansowy
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane
można łączyć z dyfuzorem rurowym typu HB (41 239 000)

41 040 000 **chrom** **203,00**
dla leworęcznych





41 110 000 **chrom** **181,00**


WAS zawór „Elektro" 1/2"
montaż ścienny
głowica samosmarująca 3/8" w odcinanym przyłączu węża
zawór zwrotny typu EB
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane
można łączyć z dyfuzorem rurowym typu HB (41 239 000)

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ZAWORY WAS

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






41 050 000 **chrom** **216,00**

WAS zawór podblatowy 1/2“
montaż na zlewozmywaku
przestawialność do 50 mm
głowica samosmarująca 1/2“ w odcinanym przyłączu węża
zawór zwrotny typu EB
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka
można łączyć z dyfuzorem rurowym typu HB (41 239 000)






41 130 000 **chrom** **168,00**

Eggemann
WAS przepust 1/2“
montaż na zlewozmywaku
przestawialność do 70 mm
złącze śrubowe 3/4“
przekrój rurki przyłączeniowej 12 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane






41 133 000 **chrom** **176,00**

Eggemann
WAS rura przyłączeniowa 3/4“
złącze śrubowe 3/4“
przekrój rurki przyłączeniowej 12 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane






41 007 000 **chrom** **75,00**

Eggemann
WAS trójnik 3/8“
do zaworu kątowego
zaciskowe złącze śrubowe 3/8“
GROHE StarLight wykończenie chromowane






41 020 000 **chrom** **300,00**

WAS podwójny zawór „Einfach“ 1/2“
montaż ścienny
głowica samosmarująca 1/2“ w odcinanym przyłączu węża
zawór zwrotny typu EB
gwint wewnętrzny 1/2“
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane
można łączyć z dyfuzorem rurowym typu HB (41 239 000)











41 022 000 **chrom** **234,00**

WAS podwójny zawór „Einfach“ 1/2“
montaż ścienny
głowica samosmarująca 1/2“ w odcinanym przyłączu węża
zawór zwrotny typu EB
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight wykończenie chromowane
można łączyć z dyfuzorem rurowym typu HB (41 239 000)

GROHE
TECHNOLOGIA ZABEZPIECZAJĄCA

		Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
		**41 230 000**	**chrom**	**145,00**
		Rurowy zawór napowietrzający 1/2“ z zabezpieczeniem typu HD (zawór wentylacyjny do rur połączony z zaworem zwrotnym) montaż pionowy do zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym		
		41 231 000 **ditto, 3/4“**	**chrom**	**119,00**
		**41 238 000**	**chrom**	**115,00**
		Rurowy zawór napowietrzający 1/2“ typ HB montaż pionowy do zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
		41 239 000 **ditto, 3/4“**	**chrom**	**106,00**
		**41 270 000**	**chrom**	**145,00**
		Zawór zwrotny 3/8“ do zaworu kątowego złączka zaciskowa Ø 10 mm (3/8“) złącze śrubowe 3/8“ zabezpieczenie typu EB zabudowa pionowa lub pozioma do zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym		
		**41 126 000**	**chrom**	**137,00**
		WAS kolanko przyłączeniowe węża 1/2“ montaż ścienny napowietrzacz rurowy typu HB **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
		41 125 000 **bez zaworu napowietrzającego**	**chrom**	**79,00**
		**41 001 000**	**chrom**	**62,00**
		WAS element przyłączowy węża 3/4“ do węży 1/2“ gwint wewnętrzny 3/4“ gwint zewnętrzny 3/4“ **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
		**41 275 000**	**chrom**	**168,00**
		WAS filtr 3/4“ do wody o temperaturze do +80°C przezroczysta nakładka wielkość oczka 315 µm wkład filtracyjny ze stali szlachetnej **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		

N* Produkt z warunkami handlowymi “N”

GROHE
CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA





SPIS TREŚCI

Głowice	570
Termoelementy i głowice termostatyczne	572
Wielofunkcyjne regulatory przepływu	574
Głowice	575
Przedłużki	576
Przyłącza	577
Wylewki	580
Perlatory	582
Zestawy odpływowe	585
Zawory zwrotne	588
Części zamienne do elektroniki	589
Węże	590
Części zamienne do pryszniców	591
Części zamienne do akcesoriów	592
Różne	593
Narzędzia specjalne	594
Środki do pielęgnacji	595
Części zamienne do systemów sanitarnych	596
Akcesoria do ceramiki	597

GROHE
GŁOWICE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
	**46 580 000** **Głowica** 28mm **GROHE SilkMove** z ceramicznym systemem uszczelniającym z ogranicznikiem temperatury do wszystkich armatur jednouchwytowych		**181,00**
	**46 374 000** **Głowica** 35 mm **GROHE SilkMove** z ceramicznym systemem uszczelniającym z ogranicznikiem temperatury regulowany ogranicznik strumienia przepływu do wszystkich armatur jednouchwytowych		**172,00**
	**46 048 000** **Głowica** 46 mm **GROHE SilkMove** z ceramicznym systemem uszczelniającym regulowany ogranicznik strumienia przepływu do wszystkich armatur jednouchwytowych		**141,00**
	46 409 000 **do otwartych term**		**150,00**
	**46 386 000** **Głowica** 56 mm **GROHE SilkMove** z ceramicznym systemem uszczelniającym baterie wannowe		**538,00**
	**46 278 000** **Głowica SMB** z ceramicznym systemem uszczelniającym do bezpiecznych baterii mieszających Euroeco		**309,00**
	**46 308 000** **Ogranicznik temperatury** dla głowicy 46 048 000, 46 386 000		**48,00**

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
GŁOWICE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
	46 375 000 **Ogranicznik temperatury** do głowicy 46 374 000		31,00
	46 277 000 **Ogranicznik temperatury** do głowicy 46 278 000 do bezpiecznych baterii mieszających Euroeco		39,00
	43 813 000 **Głowica** do Contromix Surf/Public do samozamykających się baterii umywalkowych i prysznicowych 1/2“		697,00

N* Produkt z warunkami handlowymi “N”

GROHE
TERMOELEMENTY I GŁOWICE TERMOSTATYCZNE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
	47 450 000 **Termoelement 1/2“** trzpień wykonany ze stali nierdzewnej		436,00
	47 282 000 **do zamienionych przyłączy, 1/2“**		719,00
	47 310 000 **Termoelement 3/4“**		591,00
	47 379 000 **do zamienionych przyłączy, 3/4“**		1 780,00
	47 349 000 **Termoelement 3/8“**		454,00
	47 217 000 **Termoelement 1/2“** z nie podnoszącym się trzpieniem		361,00
	47 220 000 **Termoelement 3/4“** z nie podnoszącym się trzpieniem		436,00
	47 439 000 **Głowica termostatyczna 1/2“** **GROHE TurboStat** głowica termostatyczna		366,00
	47 175 000 **do zamienionych przyłączy, 1/2“**		423,00

N* Produkt z warunkami handlowymi “N”

GROHE
TERMOELEMENTY I GŁOWICE TERMOSTATYCZNE



	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
	47 483 000		216,00
	Głowica termostatyczna 3/4“ **GROHE TurboStat** głowica termostatyczna		
	47 186 000 **do zamienionych przyłączy, 3/4“**		489,00

GROHE
WIELOFUNKCYJNE REGULATORY PRZEPŁYWU

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
	47 364 000		278,00
	Wielofunkcyjny regulator przepływu do baterii termostatycznych		

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"


GROHE
GŁOWICE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
	**45 346 000** **Głowica ceramiczna, DN 15** z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi kąt obrotu 180° **zamykanie w prawo**		**132,00**
	45 978 000 **20 szt. w opakowaniu**		**101,00**
	**45 342 000** **Głowica ceramiczna, DN 15** z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi kąt obrotu 180° **zamykanie w lewo**		**110,00**
	**45 885 000** **Głowica ceramiczna, DN 20** z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi kąt obrotu 180° **zamykanie w prawo**		**190,00**
 	**11 515 000** **Głowica, DN 25** do zaworów podtynkowych 1“ pokrętło trójkątne metal , z izolacją cieplną rozeta przesuwna oznakowanie niebieskie/czerwone **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**317,00**
	11 516 000 **ditto, do zaworów podtynkowych 1 1/4“**	**chrom**	**525,00**
 	**19 470 000** **Grohtherm 3000 Cosmopolitan** **Element zewnętrzny zaworu podtynkowego** **do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):** 35 028 000 **GROHE StarLight** wykończenie chromowane do zaworów podtynkowych, 1/2“, 3/4“, 1“ głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo 20-80 mm rozeta metalowa uchwyt z przyciskiem oszczędnościowym	**chrom**	**304,00**

GROHE
PRZEDŁUŻKI

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






46 191 000 **357,00**


Zestaw przedłużek
25 mm
do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchytowego
do baterii wannowej lub prysznicowej
nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni






46 343 000 **1 110,00**

Zestaw przedłużek
50 mm
do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchytowego
do baterii wannowej lub prysznicowej
nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni






14 048 000 **630,00**

GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm
25 mm
pasuje do zestawów Grohtherm SmartControl i zestawów SmartControl do obsługi trzech wyjść wody zamontowanych z **GROHE Rapido SmartBox**






14 056 000 **476,00**


Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm
do zastosowania z jednouchwytową baterią wannową lub prysznicową w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox






14 057 000 **939,00**

Uniwersalny zestaw przedłużek, 50 mm
do zastosowania z jednouchwytową baterią wannową lub prysznicową w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox





14 058 000 **613,00**


Uniwersalny zestaw przedłużek, 25 mm
do zastosowania z 2-uchwytowym termostatem wannowo-prysznicowym w połączeniu z GROHE Rapido SmartBox

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
PRZYŁĄCZA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






12 001 000 **chrom** **48,00**

Przyłącze S
1/2" x 3/4"
zasięg regulacji 7,5 mm
rozeta przykręcana
zawartość opakowania przy 00M - 2 szt.
GROHE StarLight wykończenie chromowane






12 075 000 **chrom** **55,00**

Przyłącze S
1/2" x 3/4"
zasięg regulacji 7,5 mm
tłumik dźwięku
rozeta przykręcana
średnica 70 mm, głębokość 26 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane
zawartość: 1 szt.






12 411 000 **chrom** **785,00**

Przyłącze S
nakrętka 1 1/4" x 1" gwint zewnętrzny
przestawialność 50 mm
rozeta przykręcana
do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane
jednostka opakowania 1 sztuka






12 041 000 **chrom** **481,00**

Przyłącze sztorcowe, DN 15
przyłącze kątowe 3/4"
złącze śrubowe przyłącza 1/2"
otwór nakrętki: 10,5 mm
przestawialność 12,5 mm
wysięg 30 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane






12 030 000 **chrom** **207,00**

Przyłącze sztorcowe, DN 15
przyłącze kątowe 3/4" x 1/2"
przeciwzłącze śrubowe 1/2"
wysięg 47 mm
GROHE StarLight wykończenie chromowane






12 060 000 **chrom** **996,00**

Przyłącze sztorcowe, DN 15
przyłącze wtykowe
gwint przyłącza 1/2"
przeciwzłącze śrubowe 1/2"
wysięg 57 mm
wysokość 70 mm
bez złączek wtykowych
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
PRZYŁĄCZA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






12 036 000 **chrom** **1 120,00**

Przyłącze sztorcowe, DN 15
do Europlus i Florida
przyłącze wtykowe
gwint przyłącza 1/2"
przeciwzłącze śrubowe 1/2"
wysięg 57 mm
wysokość 150 mm
bez złączek wtykowych
GROHE StarLight wykończenie chromowane






12 419 000 **chrom** **159,00**

Kątownik przyłączeniowy
nakrętka 3/4" x 3/4" gwint zewnętrzny
do termostatu 34 361/34 364
GROHE StarLight wykończenie chromowane






12 063 000 **chrom** **278,00**

Kątownik przyłączeniowy
gwint zewnętrzny
1/2" x 3/4"
rozeta przesuwna
do baterii Vertica
GROHE StarLight wykończenie chromowane






12 407 000 **chrom** **617,00**

Kolanko wyjścia, DN 15
bez termometru
rura przyłączeniowa Ø 18 mm
zaciskowe złącza śrubowe 3/4"
gwint zewnętrzny 1/2"
rozeta przesuwna
GROHE StarLight wykończenie chromowane






12 444 000 **chrom** **1 230,00**

Kolanko wyjścia, DN 32
z termometrem
nakrętka 1 1/2" x 1 1/4" gwint zewnętrzny
wysięg 90 mm
rozeta przykręcana
do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane






45 058 000 **chrom** **331,00**

Rura przedłużająca 200 mm
z zaciskowym złączem śrubowym 3/4"
do kolanka wyjściowego 12 407, 1/2"
GROHE StarLight wykończenie chromowane







N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
PRZYŁĄCZA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**12 417 000**	**chrom**	**428,00**





Przyłącze proste
nakrętka 1 1/4" x 1" gwint zewnętrzny
rozeta przykręcana
do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
WYLEWKI

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**13 005 000** **Wylewka S** do kuchennych baterii ściennych, 1/2" wylewka rurowa wysięg 150 mm perlator złącze śrubowe 3/4" odporny na korozję mosiądz DR **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**115,00**
	13 084 000 **wysięg wylewki 200 mm**	**chrom**	**123,00**
	13 017 000 **wysięg wylewki 300 mm**	**chrom**	**159,00**
 	**13 051 000** **Wylewka rurowa** do kuchennej baterii ściennej obrotowa perlator złącze śrubowe M 22 x 1 wysięg 200 mm odporny na korozję mosiądz DR **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**119,00**
	13 052 000 **wysięg wylewki 150 mm**	**chrom**	**132,00**
 	**13 028 000** **Wylewka** do kuchennych baterii ściennych, 1/2" wylewka rurowa perlator wysięg 200 mm złącze śrubowe 3/4" odporny na korozję mosiądz DR **GROHE StarLight** powłoka	**chrom**	**119,00**
	13 034 000 **wysięg wylewki 300 mm**	**chrom**	**159,00**
 	**13 076 000** **Wylewka rurowa** obrotowa z ogranicznikiem perlator złącze śrubowe 3/4" wysięg 140 mm odporny na korozję mosiądz DR **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**101,00**
	13 071 000 **bez ogranicznika**	**chrom**	**145,00**
 	**13 072 000** **Wylewka rurowa** obrotowa perlator złącze śrubowe M 22 x 1 wysięg 140 mm odporny na korozję mosiądz DR **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**119,00**
 	**13 073 000** **Wylewka HU** **do kuchennych baterii sztorcowych, 1/2"** wylewka rurowa perlator wysięg 185 mm odporny na korozję mosiądz DR **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**132,00**

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
WYLEWKI

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**13 070 000** **Wylewka rurowa** **do kuchennych baterii sztorcowych, 1/2“** perlator złącze śrubowe 3/4“ wysięg 185 mm bez ogranicznika odporny na korozję mosiądz DR **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**141,00**
	13 077 000 **wysięg wylewki 235 mm**	**chrom**	**145,00**
 	**13 461 000** **Wylewka** długość 115 mm obrotowa regulator strumienia laminarnego 9 l/min złącze śrubowe 3/4“ **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**1 380,00**
 	**13 462 000** **Wylewka** długość 175 mm obrotowa regulator strumienia laminarnego 9 l/min złącze śrubowe 3/4“ **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**1 070,00**
 	**13 269 000** **Wylewka** długość 117 mm obrotowa i ustalana na stałe regulator strumienia laminarnego 9 l/min **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**842,00**
	13 270 000 **ditto, wysięg wylewki 177 mm**	**chrom**	**935,00**

GROHE
PERLATORY

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
	**48 189 000**	**chrom**	**79,00**


Zestaw oszczędzający wodę
przepływ 3.8 l/min
zawiera dwa ograniczniki do przyłączy
i wkładkę perlatora
rozmiar przyłączy G 3/8“
zestaw oszczędzający wodę nie może być stosowany w kolekcjach: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence

	**48 190 000**	**chrom**	**79,00**

Zestaw oszczędzający wodę
przepływ 1.9 l/min
zawiera dwa ograniczniki do przyłączy
i wkładkę perlatora
pasuje do perlatorów M22/24
rozmiar przyłączy G 3/8“
zestaw oszczędzający wodę nie może być stosowany w kolekcjach: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence

	**48 191 000**	**chrom**	**79,00**

Zestaw oszczędzający wodę
przepływ 1.35 l/min
zawiera dwa ograniczniki do przyłączy
i wkładkę perlatora
pasuje do perlatorów M22/24
rozmiar przyłączy G 3/8“
zestaw oszczędzający wodę nie może być stosowany w kolekcjach: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence

		**13 954 000**	**chrom**	**44,00**

Regulator strumienia
gwint wewnętrzny
M 22 x 1
klasa przepływu PCA
7,8 l/min. przy 3,5 bar
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
GROHE StarLight powłoka

		**13 928 000**	**chrom**	**18,50**



Perlator
gwint wewnętrzny
M 22 x 1
klasa przepływu A
13,5 - 15,0 l/min przy 3 bar
GROHE StarLight powłoka

		**13 960 000**	**chrom**	**39,00**






Regulator strumienia
gwint zewnętrzny
M 24 x 1
klasa przepływu Z
7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar
GROHE StarLight powłoka

N* Produkt z warunkami handlowymi “N”

GROHE
PERLATORY






	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**36 133 000** **Perlator** gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu Z 7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar klucz do domontażu zabezpieczony przed kradzieżą **GROHE StarLight** powłoka	**chrom**	**106,00**
 	**13 955 000** **Regulator strumienia** gwint zewnętrzny M 24 x 1 8,3 l/min przy 4,14 bar **GROHE StarLight** powłoka	**chrom**	**28,00**
 	**13 951 000** **Perlator oszczędnościowy** gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu Z 9,0 l/min przy 3 bar **GROHE StarLight** powłoka	**chrom**	**19,00**
 	**64 451 000** **Regulator strumienia** gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu A 13,5 - 15,0 l/min przy 3 bar **GROHE AquaGuide** regulowany perlator **GROHE StarLight** powłoka	**chrom**	**48,00**
 	**13 929 000** **13 929 G00** **13 929 L00** **Perlator** gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu A 13,5 - 15,0 l/min przy 3 bar **GROHE StarLight** powłoka	**chrom** **złoty** **biały**	**16,50** **309,00** **141,00**
 	**13 930 000** **Perlator** gwint zewnętrzny M 28 x 1,5 55 l/min. przy 3 bar do wylewki prysznicowej (46 108) **GROHE StarLight** powłoka	**chrom**	**41,00**

GROHE
PERLATORY






	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**13 937 000** **Zestaw perlatorów** elementy składowe: perlator 14.9 l/min przy 3 bar perlator 7.2 l/min przy 3 bar gwint zewnętrzny M 16,5 x 1 klucz do domontażu		**64,00**
 	**13 926 000** **Perlator** gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu C 27,0 l/min przy 3 bar zintegrowany klucz do domontażu		**37,00**
 	**13 925 000** **Perlator z przegubem kulowym** gwint wewnętrzny M 22 x 1 klasa przepływu A 13,5 - 15,0 l/min przy 3 bar **GROHE StarLight** powłoka	**chrom**	**88,00**
 	**13 915 000** **Perlator z przegubem kulowym** gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu A 13,5 - 15,0 l/min przy 3 bar **GROHE StarLight** powłoka	**chrom**	**82,00**
 	**13 220 000** **Perlator** klasa przepływu Z 7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar klucz do domontażu		**93,00**

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ZESTAWY ODPŁYWOWE



	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**28 910 000**	**chrom**	**220,00**
	28 910 L00	**biały**	**855,00**
	Zestaw odpływowy 1 1/4" do umywalek z przelewem do armatur umywalkowych/bidetowych komplet **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**40 565 000**	**chrom**	**335,00**
	40 565 DC0	**stal nierdzewna**	**463,00**
	40 565 A00	**hard graphite**	**494,00**
	40 565 AL0	**brushed hard graphite**	**529,00**
	Korek do umywalek z przelewem do standardowego zestawu odpływowego 1¼" **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**65 807 000**	**chrom**	**384,00**
	65 807 BE0	**polished nickel**	**291,00**
	65 807 GL0	**cool sunrise**	**291,00**
	65 807 DA0	**warm sunset**	**291,00**
	65 807 A00	**hard graphite**	**291,00**
	Zawór odpływowy 1 1/4" korek naciśnij - otwórz wyjmowana zatyczka zamykany **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**65 807 DC0**	**stal nierdzewna**	**269,00**
	65 807 EN0	**brushed nickel**	**309,00**
	65 807 GN0	**brushed cool sunrise**	**309,00**
	65 807 DL0	**brushed warm sunset**	**309,00**
	65 807 AL0	**brushed hard graphite**	**309,00**
	Zawór odpływowy 1 1/4" wyjmowana zatyczka zamykany **GROHE StarLight** powłoka		
 	**65 808 000**	**chrom**	**220,00**
	zawór odpływowy 1 1/4" do umywalki bez systemu przelewowego wyjmowana zatyczka korek nie zamykany **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**40 824 000**	**chrom**	**84,00**
	Zestaw odpływowy z korkiem typu naciśnij - otwórz do umywalek z przelewem wymienny korek zamykany		

GROHE
ZESTAWY ODPŁYWOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
	**07 182 G00** **Korek** do zestawu odpływowego 1 1/4“ **GROHE StarLight** powłoka	**złoty**	**467,00**
 	**28 947 000** **Rurkowy syfon kanalizacyjny 1 1/4“** do umywalek przyłącze ścienne rozeta przesuwna **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**137,00**
 	**28 961 000** **Syfon kanalizacyjny** do bidetu rozeta przesuwna przyłącze ścienne **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**181,00**
 	**28 946 000** **Rurkowy syfon kanalizacyjny 1 1/4“** do bidetu przyłącze ścienne rozeta przesuwna odstęp od ściany 250 - 265 mm **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**198,00**
 	**28 920 000** **Syfon umywalkowy 1 1/4“** do umywalek ze stałą rurą nurkową przyłącze ścienne rozeta przesuwna **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**176,00**
 	**40 564 000** **40 564 DC0** **40 564 A00** **40 564 AL0** **Syfon odpływowy** **do umywalki** **GROHE StarLight** wykończenie chromowane korpus z mosiądzu	**chrom** **stal nierdzewna** **hard graphite** **brushed hard graphite**	**1 140,00** **1 510,00** **1 620,00** **1 730,00**

N* Produkt z warunkami handlowymi “N”

GROHE
ZESTAWY ODPŁYWOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**28 912 000**	**chrom**	**996,00**
	28 912 BE0	**polished nickel**	**1 030,00**
	28 912 GL0	**cool sunrise**	**1 040,00**
	28 912 DA0	**warm sunset**	**1 040,00**
	28 912 A00	**hard graphite**	**1 040,00**
	Syfon umywalkowy 1 1/4" do umywalek z mosiądzu przykręcane zamknięcie do czyszczenia syfonu duża przesuwna rozeta **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
 	**28 912 DC0**	**stal nierdzewna**	**979,00**
	28 912 EN0	**brushed nickel**	**1 120,00**
	28 912 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 120,00**
	28 912 DL0	**brushed warm sunset**	**1 120,00**
	28 912 AL0	**brushed hard graphite**	**1 120,00**
	Syfon umywalkowy 1 1/4" do umywalek z mosiądzu przykręcane zamknięcie do czyszczenia syfonu duża przesuwna rozeta **GROHE StarLight** powłoka		

GROHE
ZAWORY ZWROTNE


	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
	**14 165 00M**	**chrom**	**123,00**
	Zawór zwrotny gwint zewnętrzny 1/2“ gwint wewnętrzny 1/2“ **GROHE StarLight** wykończenie chromowane w opakowaniu: 2 sztuki		
	**14 116 00M**		**181,00**
	Zawór zwrotny 1/2“ w opakowaniu: 2 sztuki		

N* Produkt z warunkami handlowymi “N”

GROHE
CZĘŚCI ZAMIENNE DO ELEKTRONIKI

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)





26 646 000	**chrom**	**908,00**

Pilot zdalnego sterowania
do systemów prysznicowych Rainshower SmartControl
bezprzewodowy i wodoodporny (IP57)
do zmiany rodzajów strumieni
wskaźnik LED sygnalizujący parowanie produktów i konieczność wymiany baterii
mocowanie do ściany na wkręt lub klej
w zestawie 1 x ogniwo guzikowe CR 2032
GROHE StarLight powłoka





65 790 000	**388,00**

Zasilacz z wtyczką 230 V
napięcie robocze 6 V
długość kabla 400 mm

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
WĘŻE


		Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
		**45 120 000** **Wąż ciśnieniowy** zaciskowe złącze śrubowe 3/8“ do rury miedzianej Ø 10 mm złącze śrubowe 3/8“ 300 mm	**chrom**	**73,00**
		**28 112 000** **Wąż metalowy** do baterii zlewozmywakowych 1500 mm M 15 x 1 x 3/8“ nakrętka **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**185,00**

N* Produkt z warunkami handlowymi “N”

GROHE
CZĘŚCI ZAMIENNE DO PRYSZNICÓW

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)






28 785 000 **czarny** **68,00**

Przegub 1/2“
czarny
(do kombinacji pryszniców ręcznych Relexa z drążkami prysznicowymi innych producentów)






28 817 000 **chrom** **71,00**

Adapter węża prysznica
gwint wewnętrzny 3/4“ x 1/2“
gwint zewnętrzny
GROHE StarLight wykończenie chromowane






45 304 000 **chrom** **137,00**

Wylot kątowy prysznica
1/2“ x 1/2“
GROHE StarLight wykończenie chromowane
baterie wannowe







12 435 000 **chrom** **220,00**


Relexa Plus
Ślizgacz prysznica z metalową tuleją
do drążka prysznicowego 28 620/28 621
Ø 28 mm
regulacja kąta nachylenia
za pomocą mechanizmu rastrowego
regulacja wysokości za pomocą pokrętła
GROHE StarLight wykończenie chromowane

GROHE
CZĘŚCI ZAMIENNE DO AKCESORIÓW

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**40 206 000** **Szczotka zapasowa** **GROHE StarLight** wykończenie chromowane	**chrom**	**260,00**
 	**40 207 000** **Szczotka zapasowa**		**53,00**

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
RÓŻNE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
 	**45 388 000** **Elementy wsporcze do ramy** do montażu bezpośrednio do podłogi materiał mocujący opakowanie zawiera 2 sztuki		**670,00**

GROHE
NARZĘDZIA SPECJALNE



Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
48 021 000	**chrom**	**29,00**

Klucz do demontażu
(M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1)
do perlatorów zintegrowanych:
M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1
opakowanie zawiera 1 sztuk

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
ŚRODKI DO PIELĘGNACJI

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
	**48 166 000**		**71,00**
	Grohclean **Środek czyszczący do armatury** 500 ml w sprayu na bazie kwasu cytrynowego sprzedawany w opakowaniu zbiorczym opakowanie zawiera 1 sztuk		

GROHE
CZĘŚCI ZAMIENNE DO SYSTEMÓW SANITARNYCH

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)
	**42 302 000** **42 302 SH0**	**chrom** **biel alpejska**	**260,00** **260,00**
	Surf **Przycisk uruchamiający** do modernizacji do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop do pneumatycznych zaworów spłukujących z 2 wężykami (42 253 oraz 42 774) montaż pionowy i poziomy 156 x 197 mm, z ABS **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** mniejsze zużycie wody		
	**42 303 000** **42 303 SH0**	**chrom** **biel alpejska**	**436,00** **234,00**
	Skate **Przycisk uruchamiający** do modernizacji do pneumatycznych zaworów spłukujących z 2 wężykami (42 253 oraz 42 774) do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop montaż pionowy i poziomy 156 x 197 mm z ABS **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** mniejsze zużycie wody		
	**42 304 000** **42 304 SH0** **42 304 P00**	**chrom** **biel alpejska** **chrom mat**	**326,00** **251,00** **313,00**
	Skate Air **Przycisk uruchamiający** do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop do modernizacji do pneumatycznego zaworu spłukującego AV1 do pneumatycznych zaworów spłukujących z 2 wężykami (42 253 oraz 42 774) montaż pionowy 156 x 197 mm, z ABS **GROHE StarLight** wykończenie chromowane **GROHE EcoJoy** mniejsze zużycie wody		
	**42 305 000** **42 305 SH0** **42 305 P00**	**chrom** **biel alpejska** **chrom mat**	**295,00** **229,00** **322,00**
	Skate Air **Przycisk uruchamiający** do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop do pneumatycznego zaworu spłukującego AV1 do pneumatycznych zaworów spłukujących z 2 wężykami (42 253 oraz 42 774) montaż poziomy 156 x 197 mm z ABS **GROHE EcoJoy** mniejsze zużycie wody **GROHE StarLight** wykończenie chromowane		
	**42 233 000**	**chrom**	**53,00**
	Wąż przyłączeniowy		

N* Produkt z warunkami handlowymi "N"

GROHE
AKCESORIA DO CERAMIKI

	Nr. kat.	Kolor	Cena (PLN)



49 512 000 **179,00**

Zestaw montażowy
do umywalek nablatowych
39 337 000
39 337 00H
39 475 00H
39 476 00H
39 477 00H
39 478 00H
do umywalek do zabudowy 39 422 000,
39 479 00H
do umywalki nablatowej 39 481 00H
zestaw zawiera 2 szt.



49 025 000 **chrom** **112,00**

Zestaw montażowy
do półpostumentu
39 426 000
39 201 000
39 325 000
zestaw zawiera 2 szt.



49 516 000 **108,00**

Zestaw montażowy
do stojących misek WC i bidetów
39 428 000, 39 429 000, 39 430 000,
39 431 000, 39 432 000, 39 349 000,
39 329 000, 39 329 00H, 39 340 000,
39 340 00H, 39 339 000, 39 339 00H,
39 484 00H, 39 485 00H, 39 487 00H
zestaw zawiera 2 szt.



49 021 000 **34,00**

Uszczelka
do toalet kompaktowych
39 436 000
39 437 000
39 333 000
39 332 000
39 489 000
39 490 000



49 022 000 **chrom** **121,00**

Śruba mocująca
do toalet kompaktowych
39 436 000
39 437 000
39 333 000
39 332 000
39 489 000
39 490 000



49 024 000 **chrom** **314,00**

Zestaw mocujący
do miski wiszącej Euro Ceramic
203 mm
39 206 000, 39 206 00H



49 530 000 **biały** **58,00**

Zestaw odbojników
do deski sedesowej Bau
39 492 000
39 493 000
zawiera 2 szt. do pokrywy i 4 szt. do deski



49 019 000 **biel alpejska** **35,00**

nakładka
do zbiornika ceramicznego, z wyjściem wody z boku
39 437 000
39 333 000

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (PLN)
07		
07 182 G00	586	467,00
11		
11 515 000	575	317,00
11 516 000	575	525,00
12		
12 001 000	577	48,00
12 030 000	439, 577	207,00
12 036 000	578	1 120,00
12 041 000	577	481,00
12 051 000	438, 446	238,00
12 060 000	577	996,00
12 063 000	578	278,00
12 075 000	577	55,00
12 124 000	442	401,00
12 407 000	578	617,00
12 411 000	440, 577	785,00
12 417 000	440, 579	428,00
12 419 000	578	159,00
12 420 000	440	476,00
12 424 000	440	406,00
12 426 000	440	1 320,00
12 428 000	441	855,00
12 430 000	441	846,00
12 432 000	441	882,00
12 435 000	591	220,00
12 436 000	441	670,00
12 444 000	441, 578	1 230,00
12 448 000	441	2 240,00
13		
13 005 000	580	115,00
13 017 000	580	159,00
13 028 000	580	119,00
13 034 000	580	159,00
13 051 000	580	119,00
13 052 000	580	132,00
13 070 000	581	141,00
13 071 000	580	145,00
13 072 000	580	119,00
13 073 000	580	132,00
13 076 000	580	101,00
13 077 000	581	145,00
13 080 000	436	789,00
13 084 000	580	123,00
13 137 000	436	895,00
13 138 000	436	1 120,00
13 139 003	51	1 020,00
13 139 AL3	51	1 640,00
13 139 DA3	51	1 530,00
13 139 DC3	51	1 430,00
13 139 GL3	51	1 530,00
13 220 000	584	93,00
13 261 000	126	427,00
13 262 000	126	492,00
13 264 000	36	1 200,00
13 269 000	581	842,00
13 270 000	581	935,00
13 276 002	116	458,00
13 277 002	116	569,00
13 278 002	107	441,00
13 279 002	107	511,00
13 280 001	112	427,00
13 281 001	112	571,00
13 299 000	28	1 490,00
13 299 A00	28	2 060,00
13 299 AL0	28	2 200,00
13 299 DC0	28	1 920,00
13 303 000	80	533,00
13 303 AL0	80	830,00
13 303 DC0	80	727,00
13 304 000	80	595,00
13 317 000	36	3 440,00
13 319 000	28	3 500,00
13 319 A00	28	4 760,00
13 319 AL0	28	5 070,00
13 319 DC0	28	4 450,00
13 341 000	58	1 100,00
13 341 IG0	58	1 430,00
13 378 000	437	450,00
13 380 000	437	498,00
13 404 003	88	610,00
13 404 AL3	88	958,00
13 404 DC3	88	838,00
13 461 000	581	1 380,00
13 462 000	581	1 070,00
13 915 000	584	82,00
13 925 000	584	88,00
13 926 000	584	37,00
13 928 000	582	18,50
13 929 000	583	16,50
13 929 G00	583	309,00
13 929 L00	583	141,00
13 930 000	583	41,00
13 937 000	584	64,00
13 951 000	583	19,00
13 954 000	582	44,00
13 955 000	583	28,00
13 960 000	582	39,00
14		
14 014 000	247	242,00
14 048 000	206, 576	630,00
14 053 00M	206	203,00
14 055 000	137, 206	679,00
14 056 000	206, 576	476,00
14 057 000	206, 576	939,00
14 058 000	207, 576	613,00
14 074 000	462, 496	168,00
14 116 00M	588	181,00
14 165 00M	588	123,00
18		
18 349 000	125	139,00
18 541 000	75	137,00
18 608 001	184	194,00
18 700 000	186	181,00
19		
19 025 000	137, 479	251,00
19 069 003	49	397,00
19 069 AL3	49	635,00
19 069 DA3	49	595,00
19 069 DC3	49	546,00
19 069 GL3	49	595,00
19 088 003	49	397,00
19 088 AL3	49	624,00
19 088 DA3	49	595,00
19 088 DC3	49	546,00
19 088 GL3	49	595,00
19 287 003	41	1 700,00
19 287 AL3	41	2 720,00
19 287 DA3	41	2 550,00
19 287 DC3	41	2 380,00
19 287 GL3	41	2 550,00
19 309 000	34	2 940,00
19 316 000	35	5 690,00
19 334 000	37	595,00
19 381 000	124	893,00
19 384 000	38	613,00
19 386 000	34	3 150,00
19 408 001	94	895,00
19 408 A01	94	1 290,00
19 408 AL1	94	1 380,00
19 408 BE1	94	1 290,00
19 408 DA1	94	1 290,00
19 408 DC1	94	1 200,00
19 408 DL1	94	1 380,00
19 408 EN1	94	1 380,00
19 408 GL1	94	1 290,00
19 408 GN1	94	1 380,00
19 409 001	65	1 060,00
19 409 AL1	65	1 670,00
19 409 DC1	65	1 490,00
19 470 000	575	304,00
19 571 002	113	1 010,00
19 571 003	118	983,00
19 571 LS3	118	1 270,00
19 573 002	105	904,00
19 575 001	109	837,00
19 576 002	111	2 960,00
19 577 001	68	3 610,00
19 577 AL1	68	5 700,00
19 577 DC1	68	5 070,00
19 578 001	98	3 220,00
19 578 A01	98	4 670,00
19 578 AL1	98	4 980,00
19 578 BE1	98	4 670,00
19 578 DA1	98	4 670,00
19 578 DC1	98	4 350,00
19 578 DL1	98	4 980,00
19 578 EN1	98	4 980,00
19 578 GL1	98	4 670,00
19 578 GN1	98	4 980,00
19 590 000	36	899,00
19 781 000	25	3 210,00
19 781 A00	25	4 450,00
19 781 AL0	25	4 760,00
19 781 DC0	25	4 160,00
19 783 000	25	3 430,00
19 783 A00	25	4 760,00
19 783 AL0	25	5 070,00
19 783 DC0	25	4 450,00
19 787 001	27	6 520,00
19 787 A01	27	9 790,00
19 787 AL1	27	10 400,00
19 787 DC1	27	9 170,00
19 796 000	28	873,00
19 796 A00	28	1 210,00
19 796 AL0	28	1 290,00
19 796 DC0	28	1 130,00
19 798 000	28	1 210,00
19 798 A00	28	1 680,00
19 798 AL0	28	1 790,00
19 798 DC0	28	1 570,00
19 895 000	75	1 170,00
19 895 AL0	75	1 750,00
19 895 DC0	75	1 530,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (PLN)
19 897 001	79	4 360,00
19 897 AL1	79	6 880,00
19 897 DC1	79	6 020,00
19 910 000	80	225,00
19 918 003	42	1 930,00
19 918 AL3	42	3 090,00
19 918 DA3	42	2 890,00
19 918 DC3	42	2 700,00
19 918 GL3	42	2 890,00
19 919 000	57	5 470,00
19 919 IG0	57	7 100,00
19 922 003	50	5 110,00
19 922 AL3	50	8 160,00
19 922 DA3	50	7 670,00
19 922 DC3	50	7 140,00
19 922 GL3	50	7 670,00
19 923 003	50	5 110,00
19 923 AL3	50	8 160,00
19 923 DA3	50	7 670,00
19 923 DC3	50	7 140,00
19 923 GL3	50	7 670,00
19 929 000	55	1 980,00
19 929 IG0	55	2 570,00
19 930 000	55	2 180,00
19 930 IG0	55	2 840,00
19 936 000	57	5 070,00
19 936 IG0	57	6 610,00
19 942 000	58	688,00
19 942 IG0	58	846,00
19 944 000	58	494,00
19 944 IG0	58	644,00
19 952 000	136, 479	758,00
19 952 AL0	136	1 130,00
19 952 BE0	136	1 060,00
19 952 DA0	136	1 080,00
19 952 DC0	136	990,00
19 952 DL0	136	1 150,00
19 952 EN0	136	1 130,00
19 952 GL0	136	1 080,00
19 952 GN0	136	1 130,00
19 954 000	137	79,00
19 965 001	68	2 920,00
19 966 000	79	3 250,00
19 967 001	94	1 010,00
19 967 A01	94	1 450,00
19 967 AL1	94	1 550,00
19 967 BE1	94	1 450,00
19 967 DA1	94	1 450,00
19 967 DC1	94	1 360,00
19 967 DL1	94	1 550,00
19 967 EN1	94	1 550,00
19 967 GL1	94	1 450,00
19 967 GN1	94	1 550,00
19 968 000	101	979,00
19 968 LS0	101	1 280,00
19 969 000	101	1 040,00
19 969 LS0	101	1 340,00
19 974 002	105	961,00
19 976 001	98	2 260,00
19 997 000	71	1 160,00
19 998 000	71	1 220,00
20		
20 008 003	47	2 270,00
20 008 AL3	47	3 630,00
20 008 DA3	47	3 400,00
20 008 DC3	47	3 180,00
20 008 GL3	47	3 400,00
20 009 003	46	2 270,00
20 009 AL3	46	3 630,00
20 009 DA3	46	3 400,00
20 009 DC3	46	3 180,00
20 009 GL3	46	3 400,00
20 143 000	33	3 340,00
20 164 003	47	1 930,00
20 164 AL3	47	3 090,00
20 164 DA3	47	2 890,00
20 164 DC3	47	2 700,00
20 164 GL3	47	2 890,00
20 169 003	47	1 930,00
20 169 AL3	47	3 090,00
20 169 DA3	47	2 890,00
20 169 DC3	47	2 700,00
20 169 GL3	47	2 890,00
20 187 000	124	928,00
20 188 000	33	3 340,00
20 189 000	33	2 940,00
20 190 000	33	2 940,00
20 192 000	33	3 150,00
20 193 000	33	3 150,00
20 201 000	135	458,00
20 201 AL0	135	681,00
20 201 DC0	135	596,00
20 202 000	135	498,00
20 203 000	135	405,00
20 205 000	135	401,00
20 216 001	109	1 130,00
20 296 001	93	1 140,00
20 299 001	94	1 250,00
20 301 003	84	1 350,00
20 304 001	65	1 360,00
20 342 000	25	3 230,00
20 342 A00	25	4 500,00
20 342 AL0	25	4 760,00
20 342 DC0	25	4 180,00
20 344 000	24	3 850,00
20 344 A00	24	5 330,00
20 344 AL0	24	5 690,00
20 344 DC0	24	4 980,00
20 346 000	25	3 350,00
20 346 A00	25	4 670,00
20 346 AL0	25	4 980,00
20 346 DC0	25	4 350,00
20 348 000	25	3 570,00
20 348 A00	25	4 940,00
20 348 AL0	25	5 290,00
20 348 DC0	25	4 630,00
20 351 000	74	1 350,00
20 351 AL0	74	2 120,00
20 351 DC0	74	1 860,00
20 389 000	55	2 570,00
20 389 IG0	55	3 340,00
20 414 000	55	1 930,00
20 414 IG0	55	2 500,00
20 415 000	55	2 130,00
20 415 IG0	55	2 600,00
20 417 000	54	2 320,00
20 417 IG0	54	3 020,00
21		
21 019 003	46	1 820,00
21 019 AL3	46	2 910,00
21 019 DA3	46	2 720,00
21 019 DC3	46	2 540,00
21 019 GL3	46	2 720,00
21 022 003	46	1 820,00
21 022 AL3	46	2 910,00
21 022 DA3	46	2 720,00
21 022 DC3	46	2 540,00
21 022 GL3	46	2 720,00
21 044 003	46	2 500,00
21 044 AL3	46	3 990,00
21 044 DA3	46	3 740,00
21 044 DC3	46	3 500,00
21 044 GL3	46	3 740,00
21 107 000	54	1 980,00
21 107 IG0	54	2 570,00
22		
22 012 000	81, 562	203,00
22 012 AL0	81, 562	318,00
22 012 DC0	81, 562	278,00
22 017 00M	562	229,00
22 018 000	561	24,00
22 018 00M	561	212,00
22 023 000	561	31,00
22 023 00M	561	265,00
22 025 00M	561	220,00
22 029 000	562	24,00
22 031 000	562	28,00
22 032 000	562	28,00
22 033 000	563	110,00
22 034 000	563	128,00
22 035 000	563	110,00
22 036 000	563	128,00
22 037 000	560	33,00
22 039 000	560	38,00
22 039 A00	560	49,00
22 039 AL0	560	53,00
22 039 BE0	560	49,00
22 039 DA0	560	49,00
22 039 DC0	560	46,00
22 039 DL0	560	53,00
22 039 EN0	560	53,00
22 039 GL0	560	49,00
22 039 GN0	560	53,00
22 041 000	560	28,00
22 043 000	560	34,00
22 045 000	561	37,00
22 046 000	561	33,00
23		
23 029 000	24	2 640,00
23 029 A00	24	3 660,00
23 029 AL0	24	3 910,00
23 029 DC0	24	3 420,00
23 033 000	24	2 640,00
23 033 A00	24	3 660,00
23 033 AL0	24	3 910,00
23 033 DC0	24	3 420,00
23 043 003	113	763,00
23 048 003	116	3 350,00
23 049 002	103	723,00
23 054 003	104	904,00
23 055 002	104	1 030,00
23 058 003	241	3 090,00
23 061 002	241	2 220,00
23 076 000	32	2 370,00
23 106 001	64	926,00
23 106 AL1	64	1 460,00
23 106 DC1	64	1 300,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (PLN)
23 109 000	24	3 290,00
23 109 A00	24	4 540,00
23 109 AL0	24	4 850,00
23 109 DC0	24	4 250,00
23 112 000	24	3 290,00
23 112 A00	24	4 540,00
23 112 AL0	24	4 850,00
23 112 DC0	24	4 250,00
23 114 000	24	4 070,00
23 114 A00	24	5 640,00
23 114 AL0	24	6 040,00
23 114 DC0	24	5 290,00
23 117 000	26	3 000,00
23 117 A00	26	4 160,00
23 117 AL0	26	4 450,00
23 117 DC0	26	3 880,00
23 119 000	27	11 900,00
23 119 A00	27	16 400,00
23 119 AL0	27	17 500,00
23 119 DC0	27	15 300,00
23 127 000	73	996,00
23 127 00E	73	939,00
23 127 AL0	73	1 410,00
23 127 DC0	73	1 230,00
23 132 000	73	917,00
23 132 00E	73	917,00
23 135 000	74	1 080,00
23 135 00E	74	1 080,00
23 135 AL0	74	1 690,00
23 135 DC0	74	1 480,00
23 138 000	75	939,00
23 138 AL0	75	1 410,00
23 138 DC0	75	1 230,00
23 140 000	76	1 280,00
23 140 AL0	76	1 860,00
23 140 DC0	76	1 630,00
23 141 000	76	1 500,00
23 145 000	75	1 070,00
23 145 AL0	75	1 600,00
23 145 DC0	75	1 400,00
23 147 001	242	4 890,00
23 200 002	26, 75	980,00
23 296 001	64	1 220,00
23 296 AL1	64	1 920,00
23 296 DC1	64	1 710,00
23 303 000	54	1 650,00
23 303 IG0	54	2 150,00
23 310 000	54	1 650,00
23 310 IG0	54	2 150,00
23 313 000	54	2 180,00
23 313 IG0	54	2 840,00
23 315 000	56	1 860,00
23 315 IG0	56	2 410,00
23 316 000	56	1 930,00
23 316 IG0	56	2 500,00
23 317 000	56	2 410,00
23 317 IG0	56	3 130,00
23 318 000	57	7 710,00
23 318 IG0	57	10 100,00
23 319 000	55	979,00
23 322 001	127	479,00
23 324 001	128	449,00
23 325 000	122	562,00
23 327 000	123	527,00
23 331 000	131	336,00
23 333 000	131	336,00
23 334 000	132	414,00
23 335 000	133	336,00
23 336 000	133	318,00
23 337 000	133	318,00
23 338 000	133	336,00
23 340 000	133	336,00
23 341 000	134	414,00
23 403 000	32	3 210,00
23 405 001	65	1 300,00
23 405 AL1	65	2 050,00
23 405 DC1	65	1 820,00
23 406 000	74	1 320,00
23 406 AL0	74	1 960,00
23 406 DC0	74	1 710,00
23 425 000	101	851,00
23 425 LS0	101	1 100,00
23 427 000	101	899,00
23 427 LS0	101	1 170,00
23 428 000	101	1 300,00
23 428 LS0	101	1 680,00
23 429 000	42, 71	1 040,00
23 430 000	102	952,00
23 430 LS0	102	1 240,00
23 431 000	102	1 300,00
23 431 LS0	102	1 680,00
23 432 000	104	1 260,00
23 444 001	65	1 150,00
23 444 AL1	65	1 810,00
23 444 DC1	65	1 610,00
23 445 000	73	996,00
23 445 AL0	73	1 480,00
23 445 DC0	73	1 300,00
23 446 000	73	970,00
23 447 000	75	1 230,00
23 447 AL0	75	1 830,00
23 447 DC0	75	1 600,00
23 448 002	103	820,00
23 449 002	104	798,00
23 450 001	108	688,00
23 462 001	91	811,00
23 462 A01	91	1 180,00
23 462 AL1	91	1 260,00
23 462 BE1	91	1 180,00
23 462 DA1	91	1 180,00
23 462 DC1	91	1 100,00
23 462 DL1	91	1 260,00
23 462 EN1	91	1 260,00
23 462 GL1	91	1 180,00
23 462 GN1	91	1 260,00
23 463 001	91	798,00
23 491 001	99	5 550,00
23 491 A01	99	7 360,00
23 491 AL1	99	7 850,00
23 491 BE1	99	7 360,00
23 491 DA1	99	7 360,00
23 491 DC1	99	6 880,00
23 491 DL1	99	7 850,00
23 491 EN1	99	7 850,00
23 491 GL1	99	7 360,00
23 491 GN1	99	7 850,00
23 537 002	128	667,00
23 541 001	92	877,00
23 569 003	118	816,00
23 569 LS3	118	1 060,00
23 570 003	118	1 010,00
23 570 LS3	118	1 310,00
23 571 000	66, 94	1 040,00
23 589 001	90	701,00
23 589 A01	90	1 010,00
23 589 AL1	90	1 070,00
23 589 BE1	90	1 010,00
23 589 DA1	90	1 010,00
23 589 DC1	90	939,00
23 589 DL1	90	1 070,00
23 589 EN1	90	1 070,00
23 589 GL1	90	1 010,00
23 589 GN1	90	1 070,00
23 590 001	90	675,00
23 590 A01	90	970,00
23 590 AL1	90	1 040,00
23 590 BE1	90	970,00
23 590 DA1	90	970,00
23 590 DC1	90	908,00
23 590 DL1	90	1 040,00
23 590 EN1	90	1 040,00
23 590 GL1	90	970,00
23 590 GN1	90	1 040,00
23 654 000	70	1 020,00
23 656 000	70	996,00
23 657 000	70	1 070,00
23 658 000	70	1 050,00
23 661 000	70	1 410,00
23 664 000	71	1 100,00
23 665 000	71	1 260,00
23 666 000	72	1 540,00
23 667 001	72	6 570,00
23 672 001	79	6 700,00
23 672 AL1	79	10 600,00
23 672 DC1	79	9 240,00
23 707 003	117	498,00
23 707 LS3	117	648,00
23 718 003	118	776,00
23 718 LS3	118	1 010,00
23 719 003	118	966,00
23 719 LS3	118	1 250,00
23 720 003	119	498,00
23 720 LS3	119	648,00
23 722 003	120	551,00
23 722 LS3	120	714,00
23 726 003	120	675,00
23 726 LS3	120	877,00
23 729 30A	121	771,00
23 739 002	108	967,00
23 741 001	99	9 170,00
23 741 DC1	99	12 900,00
23 757 000	130	427,00
23 758 000	130	370,00
23 759 000	130	370,00
23 760 000	130	427,00
23 761 000	131	501,00
23 791 001	64	868,00
23 791 AL1	64	1 370,00
23 791 DC1	64	1 220,00
23 792 001	68	6 740,00
23 792 AL1	68	10 600,00
23 792 DC1	68	9 430,00
23 798 001	91	780,00
23 799 001	92	860,00
23 843 003	84	1 420,00
23 843 AL3	84	2 220,00
23 843 DC3	84	1 950,00
23 844 003	84	1 420,00
23 845 003	87	2 960,00
23 846 003	88	6 620,00
23 846 AL3	88	10 400,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (PLN)
23 846 DC3	88	9 100,00
23 851 003	83	1 220,00
23 851 AL3	83	1 920,00
23 851 DC3	83	1 680,00
23 871 003	83	1 090,00
23 871 AL3	83	1 710,00
23 871 DC3	83	1 500,00
23 872 003	83	1 090,00
23 873 003	83	1 220,00
23 922 002	127	348,00
23 923 002	127	401,00
23 925 000	122	406,00
23 926 000	123	467,00
23 929 003	117	503,00
23 933 001	123	626,00
23 958 003	82	3 110,00
23 958 AL3	82	4 840,00
23 958 DC3	82	4 230,00
23 959 003	82	3 250,00
24		
24 027 003	48	1 930,00
24 027 AL3	48	3 090,00
24 027 DA3	48	2 890,00
24 027 DC3	48	2 700,00
24 027 GL3	48	2 890,00
24 036 000	102	899,00
24 036 LS0	102	1 170,00
24 042 002	129	510,00
24 043 002	129	562,00
24 044 000	126	536,00
24 045 000	126	588,00
24 046 003	121	560,00
24 046 LS3	121	705,00
24 047 003	121	617,00
24 047 LS3	121	776,00
24 048 003	121	569,00
24 048 LS3	121	741,00
24 049 003	121	626,00
24 049 LS3	121	811,00
24 051 002	115	617,00
24 052 002	116	679,00
24 053 001	111	619,00
24 054 001	111	684,00
24 055 002	106	644,00
24 056 002	106	710,00
24 057 001	97	688,00
24 057 A01	97	1 030,00
24 057 AL1	97	1 100,00
24 057 BE1	97	1 030,00
24 057 DA1	97	1 030,00
24 057 DC1	97	961,00
24 057 DL1	97	1 100,00
24 057 EN1	97	1 100,00
24 057 GL1	97	1 030,00
24 057 GN1	97	1 100,00
24 058 001	97	758,00
24 058 A01	97	1 130,00
24 058 AL1	97	1 210,00
24 058 BE1	97	1 130,00
24 058 DA1	97	1 130,00
24 058 DC1	97	1 060,00
24 058 DL1	97	1 210,00
24 058 EN1	97	1 210,00
24 058 GL1	97	1 130,00
24 058 GN1	97	1 210,00
24 059 003	86	828,00
24 059 AL3	86	1 300,00
24 059 DC3	86	1 140,00
24 060 003	87	871,00
24 060 AL3	87	1 370,00
24 060 DC3	87	1 200,00
24 061 000	77	758,00
24 061 AL0	77	1 190,00
24 061 DC0	77	1 040,00
24 062 000	77	833,00
24 062 AL0	77	1 310,00
24 062 DC0	77	1 150,00
24 063 001	67	785,00
24 063 AL1	67	1 240,00
24 063 DC1	67	1 100,00
24 064 001	67	864,00
24 064 AL1	67	1 360,00
24 064 DC1	67	1 210,00
24 065 003	43	1 300,00
24 065 AL3	43	2 090,00
24 065 DA3	43	1 950,00
24 065 DC3	43	1 820,00
24 065 GL3	43	1 950,00
24 066 003	43	1 430,00
24 066 AL3	43	2 290,00
24 066 DA3	43	2 150,00
24 066 DC3	43	2 010,00
24 066 GL3	43	2 150,00
24 067 000	56	1 230,00
24 067 IG0	56	1 490,00
24 068 000	56	1 360,00
24 068 IG0	56	1 640,00
24 069 000	35	1 400,00
24 070 000	35	1 540,00
24 071 000	26	1 520,00
24 071 A00	26	2 250,00
24 071 AL0	26	2 390,00
24 071 DC0	26	2 100,00
24 072 000	26	1 680,00
24 072 A00	26	2 470,00
24 072 AL0	26	2 630,00
24 072 DC0	26	2 310,00
24 075 000	177	1 520,00
24 076 000	177	1 700,00
24 077 000	177	1 700,00
24 078 000	175	1 520,00
24 079 000	175	1 700,00
24 080 000	175	1 700,00
24 092 001	97	855,00
24 092 BE1	97	1 280,00
24 092 DA1	97	1 280,00
24 092 DC1	97	1 200,00
24 092 DL1	97	1 370,00
24 092 EN1	97	1 370,00
24 092 GL1	97	1 280,00
24 092 GN1	97	1 370,00
24 093 003	87	980,00
24 093 AL3	87	1 540,00
24 093 DC3	87	1 350,00
24 094 000	77	930,00
24 094 AL0	77	1 460,00
24 094 DC0	77	1 280,00
24 095 001	67	965,00
24 095 AL1	67	1 520,00
24 095 DC1	67	1 350,00
24 096 003	43	1 530,00
24 096 AL3	43	2 450,00
24 096 DA3	43	2 300,00
24 096 DC3	43	2 140,00
24 096 GL3	43	2 300,00
24 099 000	27	1 780,00
24 099 A00	27	2 660,00
24 099 AL0	27	2 840,00
24 099 DC0	27	2 490,00
24 134 003	44	2 510,00
24 134 AL3	44	4 020,00
24 134 DA3	44	3 770,00
24 134 DC3	44	3 520,00
24 134 GL3	44	3 770,00
24 135 003	44	2 690,00
24 135 AL3	44	4 300,00
24 135 DA3	44	4 030,00
24 135 DC3	44	3 760,00
24 135 GL3	44	4 030,00
24 138 003	44	2 690,00
24 138 AL3	44	4 300,00
24 138 DA3	44	4 030,00
24 138 DC3	44	3 760,00
24 138 GL3	44	4 030,00
24 153 000	78, 179	1 980,00
24 153 AL0	78, 179	3 120,00
24 153 DC0	78, 179	2 730,00
24 154 000	78, 179	2 210,00
24 154 AL0	78, 179	3 480,00
24 154 DC0	78, 179	3 040,00
24 155 000	78, 180	2 210,00
24 155 AL0	78, 180	3 480,00
24 155 DC0	78, 180	3 040,00
25		
25 010 003	48	2 720,00
25 010 AL3	48	4 360,00
25 010 DA3	48	4 090,00
25 010 DC3	48	3 810,00
25 010 GL3	48	4 090,00
25 044 003	49	8 510,00
25 044 AL3	49	13 600,00
25 044 DA3	49	12 800,00
25 044 DC3	49	11 900,00
25 044 GL3	49	12 800,00
26		
26 003 003	48	2 040,00
26 003 AL3	48	3 270,00
26 003 DA3	48	3 060,00
26 003 DC3	48	2 860,00
26 003 GL3	48	3 060,00
26 037 001	60	476,00
26 037 IG0	60	666,00
26 038 000	61	1 070,00
26 038 IG0	61	1 390,00
26 042 000	261	970,00
26 046 002	302	110,00
26 047 001	307	97,00
26 051 001	268	212,00
26 052 000	256	1 750,00
26 054 000	256	2 480,00
26 056 000	254	2 420,00
26 060 000	255	2 150,00
26 062 000	256	1 750,00
26 063 000	257	1 750,00
26 064 000	256	2 480,00
26 065 000	256	2 270,00
26 066 000	254	2 420,00
26 066 A00	254	3 590,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (PLN)
26 066 AL0	254	3 810,00
26 066 BE0	254	3 590,00
26 066 DA0	254	3 590,00
26 066 DC0	254	3 140,00
26 066 DL0	254	3 810,00
26 066 EN0	254	3 810,00
26 066 GL0	254	3 590,00
26 066 GN0	254	3 810,00
26 067 000	255	2 420,00
26 067 A00	255	3 590,00
26 067 AL0	255	3 810,00
26 067 BE0	255	3 590,00
26 067 DA0	255	3 590,00
26 067 DC0	255	3 140,00
26 067 DL0	255	3 810,00
26 067 EN0	255	3 810,00
26 067 GL0	255	3 590,00
26 067 GN0	255	3 810,00
26 070 000	255	2 150,00
26 071 000	255	2 150,00
26 073 000	257	1 040,00
26 075 000	236	3 720,00
26 075 A00	236	5 780,00
26 075 AL0	236	6 170,00
26 075 BE0	236	5 780,00
26 075 DA0	236	5 780,00
26 075 DC0	236	5 070,00
26 075 DL0	236	6 170,00
26 075 EN0	236	6 170,00
26 075 GL0	236	5 780,00
26 075 GN0	236	6 170,00
26 076 002	304	251,00
26 082 002	302	88,00
26 083 002	303	260,00
26 084 002	306	141,00
26 085 001	301	207,00
26 086 001	301	397,00
26 087 000	237	5 640,00
26 088 001	258	265,00
26 089 001	259	322,00
26 090 001	259	291,00
26 114 001	240	2 880,00
26 145 000	270	392,00
26 146 000	270	392,00
26 146 LS0	270	507,00
26 161 001	307	97,00
26 162 001	309	234,00
26 163 001	310	260,00
26 164 001	311	145,00
26 171 000	256	1 870,00
26 187 000	238	3 550,00
26 223 001	245	2 670,00
26 224 001	245	1 850,00
26 250 000	222	7 360,00
26 250 LS0	222	6 830,00
26 254 000	249	2 830,00
26 254 LS0	249	2 830,00
26 256 000	254	2 980,00
26 257 000	254	2 340,00
26 259 000	255	2 080,00
26 264 001	225, 250	511,00
26 334 000	312	75,61
26 335 000	312	85,37
26 346 000	312	93,50
26 361 000	223	6 170,00
26 361 LS0	223	6 170,00
26 363 000	238	3 090,00
26 370 000	300, 318	168,00
26 370 A00	300, 318	261,00
26 370 AL0	300, 318	277,00
26 370 DC0	300, 318	228,00
26 370 DL0	300, 318	277,00
26 370 GN0	300, 318	277,00
26 373 001	216, 260	102 700,00
26 374 000	219	4 980,00
26 376 001	216, 260	9 740,00
26 381 001	246	1 030,00
26 405 000	298	406,00
26 406 001	311	212,00
26 408 000	268	370,00
26 410 000	268	370,00
26 411 000	258	657,00
26 412 000	258	657,00
26 413 000	258	556,00
26 414 000	258	556,00
26 443 000	224	6 830,00
26 443 LS0	224	6 830,00
26 446 000	225	5 690,00
26 446 LS0	225	5 690,00
26 449 000	173, 226	630,00
26 450 000	249	2 240,00
26 450 LS0	249	2 240,00
26 455 000	267	547,00
26 457 000	267	547,00
26 458 000	257	904,00
26 459 000	257	904,00
26 460 000	257	719,00
26 461 000	257	719,00
26 465 000	273	608,00
26 465 A00	273	974,00
26 465 AL0	273	1 040,00
26 465 BE0	273	974,00
26 465 DA0	273	974,00
26 465 DC0	273	855,00
26 465 DL0	273	1 040,00
26 465 EN0	273	1 040,00
26 465 GL0	273	974,00
26 465 GN0	273	1 040,00
26 475 000	250	2 120,00
26 475 A00	250	3 410,00
26 475 AL0	250	3 630,00
26 475 BE0	250	3 410,00
26 475 DA0	250	3 410,00
26 475 DC0	250	2 930,00
26 475 DL0	250	3 630,00
26 475 EN0	250	3 630,00
26 475 GL0	250	3 410,00
26 475 GN0	250	3 630,00
26 475 LS0	250	2 790,00
26 477 000	250	2 120,00
26 477 A00	250	3 410,00
26 477 AL0	250	3 630,00
26 477 BE0	250	3 410,00
26 477 DA0	250	3 410,00
26 477 DC0	250	2 930,00
26 477 DL0	250	3 630,00
26 477 EN0	250	3 630,00
26 477 GL0	250	3 410,00
26 477 GN0	250	3 630,00
26 477 LS0	251	2 790,00
26 479 000	251	2 430,00
26 479 A00	251	3 530,00
26 479 AL0	251	3 820,00
26 479 DC0	251	3 090,00
26 479 DL0	251	3 820,00
26 479 GN0	251	3 820,00
26 479 LS0	251	2 910,00
26 481 000	251	2 430,00
26 481 A00	251	3 530,00
26 481 AL0	251	3 820,00
26 481 DC0	251	3 090,00
26 481 DL0	251	3 820,00
26 481 GN0	251	3 820,00
26 481 LS0	252	2 910,00
26 483 000	252	476,00
26 484 000	252	441,00
26 507 000	234	4 450,00
26 507 A00	234	7 450,00
26 507 AL0	234	7 890,00
26 507 BE0	234	7 450,00
26 507 DA0	234	7 450,00
26 507 DC0	234	6 570,00
26 507 DL0	234	7 580,00
26 507 EN0	234	7 890,00
26 507 GL0	234	7 450,00
26 507 GN0	234	7 890,00
26 507 LS0	234	5 160,00
26 508 000	234	4 450,00
26 508 A00	234	7 450,00
26 508 AL0	234	7 890,00
26 508 DC0	234	6 570,00
26 508 DL0	234	7 580,00
26 508 GN0	234	7 890,00
26 508 LS0	234	5 160,00
26 509 000	235	3 850,00
26 510 000	235	4 500,00
26 544 000	274	327,00
26 544 LS0	274	327,00
26 546 000	275	697,00
26 548 000	276	719,00
26 550 000	279	327,00
26 551 LS0	279	327,00
26 553 000	284	410,00
26 554 LS0	284	410,00
26 557 000	253	1 530,00
26 558 000	253	1 530,00
26 559 000	253	1 530,00
26 560 000	253	1 530,00
26 561 000	263	1 260,00
26 561 LS0	263	1 630,00
26 562 000	263	1 260,00
26 562 LS0	263	1 630,00
26 563 000	253	1 640,00
26 564 000	253	1 640,00
26 564 A00	253	3 060,00
26 564 AL0	253	3 230,00
26 564 DC0	253	2 740,00
26 564 DL0	253	3 230,00
26 564 GN0	253	3 230,00
26 565 000	254	1 640,00
26 566 000	254	1 640,00
26 566 A00	254	3 060,00
26 566 AL0	254	3 230,00
26 566 DC0	254	2 740,00
26 566 DL0	254	3 230,00
26 566 GN0	254	3 230,00
26 567 000	263	1 370,00
26 567 LS0	263	1 780,00
26 568 000	263	1 370,00
26 568 LS0	263	1 780,00
26 574 000	274	327,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (PLN)
26 574 A00	274	529,00
26 574 AL0	274	560,00
26 574 BE0	274	529,00
26 574 DA0	274	529,00
26 574 DC0	274	481,00
26 574 DL0	274	560,00
26 574 EN0	274	560,00
26 574 GL0	274	529,00
26 574 GN0	274	560,00
26 574 LS0	274	327,00
26 575 000	275	697,00
26 576 LS0	275	697,00
26 577 LS0	276	697,00
26 578 000	276	715,00
26 578 LS0	277	715,00
26 579 LS0	277	719,00
26 580 000	277	540,00
26 580 LS0	278	540,00
26 581 000		457,00
26 581 LS0	277	457,00
26 582 000	279	327,00
26 582 A00	279	545,00
26 582 AL0	279	560,00
26 582 DC0	279	481,00
26 582 DL0	279	560,00
26 582 GN0	279	560,00
26 582 LS0	279	327,00
26 583 000	280	697,00
26 584 000	280	697,00
26 584 LS0	280	697,00
26 585 000	281	697,00
26 586 000	281	715,00
26 586 LS0	282	715,00
26 587 000	281	719,00
26 587 LS0	282	719,00
26 588 000	282	540,00
26 588 LS0	282	540,00
26 589 000	283	457,00
26 589 LS0	283	457,00
26 590 000	284	410,00
26 591 000	284	828,00
26 592 000	285	828,00
26 592 LS0	285	828,00
26 593 000	285	850,00
26 594 000	286	854,00
26 594 LS0	286	854,00
26 602 000	287, 320	423,00
26 603 000	287, 320	444,00
26 603 A00	287, 320	873,00
26 603 AL0	287, 320	960,00
26 603 BE0	287, 320	873,00
26 603 DA0	287, 320	873,00
26 603 DC0	287, 320	785,00
26 603 DL0	287, 320	960,00
26 603 EN0	287, 320	960,00
26 603 GL0	287, 320	873,00
26 603 GN0	287, 320	960,00
26 640 000	252	2 570,00
26 641 000	263	2 370,00
26 642 000	252	2 680,00
26 643 000	263	2 480,00
26 646 000	589	908,00
26 647 000	227	3 890,00
26 647 LS0	227	4 490,00
26 648 000	228	3 890,00
26 648 LS0	228	4 490,00
26 649 000	229	3 890,00
26 652 000	229	3 890,00
26 657 000	229	4 390,00

27

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (PLN)
27 032 001	232	4 580,00
27 055 000	315	198,00
27 056 000	315	132,00
27 057 000	317	238,00
27 057 A00	317	348,00
27 057 AL0	317	370,00
27 057 BE0	317	348,00
27 057 DA0	317	348,00
27 057 DC0	317	304,00
27 057 DL0	317	370,00
27 057 EN0	317	370,00
27 057 GL0	317	348,00
27 057 GN0	317	370,00
27 057 LS0	317	295,00
27 058 000	233	3 820,00
27 062 000	266	912,00
27 065 000	267	732,00
27 074 000	315	150,00
27 074 A00	315	220,00
27 074 AL0	315	238,00
27 074 BE0	315	220,00
27 074 DA0	315	220,00
27 074 DC0	315	194,00
27 074 DL0	315	238,00
27 074 EN0	315	238,00
27 074 GL0	315	220,00
27 074 GN0	315	238,00
27 074 LS0	315	194,00
27 075 000	316	150,00
27 076 000	318	238,00
27 134 000	265	577,00
27 137 000	313	93,50
27 151 000	317	436,00
27 174 001	231	5 860,00
27 180 000	248	194,00
27 220 000	292	185,00
27 221 000	292	260,00
27 221 001	292	251,00
27 222 000	292	260,00
27 225 001	294	458,00
27 226 001	294	498,00
27 227 001	294	498,00
27 230 001	293	414,00
27 231 001	293	498,00
27 232 001	293	489,00
27 238 000	292	198,00
27 239 000	292	291,00
27 239 001	292	273,00
27 242 001	293	414,00
27 243 001	293	489,00
27 251 000	262	511,00
27 251 A00	262	758,00
27 251 AL0	262	802,00
27 251 BE0	262	758,00
27 251 DA0	262	758,00
27 251 DL0	262	802,00
27 251 EN0	262	802,00
27 251 GL0	262	758,00
27 251 GN0	262	802,00
27 253 000	262	789,00
27 265 000	292	137,00
27 266 001	294	383,00
27 267 001	295	405,00
27 271 000	262	2 090,00
27 285 000	262	2 090,00
27 286 000	261	8 680,00
27 296 002	236	2 380,00
27 354 000	295	238,00
27 355 000	295	436,00
27 367 000	296	212,00
27 368 000	296	754,00
27 369 000	296	344,00
27 400 000	296	212,00
27 406 000	272	216,00
27 421 002	242	1 870,00
27 467 000	261	2 860,00
27 469 000	232	5 200,00
27 470 000	264	2 160,00
27 470 LS0	264	2 740,00
27 473 001	241	2 100,00
27 475 001	240	2 930,00
27 477 000	265	2 290,00
27 478 000	265	2 290,00
27 479 000	264	2 220,00
27 480 000	264	2 220,00
27 484 000	271	309,00
27 485 000	271	265,00
27 488 000	271	353,00
27 492 000	267	591,00
27 499 000	295, 321	207,00
27 500 000	295, 321	220,00
27 519 000	321	229,00
27 520 000	321	247,00
27 521 000	321	229,00
27 522 000	321	234,00
27 523 000	321	198,00
27 524 000	321	216,00
27 530 000	266	2 010,00
27 531 000	317	560,00
27 571 002	302	110,00
27 571 20E	302	110,00
27 572 002	302	141,00
27 573 002	302	189,00
27 574 002	302	141,00
27 575 002	302	189,00
27 576 002	303	331,00
27 577 002	303	361,00
27 578 002	304	256,00
27 578 20E	304	251,00
27 579 002	304	291,00
27 580 002	304	326,00
27 584 002	305	216,00
27 588 002	305	203,00
27 591 001	268	265,00
27 594 000	316	57,00
27 595 000	315	84,00
27 596 000	295, 322	28,00
27 597 001	307	97,00
27 597 10E	307	97,00
27 598 001	309	242,00
27 598 10E	309	234,00
27 600 001	308	304,00
27 601 10E	310	168,00
27 606 001	268	242,00
27 608 001	301	207,00
27 609 001	301	397,00
27 610 001	268	273,00
27 615 001	237	2 350,00
27 621 000	317	1 450,00
27 641 000	233	5 200,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (PLN)
27 644 001	309	264,00
27 645 001	308	291,00
27 646 001	310	260,00
27 646 10E	310	260,00
27 661 000	288	476,00
27 663 LS0	288	604,00
27 664 000	288	538,00
27 668 000	288	599,00
27 671 000	290	375,00
27 671 LS0	291	348,00
27 672 DR0	290	476,00
27 672 HF0	290	476,00
27 672 PV0	290	476,00
27 672 TN0	290	476,00
27 672 XH0	290	476,00
27 673 000	290	428,00
27 673 LS0	290	428,00
27 675 000	290	498,00
27 693 000	299, 316	119,00
27 696 000	243	3 010,00
27 698 000	298	207,00
27 699 000	298	207,00
27 700 000	298	957,00
27 702 000	299	366,00
27 703 000	299	366,00
27 704 000	299, 318	132,00
27 705 000	267	661,00
27 706 000	316	146,00
27 706 A00	316, 318	212,00
27 706 AL0	316, 318	225,00
27 706 DC0	316, 318	185,00
27 707 000	318	234,00
27 707 A00	318	340,00
27 707 AL0	318	362,00
27 707 DC0	318	300,00
27 709 000	271	489,00
27 711 000	271	419,00
27 732 000	289	952,00
27 734 000	289	974,00
27 736 000	291	891,00
27 738 000	291	917,00
27 742 000	291	622,00
27 744 000	289	1 030,00
27 746 000	289	1 050,00
27 748 000	291	961,00
27 750 000	291	992,00
27 786 002	304	291,00
27 787 002	304	326,00
27 788 002	305	282,00
27 789 002	305	322,00
27 790 002	304	357,00
27 794 001	309	264,00
27 795 001	308	295,00
27 796 001	309	295,00
27 798 10E	311	145,00
27 799 001	311	145,00
27 805 001	301	273,00
27 841 000	299, 320	886,00
27 845 000	299, 322	5,40
27 849 001	310	190,00
27 852 001	307	81,00
27 853 001	309	194,00
27 854 001	310	216,00
27 863 000	264	3 100,00
27 865 000	217, 260	20 900,00
27 869 001	258	313,00
27 870 001	258	291,00
27 884 001	297	406,00
27 888 000	297	406,00
27 888 A00	297	629,00
27 888 AL0	297	668,00
27 888 DC0	297	550,00
27 888 DL0	297	668,00
27 888 GN0	297	668,00
27 889 000	297	560,00
27 890 000	297	1 110,00
27 891 000	297	1 070,00
27 892 000	299, 320	846,00
27 922 001	244	2 110,00
27 923 001	307	77,00
27 924 001	309	203,00
27 925 001	310	216,00
27 926 001	308	265,00
27 928 002	303	295,00
27 932 000	239	3 020,00
27 933 000	248	397,00
27 934 000	218	15 300,00
27 936 000	298	912,00
27 938 001	261	14 100,00
27 939 001	261	14 100,00
27 964 000	239	3 190,00
27 966 000	231	5 200,00
27 966 001	230	4 710,00
27 967 000	232	4 580,00
27 968 000	231	5 200,00
27 968 001	230	4 710,00
27 969 000	61	392,00
27 969 IG0	61	507,00
27 970 000	61	582,00
27 970 IG0	61	763,00
27 974 000	59, 266	2 030,00
27 974 IG0	59, 266	2 640,00
27 978 000	60, 272	339,00
27 978 IG0	60, 272	441,00
27 986 000	60, 271	458,00
27 986 IG0	60, 271	599,00
27 993 000	60	705,00
27 993 IG0	60	917,00

28

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (PLN)
28 002 000	269	860,00
28 025 000	312	121,95
28 034 000	273	657,00
28 105 000	312	85,37
28 112 000	590	185,00
28 140 000	312	101,63
28 142 000	312	93,50
28 143 000	217, 312	101,63
28 143 KS0	312	134,15
28 145 000	312	121,95
28 146 000	314	256,00
28 150 001	313	40,65
28 151 001	313	48,78
28 151 L01	313	63,41
28 154 001	313	56,91
28 155 001	313	65,04
28 158 000	314	146,34
28 190 000	269	564,00
28 233 000	267	362,00
28 261 002	307	132,00
28 308 000	266	886,00
28 341 000	273	657,00
28 348 000	273	1 030,00
28 361 000	270	454,00
28 362 000	313	65,85
28 362 A00	313	105,69
28 362 BE0	313	105,69
28 362 DA0	313	105,69
28 362 DC0	313	93,50
28 362 GL0	313	105,69
28 364 000	313	74,80
28 368 000	265	1 660,00
28 368 00E	265	1 660,00
28 368 LS0	265	1 940,00
28 369 000	266	1 660,00
28 373 000	265	1 560,00
28 384 000	270	838,00
28 388 000	313	85,37
28 388 A00	313	134,15
28 388 BE0	313	134,15
28 388 DA0	313	134,15
28 388 DC0	313	117,89
28 388 GL0	313	134,15
28 389 000	323	331,00
28 404 000	269	71,00
28 409 001	313	56,91
28 410 001	313	65,04
28 413 001	313	73,17
28 417 000	312	109,76
28 419 002	307	132,00
28 421 002	307	172,00
28 429 000	272	238,00
28 436 002	308	331,00
28 497 000	271	313,00
28 541 000	272	366,00
28 576 000	270	353,00
28 578 002	307	172,00
28 587 000	320	763,00
28 605 000	316	71,00
28 620 000	320	339,00
28 621 000	320	578,00
28 622 000	316	71,00
28 623 000	315	128,00
28 626 000	318	141,00
28 628 000	319	141,00
28 631 000	322	137,00
28 636 000	318	168,00
28 671 000	318	137,00
28 678 000	318	238,00
28 679 000	319	234,00
28 690 000	273, 315	472,00
28 724 000	271	291,00
28 724 LS0	271	331,00
28 778 000	264	2 990,00
28 785 000	591	68,00
28 789 002	309	291,00
28 817 000	591	71,00
28 874 000	323, 439	234,00
28 910 000	585	220,00
28 910 L00	585	855,00
28 912 000	61, 89	996,00
28 912 A00	100, 587	1 040,00
28 912 AL0	89, 100	1 120,00
28 912 BE0	100, 587	1 030,00
28 912 DA0	100, 587	1 040,00
28 912 DC0	89, 100	979,00
28 912 DL0	100, 587	1 120,00
28 912 EN0	100, 587	1 120,00
28 912 GL0	100, 587	1 040,00
28 912 GN0	100, 587	1 120,00
28 920 000	586	176,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (PLN)
28 939 000	137	348,00
28 943 000	137, 479	392,00
28 946 000	586	198,00
28 947 000	586	137,00
28 948 000	269	992,00
28 961 000	586	181,00
28 982 000	270	617,00
28 988 000	323, 439	265,00
28 990 000	136	785,00
28 991 000	136, 479	670,00
28 993 000	136	251,00
28 995 000	136	1 100,00
29		
29 007 000	438	754,00
29 025 002	25, 34	1 020,00
29 032 000	29, 38	146,00
29 033 000	28, 37	1 170,00
29 037 000	27, 57	3 300,00
29 037 002		3 230,00
29 069 000	217	626,00
29 072 000	217	1 110,00
29 073 000	218	1 110,00
29 074 000	218	1 800,00
29 094 000	437	1 150,00
29 095 000	437	1 170,00
29 096 000	437	948,00
29 097 003	119	935,00
29 097 LS3	119	1 210,00
29 118 000	168	2 040,00
29 118 A00	168	3 060,00
29 118 AL0	168	3 270,00
29 118 BE0	168	3 060,00
29 118 DA0	168	3 060,00
29 118 DC0	168	2 860,00
29 118 DL0	168	3 270,00
29 118 EN0	168	3 270,00
29 118 GL0	168	3 060,00
29 118 GN0	168	3 270,00
29 119 000	168	2 220,00
29 119 A00	168	3 340,00
29 119 AL0	168	3 560,00
29 119 BE0	168	3 340,00
29 119 DA0	168	3 340,00
29 119 DC0	168	3 110,00
29 119 DL0	168	3 560,00
29 119 EN0	168	3 560,00
29 119 GL0	168	3 340,00
29 119 GN0	168	3 560,00
29 120 000	169	2 670,00
29 121 000	169	2 410,00
29 121 A00	169	3 610,00
29 121 AL0	169	3 850,00
29 121 BE0	169	3 610,00
29 121 DA0	169	3 610,00
29 121 DC0	169	3 370,00
29 121 DL0	169	3 850,00
29 121 EN0	169	3 850,00
29 121 GL0	169	3 610,00
29 121 GN0	169	3 850,00
29 122 000	170	1 470,00
29 122 A00	170	2 200,00
29 122 AL0	170	2 350,00
29 122 BE0	170	2 200,00
29 122 DA0	170	2 200,00
29 122 DC0	170	2 050,00
29 122 DL0	170	2 350,00
29 122 EN0	170	2 350,00
29 122 GL0	170	2 200,00
29 122 GN0	170	2 350,00
29 123 000	164	2 110,00
29 123 A00	164	3 010,00
29 123 AL0	164	3 270,00
29 123 DC0	164	2 810,00
29 123 DL0	164	3 270,00
29 123 GN0	164	3 270,00
29 124 000	164	2 300,00
29 124 A00	164	3 280,00
29 124 AL0	164	3 560,00
29 124 DC0	164	3 060,00
29 124 DL0	164	3 560,00
29 124 GN0	164	3 560,00
29 125 000	165	2 660,00
29 126 000	165, 216	2 480,00
29 126 A00	165	3 540,00
29 126 AL0	165	3 850,00
29 126 DC0	165	3 310,00
29 126 DL0	165	3 850,00
29 126 GN0	165	3 850,00
29 127 000	166	1 520,00
29 127 A00	166	2 160,00
29 127 AL0	166	2 350,00
29 127 DC0	166	2 020,00
29 127 DL0	166	2 350,00
29 127 GN0	166	2 350,00
29 144 000	22	1 750,00
29 145 000	23	1 930,00
29 146 000	23	2 110,00
29 147 000	22	1 750,00
29 148 000	22	1 930,00
29 149 000	22	2 110,00
29 150 LS0	170	2 720,00
29 151 LS0	171	2 900,00
29 152 LS0	171	1 920,00
29 153 LS0	166	2 720,00
29 156 LS0	166	2 900,00
29 157 LS0	167	3 090,00
29 158 LS0	167	1 920,00
29 303 003	85	1 060,00
29 303 AL3	85	1 670,00
29 303 DC3	85	1 460,00
29 306 003	85	1 130,00
29 307 003	87	3 590,00
29 307 AL3	87	5 650,00
29 307 DC3	87	4 940,00
29 708 000	58	1 240,00
29 800 000	37, 80	115,00
29 800 002	37, 80	96,00
29 801 000	38, 81	110,00
29 802 000	37, 59	198,00
29 802 002	37, 59	187,00
29 803 000	38, 81	176,00
29 804 000	38, 81	190,00
29 805 000	37, 80	291,00
29 805 002	37, 80	306,00
29 811 000	81, 208	123,00
29 813 000	208	159,00
29 904 LS0	171	3 090,00
30		
30 079 001	361	7 630,00
30 079 DC1	361	8 770,00
30 080 001	363	7 100,00
30 083 001	362	7 100,00
30 083 A01	362	8 510,00
30 083 AL1	362	8 860,00
30 083 DA1	362	8 510,00
30 083 DC1	362	8 160,00
30 083 DL1	362	8 860,00
30 085 001	363	6 520,00
30 085 A01	363	7 850,00
30 085 AL1	363	8 160,00
30 085 DA1	363	7 850,00
30 085 DC1	363	7 710,00
30 085 DL1	363	8 160,00
30 193 000	385	532,00
30 193 DC0	385	697,00
30 208 000	443	1 090,00
30 219 002	373	3 090,00
30 219 DC2	373	4 010,00
30 221 002	383	639,00
30 260 002	387	501,00
30 269 000	377	1 180,00
30 269 A00	377	1 630,00
30 269 AL0	377	1 690,00
30 269 DA0	377	1 630,00
30 269 DC0	377	1 460,00
30 269 DL0	377	1 690,00
30 269 GL0	377	1 630,00
30 269 GN0	377	1 690,00
30 270 000	377	1 480,00
30 270 A00	377	2 140,00
30 270 AL0	377	2 230,00
30 270 DA0	377	2 140,00
30 270 DC0	377	1 930,00
30 270 DL0	377	2 230,00
30 270 GL0	377	2 140,00
30 270 GN0	377	2 230,00
30 273 001	381	1 200,00
30 273 DC1	381	1 630,00
30 274 000	370	1 420,00
30 274 A00	370	1 890,00
30 274 AL0	370	2 020,00
30 274 DA0	370	1 890,00
30 274 DC0	370	1 840,00
30 274 DL0	370	2 020,00
30 294 000	376	2 090,00
30 294 A00	376	2 930,00
30 294 AL0	376	3 140,00
30 294 BE0	376	2 930,00
30 294 DA0	376	2 930,00
30 294 DC0	376	2 710,00
30 294 DL0	376	3 140,00
30 294 EN0	376	3 140,00
30 294 GL0	376	2 930,00
30 294 GN0	376	3 140,00
30 305 000	387	697,00
30 305 DC0	387	898,00
30 309 000	368	1 520,00
30 321 DG0	376	291,00
30 321 DP0	376	291,00
30 321 DU0	376	291,00
30 321 GE0	376	291,00
30 321 HG0	376	445,00
30 321 MW0	376	428,00
30 321 TY0	376	291,00
30 321 XC0	376	428,00
30 321 YF0	376	291,00
30 321 YR0	376	291,00
30 325 001	361	7 630,00
30 325 DC1	361	8 770,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (PLN)
30 327 001	362	7 100,00
30 327 A01	362	8 510,00
30 327 AL1	362	8 860,00
30 327 DA1	362	8 510,00
30 327 DC1	362	8 160,00
30 327 DL1	362	8 860,00
30 339 001	364	6 520,00
30 339 DC1	364	7 490,00
30 348 001	371	1 130,00
30 362 000	375	2 370,00
30 362 AL0	375	3 450,00
30 362 DC0	375	3 080,00
30 382 000	357	2 700,00
30 382 DC0	357	3 100,00
30 383 000	357	1 870,00
30 387 000	357	1 380,00
31		
31 122 004	379	1 120,00
31 124 002	383	921,00
31 126 004	383	883,00
31 128 001	381	902,00
31 128 DC1	381	1 170,00
31 129 001	381	1 090,00
31 129 DC1	381	1 430,00
31 159 002	384	1 370,00
31 170 000	386	1 080,00
31 188 002	385	684,00
31 210 001	381	1 410,00
31 255 000	378	1 090,00
31 255 DC0	378	1 410,00
31 302 002	349	10 400,00
31 302 DC2	349	12 000,00
31 323 002	345	10 800,00
31 323 DC2	345	12 400,00
31 325 002	347	11 900,00
31 325 DC2	347	13 500,00
31 326 002	348	11 900,00
31 326 DC2	348	13 500,00
31 347 003	346	10 800,00
31 347 DC3	346	12 400,00
31 358 002	369	2 630,00
31 358 DC2	369	3 420,00
31 360 001	369	2 630,00
31 360 DC1	369	3 420,00
31 367 001	389	444,00
31 368 001	389	406,00
31 375 000	370	1 080,00
31 375 A00	370	1 360,00
31 375 AL0	370	1 460,00
31 375 DA0	370	1 360,00
31 375 DC0	370	1 280,00
31 375 DL0	370	1 460,00
31 379 000	367	3 150,00
31 379 A00	367	4 090,00
31 379 AL0	367	4 360,00
31 379 DC0	367	4 100,00
31 391 002	388	610,00
31 395 000	378	2 750,00
31 395 DC0	378	3 580,00
31 454 001	352	8 290,00
31 454 A01	352	9 960,00
31 454 AL1	352	10 400,00
31 454 DA1	352	9 960,00
31 454 DC1	352	9 520,00
31 454 DL1	352	10 400,00
31 455 001	350	8 290,00
31 455 A01	350	9 960,00
31 455 AL1	350	10 400,00
31 455 DA1	350	9 960,00
31 455 DC1	350	9 520,00
31 455 DL1	350	10 400,00
31 456 001	354	8 290,00
31 456 DC1	354	9 520,00
31 481 001	385	905,00
31 482 003	383	945,00
31 483 002	380	983,00
31 483 DC2	380	1 270,00
31 491 000	380	1 730,00
31 491 DC0	380	2 230,00
31 498 001	356	8 020,00
31 498 A01	356	9 610,00
31 498 AL1	356	10 100,00
31 498 DA1	356	9 610,00
31 498 DC1	356	9 210,00
31 498 DL1	356	10 100,00
31 539 000	353	9 610,00
31 539 DC0	353	11 100,00
31 541 000	351	9 610,00
31 541 DC0	351	11 100,00
31 543 000	355	9 610,00
31 543 DC0	355	11 100,00
31 552 SD1	397	240,22
31 562 SD1	397	443,52
31 563 SD1	394	304,42
31 564 SD1	397	427,47
31 565 SD1	397	480,97
31 566 SD0	396	535,77
31 567 SD0	396	714,63
31 568 SD0	395	755,28
31 569 SD0	395	1 096,75
31 570 SD0	396	1 096,75
31 571 SD1	394	454,22
31 572 SD1	394	577,27
31 573 SD1	395	855,47
31 574 AL0	392	3 454,47
31 574 DL0	392	3 454,47
31 574 GN0	392	3 454,47
31 574 SD1	392	852,85
31 575 SD1	392	1 056,10
31 576 SD1	393	974,80
31 577 SD1	393	974,80
31 578 SD1	393	771,54
31 580 SD1	394	1 015,45
31 581 SD1	391	3 088,62
31 582 SD1	391	3 088,62
31 583 SD1	391	2 072,36
31 584 SD1	391	2 316,26
31 585 SD1	392	3 088,62
31 586 SD1	392	2 682,11
31 587 SD0	396	755,28
31 588 SD1	395	604,02
31 593 002	373	2 420,00
31 593 DC2	373	3 150,00
31 613 000	369	1 690,00
31 613 A00	369	2 360,00
31 613 DA0	369	2 360,00
31 613 DC0	369	2 190,00
31 615 000	376	2 040,00
31 615 A00	376	2 850,00
31 615 AL0	376	3 060,00
31 615 BE0	376	2 850,00
31 615 DA0	376	2 850,00
31 615 DC0	376	2 650,00
31 615 DL0	376	3 060,00
31 615 EN0	376	3 060,00
31 615 GL0	376	2 850,00
31 615 GN0	376	3 060,00
31 639 AP0	404	812,20
31 639 AT0	404	812,20
31 640 AP0	404	1 056,10
31 640 AT0	404	1 056,10
31 641 AP0	404	1 096,75
31 641 AT0	404	1 096,75
31 642 AP0	404	1 178,05
31 642 AT0	404	1 178,05
31 643 AP0	405	1 259,35
31 643 AT0	405	1 259,35
31 644 AP0	401	1 096,75
31 644 AT0	401	1 096,75
31 645 AP0	402	1 178,05
31 645 AT0	402	1 178,05
31 646 AP0	402	1 218,70
31 646 AT0	402	1 218,70
31 647 AP0	402	1 381,30
31 647 AT0	402	1 381,30
31 648 AP0	402	1 056,10
31 648 AT0	402	1 056,10
31 649 AP0	403	1 300,00
31 649 AT0	403	1 300,00
31 650 AP0	399	852,85
31 650 AT0	399	852,85
31 651 AP0	399	974,80
31 651 AT0	399	974,80
31 652 AP0	399	1 096,75
31 652 AT0	399	1 096,75
31 653 AP0	401	730,89
31 653 AT0	401	730,89
31 654 AP0	401	852,85
31 654 AT0	401	852,85
31 655 AP0	401	974,80
31 655 AT0	401	974,80
31 656 AP0	405	682,11
31 656 AT0	405	682,11
31 657 AP0	399	1 096,75
31 657 AT0	399	1 096,75
31 658 AP0	400	1 137,40
31 658 AT0	400	1 137,40
31 719 SD0	398	454,47
31 720 SD0	398	373,17
31 726 SD0	393	1 991,06
32		
32 042 003	41	1 700,00
32 042 AL3	41	2 720,00
32 042 DA3	41	2 550,00
32 042 DC3	41	2 380,00
32 042 GL3	41	2 550,00
32 043 003	41	1 480,00
32 043 AL3	41	2 360,00
32 043 DA3	41	2 210,00
32 043 DC3	41	2 060,00
32 043 GL3	41	2 210,00
32 067 000	372	1 210,00
32 108 003	42	1 930,00
32 108 AL3	42	3 090,00
32 108 DA3	42	2 890,00
32 108 DC3	42	2 700,00
32 108 GL3	42	2 890,00
32 109 001	64	868,00
32 109 AL1	64	1 370,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (PLN)
32 109 DC1	64	1 220,00
32 114 001	64	926,00
32 114 AL1	64	1 460,00
32 114 DC1	64	1 300,00
32 146 000	32	2 370,00
32 147 000	34	1 860,00
32 168 000	370	1 200,00
32 168 DC0	370	1 490,00
32 204 001	108	593,00
32 204 10E	108	593,00
32 208 001	109	593,00
32 210 001	110	593,00
32 211 001	110	715,00
32 212 001	111	911,00
32 224 002	388	610,00
32 240 10E	108	575,00
32 249 000	32	3 890,00
32 257 002	379	1 190,00
32 259 003	379	939,00
32 294 002	373	1 760,00
32 294 DC2	373	2 290,00
32 321 002	371	1 130,00
32 321 A02	371	1 580,00
32 321 AL2	371	1 690,00
32 321 DA2	371	1 580,00
32 321 DC2	371	1 470,00
32 321 DL2	371	1 690,00
32 322 002	372	1 130,00
32 322 A02	372	1 580,00
32 322 AL2	372	1 690,00
32 322 DA2	372	1 580,00
32 322 DC2	372	1 470,00
32 322 DL2	372	1 690,00
32 467 002	127	392,00
32 468 003	117	498,00
32 468 20E	113	542,00
32 469 20E	103	697,00
32 482 002	388	610,00
32 488 000	371	1 010,00
32 488 A00	371	1 270,00
32 488 AL0	371	1 360,00
32 488 DA0	371	1 270,00
32 488 DC0	371	1 180,00
32 488 DL0	371	1 360,00
32 553 002	374	1 650,00
32 553 DC2	374	2 150,00
32 612 003	82	871,00
32 612 AL3	82	1 370,00
32 612 DC3	82	1 200,00
32 618 003	84	1 350,00
32 618 AL3	84	2 120,00
32 618 DC3	84	1 860,00
32 628 001	92	895,00
32 628 A01	92	1 290,00
32 628 AL1	92	1 380,00
32 628 BE1	92	1 290,00
32 628 DA1	92	1 290,00
32 628 DC1	92	1 200,00
32 628 DL1	92	1 380,00
32 628 EN1	92	1 380,00
32 628 GL1	92	1 290,00
32 628 GN1	92	1 380,00
32 629 002	109	819,00
32 647 003	41	2 380,00
32 647 AL3	41	3 810,00
32 647 DA3	41	3 580,00
32 647 DC3	41	3 340,00
32 647 GL3	41	3 580,00
32 650 003	42	2 040,00
32 650 AL3	42	3 270,00
32 650 DA3	42	3 060,00
32 650 DC3	42	2 860,00
32 650 GL3	42	3 060,00
32 652 003	42	2 380,00
32 652 AL3	42	3 810,00
32 652 DA3	42	3 580,00
32 652 DC3	42	3 340,00
32 652 GL3	42	3 580,00
32 653 003	45	6 570,00
32 653 AL3	45	10 500,00
32 653 DA3	45	9 870,00
32 653 DC3	45	9 210,00
32 653 GL3	45	9 870,00
32 659 001	381	784,00
32 661 003	380	828,00
32 661 DC3	380	1 070,00
32 663 003	380	939,00
32 663 DC3	380	1 220,00
32 667 001	382	754,00
32 706 000	33	1 030,00
32 754 002	36	9 210,00
32 757 000	32	1 860,00
32 762 000	443	525,00
32 763 000	443	525,00
32 764 000	443	772,00
32 765 000	443	1 050,00
32 766 000	443	1 090,00
32 767 000	444	1 160,00
32 768 000	444	1 230,00
32 770 000	444	1 030,00
32 771 000	444	1 330,00
32 773 000	445	1 250,00
32 774 000	445	1 380,00
32 775 000	445	1 440,00
32 776 000	444	1 080,00
32 778 000	444	1 090,00
32 779 000	444	1 250,00
32 780 000	445	555,00
32 783 000	445	648,00
32 786 000	446	683,00
32 787 000	446	683,00
32 788 000	448	987,00
32 789 000	448	965,00
32 790 000	448	1 340,00
32 792 000	448	1 680,00
32 793 000	448	1 750,00
32 795 000	448	1 660,00
32 824 000	122	453,00
32 825 000	122	497,00
32 825 00E	122	479,00
32 826 000	35	4 370,00
32 830 001	123	619,00
32 831 000	125	575,00
32 832 000	126	732,00
32 837 000	124	488,00
32 839 000	124	479,00
32 842 000	386	575,00
32 843 002	385	667,00
32 843 20E	385	684,00
32 843 DC2	385	867,00
32 846 000	34	3 730,00
32 870 000	446	71,00
32 871 000	446	106,00
32 898 001	90	701,00
32 901 001	93	1 290,00
32 901 A01	93	1 750,00
32 901 AL1	93	1 860,00
32 901 BE1	93	1 750,00
32 901 DA1	93	1 750,00
32 901 DC1	93	1 630,00
32 901 DL1	93	1 860,00
32 901 EN1	93	1 860,00
32 901 GL1	93	1 750,00
32 901 GN1	93	1 860,00
32 917 000	370	1 010,00
32 917 A00	370	1 270,00
32 917 AL0	370	1 360,00
32 917 DA0	370	1 270,00
32 917 DC0	370	1 240,00
32 917 DL0	370	1 360,00
32 917 KS0	370	1 240,00
32 918 000	371	1 200,00
32 918 00E	371	1 210,00
32 918 DC0	371	1 430,00
32 929 002	128	414,00
32 935 001	95	670,00
32 935 A01	95	1 010,00
32 935 AL1	95	1 070,00
32 935 BE1	95	1 010,00
32 935 DA1	95	1 010,00
32 935 DC1	95	939,00
32 935 DL1	95	1 070,00
32 935 EN1	95	1 070,00
32 935 GL1	95	1 010,00
32 935 GN1	95	1 070,00
32 950 000	367	3 280,00
32 950 A00	367	4 240,00
32 950 AL0	367	4 530,00
32 950 DC0	367	4 270,00
33		
33 163 003	82	871,00
33 190 002	103	723,00
33 190 20E	103	723,00
33 202 002	387	527,00
33 202 DC2	387	641,00
33 241 003	85	871,00
33 241 AL3	85	1 370,00
33 241 DC3	85	1 200,00
33 244 002	105	723,00
33 265 002	127	427,00
33 281 002	387	518,00
33 281 20E	387	501,00
33 300 002	129	518,00
33 302 20A	129	571,00
33 339 000	35	3 570,00
33 390 002	106	904,00
33 395 002	106	1 090,00
33 412 002	128	558,00
33 547 003	86	1 470,00
33 552 002	113	577,00
33 552 20E	113	577,00
33 553 003	86	1 310,00
33 553 AL3	86	2 050,00
33 553 DC3	86	1 800,00
33 555 002	128	431,00
33 558 003	117	520,00
33 558 LS3	117	679,00
33 565 002	114	577,00
33 565 003	119	520,00
33 565 LS3	119	679,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (PLN)
33 569 002	105	723,00
33 577 003	85	1 050,00
33 577 AL3	85	1 640,00
33 577 DC3	85	1 440,00
33 590 002	114	577,00
33 590 003	119	573,00
33 590 LS3	119	745,00
33 591 002	115	754,00
33 591 003	120	705,00
33 591 LS3	120	917,00
33 592 20A	115	833,00
33 592 30A	120	802,00
33 624 001	96	943,00
33 624 A01	96	1 360,00
33 624 AL1	96	1 450,00
33 624 BE1	96	1 360,00
33 624 DA1	96	1 360,00
33 624 DC1	96	1 270,00
33 624 DL1	96	1 450,00
33 624 EN1	96	1 450,00
33 624 GL1	96	1 360,00
33 624 GN1	96	1 450,00
33 628 001	96	1 130,00
33 636 001	95	767,00
33 636 A01	95	1 110,00
33 636 AL1	95	1 190,00
33 636 BE1	95	1 110,00
33 636 DA1	95	1 110,00
33 636 DC1	95	1 040,00
33 636 DL1	95	1 190,00
33 636 EN1	95	1 190,00
33 636 GL1	95	1 110,00
33 636 GN1	95	1 190,00
33 769 000	34	1 110,00
33 770 002	379	957,00
33 772 002	379	988,00
33 848 001	66	1 010,00
33 848 AL1	66	1 600,00
33 848 DC1	66	1 420,00
33 849 001	66	1 330,00
33 849 AL1	66	2 100,00
33 849 DC1	66	1 870,00
33 850 001	67	1 560,00
33 865 001	66	1 040,00
33 865 AL1	66	1 650,00
33 865 DC1	66	1 460,00
33 975 004	383	749,00
33 977 002	384	617,00
33 982 002	384	767,00
34		
34 143 003	188	998,00
34 151 004	189	1 130,00
34 155 003	188	1 290,00
34 169 001	182	1 330,00
34 174 001	183	1 600,00
34 176 001	183	2 300,00
34 195 001	184	1 600,00
34 197 001	418	3 390,00
34 256 004	188	1 160,00
34 274 000	181	2 010,00
34 276 000	181	2 310,00
34 281 001	184	2 160,00
34 294 001	90	648,00
34 464 001	182	1 810,00
34 469 001	182	1 500,00
34 482 001	183	2 200,00
34 487 000	427, 430	723,00
34 488 000	71, 76	1 600,00
34 491 000	185	1 780,00
34 497 000	72, 76	2 100,00
34 502 000	185	2 190,00
34 558 000	195	845,00
34 565 001	196	950,00
34 566 001	195	967,00
34 576 000	195	1 050,00
34 665 000	435	1 880,00
34 666 000	436	1 670,00
34 667 000	435	1 510,00
34 671 000	436	1 860,00
34 681 000	435	1 520,00
34 705 000	172	6 170,00
34 706 000	172	6 130,00
34 709 000	23	5 640,00
34 712 000	23	5 470,00
34 713 000	173	3 840,00
34 714 000	173	3 590,00
34 718 000	174	1 640,00
34 719 000	174	1 500,00
34 720 000	174	1 930,00
34 721 000	174	1 940,00
34 726 000	178	2 610,00
34 727 000	178	2 870,00
34 728 000	176	2 610,00
34 729 000	176	2 870,00
34 730 000	176	5 290,00
34 731 000	178	5 290,00
34 732 000	178	4 630,00
34 734 000	176	3 960,00
34 735 000	179	3 070,00
34 741 000	180, 187	5 250,00
34 742 000	172	5 250,00
34 743 000	172	4 890,00
34 744 000	172	4 100,00
34 765 000	95, 110	842,00
34 766 000	96, 110	1 100,00
34 768 000	193	978,00
34 769 000	194	1 000,00
34 776 000	190	889,00
34 779 000	190	1 160,00
34 783 000	190	1 030,00
34 784 000	191	1 040,00
35		
35 028 000	29, 37	595,00
35 034 000	317	970,00
35 085 000	440	6 790,00
35 087 000	440	5 600,00
35 500 000	437, 438	1 120,00
35 600 000	22, 23	353,00
36		
36 015 001	418	2 740,00
36 016 001	418	2 510,00
36 133 000	419, 426	106,00
36 194 000	390	1 310,00
36 207 001	418	2 420,00
36 208 001	418	2 220,00
36 209 000	419	520,00
36 264 001	414, 417	772,00
36 265 000	452	569,00
36 266 000	452	436,00
36 267 000	452	410,00
36 268 000	452	436,00
36 269 000	428	1 350,00
36 271 000	428	1 190,00
36 273 000	429	1 650,00
36 274 000	429	1 460,00
36 276 000	426, 451	489,00
36 315 000	423	2 070,00
36 316 000	452	181,00
36 317 000	450	1 230,00
36 318 000	450	1 340,00
36 319 000	450	2 210,00
36 320 000	450	1 930,00
36 321 000	450	1 380,00
36 322 001	450	586,00
36 325 001	420	1 940,00
36 327 001	123, 420	1 580,00
36 330 001	421	1 580,00
36 331 001	420	1 640,00
36 332 000	422	3 720,00
36 333 000	422	3 650,00
36 334 SD0	423	1 930,00
36 335 SD0	423	1 860,00
36 336 001	423, 429	1 400,00
36 337 001	423, 429	525,00
36 338 000	415, 417	414,00
36 339 001	424	961,00
36 340 000	415, 417	256,00
36 341 000	415, 417	472,00
36 359 000	217	5 820,00
36 360 000	218	4 980,00
36 367 000	220	1 320,00
36 371 000	220	2 830,00
36 384 000	428	2 770,00
36 386 001	421	3 650,00
36 397 000	219	6 610,00
36 407 001	415, 417	1 340,00
36 416 001	425	2 730,00
36 421 000	421	1 890,00
36 422 000	420	1 910,00
36 440 000	414	3 200,00
36 441 000	74, 414	3 090,00
36 442 000	414	3 480,00
36 444 000	416	2 580,00
36 445 000	93, 416	2 470,00
36 446 000	416	2 310,00
36 447 000	417	3 270,00
36 451 000	131, 432	930,00
36 452 000	432	868,00
36 453 000	432	987,00
36 454 000	422	4 010,00
36 455 000	422	3 900,00
36 456 000	424	992,00
36 457 000	424	3 700,00
36 458 000	424	2 980,00
36 459 000	425	3 200,00
36 463 000	425	882,00
36 464 000	425	2 640,00
37		
37 018 P00	556	300,00
37 036 000	542	79,00
37 037 000	542	93,00
37 038 000	543	106,00
37 039 000	543	110,00
37 040 000	543	119,00
37 042 000	543	75,00
37 043 000	543	154,00
37 044 000	542	75,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (PLN)
37 048 000	532	1 830,00
37 059 000	551	789,00
37 060 000	552	485,00
37 063 000	554	159,00
37 063 SH0	554	220,00
37 069 000	554	741,00
37 095 000	527	141,00
37 102 SH0	532	115,00
37 104 K00	528	141,00
37 105 K00	528	137,00
37 131 000	521, 529	16,50
37 132 000	531	79,00
37 153 000	532	1 170,00
37 157 000	532	1 020,00
37 311 K00	528	123,00
37 321 001	538	2 390,00
37 321 SD1	538	2 390,00
37 321 SH1	538	2 390,00
37 324 001	539	2 390,00
37 324 SD1	539	2 390,00
37 336 001	538	2 390,00
37 337 001	538	2 390,00
37 338 000	539	577,00
37 339 000	542	604,00
37 342 000	542	657,00
37 346 000	542	423,00
37 347 000	531	957,00
37 349 000	531	1 050,00
37 419 000	533	3 610,00
37 419 SD0	533	3 610,00
37 421 000	537	2 050,00
37 427 000	537	1 490,00
37 428 000	537	1 430,00
37 535 000	546	344,00
37 535 A00	546	692,00
37 535 AL0	546	692,00
37 535 BE0	546	692,00
37 535 DA0	546	692,00
37 535 DC0	546	692,00
37 535 DL0	546	692,00
37 535 EN0	546	692,00
37 535 GL0	546	692,00
37 535 GN0	546	692,00
37 535 P00	546	344,00
37 535 SH0	546	282,00
37 547 000	554	238,00
37 547 P00	554	300,00
37 547 SH0	554	291,00
37 601 000	546	419,00
37 601 A00	546	696,00
37 601 AL0	546	696,00
37 601 BE0	546	696,00
37 601 DA0	546	696,00
37 601 DC0	546	696,00
37 601 DL0	546	696,00
37 601 EN0	546	696,00
37 601 GL0	546	696,00
37 601 GN0	546	696,00
37 601 P00	546	419,00
37 601 SH0	546	317,00
37 624 000	546	419,00
37 624 A00	546	696,00
37 624 AL0	546	696,00
37 624 BE0	546	696,00
37 624 DA0	546	696,00
37 624 DC0	546	697,00
37 624 DL0	546	696,00
37 624 EN0	546	696,00
37 624 GL0	546	696,00
37 624 GN0	546	696,00
37 624 P00	546	419,00
37 624 SH0	546	317,00
37 751 001	539	2 060,00
37 998 000	519	445,00

38

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (PLN)
38 393 SD1	533	2 680,00
38 422 000	526	882,00
38 445 SD0	554	454,00
38 505 000	549	291,00
38 505 P00	549	331,00
38 506 000	549	331,00
38 506 P00	549	331,00
38 506 SH0	549	300,00
38 517 001	510	961,00
38 519 001	508	1 790,00
38 525 001	507	1 370,00
38 526 000	507	1 470,00
38 528 001	504	1 090,00
38 541 000	513, 516	635,00
38 543 000	514	1 260,00
38 544 000	513	1 200,00
38 545 000	514	1 350,00
38 546 000	513	599,00
38 553 001	514	1 140,00
38 554 001	512	644,00
38 557 001	512	494,00
38 558 00M	508, 511	86,00
38 559 001	516	851,00
38 562 001	520	432,00
38 564 000	551	331,00
38 564 SH0	551	291,00
38 565 000	551	309,00
38 565 SH0	551	291,00
38 573 000	551	331,00
38 573 P00	551	331,00
38 573 SH0	551	291,00
38 574 000	551	331,00
38 581 001	518	2 080,00
38 584 001	517	1 830,00
38 587 000	517	2 160,00
38 588 001	505	1 700,00
38 625 001	516	1 270,00
38 629 000	520	234,00
38 636 001	520	335,00
38 661 000	526	710,00
38 672 SD0	551	547,00
38 675 001	515	1 550,00
38 698 SD1	533	2 680,00
38 699 001	533	2 640,00
38 714 000	530, 552	79,00
38 732 000	549	326,00
38 732 A00	549	582,00
38 732 AL0	549	582,00
38 732 BE0	549	582,00
38 732 BR0	549	542,00
38 732 DA0	549	582,00
38 732 DL0	549	582,00
38 732 EN0	549	582,00
38 732 GL0	549	582,00
38 732 GN0	549	582,00
38 732 P00	549	265,00
38 732 SD0	548	705,00
38 732 SH0	549	273,00
38 733 000	520	128,00
38 735 000	527	242,00
38 736 000	527	181,00
38 759 SD0	515, 534	3 760,00
38 765 000	547	304,00
38 765 P00	547	309,00
38 765 SH0	547	273,00
38 776 SD0	548	719,00
38 778 000	534	3 030,00
38 779 000	520	454,00
38 784 000	555	560,00
38 784 P00	555	560,00
38 784 SD0	555	820,00
38 784 SH0	555	511,00
38 786 001	510	1 250,00
38 787 000	539	459,00
38 796 000	553	313,00
38 804 000	555	516,00
38 804 SH0	555	503,00
38 805 000	553	626,00
38 808 000	556	450,00
38 808 P00	556	476,00
38 808 SH0	556	441,00
38 809 000	547	2 680,00
38 821 000	548	1 090,00
38 844 000	549	309,00
38 844 P00	549	309,00
38 844 SH0	549	269,00
38 845 KS0	548	1 150,00
38 845 LS0	548	1 150,00
38 845 MF0	548	1 150,00
38 846 KS0	555	1 460,00
38 846 LS0	555	1 460,00
38 857 000	555	516,00
38 857 P00	555	516,00
38 857 SH0	555	476,00
38 858 000	549	317,00
38 858 P00	549	309,00
38 858 SH0	549	269,00
38 861 000	550	322,00
38 862 000	549	295,00
38 862 P00	549	295,00
38 862 SD0	549	697,00
38 862 SH0	549	260,00
38 863 000	526	494,00
38 896 000	540	265,00
38 897 000	505	1 520,00
38 915 KS0	547	4 170,00
38 915 LS0	547	4 170,00
38 916 0A0	548	1 400,00
38 934 SD0	515, 535	2 450,00
38 957 000	548	458,00
38 995 000	506	1 790,00

39

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (PLN)
39 002 000	504	1 510,00
39 052 000	512	741,00
39 141 000	515, 534	2 600,00
39 142 000	516, 534	1 040,00
39 201 000	486	198,00
39 202 000	486	222,00
39 206 000	488	712,00
39 206 00H	488	855,00
39 208 000	489	707,00
39 208 00H	489	849,00
39 245 00H	483	1 350,00
39 300 000	498	681,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (PLN)
39 301 000	498	504,00
39 302 000	498	481,00
39 305 000	498	852,00
39 306 000	498	555,00
39 307 000	499	1 220,00
39 308 000	499	1 050,00
39 323 000	485	281,00
39 323 00H	485	423,00
39 324 000	486	183,00
39 324 00H	486	325,00
39 325 000	486	198,00
39 327 000	486	230,00
39 327 00H	486	372,00
39 328 000	487	784,00
39 328 00H	487	926,00
39 329 000	489	588,00
39 329 00H	489	730,00
39 330 001	489	284,00
39 331 001	489	194,00
39 332 000	488	570,00
39 333 000	488	570,00
39 335 000	485	253,00
39 335 00H	485	396,00
39 336 000	485	249,00
39 336 00H	485	391,00
39 337 000	485	277,00
39 337 00H	485	420,00
39 338 000	488	610,00
39 338 00H	488	752,00
39 339 000	489	607,00
39 339 00H	489	749,00
39 340 000	490	622,00
39 340 00H	490	765,00
39 349 000	493	380,00
39 351 000	495	523,00
39 354 SH1	460	8 690,00
39 367 000	540	2 790,00
39 368 000	540	2 790,00
39 369 000	541	3 710,00
39 374 KS0	503	3 700,00
39 374 LS0	503	3 700,00
39 376 000	510	1 280,00
39 386 00H	481	1 620,00
39 420 000	492	193,00
39 421 000	492	167,00
39 422 000	492	302,00
39 423 000	486, 492	302,00
39 424 000	492	163,00
39 425 000	493	163,00
39 426 000	493	184,00
39 427 000	493	309,00
39 428 000	493	342,00
39 429 000	493	380,00
39 430 000	494	255,00
39 431 000	494	255,00
39 432 000	495	514,00
39 433 000	495	522,00
39 436 000	494	297,00
39 437 000	494	297,00
39 438 000	495	588,00
39 439 000	495	588,00
39 440 000	492	163,00
39 453 000	491, 497	144,00
39 454 000	491, 497	265,00
39 457 000	491, 497	269,00
39 469 00H	481	1 400,00
39 473 00H	481	761,00
39 474 00H	481	714,00
39 475 00H	481	1 620,00
39 476 00H	481	1 410,00
39 477 00H	482	761,00
39 478 00H	482	714,00
39 479 00H	482	730,00
39 480 00H	482	683,00
39 481 00H	482	683,00
39 482 00H	482	606,00
39 483 00H	483	590,00
39 484 00H	483	1 510,00
39 485 00H	483	1 410,00
39 486 00H	484	1 110,00
39 487 00H	484	1 150,00
39 488 000	484	582,00
39 489 000	483	831,00
39 490 000	484	831,00
39 492 000	494	132,00
39 493 000	494	237,00
39 538 000	488	627,00
39 551 000	491, 497	269,00
39 554 000	487	1 130,00
39 564 00H	472	776,00
39 565 00H	472	724,00
39 566 00H	472	1 700,00
39 567 00H	472	1 220,00
39 568 00H	472	837,00
39 570 000	473	452,00
39 571 00H	473	1 080,00
39 572 00H	473	1 210,00
39 573 00H	473	1 120,00
39 574 00H	474	1 080,00
39 575 00H	474	1 120,00
39 576 000	474	302,00
39 577 000	474	452,00
39 578 000	474	678,00
39 579 000	474	678,00
39 584 00H	485	1 010,00
39 585 00H	485	1 300,00
39 596 000	461, 502	1 040,00
39 598 000	502	1 100,00
39 608 00H	472	1 630,00
39 609 00H	473	1 090,00
39 611 000	475	19 300,00
39 612 000	475	19 600,00
39 613 00H	475	19 600,00
39 614 00H	475	20 000,00
39 617 000	476	3 700,00
39 619 000	476	4 070,00
39 620 00H	477	4 070,00
39 621 00H	477	4 440,00
39 622 000	477	19 300,00
39 623 000	477	19 600,00
39 648 SH0	462, 495	754,00
39 649 00H	477	19 600,00
39 650 00H	478	20 000,00
39 693 000	487	1 080,00
39 703 000	488	992,00
39 726 00H	476	20 000,00
39 727 00H	476	19 600,00
39 728 000	476	19 600,00
39 729 000	475	19 300,00

40

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (PLN)
40 206 000	40, 592	260,00
40 207 000	40, 592	53,00
40 254 000	39	126,02
40 254 003	52	154,47
40 256 000	39	178,05
40 256 003	52	178,05
40 278 000	39	373,17
40 279 000	40	503,25
40 284 000	40	202,44
40 304 003	52	234,96
40 304 AL3	52	373,17
40 304 DA3	52	348,78
40 304 DC3	52	324,39
40 304 GL3	52	348,78
40 305 003	52	234,96
40 305 AL3	52	373,17
40 305 DA3	52	348,78
40 305 DC3	52	324,39
40 305 GL3	52	348,78
40 306 003	52	234,96
40 306 AL3	52	373,17
40 306 DA3	52	348,78
40 306 DC3	52	324,39
40 306 GL3	52	242,62
40 307 003	52	316,26
40 307 AL3	52	503,25
40 307 DA3	52	470,73
40 307 DC3	52	438,21
40 307 GL3	52	470,73
40 308 003	53	519,51
40 308 AL3	53	852,85
40 308 DA3	53	779,67
40 308 DC3	53	730,89
40 308 GL3	53	779,67
40 309 003	53	495,12
40 309 AL3	53	795,93
40 309 DA3	53	747,15
40 309 DC3	53	698,37
40 309 GL3	53	747,15
40 312 003	53	162,60
40 312 AL3	53	259,35
40 312 DA3	53	243,09
40 312 DC3	53	226,83
40 312 GL3	53	243,09
40 313 003	53	348,78
40 313 AL3	53	568,29
40 313 DA3	53	527,64
40 313 DC3	53	495,12
40 313 GL3	53	527,64
40 314 003	53	698,37
40 314 AL3	53	1 137,40
40 314 DA3	53	1 056,10
40 314 DC3	53	974,80
40 314 GL3	53	1 056,10
40 339 000	39	503,25
40 340 000	40	812,20
40 341 000	39	755,28
40 342 000	39	755,28
40 344 001	151	454,47
40 363 000	39	812,20
40 364 001	148	48,78
40 364 A01	148	73,98
40 364 AL1	148	78,86
40 364 BE1	148	73,98
40 364 DA1	148	73,98
40 364 DC1	148	69,11
40 364 DL1	148	78,86
40 364 EN1	148	78,86
40 364 GL1	148	73,98
40 364 GN1	148	78,86

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (PLN)
40 365 001	146	89,43
40 365 A01	146	134,15
40 365 AL1	146	142,28
40 365 BE1	146	134,15
40 365 DA1	146	134,15
40 365 DC1	146	126,02
40 365 DL1	146	142,28
40 365 EN1	146	142,28
40 365 GL1	146	134,15
40 365 GN1	146	142,28
40 366 001	147	142,28
40 366 A01	147	210,57
40 366 AL1	147	226,83
40 366 BE1	147	210,57
40 366 DA1	147	210,57
40 366 DL1	147	226,83
40 366 EN1	147	226,83
40 366 GL1	147	210,57
40 366 GN1	147	226,83
40 367 001	150	117,89
40 367 A01	150	178,05
40 367 AL1	150	186,18
40 367 BE1	150	178,05
40 367 DA1	150	178,05
40 367 DL1	150	186,18
40 367 EN1	150	186,18
40 367 GL1	150	178,05
40 367 GN1	150	186,18
40 368 001	146, 152	24,39
40 369 001	146	89,43
40 369 A01	146	134,15
40 369 AL1	146	142,28
40 369 BE1	146	134,15
40 369 DA1	146	134,15
40 369 DC1	146	126,02
40 369 DL1	146	142,28
40 369 EN1	146	142,28
40 369 GL1	146	134,15
40 369 GN1	146	142,28
40 371 001	147	158,54
40 371 A01	147	234,96
40 371 AL1	147	251,22
40 371 BE1	147	234,96
40 371 DA1	147	234,96
40 371 DC1	147	226,83
40 371 DL1	147	251,22
40 371 EN1	147	251,22
40 371 GL1	147	234,96
40 371 GN1	147	251,22
40 372 001	146, 152	29,27
40 374 001	150	146,34
40 374 A01	150	218,70
40 374 AL1	150	234,96
40 374 BE1	150	218,70
40 374 DA1	150	218,70
40 374 DL1	150	234,96
40 374 EN1	150	234,96
40 374 GL1	150	218,70
40 374 GN1	150	234,96
40 385 001	150	89,43
40 385 A01	150	134,15
40 385 AL1	150	142,28
40 385 BE1	150	134,15
40 385 DA1	150	134,15
40 385 DL1	150	142,28
40 385 EN1	150	142,28
40 385 GL1	150	134,15
40 385 GN1	150	142,28
40 386 001	147	178,05
40 386 A01	147	267,48
40 386 AL1	147	283,74
40 386 BE1	147	267,48
40 386 DA1	147	267,48
40 386 DL1	147	283,74
40 386 EN1	147	283,74
40 386 GL1	147	267,48
40 386 GN1	147	283,74
40 392 000	150, 154	110,00
40 393 000	150, 154	101,00
40 394 001	146, 152	73,17
40 394 A01	146	109,76
40 394 BE1	146	109,76
40 394 DA1	146	109,76
40 394 DL1	146	117,89
40 394 EN1	146, 157	117,89
40 394 GL1	146	109,76
40 394 GN1	146	117,89
40 402 000	390	1 040,00
40 404 001	359	251,22
40 405 000	358	126,02
40 407 001	151	283,74
40 412 001	359	608,94
40 421 001	148	142,28
40 421 A01	148	210,57
40 421 AL1	148	226,83
40 421 BE1	148	210,57
40 421 DA1	148	210,57
40 421 DC1	148	202,44
40 421 DL1	148	226,83
40 421 EN1	148	226,83
40 421 GL1	148	210,57
40 421 GN1	148	226,83
40 422 000	360	291,87
40 423 000	360	430,08
40 430 001	359	470,73
40 432 000	364	109,76
40 434 001	359	146,34
40 437 000	358	126,02
40 438 001	364	690,24
40 452 000	358	141,00
40 457 001	156	89,43
40 459 001	155	101,63
40 460 001	155	70,73
40 461 001	156	43,09
40 462 001	156	373,17
40 463 001	156	113,82
40 493 000	30	974,80
40 493 A00	30	1 462,60
40 493 AL0	30	1 543,90
40 493 DC0	30	1 381,30
40 494 000	30	1 503,25
40 494 A00	30	2 234,96
40 494 AL0	30	2 356,91
40 494 DC0	30	2 072,36
40 496 000	30	804,07
40 496 A00	30	1 218,70
40 496 AL0	30	1 300,00
40 496 DC0	30	1 137,40
40 497 000	30	893,50
40 497 A00	30	1 381,30
40 497 AL0	30	1 462,60
40 497 DC0	30	1 259,35
40 498 000	31	381,30
40 498 A00	31	576,42
40 498 AL0	31	608,94
40 498 DC0	31	535,77
40 499 000	31	779,67
40 499 A00	31	1 178,05
40 499 AL0	31	1 259,35
40 499 DC0	31	1 096,75
40 500 000	31	1 259,35
40 500 A00	31	1 909,76
40 500 AL0	31	2 031,71
40 500 DC0	31	1 787,80
40 503 000	30	1 137,40
40 503 A00	30	1 706,50
40 503 AL0	30	1 828,46
40 503 DC0	30	1 625,20
40 504 000	30	1 178,05
40 504 A00	30	1 747,15
40 504 AL0	30	1 869,11
40 504 DC0	30	1 625,20
40 507 001	153	138,21
40 507 AL1	153	156,76
40 507 DC1	153	137,12
40 508 001	152	117,89
40 508 AL1	152	135,36
40 508 DC1	152	118,40
40 509 001	153	178,05
40 509 AL1	153	207,31
40 509 DC1	153	181,42
40 510 001	152	162,60
40 510 AL1	152	186,61
40 510 DC1	152	163,28
40 511 001	153	69,11
40 511 AL1	153	78,65
40 511 DC1	153	68,85
40 512 001	153	600,81
40 512 AL1	153	680,95
40 512 DC1	153	595,83
40 513 001	154	234,96
40 513 AL1	154	270,92
40 513 DC1	154	237,06
40 514 001	153	243,09
40 514 AL1	153	279,81
40 514 DC1	153	244,87
40 535 000	390	186,18
40 535 A00	390	283,74
40 535 AL0	390	300,00
40 535 BE0	390	283,74
40 535 DA0	390	283,74
40 535 DC0	390	267,48
40 535 DL0	390	300,00
40 535 GL0	390	283,74
40 535 GN0	390	300,00
40 536 000	390	169,92
40 536 DC0	390	234,96
40 537 000	390	210,57
40 547 001	359	251,22
40 553 000	390	234,96
40 553 DC0	390	332,52
40 564 000	29, 38	1 140,00
40 564 A00	29, 586	1 620,00
40 564 AL0	29, 81	1 730,00
40 564 DC0	29, 81	1 510,00
40 565 000	29, 81	335,00
40 565 A00	29, 585	494,00
40 565 AL0	29, 81	529,00
40 565 DC0	29, 81	463,00
40 585 001	155	70,73
40 623 001	153	113,82

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (PLN)
40 623 AL1	153	130,97
40 623 DC1	153	114,60
40 624 001	152	226,83
40 624 AL1	152	261,94
40 624 DC1	152	229,19
40 625 000	63	592,68
40 625 IG0	63	771,54
40 626 000	62	568,29
40 626 IG0	62	739,02
40 627 000	62	747,15
40 627 IG0	62	974,80
40 628 000	62	698,37
40 628 IG0	62	893,50
40 629 000	62	787,80
40 629 IG0	62	1 015,45
40 630 000	62	478,86
40 630 IG0	62	625,20
40 631 000	62	226,83
40 631 IG0	62	291,87
40 632 000	63	852,85
40 632 IG0	63	1 096,75
40 633 000	63	535,77
40 633 IG0	63	690,24
40 652 001	157	89,43
40 652 EN1	157	142,28
40 653 001	157	142,28
40 653 EN1	157	226,83
40 654 001	158	243,09
40 654 EN1	158	389,43
40 655 001	157	89,43
40 655 EN1	157	142,28
40 656 001	158	48,78
40 656 EN1	158	78,86
40 657 001	158	105,69
40 657 EN1	158	169,92
40 658 001	158	146,34
40 658 EN1	158	234,96
40 659 001	159	162,60
40 659 EN1	159	259,35
40 660 001	158	478,86
40 660 EN1	158	771,54
40 663 001	150, 156	202,44
40 664 001	151, 156	162,60
40 688 001	147	130,08
40 688 A01	147	194,31
40 688 AL1	147	210,57
40 688 BE1	147	194,31
40 688 DA1	147	194,31
40 688 DC1	147	186,18
40 688 DL1	147	210,57
40 688 EN1	147	210,57
40 688 GL1	147	194,31
40 688 GN1	147	210,57
40 689 001	149	105,69
40 689 A01	149	158,54
40 689 AL1	149	169,92
40 689 BE1	149	158,54
40 689 DA1	149	158,54
40 689 DC1	149	150,41
40 689 DL1	149	169,92
40 689 EN1	149	169,92
40 689 GL1	149	158,54
40 689 GN1	149	169,92
40 691 001	359	324,39
40 694 000	359	70,73
40 757 001	154	397,56
40 758 001	154	617,07
40 766 000	143	226,83
40 767 000	144	421,95
40 768 000	143	633,33
40 775 001	151	275,61
40 776 001	151	356,91
40 778 001	154	495,12
40 781 000	144	340,65
40 782 000	144	117,89
40 783 000	143	105,69
40 784 000	144	158,54
40 791 001	53, 142	21,95
40 791 KS1	53, 142	21,95
40 793 001	149	202,44
40 793 DC1	149	283,74
40 794 001	149	243,09
40 794 DC1	149	340,65
40 797 001	149	641,46
40 799 001	149	162,60
40 799 DC1	149	226,83
40 800 001	148	478,86
40 800 A01	148	722,76
40 800 AL1	148	771,54
40 800 BE1	148	722,76
40 800 DA1	148	722,76
40 800 DC1	148	673,98
40 800 DL1	148	771,54
40 800 EN1	148	771,54
40 800 GL1	148	722,76
40 800 GN1	148	771,54
40 802 001	148	243,09
40 802 A01	148	365,04
40 802 AL1	148	389,43
40 802 BE1	148	365,04
40 802 DA1	148	365,04
40 802 DL1	148	389,43
40 802 EN1	148	389,43
40 802 GL1	148	365,04
40 802 GN1	148	389,43
40 804 000	144	1 178,05
40 805 000	143	194,31
40 806 000	143	134,15
40 807 000	144	657,72
40 808 000	145	584,55
40 809 000	145	462,60
40 824 000	585	84,00
40 841 001	364	908,00
40 848 000	358	35,77
40 848 SD0	358	53,66
40 855 000	365	218,70
40 857 000	145	462,60
40 865 000	143	158,54
40 911 000	521, 522	59,00
40 919 SD0	364	65,04
40 949 000	521, 522	97,00
40 950 000	521, 522	77,00
40 954 000	86	466,00
40 980 000	365	1 137,40
40 981 000	365	1 137,40
40 982 000	365	1 218,70
40 983 000	365	1 218,70
40 984 000	366	186,18
41		
41 001 000	566	62,00
41 007 000	565	75,00
41 010 000	564	123,00
41 015 000	564	176,00
41 020 000	565	300,00
41 022 000	565	234,00
41 027 000	138	133,75
41 027 A00	138	200,63
41 027 AL0	138	214,00
41 027 DA0	138	200,63
41 027 DC0	138	187,25
41 027 DL0	138	214,00
41 027 GL0	138	200,63
41 027 GN0	138	214,00
41 028 000	138	133,75
41 028 A00	138	200,63
41 028 AL0	138	214,00
41 028 DA0	138	200,63
41 028 DC0	138	187,25
41 028 DL0	138	214,00
41 028 GL0	138	200,63
41 028 GN0	138	214,00
41 029 000	138	64,20
41 030 000	563	119,00
41 033 000	564	176,00
41 035 000	138	149,80
41 035 A00	138	224,70
41 035 AL0	138	239,68
41 035 DA0	138	224,70
41 035 DC0	138	209,72
41 035 DL0	138	239,68
41 035 GL0	138	224,70
41 035 GN0	138	239,68
41 036 000	138	85,60
41 037 000	139	37,45
41 038 000	139	176,55
41 038 A00	139	264,83
41 038 AL0	139	282,48
41 038 DA0	139	264,83
41 038 DC0	139	247,17
41 038 DL0	139	282,48
41 038 GL0	139	264,83
41 038 GN0	139	282,48
41 039 000	139	48,15
41 039 A00	139	72,23
41 039 AL0	139	77,04
41 039 DA0	139	72,23
41 039 DC0	139	67,41
41 039 DL0	139	77,04
41 039 GL0	139	72,23
41 039 GN0	139	77,04
41 040 000	564	203,00
41 043 000	564	198,00
41 049 000	139	80,25
41 049 A00	139	120,38
41 049 AL0	139	128,40
41 049 DA0	139	120,38
41 049 DC0	139	112,35
41 049 DL0	139	128,40
41 049 GL0	139	120,38
41 049 GN0	139	128,40
41 050 000	565	216,00
41 056 000	139	214,00
41 056 A00	139	321,00
41 056 AL0	139	342,40
41 056 DA0	139	321,00
41 056 DC0	139	299,60
41 056 DL0	139	342,40
41 056 GL0	139	321,00
41 056 GN0	139	342,40
41 057 000	140	251,45

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (PLN)
41 058 000	140	278,20
41 058 A00	140	417,30
41 058 AL0	140	445,12
41 058 DA0	140	417,30
41 058 DC0	140	389,48
41 058 DL0	140	445,12
41 058 GL0	140	417,30
41 058 GN0	140	445,12
41 059 000	140	294,25
41 059 A00	140	441,38
41 059 AL0	140	470,80
41 059 DA0	140	441,38
41 059 DC0	140	411,95
41 059 DL0	140	470,80
41 059 GL0	140	441,38
41 059 GN0	140	470,80
41 063 000	140	240,75
41 063 A00	140	361,13
41 063 AL0	140	385,20
41 063 DA0	140	361,13
41 063 DC0	140	337,05
41 063 DL0	140	385,20
41 063 GL0	140	361,13
41 063 GN0	140	385,20
41 064 000	140	165,85
41 064 A00	140	248,78
41 064 AL0	140	265,36
41 064 DA0	140	248,78
41 064 DC0	140	232,19
41 064 DL0	140	265,36
41 064 GL0	140	248,78
41 064 GN0	140	265,36
41 066 000	141	588,50
41 066 A00	141	882,75
41 066 AL0	141	941,60
41 066 DA0	141	882,75
41 066 DC0	141	823,90
41 066 DL0	141	941,60
41 066 GL0	141	882,75
41 066 GN0	141	941,60
41 067 000	141	133,75
41 067 A00	141	200,63
41 067 AL0	141	214,00
41 067 DA0	141	200,63
41 067 DC0	141	187,25
41 067 DL0	141	214,00
41 067 GL0	141	200,63
41 067 GN0	141	214,00
41 068 000	141	107,00
41 068 A00	141	160,50
41 068 AL0	141	171,20
41 068 DA0	141	160,50
41 068 DC0	141	149,80
41 068 DL0	141	171,20
41 068 GL0	141	160,50
41 068 GN0	141	171,20
41 069 000	141	214,00
41 069 A00	141	321,00
41 069 AL0	141	342,40
41 069 DA0	141	321,00
41 069 DC0	141	299,60
41 069 DL0	141	342,40
41 069 GL0	141	321,00
41 069 GN0	141	342,40
41 070 000	563	137,00
41 073 000	563	123,00
41 076 000	142	267,50
41 076 A00	142	401,25
41 076 AL0	142	428,00
41 076 DA0	142	401,25
41 076 DC0	142	374,50
41 076 DL0	142	428,00
41 076 GL0	142	401,25
41 076 GN0	142	428,00
41 077 000	142	401,25
41 077 A00	142	601,88
41 077 AL0	142	642,00
41 077 BE0	142	601,88
41 077 DA0	142	601,88
41 077 DC0	142	561,75
41 077 DL0	142	642,00
41 077 EN0	142	642,00
41 077 GL0	142	601,88
41 077 GN0	142	642,00
41 110 000	564	181,00
41 125 000	566	79,00
41 126 000	566	137,00
41 130 000	565	168,00
41 133 000	565	176,00
41 154 000	564	168,00
41 190 000	564	150,00
41 230 000	566	145,00
41 231 000	566	119,00
41 238 000	566	115,00
41 239 000	566	106,00
41 263 000	562	93,00
41 270 000	566	145,00
41 275 000	566	168,00
42		
42 041 000	531	547,00
42 075 000	529	31,00
42 233 000	528, 596	53,00
42 253 000	527	234,00
42 300 000	529	53,00
42 302 000	596	260,00
42 302 SH0	596	260,00
42 303 000	596	436,00
42 303 SH0	596	234,00
42 304 000	596	326,00
42 304 P00	596	313,00
42 304 SH0	596	251,00
42 305 000	596	295,00
42 305 P00	596	322,00
42 305 SH0	596	229,00
42 320 000	527	181,00
42 327 000	508, 529	71,00
42 333 000	508, 529	84,00
42 429 000	219	498,00
42 774 000	528	242,00
42 946 000	509, 529	97,00
43		
43 040 000	543	119,00
43 486 000	527	93,00
43 617 000	521, 534	388,00
43 813 000	571	697,00
43 908 000	528	79,00
43 977 000	536, 552	943,00
45		
45 058 000	578	331,00
45 120 000	434, 590	73,00
45 202 000	209	43,00
45 203 000	209	53,00
45 304 000	591	137,00
45 342 000	575	110,00
45 346 000	575	132,00
45 388 000	27, 35	670,00
45 562 000	384	145,00
45 704 000	431, 434	154,00
45 885 000	575	190,00
45 914 XE0	321	57,00
45 971 001	314	38,21
45 973 001	314	46,34
45 978 000	575	101,00
45 984 001	28, 36	1 970,00
46		
46 048 000	570	141,00
46 191 000	446, 576	357,00
46 277 000	449, 571	39,00
46 278 000	449, 570	309,00
46 308 000	570	48,00
46 343 000	446, 576	1 110,00
46 374 000	570	172,00
46 375 000	571	31,00
46 386 000	570	538,00
46 409 000	570	150,00
46 580 000	570	181,00
46 717 000	358	904,00
46 944 001	461	890,00
47		
47 175 000	181, 184	423,00
47 186 000	573	489,00
47 217 000	572	361,00
47 220 000	572	436,00
47 282 000	572	719,00
47 310 000	572	591,00
47 349 000	572	454,00
47 364 000	574	278,00
47 379 000	572	1 780,00
47 439 000	572	366,00
47 450 000	572	436,00
47 483 000	573	216,00
47 533 000	427, 434	176,00
47 569 000	441	2 150,00
47 780 000	425, 438	661,00
47 781 000	438	727,00
47 837 000	220	344,00
47 867 000	221	344,00
47 868 000	221	344,00
47 877 000	221	344,00
47 910 000	221	287,00
47 994 000	438	30,00
48		
48 021 000	594	29,00
48 051 000	321	28,00
48 053 000	247	419,00
48 054 000	247	322,00
48 166 000	595	71,00
48 189 000	582	79,00
48 190 000	582	79,00
48 191 000	582	79,00
48 349 000	226, 247	463,00
48 350 000	226, 247	564,00
49		
49 003 000	207	882,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (PLN)
49 019 000	597	35,00
49 021 000	597	34,00
49 022 000	597	121,00
49 024 000	597	314,00
49 025 000	597	112,00
49 113 000	479	8 810,00
49 113 SH0	479	8 820,00
49 114 000	480	727,00
49 115 000	479	441,00
49 512 000	597	179,00
49 516 000	597	108,00
49 530 000	597	58,00
49 532 000	491, 497	47,00
49 533 000	499	146,00
49 533 SH0	499	146,00
49 534 000	499	146,00
49 534 SH0	499	146,00
64		
64 451 000	583	48,00
64 508 001	359	162,60
65		
65 790 000	589	388,00
65 807 000	585	384,00
65 807 A00	585	291,00
65 807 AL0	585	309,00
65 807 BE0	585	291,00
65 807 DA0	585	291,00
65 807 DC0	585	269,00
65 807 DL0	585	309,00
65 807 EN0	585	309,00
65 807 GL0	585	291,00
65 807 GN0	585	309,00
65 808 000	585	220,00

GROHE
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

ODKRYJ
ŚWIAT GROHE

Jeśli szukasz pomysłów lub rozwiązań dla swojej łazienki i kuchni, aplikacja **GROHE Media APP** dostarczy ci inspiracji. Pod zmienioną nazwą i w nowej szacie graficznej aplikacja oferuje w jednym miejscu najnowsze materiały GROHE: magazyny, wideo, książki i broszury – dostępne za jednym kliknięciem. To perfekcyjny dodatek do twojego domu GROHE.

POBIERZ TUTAJ



OBSERWUJ NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

FACEBOOK grohe.enjoywater | INSTAGRAM grohe_global
TWITTER grohe | YOUTUBE grohe | PINTEREST grohe



GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Wymagania systemowe
iPhone z systemem iOS 11.0 lub nowszym / smartfon z systemem Android 6.0 lub nowszym. Znak słowny i logo Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe należące do Bluetooth SIG, Inc. i jakiekolwiek użycie takich znaków przez Grohe AG odbywa się pod licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są należą do ich właścicieli. Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia lub zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacjami prawnymi.

LIXIL SPRAWIA, ŻE LEPSZE DOMY STAJĄ SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ DLA WSZYSTKICH.

Wygodny dom składa się z zaskakująco prostych rzeczy – łazienki, do której można uciec po ciężkim, długim dniu; kuchni wyzwalającej kreatywność; toalety zapewniającej czystość i komfort; drzwi i okien, które łączą Cię ze światem zewnętrznym; armatury, aby doświadczać wody w nowy sposób; wnętrz i obiektów zewnętrznych które ożywiają przestrzeń.

LIXIL powstał w wyniku połączenia pięciu najbardziej utytułowanych japońskich firm budowlanych i mieszkaniowych. Korzystamy z naszego długoletniego dziedzictwa, aby tworzyć wiodące na świecie technologie i innowacyjne, wysokiej jakości produkty, które zmieniają nasze domy na lepsze. Przez ten czas udało nam się zebrać kilka najbardziej zaufanych marek z całego świata w tym American Standard i GROHE. Obecnie zatrudniamy ponad 70.000 pracowników w ponad 150 krajach na całym świecie. To, co odróżnia LIXIL, to nie tylko to, co i gdzie robimy, lecz przede wszystkim – jak to robimy.

Wprowadzamy innowacje, które poprawiają jakość życia, takie jak inteligentne, kontrolujące zapachy i wilgoć płytki ścienne Ecocarat. Eksperymentujemy z czołowymi projektantami w celu rozwoju produktów takich jak GROHE Sense Guard, wykrywających wycieki wody w domu. Dostosowujemy nasze technologie umożliwiając dostęp wszystkim, tak jak to miało miejsce w przypadku asortymentu produktów SATO, które codziennie ratują życie. Wreszcie, posiadamy odpowiedzialny model biznesowy, który umożliwia nam zajęcie się szeroko rozpowszechnionymi problemami globalnymi, takimi jak nasze zobowiązanie do zapewnienia 100 milionom ludzi dostępu do bezpiecznych urządzeń sanitarnych do 2020 r.


› **JESTEŚMY DUMNI, ŻE NASZE PRODUKTY WPŁYWAJĄ NA ŻYCIE PONAD MILIARDA LUDZI KAŻDEGO DNIA, ALE POSIADAMY POTENCJAŁ, BY ZROBIĆ O WIELE WIĘCEJ.**

lixil.com

LIXIL Link to Good Living





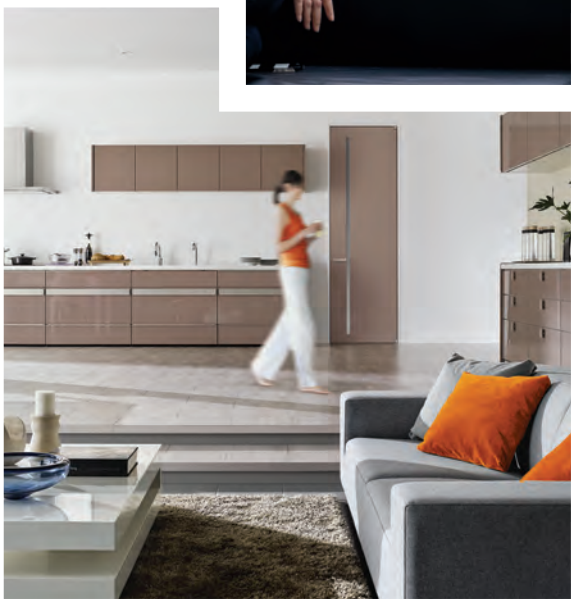






GROHE | American Standard | INAX | TOSTEM | SATO

Obserwuj nas:



JAKOŚĆ

*"**Nr 1** – najbardziej zaufana marka w branży sanitarnej" –*
Wirtschaftswoche, 2017




TECHNOLOGIA

*"Wśród **50 najważniejszych** firm, które zmieniają świat" –*
Fortune Magazine, 2017



DESIGN

*Ponad **400 nagród za design** zdobytych od 2003 roku*

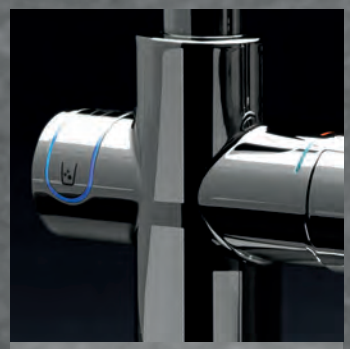

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

***Zdobywca nagrody CSR** od niemieckiego rządu za zrównoważony rozwój, 2017*

Grohe Polska Sp. z o. o.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
Poland
Tel.: +48 22 54 32 640
Fax: +48 22 54 32 650
biuro@grohe.com
www.grohe.pl

PL_01/2020 – Prawa autorskie GROHE

PART OF LIXIL