

COMMANDES CS.BE@GROHE.COM

DELAI DE LIVRAISON/ DISPONIBILITES PRODUITS CS.BE@GROHE.COM

QUESTIONS TECHNIQUES PROINFO@GROHECARE.BE

INTERVENTION À DOMICILE VIA SITE WEB: GROHE.BE/SERVICE/INTERVENTIONTECHNIQUE

TÉLÉPHONE : 02/899 30 77



PART OF LIXIL

# GROHE CONTENU

Cuisine	Systèmes d'eau	GROHE Blue Professional	6
		GROHE Blue Home	12
		GROHE Blue Pure	20
		Accessoires GROHE Blue	22
		GROHE Red	26
		Systèmes de poubelles	33
	Premium lines	K7	35
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	36
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	40
		Atrio	42
		Essence	43
		Eurocube	45
	Competence lines	Parkfield	46
		Eurodisc Cosmopolitan	47
		Eurodisc	48
		Concetto	49
		Eurostyle Cosmopolitan	52
		Eurosmart Cosmopolitan	55
		Eurosmart	57
		Euroeco / Euroeco Special	60
		Costa	61
		Lignes Bau	64
		Accessoires cuisine	66
		Eviers en acier inoxydable	69
		Eviers composite	79
LIXIL : être mieux che	ez soi une réalité pour tous, partout		86

# GROHE **ROBINETTERIE CUISINE**





# SOMMAIRE

JOIVIIVIAIILE		
Systèmes d'eau	GROHE Blue Professional	6
	GROHE Blue Home	12
	GROHE Blue Pure	20
	Accessoires GROHE Blue	22
	GROHE Red	26
	Systèmes de poubelles	33
Premium lines	K7	35
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	36
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	40
	Atrio	42
	Essence	43
	Eurocube	45
Competence lines	Parkfield	46
	Eurodisc Cosmopolitan	47
	Eurodisc	48
	Concetto	49
	Eurostyle Cosmopolitan	52
	Eurosmart Cosmopolitan	55
	Eurosmart	57
	Euroeco / Euroeco Special	60
	Costa	61
	Lignes Bau	64
	Accessoires cuisine	66
Eviers	Eviers en acier inoxydable	69
	Eviers composite	79

Référence No. Finition Prix € sans TVA

31 323 002 1 548 32 chromé 31 323 DC2 supersteel 1 939,22

# GROHE Blue Professional

Mitigeur bec C

constitué de

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier

avec système de filtration de l'eau

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Professional, unité réfrigérante Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure affichage coloré avec commande "push and turn"

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de  $CO_2$  à partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO2 est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau GROHE Blue filtre, bouteille de CO2 et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 I à 20 dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001)
- filtre taile L, capacité 2500 I à 20 dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 I (40 547 001
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)

## Exigences du système pour Apple


iPhone avec iOS 9.0 ou plus

## Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

- \*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.
- \*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.
- \*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua





Référence No. Finition Prix € sans TVA

31 347 003 1 548 32 chromé 31 347 DC3 supersteel 1 780,21

# GROHE Blue Professional

Mitigeur bec L

constitué de

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier

avec système de filtration de l'eau

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Professional, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
affichage coloré avec commande "push and turn"

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de  $CO_2$  à partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO2 est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau GROHE Blue filtre, bouteille de CO2 et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 I à 20 dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001)
- filtre taile L, capacité 2500 I à 20 dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 I (40 547 001
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)

# Exigences du système pour Apple iPhone avec iOS 9.0 ou plus

## Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

- \*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.
- \*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.
- \*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua



Référence No. Finition Prix € sans TVA

31 325 002 1 705 80 chromé 31 325 DC2 supersteel 2 138,49

# GROHE Blue Professional

Mitigeur bec C

constitué de

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier

avec système de filtration de l'eau

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Professional, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure affichage coloré avec commande "push and turn

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A) type de protection IP 21

marquage de conformité CE ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO2 à partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO2 est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau GROHE Blue filtre, bouteille de CO<sub>2</sub> et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001)

- filtre taille M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001)
- filtre taile L, capacité 2500 I à 20 dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 I (40 547 001
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)

## Exigences du système pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

## Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

- \*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.
- \*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.
- \*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgagua



Référence No. Finition Prix € sans TVA

31 326 002 1 705 80 chromé 31 326 DC2 supersteel 2 138,49

# GROHE Blue Professional

Mitigeur bec L

constitué de

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier

avec système de filtration de l'eau

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Professional, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure affichage coloré avec commande "push and turn

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A) type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO2 à partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO2 est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO<sub>2</sub> et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001)

- filtre taille M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001)
- filtre taile L, capacité 2500 I à 20 dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 I (40 547 001
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)

## Exigences du système pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

## Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

- \*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.
- \*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.
- \*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua



Référence No. Finition Prix € sans TVA

31 302 002 1 501 43 chromé 31 302 DC2 supersteel 1 725,17

# GROHE Blue Professional

Mitigeur bec C

GROHE Blue Mono Mitigeur évier avec système de filtration

monotrou

bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

bec mobile

zone de rotation 150°

GROHE Blue Professional, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure affichage coloré avec commande "push and turn"

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A) type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO2 à partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de  ${\rm CO}_2$  est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-

Monitor Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

GROHE Blue filtre, bouteille de  $\mathrm{CO}_2$  et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001)

- filtre taille M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001) filtre taille L, capacité 2500 l à 20 dKH (40 430 001) filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001) filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)

## Exigences du système pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

# Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

- \*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.
- \*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.
- \*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua



Référence No. Finition Prix € sans TVA

## 40 554 002

1 207,87



élément de refroidissement et carbonateur

Délivre 12 litres d'eau réfrigérée par heure affichage coloré avec commande "push and turn"

270 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21 marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de  ${\rm CO_2}$  à partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO2 est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

compatible uniquement avec les robinets GROHE Blue à bouton-poussoir

### Exigences du système pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

## Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

- \*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.
- \*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.
- \*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/ safety-data-sheets/



48 481 000

29,05

## **GROHE Blue Professional**

# Cable pour adaptateur

pour brancher les anciennes versions de robinets GROHE Blue Professional produits jusqu'en 12/2018 à un élément de refroidissement et carbonateur GROHE Blue Professional produit à partir de 01/2019 longueur 1000 mm

31 455 001	chromé	1 193,60
31 455 DC1	supersteel	1 373,00
31 455 DA1	warm sunset	1 432,12
31 455 DL1	brushed warm sunset	1 492,26
31 455 A01	hard graphite	1 432,12
31 455 AL1	brushed hard graphite	1 492,26

Finition

Prix € sans TVA

### **GROHE Blue Home**

Kit de démarrage - mitigeur bec C

constitué de

Référence No.

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

monotrou

bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure 180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de  ${\rm CO_2}$  à partir de l'application GROHE Ondus App Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions ou l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions ou l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) ) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g

# Matériel exigé pour Apple iPhone avec iOS 9.0 ou plus

# Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple

autorisé/ iTunes ou Google Play.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.

Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/ safety-data-sheets/



Référence No. Finition Prix € sans TVA

31 541 000 1 384 72 chromé 31 541 DC0 supersteel 1 592.15

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - mitigeur bec C

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight chrom éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE Blue Home, unité réfrigérante Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de  ${\rm CO_2}$  à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions ou l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions ou l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) ) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001 GROHE Blue bouteilles de  $\rm CO_2$  de 425 g

# Matériel exigé pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

## Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées

sont celles de leur propriétaire respectif.
\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/ safety-data-sheets/



31 454 001	chromé	1 193,60
31 454 DC1	supersteel	1 373,00
31 454 DA1	warm sunset	1 432,12
31 454 DL1	brushed warm sunset	1 492,26
31 454 A01	hard graphite	1 432,12
31 454 AL1	brushed hard graphite	1 492,26

Finition

Prix € sans TVA

### **GROHE Blue Home**

Kit de démarrage - mitigeur bec L

constitué de

Référence No.

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

monotrou

bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure 180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO2 à partir de l'application GROHE Ondus App Avec interfaces Bluetooth  $4.0^{\circ}$  et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour

l'ajustement de la dureté de l'eau Pour les régions ou l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions ou l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) ) commandez un filtre

au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO, de 425 g

## Exigences du système pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

## Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/ safety-data-sheets/



Référence No. Finition Prix € sans TVA

31 539 000 1 384 72 chromé 31 539 DC0 supersteel 1 592.15

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - mitigeur bec L

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

monotrou bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight chrom éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE Blue Home, unité réfrigérante Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de  ${\rm CO_2}$  à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions ou l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions ou l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) ) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001 GROHE Blue bouteilles de  $\rm CO_2$  de 425 g

## Matériel exigé pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

## Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées

sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/ safety-data-sheets/



Référence No. Finition Prix € sans TVA

31 456 001 1 193 60 chromé 31 456 DC1 supersteel 1 373,00

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - Mitigeur bec U

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

monotrou

bec U

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight chrom éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure 180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de  ${\rm CO_2}$  à partir de l'application GROHE Ondus App Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre

**GROHE Blue** filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions ou l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions ou l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) ) commandez un filtre

au charbon actif 40 547 001 **GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g

Matériel exigé pour Apple iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.


\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées

sont celles de leur propriétaire respectif.
\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/ safety-data-sheets/





Référence No. Finition Prix € sans TVA

31 543 000 1 384 72 chromé 31 543 DC0 supersteel 1 592.15

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - Mitigeur bec U

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

monotrou

bec U

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

GROHE Starlight chrom éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE Blue Home, unité réfrigérante Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de  ${\rm CO_2}$  à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions ou l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions ou l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) ) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001 GROHE Blue bouteilles de  $\rm CO_2$  de 425 g

## Matériel exigé pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

## Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées


sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/ safety-data-sheets/





31 498 001	chromé	1 151,81
31 498 DC1	supersteel	1 324,07
31 498 DA1	warm sunset	1 381,66
31 498 DL1	brushed warm sunset	1 440,27
31 498 A01	hard graphite	1 381,66
31 498 AL1	brushed hard graphite	1 440,27

Finition

Prix € sans TVA

# **GROHE Blue Home**

Kit de démarrage - Mono

constitué de

Référence No.

GROHE Blue Home Mono Robinet pour évier avec système de filtration

monotrou

bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante GROHE Starlight chrom éclatant et durable

bec mobile

zone de rotation 150°

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A) type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>a</sub> à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données

pour Apple\*\* et Android la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre

GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour

l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions àu l'eau est dure (plus de 9° dKH) Pour les régions àu l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) ) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO2 de 425 g

Matériel exigé pour Apple
iPhone avec iOS 9.0 ou plus
Exigences du système pour Android
smartphone avec Android 4.3 ou plus
Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.


\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.
\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques

déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/ safety-data-sheets/





909,22

# **GROHE BLUE HOME**

Référence No. Finition Prix € sans TVA

## 40 711 001 **GROHE Blue Home**

Unité réfrigérante 180 Watt, 230 V, 50 Hz niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de  ${\rm CO_2}$  à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

# Matériel exigé pour Apple iPhone avec iOS 9.0 ou plus

## Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus


Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua






# **GROHE BLUE PURE**

Référence No. Finition Prix € sans TVA

30 382 000 30 382 DC0

chromé supersteel 430.65 559,60





GROHE Blue Pure Minta

Kit de démarrage

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier

avec système de filtration de l'eau

bec L

mousseur extractible

Manette séparée pour l'eau filtrée

tête 1/2

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

bec mobile

zone de rotation 90°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)


GROHE Blue Tête de filtre

GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium

Capacité 3000 L

Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA





30 383 000

GROHE Blue Pure Eurosmart

Kit de démarrage

constitué de

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier

avec système de filtration de l'eau

monotrou bec C

Manette séparée pour l'eau filtrée tête 1/2"

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm bec mobile

zone de rotation 150° circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée


flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE Blue Tête de filtre

GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium

Capacité 3000 L

Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA





30 385 000

chromé

chromé

279,29

296,62

GROHE Blue Pure BauCurve

Kit de démarrage

constitué de

GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier

avec système de filtration de l'eau

monotrou

bec C Manette séparée pour l'eau filtrée

tête 1/2

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE Blue Tête de filtre

GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium

Capacité 3000 L

Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA


218,13

# **GROHE BLUE PURE**

Finition Référence No. Prix € sans TVA

chromé





30 387 000

GROHE Blue Pure Mono
Kit de démarrage
constitué de :
GROHE Blue Mono Mitigeur évier avec système de filtration

monotrou

bec C
Une manette pour délivrer de l'eau filtrée
tête 1/2"
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
bec mobile
zone de rotation 150°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE Blue Tête de filtre
GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium
Capacité 3000 L
Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA

# **GROHE** ACCESSOIRES GROHE BLUE

Référence No. Finition Prix € sans TVA

8,66

30,58

177,87

35,17

19,37





40 848 000

**GROHE Blue** 

Bouteille sport
Bouteille en plastique sans BPA avec décor GROHE Blue Sans BPA (Bispenol A) couvercle avec lien volume 500 ml






40 848 SD0 RealSteel 12,74 40 848 GN0 brushed cool sunrise 40,26 40 848 DL0 brushed warm sunset 40,26 40 848 AL0 brushed hard graphite 40,26 **GROHE Blue** 

# Bouteille thermo

Bouteille en acier inoxydable avec marquage GROHE paroi double couvercle avec lien volume 450 ml





40 437 000

**GROHE Blue** Verres (6 pièces)
verre de crystal avec décor GROHE Blue convient pour lave-vaisselle Volume 250 ml



46 717 000

Détendeur CO2 avec manomètre

adaptateurs pour bouteilles de CO<sub>2</sub> 425g et 2kg inclus




40 962 000

GROHE Blue adapteur CO<sub>2</sub>

Adaptateur pour GROHE Blue Professionnel CO2 Pour utilisation avec bouteille de CO2 425g pour les systèmes GROHE Blue Professional à partir de janvier 2019





40 452 000

**GROHE Blue** 

Réducteur de pression

pour l'installation de GROHE Blue Chilled & Sparkling avec une pression d'eau supérieure à 5 bar

# **GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE**

Référence No. Finition Prix € sans TVA 40 404 001 61,16 **GROHE Blue** filtre taille S
BWT filtre de rechange pour GROHE Blue 600 L à 20° dKH filtre 5 phases réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure 40 430 001 112,12 Idem, taille M, capacité 1500 I à 20° dKh 40 412 001 146,78 Idem, taille L. capacité 2500 I à 20° dKh, pas compatible avec GROHE Blue Home 40 547 001 61.16 **GROHE Blue** Filtre de charbon BWT filtre de rechange pour GROHE Blue pour les régions avec la dureté de l'eau avec moins de 9° dKH 234 Capacité 3000 L réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure Ø 88 new 40 691 002 88,68 **GROHE Blue** filtre Magnesium + Zinc BWT filtre de rechange pour GROHE Blue 400 L à 17° dGH enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure - Ø88 40 575 001 151,88 **GROHE Blue** Filtre UltraSafe filtre pour GROHE Blue UltraSafe BWT filtre de rechange pour GROHE Blue capacité 3000 I ou 12 mois maximum 315






filtre 99,999 % de toutes les bactéries et microplastiques (> 1 µm) réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure

new





40 575 002

**GROHE Blue** Filtre UltraSafe

BWT filtre de rechange pour GROHE Blue capacité 3000 I ou 12 mois maximum

filtre 99,999 % de toutes les bactéries et microplastiques (> 1 µm) réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure

107,43

# **GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE**

Référence No. Finition Prix € sans TVA

40,77

35,17


69,82

64 508 001

**GROHE Blue** Support de filtre Pour filtres GROHE Blue







40 434 001

**GROHE Blue** 

Cartouche de nettoyage

pour une désinfection et nettoyage à 100% du refroidisseur et de la tête de filtre

pour usage avec GROHE Blue cleaning cartridge adapter 40 694 000, vendu séparément

ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/

40 694 000 14,27



GROHE Blue

Adaptateur BWT pour cartouche de désinfection pour usage avec GROHE Blue cleaning cartridge 40 434 001, vendu séparément





40 422 000

**GROHE Blue** Kit de démarrage bouteilles 425 g CO<sub>2</sub> (4 pièces)

le dioxyde de carbone à partir de sources naturelles pour l'alimentation et des boissons (E290)

pureté: CO<sub>2</sub> 99,9 % volume 1 bouteille: 425 g, pour 60 l de l'eau pétillante pour remplissage: 40 687 000 à commander sur shop.grohe.be ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/





40 920 000 chromé 21,91

**GROHE Blue** 

bouteille CO<sub>2</sub> 425 g

le dioxyde de carbone à partir de sources naturelles pour l'alimentation et des boissons (E290)

pureté: CO, 99,9 %

volume 1 bouteille: 425 g, pour 60 l de l'eau pétillante

attention : unité de vente : 18 bouteilles

ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les

fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/


103,46

86,13

# **GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE**

Référence No. Finition Prix € sans TVA





40 423 000

**GROHE Blue** 

Kit de démarrage bouteille 2 kg CO<sub>2</sub>

le dioxyde de carbone à partir de sources naturelles pour l'alimentation et des boissons (E290)

volume 1 bouteille: 2 kg, jusqu'à 350 l eau pétillante

soupape de pression résiduelle intégrée et poignée de sécurité pour remplissage: 40 424 000 à commander seulement à commander par 1 pièces ne convient pas pour le GROHE Blue Home cooler

ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/


40 423 024 42,11

idem, unité de vente 24 pièces

40 423 063 33,69

idem, unité de vente 63 pièces





40 424 000

**GROHE Blue** Bouteille de remplissage 2 kg CO

le dioxyde de carbone à partir de sources naturelles pour l'alimentation et des boissons (E290)

pureté: CO, 99,9 %

volume 1 bouteille: 2 kg, jusqu'à 350 I eau pétillante

soupape de pression résiduelle intégrée et poignée de sécurité seulement à commander par 1 pièces

ne convient pas pour le GROHE Blue Home cooler

ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 843 000

57,08

**GROHE Blue** Set de rallonge constitué de

Câble d'extension 5m Flexible pour l'eau 5m Coupe tube

Adaptateurs et clips

Pour GROHE Blue Home et GROHE Blue Professionnel (A partir de janvier 2019)



48 481 000

29,05

## **GROHE Blue Professional** Cable pour adaptateur

pour brancher les anciennes versions de robinets GROHE Blue Professional produits jusqu'en 12/2018 à un élément de refroidissement et carbonateur GROHE Blue Professional produit à partir de 01/2019 longueur 1000 mm

Référence No. Finition Prix € sans TVA

30 031 001 1 160 98 chromé 30 031 DC1 supersteel 1 335.79

GROHE Red Duo

Robinet et chauffe-eau taille L

GROHE Red Duo mitigeur monocommande

pour évier monotrou

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante

Triple protection électronique certifiée TÜV contre l'activation accidentelle de l'eau bouillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec insulé

zone de rotation 150°

robinetterie double puisage flexible(s) de raccordement souple(s) Raccordement pour GROHE Red Chauffe-eau GROHE Red taille L Réservoir pour bouilloire et eau chaude

5.5 litres d'eau bouillante 100° C

capacité totale : 7 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W

classification énergétique A GROHE Red mixing valve

pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude

ajustable entre 35°C et 75°C

raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide

comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix

30 324 001 chromé 1 161,49 30 324 DC1 1 335.28 supersteel

GROHE Red Duo

Robinet et chauffe-eau taille L

**GROHE** Red Duo mitigeur monocommande pour évier

. monotrou

bec L

**GROHE ChildLock** poussez le bouton pour de l'eau bouillante Triple protection électronique certifiée TÜV contre l'activation accidentelle de

l'eau bouillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec insulé

zone de rotation 150° robinetterie double puisage flexible(s) de raccordement souple(s)

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille L Réservoir pour bouilloire et eau chaude

7.5.5 litres d'eau bouillante 100° C capacité totale : 7 litres pression d'entrée minimale : 1-7 bar avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W

classification énergétique A

GROHE Red mixing valve pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de

l'eau chaude


ajustable entre 35°C et 75°C

raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide

comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix







Référence No. Finition Prix € sans TVA

30 144 001 30 144 DC1 1 160 98 chromé supersteel 1 335.79

GROHE Red Duo

Robinet et chauffe-eau taille L

constitué de : GROHE Red Duo mitigeur monocommande

pour évier monotrou

**GROHE ChildLock** poussez le bouton pour de l'eau bouillante Triple protection électronique certifiée TÜV contre l'activation accidentelle de l'eau bouillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec insulé

zone de rotation 150° robinetterie double puisage flexible(s) de raccordement souple(s) Raccordement pour GROHE Red Chauffe-eau GROHE Red taille L

Réservoir pour bouilloire et eau chaude 5.5 litres d'eau bouillante 100° C

capacité totale : 7 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz Consommation électrique 2100 W usage standby 15 W

classification énergétique A GROHE Red mixing valve

pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude

ajustable entre 35°C et 75°C

raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide

comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix

Ü

30 079 001 chromé 1 254,25 30 079 DC1 1 371,98 supersteel

GROHE Red Duo

Robinet et chauffe-eau taille L

**GROHE** Red Duo mitigeur monocommande

pour évier . monotrou bec C

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec insulé

zone de rotation 150°

robinetterie double puisage

flexible(s) de raccordement souple(s) Raccordement pour GROHE Red Chauffe-eau GROHE Red taille L Réservoir pour bouilloire et eau chaude

5.5 litres d'eau bouillante 100° C

capacité totale : 7 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante marquage de conformité CE alimentation électrique 230 V 50 Hz Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W classification énergétique A

Filtre GROHE Red

protège le chauffe-eau contre le calcaire 600 L à 20° dKH Filtre 5 phases

Référence No. Finition Prix € sans TVA

30 325 001 1 254.25 chromé 30 325 DC1 supersteel 1 443.33

GROHE Red Duo

Robinet et chauffe-eau taille L

constitué de : GROHE Red Duo mitigeur monocommande

pour évier monotrou

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec insulé

zone de rotation 150°

robinetterie double puisage

flexible(s) de raccordement souple(s) Raccordement pour GROHE Red Chauffe-eau GROHE Red taille L

Réservoir pour bouilloire et eau chaude 5.5 litres d'eau bouillante 100° C

capacité totale : 7 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante marquage de conformité CE alimentation électrique 230 V 50 Hz Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W classification énergétique A

Filtre GROHE Red

protège le chauffe-eau contre le calcaire 600 L à 20° dKH Filtre 5 phases



Ü

30 083 001	chromé	1 161,49
30 083 DC1	supersteel	1 335,28
30 083 DA1	warm sunset	1 393,38
30 083 DL1	brushed warm sunset	1 451,99
30 083 A01	hard graphite	1 393,38
30 083 AL1	brushed hard graphite	1 451,99

## **GROHE Red Duo**

Robinet + Chauffe-eau taille M

GROHE Red Duo mitigeur monocommande

pour évier monotrou bec C

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm

bec insulé

zone de rotation 150° robinetterie double puisage flexible(s) de raccordement souple(s) Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille M Réservoir pour bouilloire et eau chaude

3 litres d'eau bouillante

capacité totale : 4 litres pression d'entrée minimale : 1-7 bar avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W usage standby 15 W

classification énergétique A Filtre GROHE Red

protège le chauffe-eau contre le calcaire

600 L à 20° dKH Filtre 5 phases

Référence No. Finition Prix € sans TVA

30 374 001 30 374 DC1

chromé supersteel 1 049.37 1 206,85

1 161,49

1 335,28

1 393,38

1 451,99

1 393,38

1 451,99

GROHE Red Duo

Robinet + Chauffe-eau taille M

GROHE Red Duo mitigeur monocommande

pour évier monotrou

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec insulé


zone de rotation 150° robinetterie double puisage

flexible(s) de raccordement souple(s) Raccordement pour GROHE Red Chauffe-eau GROHE Red taille M Réservoir pour bouilloire et eau chaude

3 litres d'eau bouillante capacité totale : 4 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante marquage de conformité CE alimentation électrique 230 V 50 Hz Consommation électrique 2100 W usage standby 15 W classification énergétique A





Robinet + Chauffe-eau taille M

constitué de

**GROHE Red Duo mitigeur monocommande** 

pour évier monotrou bec L

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

bec insulé

zone de rotation 150° robinetterie double puisage flexible(s) de raccordement souple(s) Raccordement pour GROHE Red Chauffe-eau GROHE Red taille M Réservoir pour bouilloire et eau chaude

3 litres d'eau bouillante capacité totale : 4 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE alimentation électrique 230 V 50 Hz Consommation électrique 2100 W usage standby 15 W classification énergétique A

Filtre GROHE Red

protège le chauffe-eau contre le calcaire

600 L à 20° dKH Filtre 5 phases



U

Référence No. Finition Prix € sans TVA

chromé

1 162,00

GROHE Red Mono

Robinetterie Mono et boiler taille L

constitué de

30 080 001

GROHE Red Mono monofluide

monotrou

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable bec insulé

zone de rotation 150°

Raccordement pour GROHE Red Chauffe-eau GROHE Red taille L

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

5.5 litres d'eau bouillante 100° C

capacité totale : 7 litres pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 230 V 30 H. Consommation électrique 2100 W usage standby 15 W classification énergétique A Filtre GROHE Red

protège le chauffe-eau contre le calcaire 600 L à 20° dKH

Filtre 5 phases



Бион

30 085 001	chromé	1 068,23
30 085 DC1	supersteel	1 229,28
30 085 DA1	warm sunset	1 282,28
30 085 DL1	brushed warm sunset	1 335,28
30 085 A01	hard graphite	1 282,28
30 085 AL1	brushed hard graphite	1 335.28

## **GROHE Red Mono**

## Robinetterie Mono et boiler taille M

constitué de

GROHE Red Mono monofluide

monotrou

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

bec insulé zone de rotation 150°

Raccordement pour GROHE Red Chauffe-eau GROHE Red taille M

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

3 litres d'eau bouillante

capacité totale : 4 litres pression d'entrée minimale : 1-7 bar avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W

classification énergétique A Filtre GROHE Red

protège le chauffe-eau contre le calcaire 600 L à 20° dKH

Filtre 5 phases

557,56

613,11

# **GROHE**

Référence No. Finition Prix € sans TVA

30 339 001 30 339 DC1

chromé supersteel 1 068.23 1 229,28

GROHE Red Mono

Robinetterie Mono et boiler taille M

constitué de : GROHE Red Mono monofluide

monotrou

GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

bec insulé

zone de rotation 150°

Raccordement pour GROHE Red Chauffe-eau GROHE Red taille M Réservoir pour bouilloire et eau chaude

3 litres d'eau bouillante

capacité totale : 4 litres pression d'entrée minimale : 1-7 bar avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE alimentation électrique 230 V 50 Hz Consommation électrique 2100 W usage standby 15 W

classification énergétique A Filtre GROHE Red

protège le chauffe-eau contre le calcaire 600 L à 20° dKH

Filtre 5 phases



40 841 001 148.82 chromé

**GROHE** Red

Mitigeur pour GROHE RED


pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude

ajustable entre 35°C et 75°C

raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide

comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix





40 830 001

**GROHE** Red

Boiler taille M

Réservoir pour bouilloire et eau chaude 3 litre eau boillante


capacité totale : 4 litres pression d'entrée minimale : 1-7 bar avec flexibles de raccordement marquage de conformité CE

Tension d'alimentation 230 V 50 Hz 30 VA

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W





40 831 001

**GROHE** Red

Boiler taille L

Réservoir pour bouilloire et eau chaude 5,5 litres d'eau bouillante capacité totale : 7 litres


pression d'entrée minimale : 1-7 bar avec flexibles de raccordement marquage de conformité CE

Tension d'alimentation 230 V 50 Hz 30 VA Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W

# GROHE RED

Prix € sans TVA Référence No. Finition



40 438 001

GROHE Red
Filtre avec tête de filtre
pour régions avec dureté de l'eau plus de 12° DC
pour montage en amont du boiler GROHE Red
flexible(s) de raccordement souple(s)
filtre 600 l





40 432 000

GROHE Red Verres de thé (4 pièces)

Verre résistant à la chaleur convient pour lave-vaisselle Volume 250 ml

26,50

168,18

54,02

283,88

283,88


301,20

301,20

# **GROHE** SYSTÈMES DE POUBELLES

Référence No. Finition Prix € sans TVA





40 855 000

### **GROHE Blue**


Système de poubelle 30 cm - 15 l / 15 l

Type d'installation : au sol, derrière une porte battante

Technique : ouverture totale Opération : manuelle Séparation : double, 2 x 15 l

Meuble : 30 cm au moins Compatible avec GROHE Blue Home et GROHE Red taille M et L





40 980 000

# **GROHE Blue**


### Système de poubelle 60 cm - 29 l

Type d'installation : panneau latéral et porte avant Technique: ouverture totale sur rails avec amortissement

Séparation : single, 1 x 29 l Taille du meuble : 60 cm Hauteur d'installation 533 mm minimum, 573 mm maximum Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel

et GROHE Red taile M et L





40 981 000

# **GROHE Blue**

## Système de poubelle 60 cm - 8 I / 8 I

Type d'installation : panneau latéral et porte avant Technique : ouverture totale sur rails avec amortissement séparation : double, 2 x 8 l

Taille du meuble : 60 cm

Hauteur d'installation 533 mm minimum, 573 mm maximum Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel

et GROHE Red taile M et L





40 982 000

# **GROHE Blue**

## Waste separation system 90 cm - 11 I / 29 I

Type d'installation : panneau latéral et porte avant Technique: ouverture totale sur rails avec amortissement


séparation : double 1x 11 l, 1x 29 l

Taille du meuble : 90 cm

Hauteur d'installation 533 mm minimum, 573 mm maximum Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel

et GROHE Red taile M et L





40 983 000

## **GROHE Blue**

Waste separation system 90 cm - 8 I / 8 I / 11 I

Type d'installation : panneau latéral et porte avant Technique : ouverture totale sur rails avec amortissement séparation : triple, 2 x 8 I, 1 x 11 I Taille du meuble : 90 cm

Hauteur d'installation 533 mm minimum, 573 mm maximum Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel

et GROHE Red taile M et L

# GROHE SYSTÈMES DE POUBELLES

Référence No. Finition Prix € sans TVA



40 984 000 44,34

## **GROHE Blue**

Kit pour couvercle en métal extractible
Contient : Rails coulissantes et tapis antidérapant
Pour utilisation avec système de poubelle GROHE Blue 40 980, 40 981, 40 982 ou 40 983, vendu séparément

Référence No. Finition Prix € sans TVA 32 950 000 32 950 DC0 729,82 chromé 968,34 supersteel Mitigeur évier monotrou GROHE Starlight chrom éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm avec douchette professionnelle inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur douchette en métal limiteur de débit ajustable zone de rotation 140° protégé contre anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE** FastFixation 717,08 931,64 31 379 000 chromé 31 379 DC0 supersteel K7 Mitigeur évier monotrou GROHE Starlight chrom éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm avec douchette professionnelle inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean** inversion automatique du jet pluie au mousseur douchette en métal limiteur de débit ajustable bec mobile, zone de rotation 140° protégé contre anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation

# **GROHE** MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Référence No. Finition Prix € sans TVA



31 613 000 436.77 chromé 31 613 DC0 supersteel 568,26 31 613 DA0 warm sunset 611,58 31 613 A00 hard graphite 611,58

Minta SmartControl

Mitigeur évier SmartControl

monotrou

**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable douchette extractible avec jet laminair

GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette

1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du

robinet

bec mobile

zone de rotation 140°


protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel





31 360 001 670,70 chromé 31 360 DC1 supersteel 872,01

### Minta Touch

Mitigeur électronique 1/2" pour évier

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2 marquage de conformité CE

électrovanne

température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch

coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

protection de type IP 44
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
mousseur extractible
limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation** 





31 358 002 chromé 701,79 31 358 DC2 866,41 supersteel

## Minta Touch

Mitigeur électronique 1/2" pour évier

bec C

monotrou

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau

alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

marquage de conformité CE électrovanne

température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch

coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

protection de type IP 44

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm douchette extractible (2 jets) inverseur: jet laminair / jet douche SpeedClean

bec mobile

zone de rotation: 360°


protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE** FastFixation

Prix € sans TVA

### **GROHE** MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH



31 375 000	chromé	255,84
31 375 DC0	supersteel	333,82
31 375 DA0	warm sunset	361,34
31 375 DL0	brushed warm sunset	387,33
31 375 A00	hard graphite	361,34
31 375 AL0	brushed hard graphite	387,33

Minta

Mitigeur évier

Référence No.

GROHE Starlight chrom éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm


limiteur de débit ajustable

bec mobile

réglable à 0°/150°/360°

protégé contre anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation





32 168 000	chromé	286,42
32 168 DC0	supersteel	372,55

#### Minta

Mitigeur évier

bec L

monotrou
GROHE Starlight chrom éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
mousseur extractible

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation: 360°

clapets anti-retour intégrés protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation





30 274 000 30 274 DC0 30 274 DA0	chromé supersteel warm sunset	355,74 462,76 498,44
30 274 DA0 30 274 DL0 30 274 A00	brushed warm sunset hard graphite	534,11 498.44
30 274 AL0	brushed hard graphite	534,11

#### Minta

Mitigeur évier

monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur

douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean

inverseur : jet laminair / jet douche SpeedClean inversion automatique du jet douche au jet laminair

douchette en métal

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation: 360° clapet anti-retour intégré

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)


**GROHE FastFixation** 

#### **GROHE** MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

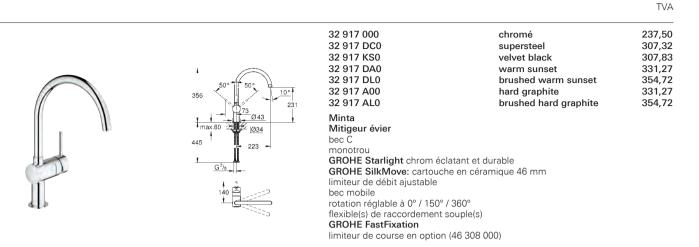

Référence No.





32 918 000 278,78 chromé 32 918 DC0 354,21 supersteel Minta

Finition

Prix € sans

Mitigeur évier bec C

monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm


mousseur extractible limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360°

clapets anti-retour intégrés protégé contre anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation

limiteur de course en option (46 308 000)





32 321 002	chromé	303,75
32 321 DC2	supersteel	394,98
32 321 DA2	warm sunset	424,54
32 321 DL2	brushed warm sunset	456,14
32 321 A02	hard graphite	426,07
32 321 AL2	brushed hard graphite	456,14

Minta Mitigeur évier bec C monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient

aisément à sa position initiale. douchette extractible (2 jets)

inverseur : jet laminair / jet douche SpeedClean limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360° clapet anti-retour intégré protégé contre anti-retour


flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation** 

Prix € sans TVA

### **GROHE** MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH





32 488 000	chromé	239,03
32 488 DC0	supersteel	310,89
32 488 DA0	warm sunset	334,33
32 488 DL0	brushed warm sunset	358,28
32 488 A00	hard graphite	334,33
32 488 AL0	brushed hard graphite	358,28
NA:		

Mitigeur évier bec Ü

Référence No.


monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

limiteur de débit ajustable rotation réglable à 0° / 150° / 360° flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation





32 067 000 chromé 276,74

Minta Mitigeur évier bec U

monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable


GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm mousseur extractible

limiteur de débit ajustable bec mobile

zone de rotation: 360° clapets anti-retour intégrés protégé contre anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation** 





32 322 002	chromé	299,67
32 322 DC2	supersteel	386,82
32 322 DA2	warm sunset	419,95
32 322 DL2	brushed warm sunset	444,92
32 322 A02	hard graphite	415,36
32 322 AL2	brushed hard graphite	444,92

Minta Mitigeur évier

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient

aisément à sa position initiale. douchette extractible (2 jets)

inverseur : jet laminair / jet douche SpeedClean inversion automatique du jet douche au jet laminair

limiteur de débit ajustable bec mobile

zone de rotation: 360° clapet anti-retour intégré protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation** 



40 684 000 45,87 chromé 40 684 DC0 47,91 supersteel


Minta Levier

pour Minta mitigeurs monocommande

pour évier

#### **GROHE** ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Référence No. Finition Prix € sans TVA



31 593 002 595.27 chromé 31 593 DC2 supersteel 774,16

Zedra SmartControl

Mitigeur évier SmartControl

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

douchette extractible avec jet laminair

GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette

1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du

robinet bec mobile


zone de rotation 140°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE FastFixation Plus** installation simple et ultra rapide - aucun outil

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - sans plomb ni nickel





30 219 002 chromé 759,89 30 219 DC2 988,21 supersteel

Mitigeur électronique 1/2" pour évier

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau

alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

marquage de conformité CE

électrovanne

température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch

coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

protection de type IP 44

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette

Douchette extractible 3 jets

Inverseur: jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau

réduite de 70% - jet encore plus puissant) Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau inversion automatique du jet douche au jet laminair


limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360° protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)





32 294 002 413.84 chromé 32 294 DC2 supersteel 538,19

Zedra

Mitigeur évier

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette

Douchette extractible 3 jets Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau

réduite de 70% - jet encore plus puissant) Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau

inversion automatique du jet douche au jet laminair

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour


flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - sans plomb ni nickel

### **GROHE** ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Référence No. Finition Prix € sans TVA



32 553 002 32 553 DC2 382.24 chromé 496,91 supersteel

Zedra Mitigeur évier

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette

douchette extractible (2 jets)

inverseur : jet laminair / jet douche SpeedClean inversion automatique du jet douche au jet laminair limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

# GROHE ATRIO

Prix € sans TVA 30 362 000 30 362 DC0 30 362 AL0 566,22 735,93 848,57 chromé supersteel brushed hard graphite Atrio
Mélangeur évier 1/2"
bec C
monotrou
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
rotation réglable à 0° / 150° / 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE FastFixation
mousseur

Référence No.

Finition

#### **GROHE ESSENCE**

366 314 052 034 680 G <sup>3</sup> / <sub>6</sub>

31 615 000	chromé	535,64
31 615 DC0	supersteel	696,18
31 615 BE0	nickel	749,70
31 615 EN0	brushed nickel	803,21
31 615 GL0	cool sunrise	749,70
31 615 GN0	brushed cool sunrise	803,21
31 615 DA0	warm sunset	749,70
31 615 DL0	brushed warm sunset	803,21
31 615 A00	hard graphite	749,70
31 615 AL0	brushed hard graphite	803,21

Finition

Prix € sans TVA

#### Essence SmartControl

Mitigeur évier SmartControl

Référence No.

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

douchette extractible avec jet laminair douchette en métal

GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette

1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du

robinet bec mobile


zone de rotation 140° protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel





30 294 000 30 294 DC0 30 294 BE0	chromé supersteel nickel	557,05 719,12 773,65
30 294 EN0	brushed nickel	829,71
30 294 GL0	cool sunrise	773,65
30 294 GN0	brushed cool sunrise	829,71
30 294 DA0	warm sunset	773,65
30 294 DL0	brushed warm sunset	829,71
30 294 A00	hard graphite	773,65
30 294 AL0	brushed hard graphite	829,71

#### Essence Mitigeur évier

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

avec limiteur de course intégrée

avec douchette professionnelle avec flexible hygiénique en Santoprene GROHFlexx cuisine inverseur : jet laminair / jet douche SpeedClean inversion automatique du jet douche au jet laminair

douchette en métal

GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette

bec orientable

zone de rotation: 360° protégé contre anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation



30 503 000	chromé	557,05
30 503 DC0	supersteel	719,12
Édition professionnelle		
disponible à partir de mars 2021		



30 321 GE0	vert	76,96
30 321 XC0	gris foncé	76,96
30 321 MW0	chromé/marbre	76,96
30 321 HG0	brun foncé	76,96
30 321 DG0	rouge	76,96
30 321 DP0	rosé	76,96
30 321 DU0	violet	76,96
30 321 TY0	bleu	76,96
30 321 YF0	jaune	76,96
30 321 YR0	orange	76,96


## **GROHFlexx Bec de cuisine pour Essence semi-pro** Bec pour mitigeur Essence semi-pro cuisine Pour 30 294 000/30 294 DC0

GROHFlexx flexible en santoprene/ Bec cuisine

Fixations incluses

#### **GROHE ESSENCE**

Référence No. Finition Prix € sans TVA



30 269 000	chromé	297,64
30 269 DC0	supersteel	386,82
30 269 GL0	cool sunrise	416,89
30 269 GN0	brushed cool sunrise	446,45
30 269 DA0	warm sunset	416,89
30 269 DL0	brushed warm sunset	446,45
30 269 A00	hard graphite	416,89
30 269 AL0	brushed hard graphite	446,45

Essence Mitigeur évier bec haut

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm


mousseur bec mobile

zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation limiteur de temperature intégré

30 505 000	chromé	297,64
30 505 DC0	supersteel	386,82
30 505 GL0	cool sunrise	416,89
30 505 GN0	brushed cool sunrise	446,45
30 505 DA0	warm sunset	416,89
30 505 DL0	brushed warm sunset	446,45
30 505 A00	hard graphite	416,89
30 505 AL0	brushed hard graphite	446,45

30 505 GN0	brushed cool sunrise	446,45
30 505 DA0	warm sunset	416,89
30 505 DL0	brushed warm sunset	446,45
30 505 A00	hard graphite	416,89
30 505 AL0	brushed hard graphite	446,45
Édition professionnelle		
disponible à partir de mars 2021		





30 270 000	chromé	392,94
30 270 DC0	supersteel	514,24
30 270 BE0	nickel	553,99
30 270 EN0	brushed nickel	593,74
30 270 GL0	cool sunrise	553,99
30 270 GN0	brushed cool sunrise	593,74
30 270 DA0	warm sunset	553,99
30 270 DL0	brushed warm sunset	593,74
30 270 A00	hard graphite	553,99
30 270 AL0	brushed hard graphite	593,74

Essence Mitigeur évier bec haut

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur

douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean inverseur: jet laminair / jet douche SpeedClean inversion automatique du jet douche au jet laminair douchette en métal bec mobile zone de rotation: 360° clapet anti-retour intégré

limiteur de temperature intégré protégé contre anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation



30 504 000	chromé	392,94
30 504 DC0	supersteel	514,24
30 504 GL0	cool sunrise	553,99
30 504 GN0	brushed cool sunrise	593,74
30 504 DA0	warm sunset	553,99
30 504 DL0	brushed warm sunset	593,74
30 504 A00	hard graphite	553,99
30 504 AL0	brushed hard graphite	593,74

Édition professionnelle

disponible à partir de mars 2021


### GROHE EUROCUBE

Référence No. Finition Prix € sans TVA 31 395 000 31 395 DC0 635,02 chromé 825,63 supersteel Eurocube Mitigeur évier monotrou GROHE Starlight chrom éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec douchette professionnelle inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet douche au jet laminair bec orientable zone de rotation 140° bras de ressort manoeuvrable sur 360° protégé contre anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE** FastFixation 31 255 000 264,00 chromé 31 255 DC0 343,50 supersteel Eurocube Mitigeur évier bec haut GROHE Starlight chrom éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm mousseur bec mobile zone de rotation: 360° flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE FastFixation** 

### **GROHE** PARKFIELD

Référence No. Finition Prix € sans TVA





30 215 001 30 215 DC1 339,43 chromé supersteel 441,87

Parkfield

Mitigeur évier
monotrou
GROHE Starlight chrom éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm


avec limiteur de course intégrée douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean

inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean inversion automatique du jet pluie au mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapet anti-retour intégré protégé contre anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation

235,97

### **GROHE EURODISC COSMOPOLITAN**

Référence No. Finition Prix € sans TVA



32 259 003 chromé

Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur évier bec haut

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - sans plomb ni nickel

limiteur de débit ajustable bec mobile

Zone de rotation au choix : 0° / 150°

mousseur

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation installation rapide



33 770 002 235,46 chromé

Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur évier bec médium

monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm


mousseur

limiteur de débit ajustable bec mobile

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE** FastFixation



32 257 002 chromé 292,54

**Eurodisc Cosmopolitan** Mitigeur évier

bec médium

monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm douchette extractible (2 jets)

inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean

inversion automatique du jet pluie au mousseur limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation à 100°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation** 



33 772 002 244,63 chromé

**Eurodisc Cosmopolitan** Mitigeur évier

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile


Zone de rotation au choix : 0° / 150°

saillie 271 mm

### **GROHE EURODISC**

Référence No. Finition Prix € sans TVA

219,15



33 770 001 chromé

Eurodisc Mitigeur évier bec bas


monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation** 



33 771 001 306,81 chromé

Eurodisc Mitigeur évier bec bas

pour chauffe-eau à écoulement libre monotrou


GROHE Starlight chrom éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

bec mobile avec limiteur de butée et brise-jet

zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation





32 257 001 chromé 282,35

Eurodisc Mitigeur évier bec bas

monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm douchette extractible (2 jets) inverseur: brise jet/jet pluie SpeedClean limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation

### **GROHE** CONCETTO

TVA 31 491 000 432.69 chromé 31 491 DC0 supersteel 562,14

Finition

Prix € sans



GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

avec limiteur de course intégrée

avec douchette professionnelle

avec flexible hygiénique en Santoprene GROHFlexx cuisine inverseur : jet laminair / jet douche SpeedClean inversion automatique du jet douche au jet laminair

GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette


bec orientable zone de rotation: 360°

Référence No.

protégé contre anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation





32 661 003 206,92 chromé 32 661 DC3 264,51 supersteel Concetto

Mitigeur évier bec haut

monotrou GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

mousseur


limiteur de débit ajustable

bec mobile

Zone de rotation au choix : 0° / 150° flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation installation rapide





32 663 003 chromé 226,79 32 663 DC3 supersteel 291,01

#### Concetto Mitigeur évier

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient

aisément à sa position initiale.

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - sans plomb ni nickel


jet laminair extractible limiteur de débit ajustable bec mobile

zone de rotation: 360° protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation installation rapide





31 483 002 chromé 244,12 31 483 DC2 supersteel 318,02

Concetto Mitigeur évier bec haut monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE EasyDock: Après chaque usage, la douchette extractible revient

aisément à sa position initiale.

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel douchette extractible (2 jets)

inverseur : jet laminair / jet douche **SpeedClean** limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour


flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation installation rapide

### **GROHE** CONCETTO

Finition Référence No. Prix € sans TVA 31 128 001 211,00





chromé 31 128 DC1 supersteel

Concetto Mitigeur évier bec médium monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm


mousseur limiteur de débit ajustable

bec mobile zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation** 





31 129 001 256,86 chromé 31 129 DC1 333,82 supersteel

Concetto Mitigeur évier bec médium monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm


mousseur extractible limiteur de débit ajustable bec mobile

zone de rotation à 100° protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation** 





30 273 001 295,09 chromé 30 273 DC1 supersteel 383,77

Concetto Mitigeur évier bec médium monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean inverseur: jet laminair / jet douche SpeedClean inversion automatique du jet douche au jet laminair


douchette en métal limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation à 100°

protégé contre anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation





32 659 001

chromé

188,57

274,19

Concetto Mitigeur évier bec bas monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation

189,59

### GROHE CONCETTO

Référence No. Finition Prix € sans TVA

chromé



Concetto
Mitigeur évier
montage mural
GROHE Starlight chrom éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
saillie 280 mm
raccords S


32 667 001

### **GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN**

Référence No. Finition Prix € sans TVA

chromé





**Eurostyle Cosmopolitan** 

Mitigeur évier bec haut

33 975 004

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - sans plomb ni nickel

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile


Zone de rotation au choix : 0° / 150° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation installation rapide

32 231 004 177,36 chromé

chromé

chromé





**Eurostyle Cosmopolitan** 

Mitigeur évier bec haut

monotrou

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - sans plomb ni nickel

mousseur limiteur de débit ajustable


bec mobile

Zone de rotation au choix : 0° / 150° flexible(s) de raccordement souple(s) fixation de poignée invisible

GROHE FastFixation installation rapide

réglage de débit à deux niveaux





31 127 002

Eurostyle Cosmopolitan

Mitigeur évier pour chauffe-eau à écoulement libre

monotrou

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

avec brise-jet limiteur de débit ajustable


bec mobile

rotation réglable à 0° / 150° / 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation** 





31 126 004

212,52

235,46

177,36

Eurostyle Cosmopolitan

Mitigeur évier

bec haut

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient

aisément à sa position initiale.

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

mousseur extractible

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation installation rapide

### **GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN**

Référence No. Finition Prix € sans TVA

chromé



**Eurostyle Cosmopolitan** 

Mitigeur évier bec haut

31 482 003

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient

aisément à sa position initiale. **GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel** douchette extractible (**2 jets**)

inverseur : jet laminair / jet douche SpeedClean


limiteur de débit ajustable

bec mobile zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation installation rapide





30 221 002

chromé

144,23

226,79

Eurostyle Cosmopolitan

Mitigeur évier

bec haut

monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation

limiteur de temperature intégré





31 124 002

**Eurostyle Cosmopolitan** 

Mitigeur évier

bec médium

monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm


limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation** 





31 159 002

chromé

chromé

307,83

187,04

Eurostyle Cosmopolitan

Mitigeur évier

escamotable, pour montage devant fenêtre

bec médium

GROHE Starlight chrom éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

hauteur de soccle non-amovible : 30 mm

flexible(s) de raccordement souple(s)

ce robinet doît être équipé de protection EB Belgaqua sur eau chaude et eau


froide

### **GROHE** EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Référence No. Finition Prix € sans TVA

chromé

145,25



Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur évier bec bas monotrou

33 977 002

GROHE Starlight chrom éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140°


flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation

### **GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN**

Référence No. Finition Prix € sans TVA





32 843 002 168.69 chromé 32 843 DC2 supersteel 219,66

**Eurosmart Cosmopolitan** 

Mitigeur évier bec haut

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable


GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

mousseur

limiteur de débit ajustable bec mobile

Zone de rotation au choix : 0° / 150° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation installation rapide





31 481 001 chromé

**Eurosmart Cosmopolitan** 

Mitigeur évier bec haut

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient

disément à sa position initiale.


GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel douchette extractible (2 jets) inverseur : jet laminair / jet douche SpeedClean limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360° protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE FastFixation installation rapide





30 193 000 30 193 DC0 chromé supersteel 124,86 162,58

217,62

**Eurosmart Cosmopolitan** Mitigeur évier

bec médium

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable


bec mobile

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation** 





30 194 000

chromé

143,21

**Eurosmart Cosmopolitan** 

Mitigeur évier

pour chauffe-eau à écoulement libre

bec médium

monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

avec brise-jet limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°


flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation

### **GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN**

Référence No. Finition Prix € sans TVA





32 842 000 chromé 134,55

Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier bec bas monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm


mousseur

limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation** 





32 844 000

**Eurosmart Cosmopolitan** 

Mitigeur évier

monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 35 mm avec système éco grâce

chromé

129,45

au positionnnement central de l'eau froide

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile
zone de rotation 140°
avec butée économique 1/2 débit
flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE** FastFixation


cartouche avec réglage de débit à 2 niveaux

#### **GROHE EUROSMART**

Référence No. Finition Prix € sans TVA

new





33 281 003 33 281 DC3

chromé supersteel 115.69 150,35

115,69

Eurosmart Mitigeur évier bec bas

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm


limiteur de temperature intégré limiteur de débit ajustable

bec mobile zone de rotation 140°

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie flexibles de raccordement souples 3/8"

**GROHE FastFixation Plus** 

new



32 221 003

Eurosmart Mitigeur évier bec bas

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au

chromé

positionnement central de l'eau froide et avec butée éco 1/2 débit

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - sans plomb ni nickel


mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie

flexibles de raccordement souples 3/8'

GROHE FastFixation Plus cartouche avec réglage de débit à 2 niveaux

new





30 305 001 30 305 DC1 chromé supersteel

170,73 221,70

Eurosmart Mitigeur évier

bec bas

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur

avec limiteur de course intégrée

douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean

inverseur : jet laminair / jet douche SpeedClean inversion automatique du jet douche au jet laminair

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 90°


GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - sans plomb ni nickel

flexibles de raccordement souples 3/8'

**GROHE FastFixation Plus** protégé contre anti-retour

new





30 463 000 30 463 DC0

chromé supersteel 121.30 157.48

Eurosmart Mitigeur évier bec médium

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de temperature intégré limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - sans plomb ni nickel

flexibles de raccordement souples 3/8"

**GROHE FastFixation Plus** 


pression minimale recommandée 1.0 bar

#### **GROHE EUROSMART**

Finition Référence No. Prix € sans TVA

new





33 202 003 121,30 chromé

Eurosmart Mitigeur évier bec haut monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de temperature intégré mousseur limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 150°


GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - sans plomb ni nickel

flexibles de raccordement souples 3/8'

**GROHE FastFixation Plus** 

new





30 567 000 162,58 chromé 30 567 DC0 211,10 supersteel

Eurosmart Mitigeur évier bec haut monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de temperature intégré

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 150°


GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - sans plomb ni nickel

flexibles de raccordement souples 3/8"

GROHE FastFixation Plus
pression minimale recommandée 1.0 bar

new







31 391 003 chromé 143,21

Eurosmart Mitigeur évier montage mural

GROHE StarLight: chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur


limiteur de débit ajustable bec mobile

zone de rotation: 360° saillie: 216 mm

limiteur de temperature intégré raccords S

new







31 509 003

chromé

chromé

143,21

143,21

Eurosmart Mitigeur évier

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

saillie 149 mm

limiteur de temperature intégré

raccords S

58







32 224 003

Eurosmart Mitigeur évier montage mural

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable bec mobile

zone de rotation: 360° saillie: 276 mm

limiteur de temperature intégré

raccords S

143,21

### GROHE **EUROSMART**

Référence No. Finition Prix € sans TVA



32 482 003 chromé


Eurosmart Mitigeur évier montage mural GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 244 mm limiteur de temperature intégré raccords C

### **GROHE** EUROECO / EUROECO SPECIAL

Référence No. Finition Prix € sans TVA





32 752 000

chromé

101,42

Euroeco Mitigeur évier monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm


limiteur de débit ajustable

bec mobile réglable à 0°/150°/360° levier en métal

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation** 





32 750 000

chromé

107,03

Euroeco Mitigeur évier

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation 140°

levier en métal

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation** 





32 786 000

chromé

147,80

Euroeco Special Mitigeur évier

monotrou

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

limiteur de débit ajustable limiteur de température brise-jet laminair 9 l/min bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360°

levier en métal

longueur: 120 mm

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation** 





33 912 000

chromé

272,15

Euroeco Special


Mitigeur monocommande 1/2" Evier

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température brise-jet laminair 9 I/min bec mobile levier en métal

longueur: 120 mm limiteur de course intégré





32 787 000

chromé

147.80

Euroeco Special Mitigeur évier

GROHE Starlight chrom éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

limiteur de débit ajustable limiteur de température brise-jet laminair 9 l/min bec mobile

longueur: 120 mm


flexible(s) de raccordement souple(s)

### **GROHE** COSTA

Référence No. Finition Prix € sans TVA 31 831 001 93,27 chromé Costa L Mélangeur évier poignées métalliques 284 avec isolation thermique GROHE Starlight chrom éclatant et durable Ø34 têtes Longlife mousseur 182 bec mobile zone de rotation: 360° flexible(s) de raccordement souple(s) 31 930 001 chromé 198,76 Costa L Mélangeur évier pour chauffe-eau à écoulement libre poignées métalliques avec isolation thermique

GROHE Starlight chrom éclatant et durable
têtes Longlife avec brise-jet bec mobile zone de rotation: 360° graine d'attache tuyaux de raccordement 31 812 001 109,57 chromé Costa L Mélangeur évier poignées métalliques avec isolation thermique 284 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable Ø34 têtes Longlife mousseur 182 bec mobile zone de rotation: 360° graine d'attache flexible(s) de raccordement souple(s) 31 829 001 97,34 chromé Costa L Mélangeur évier poignées métalliques avec isolation thermique vissées têtes Longlife mousseur bec mobile zone de rotation: 360° flexible(s) de raccordement souple(s) 31 191 001 chromé 106,01





Costa L


Robinetterie d´évier monotrou

montage mural
poignées métalliques
avec isolation thermique
GROHE Starlight chrom éclatant et durable

têtes Longlife mousseur bec tubulaire zone de rotation: 360° raccords S

#### **GROHE** COSTA

Référence No. Finition Prix € sans TVA



31 187 001 104,48 chromé


Costa L Robinetterie d'évier monotrou poignées métalliques avec isolation thermique

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

têtes Longlife mousseur bec mobile

zone de rotation: 360° saillie: 200 mm raccords S





31 182 001 chromé 94,79

chromé

Costa L

Robinetterie d'évier monotrou

montage mural poignées métalliques avec isolation thermique

GROHE Starlight chrom éclatant et durable


mousseur têtes Longlife bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm sans raccords

30 484 001

chromé

57,59





Costa L Robinet de service 1/2"

montage mural poignée métallique avec isolation thermique


marquage : bleu

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

mousseur têtes Longlife bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm

41,79





30 098 001

Costa L Robinet de service 1/2" montage mural


poignée métallique avec isolation thermique

marquage : bleu

GROHE Starlight chrom éclatant et durable
mousseur

têtes Longlife





31 067 001

chromé

116,71

Costa S Mélangeur évier poignées métalliques avec isolation thermique vissées

GROHE Starlight chrom éclatant et durable têtes céramique Carbodur 1/2", 180°

mousseur bec mobile

zone de rotation: 360° flexible(s) de raccordement souple(s)



Prix € sans TVA Référence No. Finition



20 179 001

chromé

121,81


Costa S Mitgeur sans mélange poignée métallique avec isolation thermique

avec isolation thermique vissées GROHE Starlight chrom éclatant et durable tête céramique 1/2", 90° avec brise-jet bec mobile zone de rotation: 360° écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm

#### **GROHE** LIGNES BAU

Référence No. Finition Prix € sans TVA





31 368 001 107,03 chromé

BauLoop Mitigeur évier bec haut monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - sans plomb ni nickel

bec avec mousseur bec mobile zone de rotation: 360°


flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation** 

GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil

pour une installation sur un plan de travail de max. 600 mm, un kit de fixation 48 384 000 est nécessaire





31 536 001 99,38 chromé

BauCurve Mitigeur évier bec haut monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - sans plomb ni nickel

bec avec mousseur bec mobile zone de rotation: 360°


flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE FastFixation Plus** installation simple et ultra rapide - aucun outil

nécessaire

pour une installation sur un plan de travail de max. 600 mm,

un kit de fixation 48 384 000 est nécessaire pression minimale recommandée 1.0 bar





31 706 000 chromé 94,29

BauLoop Mitigeur évier bec médium monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable

GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - sans plomb ni nickel

bec mobile

zone de rotation 140°

mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie


flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil

pour une installation sur un plan de travail de max. 400 mm,

un kit de fixation 48 384 000 est nécessaire





31 688 000 chromé 94,04

**GROHE BauFlow** Mitigeur évier bec médium

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - sans plomb ni nickel

bec mobile

zone de rotation 140°

mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil


nécessaire

pour une installation sur un plan de travail de max. 400 mm, un kit de fixation 48 384 000 est nécessaire

#### **GROHE** LIGNES BAU

Finition Référence No. Prix € sans TVA

chromé



BauCurve Mitigeur évier bec médium

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés - sans plomb ni nickel

31 715 000

bec mobile zone de rotation 140°

mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil

pour une installation sur un plan de travail de max. 400 mm, un kit de fixation 48 384 000 est nécessaire pression minimale recommandée 1.0 bar



31 680 000 83,58 chromé

BauEco Mitigeur évier

bec bas monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

bec mobile

zone de rotation 140°

mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE FastFixation Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil

nécessaire pour une installation sur un plan de travail de max. 400 mm,

un kit de fixation 48 384 000 est nécessaire

pression minimale recommandée 1.0 bar

48 384 000

12,74

94,29




avec écrou de fixation M33 x 1.5

y compris les vis et les joints permet l'extension de la gaine pour une installation sur des plans de travail de 40 mm et 60 mm lors de l'utilisation de mitigeurs d'évier monocommande avec kit de fixation GROHE FastFixation



### **GROHE ACCESSOIRES CUISINE**





40 535 000	chromé	46,38
40 535 DC0	supersteel	64,73
40 535 BE0	nickel	70,33
40 535 GL0	cool sunrise	69,31
40 535 GN0	brushed cool sunrise	74,41
40 535 DA0	warm sunset	70,33
40 535 DL0	brushed warm sunset	74,41
40 535 A00	hard graphite	69,31
40 535 AL0	brushed hard graphite	74,92

Finition

Prix € sans TVA


Distributeur de savon Cosmopolitan

pour savons liquides réservoir 500 ml

Référence No.

GROHE Starlight chrom éclatant et durable






40 536 000 chromé 41,79 40 536 DC0 58,61 supersteel

Distributeur de savon pour savons liquides

réservoir 500 ml

GROHE Starlight chrom éclatant et durable






40 537 000 50,97 chromé 40 537 DC0 supersteel 71,35

Distributeur de savon Authentic

pour savons liquides réservoir 500 ml **GROHE Starlight** chrom éclatant et durable





36 194 000 101,93 chromé

Distributeur de savon liquide


Pompe sur table avec bouton-poussoir, pour savons liquides

saillie: 113 mm

Percage pour la pose de 22 á 30 mm

Réservoir 1 I GROHE Starlight chrom éclatant et durable






41 073 000 chromé 40,26

Robinet de réglage double 1/2"

inionage mulai tête à disques 3/8" pour raccordement tuyau de cuivre clapet anti-retour type EB GROHE Starlight chrom éclatant et durable





41 010 000 39,75 chromé

Original WAS robinet de raccordement 1/2"

montage mural

Tête de graisseur 1/2" pour raccord de tuyau verrouillable

clapet anti-retour type EB protégé contre anti-retour

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

# CUISINE

18,86

35,68

### **GROHE ACCESSOIRES CUISINE**

Prix € sans Référence No. Finition TVA

chromé






41 263 000

Robinet d'arrêt équerre raccord mural 1/2" sortie 3/8" avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm poignée ergonomique marquage neutre Rosace métallique





45 704 000

Flexible de raccordement 300 mm 3/8" x 3/8"

chromé

12,23

4,08





45 247 000 9,68 chromé

Costa Nipple

pour bec 3/4 sur M22 GROHE StarLight : chrome éclatant et durable



13 052 000

chromé Bec en S


pour robinetterie murale cuisine orientable

mousseur M 22 x 1 saillie: 120 mm laiton

110

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable





13 071 000 Bec tubulaire

mousseur raccord F 3/4" chromé

orientable, sans butée

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable





200

13 028 000

chromé

18,86

Bec en U mousseur saillie: 200 mm

raccord F 3/4" **GROHE Starlight** chrom éclatant et durable

### GROHE ACCESSOIRES CUISINE


Référence No. Finition Prix € sans TVA

13 034 000

chromé

40,77






Bec en U
pour robinetterie murale cuisine 1/2"
bec tubulaire
mousseur
saillie: 300 mm
raccord F 3/4"

laiton

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

Référence No. Finition Prix € sans TVA



31 582 SD1

RealSteel

743,58

743.58

#### K1000

Evier acier inoxydable avec égouttoir modèle: K1000 80-S 116/52 1.0 rh Type d'installation : A encastrer ou affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

épaisseur du matériau : 1.2 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm dimensions: 1160 x 520 mm

1 bac: 710 x 400 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10 GROHE FastFixation installation rapide

bac principal à droite


Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm

Vidage: Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10





31 581 SD1

K1000

RealSteel

Evier acier inoxydable avec égouttoir modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 lh Type d'installation : A encastrer ou affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

épaisseur du matériau : 1.2 mm GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm dimensions: 1160 x 520 mm 1 bac : 710 x 400 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10 GROHE FastFixation installation rapide bac principal à gauche

Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm


Vidage: Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10





31 583 SD1

RealSteel

501,50

#### K800

Evier acier inoxydable

modèle: K800 60-S 51.8/51 1.0

Type d'installation : A encastrer ou affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions: 518 x 510 mm
1 bac: 462 x 400 x 200 mm
rayon extérieur: R3, rayon bac intérieur: R10
GROHE FastFixation installation rapide
Découpe (à encastrer): 503 x 495 mm

Vidage: Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

Référence No. Finition Prix € sans TVA

RealSteel

557,56

K800

155

Ø35

Ø118

423 →

-846

31 584 SD1

Evier acier inoxydable Modèle : K800 90-S 84.6/51 1.0 Type d'installation : A encastrer ou affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish GROHE Whisper

taille du meuble min. : 900 mm Dimensions: 846 x 510 mm 1 bac: 790 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10 GROHE FastFixation installation rapide


Découpe (à encastrer) : 831 x 495 mm Vidage : Ø 3,5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10





31 585 SD1 RealSteel 743.58

K800

Evier acier inoxydable modèle : K800 120-S 102.4/51 2.0 Type d'installation : A encastrer ou affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish
GROHE Whisper

taille du meuble min. : 1200 mm Dimensions: 1024 x 510 mm 1 bac : 462 x 400 x 200 mm bac 2 :  $462 \times 400 \times 200 \text{ mm}$ 


rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10 **GROHE FastFixation** installation rapide Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10





31 586 SD1 RealSteel 650.82

K800

Evier acier inoxydable Modèle : K800 120-S 102.4/51 1.0 Type d'installation : A encastrer ou affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition: satin finish **GROHE Whisper** 

taille du meuble min. : 1200 mm Dimensions: 1024 x 510 mm

1 bac : 968 x 400 x 200 mm rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10


**GROHE FastFixation** installation rapide Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm

Vidage: Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10

Référence No. Finition Prix € sans TVA





31 574 SD1

RealSteel

206,92

255.33

236,48

#### K700U

Evier acier inoxydable modèle : K700U 60-S 54,4/44,4 1.0 A encastrer par dessous matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm dimensions : 550 x 450 mm 1 bac : 500 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus),


rayon bac intérieur : R15 **GROHE FastFixation** installation rapide découpage : 500 x 400 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus: syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8 nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8





31 575 SD1

#### K700U Evier acier inoxydable

modèle : K700U 80-S 76/45 1.5 lh

Montage: à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

RealSteel

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition: satin finish GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm dimensions: 760 x 450 mm 1 bac : 500 x 400 x 195 mm

0.5 bac : 180 x 400 x 200 mm rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R15


#### **GROHE FastFixation** installation rapide

bac principal à gauche

Découpe (à encastrer par dessous) : 712 x 402 mm (R16) Découpe (à encastrer par dessus) : 745 x 435 mm Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8 nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8





31 576 SD1

#### K700U Evier acier inoxydable

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

RealSteel

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm dimensions : 595 x 450 mm 1 bac : 340 x 400 x 200 mm 0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm

rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus),

rayon bac intérieur : R15

GROHE FastFixation installation rapide

bac principal à droite Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16) Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus: syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8 nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8

Référence No. Finition Prix € sans TVA

RealSteel

K700U

31 577 SD1

Evier acier inoxydable Modèle : K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm dimensions : 595 x 450 mm 1 bac : 340 x 400 x 200 mm 0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm

rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus),

rayon bac intérieur : R15
GROHE FastFixation installation rapide

bac principal à gauche

Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16) Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm

Panier: Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8 nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



31 578 SD1

RealSteel

186,02

236,48

K700

Evier acier inoxydable modèle : K700 45-S 46,4/46,4 1.0

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish GROHE Whisper

dille du meuble min : 450 mm dimensions : 464 x 464 mm 1 bac : 400 x 400 x 200 mm rayon extérieur : R11 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus),

rayon bac intérieur : R10


GROHE FastFixation installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 402 x 402 mm (R11) Découpe (à encastrer par dessus) : 449 x 449 mm

Panier: Ø 3,5"/90 mm panier accessoires inclus: syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8 nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8





31 726 SD0

RealSteel

201.82

K700

Evier acier inoxydable

modèle: K700 60-S 55/45 1.0 Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition: satin finish

GROHE Whisper
taille du meuble min.: 600 mm dimensions : 550 x 450 mm

1 bac : 500 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R11 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus),

rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide


découpe (à encastrer par dessous) : 502 x 402 mm (R11) découpe (à encastrer par dessus) : 535 x 435 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8 nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8





242,08

# **GROHE** EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Finition Prix € sans TVA

RealSteel

K700

max.40

168 R10

Ø118

31 580 SD1

Evier acier inoxydable modèle: K700 90-S 86.4/46.4 1.0

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish GROHE Whisper

taille du meuble min. : 900 mm dimensions: 864 x 464 mm 1 bac: 800 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R11 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus),

rayon bac intérieur : R10 **GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 802 x 402 mm (R11)

Découpe (à encastrer par dessous) : 849 x 449 mm Panier: Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus: syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8 nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



31 571 SD1 RealSteel 154.42

K500

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle: K500 45-S 86/50 1.0 rev Type d'installation : A encastrer ou affleurant matériel: acier inoxydable AlSI 304 (V2A) Épaisseur du matériau : 0.7 mm GROHE Starlight chrom éclatant et durable finition : satin finish GROHE Whisper

taille du meuble min : 450 mm talle du Meuble Mill : 450 MM dimensions : 860 x 500 mm 1 bac : 340 x 420 x 170 mm rayon extérieur : R6 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R65 GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm

trous pré-percés : 2 x 35 mm Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14



31 563 SD1 RealSteel 103,46

K500

Evier acier inoxydable avec égouttoir Modèle : K500 60-S 100/50 1.0 rev
Type d'installation : A encastrer ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm Dimensions : 1000 x 500 mm 1 bac : 450 x 400 x 180 mm

Rayon extérieur : R6 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R75


GROHE FastFixation installation rapide

Découpe (à encastrer) : 982 x 482 mm

trous pré-percés : 2 x 35 mm Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et


set d'installation

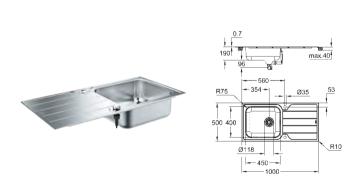

Référence No. Finition Prix € sans TVA

192.91





#### 31 572 SD1 RealSteel

#### K500

Evier acier inoxydable avec égouttoir modèle : K500 60-S 100/50 1.5 rev Type d'installation : A encastrer ou affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm Dimensions: 1000 x 500 mm bac: 340 x 420 x 185 mm 0.5 bac : 170 x 320 x 125 mm

rayon extérieur : R6 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R65

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible


Découpe (à encastrer) : 982 x 482 mm

trous pré-percés : 2 x 35 mm

Vidage: Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier accessoires inclus: syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 16





#### 31 588 SD1 RealSteel 201.33

#### K500

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle: K500 80-S 116/50 2.0 rev Type d'installation : A encastrer ou affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) Épaisseur du matériau : 0.7 mm GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish
GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm talle du meuble min. : ouo min dimensions : 1160 x 500 mm bac 1 : 340 x 420 x 190 mm 2eme bac : 340 x 420 x 190 mm Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R90

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe (A encastrer) : 1140 x 480 mm


trous pré-percés : 2 x 35 mm Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 18





#### 31 573 SD1 RealSteel 291,01

### Evier et mitigeur monocommande bundle

constitué de

K500 évier en acier inox avec vidage (31 571 SD1)

Mitigeur Minta avec bec L et mousseur extractible (32 168 000)

bec haut monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur extractible

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

Rayon extérieur : R6 (affleurant), rayon bac intérieur : R65

**GROHE FastFixation** installation rapide En option: vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14

Référence No. Finition Prix € sans TVA



31 568 SD0

RealSteel

182,45

260.94

#### K400+

Evier acier inoxydable avec égouttoir modèle : K400+ 45-S 87,3/51,3 1.0 rev à encastrer - bord plat

matière: acier inoxydable AISI 316 (V4A) Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish GROHE Whisper

taille du meuble min : 450 mm

dimensions : 873 x 513 mm 1 bac : 363 x 400 x 188 mm Rayon extérieur : R10, rayon bac intérieur : R95 **GROHE FastFixation** installation rapide


Evier réversible Découpe : 840 x 480 mm trous pré-percés : 2 x 35 mm vidage: vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

nombre de supports de montage inclus (bord plat): 18





31 569 SD0

RealSteel

#### K400+

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle: K400+ 60-S 98,3/51,3 1.5 rev

à encastrer - bord plat

matière: acier inoxydable AISI 316 (V4A) Épaisseur du matériau : 0.7 mm GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition: satin finish GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions: 983 x 513 mm 1 bac : 363 x 400 x 188 mm

0,5 bac : 150 x 300 x 188 mm Rayon extérieur : R10, rayon bac intérieur : R95 **GROHE FastFixation** installation rapide


Evier réversible

découpage : 950 x 480 mm trous pré-percés : 2 x 35 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation nombre de supports de montage inclus (bord plat): 18





31 566 SD0

RealSteel

130,47

### K400

Evier acier inoxydable avec égouttoir

modèle: K400 45-S 86/50 1.0 rev

Type: à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish

GROHE Whisper

taille du meuble min : 450 mm

dimensions: 860 x 500 mm

1 bac: 362,5 x 400 x 188 mm

Rayon extérieur: R10, rayon bac intérieur: R95

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 840 x 480 mm trous pré-percés : 2 x 35 mm vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6

Finition Prix € sans TVA

K400


31 567 SD0

Type: à encastrer

RealSteel

173,28







41

finition : satin finish GROHE Whisper taille du meuble min. : 600 mm dimensions : 970 x 500 mm 1 bac : 363 x 400 x 188 mm  $0.5 \text{ bac} : 150 \times 300 \times 188 \text{ mm}$ 

Rayon extérieur : R10, rayon bac intérieur : R95 GROHE FastFixation installation rapide

Evier acier inoxydable avec égouttoir modèle : K400 60-S 97/50 1.5 rev

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

Evier réversible


découpage : 950 x 480 mm trous pré-percés : 2 x 35 mm vidage: vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8





31 587 SD0 182.45 RealSteel

K400

Evier acier inoxydable avec égouttoir modèle: K400 80-S 116/50 2.0 rev Type: à encastrer

rype. a encaster matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) Épaisseur du matériau : 0.7 mm GROHE Starlight chrom éclatant et durable finition : satin finish GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm dimensions: 1160 x 500 mm

2 bacs : 362,5 x 400 x 188 mm Rayon extérieur : R10, rayon bac intérieur : R95 **GROHE FastFixation** installation rapide


Evier réversible

Découpe : 1140 x 480 mm trous pré-percés : 2 x 35 mm Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8





31 570 SD0 RealSteel 260,43

Concetto

Evier et mitigeur monocommande bundle

K400 évier acier inoxydable avec panier (31 566 SD0)

Concetto mitigeur monocommande (32 663 003) bec haut

monotrou

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

mousseur extractible limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE** FastFixation

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6

Référence No. Finition Prix € sans TVA

0.7 165 max.40

- 965

31 564 SD1 RealSteel 147,41

### K200

Evier acier inoxydable avec égouttoir Modèle : K200 60-S 96,5/50 1.5 rev Type d'installation : à encastrer matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) Épaisseur du matériau : 0.6 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish GROHE Whisper

taille du meuble min.: 600 mm dimensions: 965 x 500 mm 1 bac: 346 x 396 x 165 mm 0.5 bac: 180 x 340 x 130 mm

rayon extérieur : R10 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R100

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe (à encastrer) : 941 x 476 mm

trous pré-percés : 2 x 35 mm


Vidage: Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 16





31 565 SD1 RealSteel 154,42

### Eurosmart

### Evier et mitigeur monocommande bundle

constitué de :

K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)

mitigeur évier monocommande Eurosmart (33 281 003)

bec bas

GROHE StarLight : chrome éclatant et durable GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de course intégrée limiteur de débit aiustable

bec mobile

zone de rotation 140°

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie

flexible(s) de raccordement souple(s)


Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R100

GROHE FastFixation installation rapide

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14





31 562 SD1 RealSteel 145,25

### Bau

### Evier et mitigeur monocommande bundle

constitué de :

K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)

Mitigeur évier monocommande Bau Edge (31 367 001)

bec haut monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable **GROHE Longlife** cartouche céramique 28 mm

GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

mousseur bec mobile

zone de rotation: 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)

Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R100

**GROHE FastFixation** installation rapide

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14

Référence No. Finition Prix € sans TVA


31 552 SD1

RealSteel

81,54

110.08





K200

Evier acier inoxydable avec égouttoir modèle : K200 45-S 86/50 1.0 rev Type d'installation : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) Épaisseur du matériau : 0.6 mm

GROHE Starlight chrom éclatant et durable

finition : satin finish GROHE Whisper

taille du meuble min : 450 mm dimensions: 860 x 500 mm

bac: 350 x 400 x 160 mm

Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R100

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible
Découpe (à encastrer): 842 x 482 mm
trous pré-percés: 2 x 35 mm
Vidage: Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et


RealSteel

set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14





31 719 SD0

K200 Evier acier inoxydable

Modèle: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

Type: à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
taille du meuble min.: 600 mm
Dimensions: 533 x 458 mm
1 bac: 482 x 406 mm rayon bac intérieur : R60


**GROHE FastFixation** installation rapide

découpe : 517 x 442 mm Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

Référence No. Finition Prix € sans TVA





31 650 AT0 201.82 gris granite 31 650 AP0 noir granite 201,82

### K700

Evier composite Modèle : K700 50-C 40/50 1.0 Type: à encastrer

Matière : quartz composite **GROHE Whisper** 

Taille min. du meuble : 500 mm

Dimensions : 400 × 500 mm 1 bac : 340 × 370 × 200 mm **GROHE FastFixation** installation rapide


Découpe : 380 x 480 mm vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6 rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R45





#### 31 651 AT0 238,52 gris granite 31 651 AP0 noir granite 238,52

### K700

Evier composite

Modèle : K700 60-C 56/51 1.0 Type: à encastrer Matière : quartz composite GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm Dimensions: 560 x 510 mm 1 bac: 500 x 360 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : 545 x 495 mm


vidage : vidage automatique accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10





31 652 AT0 266,04 gris granite 31 652 AP0 noir granite 266,04

### K700

Evier composite Modèle : K700 80-C 78/51 1.0 Type: à encastrer Matière : quartz composite **GROHE Whisper** 

taille du meuble min. : 800 mm Dimensions: 780 x 510 mm 1 bac : 720 x 370 x 220 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : 764 x 494 mm vidage: vidage automatique


accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 9

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

Référence No. Finition Prix € sans TVA



31 653 AT0 31 653 AP0

gris granite noir granite 176.85 176,85

K700U

Evier composite modèle: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 500 mm dimensions : 457 × 406 mm 1 bac : 417 × 366 × 203 mm rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide


Découpe : 417 x 366 mm Panier: Ø 3,5"/90 mm panier

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)


accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation montage avec silicone (si encastré par dessus)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8





457



31 654 AT0 31 654 AP0 gris granite noir granite 203,35 203,35

K700U

Evier composite Modèle: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm Dimensions: 533 x 457 mm 1 bac: 469 x 393 x 205 mm

GROHE FastFixation installation rapide


Découpe : 468 x 390 mm Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

En option: vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) accessoires inclus: syphon, panier et set d'installation

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6 nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 6

rayon extérieur : R7, rayon bac intérieur : R10





-544

610

31 655 AT0 31 655 AP0 K700U

gris granite noir granite 240,55 240,55

Evier composite modèle : K700U 70-C 61/45.7 1.0

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite
GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 700 mm Dimensions : 610 x 460 mm 1 bac : 544 x 394 x 205 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : 543 x 393 mm Panier : Ø 3,5"/90 mm panier


En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

accessoires inclus: syphon, panier et set d'installation

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6 nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 6

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

Référence No. Finition Prix € sans TVA



31 644 AT0 31 644 AP0 268.59 gris granite noir granite 268,59

### K500

Evier composite avec égouttoir Modèle : K500 50-C 86/50 1.0 rev

Type: à encastrer Matière : quartz composite **GROHE Whisper** 

Taille min. du meuble : 500 mm dimensions: 860 x 500 mm 1 bac: 347 x 440 x 200 mm **GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible


Découpe : 840 x 480 mm vidage: vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12 Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R12





860

#### 31 645 AT0 gris granite 280,82 31 645 AP0 noir granite 280,82

### K500

Evier composite avec égouttoir Modèle: K500 60-C 100/50 1.0 rev

Type: à encastrer Matière : quartz composite GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm Dimensions: 1000 x 500 mm

1 bac: 480 x 440 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide


Evier réversible

Découpe : 980 x 480 mm vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12 Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R12





#### 31 646 AT0 gris granite 298,65 31 646 AP0 298,65 noir granite

### K500

Evier composite avec égouttoir

Modèle: K500 60-C 100/50 1.5 rev

Type: à encastrer Matière: quartz composite

GROHE Whisper taille du meuble min.: 600 mm Dimensions: 1000 x 500 mm 1 bac: 345 x 440 x 200 mm 0.5 bac : 155 x 295 x 146 mm

GROHE FastFixation installation rapide


Evier réversible Découpe : 980 x 480 mm vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12 Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : grand bac R12, petit bac R10

Référence No. Finition Prix € sans TVA



31 647 AT0 335.35 gris granite 31 647 AP0 noir granite 335,35

### K500

Evier composite avec égouttoir modèle : K500 80-C 116/50 2.0 rev

Type: à encastrer Matière : quartz composite **GROHE Whisper** 

taille du meuble min. : 800 mm dimensions : 1160 x 500 mm 2 bacs : 330 x 440 x 200 mm **GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible


Découpe : 1140 x 480 mm vidage: vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12 Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R12





31 648 AT0 gris granite 257,37 31 648 AP0 noir granite 257,37

### K500

Evier composite

modèle: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous Matière : quartz composite GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm dimensions : 555 x 460 mm 1 bac : 335 x 400 x 200 mm

0.5 bac : 155 x 400 x 140 mm Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : grand bac R12, petit bac R10

GROHE FastFixation installation rapide


Evier réversible Découpe : 525 x 400 mm Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

montage avec silicone (si encastré par dessus) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8





31 649 AT0 gris granite 312,93 31 649 AP0 312,93 noir granite

K500

Evier composite

modèle : K500 90-C 86/50 2.0 Type: à encastrer Matière : quartz composite GROHE Whisper taille du meuble min. : 900 mm

dimensions: 860 x 500 mm 1er bac : 390 x 430 x 200 mm 2me bac :  $380 \times 365 \times 200 \text{ mm}$ 

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10 **GROHE FastFixation** installation rapide


bac principal à gauche Découpe : 840 x 480 mm

vidage: vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

Référence No. Finition Prix € sans TVA



31 639 AT0 199.27 gris granite 31 639 AP0 noir granite 199,27

### K400

Evier composite avec égouttoir modèle : K400 50-C 78/50 1.0 rev

Type: à encastrer Matière : quartz composite **GROHE Whisper** 

Taille min. du meuble : 500 mm dimensions : 780 x 500 mm 1 bac : 347 x 440 x 205 mm rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10


GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible Découpe : 765 x 485 mm vidage: vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

En option: vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10



31 640 AT0 gris granite 251,26 31 640 AP0 251,26 noir granite

### K400

### Evier composite avec égouttoir

modèle: K400 50-C 86/50 1.0 rev

Type: à encastrer Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble : 500 mm dimensions: 860 x 500 mm 1 bac : 337 x 420 x 205 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10 GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible


Découpe : 840 x 480 mm vidage: vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10





31 641 AT0 gris granite 270,11 31 641 AP0 270,11 noir granite

### K400

### Evier composite avec égouttoir

modèle: K400 60-C 100/50 1.0 rev

Type: à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper** 

taille du meuble min. : 600 mm Dimensions : 1000 x 500 mm 1 bac : 480 x 420 x 205 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

GROHE FastFixation installation rapide


Evier réversible Découpe : 980 x 480 mm vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

Référence No. Finition Prix € sans

TVA



31 642 AT0 288.97 gris granite 31 642 AP0 noir granite 288,97

### K400

Evier composite avec égouttoir modèle : K400 60-C 100/50 1.5 rev

Type: à encastrer Matière : quartz composite **GROHE Whisper** 

taille du meuble min. : 600 mm Dimensions : 1000 x 500 mm 1 bac : 335 x 420 x 205 mm 0.5 bac : 155 x 295 x 146 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : grand bac R10, petit bac R8


GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible Découpe : 980 x 480 mm vidage: vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10



31 643 AT0 gris granite 307,32 31 643 AP0 noir granite 307,32

#### K400

Evier composite avec égouttoir modèle : K400 80-C 116/50 1.5 rev Type: à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper** taille du meuble min. : 800 mm

dimensions: 1160 x 500 mm

1er bac: 400 x 420 x 205 mm

2me bac: 295 x 295 x 205 mm

rayon extérieur: R6, rayon bac intérieur: R10

GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

R6


Découpe : 1140 x 480 mm vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0) nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10





31 656 AT0 168,18 gris granite 31 656 AP0 noir granite 168,18

### K200

Evier composite Modèle: K200 50-C 51 1.0 Type: à encastrer Matière : quartz composite **GROHE Whisper** 

Taille min. du meuble : 500 mm

Dimensions: Ø 510 mm 1 bac: Ø 380 x 200 mm rayon bac intérieur : Ø 380

**GROHE FastFixation** installation rapide Découpe : Ø 490 mm

vidage : vidage automatique accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

# LIXIL : ÊTRE MIEUX CHEZ SOI UNE RÉALITÉ POUR TOUS, PARTOUT.


Être mieux chez soi se traduit par des choses étonnamment simples – des salles de bains pour se relaxer après une longue journée; des cuisines qui libèrent la créativité; des toilettes propres et confortables; des portes et des fenêtres qui vous connectent au monde extérieur; des douches et des robinetteries pour de nouvelles expériences de l'eau; des intérieurs et des extérieurs qui donnent vie aux espaces.

Nés de la fusion des cinq sociétés industrielles du bâtiment et immobilières les plus performantes du Japon, nous nous appuyons sur notre longue expérience japonaise pour créer des technologies leaders dans le monde, des produits innovants et de qualité exceptionnelle qui transforment votre maison. Depuis, nous avons intégré des noms de notre industrie parmi les plus reconnus au niveau mondial et regroupons à présent des marques telles que American Standard et GROHE. Aujourd'hui, nous sommes plus de 70 000 employés implantés dans 150 pays à travers le monde. Ce qui différencie LIXIL ce n'est pas ce que nous faisons ou où nous le faisons. C'est comment et pourquoi nous le faisons.

Nous innovons avec des designs qui améliorent la vie de chacun, comme l'ingénieux carrelage mural Ecocarat qui contrôle odeurs et humidité. Nous travaillons avec des designers de premier plan et des concepteurs d'innovations pour développer des produits comme GROHE Sense Guard, qui détecte les fuites d'eau dans la maison. Nous adaptons nos technologies pour les rendre accessibles à tous, comme nous l'avons fait avec la gamme de produits SATO, qui sauvent des vies chaque jour. Enfin, nous avons un modèle économique responsable qui nous permet de nous attaquer à des problématiques vastes et globales telles que notre engagement de fournir à 100 millions d'individus un accès à des installations sanitaires d'ici 2020.

NOUS SOMMES FIERS QUE NOS PRODUITS SOIENT PRÉSENTS DANS LA VIE DE PLUS D'UN MILLIARD DE PERSONNES CHAQUE JOUR, MAIS IL Y A TELLEMENT DE POTENTIEL ENCORE.



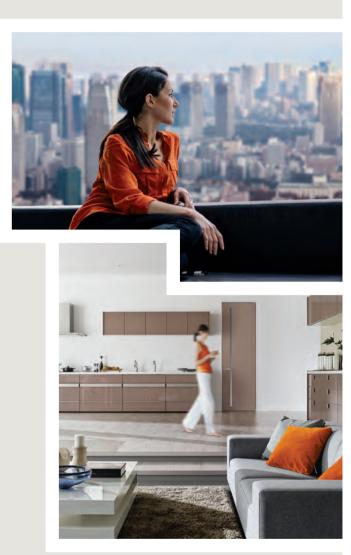





























## QUALITÉ

"La marque **la plus** digne de confiance dans l'industrie sanitaire" – Wirtschaftswoche, 2017



### **TECHNOLOGIE**

"Parmi le **top 50** des entreprises qui changent le monde" selon le magazine Fortune, 2017



### **DESIGN**

Plus de 400 prix de design remportés depuis 2003



### DURABILITÉ

CSR Award : vainqueur du prix RSE du gouvernement allemand en 2017

GROHE nv/sa Leuvensesteenweg 369 B-1932 Zaventem Belgique