

CATALOGUS KEUKEN 2023

PROFESSIONAL

GROHE



BESTELLINGEN
CS.BE@GROHE.COM

LEVERTERMIJN/
BESCHIKBAARHEID GOEDEREN
CS.BE@GROHE.COM

TECHNISCHE VRAGEN
PROINFO.BE@GROHE.COM

INTERVENTIEAANVRAAG
VIA WEBSITE:
[GROHE.BE/NL_BE/ONZE-SERVICE/CONTACT/](https://grohe.be/nl_be/onze-service/contact/)

TELEFOON:
02/899 30 77



PART OF **LIXIL**

GROHE

INHOUD

Keuken	Watersystemen	GROHE Blue Professional	6
		GROHE Blue Home	12
		GROHE Blue Pure	20
		Accessoires GROHE Blue	23
		GROHE Red	29
		Afvalscheidingssystemen	34
	Premium lines	K7	35
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	36
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	40
		Essence	42
		Eurocube	45
	Competence lines	Eurodisc Cosmopolitan	46
		Eurodisc	47
		Concetto	48
		Eurostyle Cosmopolitan	51
		Eurosmart Cosmopolitan	52
		Eurosmart	54
		Euroeco / Euroeco Special	57
		Costa	58
		Bau lijnen	61
		Keuken accessoires	63
	Keukenspoelbakken	Roestvrijstalen spoelbakken	65
		Composiet spoelbakken	73
Overzicht bestelnummers			80
Packaging index			82
LIXIL maakt wonen beter - realiteit voor iedereen, overal			84

GROHE KEUKENMENGKRANEN

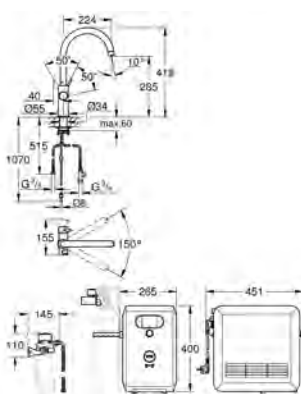




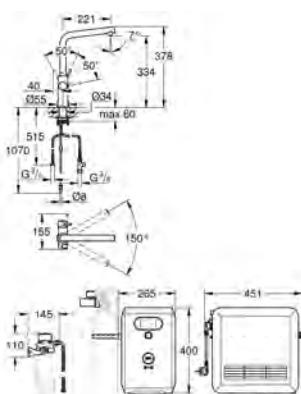
INHOUDSOPGAVE

Watersystemen	GROHE Blue Professional	6
	GROHE Blue Home	12
	GROHE Blue Pure	20
	Accessoires GROHE Blue	23
	GROHE Red	29
	Afvalscheidingssystemen	34
Premium lines	K7	35
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	36
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	40
	Essence	42
	Eurocube	45
Competence lines	Eurodisc Cosmopolitan	46
	Eurodisc	47
	Concetto	48
	Eurostyle Cosmopolitan	51
	Eurosmart Cosmopolitan	52
	Eurosmart	54
	Euroeco / Euroeco Special	57
	Costa	58
	Bau lijnen	61
	Keuken accessoires	63
Keukenspoelbakken	Roestvrijstalen spoelbakken	65
	Composiet spoelbakken	73

GROHE BLUE PROFESSIONAL

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	31 323 002	chrom	2.529,21
	31 323 DC2	supersteel	2.908,59
	GROHE Blue Professional C-uitloop Kit bestaande uit: GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie ééngatsmontage C-uitloop drukknooppompen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water plat, licht bruisend of intens bruisend water GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven draaibare buisuitloop draaibereik 150° aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water flexibele aansluitslangen GROHE Blue Professional koeler levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur kleurendisplay met „push and turn“-bediening 270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz geluidsniveau in stand-by 46 dB(A) beschermingstype IP 21 CE-keurmerk vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje software setup en monitoring van filter en CO ₂ capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app pushmelding bij lage filter- resp. CO ₂ -capaciteit additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing GROHE Blue filter, CO ₂ -fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden geschikte filters: - filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001) - filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001) - filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001) - carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001) - magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)		
			
	Systeemvereisten Apple iPhone met iOS 12.0 of hoger		
	Systeemvereisten Android smartphone met Android 6.0 of hoger		
	Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.		
	* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.		
	** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.		
	*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store. Extra te voorzien van een Belgische gekeurde EA-beveiliging		

GROHE BLUE PROFESSIONAL

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	31 347 003	chrom	2.529,21
	31 347 DC3	supersteel	2.908,59
	GROHE Blue Professional L-uitloop kit bestaande uit: GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie ééngatsmontage L-uitloop drukknooppompen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water plat, licht bruisend of intens bruisend water GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven draaibare buisuitloop draaibereik 150° aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water flexibele aansluitslangen GROHE Blue Professional koeler levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur kleurendisplay met „push and turn“-bediening 270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz geluidsniveau in stand-by 46 dB(A) beschermingstype IP 21 CE-keurmerk vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje software setup en monitoring van filter en CO ₂ capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app pushmelding bij lage filter- resp. CO ₂ -capaciteit additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing GROHE Blue filter, CO ₂ -fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden geschikte filters: - filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001) - filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001) - filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001) - carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001) - magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)		
			
	Systeemvereisten Apple iPhone met iOS 12.0 of hoger		
	Systeemvereisten Android smartphone met Android 6.0 of hoger		
	Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.		
	* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.		
	** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.		
	*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store. Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging		

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 325 002	chrom	2.787,55
31 325 DC2	supersteel	3.205,69

GROHE Blue Professional

C-uitloop kit met uittrekbare mousseur

bestaande uit:

GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage

C-uitloop

drukknooppompen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water

GROHE Long-Life Shine

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefïlterd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Professional koeler

levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur

kleurendisplay met „push and turn“-bediening

270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO₂ capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app

pushmelding bij lage filter- resp. CO₂-capaciteit

additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk

met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren
tussen zender en ontvanger

filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

GROHE Blue filter, CO₂-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten
apart besteld worden

geschikte filters:

- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android

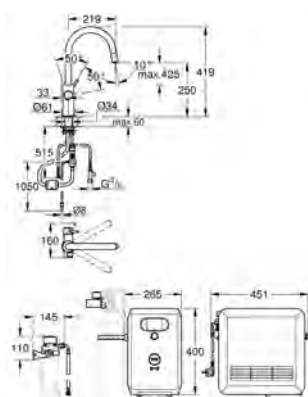
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de
levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/
iTunes of Google Play store.

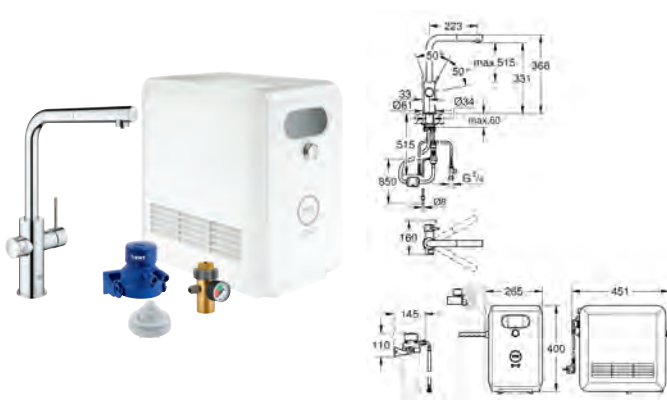
* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde
handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze
merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en
handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet
verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids-
en regelgevingsnormen.


*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.
Extra te voorzien van een Belgiqua gekeurde EA-beveiliging



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 326 002	chrom	2.787,55
31 326 DC2	supersteel	3.205,69
GROHE Blue Professional L-uitloop kit met uittrekbare mousseur bestaande uit: GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie ééngatsmontage L-uitloop drukknooppompen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water plat, licht bruisend of intens bruisend water GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde, uittrekbare mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilderd water flexibele aansluitslangen GROHE Blue Professional koeler levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur kleurendisplay met „push and turn“-bediening 270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz geluidsniveau in stand-by 46 dB(A) beschermingstype IP 21 CE-keurmerk vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje software setup en monitoring van filter en CO ₂ capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app pushmelding bij lage filter- resp. CO ₂ -capaciteit additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing GROHE Blue filter, CO ₂ -fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden geschikte filters: - filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001) - filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001) - filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001) - carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001) - magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)		
		
Systeemvereisten Apple iPhone met iOS 12.0 of hoger		
Systeemvereisten Android smartphone met Android 6.0 of hoger		
Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.		
* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.		
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.		
*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store. Extra te voorzien van een Belgqua gekeurde EA-beveiliging		

GROHE BLUE PROFESSIONAL

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	31 302 002	chrom	2.451,70
	31 302 DC2	supersteel	2.819,46
	GROHE Blue Professional Kit met Mono kraan C-uitloop bestaande uit: GROHE Blue Mono kraan met filter functie ééngatsmontage C-uitloop drukknooppompen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water plat, licht bruisend of intens bruisend water GROHE Long-Life Shine draaibare buisuitloop draaibereik 150° GROHE Blue Professional koeler levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur kleurendisplay met „push and turn“-bediening 270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz geluidsniveau in stand-by 46 dB(A) beschermingstype IP 21 CE-keurmerk vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje software setup en monitoring van filter en CO ₂ capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app pushmelding bij lage filter- resp. CO ₂ -capaciteit additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing GROHE Blue filter, CO ₂ -fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden geschikte filters: - filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001) - filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001) - filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001) - carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001) - magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)		
			
	Systeemvereisten Apple iPhone met iOS 12.0 of hoger		
	Systeemvereisten Android smartphone met Android 6.0 of hoger		
	Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.		
	* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.		
	** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.		
	*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store. Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging		

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referentie

Uitvoering


Adviesprijs (€)
excl. BTW

40 554 002

1.622,03

GROHE Blue Professional koeler en carbonator

levert 12 liter gekoeld water per uur
kleurendisplay met „push and turn“-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO₂ capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO₂-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
alleen compatibel met GROHE Blue kranen met touchbediening



Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/


48 481 000


23,09

GROHE Blue Professional Adapterkabel

om de oude versies van GROHE Blue Professional kranen geproduceerd tot 12/2018 aan te sluiten met de nieuwe GROHE Blue Professional koeler en carbonator geproduceerd vanaf 01/2019
lengte 1000 mm



	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	31 455 001	chrom	1.950,15
	31 455 DC1	supersteel	2.242,68
	31 455 DL1	brushed warm sunset	2.437,69
	31 455 AL1	brushed hard graphite	2.437,69
	GROHE Blue Home C-uitloop Starterkit bestaande uit: GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie ééngatsmontage C-uitloop drukknooppompen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water plat, licht bruisend of intens bruisend water GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven draaibare buisuitloop draaibereik 150° aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilderd water flexibele aansluitslangen GROHE Blue Home koeler levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur 180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz geluidsniveau in stand-by 44 dB(A) beschermingsstijpe IP 21 CE-keurmerk vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje software setup en monitoring van filter en CO ₂ capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001 GROHE Blue 425 g CO ₂ fles		
		Systeemvereisten Apple iPhone met iOS 12.0 of hoger Systeemvereisten Android smartphone met Android 6.0 of hoger Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store. * Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. ** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen. *** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store. Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/ Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging	

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	31 541 000	chrom	2.261,82
	31 541 DC0	supersteel	2.601,09
 	GROHE Blue Home C-uitloop Starterkit met uittrekbare mousseur bestaande uit: GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie ééngatsmontage C-uitloop drukknooppompen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water plat, licht bruisend of intens bruisend water GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde, uittrekbare mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water flexibele aansluitslangen GROHE Blue Home koeler levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur 180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz geluidsniveau in stand-by 44 dB(A) beschermingstype IP 21 CE-keurmerk vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje software setup en monitoring van filter en CO ₂ capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001 GROHE Blue 425 g CO ₂ fles		
	Systeemvereisten Apple iPhone met iOS 12.0 of hoger		
	Systeemvereisten Android smartphone met Android 6.0 of hoger		
	Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.		
	* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.		
	** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.		
	*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store. Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/ Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging		

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 454 001	chrom	1.950,15
31 454 DC1	supersteel	2.242,68
31 454 DL1	brushed warm sunset	2.437,69
31 454 AL1	brushed hard graphite	2.437,69

GROHE Blue Home

L-uitloop Starterkit

bestaande uit:

GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage

L-uitloop

drukknooppompen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water

GROHE Long-Life Shine afwerking

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven

draaibare buisuitloop

draaibereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Home koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO₂ capaciteit mogelijk via

GROHE Ondus app

met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren
tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en

GROHE Blue magnesium + filter

GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH

Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief

koolstoffilter 40 547 001

GROHE Blue 425 g CO₂ fles

Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de
levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/
iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde
handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze
merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en
handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet
verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids-
en regelgevingsnormen.

*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.

Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie.


Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op:

www.grohe.com/safety-data-sheets/

Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging



Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 539 000	chrom	2.261,82
31 539 DC0	supersteel	2.601,09
GROHE Blue Home L-uitloop Starterkit met uittrekbare mousseur bestaande uit: GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie ééngatsmontage L-uitloop drukknooppompen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water plat, licht bruisend of intens bruisend water GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde, uittrekbare mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water flexibele aansluitslangen GROHE Blue Home koeler levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur 180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz geluidsniveau in stand-by 44 dB(A) beschermingstype IP 21 CE-keurmerk vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje software setup en monitoring van filter en CO ₂ capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001 GROHE Blue 425 g CO ₂ fles		
		
Systeemvereisten Apple iPhone met iOS 12.0 of hoger		
Systeemvereisten Android smartphone met Android 6.0 of hoger		
Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.		
* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.		
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.		
*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store. Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/ Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging		

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	31 456 001	chrom	1.950,15
	31 456 DC1	supersteel	2.242,68
	GROHE Blue Home U-uitloop Starterkit bestaande uit: GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie ééngatsmontage U-uitloop drukknooppompen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water plat, licht bruisend of intens bruisend water GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven draaibare buisuitloop draaibereik 150° aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water flexibele aansluitslangen GROHE Blue Home koeler levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur 180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz geluidsniveau in stand-by 44 dB(A) beschermingstype IP 21 CE-keurmerk vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje software setup en monitoring van filter en CO ₂ capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001 GROHE Blue 425 g CO ₂ fles		
			
	Systeemvereisten Apple iPhone met iOS 12.0 of hoger Systeemvereisten Android smartphone met Android 6.0 of hoger Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store. * Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. ** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen. *** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store. Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/ Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging		

Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 543 000	chrom	2.261,82
31 543 DC0	supersteel	2.601,09
GROHE Blue Home U-uitloop Starterkit met uittrekbare mousseur bestaande uit: GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie ééngatsmontage U-uitloop drukknooppompen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water plat, licht bruisend of intens bruisend water GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde, uittrekbare mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water flexibele aansluitslangen GROHE Blue Home koeler levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur 180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz geluidsniveau in stand-by 44 dB(A) beschermingstype IP 21 CE-keurmerk vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje software setup en monitoring van filter en CO ₂ capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001 GROHE Blue 425 g CO ₂ fles		
		
Systeemvereisten Apple iPhone met iOS 12.0 of hoger		
Systeemvereisten Android smartphone met Android 6.0 of hoger		
Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.		
* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.		
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.		
*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store. Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/ Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging		

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	31 498 001	chrom	1.881,97
	31 498 DC1	supersteel	2.164,26
	31 498 DL1	brushed warm sunset	2.352,46
	31 498 AL1	brushed hard graphite	2.352,46
	GROHE Blue Home		
	Starterkit met Mono kraan C-uitloop		
	bestaande uit:		
	GROHE Blue Home Mono keukenkraan met filter functie		
	ééngatsmontage		
	C-uitloop		
	drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water		
	plat, licht bruisend of intens bruisend water		
	GROHE Long-Life Shine afwerking		
	draaibare buisuitloop		
	draaibereik 150°		
	GROHE Blue Home koeler		
	levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur		
	180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz		
	geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)		
	beschermingstype IP 21		
	CE-keurmerk		
	vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje		
	software setup en monitoring van filter en CO ₂ capaciteit mogelijk via		
	GROHE Ondus app		
	met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie		
	voor Apple** en Android apparaten		
	het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren		
	tussen zender en ontvanger		
	instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en		
	GROHE Blue magnesium + filter		
	GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing		
	voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH		
	Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief		
	koolstoffilter 40 547 001		
	GROHE Blue 425 g CO ₂ fles		
	Systeemvereisten Apple		
	iPhone met iOS 12.0 of hoger		
	Systeemvereisten Android		
	smartphone met Android 6.0 of hoger		
	Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de		
	levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/		
	iTunes of Google Play store.		
	* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde		
	handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze		
	merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en		
	handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.		
	** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken		
	van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet		
	verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids-		
	en regelgevingsnormen.		
	*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.		
	Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie.		
	Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op:		
	www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging		



40 711 001

1.245,31

GROHE Blue Home

Koeler

180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO₂ capaciteit mogelijk via

GROHE Ondus app

met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie


voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en

GROHE Blue magnesium + filter



Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.





** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE PURE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
new 	PROFESSIONAL GROHE 30 581 000	chrom	429,36
GROHE Blue Pure BauCurve Starterkit met filter S-size bestaande uit: GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie ééngatsmontage C-uitloop aparte greep voor gefilterd water GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven draaibare buisuitloop draaibereik 150° aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilderd water flexibele aansluitslangen GROHE Blue filterkop GROHE Blue S-Size filter voor waterhardheidsreductie en premium smaak 600 L bij 20° dKH debietmeter voor levensduurmeting van filters, inclusief 2 x AA batterijen			
new 	PROFESSIONAL GROHE 30 584 000	chrom	452,57
GROHE Blue Pure Eurosmart Starterkit met filter S-size bestaande uit: GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie ééngatsmontage U-uitloop aparte greep voor gefilterd water GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven draaibare buisuitloop draaibereik 150° aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilderd water flexibele aansluitslangen GROHE Blue filterkop GROHE Blue S-Size filter voor waterhardheidsreductie en premium smaak 600 L bij 20° dKH debietmeter voor levensduurmeting van filters, inclusief 2 x AA batterijen			
new 	PROFESSIONAL GROHE 30 588 000	chrom	336,53
GROHE Blue Pure Minta Filterkraan bestaande uit: GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie ééngatsmontage L-uitloop aparte greep voor gefilterd water GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven draaibare buisuitloop draaibereik 150° aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilderd water flexibele aansluitslangen			
new 	PROFESSIONAL GROHE 30 590 000 30 590 DC0	chrom supersteel	382,94 440,38
GROHE Blue Pure Minta Filterkraan met uittrekbare mousseur bestaande uit: GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie ééngatsmontage L-uitloop met geïntegreerde, uittrekbare mousseur aparte greep voor gefilterd water GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilderd water flexibele aansluitslangen			

GROHE BLUE PURE





	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
new	30 590 KFO	phantom black	440,38
 	GROHE Blue Pure Minta Filterkraan met uittrekbare mousseur bestaande uit: GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie ééngatsmontage L-uitloop met geïntegreerde, uittrekbare mousseur aparte greep voor gefilterd water GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water flexibele aansluitslangen		
new	41 136 000		197,27
 	GROHE Blue Actieve koolstoffilter starterkit bestaande uit: GROHE Blue filterkop GROHE Blue actieve koolstoffilter voor regio's met waterhardheid onder 9° dKH vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor capaciteit 1500 l met 9° dKH timer voor indicatie vervanging filter incl. batterij 2 x AA compatibel met GROHE Blue Pure monokranen		
new	40 438 001		292,09
 	GROHE Blue S-size filter starter set bestaande uit: GROHE Blue filterkop GROHE Blue S-Size filter voor waterhardheidsreductie en premium smaak 600 L bij 20° dKH debietmeter voor levensduurmetering van filters, inclusief 2 x AA batterijen compatibel met GROHE Blue Pure monokranen		
new	40 875 000	chrom	278,50
 	GROHE Blue Magnesium + Zinc filter starter set bestaande uit: GROHE Blue filterkop GROHE Blue Magnesium + zinc filter verrijkt water tot 35mg/l magnesium en tot 3mg/l zink vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor vermindert kalkaanslag en afzettingen van zware metalen 400L bij 17° dGH debietmeter voor levensduurmetering van filters, inclusief 2 x AA batterijen compatibel met GROHE Blue Pure monokranen		
new	40 877 000	chrom	1.102,41
	GROHE Blue Omgekeerde osmose filter starterset bestaande uit: GROHE Blue omgekeerde osmose systeem omgekeerde osmose membraanfilter voor zuiverder en veiliger water aanzienlijke verwijdering van chemicaliën, hormonen en micro-organismen debiet 1.5 l/min zoutverwijdering > 97 % efficiëntie min. 50% toevoerwaterdruk 1,00 - 4,00 bar 230V / 50 Hz geen waterreservoir nodig membraan levensduur: een jaar verbodingsset compatibel met GROHE Blue Pure monokranen		

GROHE BLUE PURE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
new	40 878 000	chroom	1.392,52
			
GROHE Blue Omgekeerde osmose en mineralisatie filter kit bestaande uit: GROHE Blue omgekeerde osmose en mineralisatie systeem omgekeerde osmose membraanfilter voor zuiverder en veiliger water aanzienlijke verwijdering van chemicaliën, hormonen en micro-organismen de mineralisatiefilter verrijkt drinkwater met magnesium en silicaat voor een premium smaak debiet 1.5 l/min zoutverwijdering > 97 % efficiëntie min. 50% toevoerwaterdruk 1,00 - 4,00 bar 230V / 50 Hz geen waterreservoir nodig membraan levensduur: een jaar verbindingset compatibel met GROHE Blue Pure monokranen			








GROHE

ACCESSOIRES GROHE BLUE

		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		40 848 SD0 40 848 GN0 40 848 DL0 40 848 AL0 GROHE Blue Thermo drinkfles RVS drinkfles met GROHE Blue opdruk dubbelwandig deksel met koord volume 450 ml	RealSteel brushed cool sunrise brushed warm sunset brushed hard graphite	29,17 37,92 37,92 37,92
		40 405 001 GROHE Blue Glazen karaf met dekselset kristallen karaf met GROHE Blue-afbeelding roestvrijstalen deksel met kantelslot met geïntegreerde zeef om b.v. fruit tegen te houden plastic deksel voor sluiting BPA-vrij (Bisphenol A) vaatwasserbestendig Inhoud 1 liter		59,37
		40 636 SD0 GROHE Blue Deksel set set bestaat uit 2 deksels roestvrijstalen deksel met kantelslot met geïntegreerde zeef om b.v. fruit tegen te houden plastic deksel voor sluiting BPA-vrij (Bisphenol A) vaatwasserbestendig	RealSteel	12,39
		40 437 000 GROHE Blue Waterglazen (6 stuks) kristallen glazen met GROHE Blue-afbeelding vaatwasserbestendig Inhoud 250 ml		64,71
		40 547 001 GROHE Blue Carbonfilter vervangfilter voor GROHE Blue voor regio's met waterhardheid onder 9° dKH capaciteit 3000 liter vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure		89,99




GROHE

ACCESSOIRES GROHE BLUE

		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 		40 404 001		96,13
		GROHE Blue Filter S-Size		
		BWT vervangingsfilter voor GROHE Blue en GROHE Red watersystemen 600 L bij 20° dKH vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor vermindert kalkaanslag en afzettingen van zware metalen Geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (alleen met debietmeter) en GROHE Red		
 		40 430 001		179,90
		Idem, M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKh		
 		40 412 001		236,32
		Idem, L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKh, niet geschikt voor GROHE Blue Home		
 		40 691 002		125,26
		GROHE Blue filter Magnesium + Zink		
		BWT vervangingsfilter voor GROHE Blue en GROHE Red watersystemen 400L bij 17° dGH verrijkt water tot 35mg/l magnesium en tot 3mg/l zink vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor vermindert kalkaanslag en afzettingen van zware metalen Geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (alleen met debietmeter) en GROHE Red		
 		40 575 002		193,89
		GROHE Blue UltraSafe filter		
		vervangfilter voor GROHE Blue capaciteit 3000 l of maximaal 12 maanden verwijdt microplastic > 1 µm, 99,999 % van de bacteriën en 99,5% lood vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure (alleen met debietmeter)		
new  		40 880 001		259,03
		GROHE Blue Omgekeerde osmosemembraan		
		omgekeerde osmose membraanfilter voor zuiverder en veiliger water aanzienlijke verwijdering van chemicaliën, hormonen en micro-organismen debiet 1.5 l/min zoutverwijdering > 97 % efficiëntie min. 50% toevoerwaterdruk 1,00 - 4,00 bar membraan levensduur: een jaar compatibel met GROHE Blue Pure monokranen		
new  		40 881 001		227,94
		GROHE Blue mineralisatie filter		
		mineralisatiefilter verrijkt drinkwater met magnesium (40 mg/l) en silicaat (55 mg/l) voor een uitstekende smaak toevoerwaterdruk 1,00 - 4,00 bar filter levensduur : een jaar compatibel met GROHE Blue Pure monokranen		




GROHE

ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
new	41 136 000		197,27
 	GROHE Blue Actieve koolstoffilter starterkit bestaande uit: GROHE Blue filterkop GROHE Blue actieve koolstoffilter voor regio's met waterhardheid onder 9° dKH vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor capaciteit 1500 l met 9° dKH timer voor indicatie vervanging filter incl. batterij 2 x AA compatibel met GROHE Blue Pure monokranen		
new	40 438 001		232,09
 	GROHE Blue S-size filter starter set bestaande uit: GROHE Blue filterkop GROHE Blue S-Size filter voor waterhardheidsreductie en premium smaak 600 L bij 20° dKH debietmeter voor levensduurmeting van filters, inclusief 2 x AA batterijen compatibel met GROHE Blue Pure monokranen		
new	40 875 000	chrom	278,50
 	GROHE Blue Magnesium + Zink filter starter set bestaande uit: GROHE Blue filterkop GROHE Blue Magnesium + zink filter verrijkt water tot 35mg/l magnesium en tot 3mg/l zink vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor vermindert kalkaanslag en afzettingen van zware metalen 400L bij 17° dGH debietmeter voor levensduurmeting van filters, inclusief 2 x AA batterijen compatibel met GROHE Blue Pure monokranen		
new	40 877 000	chrom	1.102,41
	GROHE Blue Omgekeerde osmose filter starterset bestaande uit: GROHE Blue omgekeerde osmose systeem omgekeerde osmose membraanfilter voor zuiverder en veiliger water aanzienlijke verwijdering van chemicaliën, hormonen en micro-organismen debiet 1.5 l/min zoutverwijdering > 97 % efficiëntie min. 50% toevoerwaterdruk 1,00 - 4,00 bar 230V / 50 Hz geen waterreservoir nodig membraan levensduur: een jaar verbodingsset compatibel met GROHE Blue Pure monokranen		
new	40 878 000	chrom	1.392,52
	GROHE Blue Omgekeerde osmose en mineralisatie filter kit bestaande uit: GROHE Blue omgekeerde osmose en mineralisatie systeem omgekeerde osmose membraanfilter voor zuiverder en veiliger water aanzienlijke verwijdering van chemicaliën, hormonen en micro-organismen de mineralisatiefilter verrijkt drinkwater met magnesium en silicaat voor een premium smaak debiet 1.5 l/min zoutverwijdering > 97 % efficiëntie min. 50% toevoerwaterdruk 1,00 - 4,00 bar 230V / 50 Hz geen waterreservoir nodig membraan levensduur: een jaar verbodingsset compatibel met GROHE Blue Pure monokranen		



GROHE

ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	64 508 001		70,15
	GROHE Blue Filterkop alleen te gebruiken in combinatie met GROHE Blue filters		
 	40 434 001		55,80
	GROHE Blue Reinigingscartouche voor 100% desinfectie en reiniging van de GROHE Blue koeler en filterkop inclusief sproeikop voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge-adapter 40 694 000, niet inbegrepen Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	40 694 000		28,92
	GROHE Blue Adapter voor reinigingscartouche voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge 40 434 001, niet inbegrepen		
 	40 422 000		131,74
	GROHE Blue Starterskit 425 g CO₂ flessen (4 stuks) kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290) zuiverheid: CO ₂ 99,9 % volume 1 fles: 425 g, voor 60 l bruisend water voor hervulling: 40 687 000 bestellen op shop.grohe.be Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/		
 	40 920 000	chrom	29,43
	GROHE Blue 425 g CO₂-fles kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290) zuiverheid: CO ₂ 99,9 % volume 1 fles: 425 g, voor 60 l bruisend water Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/ opgelet: verkoopseenheid: 18 flessen		

GROHE

ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	40 423 000		186,45
	GROHE Blue Starter kit 2 kg CO₂ fles kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290) zuiverheid: CO ₂ 99,9 % volume 1 fles: 2 kg, tot 350 l bruisend water geïntegreerd restdrukventiel en veiligheidshandgreep om te hervullen: bestel 40 424 000 alleen te bestellen per 1 stuks niet geschikt voor de GROHE Blue Home cooler Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	40 423 024 idem, verkoopenheid 24 stuks, prijs per stuk		160,41
	40 423 063 idem, verkoopenheid 63 stuks, prijs per stuk		145,83
	46 717 000		187,80
	Drukindicator voor GROHE Blue adapters voor 425 g en 2kg CO ₂ flessen inbegrepen		
	40 962 000		47,79
	GROHE Blue CO₂ adapter adapter voor GROHE Blue Professional CO ₂ drukverminderaar te gebruiken met 425 g CO ₂ flessen voor GROHE Blue Professional systemen vanaf januari 2019		
 	40 452 000		29,20
	GROHE Blue Drukverminderaar voor installatie van GROHE Blue Chilled & Sparkling bij meer dan 5 bar waterdruk		
	40 843 000		95,57
	GROHE Blue Verlengset bestaande uit: verlengkabel 5 m slang voor drinkwater, 5 meter snijder adapters en clips geschikt voor GROHE Blue Home en GROHE Blue Professional (modellen vanaf januari 2019)		

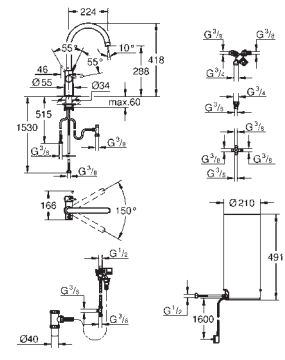
GROHE

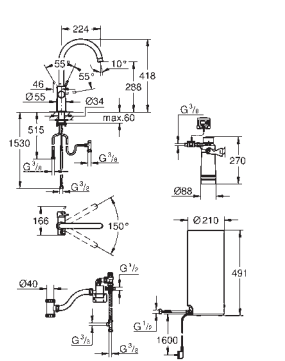
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
--	------------	------------	------------------------------



48 481 000		23,09
GROHE Blue Professional Adapterkabel		
om de oude versies van GROHE Blue Professional kranen geproduceerd tot 12/2018 aan te sluiten met de nieuwe GROHE Blue Professional koeler en carbonator geproduceerd vanaf 01/2019		
lengte 1000 mm		

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	30 031 001	chrom	1.496,79
	30 031 DC1	supersteel	1.721,31
GROHE Red Duo Kraan en L-size boiler bestaande uit: GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan ééngatsmontage C-uitloop GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water TUV gecertificeerde kinderbeveiliging GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven geïsoleerde uitloop draaibereik 150° buis-in-buis constructie flexibele aansluitslangen aansluiting voor GROHE Red boiler GROHE Red boiler L size reservoir voor warm en kokend heet water 5.5 liter 100° C kokend water totale capaciteit: 7 liter vereiste voordruk: 1-7 bar met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water CE-keurmerk voedingsspanning 230 V 50 Hz vermogen bij opwarming 2100 W stand-by verbruik 15 W energie-efficiëntieklasse A GROHE Red mengventiel thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren instelbaar tussen 35C en 75C aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel			
			

	30 079 001	chrom	1.796,15
	30 079 DC1	supersteel	2.065,57
GROHE Red Duo Kraan en L-size boiler bestaande uit: GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan ééngatsmontage C-uitloop GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven geïsoleerde uitloop draaibereik 150° buis-in-buis constructie flexibele aansluitslangen aansluiting voor GROHE Red boiler GROHE Red boiler L size reservoir voor warm en kokend heet water 5.5 liter 100° C kokend water totale capaciteit: 7 liter vereiste voordruk: 1-7 bar met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water CE-keurmerk voedingsspanning 230 V 50 Hz vermogen bij opwarming 2100 W stand-by verbruik 15 W energie-efficiëntieklasse A GROHE Red filter bescherm de boiler tegen kalk 600 L bij 20° dKH			
			

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	30 325 001	chrom	1.796,15
	30 325 DC1	supersteel	2.065,57
	30 083 001	chrom	1.663,10
	30 083 DC1	supersteel	1.912,57
	30 083 DL1	brushed warm sunset	2.078,88
	30 083 AL1	brushed hard graphite	2.078,88

GROHE Red Duo

Kraan en L-size boiler

bestaande uit:

GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage

L-uitloop

GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water

GROHE Long-Life Shine

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop

draaibereik 150°

buis-in-buis constructie

flexibele aansluitslangen

aansluiting voor GROHE Red boiler

GROHE Red boiler L size

reservoir voor warm en kokend heet water

5,5 liter 100° C kokend water

totale capaciteit: 7 liter

vereiste voordruk: 1-7 bar

met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water

CE-keurmerk

voedingsspanning 230 V 50 Hz

vermogen bij opwarming 2100 W


stand-by verbruik 15 W

energie-efficiëntieklasse A

GROHE Red filter

beschermt de boiler tegen kalk

600 L bij 20° dKH



GROHE Red Duo

Kraan en M-size boiler

bestaande uit:

GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage

C-uitloop

GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water

GROHE Long-Life Shine

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop

draaibereik 150°

buis-in-buis constructie

flexibele aansluitslangen

aansluiting voor GROHE Red boiler

GROHE Red boiler M-size

reservoir voor warm en kokend heet water

3 liter kokend water

totale capaciteit: 4 liter

vereiste voordruk: 1-7 bar

met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water

CE-keurmerk

voedingsspanning 230 V 50 Hz

vermogen bij opwarming 2100 W


stand-by verbruik 15 W




energie-efficiëntieklasse A



GROHE Red filter




beschermt de boiler tegen kalk

600 L bij 20° dKH






	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	30 374 001	chromo	1.193,02
	30 374 DC1	supersteel	1.371,97
	GROHE Red Duo Kraan en M-size boiler bestaande uit: GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan ééngatsmontage C-uitloop GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven geïsoleerde uitloop draaibereik 150° buis-in-buis constructie flexibele aansluitslangen aansluiting voor GROHE Red boiler GROHE Red boiler M-size reservoir voor warm en kokend heet water 3 liter kokend water totale capaciteit: 4 liter vereiste voordruk: 1-7 bar met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water CE-keurmerk voedingsspanning 230 V 50 Hz vermogen bij opwarming 2100 W stand-by verbruik 15 W energie-efficiëntieklasse A		
	30 327 001	chromo	1.663,10
	30 327 DC1	supersteel	1.912,57
	30 327 DL1	brushed warm sunset	2.078,88
	30 327 AL1	brushed hard graphite	2.078,88
	GROHE Red Duo Kraan en M-size boiler bestaande uit: GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan ééngatsmontage L-uitloop GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven geïsoleerde uitloop draaibereik 150° buis-in-buis constructie flexibele aansluitslangen aansluiting voor GROHE Red boiler GROHE Red boiler M-size reservoir voor warm en kokend heet water 3 liter kokend water totale capaciteit: 4 liter vereiste voordruk: 1-7 bar met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water CE-keurmerk voedingsspanning 230 V 50 Hz vermogen bij opwarming 2100 W stand-by verbruik 15 W energie-efficiëntieklasse A GROHE Red filter beschermst de boiler tegen kalk 600 L bij 20° dKH		

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	30 080 001	chrom	1.663,10
	GROHE Red Mono Kraan en L-size boiler bestaande uit: GROHE Red Mono keukenkraan ééngatsmontage C-uitloop GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water GROHE Long-Life Shine geïsoleerde uitloop draibereik 150° aansluiting voor GROHE Red boiler GROHE Red boiler L size reservoir voor warm en kokend heet water 5,5 liter 100° C kokend water totale capaciteit: 7 liter vereiste voordruk: 1-7 bar met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water CE-keurmerk voedingsspanning 230 V 50 Hz vermogen bij opwarming 2100 W stand-by verbruik 15 W energie-efficiëntieklasse A GROHE Red filter beschermt de boiler tegen kalk 600 L bij 20° dKH		
 	30 085 001	chrom	1.530,05
	30 085 DC1	supersteel	1.759,56
	30 085 DL1	brushed warm sunset	1.912,57
	30 085 AL1	brushed hard graphite	1.912,57
	GROHE Red Mono Kraan en M-size boiler bestaande uit: GROHE Red Mono keukenkraan ééngatsmontage C-uitloop GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water GROHE Long-Life Shine geïsoleerde uitloop draibereik 150° aansluiting voor GROHE Red boiler GROHE Red boiler M-size reservoir voor warm en kokend heet water 3 liter kokend water totale capaciteit: 4 liter vereiste voordruk: 1-7 bar met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water CE-keurmerk voedingsspanning 230 V 50 Hz vermogen bij opwarming 2100 W stand-by verbruik 15 W energie-efficiëntieklasse A GROHE Red filter beschermt de boiler tegen kalk 600 L bij 20° dKH		
	40 841 001	chrom	265,61
	GROHE Red Mengventiel voor GROHE RED thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren instelbaar tussen 35C en 75C aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel		

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		40 830 001 GROHE Red Boiler M-Size reservoir voor warm en kokend heet water 3 liter kokend water totale capaciteit: 4 liter vereiste voordruk: 1-7 bar met flexibele aansluitslangen en aansluiting voor kokend heet water CE-keurmerk aansluitspanning 230 V vermogen bij opwarming 2100 W stand-by verbruik 15 W	996,04
		40 831 001 GROHE Red Boiler L-Size reservoir voor warm en kokend heet water 5.5 liter kokend water totale capaciteit: 7 liter vereiste voordruk: 1-7 bar met flexibele aansluitslangen en aansluiting voor kokend heet water CE-keurmerk aansluitspanning 230 V vermogen bij opwarming 2100 W stand-by verbruik 15 W	1.095,63
		40 432 000 GROHE Red Theeglazen (4 stuks) hittebestendig glas vaatwasserbestendig Inhoud 250 ml	55,33




GROHE AFVALSCHEIDINGSSYSTEMEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		40 855 000 GROHE Blue Afvalbak voor gescheiden afvalverzameling installatietype: vloermontage, achter kastdeur techniek: volledige extensie bediening: handmatig telescopisch scheiding: dubbel, 2 x tot 15 l vulvolume kastbreedte: minimaal 30 cm compatibel met GROHE Blue Home en GROHE Red M- en L-size	79,14

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	32 950 000	chrom	995,23
	32 950 DC0	supersteel	1.293,80
			
K7 Keukenmengkraan ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met professionele sproeier omstelling: straalbreker/SpeedClean sproeistraal automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal metalen sproeier variabel instelbare debietbegrenzer draaibereik 140° terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation			
	31 379 000	chrom	957,85
	31 379 DC0	supersteel	1.245,22
			
K7 Keukenmengkraan ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met professionele sproeier omstelling: straalbreker/SpeedClean sproeistraal automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal metalen sproeier variabel instelbare debietbegrenzer draaibare uitloop, draaibereik 140° terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation			


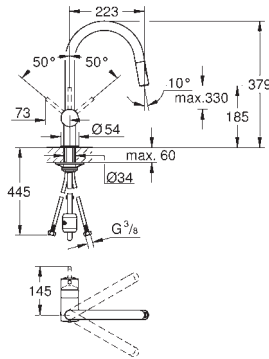

GROHE

MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	31 360 001	chrom	867,69
	31 360 DC1	supersteel	1.128,01
	Minta Touch Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen L-uitloop Touch: activering van water door aanraking met de huid 6 V Lithium-batterij, type CR-P2 CE-keurmerk magneetventiel mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling) beschermingsklasse IP 44 GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde, uittrekbare mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation		
	31 358 002	chrom	862,54
	31 358 DC2	supersteel	1.121,30
	Minta Touch Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen C-uitloop ééngatsmontage Touch: activering van water door aanraking met de huid 6 V Lithium-batterij, type CR-P2 CE-keurmerk magneetventiel mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling) beschermingsklasse IP 44 GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven uittrekbare sproeier (2 straalsoorten) omstelling: laminaire straal/ SpeedClean sproeistraal draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation		
	31 613 000	chrom	545,78
	31 613 DC0	supersteel	709,51
	Minta SmartControl Keukenmengkraan met SmartControl ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine uittrekbare sproeier met laminaire straal metalen sproeier GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop GROHE SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume van waterbesparende ecomodus tot maximaal debiet temperatuur aan te passen door aan de de ring op het kraanlichaam te draaien draaibare buisuitloop draaibereik 140° terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen metalen bevestigingsset Lood- en nikkelvrije gescheiden waterwegen		





GROHE

MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	30 274 000	chrom	442,60
	30 274 DC0	supersteel	575,37
	30 274 DL0	brushed warm sunset	663,89
	30 274 A00	hard graphite	619,64
	30 274 AL0	brushed hard graphite	663,89
	Minta Keukenmengkraan L-uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven mousseur geïntegreerde, uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten omstelling: laminaire straal/ SpeedClean sproeistraal automatische terugschakeling naar laminaire straal metalen sproeier variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° geïntegreerde terugslagklep terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation		
	32 321 002	chrom	370,66
	32 321 DC2	supersteel	481,87
	32 321 GN2	brushed cool sunrise	556,00
	32 321 DL2	brushed warm sunset	556,00
	32 321 AL2	brushed hard graphite	556,00
	Minta Keukenmengkraan C-uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie uittrekbare sproeier (2 straalsoorten) omstelling: laminaire straal/ SpeedClean sproeistraal variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° geïntegreerde terugslagklep terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation		
	32 322 002	chrom	370,66
	32 322 DC2	supersteel	481,87
	32 322 DL2	brushed warm sunset	556,00
	32 322 AL2	brushed hard graphite	556,00
	Minta Keukenmengkraan U-uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie uittrekbare sproeier (2 straalsoorten) omstelling: laminaire straal/ SpeedClean sproeistraal automatische terugschakeling naar laminaire straal variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° geïntegreerde terugslagklep terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation		




GROHE

MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		32 168 000	chrom	357,92
		32 168 DC0	supersteel	465,30
Minta Keukenmengkraan L-uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde, uittrekbare mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° geïntegreerde terugslagklep terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation				
		32 918 000	chrom	360,58
		32 918 DC0	supersteel	468,76
Minta Keukenmengkraan C-uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde, uittrekbare mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° geïntegreerde terugslagklep terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)				
		32 067 000	chrom	360,58
Minta Keukenmengkraan U-uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde, uittrekbare mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° geïntegreerde terugslagklep terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation				
		31 375 000	chrom	319,44
		31 375 DC0	supersteel	415,27
		31 375 DL0	brushed warm sunset	479,16
		31 375 AL0	brushed hard graphite	479,16
Minta Keukenmengkraan L-uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik instelbaar op 0°/150°/360° flexibele aansluitslangen terugstroombeveiliging GROHE FastFixation				

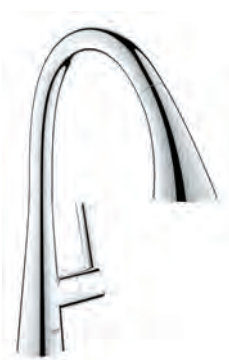
GROHE

MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		32 917 000	chroom	296,97
		32 917 DC0	supersteel	386,05
		32 917 DL0	brushed warm sunset	445,44
		32 917 AL0	brushed hard graphite	445,44
		Minta Keukenmengkraan C-uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360° flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)		
		32 917 KS0	velvet black	386,55
		Minta Keukenmengkraan C-uitloop ééngatsmontage GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven GROHE Long-Life Shine afwerking variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360° flexibele aansluitslangen klemkoppeling 3/8"		
		GROHE FastFixation optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)		
		32 488 000	chroom	296,97
		32 488 DC0	supersteel	386,05
		32 488 DL0	brushed warm sunset	445,44
		32 488 AL0	brushed hard graphite	445,44
		Minta Keukenmengkraan U-uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360° flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation		


GROHE

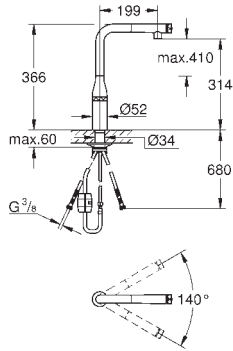
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	30 219 002	chrom	969,24
	30 219 DC2	supersteel	1.260,01
	Zedra Touch Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen Touch: activering van water door aanraking met de huid 6 V Lithium-batterij, type CR-P2 CE-keurmerk magneetventiel mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling) beschermingsklasse IP 44 GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven Lood- en nikkelvrije gescheiden waterwegen GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop uittrekbaar met 3 straalsoorten omstelling: laminaire straal / SpeedClean jet douchestraal / GROHE Blade straal (verminderd waterverbruik tot 70%) stopfunctie - pauzeknop om de waterstroom te stoppen automatische terugschakeling naar laminaire straal variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen		
	31 593 002	chrom	783,94
	31 593 DC2	supersteel	1.019,13
	Zedra SmartControl Keukenmengkraan met SmartControl ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine uittrekbare sproeier met laminaire straal metalen sproeier GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop GROHE SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume van waterbesparende ecomodus tot maximaal debiet temperatuur aan te passen door aan de de ring op het kraanlichaam te draaien draaibare buisuitloop draaibereik 140° terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen metalen bevestigingsset Lood- en nikkelvrije gescheiden waterwegen		
	32 294 002	chrom	553,85
	32 294 DC2	supersteel	720,01
	Zedra Keukenmengkraan ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop uittrekbaar met 3 straalsoorten omstelling: laminaire straal / SpeedClean jet douchestraal / GROHE Blade straal (verminderd waterverbruik tot 70%) stopfunctie - pauzeknop om de waterstroom te stoppen automatische terugschakeling naar laminaire straal variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen metalen bevestigingsset Lood- en nikkelvrije gescheiden waterwegen		


GROHE

ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	32 553 002	chroom	519,23
	32 553 DC2	supersteel	675,01
			
Zedra Keukenmengkraan ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop uittrekbare sproeier (2 straalsoorten) omstelling: laminaire straal/ SpeedClean sproeistraal automatische terugschakeling naar laminaire straal variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen metalen bevestigingsset Lood- en nikkelvrije gescheiden waterwegen			

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	31 615 000	chrom	659,23
	31 615 DC0	supersteel	857,00
	31 615 GL0	cool sunrise	922,92
	31 615 GN0	brushed cool sunrise	988,85
	31 615 DA0	warm sunset	922,92
	31 615 DL0	brushed warm sunset	988,85
	31 615 A00	hard graphite	922,92
	31 615 AL0	brushed hard graphite	988,85
	Essence SmartControl Keukenmengkraan met SmartControl ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine uittrekbare sproeier met laminaire straal metalen sproeier GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop GROHE SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume van waterbesparende ecomodus tot maximaal debiet temperatuur aan te passen door aan de de ring op het kraanlichaam te draaien draaibare buisuitloop draaibereik 140° terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen metalen bevestigingsset Lood- en nikkelvrije gescheiden waterwegen		
			

new	PROFESSIONAL GROHE	31 928 KF0	phantom black	922,92
	Essence SmartControl Keukenmengkraan met SmartControl ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine afwerking uittrekbare sproeier met laminaire straal metalen sproeier GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop GROHE SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume van waterbesparende ecomodus tot maximaal debiet temperatuur aan te passen door aan de de ring op het kraanlichaam te draaien draaibare buisuitloop draaibereik 140° terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen metalen bevestigingsset Lood- en nikkelvrije gescheiden waterwegen professionele versie Leverbaar vanaf mei 2023			
				

	PROFESSIONAL GROHE	30 503 000 30 503 DC0	chrom supersteel	687,33 893,52
	Essence Keukenmengkraan ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven mousseur met geïntegreerde koersbegrenzer met professionele sproeier met flexibele, hygiënische GROHFlexx Santoprene slang omstelling: laminaire straal/ SpeedClean sproeistraal automatische terugschakeling naar laminaire straal metalen sproeier GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop draaibare uitloop rotatie van uitloop: 360° terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen metalen bevestigingsset professionele versie			
				


GROHE ESSENCE

Referentie

Uitvoering

Adviesprijs (€)
excl. BTW

new



30 503 KF0

phantom black


962,26

Essence
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE Long-Life Shine afwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde koersbegrenzer
met professionele sproeier
met flexibele, hygiënische **GROHFlexx** Santoprene slang
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
metalen sproeier
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen
van de sproeikop
draaibare uitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset
professionele versie
Leverbaar vanaf mei 2023



30 321 GE0	groen	95,47
30 321 XC0	donkergrijs	95,47
30 321 MW0	chroom/marmer	95,47
30 321 HG0	donkerbruin	95,47
30 321 DG0	rood	95,47
30 321 DP0	roze	95,47
30 321 DU0	paars	95,47
30 321 TY0	blauw	95,47
30 321 YF0	geel	95,47
30 321 YR0	oranje	95,47

GROHFlexx keuken flexibele uitloop voor Essence semi-professional
slang voor Essence semi-pro keukenkraan
Voor 30 294 000/30 294 DC0/30 503 xxx
GROHFlexx keuken flexibele, hygiënische santoprene slang.
Inclusief bevestigingsmateriaal



30 504 000

chroom

486,85

30 504 DC0

supersteel

632,91

30 504 GL0

cool sunrise

681,60

30 504 GN0

brushed cool sunrise

730,28

30 504 DA0

warm sunset

681,60

30 504 DL0

brushed warm sunset

730,28

30 504 A00

hard graphite

681,60

30 504 AL0


brushed hard graphite

730,28

Essence
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE Long-Life Shine
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
metalen sproeier
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
professionele versie

KEUKEN

new



30 504 KF0

phantom black

681,60

Essence

Keukenmengkraan

hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE Long-Life Shine afwerking

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven

mousseur

geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**

omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal

automatische terugschakeling naar laminaire straal

metalen sproeier

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

geïntegreerde terugslagklep

terugstroombeveiliging


flexibele aansluitslangen

metalen bevestigingsset

met geïntegreerde temperatuurbegrenzer

professionele versie

Leverbaar vanaf mei 2023



30 505 000

chrom

370,01

30 505 DC0

supersteel

481,01

30 505 GL0

cool sunrise

518,01

30 505 GN0

brushed cool sunrise

555,02

30 505 DA0

warm sunset

518,01

30 505 DL0

brushed warm sunset

555,02

30 505 A00

hard graphite

518,01

30 505 AL0

brushed hard graphite

555,02

Essence

Keukenmengkraan

hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE Long-Life Shine

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven

mousseur

draaibare buisuitloop

aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°


flexibele aansluitslangen

GROHE FastFixation

met geïntegreerde temperatuurbegrenzer

professionele versie

new



30 505 KF0

phantom black

518,01

Essence

Keukenmengkraan

hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE Long-Life Shine afwerking

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven

mousseur

draaibare buisuitloop

aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°



flexibele aansluitslangen

GROHE FastFixation




met geïntegreerde temperatuurbegrenzer

professionele versie




GROHE EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	31 395 000 31 395 DC0	chroom supersteel	856,87 1.113,92
	Eurocube Keukenmengkraan ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met professionele sproeier omstelling: straalbreker/ SpeedClean sproeistraal automatische terugschakeling naar laminaire straal draaibare uitloop draaibereik 140° wendbare veerarm over 360° terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation		
	31 255 000 31 255 DC0	chroom supersteel	356,41 463,34
	Eurocube Keukenmengkraan hoge uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven mousseur draaibare gegoten uitloop draaibereik 90° flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation		

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		32 257 002 Eurodisc Cosmopolitan Keukenmengkraan middenhoge uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven uittrekbare sproeier (2 straalsoorten) omstelling: straalbreker/ SpeedClean sproeistraal automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal variabel instelbare debietbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 100° terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation	chroom 381,85
		32 259 003 Eurodisc Cosmopolitan Keukenmengkraan hoge uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven Lood- en nikkelvrije gescheiden waterwegen variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° mousseur flexibele aansluitslangen metalen bevestigingsset	chroom 308,18
		33 770 002 Eurodisc Cosmopolitan Keukenmengkraan middenhoge uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 140° flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation	chroom 307,69





GROHE EURODISC

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		32 257 001 Eurodisc Keukenmengkraan lage uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven uittrekbare sproeier (2 straalsoorten) omstelling: straalbreker/ SpeedClean sproeistraal variabel instelbare debietbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 140° flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation	chroom 359,43
		33 770 001 Eurodisc Keukenmengkraan lage uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop draaibereik 140° flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation	chroom 283,76
		33 771 001 Eurodisc Keukenmengkraan lage uitloop geschikt voor lage druk boiler - vrije uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer met mousseur draaibereik 140° flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation	chroom 400,34


GROHE CONCETTO

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	31 491 000	chrom	546,15
	31 491 DC0	supersteel	709,99
Concetto Keukenmengkraan ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven mousseur met geïntegreerde koersbegrenzer met professionele sproeier met flexibele, hygiënische GROHFlexx Santoprene slang omstelling: laminaire straal/ SpeedClean sproeistraal automatische terugschakeling naar laminaire straal GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop draaibare uitloop rotatie van uitloop: 360° terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen metalen bevestigingsset			
	31 483 002	chrom	312,46
	31 483 DC2	supersteel	406,20
Concetto Keukenmengkraan hoge uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven GROHE EasyDock : Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie Lood- en nikkelvrije gescheiden waterwegen uittrekbare sproeier (2 straalsoorten) omstelling: laminaire straal/ SpeedClean sproeistraal variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen metalen bevestigingsset			
	32 663 003	chrom	298,57
	32 663 DC3	supersteel	388,16
Concetto Keukenmengkraan hoge uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven GROHE EasyDock : Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie Lood- en nikkelvrije gescheiden waterwegen met uittrekbare laminair-straalregelaar variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen metalen bevestigingsset			
	32 661 003	chrom	264,47
	32 661 DC3	supersteel	343,81
Concetto Keukenmengkraan hoge uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven Lood- en nikkelvrije gescheiden waterwegen variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° flexibele aansluitslangen metalen bevestigingsset			


GROHE CONCETTO

		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		30 273 001	chrom	377,54
		30 273 DC1	supersteel	490,80
Concetto Keukenmengkraan middenhoge uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur geïntegreerde, uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten omstelling: laminaire straal/ SpeedClean sproeistraal automatische terugschakeling naar laminaire straal metalen sproeier variabel instelbare debietbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 100° terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation				
		31 129 001	chrom	331,62
		31 129 DC1	supersteel	431,11
Concetto Keukenmengkraan middenhoge uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde, uittrekbare mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 100° terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation				
		31 214 001	chrom	410,58
Concetto Keukenmengkraan geschikt voor lage druk boiler - vrije uitloop middenhoge uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met uittrekbare laminair-straalregelaar variabel instelbare debietbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 100° terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation				
		31 128 001	chrom	272,41
		31 128 DC1	supersteel	354,12
Concetto Keukenmengkraan middenhoge uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 140° flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation				





GROHE
CONCETTO

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		32 667 001 Concetto Keukenmengkraan wandmontage GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong 280 mm S-koppelingen	chroom 240,82



GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	30 221 002	chroom	189,18
	 Eurostyle Cosmopolitan Keukenmengkraan hoge uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360° flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation met geïntegreerde temperatuurbegrenzer		


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		31 481 001	chrom	288,16
		Eurosmart Cosmopolitan Keukenmengkraan hoge uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven GROHE EasyDock : Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie Lood- en nikkelvrije gescheiden waterwegen uittrekbare sproeier (2 straalsoorten) omstelling: laminaire straal/ SpeedClean sproeistraal variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen metalen bevestigingsset		
		32 843 002	chrom	212,20
		32 843 DC2	supersteel	275,86
Eurosmart Cosmopolitan Keukenmengkraan hoge uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven Lood- en nikkelvrije gescheiden waterwegen mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° flexibele aansluitslangen metalen bevestigingsset				
		30 193 000	chrom	158,71
		30 193 DC0	supersteel	206,33
Eurosmart Cosmopolitan Keukenmengkraan middenhoge uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop draaibereik 140° flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation				
		30 194 000	chrom	181,91
		Eurosmart Cosmopolitan Keukenmengkraan geschikt voor lage druk boiler - vrije uitloop middenhoge uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven straalbreker variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop draaibereik 140° flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation		


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	 32 842 000 Eurosmart Cosmopolitan Keukenmengkraan lage uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop draaibereik 140° flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation	chroom	162,56
	 32 844 000 Eurosmart Cosmopolitan Keukenmengkraan ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE SilkMove ES energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met keramische schijven en centrale opening van koud water mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop draaibereik 140° met aanslagbegrenzer flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation EcoCartridge tweetrapsbediening: opent in 2 stappen	chroom	162,56


		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		30 305 001	chrom	212,08
		30 305 DC1	supersteel	275,70
		30 355 001	chrom	212,08
		30 567 000	chrom	201,81
		30 567 DC0	supersteel	262,36
		33 202 003	chrom	150,50




Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE Long-Life Shine
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde koersbegrenzer
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 90°
Lood- en nikkelvrije gescheiden waterwegen
flexibele aansluitslangen 3/8"
metalen bevestigingsset
terugstroombeveiliging
professionele versie







Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE Long-Life Shine
GROHE SilkMove Energy Saving: 35 mm keramische cartouche met energiebesparende functie via koude start
mousseur
met geïntegreerde koersbegrenzer
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 90°
Lood- en nikkelvrije gescheiden waterwegen
flexibele aansluitslangen 3/8"
metalen bevestigingsset
terugstroombeveiliging
professionele versie








Eurosmart
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE Long-Life Shine
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
mousseur
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
Lood- en nikkelvrije gescheiden waterwegen
flexibele aansluitslangen 3/8"
metalen bevestigingsset
minimum aangeraden druk 1.0 bar
professionele versie








Eurosmart
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE Long-Life Shine
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
Lood- en nikkelvrije gescheiden waterwegen
flexibele aansluitslangen 3/8"
metalen bevestigingsset
professionele versie






	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	 30 463 000 30 463 DC0	chrom supersteel	150,50 195,65
	 Eurosmart Keukenmengkraan middenhoge uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde temperatuurbegrenzer variabel instelbare debietbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 140° Lood- en nikkelvrije gescheiden waterwegen flexibele aansluitslangen 3/8" metalen bevestigingsset minimum aangeraden druk 1.0 bar professionele versie		
	 30 506 000	chrom	165,21
	 Eurosmart Keukenmengkraan lage uitloop Cradle to Cradle Certified Gold ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven GROHE Water Saving 5,7 l/min mousseur met muntslot voor vervanging zonder gereedschap variabel instelbare debietbegrenzer met geïntegreerde temperatuurbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 140° Lood- en nikkelvrije gescheiden waterwegen flexibele aansluitslangen 3/8" GROHE FastFixation Plus professionele versie		
	 33 281 003 33 281 DC3	chrom supersteel	143,66 186,76
	 Eurosmart Keukenmengkraan lage uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde temperatuurbegrenzer variabel instelbare debietbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 140° Lood- en nikkelvrije gescheiden waterwegen makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk flexibele aansluitslangen 3/8" metalen bevestigingsset professionele versie		
	 33 281 30E	chrom	143,66
	 Eurosmart Keukenmengkraan lage uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde temperatuurbegrenzer variabel instelbare debietbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 140° Lood- en nikkelvrije gescheiden waterwegen GROHE Water Saving 5,7 l/min mousseur met muntslot voor vervanging zonder gereedschap flexibele aansluitslangen 3/8" metalen bevestigingsset professionele versie		

		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		32 221 003	chrom	143,66
		Eurosmart Keukenmengkraan lage uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove Energy Saving: 35 mm keramische cartouche met energiebesparende functie via koude start en tweetraps debietregeling variabel instelbare debietbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 140° Lood- en nikkelvrije gescheiden waterwegen makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk flexibele aansluitslangen 3/8" metalen bevestigingsset EcoCartridge tweetrapsbediening: opent in 2 stappen professionele versie		
		32 224 003	chrom	177,87
		Eurosmart Keukenmengkraan wandmontage GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong 276 mm met geïntegreerde temperatuurbegrenzer S-koppelingen professionele versie		
		31 391 003	chrom	177,87
		Eurosmart Keukenmengkraan wandmontage GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong 216 mm met geïntegreerde temperatuurbegrenzer S-koppelingen professionele versie		
		31 509 003	chrom	177,87
		Eurosmart Keukenmengkraan wandmontage GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong: 149 mm met geïntegreerde temperatuurbegrenzer S-koppelingen professionele versie		
		32 482 003	chrom	177,87
		Eurosmart Keukenmengkraan wandmontage GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong 244 mm met geïntegreerde temperatuurbegrenzer C-koppelingen professionele versie		


GROHE
EUROECO / EUROECO SPECIAL

KEUKEN





		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		31 067 001	chrom	148,92
		Costa S Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet GROHE Long-Life Shine afwerking keramisch binnenwerk 1/2" - 180° mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° flexibele aansluitslangen		
		20 179 001	chrom	155,50
		Costa S Koudwaterkraan metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2", 90° straalbreker draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° aansluitmoer 1/2" met 10,5 mm boring		
		31 831 001	chrom	116,35
		Costa L Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen metalen grepen warmte geïsoleerd GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE Long-Life binnenwerk mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° flexibele aansluitslangen		
		31 930 001	chrom	251,30
		Costa L Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen geschikt voor lage druk boiler - vrije uitloop metalen grepen warmte geïsoleerd GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE Long-Life binnenwerk straalbreker draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° kettinghouder aansluitbuisjes		
		31 812 001	chrom	139,62
		Costa L Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen metalen grepen warmte geïsoleerd GROHE Long-Life Shine GROHE Long-Life binnenwerk mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° kettinghouder flexibele aansluitslangen		

		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		31 829 001	chrom	123,34
Costa L Ééngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet GROHE Long-Life binnenwerk mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° flexibele aansluitslangen				
		31 191 001	chrom	134,97
Costa L Keuken-wandmengkraan 1/2" wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE Long-Life binnenwerk mousseur buisvormige uitloop rotatie van uitloop: 360° S-koppelingen				
		31 187 001	chrom	134,97
Costa L Keuken-wandmengkraan 1/2" metalen grepen warmte geïsoleerd GROHE Long-Life Shine afwerking GROHE Long-Life binnenwerk mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong: 200 mm S-koppelingen				
		31 182 001	chrom	121,04
Costa L Keuken-wandmengkraan 1/2" wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet GROHE Long-Life Shine afwerking mousseur GROHE Long-Life binnenwerk draaibare uitloop rotatie van uitloop: 360° sprong: 200 mm zonder koppelingen				
		30 484 001	chrom	72,12
Costa L Tapkraan 1/2" wandmontage metalen greep warmte geïsoleerd Markering: blauw GROHE Long-Life Shine afwerking mousseur GROHE Long-Life binnenwerk draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong: 200 mm				



GROHE COSTA

		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		30 098 001	chroom	52,17
		Costa L Tapkraan 1/2" wandmontage metalen greep warmte geïsoleerd Markering: blauw GROHE Long-Life Shine afwerking mousseur GROHE Long-Life binnenwerk		








GROHE BAU LIJNEN

		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
new		 30 543 000	chrom	188,13
		BauLoop Keukenmengkraan hoge uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine GROHE Long-Life keramische cartouche 28 mm Lood- en nikkelvrije gescheiden waterwegen uittrekbare sproeier variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen 3/8" metalen bevestigingsset minimum aangeraden druk 1.0 bar Leverbaar vanaf april 2023		
new		 30 547 000	chrom	188,13
		BauCurve Keukenmengkraan hoge uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine GROHE Long-Life keramische cartouche 28 mm Lood- en nikkelvrije gescheiden waterwegen uittrekbare sproeier variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen 3/8" metalen bevestigingsset minimum aangeraden druk 1.0 bar Leverbaar vanaf april 2023		
		31 368 001	chrom	129,99
		BauLoop Keukenmengkraan hoge uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine GROHE Long-Life keramische cartouche 28 mm Lood- en nikkelvrije gescheiden waterwegen uitloop met mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° flexibele aansluitslangen metalen bevestigingsset voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een bevestigingsset 48 384 000 nodig		
		31 536 001	chrom	129,98
		BauCurve Keukenmengkraan hoge uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine GROHE Long-Life keramische cartouche 28 mm Lood- en nikkelvrije gescheiden waterwegen uitloop met mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° flexibele aansluitslangen metalen bevestigingsset minimum aangeraden druk 1.0 bar voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een bevestigingsset 48 384 000 nodig		







GROHE BAU LIJNEN

		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		31 706 000	chrom	123,13
		BauLoop Keukenmengkraan middenhoge uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine GROHE Long-Life 35 mm cartouche met keramische schijven Lood- en nikkelvrije gescheiden waterwegen draaibare buisuitloop draaibereik 140° makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk flexibele aansluitslangen metalen bevestigingsset voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een bevestigingsset 48 384 000 nodig		
		31 680 000	chrom	111,10
		BauEco Keukenmengkraan lage uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine GROHE Long-Life 35 mm cartouche met keramische schijven Lood- en nikkelvrije gescheiden waterwegen draaibare buisuitloop draaibereik 140° makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk flexibele aansluitslangen metalen bevestigingsset minimum aangeraden druk 1.0 bar voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een bevestigingsset 48 384 000 nodig		

GROHE KEUKEN ACCESSOIRES




		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	Cosmopolitan zeepdispenser voor vloeibare zeep reservoir 500 ml GROHE Long-Life Shine afwerking	40 535 000	chrom	85,05
		40 535 DC0	supersteel	119,08
 	Contemporary zeepdispenser voor vloeibare zeep reservoir 500 ml GROHE Long-Life Shine afwerking	40 535 GL0	cool sunrise	127,58
		40 535 GN0	brushed cool sunrise	136,08
 	Zeepdispenser met drukknop voor vloeibare zeep sprong: 113 mm kraangat 22-30 mm maximale inhoud 1 liter GROHE Long-Life Shine afwerking	40 535 DA0	warm sunset	127,58
		40 535 DL0	brushed warm sunset	136,08
 	Aansluitventiel 1/2" wandmontage cartouche binnenwerk 1/2" voor afsluiting terugslagklep type EB GROHE Long-Life Shine afwerking	40 535 A00	hard graphite	127,58
		40 535 AL0	brushed hard graphite	136,08
 	Vaatwas/hoeekstopkraan wandmontage cartouche binnenwerk 3/8" voor afsluiting terugslagklep type EB GROHE Long-Life Shine afwerking	36 194 000	chrom	193,24
		41 073 000	chrom	41,44
 	Hoekstopkraan wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm ergonomische greep markering neutraal metalen rozet	41 010 000	chrom	38,34
		41 263 000	chrom	10,81

GROHE KEUKEN ACCESSOIRES

		Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		45 704 000 Aansluitslang 300 mm 3/8" x 3/8"	chroom	49,54
		45 247 000 Costa Nippel t.b.v. ombouw van Costa-uitlopen naar Atlanta-uitlopen GROHE Long-Life Shine	chroom	25,96
		13 052 000 Draaibare S-uitloop voor wandmengkranen keuken draaibaar mousseur M 22 x 1 sprong 120 mm messing GROHE Long-Life Shine	chroom	47,50
		13 071 000 Draaibare buisuitloop draaibaar, zonder aanslag mousseur moer 3/4" sprong: 140 mm GROHE Long-Life Shine	chroom	47,50
		13 028 000 Draaibare U-uitloop mousseur sprong: 200 mm moer 3/4" GROHE Long-Life Shine afwerking	chroom	41,63
		13 034 000 Draaibare U-uitloop voor keuken wandmengkranen, 1/2 buisvormige uitloop mousseur sprong: 301 mm moer 3/4" messing GROHE Long-Life Shine afwerking	chroom	68,97

GROHE




ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	31 582 SD1	RealSteel	1.154,05
	K1000 Roestvrij stalen spoelbak met driuprek model: K1000 80-S 116/52 1.0 rh montagetype: bovenmontage of inbouw materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte : 1.2 mm GROHE Long-Life Shine afwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 800 mm afmeting: 1160 x 520 mm 1 bak: 710 x 400 mm buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage grote bak rechts uitsparing (bladmontage): 1145 x 505 mm (R3) uitsparing (vlakbouw): 1145 x 505 mm (R3)(buitenmaat: -1161 x 521 -R8 diepte -3.5 mm) afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10		
			
	31 581 SD1	RealSteel	1.154,05
	K1000 Roestvrij stalen spoelbak met driuprek model: K1000 80-S 116/52 1.0 lh montagetype: bovenmontage of inbouw materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte : 1.2 mm GROHE Long-Life Shine afwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 800 mm afmeting: 1160 x 520 mm 1 bak: 710 x 400 mm buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage grote bak links uitsparing (bladmontage): 1145 x 505 mm (R3) uitsparing (vlakbouw): 1145 x 505 mm (R3)(buitenmaat: -1161 x 521 -R8 diepte -3.5 mm) afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10		
			
	31 583 SD1	RealSteel	778,04
	K800 Roestvrij stalen spoelbak model: K800 60-S 51.8/51 1.0 montagetype: bovenmontage of inbouw materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte: 1 mm GROHE Long-Life Shine afwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 600 mm afmetingen: 518 x 510 mm 1 bak: 462 x 400 x 200 mm buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage uitsparing (opbouw): 503 x 495 mm (R3) uitsparing (vlakbouw): 1145 x 505 mm (R3)(buitenmaat: -519 x 511 -R8 diepte -3.5 mm) afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8		
			

GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	31 584 SD1	RealSteel	864,81
	K800 Roestvrij stalen spoelbak Model: K800 90-S 84.6/51 1.0 montagetype: bovenmontage of inbouw materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte: 1 mm GROHE Long-Life Shine afwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 900 mm afmetingen: 846 x 510 mm 1 bak: 790 x 400 x 200 mm buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage uitsparing (bladmontage): 831 x 495 mm (R3) uitsparing (vlakbouw): 831 x 495 mm (R3)(buitenmaat: -847 x 511 -R8 diepte -3.5 mm) afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10		
	31 585 SD1	RealSteel	1.154,05
	K800 Roestvrij stalen spoelbak model: K800 120-S 102.4/51 2.0 montagetype: bovenmontage of inbouw materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte: 1 mm GROHE Long-Life Shine afwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 1200 mm afmetingen: 1024 x 510 mm 1 bak: 462 x 400 x 200 mm bak 2: 462 x 400 x 200 mm buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage uitsparing (bladmontage): 1009 x 495 mm (R3) uitsparing (vlakbouw): 1009 x 495 mm (R3)(buitenmaat: -1025 x 511 -R8 diepte -3.5 mm) afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12		
	31 586 SD1	RealSteel	1.009,44
	K800 Roestvrij stalen spoelbak Model: K800 120-S 102.4/51 1.0 montagetype: bovenmontage of inbouw materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte: 1 mm GROHE Long-Life Shine afwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 1200 mm afmetingen: 1024 x 510 mm 1 bak: 968 x 400 x 200 mm buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage uitsparing (bladmontage): 1009 x 495 mm (R3) uitsparing (vlakbouw): 1009 x 495 mm (R3)(buitenmaat: -1025 x 511 -R8 diepte -3.5 mm) afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12		

GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	31 574 SD1	RealSteel	320,76
	K700U Roestvrij stalen spoelbak model: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0 montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte: 1 mm GROHE Long-Life Shine afwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 600 mm afmetingen : 550 x 450 mm 1 bak: 500 x 400 x 200 mm buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage uitsparing (onderbouw): 502 x 402 mm (R16) uitsparing (opbouw): 535 x 435 mm uitsparing (vlakbouw): 535 x 435 mm (R3) (buitenmaat: -551 x 451 -R8 diepte -3.5 mm) ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8 aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8		
			
	31 575 SD1	RealSteel	395,97
	K700U Roestvrij stalen spoelbak model: K700U 80-S 76/45 1.5 lh montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte: 1 mm GROHE Long-Life Shine afwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 800 mm afmeting: 760 x 450 mm 1 bak: 500 x 400 x 200 mm 0.5 bak: 180 x 400 x 140 mm buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage grote bak links uitsparing (onderbouw): 712 x 402 mm (R16) uitsparing (opbouw): 745 x 435 mm (R3) uitsparing (vlakbouw): 745 x 435 mm (R3)(buitenmaat: -761 x 451 -R8 diepte -3.5 mm) ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10 aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 10		
			
	31 576 SD1	RealSteel	367,05
	K700U Roestvrij stalen spoelbak model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte: 1 mm GROHE Long-Life Shine afwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 600 mm afmetingen: 595 x 450 mm 1 bak: 340 x 400 x 200 mm 0.5 bak: 180 x 400 x 140 mm buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage grote bak rechts uitsparing (onderbouw): 547 x 402 mm (R16) uitsparing (opbouw): 580 x 435 mm (R3) uitsparing (vlakbouw): 580 x 435 mm (R3)(buitenmaat: -596 x 451 -R8 diepte -3.5 mm) ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8 aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8		
			

GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	31 577 SD1	RealSteel	367,05
	K700U Roestvrij stalen spoelbak Model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte: 1 mm GROHE Long-Life Shine afwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 600 mm afmetingen: 595 x 450 mm 1 bak: 340 x 400 x 200 mm 0.5 bak: 180 x 400 x 140 mm buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage grote bak links uitsparing (onderbouw): 547 x 402 mm (R16) uitsparing (opbouw): 580 x 435 mm (R3) uitsparing (vlakbouw): 580 x 435 mm (R3)(buitenmaat: -596 x 451 -R8 diepte -3.5 mm) ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef ingegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen ingegrepen (opbouw): 8 aantal bevestigingen ingegrepen (onderbouw): 8		
	31 578 SD1	RealSteel	288,95
	K700 Roestvrij stalen spoelbak model: K700 45-S 46.4/46.4 1.0 montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte: 1 mm GROHE Long-Life Shine afwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 450 mm afmeting: 464 x 464 mm 1 bak: 400 x 400 x 200 mm buitenste straal : R11 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R10 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage uitsparing (onderbouw): 402 x 402 mm (R11) uitsparing (opbouw): 449 x 449 mm (R3) uitsparing (vlakbouw): 449 x 449 mm (R3)(buitenmaat: -465 x 465 -R8 diepte -3.5 mm) ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef ingegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen ingegrepen (opbouw): 8 aantal bevestigingen ingegrepen (onderbouw): 8		
	31 726 SD0	RealSteel	320,76
	K700 Roestvrij stalen spoelbak model: K700 60-S 55/45 1.0 montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte: 1 mm GROHE Long-Life Shine afwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 600 mm afmetingen : 550 x 450 mm 1 bak: 500 x 400 x 200 mm buitenste straal : R11 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R10 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage uitsparing (onderbouw): 502 x 402 mm (R11) uitsparing (opbouw): 535 x 435 mm uitsparing (vlakbouw): 535 x 435 mm (R3) (buitenmaat: -551 x 451 -R8 diepte -3.5 mm) ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef ingegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen ingegrepen (opbouw): 8 aantal bevestigingen ingegrepen (onderbouw): 8		

GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	31 580 SD1	RealSteel	375,72
	K700 Roestvrij stalen spoelbak model: K700 90-S 86.4/46.4 1.0 montage type: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte: 1 mm GROHE Long-Life Shine afwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 900 mm afmeting: 864 x 464 mm 1 bak: 800 x 400 x 200 mm buitenste straal : R11 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R10 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage uitsparing (onderbouw): 802 x 402 mm (R11) uitsparing (opbouw): 849 x 449 mm (R3) uitsparing (vlakbouw): 849 x 449 mm (R3)(buitenmaat: -865 x 465 -R8 diepte -3.5 mm) ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8 aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8		
	31 571 SD1	RealSteel	245,56
	K500 Roestvrij stalen spoelbak met driuprek model: K500 45-S 86/50 1.0 rev montagewijze: bladmontage materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte: 0.7 mm GROHE Long-Life Shine afwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 450 mm afmeting: 860 x 500 mm 1 bak: 340 x 420 x 170 mm buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R65 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage Spoelbak omkeerbaar uitsparing (bovenmontage): 842 x 482 mm boorgaten: 2 x 35 mm afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14		
	31 563 SD1	RealSteel	288,95
	K500 Roestvrij stalen spoelbak met driuprek Model: K500 60-S 100/50 1.0 rev montage type: bovenmontage of inbouw materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte: 0.7 mm GROHE Long-Life Shine afwerking finish: satin finish GROHE Whisper taille du meuble min.: 550 mm afmetingen: 1000 x 500 mm 1 bak: 450 x 400 x 180 mm Buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R75 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage Spoelbak omkeerbaar découpe (à encastrer par dessus): 990 x 490 mm boorgaten: 2 x 35 mm afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16		

GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN



	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	31 572 SD1	RealSteel	312,09
	K500 Roestvrij stalen spoelbak met druiprek model: K500 60-S 100/50 1.5 rev montagewijze: bladmontage materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte: 0.7 mm GROHE Long-Life Shine afwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 600 mm afmetingen: 1000 x 500 mm 1 bak: 340 x 420 x 185 mm 0.5 bak: 170 x 320 x 125 mm buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R65 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage Spoelbak omkeerbaar découpe (à encastrer par dessus): 990 x 490 mm boorgaten: 2 x 35 mm afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16		
	31 588 SD1	RealSteel	326,54
	K500 Roestvrij stalen spoelbak met druiprek model: K500 80-S 116/50 2.0 rev montagewijze: bladmontage materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte: 0.7 mm GROHE Long-Life Shine afwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 800 mm afmetingen: 1160 x 500 mm 1 bak: 340 x 420 x 185 mm 2e bak: 340 x 420 x 185 mm buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R90 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage Spoelbak omkeerbaar uitsparing (bladmontage): 1140 x 480 mm boorgaten: 2 x 35 mm afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 18		
	31 573 SD1	RealSteel	462,48
	Minta Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel bestaande uit: K500 spoelbak (31 571 SD1) montagewijze: bladmontage Minta keukenmengkraan L-uitloop met geïntegreerde, uittrekbare mousseur (32 168 000) hoge uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde, uittrekbare mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen buitenste straal : R6 (vlakbouw), straal binnenbak : R65 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14		

GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN




	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	31 564 SD1	RealSteel	231,10
	K200 Roestvrij stalen spoelbak met druiprek Model: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev montagewijze: bladmontage materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte: 0.7 mm GROHE Long-Life Shine afwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 600 mm afmetingen: 965 x 500 mm 1 bak: 346 x 396 x 150 mm 1 bak: 170 x 320 x 80 mm buitenste straal : R10 (opbouw), straal binnenbak : R100 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage Spoelbak omkeerbaar uitsparing (bovenmontage): 941 x 476 mm boorgaten: 2 x 35 mm afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16		
	31 565 SD1	RealSteel	245,56
	Eurosmart Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel bestaande uit: K200 Spoelbak (31 552 SD1) montagewijze: bladmontage Eurosmart eengreepsmengkraan (33 281 003) lage uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde koersbegrenzer variabel instelbare debietbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 140° Lood- en nikkelvrije gescheiden waterwegen makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk flexibele aansluitslangen buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14		
	31 562 SD1	RealSteel	231,10
	Bau Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel bestaande uit: K200 Spoelbak (31 552 SD1) montagewijze: bladmontage Bau Edge eengreepsmengkraan (31 367 001) hoge uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life Shine GROHE Long-Life keramische cartouche 28 mm Lood- en nikkelvrije gescheiden waterwegen mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° flexibele aansluitslangen buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14		

GROHE

ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN


	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	31 552 SD1 	RealSteel K200 Roestvrij stalen spoelbak met druiprek model: K200 45-S 86/50 1.0 rev montagewijze: bladmontage materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) materiaaldikte: 0.6 mm GROHE Long-Life Shine afwerking finish: satin finish GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 450 mm afmeting: 860 x 500 mm spoelbak: 350 x 400 x 160 mm buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage Spoelbak omkeerbaar uitsparing (bovenmontage): 842 x 482 mm boorgaten: 2 x 35 mm afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14	129,87
	31 719 SD0 	RealSteel K200 Roestvrij stalen spoelbak model: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev montagewijze: bladmontage materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 600 mm afmetingen: 533 x 457 mm 1 spoelbak: 436 x 360 mm radius van de binnenkant van de bak: R70 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage uitsparing: 517 x 442 mm ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8	170,65

GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	31 650 AT0	graniet grijs	313,38
	31 650 AP0	graniet zwart	313,38
	K700 Composiet spoelbak model: K700 50-C 40/50 1.0 montagewijze: bladmontage materiaal: quartz composiet GROHE Whisper minimale kastbreedte: 500 mm afmetingen: 400 x 500 mm 1 spoelbak: 350 x 375 x 200 mm buitenste straal : R6, straal binnenbak : R45 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage uitsparing: 380 x 480 mm afvoer: automatische lediging inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6 hittebestendig tot 180° C		
	31 651 AT0	graniet grijs	369,93
	31 651 AP0	graniet zwart	369,93
	K700 Composiet spoelbak model: K700 60-C 56/51 1.0 montagewijze: bladmontage materiaal: quartz composiet GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 600 mm afmetingen: 560 x 510 mm 1 spoelbak: 500 x 360 x 200 mm buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage uitsparing: 545 x 495 mm afvoer: automatische lediging inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8 hittebestendig tot 180° C		
	31 652 AT0	graniet grijs	413,32
	31 652 AP0	graniet zwart	413,32
	K700 Composiet spoelbak model: K700 80-C 78/51 1.0 montagewijze: bladmontage materiaal: quartz composiet GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 800 mm afmetingen: 780 x 510 mm 1 spoelbak: 720 x 370 x 220 mm buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage uitsparing: 764 x 494 mm afvoer: automatische lediging inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 9 hittebestendig tot 180° C		

GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	31 653 AT0	graniet grijs	274,48
	31 653 AP0	graniet zwart	274,48
	31 654 AT0	graniet grijs	315,27
	31 654 AP0	graniet zwart	315,27
	31 655 AT0	graniet grijs	373,12
	31 655 AP0	graniet zwart	373,12



K700U

Composiet spoelbak

model: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0

montagetype: standaard inbouw en onderbouw

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 500 mm

afmetingen: 457 x 406 mm

1 spoelbak: 417 x 366 x 203 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10

GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

uitsparing (opbouw): 442 x 391

uitsparing (onderbouw): 417 x 366 mm

ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef


inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

montage met silicone (standaard inbouw)

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

hittebestendig tot 180° C



K700U

Composiet spoelbak

model: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0

montagetype: standaard inbouw en onderbouw

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 533 x 457 mm

1 spoelbak: 469 x 393 x 205 mm

buitenste straal : R7, straal binnenbak : R10

GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

uitsparing (opbouw): 518 x 442 mm

uitsparing: 468 x 390 mm

ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef


inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 6

hittebestendig tot 180° C



K700U

Composiet spoelbak

model: K700U 70-C 61/45.7 1.0

montagetype: standaard inbouw en onderbouw

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 700 mm

afmetingen: 610 x 460 mm

1 spoelbak: 544 x 394 x 205 mm

buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10

GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

uitsparing (opbouw): 594 x 442 mm

uitsparing: 543 x 393 mm

ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef

inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)


aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 6

hittebestendig tot 180° C

GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	31 644 AT0	graniet grijs	416,92
	31 644 AP0	graniet zwart	416,92
	31 645 AT0	graniet grijs	435,46
	31 645 AP0	graniet zwart	435,46
	31 646 AT0	graniet grijs	462,78
	31 646 AP0	graniet zwart	462,78



K500

Composiet spoelbak met afdruiptrek

model: K500 50-C 86/50 1.0 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 500 mm

afmeting: 860 x 500 mm

1 spoelbak: 347 x 440 x 200 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : R12

GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 840 x 480 mm

afvoer: automatische lediging


inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel

met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12

hittebestendig tot 180° C



K500

Composiet spoelbak met afdruiptrek

model: K500 60-C 100/50 1.0 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 1000 x 500 mm

1 spoelbak: 480 x 440 x 200 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : R12

GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 980 x 480 mm

afvoer: automatische lediging


inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel

met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12

hittebestendig tot 180° C



K500

Composiet spoelbak met afdruiptrek

model: K500 60-C 100/50 1.5 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 1000 x 500 mm

1 spoelbak: 345 x 440 x 200 mm

0.5 spoelbak: 155 x 295 x 146 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : grote bak R12, kleine bak R10

GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 980 x 480 mm

afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel

met zeef, bevestigingsset


optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12

hittebestendig tot 180° C

GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	31 647 AT0	graniet grijs	520,63
	31 647 AP0	graniet zwart	520,63
	31 648 AT0	graniet grijs	398,87
	31 648 AP0	graniet zwart	398,87
	31 649 AT0	graniet grijs	485,63
	31 649 AP0	graniet zwart	485,63



31 647 AT0
31 647 AP0

graniet grijs
graniet zwart

520,63
520,63

K500

Composiet spoelbak met afdruiPREK

model: K500 80-C 116/50 2.0 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 800 mm

afmetingen: 1160 x 500 mm

2 spoelbakken: 330 x 440 x 200 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : R12

GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 1140 x 480 mm

afvoer: automatische lediging


inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel

met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12

hittebestendig tot 180° C



31 648 AT0
31 648 AP0

graniet grijs
graniet zwart

398,87
398,87

K500

Composiet spoelbak

model: K500 60-C 55,5/46 1.5 rev

montagetype: standaard inbouw en onderbouw

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 555 x 460 mm

1 spoelbak: 335 x 400 x 200 mm

0.5 spoelbak: 155 x 400 x 140 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : grote bak R12, kleine bak R10

GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing (opbouw): 545 x 444 mm

uitsparing: 525 x 400 mm

ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef


inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

montage met silicone (standaard inbouw)

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

hittebestendig tot 180° C



31 649 AT0
31 649 AP0

graniet grijs
graniet zwart

485,63
485,63

K500

Composiet spoelbak

model: K500 90-C 86/50 2.0

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 900 mm

afmeting: 860 x 500 mm

1e spoelbak: 390 x 430 x 200 mm

2e spoelbak: 380 x 365 x 200 mm

buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10

GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

grote bak links

uitsparing: 840 x 480 mm

afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel

met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10


hittebestendig tot 180° C

GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	31 639 AT0	graniet grijs	309,50
	31 639 AP0	graniet zwart	309,50
	K400 Composiet spoelbak met afdruiptrek model: K400 50-C 78/50 1.0 rev montagewijze: bladmontage materiaal: quartz composiet GROHE Whisper minimale kastbreedte: 500 mm afmetingen: 780 x 500 mm 1 spoelbak: 347 x 440 x 205 mm buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage Spoelbak omkeerbaar uitsparing: 765 x 485 mm afvoer: automatische lediging inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10 hittebestendig tot 180° C		
	31 640 AT0	graniet grijs	389,95
	31 640 AP0	graniet zwart	389,95
	K400 Composiet spoelbak met afdruiptrek model: K400 50-C 86/50 1.0 rev montagewijze: bladmontage materiaal: quartz composiet GROHE Whisper minimale kastbreedte: 500 mm afmeting: 860 x 500 mm 1 spoelbak: 337 x 420 x 205 mm buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage Spoelbak omkeerbaar uitsparing: 840 x 480 mm afvoer: automatische lediging inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10 hittebestendig tot 180° C		
	31 641 AT0	graniet grijs	419,31
	31 641 AP0	graniet zwart	419,31
	K400 Composiet spoelbak met afdruiptrek model: K400 60-C 100/50 1.0 rev montagewijze: bladmontage materiaal: quartz composiet GROHE Whisper min. afmeting keukenkast: 600 mm afmetingen: 1000 x 500 mm 1 spoelbak: 480 x 420 x 205 mm buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10 GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage Spoelbak omkeerbaar uitsparing: 980 x 480 mm afvoer: automatische lediging inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0) aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12 hittebestendig tot 180° C		

GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	31 642 AT0	graniet grijs	448,32
	31 642 AP0	graniet zwart	448,32
	31 643 AT0	graniet grijs	477,24
	31 643 AP0	graniet zwart	477,24



K400

Composiet spoelbak met afdruiptrek

model: K400 60-C 100/50 1.5 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 1000 x 500 mm

1 spoelbak: 335 x 420 x 205 mm

0.5 spoelbak: 155 x 295 x 146 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : grote bak R10, kleine bak R8

GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 980 x 480 mm

afvoer: automatische lediging


inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel

met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

hittebestendig tot 180° C



K400

Composiet spoelbak met afdruiptrek

model: K400 80-C 116/50 1.5 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 800 mm

afmetingen: 1160 x 500 mm

1e spoelbak: 400 x 420 x 205 mm

2e spoelbak: 295 x 295 x 205 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10

GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 1140 x 480 mm

afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel

met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

hittebestendig tot 180° C

GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	40 986 SD0	RealSteel	50,61
	Pop-up afvoergarnituur ronde pop-up met duwbediening ruimtebesparende afvoerset inclusief ventiel met zeef Ø 35 mm cut-out diameter past op alle spoelbakseries		

GROHE OVERZICHT REFERENTIES

Referentie	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Referentie	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Referentie	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW
13			30 504 AL0	43	730,28	31 454 DL1	14	2.437,69
13 028 000	64	41,63	30 504 DA0	43	681,60	31 455 001	12	1.950,15
13 034 000	64	68,97	30 504 DC0	43	632,91	31 455 AL1	12	2.437,69
13 052 000	64	47,50	30 504 DL0	43	730,28	31 455 DC1	12	2.242,68
13 071 000	64	47,50	30 504 GL0	43	681,60	31 455 DL1	12	2.437,69
20			30 504 GN0	43	730,28	31 456 001	16	1.950,15
20 179 001	58	155,50	30 504 KF0	44	681,60	31 456 DC1	16	2.242,68
30			30 505 000	44	370,01	31 481 001	52	288,16
30 031 001	29	1.496,79	30 505 A00	44	518,01	31 483 002	48	312,46
30 031 DC1	29	1.721,31	30 505 AL0	44	555,02	31 483 DC2	48	406,20
30 079 001	29	1.796,15	30 505 DA0	44	518,01	31 491 000	48	546,15
30 079 DC1	29	2.065,57	30 505 DC0	44	481,01	31 491 DC0	48	709,99
30 080 001	32	1.663,10	30 505 DL0	44	555,02	31 498 001	18	1.881,97
30 083 001	30	1.663,10	30 505 GL0	44	518,01	31 498 AL1	18	2.352,46
30 083 AL1	30	2.078,88	30 505 GN0	44	555,02	31 498 DC1	18	2.164,26
30 083 DC1	30	1.912,57	30 505 KF0	44	518,01	31 498 DL1	18	2.352,46
30 083 DL1	30	2.078,88	30 506 000	55	165,21	31 509 003	56	177,87
30 085 001	32	1.530,05	30 543 000	61	188,13	31 536 001	61	129,98
30 085 AL1	32	1.912,57	30 547 000	61	188,13	31 539 000	15	2.261,82
30 085 DC1	32	1.759,56	30 567 000	54	201,81	31 539 DC0	15	2.601,09
30 085 DL1	32	1.912,57	30 567 DC0	54	262,36	31 541 000	13	2.261,82
30 098 001	60	52,17	30 581 000	20	429,36	31 541 DC0	13	2.601,09
30 193 000	52	158,71	30 584 000	20	452,57	31 543 000	17	2.261,82
30 193 DC0	52	206,33	30 588 000	20	336,53	31 543 DC0	17	2.601,09
30 194 000	52	181,91	30 590 000	20	382,94	31 552 SD1	72	129,87
30 219 002	40	969,24	30 590 DC0	20	440,38	31 562 SD1	71	231,10
30 219 DC2	40	1.260,01	30 590 KF0	21	440,38	31 563 SD1	69	288,95
30 221 002	51	189,18	31			31 564 SD1	71	231,10
30 273 001	49	377,54	31 067 001	58	148,92	31 565 SD1	71	245,56
30 273 DC1	49	490,80	31 128 001	49	272,41	31 571 SD1	69	245,56
30 274 000	37	442,60	31 128 DC1	49	354,12	31 572 SD1	70	312,09
30 274 A00	37	619,64	31 129 001	49	331,62	31 573 SD1	70	462,48
30 274 AL0	37	663,89	31 129 DC1	49	431,11	31 574 SD1	67	320,76
30 274 DC0	37	575,37	31 182 001	59	121,04	31 575 SD1	67	395,97
30 274 DL0	37	663,89	31 187 001	59	134,97	31 576 SD1	67	367,05
30 305 001	54	212,08	31 191 001	59	134,97	31 577 SD1	68	367,05
30 305 DC1	54	275,70	31 214 001	49	410,58	31 578 SD1	68	288,95
30 321 DG0	43	95,47	31 255 000	45	356,41	31 580 SD1	69	375,72
30 321 DP0	43	95,47	31 255 DC0	45	463,34	31 581 SD1	65	1.154,05
30 321 DU0	43	95,47	31 302 002	10	2.451,70	31 582 SD1	65	1.154,05
30 321 GE0	43	95,47	31 302 DC2	10	2.819,46	31 583 SD1	65	778,04
30 321 HG0	43	95,47	31 323 002	6	2.529,21	31 584 SD1	66	864,81
30 321 MW0	43	95,47	31 323 DC2	6	2.908,59	31 585 SD1	66	1.154,05
30 321 TY0	43	95,47	31 325 002	8	2.787,55	31 586 SD1	66	1.009,44
30 321 XC0	43	95,47	31 325 DC2	8	3.205,69	31 588 SD1	70	326,54
30 321 YF0	43	95,47	31 326 002	9	2.787,55	31 593 002	40	783,94
30 321 YR0	43	95,47	31 326 DC2	9	3.205,69	31 593 DC2	40	1.019,13
30 325 001	30	1.796,15	31 347 003	7	2.529,21	31 613 000	36	545,78
30 325 DC1	30	2.065,57	31 347 DC3	7	2.908,59	31 613 DC0	36	709,51
30 327 001	31	1.663,10	31 358 002	36	862,54	31 615 000	42	659,23
30 327 AL1	31	2.078,88	31 358 DC2	36	1.121,30	31 615 A00	42	922,92
30 327 DC1	31	1.912,57	31 360 001	36	867,69	31 615 AL0	42	988,85
30 327 DL1	31	2.078,88	31 360 DC1	36	1.128,01	31 615 DA0	42	922,92
30 355 001	54	212,08	31 368 001	61	129,99	31 615 DC0	42	857,00
30 374 001	31	1.193,02	31 375 000	38	319,44	31 615 DL0	42	988,85
30 374 DC1	31	1.371,97	31 375 AL0	38	479,16	31 615 GL0	42	922,92
30 463 000	55	150,50	31 375 DC0	38	415,27	31 615 GN0	42	988,85
30 463 DC0	55	195,65	31 375 DL0	38	479,16	31 639 AP0	77	309,50
30 484 001	59	72,12	31 379 000	35	957,85	31 639 AT0	77	309,50
30 503 000	42	687,33	31 379 DC0	35	1.245,22	31 640 AP0	77	389,95
30 503 DC0	42	893,52	31 391 003	56	177,87	31 640 AT0	77	389,95
30 503 KF0	43	962,26	31 395 000	45	856,87	31 641 AP0	77	419,31
30 504 000	43	486,85	31 395 DC0	45	1.113,92	31 641 AT0	77	419,31
30 504 A00	43	681,60	31 454 001	14	1.950,15	31 642 AP0	78	448,32
			31 454 AL1	14	2.437,69	31 642 AT0	78	448,32
			31 454 DC1	14	2.242,68	31 643 AP0	78	477,24
						31 643 AT0	78	477,24

GROHE OVERZICHT REFERENTIES

Referentie	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Referentie	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Referentie	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 644 AP0	75	416,92	32 752 000	57	135,13	40 848 SD0	23	29,17
31 644 AT0	75	416,92	32 786 000	57	189,11	40 855 000	34	79,14
31 645 AP0	75	435,46	32 787 000	57	189,11	40 875 000	21, 25	278,50
31 645 AT0	75	435,46	32 842 000	53	162,56	40 877 000	21, 25	1.102,41
31 646 AP0	75	462,78	32 843 002	52	212,20	40 878 000	22, 25	1.392,52
31 646 AT0	75	462,78	32 843 DC2	52	275,86	40 880 001	24	259,03
31 647 AP0	76	520,63	32 844 000	53	162,56	40 881 001	24	227,94
31 647 AT0	76	520,63	32 917 000	39	296,97	40 920 000	26	29,43
31 648 AP0	76	398,87	32 917 AL0	39	445,44	40 962 000	27	47,79
31 648 AT0	76	398,87	32 917 DC0	39	386,05	40 986 SD0	79	50,61
31 649 AP0	76	485,63	32 917 DL0	39	445,44	41		
31 649 AT0	76	485,63	32 917 KS0	39	386,55	41 010 000	63	38,34
31 650 AP0	73	313,38	32 918 000	38	360,58	41 073 000	63	41,44
31 650 AT0	73	313,38	32 918 DC0	38	468,76	41 136 000	21, 25	197,27
31 651 AP0	73	369,93	32 950 000	35	995,23	41 263 000	63	10,81
31 651 AT0	73	369,93	32 950 DC0	35	1.293,80	45		
31 652 AP0	73	413,32	33			45 247 000	64	25,96
31 652 AT0	73	413,32	33 202 003	54	150,50	45 704 000	64	49,54
31 653 AP0	74	274,48	33 281 003	55	143,66	46		
31 653 AT0	74	274,48	33 281 30E	55	143,66	46 717 000	27	187,80
31 654 AP0	74	315,27	33 281 DC3	55	186,76	48		
31 654 AT0	74	315,27	33 770 001	47	283,76	48 481 000	11, 28	23,09
31 655 AP0	74	373,12	33 770 002	46	307,69	64		
31 655 AT0	74	373,12	33 771 001	47	400,34	64 508 001	26	70,15
31 680 000	62	111,10	36					
31 706 000	62	123,13	36 194 000	63	193,24			
31 719 SD0	72	170,65	40					
31 726 SD0	68	320,76	40 404 001	24	96,13			
31 812 001	58	139,62	40 405 001	23	59,37			
31 829 001	59	123,34	40 412 001	24	236,32			
31 831 001	58	116,35	40 422 000	26	131,74			
31 928 KF0	42	922,92	40 423 000	27	186,45			
31 930 001	58	251,30	40 423 024	27	160,41			
32			40 423 063	27	145,83			
32 067 000	38	360,58	40 430 001	24	179,90			
32 168 000	38	357,92	40 432 000	33	55,33			
32 168 DC0	38	465,30	40 434 001	26	55,80			
32 221 003	56	143,66	40 437 000	23	64,71			
32 224 003	56	177,87	40 438 001	21, 25	232,09			
32 257 001	47	359,43	40 452 000	27	29,20			
32 257 002	46	381,85	40 535 000	63	85,05			
32 259 003	46	308,18	40 535 A00	63	127,58			
32 294 002	40	553,85	40 535 AL0	63	136,08			
32 294 DC2	40	720,01	40 535 DA0	63	127,58			
32 321 002	37	370,66	40 535 DC0	63	119,08			
32 321 AL2	37	556,00	40 535 DL0	63	136,08			
32 321 DC2	37	481,87	40 535 GL0	63	127,58			
32 321 DL2	37	556,00	40 535 GN0	63	136,08			
32 321 GN2	37	556,00	40 536 000	63	76,58			
32 322 002	37	370,66	40 536 DC0	63	107,21			
32 322 AL2	37	556,00	40 547 001	23	89,99			
32 322 DC2	37	481,87	40 554 002	11	1.622,03			
32 322 DL2	37	556,00	40 575 002	24	193,89			
32 482 003	56	177,87	40 636 SD0	23	12,39			
32 488 000	39	296,97	40 691 002	24	125,26			
32 488 AL0	39	445,44	40 694 000	26	28,92			
32 488 DC0	39	386,05	40 711 001	19	1.245,31			
32 488 DL0	39	445,44	40 830 001	33	996,04			
32 553 002	41	519,23	40 831 001	33	1.095,63			
32 553 DC2	41	675,01	40 841 001	32	265,61			
32 661 003	48	264,47	40 843 000	27	95,57			
32 661 DC3	48	343,81	40 848 AL0	23	37,92			
32 663 003	48	298,57	40 848 DL0	23	37,92			
32 663 DC3	48	388,16	40 848 GN0	23	37,92			
32 667 001	50	240,82						
32 750 000	57	135,13						

GROHE PACKAGING INDEX

Referentie	Doos	Pallet	Referentie	Doos	Pallet	Referentie	Doos	Pallet	Referentie	Doos	Pallet
13			30 504 DC0	8	48	31 455 DL1	1	4	31 647 AP0		3
13 028 000		320	30 504 DL0	8	48	31 456 001		4	31 647 AT0		3
13 034 000		252	30 504 GL0	8	48	31 456 DC1		4	31 648 AP0		5
13 052 000		340	30 504 GN0	8	48	31 481 001		72	31 648 AT0		5
13 071 000		380	30 504 KF0	8	48	31 483 002		72	31 649 AP0		3
20			30 505 000	8	48	31 483 DC2		66	31 649 AT0		4
20 179 001		193	30 505 A00	8	48	31 491 000		40	31 650 AP0		6
30			30 505 AL0	8	48	31 491 DC0		40	31 650 AT0		6
30 031 001		4	30 505 DA0	8	48	31 498 001		4	31 651 AP0		5
30 031 DC1		4	30 505 DC0	8	48	31 498 AL1	1	4	31 651 AT0		5
30 079 001	1	8	30 505 DL0	8	48	31 498 DC1		4	31 652 AP0		3
30 079 DC1	1	4	30 505 GL0	8	48	31 498 DL1	1	4	31 652 AT0		3
30 080 001	1	4	30 505 GN0	8	48	31 509 003	9	54	31 653 AP0		6
30 083 001	1	4	30 505 KF0	8	48	31 536 001		93	31 653 AT0		6
30 083 AL1	1	8	30 506 000		108	31 539 000		4	31 654 AP0		6
30 083 DC1	1	8	30 543 000		93	31 539 DC0	1	4	31 654 AT0		6
30 083 DL1	1	8	30 547 000		93	31 541 000		4	31 655 AP0		5
30 085 001	1	8	30 567 000		60	31 541 DC0		4	31 655 AT0		5
30 085 AL1	1	8	30 567 DC0		60	31 543 000		4	31 680 000	11	88
30 085 DC1	1	8	30 581 000		17	31 543 DC0		4	31 706 000	11	88
30 085 DL1	1	8	30 584 000		17	31 552 SD1		7	31 719 SD0		10
30 098 001		780	30 588 000	4	32	31 562 SD1		7	31 726 SD0		8
30 193 000		108	30 590 000		32	31 563 SD1		7	31 812 001		143
30 193 DC0		108	30 590 DC0		32	31 564 SD1		7	31 829 001		143
30 194 000		108	30 590 KF0		32	31 565 SD1		7	31 831 001		143
30 219 002		39	31			31 571 SD1		7	31 928 KF0		60
30 219 DC2		39	31 067 001		143	31 572 SD1		7	31 930 001		68
30 221 002		96	31 128 001		108	31 573 SD1		7	32		
30 273 001		52	31 128 DC1		108	31 574 SD1		8	32 067 000		72
30 273 DC1		52	31 129 001		52	31 575 SD1		10	32 168 000	8	64
30 274 000		72	31 129 DC1		52	31 576 SD1		8	32 168 DC0		72
30 274 A00		72	31 182 001		338	31 577 SD1		8	32 221 003		158
30 274 AL0		72	31 187 001		228	31 578 SD1		8	32 224 003	9	54
30 274 DC0		72	31 191 001		95	31 580 SD1		4	32 257 001		73
30 274 DL0		72	31 214 001		52	31 581 SD1		4	32 257 002	11	66
30 305 001		108	31 255 000		30	31 582 SD1		4	32 259 003		60
30 305 DC1		108	31 255 DC0	4	24	31 583 SD1		6	32 294 002		39
30 321 DG0		100	31 302 002	1	4	31 584 SD1		4	32 294 DC2		39
30 321 DP0		39	31 302 DC2	1	4	31 585 SD1		4	32 321 002		66
30 321 DU0		100	31 323 002	1	4	31 586 SD1		4	32 321 AL2		66
30 321 GE0		100	31 323 DC2	1	4	31 588 SD1		7	32 321 DC2		66
30 321 HG0		100	31 325 002	1	4	31 593 002		60	32 321 DL2		66
30 321 MW0		100	31 325 DC2	1	4	31 593 DC2		60	32 321 GN2	8	64
30 321 TY0		100	31 326 002	1	4	31 613 000		60	32 322 002		66
30 321 XC0		100	31 326 DC2	1	4	31 613 DC0		60	32 322 AL2		66
30 321 YF0		100	31 347 003	1	4	31 615 000		60	32 322 DC2		66
30 321 YR0		100	31 347 DC3	1	4	31 615 A00		60	32 322 DL2		66
30 325 001	1	4	31 358 002		44	31 615 AL0		60	32 482 003	9	54
30 325 DC1	1	4	31 358 DC2		44	31 615 DA0		60	32 488 000	8	64
30 327 001	1	4	31 360 001		44	31 615 DC0		60	32 488 AL0	8	64
30 327 AL1	1	4	31 360 DC1		44	31 615 DL0		60	32 488 DC0		72
30 327 DC1	1	4	31 368 001		93	31 615 GL0		60	32 488 DL0		72
30 327 DL1	1	4	31 375 000	8	64	31 615 GN0		60	32 553 002		39
30 355 001		108	31 375 AL0	8	64	31 639 AP0		3	32 553 DC2		39
30 374 001	1	8	31 375 DC0		72	31 640 AP0		3	32 661 003		60
30 374 DC1	1	4	31 375 DL0	8	64	31 640 AT0		3	32 661 DC3		60
30 463 000		80	31 379 000		17	31 641 AP0		3	32 663 003		66
30 463 DC0		80	31 379 DC0		17	31 641 AT0		3	32 663 DC3		66
30 484 001		338	31 391 003	9	54	31 642 AP0		3	32 667 001		60
30 503 000		40	31 395 000	2	16	31 642 AT0		4	32 750 000		108
30 503 DC0		40	31 395 DC0		16	31 643 AP0		3	32 752 000		96
30 503 KF0		40	31 454 001	1	4	31 643 AT0		3	32 786 000		96
30 504 000	8	48	31 454 AL1	1	4	31 644 AP0		3	32 787 000		108
30 504 A00	8	48	31 454 DC1	1	4	31 644 AT0		3	32 842 000		108
30 504 AL0	8	48	31 454 DL1	1	4	31 645 AP0		3	32 843 002		60
30 504 DA0	8	48	31 455 001		4	31 645 AT0		4	32 843 DC2		60
			31 455 AL1	1	4	31 646 AP0		3	32 844 000		108
			31 455 DC1	1	4	31 646 AT0		3	32 917 000	8	64

GROHE PACKAGING INDEX

Referentie	Doos	Pallet	Referentie	Doos	Pallet	Referentie	Doos	Pallet	Referentie	Doos	Pallet
32 917 AL0	8	64	41 073 000		1000						
32 917 DC0		72	41 263 000		1960						
32 917 DL0	8	64	45								
32 917 KS0	8	64	45 247 000		4900						
32 918 000	8	64	45 704 000		560						
32 918 DC0		72	46								
32 950 000		17	46 717 000		560						
32 950 DC0		17	48								
33			48 481 000		1100						
33 202 003		60	64								
33 281 003		158	64 508 001	24	480						
33 281 30E		158									
33 281 DC3		158									
33 770 001	11	66									
33 770 002	4	48									
33 771 001		88									
36											
36 194 000		270									
40											
40 404 001		296									
40 405 001		140									
40 412 001		147									
40 422 000		162									
40 423 000		100									
40 430 001		200									
40 432 000		32									
40 434 001		480									
40 437 000		60									
40 438 001		120									
40 452 000		1100									
40 535 000	18	216									
40 535 A00	18	216									
40 535 AL0	18	216									
40 535 DA0	18	216									
40 535 DC0	18	216									
40 535 DL0	18	216									
40 535 GL0	18	216									
40 535 GN0	18	216									
40 536 000	18	216									
40 536 DC0	18	216									
40 547 001		296									
40 554 002	1	4									
40 575 002		296									
40 636 SD0	120	1440									
40 691 002		224									
40 694 000	120	1440									
40 711 001		4									
40 830 001		24									
40 831 001		18									
40 841 001		200									
40 843 000		189									
40 848 AL0	28	336									
40 848 DL0	28	336									
40 848 GN0	28	336									
40 848 SD0	28	336									
40 855 000		8									
40 877 000		17									
40 878 000		13									
40 880 001		102									
40 881 001		102									
40 920 000	18	648									
40 962 000	30	1200									
40 986 SD0	18	60									
41											
41 010 000		100									

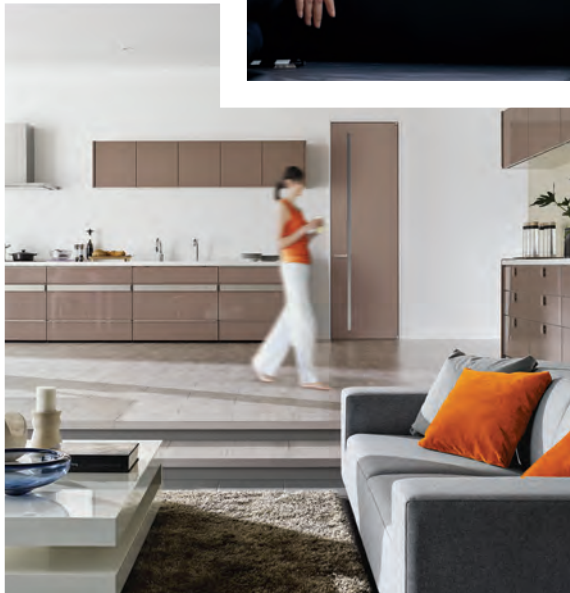
LIXIL MAAKT WONEN BETER REALITEIT VOOR IEDEREEN, OVERAL.

Een beter thuis bestaat uit verrassend eenvoudige dingen - een bad om na een lange dag in te relaxen; een keuken die creativiteit stimuleert; een wc die zorgt voor hygiëne en comfort; deuren en ramen die je verbinden met de buitenwereld; douches en kranen om water op een nieuwe manier te beleven; een interieur en exterieur dat ruimte tot leven brengt.

Wij zijn ontstaan door het fuseren van de vijf meest succesvolle Japanse bouwmaterial- en woningbouwondernemingen. Daardoor profiteren wij van een lange Japanse erfenis en zijn wij in staat om wereldwijd toonaangevende en innovatief hoogwaardige producten te creëren die huizen transformeren. Sindsdien hebben we een aantal van de meest vertrouwde namen uit onze sector - van over de hele wereld - samengebracht en zijn we nu de thuisbasis van merken als American Standard en GROHE. Vandaag de dag hebben we wereldwijd meer dan 70.000 medewerkers in meer dan 150 landen. Wat LIXIL onderscheidt is niet alleen wat we doen of waar we het doen. Het is hoe en waarom we het doen.

Wij innoveren met zinvolle ontwerpen die de leefkwaliteit verbeteren, zoals onze slimme Ecocarát wandtegels die geuren en vochtigheid in de kamer kunnen controleren. We experimenteren met topontwerpers en creatievelingen om producten te ontwikkelen zoals de GROHE Sense Guard, die snel waterlekkages detecteert in het huis. We passen onze technologieën aan om iedereen toegang te geven, zoals we dat ook deden met het SATO product-assortiment, dat dagelijks levens redt. Tot slot hebben we een verantwoordelijk bedrijfsmodel dat ons in staat stelt om wereldwijde problemen aan te pakken, zoals onze inzet om 100 miljoen mensen te voorzien van veilige sanitaire voorzieningen rond 2020.

› **WE ZIJN ER TROTS OP DAT MEER DAN EEN MILJARD MENSEN DAGELIJKS IN AANRAKING KOMEN MET ONZE PRODUCTEN, MAAR ER IS POTENTIEEL OM NOG ZOVEEL MEER TE DOEN.**



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Volg ons



GROHE nv/sa
Leuvensesteenweg 369
B-1932 Zaventem
België

BE_01/2023 - Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**